The Python Library Reference

Versión 3.14.0rc3

Guido van Rossum and the Python development team

octubre 01, 2025

Python Software Foundation
Email: docs@python.org

Índice general

1 Introducción **3**
- 1.1 Notas sobre la disponibilidad . . . 4
  - 1.1.1 Plataformas WebAssembly . . . 4
  - 1.1.2 Mobile platforms . . . 4

2 Funciones incorporadas **7**

3 Constantes incorporadas **37**
- 3.1 Constantes agregadas por el módulo `site` . . . 38

4 Tipos integrados **39**
- 4.1 Evaluar como valor verdadero/falso . . . 39
- 4.2 Operaciones booleanas — `and`, `or`, `not` . . . 39
- 4.3 Comparaciones . . . 40
- 4.4 Tipos numéricos — `int`, `float`, `complex` . . . 41
  - 4.4.1 Operaciones de bits en números enteros . . . 42
  - 4.4.2 Métodos adicionales de los enteros . . . 43
  - 4.4.3 Métodos adicionales de float . . . 45
  - 4.4.4 Additional Methods on Complex . . . 46
  - 4.4.5 Calculo del *hash* de tipos numéricos . . . 47
- 4.5 Tipo Booleano — `bool` . . . 48
- 4.6 Tipos de iteradores . . . 48
  - 4.6.1 Tipos generador . . . 49
- 4.7 Tipos secuencia — `list`, `tuple`, `range` . . . 49
  - 4.7.1 Operaciones comunes de las secuencias . . . 49
  - 4.7.2 Tipos de secuencia inmutables . . . 51
  - 4.7.3 Tipos de secuencia mutables . . . 51
  - 4.7.4 Listas . . . 53
  - 4.7.5 Tuplas . . . 54
  - 4.7.6 Rangos . . . 54
- 4.8 Text and Binary Sequence Type Methods Summary . . . 56
- 4.9 Cadenas de caracteres — `str` . . . 57
  - 4.9.1 Métodos de las cadenas de caracteres . . . 58
  - 4.9.2 Formatted String Literals (f-strings) . . . 68
  - 4.9.3 Formateo de cadenas al estilo `*printf*` . . . 69
- 4.10 Tipos de secuencias binarias — `bytes`, `bytearray` y `memoryview` . . . 71
  - 4.10.1 Objetos de tipo Bytes . . . 72
  - 4.10.2 Objetos de tipo *Bytearray* . . . 73
  - 4.10.3 Operaciones de *bytes* y *bytearray* . . . 75
  - 4.10.4 Usando el formateo tipo `printf` con bytes . . . 86
  - 4.10.5 Vistas de memoria . . . 89

4.11 Conjuntos — set, frozenset . . . 96
4.12 Tipos mapa — dict . . . 99
4.12.1 Objetos tipos vista de diccionario . . . 103
4.13 Tipos gestores de contexto . . . 104
4.14 Tipos de anotaciones de type — alias genérico, Union . . . 105
4.14.1 Tipo Alias Genérico . . . 105
4.14.2 Tipo de conversión . . . 109
4.15 Otros tipos predefinidos . . . 111
4.15.1 Módulos . . . 111
4.15.2 Clases e instancias de clase . . . 111
4.15.3 Funciones . . . 111
4.15.4 Métodos . . . 112
4.15.5 Objetos código . . . 112
4.15.6 Objetos Tipo . . . 112
4.15.7 El objeto nulo (*Null*) . . . 112
4.15.8 El objeto puntos suspensivos (*Ellipsis*) . . . 113
4.15.9 El objeto *NotImplemented* . . . 113
4.15.10 Objetos internos . . . 113
4.16 Atributos especiales . . . 113
4.17 Limitación de longitud de conversión de cadena de tipo entero . . . 114
4.17.1 APIs afectadas . . . 114
4.17.2 Configuración del límite . . . 115
4.17.3 Configuración recomendada . . . 116

5 Excepciones incorporadas **117**
5.1 Contexto de una excepción . . . 117
5.2 Heredando de excepciones incorporadas . . . 118
5.3 Clases base . . . 118
5.4 Excepciones específicas . . . 119
5.4.1 Excepciones del sistema operativo . . . 125
5.5 Advertencias . . . 126
5.6 Grupos de excepciones . . . 127
5.7 Jerarquía de excepción . . . 129

6 Servicios de procesamiento de texto **131**
6.1 string — Common string operations . . . 131
6.1.1 Constantes de cadenas . . . 131
6.1.2 Formato de cadena de caracteres personalizado . . . 132
6.1.3 Sintaxis de formateo de cadena . . . 133
6.1.4 Template strings ($-strings) . . . 141
6.1.5 Funciones de ayuda . . . 143
6.2 string.templatelib — Support for template string literals . . . 144
6.2.1 Template strings . . . 144
6.2.2 Types . . . 144
6.2.3 Helper functions . . . 148
6.3 re — Regular expression operations . . . 149
6.3.1 Sintaxis de expresiones regulares . . . 149
6.3.2 Contenidos del módulo . . . 156
6.3.3 Objetos expresión regular . . . 162
6.3.4 Objetos de coincidencia . . . 164
6.3.5 Ejemplos de expresiones regulares . . . 167
6.4 difflib — Helpers for computing deltas . . . 172
6.4.1 Objetos *SequenceMatcher* . . . 177
6.4.2 SequenceMatcher Ejemplos . . . 180
6.4.3 Objetos *Differ* . . . 180
6.4.4 Ejemplo de *Differ* . . . 181
6.4.5 Una interfaz de línea de comandos para difflib . . . 182
6.4.6 ndiff example . . . 183

6.5 textwrap — Text wrapping and filling . . . 185
6.6 unicodedata — Unicode Database . . . 189
6.7 stringprep — Internet String Preparation . . . 191
6.8 readline — GNU readline interface . . . 193
6.8.1 Archivo de inicio . . . 193
6.8.2 Búfer de línea . . . 194
6.8.3 Archivo de historial . . . 194
6.8.4 Lista del historial . . . 194
6.8.5 Ganchos (*hooks*) de inicialización . . . 195
6.8.6 Terminación . . . 195
6.8.7 Ejemplo . . . 196
6.9 rlcompleter — Completion function for GNU readline . . . 197

7 Servicios de datos binarios **199**
7.1 struct — Interpret bytes as packed binary data . . . 199
7.1.1 Funciones y excepciones . . . 200
7.1.2 Cadenas de formato . . . 200
7.1.3 Aplicaciones . . . 205
7.1.4 Clases . . . 206
7.2 codecs — Codec registry and base classes . . . 207
7.2.1 Clases Base de Códec . . . 210
7.2.2 Codificaciones y Unicode . . . 217
7.2.3 Codificaciones estándar . . . 218
7.2.4 Codificaciones específicas de Python . . . 221
7.2.5 encodings — Encodings package . . . 223
7.2.6 encodings.idna — Nombres de dominio internacionalizados en aplicaciones . . . 224
7.2.7 encodings.mbcs — Página de códigos ANSI de Windows . . . 225
7.2.8 encodings.utf_8_sig — Códec UTF-8 con firma BOM . . . 225

8 Tipos de datos **227**
8.1 datetime — Basic date and time types . . . 227
8.1.1 Objetos conscientes (*aware*) y naífs (*naive*) . . . 228
8.1.2 Constantes . . . 228
8.1.3 Tipos disponibles . . . 228
8.1.4 Objetos timedelta . . . 230
8.1.5 Objeto date . . . 233
8.1.6 Objetos datetime . . . 239
8.1.7 Objetos time . . . 250
8.1.8 Objetos tzinfo . . . 254
8.1.9 Objetos timezone . . . 261
8.1.10 strftime() and strptime() Behavior . . . 262
8.2 zoneinfo — IANA time zone support . . . 266
8.2.1 Usando ZoneInfo . . . 266
8.2.2 Fuentes de datos . . . 267
8.2.3 La clase ZoneInfo . . . 268
8.2.4 Funciones . . . 270
8.2.5 Globales . . . 271
8.2.6 Excepciones y advertencias . . . 271
8.3 calendar — General calendar-related functions . . . 271
8.3.1 Command-line usage . . . 278
8.4 collections — Container datatypes . . . 280
8.4.1 Objetos ChainMap . . . 280
8.4.2 Objetos Counter . . . 282
8.4.3 Objetos deque . . . 286
8.4.4 Objetos defaultdict . . . 289
8.4.5 namedtuple() Funciones *Factory* para Tuplas y Campos con Nombres . . . 291
8.4.6 Objetos OrderedDict . . . 294
8.4.7 Objetos UserDict . . . 297

8.4.8 Objetos `UserList` . . . 297
8.4.9 Objetos `UserString` . . . 297
8.5 `collections.abc` — Abstract Base Classes for Containers . . . 298
8.5.1 Colecciones clases base abstractas . . . 299
8.5.2 Colecciones Clases base abstractas - Descripciones detalladas . . . 301
8.5.3 Ejemplos y Recetas . . . 303
8.6 `heapq` — Heap queue algorithm . . . 304
8.6.1 Ejemplos Básicos . . . 306
8.6.2 Notas de Aplicación de la Cola de Prioridades . . . 306
8.6.3 Teoría . . . 307
8.7 `bisect` — Array bisection algorithm . . . 309
8.7.1 Notas de rendimiento . . . 310
8.7.2 Búsqueda en listas ordenadas . . . 310
8.7.3 Ejemplos . . . 311
8.8 `array` — Efficient arrays of numeric values . . . 312
8.9 `weakref` — Referencias débiles . . . 315
8.9.1 Objetos de referencias débiles . . . 319
8.9.2 Ejemplo . . . 320
8.9.3 Objetos finalizadores . . . 321
8.9.4 Comparando finalizadores con los métodos `__del__()` . . . 322
8.10 `types` — Dynamic type creation and names for built-in types . . . 323
8.10.1 Creación dinámica de tipos . . . 323
8.10.2 Tipos de Intérpretes Estándar . . . 325
8.10.3 Clases y funciones de utilidad adicionales . . . 328
8.10.4 Funciones de utilidad de corutina . . . 329
8.11 `copy` — Shallow and deep copy operations . . . 329
8.12 `pprint` — Data pretty printer . . . 331
8.12.1 Functions . . . 331
8.12.2 Objetos *PrettyPrinter* . . . 332
8.12.3 Ejemplo . . . 334
8.13 `reprlib` — Alternate `repr()` implementation . . . 336
8.13.1 Objetos Repr . . . 337
8.13.2 Subclasificando Objetos Repr . . . 339
8.14 `enum` — Support for enumerations . . . 340
8.14.1 Contenido del Módulo . . . 341
8.14.2 Tipos de datos . . . 342
8.14.3 Utilidades y decoradores . . . 354
8.14.4 Notas . . . 355
8.15 `graphlib` — Functionality to operate with graph-like structures . . . 356
8.15.1 Excepciones . . . 358

9 Módulos numéricos y matemáticos **359**
9.1 `numbers` — Numeric abstract base classes . . . 359
9.1.1 La torre numérica . . . 359
9.1.2 Notes for type implementers . . . 360
9.2 `math` — Mathematical functions . . . 362
9.2.1 Number-theoretic functions . . . 364
9.2.2 Floating point arithmetic . . . 365
9.2.3 Floating point manipulation functions . . . 366
9.2.4 Power, exponential and logarithmic functions . . . 367
9.2.5 Summation and product functions . . . 368
9.2.6 Conversión angular . . . 369
9.2.7 Funciones trigonométricas . . . 369
9.2.8 Funciones hiperbólicas . . . 370
9.2.9 Funciones especiales . . . 370
9.2.10 Constantes . . . 371
9.3 `cmath` — Mathematical functions for complex numbers . . . 372
9.3.1 Conversión a y desde coordenadas polares . . . 373

9.3.2 Funciones logarítmicas y de potencias . . . 373
9.3.3 Funciones trigonométricas . . . 374
9.3.4 Funciones hiperbólicas . . . 374
9.3.5 Funciones de clasificación . . . 374
9.3.6 Constantes . . . 375
9.4 decimal — Decimal fixed-point and floating-point arithmetic . . . 376
9.4.1 Quick-start tutorial . . . 377
9.4.2 Objetos Decimal . . . 381
9.4.3 Objetos context . . . 389
9.4.4 Constantes . . . 395
9.4.5 Modos de redondeo . . . 396
9.4.6 Señales . . . 396
9.4.7 Floating-point notes . . . 398
9.4.8 Trabajando con hilos . . . 399
9.4.9 Casos prácticos . . . 400
9.4.10 Preguntas frecuentes sobre decimal . . . 403
9.5 fractions — Rational numbers . . . 406
9.6 random — Generate pseudo-random numbers . . . 409
9.6.1 Funciones de contabilidad . . . 410
9.6.2 Funciones para los bytes . . . 411
9.6.3 Funciones para enteros . . . 411
9.6.4 Funciones para secuencias . . . 411
9.6.5 Discrete distributions . . . 413
9.6.6 Distribuciones para los nombres reales . . . 413
9.6.7 Generador alternativo . . . 414
9.6.8 Notas sobre la Reproducibilidad . . . 415
9.6.9 Ejemplos . . . 415
9.6.10 Recetas . . . 417
9.6.11 Command-line usage . . . 418
9.6.12 Command-line example . . . 419
9.7 statistics — Mathematical statistics functions . . . 420
9.7.1 Promedios y medidas de tendencia central . . . 420
9.7.2 Medidas de dispersión . . . 421
9.7.3 Estadísticas para relaciones entre dos entradas . . . 421
9.7.4 Detalles de las funciones . . . 421
9.7.5 Excepciones . . . 431
9.7.6 Objetos NormalDist . . . 431
9.7.7 Examples and Recipes . . . 433

10 Módulos de programación funcional **437**
10.1 itertools — Functions creating iterators for efficient looping . . . 437
10.1.1 Itertool Functions . . . 439
10.1.2 Fórmulas con itertools . . . 449
10.2 functools — Higher-order functions and operations on callable objects . . . 454
10.2.1 partial Objetos . . . 465
10.3 operator — Standard operators as functions . . . 465
10.3.1 Asignación de operadores a funciones . . . 470
10.3.2 Operadores *In-place* . . . 471

11 Acceso a archivos y directorios **473**
11.1 pathlib — Object-oriented filesystem paths . . . 473
11.1.1 Uso básico . . . 474
11.1.2 Exceptions . . . 475
11.1.3 Rutas puras . . . 475
11.1.4 Rutas concretas . . . 485
11.1.5 Pattern language . . . 497
11.1.6 Comparison to the glob module . . . 498
11.1.7 Comparison to the os and os.path modules . . . 499

11.1.8 Protocols . . . 500
11.2 os.path — Common pathname manipulations . . . 500
11.3 stat — Interpreting stat() results . . . 507
11.4 filecmp — File and Directory Comparisons . . . 513
11.4.1 La clase dircmp . . . 514
11.5 tempfile — Generate temporary files and directories . . . 516
11.5.1 Ejemplos . . . 520
11.5.2 Funciones y variables deprecadas . . . 521
11.6 glob — Unix style pathname pattern expansion . . . 521
11.6.1 Examples . . . 523
11.7 fnmatch — Unix filename pattern matching . . . 524
11.8 linecache — Random access to text lines . . . 525
11.9 shutil — High-level file operations . . . 526
11.9.1 Operaciones de directorios y archivos . . . 526
11.9.2 Operaciones de archivado . . . 533
11.9.3 Consulta el tamaño de la terminal de salida . . . 537

12 Persistencia de datos **539**
12.1 pickle — Python object serialization . . . 539
12.1.1 Relación con otros módulos de Python . . . 540
12.1.2 Formato de flujo de datos . . . 540
12.1.3 Interfaz del módulo . . . 541
12.1.4 ¿Qué se puede serializar (pickled) y deserializar (unpickled) con *pickle*? . . . 545
12.1.5 *Pickling* de Instancias de clases . . . 546
12.1.6 Reducción personalizada para tipos, funciones y otros objetos . . . 551
12.1.7 Búferes fuera de banda . . . 552
12.1.8 Restricción de globals . . . 554
12.1.9 Performance . . . 555
12.1.10 Ejemplos . . . 555
12.1.11 Command-line interface . . . 556
12.2 copyreg — Register pickle support functions . . . 556
12.2.1 Ejemplo . . . 557
12.3 shelve — Python object persistence . . . 557
12.3.1 Restricciones . . . 558
12.3.2 Ejemplo . . . 559
12.4 marshal — Internal Python object serialization . . . 560
12.5 dbm — Interfaces to Unix «databases» . . . 562
12.5.1 dbm.sqlite3 — SQLite backend for dbm . . . 563
12.5.2 dbm.gnu — GNU database manager . . . 564
12.5.3 dbm.ndbm — New Database Manager . . . 565
12.5.4 dbm.dumb — Implementación de DBM portátil . . . 566
12.6 sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases . . . 567
12.6.1 Tutorial . . . 568
12.6.2 Referencia . . . 570
12.6.3 Guías prácticas . . . 591
12.6.4 Explicación . . . 598

13 Compresión de datos y archivado **601**
13.1 The compression package . . . 601
13.2 compression.zstd — Compression compatible with the Zstandard format . . . 601
13.2.1 Exceptions . . . 602
13.2.2 Reading and writing compressed files . . . 602
13.2.3 Compressing and decompressing data in memory . . . 603
13.2.4 Zstandard dictionaries . . . 605
13.2.5 Advanced parameter control . . . 607
13.2.6 Miscellaneous . . . 611
13.2.7 Examples . . . 611
13.3 zlib — Compression compatible with **gzip** . . . 612

13.4 gzip — Support for gzip files . . . 616
13.4.1 Ejemplos de uso . . . 618
13.4.2 Interfaz de Línea de Comandos . . . 619
13.5 bz2 — Support for bzip2 compression . . . 619
13.5.1 (De)compresión de archivos . . . 620
13.5.2 (De)compresión incremental . . . 621
13.5.3 (Des)comprimir en un solo paso . . . 622
13.5.4 Ejemplos de uso . . . 623
13.6 lzma — Compression using the LZMA algorithm . . . 624
13.6.1 Leyendo y escribiendo ficheros comprimidos . . . 624
13.6.2 Comprimiendo y descomprimiendo datos en memoria . . . 625
13.6.3 Misceláneas . . . 628
13.6.4 Especificando cadenas de filtro personalizadas . . . 628
13.6.5 Ejemplos . . . 629
13.7 zipfile — Work with ZIP archives . . . 630
13.7.1 Objetos ZipFile . . . 631
13.7.2 Objetos de ruta . . . 636
13.7.3 Objetos PyZipFile . . . 638
13.7.4 Objetos ZipInfo . . . 638
13.7.5 Interfaz de línea de comandos . . . 640
13.7.6 Problemas de descompresión . . . 641
13.8 tarfile — Read and write tar archive files . . . 642
13.8.1 Objetos *TarFile* . . . 646
13.8.2 Objetos TarInfo . . . 650
13.8.3 Extraction filters . . . 652
13.8.4 Interfaz de línea de comandos . . . 656
13.8.5 Ejemplos . . . 656
13.8.6 Formatos tar con soporte . . . 658
13.8.7 Problemas unicode . . . 658

14 Formatos de archivo **661**
14.1 csv — CSV File Reading and Writing . . . 661
14.1.1 Contenidos del módulo . . . 661
14.1.2 Dialectos y parámetros de formato . . . 666
14.1.3 Objetos *Reader* . . . 667
14.1.4 Objetos *Writer* . . . 667
14.1.5 Ejemplos . . . 668
14.2 configparser — Configuration file parser . . . 669
14.2.1 Inicio Rápido . . . 669
14.2.2 Tipos de Datos Soportados . . . 671
14.2.3 Valores de contingencia . . . 671
14.2.4 Estructura soportada para el archivo ini . . . 672
14.2.5 Unnamed Sections . . . 673
14.2.6 Interpolación de valores . . . 673
14.2.7 Acceso por protocolo de mapeo . . . 675
14.2.8 Personalizando el comportamiento del parser . . . 675
14.2.9 Ejemplos de la API heredada . . . 680
14.2.10 Objetos ConfigParser . . . 682
14.2.11 Objetos RawConfigParser . . . 686
14.2.12 Excepciones . . . 687
14.3 tomllib — Parse TOML files . . . 688
14.3.1 Ejemplos . . . 689
14.3.2 Tabla de conversión . . . 690
14.4 netrc — netrc file processing . . . 690
14.4.1 Objetos netrc . . . 691
14.5 plistlib — Generate and parse Apple .plist files . . . 691
14.5.1 Ejemplos . . . 693

15 Servicios criptográficos **695**
15.1 hashlib — Secure hashes and message digests . . . 695
15.1.1 Algoritmos de hash . . . 695
15.1.2 Usage . . . 696
15.1.3 Constructors . . . 696
15.1.4 Attributes . . . 697
15.1.5 Hash Objects . . . 697
15.1.6 Resúmenes SHAKE de largo variable . . . 698
15.1.7 Cifrado de archivos . . . 698
15.1.8 Derivación de clave . . . 699
15.1.9 BLAKE2 . . . 700
15.2 hmac — Keyed-Hashing for Message Authentication . . . 707
15.3 secrets — Generate secure random numbers for managing secrets . . . 709
15.3.1 Números aleatorios . . . 709
15.3.2 Generando tokens . . . 709
15.3.3 Otras funciones . . . 710
15.3.4 Recetas y mejores prácticas . . . 710

16 Servicios genéricos del sistema operativo **713**
16.1 os — Miscellaneous operating system interfaces . . . 713
16.1.1 Nombres de archivos, argumentos de la línea de comandos y variables de entorno . . . 714
16.1.2 Modo Python UTF-8 . . . 714
16.1.3 Parámetros de proceso . . . 715
16.1.4 Creación de objetos de tipo archivo . . . 723
16.1.5 Operaciones de descriptores de archivos . . . 724
16.1.6 Archivos y directorios . . . 737
16.1.7 Gestión de proceso . . . 764
16.1.8 Interfaz al planificador . . . 778
16.1.9 Información miscelánea del sistema . . . 779
16.1.10 Números al azar . . . 781
16.2 io — Core tools for working with streams . . . 783
16.2.1 Resumen . . . 783
16.2.2 Codificación de texto . . . 784
16.2.3 Interfaz de módulo de alto nivel . . . 785
16.2.4 Jerarquía de clases . . . 786
16.2.5 Static Typing . . . 796
16.2.6 Rendimiento . . . 797
16.3 time — Time access and conversions . . . 797
16.3.1 Las Funciones . . . 799
16.3.2 Constantes de ID de reloj . . . 807
16.3.3 Constantes de zona horaria . . . 809
16.4 logging — Logging facility for Python . . . 810
16.4.1 Objetos logger . . . 811
16.4.2 Niveles de logging . . . 816
16.4.3 Gestor de objetos . . . 816
16.4.4 Objetos formateadores . . . 818
16.4.5 Filtro de Objetos . . . 820
16.4.6 Objetos LogRecord . . . 820
16.4.7 Atributos LogRecord . . . 822
16.4.8 Objetos LoggerAdapter . . . 824
16.4.9 Seguridad del hilo . . . 824
16.4.10 Funciones a nivel de módulo . . . 824
16.4.11 Atributos a nivel de módulo . . . 829
16.4.12 Integración con el módulo de advertencias . . . 829
16.5 logging.config — Logging configuration . . . 829
16.5.1 Funciones de configuración . . . 830
16.5.2 Consideraciones de seguridad . . . 832
16.5.3 Esquema del diccionario de configuración . . . 832

16.5.4 Formato de archivo de configuración . . . 839
16.6 logging.handlers — Logging handlers . . . 842
16.6.1 StreamHandler . . . 842
16.6.2 FileHandler . . . 843
16.6.3 NullHandler . . . 843
16.6.4 WatchedFileHandler . . . 844
16.6.5 BaseRotatingHandler . . . 844
16.6.6 RotatingFileHandler . . . 845
16.6.7 TimedRotatingFileHandler . . . 846
16.6.8 SocketHandler . . . 848
16.6.9 DatagramHandler . . . 849
16.6.10 Gestor *SysLog* (*SysLogHandler*) . . . 849
16.6.11 Gestor de eventos *NTELog* (NTEventLogHandler) . . . 851
16.6.12 SMTPHandler . . . 852
16.6.13 MemoryHandler . . . 853
16.6.14 HTTPHandler . . . 853
16.6.15 QueueHandler . . . 854
16.6.16 QueueListener . . . 855
16.7 platform — Access to underlying platform's identifying data . . . 857
16.7.1 Cross platform . . . 857
16.7.2 Java platform . . . 859
16.7.3 Windows platform . . . 859
16.7.4 macOS platform . . . 860
16.7.5 iOS platform . . . 860
16.7.6 Unix platforms . . . 860
16.7.7 Linux platforms . . . 860
16.7.8 Android platform . . . 861
16.7.9 Command-line usage . . . 861
16.8 errno — Standard errno system symbols . . . 861
16.9 ctypes — A foreign function library for Python . . . 870
16.9.1 tutorial de ctypes . . . 870
16.9.2 referencia ctypes . . . 889

17 Command-line interface libraries **909**
17.1 argparse — Parser for command-line options, arguments and subcommands . . . 909
17.1.1 Objetos *ArgumentParser* . . . 910
17.1.2 El método *add_argument()* . . . 918
17.1.3 El método *parse_args()* . . . 929
17.1.4 Otras utilidades . . . 932
17.1.5 Excepciones . . . 941
17.2 optparse — Parser for command line options . . . 955
17.2.1 Choosing an argument parsing library . . . 955
17.2.2 Introduction . . . 956
17.2.3 Contexto . . . 957
17.2.4 Tutorial . . . 959
17.2.5 Guía de referencia . . . 967
17.2.6 Retrollamadas de opción . . . 977
17.2.7 Extendiendo el módulo optparse . . . 981
17.2.8 Excepciones . . . 984
17.3 getpass — Portable password input . . . 984
17.4 fileinput — Iterate over lines from multiple input streams . . . 985
17.5 curses — Terminal handling for character-cell displays . . . 987
17.5.1 Funciones . . . 988
17.5.2 Objetos de ventana . . . 995
17.5.3 Constantes . . . 1002
17.6 curses.textpad— Widget de entrada de texto para programas de curses . . . 1013
17.6.1 Objeto de caja de texto . . . 1013
17.7 curses.ascii — Utilities for ASCII characters . . . 1015

17.8 curses.panel — A panel stack extension for curses . . . 1018
17.8.1 Funciones . . . 1018
17.8.2 Objetos de panel . . . 1019
17.9 cmd — Support for line-oriented command interpreters . . . 1019
17.9.1 Objetos Cmd . . . 1020
17.9.2 Ejemplo Cmd . . . 1022

18 Ejecución concurrente **1025**
18.1 threading — Thread-based parallelism . . . 1025
18.1.1 Introduction . . . 1025
18.1.2 GIL and performance considerations . . . 1026
18.1.3 Reference . . . 1027
18.1.4 Uso de *locks*, condiciones y semáforos en la declaración with . . . 1042
18.2 multiprocessing — Process-based parallelism . . . 1043
18.2.1 Introducción . . . 1043
18.2.2 Referencia . . . 1050
18.2.3 Pautas de programación . . . 1080
18.2.4 Ejemplos . . . 1083
18.3 multiprocessing.shared_memory — Shared memory for direct access across processes . . . 1089
18.4 El paquete concurrent . . . 1095
18.5 concurrent.futures — Launching parallel tasks . . . 1095
18.5.1 Objetos ejecutores . . . 1095
18.5.2 ThreadPoolExecutor . . . 1096
18.5.3 InterpreterPoolExecutor . . . 1098
18.5.4 ProcessPoolExecutor . . . 1099
18.5.5 Objetos futuro . . . 1101
18.5.6 Funciones del módulo . . . 1102
18.5.7 Clases de Excepciones . . . 1103
18.6 concurrent.interpreters — Multiple interpreters in the same process . . . 1104
18.6.1 Key details . . . 1104
18.6.2 Introduction . . . 1105
18.6.3 Reference . . . 1106
18.6.4 Basic usage . . . 1108
18.7 subprocess — Subprocess management . . . 1108
18.7.1 Uso del módulo subprocess . . . 1109
18.7.2 Consideraciones sobre seguridad . . . 1117
18.7.3 Objetos Popen . . . 1118
18.7.4 Elementos auxiliares de Popen en Windows . . . 1120
18.7.5 Antigua API de alto nivel . . . 1122
18.7.6 Cómo reemplazar anteriores funciones con el módulo subprocess . . . 1124
18.7.7 Funciones de llamada a la shell de retrocompatibilidad . . . 1126
18.7.8 Notas . . . 1127
18.8 sched — Event scheduler . . . 1128
18.8.1 Objetos de Scheduler . . . 1128
18.9 queue — A synchronized queue class . . . 1129
18.9.1 Objetos de la cola . . . 1130
18.9.2 Objetos de cola simple . . . 1132
18.10 contextvars — Context Variables . . . 1133
18.10.1 variables de contexto . . . 1133
18.10.2 Gestión de contexto manual . . . 1134
18.10.3 Soporte asyncio . . . 1136
18.11 _thread — Low-level threading API . . . 1137

19 Comunicación en redes y entre procesos **1141**
19.1 asyncio — Asynchronous I/O . . . 1141
19.1.1 Runners . . . 1142
19.1.2 Corrutinas y tareas . . . 1145
19.1.3 Streams . . . 1165

19.1.4 Primitivas de sincronización . . . 1173
19.1.5 Sub-procesos . . . 1179
19.1.6 Colas . . . 1183
19.1.7 Excepciones . . . 1186
19.1.8 Call Graph Introspection . . . 1187
19.1.9 Bucle de eventos . . . 1188
19.1.10 Futures . . . 1214
19.1.11 Transportes y protocolos . . . 1217
19.1.12 Políticas . . . 1231
19.1.13 Soporte de plataforma . . . 1233
19.1.14 Extensión . . . 1234
19.1.15 Índice de API de alto nivel . . . 1235
19.1.16 Índice de API de bajo nivel . . . 1238
19.1.17 Desarrollando con asyncio . . . 1243
19.2 `socket` — Low-level networking interface . . . 1246
19.2.1 Familias Socket . . . 1247
19.2.2 Contenido del módulo . . . 1250
19.2.3 Objetos Socket . . . 1265
19.2.4 Notas sobre los tiempos de espera del socket . . . 1272
19.2.5 Ejemplo . . . 1273
19.3 `ssl` — TLS/SSL wrapper for socket objects . . . 1276
19.3.1 Funciones, constantes y excepciones . . . 1277
19.3.2 Sockets SSL . . . 1289
19.3.3 Contextos SSL . . . 1294
19.3.4 Certificados . . . 1303
19.3.5 Ejemplos . . . 1305
19.3.6 Notas sobre los sockets no bloqueantes . . . 1308
19.3.7 Soporte de memoria BIO . . . 1308
19.3.8 Sesión SSL . . . 1310
19.3.9 Consideraciones de seguridad . . . 1311
19.3.10 TLS 1.3 . . . 1312
19.4 `select` — Waiting for I/O completion . . . 1313
19.4.1 Objetos de sondeo `/dev/poll` . . . 1315
19.4.2 Objetos de sondeo de *Edge* y *Level Trigger* (*epoll*) . . . 1316
19.4.3 Sondeo de objetos . . . 1317
19.4.4 Objetos Kqueue . . . 1318
19.4.5 Objetos Kevent . . . 1318
19.5 `selectors` — High-level I/O multiplexing . . . 1320
19.5.1 Introducción . . . 1320
19.5.2 Clases . . . 1320
19.5.3 Ejemplos . . . 1323
19.6 `signal` — Set handlers for asynchronous events . . . 1323
19.6.1 Reglas generales . . . 1323
19.6.2 Contenidos del módulo . . . 1324
19.6.3 Ejemplos . . . 1331
19.6.4 Nota sobre SIGPIPE . . . 1332
19.6.5 Nota sobre Manejadores de Señales y Excepciones . . . 1332
19.7 `mmap` — Memory-mapped file support . . . 1333
19.7.1 Constantes MADV_* . . . 1337
19.7.2 Constantes MAP_* . . . 1338

20 Manejo de datos de internet **1339**
20.1 `email` — An email and MIME handling package . . . 1339
20.1.1 `email.message`: Representing an email message . . . 1340
20.1.2 `email.parser`: Parsing email messages . . . 1348
20.1.3 `email.generator`: Generating MIME documents . . . 1352
20.1.4 `email.policy`: Policy Objects . . . 1355
20.1.5 `email.errors`: Exception and Defect classes . . . 1362

20.1.6 email.headerregistry: Custom Header Objects . . . 1364
20.1.7 email.contentmanager: Managing MIME Content . . . 1370
20.1.8 email: Ejemplos . . . 1372
20.1.9 email.message.Message: Representar un mensaje de correo electrónico usando la API compat32 . . . 1379
20.1.10 email.mime: Creating email and MIME objects from scratch . . . 1387
20.1.11 email.header: Internationalized headers . . . 1390
20.1.12 email.charset: Representing character sets . . . 1393
20.1.13 email.encoders: Encoders . . . 1395
20.1.14 email.utils: Miscellaneous utilities . . . 1396
20.1.15 email.iterators: Iterators . . . 1399
20.2 json — JSON encoder and decoder . . . 1400
20.2.1 Uso básico . . . 1402
20.2.2 Codificadores y Decodificadores . . . 1405
20.2.3 Excepciones . . . 1407
20.2.4 Cumplimiento e interoperabilidad estándar . . . 1407
20.2.5 Command-line interface . . . 1409
20.3 mailbox — Manipulate mailboxes in various formats . . . 1410
20.3.1 Mailbox objects . . . 1411
20.3.2 Message objects . . . 1420
20.3.3 Excepciones . . . 1428
20.3.4 Ejemplos . . . 1429
20.4 mimetypes — Map filenames to MIME types . . . 1430
20.4.1 MimeTypes objects . . . 1432
20.4.2 Command-line usage . . . 1433
20.4.3 Command-line example . . . 1434
20.5 base64 — Base16, Base32, Base64, Base85 Data Encodings . . . 1434
20.5.1 RFC 4648 Encodings . . . 1435
20.5.2 Base85 Encodings . . . 1436
20.5.3 Legacy Interface . . . 1437
20.5.4 Consideraciones de Seguridad . . . 1438
20.6 binascii — Convert between binary and ASCII . . . 1438
20.7 quopri — Encode and decode MIME quoted-printable data . . . 1441

21 Herramientas Para Procesar Formatos de Marcado Estructurado 1443
21.1 html — HyperText Markup Language support . . . 1443
21.2 html.parser — Simple HTML and XHTML parser . . . 1444
21.2.1 Aplicación ejemplo de un analizador sintáctico (*parser*) de HTML . . . 1444
21.2.2 Métodos HTMLParser . . . 1445
21.2.3 Ejemplos . . . 1446
21.3 html.entities — Definitions of HTML general entities . . . 1448
21.4 Módulos de procesamiento XML . . . 1449
21.4.1 XML security . . . 1449
21.5 xml.etree.ElementTree — The ElementTree XML API . . . 1450
21.5.1 Tutorial . . . 1450
21.5.2 Soporte de XPath . . . 1455
21.5.3 Referencia . . . 1457
21.5.4 Soporte de XInclude . . . 1461
21.5.5 Referencia . . . 1462
21.6 xml.dom — The Document Object Model API . . . 1470
21.6.1 Contenido del módulo . . . 1471
21.6.2 Objetos en el DOM . . . 1471
21.6.3 Conformidad . . . 1479
21.7 xml.dom.minidom — Minimal DOM implementation . . . 1480
21.7.1 Objetos del DOM . . . 1482
21.7.2 Ejemplo de DOM . . . 1483
21.7.3 minidom y el estándar DOM . . . 1484
21.8 xml.dom.pulldom — Support for building partial DOM trees . . . 1485

21.8.1 Objetos DOMEventStream . . . 1486
21.9 xml.sax — Support for SAX2 parsers . . . 1487
21.9.1 Objetos SAXException . . . 1488
21.10 xml.sax.handler — Base classes for SAX handlers . . . 1489
21.10.1 Objetos ContentHandler . . . 1491
21.10.2 Objetos DTDHandler . . . 1493
21.10.3 Objetos EntityResolver . . . 1493
21.10.4 Objetos ErrorHandler . . . 1493
21.10.5 Objetos DTDHandler . . . 1493
21.11 xml.sax.saxutils — SAX Utilities . . . 1494
21.12 xml.sax.xmlreader — Interface for XML parsers . . . 1495
21.12.1 Objetos XMLReader . . . 1496
21.12.2 Objetos IncrementalParser . . . 1497
21.12.3 Objetos localizadores . . . 1497
21.12.4 Objetos InputSource . . . 1498
21.12.5 La Interfaz Attributes . . . 1498
21.12.6 La Interfaz AttributesNS . . . 1499
21.13 xml.parsers.expat — Fast XML parsing using Expat . . . 1499
21.13.1 Objetos XMLParser . . . 1500
21.13.2 Excepciones de ExpatError . . . 1505
21.13.3 Ejemplo . . . 1505
21.13.4 Descripciones del modelo de contenido . . . 1506
21.13.5 Constantes de error de expansión . . . 1506

22 Protocolos y soporte de Internet **1511**
22.1 webbrowser — Convenient web-browser controller . . . 1511
22.1.1 Objetos controladores de navegador . . . 1514
22.2 wsgiref — WSGI Utilities and Reference Implementation . . . 1514
22.2.1 wsgiref.util – Utilidades de entorno WSGI . . . 1514
22.2.2 wsgiref.headers – Herramientas para cabeceras de respuesta WSGI . . . 1516
22.2.3 wsgiref.simple_server– Un servidor HTTP WSGI simple . . . 1517
22.2.4 wsgiref.validate — Verificador de compatibilidad WSGI . . . 1518
22.2.5 wsgiref.handlers – Clases base servidor/*gateway* . . . 1519
22.2.6 wsgiref.types — Tipos de WSGI para validadores estáticos de tipos . . . 1523
22.2.7 Ejemplos . . . 1523
22.3 urllib — URL handling modules . . . 1524
22.4 urllib.request — Extensible library for opening URLs . . . 1525
22.4.1 Objetos Request . . . 1530
22.4.2 Objetos OpenerDirector . . . 1532
22.4.3 Objetos BaseHandler . . . 1533
22.4.4 Objetos HTTPRedirectHandler . . . 1534
22.4.5 Objetos HTTPCookieProcessor . . . 1535
22.4.6 Objetos ProxyHandler . . . 1535
22.4.7 Objetos HTTPPasswordMgr . . . 1535
22.4.8 Objetos HTTPPasswordMgrWithPriorAuth . . . 1536
22.4.9 Objetos AbstractBasicAuthHandler . . . 1536
22.4.10 Objetos HTTPBasicAuthHandler . . . 1536
22.4.11 Objetos ProxyBasicAuthHandler . . . 1536
22.4.12 Objetos AbstractDigestAuthHandler . . . 1536
22.4.13 Objetos HTTPDigestAuthHandler . . . 1537
22.4.14 Objetos ProxyDigestAuthHandler . . . 1537
22.4.15 Objetos HTTPHandler . . . 1537
22.4.16 Objetos HTTPSHandler . . . 1537
22.4.17 Objetos FileHandler . . . 1537
22.4.18 Objetos DataHandler . . . 1537
22.4.19 Objetos FTPHandler . . . 1537
22.4.20 Objetos CacheFTPHandler . . . 1537
22.4.21 Objetos UnknownHandler . . . 1537

22.4.22 Objetos HTTPErrorProcessor . . . 1538
22.4.23 Ejemplos . . . 1538
22.4.24 Interfaz heredada . . . 1541
22.4.25 Restricciones urllib.request . . . 1541
22.5 urllib.response — Clases de respuesta usadas por urllib . . . 1542
22.6 urllib.parse — Parse URLs into components . . . 1542
22.6.1 Análisis de URL . . . 1543
22.6.2 Análisis de seguridad de URL . . . 1548
22.6.3 Análisis de bytes codificados ASCII . . . 1548
22.6.4 Resultados del análisis estructurado . . . 1549
22.6.5 Cita de URL . . . 1550
22.7 urllib.error — Exception classes raised by urllib.request . . . 1552
22.8 urllib.robotparser — Parser for robots.txt . . . 1553
22.9 http — HTTP modules . . . 1554
22.9.1 Códigos de estado HTTP . . . 1554
22.9.2 Categoría de estado HTTP . . . 1556
22.9.3 Métodos HTTP . . . 1557
22.10 http.client — HTTP protocol client . . . 1557
22.10.1 Objetos de HTTPConnection . . . 1560
22.10.2 Objetos de HTTPResponse . . . 1562
22.10.3 Ejemplos . . . 1563
22.10.4 Objetos de HTTPMessage . . . 1565
22.11 ftplib — FTP protocol client . . . 1565
22.11.1 Reference . . . 1566
22.12 poplib — POP3 protocol client . . . 1572
22.12.1 Objetos POP3 . . . 1573
22.12.2 Ejemplo POP3 . . . 1574
22.13 imaplib — IMAP4 protocol client . . . 1575
22.13.1 Objetos de IMAP4 . . . 1576
22.13.2 Ejemplo IMAP4 . . . 1582
22.14 smtplib — SMTP protocol client . . . 1583
22.14.1 Objetos SMTP . . . 1585
22.14.2 Ejemplo SMTP . . . 1589
22.15 uuid — UUID objects according to **RFC 9562** . . . 1589
22.15.1 Uso de la línea de comandos . . . 1593
22.15.2 Ejemplo . . . 1594
22.15.3 Ejemplo de línea de comandos . . . 1595
22.16 socketserver — A framework for network servers . . . 1595
22.16.1 Notas de creación del servidor . . . 1596
22.16.2 Objetos de servidor . . . 1598
22.16.3 Solicitar objetos de controlador . . . 1600
22.16.4 Ejemplos . . . 1600
22.17 http.server — HTTP servers . . . 1604
22.17.1 Command-line interface . . . 1610
22.17.2 Security considerations . . . 1611
22.18 http.cookies — HTTP state management . . . 1611
22.18.1 Objetos de cookie . . . 1612
22.18.2 Objetos Morsel . . . 1613
22.18.3 Ejemplo . . . 1614
22.19 http.cookiejar — Cookie handling for HTTP clients . . . 1615
22.19.1 Objetos CookieJar y FileCookieJar . . . 1617
22.19.2 Subclases FileCookieJar y co-operación con navegadores web . . . 1619
22.19.3 Objetos CookiePolicy . . . 1619
22.19.4 Objetos DefaultCookiePolicy . . . 1620
22.19.5 Objetos Cookie . . . 1622
22.19.6 Ejemplos . . . 1623
22.20 xmlrpc — Módulos XMLRPC para cliente y servidor . . . 1624
22.21 xmlrpc.client — XML-RPC client access . . . 1624

22.21.1 Objetos *ServerProxy* . . . 1626
22.21.2 Objetos *DateTime* . . . 1627
22.21.3 Objetos binarios . . . 1628
22.21.4 Objetos Faults . . . 1629
22.21.5 Objetos ProtocolError . . . 1629
22.21.6 Objetos MultiCall . . . 1630
22.21.7 Funciones de Conveniencia . . . 1631
22.21.8 Ejemplo de uso de cliente . . . 1631
22.21.9 Ejemplo de uso de cliente y servidor . . . 1632
22.22 `xmlrpc.server` — Basic XML-RPC servers . . . 1632
22.22.1 Objetos SimpleXMLRPCServer . . . 1633
22.22.2 CGIXMLRPCRequestHandler . . . 1636
22.22.3 Documentando el servidor XMLRPC . . . 1637
22.22.4 Objetos DocXMLRPCServer . . . 1637
22.22.5 DocCGIXMLRPCRequestHandler . . . 1638
22.23 `ipaddress` — IPv4/IPv6 manipulation library . . . 1638
22.23.1 Funciones de fábrica de conveniencia . . . 1638
22.23.2 Direcciones IP . . . 1639
22.23.3 Definiciones de red IP . . . 1644
22.23.4 Objetos de interfaz . . . 1650
22.23.5 Otras funciones de nivel de módulo . . . 1651
22.23.6 Excepciones personalizadas . . . 1652

23 Servicios Multimedia **1653**
23.1 `wave` — Read and write WAV files . . . 1653
23.1.1 Los objetos *Wave_read* . . . 1654
23.1.2 Los objetos *Wave_write* . . . 1655
23.2 `colorsys` — Conversions between color systems . . . 1656

24 Internacionalización **1657**
24.1 `gettext` — Multilingual internationalization services . . . 1657
24.1.1 GNU API **`gettext`** . . . 1657
24.1.2 API basada en clases . . . 1658
24.1.3 Internacionalizando sus programas y módulos . . . 1662
24.1.4 Agradecimientos . . . 1665
24.2 `locale` — Internationalization services . . . 1665
24.2.1 Segundo plano, detalles, indicaciones, consejos y advertencias . . . 1672
24.2.2 Locale names . . . 1673
24.2.3 Para escritores de extensión y programas que incrustan Python . . . 1673
24.2.4 Acceso a los catálogos de mensajes . . . 1673

25 Graphical user interfaces with Tk **1675**
25.1 `tkinter` — Python interface to Tcl/Tk . . . 1675
25.1.1 Arquitectura . . . 1676
25.1.2 Módulos Tkinter . . . 1677
25.1.3 Guía de supervivencia de Tkinter . . . 1679
25.1.4 Modelo de subprocesamiento . . . 1682
25.1.5 Guía práctica . . . 1682
25.1.6 Gestor de archivos . . . 1688
25.2 `tkinter.colorchooser` — Color choosing dialog . . . 1689
25.3 `tkinter.font` — Tkinter font wrapper . . . 1689
25.4 Diálogos tkinter . . . 1691
25.4.1 `tkinter.simpledialog` —Diálogos de entrada estándar de Tkinter . . . 1691
25.4.2 Diálogos de selección de archivos . . . 1691
25.4.3 `tkinter.commondialog` — Plantillas de ventanas de diálogo . . . 1693
25.5 `tkinter.messagebox` — Tkinter message prompts . . . 1693
25.6 `tkinter.scrolledtext` — Scrolled Text Widget . . . 1696
25.7 `tkinter.dnd` — Drag and drop support . . . 1696
25.8 `tkinter.ttk` — Tk themed widgets . . . 1697

25.8.1 Uso de Ttk . . . 1697
25.8.2 Ttk widgets . . . 1698
25.8.3 Widget . . . 1698
25.8.4 Combobox . . . 1700
25.8.5 Spinbox . . . 1701
25.8.6 Notebook . . . 1702
25.8.7 Progressbar . . . 1704
25.8.8 Separator . . . 1705
25.8.9 Sizegrip . . . 1705
25.8.10 Treeview . . . 1706
25.8.11 Ttk Styling . . . 1711
25.9 IDLE — Python editor and shell . . . 1716
25.9.1 Menús . . . 1716
25.9.2 Edición y navegación . . . 1721
25.9.3 Inicio y ejecución de código . . . 1723
25.9.4 Ayuda y preferencias . . . 1727
25.9.5 idlelib — implementation of IDLE application . . . 1728
25.10 `turtle` — Turtle graphics . . . 1728
25.10.1 Introducción . . . 1728
25.10.2 Get started . . . 1728
25.10.3 Tutorial . . . 1729
25.10.4 How to… . . . 1731
25.10.5 Turtle graphics reference . . . 1732
25.10.6 Métodos de *RawTurtle/Turtle* Y sus correspondientes funciones . . . 1735
25.10.7 Métodos de *TurtleScreen/Screen* y sus correspondientes funciones . . . 1753
25.10.8 Clases públicas . . . 1761
25.10.9 Explanation . . . 1762
25.10.10 Ayuda y configuración . . . 1762
25.10.11 `turtledemo` — Scripts de demostración . . . 1765
25.10.12 Cambios desde Python 2.6 . . . 1766
25.10.13 Cambios desde Python 3.0 . . . 1766

26 Herramientas de desarrollo **1769**
26.1 `typing` — Support for type hints . . . 1769
26.1.1 Specification for the Python Type System . . . 1770
26.1.2 Alias de tipo . . . 1770
26.1.3 NewType . . . 1771
26.1.4 Anotaciones en objetos invocables . . . 1772
26.1.5 Genéricos . . . 1773
26.1.6 Anotaciones en tuplas . . . 1774
26.1.7 El tipo de objetos de clase . . . 1775
26.1.8 Annotating generators and coroutines . . . 1775
26.1.9 Tipos genéricos definidos por el usuario . . . 1777
26.1.10 El tipo `Any` . . . 1779
26.1.11 Subtipado nominal vs estructural . . . 1781
26.1.12 Contenido del módulo . . . 1781
26.1.13 Línea de tiempo de obsolescencia de características principales . . . 1824
26.2 `pydoc` — Documentation generator and online help system . . . 1825
26.3 Modo de desarrollo de Python . . . 1826
26.3.1 Efectos del modo de desarrollo de Python . . . 1826
26.3.2 Ejemplo de ResourceWarning . . . 1827
26.3.3 Ejemplo de error de descriptor de archivo incorrecto . . . 1828
26.4 `doctest` — Test interactive Python examples . . . 1829
26.4.1 Uso simple: verificar ejemplos en docstrings . . . 1831
26.4.2 Uso Simple: Verificar ejemplos en un Archivo de Texto . . . 1832
26.4.3 Command-line Usage . . . 1833
26.4.4 Cómo funciona . . . 1833
26.4.5 API básica . . . 1840

26.4.6 API de unittest . . . 1842
26.4.7 API avanzada . . . 1844
26.4.8 Depuración . . . 1849
26.4.9 Plataforma improvisada . . . 1852
26.5 unittest — Unit testing framework . . . 1853
26.5.1 Ejemplo sencillo . . . 1854
26.5.2 Interfaz de línea de comandos . . . 1855
26.5.3 Descubrimiento de pruebas . . . 1857
26.5.4 Organización del código de pruebas . . . 1858
26.5.5 Reutilización de código de prueba anterior . . . 1859
26.5.6 Omitir tests y fallos esperados . . . 1860
26.5.7 Distinguiendo iteraciones de tests empleando subtests . . . 1862
26.5.8 Clases y funciones . . . 1863
26.5.9 Instalaciones para clases y módulos . . . 1883
26.5.10 Manejo de señales . . . 1884
26.6 unittest.mock — mock object library . . . 1885
26.6.1 Guía rápida . . . 1886
26.6.2 La clase Mock . . . 1888
26.6.3 Parcheadores . . . 1906
26.6.4 MagicMock y el soporte de métodos mágicos . . . 1915
26.6.5 Ayudantes . . . 1919
26.6.6 Order of precedence of side_effect, return_value and *wraps* . . . 1926
26.7 unittest.mock — getting started . . . 1928
26.7.1 Usando mock . . . 1928
26.7.2 Decoradores de Parches . . . 1934
26.7.3 Otros ejemplos . . . 1936
26.8 test — Regression tests package for Python . . . 1948
26.8.1 Escritura de pruebas unitarias para el paquete test . . . 1949
26.8.2 Ejecución de pruebas utilizando la interfaz de línea de comandos . . . 1951
26.9 test.support — Utilidades para el conjunto de pruebas de Python . . . 1951
26.10 test.support.socket_helper — Utilidades para pruebas de socket . . . 1961
26.11 test.support.script_helper —Utilidades para las pruebas de ejecución de Python . . . 1962
26.12 test.support.bytecode_helper — Herramientas de apoyo para comprobar la correcta generación de bytecode . . . 1963
26.13 test.support.threading_helper — Utilidades para pruebas con hilos . . . 1963
26.14 test.support.os_helper — Utilidades para pruebas de sistemas operativos . . . 1964
26.15 test.support.import_helper — Utilidades para pruebas de importación . . . 1966
26.16 test.support.warnings_helper — Utilidades para pruebas de advertencias . . . 1968

27 Depuración y perfilado **1971**
27.1 Tabla de auditoría de eventos . . . 1971
27.2 bdb — Debugger framework . . . 1975
27.3 faulthandler — Dump the Python traceback . . . 1981
27.3.1 Volcar el rastreo . . . 1982
27.3.2 Dumping the C stack . . . 1982
27.3.3 Estado del gestor de fallos . . . 1982
27.3.4 Volcar los rastreos después de un tiempo de espera . . . 1983
27.3.5 Volcar el rastreo en una señal del usuario . . . 1983
27.3.6 Problema con descriptores de archivo . . . 1983
27.3.7 Ejemplo . . . 1984
27.4 pdb — El Depurador de Python . . . 1985
27.4.1 Comandos del depurador . . . 1989
27.5 Los perfiladores de Python . . . 1995
27.5.1 Introducción a los perfiladores . . . 1995
27.5.2 Manual instantáneo de usuario . . . 1996
27.5.3 Referencia del módulo profile y cProfile . . . 1998
27.5.4 La clase Stats . . . 2000
27.5.5 ¿Qué es el perfil determinista? . . . 2002

27.5.6 Limitaciones . . . 2002
27.5.7 Calibración . . . 2003
27.5.8 Usando un temporizador personalizado . . . 2003
27.6 timeit — Measure execution time of small code snippets . . . 2004
27.6.1 Ejemplos básicos . . . 2004
27.6.2 Interfaz de Python . . . 2005
27.6.3 Interfaz de línea de comandos . . . 2007
27.6.4 Ejemplos . . . 2007
27.7 trace — Trace or track Python statement execution . . . 2009
27.7.1 Uso de la línea de comandos . . . 2009
27.7.2 Interfaz programática . . . 2011
27.8 tracemalloc — Trace memory allocations . . . 2012
27.8.1 Ejemplos . . . 2012
27.8.2 API . . . 2017

28 Empaquetado y distribución de software **2023**
28.1 ensurepip — Bootstrapping the pip installer . . . 2023
28.1.1 Interfaz de línea de comandos . . . 2024
28.1.2 API del módulo . . . 2024
28.2 venv — Creation of virtual environments . . . 2025
28.2.1 Creación de entornos virtuales . . . 2026
28.2.2 Cómo funcionan los venvs . . . 2027
28.2.3 API . . . 2028
28.2.4 Un ejemplo de la extensión de EnvBuilder . . . 2031
28.3 zipapp — Manage executable Python zip archives . . . 2035
28.3.1 Ejemplo básico . . . 2035
28.3.2 Interfaz de línea de comando . . . 2035
28.3.3 API de Python . . . 2036
28.3.4 Ejemplos . . . 2037
28.3.5 Especificar el intérprete . . . 2037
28.3.6 Creando aplicaciones independientes con zipapp . . . 2038
28.3.7 El formato de archivado Zip de aplicaciones Python . . . 2038

29 Servicios en tiempo de ejecución de Python **2041**
29.1 sys — System-specific parameters and functions . . . 2041
29.2 sys.monitoring — Execution event monitoring . . . 2069
29.2.1 Identificadores de herramientas . . . 2069
29.2.2 Eventos . . . 2070
29.2.3 Activar y desactivar eventos . . . 2072
29.2.4 Registrando funciones de retrollamada . . . 2073
29.3 sysconfig — Provide access to Python's configuration information . . . 2074
29.3.1 Variables de configuración . . . 2074
29.3.2 Rutas de instalación . . . 2075
29.3.3 User scheme . . . 2075
29.3.4 Home scheme . . . 2076
29.3.5 Prefix scheme . . . 2077
29.3.6 Installation path functions . . . 2077
29.3.7 Otras funciones . . . 2079
29.3.8 Command-line usage . . . 2079
29.4 builtins — Built-in objects . . . 2080
29.5 __main__ — Top-level code environment . . . 2081
29.5.1 __name__ == '__main__' . . . 2081
29.5.2 __main__.py en paquetes de Python . . . 2083
29.5.3 import __main__ . . . 2084
29.6 warnings — Warning control . . . 2086
29.6.1 Categorías de advertencia . . . 2086
29.6.2 El filtro de advertencias . . . 2087
29.6.3 Eliminación temporal de las advertencias . . . 2089

29.6.4 Advertencias de prueba . . . 2090
29.6.5 Actualización del código para las nuevas versiones de las dependencias . . . 2091
29.6.6 Funciones disponibles . . . 2091
29.6.7 Gestores de contexto disponibles . . . 2093
29.6.8 Concurrent safety of Context Managers . . . 2094
29.7 dataclasses — Data Classes . . . 2094
29.7.1 Contenidos del módulo . . . 2095
29.7.2 Procesamiento posterior a la inicialización . . . 2101
29.7.3 Variables de clase . . . 2102
29.7.4 Variable de solo inicialización . . . 2102
29.7.5 Instancias congeladas . . . 2102
29.7.6 Herencia . . . 2103
29.7.7 Re-ordering of keyword-only parameters in __init__() . . . 2103
29.7.8 Funciones fábrica por defecto . . . 2103
29.7.9 Valores por defecto mutables . . . 2104
29.7.10 Campos tipo descriptor . . . 2105
29.8 contextlib — Utilidades para declaraciones de contexto with . . . 2105
29.8.1 Utilidades . . . 2105
29.8.2 Ejemplos y recetas . . . 2115
29.8.3 Gestores de contexto de uso único, reutilizables y reentrantes . . . 2118
29.9 abc — Abstract Base Classes . . . 2120
29.10 atexit — Exit handlers . . . 2125
29.10.1 Ejemplo con atexit . . . 2126
29.11 traceback — Print or retrieve a stack traceback . . . 2127
29.11.1 Module-Level Functions . . . 2127
29.11.2 TracebackException Objects . . . 2130
29.11.3 StackSummary Objects . . . 2132
29.11.4 FrameSummary Objects . . . 2132
29.11.5 Examples of Using the Module-Level Functions . . . 2133
29.11.6 Examples of Using TracebackException . . . 2135
29.12 __future__ — Future statement definitions . . . 2137
29.12.1 Module Contents . . . 2137
29.13 gc — Garbage Collector interface . . . 2139
29.14 inspect — Inspect live objects . . . 2143
29.14.1 Tipos y miembros . . . 2144
29.14.2 Recuperar el código fuente . . . 2149
29.14.3 Introspección de los invocables con el objeto Signature . . . 2149
29.14.4 Clases y funciones . . . 2155
29.14.5 La pila del interprete . . . 2157
29.14.6 Obteniendo atributos estáticamente . . . 2159
29.14.7 Current State of Generators, Coroutines, and Asynchronous Generators . . . 2160
29.14.8 Objetos de código Bit Flags . . . 2161
29.14.9 Buffer flags . . . 2162
29.14.10Interfaz de la línea de comando . . . 2163
29.15 annotationlib — Functionality for introspecting annotations . . . 2163
29.15.1 Annotation semantics . . . 2164
29.15.2 Classes . . . 2165
29.15.3 Functions . . . 2166
29.15.4 Recipes . . . 2168
29.15.5 Limitations of the STRING format . . . 2169
29.15.6 Limitations of the FORWARDREF format . . . 2171
29.15.7 Security implications of introspecting annotations . . . 2171
29.16 site — Site-specific configuration hook . . . 2171
29.16.1 sitecustomize . . . 2173
29.16.2 usercustomize . . . 2173
29.16.3 Configuración de *Readline* . . . 2173
29.16.4 Contenido del módulo . . . 2173
29.16.5 Interfaz de línea de comando . . . 2174

30 Intérpretes de Python personalizados **2177**
30.1 code — Interpreter base classes . . . 2177
30.1.1 Objetos de intérprete interactivo . . . 2178
30.1.2 Objetos de consola interactiva . . . 2179
30.2 codeop — Compile Python code . . . 2179

31 Importando módulos **2181**
31.1 zipimport — Import modules from Zip archives . . . 2181
31.1.1 Objetos zipimporter . . . 2182
31.1.2 Ejemplos . . . 2183
31.2 pkgutil — Package extension utility . . . 2183
31.3 modulefinder — Find modules used by a script . . . 2186
31.3.1 Ejemplo de uso de ModuleFinder . . . 2187
31.4 runpy — Localización y ejecución de módulos Python . . . 2187
31.5 importlib — La implementación de import . . . 2190
31.5.1 Introducción . . . 2190
31.5.2 Funciones . . . 2191
31.5.3 importlib.abc – Clases base abstractas relacionadas con la importación . . . 2193
31.5.4 importlib.machinery – Importadores y enlaces de ruta . . . 2199
31.5.5 importlib.util – Código de utilidad para importadores . . . 2205
31.5.6 Ejemplos . . . 2208
31.6 importlib.resources – Package resource reading, opening and access . . . 2210
31.6.1 Functional API . . . 2211
31.7 importlib.resources.abc – Abstract base classes for resources . . . 2213
31.8 importlib.metadata – Acceso a los metadatos de los paquetes . . . 2215
31.8.1 Descripción general . . . 2216
31.8.2 API funcional . . . 2217
31.8.3 Distribuciones . . . 2220
31.8.4 Distribution Discovery . . . 2221
31.8.5 Implementing Custom Providers . . . 2221
31.9 La inicialización de la ruta de búsqueda de módulo de sys.path . . . 2223
31.9.1 Virtual Environments . . . 2224
31.9.2 Archivos _pth . . . 2224
31.9.3 Python embebido . . . 2224

32 Servicios del lenguaje Python **2225**
32.1 ast — Abstract syntax trees . . . 2225
32.1.1 Abstract grammar . . . 2225
32.1.2 Clases nodo . . . 2228
32.1.3 ast helpers . . . 2259
32.1.4 Compiler flags . . . 2264
32.1.5 Command-line usage . . . 2264
32.2 symtable — Access to the compiler's symbol tables . . . 2265
32.2.1 Generando tablas de símbolos . . . 2265
32.2.2 Examinando la tabla de símbolos . . . 2265
32.2.3 Command-Line Usage . . . 2269
32.3 token — Constants used with Python parse trees . . . 2269
32.4 keyword — Testing for Python keywords . . . 2275
32.5 tokenize — Tokenizer for Python source . . . 2275
32.5.1 Convirtiendo la entrada en *tokens* . . . 2275
32.5.2 Uso como línea de comandos . . . 2277
32.5.3 Ejemplos . . . 2277
32.6 tabnanny — Detection of ambiguous indentation . . . 2279
32.7 pyclbr — Python module browser support . . . 2280
32.7.1 Objetos Function . . . 2281
32.7.2 Objetos Class . . . 2281
32.8 py_compile — Compile Python source files . . . 2282
32.8.1 Interfaz de línea de comandos . . . 2283

32.9 compileall — Byte-compile Python libraries . . . 2283
32.9.1 Uso de la línea de comandos . . . 2284
32.9.2 Funciones públicas . . . 2285
32.10 dis — Disassembler for Python bytecode . . . 2288
32.10.1 Command-line interface . . . 2288
32.10.2 Análisis de bytecode . . . 2289
32.10.3 Funciones de análisis . . . 2290
32.10.4 Instrucciones bytecode de Python . . . 2293
32.10.5 Colecciones opcode . . . 2310
32.11 pickletools — Tools for pickle developers . . . 2311
32.11.1 Command-line usage . . . 2311
32.11.2 Programmatic interface . . . 2312

33 Servicios Específicos para MS Windows 2313
33.1 msvcrt — Useful routines from the MS VC++ runtime . . . 2313
33.1.1 Operaciones con archivos . . . 2313
33.1.2 Consola E/S . . . 2314
33.1.3 Otras funciones . . . 2314
33.2 winreg — Windows registry access . . . 2316
33.2.1 Funciones . . . 2316
33.2.2 Constantes . . . 2322
33.2.3 Objetos de control del registro . . . 2324
33.3 winsound — Sound-playing interface for Windows . . . 2325

34 Unix-specific services 2329
34.1 shlex — Simple lexical analysis . . . 2329
34.1.1 objetos shlex . . . 2331
34.1.2 Reglas de análisis . . . 2333
34.1.3 Compatibilidad mejorada con intérprete de comandos . . . 2334
34.2 posix — The most common POSIX system calls . . . 2335
34.2.1 Soporte de archivos grandes . . . 2335
34.2.2 Contenido notable del módulo . . . 2335
34.3 pwd — The password database . . . 2336
34.4 grp — The group database . . . 2336
34.5 termios — POSIX style tty control . . . 2337
34.5.1 Ejemplo . . . 2338
34.6 tty — Terminal control functions . . . 2339
34.7 pty — Pseudo-terminal utilities . . . 2340
34.7.1 Ejemplo . . . 2341
34.8 fcntl — The fcntl and ioctl system calls . . . 2341
34.9 resource — Resource usage information . . . 2344
34.9.1 Límites de recursos . . . 2345
34.9.2 Utilización de recursos . . . 2347
34.10 syslog — Unix syslog library routines . . . 2349
34.10.1 Ejemplos . . . 2351

35 Modules command-line interface (CLI) 2353

36 Módulos reemplazados 2355
36.1 getopt — C-style parser for command line options . . . 2355

37 Removed Modules 2359
37.1 aifc — Read and write AIFF and AIFC files . . . 2359
37.2 asynchat — Asynchronous socket command/response handler . . . 2359
37.3 asyncore — Asynchronous socket handler . . . 2359
37.4 audioop — Manipulate raw audio data . . . 2360
37.5 cgi — Common Gateway Interface support . . . 2360
37.6 cgitb — Traceback manager for CGI scripts . . . 2360
37.7 chunk — Read IFF chunked data . . . 2360

37.8 crypt — Function to check Unix passwords . . . 2360
37.9 distutils — Building and installing Python modules . . . 2360
37.10 imghdr — Determine the type of an image . . . 2361
37.11 imp — Access the import internals . . . 2361
37.12 mailcap — Mailcap file handling . . . 2361
37.13 msilib — Read and write Microsoft Installer files . . . 2361
37.14 nis — Interface to Sun's NIS (Yellow Pages) . . . 2361
37.15 nntplib — NNTP protocol client . . . 2361
37.16 ossaudiodev — Access to OSS-compatible audio devices . . . 2362
37.17 pipes — Interface to shell pipelines . . . 2362
37.18 smtpd — SMTP Server . . . 2362
37.19 sndhdr — Determine type of sound file . . . 2362
37.20 spwd — The shadow password database . . . 2362
37.21 sunau — Read and write Sun AU files . . . 2362
37.22 telnetlib — Telnet client . . . 2363
37.23 uu — Encode and decode uuencode files . . . 2363
37.24 xdrlib — Encode and decode XDR data . . . 2363

38 Consideraciones de seguridad 2365

A Glosario 2367

B About this documentation 2387
B.1 Contributors to the Python documentation . . . 2387

C Historia y Licencia 2389
C.1 Historia del software . . . 2389
C.2 Términos y condiciones para acceder o usar Python . . . 2390
C.2.1 PYTHON SOFTWARE FOUNDATION LICENSE VERSION 2 . . . 2390
C.2.2 ACUERDO DE LICENCIA DE BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0 . . . 2391
C.2.3 ACUERDO DE LICENCIA CNRI PARA PYTHON 1.6.1 . . . 2392
C.2.4 ACUERDO DE LICENCIA CWI PARA PYTHON 0.9.0 HASTA 1.2 . . . 2393
C.2.5 ZERO-CLAUSE BSD LICENSE FOR CODE IN THE PYTHON DOCUMENTATION . 2393
C.3 Licencias y reconocimientos para software incorporado . . . 2393
C.3.1 Mersenne Twister . . . 2393
C.3.2 Sockets . . . 2394
C.3.3 Servicios de socket asincrónicos . . . 2395
C.3.4 Gestión de cookies . . . 2395
C.3.5 Seguimiento de ejecución . . . 2396
C.3.6 funciones UUencode y UUdecode . . . 2396
C.3.7 Llamadas a procedimientos remotos XML . . . 2397
C.3.8 test_epoll . . . 2397
C.3.9 Seleccionar kqueue . . . 2398
C.3.10 SipHash24 . . . 2398
C.3.11 strtod y dtoa . . . 2399
C.3.12 OpenSSL . . . 2399
C.3.13 expat . . . 2403
C.3.14 libffi . . . 2403
C.3.15 zlib . . . 2404
C.3.16 cfuhash . . . 2404
C.3.17 libmpdec . . . 2405
C.3.18 Conjunto de pruebas W3C C14N . . . 2405
C.3.19 mimalloc . . . 2406
C.3.20 asyncio . . . 2406
C.3.21 Global Unbounded Sequences (GUS) . . . 2407
C.3.22 Zstandard bindings . . . 2407

D Derechos de autor 2409

Bibliografía **2411**

Índice de Módulos Python **2413**

Índice **2417**

Aunque reference-index describe la sintaxis y semántica precisa del lenguaje Python, este manual de referencia de la biblioteca describe la biblioteca estándar que se distribuye con Python. También describe algunos componentes opcionales que son usualmente incluidos en las distribuciones de Python.

La biblioteca estándar de Python es muy amplia, y ofrece una gran cantidad de producciones como puede verse en la larga lista de contenidos. La biblioteca contiene módulos incorporados (escritos en C) que brindan acceso a las funcionalidades del sistema como entrada y salida de archivos que serían de otra forma inaccesibles para los programadores en Python, así como módulos escritos en Python que proveen soluciones estandarizadas para los diversos problemas que pueden ocurrir en el día a día en la programación. Algunos de éstos módulos están diseñados explícitamente para alentar y reforzar la portabilidad de los programas en Python abstrayendo especificidades de las plataformas para lograr APIs neutrales a la plataforma.

Los instaladores de Python para la plataforma Windows frecuentemente incluyen la biblioteca estándar completa y suelen también incluir muchos componentes adicionales. Para los sistemas operativos tipo Unix Python suele ser provisto como una colección de paquetes, así que puede requerirse usar las herramientas de empaquetado disponibles en los sistemas operativos para obtener algunos o todos los componentes opcionales.

Además de la biblioteca estándar, existe un colección creciente de varios miles de componentes (abarcando módulos o programas individuales, paquetes o *frameworks* completos de desarrollo de aplicaciones), disponibles en el Python Package Index.

CAPÍTULO 1

Introducción

La «biblioteca Python» contiene varios tipos de componentes diferentes.

Contiene tipos de datos que normalmente se considerarían parte del «núcleo» de un lenguaje, como números y listas. Para estos tipos, el núcleo del lenguaje Python define la forma de los literales y coloca algunas restricciones a su semántica, pero no define completamente la semántica. (Por otro lado, el núcleo del lenguaje sí define propiedades sintácticas como la ortografía y las prioridades de los operadores.)

La biblioteca también contiene funciones y excepciones incorporadas — objetos que pueden ser utilizados por todo código Python sin la necesidad de una declaración `import`. Algunas de ellos están definidas por el núcleo del lenguaje, pero muchos no son esenciales para la semántica del núcleo y sólo se describen aquí.

La mayor parte de la biblioteca, sin embargo, consiste en una colección de módulos. Hay muchas maneras de diseccionar esta colección. Algunos módulos están escritos en C y fueron incorporados en el intérprete de Python; otros están escritos en Python y se importan en código fuente. Algunos módulos proporcionan interfaces muy específicas de Python, como la impresión de un *stack trace*; otros proporcionan interfaces que son específicas para determinados sistemas operativos, como el acceso a hardware específico; otros proveen interfaces específicas para un dominio de aplicación concreto, como la World Wide Web. Algunos módulos están disponibles en todas las versiones y plataformas de Python; otros sólo están disponibles cuando el sistema subyacente los soporta o los requiere; otros solo están disponibles cuando se ha elegido una opción de configuración particular en el momento en que compiló e instaló Python.

Este manual está organizado «desde adentro hacia afuera:» primero describe las funciones integradas, los tipos de datos y las excepciones, y finalmente describe los módulos, agrupados en capítulos de módulos relacionados.

Esto significa que si comienza a leer este manual desde el principio, y salta al siguiente capítulo cuando se aburra, obtendrá una visión general razonable de los módulos y áreas de aplicación disponibles que son soportados por la biblioteca de Python. Por supuesto, no *tienes* que leerlo necesariamente como una novela — sino que también puedes navegar por la tabla de contenidos (al principio del manual), o buscar una función, módulo o término específico en el glosario (en la parte final del manual). Y por último, si disfruta aprender sobre diferentes temas de manera aleatoria, puede escoger un número de página al azar (ver módulo `random`) y leer una o dos secciones. Independientemente del orden en que lea las secciones de este manual, es útil comenzar con el capítulo *Funciones incorporadas*, ya que el resto del manual asume la familiaridad con este material.

¡Que comience el espectáculo!

1.1 Notas sobre la disponibilidad

- Una nota de «Disponibilidad: Unix» significa que esta función se encuentra comúnmente en los sistemas Unix. Pero no hace ninguna afirmación sobre su existencia en un sistema operativo específico.
- If not separately noted, all functions that claim «Availability: Unix» are supported on macOS, iOS and Android, all of which build on a Unix core.
- Si una nota de disponibilidad contiene tanto una versión mínima del Kernel como una versión mínima de libc, entonces ambas condiciones deben cumplirse. Por ejemplo, una característica con la nota *Availability: Linux >= 3.17 with glibc >= 2.27* requiere tanto Linux 3.17 o posterior como glibc 2.27 o posterior.

1.1.1 Plataformas WebAssembly

Las plataformas WebAssembly `wasm32-emscripten` (Emscripten) y `wasm32-wasi` (WASI) proporcionan un subconjunto de APIs POSIX. Los tiempos de ejecución de WebAssembly y los navegadores están aislados y tienen acceso limitado al host y a los recursos externos. Cualquier módulo de la biblioteca estándar de Python que utilice procesos, hilos, redes, señales u otras formas de comunicación entre procesos (IPC), no está disponible o puede no funcionar como en otros sistemas tipo Unix. La E/S de archivos, el sistema de archivos y las funciones relacionadas con permisos Unix también están restringidas. Emscripten no permite el bloqueo de E/S. Otras operaciones bloqueantes como *`sleep()`* bloquean el bucle de eventos del navegador.

Las propiedades y el comportamiento de Python en plataformas WebAssembly dependen de la versión del SDK Emscripten o del SDK WASI, de los tiempos de ejecución WASM (navegador, NodeJS, wasmtime) y de los indicadores de tiempo de compilación de Python. WebAssembly, Emscripten, y WASI son estándares en evolución; algunas características como las redes pueden ser soportadas en el futuro.

Para Python en el navegador, los usuarios deberían considerar Pyodide o PyScript. PyScript está construido sobre Pyodide, que a su vez está construido sobre CPython y Emscripten. Pyodide proporciona acceso a las APIs JavaScript y DOM de los navegadores, así como capacidades de red limitadas con las APIs `XMLHttpRequest` y `Fetch` de JavaScript.

- Las APIs relacionadas con procesos no están disponibles o siempre fallan con un error. Esto incluye APIs que generan nuevos procesos (*`fork()`*, *`execve()`*), esperan procesos (*`waitpid()`*), envían señales (*`kill()`*), o interactúan con procesos. El *`subprocess`* se puede importar pero no funciona.
- El módulo *`socket`* está disponible, pero es limitado y se comporta de forma diferente a otras plataformas. En Emscripten, los sockets son siempre no bloqueantes y requieren código JavaScript adicional y auxiliares en el servidor para proxy TCP a través de WebSockets; ver Emscripten Networking para más información. Vista previa de instantánea WASI 1 permite sólo sockets desde un descriptor de fichero existente.
- Algunas funciones son stubs que no hacen nada y siempre devuelven valores codificados.
- Las funciones relacionadas con descriptores de archivos, permisos de archivos, propiedad de archivos y enlaces son limitadas y no admiten algunas operaciones. Por ejemplo, WASI no permite enlaces simbólicos con nombres de archivo absolutos.

1.1.2 Mobile platforms

Android and iOS are, in most respects, POSIX operating systems. File I/O, socket handling, and threading all behave as they would on any POSIX operating system. However, there are several major differences:

- Mobile platforms can only use Python in «embedded» mode. There is no Python REPL, and no ability to use separate executables such as **`python`** or **`pip`**. To add Python code to your mobile app, you must use the Python embedding API. For more details, see using-android and using-ios.
- Subprocesses:
  - On Android, creating subprocesses is possible but officially unsupported. In particular, Android does not support any part of the System V IPC API, so *`multiprocessing`* is not available.
  - An iOS app cannot use any form of subprocessing, multiprocessing, or inter-process communication. If an iOS app attempts to create a subprocess, the process creating the subprocess will either lock up, or

crash. An iOS app has no visibility of other applications that are running, nor any ability to communicate with other running applications, outside of the iOS-specific APIs that exist for this purpose.

- Mobile apps have limited access to modify system resources (such as the system clock). These resources will often be *readable*, but attempts to modify those resources will usually fail.
- Console input and output:
  - On Android, the native `stdout` and `stderr` are not connected to anything, so Python installs its own streams which redirect messages to the system log. These can be seen under the tags `python.stdout` and `python.stderr` respectively.
  - iOS apps have a limited concept of console output. `stdout` and `stderr` *exist*, and content written to `stdout` and `stderr` will be visible in logs when running in Xcode, but this content *won't* be recorded in the system log. If a user who has installed your app provides their app logs as a diagnostic aid, they will not include any detail written to `stdout` or `stderr`.
  - Mobile apps have no usable `stdin` at all. While apps can display an on-screen keyboard, this is a software feature, not something that is attached to `stdin`.

    As a result, Python modules that involve console manipulation (such as *curses* and *readline*) are not available on mobile platforms.

CAPÍTULO 2

Funciones incorporadas

El intérprete de Python tiene una serie de funciones y tipos incluidos en él que están siempre disponibles. Están listados aquí en orden alfabético.

Funciones incorporadas

A
abs()
aiter()
all()
anext()
any()
ascii()

B
bin()
bool()
breakpoint()
bytearray()
bytes()

C
callable()
chr()
classmethod()
compile()
complex()

D
delattr()
dict()
dir()
divmod()

E
enumerate()
eval()
exec()

F
filter()
float()
format()
frozenset()

G
getattr()
globals()

H
hasattr()
hash()
help()
hex()

I
id()
input()
int()
isinstance()
issubclass()
iter()

L
len()
list()
locals()

M
map()
max()
memoryview()
min()

N
next()

O
object()
oct()
open()
ord()

P
pow()
print()
property()

R
range()
repr()
reversed()
round()

S
set()
setattr()
slice()
sorted()
staticmethod()
str()
sum()
super()

T
tuple()
type()

V
vars()

Z
zip()

_
__import__()

abs(*number*, */ (Positional-only parameter separator (PEP 570))*)

Return the absolute value of a number. The argument may be an integer, a floating-point number, or an object implementing `__abs__()`. If the argument is a complex number, its magnitude is returned.

aiter(*async_iterable*, */*)

Retorna un *asynchronous iterator* para un *asynchronous iterable*. Equivalente a llamar `x.__aiter__()`.

Nota: A diferencia de `iter()`, `aiter()` no tiene una variante con 2 argumentos.

Added in version 3.10.

all(*iterable*, */*)

Retorna `True` si todos los elementos del *iterable* son verdaderos (o si el iterable está vacío). Equivalente a:

```
def all(iterable):
    for element in iterable:
        if not element:
            return False
    return True
```

awaitable anext(*async_iterator*, */*)

awaitable anext(*async_iterator*, *default*, /)

Cuando está esperado, retorna el siguiente elemento del *asynchronous iterator* otorgado, o *default* (por defecto) si se da y el iterador está agotado.

Esta es la variante asincrónica del `next()` incorporado, y se comporta de manera similar.

Esto llama al método `__anext__()` de *async_iterator*, retornando un *awaitable*. A la espera de esto se retorna el siguiente valor del iterador. Si se otorga *default* (por defecto), se retorna si el iterador está agotado, de lo contrario se lanza `StopAsyncIteration`.

Added in version 3.10.

any(*iterable*, /)

Retorna `True` si un elemento cualquiera del *iterable* es verdadero. Si el iterable está vacío, retorna `False`. Equivalente a:

```
def any(iterable):
    for element in iterable:
        if element:
            return True
    return False
```

ascii(*object*, /)

Como `repr()`, retorna una cadena que contiene una representación imprimible de un objeto, pero que escapa los caracteres no ASCII que `repr()` retorna usando `\x`, `\u` or `\U`. Esto genera una cadena similar a la retornada por `repr()` en Python 2.

bin(*integer*, /)

Convert an integer number to a binary string prefixed with «0b». The result is a valid Python expression. If *integer* is not a Python `int` object, it has to define an `__index__()` method that returns an integer. Some examples:

```
>>> bin(3)
'0b11'
>>> bin(-10)
'-0b1010'
```

Según se desee o no el prefijo «0b», se puede usar uno u otro de las siguientes maneras.

```
>>> format(14, '#b'), format(14, 'b')
('0b1110', '1110')
>>> f'{14:#b}', f'{14:b}'
('0b1110', '1110')
```

Véase también `format()` para más información.

class bool(*object=False*, /)

Return a Boolean value, i.e. one of `True` or `False`. The argument is converted using the standard *truth testing procedure*. If the argument is false or omitted, this returns `False`; otherwise, it returns `True`. The `bool` class is a subclass of `int` (see *Tipos numéricos — int, float, complex*). It cannot be subclassed further. Its only instances are `False` and `True` (see *Tipo Booleano — bool*).

Distinto en la versión 3.7: The parameter is now positional-only.

breakpoint(**args*, ***kws*)

This function drops you into the debugger at the call site. Specifically, it calls `sys.breakpointhook()`, passing `args` and `kws` straight through. By default, `sys.breakpointhook()` calls `pdb.set_trace()` expecting no arguments. In this case, it is purely a convenience function so you don't have to explicitly import `pdb` or type as much code to enter the debugger. However, `sys.breakpointhook()` can be set to some other function and `breakpoint()` will automatically call that, allowing you to drop into the debugger of choice. If `sys.breakpointhook()` is not accessible, this function will raise `RuntimeError`.

Por defecto, el comportamiento de *breakpoint()* se puede cambiar con la variable de entorno PYTHONBREAKPOINT. Véase *sys.breakpointhook()* para obtener detalles de uso.

Tenga en cuenta que esto no está garantizado si se ha reemplazado *sys.breakpointhook()*.

Lanza un *evento de auditoría* builtins.breakpoint con breakpointhook como argumento.

Added in version 3.7.

class bytearray(*source=b''*)

class bytearray(*source*, *encoding*, *errors='strict'*)

Retorna un nuevo array de bytes. La clase *bytearray* es una secuencia mutable de enteros en el rango 0 <= x < 256. Tiene la mayoría de los métodos comunes en las secuencias mutables, descritos en *Tipos de secuencia mutables*, así como la mayoría de los métodos que la clase *bytes* tiene, véase *Operaciones de bytes y bytearray*.

El parámetro opcional *source* puede ser empleado para inicializar el vector (*array*) de varias maneras distintas:

- Si es una *string*, debes proporcionar también el parámetro *encoding* (y opcionalmente, *errors*; entonces *bytearray()* convierte la cadena a bytes empleando *str.encode()*.
- Si es un *integer*, el array tendrá ese tamaño y será inicializado con bytes nulos.
- Si es un objeto conforme a interfaz de búfer, se utilizará un búfer de solo lectura del objeto para inicializar el arreglo de bytes.
- Si es un *iterable*, debe ser un iterable de enteros en el rango `0 <= x < 256`, que son usados como los contenidos iniciales del array.

Sin argumento, se crea un array de tamaño 0.

Ver también: *Tipos de secuencias binarias — bytes, bytearray y memoryview* y *Objetos de tipo Bytearray*.

class bytes(*source=b''*)

class bytes(*source*, *encoding*, *errors='strict'*)

Retorna un nuevo objeto «bytes», que es una secuencia inmutable de enteros en el rango `0 <= x < 256`. *bytes* es una versión inmutable de *bytearray* – tiene los mismos métodos no mutables y el mismo comportamiento en términos de indexación y segmentación.

En consecuencia, los argumentos del constructor son interpretados como los de *bytearray()*.

Los objetos de bytes también pueden ser creados con literales, ver strings.

Ver también *Tipos de secuencias binarias — bytes, bytearray y memoryview*, *Objetos de tipo Bytes*, y *Operaciones de bytes y bytearray*.

callable(*object*, /)

Return *True* if the *object* argument appears callable, *False* if not. If this returns True, it is still possible that a call fails, but if it is False, calling *object* will never succeed. Note that classes are callable (calling a class returns a new instance); instances are callable if their class has a __call__() method.

Added in version 3.2: Está función fue eliminada en Python 3.0 pero traída de vuelta en Python 3.2.

chr(*codepoint*, /)

Return the string representing a character with the specified Unicode code point. For example, chr(97) returns the string 'a', while chr(8364) returns the string '€'. This is the inverse of *ord()*.

The valid range for the argument is from 0 through 1,114,111 (0x10FFFF in base 16). *ValueError* will be raised if it is outside that range.

@classmethod

Transforma un método en un método de clase.

Un método de clase recibe la clase como primer argumento implícito, de la misma forma que un método de instancia recibe la instancia. Para declarar un método de clase, emplea la siguiente expresión:

```
class C:
    @classmethod
    def f(cls, arg1, arg2): ...
```

La forma `@classmethod` es una función *decorator* — ver function para más detalles.

Un método de clase puede ser llamado en la clase (como `C.f()`) o en la instancia (como `C().f()`). La instancia es ignorada salvo por su clase. Si un método de clase es llamado desde una clase derivada, entonces el objeto de la clase derivada se pasa como primer argumento implícito.

Los métodos de clase son diferentes a los métodos estáticos de C++ o Java. Si los desea, consulte *staticmethod()* en esta sección. Para obtener más información sobre los métodos de clase, consulte types.

Distinto en la versión 3.9: Los métodos de clase ahora pueden envolver otros *descriptores* como *property()*.

Distinto en la versión 3.10: Class methods now inherit the method attributes (`__module__`, `__name__`, `__qualname__`, `__doc__` and `__annotations__`) and have a new `__wrapped__` attribute.

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13: Los métodos de clase ya no pueden envolver otros *descriptores* como *property()*.

compile(*source*, *filename*, *mode*, *flags=0*, *dont_inherit=False*, *optimize=-1*)

Compila el *source* en código o en un objeto AST (*Abstract Syntax Tree*, árbol de sintaxis abstracta). Los objetos código pueden ser ejecutados por las funciones *exec()* or *eval()*. *source* puede ser una cadena normal, una cadena de bytes o un objeto AST. Para más información sobre cómo trabajar con objetos AST, revisa la documentación del módulo *ast*.

El argumento *filename* debería dar el fichero desde el que el código fue leído; pasará un valor reconocible en caso este no fuera leído de un fichero (`'<string>'` es usado comúnmente para esto).

El argumento *mode* especifica que tipo de código debe ser compilado; puede ser `'exec'` si *source* consiste en una secuencia de declaraciones, `'eval'` si consiste de una expresión sencilla, o `'single'` si consiste en una declaración única interactiva (en este último caso, las declaraciones de expresiones que evalúen a algo distinto de `None` serán impresas).

Los argumentos opcionales *flags* y *dont_inherit* controlan qué *opciones del compilador* deben activarse y cuáles características futuras deben permitirse. Si ninguno está presente (o ambos son cero), el código se compila con los mismos flags que afectan al código que llama *compile()*. Si se proporciona el argumento *flags* y *dont_inherit* no es (o es cero), las opciones del compilador y las declaraciones futuras especificadas por el argumento *flags* se utilizan además de las que se utilizarían de todos modos. Si *dont_inherit* es un número entero distinto de cero, entonces el argumento *flags* lo es: los indicadores (características futuras y opciones del compilador) en el código circundante se ignoran.

Las opciones del compilador y las declaraciones futuras se especifican mediante bits que pueden combinarse mediante OR bit a bit para especificar varias opciones. El campo de bits requerido para especificar una característica futura dada se puede encontrar como el atributo *compiler_flag* en la instancia *_Feature* en el módulo *__future__*. *Las flags del compilador* se pueden encontrar en el módulo *ast*, con el prefijo `PyCF_`.

El argumento *optimize* especifica el nivel de optimización del compilador; el valor por defecto de `-1` selecciona el nivel de optimización del intérprete de la misma forma que las opciones `-O`. Los niveles explícitos son `0` (sin optimización; `__debug__` es true), `1` (se eliminan los asserts, `__debug__` es false) or `2` (las *docstrings* también son eliminadas).

Esta función lanza un *SyntaxError* si el código compilado es inválido, y un *ValueError* si contiene bytes nulos.

Si quieres transformar código Python a su representación AST, revisa *ast.parse()*.

Lanza un *evento de auditoría* `compile` con argumentos `source` y `filename`. Este evento también puede ser lanzado por la compilación implícita.

> **Nota**
>
> Cuando se compile una cadena multilínea de código en los modos `'single'` o `'eval'`, la entrada debe terminar con un carácter de nueva línea como mínimo. Esto facilita la detección de declaraciones completas e incompletas en el módulo *code*.

> **Advertencia**
>
> Con una cadena lo suficientemente larga o compleja, al compilar a un objeto AST es posible que el intérprete de Python pare inesperadamente debido a las limitaciones de la profundidad de la pila en el compilador del AST de Python.

Distinto en la versión 3.2: Permite el uso de caracteres de nueva línea de Windows y Mac. También, la entrada en el modo `'exec'` ya no tiene que terminar necesariamente en una nueva línea. Se añade el parámetro *optimize*.

Distinto en la versión 3.5: Anteriormente, un *TypeError* era lanzado cuando se encontraban bytes nulos en *source*.

Added in version 3.8: `ast.PyCF_ALLOW_TOP_LEVEL_AWAIT` puede ahora ser pasado en *flags* para permitir el soporte de `await`, `async for`, y `async with` en niveles superiores.

class complex(*number=0*, */*)

class complex(*string*, */*)

class complex(*real=0*, *imag=0*)

Convert a single string or number to a complex number, or create a complex number from real and imaginary parts.

Examples:

```
>>> complex('+1.23')
(1.23+0j)
>>> complex('-4.5j')
-4.5j
>>> complex('-1.23+4.5j')
(-1.23+4.5j)
>>> complex('\t( -1.23+4.5J )\n')
(-1.23+4.5j)
>>> complex('-Infinity+NaNj')
(-inf+nanj)
>>> complex(1.23)
(1.23+0j)
>>> complex(imag=-4.5)
-4.5j
>>> complex(-1.23, 4.5)
(-1.23+4.5j)
```

If the argument is a string, it must contain either a real part (in the same format as for *float()*) or an imaginary part (in the same format but with a `'j'` or `'J'` suffix), or both real and imaginary parts (the sign of the imaginary part is mandatory in this case). The string can optionally be surrounded by whitespaces and the round parentheses `'('` and `')'`, which are ignored. The string must not contain whitespace between `'+'`, `'-'`, the `'j'` or `'J'` suffix, and the decimal number. For example, `complex('1+2j')` is fine, but `complex('1 + 2j')` raises *ValueError*. More precisely, the input must conform to the *complexvalue* production rule in the following grammar, after parentheses and leading and trailing whitespace characters are removed:

```
complexvalue: floatvalue |
              floatvalue ("j" | "J") |
```

```
floatvalue sign absfloatvalue ("j" | "J")
```

If the argument is a number, the constructor serves as a numeric conversion like `int` and `float`. For a general Python object `x`, `complex(x)` delegates to `x.__complex__()`. If `__complex__()` is not defined then it falls back to `__float__()`. If `__float__()` is not defined then it falls back to `__index__()`.

If two arguments are provided or keyword arguments are used, each argument may be any numeric type (including complex). If both arguments are real numbers, return a complex number with the real component *real* and the imaginary component *imag*. If both arguments are complex numbers, return a complex number with the real component `real.real-imag.imag` and the imaginary component `real.imag+imag.real`. If one of arguments is a real number, only its real component is used in the above expressions.

See also `complex.from_number()` which only accepts a single numeric argument.

If all arguments are omitted, returns `0j`.

El tipo complejo está descrito en *Tipos numéricos — int, float, complex*.

Distinto en la versión 3.6: Agrupar dígitos con guiones bajos como en los literales de código está permitido.

Distinto en la versión 3.8: Recurre a `__index__()` si `__complex__()` y `__float__()` no están definidos.

Obsoleto desde la versión 3.14: Passing a complex number as the *real* or *imag* argument is now deprecated; it should only be passed as a single positional argument.

delattr(*object*, *name*, /)

Esta función es relativa a `setattr()`. Los argumentos son un objeto y una cadena. La cadena debe ser el mismo nombre que alguno de los atributos del objeto. La función elimina el atributo nombrado, si es que el objeto lo permite. Por ejemplo `delattr(x, 'foobar')` es equivalente a `del x.foobar`. *name* necesita no ser un identificador Python (ver `setattr()`).

class dict(***kwargs*)

class dict(*mapping*, /, ***kwargs*)

class dict(*iterable*, /, ***kwargs*)

Crea un nuevo diccionario. El objeto `dict` es la clase diccionario. Véase `dict` y *Tipos mapa — dict* para más información sobre esta clase.

Para otros contenedores véase las clases incorporadas (*built-in*) `list`, `set`, y `tuple`, así como el módulo `collections`.

dir()

dir(*object*, /)

Sin argumentos, retorna la lista de nombres en el ámbito local. Con un argumento, intenta retornar una lista de atributos válidos para ese objeto.

If the object has a method named `__dir__()`, this method will be called and must return the list of attributes. This allows objects that implement a custom `__getattr__()` or `__getattribute__()` function to customize the way `dir()` reports their attributes.

If the object does not provide `__dir__()`, the function tries its best to gather information from the object's `__dict__` attribute, if defined, and from its type object. The resulting list is not necessarily complete and may be inaccurate when the object has a custom `__getattr__()`.

El mecanismo por defecto de `dir()` se comporta de forma distinta con diferentes tipos de objeto, ya que intenta producir la información más relevante en vez de la más completa:

- Si el objeto es un módulo, la lista contiene los nombres de los atributos del módulo.
- Si el objeto es un tipo o una clase, la lista contiene los nombres de sus atributos, y recursivamente la de los atributos de sus clases base.
- En cualquier otro caso, la lista contiene los nombres de los atributos del objeto, los nombres de los atributos de su clase, y recursivamente los atributos de sus clases base.

La lista resultante está ordenada alfabéticamente. Por ejemplo:

```
>>> import struct
>>> dir()   # show the names in the module namespace
['__builtins__', '__name__', 'struct']
>>> dir(struct)   # show the names in the struct module
['Struct', '__all__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
 '__initializing__', '__loader__', '__name__', '__package__',
 '_clearcache', 'calcsize', 'error', 'pack', 'pack_into',
 'unpack', 'unpack_from']
>>> class Shape:
...     def __dir__(self):
...         return ['area', 'perimeter', 'location']
...
>>> s = Shape()
>>> dir(s)
['area', 'location', 'perimeter']
```

Nota

Ya que *dir()* se ofrece como una herramienta para uso en una terminal de forma interactiva, intenta ofrecer un grupo interesante de nombres más que un uno rigurosamente definido, y su comportamiento detallado puede cambiar entre versiones. Por ejemplo, los atributos de metaclase no están en la lista resultante cuando el argumento es una clase.

divmod(*a*, *b*, */*)

Take two (non-complex) numbers as arguments and return a pair of numbers consisting of their quotient and remainder when using integer division. With mixed operand types, the rules for binary arithmetic operators apply. For integers, the result is the same as `(a // b, a % b)`. For floating-point numbers the result is `(q, a % b)`, where *q* is usually `math.floor(a / b)` but may be 1 less than that. In any case `q * b + a % b` is very close to *a*, if `a % b` is non-zero it has the same sign as *b*, and `0 <= abs(a % b) < abs(b)`.

enumerate(*iterable*, *start=0*)

Retorna un objeto enumerador. *iterable* tiene que ser una secuencia, un *iterator*, o algún otro objeto que soporte la iteración. El método *__next__()* del iterador retornado por la función *enumerate()* retorna una tupla que contiene un contador (desde *start*, cuyo valor por defecto es 0) y los valores obtenidos al iterar sobre *iterable*.

```
>>> seasons = ['Spring', 'Summer', 'Fall', 'Winter']
>>> list(enumerate(seasons))
[(0, 'Spring'), (1, 'Summer'), (2, 'Fall'), (3, 'Winter')]
>>> list(enumerate(seasons, start=1))
[(1, 'Spring'), (2, 'Summer'), (3, 'Fall'), (4, 'Winter')]
```

Equivalente a:

```
def enumerate(iterable, start=0):
    n = start
    for elem in iterable:
        yield n, elem
        n += 1
```

eval(*source*, */*, *globals=None*, *locals=None*)

Parámetros

- **source** (*str* | code object) – A Python expression.
- **globals** (*dict* | `None`) – The global namespace (default: `None`).

- **locals** (*mapping* | None) – The local namespace (default: None).

Devuelve
The result of the evaluated expression.

Raises
Syntax errors are reported as exceptions.

> **Advertencia**
>
> This function executes arbitrary code. Calling it with user-supplied input may lead to security vulnerabilities.

The *expression* argument is parsed and evaluated as a Python expression (technically speaking, a condition list) using the *globals* and *locals* mappings as global and local namespace. If the *globals* dictionary is present and does not contain a value for the key __builtins__, a reference to the dictionary of the built-in module *builtins* is inserted under that key before *expression* is parsed. That way you can control what builtins are available to the executed code by inserting your own __builtins__ dictionary into *globals* before passing it to *eval()*. If the *locals* mapping is omitted it defaults to the *globals* dictionary. If both mappings are omitted, the expression is executed with the *globals* and *locals* in the environment where *eval()* is called. Note, *eval()* will only have access to the *nested scopes* (non-locals) in the enclosing environment if they are already referenced in the scope that is calling *eval()* (e.g. via a nonlocal statement).

Example:

```
>>> x = 1
>>> eval('x+1')
2
```

Esta función también puede ser utilizada para ejecutar objetos de código arbitrario (como los que crea la función *compile()*). En este caso, se pasa un objeto de código en vez de una cadena de caracteres. Si el objeto de código ha sido compilado usando 'exec' como el argumento *mode*, el valor que retornará *eval()* será None.

Consejos: la ejecución dinámica de declaraciones está soportada por la función *exec()*. Las funciones *globals()* y *locals()* retornan los diccionarios global y local en ese momento, respectivamente, lo cual puede ser útil para su uso en *eval()* o *exec()*.

Si la fuente dada es una cadena de caracteres, se eliminan los espacios y tabulaciones principales y finales.

Véase *ast.literal_eval()*, una función que puede evaluar de forma segura cadenas con expresiones que contienen solo literales.

Lanza un *evento de auditoría* exec con el objeto código como el argumento. También podrían ser lanzados eventos de compilación de código.

Distinto en la versión 3.13: The *globals* and *locals* arguments can now be passed as keywords.

Distinto en la versión 3.13: The semantics of the default *locals* namespace have been adjusted as described for the *locals()* builtin.

exec(*source*, */*, *globals=None*, *locals=None*, ** (Keyword-only parameters separator (PEP 3102))*, *closure=None*)

> **Advertencia**
>
> This function executes arbitrary code. Calling it with user-supplied input may lead to security vulnerabilities.

This function supports dynamic execution of Python code. *source* must be either a string or a code object. If it is a string, the string is parsed as a suite of Python statements which is then executed (unless a syntax error

occurs).[1] If it is a code object, it is simply executed. In all cases, the code that's executed is expected to be valid as file input (see the section file-input in the Reference Manual). Be aware that the `nonlocal`, `yield`, and `return` statements may not be used outside of function definitions even within the context of code passed to the *exec()* function. The return value is `None`.

In all cases, if the optional parts are omitted, the code is executed in the current scope. If only *globals* is provided, it must be a dictionary (and not a subclass of dictionary), which will be used for both the global and the local variables. If *globals* and *locals* are given, they are used for the global and local variables, respectively. If provided, *locals* can be any mapping object. Remember that at the module level, globals and locals are the same dictionary.

> **Nota**
>
> When `exec` gets two separate objects as *globals* and *locals*, the code will be executed as if it were embedded in a class definition. This means functions and classes defined in the executed code will not be able to access variables assigned at the top level (as the «top level» variables are treated as class variables in a class definition).

Si el diccionario *globals* no contiene un valor para la clave `__builtins__`, una referencia al diccionario del módulo built-in *builtins* se inserta bajo esa clave. De esta forma puedes controlar que *builtins* están disponibles para el código ejecutado insertando tu propio diccionario `__builtins__` en *globals* antes de pasárselo a *exec()*.

The *closure* argument specifies a closure–a tuple of cellvars. It's only valid when the *object* is a code object containing *free (closure) variables*. The length of the tuple must exactly match the length of the code object's `co_freevars` attribute.

Lanza un *evento de auditoría* `exec` con el objeto código como el argumento. También podrían ser lanzados eventos de compilación de código.

> **Nota**
>
> The built-in functions *globals()* and *locals()* return the current global and local namespace, respectively, which may be useful to pass around for use as the second and third argument to *exec()*.

> **Nota**
>
> The default *locals* act as described for function *locals()* below. Pass an explicit *locals* dictionary if you need to see effects of the code on *locals* after function *exec()* returns.

Distinto en la versión 3.11: Añadido el parámetro *closure*.

Distinto en la versión 3.13: The *globals* and *locals* arguments can now be passed as keywords.

Distinto en la versión 3.13: The semantics of the default *locals* namespace have been adjusted as described for the *locals()* builtin.

filter(*function*, *iterable*, /)

Construye un iterador a partir de aquellos elementos de *iterable* para los cuales *function* retorna true. *iterable* puede ser una secuencia, un contenedor que soporta iteración, o un iterador. Si *function* es `None`, se asume la función identidad, es decir, todos los elementos de *iterable* que son false son eliminados.

Ten en cuenta que `filter(function, iterable)` es equivalente a la expresión de un generador `(item for item in iterable if function(item))` si *function* no es `None` y a `(item for item in iterable if item)` si *function* es `None`.

[1] Ten en cuenta que el *parser* sólo acepta la convención de final de línea de tipo Unix. Si estás leyendo el código de un fichero, asegúrate de usar la el modo de conversión de nueva línea para convertir las líneas de tipo Windows o Mac.

Ver *itertools.filterfalse()* para la función complementaria que retorna los elementos de *iterable* para los cuales *function* retorna false.

class float(*number=0.0*, */*)

class float(*string*, */*)

Return a floating-point number constructed from a number or a string.

Examples:

```
>>> float('+1.23')
1.23
>>> float('   -12345\n')
-12345.0
>>> float('1e-003')
0.001
>>> float('+1E6')
1000000.0
>>> float('-Infinity')
-inf
```

If the argument is a string, it should contain a decimal number, optionally preceded by a sign, and optionally embedded in whitespace. The optional sign may be `'+'` or `'-'`; a `'+'` sign has no effect on the value produced. The argument may also be a string representing a NaN (not-a-number), or positive or negative infinity. More precisely, the input must conform to the *floatvalue* production rule in the following grammar, after leading and trailing whitespace characters are removed:

```
sign:           "+" | "-"
infinity:       "Infinity" | "inf"
nan:            "nan"
digit:          <a Unicode decimal digit, i.e. characters in Unicode general category Nd>
digitpart:      digit (["_"] digit)*
number:         [digitpart] "." digitpart | digitpart ["."]
exponent:       ("e" | "E") [sign] digitpart
floatnumber:    number [exponent]
absfloatvalue: floatnumber | infinity | nan
floatvalue:     [sign] absfloatvalue
```

Case is not significant, so, for example, «inf», «Inf», «INFINITY», and «iNfINity» are all acceptable spellings for positive infinity.

Otherwise, if the argument is an integer or a floating-point number, a floating-point number with the same value (within Python's floating-point precision) is returned. If the argument is outside the range of a Python float, an *OverflowError* will be raised.

Para el objeto general de Python `x`, `float(x)` delega a `x.__float__()`. Si `__float__()` no está definido entonces recurre a `__index__()`.

See also *float.from_number()* which only accepts a numeric argument.

Si no se le da un argumento, retorna `0.0`.

El tipo float está descrito en *Tipos numéricos — int, float, complex*.

Distinto en la versión 3.6: Agrupar dígitos con guiones bajos como en los literales de código está permitido.

Distinto en la versión 3.7: The parameter is now positional-only.

Distinto en la versión 3.8: Recurre a `__index__()` si `__float__()` no está definido.

format(*value*, *format_spec=''*, */*)

Convierte *value* a su representación «con formato», de forma controlada por *format_spec*. La interpretación de *format_spec* dependerá del tipo del argumento *value*. Sin embargo, hay una sintaxis estándar de formato que emplean la mayoría de los tipos incorporados: *Especificación de formato Mini-Lenguaje*.

El *format_spec* por defecto es una cadena vacía que normalmente produce el mismo efecto que llamar a `str(value)`.

A call to `format(value, format_spec)` is translated to `type(value).__format__(value, format_spec)` which bypasses the instance dictionary when searching for the value's `__format__()` method. A `TypeError` exception is raised if the method search reaches `object` and the *format_spec* is non-empty, or if either the *format_spec* or the return value are not strings.

Distinto en la versión 3.4: `object().__format__(format_spec)` lanza `TypeError` si *format_spec* no es una cadena vacía.

class frozenset(*iterable=()*, /)

Retorna un nuevo objeto `frozenset` , opcionalmente con elementos tomados de *iterable*. `frozenset` es una clase built-in. Ver `frozenset` y *Conjuntos — set, frozenset* para documentación sobre esta clase.

Para otro tipo de contenedores, ver las clases built-in `set`, `list`, `tuple`, y `dict`, así como el módulo `collections`.

getattr(*object*, *name*, /)

getattr(*object*, *name*, *default*, /)

Retorna el valor del atributo nombrado de *object*. *name* debe ser una cadena. Si la cadena es el nombre de uno de los atributos del objeto, el resultado es el valor de ese atributo. Por ejemplo, `getattr(x, 'foobar')` es equivalente a `x.foobar`. Si el atributo nombrado no existe, se retorna *default* si ha sido proporcionado como argumento, y sino se lanza una excepción `AttributeError`. *name* no necesita ser un identificador de Python (ver `setattr()`).

> **Nota**
>
> Dado que private name mangling ocurre en el momento de la compilación, uno debe enredar manualmente el nombre de un atributo privado (atributos con dos guiones bajos principales) para recuperarlo con `getattr()`.

globals()

Retorna un diccionario que implementa el espacio de nombres del módulo actual. Para el código dentro de las funciones, esto se establece cuando se define la función y permanece igual independientemente de dónde se llame a la función.

hasattr(*object*, *name*, /)

Los argumentos son un objeto y una cadena. El resultado es `True` si la cadena es el nombre de uno de los atributos del objeto, y `False` en caso contrario. (Está implementado mediante una llamada a `getattr(object, name)` que comprueba si se lanza una excepción `AttributeError` o no).

hash(*object*, /)

Retorna el valor hash del objeto (si tiene uno). Los valores hash son enteros. Se usan para comparar de forma rápida claves de diccionarios durante las operaciones de búsqueda. Valores numéricos que son iguales tienen el mismo valor hash (incluso si son de tipos diferentes, como es el caso para 1 y 1.0).

> **Nota**
>
> For objects with custom `__hash__()` methods, note that `hash()` truncates the return value based on the bit width of the host machine.

help()

help(*request*)

Invoca el sistema de ayuda integrado (built-in). (Esta función está indicada para su uso interactivo). Si no se le da argumento, el sistema interactivo de ayuda se inicia en la consola del intérprete. Si el argumento es una cadena, entonces es buscada como nombre de un módulo, función, clase, método, palabra clave o tema de

documentación, y una página de ayuda es impresa en la consola. Si el argumento es cualquier otro tipo de objeto, una página de ayuda sobre el objeto es generada.

Ten en cuenta que si aparece una barra(/) en la lista de parámetros de una función al invocar *help()*, significa que los parámetros anteriores a la barra son solo posicionales. Para más información, puedes ver the FAQ entry on positional-only parameters.

Esta función se añade al espacio de nombres built-in a través del módulo *site*.

Distinto en la versión 3.4: Cambios a los módulos *pydoc* y *inspect* implican que las signaturas reportadas para objetos invocables son más completas y consistentes.

hex(*integer*, /)

Convert an integer number to a lowercase hexadecimal string prefixed with «0x». If *integer* is not a Python *int* object, it has to define an `__index__()` method that returns an integer. Some examples:

```
>>> hex(255)
'0xff'
>>> hex(-42)
'-0x2a'
```

Si quieres convertir un número entero a una cadena hexadecimal de mayúsculas o minúsculas con prefijo o sin el, puedes usar cualquiera de las siguientes formas:

```
>>> '%#x' % 255, '%x' % 255, '%X' % 255
('0xff', 'ff', 'FF')
>>> format(255, '#x'), format(255, 'x'), format(255, 'X')
('0xff', 'ff', 'FF')
>>> f'{255:#x}', f'{255:x}', f'{255:X}'
('0xff', 'ff', 'FF')
```

Véase también *format()* para más información.

Ver también *int()* para convertir una cadena hexadecimal a un entero usando una base de 16.

> **Nota**
>
> Para obtener una cadena hexadecimal que represente un punto flotante, utiliza el método *float.hex()*.

id(*object*, /)

Retorna la «identidad» de un objeto. Esto es un entero que está garantizado que es único y constante para este objeto durante toda su existencia. Dos objetos con existencias en el tiempo que no coincidan pueden tener el mismo valor de *id()*.

Esta es la dirección del objeto en memoria.

Lanza un *evento de auditoría* `builtins.id` con el argumento `id`.

input()

input(*prompt*, /)

Si el argumento *prompt* está presente, se escribe a la salida estándar sin una nueva línea a continuación. La función lee entonces una línea de la entrada, la convierte en una cadena (eliminando la nueva línea), y retorna eso. Cuando se lee EOF, se lanza una excepción *EOFError*. Ejemplo:

```
>>> s = input('--> ')
--> Monty Python's Flying Circus
>>> s
"Monty Python's Flying Circus"
```

Si el módulo *readline* estaba cargado, entonces *input()* lo usará para proporcionar características más elaboradas de edición de líneas e historiales.

Lanza un *evento de auditoría* `builtins.input` con el argumento `prompt` antes de leer entrada

Lanza un *evento de auditoría* `builtins.input/result` con el resultado justo después de haber leído con éxito la entrada.

class int(*number=0*, */*)

class int(*string*, */*, *base=10*)

Return an integer object constructed from a number or a string, or return `0` if no arguments are given.

Examples:

```
>>> int(123.45)
123
>>> int('123')
123
>>> int('   -12_345\n')
-12345
>>> int('FACE', 16)
64206
>>> int('0xface', 0)
64206
>>> int('01110011', base=2)
115
```

If the argument defines `__int__()`, `int(x)` returns `x.__int__()`. If the argument defines `__index__()`, it returns `x.__index__()`. For floating-point numbers, this truncates towards zero.

If the argument is not a number or if *base* is given, then it must be a string, *bytes*, or *bytearray* instance representing an integer in radix *base*. Optionally, the string can be preceded by `+` or `-` (with no space in between), have leading zeros, be surrounded by whitespace, and have single underscores interspersed between digits.

Una cadena de enteros de base n contiene dígitos, cada uno de los cuales representa un valor de 0 a n-1. Los valores 0–9 se pueden representar por cualquier dígito decimal Unicode. Los valores 10–35 se pueden representar de `a` a `z` (o de `A` a `Z`). La *base* predeterminada es 10. Las bases permitidas son 0 y 2–36. Las cadenas de caracteres de base 2, 8 y 16 pueden tener opcionalmente el prefijo `0b`/`0B`, `0o`/`0O` o `0x`/`0X`, como ocurre con los literales enteros en el código. Para base 0, la cadena de caracteres se interpreta de manera similar a un literal entero en el código, en el que la base de verdad es 2, 8, 10 o 16 según lo determine el prefijo. La base 0 tampoco permite los ceros a la izquierda: `int('010', 0)` no es legal, mientras que `int('010')` e `int('010', 8)` sí lo son.

El tipo entero se describe en *Tipos numéricos — int, float, complex*.

Distinto en la versión 3.4: Si *base* no es una instancia de *int* y el objeto *base* tiene un método `base.__index__`, ese método es llamado para obtener un entero para esa base. En versiones anteriores se empleaba `base.__int__` en vez de `base.__index__`.

Distinto en la versión 3.6: Agrupar dígitos con guiones bajos como en los literales de código está permitido.

Distinto en la versión 3.7: The first parameter is now positional-only.

Distinto en la versión 3.8: Recurre a `__index__()` si no está definido `__int__()`.

Distinto en la versión 3.11: *int* string inputs and string representations can be limited to help avoid denial of service attacks. A *ValueError* is raised when the limit is exceeded while converting a string to an *int* or when converting an *int* into a string would exceed the limit. See the *integer string conversion length limitation* documentation.

Distinto en la versión 3.14: *int()* no longer delegates to the `__trunc__()` method.

isinstance(*object*, *classinfo*, */*)

Retorna `True` si el argumento *object* es una instancia del argumento *classinfo*, o de una subclase (directa, indirecta o *virtual*) del mismo. Si *object* no es un objeto del tipo indicado, esta función siempre retorna `False`. Si *classinfo* es una tupla de objetos de tipo (o recursivamente, otras tuplas lo son) o *Tipo de conversión* de

múltiples tipos , retorna `True` si *object* es una instancia de alguno de los tipos. Si *classinfo* no es un tipo, una tupla de tipos, o una tupla de tuplas de tipos, una excepción *TypeError* es lanzada. Es posible que *TypeError* no se genere para un tipo no válido si una verificación anterior tiene éxito.

Distinto en la versión 3.10: *classinfo* puede ser una *Tipo de conversión*.

issubclass(*class*, *classinfo*, /)

Retorna `True` si *class* es una subclase (directa, indirecta o *virtual*) de *classinfo*. Una clase es considerada una subclase de sí misma. *classinfo* puede ser una tupla de objetos de clase o una *Tipo de conversión*, en cuyo caso retorna `True` si *class* es una subclase de cualquier entrada en *classinfo*. En cualquier otro caso, se lanzará una excepción *TypeError*.

Distinto en la versión 3.10: *classinfo* puede ser una *Tipo de conversión*.

iter(*iterable*, /)

iter(*callable*, *sentinel*, /)

Return an *iterator* object. The first argument is interpreted very differently depending on the presence of the second argument. Without a second argument, the single argument must be a collection object which supports the *iterable* protocol (the `__iter__()` method), or it must support the sequence protocol (the `__getitem__()` method with integer arguments starting at `0`). If it does not support either of those protocols, *TypeError* is raised. If the second argument, *sentinel*, is given, then the first argument must be a callable object. The iterator created in this case will call *callable* with no arguments for each call to its *__next__()* method; if the value returned is equal to *sentinel*, *StopIteration* will be raised, otherwise the value will be returned.

Ver también *Tipos de iteradores*.

Una aplicación muy útil de la segunda forma de *iter()* es la construcción de un lector de bloques. Por ejemplo, leer bloques de ancho fijo de una base de datos binaria hasta que el fin del fichero sea alcanzado:

```
from functools import partial
with open('mydata.db', 'rb') as f:
    for block in iter(partial(f.read, 64), b''):
        process_block(block)
```

len(*object*, /)

Retorna el tamaño (el número de elementos) de un objeto. El argumento puede ser una secuencia (como una cadena, un objeto byte, una tupla, lista o rango) o una colección (como un diccionario, un set o un *frozen set*).

`len` aumenta *OverflowError* en longitudes mayores que *sys.maxsize*, como *range(2 ** 100)*.

class list(*iterable=()*, /)

Más que una función, *list* es realmente un tipo de secuencia mutable, como está documentado en *Listas* y *Tipos secuencia — list, tuple, range*.

locals()

Return a mapping object representing the current local symbol table, with variable names as the keys, and their currently bound references as the values.

At module scope, as well as when using *exec()* or *eval()* with a single namespace, this function returns the same namespace as *globals()*.

At class scope, it returns the namespace that will be passed to the metaclass constructor.

When using `exec()` or `eval()` with separate local and global arguments, it returns the local namespace passed in to the function call.

In all of the above cases, each call to `locals()` in a given frame of execution will return the *same* mapping object. Changes made through the mapping object returned from `locals()` will be visible as assigned, reassigned, or deleted local variables, and assigning, reassigning, or deleting local variables will immediately affect the contents of the returned mapping object.

In an *optimized scope* (including functions, generators, and coroutines), each call to `locals()` instead returns a fresh dictionary containing the current bindings of the function's local variables and any nonlocal cell references. In this case, name binding changes made via the returned dict are *not* written back to the corresponding local

variables or nonlocal cell references, and assigning, reassigning, or deleting local variables and nonlocal cell references does *not* affect the contents of previously returned dictionaries.

Calling `locals()` as part of a comprehension in a function, generator, or coroutine is equivalent to calling it in the containing scope, except that the comprehension's initialised iteration variables will be included. In other scopes, it behaves as if the comprehension were running as a nested function.

Calling `locals()` as part of a generator expression is equivalent to calling it in a nested generator function.

Distinto en la versión 3.12: The behaviour of `locals()` in a comprehension has been updated as described in **PEP 709**.

Distinto en la versión 3.13: As part of **PEP 667**, the semantics of mutating the mapping objects returned from this function are now defined. The behavior in *optimized scopes* is now as described above. Aside from being defined, the behaviour in other scopes remains unchanged from previous versions.

map(*function*, *iterable*, */*, **iterables*, *strict=False*)

Return an iterator that applies *function* to every item of *iterable*, yielding the results. If additional *iterables* arguments are passed, *function* must take that many arguments and is applied to the items from all iterables in parallel. With multiple iterables, the iterator stops when the shortest iterable is exhausted. If *strict* is `True` and one of the iterables is exhausted before the others, a `ValueError` is raised. For cases where the function inputs are already arranged into argument tuples, see `itertools.starmap()`.

Distinto en la versión 3.14: Added the *strict* parameter.

max(*iterable*, ***, *key=None*)

max(*iterable*, ***, *default*, *key=None*)

max(*arg1*, *arg2*, **args*, *key=None*)

Retorna el elemento mayor en un iterable o el mayor de dos o más argumentos.

Si un argumento posicional es dado, debe ser un *iterable*. El elemento mayor en el iterable es retornado. Si dos o más argumentos posicionales son indicados, el mayor de los argumentos posicionales será retornado.

Hay dos argumentos de solo palabra clave que son opcionales. El argumento *key* especifica una función de ordenación de un sólo argumento, como la usada para `list.sort()`. El argumento *default* especifica un objeto a retornar si el iterable proporcionado está vacío. Si el iterable está vacío y *default* no ha sido indicado, se lanza un `ValueError`.

Si hay múltiples elementos con el valor máximo, la función retorna el primero que ha encontrado. Esto es consistente con otras herramientas para preservar la estabilidad de la ordenación como `sorted(iterable, key=keyfunc, reverse=True)[0]` y `heapq.nlargest(1, iterable, key=keyfunc)`.

Distinto en la versión 3.4: Added the *default* keyword-only parameter.

Distinto en la versión 3.8: *key* puede ser `None`.

class memoryview(*object*)

Retorna un objeto *«memory view»* creado a partir del argumento indicado. Para más información ver *Vistas de memoria*.

min(*iterable*, ***, *key=None*)

min(*iterable*, ***, *default*, *key=None*)

min(*arg1*, *arg2*, **args*, *key=None*)

Retorna el menor elemento en un iterable o el menor de dos o más argumentos.

Si se le indica un argumento posicional, debe ser un *iterable*. El menor elemento del iterable es retornado. Si dos o más argumentos posicionales son indicados, el menor de los argumentos posicionales es retornado.

Hay dos argumentos de solo palabra clave que son opcionales. El argumento *key* especifica una función de ordenación de un sólo argumento, como la usada para `list.sort()`. El argumento *default* especifica un objeto a retornar si el iterable proporcionado está vacío. Si el iterable está vacío y *default* no ha sido indicado, se lanza un `ValueError`.

Si hay múltiples elementos con el valor mínimo, la función retorna el primero que encuentra. Esto es consistente con otras herramientas que preservan la estabilidad de la ordenación como `sorted(iterable, key=keyfunc)[0]` y `heapq.nsmallest(1, iterable, key=keyfunc)`.

Distinto en la versión 3.4: Added the *default* keyword-only parameter.

Distinto en la versión 3.8: *key* puede ser `None`.

next(*iterator*, /)

next(*iterator*, *default*, /)

Extrae el siguiente elemento de *iterator* llamando a su método `__next__()`. Si se le indica *default*, éste será retornado si se agota el iterador, de lo contrario, se lanza un `StopIteration`.

class object

This is the ultimate base class of all other classes. It has methods that are common to all instances of Python classes. When the constructor is called, it returns a new featureless object. The constructor does not accept any arguments.

> **Nota**
>
> `object` instances do *not* have `__dict__` attributes, so you can't assign arbitrary attributes to an instance of `object`.

oct(*integer*, /)

Convert an integer number to an octal string prefixed with «0o». The result is a valid Python expression. If *integer* is not a Python `int` object, it has to define an `__index__()` method that returns an integer. For example:

```
>>> oct(8)
'0o10'
>>> oct(-56)
'-0o70'
```

Si quieres convertir un número entero a una cadena octal, tanto con prefijo «0o» como sin el, puedes usar cualquiera de las siguientes formas.

```
>>> '%#o' % 10, '%o' % 10
('0o12', '12')
>>> format(10, '#o'), format(10, 'o')
('0o12', '12')
>>> f'{10:#o}', f'{10:o}'
('0o12', '12')
```

Véase también `format()` para más información.

open(*file*, *mode='r'*, *buffering=-1*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*, *closefd=True*, *opener=None*)

Abre *file* y retorna un *file object* correspondiente. Si el archivo no se puede abrir, se lanza un `OSError`. Consulte tut-files para obtener más ejemplos de cómo utilizar esta función.

file es un *path-like object* que da la ruta (absoluta o relativa al directorio de trabajo actual) del fichero a ser abierto o un descriptor de fichero entero del fichero a ser envuelto. (Si un descriptor de fichero es dado, será cerrado cuando el objeto de entrada-salida sea cerrado, a menos que *closefd* esté puesto a `False`.)

mode is an optional string that specifies the mode in which the file is opened. It defaults to `'r'` which means open for reading in text mode. Other common values are `'w'` for writing (truncating the file if it already exists), `'x'` for exclusive creation, and `'a'` for appending (which on *some* Unix systems, means that *all* writes append to the end of the file regardless of the current seek position). In text mode, if *encoding* is not specified the encoding used is platform-dependent: `locale.getencoding()` is called to get the current locale encoding. (For reading and writing raw bytes use binary mode and leave *encoding* unspecified.) The available modes are:

Carácter	Significado
`'r'`	abierto para lectura (por defecto)
`'w'`	abierto para escritura, truncando primero el fichero
`'x'`	abierto para creación en exclusiva, falla si el fichero ya existe
`'a'`	abierto para escritura, añadiendo al final del fichero si este existe
`'b'`	modo binario
`'t'`	modo texto (por defecto)
`'+'`	abierto para actualizar (lectura y escritura)

El modo por defecto es `'r'` (abierto para lectura de texto, sinónimo de `'rt'`. Los modos `'w+'` y `'w+b'` abren y truncan el fichero. Los modos `'r+'` y `'r+b'` abren el fichero sin truncarlo.

Como se menciona en *Resumen*, Python distingue entre I/O binario y de texto. Los ficheros abiertos en modo binario (incluyendo `'b'` en el argumento *mode*) retornan su contenido como objetos de *bytes* sin ninguna descodificación. En modo de texto (por defecto, o cuando se incluye `'t'` en el argumento *mode*), los contenidos del fichero se retornan como *str*, tras descodificar los *bytes* usando una codificación dependiente de plataforma o usando el *encoding* especificado como argumento.

Nota

Python no depende de la noción de ficheros de texto del sistema operativo subyacente; todo el procesado lo hace Python, y es por tanto independiente de plataforma.

buffering is an optional integer used to set the buffering policy. Pass 0 to switch buffering off (only allowed in binary mode), 1 to select line buffering (only usable when writing in text mode), and an integer > 1 to indicate the size in bytes of a fixed-size chunk buffer. Note that specifying a buffer size this way applies for binary buffered I/O, but `TextIOWrapper` (i.e., files opened with `mode='r+'`) would have another buffering. To disable buffering in `TextIOWrapper`, consider using the `write_through` flag for *io.TextIOWrapper.reconfigure()*. When no *buffering* argument is given, the default buffering policy works as follows:

- Binary files are buffered in fixed-size chunks; the size of the buffer is `max(min(blocksize, 8 MiB), DEFAULT_BUFFER_SIZE)` when the device block size is available. On most systems, the buffer will typically be 128 kilobytes long.
- Los ficheros de texto «interactivos» (ficheros para los cuales *isatty()* retorna `True`) usan buffering por líneas. Otros ficheros de texto emplean la norma descrita anteriormente para ficheros binarios.

encoding es el nombre de la codificación empleada con el fichero. Esto solo debe ser usado en el modo texto. La codificación por defecto es dependiente de plataforma (aquello que retorna *locale.getencoding()*), pero puede emplearse cualquier *text encoding* soportado por Python. Ver el módulo *codecs* para la lista de codificaciones soportadas.

errors es una cadena opcional que especifica como deben manejarse los errores de codificación y descodificación – esto no puede ser usado en modo binario. Están disponibles varios gestores de error (listados en *Manejadores de errores*), pero también es válido cualquier nombre de gestión de error registrado con *codecs.register_error()*. Los nombres estándar incluyen:

- `'strict'` para lanzar una excepción *ValueError* si hay un error de codificación. El valor por defecto, `None`, produce el mismo efecto.
- `'ignore'` ignora los errores. Nótese que ignorar errores de codificación puede conllevar la pérdida de datos.
- `'replace'` provoca que se inserte un marcador de reemplazo (como `'?'`) en aquellos sitios donde hay datos malformados.
- `'surrogateescape'` representará cualquier bytes incorrectos como unidades de código sustituto bajo que van desde U+DC80 a U+DCFF. Estas unidades de código sustituto volverán a convertirse en los mismos bytes cuando el gestor de errores `surrogateescape` sea usado al escribir datos. Esto es útil para el procesado de ficheros con una codificación desconocida.

- `'xmlcharrefreplace'` está soportado solamente cuando se escribe a un fichero. Los caracteres que no estén soportados por la codificación son reemplazados por la referencia al carácter XML apropiado `&#nnn;`.
- `'backslashreplace'` reemplaza datos malformados con las secuencias de escapes de barra invertida de Python.
- `'namereplace'` reemplaza caracteres no soportados con secuencias de escape `\N{...}` (y también está sólo soportado en escritura).

newline determina cómo analizar los caracteres de nueva línea de la secuencia. Puede ser `None`, `''`, `'\n'`, `'\r'`, y `'\r\n'`. Funciona de la siguiente manera:

- Cuando se está leyendo entrada desde el flujo, si *newline* es `None`, el modo *universal newlines* es activado. Las líneas en la entrada pueden terminar en `'\n'`, `'\r'`, o `'\r\n'`, y serán traducidas a `'\n'` antes de ser retornadas a la entidad que llama. Si es `''`, el modo *universal newlines* estará activado pero los finales de línea se retornan sin traducir a la entidad que llama. Si tiene cualquiera de los otros valoras válidos, las líneas de entrada estarán terminadas sólo por la cadena dada, y los finales de línea serán retornados sin traducir a la entidad que llama.
- Cuando se escribe salida al flujo, si *newline* es `None`, cualquier carácter `'\n'` escrito es traducido al separador de línea por defecto en el sistema, *os.linesep*. Si *newline* es `''` o `'\n'`, entonces no se produce ninguna traducción. Si *newline* toma cualquiera de los otros valores válidos, entonces cualquier carácter `'\n'` escrito es traducido a la cadena indicada.

Si *closefd* es `False` y se indica un descriptor de fichero en vez de un nombre de fichero, el descriptor del fichero se mantendrá abierto cuando se cierre el fichero. Si se indica un nombre de fichero, *closefd* debe ser `True` (lo es por defecto), ya que de otra forma se lanzará un error.

Un abridor personalizado puede emplearse pasando un invocable como *opener*. El descriptor de fichero del objeto se obtiene llamando a *opener* con (*file*, *flags*). *opener* debe retornar un descriptor de fichero abierto (pasando *os.open* como *opener* resulta en una funcionalidad similar a `None`).

El nuevo fichero creado es *no-heredable*.

El siguiente ejemplo emplea el parámetro *dir_fd* de la función *os.open()* para abrir un fichero relativo a un directorio dado:

```
>>> import os
>>> dir_fd = os.open('somedir', os.O_RDONLY)
>>> def opener(path, flags):
...     return os.open(path, flags, dir_fd=dir_fd)
...
>>> with open('spamspam.txt', 'w', opener=opener) as f:
...     print('This will be written to somedir/spamspam.txt', file=f)
...
>>> os.close(dir_fd)  # don't leak a file descriptor
```

El tipo de *file object* retornado por la función *open()* depende del modo. Cuando se emplea *open()* para abrir un fichero en modo texto (`'w'`, `'r'`, `'wt'`, `'rt'`, etc.), retorna una subclase de *io.TextIOBase* (específicamente *io.TextIOWrapper*). Cuando se emplea para abrir un fichero en modo binario con buffering, la clase retornada es una subclase de *io.BufferedIOBase*. La clase exacta varía: en modo binario de lectura, retorna *io.BufferedReader*; en modo de escritura y adición en binario, retorna *io.BufferedWriter*, y en modo de escritura/lectura, retorna *io.BufferedRandom*. Si el buffering está desactivado, el flujo en crudo, una subclase de *io.RawIOBase*, *io.FileIO*, es retornada.

Véase también los módulos para manejo de ficheros, como *fileinput*, *io* (donde es declarada *open()*), *os*, *os.path*, *tempfile*, y *shutil*.

Raises an *auditing event* `open` with arguments `path`, `mode`, `flags`.

Los argumentos `mode` y `flags` pueden haber sido modificados o inferidos de la llamada original.

Distinto en la versión 3.3:

- El parámetro *opener* fue añadido.
- El modo `'x'` fue añadido.
- *IOError* era la excepción lanzada anteriormente, ahora es un alias de *OSError*.
- Se lanza *FileExistsError* si ya existe el fichero abierto en modo de creación exclusiva (`'x'`).

Distinto en la versión 3.4:

- El fichero ahora es no-heredable.

Distinto en la versión 3.5:

- Si la llamada al sistema es interrumpida y el gestor de señales no lanza una excepción, ahora la función reintenta la llamada de sistema en vez de lanzar una excepción *InterruptedError* (véase **PEP 475** para la justificación).
- El gestor de errores `'namereplace'` fue añadido.

Distinto en la versión 3.6:

- Añadido el soporte para aceptar objetos que implementan *os.PathLike*.
- En Windows, abrir un búfer en la consola puede retornar una subclase de *io.RawIOBase* en vez de *io.FileIO*.

Distinto en la versión 3.11: El modo `'X'` has ido eliminado.

ord(*character*, /)

Return the ordinal value of a character.

If the argument is a one-character string, return the Unicode code point of that character. For example, `ord('a')` returns the integer `97` and `ord('€')` (Euro sign) returns `8364`. This is the inverse of *chr()*.

If the argument is a *bytes* or *bytearray* object of length 1, return its single byte value. For example, `ord(b'a')` returns the integer `97`.

pow(*base*, *exp*, *mod=None*)

Retorna *base* elevado a *exp*; si *mod* está presente, retorna *base* elevado a *exp*, módulo *mod* (calculado de manera más eficiente que `pow(base, exp) % mod`). La forma con dos argumentos `pow(base, exp)` es equivalente a usar el operador potencia: `base**exp`.

The arguments must have numeric types. With mixed operand types, the coercion rules for binary arithmetic operators apply. For *int* operands, the result has the same type as the operands (after coercion) unless the second argument is negative; in that case, all arguments are converted to float and a float result is delivered. For example, `pow(10, 2)` returns `100`, but `pow(10, -2)` returns `0.01`. For a negative base of type *int* or *float* and a non-integral exponent, a complex result is delivered. For example, `pow(-9, 0.5)` returns a value close to `3j`. Whereas, for a negative base of type *int* or *float* with an integral exponent, a float result is delivered. For example, `pow(-9, 2.0)` returns `81.0`.

Para operandos *int* como *base* y *exp*, si *mod* está presente, *mod* debe ser también de tipo entero y distinto de cero. Si *mod* está presente y *exp* es negativo, *base* debe ser un número primo relativo a *mod*. En ese caso, se retorna `pow(inv_base, -exp, mod)`, dónde *inv_base* es la inversa al módulo *mod* de *base*.

Aquí tienes un ejemplo de cómo calcular la inversa de `38` módulo `97`:

```
>>> pow(38, -1, mod=97)
23
>>> 23 * 38 % 97 == 1
True
```

Distinto en la versión 3.8: Para operandos *int*, la forma de `pow` con tres argumentos acepta ahora que el segundo argumento sea negativo, lo que permite el cálculo de inversos modulares.

Distinto en la versión 3.8: Permite argumentos de palabra clave. Anteriormente, solo se soportaba el uso de argumentos posicionales.

print(**objects*, *sep=' '*, *end='\n'*, *file=None*, *flush=False*)

Imprime *objects* al flujo de texto *file*, separándolos por *sep* y seguidos por *end*. *sep*, *end*, *file* y *flush*, si están presentes, deben ser dados como argumentos por palabra clave.

Todos los argumentos que no son por palabra clave se convierten a cadenas tal y como `str()` hace y se escriben al flujo, separados por *sep* y seguidos por *end*. Tanto *sep* como *end* deben ser cadenas; también pueden ser `None`, lo cual significa que se empleen los valores por defecto. Si no se indica *objects*, `print()` escribirá *end*.

El argumento *file* debe ser un objeto que implemente un método `write(string)`; si éste no está presente o es `None`, se usará `sys.stdout`. Dado que los argumentos mostrados son convertidos a cadenas de texto, `print()` no puede ser utilizada con objetos fichero en modo binario. Para esos, utiliza en cambio `file.write(...)`.

El almacenamiento en búfer de salida generalmente está determinado por *file*. Sin embargo, si *flush* es verdadero, el flujo se vacía forzosamente.

Distinto en la versión 3.3: Añadido el argumento por palabra clave *flush*.

class property(*fget=None*, *fset=None*, *fdel=None*, *doc=None*)

Retorna un atributo propiedad.

fget es una función para obtener el valor de un atributo. *fset* es una función para asignar el valor de un atributo. *fdel* es una función para eliminar el valor de un atributo. Y *doc* crea un *docstring* para el atributo.

Un caso de uso típico es la definición de un atributo gestionado `x`:

```
class C:
    def __init__(self):
        self._x = None

    def getx(self):
        return self._x

    def setx(self, value):
        self._x = value

    def delx(self):
        del self._x

    x = property(getx, setx, delx, "I'm the 'x' property.")
```

Si *c* es una instancia de *C*, `c.x` invocará el obtenedor (*getter*), `c.x = value` invocará el asignador (*setter*) y `del c.x` el suprimidor (*deleter*).

Si está indicada, *doc* será la docstring del atributo propiedad. En caso contrario, la propiedad copiará la *dosctring* de *fget* si ésta existe. Esto permite crear propiedades de sólo lectura de forma fácil empleando `property()` como *decorator*:

```
class Parrot:
    def __init__(self):
        self._voltage = 100000

    @property
    def voltage(self):
        """Get the current voltage."""
        return self._voltage
```

The `@property` decorator turns the `voltage()` method into a «getter» for a read-only attribute with the same name, and it sets the docstring for *voltage* to «Get the current voltage.»

@getter

@setter

@deleter

A property object has `getter`, `setter`, and `deleter` methods usable as decorators that create a copy of the property with the corresponding accessor function set to the decorated function. This is best explained with an example:

```
class C:
    def __init__(self):
        self._x = None

    @property
    def x(self):
        """I'm the 'x' property."""
        return self._x

    @x.setter
    def x(self, value):
        self._x = value

    @x.deleter
    def x(self):
        del self._x
```

Este código equivale exactamente al primer ejemplo. Asegúrese de otorgarle a las funciones adicionales el mismo nombre que la propiedad original (`x` en este caso.)

El objeto propiedad retornado tiene también los atributos `fget`, `fset`, y `fdel` correspondientes a los argumentos del constructor.

Distinto en la versión 3.5: Las *docstrings* de los objetos propiedad son escribibles.

__name__

Attribute holding the name of the property. The name of the property can be changed at runtime.

Added in version 3.13.

class range(*stop*, */*)

class range(*start*, *stop*, *step=1*, */*)

range, más que una función, es en realidad un tipo de secuencia inmutable, tal y como está documentado en *Rangos* y *Tipos secuencia — list, tuple, range*.

repr(*object*, */*)

Return a string containing a printable representation of an object. For many types, this function makes an attempt to return a string that would yield an object with the same value when passed to *eval()*; otherwise, the representation is a string enclosed in angle brackets that contains the name of the type of the object together with additional information often including the name and address of the object. A class can control what this function returns for its instances by defining a `__repr__()` method. If *sys.displayhook()* is not accessible, this function will raise *RuntimeError*.

This class has a custom representation that can be evaluated:

```
class Person:
   def __init__(self, name, age):
      self.name = name
      self.age = age

   def __repr__(self):
      return f"Person('{self.name}', {self.age})"
```

reversed(*object*, /)

Return a reverse *iterator*. The argument must be an object which has a `__reversed__()` method or supports the sequence protocol (the `__len__()` method and the `__getitem__()` method with integer arguments starting at `0`).

round(*number*, *ndigits=None*)

Retorna *number* redondeado a *ndigits* de precisión después del punto decimal. Si *ndigits* es omitido o es `None`, retorna el entero más cercano a su entrada.

Para los tipos integrados que admiten *round()*, los valores se redondean al múltiplo más cercano de 10 a la potencia menos *ndigits*; si dos múltiplos están igualmente cerca, el redondeo se realiza hacia la opción par (así, por ejemplo, tanto `round(0.5)` como `round(-0.5)` son `0`, y `round(1.5)` es `2`). Cualquier valor entero es válido para *ndigits* (positivo, cero o negativo). El valor retornado es un entero si se omite *ndigits* o `None`. De lo contrario, el valor retornado tiene el mismo tipo que *number*.

Para un objeto `number` general de Python, `round` delega a `number.__round__`.

> **Nota**
>
> El comportamiento de *round()* para flotantes puede ser sorprendente: por ejemplo, `round(2.675, 2)` da `2.67` en vez de los `2.68` esperados. Esto no es un error: es el resultado del hecho de que la mayoría de fracciones decimales no se puede representar de forma exacta como flotantes. Véase tut-fp-issues para más información.

class set(*iterable=()*, /)

Retorna un nuevo objeto *set* , opcionalmente con elementos tomados de *iterable*. `set` es una clase integrada (*built-in*). Véase *set* y *Conjuntos — set, frozenset* para documentación sobre esta clase.

Para otros contenedores ver las clases integradas (*built-in*) *frozenset*, *list*, *tuple*, y *dict*, así como el módulo *collections*.

setattr(*object*, *name*, *value*, /)

Es la función complementaria a *getattr()*. Los argumentos son un objeto, una cadena de caracteres, y un valor arbitrario. La cadena de caracteres puede nombrar un atributo existente o uno nuevo. La función asigna el valor al atributo si el objeto lo permite. Por ejemplo, `setattr(x, 'foobar', 123)` es equivalente a `x.foobar = 123`.

name no necesita ser un identificador de Python como se define en identifiers a menos que el objeto decida imponerlo, por ejemplo, en un `__getattribute__()` personalizado o a través de `__slots__`. Un atributo cuyo nombre no es un identificador no será accesible usando la notación de puntos, pero sí a través de *getattr()* etc..

> **Nota**
>
> Dado que private name mangling ocurre en el momento de la compilación, uno debe enredar manualmente el nombre de un atributo privado (atributos con dos guiones bajos principales) para recuperarlo con *getattr()*.

class slice(*stop*, /)

class slice(*start*, *stop*, *step=None*, /)

Return a *slice* object representing the set of indices specified by `range(start, stop, step)`. The *start* and *step* arguments default to `None`.

Slice objects have read-only data attributes `start`, `stop`, and `step` which merely return the argument values (or their default). They have no other explicit functionality; however, they are used by NumPy and other third-party packages.

start

stop

step

Slice objects are also generated when extended indexing syntax is used. For example: `a[start:stop:step]` or `a[start:stop, i]`. See *itertools.islice()* for an alternate version that returns an *iterator*.

Distinto en la versión 3.12: Ahora los objetos slice son *hashable* (siempre que *start*, *stop* y *step* sean *hashable*).

sorted(*iterable*, /, *, *key=None*, *reverse=False*)

Retorna una nueva lista ordenada a partir de los elementos en *iterable*.

Tiene dos argumentos opcionales que deben ser especificados como argumentos de palabra clave.

key especifica una función de un argumento que es empleada para extraer una clave de comparación de cada elemento en *iterable* (por ejemplo, `key=str.lower`). El valor por defecto es `None` (compara los elementos directamente).

reverse es un valor boleado. Si está puesto a `True`, entonces la lista de elementos se ordena como si cada comparación fuera reversa.

Puedes usar *functools.cmp_to_key()* para convertir las funciones *cmp* a la antigua usanza en funciones *key*.

La función built-in *sorted()* está garantizada en cuanto a su estabilidad. Un ordenamiento es estable si garantiza que no cambia el orden relativo de elementos que resultan igual en la comparación — esto es de gran ayuda para ordenar en múltiples pases (por ejemplo, ordenar por departamento, después por el escalafón de salario).

El algoritmo de ordenación utiliza sólo comparaciones de < entre items. Mientras que al definir un método `__lt__()` será suficiente para ordenar, **PEP 8** recomienda que las seis comparaciones rich comparisons se implementen. Esto ayudará a evitar errores al usar los mismos datos con otras herramientas de ordenado como *max()* que se basan en un método subyacente diferente. La implementación de las seis comparaciones también ayuda a evitar confusiones por comparaciones de tipos mixtos que pueden llamar reflejado al método `__gt__()`.

Para ejemplos de ordenamiento y para un breve tutorial sobre ello, ver sortinghowto.

@staticmethod

Transforma un método en un método estático.

Un método estático no recibe un primer argumento implícito. Para declarar un método estático, utiliza esta expresión:

```
class C:
    @staticmethod
    def f(arg1, arg2, argN): ...
```

La forma `@staticmethod` es una función *decorator* — ver function para más detalles.

A static method can be called either on the class (such as `C.f()`) or on an instance (such as `C().f()`). Moreover, the static method *descriptor* is also callable, so it can be used in the class definition (such as `f()`).

Los métodos estáticos en Python son similares a los que se encuentran en Java o C++. Ver también *classmethod()* para una variante que es útil para crear constructores de clase alternativos.

Como todos los decoradores, es también posible llamar a `staticmethod` como una función normal y hacer algo con su resultado. Esto es necesario a veces cuando necesitas una referencia a una función desde el cuerpo de una clase y quieres evitar la transformación automática a un método de la instancia. Para dichos casos, emplea esta expresión:

```
def regular_function():
    ...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
class C:
    method = staticmethod(regular_function)
```

Para más información sobre métodos estáticos, ver types.

Distinto en la versión 3.10: Static methods now inherit the method attributes (__module__, __name__, __qualname__, __doc__ and __annotations__), have a new __wrapped__ attribute, and are now callable as regular functions.

class str(*, *encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

class str(*object*)

class str(*object*, *encoding*, *errors='strict'*)

class str(*object*, *, *errors*)

Retorna una versión *str* del *object*. Ver *str()* para más detalles.

str es la *class* cadena built-in . Para información general sobre strings, ver *Cadenas de caracteres — str*.

sum(*iterable*, */*, *start=0*)

Suma *start* y los elementos de un *iterable* de izquierda a derecha y Retorna el total. Los elementos del *iterable* son normalmente números, y el valor *start* no puede ser una cadena.

For some use cases, there are good alternatives to *sum()*. The preferred, fast way to concatenate a sequence of strings is by calling `''.join(sequence)`. To add floating-point values with extended precision, see *math.fsum()*. To concatenate a series of iterables, consider using *itertools.chain()*.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro *start* puede ser especificado como un argumento de palabra clave.

Distinto en la versión 3.12: Summation of floats switched to an algorithm that gives higher accuracy and better commutativity on most builds.

Distinto en la versión 3.14: Added specialization for summation of complexes, using same algorithm as for summation of floats.

class super

class super(*type*, *object_or_type=None*, */*)

Retorna un objeto proxy que delega las llamadas de métodos a clases padre o hermanas de *type*. Esto es útil para acceder métodos heredados que han sido invalidados en una clase.

object-or-type determina el *method resolution order* a ser buscado. La búsqueda empieza desde la clase justo después de *type*.

For example, if __mro__ of *object_or_type* is `D -> B -> C -> A -> object` and the value of *type* is `B`, then *super()* searches `C -> A -> object`.

The __mro__ attribute of the class corresponding to *object_or_type* lists the method resolution search order used by both *getattr()* and *super()*. The attribute is dynamic and can change whenever the inheritance hierarchy is updated.

Si se omite el segundo argumento, el objeto super retornado no está vinculado. Si el segundo argumento es un objeto, `isinstance(obj, type)` debe ser verdadero. Si el segundo argumento es un tipo, `issubclass(type2, type)` debe ser verdadero (esto es útil para classmethods).

When called directly within an ordinary method of a class, both arguments may be omitted («zero-argument `super()`»). In this case, *type* will be the enclosing class, and *obj* will be the first argument of the immediately enclosing function (typically `self`). (This means that zero-argument `super()` will not work as expected within nested functions, including generator expressions, which implicitly create nested functions.)

Hay dos casos de uso típicos para *super*. En una jerarquía de clases con herencia única, *super* puede ser utilizado para referirse a las clases padre sin llamarlas explícitamente, haciendo el código más sencillo de mantener. Este uso es muy similar al de *super* en otros lenguajes de programación.

El segundo caso de uso es el soporte de herencia múltiple cooperativa en un entorno de ejecución dinámica. Este caso de uso es único en Python y no se encuentra en lenguajes estáticos compilados o que solo soportan

herencia única. Esto hace posible implementar los «diagramas de diamantes», donde múltiples clases base implementan el mismo método. Las buenas prácticas de diseño dictan que estas implementaciones tengan la misma signatura de llamada en cada caso (porque el orden de llamadas se determina en tiempo de ejecución, porque ese orden se adapta a los cambios en la jerarquía de clase y porque ese orden puede incluir clases hermanas que son desconocidas antes de la ejecución).

Para ambos casos, la llamada típica de una superclase se parece a:

```
class C(B):
    def method(self, arg):
        super().method(arg)     # This does the same thing as:
                                # super(C, self).method(arg)
```

Además de para los métodos de búsqueda, *super()* también funciona para búsquedas de atributos. Un caso de uso posible para esto es llamar a *descriptores* en una clase padre o hermana.

Note that *super()* is implemented as part of the binding process for explicit dotted attribute lookups such as `super().__getitem__(name)`. It does so by implementing its own `__getattribute__()` method for searching classes in a predictable order that supports cooperative multiple inheritance. Accordingly, *super()* is undefined for implicit lookups using statements or operators such as `super()[name]`.

Nótese también, que aparte de en su forma sin argumentos, *super()* no está limitada a su uso dentro de métodos. La forma con dos argumentos especifica de forma exacta los argumentos y hace las referencias apropiadas. La forma sin argumentos solo funciona dentro de una definición de clase, ya que el compilador completa los detalles necesarios para obtener correctamente la clase que está siendo definida, así como accediendo a la instancia actual para métodos ordinarios.

Para sugerencias prácticas sobre como diseñas clases cooperativas usando *super()*, véase guía de uso de super().

Distinto en la versión 3.14: *super* objects are now *pickleable* and *copyable*.

class tuple(*iterable=()*, */*)

Más que una función, *tuple* es en realidad un tipo de secuencia inmutable, tal y como está documentado en *Tuplas* y *Tipos secuencia — list, tuple, range*.

class type(*object*, */*)

class type(*name*, *bases*, *dict*, */*, ***kwargs*)

With one argument, return the type of an *object*. The return value is a type object and generally the same object as returned by `object.__class__`.

La función integrada *isinstance()* es la recomendada para testear el tipo de un objeto, ya que tiene en cuenta las subclases.

With three arguments, return a new type object. This is essentially a dynamic form of the `class` statement. The *name* string is the class name and becomes the `__name__` attribute. The *bases* tuple contains the base classes and becomes the `__bases__` attribute; if empty, *object*, the ultimate base of all classes, is added. The *dict* dictionary contains attribute and method definitions for the class body; it may be copied or wrapped before becoming the `__dict__` attribute. The following two statements create identical `type` objects:

```
>>> class X:
...     a = 1
...
>>> X = type('X', (), dict(a=1))
```

See also:

- Documentation on attributes and methods on classes.
- *Objetos Tipo*

Los argumentos de palabras clave proporcionados al formulario de tres argumentos se pasan a la maquinaria de metaclase apropiada (generalmente `__init_subclass__()`) de la misma manera que lo harían las palabras clave en una definición de clase (además de *metaclase*).

Ver también class-customization.

Distinto en la versión 3.6: Subclasses of `type` which don't override `type.__new__` may no longer use the one-argument form to get the type of an object.

vars()

vars(*object*, /)

Return the `__dict__` attribute for a module, class, instance, or any other object with a `__dict__` attribute.

Objects such as modules and instances have an updateable `__dict__` attribute; however, other objects may have write restrictions on their `__dict__` attributes (for example, classes use a *types.MappingProxyType* to prevent direct dictionary updates).

Without an argument, *vars()* acts like *locals()*.

Una excepción *TypeError* se genera si se especifica un objeto pero no tiene un atributo `__dict__` (por ejemplo, si su clase define el atributo `__slots__`).

Distinto en la versión 3.13: The result of calling this function without an argument has been updated as described for the *locals()* builtin.

zip(**iterables*, *strict=False*)

Iterar sobre varios iterables en paralelo, generando tuplas con un item para cada una.

Ejemplo:

```
>>> for item in zip([1, 2, 3], ['sugar', 'spice', 'everything nice']):
...     print(item)
...
(1, 'sugar')
(2, 'spice')
(3, 'everything nice')
```

Más formalmente: *zip()* retorna un iterador de tuplas, donde la tupla *i*-ésima contiene el elemento *i*-ésimo de cada uno de los argumentos iterables.

Otra forma de pensar en *zip()* es que convierte las filas en columnas y las columnas en filas. Esto es similar a transponer una matriz.

zip() es perezoso: los elementos no se procesarán hasta que el iterable sea iterado, por ejemplo, mediante un bucle `for` o envolviendo en un *list*.

Una cosa a considerar es que los iterables pasados a *zip()* podrían tener diferentes longitudes; a veces por diseño, y a veces por un error en el código que preparó estos iterables. Python ofrece tres enfoques diferentes para tratar este problema:

- De forma predeterminada, *zip()* se detiene cuando se agota el iterable más corto. Ignorará los elementos restantes en las iteraciones más largas, cortando el resultado a la longitud del iterable más corto:

  ```
  >>> list(zip(range(3), ['fee', 'fi', 'fo', 'fum']))
  [(0, 'fee'), (1, 'fi'), (2, 'fo')]
  ```

- *zip()* se usa a menudo en los casos en que se supone que los iterables son de igual longitud. En tales casos, se recomienda usar la opción `strict=True`. Su salida es la misma que la normal *zip()*:

  ```
  >>> list(zip(('a', 'b', 'c'), (1, 2, 3), strict=True))
  [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]
  ```

  A diferencia del comportamiento predeterminado, lanza una excepción *ValueError* si un iterable se agota antes que los demás:

  ```
  >>> for item in zip(range(3), ['fee', 'fi', 'fo', 'fum'], strict=True):
  ...     print(item)
  ```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
(0, 'fee')
(1, 'fi')
(2, 'fo')
Traceback (most recent call last):
  ...
ValueError: zip() argument 2 is longer than argument 1
```

Sin el argumento `strict=True`, cualquier error que resulte en iterables de diferentes longitudes será silenciado, posiblemente manifestándose como un error difícil de encontrar en otra parte del programa.

- Las iteraciones más cortas se pueden acolchar con un valor constante para que todas las iteraciones tengan la misma longitud. Esto lo hace *itertools.zip_longest()*.

Casos extremos: con un único argumento iterable, *zip()* retorna un iterador de 1-tuplas. Sin argumentos, retorna un iterador vacío.

Consejos y trucos:

- La evaluación de izquierda a derecha de los iterables está garantizada. Esto permite emplear una expresión idiomática para agregar una serie de datos en grupos de tamaño *n* usando `zip(*[iter(s)]*n, strict=True)`. Esto repite el *mismo* iterador `n` veces de forma que cada tupla de salida tiene el resultado de `n` llamadas al iterador. Esto tiene el efecto de dividir la entrada en trozos de longitud *n*.
- *zip()* en conjunción con el operador `*` puede usar para descomprimir (*unzip*) una lista:

```
>>> x = [1, 2, 3]
>>> y = [4, 5, 6]
>>> list(zip(x, y))
[(1, 4), (2, 5), (3, 6)]
>>> x2, y2 = zip(*zip(x, y))
>>> x == list(x2) and y == list(y2)
True
```

Distinto en la versión 3.10: Añadido el argumento `strict`.

__import__(*name*, *globals=None*, *locals=None*, *fromlist=()*, *level=0*)

Nota

Ésta es una función avanzada que no se necesita en el uso cotidiano de programación en Python, a diferencia de *importlib.import_module()*.

Esta función es invocada por la declaración `import`. Puede ser reemplazada para cambiar la semántica de la declaración `import` (mediante la importación del módulo *builtins* y su asignación a `builtins.__import__`), pero esto está **fuertemente** no recomendado ya que es normalmente mucho más simple usar ganchos (*hooks*) de importación (ver **PEP 302**) para obtener los mismos objetivos y sin causar problemas en código que asume que la implementación por defecto de importaciones está siendo utilizada. El uso directo de *__import__()* tampoco está recomendado y se prefiere *importlib.import_module()*.

La función importa el módulo *name*, usando potencialmente las *globals* y *locals* indicadas para determinar como interpretar el nombre en el contexto de un paquete. *fromlist* indica los nombres de objetos o submódulos que deberían ser importados del módulo indicado por *name*. La implementación estándar no utiliza su argumento *locals* para nada, y usa *globals* solo para determinar el contexto en un paquete de la declaración `import`.

level especifica si usar importaciones absolutas o relativas. `0` (por defecto) significa sólo realizar importaciones absolutas. Valores positivos de *level* indican el número de directorios progenitores relativos al del módulo para buscar llamando a *__import__()* (ver **PEP 328** para los detalles).

Cuando la variable *name* tiene la forma `package.module`, normalmente el paquete del nivel más alto (el nombre hasta el primer punto) se retorna, *no* el modulo llamado por *name*. Sin embargo, cuando un argumento *fromlist* no vacío es indicado, el módulo llamado por *name* es retornado.

Por ejemplo, la declaración `import spam` resulta en un bytecode similar al siguiente código:

```
spam = __import__('spam', globals(), locals(), [], 0)
```

La declaración `import spam.ham` resulta en esta llamada:

```
spam = __import__('spam.ham', globals(), locals(), [], 0)
```

Nótese cómo *__import__()* retorna el módulo del nivel superior en este caso porque este es el objeto que está enlazado a un nombre por la declaración `import`.

Por otra parte, la declaración `from spam.ham import eggs, sausage as saus` resulta en

```
_temp = __import__('spam.ham', globals(), locals(), ['eggs', 'sausage'], 0)
eggs = _temp.eggs
saus = _temp.sausage
```

Aquí, el módulo `spam.ham` es retornado desde *__import__()*. Desde este objeto, los nombres a importar son obtenidos y asignados a sus nombres respectivos.

Si simplemente quieres importar un módulo (potencialmente dentro de un paquete) por nombre, usa *importlib.import_module()*.

Distinto en la versión 3.3: Valores negativos para *level* ya no están soportados (lo que también cambia el valor por defecto a 0).

Distinto en la versión 3.9: Cuando se utilizan las opciones de línea de comando `-E` o `-I`, la variable de entorno `PYTHONCASEOK` ahora se ignora.

Notas al pie

CAPÍTULO 3

Constantes incorporadas

Un pequeño número de constantes viven en el espacio de nombres incorporado. Ellas son:

False

El valor falso del tipo *bool*. Las asignaciones a `False` son ilegales y generan un *SyntaxError*.

True

El valor verdadero del tipo *bool*. Las asignaciones a `True` son ilegales y generan un *SyntaxError*.

None

An object frequently used to represent the absence of a value, as when default arguments are not passed to a function. Assignments to `None` are illegal and raise a *SyntaxError*. `None` is the sole instance of the *NoneType* type.

NotImplemented

A special value which should be returned by the binary special methods (e.g. `__eq__()`, `__lt__()`, `__add__()`, `__rsub__()`, etc.) to indicate that the operation is not implemented with respect to the other type; may be returned by the in-place binary special methods (e.g. `__imul__()`, `__iand__()`, etc.) for the same purpose. It should not be evaluated in a boolean context. `NotImplemented` is the sole instance of the *types.NotImplementedType* type.

> **Nota**
>
> When a binary (or in-place) method returns `NotImplemented` the interpreter will try the reflected operation on the other type (or some other fallback, depending on the operator). If all attempts return `NotImplemented`, the interpreter will raise an appropriate exception. Incorrectly returning `NotImplemented` will result in a misleading error message or the `NotImplemented` value being returned to Python code.
>
> Consulte *Implementar operaciones aritméticas* para ver ejemplos.

> **Prudencia**
>
> `NotImplemented` and `NotImplementedError` are not interchangeable. This constant should only be used as described above; see *NotImplementedError* for details on correct usage of the exception.

Distinto en la versión 3.9: Evaluating `NotImplemented` in a boolean context was deprecated.

Distinto en la versión 3.14: Evaluating `NotImplemented` in a boolean context now raises a *TypeError*. It previously evaluated to *True* and emitted a *DeprecationWarning* since Python 3.9.

Ellipsis

The same as the ellipsis literal «. . .», an object frequently used to indicate that something is omitted. Assignment to `Ellipsis` is possible, but assignment to `...` raises a *SyntaxError*. `Ellipsis` is the sole instance of the *types.EllipsisType* type.

__debug__

Esta constante es verdadera si Python no se inició con una opción `-O`. Vea también la instrucción `assert`.

Nota

Los nombres: *None*, *False*, *True* y *__debug__* no se pueden reasignar (asignaciones a ellos, incluso como un nombre de atributo, lanza *SyntaxError*), por lo que pueden considerarse constantes «verdaderas».

3.1 Constantes agregadas por el módulo `site`

El módulo *site* (que se importa automáticamente durante el inicio, excepto si se proporciona la opción `-S` en la línea de comandos) agrega varias constantes al espacio de nombres integrado. Son útiles para el intérprete interactivo y no deben usarse en programas.

quit(*code=None*)

exit(*code=None*)

Objects that when printed, print a message like «Use quit() or Ctrl-D (i.e. EOF) to exit», and when accessed directly in the interactive interpreter or called as functions, raise *SystemExit* with the specified exit code.

help

Object that when printed, prints the message «Type help() for interactive help, or help(object) for help about object.», and when accessed directly in the interactive interpreter, invokes the built-in help system (see *help()*).

copyright

credits

Objetos que al ser impresos o llamados imprimen el texto de derechos de autor o créditos, respectivamente.

license

Objeto que cuando se imprime, muestra el mensaje «Escriba licencia () para ver el texto completo de la licencia», y cuando se le llama, muestra el texto completo de la licencia en forma de buscapersonas (una pantalla a la vez).

CAPÍTULO 4

Tipos integrados

Esta sección describe los tipos de datos estándar que vienen incluidos en el intérprete.

Los principales tipos de datos son: numéricos, secuencias, mapas, clases, instancias y excepciones.

Algunas clases de tipo colección son mutables. Los métodos que añaden, retiran u ordenan sus miembros en su lugar, y a no ser que retornen un elemento concreto, nunca retornan la propia instancia contenedora, sino `None`.

Algunas operaciones son soportadas por varios tipos de objetos diferentes; por ejemplo, prácticamente todos los objetos pueden ser comparados por igualdad, evaluados para ser considerados como valores booleanos, o representarse en forma de cadena de caracteres (ya sea con la función *`repr()`* o con la función ligeramente diferente *`str()`*). Esta última es la usada implícitamente cuando un objeto se escribe con la función *`print()`*.

4.1 Evaluar como valor verdadero/falso

Cualquier objeto puede ser evaluado como si fuera un valor verdadero o falso, para ser usado directamente en sentencias `if` o `while`, o como un operador en una operación booleana como las que veremos más adelante.

De manera predeterminada, un objeto se considera verdadero a menos que su clase defina un método `__bool__()` que devuelva `False` o un método `__len__()` que devuelva cero, cuando se llama con el objeto.[1] Estos son la mayoría de los objetos integrados que se consideran falsos:

- constantes definidas para tener valor falso: `None` y `False`.
- cero en cualquiera de los diferentes tipos numéricos: `0`, `0.0`, `0j`, `Decimal(0)`, `Fraction(0, 1)`
- cualquier colección o secuencia vacía: `''`, `()`, `[]`, `{}`, `set()`, `range(0)`

Las operaciones y funciones integradas que tienen como resultado un booleano siempre retornan `0` o `False` para un valor falso, y `1` o `True` para un valor verdadero, a no ser que se indique otra cosa. (Hay una excepción importante: Las operaciones booleanas `or` y `and` siempre retornan uno de los dos operadores.)

4.2 Operaciones booleanas — `and`, `or`, `not`

Estas son las operaciones booleanas, ordenadas de menor a mayor prioridad:

[1] Se puede consultar información adicional sobre estos métodos especiales en el manual de referencia de Python (customization).

Operación	Resultado	Notas
`x or y`	si *x* es verdad, entonces *x*, si no, *y*	(1)
`x and y`	si *x* es falso, entonces *x*, si no, *y*	(2)
`not x`	si *x* es falso, entonces `True`, si no, `False`	(3)

Notas:

(1) Este operador usa lógica cortocircuitada, por lo que solo evalúa el segundo argumento si el primero es falso.

(2) Este operador usa lógica cortocircuitada, por lo que solo evalúa el segundo argumento si el primero es verdadero.

(3) El operador `not` tiene menos prioridad que los operadores no booleanos, así que `not a == b` se interpreta como `not (a == b)`, y `a == not b` es un error sintáctico.

4.3 Comparaciones

Existen ocho operadores de comparación en Python. Todos comparten el mismo nivel de prioridad (que es mayor que el nivel de las operaciones booleanas). Las comparaciones pueden encadenarse de cualquier manera; por ejemplo, `x < y <= z` equivale a `x < y and y <= z`, excepto porque *y* solo se evalúa una vez (no obstante, en ambos casos *z* no se evalúa si no es verdad que `x < y`).

Esta tabla resume las operaciones de comparación:

Operación	Significado
`<`	estrictamente menor que
`<=`	menor o igual que
`>`	estrictamente mayor que
`>=`	mayor o igual que
`==`	igual que
`!=`	diferente que
`is`	igualdad a nivel de identidad (Son el mismo objeto)
`is not`	desigualdad a nivel de identidad (no son el mismo objeto)

Nunca se comparan iguales los objetos que son de tipos diferentes, con la excepción de los tipos numéricos. El operador `==` siempre está definido, pero en algunos tipos de objetos (como por ejemplo, las clases) es equivalente al operador `is`. Los operadores `<`, `<=`, `>` y `>=` solo están definidos cuando tienen sentido; por ejemplo, si uno de los operadores es un número complejo, la comparación lanzará una excepción de tipo *TypeError*.

Las instancias de una clase que no son idénticas normalmente se comparan como diferentes, a no ser que la clase defina el método `__eq__()`.

Las instancias de una clase no pueden ordenarse con respecto a otras instancias de la misma clase, ni con otro tipo de objetos, a no ser que la clase defina suficientes métodos `__lt__()`, `__le__()`, `__gt__()` y `__ge__()` (en general, `__lt__()` y `__eq__()` son suficientes, si solo necesitas los significados convencionales de los operadores de comparación).

El comportamiento de los operadores `is` e `is not` no se puede personalizar; además, se pueden aplicar a dos objetos cualquiera y nunca lanzar una excepción.

Dos operaciones más con la misma prioridad sintáctica, `in` y `not in`, son compatibles con tipos que son *iterable* o implementan el método `__contains__()`.

4.4 Tipos numéricos — `int`, `float`, `complex`

Existen tres tipos numéricos distintos: *números enteros*, *números de punto flotante* y *números complejos*. Además, los booleanos son un subtipo de los números enteros. Los números enteros tienen una precisión ilimitada. Los números de punto flotante se implementan normalmente utilizando `double` en C; la información sobre la precisión y la representación interna de los números de punto flotante para la máquina en la que se ejecuta el programa está disponible en *`sys.float_info`*. Los números complejos tienen una parte real y una imaginaria, que son cada una un número de punto flotante. Para extraer estas partes de un número complejo *z*, utilice `z.real` y `z.imag`. (La biblioteca estándar incluye los tipos numéricos adicionales *`fractions.Fraction`*, para números racionales, y *`decimal.Decimal`*, para números de punto flotante con precisión definible por el usuario).

Los números se crean mediante literales numéricos o como resultado de funciones y operadores integrados. Los literales enteros sin adornos (incluidos los números hexadecimales, octales y binarios) generan números enteros. Los literales numéricos que contienen un punto decimal o un signo de exponente generan números de punto flotante. Si se añade `'j'` o `'J'` a un literal numérico, se obtiene un número imaginario (un número complejo con una parte real cero) que se puede sumar a un entero o un flotante para obtener un número complejo con partes reales e imaginarias.

Las funciones constructoras *`int()`*, *`float()`* y *`complex()`* se pueden usar para generar números de cada tipo determinado.

Python fully supports mixed arithmetic: when a binary arithmetic operator has operands of different numeric types, the operand with the «narrower» type is widened to that of the other, where integer is narrower than floating point. Arithmetic with complex and real operands is defined by the usual mathematical formula, for example:

```
x + complex(u, v) = complex(x + u, v)
x * complex(u, v) = complex(x * u, x * v)
```

A comparison between numbers of different types behaves as though the exact values of those numbers were being compared.[2]

Todos los tipos numéricos (menos los complejos) soportan las siguientes operaciones (para las prioridades de las operaciones, véase operator-summary):

Operación	Resultado	Notas	Documentación completa
`x + y`	suma de *x* e *y*		
`x - y`	resta de *x* e *y*		
`x * y`	multiplicación de *x* por *y*		
`x / y`	división de *x* entre *y*		
`x // y`	división entera a la baja de *x* entre *y*	(1)(2)	
`x % y`	resto o residuo de `x / y`	(2)	
`-x`	valor de *x*, negado		
`+x`	valor de *x*, sin cambiar		
`abs(x)`	valor absoluto de la magnitud de *x*		*`abs()`*
`int(x)`	valor de *x* convertido a entero	(3)(6)	*`int()`*
`float(x)`	valor de *x* convertido a número de coma flotante	(4)(6)	*`float()`*
`complex(re, im)`	un número complejo, con parte real *re* y parte imaginaria *im*. El valor de *im* por defecto vale cero.	(6)	*`complex()`*
`c.conjugate()`	conjugado del número complejo *c*		
`divmod(x, y)`	el par de valores `(x // y, x % y)`	(2)	*`divmod()`*
`pow(x, y)`	*x* elevado a *y*	(5)	*`pow()`*
`x ** y`	*x* elevado a *y*	(5)	

Notas:

[2] En consecuencia, la lista `[1, 2]` se considera igual que `[1.0, 2.0]`, y de forma similar para las tuplas.

(1) También conocida como división entera a la baja. Para operandos de tipo *int*, el resultado será de tipo *int*. Para operandos de tipo *float*, el resultado será de tipo *float*. En general, el resultado es un número entero en el sentido matemático, pero no necesariamente de tipo entero *int*. El resultado se redondea de forma automática hacia menos infinito: `1//2` es `0`, `(-1)//2` es `-1`, `1//(-2)` es `-1` y `(-1)//(-2)` es `0`.

(2) No es apropiada para números complejos. Es preferible convertir a valores en coma flotante usando la función *abs()* si fuera apropiado.

(3) La conversión de *float* a *int* trunca y descarta la parte fraccionaria. Consulte las funciones *math.floor()* y *math.ceil()* para conocer conversiones alternativas.

(4) float también acepta las cadenas de caracteres «*nan*» e «*inf*», con un prefijo opcional «+» o «-», para los valores *Not a Number* (*NaN*) e infinito positivo o negativo.

(5) Python define `pow(0, 0)` y `0 ** 0` para que valgan `1`, como es práctica habitual en los lenguajes de programación.

(6) Los literales numéricos aceptables incluyen los dígitos desde el `0` hasta el `9`, así como cualquier carácter Unicode equivalente (puntos de código con la propiedad `Nd`).

Consulte the Unicode Standard para obtener una lista completa de puntos de código con la propiedad `Nd`.

Todas las clases derivadas de *numbers.Real* (*int* y *float*) también soportan las siguientes operaciones:

Operación	Resultado
math.trunc(x)	*x* truncado a *Integral*
round(x[, n])	El valor de *x* redondeado a *n* dígitos, redondeando la mitad al número par más cercano (redondeo del banquero). Si no se especifica valor para *n*, se asume 0.
math.floor(x)	el mayor número *Integral* que sea <= *x*
math.ceil(x)	el menor número *Integral* que sea >= *x*

Para más operaciones numéricas consulta los módulos *math* y *cmath*.

4.4.1 Operaciones de bits en números enteros

Las operaciones a nivel de bit solo tienen sentido con números enteros. El resultado de una de estas operaciones se calcula como si se hubiera realizado en una representación en complemento a dos que tuviera un número infinito de bits de signo.

La prioridad de todas las operaciones de bits son menores que las operaciones numéricas, pero mayores que las comparaciones; la operación unaria ~ tiene la misma prioridad que las otras operaciones unarias numéricas (+ y −).

Esta tabla lista las operaciones de bits, ordenadas de menor a mayor prioridad:

Operación	Resultado	Notas
`x | y`	la operación *or* entre *x* e *y*	(4)
`x ^ y`	la operación *exclusive or* entre *x* e *y*	(4)
`x & y`	la operación *and* entre *x* e *y*	(4)
`x << n`	valor de *x* desplazado a la izquierda *n* bits	(1)(2)
`x >> n`	valor de *x* desplazado a la derecha *n* bits	(1)(3)
`~x`	invierte los bits de *x*	

Notas:

(1) Los desplazamientos negativos son ilegales y lanzarán una excepción de tipo *ValueError*.

(2) Un desplazamiento de *n* bits a la izquierda es equivalente a multiplicar por `pow(2, n)`.

(3) Un desplazamiento de *n* bits a la derecha es equivalente a efectuar la división entera a la baja entre `pow(2, n)`.

(4) Realizar estos cálculos con al menos un bit extra de signo en una representación finita de un número en complemento a dos (un ancho de bits de trabajo de `1 + max(x.bit_length(), y.bit_length())` o más) es suficiente para obtener el mismo resultado que si se hubiera realizado con un número infinito de bits de signo.

4.4.2 Métodos adicionales de los enteros

El tipo int implementa la *clase base abstracta* `numbers.Integral`. Además, proporciona los siguientes métodos:

`int.`**`bit_length`**`()`

Retorna el número de bits necesarios para representar un número entero, excluyendo el bit de signo y los ceros a la izquierda:

```
>>> n = -37
>>> bin(n)
'-0b100101'
>>> n.bit_length()
6
```

De forma más precisa, si `x` es distinto de cero, entonces `x.bit_length()` es el único número entero positivo `k` tal que `2**(k-1) <= abs(x) < 2**k`. De igual manera, cuando `abs(x)` es lo suficientemente pequeño para tener un logaritmo redondeado correctamente, entonces `k = 1 + int(log(abs(x), 2))`. Si `x` es cero, entonces `x.bit_length()` retorna `0`.

Equivale a:

```
def bit_length(self):
    s = bin(self)       # binary representation:  bin(-37) --> '-0b100101'
    s = s.lstrip('-0b') # remove leading zeros and minus sign
    return len(s)       # len('100101') --> 6
```

Added in version 3.1.

`int.`**`bit_count`**`()`

Retorna el número de unos en la representación binaria del valor absoluto del entero. Esto también se conoce como el recuento de la población. Ejemplo:

```
>>> n = 19
>>> bin(n)
'0b10011'
>>> n.bit_count()
3
>>> (-n).bit_count()
3
```

Equivale a:

```
def bit_count(self):
    return bin(self).count("1")
```

Added in version 3.10.

`int.`**`to_bytes`**`(`*length=1*, *byteorder='big'*, ***, *signed=False*`)`

Retorna un arreglo de bytes que representan el número entero.

```
>>> (1024).to_bytes(2, byteorder='big')
b'\x04\x00'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> (1024).to_bytes(10, byteorder='big')
b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x00'
>>> (-1024).to_bytes(10, byteorder='big', signed=True)
b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfc\x00'
>>> x = 1000
>>> x.to_bytes((x.bit_length() + 7) // 8, byteorder='little')
b'\xe8\x03'
```

El número entero se representa usando el número de bits indicados con *length* y el valor predeterminado es 1. Se lanzará la excepción *OverflowError* si no se puede representar el entero con ese número de bits.

El argumento *byteorder* determina el orden de representación del número entero y el valor predeterminado es `"big"`. Si *byteorder* es `"big"`, el byte más significativo ocupa la primera posición del arreglo del byte. Si *byteorder* es `"little"`, el byte más significativo estará en la última posición.

El parámetro *signed* determina si se usa el complemento a dos para representar los números enteros. Si *signed* es `False`, y se usa un valor entero negativo, se lanzará la excepción *OverflowError*. El valor por defecto para *signed* es `False`.

Los valores predeterminados se pueden utilizar para convertir cómodamente un entero en un objeto de un solo byte:

```
>>> (65).to_bytes()
b'A'
```

Sin embargo, al utilizar los argumentos predeterminados, no intente convertir un valor mayor que 255 o obtendrá un *OverflowError*.

Equivale a:

```
def to_bytes(n, length=1, byteorder='big', signed=False):
    if byteorder == 'little':
        order = range(length)
    elif byteorder == 'big':
        order = reversed(range(length))
    else:
        raise ValueError("byteorder must be either 'little' or 'big'")

    return bytes((n >> i*8) & 0xff for i in order)
```

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.11: Se agregaron valores de argumentos predeterminados para `length` y `byteorder`.

classmethod `int.`**from_bytes**(*bytes*, *byteorder='big'*, ***, *signed=False*)

Retorna el número entero que se representa por el arreglo de bytes.

```
>>> int.from_bytes(b'\x00\x10', byteorder='big')
16
>>> int.from_bytes(b'\x00\x10', byteorder='little')
4096
>>> int.from_bytes(b'\xfc\x00', byteorder='big', signed=True)
-1024
>>> int.from_bytes(b'\xfc\x00', byteorder='big', signed=False)
64512
>>> int.from_bytes([255, 0, 0], byteorder='big')
16711680
```

El argumento *bytes* debe ser o bien un *objeto tipo binario* o un iterable que produzca bytes.

El argumento *byteorder* determina el orden de representación del número entero y el valor predeterminado es `"big"`. Si *byteorder* es `"big"`, el byte más significativo ocupa la primera posición en el arreglo del byte. Si *byteorder* es `"little"`, el byte más significativo estará en la última posición. Para solicitar el orden de bytes nativo del sistema host, usa *sys.byteorder* como valor de orden de bytes.

El argumento *signed* indica si se representará el número entero usando complemento a dos.

Equivale a:

```
def from_bytes(bytes, byteorder='big', signed=False):
    if byteorder == 'little':
        little_ordered = list(bytes)
    elif byteorder == 'big':
        little_ordered = list(reversed(bytes))
    else:
        raise ValueError("byteorder must be either 'little' or 'big'")

    n = sum(b << i*8 for i, b in enumerate(little_ordered))
    if signed and little_ordered and (little_ordered[-1] & 0x80):
        n -= 1 << 8*len(little_ordered)

    return n
```

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.11: Se agregó valor de argumento predeterminado para `byteorder`.

`int.`**`as_integer_ratio`**`()`

Devuelve un par de números enteros cuyo cociente es igual al entero original y tiene un denominador positivo. El cociente entero de los números enteros (números naturales) es siempre el entero como numerador y `1` como denominador.

Added in version 3.8.

`int.`**`is_integer`**`()`

Devuelve `True`. Existe para compatibilidad de tipo pato con *float.is_integer()*.

Added in version 3.12.

4.4.3 Métodos adicionales de float

El tipo float implementa la *clase base abstracta* *numbers.Real*. Los números float tienen además los siguientes métodos.

`classmethod` `float.`**`from_number`**`(`*x*`)`

Class method to return a floating-point number constructed from a number *x*.

If the argument is an integer or a floating-point number, a floating-point number with the same value (within Python's floating-point precision) is returned. If the argument is outside the range of a Python float, an *OverflowError* will be raised.

For a general Python object `x`, `float.from_number(x)` delegates to `x.__float__()`. If `__float__()` is not defined then it falls back to `__index__()`.

Added in version 3.14.

`float.`**`as_integer_ratio`**`()`

Devuelve un par de números enteros cuyo cociente es exactamente igual al número flotante original. El cociente está en su mínima expresión y tiene un denominador positivo. Genera *OverflowError* en los números infinitos y *ValueError* en los números NaN.

`float.`**`is_integer`**`()`

Retorna `True` si el valor en coma flotante es finita con valor integral, y `False` en caso contrario:

```
>>> (-2.0).is_integer()
True
>>> (3.2).is_integer()
False
```

Hay dos métodos que convierten desde y hacia cadenas de caracteres en hexadecimal. Como los valores en coma flotante en Python se almacenan internamente en binario, las conversiones desde o hacia cadenas *decimales* pueden implicar un pequeño error de redondeo. Pero con cadenas de caracteres en hexadecimal, las cadenas se corresponden y permiten representar de forma exacta los números en coma flotante. Esto puede ser útil, ya sea a la hora de depurar errores, o en procesos numéricos.

`float.`**`hex`**`()`

Retorna la representación de un valor en coma flotante en forma de cadena de caracteres en hexadecimal. Para números finitos, la representación siempre empieza con el prefijo `0x`, y con una `p` justo antes del exponente.

classmethod `float.`**`fromhex`**`(`*s*`)`

Método de clase que retorna el valor en coma flotante que se representa por la cadena de caracteres en hexadecimal *s*. La cadena de caracteres *s* puede tener espacios en blanco al principio o al final.

Nótese que *`float.hex()`* es un método de instancia, mientras que *`float.fromhex()`* es un método de clase.

Una cadena de caracteres en hexadecimal sigue este formato:

```
[sign] ['0x'] integer ['.' fraction] ['p' exponent]
```

donde el componente opcional `sign` puede ser o bien `+` o `-`, las componentes `integer` y `fraction` son cadenas de caracteres que solo usan dígitos hexadecimales, y `exponent` es un número decimal, precedido con un signo opcional. No se distingue entre mayúsculas y minúsculas, y debe haber al menos un dígito hexadecimal tanto en la parte entera como en la fracción. Esta sintaxis es similar a la sintaxis especificada en la sección 6.4.4.2 del estándar C99, y es también la sintaxis usada en Java desde la versión 1.5. En particular, la salida de *`float.hex()`* se puede usar como una cadena de caracteres en hexadecimal en código C o Java, y las cadenas de caracteres hexadecimal producidas por el carácter de formato `%a` en C, o por el método Java, `Double.toHexString`, son aceptadas por *`float.fromhex()`*.

Nótese que el valor del exponente se expresa en decimal, no en hexadecimal, e indica la potencia de 2 por la que debemos multiplicar el coeficiente. Por ejemplo, la cadena de caracteres hexadecimal `0x3.a7p10` representa el número en coma flotante `(3 + 10./16 + 7./16**2) * 2.0**10`, o `3740.0`:

```
>>> float.fromhex('0x3.a7p10')
3740.0
```

Si aplicamos la operación inversa a `3740.0` retorna una cadena de caracteres hexadecimal diferente que, aun así, representa el mismo número:

```
>>> float.hex(3740.0)
'0x1.d380000000000p+11'
```

4.4.4 Additional Methods on Complex

The `complex` type implements the *`numbers.Complex` abstract base class*. `complex` also has the following additional methods.

classmethod `complex.`**`from_number`**`(`*x*`)`

Class method to convert a number to a complex number.

For a general Python object `x`, `complex.from_number(x)` delegates to `x.__complex__()`. If `__complex__()` is not defined then it falls back to `__float__()`. If `__float__()` is not defined then it falls back to `__index__()`.

Added in version 3.14.

4.4.5 Calculo del *hash* de tipos numéricos

Para los números `x` y `y`, posiblemente de tipos diferentes, es un requisito que `hash(x) == hash(y)` siempre que `x == y` (consulte la documentación del método `__hash__()` para obtener más detalles). Para facilitar la implementación y la eficiencia en una variedad de tipos numéricos (incluidos *int*, *float*, *decimal.Decimal* y *fractions.Fraction*), el hash de Python para tipos numéricos se basa en una única función matemática que se define para cualquier número racional y, por lo tanto, se aplica a todas las instancias de *int* y *fractions.Fraction*, y a todas las instancias finitas de *float* y *decimal.Decimal*. Esencialmente, esta función se da por reducción módulo `P` para un primo fijo `P`. El valor de `P` se pone a disposición de Python como el atributo *modulus* de *sys.hash_info*.

Actualmente, el número primo usado es `P = 2**31 - 1` para máquinas de 32 bits, y `P = 2**61 - 1` en máquinas de 64 bits.

Aquí están las reglas en detalle:

- Si `x = m / n` es un número racional no negativo y `n` no es divisible por `P`, se define `hash(x)` como `m * invmod(n, P) % P`, donde `invmod(n, P)` retorna la inversa de `n` módulo `P`.
- Si `x = m / n` es un número racional no negativo y `n` es divisible por `P` (pero no así `m`), entonces `n` no tiene módulo inverso de `P` y no se puede aplicar la regla anterior; en este caso, `hash(x)` retorna el valor constante definido en `sys.hash_info.inf`.
- Si `x = m / n` es un número racional negativo se define `hash(x)` como `-hash(-x)`. Si el resultado fuera `-1`, lo cambia por `-2`.
- Los valores concretos `sys.hash_info.inf` y `-sys.hash_info.inf` se usan como valores *hash* para infinito positivo o infinito negativo (respectivamente).
- Para un número complejo `z` (una instancia de la clase *complex*), el valor de *hash* se calcula combinando los valores de *hash* de la parte real e imaginaria, usando la fórmula `hash(z.real) + sys.hash_info.imag * hash(z.imag)`, módulo reducido `2**sys.hash_info.width`, de forma que el valor obtenido esté en rango `range(-2**(sys.hash_info.width - 1), 2**(sys.hash_info.width - 1))`. De nuevo, si el resultado fuera `-1`, se reemplaza por `-2`.

Para clarificar las reglas previas, aquí mostramos un ejemplo de código Python, equivalente al cálculo realizado en la función *hash*, para calcular el *hash* de un número racional de tipo *float* o *complex*:

```
import sys, math

def hash_fraction(m, n):
    """Compute the hash of a rational number m / n.

    Assumes m and n are integers, with n positive.
    Equivalent to hash(fractions.Fraction(m, n)).

    """
    P = sys.hash_info.modulus
    # Remove common factors of P.  (Unnecessary if m and n already coprime.)
    while m % P == n % P == 0:
        m, n = m // P, n // P

    if n % P == 0:
        hash_value = sys.hash_info.inf
    else:
        # Fermat's Little Theorem: pow(n, P-1, P) is 1, so
        # pow(n, P-2, P) gives the inverse of n modulo P.
        hash_value = (abs(m) % P) * pow(n, P - 2, P) % P
    if m < 0:
        hash_value = -hash_value
    if hash_value == -1:
        hash_value = -2
    return hash_value
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
def hash_float(x):
    """Compute the hash of a float x."""

    if math.isnan(x):
        return object.__hash__(x)
    elif math.isinf(x):
        return sys.hash_info.inf if x > 0 else -sys.hash_info.inf
    else:
        return hash_fraction(*x.as_integer_ratio())

def hash_complex(z):
    """Compute the hash of a complex number z."""

    hash_value = hash_float(z.real) + sys.hash_info.imag * hash_float(z.imag)
    # do a signed reduction modulo 2**sys.hash_info.width
    M = 2**(sys.hash_info.width - 1)
    hash_value = (hash_value & (M - 1)) - (hash_value & M)
    if hash_value == -1:
        hash_value = -2
    return hash_value
```

4.5 Tipo Booleano — `bool`

Los valores booleanos representan valores de verdad. El tipo *bool* tiene exactamente dos instancias constantes: `True` y `False`.

La función incorporada *bool()* convierte cualquier valor en un booleano, si el valor puede interpretarse como un valor de verdad (consulte la sección *Evaluar como valor verdadero/falso* más arriba).

Para operaciones lógicas, utilice *boolean operators*, `and`, `or` y `not`. Al aplicar los operadores bit a bit `&`, `|`, `^` a dos booleanos, devuelven un booleano equivalente a las operaciones lógicas «y», «o», «xor». Sin embargo, los operadores lógicos `and`, `or` y `!=` deberían preferirse a `&`, `|` y `^`.

Obsoleto desde la versión 3.12: El uso del operador de inversión bit a bit `~` está obsoleto y generará un error en Python 3.16.

bool es una subclase de *int* (consulte *Tipos numéricos — int, float, complex*). En muchos contextos numéricos, `False` y `True` se comportan como los números enteros 0 y 1, respectivamente. Sin embargo, no se recomienda confiar en esto; realice la conversión explícitamente utilizando *int()*.

4.6 Tipos de iteradores

Python soporta el concepto de iteradores sobre contenedores. Esto se implementa usando dos métodos diferentes: Estos son usados por las clases definidas por el usuario para soportar iteración. Las secuencias, que se describirán con mayor detalle, siempre soportan la iteración.

Es necesario definir un método para que los objetos contenedores proporcionen compatibilidad *iterable*:

`container.__iter__()`

> Retorna un objeto *iterator*. Este objeto es requerido para soportar el protocolo de iteración que se describe a continuación. Si un contenedor soporta diferentes tipos de iteración, se pueden implementar métodos adicionales para estos iteradores. (Por ejemplo, un tipo de contenedor que puede soportar distintas formas de iteración podría ser una estructura de tipo árbol que proporcione a la vez un recorrido en profundidad o en anchura). Este método se corresponde al *slot* `tp_iter` de la estructura usada para los objetos Python en la API Python/C.

Los objetos iteradores en si necesitan definir los siguientes dos métodos, que forma juntos el *iterator protocol*:

iterator.**__iter__**()

Retorna el propio objeto *iterator*. Este método es necesario para permitir tanto a los contenedores como a los iteradores usar la palabras clave `for` o `in`. Este método se corresponde con el *slot* `tp_iter` de la estructura usada para los objetos Python en la API Python/C.

iterator.**__next__**()

Retorna el siguiente elemento del *iterator*. Si no hubiera más elementos, lanza la excepción *StopIteration*. Este método se corresponde con el *slot* `tp_iternext` de la estructura usada para los objetos Python en la API Python/C.

Python define varios objetos iteradores que permiten iterar sobre las secuencias, ya sean generales o específicas, diccionarios y otras estructuras de datos especializadas. Los tipos específicos no son tan importantes como la implementación del protocolo iterador.

Una vez que la ejecución del método *__next__()* lanza la excepción *StopIteration*, debe continuar haciéndolo en subsiguientes llamadas al método. Si una implementación no cumple esto, se considera rota.

4.6.1 Tipos generador

Python's *generator*s provide a convenient way to implement the iterator protocol. If a container object's `__iter__()` method is implemented as a generator, it will automatically return an iterator object (technically, a generator object) supplying the *__iter__()* and `__next__()` methods. More information about generators can be found in the documentation for the yield expression.

4.7 Tipos secuencia — `list`, `tuple`, `range`

Hay tres tipos básicos de secuencia: listas, tuplas y objetos de tipo rango. Existen tipos de secuencia especiales usados para el procesado de *datos binarios* y *cadenas de caracteres* que se describirán en secciones específicas.

4.7.1 Operaciones comunes de las secuencias

Las operaciones de la siguiente tabla están soportadas por la mayoría de los tipos secuencia, tanto mutables como inmutables. La clase ABC *collections.abc.Sequence* se incluye para facilitar la implementación correcta de estas operaciones en nuestros propios tipos de secuencias.

La tabla lista las operaciones ordenadas de menor a mayor prioridad. En la tabla, *s* y *t* representan secuencias del mismo tipo, *n*, *i*, *j* y *k* son números enteros y *x* es un objeto arbitrario que cumple con cualquier restricción de tipo o valor impuesta por *s*.

Las operaciones `in` y `not in` tienen la misma prioridad que los operadores de comparación. Las operaciones `+` (concatenación) y `*` (repetición) tienen la misma prioridad que sus equivalentes numéricos.[3]

Operación	Resultado	Notas
`x in s`	`True` si un elemento de *s* es igual a *x*, `False` en caso contrario	(1)
`x not in s`	`False` si un elemento de *s* es igual a *x*, `True` en caso contrario	(1)
`s + t`	la concatenación de *s* y *t*	(6)(7)
`s * n` o `n * s`	equivale a concatenar *s* consigo mismo *n* veces	(2)(7)
`s[i]`	El elemento *i-esimo* de *s*, empezando a contar en 0	(3)(8)
`s[i:j]`	el segmento de *s* desde *i* hasta *j*	(3)(4)
`s[i:j:k]`	el segmento de *s* desde *i* hasta *j*, con paso *k*	(3)(5)
`len(s)`	longitud de *s*	
`min(s)`	el elemento más pequeño de *s*	
`max(s)`	el elemento más grande de *s*	

También se pueden comparar secuencias del mismo tipo. En particular, las tuplas y las listas se comparan por orden lexicográfico, comparando los elementos en la misma posición. Esto significa que, para que se consideren iguales,

[3] Deben haberlo hecho, ya que el analizador no puede decir el tipo de operandos.

todos los elementos correspondientes deben ser iguales entre si, y las dos secuencias deben ser del mismo tipo y de la misma longitud. (Para más detalles, véase comparisons en la referencia del lenguaje).

Los iteradores directos e inversos sobre secuencias mutables acceden a valores al usar un índice. Este índice continuará avanzando (o retrocediendo) incluso si la secuencia subyacente está mutada. El iterador termina solo cuando se encuentra un *IndexError* o un *StopIteration* (o cuando el índice cae por debajo de cero).

Notas:

(1) Aunque las operaciones `in` y `not in` se usan generalmente para comprobar si un elemento está dentro de un contenedor, en algunas secuencias especializadas (como *str*, *bytes* y *bytearray*) también se pueden usar para comprobar si está incluida una secuencia:

```
>>> "gg" in "eggs"
True
```

(2) Valores de *n* menores que `0` se consideran como `0` (que produce una secuencia vacía del mismo tipo que *s*). Nótese que los elementos de la secuencia *s* no se copian, sino que se referencian múltiples veces. Esto a menudo confunde a programadores noveles de Python; considérese:

```
>>> lists = [[]] * 3
>>> lists
[[], [], []]
>>> lists[0].append(3)
>>> lists
[[3], [3], [3]]
```

Lo que ha pasado es que `[[]]` es una lista de un elemento, siendo este elemento una lista vacía, así que los tres elementos de `[[]] * 3` son referencias a la misma lista vacía. Modificar cualquiera de los elementos de `lists` modifica la lista inicial. Para crear una lista de listas independientes entre si, se puede hacer:

```
>>> lists = [[] for i in range(3)]
>>> lists[0].append(3)
>>> lists[1].append(5)
>>> lists[2].append(7)
>>> lists
[[3], [5], [7]]
```

Se puede consultar una explicación más completa en esta entrada de la lista de preguntas más frecuentes faq-multidimensional-list.

(3) Si *i* o *j* es negativo, el índice es relativo al final de la secuencia *s*: Se realiza la sustitución `len(s) + i` o `len(s) + j`. Nótese que `-0` sigue siendo `0`.

(4) El segmento de *s* desde *i* hasta *j* se define como la secuencia de elementos con índice *k*, de forma que `i <= k < j`. Si *i* o *j* es mayor que `len(s)` se usa `len(s)`. Si *i* se omite o es `None`, se usa `0`. Si *j* se omite o es `None`, se usa `len(s)`. Si *i* es mayor o igual a *j*, el segmento está vacío.

(5) El segmento de *s*, desde *i* hasta *j* con paso *k*, se define como la secuencia de elementos con índice `x = i + n*k` tal que `0 <= n < (j-i)/k`. En otras palabras, los índices son `i`, `i+k`, `i+2*k`, `i+3*k` y así consecutivamente, hasta que se alcance el valor de *j* (pero sin incluir nunca *j*). Cuando *k* es positivo, *i* y *j* se limitan al valor de `len(s)`, si fueran mayores. Si *k* es negativo, *i* y *j* se reducen de `len(s) - 1`. Si *i* o *j* se omiten o su valor es `None`, se convierten es valores «finales» (donde el sentido de final depende del signo de *k*). Nótese que *k* no puede valer `0`. Si *k* vale `None`, se considera como `1`.

(6) La concatenación de secuencias inmutables siempre produce un nuevo objeto. Esto significa que construir una secuencia usando la concatenación tiene un coste en ejecución cuadrático respecto al tamaño de la secuencia final. Para obtener un rendimiento lineal, se puede optar por una de las alternativas siguientes:

- en vez de concatenar objetos de tipo *str*, se puede construir una lista y usar finalmente el método *str.join()*, o bien utilizar una instancia de la clase *io.StringIO* y recuperar el valor final completo

- de forma similar, en vez de concatenar objetos de tipo *bytes* se puede usar el método *bytes.join()*, la clase *io.BytesIO*, o se puede realizar una modificación interna usando un objeto de la clase *bytearray*. Los objetos de tipo *bytearray* son mutables y tienen un mecanismo interno de gestión muy eficiente
- en vez de concatenar tuplas (instancias de *tuple*), usar una lista (*list*) y expandirla
- para otros tipos, investiga la documentación relevante de la clase

(7) Algunos tipos de secuencia (como la clase *range*) solo soportan elementos que siguen un patrón específico, y por tanto no soportan la concatenación ni la repetición.

(8) An *IndexError* is raised if *i* is outside the sequence range.

Sequence Methods

Sequence types also support the following methods:

`sequence.`**`count`**`(`*value*`, /)`

Return the total number of occurrences of *value* in *sequence*.

`sequence.`**`index`**`(`*value[, start[, stop]*`)`

Return the index of the first occurrence of *value* in *sequence*.

Raises *ValueError* if *value* is not found in *sequence*.

The *start* or *stop* arguments allow for efficient searching of subsections of the sequence, beginning at *start* and ending at *stop*. This is roughly equivalent to `start + sequence[start:stop].index(value)`, only without copying any data.

> **Prudencia**
>
> Not all sequence types support passing the *start* and *stop* arguments.

4.7.2 Tipos de secuencia inmutables

La única operación que las secuencias inmutables implementan generalmente, y que no esta definida también en las secuencias mutables, es el soporte para el cálculo de la función predefinida *hash()*.

Este soporte permite usar secuencias inmutables, como por ejemplo las instancias de la clase *tuple*, como claves para diccionarios (*dict*), así como ser almacenadas en conjuntos (*set*) o conjuntos congelados (*frozenset*).

Intentar calcular el *hash* de una secuencia inmutable que contenga objetos mutables producirá una excepción de tipo *TypeError*.

4.7.3 Tipos de secuencia mutables

Las operaciones de la siguiente tabla están definidas para todas los tipos de secuencia mutables. La clase ABC *collections.abc.MutableSequence* se incluye para facilitar la implementación correcta de un tipo de secuencia propio.

En la tabla, *s* es una instancia de una secuencia de tipo mutable, *t* es cualquier objeto iterable y *x* es un objeto arbitrario que cumple las restricciones de tipo y valor que vengan impuestas por *s* (como ejemplo, la clase *bytearray* solo acepta enteros que cumplan la condición `0 <= x <= 255`).

Operación	Resultado	Notas
`s[i] = x`	el elemento *i* de *s* es reemplazado por *x*	
`del s[i]`	removes item *i* of *s*	
`s[i:j] = t`	el segmento de valores de *s* que van de *i* a *j* es reemplazada por el contenido del iterador *t*	
`del s[i:j]`	removes the elements of `s[i:j]` from the list (same as `s[i:j] = []`)	
`s[i:j:k] = t`	los elementos de `s[i:j:k]` son reemplazados por los elementos de *t*	(1)
`del s[i:j:k]`	borra los elementos de `s[i:j:k]` de la lista	
`s += t`	extiende *s* con los contenidos de *t* (en la mayoría de los casos equivale a `s[len(s):len(s)] = t`)	
`s *= n`	actualiza *s* con su contenido repetido *n* veces	(2)

Notas:

(1) Si *k* no es igual a `1`, *t* debe tener la misma longitud que el segmento a la que reemplaza.

(2) El valor de *n* es un entero, o un objeto que implemente el método `__index__()`. Los valores negativos, junto con el cero, producen una lista vacía. Los elementos de la secuencia no son copiados, sino que se referencian múltiples veces, tal y como se explicó para `s * n` en *Operaciones comunes de las secuencias*.

Mutable Sequence Methods

Mutable sequence types also support the following methods:

`sequence.`**`append`**`(`*value*`, /)`

Append *value* to the end of the sequence This is equivalent to writing `seq[len(seq):len(seq)] = [value]`.

`sequence.`**`clear`**`()`

Added in version 3.3.

Remove all items from *sequence*. This is equivalent to writing `del sequence[:]`.

`sequence.`**`copy`**`()`

Added in version 3.3.

Create a shallow copy of *sequence*. This is equivalent to writing `sequence[:]`.

> **Consejo**
>
> The `copy()` method is not part of the *`MutableSequence` ABC*, but most concrete mutable sequence types provide it.

`sequence.`**`extend`**`(`*iterable*`, /)`

Extend *sequence* with the contents of *iterable*. For the most part, this is the same as writing `seq[len(seq):len(seq)] = iterable`.

`sequence.`**`insert`**`(`*index*`, `*value*`, /)`

Insert *value* into *sequence* at the given *index*. This is equivalent to writing `sequence[index:index] = [value]`.

`sequence.`**`pop`**`(`*index=-1*`, /)`

Retrieve the item at *index* and also removes it from *sequence*. By default, the last item in *sequence* is removed and returned.

sequence.**remove**(*value*, /)

Remove the first item from *sequence* where `sequence[i] == value`.

Raises *ValueError* if *value* is not found in *sequence*.

sequence.**reverse**()

Reverse the items of *sequence* in place. This method maintains economy of space when reversing a large sequence. To remind users that it operates by side-effect, it returns `None`.

4.7.4 Listas

Las listas son secuencia mutables, usadas normalmente para almacenar colecciones de elementos homogéneos (donde el grado de similitud de los mismos depende de la aplicación).

class list(*iterable=()*, /)

Las listas se pueden construir de diferentes formas:

- Usando un par de corchetes para definir una lista vacía: `[]`
- Usando corchetes, separando los elementos incluidos con comas: `[a]`, `[a, b, c]`
- Usando una lista intensiva o por comprensión: `[x for x in iterable]`
- Usando el constructor de tipo: `list()` o `list(iterable)`

La lista se construye con los mismos elementos y en el mismo orden que *iterable*, donde *iterable* puede ser una secuencia, un contenedor que soporta iteración, o un objeto iterador. Si *iterable* es de por si una lista, se construye y retorna una copia, como si se hubiera llamado a `iterable[:]`. Por ejemplo, `list('abc')` retorna `['a', 'b', 'c']` y `list( (1, 2, 3) )` retorna `[1, 2, 3]`. Si no se pasan parámetros, se construye una nueva lista vacía, `[]`.

Muchas otras operaciones también producen listas, incluyendo la función incorporada *sorted()*.

Las listas implementan todas las operaciones *comunes* y *mutables* propias de las secuencias. Además, las listas incorporan los siguientes métodos:

sort(*, *key=None*, *reverse=False*)

Este método ordena la lista *in situ* (se modifica internamente), usando únicamente comparaciones de tipo `<`. Las excepciones no son capturadas internamente: si alguna comparación falla, la operación entera de ordenación falla (y la lista probablemente haya quedado modificada parcialmente).

El método *sort()* acepta dos parámetros, que solo pueden pasarse por nombre (*keyword-only arguments*):

El parámetro *key* especifica una función de un argumento que se usa para obtener, para cada elemento de la lista, un valor concreto o clave (*key*) a usar en las operaciones de comparación (por ejemplo, `key=str.lower`). El elemento clave para cada elemento se calcula una única vez y se reutiliza para todo el proceso de ordenamiento. El valor por defecto, `None`, hace que la lista se ordene comparando directamente los elementos, sin obtener valores clave.

La utilidad *functools.cmp_to_key()* se puede usar para convertir una función *cmp* del estilo de la versión 2.x a una función *key*.

El valor de *reverse* es un valor booleano. Si se define como `True`, entonces los elementos de la lista se ordenan como si las operaciones de comparación se hubiesen invertido.

Este método modifica la lista *in situ*, para ahorrar espacio cuando se ordena una secuencia muy grande. Para recordar a los usuarios que funciona de esta manera, no se retorna la secuencia ordenada (puedes usar *sorted()* para obtener de forma explicita una nueva secuencia ordenada).

El método *sort()* es estable. Un algoritmo de ordenación es estable si garantiza que no se cambia el orden relativo que mantienen inicialmente los elementos que se consideran iguales — esto es útil para realizar ordenaciones en múltiples fases (por ejemplo, ordenar por departamento y después por salario).

Para ver ejemplos de ordenación y un breve tutorial sobre el tema, véase sortinghowto.

Mientras una lista está siendo ordenada, los efectos de intentar modificarla, o incluso examinarla, no están definidos. La implementación en C de Python hace que la lista parezca vacía durante la ordenación, y lanza una excepción del tipo *ValueError* si detecta un cambio en la lista durante el proceso de ordenación.

4.7.5 Tuplas

Las tuplas son secuencias inmutables, usadas normalmente para almacenar colecciones de datos heterogéneos (como las duplas o tuplas de dos elementos producidas por la función incorporada *enumerate()*). También son usadas en aquellos casos donde se necesite una secuencia inmutable de datos homogéneos (como por ejemplo permitir el almacenamiento en un objeto de tipo *set* o *dict*).

class tuple(*iterable=()*, */*)

Las tuplas se pueden construir de diferentes maneras:

- Usando un par de símbolos de paréntesis, para indicar una tupla vacía: `()`
- Usando una coma al final, para crear una tupla de un único elemento: `a,` o `(a,)`
- Separando los elementos por comas: `a, b, c` o `(a, b, c)`
- Usando la función incorporada *tuple()*: `tuple()` o `tuple(iterable)`

El constructor genera una tupla cuyos elementos son los mismos y están en el mismo orden que los elementos del *iterable*, donde *iterable* puede ser una secuencia, un contenedor que soporta iteración, o un objeto de tipo *iterator*. Si *iterable* es ya de por si una tupla, se retorna sin cambiar. Por ejemplo, `tuple('abc')` retorna `('a', 'b', 'c')` y `tuple( [1, 2, 3] )` retorna `(1, 2, 3)`. Si no se indica ningún parámetro, el constructor creará una nueva tupla vacía. `()`.

Nótese que es la coma la que realmente construye la tupla, no los paréntesis. Los paréntesis son opcionales, excepto en el caso de la tupla vacía, o cuando se necesitan para evitar una ambigüedad sintáctica. Por ejemplo, `f(a, b, c)` es una llamada a una función con tres parámetros, pero `f((a, b, c))` es una llamada a una función con un único parámetro, en este caso una tupla de tres elementos.

Las tuplas implementan todas las operaciones de secuencia *comunes*.

Para colecciones de datos heterogéneos donde el acceso por nombre resulta más claro que por índice, quizá crear una tupla con nombres (*collections.namedtuple()*) pueden ser más apropiado.

4.7.6 Rangos

Los objetos de tipo *range* representan una secuencia inmutable de números y se usan habitualmente para ejecutar un bucle `for` un número determinado de veces.

class range(*stop*, */*)

class range(*start*, *stop*, *step=1*, */*)

Los parámetros usados por el constructor del rango deben ser números enteros (o bien objetos de tipo *int* o instancias de una clase que implemente el método especial `__index__()`). Si el parámetro *step* se omite, se asume el valor `1`. Si se omite el parámetro `start`, se toma como `0`. Si *step* es cero, se lanza una excepción de tipo *ValueError*.

Para un valor positivo de *step*, el contenido del rango `r` viene determinado por la fórmula `r[i] = start + step*i` donde `i >= 0` y `r[i] < stop`.

Para un valor negativo de *step*, el contenido del rango sigue estando determinado por la fórmula `r[i] = start + step*i`, pero las restricciones ahora son `i >= 0` y `r[i] > stop`.

Un objeto de tipo rango se considera vacío si `r[0]` no cumple con las restricciones de valor. Los rangos soportan índices negativos, pero estos son interpretados como índices considerados desde el final de la secuencia determinada por los índices positivos.

Los rangos que contengan valores mayores que *sys.maxsize* se permiten, pero algunas capacidades (como la función *len()*) pueden lanzar una excepción de tipo *OverflowError*.

Ejemplos de rangos:

```
>>> list(range(10))
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> list(range(1, 11))
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
>>> list(range(0, 30, 5))
[0, 5, 10, 15, 20, 25]
>>> list(range(0, 10, 3))
[0, 3, 6, 9]
>>> list(range(0, -10, -1))
[0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9]
>>> list(range(0))
[]
>>> list(range(1, 0))
[]
```

Los rangos implementan todas las operaciones *comunes* de las secuencias, excepto la concatenación y la repetición (esto es porque los objetos de tipo rango solamente pueden representar secuencias que siguen un patrón estricto, y tanto la repetición como la concatenación pueden romperlo).

start

El valor del parámetro *start* (`0` si no se utiliza el parámetro)

stop

El valor del parámetro *stop*

step

El valor del parámetro *step* (`1` si no se utiliza el parámetro)

La ventaja de usar un objeto de tipo *range* en vez de uno de tipo *list* o *tuple* es que con *range* siempre se usa una cantidad fija (y pequeña) de memoria, independientemente del rango que represente (ya que solamente necesita almacenar los valores para `start`, `stop` y `step`, y calcula los valores intermedios a medida que los va necesitando).

Los objetos rango implementan la clase ABC *collections.abc.Sequence*, y proporcionan capacidades como comprobación de inclusión, búsqueda de elementos por índice, operaciones de segmentación y soporte de índices negativos (véase *Tipos secuencia — list, tuple, range*):

```
>>> r = range(0, 20, 2)
>>> r
range(0, 20, 2)
>>> 11 in r
False
>>> 10 in r
True
>>> r.index(10)
5
>>> r[5]
10
>>> r[:5]
range(0, 10, 2)
>>> r[-1]
18
```

La comparación entre rangos usando los operadores == y != se realiza como con las secuencias. Esto es, dos rangos se consideran iguales si representan exactamente la misma secuencia de elementos. (Fíjate que, según esta definición, dos rangos pueden considerarse iguales aunque tengan diferentes valores para *start*, *stop* y *step*, por ejemplo `range(0) == range(2, 1, 3)` y `range(0, 3, 2) == range(0, 4, 2)`).

Distinto en la versión 3.2: Implementa la secuencia ABC. Soporta operaciones de segmentación e índices negativos. Comprueba si un entero de tipo *int* está incluido en un rango que se realiza en un tiempo constante, en lugar de iterar a través de todos los elementos.

Distinto en la versión 3.3: Define los operadores "==" y "!=" para comparar rangos en base a la secuencia de valores que definen (en vez de compararse en base a la identidad).

Se agregan los atributos `start`, `stop` y `step`.

Ver también

- El linspace recipe muestra cómo implementar una versión perezosa de rango adecuada para aplicaciones de punto flotante.

4.8 Text and Binary Sequence Type Methods Summary

The following table summarizes the text and binary sequence types methods by category.

Category	`str` methods		
Formatting	`str.format()`		
	`str.format_map()`		
	f-strings		
	*Formateo de cadenas al estilo *printf**		
Searching and Replacing	`str.find()`	`str.rfind()`	
	`str.index()`	`str.rindex()`	
	`str.startswith()`		
	`str.endswith()`		
	`str.count()`		
	`str.replace()`		
Splitting and Joining	`str.split()`		`str.rsplit()`
	`str.splitlines()`		
	`str.partition()`		
	`str.rpartition()`		
	`str.join()`		
String Classification	`str.isalpha()`		
	`str.isdecimal()`		
	`str.isdigit()`		
	`str.isnumeric()`		
	`str.isalnum()`		
	`str.isidentifier()`		
	`str.islower()`		
	`str.isupper()`		
	`str.istitle()`		
	`str.isspace()`		
	`str.isprintable()`		
Case Manipulation	`str.lower()`		
	`str.upper()`		
	`str.casefold()`		
	`str.capitalize()`		
	`str.title()`		
	`str.swapcase()`		
Padding and Stripping	`str.ljust()`		`str.rjust()`
	`str.center()`		
	`str.expandtabs()`		
	`str.strip()`		
	`str.lstrip()`		
Translation and Encoding	`str.translate()`		
	`str.maketrans()`		

Category	*str* methods
	str.encode()

4.9 Cadenas de caracteres — str

La información textual se representa en Python con objetos de tipo *str*, normalmente llamados cadenas de caracteres o simplemente *strings*. Las cadenas de caracteres son *secuencias* inmutables de puntos de código Unicode. Las cadenas se pueden definir de diferentes maneras:

- Comillas simples: `'permite incluir comillas "dobles"'`
- Comillas dobles: `"permite incluir comillas 'simples'"`
- Triples comillas: ya sea con comillas simples `'''Triples comillas simples'''` o dobles `"""Triples comillas dobles"""`

Las cadenas definidas con comillas tripes pueden incluir varias líneas - todos los espacios en blancos incluidos se incorporan a la cadena de forma literal.

Cadenas literales que forman parte de una expresión y que solo estén separados por espacios en blanco, se convertirán implícitamente a una única cadena. Esto es, `("spam " "eggs") == "spam eggs"`.

Consulte strings para obtener más información sobre las distintas formas de literal de cadena, incluido escape sequences compatible y el prefijo `r` («sin procesar») que deshabilita la mayoría del procesamiento de secuencias de escape.

Las cadenas de caracteres también se pueden crear usando el constructor *str*.

Como no hay un tipo separado para los «caracteres», indexar una cadena produce una cadena de longitud 1. Esto es, para una cadena de caracteres no vacía *s*, `s[0] == s[0:1]`.

Tampoco hay una versión mutable de las cadenas de caracteres, pero el método *str.join()* o la clase *io.StringIO* pueden usarse para construir de forma eficiente una cadena de caracteres a partir de fragmentos.

Distinto en la versión 3.3: Para facilitar la compatibilidad hacia atrás con la versión 2, el prefijo `u` se permite en las cadenas de caracteres. No tiene ningún efecto en la interpretación del literal y no se puede combinar con el prefijo `r`.

class str(*, *encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

class str(*object*)

class str(*object*, *encoding*, *errors='strict'*)

class str(*object*, *, *errors*)

Retorna una representación en forma de *cadena de caracteres* de *object*. Si no se proporciona ningún valor, retorna una cadena vacía. Si se proporciona, el comportamiento de `str()` depende de los valores pasados en los parámetros *encoding* y *errors*, como veremos.

Si no se proporciona ni *encoding* ni *errors*, `str(object)` devuelve `type(object).__str__(object)`, que es la representación de cadena «informal» o fácilmente imprimible de *object*. Para los objetos de cadena, se trata de la cadena en sí. Si *object* no tiene un método `__str__()`, entonces *str()* vuelve a devolver *repr(object)*.

Si se indica alguno de los dos parámetros *encoding* o *errors*, entonces *object* debe ser un objeto binario o similar (*bytes-like object*, es decir, una instancia de *bytes* o *bytearray*). En este caso, si *object* es de tipo *bytes* o *bytearray*, la llamada a `str(bytes, encoding, errors)` es equivalente a *bytes.decode(encoding, errors)*. Si no, el objeto de tipo *bytes* que esta subyacente en el objeto *buffer* se obtiene mediante una llamada a *bytes.decode()*. Véase *Tipos de secuencias binarias — bytes, bytearray y memoryview* y bufferobjects para más información sobre los objetos *buffer*.

Si se pasa un objeto de tipo *bytes* a la función *str()* sin especificar o bien el parámetro *encoding* o bien el *errors*, se vuelve al caso normal donde se retorna la representación informal de la cadena de caracteres (véase también la `-b` de las opciones de línea de órdenes de Python). Por ejemplo:

```
>>> str(b'Zoot!')
"b'Zoot!'"
```

Para más información sobre la clase `str` y sus métodos, consulta *Cadenas de caracteres — str* y la sección *Métodos de las cadenas de caracteres* a continuación. Para las opciones de formateo de cadenas, lee las secciones f-strings y *Sintaxis de formateo de cadena*. También puedes consultar la sección *Servicios de procesamiento de texto*.

4.9.1 Métodos de las cadenas de caracteres

Todas las cadenas de caracteres implementan las operaciones *comunes* de las secuencias, junto con los métodos descritos a continuación.

Las cadenas soportan dos estilos de formateo, uno proporciona un grado muy completo de flexibilidad y personalización (véase `str.format()`, *Sintaxis de formateo de cadena* y *Formato de cadena de caracteres personalizado*) mientras que el otro se basa en la función C `printf`, que soporta un menor número de tipos y es ligeramente más complicada de usar, pero es a menudo más rápida para los casos que puede manejar (*Formateo de cadenas al estilo *printf**).

La sección *Servicios de procesamiento de texto* de la librería estándar cubre una serie de módulos que proporcionan varias utilidades para trabajar con textos (incluyendo las expresiones regulares en el módulo `re`).

`str.`**`capitalize`**`()`

Retorna una copia de la cadena con el primer carácter en mayúsculas y el resto en minúsculas.

Distinto en la versión 3.8: El primer carácter se pasa ahora a título, más que a mayúsculas. Esto significa que caracteres como dígrafos solo tendrán la primera letra en mayúsculas, en vez de todo el carácter.

`str.`**`casefold`**`()`

Retorna el texto de la cadena, normalizado a minúsculas. Los textos así normalizados pueden usarse para realizar búsquedas textuales independientes de mayúsculas y minúsculas.

El texto normalizado a minúsculas es más agresivo que el texto en minúsculas normal, porque se intenta unificar todas las grafías distintas de la letras. Por ejemplo, en Alemán la letra minúscula `'ß'` equivale a `"ss"`. Como ya está en minúsculas, el método `lower()` no modifica `'ß'`, pero el método `casefold()` lo convertirá a `"ss"`.

The casefolding algorithm is described in section 3.13 “Default Case Folding” of the Unicode Standard.

Added in version 3.3.

`str.`**`center`**`(`*width*, *fillchar*=' ', /`)`

Return centered in a string of length *width*. Padding is done using the specified *fillchar* (default is an ASCII space). The original string is returned if *width* is less than or equal to `len(s)`. For example:

```
>>> 'Python'.center(10)
'  Python  '
>>> 'Python'.center(10, '-')
'--Python--'
>>> 'Python'.center(4)
'Python'
```

`str.`**`count`**`(`*sub*[, *start*[, *end*]]`)`

Retorna el número de ocurrencias no solapadas de la cadena *sub* en el rango [*start*, *end*]. Los parámetros opcionales *start* y *end* se interpretan como en una expresión de segmento.

If *sub* is empty, returns the number of empty strings between characters which is the length of the string plus one. For example:

```
>>> 'spam, spam, spam'.count('spam')
3
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> 'spam, spam, spam'.count('spam', 5)
2
>>> 'spam, spam, spam'.count('spam', 5, 10)
1
>>> 'spam, spam, spam'.count('eggs')
0
>>> 'spam, spam, spam'.count('')
17
```

str.**encode**(*encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

Devuelve la cadena codificada a *bytes*.

El valor predeterminado de *encoding* es `'utf-8'`; consulte *Codificaciones estándar* para conocer los valores posibles.

errors controla cómo se manejan los errores de codificación. Si se usa `'strict'` (el valor predeterminado), se genera una excepción *UnicodeError*. Otros valores posibles son `'ignore'`, `'replace'`, `'xmlcharrefreplace'`, `'backslashreplace'` y cualquier otro nombre registrado mediante *codecs.register_error()*. Consulte *Manejadores de errores* para obtener más detalles.

For performance reasons, the value of *errors* is not checked for validity unless an encoding error actually occurs, *Modo de desarrollo de Python* is enabled or a debug build is used. For example:

```
>>> encoded_str_to_bytes = 'Python'.encode()
>>> type(encoded_str_to_bytes)
<class 'bytes'>
>>> encoded_str_to_bytes
b'Python'
```

Distinto en la versión 3.1: Añadido soporte para poder usar parámetros por nombre.

Distinto en la versión 3.9: El valor del argumento *errors* ahora se comprueba en *Modo de desarrollo de Python* y en debug mode.

str.**endswith**(*suffix*[, *start*[, *end*]])

Return `True` if the string ends with the specified *suffix*, otherwise return `False`. *suffix* can also be a tuple of suffixes to look for. With optional *start*, test beginning at that position. With optional *end*, stop comparing at that position. Using *start* and *end* is equivalent to `str[start:end].endswith(suffix)`. For example:

```
>>> 'Python'.endswith('on')
True
>>> 'a tuple of suffixes'.endswith(('at', 'in'))
False
>>> 'a tuple of suffixes'.endswith(('at', 'es'))
True
>>> 'Python is amazing'.endswith('is', 0, 9)
True
```

See also *startswith()* and *removesuffix()*.

str.**expandtabs**(*tabsize=8*)

Return a copy of the string where all tab characters are replaced by one or more spaces, depending on the current column and the given tab size. Tab positions occur every *tabsize* characters (default is 8, giving tab positions at columns 0, 8, 16 and so on). To expand the string, the current column is set to zero and the string is examined character by character. If the character is a tab (`\t`), one or more space characters are inserted in the result until the current column is equal to the next tab position. (The tab character itself is not copied.) If the character is a newline (`\n`) or return (`\r`), it is copied and the current column is reset to zero. Any other character is copied unchanged and the current column is incremented by one regardless of how the character is represented when printed. For example:

```
>>> '01\t012\t0123\t01234'.expandtabs()
'01      012     0123    01234'
>>> '01\t012\t0123\t01234'.expandtabs(4)
'01  012 0123    01234'
>>> print('01\t012\n0123\t01234'.expandtabs(4))
01  012
0123    01234
```

str.**find**(*sub*[, *start*[, *end*]])

Return the lowest index in the string where substring *sub* is found within the slice `s[start:end]`. Optional arguments *start* and *end* are interpreted as in slice notation. Return `-1` if *sub* is not found. For example:

```
>>> 'spam, spam, spam'.find('sp')
0
>>> 'spam, spam, spam'.find('sp', 5)
6
```

See also *rfind()* and *index()*.

Nota

El método *find()* se debe usar solo si se necesita saber la posición de la cadena *sub*. Si solo se necesita comprobar si *sub* es una parte de *s*, es mejor usar el operador `in`:

```
>>> 'Py' in 'Python'
True
```

str.**format**(**args*, ***kwargs*)

Realiza una operación de formateo. La cadena de caracteres sobre la que se está ejecutando este método puede contener texto literal y también marcas de reemplazo de texto definidas mediante llaves `{}`. Cada sección a reemplazar contiene o bien un índice numérico que hace referencia a un parámetro por posición, o el nombre de un parámetro por nombre. Retorna una copia de la cadena donde se han sustituido las marcas de reemplazo por los valores correspondientes pasados como parámetros.

```
>>> "The sum of 1 + 2 is {0}".format(1+2)
'The sum of 1 + 2 is 3'
```

Véase *Sintaxis de formateo de cadena* para una descripción de las distintas opciones de formateo que se pueden usar.

Nota

Cuando se formatea un número (*int*, *float*, *complex*, *decimal.Decimal* y clases derivadas) usando la `n` (por ejemplo, `'{:n}'.format(1234)`), la función ajusta temporalmente el valor de la variable de entorno local `LC_TYPE` a `LC_NUMERIC` para decodificar los campos `decimal_point` y `thousands_sep` de la función `localeconv()`, si usan caracteres que no son ASCII o si ocupan más de un byte, y el valor definido en `LC_NUMERIC` es diferente del definido en `LC_CTYPE`. Estos cambios temporales pueden afectar a otros *threads*.

Distinto en la versión 3.7: Cuando se formatea un número usando la `n`, la función puede asignar de forma temporal la variable `LC_CTYPE` a `LC_NUMERIC` en algunos casos.

str.**format_map**(*mapping*, /)

Similar a `str.format(**mapping)`, pero se usa `mapping` de forma directa y no se copia a un diccionario. Esto es útil si `mapping` es, por ejemplo, una instancia de una subclase de *dict*:

```
>>> class Default(dict):
...     def __missing__(self, key):
...         return key
...
>>> '{name} was born in {country}'.format_map(Default(name='Guido'))
'Guido was born in country'
```

Added in version 3.2.

`str.`**`index`**`(`*sub*`[`, *start*`[`, *end*`]]`)

Como *`find()`*, pero lanza una excepción de tipo *`ValueError`* si no se encuentra la cadena a buscar.

`str.`**`isalnum`**`()`

Retorna `True` si todos los caracteres de la cadena son alfanuméricos y hay, al menos, un carácter, en caso contrario, retorna `False`. Un carácter `c` se considera alfanumérico si alguna de las siguientes funciones retorna `True`: `c.isalpha()`, `c.isdecimal()`, `c.isdigit()` o `c.isnumeric()`.

`str.`**`isalpha`**`()`

Return `True` if all characters in the string are alphabetic and there is at least one character, `False` otherwise. Alphabetic characters are those characters defined in the Unicode character database as «Letter», i.e., those with general category property being one of «Lm», «Lt», «Lu», «Ll», or «Lo». Note that this is different from the Alphabetic property defined in the section 4.10 “Letters, Alphabetic, and Ideographic” of the Unicode Standard.

`str.`**`isascii`**`()`

Retorna `True` si la cadena de caracteres está vacía, o si todos los caracteres de la cadena son ASCII, en caso contrario, retorna `False`. Los caracteres ASCII son aquellos cuyos puntos de código Unicode que están en el rango U+0000-U+007F.

Added in version 3.7.

`str.`**`isdecimal`**`()`

Retorna `True` si todos los caracteres de la cadena son caracteres decimales y hay, al menos, un carácter, en caso contrario, retorna `False`. Los caracteres decimales son aquellos que se pueden usar para formar números en base 10, por ejemplo, U+0660, ARABIC-INDIC DIGIT ZERO. Formalmente, un carácter decimal es un carácter en la categoría general «*Nd*» de Unicode.

`str.`**`isdigit`**`()`

Retorna `True` si todos los caracteres de la cadena son dígitos y hay, al menos, un carácter, en caso contrario, retorna `False`. Los dígitos incluyen los caracteres decimales y dígitos que requieren un tratamiento especial, como por ejemplo los usados para superíndices. Esto incluye dígitos que no pueden ser usados para formar números en base 10, como los números Kharosthi. Formalmente, un dígito es un carácter que tiene la propiedad `Numeric_Type` definida como `Digit` o `Decimal`.

`str.`**`isidentifier`**`()`

Retorna `True` si la cadena de caracteres es un identificador válido de acuerdo a la especificación del lenguaje, véase identifiers.

`keyword.iskeyword()` se puede utilizar para probar si la cadena `s` es un identificador reservado, como `def` y `class`.

Ejemplo:

```
>>> from keyword import iskeyword

>>> 'hello'.isidentifier(), iskeyword('hello')
(True, False)
>>> 'def'.isidentifier(), iskeyword('def')
(True, True)
```

str.**islower**()

Retorna `True` si todos los caracteres de la cadena que tengan formas en mayúsculas y minúsculas[4] están en minúsculas y hay, al menos, un carácter de ese tipo, en caso contrario, retorna `False`.

str.**isnumeric**()

Retorna `True` si todos los caracteres de la cadena son caracteres numéricos y hay, al menos, un carácter, en caso contrario, retorna `False`. Los caracteres numéricos incluyen los dígitos, y todos los caracteres Unicode que tienen definida la propiedad de valor numérico, por ejemplo U+2155, VULGAR FRACTION ONE FIFTH. Formalmente, los caracteres numéricos son aquellos que la propiedad `Numeric_Type` definida como `Digit`, `Decimal` o `Numeric`.

str.**isprintable**()

Return `True` if all characters in the string are printable, `False` if it contains at least one non-printable character.

Here «printable» means the character is suitable for *repr()* to use in its output; «non-printable» means that *repr()* on built-in types will hex-escape the character. It has no bearing on the handling of strings written to *sys.stdout* or *sys.stderr*.

The printable characters are those which in the Unicode character database (see *unicodedata*) have a general category in group Letter, Mark, Number, Punctuation, or Symbol (L, M, N, P, or S); plus the ASCII space 0x20. Nonprintable characters are those in group Separator or Other (Z or C), except the ASCII space.

str.**isspace**()

Retorna `True` si todos los caracteres de la cadena son espacios en blanco y hay, al menos, un carácter, en caso contrario, retorna `False`.

Un carácter se considera espacio en blanco si, en la base de datos de Unicode (véase *unicodedata*), está clasificado en la categoría general `Zs` («Separador, espacio») o la clase bidireccional es `WS`, `B` o `S`.

str.**istitle**()

Retorna `True` si las palabras en la cadena tiene forma de título y hay, al menos, un carácter, por ejemplo una mayúscula solo puede aparecer al principio o después de un carácter que no tenga formas alternativas mayúsculas-minúsculas, y las minúsculas solo después de carácter que si tiene formas alternativas mayúsculas-minúsculas. En caso contrario, retorna `False`.

str.**isupper**()

Retorna `True` si todos los caracteres de la cadena que tengan formas en mayúsculas y minúsculas[4] están en mayúsculas y hay, al menos, un carácter de ese tipo, en caso contrario, retorna `False`.

```
>>> 'BANANA'.isupper()
True
>>> 'banana'.isupper()
False
>>> 'baNana'.isupper()
False
>>> ' '.isupper()
False
```

str.**join**(*iterable*, /)

Retorna una cadena de caracteres formada por la concatenación de las cadenas en el *iterable*. Se lanza una excepción de tipo *TypeError* si alguno de los elementos en el *iterable* no es una cadena, incluyendo objetos de tipo *bytes*. Se usa como separador entre los elementos la cadena de caracteres pasada como parámetro.

str.**ljust**(*width*, *fillchar*=' ', /)

Retorna el texto de la cadena, justificado a la izquierda en una cadena de longitud *width*. El carácter de relleno a usar viene definido por el parámetro *fillchar* (por defecto se usa el carácter espacio ASCII). Si la cadena original tiene una longitud `len(s)` igual o superior a *width*, se retorna el texto sin modificar.

[4] Los caracteres con versiones mayúsculas/minúsculas son aquellos cuya categoría general corresponde con «Lu» (Letra, Mayúscula), «Ll» (Letra, minúscula) o «Lt» (Letra, *titlecase*).

str.**lower**()

Retorna una copia de la cadena de caracteres con todas las letras en minúsculas[Página 62, 4].

The lowercasing algorithm used is described in section 3.13 "Default Case Folding" of the Unicode Standard.

str.**lstrip**(*chars=None*, /)

Retorna una copia de la cadena, eliminado determinados caracteres si se encuentren al principio. El parámetro *chars* especifica el conjunto de caracteres a eliminar. Si se omite o si se especifica `None`, se eliminan todos los espacios en blanco. No debe entenderse el valor de *chars* como un prefijo, sino que se elimina cualquier combinación de sus caracteres:

```
>>> '   spacious   '.lstrip()
'spacious   '
>>> 'www.example.com'.lstrip('cmowz.')
'example.com'
```

Véase *`str.removeprefix()`* para un método que removerá una única cadena de prefijo en lugar de todas las ocurrencias dentro de un set de caracteres. Por ejemplo:

```
>>> 'Arthur: three!'.lstrip('Arthur: ')
'ee!'
>>> 'Arthur: three!'.removeprefix('Arthur: ')
'three!'
```

static str.**maketrans**(*dict*, /)

static str.**maketrans**(*from*, *to*, *remove=''*, /)

Este método estático retorna una tabla de traducción apta para ser usada por el método *`str.translate()`*.

Si solo se usa un parámetro, este debe ser un diccionario que mapea valores de punto Unicode (enteros) o caracteres (cadenas de longitud 1) a valores Unicode, cadenas (de cualquier longitud) o `None`. Las claves se convertirán a ordinales.

If there are two arguments, they must be strings of equal length, and in the resulting dictionary, each character in *from* will be mapped to the character at the same position in *to*. If there is a third argument, it must be a string, whose characters will be mapped to `None` in the result.

str.**partition**(*sep*, /)

Divide la cadena en la primera ocurrencia de *sep*, y retorna una tupla de tres elementos, que contiene la parte anterior al separador, el separador en sí y la parte posterior al separador. Si no se encuentra el separador, retorna una tupla de tres elementos, el primero contiene la cadena original y los dos siguientes son cadenas vacías.

str.**removeprefix**(*prefix*, /)

Si la cadena de caracteres empieza con la cadena *prefix*, retorna `string[len(prefix):]`. De otra manera, retorna una copia de la cadena original:

```
>>> 'TestHook'.removeprefix('Test')
'Hook'
>>> 'BaseTestCase'.removeprefix('Test')
'BaseTestCase'
```

Added in version 3.9.

str.**removesuffix**(*suffix*, /)

Si la cadena de caracteres termina con la cadena *suffix* y *suffix* no está vacío, retorna `string[:-len(suffix)]`. De otra manera, retorna una copia de la cadena original:

```
>>> 'MiscTests'.removesuffix('Tests')
'Misc'
>>> 'TmpDirMixin'.removesuffix('Tests')
'TmpDirMixin'
```

Added in version 3.9.

str.**replace**(*old*, *new*, /, *count=-1*)

Devuelve una copia de la cadena con todas las ocurrencias de la subcadena *old* reemplazadas por *new*. Si se proporciona *count*, solo se reemplazan las primeras ocurrencias de *count*. Si no se especifica *count* o `-1`, se reemplazan todas las ocurrencias.

Distinto en la versión 3.13: *count* es ahora soportado como argumento de palabra clave.

str.**rfind**(*sub*[, *start*[, *end*]])

Retorna el mayor índice dentro de la cadena *s* donde se puede encontrar la cadena *sub*, estando *sub* incluida en `s[start:end]`. Los parámetros opcionales *start* y *end* se interpretan igual que en las operaciones de segmentado. Retorna `-1` si no se encuentra *sub*.

str.**rindex**(*sub*[, *start*[, *end*]])

Como el método *rfind()*, pero lanza la excepción *ValueError* si no se encuentra la cadena *sub*.

str.**rjust**(*width*, *fillchar=' '*, /)

Retorna el texto de la cadena, justificado a la derecha en una cadena de longitud *width*. El carácter de relleno a usar viene definido por el parámetro *fillchar* (por defecto se usa el carácter espacio ASCII). Si *width* es menor o igual que `len(s)`, se retorna el texto sin modificar.

str.**rpartition**(*sep*, /)

Divide la cadena en la última ocurrencia de *sep*, y retorna una tupla de tres elementos, conteniendo la parte anterior al separador, el separador en sí y la parte posterior al separador. Si no se encuentra el separador, retorna una tupla de tres elementos, los dos primeras son posiciones con cadenas vacías y en la tercera la cadena original.

str.**rsplit**(*sep=None*, *maxsplit=-1*)

Retorna una lista con las palabras que componen la cadena de caracteres original, usando como separador el valor de *sep*. Si se utiliza el parámetro *maxsplit*, se realizan como máximo *maxsplit* divisiones, retornando los que están más a la derecha. Si no se especifica *sep* o se pasa con valor `None`, se usa como separador cualquier carácter de espacio en blanco. Si no contamos la diferencia de empezar las divisiones desde la derecha, el comportamiento de este método *rsplit()* es equivalente al de *split()*, que se describe con detalle más adelante.

str.**rstrip**(*chars=None*, /)

Retorna una copia de la cadena, eliminado determinados caracteres si se encuentren al final. El parámetro *chars* especifica el conjunto de caracteres a eliminar. Si se omite o si se especifica `None`, se eliminan todos los espacios en blanco. No debe entenderse el valor de *chars* como un sufijo, sino que se elimina cualquier combinación de sus caracteres:

```
>>> '   spacious   '.rstrip()
'   spacious'
>>> 'mississippi'.rstrip('ipz')
'mississ'
```

Véase *str.removesuffix()* para un método que removerá una única cadena de sufijo en lugar de todas las ocurrencias dentro de un set de caracteres. Por ejemplo:

```
>>> 'Monty Python'.rstrip(' Python')
'M'
>>> 'Monty Python'.removesuffix(' Python')
'Monty'
```

str.**split**(*sep=None*, *maxsplit=-1*)

Retorna una lista con las palabras que componen la cadena de caracteres original, usando como separador el valor de *sep*. Si se utiliza el parámetro *maxsplit*, se realizan como máximo *maxsplit* divisiones (por tanto, la lista resultante tendrá `maxsplit+1` elementos). Si no se especifica *maxsplit* o se pasa con valor `-1`, entonces no hay límite al número de divisiones a realizar (se harán todas las que se puedan).

Si se proporciona *sep*, los delimitadores consecutivos no se agrupan y se consideran que delimitan cadenas vacías (por ejemplo, `'1,,2'.split(',')` devuelve `['1', '', '2']`). El argumento *sep* puede constar de varios caracteres como un único delimitador (para dividir con varios delimitadores, utilice *re.split()*). Dividir una cadena vacía con un separador especificado devuelve `['']`.

Por ejemplo:

```
>>> '1,2,3'.split(',')
['1', '2', '3']
>>> '1,2,3'.split(',', maxsplit=1)
['1', '2,3']
>>> '1,2,,3,'.split(',')
['1', '2', '', '3', '']
>>> '1<>2<>3<4'.split('<>')
['1', '2', '3<4']
```

Si no se especifica *sep* o es `None`, se usa un algoritmo de división diferente: secuencias consecutivas de caracteres de espacio en blanco se consideran como un único separador, y el resultado no contendrá cadenas vacías ni al principio ni al final de la lista, aunque la cadena original tuviera espacios en blanco al principio o al final. En consecuencia, dividir una cadena vacía o una cadena que solo contenga espacios en blanco usando `None` como separador siempre retornará una lista vacía `[]`.

Por ejemplo:

```
>>> '1 2 3'.split()
['1', '2', '3']
>>> '1 2 3'.split(maxsplit=1)
['1', '2 3']
>>> '   1   2   3   '.split()
['1', '2', '3']
```

If *sep* is not specified or is `None` and *maxsplit* is `0`, only leading runs of consecutive whitespace are considered.

Por ejemplo:

```
>>> "".split(None, 0)
[]
>>> "   ".split(None, 0)
[]
>>> "   foo   ".split(maxsplit=0)
['foo   ']
```

`str.`**`splitlines`**`(`*keepends=False*`)`

Retorna una lista con las líneas en la cadena, dividiendo por los saltos de línea. Los caracteres de salto de línea en sí no se incluyen a no ser que se especifique lo contrario pasando el valor `True` en al parámetro *keepends*.

Este método considera como saltos de línea los siguientes caracteres. En concreto, estos son un superconjunto de los *saltos de líneas universales*.

Representación	Descripción
\n	Salto de línea
\r	Retorno de carro
\r\n	Retorno de carro + salto de línea
\v o \x0b	Tabulación de línea
\f o \x0c	Avance de página
\x1c	Separador de archivo
\x1d	Separador de grupo
\x1e	Separador de registro
\x85	Siguiente línea (Código de control C1)
\u2028	Separador de línea
\u2029	Separador de párrafo

Distinto en la versión 3.2: Se añadieron `\v` y `\f` a la lista de separadores.

Por ejemplo:

```
>>> 'ab c\n\nde fg\rkl\r\n'.splitlines()
['ab c', '', 'de fg', 'kl']
>>> 'ab c\n\nde fg\rkl\r\n'.splitlines(keepends=True)
['ab c\n', '\n', 'de fg\r', 'kl\r\n']
```

Al contrario que con *split()*, cuando se especifica una cadena con *sep*, el método retorna una lista vacía para la cadena vacía, y un salto de línea al final del texto no produce una línea extra:

```
>>> "".splitlines()
[]
>>> "One line\n".splitlines()
['One line']
```

Por comparación, `split('\n')` entrega:

```
>>> ''.split('\n')
['']
>>> 'Two lines\n'.split('\n')
['Two lines', '']
```

`str.`**`startswith`**(*prefix*[, *start*[, *end*]])

Retorna `True` si la cadena empieza por *prefix*, en caso contrario retorna `False`. El valor de *prefix* puede ser también una tupla de prefijos por los que buscar. Con el parámetro opcional *start*, la comprobación empieza en esa posición de la cadena. Con el parámetro opcional *end*, la comprobación se detiene en esa posición de la cadena.

`str.`**`strip`**(*chars=None*, */*)

Retorna una copia de la cadena con los caracteres indicados eliminados, tanto si están al principio como al final de la cadena. El parámetro opcional *chars* es una cadena que especifica el conjunto de caracteres a eliminar. Si se omite o se usa `None`, se eliminan los caracteres de espacio en blanco. No debe entenderse el valor de *chars* como un prefijo o sufijo, sino que se elimina cualquier combinación de sus caracteres:

```
>>> '   spacious   '.strip()
'spacious'
>>> 'www.example.com'.strip('cmowz.')
'example'
```

Los caracteres indicados por *chars* se eliminan de los extremos al principio y al final de la cadena. Se elimina los caracteres del inicio hasta que se encuentra un carácter que no esté incluido en el conjunto definido por *chars*. Se procede de manera similar para los caracteres al final. Por ejemplo:

```
>>> comment_string = '#....... Section 3.2.1 Issue #32 .......'
>>> comment_string.strip('.#! ')
'Section 3.2.1 Issue #32'
```

str.**swapcase**()

Retorna una copia de la cadena con los caracteres en mayúsculas convertidos a minúsculas, y viceversa. Nótese que no es necesariamente cierto que `s.swapcase().swapcase() == s`.

str.**title**()

Retorna una versión en forma de título de la cadena, con la primera letra de cada palabra en mayúsculas y el resto en minúsculas.

Por ejemplo:

```
>>> 'Hello world'.title()
'Hello World'
```

El algoritmo usa una definición sencilla e independiente del lenguaje, consistente en considerar una palabra como un grupo de letras consecutivas. Esta definición funciona en varios entornos, pero implica que, por ejemplo en inglés, los apóstrofos en las contracciones y en los posesivos constituyen una separación entre palabras, que puede que no sea el efecto deseado:

```
>>> "they're bill's friends from the UK".title()
"They're Bill'S Friends From The Uk"
```

La función *string.capwords()* no tiene este problema, ya que solo divide palabras en espacios.

Alternativamente, se puede solucionar parcialmente el problema de los apóstrofos usando expresiones regulares:

```
>>> import re
>>> def titlecase(s):
...     return re.sub(r"[A-Za-z]+('[A-Za-z]+)?",
...                   lambda mo: mo.group(0).capitalize(),
...                   s)
...
>>> titlecase("they're bill's friends.")
"They're Bill's Friends."
```

str.**translate**(*table*, */*)

Devuelve una copia de la cadena en la que se ha asignado cada carácter a través de la tabla de traducción dada. La tabla debe ser un objeto que implemente la indexación mediante `__getitem__()`, normalmente *mapping* o *sequence*. Cuando se indexa mediante un ordinal Unicode (un entero), el objeto de tabla puede realizar cualquiera de las siguientes acciones: devolver un ordinal Unicode o una cadena, para asignar el carácter a uno o más caracteres; devolver `None`, para eliminar el carácter de la cadena de retorno; o generar una excepción *LookupError*, para asignar el carácter a sí mismo.

Se puede usar *str.maketrans()* para crear un mapa de traducción carácter a carácter de diferentes formas.

Véase también el módulo *codecs* para una aproximación más flexible al mapeo de caracteres.

str.**upper**()

Retorna una copia de la cadena, con todos los caracteres con formas mayúsculas/minúsculas[Página 62, 4] pasados a mayúsculas. Nótese que `s.upper().isupper()` puede ser `False` si `s` contiene caracteres que no tengan las dos formas, o si la categoría Unicode del carácter o caracteres resultantes no es «Lu» (Letra, mayúsculas), sino, por ejemplo, «Lt» (Letra, Título).

The uppercasing algorithm used is described in section 3.13 “Default Case Folding” of the Unicode Standard.

str.**zfill**(*width*, /)

Retorna una copia de la cadena, rellena por la izquierda con dígitos `'0'` de ASCII necesarios para conseguir una cadena de longitud *width*. El carácter prefijo de signo (`'+'`/`'-'`) se gestiona insertando el relleno *después* del carácter de signo en vez de antes. Si *width* es menor o igual que `len(s)`, se retorna la cadena original.

Por ejemplo:

```
>>> "42".zfill(5)
'00042'
>>> "-42".zfill(5)
'-0042'
```

4.9.2 Formatted String Literals (f-strings)

Added in version 3.6.

Distinto en la versión 3.7: The `await` and `async for` can be used in expressions within f-strings.

Distinto en la versión 3.8: Added the debugging operator (=)

Distinto en la versión 3.12: Many restrictions on expressions within f-strings have been removed. Notably, nested strings, comments, and backslashes are now permitted.

An *f-string* (formally a *formatted string literal*) is a string literal that is prefixed with `f` or `F`. This type of string literal allows embedding arbitrary Python expressions within *replacement fields*, which are delimited by curly brackets (`{}`). These expressions are evaluated at runtime, similarly to *`str.format()`*, and are converted into regular *`str`* objects. For example:

```
>>> who = 'nobody'
>>> nationality = 'Spanish'
>>> f'{who.title()} expects the {nationality} Inquisition!'
'Nobody expects the Spanish Inquisition!'
```

It is also possible to use a multi line f-string:

```
>>> f'''This is a string
... on two lines'''
'This is a string\non two lines'
```

A single opening curly bracket, `'{'`, marks a *replacement field* that can contain any Python expression:

```
>>> nationality = 'Spanish'
>>> f'The {nationality} Inquisition!'
'The Spanish Inquisition!'
```

To include a literal `{` or `}`, use a double bracket:

```
>>> x = 42
>>> f'{{x}} is {x}'
'{x} is 42'
```

Functions can also be used, and *format specifiers*:

```
>>> from math import sqrt
>>> f'√2 \N{ALMOST EQUAL TO} {sqrt(2):.5f}'
'√2 ≈ 1.41421'
```

Any non-string expression is converted using *`str()`*, by default:

```
>>> from fractions import Fraction
>>> f'{Fraction(1, 3)}'
'1/3'
```

To use an explicit conversion, use the `!` (exclamation mark) operator, followed by any of the valid formats, which are:

Conversión	Significado
`!a`	*ascii()*
`!r`	*repr()*
`!s`	*str()*

For example:

```
>>> from fractions import Fraction
>>> f'{Fraction(1, 3)!s}'
'1/3'
>>> f'{Fraction(1, 3)!r}'
'Fraction(1, 3)'
>>> question = '¿Dónde está el Presidente?'
>>> print(f'{question!a}')
'\xbfD\xf3nde est\xe1 el Presidente?'
```

While debugging it may be helpful to see both the expression and its value, by using the equals sign (=) after the expression. This preserves spaces within the brackets, and can be used with a converter. By default, the debugging operator uses the *repr()* (`!r`) conversion. For example:

```
>>> from fractions import Fraction
>>> calculation = Fraction(1, 3)
>>> f'{calculation=}'
'calculation=Fraction(1, 3)'
>>> f'{calculation = }'
'calculation = Fraction(1, 3)'
>>> f'{calculation = !s}'
'calculation = 1/3'
```

Once the output has been evaluated, it can be formatted using a *format specifier* following a colon (`':'`). After the expression has been evaluated, and possibly converted to a string, the `__format__()` method of the result is called with the format specifier, or the empty string if no format specifier is given. The formatted result is then used as the final value for the replacement field. For example:

```
>>> from fractions import Fraction
>>> f'{Fraction(1, 7):.6f}'
'0.142857'
>>> f'{Fraction(1, 7):_^+10}'
'___+1/7___'
```

4.9.3 Formateo de cadenas al estilo `*printf*`

Nota

The formatting operations described here exhibit a variety of quirks that lead to a number of common errors (such as failing to display tuples and dictionaries correctly).

Using formatted string literals, the *str.format()* interface, or *string.Template* may help avoid these errors. Each of these alternatives provides their own trade-offs and benefits of simplicity, flexibility, and/or extensibility.

Los objetos de cadena tienen una única operación incorporada: el operador `%` (módulo). También se lo conoce como operador de cadena *formatting* o *interpolation*. Dado `format % values` (donde *format* es una cadena), las especificaciones de conversión `%` en *format* se reemplazan con cero o más elementos de *values*. El efecto es similar al uso de la función `sprintf()` en el lenguaje C. Por ejemplo:

```
>>> print('%s has %d quote types.' % ('Python', 2))
Python has 2 quote types.
```

Si *formato* tiene un único marcador, *valores* puede ser un objeto sencillo, no una tupla.[5] En caso contrario, *valores* debe ser una tupla con exactamente el mismo número de elementos que marcadores usados en la cadena de formato, o un único objeto de tipo mapa (por ejemplo, un diccionario).

Un especificador de conversión consiste en dos o más caracteres y tiene los siguientes componentes, que deben aparecer en el siguiente orden:

1. El carácter `'%'`, que identifica el inicio del marcador.
2. Una clave de mapeo (opcional), consistente en una secuencia de caracteres entre paréntesis, como por ejemplo, `(somename)`.
3. Indicador de conversión (opcional), que afecta el resultado de ciertas conversiones de tipos.
4. Valor de ancho mínimo (opcional). Si se especifica un `'*'` (asterisco), el ancho real se lee del siguiente elemento de la tupla *valores*, y el objeto a convertir viene después del ancho mínimo, con un indicador de precisión opcional.
5. Precisión (opcional), en la forma `'.'` (punto) seguido de la precisión. Si se especifica un `'*'` (asterisco), el valor de precisión real se lee del siguiente elemento de la tupla *valores*, y el valor a convertir viene después de la precisión.
6. Modificador de longitud (opcional).
7. Tipo de conversión.

Cuando el operador derecho es un diccionario (o cualquier otro objeto de tipo mapa), los marcadores en la cadena *deben* incluir un valor de clave entre paréntesis, inmediatamente después del carácter `'%'`. El valor de la clave se usa para seleccionar el valor a formatear desde el mapa. Por ejemplo:

```
>>> print('%(language)s has %(number)03d quote types.' %
...       {'language': "Python", "number": 2})
Python has 002 quote types.
```

En este caso, no se puede usar el especificador `*` en la cadena de formato (dado que requiere una lista secuencial de parámetros).

Los indicadores de conversión son:

Flag	Significado
`'#'`	El valor a convertir usara la «forma alternativa» (que se definirá más adelante)
`'0'`	La conversión rellena con ceros por la izquierda para valores numéricos.
`'-'`	El valor convertido se ajusta a la izquierda (sobreescribe la conversión `'0'` si se especifican los dos)
`' '`	(Un espacio) Se debe añadir un espacio en blanco antes de un número positivo (o una cadena vacía) si se usa una conversión con signo.
`'+'`	Un carácter signo (`'+'` o `'-'`) precede a la conversión (sobreescribe el indicador de «espacio»)

Puede estar presente un modificador de longitud (`h`, `l` o `L`), pero se ignora y no es necesario para Python – por lo que, por ejemplo, la salida de `%ld` es idéntica a `%d`.

[5] Para formatear solo una tupla se debe, por tanto, usar una tupla conteniendo un único elemento, que sería la tupla a ser formateada.

Los tipos de conversión son:

Conversión	Significado	Notas
`'d'`	Entero decimal con signo.	
`'i'`	Entero decimal con signo.	
`'o'`	Valor octal con signo.	(1)
`'u'`	Obsoleto – es idéntico a `'d'`.	(6)
`'x'`	Hexadecimal con signo (en minúsculas).	(2)
`'X'`	Hexadecimal con signo (en mayúsculas).	(2)
`'e'`	Formato en coma flotante exponencial (en minúsculas).	(3)
`'E'`	Formato en coma flotante exponencial (en mayúsculas).	(3)
`'f'`	Formato en coma flotante decimal.	(3)
`'F'`	Formato en coma flotante decimal.	(3)
`'g'`	Formato de punto flotante. Utiliza el formato exponencial en minúsculas si el exponente es menor que -4 o igual que la precisión; en caso contrario, utiliza el formato decimal.	(4)
`'G'`	Formato de punto flotante. Utiliza el formato exponencial en mayúsculas si el exponente es menor que -4 o igual que la precisión; en caso contrario, utiliza el formato decimal.	(4)
`'c'`	Un único carácter (acepta números enteros o cadenas de caracteres de longitud 1).	
`'r'`	Cadena de caracteres (representará cualquier objeto usando la función *repr()*).	(5)
`'s'`	Cadena de caracteres (representará cualquier objeto usando la función *str()*).	(5)
`'a'`	Cadena de caracteres (representará cualquier objeto usando la función *ascii()*).	(5)
`'%'`	No se representa ningún argumento, obteniéndose en el resultado la cadena `'%'`.	

Notas:

(1) La forma alternativa hace que se inserte antes del primer dígito un prefijo indicativo del formato octal (`'0o'`)

(2) La forma alternativa hace que se inserte antes del primer dígito uno de los dos prefijos indicativos del formato hexadecimal `'0x'` o `'0X'` (que se use uno u otro depende de que indicador de formato se haya usado, `'x'` o `'X'`).

(3) La forma alternativa hace que se incluya siempre el símbolo del punto o coma decimal, incluso si no hubiera dígitos después.

La precisión determina el número de dígitos que vienen después del punto decimal, y por defecto es 6.

(4) La forma alternativa hace que se incluya siempre el símbolo del punto o coma decimal, y los ceros a su derecha no se eliminan, como seria el caso en la forma normal.

La precisión determina el número de dígitos significativos que vienen antes y después del punto decimal, y por defecto es 6.

(5) Si la precisión es `N`, la salida se trunca a `N` caracteres.

(6) Véase **PEP 237**.

Como en Python las cadenas de caracteres tiene una longitud explícita, la conversión de `%s` no requiere que la cadena termine con `'\0'`.

Distinto en la versión 3.1: Las conversiones `%f` para números con valores absolutos mayores que 1e50 ya no son reemplazadas por conversiones `%g`.

4.10 Tipos de secuencias binarias — `bytes`, `bytearray` y `memoryview`

Los tipos básicos para trabajar con datos binarios son las clases *bytes* y *bytearray*. Ambas pueden ser usadas por la clase *memoryview*, que usa el protocolo buffer para acceder a la memoria de otros objetos binarios sin necesidad de hacer una copia.

El módulo *array* soporta un almacenamiento eficiente de tipos de datos básicos como enteros de 32 bits o números en formato de doble precisión en coma flotante IEEE754.

4.10.1 Objetos de tipo Bytes

Los objetos *bytes* son secuencias inmutables de bytes. Como muchos de los protocolos binarios más usados se basan en la codificación ASCII para texto, los objetos *bytes* ofrecen varios métodos que solo son válidos cuando se trabaja con datos compatibles ASCII y son, en varios aspectos, muy cercanos a los cadenas de caracteres.

class bytes(*source=b''*)

class bytes(*source*, *encoding*, *errors='strict'*)

Para empezar, la sintaxis de los valores literales de *bytes* son prácticamente iguales que para las cadenas de caracteres, con la diferencia de que se añade el carácter `b` como prefijo:

- Comillas sencillas: `b'Se siguen aceptando comillas "dobles" embebidas'`
- Comillas dobles: `b"Se siguen aceptando comillas 'simples' embebidas"`
- Comillas triples: `b'''3 comillas simples'''`, `b"""3 comillas dobles"""`

Solo se admiten caracteres ASCII en representaciones literales de *bytes* (con independencia del tipo de codificación declarado). Cualquier valor por encima de 127 debe ser definido usando su secuencia de escape.

Al igual que con las cadenas, los literales de *bytes* pueden usar el prefijo `r` para deshabilitar el procesado de las secuencias de escape. Véase strings para más información acerca de los diferentes formas de expresar *bytes* de forma literal, incluyendo el soporte de secuencias de escape.

Aunque las secuencias de bytes y sus representaciones se basen en texto ASCII, los objetos *bytes* se comportan más como secuencias inmutables de números enteros, donde cada elemento de la secuencia está restringido a los valores de *x* tal que `0 <= x < 256` (si se intenta violar esta restricción se lanzará una excepción de tipo *ValueError*). Esto se ha hecho de forma intencionada para enfatizar que, aunque muchos formatos binarios incluyen elementos basados en caracteres ASCII y pueden ser manipulados mediante algunas técnicas de procesado de textos, este no es el caso general para los datos binarios (aplicar algoritmos pensados para proceso de textos a datos binarios que no se compatibles con ASCII normalmente corromperán dichos datos).

Además de con literales, se pueden crear objetos de tipo *byte* de las siguientes maneras:

- Un secuencia de una longitud especificada rellena con ceros: `bytes(10)`
- A partir de un iterable de números enteros: `bytes(range(20))`
- Copiando datos binarios ya existentes mediante el protocolo *buffer*: `bytes(obj)`

Véase además la función incorporada *bytes*.

Como dos dígitos hexadecimales se corresponden exactamente con un byte, suelen usase números hexadecimales para describir datos binarios. Por ello, los objetos de tipo *byte* disponen de un método adicional para leer datos en ese formato:

classmethod fromhex(*string*, */*)

Este método de clase de *bytes* retorna un objeto binario, decodificado a partir de la cadena suministrada como parámetro. La cadena de caracteres debe consistir en dos dígitos hexadecimales por cada byte, ignorándose los caracteres ASCII de espacio en blanco, si los hubiera.

```
>>> bytes.fromhex('2Ef0 F1f2  ')
b'.\xf0\xf1\xf2'
```

Distinto en la versión 3.7: El método *bytes.fromhex()* ignora ahora todos los caracteres ASCII de espacio en blanco, no solo el carácter espacio.

Distinto en la versión 3.14: *bytes.fromhex()* now accepts ASCII *bytes* and *bytes-like objects* as input.

Existe una función que realiza la operación inversa, es decir, transforma un objeto binario en una representación textual usando hexadecimal.

hex(*, *bytes_per_sep=1*)

hex(*sep*, *bytes_per_sep=1*)

Retorna una cadena de caracteres que contiene dos dígitos hexadecimales por cada byte de la instancia.

```
>>> b'\xf0\xf1\xf2'.hex()
'f0f1f2'
```

Si quieres que la cadena en hexadecimal sea más fácil de leer, se puede especificar un único carácter separador con el parámetro *sep* para que se añada a la salida. Por defecto, este separador se incluirá entre cada byte. Un segundo parámetro opcional, *bytes_per_sep*, controla los espacios. Valores positivos calculan la posición del separador desde la derecha, los negativos lo hacen desde la izquierda.

```
>>> value = b'\xf0\xf1\xf2'
>>> value.hex('-')
'f0-f1-f2'
>>> value.hex('_', 2)
'f0_f1f2'
>>> b'UUDDLRLRAB'.hex(' ', -4)
'55554444 4c524c52 4142'
```

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.8: El método `bytes.hex()` ahora soporta los parámetros opcionales *sep* y *bytes_per_sep*, que permiten insertar separadores entre los bytes de la cadena de salida.

Como los objetos de tipo *bytes* son secuencias de números enteros (similares a tuplas), para un objeto binario *b*, `b[0]` retorna un entero, mientras que `b[0:1]` retorna un objeto de tipo *bytes* de longitud 1. (Mientras que las cadenas de caracteres siempre retornan una cadena de longitud 1, ya sea accediendo por índice o mediante una operación de segmentado).

La representación de los objetos tipo *bytes* usa el formato literal (`b'...'`) ya que es, por lo general, más útil que, digamos, `bytes([46, 46, 46])`. Siempre se puede convertir un objeto binario en una lista de enteros usando `list(b)`.

4.10.2 Objetos de tipo *Bytearray*

Los objetos de tipo `bytearray` son versiones mutables de los objetos de tipo `bytes`.

class bytearray(*source=b''*)

class bytearray(*source*, *encoding*, *errors='strict'*)

No existe una sintaxis específica para crear objetos de tipo *bytearray*, hay que crearlos siempre llamando a su constructor:

- Creando una secuencia vacía: `bytearray()`
- Creando una instancia de una longitud determinada, rellena con ceros: `bytearray(10)`
- A partir de un iterable de números enteros: `bytearray(range(20))`
- Copiando datos binarios ya existentes mediante el protocolo *buffer*: `bytearray(b'Hi!')`

Como los objetos *bytearray* son mutables, soportan todas las operaciones aplicables a tipos *mutables*, además de las operaciones propias de los *bytearrays* descritas en *Operaciones de bytes y bytearray*.

Véase también la función incorporada *bytearray*.

Como dos dígitos hexadecimales se corresponden exactamente con un byte, suelen usase números hexadecimales para describir datos binarios. Por ello, los objetos de tipo *bytearray* disponen de un método de clase adicional para leer datos en ese formato:

classmethod fromhex(*string*, */*)

Este método de clase de `bytearray` retorna un objeto *bytearray*, decodificado a partir de la cadena suministrada como parámetro. La cadena de caracteres debe consistir en dos dígitos hexadecimales por cada byte, ignorándose los caracteres ASCII de espacio en blanco, si los hubiera.

```
>>> bytearray.fromhex('2Ef0 F1f2  ')
bytearray(b'.\xf0\xf1\xf2')
```

Distinto en la versión 3.7: El método *bytearray.fromhex()* ignora ahora todos los caracteres ASCII de espacio en blanco, no solo el carácter espacio.

Distinto en la versión 3.14: *bytearray.fromhex()* now accepts ASCII *bytes* and *bytes-like objects* as input.

Existe una función que realiza la operación inversa, es decir, transforma un objeto *bytearray* en una representación textual usando hexadecimal.

hex(*, *bytes_per_sep=1*)

hex(*sep*, *bytes_per_sep=1*)

Retorna una cadena de caracteres que contiene dos dígitos hexadecimales por cada byte de la instancia.

```
>>> bytearray(b'\xf0\xf1\xf2').hex()
'f0f1f2'
```

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.8: De forma similar a *bytes.hex()*, *bytearray.hex()* soporta ahora los parámetros opcionales *sep* y *bytes_per_sep* para insertar separadores entre los bytes en la cadena hexadecimal de salida.

resize(*size*, */*)

Resize the *bytearray* to contain *size* bytes. *size* must be greater than or equal to 0.

If the *bytearray* needs to shrink, bytes beyond *size* are truncated.

If the *bytearray* needs to grow, all new bytes, those beyond *size*, will be set to null bytes.

This is equivalent to:

```
>>> def resize(ba, size):
...     if len(ba) > size:
...         del ba[size:]
...     else:
...         ba += b'\0' * (size - len(ba))
```

Examples:

```
>>> shrink = bytearray(b'abc')
>>> shrink.resize(1)
>>> (shrink, len(shrink))
(bytearray(b'a'), 1)
>>> grow = bytearray(b'abc')
>>> grow.resize(5)
>>> (grow, len(grow))
(bytearray(b'abc\x00\x00'), 5)
```

Added in version 3.14.

Como los objetos de tipo *bytearray* son secuencias de números enteros (similares a listas), para un objeto *bytearray* *b*, `b[0]` retorna un entero, mientras que `b[0:1]` retorna un objeto de tipo *bytearray* de longitud 1. (Mientras que las cadenas de caracteres siempre retornan una cadena de longitud 1, ya sea accediendo por índice o mediante una operación de segmentado).

La representación de los objetos tipo *bytearray* usa el formato literal (`bytearray(b'...')`) ya que es, por lo general, más útil que, digamos, `bytearray([46, 46, 46])`. Siempre se puede convertir un objeto *bytearray* en una lista de enteros usando `list(b)`.

4.10.3 Operaciones de *bytes* y *bytearray*

Ambos tipos, *bytes* y *bytearray* soportan las operaciones *comunes* de las secuencias. Los operadores no funcionan solo con operandos del mismo tipo, sino con cualquier *objeto tipo binario*. Gracias a esta flexibilidad, estos tipos pueden combinarse libremente en expresiones sin que se produzcan errores. Sin embargo, el tipo del valor resultante puede depender del orden de los operandos.

Nota

Los métodos de objetos de tipo *bytes* y *bytesarray* no aceptan cadenas de caracteres como parámetros, de la misma manera que los métodos de las cadenas tampoco aceptan *bytes* como parámetros. Por ejemplo, debes escribir:

```
a = "abc"
b = a.replace("a", "f")
```

y:

```
a = b"abc"
b = a.replace(b"a", b"f")
```

Algunas operaciones de *bytes* y *bytearrays* asumen el uso de formatos binarios compatibles ASCII, y por tanto deben ser evitadas cuando trabajamos con datos binarios arbitrarios. Estas restricciones se explican a continuación.

Nota

Usar estas operaciones basadas en ASCII para manipular datos binarios que no se almacenan en un formato basado en ASCII pueden producir corrupción de datos.

Los siguientes métodos de *bytes* y *bytearrays* pueden ser usados con datos en formatos binarios arbitrarios.

`bytes.`**`count`**`(`*sub*`[, `*start*`[, `*end*`]])`

`bytearray.`**`count`**`(`*sub*`[, `*start*`[, `*end*`]])`

Retorna el número de secuencias no solapadas de la subsecuencia *sub* en el rango [*start*, *end*]. Los parámetros opcionales *start* y *end* se interpretan como en las operaciones de segmentado.

La subsecuencia a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario* o un número entero entre 0 y 255.

Si *sub* está vacío, devuelve el número de porciones vacías entre caracteres, que es la longitud del objeto de bytes más uno.

Distinto en la versión 3.3: También acepta como subsecuencia un número entero entre 0 y 255.

`bytes.`**`removeprefix`**`(`*prefix*`, /)`

`bytearray.`**`removeprefix`**`(`*prefix*`, /)`

Si los datos binarios comienzan con la cadena *prefix*, retorna `bytes[len(prefix):]`. De otra manera, retorna una copia de los datos binarios originales:

```
>>> b'TestHook'.removeprefix(b'Test')
b'Hook'
>>> b'BaseTestCase'.removeprefix(b'Test')
b'BaseTestCase'
```

El argumento *prefix* puede ser cualquier *objeto tipo binario*.

Nota

La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

Added in version 3.9.

bytes.**removesuffix**(*suffix*, /)

bytearray.**removesuffix**(*suffix*, /)

Si los datos binarios terminan con la cadena expresada en *suffix* y el argumento *suffix* no está vacío, retorna `bytes[:-len(suffix)]`. De otra manera, retorna una copia de los datos binarios originales:

```
>>> b'MiscTests'.removesuffix(b'Tests')
b'Misc'
>>> b'TmpDirMixin'.removesuffix(b'Tests')
b'TmpDirMixin'
```

El argumento *suffix* puede ser cualquier *objeto tipo binario*.

Nota

La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

Added in version 3.9.

bytes.**decode**(*encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

bytearray.**decode**(*encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

Devuelve los bytes decodificados a un *str*.

El valor predeterminado de *encoding* es `'utf-8'`; consulte *Codificaciones estándar* para conocer los valores posibles.

errors controla cómo se manejan los errores de decodificación. Si se usa `'strict'` (el valor predeterminado), se genera una excepción *UnicodeError*. Otros valores posibles son `'ignore'`, `'replace'` y cualquier otro nombre registrado mediante *codecs.register_error()*. Consulte *Manejadores de errores* para obtener más detalles.

Por razones de rendimiento, no se verifica la validez del valor de *errors* a menos que realmente se produzca un error de decodificación, se habilite *Modo de desarrollo de Python* o se utilice debug build.

Nota

Pasar el argumento *encoding* a *str* permite decodificar cualquier *bytes-like object* directamente, sin necesidad de crear un objeto temporal `bytes` o `bytearray`.

Distinto en la versión 3.1: Añadido soporte para poder usar parámetros por nombre.

Distinto en la versión 3.9: El valor del argumento *errors* ahora se comprueba en *Modo de desarrollo de Python* y en debug mode.

bytes.**endswith**(*suffix*[, *start*[, *end*]])

bytearray.**endswith**(*suffix*[, *start*[, *end*]])

Retorna `True` si los datos binarios acaban con el valor indicado por *suffix*, en caso contrario retorna `False`. El valor de *suffix* puede ser también una tupla de sufijos para buscar. Con el parámetro opcional *start*, la comparación empieza a partir de esa posición. Si se especifica el parámetro opcional *end*, la comparación termina en esa posición.

El sufijo (o sufijos) a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario*.

bytes.**find**(*sub*[, *start*[, *end*]])

bytearray.**find**(*sub*[, *start*[, *end*]])

Retorna el mínimo índice dentro de los datos donde se ha encontrado la subsecuencia *sub*, de forma que *sub* está contenida en el segmento `s[start:end]`. Los parámetros opcionales *start* y *end* se interpretan como en las operaciones de segmentado. Retorna `-1` si no se puede encontrar *sub*.

La subsecuencia a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario* o un número entero entre 0 y 255.

Nota

El método `find()` se debe usar solo si se necesita saber la posición de *sub*. Si solo se necesita comprobar si *sub* es una parte de *s*, es mejor usar el operador `in`:

```
>>> b'Py' in b'Python'
True
```

Distinto en la versión 3.3: También acepta como subsecuencia un número entero entre 0 y 255.

bytes.**index**(*sub*[, *start*[, *end*]])

bytearray.**index**(*sub*[, *start*[, *end*]])

Como `find()`, pero lanza una excepción de tipo `ValueError` si no se encuentra la subsecuencia a buscar.

La subsecuencia a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario* o un número entero entre 0 y 255.

Distinto en la versión 3.3: También acepta como subsecuencia un número entero entre 0 y 255.

bytes.**join**(*iterable*, /)

bytearray.**join**(*iterable*, /)

Retorna un objeto de tipo *bytes* o *bytearray* que es la concatenación de las secuencias binarias en *iterable*. Si alguno de los objetos de la secuencia no es un *objeto tipo binario* se lanza la excepción `TypeError`, incluso si son cadenas de caracteres (objetos `str`). El separador entre los distintos elementos es el contenido del objeto *bytes* o *bytearray* usando para invocar el método.

static bytes.**maketrans**(*from*, *to*, /)

static bytearray.**maketrans**(*from*, *to*, /)

Este método estático retorna una tabla de traducción apta para ser usada por el método `bytes.translate()`, que mapea cada carácter en *from* en la misma posición en *to*; tanto *from* como *to* deben ser *objetos tipo binario* y deben tener la misma longitud.

Added in version 3.1.

bytes.**partition**(*sep*, /)

bytearray.**partition**(*sep*, /)

Divide la secuencia en la primera ocurrencia de *sep*, y retorna una tupla de tres elementos que contiene la parte antes del separador, el separador en sí o una copia de tipo *bytearray* y la parte después del separador. Si no se encuentra el separador, retorna una tupla de tres elementos, con la primera posición ocupada por la secuencia original, y las dos posiciones siguientes rellenas con objetos *bytes* o *bytearray* vacíos.

El separador a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario*.

bytes.**replace**(*old*, *new*, *count=-1*, /)

bytearray.**replace**(*old*, *new*, *count=-1*, /)

Retorna una copia de la secuencia con todas las ocurrencias de *old* sustituidas por *new*. Si se utiliza el parámetro *count*, solo se cambian las primeras *count* ocurrencias.

La subsecuencia a buscar y su reemplazo puede ser cualquier *objeto tipo binario*.

Nota

La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

bytes.**rfind**(*sub*[, *start*[, *end*]])

bytearray.**rfind**(*sub*[, *start*[, *end*]])

Retorna el mayor índice dentro de la secuencia *s* donde se puede encontrar *sub*, estando *sub* incluida en `s[start:end]`. Los parámetros opcionales *start* y *end* se interpretan igual que en las operaciones de segmentado. Retorna `-1` si no se encuentra *sub*.

La subsecuencia a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario* o un número entero entre 0 y 255.

Distinto en la versión 3.3: También acepta como subsecuencia un número entero entre 0 y 255.

bytes.**rindex**(*sub*[, *start*[, *end*]])

bytearray.**rindex**(*sub*[, *start*[, *end*]])

Como el método `rfind()`, pero lanza la excepción `ValueError` si no se encuentra *sub*.

La subsecuencia a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario* o un número entero entre 0 y 255.

Distinto en la versión 3.3: También acepta como subsecuencia un número entero entre 0 y 255.

bytes.**rpartition**(*sep*, /)

bytearray.**rpartition**(*sep*, /)

Divide la secuencia en la primera ocurrencia de *sep*, y retorna una tupla de tres elementos que contiene la parte antes del separador, el separador en sí o una copia de tipo *bytearray* y la parte después del separador. Si no se encuentra el separador, retorna una tupla de tres elementos, con las dos primeras posiciones rellenas con objetos *bytes* o *bytearray* vacíos, y la tercera posición ocupada por la secuencia original.

El separador a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario*.

bytes.**startswith**(*prefix*[, *start*[, *end*]])

bytearray.**startswith**(*prefix*[, *start*[, *end*]])

Retorna `True` si los datos binarios empiezan con el valor indicado por *prefix*, en caso contrario retorna `False`. El valor de *prefix* puede ser también una tupla de prefijos para buscar. Con el parámetro opcional *start*, la comparación empieza a partir de esa posición. Si se especifica el parámetro opcional *end*, la comparación termina en esa posición.

El prefijo (o prefijos) a buscar puede ser cualquier *objeto tipo binario*.

bytes.**translate**(*table*, /, *delete=b''*)

bytearray.**translate**(*table*, /, *delete=b''*)

Retorna una copia del objeto *bytes* o *bytearray* donde todas las ocurrencias de bytes especificados en el parámetro *delete* han sido borrados, y el resto han sido mapeados a través de la tabla de traducción indicada, que debe ser un objeto de tipo *bytes* con una longitud de 256 elementos.

Puedes usar el método `bytes.maketrans()` para crear la tabla de traducción.

Se puede ajustar el parámetro *table* a `None` para conseguir una traducción que solo borra caracteres:

```
>>> b'read this short text'.translate(None, b'aeiou')
b'rd ths shrt txt'
```

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *delete* se puede ahora especificar por nombre.

Los siguientes métodos de los objetos *bytes* y *bytearray* presentan un comportamiento por defecto que asume el uso de formatos binarios compatibles con ASCII, pero aun así pueden ser usados con datos binarios arbitrarios usando los parámetros apropiados. Nótese que todos los métodos de *bytearray* en esta sección nunca operan in situ, sino que siempre retornan objetos nuevos.

bytes.**center**(*width*, *fillbyte=b' '*, /)

bytearray.**center**(*width*, *fillbyte=b' '*, /)

Retorna una copia del objeto centrado en una secuencia de longitud *width*. El relleno se realiza usando el valor definido en el parámetro *fillbyte* (por defecto, el carácter espacio en ASCII). Para los objetos de tipo *bytes*, se retorna la secuencia original intacta si *width* es menor o igual que `len(s)`.

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

bytes.**ljust**(*width*, *fillbyte=b' '*, /)

bytearray.**ljust**(*width*, *fillbyte=b' '*, /)

Retorna una copia del objeto justificado por la izquierda en una secuencia de longitud *width*. El relleno se realiza usando el valor definido en el parámetro *fillbyte* (por defecto, el carácter espacio en ASCII). Para los objetos de tipo *bytes*, se retorna la secuencia original intacta si *width* es menor o igual que `len(s)`.

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

bytes.**lstrip**(*bytes=None*, /)

bytearray.**lstrip**(*bytes=None*, /)

Return a copy of the sequence with specified leading bytes removed. The *bytes* argument is a binary sequence specifying the set of byte values to be removed. If omitted or `None`, the *bytes* argument defaults to removing ASCII whitespace. The *bytes* argument is not a prefix; rather, all combinations of its values are stripped:

```
>>> b'   spacious   '.lstrip()
b'spacious   '
>>> b'www.example.com'.lstrip(b'cmowz.')
b'example.com'
```

La secuencia binaria que especifica el conjunto bytes a ser eliminados puede ser cualquier *objeto de tipo binario*. Véase *removeprefix()* para un método que removerá una única cadena de prefijo en lugar de todas las ocurrencias dentro de un set de caracteres. Por ejemplo:

```
>>> b'Arthur: three!'.lstrip(b'Arthur: ')
b'ee!'
>>> b'Arthur: three!'.removeprefix(b'Arthur: ')
b'three!'
```

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

bytes.**rjust**(*width*, *fillbyte=b' '*, /)

bytearray.**rjust**(*width*, *fillbyte=b' '*, /)

Retorna una copia del objeto justificado por la derecha en una secuencia de longitud *width*. El relleno se realiza usando el valor definido en el parámetro *fillbyte* (por defecto, el carácter espacio en ASCII). Para los objetos de tipo *bytes*, se retorna la secuencia original intacta si *width* es menor o igual que `len(s)`.

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

bytes.**rsplit**(*sep=None*, *maxsplit=-1*)

bytearray.**rsplit**(*sep=None*, *maxsplit=-1*)

Divide una secuencia binaria en subsecuencias del mismo tipo, usando como separador el valor de *sep*. Si se utiliza el parámetro *maxsplit*, se realizan como máximo *maxsplit* divisiones, retornando los que están más a la derecha. Si no se especifica *sep* o se pasa con valor `None`, se usa como separador el carácter espacio en ASCII. Si no contamos la diferencia de empezar las divisiones desde la derecha, el comportamiento de este método *rsplit()* es equivalente al de *split()*, que se describe con detalle más adelante.

bytes.**rstrip**(*bytes=None*, */*)

bytearray.**rstrip**(*bytes=None*, */*)

Return a copy of the sequence with specified trailing bytes removed. The *bytes* argument is a binary sequence specifying the set of byte values to be removed. If omitted or `None`, the *bytes* argument defaults to removing ASCII whitespace. The *bytes* argument is not a suffix; rather, all combinations of its values are stripped:

```
>>> b'   spacious   '.rstrip()
b'   spacious'
>>> b'mississippi'.rstrip(b'ipz')
b'mississ'
```

La secuencia binaria que especifica el conjunto bytes a ser eliminados puede ser cualquier *objeto de tipo binario*. Véase *removesuffix()* para un método que removerá una única cadena de sufijo en lugar de todas las ocurrencias dentro de un set de caracteres. Por ejemplo:

```
>>> b'Monty Python'.rstrip(b' Python')
b'M'
>>> b'Monty Python'.removesuffix(b' Python')
b'Monty'
```

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

bytes.**split**(*sep=None*, *maxsplit=-1*)

bytearray.**split**(*sep=None*, *maxsplit=-1*)

Divide una secuencia binaria en subsecuencias del mismo tipo, usando como separador el valor de *sep*. Si se utiliza el parámetro *maxsplit* y es un número positivo, se realizan como máximo *maxsplit* divisiones (resultando en una secuencia de como mucho `maxsplit+1` elementos). Si no se especifica *maxsplit* o se pasa `'-1`, no hay límite al número de divisiones (se hacen todas las posibles divisiones).

Si se proporciona *sep*, los delimitadores consecutivos no se agrupan y se consideran que delimitan subsecuencias vacías (por ejemplo, `b'1,,2'.split(b',')` devuelve `[b'1', b'', b'2']`). El argumento *sep* puede consistir en una secuencia multibyte como un único delimitador. Dividir una secuencia vacía con un separador especificado devuelve `[b'']` o `[bytearray(b'')]` según el tipo de objeto que se esté dividiendo. El argumento *sep* puede ser cualquier *bytes-like object*.

Por ejemplo:

```
>>> b'1,2,3'.split(b',')
[b'1', b'2', b'3']
>>> b'1,2,3'.split(b',', maxsplit=1)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
[b'1', b'2,3']
>>> b'1,2,,3,'.split(b',')
[b'1', b'2', b'', b'3', b'']
>>> b'1<>2<>3<4'.split(b'<>')
[b'1', b'2', b'3<4']
```

Si no se especifica *sep* o es `None`, se usa un algoritmo de división diferente: secuencias consecutivas de caracteres de espacio en ASCII se consideran como un único separador, y el resultado no contendrá cadenas vacías ni al principio ni al final de la lista, aunque la cadena original tuviera espacios en blanco al principio o al final. En consecuencia, dividir una secuencia vacía o que solo contenga espacios en blanco usando `None` como separador siempre retornará una lista vacía `[]`.

Por ejemplo:

```
>>> b'1 2 3'.split()
[b'1', b'2', b'3']
>>> b'1 2 3'.split(maxsplit=1)
[b'1', b'2 3']
>>> b'   1   2   3   '.split()
[b'1', b'2', b'3']
```

`bytes.`**`strip`**(*bytes=None*, */*)

`bytearray.`**`strip`**(*bytes=None*, */*)

Return a copy of the sequence with specified leading and trailing bytes removed. The *bytes* argument is a binary sequence specifying the set of byte values to be removed. If omitted or `None`, the *bytes* argument defaults to removing ASCII whitespace. The *bytes* argument is not a prefix or suffix; rather, all combinations of its values are stripped:

```
>>> b'   spacious   '.strip()
b'spacious'
>>> b'www.example.com'.strip(b'cmowz.')
b'example'
```

La secuencia binaria de bytes a eliminar debe ser un *objeto tipo binario*.

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

Los siguientes métodos de los objetos *bytes* y *bytearray* asumen el uso de formatos binarios compatibles con ASCII, y no deben ser usados con datos binarios arbitrarios. Nótese que todos los métodos de *bytearray* en esta sección nunca operan in situ, sino que siempre retornan objetos nuevos.

`bytes.`**`capitalize`**()

`bytearray.`**`capitalize`**()

Retorna una copia de la secuencia con cada byte interpretado como un carácter ASCII, y el primer byte en mayúsculas y el resto en minúsculas. Los valores que no sean ASCII no se ven modificados.

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

`bytes.`**`expandtabs`**(*tabsize=8*)

bytearray.**expandtabs**(*tabsize=8*)

Retorna una copia de la secuencia, con todos los caracteres ASCII *tab* reemplazados por uno o más espacios ASCII, dependiendo de la columna actual y del tamaño definido para el tabulador. Las posiciones de tabulación ocurren cada *tabsize* caracteres (siendo el valor por defecto de *tabsize* 8, lo que produce las posiciones de tabulación 0, 8, 16,…). Para expandir la secuencia, la columna actual se pone a cero y se va examinando byte a byte. Si se encuentra un tabulador, (`b'\t'`), se insertan uno o más espacios hasta que sea igual a la siguiente posición de tabulación. (El carácter tabulador en sí es descartado). Si el byte es un indicador de salto de línea (`b'\n'`) o de retorno (`b'\r'`), se copia y el valor de columna actual se vuelve a poner a cero. Cualquier otro carácter es copiado sin cambios y hace que el contador de columna se incremente en 1, sin tener en cuenta como se representa impreso el byte:

```
>>> b'01\t012\t0123\t01234'.expandtabs()
b'01      012     0123    01234'
>>> b'01\t012\t0123\t01234'.expandtabs(4)
b'01  012 0123    01234'
```

Nota

La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

bytes.**isalnum**()

bytearray.**isalnum**()

Retorna `True` si todos los bytes de la secuencia son caracteres alfabéticos ASCII o caracteres decimales ASCII y la secuencia no está vacía, en cualquier otro caso retorna `False`. Los caracteres alfabéticos ASCII son los bytes incluidos en la secuencia `b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`. Los caracteres decimales ASCII son los bytes incluidos en la secuencia `b'0123456789'`.

Por ejemplo:

```
>>> b'ABCabc1'.isalnum()
True
>>> b'ABC abc1'.isalnum()
False
```

bytes.**isalpha**()

bytearray.**isalpha**()

Retorna `True` si todos los bytes de la secuencia son caracteres alfabéticos ASCII y la secuencia no está vacía, en cualquier otro caso retorna `False`. Los caracteres alfabéticos ASCII son los bytes incluidos en la secuencia `b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`.

Por ejemplo:

```
>>> b'ABCabc'.isalpha()
True
>>> b'ABCabc1'.isalpha()
False
```

bytes.**isascii**()

bytearray.**isascii**()

Retorna `True` si la secuencia está vacía o si todos los bytes de la secuencia son caracteres ASCII, en cualquier otro caso retorna `False`. Los caracteres ASCII son los bytes incluidos en el rango 0-0x7F.

Added in version 3.7.

bytes.**isdigit**()

bytearray.**isdigit**()

Retorna `True` si todos los bytes de la secuencia son caracteres decimales ASCII y la secuencia no está vacía, en cualquier otro caso retorna `False`. Los caracteres decimales ASCII son los bytes incluidos en la secuencia `b'0123456789'`.

Por ejemplo:

```
>>> b'1234'.isdigit()
True
>>> b'1.23'.isdigit()
False
```

bytes.**islower**()

bytearray.**islower**()

Retorna `True` si hay al menos un carácter ASCII en minúsculas, y no hay ningún carácter ASCII en mayúsculas, en cualquier otro caso retorna `False`.

Por ejemplo:

```
>>> b'hello world'.islower()
True
>>> b'Hello world'.islower()
False
```

Los caracteres ASCII en minúsculas son los bytes incluidos en la secuencia `b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'`. Los caracteres ASCII en mayúsculas son los bytes en la secuencia `b'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`.

bytes.**isspace**()

bytearray.**isspace**()

Retorna `True` si todos los bytes de la secuencia son caracteres ASCII de espacio en blanco y la secuencia no está vacía, en cualquier otro caso retorna `False`. Los caracteres de espacio en blanco ASCII son los bytes incluidos en la secuencia `b' \t\n\r\x0b\f'` (espacio, tabulador, nueva línea, retorno de carro, tabulador vertical y avance de página).

bytes.**istitle**()

bytearray.**istitle**()

Retorna `True` si la secuencia ASCII está en forma de título, y la secuencia no está vacía, en cualquier otro caso retorna `False`. Véase el método *bytes.title()* para más detalles en la definición de «En forma de título».

Por ejemplo:

```
>>> b'Hello World'.istitle()
True
>>> b'Hello world'.istitle()
False
```

bytes.**isupper**()

bytearray.**isupper**()

Retorna `True` si hay al menos un carácter ASCII en mayúsculas, y no hay ningún carácter ASCII en minúsculas, en cualquier otro caso retorna `False`.

Por ejemplo:

```
>>> b'HELLO WORLD'.isupper()
True
>>> b'Hello world'.isupper()
False
```

Los caracteres ASCII en minúsculas son los bytes incluidos en la secuencia `b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'`. Los caracteres ASCII en mayúsculas son los bytes en la secuencia `b'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`.

`bytes.`**`lower`**`()`

`bytearray.`**`lower`**`()`

Retorna una copia de la secuencia con todos los caracteres ASCII en mayúsculas sustituidos por su versión correspondiente en minúsculas.

Por ejemplo:

```
>>> b'Hello World'.lower()
b'hello world'
```

Los caracteres ASCII en minúsculas son los bytes incluidos en la secuencia `b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'`. Los caracteres ASCII en mayúsculas son los bytes en la secuencia `b'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`.

Nota

La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

`bytes.`**`splitlines`**`(`*keepends=False*`)`

`bytearray.`**`splitlines`**`(`*keepends=False*`)`

Retorna una lista de las líneas en la secuencia binaria, usando como separadores los *saltos de líneas universales*. Los caracteres usados como separadores no se incluyen en la lista de resultados a no ser que se pase el parámetro *keepends* a `True`.

Por ejemplo:

```
>>> b'ab c\n\nde fg\rkl\r\n'.splitlines()
[b'ab c', b'', b'de fg', b'kl']
>>> b'ab c\n\nde fg\rkl\r\n'.splitlines(keepends=True)
[b'ab c\n', b'\n', b'de fg\r', b'kl\r\n']
```

Al contrario que el método *`split()`*, cuando se especifica una cadena delimitadora con el parámetro *sep*, este método retorna una lista vacía para la cadena vacía, y un carácter de salto de línea al final de la secuencia no resulta en una línea extra:

```
>>> b"".split(b'\n'), b"Two lines\n".split(b'\n')
([b''], [b'Two lines', b''])
>>> b"".splitlines(), b"One line\n".splitlines()
([], [b'One line'])
```

`bytes.`**`swapcase`**`()`

`bytearray.`**`swapcase`**`()`

Retorna una copia de la secuencia con todos los caracteres ASCII en minúsculas sustituidos por su versión correspondiente en mayúsculas, y viceversa.

Por ejemplo:

```
>>> b'Hello World'.swapcase()
b'hELLO wORLD'
```

Los caracteres ASCII en minúsculas son los bytes incluidos en la secuencia `b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'`. Los caracteres ASCII en mayúsculas son los bytes en la secuencia `b'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`.

A diferencia de *str.swapcase()*, siempre ocurre lo mismo con `bin.swapcase().swapcase() == bin` para las versiones binarias. Las conversiones de mayúsculas y minúsculas son simétricas en ASCII, aunque esto no suele ser así para puntos de código Unicode arbitrarios.

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

`bytes.`**`title`**`()`

`bytearray.`**`title`**`()`

Retorna una versión en forma de título de la secuencia binaria, con la primera letra de cada palabra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Los valores de bytes sin mayúsculas y minúsculas se dejan sin modificar.

Por ejemplo:

```
>>> b'Hello world'.title()
b'Hello World'
```

Los caracteres ASCII en minúsculas son los bytes incluidos en la secuencia `b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'`. Los caracteres ASCII en mayúsculas son los bytes en la secuencia `b'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`. El resto de los caracteres no presentan diferencias entre mayúsculas y minúsculas.

El algoritmo usa una definición sencilla e independiente del lenguaje, consistente en considerar una palabra como un grupo de letras consecutivas. Esta definición funciona en varios entornos, pero implica que, por ejemplo en inglés, los apóstrofos en las contracciones y en los posesivos constituyen una separación entre palabras, que puede que no sea el efecto deseado:

```
>>> b"they're bill's friends from the UK".title()
b"They're Bill's Friends From The Uk"
```

Se puede solucionar parcialmente el problema de los apóstrofos usando expresiones regulares:

```
>>> import re
>>> def titlecase(s):
...     return re.sub(rb"[A-Za-z]+('[A-Za-z]+)?",
...                   lambda mo: mo.group(0)[0:1].upper() +
...                              mo.group(0)[1:].lower(),
...                   s)
...
>>> titlecase(b"they're bill's friends.")
b"They're Bill's Friends."
```

> **Nota**
>
> La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

`bytes.`**`upper`**`()`

`bytearray.`**`upper`**`()`

Retorna una copia de la secuencia con todos los caracteres ASCII en minúsculas sustituidos por su versión correspondiente en mayúsculas.

Por ejemplo:

```
>>> b'Hello World'.upper()
b'HELLO WORLD'
```

Los caracteres ASCII en minúsculas son los bytes incluidos en la secuencia `b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'`. Los caracteres ASCII en mayúsculas son los bytes en la secuencia `b'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`.

Nota

La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

`bytes.`**`zfill`**`(`*width*`, /)`

`bytearray.`**`zfill`**`(`*width*`, /)`

Retorna una copia de la secuencia rellenada por la izquierda con los caracteres ASCII `b'0'` necesarios para conseguir una cadena de longitud *width*. El carácter prefijo de signo (`b'+'`/`b'-'`) se gestiona insertando el relleno *después* del carácter de signo en vez de antes. Para objetos *bytes*, se retorna la secuencia original si *width* es menor o igual que `len(s)`.

Por ejemplo:

```
>>> b"42".zfill(5)
b'00042'
>>> b"-42".zfill(5)
b'-0042'
```

Nota

La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

4.10.4 Usando el formateo tipo `printf` con bytes

Nota

Las operaciones de formateo explicadas aquí tienen una serie de peculiaridades que conducen a ciertos errores comunes (como fallar al representar tuplas y diccionarios correctamente). Si el valor a representar es una tupla o un diccionario, hay que envolverlos en una tupla.

Los objetos binarios (`bytes`/`bytearray`) tienen una operación incorporada: el operador `%` (módulo). Esta operación se conoce también como operador de *formateo* o de *interpolación*. Dada la expresión `formato % valores` (donde *formato* es un objeto binario), las especificaciones de conversión indicadas en la cadena con el símbolo `%` son reemplazadas por cero o más elementos de *valores*. El efecto es similar a usar la función del lenguaje C `sprintf()`.

Si *formato* tiene un único marcador, *valores* puede ser un objeto sencillo, no una tupla.Página 70, 5 En caso contrario, *valores* debe ser una tupla con exactamente el mismo número de elementos que marcadores usados en el objeto binario, o un único objeto de tipo mapa (por ejemplo, un diccionario).

Un especificador de conversión consiste en dos o más caracteres y tiene los siguientes componentes, que deben aparecer en el siguiente orden:

1. El carácter `'%'`, que identifica el inicio del marcador.
2. Una clave de mapeo (opcional), consistente en una secuencia de caracteres entre paréntesis, como por ejemplo, `(somename)`.

3. Indicador de conversión (opcional), que afecta el resultado de ciertas conversiones de tipos.
4. Valor de ancho mínimo (opcional). Si se especifica un `'*'` (asterisco), el ancho real se lee del siguiente elemento de la tupla *valores*, y el objeto a convertir viene después del ancho mínimo, con un indicador de precisión opcional.
5. Precisión (opcional), en la forma `'.'` (punto) seguido de la precisión. Si se especifica un `'*'` (asterisco), el valor de precisión real se lee del siguiente elemento de la tupla *valores*, y el valor a convertir viene después de la precisión.
6. Modificador de longitud (opcional).
7. Tipo de conversión.

Cuando el argumento derecho es un diccionario (o cualquier otro objeto de tipo mapa), los marcadores en el objeto binario *deben* incluir un valor de clave entre paréntesis, inmediatamente después del carácter `'%'`. El valor de la clave se usa para seleccionar el valor a formatear desde el mapa. Por ejemplo:

```
>>> print(b'%(language)s has %(number)03d quote types.' %
...       {b'language': b"Python", b"number": 2})
b'Python has 002 quote types.'
```

En este caso, no se puede usar el especificador `*` en la cadena de formato (dado que requiere una lista secuencial de parámetros).

Los indicadores de conversión son:

Flag	Significado
`'#'`	El valor a convertir usara la «forma alternativa» (que se definirá más adelante)
`'0'`	La conversión rellena con ceros por la izquierda para valores numéricos.
`'-'`	El valor convertido se ajusta a la izquierda (sobreescribe la conversión `'0'` si se especifican los dos)
`' '`	(Un espacio) Se debe añadir un espacio en blanco antes de un número positivo (o una cadena vacía) si se usa una conversión con signo.
`'+'`	Un carácter signo (`'+'` o `'-'`) precede a la conversión (sobreescribe el indicador de «espacio»)

Puede estar presente un modificador de longitud (`h`, `l` o `L`), pero se ignora y no es necesario para Python – por lo que, por ejemplo, la salida de `%ld` es idéntica a `%d`.

Los tipos de conversión son:

Conversión	Significado	Notas
`'d'`	Entero decimal con signo.	
`'i'`	Entero decimal con signo.	
`'o'`	Valor octal con signo.	(1)
`'u'`	Obsoleto – es idéntico a `'d'`.	(8)
`'x'`	Hexadecimal con signo (en minúsculas).	(2)
`'X'`	Hexadecimal con signo (en mayúsculas).	(2)
`'e'`	Formato en coma flotante exponencial (en minúsculas).	(3)
`'E'`	Formato en coma flotante exponencial (en mayúsculas).	(3)
`'f'`	Formato en coma flotante decimal.	(3)
`'F'`	Formato en coma flotante decimal.	(3)
`'g'`	Formato de punto flotante. Utiliza el formato exponencial en minúsculas si el exponente es menor que -4 o igual que la precisión; en caso contrario, utiliza el formato decimal.	(4)
`'G'`	Formato de punto flotante. Utiliza el formato exponencial en mayúsculas si el exponente es menor que -4 o igual que la precisión; en caso contrario, utiliza el formato decimal.	(4)
`'c'`	Byte único (acepta números enteros o binarios de un único byte).	
`'b'`	Bytes (cualquier objeto que siga al buffer protocol o tenga `__bytes__()`).	(5)
`'s'`	`'s'` es un alias de `'b'` y solo debe ser usado para bases de código Python2/3.	(6)
`'a'`	Bytes (convierte cualquier objeto Python usando `repr(obj).encode('ascii', 'backslashreplace')`).	(5)
`'r'`	`'r'` es un alias de `'a'` y solo debe ser usado para bases de código Python2/3.	(7)
`'%'`	No se representa ningún argumento, obteniéndose en el resultado la cadena `'%'`.	

Notas:

(1) La forma alternativa hace que se inserte antes del primer dígito un prefijo indicativo del formato octal (`'0o'`)

(2) La forma alternativa hace que se inserte antes del primer dígito uno de los dos prefijos indicativos del formato hexadecimal `'0x'` o `'0X'` (que se use uno u otro depende de que indicador de formato se haya usado, `'x'` o `'X'`).

(3) La forma alternativa hace que se incluya siempre el símbolo del punto o coma decimal, incluso si no hubiera dígitos después.

La precisión determina el número de dígitos que vienen después del punto decimal, y por defecto es 6.

(4) La forma alternativa hace que se incluya siempre el símbolo del punto o coma decimal, y los ceros a su derecha no se eliminan, como seria el caso en la forma normal.

La precisión determina el número de dígitos significativos que vienen antes y después del punto decimal, y por defecto es 6.

(5) Si la precisión es `N`, la salida se trunca a `N` caracteres.

(6) `b'%s'` está obsoleto, pero no se retirará durante la serie 3.x.

(7) `b'%r'` está obsoleto, pero no se retirará durante la serie 3.x.

(8) Véase **PEP 237**.

Nota

La versión *bytearray* de este método *no* opera in situ - siempre produce un nuevo objeto, aún si no se hubiera realizado ningún cambio.

Ver también

PEP 461 - Añadiendo % formatea a bytes y bytearray

Added in version 3.5.

4.10.5 Vistas de memoria

Los objetos de tipo *memoryview* permiten al código Python acceder a los datos internos de objetos que soporten el protocolo buffer sin necesidad de hacer copias.

class memoryview(*object*)

Crea un *memoryview* que referencia *object*. La variable *object* debe soportar el protocolo buffer. Los objetos incorporados que soportan el protocolo buffer incluyen los *bytes* y *bytearray*.

La clase *memoryview* usa el concepto de *elemento*, que es la unidad de memoria atómica gestionada por el objeto original *object*. Para muchos tipos de datos simples como *bytes* y *bytearray*, un elemento es un único byte, pero otros tipos, como la clase *array.array* pueden tener elementos más grandes.

`len(view)` es igual a la longitud de *tolist*, que es la representación de lista anidada de la vista. Si es `view.ndim = 1`, es igual a la cantidad de elementos de la vista.

Distinto en la versión 3.12: Si es `view.ndim == 0`, `len(view)` ahora genera *TypeError* en lugar de devolver 1.

El atributo *itemsize* le dará la cantidad de bytes en un solo elemento.

Un objeto de tipo *memoryview* soporta operaciones de segmentado y acceso por índices a sus datos. Un segmentado unidimensional producirá una sub-vista:

```
>>> v = memoryview(b'abcefg')
>>> v[1]
98
>>> v[-1]
103
>>> v[1:4]
<memory at 0x7f3ddc9f4350>
>>> bytes(v[1:4])
b'bce'
```

Si *format* es uno de los especificadores de formato nativos del módulo *struct*, el indexado con un número entero o una tupla de números enteros también es posible, y retorna un único *elemento* con el tipo adecuado. Objetos *memoryview* unidimensionales pueden ser indexados con un entero o con una tupla de enteros. Los *memoryview* con múltiples dimensiones pueden ser indexados con tuplas de exactamente *ndim* enteros, donde *ndim* es el número de dimensiones. Vistas *memoryviews* con cero dimensiones pueden ser indexados con una tupla vacía.

Aquí hay un ejemplo con un formato que no es un byte:

```
>>> import array
>>> a = array.array('l', [-11111111, 22222222, -33333333, 44444444])
>>> m = memoryview(a)
>>> m[0]
-11111111
>>> m[-1]
44444444
>>> m[::2].tolist()
[-11111111, -33333333]
```

Si el objeto usado para crear la vista es modificable, la vista *memoryview* soporta asignación unidimensional mediante segmentos. Sin embargo, no se permite el cambio de tamaño:

```
>>> data = bytearray(b'abcefg')
>>> v = memoryview(data)
>>> v.readonly
False
>>> v[0] = ord(b'z')
>>> data
bytearray(b'zbcefg')
>>> v[1:4] = b'123'
>>> data
bytearray(b'z123fg')
>>> v[2:3] = b'spam'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: memoryview assignment: lvalue and rvalue have different␣
↪structures
>>> v[2:6] = b'spam'
>>> data
bytearray(b'z1spam')
```

Las vistas de memoria unidimensionales de tipos *hashable* (solo lectura) con formatos "B", "b" o "c" también se pueden codificar en hash. El hash se define como `hash(m) == hash(m.tobytes())`:

```
>>> v = memoryview(b'abcefg')
>>> hash(v) == hash(b'abcefg')
True
>>> hash(v[2:4]) == hash(b'ce')
True
>>> hash(v[::-2]) == hash(b'abcefg'[::-2])
True
```

Distinto en la versión 3.3: Ahora es posible dividir las vistas de memoria unidimensionales. Las vistas de memoria unidimensionales con formatos "B", "b" o "c" ahora son *hashable*.

Distinto en la versión 3.4: los objetos *memoryview* son registrados automáticamente con la clase *collections.abc.Sequence*

Distinto en la versión 3.5: los objetos *memoryviews* se pueden ahora acceder usando como índices una tupla de números enteros.

Distinto en la versión 3.14: memoryview is now a *generic type*.

La clase *memoryview* tiene varios métodos:

__eq__(*exporter*)

Un objeto *memoryview* y un exportador **PEP 3118** son iguales si sus formas son equivalentes y todos los valores correspondientes son iguales cuando los formatos respectivos de los operandos son interpretados usando la sintaxis de *struct*.

Para el subconjunto de formatos de *struct* soportados actualmente por *tolist()*, `v` y `w` son iguales si `v.tolist() == w.tolist()`:

```
>>> import array
>>> a = array.array('I', [1, 2, 3, 4, 5])
>>> b = array.array('d', [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])
>>> c = array.array('b', [5, 3, 1])
>>> x = memoryview(a)
>>> y = memoryview(b)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> x == a == y == b
True
>>> x.tolist() == a.tolist() == y.tolist() == b.tolist()
True
>>> z = y[::-2]
>>> z == c
True
>>> z.tolist() == c.tolist()
True
```

Si cualquiera de las cadenas de formato no es soportada por el módulo `struct`, entonces la comparación de los objetos siempre los considerará diferentes (incluso si las cadenas de formato y el contenido del *buffer* son idénticos):

```
>>> from ctypes import BigEndianStructure, c_long
>>> class BEPoint(BigEndianStructure):
...     _fields_ = [("x", c_long), ("y", c_long)]
...
>>> point = BEPoint(100, 200)
>>> a = memoryview(point)
>>> b = memoryview(point)
>>> a == point
False
>>> a == b
False
```

Tenga en cuenta que, al igual que con los números de punto flotante, `v is w` no implica *not* o `v == w` para los objetos de vista de memoria.

Distinto en la versión 3.3: Versiones previas comparaban la memoria directamente, sin considerar ni el formato de los elementos ni la estructura lógica del arreglo.

tobytes(*order='C'*)

Retorna los datos en el *buffer* en forma de cadena de bytes. Equivale a llamar al constructor de la clase `bytes` en el objeto *memoryview*:

```
>>> m = memoryview(b"abc")
>>> m.tobytes()
b'abc'
>>> bytes(m)
b'abc'
```

Para arreglos no contiguos el resultado es igual a la representación en forma de lista aplanada, con todos los elementos convertidos a bytes. El método `tobytes()` soporta todos los formatos de cadenas de caracteres, incluidos aquellos que no se encuentran en la sintaxis del módulo `struct`.

Added in version 3.8: El valor de *order* puede ser {"C", "F", "A"}. Cuando *order* es "C" o "F", los datos en el arreglo original se convierten al orden de C o Fortran. Para vistas contiguas, "A" retorna una copia exacta de la memoria física. En particular, el orden en memoria de Fortran se mantiene inalterado. Para vistas no contiguas, los datos se convierten primero a C. Definir *order=None* es lo mismo que *order="C"*.

hex(**, bytes_per_sep=1*)

hex(*sep, bytes_per_sep=1*)

Retorna una cadena de caracteres que contiene dos dígitos hexadecimales por cada byte en el *buffer*:

```
>>> m = memoryview(b"abc")
>>> m.hex()
'616263'
```

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.8: De forma similar a *bytes.hex()*, *memoryview.hex()* soporta ahora los parámetros opcionales *sep* y *bytes_per_sep* para insertar separadores entre los bytes en la cadena hexadecimal de salida.

tolist()

Retorna los datos en el *buffer* como una lista de elementos.

```
>>> memoryview(b'abc').tolist()
[97, 98, 99]
>>> import array
>>> a = array.array('d', [1.1, 2.2, 3.3])
>>> m = memoryview(a)
>>> m.tolist()
[1.1, 2.2, 3.3]
```

Distinto en la versión 3.3: El método *tolist()* soporta ahora todos los formatos nativos de un solo carácter definidos en el módulo *struct*, así como las representaciones de múltiples dimensiones.

toreadonly()

Retorna una versión de solo lectura del objeto *memoryview*. El objeto original permanece inalterado:

```
>>> m = memoryview(bytearray(b'abc'))
>>> mm = m.toreadonly()
>>> mm.tolist()
[97, 98, 99]
>>> mm[0] = 42
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: cannot modify read-only memory
>>> m[0] = 43
>>> mm.tolist()
[43, 98, 99]
```

Added in version 3.8.

release()

Libera el buffer subyacente expuesto por el objeto *memoryview*. Muchos objetos realizan operaciones especiales cuando una vista los está conteniendo (por ejemplo, un objeto *bytearray* temporalmente prohíbe el cambio de tamaño); la llamada a *release()* sirve para eliminar estas restricciones (así como para tratar con los recursos pendientes) lo más pronto posible.

Después de llamar a este método, cualquier operación posterior en la vista genera un *ValueError* (excepto el propio *release()*, que se puede llamar varias veces):

```
>>> m = memoryview(b'abc')
>>> m.release()
>>> m[0]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: operation forbidden on released memoryview object
```

El protocolo de gestión de contexto puede ser usado para obtener un efecto similar, usando la sentencia `with`:

```
>>> with memoryview(b'abc') as m:
...     m[0]
...
97
>>> m[0]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: operation forbidden on released memoryview object
```

Added in version 3.2.

cast (*format*, */*)

cast (*format*, *shape*, */*)

Transforma el formato o el tamaño de un objeto *memoryview*. El parámetro *shape* por defecto vale `[byte_length//new_itemsize]`, lo que significa que el resultado será unidimensional. El valor de retorno es un nuevo objeto de tipo *memoryview*, pero el buffer en sí no se copia. Las transformaciones pueden ser 1D -> C-*contiguo* y C-contiguo -> 1D.

El formato de destino está restringido a un formato nativo de un solo elemento en la sintaxis *struct*. Uno de los formatos debe ser un formato de bytes ("B", "b" o "c"). La longitud en bytes del resultado debe ser la misma que la longitud original. Tenga en cuenta que todas las longitudes en bytes pueden depender del sistema operativo.

Transforma de `1D/long` a bytes `1D/unsigned`:

```
>>> import array
>>> a = array.array('l', [1,2,3])
>>> x = memoryview(a)
>>> x.format
'l'
>>> x.itemsize
8
>>> len(x)
3
>>> x.nbytes
24
>>> y = x.cast('B')
>>> y.format
'B'
>>> y.itemsize
1
>>> len(y)
24
>>> y.nbytes
24
```

Transforma de `1D/unsigned` a bytes `1D/char`:

```
>>> b = bytearray(b'zyz')
>>> x = memoryview(b)
>>> x[0] = b'a'
Traceback (most recent call last):
  ...
TypeError: memoryview: invalid type for format 'B'
>>> y = x.cast('c')
>>> y[0] = b'a'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> b
bytearray(b'ayz')
```

Transforma de `1D/bytes` a `3D/ints` a caracteres `1D/signed`:

```
>>> import struct
>>> buf = struct.pack("i"*12, *list(range(12)))
>>> x = memoryview(buf)
>>> y = x.cast('i', shape=[2,2,3])
>>> y.tolist()
[[[0, 1, 2], [3, 4, 5]], [[6, 7, 8], [9, 10, 11]]]
>>> y.format
'i'
>>> y.itemsize
4
>>> len(y)
2
>>> y.nbytes
48
>>> z = y.cast('b')
>>> z.format
'b'
>>> z.itemsize
1
>>> len(z)
48
>>> z.nbytes
48
```

Transforma de *long* `1D/unsigned` a *long* `2D/unsigned`:

```
>>> buf = struct.pack("L"*6, *list(range(6)))
>>> x = memoryview(buf)
>>> y = x.cast('L', shape=[2,3])
>>> len(y)
2
>>> y.nbytes
48
>>> y.tolist()
[[0, 1, 2], [3, 4, 5]]
```

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: El formato de origen ya no está restringido cuando se transforma a una vista de bytes.

count(*value*, /)

Count the number of occurrences of *value*.

Added in version 3.14.

index(*value*, *start=0*, *stop=sys.maxsize*, /)

Return the index of the first occurrence of *value* (at or after index *start* and before index *stop*).

Raises a `ValueError` if *value* cannot be found.

Added in version 3.14.

Hay disponibles varios atributos de solo lectura:

obj

El objeto subyacente del *memoryview*:

```
>>> b  = bytearray(b'xyz')
>>> m = memoryview(b)
>>> m.obj is b
True
```

Added in version 3.3.

nbytes

`nbytes == product(shape) * itemsize == len(m.tobytes())`. Este es el espacio, medido en bytes, que usará el arreglo en una representación continua. No tiene que ser necesariamente igual a `len(m)`:

```
>>> import array
>>> a = array.array('i', [1,2,3,4,5])
>>> m = memoryview(a)
>>> len(m)
5
>>> m.nbytes
20
>>> y = m[::2]
>>> len(y)
3
>>> y.nbytes
12
>>> len(y.tobytes())
12
```

Arreglos de múltiples dimensiones:

```
>>> import struct
>>> buf = struct.pack("d"*12, *[1.5*x for x in range(12)])
>>> x = memoryview(buf)
>>> y = x.cast('d', shape=[3,4])
>>> y.tolist()
[[0.0, 1.5, 3.0, 4.5], [6.0, 7.5, 9.0, 10.5], [12.0, 13.5, 15.0, 16.5]]
>>> len(y)
3
>>> y.nbytes
96
```

Added in version 3.3.

readonly

Un booleano que indica si la memoria es de solo lectura.

format

Una cadena de caracteres que contiene el formato (en el estilo del módulo *struct*) para cada elemento de la vista. Un objeto *memoryview* se puede crear a partir de un exportador con textos de formato arbitrarios, pero algunos métodos (como, por ejemplo, *tolist()*) están restringidos a usar formatos de elementos nativos sencillos.

Distinto en la versión 3.3: el formato `'B'` se gestiona ahora de acuerdo a la sintaxis descrita en el módulo `struct`. Esto significa que `memoryview(b'abc')[0] == b'abc'[0] == 97`.

itemsize

El tamaño en bytes de cada elemento del objeto *memoryview*:

```
>>> import array, struct
>>> m = memoryview(array.array('H', [32000, 32001, 32002]))
>>> m.itemsize
2
>>> m[0]
32000
>>> struct.calcsize('H') == m.itemsize
True
```

ndim

Un número entero que indica cuantas dimensiones de un arreglo multi-dimensional representa la memoria.

shape

Una tupla de números enteros, de longitud *ndim*, que indica la forma de la memoria en un arreglo de *N* dimensiones.

Distinto en la versión 3.3: Una tupla vacía, en vez de `None`, cuando `ndim = 0`.

strides

Una tupla de números enteros, de longitud *ndim*, que indica el tamaño en bytes para acceder a cada dimensión del arreglo.

Distinto en la versión 3.3: Una tupla vacía, en vez de `None`, cuando `ndim = 0`.

suboffsets

De uso interno para los arreglos estilo *PIL*. El valor es solo informativo.

c_contiguous

Un booleano que indica si la memoria es *contiguous* al estilo C.

Added in version 3.3.

f_contiguous

Un booleano que indica si la memoria es *contiguous* al estilo Fortran.

Added in version 3.3.

contiguous

Un booleano que indica si la memoria es *contiguous*.

Added in version 3.3.

4.11 Conjuntos — `set`, `frozenset`

Un objeto de tipo *set* es una colección no ordenada de distintos objetos *hashable*. Los casos de uso habituales incluyen comprobar la pertenencia al conjunto de un elemento, eliminar duplicados de una secuencia y realizar operaciones matemáticas como la intersección, la unión, la diferencia o la diferencia simétrica. (Para otros tipos de contenedores véanse las clases incorporadas *dict*, *list*, y *tuple*, así como el módulo *collections*).

Como otras colecciones, los conjuntos soportan `x in set`, `len(set)` y `for x in set`. Como es una colección sin orden, los conjuntos no registran ni la posición ni el orden de inserción de los elementos. Por lo mismo, los conjuntos no soportan indexado, ni operaciones de segmentado, ni otras capacidades propias de las secuencias.

En la actualidad hay dos tipos de conjuntos incorporados: *set* y *frozenset*. La clase *set* es mutable, es decir, el contenido del conjunto puede ser modificado con métodos como `add()` y `remove()`. Como es mutable, no tiene un valor de *hash* y no pueden ser usados como claves de diccionarios ni como elementos de otros conjuntos. La clase *frozenset* es inmutable y *hashable*, es decir, que sus contenidos no pueden ser modificados después de creados. Puede ser usado, por tanto, como claves de diccionario o como elemento de otro conjunto.

Se pueden crear conjuntos no vacíos (*sets*, no *frozensets*) escribiendo una lista de elementos separados por comas, entre llaves, por ejemplo `{'jack', 'sjoerd'}`, además de con el constructor de la clase *set*.

El constructor para ambas clases se usa de la misma forma:

class set(*iterable=()*, */*)

class frozenset(*iterable=()*, */*)

Retorna un nuevo *set* o *frozenset*, tomando los elementos a partir de *iterable*. Los elementos de un conjunto tienen que tener la propiedad de ser *hashable*. Para representar conjuntos anidados, o conjuntos de conjuntos, los conjuntos interiores tienen que ser instancias de `frozenset`. Si no se especifica el parámetro *iterable*, se retorna un conjunto vacío.

Los conjuntos (*sets*) se pueden construir de diferentes formas:

- Usando una lista de elementos separados por coma entre corchetes: `{'jack', 'sjoerd'}`
- Usando un *set comprehention*: `{c for c in 'abracadabra' if c not in 'abc'}`
- Usando un constructor de tipo: `set()`, `set('foobar')`, `set(['a', 'b', 'foo'])`

Las instancias de `set` y `frozenset` proporcionan las siguientes operaciones:

len(s)

Retorna el número de elementos en el conjunto *s* (cardinalidad de *s*).

x in s

Comprueba que el elemento *x* está incluido en *s*.

x not in s

Comprueba que el elemento *x* no está incluido en *s*.

isdisjoint(*other*, */*)

Retorna `True` si el conjunto no tienen ningún elemento en común con *other*. Dos conjuntos son disjuntos si y solo si su intersección es el conjunto vacío.

issubset(*other*, */*)

set <= other

Comprueba si cada elemento del conjunto también se encuentra en *other*.

set < other

Comprueba si el conjunto es un subconjunto propio de *other*, es decir, `set <= other and set != other`.

issuperset(*other*, */*)

set >= other

Comprueba que cada elemento de *other* está incluido en el conjunto.

set > other

Comprueba si el conjunto es un superconjunto propio de *other*, es decir, `set >= other and set != other`.

union(**others*)

set | other | ...

Retorna un conjunto nuevo que contiene todos los elementos del conjunto y de *others*.

intersection(**others*)

set & other & ...

Retorna un conjunto nuevo que contiene todos los elementos que están a la vez en conjunto y en *others*.

difference(**others*)

set - other - ...

Retorna un conjunto nuevo que contiene todos los elementos del conjunto y que no están incluidos en *others*.

symmetric_difference(*other*, */*)

set ^ other

Retorna un conjunto nuevo que contiene elementos que están incluidos en el conjunto o en *others*, pero no en los dos a la vez.

copy()

Retorna una copia superficial del conjunto.

Hay que señalar que las versiones de las operaciones que son métodos (no los operadores) como *union()*, *intersection()*, *difference()*, *symmetric_difference()*, *issubset()*, y *issuperset()* aceptan cualquier iterable como parámetro. Por el contrario, los operadores requieren que los argumentos sean siempre conjuntos. Esto evita ciertas construcciones propensas a errores como `set('abc') & 'cbs'`, favoreciendo el uso de formas más legibles como `set('abc').intersection('cbs')`.

Ambas clases *set* y *frozenset* soportan comparaciones entre sí. Dos conjuntos son iguales si y solo si cada elemento de cada conjunto está incluido en el otro (cada uno de ellos es subconjunto del otro). Un conjunto es menor que otro si y solo si el primero es un subconjunto propio del segundo (es un subconjunto, pero no son iguales). Un conjunto es mayor que otro si y solo si el primero es un superconjunto propio del segundo (es un superconjunto, pero no son iguales).

Las instancias de *set* se comparan con las instancias de *frozenset* en base a sus elementos. Por ejemplo `set('abc') == frozenset('abc')` retorna `True` y lo mismo hace `set('abc') in set([frozenset('abc')])`.

Las comparaciones de subconjunto e igualdad no son tan generales que permitan una función de ordenación total. Por ejemplo, dos conjuntos cualesquiera que no estén vacíos y que sean disjuntos no son iguales y tampoco son subconjuntos uno del otro, así que todas estas operaciones retornan `False`: `a<b`, `a==b` o `a>b`.

Como los conjuntos solo definen un orden parcial (relaciones de conjuntos), la salida del método *list.sort()* no está definida para listas de conjuntos.

Los elementos de un conjunto, al igual que las claves de un diccionario, deben ser *hashable*.

Las operaciones binarias que mezclan instancias de *set* y *frozenset* retornan el tipo del primer operando. Por ejemplo: `frozenset('ab') | set('bc')` retornará una instancia de *frozenset*.

La siguiente tabla muestra las operaciones disponibles para la clase *set* que no son aplicables a los conjuntos inmutables *frozenset*:

update(**others*)

set |= other | ...

Actualiza el conjunto, añadiendo los elementos que se encuentren en *others*.

intersection_update(**others*)

set &= other & ...

Actualiza el conjunto, manteniendo solo los elementos que se encuentren en si mismo y en *others*.

difference_update(**others*)

set -= other | ...

Actualiza el conjunto, eliminado los elementos que se encuentren en *others*.

symmetric_difference_update(*other*, /)

set ^= other

Actualiza el conjunto, manteniendo solo los elementos que se encuentren en el conjunto o en *others*, pero no en los dos a la vez.

add(*elem*, /)

Añade al conjunto el elemento *elem*.

remove(*elem*, /)

Elimina del conjunto el elemento *elem*. Lanza la excepción *KeyError* si *elem* no estaba incluido en el conjunto.

discard(*elem*, /)

Elimina del conjunto el elemento *elem*, si estuviera incluido.

pop()

Elimina y retorna un elemento cualquiera del conjunto. Lanza la excepción *KeyError* si el conjunto está vacío.

clear()

Elimina todos los elementos del conjunto.

Hay que señalar que los métodos (no los operadores) *update()*, *intersection_update()*, *difference_update()*, y *symmetric_difference_update()* aceptan cualquier iterable como parámetro.

Tenga en cuenta que el argumento *elem* de los métodos `__contains__()`, *remove()* y *discard()* puede ser un conjunto. Para facilitar la búsqueda de un conjunto congelado equivalente, se crea uno temporal a partir de *elem*.

4.12 Tipos mapa — `dict`

Un objeto de tipo *mapping* relaciona valores (que deben ser *hashable*) con objetos de cualquier tipo. Los mapas son objetos mutables. En este momento solo hay un tipo estándar de mapa, los *dictionary*. (Para otros tipos contenedores, véanse las clases incorporadas *list*, *set*, y *tuple*, así como el módulo *collections*).

Las claves de un diccionario son valores arbitrarios *almost*. Los valores que no sean *hashable*, es decir, los valores que contienen listas, diccionarios u otros tipos mutables (que se comparan por valor en lugar de por identidad de objeto) no se pueden utilizar como claves. Los valores que se comparan como iguales (como `1`, `1.0` y `True`) se pueden utilizar indistintamente para indexar la misma entrada de diccionario.

class dict(***kwargs*)

class dict(*mapping*, /, ***kwargs*)

class dict(*iterable*, /, ***kwargs*)

Retorna un diccionario creado a partir de un parámetro opcional por posición, y por una serie de parámetros por nombre, también opcionales.

Los diccionarios se pueden construir de diferentes formas:

- Usando una lista separada por comas de pares `key: value` entre llaves: `{'jack': 4098, 'sjoerd': 4127}` o `{4098: 'jack', 4127: 'sjoerd'}`
- Usando una comprensión de diccionario: `{}`, `{x: x ** 2 for x in range(10)}`
- Usando un constructor de tipo: `dict()`, `dict([('foo', 100), ('bar', 200)])`, `dict(foo=100, bar=200)`

If no positional argument is given, an empty dictionary is created. If a positional argument is given and it defines a `keys()` method, a dictionary is created by calling `__getitem__()` on the argument with each returned key from the method. Otherwise, the positional argument must be an *iterable* object. Each item in the iterable must itself be an iterable with exactly two elements. The first element of each item becomes a key in the new dictionary, and the second element the corresponding value. If a key occurs more than once, the last value for that key becomes the corresponding value in the new dictionary.

Si se usan parámetros por nombre, los nombres de los parámetros y los valores asociados se añaden al diccionario creado a partir del parámetro por posición. Si un valor de clave ya estaba presente, el valor pasado con el parámetro por nombre reemplazará el valor del parámetro por posición.

Si queremos definir claves con parámetros por nombre, como en el primer ejemplo, entonces los valores de clave solo puede ser cadenas de texto conteniendo identificadores de Python válidos. En los otros casos, se puede usar cualquier valor como clave.

Dictionaries compare equal if and only if they have the same `(key, value)` pairs (regardless of ordering). Order comparisons ("<", "<=", ">=", ">") raise *TypeError*. To illustrate dictionary creation and equality, the following examples all return a dictionary equal to `{"one": 1, "two": 2, "three": 3}`:

```
>>> a = dict(one=1, two=2, three=3)
>>> b = {'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}
>>> c = dict(zip(['one', 'two', 'three'], [1, 2, 3]))
>>> d = dict([('two', 2), ('one', 1), ('three', 3)])
>>> e = dict({'three': 3, 'one': 1, 'two': 2})
>>> f = dict({'one': 1, 'three': 3}, two=2)
>>> a == b == c == d == e == f
True
```

Si queremos definir claves con parámetros por nombre, como en el primer ejemplo, entonces los valores de clave solo puede ser cadenas de texto conteniendo identificadores de Python válidos. En los otros casos, se puede usar cualquier valor como clave.

Los diccionarios mantienen de forma interna el orden de inserción. Actualizar una clave no modifica ese orden. Las claves que vuelven a ser insertadas después de haber sido borradas se añaden al final.:

```
>>> d = {"one": 1, "two": 2, "three": 3, "four": 4}
>>> d
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3, 'four': 4}
>>> list(d)
['one', 'two', 'three', 'four']
>>> list(d.values())
[1, 2, 3, 4]
>>> d["one"] = 42
>>> d
{'one': 42, 'two': 2, 'three': 3, 'four': 4}
>>> del d["two"]
>>> d["two"] = None
>>> d
{'one': 42, 'three': 3, 'four': 4, 'two': None}
```

Distinto en la versión 3.7: Se garantiza que el orden del diccionario es el de inserción. Este comportamiento era un detalle de implementación en CPython desde la versión 3.6.

Estas son las operaciones soportados por los diccionarios (y que, por tanto, deberían ser soportados por los tipos de mapa personalizados):

list(d)

Retorna una lista de todas las claves usadas en el diccionario *d*.

len(d)

Retorna el número de elementos almacenados en el diccionario *d*.

d[key]

Retorna el elemento dentro de *d* almacenado bajo la clave *key*. Lanza una excepción de tipo *KeyError* si la clave *key* no se encuentra en el diccionario *d*.

If a subclass of dict defines a method `__missing__()` and *key* is not present, the `d[key]` operation calls that method with the key *key* as argument. The `d[key]` operation then returns or raises whatever is returned or raised by the `__missing__(key)` call. No other operations or methods invoke `__missing__()`. If `__missing__()` is not defined, *KeyError* is raised. `__missing__()` must be a method; it cannot be an instance variable:

```
>>> class Counter(dict):
...     def __missing__(self, key):
...         return 0
...
>>> c = Counter()
>>> c['red']
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
0
>>> c['red'] += 1
>>> c['red']
1
```

The example above shows part of the implementation of *collections.Counter*. A different `__missing__()` method is used by *collections.defaultdict*.

d[key] = value

Asigna el valor *value* a `d[key]`.

del d[key]

Elimina `d[key]` de *d*. Lanza una excepción *KeyError* si *key* no está en el mapa.

key in d

Retorna `True` si *d* tiene una entrada en la clave *key*, `False` en caso contrario.

key not in d

Equivale a `not key in d`.

iter(d)

Retorna un iterador que recorre todas las claves de un diccionario. Es una forma abreviada de `iter(d.keys())`.

clear()

Elimina todos los elementos del diccionario.

copy()

Retorna una copia superficial del diccionario.

classmethod fromkeys(*iterable*, *value=None*, /)

Crea un nuevo diccionario con las claves obtenidos a partir del *iterable* y con valor *value*.

El método *fromkeys()* es un método de clase que retorna un diccionario nuevo. El valor de *value* por defecto es `None`. Todos los valores harán referencia a una única instancia, por lo que en general no tiene sentido que *value* sea un objeto mutable, como una lista vacía. Para poder obtener valores diferentes, se puede usar mejor un diccionario por comprensión.

get(*key*, *default=None*, /)

Retorna el elemento dentro de *d* almacenado bajo la clave *key*, si *key* está en el diccionario; si no, retorna *default*. El valor de *default* por defecto es `None`, por lo que esta función nunca lanza la excepción *KeyError*.

items()

Retorna una nueva vista de los elementos del diccionario (pares `(key, value)`). Véase la *documentación de los objetos vistas*.

keys()

Retorna una nueva vista de las claves del diccionario. Véase la *documentación de las vistas*.

pop(*key*, /)

pop(*key*, *default*, /)

Si *key* está en el diccionario, lo elimina del diccionario y retorna su valor; si no está, retorna *default*. Si no se especifica valor para *default* y la *key* no se encuentra en el diccionario, se lanza la excepción *KeyError*.

popitem()

Elimina y retorna una pareja `(key, value)` del diccionario. Las parejas se retornan en el orden LIFO (*last-in, first-out*: Último en entrar, primero en salir).

El método *popitem()* es útil para recorrer y a la vez vaciar un diccionario, un proceso usado a menudo en algoritmos de conjuntos. Si el diccionario está vacío, llamar a *popitem()* lanza la excepción *KeyError*.

Distinto en la versión 3.7: El orden *LIFO* ahora está garantizado. En versiones anteriores, el método *popitem()* retorna una pareja clave/valor arbitraria.

reversed(d)

Retorna un iterador que recorre las claves en orden inverso. Es una forma abreviada de `reversed(d.keys())`.

Added in version 3.8.

setdefault(*key*, *default=None*, /)

Si *key* está incluida en el diccionario, retorna el valor almacenado. Si no, inserta con la clave *key* el valor definido en *default* y retorna *default*. El valor por defecto de *default* es `None`.

update(***kwargs*)

update(*mapping*, /, ***kwargs*)

update(*iterable*, /, ***kwargs*)

Update the dictionary with the key/value pairs from *mapping* or *iterable* and *kwargs*, overwriting existing keys. Return `None`.

update() accepts either another object with a `keys()` method (in which case `__getitem__()` is called with every key returned from the method) or an iterable of key/value pairs (as tuples or other iterables of length two). If keyword arguments are specified, the dictionary is then updated with those key/value pairs: `d.update(red=1, blue=2)`.

values()

Retorna una nueva vista de los valores del diccionario. Véase la *documentación sobre objetos vistas*.

Una comparación de igualdad entre una vista `dict.values()` y otra siempre retornará `False`. Esto también pasa cuando se compara `dict.values()` consigo mismo:

```
>>> d = {'a': 1}
>>> d.values() == d.values()
False
```

d | other

Crea un nuevo diccionario con las claves y valores fusionados de *d* y *other*, por lo cual ambos deben ser diccionarios. Los valores de *other* tienen prioridad cuando *d* y *other* tienen claves compartidas.

Added in version 3.9.

d |= other

Actualiza el diccionario *d* con las claves y valores de *other*, el cual podría ser ya sea un a *mapping* o un *iterable* de pares clave/valor. Los valores de *other* tienen prioridad cuando *d* y *other* tienen claves compartidas.

Added in version 3.9.

Tanto los diccionarios como las vistas basadas en diccionarios son reversibles:

```
>>> d = {"one": 1, "two": 2, "three": 3, "four": 4}
>>> d
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3, 'four': 4}
>>> list(reversed(d))
['four', 'three', 'two', 'one']
>>> list(reversed(d.values()))
[4, 3, 2, 1]
>>> list(reversed(d.items()))
[('four', 4), ('three', 3), ('two', 2), ('one', 1)]
```

Distinto en la versión 3.8: Los diccionarios son ahora reversibles.

Ver también

Se puede usar un objeto de tipo *types.MappingProxyType* para crear una vista de solo lectura de un objeto *dict*.

4.12.1 Objetos tipos vista de diccionario

Los objetos retornados por los métodos *dict.keys()*, *dict.values()* y *dict.items()* son objetos tipo vista o *view*. Estos objetos proporcionan una vista dinámica del contenido del diccionario, lo que significa que si el diccionario cambia, las vistas reflejan estos cambios.

Las vistas de un diccionario pueden ser iteradas para retornar sus datos respectivos, y soportan operaciones de comprobación de pertenencia:

len(dictview)

Retorna el número de entradas en un diccionario.

iter(dictview)

Retorna un iterador sobre las claves, valores o elementos (representados en forma de tuplas `(key, value)`) de un diccionario.

Las claves y los valores se iteran en orden de inserción. Esto permite la creación de parejas `(value, key)` usando la función *zip()*: `pairs = zip(d.values(), d.keys())`. Otra forma de crear la misma lista es `pairs = [(v, k) for (k, v) in d.items()]`.

Iterar sobre un diccionario a la vez que se borran o añaden entradas puede lanzar una excepción de tipo *RuntimeError*, o puede provocar que no se iteren sobre todas las entradas.

Distinto en la versión 3.7: Se garantiza que el orden de los diccionarios es el de inserción.

x in dictview

Retorna `True` si *x* está incluido en las claves, los valores o los elementos del diccionario (en el último caso, *x* debe ser una tupla `(key, value)`).

reversed(dictview)

Retorna un iterador inverso sobre las claves, los valores o los elementos del diccionario. El orden de la vista será el inverso del orden de inserción.

Distinto en la versión 3.8: Las vistas de un diccionario no son reversibles.

dictview.mapping

Retorna un *types.MappingProxyType* que envuelve el diccionario original al que se refiere la vista.

Added in version 3.10.

Las vistas de claves son similares a conjuntos, ya que sus entradas son únicas y *hashable*. Las vistas de elementos también tienen operaciones similares a conjuntos, ya que los pares (clave, valor) son únicos y las claves se pueden codificar en hash. Si todos los valores de una vista de elementos también se pueden codificar en hash, la vista de elementos puede interoperar con otros conjuntos. (Las vistas de valores no se tratan como similares a conjuntos, ya que las entradas generalmente no son únicas). Para las vistas similares a conjuntos, están disponibles todas las operaciones definidas para la clase base abstracta *collections.abc.Set* (por ejemplo, ==, < o ^). Al utilizar operadores de conjunto, las vistas similares a conjuntos aceptan cualquier iterable como el otro operando, a diferencia de los conjuntos que solo aceptan conjuntos como entrada.

Un ejemplo de uso de una vista de diccionario:

```
>>> dishes = {'eggs': 2, 'sausage': 1, 'bacon': 1, 'spam': 500}
>>> keys = dishes.keys()
>>> values = dishes.values()

>>> # iteration
>>> n = 0
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> for val in values:
...     n += val
...
>>> print(n)
504

>>> # Las llaves y los valores se iteran en el mismo orden (orden de inserción)
>>> list(keys)
['eggs', 'sausage', 'bacon', 'spam']
>>> list(values)
[2, 1, 1, 500]

>>> # Los objetos vista son dinámicos y reflejan cambios de diccionario.
>>> del dishes['eggs']
>>> del dishes['sausage']
>>> list(keys)
['bacon', 'spam']

>>> # operaciones de conjunto
>>> keys & {'eggs', 'bacon', 'salad'}
{'bacon'}
>>> keys ^ {'sausage', 'juice'} == {'juice', 'sausage', 'bacon', 'spam'}
True
>>> keys | ['juice', 'juice', 'juice'] == {'bacon', 'spam', 'juice'}
True

>>> # recuperar un proxy de solo lectura para el diccionario original
>>> values.mapping
mappingproxy({'bacon': 1, 'spam': 500})
>>> values.mapping['spam']
500
```

4.13 Tipos gestores de contexto

La expresión `with` de Python soporta el concepto de un contexto en tiempo de ejecución definido mediante un gestor de contexto. Para implementar esto, se permite al usuario crear clases para definir estos contextos definiendo dos métodos, uno a ejecutar antes de entrar del bloque de código y otro a ejecutar justo después de salir del mismo:

`contextmanager.__enter__()`

Entra en el contexto en tiempo de ejecución, y retorna o bien este objeto u otro relacionado con el contexto. El valor retornado por este método se vincula al identificador que viene tras la palabra clave `as` usada en la sentencia `with` que define el contexto.

Un ejemplo de gestor de contexto que se retorna a si mismo es un objeto de tipo *file object*. Los objetos de tipo `File` se retornan a si mismo en la llamada a `__enter__()`, lo que permite que *`open()`* sea usado como gestores de contexto en una sentencia `with`.

Un ejemplo de gestor de contexto que retorna otro objeto relacionado en el que define la función *`decimal.localcontext()`*. Este gestor define el contexto de uso en operaciones decimales a partir de una copia del contexto original, y retorna esa copia. De esta manera se puede cambiar el contexto decimal dentro del cuerpo del `with` sin afectar al código fuera de `with`.

`contextmanager.__exit__`(*exc_type*, *exc_val*, *exc_tb*)

Sale del contexto y retorna un indicador booleano que indica si se debe ignorar cualquier posible excepción que hubiera ocurrido dentro del mismo. Si se produce una excepción mientras se ejecutan las sentencias definidas en el cuerpo de la sentencia `with`, los parámetros de esta función contienen el tipo y valor de la excepción, así como la información relativa a la traza de ejecución. Si no se produce ninguna excepción, los tres parámetros

valen `None`.

Si este método retorna un valor `True`, la sentencia `with` ignora la excepción y el flujo del programa continua con la primera sentencia inmediatamente después de la sentencia `with`. En caso contrario la excepción producida continua propagándose después de que este método termine de ejecutarse. Cualquier excepción que pudieran producirse dentro de este método reemplaza a la excepción que se hubiera producido en el cuerpo del `with`.

La excepción que se pasa nunca debe volver a generarse explícitamente; en su lugar, este método debe devolver un valor falso para indicar que el método se completó correctamente y no desea suprimir la excepción generada. Esto permite que el código de administración de contexto detecte fácilmente si un método `__exit__()` ha fallado o no.

Python define varios gestores de contexto para facilitar la sincronía entre hilos, asegurarse del cierre de ficheros y otros objetos similares y para modificar de forma simple el contexto para las expresiones aritméticas con decimales. Los tipos específicos no se tratan especialmente fuera de su implementación del protocolo de administración de contexto. Véase el módulo *contextlib* para algunos ejemplos.

Los *generator* de Python y el decorador definidos en la clase *contextlib.contextmanager* permiten implementar de forma sencilla estos protocolos. Si una función generadora se decora con la clase *contextlib.contextmanager*, retornará un gestor de contexto que incluye los métodos necesarios *__enter__()* y *__exit__()*, en vez del iterador que se produciría si no se decora la función generadora.

Nótese que no hay una ranura específica para ninguno de estos métodos en la estructura usada para los objetos Python en el nivel de la API de Python/C. Objetos que quieran definir estos métodos deben implementarlos como métodos normales de Python. Comparado con la complejidad de definir un contexto en tiempo de ejecución, lo complejidad de una búsqueda simple en un diccionario es mínima.

4.14 Tipos de anotaciones de type — alias genérico, Union

Los tipos principales integrados para *anotaciones de tipo* son *alias genérico* y *Union*.

4.14.1 Tipo Alias Genérico

Los objetos `GenericAlias` generalmente se crean para suscribir a una clase. Se utilizan con mayor frecuencia con clases contenedoras, como *list* o *dict*. Por ejemplo, `list[int]` es un objeto `GenericAlias` que se creó para suscribir la clase `list` con el argumento *int*. Los objetos `GenericAlias` están pensados principalmente para usar con *anotaciones de tipo*.

> **Nota**
>
> Generalmente solo es posible suscribir a una clase si ésta implementa el método especial `__class_getitem__()`.

El objeto `GenericAlias` actúa como *proxy* para *tipo genérico*, implementando *parameterized generics*.

Para una clase contenedora, el argumento (o los argumentos) proporcionado(s) a una suscripción de la clase puede indicar el tipo (o tipos) de los elementos que contiene un objeto. Por ejemplo, se puede usar `set[bytes]` en anotaciones de tipo para significar un *set* en el que todos los elementos son del tipo *bytes*.

Para una clase que define el método `__class_getitem__()` pero no es un contenedor, el argumento (o los argumentos) proporcionado(s) a una suscripción de la clase a menudo indicarán el tipo (o los tipos) de retorno de uno o más métodos definidos en un objeto. Por ejemplo, las *expresiones regulares* se pueden usar tanto para el tipo de datos *str* y el tipo de datos *bytes*:

- Si `x = re.search('foo', 'foo')`, `x` será un objeto *re.Match* donde los valores de retorno de `x.group(0)` y `x[0]` serán de tipo *str*. Podemos representar este tipo de objeto en anotaciones de type con el `GenericAlias` de `re.Match[str]`.

- Si `y = re.search(b'bar', b'bar')`, (nótese que `b` es para *bytes*), `y` también será una instancia de `re.Match`, pero los valores de retorno de `y.group(0)` y `y[0]` serán de tipo *bytes*. En anotaciones de type, representaríamos esta variedad de objetos *re.Match* con `re.Match[bytes]`.

Los objetos `GenericAlias` son instancias de la clase *types.GenericAlias*, que también se puede usar para crear directamente objetos `GenericAlias`.

`T[X, Y, ...]`

Crea un `GenericAlias` que representa un tipo `T` parametrizado por tipos *X*, *Y* y más dependiendo de la `T` usada. Por ejemplo, una función espera un *list* que contenga elementos *float*:

```
def average(values: list[float]) -> float:
    return sum(values) / len(values)
```

Otro ejemplo para el *mapping* de objetos, usando un *dict*, el cual es un tipo genérico que espera dos parámetros de tipo que representan el tipo de la clave y el tipo del valor. En este ejemplo, la función espera un `dict` con claves de tipo *str* y valores de tipo *int*:

```
def send_post_request(url: str, body: dict[str, int]) -> None:
    ...
```

Las funciones integradas *isinstance()* y *issubclass()* no aceptan tipos `GenericAlias` como segundo argumento:

```
>>> isinstance([1, 2], list[str])
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: isinstance() argument 2 cannot be a parameterized generic
```

Python en tiempo de ejecución no hace cumplir las *anotaciones de tipo*. Esto se extiende para tipos genéricos y sus parámetros. Cuando se crea un objeto contenedor desde un `GenericAlias`, los elementos del contenedor no se verifican con su tipo. Por ejemplo, el siguiente código no es recomendado en lo absoluto, pero correrá sin errores:

```
>>> t = list[str]
>>> t([1, 2, 3])
[1, 2, 3]
```

Además, los genéricos parametrizados borran parámetros de type durante la creación de objetos:

```
>>> t = list[str]
>>> type(t)
<class 'types.GenericAlias'>

>>> l = t()
>>> type(l)
<class 'list'>
```

Llamando a *repr()* o *str()* en un genérico se muestra el tipo parametrizado:

```
>>> repr(list[int])
'list[int]'

>>> str(list[int])
'list[int]'
```

El método `__getitem__()` de contenedores genéricos lanzarán una excepción para rechazar los errores como `dict[str][str]`:

```
>>> dict[str][str]
Traceback (most recent call last):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
  ...
TypeError: dict[str] is not a generic class
```

Sin embargo, estas expresiones son válidas cuando se usan *variables de type*. El índice debe tener tantos elementos como los elementos de variable de type en los *__args__* del objeto `GenericAlias`:

```
>>> from typing import TypeVar
>>> Y = TypeVar('Y')
>>> dict[str, Y][int]
dict[str, int]
```

Clases genéricas estándar

Las siguientes clases de la biblioteca estándar soportan genéricos parametrizados. Esta lista no es exhaustiva.

- *tuple*
- *list*
- *dict*
- *set*
- *frozenset*
- *type*
- *asyncio.Future*
- *asyncio.Task*
- *collections.deque*
- *collections.defaultdict*
- *collections.OrderedDict*
- *collections.Counter*
- *collections.ChainMap*
- *collections.abc.Awaitable*
- *collections.abc.Coroutine*
- *collections.abc.AsyncIterable*
- *collections.abc.AsyncIterator*
- *collections.abc.AsyncGenerator*
- *collections.abc.Iterable*
- *collections.abc.Iterator*
- *collections.abc.Generator*
- *collections.abc.Reversible*
- *collections.abc.Container*
- *collections.abc.Collection*
- *collections.abc.Callable*
- *collections.abc.Set*
- *collections.abc.MutableSet*
- *collections.abc.Mapping*

- *collections.abc.MutableMapping*
- *collections.abc.Sequence*
- *collections.abc.MutableSequence*
- *collections.abc.ByteString*
- *collections.abc.MappingView*
- *collections.abc.KeysView*
- *collections.abc.ItemsView*
- *collections.abc.ValuesView*
- *contextlib.AbstractContextManager*
- *contextlib.AbstractAsyncContextManager*
- *dataclasses.Field*
- *functools.cached_property*
- *functools.partialmethod*
- *os.PathLike*
- *queue.LifoQueue*
- *queue.Queue*
- *queue.PriorityQueue*
- *queue.SimpleQueue*
- *re.Pattern*
- *re.Match*
- *shelve.BsdDbShelf*
- *shelve.DbfilenameShelf*
- *shelve.Shelf*
- *types.MappingProxyType*
- *weakref.WeakKeyDictionary*
- *weakref.WeakMethod*
- *weakref.WeakSet*
- *weakref.WeakValueDictionary*

Atributos especiales de los objetos `GenericAlias`

Todos los genéricos parametrizados implementan atributos especiales de solo lectura.

`genericalias.__origin__`

Este atributo apunta a la clase genérica no parametrizada:

```
>>> list[int].__origin__
<class 'list'>
```

`genericalias.__args__`

Este atributo es una clase *tuple* (posiblemente de longitud 1) de tipos genéricos pasados al método original `__class_getitem__()` de la clase genérica:

```
>>> dict[str, list[int]].__args__
(<class 'str'>, list[int])
```

genericalias.**__parameters__**

Este atributo es una tupla (posiblemente vacía) computada perezosamente con las variables de tipo únicas encontradas en `__args__`:

```
>>> from typing import TypeVar

>>> T = TypeVar('T')
>>> list[T].__parameters__
(~T,)
```

Nota

Un objeto `GenericAlias` con *`typing.ParamSpec`* parámetros puede no tener los `__parameters__` correctos después de la sustitución porque *`typing.ParamSpec`* está destinado principalmente a la verificación de tipos estáticos.

genericalias.**__unpacked__**

Un booleano que es verdadero si el alias ha sido desempaquetado usando el operador `*` (véase *`TypeVarTuple`*).

Added in version 3.11.

Ver también

PEP 484 - Type Hints
Presentación del marco de trabajo de Python para anotaciones de tipo.

PEP 585 - Sugerencias de tipo genéricas en colecciones estándar
Introducción a la capacidad de parametrizar de forma nativa clases de la biblioteca estándar, siempre que implementen el método de clase especial `__class_getitem__()`.

Genéricos, *tipos genéricos definidos por el usuario* y *`typing.Generic`*
Documentación sobre cómo implementar clases genéricas que se pueden parametrizar en tiempo de ejecución y que los validadores estático de tipos pueden entender.

Added in version 3.9.

4.14.2 Tipo de conversión

A union object holds the value of the `|` (bitwise or) operation on multiple *type objects*. These types are intended primarily for *type annotations*. The union type expression enables cleaner type hinting syntax compared to subscripting *`typing.Union`*.

X | Y | ...

Define un objeto de conversión que contiene tipos *X*, *Y*, etc. `X | Y` significa X o Y. Es equivalente a `typing.Union[X, Y]`. Por ejemplo, la siguiente función espera un argumento de tipo *`int`* or *`float`*:

```
def square(number: int | float) -> int | float:
    return number ** 2
```

Nota

El operando `|` no se puede utilizar en tiempo de ejecución para definir uniones en las que uno o más miembros sean una referencia hacia delante. Por ejemplo, `int | "Foo"`, donde `"Foo"` es una referencia a una clase que aún no se ha definido, fallará en tiempo de ejecución. Para las uniones que incluyen referencias hacia delante, presente la expresión completa como una cadena, por ejemplo, `"int | Foo"`.

union_object == other

Los objetos de conversión se pueden probar para determinar su igualdad con otros objetos de conversión. Detalles:

- Las conversiones de conversión se aplanan:

```
(int | str) | float == int | str | float
```

- Se eliminan los tipos redundantes:

```
int | str | int == int | str
```

- Al comparar conversiones, se ignora el orden:

```
int | str == str | int
```

- It creates instances of *typing.Union*:

```
int | str == typing.Union[int, str]
type(int | str) is typing.Union
```

- Los tipos opcionales se pueden escribir como una unión con `None`:

```
str | None == typing.Optional[str]
```

isinstance(obj, union_object)

issubclass(obj, union_object)

Las llamadas a *isinstance()* y *issubclass()* también son compatibles con un objeto de conversión:

```
>>> isinstance("", int | str)
True
```

Sin embargo, no se puede comprobar *parameterized generics* en objetos de unión:

```
>>> isinstance(1, int | list[int])  # short-circuit evaluation
True
>>> isinstance([1], int | list[int])
Traceback (most recent call last):
  ...
TypeError: isinstance() argument 2 cannot be a parameterized generic
```

The user-exposed type for the union object can be accessed from *typing.Union* and used for *isinstance()* checks:

```
>>> import typing
>>> isinstance(int | str, typing.Union)
True
>>> typing.Union()
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: cannot create 'typing.Union' instances
```

Nota

Se agregó el método `__or__()` para objetos de tipo para admitir la sintaxis `X | Y`. Si una metaclase implementa `__or__()`, la Unión puede anularlo:

```
>>> class M(type):
...     def __or__(self, other):
...         return "Hello"
...
>>> class C(metaclass=M):
...     pass
...
>>> C | int
'Hello'
>>> int | C
int | C
```

Ver también

PEP 604 — PEP propone la sintaxis `X | Y` y tipo Conversión.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.14: Union objects are now instances of *typing.Union*. Previously, they were instances of *types.UnionType*, which remains an alias for *typing.Union*.

4.15 Otros tipos predefinidos

El intérprete soporta otros tipos de objetos variados. La mayoría de ellos solo implementan una o dos operaciones.

4.15.1 Módulos

La única operación especial que implementan los módulos es el acceso como atributos: `m.name`, donde *m* es un módulo y *name* accede a un nombre definido en la tabla de símbolos del módulo *m*. También se puede asignar valores a los atributos de un módulo (nótese que la sentencia `import` no es, estrictamente hablando, una operación del objeto de tipo módulo; la sentencia `import foo` no requiere la existencia de un módulo llamado *foo*, sino una *definición* (externa) de un módulo *foo* en alguna parte).

Un atributo especial de cada módulo es `__dict__`. Es un diccionario que contiene la tabla de símbolos del módulo. Cambiar el diccionario cambiará por tanto el contenido de la tabla de símbolos, pero no es posible realizar una asignación directa al atributo `__dict__` (se puede realizar una asignación como `m.__dict__['a'] = 1`, que define el valor de `m.a` como `1`, pero no se puede hacer `m.__dict__ = {}`). No se recomienda manipular los contenidos del atributo `__dict__` directamente.

Los módulos incluidos en el intérprete se escriben así: `<module 'sys' (built-in)>`. Si se cargan desde un archivo, se escriben como `<module 'os' from '/usr/local/lib/pythonX.Y/os.pyc'>`.

4.15.2 Clases e instancias de clase

Véase objects y class para más información.

4.15.3 Funciones

Los objetos de tipo función se crean mediante definiciones de función. La única operación posible con un objeto de tipo función es llamarla: `func(argument-list)`.

Hay dos tipos de funciones: Las funciones básicas o predefinidas y las funciones definidas por el usuario. Las dos soportan la misma operación (ser llamadas), pero la implementación es diferente, de ahí que se consideren de distintos tipo.

Véase function para más información.

4.15.4 Métodos

Methods are functions that are called using the attribute notation. There are two flavors: built-in methods (such as *append()* on lists) and class instance method. Built-in methods are described with the types that support them.

Si accede a un método (una función definida en un espacio de nombres de clase) a través de una instancia, obtendrá un objeto especial: un objeto *método enlazado* (también llamado instance method). Cuando se lo llama, agregará el argumento `self` a la lista de argumentos. Los métodos enlazados tienen dos atributos especiales de solo lectura: `m.__self__` es el objeto en el que opera el método y `m.__func__` es la función que implementa el método. Llamar a `m(arg-1, arg-2, ..., arg-n)` es completamente equivalente a llamar a `m.__func__(m.__self__, arg-1, arg-2, ..., arg-n)`.

Al igual que function objects, los objetos de método enlazados admiten la obtención de atributos arbitrarios. Sin embargo, dado que los atributos de método se almacenan en realidad en el objeto de función subyacente (`method.__func__`), no se permite configurar atributos de método en métodos enlazados. Intentar configurar un atributo en un método da como resultado que se genere un *AttributeError*. Para configurar un atributo de método, debe configurarlo explícitamente en el objeto de función subyacente:

```
>>> class C:
...     def method(self):
...         pass
...
>>> c = C()
>>> c.method.whoami = 'my name is method'  # can't set on the method
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'method' object has no attribute 'whoami'
>>> c.method.__func__.whoami = 'my name is method'
>>> c.method.whoami
'my name is method'
```

Véase instance-methods para más información.

4.15.5 Objetos código

La implementación utiliza objetos de código para representar código Python ejecutable «pseudocompilado», como el cuerpo de una función. Se diferencian de los objetos de función porque no contienen una referencia a su entorno de ejecución global. Los objetos de código son devueltos por la función *compile()* incorporada y se pueden extraer de los objetos de función a través de su atributo `__code__`. Consulte también el módulo *code*.

Al acceder a `__code__` se genera un *auditing event* `object.__getattr__` con argumentos `obj` y `"__code__"`.

Un objeto de tipo código puede ser evaluado o ejecutando pasándolo como parámetros a las funciones incorporadas *exec()* o *eval()* (que también aceptan código Python en forma de cadena de caracteres).

Véase types para más información.

4.15.6 Objetos Tipo

Los objetos de tipo Tipo (*Type*) representan a los distintos tipos de datos. El tipo de un objeto particular puede ser consultado usando la función incorporada *type()*. Los objetos Tipo no tienen ninguna operación especial. El módulo *types* define nombres para todos los tipos básicos definidos en la biblioteca estándar.

Los tipos se escriben de la siguiente forma: `<class 'int'>`.

4.15.7 El objeto nulo (*Null*)

Todas las funciones que no definen de forma explícita un valor de retorno retornan este objeto. Los objetos nulos no soportan ninguna operación especial. Solo existe un único objeto nulo, llamado `None` (un nombre predefinido o básico). La expresión `type(None)()` produce el mismo objeto `None`, esto se conoce como *Singleton*.

Se escribe `None`.

4.15.8 El objeto puntos suspensivos (*Ellipsis*)

This object is commonly used used to indicate that something is omitted. It supports no special operations. There is exactly one ellipsis object, named *Ellipsis* (a built-in name). `type(Ellipsis)()` produces the *Ellipsis* singleton.

Se puede escribir como `Ellipsis` o `...`.

In typical use, `...` as the `Ellipsis` object appears in a few different places, for instance:

- In type annotations, such as *callable arguments* or *tuple elements*.
- As the body of a function instead of a pass statement.
- In third-party libraries, such as Numpy's slicing and striding.

Python also uses three dots in ways that are not `Ellipsis` objects, for instance:

- Doctest's *ELLIPSIS*, as a pattern for missing content.
- The default Python prompt of the *interactive* shell when partial input is incomplete.

Lastly, the Python documentation often uses three dots in conventional English usage to mean omitted content, even in code examples that also use them as the `Ellipsis`.

4.15.9 El objeto *NotImplemented*

Este objeto se devuelve a partir de comparaciones y operaciones binarias cuando se les pide que operen en tipos que no admiten. Consulte comparisons para obtener más información. Hay exactamente un objeto *NotImplemented*. `type(NotImplemented)()` produce la instancia singleton.

Se escribe como `NotImplemented`.

4.15.10 Objetos internos

Consulte types para obtener esta información. Describe stack frame objects, traceback objects y los objetos de sector.

4.16 Atributos especiales

La implementación añade unos cuantos atributos de solo lectura a varios tipos de objetos, cuando resulta relevante. Algunos de estos atributos son reportados por la función incorporada *dir()*.

`definition.`**`__name__`**

El nombre de la clase, función, método, descriptor o instancia generadora.

`definition.`**`__qualname__`**

El nombre calificado (*qualified name*) de la clase, función, método, descriptor o instancia generadora.

Added in version 3.3.

`definition.`**`__module__`**

El nombre del módulo en el que se definió una clase o función.

`definition.`**`__doc__`**

La cadena de documentación de una clase o función, o `None` si no está definida.

`definition.`**`__type_params__`**

type parameters de clases y funciones genéricas y *type aliases*. Para clases y funciones que no sean genéricas, será una tupla vacía.

Added in version 3.12.

4.17 Limitación de longitud de conversión de cadena de tipo entero

CPython tiene un límite global para conversiones entre *int* y *str* para mitigar los ataques de denegación de servicio. Este límite *solo* se aplica a decimales u otras bases numéricas que no sean potencias de dos. Las conversiones hexadecimales, octales y binarias son ilimitadas. Se puede configurar el límite.

El tipo *int* en CPython es un número de longitud arbitraria almacenado en formato binario (comúnmente conocido como «bignum»). No existe ningún algoritmo que pueda convertir una cadena en un entero binario o un entero binario en una cadena en tiempo lineal; *unless* tiene como base una potencia de 2. Incluso los algoritmos más conocidos para la base 10 tienen una complejidad subcuadrática. Convertir un valor grande como `int('1' * 500_000)` puede llevar más de un segundo en una CPU rápida.

Limitar el tamaño de la conversión ofrece una forma práctica de evitar **CVE 2020-10735**.

El límite se aplica al número de caracteres de dígitos en la cadena de entrada o salida cuando estaría involucrado un algoritmo de conversión no lineal. Los guiones bajos y el signo no se cuentan para el límite.

Cuando una operación excede el límite, se lanza una excepción *ValueError*:

```
>>> import sys
>>> sys.set_int_max_str_digits(4300)  # Illustrative, this is the default.
>>> _ = int('2' * 5432)
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: Exceeds the limit (4300 digits) for integer string conversion: value␣
↪has 5432 digits; use sys.set_int_max_str_digits() to increase the limit
>>> i = int('2' * 4300)
>>> len(str(i))
4300
>>> i_squared = i*i
>>> len(str(i_squared))
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: Exceeds the limit (4300 digits) for integer string conversion; use sys.
↪set_int_max_str_digits() to increase the limit
>>> len(hex(i_squared))
7144
>>> assert int(hex(i_squared), base=16) == i*i  # Hexadecimal no tiene límite.
```

El límite predeterminado es de 4300 dígitos como se indica en *sys.int_info.default_max_str_digits*. El límite más bajo que se puede configurar es de 640 dígitos como se indica en *sys.int_info.str_digits_check_threshold*.

Verificación:

```
>>> import sys
>>> assert sys.int_info.default_max_str_digits == 4300, sys.int_info
>>> assert sys.int_info.str_digits_check_threshold == 640, sys.int_info
>>> msg = int('578966293710682886880994035146873798396722250538762761564'
...           '9252925514383915483333812743580549779436104706260696366600'
...           '571186405732').to_bytes(53, 'big')
...
```

Added in version 3.11.

4.17.1 APIs afectadas

La limitación solo se aplica a conversiones potencialmente lentas entre *int* y *str* o *bytes*:

- `int(string)` con base predeterminada a 10.
- `int(string, base)` para todas las bases que no sean una potencia de 2.

- `str(integer)`.
- `repr(integer)`.
- cualquier otra conversión de cadena a base 10, por ejemplo, `f"{integer}"`, `"{}".format(integer)` o `b"%d" % integer`.

Las limitaciones no se aplican a funciones con un algoritmo lineal:

- `int(string, base)` con base 2, 4, 8, 16 o 32.
- *`int.from_bytes()`* y *`int.to_bytes()`*.
- *`hex()`*, *`oct()`*, *`bin()`*.
- *Especificación de formato Mini-Lenguaje* para números hexadecimales, octales y binarios.
- *`str`* a *`float`*.
- *`str`* a *`decimal.Decimal`*.

4.17.2 Configuración del límite

Antes de que se inicie Python, puedes usar una variable de entorno o un indicador de línea de comandos del intérprete para configurar el límite:

- `PYTHONINTMAXSTRDIGITS`, por ejemplo, `PYTHONINTMAXSTRDIGITS=640 python3` para configurar el límite a 640 o `PYTHONINTMAXSTRDIGITS=0 python3` para desactivar la limitación.
- `-X int_max_str_digits`, por ejemplo, `python3 -X int_max_str_digits=640`
- *`sys.flags.int_max_str_digits`* contiene el valor de `PYTHONINTMAXSTRDIGITS` o `-X int_max_str_digits`. Si tanto la variable de entorno como la opción `-X` están configuradas, la opción `-X` tiene prioridad. Un valor de *-1* indica que ambas opciones no estaban configuradas, por lo que se utilizó un valor de *`sys.int_info.default_max_str_digits`* durante la inicialización.

Desde el código, puedes inspeccionar el límite actual y configurar uno nuevo al usar estas APIs de *`sys`*:

- *`sys.get_int_max_str_digits()`* y *`sys.set_int_max_str_digits()`* son un getter y un setter para el límite de todo el intérprete. Los subintérpretes tienen su propio límite.

La información sobre los valores predeterminados y mínimos se puede encontrar en *`sys.int_info`*:

- *`sys.int_info.default_max_str_digits`* es el límite predeterminado compilado.
- *`sys.int_info.str_digits_check_threshold`* es el valor más bajo aceptado para el límite (aparte de 0, que lo desactiva).

Added in version 3.11.

Prudencia

Configurar un límite bajo *puede* generar problemas. Si bien es raro, existe un código que contiene constantes enteras en decimal en su origen que excede el umbral mínimo. Una consecuencia de configurar el límite es que el código fuente de Python que contiene literales enteros decimales más grandes que el límite encontrará un error durante el análisis, generalmente en el momento de inicio o en el momento de importación o incluso en el momento de instalación - en cualquier momento y actualizado, `.pyc` no existe ya para el código. Una solución para la fuente que contiene constantes tan grandes es convertirlas a la forma hexadecimal `0x` ya que no tiene límite.

Prueba tu aplicación minuciosamente si utilizas un límite bajo. Asegúrate de que tus pruebas se ejecuten con el límite configurado temprano a través del entorno o del indicador para que se aplique durante el inicio e incluso durante cualquier paso de instalación que pueda invocar a Python para precompilar las fuentes `.py` a los archivos `.pyc`.

4.17.3 Configuración recomendada

Se espera que el valor predeterminado *sys.int_info.default_max_str_digits* sea razonable para la mayoría de las aplicaciones. Si su aplicación requiere un límite diferente, configúrelo desde el punto de entrada principal mediante un código independiente de la versión de Python, ya que estas API se agregaron en versiones de parches de seguridad anteriores a la 3.12.

Por ejemplo:

```
>>> import sys
>>> if hasattr(sys, "set_int_max_str_digits"):
...     upper_bound = 68000
...     lower_bound = 4004
...     current_limit = sys.get_int_max_str_digits()
...     if current_limit == 0 or current_limit > upper_bound:
...         sys.set_int_max_str_digits(upper_bound)
...     elif current_limit < lower_bound:
...         sys.set_int_max_str_digits(lower_bound)
```

Si necesitas deshabilitarlo por completo, configúralo en `0`.

Notas al pie

CAPÍTULO 5

Excepciones incorporadas

En Python, todas las excepciones deben ser instancias de una clase que se derive de *BaseException*. En una instrucción `try` con una cláusula `except` que menciona una clase determinada, esa cláusula también controla las clases de excepción derivadas de esa clase (excepto las clases de excepción de las que se deriva *it*). Dos clases de excepción que no están relacionadas mediante subclases nunca son equivalentes, incluso si tienen el mismo nombre.

The built-in exceptions listed in this chapter can be generated by the interpreter or built-in functions. Except where mentioned, they have an «associated value» indicating the detailed cause of the error. This may be a string or a tuple of several items of information (e.g., an error code and a string explaining the code). The associated value is usually passed as arguments to the exception class's constructor.

El código de usuario puede lanzar excepciones predefinidas. Esto puede ser usado para probar un gestor de excepciones o para notificar una condición de error «igual» a la situación en la cual el intérprete lance la misma excepción; pero tenga en cuenta que no hay nada que impida que el código del usuario produzca un error inapropiado.

Las clases de excepción predefinidas pueden ser usadas como subclases para definir otras nuevas; se recomienda a los programadores que deriven nuevas excepciones a partir de la clase *Exception* o de una de sus subclases, y no de *BaseException*. Hay disponible más información sobre la definición de excepciones en el Tutorial de Python en tut-userexceptions.

5.1 Contexto de una excepción

Three attributes on exception objects provide information about the context in which the exception was raised:

`BaseException.`**`__context__`**

`BaseException.`**`__cause__`**

`BaseException.`**`__suppress_context__`**

When raising a new exception while another exception is already being handled, the new exception's `__context__` attribute is automatically set to the handled exception. An exception may be handled when an `except` or `finally` clause, or a `with` statement, is used.

Este contexto de excepción implícita se puede complementar con una causa explícita usando `from` con `raise`:

```
raise new_exc from original_exc
```

The expression following `from` must be an exception or `None`. It will be set as `__cause__` on the raised exception. Setting `__cause__` also implicitly sets the `__suppress_context__` attribute to `True`, so that using `raise new_exc from None` effectively replaces the old exception with the new one for display purposes

(e.g. converting *KeyError* to *AttributeError*), while leaving the old exception available in `__context__` for introspection when debugging.

The default traceback display code shows these chained exceptions in addition to the traceback for the exception itself. An explicitly chained exception in `__cause__` is always shown when present. An implicitly chained exception in `__context__` is shown only if `__cause__` is *None* and `__suppress_context__` is false.

En cualquier caso, la excepción en sí siempre se muestra después de cualquier excepción encadenada para que la línea final del seguimiento siempre muestre la última excepción que se generó.

5.2 Heredando de excepciones incorporadas

El código del usuario puede crear subclases que heredan de una excepción. Se recomienda heredar solo de una clase de tipo excepción a la vez para evitar cualquier conflicto posible en el manejo del atributo `args` por parte de las clases base, como también por posibles incompatibilidades en de la memoria.

La mayoría de las excepciones integradas están implementadas en C por eficiencia, vea: Objects/exceptions.c. Algunas tienen distribuciones de memoria personalizadas, lo que hace imposible crear una subclase que herede de múltiples tipos de excepciones. La distribución de memoria de un tipo es un detalle de implementación y podría cambiar entre versiones de Python, llevando a nuevos conflictos en el futuro. Por lo tanto, se recomienda evitar la herencia de múltiples tipos de excepción.

5.3 Clases base

Las siguientes excepciones se utilizan principalmente como clases base para otras excepciones.

exception BaseException

La clase base para todas las excepciones predefinidas. No está pensada para ser heredada directamente por las clases definidas por el usuario (para eso, use *Exception*). Si se llama a *str()* en una instancia de esta clase, se retorna la representación de los argumentos de la instancia o la cadena vacía cuando no había argumentos.

args

La tupla de argumentos dada al constructor de excepción. Algunas excepciones predefinidas (como *OSError*) esperan un cierto número de argumentos y asignan un significado especial a los elementos de esta tupla, mientras que otras normalmente se llaman solo con una sola cadena que da un mensaje de error.

with_traceback(*tb*)

Este método establece *tb* como el nuevo rastreo para la excepción y retorna el objeto de excepción. Se usaba con más frecuencia antes de que las características de encadenamiento de excepciones de **PEP 3134** estuvieran disponibles. El siguiente ejemplo muestra cómo podemos convertir una instancia de `SomeException` en una instancia de `OtherException` mientras se conserva el rastreo. Una vez generado, el marco actual se inserta en el rastreo del `OtherException`, como habría sucedido con el rastreo del `SomeException` original si hubiéramos permitido que se propagara al llamador.

```
try:
    ...
except SomeException:
    tb = sys.exception().__traceback__
    raise OtherException(...).with_traceback(tb)
```

__traceback__

A writable field that holds the traceback object associated with this exception. See also: raise.

add_note(*note*)

Agrega la cadena `note` a las notas de la excepción, las cuales aparecen en el rastreo después de la cadena de la excepción. Se lanza un *TypeError* si `note` no es una cadena de caracteres.

Added in version 3.11.

__notes__

Una lista de las notas de esta excepción, las cuales fueron añadidas con el método *add_note()*. Este atributo es creado cuando se llama a *add_note()*.

Added in version 3.11.

exception Exception

Todas las excepciones predefinidas *non-system-exiting*, que no salen del sistema se derivan de esta clase. Todas las excepciones definidas por el usuario también deben derivarse de esta clase.

exception ArithmeticError

La clase base para las excepciones predefinidas que se generan para varios errores aritméticos: *OverflowError*, *ZeroDivisionError*, *FloatingPointError*.

exception BufferError

Se genera cuando buffer no se puede realizar una operación relacionada.

exception LookupError

La clase base para las excepciones que se generan cuando una clave o índice utilizado en un mapa o secuencia que no es válido: *IndexError*, *KeyError*. Esto se puede lanzar directamente por *codecs.lookup()*.

5.4 Excepciones específicas

Las siguientes excepciones son las excepciones que normalmente se generan.

exception AssertionError

Se genera cuando se produce un error en una instrucción `assert`.

exception AttributeError

Se genera cuando se produce un error en una referencia de atributo (ver attribute-references) o la asignación falla. (Cuando un objeto no admite referencias de atributos o asignaciones de atributos en absoluto, se genera *TypeError*.)

The optional *name* and *obj* keyword-only arguments set the corresponding attributes:

name

The name of the attribute that was attempted to be accessed.

obj

The object that was accessed for the named attribute.

Distinto en la versión 3.10: Se agregaron los atributos *name* y *obj*.

exception EOFError

Raised when the *input()* function hits an end-of-file condition (EOF) without reading any data. (Note: the `io.IOBase.read()` and *io.IOBase.readline()* methods return an empty string when they hit EOF.)

exception FloatingPointError

No se usa actualmente.

exception GeneratorExit

Se genera cuando un *generator* o *coroutine* está cerrado; ver `generator.close()` y `coroutine.close()`. Hereda directamente de *BaseException* en lugar de *Exception* ya que técnicamente no es un error.

exception ImportError

Se genera cuando la instrucción `import` tiene problemas al intentar cargar un módulo. También se produce cuando la *from list* en `from ... import` tiene un nombre que no se puede encontrar.

Los argumentos opcionales *name* y *path* de solo palabras clave establecen los atributos correspondientes:

name

El nombre del módulo que se intentó importar.

path

La ruta a cualquier archivo que provocó la excepción.

Distinto en la versión 3.3: Se han añadido los atributos *name* y *path*.

exception ModuleNotFoundError

Una subclase de *ImportError* que se genera mediante `import` cuando no se pudo encontrar un módulo. También se genera cuando `None` se encuentra en *sys.modules*.

Added in version 3.6.

exception IndexError

Se genera cuando un subíndice de secuencia está fuera del rango. (Los índices de la rebanada son truncados silenciosamente para caer en el intervalo permitido; si un índice no es un entero, se genera *TypeError*.)

exception KeyError

Se genera cuando no se encuentra una clave de asignación (diccionario) en el conjunto de claves existentes (mapa).

exception KeyboardInterrupt

Se genera cuando el usuario pulsa la tecla de interrupción (normalmente `Control-C` o `Delete`). Durante la ejecución, se realiza una comprobación de interrupciones con regularidad. La excepción hereda de *BaseException* para no ser detectada de forma accidental por *Exception* y, por lo tanto, prevenir que el intérprete salga.

> **Nota**
>
> Capturar una *KeyboardInterrupt* requiere especial consideración. Debido a que puede ser lanzada en puntos impredecibles, puede, en algunas circunstancias, dejar al programa en ejecución en un estado inconsistente. Por lo general, es mejor permitir que *KeyboardInterrupt* termine el programa tan pronto como sea o evitar lanzarla por completo. (Vea *Nota sobre Manejadores de Señales y Excepciones*.)

exception MemoryError

Se genera cuando una operación se queda sin memoria pero la situación aún puede ser recuperada (eliminando algunos objetos). El valor asociado es una cadena que indica que tipo de operación (interna) se quedó sin memoria. Tenga en cuenta que debido a la arquitectura de administración de memoria (función `malloc()` de C), el intérprete no siempre puede recuperarse completamente de esta situación; sin embargo, plantea una excepción para que se pueda imprimir un seguimiento de la pila, en caso de que un programa fuera de servicio fuera lo causa.

exception NameError

Se genera cuando no se encuentra un nombre local o global. Esto se aplica solo a nombres no calificados. El valor asociado es un mensaje de error que incluye el nombre que no se pudo encontrar.

The optional *name* keyword-only argument sets the attribute:

name

The name of the variable that was attempted to be accessed.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el atributo *name*.

exception NotImplementedError

Esta excepción se deriva de *RuntimeError*. En las clases base definidas por el usuario, los métodos abstractos deberían lanzar esta excepción cuando requieren clases derivadas para anular el método, o mientras se desarrolla la clase para indicar que la implementación real aún necesita ser agregada.

> **Nota**
>
> No debe usarse para indicar que un operador o método no debe ser admitido en absoluto – en ese caso, deje el operador / método sin definir o, si es una subclase, se establece en *None*.

> **Prudencia**
>
> `NotImplementedError` and `NotImplemented` are not interchangeable. This exception should only be used as described above; see *`NotImplemented`* for details on correct usage of the built-in constant.

exception OSError([*arg*])

exception OSError(*errno*, *strerror*[, *filename*[, *winerror*[, *filename2*]]])

Esta excepción se produce cuando una función del sistema retorna un error relacionado con el sistema, que incluye fallas de E/S como `file not found` o `disk full` (no para tipos de argumentos ilegales u otros errores incidentales).

La segunda forma del constructor establece los atributos correspondientes, que se describen a continuación. Los atributos predeterminados son *`None`* si no se especifican. Para compatibilidad con versiones anteriores, si se pasan tres argumentos, el atributo *`args`* contiene solo una tupla de 2 de los dos primeros argumentos del constructor.

El constructor a menudo retorna una subclase de *`OSError`*, como se describe en *OS exceptions* a continuación. La subclase particular depende del valor final *`errno`*. Este comportamiento solo ocurre cuando se construye *`OSError`* directamente o mediante un alias, y no se hereda al derivar.

errno

Un código de error numérico de la variable C, `errno`.

winerror

En Windows, esto le proporciona el código de error nativo de Windows. El atributo *`errno`* es entonces una traducción aproximada, en términos POSIX, de ese código de error nativo.

En Windows, si el argumento del constructor `winerror` es un entero, el atributo *`errno`* se determina a partir del código de error de Windows y el argumento `errno` se ignora. En otras plataformas, el argumento `winerror` se ignora y el atributo *`winerror`* no existe.

strerror

The corresponding error message, as provided by the operating system. It is formatted by the C functions `perror()` under POSIX, and `FormatMessage()` under Windows.

filename

filename2

Para las excepciones que involucran una ruta del sistema de archivos (como *`open()`* o *`os.unlink()`*), *`filename`* es el nombre del archivo pasado a la función. Para las funciones que involucran dos rutas del sistema de archivos (como *`os.rename()`*), *`filename2`* corresponde al segundo nombre de archivo pasado a la función.

Distinto en la versión 3.3: *`EnvironmentError`*, *`IOError`*, *`WindowsError`*, *`socket.error`*, *`select.error`* and `mmap.error` have been merged into *`OSError`*, and the constructor may return a subclass.

Distinto en la versión 3.4: El atributo *`filename`* es ahora el nombre de archivo original pasado a la función, en lugar del nombre codificado o decodificado desde *filesystem encoding and error handler*. Además, se agregaron el argumento y atributo del constructor *filename2*.

exception OverflowError

Raised when the result of an arithmetic operation is too large to be represented. This cannot occur for integers (which would rather raise *`MemoryError`* than give up). However, for historical reasons, OverflowError is sometimes raised for integers that are outside a required range. Because of the lack of standardization of floating-point exception handling in C, most floating-point operations are not checked.

exception PythonFinalizationError

This exception is derived from *`RuntimeError`*. It is raised when an operation is blocked during interpreter shutdown also known as *Python finalization*.

Examples of operations which can be blocked with a *`PythonFinalizationError`* during the Python finalization:

- Creating a new Python thread.
- *Joining* a running daemon thread.
- *os.fork()*.

See also the *sys.is_finalizing()* function.

Added in version 3.13: Anteriormente, se planteó un simple *RuntimeError*.

Distinto en la versión 3.14: *threading.Thread.join()* can now raise this exception.

exception RecursionError

Esta excepción se deriva de *RuntimeError*. Se lanza cuando el intérprete detecta que se excede la profundidad máxima de recursión (ver *sys.getrecursionlimit()*).

Added in version 3.5: Anteriormente, se planteó un simple *RuntimeError*.

exception ReferenceError

Esta excepción se produce cuando un proxy de referencia débil, creado por la función *weakref.proxy()*, se utiliza para acceder a un atributo del referente después de que se ha recolectado basura. Para obtener más información sobre referencias débiles, consulte el módulo *weakref* .

exception RuntimeError

Se genera cuando se detecta un error que no corresponde a ninguna de las otras categorías. El valor asociado es una cadena que indica exactamente qué salió mal.

exception StopIteration

Generado por la función incorporada *next()* y un *iterator*'s *__next__()* para indicar que no hay más elementos producidos por el iterador.

value

The exception object has a single attribute `value`, which is given as an argument when constructing the exception, and defaults to *None*.

Cuando se retorna una función *generator* o *coroutine*, se genera una nueva instancia *StopIteration*, y el valor retornado por la función se utiliza como parámetro *value* para constructor de la excepción.

Si un generador lanza directa o indirectamente *StopIteration*, se convierte en *RuntimeError* (conservando *StopIteration* como la causa de la nueva excepción).

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el atributo **value** y la capacidad de las funciones del generador de usarlo para retornar un valor.

Distinto en la versión 3.5: Introdujo la transformación *RuntimeError* a través de `from __future__ import generator_stop`, ver **PEP 479**.

Distinto en la versión 3.7: Habilitar **PEP 479** para todo el código por defecto: a *StopIteration* generado en un generador se transforma en *RuntimeError*.

exception StopAsyncIteration

Se debe lanzar mediante el método `__anext__()` de un objeto *asynchronous iterator* para detener la iteración.

Added in version 3.5.

exception SyntaxError(*message*, *details*)

Se genera cuando el analizador encuentra un error de sintaxis. Esto puede ocurrir en una instrucción `import`, en una llamada a las funciones integradas *compile()*, *exec()* o *eval()*, o al leer el script inicial o la entrada estándar (también de forma interactiva).

El *str()* de la instancia de excepción retorna solo el mensaje de error. Detalles es una tupla cuyos miembros también están disponibles como atributos separados.

filename

El nombre del archivo en el que se produjo el error de sintaxis.

lineno

En qué número de línea del archivo se produjo el error. Tiene un índice 1: la primera línea del archivo tiene un `lineno` de 1.

offset

La columna de la línea donde ocurrió el error. Está indexado a 1: el primer carácter de la línea tiene un `offset` de 1.

text

El texto del código fuente involucrado en el error.

end_lineno

En qué número de línea del archivo termina el error. Está indexado a 1: la primera línea del archivo tiene un `lineno` de 1.

end_offset

Finaliza la columna de la línea final donde ocurrió el error. Está indexado a 1: el primer carácter de la línea tiene un `offset` de 1.

Para errores en los campos de cadena f, el mensaje tiene el prefijo «cadena f:» y las compensaciones son compensaciones en un texto construido a partir de la expresión de reemplazo. Por ejemplo, compilar f'Bad {ab} field "da como resultado este atributo args: (" f-string: … ", (" ", 1, 2," (ab) n ", 1, 5)) .

Distinto en la versión 3.10: Se agregaron los atributos *end_lineno* y *end_offset*.

exception IndentationError

Clase base para errores de sintaxis relacionados con sangría incorrecta. Esta es una subclase de *SyntaxError*.

exception TabError

Se genera cuando la sangría contiene un uso inconsistente de pestañas y espacios. Esta es una subclase de *IndentationError*.

exception SystemError

Raised when the interpreter finds an internal error, but the situation does not look so serious to cause it to abandon all hope. The associated value is a string indicating what went wrong (in low-level terms). In *CPython*, this could be raised by incorrectly using Python's C API, such as returning a `NULL` value without an exception set.

If you're confident that this exception wasn't your fault, or the fault of a package you're using, you should report this to the author or maintainer of your Python interpreter. Be sure to report the version of the Python interpreter (`sys.version`; it is also printed at the start of an interactive Python session), the exact error message (the exception's associated value) and if possible the source of the program that triggered the error.

exception SystemExit

This exception is raised by the *sys.exit()* function. It inherits from *BaseException* instead of *Exception* so that it is not accidentally caught by code that catches *Exception*. This allows the exception to properly propagate up and cause the interpreter to exit. When it is not handled, the Python interpreter exits; no stack traceback is printed. The constructor accepts the same optional argument passed to *sys.exit()*. If the value is an integer, it specifies the system exit status (passed to C's `exit()` function); if it is `None`, the exit status is zero; if it has another type (such as a string), the object's value is printed and the exit status is one.

Una llamada *sys.exit()* se traduce en una excepción para que los gestores de limpieza (`finally` cláusulas de `try`) puedan ejecutarse, y para que un depurador pueda ejecutar un *script* sin correr el riesgo de perder el control. La función *os._exit()* se puede usar si es absolutamente necesario salir (por ejemplo, en el proceso secundario después de una llamada a *os.fork()*).

code

El estado de salida o mensaje de error que se pasa al constructor. (El valor predeterminado es `None`.)

exception TypeError

Se genera cuando una operación o función se aplica a un objeto de tipo inapropiado. El valor asociado es una cadena que proporciona detalles sobre la falta de coincidencia de tipos.

El código de usuario puede lanzar esta excepción para indicar que un intento de operación en un objeto no es compatible y no debe serlo. Si un objeto está destinado a soportar una operación dada pero aún no ha proporcionado una implementación, *NotImplementedError* es la excepción adecuada para lanzar.

Pasar argumentos del tipo incorrecto (por ejemplo, pasar a *list* cuando se espera un *int*) debería dar como resultado *TypeError*, pero pasar argumentos con el valor incorrecto (por ejemplo, un número fuera límites esperados) debería dar como resultado *ValueError*.

exception UnboundLocalError

Se genera cuando se hace referencia a una variable local en una función o método, pero no se ha vinculado ningún valor a esa variable. Esta es una subclase de *NameError*.

exception UnicodeError

Se genera cuando se produce un error de codificación o decodificación relacionado con Unicode. Es una subclase de *ValueError*.

UnicodeError tiene atributos que describen el error de codificación o decodificación. Por ejemplo, `err.object[err.start:err.end]` proporciona la entrada inválida particular en la que falló el códec.

encoding

El nombre de la codificación que provocó el error.

reason

Una cadena que describe el error de códec específico.

object

El objeto que el códec intentaba codificar o decodificar.

start

El primer índice de datos no válidos en *object*.

This value should not be negative as it is interpreted as an absolute offset but this constraint is not enforced at runtime.

end

El índice después de los últimos datos no válidos en *object*.

This value should not be negative as it is interpreted as an absolute offset but this constraint is not enforced at runtime.

exception UnicodeEncodeError

Se genera cuando se produce un error relacionado con Unicode durante la codificación. Es una subclase de *UnicodeError*.

exception UnicodeDecodeError

Se genera cuando se produce un error relacionado con Unicode durante la codificación. Es una subclase de *UnicodeError*.

exception UnicodeTranslateError

Se genera cuando se produce un error relacionado con Unicode durante la codificación. Es una subclase de *UnicodeError*.

exception ValueError

Se genera cuando una operación o función recibe un argumento que tiene el tipo correcto pero un valor inapropiado, y la situación no se describe con una excepción más precisa como *IndexError*.

exception ZeroDivisionError

Se genera cuando el segundo argumento de una operación de división o módulo es cero. El valor asociado es una cadena que indica el tipo de operandos y la operación.

Las siguientes excepciones se mantienen por compatibilidad con versiones anteriores; a partir de Python 3.3, son alias de *OSError*.

exception EnvironmentError

exception IOError

exception WindowsError

Solo disponible en Windows.

5.4.1 Excepciones del sistema operativo

Las siguientes excepciones son subclases de *OSError*, se generan según el código de error del sistema.

exception BlockingIOError

Se lanza cuando una operación se bloquearía en un objeto (ejemplo: *socket*) configurado para una operación no bloqueante. Corresponde a `errno` *EAGAIN*, *EALREADY*, *EWOULDBLOCK* y *EINPROGRESS*.

Además de los de *OSError*, *BlockingIOError* puede tener un atributo más:

characters_written

Un entero que contiene el número de caracteres escritos en la secuencia antes de que se bloquee. Este atributo está disponible cuando se utilizan las clases de E/S almacenadas en el modulo *io*.

exception ChildProcessError

Se lanza cuando falla una operación en un proceso secundario. Corresponde a `errno` *ECHILD*.

exception ConnectionError

Una clase base para problemas relacionados con la conexión.

Las subclases son *BrokenPipeError*, *ConnectionAbortedError*, *ConnectionRefusedError* y *ConnectionResetError*.

exception BrokenPipeError

Una subclase de *ConnectionError*, que se lanza cuando se intenta escribir en una tubería mientras el otro extremo se ha cerrado, o cuando se intenta escribir en un *socket* que se ha cerrado para escritura. Corresponde a `errno` *EPIPE* y *ESHUTDOWN*.

exception ConnectionAbortedError

Una subclase de *ConnectionError*, que se lanza cuando el par aborta un intento de conexión. Corresponde a `errno` *ECONNABORTED*.

exception ConnectionRefusedError

Una subclase de *ConnectionError*, que se lanza cuando el par rechaza un intento de conexión. Corresponde a `errno` *ECONNREFUSED*.

exception ConnectionResetError

Una subclase de *ConnectionError*, que se lanza cuando el par restablece una conexión. Corresponde a `errno` *ECONNRESET*.

exception FileExistsError

Se lanza al intentar crear un archivo o directorio que ya existe. Corresponde a `errno` *EEXIST*.

exception FileNotFoundError

Se lanza cuando se solicita un archivo o directorio pero no existe. Corresponde a `errno` *ENOENT*.

exception InterruptedError

Se lanza cuando una señal entrante interrumpe una llamada del sistema. Corresponde a `errno` *EINTR*.

Distinto en la versión 3.5: Python ahora vuelve a intentar las llamadas del sistema cuando una señal interrumpe un *syscall*, excepto si el gestor de señales lanza una excepción (ver **PEP 475** para la justificación), en lugar de lanzar *InterruptedError*.

exception IsADirectoryError

Se lanza cuando se solicita una operación de archivo (como *os.remove()*) en un directorio. Corresponde a `errno` *EISDIR*.

exception NotADirectoryError

Se lanza cuando se solicita una operación de directorio (como *os.listdir()*) en algo que no es un directorio. En la mayoría de las plataformas POSIX, también se puede lanzar si una operación intenta abrir o recorrer un archivo que no es de directorio como si fuera un directorio. Corresponde a `errno` *ENOTDIR*.

exception PermissionError

Se lanza cuando se intenta ejecutar una operación sin los permisos de acceso adecuados, por ejemplo permisos del sistema de archivos. Corresponde a `errno` *EACCES*, *EPERM* y *ENOTCAPABLE*.

Distinto en la versión 3.11.1: El error *ENOTCAPABLE* de WASI ahora se mapea a *PermissionError*.

exception ProcessLookupError

Se lanza cuando un proceso dado no existe. Corresponde a `errno` *ESRCH*.

exception TimeoutError

Se lanza cuando se agota el tiempo de espera de una función del sistema a nivel del sistema. Corresponde a `errno` *ETIMEDOUT*.

Added in version 3.3: Por lo anterior se agregaron las subclases *OSError*.

Ver también

PEP 3151 - Reelaborando el sistema operativo y la jerarquía de excepciones E/S

5.5 Advertencias

Las siguientes excepciones se utilizan como categorías de advertencia; consulte la documentación de *Categorías de advertencia* para obtener más detalles.

exception Warning

Clase base para categorías de advertencia.

exception UserWarning

Clase base para advertencias generadas por código de usuario.

exception DeprecationWarning

Clase base para advertencias sobre características obsoletas cuando esas advertencias están destinadas a otros desarrolladores de Python.

Ignorado por los filtros de advertencia predeterminados, excepto en el módulo `__main__` (**PEP 565**). Habilitando *Modo Desarrollo de Python* muestra esta advertencia.

La política de obsolescencia se describe en **PEP 387**.

exception PendingDeprecationWarning

Clase base para advertencias sobre características que están obsoletas y que se espera que sean obsoletas en el futuro, pero que no lo son en este momento.

Esta clase rara vez se usa para emitir una advertencia sobre una posible desaprobación próxima es inusual, y *DeprecationWarning* se prefiere para las desaprobaciones ya activas.

Ignorado por los filtros de advertencia predeterminados. Habilitando *Modo Desarrollo de Python* muestra esta advertencia.

La política de obsolescencia se describe en **PEP 387**.

exception SyntaxWarning

Clase base para advertencias sobre sintaxis dudosa.

This warning is typically emitted when compiling Python source code, and usually won't be reported when running already compiled code.

exception RuntimeWarning

Clase base para advertencias sobre comportamiento dudoso en tiempo de ejecución.

exception FutureWarning

Clase base para advertencias sobre características en desuso cuando esas advertencias están destinadas a usuarios finales de aplicaciones escritas en Python.

exception ImportWarning

Clase base para advertencias sobre posibles errores en la importación de módulos.

Ignorado por los filtros de advertencia predeterminados. Habilitando *Modo Desarrollo de Python* muestra esta advertencia.

exception UnicodeWarning

Clase base para advertencias relacionadas con Unicode.

exception EncodingWarning

Clase base para advertencias relacionadas con codificaciones.

Consulte *EncodingWarning opcional* para obtener más detalles.

Added in version 3.10.

exception BytesWarning

Clase base para advertencias relacionadas con *bytes* y *bytearray*.

exception ResourceWarning

Clase base para advertencias relacionadas con el uso de recursos.

Ignorado por los filtros de advertencia predeterminados. Habilitando *Modo Desarrollo de Python* muestra esta advertencia.

Added in version 3.2.

5.6 Grupos de excepciones

Las siguientes se utilizan cuando es necesario lanzar múltiples excepciones no relacionadas. Forman parte de la jerarquía de excepciones, por lo que pueden ser manejadas con `except` como todas las demás excepciones. Además, son reconocidas por `except*`, lo que hace coincidir sus subgrupos basándose en los tipos de las excepciones contenidas.

exception ExceptionGroup(*msg*, *excs*)

exception BaseExceptionGroup(*msg*, *excs*)

Ambos tipos de excepción envuelven las excepciones en la secuencia `excs`. El parámetro `msg` debe ser una cadena de caracteres. La diferencia entre las dos clases es que *BaseExceptionGroup* extiende a *BaseException* y puede envolver cualquier excepción, mientras que *ExceptionGroup* extiende a *Exception* y solo puede envolver subclases de *Exception*. Este diseño está pensado para que `except Exception` capture un *ExceptionGroup* pero no *BaseExceptionGroup*

El constructor *BaseExceptionGroup* retorna una *ExceptionGroup* en lugar de una *BaseExceptionGroup* si todas las excepciones contenidas son instancias de *Exception* , por lo que puede utilizarse para hacer la selección automática. El constructor *ExceptionGroup*, por su parte, lanza un *TypeError* si alguna de las excepciones contenidas no es una subclase de *Exception*.

message

El argumento `msg` para el constructor. Este atributo es de sólo lectura.

exceptions

Una tupla de la excepciones en la secuencia `excs` pasada al constructor. Este atributo es de sólo lectura.

subgroup(*condition*)

Retorna un grupo de excepciones que contiene sólo las excepciones del grupo actual que cumplen con *condition*, o `None` si el resultado está vacío.

The condition can be an exception type or tuple of exception types, in which case each exception is checked for a match using the same check that is used in an `except` clause. The condition can also be a callable (other than a type object) that accepts an exception as its single argument and returns true for the exceptions that should be in the subgroup.

The nesting structure of the current exception is preserved in the result, as are the values of its *message*, *__traceback__*, *__cause__*, *__context__* and *__notes__* fields. Empty nested groups are omitted from the result.

La condición se comprueba para todas las excepciones del grupo de excepción anidado, incluyendo el nivel superior y cualquier grupo de excepción anidado. Si la condición es verdadera para dicho grupo de excepción, se incluye en el resultado en su totalidad.

Added in version 3.13: `condition` can be any callable which is not a type object.

split(*condition*)

Al igual que *subgroup()*, pero retorna el par `(match, rest)` donde `match` es `subgroup(condition)` y `rest` es la parte restante que no coincide.

derive(*excs*)

Retorna un grupo de excepción con los mismos *message*, pero que envuelve las excepciones en `excs`.

This method is used by *subgroup()* and *split()*, which are used in various contexts to break up an exception group. A subclass needs to override it in order to make *subgroup()* and *split()* return instances of the subclass rather than *ExceptionGroup*.

subgroup() and *split()* copy the *__traceback__*, *__cause__*, *__context__* and *__notes__* fields from the original exception group to the one returned by *derive()*, so these fields do not need to be updated by *derive()*.

```
>>> class MyGroup(ExceptionGroup):
...     def derive(self, excs):
...         return MyGroup(self.message, excs)
...
>>> e = MyGroup("eg", [ValueError(1), TypeError(2)])
>>> e.add_note("a note")
>>> e.__context__ = Exception("context")
>>> e.__cause__ = Exception("cause")
>>> try:
...     raise e
... except Exception as e:
...     exc = e
...
>>> match, rest = exc.split(ValueError)
>>> exc, exc.__context__, exc.__cause__, exc.__notes__
(MyGroup('eg', [ValueError(1), TypeError(2)]), Exception('context'),␣
↪Exception('cause'), ['a note'])
>>> match, match.__context__, match.__cause__, match.__notes__
(MyGroup('eg', [ValueError(1)]), Exception('context'), Exception('cause'),␣
↪['a note'])
>>> rest, rest.__context__, rest.__cause__, rest.__notes__
(MyGroup('eg', [TypeError(2)]), Exception('context'), Exception('cause'), [
↪'a note'])
>>> exc.__traceback__ is match.__traceback__ is rest.__traceback__
True
```

Note that *BaseExceptionGroup* defines `__new__()`, so subclasses that need a different constructor signature need to override that rather than `__init__()`. For example, the following defines an exception group

subclass which accepts an exit_code and constructs the group's message from it.

```
class Errors(ExceptionGroup):
   def __new__(cls, errors, exit_code):
      self = super().__new__(Errors, f"exit code: {exit_code}", errors)
      self.exit_code = exit_code
      return self

   def derive(self, excs):
      return Errors(excs, self.exit_code)
```

Al igual que *ExceptionGroup*, cualquier subclase de *BaseExceptionGroup* que también es una subclase de *Exception* sólo puede envolver instancias de *Exception*.

Added in version 3.11.

5.7 Jerarquía de excepción

La jerarquía de clases para las excepciones incorporadas es:

```
BaseException
 ├── BaseExceptionGroup
 ├── GeneratorExit
 ├── KeyboardInterrupt
 ├── SystemExit
 └── Exception
      ├── ArithmeticError
      │    ├── FloatingPointError
      │    ├── OverflowError
      │    └── ZeroDivisionError
      ├── AssertionError
      ├── AttributeError
      ├── BufferError
      ├── EOFError
      ├── ExceptionGroup [BaseExceptionGroup]
      ├── ImportError
      │    └── ModuleNotFoundError
      ├── LookupError
      │    ├── IndexError
      │    └── KeyError
      ├── MemoryError
      ├── NameError
      │    └── UnboundLocalError
      ├── OSError
      │    ├── BlockingIOError
      │    ├── ChildProcessError
      │    ├── ConnectionError
      │    │    ├── BrokenPipeError
      │    │    ├── ConnectionAbortedError
      │    │    ├── ConnectionRefusedError
      │    │    └── ConnectionResetError
      │    ├── FileExistsError
      │    ├── FileNotFoundError
      │    ├── InterruptedError
      │    ├── IsADirectoryError
      │    ├── NotADirectoryError
      │    ├── PermissionError
      │    ├── ProcessLookupError
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
      │    └── TimeoutError
      ├── ReferenceError
      ├── RuntimeError
      │    ├── NotImplementedError
      │    ├── PythonFinalizationError
      │    └── RecursionError
      ├── StopAsyncIteration
      ├── StopIteration
      ├── SyntaxError
      │    └── IndentationError
      │         └── TabError
      ├── SystemError
      ├── TypeError
      ├── ValueError
      │    └── UnicodeError
      │         ├── UnicodeDecodeError
      │         ├── UnicodeEncodeError
      │         └── UnicodeTranslateError
      └── Warning
           ├── BytesWarning
           ├── DeprecationWarning
           ├── EncodingWarning
           ├── FutureWarning
           ├── ImportWarning
           ├── PendingDeprecationWarning
           ├── ResourceWarning
           ├── RuntimeWarning
           ├── SyntaxWarning
           ├── UnicodeWarning
           └── UserWarning
```

CAPÍTULO 6

Servicios de procesamiento de texto

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan una amplia gama de operaciones de manipulación de cadenas de texto y otros servicios de procesamiento de texto.

El módulo `codecs` descrito en *Servicios de datos binarios* también es muy relevante para el procesamiento de texto. Además, consulta la documentación para el tipo *string* de Python en *Cadenas de caracteres — str*.

6.1 `string` — Common string operations

Source code: Lib/string.py

Ver también

Cadenas de caracteres — str

Métodos de las cadenas de caracteres

6.1.1 Constantes de cadenas

Las constantes definidas en este módulo son:

`string.`**`ascii_letters`**

La concatenación de las constantes abajo descriptas `ascii_lowercase` y `ascii_uppercase`. Este valor es independiente de la configuración regional.

`string.`**`ascii_lowercase`**

Las letras minúsculas `'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'`. Este valor es independiente de la configuración regional y no cambiará.

`string.`**`ascii_uppercase`**

Las letras mayúsculas `'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'`. Este valor es independiente de la configuración regional y no cambiará.

`string.`**`digits`**

La cadena `'0123456789'`.

string.**hexdigits**

La cadena `'0123456789abcdefABCDEF'`.

string.**octdigits**

La cadena de caracteres `'01234567'`.

string.**punctuation**

Cadena de caracteres ASCII que se consideran caracteres de puntuación en la configuración regional `C`: `!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~`.

string.**printable**

String of ASCII characters which are considered printable by Python. This is a combination of *digits*, *ascii_letters*, *punctuation*, and *whitespace*.

> **Nota**
>
> By design, *string.printable.isprintable()* returns *False*. In particular, `string.printable` is not printable in the POSIX sense (see *LC_CTYPE*).

string.**whitespace**

Una cadena cuyos caracteres ASCII se consideran todos espacios en blanco. Esto incluye los caracteres espacio, tabulador, salto de línea, retorno, salto de página y tabulador vertical.

6.1.2 Formato de cadena de caracteres personalizado

La clase cadena es una clase incorporada (*built-in*) que proporciona la capacidad de realizar sustituciones complejas de variables y formateo de valor a través del método *format()* descrito en **PEP 3101**. La clase *Formatter* del módulo *string* permite crear y personalizar sus propios comportamientos de formateo de cadena utilizando la misma implementación que el método integrado *format()*.

class string.**Formatter**

La clase *Formatter* tiene los siguientes métodos públicos:

format(*format_string*, /, **args*, ***kwargs*)

Método principal de la API. Recibe una cadena de formato y argumentos posicionales y de palabra clave arbitrarios. Es sólo un envoltorio que llama a *vformat()*.

Distinto en la versión 3.7: Un argumento de cadena de formato ahora es *solo posicional*.

vformat(*format_string*, *args*, *kwargs*)

Esta función realiza es la que realmente hace el trabajo de formateo. Se expone como una función independiente para los casos en los que desea pasar un diccionario predefinido de argumentos, en lugar de desempaquetar y volver a empaquetar el diccionario como argumentos individuales mediante la sintaxis `*args` y `**kwargs`. *vformat()* hace el trabajo de dividir la cadena de formato en datos de caracteres y campos de reemplazo. Llama a los diversos métodos descritos a continuación.

Además de eso, la clase *Formatter* define varios métodos que se espera sean reemplazados por las subclases:

parse(*format_string*)

Itera sobre *format_string* y retorna un iterable de tuplas (*literal_text*, *field_name*, *format_spec*, *conversion*). Es usado por *vformat()* para dividir la cadena de caracteres en texto literal o en campos de reemplazo.

The values in the tuple conceptually represent a span of literal text followed by a single replacement field. If there is no literal text (which can happen if two replacement fields occur consecutively), then *literal_text* will be a zero-length string. If there is no replacement field, then the values of *field_name*, *format_spec* and *conversion* will be `None`. The value of *field_name* is unmodified and auto-numbering of non-numbered positional fields is done by *vformat()*.

get_field(*field_name*, *args*, *kwargs*)

Given *field_name*, convert it to an object to be formatted. Auto-numbering of *field_name* returned from `parse()` is done by `vformat()` before calling this method. Returns a tuple (obj, used_key). The default version takes strings of the form defined in **PEP 3101**, such as «0[name]» or «label.title». *args* and *kwargs* are as passed in to `vformat()`. The return value *used_key* has the same meaning as the *key* parameter to `get_value()`.

get_value(*key*, *args*, *kwargs*)

Recuperar un valor de campo determinado. El argumento *key* será un entero o una cadena de caracteres. Si es un entero, representa el índice del argumento posicional en *args*; si es una cadena, representa un argumento definido en *kwargs*.

El parámetro *args* se establece como lista de argumentos posicionales en `vformat()`, y el parámetro *kwargs* se establece como diccionario de argumentos de palabra clave.

Para nombres de campo compuesto, estas funciones son únicamente llamadas para el primer componente del campo. Los componentes que le siguen son tratados a través de operaciones normales de atributo e indexación.

Por ejemplo, la expresión de campo “0.name” haría que `get_value()` se llame con un argumento *key* igual a 0. El atributo “”name”” se buscará después del retorno de `get_value()` llamando a la función incorporada `getattr()`.

Si el índice o la palabra clave hace referencia a un elemento que no existe, se debe generar un `IndexError` o un `KeyError`.

check_unused_args(*used_args*, *args*, *kwargs*)

Implementa el chequeo de argumentos no utilizados si así se desea. Los argumentos de esta función son el conjunto de todas las claves de argumento a las que se hizo referencia en la cadena de formato (enteros para argumentos posicionales y cadenas de caracteres para argumentos con nombre) y una referencia a los *args* y *kwargs* que se pasaron a *vformat*. El conjunto de *args* no utilizados se puede calcular a partir de estos parámetros. se asume que `check_unused_args()` genera una excepción si se produce un error en el chequeo.

format_field(*value*, *format_spec*)

`format_field()` simplemente llama a la función incorporada `format()`. El método se proporciona para que las subclases puedan sobrescribirlo.

convert_field(*value*, *conversion*)

Convierte el valor (retornado por `get_field()`) dado un tipo de conversión (tal como la tupla retornada por el método `parse()`). La versión por defecto entiende los tipos de conversión “s” (str), “r” (repr) y “a” (ascii).

6.1.3 Sintaxis de formateo de cadena

The `str.format()` method and the `Formatter` class share the same syntax for format strings (although in the case of `Formatter`, subclasses can define their own format string syntax). The syntax is related to that of formatted string literals and template string literals, but it is less sophisticated and, in particular, does not support arbitrary expressions in interpolations.

Las cadenas de caracteres de formato contienen «campos de reemplazo» rodeados de llaves `{}`. Todo lo que no está contenido entre llaves se considera texto literal, que se copia sin cambios en la salida. Si se necesita incluir un carácter de llave en el texto literal, se puede escapar duplicando: `{{` *and* `}}`.

La gramática para un campo de reemplazo es la siguiente:

```
replacement_field: "{" [field_name] ["!" conversion] [":" format_spec] "}"
field_name:        arg_name ("." attribute_name | "[" element_index "]")*
arg_name:          [identifier | digit+]
attribute_name:    identifier
element_index:     digit+ | index_string
index_string:      <any source character except "]"> +
```

```
conversion:        "r" | "s" | "a"
format_spec:       format-spec:format_spec
```

En términos menos formales, el campo de reemplazo puede comenzar con un *field_name* (nombre de campo) que especifica el objeto cuyo valor se va a formatear e insertar en la salida en lugar del campo de reemplazo. El nombre de campo (*field_name*) va seguido opcionalmente de un campo *conversion* (conversión), que va precedido de un signo de exclamación `'!'`, y un *format_spec*, que va precedido de dos puntos `':'`. Estos especifican un formato no predeterminado para el valor de reemplazo.

Véase también la sección *Especificación de formato Mini-Lenguaje*.

El *field_name* (nombre de campo) comienza con un *arg_name* que es un número o una palabra clave. Si es un número, hace referencia a un argumento posicional y, si es una palabra clave, hace referencia a un argumento de palabra clave. Un *arg_name* se trata como un número si una llamada a `str.isdecimal()` sobre la cadena retorna verdadero. Si los *arg_names* numéricos en una cadena de caracteres de formato son una secuencia como 0, 1, 2, …, todos pueden ser omitidos (no sólo algunos) y los números 0, 1, 2, … se insertarán automáticamente en ese orden. Dado que *arg_name* no está delimitado por comillas, no es posible especificar claves de diccionario arbitrarias (por ejemplo, las cadenas `'10'` or `':-]'`) dentro de una cadena de caracteres de formato. El *arg_name* puede ir seguido de cualquier número de expresiones de índice o atributo. Una expresión con forma `'.name'` selecciona el atributo con nombre mediante `getattr()`, mientras que una expresión con forma `'[index]'` realiza una búsqueda de índice mediante `__getitem__()`.

Distinto en la versión 3.1: Los especificadores de argumentos posicionales pueden ser omitidos en `str.format()`, así `'{} {}'.format(a, b)` es equivalente a `'{0} {1}'.format(a, b)`.

Distinto en la versión 3.4: Para la clase `Formatter`, los especificadores de argumento posicional pueden ser omitidos.

Algunos ejemplos simples de cadena de formato:

```
"First, thou shalt count to {0}"  # References first positional argument
"Bring me a {}"                   # Implicitly references the first positional␣
↪argument
"From {} to {}"                   # Same as "From {0} to {1}"
"My quest is {name}"              # References keyword argument 'name'
"Weight in tons {0.weight}"       # 'weight' attribute of first positional arg
"Units destroyed: {players[0]}"   # First element of keyword argument 'players'.
```

El campo *conversion* causa una coerción de tipo antes del formateo. Normalmente, el formateo es hecho el método `__format__()` del valor mismo. Sin embargo, en algunos es deseable forzar el tipo a ser formateado como una cadena de caracteres, sobrescribiendo su propia definición de formateo. Cuando se convierte el valor a una cadena de caracteres antes de llamar al método `__format__()`, la lógica normal de formateo es evitada.

Tres banderas de conversión son admitidas actualmente: `'!s'`, que llama a `str()` con el valor; `'!r'`, que llama a `repr()`; y `'!a'` que llama a `ascii()`.

Algunos ejemplos:

```
"Harold's a clever {0!s}"         # Calls str() on the argument first
"Bring out the holy {name!r}"     # Calls repr() on the argument first
"More {!a}"                       # Calls ascii() on the argument first
```

El campo *format_spec* contiene la especificación de cómo presentar el valor, incluyendo detalles como ancho del campo, alineación, relleno, precisión decimal, etc. Cada tipo de valor puede definir su propio «mini lenguaje de formateo» o interpretación de *format_spec*.

La mayoría de los tipos integrados admiten un formateo común de mini-idioma descrito en la siguiente sección.

Un campo *format_spec* también puede incluir campos de reemplazo anidados dentro de él. Estos campos de reemplazo anidados pueden contener un nombre de campo, una bandera de conversión y una especificación de formato, pero no se permite anidamiento más profundo. Los campos de reemplazo dentro de *format_spec* se sustituyen antes de que la cadena *format_spec* se interprete. Esto permite especificar dinámicamente el formato de un valor.

Para más ejemplos, véase la sección *Ejemplos de formateo*.

Especificación de formato Mini-Lenguaje

«Format specifications» are used within replacement fields contained within a format string to define how individual values are presented (see *Sintaxis de formateo de cadena*, f-strings, and t-strings). They can also be passed directly to the built-in `format()` function. Each formattable type may define how the format specification is to be interpreted.

La mayoría de los tipos integrados implementan las siguientes opciones para especificaciones de formato, aunque algunas de las opciones de formateo sólo son posibles con los tipos numéricos.

Una convención general es que una especificación de formato vacía produce el mismo resultado que llamar a la función `str()` con el valor. Una especificación no vacía típicamente modifica el resultado.

La forma general de un *especificador estándar de formato* es:

```
format_spec:              [options][width_and_precision][type]
options:                  [[fill]align][sign]["z"]["#"]["0"]
fill:                     <any character>
align:                    "<" | ">" | "=" | "^"
sign:                     "+" | "-" | " "
width_and_precision:      [width_with_grouping][precision_with_grouping]
width_with_grouping:      [width][grouping]
precision_with_grouping: "." [precision][grouping] | "." grouping
width:                    digit+
precision:                digit+
grouping:                 "," | "_"
type:                     "b" | "c" | "d" | "e" | "E" | "f" | "F" | "g"
                          | "G" | "n" | "o" | "s" | "x" | "X" | "%"
```

Si se especifica un valor *align* válido, puede ir precedido por un carácter *fill*, que puede ser cualquier carácter y cuyo valor predeterminado es un espacio si se omite. No es posible utilizar una llave literal («`{`» or «`}`») como el carácter *fill* en un formato literal de cadena o cuando se utiliza el método `str.format()`. Sin embargo, es posible insertar una llave con un campo de reemplazo anidado. Esta limitación no afecta a la función `format()`.

El significado de las distintas opciones de alineación es el siguiente:

Opción	Significado
`'<'`	Fuerza el campo a ser alineado a la izquierda dentro del espacio disponible (éste es el comportamiento por defecto para la mayoría de los objetos).
`'>'`	Fuerza el campo a ser alineado a la derecha dentro del espacio disponible (éste es el comportamiento por defecto para números).
`'='`	Forces the padding to be placed after the sign (if any) but before the digits. This is used for printing fields in the form "+000000120". This alignment option is only valid for numeric types, excluding `complex`. It becomes the default for numbers when "0" immediately precedes the field width.
`'^'`	Fuerza el centrado del campo dentro del espacio disponible.

Notar que, a menos que se defina un ancho de campo mínimo, el ancho del campo siempre tendrá el mismo tamaño que los datos para rellenarlo, de modo que la opción de alineación no tiene ningún significado en este caso.

La opción *sign* (signo) sólo es válida para los tipos numéricos y puede ser una de las siguientes:

Opción	Significado
`'+'`	Indicates that a sign should be used for both positive as well as negative numbers.
`'-'`	Indicates that a sign should be used only for negative numbers (this is the default behavior).
espacio	Indicates that a leading space should be used on positive numbers, and a minus sign on negative numbers.

La opción `'z'` convierte los valores de coma flotante de cero negativos en cero positivos después de redondear al formato de precisión. Esta opción solo es válida para los tipos de presentación de coma flotante.

Distinto en la versión 3.11: Se agregó la opción `'z'` (véase también **PEP 682**).

La opción `'#'` hace que la «forma alternativa» se utilice para la conversión. La forma alternativa se define de forma diferente para diferentes tipos. Esta opción solo es válida para los tipos entero, flotante y complejo. Para los enteros, cuando se utiliza la salida binaria, octal o hexadecimal, esta opción agrega el respectivo prefijo `'0b'`, `'0o'` o `'0x'` al valor de salida. Para los flotantes y complejos, la forma alternativa hace que el resultado de la conversión siempre contenga un carácter de punto decimal, incluso si no hay dígitos que lo sigan. Normalmente, un carácter de punto decimal aparece en el resultado de estas conversiones sólo si un dígito lo sigue. Además, para las conversiones `'g'` y `'G'`, los ceros finales no se eliminan del resultado.

The *width* is a decimal integer defining the minimum total field width, including any prefixes, separators, and other formatting characters. If not specified, then the field width will be determined by the content.

When no explicit alignment is given, preceding the *width* field by a zero (`'0'`) character enables sign-aware zero-padding for numeric types, excluding *complex*. This is equivalent to a *fill* character of `'0'` with an *alignment* type of `'='`.

Distinto en la versión 3.10: Anteponer el campo *width* por `'0'` ya no afecta el alineamiento por defecto para cadenas de caracteres.

La *precisión* es un entero decimal que indica cuántos dígitos deben mostrarse después del punto decimal para los tipos de presentación `'f'` y `'F'`, o antes y después del punto decimal para los tipos de presentación `'g'` o `'G'`. Para los tipos de presentación de cadena, el campo indica el tamaño máximo del campo; en otras palabras, cuántos caracteres se utilizarán del contenido del campo. La *precisión* no está permitida para los tipos de presentación de enteros.

The *grouping* option after *width* and *precision* fields specifies a digit group separator for the integral and fractional parts of a number respectively. It can be one of the following:

Opción	Significado
`','`	Inserts a comma every 3 digits for integer presentation type `'d'` and floating-point presentation types, excluding `'n'`. For other presentation types, this option is not supported.
`'_'`	Inserts an underscore every 3 digits for integer presentation type `'d'` and floating-point presentation types, excluding `'n'`. For integer presentation types `'b'`, `'o'`, `'x'`, and `'X'`, underscores are inserted every 4 digits. For other presentation types, this option is not supported.

For a locale aware separator, use the `'n'` presentation type instead.

Distinto en la versión 3.1: Se agregó la opción `','` (véase también **PEP 378**).

Distinto en la versión 3.6: Se agregó la opción `'_'` (véase también **PEP 515**).

Distinto en la versión 3.14: Support the *grouping* option for the fractional part.

Finalmente, *type* (el tipo) determina como presentar los datos.

Los tipos de presentación cadena disponibles son:

Tipo	Significado
`'s'`	Formato de cadena de caracteres. Éste es el tipo por defecto y puede ser omitido.
None	Lo mismo que `'s'`.

Los tipos disponibles para la presentación de enteros son:

Tipo	Significado
`'b'`	Formato binario. retorna el número en base 2.
`'c'`	Carácter. Convierte el entero en el carácter unicode correspondiente antes de imprimirlo.
`'d'`	Decimal entero. retorna el número en base 10.
`'o'`	Formato octal. retorna el número en base 8.
`'x'`	Formato hexadecimal. retorna el número en base 16, utilizando letras minúsculas para los dígitos superiores a 9.
`'X'`	Formato hexadecimal. retorna el número en base 16, utilizando letras mayúsculas para los dígitos superiores a 9. En caso de que `'#'` se especifique, el prefijo `'0x'` convertirá en `'0X'` también.
`'n'`	Number. This is the same as `'d'`, except that it uses the current locale setting to insert the appropriate digit group separators.
None	Lo mismo que `'d'`.

In addition to the above presentation types, integers can be formatted with the floating-point presentation types listed below (except `'n'` and `None`). When doing so, *`float()`* is used to convert the integer to a floating-point number before formatting.

Los tipos de presentación disponibles para valores *`float`* y *`Decimal`* son:

Tipo	Significado
`'e'`	Scientific notation. For a given precision `p`, formats the number in scientific notation with the letter "e" separating the coefficient from the exponent. The coefficient has one digit before and `p` digits after the decimal point, for a total of `p + 1` significant digits. With no precision given, uses a precision of `6` digits after the decimal point for *`float`*, and shows all coefficient digits for *`Decimal`*. If `p=0`, the decimal point is omitted unless the `#` option is used.
`'E'`	Notación científica. Igual que `'e'` excepto que utiliza una "E" mayúscula como carácter separador.
`'f'`	Fixed-point notation. For a given precision `p`, formats the number as a decimal number with exactly `p` digits following the decimal point. With no precision given, uses a precision of `6` digits after the decimal point for *`float`*, and uses a precision large enough to show all coefficient digits for *`Decimal`*. If `p=0`, the decimal point is omitted unless the `#` option is used.
`'F'`	Notación de punto fijo. Igual que `'f'`, pero convierte (nulos) `nan` a `NAN` e `inf` a `INF`.
`'g'`	Formato general. Para una precisión dada `p >= 1`, redondea el número a `p` dígitos significativos y luego formatea el resultado como formato de punto fijo o en notación científica, dependiendo de su magnitud. Una precisión de `0` es tratada como equivalente a una precisión de `1`. Las reglas precisas son las siguientes: supongamos que el resultado formateado con el tipo de presentación `'e'` y la precisión `p-1` tiene exponente `exp`. Entonces, si `m <= exp < p`, donde `m` es -4 para *floats* y -6 para *`Decimals`*, el número se formatea con el tipo de presentación `'f'` y la precisión `p-1-exp`. De lo contrario, el número se formatea con el tipo de presentación `'e'` y precisión `p-1`. En ambos casos, los ceros finales insignificantes se eliminan del significado, y el punto decimal también se elimina si no hay dígitos restantes que lo sigan, a menos que se utilice la opción `'#'`. Si no se da una precisión, usa una precisión de `6` dígitos significativos para *`float`*. Para *`Decimal`* el coeficiente del resultado se construye usando los dígitos del coeficiente del valor; se usa notación científica para valores menores a `1e-6` en valor absoluto y valores donde el valor posicional del dígito menos significativo es mayor a 1, de otra forma se usa notación de punto fijo. Infinito positivo y negativo, cero positivo y negativo, y nulos (*nans*) son respectivamente formateados como `inf`, `-inf`, `0`, `-0` y `nan`, independientemente de la precisión.
`'G'`	Formato general. Igual que `'g'` excepto que cambia a `'E'` si el número se vuelve muy grande. Las representaciones de infinito y NaN también se convierten a mayúsculas.
`'n'`	Number. This is the same as `'g'`, except that it uses the current locale setting to insert the appropriate digit group separators for the integral part of a number.
`'%'`	Porcentaje. Multiplica el número por 100 y lo muestra en formato fijo (`'f'`) seguido del signo porcentaje.
None	For *`float`* this is like the `'g'` type, except that when fixed-point notation is used to format the result, it always includes at least one digit past the decimal point, and switches to the scientific notation when `exp >= p - 1`. When the precision is not specified, the latter will be as large as needed to represent the given value faithfully. Para *`Decimal`*, esto es lo mismo que `'g'` o `'G'` dependiendo del valor de `context.capitals` para el contexto decimal actual. El efecto general es el de igualar la salida de *`str()`* al ser alterada por los otros modificadores de formato.

The result should be correctly rounded to a given precision `p` of digits after the decimal point. The rounding mode for *`float`* matches that of the *`round()`* builtin. For *`Decimal`*, the rounding mode of the current *context* will be used.

The available presentation types for *`complex`* are the same as those for *`float`* (`'%'` is not allowed). Both the real and imaginary components of a complex number are formatted as floating-point numbers, according to the specified presentation type. They are separated by the mandatory sign of the imaginary part, the latter being terminated by a `j` suffix. If the presentation type is missing, the result will match the output of *`str()`* (complex numbers with a non-zero real part are also surrounded by parentheses), possibly altered by other format modifiers.

Ejemplos de formateo

Esta sección contiene ejemplos de la sintaxis *str.format()* y comparaciones con el antiguo método de formateo usando `%`.

En la mayoría de los casos, la sintaxis es similar al antiguo formato `%`, con la adición de `{}` y con `:` utilizado en lugar de `%`. Por ejemplo, `'%03.2f'` puede ser traducido como `'{:03.2f}'`.

La nueva sintaxis de formato también soporta opciones diferentes y nuevas que se muestran en los ejemplos siguientes.

Accediendo argumentos por posición:

```
>>> '{0}, {1}, {2}'.format('a', 'b', 'c')
'a, b, c'
>>> '{}, {}, {}'.format('a', 'b', 'c')  # 3.1+ only
'a, b, c'
>>> '{2}, {1}, {0}'.format('a', 'b', 'c')
'c, b, a'
>>> '{2}, {1}, {0}'.format(*'abc')      # unpacking argument sequence
'c, b, a'
>>> '{0}{1}{0}'.format('abra', 'cad')   # arguments' indices can be repeated
'abracadabra'
```

Accediendo argumentos por nombre:

```
>>> 'Coordinates: {latitude}, {longitude}'.format(latitude='37.24N', longitude='-
↪115.81W')
'Coordinates: 37.24N, -115.81W'
>>> coord = {'latitude': '37.24N', 'longitude': '-115.81W'}
>>> 'Coordinates: {latitude}, {longitude}'.format(**coord)
'Coordinates: 37.24N, -115.81W'
```

Accediendo los atributos de los argumentos:

```
>>> c = 3-5j
>>> ('The complex number {0} is formed from the real part {0.real} '
...  'and the imaginary part {0.imag}.').format(c)
'The complex number (3-5j) is formed from the real part 3.0 and the imaginary part␣
↪-5.0.'
>>> class Point:
...     def __init__(self, x, y):
...         self.x, self.y = x, y
...     def __str__(self):
...         return 'Point({self.x}, {self.y})'.format(self=self)
...
>>> str(Point(4, 2))
'Point(4, 2)'
```

Accediendo ítems de los argumentos:

```
>>> coord = (3, 5)
>>> 'X: {0[0]};  Y: {0[1]}'.format(coord)
'X: 3;  Y: 5'
```

Reemplazar `%s` y `%r`:

```
>>> "repr() shows quotes: {!r}; str() doesn't: {!s}".format('test1', 'test2')
"repr() shows quotes: 'test1'; str() doesn't: test2"
```

Alinear el texto y especificar el ancho:

```
>>> '{:<30}'.format('left aligned')
'left aligned                  '
>>> '{:>30}'.format('right aligned')
'                 right aligned'
>>> '{:^30}'.format('centered')
'           centered           '
>>> '{:*^30}'.format('centered')  # use '*' as a fill char
'***********centered***********'
```

Reemplazar `%+f`, `%-f`, y `% f` y especificar el signo:

```
>>> '{:+f}; {:+f}'.format(3.14, -3.14)  # show it always
'+3.140000; -3.140000'
>>> '{: f}; {: f}'.format(3.14, -3.14)  # show a space for positive numbers
' 3.140000; -3.140000'
>>> '{:-f}; {:-f}'.format(3.14, -3.14)  # show only the minus -- same as '{:f}; {:f}'
'3.140000; -3.140000'
```

Reemplazando `%x` y `%o` y convirtiendo el valor a diferentes bases:

```
>>> # format also supports binary numbers
>>> "int: {0:d};  hex: {0:x};  oct: {0:o};  bin: {0:b}".format(42)
'int: 42;  hex: 2a;  oct: 52;  bin: 101010'
>>> # with 0x, 0o, or 0b as prefix:
>>> "int: {0:d};  hex: {0:#x};  oct: {0:#o};  bin: {0:#b}".format(42)
'int: 42;  hex: 0x2a;  oct: 0o52;  bin: 0b101010'
```

Using the comma or the underscore as a digit group separator:

```
>>> '{:,}'.format(1234567890)
'1,234,567,890'
>>> '{:_}'.format(1234567890)
'1_234_567_890'
>>> '{:_b}'.format(1234567890)
'100_1001_1001_0110_0000_0010_1101_0010'
>>> '{:_x}'.format(1234567890)
'4996_02d2'
>>> '{:_}'.format(123456789.123456789)
'123_456_789.12345679'
>>> '{:.,}'.format(123456789.123456789)
'123456789.123,456,79'
>>> '{:,._}'.format(123456789.123456789)
'123,456,789.123_456_79'
```

Expresar un porcentaje:

```
>>> points = 19
>>> total = 22
>>> 'Correct answers: {:.2%}'.format(points/total)
'Correct answers: 86.36%'
```

Uso del formateo específico de tipo:

```
>>> import datetime
>>> d = datetime.datetime(2010, 7, 4, 12, 15, 58)
>>> '{:%Y-%m-%d %H:%M:%S}'.format(d)
'2010-07-04 12:15:58'
```

Anidando argumentos y ejemplos más complejos:

```
>>> for align, text in zip('<^>', ['left', 'center', 'right']):
...     '{0:{fill}{align}16}'.format(text, fill=align, align=align)
...
'left<<<<<<<<<<<<'
'^^^^^center^^^^^'
'>>>>>>>>>>>right'
>>>
>>> octets = [192, 168, 0, 1]
>>> '{:02X}{:02X}{:02X}{:02X}'.format(*octets)
'C0A80001'
>>> int(_, 16)
3232235521
>>>
>>> width = 5
>>> for num in range(5,12):
...     for base in 'dXob':
...         print('{0:{width}{base}}'.format(num, base=base, width=width), end=' ')
...     print()
...
    5     5     5   101
    6     6     6   110
    7     7     7   111
    8     8    10  1000
    9     9    11  1001
   10     A    12  1010
   11     B    13  1011
```

6.1.4 Template strings ($-strings)

Nota

The feature described here was introduced in Python 2.4; a simple templating method based upon regular expressions. It predates *`str.format()`*, formatted string literals, and *template string literals*.

It is unrelated to template string literals (t-strings), which were introduced in Python 3.14. These evaluate to *`string.templatelib.Template`* objects, found in the *`string.templatelib`* module.

Las cadenas de plantilla proporcionan sustituciones de cadenas de caracteres más sencillas como se describe en **PEP 292**. Un caso de uso principal para las cadenas de plantilla es la internacionalización (i18n) ya que en ese contexto, la sintaxis y la funcionalidad más sencillas hacen la traducción más fácil que otras instalaciones de formato de cadena de caracteres integradas en Python. Como ejemplo de una biblioteca creada sobre cadenas de plantilla para i18n, véase el paquete flufl.i18n.

Las cadenas de caracteres de plantilla admiten sustituciones basadas en `$` de acuerdo a las siguientes reglas:

- `$$` es un escape. Es reemplazado con un único `$`.
- `$identifier` (identificador) nombra un comodín de sustitución que coincide con una clave de asignación de `"identifier"` (identificador). De forma predeterminada, `"identifier"` está restringido a cualquier cadena alfanumérica ASCII (insensible a mayúsculas/minúsculas e incluyendo los guiones bajos) que comience con un guión bajo o una letra ASCII. El primer carácter no identificador después del carácter `$` termina esta especificación de comodín.
- `${identifier}` es equivalente a `$identifier`. Es requerido cuando caracteres identificadores válidos siguen al comodín pero no son parte de él, por ejemplo `"${noun}ification"`.

Cualquier otra aparición de `$` en la cadena de caracteres resultará en una excepción *`ValueError`*.

El módulo *string* provee una clase *Template* que implementa esas reglas. Los métodos de *Template* son:

class string.**Template**(*template*)

El constructor sólo lleva un argumento, la cadena plantilla.

substitute(*mapping={}*, */*, ***kwds*)

Realiza la sustitución de plantilla y retorna una nueva cadena de caracteres. *mapping* (mapeo) es un objeto tipo diccionario con claves (*keys*) que coinciden con los *placeholders* (comodines) de la plantilla. Como alternativa, es posible pasar argumentos de palabra clave cuyas palabras clave son los *placeholders* (comodines). Cuando *mapping* y *kwds* son dados y hay elementos duplicados, los *placeholders* (comodines) de *kwds* tienen prioridad.

safe_substitute(*mapping={}*, */*, ***kwds*)

Igual que *substitute()*, excepto que si faltan comodines de *mapping* y *kwds*, en lugar de generar una excepción *KeyError*, el comodín original aparecerá en la cadena de caracteres resultante intacta. Además, a diferencia de *substitute()*, cualquier otra aparición de `$` simplemente retornará `$` en lugar de generar *ValueError*.

Mientras que otras excepciones aún pueden ocurrir, este método es llamado «seguro» (*safe*) porque siempre intenta retornar una cadena de caracteres que pueda ser usada en lugar de levantar una excepción. Desde otro punto de vista, el método *safe_substitute()* es en realidad para nada seguro, dado que ignorará plantillas defectuosas con delimitadores colgados, llaves sin cerrar, o comodines que no son identificadores válidos en Python.

is_valid()

Returns `False` if the template has invalid placeholders that will cause *substitute()* to raise *ValueError*.

Added in version 3.11.

get_identifiers()

Retorna una lista de los identificadores válidos en la plantilla, en el orden en que aparecen por primera vez, ignorando cualquier identificador no válido.

Added in version 3.11.

Las instancias de *Template* también proporcionan un atributo de datos públicos:

template

Éste es el objeto que se le pasa como argumento *template* al constructor. En general, no debería ser modificado, pero el acceso de sólo lectura (*read-only*) no es impuesto.

Aquí un ejemplo de cómo usar una plantilla (*Template*):

```
>>> from string import Template
>>> s = Template('$who likes $what')
>>> s.substitute(who='tim', what='kung pao')
'tim likes kung pao'
>>> d = dict(who='tim')
>>> Template('Give $who $100').substitute(d)
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: Invalid placeholder in string: line 1, col 11
>>> Template('$who likes $what').substitute(d)
Traceback (most recent call last):
...
KeyError: 'what'
>>> Template('$who likes $what').safe_substitute(d)
'tim likes $what'
```

Uso avanzado: es posible derivar subclases de *Template* para personalizar la sintaxis de *placeholder*, caracteres de delimitación, o bien la expresión regular entera usada para procesar cadenas de plantillas. Para ello, es posible sobrescribir los siguientes atributos de clase:

- *delimiter*: es la cadena de caracteres literal que describe al delimitador que introduce un comodín. El valor predeterminado es `$`. Notar que esto *no debe* ser una expresión regular, ya que la implementación llamará a `re.escape()` en esta cadena de caracteres según sea necesario. Tener en cuenta además, que se no puede cambiar el delimitador después haber creado la clase (es decir, se debe establecer un delimitador diferente en el espacio de nombres de la subclase).
- *idpattern* – Esta es la expresión regular que describe el patrón para comodines fuera de las llaves. El valor predeterminado es la expresión regular `(?a:[_a-z][_a-z0-9]*)`. Si se proporciona este argumento y *braceidpattern* es `None` este patrón también se aplicará a los comodines entre llaves.

  Nota

  Dado que el valor predeterminado de *flags* es `re.IGNORECASE`, el patrón `[a-z]` puede coincidir con algunos caracteres que no son ASCII. Por ello se utiliza aquí la bandera local `a`.

  Distinto en la versión 3.7: *braceidpattern* puede ser usado para definir patrones separados, usados dentro y fuera de los corchetes.
- *braceidpattern* – Es como *idpattern* pero describe el patrón para comodines entre llaves. El valor por defecto es `None`, lo que significa volver a *idpattern* (es decir, el mismo patrón se utiliza tanto dentro como fuera de las llaves). Si se proporciona, esto le permite definir diferentes patrones para comodines dentro y fuera de las llaves.

  Added in version 3.7.
- *flags* – Banderas de expresión regular que se aplicarán al compilar la expresión regular utilizada para reconocer sustituciones. El valor por defecto es `re.IGNORECASE`. Téngase en cuenta que `re.VERBOSE` siempre se agregará a las banderas, por lo que *idpattern* (s) personalizado(s) debe(n) seguir las convenciones de expresiones regulares detalladas.

  Added in version 3.2.

Como alternativa, se puede proporcionar el patrón de expresión regular completo, reemplazando así el atributo de clase *pattern*. Si eso ocurre, el valor debe ser un objeto de expresión regular con cuatro grupos de captura con nombre. Los grupos de captura corresponden a las reglas indicadas anteriormente, junto con la regla de marcador de posición no válida:

- *escaped* – Este grupo coincide con la secuencia de escape en el patrón predeterminado, por ejemplo, `$$`.
- *named* – Este grupo coincide con el nombre comodín fuera de las llaves. No debe incluir el delimitador del grupo de captura.
- *braced* – Este grupo coincide con el nombre del comodín adjunto; no debe incluir ni el delimitador ni las llaves en el grupo de captura.
- *invalid* – Este grupo se empareja con cualquier otro patrón de delimitación (usualmente un único carácter) y debe ser lo último en aparecer en la expresión regular.

Los métodos de esta clase generarán `ValueError` si el patrón coincide con la plantilla sin que coincida uno de estos grupos nombrados.

6.1.5 Funciones de ayuda

`string.`**`capwords`**(*s*, *sep=None*)

Separa el argumento en dos palabras utilizando el método `str.split()`, convierte a mayúsculas vía `str.capitalize()` y une las palabras en mayúscula con el método `str.join()`. Si el segundo argumento opcional *sep* está ausente o es `None`, los espacios en blanco se reemplazarán con un único espacio y los espacios en blanco iniciales y finales se eliminarán; caso contrario, *sep* se usa para separar y unir las palabras.

6.2 `string.templatelib` — Support for template string literals

Source code: Lib/string/templatelib.py

Ver también

- Format strings
- Template string literal (t-string) syntax
- **PEP 750**

6.2.1 Template strings

Added in version 3.14.

Template strings are a mechanism for custom string processing. They have the full flexibility of Python's f-strings, but return a *`Template`* instance that gives access to the static and interpolated (in curly braces) parts of a string *before* they are combined.

To write a t-string, use a `'t'` prefix instead of an `'f'`, like so:

```
>>> pi = 3.14
>>> t't-strings are new in Python {pi!s}!'
Template(
   strings=('t-strings are new in Python ', '!'),
   interpolations=(Interpolation(3.14, 'pi', 's', ''),)
)
```

6.2.2 Types

class string.templatelib.**Template**

The `Template` class describes the contents of a template string. It is immutable, meaning that attributes of a template cannot be reassigned.

The most common way to create a `Template` instance is to use the template string literal syntax. This syntax is identical to that of f-strings, except that it uses a `t` prefix in place of an `f`:

```
>>> cheese = 'Red Leicester'
>>> template = t"We're fresh out of {cheese}, sir."
>>> type(template)
<class 'string.templatelib.Template'>
```

Templates are stored as sequences of literal *`strings`* and dynamic *`interpolations`*. A *`values`* attribute holds the values of the interpolations:

```
>>> cheese = 'Camembert'
>>> template = t'Ah! We do have {cheese}.'
>>> template.strings
('Ah! We do have ', '.')
>>> template.interpolations
(Interpolation('Camembert', ...),)
>>> template.values
('Camembert',)
```

The `strings` tuple has one more element than `interpolations` and `values`; the interpolations "belong" between the strings. This may be easier to understand when tuples are aligned

```
template.strings:  ('Ah! We do have ',              '.')
template.values:   (                   'Camembert',    )
```

Attributes

strings: *tuple*[*str*, ...]

A *tuple* of the static strings in the template.

```
>>> cheese = 'Camembert'
>>> template = t'Ah! We do have {cheese}.'
>>> template.strings
('Ah! We do have ', '.')
```

Empty strings *are* included in the tuple:

```
>>> response = 'We do have '
>>> cheese = 'Camembert'
>>> template = t'Ah! {response}{cheese}.'
>>> template.strings
('Ah! ', '', '.')
```

The `strings` tuple is never empty, and always contains one more string than the `interpolations` and `values` tuples:

```
>>> t''.strings
('',)
>>> t''.values
()
>>> t'{'cheese'}'.strings
('', '')
>>> t'{'cheese'}'.values
('cheese',)
```

interpolations: *tuple*[*Interpolation*, ...]

A *tuple* of the interpolations in the template.

```
>>> cheese = 'Camembert'
>>> template = t'Ah! We do have {cheese}.'
>>> template.interpolations
(Interpolation('Camembert', 'cheese', None, ''),)
```

The `interpolations` tuple may be empty and always contains one fewer values than the `strings` tuple:

```
>>> t'Red Leicester'.interpolations
()
```

values: *tuple*[*object*, ...]

A tuple of all interpolated values in the template.

```
>>> cheese = 'Camembert'
>>> template = t'Ah! We do have {cheese}.'
>>> template.values
('Camembert',)
```

The `values` tuple always has the same length as the `interpolations` tuple. It is always equivalent to `tuple(i.value for i in template.interpolations)`.

Methods

__new__ (**args:* str | Interpolation)

While literal syntax is the most common way to create a `Template`, it is also possible to create them directly using the constructor:

```
>>> from string.templatelib import Interpolation, Template
>>> cheese = 'Camembert'
>>> template = Template(
...     'Ah! We do have ', Interpolation(cheese, 'cheese'), '.'
... )
>>> list(template)
['Ah! We do have ', Interpolation('Camembert', 'cheese', None, ''), '.']
```

If multiple strings are passed consecutively, they will be concatenated into a single value in the *strings* attribute. For example, the following code creates a *Template* with a single final string:

```
>>> from string.templatelib import Template
>>> template = Template('Ah! We do have ', 'Camembert', '.')
>>> template.strings
('Ah! We do have Camembert.',)
```

If multiple interpolations are passed consecutively, they will be treated as separate interpolations and an empty string will be inserted between them. For example, the following code creates a template with empty placeholders in the *strings* attribute:

```
>>> from string.templatelib import Interpolation, Template
>>> template = Template(
...     Interpolation('Camembert', 'cheese'),
...     Interpolation('.', 'punctuation'),
... )
>>> template.strings
('', '', '')
```

iter(template)

Iterate over the template, yielding each non-empty string and *Interpolation* in the correct order:

```
>>> cheese = 'Camembert'
>>> list(t'Ah! We do have {cheese}.')
['Ah! We do have ', Interpolation('Camembert', 'cheese', None, ''), '.']
```

Prudencia

Empty strings are **not** included in the iteration:

```
>>> response = 'We do have '
>>> cheese = 'Camembert'
>>> list(t'Ah! {response}{cheese}.')
['Ah! ',
 Interpolation('We do have ', 'response', None, ''),
 Interpolation('Camembert', 'cheese', None, ''),
 '.']
```

template + other

template += other

Concatenate this template with another, returning a new `Template` instance:

```
>>> cheese = 'Camembert'
>>> list(t'Ah! ' + t'We do have {cheese}.')
['Ah! We do have ', Interpolation('Camembert', 'cheese', None, ''), '.']
```

Concatenating a `Template` and a `str` is **not** supported. This is because it is unclear whether the string should be treated as a static string or an interpolation. If you want to concatenate a `Template` with a string, you should either wrap the string directly in a `Template` (to treat it as a static string) or use an `Interpolation` (to treat it as dynamic):

```
>>> from string.templatelib import Interpolation, Template
>>> template = t'Ah! '
>>> # Treat 'We do have ' as a static string
>>> template += Template('We do have ')
>>> # Treat cheese as an interpolation
>>> cheese = 'Camembert'
>>> template += Template(Interpolation(cheese, 'cheese'))
>>> list(template)
['Ah! We do have ', Interpolation('Camembert', 'cheese', None, '')]
```

class string.templatelib.**Interpolation**

The `Interpolation` type represents an expression inside a template string. It is immutable, meaning that attributes of an interpolation cannot be reassigned.

Interpolations support pattern matching, allowing you to match against their attributes with the match statement:

```
>>> from string.templatelib import Interpolation
>>> interpolation = t'{1. + 2.:.2f}'.interpolations[0]
>>> interpolation
Interpolation(3.0, '1. + 2.', None, '.2f')
>>> match interpolation:
...     case Interpolation(value, expression, conversion, format_spec):
...         print(value, expression, conversion, format_spec, sep=' | ')
...
3.0 | 1. + 2. | None | .2f
```

Attributes

value: *object*

The evaluated value of the interpolation.

```
>>> t'{1 + 2}'.interpolations[0].value
3
```

expression: *str*

The text of a valid Python expression, or an empty string.

The *expression* is the original text of the interpolation's Python expression, if the interpolation was created from a t-string literal. Developers creating interpolations manually should either set this to an empty string or choose a suitable valid Python expression.

```
>>> t'{1 + 2}'.interpolations[0].expression
'1 + 2'
```

conversion: *Literal*['a', 'r', 's'] | *None*

The conversion to apply to the value, or `None`.

The `conversion` is the optional conversion to apply to the value:

```
>>> t'{1 + 2!a}'.interpolations[0].conversion
'a'
```

Nota

Unlike f-strings, where conversions are applied automatically, the expected behavior with t-strings is that code that *processes* the `Template` will decide how to interpret and whether to apply the `conversion`. For convenience, the *convert()* function can be used to mimic f-string conversion semantics.

format_spec: *str*

The format specification to apply to the value.

The `format_spec` is an optional, arbitrary string used as the format specification to present the value:

```
>>> t'{1 + 2:.2f}'.interpolations[0].format_spec
'.2f'
```

Nota

Unlike f-strings, where format specifications are applied automatically via the *format()* protocol, the expected behavior with t-strings is that code that *processes* the interpolation will decide how to interpret and whether to apply the format specification. As a result, `format_spec` values in interpolations can be arbitrary strings, including those that do not conform to the *format()* protocol.

Methods

__new__(*value:* object, *expression:* str, *conversion:* Literal['a', 'r', 's'] | None = *None*, *format_spec:* str = '')

Create a new `Interpolation` object from component parts.

Parámetros

- **value** – The evaluated, in-scope result of the interpolation.
- **expression** – The text of a valid Python expression, or an empty string.
- **conversion** – The *conversion* to be used, one of `None`, `'a'`, `'r'`, or `'s'`.
- **format_spec** – An optional, arbitrary string used as the *format specification* to present the value.

6.2.3 Helper functions

`string.templatelib.`**convert**(*obj*, /, *conversion*)

Applies formatted string literal *conversion* semantics to the given object *obj*. This is frequently useful for custom template string processing logic.

Three conversion flags are currently supported:

- `'s'` which calls *str()* on the value (like `!s`),
- `'r'` which calls *repr()* (like `!r`), and
- `'a'` which calls *ascii()* (like `!a`).

If the conversion flag is `None`, *obj* is returned unchanged.

6.3 re — Regular expression operations

Código fuente: Lib/re/

Este módulo proporciona operaciones de coincidencia de expresiones regulares similares a las encontradas en Perl.

Both patterns and strings to be searched can be Unicode strings (*str*) as well as 8-bit strings (*bytes*). However, Unicode strings and 8-bit strings cannot be mixed: that is, you cannot match a Unicode string with a bytes pattern or vice-versa; similarly, when asking for a substitution, the replacement string must be of the same type as both the pattern and the search string.

Las expresiones regulares usan el carácter de barra inversa (`'\'`) para indicar formas especiales o para permitir el uso de caracteres especiales sin invocar su significado especial. Esto choca con el uso de Python de este carácter para el mismo propósito con los literales de cadena; por ejemplo, para hacer coincidir una barra inversa literal, se podría escribir `'\\\\'` como patrón, porque la expresión regular debe ser `\\`, y cada barra inversa debe ser expresada como `\\` dentro de un literal de cadena regular de Python. También, notar que cualquier secuencia de escape inválida mientras se use la barra inversa de Python en los literales de cadena ahora genera un *SyntaxWarning* y en el futuro esto se convertirá en un *SyntaxError*. Este comportamiento ocurrirá incluso si es una secuencia de escape válida para una expresión regular.

La solución es usar la notación de cadena *raw* de Python para los patrones de expresiones regulares; las barras inversas no se manejan de ninguna manera especial en un literal de cadena prefijado con `'r'`. Así que `r"\n"` es una cadena de dos caracteres que contiene `'\'` y `'n'`, mientras que `"\n"` es una cadena de un carácter que contiene una nueva línea. Normalmente los patrones se expresan en código Python usando esta notación de cadena *raw*.

Es importante señalar que la mayoría de las operaciones de expresiones regulares están disponibles como funciones y métodos a nivel de módulo en *expresiones regulares compiladas* (expresiones regulares compiladas). Las funciones son atajos que no requieren de compilar un objeto regex primero, aunque pasan por alto algunos parámetros de ajuste.

Ver también

The third-party regex module, which has an API compatible with the standard library *re* module, but offers additional functionality and a more thorough Unicode support.

6.3.1 Sintaxis de expresiones regulares

Una expresión regular (o RE, por sus siglas en inglés) especifica un conjunto de cadenas que coinciden con ella; las funciones de este módulo permiten comprobar si una determinada cadena coincide con una expresión regular dada (o si una expresión regular dada coincide con una determinada cadena, que se reduce a lo mismo).

Las expresiones regulares pueden ser concatenadas para formar nuevas expresiones regulares; si *A* y *B* son ambas expresiones regulares, entonces *AB* es también una expresión regular. En general, si una cadena *p* coincide con *A* y otra cadena *q* coincide con *B*, la cadena *porque* coincidirá con AB. Esto se mantiene a menos que *A* o *B* contengan operaciones de baja precedencia; condiciones límite entre *A* y *B*; o tengan referencias de grupo numeradas. Así, las expresiones complejas pueden construirse fácilmente a partir de expresiones primitivas más simples como las que se describen aquí. Para detalles de la teoría e implementación de las expresiones regulares, consulte el libro de Friedl [Frie09], o casi cualquier libro de texto sobre la construcción de compiladores.

A continuación se explica brevemente el formato de las expresiones regulares. Para más información y una presentación más amena, consultar la regex-howto.

Las expresiones regulares pueden contener tanto caracteres especiales como ordinarios. La mayoría de los caracteres ordinarios, como `'A'`, `'a'`, o `'0'` son las expresiones regulares más sencillas; simplemente se ajustan a sí mismas. Se pueden concatenar caracteres ordinarios, así que `last` coincide con la cadena `'last'`. (En el resto de esta sección, se escribirán los RE en `este estilo especial`, normalmente sin comillas, y las cadenas que deban coincidir `'entre comillas simples'`.)

Algunos caracteres, como `'|'` o `'('`, son especiales. Los caracteres especiales representan clases de caracteres ordinarios, o afectan a la forma en que se interpretan las expresiones regulares que los rodean.

Los operadores de repetición o cuantificadores (`*`, `+`, `?`, `{m,n}`, etc.) no pueden ser anidados directamente. Esto evita la ambigüedad con el sufijo modificador no codicioso `?`, y con otros modificadores en otras implementaciones. Para aplicar una segunda repetición a una repetición interna, se pueden usar paréntesis. Por ejemplo, la expresión `(?:a{6})*` coincide con cualquier múltiplo de seis caracteres `'a'`.

Los caracteres especiales son:

.
(Dot.) In the default mode, this matches any character except a newline. If the *DOTALL* flag has been specified, this matches any character including a newline. `(?s:.)` matches any character regardless of flags.

^
(Circunflejo.) Coincide con el comienzo de la cadena, y en modo *MULTILINE* también coincide inmediatamente después de cada nueva línea.

$
Coincide con el final de la cadena o justo antes de la nueva línea al final de la cadena, y en modo *MULTILINE* también coincide antes de una nueva línea. `foo` coincide con "foo" y "foobar", mientras que la expresión regular `foo$` sólo coincide con "foo". Más interesante aún, al buscar `foo.$` en `'foo1\nfoo2\n'` coincide con "foo2" normalmente, pero solo "foo1" en `MULTILINE`; si busca un solo `$` en `'foo\n'` encontrará dos coincidencias (vacías): una justo antes de una nueva línea, y otra al final de la cadena.

*****
Hace que el RE resultante coincida con 0 o más repeticiones del RE precedente, tantas repeticiones como sean posibles. `ab*` coincidirá con "a", "ab" o "a" seguido de cualquier número de "b".

+
Hace que la RE resultante coincida con 1 o más repeticiones de la RE precedente. `ab+` coincidirá con "a" seguido de cualquier número distinto de cero de "b"; no coincidirá solo con "a".

?
Hace que la RE resultante coincida con 0 o 1 repeticiones de la RE precedente. `ab?` coincidirá con "a" o "ab".

***?, +?, ??**
Los delimitadores `'*'`, `'+'`, y `'?'` son todos *greedy*; coinciden con la mayor cantidad de texto posible. A veces este comportamiento no es deseado; si el RE `<.*>` se utiliza para coincidir con `'<a> b <c>'`, coincidirá con toda la cadena, y no sólo con `'<a>'`. Añadiendo `?` después del delimitador hace que se realice la coincidencia de manera *non-greedy* o *minimal*; coincidirá la *mínima* cantidad de caracteres como sea posible. Usando el RE `<.*?>` sólo coincidirá con `'<a>'`.

***+, ++, ?+**
Como los cuantificadores `'*'`, `'+'`, y `'?'` , aquellos en los que se agrega `'+'` también coinciden tantas veces como sea posible. Sin embargo, a diferencia de los verdaderos cuantificadores codiciosos, estos no permiten retroceder cuando la expresión que le sigue no coincide. Estos se conocen como cuantificadores *possessive*. Por ejemplo, `a*a` coincidirá con `'aaaa'` porque la `a*` coincidirá con los 4 `'a'`s, pero, cuando se encuentra la `'a'` final, la expresión retrocede de modo que al final la `a*` termina coincidiendo con 3 `'a'`s total, y la cuarta `'a'` coincide con la final `'a'`. Sin embargo, cuando `a*+a` se usa para que coincida con `'aaaa'`, el `a*+` coincidirá con los 4 `'a'`, pero cuando el `'a'` final no encuentra más caracteres para coincidir, la expresión no puede retroceder y, por lo tanto, no coincidirá. `x*+`, `x++` and `x?+` son equivalentes a `(?>x*)`, `(?>x+)` and `(?>x?)` correspondientemente.

Added in version 3.11.

{m}
Especifica que exactamente *m* copias de la RE anterior deben coincidir; menos coincidencias hacen que la RE entera no coincida. Por ejemplo, `a{6}` coincidirá exactamente con seis caracteres `'a'`, pero no con cinco.

{m,n}
Hace que el RE resultante coincida de *m* a *n* repeticiones del RE precedente, tratando de coincidir con el mayor número de repeticiones posible. Por ejemplo, `a{3,5}` coincidirá de 3 a 5 caracteres `'a'`. Omitiendo *m* se especifica un límite inferior de cero, y omitiendo *n* se especifica un límite superior infinito. Por ejemplo, `a{4,}b` coincidirá con `'aaaab'` o mil caracteres `'a'` seguidos de una `'b'`, pero no `'aaab'`. La coma no puede ser omitida o el modificador se confundiría con la forma descrita anteriormente.

{m,n}?
Hace que el RE resultante coincida de *m* a *n* repeticiones del RE precedente, tratando de coincidir con el *mínimo de* repeticiones posible. Esta es la versión *non-greedy* (no codiciosa) del delimitador anterior. Por ejemplo, en la cadena de 6 caracteres `'aaaaaa'`, `a{3,5}` coincidirá con 5 caracteres `'a'`, mientras que `a{3,5}?` solo coincidirá con 3 caracteres.

{m,n}+
Hace que el RE resultante coincida de *m* a *n* repeticiones del RE anterior, intentando hacer coincidir tantas repeticiones como sea posible *sin* establecer ningún punto de retroceso. Esta es la versión posesiva del cuantificador anterior. Por ejemplo, en la cadena de 6 caracteres `'aaaaaa'`, `a{3,5}+aa` intenta hacer coincidir 5 caracteres `'a'`, entonces, al requerir 2 más `'a'`s, necesitará más caracteres de los disponibles y, por lo tanto, fallará, mientras que `a{3,5}aa` coincidirá con `a{3,5}` capturando 5, luego 4 `'a'`s por retroceso y luego los últimos 2 `'a'`s son emparejados por el `aa` final en el patrón. `x{m,n}+` es equivalente a `(?>x{m,n})`.

Added in version 3.11.

****
O bien se escapan a los caracteres especiales (lo que le permite hacer coincidir caracteres como `'*'`, `'?'`, y así sucesivamente), o se señala una secuencia especial; las secuencias especiales se explican más adelante.

Si no se utiliza una cadena *raw* para expresar el patrón, recuerde que Python también utiliza la barra inversa como secuencia de escape en los literales de la cadena; si el analizador sintáctico de Python no reconoce la secuencia de escape, la barra inversa y el carácter subsiguiente se incluyen en la cadena resultante. Sin embargo, si Python quisiera reconocer la secuencia resultante, la barra inversa debería repetirse dos veces. Esto es complicado y difícil de entender, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar cadenas *raw* para todas las expresiones salvo las más simples.

[]
Se utiliza para indicar un conjunto de caracteres. En un conjunto:

- Los caracteres pueden ser listados individualmente, ej. `[amk]` coincidirá con `'a'`, `'m'`, o `'k'`.
- Los rangos de caracteres se pueden indicar mediante dos caracteres y separándolos con un `'-'`. Por ejemplo, `[a-z]` coincidirá con cualquier letra ASCII en minúscula, `[0-5][0-9]` coincidirá con todos los números de dos dígitos desde el `00` hasta el `59`, y `[0-9A-Fa-f]` coincidirá con cualquier dígito hexadecimal. Si se escapa `-` (por ejemplo, `[a\-z]`) o si se coloca como el primer o el último carácter (por ejemplo, `[-a]` o `[a-]`), coincidirá con un literal `'-'`.
- Special characters except backslash lose their special meaning inside sets. For example, `[(+*)]` will match any of the literal characters `'('`, `'+'`, `'*'`, or `')'`.
- Backslash either escapes characters which have special meaning in a set such as `'-'`, `']'`, `'^'` and `'\\'` itself or signals a special sequence which represents a single character such as `\xa0` or `\n` or a character class such as `\w` or `\S` (defined below). Note that `\b` represents a single «backspace» character, not a word boundary as outside a set, and numeric escapes such as `\1` are always octal escapes, not group references. Special sequences which do not match a single character such as `\A` and `\z` are not allowed.
- Los caracteres que no están dentro de un rango pueden ser coincidentes con *complementing* el conjunto. Si el primer carácter del conjunto es `'^'`, todos los caracteres que *no* están en el conjunto coincidirán. Por ejemplo, `[^5]` coincidirá con cualquier carácter excepto con `'5'`, y `[^^]` coincidirá con cualquier carácter excepto con `'^'`. `^` no tiene un significado especial si no es el primer carácter del conjunto.
- Para coincidir con un `']'` literal dentro de un set, se debe preceder con una barra inversa, o colocarlo al principio del set. Por ejemplo, tanto `[()[\]{}]` como `[]()[{}]` coincidirá con los paréntesis, corchetes y llaves.
- El soporte de conjuntos anidados y operaciones de conjuntos como en Unicode Technical Standard #18 podría ser añadido en el futuro. Esto cambiaría la sintaxis, así que por el momento se planteará un *`FutureWarning`* en casos ambiguos para facilitar este cambio. Ello incluye conjuntos que empiecen con un literal `'['` o que contengan secuencias de caracteres literales `'--'`, `'&&'`, `'~~'` y `'||'`. Para evitar una advertencia, utilizar el código de escape con una barra inversa.

Distinto en la versión 3.7: *`FutureWarning`* se genera si un conjunto de caracteres contiene construcciones que cambiarán semánticamente en el futuro.

|

`A|B`, donde *A* y *B* pueden ser RE arbitrarias, crea una expresión regular que coincidirá con *A* or *B*. Un número arbitrario de RE puede ser separado por `'|'` de esta manera. Esto puede también ser usado dentro de grupos (ver más adelante). Cuando la cadena de destino es procesada, los RE separados por `'|'` son probados de izquierda a derecha. Cuando un patrón coincide completamente, esa rama es aceptada. Esto significa que una vez que *A* coincida, *B* no se comprobará más, incluso si se produce una coincidencia general más larga. En otras palabras, el operador de `'|'` nunca es codicioso. Para emparejar un literal `'|'`, se usa `\|`, o se envuelve dentro de una clase de caracteres, como en `[|]`.

(...)

Coincide con cualquier expresión regular que esté dentro de los paréntesis, e indica el comienzo y el final de un grupo; el contenido de un grupo puede ser recuperado después de que se haya realizado una coincidencia, y puede coincidir más adelante en la cadena con la secuencia especial `\number`, que se describe más adelante. Para hacer coincidir los literales `'('` o `')'`, se usa `\(` o `\)`, o se envuelve dentro de una clase de caracteres: `[(]`, `[)]`.

(?...)

Esta es una notación de extensión (un `'?'` después de un `'('` no tiene ningún otro significado). El primer carácter después de `'?'` determina el significado y la sintaxis de la construcción. Las extensiones normalmente no crean un nuevo grupo; `(?P<name>…)` es la única excepción a esta regla. A continuación se muestran las extensiones actualmente soportadas.

(?aiLmsux)

(One or more letters from the set `'a'`, `'i'`, `'L'`, `'m'`, `'s'`, `'u'`, `'x'`.) The group matches the empty string; the letters set the corresponding flags for the entire regular expression:

- *re.A* (ASCII-only matching)
- *re.I* (ignore case)
- *re.L* (locale dependent)
- *re.M* (multi-line)
- *re.S* (dot matches all)
- *re.U* (Unicode matching)
- *re.X* (verbose)

(The flags are described in *Contenidos del módulo*.) This is useful if you wish to include the flags as part of the regular expression, instead of passing a *flag* argument to the *re.compile()* function. Flags should be used first in the expression string.

Distinto en la versión 3.11: Esta construcción solo se puede usar al comienzo de la expresión.

(?:...)

Una versión no capturable de los paréntesis regulares. Hace coincidir cualquier expresión regular que esté dentro de los paréntesis, pero la subcadena coincidente con el grupo *no puede* ser recuperada después de realizar una coincidencia o referenciada más adelante en el patrón.

(?aiLmsux-imsx:...)

(Zero or more letters from the set `'a'`, `'i'`, `'L'`, `'m'`, `'s'`, `'u'`, `'x'`, optionally followed by `'-'` followed by one or more letters from the `'i'`, `'m'`, `'s'`, `'x'`.) The letters set or remove the corresponding flags for the part of the expression:

- *re.A* (ASCII-only matching)
- *re.I* (ignore case)
- *re.L* (locale dependent)
- *re.M* (multi-line)
- *re.S* (dot matches all)
- *re.U* (Unicode matching)
- *re.X* (verbose)

(The flags are described in *Contenidos del módulo*.)

The letters `'a'`, `'L'` and `'u'` are mutually exclusive when used as inline flags, so they can't be combined or follow `'-'`. Instead, when one of them appears in an inline group, it overrides the matching mode in the enclosing group. In Unicode patterns `(?a:...)` switches to ASCII-only matching, and `(?u:...)` switches to Unicode matching (default). In bytes patterns `(?L:...)` switches to locale dependent matching, and `(?a:...)` switches to ASCII-only matching (default). This override is only in effect for the narrow inline group, and the original matching mode is restored outside of the group.

Added in version 3.6.

Distinto en la versión 3.7: Las letras `'a'`, `'L'` y `'u'` también pueden ser usadas en un grupo.

`(?>...)`
Intenta hacer coincidir `...` como si fuera una expresión regular separada, y si tiene éxito, continúa coincidiendo con el resto del patrón que la sigue. Si el patrón posterior no coincide, la pila solo se puede desenrollar a un punto *antes* del `(?>...)` Porque una vez que salió, la expresión, conocida como *grupo atomico* **<*atomic group*>**, ha desechado todos los puntos de pila dentro de sí misma. Por lo tanto, `(?>.*).` nunca coincidiría con nada porque primero el `.*` coincidiría con todos los caracteres posibles, luego, al no tener nada que igualar, el `.` final no coincidiría. Dado que no hay puntos de pila guardados en el Grupo Atómico, y no hay ningún punto de pila antes de él, toda la expresión no coincidiría.

Added in version 3.11.

`(?P<name>...)`
Similar a los paréntesis regulares, pero la subcadena coincidente con el grupo es accesible a través del nombre simbólico del grupo, *name*. Los nombres de grupo deben ser identificadores válidos de Python, y en los patrones de *bytes* solo pueden contener bytes en el rango ASCII. Cada nombre de grupo debe ser definido sólo una vez dentro de una expresión regular. Un grupo simbólico es también un grupo numerado, del mismo modo que si el grupo no tuviera nombre.

Los grupos con nombre pueden ser referenciados en tres contextos. Si el patrón es `(?P<quote>['"]).*?(?P=quote)` (es decir, hacer coincidir una cadena citada con comillas simples o dobles):

Contexto de la referencia al grupo *quote* (cita)	Formas de hacer referencia
en el mismo patrón en sí mismo	• `(?P=quote)` (como se muestra) • `\1`
cuando se procesa el objeto de la coincidencia *m*	• `m.group('quote')` • `m.end('quote')` (etc.)
en una cadena pasada al argumento *repl* de `re.sub()`	• `\g<quote>` • `\g<1>` • `\1`

Distinto en la versión 3.12: En patrones de tipo *bytes*, el nombre del grupo *name* solo puede contener bytes en el rango ASCII (`b'\x00'-b'\x7f'`).

`(?P=name)`
Una referencia inversa a un grupo nombrado; coincide con cualquier texto correspondido por el grupo anterior llamado *name*.

`(?#...)`
Un comentario; el contenido de los paréntesis es simplemente ignorado.

`(?=...)`
Coincide si … coincide con el siguiente patrón, pero no procesa nada de la cadena. Esto se llama una *lookahead assertion* (aserción de búsqueda anticipada). Por ejemplo, `Isaac (?=Asimov)` coincidirá con `'Isaac '` sólo si va seguido de `'Asimov'`.

(?!...)
Coincide si ... no coincide con el siguiente. Esta es una *negative lookahead assertion* (aserción negativa de búsqueda anticipada). Por ejemplo, `Isaac (?!Asimov)` coincidirá con `'Isaac '` sólo si *no* es seguido por `'Asimov'`.

(?<=...)
Coincide si la posición actual en la cadena es precedida por una coincidencia para ... que termina en la posición actual. Esto se llama una *positive lookbehind assertion* (aserciones positivas de búsqueda tardía). `(?<=abc)def` encontrará una coincidencia en `'abcdef'`, ya que la búsqueda tardía hará una copia de seguridad de 3 caracteres y comprobará si el patrón contenido coincide. El patrón contenido sólo debe coincidir con cadenas de alguna longitud fija, lo que significa que `abc` o `a|b` están permitidas, pero `a*` y `a{3,4}` no lo están. Hay que tener en cuenta que los patrones que empiezan con aserciones positivas de búsqueda tardía no coincidirán con el principio de la cadena que se está buscando; lo más probable es que se quiera usar la función *search()* en lugar de la función *match()*:

```
>>> import re
>>> m = re.search('(?<=abc)def', 'abcdef')
>>> m.group(0)
'def'
```

Este ejemplo busca una palabra seguida de un guión:

```
>>> m = re.search(r'(?<=-)\w+', 'spam-egg')
>>> m.group(0)
'egg'
```

Distinto en la versión 3.5: Se añadió soporte a las referencias de grupo de longitud fija.

(?<!...)
Coincide si la posición actual en la cadena no está precedida por una coincidencia de «…». Esto se llama una *negative lookbehind assertion* (Aserciones negativas de búsqueda tardía). Similar a las aserciones positivas de búsqueda tardía, el patrón contenido sólo debe coincidir con cadenas de alguna longitud fija. Los patrones que empiezan con aserciones negativas pueden coincidir al principio de la cadena que se busca.

(?(id/name)yes-pattern|no-pattern)
Tratará de coincidir con el `yes-pattern` (con patrón) si el grupo con un *id* o *nombre* existe, y con el `no-pattern` (sin patrón) si no existe. El `no-pattern` es opcional y puede ser omitido. Por ejemplo, `(<)?(\w+@\w+(?:\.\w+)+)(?(1)>|$)` es un patrón de coincidencia de correo electrónico deficiente, ya que coincidirá con `'<user@host.com>'` así como con `'user@host.com'`, pero no con `'<user@host.com'` ni con `'user@host.com>'`.

Distinto en la versión 3.12: El *id* del grupo solo puede contener dígitos ASCII. En patrones de tipo *bytes*, el *name* del grupo solo puede contener bytes en el rango ASCII (`b'\x00'-b'\x7f'`).

Las secuencias especiales consisten en `'\'` y un carácter de la lista que aparece más adelante. Si el carácter ordinario no es un dígito ASCII o una letra ASCII, entonces el RE resultante coincidirá con el segundo carácter. Por ejemplo, `\$` coincide con el carácter `'$'`.

\number
Coincide con el contenido del grupo del mismo número. Los grupos se numeran empezando por el 1. Por ejemplo, `(.+) \1` coincide con `'el el'` o `'55 55'`, pero no con `'elel'` (notar el espacio después del grupo). Esta secuencia especial sólo puede ser usada para hacer coincidir uno de los primeros 99 grupos. Si el primer dígito del *número* es 0, o el *número* tiene 3 dígitos octales, no se interpretará como una coincidencia de grupo, sino como el carácter con valor octal *número*. Dentro de los `'['` y `']'` de una clase de caracteres, todos los escapes numéricos son tratados como caracteres.

\A
Coincide sólo al principio de la cadena.

\b
Matches the empty string, but only at the beginning or end of a word. A word is defined as a sequence of word characters. Note that formally, `\b` is defined as the boundary between a `\w` and a `\W` character (or vice versa),

or between `\w` and the beginning or end of the string. This means that `r'\bat\b'` matches `'at'`, `'at.'`, `'(at)'`, and `'as at ay'` but not `'attempt'` or `'atlas'`.

The default word characters in Unicode (str) patterns are Unicode alphanumerics and the underscore, but this can be changed by using the *ASCII* flag. Word boundaries are determined by the current locale if the *LOCALE* flag is used.

> **Nota**
>
> Inside a character range, `\b` represents the backspace character, for compatibility with Python's string literals.

\B

Matches the empty string, but only when it is *not* at the beginning or end of a word. This means that `r'at\B'` matches `'athens'`, `'atom'`, `'attorney'`, but not `'at'`, `'at.'`, or `'at!'`. `\B` is the opposite of `\b`, so word characters in Unicode (str) patterns are Unicode alphanumerics or the underscore, although this can be changed by using the *ASCII* flag. Word boundaries are determined by the current locale if the *LOCALE* flag is used.

Distinto en la versión 3.14: `\B` now matches empty input string.

\d

Para los patrones de Unicode (str):
Matches any Unicode decimal digit (that is, any character in Unicode character category [Nd]). This includes `[0-9]`, and also many other digit characters.

Matches `[0-9]` if the *ASCII* flag is used.

Para patrones de 8 bits (bytes):
Matches any decimal digit in the ASCII character set; this is equivalent to `[0-9]`.

\D

Matches any character which is not a decimal digit. This is the opposite of `\d`.

Matches `[^0-9]` if the *ASCII* flag is used.

\s

Para los patrones de Unicode (str):
Matches Unicode whitespace characters (as defined by *str.isspace()*). This includes `[ \t\n\r\f\v]`, and also many other characters, for example the non-breaking spaces mandated by typography rules in many languages.

Matches `[ \t\n\r\f\v]` if the *ASCII* flag is used.

Para patrones de 8 bits (bytes):
Coincide con los caracteres considerados como espacios en blanco en el conjunto de caracteres ASCII, lo que equivale a `[ \t\n\r\f\v]`.

\S

Matches any character which is not a whitespace character. This is the opposite of `\s`.

Matches `[^ \t\n\r\f\v]` if the *ASCII* flag is used.

\w

Para los patrones de Unicode (str):
Matches Unicode word characters; this includes all Unicode alphanumeric characters (as defined by *str.isalnum()*), as well as the underscore (_).

Matches `[a-zA-Z0-9_]` if the *ASCII* flag is used.

Para patrones de 8 bits (bytes):
Matches characters considered alphanumeric in the ASCII character set; this is equivalent to

`[a-zA-Z0-9_]`. If the *LOCALE* flag is used, matches characters considered alphanumeric in the current locale and the underscore.

\W

Matches any character which is not a word character. This is the opposite of `\w`. By default, matches non-underscore (_) characters for which *str.isalnum()* returns `False`.

Matches `[^a-zA-Z0-9_]` if the *ASCII* flag is used.

If the *LOCALE* flag is used, matches characters which are neither alphanumeric in the current locale nor the underscore.

\z

Coincide sólo el final de la cadena.

Added in version 3.14.

\Z

The same as `\z`. For compatibility with old Python versions.

La mayoría de las secuencias de escape soportadas por los literales de cadena de Python también son aceptadas por el analizador de expresiones regulares:

```
\a      \b      \f      \n
\N      \r      \t      \u
\U      \v      \x      \\
```

(Notar que `\b` se usa para representar los límites de las palabras, y significa «retroceso» (*backspace*) sólo dentro de las clases de caracteres.)

`'\u'`, `'\U'`, and `'\N'` escape sequences are only recognized in Unicode (str) patterns. In bytes patterns they are errors. Unknown escapes of ASCII letters are reserved for future use and treated as errors.

Los escapes octales se incluyen en una forma limitada. Si el primer dígito es un 0, o si hay tres dígitos octales, se considera un escape octal. De lo contrario, es una referencia de grupo. En cuanto a los literales de cadena, los escapes octales siempre tienen como máximo tres dígitos de longitud.

Distinto en la versión 3.3: Se han añadido las secuencias de escape `'\u'` y `'\U'`.

Distinto en la versión 3.6: Los escapes desconocidos que consisten en `'\'` y una letra ASCII ahora son errores.

Distinto en la versión 3.8: Se añadió la secuencia de escape `'\N{name}'`. Como en los literales de cadena, se expande al carácter Unicode nombrado (p. ej. `'\N{EM DASH}'`).

6.3.2 Contenidos del módulo

El módulo define varias funciones, constantes y una excepción. Algunas de las funciones son versiones simplificadas de los métodos completos de las expresiones regulares compiladas. La mayoría de las aplicaciones no triviales utilizan siempre la forma compilada.

Indicadores

Distinto en la versión 3.6: Ahora las constantes de indicadores son instancias de *RegexFlag*, que es una subclase de *enum.IntFlag*.

class re.**RegexFlag**

Una clase *enum.IntFlag* contiene las opciones regex que se enumeran a continuación.

Added in version 3.11: - added to `__all__`

re.**A**

re.**ASCII**

Make `\w`, `\W`, `\b`, `\B`, `\d`, `\D`, `\s` and `\S` perform ASCII-only matching instead of full Unicode matching. This is only meaningful for Unicode (str) patterns, and is ignored for bytes patterns.

Corresponds to the inline flag `(?a)`.

> **Nota**
>
> The *U* flag still exists for backward compatibility, but is redundant in Python 3 since matches are Unicode by default for `str` patterns, and Unicode matching isn't allowed for bytes patterns. *UNICODE* and the inline flag `(?u)` are similarly redundant.

re.**DEBUG**

Display debug information about compiled expression.

No corresponding inline flag.

re.**I**

re.**IGNORECASE**

Perform case-insensitive matching; expressions like `[A-Z]` will also match lowercase letters. Full Unicode matching (such as Ü matching ü) also works unless the *ASCII* flag is used to disable non-ASCII matches. The current locale does not change the effect of this flag unless the *LOCALE* flag is also used.

Corresponds to the inline flag `(?i)`.

Note that when the Unicode patterns `[a-z]` or `[A-Z]` are used in combination with the *IGNORECASE* flag, they will match the 52 ASCII letters and 4 additional non-ASCII letters: "İ" (U+0130, Latin capital letter I with dot above), "ı" (U+0131, Latin small letter dotless i), "ſ" (U+017F, Latin small letter long s) and "K" (U+212A, Kelvin sign). If the *ASCII* flag is used, only letters "a" to "z" and "A" to "Z" are matched.

re.**L**

re.**LOCALE**

Make `\w`, `\W`, `\b`, `\B` and case-insensitive matching dependent on the current locale. This flag can be used only with bytes patterns.

Corresponds to the inline flag `(?L)`.

> **Advertencia**
>
> This flag is discouraged; consider Unicode matching instead. The locale mechanism is very unreliable as it only handles one «culture» at a time and only works with 8-bit locales. Unicode matching is enabled by default for Unicode (str) patterns and it is able to handle different locales and languages.

Distinto en la versión 3.6: *LOCALE* can be used only with bytes patterns and is not compatible with *ASCII*.

Distinto en la versión 3.7: Compiled regular expression objects with the *LOCALE* flag no longer depend on the locale at compile time. Only the locale at matching time affects the result of matching.

re.**M**

re.**MULTILINE**

When specified, the pattern character `'^'` matches at the beginning of the string and at the beginning of each line (immediately following each newline); and the pattern character `'$'` matches at the end of the string and at the end of each line (immediately preceding each newline). By default, `'^'` matches only at the beginning of the string, and `'$'` only at the end of the string and immediately before the newline (if any) at the end of the string.

Corresponds to the inline flag `(?m)`.

re.**NOFLAG**

Indica que no se aplica ninguna bandera, el valor es `0`. Esta bandera puede ser utilizada como valor predeterminado para un argumento de palabra clave de función o como un valor que será condicionalmente combinado con otras banderas usando el operador binario OR. Ejemplo de uso como valor predeterminado:

```
def myfunc(text, flag=re.NOFLAG):
    return re.match(text, flag)
```

Added in version 3.11.

re.**S**

re.**DOTALL**

Make the `'.'` special character match any character at all, including a newline; without this flag, `'.'` will match anything *except* a newline.

Corresponds to the inline flag `(?s)`.

re.**U**

re.**UNICODE**

In Python 3, Unicode characters are matched by default for `str` patterns. This flag is therefore redundant with **no effect** and is only kept for backward compatibility.

See *ASCII* to restrict matching to ASCII characters instead.

re.**X**

re.**VERBOSE**

Esta bandera permite escribir expresiones regulares que se ven mejor y son más legibles, facilitando la separación visual de las secciones lógicas del patrón y la adición de comentarios. Los espacios en blanco dentro del patrón se ignoran, excepto cuando están en una clase de caracteres, o cuando están precedidos por una barra inversa sin escapar, o dentro de tokens como `*?`, `(?:` o `(?P<...>`. Por ejemplo, `(? :` y `* ?` no están permitidos. Cuando una línea contiene un `#` que no está en una clase de caracteres y no está precedida por una barra inversa sin escapar, todos los caracteres desde el `#` más a la izquierda hasta el final de la línea son ignorados.

Esto significa que los dos siguientes objetos expresión regular que coinciden con un número decimal son funcionalmente iguales:

```
a = re.compile(r"""\d +  # the integral part
                   \.    # the decimal point
                   \d *  # some fractional digits""", re.X)
b = re.compile(r"\d+\.\d*")
```

Corresponde al indicador en línea `(?x)`.

Funciones

re.**compile**(*pattern*, *flags=0*)

Compila un patrón de expresión regular en un *objeto de expresión regular*, que puede ser usado para las coincidencias usando *match()*, *search()* y otros métodos, descritos más adelante.

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

La secuencia

```
prog = re.compile(pattern)
result = prog.match(string)
```

es equivalente a

```
result = re.match(pattern, string)
```

pero usando *re.compile()* y guardando el objeto resultante de la expresión regular para su reutilización es más eficiente cuando la expresión será usada varias veces en un solo programa.

Nota

Las versiones compiladas de los patrones más recientes pasaron a `re.compile()` y las funciones de coincidencia a nivel de módulo están en caché, así que los programas que usan sólo unas pocas expresiones regulares a la vez no tienen que preocuparse de compilar expresiones regulares.

`re.`**`search`**(*pattern*, *string*, *flags=0*)

Explora la cadena de caracteres *string* en busca de la primera ubicación donde el patrón *pattern* de la expresión regular produce una coincidencia, y retorna un `Match` correspondiente. Retorna `None` si ninguna posición en la cadena coincide con el patrón; nota que esto es diferente a encontrar una coincidencia de longitud cero en algún punto de la cadena.

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

`re.`**`match`**(*pattern*, *string*, *flags=0*)

Si cero o más caracteres al principio de la cadena *string* coinciden con el patrón *pattern* de la expresión regular, retorna un `Match` correspondiente. Retorna `None` si la cadena no coincide con el patrón; notar que esto es diferente de una coincidencia de longitud cero.

Notar que incluso en el modo `MULTILINE`, `re.match()` sólo coincidirá al principio de la cadena y no al principio de cada línea.

Si se quiere localizar una coincidencia en cualquier lugar de la *string* («cadena»), se utiliza `search()` en su lugar (ver también *search() vs. match()*).

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

`re.`**`fullmatch`**(*pattern*, *string*, *flags=0*)

Si toda la cadena *string* coincide con el patrón *pattern* de la expresión regular, retorna un `Match` correspondiente. Retorna `None` si la cadena no coincide con el patrón; notar que esto es diferente de una coincidencia de longitud cero.

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

Added in version 3.4.

`re.`**`split`**(*pattern*, *string*, *maxsplit=0*, *flags=0*)

Divide la *string* («cadena») por el número de ocurrencias del *pattern* («patrón»). Si se utilizan paréntesis de captura en *pattern*, entonces el texto de todos los grupos en el patrón también se retornan como parte de la lista resultante. Si *maxsplit* (máxima divisibilidad) es distinta de cero, como mucho se producen *maxsplit* divisiones, y el resto de la cadena se retorna como elemento final de la lista.

```
>>> re.split(r'\W+', 'Words, words, words.')
['Words', 'words', 'words', '']
>>> re.split(r'(\W+)', 'Words, words, words.')
['Words', ', ', 'words', ', ', 'words', '.', '']
>>> re.split(r'\W+', 'Words, words, words.', maxsplit=1)
['Words', 'words, words.']
>>> re.split('[a-f]+', '0a3B9', flags=re.IGNORECASE)
['0', '3', '9']
```

Si hay grupos de captura en el separador y coincide al principio de la cadena, el resultado comenzará con una cadena vacía. Lo mismo ocurre con el final de la cadena:

```
>>> re.split(r'(\W+)', '...words, words...')
['', '...', 'words', ', ', 'words', '...', '']
```

De esa manera, los componentes de los separadores se encuentran siempre en los mismos índices relativos dentro de la lista de resultados.

Adjacent empty matches are not possible, but an empty match can occur immediately after a non-empty match.

```
>>> re.split(r'\b', 'Words, words, words.')
['', 'Words', ', ', 'words', ', ', 'words', '.']
>>> re.split(r'\W*', '...words...')
['', '', 'w', 'o', 'r', 'd', 's', '', '']
>>> re.split(r'(\W*)', '...words...')
['', '...', '', '', 'w', '', 'o', '', 'r', '', 'd', '', 's', '...', '', '', '']
```

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

Distinto en la versión 3.1: Se añadió el argumento de los indicadores opcionales.

Distinto en la versión 3.7: Se añadió el soporte de la división en un patrón que podría coincidir con una cadena vacía.

Obsoleto desde la versión 3.13: Passing *maxsplit* and *flags* as positional arguments is deprecated. In future Python versions they will be *keyword-only parameters*.

`re.`**`findall`**(*pattern*, *string*, *flags=0*)

Retorna todas las coincidencias no superpuestas de *pattern* en *string*, como una lista de strings o tuplas. El *string* se escanea de izquierda a derecha y las coincidencias se retornan en el orden en que se encuentran. Las coincidencias vacías se incluyen en el resultado.

El resultado depende del número de grupos detectados en el patrón. Si no hay grupos, retorna una lista de strings que coincidan con el patrón completo. Si existe exactamente un grupo, retorna una lista de strings que coincidan con ese grupo. Si hay varios grupos presentes, retorna una lista de tuplas de strings que coinciden con los grupos. Los grupos que no son detectados no afectan la forma del resultado.

```
>>> re.findall(r'\bf[a-z]*', 'which foot or hand fell fastest')
['foot', 'fell', 'fastest']
>>> re.findall(r'(\w+)=(\d+)', 'set width=20 and height=10')
[('width', '20'), ('height', '10')]
```

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

Distinto en la versión 3.7: Las coincidencias no vacías ahora pueden empezar justo después de una coincidencia vacía anterior.

`re.`**`finditer`**(*pattern*, *string*, *flags=0*)

Retorna un *iterador* que produce objetos `Match` sobre todas las coincidencias no superpuestas para el patrón de RE *pattern* en la *string*. La *string* es examinada de izquierda a derecha, y las coincidencias son retornadas en el orden en que se encuentran. Las coincidencias vacías se incluyen en el resultado.

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

Distinto en la versión 3.7: Las coincidencias no vacías ahora pueden empezar justo después de una coincidencia vacía anterior.

`re.`**`sub`**(*pattern*, *repl*, *string*, *count=0*, *flags=0*)

Retorna la cadena obtenida reemplazando las ocurrencias no superpuestas del *pattern* («patrón») en la *string* («cadena») por el reemplazo de *repl*. Si el patrón no se encuentra, se retorna *string* sin cambios. *repl* puede ser una cadena o una función; si es una cadena, cualquier barra inversa escapada en ella es procesada. Es decir, `\n` se convierte en un carácter de una sola línea nueva, `\r` se convierte en un retorno de carro, y así sucesivamente. Los escapes desconocidos de las letras ASCII se reservan para un uso futuro y se tratan como errores. Otros escapes desconocidos como `\&` no se utilizan. Las referencias inversas, como `\6`, se reemplazan por la subcadena que corresponde al grupo 6 del patrón. Por ejemplo:

```
>>> re.sub(r'def\s+([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*)\s*\(\s*\):',
...        r'static PyObject*\npy_\1(void)\n{',
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...         'def myfunc():')
'static PyObject*\npy_myfunc(void)\n{'
```

Si *repl* es una función, se llama para cada ocurrencia no superpuesta de *pattern*. La función toma un solo argumento *Match*, y retorna la cadena de sustitución. Por ejemplo:

```
>>> def dashrepl(matchobj):
...     if matchobj.group(0) == '-': return ' '
...     else: return '-'
...
>>> re.sub('-{1,2}', dashrepl, 'pro----gram-files')
'pro--gram files'
>>> re.sub(r'\sAND\s', ' & ', 'Baked Beans And Spam', flags=re.IGNORECASE)
'Baked Beans & Spam'
```

El patrón puede ser una cadena o un *Pattern*.

The optional argument *count* is the maximum number of pattern occurrences to be replaced; *count* must be a non-negative integer. If omitted or zero, all occurrences will be replaced.

Adjacent empty matches are not possible, but an empty match can occur immediately after a non-empty match. As a result, `sub('x*', '-', 'abxd')` returns `'-a-b--d-'` instead of `'-a-b-d-'`.

En los argumentos *repl* de tipo cadena, además de los escapes de caracteres y las referencias inversas descritas anteriormente, `\g<name>` usará la subcadena coincidente con el grupo llamado `name`, como se define en la sintaxis `(?P<name>...)`. `\g<number>` utiliza el número de grupo correspondiente; `\g<2>` es por lo tanto equivalente a `\2`, pero no es ambiguo en un reemplazo como sucede con `\g<2>0`. `\20` se interpretaría como una referencia al grupo 20, no como una referencia al grupo 2 seguido del carácter literal `'0'`. La referencia inversa `\g<0>` sustituye en toda la subcadena coincidente con la RE.

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

Distinto en la versión 3.1: Se añadió el argumento de los indicadores opcionales.

Distinto en la versión 3.5: Los grupos no coincidentes son reemplazados por una cadena vacía.

Distinto en la versión 3.6: Los escapes desconocidos en el *pattern* que consisten en `'\'` y una letra ASCII ahora son errores.

Distinto en la versión 3.7: Unknown escapes in *repl* consisting of `'\'` and an ASCII letter now are errors. An empty match can occur immediately after a non-empty match.

Distinto en la versión 3.12: El *id* del grupo solo puede contener dígitos ASCII. En las cadenas de reemplazo *bytes*, el nombre del grupo *name* solo puede contener bytes en el rango ASCII (`b'\x00'-b'\x7f'`).

Obsoleto desde la versión 3.13: Passing *count* and *flags* as positional arguments is deprecated. In future Python versions they will be *keyword-only parameters*.

`re.`**`subn`**(*pattern*, *repl*, *string*, *count=0*, *flags=0*)

Realiza la misma operación que *sub()*, pero retorna una tupla `(new_string, number_of_subs_made)`.

The expression's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Values can be any of the *flags* variables, combined using bitwise OR (the `|` operator).

`re.`**`escape`**(*pattern*)

Caracteres de escape especiales en *pattern* (» patrón»). Esto es útil si quieres hacer coincidir una cadena literal arbitraria que puede tener metacaracteres de expresión regular en ella. Por ejemplo:

```
>>> print(re.escape('https://www.python.org'))
https://www\.python\.org

>>> legal_chars = string.ascii_lowercase + string.digits + "!#$%&'*+-.^_`|~:"
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> print('[%s]+' % re.escape(legal_chars))
[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\#\$%\&'\*\+\-\.\^_`\|\~:]+

>>> operators = ['+', '-', '*', '/', '**']
>>> print('|'.join(map(re.escape, sorted(operators, reverse=True))))
/|\-|\+|\*\*|\*
```

Esta función no debe usarse para la cadena de reemplazo en *sub()* y *subn()*, sólo deben escaparse las barras inversas. Por ejemplo:

```
>>> digits_re = r'\d+'
>>> sample = '/usr/sbin/sendmail - 0 errors, 12 warnings'
>>> print(re.sub(digits_re, digits_re.replace('\\', r'\\'), sample))
/usr/sbin/sendmail - \d+ errors, \d+ warnings
```

Distinto en la versión 3.3: El carácter de `'_'` ya no se escapa.

Distinto en la versión 3.7: Sólo se escapan los caracteres que pueden tener un significado especial en una expresión regular. Como resultado, `'!'`, `'"'`, `'%'`, `"'"`, `','`, `'/'`, `':'`, `';'`, `'<'`, `'='`, `'>'`, `'@'` y `"`"` ya no se escapan.

re.**purge**()

Despeja la caché de expresión regular.

Excepciones

exception re.**PatternError**(*msg*, *pattern=None*, *pos=None*)

Exception raised when a string passed to one of the functions here is not a valid regular expression (for example, it might contain unmatched parentheses) or when some other error occurs during compilation or matching. It is never an error if a string contains no match for a pattern. The `PatternError` instance has the following additional attributes:

msg

El mensaje de error sin formato.

pattern

El patrón de expresión regular.

pos

El índice en *pattern* («patrón») donde la compilación falló (puede ser `None`).

lineno

La línea correspondiente a *pos* (puede ser `None`).

colno

La columna correspondiente a *pos* (puede ser `None`).

Distinto en la versión 3.5: Se añadieron atributos adicionales.

Distinto en la versión 3.13: `PatternError` was originally named `error`; the latter is kept as an alias for backward compatibility.

6.3.3 Objetos expresión regular

class re.**Pattern**

Objeto de expresión regular compilada devuelto por *re.compile()*.

Distinto en la versión 3.9: *re.Pattern* soporta `[]` para indicar un patrón Unicode (str) o de bytes. Ver *Tipo Alias Genérico*.

`Pattern.`**`search`**(*string*[, *pos*[, *endpos*]])

Escanea a través de la cadena *string* buscando la primera ubicación donde esta expresión regular produce una coincidencia, y retorna un *Match* correspondiente. Retorna `None` si ninguna posición en la cadena coincide con el patrón; notar que esto es diferente a encontrar una coincidencia de longitud cero en algún punto de la cadena.

El segundo parámetro opcional *pos* proporciona un índice en la cadena donde la búsqueda debe comenzar; por defecto es `0`. Esto no es completamente equivalente a dividir la cadena; el patrón de carácter `'^'` coincide en el inicio real de la cadena y en las posiciones justo después de una nueva línea, pero no necesariamente en el índice donde la búsqueda va a comenzar.

El parámetro opcional *endpos* limita hasta dónde se buscará la cadena; será como si la cadena fuera de *endpos* caracteres de largo, por lo que sólo se buscará una coincidencia entre los caracteres de *pos* a `endpos - 1`. Si *endpos* es menor que *pos*, no se encontrará ninguna coincidencia; de lo contrario, si *rx* es un objeto de expresión regular compilado, `rx.search(string, 0, 50)` es equivalente a `rx.search(string[:50], 0)`.

```
>>> pattern = re.compile("d")
>>> pattern.search("dog")     # Match at index 0
<re.Match object; span=(0, 1), match='d'>
>>> pattern.search("dog", 1)  # No match; search doesn't include the "d"
```

`Pattern.`**`match`**(*string*[, *pos*[, *endpos*]])

Si cero o más caracteres en el comienzo *beginning* de la cadena *string* coinciden con esta expresión regular, retorna un *Match* correspondiente. Retorna `None` si la cadena no coincide con el patrón; notar que esto es diferente de una coincidencia de longitud cero.

Los parámetros opcionales *pos* y *endpos* tienen el mismo significado que para el método *search()*.

```
>>> pattern = re.compile("o")
>>> pattern.match("dog")      # No match as "o" is not at the start of "dog".
>>> pattern.match("dog", 1)   # Match as "o" is the 2nd character of "dog".
<re.Match object; span=(1, 2), match='o'>
```

Si se quiere encontrar una coincidencia en cualquier lugar de *string*, utilizar *search()* en su lugar (ver también *search() vs. match()*).

`Pattern.`**`fullmatch`**(*string*[, *pos*[, *endpos*]])

Si toda la cadena *string* coincide con esta expresión regular, retorna un *Match* correspondiente. Retorna `None` si la cadena no coincide con el patrón; notar que esto es diferente de una coincidencia de longitud cero.

Los parámetros opcionales *pos* y *endpos* tienen el mismo significado que para el método *search()*.

```
>>> pattern = re.compile("o[gh]")
>>> pattern.fullmatch("dog")      # No match as "o" is not at the start of "dog
↪".
>>> pattern.fullmatch("ogre")     # No match as not the full string matches.
>>> pattern.fullmatch("doggie", 1, 3)   # Matches within given limits.
<re.Match object; span=(1, 3), match='og'>
```

Added in version 3.4.

`Pattern.`**`split`**(*string*, *maxsplit=0*)

Idéntico a la función *split()*, usando el patrón compilado.

`Pattern.`**`findall`**(*string*[, *pos*[, *endpos*]])

Similar a la función *findall()*, usando el patrón compilado, pero también acepta parámetros opcionales *pos* y *endpos* que limitan la región de búsqueda como para *search()*.

`Pattern.`**`finditer`**(*string*[, *pos*[, *endpos*]])

Similar a la función *finditer()*, usando el patrón compilado, pero también acepta parámetros opcionales *pos* y *endpos* que limitan la región de búsqueda como para *search()*.

Pattern.**sub**(*repl*, *string*, *count=0*)

Idéntico a la función *sub()*, usando el patrón compilado.

Pattern.**subn**(*repl*, *string*, *count=0*)

Idéntico a la función *subn()*, usando el patrón compilado.

Pattern.**flags**

The regex matching flags. This is a combination of the flags given to *compile()*, any `(?...)` inline flags in the pattern, and implicit flags such as *UNICODE* if the pattern is a Unicode string.

Pattern.**groups**

El número de grupos de captura en el patrón.

Pattern.**groupindex**

Un diccionario que mapea cualquier nombre de grupo simbólico definido por `(?P<id>)` para agrupar números. El diccionario está vacío si no se utilizaron grupos simbólicos en el patrón.

Pattern.**pattern**

La cadena de patrones a partir de la cual el objeto de patrón fue compilado.

Distinto en la versión 3.7: Se añadió el soporte de *copy.copy()* y *copy.deepcopy()*. Los objetos expresión regular compilados se consideran atómicos.

6.3.4 Objetos de coincidencia

Los objetos de coincidencia siempre tienen un valor booleano de `True` («Verdadero»). Ya que *match()* y *search()* retornan `None` cuando no hay coincidencia. Se puede probar si hubo una coincidencia con una simple declaración `if`:

```
match = re.search(pattern, string)
if match:
    process(match)
```

class re.**Match**

Objeto Match devuelto por llamadas exitosas a `match` y `search`.

Distinto en la versión 3.9: *re.Match* soporta `[]` para indicar una coincidencia Unicode (str) o de bytes. Ver *Tipo Alias Genérico*.

Match.**expand**(*template*)

Return the string obtained by doing backslash substitution on the template string *template*, as done by the *sub()* method. Escapes such as `\n` are converted to the appropriate characters, and numeric backreferences (`\1`, `\2`) and named backreferences (`\g<1>`, `\g<name>`) are replaced by the contents of the corresponding group. The backreference `\g<0>` will be replaced by the entire match.

Distinto en la versión 3.5: Los grupos no coincidentes son reemplazados por una cadena vacía.

Match.**group**([*group1*, ...])

Retorna uno o más subgrupos de la coincidencia. Si hay un solo argumento, el resultado es una sola cadena; si hay múltiples argumentos, el resultado es una tupla con un elemento por argumento. Sin argumentos, *group1* tiene un valor por defecto de cero (se retorna la coincidencia completa). Si un argumento *groupN* es cero, el valor de retorno correspondiente es toda la cadena coincidente; si está en el rango inclusivo [1..99], es la cadena coincidente con el grupo correspondiente entre paréntesis. Si un número de grupo es negativo o mayor que el número de grupos definidos en el patrón, se produce una excepción *IndexError*. Si un grupo está contenido en una parte del patrón que no coincidió, el resultado correspondiente es `None`. Si un grupo está contenido en una parte del patrón que coincidió varias veces, se retorna la última coincidencia.

```
>>> m = re.match(r"(\w+) (\w+)", "Isaac Newton, physicist")
>>> m.group(0)       # The entire match
'Isaac Newton'
>>> m.group(1)       # The first parenthesized subgroup.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
'Isaac'
>>> m.group(2)        # The second parenthesized subgroup.
'Newton'
>>> m.group(1, 2)     # Multiple arguments give us a tuple.
('Isaac', 'Newton')
```

Si la expresión regular usa la sintaxis `(?P<name>...)`, los argumentos *groupN* también pueden ser cadenas que identifican a los grupos por su nombre de grupo. Si un argumento de cadena no se usa como nombre de grupo en el patrón, se produce una excepción *IndexError*.

Un ejemplo moderadamente complicado:

```
>>> m = re.match(r"(?P<first_name>\w+) (?P<last_name>\w+)", "Malcolm Reynolds")
>>> m.group('first_name')
'Malcolm'
>>> m.group('last_name')
'Reynolds'
```

Los grupos nombrados también pueden ser referidos por su índice:

```
>>> m.group(1)
'Malcolm'
>>> m.group(2)
'Reynolds'
```

Si un grupo coincide varias veces, sólo se puede acceder a la última coincidencia:

```
>>> m = re.match(r"(..)+", "a1b2c3")  # Matches 3 times.
>>> m.group(1)                        # Returns only the last match.
'c3'
```

`Match.__getitem__(g)`

Esto es idéntico a `m.group(g)`. Esto permite un acceso más fácil a un grupo individual de una coincidencia:

```
>>> m = re.match(r"(\w+) (\w+)", "Isaac Newton, physicist")
>>> m[0]       # The entire match
'Isaac Newton'
>>> m[1]       # The first parenthesized subgroup.
'Isaac'
>>> m[2]       # The second parenthesized subgroup.
'Newton'
```

Los grupos con nombre también son compatibles:

```
>>> m = re.match(r"(?P<first_name>\w+) (?P<last_name>\w+)", "Isaac Newton")
>>> m['first_name']
'Isaac'
>>> m['last_name']
'Newton'
```

Added in version 3.6.

`Match.groups(default=None)`

Retorna una tupla que contenga todos los subgrupos de la coincidencia, desde 1 hasta tantos grupos como haya en el patrón. El argumento *default* («por defecto») se utiliza para los grupos que no participaron en la coincidencia; por defecto es `None`.

Por ejemplo:

```
>>> m = re.match(r"(\d+)\.(\d+)", "24.1632")
>>> m.groups()
('24', '1632')
```

Si hacemos que el decimal y todo lo que sigue sea opcional, no todos los grupos podrían participar en la coincidencia. Estos grupos serán por defecto `None` a menos que se utilice el argumento *default*:

```
>>> m = re.match(r"(\d+)\.?(\d+)?", "24")
>>> m.groups()      # Second group defaults to None.
('24', None)
>>> m.groups('0')   # Now, the second group defaults to '0'.
('24', '0')
```

`Match.`**`groupdict`**`(`*default=None*`)`

Retorna un diccionario que contiene todos los subgrupos *nombrados* de la coincidencia, tecleado por el nombre del subgrupo. El argumento *por defecto* se usa para los grupos que no participaron en la coincidencia; por defecto es `None`. Por ejemplo:

```
>>> m = re.match(r"(?P<first_name>\w+) (?P<last_name>\w+)", "Malcolm Reynolds")
>>> m.groupdict()
{'first_name': 'Malcolm', 'last_name': 'Reynolds'}
```

`Match.`**`start`**`(`[*group*]`)`

`Match.`**`end`**`(`[*group*]`)`

Retorna los índices del comienzo y el final de la subcadena coincidiendo con el *group*; el *group* por defecto es cero (es decir, toda la subcadena coincidente). Retorna `-1` si *grupo* existe pero no ha contribuido a la coincidencia. Para un objeto coincidente *m*, y un grupo *g* que sí contribuyó a la coincidencia, la subcadena coincidente con el grupo *g* (equivalente a `m.group(g)`) es

```
m.string[m.start(g):m.end(g)]
```

Notar que `m.start(group)` será igual a `m.end(group)` si *group* coincidió con una cadena nula. Por ejemplo, después de `m = re.search('b(c?)', 'cba')`, `m.start(0)` es 1, `m.end(0)` es 2, `m.start(1)` y `m.end(1)` son ambos 2, y `m.start(2)` produce una excepción *IndexError*.

Un ejemplo que eliminará *remove_this* («quita esto») de las direcciones de correo electrónico:

```
>>> email = "tony@tiremove_thisger.net"
>>> m = re.search("remove_this", email)
>>> email[:m.start()] + email[m.end():]
'tony@tiger.net'
```

`Match.`**`span`**`(`[*group*]`)`

Para una coincidencia *m*, retorna la tupla-2 `(m.inicio(grupo), m.fin(grupo))`. Notar que si *group* no contribuyó a la coincidencia, esto es `(-1, -1)`. *group* por se convierte a cero para toda la coincidencia.

`Match.`**`pos`**

El valor de *pos* que fue pasado al método *search()* o *match()* de un *objeto regex*. Este es el índice de la cadena en la que el motor RE comenzó a buscar una coincidencia.

`Match.`**`endpos`**

El valor de *endpos* que se pasó al método *search()* o *match()* de un *objeto regex*. Este es el índice de la cadena más allá de la cual el motor RE no irá.

`Match.`**`lastindex`**

El índice entero del último grupo de captura coincidente, o"None" si no hay ningún grupo coincidente. Por ejemplo, las expresiones `(a)b`, `((a)(b))` y `((ab))` tendrán `lastindex == 1` si se aplican a la cadena `'ab'`, mientras que la expresión `(a)(b)` tendrá `lastindex == 2`, si se aplica a la misma cadena.

Match.**lastgroup**

El nombre del último grupo capturador coincidente, o"None" si el grupo no tenía nombre, o si no había ningún grupo coincidente.

Match.**re**

El *objeto de expresión regular* cuyo método `match()` o `search()` produce esta instancia de coincidencia.

Match.**string**

La cadena pasada a `match()` o `search()`.

Distinto en la versión 3.7: Se añadió el soporte de `copy.copy()` y `copy.deepcopy()`. Los objetos de coincidencia se consideran atómicos.

6.3.5 Ejemplos de expresiones regulares

Buscando un par

En este ejemplo, se utilizará la siguiente función de ayuda para mostrar los objetos de coincidencia con un poco más de elegancia:

```
def displaymatch(match):
    if match is None:
        return None
    return '<Match: %r, groups=%r>' % (match.group(), match.groups())
```

Supongamos que se está escribiendo un programa de póquer en el que la mano de un jugador se representa como una cadena de 5 caracteres en la que cada carácter representa una carta, «a» para el as, «k» para el rey, «q» para la reina, «j» para la jota, «t» para el 10, y del « 2» al «9» representando la carta con ese valor.

Para ver si una cadena dada es una mano válida, se podría hacer lo siguiente:

```
>>> valid = re.compile(r"^[a2-9tjqk]{5}$")
>>> displaymatch(valid.match("akt5q"))  # Valid.
"<Match: 'akt5q', groups=()>"
>>> displaymatch(valid.match("akt5e"))  # Invalid.
>>> displaymatch(valid.match("akt"))    # Invalid.
>>> displaymatch(valid.match("727ak"))  # Valid.
"<Match: '727ak', groups=()>"
```

Esa última mano, `"727ak"`, contenía un par, o dos de las mismas cartas de valor. Para igualar esto con una expresión regular, se podrían usar referencias inversas como tales:

```
>>> pair = re.compile(r".*(.).*\1")
>>> displaymatch(pair.match("717ak"))     # Pair of 7s.
"<Match: '717', groups=('7',)>"
>>> displaymatch(pair.match("718ak"))     # No pairs.
>>> displaymatch(pair.match("354aa"))     # Pair of aces.
"<Match: '354aa', groups=('a',)>"
```

Para averiguar en qué carta consiste el par, se podría utilizar el método `group()` del objeto de coincidencia de la siguiente manera:

```
>>> pair = re.compile(r".*(.).*\1")
>>> pair.match("717ak").group(1)
'7'

# Error because re.match() returns None, which doesn't have a group() method:
>>> pair.match("718ak").group(1)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#23>", line 1, in <module>
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    re.match(r".*(.).*\1", "718ak").group(1)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'

>>> pair.match("354aa").group(1)
'a'
```

Simular scanf()

Actualmente, Python no tiene un equivalente a `scanf()`. Las expresiones regulares son generalmente más poderosas, aunque también más detalladas, que las cadenas de formato de `scanf()`. La tabla siguiente ofrece algunas correspondencias más o menos equivalentes entre los tokens de formato de `scanf()` y expresiones regulares.

Token `scanf()`	Expresión regular
`%c`	`.`
`%5c`	`.{5}`
`%d`	`[-+]?\d+`
`%e, %E, %f, %g`	`[-+]?(\d+(\.\d*)?|\.\d+)([eE][-+]?\d+)?`
`%i`	`[-+]?(0[xX][\dA-Fa-f]+|0[0-7]*|\d+)`
`%o`	`[-+]?[0-7]+`
`%s`	`\S+`
`%u`	`\d+`
`%x, %X`	`[-+]?(0[xX])?[\dA-Fa-f]+`

Para extraer el nombre de archivo y los números de una cadena como

```
/usr/sbin/sendmail - 0 errors, 4 warnings
```

utilizaría un formato `scanf()` como

```
%s - %d errors, %d warnings
```

La expresión regular equivalente sería

```
(\S+) - (\d+) errors, (\d+) warnings
```

search() vs. match()

Python ofrece diferentes operaciones primitivas basadas en expresiones regulares:

- *`re.match()`* verifica una coincidencia solo al principio de la cadena
- *`re.search()`* busca una coincidencia en cualquier parte de la cadena (esto es lo que Perl hace por defecto)
- *`re.fullmatch()`* verifica si la cadena completa es una coincidencia

Por ejemplo:

```
>>> re.match("c", "abcdef")    # No match
>>> re.search("c", "abcdef")   # Match
<re.Match object; span=(2, 3), match='c'>
>>> re.fullmatch("p.*n", "python") # Match
<re.Match object; span=(0, 6), match='python'>
>>> re.fullmatch("r.*n", "python") # No match
```

Las expresiones regulares que comienzan con `'^'` pueden ser usadas con *`search()`* para restringir la coincidencia al principio de la cadena:

```
>>> re.match("c", "abcdef")    # No match
>>> re.search("^c", "abcdef")  # No match
>>> re.search("^a", "abcdef")  # Match
<re.Match object; span=(0, 1), match='a'>
```

Notar, sin embargo, que en el modo *MULTILINE* `match()` sólo coincide al principio de la cadena, mientras que usando `search()` con una expresión regular que comienza con `'^'` coincidirá al principio de cada línea.

```
>>> re.match("X", "A\nB\nX", re.MULTILINE)  # No match
>>> re.search("^X", "A\nB\nX", re.MULTILINE)  # Match
<re.Match object; span=(4, 5), match='X'>
```

Haciendo una guía telefónica

`split()` divide una cadena en una lista delimitada por el patrón recibido. El método es muy útil para convertir datos textuales en estructuras de datos que pueden ser fácilmente leídas y modificadas por Python, como se demuestra en el siguiente ejemplo en el que se crea una guía telefónica.

Primero, aquí está la información. Normalmente puede venir de un archivo, aquí se usa la sintaxis de cadena de triple comilla

```
>>> text = """Ross McFluff: 834.345.1254 155 Elm Street
...
... Ronald Heathmore: 892.345.3428 436 Finley Avenue
... Frank Burger: 925.541.7625 662 South Dogwood Way
...
...
... Heather Albrecht: 548.326.4584 919 Park Place"""
```

Las entradas (*entries*) están separadas por una o más líneas nuevas. Ahora se convierte la cadena en una lista en la que cada línea no vacía tiene su propia entrada:

```
>>> entries = re.split("\n+", text)
>>> entries
['Ross McFluff: 834.345.1254 155 Elm Street',
'Ronald Heathmore: 892.345.3428 436 Finley Avenue',
'Frank Burger: 925.541.7625 662 South Dogwood Way',
'Heather Albrecht: 548.326.4584 919 Park Place']
```

Finalmente, se divide cada entrada en una lista con nombre, apellido, número de teléfono y dirección. Se utiliza el parámetro `maxsplit` (división máxima) de `split()` porque la dirección tiene espacios dentro del patrón de división:

```
>>> [re.split(":? ", entry, maxsplit=3) for entry in entries]
[['Ross', 'McFluff', '834.345.1254', '155 Elm Street'],
['Ronald', 'Heathmore', '892.345.3428', '436 Finley Avenue'],
['Frank', 'Burger', '925.541.7625', '662 South Dogwood Way'],
['Heather', 'Albrecht', '548.326.4584', '919 Park Place']]
```

El patrón `:?` coincide con los dos puntos después del apellido, de manera que no aparezca en la lista de resultados. Con `maxsplit` de `4`, se podría separar el número de casa del nombre de la calle:

```
>>> [re.split(":? ", entry, maxsplit=4) for entry in entries]
[['Ross', 'McFluff', '834.345.1254', '155', 'Elm Street'],
['Ronald', 'Heathmore', '892.345.3428', '436', 'Finley Avenue'],
['Frank', 'Burger', '925.541.7625', '662', 'South Dogwood Way'],
['Heather', 'Albrecht', '548.326.4584', '919', 'Park Place']]
```

Mungear texto

sub() reemplaza cada ocurrencia de un patrón con una cadena o el resultado de una función. Este ejemplo demuestra el uso de *sub()* con una función para «mungear» (*munge*) el texto, o aleatorizar el orden de todos los caracteres en cada palabra de una frase excepto el primer y último carácter:

```
>>> def repl(m):
...     inner_word = list(m.group(2))
...     random.shuffle(inner_word)
...     return m.group(1) + "".join(inner_word) + m.group(3)
...
>>> text = "Professor Abdolmalek, please report your absences promptly."
>>> re.sub(r"(\w)(\w+)(\w)", repl, text)
'Poefsrosr Aealmlobdk, pslaee reorpt your abnseces plmrptoy.'
>>> re.sub(r"(\w)(\w+)(\w)", repl, text)
'Pofsroser Aodlambelk, plasee reoprt yuor asnebces potlmrpy.'
```

Encontrar todos los adverbios

findall() coincide con *todas* las ocurrencias de un patrón, no sólo con la primera, como lo hace *search()*. Por ejemplo, si un escritor quisiera encontrar todos los adverbios en algún texto, podría usar *findall()* de la siguiente manera:

```
>>> text = "He was carefully disguised but captured quickly by police."
>>> re.findall(r"\w+ly\b", text)
['carefully', 'quickly']
```

Encontrar todos los adverbios y sus posiciones

Si se desea obtener más información sobre todas las coincidencias de un patrón en lugar del texto coincidente, *finditer()* es útil ya que proporciona *Match* objetos en lugar de cadenas. Continuando con el ejemplo anterior, si un escritor quisiera encontrar todos los adverbios *y sus posiciones* en algún texto, usaría *finditer()* de la siguiente manera:

```
>>> text = "He was carefully disguised but captured quickly by police."
>>> for m in re.finditer(r"\w+ly\b", text):
...     print('%02d-%02d: %s' % (m.start(), m.end(), m.group(0)))
07-16: carefully
40-47: quickly
```

Notación de cadena *raw*

La notación de cadena *raw* (`r "text"`) permite escribir expresiones regulares razonables. Sin ella, para «escapar» cada barra inversa (`'\'`) en una expresión regular tendría que ser precedida por otra. Por ejemplo, las dos siguientes líneas de código son funcionalmente idénticas:

```
>>> re.match(r"\W(.)\1\W", " ff ")
<re.Match object; span=(0, 4), match=' ff '>
>>> re.match("\\W(.)\\1\\W", " ff ")
<re.Match object; span=(0, 4), match=' ff '>
```

Cuando uno quiere igualar una barra inversa literal, debe escaparse en la expresión regular. Con la notación de cadena *raw*, esto significa `r"\\"`. Sin la notación de cadena, uno debe usar `"\\\\"`, haciendo que las siguientes líneas de código sean funcionalmente idénticas:

```
>>> re.match(r"\\", r"\\")
<re.Match object; span=(0, 1), match='\\'>
>>> re.match("\\\\", r"\\")
<re.Match object; span=(0, 1), match='\\'>
```

Escribir un Tokenizador

Un tokenizador o analizador léxico analiza una cadena para categorizar grupos de caracteres. Este es un primer paso útil para escribir un compilador o intérprete.

Las categorías de texto se especifican con expresiones regulares. La técnica consiste en combinarlas en una única expresión regular maestra y en hacer un bucle sobre las sucesivas coincidencias:

```
from typing import NamedTuple
import re

class Token(NamedTuple):
    type: str
    value: str
    line: int
    column: int

def tokenize(code):
    keywords = {'IF', 'THEN', 'ENDIF', 'FOR', 'NEXT', 'GOSUB', 'RETURN'}
    token_specification = [
        ('NUMBER',   r'\d+(\.\d*)?'),  # Integer or decimal number
        ('ASSIGN',   r':='),           # Assignment operator
        ('END',      r';'),            # Statement terminator
        ('ID',       r'[A-Za-z]+'),    # Identifiers
        ('OP',       r'[+\-*/]'),      # Arithmetic operators
        ('NEWLINE',  r'\n'),           # Line endings
        ('SKIP',     r'[ \t]+'),       # Skip over spaces and tabs
        ('MISMATCH', r'.'),            # Any other character
    ]
    tok_regex = '|'.join('(?P<%s>%s)' % pair for pair in token_specification)
    line_num = 1
    line_start = 0
    for mo in re.finditer(tok_regex, code):
        kind = mo.lastgroup
        value = mo.group()
        column = mo.start() - line_start
        if kind == 'NUMBER':
            value = float(value) if '.' in value else int(value)
        elif kind == 'ID' and value in keywords:
            kind = value
        elif kind == 'NEWLINE':
            line_start = mo.end()
            line_num += 1
            continue
        elif kind == 'SKIP':
            continue
        elif kind == 'MISMATCH':
            raise RuntimeError(f'{value!r} unexpected on line {line_num}')
        yield Token(kind, value, line_num, column)

statements = '''
    IF quantity THEN
        total := total + price * quantity;
        tax := price * 0.05;
    ENDIF;
'''

for token in tokenize(statements):
    print(token)
```

El tokenizador produce el siguiente resultado:

```
Token(type='IF', value='IF', line=2, column=4)
Token(type='ID', value='quantity', line=2, column=7)
Token(type='THEN', value='THEN', line=2, column=16)
Token(type='ID', value='total', line=3, column=8)
Token(type='ASSIGN', value=':=', line=3, column=14)
Token(type='ID', value='total', line=3, column=17)
Token(type='OP', value='+', line=3, column=23)
Token(type='ID', value='price', line=3, column=25)
Token(type='OP', value='*', line=3, column=31)
Token(type='ID', value='quantity', line=3, column=33)
Token(type='END', value=';', line=3, column=41)
Token(type='ID', value='tax', line=4, column=8)
Token(type='ASSIGN', value=':=', line=4, column=12)
Token(type='ID', value='price', line=4, column=15)
Token(type='OP', value='*', line=4, column=21)
Token(type='NUMBER', value=0.05, line=4, column=23)
Token(type='END', value=';', line=4, column=27)
Token(type='ENDIF', value='ENDIF', line=5, column=4)
Token(type='END', value=';', line=5, column=9)
```

6.4 `difflib` — Helpers for computing deltas

Código fuente: Lib/difflib.py

Este módulo proporciona clases y funciones para comparar secuencias. Se puede utilizar, por ejemplo, para comparar archivos y puede producir información sobre diferencias de archivo en varios formatos, incluidos HTML y contexto y diferencias unificadas. Para comparar directorios y archivos, consulte también el módulo *filecmp*.

class difflib.**SequenceMatcher**

Esta es una clase flexible para comparar pares de secuencias de cualquier tipo, siempre que los elementos de la secuencia sean *hashable*. El algoritmo básico es anterior, y un poco mas agradable, que el publicado a fines de los 80" por Ratcliff y Obershelp, bajo el nombre hiperbólico de «*gestalt pattern matching*». La idea es encontrar la subsecuencia coincidente contigua mas larga que no contenga elementos «no deseados»; estos elementos «no deseados» son aquellos que no son de interés por algún motivo, como ser lineas en blanco o espacios. (El tratamiento de elementos no deseados es una extensión al algoritmo de Ratcliff y Obershelp). La misma idea se aplica recursivamente a las partes de la secuencia a la derecha e izquierda de cada subsecuencia correspondiente. Esto no proporciona secuencias de edición mínimas, pero tiende a producir coincidencias que «parecen correctas» a las personas.

Complejidad temporal: En el peor de los casos el algoritmo Ratcliff-Obershelp básico es de complejidad cúbica y de complejidad temporal cuadrática en el caso esperado. *SequenceMatcher* es de complejidad temporal cuadrática en el peor de los casos y el comportamiento del caso esperado depende de manera complicada de cuántos elementos tienen en común las secuencias; en el mejor de los casos la complejidad temporal es lineal.

Heurística automática de elementos no deseados: *SequenceMatcher* implementa un método heurístico que identifica automáticamente a ciertos elementos como no deseados. El método heurístico consiste en contar cuantas veces aparece cada elemento en la secuencia. Si las apariciones del duplicado de un elemento (después del primero) contabilizan mas del 1% de la secuencia, y a su vez la secuencia contiene mas de 200 elementos, este es identificado como «popular» y es considerado no deseado. Este método heurístico puede desactivarse estableciendo el argumento `autojunk` como `False` al crear la clase *SequenceMatcher*.

Distinto en la versión 3.2: Added the *autojunk* parameter.

class difflib.**Differ**

Esta clase se utiliza para comparar secuencias de lineas de texto y producir diferencias o deltas en una forma legible por humanos. Differ usa *SequenceMatcher* tanto para comparar secuencias de lineas, como para comparar secuencias de caracteres entre lineas similares.

Cada linea de un delta de *Differ* comienza con un código de dos letras:

Código	Significado
'- '	línea única para la secuencia 1
'+ '	línea única para la secuencia 2
' '	línea común a ambas secuencias
'? '	línea ausente en todas las secuencias de entrada

Lines beginning with "?" attempt to guide the eye to intraline differences, and were not present in either input sequence. These lines can be confusing if the sequences contain whitespace characters, such as spaces, tabs or line breaks.

class difflib.**HtmlDiff**

Esta clase puede ser usada para crear una tabla HTML (o un archivo HTML completo que contenga la tabla) mostrando comparaciones lado a lado y linea por linea del texto, con cambios interlineales e intralineales. La tabla se puede generar en modo de diferencia completa o contextual.

El constructor de esta clase es:

__init__(*tabsize=8*, *wrapcolumn=None*, *linejunk=None*, *charjunk=IS_CHARACTER_JUNK*)

Inicializa una instancia de *HtmlDiff*.

tabsize es un argumento por palabra clave opcional para especificar el espaciado de tabulación. Su valor predeterminado es 8.

wrapcolumn es un argumento por palabra clave opcional para especificar el número de columnas donde las lineas serán divididas y ajustadas al ancho de columna, su valor por defecto es None, donde las lineas no son ajustadas.

linejunk y *charjunk* son argumentos por palabra clave opcionales que serán pasados a *ndiff()* (que es utilizado por *HtmlDiff* para generar las diferencias lado a lado en HTML). Refiérase a la documentación de *ndiff()* para conocer los detalles y valores por defecto de sus argumentos.

Los siguientes métodos son públicos:

make_file(*fromlines*, *tolines*, *fromdesc=''*, *todesc=''*, *context=False*, *numlines=5*, ***, *charset='utf-8'*)

Compara *fromlines* y *tolines* (listas de cadenas de texto) y retorna una cadena de caracteres que representa un archivo HTML completo que contiene una tabla mostrando diferencias línea por línea del texto con cambios interlineales e intralineales resaltados.

fromdesc y *todesc* son argumentos por palabra clave opcionales para especificar los encabezados de las columnas desde *fromdesc* hasta *todesc* en el archivo (ambas cadenas están vacías por defecto).

context y *numlines* son parámetros opcionales. Establezca *context* como True para mostrar diferencias contextuales, de lo contrario su valor por defecto es False que muestra los archivos completos. El valor por defecto de *numlines* es 5. Cuando *context* es True, *numlines* controla el número de lineas de contexto que rodean las diferencias resaltadas. Cuando *context* es False, *numlines* controla el número de líneas que se muestran antes de una diferencia resaltada cuando se usan los hipervínculos «next» (un valor de cero produce que los hipervínculos «next» ubiquen el siguiente resaltado en la parte superior del navegador, sin ningún contexto principal).

> **Nota**
>
> *fromdesc* y *todesc* se interpretan como HTML no escapado y se deben escapar correctamente si los datos son recibidos de fuentes no confiables.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el argumento sólo de palabra clave *charset*. La codificación de caracteres por defecto para documentos HTML se cambió de `'ISO-8859-1'` a `'utf-8'`.

make_table(*fromlines*, *tolines*, *fromdesc=''*, *todesc=''*, *context=False*, *numlines=5*)

Compara *fromlines* y *tolines* (listas de cadenas de texto) y retorna una cadena de caracteres que representa una tabla HTML mostrando comparaciones lado a lado y línea por línea del texto con cambios interlineales e intralineales.

Los argumentos para este método son los mismos que los del método *make_file()*.

difflib.**context_diff**(*a*, *b*, *fromfile=''*, *tofile=''*, *fromfiledate=''*, *tofiledate=''*, *n=3*, *lineterm='\n'*)

Compara *a* y *b* (listas de cadenas de texto); retorna un delta (un *generator* que genera las lineas delta) en formato de diferencias de contexto.

El formato de diferencias de contexto es una forma compacta de mostrar solamente las líneas que fueron modificadas y algunas líneas adicionales de contexto. Los cambios son mostrados utilizando el estilo antes/después. El número de líneas de contexto es determinado por *n*, cuyo valor por defecto es `3`.

Por defecto, las líneas de control (aquellas que comienzan con `***` o `---`) son creadas con una línea nueva. Esto es de ayuda para que las entradas creadas por *io.IOBase.readlines()* generen diferencias que puedan ser utilizadas con *io.IOBase.writelines()* ya que ambas, la entrada y la salida, tienen líneas nuevas al final.

Para entradas que no tienen nuevas líneas finales, establezca el argumento *lineterm* como `""` de forma que la salida sea uniforme y libre de nuevas líneas.

El formato de diferencias de contexto normalmente tiene un encabezado para nombres de archivos y tiempos de modificaciones. Alguno o todos estos debe ser especificado utilizando las cadenas de texto para *fromfile*, *tofile*, *fromfiledate* y *tofiledate*. Los tiempos de modificación son normalmente expresados en formato ISO 8601. Si no es especificado las cadenas por defecto son espacios en blanco.

```
>>> import sys
>>> from difflib import *
>>> s1 = ['bacon\n', 'eggs\n', 'ham\n', 'guido\n']
>>> s2 = ['python\n', 'eggy\n', 'hamster\n', 'guido\n']
>>> sys.stdout.writelines(context_diff(s1, s2, fromfile='before.py',
...                       tofile='after.py'))
*** before.py
--- after.py
***************
*** 1,4 ****
! bacon
! eggs
! ham
  guido
--- 1,4 ----
! python
! eggy
! hamster
  guido
```

Vea *Una interfaz de línea de comandos para difflib* para un ejemplo mas detallado.

difflib.**get_close_matches**(*word*, *possibilities*, *n=3*, *cutoff=0.6*)

Retorna una lista de las mejores coincidencias «lo suficientemente buenas». *word* es una secuencia para la cual coincidencias cercanas son deseadas (usualmente una cadena de texto), y *possibilities* es una lista de secuencias contra la cual se compara *word* (comúnmente una lista de cadenas de caracteres).

Argumento opcional *n* (por defecto `3`) es el máximo número de coincidencias cercanas a retornar; *n* debe ser mayor que `0`.

Argumento opcional *cutoff* (por defecto `0.6`) es un flotante en el rango [0, 1]. Las posibilidades que no alcanzan un puntaje al menos similar al de *word* son ignoradas.

Las mejores (no mas de *n*) coincidencias entre las posibilidades son retornadas en una lista, ordenadas por similitud de puntaje, las mas similares primero.

```
>>> get_close_matches('appel', ['ape', 'apple', 'peach', 'puppy'])
['apple', 'ape']
>>> import keyword
>>> get_close_matches('wheel', keyword.kwlist)
['while']
>>> get_close_matches('pineapple', keyword.kwlist)
[]
>>> get_close_matches('accept', keyword.kwlist)
['except']
```

difflib.**ndiff**(*a*, *b*, *linejunk=None*, *charjunk=IS_CHARACTER_JUNK*)

Compara *a* y *b* (listas de cadenas de texto); retorna un delta del estilo *Differ* (un *generator* que genera los deltas de las líneas).

Parámetros de palabra clave opcional *linejunk* y *charjunk* son funciones de filtrado (o `None`):

linejunk: Una función que acepta una sola cadena de caracteres como argumento, y retorna verdadero si la cadena de texto es un elemento no deseado, o falso si no lo es. Su valor por defecto es `None`. Hay también una función a nivel del módulo *IS_LINE_JUNK()*, que filtra líneas sin caracteres visibles, excepto como mucho un carácter de libra (`'#'`) – de cualquier forma la clase subyacente *SequenceMatcher* realiza un análisis dinámico sobre cuáles lineas son tan frecuentes como para constituir ruido, y esto usualmente funciona mejor que utilizando esta función.

charjunk: Una función que acepta un carácter (una cadena de caracteres de longitud 1) como argumento, y retorna *True* si el carácter es un elemento no deseado, o *False* si no lo es. El valor por defecto es una función a nivel del módulo *IS_CHARACTER_JUNK()*, que filtra caracteres de espacios en blanco (un espacio en blanco o tabulación; es una mala idea incluir saltos de lineas en esto!)

```
>>> diff = ndiff('one\ntwo\nthree\n'.splitlines(keepends=True),
...              'ore\ntree\nemu\n'.splitlines(keepends=True))
>>> print(''.join(diff), end="")
- one
?  ^
+ ore
?  ^
- two
- three
?  -
+ tree
+ emu
```

difflib.**restore**(*sequence*, *which*)

Retorna uno de las dos secuencias que generaron un delta.

Dada una *sequence* producida por *Differ.compare()* o *ndiff()*, extrae las líneas originadas por el archivo 1 o 2 (parámetro *which*), quitando los prefijos de la línea.

Ejemplo:

```
>>> diff = ndiff('one\ntwo\nthree\n'.splitlines(keepends=True),
...              'ore\ntree\nemu\n'.splitlines(keepends=True))
>>> diff = list(diff) # materialize the generated delta into a list
>>> print(''.join(restore(diff, 1)), end="")
one
two
three
>>> print(''.join(restore(diff, 2)), end="")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
ore
tree
emu
```

difflib.**unified_diff**(*a*, *b*, *fromfile=''*, *tofile=''*, *fromfiledate=''*, *tofiledate=''*, *n=3*, *lineterm='\n'*)

Compara *a* y *b* (listas de cadenas de caracteres); retorna un delta (un *generator* que genera los delta de líneas) en formato de diferencias unificado.

Las diferencias unificadas son una forma compacta de mostrar sólo las líneas que presentan cambios y algunas líneas de contexto adicionales. Los cambios son mostrados en una sola línea (en lugar de bloques separados antes y después). El número de líneas de contexto se establece mediante *n*, cuyo valor por defecto es tres.

Por defecto, las líneas de control de diferencias (aquellas con `---`, `+++`, o `@@`) son creadas con un salto de línea nuevo. Esto es de ayuda para que las entradas creadas por *`io.IOBase.readlines()`* generen diferencias que puedan ser utilizadas con *`io.IOBase.writelines()`* ya que ambas, la entrada y la salida, tienen líneas nuevas al final.

Para entradas que no tienen nuevas líneas finales, establezca el argumento *lineterm* como `""` de forma que la salida sea uniforme y libre de nuevas líneas.

The unified diff format normally has a header for filenames and modification times. Any or all of these may be specified using strings for *fromfile*, *tofile*, *fromfiledate*, and *tofiledate*. The modification times are normally expressed in the ISO 8601 format. If not specified, the strings default to blanks.

```
>>> s1 = ['bacon\n', 'eggs\n', 'ham\n', 'guido\n']
>>> s2 = ['python\n', 'eggy\n', 'hamster\n', 'guido\n']
>>> sys.stdout.writelines(unified_diff(s1, s2, fromfile='before.py', tofile=
↪'after.py'))
--- before.py
+++ after.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-bacon
-eggs
-ham
+python
+eggy
+hamster
 guido
```

Vea *Una interfaz de línea de comandos para difflib* para un ejemplo mas detallado.

difflib.**diff_bytes**(*dfunc*, *a*, *b*, *fromfile=b''*, *tofile=b''*, *fromfiledate=b''*, *tofiledate=b''*, *n=3*, *lineterm=b'\n'*)

Compara *a* y *b* (listas de objetos de bytes) usando *dfunc*; produce una secuencia de líneas delta (también bytes) en el formato retornado por *dfunc*. *dfunc* debe ser invocable, comúnmente cualquiera de *`unified_diff()`* o *`context_diff()`*.

Permite comparar datos con codificación desconocida o inconsistente. Todas las entradas, excepto *n*, deben ser objetos de bytes, no cadenas de texto. Funciona convirtiendo sin pérdidas todas las entradas (excepto *n*) a cadenas de texto, e invoca `dfunc(a, b, fromfile, tofile, fromfiledate, tofiledate, n, lineterm)`. La salida de *dfunc* es entonces convertida nuevamente a bytes, de forma que las líneas delta que son recibidas tienen la misma codificación desconocida/inconsistente que *a* y *b*.

Added in version 3.5.

difflib.**IS_LINE_JUNK**(*line*)

Retorna `True` para líneas que deben ser ignoradas. La línea *line* es ignorada si *line* es un espacio vacío o contiene un solo `'#'`, en cualquier otro caso no es ignorado. Es usado como valor por defecto para el parámetro *linejunk* por *`ndiff()`* en versiones anteriores.

difflib.**IS_CHARACTER_JUNK**(*ch*)

Retorna `True` para los caracteres que deben ser ignorados. El carácter *ch* es ignorado si *ch* es un espacio en blanco o tabulación, en cualquier otro caso no es ignorado. Es utilizado como valor por defecto para el parámetro *charjunk* en *ndiff()*.

Ver también

Pattern Matching: The Gestalt Approach
Discussion of a similar algorithm by John W. Ratcliff and D. E. Metzener. This was published in Dr. Dobb's Journal in July, 1988.

6.4.1 Objetos *SequenceMatcher*

La clase *SequenceMatcher* tiene este constructor:

class difflib.**SequenceMatcher**(*isjunk=None*, *a=''*, *b=''*, *autojunk=True*)

El argumento opcional *isjunk* debe ser `None` (que es su valor por defecto) o una función de un solo argumento que reciba un elemento de la secuencia y retorne verdadero si y solo si el elemento es no deseado y deba ser ignorado. Pasar el argumento *isjunk* como `None` es equivalente a pasar `lambda x: False`; en otras palabras, ningún elemento es ignorado. Por ejemplo, pasar:

```
lambda x: x in " \t"
```

si se están comparando líneas como secuencias de caracteres, y no se quiere sincronizar en espacios blancos o tabulaciones.

Los argumentos opcionales *a* y *b* son las secuencias a comparar; ambos tienen como valor por defecto una cadena de texto vacía. Los elementos de ambas secuencias deben ser *hashable*.

El argumento opcional *autojunk* puede ser usado para deshabilitar la heurística automática de elementos no deseados.

Distinto en la versión 3.2: Added the *autojunk* parameter.

Los objetos *SequenceMatcher* reciben tres atributos: *bjunk* es el conjunto de elementos de *b* para los cuales *isjunk* es `True`; *bpopular* es el set de elementos que no son basura considerados populares por la heurística (si no es que fue deshabilitada); *b2j* es un diccionario que mapea elementos de *b* a una lista de posiciones donde estos ocurren. Los tres atributos son reseteados cuando *b* es reseteado mediante *set_seqs()* o *set_seq2()*.

Added in version 3.2: Los atributos *bjunk* y *bpopular*.

Los objetos *SequenceMatcher* tienen los siguientes métodos:

set_seqs(*a*, *b*)

Establece las dos secuencias a ser comparadas.

SequenceMatcher calcula y almacena información detallada sobre la segunda secuencia, con lo cual si quieres comparar una secuencia contra muchas otras, usa *set_seq2()* para establecer la secuencia común una sola vez y llamar *set_seq1()* repetidamente, una vez por cada una de las otras secuencias.

set_seq1(*a*)

Establece la primer secuencia a ser comparada. La segunda secuencia a ser comparada no es modificada.

set_seq2(*b*)

Establece la segunda secuencia a ser comparada. La primera secuencia a ser comparada no es modificada.

find_longest_match(*alo=0*, *ahi=None*, *blo=0*, *bhi=None*)

Encuentra el bloque de coincidencia mas largo en `a[alo:ahi]` y `b[blo:bhi]`.

Si *isjunk* fue omitido o es `None`, *find_longest_match()* retorna `(i, j, k)` tal que `a[i:i+k]` es igual a `b[j:j+k]`, donde `alo <= i <= i+k <= ahi` y `blo <= j <= j+k <= bhi`. Para todo `(i', j', k')` cumpliendo esas condiciones, las condiciones adicionales `k >= k'`, `i <= i'`, y si `i`

`== i'`, `j <= j'` también se cumplen. En otras palabras, de todos los bloques coincidentes máximos, retorna aquel que comienza antes en *a*, y de todos esos bloques coincidentes máximos que comienzan antes en *a*, retorna aquel que comienza antes en *b*.

```
>>> s = SequenceMatcher(None, " abcd", "abcd abcd")
>>> s.find_longest_match(0, 5, 0, 9)
Match(a=0, b=4, size=5)
```

Si se porporcionó *isjunk*, primero se determina el bloque coincidente mas largo como fue indicado anteriormente, pero con la restricción adicional de que no aparezca ningún elemento no deseado en el bloque. Entonces, ese bloque se extiende tan lejos como sea posible haciendo coincidir (solo) elementos no deseados de ambos lados. Por lo tanto, el bloque resultante nunca hará coincidir ningún elemento no deseado, excepto que un elemento no deseado idéntico pase a ser adyacente a una coincidencia interesante.

Este es el mismo ejemplo que el mostrado anteriormente, pero considerando elementos en blanco como no deseados. Esto previene que `' abcd'` sea coincidente con `'abcd'` en el final de la segunda secuencia directamente. En cambio, sólo el `'abcd'` puede coincidir, y coincide con el `'abcd'` que se encuentre mas a la izquierda en la segunda secuencia:

```
>>> s = SequenceMatcher(lambda x: x==" ", " abcd", "abcd abcd")
>>> s.find_longest_match(0, 5, 0, 9)
Match(a=1, b=0, size=4)
```

Si no coincide ningún bloque, esto retorna `(alo, blo, 0)`.

Este método retorna un *named tuple* `Match(a, b, size)`.

Distinto en la versión 3.9: Se agregaron argumentos predeterminados.

get_matching_blocks()

Retorna una lista de triplas (tuplas de tres elementos) describiendo subsecuencias coincidentes no superpuestas. Cada tripla sigue el formato `(i, j, n)`, y significa que `a[i:i+n] == b[j:j+n]`. Las triplas son monótonamente crecientes en *i* y *j*.

La última tripla es un objeto ficticio (dummy), y tiene el valor `(len(a), len(b), 0)`. Es la única tripla con `n == 0`. Si `(i, j, n)` y `(i', j', n')` son triplas adyacentes en la lista, y la segunda no es el último elemento de la lista, entonces `i+n < i'` o `j+n < j'`; en otras palabras, las triplas adyacentes describen bloques iguales no adyacentes.

```
>>> s = SequenceMatcher(None, "abxcd", "abcd")
>>> s.get_matching_blocks()
[Match(a=0, b=0, size=2), Match(a=3, b=2, size=2), Match(a=5, b=4, size=0)]
```

get_opcodes()

Retorna una lista de quíntuplas (tuplas de cinco elementos) describiendo como convertir *a* en *b*. Cada tupla tiene la forma `(tag, i1, i2, j1, j2)`. En la primer tupla se cumple que `i1 == j1 == 0`, y las tuplas restantes tienen *i1* igual al *i2* de la tupla precedente, y de igual manera, *j1* igual al *j2* de la tupla anterior.

Los valores de *tag* son cadenas de caracteres, con el siguiente significado:

Valor	Significado
`'replace'`	`a[i1:i2]` debe ser reemplazado por `b[j1:j2]`.
`'delete'`	`a[i1:i2]` debe ser eliminado. Nótese que en este caso `j1 == j2`.
`'insert'`	`b[j1:j2]` debe ser insertado en `a[i1:i1]`. Nótese que en este caso `i1 == i2`.
`'equal'`	`a[i1:i2] == b[j1:j2]` (las subsecuencias son iguales).

Por ejemplo:

```
>>> a = "qabxcd"
>>> b = "abycdf"
>>> s = SequenceMatcher(None, a, b)
>>> for tag, i1, i2, j1, j2 in s.get_opcodes():
...     print('{:7}   a[{}:{}] --> b[{}:{}] {!r:>8} --> {!r}'.format(
...         tag, i1, i2, j1, j2, a[i1:i2], b[j1:j2]))
delete    a[0:1] --> b[0:0]      'q' --> ''
equal     a[1:3] --> b[0:2]     'ab' --> 'ab'
replace   a[3:4] --> b[2:3]      'x' --> 'y'
equal     a[4:6] --> b[3:5]     'cd' --> 'cd'
insert    a[6:6] --> b[5:6]       '' --> 'f'
```

get_grouped_opcodes(*n=3*)

Retorna un *generator* de grupos de hasta *n* líneas de contexto.

Empezando con los grupos retornados por `get_opcodes()`, este método separa grupos con cambios menores y elimina los rangos intermedios que no tienen cambios.

Los grupos son retornados en el mismo formato que `get_opcodes()`.

ratio()

Retorna una medida de la similitud de las secuencias como un flotante en el rango [0, 1].

Donde T es el número total de elementos en ambas secuencias y M es el número de coincidencias, esto es 2.0*M / T. Nótese que esto es `1.0` si las secuencias son idénticas y `0.0` si no tienen nada en común.

Esto es computacionalmente costoso si `get_matching_blocks()` o `get_opcodes()` no fueron ejecutados, in tal caso deberías considerar primero `quick_ratio()` o `real_quick_ratio()` para obtener un límite superior.

Nota

Precaución: El resultado de una llamada a `ratio()` puede depender del orden de los argumentos. Por ejemplo:

```
>>> SequenceMatcher(None, 'tide', 'diet').ratio()
0.25
>>> SequenceMatcher(None, 'diet', 'tide').ratio()
0.5
```

quick_ratio()

Retorna un límite superior en `ratio()` relativamente rápido.

real_quick_ratio()

Retorna un límite superior en `ratio()` muy rápido.

The three methods that return the ratio of matching to total characters can give different results due to differing levels of approximation, although `quick_ratio()` and `real_quick_ratio()` are always at least as large as `ratio()`:

```
>>> s = SequenceMatcher(None, "abcd", "bcde")
>>> s.ratio()
0.75
>>> s.quick_ratio()
0.75
>>> s.real_quick_ratio()
1.0
```

6.4.2 `SequenceMatcher` Ejemplos

Este ejemplo compara dos cadenas de texto, considerando los espacios en blanco como caracteres no deseados:

```
>>> s = SequenceMatcher(lambda x: x == " ",
...                     "private Thread currentThread;",
...                     "private volatile Thread currentThread;")
```

ratio() returns a float in [0, 1], measuring the similarity of the sequences. As a rule of thumb, a *ratio()* value over 0.6 means the sequences are close matches:

```
>>> print(round(s.ratio(), 3))
0.866
```

If you're only interested in where the sequences match, *get_matching_blocks()* is handy:

```
>>> for block in s.get_matching_blocks():
...     print("a[%d] and b[%d] match for %d elements" % block)
a[0] and b[0] match for 8 elements
a[8] and b[17] match for 21 elements
a[29] and b[38] match for 0 elements
```

Note that the last tuple returned by *get_matching_blocks()* is always a dummy, `(len(a), len(b), 0)`, and this is the only case in which the last tuple element (number of elements matched) is `0`.

If you want to know how to change the first sequence into the second, use *get_opcodes()*:

```
>>> for opcode in s.get_opcodes():
...     print("%6s a[%d:%d] b[%d:%d]" % opcode)
 equal a[0:8] b[0:8]
insert a[8:8] b[8:17]
 equal a[8:29] b[17:38]
```

Ver también

- La función *get_close_matches()* en este módulo que muestra lo simple que es el código que construye *SequenceMatcher* puede ser utilizada para hacer un trabajo útil.
- Simple version control recipe for a small application built with *SequenceMatcher*.

6.4.3 Objetos *Differ*

Nótese que los deltas generados por *Differ* no dicen ser diferencias **mínimas**. Todo lo contrario, las diferencias mínimas suelen ser contra-intuitivas, ya que se sincronizan en cualquier lugar posible, a veces coinciden accidentalmente con 100 páginas de diferencia. Restringiendo los puntos de sincronización a coincidencias contiguas se preserva cierta noción de cercanía, con el costo adicional de producir diferencias mas largas.

La clase *Differ* tiene el siguiente constructor:

class difflib.**Differ**(*linejunk=None*, *charjunk=None*)

Parámetros de palabra clave opcionales *linejunk* y *charjunk* son para funciones de filtrado (o `None`):

linejunk: Una función que acepta una sola cadena de texto como argumento y retorna verdadero si la cadena de texto es un elemento no deseado. Su valor por defecto es `None`, lo que significa que ninguna línea es considerada no deseada.

charjunk: Una función que acepta un solo carácter como argumento (una cadena de caracteres de longitud 1) y retorna verdadero si el carácter es un elemento no deseado. Su valor por defecto es `None`, lo que significa que ningún carácter es considerado no deseado.

Estas funciones de elementos no deseados aceleran la coincidencia para encontrar diferencies y no hacen que se ignoren líneas o caracteres diferentes. Lea la descripción del parámetro *isjunk* en el método `find_longest_match()` para una explicación mas detallada.

Los objetos `Differ` son usados (una vez generados los deltas) mediante un solo método:

compare(*a*, *b*)

Compara dos secuencias de líneas y genera el delta correspondiente (una secuencia de líneas).

Cada secuencia debe contener cadenas de texto individuales de una sola linea terminadas con una línea nueva. Este tipo de secuencias pueden ser obtenidas mediante el método `readlines()` de objetos de tipo archivo. Los delta generados consisten también en cadenas de texto terminadas en nuevas lineas, listas para imprimirse tal cual a través del método `writelines()` de un objeto de tipo archivo.

6.4.4 Ejemplo de *Differ*

This example compares two texts. First we set up the texts, sequences of individual single-line strings ending with newlines (such sequences can also be obtained from the `readlines()` method of file-like objects):

```
>>> text1 = '''  1. Beautiful is better than ugly.
...   2. Explicit is better than implicit.
...   3. Simple is better than complex.
...   4. Complex is better than complicated.
... '''.splitlines(keepends=True)
>>> len(text1)
4
>>> text1[0][-1]
'\n'
>>> text2 = '''  1. Beautiful is better than ugly.
...   3.   Simple is better than complex.
...   4. Complicated is better than complex.
...   5. Flat is better than nested.
... '''.splitlines(keepends=True)
```

Luego instanciamos el objeto *Differ*:

```
>>> d = Differ()
```

Nótese que cuando instanciamos un objeto `Differ` deberíamos pasar funciones para filtrar lineas y caracteres no deseados. Consulte el constructor de `Differ()` para mas detalles.

Finalmente, comparamos las dos:

```
>>> result = list(d.compare(text1, text2))
```

`result` es una lista de cadenas de caracteres, entonces vamos a mostrarlo de una forma elegante:

```
>>> from pprint import pprint
>>> pprint(result)
['    1. Beautiful is better than ugly.\n',
 '-   2. Explicit is better than implicit.\n',
 '-   3. Simple is better than complex.\n',
 '+   3.   Simple is better than complex.\n',
 '?     ++\n',
 '-   4. Complex is better than complicated.\n',
 '?            ^                     ---- ^\n',
 '+   4. Complicated is better than complex.\n',
 '?           +++ ^                         ^\n',
 '+   5. Flat is better than nested.\n']
```

Representado como una sola cadena de caracteres de múltiples líneas se ve así:

```
>>> import sys
>>> sys.stdout.writelines(result)
    1. Beautiful is better than ugly.
-   2. Explicit is better than implicit.
-   3. Simple is better than complex.
+   3.   Simple is better than complex.
?     ++
-   4. Complex is better than complicated.
?            ^                     ---- ^
+   4. Complicated is better than complex.
?          ++++ ^                      ^
+   5. Flat is better than nested.
```

6.4.5 Una interfaz de línea de comandos para `difflib`

This example shows how to use difflib to create a `diff`-like utility.

```
""" Command line interface to difflib.py providing diffs in four formats:

* ndiff:    lists every line and highlights interline changes.
* context:  highlights clusters of changes in a before/after format.
* unified:  highlights clusters of changes in an inline format.
* html:     generates side by side comparison with change highlights.

"""

import sys, os, difflib, argparse
from datetime import datetime, timezone

def file_mtime(path):
    t = datetime.fromtimestamp(os.stat(path).st_mtime,
                               timezone.utc)
    return t.astimezone().isoformat()

def main():

    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('-c', action='store_true', default=False,
                        help='Produce a context format diff (default)')
    parser.add_argument('-u', action='store_true', default=False,
                        help='Produce a unified format diff')
    parser.add_argument('-m', action='store_true', default=False,
                        help='Produce HTML side by side diff '
                             '(can use -c and -l in conjunction)')
    parser.add_argument('-n', action='store_true', default=False,
                        help='Produce a ndiff format diff')
    parser.add_argument('-l', '--lines', type=int, default=3,
                        help='Set number of context lines (default 3)')
    parser.add_argument('fromfile')
    parser.add_argument('tofile')
    options = parser.parse_args()

    n = options.lines
    fromfile = options.fromfile
    tofile = options.tofile

    fromdate = file_mtime(fromfile)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    todate = file_mtime(tofile)
    with open(fromfile) as ff:
        fromlines = ff.readlines()
    with open(tofile) as tf:
        tolines = tf.readlines()

    if options.u:
        diff = difflib.unified_diff(fromlines, tolines, fromfile, tofile, fromdate,
↪ todate, n=n)
    elif options.n:
        diff = difflib.ndiff(fromlines, tolines)
    elif options.m:
        diff = difflib.HtmlDiff().make_file(fromlines,tolines,fromfile,tofile,
↪context=options.c,numlines=n)
    else:
        diff = difflib.context_diff(fromlines, tolines, fromfile, tofile, fromdate,
↪ todate, n=n)

    sys.stdout.writelines(diff)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

6.4.6 ndiff example

This example shows how to use *difflib.ndiff()*.

```
"""ndiff [-q] file1 file2
    or
ndiff (-r1 | -r2) < ndiff_output > file1_or_file2

Print a human-friendly file difference report to stdout.  Both inter-
and intra-line differences are noted.  In the second form, recreate file1
(-r1) or file2 (-r2) on stdout, from an ndiff report on stdin.

In the first form, if -q ("quiet") is not specified, the first two lines
of output are

-: file1
+: file2

Each remaining line begins with a two-letter code:

    "- "    line unique to file1
    "+ "    line unique to file2
    "  "    line common to both files
    "? "    line not present in either input file

Lines beginning with "? " attempt to guide the eye to intraline
differences, and were not present in either input file.  These lines can be
confusing if the source files contain tab characters.

The first file can be recovered by retaining only lines that begin with
"  " or "- ", and deleting those 2-character prefixes; use ndiff with -r1.

The second file can be recovered similarly, but by retaining only "  " and
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
"+ " lines; use ndiff with -r2; or, on Unix, the second file can be
recovered by piping the output through

    sed -n '/^[+ ] /s/^..//p'
"""

__version__ = 1, 7, 0

import difflib, sys

def fail(msg):
    out = sys.stderr.write
    out(msg + "\n\n")
    out(__doc__)
    return 0

# open a file & return the file object; gripe and return 0 if it
# couldn't be opened
def fopen(fname):
    try:
        return open(fname)
    except IOError as detail:
        return fail("couldn't open " + fname + ": " + str(detail))

# open two files & spray the diff to stdout; return false iff a problem
def fcompare(f1name, f2name):
    f1 = fopen(f1name)
    f2 = fopen(f2name)
    if not f1 or not f2:
        return 0

    a = f1.readlines(); f1.close()
    b = f2.readlines(); f2.close()
    for line in difflib.ndiff(a, b):
        print(line, end=' ')

    return 1

# crack args (sys.argv[1:] is normal) & compare;
# return false iff a problem

def main(args):
    import getopt
    try:
        opts, args = getopt.getopt(args, "qr:")
    except getopt.error as detail:
        return fail(str(detail))
    noisy = 1
    qseen = rseen = 0
    for opt, val in opts:
        if opt == "-q":
            qseen = 1
            noisy = 0
        elif opt == "-r":
            rseen = 1
            whichfile = val
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    if qseen and rseen:
        return fail("can't specify both -q and -r")
    if rseen:
        if args:
            return fail("no args allowed with -r option")
        if whichfile in ("1", "2"):
            restore(whichfile)
            return 1
        return fail("-r value must be 1 or 2")
    if len(args) != 2:
        return fail("need 2 filename args")
    f1name, f2name = args
    if noisy:
        print('-:', f1name)
        print('+:', f2name)
    return fcompare(f1name, f2name)

# read ndiff output from stdin, and print file1 (which=='1') or
# file2 (which=='2') to stdout

def restore(which):
    restored = difflib.restore(sys.stdin.readlines(), which)
    sys.stdout.writelines(restored)

if __name__ == '__main__':
    main(sys.argv[1:])
```

6.5 `textwrap` — Text wrapping and filling

Source code: Lib/textwrap.py

El módulo *textwrap* proporciona algunas funciones de conveniencia, así como *TextWrapper*, la clase que hace todo el trabajo. Si sólo estás envolviendo o rellenando una o dos cadenas de texto, las funciones de conveniencia deberían ser lo suficientemente buenas; de lo contrario, deberías usar una instancia de *TextWrapper* para mayor eficiencia.

textwrap.**wrap**(*text*, *width=70*, ***, *initial_indent=''*, *subsequent_indent=''*, *expand_tabs=True*, *replace_whitespace=True*, *fix_sentence_endings=False*, *break_long_words=True*, *drop_whitespace=True*, *break_on_hyphens=True*, *tabsize=8*, *max_lines=None*, *placeholder=' [...]'*)

Envuelve el párrafo individual en *text* (una cadena) para que cada línea tenga como máximo *width* de caracteres de largo. Retorna una lista de líneas de salida, sin las nuevas líneas finales.

Los argumentos de palabras clave opcionales corresponden a los atributos de instancia de *TextWrapper*, que se documentan a continuación.

Ver el método *TextWrapper.wrap()* para más detalles sobre el comportamiento de *wrap()*.

textwrap.**fill**(*text*, *width=70*, ***, *initial_indent=''*, *subsequent_indent=''*, *expand_tabs=True*, *replace_whitespace=True*, *fix_sentence_endings=False*, *break_long_words=True*, *drop_whitespace=True*, *break_on_hyphens=True*, *tabsize=8*, *max_lines=None*, *placeholder=' [...]'*)

Envuelve el único párrafo en *text*, y retorna una sola cadena que contiene el párrafo envuelto. *fill()* es la abreviatura de

```
"\n".join(wrap(text, ...))
```

En particular, *fill()* acepta exactamente los mismos argumentos de palabras clave que *wrap()*.

textwrap.**shorten**(*text*, *width*, *, *fix_sentence_endings=False*, *break_long_words=True*, *break_on_hyphens=True*, *placeholder='[...]'*)

Colapsa y trunca el *text* dado para que encaje en el *width* dado.

Primero el espacio blanco en *text* se colapsa (todos los espacios blancos son reemplazados por espacios sencillos). Si el resultado cabe en el *width*, se retorna. En caso contrario, se eliminan suficientes palabras del final para que las palabras restantes más el *placeholder* encajen dentro de *width*:

```
>>> textwrap.shorten("Hello  world!", width=12)
'Hello world!'
>>> textwrap.shorten("Hello  world!", width=11)
'Hello [...]'
>>> textwrap.shorten("Hello world", width=10, placeholder="...")
'Hello...'
```

Los argumentos opcionales de las palabras clave corresponden a los atributos de la instancia de *TextWrapper*, documentados a continuación. Observe que el espacio en blanco se colapsa antes de pasar el texto a la función *TextWrapper fill()*, por lo que cambiar el valor de *tabsize*, *expand_tabs*, *drop_whitespace*, y *replace_whitespace* no tendrá ningún efecto.

Added in version 3.4.

textwrap.**dedent**(*text*)

Elimina cualquier espacio en blanco común de cada línea de *text*.

Esto puede utilizarse para hacer que las cadenas con comillas triples se alineen con el borde izquierdo de la pantalla, mientras que se siguen presentando en el código fuente en forma indentada.

Nótese que los tabuladores y los espacios se tratan como espacios en blanco, pero no son iguales: las líneas `"hello"` y `"\thello"` se consideran que no tienen un espacio en blanco común.

Las líneas que sólo contienen espacios en blanco se ignoran en la entrada y se normalizan a un solo carácter de nueva línea en la salida.

Por ejemplo:

```
def test():
    # end first line with \ to avoid the empty line!
    s = '''\
    hello
      world
    '''
    print(repr(s))          # prints '    hello\n      world\n    '
    print(repr(dedent(s)))  # prints 'hello\n  world\n'
```

textwrap.**indent**(*text*, *prefix*, *predicate=None*)

Añade *prefix* al principio de las líneas seleccionadas en *text*.

Las líneas se separan llamando a `text.splitlines(True)`.

Por defecto, se añade *prefix* a todas las líneas que no consisten únicamente en espacios en blanco (incluyendo cualquier terminación de línea).

Por ejemplo:

```
>>> s = 'hello\n\n \nworld'
>>> indent(s, '  ')
'  hello\n\n \n  world'
```

El argumento opcional *predicate* puede ser usado para controlar qué líneas están indentadas. Por ejemplo, es fácil añadir *prefix* incluso a las líneas vacías y de espacio en blanco:

```
>>> print(indent(s, '+ ', lambda line: True))
+ hello
+
+
+ world
```

Added in version 3.3.

wrap(), *fill()* y *shorten()* funcionan creando una instancia *TextWrapper* y llamando a un solo método en ella. Esa instancia no se reutiliza, por lo que para las aplicaciones que procesan muchas cadenas de texto usando *wrap()* y/o *fill()*, puede ser más eficiente crear su propio objeto *TextWrapper*.

El texto se envuelve preferentemente en espacios en blanco y justo después de los guiones en palabras con guión; sólo entonces se romperán las palabras largas si es necesario, a menos que *TextWrapper.break_long_words* sea falso.

class textwrap.**TextWrapper**(***kwargs*)

El constructor *TextWrapper* acepta un número de argumentos de palabras clave opcionales. Cada argumento de palabra clave corresponde a un atributo de la instancia, por ejemplo

```
wrapper = TextWrapper(initial_indent="* ")
```

es lo mismo que

```
wrapper = TextWrapper()
wrapper.initial_indent = "* "
```

You can reuse the same *TextWrapper* object many times, and you can change any of its options through direct assignment to instance attributes between uses.

Los atributos de la instancia *TextWrapper* (y los argumentos de las palabras clave para el constructor) son los siguientes:

width

(default: `70`) La longitud máxima de las líneas envueltas. Mientras no haya palabras individuales en el texto de entrada más largas que *width*, *TextWrapper* garantiza que ninguna línea de salida será más larga que los caracteres *width*.

expand_tabs

(default: `True`) Si es verdadero, entonces todos los caracteres de tabulación en *text* serán expandidos a espacios usando el método *expandtabs()* de *text*.

tabsize

(default: `8`) Si *expand_tabs* es verdadero, entonces todos los caracteres de tabulación en *text* se expandirán a cero o más espacios, dependiendo de la columna actual y el tamaño de tabulación dado.

Added in version 3.3.

replace_whitespace

(default: `True`) Si es verdadero, después de la expansión por tabulador pero antes de envolver, el método *wrap()* reemplazará cada carácter de espacio en blanco con un espacio sencillo. Los caracteres de los espacios en blanco reemplazados son los siguientes: tab, nueva línea, tab vertical, *formfeed* y *carriage return* (`'\t\n\v\f\r'`).

> **Nota**
>
> Si *expand_tabs* es falso y *replace_whitespace* es verdadero, cada carácter del tabulador será reemplazado por un solo espacio, que *no* es lo mismo que la expansión del tabulador.

> **Nota**
>
> Si *replace_whitespace* es falso, las nuevas líneas pueden aparecer en medio de una línea y causar una salida extraña. Por esta razón, el texto debe ser dividido en párrafos (usando *str.splitlines()* o similar) que se envuelven por separado.

drop_whitespace

(default: `True`) Si es verdadero, se eliminan los espacios en blanco al principio y al final de cada línea (después de la envoltura pero antes del indentado). Sin embargo, el espacio en blanco al principio del párrafo no se elimina si lo sigue un espacio en blanco. Si el espacio blanco que se deja caer ocupa una línea entera, se deja caer toda la línea.

initial_indent

(default: `''`) Cadena que será preparada para la primera línea de salida envuelta. Cuenta hacia la longitud de la primera línea. La cadena vacía no está indentada.

subsequent_indent

(default: `''`) Cadena que se preparará para todas las líneas de salida envueltas excepto la primera. Cuenta hacia la longitud de cada línea excepto la primera.

fix_sentence_endings

(default: `False`) If true, *TextWrapper* attempts to detect sentence endings and ensure that sentences are always separated by exactly two spaces. This is generally desired for text in a monospaced font. However, the sentence detection algorithm is imperfect: it assumes that a sentence ending consists of a lowercase letter followed by one of `'.'`, `'!'`, or `'?'`, possibly followed by one of `'"'` or `"'"`, followed by a space. One problem with this algorithm is that it is unable to detect the difference between «Dr.» in

```
[...] Dr. Frankenstein's monster [...]
```

y «Spot.» en:

```
[...] See Spot. See Spot run [...]
```

fix_sentence_endings es falso por defecto.

Dado que el algoritmo de detección de oraciones se basa en `string.lowercase` para la definición de «letra en minúscula», y en la convención de utilizar dos espacios después de un punto para separar las oraciones en la misma línea, es específico para los textos en inglés.

break_long_words

(default: `True`) Si es verdadero, entonces las palabras más largas que *width* se romperán para asegurar que ninguna línea sea más larga que *width*. Si es falso, las palabras largas no se romperán, y algunas líneas pueden ser más largas que *width*. (Las palabras largas se pondrán en una línea por sí mismas, para minimizar la cantidad en que se excede *width*).

break_on_hyphens

(predeterminado: `True`) Si es verdadero, el ajuste se producirá preferiblemente en espacios en blanco y justo después de los guiones en palabras compuestas, como es habitual en inglés. Si es falso, solo los espacios en blanco se considerarán lugares potencialmente buenos para los saltos de línea, pero debe establecer *break_long_words* en falso si desea palabras verdaderamente insecables. El comportamiento predeterminado en versiones anteriores era permitir siempre romper palabras con guiones.

max_lines

(default: `None`) Si es `None`, entonces la salida contendrá como máximo *max_lines*, con un *placeholder* que aparecerá al final de la salida.

Added in version 3.4.

placeholder

(default: `' [...]'`) Cadena que aparecerá al final del texto de salida si ha sido truncado.

Added in version 3.4.

TextWrapper también proporciona algunos métodos públicos, análogos a las funciones de conveniencia a nivel de módulo:

wrap(*text*)

Envuelve el párrafo individual en *text* (una cadena) para que cada línea tenga como máximo *width* caracteres de largo. Todas las opciones de envoltura se toman de los atributos de la instancia *TextWrapper*. Retorna una lista de líneas de salida, sin las nuevas líneas finales. Si la salida envuelta no tiene contenido, la lista retornada estará vacía.

fill(*text*)

Envuelve el único párrafo en *text*, y retorna una única cadena que contiene el párrafo envuelto.

6.6 `unicodedata` — Unicode Database

This module provides access to the Unicode Character Database (UCD) which defines character properties for all Unicode characters. The data contained in this database is compiled from the UCD version 16.0.0.

El módulo utiliza los mismos nombres y símbolos definidos por el Anexo #44 del estándar Unicode de la «Base de datos de caracteres Unicode». Define las siguientes funciones:

Ver también

The unicode-howto for more information about Unicode and how to use this module.

unicodedata.**lookup**(*name*)

Look up character by name. If a character with the given name is found, return the corresponding character. If not found, *KeyError* is raised. For example:

```
>>> unicodedata.lookup('LEFT CURLY BRACKET')
'{'
```

The characters returned by this function are the same as those produced by `\N` escape sequence in string literals. For example:

```
>>> unicodedata.lookup('MIDDLE DOT') == '\N{MIDDLE DOT}'
True
```

Distinto en la versión 3.3: Se ha agregado soporte para alias de nombre[1] y secuencias con nombre[2].

unicodedata.**name**(*chr*, *default=None*, */*)

Returns the name assigned to the character *chr* as a string. If no name is defined, *default* is returned, or, if not given, *ValueError* is raised. For example:

```
>>> unicodedata.name('½')
'VULGAR FRACTION ONE HALF'
>>> unicodedata.name('\uFFFF', 'fallback')
'fallback'
```

[1] https://www.unicode.org/Public/16.0.0/ucd/NameAliases.txt
[2] https://www.unicode.org/Public/16.0.0/ucd/NamedSequences.txt

unicodedata.**decimal**(*chr*, *default=None*, */*)

Returns the decimal value assigned to the character *chr* as integer. If no such value is defined, *default* is returned, or, if not given, *ValueError* is raised. For example:

```
>>> unicodedata.decimal('\N{ARABIC-INDIC DIGIT NINE}')
9
>>> unicodedata.decimal('\N{SUPERSCRIPT NINE}', -1)
-1
```

unicodedata.**digit**(*chr*, *default=None*, */*)

Returns the digit value assigned to the character *chr* as integer. If no such value is defined, *default* is returned, or, if not given, *ValueError* is raised:

```
>>> unicodedata.digit('\N{SUPERSCRIPT NINE}')
9
```

unicodedata.**numeric**(*chr*, *default=None*, */*)

Returns the numeric value assigned to the character *chr* as float. If no such value is defined, *default* is returned, or, if not given, *ValueError* is raised:

```
>>> unicodedata.numeric('½')
0.5
```

unicodedata.**category**(*chr*)

Returns the general category assigned to the character *chr* as string. General category names consist of two letters. See the General Category Values section of the Unicode Character Database documentation for a list of category codes. For example:

```
>>> unicodedata.category('A')  # 'L'etter, 'u'ppercase
'Lu'
```

unicodedata.**bidirectional**(*chr*)

Returns the bidirectional class assigned to the character *chr* as string. If no such value is defined, an empty string is returned. See the Bidirectional Class Values section of the Unicode Character Database documentation for a list of bidirectional codes. For example:

```
>>> unicodedata.bidirectional('\N{ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN}') # 'A'rabic, 'N
↪'umber
'AN'
```

unicodedata.**combining**(*chr*)

Returns the canonical combining class assigned to the character *chr* as integer. Returns `0` if no combining class is defined. See the Canonical Combining Class Values section of the Unicode Character Database for more information.

unicodedata.**east_asian_width**(*chr*)

Returns the east asian width assigned to the character *chr* as string. For a list of widths and or more information, see the Unicode Standard Annex #11.

unicodedata.**mirrored**(*chr*)

Returns the mirrored property assigned to the character *chr* as integer. Returns `1` if the character has been identified as a «mirrored» character in bidirectional text, `0` otherwise. For example:

```
>>> unicodedata.mirrored('>')
1
```

unicodedata.**decomposition**(*chr*)

Returns the character decomposition mapping assigned to the character *chr* as string. An empty string is returned in case no such mapping is defined. For example:

```
>>> unicodedata.decomposition('Ã')
'0041 0303'
```

unicodedata.**normalize**(*form*, *unistr*)

Retorna la forma normalizada *form* para la cadena Unicode *unistr*. Los valores válidos para *form* son “NFC”, “NFKC”, “NFD” y “NFKD”.

El estándar Unicode define varias formas de normalización de una cadena Unicode, basándose en la definición de equivalencia canónica y equivalencia de compatibilidad. En Unicode, varios caracteres se pueden expresar de diversas formas. Por ejemplo, el carácter U+00C7 (LETRA C LATINA MAYÚSCULA CON CEDILLA) también se puede expresar con la secuencia U+0043 (LETRA C LATINA MAYÚSCULA) U+0327 (CEDILLA COMBINABLE).

Para cada carácter, hay dos formas normalizadas: la forma normal C y la forma normal D. La forma normal D (NFD) también se conoce como descomposición canónica y traduce cada carácter a su forma descompuesta. La forma normal C (NFC) primero aplica una descomposición canónica y luego vuelve a componer los caracteres combinados previamente.

In addition to these two forms, there are two additional normal forms based on compatibility equivalence. In Unicode, certain characters are supported which normally would be unified with other characters. For example, U+2160 (ROMAN NUMERAL ONE) is really the same thing as U+0049 (LATIN CAPITAL LETTER I). However, it is supported in Unicode for compatibility with existing character sets (for example, gb2312).

The normal form KD (NFKD) will apply the compatibility decomposition, that is, replace all compatibility characters with their equivalents. The normal form KC (NFKC) first applies the compatibility decomposition, followed by the canonical composition.

Incluso si dos cadenas Unicode están normalizadas y parecen iguales para un lector humano, si una tiene caracteres combinados y la otra no, es posible que no se comparen como iguales.

unicodedata.**is_normalized**(*form*, *unistr*)

Retorna si la cadena Unicode *unistr* está en la forma normalizada *form*. Los valores válidos para *form* son “NFC”, “NFKC”, “NFD” y “NFKD”.

Added in version 3.8.

Además, el módulo expone las siguientes constantes:

unicodedata.**unidata_version**

La versión de la base de datos Unicode usada en este módulo.

unicodedata.**ucd_3_2_0**

Este es un objeto que tiene los mismos métodos que el módulo completo, pero usa la versión 3.2 de la base de datos Unicode en su lugar. Es útil para aplicaciones que requieren esta versión específica de la base de datos Unicode (como IDNA).

Notas al pie

6.7 stringprep — Internet String Preparation

Código fuente: Lib/stringprep.py

Cuando se quiere identificar cosas (como nombres de host) en internet, generalmente es necesario comparar tales identificaciones para «igualdad». La manera en la que esta comparación se ejecuta dependerá del dominio de la aplicación, ej. si tiene o no tiene que distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Además, en algunos casos será necesario restringir las posibles identificaciones, de tal manera que solo se permitan identificadores de caracteres que se puedan «imprimir».

RFC 3454 define el proceso para la «preparación» de cadenas Unicode para protocolos de internet. Antes de pasar cadenas a un cable, se procesan con el proceso de preparación, después del cual tienen una forma normalizada. El RFC define un conjunto de tablas, que pueden ser combinadas en perfiles. Cada perfil debe definir qué tablas usa,

y que partes opcionales del proceso `stringprep` son parte del perfil. Un ejemplo de perfil de `stringprep` es `nameprep`, que se usa para nombres de dominios internacionalizados.

El modulo *stringprep* solo expone las tablas de **RFC 3454**. Como estas tablas serían muy grandes para representarlas como diccionarios o listas, el módulo usa la base de datos de los caracteres de Unicode de manera interna. El código fuente del módulo en sí ha sido generado usando la herramienta `mkstringprep.py`.

Como resultado, estas tablas son presentadas como funciones, no como estructuras de datos. Hay dos tipos de tablas en el RFC: conjuntos y mapeos. Para un conjunto, *stringprep* proporciona una «función característica», es decir, la función retorna `True` si el parámetro es parte del conjunto. Para los mapas, proporciona una función de mapeado: dada una clave, retorna el valor asociado. Abajo se encuentra una lista con todas las funciones disponibles para este módulo.

`stringprep.`**`in_table_a1`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaA.1 (Puntos de Código sin asignar en Unicode 3.2).

`stringprep.`**`in_table_b1`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaB.1 (Generalmente mapeado a nada).

`stringprep.`**`map_table_b2`**(*code*)

Retorna el valor mapeado para *code* de acuerdo a la tablaB.2 (Mapeo para *case-folding* usado con NFKC).

`stringprep.`**`map_table_b3`**(*code*)

Retorna el valor mapeado para *code* de acuerdo a tablaB.3 (Mapeo para *case-folding* usado sin normalización).

`stringprep.`**`in_table_c11`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.1.1 (Caracteres de espacio ASCII).

`stringprep.`**`in_table_c12`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.1.2 (Caracteres de espacio no-ASCII).

`stringprep.`**`in_table_c11_c12`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.1 (Caracteres de espacio, unión de C.1.1 y C.1.2).

`stringprep.`**`in_table_c21`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.2.1 (Caracteres de control ASCII).

`stringprep.`**`in_table_c22`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.2.2 (Caracteres de control no ASCII).

`stringprep.`**`in_table_c21_c22`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.2 (Caracteres de control, unión de C.2.1 y C.2.2).

`stringprep.`**`in_table_c3`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.3 (Uso privado).

`stringprep.`**`in_table_c4`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.4 (Puntos de código sin caracteres)

`stringprep.`**`in_table_c5`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.5 (Códigos surrogados).

`stringprep.`**`in_table_c6`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.6 (Inadecuado para texto plano).

`stringprep.`**`in_table_c7`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.7 (Inadecuado para la representación canónica).

`stringprep.`**`in_table_c8`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.8 (Cambia las propiedades de apariencia o están obsoletas).

`stringprep.`**`in_table_c9`**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaC.9 (Caracteres de etiquetado).

stringprep.**in_table_d1**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaD.1 (Caracteres con propiedad bidireccional «R» o «AL»).

stringprep.**in_table_d2**(*code*)

Determina si *code* está en la tablaD.2 (Caracteres con propiedad bidireccional «L»).

6.8 readline — GNU readline interface

El módulo *readline* define una serie de funciones para facilitar la finalización y lectura/escritura de archivos de historial desde el intérprete de Python. Este módulo se puede usar directamente o mediante el módulo *rlcompleter*, que administra la finalización de identificadores de Python en la solicitud interactiva. Los ajustes realizados con este módulo afectan el comportamiento tanto del aviso interactivo del intérprete como de los avisos ofrecidos por la función incorporada *input()*.

Las combinaciones de teclas de Readline se pueden configurar mediante un archivo de inicialización, generalmente `.inputrc` en su directorio de inicio. Consulte Readline Init File en el manual de GNU Readline para obtener información sobre el formato y las construcciones permitidas de ese archivo, y las capacidades de la biblioteca Readline en general.

Availability: not Android, not iOS, not WASI.

This module is not supported on *mobile platforms* or *WebAssembly platforms*.

Nota

The underlying Readline library API may be implemented by the `editline` (`libedit`) library instead of GNU readline. On macOS the *readline* module detects which library is being used at run time.

The configuration file for `editline` is different from that of GNU readline. If you programmatically load configuration strings you can use *backend* to determine which library is being used.

If you use `editline`/`libedit` readline emulation on macOS, the initialization file located in your home directory is named `.editrc`. For example, the following content in `~/.editrc` will turn ON *vi* keybindings and TAB completion:

```
python:bind -v
python:bind ^I rl_complete
```

Also note that different libraries may use different history file formats. When switching the underlying library, existing history files may become unusable.

readline.**backend**

The name of the underlying Readline library being used, either `"readline"` or `"editline"`.

Added in version 3.13.

6.8.1 Archivo de inicio

Las siguientes funciones se relacionan con el archivo de inicio y la configuración del usuario:

readline.**parse_and_bind**(*string*)

Execute the init line provided in the *string* argument. This calls `rl_parse_and_bind()` in the underlying library.

readline.**read_init_file**([*filename*])

Execute a readline initialization file. The default filename is the last filename used. This calls `rl_read_init_file()` in the underlying library. It raises an *auditing event* `open` with the file name if given, and `"<readline_init_file>"` otherwise, regardless of which file the library resolves.

Distinto en la versión 3.14: The auditing event was added.

6.8.2 Búfer de línea

Las siguientes funciones operan en el búfer de línea:

readline.**get_line_buffer**()

Return the current contents of the line buffer (rl_line_buffer in the underlying library).

readline.**insert_text**(*string*)

Insert text into the line buffer at the cursor position. This calls rl_insert_text() in the underlying library, but ignores the return value.

readline.**redisplay**()

Change what's displayed on the screen to reflect the current contents of the line buffer. This calls rl_redisplay() in the underlying library.

6.8.3 Archivo de historial

Las siguientes funciones operan en un archivo de historial:

readline.**read_history_file**([*filename*])

Load a readline history file, and append it to the history list. The default filename is ~/.history. This calls read_history() in the underlying library and raises an *auditing event* open with the file name if given and "~/.history" otherwise.

Distinto en la versión 3.14: The auditing event was added.

readline.**write_history_file**([*filename*])

Save the history list to a readline history file, overwriting any existing file. The default filename is ~/.history. This calls write_history() in the underlying library and raises an *auditing event* open with the file name if given and "~/.history" otherwise.

Distinto en la versión 3.14: The auditing event was added.

readline.**append_history_file**(*nelements*[, *filename*])

Append the last *nelements* items of history to a file. The default filename is ~/.history. The file must already exist. This calls append_history() in the underlying library. This function only exists if Python was compiled for a version of the library that supports it. It raises an *auditing event* open with the file name if given and "~/.history" otherwise.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.14: The auditing event was added.

readline.**get_history_length**()

readline.**set_history_length**(*length*)

Set or return the desired number of lines to save in the history file. The *write_history_file()* function uses this value to truncate the history file, by calling history_truncate_file() in the underlying library. Negative values imply unlimited history file size.

6.8.4 Lista del historial

Las siguientes funciones operan en una lista de historial global:

readline.**clear_history**()

Clear the current history. This calls clear_history() in the underlying library. The Python function only exists if Python was compiled for a version of the library that supports it.

readline.**get_current_history_length**()

Retorna el número de elementos actuales en el historial. (Esto es diferente de la función *get_history_length()*, que retorna el número máximo de líneas que se escribirán en un archivo de historial).

readline.**get_history_item**(*index*)

Return the current contents of history item at *index*. The item index is one-based. This calls `history_get()` in the underlying library.

readline.**remove_history_item**(*pos*)

Remove history item specified by its position from the history. The position is zero-based. This calls `remove_history()` in the underlying library.

readline.**replace_history_item**(*pos*, *line*)

Replace history item specified by its position with *line*. The position is zero-based. This calls `replace_history_entry()` in the underlying library.

readline.**add_history**(*line*)

Append *line* to the history buffer, as if it was the last line typed. This calls `add_history()` in the underlying library.

readline.**set_auto_history**(*enabled*)

Enable or disable automatic calls to `add_history()` when reading input via readline. The *enabled* argument should be a Boolean value that when true, enables auto history, and that when false, disables auto history.

Added in version 3.6.

Auto history está habilitado de forma predeterminada, y cambiarlo no hará que persista en múltiples sesiones.

6.8.5 Ganchos (*hooks*) de inicialización

readline.**set_startup_hook**([*function*])

Set or remove the function invoked by the `rl_startup_hook` callback of the underlying library. If *function* is specified, it will be used as the new hook function; if omitted or `None`, any function already installed is removed. The hook is called with no arguments just before readline prints the first prompt.

readline.**set_pre_input_hook**([*function*])

Set or remove the function invoked by the `rl_pre_input_hook` callback of the underlying library. If *function* is specified, it will be used as the new hook function; if omitted or `None`, any function already installed is removed. The hook is called with no arguments after the first prompt has been printed and just before readline starts reading input characters. This function only exists if Python was compiled for a version of the library that supports it.

6.8.6 Terminación

Las siguientes funciones se relacionan con la implementación de una función de finalización de palabra personalizada. Esto típicamente es operado por la tecla *Tab* y puede sugerir y completar automáticamente una palabra que se está escribiendo. Por defecto, Readline está configurado para ser utilizado por *rlcompleter* para completar los identificadores de Python para el intérprete interactivo. Si el módulo *readline* se va a utilizar con una terminación específica, se debe definir un conjunto de palabras delimitadoras.

readline.**set_completer**([*function*])

Establece o elimina la función de finalización. Si se especifica *function*, se usará como la nueva función de finalización; Si se omite o es `None`, se elimina cualquier función de finalización ya instalada. La función completa se llama como `function(text, state)`, para *state* en `0`, `1`, `2`, …, hasta que retorna un valor que no es una cadena de caracteres. Debería retornar las siguientes terminaciones posibles comenzando con *text*.

The installed completer function is invoked by the *entry_func* callback passed to `rl_completion_matches()` in the underlying library. The *text* string comes from the first parameter to the `rl_attempted_completion_function` callback of the underlying library.

readline.**get_completer**()

Obtiene la función de finalización o `None` si no se ha definido ninguna función de finalización.

readline.**get_completion_type**()

Get the type of completion being attempted. This returns the `rl_completion_type` variable in the underlying library as an integer.

readline.**get_begidx**()

readline.**get_endidx**()

Get the beginning or ending index of the completion scope. These indexes are the *start* and *end* arguments passed to the `rl_attempted_completion_function` callback of the underlying library. The values may be different in the same input editing scenario based on the underlying C readline implementation. Ex: libedit is known to behave differently than libreadline.

readline.**set_completer_delims**(*string*)

readline.**get_completer_delims**()

Set or get the word delimiters for completion. These determine the start of the word to be considered for completion (the completion scope). These functions access the `rl_completer_word_break_characters` variable in the underlying library.

readline.**set_completion_display_matches_hook**([*function*])

Set or remove the completion display function. If *function* is specified, it will be used as the new completion display function; if omitted or `None`, any completion display function already installed is removed. This sets or clears the `rl_completion_display_matches_hook` callback in the underlying library. The completion display function is called as `function(substitution, [matches], longest_match_length)` once each time matches need to be displayed.

6.8.7 Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo usar las funciones de lectura y escritura del historial del módulo *readline* para cargar o guardar automáticamente un archivo de historial llamado `.python_history` desde el directorio de inicio del usuario. El siguiente código normalmente debe ejecutarse automáticamente durante una sesión interactiva desde el archivo de usuario `PYTHONSTARTUP`.

```
import atexit
import os
import readline

histfile = os.path.join(os.path.expanduser("~"), ".python_history")
try:
    readline.read_history_file(histfile)
    # default history len is -1 (infinite), which may grow unruly
    readline.set_history_length(1000)
except FileNotFoundError:
    pass

atexit.register(readline.write_history_file, histfile)
```

Este código se ejecuta automáticamente cuando Python se ejecuta en modo interactivo (ver *Configuración de Readline*).

El siguiente ejemplo logra el mismo objetivo pero administra sesiones interactivas concurrentes, agregando solo el nuevo historial.

```
import atexit
import os
import readline
histfile = os.path.join(os.path.expanduser("~"), ".python_history")

try:
    readline.read_history_file(histfile)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    h_len = readline.get_current_history_length()
except FileNotFoundError:
    open(histfile, 'wb').close()
    h_len = 0

def save(prev_h_len, histfile):
    new_h_len = readline.get_current_history_length()
    readline.set_history_length(1000)
    readline.append_history_file(new_h_len - prev_h_len, histfile)
atexit.register(save, h_len, histfile)
```

El siguiente ejemplo amplía la clase *code.InteractiveConsole* para administrar el guardado/restauración del historial.

```
import atexit
import code
import os
import readline

class HistoryConsole(code.InteractiveConsole):
    def __init__(self, locals=None, filename="<console>",
                 histfile=os.path.expanduser("~/.console-history")):
        code.InteractiveConsole.__init__(self, locals, filename)
        self.init_history(histfile)

    def init_history(self, histfile):
        readline.parse_and_bind("tab: complete")
        if hasattr(readline, "read_history_file"):
            try:
                readline.read_history_file(histfile)
            except FileNotFoundError:
                pass
            atexit.register(self.save_history, histfile)

    def save_history(self, histfile):
        readline.set_history_length(1000)
        readline.write_history_file(histfile)
```

6.9 `rlcompleter` — Completion function for GNU readline

Código fuente: Lib/rlcompleter.py

The `rlcompleter` module defines a completion function suitable to be passed to *set_completer()* in the *readline* module.

When this module is imported on a Unix platform with the *readline* module available, an instance of the *Completer* class is automatically created and its *complete()* method is set as the *readline completer*. The method provides completion of valid Python identifiers and keywords.

Ejemplo:

```
>>> import rlcompleter
>>> import readline
>>> readline.parse_and_bind("tab: complete")
>>> readline. <TAB PRESSED>
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
readline.__doc__          readline.get_line_buffer(  readline.read_init_file(
readline.__file__         readline.insert_text(      readline.set_completer(
readline.__name__         readline.parse_and_bind(
>>> readline.
```

The `rlcompleter` module is designed for use with Python's interactive mode. Unless Python is run with the `-S` option, the module is automatically imported and configured (see *Configuración de Readline*).

En plataformas sin *readline*, la clase *Completer* definida por este módulo puede ser usada igualmente para fines personalizados.

class rlcompleter.**Completer**

Los objetos de completado tienen el siguiente método:

complete(*text*, *state*)

Return the next possible completion for *text*.

When called by the *readline* module, this method is called successively with `state == 0, 1, 2, ...` until the method returns `None`.

Si es invocado para *text* que no incluye un caracter de punto (`'.'`), este completará con nombres actualmente definidos en *__main__*, *builtins* y las palabras clave (tal y como están definidas en el módulo *keyword*).

If called for a dotted name, it will try to evaluate anything without obvious side-effects (functions will not be evaluated, but it can generate calls to `__getattr__()`) up to the last part, and find matches for the rest via the *dir()* function. Any exception raised during the evaluation of the expression is caught, silenced and *None* is returned.

CAPÍTULO 7

Servicios de datos binarios

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan algunas operaciones básicas de servicios para la manipulación de datos binarios. Otras operaciones sobre datos binarios específicamente relacionadas con formatos de archivo y protocolos de red están descritas en las secciones relevantes.

Algunas bibliotecas descritas bajo *Servicios de procesamiento de texto* también funcionan o bien sobre formatos binarios compatibles con ASCII (por ejemplo `re`), o bien sobre todos los datos binarios (por ejemplo `difflib`).

Adicionalmente, véase la documentación para los tipos de datos binarios incorporados en Python en *Tipos de secuencias binarias — bytes, bytearray y memoryview*.

7.1 `struct` — Interpret bytes as packed binary data

Código fuente: Lib/struct.py

Este módulo convierte entre valores de Python y estructuras de C representadas como objetos de Python `bytes`. Las *cadenas de formato* compacto describen las conversiones previstas hacia/desde valores de Python. Las funciones y objetos del módulo se pueden utilizar para dos aplicaciones en gran medida distintas, el intercambio de datos con fuentes externas (archivos o conexiones de red) o la transferencia de datos entre la aplicación de Python y la capa de C.

> **Nota**
>
> Cuando no se proporciona ningún carácter de prefijo, el modo nativo es el predeterminado. Empaqueta o desempaqueta datos según la plataforma y el compilador en el que se creó el intérprete de Python. El resultado de empaquetar una estructura C determinada incluye bytes de relleno que mantienen la alineación adecuada para los tipos C involucrados; asimismo, se tiene en cuenta la alineación al desempaquetar. Por el contrario, cuando se comunican datos entre fuentes externas, el programador es responsable de definir el orden de bytes y el relleno entre elementos. Ver *Orden de bytes, tamaño y alineación* para más detalles.

Varias funciones `struct` (y métodos de `Struct`) toman un argumento *buffer*. Esto hace referencia a los objetos que implementan bufferobjects y proporcionan un búfer de lectura o de lectura/escritura. Los tipos más comunes utilizados para ese propósito son `bytes` y `bytearray`, pero muchos otros tipos que se pueden ver como una lista de bytes implementan el protocolo de búfer, para que se puedan leer/rellenar sin necesidad de copiar a partir de un objeto `bytes`.

7.1.1 Funciones y excepciones

El módulo define la siguiente excepción y funciones:

exception struct.**error**

Excepción lanzada en varias ocasiones; el argumento es una *string* que describe lo que está mal.

struct.**pack**(*format*, *v1*, *v2*, ...)

Retorna un objeto bytes que contiene los valores *v1*, *v2*, … empaquetado de acuerdo con la cadena de formato *format*. Los argumentos deben coincidir exactamente con los valores requeridos por el formato.

struct.**pack_into**(*format*, *buffer*, *offset*, *v1*, *v2*, ...)

Empaqueta los valores *v1*, *v2*, … de acuerdo con la cadena de formato *format* y escribe los bytes empaquetados en el búfer de escritura *buffer* comenzando en la posición *offset*. Nota: *offset* es un argumento obligatorio.

struct.**unpack**(*format*, *buffer*)

Desempaqueta del búfer *buffer* (normalmente empaquetado por `pack(format, ...)`) según la cadena de formato *format*. El resultado es una tupla incluso si contiene un solo elemento. El tamaño del búfer en bytes debe coincidir con el tamaño requerido por el formato, como se refleja en `calcsize()`.

struct.**unpack_from**(*format*, */*, *buffer*, *offset=0*)

Desempaqueta del *buffer* comenzando en la posición *offset*, según la cadena de formato *format*. El resultado es una tupla incluso si contiene un solo elemento. El tamaño del búfer en bytes, comenzando en la posición *offset*, debe tener al menos el tamaño requerido por el formato, como se refleja en `calcsize()`.

struct.**iter_unpack**(*format*, *buffer*)

Desempaqueta de manera iterativa desde el búfer *buffer* según la cadena de formato *format*. Esta función retorna un iterador que leerá fragmentos de igual tamaño desde el búfer hasta que se haya consumido todo su contenido. El tamaño del búfer en bytes debe ser un múltiplo del tamaño requerido por el formato, como se refleja en `calcsize()`.

Cada iteración produce una tupla según lo especificado por la cadena de formato.

Added in version 3.4.

struct.**calcsize**(*format*)

Retorna el tamaño de la estructura (y, por lo tanto, del objeto bytes generado por `pack(format, ...)`) correspondiente a la cadena de formato *format*.

7.1.2 Cadenas de formato

Las cadenas de formato describen el diseño de los datos cuando empaquetan y desempaquetan datos. Se construyen a partir *caracteres de formato*, que especifican el tipo de datos que se empaquetan/desempaquetan. Además, los caracteres especiales controlan el *orden de bytes, tamaño y alineación*. Cada cadena de formato consta de un carácter de prefijo opcional que describe las propiedades generales de los datos y uno o más caracteres de formato que describen los valores de datos actuales y el relleno.

Orden de bytes, tamaño y alineación

Por defecto, los tipos C se representan en el formato nativo y el orden de bytes de la máquina, y se alinean correctamente omitiendo *bytes* de relleno si es necesario (según las reglas utilizadas por el compilador de C). Se elige este comportamiento para que los bytes de una estructura empaquetada correspondan correctamente al diseño de memoria de la estructura C correspondiente. El uso de ordenamiento y relleno de bytes nativos o formatos estándar depende de la aplicación.

Como alternativa, el primer carácter de la cadena de formato se puede utilizar para indicar el orden de bytes, el tamaño y la alineación de los datos empaquetados, según la tabla siguiente:

Carácter	Orden de bytes	Tamaño	Alineamiento
`@`	nativo	nativo	nativo
=	nativo	standard	none
<	little-endian	standard	none
>	big-endian	standard	none
!	red (= big-endian)	standard	none

Si el primer carácter no es uno de estos, se asume `'@'`.

Nota

The number 1023 (`0x3ff` in hexadecimal) has the following byte representations:

- `03 ff` in big-endian (>)
- `ff 03` in little-endian (<)

Python example:

```
>>> import struct
>>> struct.pack('>h', 1023)
b'\x03\xff'
>>> struct.pack('<h', 1023)
b'\xff\x03'
```

El orden de bytes nativo es big-endian o little-endian, dependiendo del sistema host. Por ejemplo, Intel x86, AMD64 (x86-64) y Apple M1 son little-endian; IBM z y muchas arquitecturas heredadas son big-endian; ARM e Intel *Itanium* tienen la propiedad de trabajar con ambos formatos (middle-endian). Utiliza *`sys.byteorder`* para comprobar la endianness («extremidad») de tu sistema.

El tamaño y la alineación nativos se determinan mediante la expresión `sizeof` del compilador de C. Esto siempre se combina con el orden de bytes nativo.

El tamaño estándar depende únicamente del carácter de formato; ver la tabla en la sección *Caracteres de formato*.

Nótese la diferencia entre `'@'` y `'='` : ambos utilizan el orden de bytes nativo, pero el tamaño y la alineación de este último está estandarizado.

La forma `'!'` representa el orden de bytes en la red, el cuál siempre es big-endian tal como se define en IETF RFC 1700.

No hay manera de indicar el orden de bytes no nativo (forzar el intercambio de bytes); utiliza la elección adecuada de `'<'` o `'>'`.

Notas:

(1) El relleno solo se agrega automáticamente entre los miembros sucesivos de la estructura. No se agrega ningún relleno al principio o al final de la estructura codificada.

(2) No se añade ningún relleno cuando se utiliza el tamaño y la alineación no nativos, por ejemplo, con “<”, “>”, “=” y “!”.

(3) Para alinear el final de una estructura con el requisito de alineación de un tipo determinado, termina el formato con el código de ese tipo con un conteo repetido de ceros. Véase *Ejemplos*.

Caracteres de formato

Los caracteres de formato tienen el siguiente significado; la conversión entre los valores de C y Python debe ser obvia dados sus tipos. La columna “Tamaño estándar” hace referencia al tamaño del valor empaquetado en bytes cuando se utiliza el tamaño estándar; es decir, cuando la cadena de formato comienza con uno de `'<'`, `'>'`, `'!'` o `'='`. Cuando se utiliza el tamaño nativo, el tamaño del valor empaquetado depende de la plataforma.

Formato	Tipo C	Tipo Python	Tamaño estándar	Notas
x	byte de relleno	sin valor		(7)
c	char	bytes de longitud 1	1	
b	signed char	integer	1	(1), (2)
B	unsigned char	integer	1	(2)
(2)	_Bool	bool	1	(1)
h	short	integer	2	(2)
H	unsigned short	integer	2	(2)
i	int	integer	4	(2)
I	unsigned int	integer	4	(2)
l	long	integer	4	(2)
L	unsigned long	integer	4	(2)
q	long long	integer	8	(2)
Q	unsigned long long	integer	8	(2)
n	ssize_t	integer		(3)
N	size_t	integer		(3)
e	(6)	float	2	(4)
f	float	float	4	(4)
d	double	float	8	(4)
F	float complex	complex	8	(10)
D	double complex	complex	16	(10)
s	char[]	bytes		(9)
p	char[]	bytes		(8)
P	void*	integer		(5)

Distinto en la versión 3.3: Soporte añadido para los formatos `'n'` y `'N'`.

Distinto en la versión 3.6: Soporte añadido para el formato `'e'`.

Distinto en la versión 3.14: Added support for the `'F'` and `'D'` formats.

Notas:

(1) The `'?'` conversion code corresponds to the `_Bool` type defined by C standards since C99. In standard mode, it is represented by one byte.

(2) Al intentar empaquetar un no entero mediante cualquiera de los códigos de conversión de enteros, si el no entero tiene un método `__index__()`, se llama a ese método para convertir el argumento en un entero antes de empaquetar.

Distinto en la versión 3.2: Agregado el uso del método `__index__()` para los no enteros.

(3) Los códigos de conversión `'n'` y `'N'` solo están disponibles para el tamaño nativo (seleccionado como predeterminado o con el carácter de orden de bytes `'@'`). Para el tamaño estándar, puedes usar cualquiera de los otros formatos enteros que se ajusten a tu aplicación.

(4) Para los códigos de conversión `'f'`, `'d'` y `'e'`, la representación empaquetada utiliza el formato IEEE 754 binary32, binary64 o binary16 (para `'f'`, `'d'` o `'e'` respectivamente), independientemente del formato de punto flotante utilizado por la plataforma.

(5) El carácter de formato `'P'` solo está disponible para el orden nativo de bytes (seleccionado como predeterminado o con el carácter de orden de bytes `'@'`). El carácter de orden de bytes `'='` elige utilizar el orden little- o big-endian basado en el sistema host. El módulo *struct* no interpreta esto como un orden nativo, por lo que el formato `'P'` no está disponible.

(6) El tipo IEEE 754 binary16 «half precision» se introdujo en la revisión de 2008 del IEEE 754 estándar. Tiene un bit de signo, un exponente de 5 bits y una precisión de 11 bits (con 10 bits almacenados explícitamente) y puede representar números entre aproximadamente `6.1e-05` y `6.5e+04` con total precisión. Este tipo no es ampliamente compatible con los compiladores de C: en un equipo típico, un *unsigned* short se puede usar para el almacenamiento, pero no para las operaciones matemáticas. Consulte la página de Wikipedia en el formato de punto flotante de media precisión para obtener más información.

(7) Al empaquetar, `'x'` inserta un byte NUL.

(8) El carácter de formato `'p'` codifica una «cadena de Pascal», lo que significa una cadena de longitud variable corta almacenada en un número *fijo de bytes*, dado por el recuento. El primer byte almacenado es el valor mínimo entre la longitud de la cadena o 255. A continuación se encuentran los bytes de la cadena. Si la cadena pasada a *pack()* es demasiado larga (más larga que la cuenta menos 1), solo se almacenan los bytes iniciales `count-1` de la cadena. Si la cadena es más corta que `count-1`, se rellena con bytes nulos para que se utilicen exactamente los bytes de recuento en total. Tenga en cuenta que para *unpack()*, el carácter de formato `'p'` consume bytes `count`, pero que la cadena retornada nunca puede contener más de 255 bytes.

(9) Para el carácter de formato `'s'`, el recuento se interpreta como la longitud de los bytes, no un recuento de repetición como para los otros caracteres de formato; por ejemplo, `'10s'` significa una sola cadena de 10 bytes asignada hacia o desde una sola cadena de bytes de Python, mientras que `'10c'` significa 10 elementos de caracteres separados de un byte (por ejemplo, `cccccccccc`) asignada hacia o desde diez objetos de *bytes* de Python diferentes. (Ver *Ejemplos* para una demostración concreta de la diferencia.) Si no se da un recuento, el valor predeterminado es 1. Para el empaquetado, la cadena es truncada o rellenada con bytes nulos según corresponda para que se ajuste. Para desempaquetar, el objeto bytes resultante siempre tiene exactamente el número especificado de bytes. Como caso especial, `'0s'` significa una sola cadena vacía (mientras que `'0c'` significa 0 caracteres).

(10) For the `'F'` and `'D'` format characters, the packed representation uses the IEEE 754 binary32 and binary64 format for components of the complex number, regardless of the floating-point format used by the platform. Note that complex types (`F` and `D`) are available unconditionally, despite complex types being an optional feature in C. As specified in the C11 standard, each complex type is represented by a two-element C array containing, respectively, the real and imaginary parts.

Un carácter de formato puede ir precedido de un número de recuento que repite tantas veces el carácter. Por ejemplo, la cadena de formato `'4h'` significa exactamente lo mismo que `'hhhh'` .

Se omiten los caracteres de espacio entre formatos; sin embargo, un recuento y su formato no deben contener espacios en blanco.

Al empaquetar un valor `x` utilizando uno de los formatos enteros (`'b'`, `'B'`, `'h'`, `'H'`, `'i'`, `'I'`, `'l'`, `'L'`, `'q'`, `'Q'`), si `x` está fuera de un rango válido para ese formato, entonces se lanza la excepción *struct.error*.

Distinto en la versión 3.1: Anteriormente, algunos de los formatos enteros ajustaban los valores fuera de rango y lanzaban *DeprecationWarning* en vez de *struct.error*.

Para el carácter de formato `'?'`, el valor retornado es *True* o *False*. Al empaquetar, se utiliza el valor verdadero del objeto del argumento. Se empaquetará 0 o 1 en la representación *bool* nativa o estándar, y cualquier valor distinto de cero será `True` al desempaquetar.

Ejemplos

Nota

Los ejemplos de orden de bytes nativos (designados por el prefijo de formato `'@'` o la falta de cualquier carácter de prefijo) pueden no coincidir con lo que produce la máquina del lector, ya que eso depende de la plataforma y el compilador.

Empaqueta y desempaqueta enteros de tres tamaños diferentes, utilizando el orden *big endian*:

```
>>> from struct import *
>>> pack(">bhl", 1, 2, 3)
b'\x01\x00\x02\x00\x00\x00\x03'
>>> unpack('>bhl', b'\x01\x00\x02\x00\x00\x00\x03')
(1, 2, 3)
>>> calcsize('>bhl')
7
```

Intenta empaquetar un entero que es demasiado grande para el campo definido:

```
>>> pack(">h", 99999)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
struct.error: 'h' format requires -32768 <= number <= 32767
```

Demuestra la diferencia entre los caracteres de formato `'s'` y `'c'`:

```
>>> pack("@ccc", b'1', b'2', b'3')
b'123'
>>> pack("@3s", b'123')
b'123'
```

Los campos desempaquetados se pueden nombrar asignándolos a variables o ajustando el resultado en una tupla con nombre:

```
>>> record = b'raymond   \x32\x12\x08\x01\x08'
>>> name, serialnum, school, gradelevel = unpack('<10sHHb', record)

>>> from collections import namedtuple
>>> Student = namedtuple('Student', 'name serialnum school gradelevel')
>>> Student._make(unpack('<10sHHb', record))
Student(name=b'raymond   ', serialnum=4658, school=264, gradelevel=8)
```

El orden de los caracteres de formato puede afectar el tamaño en el modo nativo, ya que el relleno está implícito. En el modo estándar, el usuario es responsable de insertar el relleno que desee. Toma en cuenta que en la primera llamada `pack` a continuación se agregaron tres bytes NUL después del `'#'` empaquetado para alinear el siguiente entero en un límite de cuatro bytes. En este ejemplo, el resultado se produjo en una máquina little endian:

```
>>> pack('@ci', b'#', 0x12131415)
b'#\x00\x00\x00\x15\x14\x13\x12'
>>> pack('@ic', 0x12131415, b'#')
b'\x15\x14\x13\x12#'
>>> calcsize('@ci')
8
>>> calcsize('@ic')
5
```

El siguiente formato `'llh0l'` especifica dos bytes de relleno al final, suponiendo que los tipos *longs* están alineados en los límites de 4 bytes:

```
>>> pack('@llh0l', 1, 2, 3)
b'\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x02\x00\x03\x00\x00'
```

Ver también

Módulo *array*
Almacenamiento binario empaquetado de datos homogéneos.

Módulo *json*
Codificador y decodificador JSON.

Módulo *pickle*
Serialización de objetos Python.

7.1.3 Aplicaciones

Existen dos aplicaciones principales para el módulo `struct`, el intercambio de datos entre el código Python y C dentro de una aplicación u otra aplicación compilada usando el mismo compilador (*formatos nativos*) y el intercambio de datos entre aplicaciones usando un diseño de datos acordado (*formatos estándar*). En términos generales, las cadenas de formato construidas para estos dos dominios son distintas.

Formatos nativos

Al construir cadenas de formato que imitan diseños nativos, el compilador y la arquitectura de la máquina determinan el orden y el relleno de los bytes. En tales casos, se debe utilizar el carácter de formato `@` para especificar el orden de bytes nativo y el tamaño de los datos. Los bytes de relleno internos normalmente se insertan automáticamente. Es posible que se necesite un código de formato de repetición cero al final de una cadena de formato para redondear hasta el límite de bytes correcto para una alineación adecuada de fragmentos de datos consecutivos.

Considera estos dos ejemplos sencillos (en una máquina little-endian de 64 bits):

```
>>> calcsize('@lhl')
24
>>> calcsize('@llh')
18
```

Los datos no se rellenan hasta un límite de 8 bytes al final de la segunda cadena de formato sin el uso de relleno adicional. Un código de formato de repetición cero resuelve ese problema:

```
>>> calcsize('@llh0l')
24
```

El código de formato `'x'` se puede utilizar para especificar la repetición, pero para formatos nativos es mejor utilizar un formato de repetición cero como `'0l'`.

De forma predeterminada, se utiliza el orden y la alineación de bytes nativos, pero es mejor ser explícito y utilizar el carácter de prefijo `'@'`.

Formatos estándar

Cuando intercambia datos más allá de su proceso, como redes o almacenamiento, sé preciso. Especifica el orden de bytes, el tamaño y la alineación exactos. No asumas que coinciden con el orden nativo de una máquina en particular. Por ejemplo, el orden de los bytes de la red es big-endian, mientras que muchas CPU populares son little-endian. Al definir esto explícitamente, el usuario no necesita preocuparse por las especificaciones de la plataforma en la que se ejecuta su código. El primer carácter normalmente debería ser < o > (o `!`). El relleno es responsabilidad del programador. El carácter de formato de repetición cero no funcionará. En su lugar, el usuario debe agregar explícitamente `'x'` bytes de relleno donde sea necesario. Revisando los ejemplos de la sección anterior, tenemos:

```
>>> calcsize('<qh6xq')
24
>>> pack('<qh6xq', 1, 2, 3) == pack('@lhl', 1, 2, 3)
True
>>> calcsize('@llh')
18
>>> pack('@llh', 1, 2, 3) == pack('<qqh', 1, 2, 3)
True
>>> calcsize('<qqh6x')
24
>>> calcsize('@llh0l')
24
>>> pack('@llh0l', 1, 2, 3) == pack('<qqh6x', 1, 2, 3)
True
```

No se garantiza que los resultados anteriores (ejecutados en una máquina de 64 bits) coincidan cuando se ejecutan en diferentes máquinas. Por ejemplo, los siguientes ejemplos se ejecutaron en una máquina de 32 bits:

```
>>> calcsize('<qqh6x')
24
>>> calcsize('@llh0l')
12
>>> pack('@llh0l', 1, 2, 3) == pack('<qqh6x', 1, 2, 3)
False
```

7.1.4 Clases

El módulo *struct* también define el siguiente tipo:

class struct.**Struct**(*format*)

Retorna un nuevo objeto Struct que escribe y lee datos binarios según la cadena de formato *format*. Crear un objeto `Struct` una vez y llamar a sus métodos es más eficaz que llamar a las funciones a nivel de módulo con el mismo formato, ya que la cadena de formato solo se compila una vez.

> **Nota**
>
> Las versiones compiladas de las cadenas de formato más recientes pasadas a las funciones de nivel de módulo se almacenan en caché, por lo que los programas que utilizan solo unas pocas cadenas de formato no necesitan preocuparse por volver a usar una sola instancia *Struct*.

Los objetos Struct compilados admiten los siguientes métodos y atributos:

pack(*v1*, *v2*, ...)

Idéntico a la función *pack()*, utilizando el formato compilado. (`len(result)` será igual a *size*.)

pack_into(*buffer*, *offset*, *v1*, *v2*, ...)

Idéntico a la función *pack_into()*, utilizando el formato compilado.

unpack(*buffer*)

Idéntico a la función *unpack()*, utilizando el formato compilado. El tamaño del búfer en bytes debe ser igual a *size*.

unpack_from(*buffer*, *offset=0*)

Idéntico a la función *unpack_from()*, utilizando el formato compilado. El tamaño del búfer en bytes, comenzando en la posición *offset*, debe ser al menos *size*.

iter_unpack(*buffer*)

Idéntico a la función *iter_unpack()*, utilizando el formato compilado. El tamaño del búfer en bytes debe ser un múltiplo de *size*.

Added in version 3.4.

format

Cadena de formato utilizada para construir este objeto Struct.

Distinto en la versión 3.7: El tipo de cadena de formato es ahora *str* en lugar de *bytes*.

size

El tamaño calculado de la estructura (y, por lo tanto, del objeto bytes generado por el método *pack()*) correspondiente a *format*.

Distinto en la versión 3.13: The *repr()* of structs has changed. It is now:

```
>>> Struct('i')
Struct('i')
```

7.2 codecs — Codec registry and base classes

Código fuente: Lib/codecs.py

Este módulo define las clases base para los códecs estándar de Python (codificadores y decodificadores) y proporciona acceso al registro interno de códecs de Python, que administra el códec y el proceso de búsqueda del manejo de errores. La mayoría de los códecs estándar son *text encodings*, que codifican texto a bytes (y decodifican bytes a texto), pero también se proporcionan códecs que codifican texto a texto y bytes a bytes. Los códecs personalizados pueden codificar y decodificar entre tipos arbitrarios, pero algunas características del módulo están restringidas para usarse específicamente con *text encodings* o con códecs que codifican a `bytes`.

El módulo define las siguientes funciones para codificar y decodificar con cualquier códec:

codecs.**encode**(*obj*, *encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

Codifica *obj* utilizando el códec registrado para *encoding*.

Se pueden dar *errors* para establecer el esquema de manejo de errores deseado. El manejador de errores predeterminado es `'estricto'`, lo que significa que los errores de codificación provocan `ValueError` (o una subclase más específica del códec, como `UnicodeEncodeError`). Consulte *Clases Base de Códec* para obtener más información sobre el manejo de errores de códec.

codecs.**decode**(*obj*, *encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

Decodifica *obj* utilizando el códec registrado para *encoding*.

Se pueden dar *errors* para establecer el esquema de manejo de errores deseado. El manejador de errores predeterminado es `'estricto'`, lo que significa que los errores de decodificación generan `ValueError` (o una subclase más específica de códec, como `UnicodeDecodeError`). Consulte *Clases Base de Códec* para obtener más información sobre el manejo de errores de códec.

codecs.**charmap_build**(*string*)

Return a mapping suitable for encoding with a custom single-byte encoding. Given a `str` *string* of up to 256 characters representing a decoding table, returns either a compact internal mapping object `EncodingMap` or a `dictionary` mapping character ordinals to byte values. Raises a `TypeError` on invalid input.

Los detalles completos de cada códec también se pueden consultar directamente:

codecs.**lookup**(*encoding*, **/**)

Busca la información de códec en el registro de códec de Python y retorna un objeto `CodecInfo` como se define a continuación.

Las codificaciones se buscan primero en la memoria caché del registro. Si no se encuentran, se explora la lista de funciones de búsqueda registradas. Si no se encuentran objetos `CodecInfo`, se lanza un `LookupError`. De lo contrario, el objeto `CodecInfo` se almacena en la memoria caché y se retorna a quien llama.

class codecs.**CodecInfo**(*encode*, *decode*, *streamreader=None*, *streamwriter=None*, *incrementalencoder=None*, *incrementaldecoder=None*, *name=None*)

Detalles de códec al buscar el registro de códec. Los argumentos del constructor se almacenan en atributos del mismo nombre:

name

El nombre de la codificación.

encode

decode

Las funciones de codificación y decodificación sin estado. Deben ser funciones o métodos que tengan la misma interfaz que los métodos `encode()` y `decode()` de instancias de *Codec* (ver *Codec Interface*). Se espera que las funciones o métodos funcionen en modo sin estado.

incrementalencoder

incrementaldecoder

Clases de codificación y decodificación incremental o funciones de fábrica. Deben proporcionar la interfaz definida por las clases base *IncrementalEncoder* y *IncrementalDecoder*, respectivamente. Los códecs incrementales pueden mantener el estado.

streamwriter

streamreader

Las clases *stream*, tanto *writer* como *reader* o funciones de fábrica. Estos tienen que proporcionar la interfaz definida por las clases base *StreamWriter* y *StreamReader*, respectivamente. Los códecs de flujo pueden mantener el estado.

Para simplificar el acceso a los diversos componentes de códec, el módulo proporciona estas funciones adicionales que utilizan *lookup()* para la búsqueda de códec:

codecs.**getencoder**(*encoding*)

Busca el códec para la codificación dada y retorna su función de codificador.

Lanza un *LookupError* en caso de que no se encuentre la codificación.

codecs.**getdecoder**(*encoding*)

Busca el códec para la codificación dada y retorna su función de decodificador.

Lanza un *LookupError* en caso de que no se encuentre la codificación.

codecs.**getincrementalencoder**(*encoding*)

Busca el códec para la codificación dada y retorna su clase de codificador incremental o función de fábrica.

Lanza un *LookupError* en caso de que no se encuentre la codificación o el códec no admita un codificador incremental.

codecs.**getincrementaldecoder**(*encoding*)

Busca el códec para la codificación dada y retorna su clase de decodificador incremental o función de fábrica.

Lanza un *LookupError* en caso de que no se encuentre la codificación o el códec no admita un decodificador incremental.

codecs.**getreader**(*encoding*)

Busca el códec para la codificación dada y retorna su clase *StreamReader* o función de fábrica.

Lanza un *LookupError* en caso de que no se encuentre la codificación.

codecs.**getwriter**(*encoding*)

Busca el códec para la codificación dada y retorna su clase *StreamWriter* o función de fábrica.

Lanza un *LookupError* en caso de que no se encuentre la codificación.

Los códecs personalizados se ponen a disposición registrando una función de búsqueda de códecs adecuada:

codecs.**register**(*search_function*, /)

Registra una función de búsqueda de códec. Se espera que las funciones de búsqueda tomen un argumento, que sea el nombre de codificación en minúsculas con guiones y espacios convertidos a guiones bajos, y que retorne un objeto *CodecInfo*. En caso de que una función de búsqueda no pueda encontrar una codificación dada, debería retornar `None`.

Distinto en la versión 3.9: Guiones y espacios se convierten a guiones bajos.

codecs.**unregister**(*search_function*, /)

Anula el registro de una función de búsqueda de códecs y elimina el caché del registro. Si la función de búsqueda no está registrada, no hace nada.

Added in version 3.10.

Mientras que la función incorporada *open()* y el módulo asociado *io* son el enfoque recomendado para trabajar con archivos de texto codificados, este módulo proporciona funciones y clases de utilidad adicionales que permiten el uso de una gama más amplia de códecs cuando se trabaja con archivos binarios:

codecs.**open**(*filename*, *mode='r'*, *encoding=None*, *errors='strict'*, *buffering=-1*)

Abre un archivo codificado utilizando el modo dado y retorna una instancia de `StreamReaderWriter`, proporcionando codificación/decodificación transparente. El modo de archivo predeterminado es `'r'`, que significa abrir el archivo en modo de lectura.

> **Nota**
>
> Si el valor de *encoding* no es `None`, entonces, los archivos codificados subyacentes siempre se abren en modo binario. No se realiza ninguna conversión automática de `'\n'` al leer y escribir. El argumento *mode* puede ser cualquier modo binario aceptable para la función integrada `open()`; la `'b'` se añade automáticamente.

encoding especifica la codificación que se utilizará para el archivo. Se permite cualquier codificación que codifique y decodifique desde bytes, y los tipos de datos admitidos por los métodos de archivo dependen del códec utilizado.

pueden proporcionarse *errors* para definir el manejo de errores. El valor predeterminado es `'estricto'`, lo que hace que se genere un `ValueError` en caso de que ocurra un error de codificación.

buffering tiene el mismo significado que para la función incorporada `open()`. Su valor predeterminado es -1, lo que significa que se utilizará el tamaño predeterminado del búfer.

Distinto en la versión 3.11: El modo `'U'` ha sido eliminado.

Obsoleto desde la versión 3.14: `codecs.open()` has been superseded by `open()`.

codecs.**EncodedFile**(*file*, *data_encoding*, *file_encoding=None*, *errors='strict'*)

Retorna una instancia de `StreamRecoder`, una versión envuelta de *file* que proporciona transcodificación transparente. El archivo original se cierra cuando se cierra la versión empaquetada.

Los datos escritos en el archivo empaquetado se decodifican de acuerdo con la *data_encoding* dada y luego se escriben en el archivo original como bytes usando *file_encoding*. Los bytes leídos del archivo original se decodifican según *file_encoding*, y el resultado se codifica utilizando *data_encoding*.

Si no se proporciona *file_encoding*, el valor predeterminado es *data_encoding*.

Pueden proporcionarse *errors* para definir el manejo de errores. Su valor predeterminado es `'estricto'`, lo que hace que se genere `ValueError` en caso de que ocurra un error de codificación.

codecs.**iterencode**(*iterator*, *encoding*, *errors='strict'*, ***kwargs*)

Uses an incremental encoder to iteratively encode the input provided by *iterator*. *iterator* must yield `str` objects. This function is a *generator*. The *errors* argument (as well as any other keyword argument) is passed through to the incremental encoder.

Esta función requiere que el códec acepte texto en objetos `str` para codificar. Por lo tanto, no admite codificadores de bytes a bytes, como `base64_codec`.

codecs.**iterdecode**(*iterator*, *encoding*, *errors='strict'*, ***kwargs*)

Uses an incremental decoder to iteratively decode the input provided by *iterator*. *iterator* must yield `bytes` objects. This function is a *generator*. The *errors* argument (as well as any other keyword argument) is passed through to the incremental decoder.

Esta función requiere que el códec acepte objetos `bytes` para decodificar. Por lo tanto, no admite codificadores de texto a texto como `rot_13`, aunque `rot_13` puede usarse de manera equivalente con `iterencode()`.

codecs.**readbuffer_encode**(*buffer*, *errors=None*, */*)

Return a `tuple` containing the raw bytes of *buffer*, a buffer-compatible object or `str` (encoded to UTF-8 before processing), and their length in bytes.

The *errors* argument is ignored.

```
>>> codecs.readbuffer_encode(b"Zito")
(b'Zito', 4)
```

El módulo también proporciona las siguientes constantes que son útiles para leer y escribir en archivos dependientes de la plataforma:

codecs.**BOM**

codecs.**BOM_BE**

codecs.**BOM_LE**

codecs.**BOM_UTF8**

codecs.**BOM_UTF16**

codecs.**BOM_UTF16_BE**

codecs.**BOM_UTF16_LE**

codecs.**BOM_UTF32**

codecs.**BOM_UTF32_BE**

codecs.**BOM_UTF32_LE**

Estas constantes definen varias secuencias de bytes, que son marcas de orden de bytes Unicode (BOM) para varias codificaciones. Se utilizan en flujos de datos UTF-16 y UTF-32 para indicar el orden de bytes utilizado, y en UTF-8 como firma Unicode. *BOM_UTF16* es *BOM_UTF16_BE* o *BOM_UTF16_LE* dependiendo del orden de bytes nativo de la plataforma, *BOM* es un alias para *BOM_UTF16*, *BOM_LE* para *BOM_UTF16_LE* y *BOM_BE* para *BOM_UTF16_BE*. Los otros representan la lista de materiales en las codificaciones UTF-8 y UTF-32.

7.2.1 Clases Base de Códec

El módulo *codecs* define un conjunto de clases base que definen las interfaces para trabajar con objetos de códec, y también puede usarse como base para implementaciones de códec personalizadas.

Cada códec tiene que definir cuatro interfaces para que pueda usarse como códec en Python: codificador sin estado, decodificador sin estado, lector de flujo y escritor de flujo. El lector de flujo y los escritores suelen reutilizar el codificador/decodificador sin estado para implementar los protocolos de archivo. Los autores de códecs también necesitan definir cómo manejará los errores de codificación y decodificación.

Manejadores de errores

Para simplificar y estandarizar el manejo de errores, los códecs pueden implementar diferentes esquemas de manejo de errores aceptando el argumento de cadena *errors*:

```
>>> 'German ß, ♫'.encode(encoding='ascii', errors='backslashreplace')
b'German \\xdf, \\u266c'
>>> 'German ß, ♫'.encode(encoding='ascii', errors='xmlcharrefreplace')
b'German &#223;, &#9836;'
```

Los siguientes manejadores de errores se pueden emplear con todos los códecs Python *Codificaciones estándar*:

Valor	Significado
`'strict'`	Lanza *UnicodeError* (o una subclase), este es el valor predeterminado. Implementado en `strictly_errors()`.
`'ignore'`	Ignore los datos mal formados y continúe sin previo aviso. Implementado en *ignore_errors()*.
`'replace'`	Sustituir con un marcador de reemplazo. Al codificar, emplear `?` (carácter ASCII). Al decodificar, usar `\ufffd` (U+FFFD, el CARÁCTER DE REEMPLAZO oficial). Implementado en *replace_errors()*.
`'backslashreplace'`	Reemplazar con secuencias de escape mediante barra invertida. Al codificar, emplear la forma hexadecimal del punto de código Unicode con los formatos `\xhh` `\uxxxx` `\Uxxxxxxxx`. Al decodificar, usa la forma hexadecimal del valor del byte con el formato `\xhh`. Implementado en *backslashreplace_errors()*.
`'surrogateescape'`	En la decodificación, reemplace el byte con código sustituto individual que va desde `U+DC80` a `U+DCFF`. Este código se volverá a convertir en el mismo byte cuando se use el manejador de errores `'sustituto de paisaje'` al codificar los datos. (Ver **PEP 383** para más información).

Los siguientes manejadores de errores solo son aplicables a *codificaciones de texto*:

Valor	Significado
`'xmlcharre`	Reemplazar con una referencia de carácter numérico XML/HTML, que es una forma decimal del punto de código Unicode con formato `&#num;`. Implementado en *`xmlcharrefreplace_errors()`*.
`'namerepla`	Reemplazar con secuencias de escape `\N{...}`, lo que aparece entre llaves, es la propiedad Nombre de la Base de datos de Caracteres Unicode. Implementado en *`namereplace_errors()`*.

Además, el siguiente manejador de errores es específico de los códecs dados:

Valor	Códecs	Significado
`'surro`	utf-8, utf-16, utf-32, utf-16-be, utf-16-le, utf-32-be, utf-32-le	Permite la codificación y decodificación del punto de código sustituto (`U+D800` - `U+DFFF`) como punto de código normal. De lo contrario, estos códecs tratan la presencia de un punto de código sustituto en *`str`* como un error.

Added in version 3.1: Los manejadores de errores `'surrogateescape'` y `'surrogatepass'`.

Distinto en la versión 3.4: Los manejadores de errores `'surrogatepass'` ahora funcionan con los códecs utf-16* y utf-32*.

Added in version 3.5: El manejador de errores `'namereplace'`.

Distinto en la versión 3.5: El manejador de errores `'backslashreplace'` ahora funciona con decodificación y traducción.

El conjunto de valores permitidos puede ampliarse registrando un nuevo manejador de errores con nombre:

`codecs.`**`register_error`**(*name*, *error_handler*, **/**)

Registre la función de manejo de errores *error_handler* bajo el nombre *name*. Se invocará el argumento *error_handler* durante la codificación y decodificación en caso de error, cuando *name* se especifica como el parámetro de errores.

Para la codificación, se llamará a *error_handler* con una instancia *`UnicodeEncodeError`*, que contiene información sobre la ubicación del error. El manejador de errores debe generar esta o una excepción diferente, o retornar una tupla con un reemplazo para la parte no codificable de la entrada y una posición donde la codificación debe continuar. El reemplazo puede ser *`str`* o *`bytes`*. Si el reemplazo son bytes, el codificador simplemente los copiará en el búfer de salida. Si el reemplazo es una cadena de caracteres, el codificador codificará el reemplazo. La codificación continúa en la entrada original en la posición especificada. Los valores de posición negativos se tratarán como relativos al final de la cadena de entrada. Si la posición resultante está fuera del límite, se lanzará *`IndexError`*.

La decodificación y la traducción funcionan de manera similar, excepto que *`UnicodeDecodeError`* o *`UnicodeTranslateError`* se pasarán al manejador y el sustituto del manejador de errores se colocará directamente en la salida.

Los manejadores de errores registrados previamente (incluidos los manejadores de error estándar) se pueden buscar por nombre:

`codecs.`**`lookup_error`**(*name*, **/**)

Retorna el manejador de errores previamente registrado con el nombre *name*.

Lanza un *`LookupError`* en caso de que no se pueda encontrar el controlador.

Los siguientes manejadores de errores estándar también están disponibles como funciones de nivel de módulo:

`codecs.`**`strict_errors`**(*exception*)

Implementa el manejo de errores `'strict'`.

Cada error de codificación o decodificación genera un *`UnicodeError`*.

codecs.**ignore_errors**(*exception*)

Implementa el manejo de errores `'ignore'`.

Los datos con formato incorrecto se ignoran; la codificación o decodificación continúa sin previo aviso.

codecs.**replace_errors**(*exception*)

Implementa el manejo de errores `'replace'` .

Sustituye `?` (carácter ASCII) por errores de codificación o `�` (U+FFFD, el CARÁCTER DE REEMPLAZO oficial) por errores de decodificación.

codecs.**backslashreplace_errors**(*exception*)

Implementa el manejador de errores `'backslashreplace'`.

Los datos con formato incorrecto se reemplazan por una secuencia de escape con barra invertida. Al codificar, emplea la forma hexadecimal del punto de código Unicode con los formatos `\x`*hh* `\u`*xxxx* `\U`*xxxxxxxx*. Al decodificar, usa la forma hexadecimal del valor del byte con el formato `\x`*hh*.

Distinto en la versión 3.5: Funciona con la decodificación y traducción.

codecs.**xmlcharrefreplace_errors**(*exception*)

Implementa el manejador de errores `'xmlcharrefreplace'` (solo para codificar dentro de *text encoding*).

El carácter no codificable se reemplaza por una referencia de carácter numérico XML/HTML adecuada, que es una forma decimal del punto de código Unicode con formato `&#`*num*`;` .

codecs.**namereplace_errors**(*exception*)

Implementa el manejo de errores `'namereplace` (solo para codificar dentro de *text encoding*).

El carácter no codificable se reemplaza por una secuencia de escape `\N{...}`. El conjunto de caracteres que aparecen entre llaves es la propiedad Nombre de la Base de datos de Caracteres Unicode. Por ejemplo, la letra minúscula alemana `'ß'` se convertirá en la secuencia de bytes `\N{LATIN SMALL LETTER SHARP S}` .

Added in version 3.5.

Codificación y decodificación sin estado

La clase base `Codec` define estos métodos que también definen las interfaces de función del codificador y decodificador sin estado:

class codecs.**Codec**

encode(*input*, *errors='strict'*)

Codifica el objeto *input* y retorna una tupla (objeto de salida, longitud consumida). Por ejemplo *text encoding* convierte un objeto de cadena de caracteres en un objeto de bytes utilizando una codificación de juego de caracteres particular (por ejemplo,“cp1252“ o `iso-8859-1`).

El argumento *errors* define el manejo de errores a aplicar. El valor predeterminado es el manejo `estricto`.

Es posible que el método no almacene estado en la instancia `Codec`. Use `StreamWriter` para códecs que deben mantener el estado para que la codificación sea eficiente.

El codificador debe poder manejar la entrada de longitud cero y retornar un objeto vacío del tipo de objeto de salida en esta situación.

decode(*input*, *errors='strict'*)

Decodifica el objeto *input* y retorna una tupla (objeto de salida, longitud consumida). Por ejemplo, para un *codificación de texto*, la decodificación convierte un objeto de bytes codificado usando una codificación de juego de caracteres particular en un objeto de cadena de caracteres.

Para codificaciones de texto y códecs de bytes a bytes, *input* debe ser un objeto de bytes o uno que proporcione la interfaz de búfer de solo lectura, por ejemplo, objetos de búfer y archivos mapeados en memoria.

El argumento *errors* define el manejo de errores a aplicar. El valor predeterminado es el manejo `estricto`.

Es posible que el método no almacene estado en la instancia de *Codec*. Use *StreamReader* para códecs que deben mantener el estado para que la decodificación sea eficiente.

El decodificador debe poder manejar la entrada de longitud cero y retornar un objeto vacío del tipo de objeto de salida en esta situación.

Codificación y decodificación incrementales

Las clases *IncrementalEncoder* y *IncrementalDecoder* proporcionan la interfaz básica para la codificación y decodificación incrementales. La codificación/decodificación de la entrada no se realiza con una llamada a la función de codificador/decodificador sin estado, sino con varias llamadas al método *encode()*/*decode()* del codificador incremental /decodificador. El codificador/decodificador incremental realiza un seguimiento del proceso de codificación/decodificación durante las llamadas a métodos.

La salida combinada de las llamadas al método *encode()*/*decode()* es el mismo que si todas las entradas individuales se unieran en una, y esta entrada se codificara/decodificara con codificador/decodificador sin estado.

Objetos IncrementalEncoder

La clase *IncrementalEncoder* se usa para codificar una entrada en varios pasos. Define los siguientes métodos que cada codificador incremental debe definir para ser compatible con el registro de códec Python.

class codecs.**IncrementalEncoder**(*errors='strict'*)

Constructor para una clase instancia de *IncrementalEncoder*.

Todos los codificadores incrementales deben proporcionar esta interfaz de constructor. Son libres de agregar argumentos de palabras clave adicionales, pero el registro de códecs de Python solo utiliza los definidos aquí.

La clase *IncrementalEncoder* puede implementar diferentes esquemas de manejo de errores al proporcionar el argumento de palabra clave *errors*. Ver *Manejadores de errores* para posibles valores.

El argumento *errors* se asignará a un atributo del mismo nombre. La asignación a este atributo hace posible cambiar entre diferentes estrategias de manejo de errores durante la vida útil del objeto *IncrementalEncoder*.

encode(*object*, *final=False*)

Codifica *object* (teniendo en cuenta el estado actual del codificador) y retorna el objeto codificado resultante. Si esta es la última llamada a *encode()* *final* debe ser verdadero (el valor predeterminado es falso).

reset()

Restablece el codificador al estado inicial. La salida se descarta: llama a `.encode(object, final=True)`, pasando un byte vacío o una cadena de texto si es necesario, para restablecer el codificador y obtener la salida.

getstate()

Retorna el estado actual del codificador que debe ser un número entero. La implementación debe asegurarse de que `0` sea el estado más común. (Los estados que son más complicados que los enteros se pueden convertir en un entero al empaquetar/serializar el estado y codificar los bytes de la cadena resultante en un entero).

setstate(*state*)

Establece el estado del codificador en *state*. *state* debe ser un estado de codificador retornado por *getstate()*.

Objetos IncrementalDecoder

La clase *IncrementalDecoder* se usa para decodificar una entrada en varios pasos. Define los siguientes métodos que cada decodificador incremental debe definir para ser compatible con el registro de códec Python.

class codecs.**IncrementalDecoder**(*errors='strict'*)

Constructor para una instancia de *IncrementalDecoder*.

Todos los decodificadores incrementales deben proporcionar esta interfaz de constructor. Son libres de agregar argumentos de palabras clave adicionales, pero el registro de códecs de Python solo utiliza los definidos aquí.

La clase *IncrementalDecoder* puede implementar diferentes esquemas de manejo de errores al proporcionar el argumento de palabra clave *errors*. Ver *Manejadores de errores* para posibles valores.

El argumento *errors* se asignará a un atributo del mismo nombre. La asignación a este atributo hace posible cambiar entre diferentes estrategias de manejo de errores durante la vida útil del objeto *IncrementalDecoder*.

decode(*object*, *final=False*)

Decodifica *object* (teniendo en cuenta el estado actual del decodificador) y retorna el objeto decodificado resultante. Si esta es la última llamada a *decode() final* debe ser verdadero (el valor predeterminado es falso). Si *final* es verdadero, el decodificador debe decodificar la entrada por completo y debe vaciar todos los búferes. Si esto no es posible (por ejemplo, debido a secuencias de bytes incompletas al final de la entrada), debe iniciar el manejo de errores al igual que en el caso sin estado (lo que podría generar una excepción).

reset()

Restablece el decodificador al estado inicial.

getstate()

Retorna el estado actual del decodificador. Debe ser una tupla con dos elementos, el primero debe ser el búfer que contiene la entrada aún sin codificar. El segundo debe ser un número entero y puede ser información de estado adicional. (La implementación debe asegurarse de que `0` sea la información de estado adicional más común). Si esta información de estado adicional es `0`, debe ser posible establecer el decodificador en el estado que no tiene entrada almacenada y `0` como información de estado adicional, de modo que alimentar la entrada previamente almacenada en el búfer al decodificador la retorna al estado anterior sin producir ninguna salida. (La información de estado adicional que es más complicada que los enteros se puede convertir en un entero al empaquetar/serializar la información y codificar los bytes de la cadena resultante en un entero).

setstate(*state*)

Establezca el estado del decodificador en *state*. *state* debe ser un estado de decodificador retornado por *getstate()*.

Codificación y decodificación de flujos

The *StreamWriter* and *StreamReader* classes provide generic working interfaces which can be used to implement new encoding submodules very easily. See `encodings.utf_8` for an example of how this is done.

Objetos StreamWriter

La clase *StreamWriter* es una subclase de *Codec* y define los siguientes métodos que cada escritor del flujo debe definir para ser compatible con el registro de códecs Python.

class codecs.**StreamWriter**(*stream*, *errors='strict'*)

Constructor para una instancia de *StreamWriter*.

Todos los escritores de flujos deben proporcionar esta interfaz de constructor. Son libres de agregar argumentos de palabras clave adicionales, pero el registro de códecs de Python solo utiliza los definidos aquí.

El argumento *stream* debe ser un objeto tipo archivo abierto para escribir texto o datos binarios, según corresponda para el códec específico.

La clase `StreamWriter` puede implementar diferentes esquemas de manejo de errores al proporcionar el argumento de palabra clave *errors*. Consulte *Manejadores de errores* para ver los manejadores de errores estándar que puede admitir el códec de flujo subyacente.

El argumento *errors* se asignará a un atributo del mismo nombre. La asignación a este atributo hace posible cambiar entre diferentes estrategias de manejo de errores durante la vida útil del objeto `StreamWriter`.

write(*object*)

Escribe el contenido del objeto codificado en el flujo.

writelines(*list*)

Escribe una lista concatenada de cadenas en el flujo (posiblemente reutilizando el método `write()`). No se admiten iterables infinitos o muy grandes. Los códecs estándar de bytes a bytes no admiten este método.

reset()

Restablece los búfers de códec utilizados para mantener el estado interno.

Llamar a este método debería garantizar que los datos en la salida se pongan en un estado limpio que permita agregar datos nuevos sin tener que volver a escanear todo el flujo para recuperar el estado.

Además de los métodos anteriores, la clase `StreamWriter` también debe heredar todos los demás métodos y atributos del flujo subyacente.

Objetos StreamReader

La clase `StreamReader` es una subclase de `Codec` y define los siguientes métodos que cada lector de flujo debe definir para ser compatible con el registro de códecs de Python.

class codecs.**StreamReader**(*stream*, *errors='strict'*)

Constructor para una instancia de `StreamReader`.

Todos los lectores de flujo deben proporcionar esta interfaz de constructor. Son libres de agregar argumentos de palabras clave adicionales, pero el registro de códecs de Python solo utiliza los definidos aquí.

El argumento *stream* debe ser un objeto tipo archivo abierto para leer texto o datos binarios, según corresponda para el códec específico.

La clase `StreamReader` puede implementar diferentes esquemas de manejo de errores al proporcionar el argumento de palabra clave *errors*. Consulte *Manejadores de errores* para ver los manejadores de errores estándar que puede admitir el códec de flujo subyacente.

El argumento *errors* se asignará a un atributo del mismo nombre. La asignación a este atributo hace posible cambiar entre diferentes estrategias de manejo de errores durante la vida útil del objeto `StreamReader`.

El conjunto de valores permitidos para el argumento *errors* se puede ampliar con `register_error()`.

read(*size=-1*, *chars=-1*, *firstline=False*)

Decodifica datos del flujo y retorna el objeto resultante.

El argumento *chars* indica el número de puntos de código decodificados o bytes a retornar. El método `read()` nunca retornará más datos de los solicitados, pero podría retornar menos, si no hay suficientes disponibles.

El argumento *size* indica el número máximo aproximado de bytes codificados o puntos de código para leer para la decodificación. El decodificador puede modificar esta configuración según corresponda. El valor predeterminado -1 indica leer y decodificar tanto como sea posible. Este parámetro está diseñado para evitar tener que decodificar archivos grandes en un solo paso.

La bandera *firstline* indica que sería suficiente retornar solo la primera línea, si hay errores de decodificación en las líneas posteriores.

El método debe usar una estrategia de lectura codiciosa, lo que significa que debe leer la mayor cantidad de datos permitidos dentro de la definición de la codificación y el tamaño dado, por ejemplo si las terminaciones de codificación opcionales o los marcadores de estado están disponibles en la transmisión, también deben leerse.

readline(*size=None*, *keepends=True*)

Lee una línea del flujo de entrada y retorna los datos decodificados.

size, si se da, se pasa como argumento de tamaño al método `read()` del *stream*.

Si *keepends* es falso, las terminaciones de línea se eliminarán de las líneas retornadas.

readlines(*sizehint=None*, *keepends=True*)

Lee todas las líneas disponibles en el flujo de entrada y las retorna como una lista de líneas.

Los finales de línea se implementan utilizando el método `decode()` del códec y se incluyen en las entradas de la lista si *keepends* es verdadero.

sizehint, si se proporciona, se pasa como argumento *size* al método `read()` del *stream*.

reset()

Restablece los búfers de códec utilizados para mantener el estado interno.

Tenga en cuenta que ningún reposicionamiento de flujo debe suceder. Este método está destinado principalmente a poder recuperarse de errores de decodificación.

Además de los métodos anteriores, la clase `StreamReader` también debe heredar todos los demás métodos y atributos del flujo subyacente.

Objetos StreamReaderWriter

La clase `StreamReaderWriter` es una clase de conveniencia que permite envolver flujos que funcionan tanto en modo de lectura como de escritura.

El diseño es tal que uno puede usar las funciones de fábrica retornadas por la función `lookup()` para construir la instancia.

class codecs.**StreamReaderWriter**(*stream*, *Reader*, *Writer*, *errors='strict'*)

Crea una instancia de `StreamReaderWriter`. *stream* debe ser un objeto similar a un archivo. *Reader* y *Writer* deben ser funciones o clases de fábrica que proporcionen la interfaz `StreamReader` y `StreamWriter` respectivamente. El manejo de errores se realiza de la misma manera que se define para los lectores y escritores de flujos.

Las instancias `StreamReaderWriter` definen las interfaces combinadas de `StreamReader` y clases `StreamWriter`. Heredan todos los demás métodos y atributos del flujo subyacente.

Objetos StreamRecoder

La clase `StreamRecoder` traduce datos de una codificación a otra, lo que a veces es útil cuando se trata de diferentes entornos de codificación.

El diseño es tal que uno puede usar las funciones de fábrica retornadas por la función `lookup()` para construir la instancia.

class codecs.**StreamRecoder**(*stream*, *encode*, *decode*, *Reader*, *Writer*, *errors='strict'*)

Creates a `StreamRecoder` instance which implements a two-way conversion: *encode* and *decode* work on the frontend — the data visible to code calling `read()` and `write()`, while *Reader* and *Writer* work on the backend — the data in *stream*.

Puede usar estos objetos para realizar transcodificaciones transparentes, por ejemplo, de Latin-1 a UTF-8 y viceversa.

El argumento *stream* debe ser un objeto similar a un archivo.

Los argumentos *encode* y *decode* deben cumplir con la interfaz de `Codec`. *Reader* y *Writer* deben ser funciones o clases de fábrica que proporcionen objetos de la interfaz `StreamReader` y `StreamWriter` respectivamente.

El manejo de errores se realiza de la misma manera que se define para los lectores y escritores de flujos.

las instancias `StreamRecoder` definen las interfaces combinadas de las clases `StreamReader` y `StreamWriter`. Heredan todos los demás métodos y atributos del flujo subyacente.

7.2.2 Codificaciones y Unicode

Las cadenas de caracteres se almacenan internamente como secuencias de puntos de código en el rango `U+0000–U+10FFFF`. (Consultar **PEP 393** para obtener más detalles sobre la implementación). Una vez utilizado un objeto de cadena de caracteres fuera de la CPU y de la memoria, la *endianness* y cómo se almacenan estas matrices como bytes se convierte en un problema. Al igual que con otros códecs, la serialización de una cadena en una secuencia de bytes se conoce como codificación, y la recreación de la cadena a partir de los bytes se conoce como decodificación. Hay múltiples códecs para la serialización de texto, a los que se puede consultar colectivamente mediante *text encodings*.

La codificación de texto más simple (llamada `'latin-1'` o `'iso-8859-1'`) asigna los puntos de código 0–255 a los bytes `0x0 – 0xff`, lo que significa que un objeto de cadena de caracteres que contiene puntos de código encima de `U+00FF` no se puede codificar con este códec. Al hacerlo, lanzará un *`UnicodeEncodeError`* que se parece a lo siguiente (aunque los detalles del mensaje de error pueden diferir): `UnicodeEncodeError: 'latin-1' codec can't encode character '\u1234' 'in position 3: ordinal not in range(256).`

Hay otro grupo de codificaciones (las llamadas codificaciones de mapa de caracteres) que eligen un subconjunto diferente de todos los puntos de código Unicode y cómo estos puntos de código se asignan a los bytes `0x0 – 0xff`. Para ver cómo se hace esto, simplemente abra, por ejemplo `encodings/cp1252.py` (que es una codificación que se usa principalmente en Windows). Hay una cadena constante con 256 caracteres que le muestra qué carácter está asignado a qué valor de byte.

Todas estas codificaciones solo pueden codificar 256 de los 1114112 puntos de código definidos en Unicode. Una manera simple y directa que permita almacenar cada punto de código Unicode, es almacenar cada punto de código como cuatro bytes consecutivos. Hay dos posibilidades: almacenar los bytes en orden *big endian* o *little endian*. Estas dos codificaciones se denominan `UTF-32-BE` y `UTF-32-LE` respectivamente. Su desventaja es que, si por ejemplo, usa `UTF-32-BE` en una pequeña máquina *endian*, siempre tendrá que intercambiar bytes en la codificación y decodificación. `UTF-32` evita este problema: los bytes siempre estarán en *endianness* natural. Cuando estos bytes son leídos por una CPU con una *endianness* diferente, entonces los bytes deben intercambiarse. Para poder detectar el *endian* de una secuencia de bytes `UTF-16` o `UTF-32`, existe la llamada BOM («Marca de orden de bytes», o en inglés *Byte Order Mark*). Este es el carácter Unicode `U+FEFF`. Este carácter puede anteponerse a cada secuencia de bytes `UTF-16` o `UTF-32`. La versión intercambiada de bytes de este carácter (`0xFFFE`) es un carácter ilegal que puede no aparecer en un texto Unicode. Entonces, cuando el primer carácter en una secuencia de bytes `UTF-16` o `UTF-32` parece ser un `U+FFFE`, los bytes deben intercambiarse en la decodificación. Desafortunadamente, el carácter `U+FEFF` tenía un segundo propósito como `ESPACIO DE ANCHO CERO SIN QUIEBRA`: un carácter que no tiene ancho y no permite dividir una palabra. Por ejemplo, puede ser usado para dar pistas a un algoritmo de ligadura. Con Unicode 4.0, el uso de `U+FEFF` como `ESPACIO DE ANCHO CERO SIN QUIEBRA` ha quedado obsoleto (con `U+2060` (`WORD JOINER`) asumiendo este rol). Sin embargo, el software Unicode aún debe ser capaz de manejar `U+FEFF` en ambos roles: como BOM, es un dispositivo para determinar el diseño de almacenamiento de los bytes codificados, y desaparece una vez que la secuencia de bytes ha sido decodificada en una cadena; como un `ESPACIO DE ANCHO CERO SIN QUIEBRA` es un carácter normal que se decodificará como cualquier otro.

Hay otra codificación que puede codificar el rango completo de caracteres Unicode: UTF-8. UTF-8 es una codificación de 8 bits, lo que significa que no hay problemas con el orden de bytes en UTF-8. Cada byte en una secuencia de bytes UTF-8 consta de dos partes: bits marcadores (los bits más significativos) y bits de carga útil. Los bits marcadores son una secuencia de cero a cuatro bits `1` seguidos de un bit `0`. Los caracteres Unicode se codifican de esta manera (con x siendo bits de carga útil, que cuando se concatenan dan el carácter Unicode):

Rango	Codificación
`U-00000000` … `U-0000007F`	0xxxxxxx
`U-00000080` … `U-000007FF`	110xxxxx 10xxxxxx
`U-00000800` … `U-0000FFFF`	1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
`U-00010000` … `U-0010FFFF`	11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

El bit menos significativo del carácter Unicode es el bit x más a la derecha.

Como UTF-8 es una codificación de 8 bits, no se requiere una lista de materiales y cualquier carácter `U+FEFF` en la cadena decodificada (incluso si es el primer carácter) se trata como un `ESPACIO SIN QUIEBRE DE ANCHO CERO` (*"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"*).

Sin información externa, es imposible determinar de manera fidedigna qué codificación se utilizó para codificar una

cadena de caracteres. Cada codificación de mapa de caracteres puede decodificar cualquier secuencia de bytes aleatoria. Sin embargo, eso no es posible con UTF-8, ya que las secuencias de bytes UTF-8 tienen una estructura que no permite secuencias de bytes arbitrarias. Para aumentar la confiabilidad con la que se puede detectar una codificación UTF-8, Microsoft inventó una variante de UTF-8 (que Python 2.5 llama `"utf-8-sig"`) para su programa Bloc de notas: Antes de que cualquier carácter Unicode sea escrito en un archivo, se escribe un BOM codificado en UTF-8 (que se muestra como una secuencia de bytes: `0xef`, `0xbb`, `0xbf`). Como es bastante improbable que cualquier archivo codificado del mapa de caracteres comience con estos valores de bytes (que, por ejemplo, se asignarían a

> LETRA LATINA PEQUEÑA I CON DIAERESIS
> SEÑALADO A LA DERECHA DE DOBLE ÁNGULO MARCA DE CITA
> SIGNO DE PREGUNTA INVERTIDO

en iso-8859-1), esto aumenta la probabilidad de que una codificación `utf-8-sig` pueda adivinarse correctamente a partir de la secuencia de bytes. Por lo tanto, aquí la lista de materiales no se utiliza para poder determinar el orden de bytes utilizado para generar la secuencia de bytes, sino como una firma que ayuda a adivinar la codificación. Al codificar, el códec utf-8-sig escribirá `0xef`, `0xbb`, `0xbf` como los primeros tres bytes del archivo. Al decodificar, `utf-8-sig` omitirá esos tres bytes si aparecen como los primeros tres bytes en el archivo. En UTF-8, se desaconseja el uso de la lista de materiales y, en general, debe evitarse.

7.2.3 Codificaciones estándar

Python comes with a number of codecs built-in, either implemented as C functions or with dictionaries as mapping tables. The following table lists the codecs by name, together with a few common aliases, and the languages for which the encoding is likely used. Neither the list of aliases nor the list of languages is meant to be exhaustive. Notice that spelling alternatives that only differ in case or use a hyphen instead of an underscore are also valid aliases because they are equivalent when normalized by *`normalize_encoding()`*. For example, `'utf-8'` is a valid alias for the `'utf_8'` codec.

> **Nota**
>
> The below table lists the most common aliases, for a complete list refer to the source aliases.py file.

On Windows, `cpXXX` codecs are available for all code pages. But only codecs listed in the following table are guarantead to exist on other platforms.

Algunas codificaciones comunes pueden omitir la maquinaria de búsqueda de códecs para mejorar el rendimiento. CPython solo reconoce estas oportunidades de optimización para un conjunto limitado de alias (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas): utf-8, utf8, latin-1, latin1, iso-8859-1, iso8859-1, mbcs (solo Windows), ascii, us-ascii, utf-16, utf16, utf-32, utf32, y lo mismo usando guiones bajos en lugar de guiones. El uso de alias alternativos para estas codificaciones puede resultar en una ejecución más lenta.

Distinto en la versión 3.6: Oportunidad de optimización reconocida para us-ascii.

Muchos de los juegos de caracteres admiten los mismos idiomas. Varían en caracteres individuales (por ejemplo, si el SIGNO EURO es compatible o no), y en la asignación de caracteres para codificar posiciones. Para los idiomas europeos en particular, generalmente existen las siguientes variantes:

- un conjunto de códigos ISO 8859
- una página de códigos de Microsoft Windows, que generalmente se deriva de un conjunto de códigos 8859, pero reemplaza los caracteres de control con caracteres gráficos adicionales
- una página de códigos EBCDIC de IBM
- una página de códigos de IBM PC, que es compatible con ASCII

Códec	Aliases	Lenguajes
ascii	646, us-ascii	Inglés
big5	big5-tw, csbig5	Chino Tradicional

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Códec	Aliases	Lenguajes
big5hkscs	big5-hkscs, hkscs	Chino Tradicional
cp037	IBM037, IBM039	Inglés
cp273	273, IBM273, csIBM273	Alemán Added in version 3.4.
cp424	EBCDIC-CP-HE, IBM424	Hebreo
cp437	437, IBM437	Inglés
cp500	EBCDIC-CP-BE, EBCDIC-CP-CH, IBM500	Europa Occidental
cp720		Árabe
cp737		Griego
cp775	IBM775	Lenguajes bálticos
cp850	850, IBM850	Europa Occidental
cp852	852, IBM852	Europa central y del este
cp855	855, IBM855	Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian
cp856		Hebreo
cp857	857, IBM857	Turco
cp858	858, IBM858	Europa Occidental
cp860	860, IBM860	Portugués
cp861	861, CP-IS, IBM861	Islandés
cp862	862, IBM862	Hebreo
cp863	863, IBM863	Canadiense
cp864	IBM864	Árabe
cp865	865, IBM865	Danés, Noruego
cp866	866, IBM866	Ruso
cp869	869, CP-GR, IBM869	Griego
cp874		Tailandés
cp875		Griego
cp932	932, ms932, mskanji, ms-kanji, windows-31j	Japonés
cp949	949, ms949, uhc	Coreano
cp950	950, ms950	Chino Tradicional
cp1006		Urdu
cp1026	ibm1026	Turco
cp1125	1125, ibm1125, cp866u, ruscii	Ucraniano Added in version 3.4.
cp1140	ibm1140	Europa Occidental
cp1250	windows-1250	Europa central y del este
cp1251	windows-1251	Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian
cp1252	windows-1252	Europa Occidental
cp1253	windows-1253	Griego
cp1254	windows-1254	Turco
cp1255	windows-1255	Hebreo
cp1256	windows-1256	Árabe
cp1257	windows-1257	Lenguajes bálticos
cp1258	windows-1258	Vietnamita
euc_jp	eucjp, ujis, u-jis	Japonés
euc_jis_2004	jisx0213, eucjis2004	Japonés
euc_jisx0213	eucjisx0213	Japonés
euc_kr	euckr, korean, ksc5601, ks_c-5601, ks_c-5601-1987, ksx1001, ks_x-1001	Coreano

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Códec	Aliases	Lenguajes
gb2312	chinese, csiso58gb231280, euc-cn, euccn, eucgb2312-cn, gb2312-1980, gb2312-80, iso-ir-58	Chino simplificado
gbk	936, cp936, ms936	Chino Unificado
gb18030	gb18030-2000	Chino Unificado
hz	hzgb, hz-gb, hz-gb-2312	Chino simplificado
iso2022_jp	csiso2022jp, iso2022jp, iso-2022-jp	Japonés
iso2022_jp_1	iso2022jp-1, iso-2022-jp-1	Japonés
iso2022_jp_2	iso2022jp-2, iso-2022-jp-2	Japonés, Coreano, Chino simplificado, Europa occidental, Griego
iso2022_jp_2004	iso2022jp-2004, iso-2022-jp-2004	Japonés
iso2022_jp_3	iso2022jp-3, iso-2022-jp-3	Japonés
iso2022_jp_ext	iso2022jp-ext, iso-2022-jp-ext	Japonés
iso2022_kr	csiso2022kr, iso2022kr, iso-2022-kr	Coreano
latin_1	iso-8859-1, iso8859-1, 8859, cp819, latin, latin1, L1	Europa Occidental
iso8859_2	iso-8859-2, latin2, L2	Europa central y del este
iso8859_3	iso-8859-3, latin3, L3	Esperanto, Maltés
iso8859_4	iso-8859-4, latin4, L4	Lenguajes bálticos
iso8859_5	iso-8859-5, cyrillic	Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian
iso8859_6	iso-8859-6, arabic	Árabe
iso8859_7	iso-8859-7, greek, greek8	Griego
iso8859_8	iso-8859-8, hebrew	Hebreo
iso8859_9	iso-8859-9, latin5, L5	Turco
iso8859_10	iso-8859-10, latin6, L6	Lenguajes nórdicos
iso8859_11	iso-8859-11, thai	Lenguajes tailandeses
iso8859_13	iso-8859-13, latin7, L7	Lenguajes bálticos
iso8859_14	iso-8859-14, latin8, L8	Lenguajes Celtas
iso8859_15	iso-8859-15, latin9, L9	Europa Occidental
iso8859_16	iso-8859-16, latin10, L10	Europa sudoriental
johab	cp1361, ms1361	Coreano
koi8_r		Ruso
koi8_t		Tayiko Added in version 3.5.
koi8_u		Ucraniano
kz1048	kz_1048, strk1048_2002, rk1048	Kazajo Added in version 3.5.
mac_cyrillic	maccyrillic	Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian
mac_greek	macgreek	Griego
mac_iceland	maciceland	Islandés
mac_latin2	maclatin2, maccentraleurope, mac_centeuro	Europa central y del este
mac_roman	macroman, macintosh	Europa Occidental
mac_turkish	macturkish	Turco
ptcp154	csptcp154, pt154, cp154, cyrillic-asian	Kazajo
shift_jis	csshiftjis, shiftjis, sjis, s_jis	Japonés
shift_jis_2004	shiftjis2004, sjis_2004, sjis2004	Japonés
shift_jisx0213	shiftjisx0213, sjisx0213, s_jisx0213	Japonés

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Códec	Aliases	Lenguajes
utf_32	U32, utf32	todos los lenguajes
utf_32_be	UTF-32BE	todos los lenguajes
utf_32_le	UTF-32LE	todos los lenguajes
utf_16	U16, utf16	todos los lenguajes
utf_16_be	UTF-16BE	todos los lenguajes
utf_16_le	UTF-16LE	todos los lenguajes
utf_7	U7, unicode-1-1-utf-7	todos los lenguajes
utf_8	U8, UTF, utf8, cp65001	todos los lenguajes
utf_8_sig		todos los lenguajes

Distinto en la versión 3.4: Los codificadores utf-16* y utf-32* ya no permiten codificar puntos de código sustitutos (`U+D800` – `U+DFFF`). Los decodificadores utf-32* ya no decodifican secuencias de bytes que corresponden a puntos de código sustituto.

Distinto en la versión 3.8: `cp65001` ahora es un alias de `utf_8`.

Distinto en la versión 3.14: On Windows, `cpXXX` codecs are now available for all code pages.

7.2.4 Codificaciones específicas de Python

Varios códecs predefinidos son específicos de Python, por lo que sus nombres de códec no tienen significado fuera de Python. Estos se enumeran en las tablas a continuación según los tipos de entrada y salida esperados (tenga en cuenta que si bien las codificaciones de texto son el caso de uso más común para los códecs, la infraestructura de códecs subyacente admite transformaciones de datos arbitrarias en lugar de solo codificaciones de texto). Para los códecs asimétricos, el significado indicado describe la dirección de codificación.

Codificaciones de texto

Los siguientes códecs proporcionan codificación de `str` a `bytes` y decodificación de *bytes-like object* a `str`, similar a las codificaciones de texto Unicode.

Códec	Aliases	Significado
idna		Implementar **RFC 3490**, ver también *encodings.idna*. Solo se admite `errors='strict'`.
mbcs	ansi, dbcs	Solo Windows: codifique el operando de acuerdo con la página de códigos ANSI (CP_ACP).
oem		Solo Windows: codifique el operando de acuerdo con la página de códigos OEM (CP_OEMCP). Added in version 3.6.
palmos		Codificación de PalmOS 3.5.
punycode		Implementar **RFC 3492**. Los códecs con estado no son compatibles.
raw_unicode_escape		Codificación Latin-1 con `\u`*XXXX* y `\U`*XXXXXXXX* para otros puntos de código. Las barras invertidas existentes no se escapan de ninguna manera. Se usa en el protocolo Python *pickle*.
indefinido		This Codec should only be used for testing purposes. Lanza una excepción para todas las conversiones, incluso cadenas vacías. El manejador de errores se ignora.
unicode_escape		Codificación adecuada como contenido de un literal Unicode en código fuente Python codificado en ASCII, excepto que no se escapan las comillas. Decodificar desde el código fuente Latin-1. Tenga en cuenta que el código fuente de Python realmente usa UTF-8 por defecto.

Distinto en la versión 3.8: Se elimina el códec «unicode_internal».

Transformaciones Binarias

Los siguientes códecs proporcionan transformaciones binarias: mapeos de *bytes-like object* a *bytes*. No son compatibles con *bytes.decode()* (que solo produce *str* de salida).

Códec	Aliases	Significado	Codificador / decodificador
base64_codec[1]	base64, base_64	Convierta el operando a MIME base64 multilínea (el resultado siempre incluye un `'\n'` final). Distinto en la versión 3.4: acepta cualquier *bytes-like object* como entrada para codificar y decodificar	*base64.encodebytes()* / *base64.decodebytes()*
bz2_codec	bz2	Comprime el operando usando bz2.	*bz2.compress()* / *bz2.decompress()*
hex_codec	hex	Convierte el operando en representación hexadecimal, con dos dígitos por byte.	*binascii.b2a_hex()* / *binascii.a2b_hex()*
quopri_codec	quopri, quotedprintable, quoted_printable	Convierte el operando a MIME citado imprimible.	*quopri.encode()* con `quotetabs=True` / *quopri.decode()*
uu_codec	uu	Convierte el operando usando uuencode.	
zlib_codec	zip, zlib	Comprime el operando usando gzip.	*zlib.compress()* / *zlib.decompress()*

Added in version 3.2: Restauración de las transformaciones binarias.

Distinto en la versión 3.4: Restauración de los alias para las transformaciones binarias.

Transformaciones de texto

El siguiente códec proporciona una transformación de texto: un mapeo de *str* a *str*. No es compatible con *str.encode()* (que solo produce *bytes* de salida).

Códec	Aliases	Significado
rot_13	rot13	Retorna el cifrado César (*Caesar-cypher*) del operando.

Added in version 3.2: Restauración de la transformación de texto `rot_13`.

Distinto en la versión 3.4: Restauración del alias `rot13`.

7.2.5 `encodings` — Encodings package

This module implements the following functions:

`encodings.`**`normalize_encoding`**`(`*encoding*`)`

Normalize encoding name *encoding*.

Normalization works as follows: all non-alphanumeric characters except the dot used for Python package names are collapsed and replaced with a single underscore, leading and trailing underscores are removed. For example, `' -;#'` becomes `'_'`.

Note that *encoding* should be ASCII only.

[1] Además de *objetos similares a bytes*, `'base64_codec'` también acepta instancias solo ASCII de *str* para decodificación

Nota

The following functions should not be used directly, except for testing purposes; `codecs.lookup()` should be used instead.

`encodings.`**`search_function`**`(`*encoding*`)`

Search for the codec module corresponding to the given encoding name *encoding*.

This function first normalizes the *encoding* using `normalize_encoding()`, then looks for a corresponding alias. It attempts to import a codec module from the encodings package using either the alias or the normalized name. If the module is found and defines a valid `getregentry()` function that returns a `codecs.CodecInfo` object, the codec is cached and returned.

If the codec module defines a `getaliases()` function any returned aliases are registered for future use.

`encodings.`**`win32_code_page_search_function`**`(`*encoding*`)`

Search for a Windows code page encoding *encoding* of the form `cpXXXX`.

If the code page is valid and supported, return a `codecs.CodecInfo` object for it.

Availability: Windows.

Added in version 3.14.

This module implements the following exception:

`exception` `encodings.`**`CodecRegistryError`**

Raised when a codec is invalid or incompatible.

7.2.6 `encodings.idna` — Nombres de dominio internacionalizados en aplicaciones

Este módulo implementa **RFC 3490** (nombres de dominio internacionalizados en aplicaciones) y **RFC 3492** (*Nameprep*: un perfil de *Stringprep* para nombres de dominio internacionalizados (IDN)). Se basa en la codificación `punycode` y `stringprep`.

If you need the IDNA 2008 standard from **RFC 5891** and **RFC 5895**, use the third-party idna module.

Estas RFC juntas definen un protocolo para admitir caracteres no ASCII en los nombres de dominio. Un nombre de dominio que contiene caracteres no ASCII (como `www.Alliancefrançaise.nu`) se convierte en una codificación compatible con ASCII (ACE, como `www.xn--alliancefranaise-npb.nu`). La forma ACE del nombre de dominio se utiliza en todos los lugares donde el protocolo no permite caracteres arbitrarios, como consultas DNS, campos HTTP `Host`, etc. Esta conversión se lleva a cabo en la aplicación; si es posible invisible para el usuario: la aplicación debe convertir de forma transparente las etiquetas de dominio Unicode a IDNA en el cable, y volver a convertir las etiquetas ACE a Unicode antes de presentarlas al usuario.

Python admite esta conversión de varias maneras: el códec `idna` realiza la conversión entre Unicode y ACE, separando una cadena de entrada en etiquetas basadas en los caracteres separadores definidos en la sección 3.1 de RFC 3490 **RFC 3490 Section 3.1** y convertir cada etiqueta a ACE según sea necesario, y por el contrario, separar una cadena de bytes de entrada en etiquetas basadas en el separador `.` y convertir cualquier etiqueta ACE encontrada en unicode. Además, el módulo `socket` convierte de forma transparente los nombres de host Unicode a ACE, por lo que las aplicaciones no necesitan preocuparse por convertir los nombres de host ellos mismos cuando los pasan al módulo de socket. Además de eso, los módulos que tienen nombres de host como parámetros de función, como `http.client` y `ftplib`, aceptan nombres de host Unicode (`http.client` y luego también envían un mensaje transparente IDNA *hostname* en el campo `Host` si envía ese campo).

Al recibir nombres de host desde el cable (como en la búsqueda inversa de nombres), no se realiza una conversión automática a Unicode: las aplicaciones que deseen presentar dichos nombres de host al usuario deben decodificarlos en Unicode.

El módulo `encodings.idna` también implementa el procedimiento *nameprep*, que realiza ciertas normalizaciones en los nombres de host, para lograr la insensibilidad a mayúsculas y minúsculas de los nombres de dominio internacionales y unificar caracteres similares. Las funciones *nameprep* se pueden usar directamente si lo desea.

encodings.idna.**nameprep**(*label*)

Retorna la versión pasada por *nameprep* (o versión *nameprepped*) de *label*. La implementación actualmente asume cadenas de caracteres de consulta, por lo que `AllowUnassigned` es verdadero.

encodings.idna.**ToASCII**(*label*)

Convierte una etiqueta a ASCII, como se especifica en **RFC 3490**. Se supone que `UseSTD3ASCIIRules` es falso.

encodings.idna.**ToUnicode**(*label*)

Convierte una etiqueta a Unicode, como se especifica en **RFC 3490**.

7.2.7 `encodings.mbcs` — Página de códigos ANSI de Windows

Este módulo implementa la página de códigos ANSI (CP_ACP).

Availability: Windows.

Distinto en la versión 3.2: Antes de 3.2, se ignoraba el argumento *errors*; `'replace'` siempre se usó para codificar e `'ignore'` para decodificar.

Distinto en la versión 3.3: Admite cualquier manejador de errores.

7.2.8 `encodings.utf_8_sig` — Códec UTF-8 con firma BOM

Este módulo implementa una variante del códec UTF-8. Al codificar, una lista de materiales codificada en UTF-8 se antepondrá a los bytes codificados en UTF-8. Para el codificador con estado esto solo se hace una vez (en la primera escritura en el flujo de bytes). En la decodificación, se omitirá una lista de materiales opcional codificada en UTF-8 al comienzo de los datos.

CAPÍTULO 8

Tipos de datos

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan una variedad de tipos de datos especializados, como fechas y horas, matrices de tipo fijo (*fixed-type arrays*), colas de montículos (*heap queues*), colas de doble extremo (*double-ended queues*) y enumeraciones.

Python también proporciona algunos tipos de datos integrados, concretamente `dict`, `list`, `set` y `frozenset`, y `tuple`. La clase `str` se utiliza para contener cadenas de caracteres Unicode, y las clases `bytes` y `bytearray` se utilizan para contener datos binarios.

En este capítulo se documentan los siguientes módulos:

8.1 `datetime` — Basic date and time types

Código fuente: Lib/datetime.py

The `datetime` module supplies classes for manipulating dates and times.

Si bien la implementación permite operaciones aritméticas con fechas y horas, su principal objetivo es poder extraer campos de forma eficiente para su posterior manipulación o formateo.

Truco

Skip to *the format codes*.

Ver también

Módulo `calendar`
Funciones generales relacionadas a *calendar*.

Módulo `time`
Acceso a tiempo y conversiones.

Módulo `zoneinfo`
Zonas horarias concretas que representan la base de datos de zonas horarias de la IANA.

Paquete dateutil
Biblioteca de terceros con zona horaria ampliada y soporte de análisis.

Package DateType
Third-party library that introduces distinct static types to e.g. allow *static type checkers* to differentiate between naive and aware datetimes.

8.1.1 Objetos conscientes (*aware*) y naífs (*naive*)

Date and time objects may be categorized as «aware» or «naive» depending on whether or not they include time zone information.

Con suficiente conocimiento de los ajustes de tiempo políticos y algorítmicos aplicables, como la zona horaria y la información del horario de verano, un objeto **consciente** puede ubicarse en relación con otros objetos conscientes. Un objeto consciente representa un momento específico en el tiempo que no está abierto a interpretación.[1]

A **naive** object does not contain enough information to unambiguously locate itself relative to other date/time objects. Whether a naive object represents Coordinated Universal Time (UTC), local time, or time in some other time zone is purely up to the program, just like it is up to the program whether a particular number represents metres, miles, or mass. Naive objects are easy to understand and to work with, at the cost of ignoring some aspects of reality.

Para las aplicaciones que requieren objetos conscientes, los objetos *datetime* y *time* tienen un atributo de información de zona horaria opcional, `tzinfo`, que se puede establecer en una instancia de una subclase de la clase abstracta *tzinfo*. Estos objetos *tzinfo* capturan información sobre el desplazamiento de la hora UTC, el nombre de la zona horaria y si el horario de verano está en vigor.

Only one concrete *tzinfo* class, the *timezone* class, is supplied by the `datetime` module. The `timezone` class can represent simple time zones with fixed offsets from UTC, such as UTC itself or North American EST and EDT time zones. Supporting time zones at deeper levels of detail is up to the application. The rules for time adjustment across the world are more political than rational, change frequently, and there is no standard suitable for every application aside from UTC.

8.1.2 Constantes

The `datetime` module exports the following constants:

`datetime.`**`MINYEAR`**
The smallest year number allowed in a *date* or *datetime* object. *MINYEAR* is 1.

`datetime.`**`MAXYEAR`**
The largest year number allowed in a *date* or *datetime* object. *MAXYEAR* is 9999.

`datetime.`**`UTC`**
Alias for the UTC time zone singleton *datetime.timezone.utc*.

Added in version 3.11.

8.1.3 Tipos disponibles

`class` `datetime.`**`date`**
Una fecha naíf (*naive*) idealizada, suponiendo que el calendario gregoriano actual siempre estuvo, y siempre estará, vigente. Atributos: *year*, *month*, y *day*.

`class` `datetime.`**`time`**
Un tiempo idealizado, independiente de cualquier día en particular, suponiendo que cada día tenga exactamente 24* 60* 60 segundos. (Aquí no hay noción de «segundos intercalares».) Atributos: *hour*, *minute*, *second*, *microsecond*, y *tzinfo*.

[1] Es decir, si ignoramos los efectos de la relatividad

class datetime.**datetime**

Una combinación de una fecha y una hora. Atributos: *year*, *month*, *day*, *hour*, *minute*, *second*, *microsecond* , y *tzinfo*.

class datetime.**timedelta**

A duration expressing the difference between two *datetime* or *date* instances to microsecond resolution.

class datetime.**tzinfo**

Una clase base abstracta para objetos de información de zona horaria. Estos son utilizados por las clases *datetime* y *time* para proporcionar una noción personalizable de ajuste de hora (por ejemplo, para tener en cuenta la zona horaria y / o el horario de verano).

class datetime.**timezone**

Una clase que implementa la clase de base abstracta *tzinfo* como un desplazamiento fijo desde el UTC.

Added in version 3.2.

Los objetos de este tipo son inmutables.

Relaciones de subclase:

```
object
    timedelta
    tzinfo
        timezone
    time
    date
        datetime
```

Propiedades comunes

Las clases *date*, *datetime*, *time*, y *timezone* comparten estas características comunes:

- Los objetos de este tipo son inmutables.
- Objects of these types are *hashable*, meaning that they can be used as dictionary keys.
- Los objetos de este tipo admiten el *pickling* eficiente a través del módulo *pickle*.

Determinando si un objeto es Consciente (*Aware*) o Naíf (*Naive*)

Los objetos del tipo *date* son siempre naíf (*naive*).

Un objeto de tipo *time* o *datetime* puede ser consciente (*aware*) o naíf (*naive*).

A *datetime* object `d` is aware if both of the following hold:

1. `d.tzinfo` no es `None`
2. `d.tzinfo.utcoffset(d)` no retorna `None`

Otherwise, `d` is naive.

A *time* object `t` is aware if both of the following hold:

1. `t.tzinfo` no es `None`
2. `t.tzinfo.utcoffset(None)` no retorna `None`.

Otherwise, `t` is naive.

La distinción entre los objetos consciente (*aware*) y naíf (*naive*) no se aplica a *timedelta*.

8.1.4 Objetos `timedelta`

A *timedelta* object represents a duration, the difference between two *datetime* or *date* instances.

class datetime.**timedelta**(*days=0*, *seconds=0*, *microseconds=0*, *milliseconds=0*, *minutes=0*, *hours=0*, *weeks=0*)

All arguments are optional and default to 0. Arguments may be integers or floats, and may be positive or negative.

Solo *days*, *seconds* y *microseconds* se almacenan internamente. Los argumentos se convierten a esas unidades:

- Un milisegundo se convierte a 1000 microsegundos.
- Un minuto se convierte a 60 segundos.
- Una hora se convierte a 3600 segundos.
- Una semana se convierte a 7 días.

y los días, segundos y microsegundos se normalizan para que la representación sea única, con

- `0 <= microsegundos < 1000000`
- `0 <= segundos< 3600*24` (el número de segundos en un día)
- `-999999999 <= days <= 999999999`

El siguiente ejemplo ilustra cómo cualquier argumento además de *days*, *seconds* y *microseconds* se «fusionan» y normalizan en esos tres atributos resultantes:

```
>>> from datetime import timedelta
>>> delta = timedelta(
...     days=50,
...     seconds=27,
...     microseconds=10,
...     milliseconds=29000,
...     minutes=5,
...     hours=8,
...     weeks=2
... )
>>> # Only days, seconds, and microseconds remain
>>> delta
datetime.timedelta(days=64, seconds=29156, microseconds=10)
```

Si algún argumento es flotante y hay microsegundos fraccionarios, los microsegundos fraccionarios que quedan de todos los argumentos se combinan y su suma se redondea al microsegundo más cercano utilizando el desempate de medio redondeo a par. Si ningún argumento es flotante, los procesos de conversión y normalización son exactos (no se pierde información).

Si el valor normalizado de los días se encuentra fuera del rango indicado, se lanza *OverflowError*.

Tenga en cuenta que la normalización de los valores negativos puede ser sorprendente al principio. Por ejemplo:

```
>>> from datetime import timedelta
>>> d = timedelta(microseconds=-1)
>>> (d.days, d.seconds, d.microseconds)
(-1, 86399, 999999)
```

Since the string representation of `timedelta` objects can be confusing, use the following recipe to produce a more readable format:

```
>>> def pretty_timedelta(td):
...     if td.days >= 0:
...         return str(td)
...     return f'-({-td!s})'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
>>> d = timedelta(hours=-1)
>>> str(d)  # not human-friendly
'-1 day, 23:00:00'
>>> pretty_timedelta(d)
'-(1:00:00)'
```

Atributos de clase:

`timedelta.`**`min`**

El objeto más negativo en *timedelta*, `timedelta(-999999999)`.

`timedelta.`**`max`**

El objeto más positivo de la *timedelta*, `timedelta(days=999999999, hours=23, minutes=59, seconds=59, microseconds=999999)`.

`timedelta.`**`resolution`**

La diferencia más pequeña posible entre los objetos no iguales *timedelta* `timedelta(microseconds=1)`.

Note that, because of normalization, `timedelta.max` is greater than `-timedelta.min`. `-timedelta.max` is not representable as a *timedelta* object.

Atributos de instancia (solo lectura):

`timedelta.`**`days`**

Between -999,999,999 and 999,999,999 inclusive.

`timedelta.`**`seconds`**

Between 0 and 86,399 inclusive.

Prudencia

It is a somewhat common bug for code to unintentionally use this attribute when it is actually intended to get a *total_seconds()* value instead:

```
>>> from datetime import timedelta
>>> duration = timedelta(seconds=11235813)
>>> duration.days, duration.seconds
(130, 3813)
>>> duration.total_seconds()
11235813.0
```

`timedelta.`**`microseconds`**

Between 0 and 999,999 inclusive.

Operaciones soportadas:

Operación	Resultado
`t1 = t2 + t3`	Sum of `t2` and `t3`. Afterwards `t1 - t2 == t3` and `t1 - t3 == t2` are true. (1)
`t1 = t2 - t3`	Difference of `t2` and `t3`. Afterwards `t1 == t2 - t3` and `t2 == t1 + t3` are true. (1)(6)
`t1 = t2 * i o t1 = i * t2`	Delta multiplied by an integer. Afterwards `t1 // i == t2` is true, provided `i != 0`.
	In general, `t1 * i == t1 * (i-1) + t1` is true. (1)
`t1 = t2 * f o t1 = f * t2`	Delta multiplicado por un número decimal. El resultado se redondea al múltiplo mas cercano de *timedelta.resolution* usando redondeo de medio a par.
`f = t2 / t3`	Division (3) of overall duration `t2` by interval unit `t3`. Returns a *float* object.
`t1 = t2 / f o t1 = t2 / i`	Delta dividido por un número decimal o un entero. El resultado se redondea al múltiplo más cercano de *timedelta.resolution* usando redondeo de medio a par.
`t1 = t2 // i o t1 = t2 // t3`	El piso (*floor*) se calcula y el resto (si lo hay) se descarta. En el segundo caso, se retorna un entero. (3)
`t1 = t2 % t3`	El resto se calcula como un objeto *timedelta*. (3)
`q, r = divmod(t1, t2)`	Computes the quotient and the remainder: `q = t1 // t2` (3) and `r = t1 % t2`. `q` is an integer and `r` is a *timedelta* object.
`+t1`	Retorna un objeto *timedelta* con el mismo valor. (2)
`-t1`	Equivalent to `timedelta(-t1.days, -t1.seconds, -t1.microseconds)`, and to `t1 * -1`. (1)(4)
`abs(t)`	Equivalent to `+t` when `t.days >= 0`, and to `-t` when `t.days < 0`. (2)
`str(t)`	Retorna una cadena de caracteres en la forma `[D day[s], ][H]H:MM:SS[.UUUUUU]`, donde D es negativo para negativo `t`. (5)
`repr(t)`	Retorna una representación de cadena del objeto *timedelta* como una llamada de constructor con valores de atributos canónicos.

Notas:

(1) Esto es exacto pero puede desbordarse.

(2) Esto es exacto pero no puede desbordarse.

(3) Division by zero raises *ZeroDivisionError*.

(4) `-timedelta.max` is not representable as a *timedelta* object.

(5) Las representaciones de cadena de caracteres de los objetos *timedelta* se normalizan de manera similar a su representación interna. Esto conduce a resultados algo inusuales para *timedeltas* negativos. Por ejemplo:

```
>>> timedelta(hours=-5)
datetime.timedelta(days=-1, seconds=68400)
>>> print(_)
-1 day, 19:00:00
```

(6) La expresión `t2 - t3` siempre será igual a la expresión `t2 + (-t3)` excepto cuando *t3* es igual a `timedelta.max`; en ese caso, el primero producirá un resultado mientras que el segundo se desbordará.

Además de las operaciones enumeradas anteriormente, los objetos *timedelta* admiten ciertas sumas y restas con objetos *date* y *datetime* (ver más abajo).

Distinto en la versión 3.2: La división entera a la baja y la división verdadera de un objeto *timedelta* entre otro *timedelta* ahora son compatibles, al igual que las operaciones de resto y la función *divmod()*. La división verdadera y multiplicación de un objeto *timedelta* por un objeto *float* ahora son compatibles.

timedelta objects support equality and order comparisons.

En contextos booleanos, un objeto *timedelta* se considera verdadero si y solo si no es igual a `timedelta(0)`.

Métodos de instancia:

timedelta.**total_seconds**()

Retorna el número total de segundos contenidos en la duración. Equivalente a `td / timedelta(segundos=1)`. Para unidades de intervalo que no sean segundos, use la forma de división directamente (por ejemplo, `td / timedelta(microseconds=1)`).

Tenga en cuenta que para intervalos de tiempo muy largos (más de 270 años en la mayoría de las plataformas) este método perderá precisión de microsegundos.

Added in version 3.2.

Ejemplos de uso: `timedelta`

Ejemplos adicionales de normalización:

```
>>> # Components of another_year add up to exactly 365 days
>>> from datetime import timedelta
>>> year = timedelta(days=365)
>>> another_year = timedelta(weeks=40, days=84, hours=23,
...                          minutes=50, seconds=600)
>>> year == another_year
True
>>> year.total_seconds()
31536000.0
```

Ejemplos de *timedelta* aritmética:

```
>>> from datetime import timedelta
>>> year = timedelta(days=365)
>>> ten_years = 10 * year
>>> ten_years
datetime.timedelta(days=3650)
>>> ten_years.days // 365
10
>>> nine_years = ten_years - year
>>> nine_years
datetime.timedelta(days=3285)
>>> three_years = nine_years // 3
>>> three_years, three_years.days // 365
(datetime.timedelta(days=1095), 3)
```

8.1.5 Objeto `date`

El objeto *date* representa una fecha (año, mes y día) en un calendario idealizado, el calendario gregoriano actual se extiende indefinidamente en ambas direcciones.

El 1 de enero del año 1 se llama día número 1, el 2 de enero del año 1 se llama día número 2, y así sucesivamente.[2]

class datetime.**date**(*year*, *month*, *day*)

Todos los argumentos son obligatorios. Los argumentos deben ser enteros, en los siguientes rangos:

- `MINYEAR <= year <= MAXYEAR`
- `1 <= month <= 12`
- `1 <= day <= number of days in the given month and year`

Si se proporciona un argumento fuera de esos rangos, *ValueError* se genera.

Otros constructores, todos los métodos de clase:

[2] Esto coincide con la definición del calendario «proléptico gregoriano» en el libro de *Dershowitz y Reingold Cálculos calendáricos*, donde es el calendario base para todos los cálculos. Consulte el libro sobre algoritmos para convertir entre ordinales gregorianos prolépticos y muchos otros sistemas de calendario.

classmethod date.**today**()

Retorna la fecha local actual.

Esto es equivalente a `date.fromtimestamp(time.time())`.

classmethod date.**fromtimestamp**(*timestamp*)

Retorna la fecha local correspondiente a la marca de tiempo POSIX, tal como la retorna *time.time()*.

Esto puede generar *OverflowError*, si la marca de tiempo está fuera del rango de valores admitidos por la plataforma *C* `localtime()`, y *OSError* en `localtime()` falla . Es común que esto se restrinja a años desde 1970 hasta 2038. Tenga en cuenta que en los sistemas que no son POSIX que incluyen segundos bisiestos en su noción de marca de tiempo, los segundos bisiestos son ignorados por *fromtimestamp()*.

Distinto en la versión 3.3: Se genera *OverflowError* en lugar de *ValueError* si la marca de tiempo está fuera del rango de valores admitidos por la plataforma *C* `localtime()`. Se genera *OSError* en lugar de *ValueError* cuando `localtime()`, falla.

classmethod date.**fromordinal**(*ordinal*)

Retorna la fecha correspondiente al ordinal gregoriano proléptico, donde el 1 de enero del año 1 tiene el ordinal 1.

ValueError is raised unless `1 <= ordinal <= date.max.toordinal()`. For any date `d`, `date.fromordinal(d.toordinal()) == d`.

classmethod date.**fromisoformat**(*date_string*)

Return a *date* corresponding to a *date_string* given in any valid ISO 8601 format, with the following exceptions:

1. Reduced precision dates are not currently supported (`YYYY-MM`, `YYYY`).
2. Extended date representations are not currently supported (`±YYYYYY-MM-DD`).
3. Ordinal dates are not currently supported (`YYYY-OOO`).

Ejemplos:

```
>>> from datetime import date
>>> date.fromisoformat('2019-12-04')
datetime.date(2019, 12, 4)
>>> date.fromisoformat('20191204')
datetime.date(2019, 12, 4)
>>> date.fromisoformat('2021-W01-1')
datetime.date(2021, 1, 4)
```

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.11: Anteriormente, este método solo admitía el formato `YYYY-MM-DD`.

classmethod date.**fromisocalendar**(*year*, *week*, *day*)

Retorna *date* correspondiente a la fecha del calendario ISO especificada por año, semana y día. Esta es la inversa de la función *date.isocalendar()*.

Added in version 3.8.

classmethod date.**strptime**(*date_string*, *format*)

Return a *date* corresponding to *date_string*, parsed according to *format*. This is equivalent to:

```
date(*(time.strptime(date_string, format)[0:3]))
```

ValueError is raised if the date_string and format can't be parsed by *time.strptime()* or if it returns a value which isn't a time tuple. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *date.fromisoformat()*.

Nota

If *format* specifies a day of month without a year a *DeprecationWarning* is emitted. This is to avoid a quadrennial leap year bug in code seeking to parse only a month and day as the default year used in absence of one in the format is not a leap year. Such *format* values may raise an error as of Python 3.15. The workaround is to always include a year in your *format*. If parsing *date_string* values that do not have a year, explicitly add a year that is a leap year before parsing:

```
>>> from datetime import date
>>> date_string = "02/29"
>>> when = date.strptime(f"{date_string};1984", "%m/%d;%Y")  # Avoids leap␣
↪year bug.
>>> when.strftime("%B %d")
'February 29'
```

Added in version 3.14.

Atributos de clase:

`date.`**`min`**

La fecha representable más antigua, `date(MINYEAR, 1, 1)`.

`date.`**`max`**

La última fecha representable, `date(MAXYEAR, 12, 31)`.

`date.`**`resolution`**

La menor diferencia entre objetos de fecha no iguales, `timedelta(days=1)`.

Atributos de instancia (solo lectura):

`date.`**`year`**

Entre *MINYEAR* y *MAXYEAR* inclusive.

`date.`**`month`**

Entre 1 y 12 inclusive.

`date.`**`day`**

Entre 1 y el número de días en el mes dado del año dado.

Operaciones soportadas:

Operación	Resultado
`date2 = date1 + timedelta`	`date2` will be `timedelta.days` days after `date1`. (1)
`date2 = date1 - timedelta`	Computes `date2` such that `date2 + timedelta == date1`. (2)
`timedelta = date1 - date2`	(3)
`date1 == date2` `date1 != date2`	Equality comparison. (4)

`date1 < date2`
`date1 > date2`
`date1 <= date2`
`date1 >= date2`
	Order comparison. (5)

Notas:

(1) *date2* se mueve hacia adelante en el tiempo si `timedelta.days > 0`, o hacia atrás si `timedelta.days < 0`. Después `date2 - date1 == timedelta.days`. `timedelta.seconds` y `timedelta.microseconds` se ignoran. *OverflowError* se lanza si `date2.year` sería menor que *MINYEAR* o mayor que *MAXYEAR*.

(2) `timedelta.seconds` y `timedelta.microseconds` son ignorados.

(3) This is exact, and cannot overflow. `timedelta.seconds` and `timedelta.microseconds` are 0, and `date2 + timedelta == date1` after.

(4) *date* objects are equal if they represent the same date.

`date` objects that are not also *datetime* instances are never equal to `datetime` objects, even if they represent the same date.

(5) *date1* is considered less than *date2* when *date1* precedes *date2* in time. In other words, `date1 < date2` if and only if `date1.toordinal() < date2.toordinal()`.

Order comparison between a `date` object that is not also a *datetime* instance and a `datetime` object raises *TypeError*.

Distinto en la versión 3.13: Comparison between *datetime* object and an instance of the *date* subclass that is not a `datetime` subclass no longer converts the latter to `date`, ignoring the time part and the time zone. The default behavior can be changed by overriding the special comparison methods in subclasses.

En contextos booleanos, todos los objetos *date* se consideran verdaderos.

Métodos de instancia:

`date.`**`replace`**`(`*year=self.year*, *month=self.month*, *day=self.day*`)`

Return a new *date* object with the same values, but with specified parameters updated.

Ejemplo:

```
>>> from datetime import date
>>> d = date(2002, 12, 31)
>>> d.replace(day=26)
datetime.date(2002, 12, 26)
```

The generic function *copy.replace()* also supports *date* objects.

`date.`**`timetuple`**`()`

Retorna una *time.struct_time* como la que retorna *time.localtime()*.

Las horas, minutos y segundos son 0, y el indicador DST es -1.

`d.timetuple()` es equivalente a:

```
time.struct_time((d.year, d.month, d.day, 0, 0, 0, d.weekday(), yday, -1))
```

where `yday = d.toordinal() - date(d.year, 1, 1).toordinal() + 1` is the day number within the current year starting with 1 for January 1st.

`date.`**`toordinal`**`()`

Return the proleptic Gregorian ordinal of the date, where January 1 of year 1 has ordinal 1. For any *date* object `d`, `date.fromordinal(d.toordinal()) == d`.

`date.`**`weekday`**`()`

Retorna el día de la semana como un número entero, donde el lunes es 0 y el domingo es 6. Por ejemplo, `date(2002, 12, 4).weekday() == 2`, un miércoles. Ver también *isoweekday()*.

`date.`**`isoweekday`**`()`

Retorna el día de la semana como un número entero, donde el lunes es 1 y el domingo es 7. Por ejemplo, `date(2002, 12, 4).isoweekday() == 3`, un miércoles. Ver también *weekday()*, *isocalendar()*.

date.**isocalendar**()

Retorna un objeto *named tuple* con tres componentes: `year`, `week` y `weekday`.

El calendario ISO es una variante amplia utilizada del calendario gregoriano.[3]

El año ISO consta de 52 o 53 semanas completas, y donde una semana comienza un lunes y termina un domingo. La primera semana de un año ISO es la primera semana calendario (gregoriana) de un año que contiene un jueves. Esto se llama semana número 1, y el año ISO de ese jueves es el mismo que el año gregoriano.

Por ejemplo, 2004 comienza en jueves, por lo que la primera semana del año ISO 2004 comienza el lunes 29 de diciembre de 2003 y termina el domingo 4 de enero de 2004

```
>>> from datetime import date
>>> date(2003, 12, 29).isocalendar()
datetime.IsoCalendarDate(year=2004, week=1, weekday=1)
>>> date(2004, 1, 4).isocalendar()
datetime.IsoCalendarDate(year=2004, week=1, weekday=7)
```

Distinto en la versión 3.9: El resultado cambió de una tupla a un *named tuple*.

date.**isoformat**()

Retorna una cadena de caracteres que representa la fecha en formato ISO 8601, `AAAA-MM-DD`:

```
>>> from datetime import date
>>> date(2002, 12, 4).isoformat()
'2002-12-04'
```

date.**__str__**()

For a date `d`, `str(d)` is equivalent to `d.isoformat()`.

date.**ctime**()

Retorna una cadena de caracteres que representa la fecha:

```
>>> from datetime import date
>>> date(2002, 12, 4).ctime()
'Wed Dec  4 00:00:00 2002'
```

`d.ctime()` es equivalente a:

```
time.ctime(time.mktime(d.timetuple()))
```

en plataformas donde la función nativa C `ctime()` (donde *`time.ctime()`* llama, pero que *`date.ctime()`* no se llama) se ajusta al estándar C.

date.**strftime**(*format*)

Return a string representing the date, controlled by an explicit format string. Format codes referring to hours, minutes or seconds will see 0 values. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *`date.isoformat()`*.

date.**__format__**(*format*)

Same as *`date.strftime()`*. This makes it possible to specify a format string for a *`date`* object in formatted string literals and when using *`str.format()`*. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *`date.isoformat()`*.

Ejemplos de uso: `date`

Ejemplo de contar días para un evento:

[3] Consulte guide to the mathematics of the ISO 8601 calendar de R. H. van Gent para obtener una buena explicación.

```
>>> import time
>>> from datetime import date
>>> today = date.today()
>>> today
datetime.date(2007, 12, 5)
>>> today == date.fromtimestamp(time.time())
True
>>> my_birthday = date(today.year, 6, 24)
>>> if my_birthday < today:
...     my_birthday = my_birthday.replace(year=today.year + 1)
...
>>> my_birthday
datetime.date(2008, 6, 24)
>>> time_to_birthday = abs(my_birthday - today)
>>> time_to_birthday.days
202
```

Más ejemplos de trabajo con *date*:

```
>>> from datetime import date
>>> d = date.fromordinal(730920) # 730920th day after 1. 1. 0001
>>> d
datetime.date(2002, 3, 11)

>>> # Methods related to formatting string output
>>> d.isoformat()
'2002-03-11'
>>> d.strftime("%d/%m/%y")
'11/03/02'
>>> d.strftime("%A %d. %B %Y")
'Monday 11. March 2002'
>>> d.ctime()
'Mon Mar 11 00:00:00 2002'
>>> 'The {1} is {0:%d}, the {2} is {0:%B}.'.format(d, "day", "month")
'The day is 11, the month is March.'

>>> # Methods for to extracting 'components' under different calendars
>>> t = d.timetuple()
>>> for i in t:
...     print(i)
2002                # year
3                   # month
11                  # day
0
0
0
0                   # weekday (0 = Monday)
70                  # 70th day in the year
-1
>>> ic = d.isocalendar()
>>> for i in ic:
...     print(i)
2002                # ISO year
11                  # ISO week number
1                   # ISO day number ( 1 = Monday )

>>> # A date object is immutable; all operations produce a new object
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> d.replace(year=2005)
datetime.date(2005, 3, 11)
```

8.1.6 Objetos `datetime`

El objeto *datetime* es un único objeto que contiene toda la información de un objeto *date* y un objeto *time*.

Como un objeto *date*, *datetime* asume el calendario gregoriano actual extendido en ambas direcciones; como un objeto *time*, *datetime* supone que hay exactamente 3600*24 segundos en cada día.

Constructor:

class datetime.**datetime**(*year*, *month*, *day*, *hour=0*, *minute=0*, *second=0*, *microsecond=0*, *tzinfo=None*, *, *fold=0*)

Se requieren los argumentos *year*, *month* y *day*. *tzinfo* puede ser None, o una instancia de una subclase *tzinfo*. Los argumentos restantes deben ser enteros en los siguientes rangos:

- MINYEAR <= year <= MAXYEAR,
- 1 <= month <= 12,
- 1 <= day <= number of days in the given month and year,
- 0 <= hour < 24,
- 0 <= minute < 60,
- 0 <= second < 60,
- 0 <= microsecond < 1000000,
- fold in [0, 1].

Si se proporciona un argumento fuera de esos rangos, *ValueError* se genera.

Distinto en la versión 3.6: Added the *fold* parameter.

Otros constructores, todos los métodos de clase:

classmethod datetime.**today**()

Return the current local date and time, with *tzinfo* None.

Equivalente a:

```
datetime.fromtimestamp(time.time())
```

Ver también *now()*, *fromtimestamp()*.

Este método es funciona como *now()*, pero sin un parámetro tz.

classmethod datetime.**now**(*tz=None*)

Retorna la fecha y hora local actual.

Si el argumento opcional *tz* es None o no se especifica, es como *today()*, pero, si es posible, proporciona más precisión de la que se puede obtener al pasar por *time.time()* marca de tiempo (por ejemplo, esto puede ser posible en plataformas que suministran la función C gettimeofday()).

Si *tz* no es None, debe ser una instancia de una subclase *tzinfo*, y la fecha y hora actuales se convierten en la zona horaria de *tz*.

Esta función es preferible a *today()* y *utcnow()*.

> **Nota**
>
> Subsequent calls to `datetime.now()` may return the same instant depending on the precision of the underlying clock.

classmethod datetime.**utcnow**()

Retorna la fecha y hora UTC actual, con *tzinfo* None.

Esto es como *now()*, pero retorna la fecha y hora UTC actual, como un objeto naíf (*naive*): *datetime*. Se puede obtener una fecha y hora UTC actual consciente (*aware*) llamando a `datetime.now (timezone.utc)`. Ver también *now()*.

> **Advertencia**
>
> Debido a que los objetos naífs (*naive*) de `datetime` son tratados por muchos métodos de `datetime` como horas locales, se prefiere usar fechas y horas conscientes(*aware*) para representar las horas en UTC. Como tal, la forma recomendada de crear un objeto que represente la hora actual en UTC es llamando a `datetime.now(timezone.utc)`.

Obsoleto desde la versión 3.12: Use *datetime.now()* with *UTC* instead.

classmethod datetime.**fromtimestamp**(*timestamp*, *tz=None*)

Retorna la fecha y hora local correspondiente a la marca de tiempo POSIX, tal como la retorna *time.time()*. Si el argumento opcional *tz* es `None` o no se especifica, la marca de tiempo se convierte a la fecha y hora local de la plataforma, y el objeto retornado *datetime* es naíf (*naive*).

Si *tz* no es `None`, debe ser una instancia de una subclase *tzinfo*, y la fecha y hora actuales se convierten en la zona horaria de *tz*.

fromtimestamp() puede aumentar *OverflowError*, si la marca de tiempo está fuera del rango de valores admitidos por la plataforma *C* `localtime()` o `gmtime()`, y *OSError* en `localtime()` o `gmtime()` falla. Es común que esto se restrinja a los años 1970 a 2038. Tenga en cuenta que en los sistemas que no son POSIX que incluyen segundos bisiestos en su noción de marca de tiempo, los segundos bisiestos son ignorados por *fromtimestamp()*, y luego es posible tener dos marcas de tiempo que difieren en un segundo que producen objetos idénticos *datetime*. Se prefiere este método sobre *utcfromtimestamp()*.

Distinto en la versión 3.3: Se genera *OverflowError* en lugar de *ValueError* si la marca de tiempo está fuera del rango de valores admitidos por la plataforma *C* `localtime()` o `gmtime()`. genera *OSError* en lugar de la función *ValueError* en `localtime()` o error `gmtime()`.

Distinto en la versión 3.6: *fromtimestamp()* puede retornar instancias con *fold* establecido en 1.

classmethod datetime.**utcfromtimestamp**(*timestamp*)

Retorna el UTC *datetime* correspondiente a la marca de tiempo POSIX, con *tzinfo* None. (El objeto resultante es naíf (*naive*).)

Esto puede generar *OverflowError*, si la marca de tiempo está fuera del rango de valores admitidos por la plataforma C `gmtime()`, y error en *OSError* en `gmtime()`. Es común que esto se restrinja a los años entre1970 a 2038.

Para conocer un objeto *datetime*, llama a *fromtimestamp()*:

```
datetime.fromtimestamp(timestamp, timezone.utc)
```

En las plataformas compatibles con POSIX, es equivalente a la siguiente expresión:

```
datetime(1970, 1, 1, tzinfo=timezone.utc) + timedelta(seconds=timestamp)
```

excepto que la última fórmula siempre admite el rango de años completo: entre *MINYEAR* y *MAXYEAR* inclusive.

> **Advertencia**
>
> Debido a que los objetos naíf (*naive*) de `datetime` son tratados por muchos métodos de `datetime` como horas locales, se prefiere usar fechas y horas conscientes para representar las horas en UTC. Como tal, la forma recomendada de crear un objeto que represente una marca de tiempo específica en UTC es llamando a `datetime.fromtimestamp(timestamp, tz=timezone.utc)`.

Distinto en la versión 3.3: Se genera *OverflowError* en lugar de *ValueError* si la marca de tiempo está fuera del rango de valores admitidos por la plataforma *C* `gmtime()`. genera *OSError* en lugar de *ValueError* en el error de `gmtime()`.

Obsoleto desde la versión 3.12: Use *datetime.fromtimestamp()* with *UTC* instead.

classmethod datetime.**fromordinal**(*ordinal*)

Se genera *datetime* correspondiente al ordinal del proléptico gregoriano, donde el 1 de enero del año 1 tiene ordinal 1. *ValueError* se genera a menos que `1 <= ordinal <= datetime.max.toordinal()`. La hora, minuto, segundo y microsegundo del resultado son todos 0, y *tzinfo* es `None`.

classmethod datetime.**combine**(*date*, *time*, *tzinfo=time.tzinfo*)

Return a new *datetime* object whose date components are equal to the given *date* object's, and whose time components are equal to the given *time* object's. If the *tzinfo* argument is provided, its value is used to set the *tzinfo* attribute of the result, otherwise the *tzinfo* attribute of the *time* argument is used. If the *date* argument is a *datetime* object, its time components and *tzinfo* attributes are ignored.

For any *datetime* object `d`, `d == datetime.combine(d.date(), d.time(), d.tzinfo)`.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó el argumento *tzinfo*.

classmethod datetime.**fromisoformat**(*date_string*)

Devuelve un *datetime* correspondiente a un *date_string* en cualquier formato ISO 8601 válido, con las siguientes excepciones:

1. Las compensaciones de zona horaria pueden tener fracciones de segundo.
2. El separador `T` se puede reemplazar por cualquier carácter Unicode único.
3. No se admiten fracciones de horas y minutos.
4. Reduced precision dates are not currently supported (`YYYY-MM`, `YYYY`).
5. Extended date representations are not currently supported (`±YYYYYY-MM-DD`).
6. Ordinal dates are not currently supported (`YYYY-OOO`).

Ejemplos:

```
>>> from datetime import datetime
>>> datetime.fromisoformat('2011-11-04')
datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 0)
>>> datetime.fromisoformat('20111104')
datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 0)
>>> datetime.fromisoformat('2011-11-04T00:05:23')
datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 5, 23)
>>> datetime.fromisoformat('2011-11-04T00:05:23Z')
datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 5, 23, tzinfo=datetime.timezone.utc)
>>> datetime.fromisoformat('20111104T000523')
datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 5, 23)
>>> datetime.fromisoformat('2011-W01-2T00:05:23.283')
datetime.datetime(2011, 1, 4, 0, 5, 23, 283000)
>>> datetime.fromisoformat('2011-11-04 00:05:23.283')
datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 5, 23, 283000)
>>> datetime.fromisoformat('2011-11-04 00:05:23.283+00:00')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 5, 23, 283000, tzinfo=datetime.timezone.utc)
>>> datetime.fromisoformat('2011-11-04T00:05:23+04:00')
datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 5, 23,
    tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=14400)))
```

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.11: Previously, this method only supported formats that could be emitted by *date.isoformat()* or *datetime.isoformat()*.

classmethod datetime.**fromisocalendar**(*year*, *week*, *day*)

Retorna *datetime* correspondiente a la fecha del calendario ISO especificada por año, semana y día. Los componentes que no son de fecha de fecha y hora se rellenan con sus valores predeterminados normales. Esta es la inversa de la función *datetime.isocalendar()*.

Added in version 3.8.

classmethod datetime.**strptime**(*date_string*, *format*)

Retorna *datetime* correspondiente a *date_string*, analizado según *format*.

If *format* does not contain microseconds or time zone information, this is equivalent to:

```
datetime(*(time.strptime(date_string, format)[0:6]))
```

ValueError is raised if the date_string and format can't be parsed by *time.strptime()* or if it returns a value which isn't a time tuple. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *datetime.fromisoformat()*.

Distinto en la versión 3.13: If *format* specifies a day of month without a year a *DeprecationWarning* is now emitted. This is to avoid a quadrennial leap year bug in code seeking to parse only a month and day as the default year used in absence of one in the format is not a leap year. Such *format* values may raise an error as of Python 3.15. The workaround is to always include a year in your *format*. If parsing *date_string* values that do not have a year, explicitly add a year that is a leap year before parsing:

```
>>> from datetime import datetime
>>> date_string = "02/29"
>>> when = datetime.strptime(f"{date_string};1984", "%m/%d;%Y")  # Avoids leap␣
↪year bug.
>>> when.strftime("%B %d")
'February 29'
```

Atributos de clase:

datetime.**min**

La primera fecha representable *datetime*, datetime(MINYEAR, 1, 1, tzinfo=None).

datetime.**max**

La última fecha representable *datetime*, datetime(MAXYEAR, 12, 31, 23, 59, 59, 999999, tzinfo=None).

datetime.**resolution**

La diferencia más pequeña posible entre objetos no iguales *datetime*, timedelta(microseconds=1).

Atributos de instancia (solo lectura):

datetime.**year**

Entre *MINYEAR* y *MAXYEAR* inclusive.

datetime.**month**

Entre 1 y 12 inclusive.

datetime.**day**

Entre 1 y el número de días en el mes dado del año dado.

datetime.**hour**

En `range(24)`.

datetime.**minute**

En `range(60)`.

datetime.**second**

En `range(60)`.

datetime.**microsecond**

En `range(1000000)`.

datetime.**tzinfo**

El objeto pasó como argumento *tzinfo* al constructor *datetime*, o `None` si no se pasó ninguno.

datetime.**fold**

In `[0, 1]`. Used to disambiguate wall times during a repeated interval. (A repeated interval occurs when clocks are rolled back at the end of daylight saving time or when the UTC offset for the current zone is decreased for political reasons.) The values 0 and 1 represent, respectively, the earlier and later of the two moments with the same wall time representation.

Added in version 3.6.

Operaciones soportadas:

Operación	Resultado
`datetime2 = datetime1 + timedelta`	(1)
`datetime2 = datetime1 - timedelta`	(2)
`timedelta = datetime1 - datetime2`	(3)
`datetime1 == datetime2` `datetime1 != datetime2`	Equality comparison. (4)

`datetime1 < datetime2`
`datetime1 > datetime2`
`datetime1 <= datetime2`
`datetime1 >= datetime2`
	Order comparison. (5)

(1) `datetime2` is a duration of `timedelta` removed from `datetime1`, moving forward in time if `timedelta.days > 0`, or backward if `timedelta.days < 0`. The result has the same *tzinfo* attribute as the input datetime, and `datetime2 - datetime1 == timedelta` after. *OverflowError* is raised if `datetime2.year` would be smaller than *MINYEAR* or larger than *MAXYEAR*. Note that no time zone adjustments are done even if the input is an aware object.

(2) Computes the `datetime2` such that `datetime2 + timedelta == datetime1`. As for addition, the result has the same *tzinfo* attribute as the input datetime, and no time zone adjustments are done even if the input is aware.

(3) La resta de *datetime* de la *datetime* se define solo si ambos operandos son naíf(*naive*), o si ambos son conscientes(*aware*). Si uno es consciente y el otro es naíf, *TypeError* aparece.

If both are naive, or both are aware and have the same *tzinfo* attribute, the *tzinfo* attributes are ignored, and the result is a *timedelta* object `t` such that `datetime2 + t == datetime1`. No time zone adjustments are done in this case.

If both are aware and have different *tzinfo* attributes, `a-b` acts as if `a` and `b` were first converted to naive UTC datetimes. The result is `(a.replace(tzinfo=None) - a.utcoffset()) - (b.replace(tzinfo=None) - b.utcoffset())` except that the implementation never overflows.

(4) *datetime* objects are equal if they represent the same date and time, taking into account the time zone.

Naive and aware `datetime` objects are never equal.

If both comparands are aware, and have the same `tzinfo` attribute, the `tzinfo` and *fold* attributes are ignored and the base datetimes are compared. If both comparands are aware and have different *tzinfo* attributes, the comparison acts as comparands were first converted to UTC datetimes except that the implementation never overflows. `datetime` instances in a repeated interval are never equal to `datetime` instances in other time zone.

(5) *datetime1* is considered less than *datetime2* when *datetime1* precedes *datetime2* in time, taking into account the time zone.

Order comparison between naive and aware *datetime* objects raises *TypeError*.

If both comparands are aware, and have the same `tzinfo` attribute, the `tzinfo` and *fold* attributes are ignored and the base datetimes are compared. If both comparands are aware and have different *tzinfo* attributes, the comparison acts as comparands were first converted to UTC datetimes except that the implementation never overflows.

Distinto en la versión 3.3: Las comparaciones de igualdad entre las instancias conscientes (*aware*) y naíf (*naive*) *datetime* no generan *TypeError*.

Distinto en la versión 3.13: Comparison between *datetime* object and an instance of the *date* subclass that is not a `datetime` subclass no longer converts the latter to `date`, ignoring the time part and the time zone. The default behavior can be changed by overriding the special comparison methods in subclasses.

Métodos de instancia:

`datetime.`**`date`**`()`

Retorna el objeto *date* con el mismo año, mes y día.

`datetime.`**`time`**`()`

Retorna el objeto *time* con la misma hora, minuto, segundo, microsegundo y doblado(*fold*). *tzinfo* es `None`. Ver también método *timetz()*.

Distinto en la versión 3.6: El valor de plegado (*fold value*) se copia en el objeto *time* retornado.

`datetime.`**`timetz`**`()`

Retorna el objeto *time* con los mismos atributos de hora, minuto, segundo, microsegundo, pliegue y *tzinfo*. Ver también método *time()*.

Distinto en la versión 3.6: El valor de plegado (*fold value*) se copia en el objeto *time* retornado.

`datetime.`**`replace`**`(`*year=self.year*, *month=self.month*, *day=self.day*, *hour=self.hour*, *minute=self.minute*, *second=self.second*, *microsecond=self.microsecond*, *tzinfo=self.tzinfo*, *, *fold=0*`)`

Return a new *datetime* object with the same attributes, but with specified parameters updated. Note that `tzinfo=None` can be specified to create a naive datetime from an aware datetime with no conversion of date and time data.

datetime objects are also supported by generic function *copy.replace()*.

Distinto en la versión 3.6: Added the *fold* parameter.

`datetime.`**`astimezone`**`(`*tz=None*`)`

Retorna un objeto *datetime* con el atributo nuevo *tzinfo* *tz*, ajustando los datos de fecha y hora para que el resultado sea la misma hora UTC que *self*, pero en hora local *tz*.

If provided, *tz* must be an instance of a *tzinfo* subclass, and its *utcoffset()* and *dst()* methods must not return `None`. If *self* is naive, it is presumed to represent time in the system time zone.

If called without arguments (or with `tz=None`) the system local time zone is assumed for the target time zone. The `.tzinfo` attribute of the converted datetime instance will be set to an instance of *timezone* with the zone name and offset obtained from the OS.

If `self.tzinfo` is *tz*, `self.astimezone(tz)` is equal to *self*: no adjustment of date or time data is performed. Else the result is local time in the time zone *tz*, representing the same UTC time as *self*: after `astz`

`= dt.astimezone(tz)`, `astz - astz.utcoffset()` will have the same date and time data as `dt - dt.utcoffset()`.

If you merely want to attach a *timezone* object *tz* to a datetime *dt* without adjustment of date and time data, use `dt.replace(tzinfo=tz)`. If you merely want to remove the `timezone` object from an aware datetime *dt* without conversion of date and time data, use `dt.replace(tzinfo=None)`.

Tenga en cuenta que el método predeterminado *tzinfo.fromutc()* se puede reemplazar en una subclase *tzinfo* para afectar el resultado retornado por *astimezone()*. *astimezone()* ignora los casos de error, actúa como:

```
def astimezone(self, tz):
    if self.tzinfo is tz:
        return self
    # Convert self to UTC, and attach the new timezone object.
    utc = (self - self.utcoffset()).replace(tzinfo=tz)
    # Convert from UTC to tz's local time.
    return tz.fromutc(utc)
```

Distinto en la versión 3.3: *tz* ahora puede ser omitido.

Distinto en la versión 3.6: El método *astimezone()* ahora se puede invocar en instancias naíf (*naive*) que se supone representan la hora local del sistema.

`datetime.`**`utcoffset`**`()`

Si *tzinfo* es `None`, retorna `None`, de lo contrario retorna `self.tzinfo.utcoffset (self)`, y genera una excepción si este último no retorna `None` o un objeto *timedelta* con magnitud inferior a un día.

Distinto en la versión 3.7: El desfase UTC no está restringido a un número entero de minutos.

`datetime.`**`dst`**`()`

Si *tzinfo* es `None`, retorna `None`, de lo contrario retorna `self.tzinfo.utcoffset (self)`, y genera una excepción si este último no retorna `None` o un objeto *timedelta* con magnitud inferior a un día.

Distinto en la versión 3.7: El desfase DST no está restringido a un número entero de minutos.

`datetime.`**`tzname`**`()`

Si *tzinfo* es `None`, retorna `None`, de lo contrario retorna `self.tzinfo.tzname(self)`, genera una excepción si este último no retorna `None` o un objeto de cadena de caracteres,

`datetime.`**`timetuple`**`()`

Retorna una *time.struct_time* como la que retorna *time.localtime()*.

`d.timetuple()` es equivalente a:

```
time.struct_time((d.year, d.month, d.day,
                  d.hour, d.minute, d.second,
                  d.weekday(), yday, dst))
```

where `yday = d.toordinal() - date(d.year, 1, 1).toordinal() + 1` is the day number within the current year starting with 1 for January 1st. The *tm_isdst* flag of the result is set according to the *dst()* method: *tzinfo* is `None` or *dst()* returns `None`, `tm_isdst` is set to `-1`; else if *dst()* returns a non-zero value, `tm_isdst` is set to 1; else `tm_isdst` is set to 0.

`datetime.`**`utctimetuple`**`()`

If *datetime* instance `d` is naive, this is the same as `d.timetuple()` except that *tm_isdst* is forced to 0 regardless of what `d.dst()` returns. DST is never in effect for a UTC time.

If `d` is aware, `d` is normalized to UTC time, by subtracting `d.utcoffset()`, and a *time.struct_time* for the normalized time is returned. `tm_isdst` is forced to 0. Note that an *OverflowError* may be raised if `d.year` was `MINYEAR` or `MAXYEAR` and UTC adjustment spills over a year boundary.

Advertencia

Because naive `datetime` objects are treated by many `datetime` methods as local times, it is preferred to use aware datetimes to represent times in UTC; as a result, using *`datetime.utctimetuple()`* may give misleading results. If you have a naive `datetime` representing UTC, use `datetime.replace(tzinfo=timezone.utc)` to make it aware, at which point you can use *`datetime.timetuple()`*.

`datetime.`**`toordinal`**`()`

Retorna el ordinal gregoriano proléptico de la fecha. Lo mismo que `self.date().toordinal()`.

`datetime.`**`timestamp`**`()`

Retorna la marca de tiempo (*timestamp*) POSIX correspondiente a la instancia *`datetime`*. El valor de retorno es *`float`* similar al retornado por *`time.time()`*.

Naive *`datetime`* instances are assumed to represent local time and this method relies on the platform C `mktime()` function to perform the conversion. Since *`datetime`* supports wider range of values than `mktime()` on many platforms, this method may raise *`OverflowError`* or *`OSError`* for times far in the past or far in the future.

Para las instancias de *`datetime`*, el valor de retorno se calcula como:

```
(dt - datetime(1970, 1, 1, tzinfo=timezone.utc)).total_seconds()
```

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.6: El método *`timestamp()`* utiliza el atributo *`fold`* para desambiguar los tiempos durante un intervalo repetido.

Nota

There is no method to obtain the POSIX timestamp directly from a naive *`datetime`* instance representing UTC time. If your application uses this convention and your system time zone is not set to UTC, you can obtain the POSIX timestamp by supplying `tzinfo=timezone.utc`:

```
timestamp = dt.replace(tzinfo=timezone.utc).timestamp()
```

o calculando la marca de tiempo (*timestamp*) directamente:

```
timestamp = (dt - datetime(1970, 1, 1)) / timedelta(seconds=1)
```

`datetime.`**`weekday`**`()`

Retorna el día de la semana como un entero, donde el lunes es 0 y el domingo es 6. Lo mismo que `self.date().weekday()`. Ver también *`isoweekday()`*.

`datetime.`**`isoweekday`**`()`

Retorna el día de la semana como un número entero, donde el lunes es 1 y el domingo es 7. Lo mismo que `self.date().isoweekday()`. Ver también *`weekday()`*, *`isocalendar()`*.

`datetime.`**`isocalendar`**`()`

Retorna una *named tuple* con tres componentes: `year`, `week`, y `weekday`. Lo mismo que `self.date().isocalendar()`.

`datetime.`**`isoformat`**`(`*sep='T'*, *timespec='auto'*`)`

Retorna una cadena de caracteres representando la fecha y la hora en formato ISO 8601:

- `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff`, si *`microsecond`* no es 0
- `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`, si *`microsecond`* es 0

Si *`utcoffset()`* no retorna `None`, se agrega una cadena de caracteres dando el desplazamiento UTC:

- `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff+HH:MM[:SS[.ffffff]]`, si *microsecond* no es 0
- `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM[:SS[.ffffff]]`, si *microsecond* es 0

Ejemplos:

```
>>> from datetime import datetime, timezone
>>> datetime(2019, 5, 18, 15, 17, 8, 132263).isoformat()
'2019-05-18T15:17:08.132263'
>>> datetime(2019, 5, 18, 15, 17, tzinfo=timezone.utc).isoformat()
'2019-05-18T15:17:00+00:00'
```

El argumento opcional *sep* (default `'T'`) es un separador de un carácter, ubicado entre las porciones de fecha y hora del resultado. Por ejemplo:

```
>>> from datetime import tzinfo, timedelta, datetime
>>> class TZ(tzinfo):
...     """A time zone with an arbitrary, constant -06:39 offset."""
...     def utcoffset(self, dt):
...         return timedelta(hours=-6, minutes=-39)
...
>>> datetime(2002, 12, 25, tzinfo=TZ()).isoformat(' ')
'2002-12-25 00:00:00-06:39'
>>> datetime(2009, 11, 27, microsecond=100, tzinfo=TZ()).isoformat()
'2009-11-27T00:00:00.000100-06:39'
```

El argumento opcional *timespec* especifica el número de componentes adicionales del tiempo a incluir (el valor predeterminado es `'auto'`). Puede ser uno de los siguientes:

- `'auto'`: Igual que `'seconds'` si *microsecond* es 0, igual que `'microseconds'` de lo contrario.
- `'hours'`: incluye el *hour* en el formato de dos dígitos `HH`.
- `'minutes'`: Incluye *hour* y *minute* en formato `HH:MM`.
- `'seconds'`: Incluye *hour*, *minute*, y *second* en formato `HH:MM:SS`.
- `'milliseconds'`: Incluye tiempo completo, pero trunca la segunda parte fraccionaria a milisegundos. Formato `HH:MM:SS.sss`.
- `'microseconds'`: Incluye tiempo completo en formato `HH:MM:SS.ffffff`.

Nota

Los componentes de tiempo excluidos están truncados, no redondeados.

ValueError lanzará un argumento inválido *timespec*:

```
>>> from datetime import datetime
>>> datetime.now().isoformat(timespec='minutes')
'2002-12-25T00:00'
>>> dt = datetime(2015, 1, 1, 12, 30, 59, 0)
>>> dt.isoformat(timespec='microseconds')
'2015-01-01T12:30:59.000000'
```

Distinto en la versión 3.6: Added the *timespec* parameter.

`datetime.__str__()`

For a *datetime* instance `d`, `str(d)` is equivalent to `d.isoformat(' ')`.

`datetime.ctime()`

Retorna una cadena de caracteres que representa la fecha y la hora:

```
>>> from datetime import datetime
>>> datetime(2002, 12, 4, 20, 30, 40).ctime()
'Wed Dec  4 20:30:40 2002'
```

La cadena de salida *no* incluirá información de zona horaria, independientemente de si la entrada es consciente (*aware*) o naíf (*naive*).

`d.ctime()` es equivalente a:

```
time.ctime(time.mktime(d.timetuple()))
```

en plataformas donde la función nativa C `ctime()` (que *time.ctime()* invoca, pero que *datetime.ctime()* no invoca) se ajusta al estándar *C*.

`datetime.`**`strftime`**(*format*)

Return a string representing the date and time, controlled by an explicit format string. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *datetime.isoformat()*.

`datetime.`**`__format__`**(*format*)

Same as *datetime.strftime()*. This makes it possible to specify a format string for a *datetime* object in formatted string literals and when using *str.format()*. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *datetime.isoformat()*.

Ejemplos de uso: `datetime`

Examples of working with *datetime* objects:

```
>>> from datetime import datetime, date, time, timezone

>>> # Using datetime.combine()
>>> d = date(2005, 7, 14)
>>> t = time(12, 30)
>>> datetime.combine(d, t)
datetime.datetime(2005, 7, 14, 12, 30)

>>> # Using datetime.now()
>>> datetime.now()
datetime.datetime(2007, 12, 6, 16, 29, 43, 79043)   # GMT +1
>>> datetime.now(timezone.utc)
datetime.datetime(2007, 12, 6, 15, 29, 43, 79060, tzinfo=datetime.timezone.utc)

>>> # Using datetime.strptime()
>>> dt = datetime.strptime("21/11/06 16:30", "%d/%m/%y %H:%M")
>>> dt
datetime.datetime(2006, 11, 21, 16, 30)

>>> # Using datetime.timetuple() to get tuple of all attributes
>>> tt = dt.timetuple()
>>> for it in tt:
...     print(it)
...
2006    # year
11      # month
21      # day
16      # hour
30      # minute
0       # second
1       # weekday (0 = Monday)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
325     # number of days since 1st January
-1      # dst - method tzinfo.dst() returned None

>>> # Date in ISO format
>>> ic = dt.isocalendar()
>>> for it in ic:
...     print(it)
...
2006    # ISO year
47      # ISO week
2       # ISO weekday

>>> # Formatting a datetime
>>> dt.strftime("%A, %d. %B %Y %I:%M%p")
'Tuesday, 21. November 2006 04:30PM'
>>> 'The {1} is {0:%d}, the {2} is {0:%B}, the {3} is {0:%I:%M%p}.'.format(dt, "day
↪", "month", "time")
'The day is 21, the month is November, the time is 04:30PM.'
```

El siguiente ejemplo define una subclase `tzinfo` que captura la información de zona horaria de *Kabul*, Afganistán, que utilizó +4 UTC hasta 1945 y +4:30 UTC a partir de entonces:

```
from datetime import timedelta, datetime, tzinfo, timezone

class KabulTz(tzinfo):
    # Kabul used +4 until 1945, when they moved to +4:30
    UTC_MOVE_DATE = datetime(1944, 12, 31, 20, tzinfo=timezone.utc)

    def utcoffset(self, dt):
        if dt.year < 1945:
            return timedelta(hours=4)
        elif (1945, 1, 1, 0, 0) <= dt.timetuple()[:5] < (1945, 1, 1, 0, 30):
            # An ambiguous ("imaginary") half-hour range representing
            # a 'fold' in time due to the shift from +4 to +4:30.
            # If dt falls in the imaginary range, use fold to decide how
            # to resolve. See PEP495.
            return timedelta(hours=4, minutes=(30 if dt.fold else 0))
        else:
            return timedelta(hours=4, minutes=30)

    def fromutc(self, dt):
        # Follow same validations as in datetime.tzinfo
        if not isinstance(dt, datetime):
            raise TypeError("fromutc() requires a datetime argument")
        if dt.tzinfo is not self:
            raise ValueError("dt.tzinfo is not self")

        # A custom implementation is required for fromutc as
        # the input to this function is a datetime with utc values
        # but with a tzinfo set to self.
        # See datetime.astimezone or fromtimestamp.
        if dt.replace(tzinfo=timezone.utc) >= self.UTC_MOVE_DATE:
            return dt + timedelta(hours=4, minutes=30)
        else:
            return dt + timedelta(hours=4)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    def dst(self, dt):
        # Kabul does not observe daylight saving time.
        return timedelta(0)

    def tzname(self, dt):
        if dt >= self.UTC_MOVE_DATE:
            return "+04:30"
        return "+04"
```

Uso de `KabulTz` desde arriba

```
>>> tz1 = KabulTz()

>>> # Datetime before the change
>>> dt1 = datetime(1900, 11, 21, 16, 30, tzinfo=tz1)
>>> print(dt1.utcoffset())
4:00:00

>>> # Datetime after the change
>>> dt2 = datetime(2006, 6, 14, 13, 0, tzinfo=tz1)
>>> print(dt2.utcoffset())
4:30:00

>>> # Convert datetime to another time zone
>>> dt3 = dt2.astimezone(timezone.utc)
>>> dt3
datetime.datetime(2006, 6, 14, 8, 30, tzinfo=datetime.timezone.utc)
>>> dt2
datetime.datetime(2006, 6, 14, 13, 0, tzinfo=KabulTz())
>>> dt2 == dt3
True
```

8.1.7 Objetos `time`

A *time* object represents a (local) time of day, independent of any particular day, and subject to adjustment via a *tzinfo* object.

class `datetime.`**time**(*hour=0*, *minute=0*, *second=0*, *microsecond=0*, *tzinfo=None*, *, *fold=0*)

Todos los argumentos son opcionales. *tzinfo* puede ser `None`, o una instancia de una subclase *tzinfo*. Los argumentos restantes deben ser enteros en los siguientes rangos:

- `0 <= hour < 24`,
- `0 <= minute < 60`,
- `0 <= second < 60`,
- `0 <= microsecond < 1000000`,
- `fold in [0, 1]`.

If an argument outside those ranges is given, *ValueError* is raised. All default to 0 except *tzinfo*, which defaults to `None`.

Atributos de clase:

`time.`**min**

El primero representable *time*,“time (0, 0, 0, 0)“.

`time.`**max**

El último representable *time*, `time(23, 59, 59, 999999)`.

time.**resolution**

La diferencia más pequeña posible entre los objetos no iguales *time*, `timedelta(microseconds=1)`, aunque tenga en cuenta que la aritmética en objetos *time* no es compatible.

Atributos de instancia (solo lectura):

time.**hour**

En `range(24)`.

time.**minute**

En `range(60)`.

time.**second**

En `range(60)`.

time.**microsecond**

En `range(1000000)`.

time.**tzinfo**

El objeto pasado como argumento *tzinfo* al constructor de la clase *time* , o `None` si no se pasó ninguno.

time.**fold**

In `[0, 1]`. Used to disambiguate wall times during a repeated interval. (A repeated interval occurs when clocks are rolled back at the end of daylight saving time or when the UTC offset for the current zone is decreased for political reasons.) The values 0 and 1 represent, respectively, the earlier and later of the two moments with the same wall time representation.

Added in version 3.6.

time objects support equality and order comparisons, where `a` is considered less than `b` when `a` precedes `b` in time.

Naive and aware `time` objects are never equal. Order comparison between naive and aware `time` objects raises *TypeError*.

If both comparands are aware, and have the same *tzinfo* attribute, the `tzinfo` and `fold` attributes are ignored and the base times are compared. If both comparands are aware and have different `tzinfo` attributes, the comparands are first adjusted by subtracting their UTC offsets (obtained from `self.utcoffset()`).

Distinto en la versión 3.3: Equality comparisons between aware and naive *time* instances don't raise *TypeError*.

En contextos booleanos, un objeto *time* siempre se considera verdadero.

Distinto en la versión 3.5: Antes de Python 3.5, un objeto *time* se consideraba falso si representaba la medianoche en UTC. Este comportamiento se consideró oscuro y propenso a errores y se ha eliminado en Python 3.5. Ver bpo-13936 para más detalles.

Other constructors:

classmethod time.**fromisoformat**(*time_string*)

Devuelve un *time* correspondiente a un *time_string* en cualquier formato ISO 8601 válido, con las siguientes excepciones:

1. Las compensaciones de zona horaria pueden tener fracciones de segundo.
2. No se requiere el `T` inicial, que normalmente se requiere en los casos en que puede haber ambigüedad entre una fecha y una hora.
3. Las fracciones de segundo pueden tener cualquier número de dígitos (cualquier número más allá de 6 será truncado).
4. No se admiten fracciones de horas y minutos.

Examples:

```
>>> from datetime import time
>>> time.fromisoformat('04:23:01')
datetime.time(4, 23, 1)
>>> time.fromisoformat('T04:23:01')
datetime.time(4, 23, 1)
>>> time.fromisoformat('T042301')
datetime.time(4, 23, 1)
>>> time.fromisoformat('04:23:01.000384')
datetime.time(4, 23, 1, 384)
>>> time.fromisoformat('04:23:01,000384')
datetime.time(4, 23, 1, 384)
>>> time.fromisoformat('04:23:01+04:00')
datetime.time(4, 23, 1, tzinfo=datetime.timezone(datetime.
↪timedelta(seconds=14400)))
>>> time.fromisoformat('04:23:01Z')
datetime.time(4, 23, 1, tzinfo=datetime.timezone.utc)
>>> time.fromisoformat('04:23:01+00:00')
datetime.time(4, 23, 1, tzinfo=datetime.timezone.utc)
```

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.11: Previously, this method only supported formats that could be emitted by *time.isoformat()*.

classmethod time.**strptime**(*date_string*, *format*)

Return a *time* corresponding to *date_string*, parsed according to *format*.

If *format* does not contain microseconds or timezone information, this is equivalent to:

```
time(*(time.strptime(date_string, format)[3:6]))
```

ValueError is raised if the *date_string* and *format* cannot be parsed by *time.strptime()* or if it returns a value which is not a time tuple. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *time.fromisoformat()*.

Added in version 3.14.

Métodos de instancia:

time.**replace**(*hour=self.hour*, *minute=self.minute*, *second=self.second*, *microsecond=self.microsecond*, *tzinfo=self.tzinfo*, ***, *fold=0*)

Return a new *time* with the same values, but with specified parameters updated. Note that `tzinfo=None` can be specified to create a naive *time* from an aware *time*, without conversion of the time data.

time objects are also supported by generic function *copy.replace()*.

Distinto en la versión 3.6: Added the *fold* parameter.

time.**isoformat**(*timespec='auto'*)

Retorna una cadena que representa la hora en formato ISO 8601, una de:

- `HH:MM:SS.ffffff`, si *microsecond* no es 0
- `HH:MM:SS`, si *microsecond* es 0
- `HH:MM:SS.ffffff+HH:MM[:SS[.ffffff]]`, si *utcoffset()* no retorna `None`
- `HH:MM:SS+HH:MM[:SS[.ffffff]]`, si *microsecond* es 0 y *utcoffset()* no retorna `None`

El argumento opcional *timespec* especifica el número de componentes adicionales del tiempo a incluir (el valor predeterminado es `'auto'`). Puede ser uno de los siguientes:

- `'auto'`: Igual que `'seconds'` si *microsecond* es 0, igual que `'microseconds'` de lo contrario.
- `'hours'`: incluye el *hour* en el formato de dos dígitos `HH`.

- `'minutes'`: Incluye *hour* y *minute* en formato `HH:MM`.
- `'seconds'`: Incluye *hour*, *minute*, y *second* en formato `HH:MM:SS`.
- `'milliseconds'`: Incluye tiempo completo, pero trunca la segunda parte fraccionaria a milisegundos. Formato `HH:MM:SS.sss`.
- `'microseconds'`: Incluye tiempo completo en formato `HH:MM:SS.ffffff`.

> **Nota**
>
> Los componentes de tiempo excluidos están truncados, no redondeados.

ValueError lanzará un argumento inválido *timespec*.

Ejemplo:

```
>>> from datetime import time
>>> time(hour=12, minute=34, second=56, microsecond=123456).isoformat(timespec=
↪'minutes')
'12:34'
>>> dt = time(hour=12, minute=34, second=56, microsecond=0)
>>> dt.isoformat(timespec='microseconds')
'12:34:56.000000'
>>> dt.isoformat(timespec='auto')
'12:34:56'
```

Distinto en la versión 3.6: Added the *timespec* parameter.

`time.__str__()`

For a time `t`, `str(t)` is equivalent to `t.isoformat()`.

`time.strftime(format)`

Return a string representing the time, controlled by an explicit format string. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *time.isoformat()*.

`time.__format__(format)`

Same as *time.strftime()*. This makes it possible to specify a format string for a *time* object in formatted string literals and when using *str.format()*. See also *strftime() and strptime() Behavior* and *time.isoformat()*.

`time.utcoffset()`

Si *tzinfo* es `None`, retorna `None`, sino retorna `self.tzinfo.utcoffset(None)`, y genera una excepción si este último no retorna `None` o un objeto de *timedelta* con magnitud inferior a un día.

Distinto en la versión 3.7: El desfase UTC no está restringido a un número entero de minutos.

`time.dst()`

Si *tzinfo* es `None`, retorna `None`, sino retorna `self.tzinfo.utcoffset(None)`, y genera una excepción si este último no retorna `None`, o un objeto de *timedelta* con magnitud inferior a un día.

Distinto en la versión 3.7: El desfase DST no está restringido a un número entero de minutos.

`time.tzname()`

Si *tzinfo* es `None`, retorna `None`, sino retorna `self.tzinfo.tzname(None)`, o genera una excepción si este último no retorna `None` o un objeto de cadena.

Ejemplos de uso: `time`

Ejemplos de trabajo con el objeto *time*:

```
>>> from datetime import time, tzinfo, timedelta
>>> class TZ1(tzinfo):
...     def utcoffset(self, dt):
...         return timedelta(hours=1)
...     def dst(self, dt):
...         return timedelta(0)
...     def tzname(self,dt):
...         return "+01:00"
...     def  __repr__(self):
...         return f"{self.__class__.__name__}()"
...
>>> t = time(12, 10, 30, tzinfo=TZ1())
>>> t
datetime.time(12, 10, 30, tzinfo=TZ1())
>>> t.isoformat()
'12:10:30+01:00'
>>> t.dst()
datetime.timedelta(0)
>>> t.tzname()
'+01:00'
>>> t.strftime("%H:%M:%S %Z")
'12:10:30 +01:00'
>>> 'The {} is {:%H:%M}.'.format("time", t)
'The time is 12:10.'
```

8.1.8 Objetos `tzinfo`

class datetime.**tzinfo**

Esta es una clase base abstracta, lo que significa que esta clase no debe ser instanciada directamente. Defina una subclase de *tzinfo* para capturar información sobre una zona horaria particular.

Una instancia (de una subclase concreta) *tzinfo* se puede pasar a los constructores para objetos de *datetime* y *time*. Los últimos objetos ven sus atributos como en la hora local, y el objeto *tzinfo* admite métodos que revelan el desplazamiento de la hora local desde UTC, el nombre de la zona horaria y el desplazamiento DST, todo en relación con un objeto de fecha u hora pasó a ellos.

You need to derive a concrete subclass, and (at least) supply implementations of the standard *tzinfo* methods needed by the *datetime* methods you use. The `datetime` module provides *timezone*, a simple concrete subclass of *tzinfo* which can represent time zones with fixed offset from UTC such as UTC itself or North American EST and EDT.

Special requirement for pickling: A *tzinfo* subclass must have an `__init__()` method that can be called with no arguments, otherwise it can be pickled but possibly not unpickled again. This is a technical requirement that may be relaxed in the future.

A concrete subclass of *tzinfo* may need to implement the following methods. Exactly which methods are needed depends on the uses made of aware `datetime` objects. If in doubt, simply implement all of them.

`tzinfo.`**utcoffset**(*dt*)

Retorna el desplazamiento de la hora local desde UTC, como un objeto *timedelta* que es positivo al este de UTC. Si la hora local es al oeste de UTC, esto debería ser negativo.

Esto representa el desplazamiento *total* de UTC; por ejemplo, si un objeto *tzinfo* representa ajustes de zona horaria y DST, *utcoffset()* debería retornar su suma. Si no se conoce el desplazamiento UTC, retorna `None` . De lo contrario, el valor detonado debe ser un objeto de *timedelta* estrictamente entre `-timedelta(hours = 24)` y `timedelta (hours = 24)` (la magnitud del desplazamiento debe ser in-

ferior a un día) La mayoría de las implementaciones de *utcoffset()* probablemente se parecerán a una de estas dos:

```
return CONSTANT                 # fixed-offset class
return CONSTANT + self.dst(dt)  # daylight-aware class
```

Si *utcoffset()* no retorna `None`, *dst()* no debería retornar `None` tampoco.

La implementación por defecto de *utcoffset()* genera *NotImplementedError*.

Distinto en la versión 3.7: El desfase UTC no está restringido a un número entero de minutos.

`tzinfo.`**`dst`**(*dt*)

Retorna el ajuste del horario de verano (DST), como un objeto de *timedelta* o `None` si no se conoce la información de DST.

Return `timedelta(0)` if DST is not in effect. If DST is in effect, return the offset as a *timedelta* object (see *utcoffset()* for details). Note that DST offset, if applicable, has already been added to the UTC offset returned by *utcoffset()*, so there's no need to consult *dst()* unless you're interested in obtaining DST info separately. For example, *datetime.timetuple()* calls its *tzinfo* attribute's *dst()* method to determine how the *tm_isdst* flag should be set, and *tzinfo.fromutc()* calls *dst()* to account for DST changes when crossing time zones.

Una instancia *tz* de una subclase *tzinfo* que modela los horarios estándar y diurnos debe ser coherente en este sentido:

`tz.utcoffset(dt) - tz.dst(dt)`

must return the same result for every *datetime* *dt* with `dt.tzinfo == tz`. For sane *tzinfo* subclasses, this expression yields the time zone's «standard offset», which should not depend on the date or the time, but only on geographic location. The implementation of *datetime.astimezone()* relies on this, but cannot detect violations; it's the programmer's responsibility to ensure it. If a *tzinfo* subclass cannot guarantee this, it may be able to override the default implementation of *tzinfo.fromutc()* to work correctly with *astimezone()* regardless.

La mayoría de las implementaciones de *dst()* probablemente se parecerán a una de estas dos:

```
def dst(self, dt):
    # a fixed-offset class:  doesn't account for DST
    return timedelta(0)
```

o:

```
def dst(self, dt):
    # Code to set dston and dstoff to the time zone's DST
    # transition times based on the input dt.year, and expressed
    # in standard local time.

    if dston <= dt.replace(tzinfo=None) < dstoff:
        return timedelta(hours=1)
    else:
        return timedelta(0)
```

La implementación predeterminada de *dst()* genera *NotImplementedError*.

Distinto en la versión 3.7: El desfase DST no está restringido a un número entero de minutos.

`tzinfo.`**`tzname`**(*dt*)

Return the time zone name corresponding to the *datetime* object *dt*, as a string. Nothing about string names is defined by the `datetime` module, and there's no requirement that it mean anything in particular. For example, `"GMT"`, `"UTC"`, `"-500"`, `"-5:00"`, `"EDT"`, `"US/Eastern"`, `"America/New York"` are all valid replies. Return `None` if a string name isn't known. Note that this is a method rather than a fixed string primarily

because some *tzinfo* subclasses will wish to return different names depending on the specific value of *dt* passed, especially if the *tzinfo* class is accounting for daylight time.

La implementación predeterminada de *tzname()* genera *NotImplementedError*.

Estos métodos son llamados por un objeto *datetime* o *time*, en respuesta a sus métodos con los mismos nombres. El objeto de *datetime* se pasa a sí mismo como argumento, y un objeto *time* pasa a `None` como argumento. Los métodos de la subclase *tzinfo* deben, por lo tanto, estar preparados para aceptar un argumento *dt* de `None`, o de clase *datetime*.

Cuando se pasa `None`, corresponde al diseñador de la clase decidir la mejor respuesta. Por ejemplo, retornar `None` es apropiado si la clase desea decir que los objetos de tiempo no participan en los protocolos *tzinfo*. Puede ser más útil que `utcoffset(None)` retorne el desplazamiento UTC estándar, ya que no existe otra convención para descubrir el desplazamiento estándar.

When a *datetime* object is passed in response to a *datetime* method, `dt.tzinfo` is the same object as *self*. *tzinfo* methods can rely on this, unless user code calls *tzinfo* methods directly. The intent is that the *tzinfo* methods interpret *dt* as being in local time, and not need worry about objects in other time zones.

Hay un método más *tzinfo* que una subclase puede desear anular:

`tzinfo.`**`fromutc`**`(`*dt*`)`

This is called from the default *datetime.astimezone()* implementation. When called from that, `dt.tzinfo` is *self*, and *dt*'s date and time data are to be viewed as expressing a UTC time. The purpose of *fromutc()* is to adjust the date and time data, returning an equivalent datetime in *self*'s local time.

Most *tzinfo* subclasses should be able to inherit the default *fromutc()* implementation without problems. It's strong enough to handle fixed-offset time zones, and time zones accounting for both standard and daylight time, and the latter even if the DST transition times differ in different years. An example of a time zone the default *fromutc()* implementation may not handle correctly in all cases is one where the standard offset (from UTC) depends on the specific date and time passed, which can happen for political reasons. The default implementations of *astimezone()* and *fromutc()* may not produce the result you want if the result is one of the hours straddling the moment the standard offset changes.

Código de omisión para casos de error, el valor predeterminado *fromutc()* la implementación actúa como

```
def fromutc(self, dt):
    # raise ValueError error if dt.tzinfo is not self
    dtoff = dt.utcoffset()
    dtdst = dt.dst()
    # raise ValueError if dtoff is None or dtdst is None
    delta = dtoff - dtdst  # this is self's standard offset
    if delta:
        dt += delta   # convert to standard local time
        dtdst = dt.dst()
        # raise ValueError if dtdst is None
    if dtdst:
        return dt + dtdst
    else:
        return dt
```

En el siguiente archivo `tzinfo_examples.py` hay algunos ejemplos de clases *tzinfo*:

```
from datetime import tzinfo, timedelta, datetime

ZERO = timedelta(0)
HOUR = timedelta(hours=1)
SECOND = timedelta(seconds=1)

# A class capturing the platform's idea of local time.
# (May result in wrong values on historical times in
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
#  timezones where UTC offset and/or the DST rules had
#  changed in the past.)
import time as _time

STDOFFSET = timedelta(seconds = -_time.timezone)
if _time.daylight:
    DSTOFFSET = timedelta(seconds = -_time.altzone)
else:
    DSTOFFSET = STDOFFSET

DSTDIFF = DSTOFFSET - STDOFFSET

class LocalTimezone(tzinfo):

    def fromutc(self, dt):
        assert dt.tzinfo is self
        stamp = (dt - datetime(1970, 1, 1, tzinfo=self)) // SECOND
        args = _time.localtime(stamp)[:6]
        dst_diff = DSTDIFF // SECOND
        # Detect fold
        fold = (args == _time.localtime(stamp - dst_diff))
        return datetime(*args, microsecond=dt.microsecond,
                        tzinfo=self, fold=fold)

    def utcoffset(self, dt):
        if self._isdst(dt):
            return DSTOFFSET
        else:
            return STDOFFSET

    def dst(self, dt):
        if self._isdst(dt):
            return DSTDIFF
        else:
            return ZERO

    def tzname(self, dt):
        return _time.tzname[self._isdst(dt)]

    def _isdst(self, dt):
        tt = (dt.year, dt.month, dt.day,
              dt.hour, dt.minute, dt.second,
              dt.weekday(), 0, 0)
        stamp = _time.mktime(tt)
        tt = _time.localtime(stamp)
        return tt.tm_isdst > 0

Local = LocalTimezone()


# A complete implementation of current DST rules for major US time zones.

def first_sunday_on_or_after(dt):
    days_to_go = 6 - dt.weekday()
    if days_to_go:
        dt += timedelta(days_to_go)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    return dt


# US DST Rules
#
# This is a simplified (i.e., wrong for a few cases) set of rules for US
# DST start and end times. For a complete and up-to-date set of DST rules
# and timezone definitions, visit the Olson Database (or try pytz):
# http://www.twinsun.com/tz/tz-link.htm
# https://sourceforge.net/projects/pytz/ (might not be up-to-date)
#
# In the US, since 2007, DST starts at 2am (standard time) on the second
# Sunday in March, which is the first Sunday on or after Mar 8.
DSTSTART_2007 = datetime(1, 3, 8, 2)
# and ends at 2am (DST time) on the first Sunday of Nov.
DSTEND_2007 = datetime(1, 11, 1, 2)
# From 1987 to 2006, DST used to start at 2am (standard time) on the first
# Sunday in April and to end at 2am (DST time) on the last
# Sunday of October, which is the first Sunday on or after Oct 25.
DSTSTART_1987_2006 = datetime(1, 4, 1, 2)
DSTEND_1987_2006 = datetime(1, 10, 25, 2)
# From 1967 to 1986, DST used to start at 2am (standard time) on the last
# Sunday in April (the one on or after April 24) and to end at 2am (DST time)
# on the last Sunday of October, which is the first Sunday
# on or after Oct 25.
DSTSTART_1967_1986 = datetime(1, 4, 24, 2)
DSTEND_1967_1986 = DSTEND_1987_2006

def us_dst_range(year):
    # Find start and end times for US DST. For years before 1967, return
    # start = end for no DST.
    if 2006 < year:
        dststart, dstend = DSTSTART_2007, DSTEND_2007
    elif 1986 < year < 2007:
        dststart, dstend = DSTSTART_1987_2006, DSTEND_1987_2006
    elif 1966 < year < 1987:
        dststart, dstend = DSTSTART_1967_1986, DSTEND_1967_1986
    else:
        return (datetime(year, 1, 1), ) * 2

    start = first_sunday_on_or_after(dststart.replace(year=year))
    end = first_sunday_on_or_after(dstend.replace(year=year))
    return start, end


class USTimeZone(tzinfo):

    def __init__(self, hours, reprname, stdname, dstname):
        self.stdoffset = timedelta(hours=hours)
        self.reprname = reprname
        self.stdname = stdname
        self.dstname = dstname

    def __repr__(self):
        return self.reprname
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    def tzname(self, dt):
        if self.dst(dt):
            return self.dstname
        else:
            return self.stdname

    def utcoffset(self, dt):
        return self.stdoffset + self.dst(dt)

    def dst(self, dt):
        if dt is None or dt.tzinfo is None:
            # An exception may be sensible here, in one or both cases.
            # It depends on how you want to treat them.  The default
            # fromutc() implementation (called by the default astimezone()
            # implementation) passes a datetime with dt.tzinfo is self.
            return ZERO
        assert dt.tzinfo is self
        start, end = us_dst_range(dt.year)
        # Can't compare naive to aware objects, so strip the timezone from
        # dt first.
        dt = dt.replace(tzinfo=None)
        if start + HOUR <= dt < end - HOUR:
            # DST is in effect.
            return HOUR
        if end - HOUR <= dt < end:
            # Fold (an ambiguous hour): use dt.fold to disambiguate.
            return ZERO if dt.fold else HOUR
        if start <= dt < start + HOUR:
            # Gap (a non-existent hour): reverse the fold rule.
            return HOUR if dt.fold else ZERO
        # DST is off.
        return ZERO

    def fromutc(self, dt):
        assert dt.tzinfo is self
        start, end = us_dst_range(dt.year)
        start = start.replace(tzinfo=self)
        end = end.replace(tzinfo=self)
        std_time = dt + self.stdoffset
        dst_time = std_time + HOUR
        if end <= dst_time < end + HOUR:
            # Repeated hour
            return std_time.replace(fold=1)
        if std_time < start or dst_time >= end:
            # Standard time
            return std_time
        if start <= std_time < end - HOUR:
            # Daylight saving time
            return dst_time


Eastern  = USTimeZone(-5, "Eastern",  "EST", "EDT")
Central  = USTimeZone(-6, "Central",  "CST", "CDT")
Mountain = USTimeZone(-7, "Mountain", "MST", "MDT")
Pacific  = USTimeZone(-8, "Pacific",  "PST", "PDT")
```

Tenga en cuenta que hay sutilezas inevitables dos veces al año en una subclase *tzinfo* que representa tanto el horario

estándar como el horario de verano, en los puntos de transición DST. Para mayor concreción, considere *US Eastern* (UTC -0500), donde EDT comienza el minuto después de 1:59 (EST) el segundo domingo de marzo y termina el minuto después de 1:59 (EDT) el primer domingo de noviembre

```
  UTC    3:MM  4:MM  5:MM  6:MM  7:MM  8:MM
  EST   22:MM 23:MM  0:MM  1:MM  2:MM  3:MM
  EDT   23:MM  0:MM  1:MM  2:MM  3:MM  4:MM

start   22:MM 23:MM  0:MM  1:MM  3:MM  4:MM

  end   23:MM  0:MM  1:MM  1:MM  2:MM  3:MM
```

Cuando comienza el horario de verano (la línea de «inicio»),tiempo real transcurrido (*wall time*) salta de 1:59 a 3:00. Un tiempo de pared de la forma 2: MM realmente no tiene sentido ese día, por lo que `astimezone (Eastern)` no entregará un resultado con `hour == 2` el día en que comienza el horario de verano. Por ejemplo, en la transición de primavera de 2016, obtenemos

```
>>> from datetime import datetime, timezone
>>> from tzinfo_examples import HOUR, Eastern
>>> u0 = datetime(2016, 3, 13, 5, tzinfo=timezone.utc)
>>> for i in range(4):
...     u = u0 + i*HOUR
...     t = u.astimezone(Eastern)
...     print(u.time(), 'UTC =', t.time(), t.tzname())
...
05:00:00 UTC = 00:00:00 EST
06:00:00 UTC = 01:00:00 EST
07:00:00 UTC = 03:00:00 EDT
08:00:00 UTC = 04:00:00 EDT
```

When DST ends (the «end» line), there's a potentially worse problem: there's an hour that can't be spelled unambiguously in local wall time: the last hour of daylight time. In Eastern, that's times of the form 5:MM UTC on the day daylight time ends. The local wall clock leaps from 1:59 (daylight time) back to 1:00 (standard time) again. Local times of the form 1:MM are ambiguous. *astimezone()* mimics the local clock's behavior by mapping two adjacent UTC hours into the same local hour then. In the Eastern example, UTC times of the form 5:MM and 6:MM both map to 1:MM when converted to Eastern, but earlier times have the *fold* attribute set to 0 and the later times have it set to 1. For example, at the Fall back transition of 2016, we get:

```
>>> u0 = datetime(2016, 11, 6, 4, tzinfo=timezone.utc)
>>> for i in range(4):
...     u = u0 + i*HOUR
...     t = u.astimezone(Eastern)
...     print(u.time(), 'UTC =', t.time(), t.tzname(), t.fold)
...
04:00:00 UTC = 00:00:00 EDT 0
05:00:00 UTC = 01:00:00 EDT 0
06:00:00 UTC = 01:00:00 EST 1
07:00:00 UTC = 02:00:00 EST 0
```

Note that the *datetime* instances that differ only by the value of the *fold* attribute are considered equal in comparisons.

Applications that can't bear wall-time ambiguities should explicitly check the value of the *fold* attribute or avoid using hybrid *tzinfo* subclasses; there are no ambiguities when using *timezone*, or any other fixed-offset *tzinfo* subclass (such as a class representing only EST (fixed offset -5 hours), or only EDT (fixed offset -4 hours)).

Ver también

zoneinfo
: The `datetime` module has a basic *`timezone`* class (for handling arbitrary fixed offsets from UTC) and its *`timezone.utc`* attribute (a UTC `timezone` instance).

  `zoneinfo` brings the *IANA time zone database* (also known as the Olson database) to Python, and its usage is recommended.

IANA time zone database
: La base de datos de zonas horarias (a menudo llamada *tz, tzdata o zoneinfo*) contiene código y datos que representan el historial de la hora local de muchos lugares representativos de todo el mundo. Se actualiza periódicamente para reflejar los cambios realizados por los cuerpos políticos en los límites de la zona horaria, las compensaciones UTC y las reglas de horario de verano.

8.1.9 Objetos `timezone`

The *`timezone`* class is a subclass of *`tzinfo`*, each instance of which represents a time zone defined by a fixed offset from UTC.

Objects of this class cannot be used to represent time zone information in the locations where different offsets are used in different days of the year or where historical changes have been made to civil time.

class `datetime.`**timezone**(*offset*, *name=None*)

El argumento *offset* debe especificarse como un objeto de *`timedelta`* que representa la diferencia entre la hora local y UTC. Debe estar estrictamente entre `-timedelta(horas = 24)` y `timedelta(horas = 24)`, de lo contrario *`ValueError`* se genera.

El argumento *name* es opcional. Si se especifica, debe ser una cadena de caracteres que se utilizará como el valor retornado por el método *`datetime.tzname()`*.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.7: El desfase UTC no está restringido a un número entero de minutos.

`timezone.`**utcoffset**(*dt*)

Retorna el valor fijo especificado cuando se construye la instancia *`timezone`*.

El argumento *dt* se ignora. El valor de retorno es una instancia de *`timedelta`* igual a la diferencia entre la hora local y UTC.

Distinto en la versión 3.7: El desfase UTC no está restringido a un número entero de minutos.

`timezone.`**tzname**(*dt*)

Retorna el valor fijo especificado cuando se construye la instancia *`timezone`*.

Si no se proporciona *name* en el constructor, el nombre retornado por `tzname(dt)` se genera a partir del valor del `offset` de la siguiente manera. Si *offset* es `timedelta (0)`, el nombre es «UTC», de lo contrario es una cadena en el formato `UTC±HH:MM`, donde ± es el signo de `offset`, HH y MM son dos dígitos de `offset.hours` y `offset.minutes` respectivamente.

Distinto en la versión 3.6: El nombre generado a partir de `offset=timedelta(0)` ahora es simplemente `'UTC'`, no `'UTC+00:00'`.

`timezone.`**dst**(*dt*)

Siempre retorna `None`.

`timezone.`**fromutc**(*dt*)

Retorna `dt + offset`. El argumento *dt* debe ser una instancia consciente (*aware*) *`datetime`*, con `tzinfo` establecido en `self`.

Atributos de clase:

`timezone.`**utc**

The UTC time zone, `timezone(timedelta(0))`.

8.1.10 `strftime()` and `strptime()` Behavior

date, *datetime*, y *time* los objetos admiten un método `strftime(format)`, para crear una cadena que represente el tiempo bajo el control de una cadena de caracteres de formato explícito.

Conversely, the *date.strptime()*, *datetime.strptime()* and *time.strptime()* class methods create an object from a string representing the time and a corresponding format string.

The table below provides a high-level comparison of *strftime()* versus *strptime()*:

	strftime	strptime
Uso	Convierte objetos en una cadena de caracteres de acuerdo con un formato dado	Parse a string into an object given a corresponding format
Tipo de método	Método de instancia	Método de clase
Firma	`strftime(format)`	`strptime(date_string, format)`

`strftime()` and `strptime()` Format Codes

These methods accept format codes that can be used to parse and format dates:

```
>>> datetime.strptime('31/01/22 23:59:59.999999',
...                   '%d/%m/%y %H:%M:%S.%f')
datetime.datetime(2022, 1, 31, 23, 59, 59, 999999)
>>> _.strftime('%a %d %b %Y, %I:%M%p')
'Mon 31 Jan 2022, 11:59PM'
```

La siguiente es una lista de todos los códigos de formato que requiere el estándar 1989 C, y estos funcionan en todas las plataformas con una implementación estándar C.

Directiva	Significado	Ejemplo	Notas
`%a`	Día de la semana como nombre abreviado según la configuración regional.	*Sun, Mon, …, Sat (en_US)*; *So, Mo, …, Sa (de_DE)*	(1)
`%A`	Día de la semana como nombre completo de la localidad.	*Sunday, Monday, …, Saturday (en_US)*; *Sonntag, Montag, …, Samstag (de_DE)*	(1)
`%w`	Día de la semana como un número decimal, donde 0 es domingo y 6 es sábado.	0, 1, …, 6	
`%d`	Día del mes como un número decimal rellenado con ceros.	01, 02, …, 31	(9)
`%b`	Mes como nombre abreviado según la configuración regional.	*Jan, Feb, …, Dec (en_US)*; *Jan, Feb, …, Dez (de_DE)*	(1)
`%B`	Mes como nombre completo según la configuración regional.	*January, February, …, December (en_US)*; *Januar, Februar, …, Dezember (de_DE)*	(1)
`%m`	Mes como un número decimal rellenado con ceros.	01, 02, …, 12	(9)
`%y`	Año sin siglo como un número decimal rellenado con ceros.	00, 01, …, 99	(9)
`%Y`	Año con siglo como número decimal.	0001, 0002, …, 2013, 2014, …, 9998, 9999	(2)
`%H`	Hora (reloj de 24 horas) como un número decimal rellenado con ceros.	00, 01, …, 23	(9)
`%I`	Hora (reloj de 12 horas) como un número decimal rellenado con ceros.	01, 02, …, 12	(9)
`%p`	El equivalente de la configuración regional de AM o PM.	AM, PM (en_US); am, pm (de_DE)	(1), (3)
`%M`	Minuto como un número decimal rellenado con ceros.	00, 01, …, 59	(9)
`%S`	Segundo como un número decimal rellenado con ceros.	00, 01, …, 59	(4), (9)
`%f`	Microsegundo como número decimal, con ceros hasta 6 dígitos.	000000, 000001, …, 999999	(5)
`%z`	Desplazamiento (*offset*) UTC en la forma `±HHMM[SS[.ffffff]]` (cadena de caracteres	(vacío), +0000, -0400, +1030, +063415, -030712.345216	(6)

Se incluyen varias directivas adicionales no requeridas por el estándar C89 por conveniencia. Todos estos parámetros corresponden a valores de fecha ISO 8601.

Directiva	Significado	Ejemplo	Notas
`%G`	ISO 8601 año con siglo que representa el año que contiene la mayor parte de la semana ISO (`%V`).	0001, 0002, …, 2013, 2014, …, 9998, 9999	(8)
`%u`	ISO 8601 día de la semana como un número decimal donde 1 es lunes.	1, 2, …, 7	
`%V`	ISO 8601 semana como un número decimal con lunes como primer día de la semana. La semana 01 es la semana que contiene el 4 de enero.	01, 02, …, 53	(8), (9)
`%:z`	UTC offset in the form `±HH:MM[:SS[.ffffff]]` (empty string if the object is naive).	(empty), +00:00, -04:00, +10:30, +06:34:15, -03:07:12.345216	(6)

These may not be available on all platforms when used with the *strftime()* method. The ISO 8601 year and ISO 8601 week directives are not interchangeable with the year and week number directives above. Calling *strptime()* with incomplete or ambiguous ISO 8601 directives will raise a *ValueError*.

The full set of format codes supported varies across platforms, because Python calls the platform C library's `strftime()` function, and platform variations are common. To see the full set of format codes supported on your platform, consult the *strftime(3)* documentation. There are also differences between platforms in handling of unsupported format specifiers.

Added in version 3.6: `%G`, `%u` y `%V` fueron añadidos.

Added in version 3.12: `%:z` was added.

Detalle técnico

Broadly speaking, `d.strftime(fmt)` acts like the *time* module's `time.strftime(fmt, d.timetuple())` although not all objects support a *timetuple()* method.

For the *datetime.strptime()* class method, the default value is `1900-01-01T00:00:00.000`: any components not specified in the format string will be pulled from the default value.[4]

Usar `datetime.strptime(date_string, format)` es equivalente a:

```
datetime(*(time.strptime(date_string, format)[0:6]))
```

except when the format includes sub-second components or time zone offset information, which are supported in `datetime.strptime` but are discarded by `time.strptime`.

For *time* objects, the format codes for year, month, and day should not be used, as `time` objects have no such values. If they're used anyway, 1900 is substituted for the year, and 1 for the month and day.

For *date* objects, the format codes for hours, minutes, seconds, and microseconds should not be used, as *date* objects have no such values. If they're used anyway, 0 is substituted for them.

Por la misma razón, el manejo de cadenas de formato que contienen puntos de código Unicode que no se pueden representar en el conjunto de caracteres del entorno local actual también depende de la plataforma. En algunas plataformas, estos puntos de código se conservan intactos en la salida, mientras que en otros `strftime` puede generar *UnicodeError* o retornar una cadena vacía.

Notas:

(1) Because the format depends on the current locale, care should be taken when making assumptions about the output value. Field orderings will vary (for example, «month/day/year» versus «day/month/year»), and the output may contain non-ASCII characters.

[4] Passing `datetime.strptime('Feb 29', '%b %d')` will fail since 1900 is not a leap year.

(2) The *strptime()* method can parse years in the full [1, 9999] range, but years < 1000 must be zero-filled to 4-digit width.

Distinto en la versión 3.2: In previous versions, *strftime()* method was restricted to years >= 1900.

Distinto en la versión 3.3: In version 3.2, *strftime()* method was restricted to years >= 1000.

(3) When used with the *strptime()* method, the `%p` directive only affects the output hour field if the `%I` directive is used to parse the hour.

(4) Unlike the *time* module, the `datetime` module does not support leap seconds.

(5) When used with the *strptime()* method, the `%f` directive accepts from one to six digits and zero pads on the right. `%f` is an extension to the set of format characters in the C standard (but implemented separately in datetime objects, and therefore always available).

(6) For a naive object, the `%z`, `%:z` and `%Z` format codes are replaced by empty strings.

Para un objeto consciente (*aware*)

%z

utcoffset() is transformed into a string of the form `±HHMM[SS[.ffffff]]`, where `HH` is a 2-digit string giving the number of UTC offset hours, `MM` is a 2-digit string giving the number of UTC offset minutes, `SS` is a 2-digit string giving the number of UTC offset seconds and `ffffff` is a 6-digit string giving the number of UTC offset microseconds. The `ffffff` part is omitted when the offset is a whole number of seconds and both the `ffffff` and the `SS` part is omitted when the offset is a whole number of minutes. For example, if *utcoffset()* returns `timedelta(hours=-3, minutes=-30)`, `%z` is replaced with the string `'-0330'`.

Distinto en la versión 3.7: El desfase UTC no está restringido a un número entero de minutos.

Distinto en la versión 3.7: When the `%z` directive is provided to the *strptime()* method, the UTC offsets can have a colon as a separator between hours, minutes and seconds. For example, `'+01:00:00'` will be parsed as an offset of one hour. In addition, providing `'Z'` is identical to `'+00:00'`.

%:z

Behaves exactly as `%z`, but has a colon separator added between hours, minutes and seconds.

%Z

In *strftime()*, `%Z` is replaced by an empty string if *tzname()* returns `None`; otherwise `%Z` is replaced by the returned value, which must be a string.

strptime() only accepts certain values for `%Z`:

1. cualquier valor en `time.tzname` para la configuración regional de su máquina
2. los valores codificados de forma rígida `UTC` y `GMT`

Entonces, alguien que viva en Japón puede tener `JST`, `UTC` y `GMT` como valores válidos, pero probablemente no `EST`. Lanzará `ValueError` para valores no válidos.

Distinto en la versión 3.2: When the `%z` directive is provided to the *strptime()* method, an aware *datetime* object will be produced. The `tzinfo` of the result will be set to a *timezone* instance.

(7) When used with the *strptime()* method, `%U` and `%W` are only used in calculations when the day of the week and the calendar year (`%Y`) are specified.

(8) Similar to `%U` and `%W`, `%V` is only used in calculations when the day of the week and the ISO year (`%G`) are specified in a *strptime()* format string. Also note that `%G` and `%Y` are not interchangeable.

(9) When used with the *strptime()* method, the leading zero is optional for formats `%d`, `%m`, `%H`, `%I`, `%M`, `%S`, `%j`, `%U`, `%W`, and `%V`. Format `%y` does require a leading zero.

(10) When parsing a month and day using *strptime()*, always include a year in the format. If the value you need to parse lacks a year, append an explicit dummy leap year. Otherwise your code will raise an exception when it encounters leap day because the default year used by the parser is not a leap year. Users run into this bug every four years…

```
>>> month_day = "02/29"
>>> datetime.strptime(f"{month_day};1984", "%m/%d;%Y")  # No leap year bug.
datetime.datetime(1984, 2, 29, 0, 0)
```

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: *strptime()* calls using a format string containing a day of month without a year now emit a *DeprecationWarning*. In 3.15 or later we may change this into an error or change the default year to a leap year. See gh-70647.

Pie de notas

8.2 zoneinfo — IANA time zone support

Added in version 3.9.

Código fuente: Lib/zoneinfo

The *zoneinfo* module provides a concrete time zone implementation to support the IANA time zone database as originally specified in **PEP 615**. By default, *zoneinfo* uses the system's time zone data if available; if no system time zone data is available, the library will fall back to using the first-party tzdata package available on PyPI.

Ver también

Modulo: *datetime*
Proporciona los tipos *time* y *datetime* con los que está diseñada la clase *ZoneInfo*.

Package tzdata
Paquete de origen mantenido por los desarrolladores del núcleo de CPython para suministrar datos de zonas horarias a través de PyPI.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

8.2.1 Usando ZoneInfo

ZoneInfo es una implementación concreta de la clase base abstracta *datetime.tzinfo*, y está pensada para ser adjuntada a `tzinfo`, bien a través del constructor, del método *datetime.replace* o de *datetime.astimezone*:

```
>>> from zoneinfo import ZoneInfo
>>> from datetime import datetime, timedelta

>>> dt = datetime(2020, 10, 31, 12, tzinfo=ZoneInfo("America/Los_Angeles"))
>>> print(dt)
2020-10-31 12:00:00-07:00

>>> dt.tzname()
'PDT'
```

Las fechas construidas de esta manera son compatibles con la aritmética de fechas y manejan las transiciones del horario de verano sin ninguna otra intervención:

```
>>> dt_add = dt + timedelta(days=1)

>>> print(dt_add)
2020-11-01 12:00:00-08:00
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> dt_add.tzname()
'PST'
```

Estas zonas horarias también soportan el atributo *fold* introducido en **PEP 495**. Durante las transiciones de desfase que inducen tiempos ambiguos (como una transición de horario de verano a horario estándar), se utiliza el desfase de *antes* de la transición cuando `fold=0`, y el desfase *después* de la transición cuando `fold=1`, por ejemplo:

```
>>> dt = datetime(2020, 11, 1, 1, tzinfo=ZoneInfo("America/Los_Angeles"))
>>> print(dt)
2020-11-01 01:00:00-07:00

>>> print(dt.replace(fold=1))
2020-11-01 01:00:00-08:00
```

Al convertir desde otra zona horaria, el pliegue se ajustará al valor correcto:

```
>>> from datetime import timezone
>>> LOS_ANGELES = ZoneInfo("America/Los_Angeles")
>>> dt_utc = datetime(2020, 11, 1, 8, tzinfo=timezone.utc)

>>> # Before the PDT -> PST transition
>>> print(dt_utc.astimezone(LOS_ANGELES))
2020-11-01 01:00:00-07:00

>>> # After the PDT -> PST transition
>>> print((dt_utc + timedelta(hours=1)).astimezone(LOS_ANGELES))
2020-11-01 01:00:00-08:00
```

8.2.2 Fuentes de datos

The `zoneinfo` module does not directly provide time zone data, and instead pulls time zone information from the system time zone database or the first-party PyPI package tzdata, if available. Some systems, including notably Windows systems, do not have an IANA database available, and so for projects targeting cross-platform compatibility that require time zone data, it is recommended to declare a dependency on tzdata. If neither system data nor tzdata are available, all calls to *ZoneInfo* will raise *ZoneInfoNotFoundError*.

Configurando los orígenes de datos

Cuando se llama a `ZoneInfo(key)`, el constructor busca primero en los directorios especificados en *TZPATH* un archivo que coincida con `key`, y en caso de fallo busca una coincidencia en el paquete tzdata. Este comportamiento puede configurarse de tres maneras:

1. El *TZPATH* por defecto cuando no se especifica otra cosa puede configurarse en *tiempo de compilación*.
2. *TZPATH* puede configurarse utilizando *una variable de entorno*.
3. En *runtime*, la ruta de búsqueda puede ser manipulada usando la función *reset_tzpath()*.

Configuración en tiempo de compilación

El *TZPATH* predeterminado incluye varias ubicaciones de implementación comunes para la base de datos de la zona horaria (excepto en Windows, donde no hay ubicaciones «conocidas» para los datos de la zona horaria). En los sistemas POSIX, los distribuidores posteriores y aquellos que compilan Python desde la fuente que saben dónde se implementan los datos de la zona horaria del sistema pueden cambiar la ruta de la zona horaria predeterminada especificando la opción de tiempo de compilación `TZPATH` (o, más probablemente, el `configure flag --with-tzpath`), que debería ser una cadena delimitada por *os.pathsep*.

En todas las plataformas, el valor configurado está disponible como la clave `TZPATH` en *sysconfig.get_config_var()*.

Configuración del entorno

Cuando se inicializa *TZPATH* (ya sea en el momento de la importación o cuando se llama a *reset_tzpath()* sin argumentos), el módulo `zoneinfo` utilizará la variable de entorno `PYTHONTZPATH`, si existe, para establecer la ruta de búsqueda.

PYTHONTZPATH

Se trata de una cadena separada por *os.pathsep* que contiene la ruta de búsqueda de la zona horaria a utilizar. Debe consistir sólo en rutas absolutas y no relativas. Los componentes relativos especificados en `PYTHONTZPATH` no se utilizarán, pero por lo demás el comportamiento cuando se especifica una ruta relativa es definido por la implementación; CPython lanzará *InvalidTZPathWarning*, pero otras implementaciones son libres de ignorar silenciosamente el componente erróneo o lanzar una excepción.

Para que el sistema ignore los datos del sistema y utilice el paquete tzdata en su lugar, establezca `PYTHONTZPATH=""`.

Configuración de tiempo de ejecución

La ruta de búsqueda de TZ también puede configurarse en tiempo de ejecución mediante la función *reset_tzpath()*. Por lo general, esta operación no es aconsejable, aunque es razonable utilizarla en funciones de prueba que requieran el uso de una ruta de zona horaria específica (o que requieran deshabilitar el acceso a las zonas horarias del sistema).

8.2.3 La clase `ZoneInfo`

class zoneinfo.**ZoneInfo**(*key*)

Una subclase concreta de *datetime.tzinfo* que representa una zona horaria IANA especificada por la cadena `key`. Las llamadas al constructor primario siempre devolverán objetos que se comparan de forma idéntica; dicho de otro modo, salvo la invalidación de la caché mediante *ZoneInfo.clear_cache()*, para todos los valores de `key`, la siguiente afirmación siempre será verdadera:

```
a = ZoneInfo(key)
b = ZoneInfo(key)
assert a is b
```

La `key` debe tener la forma de una ruta POSIX relativa y normalizada, sin referencias de nivel superior. El constructor lanzará *ValueError* si se pasa una clave no conforme.

Si no se encuentra ningún archivo que coincida con la `clave`, el constructor lanzará *ZoneInfoNotFoundError*.

La clase `ZoneInfo` tiene dos constructores alternativos:

classmethod ZoneInfo.**from_file**(*file_obj*, */*, *key=None*)

Construye un objeto `ZoneInfo` a partir de un objeto tipo archivo que retorna bytes (por ejemplo, un archivo abierto en modo binario o un objeto *io.BytesIO*). A diferencia del constructor primario, éste siempre construye un nuevo objeto.

El parámetro `key` establece el nombre de la zona a efectos de `__str__()` y `__repr__()`.

Los objetos creados a través de este constructor no pueden ser serializados (ver *pickling*).

classmethod ZoneInfo.**no_cache**(*key*)

Un constructor alternativo que omite la caché del constructor. Es idéntico al constructor principal, pero retorna un nuevo objeto en cada llamada. Es muy probable que esto sea útil para propósitos de prueba o demostración, pero también se puede utilizar para crear un sistema con una estrategia de invalidación de caché diferente.

Los objetos creados a través de este constructor también pasarán por encima de la caché de un proceso de deserialización cuando sean deserializados.

> **Prudencia**
>
> El uso de este constructor puede cambiar la semántica de tus datetimes de manera sorprendente, sólo úsalo si sabes que lo necesitas.

También están disponibles los siguientes métodos de clase:

classmethod ZoneInfo.**clear_cache**(*, *only_keys=None*)

Un método para invalidar la caché de la clase `ZoneInfo`. Si no se pasan argumentos, se invalidan todas las cachés y la siguiente llamada al constructor primario de cada clave devolverá una nueva instancia.

Si se pasa un iterable de nombres de claves al parámetro `only_keys`, sólo se eliminarán de la caché las claves especificadas. Las claves pasadas a `only_keys` pero que no se encuentran en la caché se ignoran.

> **Advertencia**
>
> Invocar esta función puede cambiar la semántica de las fechas y horas que utilizan `ZoneInfo` de formas sorprendentes; esto modifica el estado del módulo y, por lo tanto, puede tener efectos de gran alcance. Utilícela solo si sabe que la necesita.

La clase tiene un atributo:

ZoneInfo.**key**

Se trata de un *attribute* de sólo lectura que retorna el valor de `key` pasado al constructor, que debe ser una clave de búsqueda en la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, `America/New_York`, `Europe/Paris` o `Asia/Tokyo`.

Para las zonas construidas a partir de un archivo sin especificar un parámetro `key`, se establecerá como `None`.

> **Nota**
>
> Aunque es una práctica algo común exponerlos a los usuarios finales, estos valores están diseñados para ser claves primarias para representar las zonas relevantes y no necesariamente elementos orientados al usuario. Se pueden utilizar proyectos como CLDR (Unicode Common Locale Data Repository) para obtener cadenas más fáciles de usar a partir de estas claves.

Representaciones de cadenas

La representación de cadena que se retorna al llamar a *`str`* sobre un objeto *`ZoneInfo`* utiliza por defecto el atributo *`ZoneInfo.key`* (ver la nota de uso en la documentación del atributo):

```
>>> zone = ZoneInfo("Pacific/Kwajalein")
>>> str(zone)
'Pacific/Kwajalein'

>>> dt = datetime(2020, 4, 1, 3, 15, tzinfo=zone)
>>> f"{dt.isoformat()} [{dt.tzinfo}]"
'2020-04-01T03:15:00+12:00 [Pacific/Kwajalein]'
```

Para los objetos construidos a partir de un fichero sin especificar un parámetro `key`, `str` vuelve a llamar a `repr`()`. El parámetro `repr` de `ZoneInfo` está definido por la implementación y no es necesariamente estable entre versiones, pero se garantiza que no es una clave válida de `ZoneInfo`.Pickled.

Serialización de Pickle

En lugar de serializar todos los datos de transición, los objetos `ZoneInfo` se serializan por clave, y los objetos `ZoneInfo` construidos a partir de archivos (incluso los que tienen un valor por `key` especifico) no pueden ser serializados.

El comportamiento de un archivo `ZoneInfo` depende de cómo se haya construido:

1. `ZoneInfo(key)`: Cuando se construye con el constructor primario, un objeto `ZoneInfo` se serializa por la clave, y cuando se deserializa, el proceso de deserialización utiliza el primario y por lo tanto se espera que estos sean el mismo objeto que otras referencias a la misma zona horaria. Por ejemplo, si `europe_berlin_pkl` es una cadena que contiene un pickle construido a partir de `ZoneInfo("Europe/Berlin")`, se esperaría el siguiente comportamiento:

```
>>> a = ZoneInfo("Europe/Berlin")
>>> b = pickle.loads(europe_berlin_pkl)
>>> a is b
True
```

2. `ZoneInfo.no_cache(key)`: Cuando se construye a partir del constructor que evita la caché, el objeto `ZoneInfo` también se serializa por clave, pero cuando se deserializa, el proceso de deserialización utiliza el constructor que evita la caché. Si `europe_berlin_pkl_nc` es una cadena que contiene un pickle construido a partir de `ZoneInfo.no_cache("Europe/Berlin")`, cabría esperar el siguiente comportamiento:

```
>>> a = ZoneInfo("Europe/Berlin")
>>> b = pickle.loads(europe_berlin_pkl_nc)
>>> a is b
False
```

3. `ZoneInfo.from_file(file_obj, /, key=None)`: When constructed from a file, the `ZoneInfo` object raises an exception on pickling. If an end user wants to pickle a `ZoneInfo` constructed from a file, it is recommended that they use a wrapper type or a custom serialization function: either serializing by key or storing the contents of the file object and serializing that.

Este método de serialización requiere que los datos de la zona horaria para la clave requerida estén disponibles tanto en el lado de serialización como en el de deserialización, de forma similar a como se espera que las referencias a las clases y funciones existan tanto en el entorno de serialización como en el de deserialización. También significa que no se garantiza la consistencia de los resultados cuando se retira un `ZoneInfo` recogido en un entorno con una versión diferente de los datos de la zona horaria.

8.2.4 Funciones

`zoneinfo.`**`available_timezones`**`()`

Obtiene un conjunto que contiene todas las claves válidas para las zonas horarias de la IANA disponibles en cualquier lugar de la ruta de zonas horarias. Se recalcula en cada llamada a la función.

Esta función sólo incluye los nombres de zona canónicos y no incluye las zonas «especiales» como las que se encuentran bajo los directorios `posix/` y `right/`, o la zona `posixrules`.

Prudencia

Esta función puede abrir un gran número de archivos, ya que la mejor manera de determinar si un archivo en la ruta de la zona horaria es una zona horaria válida es leer la «magic string» (cadena mágica) al principio.

Nota

Estos valores no están diseñados para ser expuestos a los usuarios finales; para los elementos de cara al usuario, las aplicaciones deberían utilizar algo como CLDR (el Unicode Common Locale Data Repository)

para obtener cadenas más fáciles de usar. Véase también la nota de advertencia sobre *ZoneInfo.key*.

zoneinfo.**reset_tzpath**(*to=None*)

Establece o restablece la ruta de búsqueda de la zona horaria (*TZPATH*) para el módulo. Cuando se llama sin argumentos, *TZPATH* se establece en el valor por defecto.

La llamada a `reset_tzpath` no invalidará la caché de *ZoneInfo*, por lo que las llamadas al constructor primario de `ZoneInfo` sólo utilizarán el nuevo `TZPATH` en caso de que se pierda la caché.

El parámetro `to` debe ser un *sequence* de cadenas o *os.PathLike* y no una cadena, todos los cuales deben ser rutas absolutas. *ValueError* se lanzará si se pasa algo que no sea una ruta absoluta.

8.2.5 Globales

zoneinfo.**TZPATH**

Una secuencia de sólo lectura que representa la ruta de búsqueda de zonas horarias – cuando se construye un `ZoneInfo` a partir de una clave, la clave se une a cada entrada del `TZPATH`, y se utiliza el primer archivo encontrado.

`TZPATH` sólo puede contener rutas absolutas, nunca relativas, independientemente de cómo esté configurado.

El objeto al que apunta `zoneinfo.TZPATH` puede cambiar en respuesta a una llamada a *reset_tzpath()*, por lo que se recomienda utilizar `zoneinfo.TZPATH` en lugar de importar `TZPATH` desde `zoneinfo` o asignar una variable de larga duración a `zoneinfo.TZPATH`.

Para más información sobre la configuración de la ruta de búsqueda de zonas horarias, consulte *Configurando los orígenes de datos*.

8.2.6 Excepciones y advertencias

exception zoneinfo.**ZoneInfoNotFoundError**

Se lanza cuando la construcción de un objeto *ZoneInfo* falla porque la clave especificada no puede encontrarse en el sistema. Es una subclase de *KeyError*.

exception zoneinfo.**InvalidTZPathWarning**

Se lanza cuando *PYTHONTZPATH* contiene un componente no válido que será filtrado, como una ruta relativa.

8.3 `calendar` — General calendar-related functions

Código fuente: Lib/calendar.py

Este módulo te permite generar calendarios como el programa Unix **cal**, y proporciona funciones útiles adicionales relacionadas con el calendario. Por defecto, estos calendarios tienen el lunes como el primer día de la semana, y el domingo como el último (la convención europea). Use *setfirstweekday()* para establecer el primer día de la semana en domingo (6) o en cualquier otro día de la semana. Los parámetros que especifican fechas se indican como enteros. Para la funcionalidad relacionada, consulta también los módulos *datetime* y *time*.

Las funciones y clases definidas en este módulo utilizan un calendario idealizado, el calendario gregoriano actual extendido indefinidamente en ambas direcciones. Esto coincide con la definición del calendario «Gregoriano proléptico» en el libro «Calendrical Calculations» de Dershowitz y Reingold, donde es el calendario base para todos los cálculos. Los años cero y negativos se interpretan según lo prescrito por la norma ISO 8601. El año 0 es 1 A. C., el año -1 es 2 a. C., y así sucesivamente.

class calendar.**Calendar**(*firstweekday=0*)

Crea un objeto *Calendar*. *firstweekday* es un entero que especifica el primer día de la semana. *MONDAY* es `0` (por defecto), *SUNDAY* es `6`.

Un objeto `Calendar` proporciona varios métodos que se pueden utilizar para preparar los datos del calendario para dar formato. Esta clase no hace ningún formato en sí. Este es el trabajo de las subclases.

`Calendar` instances have the following methods and attributes:

firstweekday

The first weekday as an integer (0–6).

This property can also be set and read using `setfirstweekday()` and `getfirstweekday()` respectively.

getfirstweekday()

Return an `int` for the current first weekday (0–6).

Identical to reading the `firstweekday` property.

setfirstweekday(*firstweekday*)

Set the first weekday to *firstweekday*, passed as an `int` (0–6)

Identical to setting the `firstweekday` property.

iterweekdays()

Return an iterator for the week day numbers that will be used for one week. The first value from the iterator will be the same as the value of the `firstweekday` property.

itermonthdates(*year*, *month*)

Retorna un iterador para el mes *month* (1–12) en el año *year*. Este iterador retornará todos los días (como objetos `datetime.date`) para el mes y todos los días antes del inicio del mes o después del final del mes que se requieren para obtener una semana completa.

itermonthdays(*year*, *month*)

Retorna un iterador para el mes *month* en el año *year* similar a `itermonthdates()`, pero no restringido por el intervalo `datetime.date`. Los días retornados serán simplemente el día de los números del mes. Para los días fuera del mes especificado, el número de día es `0`.

itermonthdays2(*year*, *month*)

Retorna un iterador para el mes *month* del año *year* similar a `itermonthdates()`, pero no restringido por el rango `datetime.date`. Los días retornados serán tuplas que consisten en un número de día del mes y un número de día de la semana.

itermonthdays3(*year*, *month*)

Retorna un iterador para el mes *month* del año *year* similar a `itermonthdates()`, pero no restringido por el rango `datetime.date`. Los días retornados serán tuplas que consisten en un año, un mes y un día del mes.

Added in version 3.7.

itermonthdays4(*year*, *month*)

Retorna un iterador para el mes *month* del año *year* similar a `itermonthdates()`, pero no restringido por el rango `datetime.date`. Los días retornados serán tuplas que consisten en un año, un mes, un día del mes y un día de la semana.

Added in version 3.7.

monthdatescalendar(*year*, *month*)

Retorna una lista de las semanas del mes *month* del año *year* como semanas completas. Las semanas son listas de siete objetos `datetime.date`.

monthdays2calendar(*year*, *month*)

Retorna una lista de las semanas del mes *month* del año *year* como semanas completas. Las semanas son listas de siete tuplas de números de días y números de días de la semana.

monthdayscalendar(*year*, *month*)

Retorna una lista de las semanas del mes *month* del año *year* como semanas completas. Las semanas son listas de números de siete días.

yeardatescalendar(*year*, *width=3*)

Retorna los datos del año especificado listos para ser formateados. El valor de retorno es una lista de filas de mes. Cada fila de mes contiene hasta *width* meses (por defecto hasta 3). Cada mes contiene entre 4 y 6 semanas y cada semana contiene 1–7 días. Los días son objetos `datetime.date`.

yeardays2calendar(*year*, *width=3*)

Retorna los datos del año especificado listos para ser formateados (similar a `yeardatescalendar()`). Las entradas en las listas de la semana son tuplas de números de días y números de días de la semana. Los números de los días fuera de este mes son cero.

yeardayscalendar(*year*, *width=3*)

Retorna los datos del año especificado listos para ser formateados (similar a `yeardatescalendar()`). Las entradas en las listas de la semana son números de día. Los números de día fuera de este mes son cero.

class calendar.**TextCalendar**(*firstweekday=0*)

Esta clase puede ser usada para generar calendarios de texto simple.

Las instancias de `TextCalendar` tienen los siguientes métodos:

formatday(*theday*, *weekday*, *width*)

Return a string representing a single day formatted with the given *width*. If *theday* is `0`, return a string of spaces of the specified width, representing an empty day. The *weekday* parameter is unused.

formatweek(*theweek*, *w=0*)

Return a single week in a string with no newline. If *w* is provided, it specifies the width of the date columns, which are centered. Depends on the first weekday as specified in the constructor or set by the `setfirstweekday()` method.

formatweekday(*weekday*, *width*)

Return a string representing the name of a single weekday formatted to the specified *width*. The *weekday* parameter is an integer representing the day of the week, where `0` is Monday and `6` is Sunday.

formatweekheader(*width*)

Return a string containing the header row of weekday names, formatted with the given *width* for each column. The names depend on the locale settings and are padded to the specified width.

formatmonth(*theyear*, *themonth*, *w=0*, *l=0*)

Retorna el calendario de un mes en una cadena de varias líneas. Si se proporciona *w*, especifica el ancho de las columnas de fecha, que están centradas. Si se proporciona *l*, especifica el número de líneas que se utilizarán cada semana. Depende del primer día de la semana como se especifica en el constructor o se establece por el método `setfirstweekday()`.

formatmonthname(*theyear*, *themonth*, *width=0*, *withyear=True*)

Return a string representing the month's name centered within the specified *width*. If *withyear* is `True`, include the year in the output. The *theyear* and *themonth* parameters specify the year and month for the name to be formatted respectively.

prmonth(*theyear*, *themonth*, *w=0*, *l=0*)

Imprime el calendario de un mes como lo retorna `formatmonth()`.

formatyear(*theyear*, *w=2*, *l=1*, *c=6*, *m=3*)

Retorna un calendario de *m* columnas para todo un año como una cadena de varias líneas. Los parámetros opcionales *w*, *l* y *c* son para el ancho de la columna de la fecha, las líneas por semana y el número de espacios entre las columnas del mes, respectivamente. Depende del primer día de la semana como se especifica en el constructor o se establece por el método `setfirstweekday()`. El primer año para el que se puede generar un calendario depende de la plataforma.

pryear(*theyear*, *w=2*, *l=1*, *c=6*, *m=3*)

Imprime el calendario de un año entero como lo retorna *formatyear()*.

class calendar.**HTMLCalendar**(*firstweekday=0*)

Esta clase puede utilizarse para generar calendarios HTML.

Las instancias de HTMLCalendar tienen los siguientes métodos:

formatmonth(*theyear*, *themonth*, *withyear=True*)

Retorna el calendario de un mes como una tabla HTML. Si *withyear* es verdadero, el año será incluido en el encabezado, de lo contrario sólo se usará el nombre del mes.

formatyear(*theyear*, *width=3*)

Retorna el calendario de un año como una tabla HTML. *width* (por defecto a 3) especifica el número de meses por fila.

formatyearpage(*theyear*, *width=3*, *css='calendar.css'*, *encoding=None*)

Retorna el calendario de un año como una página HTML completa. *width* (por defecto a 3) especifica el número de meses por fila. *css* es el nombre de la hoja de estilo en cascada que se debe usar. *None* puede ser pasada si no se debe usar una hoja de estilo. *encoding* especifica la codificación a ser usada para la salida (por defecto a la codificación por defecto del sistema).

formatmonthname(*theyear*, *themonth*, *withyear=True*)

Return a month name as an HTML table row. If *withyear* is true the year will be included in the row, otherwise just the month name will be used.

HTMLCalendar tiene los siguientes atributos que puedes sobrescribir para personalizar las clases CSS utilizadas por el calendario:

cssclasses

Una lista de clases CSS utilizadas para cada día de la semana. La lista de clases predeterminada es:

```
cssclasses = ["mon", "tue", "wed", "thu", "fri", "sat", "sun"]
```

se pueden añadir más estilos para cada día:

```
cssclasses = ["mon text-bold", "tue", "wed", "thu", "fri", "sat", "sun red
↪"]
```

Ten en cuenta que la longitud de esta lista debe ser de siete elementos.

cssclass_noday

La clase CSS para un día de la semana que ocurre en el mes anterior o siguiente.

Added in version 3.7.

cssclasses_weekday_head

Una lista de clases CSS utilizadas para los nombres de los días de la semana en la fila del encabezado. El valor por defecto es el mismo que *cssclasses*.

Added in version 3.7.

cssclass_month_head

La clase de CSS del mes (usada por *formatmonthname()*). El valor por defecto es "month".

Added in version 3.7.

cssclass_month

La clase de CSS para la tabla de todo el mes (usada por *formatmonth()*). El valor por defecto es "month".

Added in version 3.7.

cssclass_year

La clase de CSS para la tabla de tablas de todo el año (usada por *formatyear()*). El valor por defecto es "year".

Added in version 3.7.

cssclass_year_head

La clase de CSS para el encabezado de la tabla para todo el año (usado por *formatyear()*). El valor por defecto es "year".

Added in version 3.7.

Nótese que aunque la denominación de los atributos de clase descritos anteriormente es singular (por ejemplo, cssclass_month cssclass_noday), uno puede reemplazar la clase CSS única con una lista de clases CSS separadas por espacios, por ejemplo:

```
"text-bold text-red"
```

Aquí hay un ejemplo de cómo HTMLCalendar puede ser personalizado:

```
class CustomHTMLCal(calendar.HTMLCalendar):
    cssclasses = [style + " text-nowrap" for style in
                  calendar.HTMLCalendar.cssclasses]
    cssclass_month_head = "text-center month-head"
    cssclass_month = "text-center month"
    cssclass_year = "text-italic lead"
```

class calendar.**LocaleTextCalendar**(*firstweekday=0*, *locale=None*)

Esta subclase de *TextCalendar* se le puede pasar un nombre de configuración regional en el constructor y retornará los nombres de los meses y días de la semana en la configuración regional especificada.

class calendar.**LocaleHTMLCalendar**(*firstweekday=0*, *locale=None*)

Esta subclase de *HTMLCalendar* se le puede pasar un nombre de configuración regional en el constructor y retornará los nombres de los meses y días de la semana en la configuración regional especificada.

Nota

The constructor, formatweekday() and formatmonthname() methods of these two classes temporarily change the LC_TIME locale to the given *locale*. Because the current locale is a process-wide setting, they are not thread-safe.

Para los calendarios de texto simples este módulo proporciona las siguientes funciones.

calendar.**setfirstweekday**(*weekday*)

Establece el día de la semana (el 0 es el lunes, el 6 es el domingo) para empezar cada semana. Los valores *MONDAY*, *TUESDAY*, *WEDNESDAY*, *THURSDAY*, *FRIDAY*, *SATURDAY*, y *SUNDAY* se proporcionan por conveniencia. Por ejemplo, para fijar el primer día de la semana en domingo:

```
import calendar
calendar.setfirstweekday(calendar.SUNDAY)
```

calendar.**firstweekday**()

Retorna la configuración actual para el día de la semana para empezar cada semana.

calendar.**isleap**(*year*)

Retorna *True* si *year* es un año bisiesto, si no *False*.

calendar.**leapdays**(*y1*, *y2*)

Retorna el número de años bisiestos en el rango de *y1* a *y2* (exclusivo), donde *y1* y *y2* son años.

Esta función opera para rangos que abarcan un cambio de siglo.

calendar.**weekday**(*year*, *month*, *day*)

Retorna el día de la semana (`0` es lunes) para *year* (`1970–…`), *month* (`1–12`), *day* (`1–31`).

calendar.**weekheader**(*n*)

Retorna un encabezado con nombres abreviados de los días de la semana. *n* especifica el ancho en caracteres de un día de la semana.

calendar.**monthrange**(*year*, *month*)

Retorna el día de la semana del primer día del mes y el número de días del mes, para el *year* y *month* especificados.

calendar.**monthcalendar**(*year*, *month*)

Retorna una matriz que representa el calendario de un mes. Cada fila representa una semana; los días fuera del mes se representan con ceros. Cada semana comienza con el lunes a menos que lo establezca *setfirstweekday()*.

calendar.**prmonth**(*theyear*, *themonth*, *w=0*, *l=0*)

Imprime el calendario de un mes según lo retorna *month()*.

calendar.**month**(*theyear*, *themonth*, *w=0*, *l=0*)

Returns a month's calendar in a multi-line string using the *formatmonth()* of the *TextCalendar* class.

calendar.**prcal**(*year*, *w=0*, *l=0*, *c=6*, *m=3*)

Imprime el calendario de todo un año como lo retorna *calendar()*.

calendar.**calendar**(*year*, *w=2*, *l=1*, *c=6*, *m=3*)

Returns a 3-column calendar for an entire year as a multi-line string using the *formatyear()* of the *TextCalendar* class.

calendar.**timegm**(*tuple*)

Una función no relacionada pero útil que toma una tupla de tiempo como la retornada por la función *gmtime()* en el módulo *time*, y retorna el valor correspondiente a la marca de tiempo (*timestamp*) Unix, asumiendo una época de 1970, y la codificación POSIX. De hecho, *time.gmtime()* y *timegm()* son el inverso de cada uno de ellos.

El módulo *calendar* exporta los siguientes atributos de datos:

calendar.**day_name**

A sequence that represents the days of the week in the current locale, where Monday is day number 0.

```
>>> import calendar
>>> list(calendar.day_name)
['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']
```

calendar.**day_abbr**

A sequence that represents the abbreviated days of the week in the current locale, where Mon is day number 0.

```
>>> import calendar
>>> list(calendar.day_abbr)
['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
```

calendar.**MONDAY**

calendar.**TUESDAY**

calendar.**WEDNESDAY**

calendar.**THURSDAY**

calendar.**FRIDAY**

calendar.**SATURDAY**

calendar.**SUNDAY**

Alias para los días de la semana, donde `MONDAY` es `0` y `SUNDAY` es `6`.

Added in version 3.12.

class calendar.**Day**

Enumeración que define los días de la semana como constantes enteras. Los miembros de esta enumeración se exportan al alcance del módulo como *MONDAY* hasta *SUNDAY*.

Added in version 3.12.

calendar.**month_name**

A sequence that represents the months of the year in the current locale. This follows normal convention of January being month number 1, so it has a length of 13 and `month_name[0]` is the empty string.

```
>>> import calendar
>>> list(calendar.month_name)
['', 'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August',
↪'September', 'October', 'November', 'December']
```

calendar.**month_abbr**

A sequence that represents the abbreviated months of the year in the current locale. This follows normal convention of January being month number 1, so it has a length of 13 and `month_abbr[0]` is the empty string.

```
>>> import calendar
>>> list(calendar.month_abbr)
['', 'Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov
↪', 'Dec']
```

calendar.**JANUARY**

calendar.**FEBRUARY**

calendar.**MARCH**

calendar.**APRIL**

calendar.**MAY**

calendar.**JUNE**

calendar.**JULY**

calendar.**AUGUST**

calendar.**SEPTEMBER**

calendar.**OCTOBER**

calendar.**NOVEMBER**

calendar.**DECEMBER**

Alias para los meses del año, donde `JANUARY` es `1` y `DECEMBER` es `12`.

Added in version 3.12.

class calendar.**Month**

Enumeración que define los meses del año como constantes enteras. Los miembros de esta enumeración se exportan al alcance del módulo como *JANUARY* hasta *DECEMBER*.

Added in version 3.12.

El módulo *calendar* define las siguientes excepciones:

exception calendar.**IllegalMonthError**(*month*)

Una subclase de *ValueError*, que se lanza cuando el número del mes proporcionado está fuera del rango 1-12 (inclusive).

month

El número del mes no válido.

exception calendar.**IllegalWeekdayError**(*weekday*)

Una subclase de *ValueError*, que se lanza cuando el número del día de la semana proporcionado está fuera del rango 0-6 (inclusive).

weekday

El número de día de la semana laborable no válido.

Ver también

Módulo *datetime*
Interfaz orientada a objetos para fechas y horas con una funcionalidad similar a la del módulo *time*.

Módulo *time*
Funciones de bajo nivel relacionadas con el tiempo.

8.3.1 Command-line usage

Added in version 2.5.

El módulo *calendar* se puede ejecutar como un script desde la línea de comandos para imprimir un calendario de forma interactiva.

```
python -m calendar [-h] [-L LOCALE] [-e ENCODING] [-t {text,html}]
                   [-w WIDTH] [-l LINES] [-s SPACING] [-m MONTHS] [-c CSS]
                   [-f FIRST_WEEKDAY] [year] [month]
```

Por ejemplo, para imprimir un calendario para el año 2000:

```
$ python -m calendar 2000
                                  2000

      January                   February                  March
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1  2          1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5
 3  4  5  6  7  8  9       7  8  9 10 11 12 13       6  7  8  9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16      14 15 16 17 18 19 20      13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23      21 22 23 24 25 26 27      20 21 22 23 24 25 26
24 25 26 27 28 29 30      28 29                     27 28 29 30 31
31

       April                     May                       June
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1  2       1  2  3  4  5  6  7               1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9       8  9 10 11 12 13 14       5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16      15 16 17 18 19 20 21      12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23      22 23 24 25 26 27 28      19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30      29 30 31                  26 27 28 29 30

        July                    August                  September
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1  2          1  2  3  4  5  6                  1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9       7  8  9 10 11 12 13       4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14 15 16      14 15 16 17 18 19 20      11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23      21 22 23 24 25 26 27      18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30      28 29 30 31               25 26 27 28 29 30
31

      October                   November                  December
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
                   1             1  2  3  4  5                1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8       6  7  8  9 10 11 12       4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15      13 14 15 16 17 18 19      11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22      20 21 22 23 24 25 26      18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29      27 28 29 30               25 26 27 28 29 30 31
30 31
```

Se aceptan las siguientes opciones:

--help, -h

Muestra el mensaje de ayuda y salida.

--locale LOCALE, **-L** LOCALE

La configuración regional que se utiliza para los nombres de meses y días de la semana. El valor predeterminado es inglés.

--encoding ENCODING, **-e** ENCODING

La codificación que se utiliza para la salida. Se necesita *--encoding* si *--locale* está configurada.

--type {text,html}, **-t** {text,html}

Imprime el calendario en la terminal como texto o como un documento HTML.

--first-weekday FIRST_WEEKDAY, **-f** FIRST_WEEKDAY

The weekday to start each week. Must be a number between 0 (Monday) and 6 (Sunday). Defaults to 0.

Added in version 3.13.

year

The year to print the calendar for. Defaults to the current year.

month

El mes de *year* especificado para imprimir el calendario. Debe ser un número entre 1 y 12 y sólo se puede usar en modo texto. El valor predeterminado es imprimir un calendario para el año completo.

Opciones de modo texto:

--width WIDTH, **-w** WIDTH

El ancho de la columna de fecha en las columnas terminales. La fecha se imprime centrada en la columna. Cualquier valor inferior a 2 se ignora. El valor predeterminado es 2.

--lines LINES, **-l** LINES

El número de líneas para cada semana en filas terminales. La fecha se imprime alineada en la parte superior. Cualquier valor inferior a 1 se ignora. El valor predeterminado es 1.

--spacing SPACING, **-s** SPACING

El espacio entre meses en columnas. Cualquier valor inferior a 2 se ignora. El valor predeterminado es 6.

--months MONTHS, **-m** MONTHS

El número de meses se imprimen por fila. El valor predeterminado es 3.

Distinto en la versión 3.14: By default, today's date is highlighted in color and can be controlled using environment variables.

Opciones de modo HTML:

--css CSS, **-c** CSS

La ruta de una hoja de estilos CSS que se utiliza para el calendario. Esta debe ser relativa al HTML generado, o un HTTP absoluto o una URL `file:///`.

8.4 `collections` — Container datatypes

Source code: Lib/collections/__init__.py

Este módulo implementa tipos de datos de contenedores especializados que proporcionan alternativas a los contenedores integrados de uso general de Python, `dict`, `list`, `set`, and `tuple`.

`namedtuple()`	función *factory* para crear subclases de *tuplas* con campos con nombre
`deque`	contenedor similar a una lista con *appends* y *pops* rápidos en ambos extremos
`ChainMap`	clase similar a *dict* para crear una vista única de múltiples *mapeados*
`Counter`	subclase de *dict* para contar objetos *hashable*
`OrderedDict`	subclase de *dict* que recuerda las entradas de la orden que se agregaron
`defaultdict`	subclase de *dict* que llama a una función de *factory* para suministrar valores faltantes
`UserDict`	envoltura alrededor de los objetos de diccionario para facilitar subclasificaciones *dict*
`UserList`	envoltura alrededor de los objetos de lista para facilitar la subclasificación de un *list*
`UserString`	envoltura alrededor de objetos de cadena para facilitar la subclasificación de *string*

8.4.1 Objetos `ChainMap`

Added in version 3.3.

Una clase `ChainMap` se proporciona para vincular rápidamente una serie de *mappings* de modo que puedan tratarse como una sola unidad. Suele ser mucho más rápido que crear un diccionario nuevo y ejecutar varias llamadas a `update()`.

La clase se puede utilizar para simular ámbitos anidados y es útil para crear plantillas.

class collections.**ChainMap**(**maps*)

Un `ChainMap` agrupa varios diccionarios u otros *mappings* para crear una vista única y actualizable. Si no se especifican *maps*, se proporciona un solo diccionario vacío para que una nueva cadena siempre tenga al menos un *mapeo*.

Las asignaciones subyacentes se almacenan en una lista. Esa lista es pública y se puede acceder a ella o actualizarla usando el atributo *maps*. No hay otro estado.

Las búsquedas buscan los mapeos subyacentes sucesivamente hasta que se encuentra una clave. Por el contrario, las escrituras, actualizaciones y eliminaciones solo operan en el primer *mapeo*.

Un `ChainMap` incorpora los mapeos subyacentes por referencia. Entonces, si una de los mapeos subyacentes se actualiza, esos cambios se reflejarán en `ChainMap`.

Se admiten todos los métodos habituales de un diccionario. Además, hay un atributo *maps*, un método para crear nuevos sub contextos y una propiedad para acceder a todos menos al primer mapeo:

maps

Una lista de mapeos actualizable por el usuario. La lista está ordenada desde la primera búsqueda hasta la última búsqueda. Es el único estado almacenado y se puede modificar para cambiar los mapeos que se buscan. La lista siempre debe contener al menos un mapeo.

new_child(*m=None*, ***kwargs*)

Retorna un nuevo `ChainMap` conteniendo un nuevo mapa seguido de todos los mapas de la instancia actual. Si se especifica `m`, se convierte en el nuevo mapa al principio de la lista de asignaciones; si no se especifica, se usa un diccionario vacío, de modo que una llamada a `d.new_child()` es equivalente a: `ChainMap({}, *d.maps)`. Si se especifica algún argumento de palabra clave, actualiza el mapa pasado o el nuevo diccionario vacío. Este método se utiliza para crear sub contextos que se pueden actualizar sin alterar los valores en ninguna de los mapeos padre.

Distinto en la versión 3.4: Se agregó el parámetro opcional `m` .

Distinto en la versión 3.10: Se añadió soporte para argumentos por palabras clave.

parents

Propiedad que retorna un nuevo *ChainMap* conteniendo todos los mapas de la instancia actual excepto el primero. Esto es útil para omitir el primer mapa en la búsqueda. Los casos de uso son similares a los de `nonlocal` la palabra clave usada en *alcances anidados*. Los casos de uso también son paralelos a los de la función incorporada *super()*. Una referencia a `d.parents` es equivalente a: `ChainMap(*d.maps[1:])`.

Note, the iteration order of a *ChainMap* is determined by scanning the mappings last to first:

```
>>> baseline = {'music': 'bach', 'art': 'rembrandt'}
>>> adjustments = {'art': 'van gogh', 'opera': 'carmen'}
>>> list(ChainMap(adjustments, baseline))
['music', 'art', 'opera']
```

Esto da el mismo orden que una serie de llamadas a *dict.update()* comenzando con el último mapeo:

```
>>> combined = baseline.copy()
>>> combined.update(adjustments)
>>> list(combined)
['music', 'art', 'opera']
```

Distinto en la versión 3.9: Se agregó soporte para los operadores `|` y `|=`, especificados en **PEP 584**.

Ver también

- La clase MultiContext en el paquete de Enthought llamado CodeTools tiene opciones para admitir la escritura en cualquier mapeo de la cadena.
- La clase de Django Context para crear plantillas es una cadena de mapeo de solo lectura. También presenta características de pushing y popping de contextos similar al método *new_child()* y a la propiedad *parents*.
- The Nested Contexts recipe has options to control whether writes and other mutations apply only to the first mapping or to any mapping in the chain.
- Una versión de solo lectura muy simplificada de Chainmap.

Ejemplos y recetas `ChainMap`

Esta sección muestra varios enfoques para trabajar con mapas encadenados.

Ejemplo de simulación de la cadena de búsqueda interna de Python:

```
import builtins
pylookup = ChainMap(locals(), globals(), vars(builtins))
```

Ejemplo de dejar que los argumentos de la línea de comandos especificados por el usuario tengan prioridad sobre las variables de entorno que, a su vez, tienen prioridad sobre los valores predeterminados:

```
import os, argparse

defaults = {'color': 'red', 'user': 'guest'}

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('-u', '--user')
parser.add_argument('-c', '--color')
namespace = parser.parse_args()
command_line_args = {k: v for k, v in vars(namespace).items() if v is not None}

combined = ChainMap(command_line_args, os.environ, defaults)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
print(combined['color'])
print(combined['user'])
```

Patrones de ejemplo para usar la clase *ChainMap* para simular contextos anidados:

```
c = ChainMap()          # Create root context
d = c.new_child()       # Create nested child context
e = c.new_child()       # Child of c, independent from d
e.maps[0]               # Current context dictionary -- like Python's locals()
e.maps[-1]              # Root context -- like Python's globals()
e.parents               # Enclosing context chain -- like Python's nonlocals

d['x'] = 1              # Set value in current context
d['x']                  # Get first key in the chain of contexts
del d['x']              # Delete from current context
list(d)                 # All nested values
k in d                  # Check all nested values
len(d)                  # Number of nested values
d.items()               # All nested items
dict(d)                 # Flatten into a regular dictionary
```

La clase *ChainMap* solo realiza actualizaciones (escrituras y eliminaciones) en el primer mapeo de la cadena, mientras que las búsquedas buscarán en la cadena completa. Sin embargo, si se desean escrituras y eliminaciones profundas, es fácil crear una subclase que actualice las claves que se encuentran más profundas en la cadena:

```
class DeepChainMap(ChainMap):
    'Variant of ChainMap that allows direct updates to inner scopes'

    def __setitem__(self, key, value):
        for mapping in self.maps:
            if key in mapping:
                mapping[key] = value
                return
        self.maps[0][key] = value

    def __delitem__(self, key):
        for mapping in self.maps:
            if key in mapping:
                del mapping[key]
                return
        raise KeyError(key)

>>> d = DeepChainMap({'zebra': 'black'}, {'elephant': 'blue'}, {'lion': 'yellow'})
>>> d['lion'] = 'orange'         # update an existing key two levels down
>>> d['snake'] = 'red'           # new keys get added to the topmost dict
>>> del d['elephant']            # remove an existing key one level down
>>> d                            # display result
DeepChainMap({'zebra': 'black', 'snake': 'red'}, {}, {'lion': 'orange'})
```

8.4.2 Objetos `Counter`

Se proporciona una herramienta de contador para respaldar recuentos rápidos y convenientes. Por ejemplo:

```
>>> # Tally occurrences of words in a list
>>> cnt = Counter()
>>> for word in ['red', 'blue', 'red', 'green', 'blue', 'blue']:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     cnt[word] += 1
...
>>> cnt
Counter({'blue': 3, 'red': 2, 'green': 1})

>>> # Find the ten most common words in Hamlet
>>> import re
>>> words = re.findall(r'\w+', open('hamlet.txt').read().lower())
>>> Counter(words).most_common(10)
[('the', 1143), ('and', 966), ('to', 762), ('of', 669), ('i', 631),
 ('you', 554),  ('a', 546), ('my', 514), ('hamlet', 471), ('in', 451)]
```

class collections.**Counter**([*iterable-or-mapping*])

Una clase *Counter* es una subclase *dict* para contar objetos *hashable*. Es una colección donde los elementos se almacenan como claves de diccionario y sus conteos se almacenan como valores de diccionario. Se permite que los conteos sean cualquier valor entero, incluidos los conteos de cero o negativos. La clase *Counter* es similar a los *bags* o multiconjuntos en otros idiomas.

Los elementos se cuentan desde un *iterable* o se inicializan desde otro *mapeo* (o contador):

```
>>> c = Counter()                           # a new, empty counter
>>> c = Counter('gallahad')                 # a new counter from an iterable
>>> c = Counter({'red': 4, 'blue': 2})      # a new counter from a mapping
>>> c = Counter(cats=4, dogs=8)             # a new counter from keyword args
```

Los objetos Counter tienen una interfaz de diccionario, excepto que retornan un conteo de cero para los elementos faltantes en lugar de levantar una *KeyError*:

```
>>> c = Counter(['eggs', 'ham'])
>>> c['bacon']                              # count of a missing element is␣
↪zero
0
```

Establecer un conteo en cero no elimina un elemento de un contador. Utilice `del` para eliminarlo por completo:

```
>>> c['sausage'] = 0                        # counter entry with a zero count
>>> del c['sausage']                        # del actually removes the entry
```

Added in version 3.1.

Distinto en la versión 3.7: Como subclase de *dict* , *Counter* heredó la capacidad de recordar el orden de inserción. Las operaciones matemáticas en objetos *Counter* también preservan el orden. Los resultados se ordenan en función de cuándo se encuentra un elemento por primera vez en el operando izquierdo y, a continuación, por el orden en que se encuentra en el operando derecho.

Los objetos Counter admiten métodos adicionales a los disponibles para todos los diccionarios:

elements()

Retorna un iterador sobre los elementos que se repiten tantas veces como su conteo. Los elementos se retornan en el orden en que se encontraron por primera vez. Si el conteo de un elemento es menor que uno, *elements()* lo ignorará.

```
>>> c = Counter(a=4, b=2, c=0, d=-2)
>>> sorted(c.elements())
['a', 'a', 'a', 'a', 'b', 'b']
```

most_common([*n*])

Retorna una lista de los *n* elementos mas comunes y sus conteos, del mas común al menos común. Si se

omite *n* o `None`, *`most_common()`* retorna *todos* los elementos del contador. Los elementos con conteos iguales se ordenan en el orden en que se encontraron por primera vez:

```
>>> Counter('abracadabra').most_common(3)
[('a', 5), ('b', 2), ('r', 2)]
```

subtract(*[iterable-or-mapping]*)

Los elementos se restan de un *iterable* o de otro *mapeo* (o contador). Como *`dict.update()`* pero resta los conteos en lugar de reemplazarlos. Tanto las entradas como las salidas pueden ser cero o negativas.

```
>>> c = Counter(a=4, b=2, c=0, d=-2)
>>> d = Counter(a=1, b=2, c=3, d=4)
>>> c.subtract(d)
>>> c
Counter({'a': 3, 'b': 0, 'c': -3, 'd': -6})
```

Added in version 3.2.

total()

Computa la suma de las cuentas.

```
>>> c = Counter(a=10, b=5, c=0)
>>> c.total()
15
```

Added in version 3.10.

Los métodos de diccionario habituales están disponibles para objetos *`Counter`* excepto dos que funcionan de manera diferente para los contadores.

fromkeys(*iterable*)

Este método de clase no está implementado para objetos *`Counter`*.

update(*[iterable-or-mapping]*)

Los elementos se cuentan desde un *iterable* o agregados desde otro *mapeo* (o contador). Como *`dict.update()`* pero agrega conteos en lugar de reemplazarlos. Además, se espera que el *iterable* sea una secuencia de elementos, no una secuencia de parejas `(clave, valor)`.

Los contadores admiten operadores de comparación ricos para las relaciones de igualdad, subconjunto, y superconjunto: `==`, `!=`, `<`, `<=`, `>`, `>=`. Todas esas pruebas tratan los elementos faltantes como si tuvieran cero recuentos, por lo que `Counter(a=1) == Counter(a=1, b=0)` retorne verdadero.

Distinto en la versión 3.10: Se han añadido operaciones de comparación enriquecidas.

Distinto en la versión 3.10: En pruebas de igualdad, los elementos faltantes son tratados como si tuvieran cero recuentos. Anteriormente, `Counter(a=3)` y `Counter(a=3, b=0)` se consideraban distintos.

Patrones comunes para trabajar con objetos *`Counter`*:

```
c.total()                       # total of all counts
c.clear()                       # reset all counts
list(c)                         # list unique elements
set(c)                          # convert to a set
dict(c)                         # convert to a regular dictionary
c.items()                       # access the (elem, cnt) pairs
Counter(dict(list_of_pairs))    # convert from a list of (elem, cnt) pairs
c.most_common()[:-n-1:-1]       # n least common elements
+c                              # remove zero and negative counts
```

Existen varias operaciones matemáticas que permiten combinar objetos *`Counter`* para producir conjuntos múltiples (contadores con recuentos superiores a cero). La suma y la resta combinan contadores sumando o restando los recuentos de los elementos correspondientes. La intersección y la unión retornan el mínimo y el máximo de los recuentos

correspondientes. La igualdad y la inclusión comparan los recuentos correspondientes. Cada operación puede aceptar entradas con recuentos con signo, pero la salida excluirá los resultados con recuentos iguales o inferiores a cero.

```
>>> c = Counter(a=3, b=1)
>>> d = Counter(a=1, b=2)
>>> c + d                       # add two counters together:  c[x] + d[x]
Counter({'a': 4, 'b': 3})
>>> c - d                       # subtract (keeping only positive counts)
Counter({'a': 2})
>>> c & d                       # intersection:  min(c[x], d[x])
Counter({'a': 1, 'b': 1})
>>> c | d                       # union:  max(c[x], d[x])
Counter({'a': 3, 'b': 2})
>>> c == d                      # equality:  c[x] == d[x]
False
>>> c <= d                      # inclusion:  c[x] <= d[x]
False
```

La suma y resta unaria son atajos para agregar un contador vacío o restar de un contador vacío.

```
>>> c = Counter(a=2, b=-4)
>>> +c
Counter({'a': 2})
>>> -c
Counter({'b': 4})
```

Added in version 3.3: Se agregó soporte para operaciones unarias de adición, resta y multiconjunto en su lugar (*in-place*).

Nota

Los Counters se diseñaron principalmente para trabajar con números enteros positivos para representar conteos continuos; sin embargo, se tuvo cuidado de no excluir innecesariamente los casos de uso que necesitan otros tipos o valores negativos. Para ayudar con esos casos de uso, esta sección documenta el rango mínimo y las restricciones de tipo.

- La clase `Counter` en sí misma es una subclase de diccionario sin restricciones en sus claves y valores. Los valores están pensados para ser números que representan conteos, pero *podría* almacenar cualquier cosa en el campo de valor.
- El método `most_common()` solo requiere que los valores se puedan ordenar.
- Para operaciones en su lugar (*in-place*) como `c[key] += 1`, el tipo de valor solo necesita admitir la suma y la resta. Por lo tanto, las fracciones, flotantes y decimales funcionarían y se admiten valores negativos. Lo mismo ocurre con `update()` y `subtract()` que permiten valores negativos y cero para las entradas y salidas.
- Los métodos de multiconjuntos están diseñados solo para casos de uso con valores positivos. Las entradas pueden ser negativas o cero, pero solo se crean salidas con valores positivos. No hay restricciones de tipo, pero el tipo de valor debe admitir la suma, la resta y la comparación.
- El método `elements()` requiere conteos enteros. Ignora los conteos de cero y negativos.

Ver también

- Clase Bag en Smalltalk.
- Entrada de Wikipedia para Multiconjuntos.
- Tutorial de multiconjuntos de C++ con ejemplos.

- Para operaciones matemáticas en multiconjuntos y sus casos de uso, consulte *Knuth, Donald. The Art of Computer Programming Volume II, Sección 4.6.3, Ejercicio 19*.
- Para enumerar todos los distintos multiconjuntos de un tamaño dado sobre un conjunto dado de elementos, consulte `itertools.combinations_with_replacement()`:

```
map(Counter, combinations_with_replacement('ABC', 2)) # --> AA AB AC BB BC␣
↪CC
```

8.4.3 Objetos deque

class collections.**deque**([*iterable*[, *maxlen*]])

Retorna un nuevo objeto deque inicializado de izquierda a derecha (usando `append()`) con datos de *iterable*. Si no se especifica *iterable*, el nuevo deque estará vacío.

Deques are a generalization of stacks and queues (the name is pronounced «deck» and is short for «double-ended queue»). Deques support thread-safe, memory efficient appends and pops from either side of the deque with approximately the same $O(1)$ performance in either direction.

Though `list` objects support similar operations, they are optimized for fast fixed-length operations and incur $O(n)$ memory movement costs for `pop(0)` and `insert(0, v)` operations which change both the size and position of the underlying data representation.

Si no se especifica *maxlen* o es `None`, los deques pueden crecer hasta una longitud arbitraria. De lo contrario, el deque está limitado a la longitud máxima especificada. Una vez que un deque de longitud limitada esta lleno, cuando se agregan nuevos elementos, se descarta el número correspondiente de elementos del extremo opuesto. Los deques de longitud limitada proporcionan una funcionalidad similar al filtro `tail` en Unix. También son útiles para rastrear transacciones y otros grupos de datos donde solo la actividad más reciente es de interés.

Los objetos deque admiten los siguientes métodos:

append(*x*)

Agregue *x* al lado derecho del deque.

appendleft(*x*)

Agregue *x* al lado izquierdo del deque.

clear()

Retire todos los elementos del deque dejándolo con longitud 0.

copy()

Crea una copia superficial del deque.

Added in version 3.5.

count(*x*)

Cuente el número de elementos deque igual a *x*.

Added in version 3.2.

extend(*iterable*)

Extienda el lado derecho del deque agregando elementos del argumento iterable.

extendleft(*iterable*)

Extienda el lado izquierdo del deque agregando elementos de *iterable*. Tenga en cuenta que la serie de appends a la izquierda da como resultado la inversión del orden de los elementos en el argumento iterable.

index(*x*[, *start*[, *stop*]])

Retorna la posición de *x* en el deque (en o después del índice *start* y antes del índice *stop*). Retorna la primera coincidencia o lanza `ValueError` si no se encuentra.

Added in version 3.5.

insert(*i*, *x*)

Ingrese *x* en el dique en la posición *i*.

Si la inserción causara que un deque limitado crezca más allá de *maxlen*, se lanza un *IndexError*.

Added in version 3.5.

pop()

Elimina y retorna un elemento del lado derecho del deque. Si no hay elementos presentes, lanza un *IndexError*.

popleft()

Elimina y retorna un elemento del lado izquierdo del deque. Si no hay elementos presentes, lanza un *IndexError*.

remove(*value*)

Elimina la primera aparición de *value*. Si no se encuentra, lanza un *ValueError*.

reverse()

Invierte los elementos del deque en su lugar (*in-place*) y luego retorna `None`.

Added in version 3.2.

rotate(*n=1*)

Gira el deque *n* pasos a la derecha. Si *n* es negativo, lo gira hacia la izquierda.

Cuando el deque no está vacío, girar un paso hacia la derecha equivale a `d.appendleft(d.pop())`, y girar un paso hacia la izquierda equivale a `d.append(d.popleft())`.

Los objetos deque también proporcionan un atributo de solo lectura:

maxlen

Tamaño máximo de un deque o `None` si no está limitado.

Added in version 3.1.

In addition to the above, deques support iteration, pickling, `len(d)`, `reversed(d)`, `copy.copy(d)`, `copy.deepcopy(d)`, membership testing with the `in` operator, and subscript references such as `d[0]` to access the first element. Indexed access is *O*(1) at both ends but slows to *O*(*n*) in the middle. For fast random access, use lists instead.

A partir de la versión 3.5, los deques admiten `__add__()`, `__mul__()`, y `__imul__()`.

Ejemplo:

```
>>> from collections import deque
>>> d = deque('ghi')                 # make a new deque with three items
>>> for elem in d:                   # iterate over the deque's elements
...     print(elem.upper())
G
H
I

>>> d.append('j')                    # add a new entry to the right side
>>> d.appendleft('f')                # add a new entry to the left side
>>> d                                # show the representation of the deque
deque(['f', 'g', 'h', 'i', 'j'])

>>> d.pop()                          # return and remove the rightmost item
'j'
>>> d.popleft()                      # return and remove the leftmost item
'f'
>>> list(d)                          # list the contents of the deque
['g', 'h', 'i']
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> d[0]                            # peek at leftmost item
'g'
>>> d[-1]                           # peek at rightmost item
'i'

>>> list(reversed(d))               # list the contents of a deque in reverse
['i', 'h', 'g']
>>> 'h' in d                        # search the deque
True
>>> d.extend('jkl')                 # add multiple elements at once
>>> d
deque(['g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l'])
>>> d.rotate(1)                     # right rotation
>>> d
deque(['l', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k'])
>>> d.rotate(-1)                    # left rotation
>>> d
deque(['g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l'])

>>> deque(reversed(d))              # make a new deque in reverse order
deque(['l', 'k', 'j', 'i', 'h', 'g'])
>>> d.clear()                       # empty the deque
>>> d.pop()                         # cannot pop from an empty deque
Traceback (most recent call last):
    File "<pyshell#6>", line 1, in -toplevel-
        d.pop()
IndexError: pop from an empty deque

>>> d.extendleft('abc')             # extendleft() reverses the input order
>>> d
deque(['c', 'b', 'a'])
```

Recetas deque

Esta sección muestra varios enfoques para trabajar con deques.

Los deques de longitud limitada proporcionan una funcionalidad similar al filtro `tail` en Unix:

```
def tail(filename, n=10):
    'Return the last n lines of a file'
    with open(filename) as f:
        return deque(f, n)
```

Otro enfoque para usar deques es mantener una secuencia de elementos agregados recientemente haciendo appending a la derecha y popping a la izquierda:

```
def moving_average(iterable, n=3):
    # moving_average([40, 30, 50, 46, 39, 44]) --> 40.0 42.0 45.0 43.0
    # https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average
    it = iter(iterable)
    d = deque(itertools.islice(it, n-1))
    d.appendleft(0)
    s = sum(d)
    for elem in it:
        s += elem - d.popleft()
        d.append(elem)
        yield s / n
```

Un scheduler round-robin se puede implementar con iteradores de entrada almacenados en *deque*. Los valores son producidos del iterador activo en la posición cero. Si ese iterador está agotado, se puede eliminar con *popleft()*; de lo contrario, se puede volver en ciclos al final con el método *rotate()*

```
def roundrobin(*iterables):
    "roundrobin('ABC', 'D', 'EF') --> A D E B F C"
    iterators = deque(map(iter, iterables))
    while iterators:
        try:
            while True:
                yield next(iterators[0])
                iterators.rotate(-1)
        except StopIteration:
            # Remove an exhausted iterator.
            iterators.popleft()
```

El método *rotate()* proporciona una forma de implementar eliminación y rebanado de *deque*. Por ejemplo, una implementación pura de Python de `del d[n]` se basa en el método `rotate()` para colocar los elementos que se van a extraer:

```
def delete_nth(d, n):
    d.rotate(-n)
    d.popleft()
    d.rotate(n)
```

Para implementar el rebanado de un *deque*, use un enfoque similar aplicando *rotate()* para traer un elemento objetivo al lado izquierdo del deque. Elimine las entradas antiguas con *popleft()*, agregue nuevas entradas con *extend()*, y luego invierta la rotación. Con variaciones menores en ese enfoque, es fácil implementar manipulaciones de pila de estilo hacia adelante como `dup`, `drop`, `swap`, `over`, `pick`, `rot`, y `roll`.

8.4.4 Objetos `defaultdict`

class collections.**defaultdict**(*default_factory=None*, */*[, ...])

Retorna un nuevo objeto similar a un diccionario. *defaultdict* es una subclase de la clase incorporada *dict*. Anula un método y agrega una variable de instancia de escritura. La funcionalidad restante es la misma que para la clase *dict* y no está documentada aquí.

El primer argumento proporciona el valor inicial para el atributo *default_factory*; por defecto es `None`. Todos los argumentos restantes se tratan de la misma forma que si se pasaran al constructor *dict*, incluidos los argumentos de palabras clave.

Los objetos *defaultdict* admiten el siguiente método además de las operaciones estándar de *dict*:

__missing__(*key*)

Si el atributo *default_factory* es `None`, lanza una excepción *KeyError* con la *key* como argumento.

Si *default_factory* no es `None`, se llama sin argumentos para proporcionar un valor predeterminado para la *key* dada, este valor se inserta en el diccionario para la *key* y se retorna.

Si llamar a *default_factory* lanza una excepción, esta excepción se propaga sin cambios.

This method is called by the `__getitem__()` method of the *dict* class when the requested key is not found; whatever it returns or raises is then returned or raised by `__getitem__()`.

Note that *__missing__()* is *not* called for any operations besides `__getitem__()`. This means that *get()* will, like normal dictionaries, return `None` as a default rather than using *default_factory*.

los objetos *defaultdict* admiten la siguiente variable de instancia:

default_factory

This attribute is used by the *__missing__()* method; it is initialized from the first argument to the constructor, if present, or to `None`, if absent.

Distinto en la versión 3.9: Se agregaron los operadores unir (`|`) y actualizar (`|=`), especificados en **PEP 584**.

Ejemplos `defaultdict`

Usando *`list`* como *`default_factory`*, es fácil agrupar una secuencia de pares clave-valor en un diccionario de listas:

```
>>> s = [('yellow', 1), ('blue', 2), ('yellow', 3), ('blue', 4), ('red', 1)]
>>> d = defaultdict(list)
>>> for k, v in s:
...     d[k].append(v)
...
>>> sorted(d.items())
[('blue', [2, 4]), ('red', [1]), ('yellow', [1, 3])]
```

Cuando se encuentra cada clave por primera vez, no está ya en el mapping; por lo que una entrada se crea automáticamente usando la función *`default_factory`* que retorna una *`list`* vacía. La operación *`list.append()`* luego adjunta el valor a la nueva lista. Cuando se vuelven a encontrar claves, la búsqueda procede normalmente (retornando la lista para esa clave) y la operación *`list.append()`* agrega otro valor a la lista. Esta técnica es más simple y rápida que una técnica equivalente usando *`dict.setdefault()`*:

```
>>> d = {}
>>> for k, v in s:
...     d.setdefault(k, []).append(v)
...
>>> sorted(d.items())
[('blue', [2, 4]), ('red', [1]), ('yellow', [1, 3])]
```

Establecer *`default_factory`* en *`int`* hace que *`defaultdict`* sea útil para contar (como un bag o multiconjunto en otros idiomas):

```
>>> s = 'mississippi'
>>> d = defaultdict(int)
>>> for k in s:
...     d[k] += 1
...
>>> sorted(d.items())
[('i', 4), ('m', 1), ('p', 2), ('s', 4)]
```

Cuando se encuentra una letra por primera vez, falta en el mapping, por lo que la función *`default_factory`* llama a *`int()`* para proporcionar una cuenta predeterminada de cero. La operación de incremento luego acumula el conteo de cada letra.

La función *`int()`* que siempre retorna cero es solo un caso especial de funciones constantes. Una forma más rápida y flexible de crear funciones constantes es utilizar una función lambda que pueda proporcionar cualquier valor constante (no solo cero):

```
>>> def constant_factory(value):
...     return lambda: value
...
>>> d = defaultdict(constant_factory('<missing>'))
>>> d.update(name='John', action='ran')
>>> '%(name)s %(action)s to %(object)s' % d
'John ran to <missing>'
```

Establecer *`default_factory`* en *`set`* hace que *`defaultdict`* sea útil para construir un diccionario de conjuntos:

```
>>> s = [('red', 1), ('blue', 2), ('red', 3), ('blue', 4), ('red', 1), ('blue', 4)]
>>> d = defaultdict(set)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> for k, v in s:
...     d[k].add(v)
...
>>> sorted(d.items())
[('blue', {2, 4}), ('red', {1, 3})]
```

8.4.5 `namedtuple()` Funciones *Factory* para Tuplas y Campos con Nombres

Las tuplas con nombre asignan significado a cada posición en una tupla y permiten un código más legible y autodocumentado. Se pueden usar donde se usen tuplas regulares y agregan la capacidad de acceder a los campos por nombre en lugar del índice de posición.

`collections.`**`namedtuple`**(*typename*, *field_names*, *, *rename=False*, *defaults=None*, *module=None*)

Returns a new tuple subclass named *typename*. The new subclass is used to create tuple-like objects that have fields accessible by attribute lookup as well as being indexable and iterable. Instances of the subclass also have a helpful docstring (with *typename* and *field_names*) and a helpful `__repr__()` method which lists the tuple contents in a `name=value` format.

Los *nombres de campo* son una secuencia de cadenas como `['x', 'y']`. Alternativamente, *nombres de campo* puede ser una sola cadena con cada nombre de campo separado por espacios en blanco y/o comas, por ejemplo `'x y'` or `'x, y'`.

Se puede usar cualquier identificador de Python válido para un *fieldname*, excepto para los nombres que comienzan con un guión bajo. Los identificadores válidos constan de letras, dígitos y guiones bajos, pero no comienzan con un dígito o guion bajo y no pueden ser `keyword` como *class*, *for*, *return*, *global*, *pass*, o *raise*.

Si *rename* es verdadero, los nombres de campo no válidos se reemplazan automáticamente con nombres posicionales. Por ejemplo, `['abc', 'def', 'ghi', 'abc']` se convierte en `['abc', '_1', 'ghi', '_3']`, eliminando la palabra clave `def` y el nombre de campo duplicado `abc`.

defaults pueden ser `None` o un *iterable* de los valores predeterminados. Dado que los campos con un valor predeterminado deben venir después de cualquier campo sin un valor predeterminado, los *defaults* se aplican a los parámetros situados más a la derecha. Por ejemplo, si los nombres de campo son `['x', 'y', 'z']` y los valores predeterminados son `(1, 2)`, entonces `x` será un argumento obligatorio, `y` tendrá el valor predeterminado de `1`, y `z` el valor predeterminado de `2`.

If *module* is defined, the `__module__` attribute of the named tuple is set to that value.

Las instancias de tuplas con nombre no tienen diccionarios por instancia, por lo que son livianas y no requieren más memoria que las tuplas normales.

Para admitir el serializado (*pickling*), la clase tupla con nombre debe asignarse a una variable que coincida con *typename*.

Distinto en la versión 3.1: Se agregó soporte para *rename*.

Distinto en la versión 3.6: Los parámetros *verbose* y *rename* se convirtieron en *argumentos de solo palabra clave*.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó el parámetro *module*.

Distinto en la versión 3.7: Removed the *verbose* parameter and the `_source` attribute.

Distinto en la versión 3.7: Added the *defaults* parameter and the `_field_defaults` attribute.

```
>>> # Basic example
>>> Point = namedtuple('Point', ['x', 'y'])
>>> p = Point(11, y=22)     # instantiate with positional or keyword arguments
>>> p[0] + p[1]             # indexable like the plain tuple (11, 22)
33
>>> x, y = p                # unpack like a regular tuple
>>> x, y
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
(11, 22)
>>> p.x + p.y               # fields also accessible by name
33
>>> p                       # readable __repr__ with a name=value style
Point(x=11, y=22)
```

Las tuplas con nombre son especialmente útiles para asignar nombres de campo a las tuplas de resultado retornadas por los módulos *csv* o *sqlite3*:

```
EmployeeRecord = namedtuple('EmployeeRecord', 'name, age, title, department,␣
↪paygrade')

import csv
for emp in map(EmployeeRecord._make, csv.reader(open("employees.csv", "rb"))):
    print(emp.name, emp.title)

import sqlite3
conn = sqlite3.connect('/companydata')
cursor = conn.cursor()
cursor.execute('SELECT name, age, title, department, paygrade FROM employees')
for emp in map(EmployeeRecord._make, cursor.fetchall()):
    print(emp.name, emp.title)
```

Además de los métodos heredados de las tuplas, las tuplas con nombre admiten tres métodos adicionales y dos atributos. Para evitar conflictos con los nombres de campo, los nombres de método y atributo comienzan con un guión bajo.

classmethod somenamedtuple.**_make**(*iterable*)

Método de clase que crea una nueva instancia a partir de una secuencia existente o iterable.

```
>>> t = [11, 22]
>>> Point._make(t)
Point(x=11, y=22)
```

somenamedtuple.**_asdict**()

Retorna un nuevo *dict* que asigna los nombres de los campos a sus valores correspondientes:

```
>>> p = Point(x=11, y=22)
>>> p._asdict()
{'x': 11, 'y': 22}
```

Distinto en la versión 3.1: Retorna un *OrderedDict* en lugar de un *dict* regular.

Distinto en la versión 3.8: Retorna un *dict* normal en lugar de un *OrderedDict*. A partir de Python 3.7, se garantiza el orden de los diccionarios normales. Si se requieren las características adicionales de *OrderedDict*, la corrección sugerida es emitir el resultado al tipo deseado: `OrderedDict(nt._asdict())`.

somenamedtuple.**_replace**(***kwargs*)

Retorna una nueva instancia de la tupla nombrada reemplazando los campos especificados con nuevos valores:

```
>>> p = Point(x=11, y=22)
>>> p._replace(x=33)
Point(x=33, y=22)

>>> for partnum, record in inventory.items():
...     inventory[partnum] = record._replace(price=newprices[partnum],␣
↪timestamp=time.now())
```

Named tuples are also supported by generic function *copy.replace()*.

Distinto en la versión 3.13: Raise *TypeError* instead of *ValueError* for invalid keyword arguments.

somenamedtuple.**_fields**

Tupla de cadenas que lista los nombres de los campos. Útil para la introspección y para crear nuevos tipos de tuplas con nombre a partir de tuplas con nombre existentes.

```
>>> p._fields            # view the field names
('x', 'y')

>>> Color = namedtuple('Color', 'red green blue')
>>> Pixel = namedtuple('Pixel', Point._fields + Color._fields)
>>> Pixel(11, 22, 128, 255, 0)
Pixel(x=11, y=22, red=128, green=255, blue=0)
```

somenamedtuple.**_field_defaults**

Diccionario de nombres de campos mapeados a valores predeterminados.

```
>>> Account = namedtuple('Account', ['type', 'balance'], defaults=[0])
>>> Account._field_defaults
{'balance': 0}
>>> Account('premium')
Account(type='premium', balance=0)
```

Para recuperar un campo cuyo nombre está almacenado en una cadena, use la función *getattr()*:

```
>>> getattr(p, 'x')
11
```

Para convertir un diccionario en una tupla con nombre, use el operador de doble estrella (como se describe en tut-unpacking-arguments):

```
>>> d = {'x': 11, 'y': 22}
>>> Point(**d)
Point(x=11, y=22)
```

Dado que una tupla con nombre es una clase Python normal, es fácil agregar o cambiar la funcionalidad con una subclase. A continuación, se explica cómo agregar un campo calculado y un formato de impresión de ancho fijo:

```
>>> class Point(namedtuple('Point', ['x', 'y'])):
...     __slots__ = ()
...     @property
...     def hypot(self):
...         return (self.x ** 2 + self.y ** 2) ** 0.5
...     def __str__(self):
...         return 'Point: x=%6.3f  y=%6.3f  hypot=%6.3f' % (self.x, self.y, self.
↪hypot)

>>> for p in Point(3, 4), Point(14, 5/7):
...     print(p)
Point: x= 3.000  y= 4.000  hypot= 5.000
Point: x=14.000  y= 0.714  hypot=14.018
```

La subclase que se muestra arriba establece `__slots__` a una tupla vacía. Esto ayuda a mantener bajos los requisitos de memoria al evitar la creación de diccionarios de instancia.

La subclasificación no es útil para agregar campos nuevos almacenados. En su lugar, simplemente cree un nuevo tipo de tupla con nombre a partir del atributo *_fields*:

```
>>> Point3D = namedtuple('Point3D', Point._fields + ('z',))
```

Los docstrings se pueden personalizar realizando asignaciones directas a los campos `__doc__` :

```
>>> Book = namedtuple('Book', ['id', 'title', 'authors'])
>>> Book.__doc__ += ': Hardcover book in active collection'
>>> Book.id.__doc__ = '13-digit ISBN'
>>> Book.title.__doc__ = 'Title of first printing'
>>> Book.authors.__doc__ = 'List of authors sorted by last name'
```

Distinto en la versión 3.5: Los docstrings de propiedad se pueden escribir.

Ver también

- Consulte *typing.NamedTuple* para ver una forma de agregar sugerencias de tipo para tuplas con nombre. También proporciona una notación elegante usando la palabra clave `class`:

  ```
  class Component(NamedTuple):
      part_number: int
      weight: float
      description: Optional[str] = None
  ```

- Vea *types.SimpleNamespace()* para un espacio de nombres mutable basado en un diccionario subyacente en lugar de una tupla.
- El módulo *dataclasses* proporciona un decorador y funciones para agregar automáticamente métodos especiales generados a clases definidas por el usuario.

8.4.6 Objetos `OrderedDict`

Los diccionarios ordenados son como los diccionarios normales, pero tienen algunas capacidades adicionales relacionadas con las operaciones de ordenado. Se han vuelto menos importantes ahora que la clase incorporada *dict* ganó la capacidad de recordar el orden de inserción (este nuevo comportamiento quedó garantizado en Python 3.7).

Aún quedan algunas diferencias con *dict* :

- El *dict* normal fue diseñado para ser muy bueno en operaciones de mapeo. El seguimiento del pedido de inserción era secundario.
- La *OrderedDict* fue diseñada para ser buena para reordenar operaciones. La eficiencia del espacio, la velocidad de iteración y el rendimiento de las operaciones de actualización fueron secundarios.
- El algoritmo *OrderedDict* puede manejar operaciones frecuentes de re-ordenamiento mejor que *dict*. Como se muestra en las recetas siguientes, esto lo vuelve adecuado para implementar varios tipos de caches LRU.
- La operación de igualdad para *OrderedDict* comprueba el orden coincidente.

  Un *dict* regular puede emular la prueba de igualdad sensible al orden con `p == q and all(k1 == k2 for k1, k2 in zip(p, q))`.

- The *popitem()* method of *OrderedDict* has a different signature. It accepts an optional argument to specify which item is popped.

  Un *dict* regular puede emular `od.popitem(last=True)` de OrderedDict con `d.popitem()` que se garantiza que salte el elemento situado más a la derecha (el último).

  Un *dict* regular puede emular `od.popitem(last=False)` de OrderedDict con `(k := next(iter(d)), d.pop(k))` que retornará y eliminará el elemento situado más a la izquierda (el primero) si existe.

- *OrderedDict* has a *move_to_end()* method to efficiently reposition an element to an endpoint.

  Un *dict* regular puede emular `od.move_to_end(k, last=True)` de OrderedDict con `d[k] = d.pop(k)` que desplazará la clave y su valor asociado a la posición más a la derecha (última).

Un *dict* regular no tiene un equivalente eficiente para `od.move_to_end(k, last=False)` de OrderedDict que desplaza la clave y su valor asociado a la posición más a la izquierda (primera).

- Until Python 3.8, *dict* lacked a `__reversed__()` method.

class collections.**OrderedDict**([*items*])

Retorna una instancia de una subclase *dict* que tiene métodos especializados para reorganizar el orden del diccionario.

Added in version 3.1.

popitem(*last=True*)

El método *popitem()* para diccionarios ordenados retorna y elimina un par (clave, valor). Los pares se retornan en orden LIFO si el *último* es verdadero o en orden FIFO (first-in, first-out) si es falso.

move_to_end(*key*, *last=True*)

Mueve una *clave* existente a cualquiera de los extremos de un diccionario ordenado. El elemento se mueve al extremo derecho si *last* es verdadero (por defecto) o al principio si *last* es falso. Lanza *KeyError* si la *clave* no existe:

```
>>> d = OrderedDict.fromkeys('abcde')
>>> d.move_to_end('b')
>>> ''.join(d)
'acdeb'
>>> d.move_to_end('b', last=False)
>>> ''.join(d)
'bacde'
```

Added in version 3.2.

Además de los métodos de mapeo habituales, los diccionarios ordenados también admiten la iteración inversa usando *reversed()*.

Equality tests between *OrderedDict* objects are order-sensitive and are roughly equivalent to `list(od1.items())==list(od2.items())`.

Equality tests between *OrderedDict* objects and other *Mapping* objects are order-insensitive like regular dictionaries. This allows *OrderedDict* objects to be substituted anywhere a regular dictionary is used.

Distinto en la versión 3.5: Los elementos, claves y valores *vistas* de *OrderedDict* ahora admiten la iteración inversa usando *reversed()*.

Distinto en la versión 3.6: With the acceptance of **PEP 468**, order is retained for keyword arguments passed to the *OrderedDict* constructor and its *update()* method.

Distinto en la versión 3.9: Se agregaron los operadores unir (`|`) y actualizar (`|=`), especificados en **PEP 584**.

Ejemplos y recetas `OrderedDict`

Es sencillo crear una variante de diccionario ordenado que recuerde el orden en que las claves se insertaron por *última vez*. Si una nueva entrada sobrescribe una entrada existente, la posición de inserción original se cambia y se mueve al final:

```
class LastUpdatedOrderedDict(OrderedDict):
    'Store items in the order the keys were last added'

    def __setitem__(self, key, value):
        super().__setitem__(key, value)
        self.move_to_end(key)
```

Un *OrderedDict* también sería útil para implementar variantes de *functools.lru_cache()*:

```
from collections import OrderedDict
from time import time

class TimeBoundedLRU:
    "LRU Cache that invalidates and refreshes old entries."

    def __init__(self, func, maxsize=128, maxage=30):
        self.cache = OrderedDict()      # { args : (timestamp, result)}
        self.func = func
        self.maxsize = maxsize
        self.maxage = maxage

    def __call__(self, *args):
        if args in self.cache:
            self.cache.move_to_end(args)
            timestamp, result = self.cache[args]
            if time() - timestamp <= self.maxage:
                return result
        result = self.func(*args)
        self.cache[args] = time(), result
        if len(self.cache) > self.maxsize:
            self.cache.popitem(last=False)
        return result
```

```
class MultiHitLRUCache:
    """ LRU cache that defers caching a result until
        it has been requested multiple times.

        To avoid flushing the LRU cache with one-time requests,
        we don't cache until a request has been made more than once.

    """

    def __init__(self, func, maxsize=128, maxrequests=4096, cache_after=1):
        self.requests = OrderedDict()   # { uncached_key : request_count }
        self.cache = OrderedDict()      # { cached_key : function_result }
        self.func = func
        self.maxrequests = maxrequests  # max number of uncached requests
        self.maxsize = maxsize          # max number of stored return values
        self.cache_after = cache_after

    def __call__(self, *args):
        if args in self.cache:
            self.cache.move_to_end(args)
            return self.cache[args]
        result = self.func(*args)
        self.requests[args] = self.requests.get(args, 0) + 1
        if self.requests[args] <= self.cache_after:
            self.requests.move_to_end(args)
            if len(self.requests) > self.maxrequests:
                self.requests.popitem(last=False)
        else:
            self.requests.pop(args, None)
            self.cache[args] = result
            if len(self.cache) > self.maxsize:
                self.cache.popitem(last=False)
        return result
```

8.4.7 Objetos `UserDict`

La clase, *`UserDict`* actúa como un contenedor alrededor de los objetos del diccionario. La necesidad de esta clase ha sido parcialmente suplantada por la capacidad de crear subclases directamente desde *`dict`*; sin embargo, es más fácil trabajar con esta clase porque se puede acceder al diccionario subyacente como un atributo.

class collections.**UserDict**([*initialdata*])

Clase que simula un diccionario. El contenido de la instancia se guarda en un diccionario normal, al que se puede acceder mediante el atributo *`data`* de las instancias de *`UserDict`*. Si se proporciona *initialdata*, *`data`* se inicializa con su contenido; tenga en cuenta que no se mantendrá una referencia a *initialdata*, lo que permite que se utilice para otros fines.

Además de admitir los métodos y operaciones de los mappings, las instancias *`UserDict`* proporcionan el siguiente atributo:

data

Un diccionario real utilizado para almacenar el contenido de la clase *`UserDict`* .

8.4.8 Objetos `UserList`

Esta clase actúa como un contenedor alrededor de los objetos de lista. Es una clase base útil para tus propias clases tipo lista que pueden heredar de ellas y anular métodos existentes o agregar nuevos. De esta forma, se pueden agregar nuevos comportamientos a las listas.

La necesidad de esta clase ha sido parcialmente suplantada por la capacidad de crear subclases directamente desde *`list`*; sin embargo, es más fácil trabajar con esta clase porque se puede acceder a la lista subyacente como atributo.

class collections.**UserList**([*list*])

Clase que simula una lista. El contenido de la instancia se mantiene en una lista normal, a la que se puede acceder mediante el atributo *`data`* de las instancias *`UserList`*. El contenido de la instancia se establece inicialmente en una copia de *list*, por defecto a la lista vacía `[]`. *list* puede ser cualquier iterable, por ejemplo, una lista de Python real o un objeto *`UserList`*.

Además de admitir los métodos y operaciones de secuencias mutables, las instancias *`UserList`* proporcionan el siguiente atributo:

data

Un objeto real *`list`* usado para almacenar el contenido de la clase *`UserList`* .

Requisitos de subclases: Se espera que las subclases de *`UserList`* ofrezcan un constructor al que se pueda llamar sin argumentos o con un solo argumento. Las operaciones de lista que retornan una nueva secuencia intentan crear una instancia de la clase de implementación real. Para hacerlo, asume que se puede llamar al constructor con un solo parámetro, que es un objeto de secuencia utilizado como fuente de datos.

Si una clase derivada no desea cumplir con este requisito, todos los métodos especiales admitidos por esta clase deberán de anularse; consulte las fuentes para obtener información sobre los métodos que deben proporcionarse en ese caso.

8.4.9 Objetos `UserString`

La clase, *`UserString`* actúa como un envoltorio alrededor de los objetos de cadena. La necesidad de esta clase ha sido parcialmente suplantada por la capacidad de crear subclases directamente de *`str`*; sin embargo, es más fácil trabajar con esta clase porque se puede acceder a la cadena subyacente como atributo.

class collections.**UserString**(*seq*)

Clase que simula un objeto de cadena. El contenido de la instancia se mantiene en un objeto de cadena normal, al que se puede acceder a través del atributo *`data`* de las instancias *`UserString`*. El contenido de la instancia se establece inicialmente en una copia de *seq*. El argumento *seq* puede ser cualquier objeto que se pueda convertir en una cadena usando la función incorporada *`str()`*.

Además de admitir los métodos y operaciones de cadenas, las instancias *`UserString`* proporcionan el siguiente atributo:

data

Un objeto real *str* usado para almacenar el contenido de la clase *UserString*.

Distinto en la versión 3.5: Nuevos métodos `__getnewargs__`, `__rmod__`, `casefold`, `format_map`, `isprintable`, y `maketrans`.

8.5 `collections.abc` — Abstract Base Classes for Containers

Added in version 3.3: Anteriormente, este módulo formaba parte del módulo *collections*.

Código fuente: Lib/_collections_abc.py

This module provides *abstract base classes* that can be used to test whether a class provides a particular interface; for example, whether it is *hashable* or whether it is a *mapping*.

Una prueba *issubclass()* o *isinstance()* para una interfaz funciona de tres formas.

1) A newly written class can inherit directly from one of the abstract base classes. The class must supply the required abstract methods. The remaining mixin methods come from inheritance and can be overridden if desired. Other methods may be added as needed:

```
class C(Sequence):                          # Direct inheritance
    def __init__(self): ...                 # Extra method not required by the ABC
    def __getitem__(self, index): ...       # Required abstract method
    def __len__(self):  ...                 # Required abstract method
    def count(self, value): ...             # Optionally override a mixin method
```

```
>>> issubclass(C, Sequence)
True
>>> isinstance(C(), Sequence)
True
```

2) Existing classes and built-in classes can be registered as «virtual subclasses» of the ABCs. Those classes should define the full API including all of the abstract methods and all of the mixin methods. This lets users rely on *issubclass()* or *isinstance()* tests to determine whether the full interface is supported. The exception to this rule is for methods that are automatically inferred from the rest of the API:

```
class D:                                    # No inheritance
    def __init__(self): ...                 # Extra method not required by the ABC
    def __getitem__(self, index): ...       # Abstract method
    def __len__(self):  ...                 # Abstract method
    def count(self, value): ...             # Mixin method
    def index(self, value): ...             # Mixin method

Sequence.register(D)                        # Register instead of inherit
```

```
>>> issubclass(D, Sequence)
True
>>> isinstance(D(), Sequence)
True
```

In this example, class `D` does not need to define `__contains__`, `__iter__`, and `__reversed__` because the in-operator, the *iteration* logic, and the *reversed()* function automatically fall back to using `__getitem__` and `__len__`.

3) Some simple interfaces are directly recognizable by the presence of the required methods (unless those methods have been set to *None*):

```
class E:
    def __iter__(self): ...
    def __next__(self): ...
```

```
>>> issubclass(E, Iterable)
True
>>> isinstance(E(), Iterable)
True
```

Las interfaces complejas no admiten esta última técnica porque una interfaz es más que la simple presencia de nombres de métodos. Las interfaces especifican la semántica y las relaciones entre métodos que no se pueden inferir únicamente de la presencia de nombres de métodos específicos. Por ejemplo, saber que una clase proporciona `__getitem__`, `__len__` y `__iter__` no es suficiente para distinguir un *`Sequence`* de un *`Mapping`*.

Added in version 3.9: Estas clases abstractas ahora soportan `[]`. Vea *Tipo Alias Genérico* y **PEP 585**.

8.5.1 Colecciones clases base abstractas

El módulo de colecciones ofrece lo siguiente *ABCs*:

ABC	Hereda de	Métodos abstractos	Métodos mixin
Container[1]		`__contains__`	
Hashable[1]		`__hash__`	
Iterable[1][2]		`__iter__`	
Iterator[1]	*Iterable*	`__next__`	`__iter__`
Reversible[1]	*Iterable*	`__reversed__`	
Generator[1]	*Iterator*	`send`, `throw`	`close`, `__iter__`, `__next__`
Sized[1]		`__len__`	
Callable[1]		`__call__`	
Collection[1]	*Sized*, *Iterable*, *Containe*	`__contains__`, `__iter__`, `__len__`	
Sequence	*Reversib* *Collecti*	`__getitem__`, `__len__`	`__contains__`, `__iter__`, `__reversed__`, `index`, and `count`
MutableSequence	*Sequence*	`__getitem__`, `__setitem__`, `__delitem__`, `__len__`, `insert`	Inherited *Sequence* methods and `append`, `clear`, `reverse`, `extend`, `pop`, `remove`, and `__iadd__`
ByteString	*Sequence*	`__getitem__`, `__len__`	Métodos heredados *Sequence*
Set	*Collecti*	`__contains__`, `__iter__`, `__len__`	`__le__`, `__lt__`, `__eq__`, `__ne__`, `__gt__`, `__ge__`, `__and__`, `__or__`, `__sub__`, `__rsub__`, `__xor__`, `__rxor__` and `isdisjoint`
MutableSet	*Set*	`__contains__`, `__iter__`, `__len__`, `add`, `discard`	Métodos heredados *Set* y `clear`, `pop`, `remove`, `__ior__`, `__iand__`, `__ixor__`, and `__isub__`
Mapping	*Collecti*	`__getitem__`, `__iter__`, `__len__`	`__contains__`, `keys`, `items`, `values`, `get`, `__eq__`, and `__ne__`
MutableMapping	*Mapping*	`__getitem__`, `__setitem__`, `__delitem__`, `__iter__`, `__len__`	Métodos heredados *Mapping* y `pop`, `popitem`, `clear`, `update`, and `setdefault`
MappingView	*Sized*		`__init__`, `__len__` and `__repr__`
ItemsView	*MappingV* *Set*		`__contains__`, `__iter__`
KeysView	*MappingV* *Set*		`__contains__`, `__iter__`
ValuesView	*MappingV* *Collecti*		`__contains__`, `__iter__`
Awaitable[1]		`__await__`	
Coroutine[1]	*Awaitabl*	`send`, `throw`	`close`
AsyncIterable[1]		`__aiter__`	
AsyncIterator[1]	*AsyncIte*	`__anext__`	`__aiter__`
AsyncGenerator[1]	*AsyncIte*	`asend`, `athrow`	`aclose`, `__aiter__`, `__anext__`
Buffer[1]		`__buffer__`	

[1] These ABCs override *__subclasshook__()* to support testing an interface by verifying the required methods are present and have not been set to *None*. This only works for simple interfaces. More complex interfaces require registration or direct subclassing.

[2] Checking `isinstance(obj, Iterable)` detects classes that are registered as *Iterable* or that have an *__iter__()* method, but it does not detect classes that iterate with the `__getitem__()` method. The only reliable way to determine whether an object is *iterable* is to call `iter(obj)`.

Notas al pie

8.5.2 Colecciones Clases base abstractas - Descripciones detalladas

class collections.abc.**Container**

ABC for classes that provide the `__contains__()` method.

class collections.abc.**Hashable**

ABC for classes that provide the `__hash__()` method.

class collections.abc.**Sized**

ABC for classes that provide the `__len__()` method.

class collections.abc.**Callable**

ABC for classes that provide the `__call__()` method.

See *Anotaciones en objetos invocables* for details on how to use `Callable` in type annotations.

class collections.abc.**Iterable**

ABC for classes that provide the *`__iter__()`* method.

Checking `isinstance(obj, Iterable)` detects classes that are registered as *`Iterable`* or that have an *`__iter__()`* method, but it does not detect classes that iterate with the `__getitem__()` method. The only reliable way to determine whether an object is *iterable* is to call `iter(obj)`.

class collections.abc.**Collection**

ABC para clases de contenedor iterables de tamaño.

Added in version 3.6.

class collections.abc.**Iterator**

ABC para clases que proporcionan el método *`__iter__()`* y *`__next__()`*. Ver también la definición de *iterator*.

class collections.abc.**Reversible**

ABC for iterable classes that also provide the `__reversed__()` method.

Added in version 3.6.

class collections.abc.**Generator**

ABC for *generator* classes that implement the protocol defined in **PEP 342** that extends *iterators* with the `send()`, `throw()` and `close()` methods.

See *Annotating generators and coroutines* for details on using `Generator` in type annotations.

Added in version 3.5.

class collections.abc.**Sequence**

class collections.abc.**MutableSequence**

class collections.abc.**ByteString**

ABC para solo lectura y mutable *secuencias*.

Implementation note: Some of the mixin methods, such as *`__iter__()`*, `__reversed__()`, and *`index()`* make repeated calls to the underlying `__getitem__()` method. Consequently, if `__getitem__()` is implemented with constant access speed, the mixin methods will have linear performance; however, if the underlying method is linear (as it would be with a linked list), the mixins will have quadratic performance and will likely need to be overridden.

index(*value*, *start=0*, *stop=None*)

Return first index of *value*.

Raises *`ValueError`* if the value is not present.

Supporting the *start* and *stop* arguments is optional, but recommended.

Distinto en la versión 3.5: The *`index()`* method gained support for the *stop* and *start* arguments.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.17: The *ByteString* ABC has been deprecated.

Use `isinstance(obj, collections.abc.Buffer)` to test if `obj` implements the buffer protocol at runtime. For use in type annotations, either use *Buffer* or a union that explicitly specifies the types your code supports (e.g., `bytes | bytearray | memoryview`).

`ByteString` was originally intended to be an abstract class that would serve as a supertype of both *bytes* and *bytearray*. However, since the ABC never had any methods, knowing that an object was an instance of `ByteString` never actually told you anything useful about the object. Other common buffer types such as *memoryview* were also never understood as subtypes of `ByteString` (either at runtime or by static type checkers).

See **PEP 688** for more details.

class collections.abc.**Set**

class collections.abc.**MutableSet**

ABCs for read-only and mutable *sets*.

class collections.abc.**Mapping**

class collections.abc.**MutableMapping**

ABC para solo lectura y mutable *mapeos*.

class collections.abc.**MappingView**

class collections.abc.**ItemsView**

class collections.abc.**KeysView**

class collections.abc.**ValuesView**

ABC para mapeo, elementos, claves y valores *vistas*.

class collections.abc.**Awaitable**

ABC for *awaitable* objects, which can be used in `await` expressions. Custom implementations must provide the `__await__()` method.

Coroutine objetos e instancias de la clase *Coroutine* ABC son todas las instancias de este ABC.

Nota

In CPython, generator-based coroutines (*generators* decorated with *@types.coroutine*) are *awaitables*, even though they do not have an `__await__()` method. Using `isinstance(gencoro, Awaitable)` for them will return `False`. Use *inspect.isawaitable()* to detect them.

Added in version 3.5.

class collections.abc.**Coroutine**

ABC for *coroutine* compatible classes. These implement the following methods, defined in coroutine-objects: `send()`, `throw()`, and `close()`. Custom implementations must also implement `__await__()`. All *Coroutine* instances are also instances of *Awaitable*.

Nota

In CPython, generator-based coroutines (*generators* decorated with *@types.coroutine*) are *awaitables*, even though they do not have an `__await__()` method. Using `isinstance(gencoro, Coroutine)` for them will return `False`. Use *inspect.isawaitable()* to detect them.

See *Annotating generators and coroutines* for details on using `Coroutine` in type annotations. The variance and order of type parameters correspond to those of *Generator*.

Added in version 3.5.

class collections.abc.**AsyncIterable**

ABC for classes that provide an `__aiter__` method. See also the definition of *asynchronous iterable*.

Added in version 3.5.

class collections.abc.**AsyncIterator**

ABC para clases que proveen métodos `__aiter__` and `__anext__`. Ver también la definición de *asynchronous iterator*.

Added in version 3.5.

class collections.abc.**AsyncGenerator**

ABC for *asynchronous generator* classes that implement the protocol defined in **PEP 525** and **PEP 492**.

See *Annotating generators and coroutines* for details on using `AsyncGenerator` in type annotations.

Added in version 3.6.

class collections.abc.**Buffer**

ABC para clases que proveen el método `__buffer__()`, implementando el protocolo búfer. Ver **PEP 688**.

Added in version 3.12.

8.5.3 Ejemplos y Recetas

Los ABC nos permiten preguntar a las clases o instancias si brindan una funcionalidad particular, por ejemplo:

```
size = None
if isinstance(myvar, collections.abc.Sized):
    size = len(myvar)
```

Several of the ABCs are also useful as mixins that make it easier to develop classes supporting container APIs. For example, to write a class supporting the full *Set* API, it is only necessary to supply the three underlying abstract methods: `__contains__()`, *__iter__()*, and `__len__()`. The ABC supplies the remaining methods such as `__and__()` and *isdisjoint()*:

```
class ListBasedSet(collections.abc.Set):
    ''' Alternate set implementation favoring space over speed
        and not requiring the set elements to be hashable. '''
    def __init__(self, iterable):
        self.elements = lst = []
        for value in iterable:
            if value not in lst:
                lst.append(value)

    def __iter__(self):
        return iter(self.elements)

    def __contains__(self, value):
        return value in self.elements

    def __len__(self):
        return len(self.elements)

s1 = ListBasedSet('abcdef')
s2 = ListBasedSet('defghi')
overlap = s1 & s2            # The __and__() method is supported automatically
```

Notas sobre el uso de *Set* y *MutableSet* como un mixin:

(1) Since some set operations create new sets, the default mixin methods need a way to create new instances from an *iterable*. The class constructor is assumed to have a signature in the form `ClassName(iterable)`.

That assumption is factored-out to an internal *classmethod* called `_from_iterable()` which calls `cls(iterable)` to produce a new set. If the *Set* mixin is being used in a class with a different constructor signature, you will need to override `_from_iterable()` with a classmethod or regular method that can construct new instances from an iterable argument.

(2) To override the comparisons (presumably for speed, as the semantics are fixed), redefine `__le__()` and `__ge__()`, then the other operations will automatically follow suit.

(3) The *Set* mixin provides a `_hash()` method to compute a hash value for the set; however, `__hash__()` is not defined because not all sets are *hashable* or immutable. To add set hashability using mixins, inherit from both *Set()* and *Hashable()*, then define `__hash__ = Set._hash`.

Ver también

- OrderedSet receta para un ejemplo basado en *MutableSet*.
- Para obtener más información sobre ABCs, ver el módulo *abc* y **PEP 3119**.

8.6 `heapq` — Heap queue algorithm

Código fuente: Lib/heapq.py

Este módulo proporciona una implementación del algoritmo de montículos, también conocido como algoritmo de cola con prioridad.

Min-heaps are binary trees for which every parent node has a value less than or equal to any of its children. We refer to this condition as the heap invariant.

For min-heaps, this implementation uses lists for which `heap[k] <= heap[2*k+1]` and `heap[k] <= heap[2*k+2]` for all *k* for which the compared elements exist. Elements are counted from zero. The interesting property of a min-heap is that its smallest element is always the root, `heap[0]`.

Max-heaps satisfy the reverse invariant: every parent node has a value *greater* than any of its children. These are implemented as lists for which `maxheap[2*k+1] <= maxheap[k]` and `maxheap[2*k+2] <= maxheap[k]` for all *k* for which the compared elements exist. The root, `maxheap[0]`, contains the *largest* element; `heap.sort(reverse=True)` maintains the max-heap invariant.

The `heapq` API differs from textbook heap algorithms in two aspects: (a) We use zero-based indexing. This makes the relationship between the index for a node and the indexes for its children slightly less obvious, but is more suitable since Python uses zero-based indexing. (b) Textbooks often focus on max-heaps, due to their suitability for in-place sorting. Our implementation favors min-heaps as they better correspond to Python *lists*.

These two aspects make it possible to view the heap as a regular Python list without surprises: `heap[0]` is the smallest item, and `heap.sort()` maintains the heap invariant!

Like *list.sort()*, this implementation uses only the < operator for comparisons, for both min-heaps and max-heaps.

In the API below, and in this documentation, the unqualified term *heap* generally refers to a min-heap. The API for max-heaps is named using a `_max` suffix.

To create a heap, use a list initialized as `[]`, or transform an existing list into a min-heap or max-heap using the *heapify()* or *heapify_max()* functions, respectively.

The following functions are provided for min-heaps:

`heapq.`**`heappush`**`(`*heap*, *item*`)`

Push the value *item* onto the *heap*, maintaining the min-heap invariant.

`heapq.`**`heappop`**`(`*heap*`)`

Pop and return the smallest item from the *heap*, maintaining the min-heap invariant. If the heap is empty, *IndexError* is raised. To access the smallest item without popping it, use `heap[0]`.

heapq.**heappushpop**(*heap*, *item*)

Apila el elemento o *iem* en el montículo, y luego desapila y retorna el elemento más pequeño del montículo. La acción combinada se ejecuta más eficientemente que `heappush()` seguido de una llamada separada a `heappop()`.

heapq.**heapify**(*x*)

Transform list *x* into a min-heap, in-place, in linear time.

heapq.**heapreplace**(*heap*, *item*)

Desapila y retorna el elemento más pequeño del *heap*, y también apile el nuevo *item*. El tamaño del montículo no cambia. Si el montículo está vacío, `IndexError` se lanza.

Esta operación de un solo paso es más eficiente que un `heappop()` seguido por `heappush()` y puede ser más apropiada cuando se utiliza un montículo de tamaño fijo. La combinación pop/push siempre retorna un elemento del montículo y lo reemplaza con *item*.

El valor retornado puede ser mayor que el *item* añadido. Si no se desea eso, considere usar `heappushpop()` en su lugar. Su combinación push/pop retorna el menor de los dos valores, dejando el mayor valor en el montículo.

For max-heaps, the following functions are provided:

heapq.**heapify_max**(*x*)

Transform list *x* into a max-heap, in-place, in linear time.

Added in version 3.14.

heapq.**heappush_max**(*heap*, *item*)

Push the value *item* onto the max-heap *heap*, maintaining the max-heap invariant.

Added in version 3.14.

heapq.**heappop_max**(*heap*)

Pop and return the largest item from the max-heap *heap*, maintaining the max-heap invariant. If the max-heap is empty, `IndexError` is raised. To access the largest item without popping it, use `maxheap[0]`.

Added in version 3.14.

heapq.**heappushpop_max**(*heap*, *item*)

Push *item* on the max-heap *heap*, then pop and return the largest item from *heap*. The combined action runs more efficiently than `heappush_max()` followed by a separate call to `heappop_max()`.

Added in version 3.14.

heapq.**heapreplace_max**(*heap*, *item*)

Pop and return the largest item from the max-heap *heap* and also push the new *item*. The max-heap size doesn't change. If the max-heap is empty, `IndexError` is raised.

The value returned may be smaller than the *item* added. Refer to the analogous function `heapreplace()` for detailed usage notes.

Added in version 3.14.

El módulo también ofrece tres funciones de propósito general basadas en los montículos.

heapq.**merge**(**iterables*, *key=None*, *reverse=False*)

Fusionar varias entradas ordenadas en una sola salida ordenada (por ejemplo, fusionar entradas con marca de tiempo de varios archivos de registro). Retorna un *iterator* sobre los valores ordenados.

Similar a `sorted(itertools.chain(*iterables))` pero retorna un iterable, no hala los datos a la memoria de una sola vez, y asume que cada uno de los flujos de entrada ya están ordenado (de menor a mayor).

Tiene dos argumentos opcionales que deben ser especificados como argumentos de palabras clave.

key especifica una *key function* de un argumento que se utiliza para extraer una clave de comparación de cada elemento de entrada. El valor por defecto es `None` (compara los elementos directamente).

reverse es un valor booleano. Si se establece en `True`, entonces los elementos de entrada se fusionan como si cada comparación se invirtiera. Para lograr un comportamiento similar a `sorted(itertools.chain(*iterables), reverse=True)`, todos los iterables deben ser ordenados de mayor a menor.

Distinto en la versión 3.5: Añadió los parámetros opcionales de *key* y *reverse*.

`heapq.`**`nlargest`**`(`*n*, *iterable*, *key=None*`)`

Retorna una lista con los *n* elementos más grandes del conjunto de datos definidos por *iterable*. *key*, si se proporciona, especifica una función de un argumento que se utiliza para extraer una clave de comparación de cada elemento en *iterable* (por ejemplo, `key=str.lower`). Equivalente a: `sorted(iterable, key=clave, reverse=True)[:n]`.

`heapq.`**`nsmallest`**`(`*n*, *iterable*, *key=None*`)`

Retorna una lista con los *n* elementos más pequeños del conjunto de datos definidos por *iterable*. *key*, si se proporciona, especifica una función de un argumento que se utiliza para extraer una clave de comparación de cada elemento en *iterable* (por ejemplo, `key=str.lower`). Equivalente a: `sorted(iterable, key=clave)[:n]`.

Las dos últimas funciones funcionan mejor para valores más pequeños de *n*. Para valores más grandes, es más eficiente usar la función *`sorted()`*. Además, cuando `n==1`, es más eficiente usar las funciones incorporadas *`min()`* y `max`()`. Si se requiere el uso repetido de estas funciones, considere convertir lo iterable en un verdadero montículo.

8.6.1 Ejemplos Básicos

Un heapsort» puede ser implementado empujando todos los valores en un montículo y luego desapilando los valores más pequeños uno a la vez:

```
>>> def heapsort(iterable):
...     h = []
...     for value in iterable:
...         heappush(h, value)
...     return [heappop(h) for i in range(len(h))]
...
>>> heapsort([1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0])
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Esto es similar a `sorted(iterable)`, pero a diferencia de *`sorted()`*, esta implementación no es estable.

Los elementos del montículo pueden ser tuplas. Esto es útil para asignar valores de comparación (como las prioridades de las tareas) junto con el registro principal que se está rastreando:

```
>>> h = []
>>> heappush(h, (5, 'write code'))
>>> heappush(h, (7, 'release product'))
>>> heappush(h, (1, 'write spec'))
>>> heappush(h, (3, 'create tests'))
>>> heappop(h)
(1, 'write spec')
```

8.6.2 Notas de Aplicación de la Cola de Prioridades

Una cola de prioridad es de uso común para un montículo, y presenta varios desafíos de implementación:

- Estabilidad de la clasificación: ¿cómo se consigue que dos tareas con iguales prioridades sean retornadas en el orden en que fueron añadidas originalmente?
- Interrupciones de comparación en tupla para pares (prioridad, tarea) si las prioridades son iguales y las tareas no tienen un orden de comparación por defecto.
- ¿Si la prioridad de una tarea cambia, cómo la mueves a una nueva posición en el montículo?
- ¿O si una tarea pendiente necesita ser borrada, cómo la encuentras y la eliminas de la cola?

Una solución a los dos primeros desafíos es almacenar las entradas como una lista de 3 elementos que incluya la prioridad, un recuento de entradas y la tarea. El recuento de entradas sirve como un desempate para que dos tareas con la misma prioridad sean retornadas en el orden en que fueron añadidas. Y como no hay dos recuentos de entradas iguales, la comparación tupla nunca intentará comparar directamente dos tareas.

Otra solución al problema de las tareas no comparables es crear una clase envolvente que ignore el elemento de la tarea y sólo compare el campo de prioridad:

```
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any

@dataclass(order=True)
class PrioritizedItem:
    priority: int
    item: Any=field(compare=False)
```

Los desafíos restantes giran en torno a encontrar una tarea pendiente y hacer cambios en su prioridad o eliminarla por completo. Encontrar una tarea se puede hacer con un diccionario que apunta a una entrada en la cola.

Eliminar la entrada o cambiar su prioridad es más difícil porque rompería las invariantes de la estructura del montículo. Por lo tanto, una posible solución es marcar la entrada como eliminada y añadir una nueva entrada con la prioridad revisada:

```
pq = []                         # list of entries arranged in a heap
entry_finder = {}               # mapping of tasks to entries
REMOVED = '<removed-task>'      # placeholder for a removed task
counter = itertools.count()     # unique sequence count

def add_task(task, priority=0):
    'Add a new task or update the priority of an existing task'
    if task in entry_finder:
        remove_task(task)
    count = next(counter)
    entry = [priority, count, task]
    entry_finder[task] = entry
    heappush(pq, entry)

def remove_task(task):
    'Mark an existing task as REMOVED.  Raise KeyError if not found.'
    entry = entry_finder.pop(task)
    entry[-1] = REMOVED

def pop_task():
    'Remove and return the lowest priority task. Raise KeyError if empty.'
    while pq:
        priority, count, task = heappop(pq)
        if task is not REMOVED:
            del entry_finder[task]
            return task
    raise KeyError('pop from an empty priority queue')
```

8.6.3 Teoría

Los montículos son conjuntos para los cuales `a[k] <= a[2*k+1]` y `a[k] <= a[2*k+2]` para todos los *k*, contando los elementos desde 0. Para comparar, los elementos no existentes se consideran infinitos. La interesante propiedad de un montículo es que `a[0]` es siempre su elemento más pequeño.

La extraña invariante de arriba intenta ser una representación eficiente de la memoria para un torneo. Los números de abajo son *k*, no `a[k]`:

```
                               0

              1                                2

      3               4                5               6

  7       8       9       10      11      12      13      14

15 16   17 18   19 20   21 22   23 24   25 26   27 28   29 30
```

En el árbol de arriba, cada celda *k* está coronada por `2*k+1` y `2*k+2`. En un torneo binario habitual que vemos en los deportes, cada celda es el ganador sobre las dos celdas que supera, y podemos rastrear al ganador hasta el árbol para ver todos los oponentes que tuvo. Sin embargo, en muchas aplicaciones informáticas de tales torneos, no necesitamos rastrear la historia de un ganador. Para ser más eficientes en la memoria, cuando un ganador es ascendido, tratamos de reemplazarlo por algo más en un nivel inferior, y la regla se convierte en que una celda y las dos celdas que supera contienen tres elementos diferentes, pero la celda superior «gana» sobre las dos celdas superiores.

If this heap invariant is protected at all time, index 0 is clearly the overall winner. The simplest algorithmic way to remove it and find the «next» winner is to move some loser (let's say cell 30 in the diagram above) into the 0 position, and then percolate this new 0 down the tree, exchanging values, until the invariant is re-established. This is clearly logarithmic on the total number of items in the tree. By iterating over all items, you get an $O(n \log n)$ sort.

Una buena característica de este tipo es que puedes insertar nuevos elementos de manera eficiente mientras se realiza la clasificación, siempre y cuando los elementos insertados no sean «mejores» que el último 0'th elemento que has extraído. Esto es especialmente útil en contextos de simulación, donde el árbol contiene todos los eventos entrantes, y la condición de «ganar» significa el menor tiempo programado. Cuando un evento programa otros eventos para su ejecución, se programan en el futuro, para que puedan ir fácilmente al montículo. Por lo tanto, un montículo es una buena estructura para implementar planificadores o *schedulers* (esto es lo que usé para mi secuenciador MIDI :-).

Se han estudiado extensamente varias estructuras para implementar los planificadores, y los montículos son buenos para ello, ya que son razonablemente rápidos, la velocidad es casi constante, y el peor de los casos no es muy diferente del caso promedio. Sin embargo, hay otras representaciones que son más eficientes en general, aunque los peores casos podrían ser terribles.

Los montículos también son muy útiles en las grandes ordenaciones de elementos en discos de memoria. Lo más probable es que todos sepan que un tipo grande implica la producción de «ejecuciones» (que son secuencias preclasificadas, cuyo tamaño suele estar relacionado con la cantidad de memoria de la CPU), seguidas de una fusión de pases para estas ejecuciones, cuya fusión suele estar muy inteligentemente organizada[1]. Es muy importante que la clasificación inicial produzca las ejecuciones posibles más largas. Los torneos son una buena manera de lograrlo. Si, utilizando toda la memoria disponible para celebrar un torneo, sustituyes y filtras los elementos que encajan en la carrera actual, producirás carreras que tienen el doble del tamaño de la memoria para la entrada aleatoria, y mucho mejor para la entrada ordenada de forma difusa.

Además, si se da salida al *0'th item* en el disco y se obtiene una entrada que no puede caber en el torneo actual (porque el valor «gana» sobre el último valor de salida), no puede caber en el montículo, por lo que el tamaño del montículo disminuye. La memoria liberada podría ser ingeniosamente reutilizada inmediatamente para construir progresivamente un segundo montículo, que crece exactamente al mismo ritmo que el primer montículo se está fundiendo. Cuando el primer montículo se desvanece completamente, se cambia de montículo y se inicia una nueva carrera. ¡Ingenioso y muy efectivo!

En una palabra, los montículos son estructuras de memoria útiles a conocer. Las uso en algunas aplicaciones, y creo que es bueno tener un módulo "heap" alrededor. :-)

[1] Los algoritmos de balanceo de discos que están vigentes hoy en día, son más molestos que inteligentes, y esto es una consecuencia de las capacidades de búsqueda de los discos. En los dispositivos que no pueden buscar, como las grandes unidades de cinta, la historia era muy diferente, y había que ser muy inteligente para asegurarse (con mucha antelación) de que cada movimiento de la cinta fuera el más efectivo (es decir, que participara mejor en el «progreso» de la fusión). Algunas cintas eran incluso capaces de leer al revés, y esto también se utilizó para evitar el tiempo rebobinado. Créanme, ¡la ordenación de elementos en cinta realmente buenos fueron espectaculares de ver! ¡Desde todos los tiempos, la ordenación de elementos siempre ha sido un Gran Arte! :-)

Notas al pie de página

8.7 `bisect` — Array bisection algorithm

Código fuente: Lib/bisect.py

Este módulo brinda soporte para mantener una lista ordenada sin tener que reordenar la lista tras cada nueva inserción. Para listas largas de elementos que tienen operaciones de comparación costosas, esto puede suponer una mejora con respecto a las búsquedas lineales o el reordenado frecuente.

The module is called *bisect* because it uses a basic bisection algorithm to do its work. Unlike other bisection tools that search for a specific value, the functions in this module are designed to locate an insertion point. Accordingly, the functions never call an `__eq__()` method to determine whether a value has been found. Instead, the functions only call the `__lt__()` method and will return an insertion point between values in an array.

Nota

The functions in this module are not thread-safe. If multiple threads concurrently use *bisect* functions on the same sequence, this may result in undefined behaviour. Likewise, if the provided sequence is mutated by a different thread while a *bisect* function is operating on it, the result is undefined. For example, using *insort_left()* on the same list from multiple threads may result in the list becoming unsorted.

Las siguientes funciones están disponibles:

`bisect.`**`bisect_left`**(*a*, *x*, *lo=0*, *hi=len(a)*, *, *key=None*)

Ubicar el punto de inserción para *x* en *a* para mantener el ordenamiento. Los parámetros *lo* (inferior) y *hi* (superior) pueden utilizarse para especificar un subconjunto de la lista que debería considerarse; por defecto se utiliza la lista completa. Si *x* ya está presente en *a*, el punto de inserción será antes (a la izquierda) de cualquier elemento existente. El valor de retorno es adecuado para que se utilice como primer parámetro para `list.insert()`, suponiendo que *a* ya está ordenada.

El punto de inserción retornado *ip* divide el arreglo *a* en dos partes, de modo que `all(elem < x for elem in a[lo : ip])` es verdadero para el lado izquierdo y `all(elem >= x for elem in a[ip : hi])` es verdadero para el lado derecho.

key especifica una *función clave* de un argumento que es usada para extraer una clave de comparación de cada elemento en el arreglo. La función clave no se aplica a *x* para facilitar la búsqueda de registros complejos.

Si *key* es `None`, los elementos se comparan directamente y ninguna función clave es llamada.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *key*.

`bisect.`**`bisect_right`**(*a*, *x*, *lo=0*, *hi=len(a)*, *, *key=None*)

`bisect.`**`bisect`**(*a*, *x*, *lo=0*, *hi=len(a)*, *, *key=None*)

Similar a *bisect_left()*, pero retorna un punto de inserción que viene después (a la derecha) de cualquier entrada existente de *x* en *a*.

El punto de inserción retornado *ip* divide el arreglo *a* en dos partes, de modo que `all(elem <= x for elem in a[lo : ip])` es verdadero para el lado izquierdo y `all(elem > x for elem in a[ip : hi])` es verdadero para el lado derecho.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *key*.

`bisect.`**`insort_left`**(*a*, *x*, *lo=0*, *hi=len(a)*, *, *key=None*)

Inserte *x* en *a* en orden ordenado.

This function first runs *bisect_left()* to locate an insertion point. Next, it runs the *insert()* method on *a* to insert *x* at the appropriate position to maintain sort order.

Para mantener la inserción de registros en una tabla, la función *key* (en caso de existir) se aplica a *x* en el paso de búsqueda pero no en el paso de inserción.

Keep in mind that the *O*(log *n*) search is dominated by the slow *O*(*n*) insertion step.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *key*.

bisect.**insort_right**(*a*, *x*, *lo=0*, *hi=len(a)*, ***, *key=None*)

bisect.**insort**(*a*, *x*, *lo=0*, *hi=len(a)*, ***, *key=None*)

Similar a `insort_left()`, pero inserta *x* en *a* después de cualquier entrada de *x* existente.

This function first runs `bisect_right()` to locate an insertion point. Next, it runs the `insert()` method on *a* to insert *x* at the appropriate position to maintain sort order.

Para mantener la inserción de registros en una tabla, la función *key* (en caso de existir) se aplica a *x* en el paso de búsqueda pero no en el paso de inserción.

Keep in mind that the *O*(log *n*) search is dominated by the slow *O*(*n*) insertion step.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *key*.

8.7.1 Notas de rendimiento

Al escribir código sensible al tiempo usando *bisect()* y *insort()*, tenga en cuenta estos pensamientos:

- La bisección es eficaz para buscar rangos de valores. Para localizar valores específicos, los diccionarios son más eficaces.
- The *insort()* functions are *O*(*n*) because the logarithmic search step is dominated by the linear time insertion step.
- Las funciones de búsqueda no tienen estado y descartan los resultados de las funciones clave después de ser usadas. En consecuencia, si las funciones de búsqueda se utilizan en un bucle, la función clave se puede llamar una y otra vez en los mismos elementos del arreglo. Si la función clave no es rápida, considere envolverla con `functools.cache()` para evitar cálculos duplicados. Alternativamente, considere buscar un arreglo de claves precalculadas para ubicar el punto de inserción (como se muestra en la sección de ejemplos a continuación).

Ver también

- Sorted Collections es un módulo de alto rendimiento que utiliza *bisect* para gestionar colecciones de datos ordenadas.
- El SortedCollection recipe usa bisect para construir una clase de colección con todas las funciones con métodos de búsqueda sencillos y soporte para una función clave. Las claves se calculan previamente para ahorrar llamadas innecesarias a la función clave durante las búsquedas.

8.7.2 Búsqueda en listas ordenadas

Las *bisect functions* anteriores son útiles para encontrar puntos de inserción, pero pueden resultar difíciles o engorrosas para tareas de búsqueda habituales. Las siguientes cinco funciones muestran cómo convertirlas en búsquedas estándar para listas ordenadas:

```
def index(a, x):
    'Locate the leftmost value exactly equal to x'
    i = bisect_left(a, x)
    if i != len(a) and a[i] == x:
        return i
    raise ValueError

def find_lt(a, x):
    'Find rightmost value less than x'
    i = bisect_left(a, x)
    if i:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        return a[i-1]
    raise ValueError

def find_le(a, x):
    'Find rightmost value less than or equal to x'
    i = bisect_right(a, x)
    if i:
        return a[i-1]
    raise ValueError

def find_gt(a, x):
    'Find leftmost value greater than x'
    i = bisect_right(a, x)
    if i != len(a):
        return a[i]
    raise ValueError

def find_ge(a, x):
    'Find leftmost item greater than or equal to x'
    i = bisect_left(a, x)
    if i != len(a):
        return a[i]
    raise ValueError
```

8.7.3 Ejemplos

La función *bisect()* puede ser útil para búsquedas en tablas numéricas. Este ejemplo utiliza *bisect()* para buscar una calificación de un examen (digamos) dada por una letra, basándose en un conjunto de punto de corte numéricos ordenados: 90 o más es una "A", de 80 a 89 es una "B", y así sucesivamente:

```
>>> def grade(score, breakpoints=[60, 70, 80, 90], grades='FDCBA'):
...     i = bisect(breakpoints, score)
...     return grades[i]
...
>>> [grade(score) for score in [33, 99, 77, 70, 89, 90, 100]]
['F', 'A', 'C', 'C', 'B', 'A', 'A']
```

Las funciones *bisect()* y *insort()* también funcionan con listas de tuplas. El argumento *key* puede usarse para extraer el campo usado para ordenar registros en una tabla:

```
>>> from collections import namedtuple
>>> from operator import attrgetter
>>> from bisect import bisect, insort
>>> from pprint import pprint

>>> Movie = namedtuple('Movie', ('name', 'released', 'director'))

>>> movies = [
...     Movie('Jaws', 1975, 'Spielberg'),
...     Movie('Titanic', 1997, 'Cameron'),
...     Movie('The Birds', 1963, 'Hitchcock'),
...     Movie('Aliens', 1986, 'Cameron')
... ]

>>> # Find the first movie released after 1960
>>> by_year = attrgetter('released')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> movies.sort(key=by_year)
>>> movies[bisect(movies, 1960, key=by_year)]
Movie(name='The Birds', released=1963, director='Hitchcock')

>>> # Insert a movie while maintaining sort order
>>> romance = Movie('Love Story', 1970, 'Hiller')
>>> insort(movies, romance, key=by_year)
>>> pprint(movies)
[Movie(name='The Birds', released=1963, director='Hitchcock'),
 Movie(name='Love Story', released=1970, director='Hiller'),
 Movie(name='Jaws', released=1975, director='Spielberg'),
 Movie(name='Aliens', released=1986, director='Cameron'),
 Movie(name='Titanic', released=1997, director='Cameron')]
```

Para evitar llamadas repetidas a la función clave, cuando ésta usa muchos recursos, se puede buscar en una lista de claves previamente calculadas para encontrar el índice de un registro:

```
>>> data = [('red', 5), ('blue', 1), ('yellow', 8), ('black', 0)]
>>> data.sort(key=lambda r: r[1])       # Or use operator.itemgetter(1).
>>> keys = [r[1] for r in data]         # Precompute a list of keys.
>>> data[bisect_left(keys, 0)]
('black', 0)
>>> data[bisect_left(keys, 1)]
('blue', 1)
>>> data[bisect_left(keys, 5)]
('red', 5)
>>> data[bisect_left(keys, 8)]
('yellow', 8)
```

8.8 `array` — Efficient arrays of numeric values

This module defines an object type which can compactly represent an array of basic values: characters, integers, floating-point numbers. Arrays are sequence types and behave very much like lists, except that the type of objects stored in them is constrained. The type is specified at object creation time by using a *type code*, which is a single character. The following type codes are defined:

Código de tipo	Tipo C	Tipo Python	Tamaño mínimo en bytes	Notas
`'b'`	signed char	int	1	
`'B'`	unsigned char	int	1	
`'u'`	wchar_t	Carácter unicode	2	(1)
`'w'`	Py_UCS4	Carácter unicode	4	(2)
`'h'`	signed short	int	2	
`'H'`	unsigned short	int	2	
`'i'`	signed int	int	2	
`'I'`	unsigned int	int	2	
`'l'`	signed long	int	4	
`'L'`	unsigned long	int	4	
`'q'`	signed long long	int	8	
`'Q'`	unsigned long long	int	8	
`'f'`	float	float	4	
`'d'`	double	float	8	

Notas:

(1) Puede ser de 16 bits o 32 bits según la plataforma.

Distinto en la versión 3.9: `array('u')` now uses `wchar_t` as C type instead of deprecated `Py_UNICODE`. This change doesn't affect its behavior because `Py_UNICODE` is alias of `wchar_t` since Python 3.3.

Deprecated since version 3.3, will be removed in version 3.16: Please migrate to `'w'` typecode.

(2) Added in version 3.13.

The actual representation of values is determined by the machine architecture (strictly speaking, by the C implementation). The actual size can be accessed through the *array.itemsize* attribute.

The module defines the following item:

`array.`**typecodes**

Una cadena de caracteres con todos los códigos de tipos disponible.

El módulo define los siguientes tipos:

class `array.`**array**(*typecode*[, *initializer*])

A new array whose items are restricted by *typecode*, and initialized from the optional *initializer* value, which must be a *bytes* or *bytearray* object, a Unicode string, or iterable over elements of the appropriate type.

If given a *bytes* or *bytearray* object, the initializer is passed to the new array's *frombytes()* method; if given a Unicode string, the initializer is passed to the *fromunicode()* method; otherwise, the initializer's iterator is passed to the *extend()* method to add initial items to the array.

Los objetos tipo arreglo soportan operaciones de secuencia ordinarias de indexación, segmentación, concatenación y multiplicación . Cuando se utiliza segmentación, el valor asignado debe ser un arreglo con el mismo código de tipo, en todos los otros casos se lanza *TypeError*. Los arreglos también implementan una interfaz de buffer, y puede ser utilizada en cualquier momento cuando los objetos *bytes-like objects* son soportados.

Lanza un *evento de auditoría* `array.__new__` con argumentos `typecode`, `initializer`.

typecode

El carácter typecode utilizado para crear el arreglo.

itemsize

La longitud en bytes de un elemento del arreglo en su representación interna.

append(*x*)

Añade un nuevo elemento con valor *x* al final del arreglo.

buffer_info()

Return a tuple `(address, length)` giving the current memory address and the length in elements of the buffer used to hold array's contents. The size of the memory buffer in bytes can be computed as `array.buffer_info()[1] * array.itemsize`. This is occasionally useful when working with low-level (and inherently unsafe) I/O interfaces that require memory addresses, such as certain `ioctl()` operations. The returned numbers are valid as long as the array exists and no length-changing operations are applied to it.

> **Nota**
>
> Cuando utilizamos objetos tipo arreglo escritos en C o C++ (la única manera de utilizar esta información de forma más efectiva), tiene más sentido utilizar interfaces buffer que soporten objetos del tipo arreglo. Este método es mantenido con retro compatibilidad y tiene que ser evitado en el nuevo código. Las interfaces de buffer son documentadas en bufferobjects.

byteswap()

«Byteswap» todos los elementos del arreglo. Solo es soportado para valores de tamaño 1,2,3,4 o 8 bytes; para otros valores se lanza *RuntimeError*. Es útil cuando leemos información de un fichero en una máquina con diferente orden de bytes.

count(*x*)

Retorna el número de ocurrencias de *x* en el arreglo.

extend(*iterable*)

Añade los elementos del *iterable* al final del arreglo. Si el *iterable* es de otro arreglo, este debe ser *exactamente* del mismo tipo; si no, se lanza `TypeError`. Si el *iterable* no es un arreglo, este debe de ser un iterable y sus elementos deben ser del tipo correcto para ser añadidos al arreglo.

frombytes(*buffer*)

Appends items from the *bytes-like object*, interpreting its content as an array of machine values (as if it had been read from a file using the `fromfile()` method).

Added in version 3.2: `fromstring()` is renamed to `frombytes()` for clarity.

fromfile(*f*, *n*)

Lee *n* elementos (como valores de máquina) del *file object* *f* y los añade al final del arreglo. Si hay menos de *n* elementos disponibles, se lanza `EOFError`, pero los elementos que estaban disponibles todavía se insertan en el arreglo.

fromlist(*list*)

Añade los elementos de la lista. Es equivalente a `for x in list: a.append(x)` excepto que si hay un error de tipo, el arreglo no se modifica.

fromunicode(*s*)

Extends this array with data from the given Unicode string. The array must have type code `'u'` or `'w'`; otherwise a `ValueError` is raised. Use `array.frombytes(unicodestring.encode(enc))` to append Unicode data to an array of some other type.

index(*x*[, *start*[, *stop*]])

Retorna el *i* más pequeño de modo que *i* es el índice de la primera aparición de *x* en el arreglo. Los argumentos opcionales *start* y *stop* pueden ser especificados para buscar *x* dentro de una subsección del arreglo. Lanza `ValueError` si no se encuentra *x*.

Distinto en la versión 3.10: Se agregaron parámetros opcionales *start* y *stop*.

insert(*i*, *x*)

Inserta un nuevo elemento con valor *x* en el arreglo antes de la posición *i*. Si hay valores negativos son tratados como relativos a la posición final del arreglo.

pop([*i*])

Elimina el elemento con índice *i* del arreglo y lo retorna. El argumento opcional por defecto es `-1`, en caso de utilizar el argumento por defecto el ultimo elemento es eliminado y retornado.

remove(*x*)

Elimina la primera ocurrencia de *x* del arreglo.

clear()

Remove all elements from the array.

Added in version 3.13.

reverse()

Invierte el orden de los elementos en el arreglo.

tobytes()

Convierte el arreglo en un arreglo de valores máquina y retorna una representación en formato de bytes (la misma secuencia de bytes que se deben escribir en un fichero por el método `tofile()`.)

Added in version 3.2: `tostring()` is renamed to `tobytes()` for clarity.

tofile(*f*)

Escribe todos los elementos (incluido elementos máquina) a el *file object* *f*.

tolist()

Convierte el arreglo a una lista ordinaria con los mismos elementos.

tounicode()

Convert the array to a Unicode string. The array must have a type `'u'` or `'w'`; otherwise a *ValueError* is raised. Use `array.tobytes().decode(enc)` to obtain a Unicode string from an array of some other type.

The string representation of array objects has the form `array(typecode, initializer)`. The *initializer* is omitted if the array is empty, otherwise it is a Unicode string if the *typecode* is `'u'` or `'w'`, otherwise it is a list of numbers. The string representation is guaranteed to be able to be converted back to an array with the same type and value using *eval()*, so long as the *array* class has been imported using `from array import array`. Variables `inf` and `nan` must also be defined if it contains corresponding floating-point values. Examples:

```
array('l')
array('w', 'hello \u2641')
array('l', [1, 2, 3, 4, 5])
array('d', [1.0, 2.0, 3.14, -inf, nan])
```

Ver también

Módulo *struct*
Empaquetado y desempaquetado de datos binarios heterogéneos.

NumPy
El paquete NumPy define otro tipo de arreglo.

8.9 `weakref` — Referencias débiles

Código Fuente: Lib/weakref.py

El módulo *weakref* le permite al programador de Python crear *referencias débiles*<*weak references*> a objetos.

En lo consecutivo, el término *referente* aludirá al objeto que es referenciado por una referencia débil.

Una referencia débil a un objeto no es suficiente para mantener al objeto con vida: cuando las únicas referencias que le queden a un referente son referencias débiles, la (*recolección de basura*) es libre de destruir al referente y reusar su memoria para algo más. Sin embargo, hasta que el objeto no sea realmente destruido, la referencia débil puede retornar el objeto incluso si no tiene referencias fuertes.

Un uso principal para las referencias débiles es para implementar caches o mapeados que mantienen objetos grandes, cuando no se desea que un objeto grande no sea mantenido con vida sólo porque aparece en un cache o mapeado.

Por ejemplo, si tienes un número de grandes objetos de imágenes binarias, puedes desear asociar un nombre con cada uno. Si usaras un diccionario de Python para mapear los nombres a imágenes, o imágenes a nombres, los objetos imagen quedarían con vida sólo porque aparecen como valores o llaves en los diccionarios. Las clases *WeakKeyDictionary* y *WeakValueDictionary* que se proporcionan por el módulo *weakref* son una alternativa, usando referencias débiles para construir mapeados que no mantengan con vida el objeto sólo porque aparecen en el mapeado de objetos. Si, por ejemplo, un objeto imagen es un valor en un *WeakValueDictionary*, entonces cuando las últimas referencias que queden de ese objeto imagen sean las referencias débiles guardadas por mapeados débiles, la recolección de basura puede reclamar el objeto, y sus entradas correspondientes en mapeados débiles son simplemente eliminadas.

WeakKeyDictionary y *WeakValueDictionary* usan referencias débiles en sus implementaciones, estableciendo retrollamadas (*callback*) en las referencias débiles que notifiquen a los diccionarios débiles cuando una llave o valor ha sido reclamado por la recolección de basura. *WeakSet* implementa la interfaz *set*, pero mantiene referencias débiles de sus elementos, justo como lo hace *WeakKeyDictionary*.

finalize provee una forma directa de registrar una función de limpieza que se llame cuando un objeto es recogido por la recolección de basura. Esto es más simple que configurar una retrollamada en una referencia débil pura, ya que el módulo automáticamente se asegura que el finalizador se mantenga con vida hasta que el objeto sea recolectado.

La mayoría de programas deben descubrir que usar uno de estos tipos de contenedores débiles o la clase *finalize* es todo lo que necesitan – usualmente no es necesario crear tus propias referencias débiles directamente. La maquinaria de bajo nivel está expuesta por el módulo *weakref* para el beneficio de usuarios avanzados.

No todos los objetos pueden ser débilmente referenciados. Objetos que soportan referencias débiles pueden incluir instancias de clases, funciones escritas en Python (pero no en C), métodos de instancia, conjuntos, frozensets, algunos *objetos archivo*, *generadores*, objetos de tipo, sockets, arreglos, deques, objetos de patrones de expresiones regulares, y objetos código.

Distinto en la versión 3.2: Se añadió el soporte para thread.lock, threading.Lock, y objetos código.

Varios tipos incorporados como *list* y *dict* no soportan directamente referencias débiles pero pueden añadir soporte al crear una subclase:

```
class Dict(dict):
    pass

obj = Dict(red=1, green=2, blue=3)   # this object is weak referenceable
```

Otros tipos incorporados como *tuple* y *int* no soportan referencias débiles incluso cuando son usadas como clase base.

Los tipos de extensiones se pueden hacer para soportar referencias débiles; véase weakref-support.

Cuando `__slots__` es definido para un tipo específico, el soporte para referencia débil es deshabilitado a menos que una cadena `'__weakref__'` también esté presente en la secuencia de cadenas en la declaración `__slots__`. Véase __slots__ documentation para más detalles.

class weakref.**ref**(*object*[, *callback*])

Retorna una referencia débil de *object*. El objeto original puede ser recuperado al llamar la referencia del objeto si el referente sigue con vida; si el referente ya no está con vida, llamar a la referencia del objeto causará que se retorne un *None*. Si se proporciona *callback* y no *None*, y el objeto weakref retornado aún sigue con vida, la retrollamada (*callback*) será llamado cuando el objeto esté a punto de ser finalizado; el objeto de la referencia débil será pasado como el único parámetro a la retrollamada, el referente ya no estará disponible.

Se permite que muchas referencias débiles sean construidas por el mismo objeto. Las retrollamadas registradas por cada referencia débil serán llamados desde la retrollamada registrada más recientemente hasta la retrollamada registrada más antigua.

Las excepciones lanzadas por la retrollamada serán visibles en la salida de error estándar pero no pueden ser propagadas; son manejadas de la misma forma que las excepciones lanzadas por el método `__del__()` de un objeto.

Las referencias débiles son *hashable* si el *object* es mapeable. Ellos mantendrán su valor del hash incluso cuando el *objet* haya sido eliminado. Si *hash()* es llamado por primera vez sólo después de que *object* sea eliminado, la llamada lanzará un *TypeError*.

Las referencias débiles soportan pruebas para igualdad, pero no para ordenación. Si los referentes están todavía con vida, dos referencias tiene la misma relación de igualdad como sus referentes (sin importar el *callback*). Si un referente ha sido eliminado, las referencias son iguales sólo si el objetos de referencia son el mismo objeto.

Es un tipo del que se puede crear una subclase en vez de una función de fábrica.

__callback__

Este atributo de sólo lectura retorna la llamada que está asociada actualmente con el weakref. Si no hay retrollamadas o si el referente del weakref no está con vida entonces este atributo tendrá de valor `None`.

Distinto en la versión 3.4: Se añadió el atributo *__callback__*.

weakref.**proxy**(*object*[, *callback*])

Retorna un proxy a *object* que usa una referencia débil. Esto soporta el uso del proxy en la mayoría de los contextos en vez de requerir la dereferencia explícita usada con los objetos de referencia débil. El objeto retornado tendrá un tipo `ProxyType` o `CallableProxyType`, dependiendo si *object* es invocable. Objetos Proxy no son *hashable* independiente de la referencia; esto evita un número de problemas relacionados a su naturaleza mutable fundamental, y evita su uso como clave de diccionario. *callback* corresponde al parámetro del mismo nombre de la función *ref()*.

Acceder al atributo de un objeto proxy después de que el objeto referenciado haya sido recolectado por el recolector de basura lanza *ReferenceError*.

Distinto en la versión 3.8: Se extendió el soporto de operadores en objetos proxy para incluir los operadores de multiplicación de matrices `@` and `@=`.

weakref.**getweakrefcount**(*object*)

Retorna el número de referencias débiles y proxies que refieren a *object*.

weakref.**getweakrefs**(*object*)

Retorna una lista de todas las referencias débiles y objetos proxy que refieren a *object*.

class weakref.**WeakKeyDictionary**([*dict*])

Clase de mapeado que referencia llaves débilmente. Las entradas en el diccionario serán descartadas cuando no haya una referencia fuerte a la llave. Esto puede ser usado para asociar datos con un objeto apropiado por otras partes de una aplicación sin añadir atributos a esos objetos. Esto puede ser especialmente útil con objetos que sobre escriben atributos de acceso.

Nótese que cuando una clave cuyo valor es igual a una clave ya existente (pero no tienen igual identidad) es insertado en el diccionario, el valor es reemplazado pero no se reemplaza la clave existente. Debido a esto, cuando la referencia a la clave original es eliminada, se elimina la entrada en el diccionario:

```
>>> class T(str): pass
...
>>> k1, k2 = T(), T()
>>> d = weakref.WeakKeyDictionary()
>>> d[k1] = 1   # d = {k1: 1}
>>> d[k2] = 2   # d = {k1: 2}
>>> del k1      # d = {}
```

Una solución alternativa sería remover la clave antes de la reasignación:

```
>>> class T(str): pass
...
>>> k1, k2 = T(), T()
>>> d = weakref.WeakKeyDictionary()
>>> d[k1] = 1   # d = {k1: 1}
>>> del d[k1]
>>> d[k2] = 2   # d = {k2: 2}
>>> del k1      # d = {k2: 2}
```

Distinto en la versión 3.9: Se agregó soporte para los operadores `|` y `|=`, como se especifica en **PEP 584**.

Los objetos *WeakKeyDictionary* tiene un método adicional que expone las referencias internas directamente. Las referencias no tienen garantía de estar con «vida» en el momento en que son usadas, por lo que el resultado de llamar las referencias necesita ser revisado antes de ser usado. Esto puede ser usado para evitar crear referencias que causen que recolector de basura mantenga las llaves en existencia más tiempo del que necesitan.

WeakKeyDictionary.**keyrefs**()

Retorna un iterable de las referencias débiles a las llaves.

class weakref.**WeakValueDictionary**([*dict*])

Clase de mapeado que referencia valores débilmente. Las entradas en el diccionario serán descartadas cuando ya no existan las referencias fuertes a los valores.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó soporte para los operadores `|` y `|=`, como se especifica en **PEP 584**.

Los objetos *WeakValueDictionary* tienen un método adicional que posee los mismos problemas que el método *WeakKeyDictionary.keyrefs()*.

WeakValueDictionary.**valuerefs**()

Retorna un iterable de las referencias débiles a los valores.

class weakref.**WeakSet**(*[elements]*)

Clase Conjunto que mantiene referencias débiles a sus elementos. Un elemento será descartado cuando ya no existan referencias fuertes.

class weakref.**WeakMethod**(*method*[, *callback*])

Una subclase *ref* personalizada que simula una referencia débil a un método vinculado (i.e., un método definido en una clase y visto en una instancia). Ya que un método atado es efímero, una referencia débil estándar no puede mantenerlo. El *WeakMethod* tiene un código especial para recrear el método atado hasta que o el objeto o la función original muera:

```
>>> class C:
...     def method(self):
...         print("method called!")
...
>>> c = C()
>>> r = weakref.ref(c.method)
>>> r()
>>> r = weakref.WeakMethod(c.method)
>>> r()
<bound method C.method of <__main__.C object at 0x7fc859830220>>
>>> r()()
method called!
>>> del c
>>> gc.collect()
0
>>> r()
>>>
```

callback corresponde al parámetro del mismo nombre de la función *ref()*.

Added in version 3.4.

class weakref.**finalize**(*obj*, *func*, */*, **args*, ***kwargs*)

Retorna un objeto finalizador invocable que será llamado cuando *obj* sea recolectado por el recolector de basura. A diferencia de referencias débiles ordinarias, un finalizador siempre sobrevivirá hasta que el objeto de referencia sea recolectado, simplificando enormemente la gestión del ciclo de vida.

Se considera a un finalizador como *vivo* hasta que sea llamado (o explícitamente o en la recolección de basura), y después que esté *muerto*. Llamar a un finalizador vivo retorna el resultado de evaluar `func(*arg, **kwargs)`, mientras que llamar a un finalizador muerto retorna *None*.

Las excepciones lanzadas por retrollamadas de finalizadores durante la recolección de basura serán mostradas en la salida de error estándar, pero no pueden ser propagadas. Son gestionados de la misma forma que las excepciones lanzadas por el método `__del__()` de un objeto o la retrollamada de una referencia débil.

Cuando el programa sale, cada finalizador vivo que quede es llamado a menos que su atributo *atexit* sea falso. Son llamados en el orden reverso de creación.

Un finalizador nunca invocará su retrollamada durante la última parte del *apagado del intérprete* cuando las variables globales del módulo (globals) están sujetos a ser reemplazados por *None*.

__call__()

Si *self* está vivo entonces lo marca como muerto y retorna el resultado de llamar a `func(*args, **kwargs)`. Si *self* está muerto entonces retorna *None*.

detach()

Si *self* está vivo entonces lo marca como muerto y retorna la tupla `(obj, func, args, kwargs)`. Si *self* está muerto entonces retorna `None`.

peek()

Si *self* está vivo entonces retorna la tupla `(obj, func, args, kwargs)`. Si *self* está muerto entonces retorna `None`.

alive

Propiedad que es verdadera si el finalizador está vivo, caso contrario, falso.

atexit

Una propiedad booleana con permisos de escritura que por defecto es verdadero. Cuando el programa sale, llama a todos los finalizadores vivos que queden para los cuales `atexit` es verdadero. Ellos son llamados en el orden reverso de creación.

Nota

Es importante asegurar que *func*, *args* y *kwargs* no sean dueños de ninguna referencia a *obj*, o directamente o indirectamente, ya que de otra manera *obj* nunca será recolectado por el recolector de basura. En particular, *func* no debe ser un método vinculado de *obj*.

Added in version 3.4.

`weakref.`**ReferenceType**

El objeto de tipo para objetos de referencias débiles.

`weakref.`**ProxyType**

El objeto de tipo para proxies de objetos que no son invocables.

`weakref.`**CallableProxyType**

El objeto de tipo para proxies de objetos invocables.

`weakref.`**ProxyTypes**

Una secuencia que contiene todos los objetos de tipo para los proxies. Esto puede hacerlo más simple para pruebas si un objeto es un proxy sin ser dependiente en nombrar a ambos tipos proxy.

Ver también

PEP 205 - Referencias Débiles
La propuesta y lógica de esta característica, incluyendo los enlaces a implementaciones tempranas e información acerca de características similares en otros lenguajes.

8.9.1 Objetos de referencias débiles

Los objetos de referencias débiles no tiene métodos y atributos aparte de `ref.__calback__`. Un objeto de referencia débil permite que el referente sea obtenido, si todavía existe, al llamarlo:

```
>>> import weakref
>>> class Object:
...     pass
...
>>> o = Object()
>>> r = weakref.ref(o)
>>> o2 = r()
>>> o is o2
True
```

Si el referente no existe, llamar al objeto de referencia retorna *None*:

```
>>> del o, o2
>>> print(r())
None
```

Probar que un objeto de referencia débil está todavía con vida debe ser hecho usando la expresión `ref() is not None`. Normalmente, el código de aplicación que necesite usar un objeto de referencia debe seguir este patrón:

```
# r is a weak reference object
o = r()
if o is None:
    # referent has been garbage collected
    print("Object has been deallocated; can't frobnicate.")
else:
    print("Object is still live!")
    o.do_something_useful()
```

Usar una prueba separada para «vivacidad» crea una condición de carrera en aplicaciones con hilos; otro hilo puede hacer que una referencia débil sea invalidada antes de que la referencia débil sea llamada; El modismo mostrado arriba es seguro en aplicaciones con hilos también como aplicaciones de un sólo hilo.

Versiones especializadas de objetos *ref* pueden ser creadas a través de creación por subclase. Esto es usado en la implementación de *WeakValueDictionary* para reducir la memoria elevada por cada entrada en el mapeado. Esto puede ser lo más útil para asociar información adicional con un referencia, pero también puede ser usado para insertar procesamiento adicional en llamadas para recuperar el referente.

Este ejemplo muestra como una subclase de *ref* puede ser usado para guardar información adicional sobre un objeto y afectar el valor que se retorna cuando el referente es accedido:

```
import weakref

class ExtendedRef(weakref.ref):
    def __init__(self, ob, callback=None, /, **annotations):
        super().__init__(ob, callback)
        self.__counter = 0
        for k, v in annotations.items():
            setattr(self, k, v)

    def __call__(self):
        """Return a pair containing the referent and the number of
        times the reference has been called.
        """
        ob = super().__call__()
        if ob is not None:
            self.__counter += 1
            ob = (ob, self.__counter)
        return ob
```

8.9.2 Ejemplo

Este simple ejemplo muestra como una aplicación puede usar objetos ID para recuperar objetos que han sido visto antes. Los ID de los objetos pueden ser usados en otras estructuras de datos sin forzar que los objetos permanezcan con vida, pero los objetos pueden aún pueden ser recuperados por el ID si lo hacen.

```
import weakref

_id2obj_dict = weakref.WeakValueDictionary()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
def remember(obj):
    oid = id(obj)
    _id2obj_dict[oid] = obj
    return oid

def id2obj(oid):
    return _id2obj_dict[oid]
```

8.9.3 Objetos finalizadores

El principal beneficio de usar *finalize* es que hace simple registrar una retrollamada sin necesitar preservar el objeto finalizador retornado. Por ejemplo

```
>>> import weakref
>>> class Object:
...     pass
...
>>> kenny = Object()
>>> weakref.finalize(kenny, print, "You killed Kenny!")
<finalize object at ...; for 'Object' at ...>
>>> del kenny
You killed Kenny!
```

El finalizador puede ser llamado directamente también. Sin embargo, el finalizador invocará la retrollamada como máximo una vez.

```
>>> def callback(x, y, z):
...     print("CALLBACK")
...     return x + y + z
...
>>> obj = Object()
>>> f = weakref.finalize(obj, callback, 1, 2, z=3)
>>> assert f.alive
>>> assert f() == 6
CALLBACK
>>> assert not f.alive
>>> f()                     # callback not called because finalizer dead
>>> del obj                 # callback not called because finalizer dead
```

Puedes de-registrar un finalizador usando su método *detach()*. Esto mata el finalizador y retorna los argumentos pasados al constructor cuando fue creado.

```
>>> obj = Object()
>>> f = weakref.finalize(obj, callback, 1, 2, z=3)
>>> f.detach()
(<...Object object ...>, <function callback ...>, (1, 2), {'z': 3})
>>> newobj, func, args, kwargs = _
>>> assert not f.alive
>>> assert newobj is obj
>>> assert func(*args, **kwargs) == 6
CALLBACK
```

A menos que pongas el atributo *atexit* a *False*, un finalizador será llamado cuando el programa salga si todavía está con vida. Por ejemplo

```
>>> obj = Object()
>>> weakref.finalize(obj, print, "obj dead or exiting")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
<finalize object at ...; for 'Object' at ...>
>>> exit()
obj dead or exiting
```

8.9.4 Comparando finalizadores con los métodos `__del__()`

Suponga que queremos crear una clase cuyas instancias representan directorios temporales. Los directorios deben ser eliminados con sus contenidos cuando el primero de los siguiente eventos ocurre:

- el objeto es recolectado por el recolector de basura,
- el método `remove()` del objeto es llamado, o
- el programa sale.

Podemos intentar implementar la clase usando un método `__del__()` como se muestra a continuación:

```
class TempDir:
    def __init__(self):
        self.name = tempfile.mkdtemp()

    def remove(self):
        if self.name is not None:
            shutil.rmtree(self.name)
            self.name = None

    @property
    def removed(self):
        return self.name is None

    def __del__(self):
        self.remove()
```

A partir de Python 3.4, los métodos `__del__()` ya no impiden que los ciclos de referencia sean recolectados como basura y las variables globales del módulo (globals) ya no son forzados a `None` durante el *apagado del intérprete*. Por lo tanto, este código debería funcionar sin ningún problema en CPython.

Sin embargo, la gestión de métodos `__del__()` es notoriamente específica a la implementación, ya que depende de detalles internos de la implementación del recolector de basura del intérprete.

Una alternativa más robusta puede ser para definir un finalizador que sólo hace referencia a funciones específicas y objetos que necesite, en vez de tener acceso al estado completo del objeto:

```
class TempDir:
    def __init__(self):
        self.name = tempfile.mkdtemp()
        self._finalizer = weakref.finalize(self, shutil.rmtree, self.name)

    def remove(self):
        self._finalizer()

    @property
    def removed(self):
        return not self._finalizer.alive
```

Definido así, nuestro finalizador sólo recibe una referencia a los detalles que necesita limpiar los directorios apropiadamente. Si el objeto nueva llega a ser recolectado como basura el finalizador aún será llamado al salir.

La otra ventaja de weakref basados en finalizadores es que ellos pueden ser usados para registrar finalizadores para clases donde la definición es controlado por terceros, como un código que corre cuando un módulo es descargado:

```
import weakref, sys
def unloading_module():
    # implicit reference to the module globals from the function body
weakref.finalize(sys.modules[__name__], unloading_module)
```

Nota

Si creas un objeto finalizador en un hilo daemon sólo como el programa sale entonces hay la posibilidad de que el finalizador no llegue a ser llamado. Sin embargo, en un hilo daemonic *atexit.register()*, `try: ... finally: ...` y `with: ...` no garantizan que la limpieza ocurra tampoco.

8.10 `types` — Dynamic type creation and names for built-in types

Código fuente: Lib/types.py

Este módulo define funciones de utilidad para ayudar en la creación dinámica de tipos nuevos.

Este también define nombres para algunos tipos de objetos que son utilizados por el intérprete estándar de Python, pero no expuestos como integrados como lo son *int* o *str*.

Por último, este proporciona algunas clases de utilidad y funciones adicionales relacionadas con tipos que no son lo suficientemente fundamentales como para ser integradas.

8.10.1 Creación dinámica de tipos

`types.`**`new_class`**(*name*, *bases=()*, *kwds=None*, *exec_body=None*)

Crea un objeto de clase dinámicamente utilizando la metaclase adecuada.

Los tres primeros argumentos son los componentes que componen un encabezado de definición de clase: el nombre de la clase, las clases base (en orden), los argumentos por palabra clave (tal como `metaclass`).

El argumento *exec_body* es una retrollamada que se usa para rellenar el espacio de nombres de clase recién creado. Debe aceptar el espacio de nombre de clase como su único argumento y actualizar el espacio de nombres directamente con el contenido de la clase. Si no se proporciona ninguna retrollamada, tiene el mismo efecto que pasar `lambda ns: None`.

Added in version 3.3.

`types.`**`prepare_class`**(*name*, *bases=()*, *kwds=None*)

Calcula la metaclase adecuada y crea el espacio de nombre de clase.

Los argumentos son los componentes que constituyen un encabezado de definición de clase: el nombre de la clase, las clases base (en orden) y los argumentos de palabra clave (como `metaclass`).

El valor retornado es una tupla de 3: `metaclass, namespace, kwds`

metaclass es la metaclase adecuada, *namespace* es el espacio de nombre de clase preparado y *kwds* es una copia actualizada del pasado en el argumento *kwds* con cualquier entrada `'metaclass'` eliminada. Si no se pasa ningún argumento *kwds*, será un diccionario vacío.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.6: El valor predeterminado para el elemento `namespace` de la tupla retornada ha cambiado. Ahora una asignación de inserción-orden-conservación es utilizada cuando la metaclase no tiene un método `__prepare__`.

Ver también

metaclasses
Detalles completos del proceso de creación de clases soportado por estas funciones

PEP 3115 - Metaclases en Python 3000
Se presenta el *hook* de espacio de nombres `__prepare__`

`types.`**`resolve_bases`**`(`*bases*`)`

Resuelve las entradas MRO dinámicamente según lo especificado por **PEP 560**.

Esta función busca elementos en *bases* que no sean instancias de *type*, y retorna una tupla donde cada objeto que tenga un método `__mro_entries__()` es reemplazado por el resultado desempaquetado de llamar a dicho método. Si un elemento de *bases* es una instancia de *type*, o no tiene un método `__mro_entries__()`, entonces es incluido sin cambios en la tupla de retorno.

Added in version 3.7.

`types.`**`get_original_bases`**`(`*cls*, `/`)

Retorna la tupla de objetos originalmente dados como bases de *cls* antes de que el método `__mro_entries__()` sea llamado en cualquier base (siguiendo los mecanismos establecidos en **PEP 560**). Esto es útil para introspección *Genéricos*.

For classes that have an `__orig_bases__` attribute, this function returns the value of `cls.__orig_bases__`. For classes without the `__orig_bases__` attribute, `cls.__bases__` is returned.

Ejemplos:

```
from typing import TypeVar, Generic, NamedTuple, TypedDict

T = TypeVar("T")
class Foo(Generic[T]): ...
class Bar(Foo[int], float): ...
class Baz(list[str]): ...
Eggs = NamedTuple("Eggs", [("a", int), ("b", str)])
Spam = TypedDict("Spam", {"a": int, "b": str})

assert Bar.__bases__ == (Foo, float)
assert get_original_bases(Bar) == (Foo[int], float)

assert Baz.__bases__ == (list,)
assert get_original_bases(Baz) == (list[str],)

assert Eggs.__bases__ == (tuple,)
assert get_original_bases(Eggs) == (NamedTuple,)

assert Spam.__bases__ == (dict,)
assert get_original_bases(Spam) == (TypedDict,)

assert int.__bases__ == (object,)
assert get_original_bases(int) == (object,)
```

Added in version 3.12.

Ver también

PEP 560 - Soporte principal para módulos de tipo y tipos genéricos

8.10.2 Tipos de Intérpretes Estándar

Este módulo proporciona nombres para muchos de los tipos necesarios para implementar un intérprete de Python. Esto evita deliberadamente incluir algunos de los tipos que surgen sólo accidentalmente durante el procesamiento, tal como el tipo `listiterator`.

El uso típico de estos nombres es para verificar *isinstance()* o *issubclass()*.

Si se crea una instancia de cualquiera de estos tipos, tenga en cuenta que las firmas pueden variar entre las versiones de Python.

Los nombres estándar son definidos para los siguientes tipos:

`types.`**`NoneType`**

El tipo de *None*.

Added in version 3.10.

`types.`**`FunctionType`**

`types.`**`LambdaType`**

El tipo de funciones definidas por el usuario y funciones creadas por expresiones `lambda`.

Lanza un *auditing event* `function.__new__` con el argumento `code`.

El evento auditor solo ocurre para la instanciación directa de objetos de código y no se genera para la compilación normal.

`types.`**`GeneratorType`**

El tipo de iterador *generator* de objetos, creados por funciones generadoras.

`types.`**`CoroutineType`**

El tipo de objetos *coroutine*, creados por funciones `async def`.

Added in version 3.5.

`types.`**`AsyncGeneratorType`**

El tipo de iterador *asynchronous generator* de objetos, creados por funciones generadoras asíncronas.

Added in version 3.6.

`class` `types.`**`CodeType`**`(`***kwargs*`)`

The type of code objects such as returned by *compile()*.

Lanza un *evento auditor* `code.__new__` con los argumentos `code`, `filename`, `name`, `argcount`, `posonlyargcount`, `kwonlyargcount`, `nlocals`, `stacksize`, `flags`.

Tenga en cuenta que los argumentos auditados pueden no coincidir con los nombres o posiciones requeridos por el inicializador. El evento auditor solo ocurre para la instanciación directa de objetos de código y no se genera para la compilación normal.

`types.`**`CellType`**

The type for cell objects: such objects are used as containers for a function's *closure variables*.

Added in version 3.8.

`types.`**`MethodType`**

El tipo de métodos de instancias de clase definidas por el usuario.

`types.`**`BuiltinFunctionType`**

`types.`**`BuiltinMethodType`**

El tipo de funciones integradas como *len()* o *sys.exit()* y métodos de clases integradas. (Aquí, el término «incorporado» significa «escrito en C».)

types.**WrapperDescriptorType**

El tipo de métodos de algunos tipos de datos integrados y clases base como `object.__init__()` o `object.__lt__()`.

Added in version 3.7.

types.**MethodWrapperType**

El tipo de métodos *bound* de algunos tipos de datos integrados y clases base. Por ejemplo, es el tipo de `object().__str__`.

Added in version 3.7.

types.**NotImplementedType**

El tipo de *NotImplemented*.

Added in version 3.10.

types.**MethodDescriptorType**

El tipo de métodos de algunos tipos de datos integrados como *str.join()*.

Added in version 3.7.

types.**ClassMethodDescriptorType**

El tipo de métodos de clase *unbound* de algunos tipos de datos integrados como `dict.__dict__['fromkeys']`.

Added in version 3.7.

class types.**ModuleType**(*name*, *doc=None*)

El tipo de *módulos*. El constructor toma el nombre del módulo que se va a crear y de forma opcional su *docstring*.

Ver también

Documentation on module objects
Provides details on the special attributes that can be found on instances of `ModuleType`.

importlib.util.module_from_spec()
Modules created using the `ModuleType` constructor are created with many of their special attributes unset or set to default values. `module_from_spec()` provides a more robust way of creating `ModuleType` instances which ensures the various attributes are set appropriately.

types.**EllipsisType**

El tipo de *Ellipsis*.

Added in version 3.10.

class types.**GenericAlias**(*t_origin*, *t_args*)

El tipo de *parameterized generics* como `list[int]`.

`t_origin` debería ser una clase genérica no parametrizada, como `list`, `tuple` o `dict`. `t_args` debe ser una *tuple* (posiblemente de longitud 1) de tipos que parametriza `t_origin`:

```
>>> from types import GenericAlias

>>> list[int] == GenericAlias(list, (int,))
True
>>> dict[str, int] == GenericAlias(dict, (str, int))
True
```

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.9.2: Este tipo ahora puede heredarse.

Ver también

Tipos de alias genéricos
Documentación detallada sobre instancias de `types.GenericAlias`

PEP 585 - Sugerencias de tipo genéricas en colecciones estándar
Presentando la clase `types.GenericAlias`

class types.**UnionType**

El tipo de *union type expressions*.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.14: This is now an alias for *typing.Union*.

class types.**TracebackType**(*tb_next*, *tb_frame*, *tb_lasti*, *tb_lineno*)

El tipo de objetos de rastreo como los que se encuentran en `sys.exception().__traceback__`.

Consulte la referencia de lenguaje para obtener detalles de los atributos y operaciones disponibles, y orientación sobre cómo crear *tracebacks* dinámicamente.

types.**FrameType**

The type of frame objects such as found in `tb.tb_frame` if `tb` is a traceback object.

types.**GetSetDescriptorType**

The type of objects defined in extension modules with `PyGetSetDef`, such as `FrameType.f_locals` or `array.array.typecode`. This type is used as descriptor for object attributes; it has the same purpose as the *property* type, but for classes defined in extension modules.

types.**MemberDescriptorType**

El tipo de objetos definidos en módulos de extensión con `PyMemberDef`, como `datetime.timedelta.days`. Este tipo se utiliza como descriptor para miembros de datos C simples que utilizan funciones de conversión estándar; tiene el mismo propósito que el tipo *property*, pero para las clases definidas en los módulos de extensión.

In addition, when a class is defined with a `__slots__` attribute, then for each slot, an instance of `MemberDescriptorType` will be added as an attribute on the class. This allows the slot to appear in the class's `__dict__`.

En otras implementaciones de Python, este tipo puede ser idéntico a `GetSetDescriptorType`.

class types.**MappingProxyType**(*mapping*)

Proxy de solo lectura de un mapeo. Proporciona una vista dinámica en las entradas de la asignación, lo que significa que cuando cambia la asignación, la vista refleja estos cambios.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.9: Actualizado para soportar el nuevo operador de unión (`|`) de **PEP 584**, que simplemente delega al mapeo subyacente.

key in proxy

Retorna `True` si la asignación subyacente tiene una clave *key*, de lo contrario `False`.

proxy[key]

Retorna el elemento de la asignación subyacente con la clave *key*. Lanza un *KeyError* si *key* no está en la asignación subyacente.

iter(proxy)

Retorna un iterador sobre las claves de la asignación subyacente. Este es un método abreviado para `iter(proxy.keys())`.

len(proxy)

Retorna el número de elementos de la asignación subyacente.

copy()

Retorna una copia superficial de la asignación subyacente.

get(*key*[, *default*])

Retorna el valor de *key* si *key* está en la asignación subyacente, de lo contrario *default*. Si no se proporciona *default*, el valor predeterminado es `None`, por lo que este método nunca lanza un *KeyError*.

items()

Retorna una nueva vista de los elementos de la asignación subyacente (en pares `(key, value)`).

keys()

Retorna una nueva vista de las claves de la asignación subyacente.

values()

Retorna una nueva vista de los valores de la asignación subyacente.

reversed(proxy)

Retorna un iterador inverso sobre las claves de la asignación subyacente.

Added in version 3.9.

hash(proxy)

Retorna un hash del mapeo subyacente.

Added in version 3.12.

class types.**CapsuleType**

The type of capsule objects.

Added in version 3.13.

8.10.3 Clases y funciones de utilidad adicionales

class types.**SimpleNamespace**

Una subclase simple *object* que proporciona acceso de atributo a su espacio de nombre, así como una representación significativa.

Unlike *object*, with `SimpleNamespace` you can add and remove attributes.

SimpleNamespace objects may be initialized in the same way as *dict*: either with keyword arguments, with a single positional argument, or with both. When initialized with keyword arguments, those are directly added to the underlying namespace. Alternatively, when initialized with a positional argument, the underlying namespace will be updated with key-value pairs from that argument (either a mapping object or an *iterable* object producing key-value pairs). All such keys must be strings.

El tipo es aproximadamente equivalente al código siguiente:

```
class SimpleNamespace:
    def __init__(self, mapping_or_iterable=(), /, **kwargs):
        self.__dict__.update(mapping_or_iterable)
        self.__dict__.update(kwargs)

    def __repr__(self):
        items = (f"{k}={v!r}" for k, v in self.__dict__.items())
        return "{}({})".format(type(self).__name__, ", ".join(items))

    def __eq__(self, other):
        if isinstance(self, SimpleNamespace) and isinstance(other,␣
↪SimpleNamespace):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            return self.__dict__ == other.__dict__
        return NotImplemented
```

`SimpleNamespace` puede ser útil como reemplazo para `class NS: pass`. Sin embargo, para un tipo de registro estructurado, utilice *`namedtuple()`* en su lugar.

`SimpleNamespace` objects are supported by *`copy.replace()`*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.9: El orden de los atributos en el *repr* cambió de alfabético a orden de inserción (como `dict`).

Distinto en la versión 3.13: Added support for an optional positional argument.

`types.`**`DynamicClassAttribute`**(*fget=None*, *fset=None*, *fdel=None*, *doc=None*)

Acceso de atributo de ruta en una clase para __getattr__.

Se trata de un descriptor, que se utiliza para definir atributos que actúan de forma diferente cuando se accede a través de una instancia y a través de una clase. El acceso a la instancia sigue siendo normal, pero el acceso a un atributo a través de una clase se enrutará al método __getattr__ de la clase; esto se hace lanzando AttributeError.

Esto permite tener propiedades activas en una instancia y tener atributos virtuales en la clase con el mismo nombre (véase *`enum.Enum`* para obtener un ejemplo).

Added in version 3.4.

8.10.4 Funciones de utilidad de corutina

`types.`**`coroutine`**(*gen_func*)

Esta función transforma una función *generator* en una *coroutine function* que retorna una corrutina basada en generador. La corrutina basada en generador sigue siendo un *generator iterator*, pero también se considera un objeto *coroutine* y es *awaitable*.Sin embargo, es posible que no implemente necesariamente el método `__await__()`.

Si *gen_func* es una función generadora, se modificará en el lugar.

Si *gen_func* no es una función generadora, se envolverá. Si retorna una instancia de *`collections.abc.Generator`*, la instancia se ajustará en un objeto proxy *awaitable*. Todos los demás tipos de objetos se retornarán tal cual.

Added in version 3.5.

8.11 `copy` — Shallow and deep copy operations

Código fuente: Lib/copy.py

Las declaraciones de asignación en Python no copian objetos, crean enlaces entre un objetivo y un objeto. Para colecciones que son mutables o que contienen elementos mutables, a veces se necesita una copia para que uno pueda cambiar una copia sin cambiar la otra. Este módulo proporciona operaciones genéricas de copia superficial y profunda (explicadas a continuación).

Resumen de la interfaz:

`copy.`**`copy`**(*obj*)

Return a shallow copy of *obj*.

`copy.`**`deepcopy`**(*obj*[, *memo*])

Return a deep copy of *obj*.

copy.**replace**(*obj*, */*, ***changes*)

Creates a new object of the same type as *obj*, replacing fields with values from *changes*.

Added in version 3.13.

exception copy.**Error**

Levantado para errores específicos del módulo.

La diferencia entre copia superficial y profunda solo es relevante para objetos compuestos (objetos que contienen otros objetos, como listas o instancias de clase):

- Una copia superficial (*shallow copy*) construye un nuevo objeto compuesto y luego (en la medida de lo posible) inserta *references* en él a los objetos encontrados en el original.
- Una copia profunda (*deep copy*) construye un nuevo objeto compuesto y luego, recursivamente, inserta *copias* en él de los objetos encontrados en el original.

A menudo existen dos problemas con las operaciones de copia profunda que no existen con las operaciones de copia superficial:

- Los objetos recursivos (objetos compuestos que, directa o indirectamente, contienen una referencia a sí mismos) pueden causar un bucle recursivo.
- Debido a que la copia profunda copia todo, puede copiar demasiado, como los datos que deben compartirse entre copias.

La función *deepcopy()* evita estos problemas al:

- mantener un diccionario `memo` de objetos ya copiados durante la aprobación de copia actual; y
- permitiendo que las clases definidas por el usuario anulen la operación de copia o el conjunto de componentes copiados.

Este módulo no copia tipos como módulo, método, seguimiento de pila, marco de pila, archivo, socket, ventana, o cualquier tipo similar. Sí «copia» funciones y clases (superficiales y profundas), retornando el objeto original sin cambios; Esto es compatible con la forma en que son tratados por el módulo *pickle*.

Se pueden hacer copias superficiales de los diccionarios usando *dict.copy()*, y de las listas mediante la asignación de una porción de la lista completa, por ejemplo, `lista_copiada = lista_original[:]`.

Las clases pueden usar las mismas interfaces para controlar la copia que usan para controlar el *pickling*. Consulte la descripción del módulo *pickle* para obtener información sobre estos métodos. De hecho, el módulo *copy* utiliza las funciones de *pickle* registradas del módulo *copyreg*.

In order for a class to define its own copy implementation, it can define special methods *__copy__()* and *__deepcopy__()*.

object.**__copy__**(*self*)

Called to implement the shallow copy operation; no additional arguments are passed.

object.**__deepcopy__**(*self*, *memo*)

Called to implement the deep copy operation; it is passed one argument, the *memo* dictionary. If the `__deepcopy__` implementation needs to make a deep copy of a component, it should call the *deepcopy()* function with the component as first argument and the *memo* dictionary as second argument. The *memo* dictionary should be treated as an opaque object.

Function `copy.replace()` is more limited than *copy()* and *deepcopy()*, and only supports named tuples created by *namedtuple()*, *dataclasses*, and other classes which define method *__replace__()*.

object.**__replace__**(*self*, */*, ***changes*)

This method should create a new object of the same type, replacing fields with values from *changes*.

Added in version 3.13.

Ver también

Módulo *pickle*
Discusión de los métodos especiales utilizados para apoyar la recuperación y restauración del estado del objeto.

8.12 pprint — Data pretty printer

Código fuente: Lib/pprint.py

El módulo *pprint* proporciona la capacidad de «imprimir de forma bonita» estructuras de datos arbitrarias de Python de manera que se puede utilizar como entrada para el intérprete. Si las estructuras formateadas incluyen objetos que no son tipos fundamentales de Python, es posible que la representación no sea válida como tal para el intérprete. Esto puede darse si se incluyen objetos como archivos, sockets o clases, así como muchos otros objetos que no se pueden representar como literales de Python.

The formatted representation keeps objects on a single line if it can, and breaks them onto multiple lines if they don't fit within the allowed width, adjustable by the *width* parameter defaulting to 80 characters.

Los diccionarios se ordenan por clave antes de que se calcule la representación en pantalla.

Distinto en la versión 3.9: Soporte añadido para imprimir de forma bonita *types.SimpleNamespace*.

Distinto en la versión 3.10: Soporte añadido para imprimir de forma bonita *dataclasses.dataclass*.

8.12.1 Functions

pprint.**pp**(*object*, *stream=None*, *indent=1*, *width=80*, *depth=None*, ***, *compact=False*, *sort_dicts=False*, *underscore_numbers=False*)

Prints the formatted representation of *object*, followed by a newline. This function may be used in the interactive interpreter instead of the *print()* function for inspecting values. Tip: you can reassign `print = pprint.pp` for use within a scope.

Parámetros

- **object** – The object to be printed.
- **stream** (*file-like object* | None) – A file-like object to which the output will be written by calling its `write()` method. If `None` (the default), *sys.stdout* is used.
- **indent** (`int`) – The amount of indentation added for each nesting level.
- **width** (`int`) – The desired maximum number of characters per line in the output. If a structure cannot be formatted within the width constraint, a best effort will be made.
- **depth** (`int` | *None*) – The number of nesting levels which may be printed. If the data structure being printed is too deep, the next contained level is replaced by `...`. If `None` (the default), there is no constraint on the depth of the objects being formatted.
- **compact** (`bool`) – Control the way long *sequences* are formatted. If `False` (the default), each item of a sequence will be formatted on a separate line, otherwise as many items as will fit within the *width* will be formatted on each output line.
- **sort_dicts** (`bool`) – If `True`, dictionaries will be formatted with their keys sorted, otherwise they will be displayed in insertion order (the default).
- **underscore_numbers** (`bool`) – If `True`, integers will be formatted with the _ character for a thousands separator, otherwise underscores are not displayed (the default).

```
>>> import pprint
>>> stuff = ['spam', 'eggs', 'lumberjack', 'knights', 'ni']
>>> stuff.insert(0, stuff)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> pprint.pp(stuff)
[<Recursion on list with id=...>,
 'spam',
 'eggs',
 'lumberjack',
 'knights',
 'ni']
```

Added in version 3.8.

pprint.**pprint**(*object*, *stream=None*, *indent=1*, *width=80*, *depth=None*, ***, *compact=False*, *sort_dicts=True*, *underscore_numbers=False*)

Alias for *pp()* with *sort_dicts* set to `True` by default, which would automatically sort the dictionaries" keys, you might want to use *pp()* instead where it is `False` by default.

pprint.**pformat**(*object*, *indent=1*, *width=80*, *depth=None*, ***, *compact=False*, *sort_dicts=True*, *underscore_numbers=False*)

Return the formatted representation of *object* as a string. *indent*, *width*, *depth*, *compact*, *sort_dicts* and *underscore_numbers* are passed to the *PrettyPrinter* constructor as formatting parameters and their meanings are as described in the documentation above.

pprint.**isreadable**(*object*)

Determina si la representación formateada de *object* es «legible» o si puede usarse para reconstruir el objeto usando *eval()*. Siempre retorna `False` para objetos recursivos.

```
>>> pprint.isreadable(stuff)
False
```

pprint.**isrecursive**(*object*)

Determine if *object* requires a recursive representation. This function is subject to the same limitations as noted in *saferepr()* below and may raise an *RecursionError* if it fails to detect a recursive object.

pprint.**saferepr**(*object*)

Return a string representation of *object*, protected against recursion in some common data structures, namely instances of *dict*, *list* and *tuple* or subclasses whose `__repr__` has not been overridden. If the representation of object exposes a recursive entry, the recursive reference will be represented as `<Recursion on typename with id=number>`. The representation is not otherwise formatted.

```
>>> pprint.saferepr(stuff)
"[<Recursion on list with id=...>, 'spam', 'eggs', 'lumberjack', 'knights', 'ni
↪']"
```

8.12.2 Objetos *PrettyPrinter*

class pprint.**PrettyPrinter**(*indent=1*, *width=80*, *depth=None*, *stream=None*, ***, *compact=False*, *sort_dicts=True*, *underscore_numbers=False*)

Construct a *PrettyPrinter* instance.

Arguments have the same meaning as for *pp()*. Note that they are in a different order, and that *sort_dicts* defaults to `True`.

```
>>> import pprint
>>> stuff = ['spam', 'eggs', 'lumberjack', 'knights', 'ni']
>>> stuff.insert(0, stuff[:])
>>> pp = pprint.PrettyPrinter(indent=4)
>>> pp.pprint(stuff)
[   ['spam', 'eggs', 'lumberjack', 'knights', 'ni'],
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    'spam',
    'eggs',
    'lumberjack',
    'knights',
    'ni']
>>> pp = pprint.PrettyPrinter(width=41, compact=True)
>>> pp.pprint(stuff)
[['spam', 'eggs', 'lumberjack',
  'knights', 'ni'],
 'spam', 'eggs', 'lumberjack', 'knights',
 'ni']
>>> tup = ('spam', ('eggs', ('lumberjack', ('knights', ('ni', ('dead',
... ('parrot', ('fresh fruit',)))))))
>>> pp = pprint.PrettyPrinter(depth=6)
>>> pp.pprint(tup)
('spam', ('eggs', ('lumberjack', ('knights', ('ni', ('dead', (...)))))))
```

Distinto en la versión 3.4: Añadido el argumento *compact*.

Distinto en la versión 3.8: Añadido el argumento *sort_dicts*.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *underscore_numbers*.

Distinto en la versión 3.11: No longer attempts to write to `sys.stdout` if it is `None`.

Las instancias de *PrettyPrinter* tienen los siguientes métodos:

PrettyPrinter.**pformat**(*object*)

Retorna la representación formateada de *object*. Tiene en cuenta las opciones pasadas al constructor de la clase *PrettyPrinter*.

PrettyPrinter.**pprint**(*object*)

Imprime la representación formateada de *object* en la secuencia configurada, seguida de una nueva línea.

Los siguientes métodos proporcionan las implementaciones para las funciones correspondientes con los mismos nombres. Usar estos métodos en una instancia es algo más eficiente, ya que no es necesario crear nuevos objetos *PrettyPrinter*.

PrettyPrinter.**isreadable**(*object*)

Determina si la representación formateada de *object* es «legible» o si se puede usar para reconstruir su valor usando *eval()*. Se debe tener en cuenta que se retorna `False` para objetos recursivos. Si el parámetro *depth* de *PrettyPrinter* es proporcionado y el objeto es más profundo de lo permitido, también se retorna `False`.

PrettyPrinter.**isrecursive**(*object*)

Determina si *object* requiere una representación recursiva.

Este método se proporciona como un punto de entrada o método de enlace automático (*hook* en inglés) para permitir que las subclases modifiquen la forma en que los objetos se convierten en cadenas de caracteres. La implementación por defecto utiliza la implementación interna de *saferepr()*.

PrettyPrinter.**format**(*object*, *context*, *maxlevels*, *level*)

Retorna tres valores: la versión formateada de *object* como una cadena de caracteres, una bandera que indica si el resultado es legible y una bandera que indica si se detectó recursividad. El primer argumento es el objeto a representar. El segundo es un diccionario que contiene la *id()* de los objetos que son parte del contexto de representación actual (contenedores directos e indirectos para *object* que están afectando a la representación), como las claves; si es necesario representar un objeto que ya está representado en *context*, el tercer valor de retorno será `True`. Las llamadas recursivas al método *format()* deben agregar entradas adicionales a los contenedores de este diccionario. El tercer argumento, *maxlevels*, proporciona el límite máximo de recursividad; su valor por defecto es `0`. Este argumento debe pasarse sin modificaciones a las llamadas recursivas. El cuarto argumento, *level*, da el nivel actual; las llamadas recursivas sucesivas deben pasar un valor menor que el de la llamada actual.

8.12.3 Ejemplo

To demonstrate several uses of the *pp()* function and its parameters, let's fetch information about a project from PyPI:

```
>>> import json
>>> import pprint
>>> from urllib.request import urlopen
>>> with urlopen('https://pypi.org/pypi/sampleproject/1.2.0/json') as resp:
...     project_info = json.load(resp)['info']
```

In its basic form, *pp()* shows the whole object:

```
>>> pprint.pp(project_info)
{'author': 'The Python Packaging Authority',
 'author_email': 'pypa-dev@googlegroups.com',
 'bugtrack_url': None,
 'classifiers': ['Development Status :: 3 - Alpha',
                 'Intended Audience :: Developers',
                 'License :: OSI Approved :: MIT License',
                 'Programming Language :: Python :: 2',
                 'Programming Language :: Python :: 2.6',
                 'Programming Language :: Python :: 2.7',
                 'Programming Language :: Python :: 3',
                 'Programming Language :: Python :: 3.2',
                 'Programming Language :: Python :: 3.3',
                 'Programming Language :: Python :: 3.4',
                 'Topic :: Software Development :: Build Tools'],
 'description': 'A sample Python project\n'
                '=======================\n'
                '\n'
                'This is the description file for the project.\n'
                '\n'
                'The file should use UTF-8 encoding and be written using '
                'ReStructured Text. It\n'
                'will be used to generate the project webpage on PyPI, and '
                'should be written for\n'
                'that purpose.\n'
                '\n'
                'Typical contents for this file would include an overview of '
                'the project, basic\n'
                'usage examples, etc. Generally, including the project '
                'changelog in here is not\n'
                'a good idea, although a simple "What\'s New" section for the '
                'most recent version\n'
                'may be appropriate.',
 'description_content_type': None,
 'docs_url': None,
 'download_url': 'UNKNOWN',
 'downloads': {'last_day': -1, 'last_month': -1, 'last_week': -1},
 'home_page': 'https://github.com/pypa/sampleproject',
 'keywords': 'sample setuptools development',
 'license': 'MIT',
 'maintainer': None,
 'maintainer_email': None,
 'name': 'sampleproject',
 'package_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/',
 'platform': 'UNKNOWN',
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
 'project_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/',
 'project_urls': {'Download': 'UNKNOWN',
                  'Homepage': 'https://github.com/pypa/sampleproject'},
 'release_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/1.2.0/',
 'requires_dist': None,
 'requires_python': None,
 'summary': 'A sample Python project',
 'version': '1.2.0'}
```

El resultado puede limitarse a una cierta profundidad asignando un valor al argumento *depth* (`...` se utiliza para contenidos más «profundos»):

```
>>> pprint.pp(project_info, depth=1)
{'author': 'The Python Packaging Authority',
 'author_email': 'pypa-dev@googlegroups.com',
 'bugtrack_url': None,
 'classifiers': [...],
 'description': 'A sample Python project\n'
                '=======================\n'
                '\n'
                'This is the description file for the project.\n'
                '\n'
                'The file should use UTF-8 encoding and be written using '
                'ReStructured Text. It\n'
                'will be used to generate the project webpage on PyPI, and '
                'should be written for\n'
                'that purpose.\n'
                '\n'
                'Typical contents for this file would include an overview of '
                'the project, basic\n'
                'usage examples, etc. Generally, including the project '
                'changelog in here is not\n'
                'a good idea, although a simple "What\'s New" section for the '
                'most recent version\n'
                'may be appropriate.',
 'description_content_type': None,
 'docs_url': None,
 'download_url': 'UNKNOWN',
 'downloads': {...},
 'home_page': 'https://github.com/pypa/sampleproject',
 'keywords': 'sample setuptools development',
 'license': 'MIT',
 'maintainer': None,
 'maintainer_email': None,
 'name': 'sampleproject',
 'package_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/',
 'platform': 'UNKNOWN',
 'project_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/',
 'project_urls': {...},
 'release_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/1.2.0/',
 'requires_dist': None,
 'requires_python': None,
 'summary': 'A sample Python project',
 'version': '1.2.0'}
```

Además, se puede establecer un valor máximo de caracteres por línea asignando un valor al parámetro *width*. Si un objeto largo no se puede dividir, el valor dado al ancho se anulará y será excedido:

```
>>> pprint.pp(project_info, depth=1, width=60)
{'author': 'The Python Packaging Authority',
 'author_email': 'pypa-dev@googlegroups.com',
 'bugtrack_url': None,
 'classifiers': [...],
 'description': 'A sample Python project\n'
                '=======================\n'
                '\n'
                'This is the description file for the '
                'project.\n'
                '\n'
                'The file should use UTF-8 encoding and be '
                'written using ReStructured Text. It\n'
                'will be used to generate the project '
                'webpage on PyPI, and should be written '
                'for\n'
                'that purpose.\n'
                '\n'
                'Typical contents for this file would '
                'include an overview of the project, '
                'basic\n'
                'usage examples, etc. Generally, including '
                'the project changelog in here is not\n'
                'a good idea, although a simple "What\'s '
                'New" section for the most recent version\n'
                'may be appropriate.',
 'description_content_type': None,
 'docs_url': None,
 'download_url': 'UNKNOWN',
 'downloads': {...},
 'home_page': 'https://github.com/pypa/sampleproject',
 'keywords': 'sample setuptools development',
 'license': 'MIT',
 'maintainer': None,
 'maintainer_email': None,
 'name': 'sampleproject',
 'package_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/',
 'platform': 'UNKNOWN',
 'project_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/',
 'project_urls': {...},
 'release_url': 'https://pypi.org/project/sampleproject/1.2.0/',
 'requires_dist': None,
 'requires_python': None,
 'summary': 'A sample Python project',
 'version': '1.2.0'}
```

8.13 `reprlib` — Alternate `repr()` implementation

Código fuente: Lib/reprlib.py

The `reprlib` module provides a means for producing object representations with limits on the size of the resulting strings. This is used in the Python debugger and may be useful in other contexts as well.

Este módulo provee una clase, una instancia y una función:

class reprlib.**Repr**(*, *maxlevel=6*, *maxtuple=6*, *maxlist=6*, *maxarray=5*, *maxdict=4*, *maxset=6*, *maxfrozenset=6*, *maxdeque=6*, *maxstring=30*, *maxlong=40*, *maxother=30*, *fillvalue='...'*, *indent=None*)

Clase que provee de servicios de formateo útiles en la implementación de funciones similar a la integrada *repr()*; los límites de tamaño para diferentes tipos de objetos son añadidos para evitar la generación de representaciones que son excesivamente largas.

The keyword arguments of the constructor can be used as a shortcut to set the attributes of the *Repr* instance. Which means that the following initialization:

```
aRepr = reprlib.Repr(maxlevel=3)
```

Is equivalent to:

```
aRepr = reprlib.Repr()
aRepr.maxlevel = 3
```

See section *Repr Objects* for more information about *Repr* attributes.

Distinto en la versión 3.12: Allow attributes to be set via keyword arguments.

reprlib.**aRepr**

Esta es una instancia de *Repr* que es usada para proveer la función *repr()* descrita debajo. Cambiar los atributos de este objeto afectará los límites de tamaño usados por *repr()* y el depurador de Python.

reprlib.**repr**(*obj*)

Este es el método *repr()* de `aRepr`. Retorna una cadena similar a la retornada por la función integrada del mismo nombre, pero con límites en la mayoría de tamaños.

In addition to size-limiting tools, the module also provides a decorator for detecting recursive calls to `__repr__()` and substituting a placeholder string instead.

@reprlib.**recursive_repr**(*fillvalue='...'*)

Decorator for `__repr__()` methods to detect recursive calls within the same thread. If a recursive call is made, the *fillvalue* is returned, otherwise, the usual `__repr__()` call is made. For example:

```
>>> from reprlib import recursive_repr
>>> class MyList(list):
...     @recursive_repr()
...     def __repr__(self):
...         return '<' + '|'.join(map(repr, self)) + '>'
...
>>> m = MyList('abc')
>>> m.append(m)
>>> m.append('x')
>>> print(m)
<'a'|'b'|'c'|...|'x'>
```

Added in version 3.2.

8.13.1 Objetos Repr

Las instancias *Repr* proveen varios atributos que pueden ser usados para proporcionar límites de tamaño para las representaciones de diferentes tipos de objetos, y métodos que formatean tipos de objetos específicos.

Repr.**fillvalue**

Esta cadena se muestra para referencias recursivas. El valor predeterminado es `...`.

Added in version 3.11.

Repr.**maxlevel**

Límite de profundidad en la creación de representaciones recursivas. El valor por defecto es `6`.

Repr.**maxdict**

Repr.**maxlist**

Repr.**maxtuple**

Repr.**maxset**

Repr.**maxfrozenset**

Repr.**maxdeque**

Repr.**maxarray**

Límites en el número de entradas representadas por el tipo de objeto nombrado. El valor por defecto es `4` para *maxdict*, `5` para *maxarray*, y `6` para los otros.

Repr.**maxlong**

Máximo número de caracteres en la representación para un entero. Los dígitos son eliminados desde el medio. El valor por defecto es `40`.

Repr.**maxstring**

Límite en el número de caracteres en la representación de la cadena. Fíjese que la representación «normal» de la cadena es la usada como la fuente de caracteres: si se necesitan secuencias de escape en la representación, estas pueden ser desordenadas cuando la representación se ha acortado. El valor por defecto es `30`.

Repr.**maxother**

Este límite es usado para controlar el tamaño de los tipos de objetos para los cuales no hay ningún método de formateo específico en el objeto *Repr*. Se aplica de una manera similar a *maxstring*. El valor por defecto es `20`.

Repr.**indent**

If this attribute is set to `None` (the default), the output is formatted with no line breaks or indentation, like the standard *repr()*. For example:

```
>>> example = [
...     1, 'spam', {'a': 2, 'b': 'spam eggs', 'c': {3: 4.5, 6: []}}, 'ham']
>>> import reprlib
>>> aRepr = reprlib.Repr()
>>> print(aRepr.repr(example))
[1, 'spam', {'a': 2, 'b': 'spam eggs', 'c': {3: 4.5, 6: []}}, 'ham']
```

If *indent* is set to a string, each recursion level is placed on its own line, indented by that string:

```
>>> aRepr.indent = '-->'
>>> print(aRepr.repr(example))
[
-->1,
-->'spam',
-->{
-->-->'a': 2,
-->-->'b': 'spam eggs',
-->-->'c': {
-->-->-->3: 4.5,
-->-->-->6: [],
-->-->},
-->},
-->'ham',
]
```

Setting *indent* to a positive integer value behaves as if it was set to a string with that number of spaces:

```
>>> aRepr.indent = 4
>>> print(aRepr.repr(example))
[
    1,
    'spam',
    {
        'a': 2,
        'b': 'spam eggs',
        'c': {
            3: 4.5,
            6: [],
        },
    },
    'ham',
]
```

Added in version 3.12.

`Repr.`**`repr`**`(`*obj*`)`

El equivalente a la función integrada *repr()* que usa el formateo impuesto por la instancia.

`Repr.`**`repr1`**`(`*obj*, *level*`)`

Implementación recursiva usada por *repr()*. Este usa el tipo de *obj* para determinar qué método invocar, pasándole *obj* y *level*. Los métodos de tipo específico deben invocar *repr1()* para realizar formateo recursivo, con `level - 1` para el valor de *level* en la invocación recursiva.

`Repr.`**`repr_TYPE`**`(`*obj*, *level*`)`

Métodos de formateo para tipos específicos son implementados como métodos con un nombre basado en el nombre del tipo. En el nombre del método, **TYPE** es reemplazado por `'_'.join(type(obj).__name__.split())`. El envío a estos métodos es gestionado por *repr1()*. Los métodos de tipo específico que necesitan formatear recursivamente un valor deben invocar `self.repr1(subobj, level - 1)`.

8.13.2 Subclasificando Objetos Repr

The use of dynamic dispatching by *Repr.repr1()* allows subclasses of *Repr* to add support for additional built-in object types or to modify the handling of types already supported. This example shows how special support for file objects could be added:

```
import reprlib
import sys

class MyRepr(reprlib.Repr):

    def repr_TextIOWrapper(self, obj, level):
        if obj.name in {'<stdin>', '<stdout>', '<stderr>'}:
            return obj.name
        return repr(obj)

aRepr = MyRepr()
print(aRepr.repr(sys.stdin))          # prints '<stdin>'
```

```
<stdin>
```

8.14 `enum` — Support for enumerations

Added in version 3.4.

Código fuente: Lib/enum.py

Important

Esta página contiene la información de referencia de la API. Para obtener información sobre tutoriales y debates sobre temas más avanzados, consulte

- Tutorial básico
- Tutorial avanzado
- Libro de recetas Enum

Una enumeración:

- es un conjunto de nombres simbólicos (miembros) vinculados a valores únicos
- can be iterated over to return its canonical (i.e. non-alias) members in definition order
- usa la sintaxis *call* para retornar miembros por valor
- usa la sintaxis *index* para retornar miembros por nombre

Las enumeraciones se crean mediante la sintaxis `class` o mediante la sintaxis de llamadas a funciones:

```
>>> from enum import Enum

>>> # class syntax
>>> class Color(Enum):
...     RED = 1
...     GREEN = 2
...     BLUE = 3

>>> # functional syntax
>>> Color = Enum('Color', [('RED', 1), ('GREEN', 2), ('BLUE', 3)])
```

Aunque podemos usar la sintaxis `class` para crear enumeraciones, las enumeraciones no son clases normales de Python. Ver ¿En qué se diferencian las enumeraciones? para más detalles.

Nota

Nomenclatura

- The class `Color` is an *enumeration* (or *enum*)
- The attributes `Color.RED`, `Color.GREEN`, etc., are *enumeration members* (or *members*) and are functionally constants.
- The enum members have *names* and *values* (the name of `Color.RED` is `RED`, the value of `Color.BLUE` is `3`, etc.)

8.14.1 Contenido del Módulo

EnumType

El `type` para Enum y sus subclases.

Enum

Clase base para crear constantes enumeradas.

IntEnum

Clase base para crear constantes enumeradas que también son subclases de *int*. (*Notes*)

StrEnum

Clase base para crear constantes enumeradas que también son subclases de *str*. (*Notes*)

Flag

Clase base para crear constantes enumeradas que se pueden combinar utilizando las operaciones *bitwise* sin perder su membresía *Flag*.

IntFlag

Clase base para crear constantes enumeradas que se pueden combinar mediante los operadores bit a bit sin perder su pertenencia a *IntFlag*. Los miembros *IntFlag* también son subclases de *int*. (*Notes*)

ReprEnum

Usado por *IntEnum*, *StrEnum* y *IntFlag* para mantener el *str()* del tipo mixto.

EnumCheck

Una enumeración con los valores `CONTINUOUS`, `NAMED_FLAGS` y `UNIQUE`, para usar con *verify()* para garantizar que una enumeración determinada cumpla varias restricciones.

FlagBoundary

Una enumeración con los valores `STRICT`, `CONFORM`, `EJECT` y `KEEP` que permite un control más detallado sobre cómo se tratan los valores no válidos en una enumeración.

EnumDict

A subclass of *dict* for use when subclassing *EnumType*.

auto

Las instancias se reemplazan con un valor apropiado para los miembros de Enum. *StrEnum* usa de manera predeterminada la versión en minúsculas del nombre del miembro, mientras que otras enumeraciones tienen el valor predeterminado de 1 y aumentan a partir de ahí.

property()

Allows *Enum* members to have attributes without conflicting with member names. The `value` and `name` attributes are implemented this way.

unique()

El decorador de clase Enum que garantiza que solo un nombre esté vinculado a cualquier valor.

verify()

Decorador de clase Enum que verifica las restricciones seleccionables por el usuario en una enumeración.

member()

Convierta a `obj` en miembro. Se puede utilizar como decorador.

nonmember()

No convierta a `obj` en miembro. Se puede utilizar como decorador.

global_enum()

Modify the *str()* and *repr()* of an enum to show its members as belonging to the module instead of its class, and export the enum members to the global namespace.

show_flag_values()

Retorna una lista de todos los enteros de potencia de dos contenidos en una bandera.

Added in version 3.6: `Flag`, `IntFlag`, `auto`

Added in version 3.11: `StrEnum`, `EnumCheck`, `ReprEnum`, `FlagBoundary`, `property`, `member`, `nonmember`, `global_enum`, `show_flag_values`

Added in version 3.13: `EnumDict`

8.14.2 Tipos de datos

class enum.**EnumType**

EnumType es el *metaclass* para enumeraciones *enum*. Es posible subclasificar *EnumType*; consulte Subclassing EnumType para obtener más detalles.

`EnumType` is responsible for setting the correct `__repr__()`, `__str__()`, `__format__()`, and `__reduce__()` methods on the final *enum*, as well as creating the enum members, properly handling duplicates, providing iteration over the enum class, etc.

Added in version 3.11: Before 3.11 `EnumType` was called `EnumMeta`, which is still available as an alias.

__call__(*cls*, *value*, *names=None*, ***, *module=None*, *qualname=None*, *type=None*, *start=1*, *boundary=None*)

Este método se llama de dos maneras diferentes:

- para buscar un miembro existente:

  cls
  La clase de enumeración que se llama.

  value
  El valor a buscar.

- to use the `cls` enum to create a new enum (only if the existing enum does not have any members):

  cls
  La clase de enumeración que se llama.

  value
  El nombre del nuevo Enum para crear.

  names
  Los nombres/valores de los miembros para el nuevo Enum.

  module
  El nombre del módulo en el que se crea el nuevo Enum.

  qualname
  La ubicación real en el módulo donde se puede encontrar este Enum.

  type
  Un tipo de mezcla para el nuevo Enum.

  start
  The first integer value for the Enum (used by *auto*).

  boundary
  How to handle out-of-range values from bit operations (*Flag* only).

__contains__(*cls*, *member*)

Retorna `True` si el miembro pertenece a `cls`:

```
>>> some_var = Color.RED
>>> some_var in Color
True
>>> Color.RED.value in Color
True
```

Distinto en la versión 3.12: Before Python 3.12, a `TypeError` is raised if a non-Enum-member is used in a containment check.

__dir__(*cls*)

Retorna `['__class__', '__doc__', '__members__', '__module__']` y los nombres de los miembros en *cls*:

```
>>> dir(Color)
['BLUE', 'GREEN', 'RED', '__class__', '__contains__', '__doc__', '__
↪getitem__', '__init_subclass__', '__iter__', '__len__', '__members__', '_
↪_module__', '__name__', '__qualname__']
```

__getitem__(*cls*, *name*)

Returns the Enum member in *cls* matching *name*, or raises a *KeyError*:

```
>>> Color['BLUE']
<Color.BLUE: 3>
```

__iter__(*cls*)

Retorna cada miembro en *cls* en orden de definición:

```
>>> list(Color)
[<Color.RED: 1>, <Color.GREEN: 2>, <Color.BLUE: 3>]
```

__len__(*cls*)

Retorna el número de miembro en *cls*:

```
>>> len(Color)
3
```

__members__

Returns a mapping of every enum name to its member, including aliases

__reversed__(*cls*)

Retorna cada miembro en *cls* en orden de definición inverso:

```
>>> list(reversed(Color))
[<Color.BLUE: 3>, <Color.GREEN: 2>, <Color.RED: 1>]
```

class enum.**Enum**

Enum es la clase base para todas las enumeraciones *enum*.

name

El nombre utilizado para definir el miembro `Enum`:

```
>>> Color.BLUE.name
'BLUE'
```

value

El valor dado al miembro `Enum`:

```
>>> Color.RED.value
1
```

Value of the member, can be set in *__new__()*.

> **Nota**
>
> Valores de miembros de Enum
>
> Member values can be anything: *int*, *str*, etc. If the exact value is unimportant you may use *auto* instances and an appropriate value will be chosen for you. See *auto* for the details.
>
> While mutable/unhashable values, such as *dict*, *list* or a mutable *dataclass*, can be used, they will have a quadratic performance impact during creation relative to the total number of mutable/unhashable values in the enum.

name

Name of the member.

value

Value of the member, can be set in *__new__()*.

order

No longer used, kept for backward compatibility. (class attribute, removed during class creation).

ignore

`_ignore_` solo se usa durante la creación y se elimina de la enumeración una vez que se completa la creación.

`_ignore_` es una lista de nombres que no se convertirán en miembros y cuyos nombres también se eliminarán de la enumeración completa. Consulte TimePeriod para ver un ejemplo.

__dir__(*self*)

Retorna `['__class__', '__doc__', '__module__', 'name', 'value']` y cualquier método público definido en *self.__class__*:

```
>>> from datetime import date
>>> class Weekday(Enum):
...     MONDAY = 1
...     TUESDAY = 2
...     WEDNESDAY = 3
...     THURSDAY = 4
...     FRIDAY = 5
...     SATURDAY = 6
...     SUNDAY = 7
...     @classmethod
...     def today(cls):
...         print('today is %s' % cls(date.today().isoweekday()).name)
...
>>> dir(Weekday.SATURDAY)
['__class__', '__doc__', '__eq__', '__hash__', '__module__', 'name', 'today
↪', 'value']
```

_generate_next_value_(*name*, *start*, *count*, *last_values*)

name
El nombre del miembro que se está definiendo (por ejemplo, “RED”).

start
El valor inicial de Enum; el valor predeterminado es 1.

count
El número de miembros actualmente definidos, sin incluir este.

last_values
Una lista de los valores anteriores.

Un *staticmethod* que se usa para determinar el siguiente valor retornado por `auto`:

```
>>> from enum import auto
>>> class PowersOfThree(Enum):
...     @staticmethod
...     def _generate_next_value_(name, start, count, last_values):
...         return 3 ** (count + 1)
...     FIRST = auto()
...     SECOND = auto()
...
>>> PowersOfThree.SECOND.value
9
```

__init__(*self*, **args*, ***kwds*)

By default, does nothing. If multiple values are given in the member assignment, those values become separate arguments to `__init__`; e.g.

```
>>> from enum import Enum
>>> class Weekday(Enum):
...     MONDAY = 1, 'Mon'
```

`Weekday.__init__()` would be called as `Weekday.__init__(self, 1, 'Mon')`

__init_subclass__(*cls*, ***kwds*)

Un *classmethod* que se usa para configurar más subclases subsiguientes. Por defecto, no hace nada.

missing(*cls*, *value*)

Un *classmethod* para buscar valores que no se encuentran en *cls*. De forma predeterminada, no hace nada, pero se puede anular para implementar un comportamiento de búsqueda personalizado:

```
>>> from enum import StrEnum
>>> class Build(StrEnum):
...     DEBUG = auto()
...     OPTIMIZED = auto()
...     @classmethod
...     def _missing_(cls, value):
...         value = value.lower()
...         for member in cls:
...             if member.value == value:
...                 return member
...         return None
...
>>> Build.DEBUG.value
'debug'
>>> Build('deBUG')
<Build.DEBUG: 'debug'>
```

__new__(*cls*, **args*, ***kwds*)

By default, doesn't exist. If specified, either in the enum class definition or in a mixin class (such as `int`), all values given in the member assignment will be passed; e.g.

```
>>> from enum import Enum
>>> class MyIntEnum(int, Enum):
...     TWENTYSIX = '1a', 16
```

results in the call `int('1a', 16)` and a value of `26` for the member.

> **Nota**
>
> When writing a custom `__new__`, do not use `super().__new__` – call the appropriate `__new__` instead.

__repr__(*self*)

Retorna la cadena utilizada para las llamadas *repr()*. De forma predeterminada, retorna el nombre *Enum*, el nombre del miembro y el valor, pero se puede anular:

```
>>> class OtherStyle(Enum):
...     ALTERNATE = auto()
...     OTHER = auto()
...     SOMETHING_ELSE = auto()
...     def __repr__(self):
...         cls_name = self.__class__.__name__
...         return f'{cls_name}.{self.name}'
...
>>> OtherStyle.ALTERNATE, str(OtherStyle.ALTERNATE), f"{OtherStyle.
↪ALTERNATE}"
(OtherStyle.ALTERNATE, 'OtherStyle.ALTERNATE', 'OtherStyle.ALTERNATE')
```

__str__(*self*)

Retorna la cadena utilizada para las llamadas *str()*. De forma predeterminada, retorna el nombre *Enum* y el nombre del miembro, pero se puede anular:

```
>>> class OtherStyle(Enum):
...     ALTERNATE = auto()
...     OTHER = auto()
...     SOMETHING_ELSE = auto()
...     def __str__(self):
...         return f'{self.name}'
...
>>> OtherStyle.ALTERNATE, str(OtherStyle.ALTERNATE), f"{OtherStyle.
↪ALTERNATE}"
(<OtherStyle.ALTERNATE: 1>, 'ALTERNATE', 'ALTERNATE')
```

__format__(*self*)

Returns the string used for *format()* and *f-string* calls. By default, returns *__str__()* return value, but can be overridden:

```
>>> class OtherStyle(Enum):
...     ALTERNATE = auto()
...     OTHER = auto()
...     SOMETHING_ELSE = auto()
...     def __format__(self, spec):
...         return f'{self.name}'
...
>>> OtherStyle.ALTERNATE, str(OtherStyle.ALTERNATE), f"{OtherStyle.
↪ALTERNATE}"
(<OtherStyle.ALTERNATE: 1>, 'OtherStyle.ALTERNATE', 'ALTERNATE')
```

> **Nota**
>
> El uso de `auto` con `Enum` da como resultado números enteros de valor creciente, comenzando con `1`.

Distinto en la versión 3.12: Added enum-dataclass-support

_add_alias_()

Adds a new name as an alias to an existing member:

```
>>> Color.RED._add_alias_("ERROR")
>>> Color.ERROR
<Color.RED: 1>
```

Raises a `NameError` if the name is already assigned to a different member.

Added in version 3.13.

_add_value_alias_()

Adds a new value as an alias to an existing member:

```
>>> Color.RED._add_value_alias_(42)
>>> Color(42)
<Color.RED: 1>
```

Raises a `ValueError` if the value is already linked with a different member.

Added in version 3.13.

class enum.**IntEnum**

IntEnum is the same as `Enum`, but its members are also integers and can be used anywhere that an integer can be used. If any integer operation is performed with an *IntEnum* member, the resulting value loses its enumeration status.

```
>>> from enum import IntEnum
>>> class Number(IntEnum):
...     ONE = 1
...     TWO = 2
...     THREE = 3
...
>>> Number.THREE
<Number.THREE: 3>
>>> Number.ONE + Number.TWO
3
>>> Number.THREE + 5
8
>>> Number.THREE == 3
True
```

> **Nota**
>
> El uso de `auto` con `IntEnum` da como resultado números enteros de valor creciente, comenzando con `1`.

Distinto en la versión 3.11: `__str__()` is now `int.__str__()` to better support the *replacement of existing constants* use-case. `__format__()` was already `int.__format__()` for that same reason.

class enum.**StrEnum**

StrEnum is the same as `Enum`, but its members are also strings and can be used in most of the same places that a string can be used. The result of any string operation performed on or with a *StrEnum* member is not part of the enumeration.

```
>>> from enum import StrEnum, auto
>>> class Color(StrEnum):
...     RED = 'r'
...     GREEN = 'g'
...     BLUE = 'b'
...     UNKNOWN = auto()
...
>>> Color.RED
<Color.RED: 'r'>
>>> Color.UNKNOWN
<Color.UNKNOWN: 'unknown'>
>>> str(Color.UNKNOWN)
'unknown'
```

Nota

There are places in the stdlib that check for an exact *str* instead of a *str* subclass (i.e. `type(unknown) == str` instead of `isinstance(unknown, str)`), and in those locations you will need to use `str(MyStrEnum.MY_MEMBER)`.

Nota

El uso de *auto* con *StrEnum* da como resultado el nombre de miembro en minúsculas como valor.

Nota

`__str__()` is `str.__str__()` to better support the *replacement of existing constants* use-case. `__format__()` is likewise `str.__format__()` for that same reason.

Added in version 3.11.

class enum.**Flag**

`Flag` is the same as *Enum*, but its members support the bitwise operators `&` (*AND*), `|` (*OR*), `^` (*XOR*), and `~` (*INVERT*); the results of those operations are (aliases of) members of the enumeration.

__contains__(*self*, *value*)

Retorna *True* si el valor está en sí mismo:

```
>>> from enum import Flag, auto
>>> class Color(Flag):
...     RED = auto()
...     GREEN = auto()
...     BLUE = auto()
...
>>> purple = Color.RED | Color.BLUE
>>> white = Color.RED | Color.GREEN | Color.BLUE
>>> Color.GREEN in purple
False
>>> Color.GREEN in white
True
>>> purple in white
True
>>> white in purple
False
```

__iter__(self):

Returns all contained non-alias members:

```
>>> list(Color.RED)
[<Color.RED: 1>]
>>> list(purple)
[<Color.RED: 1>, <Color.BLUE: 4>]
```

Added in version 3.11.

__len__(self):

Retorna el número de miembros en la bandera:

```
>>> len(Color.GREEN)
1
>>> len(white)
3
```

Added in version 3.11.

__bool__(self):

Retorna *True* si hay algún miembro en la bandera, *False* de lo contrario:

```
>>> bool(Color.GREEN)
True
>>> bool(white)
True
>>> black = Color(0)
>>> bool(black)
False
```

__or__(*self*, *other*)

Retorna la bandera actual binaria o con otra:

```
>>> Color.RED | Color.GREEN
<Color.RED|GREEN: 3>
```

__and__(*self*, *other*)

Retorna el binario de la bandera actual y se combina con otro:

```
>>> purple & white
<Color.RED|BLUE: 5>
>>> purple & Color.GREEN
<Color: 0>
```

__xor__(*self*, *other*)

Retorna la bandera actual binaria xor'ed con otra:

```
>>> purple ^ white
<Color.GREEN: 2>
>>> purple ^ Color.GREEN
<Color.RED|GREEN|BLUE: 7>
```

__invert__(self):

Returns all the flags in *type(self)* that are not in *self*:

```
>>> ~white
<Color: 0>
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> ~purple
<Color.GREEN: 2>
>>> ~Color.RED
<Color.GREEN|BLUE: 6>
```

_numeric_repr_()

Función utilizada para dar formato a los valores numéricos restantes sin nombre. El valor predeterminado es la repr del valor; las opciones comunes son *hex()* y *oct()*.

Nota

El uso de *auto* con *Flag* da como resultado números enteros que son potencias de dos, comenzando con 1.

Distinto en la versión 3.11: The *repr()* of zero-valued flags has changed. It is now:

```
>>> Color(0)
<Color: 0>
```

class enum.**IntFlag**

IntFlag is the same as *Flag*, but its members are also integers and can be used anywhere that an integer can be used.

```
>>> from enum import IntFlag, auto
>>> class Color(IntFlag):
...     RED = auto()
...     GREEN = auto()
...     BLUE = auto()
...
>>> Color.RED & 2
<Color: 0>
>>> Color.RED | 2
<Color.RED|GREEN: 3>
```

Si se realiza alguna operación con enteros con un miembro *IntFlag*, el resultado no es un *IntFlag*:

```
>>> Color.RED + 2
3
```

If a *Flag* operation is performed with an *IntFlag* member and:

- el resultado es un *IntFlag* válido: se retorna un *IntFlag*
- the result is not a valid *IntFlag*: the result depends on the *FlagBoundary* setting

The *repr()* of unnamed zero-valued flags has changed. It is now:

```
>>> Color(0)
<Color: 0>
```

Nota

El uso de *auto* con *IntFlag* da como resultado números enteros que son potencias de dos, comenzando con 1.

Distinto en la versión 3.11: `__str__()` is now `int.__str__()` to better support the *replacement of existing constants* use-case. `__format__()` was already `int.__format__()` for that same reason.

Inversion of an `IntFlag` now returns a positive value that is the union of all flags not in the given flag, rather than a negative value. This matches the existing *`Flag`* behavior.

class enum.**ReprEnum**

`ReprEnum` uses the *`repr()`* of *`Enum`*, but the *`str()`* of the mixed-in data type:

- `int.__str__()` para *`IntEnum`* y *`IntFlag`*
- `str.__str__()` para *`StrEnum`*

Inherit from `ReprEnum` to keep the *`str()`* / *`format()`* of the mixed-in data type instead of using the *`Enum`*-default *`str()`*.

Added in version 3.11.

class enum.**EnumCheck**

EnumCheck contiene las opciones utilizadas por el decorador *`verify()`* para garantizar diversas restricciones; las restricciones fallidas dan como resultado un *`ValueError`*.

UNIQUE

Asegúrese de que cada valor tenga un solo nombre:

```
>>> from enum import Enum, verify, UNIQUE
>>> @verify(UNIQUE)
... class Color(Enum):
...     RED = 1
...     GREEN = 2
...     BLUE = 3
...     CRIMSON = 1
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: aliases found in <enum 'Color'>: CRIMSON -> RED
```

CONTINUOUS

Asegúrese de que no falten valores entre el miembro de menor valor y el miembro de mayor valor:

```
>>> from enum import Enum, verify, CONTINUOUS
>>> @verify(CONTINUOUS)
... class Color(Enum):
...     RED = 1
...     GREEN = 2
...     BLUE = 5
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: invalid enum 'Color': missing values 3, 4
```

NAMED_FLAGS

Ensure that any flag groups/masks contain only named flags – useful when values are specified instead of being generated by *`auto()`*:

```
>>> from enum import Flag, verify, NAMED_FLAGS
>>> @verify(NAMED_FLAGS)
... class Color(Flag):
...     RED = 1
...     GREEN = 2
...     BLUE = 4
...     WHITE = 15
...     NEON = 31
Traceback (most recent call last):
...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
ValueError: invalid Flag 'Color': aliases WHITE and NEON are missing␣
↪combined values of 0x18 [use enum.show_flag_values(value) for details]
```

Nota

CONTINUOUS y NAMED_FLAGS están diseñados para funcionar con miembros con valores enteros.

Added in version 3.11.

class enum.**FlagBoundary**

`FlagBoundary` controls how out-of-range values are handled in *Flag* and its subclasses.

STRICT

Out-of-range values cause a *ValueError* to be raised. This is the default for *Flag*:

```
>>> from enum import Flag, STRICT, auto
>>> class StrictFlag(Flag, boundary=STRICT):
...     RED = auto()
...     GREEN = auto()
...     BLUE = auto()
...
>>> StrictFlag(2**2 + 2**4)
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: <flag 'StrictFlag'> invalid value 20
    given 0b0 10100
  allowed 0b0 00111
```

CONFORM

Out-of-range values have invalid values removed, leaving a valid *Flag* value:

```
>>> from enum import Flag, CONFORM, auto
>>> class ConformFlag(Flag, boundary=CONFORM):
...     RED = auto()
...     GREEN = auto()
...     BLUE = auto()
...
>>> ConformFlag(2**2 + 2**4)
<ConformFlag.BLUE: 4>
```

EJECT

Out-of-range values lose their *Flag* membership and revert to *int*.

```
>>> from enum import Flag, EJECT, auto
>>> class EjectFlag(Flag, boundary=EJECT):
...     RED = auto()
...     GREEN = auto()
...     BLUE = auto()
...
>>> EjectFlag(2**2 + 2**4)
20
```

KEEP

Out-of-range values are kept, and the *Flag* membership is kept. This is the default for *IntFlag*:

```
>>> from enum import Flag, KEEP, auto
>>> class KeepFlag(Flag, boundary=KEEP):
...     RED = auto()
...     GREEN = auto()
...     BLUE = auto()
...
>>> KeepFlag(2**2 + 2**4)
<KeepFlag.BLUE|16: 20>
```

Added in version 3.11.

class enum.**EnumDict**

EnumDict is a subclass of *dict* that is used as the namespace for defining enum classes (see prepare). It is exposed to allow subclasses of *EnumType* with advanced behavior like having multiple values per member. It should be called with the name of the enum class being created, otherwise private names and internal classes will not be handled correctly.

Note that only the *MutableMapping* interface (__setitem__() and *update()*) is overridden. It may be possible to bypass the checks using other dict operations like |=.

member_names

A list of member names.

Added in version 3.13.

Nombres soportados __dunder__

__members__ is a read-only ordered mapping of member_name:member items. It is only available on the class.

__new__(), if specified, must create and return the enum members; it is also a very good idea to set the member's _value_ appropriately. Once all the members are created it is no longer used.

Nombres _sunder_ compatibles

- *_name_* – name of the member
- *_value_* – value of the member; can be set in __new__
- *_missing_()* – a lookup function used when a value is not found; may be overridden
- *_ignore_* – a list of names, either as a *list* or a *str*, that will not be transformed into members, and will be removed from the final class
- *_order_* – no longer used, kept for backward compatibility (class attribute, removed during class creation)
- *_generate_next_value_()* – used to get an appropriate value for an enum member; may be overridden

> **Nota**
>
> For standard *Enum* classes the next value chosen is the highest value seen incremented by one.
>
> For *Flag* classes the next value chosen will be the next highest power-of-two.

- *_add_alias_()* – adds a new name as an alias to an existing member.
- *_add_value_alias_()* – adds a new value as an alias to an existing member.
- While _sunder_ names are generally reserved for the further development of the *Enum* class and can not be used, some are explicitly allowed:
  - _repr_* (e.g. _repr_html_), as used in IPython's rich display

Added in version 3.6: `_missing_`, `_order_`, `_generate_next_value_`

Added in version 3.7: `_ignore_`

Added in version 3.13: `_add_alias_`, `_add_value_alias_`, `_repr_*`

8.14.3 Utilidades y decoradores

class enum.**auto**

auto can be used in place of a value. If used, the *Enum* machinery will call an *Enum*'s *_generate_next_value_()* to get an appropriate value. For *Enum* and *IntEnum* that appropriate value will be the last value plus one; for *Flag* and *IntFlag* it will be the first power-of-two greater than the highest value; for *StrEnum* it will be the lower-cased version of the member's name. Care must be taken if mixing *auto()* with manually specified values.

auto instances are only resolved when at the top level of an assignment:

- `FIRST = auto()` will work (auto() is replaced with `1`);
- `SECOND = auto(), -2` will work (auto is replaced with `2`, so `2, -2` is used to create the `SECOND` enum member;
- `THREE = [auto(), -3]` will *not* work (`<auto instance>, -3` is used to create the `THREE` enum member)

Distinto en la versión 3.11.1: In prior versions, `auto()` had to be the only thing on the assignment line to work properly.

`_generate_next_value_` se puede anular para personalizar los valores utilizados por *auto*.

Nota

in 3.13 the default `_generate_next_value_` will always return the highest member value incremented by 1, and will fail if any member is an incompatible type.

@enum.**property**

Un decorador similar al *property* integrado, pero específico para enumeraciones. Permite que los atributos de los miembros tengan los mismos nombres que los propios miembros.

Nota

el *property* y el miembro deben definirse en clases separadas; por ejemplo, los atributos *value* y *name* se definen en la clase *Enum* y las subclases *Enum* pueden definir miembros con los nombres `value` y `name`.

Added in version 3.11.

@enum.**unique**

A `class` decorator specifically for enumerations. It searches an enumeration's *__members__*, gathering any aliases it finds; if any are found *ValueError* is raised with the details:

```
>>> from enum import Enum, unique
>>> @unique
... class Mistake(Enum):
...     ONE = 1
...     TWO = 2
...     THREE = 3
...     FOUR = 3
...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: duplicate values found in <enum 'Mistake'>: FOUR -> THREE
```

@enum.**verify**

Un decorador `class` específicamente para enumeraciones. Los miembros de *EnumCheck* se utilizan para especificar qué restricciones deben verificarse en la enumeración decorada.

Added in version 3.11.

@enum.**member**

Un decorador para usar en enumeraciones: su objetivo se convertirá en miembro.

Added in version 3.11.

@enum.**nonmember**

Un decorador para usar en enumeraciones: su destino no se convertirá en miembro.

Added in version 3.11.

@enum.**global_enum**

Un decorador para cambiar el *str()* y *repr()* de una enumeración para mostrar sus miembros como pertenecientes al módulo en lugar de a su clase. Solo debe usarse cuando los miembros de la enumeración se exportan al espacio de nombres global del módulo (consulte *re.RegexFlag* para ver un ejemplo).

Added in version 3.11.

enum.**show_flag_values**(*value*)

Retorna una lista de todos los enteros de potencia de dos contenidos en un indicador *value*.

Added in version 3.11.

8.14.4 Notas

IntEnum, *StrEnum* y *IntFlag*

Estos tres tipos de enumeración están diseñados para ser reemplazos directos de los valores existentes basados en cadenas y enteros; como tales, tienen limitaciones adicionales:

- `__str__` usa el valor y no el nombre del miembro de enumeración
- `__format__`, debido a que usa `__str__`, también usará el valor del miembro de enumeración en lugar de su nombre

Si no necesita/quiere esas limitaciones, puede crear su propia clase base mezclando el tipo `int` o `str` usted mismo:

```
>>> from enum import Enum
>>> class MyIntEnum(int, Enum):
...     pass
```

o puede reasignar el *str()* apropiado, etc., en su enumeración:

```
>>> from enum import Enum, IntEnum
>>> class MyIntEnum(IntEnum):
...     __str__ = Enum.__str__
```

8.15 `graphlib` — Functionality to operate with graph-like structures

Código fuente: Lib/graphlib.py

---

class graphlib.**TopologicalSorter**(*graph=None*)

Provee una funcionalidad para ordenar topológicamente un grafo de nodos *hashable*.

Un ordenamiento topológico es un ordenamiento lineal de los vértices en un grafo de modo que para cada arista dirigida u -> v desde el vértice u al vértice v, el vértice u viene antes del vértice v en el ordenamiento. Por ejemplo, los vértices del grafo pueden representar tareas a realizar y las aristas pueden representar restricciones de que una tarea debe realizarse antes que otra; en este ejemplo, un ordenamiento topológico es solo una secuencia válida para las tareas. Es posible un ordenamiento topológico completo si y solo si el grafo no tiene ciclos dirigidos, es decir, si es un grafo acíclico dirigido.

Si se proporciona el argumento opcional *graph*, este debe ser un diccionario que represente un grafo acíclico dirigido donde las claves son nodos y los valores son iterables de todos los predecesores de ese nodo en el grafo (los nodos que tienen las aristas que apuntan al valor clave). Se pueden agregar nodos adicionales al grafo utilizando el `add()` method.

En el caso general, los pasos necesarios para realizar el ordenamiento de un grafo son los siguientes:

- Cree una instancia `TopologicalSorter` con un grafo inicial opcional.
- Agregue nodos adicionales al grafo.
- Llame a `prepare()` en el grafo.
- Mientras `is_active()` is `True`, itere sobre los nodos retornados por `get_ready()` y procéselos . Llame a `done()` en cada nodo a medida que finaliza el procesamiento.

En caso de que sólo se requiera una ordenación inmediata de los nodos del grafo y no haya paralelismo, se puede utilizar directamente el método de conveniencia `TopologicalSorter.static_order()`.

```
>>> graph = {"D": {"B", "C"}, "C": {"A"}, "B": {"A"}}
>>> ts = TopologicalSorter(graph)
>>> tuple(ts.static_order())
('A', 'C', 'B', 'D')
```

La clase está diseñada para soportar fácilmente el procesamiento en paralelo de los nodos a medida que estén listos. Para la instancia:

```
topological_sorter = TopologicalSorter()

# Add nodes to 'topological_sorter'...

topological_sorter.prepare()
while topological_sorter.is_active():
    for node in topological_sorter.get_ready():
        # Worker threads or processes take nodes to work on off the
        # 'task_queue' queue.
        task_queue.put(node)

    # When the work for a node is done, workers put the node in
    # 'finalized_tasks_queue' so we can get more nodes to work on.
    # The definition of 'is_active()' guarantees that, at this point, at
    # least one node has been placed on 'task_queue' that hasn't yet
    # been passed to 'done()', so this blocking 'get()' must (eventually)
    # succeed.  After calling 'done()', we loop back to call 'get_ready()'
    # again, so put newly freed nodes on 'task_queue' as soon as
    # logically possible.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    node = finalized_tasks_queue.get()
    topological_sorter.done(node)
```

add(*node*, **predecessors*)

Añade un nuevo nodo y sus predecesores al grafo. Tanto el *node* como todos los elementos de *predecessors* deben ser *hashable*.

Si se llama varias veces con el mismo argumento del nodo, el conjunto de dependencias será la unión de todas las dependencias pasadas.

Es posible añadir un nodo sin dependencias (no se proporciona *predecessors*) o proporcionar una dependencia dos veces. Si un nodo que no se ha proporcionado antes se incluye entre los *predecessors*, se añadirá automáticamente al grafo sin predecesores propios.

Provoca *ValueError* si se llama después de *prepare()*.

prepare()

Marca el grafo como terminado y comprueba si existen ciclos en el grafo. Si se detecta algún ciclo, se lanzará *CycleError*, pero se puede seguir utilizando *get_ready()* para obtener tantos nodos como sea posible hasta que los ciclos bloqueen más el progreso. Después de una llamada a esta función, el grafo no puede ser modificado, y por lo tanto no se pueden añadir más nodos utilizando *add()*.

A *ValueError* will be raised if the sort has been started by *static_order()* or *get_ready()*.

Distinto en la versión 3.14: `prepare()` can now be called more than once as long as the sort has not started. Previously this raised *ValueError*.

is_active()

Retorna `True` si se puede avanzar más y `False` en caso contrario. Se puede avanzar si los ciclos no bloquean la resolución y, o bien todavía existen nodos listos que aún no han sido retornados por *TopologicalSorter.get_ready()* o el número de nodos marcados con *TopologicalSorter.done()* es menor que el número que han sido retornados por *TopologicalSorter.get_ready()*.

El método `__bool__()` de esta clase defiere a esta función, por lo que en lugar de:

```
if ts.is_active():
    ...
```

es posible hacer simplemente:

```
if ts:
    ...
```

Lanzar *ValueError* si se llama sin llamar previamente a *prepare()*.

done(**nodes*)

Marca un conjunto de nodos retornados por *TopologicalSorter.get_ready()* como procesados, desbloqueando cualquier sucesor de cada nodo en *nodes* para ser retornado en el futuro por una llamada a *TopologicalSorter.get_ready()*.

Lanza *ValueError* si algún nodo de *nodes* ya ha sido marcado como procesado por una llamada anterior a este método o si un nodo no fue añadido al grafo usando *TopologicalSorter.add()*, si se llama sin llamar a *prepare()* o si el nodo aún no ha sido retornado por *get_ready()*.

get_ready()

Retorna una `tupla` con todos los nodos que están listos. Inicialmente retorna todos los nodos sin predecesores, y una vez que éstos se marcan como procesados llamando a *TopologicalSorter.done()*, las llamadas posteriores devolverán todos los nuevos nodos que tengan todos sus predecesores ya procesados. Una vez que no se puede avanzar más, se retornan tuplas vacías.

Lanzar *ValueError* si se llama sin llamar previamente a *prepare()*.

static_order()

Retorna un iterable de nodos en un ordenamiento topológico. El uso de este método no requiere llamar a *TopologicalSorter.prepare()* o *TopologicalSorter.done()*. Este método es equivalente a:

```
def static_order(self):
    self.prepare()
    while self.is_active():
        node_group = self.get_ready()
        yield from node_group
        self.done(*node_group)
```

El orden concreto que se retorna puede depender del orden específico en que se insertaron los elementos en el grafo. Por ejemplo:

```
>>> ts = TopologicalSorter()
>>> ts.add(3, 2, 1)
>>> ts.add(1, 0)
>>> print([*ts.static_order()])
[2, 0, 1, 3]

>>> ts2 = TopologicalSorter()
>>> ts2.add(1, 0)
>>> ts2.add(3, 2, 1)
>>> print([*ts2.static_order()])
[0, 2, 1, 3]
```

Esto se debe a que «0» y «2» están en el mismo nivel en el gráfico (habrían sido retornados en la misma llamada a *get_ready()*) y el orden entre ellos está determinado por el orden de inserción.

Si se detecta algún ciclo, se lanzará *CycleError*.

Added in version 3.9.

8.15.1 Excepciones

El módulo *graphlib* define las siguientes clases de excepción:

exception graphlib.**CycleError**

Subclase de *ValueError* planteada por *TopologicalSorter.prepare()* si existen ciclos en el grafo de trabajo. Si existen múltiples ciclos, sólo se informará de una elección indefinida entre ellos y se incluirá en la excepción.

Se puede acceder al ciclo detectado a través del segundo elemento del atributo *args* de la instancia de la excepción y consiste en una lista de nodos, tal que cada nodo este, en el grafo, un predecesor inmediato del siguiente nodo en la lista. En la lista reportada, el primer y el último nodo serán el mismo, para dejar claro que es cíclico.

CAPÍTULO 9

Módulos numéricos y matemáticos

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan funciones y tipos de datos numéricos y relacionados con las matemáticas. El módulo *numbers* define una jerarquía abstracta de tipos numéricos. Los módulos *math* y *cmath* contienen varias funciones matemáticas para números complejos y de punto flotante. El módulo *decimal* admite representaciones exactas de números decimales, utilizando aritmética de precisión arbitraria.

En este capítulo se documentan los siguientes módulos:

9.1 `numbers` — Numeric abstract base classes

Código fuente: Lib/numbers.py

The `numbers` module (**PEP 3141**) defines a hierarchy of numeric *abstract base classes* which progressively define more operations. None of the types defined in this module are intended to be instantiated.

class numbers.**Number**

La raíz de la jerarquía numérica. Si desea validar si un argumento *x* es un número, sin importar su tipo, use `isinstance(x, Number)`.

9.1.1 La torre numérica

class numbers.**Complex**

Las subclases de este tipo describen números complejos e incluyen las operaciones que funcionan en el tipo *complex* integrado. Estos son: conversiones a *complex* y *bool*, *real*, *imag*, `+`, `-`, `*`, `/`, `**`, *abs()*, *conjugate()*, `==` y `!=`. Todos excepto `-` y `!=` son abstractos.

real

Abstracto. Recupera el componente real de este número.

imag

Abstracto. Recupera el componente imaginario de este número.

abstractmethod conjugate()

Abstracto. Retorna el complejo conjugado. Por ejemplo, `(1+3j).conjugate() == (1-3j)`.

class numbers.**Real**

To *Complex*, Real adds the operations that work on real numbers.

En resumen, estos son: conversiones a *float*, *math.trunc()*, *round()*, *math.floor()*, *math.ceil()*, *divmod()*, //, %, <, <=, >, y >=.

Real también proporciona valores predeterminados para *complex()*, *real*, *imag*, y *conjugate()*.

class numbers.**Rational**

Subtipos *Real* y agrega propiedades de *numerator* y *denominator*. También proporciona un valor predeterminado para *float()*.

Los valores del *numerator* y del *denominator* deben ser instancias de *Integral* y deben estar en términos mínimos con *denominator* positivo.

numerator

Abstracto.

denominator

Abstracto.

class numbers.**Integral**

Subtipos *Rational* y agrega una conversión a *int*. Proporciona valores predeterminados para *float()*, *numerator* y *denominator*. Agrega métodos abstractos para *pow()* con operaciones de módulo y cadena de bits: <<, >>, &, ^, |, ~.

9.1.2 Notes for type implementers

Implementers should be careful to make equal numbers equal and hash them to the same values. This may be subtle if there are two different extensions of the real numbers. For example, *fractions.Fraction* implements *hash()* as follows:

```
def __hash__(self):
    if self.denominator == 1:
        # Get integers right.
        return hash(self.numerator)
    # Expensive check, but definitely correct.
    if self == float(self):
        return hash(float(self))
    else:
        # Use tuple's hash to avoid a high collision rate on
        # simple fractions.
        return hash((self.numerator, self.denominator))
```

Agregar más *ABCs* numéricos

Por supuesto, hay más *ABCs* posibles para los números, y esto sería una jerarquía deficiente si se excluye la posibilidad de añadirlos. Puede usar MyFoo entre *Complex* y *Real* así:

```
class MyFoo(Complex): ...
MyFoo.register(Real)
```

Implementar operaciones aritméticas

We want to implement the arithmetic operations so that mixed-mode operations either call an implementation whose author knew about the types of both arguments, or convert both to the nearest built in type and do the operation there. For subtypes of *Integral*, this means that __add__() and __radd__() should be defined as:

```
class MyIntegral(Integral):

    def __add__(self, other):
        if isinstance(other, MyIntegral):
            return do_my_adding_stuff(self, other)
        elif isinstance(other, OtherTypeIKnowAbout):
            return do_my_other_adding_stuff(self, other)
        else:
            return NotImplemented

    def __radd__(self, other):
        if isinstance(other, MyIntegral):
            return do_my_adding_stuff(other, self)
        elif isinstance(other, OtherTypeIKnowAbout):
            return do_my_other_adding_stuff(other, self)
        elif isinstance(other, Integral):
            return int(other) + int(self)
        elif isinstance(other, Real):
            return float(other) + float(self)
        elif isinstance(other, Complex):
            return complex(other) + complex(self)
        else:
            return NotImplemented
```

Hay 5 casos diferentes para una operación de tipo mixto en subclases de *Complex*. Se explicará todo el código anterior que no se refiere a `MyIntegral` y `OtherTypeIKnowAbout` como «repetitivo». `a` será una instancia de `A`, que es un subtipo de *Complex* (`a: A <: Complex`), y `b : B <: Complex`. Consideraré `a + b`:

1. If `A` defines an `__add__()` which accepts `b`, all is well.
2. If `A` falls back to the boilerplate code, and it were to return a value from `__add__()`, we'd miss the possibility that `B` defines a more intelligent `__radd__()`, so the boilerplate should return *NotImplemented* from `__add__()`. (Or `A` may not implement `__add__()` at all.)
3. Then `B`'s `__radd__()` gets a chance. If it accepts `a`, all is well.
4. Si se vuelve a caer en el código repetitivo, no hay más posibles métodos para probar, por lo que acá debería vivir la implementación predeterminada.
5. Si `B <: A`, Python probara `B.__radd__` antes que `A.__add__`. Esto está bien, porque se implementó con conocimiento de `A`, por lo que puede manejar instancias antes de delegar un *Complex*.

If `A <: Complex` and `B <: Real` without sharing any other knowledge, then the appropriate shared operation is the one involving the built in *complex*, and both `__radd__()` s land there, so `a+b == b+a`.

Dado que la mayoría de las operaciones en un tipo determinado serán muy similares, puede ser útil definir una función auxiliar que genere las instancias *forward* y *reverse* de cualquier operador dado. Por ejemplo, *fractions.Fraction* así:

```
def _operator_fallbacks(monomorphic_operator, fallback_operator):
    def forward(a, b):
        if isinstance(b, (int, Fraction)):
            return monomorphic_operator(a, b)
        elif isinstance(b, float):
            return fallback_operator(float(a), b)
        elif isinstance(b, complex):
            return fallback_operator(complex(a), b)
        else:
            return NotImplemented
    forward.__name__ = '__' + fallback_operator.__name__ + '__'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    forward.__doc__ = monomorphic_operator.__doc__

    def reverse(b, a):
        if isinstance(a, Rational):
            # Includes ints.
            return monomorphic_operator(a, b)
        elif isinstance(a, Real):
            return fallback_operator(float(a), float(b))
        elif isinstance(a, Complex):
            return fallback_operator(complex(a), complex(b))
        else:
            return NotImplemented
    reverse.__name__ = '__r' + fallback_operator.__name__ + '__'
    reverse.__doc__ = monomorphic_operator.__doc__

    return forward, reverse

def _add(a, b):
    """a + b"""
    return Fraction(a.numerator * b.denominator +
                    b.numerator * a.denominator,
                    a.denominator * b.denominator)

__add__, __radd__ = _operator_fallbacks(_add, operator.add)

# ...
```

9.2 `math` — Mathematical functions

This module provides access to common mathematical functions and constants, including those defined by the C standard.

Estas funciones no pueden ser usadas con números complejos; usa las funciones con el mismo nombre del módulo *cmath* si requieres soporte para números complejos. La distinción entre las funciones que admiten números complejos y las que no se hace debido a que la mayoría de los usuarios no quieren aprender tantas matemáticas como se requiere para comprender los números complejos. Recibir una excepción en lugar de un resultado complejo permite la detección temprana del número complejo inesperado utilizado como parámetro, de modo que el programador pueda determinar cómo y porqué se generó en primer lugar.

Este módulo proporciona las funciones descritas a continuación. Excepto cuando se indique lo contrario explícitamente, todos los valores retornados son flotantes.

Number-theoretic functions	
comb(n, k)	Number of ways to choose k items from n items without repetition and wit
factorial(n)	n factorial
*gcd(*integers)*	Greatest common divisor of the integer arguments
isqrt(n)	Integer square root of a nonnegative integer n
*lcm(*integers)*	Least common multiple of the integer arguments
perm(n, k)	Number of ways to choose k items from n items without repetition and wit
Floating point arithmetic	
ceil(x)	Ceiling of x, the smallest integer greater than or equal to x
fabs(x)	Absolute value of x
floor(x)	Floor of x, the largest integer less than or equal to x

continúe en la próxim

Tabla 1 – proviene de la página anterior

`fma(x, y, z)`	Fused multiply-add operation: `(x * y) + z`
`fmod(x, y)`	Remainder of division `x / y`
`modf(x)`	Fractional and integer parts of *x*
`remainder(x, y)`	Remainder of *x* with respect to *y*
`trunc(x)`	Integer part of *x*
Floating point manipulation functions	
`copysign(x, y)`	Magnitude (absolute value) of *x* with the sign of *y*
`frexp(x)`	Mantissa and exponent of *x*
`isclose(a, b, rel_tol, abs_tol)`	Check if the values *a* and *b* are close to each other
`isfinite(x)`	Check if *x* is neither an infinity nor a NaN
`isinf(x)`	Check if *x* is a positive or negative infinity
`isnan(x)`	Check if *x* is a NaN (not a number)
`ldexp(x, i)`	`x * (2**i)`, inverse of function `frexp()`
`nextafter(x, y, steps)`	Floating-point value *steps* steps after *x* towards *y*
`ulp(x)`	Value of the least significant bit of *x*
Power, exponential and logarithmic functions	
`cbrt(x)`	Cube root of *x*
`exp(x)`	*e* raised to the power *x*
`exp2(x)`	*2* raised to the power *x*
`expm1(x)`	*e* raised to the power *x*, minus 1
`log(x, base)`	Logarithm of *x* to the given base (*e* by default)
`log1p(x)`	Natural logarithm of *1+x* (base *e*)
`log2(x)`	Base-2 logarithm of *x*
`log10(x)`	Base-10 logarithm of *x*
`pow(x, y)`	*x* raised to the power *y*
`sqrt(x)`	Square root of *x*
Summation and product functions	
`dist(p, q)`	Euclidean distance between two points *p* and *q* given as an iterable of coor
`fsum(iterable)`	Sum of values in the input *iterable*
`hypot(*coordinates)`	Euclidean norm of an iterable of coordinates
`prod(iterable, start)`	Product of elements in the input *iterable* with a *start* value
`sumprod(p, q)`	Sum of products from two iterables *p* and *q*
Angular conversion	
`degrees(x)`	Convert angle *x* from radians to degrees
`radians(x)`	Convert angle *x* from degrees to radians
Trigonometric functions	
`acos(x)`	Arc cosine of *x*
`asin(x)`	Arc sine of *x*
`atan(x)`	Arc tangent of *x*
`atan2(y, x)`	`atan(y / x)`
`cos(x)`	Cosine of *x*
`sin(x)`	Sine of *x*
`tan(x)`	Tangent of *x*
Hyperbolic functions	
`acosh(x)`	Inverse hyperbolic cosine of *x*
`asinh(x)`	Inverse hyperbolic sine of *x*
`atanh(x)`	Inverse hyperbolic tangent of *x*
`cosh(x)`	Hyperbolic cosine of *x*
`sinh(x)`	Hyperbolic sine of *x*
`tanh(x)`	Hyperbolic tangent of *x*
Special functions	
`erf(x)`	Error function at *x*
`erfc(x)`	Complementary error function at *x*
`gamma(x)`	Gamma function at *x*
`lgamma(x)`	Natural logarithm of the absolute value of the Gamma function at *x*
Constants	

continúe en la próxin

Tabla 1 – proviene de la página anterior

pi	$\pi = 3.141592\ldots$
e	$e = 2.718281\ldots$
tau	$\tau = 2\pi = 6.283185\ldots$
inf	Positive infinity
nan	«Not a number» (NaN)

9.2.1 Number-theoretic functions

`math.`**`comb`**(*n*, *k*)

Retorna el número de formas posibles de elegir *k* elementos de *n*, de forma ordenada y sin repetición.

Se evalúa como `n! / (k! * (n - k)!)` cuando `k <= n` y como cero cuando `k > n`.

También llamado coeficiente binomial porque es equivalente al coeficiente del k-ésimo término en la expansión polinomial de `(1 + x)`^{n}.

Lanza una excepción *TypeError* si alguno de los argumentos no es un entero. Lanza una excepción *ValueError* si alguno de los argumentos es negativo.

Added in version 3.8.

`math.`**`factorial`**(*n*)

Return factorial of the nonnegative integer *n*.

Distinto en la versión 3.10: Floats with integral values (like `5.0`) are no longer accepted.

`math.`**`gcd`**(**integers*)

Retorna el máximo común divisor de los argumentos enteros. Si cualquiera de los argumentos no es cero, entonces el valor retornado es el entero positivo más grande que divide a todos los argumentos. Si todos los argumentos son cero, entonces el valor retornado es `0`. `gcd()` sin argumentos retorna `0`.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.9: Agregado soporte para un número arbitrario de argumentos. Anteriormente sólo se soportaba dos argumentos.

`math.`**`isqrt`**(*n*)

Retorna la raíz cuadrada del número entero no negativo *n*. Es el resultado de aplicar la función suelo al valor exacto de la raíz cuadrada de *n*, o de forma equivalente, el mayor entero *a* tal que $a^2 \leq n$.

Para algunas aplicaciones, puede ser más conveniente tener el menor número entero *a* tal que $n \leq a^2$, en otras palabras, el resultado de aplicar la función techo a la raíz cuadrada exacta de *n*. Para *n* positivo, esto se puede calcular usando `a = 1 + isqrt(n - 1)`.

Added in version 3.8.

`math.`**`lcm`**(**integers*)

Retorna el mínimo común múltiplo de los argumentos enteros. Si todos los argumentos no son cero, entonces el valor retornado es el entero positivo más pequeño que es un múltiplo de todos los argumentos. Si cualquiera de los argumentos es cero, entonces el valor retornado es `0`. `lcm()` sin argumentos retorna `1`.

Added in version 3.9.

`math.`**`perm`**(*n*, *k=None*)

Retorna el número de formas posibles de elegir *k* elementos de *n* elementos, sin repetición y en orden.

Se evalúa como `n! / (n - k)!` cuando `k <= n` y como cero cuando `k > n`.

If *k* is not specified or is `None`, then *k* defaults to *n* and the function returns `n!`.

Lanza una excepción *TypeError* si alguno de los argumentos no es un entero. Lanza una excepción *ValueError* si alguno de los argumentos es negativo.

Added in version 3.8.

9.2.2 Floating point arithmetic

math.**ceil**(*x*)

Retorna el «techo» de *x*, el número entero más pequeño que es mayor o igual que *x*. Si *x* no es un flotante, delega en `x.__ceil__`, que debería retornar un valor *Integral*.

math.**fabs**(*x*)

Retorna el valor absoluto de *x*.

math.**floor**(*x*)

Retorna el «suelo» de *x*, el primer número entero menor o igual que *x*. Si *x* no es un flotante, delega en `x.__floor__`, que debería retornar un valor *Integral*.

math.**fma**(*x*, *y*, *z*)

Fused multiply-add operation. Return `(x * y) + z`, computed as though with infinite precision and range followed by a single round to the `float` format. This operation often provides better accuracy than the direct expression `(x * y) + z`.

This function follows the specification of the fusedMultiplyAdd operation described in the IEEE 754 standard. The standard leaves one case implementation-defined, namely the result of `fma(0, inf, nan)` and `fma(inf, 0, nan)`. In these cases, `math.fma` returns a NaN, and does not raise any exception.

Added in version 3.13.

math.**fmod**(*x*, *y*)

Return the floating-point remainder of `x / y`, as defined by the platform C library function `fmod(x, y)`. Note that the Python expression `x % y` may not return the same result. The intent of the C standard is that `fmod(x, y)` be exactly (mathematically; to infinite precision) equal to `x - n*y` for some integer *n* such that the result has the same sign as *x* and magnitude less than `abs(y)`. Python's `x % y` returns a result with the sign of *y* instead, and may not be exactly computable for float arguments. For example, `fmod(-1e-100, 1e100)` is `-1e-100`, but the result of Python's `-1e-100 % 1e100` is `1e100-1e-100`, which cannot be represented exactly as a float, and rounds to the surprising `1e100`. For this reason, function *fmod()* is generally preferred when working with floats, while Python's `x % y` is preferred when working with integers.

math.**modf**(*x*)

Retorna la parte fraccionaria y entera de *x*. Ambos resultados son flotantes y tienen el mismo signo que *x* .

Note that *modf()* has a different call/return pattern than its C equivalents: it takes a single argument and return a pair of values, rather than returning its second return value through an "output parameter" (there is no such thing in Python).

math.**remainder**(*x*, *y*)

Retorna el resto o residuo según la norma IEEE 754 de *x* con respecto a *y*. Para un valor *x* finito y un valor *y* finito distinto de cero, es la diferencia `x - n * y`, donde `n` es el número entero más cercano al valor exacto del cociente `x / y`. Si `x / y` está exactamente en mitad de dos enteros consecutivos, el entero *par* más cercano se utiliza para `n`. Por lo tanto, el residuo `r = remainder(x, y)` siempre satisface `abs(r) <= 0.5 * abs(y)`.

Los casos especiales siguen el estándar IEEE 754: en particular, `remainder(x, math.inf)` es *x* para todo *x* finito, y `remainder(x, 0)` junto a `remainder(math.inf, x)` lanzan una excepción *ValueError* para todo *x* que no sea NaN. Si el resultado de la operación residuo es cero, este cero tendrá el mismo signo que *x*.

On platforms using IEEE 754 binary floating point, the result of this operation is always exactly representable: no rounding error is introduced.

Added in version 3.7.

math.**trunc**(*x*)

Retorna *x* con la parte fraccionaria eliminada, dejando la parte entera.Esto redondea hacia 0: `trunc()` es equivalente a *floor()* para *x* positivo y equivalente a *ceil()* para *x* negativo. Si *x* no es un flotante, delega a `x.__trunc__`, que debería retornar un valor *Integral*.

Para las funciones *ceil()*, *floor()* y *modf()*, ten en cuenta que *todos* los números de coma flotante de magnitud suficientemente grande son enteros exactos. Los flotantes de Python normalmente no tienen más de 53 bits de precisión (lo mismo que el tipo double de C en la plataforma), en cuyo caso cualquier flotante *x* con `abs(x) >= 2**52` no necesariamente tiene bits fraccionarios.

9.2.3 Floating point manipulation functions

`math.`**`copysign`**(*x*, *y*)

Retorna un flotante con la magnitud (valor absoluto) de *x* pero el signo de *y*. En plataformas que admiten ceros con signo, `copysign(1.0, -0.0)` retorna *-1.0*.

`math.`**`frexp`**(*x*)

Retorna la mantisa y el exponente de *x* como el par `(m, e)`. *m* es un flotante y *e* es un número entero tal que `x == m * 2**e` exactamente. Si *x* es cero, retorna `(0.0, 0)`, y retorna `0.5 <= abs(m) < 1` en caso contrario. Se utiliza como una forma portable de «extraer» la representación interna de un flotante.

Note that *frexp()* has a different call/return pattern than its C equivalents: it takes a single argument and return a pair of values, rather than returning its second return value through an "output parameter" (there is no such thing in Python).

`math.`**`isclose`**(*a*, *b*, ***, *rel_tol=1e-09*, *abs_tol=0.0*)

Retorna `True` si los valores *a* y *b* están cerca el uno del otro y `False` en caso contrario.

Whether or not two values are considered close is determined according to given absolute and relative tolerances. If no errors occur, the result will be: `abs(a-b) <= max(rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol)`.

rel_tol is the relative tolerance – it is the maximum allowed difference between *a* and *b*, relative to the larger absolute value of *a* or *b*. For example, to set a tolerance of 5%, pass `rel_tol=0.05`. The default tolerance is `1e-09`, which assures that the two values are the same within about 9 decimal digits. *rel_tol* must be nonnegative and less than `1.0`.

abs_tol is the absolute tolerance; it defaults to `0.0` and it must be nonnegative. When comparing `x` to `0.0`, `isclose(x, 0)` is computed as `abs(x) <= rel_tol * abs(x)`, which is `False` for any nonzero `x` and *rel_tol* less than `1.0`. So add an appropriate positive *abs_tol* argument to the call.

Los valores especiales de IEEE 754 `NaN`, `inf` e `-inf` se manejarán de acuerdo con las reglas del IEEE. Concretamente, `NaN` no se considera cercano a ningún otro valor, incluido `NaN`. Por su parte, `inf` e `-inf` solo se consideran cercanos a sí mismos.

Added in version 3.5.

> **Ver también**
>
> **PEP 485** – Una función para comprobar la igualdad aproximada

`math.`**`isfinite`**(*x*)

Retorna `True` si *x* no es infinito ni NaN, o `False` en caso contrario. (Ten en cuenta que `0.0` *es* considerado finito.)

Added in version 3.2.

`math.`**`isinf`**(*x*)

Retorna `True` si *x* es infinito positivo o negativo, o `False` en caso contrario.

`math.`**`isnan`**(*x*)

Retorna `True` si *x* es NaN (not a number, en español: no es un número), o `False` en caso contrario.

`math.`**`ldexp`**(*x*, *i*)

Retorna `x * (2**i)`. Esta es esencialmente la función inversa de *frexp()*.

math.**nextafter**(*x*, *y*, *steps=1*)

Retorna el valor en coma flotante *steps* pasos después *x* hacia *y*.

Si *x* es igual a *y*, retorna *y*, a menos que *steps* sea cero.

Ejemplos:

- `math.nextafter(x, math.inf)` va hacia el infinito positivo.
- `math.nextafter(x, -math.inf)` va hacia el infinito negativo.
- `math.nextafter(x, 0.0)` va hacia cero.
- `math.nextafter(x, math.copysign(math.inf, x))` se aleja de cero.

Ver también *math.ulp()*.

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.12: Añadido el argumento *steps*.

math.**ulp**(*x*)

Retorna el valor del bit menos significativo del flotante *x*:

- Si *x* es un NaN (*not a number*), retorna *x*.
- Si *x* es negativo, retorna `ulp(-x)`.
- Si *x* es un infinito positivo, retorna *x*.
- Si *x* es igual a cero, retorna el flotante representable *desnormalizado* positivo más pequeño (menor que el flotante *normalizado* positivo mínimo, *sys.float_info.min*).
- Si *x* es igual al flotante representable positivo más pequeño, retorna el bit menos significativo de *x*, de tal manera que el primer flotante menor que *x* es `x - ulp(x)`.
- De lo contrario (*x* es un número finito positivo), retorna el valor del bit menos significativo de *x* , de tal forma que el primer flotante mayor a *x* es `x + ulp(x)`.

ULP significa *Unit in the Last Place* (unidad en el último lugar).

Ver también *math.nextafter()* y *sys.float_info.epsilon*.

Added in version 3.9.

9.2.4 Power, exponential and logarithmic functions

math.**cbrt**(*x*)

Retorna la raíz cúbica de *x*.

Added in version 3.11.

math.**exp**(*x*)

Retorna *e* elevado a la *x* potencia, dónde *e* = 2.718281… es la base de los logaritmos naturales. Esto generalmente es más preciso que `math.e ** x` o `pow(math.e, x)`.

math.**exp2**(*x*)

Retorna *2* elevado a la potencia *x*.

Added in version 3.11.

math.**expm1**(*x*)

Retorna *e* elevado a la *x* potencia, menos 1. Aquí *e* es la base de los logaritmos naturales. Para flotantes *x* pequeños, la resta en `exp(x) - 1` puede resultar en una pérdida significativa de precisión; la función *expm1()* proporciona una forma de calcular este valor con una precisión total:

```
>>> from math import exp, expm1
>>> exp(1e-5) - 1  # gives result accurate to 11 places
1.0000050000069649e-05
>>> expm1(1e-5)    # result accurate to full precision
1.0000050000166668e-05
```

Added in version 3.2.

math.**log**(*x*[, *base*])

Con un argumento, retorna el logaritmo natural de *x* (en base *e*).

Con dos argumentos, retorna el logaritmo de *x* en la *base* dada, calculado como `log(x)/log(base)`.

math.**log1p**(*x*)

Retorna el logaritmo natural de *1+x* (base *e*). El resultado se calcula de forma precisa para *x* cercano a cero.

math.**log2**(*x*)

Retorna el logaritmo en base 2 de *x*. Esto suele ser más preciso que `log(x, 2)`.

Added in version 3.3.

Ver también

`int.bit_length()` retorna el número de bits necesarios para representar un entero en binario, excluyendo el signo y los ceros iniciales.

math.**log10**(*x*)

Retorna el logaritmo en base 10 de *x*. Esto suele ser más preciso que `log(x, 10)`.

math.**pow**(*x*, *y*)

Return *x* raised to the power *y*. Exceptional cases follow the IEEE 754 standard as far as possible. In particular, `pow(1.0, x)` and `pow(x, 0.0)` always return `1.0`, even when *x* is a zero or a NaN. If both *x* and *y* are finite, *x* is negative, and *y* is not an integer then `pow(x, y)` is undefined, and raises *`ValueError`*.

A diferencia del operador incorporado `**`, *`math.pow()`* convierte ambos argumentos al tipo *`float`*. Utiliza `**` o la función incorporada *`pow()`* para calcular potencias enteras exactas.

Distinto en la versión 3.11: Los casos especiales `pow(0.0, -inf)` y `pow(-0.0, -inf)` se cambiaron para devolver `inf` en lugar de generar *`ValueError`*, por consistencia con IEEE 754.

math.**sqrt**(*x*)

Retorna la raíz cuadrada de *x*.

9.2.5 Summation and product functions

math.**dist**(*p*, *q*)

Retorna la distancia euclidiana entre dos puntos *p* y *q*, cada uno de ellos dado como una secuencia (o iterable) de coordenadas. Los dos puntos deben tener la misma dimensión.

Aproximadamente equivalente a:

```
sqrt(sum((px - qx) ** 2.0 for px, qx in zip(p, q)))
```

Added in version 3.8.

math.**fsum**(*iterable*)

Return an accurate floating-point sum of values in the iterable. Avoids loss of precision by tracking multiple intermediate partial sums.

La precisión del algoritmo depende de las garantías aritméticas de IEEE-754 y del caso típico en el que se usa el «medio redondo a par» (half-even) como método de redondeo. En algunas compilaciones que no son

de Windows, la biblioteca de C subyacente utiliza la adición de precisión extendida y, ocasionalmente, puede realizar un doble redondeo en una suma intermedia, haciendo que el bit menos significativo tome el valor incorrecto.

For further discussion and two alternative approaches, see the ASPN cookbook recipes for accurate floating-point summation.

`math.`**`hypot`**`(*coordinates)`

Retorna la norma euclidiana, `sqrt(sum(x**2 for x in coordinates))`. Esta es la longitud del vector que va desde el origen hasta el punto dado por las coordenadas.

Para un punto bidimensional `(x, y)`, esto equivale a calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras, `sqrt(x*x + y*y)`.

Distinto en la versión 3.8: Agregado soporte para puntos n-dimensionales. Anteriormente, solo se admitía el caso bidimensional.

Distinto en la versión 3.10: Se mejoró la precisión del algoritmo para que el error máximo sea inferior a 1 ulp (unidad en último lugar). Más típicamente, el resultado casi siempre se redondea correctamente dentro de 1/2 ulp.

`math.`**`prod`**`(`*iterable*, *, *start=1*`)`

Calcula el producto de todos los elementos en la entrada *iterable*. El valor *start* predeterminado para el producto es `1`.

Cuando el iterable está vacío, retorna el valor inicial. Esta función está diseñada específicamente para su uso con valores numéricos y puede rechazar tipos no numéricos.

Added in version 3.8.

`math.`**`sumprod`**`(`*p*, *q*`)`

Retorna la suma de productos de valores de dos iterables *p* y *q*.

Lanza *`ValueError`* si las entradas no tienen la misma longitud.

Aproximadamente equivalente a:

```
sum(map(operator.mul, p, q, strict=True))
```

Para entradas flotantes y mixtas int/float, los productos intermedios y las sumas se calculan con precisión ampliada.

Added in version 3.12.

9.2.6 Conversión angular

`math.`**`degrees`**`(`*x*`)`

Convierte el ángulo *x* de radianes a grados.

`math.`**`radians`**`(`*x*`)`

Convierte el ángulo *x* de grados a radianes.

9.2.7 Funciones trigonométricas

`math.`**`acos`**`(`*x*`)`

Retorna el arcocoseno de *x*, en radianes. El resultado está entre `0` y `pi`.

`math.`**`asin`**`(`*x*`)`

Retorna el arcoseno de *x*, en radianes. El resultado está entre `-pi/2` y `pi/2`.

`math.`**`atan`**`(`*x*`)`

Retorna la arcotangente de *x*, en radianes. El resultado está entre `-pi/2` y `pi/2`.

math.**atan2**(*y*, *x*)

Retorna `atan(y / x)`, en radianes. El resultado está entre `-pi` y `pi`. El vector del plano que va del origen al punto `(x, y)`, forma este ángulo con el eje X positivo. La ventaja de *atan2()* es que el signo de ambas entradas es conocido, por lo que se puede calcular el cuadrante correcto para el ángulo. Por ejemplo, `atan(1)` y `atan2(1, 1)` son ambas `pi/4`, pero `atan2(-1, -1)` es `-3*pi/4`.

math.**cos**(*x*)

Retorna el coseno de *x* radianes.

math.**sin**(*x*)

Retorna el seno de *x* radianes.

math.**tan**(*x*)

Retorna la tangente de *x* radianes.

9.2.8 Funciones hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas son análogas a las funciones trigonométricas que están basadas en hipérbolas en lugar de círculos.

math.**acosh**(*x*)

Retorna el coseno hiperbólico inverso de *x*.

math.**asinh**(*x*)

Retorna el seno hiperbólico inverso de *x*.

math.**atanh**(*x*)

Retorna la tangente hiperbólica inversa de *x*.

math.**cosh**(*x*)

Retorna el coseno hiperbólico de *x*.

math.**sinh**(*x*)

Retorna el seno hiperbólico de *x*.

math.**tanh**(*x*)

Retorna la tangente hiperbólica de *x*.

9.2.9 Funciones especiales

math.**erf**(*x*)

Retorna la función error en *x*.

The *erf()* function can be used to compute traditional statistical functions such as the cumulative standard normal distribution:

```
def phi(x):
    'Cumulative distribution function for the standard normal distribution'
    return (1.0 + erf(x / sqrt(2.0))) / 2.0
```

Added in version 3.2.

math.**erfc**(*x*)

Retorna la función error complementaria en *x*. La función error complementaria se define como `1.0 - erf(x)`. Se usa para valores grandes de *x* donde una resta de 1 causaría una pérdida de presición.

Added in version 3.2.

math.**gamma**(*x*)

Retorna la función gamma en *x*.

Added in version 3.2.

math.**lgamma**(*x*)

Retorna el logaritmo natural del valor absoluto de la función gamma en *x*.

Added in version 3.2.

9.2.10 Constantes

math.**pi**

La constante matemática $\pi = 3.141592\ldots$, hasta la precisión disponible.

math.**e**

La constante matemática $e = 2.718281\ldots$, hasta la precisión disponible.

math.**tau**

The mathematical constant $\tau = 6.283185\ldots$, to available precision. Tau is a circle constant equal to 2π, the ratio of a circle's circumference to its radius. To learn more about Tau, check out Vi Hart's video Pi is (still) Wrong, and start celebrating Tau day by eating twice as much pie!

Added in version 3.6.

math.**inf**

Un valor infinito positivo en punto flotante. (Para un valor infinito negativo, usa `-math.inf`.) Equivalente a la salida de `float('inf')`.

Added in version 3.5.

math.**nan**

Un valor de coma flotante «no es un número» (NaN). Equivalente a la salida de `float('nan')`. Debido a los requisitos del estándar IEEE-754, `math.nan` y `float('nan')` no se consideran iguales a ningún otro valor numérico, incluidos ellos mismos. Para verificar si un número es NaN, use la función *`isnan()`* para probar NaN en lugar de `is` o `==`. Ejemplo:

```
>>> import math
>>> math.nan == math.nan
False
>>> float('nan') == float('nan')
False
>>> math.isnan(math.nan)
True
>>> math.isnan(float('nan'))
True
```

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.11: Ahora está siempre disponible.

El módulo *`math`* consiste principalmente en delgados envoltorios alrededor de las funciones matemáticas de la biblioteca de C de la plataforma. El comportamiento en casos excepcionales sigue el Anexo F del estándar C99 cuando corresponda. La implementación actual lanzará un *`ValueError`* para operaciones no válidas como `sqrt(-1.0)` o `log(0.0)` (donde el estándar C99 recomienda señalar que la operación no es válida o que hay división entre cero), y un *`OverflowError`* para aquellos resultados de desbordamiento (por ejemplo, `exp(1000.0)`). No se retornará NaN para ninguna de las funciones anteriores, a no ser que al menos uno de los argumentos de la función sea NaN. En este caso, la mayoría de las funciones retornan NaN, pero de nuevo (de acuerdo con el apéndice F del estándar C99) hay algunas excepciones a esta regla, por ejemplo `pow(float('nan'), 0.0)` o `hypot(float('nan'), float('inf'))`.

Ten en cuenta que Python no hace ningún esfuerzo por distinguir los NaN de señalización de los NaN silenciosos, y el comportamiento de señalización de los NaN permanece sin especificar. El comportamiento estándar es tratar a todos los NaN como silenciosos.

Ver también

Módulo *cmath*
Versiones de muchas de estas funciones para números complejos.

9.3 cmath — Mathematical functions for complex numbers

This module provides access to mathematical functions for complex numbers. The functions in this module accept integers, floating-point numbers or complex numbers as arguments. They will also accept any Python object that has either a `__complex__()` or a `__float__()` method: these methods are used to convert the object to a complex or floating-point number, respectively, and the function is then applied to the result of the conversion.

Nota

For functions involving branch cuts, we have the problem of deciding how to define those functions on the cut itself. Following Kahan's «Branch cuts for complex elementary functions» paper, as well as Annex G of C99 and later C standards, we use the sign of zero to distinguish one side of the branch cut from the other: for a branch cut along (a portion of) the real axis we look at the sign of the imaginary part, while for a branch cut along the imaginary axis we look at the sign of the real part.

For example, the *cmath.sqrt()* function has a branch cut along the negative real axis. An argument of `-2-0j` is treated as though it lies *below* the branch cut, and so gives a result on the negative imaginary axis:

```
>>> cmath.sqrt(-2-0j)
-1.4142135623730951j
```

But an argument of `-2+0j` is treated as though it lies above the branch cut:

```
>>> cmath.sqrt(-2+0j)
1.4142135623730951j
```

Conversions to and from polar coordinates	
phase(z)	Return the phase of z
polar(z)	Return the representation of z in polar coordinates
rect(r, phi)	Return the complex number z with polar coordinates r and *phi*
Power and logarithmic functions	
exp(z)	Return e raised to the power z
log(z[, base])	Return the logarithm of z to the given *base* (e by default)
log10(z)	Return the base-10 logarithm of z
sqrt(z)	Return the square root of z
Trigonometric functions	
acos(z)	Return the arc cosine of z
asin(z)	Return the arc sine of z
atan(z)	Return the arc tangent of z
cos(z)	Return the cosine of z
sin(z)	Return the sine of z
tan(z)	Return the tangent of z
Hyperbolic functions	
acosh(z)	Return the inverse hyperbolic cosine of z
asinh(z)	Return the inverse hyperbolic sine of z
atanh(z)	Return the inverse hyperbolic tangent of z
cosh(z)	Return the hyperbolic cosine of z
sinh(z)	Return the hyperbolic sine of z

continúe en la próxima página

Tabla 2 – proviene de la página anterior

`tanh(z)`	Return the hyperbolic tangent of z
Classification functions	
`isfinite(z)`	Check if all components of z are finite
`isinf(z)`	Check if any component of z is infinite
`isnan(z)`	Check if any component of z is a NaN
`isclose(a, b, *, rel_tol, abs_tol)`	Check if the values a and b are close to each other
Constants	
`pi`	$\pi = 3.141592\ldots$
`e`	$e = 2.718281\ldots$
`tau`	$\tau = 2\pi = 6.283185\ldots$
`inf`	Positive infinity
`infj`	Pure imaginary infinity
`nan`	«Not a number» (NaN)
`nanj`	Pure imaginary NaN

9.3.1 Conversión a y desde coordenadas polares

A Python complex number `z` is stored internally using *rectangular* or *Cartesian* coordinates. It is completely determined by its *real part* `z.real` and its *imaginary part* `z.imag`.

Las coordenadas polares dan una alternativa a la representación de números complejos. En las coordenadas polares, un número complejo z se define por los módulos r y el ángulo de fase *phi*. El módulo r es la distancia desde z hasta el origen, mientras que la fase *phi* es el ángulo que va en contra de las agujas del reloj, medido en radianes, desde el eje positivo de las X hasta el segmento de linea que une el origen con z.

Las siguientes funciones pueden ser usadas para convertir desde coordenadas rectangulares nativas hasta coordenadas polares y viceversa.

`cmath.`**`phase`**`(z)`

Return the phase of z (also known as the *argument* of z), as a float. `phase(z)` is equivalent to `math.atan2(z.imag, z.real)`. The result lies in the range [$-\pi$, π], and the branch cut for this operation lies along the negative real axis. The sign of the result is the same as the sign of `z.imag`, even when `z.imag` is zero:

```
>>> phase(-1+0j)
3.141592653589793
>>> phase(-1-0j)
-3.141592653589793
```

Nota

The modulus (absolute value) of a complex number z can be computed using the built-in `abs()` function. There is no separate `cmath` module function for this operation.

`cmath.`**`polar`**`(z)`

Return the representation of z in polar coordinates. Returns a pair `(r, phi)` where r is the modulus of z and *phi* is the phase of z. `polar(z)` is equivalent to `(abs(z), phase(z))`.

`cmath.`**`rect`**`(r, phi)`

Return the complex number z with polar coordinates r and *phi*. Equivalent to `complex(r * math.cos(phi), r * math.sin(phi))`.

9.3.2 Funciones logarítmicas y de potencias

`cmath.`**`exp`**`(z)`

Return e raised to the power z, where e is the base of natural logarithms.

cmath.**log**(*z*[, *base*])

Return the logarithm of *z* to the given *base*. If the *base* is not specified, returns the natural logarithm of *z*. There is one branch cut, from 0 along the negative real axis to -∞.

cmath.**log10**(*z*)

Return the base-10 logarithm of *z*. This has the same branch cut as *log()*.

cmath.**sqrt**(*z*)

Return the square root of *z*. This has the same branch cut as *log()*.

9.3.3 Funciones trigonométricas

cmath.**acos**(*z*)

Return the arc cosine of *z*. There are two branch cuts: One extends right from 1 along the real axis to ∞. The other extends left from -1 along the real axis to -∞.

cmath.**asin**(*z*)

Return the arc sine of *z*. This has the same branch cuts as *acos()*.

cmath.**atan**(*z*)

Return the arc tangent of *z*. There are two branch cuts: One extends from `1j` along the imaginary axis to `∞j`. The other extends from `-1j` along the imaginary axis to `-∞j`.

cmath.**cos**(*z*)

Return the cosine of *z*.

cmath.**sin**(*z*)

Return the sine of *z*.

cmath.**tan**(*z*)

Return the tangent of *z*.

9.3.4 Funciones hiperbólicas

cmath.**acosh**(*z*)

Return the inverse hyperbolic cosine of *z*. There is one branch cut, extending left from 1 along the real axis to -∞.

cmath.**asinh**(*z*)

Return the inverse hyperbolic sine of *z*. There are two branch cuts: One extends from `1j` along the imaginary axis to `∞j`. The other extends from `-1j` along the imaginary axis to `-∞j`.

cmath.**atanh**(*z*)

Return the inverse hyperbolic tangent of *z*. There are two branch cuts: One extends from `1` along the real axis to ∞. The other extends from `-1` along the real axis to `-∞`.

cmath.**cosh**(*z*)

Return the hyperbolic cosine of *z*.

cmath.**sinh**(*z*)

Return the hyperbolic sine of *z*.

cmath.**tanh**(*z*)

Return the hyperbolic tangent of *z*.

9.3.5 Funciones de clasificación

cmath.**isfinite**(*z*)

Return `True` if both the real and imaginary parts of *z* are finite, and `False` otherwise.

Added in version 3.2.

cmath.**isinf**(*z*)

Return `True` if either the real or the imaginary part of *z* is an infinity, and `False` otherwise.

cmath.**isnan**(*z*)

Return `True` if either the real or the imaginary part of *z* is a NaN, and `False` otherwise.

cmath.**isclose**(*a*, *b*, ***, *rel_tol=1e-09*, *abs_tol=0.0*)

Retorna `True` si los valores *a* y *b* son cercanos el uno al otro y `Falso` de otro modo.

Whether or not two values are considered close is determined according to given absolute and relative tolerances. If no errors occur, the result will be: `abs(a-b) <= max(rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol)`.

rel_tol is the relative tolerance – it is the maximum allowed difference between *a* and *b*, relative to the larger absolute value of *a* or *b*. For example, to set a tolerance of 5%, pass `rel_tol=0.05`. The default tolerance is `1e-09`, which assures that the two values are the same within about 9 decimal digits. *rel_tol* must be nonnegative and less than `1.0`.

abs_tol is the absolute tolerance; it defaults to `0.0` and it must be nonnegative. When comparing `x` to `0.0`, `isclose(x, 0)` is computed as `abs(x) <= rel_tol * abs(x)`, which is `False` for any `x` and rel_tol less than `1.0`. So add an appropriate positive abs_tol argument to the call.

Los valores especiales IEEE 754 de `NaN`, `inf` y `-inf` serán manejados de acuerdo al estándar de IEEE. Especialmente, `NaN` no se considera cercano a ningún otro valor, incluido `NaN`. `inf` y `-inf` solo son considerados cercanos a sí mismos.

Added in version 3.5.

Ver también

PEP 485 – Una función para probar igualdad aproximada.

9.3.6 Constantes

cmath.**pi**

La constante matemática π, como número de coma flotante.

cmath.**e**

La constante matemática *e*, como número de coma flotante.

cmath.**tau**

La constante matemática τ, como número de coma flotante.

Added in version 3.6.

cmath.**inf**

Números de coma flotante de +infinito. Equivalente a `float('inf')`.

Added in version 3.6.

cmath.**infj**

Números complejos con la parte real cero y números positivos infinitos como la parte imaginaria. Equivalente a `complex(0.0, float('inf'))`.

Added in version 3.6.

cmath.**nan**

El valor del número de coma flotante «not a number» (NaN) . Equivalente a `float('nan')`.

Added in version 3.6.

cmath.**nanj**

Números complejos con parte real cero y como parte imaginaria NaN. Equivalente a `complex(0.0, float('nan'))`.

Added in version 3.6.

Nótese que la selección de funciones es similar, pero no idéntica, a la del módulo *math*. El motivo de tener dos módulos se halla en que algunos usuarios no se encuentran interesados en números complejos, y quizás ni siquiera sepan que son. Preferirían que `math.sqrt(-1)` lance una excepción a que retorne un número complejo. Además fíjese que las funciones definidas en *cmath* siempre retornan un número complejo, incluso si la respuesta puede ser expresada como un número real (en cuyo caso el número complejo tiene una parte imaginaria de cero).

Un apunte en los tramos: Se tratan de curvas en las cuales las funciones fallan a ser continua. Son un complemento necesario de muchas funciones complejas. Se asume que si se necesitan cálculos con funciones complejas, usted entenderá sobre tramos. Consulte casi cualquier(no muy elemental) libro sobre variables complejas para saber más. Para más información en la correcta elección de los tramos para propósitos numéricos, se recomienda la siguiente bibliografía:

Ver también

Kahan, W: Branch cuts for complex elementary functions; o, Much ado about nothing's sign bit. En Iserles, A., and Powell, M. (eds.), The state of the art in numerical analysis. Clarendon Press (1987) pp165–211.

9.4 `decimal` — Decimal fixed-point and floating-point arithmetic

Código fuente: Lib/decimal.py

The *decimal* module provides support for fast correctly rounded decimal floating-point arithmetic. It offers several advantages over the *float* datatype:

- Decimal «se basa en un modelo de coma flotante que se diseñó pensando en las personas, y necesariamente tiene un principio rector supremo: las computadoras deben proporcionar una aritmética que funcione de la misma manera que la aritmética que las personas aprenden en la escuela.» – extracto (traducido) de la especificación de la aritmética decimal.
- Los números decimales se pueden representar de forma exacta en coma flotante decimal. En cambio, números como `1.1` y `2.2` no tienen representaciones exactas en coma flotante binaria. Los usuarios finales normalmente no esperaran que `1.1 + 2.2` se muestre como `3.3000000000000003`, como ocurre al usar la representación binaria en coma flotante.
- La exactitud se traslada a la aritmética. En coma flotante decimal, `0.1 + 0.1 + 0.1 - 0.3` es exactamente igual a cero. En coma flotante binaria, el resultado es `5.5511151231257827e-017`. Aunque cercanas a cero, las diferencias impiden pruebas de igualdad confiables y las diferencias pueden acumularse. Por estas razones, se recomienda el uso de decimal en aplicaciones de contabilidad con estrictas restricciones de confiabilidad.
- El módulo decimal incorpora una noción de dígitos significativos, de modo que `1.30 + 1.20` es `2.50`. El cero final se mantiene para indicar el número de dígitos significativos. Esta es la representación habitual en aplicaciones monetarias. Para la multiplicación, el método de «libro escolar» utilizado usa todas las cifras de los multiplicandos. Por ejemplo, `1.3 * 1.2` es igual a `1.56`, mientras que `1.30 * 1.20` es igual a `1.5600`.
- A diferencia del punto flotante binario basado en hardware, el módulo decimal tiene una precisión modificable por el usuario (por defecto es de 28 dígitos decimales) que puede ser tan grande como sea necesario para un problema dado:

```
>>> from decimal import *
>>> getcontext().prec = 6
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal('0.142857')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> getcontext().prec = 28
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal('0.14285714285714285714285714286')
```

- Tanto la representación en coma flotante binaria como la decimal se implementan de acuerdo a estándares publicados. Mientras que el tipo incorporado float expone solo una pequeña parte de sus capacidades, el módulo decimal expone todos los componentes requeridos del estándar. Cuando es necesario, el desarrollador tiene control total sobre el redondeo y la gestión de las señales. Esto incluye la capacidad de forzar la aritmética exacta, utilizando excepciones para bloquear cualquier operación inexacta.
- El módulo decimal fue diseñado para admitir «indiscriminadamente, tanto aritmética decimal exacta sin redondeo (a veces llamada aritmética de coma fija) como la aritmética de coma flotante con redondeo.» – extracto (traducido) de la especificación de la aritmética decimal.

El módulo está diseñado en torno a tres conceptos: el número decimal, el contexto aritmético y las señales.

Un número decimal es inmutable. Tiene un signo, un coeficiente y un exponente. Para conservar el número de dígitos significativos, los ceros iniciales no se truncan. Los números decimales también incluyen valores especiales como `Infinity`, `-Infinity` y `NaN`. El estándar también marca la diferencia entre `-0` y `+0`.

El contexto aritmético es un entorno que permite especificar una precisión, reglas de redondeo, límites en los exponentes, flags que indican el resultado de las operaciones y habilitadores de trampas que especifican si las señales (reportadas durante operaciones ilegales) son tratadas o no como excepciones de Python. Las opciones de redondeo incluyen *ROUND_CEILING*, *ROUND_DOWN*, *ROUND_FLOOR*, *ROUND_HALF_DOWN*, *ROUND_HALF_EVEN*, *ROUND_HALF_UP*, *ROUND_UP* y *ROUND_05UP*.

Las señales son grupos de condiciones excepcionales que ocurren durante el cálculo. Dependiendo de las necesidades de la aplicación, las señales pueden ignorarse, tratarse como información o tratarse como excepciones. Las señales existentes en el módulo decimal son *Clamped*, *InvalidOperation*, *DivisionByZero*, *Inexact*, *Rounded*, *Subnormal*, *Overflow*, *Underflow* y *FloatOperation*.

Por cada señal hay un flag y un habilitador de trampa. Cuando ocurre una operación ilegal, su flag se establece en uno, luego, si su habilitador de trampa está establecido en uno, se lanza una excepción. La configuración de los flags es persistente, por lo que el usuario debe restablecerlos antes de comenzar un cálculo que desee monitorear.

Ver también

- Especificación general de la aritmética decimal de IBM, The General Decimal Arithmetic Specification.

9.4.1 Quick-start tutorial

El punto de partida habitual para usar decimales es importar el módulo, ver el contexto actual con *getcontext()* y, si es necesario, establecer nuevos valores para la precisión, el redondeo o trampas de señales habilitadas:

```
>>> from decimal import *
>>> getcontext()
Context(prec=28, rounding=ROUND_HALF_EVEN, Emin=-999999, Emax=999999,
        capitals=1, clamp=0, flags=[], traps=[Overflow, DivisionByZero,
        InvalidOperation])

>>> getcontext().prec = 7       # Set a new precision
```

Las instancias de la clase Decimal se pueden construir a partir de números enteros, cadenas de caracteres, flotantes o tuplas. La construcción a partir de un número entero o flotante realiza una conversión exacta del valor de ese número. Los números decimales incluyen valores especiales como `NaN`, que significa «No es un número», `Infinity` positivo y negativo o `-0`:

```
>>> getcontext().prec = 28
>>> Decimal(10)
Decimal('10')
>>> Decimal('3.14')
Decimal('3.14')
>>> Decimal(3.14)
Decimal('3.140000000000000124344978758017532527446746826171875')
>>> Decimal((0, (3, 1, 4), -2))
Decimal('3.14')
>>> Decimal(str(2.0 ** 0.5))
Decimal('1.4142135623730951')
>>> Decimal(2) ** Decimal('0.5')
Decimal('1.4142135623730950488801688724')
>>> Decimal('NaN')
Decimal('NaN')
>>> Decimal('-Infinity')
Decimal('-Infinity')
```

Si la señal *FloatOperation* es atrapada, la mezcla accidental de decimales y flotantes en constructores o comparaciones de orden lanzará una excepción:

```
>>> c = getcontext()
>>> c.traps[FloatOperation] = True
>>> Decimal(3.14)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
decimal.FloatOperation: [<class 'decimal.FloatOperation'>]
>>> Decimal('3.5') < 3.7
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
decimal.FloatOperation: [<class 'decimal.FloatOperation'>]
>>> Decimal('3.5') == 3.5
True
```

Added in version 3.3.

La significación de un nuevo objeto Decimal es determinada únicamente por el número de dígitos ingresados. La precisión y el redondeo establecidos en el contexto solo entran en juego durante las operaciones aritméticas.

```
>>> getcontext().prec = 6
>>> Decimal('3.0')
Decimal('3.0')
>>> Decimal('3.1415926535')
Decimal('3.1415926535')
>>> Decimal('3.1415926535') + Decimal('2.7182818285')
Decimal('5.85987')
>>> getcontext().rounding = ROUND_UP
>>> Decimal('3.1415926535') + Decimal('2.7182818285')
Decimal('5.85988')
```

Se lanza una excepción *InvalidOperation* si durante la construcción de un objeto Decimal se exceden los límites internos de la versión de C:

```
>>> Decimal("1e9999999999999999999")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
decimal.InvalidOperation: [<class 'decimal.InvalidOperation'>]
```

Distinto en la versión 3.3.

Decimals interact well with much of the rest of Python. Here is a small decimal floating-point flying circus:

```
>>> data = list(map(Decimal, '1.34 1.87 3.45 2.35 1.00 0.03 9.25'.split()))
>>> max(data)
Decimal('9.25')
>>> min(data)
Decimal('0.03')
>>> sorted(data)
[Decimal('0.03'), Decimal('1.00'), Decimal('1.34'), Decimal('1.87'),
 Decimal('2.35'), Decimal('3.45'), Decimal('9.25')]
>>> sum(data)
Decimal('19.29')
>>> a,b,c = data[:3]
>>> str(a)
'1.34'
>>> float(a)
1.34
>>> round(a, 1)
Decimal('1.3')
>>> int(a)
1
>>> a * 5
Decimal('6.70')
>>> a * b
Decimal('2.5058')
>>> c % a
Decimal('0.77')
```

Y algunas funciones matemáticas también están disponibles para Decimal:

```
>>> getcontext().prec = 28
>>> Decimal(2).sqrt()
Decimal('1.414213562373095048801688724')
>>> Decimal(1).exp()
Decimal('2.718281828459045235360287471')
>>> Decimal('10').ln()
Decimal('2.302585092994045684017991455')
>>> Decimal('10').log10()
Decimal('1')
```

El método *quantize()* redondea un número a un exponente fijo. Este método es útil para aplicaciones monetarias, que a menudo redondean los resultados a un número fijo de dígitos significativos:

```
>>> Decimal('7.325').quantize(Decimal('.01'), rounding=ROUND_DOWN)
Decimal('7.32')
>>> Decimal('7.325').quantize(Decimal('1.'), rounding=ROUND_UP)
Decimal('8')
```

Como se muestra arriba, la función *getcontext()* accede al contexto actual y permite cambiar la configuración. Este enfoque satisface las necesidades de la mayoría de las aplicaciones.

Para trabajos más avanzados, puede resultar útil crear contextos alternativos utilizando el constructor Context(). Para activar un contexto alternativo, usa la función *setcontext()*.

De acuerdo con el estándar, el módulo *decimal* proporciona dos contextos estándar listos para usar, *BasicContext* y *ExtendedContext*. El primero es particularmente útil para la depuración, ya que muchas de las trampas de señales están habilitadas por defecto:

```
>>> myothercontext = Context(prec=60, rounding=ROUND_HALF_DOWN)
>>> setcontext(myothercontext)
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal('0.142857142857142857142857142857142857142857142857142857142857')

>>> ExtendedContext
Context(prec=9, rounding=ROUND_HALF_EVEN, Emin=-999999, Emax=999999,
        capitals=1, clamp=0, flags=[], traps=[])
>>> setcontext(ExtendedContext)
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal('0.142857143')
>>> Decimal(42) / Decimal(0)
Decimal('Infinity')

>>> setcontext(BasicContext)
>>> Decimal(42) / Decimal(0)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#143>", line 1, in -toplevel-
    Decimal(42) / Decimal(0)
DivisionByZero: x / 0
```

Los objetos Context también tienen flags de señalización para detectar condiciones excepcionales detectadas durante los cálculos. Estos flags permanecen habilitados hasta que se restablecen explícitamente. Por esta razón, suele ser buena idea restablecerlos mediante el método *clear_flags()* antes de proceder con cada conjunto de cálculos monitorizados.

```
>>> setcontext(ExtendedContext)
>>> getcontext().clear_flags()
>>> Decimal(355) / Decimal(113)
Decimal('3.14159292')
>>> getcontext()
Context(prec=9, rounding=ROUND_HALF_EVEN, Emin=-999999, Emax=999999,
        capitals=1, clamp=0, flags=[Inexact, Rounded], traps=[])
```

La entrada *flags* muestra que la aproximación racional de Pi fue redondeada (los dígitos más allá de la precisión especificada por el contexto se descartaron) y que el resultado es inexacto (algunos de los dígitos descartados no eran cero).

Las trampas de señales se habilitan a través del diccionario expuesto por el atributo *traps* del objeto Context:

```
>>> setcontext(ExtendedContext)
>>> Decimal(1) / Decimal(0)
Decimal('Infinity')
>>> getcontext().traps[DivisionByZero] = 1
>>> Decimal(1) / Decimal(0)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#112>", line 1, in -toplevel-
    Decimal(1) / Decimal(0)
DivisionByZero: x / 0
```

La mayoría de los programas ajustan el contexto actual una sola vez, al comienzo del programa. Y, en muchas aplicaciones, los datos se convierten a *Decimal* mediante una única conversión dentro de un bucle. Con el contexto establecido y los decimales creados, la mayor parte del programa manipula los datos de la misma forma que con otros tipos numéricos de Python.

9.4.2 Objetos Decimal

class decimal.**Decimal**(*value='0'*, *context=None*)

Construye un nuevo objeto *Decimal* basado en *value*.

value puede ser un entero, una cadena de caracteres, una tupla, un *float* u otro objeto *Decimal*. Si no se proporciona *value*, retorna `Decimal('0')`. Si *value* es una cadena, debe ajustarse a la sintaxis de cadena numérica decimal después de que los espacios en blanco iniciales y finales, así como los guiones bajos, sean eliminados:

```
sign           ::=  '+' | '-'
digit          ::=  '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'
indicator      ::=  'e' | 'E'
digits         ::=  digit [digit]...
decimal-part   ::=  digits '.' [digits] | ['.'] digits
exponent-part  ::=  indicator [sign] digits
infinity       ::=  'Infinity' | 'Inf'
nan            ::=  'NaN' [digits] | 'sNaN' [digits]
numeric-value  ::=  decimal-part [exponent-part] | infinity
numeric-string ::=  [sign] numeric-value | [sign] nan
```

Other Unicode decimal digits are also permitted where `digit` appears above. These include decimal digits from various other alphabets (for example, Arabic-Indic and Devanāgarī digits) along with the fullwidth digits `'\uff10'` through `'\uff19'`. Case is not significant, so, for example, `inf`, `Inf`, `INFINITY`, and `iNfINity` are all acceptable spellings for positive infinity.

Si *value* es un objeto *tuple*, debe tener tres componentes, un signo (`0` para positivo o `1` para negativo), un objeto *tuple* con los dígitos y un exponente entero. Por ejemplo, `Decimal((0, (1, 4, 1, 4), -3))` retorna `Decimal('1.414')`.

If *value* is a *float*, the binary floating-point value is losslessly converted to its exact decimal equivalent. This conversion can often require 53 or more digits of precision. For example, `Decimal(float('1.1'))` converts to `Decimal('1.100000000000000088817841970012523233890533447265625')`.

La precisión de *context* no afecta a la cantidad de dígitos almacenados. Eso está determinado exclusivamente por el número de dígitos en *value*. Por ejemplo, `Decimal('3.00000')` registra los cinco ceros incluso si la precisión del contexto es solo tres.

El propósito del argumento *context* es determinar qué hacer si *value* es una cadena de caracteres mal formada. Si el contexto atrapa la señal *InvalidOperation*, se genera una excepción; de lo contrario, el constructor retorna un nuevo decimal con el valor `NaN`.

Una vez construidos, los objetos *Decimal* son inmutables.

Distinto en la versión 3.2: Ahora se permite que el argumento del constructor sea una instancia *float*.

Distinto en la versión 3.3: Los argumentos *float* ahora generan una excepción si se establece la trampa *FloatOperation*. Por defecto, la trampa está desactivada.

Distinto en la versión 3.6: Se permiten guiones bajos para la agrupación, como ocurre en el código con los literales enteros y de punto flotante.

Decimal floating-point objects share many properties with the other built-in numeric types such as *float* and *int*. All of the usual math operations and special methods apply. Likewise, decimal objects can be copied, pickled, printed, used as dictionary keys, used as set elements, compared, sorted, and coerced to another type (such as *float* or *int*).

Hay algunas pequeñas diferencias entre la aritmética en objetos decimales y la aritmética en enteros y flotantes. Cuando el operador de resto `%` se aplica a objetos Decimal, el signo del resultado es el signo del *dividendo* en lugar del signo del divisor:

```
>>> (-7) % 4
1
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> Decimal(-7) % Decimal(4)
Decimal('-3')
```

El operador de división entera `//` se comporta de manera análoga, retornando la parte entera del cociente verdadero (truncando hacia cero) en lugar del resultado de aplicarle la función suelo. Esto se hace con la finalidad de preservar la identidad habitual `x == (x // y) * y + x % y`:

```
>>> -7 // 4
-2
>>> Decimal(-7) // Decimal(4)
Decimal('-1')
```

Los operadores `%` y `//` implementan las operaciones `remainder` y `divide-integer` (respectivamente) como se describe en la especificación.

Los objetos de la clase Decimal generalmente no se pueden combinar con flotantes o instancias de *`fractions.Fraction`* en operaciones aritméticas: un intento de agregar un objeto *`Decimal`* a un *`float`*, por ejemplo, lanzará una excepción *`TypeError`*. Sin embargo, es posible usar los operadores de comparación de Python para comparar una instancia de *`Decimal`* `x` con otro número `y`. Esto evita resultados confusos al hacer comparaciones de igualdad entre números de diferentes tipos.

Distinto en la versión 3.2: Las comparaciones de tipo mixto entre instancias de *`Decimal`* y otros tipos numéricos ahora son totalmente compatibles.

In addition to the standard numeric properties, decimal floating-point objects also have a number of specialized methods:

adjusted()

Retorna el exponente ajustado después de desplazar los dígitos del extremo derecho del coeficiente hasta que solo quede el dígito principal: `Decimal('321e+5').adjusted()` retorna siete. Se utiliza para determinar la posición del dígito más significativo con respecto al punto decimal.

as_integer_ratio()

Retorna un par de enteros `(n, d)` que representan la instancia de *`Decimal`* proporcionada como una fracción irreducible y con un denominador positivo:

```
>>> Decimal('-3.14').as_integer_ratio()
(-157, 50)
```

La conversión es exacta. Lanza una excepción OverflowError si se proporcionan valores infinitos y ValueError con valores NaN.

Added in version 3.6.

as_tuple()

Retorna una representación en forma de *named tuple* del número: `DecimalTuple(sign, digits, exponent)`.

canonical()

Retorna la codificación canónica del argumento. Actualmente, la codificación de una instancia de *`Decimal`* es siempre canónica, por lo que esta operación retorna su argumento sin cambios.

compare(*other*, *context=None*)

Compara los valores de dos instancias de Decimal. El método *`compare()`* retorna una instancia de Decimal, y si alguno de los operandos es un NaN, el resultado es un NaN:

```
a or b is a NaN  ==> Decimal('NaN')
a < b            ==> Decimal('-1')
a == b           ==> Decimal('0')
a > b            ==> Decimal('1')
```

compare_signal(*other*, *context=None*)

Esta operación es idéntica al método *compare()*, excepto que todos los valores NaN generan una señal. Es decir, si ninguno de los operandos es un NaN señalizador, cualquier operando de NaN silencioso se trata como si fuera un NaN señalizador.

compare_total(*other*, *context=None*)

Compara dos operandos utilizando su representación abstracta en lugar de su valor numérico. Similar al método *compare()*, pero el resultado proporciona un ordenamiento total en las instancias de *Decimal*. Dos instancias de *Decimal* con el mismo valor numérico, pero diferentes representaciones, se comparan como desiguales usando este orden:

```
>>> Decimal('12.0').compare_total(Decimal('12'))
Decimal('-1')
```

Los NaN silenciosos y señalizadores también se incluyen en el ordenamiento total. El resultado de esta función es `Decimal('0')` si ambos operandos tienen la misma representación, `Decimal('-1')` si el primer operando es menor en el orden total que el segundo y `Decimal('1')` si el primer operando es mayor en el orden total que el segundo operando. Consulta las especificaciones para obtener detalles sobre el ordenamiento total.

Esta operación no se ve afectada por el contexto y es silenciosa: no se cambian los flags y no se realiza ningún redondeo. Como excepción, la versión de C puede lanzar InvalidOperation si el segundo operando no se puede convertir exactamente.

compare_total_mag(*other*, *context=None*)

Compara dos operandos usando su representación abstracta en lugar de su valor, como en *compare_total()*, pero ignorando el signo de cada operando. `x.compare_total_mag(y)` es equivalente a `x.copy_abs().compare_total(y.copy_abs())`.

Esta operación no se ve afectada por el contexto y es silenciosa: no se cambian los flags y no se realiza ningún redondeo. Como excepción, la versión de C puede lanzar InvalidOperation si el segundo operando no se puede convertir exactamente.

conjugate()

Simplemente retorna self (el propio objeto al que pertenece el método invocado). Este método existe solo para cumplir con la Especificación decimal.

copy_abs()

Retorna el valor absoluto del argumento. Esta operación no se ve afectada por el contexto y es silenciosa: no se modifican los flags y no se realiza ningún redondeo.

copy_negate()

Retorna la negación del argumento. Esta operación no se ve afectada por el contexto y es silenciosa: no se cambian los flags y no se realiza ningún redondeo.

copy_sign(*other*, *context=None*)

Retorna una copia del primer operando pero con el signo establecido para que sea el mismo que el del segundo operando. Por ejemplo:

```
>>> Decimal('2.3').copy_sign(Decimal('-1.5'))
Decimal('-2.3')
```

Esta operación no se ve afectada por el contexto y es silenciosa: no se cambian los flags y no se realiza ningún redondeo. Como excepción, la versión de C puede lanzar InvalidOperation si el segundo operando no se puede convertir exactamente.

exp(*context=None*)

Retorna el valor de la función exponencial (natural) `e**x` en el número dado. El resultado es correctamente redondeado utilizando el modo de redondeo *ROUND_HALF_EVEN*.

```
>>> Decimal(1).exp()
Decimal('2.7182818284590452353602874713')
>>> Decimal(321).exp()
Decimal('2.561702493119680037517373933E+139')
```

classmethod from_float(*f*, /)

Constructor alternativo que acepta únicamente instancias de *float* o *int*.

Fíjate que `Decimal.from_float(0.1)` no es lo mismo que `Decimal('0.1')`. Dado que 0.1 no es exactamente representable en coma flotante binaria, el valor se almacena como el valor representable más cercano, que es `0x1.999999999999ap-4`. Ese valor equivalente en decimal es `0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625`.

Nota

Desde Python 3.2 en adelante, una instancia de *Decimal* también se puede construir directamente desde una instancia de *float*.

```
>>> Decimal.from_float(0.1)
Decimal('0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625')
>>> Decimal.from_float(float('nan'))
Decimal('NaN')
>>> Decimal.from_float(float('inf'))
Decimal('Infinity')
>>> Decimal.from_float(float('-inf'))
Decimal('-Infinity')
```

Added in version 3.1.

classmethod from_number(*number*, /)

Alternative constructor that only accepts instances of *float*, *int* or *Decimal*, but not strings or tuples.

```
>>> Decimal.from_number(314)
Decimal('314')
>>> Decimal.from_number(0.1)
Decimal('0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625')
>>> Decimal.from_number(Decimal('3.14'))
Decimal('3.14')
```

Added in version 3.14.

fma(*other*, *third*, *context=None*)

Fusión de la multiplicación y la suma. Retorna self*other+third sin redondeo del producto intermedio self*other.

```
>>> Decimal(2).fma(3, 5)
Decimal('11')
```

is_canonical()

Retorna *True* si el argumento es canónico y *False* en caso contrario. Actualmente, una instancia de *Decimal* es siempre canónica, por lo que esta operación siempre retorna *True*.

is_finite()

Retorna *True* si el argumento es un número finito y *False* si el argumento es un valor infinito o un NaN.

is_infinite()

Retorna *True* si el argumento es un valor infinito positivo o negativo y *False* en caso contrario.

is_nan()

Retorna *True* si el argumento es un NaN (silencioso o señalizador) y *False* en caso contrario.

is_normal(*context=None*)

Retorna *True* si el argumento es un número finito *normal*. Retorna *False* si el argumento es cero, subnormal, infinito o un NaN.

is_qnan()

Retorna *True* si el argumento es un NaN silencioso y *False* en caso contrario.

is_signed()

Retorna *True* si el argumento tiene signo negativo y *False* en caso contrario. Ten en cuenta que tanto los ceros como los NaN pueden tener signo.

is_snan()

Retorna *True* si el argumento es un NaN señalizador y *False* en caso contrario.

is_subnormal(*context=None*)

Retorna *True* si el argumento es subnormal y *False* en caso contrario.

is_zero()

Retorna *True* si el argumento es un cero (positivo o negativo) y *False* en caso contrario.

ln(*context=None*)

Retorna el logaritmo natural (base e) del operando. El resultado es correctamente redondeado utilizando el modo de redondeo *ROUND_HALF_EVEN*.

log10(*context=None*)

Retorna el logaritmo en base diez del operando. El resultado es correctamente redondeado utilizando el modo de redondeo *ROUND_HALF_EVEN*.

logb(*context=None*)

Para un número distinto de cero, retorna el exponente ajustado de su operando como una instancia de *Decimal*. Si el operando es cero, se retorna `Decimal('-Infinity')` y se activa el flag *DivisionByZero*. Si el operando es infinito, se retorna `Decimal('Infinity')`.

logical_and(*other*, *context=None*)

`logic_and()` es una operación lógica que toma dos *operandos lógicos* (consultar *Operandos lógicos*). El resultado es el `and` dígito por dígito de los dos operandos.

logical_invert(*context=None*)

`logic_invert()` es una operación lógica. El resultado es la inversión dígito a dígito del operando.

logical_or(*other*, *context=None*)

logical_or() es una operación lógica que toma dos *operandos lógicos* (consultar *Operandos lógicos*). El resultado es un `or` dígito a dígito de los dos operandos.

logical_xor(*other*, *context=None*)

`logic_xor()` es una operación lógica que toma dos *operandos lógicos* (consultar *Operandos lógicos*). El resultado es la disyunción exclusiva («exclusive or») dígito a dígito de ambos operandos.

max(*other*, *context=None*)

Como `max(self, other)`, excepto que la regla de redondeo del contexto se aplica antes de retornar y que los valores `NaN` generan una señal o son ignorados (dependiendo del contexto y de si son señalizadores o silenciosos).

max_mag(*other*, *context=None*)

Similar al método *max()*, pero la comparación se realiza utilizando los valores absolutos de los operandos.

min(*other*, *context=None*)

Como `min(self, other)`, excepto que la regla de redondeo del contexto se aplica antes de retornar y que los valores `NaN` generan una señal o se ignoran (según el contexto y si son señalizadores o no).

min_mag(*other*, *context=None*)

Similar al método *min()*, pero la comparación se realiza utilizando los valores absolutos de los operandos.

next_minus(*context=None*)

Retorna el número más grande representable en el contexto proporcionado (o en el contexto del hilo actual si no se proporciona un contexto) que sea más pequeño que el operando proporcionado.

next_plus(*context=None*)

Retorna el número más pequeño representable en el contexto proporcionado (o en el contexto del hilo actual si no se proporciona ningún contexto) que sea más grande que el operando proporcionado.

next_toward(*other*, *context=None*)

Si los dos operandos no son iguales, retorna el número más cercano al primer operando en la dirección del segundo operando. Si ambos operandos son numéricamente iguales, retorna una copia del primer operando con el signo establecido para que sea el mismo que el signo del segundo operando.

normalize(*context=None*)

Usado para producir valores canónicos de una clase de equivalencia dentro del contexto actual o del contexto especificado.

Este tiene la misma semántica que el operador unario `+`, excepto que si el resultado final es finito, entonces se reduce a su forma más simple, eliminando todos los ceros finales y preservando el signo. Es decir, que mientras que el coeficiente sea distinto de cero y múltiplo de 10, el coeficiente se divide por 10 y el exponente se incremente por 1. En otro caso (el coeficiente es cero), el exponente se establece en 0. En todos los casos el signo no se modifica.

Por ejemplo, `Decimal('32.100')` y `Decimal('0.321000e+2')` ambos se normalizan al valor equivalente `Decimal('32.1')`.

Fíjate que el redondeo se aplica *antes* de reducir a la forma más simple.

En las últimas versiones de la especificación, esta operación también era conocida como `reduce`.

number_class(*context=None*)

Retorna una cadena de caracteres que describe la *class* del operando. El valor retornado es una de las siguientes diez cadenas de caracteres.

- `"-Infinity"`, que indica que el operando es un infinito negativo.
- `"-Normal"`, que indica que el operando es un número normal negativo.
- `"-Subnormal"`, que indica que el operando es negativo y subnormal.
- `"-Zero"`, que indica que el operando es un cero negativo.
- `"+Zero"`, que indica que el operando es un cero positivo.
- `"+Subnormal"`,que indica que el operando es positivo y subnormal.
- `"+Normal"`, que indica que el operando es un número normal positivo.
- `"+Infinity"`, que indica que el operando es un infinito positivo.
- `"NaN"`, que indica que el operando es un NaN (no es un número) silencioso.
- `"sNaN"`, que indica que el operando es un NaN (no es un número) señalizador.

quantize(*exp*, *rounding=None*, *context=None*)

Retorna un valor igual al primer operando después de ser redondeado y de asignarle el exponente del segundo operando.

```
>>> Decimal('1.41421356').quantize(Decimal('1.000'))
Decimal('1.414')
```

A diferencia de otras operaciones, se genera una señal *InvalidOperation* si la longitud del coeficiente después de la operación quantize es mayor que la precisión. Esto garantiza que, a menos que exista una condición de error, el exponente cuantificado sea siempre igual al del operando de la derecha.

Además, a diferencia de otras operaciones, quantize nunca genera una señal Underflow, incluso si el resultado es subnormal e inexacto.

Si el exponente del segundo operando es mayor que el del primero, puede ser necesario redondear. En este caso, el modo de redondeo está determinado por el argumento `rounding`, si se proporciona, o por el argumento `context` en caso contrario. Si no se proporciona ninguno de estos dos argumentos, se utiliza el modo de redondeo establecido en el contexto del hilo actual.

Se retorna un error siempre que el exponente resultante sea mayor que *Emax* o menor que *Etiny()*.

radix()

Retorna `Decimal(10)`, que es la raíz (base) en la que la clase *Decimal* hace toda su aritmética. Este método está incluido solo por compatibilidad con la especificación.

remainder_near(*other*, *context=None*)

Retorna el resto de dividir *self* entre *other*. Esto difiere de la operación `self % other`, en la que el signo del resto se elige para minimizar su valor absoluto. Más precisamente, el valor de retorno es `self - n * other`, donde `n` es el número entero más cercano al valor exacto de `self / other`. Si dos enteros están igualmente cerca, entonces el valor par es el elegido.

Si el resultado es cero, entonces su signo será el signo de *self*.

```
>>> Decimal(18).remainder_near(Decimal(10))
Decimal('-2')
>>> Decimal(25).remainder_near(Decimal(10))
Decimal('5')
>>> Decimal(35).remainder_near(Decimal(10))
Decimal('-5')
```

rotate(*other*, *context=None*)

Retorna el resultado de rotar los dígitos del primer operando en una cantidad especificada por el segundo operando. El segundo operando debe ser un número entero en el rango comprendido desde -precisión hasta precisión. El valor absoluto del segundo operando da el número de lugares a rotar. Si el segundo operando es positivo, la rotación es hacia la izquierda; de lo contrario, la rotación es hacia la derecha. El coeficiente del primer operando se rellena con ceros a la izquierda para satisfacer la precisión de longitud si es necesario. El signo y el exponente del primer operando no se modifican.

same_quantum(*other*, *context=None*)

Comprueba si self y other tienen el mismo exponente o si ambos son `NaN`.

Esta operación no se ve afectada por el contexto y es silenciosa: no se cambian los flags y no se realiza ningún redondeo. Como excepción, la versión de C puede lanzar InvalidOperation si el segundo operando no se puede convertir exactamente.

scaleb(*other*, *context=None*)

Retorna el primer operando con su exponente ajustado por el segundo. De manera equivalente, retorna el primer operando multiplicado por `10**other`. El segundo operando debe ser un número entero.

shift(*other*, *context=None*)

Retorna el resultado de cambiar los dígitos del primer operando en una cantidad especificada por el segundo operando. El segundo operando debe ser un número entero en el rango comprendido desde -precisión hasta precisión. El valor absoluto del segundo operando da el número de lugares a desplazar. Si el segundo operando es positivo, el desplazamiento es hacia la izquierda; de lo contrario, el desplazamiento es hacia la derecha. Los dígitos desplazados en el coeficiente son ceros. El signo y el exponente del primer operando no se modifican.

sqrt(*context=None*)

Retorna la raíz cuadrada del argumento con precisión total.

to_eng_string(*context=None*)

Convierte a una cadena de caracteres, usando notación de ingeniería si se necesita un exponente.

La notación de ingeniería tiene como exponente un múltiplo de 3. Esto puede dejar hasta 3 dígitos a la izquierda del punto decimal y puede requerir la adición de uno o dos ceros finales.

Por ejemplo, este método convierte `Decimal('123E+1')` en `Decimal('1.23E+3')`.

to_integral(*rounding=None*, *context=None*)

Idéntico al método *to_integral_value()*. El nombre `to_integral` se ha mantenido por compatibilidad con versiones anteriores.

to_integral_exact(*rounding=None*, *context=None*)

Redondea al entero más cercano, generando la señal *Inexact* o *Rounded*, según corresponda, si se produce un redondeo. El modo de redondeo está determinado por el parámetro `rounding` si es proporcionado, o por el establecido en el `context` proporcionado en caso contrario. Si no se proporciona ninguno de estos dos parámetros, se utiliza el modo de redondeo establecido en el contexto actual.

to_integral_value(*rounding=None*, *context=None*)

Redondea al entero más cercano sin generar la señal *Inexact* o *Rounded*. Si se proporciona, se aplica el método de redondeo especificado por *rounding*; en caso contrario, se utiliza el método de redondeo del *context* proporcionado o el del contexto actual.

Decimal numbers can be rounded using the *round()* function:

round(number)

round(number, ndigits)

If *ndigits* is not given or `None`, returns the nearest *int* to *number*, rounding ties to even, and ignoring the rounding mode of the *Decimal* context. Raises *OverflowError* if *number* is an infinity or *ValueError* if it is a (quiet or signaling) NaN.

If *ndigits* is an *int*, the context's rounding mode is respected and a *Decimal* representing *number* rounded to the nearest multiple of `Decimal('1E-ndigits')` is returned; in this case, `round(number, ndigits)` is equivalent to `self.quantize(Decimal('1E-ndigits'))`. Returns `Decimal('NaN')` if *number* is a quiet NaN. Raises *InvalidOperation* if *number* is an infinity, a signaling NaN, or if the length of the coefficient after the quantize operation would be greater than the current context's precision. In other words, for the non-corner cases:

- if *ndigits* is positive, return *number* rounded to *ndigits* decimal places;
- if *ndigits* is zero, return *number* rounded to the nearest integer;
- if *ndigits* is negative, return *number* rounded to the nearest multiple of `10**abs(ndigits)`.

For example:

```
>>> from decimal import Decimal, getcontext, ROUND_DOWN
>>> getcontext().rounding = ROUND_DOWN
>>> round(Decimal('3.75'))      # context rounding ignored
4
>>> round(Decimal('3.5'))       # round-ties-to-even
4
>>> round(Decimal('3.75'), 0)   # uses the context rounding
Decimal('3')
>>> round(Decimal('3.75'), 1)
Decimal('3.7')
>>> round(Decimal('3.75'), -1)
Decimal('0E+1')
```

Operandos lógicos

Los métodos *logical_and()*, *logical_invert()*, *logical_or()*, y *logical_xor()* esperan que sus argumentos sean *operandos lógicos*. Un *operando lógico* es una instancia de *Decimal* cuyo exponente y signo son ambos cero, y cuyos dígitos son todos `0` o `1`.

9.4.3 Objetos context

Los contextos son entornos para operaciones aritméticas. Gobiernan la precisión, establecen reglas para el redondeo, determinan qué señales se tratan como excepciones y limitan el rango para los exponentes.

Cada hilo tiene su propio contexto actual, al que se accede o se reemplaza usando las funciones *getcontext()* y *setcontext()* respectivamente:

`decimal.`**`getcontext`**`()`

Retorna el contexto actual del hilo activo.

`decimal.`**`setcontext`**`(`*c*`, /)`

Establece *c* como contexto actual para el hilo activo.

También puedes usar la declaración `with` y la función *localcontext()* para cambiar temporalmente el contexto activo.

`decimal.`**`localcontext`**`(`*ctx=None*`, `***kwargs*`)`

Retorna un gestor de contexto que establecerá el contexto actual para el hilo activo en una copia de *ctx* al ingresar en la sentencia with y restaurará el contexto anterior al salir de la misma. Si no se especifica ningún contexto, se utiliza una copia del contexto actual. El argumento *kwargs* se usa para establecer los atributos del nuevo contexto.

Por ejemplo, el siguiente código establece la precisión decimal actual en 42 lugares, realiza un cálculo y luego restaura automáticamente el contexto anterior:

```
from decimal import localcontext

with localcontext() as ctx:
    ctx.prec = 42   # Perform a high precision calculation
    s = calculate_something()
s = +s  # Round the final result back to the default precision
```

Usando argumentos de palabra clave, el código sería el siguiente:

```
from decimal import localcontext

with localcontext(prec=42) as ctx:
    s = calculate_something()
s = +s
```

Lanza *TypeError* si *kwargs* proporciona un atributo que *Context* no soporta. Lanza también *TypeError* o *ValueError* si *kwargs* proporciona un valor no válido para un atributo.

Distinto en la versión 3.11: *localcontext()* ahora admite la configuración de atributos de contexto mediante el uso de argumentos de palabra clave.

`decimal.`**`IEEEContext`**`(`*bits*`)`

Return a context object initialized to the proper values for one of the IEEE interchange formats. The argument must be a multiple of 32 and less than *IEEE_CONTEXT_MAX_BITS*.

Added in version 3.14.

También se pueden crear nuevos contextos utilizando el constructor de la clase *Context* que se describe a continuación. Además, el módulo proporciona tres contextos prediseñados:

decimal.**BasicContext**

Este es un contexto estándar definido por la Especificación general de la aritmética decimal. La precisión se establece en nueve. El redondeo se establece en *ROUND_HALF_UP*. Se restablecen todos los flags. Todas las trampas están habilitadas (las señales son tratadas como excepciones) excepto *Inexact*, *Rounded* y *Subnormal*.

Debido a que la mayoría de las trampas están habilitadas, este contexto es especialmente útil para la depuración.

decimal.**ExtendedContext**

Este es un contexto estándar definido por la Especificación general de la aritmética decimal. La precisión se establece en nueve. El redondeo se establece en *ROUND_HALF_EVEN*. Se restablecen todos los flags. No se habilitan trampas (para que no se generen excepciones durante los cálculos).

Debido a que las trampas están deshabilitadas, este contexto es útil para aplicaciones que prefieren tener un valor `NaN` o `Infinity` como resultado en lugar de lanzar excepciones. Esto permite que una aplicación complete una ejecución en presencia de condiciones que, de otra manera, detendrían el programa.

decimal.**DefaultContext**

Este contexto es utilizado por el constructor de la clase *Context* como un prototipo para nuevos contextos. Cambiar un campo (como la precisión) tiene el efecto de cambiar el valor predeterminado para los nuevos contextos creados por el constructor de *Context*.

Este contexto es más útil en entornos con múltiples hilos. Cambiar uno de los campos antes de que se inicien los hilos tiene el efecto de establecer valores predeterminados en todo el sistema. No se recomienda cambiar los campos después de que se hayan iniciado los hilos, ya que requeriría el uso de mecanismos de sincronización para evitar condiciones de carrera entre los hilos.

En entornos de un solo hilo, es preferible no utilizar este contexto en absoluto. En su lugar, simplemente crea contextos explícitamente como se describe a continuación.

Los valores predeterminados son *Context.prec*=`28`, *Context.rounding*=*ROUND_HALF_EVEN*, y trampas habilitadas para *Overflow*, *InvalidOperation*, y *DivisionByZero*.

Además de los tres contextos proporcionados, se pueden crear nuevos contextos mediante el constructor de la clase *Context*.

class decimal.**Context**(*prec=None*, *rounding=None*, *Emin=None*, *Emax=None*, *capitals=None*, *clamp=None*, *flags=None*, *traps=None*)

Crea un nuevo contexto. Si no se especifica un campo, o es *None*, los valores predeterminados se copian de *DefaultContext*. Si el campo *flags* no está especificado, o es *None*, se restablecen todas los flags.

prec

An integer in the range [`1`, *MAX_PREC*] that sets the precision for arithmetic operations in the context.

rounding

One of the constants listed in the section *Rounding Modes*.

traps

flags

Lists of any signals to be set. Generally, new contexts should only set traps and leave the flags clear.

Emin

Emax

Integers specifying the outer limits allowable for exponents. *Emin* must be in the range [*MIN_EMIN*, `0`], *Emax* in the range [`0`, *MAX_EMAX*].

capitals

Either `0` or `1` (the default). If set to `1`, exponents are printed with a capital `E`; otherwise, a lowercase `e` is used: `Decimal('6.02e+23')`.

clamp

Either `0` (the default) or `1`. If set to `1`, the exponent `e` of a *Decimal* instance representable in this context is strictly limited to the range `Emin - prec + 1 <= e <= Emax - prec + 1`. If *clamp* is `0` then a weaker condition holds: the adjusted exponent of the *Decimal* instance is at most *Emax*. When *clamp*

is `1`, a large normal number will, where possible, have its exponent reduced and a corresponding number of zeros added to its coefficient, in order to fit the exponent constraints; this preserves the value of the number but loses information about significant trailing zeros. For example:

```
>>> Context(prec=6, Emax=999, clamp=1).create_decimal('1.23e999')
Decimal('1.23000E+999')
```

Un valor *clamp* de `1` permite la compatibilidad con los formatos de intercambio decimal de ancho fijo especificados en IEEE 754.

La clase *Context* define varios métodos de propósito general, así como una gran cantidad de métodos para hacer aritmética directamente en un contexto dado. Además, para cada uno de los métodos de la clase *Decimal* descritos anteriormente (con la excepción de los métodos *adjusted()* y *as_tuple()*) hay un método correspondiente en la clase *Context*. Por ejemplo, para una instancia de *Context* `C` y una instancia de *Decimal* `x`, `C.exp(x)` es equivalente a `x.exp(context=C)`. Cada método *Context* acepta también un entero de Python (una instancia de *int*) en cualquier lugar donde se acepte una instancia de Decimal.

clear_flags()

Restablece todos los flags a `0`.

clear_traps()

Restablece todas las trampas a `0`.

Added in version 3.3.

copy()

Retorna un duplicado del contexto.

copy_decimal(*num*, /)

Retorna una copia de la instancia de Decimal num.

create_decimal(*num='0'*, /)

Crea una nueva instancia de Decimal a partir de *num* pero usando *self* como contexto. A diferencia del constructor de *Decimal*, la precisión del contexto, el método de redondeo, los flags y las trampas se aplican a la conversión.

Esto es útil porque las constantes a menudo se proporcionan con una precisión mayor que la que necesita la aplicación. Otro beneficio es que el redondeo elimina inmediatamente los efectos no deseados de los dígitos más allá de la precisión actual. En el siguiente ejemplo, usar entradas no redondeadas significa que agregar cero a una suma puede cambiar el resultado:

```
>>> getcontext().prec = 3
>>> Decimal('3.4445') + Decimal('1.0023')
Decimal('4.45')
>>> Decimal('3.4445') + Decimal(0) + Decimal('1.0023')
Decimal('4.44')
```

Este método implementa la operación to-number de la especificación de IBM. Si el argumento es una cadena de caracteres, no se permiten espacios en blanco ni guiones bajos, ni al principio ni al final.

create_decimal_from_float(*f*, /)

Crea una nueva instancia de Decimal a partir de un flotante *f*, pero redondeando usando *self* como contexto. A diferencia del método de clase *Decimal.from_float()*, la precisión del contexto, el método de redondeo, los flags y las trampas se aplican a la conversión.

```
>>> context = Context(prec=5, rounding=ROUND_DOWN)
>>> context.create_decimal_from_float(math.pi)
Decimal('3.1415')
>>> context = Context(prec=5, traps=[Inexact])
>>> context.create_decimal_from_float(math.pi)
Traceback (most recent call last):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    ...
decimal.Inexact: None
```

Added in version 3.1.

Etiny()

Retorna un valor igual a `Emin - prec + 1` que es el valor mínimo del exponente para resultados subnormales. Cuando ocurre un desbordamiento numérico negativo («underflow»), el exponente se establece en *Etiny*.

Etop()

Retorna un valor igual a `Emax - prec + 1`.

El enfoque habitual para trabajar con decimales es crear instancias de la clase *Decimal* y luego aplicar operaciones aritméticas que tienen lugar dentro del contexto actual para el hilo activo. Un enfoque alternativo es utilizar métodos de contexto para calcular dentro de un contexto específico. Los métodos son similares a los de la clase *Decimal* y aquí solo se relatan brevemente.

abs(*x*, /)

Retorna el valor absoluto de *x*.

add(*x*, *y*, /)

Retorna la suma de *x* e *y*.

canonical(*x*, /)

Retorna el mismo objeto Decimal *x*.

compare(*x*, *y*, /)

Compara *x* e *y* numéricamente.

compare_signal(*x*, *y*, /)

Compara los valores de los dos operandos numéricamente.

compare_total(*x*, *y*, /)

Compara los dos operandos utilizando su representación abstracta.

compare_total_mag(*x*, *y*, /)

Compara los dos operandos utilizando su representación abstracta, ignorando el signo.

copy_abs(*x*, /)

Retorna una copia de *x* con el signo establecido en 0.

copy_negate(*x*, /)

Retorna una copia de *x* con el signo invertido.

copy_sign(*x*, *y*, /)

Copia el signo de *y* en *x*.

divide(*x*, *y*, /)

Retorna *x* dividido entre *y*.

divide_int(*x*, *y*, /)

Retorna *x* dividido entre *y*, truncando el resultado a un número entero.

divmod(*x*, *y*, /)

Divide dos números y retorna la parte entera del resultado.

exp(*x*, /)

Retorna `e ** x`.

fma(*x*, *y*, *z*, /)

Retorna *x* multiplicado por *y*, más *z*.

is_canonical(*x*, /)

Retorna `True` si *x* está en forma canónica, en caso contrario retorna `False`.

is_finite(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un valor finito, en caso contrario retorna `False`.

is_infinite(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un valor infinito, en caso contrario retorna `False`.

is_nan(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un valor qNaN o sNaN , en caso contrario retorna `False`.

is_normal(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un número normal, en caso contrario retorna `False`.

is_qnan(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un NaN silencioso, en caso contrario retorna `False`.

is_signed(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un valor negativo, en caso contrario retorna `False`.

is_snan(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un NaN señalizador, en caso contrario retorna `False`.

is_subnormal(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un número subnormal, en caso contrario retorna `False`.

is_zero(*x*, /)

Retorna `True` si *x* es un cero, en caso contrario retorna `False`.

ln(*x*, /)

Retorna el logaritmo natural (base e) de *x*.

log10(*x*, /)

Retorna el logaritmo en base 10 de *x*.

logb(*x*, /)

Retorna el exponente de la magnitud del MSD («dígito más significativo») del operando.

logical_and(*x*, *y*, /)

Aplica la operación lógica *and* entre los dígitos de cada operando.

logical_invert(*x*, /)

Invierte todos los dígitos en *x*.

logical_or(*x*, *y*, /)

Aplica la operación lógica *or* entre los dígitos de cada operando.

logical_xor(*x*, *y*, /)

Aplica la operación lógica *xor* entre los dígitos de cada operando.

max(*x*, *y*, /)

Compara dos valores numéricamente y retorna el mayor de ellos.

max_mag(*x*, *y*, /)

Compara los valores numéricamente ignorando sus signos.

min(*x*, *y*, /)

Compara dos valores numéricamente y retorna el menor de ellos.

min_mag(*x*, *y*, /)

Compara los valores numéricamente ignorando sus signos.

minus(*x*, /)

Se corresponde con el operador unario de resta (prefijo) de Python.

multiply(*x*, *y*, /)

Retorna el producto de *x* por *y*.

next_minus(*x*, /)

Retorna el número más grande representable menor que *x*.

next_plus(*x*, /)

Retorna el número más pequeño representable mayor que *x*.

next_toward(*x*, *y*, /)

Retorna el número más cercano a *x*, en la dirección de *y*.

normalize(*x*, /)

Reduce *x* a su forma más simple.

number_class(*x*, /)

Retorna una cadena de caracteres indicando la clase de *x*.

plus(*x*, /)

Se corresponde con el operador unario de suma (prefijo) de Python. Esta operación aplica la precisión y el redondeo establecidos en el contexto, por lo que *no* es una operación de identidad.

power(*x*, *y*, *modulo=None*)

Retorna `x` elevado a la potencia `y`, reconduciendo al módulo `modulo` si se proporciona.

Con dos argumentos, calcula `x**y`. Si `x` es negativo, entonces `y` debe ser un entero. El resultado será inexacto, a menos que `y` sea un entero y el resultado sea finito y pueda expresarse exactamente con los dígitos de la "precisión" establecida. Se utiliza el modo de redondeo establecido en el contexto. Los resultados siempre se redondean correctamente en la versión de Python.

`Decimal(0) ** Decimal(0)` da como resultado `InvalidOperation`, y si `InvalidOperation` no es atrapada, entonces da como resultado `Decimal('NaN')`.

Distinto en la versión 3.3: El módulo C calcula *power()* en términos de las funciones *exp()* y *ln()* redondeadas correctamente. El resultado está bien definido pero sólo «casi siempre correctamente redondeado».

Con tres argumentos, calcula `(x**y) % modulo`. Para la forma de tres argumentos, se mantienen las siguientes restricciones sobre los argumentos:

- los tres argumentos deben ser enteros
- `y` debe ser un valor no negativo
- al menos uno, `x` o `y` , no debe ser cero
- `modulo` no debe ser cero y tener como mínimo los dígitos de la "precisión"

El valor resultante de `Context.power(x, y, modulo)` es igual al valor que se obtendría calculando `(x**y) % modulo` con precisión ilimitada, la diferencia es que se calcula de manera más eficiente . El exponente del resultado es cero, independientemente de los exponentes de `x`, `y` y `modulo`. El resultado siempre es exacto.

quantize(*x*, *y*, /)

Retorna un valor igual a *x* (redondeado), pero que tiene el exponente de *y*.

radix()

Simplemente retorna 10, ya que es Decimal, :)

remainder(*x*, *y*, /)

Retorna el resto de la división entera.

El signo del resultado, si no es cero, es el mismo que el del dividendo original.

remainder_near(*x*, *y*, /)

Retorna `x - y * n`, donde *n* es el número entero más cercano al valor exacto de `x / y` (si el resultado es 0, entonces su signo será el signo de *x*).

rotate(*x*, *y*, /)

Retorna una copia de *x* rotada *y* veces.

same_quantum(*x*, *y*, /)

Retorna `True` si los dos operandos tienen el mismo exponente.

scaleb(*x*, *y*, /)

Retorna el primer operando después de agregar el segundo valor a su exponente.

shift(*x*, *y*, /)

Retorna una copia de *x* desplazada *y* veces.

sqrt(*x*, /)

Retorna la raíz cuadrada de un número no negativo para la precisión del contexto.

subtract(*x*, *y*, /)

Retorna la diferencia entre *x* e *y*.

to_eng_string(*x*, /)

Convierte a una cadena de caracteres, usando notación de ingeniería si se necesita un exponente.

La notación de ingeniería tiene como exponente un múltiplo de 3. Esto puede dejar hasta 3 dígitos a la izquierda del punto decimal y puede requerir la adición de uno o dos ceros finales.

to_integral_exact(*x*, /)

Redondea a un entero.

to_sci_string(*x*, /)

Convierte un número en una cadena de caracteres usando notación científica.

9.4.4 Constantes

Las constantes detalladas en esta sección solo son relevantes para el módulo de C. Se incluyen también en la versión pura de Python por compatibilidad.

	32-bit	64-bit
decimal.**MAX_PREC**	425000000	999999999999999999
decimal.**MAX_EMAX**	425000000	999999999999999999
decimal.**MIN_EMIN**	-425000000	-999999999999999999
decimal.**MIN_ETINY**	-849999999	-1999999999999999997
decimal.**IEEE_CONTEXT_MAX_BITS**	256	512

decimal.**HAVE_THREADS**

El valor es `True`. Está obsoleta, debido ha que Python ahora siempre tiene soporte para hilos.

Obsoleto desde la versión 3.9.

decimal.**HAVE_CONTEXTVAR**

El valor predeterminado es `True`. Si Python se `configura usando --without-decimal-contextvar`, la versión de C usa un contexto de hilos-locales en lugar de un contexto de corrutinas-locales y el valor de la constante es `False`. Esto es algo más rápido en algunos escenarios de contexto anidado.

Added in version 3.8.3.

9.4.5 Modos de redondeo

decimal.**ROUND_CEILING**

Redondear hacia `Infinity`.

decimal.**ROUND_DOWN**

Redondear hacia cero.

decimal.**ROUND_FLOOR**

Redondear hacia `-Infinity`.

decimal.**ROUND_HALF_DOWN**

Redondear al valor contiguo más cercano, con empates hacia cero.

decimal.**ROUND_HALF_EVEN**

Redondear al valor contiguo más cercano, con empates al entero par contiguo.

decimal.**ROUND_HALF_UP**

Redondear al valor contiguo más cercano, con empates alejándose de cero.

decimal.**ROUND_UP**

Redondear alejándose de cero.

decimal.**ROUND_05UP**

Si el último dígito después de redondear hacia cero es 0 ó 5, redondear alejándose de cero, en caso contrario, redondear hacia cero.

9.4.6 Señales

Las señales representan condiciones que surgen durante el cálculo. Cada una se corresponde con un solo flag de contexto y un habilitador de trampas de contexto.

El flag de contexto se establece siempre que se encuentra la condición. Después del cálculo, los flags pueden comprobarse con fines informativos (por ejemplo, para determinar si un cálculo fue exacto). Después de verificar los flags, asegúrate de borrarlos antes de comenzar con el siguiente cálculo.

Si el habilitador de trampas del contexto está configurado para la señal, entonces la condición hace que se lance una excepción de Python. Por ejemplo, si se establece la trampa *DivisionByZero*, se genera una excepción *DivisionByZero* al encontrar la condición.

class decimal.**Clamped**

Cambia un exponente para ajustar las restricciones de representación.

Normalmente, la restricción ocurre cuando un exponente cae fuera de los límites *Emin* y *Emax* del contexto. Si es posible, el exponente se reduce para ajustar agregando ceros al coeficiente.

class decimal.**DecimalException**

Clase base para otras señales. Es una subclase de *ArithmeticError*.

class decimal.**DivisionByZero**

Señala la división de un número no infinito entre cero.

Puede ocurrir en la división, en la división modular o al elevar un número a una potencia negativa. Si esta señal no es atrapada, se retorna `Infinity` o `-Infinity`, con el signo determinado por las entradas del cálculo.

class decimal.**Inexact**

Indica que se produjo un redondeo y el resultado no es exacto.

Señala que se descartaron dígitos distintos de cero durante el redondeo. Se retorna el resultado redondeado. El flag o la trampa de señal se utiliza para detectar cuando los resultados son inexactos.

class decimal.**InvalidOperation**

Señala que se realizó una operación no válida.

Indica que se solicitó una operación que no tiene lógica. Si esta señal no está atrapada, se retorna `NaN`. Las posibles causas incluyen:

```
Infinity - Infinity
0 * Infinity
Infinity / Infinity
x % 0
Infinity % x
sqrt(-x) and x > 0
0 ** 0
x ** (non-integer)
x ** Infinity
```

class decimal.**Overflow**

Desbordamiento numérico.

Indica que el exponente es mayor que *`Context.Emax`* después de que se haya producido el redondeo. Si no está atrapada, el resultado depende del modo de redondeo, ya sea tirando hacia adentro hasta el mayor número finito representable o redondeando hacia afuera a `Infinity`. En cualquier caso, también se activan las señales *`Inexact`* y *`Rounded`*.

class decimal.**Rounded**

Se produjo un redondeo, aunque posiblemente no hubo pérdida de información.

Señal lanzada cada vez que el redondeo descarta dígitos; incluso si esos dígitos son cero (como al redondear `5.00` a `5.0`). Si no está atrapada, se retorna el resultado sin cambios. Esta señal se utiliza para detectar la pérdida de dígitos significativos.

class decimal.**Subnormal**

El exponente antes del redondeo era menor que *`Emin`*.

Ocurre cuando el resultado de una operación es subnormal (el exponente es demasiado pequeño). Si no está atrapada, se retorna el resultado sin cambios.

class decimal.**Underflow**

Desbordamiento numérico negativo con resultado redondeado a cero.

Ocurre cuando un resultado subnormal se lleva a cero mediante redondeo. *`Inexact`* y *`Subnormal`* también se señalan.

class decimal.**FloatOperation**

Habilita una semántica más estricta para mezclar flotantes y objetos Decimal.

Si la señal no está atrapada (predeterminado), se permite mezclar flotantes y objetos Decimal en el constructor de *`Decimal`*, en el método *`create_decimal()`* y en todos los operadores de comparación. Tanto la conversión como las comparaciones son exactas. Cualquier ocurrencia de una operación mixta se registra silenciosamente estableciendo *`FloatOperation`* a los flags del contexto. Las conversiones explícitas usando *`from_float()`* o *`create_decimal_from_float()`* no establecen el flag.

En caso contrario (la señal está atrapada), solo las comparaciones de igualdad y las conversiones explícitas permanecen silenciadas. Todas las demás operaciones mixtas lanzan una excepción *FloatOperation*.

La siguiente tabla resume la jerarquía de señales:

```
exceptions.ArithmeticError(exceptions.Exception)
    DecimalException
        Clamped
        DivisionByZero(DecimalException, exceptions.ZeroDivisionError)
        Inexact
            Overflow(Inexact, Rounded)
            Underflow(Inexact, Rounded, Subnormal)
        InvalidOperation
        Rounded
        Subnormal
        FloatOperation(DecimalException, exceptions.TypeError)
```

9.4.7 Floating-point notes

Mitigación del error de redondeo usando mayor precisión

El uso de la coma flotante decimal elimina el error de representación decimal (haciendo posible representar `0.1` de forma exacta). Sin embargo, algunas operaciones aún pueden incurrir en errores de redondeo cuando los dígitos distintos de cero exceden la precisión fija.

The effects of round-off error can be amplified by the addition or subtraction of nearly offsetting quantities resulting in loss of significance. Knuth provides two instructive examples where rounded floating-point arithmetic with insufficient precision causes the breakdown of the associative and distributive properties of addition:

```
# Examples from Seminumerical Algorithms, Section 4.2.2.
>>> from decimal import Decimal, getcontext
>>> getcontext().prec = 8

>>> u, v, w = Decimal(11111113), Decimal(-11111111), Decimal('7.51111111')
>>> (u + v) + w
Decimal('9.5111111')
>>> u + (v + w)
Decimal('10')

>>> u, v, w = Decimal(20000), Decimal(-6), Decimal('6.0000003')
>>> (u*v) + (u*w)
Decimal('0.01')
>>> u * (v+w)
Decimal('0.0060000')
```

El módulo *decimal* permite restaurar las identidades ampliando la precisión lo suficiente para evitar la pérdida de significación:

```
>>> getcontext().prec = 20
>>> u, v, w = Decimal(11111113), Decimal(-11111111), Decimal('7.51111111')
>>> (u + v) + w
Decimal('9.51111111')
>>> u + (v + w)
Decimal('9.51111111')
>>>
>>> u, v, w = Decimal(20000), Decimal(-6), Decimal('6.0000003')
>>> (u*v) + (u*w)
Decimal('0.0060000')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> u * (v+w)
Decimal('0.0060000')
```

Valores especiales

El sistema numérico para el módulo *decimal* proporciona valores especiales que incluyen: `NaN`, `sNaN`, `-Infinity`, `Infinity`, y dos ceros, `+0` y `-0`.

Los infinitos se pueden construir directamente con `Decimal('Infinity')`. Además, pueden surgir al dividir entre cero cuando la señal *DivisionByZero* no es interceptada. Asimismo, cuando la señal *Overflow* no es interceptada, un infinito puede resultar del redondeo más allá de los límites del mayor número representable.

Los infinitos tienen signo (afín) y se pueden usar en operaciones aritméticas donde se tratan como números muy grandes e indeterminados. Por ejemplo, adicionar una constante a infinito resulta en otro infinito.

Algunas operaciones son indeterminadas y retornan `NaN`, o lanzan una excepción si la señal *InvalidOperation* es atrapada. Por ejemplo, `0/0` retorna `NaN` que significa «no es un número». Esta variedad de `NaN` es silenciosa y, una vez creada, fluirá a través de otros cálculos dando siempre como resultado otro `NaN`. Este comportamiento puede ser útil para una serie de cálculos a los que ocasionalmente les faltan entradas, permitiendo que el cálculo continúe mientras se marcan resultados específicos como no válidos.

Una variante es `sNaN`, que emite una señal en lugar de permanecer en silencio después de cada operación. Este es un valor de retorno útil cuando un resultado no válido requiere interrumpir un cálculo para un manejo especial.

El comportamiento de los operadores de comparación de Python puede ser un poco sorprendente cuando está involucrado un valor `NaN`. Una prueba de igualdad donde uno de los operandos es un `NaN` silencioso o señalizador siempre retorna `False` (incluso cuando se hace `Decimal('NaN')==Decimal('NaN')`), mientras que una prueba de desigualdad siempre retorna *True*. Un intento de comparar dos objetos Decimal usando cualquiera de los operadores <, <=, > o >= lanzará la señal *InvalidOperation* si alguno de los operandos es `NaN`, y retornará *False* si esta señal no es capturada. Ten en cuenta que la Especificación General de la Aritmética Decimal no especifica el comportamiento de las comparaciones directas. Estas reglas para las comparaciones que involucran a `NaN` se tomaron del estándar IEEE 854 (consulta la Tabla 3 en la sección 5.7). Utiliza en su lugar los métodos *compare()* y *compare_signal()* para garantizar el cumplimiento estricto de los estándares.

Los ceros con signo pueden resultar de cálculos que desbordan la precisión establecida. Mantienen el signo que habría resultado si el cálculo se hubiera realizado con mayor precisión. Dado que su magnitud es cero, los ceros positivos y negativos se tratan como iguales y su signo es solo informativo.

In addition to the two signed zeros which are distinct yet equal, there are various representations of zero with differing precisions yet equivalent in value. This takes a bit of getting used to. For an eye accustomed to normalized floating-point representations, it is not immediately obvious that the following calculation returns a value equal to zero:

```
>>> 1 / Decimal('Infinity')
Decimal('0E-1000026')
```

9.4.8 Trabajando con hilos

La función *getcontext()* accede a un objeto *Context* diferente para cada hilo. Tener contextos de hilo separados significa que los hilos pueden realizar cambios (como `getcontext().prec=10`) sin interferir con otros hilos.

Asimismo, la función *setcontext()* asigna automáticamente su objetivo al hilo actual.

If *setcontext()* has not been called before *getcontext()*, then *getcontext()* will automatically create a new context for use in the current thread. New context objects have default values set from the *decimal.DefaultContext* object.

The *sys.flags.thread_inherit_context* flag affects the context for new threads. If the flag is false, new threads will start with an empty context. In this case, *getcontext()* will create a new context object when called and use the default values from *DefaultContext*. If the flag is true, new threads will start with a copy of context from the caller of *threading.Thread.start()*.

To control the defaults so that each thread will use the same values throughout the application, directly modify the *DefaultContext* object. This should be done *before* any threads are started so that there won't be a race condition between threads calling `getcontext()`. For example:

```
# Set applicationwide defaults for all threads about to be launched
DefaultContext.prec = 12
DefaultContext.rounding = ROUND_DOWN
DefaultContext.traps = ExtendedContext.traps.copy()
DefaultContext.traps[InvalidOperation] = 1
setcontext(DefaultContext)

# Afterwards, the threads can be started
t1.start()
t2.start()
t3.start()
 . . .
```

9.4.9 Casos prácticos

A continuación hay algunos casos prácticos que sirven como funciones de utilidad y que muestran formas de trabajar con la clase `Decimal`:

```
def moneyfmt(value, places=2, curr='', sep=',', dp='.',
             pos='', neg='-', trailneg=''):
    """Convert Decimal to a money formatted string.

    places:  required number of places after the decimal point
    curr:    optional currency symbol before the sign (may be blank)
    sep:     optional grouping separator (comma, period, space, or blank)
    dp:      decimal point indicator (comma or period)
             only specify as blank when places is zero
    pos:     optional sign for positive numbers: '+', space or blank
    neg:     optional sign for negative numbers: '-', '(', space or blank
    trailneg:optional trailing minus indicator:  '-', ')', space or blank

    >>> d = Decimal('-1234567.8901')
    >>> moneyfmt(d, curr='$')
    '-$1,234,567.89'
    >>> moneyfmt(d, places=0, sep='.', dp='', neg='', trailneg='-')
    '1.234.568-'
    >>> moneyfmt(d, curr='$', neg='(', trailneg=')')
    '($1,234,567.89)'
    >>> moneyfmt(Decimal(123456789), sep=' ')
    '123 456 789.00'
    >>> moneyfmt(Decimal('-0.02'), neg='<', trailneg='>')
    '<0.02>'

    """
    q = Decimal(10) ** -places      # 2 places --> '0.01'
    sign, digits, exp = value.quantize(q).as_tuple()
    result = []
    digits = list(map(str, digits))
    build, next = result.append, digits.pop
    if sign:
        build(trailneg)
    for i in range(places):
        build(next() if digits else '0')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    if places:
        build(dp)
    if not digits:
        build('0')
    i = 0
    while digits:
        build(next())
        i += 1
        if i == 3 and digits:
            i = 0
            build(sep)
    build(curr)
    build(neg if sign else pos)
    return ''.join(reversed(result))

def pi():
    """Compute Pi to the current precision.

    >>> print(pi())
    3.141592653589793238462643383

    """
    getcontext().prec += 2  # extra digits for intermediate steps
    three = Decimal(3)      # substitute "three=3.0" for regular floats
    lasts, t, s, n, na, d, da = 0, three, 3, 1, 0, 0, 24
    while s != lasts:
        lasts = s
        n, na = n+na, na+8
        d, da = d+da, da+32
        t = (t * n) / d
        s += t
    getcontext().prec -= 2
    return +s               # unary plus applies the new precision

def exp(x):
    """Return e raised to the power of x.  Result type matches input type.

    >>> print(exp(Decimal(1)))
    2.718281828459045235360287471
    >>> print(exp(Decimal(2)))
    7.389056098930650227230427461
    >>> print(exp(2.0))
    7.38905609893
    >>> print(exp(2+0j))
    (7.38905609893+0j)

    """
    getcontext().prec += 2
    i, lasts, s, fact, num = 0, 0, 1, 1, 1
    while s != lasts:
        lasts = s
        i += 1
        fact *= i
        num *= x
        s += num / fact
    getcontext().prec -= 2
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    return +s

def cos(x):
    """Return the cosine of x as measured in radians.

    The Taylor series approximation works best for a small value of x.
    For larger values, first compute x = x % (2 * pi).

    >>> print(cos(Decimal('0.5')))
    0.87758256189037271611628158260
    >>> print(cos(0.5))
    0.87758256189
    >>> print(cos(0.5+0j))
    (0.87758256189+0j)

    """
    getcontext().prec += 2
    i, lasts, s, fact, num, sign = 0, 0, 1, 1, 1, 1
    while s != lasts:
        lasts = s
        i += 2
        fact *= i * (i-1)
        num *= x * x
        sign *= -1
        s += num / fact * sign
    getcontext().prec -= 2
    return +s

def sin(x):
    """Return the sine of x as measured in radians.

    The Taylor series approximation works best for a small value of x.
    For larger values, first compute x = x % (2 * pi).

    >>> print(sin(Decimal('0.5')))
    0.47942553860420300027328793521
    >>> print(sin(0.5))
    0.479425538604
    >>> print(sin(0.5+0j))
    (0.479425538604+0j)

    """
    getcontext().prec += 2
    i, lasts, s, fact, num, sign = 1, 0, x, 1, x, 1
    while s != lasts:
        lasts = s
        i += 2
        fact *= i * (i-1)
        num *= x * x
        sign *= -1
        s += num / fact * sign
    getcontext().prec -= 2
    return +s
```

9.4.10 Preguntas frecuentes sobre decimal

P. Es engorroso escribir `decimal.Decimal('1234.5')`. ¿Hay alguna forma de minimizar la escritura cuando se usa el intérprete interactivo?

R. Algunos usuarios abrevian el constructor a una sola letra:

```
>>> D = decimal.Decimal
>>> D('1.23') + D('3.45')
Decimal('4.68')
```

P. En una aplicación de coma fija con dos decimales, algunas entradas tienen muchos dígitos decimales y deben redondearse. En cambio, otras no tienen dígitos en exceso y deben ser validadas. ¿Qué métodos deben utilizarse?

R. El método *quantize()* redondea a un número fijo de decimales. Si se establece la trampa *Inexact*, también es útil para la validación:

```
>>> TWOPLACES = Decimal(10) ** -2       # same as Decimal('0.01')
```

```
>>> # Round to two places
>>> Decimal('3.214').quantize(TWOPLACES)
Decimal('3.21')
```

```
>>> # Validate that a number does not exceed two places
>>> Decimal('3.21').quantize(TWOPLACES, context=Context(traps=[Inexact]))
Decimal('3.21')
```

```
>>> Decimal('3.214').quantize(TWOPLACES, context=Context(traps=[Inexact]))
Traceback (most recent call last):
   ...
Inexact: None
```

P. Si tengo entradas validadas con dos dígitos decimales, ¿cómo mantengo eso invariante en una aplicación?

R. Algunas operaciones como la suma, la resta y la multiplicación por un número entero conservarán automáticamente el punto fijo. Otras operaciones, como la división y la multiplicación de números no enteros, cambiarán el número de lugares decimales y deberá aplicarse *quantize()* después de ellas:

```
>>> a = Decimal('102.72')           # Initial fixed-point values
>>> b = Decimal('3.17')
>>> a + b                           # Addition preserves fixed-point
Decimal('105.89')
>>> a - b
Decimal('99.55')
>>> a * 42                          # So does integer multiplication
Decimal('4314.24')
>>> (a * b).quantize(TWOPLACES)     # Must quantize non-integer multiplication
Decimal('325.62')
>>> (b / a).quantize(TWOPLACES)     # And quantize division
Decimal('0.03')
```

Al desarrollar aplicaciones de coma fija, es conveniente definir funciones para gestionar el paso *quantize()*:

```
>>> def mul(x, y, fp=TWOPLACES):
...     return (x * y).quantize(fp)
...
>>> def div(x, y, fp=TWOPLACES):
...     return (x / y).quantize(fp)
```

```
>>> mul(a, b)                           # Automatically preserve fixed-point
Decimal('325.62')
>>> div(b, a)
Decimal('0.03')
```

P. Hay muchas formas de expresar un mismo valor. Los números `200`, `200.000`, `2E2` y `.02E+4` tienen todos el mismo valor pero con varias precisiones. ¿Hay alguna manera de transformarlos en un único valor canónico reconocible?

R. El método *`normalize()`* mapea todos los valores equivalentes a un solo representante:

```
>>> values = map(Decimal, '200 200.000 2E2 .02E+4'.split())
>>> [v.normalize() for v in values]
[Decimal('2E+2'), Decimal('2E+2'), Decimal('2E+2'), Decimal('2E+2')]
```

P. ¿Cuándo se realiza el redondeo en un cálculo?

R. Se realiza *después* del cálculo. La filosofía de la especificación de decimal es que los números se consideran exactos y se crean independientemente del contexto actual. Pueden incluso tener más precisión que en el contexto actual. Los cálculo se procesan con esas entradas exactas y luego se aplica el redondeo (u otras operaciones de contexto) al *resultado* del cálculo:

```
>>> getcontext().prec = 5
>>> pi = Decimal('3.1415926535')    # More than 5 digits
>>> pi                              # All digits are retained
Decimal('3.1415926535')
>>> pi + 0                          # Rounded after an addition
Decimal('3.1416')
>>> pi - Decimal('0.00005')         # Subtract unrounded numbers, then round
Decimal('3.1415')
>>> pi + 0 - Decimal('0.00005').    # Intermediate values are rounded
Decimal('3.1416')
```

P. Algunos valores decimales siempre se imprimen usando notación exponencial. ¿Hay alguna forma de obtener una representación no exponencial?

R. Para algunos valores, la notación exponencial es la única forma de expresar el número de lugares significativos que tiene el coeficiente. Por ejemplo, expresar `5.0E+3` como `5000` mantiene el valor constante, pero no puede mostrar la significación de dos lugares que tiene el original.

Si una aplicación no necesita preocuparse por el seguimiento de significación, es fácil eliminar el exponente y los ceros finales, perdiendo significación, pero manteniendo el valor sin cambios:

```
>>> def remove_exponent(d):
...     return d.quantize(Decimal(1)) if d == d.to_integral() else d.normalize()
```

```
>>> remove_exponent(Decimal('5E+3'))
Decimal('5000')
```

P. ¿Hay alguna forma de convertir un flotante regular en un *`Decimal`*?

A. Yes, any binary floating-point number can be exactly expressed as a Decimal though an exact conversion may take more precision than intuition would suggest:

```
>>> Decimal(math.pi)
Decimal('3.141592653589793115997963468544185161590576171875')
```

P. Dentro de un cálculo complejo, cómo puedo asegurarme de que no he obtenido un resultado adulterado debido a una precisión insuficiente o anomalías de redondeo.

R. El módulo decimal facilita la comprobación de resultados. Una buena práctica es volver a ejecutar los cálculos con mayor precisión y con varios modos de redondeo. La obtención de resultados muy dispares indica una preci-

sión insuficiente, problemas relacionados con el modo de redondeo, entradas mal acondicionadas o un algoritmo numéricamente inestable.

P. Noté que la precisión del contexto se aplica a los resultados de las operaciones pero no a las entradas. ¿Hay algo a tener en cuenta al mezclar valores con distintas precisiones?

R. Sí. El principio es que todos los valores se consideran exactos y también lo es la aritmética de esos valores. Solo se redondean los resultados. La ventaja para las entradas es que «lo que escribes es lo que obtienes». Una desventaja es que los resultados pueden parecer extraños si olvidas que las entradas no se han redondeado:

```
>>> getcontext().prec = 3
>>> Decimal('3.104') + Decimal('2.104')
Decimal('5.21')
>>> Decimal('3.104') + Decimal('0.000') + Decimal('2.104')
Decimal('5.20')
```

La solución es aumentar la precisión o forzar el redondeo de las entradas utilizando la operación unaria más:

```
>>> getcontext().prec = 3
>>> +Decimal('1.23456789')      # unary plus triggers rounding
Decimal('1.23')
```

Alternativamente, las entradas se pueden redondear en el momento que se crean usando el método *Context.create_decimal()*:

```
>>> Context(prec=5, rounding=ROUND_DOWN).create_decimal('1.2345678')
Decimal('1.2345')
```

P. ¿La implementación de CPython es rápida para números grandes?

A. Yes. In the CPython and PyPy3 implementations, the C/CFFI versions of the decimal module integrate the high speed libmpdec library for arbitrary precision correctly rounded decimal floating-point arithmetic[1]. `libmpdec` uses Karatsuba multiplication for medium-sized numbers and the Number Theoretic Transform for very large numbers.

El contexto debe adaptarse para una aritmética de precisión arbitraria exacta. *Emin* y *Emax* siempre deben establecerse en sus valores máximos, *clamp* siempre debe ser 0 (el valor predeterminado). Establecer *prec* requiere cierto cuidado.

El enfoque más fácil para probar la aritmética bignum es usar también el valor máximo para *prec*[2]:

```
>>> setcontext(Context(prec=MAX_PREC, Emax=MAX_EMAX, Emin=MIN_EMIN))
>>> x = Decimal(2) ** 256
>>> x / 128
Decimal(
↪'904625697166532776746648320380374280103671755200316906558262375061821325312')
```

For inexact results, *MAX_PREC* is far too large on 64-bit platforms and the available memory will be insufficient:

```
>>> Decimal(1) / 3
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
MemoryError
```

En sistemas con sobreasignación (por ejemplo, Linux), un enfoque más sofisticado es establecer *prec* a la cantidad de RAM disponible. Supongamos que tenemos 8GB de RAM y esperamos 10 operandos simultáneos usando un máximo de 500 MB cada uno:

[1] Added in version 3.3.

[2] Distinto en la versión 3.9: Este enfoque ahora funciona para todos los resultados exactos excepto para las potencias no enteras. También retroportado a 3.7 y 3.8.

```
>>> import sys
>>>
>>> # Maximum number of digits for a single operand using 500MB in 8-byte words
>>> # with 19 digits per word (4-byte and 9 digits for the 32-bit build):
>>> maxdigits = 19 * ((500 * 1024**2) // 8)
>>>
>>> # Check that this works:
>>> c = Context(prec=maxdigits, Emax=MAX_EMAX, Emin=MIN_EMIN)
>>> c.traps[Inexact] = True
>>> setcontext(c)
>>>
>>> # Fill the available precision with nines:
>>> x = Decimal(0).logical_invert() * 9
>>> sys.getsizeof(x)
524288112
>>> x + 2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  decimal.Inexact: [<class 'decimal.Inexact'>]
```

En general (y especialmente en sistemas sin sobreasignación), se recomienda estimar límites aún más estrictos y establecer la trampa *Inexact* si se espera que todos los cálculos sean exactos.

9.5 `fractions` — Rational numbers

Source code: Lib/fractions.py

El módulo *fractions* provee soporte para aritmética de números racionales.

Una instancia de *Fraction* puede construirse desde dos enteros, desde otro número racional, o desde una cadena de caracteres.

class fractions.**Fraction**(*numerator=0*, *denominator=1*)

class fractions.**Fraction**(*number*)

class fractions.**Fraction**(*string*)

The first version requires that *numerator* and *denominator* are instances of *numbers.Rational* and returns a new *Fraction* instance with value `numerator/denominator`. If *denominator* is `0`, it raises a *ZeroDivisionError*.

The second version requires that *number* is an instance of *numbers.Rational* or has the `as_integer_ratio()` method (this includes *float* and *decimal.Decimal*). It returns a *Fraction* instance with exactly the same value. Assumed, that the `as_integer_ratio()` method returns a pair of coprime integers and last one is positive. Note that due to the usual issues with binary point (see tut-fp-issues), the argument to `Fraction(1.1)` is not exactly equal to 11/10, and so `Fraction(1.1)` does *not* return `Fraction(11, 10)` as one might expect. (But see the documentation for the *limit_denominator()* method below.)

The last version of the constructor expects a string. The usual form for this instance is:

```
[sign] numerator ['/' denominator]
```

donde el `sign` opcional puede ser "+" o "-" y `numerator` y `denominator` (si están presentes) son cadenas de caracteres de dígitos decimales (guiones bajos se pueden usar para delimitar dígitos como con las integrales literales en el código). Además, cualquier cadena de caracteres que represente un valor finito y sea aceptado por el constructor de *float* también es aceptado por el constructor de *Fraction*. En cualquier caso, la cadena de caracteres de entrada también puede tener espacios en blanco iniciales y / o finales. Aquí hay unos ejemplos:

```
>>> from fractions import Fraction
>>> Fraction(16, -10)
Fraction(-8, 5)
>>> Fraction(123)
Fraction(123, 1)
>>> Fraction()
Fraction(0, 1)
>>> Fraction('3/7')
Fraction(3, 7)
>>> Fraction(' -3/7 ')
Fraction(-3, 7)
>>> Fraction('1.414213 \t\n')
Fraction(1414213, 1000000)
>>> Fraction('-.125')
Fraction(-1, 8)
>>> Fraction('7e-6')
Fraction(7, 1000000)
>>> Fraction(2.25)
Fraction(9, 4)
>>> Fraction(1.1)
Fraction(2476979795053773, 2251799813685248)
>>> from decimal import Decimal
>>> Fraction(Decimal('1.1'))
Fraction(11, 10)
```

La clase *Fraction* hereda de la clase base abstracta *numbers.Rational*, e implementa todos los métodos y operaciones de esa clase. Las instancias *Fraction* son *hashable*, y deben ser tratadas como inmutables. Adicionalmente *Fraction* tiene los siguientes propiedades y métodos:

Distinto en la versión 3.2: El constructor de *Fraction* ahora acepta instancias de *float* y *decimal*.

Distinto en la versión 3.9: The *math.gcd()* function is now used to normalize the *numerator* and *denominator*. *math.gcd()* always returns an *int* type. Previously, the GCD type depended on *numerator* and *denominator*.

Distinto en la versión 3.11: Ahora se permiten guiones bajos al crear una instancia de *Fraction* a partir de una cadena de caracteres, siguiendo las reglas de **PEP 515**.

Distinto en la versión 3.11: *Fraction* ahora implementa `__int__` para satisfacer las comprobaciones de instancia de `typing.SupportsInt`.

Distinto en la versión 3.12: Se permite espacio alrededor de la barra para entrada de cadena de caracteres: `Fraction('2 / 3')`.

Distinto en la versión 3.12: *Fraction* instancias ahora apoya formato de estilo flotante, con tipos de presentación `"e"`, `"E"`, `"f"`, `"F"`, `"g"`, `"G"` and `"%"`.

Distinto en la versión 3.13: Formatting of *Fraction* instances without a presentation type now supports fill, alignment, sign handling, minimum width and grouping.

Distinto en la versión 3.14: The *Fraction* constructor now accepts any objects with the `as_integer_ratio()` method.

numerator

Numerador de la fracción irreducible.

denominator

Denominador de la fracción irreducible.

as_integer_ratio()

Retorna una tupla de dos números enteros, cuyo relación es igual a la fracción original.La relación está en términos más bajos y tiene un denominador positivo.

Added in version 3.8.

is_integer()

Retorna `True` si la fracción es un número entero.

Added in version 3.12.

classmethod from_float(*f*)

Constructor alternativo que solo acepta instancias de *float* o *numbers.Integral*. Ten cuidado que `Fraction.from_float(0.3)` no es lo mismo que `Fraction(3, 10)`.

> **Nota**
>
> Desde Python 3.2 en adelante, puedes construir una instancia *Fraction* directamente desde *float*.

classmethod from_decimal(*dec*)

Constructor alternativo que solo acepta instancias de *decimal.Decimal* o *numbers.Integral*.

> **Nota**
>
> Desde Python 3.2 en adelante, puedes construir una instancia *Fraction* directamente desde una instancia *decimal.Decimal*.

classmethod from_number(*number*)

Alternative constructor which only accepts instances of *numbers.Integral*, *numbers.Rational*, *float* or *decimal.Decimal*, and objects with the `as_integer_ratio()` method, but not strings.

Added in version 3.14.

limit_denominator(*max_denominator=1000000*)

Busca y retorna la instancia de *Fraction* mas cercana a `self` que tenga como denominador *max_denominator*. Este método es útil para encontrar aproximaciones racionales a un número en punto flotante determinado:

```
>>> from fractions import Fraction
>>> Fraction('3.1415926535897932').limit_denominator(1000)
Fraction(355, 113)
```

o para recuperar un numero racional que esta representado como flotante:

```
>>> from math import pi, cos
>>> Fraction(cos(pi/3))
Fraction(4503599627370497, 9007199254740992)
>>> Fraction(cos(pi/3)).limit_denominator()
Fraction(1, 2)
>>> Fraction(1.1).limit_denominator()
Fraction(11, 10)
```

__floor__()

Retorna el máximo *int* `<= self`. Este método puede accederse también a través de la función *math.floor()*:

```
>>> from math import floor
>>> floor(Fraction(355, 113))
3
```

__ceil__()

Retorna el mínimo *int* `>= self`. Este método puede accederse también a través de la función *math.ceil()*.

__round__()

__round__(*ndigits*)

La primera versión retorna el valor *int* mas cercano a `self` redondeando mitades al valor par. La segunda versión redondea `self` al múltiplo mas cercano de `Fraction(1, 10**ndigits)` (lógicamente, si `ndigits` es negativo), nuevamente redondeando mitades al valor par. Este método también puede accederse a través de la función *round()*.

__format__(*format_spec*, /)

Provides support for formatting of *Fraction* instances via the *str.format()* method, the *format()* built-in function, or Formatted string literals.

If the `format_spec` format specification string does not end with one of the presentation types `'e'`, `'E'`, `'f'`, `'F'`, `'g'`, `'G'` or `'%'` then formatting follows the general rules for fill, alignment, sign handling, minimum width, and grouping as described in the *format specification mini-language*. The «alternate form» flag `'#'` is supported: if present, it forces the output string to always include an explicit denominator, even when the value being formatted is an exact integer. The zero-fill flag `'0'` is not supported.

If the `format_spec` format specification string ends with one of the presentation types `'e'`, `'E'`, `'f'`, `'F'`, `'g'`, `'G'` or `'%'` then formatting follows the rules outlined for the *float* type in the *Especificación de formato Mini-Lenguaje* section.

Aquí hay unos ejemplos:

```
>>> from fractions import Fraction
>>> format(Fraction(103993, 33102), '_')
'103_993/33_102'
>>> format(Fraction(1, 7), '.^+10')
'...+1/7...'
>>> format(Fraction(3, 1), '')
'3'
>>> format(Fraction(3, 1), '#')
'3/1'
>>> format(Fraction(1, 7), '.40g')
'0.1428571428571428571428571428571428571429'
>>> format(Fraction('1234567.855'), '_.2f')
'1_234_567.86'
>>> f"{Fraction(355, 113):*>20.6e}"
'********3.141593e+00'
>>> old_price, new_price = 499, 672
>>> "{:.2%} price increase".format(Fraction(new_price, old_price) - 1)
'34.67% price increase'
```

Ver también

Módulo *numbers*
Las clases base abstractas que representan la jerarquía de números.

9.6 random — Generate pseudo-random numbers

Código fuente: Lib/random.py

Este módulo implementa generadores de números pseudoaleatorios para varias distribuciones.

Para los enteros, existe una selección uniforme dentro de un rango. Para las secuencias, existe una selección uniforme de un elemento aleatorio, una función para generar una permutación aleatoria de una lista *in-situ* y una función para el muestreo aleatorio sin reemplazo.

Para números reales, existen funciones para calcular distribuciones uniformes, normales (Gaussianas), log-normales, exponenciales negativas, gamma y beta. Para generar distribuciones angulares está disponible la distribución de von Mises.

Almost all module functions depend on the basic function `random()`, which generates a random float uniformly in the half-open range `0.0 <= X < 1.0`. Python uses the Mersenne Twister as the core generator. It produces 53-bit precision floats and has a period of 2**19937-1. The underlying implementation in C is both fast and threadsafe. The Mersenne Twister is one of the most extensively tested random number generators in existence. However, being completely deterministic, it is not suitable for all purposes, and is completely unsuitable for cryptographic purposes.

Las funciones proporcionadas por este módulo en realidad son métodos enlazados a instancias ocultas a la clase `random.Random`. Puedes instanciar tus propias instancias de `Random` para obtener generadores que no compartan estado.

Class `Random` can also be subclassed if you want to use a different basic generator of your own devising: see the documentation on that class for more details.

El módulo `random` también proporciona la clase `SystemRandom`, la cuál usa la función del sistema `os.urandom()` para generar números aleatorios a partir de fuentes proporcionadas por el sistema operativo.

Advertencia

Los generadores pseudoaleatorios de este módulo no deben ser utilizados con fines de seguridad. Para usos de seguridad o criptográficos, consulta el módulo `secrets`.

Ver también

M. Matsumoto y T. Nishimura, «*Mersenne Twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform pseudorandom number generator*», ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation Vol. 8, No. 1, January pp.3–30 1998.

Complementary-Multiply-with-Carry recipe for a compatible alternative random number generator with a long period and comparatively simple update operations.

Nota

The global random number generator and instances of `Random` are thread-safe. However, in the free-threaded build, concurrent calls to the global generator or to the same instance of `Random` may encounter contention and poor performance. Consider using separate instances of `Random` per thread instead.

9.6.1 Funciones de contabilidad

`random.seed`(*a=None*, *version=2*)

Inicializa el generador de números aleatorios.

Si *a* es omitida o `None`, se utilizará la hora actual del sistema. Si las fuentes de aleatoriedad vienen del sistema operativo, éstas se usarán en vez de la hora del sistema (ver la función `os.urandom()` para detalles sobre su disponibilidad).

Si *a* es un entero, se usará directamente.

Con la versión 2 (la versión por defecto), un objeto `str`, `bytes`, o `bytearray` se convierte en `int` y se usarán todos sus bits.

Con la versión 1 (proporcionada para reproducir secuencias aleatorias desde versiones anteriores de Python), el algoritmo para `str` y `bytes` genera un rango de semillas más estrecho.

Distinto en la versión 3.2: El esquema que usa todos los bits en una semilla de tipo cadena, se ha movido a la versión 2.

Distinto en la versión 3.11: The *seed* must be one of the following types: `None`, *int*, *float*, *str*, *bytes*, or *bytearray*.

`random.`**`getstate`**`()`

Retorna un objeto capturando el estado interno del generador. Este objeto puede pasarse a *setstate()* para restaurar su estado.

`random.`**`setstate`**`(`*state*`)`

El *state* debería haberse obtenido de una llamada previa a *getstate()*, y *setstate()* reestablece el estado interno del generador al que tenia cuando se llamó a la función *getstate()*.

9.6.2 Funciones para los bytes

`random.`**`randbytes`**`(`*n*`)`

Genera *n* bytes aleatorios.

Este método no debe utilizarse para generar tokens de seguridad. Utilice *secrets.token_bytes()* en su lugar.

Added in version 3.9.

9.6.3 Funciones para enteros

`random.`**`randrange`**`(`*stop*`)`

`random.`**`randrange`**`(`*start*, *stop*[, *step*]`)`

Return a randomly selected element from `range(start, stop, step)`.

This is roughly equivalent to `choice(range(start, stop, step))` but supports arbitrarily large ranges and is optimized for common cases.

The positional argument pattern matches the *range()* function.

Keyword arguments should not be used because they can be interpreted in unexpected ways. For example `randrange(start=100)` is interpreted as `randrange(0, 100, 1)`.

Distinto en la versión 3.2: *randrange()* es más sofisticado produciendo valores igualmente distribuidos. Anteriormente utilizaba un estilo como `int(random()*n)` el cual puede producir distribuciones ligeramente desiguales.

Distinto en la versión 3.12: Automatic conversion of non-integer types is no longer supported. Calls such as `randrange(10.0)` and `randrange(Fraction(10, 1))` now raise a *TypeError*.

`random.`**`randint`**`(`*a*, *b*`)`

Retorna un entero aleatorio *N* tal que `a <= N <= b`. Alias de `randrange(a, b+1)`.

`random.`**`getrandbits`**`(`*k*`)`

Returns a non-negative Python integer with *k* random bits. This method is supplied with the Mersenne Twister generator and some other generators may also provide it as an optional part of the API. When available, *getrandbits()* enables *randrange()* to handle arbitrarily large ranges.

Distinto en la versión 3.9: Este método ahora acepta cero para *k*.

9.6.4 Funciones para secuencias

`random.`**`choice`**`(`*seq*`)`

Retorna un elemento aleatorio de una secuencia *seq* no vacía. Si *seq* está vacía, lanza *IndexError*.

`random.`**`choices`**`(`*population*, *weights=None*, ***, *cum_weights=None*, *k=1*`)`

Retorna una lista de elementos de tamaño *k* elegidos de la *population* con reemplazo. Si la *population* está vacía, lanza *IndexError*.

Si se especifica una secuencia *weights*, las selecciones se realizan de acuerdo con las ponderaciones relativas. Alternativamente, si se da una secuencia *cum_weights*, las selecciones se harán según los pesos cumulativos

(posiblemente se calculen usando *itertools.accumulate()*). Por ejemplo, los pesos relativos `[10, 5, 30, 5]` son equivalentes a los pesos cumulativos `[10, 15, 45, 50]`. Internamente, los pesos relativos se convierten en pesos cumulativos antes de hacer selecciones, por lo cual suplir los pesos cumulativos ahorra trabajo.

Si ni *weights* ni *cum_weights* están especificadas, las selecciones se realizan con la misma probabilidad. Si se proporciona una secuencia de ponderaciones, debe tener la misma longitud que la secuencia *population*. Es un *TypeError* especificar ambas *weights* y *cum_weights*.

Los *weights* o los *cum_weights* pueden utilizar cualquier tipo numérico que interactúe con los valores *float* retornados por *random()* (eso incluye enteros, flotantes y fracciones pero excluye decimales). Se asume que los pesos son no negativos y finitos. Se lanza un *ValueError* si todos los pesos son cero.

For a given seed, the *choices()* function with equal weighting typically produces a different sequence than repeated calls to *choice()*. The algorithm used by *choices()* uses floating-point arithmetic for internal consistency and speed. The algorithm used by *choice()* defaults to integer arithmetic with repeated selections to avoid small biases from round-off error.

Added in version 3.6.

Distinto en la versión 3.9: Genera un *ValueError* si todos los pesos son cero.

random.**shuffle**(*x*)

Mezcla la secuencia *x* in-situ.

Para mezclar una secuencia inmutable y retornar una nueva lista mezclada, utilice `muestra(x, k=len(x))` en su lugar.

Tenga en cuenta que incluso para pequeños `len(x)`, el número total de permutaciones de *x* puede crecer rápidamente más que el periodo de muchos generadores de números aleatorios. Esto implica que la mayoría de las permutaciones de una secuencia larga nunca se pueden generar. Por ejemplo, una secuencia de longitud 2080 es la más grande que cabe dentro del período del generador de números aleatorios de Mersenne Twister.

Distinto en la versión 3.11: Removed the optional parameter *random*.

random.**sample**(*population*, *k*, *, *counts=None*)

Return a *k* length list of unique elements chosen from the population sequence. Used for random sampling without replacement.

Retorna una nueva lista que contiene elementos de la población sin modificar la población original. La lista resultante está en orden de selección de forma que todos los subsectores también son muestras aleatorias válidas. Esto permite que los ganadores de la rifa (la muestra) se dividan en primer premio y ganadores del segundo lugar (los subsectores).

Los miembros de la población no tienen porqué ser *hashable* o únicos. Si la población incluye repeticiones, entonces cada ocurrencia es una posible selección en la muestra.

Los elementos repetidos pueden especificarse de uno en uno o con el parámetro opcional *counts*, que es una palabra clave. Por ejemplo, `sample(['red', 'blue'], counts=[4, 2], k=5)` es equivalente a `sample(['red', 'red', 'red', 'red', 'blue', 'blue'], k=5)`.

Para escoger una muestra de un rango de enteros, use un objeto *range()* como argumento. Esto es especialmente rápido y eficiente en espacio para el muestreo de poblaciones grandes: `sample(range(10000000), k=60)`.

Si el tamaño de la muestra es mayor que el tamaño de la población, se lanzará un *ValueError*.

Distinto en la versión 3.9: Se añadió el parámetro *counts*.

Distinto en la versión 3.11: La población debe ser una secuencia. La conversión automática de sets a listas ya no es compatible.

9.6.5 Discrete distributions

The following function generates a discrete distribution.

`random.`**`binomialvariate`**(*n=1*, *p=0.5*)

Binomial distribution. Return the number of successes for *n* independent trials with the probability of success in each trial being *p*:

Mathematically equivalent to:

```
sum(random() < p for i in range(n))
```

The number of trials *n* should be a non-negative integer. The probability of success *p* should be between `0.0 <= p <= 1.0`. The result is an integer in the range `0 <= X <= n`.

Added in version 3.12.

9.6.6 Distribuciones para los nombres reales

Las siguientes funciones generan distribuciones específicas para números reales. Los parámetros de la función reciben el nombre de las variables correspondientes en la ecuación de distribución, tal y como se utilizan en la práctica matemática común.; la mayoría de estas ecuaciones se pueden encontrar en cualquier texto estadístico.

`random.`**`random`**()

Return the next random floating-point number in the range `0.0 <= X < 1.0`

`random.`**`uniform`**(*a*, *b*)

Return a random floating-point number *N* such that `a <= N <= b` for `a <= b` and `b <= N <= a` for `b < a`.

The end-point value `b` may or may not be included in the range depending on floating-point rounding in the expression `a + (b-a) * random()`.

`random.`**`triangular`**(*low*, *high*, *mode*)

Return a random floating-point number *N* such that `low <= N <= high` and with the specified *mode* between those bounds. The *low* and *high* bounds default to zero and one. The *mode* argument defaults to the midpoint between the bounds, giving a symmetric distribution.

`random.`**`betavariate`**(*alpha*, *beta*)

Distribución beta. Las condiciones de los parámetros son `alpha > 0` y `beta > 0`. Retorna valores dentro del rango entre 0 y 1.

`random.`**`expovariate`**(*lambd=1.0*)

Distribución exponencial. *lambd* es 1.0 dividido entre la media deseada. Debe ser distinto a cero (El parámetro debería llamarse `lambda` pero esa es una palabra reservada en Python). Retorna valores dentro del rango de 0 a infinito positivo si *lambd* es positivo, y de infinito negativo a 0 si *lambd* es negativo.

Distinto en la versión 3.12: Added the default value for `lambd`.

`random.`**`gammavariate`**(*alpha*, *beta*)

Gamma distribution. (*Not* the gamma function!) The shape and scale parameters, *alpha* and *beta*, must have positive values. (Calling conventions vary and some sources define "beta" as the inverse of the scale).

La función de distribución de la probabilidad es:

```
            x ** (alpha - 1) * math.exp(-x / beta)
pdf(x) =  --------------------------------------
              math.gamma(alpha) * beta ** alpha
```

`random.`**`gauss`**(*mu=0.0*, *sigma=1.0*)

Normal distribution, also called the Gaussian distribution. *mu* is the mean, and *sigma* is the standard deviation. This is slightly faster than the *`normalvariate()`* function defined below.

Nota sobre el multithreading: Cuando dos hilos llaman a esta función simultáneamente, es posible que reciban el mismo valor de retorno. Esto se puede evitar de tres maneras. 1) Hacer que cada hilo utilice una instancia diferente del generador de números aleatorios. 2) Poner bloqueos alrededor de todas las llamadas. 3) Utilizar la función `normalvariate()`, más lenta pero segura para los hilos, en su lugar.

Distinto en la versión 3.11: *mu* y *sigma* ahora tienen argumentos predeterminados.

`random.`**`lognormvariate`**(*mu*, *sigma*)

Logaritmo de la distribución normal. Si se usa un logaritmo natural de esta distribución, se obtendrá una distribución normal con media *mu* y desviación estándar *sigma*. *mu* puede tener cualquier valor, y *sigma* debe ser mayor que cero.

`random.`**`normalvariate`**(*mu=0.0*, *sigma=1.0*)

Distribución normal. *mu* es la media y *sigma* es la desviación estándar.

Distinto en la versión 3.11: *mu* y *sigma* ahora tienen argumentos predeterminados.

`random.`**`vonmisesvariate`**(*mu*, *kappa*)

mu es el ángulo medio, expresado en radiantes entre 0 y 2**pi*, y *kappa* es el parámetro de concentración, que debe ser mayor o igual a cero. Si *kappa* es igual a cero, esta distribución se reduce a un ángulo aleatorio uniforme sobre el rango de 0 a 2**pi*.

`random.`**`paretovariate`**(*alpha*)

Distribución de Pareto. *alpha* es el parámetro de forma.

`random.`**`weibullvariate`**(*alpha*, *beta*)

Distribución de Weibull. *alpha* es el parámetro de escala y *beta* es el parámetro de forma.

9.6.7 Generador alternativo

`class` `random.`**`Random`**([*seed*])

Esta clase implementa el generador de números pseudoaleatorios predeterminado que usa el módulo `random` .

Distinto en la versión 3.11: Formerly the *seed* could be any hashable object. Now it is limited to: `None`, `int`, `float`, `str`, `bytes`, or `bytearray`.

Subclasses of `Random` should override the following methods if they wish to make use of a different basic generator:

`seed`(*a=None*, *version=2*)

Override this method in subclasses to customise the `seed()` behaviour of `Random` instances.

`getstate`()

Override this method in subclasses to customise the `getstate()` behaviour of `Random` instances.

`setstate`(*state*)

Override this method in subclasses to customise the `setstate()` behaviour of `Random` instances.

`random`()

Override this method in subclasses to customise the `random()` behaviour of `Random` instances.

Optionally, a custom generator subclass can also supply the following method:

`getrandbits`(*k*)

Override this method in subclasses to customise the `getrandbits()` behaviour of `Random` instances.

`randbytes`(*n*)

Override this method in subclasses to customise the `randbytes()` behaviour of `Random` instances.

class random.**SystemRandom**([*seed*])

Clase que utiliza la función *os.urandom()* para generar números aleatorios a partir de fuentes proporcionadas por el sistema operativo. No está disponible en todos los sistemas. No se basa en el estado del software y las secuencias no son reproducibles. En consecuencia, el método *seed()* no tiene efecto y es ignorado. Los métodos *getstate()* y *setstate()* lanzan *NotImplementedError* si se les llama.

9.6.8 Notas sobre la Reproducibilidad

Sometimes it is useful to be able to reproduce the sequences given by a pseudo-random number generator. By reusing a seed value, the same sequence should be reproducible from run to run as long as multiple threads are not running.

Muchos de los algoritmos y de las funciones de generación de semillas del módulo aleatorio pueden cambiar entre versiones de Python, pero se garantiza que dos aspectos no cambien:

- Si se añade un nuevo método de generación de semilla, se ofrecerá un generador de semilla retrocompatible.
- El método generador *random()* continuará produciendo la misma secuencia cuando se le da la misma semilla al generador de semilla compatible.

9.6.9 Ejemplos

Ejemplos básicos:

```
>>> random()                            # Random float:  0.0 <= x < 1.0
0.37444887175646646

>>> uniform(2.5, 10.0)                  # Random float:  2.5 <= x <= 10.0
3.1800146073117523

>>> expovariate(1 / 5)                  # Interval between arrivals averaging 5␣
↪seconds
5.148957571865031

>>> randrange(10)                       # Integer from 0 to 9 inclusive
7

>>> randrange(0, 101, 2)                # Even integer from 0 to 100 inclusive
26

>>> choice(['win', 'lose', 'draw'])     # Single random element from a sequence
'draw'

>>> deck = 'ace two three four'.split()
>>> shuffle(deck)                       # Shuffle a list
>>> deck
['four', 'two', 'ace', 'three']

>>> sample([10, 20, 30, 40, 50], k=4) # Four samples without replacement
[40, 10, 50, 30]
```

Simulaciones:

```
>>> # Six roulette wheel spins (weighted sampling with replacement)
>>> choices(['red', 'black', 'green'], [18, 18, 2], k=6)
['red', 'green', 'black', 'black', 'red', 'black']

>>> # Deal 20 cards without replacement from a deck
>>> # of 52 playing cards, and determine the proportion of cards
>>> # with a ten-value:  ten, jack, queen, or king.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> deal = sample(['tens', 'low cards'], counts=[16, 36], k=20)
>>> deal.count('tens') / 20
0.15

>>> # Estimate the probability of getting 5 or more heads from 7 spins
>>> # of a biased coin that settles on heads 60% of the time.
>>> sum(binomialvariate(n=7, p=0.6) >= 5 for i in range(10_000)) / 10_000
0.4169

>>> # Probability of the median of 5 samples being in middle two quartiles
>>> def trial():
...     return 2_500 <= sorted(choices(range(10_000), k=5))[2] < 7_500
...
>>> sum(trial() for i in range(10_000)) / 10_000
0.7958
```

Ejemplo de statistical bootstrapping utilizando el remuestreo con reemplazo para estimar un intervalo de confianza para la media de una muestra:

```
# https://www.thoughtco.com/example-of-bootstrapping-3126155
from statistics import fmean as mean
from random import choices

data = [41, 50, 29, 37, 81, 30, 73, 63, 20, 35, 68, 22, 60, 31, 95]
means = sorted(mean(choices(data, k=len(data))) for i in range(100))
print(f'The sample mean of {mean(data):.1f} has a 90% confidence '
      f'interval from {means[5]:.1f} to {means[94]:.1f}')
```

Ejemplo de un test de permutación en remuestreo (en) para determinar la significación estadística o p-valor de una diferencia observada entre los efectos de un fármaco y un placebo:

```
# Example from "Statistics is Easy" by Dennis Shasha and Manda Wilson
from statistics import fmean as mean
from random import shuffle

drug = [54, 73, 53, 70, 73, 68, 52, 65, 65]
placebo = [54, 51, 58, 44, 55, 52, 42, 47, 58, 46]
observed_diff = mean(drug) - mean(placebo)

n = 10_000
count = 0
combined = drug + placebo
for i in range(n):
    shuffle(combined)
    new_diff = mean(combined[:len(drug)]) - mean(combined[len(drug):])
    count += (new_diff >= observed_diff)

print(f'{n} label reshufflings produced only {count} instances with a difference')
print(f'at least as extreme as the observed difference of {observed_diff:.1f}.')
print(f'The one-sided p-value of {count / n:.4f} leads us to reject the null')
print(f'hypothesis that there is no difference between the drug and the placebo.')
```

Simulación de tiempos de llegada y entrega de servicios para una cola de múltiples servidores:

```
from heapq import heapify, heapreplace
from random import expovariate, gauss
from statistics import mean, quantiles
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
average_arrival_interval = 5.6
average_service_time = 15.0
stdev_service_time = 3.5
num_servers = 3

waits = []
arrival_time = 0.0
servers = [0.0] * num_servers  # time when each server becomes available
heapify(servers)
for i in range(1_000_000):
    arrival_time += expovariate(1.0 / average_arrival_interval)
    next_server_available = servers[0]
    wait = max(0.0, next_server_available - arrival_time)
    waits.append(wait)
    service_duration = max(0.0, gauss(average_service_time, stdev_service_time))
    service_completed = arrival_time + wait + service_duration
    heapreplace(servers, service_completed)

print(f'Mean wait: {mean(waits):.1f}   Max wait: {max(waits):.1f}')
print('Quartiles:', [round(q, 1) for q in quantiles(waits)])
```

Ver también

Statistics for Hackers un video tutorial de Jake Vanderplas sobre análisis estadístico usando sólo algunos conceptos fundamentales incluyendo simulación, muestreo, baraja y validación cruzada.

Economics Simulation a simulation of a marketplace by Peter Norvig that shows effective use of many of the tools and distributions provided by this module (gauss, uniform, sample, betavariate, choice, triangular, and randrange).

A Concrete Introduction to Probability (using Python) a tutorial by Peter Norvig covering the basics of probability theory, how to write simulations, and how to perform data analysis using Python.

9.6.10 Recetas

Estas recetas muestran cómo hacer de manera eficiente selecciones aleatorias de los iteradores combinatorios en el módulo *itertools*:

```
def random_product(*args, repeat=1):
    "Random selection from itertools.product(*args, **kwds)"
    pools = [tuple(pool) for pool in args] * repeat
    return tuple(map(random.choice, pools))

def random_permutation(iterable, r=None):
    "Random selection from itertools.permutations(iterable, r)"
    pool = tuple(iterable)
    r = len(pool) if r is None else r
    return tuple(random.sample(pool, r))

def random_combination(iterable, r):
    "Random selection from itertools.combinations(iterable, r)"
    pool = tuple(iterable)
    n = len(pool)
    indices = sorted(random.sample(range(n), r))
    return tuple(pool[i] for i in indices)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
def random_combination_with_replacement(iterable, r):
    "Choose r elements with replacement.  Order the result to match the iterable."
    # Result will be in set(itertools.combinations_with_replacement(iterable, r)).
    pool = tuple(iterable)
    n = len(pool)
    indices = sorted(random.choices(range(n), k=r))
    return tuple(pool[i] for i in indices)
```

La función *random()* por defecto devuelve múltiplos de 2^{-53} en el rango $0.0 \le x < 1.0$. Todos estos números están espaciados uniformemente y son representables exactamente como flotantes de Python. Sin embargo, muchos otros flotadores representables en ese intervalo no son selecciones posibles. Por ejemplo, `0.05954861408025609` no es un múltiplo entero de 2^{-53}.

La siguiente receta adopta un enfoque diferente. Todos los flotantes en el intervalo son selecciones posibles. La mantisa proviene de una distribución uniforme de enteros en el rango $2^{52} \le mantisa < 2^{53}$. El exponente proviene de una distribución geométrica en la que los exponentes menores de *-53* ocurren con la mitad de frecuencia que el siguiente exponente mayor.

```
from random import Random
from math import ldexp

class FullRandom(Random):

    def random(self):
        mantissa = 0x10_0000_0000_0000 | self.getrandbits(52)
        exponent = -53
        x = 0
        while not x:
            x = self.getrandbits(32)
            exponent += x.bit_length() - 32
        return ldexp(mantissa, exponent)
```

Todas las *distribuciones de valor real* de la clase utilizarán el nuevo método:

```
>>> fr = FullRandom()
>>> fr.random()
0.05954861408025609
>>> fr.expovariate(0.25)
8.87925541791544
```

La receta es conceptualmente equivalente a un algoritmo que elige entre todos los múltiplos de 2^{-1074} en el rango $0,0 \le x < 1,0$. Todos esos números son uniformes, pero la mayoría tienen que ser redondeados al flotante de Python representable más cercano. (El valor 2^{-1074} es el menor flotante positivo no normalizado y es igual a `math.ulp(0.0)`.)

Ver también

Generating Pseudo-random Floating-Point Values un artículo de Allen B. Downey en el que se describen formas de generar flotantes más refinados que los generados normalmente por *random()*.

9.6.11 Command-line usage

Added in version 3.13.

The `random` module can be executed from the command line.

```
python -m random [-h] [-c CHOICE [CHOICE ...] | -i N | -f N] [input ...]
```

The following options are accepted:

-h, --help
: Show the help message and exit.

-c CHOICE [CHOICE ...]

--choice CHOICE [CHOICE ...]
: Print a random choice, using *choice()*.

-i <N>

--integer <N>
: Print a random integer between 1 and N inclusive, using *randint()*.

-f <N>

--float <N>
: Print a random floating-point number between 0 and N inclusive, using *uniform()*.

If no options are given, the output depends on the input:

- String or multiple: same as *--choice*.
- Integer: same as *--integer*.
- Float: same as *--float*.

9.6.12 Command-line example

Here are some examples of the `random` command-line interface:

```
$ # Choose one at random
$ python -m random egg bacon sausage spam "Lobster Thermidor aux crevettes with a␣
↪Mornay sauce"
Lobster Thermidor aux crevettes with a Mornay sauce

$ # Random integer
$ python -m random 6
6

$ # Random floating-point number
$ python -m random 1.8
1.7080016272295635

$ # With explicit arguments
$ python  -m random --choice egg bacon sausage spam "Lobster Thermidor aux␣
↪crevettes with a Mornay sauce"
egg

$ python -m random --integer 6
3

$ python -m random --float 1.8
1.5666339105010318

$ python -m random --integer 6
5

$ python -m random --float 6
3.1942323316565915
```

9.7 `statistics` — Mathematical statistics functions

Added in version 3.4.

Código fuente: Lib/statistics.py

Este módulo proporciona funciones para calcular estadísticas matemáticas de datos numéricos (de tipo *Real*).

Este módulo no pretende ser competidor o sustituto de bibliotecas de terceros como NumPy o SciPy, ni de paquetes completos de software propietario para estadistas profesionales como Minitab, SAS o Matlab. Este módulo se ubica a nivel de calculadoras científicas y gráficas.

A menos que se indique explícitamente lo contrario, las funciones de este módulo manejan objetos *int*, *float*, *Decimal* y *Fraction*. No se garantiza un correcto funcionamiento con otros tipos (numéricos o no). El comportamiento de estas funciones con colecciones mixtas que contengan objetos de diferente tipo no está definido y depende de la implementación. Si tus datos de entrada consisten en una mezcla de varios tipos, puedes usar *map()* para asegurarte de que el resultado sea consistente, por ejemplo: `map(float, input_data)`.

Algunos conjuntos de datos utilizan valores `NaN` (no es un número) para representar los datos que faltan. Dado que los valores NaN tienen una semántica de comparación inusual, provocan comportamientos sorprendentes o indefinidos en las funciones estadísticas que ordenan los datos o que cuentan las ocurrencias. Las funciones afectadas son `median()`, `median_low()`, `median_high()`, `median_grouped()`, `mode()`, `multimode()`, y `quantiles()`. Los valores `NaN` deben eliminarse antes de llamar a estas funciones:

```
>>> from statistics import median
>>> from math import isnan
>>> from itertools import filterfalse

>>> data = [20.7, float('NaN'),19.2, 18.3, float('NaN'), 14.4]
>>> sorted(data)  # This has surprising behavior
[20.7, nan, 14.4, 18.3, 19.2, nan]
>>> median(data)  # This result is unexpected
16.35

>>> sum(map(isnan, data))     # Number of missing values
2
>>> clean = list(filterfalse(isnan, data))  # Strip NaN values
>>> clean
[20.7, 19.2, 18.3, 14.4]
>>> sorted(clean)  # Sorting now works as expected
[14.4, 18.3, 19.2, 20.7]
>>> median(clean)       # This result is now well defined
18.75
```

9.7.1 Promedios y medidas de tendencia central

Estas funciones calculan el promedio o el valor típico de una población o muestra.

mean()	Media aritmética («promedio») de los datos.
fmean()	Fast, floating-point arithmetic mean, with optional weighting.
geometric_mean()	Media geométrica de los datos.
harmonic_mean()	Media armónica de los datos.
kde()	Estimate the probability density distribution of the data.
kde_random()	Random sampling from the PDF generated by kde().
median()	Mediana (valor central) de los datos.
median_low()	Mediana baja de los datos.
median_high()	Mediana alta de los datos.
median_grouped()	Median (50th percentile) of grouped data.
mode()	Moda única (valor más común) de datos discretos o nominales.
multimode()	Lista de modas (valores más comunes) de datos discretos o nominales.
quantiles()	Divide los datos en intervalos equiprobables.

9.7.2 Medidas de dispersión

Estas funciones calculan una medida de cuánto tiende a desviarse la población o muestra de los valores típicos o promedios.

pstdev()	Desviación típica poblacional de los datos.
pvariance()	Varianza poblacional de los datos.
stdev()	Desviación típica muestral de los datos.
variance()	Varianza muestral de los datos.

9.7.3 Estadísticas para relaciones entre dos entradas

Estas funciones calculan estadísticas sobre las relaciones entre dos entradas.

covariance()	Covarianza muestral de dos variables.
correlation()	Coeficiente de correlación de Pearson y Spearman.
linear_regression()	Pendiente e intersección para regresión lineal simple.

9.7.4 Detalles de las funciones

Nota: Las funciones no requieren que se ordenen los datos que se les proporcionan. Sin embargo, para facilitar la lectura, la mayoría de los ejemplos muestran secuencias ordenadas.

`statistics.`**`mean`**`(`*data*`)`

Retorna la media aritmética muestral de *data*, que puede ser una secuencia o un iterable.

La media aritmética es la suma de los valores dividida entre el número de observaciones. Es comúnmente denominada «promedio», aunque hay muchas formas de definir el promedio matemáticamente. Es una medida de tendencia central de los datos.

Se lanza una excepción *StatisticsError* si *data* está vacío.

Algunos ejemplos de uso:

```
>>> mean([1, 2, 3, 4, 4])
2.8
>>> mean([-1.0, 2.5, 3.25, 5.75])
2.625

>>> from fractions import Fraction as F
>>> mean([F(3, 7), F(1, 21), F(5, 3), F(1, 3)])
Fraction(13, 21)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> from decimal import Decimal as D
>>> mean([D("0.5"), D("0.75"), D("0.625"), D("0.375")])
Decimal('0.5625')
```

Nota

La media se ve muy afectada por los outliers y no es necesariamente un ejemplo típico de los puntos de datos. Para una medida más robusta, aunque menos eficiente, de la tendencia central, véase *median()*.

La media muestral proporciona una estimación no sesgada de la media real de la población. Por lo tanto, al calcular el promedio de todas las muestras posibles, `mean(sample)` converge con el promedio real de toda la población. Si *data* representa a una población completa, en lugar de a una muestra, entonces `mean(data)` equivale a calcular la media poblacional verdadera μ.

`statistics.`**`fmean`**(*data*, *weights=None*)

Convierte los valores de *data* a flotantes y calcula la media aritmética.

Esta función se ejecuta más rápido que *mean()* y siempre retorna un *float*. *data* puede ser una secuencia o un iterable. Si el conjunto de datos de entrada está vacío, se lanza una excepción *StatisticsError*.

```
>>> fmean([3.5, 4.0, 5.25])
4.25
```

La ponderación es opcional. Por ejemplo, un profesor asigna una nota a un curso ponderando las pruebas en un 20%, los deberes en un 20%, un examen parcial en un 30% y un examen final en un 30%:

```
>>> grades = [85, 92, 83, 91]
>>> weights = [0.20, 0.20, 0.30, 0.30]
>>> fmean(grades, weights)
87.6
```

Si se proporciona *weights*, debe tener la misma longitud que los *data* o se producirá un *ValueError*.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.11: Soporte añadido a *weights*.

`statistics.`**`geometric_mean`**(*data*)

Convierte los valores de *data* a flotantes y calcula la media geométrica.

La media geométrica indica la tendencia central o valor típico de *data* utilizando el producto de los valores (en oposición a la media aritmética, que utiliza su suma).

Lanza una excepción *StatisticsError* si el conjunto de datos de entrada está vacío, o si contiene un cero o un valor negativo. *data* puede ser una secuencia o un iterable.

No se toman medidas especiales para garantizar que el resultado sea completamente preciso. (Sin embargo, esto puede cambiar en una versión futura.)

```
>>> round(geometric_mean([54, 24, 36]), 1)
36.0
```

Added in version 3.8.

`statistics.`**`harmonic_mean`**(*data*, *weights=None*)

Return the harmonic mean of *data*, a sequence or iterable of real-valued numbers. If *weights* is omitted or `None`, then equal weighting is assumed.

La media armónica es recíproco de la *mean()* aritmética de los recíprocos de los datos. Por ejemplo, la media armónica de tres valores *a*, *b* and *c* es equivalente a `3/(1/a + 1/b + 1/c)`. Si alguno de los valores es cero, el resultado va a ser cero.

La media armónica es un tipo de promedio, una medida de la tendencia central de los datos. Generalmente es adecuada para calcular promedios de tasas o fracciones, por ejemplo, velocidades.

Supongamos que un automóvil viaja 10 km a 40 km/h, luego otros 10 km a 60 km/h. ¿Cuál es su velocidad media?

```
>>> harmonic_mean([40, 60])
48.0
```

Supongamos que un un automóvil viaja 5 km a 40 km/h, y cuando el tráfico se despeja, acelera a 60 km/h durante los 30 km restantes del viaje. ¿Cuál es su velocidad media?

```
>>> harmonic_mean([40, 60], weights=[5, 30])
56.0
```

Una excepción *StatisticsError* es lanzada si *data* está vacío, algún elemento es menor que cero, o si la suma ponderada no es positiva.

El algoritmo actual tiene una salida anticipada cuando encuentra un cero en la entrada. Esto significa que no se comprueba la validez de las entradas posteriores al cero. (Este comportamiento puede cambiar en el futuro.)

Added in version 3.6.

Distinto en la versión 3.10: Soporte añadido a *weights*.

`statistics.`**`kde`**(*data*, *h*, *kernel='normal'*, ***, *cumulative=False*)

Kernel Density Estimation (KDE): Create a continuous probability density function or cumulative distribution function from discrete samples.

The basic idea is to smooth the data using a kernel function. to help draw inferences about a population from a sample.

The degree of smoothing is controlled by the scaling parameter *h* which is called the bandwidth. Smaller values emphasize local features while larger values give smoother results.

The *kernel* determines the relative weights of the sample data points. Generally, the choice of kernel shape does not matter as much as the more influential bandwidth smoothing parameter.

Kernels that give some weight to every sample point include *normal* (*gauss*), *logistic*, and *sigmoid*.

Kernels that only give weight to sample points within the bandwidth include *rectangular* (*uniform*), *triangular*, *parabolic* (*epanechnikov*), *quartic* (*biweight*), *triweight*, and *cosine*.

If *cumulative* is true, will return a cumulative distribution function.

A *StatisticsError* will be raised if the *data* sequence is empty.

Wikipedia has an example where we can use *kde()* to generate and plot a probability density function estimated from a small sample:

```
>>> sample = [-2.1, -1.3, -0.4, 1.9, 5.1, 6.2]
>>> f_hat = kde(sample, h=1.5)
>>> xarr = [i/100 for i in range(-750, 1100)]
>>> yarr = [f_hat(x) for x in xarr]
```

Los puntos de `xarr` y `yarr` pueden utilizarse para hacer una gráfica de la función de densidad de probabilidad:

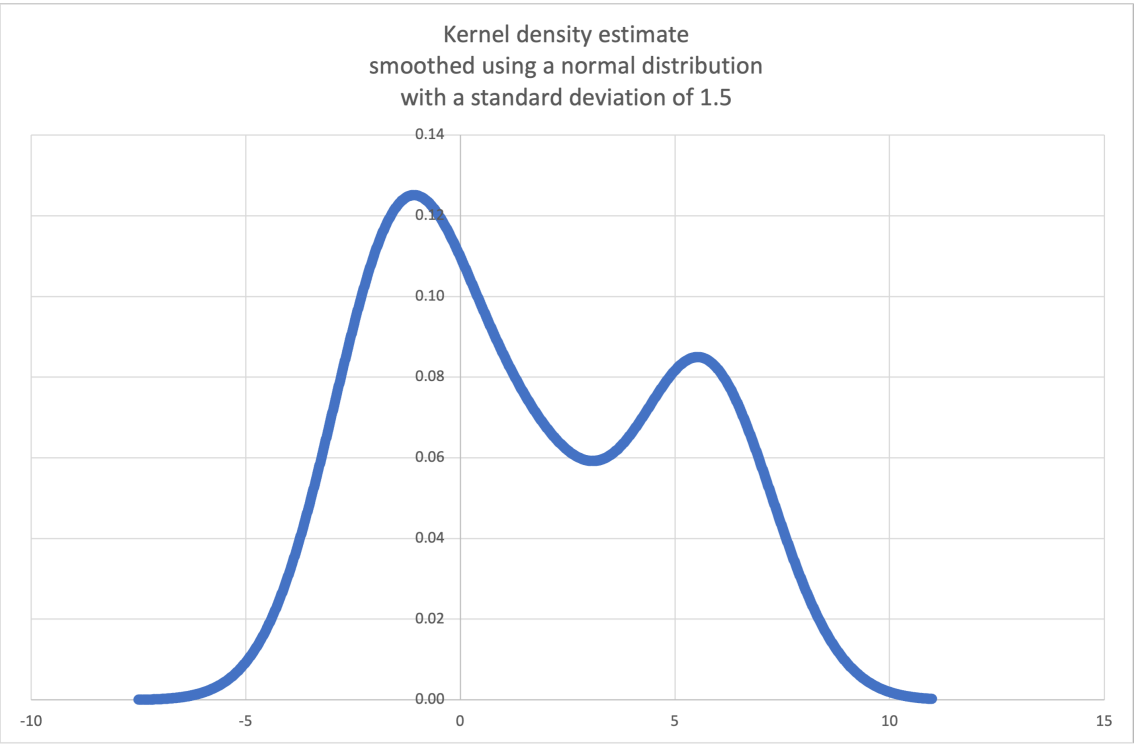

Added in version 3.13.

`statistics.`**`kde_random`**(*data*, *h*, *kernel='normal'*, *, *seed=None*)

Return a function that makes a random selection from the estimated probability density function produced by `kde(data, h, kernel)`.

Providing a *seed* allows reproducible selections. In the future, the values may change slightly as more accurate kernel inverse CDF estimates are implemented. The seed may be an integer, float, str, or bytes.

A *`StatisticsError`* will be raised if the *data* sequence is empty.

Continuing the example for *`kde()`*, we can use *`kde_random()`* to generate new random selections from an estimated probability density function:

```
>>> data = [-2.1, -1.3, -0.4, 1.9, 5.1, 6.2]
>>> rand = kde_random(data, h=1.5, seed=8675309)
>>> new_selections = [rand() for i in range(10)]
>>> [round(x, 1) for x in new_selections]
[0.7, 6.2, 1.2, 6.9, 7.0, 1.8, 2.5, -0.5, -1.8, 5.6]
```

Added in version 3.13.

`statistics.`**`median`**(*data*)

Retorna la mediana (valor central) de los datos numéricos, utilizando el método clásico de «media de los dos del medio». Si *data* está vacío, se lanza una excepción *`StatisticsError`*. *data* puede ser una secuencia o un iterable.

La mediana es una medida de tendencia central robusta y es menos sensible a la presencia de valores atípicos que la media. Cuando el número de casos es impar, se retorna el valor central:

```
>>> median([1, 3, 5])
3
```

Cuando el número de observaciones es par, la mediana se interpola calculando el promedio de los dos valores centrales:

```
>>> median([1, 3, 5, 7])
4.0
```

Este enfoque es adecuado para datos discretos, siempre que se acepte que la mediana no es necesariamente parte de las observaciones.

Si los datos son ordinales (se pueden ordenar) pero no numéricos (no se pueden sumar), considera usar *median_low()* o *median_high()* en su lugar.

statistics.**median_low**(*data*)

Retorna la mediana baja de los datos numéricos. Se lanza una excepción *StatisticsError* si *data* está vacío. *data* puede ser una secuencia o un iterable.

La mediana baja es siempre un valor presente en el conjunto de datos. Cuando el número de casos es impar, se retorna el valor central. Cuando el número de casos es par, se retorna el menor de los dos valores centrales.

```
>>> median_low([1, 3, 5])
3
>>> median_low([1, 3, 5, 7])
3
```

Utiliza la mediana baja cuando tus datos sean discretos y prefieras que la mediana sea un valor representado en tus observaciones, en lugar de ser el resultado de una interpolación.

statistics.**median_high**(*data*)

Retorna la mediana alta de los datos. Lanza una excepción *StatisticsError* si *data* está vacío. *data* puede ser una secuencia o un iterable.

La mediana alta es siempre un valor presente en el conjunto de datos. Cuando el número de casos es impar, se retorna el valor central. Cuando el número de casos es par, se retorna el mayor de los dos valores centrales.

```
>>> median_high([1, 3, 5])
3
>>> median_high([1, 3, 5, 7])
5
```

Utiliza la mediana alta cuando tus datos sean discretos y prefieras que la mediana sea un valor representado en tus observaciones, en lugar de ser el resultado de una interpolación.

statistics.**median_grouped**(*data*, *interval=1.0*)

Estimates the median for numeric data that has been grouped or binned around the midpoints of consecutive, fixed-width intervals.

The *data* can be any iterable of numeric data with each value being exactly the midpoint of a bin. At least one value must be present.

The *interval* is the width of each bin.

For example, demographic information may have been summarized into consecutive ten-year age groups with each group being represented by the 5-year midpoints of the intervals:

```
>>> from collections import Counter
>>> demographics = Counter({
...    25: 172,   # 20 to 30 years old
...    35: 484,   # 30 to 40 years old
...    45: 387,   # 40 to 50 years old
...    55:  22,   # 50 to 60 years old
...    65:   6,   # 60 to 70 years old
... })
...
```

The 50th percentile (median) is the 536th person out of the 1071 member cohort. That person is in the 30 to 40 year old age group.

The regular *median()* function would assume that everyone in the tricenarian age group was exactly 35 years old. A more tenable assumption is that the 484 members of that age group are evenly distributed between 30 and 40. For that, we use *median_grouped()*:

```
>>> data = list(demographics.elements())
>>> median(data)
35
>>> round(median_grouped(data, interval=10), 1)
37.5
```

The caller is responsible for making sure the data points are separated by exact multiples of *interval*. This is essential for getting a correct result. The function does not check this precondition.

Inputs may be any numeric type that can be coerced to a float during the interpolation step.

statistics.**mode**(*data*)

Retorna el valor más común del conjunto de datos discretos o nominales *data*.La moda (cuando existe) es el valor más representativo y sirve como medida de tendencia central.

Si hay varias modas con la misma frecuencia, retorna la primera encontrada en *data*. Si deseas la menor o la mayor de ellas, usa `min(multimode(data))` o `max(multimode(data))`. Se lanza una excepción *StatisticsError* si la entrada *data* está vacía.

`mode` asume que los datos de entrada son discretos y retorna un solo valor. Esta es la definición habitual de la moda que se enseña en las escuelas:

```
>>> mode([1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4])
3
```

La moda tiene la particularidad de ser la única estadística de este módulo que se puede calcular sobre datos nominales (no numéricos):

```
>>> mode(["red", "blue", "blue", "red", "green", "red", "red"])
'red'
```

Only hashable inputs are supported. To handle type *set*, consider casting to *frozenset*. To handle type *list*, consider casting to *tuple*. For mixed or nested inputs, consider using this slower quadratic algorithm that only depends on equality tests: `max(data, key=data.count)`.

Distinto en la versión 3.8: Ahora maneja conjuntos de datos multimodales, retornando la primera moda encontrada. Anteriormente, se lanzaba una excepción *StatisticsError* cuando se daba esta situación.

statistics.**multimode**(*data*)

Retorna una lista de los valores más frecuentes en el orden en que aparecen en *data*. Retornará varios resultados en el caso de que existan varias modas, o una lista vacía si *data* está vacío:

```
>>> multimode('aabbbbccddddeeffffgg')
['b', 'd', 'f']
>>> multimode('')
[]
```

Added in version 3.8.

statistics.**pstdev**(*data*, *mu=None*)

Retorna la desviación típica poblacional (la raíz cuadrada de la varianza poblacional). Consultar *pvariance()* para los argumentos y otros detalles.

```
>>> pstdev([1.5, 2.5, 2.5, 2.75, 3.25, 4.75])
0.986893273527251
```

statistics.**pvariance**(*data*, *mu=None*)

Retorna la varianza poblacional de *data*, que debe ser una secuencia no vacía o un iterable de números reales. La varianza, o momento de segundo orden respecto a la media, es una medida de la variabilidad (o dispersión) de los datos. Una alta varianza indica una amplia dispersión de valores; una varianza baja indica que los valores están agrupados alrededor de la media.

If the optional second argument *mu* is given, it should be the *population* mean of the *data*. It can also be used to compute the second moment around a point that is not the mean. If it is missing or `None` (the default), the arithmetic mean is automatically calculated.

Utiliza esta función para calcular la varianza de toda la población. Para estimar la varianza de una muestra, la función *variance()* suele ser una opción mejor.

Lanza una excepción *StatisticsError* si *data* está vacío.

Ejemplos:

```
>>> data = [0.0, 0.25, 0.25, 1.25, 1.5, 1.75, 2.75, 3.25]
>>> pvariance(data)
1.25
```

Si ya has calculado la media de tus datos, puedes pasarla como segundo argumento opcional *mu* para evitar que se tenga que volver a calcular:

```
>>> mu = mean(data)
>>> pvariance(data, mu)
1.25
```

Se admiten decimales (Decimal) y fracciones (Fraction):

```
>>> from decimal import Decimal as D
>>> pvariance([D("27.5"), D("30.25"), D("30.25"), D("34.5"), D("41.75")])
Decimal('24.815')

>>> from fractions import Fraction as F
>>> pvariance([F(1, 4), F(5, 4), F(1, 2)])
Fraction(13, 72)
```

Nota

Esta función retorna la varianza poblacional σ^2 cuando se aplica a toda la población. Si se aplica solo a una muestra, el resultado es la varianza muestral s^2, conocida también como varianza con N grados de libertad.

Si se conoce de antemano la verdadera media poblacional μ, se puede usar esta función para calcular la varianza muestral, pasando la media poblacional conocida como segundo argumento. Suponiendo que las observaciones provienen de una selección aleatoria uniforme de la población, el resultado será una estimación no sesgada de la varianza poblacional.

statistics.**stdev**(*data*, *xbar=None*)

Retorna la desviación típica muestral (la raíz cuadrada de la varianza muestral). Consultar *variance()* para los argumentos y otros detalles.

```
>>> stdev([1.5, 2.5, 2.5, 2.75, 3.25, 4.75])
1.0810874155219827
```

statistics.**variance**(*data*, *xbar=None*)

Retorna la varianza muestral de *data*, que debe ser un iterable de al menos dos números reales. La varianza, o momento de segundo orden respecto a la media, es una medida de la variabilidad (difusión o dispersión) de

los datos. Una alta varianza indica que los datos están dispersos; una baja varianza indica que los datos están agrupados estrechamente alrededor de la media.

If the optional second argument *xbar* is given, it should be the *sample* mean of *data*. If it is missing or `None` (the default), the mean is automatically calculated.

Utiliza esta función cuando tus datos sean una muestra de una población. Para calcular la varianza de toda la población, consulta *pvariance()*.

Lanza una excepción *StatisticsError* si *data* tiene menos de dos valores.

Ejemplos:

```
>>> data = [2.75, 1.75, 1.25, 0.25, 0.5, 1.25, 3.5]
>>> variance(data)
1.3720238095238095
```

If you have already calculated the sample mean of your data, you can pass it as the optional second argument *xbar* to avoid recalculation:

```
>>> m = mean(data)
>>> variance(data, m)
1.3720238095238095
```

Esta función no comprueba si el valor pasado al argumento *xbar* corresponde al promedio. El uso de valores arbitrarios para *xbar* produce resultados imposibles o incorrectos.

La función maneja decimales (Decimal) y fracciones (Fraction):

```
>>> from decimal import Decimal as D
>>> variance([D("27.5"), D("30.25"), D("30.25"), D("34.5"), D("41.75")])
Decimal('31.01875')

>>> from fractions import Fraction as F
>>> variance([F(1, 6), F(1, 2), F(5, 3)])
Fraction(67, 108)
```

Nota

Esta es la varianza muestral s^2 con la corrección de Bessel, también conocida como varianza con N-1 grados de libertad. Suponiendo que las observaciones son representativas de la población (es decir, independientes y distribuidas de forma idéntica), el resultado es una estimación no sesgada de la varianza.

Si conoces de antemano la verdadera media poblacional μ, debes pasarla a *pvariance()* mediante el parámetro *mu* para obtener la varianza muestral.

`statistics.`**`quantiles`**(*data*, ***, *n=4*, *method='exclusive'*)

Divide *data* en *n* intervalos continuos equiprobables. Retorna una lista de `n - 1` límites que delimitan los intervalos (cuantiles).

Establece *n* en 4 para obtener los cuartiles (el valor predeterminado), en 10 para obtener los deciles y en 100 para obtener los percentiles (lo que produce 99 valores que separan *data* en 100 grupos del mismo tamaño). Si *n* es menor que 1, se lanza una excepción *StatisticsError*.

The *data* can be any iterable containing sample data. For meaningful results, the number of data points in *data* should be larger than *n*. Raises *StatisticsError* if there is not at least one data point.

Los límites de los intervalos se interpolan linealmente a partir de los dos valores más cercanos de la muestra. Por ejemplo, si un límite es un tercio de la distancia entre los valores 100 y 112 de la muestra, el límite será 104.

El argumento *method* indica el método que se utilizará para calcular los cuantiles y se puede modificar para especificar si se deben incluir o excluir valores de *data* extremos, altos y bajos, de la población.

El valor predeterminado para *method* es «exclusive» y es aplicable a los datos muestreados de una población que puede tener valores más extremos que los encontrados en las muestras. La proporción de la población que se encuentra por debajo del *i-ésimo* valor de *m* valores ordenados se calcula mediante la fórmula `i / (m + 1)`. Por ejemplo, asumiendo que hay 9 valores en la muestra, este método los ordena y los asocia con los siguientes percentiles: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%.

Si se usa «inclusive» como valor para el parámetro *method*, se asume que los datos corresponden a una población completa o que los valores extremos de la población están representados en la muestra. El valor mínimo de *data* se considera entonces como percentil 0 y el máximo como percentil 100. La proporción de la población que se encuentra por debajo del *i-ésimo* valor de *m* valores ordenados se calcula mediante la fórmula `(i - 1) / (m - 1)`. Suponiendo que tenemos 11 valores en la muestra, este método los ordena y los asocia con los siguientes percentiles: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80 %, 90%, 100%.

```
# Decile cut points for empirically sampled data
>>> data = [105, 129, 87, 86, 111, 111, 89, 81, 108, 92, 110,
...         100, 75, 105, 103, 109, 76, 119, 99, 91, 103, 129,
...         106, 101, 84, 111, 74, 87, 86, 103, 103, 106, 86,
...         111, 75, 87, 102, 121, 111, 88, 89, 101, 106, 95,
...         103, 107, 101, 81, 109, 104]
>>> [round(q, 1) for q in quantiles(data, n=10)]
[81.0, 86.2, 89.0, 99.4, 102.5, 103.6, 106.0, 109.8, 111.0]
```

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.13: No longer raises an exception for an input with only a single data point. This allows quantile estimates to be built up one sample point at a time becoming gradually more refined with each new data point.

`statistics.`**`covariance`**(*x*, *y*, */*)

Retorna la covarianza de muestra de dos entradas *x* y *y*. La covarianza es una medida de la variabilidad conjunta de dos entradas.

Ambas entradas deben ser del mismo largo (no menor a dos), de lo contrario se lanza *`StatisticsError`*.

Ejemplos:

```
>>> x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> y = [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
>>> covariance(x, y)
0.75
>>> z = [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
>>> covariance(x, z)
-7.5
>>> covariance(z, x)
-7.5
```

Added in version 3.10.

`statistics.`**`correlation`**(*x*, *y*, */*, ***, *method='linear'*)

Retorna el coeficiente de correlación de Pearson para dos entradas. El coeficiente de correlación de Pearson *r* toma valores entre -1 y +1. Mide la fuerza y dirección de la relación lineal.

Si *method* es «*ranked*», calcula El coeficiente de correlación de Spearman para dos entradas. Los datos se sustituyen por rangos. Los empates se promedian para que valores iguales reciban el mismo rango. El coeficiente resultante mide la fuerza de una relación monótona.

El coeficiente de correlación de Spearman es apropiado para datos ordinales o para datos continuos que no cumplen el requisito de proporción lineal para el coeficiente de correlación de Pearson.

Ambas entradas deben ser del mismo largo (no menor a dos), y no necesitan ser constantes, de lo contrario se lanza *StatisticsError*.

Ejemplo con "Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario <https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kepler'_:

```
>>> # Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and  Neptune
>>> orbital_period = [88, 225, 365, 687, 4331, 10_756, 30_687, 60_190]    #␣
↪days
>>> dist_from_sun = [58, 108, 150, 228, 778, 1_400, 2_900, 4_500] # million km

>>> # Show that a perfect monotonic relationship exists
>>> correlation(orbital_period, dist_from_sun, method='ranked')
1.0

>>> # Observe that a linear relationship is imperfect
>>> round(correlation(orbital_period, dist_from_sun), 4)
0.9882

>>> # Demonstrate Kepler's third law: There is a linear correlation
>>> # between the square of the orbital period and the cube of the
>>> # distance from the sun.
>>> period_squared = [p * p for p in orbital_period]
>>> dist_cubed = [d * d * d for d in dist_from_sun]
>>> round(correlation(period_squared, dist_cubed), 4)
1.0
```

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.12: Soporte añadido para el coeficiente de correlación de Spearman.

`statistics.`**`linear_regression`**(*x*, *y*, */*, ***, *proportional=False*)

Retorna la pendiente e intersección de los parámetros de una regresión lineal simple estimados usando mínimos cuadrados ordinarios. La regresión lineal simple describe la relación entre la variable independiente *x* y la variable dependiente *y* en términos de esta función lineal:

*y = slope * x + intercept + noise*

donde `slope` e `intercept` son los parámetros de regresión que son estimados, y `noise` representa la variabilidad de los datos que no fue explicado por la regresión lineal (es igual a la diferencia entre los valores predichos y reales de la variable dependiente).

Ambas entradas deben ser del mismo largo (no menor a dos), y la variable independiente *x* no puede ser constante, de lo contrario se lanza *StatisticsError*.

Por ejemplo, podemos usar las fechas de lanzamiento de las películas de Monty Python para predecir el número acumulativo de películas de Monty Python que se habría producido en 2019 asumiendo que hubiesen mantenido el ritmo:

```
>>> year = [1971, 1975, 1979, 1982, 1983]
>>> films_total = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> slope, intercept = linear_regression(year, films_total)
>>> round(slope * 2019 + intercept)
16
```

Si *proportional* es verdadero, se supone que la variable independiente *x* y la variable dependiente *y* son directamente proporcionales. Los datos se ajustan a una recta que pasa por el origen. Como la *intercept* siempre será 0,0, la función lineal subyacente se simplifica a:

*y = slope * x + noise*

Continuing the example from *correlation()*, we look to see how well a model based on major planets can predict the orbital distances for dwarf planets:

```
>>> model = linear_regression(period_squared, dist_cubed, proportional=True)
>>> slope = model.slope

>>> # Dwarf planets:   Pluto,  Eris,    Makemake, Haumea, Ceres
>>> orbital_periods = [90_560, 204_199, 111_845, 103_410, 1_680]  # days
>>> predicted_dist = [math.cbrt(slope * (p * p)) for p in orbital_periods]
>>> list(map(round, predicted_dist))
[5912, 10166, 6806, 6459, 414]

>>> [5_906, 10_152, 6_796, 6_450, 414]  # actual distance in million km
[5906, 10152, 6796, 6450, 414]
```

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.11: Soporte añadido a *proportional*.

9.7.5 Excepciones

Se define una sola excepción:

exception statistics.**StatisticsError**

Subclase de *ValueError* para excepciones relacionadas con la estadística.

9.7.6 Objetos `NormalDist`

NormalDist es una herramienta para crear y manipular distribuciones normales de una variable aleatoria. Esta clase gestiona la desviación típica y la media de un conjunto de observaciones como una sola entidad.

Las distribuciones normales surgen del Teorema del límite central y tienen una amplia gama de aplicaciones en estadística.

class statistics.**NormalDist**(*mu=0.0*, *sigma=1.0*)

Retorna un nuevo objeto *NormalDist* donde *mu* representa la media aritmética y *sigma* representa la desviación típica.

Se lanza una excepción *StatisticsError* si *sigma* es negativo.

mean

Una propiedad de solo lectura para la media aritmética de una distribución normal.

median

Una propiedad de solo lectura para la mediana de una distribución normal.

mode

Una propiedad de solo lectura para la moda de una distribución normal.

stdev

Una propiedad de solo lectura para la desviación típica de una distribución normal.

variance

Una propiedad de solo lectura para la varianza de una distribución normal. Es igual al cuadrado de la desviación típica.

classmethod **from_samples**(*data*)

Crea una instancia de distribución normal con los parámetros *mu* y *sigma* estimados a partir de *data* usando *fmean()* y *stdev()*.

data puede ser cualquier *iterable* de valores que se puedan convertir al tipo *float*. Se lanza una excepción *StatisticsError* si *data* no contiene al menos dos elementos, esto se debe a que se necesita al menos un punto para estimar un valor central y al menos dos puntos para estimar la dispersión.

samples(*n*, *, *seed=None*)

Genera *n* muestras aleatorias para una media y una desviación típica proporcionadas. Retorna un objeto *list* de valores *float*.

Si se proporciona *seed*, su valor se usa para inicializar una nueva instancia del generador de números aleatorios subyacente. Esto permite producir resultados reproducibles incluso en un contexto de paralelismo con múltiples hilos.

Distinto en la versión 3.13.

Switched to a faster algorithm. To reproduce samples from previous versions, use *random.seed()* and *random.gauss()*.

pdf(*x*)

Haciendo uso de una función de densidad de probabilidad (FPD o PDF en inglés), calcula la verosimilitud relativa de que una variable aleatoria *X* caiga en una región cercana al valor *x* proporcionado. Matemáticamente, esto corresponde al límite de la razón `P(x <= X < x+dx) / dx` cuando *dx* tiende a cero.

La verosimilitud relativa se calcula como la probabilidad de que una observación pertenezca a un intervalo estrecho dividida entre el ancho del intervalo (de ahí el término «densidad»). Como la verosimilitud es relativa a los otros puntos, su valor puede ser mayor que `1.0`.

cdf(*x*)

Usando una función de distribución acumulada (FDA, CDF en inglés), calcula la probabilidad de que una variable aleatoria *X* sea menor o igual que *x*. Matemáticamente, se escribe `P(X <= x)`.

inv_cdf(*p*)

Calcula la función de distribución acumulada inversa, también conocida como función cuantil o función punto porcentual. Matemáticamente, se escribe `x : P(X <= x) = p`.

Calcula el valor *x* de la variable aleatoria *X* tal que la probabilidad de que la variable sea menor o igual a este valor es igual a la probabilidad *p* dada.

overlap(*other*)

Mide la concordancia entre dos distribuciones de probabilidad normales. Retorna un valor entre 0.0 y 1.0 que indica el área de superposición de dos funciones de densidad de probabilidad.

quantiles(*n=4*)

Divide la distribución normal en *n* intervalos continuos equiprobables. Retorna una lista de (n - 1) cuantiles que separan los intervalos.

Establece *n* en 4 para obtener los cuartiles (el valor predeterminado), en 10 para obtener los deciles y en 100 para obtener los percentiles (lo que produce 99 límites que separan los datos en 100 grupos del mismo tamaño).

zscore(*x*)

Computa el Standard Score describiendo *x* en términos de los números de desviaciones estándar sobre o bajo la media de una distribución normal: `(x - mean) / stdev`.

Added in version 3.9.

Las instancias de la clase *NormalDist* soportan la suma, resta, multiplicación y división por una constante. Estas operaciones se pueden utilizar para traducir o escalar, por ejemplo:

```
>>> temperature_february = NormalDist(5, 2.5)             # Celsius
>>> temperature_february * (9/5) + 32                     # Fahrenheit
NormalDist(mu=41.0, sigma=4.5)
```

No se admite la división de una constante entre una instancia de *NormalDist* debido a que el resultado no sería una distribución normal.

Dado que las distribuciones normales se derivan de las propiedades aditivas de variables independientes, es posible sumar o restar dos variables independientes con distribución normal representadas por instancias de *NormalDist*. Por ejemplo :

```
>>> birth_weights = NormalDist.from_samples([2.5, 3.1, 2.1, 2.4, 2.7, 3.5])
>>> drug_effects = NormalDist(0.4, 0.15)
>>> combined = birth_weights + drug_effects
>>> round(combined.mean, 1)
3.1
>>> round(combined.stdev, 1)
0.5
```

Added in version 3.8.

9.7.7 Examples and Recipes

Problemas de probabilidad clásicos

NormalDist permite resolver fácilmente problemas probabilísticos clásicos.

Por ejemplo, sabiendo que los datos históricos de los exámenes SAT siguen una distribución normal con una media de 1060 y una desviación típica de 195, determinar el porcentaje de estudiantes con puntuaciones entre 1100 y 1200, redondeado al número entero más cercano:

```
>>> sat = NormalDist(1060, 195)
>>> fraction = sat.cdf(1200 + 0.5) - sat.cdf(1100 - 0.5)
>>> round(fraction * 100.0, 1)
18.4
```

Determinar los cuartiles y deciles de las puntuaciones del SAT:

```
>>> list(map(round, sat.quantiles()))
[928, 1060, 1192]
>>> list(map(round, sat.quantiles(n=10)))
[810, 896, 958, 1011, 1060, 1109, 1162, 1224, 1310]
```

Entradas de Monte Carlo para simulaciones

To estimate the distribution for a model that isn't easy to solve analytically, *NormalDist* can generate input samples for a Monte Carlo simulation:

```
>>> def model(x, y, z):
...     return (3*x + 7*x*y - 5*y) / (11 * z)
...
>>> n = 100_000
>>> X = NormalDist(10, 2.5).samples(n, seed=3652260728)
>>> Y = NormalDist(15, 1.75).samples(n, seed=4582495471)
>>> Z = NormalDist(50, 1.25).samples(n, seed=6582483453)
>>> quantiles(map(model, X, Y, Z))
[1.4591308524824727, 1.8035946855390597, 2.175091447274739]
```

Aproximación de la distribución binomial

Las distribuciones normales se pueden utilizar para aproximar distribuciones binomiales cuando el tamaño de la muestra es grande y la probabilidad de un ensayo exitoso es cercana al 50%.

Por ejemplo, 750 personas asisten a una conferencia sobre código abierto y se dispone de dos salas con capacidad para 500 personas cada una. En la primera sala hay una charla sobre Python, en la otra una sobre Ruby. En conferencias pasadas, el 65% de las personas prefirieron escuchar las charlas sobre Python. Suponiendo que las preferencias de la población no hayan cambiado, ¿cuál es la probabilidad de que la sala de Python permanezca por debajo de su capacidad máxima?

```
>>> n = 750             # Sample size
>>> p = 0.65            # Preference for Python
>>> q = 1.0 - p         # Preference for Ruby
>>> k = 500             # Room capacity

>>> # Approximation using the cumulative normal distribution
>>> from math import sqrt
>>> round(NormalDist(mu=n*p, sigma=sqrt(n*p*q)).cdf(k + 0.5), 4)
0.8402

>>> # Exact solution using the cumulative binomial distribution
>>> from math import comb, fsum
>>> round(fsum(comb(n, r) * p**r * q**(n-r) for r in range(k+1)), 4)
0.8402

>>> # Approximation using a simulation
>>> from random import seed, binomialvariate
>>> seed(8675309)
>>> mean(binomialvariate(n, p) <= k for i in range(10_000))
0.8406
```

Clasificador bayesiano ingenuo

Las distribuciones normales a menudo están involucradas en el aprendizaje automático.

Wikipedia detalla un buen ejemplo de un clasificador bayesiano ingenuo. El reto consiste en predecir el género de una persona a partir de características físicas que siguen una distribución normal, como la altura, el peso y el tamaño del pie.

Disponemos de un conjunto de datos de entrenamiento que contiene las medidas de ocho personas. Se supone que estas medidas siguen una distribución normal, por lo que podemos sintetizar los datos usando *NormalDist*:

```
>>> height_male = NormalDist.from_samples([6, 5.92, 5.58, 5.92])
>>> height_female = NormalDist.from_samples([5, 5.5, 5.42, 5.75])
>>> weight_male = NormalDist.from_samples([180, 190, 170, 165])
>>> weight_female = NormalDist.from_samples([100, 150, 130, 150])
>>> foot_size_male = NormalDist.from_samples([12, 11, 12, 10])
>>> foot_size_female = NormalDist.from_samples([6, 8, 7, 9])
```

A continuación, nos encontramos con un nuevo individuo del que conocemos las medidas de sus características pero no su género:

```
>>> ht = 6.0        # height
>>> wt = 130        # weight
>>> fs = 8          # foot size
```

Partiendo de una probabilidad a priori del 50% de ser hombre o mujer, calculamos la probabilidad a posteriori como el producto de la probabilidad a priori y la verosimilitud de las diferentes medidas dado el género:

```
>>> prior_male = 0.5
>>> prior_female = 0.5
>>> posterior_male = (prior_male * height_male.pdf(ht) *
...                   weight_male.pdf(wt) * foot_size_male.pdf(fs))

>>> posterior_female = (prior_female * height_female.pdf(ht) *
...                     weight_female.pdf(wt) * foot_size_female.pdf(fs))
```

La predicción final es la que tiene mayor probabilidad a posteriori. Este enfoque se denomina máximo a posteriori o MAP:

```
>>> 'male' if posterior_male > posterior_female else 'female'
'female'
```

CAPÍTULO 10

Módulos de programación funcional

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan funciones y clases que admiten un estilo de programación funcional y operaciones generales invocables (*callables*).

En este capítulo se documentan los siguientes módulos:

10.1 `itertools` — Functions creating iterators for efficient looping

Este módulo implementa un número de piezas básicas *iterator* inspiradas en *constructs* de APL, Haskell y SML. Cada pieza ha sido reconvertida a una forma apropiada para Python.

El módulo estandariza un conjunto base de herramientas rápidas y eficientes en memoria, útiles por sí mismas o en combinación con otras. Juntas, forman un «álgebra de iteradores», haciendo posible la construcción de herramientas especializadas, sucintas y eficientes, en Python puro.

Por ejemplo, SML provee una herramienta de tabulación `tabulate(f)`, que produce una secuencia `f(0), f(1), ...`. En Python, se puede lograr el mismo efecto al combinar *`map()`* y *`count()`* para formar `map(f, count())`.

Iteradores infinitos:

Iterador	Argumentos	Resultados	Ejemplo
`count()`	[start[, step]]	start, start+step, start+2*step, …	`count(10) → 10 11 12 13 14 ...`
`cycle()`	p	p0, p1, … plast, p0, p1, …	`cycle('ABCD') → A B C D A B C D ...`
`repeat()`	elem [,n]	elem, elem, elem, … indefinidamente o hasta n veces	`repeat(10, 3) → 10 10 10`

Iteradores que terminan en la secuencia de entrada más corta:

Iterador	Argumentos	Resultados	Ejemplo
accumulate()	p [,func]	p0, p0+p1, p0+p1+p2, …	`accumulate([1,2,3,4,5]) → 1 3 6 10 15`
batched()	p, n	(p0, p1, …, p_n-1), …	`batched('ABCDEFG', n=2) → AB CD EF G`
chain()	p, q, …	p0, p1, … plast, q0, q1, …	`chain('ABC', 'DEF') → A B C D E F`
chain.from_iterable	iterable	p0, p1, … plast, q0, q1, …	`chain.from_iterable(['ABC', 'DEF']) → A B C D E F`
compress()	data, selectors	(d[0] if s[0]), (d[1] if s[1]), …	`compress('ABCDEF', [1,0,1,0,1,1]) → A C E F`
dropwhile()	predicate, seq	seq[n], seq[n+1], starting when predicate fails	`dropwhile(lambda x: x<5, [1,4,6,3,8]) → 6 3 8`
filterfalse()	predicate, seq	elements of seq where predicate(elem) fails	`filterfalse(lambda x: x<5, [1,4,6,3,8]) → 6 8`
groupby()	iterable[, key]	sub-iteradores agrupados según el valor de key(v)	`groupby(['A','B','DEF'], len) → (1, A B) (3, DEF)`
islice()	seq, [start,] stop [, step]	elementos de seq[start:stop:step]	`islice('ABCDEFG', 2, None) → C D E F G`
pairwise()	iterable	(p[0], p[1]), (p[1], p[2])	`pairwise('ABCDEFG') → AB BC CD DE EF FG`
starmap()	func, seq	func(*seq[0]), func(*seq[1]), …	`starmap(pow, [(2,5), (3,2), (10,3)]) → 32 9 1000`
takewhile()	predicate, seq	seq[0], seq[1], until predicate fails	`takewhile(lambda x: x<5, [1,4,6,3,8]) → 1 4`
tee()	it, n	it1, it2, … itn divide un iterador en n	`tee('ABC', 2) → A B C, A B C`
zip_longest()	p, q, …	(p[0], q[0]), (p[1], q[1]), …	`zip_longest('ABCD', 'xy', fillvalue='-') → Ax By C- D-`

Iteradores combinatorios:

Iterador	Argumentos	Resultados
product()	p, q, … [repeat=1]	producto cartesiano, equivalente a un bucle *for* anidado
permutations()	p[, r]	tuplas de longitud r, en todas los órdenes posibles, sin elementos repetidos
combinations()	p, r	tuplas de longitud r, ordenadas, sin elementos repetidos
combinations_with_replacer	p, r	tuplas de longitud r, ordenadas, con elementos repetidos

Ejemplos	Resultados
`product('ABCD', repeat=2)`	`AA AB AC AD BA BB BC BD CA CB CC CD DA DB DC DD`
`permutations('ABCD', 2)`	`AB AC AD BA BC BD CA CB CD DA DB DC`
`combinations('ABCD', 2)`	`AB AC AD BC BD CD`
`combinations_with_replacement('ABCD', 2)`	`AA AB AC AD BB BC BD CC CD DD`

10.1.1 Itertool Functions

The following functions all construct and return iterators. Some provide streams of infinite length, so they should only be accessed by functions or loops that truncate the stream.

itertools.**accumulate**(*iterable*[, *function*, *, *initial=None*])

Make an iterator that returns accumulated sums or accumulated results from other binary functions.

The *function* defaults to addition. The *function* should accept two arguments, an accumulated total and a value from the *iterable*.

If an *initial* value is provided, the accumulation will start with that value and the output will have one more element than the input iterable.

Aproximadamente equivalente a:

```
def accumulate(iterable, function=operator.add, *, initial=None):
    'Return running totals'
    # accumulate([1,2,3,4,5]) → 1 3 6 10 15
    # accumulate([1,2,3,4,5], initial=100) → 100 101 103 106 110 115
    # accumulate([1,2,3,4,5], operator.mul) → 1 2 6 24 120

    iterator = iter(iterable)
    total = initial
    if initial is None:
        try:
            total = next(iterator)
        except StopIteration:
            return

    yield total
    for element in iterator:
        total = function(total, element)
        yield total
```

To compute a running minimum, set *function* to `min()`. For a running maximum, set *function* to `max()`. Or for a running product, set *function* to `operator.mul()`. To build an amortization table, accumulate the interest and apply payments:

```
>>> data = [3, 4, 6, 2, 1, 9, 0, 7, 5, 8]
>>> list(accumulate(data, max))                # running maximum
[3, 4, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9, 9]
>>> list(accumulate(data, operator.mul))       # running product
[3, 12, 72, 144, 144, 1296, 0, 0, 0, 0]

# Amortize a 5% loan of 1000 with 10 annual payments of 90
>>> update = lambda balance, payment: round(balance * 1.05) - payment
>>> list(accumulate(repeat(90, 10), update, initial=1_000))
[1000, 960, 918, 874, 828, 779, 728, 674, 618, 559, 497]
```

Para una función similar que retorne únicamente el valor final acumulado, revisa `functools.reduce()`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Added the optional *function* parameter.

Distinto en la versión 3.8: Adicionó el argumento opcional *initial*.

itertools.**batched**(*iterable*, *n*, *, *strict=False*)

Batch data from the *iterable* into tuples of length *n*. The last batch may be shorter than *n*.

If *strict* is true, will raise a `ValueError` if the final batch is shorter than *n*.

Loops over the input iterable and accumulates data into tuples up to size *n*. The input is consumed lazily, just enough to fill a batch. The result is yielded as soon as the batch is full or when the input iterable is exhausted:

```
>>> flattened_data = ['roses', 'red', 'violets', 'blue', 'sugar', 'sweet']
>>> unflattened = list(batched(flattened_data, 2))
>>> unflattened
[('roses', 'red'), ('violets', 'blue'), ('sugar', 'sweet')]
```

Aproximadamente equivalente a:

```
def batched(iterable, n, *, strict=False):
    # batched('ABCDEFG', 2) → AB CD EF G
    if n < 1:
        raise ValueError('n must be at least one')
    iterator = iter(iterable)
    while batch := tuple(islice(iterator, n)):
        if strict and len(batch) != n:
            raise ValueError('batched(): incomplete batch')
        yield batch
```

Added in version 3.12.

Distinto en la versión 3.13: Added the *strict* option.

itertools.**chain**(**iterables*)

Make an iterator that returns elements from the first iterable until it is exhausted, then proceeds to the next iterable, until all of the iterables are exhausted. This combines multiple data sources into a single iterator. Roughly equivalent to:

```
def chain(*iterables):
    # chain('ABC', 'DEF') → A B C D E F
    for iterable in iterables:
        yield from iterable
```

classmethod chain.**from_iterable**(*iterable*)

Constructor alternativo para `chain()`. Obtiene entradas enlazadas de un mismo argumento que se evalúa perezosamente. Aproximadamente equivalente a:

```
def from_iterable(iterables):
    # chain.from_iterable(['ABC', 'DEF']) → A B C D E F
    for iterable in iterables:
        yield from iterable
```

itertools.**combinations**(*iterable*, *r*)

Retorna subsecuencias de longitud *r* con elementos del *iterable* de entrada.

The output is a subsequence of `product()` keeping only entries that are subsequences of the *iterable*. The length of the output is given by `math.comb()` which computes `n! / r! / (n - r)!` when `0 ≤ r ≤ n` or zero when `r > n`.

The combination tuples are emitted in lexicographic order according to the order of the input *iterable*. If the input *iterable* is sorted, the output tuples will be produced in sorted order.

Elements are treated as unique based on their position, not on their value. If the input elements are unique, there will be no repeated values within each combination.

Aproximadamente equivalente a:

```
def combinations(iterable, r):
    # combinations('ABCD', 2) → AB AC AD BC BD CD
    # combinations(range(4), 3) → 012 013 023 123
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    pool = tuple(iterable)
    n = len(pool)
    if r > n:
        return
    indices = list(range(r))

    yield tuple(pool[i] for i in indices)
    while True:
        for i in reversed(range(r)):
            if indices[i] != i + n - r:
                break
        else:
            return
        indices[i] += 1
        for j in range(i+1, r):
            indices[j] = indices[j-1] + 1
        yield tuple(pool[i] for i in indices)
```

itertools.**combinations_with_replacement**(*iterable*, *r*)

Retorna subsecuencias, de longitud *r*, con elementos del *iterable* de entrada, permitiendo que haya elementos individuales repetidos más de una vez.

The output is a subsequence of *product()* that keeps only entries that are subsequences (with possible repeated elements) of the *iterable*. The number of subsequence returned is `(n + r - 1)! / r! / (n - 1)!` when `n > 0`.

The combination tuples are emitted in lexicographic order according to the order of the input *iterable*. if the input *iterable* is sorted, the output tuples will be produced in sorted order.

Elements are treated as unique based on their position, not on their value. If the input elements are unique, the generated combinations will also be unique.

Aproximadamente equivalente a:

```
def combinations_with_replacement(iterable, r):
    # combinations_with_replacement('ABC', 2) → AA AB AC BB BC CC

    pool = tuple(iterable)
    n = len(pool)
    if not n and r:
        return
    indices = [0] * r

    yield tuple(pool[i] for i in indices)
    while True:
        for i in reversed(range(r)):
            if indices[i] != n - 1:
                break
        else:
            return
        indices[i:] = [indices[i] + 1] * (r - i)
        yield tuple(pool[i] for i in indices)
```

Added in version 3.1.

itertools.**compress**(*data*, *selectors*)

Make an iterator that returns elements from *data* where the corresponding element in *selectors* is true. Stops when either the *data* or *selectors* iterables have been exhausted. Roughly equivalent to:

```
def compress(data, selectors):
    # compress('ABCDEF', [1,0,1,0,1,1]) → A C E F
    return (datum for datum, selector in zip(data, selectors) if selector)
```

Added in version 3.1.

itertools.**count**(*start=0*, *step=1*)

Make an iterator that returns evenly spaced values beginning with *start*. Can be used with `map()` to generate consecutive data points or with `zip()` to add sequence numbers. Roughly equivalent to:

```
def count(start=0, step=1):
    # count(10) → 10 11 12 13 14 ...
    # count(2.5, 0.5) → 2.5 3.0 3.5 ...
    n = start
    while True:
        yield n
        n += step
```

When counting with floating-point numbers, better accuracy can sometimes be achieved by substituting multiplicative code such as: `(start + step * i for i in count())`.

Distinto en la versión 3.1: Se adicionó el argumento *step* y se permitieron argumentos diferentes a enteros.

itertools.**cycle**(*iterable*)

Make an iterator returning elements from the *iterable* and saving a copy of each. When the iterable is exhausted, return elements from the saved copy. Repeats indefinitely. Roughly equivalent to:

```
def cycle(iterable):
    # cycle('ABCD') → A B C D A B C D A B C D ...

    saved = []
    for element in iterable:
        yield element
        saved.append(element)

    while saved:
        for element in saved:
            yield element
```

This itertool may require significant auxiliary storage (depending on the length of the iterable).

itertools.**dropwhile**(*predicate*, *iterable*)

Make an iterator that drops elements from the *iterable* while the *predicate* is true and afterwards returns every element. Roughly equivalent to:

```
def dropwhile(predicate, iterable):
    # dropwhile(lambda x: x<5, [1,4,6,3,8]) → 6 3 8

    iterator = iter(iterable)
    for x in iterator:
        if not predicate(x):
            yield x
            break

    for x in iterator:
        yield x
```

Note this does not produce *any* output until the predicate first becomes false, so this itertool may have a lengthy start-up time.

itertools.**filterfalse**(*predicate*, *iterable*)

Make an iterator that filters elements from the *iterable* returning only those for which the *predicate* returns a false value. If *predicate* is `None`, returns the items that are false. Roughly equivalent to:

```
def filterfalse(predicate, iterable):
    # filterfalse(lambda x: x<5, [1,4,6,3,8]) → 6 8

    if predicate is None:
        predicate = bool

    for x in iterable:
        if not predicate(x):
            yield x
```

itertools.**groupby**(*iterable*, *key=None*)

Crea un iterador que retorna claves consecutivas y grupos del *iterable*. *key* es una función que calcula un valor clave para cada elemento. Si no se especifica o es `None`, *key* es una función de identidad por defecto y retorna el elemento sin cambios. Generalmente, el iterable necesita estar ordenado con la misma función *key*.

El funcionamiento de *groupby()* es similar al del filtro `uniq` en Unix. Genera un salto o un nuevo grupo cada vez que el valor de la función clave cambia (por lo que usualmente es necesario ordenar los datos usando la misma función clave). Ese comportamiento difiere del de GROUP BY de SQL, el cual agrega elementos comunes sin importar el orden de entrada.

El grupo retornado es un iterador mismo que comparte el iterable subyacente con *groupby()*. Al compartir la fuente, cuando el objeto *groupby()* se avanza, el grupo previo deja de ser visible. En ese caso, si los datos se necesitan posteriormente, se deberían almacenar como lista:

```
groups = []
uniquekeys = []
data = sorted(data, key=keyfunc)
for k, g in groupby(data, keyfunc):
    groups.append(list(g))      # Store group iterator as a list
    uniquekeys.append(k)
```

groupby() es aproximadamente equivalente a:

```
def groupby(iterable, key=None):
    # [k for k, g in groupby('AAAABBBCCDAABBB')] → A B C D A B
    # [list(g) for k, g in groupby('AAAABBBCCD')] → AAAA BBB CC D

    keyfunc = (lambda x: x) if key is None else key
    iterator = iter(iterable)
    exhausted = False

    def _grouper(target_key):
        nonlocal curr_value, curr_key, exhausted
        yield curr_value
        for curr_value in iterator:
            curr_key = keyfunc(curr_value)
            if curr_key != target_key:
                return
            yield curr_value
        exhausted = True

    try:
        curr_value = next(iterator)
    except StopIteration:
        return
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    curr_key = keyfunc(curr_value)

    while not exhausted:
        target_key = curr_key
        curr_group = _grouper(target_key)
        yield curr_key, curr_group
        if curr_key == target_key:
            for _ in curr_group:
                pass
```

itertools.**islice**(*iterable*, *stop*)

itertools.**islice**(*iterable*, *start*, *stop*[, *step*])

Make an iterator that returns selected elements from the iterable. Works like sequence slicing but does not support negative values for *start*, *stop*, or *step*.

If *start* is zero or `None`, iteration starts at zero. Otherwise, elements from the iterable are skipped until *start* is reached.

If *stop* is `None`, iteration continues until the input is exhausted, if at all. Otherwise, it stops at the specified position.

If *step* is `None`, the step defaults to one. Elements are returned consecutively unless *step* is set higher than one which results in items being skipped.

Aproximadamente equivalente a:

```
def islice(iterable, *args):
    # islice('ABCDEFG', 2) → A B
    # islice('ABCDEFG', 2, 4) → C D
    # islice('ABCDEFG', 2, None) → C D E F G
    # islice('ABCDEFG', 0, None, 2) → A C E G

    s = slice(*args)
    start = 0 if s.start is None else s.start
    stop = s.stop
    step = 1 if s.step is None else s.step
    if start < 0 or (stop is not None and stop < 0) or step <= 0:
        raise ValueError

    indices = count() if stop is None else range(max(start, stop))
    next_i = start
    for i, element in zip(indices, iterable):
        if i == next_i:
            yield element
            next_i += step
```

If the input is an iterator, then fully consuming the *islice* advances the input iterator by `max(start, stop)` steps regardless of the *step* value.

itertools.**pairwise**(*iterable*)

Retorna los sucesivos pares superpuestos tomados de la entrada *iterable*.

El número de tuplas de 2 elementos en el iterador de salida será uno menos que el número de entradas. Estará vacío si la entrada iterable tiene menos de dos valores.

Aproximadamente equivalente a:

```
def pairwise(iterable):
    # pairwise('ABCDEFG') → AB BC CD DE EF FG
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    iterator = iter(iterable)
    a = next(iterator, None)

    for b in iterator:
        yield a, b
        a = b
```

Added in version 3.10.

itertools.**permutations**(*iterable*, *r=None*)

Return successive *r* length permutations of elements from the *iterable*.

Si *r* no es especificado o si es `None`, entonces por defecto *r* será igual a la longitud de *iterable* y todas las permutaciones de máxima longitud serán generadas.

The output is a subsequence of *`product()`* where entries with repeated elements have been filtered out. The length of the output is given by *`math.perm()`* which computes `n! / (n - r)!` when `0 ≤ r ≤ n` or zero when `r > n`.

The permutation tuples are emitted in lexicographic order according to the order of the input *iterable*. If the input *iterable* is sorted, the output tuples will be produced in sorted order.

Elements are treated as unique based on their position, not on their value. If the input elements are unique, there will be no repeated values within a permutation.

Aproximadamente equivalente a:

```
def permutations(iterable, r=None):
    # permutations('ABCD', 2) → AB AC AD BA BC BD CA CB CD DA DB DC
    # permutations(range(3)) → 012 021 102 120 201 210

    pool = tuple(iterable)
    n = len(pool)
    r = n if r is None else r
    if r > n:
        return

    indices = list(range(n))
    cycles = list(range(n, n-r, -1))
    yield tuple(pool[i] for i in indices[:r])

    while n:
        for i in reversed(range(r)):
            cycles[i] -= 1
            if cycles[i] == 0:
                indices[i:] = indices[i+1:] + indices[i:i+1]
                cycles[i] = n - i
            else:
                j = cycles[i]
                indices[i], indices[-j] = indices[-j], indices[i]
                yield tuple(pool[i] for i in indices[:r])
                break
        else:
            return
```

itertools.**product**(**iterables*, *repeat=1*)

Cartesian product of the input iterables.

Aproximadamente equivalente a tener bucles *for* anidados en un generador. Por ejemplo, `product(A, B)` es equivalente a `((x,y) for x in A for y in B)`.

Los bucles anidados hacen ciclos como un cuentapasos o taxímetro, con el elemento más hacia la derecha avanzando en cada iteración. Este patrón crea un orden lexicográfico en el que, si los iterables de entrada están ordenados, las tuplas producidas son emitidas de manera ordenada.

Para calcular el producto de un iterable consigo mismo, especifica el número de repeticiones con el argumento opcional *repeat*. Por ejemplo, `product(A, repeat=4)` es equivalente a `product(A, A, A, A)`.

Esta función es aproximadamente equivalente al código siguiente, exceptuando que la implementación real no acumula resultados intermedios en memoria:

```
def product(*iterables, repeat=1):
    # product('ABCD', 'xy') → Ax Ay Bx By Cx Cy Dx Dy
    # product(range(2), repeat=3) → 000 001 010 011 100 101 110 111

    if repeat < 0:
        raise ValueError('repeat argument cannot be negative')
    pools = [tuple(pool) for pool in iterables] * repeat

    result = [[]]
    for pool in pools:
        result = [x+[y] for x in result for y in pool]

    for prod in result:
        yield tuple(prod)
```

Antes de que *product()* se ejecute, consume completamente los iterables de entrada, manteniendo grupos de valores en la memoria para generar los productos. En consecuencia, solo es útil con entradas finitas.

itertools.**repeat**(*object*[, *times*])

Crea un iterador que retorna *object* una y otra vez. Se ejecuta indefinidamente a menos que se especifique el argumento *times*.

Aproximadamente equivalente a:

```
def repeat(object, times=None):
    # repeat(10, 3) → 10 10 10
    if times is None:
        while True:
            yield object
    else:
        for i in range(times):
            yield object
```

Un uso común de *repeat* es proporcionar un flujo de valores constantes a *map* o *zip*:

```
>>> list(map(pow, range(10), repeat(2)))
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```

itertools.**starmap**(*function*, *iterable*)

Make an iterator that computes the *function* using arguments obtained from the *iterable*. Used instead of *map()* when argument parameters have already been «pre-zipped» into tuples.

La diferencia entre *map()* y *starmap()* es paralela a la distinción entre `function(a,b)` y `function(*c)`. Aproximadamente equivalente a:

```
def starmap(function, iterable):
    # starmap(pow, [(2,5), (3,2), (10,3)]) → 32 9 1000
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    for args in iterable:
        yield function(*args)
```

itertools.**takewhile**(*predicate*, *iterable*)

Make an iterator that returns elements from the *iterable* as long as the *predicate* is true. Roughly equivalent to:

```
def takewhile(predicate, iterable):
    # takewhile(lambda x: x<5, [1,4,6,3,8]) → 1 4
    for x in iterable:
        if not predicate(x):
            break
        yield x
```

Note, the element that first fails the predicate condition is consumed from the input iterator and there is no way to access it. This could be an issue if an application wants to further consume the input iterator after *takewhile* has been run to exhaustion. To work around this problem, consider using more-itertools before_and_after() instead.

itertools.**tee**(*iterable*, *n=2*)

Retorna *n* iteradores independientes de un mismo iterador.

Aproximadamente equivalente a:

```
def tee(iterable, n=2):
    if n < 0:
        raise ValueError
    if n == 0:
        return ()
    iterator = _tee(iterable)
    result = [iterator]
    for _ in range(n - 1):
        result.append(_tee(iterator))
    return tuple(result)

class _tee:

    def __init__(self, iterable):
        it = iter(iterable)
        if isinstance(it, _tee):
            self.iterator = it.iterator
            self.link = it.link
        else:
            self.iterator = it
            self.link = [None, None]

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        link = self.link
        if link[1] is None:
            link[0] = next(self.iterator)
            link[1] = [None, None]
        value, self.link = link
        return value
```

When the input *iterable* is already a tee iterator object, all members of the return tuple are constructed as if they had been produced by the upstream `tee()` call. This «flattening step» allows nested `tee()` calls to share

the same underlying data chain and to have a single update step rather than a chain of calls.

The flattening property makes tee iterators efficiently peekable:

```
def lookahead(tee_iterator):
     "Return the next value without moving the input forward"
     [forked_iterator] = tee(tee_iterator, 1)
     return next(forked_iterator)
```

```
>>> iterator = iter('abcdef')
>>> [iterator] = tee(iterator, 1)    # Make the input peekable
>>> next(iterator)                   # Move the iterator forward
'a'
>>> lookahead(iterator)              # Check next value
'b'
>>> next(iterator)                   # Continue moving forward
'b'
```

`tee` iterators are not threadsafe. A *RuntimeError* may be raised when simultaneously using iterators returned by the same *tee()* call, even if the original *iterable* is threadsafe.

Esta herramienta de iteración puede requerir almacenamiento auxiliar significativo (dependiendo de qué tantos datos necesitan ser almacenados). En general, si un iterador utiliza todos o la mayoría de los datos antes que otro iterador comience, es más rápido utilizar *list()* en vez de *tee()*.

itertools.**zip_longest**(**iterables*, *fillvalue=None*)

Make an iterator that aggregates elements from each of the *iterables*.

If the iterables are of uneven length, missing values are filled-in with *fillvalue*. If not specified, *fillvalue* defaults to `None`.

Iteration continues until the longest iterable is exhausted.

Aproximadamente equivalente a:

```
def zip_longest(*iterables, fillvalue=None):
    # zip_longest('ABCD', 'xy', fillvalue='-') → Ax By C- D-

    iterators = list(map(iter, iterables))
    num_active = len(iterators)
    if not num_active:
        return

    while True:
        values = []
        for i, iterator in enumerate(iterators):
            try:
                value = next(iterator)
            except StopIteration:
                num_active -= 1
                if not num_active:
                    return
                iterators[i] = repeat(fillvalue)
                value = fillvalue
            values.append(value)
        yield tuple(values)
```

If one of the iterables is potentially infinite, then the *zip_longest()* function should be wrapped with something that limits the number of calls (for example *islice()* or *takewhile()*).

10.1.2 Fórmulas con itertools

Esta sección muestra fórmulas para crear un conjunto de herramientas extendido usando las herramientas de itertools como piezas básicas.

The primary purpose of the itertools recipes is educational. The recipes show various ways of thinking about individual tools — for example, that `chain.from_iterable` is related to the concept of flattening. The recipes also give ideas about ways that the tools can be combined — for example, how `starmap()` and `repeat()` can work together. The recipes also show patterns for using itertools with the *`operator`* and *`collections`* modules as well as with the built-in itertools such as `map()`, `filter()`, `reversed()`, and `enumerate()`.

A secondary purpose of the recipes is to serve as an incubator. The `accumulate()`, `compress()`, and `pairwise()` itertools started out as recipes. Currently, the `sliding_window()`, `iter_index()`, and `sieve()` recipes are being tested to see whether they prove their worth.

Substantially all of these recipes and many, many others can be installed from the more-itertools project found on the Python Package Index:

```
python -m pip install more-itertools
```

Many of the recipes offer the same high performance as the underlying toolset. Superior memory performance is kept by processing elements one at a time rather than bringing the whole iterable into memory all at once. Code volume is kept small by linking the tools together in a functional style. High speed is retained by preferring «vectorized» building blocks over the use of for-loops and *generators* which incur interpreter overhead.

```
from collections import Counter, deque
from contextlib import suppress
from functools import reduce
from math import comb, prod, sumprod, isqrt
from operator import itemgetter, getitem, mul, neg

def take(n, iterable):
    "Return first n items of the iterable as a list."
    return list(islice(iterable, n))

def prepend(value, iterable):
    "Prepend a single value in front of an iterable."
    # prepend(1, [2, 3, 4]) → 1 2 3 4
    return chain([value], iterable)

def tabulate(function, start=0):
    "Return function(0), function(1), ..."
    return map(function, count(start))

def repeatfunc(function, times=None, *args):
    "Repeat calls to a function with specified arguments."
    if times is None:
        return starmap(function, repeat(args))
    return starmap(function, repeat(args, times))

def flatten(list_of_lists):
    "Flatten one level of nesting."
    return chain.from_iterable(list_of_lists)

def ncycles(iterable, n):
    "Returns the sequence elements n times."
    return chain.from_iterable(repeat(tuple(iterable), n))

def loops(n):
    "Loop n times. Like range(n) but without creating integers."
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # for _ in loops(100): ...
    return repeat(None, n)

def tail(n, iterable):
    "Return an iterator over the last n items."
    # tail(3, 'ABCDEFG') → E F G
    return iter(deque(iterable, maxlen=n))

def consume(iterator, n=None):
    "Advance the iterator n-steps ahead. If n is None, consume entirely."
    # Use functions that consume iterators at C speed.
    if n is None:
        deque(iterator, maxlen=0)
    else:
        next(islice(iterator, n, n), None)

def nth(iterable, n, default=None):
    "Returns the nth item or a default value."
    return next(islice(iterable, n, None), default)

def quantify(iterable, predicate=bool):
    "Given a predicate that returns True or False, count the True results."
    return sum(map(predicate, iterable))

def first_true(iterable, default=False, predicate=None):
    "Returns the first true value or the *default* if there is no true value."
    # first_true([a,b,c], x) → a or b or c or x
    # first_true([a,b], x, f) → a if f(a) else b if f(b) else x
    return next(filter(predicate, iterable), default)

def all_equal(iterable, key=None):
    "Returns True if all the elements are equal to each other."
    # all_equal('4□□□□', key=int) → True
    return len(take(2, groupby(iterable, key))) <= 1

def unique_justseen(iterable, key=None):
    "Yield unique elements, preserving order. Remember only the element just seen."
    # unique_justseen('AAAABBBCCDAABBB') → A B C D A B
    # unique_justseen('ABBcCAD', str.casefold) → A B c A D
    if key is None:
        return map(itemgetter(0), groupby(iterable))
    return map(next, map(itemgetter(1), groupby(iterable, key)))

def unique_everseen(iterable, key=None):
    "Yield unique elements, preserving order. Remember all elements ever seen."
    # unique_everseen('AAAABBBCCDAABBB') → A B C D
    # unique_everseen('ABBcCAD', str.casefold) → A B c D
    seen = set()
    if key is None:
        for element in filterfalse(seen.__contains__, iterable):
            seen.add(element)
            yield element
    else:
        for element in iterable:
            k = key(element)
            if k not in seen:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                seen.add(k)
                yield element

def unique(iterable, key=None, reverse=False):
   "Yield unique elements in sorted order. Supports unhashable inputs."
   # unique([[1, 2], [3, 4], [1, 2]]) → [1, 2] [3, 4]
   sequenced = sorted(iterable, key=key, reverse=reverse)
   return unique_justseen(sequenced, key=key)

def sliding_window(iterable, n):
    "Collect data into overlapping fixed-length chunks or blocks."
    # sliding_window('ABCDEFG', 4) → ABCD BCDE CDEF DEFG
    iterator = iter(iterable)
    window = deque(islice(iterator, n - 1), maxlen=n)
    for x in iterator:
        window.append(x)
        yield tuple(window)

def grouper(iterable, n, *, incomplete='fill', fillvalue=None):
    "Collect data into non-overlapping fixed-length chunks or blocks."
    # grouper('ABCDEFG', 3, fillvalue='x') → ABC DEF Gxx
    # grouper('ABCDEFG', 3, incomplete='strict') → ABC DEF ValueError
    # grouper('ABCDEFG', 3, incomplete='ignore') → ABC DEF
    iterators = [iter(iterable)] * n
    match incomplete:
        case 'fill':
            return zip_longest(*iterators, fillvalue=fillvalue)
        case 'strict':
            return zip(*iterators, strict=True)
        case 'ignore':
            return zip(*iterators)
        case _:
            raise ValueError('Expected fill, strict, or ignore')

def roundrobin(*iterables):
    "Visit input iterables in a cycle until each is exhausted."
    # roundrobin('ABC', 'D', 'EF') → A D E B F C
    # Algorithm credited to George Sakkis
    iterators = map(iter, iterables)
    for num_active in range(len(iterables), 0, -1):
        iterators = cycle(islice(iterators, num_active))
        yield from map(next, iterators)

def subslices(seq):
    "Return all contiguous non-empty subslices of a sequence."
    # subslices('ABCD') → A AB ABC ABCD B BC BCD C CD D
    slices = starmap(slice, combinations(range(len(seq) + 1), 2))
    return map(getitem, repeat(seq), slices)

def iter_index(iterable, value, start=0, stop=None):
    "Return indices where a value occurs in a sequence or iterable."
    # iter_index('AABCADEAF', 'A') → 0 1 4 7
    seq_index = getattr(iterable, 'index', None)
    if seq_index is None:
        iterator = islice(iterable, start, stop)
        for i, element in enumerate(iterator, start):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            if element is value or element == value:
                yield i
    else:
        stop = len(iterable) if stop is None else stop
        i = start
        with suppress(ValueError):
            while True:
                yield (i := seq_index(value, i, stop))
                i += 1

def iter_except(function, exception, first=None):
    "Convert a call-until-exception interface to an iterator interface."
    # iter_except(d.popitem, KeyError) → non-blocking dictionary iterator
    with suppress(exception):
        if first is not None:
            yield first()
        while True:
            yield function()
```

The following recipes have a more mathematical flavor:

```
def multinomial(*counts):
    "Number of distinct arrangements of a multiset."
    # Counter('abracadabra').values() → 5 2 2 1 1
    # multinomial(5, 2, 2, 1, 1) → 83160
    return prod(map(comb, accumulate(counts), counts))

def powerset(iterable):
    "Subsequences of the iterable from shortest to longest."
    # powerset([1,2,3]) → () (1,) (2,) (3,) (1,2) (1,3) (2,3) (1,2,3)
    s = list(iterable)
    return chain.from_iterable(combinations(s, r) for r in range(len(s)+1))

def sum_of_squares(iterable):
    "Add up the squares of the input values."
    # sum_of_squares([10, 20, 30]) → 1400
    return sumprod(*tee(iterable))

def reshape(matrix, columns):
    "Reshape a 2-D matrix to have a given number of columns."
    # reshape([(0, 1), (2, 3), (4, 5)], 3) →  (0, 1, 2), (3, 4, 5)
    return batched(chain.from_iterable(matrix), columns, strict=True)

def transpose(matrix):
    "Swap the rows and columns of a 2-D matrix."
    # transpose([(1, 2, 3), (11, 22, 33)]) → (1, 11) (2, 22) (3, 33)
    return zip(*matrix, strict=True)

def matmul(m1, m2):
    "Multiply two matrices."
    # matmul([(7, 5), (3, 5)], [(2, 5), (7, 9)]) → (49, 80), (41, 60)
    n = len(m2[0])
    return batched(starmap(sumprod, product(m1, transpose(m2))), n)

def convolve(signal, kernel):
    """Discrete linear convolution of two iterables.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    Equivalent to polynomial multiplication.

    Convolutions are mathematically commutative; however, the inputs are
    evaluated differently.  The signal is consumed lazily and can be
    infinite. The kernel is fully consumed before the calculations begin.

    Article:  https://betterexplained.com/articles/intuitive-convolution/
    Video:    https://www.youtube.com/watch?v=KuXjwB4LzSA
    """
    # convolve([1, -1, -20], [1, -3]) → 1 -4 -17 60
    # convolve(data, [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]) → Moving average (blur)
    # convolve(data, [1/2, 0, -1/2]) → 1st derivative estimate
    # convolve(data, [1, -2, 1]) → 2nd derivative estimate
    kernel = tuple(kernel)[::-1]
    n = len(kernel)
    padded_signal = chain(repeat(0, n-1), signal, repeat(0, n-1))
    windowed_signal = sliding_window(padded_signal, n)
    return map(sumprod, repeat(kernel), windowed_signal)

def polynomial_from_roots(roots):
    """Compute a polynomial's coefficients from its roots.

       (x - 5) (x + 4) (x - 3)  expands to:   x³ -4x² -17x + 60
    """
    # polynomial_from_roots([5, -4, 3]) → [1, -4, -17, 60]
    factors = zip(repeat(1), map(neg, roots))
    return list(reduce(convolve, factors, [1]))

def polynomial_eval(coefficients, x):
    """Evaluate a polynomial at a specific value.

    Computes with better numeric stability than Horner's method.
    """
    # Evaluate x³ -4x² -17x + 60 at x = 5
    # polynomial_eval([1, -4, -17, 60], x=5) → 0
    n = len(coefficients)
    if not n:
        return type(x)(0)
    powers = map(pow, repeat(x), reversed(range(n)))
    return sumprod(coefficients, powers)

def polynomial_derivative(coefficients):
    """Compute the first derivative of a polynomial.

       f(x)  =  x³ -4x² -17x + 60
       f'(x) = 3x² -8x  -17
    """
    # polynomial_derivative([1, -4, -17, 60]) → [3, -8, -17]
    n = len(coefficients)
    powers = reversed(range(1, n))
    return list(map(mul, coefficients, powers))

def sieve(n):
    "Primes less than n."
    # sieve(30) → 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
    if n > 2:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        yield 2
    data = bytearray((0, 1)) * (n // 2)
    for p in iter_index(data, 1, start=3, stop=isqrt(n) + 1):
        data[p*p : n : p+p] = bytes(len(range(p*p, n, p+p)))
    yield from iter_index(data, 1, start=3)

def factor(n):
    "Prime factors of n."
    # factor(99) → 3 3 11
    # factor(1_000_000_000_000_007) → 47 59 360620266859
    # factor(1_000_000_000_000_403) → 1000000000000403
    for prime in sieve(isqrt(n) + 1):
        while not n % prime:
            yield prime
            n //= prime
            if n == 1:
                return
    if n > 1:
        yield n

def is_prime(n):
    "Return True if n is prime."
    # is_prime(1_000_000_000_000_403) → True
    return n > 1 and next(factor(n)) == n

def totient(n):
    "Count of natural numbers up to n that are coprime to n."
    # https://mathworld.wolfram.com/TotientFunction.html
    # totient(12) → 4 because len([1, 5, 7, 11]) == 4
    for prime in set(factor(n)):
        n -= n // prime
    return n
```

10.2 `functools` — Higher-order functions and operations on callable objects

Código fuente: Lib/functools.py

El módulo *`functools`* es para funciones de orden superior: funciones que actúan o retornan otras funciones. En general, cualquier objeto invocable puede ser tratado como una función para los propósitos de este módulo.

El módulo *`functools`* define las siguientes funciones:

`@functools.cache`(*user_function*)

Caché de funciones ilimitado, ligero y simple. Aveces llamado «memoización».

Returns the same as `lru_cache(maxsize=None)`, creating a thin wrapper around a dictionary lookup for the function arguments. Because it never needs to evict old values, this is smaller and faster than *`lru_cache()`* with a size limit.

Por ejemplo:

```
@cache
def factorial(n):
    return n * factorial(n-1) if n else 1
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> factorial(10)      # no previously cached result, makes 11 recursive calls
3628800
>>> factorial(5)       # just looks up cached value result
120
>>> factorial(12)      # makes two new recursive calls, the other 10 are cached
479001600
```

The cache is threadsafe so that the wrapped function can be used in multiple threads. This means that the underlying data structure will remain coherent during concurrent updates.

It is possible for the wrapped function to be called more than once if another thread makes an additional call before the initial call has been completed and cached.

Added in version 3.9.

`@functools.`**cached_property**(*func*)

Transforma un método de una clase en una propiedad cuyo valor se computa una vez y luego se almacena como un atributo normal durante la vida de la instancia. Similar a *property()*, con la adición de caching. Útil para propiedades calculadas costosas de instancias que de otra manera son efectivamente inmutables.

Ejemplo:

```
class DataSet:

    def __init__(self, sequence_of_numbers):
        self._data = tuple(sequence_of_numbers)

    @cached_property
    def stdev(self):
        return statistics.stdev(self._data)
```

La mecánica de *cached_property()* es algo diferente de *property()*. Un atributo de bloques de propiedad normal escribe a menos que se defina un establecedor. Por el contrario, *cached_property* permite escrituras.

El decorador *cached_property* solo se ejecuta en búsquedas y solo cuando no existe un atributo con el mismo nombre. Cuando se ejecuta, *cached_property* escribe en el atributo con el mismo nombre. Las lecturas y escrituras de atributos posteriores tienen prioridad sobre el método *cached_property* y funciona como un atributo normal.

El valor en caché se puede borrar eliminando el atributo. Esto permite que el método *cached_property* se ejecute nuevamente.

The *cached_property* does not prevent a possible race condition in multi-threaded usage. The getter function could run more than once on the same instance, with the latest run setting the cached value. If the cached property is idempotent or otherwise not harmful to run more than once on an instance, this is fine. If synchronization is needed, implement the necessary locking inside the decorated getter function or around the cached property access.

Tenga en cuenta que este decorador interfiere con el funcionamiento de diccionarios de intercambio de claves **PEP 412**. Esto significa que los diccionarios de instancias pueden ocupar más espacio de lo habitual.

Además, este decorador requiere que el atributo `__dict__` en cada instancia sea un mapeo mutable. Esto significa que no funcionará con algunos tipos, como las metaclases (ya que los atributos `__dict__` en las instancias de tipos son proxies de solo lectura para el espacio de nombres de la clase) y aquellos que especifican `__slots__` sin incluir `__dict__` como una de las ranuras definidas (ya que tales clases no proporcionan un atributo `__dict__` en absoluto).

If a mutable mapping is not available or if space-efficient key sharing is desired, an effect similar to *cached_property()* can also be achieved by stacking *property()* on top of *lru_cache()*. See faq-cache-method-calls for more details on how this differs from *cached_property()*.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.12: Prior to Python 3.12, `cached_property` included an undocumented lock to ensure that in multi-threaded usage the getter function was guaranteed to run only once per instance. However, the lock was per-property, not per-instance, which could result in unacceptably high lock contention. In Python 3.12+ this locking is removed.

`functools.`**`cmp_to_key`**(*func*)

Transformar una función de comparación de estilo antiguo en una *key function*. Se utiliza con herramientas que aceptan funciones clave (como `sorted()`, `min()`, `max()`, `heapq.nlargest()`, `heapq.nsmallest()`, `itertools.groupby()`). Esta función se utiliza principalmente como una herramienta de transición para los programas que se están convirtiendo a partir de Python 2, que soportaba el uso de funciones de comparación.

Una función de comparación es cualquier invocable que acepta dos argumentos, los compara y devuelve un número negativo para menor que, cero para igualdad o un número positivo para mayor que. Una función clave es una función invocable que acepta un argumento y devuelve otro valor para usar como clave de ordenación.

Ejemplo:

```
sorted(iterable, key=cmp_to_key(locale.strcoll))  # locale-aware sort order
```

Para ejemplos de clasificación y un breve tutorial de clasificación, ver sortinghowto.

Added in version 3.2.

`@functools.`**`lru_cache`**(*user_function*)

`@functools.`**`lru_cache`**(*maxsize=128*, *typed=False*)

Decorador para envolver una función con un memorizador invocable que guarda hasta el *maxsize* de las llamadas más recientes. Puede salvar el tiempo cuando una función costosa o de E/S es llamada periódicamente con los mismos argumentos.

The cache is threadsafe so that the wrapped function can be used in multiple threads. This means that the underlying data structure will remain coherent during concurrent updates.

It is possible for the wrapped function to be called more than once if another thread makes an additional call before the initial call has been completed and cached.

Since a dictionary is used to cache results, the positional and keyword arguments to the function must be *hashable*.

Los patrones de argumentos distintos pueden considerarse llamadas distintas con entradas de memoria caché separadas. Por ejemplo, `f(a=1, b=2)` y `f(b=2, a=1)` difieren en el orden de sus argumentos de palabras clave y pueden tener dos entradas de caché separadas.

Si se especifica *user_function*, debe ser una llamada. Esto permite que el decorador *lru_cache* se aplique directamente a una función de usuario, dejando el *maxsize* en su valor por defecto de 128:

```
@lru_cache
def count_vowels(sentence):
    return sum(sentence.count(vowel) for vowel in 'AEIOUaeiou')
```

Si *maxsize* está configurado como `None`, la función LRU está desactivada y la caché puede crecer sin límites.

Si *typed* se establece en verdadero, los argumentos de función de diferentes tipos se almacenarán en caché por separado. Si *typed* es falso, la implementación generalmente las considerará como llamadas equivalentes y solo almacenará en caché un único resultado. (Algunos tipos como *str* y *int* pueden almacenarse en caché por separado incluso cuando *typed* es falso).

Tenga en cuenta que la especificidad de tipo se aplica solo a los argumentos inmediatos de la función en lugar de a su contenido. Los argumentos escalares, `Decimal(42)` y `Fraction(42)` se tratan como llamadas distintas con resultados distintos. Por el contrario, los argumentos de tupla `('answer', Decimal(42))` y `('answer', Fraction(42))` se tratan como equivalentes.

The wrapped function is instrumented with a `cache_parameters()` function that returns a new `dict` showing the values for *maxsize* and *typed*. This is for information purposes only. Mutating the values has no effect.

To help measure the effectiveness of the cache and tune the *maxsize* parameter, the wrapped function is instrumented with a `cache_info()` function that returns a *named tuple* showing *hits*, *misses*, *maxsize* and *currsize*. The decorator also provides a `cache_clear()` function for clearing or invalidating the cache.

La función subyacente original es accesible a través del atributo `__wrapped__`. Esto es útil para la introspección, para evitar el caché, o para volver a envolver la función con un caché diferente.

La caché mantiene referencias de los argumentos y retorna los valores hasta que se caduquen de la caché o hasta que se borre la caché.

Si un método se almacena en caché, el argumento de la instancia `self` se incluye en el caché. Ver faq-cache-method-calls

An LRU (least recently used) cache works best when the most recent calls are the best predictors of upcoming calls (for example, the most popular articles on a news server tend to change each day). The cache's size limit assures that the cache does not grow without bound on long-running processes such as web servers.

In general, the LRU cache should only be used when you want to reuse previously computed values. Accordingly, it doesn't make sense to cache functions with side-effects, functions that need to create distinct mutable objects on each call (such as generators and async functions), or impure functions such as time() or random().

Ejemplo de un caché de la LRU para contenido web estático:

```
@lru_cache(maxsize=32)
def get_pep(num):
    'Retrieve text of a Python Enhancement Proposal'
    resource = f'https://peps.python.org/pep-{num:04d}'
    try:
        with urllib.request.urlopen(resource) as s:
            return s.read()
    except urllib.error.HTTPError:
        return 'Not Found'

>>> for n in 8, 290, 308, 320, 8, 218, 320, 279, 289, 320, 9991:
...     pep = get_pep(n)
...     print(n, len(pep))

>>> get_pep.cache_info()
CacheInfo(hits=3, misses=8, maxsize=32, currsize=8)
```

Ejemplo de computar eficientemente los números de Fibonacci usando una memoria caché para implementar una técnica de programación dinámica:

```
@lru_cache(maxsize=None)
def fib(n):
    if n < 2:
        return n
    return fib(n-1) + fib(n-2)

>>> [fib(n) for n in range(16)]
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610]

>>> fib.cache_info()
CacheInfo(hits=28, misses=16, maxsize=None, currsize=16)
```

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Añadida la opción *typed* option.

Distinto en la versión 3.8: Añadida la opción *user_function*.

Distinto en la versión 3.9: Added the function `cache_parameters()`

@functools.**total_ordering**

Dada una clase que define uno o más métodos de ordenamiento de comparación ricos, este decorador de clase suministra el resto. Esto simplifica el esfuerzo de especificar todas las posibles operaciones de comparación rica:

The class must define one of `__lt__()`, `__le__()`, `__gt__()`, or `__ge__()`. In addition, the class should supply an `__eq__()` method.

Por ejemplo:

```
@total_ordering
class Student:
    def _is_valid_operand(self, other):
        return (hasattr(other, "lastname") and
                hasattr(other, "firstname"))
    def __eq__(self, other):
        if not self._is_valid_operand(other):
            return NotImplemented
        return ((self.lastname.lower(), self.firstname.lower()) ==
                (other.lastname.lower(), other.firstname.lower()))
    def __lt__(self, other):
        if not self._is_valid_operand(other):
            return NotImplemented
        return ((self.lastname.lower(), self.firstname.lower()) <
                (other.lastname.lower(), other.firstname.lower()))
```

Nota

Mientras que este decorador facilita la creación de tipos bien comportados y totalmente ordenados, *does* a costa de una ejecución más lenta y de trazos de pila (*stack traces*) más complejos para los métodos de comparación derivados. Si la evaluación comparativa del rendimiento indica que se trata de un cuello de botella para una aplicación determinada, la aplicación de los seis métodos de comparación ricos en su lugar es probable que proporcione un fácil aumento de la velocidad.

Nota

Este decorador no intenta anular métodos que han sido declarados en la clase *sus superclases*. Lo que significa que si una superclase define un operador de comparación, *total_ordering* no lo implementará de nuevo, incluso si el método original es abstracto.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.4: Returning `NotImplemented` from the underlying comparison function for unrecognised types is now supported.

functools.**Placeholder**

A singleton object used as a sentinel to reserve a place for positional arguments when calling *partial()* and *partialmethod()*.

Added in version 3.14.

functools.**partial**(*func*, */*, **args*, ***keywords*)

Retorna un nuevo *partial object* que cuando sea llamado se comportará como *func* llamado con los argumentos posicionales *args* y los argumentos de palabras clave *keywords*. Si se suministran más argumentos a la llamada, se añaden a *args*. Si se suministran más argumentos de palabras clave, se extienden y anulan las *keywords*. Aproximadamente equivalente a:

```
def partial(func, /, *args, **keywords):
    def newfunc(*more_args, **more_keywords):
        return func(*args, *more_args, **(keywords | more_keywords))
    newfunc.func = func
    newfunc.args = args
    newfunc.keywords = keywords
    return newfunc
```

The `partial()` function is used for partial function application which «freezes» some portion of a function's arguments and/or keywords resulting in a new object with a simplified signature. For example, *partial()* can be used to create a callable that behaves like the *int()* function where the *base* argument defaults to `2`:

```
>>> basetwo = partial(int, base=2)
>>> basetwo.__doc__ = 'Convert base 2 string to an int.'
>>> basetwo('10010')
18
```

If *Placeholder* sentinels are present in *args*, they will be filled first when `partial()` is called. This makes it possible to pre-fill any positional argument with a call to `partial()`; without `Placeholder`, only the chosen number of leading positional arguments can be pre-filled.

If any `Placeholder` sentinels are present, all must be filled at call time:

```
>>> say_to_world = partial(print, Placeholder, Placeholder, "world!")
>>> say_to_world('Hello', 'dear')
Hello dear world!
```

Calling `say_to_world('Hello')` raises a *TypeError*, because only one positional argument is provided, but there are two placeholders that must be filled in.

If `partial()` is applied to an existing `partial()` object, `Placeholder` sentinels of the input object are filled in with new positional arguments. A placeholder can be retained by inserting a new `Placeholder` sentinel to the place held by a previous `Placeholder`:

```
>>> from functools import partial, Placeholder as _
>>> remove = partial(str.replace, _, _, '')
>>> message = 'Hello, dear dear world!'
>>> remove(message, ' dear')
'Hello, world!'
>>> remove_dear = partial(remove, _, ' dear')
>>> remove_dear(message)
'Hello, world!'
>>> remove_first_dear = partial(remove_dear, _, 1)
>>> remove_first_dear(message)
'Hello, dear world!'
```

`Placeholder` cannot be passed to `partial()` as a keyword argument.

Distinto en la versión 3.14: Added support for *Placeholder* in positional arguments.

class functools.**partialmethod**(*func*, /, **args*, ***keywords*)

Retorna un nuevo descriptor *partialmethod* que se comporta como *partial* excepto que está diseñado para ser usado como una definición de método en lugar de ser directamente invocable.

func debe ser un *descriptor* o un invocable (los objetos que son ambos, como las funciones normales, se manejan como descriptores).

When *func* is a descriptor (such as a normal Python function, *classmethod()*, *staticmethod()*, *abstractmethod()* or another instance of *partialmethod*), calls to `__get__` are delegated to the underlying descriptor, and an appropriate *partial object* returned as the result.

Cuando *func* es una llamada no descriptiva, se crea dinámicamente un método de unión apropiado. Esto se comporta como una función Python normal cuando se usa como método: el argumento *self* se insertará como el primer argumento posicional, incluso antes de las *args* y *keywords* suministradas al constructor *partialmethod*.

Ejemplo:

```
>>> class Cell:
...     def __init__(self):
...         self._alive = False
...     @property
...     def alive(self):
...         return self._alive
...     def set_state(self, state):
...         self._alive = bool(state)
...     set_alive = partialmethod(set_state, True)
...     set_dead = partialmethod(set_state, False)
...
>>> c = Cell()
>>> c.alive
False
>>> c.set_alive()
>>> c.alive
True
```

Added in version 3.4.

`functools.`**`reduce`**(*function*, *iterable*, /[, *initial*])

Apply *function* of two arguments cumulatively to the items of *iterable*, from left to right, so as to reduce the iterable to a single value. For example, `reduce(lambda x, y: x+y, [1, 2, 3, 4, 5])` calculates `((((1+2)+3)+4)+5)`. The left argument, *x*, is the accumulated value and the right argument, *y*, is the update value from the *iterable*. If the optional *initial* is present, it is placed before the items of the iterable in the calculation, and serves as a default when the iterable is empty. If *initial* is not given and *iterable* contains only one item, the first item is returned.

Aproximadamente equivalente a:

```
initial_missing = object()

def reduce(function, iterable, /, initial=initial_missing):
    it = iter(iterable)
    if initial is initial_missing:
        value = next(it)
    else:
        value = initial
    for element in it:
        value = function(value, element)
    return value
```

Ver *itertools.accumulate()* para un iterador que produce todos los valores intermedios.

Distinto en la versión 3.14: *initial* is now supported as a keyword argument.

`@functools.`**`singledispatch`**

Transformar una función en una *single-dispatch generic function*.

Para definir una función genérica, decórala con el decorador `@singledispatch`. Al definir una función usando `@singledispatch`, tenga en cuenta que el envío ocurre en el tipo del primer argumento:

```
>>> from functools import singledispatch
>>> @singledispatch
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
... def fun(arg, verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Let me just say,", end=" ")
...     print(arg)
```

To add overloaded implementations to the function, use the `register()` attribute of the generic function, which can be used as a decorator. For functions annotated with types, the decorator will infer the type of the first argument automatically:

```
>>> @fun.register
... def _(arg: int, verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Strength in numbers, eh?", end=" ")
...     print(arg)
...
>>> @fun.register
... def _(arg: list, verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Enumerate this:")
...     for i, elem in enumerate(arg):
...         print(i, elem)
```

typing.Union can also be used:

```
>>> @fun.register
... def _(arg: int | float, verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Strength in numbers, eh?", end=" ")
...     print(arg)
...
>>> from typing import Union
>>> @fun.register
... def _(arg: Union[list, set], verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Enumerate this:")
...     for i, elem in enumerate(arg):
...         print(i, elem)
...
```

Para el código que no utiliza anotaciones de tipo, el argumento de tipo apropiado puede ser pasado explícitamente al propio decorador:

```
>>> @fun.register(complex)
... def _(arg, verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Better than complicated.", end=" ")
...     print(arg.real, arg.imag)
...
```

For code that dispatches on a collections type (e.g., `list`), but wants to typehint the items of the collection (e.g., `list[int]`), the dispatch type should be passed explicitly to the decorator itself with the typehint going into the function definition:

```
>>> @fun.register(list)
... def _(arg: list[int], verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Enumerate this:")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     for i, elem in enumerate(arg):
...         print(i, elem)
```

Nota

At runtime the function will dispatch on an instance of a list regardless of the type contained within the list i.e. `[1,2,3]` will be dispatched the same as `["foo", "bar", "baz"]`. The annotation provided in this example is for static type checkers only and has no runtime impact.

To enable registering *lambdas* and pre-existing functions, the `register()` attribute can also be used in a functional form:

```
>>> def nothing(arg, verbose=False):
...     print("Nothing.")
...
>>> fun.register(type(None), nothing)
```

The `register()` attribute returns the undecorated function. This enables decorator stacking, `pickling`, and the creation of unit tests for each variant independently:

```
>>> @fun.register(float)
... @fun.register(Decimal)
... def fun_num(arg, verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Half of your number:", end=" ")
...     print(arg / 2)
...
>>> fun_num is fun
False
```

Cuando se llama, la función genérica despacha sobre el tipo del primer argumento:

```
>>> fun("Hello, world.")
Hello, world.
>>> fun("test.", verbose=True)
Let me just say, test.
>>> fun(42, verbose=True)
Strength in numbers, eh? 42
>>> fun(['spam', 'spam', 'eggs', 'spam'], verbose=True)
Enumerate this:
0 spam
1 spam
2 eggs
3 spam
>>> fun(None)
Nothing.
>>> fun(1.23)
0.615
```

Cuando no hay una implementación registrada para un tipo específico, se usa su orden de resolución de métodos para encontrar una implementación más genérica. La función original decorada con `@singledispatch` está registrada para el tipo base `object`, lo que significa que se usa si no se encuentra una implementación mejor.

Si una implementación está registrada en un *abstract base class*, las subclases virtuales de la clase base se enviarán a esa implementación:

```
>>> from collections.abc import Mapping
>>> @fun.register
... def _(arg: Mapping, verbose=False):
...     if verbose:
...         print("Keys & Values")
...     for key, value in arg.items():
...         print(key, "=>", value)
...
>>> fun({"a": "b"})
a => b
```

Para verificar qué implementación elegirá la función genérica para un tipo dado, use el atributo `dispatch()`:

```
>>> fun.dispatch(float)
<function fun_num at 0x1035a2840>
>>> fun.dispatch(dict)    # note: default implementation
<function fun at 0x103fe0000>
```

Para acceder a todas las implementaciones registradas, utilice el atributo `registry` de sólo lectura:

```
>>> fun.registry.keys()
dict_keys([<class 'NoneType'>, <class 'int'>, <class 'object'>,
           <class 'decimal.Decimal'>, <class 'list'>,
           <class 'float'>])
>>> fun.registry[float]
<function fun_num at 0x1035a2840>
>>> fun.registry[object]
<function fun at 0x103fe0000>
```

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.7: The *`register()`* attribute now supports using type annotations.

Distinto en la versión 3.11: The *`register()`* attribute now supports *`typing.Union`* as a type annotation.

class functools.**singledispatchmethod**(*func*)

Transformar un método en un *single-dispatch generic function*.

Para definir un método genérico, decóralo con el decorador `@singledispatchmethod`. Al definir una función usando `@singledispatchmethod`, tenga en cuenta que el envío ocurre en el tipo del primer argumento no *self* o no *cls*:

```
class Negator:
    @singledispatchmethod
    def neg(self, arg):
        raise NotImplementedError("Cannot negate a")

    @neg.register
    def _(self, arg: int):
        return -arg

    @neg.register
    def _(self, arg: bool):
        return not arg
```

`@singledispatchmethod` admite la anidación con otros decoradores como *`@classmethod`*. Tenga en cuenta que para permitir `dispatcher.register`, `singledispatchmethod` debe ser el decorador *más externo*. Aquí está la clase `Negator` con los métodos `neg` vinculados a la clase, en lugar de una instancia de la clase:

```
class Negator:
    @singledispatchmethod
    @classmethod
    def neg(cls, arg):
        raise NotImplementedError("Cannot negate a")

    @neg.register
    @classmethod
    def _(cls, arg: int):
        return -arg

    @neg.register
    @classmethod
    def _(cls, arg: bool):
        return not arg
```

El mismo patrón se puede utilizar para otros decoradores similares: *@staticmethod*, *@abstractmethod* y otros.

Added in version 3.8.

functools.**update_wrapper**(*wrapper*, *wrapped*, *assigned=WRAPPER_ASSIGNMENTS*, *updated=WRAPPER_UPDATES*)

Update a *wrapper* function to look like the *wrapped* function. The optional arguments are tuples to specify which attributes of the original function are assigned directly to the matching attributes on the wrapper function and which attributes of the wrapper function are updated with the corresponding attributes from the original function. The default values for these arguments are the module level constants `WRAPPER_ASSIGNMENTS` (which assigns to the wrapper function's `__module__`, `__name__`, `__qualname__`, `__annotations__`, `__type_params__`, and `__doc__`, the documentation string) and `WRAPPER_UPDATES` (which updates the wrapper function's `__dict__`, i.e. the instance dictionary).

Para permitir el acceso a la función original para la introspección y otros propósitos (por ejemplo, evitando un decorador de caché como *lru_cache()*), esta función añade automáticamente un atributo `__wrapped__` al envoltorio que se refiere a la función que se está envolviendo.

El principal uso previsto para esta función es en *decorator* functions que envuelven la función decorada y retornan el envoltorio. Si la función de envoltura no se actualiza, los metadatos de la función retornada reflejarán la definición de la envoltura en lugar de la definición de la función original, lo que normalmente no es de gran ayuda.

update_wrapper() puede ser usado con otros invocables que no sean funciones. Cualquier atributo nombrado en *assigned* o *updated* que falte en el objeto que se está invoca se ignora (es decir, esta función no intentará establecerlos en la función de envoltura (*wrapper*)). *AttributeError* sigue apareciendo si la propia función de envoltura no tiene ningún atributo nombrado en *updated*.

Distinto en la versión 3.2: The `__wrapped__` attribute is now automatically added. The `__annotations__` attribute is now copied by default. Missing attributes no longer trigger an *AttributeError*.

Distinto en la versión 3.4: El atributo `__wrapped__` ahora siempre se refiere a la función envuelta, incluso si esa función definió un atributo `__wrapped__`. (see bpo-17482)

Distinto en la versión 3.12: The `__type_params__` attribute is now copied by default.

@functools.**wraps**(*wrapped*, *assigned=WRAPPER_ASSIGNMENTS*, *updated=WRAPPER_UPDATES*)

Esta es una función conveniente para invocar *update_wrapper()* como decorador de la función cuando se define una función de envoltura (*wrapper*). Es equivalente a `partial(update_wrapper, wrapped=wrapped, assigned=assigned, updated=updated)`. Por ejemplo:

```
>>> from functools import wraps
>>> def my_decorator(f):
...     @wraps(f)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     def wrapper(*args, **kwds):
...         print('Calling decorated function')
...         return f(*args, **kwds)
...     return wrapper
...
>>> @my_decorator
... def example():
...     """Docstring"""
...     print('Called example function')
...
>>> example()
Calling decorated function
Called example function
>>> example.__name__
'example'
>>> example.__doc__
'Docstring'
```

Without the use of this decorator factory, the name of the example function would have been `'wrapper'`, and the docstring of the original `example()` would have been lost.

10.2.1 `partial` Objetos

Los objetos *`partial`* son objetos invocables creados por *`partial()`*. Tienen tres atributos de sólo lectura:

`partial.`**`func`**

Un objeto o función invocable. Las llamadas al objeto *`partial`* serán reenviadas a *`func`* con nuevos argumentos y palabras clave.

`partial.`**`args`**

Los argumentos posicionales de la izquierda que se prepararán para los argumentos posicionales proporcionados un llamado al objeto *`partial`*.

`partial.`**`keywords`**

Los argumentos de la palabra clave que se suministrarán cuando se llame al objeto *`partial`*.

`partial` objects are like function objects in that they are callable, weak referenceable, and can have attributes. There are some important differences. For instance, the *`__name__`* and *`__doc__`* attributes are not created automatically.

10.3 `operator` — Standard operators as functions

Código fuente: Lib/operator.py

El módulo *`operator`* exporta un conjunto de funciones eficientes correspondientes a los operadores intrínsecos de Python. Por ejemplo, `operator.add(x, y)` es equivalente a la expresión `x+y`. Muchos nombres de función son los utilizados para métodos especiales, sin los dobles guiones bajos. Por compatibilidad con versiones anteriores, muchos de estos tienen una variante que conserva los dobles guiones bajos . Se prefieren las variantes sin los dobles guiones bajos para mayor claridad.

Las funciones se dividen en categorías que realizan comparaciones de objetos, operaciones lógicas, operaciones matemáticas y operaciones sobre secuencias.

Las funciones de comparación de objetos son útiles para todos los objetos, y llevan el nombre de los operadores de comparación enriquecida que soportan:

`operator.`**`lt`**(*a*, *b*)

`operator.`**`le`**(*a*, *b*)

operator.**eq**(*a*, *b*)

operator.**ne**(*a*, *b*)

operator.**ge**(*a*, *b*)

operator.**gt**(*a*, *b*)

operator.**__lt__**(*a*, *b*)

operator.**__le__**(*a*, *b*)

operator.**__eq__**(*a*, *b*)

operator.**__ne__**(*a*, *b*)

operator.**__ge__**(*a*, *b*)

operator.**__gt__**(*a*, *b*)

Realiza «comparaciones enriquecidas» entre *a* y *b*. Específicamente, `lt(a, b)` es equivalente a `a < b`, `le(a, b)` es equivalente a `a <= b`, `eq(a, b)` es equivalente a `a == b`, `ne(a, b)` es equivalente a `a != b`, `gt(a, b)` es equivalente a `a > b` y `ge(a, b)` es equivalente a `a >= b`. Tenga en cuenta que estas funciones pueden retornar cualquier valor, que puede o no ser interpretable como un valor booleano. Consulte comparisons para obtener más información sobre las comparaciones enriquecidas.

Las operaciones lógicas también son aplicables a todos los objetos, y admiten pruebas de verdad, pruebas de identidad y operaciones booleanas:

operator.**not_**(*obj*)

operator.**__not__**(*obj*)

Retorna el resultado de `not` *obj*. (Tenga en cuenta que no hay ningún método `__not__()` para las instancias de objeto; solo el núcleo del intérprete define esta operación. El resultado se ve afectado por los métodos `__bool__()` y `__len__()`.)

operator.**truth**(*obj*)

Retorna *True* si *obj* es verdadero, y *False* de lo contrario. Esto equivale a usar el constructor *bool*.

operator.**is_**(*a*, *b*)

Retorna `a is b`. Chequea la identidad del objeto.

operator.**is_not**(*a*, *b*)

Retorna `a is not b`. Chequea la identidad del objeto.

operator.**is_none**(*a*)

Return `a is None`. Tests object identity.

Added in version 3.14.

operator.**is_not_none**(*a*)

Return `a is not None`. Tests object identity.

Added in version 3.14.

Las operaciones matemáticas y a nivel de bits son las más numerosas:

operator.**abs**(*obj*)

operator.**__abs__**(*obj*)

Retorna el valor absoluto de *obj*.

operator.**add**(*a*, *b*)

operator.**__add__**(*a*, *b*)

Retorna `a + b`, para los números *a* y *b*.

operator.**and_**(*a*, *b*)

operator.**__and__**(*a*, *b*)

Retorna la «conjunción bit a bit» (*bitwise and*) de *a* y *b*.

operator.**floordiv**(*a*, *b*)

operator.**__floordiv__**(*a*, *b*)

Retorna `a // b`.

operator.**index**(*a*)

operator.**__index__**(*a*)

Retorna *a* convertido a un número entero. Equivalente a `a.__index__()`.

Distinto en la versión 3.10: El resultado siempre tiene el tipo exacto *int*. Anteriormente, el resultado podría haber sido una instancia de una subclase de `int`.

operator.**inv**(*obj*)

operator.**invert**(*obj*)

operator.**__inv__**(*obj*)

operator.**__invert__**(*obj*)

Retorna el «inverso bit a bit» (*bitwise inverse*) del número *obj*. Esto es equivalente a `~obj`.

operator.**lshift**(*a*, *b*)

operator.**__lshift__**(*a*, *b*)

Retorna *a* desplazado a izquierda (*shift left*) *b* bits.

operator.**mod**(*a*, *b*)

operator.**__mod__**(*a*, *b*)

Retorna `a % b`.

operator.**mul**(*a*, *b*)

operator.**__mul__**(*a*, *b*)

Retorna `a * b`, para los números *a* y *b*.

operator.**matmul**(*a*, *b*)

operator.**__matmul__**(*a*, *b*)

Retorna `a @ b`.

Added in version 3.5.

operator.**neg**(*obj*)

operator.**__neg__**(*obj*)

Retorna *obj* negado (`-obj`).

operator.**or_**(*a*, *b*)

operator.**__or__**(*a*, *b*)

Retorna la «disyunción bit a bit» (*bitwise or*) de *a* y *b*.

operator.**pos**(*obj*)

operator.**__pos__**(*obj*)

Retorna *obj* positivo (`+obj`).

operator.**pow**(*a*, *b*)

operator.**__pow__**(*a*, *b*)

Retorna `a ** b`, para los números *a* y *b*.

operator.**rshift**(*a*, *b*)

operator.**__rshift__**(*a*, *b*)

Retorna *a* desplazado a derecha (*shift right*) *b* bits.

operator.**sub**(*a*, *b*)

operator.**__sub__**(*a*, *b*)

Retorna `a - b`.

operator.**truediv**(*a*, *b*)

operator.**__truediv__**(*a*, *b*)

Retorna `a / b` donde 2/3 es .66 en lugar de 0. Esto también se conoce como división «real» (*true division*).

operator.**xor**(*a*, *b*)

operator.**__xor__**(*a*, *b*)

Retorna la disyunción exclusiva bit a bit (*bitwise exclusive or*) de *a* y *b*.

Las operaciones que funcionan con secuencias (y algunas de ellas también con mapeos) incluyen:

operator.**concat**(*a*, *b*)

operator.**__concat__**(*a*, *b*)

Retorna `a + b` para las secuencias *a* y *b*.

operator.**contains**(*a*, *b*)

operator.**__contains__**(*a*, *b*)

Retorna el resultado del chequeo `b in a`. Notar que los operandos se invirtieron.

operator.**countOf**(*a*, *b*)

Retorna el número de ocurrencias de *b* en *a*.

operator.**delitem**(*a*, *b*)

operator.**__delitem__**(*a*, *b*)

Remueve el valor de *a* en el índice *b*.

operator.**getitem**(*a*, *b*)

operator.**__getitem__**(*a*, *b*)

Retorna el valor de *a* en el índice *b*.

operator.**indexOf**(*a*, *b*)

Retorna el índice de la primera ocurrencia de *b* en *a*.

operator.**setitem**(*a*, *b*, *c*)

operator.**__setitem__**(*a*, *b*, *c*)

Establece el valor de *a* en el índice *b* a *c*.

operator.**length_hint**(*obj*, *default=0*)

Retorna un largo estimativo del objeto *obj*. Primero intenta retornar su largo real, luego un estimativo usando `object.__length_hint__()`, y finalmente retorna un valor predeterminado.

Added in version 3.4.

La siguiente operación funciona con invocables:

operator.**call**(*obj*, */*, **args*, ***kwargs*)

operator.**__call__**(*obj*, */*, **args*, ***kwargs*)

Retorna `obj(*args, **kwargs)`.

Added in version 3.11.

El módulo *operator* también define herramientas para la obtención generalizada de atributos e ítems. Estas herramientas son útiles para utilizar rápidamente extractores de campos como argumentos de *map()*, *sorted()*, *itertools.groupby()*, u otras funciones que esperan una función como argumento.

operator.**attrgetter**(*attr*)

operator.**attrgetter**(**attrs*)

Retorna un objeto invocable que obtiene *attr* de su operando. Si se solicita más de un atributo, retorna una tupla de los atributos. Los nombres de los atributos también pueden contener puntos. Por ejemplo:

- Después de `f = attrgetter('name')`, la llamada `f(b)` retorna `b.name`.
- Después de `f = attrgetter('name', 'date')`, la llamada `f(b)` retorna `(b.name, b.date)`.

- Después de `f = attrgetter('name.first', 'name.last')`, la llamada `f(b)` retorna `(b.name.first, b.name.last)`.

Equivalente a:

```
def attrgetter(*items):
    if any(not isinstance(item, str) for item in items):
        raise TypeError('attribute name must be a string')
    if len(items) == 1:
        attr = items[0]
        def g(obj):
            return resolve_attr(obj, attr)
    else:
        def g(obj):
            return tuple(resolve_attr(obj, attr) for attr in items)
    return g

def resolve_attr(obj, attr):
    for name in attr.split("."):
        obj = getattr(obj, name)
    return obj
```

operator.**itemgetter**(*item*)

operator.**itemgetter**(**items*)

Return a callable object that fetches *item* from its operand using the operand's `__getitem__()` method. If multiple items are specified, returns a tuple of lookup values. For example:

- Después de `f = itemgetter(2)`, la llamada `f(r)` retorna `r[2]`.
- Después de `g = itemgetter(2, 5, 3)`, la llamada `g(r)` retorna `(r[2], r[5], r[3])`.

Equivalente a:

```
def itemgetter(*items):
    if len(items) == 1:
        item = items[0]
        def g(obj):
            return obj[item]
    else:
        def g(obj):
            return tuple(obj[item] for item in items)
    return g
```

The items can be any type accepted by the operand's `__getitem__()` method. Dictionaries accept any *hashable* value. Lists, tuples, and strings accept an index or a slice:

```
>>> itemgetter(1)('ABCDEFG')
'B'
>>> itemgetter(1, 3, 5)('ABCDEFG')
('B', 'D', 'F')
>>> itemgetter(slice(2, None))('ABCDEFG')
'CDEFG'
>>> soldier = dict(rank='captain', name='dotterbart')
>>> itemgetter('rank')(soldier)
'captain'
```

Ejemplos que utilizan *`itemgetter()`* para obtener campos específicos de un registro tupla:

```
>>> inventory = [('apple', 3), ('banana', 2), ('pear', 5), ('orange', 1)]
>>> getcount = itemgetter(1)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> list(map(getcount, inventory))
[3, 2, 5, 1]
>>> sorted(inventory, key=getcount)
[('orange', 1), ('banana', 2), ('apple', 3), ('pear', 5)]
```

operator.**methodcaller**(*name*, */*, **args*, ***kwargs*)

Retorna un objeto invocable que a su vez invoca al método *name* sobre su operando. Si se pasan argumentos adicionales y/o argumentos por palabra clave, estos serán a su vez pasados al método. Por ejemplo:

- Después de `f = methodcaller('name')`, la llamada `f(b)` retorna `b.name()`.
- Después de `f = methodcaller('name', 'foo', bar=1)`, la llamada `f(b)` retorna `b.name('foo', bar=1)`.

Equivalente a:

```
def methodcaller(name, /, *args, **kwargs):
    def caller(obj):
        return getattr(obj, name)(*args, **kwargs)
    return caller
```

10.3.1 Asignación de operadores a funciones

Esta tabla muestra cómo operaciones abstractas se corresponden con operadores simbólicos en la sintaxis de Python y las funciones en el módulo *operator*.

Operación	Sintaxis	Función
Adición	`a + b`	`add(a, b)`
Concatenación	`seq1 + seq2`	`concat(seq1, seq2)`
Chequeo de pertenencia	`obj in seq`	`contains(seq, obj)`
División	`a / b`	`truediv(a, b)`
División	`a // b`	`floordiv(a, b)`
Conjunción lógica bit a bit (*bitwise and*)	`a & b`	`and_(a, b)`
Disyunción lógica bit a bit (*bitwise exclusive or*)	`a ^ b`	`xor(a, b)`
Inversión bit a bit (*bitwise inversion*)	`~ a`	`invert(a)`
Disyunción lógica bit a bit (*bitwise or*)	`a | b`	`or_(a, b)`
Exponenciación	`a ** b`	`pow(a, b)`
Identidad	`a is b`	`is_(a, b)`
Identidad	`a is not b`	`is_not(a, b)`
Identidad	`a is None`	`is_none(a)`
Identidad	`a is not None`	`is_not_none(a)`
Asignación indexada	`obj[k] = v`	`setitem(obj, k, v)`
Eliminación indexada	`del obj[k]`	`delitem(obj, k)`
Indexado	`obj[k]`	`getitem(obj, k)`
Desplazamiento a izquierda (*left shift*)	`a << b`	`lshift(a, b)`
Módulo	`a % b`	`mod(a, b)`
Multiplicación	`a * b`	`mul(a, b)`
Multiplicación de matrices	`a @ b`	`matmul(a, b)`
Negación (aritmética)	`- a`	`neg(a)`
Negación (lógica)	`not a`	`not_(a)`
Positivo	`+ a`	`pos(a)`
Desplazamiento a derecha (*right shift*)	`a >> b`	`rshift(a, b)`
Asignación por segmento	`seq[i:j] = values`	`setitem(seq, slice(i, j), values)`
Eliminación por segmento	`del seq[i:j]`	`delitem(seq, slice(i, j))`
Segmentación	`seq[i:j]`	`getitem(seq, slice(i, j))`
Formateo de cadenas	`s % obj`	`mod(s, obj)`

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Operación	Sintaxis	Función
Sustracción	`a - b`	`sub(a, b)`
Chequeo de verdad	`obj`	`truth(obj)`
Ordenado	`a < b`	`lt(a, b)`
Ordenado	`a <= b`	`le(a, b)`
Igualdad	`a == b`	`eq(a, b)`
Diferencia	`a != b`	`ne(a, b)`
Ordenado	`a >= b`	`ge(a, b)`
Ordenado	`a > b`	`gt(a, b)`

10.3.2 Operadores *In-place*

Muchas operaciones tienen una versión *«in-place»*. Abajo se listan las funciones que proveen un acceso más primitivo a operadores *in-place* que la sintaxis usual; por ejemplo, el *statement* `x += y` es equivalente a `x = operator.iadd(x, y)`. Otra forma de decirlo es que `z = operator.iadd(x, y)` es equivalente a la sentencia (*statement*) compuesta `z = x; z += y`.

En esos ejemplo, notar que cuando se invoca un método *in-place*, el cómputo y la asignación se realizan en dos pasos separados. Las funciones *in-place* que se listan aquí debajo solo hacen el primer paso, llamar al método *in-place*. El segundo paso, la asignación, no se gestiona.

Para objetivos inmutables como cadenas de caracteres, números, y tuplas, el valor actualizado es computado, pero no es asignado de nuevo a la variable de entrada:

```
>>> a = 'hello'
>>> iadd(a, ' world')
'hello world'
>>> a
'hello'
```

Para objetivos mutables como listas y diccionarios, el método *in-place* realiza la actualización, así que no es necesaria una asignación subsiguiente:

```
>>> s = ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']
>>> iadd(s, [' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd'])
['h', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd']
>>> s
['h', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd']
```

`operator.`**`iadd`**(*a*, *b*)

`operator.`**`__iadd__`**(*a*, *b*)

`a = iadd(a, b)` es equivalente a `a += b`.

`operator.`**`iand`**(*a*, *b*)

`operator.`**`__iand__`**(*a*, *b*)

`a = iand(a, b)` es equivalente a `a &= b`.

`operator.`**`iconcat`**(*a*, *b*)

`operator.`**`__iconcat__`**(*a*, *b*)

`a = iconcat(a, b)` es equivalente a `a += b` para dos *a* y *b* secuencias.

`operator.`**`ifloordiv`**(*a*, *b*)

`operator.`**`__ifloordiv__`**(*a*, *b*)

`a = ifloordiv(a, b)` es equivalente a `a //= b`.

`operator.`**`ilshift`**(*a*, *b*)

operator.**__ilshift__**(*a*, *b*)

a = ilshift(a, b) es equivalente a a <<= b.

operator.**imod**(*a*, *b*)

operator.**__imod__**(*a*, *b*)

a = imod(a, b) es equivalente a a %= b.

operator.**imul**(*a*, *b*)

operator.**__imul__**(*a*, *b*)

a = imul(a, b) es equivalente a a *= b.

operator.**imatmul**(*a*, *b*)

operator.**__imatmul__**(*a*, *b*)

a = imul(a, b) es equivalente a a *= b.

Added in version 3.5.

operator.**ior**(*a*, *b*)

operator.**__ior__**(*a*, *b*)

a = ior(a, b) es equivalente a a |= b.

operator.**ipow**(*a*, *b*)

operator.**__ipow__**(*a*, *b*)

a = ipow(a, b) es equivalente a a **= b.

operator.**irshift**(*a*, *b*)

operator.**__irshift__**(*a*, *b*)

a = irshift(a, b) es equivalente a a >>= b.

operator.**isub**(*a*, *b*)

operator.**__isub__**(*a*, *b*)

a = isub(a, b) es equivalente a a -= b.

operator.**itruediv**(*a*, *b*)

operator.**__itruediv__**(*a*, *b*)

a = itruediv(a, b) es equivalente a a /= b.

operator.**ixor**(*a*, *b*)

operator.**__ixor__**(*a*, *b*)

a = ixor(a, b) es equivalente a a ^= b.

CAPÍTULO 11

Acceso a archivos y directorios

Los módulos descritos en este capítulo tratan de archivos de disco y directorios. Por ejemplo, hay módulos para leer las propiedades de los archivos, manipular rutas de acceso de forma portátil y crear archivos temporales. La lista completa de módulos en este capítulo es:

11.1 `pathlib` — Object-oriented filesystem paths

Added in version 3.4.

Source code: Lib/pathlib/

Este módulo ofrece clases que representan rutas del sistema de archivos con semántica apropiada para diferentes sistemas operativos. Las clases ruta se dividen entre *rutas puras*, que proporcionan operaciones puramente computacionales sin E/S; y *rutas concretas*, que heredan de rutas puras pero también proporcionan operaciones de E/S.

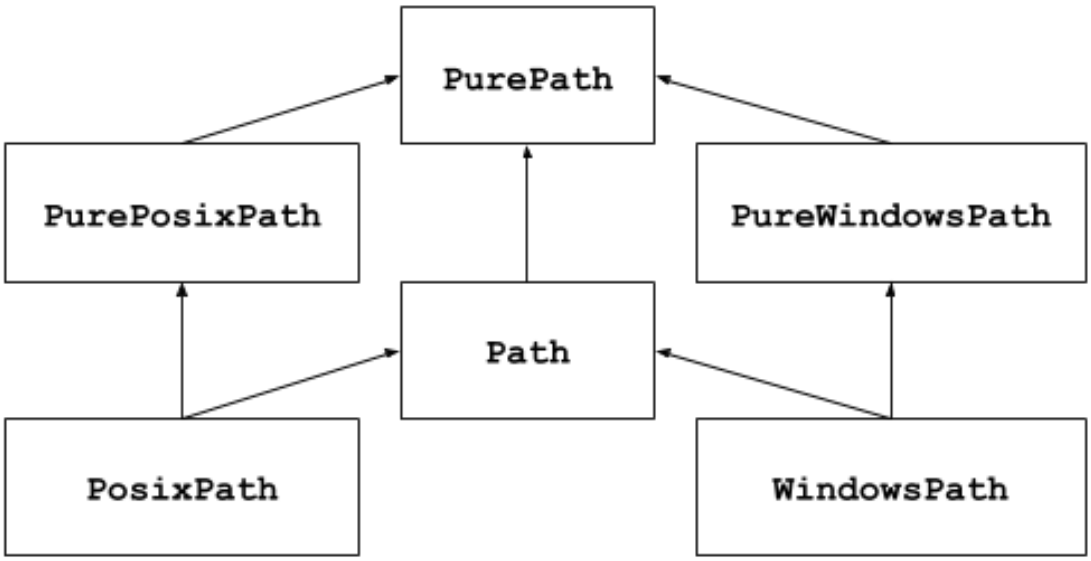

Si nunca has usado este módulo o simplemente no estás seguro de qué clase es la adecuada para tu tarea, `Path` es probablemente lo que necesitas. Crea una instancia *ruta concreta* para la plataforma en la que se ejecuta el código.

Las rutas puras son útiles en algunos casos especiales, por ejemplo:

1. Si deseas manipular las rutas de Windows en una máquina Unix (o viceversa). No puedes crear una instancia de `WindowsPath` cuando se ejecuta en Unix, pero puedes crear una instancia de `PureWindowsPath`.
2. Desea asegurar que su código solo manipule rutas sin acceder realmente al sistema operativo. En este caso, crear instancias de una de las clases puras puede ser útil, ya que simplemente no tienen ninguna operación de acceso al sistema operativo.

Ver también

PEP 428: El módulo pathlib – rutas de sistema orientadas a objetos.

Ver también

Para la manipulación de rutas de bajo nivel en cadenas, también puede usar el módulo `os.path`.

11.1.1 Uso básico

Importar la clase principal:

```
>>> from pathlib import Path
```

Listado de subdirectorios:

```
>>> p = Path('.')
>>> [x for x in p.iterdir() if x.is_dir()]
[PosixPath('.hg'), PosixPath('docs'), PosixPath('dist'),
 PosixPath('__pycache__'), PosixPath('build')]
```

Listado de archivos fuente de Python en este árbol de directorios:

```
>>> list(p.glob('**/*.py'))
[PosixPath('test_pathlib.py'), PosixPath('setup.py'),
 PosixPath('pathlib.py'), PosixPath('docs/conf.py'),
 PosixPath('build/lib/pathlib.py')]
```

Navegar dentro de un árbol de directorios:

```
>>> p = Path('/etc')
>>> q = p / 'init.d' / 'reboot'
>>> q
PosixPath('/etc/init.d/reboot')
>>> q.resolve()
PosixPath('/etc/rc.d/init.d/halt')
```

Consultar propiedades de ruta:

```
>>> q.exists()
True
>>> q.is_dir()
False
```

Abrir un archivo:

```
>>> with q.open() as f: f.readline()
...
'#!/bin/bash\n'
```

11.1.2 Exceptions

exception pathlib.**UnsupportedOperation**

An exception inheriting *NotImplementedError* that is raised when an unsupported operation is called on a path object.

Added in version 3.13.

11.1.3 Rutas puras

Los objetos ruta pura proporcionan operaciones de manejo de rutas que en realidad no acceden al sistema de archivos. Hay tres formas de acceder a estas clases, que llamaremos *familias*:

class pathlib.**PurePath**(**pathsegments*)

Una clase genérica que representa la familia de rutas del sistema (al crear una instancia se crea *PurePosixPath* o *PureWindowsPath*):

```
>>> PurePath('setup.py')      # Running on a Unix machine
PurePosixPath('setup.py')
```

Cada elemento de *pathsegments* puede ser una cadena que representa un segmento de ruta o un objeto que implemente la interfaz *os.PathLike* donde el método *__fspath__()* retorna una cadena como otro objeto de ruta:

```
>>> PurePath('foo', 'some/path', 'bar')
PurePosixPath('foo/some/path/bar')
>>> PurePath(Path('foo'), Path('bar'))
PurePosixPath('foo/bar')
```

Cuando *pathsegments* está vacío, se asume el directorio actual:

```
>>> PurePath()
PurePosixPath('.')
```

Si un segmento es una ruta absoluta, se ignoran todos los segmentos anteriores (como *os.path.join()*):

```
>>> PurePath('/etc', '/usr', 'lib64')
PurePosixPath('/usr/lib64')
>>> PureWindowsPath('c:/Windows', 'd:bar')
PureWindowsPath('d:bar')
```

En Windows, la unidad no se restablece cuando se encuentra un segmento de ruta relativa en la raíz (por ejemplo, `r'\foo'`):

```
>>> PureWindowsPath('c:/Windows', '/Program Files')
PureWindowsPath('c:/Program Files')
```

Las barras espurias y los puntos simples se colapsan, pero los puntos dobles (`'..'`) y las barras dobles iniciales (`'//'`) no, ya que esto cambiaría el significado de una ruta por varias razones (por ejemplo, enlaces simbólicos, rutas UNC):

```
>>> PurePath('foo//bar')
PurePosixPath('foo/bar')
>>> PurePath('//foo/bar')
PurePosixPath('//foo/bar')
>>> PurePath('foo/./bar')
PurePosixPath('foo/bar')
>>> PurePath('foo/../bar')
PurePosixPath('foo/../bar')
```

(un enfoque naif haría pensar que `PurePosixPath('foo/../bar')` es equivalente a `PurePosixPath('bar')`, lo cual es incorrecto si `foo` es un enlace simbólico a otro directorio)

Los objetos ruta pura implementan la interfaz *os.PathLike*, lo que permite su uso en cualquier lugar donde se acepte la interfaz.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó soporte para la interfaz *os.PathLike*.

class pathlib.**PurePosixPath**(**pathsegments*)

Una subclase de *PurePath*, esta *familia* representa rutas que no son del sistema de archivos de Windows:

```
>>> PurePosixPath('/etc/hosts')
PurePosixPath('/etc/hosts')
```

pathsegments se especifica de manera similar a *PurePath*.

class pathlib.**PureWindowsPath**(**pathsegments*)

Una subclase de *PurePath*, este tipo de ruta representa las rutas del sistema de archivos de Windows, incluido UNC paths:

```
>>> PureWindowsPath('c:/', 'Users', 'Ximénez')
PureWindowsPath('c:/Users/Ximénez')
>>> PureWindowsPath('//server/share/file')
PureWindowsPath('//server/share/file')
```

pathsegments se especifica de manera similar a *PurePath*.

Independientemente del sistema en el que se encuentre, puede crear instancias de todas estas clases, ya que no proporcionan ninguna operación que llame al sistema operativo.

Propiedades generales

Las rutas son inmutables y *hashable*. Las rutas de una misma familia son comparables y ordenables. Estas propiedades respetan el orden lexicográfico definido por la familia:

```
>>> PurePosixPath('foo') == PurePosixPath('FOO')
False
>>> PureWindowsPath('foo') == PureWindowsPath('FOO')
True
>>> PureWindowsPath('FOO') in { PureWindowsPath('foo') }
True
>>> PureWindowsPath('C:') < PureWindowsPath('d:')
True
```

Rutas de diferentes familias no son iguales y no se pueden ordenar:

```
>>> PureWindowsPath('foo') == PurePosixPath('foo')
False
>>> PureWindowsPath('foo') < PurePosixPath('foo')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: '<' not supported between instances of 'PureWindowsPath' and
↪'PurePosixPath'
```

Operadores

El operador de barra inclinada ayuda a crear rutas hijas, como *os.path.join()*. Si el argumento es una ruta absoluta, se ignora la ruta anterior. En Windows, la unidad no se restablece cuando el argumento es una ruta relativa en la raíz (por ejemplo, `r'\foo'`):

```
>>> p = PurePath('/etc')
>>> p
PurePosixPath('/etc')
>>> p / 'init.d' / 'apache2'
PurePosixPath('/etc/init.d/apache2')
>>> q = PurePath('bin')
>>> '/usr' / q
PurePosixPath('/usr/bin')
>>> p / '/an_absolute_path'
PurePosixPath('/an_absolute_path')
>>> PureWindowsPath('c:/Windows', '/Program Files')
PureWindowsPath('c:/Program Files')
```

Se puede usar un objeto ruta en cualquier lugar donde se acepte un objeto que implemente *os.PathLike*:

```
>>> import os
>>> p = PurePath('/etc')
>>> os.fspath(p)
'/etc'
```

La representación de una ruta en una cadena de caracteres es la ruta del sistema de archivos sin procesar en sí (en forma nativa, por ejemplo con barras invertidas en Windows), y que puede pasar a cualquier función que tome una ruta como una cadena de caracteres:

```
>>> p = PurePath('/etc')
>>> str(p)
'/etc'
>>> p = PureWindowsPath('c:/Program Files')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> str(p)
'c:\\Program Files'
```

Del mismo modo, llamar a *bytes* en una ruta proporciona la ruta cruda del sistema de archivos como un objeto bytes, codificado por *os.fsencode()*:

```
>>> bytes(p)
b'/etc'
```

Nota

Llamar a *bytes* solo se recomienda en Unix. En Windows, la forma unicode es la representación canónica de las rutas del sistema de archivos.

Acceso a partes individuales

Para acceder a las «partes» (componentes) individuales de una ruta, use la siguiente propiedad:

PurePath.**parts**

Una tupla que da acceso a los diversos componentes de la ruta:

```
>>> p = PurePath('/usr/bin/python3')
>>> p.parts
('/', 'usr', 'bin', 'python3')

>>> p = PureWindowsPath('c:/Program Files/PSF')
>>> p.parts
('c:\\', 'Program Files', 'PSF')
```

(obsérvese cómo la unidad y la raíz local se reagrupan en una sola parte)

Métodos y propiedades

Las rutas puras proporcionan los siguientes métodos y propiedades:

PurePath.**parser**

The implementation of the *os.path* module used for low-level path parsing and joining: either `posixpath` or `ntpath`.

Added in version 3.13.

PurePath.**drive**

Una cadena que representa la letra o el nombre de la unidad, si corresponde:

```
>>> PureWindowsPath('c:/Program Files/').drive
'c:'
>>> PureWindowsPath('/Program Files/').drive
''
>>> PurePosixPath('/etc').drive
''
```

Las localizaciones UNC también son consideradas como unidades:

```
>>> PureWindowsPath('//host/share/foo.txt').drive
'\\\\host\\share'
```

PurePath.**root**

Una cadena que representa la raíz (local o global), si la hay:

```
>>> PureWindowsPath('c:/Program Files/').root
'\\'
>>> PureWindowsPath('c:Program Files/').root
''
>>> PurePosixPath('/etc').root
'/'
```

Las localizaciones UNC siempre tienen una raíz:

```
>>> PureWindowsPath('//host/share').root
'\\'
```

Si la ruta comienza con más de dos barras diagonales sucesivas, *PurePosixPath* las contrae:

```
>>> PurePosixPath('//etc').root
'//'
>>> PurePosixPath('///etc').root
'/'
>>> PurePosixPath('////etc').root
'/'
```

Nota

Este comportamiento se ajusta a *The Open Group Base Specifications Issue 6*, párrafo 4.11 Pathname Resolution:

«Un nombre de ruta que comienza con dos barras oblicuas sucesivas se puede interpretar de una manera definida por la implementación, aunque más de dos barras oblicuas iniciales se tratarán como una sola barra oblicua.»

PurePath.**anchor**

La concatenación de la unidad y la raíz:

```
>>> PureWindowsPath('c:/Program Files/').anchor
'c:\\'
>>> PureWindowsPath('c:Program Files/').anchor
'c:'
>>> PurePosixPath('/etc').anchor
'/'
>>> PureWindowsPath('//host/share').anchor
'\\\\host\\share\\'
```

PurePath.**parents**

Una secuencia inmutable que proporciona acceso a los ancestros lógicos de la ruta:

```
>>> p = PureWindowsPath('c:/foo/bar/setup.py')
>>> p.parents[0]
PureWindowsPath('c:/foo/bar')
>>> p.parents[1]
PureWindowsPath('c:/foo')
>>> p.parents[2]
PureWindowsPath('c:/')
```

Distinto en la versión 3.10: La secuencia de padres ahora admite *rebanada* y valores de índice negativos.

PurePath.**parent**

El padre lógico de la ruta

```
>>> p = PurePosixPath('/a/b/c/d')
>>> p.parent
PurePosixPath('/a/b/c')
```

No puede ir más allá de un ancla o una ruta vacía:

```
>>> p = PurePosixPath('/')
>>> p.parent
PurePosixPath('/')
>>> p = PurePosixPath('.')
>>> p.parent
PurePosixPath('.')
```

Nota

Esta es una operación puramente léxica, de ahí el siguiente comportamiento:

```
>>> p = PurePosixPath('foo/..')
>>> p.parent
PurePosixPath('foo')
```

Si desea recorrer una ruta de sistema de archivos arbitraria hacia arriba, se recomienda llamar primero a *`Path.resolve()`* para resolver los enlaces simbólicos y eliminar los componentes `".."`.

PurePath.**name**

Una cadena que representa el componente final de la ruta, excluyendo la unidad y la raíz, si hay alguna:

```
>>> PurePosixPath('my/library/setup.py').name
'setup.py'
```

Los nombres de unidad UNC no se consideran:

```
>>> PureWindowsPath('//some/share/setup.py').name
'setup.py'
>>> PureWindowsPath('//some/share').name
''
```

PurePath.**suffix**

The last dot-separated portion of the final component, if any:

```
>>> PurePosixPath('my/library/setup.py').suffix
'.py'
>>> PurePosixPath('my/library.tar.gz').suffix
'.gz'
>>> PurePosixPath('my/library').suffix
''
```

This is commonly called the file extension.

Distinto en la versión 3.14: A single dot (».«) is considered a valid suffix.

PurePath.**suffixes**

A list of the path's suffixes, often called file extensions:

```
>>> PurePosixPath('my/library.tar.gar').suffixes
['.tar', '.gar']
>>> PurePosixPath('my/library.tar.gz').suffixes
['.tar', '.gz']
>>> PurePosixPath('my/library').suffixes
[]
```

Distinto en la versión 3.14: A single dot (».«) is considered a valid suffix.

PurePath.**stem**

El componente final de la ruta, sin su sufijo:

```
>>> PurePosixPath('my/library.tar.gz').stem
'library.tar'
>>> PurePosixPath('my/library.tar').stem
'library'
>>> PurePosixPath('my/library').stem
'library'
```

PurePath.**as_posix**()

Retorna una cadena que representa la ruta con barras invertidas (/):

```
>>> p = PureWindowsPath('c:\\windows')
>>> str(p)
'c:\\windows'
>>> p.as_posix()
'c:/windows'
```

PurePath.**is_absolute**()

Retorna si la ruta es absoluta o no. Una ruta se considera absoluta si tiene una raíz y (si la **familia** lo permite) una unidad:

```
>>> PurePosixPath('/a/b').is_absolute()
True
>>> PurePosixPath('a/b').is_absolute()
False

>>> PureWindowsPath('c:/a/b').is_absolute()
True
>>> PureWindowsPath('/a/b').is_absolute()
False
>>> PureWindowsPath('c:').is_absolute()
False
>>> PureWindowsPath('//some/share').is_absolute()
True
```

PurePath.**is_relative_to**(*other*)

Retorna si esta ruta es relativa o no a la *otra* ruta.

```
>>> p = PurePath('/etc/passwd')
>>> p.is_relative_to('/etc')
True
>>> p.is_relative_to('/usr')
False
```

This method is string-based; it neither accesses the filesystem nor treats «..» segments specially. The following code is equivalent:

```
>>> u = PurePath('/usr')
>>> u == p or u in p.parents
False
```

Added in version 3.9.

Deprecated since version 3.12, removed in version 3.14: Está obsoleto pasar argumentos adicionales; si se suministran, se juntan con *other*.

`PurePath.`**`is_reserved`**`()`

Con *PureWindowsPath*, retorna `True` si la ruta se considera reservada en Windows, `False` en caso contrario. Con *PurePosixPath*, siempre retorna `False`.

Distinto en la versión 3.13: Windows path names that contain a colon, or end with a dot or a space, are considered reserved. UNC paths may be reserved.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: This method is deprecated; use *os.path.isreserved()* to detect reserved paths on Windows.

`PurePath.`**`joinpath`**`(`*pathsegments*`)`

Llamar a este método es equivalente a combinar la ruta con cada uno de los *pathsegments* dados sucesivamente:

```
>>> PurePosixPath('/etc').joinpath('passwd')
PurePosixPath('/etc/passwd')
>>> PurePosixPath('/etc').joinpath(PurePosixPath('passwd'))
PurePosixPath('/etc/passwd')
>>> PurePosixPath('/etc').joinpath('init.d', 'apache2')
PurePosixPath('/etc/init.d/apache2')
>>> PureWindowsPath('c:').joinpath('/Program Files')
PureWindowsPath('c:/Program Files')
```

`PurePath.`**`full_match`**`(`*pattern*, *, *case_sensitive=None*`)`

Match this path against the provided glob-style pattern. Return `True` if matching is successful, `False` otherwise. For example:

```
>>> PurePath('a/b.py').full_match('a/*.py')
True
>>> PurePath('a/b.py').full_match('*.py')
False
>>> PurePath('/a/b/c.py').full_match('/a/**')
True
>>> PurePath('/a/b/c.py').full_match('**/*.py')
True
```

Ver también

Pattern language documentation.

Al igual que con otros métodos, la distinción entre mayúsculas y minúsculas sigue los valores predeterminados de la plataforma:

```
>>> PurePosixPath('b.py').full_match('*.PY')
False
>>> PureWindowsPath('b.py').full_match('*.PY')
True
```

Establece *case_sensitive* en `True` o `False` para invalidar este comportamiento.

Added in version 3.13.

PurePath.**match**(*pattern*, *, *case_sensitive=None*)

Match this path against the provided non-recursive glob-style pattern. Return `True` if matching is successful, `False` otherwise.

This method is similar to *full_match()*, but empty patterns aren't allowed (*ValueError* is raised), the recursive wildcard «**» isn't supported (it acts like non-recursive «*»), and if a relative pattern is provided, then matching is done from the right:

```
>>> PurePath('a/b.py').match('*.py')
True
>>> PurePath('/a/b/c.py').match('b/*.py')
True
>>> PurePath('/a/b/c.py').match('a/*.py')
False
```

Distinto en la versión 3.12: The *pattern* parameter accepts a *path-like object*.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *case_sensitive*.

PurePath.**relative_to**(*other*, *walk_up=False*)

Computa una versión de esta ruta relativa a la ruta representada por *other*. Si es imposible, se lanza *ValueError*:

```
>>> p = PurePosixPath('/etc/passwd')
>>> p.relative_to('/')
PurePosixPath('etc/passwd')
>>> p.relative_to('/etc')
PurePosixPath('passwd')
>>> p.relative_to('/usr')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "pathlib.py", line 941, in relative_to
    raise ValueError(error_message.format(str(self), str(formatted)))
ValueError: '/etc/passwd' is not in the subpath of '/usr' OR one path is␣
↪relative and the other is absolute.
```

When *walk_up* is false (the default), the path must start with *other*. When the argument is true, `..` entries may be added to form the relative path. In all other cases, such as the paths referencing different drives, *ValueError* is raised.:

```
>>> p.relative_to('/usr', walk_up=True)
PurePosixPath('../etc/passwd')
>>> p.relative_to('foo', walk_up=True)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "pathlib.py", line 941, in relative_to
    raise ValueError(error_message.format(str(self), str(formatted)))
ValueError: '/etc/passwd' is not on the same drive as 'foo' OR one path is␣
↪relative and the other is absolute.
```

Advertencia

Esta función es parte de *PurePath* y trabaja con cadenas de caracteres. No revisa ni accede a la estructura de archivos subyacentes. Esto puede afectar la opción *walk_up* ya que supone que no hay enlaces simbólicos en la ruta; si es necesario llame primero *resolve()* para resolver los enlaces simbólicos.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *walk_up* (el comportamiento anterior es el mismo que `walk_up=False`).

Deprecated since version 3.12, removed in version 3.14: Está obsoleto pasar argumentos posicionales adicionales; si se suministran, se juntan con *other*.

PurePath.**with_name**(*name*)

Retorna una nueva ruta con *name* cambiado. Si la ruta original no tiene nombre, se genera *ValueError*:

```
>>> p = PureWindowsPath('c:/Downloads/pathlib.tar.gz')
>>> p.with_name('setup.py')
PureWindowsPath('c:/Downloads/setup.py')
>>> p = PureWindowsPath('c:/')
>>> p.with_name('setup.py')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "/home/antoine/cpython/default/Lib/pathlib.py", line 751, in with_name
    raise ValueError("%r has an empty name" % (self,))
ValueError: PureWindowsPath('c:/') has an empty name
```

PurePath.**with_stem**(*stem*)

Retorna una nueva ruta con *stem* cambiado. Si la ruta original no tiene nombre, se lanza *ValueError*:

```
>>> p = PureWindowsPath('c:/Downloads/draft.txt')
>>> p.with_stem('final')
PureWindowsPath('c:/Downloads/final.txt')
>>> p = PureWindowsPath('c:/Downloads/pathlib.tar.gz')
>>> p.with_stem('lib')
PureWindowsPath('c:/Downloads/lib.gz')
>>> p = PureWindowsPath('c:/')
>>> p.with_stem('')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "/home/antoine/cpython/default/Lib/pathlib.py", line 861, in with_stem
    return self.with_name(stem + self.suffix)
  File "/home/antoine/cpython/default/Lib/pathlib.py", line 851, in with_name
    raise ValueError("%r has an empty name" % (self,))
ValueError: PureWindowsPath('c:/') has an empty name
```

Added in version 3.9.

PurePath.**with_suffix**(*suffix*)

Retorna una nueva ruta con *suffix* cambiado. Si la ruta original no tiene un sufijo, se agrega el nuevo *suffix*. Si *suffix* es una cadena vacía, el sufijo original se elimina:

```
>>> p = PureWindowsPath('c:/Downloads/pathlib.tar.gz')
>>> p.with_suffix('.bz2')
PureWindowsPath('c:/Downloads/pathlib.tar.bz2')
>>> p = PureWindowsPath('README')
>>> p.with_suffix('.txt')
PureWindowsPath('README.txt')
>>> p = PureWindowsPath('README.txt')
>>> p.with_suffix('')
PureWindowsPath('README')
```

Distinto en la versión 3.14: A single dot (».«) is considered a valid suffix. In previous versions, *ValueError* is raised if a single dot is supplied.

PurePath.**with_segments**(**pathsegments*)

Crea un nuevo objeto de ruta del mismo tipo combinando los *pathsegments* dados. Este método se llama siempre que se crea una ruta derivada, como *parent* y *relative_to()*. Las subclases pueden anular este método para pasar información a las rutas derivadas, por ejemplo:

```
from pathlib import PurePosixPath

class MyPath(PurePosixPath):
    def __init__(self, *pathsegments, session_id):
        super().__init__(*pathsegments)
        self.session_id = session_id

    def with_segments(self, *pathsegments):
        return type(self)(*pathsegments, session_id=self.session_id)

etc = MyPath('/etc', session_id=42)
hosts = etc / 'hosts'
print(hosts.session_id)  # 42
```

Added in version 3.12.

11.1.4 Rutas concretas

Las rutas concretas son subclases de las rutas puras. Además de las operaciones proporcionadas por estas últimas, también proporcionan métodos realizar llamadas del sistema a objetos ruta. Hay tres formas de crear instancias de rutas concretas:

class pathlib.**Path**(**pathsegments*)

Una subclase de *PurePath*, esta clase representa rutas concretas de la *familia* ruta del sistema (al crear una instancia crea ya sea *PosixPath* o *WindowsPath*):

```
>>> Path('setup.py')
PosixPath('setup.py')
```

pathsegments se especifica de manera similar a *PurePath*.

class pathlib.**PosixPath**(**pathsegments*)

Una subclase de *Path* y *PurePosixPath*, esta clase representa rutas concretas de sistemas de archivos que no son de Windows:

```
>>> PosixPath('/etc/hosts')
PosixPath('/etc/hosts')
```

pathsegments se especifica de manera similar a *PurePath*.

Distinto en la versión 3.13: Raises *UnsupportedOperation* on Windows. In previous versions, *NotImplementedError* was raised instead.

class pathlib.**WindowsPath**(**pathsegments*)

Una subclase de *Path* y *PureWindowsPath*, esta clase representa rutas concretas del sistema de archivos de Windows:

```
>>> WindowsPath('c:/', 'Users', 'Ximénez')
WindowsPath('c:/Users/Ximénez')
```

pathsegments se especifica de manera similar a *PurePath*.

Distinto en la versión 3.13: Raises *UnsupportedOperation* on non-Windows platforms. In previous versions, *NotImplementedError* was raised instead.

Solo puedes crear instancias de la *familia* de clase que corresponde a su sistema operativo (permitir llamadas del sistema no compatibles podría provocar errores o fallas en su aplicación):

```
>>> import os
>>> os.name
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
'posix'
>>> Path('setup.py')
PosixPath('setup.py')
>>> PosixPath('setup.py')
PosixPath('setup.py')
>>> WindowsPath('setup.py')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "pathlib.py", line 798, in __new__
    % (cls.__name__,))
UnsupportedOperation: cannot instantiate 'WindowsPath' on your system
```

Some concrete path methods can raise an *OSError* if a system call fails (for example because the path doesn't exist).

Parsing and generating URIs

Concrete path objects can be created from, and represented as, "file" URIs conforming to **RFC 8089**.

Nota

File URIs are not portable across machines with different *filesystem encodings*.

classmethod Path.**from_uri**(*uri*)

Return a new path object from parsing a "file" URI. For example:

```
>>> p = Path.from_uri('file:///etc/hosts')
PosixPath('/etc/hosts')
```

On Windows, DOS device and UNC paths may be parsed from URIs:

```
>>> p = Path.from_uri('file:///c:/windows')
WindowsPath('c:/windows')
>>> p = Path.from_uri('file://server/share')
WindowsPath('//server/share')
```

Several variant forms are supported:

```
>>> p = Path.from_uri('file:////server/share')
WindowsPath('//server/share')
>>> p = Path.from_uri('file://///server/share')
WindowsPath('//server/share')
>>> p = Path.from_uri('file:c:/windows')
WindowsPath('c:/windows')
>>> p = Path.from_uri('file:/c|/windows')
WindowsPath('c:/windows')
```

ValueError is raised if the URI does not start with `file:`, or the parsed path isn't absolute.

Added in version 3.13.

Distinto en la versión 3.14: The URL authority is discarded if it matches the local hostname. Otherwise, if the authority isn't empty or `localhost`, then on Windows a UNC path is returned (as before), and on other platforms a *ValueError* is raised.

Path.**as_uri**()

Represent the path as a "file" URI. *ValueError* is raised if the path isn't absolute.

```
>>> p = PosixPath('/etc/passwd')
>>> p.as_uri()
'file:///etc/passwd'
>>> p = WindowsPath('c:/Windows')
>>> p.as_uri()
'file:///c:/Windows'
```

Deprecated since version 3.14, will be removed in version 3.19: Calling this method from *PurePath* rather than *Path* is possible but deprecated. The method's use of *os.fsencode()* makes it strictly impure.

Expanding and resolving paths

classmethod Path.**home**()

Retorna un nuevo objeto ruta que representa el directorio de inicio del usuario (como lo retorna *os.path.expanduser()* con el agregado ~). Si el directorio de inicio no se puede resolver, se lanza *RuntimeError*.

```
>>> Path.home()
PosixPath('/home/antoine')
```

Added in version 3.5.

Path.**expanduser**()

Retorna una nueva ruta con las construcciones `~` y `~user` expandidas, como lo retorna *os.path.expanduser()*. Si el directorio de inicio no se puede resolver, se lanza *RuntimeError*.

```
>>> p = PosixPath('~/films/Monty Python')
>>> p.expanduser()
PosixPath('/home/eric/films/Monty Python')
```

Added in version 3.5.

classmethod Path.**cwd**()

Retorna un nuevo objeto ruta que representa el directorio actual (como lo retorna *os.getcwd()*):

```
>>> Path.cwd()
PosixPath('/home/antoine/pathlib')
```

Path.**absolute**()

Hace que la ruta sea absoluta, sin normalización ni resolución de enlaces simbólicos. Retorna un nuevo objeto de ruta:

```
>>> p = Path('tests')
>>> p
PosixPath('tests')
>>> p.absolute()
PosixPath('/home/antoine/pathlib/tests')
```

Path.**resolve**(*strict=False*)

Hace que la ruta sea absoluta, resolviendo los enlaces simbólicos. Se retorna un nuevo objeto ruta:

```
>>> p = Path()
>>> p
PosixPath('.')
>>> p.resolve()
PosixPath('/home/antoine/pathlib')
```

Los componentes «`..`» también se eliminan (este es el único método para hacerlo):

```
>>> p = Path('docs/../setup.py')
>>> p.resolve()
PosixPath('/home/antoine/pathlib/setup.py')
```

If a path doesn't exist or a symlink loop is encountered, and *strict* is `True`, *OSError* is raised. If *strict* is `False`, the path is resolved as far as possible and any remainder is appended without checking whether it exists.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó el parámetro *strict* (el comportamiento previo a 3.6 es *strict*).

Distinto en la versión 3.13: Symlink loops are treated like other errors: *OSError* is raised in strict mode, and no exception is raised in non-strict mode. In previous versions, *RuntimeError* is raised no matter the value of *strict*.

`Path.`**`readlink`**`()`

Retorna la ruta a la que apunta el vínculo simbólico (como lo retorna *os.readlink()*):

```
>>> p = Path('mylink')
>>> p.symlink_to('setup.py')
>>> p.readlink()
PosixPath('setup.py')
```

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.13: Raises *UnsupportedOperation* if *os.readlink()* is not available. In previous versions, *NotImplementedError* was raised.

Querying file type and status

Distinto en la versión 3.8: *exists()*, *is_dir()*, *is_file()*, *is_mount()*, *is_symlink()*, *is_block_device()*, *is_char_device()*, *is_fifo()*, *is_socket()* now return `False` instead of raising an exception for paths that contain characters unrepresentable at the OS level.

Distinto en la versión 3.14: The methods given above now return `False` instead of raising any *OSError* exception from the operating system. In previous versions, some kinds of *OSError* exception are raised, and others suppressed. The new behaviour is consistent with *os.path.exists()*, *os.path.isdir()*, etc. Use *stat()* to retrieve the file status without suppressing exceptions.

`Path.`**`stat`**`(*, `*follow_symlinks=True*`)`

Return an *os.stat_result* object containing information about this path, like *os.stat()*. The result is looked up at each call to this method.

Este método normalmente sigue enlaces simbólicos; para evitar enlaces simbólicos, agregue el argumento `follow_symlinks = False`, o use `lstat()`.

```
>>> p = Path('setup.py')
>>> p.stat().st_size
956
>>> p.stat().st_mtime
1327883547.852554
```

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *follow_symlinks*.

`Path.`**`lstat`**`()`

Del mismo modo que *Path.stat()* pero si la ruta apunta a un enlace simbólico, retorna la información del enlace simbólico en lugar de la de su objetivo.

`Path.`**`exists`**`(*, `*follow_symlinks=True*`)`

Return `True` if the path points to an existing file or directory. `False` will be returned if the path is invalid, inaccessible or missing. Use *Path.stat()* to distinguish between these cases.

Este método normalmente sigue enlaces simbólicos; para comprobar si existe un enlace simbólico, agregue el argumento `follow_symlinks=False`.

```
>>> Path('.').exists()
True
>>> Path('setup.py').exists()
True
>>> Path('/etc').exists()
True
>>> Path('nonexistentfile').exists()
False
```

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *follow_symlinks*.

`Path.`**`is_file`**`(*, follow_symlinks=True)`

Return `True` if the path points to a regular file. `False` will be returned if the path is invalid, inaccessible or missing, or if it points to something other than a regular file. Use *`Path.stat()`* to distinguish between these cases.

This method normally follows symlinks; to exclude symlinks, add the argument `follow_symlinks=False`.

Distinto en la versión 3.13: Se agregó el parámetro *follow_symlinks*.

`Path.`**`is_dir`**`(*, follow_symlinks=True)`

Return `True` if the path points to a directory. `False` will be returned if the path is invalid, inaccessible or missing, or if it points to something other than a directory. Use *`Path.stat()`* to distinguish between these cases.

This method normally follows symlinks; to exclude symlinks to directories, add the argument `follow_symlinks=False`.

Distinto en la versión 3.13: Se agregó el parámetro *follow_symlinks*.

`Path.`**`is_symlink`**`()`

Return `True` if the path points to a symbolic link, even if that symlink is broken. `False` will be returned if the path is invalid, inaccessible or missing, or if it points to something other than a symbolic link. Use *`Path.stat()`* to distinguish between these cases.

`Path.`**`is_junction`**`()`

Retorna `True` si la ruta apunta a una unión y `False` para cualquier otro tipo de archivo. Actualmente, solo Windows admite uniones.

Added in version 3.12.

`Path.`**`is_mount`**`()`

Retorna `True` si la ruta es un *mount point*: un punto en un sistema de archivos donde otro sistema de archivo se encuentra montado. En POSIX, la función comprueba si el padre de *path* , `path/..`, se encuentra en un dispositivo diferente que *path*, o si `path/..` y *path* apuntan al mismo i-nodo en el mismo dispositivo — esto debería detectar puntos de montajes para todas las variantes Unix y POSIX. En Windows, se considera que un punto de montaje es una letra de unidad de raíz (por ejemplo, `c:\`), un recurso compartido UNC (por ejemplo, `\\server\share`) o un directorio de sistema de archivos montado.

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó soporte para Windows.

`Path.`**`is_socket`**`()`

Return `True` if the path points to a Unix socket. `False` will be returned if the path is invalid, inaccessible or missing, or if it points to something other than a Unix socket. Use *`Path.stat()`* to distinguish between these cases.

`Path.`**`is_fifo`**`()`

Return `True` if the path points to a FIFO. `False` will be returned if the path is invalid, inaccessible or missing, or if it points to something other than a FIFO. Use *`Path.stat()`* to distinguish between these cases.

Path.**is_block_device**()

Return `True` if the path points to a block device. `False` will be returned if the path is invalid, inaccessible or missing, or if it points to something other than a block device. Use *Path.stat()* to distinguish between these cases.

Path.**is_char_device**()

Return `True` if the path points to a character device. `False` will be returned if the path is invalid, inaccessible or missing, or if it points to something other than a character device. Use *Path.stat()* to distinguish between these cases.

Path.**samefile**(*other_path*)

Retorna si la ruta apunta al mismo archivo que *other_path*, que puede ser un objeto *Path* o una cadena. La semántica es similar a *os.path.samefile()* y *os.path.samestat()*.

Se puede generar *OSError* si no se accede a alguno de los archivos por algún motivo.

```
>>> p = Path('spam')
>>> q = Path('eggs')
>>> p.samefile(q)
False
>>> p.samefile('spam')
True
```

Added in version 3.5.

Path.**info**

A *PathInfo* object that supports querying file type information. The object exposes methods that cache their results, which can help reduce the number of system calls needed when switching on file type. For example:

```
>>> p = Path('src')
>>> if p.info.is_symlink():
...     print('symlink')
... elif p.info.is_dir():
...     print('directory')
... elif p.info.exists():
...     print('something else')
... else:
...     print('not found')
...
directory
```

If the path was generated from *Path.iterdir()* then this attribute is initialized with some information about the file type gleaned from scanning the parent directory. Merely accessing *Path.info* does not perform any filesystem queries.

To fetch up-to-date information, it's best to call *Path.is_dir()*, *is_file()* and *is_symlink()* rather than methods of this attribute. There is no way to reset the cache; instead you can create a new path object with an empty info cache via `p = Path(p)`.

Added in version 3.14.

Reading and writing files

Path.**open**(*mode='r'*, *buffering=-1*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*)

Abre el archivo señalado por la ruta, como lo hace la función incorporada *open()*:

```
>>> p = Path('setup.py')
>>> with p.open() as f:
...     f.readline()
...
'#!/usr/bin/env python3\n'
```

Path.**read_text**(*encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*)

Retorna el contenido decodificado del archivo apuntado como una cadena:

```
>>> p = Path('my_text_file')
>>> p.write_text('Text file contents')
18
>>> p.read_text()
'Text file contents'
```

El archivo se abre y luego se cierra. Los parámetros opcionales funcionan de la misma manera que en *open()*.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.13: Se agregó el parámetro *newline*.

Path.**read_bytes**()

Retorna el contenido binario del archivo apuntado como un objeto bytes:

```
>>> p = Path('my_binary_file')
>>> p.write_bytes(b'Binary file contents')
20
>>> p.read_bytes()
b'Binary file contents'
```

Added in version 3.5.

Path.**write_text**(*data*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*)

Abre el archivo apuntado en modo texto, escribe *data* y cierra el archivo:

```
>>> p = Path('my_text_file')
>>> p.write_text('Text file contents')
18
>>> p.read_text()
'Text file contents'
```

Se sobrescribe un archivo existente con el mismo nombre. Los parámetros opcionales tienen el mismo significado que en *open()*.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *newline*.

Path.**write_bytes**(*data*)

Abre el archivo apuntado en modo bytes, escribe *data* y cierra el archivo:

```
>>> p = Path('my_binary_file')
>>> p.write_bytes(b'Binary file contents')
20
>>> p.read_bytes()
b'Binary file contents'
```

Se sobrescribe un archivo existente con el mismo nombre.

Added in version 3.5.

Reading directories

Path.**iterdir**()

Cuando la ruta apunta a un directorio, produce objetos de ruta del contenido del directorio:

```
>>> p = Path('docs')
>>> for child in p.iterdir(): child
...
PosixPath('docs/conf.py')
PosixPath('docs/_templates')
PosixPath('docs/make.bat')
PosixPath('docs/index.rst')
PosixPath('docs/_build')
PosixPath('docs/_static')
PosixPath('docs/Makefile')
```

The children are yielded in arbitrary order, and the special entries `'.'` and `'..'` are not included. If a file is removed from or added to the directory after creating the iterator, it is unspecified whether a path object for that file is included.

If the path is not a directory or otherwise inaccessible, *OSError* is raised.

`Path.`**`glob`**(*pattern*, *, *case_sensitive=None*, *recurse_symlinks=False*)

Analiza el patrón comodín relativo a esta ruta para producir todos los archivos coincidentes (de cualquier tipo):

```
>>> sorted(Path('.').glob('*.py'))
[PosixPath('pathlib.py'), PosixPath('setup.py'), PosixPath('test_pathlib.py')]
>>> sorted(Path('.').glob('*/*.py'))
[PosixPath('docs/conf.py')]
>>> sorted(Path('.').glob('**/*.py'))
[PosixPath('build/lib/pathlib.py'),
 PosixPath('docs/conf.py'),
 PosixPath('pathlib.py'),
 PosixPath('setup.py'),
 PosixPath('test_pathlib.py')]
```

Ver también

Pattern language documentation.

De forma predeterminada, o cuando el argumento de sólo palabra clave *case_sensitive* está configurado en `None`, este método coincide con las rutas utilizando reglas de mayúsculas y minúsculas específicas de la plataforma: normalmente, distingue entre mayúsculas y minúsculas en POSIX y no distingue entre mayúsculas y minúsculas en Windows. Se configura *case_sensitive* en `True` o `False` para anular este comportamiento.

By default, or when the *recurse_symlinks* keyword-only argument is set to `False`, this method follows symlinks except when expanding «`**`» wildcards. Set *recurse_symlinks* to `True` to always follow symlinks.

Levanta un *auditing event* `pathlib.Path.glob` con argumentos `self`, `pattern`.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *case_sensitive*.

Distinto en la versión 3.13: The *recurse_symlinks* parameter was added.

Distinto en la versión 3.13: The *pattern* parameter accepts a *path-like object*.

Distinto en la versión 3.13: Any *OSError* exceptions raised from scanning the filesystem are suppressed. In previous versions, such exceptions are suppressed in many cases, but not all.

`Path.`**`rglob`**(*pattern*, *, *case_sensitive=None*, *recurse_symlinks=False*)

Glob the given relative *pattern* recursively. This is like calling *Path.glob()* with «`**/`» added in front of the *pattern*.

Ver también

Pattern language and `Path.glob()` documentation.

Levanta un *auditing event* `pathlib.Path.rglob` con argumentos `self`, `pattern`.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *case_sensitive*.

Distinto en la versión 3.13: The *recurse_symlinks* parameter was added.

Distinto en la versión 3.13: The *pattern* parameter accepts a *path-like object*.

`Path.`**`walk`**(*top_down=True*, *on_error=None*, *follow_symlinks=False*)

Genera los nombres de archivos en un árbol de directorios recorriendo el árbol de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba.

Para cada directorio en el árbol de directorios con raíz en *self* (incluyendo *self* pero excluyendo "." y ".."), el método produce una tupla de 3 de elementos (o tripleta) `(dirpath, dirnames, filenames)`.

dirpath es un objeto `Path` al directorio que se está recorriendo actualmente, *dirnames* es una lista de cadenas de caracteres para los nombres de los subdirectorios en *dirpath* (excluyendo `'.'` y `'..'`), y *filenames* es una lista de cadenas de caracteres para los nombres de los archivos que no son directorios en *dirpath*. Para obtener una ruta completa (que comienza con *self*) a un archivo o directorio en *dirpath*, se ejecuta `dirpath / name`. El orden de las listas depende del sistema de archivos.

Si el argumento opcional *top_down* es verdadero (que es el valor predeterminado), la tripleta de un directorio se genera antes que las tripletas de cualquiera de sus subdirectorios (los directorios se recorren de arriba hacia abajo). Si *top_down* es falso, la tripleta de un directorio se genera después de las tripletas de todos sus subdirectorios (los directorios se recorren de abajo hacia arriba). Sin importar el valor de *top_down*, la lista de subdirectorios se recupera antes de que se recorran las tripletas del directorio y sus subdirectorios.

When *top_down* is true, the caller can modify the *dirnames* list in-place (for example, using `del` or slice assignment), and `Path.walk()` will only recurse into the subdirectories whose names remain in *dirnames*. This can be used to prune the search, or to impose a specific order of visiting, or even to inform `Path.walk()` about directories the caller creates or renames before it resumes `Path.walk()` again. Modifying *dirnames* when *top_down* is false has no effect on the behavior of `Path.walk()` since the directories in *dirnames* have already been generated by the time *dirnames* is yielded to the caller.

De forma predeterminada, los errores de `os.scandir()` se ignoran. Si se especifica el argumento opcional *on_error*, debe ser un objeto invocable; se llamará con un argumento, una instancia de `OSError`. El objeto invocable puede manejar el error para continuar la ejecución o volver a generarlo para detenerla. Tenga en cuenta que el nombre del archivo está disponible como el atributo `filename` del objeto de excepción.

De forma predeterminada, `Path.walk()` no sigue los enlaces simbólicos, sino que los agrega a la lista *filenames*. Establezca *follow_symlinks* como verdadero para resolver los enlaces simbólicos y colocarlos en *dirnames* y *filenames* según corresponda para sus destinos y, en consecuencia, visitar los directorios a los que apuntan los enlaces simbólicos (donde sea compatible).

Nota

Tener en cuenta que establecer *follow_symlinks* como verdadero puede generar una recursión infinita si un enlace apunta a un directorio principal de sí mismo. `Path.walk()` no realiza un seguimiento de los directorios que ya ha visitado.

Nota

`Path.walk()` asume que los directorios que recorre no se modifican durante la ejecución. Por ejemplo, si un directorio de *dirnames* ha sido reemplazado por un enlace simbólico y *follow_symlinks* es falso, `Path.walk()` intentará descender a él. Para evitar este comportamiento, elimine los directorios de *dirnames*

según corresponda.

Nota

A diferencia de *os.walk()*, *Path.walk()* enumera enlaces simbólicos a directorios en *filenames* si *follow_symlinks* es falso.

Este ejemplo muestra la cantidad de bytes utilizados por todos los archivos en cada directorio, mientras ignora los directorios `__pycache__`:

```
from pathlib import Path
for root, dirs, files in Path("cpython/Lib/concurrent").walk(on_error=print):
  print(
      root,
      "consumes",
      sum((root / file).stat().st_size for file in files),
      "bytes in",
      len(files),
      "non-directory files"
  )
  if '__pycache__' in dirs:
        dirs.remove('__pycache__')
```

El siguiente ejemplo es una implementación simple de *shutil.rmtree()*. Recorrer el árbol de abajo a arriba es esencial ya que *rmdir()* no permite eliminar un directorio antes de que esté vacío:

```
# Delete everything reachable from the directory "top".
# CAUTION:  This is dangerous! For example, if top == Path('/'),
# it could delete all of your files.
for root, dirs, files in top.walk(top_down=False):
    for name in files:
        (root / name).unlink()
    for name in dirs:
        (root / name).rmdir()
```

Added in version 3.12.

Creating files and directories

`Path.`**`touch`**(*mode=0o666*, *exist_ok=True*)

Create a file at this given path. If *mode* is given, it is combined with the process's `umask` value to determine the file mode and access flags. If the file already exists, the function succeeds when *exist_ok* is true (and its modification time is updated to the current time), otherwise *FileExistsError* is raised.

Ver también

The *open()*, *write_text()* and *write_bytes()* methods are often used to create files.

`Path.`**`mkdir`**(*mode=0o777*, *parents=False*, *exist_ok=False*)

Create a new directory at this given path. If *mode* is given, it is combined with the process's `umask` value to determine the file mode and access flags. If the path already exists, *FileExistsError* is raised.

Si *parents* es verdadero, los padres que faltan de esta ruta se crean según sea necesario; se crean con los permisos predeterminados sin tener en cuenta *mode* (imitando el comando POSIX `mkdir -p`).

Si *parents* es falso (el valor predeterminado), se genera un padre que falta *FileNotFoundError*.

Si *exist_ok* es falso (el valor predeterminado), se genera `FileExistsError` si el directorio de destino ya existe.

If *exist_ok* is true, `FileExistsError` will not be raised unless the given path already exists in the file system and is not a directory (same behavior as the POSIX `mkdir -p` command).

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el parámetro *exist_ok*.

`Path.`**`symlink_to`**(*target*, *target_is_directory=False*)

Make this path a symbolic link pointing to *target*.

On Windows, a symlink represents either a file or a directory, and does not morph to the target dynamically. If the target is present, the type of the symlink will be created to match. Otherwise, the symlink will be created as a directory if *target_is_directory* is true or a file symlink (the default) otherwise. On non-Windows platforms, *target_is_directory* is ignored.

```
>>> p = Path('mylink')
>>> p.symlink_to('setup.py')
>>> p.resolve()
PosixPath('/home/antoine/pathlib/setup.py')
>>> p.stat().st_size
956
>>> p.lstat().st_size
8
```

Nota

El orden de los argumentos (*link*, *target*) es el reverso de `os.symlink()`"s.

Distinto en la versión 3.13: Raises `UnsupportedOperation` if `os.symlink()` is not available. In previous versions, `NotImplementedError` was raised.

`Path.`**`hardlink_to`**(*target*)

Hace de esta ruta un enlace fijo que apunta al mismo archivo que *target*.

Nota

El orden de los argumentos (link, target) es el reverso de `os.link()`.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.13: Raises `UnsupportedOperation` if `os.link()` is not available. In previous versions, `NotImplementedError` was raised.

Copying, moving and deleting

`Path.`**`copy`**(*target*, *, *follow_symlinks=True*, *preserve_metadata=False*)

Copy this file or directory tree to the given *target*, and return a new `Path` instance pointing to *target*.

If the source is a file, the target will be replaced if it is an existing file. If the source is a symlink and *follow_symlinks* is true (the default), the symlink's target is copied. Otherwise, the symlink is recreated at the destination.

If *preserve_metadata* is false (the default), only directory structures and file data are guaranteed to be copied. Set *preserve_metadata* to true to ensure that file and directory permissions, flags, last access and modification times, and extended attributes are copied where supported. This argument has no effect when copying files on Windows (where metadata is always preserved).

> **Nota**
>
> Where supported by the operating system and file system, this method performs a lightweight copy, where data blocks are only copied when modified. This is known as copy-on-write.

Added in version 3.14.

`Path.`**`copy_into`**(*target_dir*, *, *follow_symlinks=True*, *preserve_metadata=False*)

Copy this file or directory tree into the given *target_dir*, which should be an existing directory. Other arguments are handled identically to *Path.copy()*. Returns a new `Path` instance pointing to the copy.

Added in version 3.14.

`Path.`**`rename`**(*target*)

Rename this file or directory to the given *target*, and return a new `Path` instance pointing to *target*. On Unix, if *target* exists and is a file, it will be replaced silently if the user has permission. On Windows, if *target* exists, *FileExistsError* will be raised. *target* can be either a string or another path object:

```
>>> p = Path('foo')
>>> p.open('w').write('some text')
9
>>> target = Path('bar')
>>> p.rename(target)
PosixPath('bar')
>>> target.open().read()
'some text'
```

The target path may be absolute or relative. Relative paths are interpreted relative to the current working directory, *not* the directory of the `Path` object.

Se implementa en términos de *os.rename()* y ofrece las mismas garantías.

Distinto en la versión 3.8: Added return value, return the new `Path` instance.

`Path.`**`replace`**(*target*)

Rename this file or directory to the given *target*, and return a new `Path` instance pointing to *target*. If *target* points to an existing file or empty directory, it will be unconditionally replaced.

The target path may be absolute or relative. Relative paths are interpreted relative to the current working directory, *not* the directory of the `Path` object.

Distinto en la versión 3.8: Added return value, return the new `Path` instance.

`Path.`**`move`**(*target*)

Move this file or directory tree to the given *target*, and return a new `Path` instance pointing to *target*.

If the *target* doesn't exist it will be created. If both this path and the *target* are existing files, then the target is overwritten. If both paths point to the same file or directory, or the *target* is a non-empty directory, then *OSError* is raised.

If both paths are on the same filesystem, the move is performed with *os.replace()*. Otherwise, this path is copied (preserving metadata and symlinks) and then deleted.

Added in version 3.14.

`Path.`**`move_into`**(*target_dir*)

Move this file or directory tree into the given *target_dir*, which should be an existing directory. Returns a new `Path` instance pointing to the moved path.

Added in version 3.14.

Path.**unlink**(*missing_ok=False*)

Elimine el archivo o enlace simbólico. Si la ruta apunta a un directorio, use *Path.rmdir()* en su lugar.

Si *missing_ok* es falso (el valor predeterminado), se genera *FileNotFoundError* si la ruta no existe.

Si *missing_ok* es verdadero, las excepciones *FileNotFoundError* serán ignoradas (el mismo comportamiento que el comando POSIX `rm -f`).

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el parámetro *missing_ok*.

Path.**rmdir**()

Elimina el directorio. El directorio debe estar vacío.

Permissions and ownership

Path.**owner**(*, *follow_symlinks=True*)

Return the name of the user owning the file. *KeyError* is raised if the file's user identifier (UID) isn't found in the system database.

This method normally follows symlinks; to get the owner of the symlink, add the argument `follow_symlinks=False`.

Distinto en la versión 3.13: Raises *UnsupportedOperation* if the *pwd* module is not available. In earlier versions, *NotImplementedError* was raised.

Distinto en la versión 3.13: Se agregó el parámetro *follow_symlinks*.

Path.**group**(*, *follow_symlinks=True*)

Return the name of the group owning the file. *KeyError* is raised if the file's group identifier (GID) isn't found in the system database.

This method normally follows symlinks; to get the group of the symlink, add the argument `follow_symlinks=False`.

Distinto en la versión 3.13: Raises *UnsupportedOperation* if the *grp* module is not available. In earlier versions, *NotImplementedError* was raised.

Distinto en la versión 3.13: Se agregó el parámetro *follow_symlinks*.

Path.**chmod**(*mode*, *, *follow_symlinks=True*)

Cambia el modo y los permisos de archivo, como *os.chmod()*.

Este método normalmente sigue enlaces simbólicos. Algunas versiones de Unix admiten el cambio de permisos en el enlace simbólico en sí; en estas plataformas puede agregar el argumento `follow_symlinks=False`, o usar *lchmod()*.

```
>>> p = Path('setup.py')
>>> p.stat().st_mode
33277
>>> p.chmod(0o444)
>>> p.stat().st_mode
33060
```

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *follow_symlinks*.

Path.**lchmod**(*mode*)

Del mismo modo que *Path.chmod()* pero si la ruta apunta a un enlace simbólico, el modo del enlace simbólico cambia en lugar del de su objetivo.

11.1.5 Pattern language

The following wildcards are supported in patterns for *full_match()*, *glob()* and *rglob()*:

**** (entire segment)**

Matches any number of file or directory segments, including zero.

*** (entire segment)**
Matches one file or directory segment.

*** (part of a segment)**
Matches any number of non-separator characters, including zero.

?
Matches one non-separator character.

[seq]
Matches one character in *seq*, where *seq* is a sequence of characters. Range expressions are supported; for example, `[a-z]` matches any lowercase ASCII letter. Multiple ranges can be combined: `[a-zA-Z0-9_]` matches any ASCII letter, digit, or underscore.

[!seq]
Matches one character not in *seq*, where *seq* follows the same rules as above.

For a literal match, wrap the meta-characters in brackets. For example, `"[?]"` matches the character `"?"`.

The «`**`» wildcard enables recursive globbing. A few examples:

Pattern	Meaning
«`**/*`»	Any path with at least one segment.
«`**/*.py`»	Any path with a final segment ending «`.py`».
«`assets/**`»	Any path starting with «`assets/`».
«`assets/**/*`»	Any path starting with «`assets/`», excluding «`assets/`» itself.

Nota

Globbing with the «`**`» wildcard visits every directory in the tree. Large directory trees may take a long time to search.

Distinto en la versión 3.13: Globbing with a pattern that ends with «`**`» returns both files and directories. In previous versions, only directories were returned.

In *`Path.glob()`* and *`rglob()`*, a trailing slash may be added to the pattern to match only directories.

Distinto en la versión 3.11: Globbing with a pattern that ends with a pathname components separator (*`sep`* or *`altsep`*) returns only directories.

11.1.6 Comparison to the `glob` module

The patterns accepted and results generated by *`Path.glob()`* and *`Path.rglob()`* differ slightly from those by the *`glob`* module:

1. Files beginning with a dot are not special in pathlib. This is like passing `include_hidden=True` to *`glob.glob()`*.
2. «`**`» pattern components are always recursive in pathlib. This is like passing `recursive=True` to *`glob.glob()`*.
3. «`**`» pattern components do not follow symlinks by default in pathlib. This behaviour has no equivalent in *`glob.glob()`*, but you can pass `recurse_symlinks=True` to *`Path.glob()`* for compatible behaviour.
4. Like all *`PurePath`* and *`Path`* objects, the values returned from *`Path.glob()`* and *`Path.rglob()`* don't include trailing slashes.
5. The values returned from pathlib's `path.glob()` and `path.rglob()` include the *path* as a prefix, unlike the results of `glob.glob(root_dir=path)`.
6. The values returned from pathlib's `path.glob()` and `path.rglob()` may include *path* itself, for example when globbing «`**`», whereas the results of `glob.glob(root_dir=path)` never include an empty string that would correspond to *path*.

11.1.7 Comparison to the os and os.path modules

pathlib implements path operations using *PurePath* and *Path* objects, and so it's said to be *object-oriented*. On the other hand, the *os* and *os.path* modules supply functions that work with low-level `str` and `bytes` objects, which is a more *procedural* approach. Some users consider the object-oriented style to be more readable.

Many functions in *os* and *os.path* support `bytes` paths and *paths relative to directory descriptors*. These features aren't available in pathlib.

Python's `str` and `bytes` types, and portions of the *os* and *os.path* modules, are written in C and are very speedy. pathlib is written in pure Python and is often slower, but rarely slow enough to matter.

pathlib's path normalization is slightly more opinionated and consistent than *os.path*. For example, whereas *os.path.abspath()* eliminates «`..`» segments from a path, which may change its meaning if symlinks are involved, *Path.absolute()* preserves these segments for greater safety.

pathlib's path normalization may render it unsuitable for some applications:

1. pathlib normalizes `Path("my_folder/")` to `Path("my_folder")`, which changes a path's meaning when supplied to various operating system APIs and command-line utilities. Specifically, the absence of a trailing separator may allow the path to be resolved as either a file or directory, rather than a directory only.
2. pathlib normalizes `Path("./my_program")` to `Path("my_program")`, which changes a path's meaning when used as an executable search path, such as in a shell or when spawning a child process. Specifically, the absence of a separator in the path may force it to be looked up in `PATH` rather than the current directory.

As a consequence of these differences, pathlib is not a drop-in replacement for *os.path*.

Corresponding tools

A continuación se muestra una tabla que asigna varias funciones *os* a sus equivalentes en *PurePath*/*Path*.

os y *os.path*	*pathlib*
os.path.dirname()	*PurePath.parent*
os.path.basename()	*PurePath.name*
os.path.splitext()	*PurePath.stem*, *PurePath.suffix*
os.path.join()	*PurePath.joinpath()*
os.path.isabs()	*PurePath.is_absolute()*
os.path.relpath()	*PurePath.relative_to()*[1]
os.path.expanduser()	*Path.expanduser()*[2]
os.path.realpath()	*Path.resolve()*
os.path.abspath()	*Path.absolute()*[3]
os.path.exists()	*Path.exists()*
os.path.isfile()	*Path.is_file()*
os.path.isdir()	*Path.is_dir()*
os.path.islink()	*Path.is_symlink()*
os.path.isjunction()	*Path.is_junction()*
os.path.ismount()	*Path.is_mount()*
os.path.samefile()	*Path.samefile()*
os.getcwd()	*Path.cwd()*
os.stat()	*Path.stat()*
os.lstat()	*Path.lstat()*
os.listdir()	*Path.iterdir()*
os.walk()	*Path.walk()*[4]
os.mkdir(), *os.makedirs()*	*Path.mkdir()*
os.link()	*Path.hardlink_to()*
os.symlink()	*Path.symlink_to()*
os.readlink()	*Path.readlink()*
os.rename()	*Path.rename()*
os.replace()	*Path.replace()*

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

os y os.path	pathlib
os.remove(), os.unlink()	Path.unlink()
os.rmdir()	Path.rmdir()
os.chmod()	Path.chmod()
os.lchmod()	Path.lchmod()

Notas al pie

11.1.8 Protocols

The *pathlib.types* module provides types for static type checking.

Added in version 3.14.

class pathlib.types.**PathInfo**

A *typing.Protocol* describing the *Path.info* attribute. Implementations may return cached results from their methods.

exists(*, *follow_symlinks=True*)

Return `True` if the path is an existing file or directory, or any other kind of file; return `False` if the path doesn't exist.

If *follow_symlinks* is `False`, return `True` for symlinks without checking if their targets exist.

is_dir(*, *follow_symlinks=True*)

Return `True` if the path is a directory, or a symbolic link pointing to a directory; return `False` if the path is (or points to) any other kind of file, or if it doesn't exist.

If *follow_symlinks* is `False`, return `True` only if the path is a directory (without following symlinks); return `False` if the path is any other kind of file, or if it doesn't exist.

is_file(*, *follow_symlinks=True*)

Return `True` if the path is a file, or a symbolic link pointing to a file; return `False` if the path is (or points to) a directory or other non-file, or if it doesn't exist.

If *follow_symlinks* is `False`, return `True` only if the path is a file (without following symlinks); return `False` if the path is a directory or other non-file, or if it doesn't exist.

is_symlink()

Return `True` if the path is a symbolic link (even if broken); return `False` if the path is a directory or any kind of file, or if it doesn't exist.

11.2 os.path — Common pathname manipulations

Source code: Lib/genericpath.py, Lib/posixpath.py (for POSIX) and Lib/ntpath.py (for Windows).

Este módulo implementa algunas funciones útiles sobre los nombres de rutas. Para leer o escribir archivos consulte *open()*, y para acceder a archivos del sistema vea el *os*. Los parámetros para las rutas pueden ser pasados como caracteres, o bytes ,o cualquier objeto implementado en el protocolo *os.PathLike*.

[1] *os.path.relpath()* calls *abspath()* to make paths absolute and remove «..» parts, whereas *PurePath.relative_to()* is a lexical operation that raises *ValueError* when its inputs" anchors differ (e.g. if one path is absolute and the other relative.)

[2] *os.path.expanduser()* returns the path unchanged if the home directory can't be resolved, whereas *Path.expanduser()* raises *RuntimeError*.

[3] *os.path.abspath()* removes «..» components without resolving symlinks, which may change the meaning of the path, whereas *Path.absolute()* leaves any «..» components in the path.

[4] *os.walk()* always follows symlinks when categorizing paths into *dirnames* and *filenames*, whereas *Path.walk()* categorizes all symlinks into *filenames* when *follow_symlinks* is false (the default.)

A diferencia de un shell Unix, Python no realiza ninguna expansión de ruta *automática*. Las funciones como `expanduser()` y `expandvars()` puede ser invocadas de manera explicita cuando una aplicación desea realizar una expansión de ruta *shell-like*. (Consulte el módulo `glob`.)

Ver también

El módulo `pathlib` ofrece objetos de ruta de alto nivel.

Nota

Todas estas funciones aceptan solo bytes o solo objetos de cadena como sus parámetros. El resultado es un objeto del mismo tipo, si se retorna una ruta o un nombre de archivo.

Nota

Dado que los diferentes sistemas operativos tienen diferentes convenciones de nombres de ruta, existen varias versiones de este módulo en la librería estándar. El módulo `os.path` siempre es el módulo adecuado para el sistema operativo en el cual Python está operando, y por lo tanto es utilizable para rutas locales. Sin embargo, también puedes importar y utilizar los módulos individuales si deseas manipular una ruta que *siempre* está en uno de los diferentes formatos. Todos tienen la misma interfaz:

- `posixpath` for UNIX-style paths
- `ntpath` for Windows paths

Distinto en la versión 3.8: `exists()`, `lexists()`, `isdir()`, `isfile()`, `islink()`, y `ismount()` ahora retornan `False` en lugar de lanzar una excepción para rutas que contienen caracteres o bytes que no se puedan representar a nivel de sistema operativo.

`os.path.`**`abspath`**(*path*)

Retorna una versión normalizada y absoluta del nombre de ruta *path*. En la mayoría de las plataformas esto es el equivalente a invocar la función `normpath()` de la siguiente manera: `normpath(join(os.getcwd(), path))`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

`os.path.`**`basename`**(*path*, */*)

Retorna un nombre base de nombre de ruta *path*. Este es el segundo elemento del par retornado al pasar *path* a la función `split()`. Toma en cuenta que el resultado de esta función es diferente a la del programa de Unix **`basename`**; donde **`basename`** para `'/foo/bar/'` retorna `'bar'`, la función `basename()` retorna una cadena vacía (`''`).

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

`os.path.`**`commonpath`**(*paths*)

Return the longest common sub-path of each pathname in the iterable *paths*. Raise `ValueError` if *paths* contain both absolute and relative pathnames, if *paths* are on different drives, or if *paths* is empty. Unlike `commonprefix()`, this returns a valid path.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.6: Acepta una secuencia de *path-like objects*.

Distinto en la versión 3.13: Any iterable can now be passed, rather than just sequences.

`os.path.`**`commonprefix`**(*list*, */*)

Retorna el prefijo de ruta más largo (tomado carácter por carácter) que es un prefijo de todas las rutas en *list*. Si *list* está vacía, retorna la cadena vacía (`''`).

Nota

Esta función puede que retorne rutas invalidas porque trabaja un carácter a la vez. Para obtener una ruta valida, consulta *commonpath()*.

```
>>> os.path.commonprefix(['/usr/lib', '/usr/local/lib'])
'/usr/l'

>>> os.path.commonpath(['/usr/lib', '/usr/local/lib'])
'/usr'
```

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**dirname**(*path*, /)

Retorna el nombre del directorio de la ruta *path*. Es el primer elemento del par retornado al pasar *path* a la función *split()*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**exists**(*path*)

Retorna `True` si *path* se refiere a una ruta existente o un descriptor de archivo abierto. Retorna `False` para enlaces simbólicos rotos. En algunas plataformas, esta función puede retornar `False` si no se concede permiso para ejecutar *os.stat()* en el archivo solicitado, incluso la ruta *path* existe físicamente.

Distinto en la versión 3.3: *path* ahora puede ser un valor entero: retorna `True` si es un descriptor de archivo abierto, de otro modo retorna `False`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**lexists**(*path*)

Return `True` if *path* refers to an existing path, including broken symbolic links. Equivalent to *exists()* on platforms lacking *os.lstat()*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**expanduser**(*path*)

En Unix y Windows, retorna el argumento con un componente inicial de `~` o `~user` reemplazado por el directorio *home* de *user*.

En Unix, el `~` inicial es reemplazado por la variable de entorno `HOME` si está activada; si no, el directorio principal del usuario actual se busca en el directorio de contraseñas a través del módulo incorporado *pwd*. Un `~user` inicial es buscado directamente en el directorio de contraseñas.

En Windows, se usará `USERPROFILE` si se establece, de lo contrario se usará una combinación de `HOMEPATH` y `HOMEDRIVE`. Un `~user` inicial se maneja comprobando que el último componente de directorio del directorio de inicio del usuario actual coincide con `USERNAME`, y reemplazándolo si es así.

Si la expansión falla o si la ruta no comienza con una tilde, la ruta se retorna sin cambios.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.8: Ya no utiliza `HOME` en Windows.

os.path.**expandvars**(*path*)

Retorna el argumento con variables de entorno expandidas. Las sub-cadenas de la forma `$name` or `${name}` se reemplazan por el valor de la variable de entorno *name*. Los nombres de variables mal formadas y las referencias a variables no existentes se dejan sin cambios.

En Windows, las expansiones `%name%` están soportadas además de `$name` y `${name}`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**getatime**(*path*, /)

Return the time of last access of *path*. The return value is a floating-point number giving the number of seconds since the epoch (see the `time` module). Raise `OSError` if the file does not exist or is inaccessible.

os.path.**getmtime**(*path*, /)

Return the time of last modification of *path*. The return value is a floating-point number giving the number of seconds since the epoch (see the `time` module). Raise `OSError` if the file does not exist or is inaccessible.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**getctime**(*path*, /)

Retorna el *ctime* del sistema que, en algunos sistemas (como Unix) es la hora del último cambio de metadatos y, en otros (como Windows), es el tiempo de creación de *path*. El valor retornado es un número que da el número de segundos desde la época (consulta el módulo `time`). Lanza una excepción `OSError` si el archivo no existe o es inaccesible.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**getsize**(*path*, /)

Retorna el tamaño en bytes de *path*, Lanza una excepción `OSError` si el archivo no existe o es inaccesible.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**isabs**(*path*, /)

Return `True` if *path* is an absolute pathname. On Unix, that means it begins with a slash, on Windows that it begins with two (back)slashes, or a drive letter, colon, and (back)slash together.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.13: On Windows, returns `False` if the given path starts with exactly one (back)slash.

os.path.**isfile**(*path*)

Retorna `True` si *path* es un archivo `existing`. Esto sigue los enlaces simbólicos, por lo que tanto `islink()` como `isfile()` pueden ser verdaderos para la misma ruta.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**isdir**(*path*, /)

Retorna `True` si *path* es un directorio `existing`. Esto sigue los enlaces simbólicos, por lo que tanto `islink()` como `isdir()` pueden ser verdaderos para la misma ruta.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**isjunction**(*path*)

Return `True` if *path* refers to an `existing` directory entry that is a junction. Always return `False` if junctions are not supported on the current platform.

Added in version 3.12.

os.path.**islink**(*path*)

Retorna `True` si *path* hace referencia a una entrada de directorio `existing` que es un enlace simbólico. Siempre `False` si el entorno de ejecución de Python no admite vínculos simbólicos..

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**ismount**(*path*)

Return `True` if pathname *path* is a *mount point*: a point in a file system where a different file system has been mounted. On POSIX, the function checks whether *path*'s parent, `path/..`, is on a different device than *path*, or whether `path/..` and *path* point to the same i-node on the same device — this should detect mount points for all Unix and POSIX variants. It is not able to reliably detect bind mounts on the same filesystem. On Linux systems, it will always return `True` for btrfs subvolumes, even if they aren't mount points. On Windows, a drive letter root and a share UNC are always mount points, and for any other path `GetVolumePathName` is called to see if it is different from the input path.

Distinto en la versión 3.4: Added support for detecting non-root mount points on Windows.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**isdevdrive**(*path*)

Return `True` if pathname *path* is located on a Windows Dev Drive. A Dev Drive is optimized for developer scenarios, and offers faster performance for reading and writing files. It is recommended for use for source code, temporary build directories, package caches, and other IO-intensive operations.

May raise an error for an invalid path, for example, one without a recognizable drive, but returns `False` on platforms that do not support Dev Drives. See the Windows documentation for information on enabling and creating Dev Drives.

Added in version 3.12.

Distinto en la versión 3.13: The function is now available on all platforms, and will always return `False` on those that have no support for Dev Drives

os.path.**isreserved**(*path*)

Return `True` if *path* is a reserved pathname on the current system.

On Windows, reserved filenames include those that end with a space or dot; those that contain colons (i.e. file streams such as «name:stream»), wildcard characters (i.e. `'*?"<>'`), pipe, or ASCII control characters; as well as DOS device names such as «NUL», «CON», «CONIN$», «CONOUT$», «AUX», «PRN», «COM1», and «LPT1».

Nota

This function approximates rules for reserved paths on most Windows systems. These rules change over time in various Windows releases. This function may be updated in future Python releases as changes to the rules become broadly available.

Availability: Windows.

Added in version 3.13.

os.path.**join**(*path*, */*, **paths*)

Join one or more path segments intelligently. The return value is the concatenation of *path* and all members of **paths*, with exactly one directory separator following each non-empty part, except the last. That is, the result will only end in a separator if the last part is either empty or ends in a separator. If a segment is an absolute path (which on Windows requires both a drive and a root), then all previous segments are ignored and joining continues from the absolute path segment.

On Windows, the drive is not reset when a rooted path segment (e.g., `r'\foo'`) is encountered. If a segment is on a different drive or is an absolute path, all previous segments are ignored and the drive is reset. Note that since there is a current directory for each drive, `os.path.join("c:", "foo")` represents a path relative to the current directory on drive `C:` (`c:foo`), not `c:\foo`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un objeto *path-like object* para *path* y *paths*.

os.path.**normcase**(*path*, */*)

Normaliza las mayúsculas y minúsculas de un nombre de ruta. En Windows convierte todos los caracteres en el nombre de ruta a minúsculas y también convierte las barras inclinadas hacia atrás en barras inclinadas hacia atrás. En otros sistemas operativos, retorna la ruta sin cambios.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**normpath**(*path*)

Normaliza un nombre de ruta colapsando separadores redundantes y referencias de nivel superior para que `A//B`, `A/B/`, `A/./B` y `A/foo/../B` se transformen en `A/B`. Esta modificación de cadena puede que modifique el significado de la ruta que contenga enlaces simbólicos. En Windows, convierte las barras inclinadas hacia adelante en barras hacia atrás. Para normalizar mayúsculas y minúsculas, utiliza *`normcase()`*.

> **Nota**
>
> En sistemas POSIX, de acuerdo con IEEE Std 1003.1 Edición 2013; 4.13 Resolución de Nombres de Rutas, si el nombre de ruta comienza con exactamente dos barras diagonales, el primer componente que sigue a los caracteres principales puede interpretarse de una manera definida por la implementación, aunque más de dos caracteres principales se tratarán como un solo carácter.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

`os.path.`**`realpath`**(*path*, */*, ***, *strict=False*)

Return the canonical path of the specified filename, eliminating any symbolic links encountered in the path (if they are supported by the operating system). On Windows, this function will also resolve MS-DOS (also called 8.3) style names such as `C:\\PROGRA~1` to `C:\\Program Files`.

By default, the path is evaluated up to the first component that does not exist, is a symlink loop, or whose evaluation raises `OSError`. All such components are appended unchanged to the existing part of the path.

Some errors that are handled this way include «access denied», «not a directory», or «bad argument to internal function». Thus, the resulting path may be missing or inaccessible, may still contain links or loops, and may traverse non-directories.

This behavior can be modified by keyword arguments:

If *strict* is `True`, the first error encountered when evaluating the path is re-raised. In particular, `FileNotFoundError` is raised if *path* does not exist, or another `OSError` if it is otherwise inaccessible.

If *strict* is `os.path.ALLOW_MISSING`, errors other than `FileNotFoundError` are re-raised (as with `strict=True`). Thus, the returned path will not contain any symbolic links, but the named file and some of its parent directories may be missing.

> **Nota**
>
> Esta función emula el procedimiento del sistema operativo para hacer que una ruta sea canónica, que difiere ligeramente entre Windows y UNIX con respecto a cómo interactúan los enlaces y los componentes de la ruta posterior.
>
> Las API del sistema operativo hacen que las rutas sean canónicas según sea necesario, por lo que normalmente no es necesario llamar a esta función.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.8: Los enlaces y uniones simbólicos ahora se resuelven en Windows.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *strict*.

Distinto en la versión 3.14: The `ALLOW_MISSING` value for the *strict* parameter was added.

`os.path.`**`ALLOW_MISSING`**

Special value used for the *strict* argument in `realpath()`.

Added in version 3.14.

`os.path.`**`relpath`**(*path*, *start=os.curdir*)

Retorna un nombre de ruta relativo a *path* desde el directorio actual o de un directorio *start* opcional. Este es un cálculo de ruta: No se accede al sistema de archivos para confirmar la existencia o la naturaleza de *path* o *start*. En Windows, se lanza `ValueError` cuando *path* y *start* están en discos diferentes.

start defaults to `os.curdir`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**samefile**(*path1*, *path2*, /)

Retorna `True` si ambos argumentos de nombre de ruta refieren al mismo archivo o directorio. Esto se determina por el número de dispositivo y el número de *i-node* y lanza una excepción si una llamada de `os.stat()` en alguno de los nombres de ruta falla.

Distinto en la versión 3.2: Añadido soporte para Windows.

Distinto en la versión 3.4: Windows ahora utiliza la misma implementación que en el resto de las plataformas.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**sameopenfile**(*fp1*, *fp2*)

Retorna `True` si los descriptores de archivo *fp1* y *fp2* se refieren al mismo archivo.

Distinto en la versión 3.2: Añadido soporte para Windows.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**samestat**(*stat1*, *stat2*, /)

Retorna `True` si las tuplas de *stat* (*stat1* y *stat2*) refieren al mismo archivo. Estas estructuras pueden haber sido retornadas por `os.fstat()`, `os.lstat()`, o `os.stat()`. Esta función implementa la comparación subyacente utilizada por: `samefile()` y `sameopenfile()`.

Distinto en la versión 3.4: Añadido soporte para Windows.

os.path.**split**(*path*, /)

Divide el nombre de la ruta *path * en un par, "(head, tail)" donde *tail* es el último componente del nombre de la ruta y *head* es todo lo que conduce a eso. La parte *head* nunca contendrá una barra; si *head* termina en una barra, *tail* estará vacía. Si no hay barra inclinada en *path*, *head* estará vacío. Si *path* está vacía, tanto *head* como *tail* estarán vacíos. Las barras diagonales finales se eliminan de *head* a menos que sea la raíz (solo una o más barras). En todos los casos, `join(head, tail)` retorna una ruta a la misma ubicación que *path* (pero las cadenas pueden diferir). Consulta las funciones `dirname()` y `basename()`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**splitdrive**(*path*, /)

Divide el nombre de ruta *path* en un par `(drive, tail)` donde *drive* es un punto de montaje o una cadena vacía. En sistemas que no utilizan especificaciones de unidad, *drive* siempre será una cadena vacía. En todos los casos, `drive + tail` será lo mismo que *path*.

En Windows, divide un nombre de ruta en unidad / punto compartido UNC y ruta relativa.

Si la ruta contiene una letra de unidad, la unidad contendrá todo hasta los dos puntos inclusive:

```
>>> splitdrive("c:/dir")
("c:", "/dir")
```

If the path contains a UNC path, drive will contain the host name and share:

```
>>> splitdrive("//host/computer/dir")
("//host/computer", "/dir")
```

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**splitroot**(*path*, /)

Split the pathname *path* into a 3-item tuple `(drive, root, tail)` where *drive* is a device name or mount point, *root* is a string of separators after the drive, and *tail* is everything after the root. Any of these items may be the empty string. In all cases, `drive + root + tail` will be the same as *path*.

On POSIX systems, *drive* is always empty. The *root* may be empty (if *path* is relative), a single forward slash (if *path* is absolute), or two forward slashes (implementation-defined per IEEE Std 1003.1-2017; 4.13 Pathname Resolution.) For example:

```
>>> splitroot('/home/sam')
('', '/', 'home/sam')
>>> splitroot('//home/sam')
('', '//', 'home/sam')
>>> splitroot('///home/sam')
('', '/', '//home/sam')
```

On Windows, *drive* may be empty, a drive-letter name, a UNC share, or a device name. The *root* may be empty, a forward slash, or a backward slash. For example:

```
>>> splitroot('C:/Users/Sam')
('C:', '/', 'Users/Sam')
>>> splitroot('//Server/Share/Users/Sam')
('//Server/Share', '/', 'Users/Sam')
```

Added in version 3.12.

os.path.**splitext**(*path*, */*)

Divide el nombre de la ruta *path* en un par `(root, ext)` de tal forma que `root + ext == path`, y *ext* queda vacío o inicia con un punto y contiene a lo mucho un punto.

Si la ruta no contiene ninguna extensión, *ext* será `''`:

```
>>> splitext('bar')
('bar', '')
```

Si la ruta contiene una extensión, *ext* se establecerá como esta extensión, incluido el punto por delante. Tenga en cuenta que los puntos anteriores se ignorarán:

```
>>> splitext('foo.bar.exe')
('foo.bar', '.exe')
>>> splitext('/foo/bar.exe')
('/foo/bar', '.exe')
```

Los puntos que están por delante del último componente de la ruta son considerados parte de la raíz:

```
>>> splitext('.cshrc')
('.cshrc', '')
>>> splitext('/foo/....jpg')
('/foo/....jpg', '')
```

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

os.path.**supports_unicode_filenames**

`True` si se pueden utilizar cadenas Unicode arbitrarias como nombres de archivo (dentro de las limitaciones impuestas por el sistema de archivos).

11.3 `stat` — Interpreting `stat()` results

Código fuente: Lib/stat.py

El módulo *stat* define constantes y funciones para interpretar los resultados de *os.stat()*, *os.fstat()* y *os.lstat()* (si existen). Para obtener los detalles completos sobre las llamadas a `stat()`, `fstat()` y `lstat()`, consulta la documentación de tu sistema.

Distinto en la versión 3.4: El módulo *stat* se apoya en una implementación en C.

El módulo *stat* define las siguientes funciones para comprobar tipos de archivo específicos:

`stat.`**S_ISDIR**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un directorio.

`stat.`**S_ISCHR**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un archivo de un dispositivo especial de caracteres.

`stat.`**S_ISBLK**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un archivo de un dispositivo especial de bloques.

`stat.`**S_ISREG**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un archivo normal.

`stat.`**S_ISFIFO**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un *FIFO* (tubería con nombre).

`stat.`**S_ISLNK**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un enlace simbólico.

`stat.`**S_ISSOCK**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un socket.

`stat.`**S_ISDOOR**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un *door*.

Added in version 3.4.

`stat.`**S_ISPORT**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un *event port*.

Added in version 3.4.

`stat.`**S_ISWHT**(*mode*)

Retorna un valor no nulo si el modo es de un *whiteout*.

Added in version 3.4.

Se definen dos funciones adicionales para una manipulación más general del modo del archivo:

`stat.`**S_IMODE**(*mode*)

Retorna la porción del modo del archivo que puede ser establecida por *os.chmod()* — esto es, los bits de los permisos del archivo más los bits *sticky bit*, *set-group-id* y *set-user-id* (en los sistemas que lo soporten).

`stat.`**S_IFMT**(*mode*)

Retorna la porción del modo del archivo que describe el tipo de archivo (usado por las funciones `S_IS*()` de más arriba).

Normalmente se usarían las funciones `os.path.is*()` para comprobar el tipo de un archivo; estas funciones de aquí son útiles cuando se hacen múltiples comprobaciones sobre el mismo archivo y se desea evitar la sobrecarga causada por la llamada al sistema `stat()` en cada comprobación. También son útiles cuando se comprueba información de un archivo que no es gestionada por *os.path*, como buscar dispositivos de bloques o caracteres.

Ejemplo:

```
import os, sys
from stat import *

def walktree(top, callback):
    '''recursively descend the directory tree rooted at top,
       calling the callback function for each regular file'''

    for f in os.listdir(top):
        pathname = os.path.join(top, f)
        mode = os.lstat(pathname).st_mode
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        if S_ISDIR(mode):
            # It's a directory, recurse into it
            walktree(pathname, callback)
        elif S_ISREG(mode):
            # It's a file, call the callback function
            callback(pathname)
        else:
            # Unknown file type, print a message
            print('Skipping %s' % pathname)

def visitfile(file):
    print('visiting', file)

if __name__ == '__main__':
    walktree(sys.argv[1], visitfile)
```

Se proporciona una función de utilidad adicional para convertir el modo del archivo en una cadena de caracteres legible por humanos:

stat.**filemode**(*mode*)

Convierte el modo del archivo a una cadena de caracteres de la forma "-rwxrwxrwx".

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.4: La función soporta *S_IFDOOR*, *S_IFPORT* y *S_IFWHT*.

Todas las variables de debajo son simplemente índices simbólicos sobre la tupla de 10 elementos retornada por *os.stat()*, *os.fstat()* o *os.lstat()*.

stat.**ST_MODE**

Modo de protección del *inode*.

stat.**ST_INO**

Número del *inode*.

stat.**ST_DEV**

Dispositivo en el que reside el *inode*.

stat.**ST_NLINK**

Número de enlaces al *inode*.

stat.**ST_UID**

Id de usuario del propietario.

stat.**ST_GID**

Id del grupo del propietario.

stat.**ST_SIZE**

Tamaño en bytes de un archivo normal; cantidad de datos esperando en algunos archivos especiales.

stat.**ST_ATIME**

Momento del último acceso.

stat.**ST_MTIME**

Momento de la última modificación.

stat.**ST_CTIME**

El «ctime» reportado por el sistema operativo. En algunos sistemas (como Unix) es el momento del último cambio en los metadatos, y en otros (como Windows), es el momento de creación (véase la documentación de la plataforma para más detalles).

La interpretación de «tamaño de archivo» cambia dependiendo del tipo de archivo. Para archivos normales es el tamaño del archivo en bytes. En la mayoría de sistemas Unix (incluyendo Linux en particular), para *FIFOs* y sockets es el número de bytes que esperan ser leídos en el momento de la llamada a `os.stat()`, `os.fstat()`, o `os.lstat()`; en ocasiones, esto puede ser útil, especialmente para sondear uno de estos archivos especiales después de una apertura no bloqueante. Para otros dispositivos de caracteres y bloques el significado del campo *size* es más variado, dependiendo de la implementación de la llamada al sistema subyacente.

Las variables de debajo definen los flags usados en el campo `ST_MODE`.

El uso de las funciones de arriba es más portable que el uso del primer juego de flags:

`stat`.**S_IFSOCK**
: *Socket*.

`stat`.**S_IFLNK**
: Enlace simbólico.

`stat`.**S_IFREG**
: Archivo normal.

`stat`.**S_IFBLK**
: Dispositivo de bloques.

`stat`.**S_IFDIR**
: Directorio.

`stat`.**S_IFCHR**
: Dispositivo de caracteres.

`stat`.**S_IFIFO**
: *FIFO*.

`stat`.**S_IFDOOR**
: *Door*.

  Added in version 3.4.

`stat`.**S_IFPORT**
: *Event port*.

  Added in version 3.4.

`stat`.**S_IFWHT**
: *Whiteout*.

  Added in version 3.4.

Nota

`S_IFDOOR`, `S_IFPORT` o `S_IFWHT` se definen como 0 cuando la plataforma no soporta los tipos de archivo.

Los siguientes flags también pueden usarse en el argumento *mode* de `os.chmod()`:

`stat`.**S_ISUID**
: Establecer el bit *UID*.

`stat`.**S_ISGID**
: Bit *Set-group-ID*. Este bit tiene varios usos especiales. Para un directorio indica que la semántica BSD debe usarse para ese directorio: los archivos creados ahí heredan el *ID* de grupo del directorio, no del *ID* de grupo efectivo del proceso que los crea, y los directorios creados ahí también tendrán activado el bit `S_ISGID`. Para un archivo que no tiene activado el bit de ejecución de grupo (`S_IXGRP`), el bit *Set-group-ID* indica el bloqueo obligatorio del archivo/registro (véase también `S_ENFMT`).

stat.**S_ISVTX**

Sticky bit. Cuando este bit está activado en un directorio, significa que un archivo dentro de ese directorio puede ser renombrado o borrado sólo por el propietario del archivo, por el propietario del directorio, o por un proceso con privilegios.

stat.**S_IRWXU**

Máscara para los permisos del propietario del archivo.

stat.**S_IRUSR**

El propietario tiene permiso de lectura.

stat.**S_IWUSR**

El propietario tiene permiso de escritura.

stat.**S_IXUSR**

El propietario tiene permiso de ejecución.

stat.**S_IRWXG**

Máscara para los permisos del grupo.

stat.**S_IRGRP**

El grupo tiene permiso de lectura.

stat.**S_IWGRP**

El grupo tiene permiso de escritura.

stat.**S_IXGRP**

El grupo tiene permiso de ejecución.

stat.**S_IRWXO**

Máscara para permisos de los otros (no en el grupo).

stat.**S_IROTH**

Los otros tienen permiso de lectura.

stat.**S_IWOTH**

Los otros tienen permiso de escritura.

stat.**S_IXOTH**

Los otros tienen permiso de ejecución.

stat.**S_ENFMT**

Imposición del bloqueo de archivos de System V. Este flag se comparte con *S_ISGID*: se impone el bloqueo de archivos/registros en archivos que no tengan activado el bit de ejecución por el grupo (*S_IXGRP*).

stat.**S_IREAD**

Sinónimo de *S_IRUSR* en Unix V7.

stat.**S_IWRITE**

Sinónimo de *S_IWUSR* en Unix V7.

stat.**S_IEXEC**

Sinónimo de *S_IXUSR* en Unix V7.

Los siguientes flags pueden usarse como argumento *flags* de *os.chflags()*:

stat.**UF_SETTABLE**

All user settable flags.

Added in version 3.13.

stat.**UF_NODUMP**

No volcar el archivo.

stat.**UF_IMMUTABLE**
El archivo no puede ser modificado.

stat.**UF_APPEND**
Sólo se puede añadir al archivo.

stat.**UF_OPAQUE**
El directorio es opaco cuando se mira a través de un *union stack*.

stat.**UF_NOUNLINK**
El archivo no puede ser renombrado o borrado.

stat.**UF_COMPRESSED**
El archivo se almacena comprimido (macOS 10.6+).

stat.**UF_TRACKED**
Used for handling document IDs (macOS)

Added in version 3.13.

stat.**UF_DATAVAULT**
The file needs an entitlement for reading or writing (macOS 10.13+)

Added in version 3.13.

stat.**UF_HIDDEN**
El archivo no debe ser mostrado en una GUI (macOS 10.5+).

stat.**SF_SETTABLE**
All super-user changeable flags

Added in version 3.13.

stat.**SF_SUPPORTED**
All super-user supported flags

Availability: macOS

Added in version 3.13.

stat.**SF_SYNTHETIC**
All super-user read-only synthetic flags

Availability: macOS

Added in version 3.13.

stat.**SF_ARCHIVED**
El archivo puede ser archivado.

stat.**SF_IMMUTABLE**
El archivo no puede ser modificado.

stat.**SF_APPEND**
Sólo se puede añadir al archivo.

stat.**SF_RESTRICTED**
The file needs an entitlement to write to (macOS 10.13+)

Added in version 3.13.

stat.**SF_NOUNLINK**
El archivo no puede ser renombrado o borrado.

stat.**SF_SNAPSHOT**
El archivo es una instantánea.

stat.**SF_FIRMLINK**

The file is a firmlink (macOS 10.15+)

Added in version 3.13.

stat.**SF_DATALESS**

The file is a dataless object (macOS 10.15+)

Added in version 3.13.

Consulte la página de manual de sistemas * BSD o macOS *chflags(2)* para obtener más información.

En Windows, las siguientes constantes de atributos de fichero están disponibles para ser usadas al comprobar los bits del miembro `st_file_attributes` retornado por *os.stat()*. Véase Windows API documentation para más detalles sobre el significado de estas constantes.

stat.**FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_DEVICE**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_ENCRYPTED**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_INTEGRITY_STREAM**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_NORMAL**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_NOT_CONTENT_INDEXED**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_NO_SCRUB_DATA**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_READONLY**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_SPARSE_FILE**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY**

stat.**FILE_ATTRIBUTE_VIRTUAL**

Added in version 3.5.

En Windows, las siguientes constantes están disponibles para la comparación con el miembro `st_reparse_tag` retornado por *os.lstat()*. Estas constantes son muy conocidas, pero no se trata de una lista exhaustiva.

stat.**IO_REPARSE_TAG_SYMLINK**

stat.**IO_REPARSE_TAG_MOUNT_POINT**

stat.**IO_REPARSE_TAG_APPEXECLINK**

Added in version 3.8.

11.4 `filecmp` — File and Directory Comparisons

Código fuente: Lib/filecmp.py

El módulo *filecmp* define funciones para comparar ficheros y directorios, con varias compensaciones de tiempo/corrección. Para comparar ficheros, vea también el módulo *difflib*.

El módulo *filecmp* define las siguientes funciones:

filecmp.**cmp**(*f1*, *f2*, *shallow=True*)

Compara los ficheros llamados *f1* y *f2*, retornando `True` si son iguales, `False` en caso contrario.

Si *shallow* es verdadero y las firmas *os.stat()* (tipo de fichero, tamaño, y tiempo de modificación) de los dos ficheros son idénticas, los ficheros se consideran iguales.

De lo contrario, los ficheros son tratados como diferentes si sus tamaños o contenidos difieren.

Note que ningún programa externo es llamado desde esta función, dándole portabilidad y eficiencia.

La función utiliza un caché para comparaciones pasadas y los resultados, con entradas de caché invalidadas si la información de *os.stat()* para el fichero cambia. El caché entero puede ser limpiado utilizando *clear_cache()*.

filecmp.**cmpfiles**(*dir1*, *dir2*, *common*, *shallow=True*)

Compara los ficheros en los dos directorios *dir1* y *dir2* cuyos nombres son dados por *common*.

Retorna tres listas de nombres de fichero: *match*, *mismatch*, *errors*. *match* contiene la lista de ficheros que coinciden, *mismatch* contiene los nombres de aquellos que no, y *errors* lista los nombres de los ficheros que no deberían ser comparados. Los ficheros son listados en *errors* si no existen en uno de los directorios, el usuario carece de permisos para leerlos o si la comparación no puede hacerse por alguna razón.

El parámetro *shallow* tiene el mismo significado y valor por defecto en cuanto a *filecmp.cmp()*.

Por ejemplo, `cmpfiles('a', 'b', ['c', 'd/e'])` comparará `a/c` con `b/c` y `a/d/e` con `b/d/e`. `'c'` y `'d/e'` estará cada uno en una de las tres listas retornadas.

filecmp.**clear_cache**()

Limpia el caché de filecmp. Esto podría ser útil si un fichero es comparado muy rápido después de que es modificado que está dentro de la resolución mtime del sistema de archivos subyacente.

Added in version 3.4.

11.4.1 La clase `dircmp`

class filecmp.**dircmp**(*a*, *b*, *ignore=None*, *hide=None*, *, *shallow=True*)

Construye un nuevo objeto de comparación de directorio, para comparar los directorios *a* y *b*. *ignore* es una lista de nombres a ignorar, y predetermina a *filecmp.DEFAULT_IGNORES*. *hide* es una lista de nombres a ocultar, y predetermina a `[os.curdir, os.pardir]`.

The *dircmp* class compares files by doing *shallow* comparisons as described for *filecmp.cmp()* by default using the *shallow* parameter.

Distinto en la versión 3.13: Added the *shallow* parameter.

La clase *dircmp* provee los siguientes métodos:

report()

Imprime (a *sys.stdout*) una comparación entre *a* y *b*.

report_partial_closure()

Imprime una comparación entre *a* y *b* y subdirectorios inmediatos comunes.

report_full_closure()

Imprime una comparación entre *a* y *b* y subdirectorios comunes (recursivamente).

La clase *dircmp* ofrece un número de atributos interesantes que pueden ser utilizados para obtener varios bits de información sobre los árboles de directorio que están siendo comparados.

Note que vía los hooks `__getattr__()`, todos los atributos son perezosamente computados, así que no hay penalización de velocidad si sólo esos atributos que son ligeros de computar son utilizados.

left

El directorio *a*.

right
: El directorio *b*.

left_list
: Ficheros y subdirectorios en *a*, filtrados por *hide* e *ignore*.

right_list
: Ficheros y subdirectorios en *b*, filtrados por *hide* e *ignore*.

common
: Ficheros y subdirectorios en *a* y *b*.

left_only
: Ficheros y subdirectorios sólo en *a*.

right_only
: Ficheros y subdirectorios sólo en *b*.

common_dirs
: Subdirectorios en *a* y *b*.

common_files
: Ficheros en *a* y *b*.

common_funny
: Nombres en *a* y *b*, de forma que el tipo difiera entre los directorios, o los nombres por los que *os.stat()* reporta un error.

same_files
: Ficheros que son idénticos en *a* y *b*, utilizando el operador de comparación de fichero de la clase.

diff_files
: Ficheros que están en *a* y *b*, cuyos contenidos difieren acorde al operador de comparación del fichero de clase.

funny_files
: Ficheros que están en *a* y *b*, pero no deberían ser comparados.

subdirs
: Un diccionario que asigna nombres en *common_dirs* a instancias *dircmp* (o instancias MyDirCmp si esa instancias es del tipo MyDirCmp, una subclase de *dircmp*).

  Distinto en la versión 3.10: Anteriormente las entradas siempre eran instancias *dircmp*. Ahora son del mismo tipo que *self*, si *self* es una subclase de *dircmp*.

filecmp.**DEFAULT_IGNORES**
: Added in version 3.4.

  Lista de directorios ignorados por *dircmp* por defecto.

Aquí hay un ejemplo simplificado de uso del atributo `subdirs` para buscar recursivamente a través de dos directorios para mostrar diferentes ficheros comunes:

```
>>> from filecmp import dircmp
>>> def print_diff_files(dcmp):
...     for name in dcmp.diff_files:
...         print("diff_file %s found in %s and %s" % (name, dcmp.left,
...               dcmp.right))
...     for sub_dcmp in dcmp.subdirs.values():
...         print_diff_files(sub_dcmp)
...
>>> dcmp = dircmp('dir1', 'dir2')
>>> print_diff_files(dcmp)
```

11.5 `tempfile` — Generate temporary files and directories

Código fuente: Lib/tempfile.py

This module creates temporary files and directories. It works on all supported platforms. `TemporaryFile`, `NamedTemporaryFile`, `TemporaryDirectory`, and `SpooledTemporaryFile` are high-level interfaces which provide automatic cleanup and can be used as *context managers*. `mkstemp()` and `mkdtemp()` are lower-level functions which require manual cleanup.

Todas las funciones y constructores invocables por el usuario toman argumentos adicionales que permiten el control directo sobre la ubicación y el nombre de los archivos y directorios temporales. Los nombres de archivos utilizados por este módulo incluyen una cadena de caracteres aleatorios que permite que esos archivos se creen de forma segura en directorios temporales compartidos. Para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, el orden de argumentos es algo extraño; se recomienda utilizar argumentos nombrados para mayor claridad.

El módulo define los siguientes elementos invocables por el usuario:

`tempfile.`**`TemporaryFile`**(*mode='w+b'*, *buffering=-1*, *encoding=None*, *newline=None*, *suffix=None*, *prefix=None*, *dir=None*, ***, *errors=None*)

Retorna un *file-like object* que se puede usar como área de almacenamiento temporal. El archivo se crea de forma segura, usando las mismas reglas que `mkstemp()`. Este se destruirá tan pronto como se cierre (incluido un cierre implícito cuando el objeto es recolectado como basura). Bajo Unix, la entrada de directorio para el archivo no se crea en lo absoluto o se elimina inmediatamente después de crear el archivo. Otras plataformas no soportan esto; tu código no debería depender en un archivo temporal creado con esta función teniendo o no un nombre visible en el sistema de archivos.

The resulting object can be used as a *context manager* (see *Ejemplos*). On completion of the context or destruction of the file object the temporary file will be removed from the filesystem.

El parámetro *mode* por defecto es `'w+b'` para que el archivo creado pueda leerse y escribirse sin cerrarse. El modo binario se utiliza para que se comporte consistentemente en todas las plataformas sin tener en cuenta los datos que se almacenan. *buffering*, *encoding*, *errors* y *newline* se interpretan como en `open()`.

Los parámetros *dir*, *prefix* y *suffix* tienen el mismo significado y valores predeterminados de `mkstemp()`.

El objeto retornado es un objeto de archivo verdadero en las plataformas POSIX. En otras plataformas, es un objeto similar a un archivo cuyo atributo `file` es el objeto de archivo verdadero subyacente.

El indicador `os.O_TMPFILE` se usa si está disponible y funciona (específico de Linux, requiere el kernel de Linux 3.11 o posterior).

En plataformas que no son ni Posix ni Cygwin, TemporaryFile es un alias de NamedTemporaryFile.

Lanza un *evento de auditoria* `tempfile.mkstemp` con argumento `fullpath`.

Distinto en la versión 3.5: El indicador `os.O_TMPFILE` ahora se usa si está disponible.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el parámetro *errors*.

`tempfile.`**`NamedTemporaryFile`**(*mode='w+b'*, *buffering=-1*, *encoding=None*, *newline=None*, *suffix=None*, *prefix=None*, *dir=None*, *delete=True*, ***, *errors=None*, *delete_on_close=True*)

Esta función opera exactamente como `TemporaryFile()`, excepto por las siguientes diferencias:

- Esta función retorna un archivo que tiene garantizado un nombre visible en el sistema de archivos.
- Para administrar el archivo nombrado, amplía los parámetros de `TemporaryFile()` con los parámetros *delete* y *delete_on_close* que determinan si el archivo nombrado debe eliminarse automáticamente y cómo.

The returned object is always a *file-like object* whose `file` attribute is the underlying true file object. This file-like object can be used in a `with` statement, just like a normal file. The name of the temporary file can be retrieved from the `name` attribute of the returned file-like object. On Unix, unlike with the `TemporaryFile()`, the directory entry does not get unlinked immediately after the file creation.

Si *delete* es true (el valor predeterminado) y *delete_on_close* es true (el valor predeterminado), el archivo se elimina tan pronto como se cierra. Si *delete* es true y *delete_on_close* es false, el archivo se elimina solo al

salir del administrador de contexto, o bien cuando se finaliza el *file-like object*. La eliminación no siempre está garantizada en este caso (ver `object.__del__()`). Si *delete* es false, se omite el valor de *delete_on_close*.

Por lo tanto, para usar el nombre del archivo temporal para volver a abrir el archivo después de cerrarlo, asegúrese de no eliminar el archivo al cerrarlo (establezca el parámetro *delete* en false) o, en caso de que el archivo temporal se cree en una declaración `with`, establezca el parámetro *delete_on_close* en false. Se recomienda este último enfoque, ya que proporciona asistencia en la limpieza automática del archivo temporal al salir del administrador de contexto.

Abrir el archivo temporal de nuevo por su nombre mientras todavía está abierto funciona de la siguiente forma:

- En POSIX el archivo siempre se puede volver a abrir.
- En Windows, asegúrese de que se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
  - *delete* es falso
  - la función de apertura adicional comparte el acceso de eliminación (por ejemplo, llamando *os.open()* con la opción `O_TEMPORARY`)
  - *delete* es verdadero, pero *delete_on_close* es falso. Tenga en cuenta que, en este caso, las funciones de apertura adicional que no comparten el acceso de eliminación (por ejemplo, creado mediante el tipo integrado *open()*) deben cerrarse antes de salir del gestor de contexto, sino la llamada *os.unlink()* al salir del gestor de contexto fallará con un *PermissionError*.

En Windows, si *delete_on_close* es falso y el archivo se crea en un directorio para el que el usuario carece de acceso de eliminación, la llamada *os.unlink()* al salir del gestor de contexto fallará con un *PermissionError*. Esto no puede suceder cuando *delete_on_close* es true, porque el acceso de eliminación es solicitado por la función de apertura, que falla inmediatamente si no se concede el acceso solicitado.

En POSIX (solo), un proceso que finaliza abruptamente con SIGKILL no puede eliminar automáticamente ningún NamedTemporaryFiles que se haya creado.

Lanza un *evento de auditoria* `tempfile.mkstemp` con argumento `fullpath`.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el parámetro *errors*.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *delete_on_close*.

class tempfile.**SpooledTemporaryFile**(*max_size=0*, *mode='w+b'*, *buffering=-1*, *encoding=None*, *newline=None*, *suffix=None*, *prefix=None*, *dir=None*, ***, *errors=None*)

This class operates exactly as *TemporaryFile()* does, except that data is spooled in memory until the file size exceeds *max_size*, or until the file's *fileno()* method is called, at which point the contents are written to disk and operation proceeds as with *TemporaryFile()*.

rollover()

The resulting file has one additional method, `rollover()`, which causes the file to roll over to an on-disk file regardless of its size.

The returned object is a file-like object whose `_file` attribute is either an *io.BytesIO* or *io.TextIOWrapper* object (depending on whether binary or text *mode* was specified) or a true file object, depending on whether *rollover()* has been called. This file-like object can be used in a `with` statement, just like a normal file.

Distinto en la versión 3.3: the truncate method now accepts a *size* argument.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el parámetro *errors*.

Distinto en la versión 3.11: Implementa completamente las clases base abstractas *io.BufferedIOBase* y *io.TextIOBase* (dependiendo de si se especificó *modo* binario o de texto).

class tempfile.**TemporaryDirectory**(*suffix=None*, *prefix=None*, *dir=None*, *ignore_cleanup_errors=False*, ***, *delete=True*)

This class securely creates a temporary directory using the same rules as *mkdtemp()*. The resulting object can be used as a *context manager* (see *Ejemplos*). On completion of the context or destruction of the temporary directory object, the newly created temporary directory and all its contents are removed from the filesystem.

name

The directory name can be retrieved from the `name` attribute of the returned object. When the returned object is used as a *context manager*, the `name` will be assigned to the target of the `as` clause in the `with` statement, if there is one.

cleanup()

The directory can be explicitly cleaned up by calling the `cleanup()` method. If *ignore_cleanup_errors* is true, any unhandled exceptions during explicit or implicit cleanup (such as a *PermissionError* removing open files on Windows) will be ignored, and the remaining removable items deleted on a «best-effort» basis. Otherwise, errors will be raised in whatever context cleanup occurs (the `cleanup()` call, exiting the context manager, when the object is garbage-collected or during interpreter shutdown).

El parámetro *delete* se puede utilizar para deshabilitar la limpieza del árbol de directorios al salir del contexto. Aunque puede parecer inusual que un administrador de contexto deshabilite la acción realizada al salir del contexto, puede ser útil durante la depuración o cuando necesita que el comportamiento de limpieza sea condicional en función de otra lógica.

Lanza un *evento de auditoria* `tempfile.mkdtemp` con argumento `fullpath`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *ignore_cleanup_errors*.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *delete*.

tempfile.**mkstemp**(*suffix=None*, *prefix=None*, *dir=None*, *text=False*)

Crea un archivo temporal de la manera más segura posible. No hay condiciones de carrera en la creación del archivo, suponiendo que la plataforma implemente correctamente el indicador *os.O_EXCL* para *os.open()*. El archivo se puede leer y escribir solo mediante el ID del usuario que lo crea. Aunque la plataforma utilice bits de permiso para indicar si un archivo es ejecutable, nadie puede ejecutar el archivo. El descriptor de archivo no es heredado por los procesos hijos.

A diferencia de *TemporaryFile()*, el usuario de *mkstemp()* es responsable de eliminar el archivo temporal cuando haya terminado con él.

Si *suffix* no es `None`, el nombre del archivo terminará con ese sufijo, de lo contrario no habrá sufijo. *mkstemp()* no pone un punto entre el nombre del archivo y el sufijo; si necesita uno, póngalo al comienzo del *suffix*.

Si *prefix* no es `None`, el nombre del archivo comenzará con ese prefijo; de lo contrario, se usa un prefijo predeterminado. El valor predeterminado es el valor de retorno de *gettempprefix()* o *gettempprefixb()*, según corresponda.

Si *dir* no es `None`, el archivo se creará en ese directorio; de lo contrario, se usa un directorio predeterminado. El directorio predeterminado se elige de una lista dependiente de la plataforma, pero el usuario de la aplicación puede controlar la ubicación del directorio configurando las variables de entorno *TMPDIR*, *TEMP* o *TMP* . Por lo tanto, no hay garantía de que el nombre de archivo generado tenga buenas propiedades, como no requerir comillas cuando se pasa a comandos externos a través de `os.popen()`.

Si alguno de los argumentos *suffix*, *prefix*, y *dir* no son `None`, estos deben ser del mismo tipo. Si son bytes, el nombre retornado será bytes en lugar de str. Si desea forzar un valor de retorno de bytes con un comportamiento predeterminado, pase `suffix=b''`.

Si se especifica *text* y es verdadero, el archivo se abre en modo texto. De lo contrario, (por defecto) el archivo se abre en modo binario.

mkstemp() retorna una tupla que contiene un controlador de nivel de sistema operativo a un archivo abierto (como sería retornado por *os.open()*) y la ruta absoluta de ese archivo, en ese orden.

Lanza un *evento de auditoria* `tempfile.mkstemp` con argumento `fullpath`.

Distinto en la versión 3.5: *suffix*, *prefix*, y *dir* ahora se pueden suministrar en bytes para obtener el valor de retorno en bytes. Antes de esto, solo str se permitía. *suffix* y *prefix* ahora aceptan y por defecto `None` para hacer que se use un valor predeterminado apropiado.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *dir* ahora acepta un *path-like object*.

tempfile.**mkdtemp**(*suffix=None*, *prefix=None*, *dir=None*)

Crea un directorio temporal de la manera más segura posible. No hay condiciones de carrera en la creación del directorio. El directorio se puede leer, escribir y buscar solo por el ID del usuario creador.

El usuario de *mkdtemp()* es responsable de eliminar el directorio temporal y su contenido cuando haya terminado con él.

Los argumentos *prefix*, *suffix*, y *dir* son los mismos que para *mkstemp()*.

mkdtemp() retorna la ruta absoluta del nuevo directorio.

Lanza un *evento de auditoria* `tempfile.mkdtemp` con argumento `fullpath`.

Distinto en la versión 3.5: *suffix*, *prefix*, y *dir* ahora se pueden suministrar en bytes para obtener el valor de retorno en bytes. Antes de esto, solo str se permitía. *suffix* y *prefix* ahora aceptan y por defecto `None` para hacer que se use un valor predeterminado apropiado.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *dir* ahora acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.12: *mkdtemp()* no siempre retorna la ruta absoluta del nuevo directorio, incluso si *dir* es relativo.

tempfile.**gettempdir**()

Retorna el nombre del directorio utilizado para archivos temporales. Esto define el valor predeterminado para el argumento *dir* para todas las funciones en este módulo.

Python busca en una lista estándar de directorios para encontrar uno dentro del cual el usuario pueda crear archivos. La lista es:

1. El directorio nombrado por la variable de entorno `TMPDIR`.
2. El directorio nombrado por la variable de entorno `TEMP`.
3. El directorio nombrado por la variable de entorno `TMP`.
4. Una ubicación especifica de la plataforma:
   - En Windows, los directorios `C:\TEMP`, `C:\TMP`, `\TEMP`, y `\TMP`, en ese orden.
   - En todas las otras plataformas, los directorios `/tmp`, `/var/tmp`, y `/usr/tmp`, en ese orden.
5. Y como última alternativa, el directorio de trabajo actual.

El resultado de la búsqueda es cacheada, vea la descripción de *tempdir* abajo.

Distinto en la versión 3.10: Siempre retorna str. Anteriormente retornaría cualquier valor *tempdir* independientemente del tipo siempre que no fuera `None`.

tempfile.**gettempdirb**()

Igual a *gettempdir()* pero el valor retornado es en bytes.

Added in version 3.5.

tempfile.**gettempprefix**()

Retorna el prefijo del nombre de archivo utilizado para crear archivos temporales. Este no contiene el componente de directorio.

tempfile.**gettempprefixb**()

Igual que *gettempprefix()* pero el valor retornado es en bytes.

Added in version 3.5.

El módulo utiliza una variable global para almacenar el nombre del directorio utilizado para los archivos temporales retornados por *gettempdir()*. Se puede configurar directamente para sobrescribir el proceso de selección, pero esto no se recomienda. Todas las funciones en este módulo toman un argumento *dir* que puede usarse para especificar el directorio. Este es el enfoque recomendado que no toma por sorpresa otro código inesperado al cambiar el comportamiento global de la API.

tempfile.**tempdir**

Cuando se establece en un valor distinto de `None`, esta variable define el valor predeterminado para el argumento *dir* para las funciones definidas en este módulo, incluyendo su tipo, bytes o str. No puede ser un *path-like object*.

Si `tempdir` es `None` (por defecto) en cualquier llamada a cualquiera de las funciones anteriores excepto *`gettempprefix()`* se inicializa siguiendo el algoritmo descrito en *`gettempdir()`*.

> **Nota**
>
> Tenga en cuenta que si establece `tempdir` en un valor de bytes, hay un efecto secundario desagradable: el tipo de retorno global predeterminado de *`mkstemp()`* y *`mkdtemp()`* cambia a bytes cuando no se proporcionan argumentos explícitos `prefix`, `suffix` o `dir` de tipo str. Por favor, no escriba código esperando o dependiendo de esto. Este comportamiento incómodo se mantiene por compatibilidad con la implementación histórica.

11.5.1 Ejemplos

Estos son algunos ejemplos del uso típico del módulo *`tempfile`*:

```
>>> import tempfile

# create a temporary file and write some data to it
>>> fp = tempfile.TemporaryFile()
>>> fp.write(b'Hello world!')
# read data from file
>>> fp.seek(0)
>>> fp.read()
b'Hello world!'
# close the file, it will be removed
>>> fp.close()

# create a temporary file using a context manager
>>> with tempfile.TemporaryFile() as fp:
...     fp.write(b'Hello world!')
...     fp.seek(0)
...     fp.read()
b'Hello world!'
>>>
# file is now closed and removed

# create a temporary file using a context manager
# close the file, use the name to open the file again
>>> with tempfile.NamedTemporaryFile(delete_on_close=False) as fp:
...     fp.write(b'Hello world!')
...     fp.close()
... # the file is closed, but not removed
... # open the file again by using its name
...     with open(fp.name, mode='rb') as f:
...         f.read()
b'Hello world!'
>>>
# file is now removed

# create a temporary directory using the context manager
>>> with tempfile.TemporaryDirectory() as tmpdirname:
...     print('created temporary directory', tmpdirname)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>>
# directory and contents have been removed
```

11.5.2 Funciones y variables deprecadas

Una forma histórica de crear archivos temporales era generar primero un nombre de archivo con la función *mktemp()* y luego crear un archivo con este nombre. Desafortunadamente, esto no es seguro, porque un proceso diferente puede crear un archivo con este nombre en el tiempo entre la llamada a *mktemp()* y el intento posterior de crear el archivo mediante el primer proceso. La solución es combinar los dos pasos y crear el archivo de inmediato. Este enfoque es utilizado por *mkstemp()* y las otras funciones descritas anteriormente.

tempfile.**mktemp**(*suffix=''*, *prefix='tmp'*, *dir=None*)

Obsoleto desde la versión 2.3: Utilice *mkstemp()* en su lugar.

Retorna el nombre de la ruta absoluta de un archivo que no existía en el momento en que se realiza la llamada. Los argumentos *prefix*, *suffix* y *dir* son similares a los de *mkstemp()*, excepto los nombres de archivo de bytes, `suffix=None` y `prefix=None` no son soportados.

Advertencia

El uso de esta función puede introducir un agujero de seguridad en su programa. Para cuando llegues a hacer algo con el nombre de archivo que retorna, alguien más pudo haberse adelantado. El uso de *mktemp()* se puede reemplazar fácilmente con *NamedTemporaryFile()*, pasándole el parámetro `delete=False`:

```
>>> f = NamedTemporaryFile(delete=False)
>>> f.name
'/tmp/tmptjujjt'
>>> f.write(b"Hello World!\n")
13
>>> f.close()
>>> os.unlink(f.name)
>>> os.path.exists(f.name)
False
```

11.6 glob — Unix style pathname pattern expansion

Código fuente: Lib/glob.py

El módulo *glob* encuentra todos los nombres de rutas que se asemejan a un patrón especificado de acuerdo a las reglas que se siguen en una terminal Unix, aunque los resultados se retornan con un orden arbitrario. No se realiza expansión de virgulilla (*tilde («~») expansion* en inglés) pero `*`, `?` y caracteres de rango expresados mediante `[]` serán emparejados correctamente. Esto se realiza usando las funciones *os.scandir()* y *fnmatch.fnmatch()* de forma concertada sin invocar, realmente, a una *subshell*.

Nótese que, los archivos que comienzan con un punto (`.`) solo se puede combinar con patrones que también comiencen con un punto, a diferencia de *fnmatch.fnmatch()*, o *pathlib.Path.glob()*. (Para la expansión de virgulilla o variable de terminal, use *os.path.expanduser()* y *os.path.expandvars()*.)

Para una coincidencia literal, envuelve los meta-caracteres en corchetes. Por ejemplo, `'[?]'` empareja el caracter `'?'`.

The *glob* module defines the following functions:

glob.**glob**(*pathname*, ***, *root_dir=None*, *dir_fd=None*, *recursive=False*, *include_hidden=False*)

Return a possibly empty list of path names that match *pathname*, which must be a string containing a path

specification. *pathname* can be either absolute (like `/usr/src/Python-1.5/Makefile`) or relative (like `../../Tools/*/*.gif`), and can contain shell-style wildcards. Broken symlinks are included in the results (as in the shell). Whether or not the results are sorted depends on the file system. If a file that satisfies conditions is removed or added during the call of this function, whether a path name for that file will be included is unspecified.

Si *root_dir* no es `None`, debería ser un *path-like object* que especifique el directorio raíz para la búsqueda. Tiene el mismo efecto en *glob()* que cambiar el directorio actual antes de llamarlo. Si *pathname* es relativo, el resultado contendrá rutas relativas a *root_dir*.

Esta función puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio* con el parámetro *dir_fd*.

Si *recursive* es verdadero, el patrón «`**`» coincidirá con cualquier fichero y cero o más directorios, subdirectorios y enlaces simbólicos a directorios. Si el patrón va seguido de un *os.sep* o *os.altsep* los ficheros no coincidirán.

Si *include_hidden* es verdadero, el patrón «`**`» coincidirá con los directorios ocultos.

Lanza un *evento de auditoría* `glob.glob` con los argumentos `pathname`, `recursive`.

Lanza un *auditing event* `glob.glob/2` con argumentos `pathname`, `recursive`, `root_dir`, `dir_fd`.

Nota

El uso del patrón «`**`» en árboles de directorios grandes podría consumir una cantidad de tiempo excesiva.

Nota

This function may return duplicate path names if *pathname* contains multiple «`**`» patterns and *recursive* is true.

Distinto en la versión 3.5: Soporte para globs recursivos usando «`**`».

Distinto en la versión 3.10: Se agregaron los parámetros *root_dir* y *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *include_hidden*.

`glob.`**`iglob`**(*pathname*, *, *root_dir=None*, *dir_fd=None*, *recursive=False*, *include_hidden=False*)

Retorna un *iterador* el cual produce los mismos valores que *glob()* sin necesidad de almacenarlos todos de forma simultánea.

Lanza un *evento de auditoría* `glob.glob` con los argumentos `pathname`, `recursive`.

Lanza un *auditing event* `glob.glob/2` con argumentos `pathname`, `recursive`, `root_dir`, `dir_fd`.

Nota

This function may return duplicate path names if *pathname* contains multiple «`**`» patterns and *recursive* is true.

Distinto en la versión 3.5: Soporte para globs recursivos usando «`**`».

Distinto en la versión 3.10: Se agregaron los parámetros *root_dir* y *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *include_hidden*.

`glob.`**`escape`**(*pathname*)

Escapa todos los caracteres especiales (`'?'`, `'*'` y `'['`). Esto es útil si deseas coincidir una cadena de caracteres literal arbitraria que podría contener caracteres especiales. Los caracteres especiales en unidades compartidas/UNC no se eluden, e.g. en Windows `escape('//?/c:/Quo vadis?.txt')` retorna `'//?/c:/Quo vadis[?].txt'`.

Added in version 3.4.

glob.**translate**(*pathname*, *, *recursive=False*, *include_hidden=False*, *seps=None*)

Convert the given path specification to a regular expression for use with *re.match()*. The path specification can contain shell-style wildcards.

For example:

```
>>> import glob, re
>>>
>>> regex = glob.translate('**/*.txt', recursive=True, include_hidden=True)
>>> regex
'(?s:(?:.+/)?[^/]*\\.txt)\\z'
>>> reobj = re.compile(regex)
>>> reobj.match('foo/bar/baz.txt')
<re.Match object; span=(0, 15), match='foo/bar/baz.txt'>
```

Path separators and segments are meaningful to this function, unlike *fnmatch.translate()*. By default wildcards do not match path separators, and `*` pattern segments match precisely one path segment.

If *recursive* is true, the pattern segment «`**`» will match any number of path segments.

If *include_hidden* is true, wildcards can match path segments that start with a dot (`.`).

A sequence of path separators may be supplied to the *seps* argument. If not given, *os.sep* and *altsep* (if available) are used.

Ver también

pathlib.PurePath.full_match() and *pathlib.Path.glob()* methods, which call this function to implement pattern matching and globbing.

Added in version 3.13.

11.6.1 Examples

Consider a directory containing the following files: `1.gif`, `2.txt`, `card.gif` and a subdirectory `sub` which contains only the file `3.txt`. *glob()* will produce the following results. Notice how any leading components of the path are preserved.

```
>>> import glob
>>> glob.glob('./[0-9].*')
['./1.gif', './2.txt']
>>> glob.glob('*.gif')
['1.gif', 'card.gif']
>>> glob.glob('?.gif')
['1.gif']
>>> glob.glob('**/*.txt', recursive=True)
['2.txt', 'sub/3.txt']
>>> glob.glob('./**/', recursive=True)
['./', './sub/']
```

Si un directorio contiene ficheros que comienzan con `.` no coincidirá por defecto. Por ejemplo, considera un directorio que contiene `card.gif` y `.card.gif`:

```
>>> import glob
>>> glob.glob('*.gif')
['card.gif']
>>> glob.glob('.c*')
['.card.gif']
```

Ver también

The *fnmatch* module offers shell-style filename (not path) expansion.

Ver también

El módulo *pathlib* ofrece objetos ruta de alto nivel.

11.7 fnmatch — Unix filename pattern matching

Código fuente: Lib/fnmatch.py

Este módulo proporciona soporte para comodines de estilo shell de Unix, que *no* son lo mismo que las expresiones regulares (que se documentan en el módulo *re*). Los caracteres especiales utilizados en los comodines de estilo shell son:

Patrón	Significado
`*`	coincide con todo
`?`	coincide con un solo carácter
`[seq]`	coincide con cualquier carácter presente en *seq*
`[!seq]`	coincide con cualquier carácter ausente en *seq*

Para una coincidencia literal, envuelva los meta-caracteres entre paréntesis. Por ejemplo, `'[?]'` coincide con el carácter `'?'`.

Ten en cuenta que el separador de nombre de archivo (`'/'` en Unix) *no* es tratado de forma especial en este módulo. Consulta el módulo *glob* para realizar expansiones de nombre de ruta (*glob* usa *filter()* para hacer coincidir con los componentes del nombre de ruta). Del mismo modo, los nombres de archivo que comienzan con un punto tampoco son tratados de forma especial por este módulo y se corresponden con los patrones `*` y `?`.

Unless stated otherwise, «filename string» and «pattern string» either refer to *str* or `ISO-8859-1` encoded *bytes* objects. Note that the functions documented below do not allow to mix a `bytes` pattern with a `str` filename, and vice-versa.

Finally, note that *functools.lru_cache()* with a *maxsize* of 32768 is used to cache the (typed) compiled regex patterns in the following functions: *fnmatch()*, *fnmatchcase()*, *filter()*, *filterfalse()*.

`fnmatch.`**`fnmatch`**(*name*, *pat*)

Test whether the filename string *name* matches the pattern string *pat*, returning `True` or `False`. Both parameters are case-normalized using *os.path.normcase()*. *fnmatchcase()* can be used to perform a case-sensitive comparison, regardless of whether that's standard for the operating system.

Este ejemplo imprimirá todos los nombres de archivo en el directorio actual con la extensión `.txt`:

```
import fnmatch
import os

for file in os.listdir('.'):
    if fnmatch.fnmatch(file, '*.txt'):
        print(file)
```

`fnmatch.`**`fnmatchcase`**(*name*, *pat*)

Test whether the filename string *name* matches the pattern string *pat*, returning `True` or `False`; the comparison is case-sensitive and does not apply *os.path.normcase()*.

fnmatch.**filter**(*names*, *pat*)

Construct a list from those elements of the *iterable* of filename strings *names* that match the pattern string *pat*. It is the same as `[n for n in names if fnmatch(n, pat)]`, but implemented more efficiently.

fnmatch.**filterfalse**(*names*, *pat*)

Construct a list from those elements of the *iterable* of filename strings *names* that do not match the pattern string *pat*. It is the same as `[n for n in names if not fnmatch(n, pat)]`, but implemented more efficiently.

Added in version 3.14.

fnmatch.**translate**(*pat*)

Return the shell-style pattern *pat* converted to a regular expression for using with *re.match()*. The pattern is expected to be a *str*.

Ejemplo:

```
>>> import fnmatch, re
>>>
>>> regex = fnmatch.translate('*.txt')
>>> regex
'(?s:.*\\.txt)\\z'
>>> reobj = re.compile(regex)
>>> reobj.match('foobar.txt')
<re.Match object; span=(0, 10), match='foobar.txt'>
```

Ver también

Módulo *glob*
Expansión de ruta estilo shell en Unix.

11.8 `linecache` — Random access to text lines

Código fuente: Lib/linecache.py

El módulo *linecache* permite obtener cualquier línea de un archivo fuente Python, mientras se intenta optimizar internamente, usando una caché, el caso común en el que se leen muchas líneas de un solo archivo. Esto es utilizado por el módulo *traceback* para recuperar líneas de código fuente para incluirlas en el seguimiento de pila formateado.

La función *tokenize.open()* se utiliza para abrir archivos. Esta función usa *tokenize.detect_encoding()* para obtener la codificación del archivo; en la ausencia de un token de codificación, la codificación del archivo es por defecto UTF-8.

El módulo *linecache* define las siguientes funciones:

linecache.**getline**(*filename*, *lineno*, *module_globals=None*)

Obtiene la línea *lineno* del archivo llamado *filename*. Esta función nunca lanzará una excepción — retornará `''` en los errores (el carácter de la nueva línea de terminación se incluirá para las líneas que se encuentren).

If *filename* indicates a frozen module (starting with `'<frozen '`), the function will attepmt to get the real file name from `module_globals['__file__']` if *module_globals* is not `None`.

Si un archivo llamado *filename* no se encuentra, la función primero verifica un `__loader__` en *module_globals* **PEP 302**. Si existe tal cargador y define un método `get_source`, entonces eso determina las líneas de origen (si `get_source()` retorna `None`, entonces se retorna `''`). Finalmente, si *filename* es un nombre de fichero relativo, se busca en relación a las entradas en la ruta de búsqueda del módulo, `sys.path`.

Distinto en la versión 3.14: Support *filename* of frozen modules.

linecache.**clearcache**()

Borra el caché. Use esta función si ya no necesita las líneas de archivos leídos previamente usando *getline()*.

linecache.**checkcache**(*filename=None*)

Comprueba la validez de la caché. Use esta función si los archivos de la caché pueden haber cambiado en disco y necesita la versión actualizada. Si se omite *filename*, comprobará todas las entradas en la caché.

linecache.**lazycache**(*filename*, *module_globals*)

Captura suficientes detalles sobre un módulo no basado en archivos para permitir obtener sus líneas más tarde a través de *getline()* incluso si *module_globals* es `None` en la llamada posterior. Esto evita hacer E/S hasta que una línea es realmente necesaria, sin tener que llevar los módulo globales indefinidamente.

Added in version 3.5.

Ejemplo:

```
>>> import linecache
>>> linecache.getline(linecache.__file__, 8)
'import sys\n'
```

11.9 `shutil` — High-level file operations

Código fuente: Lib/shutil.py

El módulo *shutil* ofrece varias operaciones de alto nivel en archivos y colecciones de archivos. En particular, provee funciones que dan soporte a la copia y eliminación de archivos. Para operaciones en archivos individuales, véase también el módulo *os*.

Advertencia

Incluso las funciones de copia de archivos de nivel superior (*shutil.copy()*, *shutil.copy2()*) no pueden copiar todos los metadatos del archivo.

En las plataformas POSIX, esto significa que tanto el propietario como el grupo del archivo se pierden, al igual que las ACLs (*access control lists* o lista de control de acceso). En Mac OS, la bifurcación (*fork*) de recursos y de otros metadatos no se utilizan. Esto quiere decir que los recursos se perderán y que el tipo de archivo y los códigos de creador no serán correctos. En Windows, los propietarios de archivos, las ACLs y secuencias de datos alternativas no se copian.

11.9.1 Operaciones de directorios y archivos

shutil.**copyfileobj**(*fsrc*, *fdst*[, *length*])

Copy the contents of the *file-like object* *fsrc* to the file-like object *fdst*. The integer *length*, if given, is the buffer size. In particular, a negative *length* value means to copy the data without looping over the source data in chunks; by default the data is read in chunks to avoid uncontrolled memory consumption. Note that if the current file position of the *fsrc* object is not 0, only the contents from the current file position to the end of the file will be copied.

copyfileobj() will *not* guarantee that the destination stream has been flushed on completion of the copy. If you want to read from the destination at the completion of the copy operation (for example, reading the contents of a temporary file that has been copied from a HTTP stream), you must ensure that you have called *flush()* or *close()* on the file-like object before attempting to read the destination file.

shutil.**copyfile**(*src*, *dst*, *, *follow_symlinks=True*)

Copy the contents (no metadata) of the file named *src* to a file named *dst* and return *dst* in the most efficient way possible. *src* and *dst* are *path-like objects* or path names given as strings.

dst debe ser el nombre completo del archivo destino; véase `shutil.copy()` para una copia que acepta una ruta de directorio destino. Si *src* y *dst* refieren al mismo archivo, se lanza `SameFileError`.

El local de destino debe tener permisos de escritura; de lo contrario, se genera una excepción `OSError`. Si *dst* ya existe, se reemplazará. Los archivos especiales, como los dispositivos de caracteres o de bloques y *pipes*, no se pueden copiar con esta función.

Si *follow_symlinks* es falso y *src* es un enlace simbólico, un enlace simbólico nuevo se creará en lugar de copiar el archivo al que *src* apunta.

Se genera un *evento de auditoría* `shutil.copyfile` con argumentos `src`, `dst`.

Distinto en la versión 3.3: Solía generarse `IOError` en lugar de `OSError`. Se añadió el argumento *follow_symlinks*. Ahora retorna *dst*.

Distinto en la versión 3.4: Genera `SameFileError` en lugar de `Error`. Dado que la primera es una subclase de la segunda, el cambio es compatible con versiones anteriores.

Distinto en la versión 3.8: Las llamadas a sistema de copia rápida específicas de la plataforma se pueden usar internamente para copiar el archivo de manera más eficiente. Véase la sección *Operaciones de copia eficientes dependientes de la plataforma*.

exception shutil.**SpecialFileError**

This exception is raised when `copyfile()` or `copytree()` attempt to copy a named pipe.

Added in version 2.7.

exception shutil.**SameFileError**

Esta excepción se genera si el origen y destino en `copyfile()` son el mismo archivo.

Added in version 3.4.

shutil.**copymode**(*src*, *dst*, ***, *follow_symlinks=True*)

Copy the permission bits from *src* to *dst*. The file contents, owner, and group are unaffected. *src* and *dst* are *path-like objects* or path names given as strings. If *follow_symlinks* is false, and both *src* and *dst* are symbolic links, `copymode()` will attempt to modify the mode of *dst* itself (rather than the file it points to). This functionality is not available on every platform; please see `copystat()` for more information. If `copymode()` cannot modify symbolic links on the local platform, and it is asked to do so, it will do nothing and return.

Genera un *evento de auditoría* `shutil.copymode` con argumentos `src`, `dst`.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió el argumento *follow_symlinks*.

shutil.**copystat**(*src*, *dst*, ***, *follow_symlinks=True*)

Copy the permission bits, last access time, last modification time, and flags from *src* to *dst*. On Linux, `copystat()` also copies the «extended attributes» where possible. The file contents, owner, and group are unaffected. *src* and *dst* are *path-like objects* or path names given as strings.

Si *follow_symlinks* es falso, y *src* y *dst* hacen referencia los enlaces simbólicos, `copystat()` funcionará con los enlaces simbólicos en lugar de en los archivos a los que estos se refieren: leer la información del enlace simbólico *src* y escribirla en el enlace simbólico *dst*.

Nota

No todas las plataformas proporcionan la capacidad de examinar y modificar enlaces simbólicos. Python puede indicarte qué funcionalidad está disponible localmente.

- Si `os.chmod in os.supports_follow_symlinks` es `True`, `copystat()` puede modificar los bits de permiso de un enlace simbólico.
- Si `os.utime in os.supports_follow_symlinks` es `True`, `copystat()` puede modificar el último acceso y las veces que un enlace simbólico fue modificado.
- Si `os.chflags in os.supports_follow_symlinks` es `True`, `copystat()` puede modificar las flags de un enlace simbólico. (`os.chflags` no está disponible en todas las plataformas.)

En plataformas donde parte o toda esta funcionalidad no está disponible, cuando se le pida modificar un enlace simbólico, *copystat()* copiará todo lo que pueda. *copystat()* nunca retorna un error.

Véase *os.supports_follow_symlinks* para más información.

Genera un *evento de auditoría* `shutil.copystat` con argumentos `src`, `dst`.

Distinto en la versión 3.3: Se ha añadido el argumento *follow_symlinks* y el soporte para atributos extendidos de Linux.

`shutil.`**`copy`**(*src*, *dst*, ***, *follow_symlinks=True*)

Copia el archivo *src* al archivo o directorio *dst*. *src* y *dst* deberían ser *objetos tipo ruta* o cadenas de caracteres (*strings*). Si *dst* especifica un directorio, el archivo será copiado en *dst* usando el nombre de archivo base de *src*. Si *dst* especifica un archivo que existe, será reemplazado. Retorna la ruta del archivo recién creado.

Si *follow_symlinks* es falso, y *src* es un enlace simbólico, *dst* se creará como enlace simbólico. Si *follow_symlinks* es verdadero y *src* es un enlace simbólico, *dst* será una copia del archivo al que *src* hace referencia.

copy() copia los datos del archivo y el modo de permiso del archivo (véase *os.chmod()*). Otros metadatos, como los tiempos de creación y modificación de archivos, no se preservan. Para preservar todos los metadatos del archivo, usa *copy2()* en su lugar.

Se genera un *evento de auditoría* `shutil.copyfile` con argumentos `src`, `dst`.

Genera un *evento de auditoría* `shutil.copymode` con argumentos `src`, `dst`.

Distinto en la versión 3.3: Se ha añadido el argumento *follow_symlinks*. Ahora retorna la ruta de acceso al archivo recién creado.

Distinto en la versión 3.8: Las llamadas a sistema de copia rápida específicas de la plataforma se pueden usar internamente para copiar el archivo de manera más eficiente. Véase la sección *Operaciones de copia eficientes dependientes de la plataforma*.

`shutil.`**`copy2`**(*src*, *dst*, ***, *follow_symlinks=True*)

Idéntico a *copy()* , excepto que *copy2()* también intenta conservar los metadatos del archivo.

Cuando *follow_symlinks* es falso, y *src* es un enlace simbólico, *copy2()* intenta copiar todos los metadatos del enlace simbólico *src* en el enlace simbólico *dst* recién creado. Sin embargo, esta funcionalidad no está disponible en todas las plataformas. En las plataformas donde parte o toda esta funcionalidad no está disponible, *copy2()* conservará todos los metadatos que pueda; *copy2()* nunca genera una excepción porque no puede conservar los metadatos del archivo.

copy2() usa *copystat()* para copiar todos los metadatos del archivo. Véase *copystat()* para más información sobre la compatibilidad con la plataforma para modificar los metadatos del enlace simbólico.

Se genera un *evento de auditoría* `shutil.copyfile` con argumentos `src`, `dst`.

Genera un *evento de auditoría* `shutil.copystat` con argumentos `src`, `dst`.

Distinto en la versión 3.3: Añadido el argumento *follow_symlinks*, intenta copiar también los atributos del sistema de archivos extendidos (actualmente solo en Linux). Ahora retorna la ruta de acceso al archivo recién creado.

Distinto en la versión 3.8: Las llamadas a sistema de copia rápida específicas de la plataforma se pueden usar internamente para copiar el archivo de manera más eficiente. Véase la sección *Operaciones de copia eficientes dependientes de la plataforma*.

`shutil.`**`ignore_patterns`**(**patterns*)

Esta función de fábrica crea una función que puede ser usada como un invocable para el argumento *ignore* de *copytree()*, ignorando los archivos y directorios que coinciden con uno de los patrones *patterns* de estilo glob provistos. Véase el ejemplo siguiente.

shutil.**copytree**(*src*, *dst*, *symlinks=False*, *ignore=None*, *copy_function=copy2*, *ignore_dangling_symlinks=False*, *dirs_exist_ok=False*)

Copia recursivamente un directorio completo que inicia en *src* hasta un directorio llamado *dst* y devuelve el directorio destino. Todos los directorios intermedios necesarios para contener *dst* serán creados por default.

Los permisos y los tiempos de directorios son copiados con `copystat()`; los archivos individuales son copiados usando `copy2()`.

Si *symlinks* es verdadero, los enlaces simbólicos en el árbol de origen son representados como enlaces simbólicos en el árbol nuevo y los metadatos de los enlaces originales serán copiados mientras la plataforma lo permita; si es falso o se omite, los contenidos y los metadatos de los archivos vinculados se copiarán en el árbol nuevo.

When *symlinks* is false, if the file pointed to by the symlink doesn't exist, an exception will be added in the list of errors raised in an `Error` exception at the end of the copy process. You can set the optional *ignore_dangling_symlinks* flag to true if you want to silence this exception. Notice that this option has no effect on platforms that don't support `os.symlink()`.

Si se proporciona *ignore*, debe ser un invocable que recibirá como argumentos el directorio visitado por `copytree()` y una lista de sus contenidos, tal como los retorna `os.listdir()`. Ya que `copytree()` se invoca recursivamente, el invocable *ignore* se llamará una vez por cada directorio que se copia. El invocable debe retornar una secuencia de directorio y de nombres de archivo en relación con el directorio actual (es decir, un subconjunto de los elementos en su segundo argumento); estos nombres serán ignorados en el proceso de copia. `ignore_patterns()` se pueden usar para crear un invocable que ignora los nombres basados en patrones de estilo gob.

Si ocurren excepciones, se genera, un `Error` con una lista de razones.

Si *copy_function* está dado, debe ser un invocable que se usará para copiar cada archivo. Se le invocará con la ruta de origen y la ruta de destino como argumentos. Por defecto, se usa `copy2()`, pero se puede usar cualquier función que admita la misma (como `copy()`).

Si *dirs_exist_ok* es falso (el default) y *dst* existe, la excepción `FileExistsError` es lanzada. Si *dirs_exist_ok* es verdadero, la operación de copiado continuara si encuentra directorios existentes, los archivos dentro del árbol de *dst* serán sobreescritos por los archivos correspondientes del árbol *src*.

Se genera un *evento de auditoría* `shutil.copytree` con argumentos `src`, `dst`.

Distinto en la versión 3.2: Se añadió el argumento *copy_function* para poder proporcionar una función de copia personalizada. Se añadió el argumento *ignore_dangling_symlinks* para silenciar los errores de enlaces colgantes cuando *symlinks* es falso.

Distinto en la versión 3.3: Copia los metadatos cuando *symlinks* es falso. Ahora retorna *dst*.

Distinto en la versión 3.8: Las llamadas a sistema de copia rápida específicas de la plataforma se pueden usar internamente para copiar el archivo de manera más eficiente. Véase la sección *Operaciones de copia eficientes dependientes de la plataforma*.

Distinto en la versión 3.8: Added the *dirs_exist_ok* parameter.

shutil.**rmtree**(*path*, *ignore_errors=False*, *onerror=None*, *, *onexc=None*, *dir_fd=None*)

Delete an entire directory tree; *path* must point to a directory (but not a symbolic link to a directory). If *ignore_errors* is true, errors resulting from failed removals will be ignored; if false or omitted, such errors are handled by calling a handler specified by *onexc* or *onerror* or, if both are omitted, exceptions are propagated to the caller.

Esta función puede soportar *rutas relativas a descriptores de directorio*.

Nota

En plataformas que admiten las funciones basadas en descriptores de archivo necesarias, una versión resistente de `rmtree()` al ataque de enlace simbólico se usa por defecto. En otras plataformas, la implementación `rmtree()` es susceptible a un ataque de enlace simbólico; dados el tiempo y las circunstancias adecuados, los atacantes pueden manipular los enlaces simbólicos en el sistema de archivos para eliminar

archivos a los que no podrían acceder de otra manera. Las aplicaciones pueden usar el atributo de función *rmtree.avoids_symlink_attacks* para determinar qué caso aplica.

If *onexc* is provided, it must be a callable that accepts three parameters: *function*, *path*, and *excinfo*.

The first parameter, *function*, is the function which raised the exception; it depends on the platform and implementation. The second parameter, *path*, will be the path name passed to *function*. The third parameter, *excinfo*, is the exception that was raised. Exceptions raised by *onexc* will not be caught.

The deprecated *onerror* is similar to *onexc*, except that the third parameter it receives is the tuple returned from *sys.exc_info()*.

Ver también

ejemplo de rmtree for an example of handling the removal of a directory tree that contains read-only files.

Genera un *evento de auditoría* `shutil.rmtree` con argumentos `path`, `dir_fd`.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió una versión resistente a los ataques de enlaces simbólicos que se usan automáticamente si la plataforma admite funciones pasadas en descriptores de archivo.

Distinto en la versión 3.8: En Windows, ya no eliminará los contenidos de un cruce de directorios antes de quitar el cruce.

Distinto en la versión 3.11: Added the *dir_fd* parameter.

Distinto en la versión 3.12: Added the *onexc* parameter, deprecated *onerror*.

Distinto en la versión 3.13: `rmtree()` now ignores *FileNotFoundError* exceptions for all but the top-level path. Exceptions other than *OSError* and subclasses of `OSError` are now always propagated to the caller.

`rmtree.`**`avoids_symlink_attacks`**

Indica si la plataforma actual y la implementación proporciona una versión de *rmtree()* resistente al ataque de enlace simbólico. Actualmente, esto solo sucede para plataformas que admitan funciones de acceso a directorios basadas en descriptores de archivo.

Added in version 3.3.

`shutil.`**`move`**(*src*, *dst*, *copy_function=copy2*)

Recursively move a file or directory (*src*) to another location and return the destination.

If *dst* is an existing directory or a symlink to a directory, then *src* is moved inside that directory. The destination path in that directory must not already exist.

If *dst* already exists but is not a directory, it may be overwritten depending on *os.rename()* semantics.

If the destination is on the current filesystem, then *os.rename()* is used. Otherwise, *src* is copied to the destination using *copy_function* and then removed. In case of symlinks, a new symlink pointing to the target of *src* will be created as the destination and *src* will be removed.

If *copy_function* is given, it must be a callable that takes two arguments, *src* and the destination, and will be used to copy *src* to the destination if *os.rename()* cannot be used. If the source is a directory, *copytree()* is called, passing it the *copy_function*. The default *copy_function* is *copy2()*. Using *copy()* as the *copy_function* allows the move to succeed when it is not possible to also copy the metadata, at the expense of not copying any of the metadata.

Genera un *evento de auditoría* `shutil.move` con argumentos `src`, `dst`.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió el manejo explícito de enlaces simbólicos para sistemas de archivos extranjeros, de manera que se adapta al comportamiento del **mv** del GNU. Ahora retorna *dst*.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el argumento de keyword *copy_function*.

Distinto en la versión 3.8: Las llamadas a sistema de copia rápida específicas de la plataforma se pueden usar internamente para copiar el archivo de manera más eficiente. Véase la sección *Operaciones de copia eficientes dependientes de la plataforma*.

Distinto en la versión 3.9: Acepta un *objeto tipo ruta* como *src* y *dst*.

`shutil.disk_usage`(*path*)

Retorna las estadísticas de uso de disco sobre la ruta de acceso dada como un *named tuple* con los atributos *total*, *used* y *free*, que son las cantidades del espacio total, el usado y el libre, en bytes. *path* puede ser un archivo o un directorio.

> **Nota**
>
> On Unix filesystems, *path* must point to a path within a **mounted** filesystem partition. On those platforms, CPython doesn't attempt to retrieve disk usage information from non-mounted filesystems.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.8: En Windows, *path* ahora puede ser un archivo o un directorio.

Availability: Unix, Windows.

`shutil.chown`(*path*, *user=None*, *group=None*, ***, *dir_fd=None*, *follow_symlinks=True*)

Cambia el propietario *user* y/o *group* de la *ruta* dada.

user puede ser un nombre usuario de sistema o un UID (identificador de usuario); lo mismo aplica a *group*. Se requiere al menos un argumento.

Véase también `os.chown()`, la función subyacente.

Genera un *evento de auditoría* `shutil.chown` con argumentos `path`, `user`, `group`.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.13: Added *dir_fd* and *follow_symlinks* parameters.

`shutil.which`(*cmd*, *mode=os.F_OK | os.X_OK*, *path=None*)

Retorna la ruta de acceso a un ejecutable que se ejecutaría si el *cmd* dado se invoca. Si no se invoca a *cmd*, retorna `None`.

mode is a permission mask passed to `os.access()`, by default determining if the file exists and is executable.

path is a «`PATH` string» specifying the directories to look in, delimited by `os.pathsep`. When no *path* is specified, the `PATH` environment variable is read from `os.environ`, falling back to `os.defpath` if it is not set.

If *cmd* contains a directory component, `which()` only checks the specified path directly and does not search the directories listed in *path* or in the system's `PATH` environment variable.

On Windows, the current directory is prepended to the *path* if *mode* does not include `os.X_OK`. When the *mode* does include `os.X_OK`, the Windows API `NeedCurrentDirectoryForExePathW` will be consulted to determine if the current directory should be prepended to *path*. To avoid consulting the current working directory for executables: set the environment variable `NoDefaultCurrentDirectoryInExePath`.

Also on Windows, the `PATHEXT` environment variable is used to resolve commands that may not already include an extension. For example, if you call `shutil.which("python")`, `which()` will search `PATHEXT` to know that it should look for `python.exe` within the *path* directories. For example, on Windows:

```
>>> shutil.which("python")
'C:\\Python33\\python.EXE'
```

This is also applied when *cmd* is a path that contains a directory component:

```
>>> shutil.which("C:\\Python33\\python")
'C:\\Python33\\python.EXE'
```

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.8: Ahora se acepta el tipo *bytes*. Si el tipo *cmd* es *bytes*, el tipo resultante también es *bytes*.

Distinto en la versión 3.12: On Windows, the current directory is no longer prepended to the search path if *mode* includes `os.X_OK` and WinAPI `NeedCurrentDirectoryForExePathW(cmd)` is false, else the current directory is prepended even if it is already in the search path; `PATHEXT` is used now even when *cmd* includes a directory component or ends with an extension that is in `PATHEXT`; and filenames that have no extension can now be found.

exception shutil.**Error**

Esta excepción recopila las excepciones que se generan durante una operación de varios archivos. Para *copytree()*, el argumento de excepción es una lista de 3 tuplas (*scrname*, *dstname*, *exception*).

Operaciones de copia eficientes dependientes de la plataforma

A partir de Python 3.8, todas las funciones que incluyen una copia de archivo (*copyfile()*, *copy()*, *copy2()*, *copytree()*, y *move()*) puede usar llamadas a sistema de «copia rápida» específicas a cada plataforma para poder copiar el archivo de forma más eficiente (véase bpo-33671). «copia rápida» significa que la operación de copia ocurre dentro del núcleo, evitando el uso de búferes en espacio de usuario en Python como en «`outfd.write(infd.read())`».

En macOS, se usa fcopyfile para copiar el contenido del archivo (pero no los metadatos).

On Linux *os.copy_file_range()* or *os.sendfile()* is used.

On Solaris *os.sendfile()* is used.

En Windows, *shutil.copyfile()* usa un tamaño de búfer predeterminado más grande (1 MiB en lugar de 64 KiB) y se usa una variante de *shutil.copyfileobj()* basada en *memoryview()*.

Si ocurre un error en la operación de copia rápida y no se ha escrito ningún dato en el archivo de destino, entonces shutil recurrirá silenciosamente a usar la función *copyfileobj()* menos eficiente internamente.

Distinto en la versión 3.8.

Distinto en la versión 3.14: Solaris now uses *os.sendfile()*.

Distinto en la versión 3.14: Copy-on-write or server-side copy may be used internally via *os.copy_file_range()* on supported Linux filesystems.

ejemplo de *copytree*

Un ejemplo que usa el auxiliar *ignore_patterns()*:

```
from shutil import copytree, ignore_patterns

copytree(source, destination, ignore=ignore_patterns('*.pyc', 'tmp*'))
```

Esto copiará todo excepto archivos `.pyc` y archivos o directorios cuyo nombre comience con `tmp`.

Otro ejemplo que usa el argumento *ignore* para agregar una llamada a iniciar sesión:

```
from shutil import copytree
import logging

def _logpath(path, names):
    logging.info('Working in %s', path)
    return []   # nothing will be ignored
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
copytree(source, destination, ignore=_logpath)
```

ejemplo de rmtree

This example shows how to remove a directory tree on Windows where some of the files have their read-only bit set. It uses the onexc callback to clear the readonly bit and reattempt the remove. Any subsequent failure will propagate.

```
import os, stat
import shutil

def remove_readonly(func, path, _):
    "Clear the readonly bit and reattempt the removal"
    os.chmod(path, stat.S_IWRITE)
    func(path)

shutil.rmtree(directory, onexc=remove_readonly)
```

11.9.2 Operaciones de archivado

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó soporte para el formato *xztar*.

Se proveen también las utilidades de alto nivel para crear y leer archivos comprimidos y archivados. Utilizan para esto los módulos `zipfile` y `tarfile`.

`shutil.`**`make_archive`**(*base_name*, *format*[, *root_dir*[, *base_dir*[, *verbose*[, *dry_run*[, *owner*[, *group*[, *logger*]]]]]]])

Crea un documento de archivado (como zip o tar) y retorna su nombre.

base_name is the name of the file to create, including the path, minus any format-specific extension.

format is the archive format: one of «zip» (if the `zlib` module is available), «tar», «gztar» (if the `zlib` module is available), «bztar» (if the `bz2` module is available), «xztar» (if the `lzma` module is available), or «zstdtar» (if the `compression.zstd` module is available).

root_dir es un directorio que será el directorio raíz del archivo, todas las rutas en el archivo serán relativas a él; por ejemplo, típicamente nos cambiaremos de directorio (*chdir*) a *root_dir* antes de crear el archivo.

base_dir es el directorio desde donde iniciamos el archivado; i.e, *base_dir* será el prefijo común para todos los archivos y directorios en el archivo. *base_dir* debe ser dado de forma relativa a *root_dir*. En *Ejemplo de archivado con base_dir* se ve un ejemplo de cómo usar *base_dir* y *root_dir* juntos.

root_dir y *base_dir* irán por defecto al directorio actual.

If *dry_run* es verdadero, no se crea un archivo, pero las operaciones que se ejecutarán están registradas en *logger*.

owner y *group* se usan al crear un archivador tar. Por defecto, usa el propietario y el grupo actual.

logger debe ser un objeto compatible con **PEP 282**, usualmente una instancia de `logging.Logger`.

El argumento *verbose* está fuera de uso y es obsoleto.

Genera un *evento de auditoría* `shutil.make_archive` con argumentos `base_name`, `format`, `root_dir`, `base_dir`.

> **Nota**

> This function is not thread-safe when custom archivers registered with *register_archive_format()* do not support the *root_dir* argument. In this case it temporarily changes the current working directory of the process to *root_dir* to perform archiving.

Distinto en la versión 3.8: El formato de *pax* moderno (POSIX.1-2001) se usa ahora en lugar del formato de legado GNU para archivadores creados con `format="tar"`.

Distinto en la versión 3.10.6: Esta función ahora es segura para hilos durante la creación de archivos estándar `.zip` y tar.

shutil.**get_archive_formats**()

Retorna una lista de formatos admitidos para archivado. Cada elemento de una secuencia retornada es una tupla `(name, description)`.

Por defecto, *shutil* provee los siguientes formatos:

- *zip*: archivo ZIP (si el módulo *zlib* está disponible).
- *tar*: archivo tar sin comprimir. Utiliza el formato pax POSIX.1-2001 para archivos nuevos.
- *gztar*: archivo tar comprimido con gzip (si el módulo *zlib* está disponible).
- *bztar*: archivo tar comprimido con bzip2 (si el módulo *bz2* está disponible).
- *xztar*: archivo tar comprimido con xz (si el módulo *lzma* está disponible).
- *zstdtar*: Zstandard compressed tar-file (if the *compression.zstd* module is available).

Puedes registrar formatos nuevos o proporcionar tu propio archivador para cualquier formato existente, usando *register_archive_format()*.

shutil.**register_archive_format**(*name*, *function*[, *extra_args*[, *description*]])

Registra un archivador para el formato *name*.

function es el invocable que se usará para desempacar archivos. El invocable recibirá el *base_name* del archivo para crearlo, seguido por *base_dir* (que cae por defecto en *os.curdir*) para comenzar a archivar desde allí. Otros argumentos se pasan como argumentos de palabras clave: *owner*, *group*, *dry_run* y *logger* (como se pasa en *make_archive()*).

If *function* has the custom attribute `function.supports_root_dir` set to `True`, the *root_dir* argument is passed as a keyword argument. Otherwise the current working directory of the process is temporarily changed to *root_dir* before calling *function*. In this case *make_archive()* is not thread-safe.

Si está dado, *extra_args* es una secuencia de pares `(name, value)` que se usarán como argumentos de palabras clave extra cuando se usa el archivador invocable.

description se usa por *get_archive_formats()* que retorna la lista de archivadores. Cae por defecto en una cadena de caracteres vacía.

Distinto en la versión 3.12: Added support for functions supporting the *root_dir* argument.

shutil.**unregister_archive_format**(*name*)

Elimina el formato de archivo *name* de la lista de formatos admitidos.

shutil.**unpack_archive**(*filename*[, *extract_dir*[, *format*[, *filter*]]])

Desempaqueta un archivo. *filename* es la ruta completa del archivo.

extract_dir es el nombre del directorio donde se desempaca el archivo. Si no está provisto, se usa el nombre del directorio actual.

format is the archive format: one of «zip», «tar», «gztar», «bztar», «xztar», or «zstdtar». Or any other format registered with *register_unpack_format()*. If not provided, *unpack_archive()* will use the archive file name extension and see if an unpacker was registered for that extension. In case none is found, a *ValueError* is raised.

The keyword-only *filter* argument is passed to the underlying unpacking function. For zip files, *filter* is not accepted. For tar files, it is recommended to use `'data'` (default since Python 3.14), unless using features specific to tar and UNIX-like filesystems. (See *Extraction filters* for details.)

Se genera un *evento de auditoría* `shutil.unpack_archive` con argumentos `filename`, `extract_dir`, `format`.

Advertencia

Nunca extraiga archivos de fuentes no confiables sin una inspección previa. Es posible que los archivos sean creados fuera de la ruta especificada en el argumento *extract_dir*, p.e. miembros que tienen nombres de archivo absolutos comenzando con "/" or nombres de archivos con dos puntos "..".

Since Python 3.14, the defaults for both built-in formats (zip and tar files) will prevent the most dangerous of such security issues, but will not prevent *all* unintended behavior. Read the *Hints for further verification* section for tar-specific details.

Distinto en la versión 3.7: Acepta un *path-like object* como *filename* y *extract_dir*.

Distinto en la versión 3.12: Added the *filter* argument.

`shutil.`**`register_unpack_format`**(*name*, *extensions*, *function*[, *extra_args*[, *description*]])

Registra un formato de desempaque. *name* es el nombre del formato y *extensions* es una lista de extensiones que corresponden al formato, como `.zip` para archivos zip.

function is the callable that will be used to unpack archives. The callable will receive:

- the path of the archive, as a positional argument;
- the directory the archive must be extracted to, as a positional argument;
- possibly a *filter* keyword argument, if it was given to *unpack_archive()*;
- additional keyword arguments, specified by *extra_args* as a sequence of `(name, value)` tuples.

description se puede proporcionar para describir el formato y será retornado por la función *get_unpack_formats()*.

`shutil.`**`unregister_unpack_format`**(*name*)

Anula el registro del formato de desempaque. *name* es el nombre del formato.

`shutil.`**`get_unpack_formats`**()

Retorna una lista de todos los formatos registrados para desempaquetar. Cada elemento de la secuencia es una tupla `(name, extensions, description)`.

Por defecto, *shutil* provee los siguientes formatos:

- *zip*: archivo zip (desempaquetar archivos comprimidos funciona solo si el módulo correspondiente está disponible).
- *tar*: archivo tar sin comprimir.
- *gztar*: archivo tar comprimido con gzip (si el módulo *zlib* está disponible).
- *bztar*: archivo tar comprimido con bzip2 (si el módulo *bz2* está disponible).
- *xztar*: archivo tar comprimido con xz (si el módulo *lzma* está disponible).
- *zstdtar*: Zstandard compressed tar-file (if the *compression.zstd* module is available).

Puedes registrar formatos nuevos o proporcionar tu propio desempaquetado para cualquier formato existente, usando *register_unpack_format()*.

Ejemplo de archivado

En este ejemplo, creamos un archivo tar de tipo gzip que contiene todos los archivos que se encuentran en el directorio `.ssh` del usuario:

```
>>> from shutil import make_archive
>>> import os
>>> archive_name = os.path.expanduser(os.path.join('~', 'myarchive'))
>>> root_dir = os.path.expanduser(os.path.join('~', '.ssh'))
>>> make_archive(archive_name, 'gztar', root_dir)
'/Users/tarek/myarchive.tar.gz'
```

El archivo resultante contiene:

```
$ tar -tzvf /Users/tarek/myarchive.tar.gz
drwx------ tarek/staff       0 2010-02-01 16:23:40 ./
-rw-r--r-- tarek/staff     609 2008-06-09 13:26:54 ./authorized_keys
-rwxr-xr-x tarek/staff      65 2008-06-09 13:26:54 ./config
-rwx------ tarek/staff     668 2008-06-09 13:26:54 ./id_dsa
-rwxr-xr-x tarek/staff     609 2008-06-09 13:26:54 ./id_dsa.pub
-rw------- tarek/staff    1675 2008-06-09 13:26:54 ./id_rsa
-rw-r--r-- tarek/staff     397 2008-06-09 13:26:54 ./id_rsa.pub
-rw-r--r-- tarek/staff   37192 2010-02-06 18:23:10 ./known_hosts
```

Ejemplo de archivado con *base_dir*

En este ejemplo, similar al *de arriba*, mostramos cómo usar *`make_archive()`*, pero esta vez utilizando *base_dir*. Ahora tenemos la siguiente estructura de directorios:

```
$ tree tmp
tmp
└── root
    └── structure
        ├── content
        │   └── please_add.txt
        └── do_not_add.txt
```

En el archivo final, `please_add.txt` debería estar incluido, pero `do_not_add.txt` no. Por lo tanto usamos lo siguiente:

```
>>> from shutil import make_archive
>>> import os
>>> archive_name = os.path.expanduser(os.path.join('~', 'myarchive'))
>>> make_archive(
...     archive_name,
...     'tar',
...     root_dir='tmp/root',
...     base_dir='structure/content',
... )
'/Users/tarek/myarchive.tar'
```

Listando los archivos en el archivo resultante nos da:

```
$ python -m tarfile -l /Users/tarek/myarchive.tar
structure/content/
structure/content/please_add.txt
```

11.9.3 Consulta el tamaño de la terminal de salida

shutil.**get_terminal_size**(*fallback=(columns, lines)*)

Obtén el tamaño de la ventana de la terminal.

Para cada una de las dos dimensiones, se comprueba la variable de entorno `COLUMNS` y `LINES` respectivamente. Si la variable está definida y el valor es un entero positivo, se utiliza.

Cuando `COLUMNS` o `LINES` no está definido, como suele ocurrir, la terminal conectada a *sys.__stdout__* se consulta invocando *os.get_terminal_size()*.

Si el tamaño de la terminal no se puede consultar correctamente, ya sea porque el sistema no admite consultas o porque no estamos conectados a una terminal, se usa el valor dado en el parámetro `fallback`. `fallback` tiene por defecto `(80, 24)`, que es el tamaño por defecto que se usa en muchos emuladores de terminal.

El valor retornado es una tupla con su respectivo nombre, de tipo *os.terminal_size*.

Ver también: *The Single UNIX Specification*, Versión 2, Other Environment Variables.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.11: Los valores `fallback` son usados también si *os.get_terminal_size()* devuelve zeros.

Ver también

Módulo *os*
Interfaces del sistema operativo, incluidas las funciones para trabajar con archivos en un nivel inferior al de Python *file objects*.

Módulo *io*
La biblioteca de I/O integrada de Python, incluidas las clases abstractas y algunas clases concretas, como la I/O de archivos.

Función incorporada *open()*
La forma estándar de abrir archivos para leer y escribir con Python.

CAPÍTULO 12

Persistencia de datos

Los módulos descritos en este capítulo soportan el almacenamiento de datos de Python de forma persistente en el disco. Los módulos `pickle` y `marshal` pueden convertir muchos tipos de datos de Python en un flujo de bytes y luego recrear los objetos a partir de los bytes. Los diversos módulos relacionados con DBM admiten una familia de formatos de archivo basados en hash que almacenan un mapeo de cadenas a otras cadenas.

La lista de módulos descritos en este capítulo es:

12.1 `pickle` — Python object serialization

Código fuente: Lib/pickle.py

El modulo `pickle` implementa protocolos binarios para serializar y deserializar una estructura de objetos Python. *«Pickling»* es el proceso mediante el cual una jerarquía de objetos de Python se convierte en una secuencia de bytes, y el *«unpickling»* es la operación inversa, mediante la cual una secuencia de bytes de un archivo binario (*binary file*) ó un objeto tipo binario (*bytes-like object*) es convertido nuevamente en una jerarquía de objetos. *Pickling* (y *unpickling*) son alternativamente conocidos como «serialización», «ensamblaje,»[1] o «aplanamiento»; sin embargo, para evitar confusiones, los términos utilizados aquí son «pickling» y «unpickling».

Advertencia

El modulo `pickle` **no es seguro**. Solo deserialize con *pickle* los datos en los que confía.

Es posible construir datos maliciosos con *pickle* que **ejecuten código arbitrario durante el proceso de 'unpickling'**. Nunca deserialize datos con *pickle* que podrían haber venido de una fuente no confiable, o que podrían haber sido manipulados.

Considere firmar los datos con `hmac` si necesita asegurarse de que no hayan sido alterados.

Los formatos de serialización más seguros como `json` pueden ser más apropiados si está procesando datos no confiables. Ver *Comparación con json*.

[1] No confunda esto con el módulo `marshal`

12.1.1 Relación con otros módulos de Python

Comparación con `marshal`

Python tiene un módulo de serialización más primitivo llamado *marshal*, pero en general *pickle* debería ser siempre la forma preferida de serializar objetos de Python. *marshal* existe principalmente para soportar archivos Python `.pyc`.

El modulo *pickle* difiere de *marshal* en varias formas significativas:

- El modulo *pickle* realiza un seguimiento de los objetos que ya ha serializado, para que las referencias posteriores al mismo objeto no se serializen nuevamente. *marshal* no hace esto.

  Esto tiene implicaciones tanto para los objetos recursivos como para compartir objetos. Los objetos recursivos son objetos que contienen referencias a sí mismos. *Marshal* no los maneja y, de hecho, intentar agrupar objetos recursivos bloqueará su intérprete de Python. El intercambio de objetos ocurre cuando hay múltiples referencias al mismo objeto en diferentes lugares de la jerarquía de objetos que se serializan. *pickle* almacena dichos objetos solo una vez y garantiza que todas las demás referencias apunten a la copia maestra. Los objetos compartidos permanecen compartidos, lo cual puede ser muy importante para los objetos mutables.

- *marshal* no se puede usar para serializar clases definidas por el usuario y sus instancias. *pickle* puede guardar y restaurar instancias de clase de forma transparente, sin embargo, la definición de clase debe ser importable y vivir en el mismo módulo que cuando se almacenó el objeto.

- No se garantiza que el formato de serialización *marshal* sea portable a través de todas las versiones de Python. Debido a que su trabajo principal es dar soporte a archivos `.pyc`, los implementadores de Python se reservan el derecho de cambiar el formato de serialización de formas no compatibles con versiones anteriores si surge la necesidad. El formato de serialización *pickle* está garantizado para ser compatible con versiones anteriores de Python siempre que se elija un protocolo de *pickle* compatible y el serializado y deserializado de código con *pickle* se encargue de lidiar con las diferencias de tipos entre Python 2 y Python 3 si sus datos están cruzando ese limite único entre las versiones del lenguaje.

Comparación con `json`

Existen diferencias fundamentales entre los protocolos pickle y JSON (JavaScript Object Notation):

- JSON es un formato de serialización de texto (genera texto unicode, aunque la mayoría de las veces se codifica a `utf-8`), mientras que *pickle* es un formato de serialización binario;

- JSON es legible por humanos, mientras que *pickle* no lo es;

- JSON es interoperable y ampliamente utilizado fuera del ecosistema de Python, mientras que *pickle* es específico de Python;

- JSON, por defecto, solo puede representar un subconjunto de los tipos integrados de Python, y no clases personalizadas; *pickle* puede representar un número extremadamente grande de tipos de Python (muchos de ellos automáticamente, mediante el uso inteligente de la introspección de objetos en Python; los casos complejos se pueden abordar implementando API de objetos específicos, *specific object APIs*);

- A diferencia de *pickle*, deserializar JSON no confiable no crea en sí mismo una vulnerabilidad de ejecución de código arbitraria.

Ver también

El modulo *json*: un módulo de la biblioteca estándar que permite la serialización y deserialización de JSON.

12.1.2 Formato de flujo de datos

The data format used by *pickle* is Python-specific. This has the advantage that there are no restrictions imposed by external standards such as JSON (which can't represent pointer sharing); however it means that non-Python programs may not be able to reconstruct pickled Python objects.

Por defecto, el formato de datos *pickle* utiliza una representación binaria relativamente compacta. Si necesita características de tamaño óptimas, puede eficientemente *comprimir* datos serializados con *pickle*.

El modulo `pickletools` contiene herramientas para analizar flujos de datos generados por `pickle`. El código fuente de `pickletools` tiene comentarios extensos sobre los códigos de operación utilizados por los protocolos de *pickle*.

Actualmente hay 6 protocolos diferentes que se pueden utilizar para serializar con *pickle*. Cuanto mayor sea el protocolo utilizado, más reciente será la versión de Python necesaria para leer el *pickle* producido.

- La versión 0 del protocolo es el protocolo original «legible para humanos» y es compatible con versiones anteriores de Python.
- La versión 1 del protocolo es un formato binario antiguo que también es compatible con versiones anteriores de Python.
- La versión 2 del protocolo se introdujo en Python 2.3. Proporciona un serializado con pickle mucho más eficiente de *new-style classes*. Consulte **PEP 307** para obtener información sobre las mejoras que trae el protocolo 2.
- Se agregó la versión 3 del protocolo en Python 3.0. Tiene soporte explícito para objetos `bytes` y no puede ser deserializado con *pickle* por Python 2.x. Este era el protocolo predeterminado en Python 3.0–3.7.
- Protocol version 4 was added in Python 3.4. It adds support for very large objects, pickling more kinds of objects, and some data format optimizations. This was the default protocol in Python 3.8–3.13. Refer to **PEP 3154** for information about improvements brought by protocol 4.
- Protocol version 5 was added in Python 3.8. It adds support for out-of-band data and speedup for in-band data. It is the default protocol starting with Python 3.14. Refer to **PEP 574** for information about improvements brought by protocol 5.

Nota

La serialización es una noción más primitiva que la persistencia; aunque `pickle` lee y escribe objetos de archivo, no maneja el problema de nombrar objetos persistentes, ni el problema (aún más complicado) de acceso concurrente a objetos persistentes. El módulo `pickle` puede transformar un objeto complejo en una secuencia de bytes y puede transformar la secuencia de bytes en un objeto con la misma estructura interna. Quizás lo más obvio que hacer con estos flujos de bytes es escribirlos en un archivo, pero también es concebible enviarlos a través de una red o almacenarlos en una base de datos. El módulo `shelve` proporciona una interfaz simple para serializar y deserializar objetos con *pickle* en archivos de bases de datos de estilo DBM.

12.1.3 Interfaz del módulo

Para serializar una jerarquía de objetos, simplemente llame a la función `dumps()`. De manera similar, para deserializar un flujo de datos, llama a la función `loads()`. Sin embargo, si desea tener más control sobre la serialización y la deserialización, puede crear un objeto `Pickler` o `Unpickler`, respectivamente.

El módulo `pickle` proporciona las siguientes constantes:

pickle.**HIGHEST_PROTOCOL**

Un entero, la versión de protocolo (*protocol version*) más alta disponible. Este valor se puede pasar como un valor de *protocolo* a las funciones `dump()` y `dumps()` así como al constructor `Pickler`.

pickle.**DEFAULT_PROTOCOL**

An integer, the default *protocol version* used for pickling. May be less than `HIGHEST_PROTOCOL`. Currently the default protocol is 5, introduced in Python 3.8 and incompatible with previous versions. This version introduces support for out-of-band buffers, where **PEP 3118**-compatible data can be transmitted separately from the main pickle stream.

Distinto en la versión 3.0: El protocolo predeterminado es 3.

Distinto en la versión 3.8: El protocolo predeterminado es 4.

Distinto en la versión 3.14: The default protocol is 5.

El módulo `pickle` proporciona las siguientes funciones para que el proceso de *pickling* sea más conveniente:

pickle.**dump**(*obj*, *file*, *protocol=None*, *, *fix_imports=True*, *buffer_callback=None*)

Escribe la representación *pickle* del objeto *obj* en el *archivo* abierto *file object*. Esto es equivalente a `Pickler(file, protocol).dump(obj)`.

Los argumentos *file*, *protocol*, *fix_imports* y *buffer_callback* tienen el mismo significado que en el constructor `Pickler`.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el argumento *buffer_callback*.

pickle.**dumps**(*obj*, *protocol=None*, *, *fix_imports=True*, *buffer_callback=None*)

Retorna la representación *pickle* del objeto *obj* como un objeto `bytes`, en lugar de escribirlo en un archivo.

Los argumentos *protocol*, *fix_imports* y *buffer_callback* tienen el mismo significado que en el constructor `Pickler`.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el argumento *buffer_callback*.

pickle.**load**(*file*, *, *fix_imports=True*, *encoding='ASCII'*, *errors='strict'*, *buffers=None*)

Lee la representación *pickle* de un objeto desde un *archivo* abierto *file object* y retorna la jerarquía de objetos reconstituidos especificada en el mismo. Esto es equivalente a `Unpickler(file).load()`.

La versión de protocolo del *pickle* se detecta automáticamente, por lo que no se necesita ningún argumento de protocolo. Los bytes más allá de la representación empaquetada son ignorados.

Los argumentos *file*, *fix_imports*, *encoding*, *errors*, *strict* y *buffers* tienen el mismo significado que en el constructor `Unpickler`.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el argumento *buffers*.

pickle.**loads**(*data*, */*, *, *fix_imports=True*, *encoding='ASCII'*, *errors='strict'*, *buffers=None*)

Retorna la jerarquía de objetos reconstruida de la representación *pickle data* de un objeto. *data* debe ser un objeto tipo binario (*bytes-like object*).

La versión de protocolo del *pickle* se detecta automáticamente, por lo que no se necesita ningún argumento de protocolo. Los bytes más allá de la representación empaquetada son ignorados.

Los argumentos *fix_imports*, *encoding*, *errors*, *strict* y *buffers* tienen el mismo significado que en el constructor `Unpickler`.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el argumento *buffers*.

El módulo `pickle` define tres excepciones:

exception pickle.**PickleError**

Common base class for the other pickling exceptions. It inherits from `Exception`.

exception pickle.**PicklingError**

Error raised when an unpicklable object is encountered by `Pickler`. It inherits from `PickleError`.

Consulte *¿Qué se puede serializar (pickled) y deserializar (unpickled) con pickle?* para aprender qué tipos de objetos se pueden serializar con *pickle*.

exception pickle.**UnpicklingError**

Error raised when there is a problem unpickling an object, such as a data corruption or a security violation. It inherits from `PickleError`.

Tenga en cuenta que también se pueden generar otras excepciones durante la deserializacion con *pickle*, incluyendo (pero no necesariamente limitado a) *AttributeError*, *EOFError*, *ImportError*, e *IndexError*.

El módulo `pickle` exporta tres clases, `Pickler`, `Unpickler` y `PickleBuffer`:

class pickle.**Pickler**(*file*, *protocol=None*, *, *fix_imports=True*, *buffer_callback=None*)

Esto toma un archivo binario para escribir un flujo de datos de *pickle*.

El argumento opcional *protocol* , un entero, le dice al *pickler* que use el protocolo dado; los protocolos admitidos son 0 para `HIGHEST_PROTOCOL`. Si no se especifica, el valor predeterminado es `DEFAULT_PROTOCOL`. Si se especifica un número negativo, `HIGHEST_PROTOCOL` es seleccionado.

El argumento *file* debe tener un método *write()* que acepte un argumento de bytes individuales. Por lo tanto, puede ser un archivo en disco abierto para escritura binaria, una instancia `io.BytesIO` , o cualquier otro objeto personalizado que cumpla con esta interfaz.

Si *fix_imports* es verdadero y *protocol* es menor que 3, *pickle* intentará asignar los nuevos nombres de Python 3 a los nombres de módulos antiguos utilizados en Python 2, de modo que la secuencia de datos de *pickle* sea legible con Python 2.

If *buffer_callback* is `None` (the default), buffer views are serialized into *file* as part of the pickle stream.

If *buffer_callback* is not `None`, then it can be called any number of times with a buffer view. If the callback returns a false value (such as `None`), the given buffer is *out-of-band*; otherwise the buffer is serialized in-band, i.e. inside the pickle stream.

It is an error if *buffer_callback* is not `None` and *protocol* is `None` or smaller than 5.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el argumento *buffer_callback*.

dump(*obj*)

Escribe la representación serializada con *pickle* del objeto *obj* en el objeto archivo abierto dado en el constructor.

persistent_id(*obj*)

No hacer nada por defecto. Esto existe para que una subclase pueda sobreescribirlo.

Si `persistent_id()` retorna `None`, *obj* es serializado con *pickle* como siempre. Cualquier otro valor hace que `Pickler` emita el valor retornado como un ID persistente para *obj*. El significado de este ID persistente debe definirse por `Unpickler.persistent_load()`. Tenga en cuenta que el valor retornado por `persistent_id()` no puede tener una ID persistente.

Ver *Persistencia de objetos externos* para detalles y ejemplos de uso.

Distinto en la versión 3.13: Add the default implementation of this method in the C implementation of `Pickler`.

dispatch_table

A pickler object's dispatch table is a registry of *reduction functions* of the kind which can be declared using `copyreg.pickle()`. It is a mapping whose keys are classes and whose values are reduction functions. A reduction function takes a single argument of the associated class and should conform to the same interface as a `__reduce__()` method.

Por defecto, un objeto de *pickle* no tendrá un atributo `dispatch_table`, y en su lugar utilizará la tabla de despacho global administrada por el módulo `copyreg`. Sin embargo, para personalizar el *pickling* para un objeto de *pickle* específico, se puede establecer el atributo `dispatch_table` en un objeto tipo dict. Alternativamente, si una subclase de `Pickler` tiene un atributo `dispatch_table` esto se usará como la tabla de despacho predeterminada para instancias de esa clase.

Ver *Tablas de despacho* para ejemplos de uso.

Added in version 3.3.

reducer_override(*obj*)

Special reducer that can be defined in `Pickler` subclasses. This method has priority over any reducer in the `dispatch_table`. It should conform to the same interface as a `__reduce__()` method, and can optionally return `NotImplemented` to fallback on `dispatch_table`-registered reducers to pickle `obj`.

Para un ejemplo detallado, ver *Reducción personalizada para tipos, funciones y otros objetos*.

Added in version 3.8.

fast

Obsoleto. Habilite el modo rápido si se establece en un valor verdadero. El modo rápido deshabilita el uso de memo, por lo tanto, acelera el proceso de *pickling* al no generar códigos de operación PUT superfluos. No debe usarse con objetos autorreferenciales; de lo contrario, la clase `Pickler` se repetirá infinitamente.

Use *pickletools.optimize()* si necesita *pickles* más compactos.

clear_memo()

Clears the pickler's «memo».

The memo is the data structure that remembers which objects the pickler has already seen, so that shared or recursive objects are pickled by reference and not by value. This method is useful when re-using picklers.

class pickle.**Unpickler**(*file*, *, *fix_imports=True*, *encoding='ASCII'*, *errors='strict'*, *buffers=None*)

Esto toma un archivo binario para leer un flujo de datos de *pickle*.

La versión de protocolo de *pickle* se detecta automáticamente, por lo que no se necesita ningún argumento de protocolo.

El argumento *file* debe tener tres métodos, un método read() que toma un argumento entero, un método *readinto()* que toma un argumento búfer y un método *readline()* que no requiere argumentos, como en la interfaz *io.BufferedIOBase*. Por lo tanto *file* puede ser un archivo en disco abierto para lectura binaria, un objeto *io.BytesIO*, o cualquier otro objeto personalizado que cumpla con esta interfaz.

Los argumentos opcionales *fix_imports*, *encoding* and *errors* se utilizan para controlar el soporte de compatibilidad para el flujo de *pickle* generado por Python 2. Si *fix_imports* es verdadero, *pickle* intentará asignar los nombres antiguos de Python 2 a los nuevos nombres utilizados en Python 3. Tanto *encoding* como *errors* le indican a *pickle* cómo decodificar instancias de cadenas de 8 bits seleccionadas por Python 2; estos son predeterminados a "ASCII" y "strict", respectivamente. *encoding* puede ser "bytes" para leer estas instancias de cadena de 8 bits como objetos de bytes. Se requiere el uso de `encoding='latin1'` para realizar el *unpickling* de arreglos de NumPy e instancias de *datetime*, *date* y *time* serializados con *pickle* por Python 2.

If *buffers* is `None` (the default), then all data necessary for deserialization must be contained in the pickle stream. This means that the *buffer_callback* argument was `None` when a *Pickler* was instantiated (or when *dump()* or *dumps()* was called).

If *buffers* is not `None`, it should be an iterable of buffer-enabled objects that is consumed each time the pickle stream references an *out-of-band* buffer view. Such buffers have been given in order to the *buffer_callback* of a Pickler object.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el argumento *buffers*.

load()

Lee la representación serializada con *pickle* de un objeto desde el objeto de archivo abierto dado en el constructor, y retorne la jerarquía de objetos reconstituidos especificada allí. Los Bytes más allá de la representación serializada con *pickle* del objeto se ignoran.

persistent_load(*pid*)

Lanza un *UnpicklingError* de forma predeterminada.

Si se define, *persistent_load()* debería retornar el objeto especificado por el ID persistente *pid*. Si se encuentra un ID persistente no válido, se debe lanzar un *UnpicklingError*.

Ver *Persistencia de objetos externos* para detalles y ejemplos de uso.

Distinto en la versión 3.13: Add the default implementation of this method in the C implementation of `Unpickler`.

find_class(*module*, *name*)

Importa *module* si es necesario y retorna el objeto llamado *name* desde el, donde los argumentos *module* y *name* son objetos de *str*. Tenga en cuenta que, a diferencia de lo que sugiere su nombre, *find_class()* también se usa para buscar funciones.

Las subclases pueden sobreescribir esto para obtener control sobre qué tipo de objetos y cómo se pueden cargar, reduciendo potencialmente los riesgos de seguridad. Consulte *Restricción de globals* para obtener más detalles.

Lanza un *auditing event* `pickle.find_class` con argumentos `module`, `name`.

class pickle.**PickleBuffer**(*buffer*)

Un envoltorio (*wrapper*) para un búfer que representa datos serializables con *pickle* (*picklable data*). *buffer* debe ser un objeto que proporciona un búfer (buffer-providing), como objeto tipo binario (*bytes-like object*) o un arreglo N-dimensional.

`PickleBuffer` es en sí mismo un proveedor de búfer, por lo que es posible pasarlo a otras API que esperan un objeto que provea un búfer, como `memoryview`.

Los objetos `PickleBuffer` solo se pueden serializar usando el protocolo *pickle* 5 o superior. Son elegibles para serialización fuera de banda (*out-of-band serialization*).

Added in version 3.8.

raw()

Retorna un `memoryview` del área de memoria subyacente a este búfer. El objeto retornado es una vista de memoria unidimensional, C-contigua con formato `B` (bytes sin firmar). `BufferError` es lanzado si el búfer no es contiguo a C ni a Fortran.

release()

Libera el búfer subyacente expuesto por el objeto PickleBuffer.

12.1.4 ¿Qué se puede serializar (pickled) y deserializar (unpickled) con *pickle*?

Los siguientes tipos se pueden serializar con *pickle* (pickled):

- built-in constants (`None`, `True`, `False`, `Ellipsis`, and `NotImplemented`);
- enteros, números de coma flotante, números complejos;
- cadenas de caracteres, bytes, bytearrays;
- tuplas, listas, conjuntos y diccionarios que contienen solo objetos serializables con pickle;
- funciones (incorporadas y definidas por el usuario) accesibles desde el nivel superior de un módulo (usando `def`, no `lambda`)
- clases accesibles desde el nivel superior de un módulo;
- instances of such classes whose the result of calling `__getstate__()` is picklable (see section *Pickling de Instancias de clases* for details).

Los intentos de serializar objetos no serializables con *pickle* lanzaran la excepción `PicklingError`; cuando esto sucede, es posible que ya se haya escrito una cantidad no especificada de bytes en el archivo subyacente. Intentar serializar con *pickle* una estructura de datos altamente recursiva puede exceder la profundidad máxima de recursividad, en este caso se lanzará un `RecursionError`. Puede aumentar cuidadosamente este límite con `sys.setrecursionlimit()`.

Tenga en cuenta que las funciones (integradas y definidas por el usuario) están completamente serializadas con *pickle* por *qualified name*, no por valor.[2] Esto significa que solo se serializa el nombre de la función, junto con el nombre del módulo y las clases que lo contienen. No se serializa ni el código de la función ni ninguno de sus atributos de función. Por lo tanto, el módulo de definición debe poder importarse en el entorno de deserialización y el módulo debe contener el objeto nombrado; de lo contrario, se generará una excepción.[3]

De manera similar, las clases se serializan por nombre completo, por lo que se aplican las mismas restricciones en el entorno de deserialización. Tenga en cuenta que ninguno de los códigos o datos de la clase se serializa, por lo que en el siguiente ejemplo, el atributo de clase `attr` no se restaura en el entorno de deserializado:

```
class Foo:
    attr = 'A class attribute'

picklestring = pickle.dumps(Foo)
```

[2] Esta es la razón por la que las funciones `lambda` no se pueden serializar con *pickle*: todas las funciones `lambda` comparten el mismo nombre: `<lambda>`.

[3] La excepción generada probablemente será un `ImportError` o un `AttributeError` pero podría ser otra cosa.

Estas restricciones son la razón por la que las funciones y clases serializables con pickle deben definirse en el nivel superior de un módulo.

Similarly, when class instances are pickled, their class's code and data are not pickled along with them. Only the instance data are pickled. This is done on purpose, so you can fix bugs in a class or add methods to the class and still load objects that were created with an earlier version of the class. If you plan to have long-lived objects that will see many versions of a class, it may be worthwhile to put a version number in the objects so that suitable conversions can be made by the class's *__setstate__()* method.

12.1.5 *Pickling* de Instancias de clases

En esta sección, describimos los mecanismos generales disponibles para que usted defina, personalice y controle cómo se serializan y deserializan con *Pickle* las instancias de clase.

In most cases, no additional code is needed to make instances picklable. By default, pickle will retrieve the class and the attributes of an instance via introspection. When a class instance is unpickled, its `__init__()` method is usually *not* invoked. The default behaviour first creates an uninitialized instance and then restores the saved attributes. The following code shows an implementation of this behaviour:

```
def save(obj):
    return (obj.__class__, obj.__dict__)

def restore(cls, attributes):
    obj = cls.__new__(cls)
    obj.__dict__.update(attributes)
    return obj
```

Las clases pueden alterar el comportamiento predeterminado proporcionando uno o varios métodos especiales:

`object.`**`__getnewargs_ex__`**`()`

En los protocolos 2 y más recientes, las clases que implementan el método *__getnewargs_ex__()* pueden dictar los valores pasados al método `__new__()` al hacer *unpickling*. El método debe retornar un par `(args, kwargs)` donde *args* es una tupla de argumentos posicionales y *kwargs* un diccionario de argumentos con nombre para construir el objeto. Estos se pasarán al método `__new__()` al hacer *unpickling*.

Debes implementar este método si el método `__new__()` de tu clase requiere argumentos de solo palabras clave. De lo contrario, se recomienda para la compatibilidad implementar *__getnewargs__()*.

Distinto en la versión 3.6: *__getnewargs_ex__()* ahora se usa en los protocolos 2 y 3.

`object.`**`__getnewargs__`**`()`

Este método tiene un propósito similar a *__getnewargs_ex__()*, pero solo admite argumentos posicionales. Debe retornar una tupla de argumentos `args` que se pasarán al método `__new__()` al hacer *unpickling*.

__getnewargs__() no se llamará si *__getnewargs_ex__()* está definido.

Distinto en la versión 3.6: Antes de Python 3.6, se llamaba a, *__getnewargs__()* en lugar de *__getnewargs_ex__()* en los protocolos 2 y 3.

`object.`**`__getstate__`**`()`

Las clases pueden influir aún más en cómo se serializan con *pickle* sus instancias sobrescribiendo el método *__getstate__()*. Se llama y el objeto devuelto se conserva como el contenido de la instancia, en lugar de un estado predeterminado. Hay varios casos:

- Para una clase que no tiene instancias `__dict__` ni `__slots__`, el estado predeterminado es `None`.
- Para una clase que tiene una instancia `__dict__` y no tiene `__slots__`, el estado predeterminado es `self.__dict__`.
- Para una clase que tiene una instancia `__dict__` y `__slots__`, el estado predeterminado es una tupla que consta de dos diccionarios: `self.__dict__` y un diccionario que asigna nombres de ranura a valores de ranura. Solo las ranuras que tienen un valor se incluyen en este último.

- Para una clase que tiene `__slots__` y ninguna instancia `__dict__`, el estado predeterminado es una tupla cuyo primer elemento es `None` y cuyo segundo elemento es un diccionario que asigna nombres de ranura a valores de ranura descritos en la viñeta anterior.

Distinto en la versión 3.11: Se agregó la implementación predeterminada del método `__getstate__()` en la clase *object*.

`object.__setstate__`(*state*)

Al hacer *unpickling*, si la clase define *__setstate__()*, este es llamado con el estado *unpickled* (no serializado con *pickle*). En ese caso, no es necesario que el objeto de estado sea un diccionario. De lo contrario, el estado *pickled* (*pickled state*) debe ser un diccionario y sus elementos se asignan al diccionario de la nueva instancia.

Nota

If *__reduce__()* returns a state with value `None` at pickling, the *__setstate__()* method will not be called upon unpickling.

Refer to the section *Manejo de objetos con estado* for more information about how to use the methods *__getstate__()* and *__setstate__()*.

Nota

At unpickling time, some methods like `__getattr__()`, `__getattribute__()`, or `__setattr__()` may be called upon the instance. In case those methods rely on some internal invariant being true, the type should implement `__new__()` to establish such an invariant, as `__init__()` is not called when unpickling an instance.

As we shall see, pickle does not use directly the methods described above. In fact, these methods are part of the copy protocol which implements the *__reduce__()* special method. The copy protocol provides a unified interface for retrieving the data necessary for pickling and copying objects.[4]

Although powerful, implementing *__reduce__()* directly in your classes is error prone. For this reason, class designers should use the high-level interface (i.e., *__getnewargs_ex__()*, *__getstate__()* and *__setstate__()*) whenever possible. We will show, however, cases where using `__reduce__()` is the only option or leads to more efficient pickling or both.

`object.__reduce__`()

La interfaz se define actualmente de la siguiente manera. El método *__reduce__()* no toma ningún argumento y retornará una cadena o preferiblemente una tupla (el objeto retornado a menudo se denomina «valor reducido»).

Si se retorna una cadena, la cadena debe interpretarse como el nombre de una variable global. Debe ser el nombre local del objeto relativo a su módulo; el módulo *pickle* busca en el espacio de nombres del módulo para determinar el módulo del objeto. Este comportamiento suele ser útil para singletons.

Cuando se retorna una tupla, debe tener entre dos y seis elementos. Los elementos opcionales se pueden omitir o se puede proporcionar `None` como su valor. La semántica de cada elemento está en orden:

- Un objeto invocable que se llamará para crear la versión inicial del objeto.
- Una tupla de argumentos para el objeto invocable. Se debe proporcionar una tupla vacía si el invocable no acepta ningún argumento.
- Opcionalmente, el estado del objeto, que se pasará al método *__setstate__()* del objeto como se describió anteriormente. Si el objeto no tiene dicho método, el valor debe ser un diccionario y se agregará al atributo `__dict__` del objeto.
- Optionally, an iterator (and not a sequence) yielding successive items. These items will be appended to the object either using `obj.append(item)` or, in batch, using `obj.extend(list_of_items)`. This is primarily used for list subclasses, but may be used by other classes as long as they have *append()* and

[4] El módulo *copy* utiliza este protocolo para operaciones de copia superficial y profunda.

extend() methods with the appropriate signature. (Whether `append()` or `extend()` is used depends on which pickle protocol version is used as well as the number of items to append, so both must be supported.)

- Opcionalmente, un iterador (no una secuencia) que produce pares clave-valor sucesivos. Estos elementos se almacenarán en el objeto usando `obj[key] = value`. Esto se usa principalmente para subclases de diccionario, pero otras clases pueden usarlo siempre que implementen `__setitem__()`.
- Opcionalmente, un invocable con una firma `(obj, state)`. Este invocable permite al usuario controlar programáticamente el comportamiento de actualización de estado de un objeto específico, en lugar de usar el método estático de `obj` *__setstate__()*. Si no es `None`, este invocable tendrá prioridad sobre `obj`'s *__setstate__()*.

  Added in version 3.8: Se agregó el sexto elemento opcional de tupla `(obj, state)`.

`object.`**`__reduce_ex__`**(*protocol*)

Alternativamente, se puede definir un método *__reduce_ex__()*. La única diferencia es que este método debe tomar un único argumento entero, la versión del protocolo. Cuando esté definido, *pickle* lo preferirá en lugar del método *__reduce__()*. Además, *__reduce__()* se convierte automáticamente en sinónimo de la versión extendida. El uso principal de este método es proporcionar valores reducidos compatibles con versiones anteriores para versiones anteriores de Python.

Persistencia de objetos externos

Para el beneficio de la persistencia del objeto, el módulo *pickle* admite la noción de una referencia a un objeto fuera del flujo de datos serializados con *pickle*. Dichos objetos son referenciados por un ID persistente, que debe ser una cadena de caracteres alfanuméricos (para el protocolo 0)[5] o simplemente un objeto arbitrario (para cualquier protocolo más nuevo).

La resolución de tales ID persistentes no está definida por el módulo *pickle*; delegará esta resolución a los métodos definidos por el usuario en el *pickler* y el *unpickler*, *persistent_id()* y *persistent_load()* respectivamente.

Para seleccionar objetos que tienen una ID persistente externo, el *pickler* debe tener un método personalizado *persistent_id()* que toma un objeto como argumento y retorna `None` o el ID persistente para ese objeto. Cuando se retorna `None`, el *pickler* simplemente serializará el objeto de forma normal. Cuando se retorna una cadena de identificación persistente, el *pickler* serializará ese objeto, junto con un marcador para que el *unpickler* lo reconozca como una identificación persistente.

Para hacer el *unpickling* objetos externos, el *unpickler* debe tener un método personalizado *persistent_load()* que toma un objeto de identificación persistente y retorna el objeto referenciado.

Aquí hay un ejemplo completo que presenta cómo se puede usar la identificación persistente para hacer el *pickling* objetos externos por referencia.

```
# Simple example presenting how persistent ID can be used to pickle
# external objects by reference.

import pickle
import sqlite3
from collections import namedtuple

# Simple class representing a record in our database.
MemoRecord = namedtuple("MemoRecord", "key, task")

class DBPickler(pickle.Pickler):

    def persistent_id(self, obj):
        # Instead of pickling MemoRecord as a regular class instance, we emit a
        # persistent ID.
```

(continúe en la próxima página)

[5] La limitación de caracteres alfanuméricos se debe a que los ID persistentes en el protocolo 0 están delimitados por el carácter de nueva línea. Por lo tanto, si se produce algún tipo de carácter de nueva línea en los ID persistentes, los datos serializados resultantes se volverán ilegibles.

(proviene de la página anterior)

```
        if isinstance(obj, MemoRecord):
            # Here, our persistent ID is simply a tuple, containing a tag and a
            # key, which refers to a specific record in the database.
            return ("MemoRecord", obj.key)
        else:
            # If obj does not have a persistent ID, return None. This means obj
            # needs to be pickled as usual.
            return None


class DBUnpickler(pickle.Unpickler):

    def __init__(self, file, connection):
        super().__init__(file)
        self.connection = connection

    def persistent_load(self, pid):
        # This method is invoked whenever a persistent ID is encountered.
        # Here, pid is the tuple returned by DBPickler.
        cursor = self.connection.cursor()
        type_tag, key_id = pid
        if type_tag == "MemoRecord":
            # Fetch the referenced record from the database and return it.
            cursor.execute("SELECT * FROM memos WHERE key=?", (str(key_id),))
            key, task = cursor.fetchone()
            return MemoRecord(key, task)
        else:
            # Always raises an error if you cannot return the correct object.
            # Otherwise, the unpickler will think None is the object referenced
            # by the persistent ID.
            raise pickle.UnpicklingError("unsupported persistent object")


def main():
    import io
    import pprint

    # Initialize and populate our database.
    conn = sqlite3.connect(":memory:")
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("CREATE TABLE memos(key INTEGER PRIMARY KEY, task TEXT)")
    tasks = (
        'give food to fish',
        'prepare group meeting',
        'fight with a zebra',
        )
    for task in tasks:
        cursor.execute("INSERT INTO memos VALUES(NULL, ?)", (task,))

    # Fetch the records to be pickled.
    cursor.execute("SELECT * FROM memos")
    memos = [MemoRecord(key, task) for key, task in cursor]
    # Save the records using our custom DBPickler.
    file = io.BytesIO()
    DBPickler(file).dump(memos)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    print("Pickled records:")
    pprint.pprint(memos)

    # Update a record, just for good measure.
    cursor.execute("UPDATE memos SET task='learn italian' WHERE key=1")

    # Load the records from the pickle data stream.
    file.seek(0)
    memos = DBUnpickler(file, conn).load()

    print("Unpickled records:")
    pprint.pprint(memos)


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Tablas de despacho

Si se desea personalizar el *pickling* de algunas clases sin alterar ningún otro código que dependa del *pickling*, se puede crear un *pickler* con una tabla de despacho privada.

The global dispatch table managed by the *copyreg* module is available as `copyreg.dispatch_table`. Therefore, one may choose to use a modified copy of `copyreg.dispatch_table` as a private dispatch table.

Por ejemplo

```
f = io.BytesIO()
p = pickle.Pickler(f)
p.dispatch_table = copyreg.dispatch_table.copy()
p.dispatch_table[SomeClass] = reduce_SomeClass
```

crea una instancia de *pickle.Pickler* con una tabla de despacho privada que maneja la clase `AlgunaClase` especialmente. Alternativamente, el código

```
class MyPickler(pickle.Pickler):
    dispatch_table = copyreg.dispatch_table.copy()
    dispatch_table[SomeClass] = reduce_SomeClass
f = io.BytesIO()
p = MyPickler(f)
```

hace lo mismo, pero todas las instancias de `MyPickler` compartirán de forma predeterminada la tabla de despacho privada. Por otro lado, el código

```
copyreg.pickle(SomeClass, reduce_SomeClass)
f = io.BytesIO()
p = pickle.Pickler(f)
```

modifica la tabla de despacho global compartida por todos los usuarios del módulo *copyreg*.

Manejo de objetos con estado

Here's an example that shows how to modify pickling behavior for a class. The `TextReader` class below opens a text file, and returns the line number and line contents each time its `readline()` method is called. If a `TextReader` instance is pickled, all attributes *except* the file object member are saved. When the instance is unpickled, the file is reopened, and reading resumes from the last location. The `__setstate__()` and `__getstate__()` methods are used to implement this behavior.

```
class TextReader:
    """Print and number lines in a text file."""

    def __init__(self, filename):
        self.filename = filename
        self.file = open(filename)
        self.lineno = 0

    def readline(self):
        self.lineno += 1
        line = self.file.readline()
        if not line:
            return None
        if line.endswith('\n'):
            line = line[:-1]
        return "%i: %s" % (self.lineno, line)

    def __getstate__(self):
        # Copy the object's state from self.__dict__ which contains
        # all our instance attributes. Always use the dict.copy()
        # method to avoid modifying the original state.
        state = self.__dict__.copy()
        # Remove the unpicklable entries.
        del state['file']
        return state

    def __setstate__(self, state):
        # Restore instance attributes (i.e., filename and lineno).
        self.__dict__.update(state)
        # Restore the previously opened file's state. To do so, we need to
        # reopen it and read from it until the line count is restored.
        file = open(self.filename)
        for _ in range(self.lineno):
            file.readline()
        # Finally, save the file.
        self.file = file
```

Un ejemplo de uso podría ser algo como esto:

```
>>> reader = TextReader("hello.txt")
>>> reader.readline()
'1: Hello world!'
>>> reader.readline()
'2: I am line number two.'
>>> new_reader = pickle.loads(pickle.dumps(reader))
>>> new_reader.readline()
'3: Goodbye!'
```

12.1.6 Reducción personalizada para tipos, funciones y otros objetos

Added in version 3.8.

A veces, *dispatch_table* puede no ser lo suficientemente flexible. En particular, es posible que deseemos personalizar el *pickling* en función de otro criterio que no sea el tipo de objeto, o es posible que deseemos personalizar el *pickling* de funciones y clases.

For those cases, it is possible to subclass from the *Pickler* class and implement a *reducer_override()* method. This method can return an arbitrary reduction tuple (see *__reduce__()*). It can alternatively return

NotImplemented to fallback to the traditional behavior.

Si se definen tanto *dispatch_table* como *reducer_override()*, entonces *reducer_override()* tiene prioridad.

> **Nota**
>
> Por motivos de rendimiento, no se puede llamar a *reducer_override()* para los siguientes objetos: `None`, `True`, `False`, e instancias exactas de *int*, *float*, *bytes*, *str*, *dict*, *set*, *frozenset*, *list* y *tuple*.

Aquí hay un ejemplo simple donde permitimos el *pickling* y reconstruir una clase dada class:

```
import io
import pickle

class MyClass:
    my_attribute = 1

class MyPickler(pickle.Pickler):
    def reducer_override(self, obj):
        """Custom reducer for MyClass."""
        if getattr(obj, "__name__", None) == "MyClass":
            return type, (obj.__name__, obj.__bases__,
                          {'my_attribute': obj.my_attribute})
        else:
            # For any other object, fallback to usual reduction
            return NotImplemented

f = io.BytesIO()
p = MyPickler(f)
p.dump(MyClass)

del MyClass

unpickled_class = pickle.loads(f.getvalue())

assert isinstance(unpickled_class, type)
assert unpickled_class.__name__ == "MyClass"
assert unpickled_class.my_attribute == 1
```

12.1.7 Búferes fuera de banda

Added in version 3.8.

En algunos contextos, el módulo *pickle* se usa para transferir cantidades masivas de datos. Por lo tanto, puede ser importante minimizar el número de copias de memoria para preservar el rendimiento y el consumo de recursos. Sin embargo, el funcionamiento normal del módulo *pickle*, ya que transforma una estructura gráfica de objetos en un flujo secuencial de bytes, implica intrínsecamente copiar datos hacia y desde el flujo *pickle*.

Esta restricción puede evitarse si tanto el *proveedor* (la implementación de los tipos de objeto a transferir) como el *consumidor* (a implementación del sistema de comunicaciones) admiten las facilidades de transferencia fuera de banda proporcionadas por el protocolo *pickle* 5 y mayor.

API de proveedor

The large data objects to be pickled must implement a *__reduce_ex__()* method specialized for protocol 5 and higher, which returns a *PickleBuffer* instance (instead of e.g. a *bytes* object) for any large data.

Un objeto `PickleBuffer` *indica* que el búfer subyacente es elegible para la transferencia de datos fuera de banda. Estos objetos siguen siendo compatibles con el uso normal del módulo `pickle` . Sin embargo, los consumidores también pueden optar por decirle a `pickle` que manejarán esos búferes por sí mismos.

API de consumidor

Un sistema de comunicaciones puede permitir el manejo personalizado de los objetos `PickleBuffer` generados al serializar un gráfico de objetos.

En el lado del envío, necesita pasar un argumento *buffer_callback* a `Pickler` (o a las funciones `dump()` o `dumps()`), que se llamará con cada `PickleBuffer` generado al hacer *pickling* del gráfico del objeto. Los búferes acumulados por *buffer_callback* no verán sus datos copiados en el flujo de *pickle*, solo se insertará un marcador barato.

En el lado receptor, necesita pasar un argumento *buffers* a `Unpickler` (o a las funciones `load()` o `loads()`), que es un iterable de los búferes que fueron pasado a *buffer_callback*. Ese iterable debería producir búferes en el mismo orden en que se pasaron a *buffer_callback*. Esos búferes proporcionarán los datos esperados por los reconstructores de los objetos cuyo *pickling* produjo los objetos originales `PickleBuffer`.

Entre el lado de envío y el lado de recepción, el sistema de comunicaciones es libre de implementar su propio mecanismo de transferencia para memorias intermedias fuera de banda. Las posibles optimizaciones incluyen el uso de memoria compartida o compresión dependiente del tipo de datos.

Ejemplo

Aquí hay un ejemplo trivial donde implementamos una subclase `bytearray` capaz de participar en el *pickling* de un búfer fuera de banda:

```
class ZeroCopyByteArray(bytearray):

    def __reduce_ex__(self, protocol):
        if protocol >= 5:
            return type(self)._reconstruct, (PickleBuffer(self),), None
        else:
            # PickleBuffer is forbidden with pickle protocols <= 4.
            return type(self)._reconstruct, (bytearray(self),)

    @classmethod
    def _reconstruct(cls, obj):
        with memoryview(obj) as m:
            # Get a handle over the original buffer object
            obj = m.obj
            if type(obj) is cls:
                # Original buffer object is a ZeroCopyByteArray, return it
                # as-is.
                return obj
            else:
                return cls(obj)
```

El reconstructor (el método de clase `_reconstruct`) retorna el objeto que proporciona el búfer si tiene el tipo correcto. Esta es una manera fácil de simular el comportamiento de copia cero en este ejemplo de juguete.

En el lado del consumidor, podemos serializar con *pickle* esos objetos de la forma habitual, que cuando no se serializan nos dará una copia del objeto original:

```
b = ZeroCopyByteArray(b"abc")
data = pickle.dumps(b, protocol=5)
new_b = pickle.loads(data)
print(b == new_b)  # True
print(b is new_b)  # False: a copy was made
```

Pero si pasamos un *buffer_callback* y luego retornamos los búferes acumulados al anular la serialización, podemos recuperar el objeto original:

```
b = ZeroCopyByteArray(b"abc")
buffers = []
data = pickle.dumps(b, protocol=5, buffer_callback=buffers.append)
new_b = pickle.loads(data, buffers=buffers)
print(b == new_b)  # True
print(b is new_b)  # True: no copy was made
```

Este ejemplo está limitado por el hecho de que `bytearray` asigna su propia memoria: no puedes crear una instancia de `bytearray` que esté respaldada por la memoria de otro objeto. Sin embargo, los tipos de datos de terceros, como las matrices NumPy no tienen esta limitación y permiten el uso de *pickling* de copia cero (o realizar la menor cantidad de copias posible) cuando se transfieren entre procesos o sistemas distintos.

Ver también

PEP 574 – Protocolo Pickle 5 con datos fuera de banda

12.1.8 Restricción de globals

De forma predeterminada, el *unpickling* importará cualquier clase o función que encuentre en los datos de *pickle*. Para muchas aplicaciones, este comportamiento es inaceptable, ya que permite al *unpickler* importar e invocar código arbitrario. Solo considere lo que hace este flujo de datos de *pickle* hechos a mano cuando se carga:

```
>>> import pickle
>>> pickle.loads(b"cos\nsystem\n(S'echo hello world'\ntR.")
hello world
0
```

En este ejemplo, el *unpickler* importa la función `os.system()` y luego aplica el argumento de cadena *«echo hello world»*. Aunque este ejemplo es inofensivo, no es difícil imaginar uno que pueda dañar su sistema.

Por esta razón, es posible que desee controlar lo que se deserializa con *pickle* personalizando `Unpickler.find_class()`. A diferencia de lo que sugiere su nombre, `Unpickler.find_class()` se llama siempre que se solicita un global (es decir, una clase o una función). Por lo tanto, es posible prohibir completamente los globales o restringirlos a un subconjunto seguro.

Aquí hay un ejemplo de un *unpickler* que permite cargar solo unas pocas clases seguras del módulo `builtins`:

```
import builtins
import io
import pickle

safe_builtins = {
    'range',
    'complex',
    'set',
    'frozenset',
    'slice',
}

class RestrictedUnpickler(pickle.Unpickler):

    def find_class(self, module, name):
        # Only allow safe classes from builtins.
        if module == "builtins" and name in safe_builtins:
            return getattr(builtins, name)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        # Forbid everything else.
        raise pickle.UnpicklingError("global '%s.%s' is forbidden" %
                                     (module, name))

def restricted_loads(s):
    """Helper function analogous to pickle.loads()."""
    return RestrictedUnpickler(io.BytesIO(s)).load()
```

Un ejemplo de uso de nuestro deserializador que funciona según lo previsto:

```
>>> restricted_loads(pickle.dumps([1, 2, range(15)]))
[1, 2, range(0, 15)]
>>> restricted_loads(b"cos\nsystem\n(S'echo hello world'\ntR.")
Traceback (most recent call last):
  ...
pickle.UnpicklingError: global 'os.system' is forbidden
>>> restricted_loads(b'cbuiltins\neval\n'
...                  b'(S\'getattr(__import__("os"), "system")'
...                  b'("echo hello world")\'\ntR.')
Traceback (most recent call last):
  ...
pickle.UnpicklingError: global 'builtins.eval' is forbidden
```

Como muestran nuestros ejemplos, debes tener cuidado con lo que permites que se deserialize con *pickle*. Por lo tanto, si la seguridad es un problema, puede considerar alternativas como la API de *marshalling* en `xmlrpc.client` o soluciones de terceros.

12.1.9 Performance

Las versiones recientes del protocolo *pickle* (desde el protocolo 2 en adelante) cuentan con codificaciones binarias eficientes para varias características comunes y tipos integrados. Además, el módulo `pickle` tiene un optimizador transparente escrito en C.

12.1.10 Ejemplos

Para obtener el código más simple, use las funciones `dump()` y `load()`.

```
import pickle

# An arbitrary collection of objects supported by pickle.
data = {
    'a': [1, 2.0, 3+4j],
    'b': ("character string", b"byte string"),
    'c': {None, True, False}
}

with open('data.pickle', 'wb') as f:
    # Pickle the 'data' dictionary using the highest protocol available.
    pickle.dump(data, f, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
```

El siguiente ejemplo lee los datos serializados con *pickle* resultantes.

```
import pickle

with open('data.pickle', 'rb') as f:
    # The protocol version used is detected automatically, so we do not
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # have to specify it.
    data = pickle.load(f)
```

12.1.11 Command-line interface

The *pickle* module can be invoked as a script from the command line, it will display contents of the pickle files. However, when the pickle file that you want to examine comes from an untrusted source, `-m pickletools` is a safer option because it does not execute pickle bytecode, see *pickletools CLI usage*.

```
python -m pickle pickle_file [pickle_file ...]
```

The following option is accepted:

pickle_file

A pickle file to read, or – to indicate reading from standard input.

Ver también

Módulo *copyreg*
Registro de constructor de interfaz *Pickle* para tipos de extensión.

Módulo *pickletools*
Herramientas para trabajar y analizar datos serializados con *pickle*.

Módulo *shelve*
Bases de datos indexadas de objetos; usa *pickle*.

Módulo *copy*
Copia de objetos superficial y profunda.

Módulo *marshal*
Serialización de alto rendimiento de tipos integrados.

Notas al pie

12.2 copyreg — Register pickle support functions

Código fuente: Lib/copyreg.py

El módulo *copyreg* ofrece una manera de definir las funciones usadas cuando se serializan (*pickling*) objetos específicos. Los módulos *pickle* y *copy* utilizan estas funciones cuando se realizan acciones de serializado/copiado en esos objetos. El módulo provee información de configuración acerca de los objetos constructores, los cuales no son clases. Estos objetos constructores pueden ser funciones-fábrica o instancias de clase.

copyreg.**constructor**(*object*)

Declara que el *object* es un constructor válido. Si el *object* no es invocable (y por lo tanto, no es válido como constructor), lanza una excepción *TypeError*.

copyreg.**pickle**(*type*, *function*, *constructor_ob=None*)

Declares that *function* should be used as a «reduction» function for objects of type *type*. *function* must return either a string or a tuple containing between two and six elements. See the *dispatch_table* for more details on the interface of *function*.

El parámetro *constructor_ob* es una característica heredada y ahora se ignora, pero si se pasa debe ser invocable.

Note que el atributo *dispatch_table* de un objeto pickler o subclase de *pickle.Pickler* también puede ser utilizado para declarar funciones de reducción.

12.2.1 Ejemplo

El siguiente ejemplo pretende mostrar cómo registrar una función pickle y cómo se utilizará:

```
>>> import copyreg, copy, pickle
>>> class C:
...     def __init__(self, a):
...         self.a = a
...
>>> def pickle_c(c):
...     print("pickling a C instance...")
...     return C, (c.a,)
...
>>> copyreg.pickle(C, pickle_c)
>>> c = C(1)
>>> d = copy.copy(c)
pickling a C instance...
>>> p = pickle.dumps(c)
pickling a C instance...
```

12.3 `shelve` — Python object persistence

Source code: Lib/shelve.py

Un «estante» o *shelve*, es un objeto persistente similar a un diccionario. La diferencia con las bases de datos «dbm» es que los valores (¡no las claves!) en un estante pueden ser esencialmente objetos Python arbitrarios — cualquier cosa que el módulo `pickle` pueda manejar. Esto incluye la mayoría de las instancias de clase, tipos de datos recursivos y objetos que contienen muchos subobjetos compartidos. Las claves son cadenas ordinarias.

`shelve.`**`open`**(*filename*, *flag='c'*, *protocol=None*, *writeback=False*)

Abre un diccionario persistente. El nombre de archivo especificado es el nombre de archivo base para la base de datos subyacente. Como efecto secundario, se puede agregar una extensión al nombre de archivo y se puede crear más de un archivo. De forma predeterminada, el archivo de base de datos subyacente se abre para leer y escribir. El parámetro opcional *flag* tiene la misma interpretación que el parámetro *flag* de `dbm.open()`.

By default, pickles created with `pickle.DEFAULT_PROTOCOL` are used to serialize values. The version of the pickle protocol can be specified with the *protocol* parameter.

Debido a la semántica de Python, un estante no puede saber cuándo se modifica una entrada de diccionario persistente mutable. De forma predeterminada, los objetos modificados se escriben *sólo* cuando se asignan al estante (consulte *Ejemplo*). Si el parámetro opcional *writeback* se establece en `True`, todas las entradas a las que se accede también se almacenan en caché en la memoria y se vuelven a escribir en `sync()` y `close()`; esto puede hacer que sea más práctico mutar entradas mutables en el diccionario persistente, pero, si se accede a muchas entradas, puede consumir grandes cantidades de memoria para la memoria caché, y puede hacer que la operación de cierre sea muy lenta ya que todas las entradas a las que se accede se vuelven a escribir (no hay manera de determinar qué entradas a las que se accede son mutables, ni cuáles se mutaron realmente).

Distinto en la versión 3.10: `pickle.DEFAULT_PROTOCOL` is now used as the default pickle protocol.

Distinto en la versión 3.11: Acepta *path-like object* por nombre de archivo.

Nota

No confíe en que el estante se cerrará automáticamente; siempre llame a `close()` explícitamente cuando ya no lo necesite, o use `shelve.open()` como administrador de contexto:

```
with shelve.open('spam') as db:
    db['eggs'] = 'eggs'
```

Advertencia

Debido a que el módulo *shelve* está respaldado por *pickle*, es inseguro cargar un estante desde una fuente que no es de confianza. Al igual que con el *pickle*, cargar un estante puede ejecutar código arbitrario.

Los objetos de estante admiten la mayoría de los métodos y operaciones admitidos por los diccionarios (excepto copiar, constructores y los operadores `|` y `|=`). Esto facilita la transición de scripts basados en diccionarios a aquellos que requieren almacenamiento persistente.

Se admiten dos métodos adicionales:

`Shelf.sync()`

Escriba todas las entradas en la caché si el estante se abrió con *writeback* establecido en *True*. También vacíe la caché y sincronice el diccionario persistente en el disco, si es posible. Esto se llama automáticamente cuando el estante se cierra con *close()*.

`Shelf.close()`

Sincronice y cierre el objeto persistente *dict*. Las operaciones en un estante cerrado fallarán con un *ValueError*.

Ver también

Persistent dictionary recipe with widely supported storage formats and having the speed of native dictionaries.

12.3.1 Restricciones

- La elección de qué paquete de base de datos se utilizará (como *dbm.ndbm* o *dbm.gnu*) depende de la interfaz disponible. Por lo tanto, no es seguro abrir la base de datos directamente usando *dbm*. La base de datos también está (desafortunadamente) sujeta a las limitaciones de *dbm*, si se usa — esto significa que (la representación *pickle* de) los objetos almacenados en la base de datos debe ser bastante pequeña, y en casos raros las colisiones de claves pueden hacer que la base de datos rechace las actualizaciones.
- El módulo *shelve* no admite el acceso *concurrent* de lectura/escritura a los objetos almacenados. (Los accesos de lectura múltiples simultáneos son seguros). Cuando un programa tiene un estante abierto para escritura, ningún otro programa debe tenerlo abierto para lectura o escritura. El bloqueo de archivos Unix se puede usar para resolver esto, pero esto difiere entre las versiones de Unix y requiere conocimiento sobre la implementación de la base de datos utilizada.
- On macOS *dbm.ndbm* can silently corrupt the database file on updates, which can cause hard crashes when trying to read from the database.

class `shelve.Shelf`(*dict*, *protocol=None*, *writeback=False*, *keyencoding='utf-8'*)

Una subclase de *collections.abc.MutableMapping* que almacena valores *pickle* en el objeto *dict*.

By default, pickles created with *pickle.DEFAULT_PROTOCOL* are used to serialize values. The version of the pickle protocol can be specified with the *protocol* parameter. See the *pickle* documentation for a discussion of the pickle protocols.

Si el parámetro *writeback* es `True`, el objeto mantendrá un caché de todas las entradas a las que se accedió y las volverá a escribir en el *dict* en las horas de sincronización y cierre. Esto permite operaciones naturales en entradas mutables, pero puede consumir mucha más memoria y hacer que la sincronización y el cierre tomen mucho tiempo.

El parámetro *keyencoding* es la codificación utilizada para codificar las claves antes de que se utilicen con el *dict* subyacente.

El objeto *Shelf* también se puede utilizar como administrador de contexto, en cuyo caso se cerrará automáticamente cuando finalice el bloque `with`.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó el parámetro *keyencoding*; anteriormente, las claves siempre estaban codificadas en UTF-8.

Distinto en la versión 3.4: Agregado soporte para administrador de contexto.

Distinto en la versión 3.10: *pickle.DEFAULT_PROTOCOL* is now used as the default pickle protocol.

class shelve.**BsdDbShelf**(*dict*, *protocol=None*, *writeback=False*, *keyencoding='utf-8'*)

A subclass of *Shelf* which exposes `first()`, `next()`, `previous()`, `last()` and `set_location()` methods. These are available in the third-party `bsddb` module from pybsddb but not in other database modules. The *dict* object passed to the constructor must support those methods. This is generally accomplished by calling one of `bsddb.hashopen()`, `bsddb.btopen()` or `bsddb.rnopen()`. The optional *protocol*, *writeback*, and *keyencoding* parameters have the same interpretation as for the *Shelf* class.

class shelve.**DbfilenameShelf**(*filename*, *flag='c'*, *protocol=None*, *writeback=False*)

Una subclase de *Shelf* que acepta un *filename* en lugar de un objeto tipo diccionario (*dict*). El archivo subyacente se abrirá usando *dbm.open()*. De forma predeterminada, el archivo se creará y se abrirá tanto para lectura como para escritura. El parámetro opcional *flag* tiene la misma interpretación que para la función *open()*. Los parámetros opcionales *protocol* y *writeback* tienen la misma interpretación que para la clase *Shelf*.

12.3.2 Ejemplo

Para resumir la interfaz (`key` es una cadena de caracteres, `data` es un objeto arbitrario):

```
import shelve

d = shelve.open(filename)  # open -- file may get suffix added by low-level
                           # library

d[key] = data              # store data at key (overwrites old data if
                           # using an existing key)
data = d[key]              # retrieve a COPY of data at key (raise KeyError
                           # if no such key)
del d[key]                 # delete data stored at key (raises KeyError
                           # if no such key)

flag = key in d            # true if the key exists
klist = list(d.keys())     # a list of all existing keys (slow!)

# as d was opened WITHOUT writeback=True, beware:
d['xx'] = [0, 1, 2]        # this works as expected, but...
d['xx'].append(3)          # *this doesn't!* -- d['xx'] is STILL [0, 1, 2]!

# having opened d without writeback=True, you need to code carefully:
temp = d['xx']             # extracts the copy
temp.append(5)             # mutates the copy
d['xx'] = temp             # stores the copy right back, to persist it

# or, d=shelve.open(filename,writeback=True) would let you just code
# d['xx'].append(5) and have it work as expected, BUT it would also
# consume more memory and make the d.close() operation slower.

d.close()                  # close it
```

Ver también

Módulo *dbm*
Interfaz genérica para bases de datos estilo `dbm`.

Módulo *pickle*
Serialización de objetos utilizada por *shelve*.

12.4 `marshal` — Internal Python object serialization

This module contains functions that can read and write Python values in a binary format. The format is specific to Python, but independent of machine architecture issues (e.g., you can write a Python value to a file on a PC, transport the file to a Mac, and read it back there). Details of the format are undocumented on purpose; it may change between Python versions (although it rarely does).[1]

This is not a general «persistence» module. For general persistence and transfer of Python objects through RPC calls, see the modules *pickle* and *shelve*. The *marshal* module exists mainly to support reading and writing the «pseudo-compiled» code for Python modules of `.pyc` files. Therefore, the Python maintainers reserve the right to modify the marshal format in backward incompatible ways should the need arise. The format of code objects is not compatible between Python versions, even if the version of the format is the same. De-serializing a code object in the incorrect Python version has undefined behavior. If you're serializing and de-serializing Python objects, use the *pickle* module instead – the performance is comparable, version independence is guaranteed, and pickle supports a substantially wider range of objects than marshal.

Advertencia

El módulo *marshal* no está destinado a ser seguro contra datos erróneos o construidos maliciosamente. Nunca deserializar con marshal los datos recibidos de una fuente no confiable o no autenticada.

Hay funciones que leen/escriben archivos, así como funciones que operan en objetos similares a bytes.

Not all Python object types are supported; in general, only objects whose value is independent from a particular invocation of Python can be written and read by this module. The following types are supported:

- Numeric types: *int*, *bool*, *float*, *complex*.
- Strings (*str*) and *bytes*. *Bytes-like objects* like *bytearray* are marshalled as `bytes`.
- Containers: *tuple*, *list*, *set*, *frozenset*, and (since *version* 5), *slice*. It should be understood that these are supported only if the values contained therein are themselves supported. Recursive containers are supported since *version* 3.
- The singletons *None*, *Ellipsis* and *StopIteration*.
- *code* objects, if *allow_code* is true. See note above about version dependence.

Distinto en la versión 3.4:

- Added format version 3, which supports marshalling recursive lists, sets and dictionaries.
- Added format version 4, which supports efficient representations of short strings.

Distinto en la versión 3.14: Added format version 5, which allows marshalling slices.

El módulo define estas funciones:

`marshal.`**`dump`**(*value*, *file*, *version=version*, */*, ***, *allow_code=True*)

Escribe el valor en el archivo abierto. El valor debe ser un tipo admitido. El archivo debe ser un archivo *binary file* en el que se pueda escribir.

If the value has (or contains an object that has) an unsupported type, a *ValueError* exception is raised — but garbage data will also be written to the file. The object will not be properly read back by *load()*. Code objects are only supported if *allow_code* is true.

[1] El nombre de este módulo proviene de algunos términos utilizados por los diseñadores de Modula-3 (entre otros), que utilizan el término «marshalling» para el envío de datos de forma auto-contenida. Estrictamente hablando «marshalling», significa convertir algunos datos internos en un formato externo (por ejemplo, en un búfer RPC) y «unmarshalling» es el proceso inverso.

El argumento *version* indica el formato de datos que `dump` debe usar (véase más adelante).

Lanza un *evento de auditoría* `marshal.dumps` con argumentos `value`, `version`.

Distinto en la versión 3.13: Added the *allow_code* parameter.

`marshal.`**`load`**(*file*, */*, ***, *allow_code=True*)

Read one value from the open file and return it. If no valid value is read (e.g. because the data has a different Python version's incompatible marshal format), raise *`EOFError`*, *`ValueError`* or *`TypeError`*. Code objects are only supported if *allow_code* is true. The file must be a readable *binary file*.

Lanza un *evento de auditoría* `marshal.load` sin argumentos.

> **Nota**
>
> Si un objeto que contiene un tipo no admitido se calcula con *`dump()`*, *`load()`* sustituirá `None` por el tipo «unmarshallable».

Distinto en la versión 3.10: Esta llamada solía lanzar un evento de auditoría `code.__new__` para cada objeto código. Ahora lanza un único evento `marshal.load` para toda la operación de carga.

Distinto en la versión 3.13: Added the *allow_code* parameter.

`marshal.`**`dumps`**(*value*, *version=version*, */*, ***, *allow_code=True*)

Return the bytes object that would be written to a file by `dump(value, file)`. The value must be a supported type. Raise a *`ValueError`* exception if value has (or contains an object that has) an unsupported type. Code objects are only supported if *allow_code* is true.

El argumento *version* indica el formato de datos que `dumps` debe usar (véase más adelante).

Lanza un *evento de auditoría* `marshal.dumps` con argumentos `value`, `version`.

Distinto en la versión 3.13: Added the *allow_code* parameter.

`marshal.`**`loads`**(*bytes*, */*, ***, *allow_code=True*)

Convert the *bytes-like object* to a value. If no valid value is found, raise *`EOFError`*, *`ValueError`* or *`TypeError`*. Code objects are only supported if *allow_code* is true. Extra bytes in the input are ignored.

Lanza un *evento de auditoría* `marshal.loads` con argumento `bytes`.

Distinto en la versión 3.10: Esta llamada solía lanzar un evento de auditoría `code.__new__` para cada objeto código. Ahora lanza un único evento `marshal.loads` para toda la operación de carga.

Distinto en la versión 3.13: Added the *allow_code* parameter.

Además, se definen las siguientes constantes:

`marshal.`**`version`**

Indicates the format that the module uses. Version 0 is the historical first version; subsequent versions add new features. Generally, a new version becomes the default when it is introduced.

Version	Available since	New features
1	Python 2.4	Sharing interned strings
2	Python 2.5	Binary representation of floats
3	Python 3.4	Support for object instancing and recursion
4	Python 3.4	Efficient representation of short strings
5	Python 3.14	Support for *`slice`* objects

Notas al pie

12.5 dbm — Interfaces to Unix «databases»

Código fuente: Lib/dbm/__init__.py

---

dbm is a generic interface to variants of the DBM database:

- *dbm.sqlite3*
- *dbm.gnu*
- *dbm.ndbm*

If none of these modules are installed, the slow-but-simple implementation in module *dbm.dumb* will be used. There is a third party interface to the Oracle Berkeley DB.

exception dbm.**error**

Una tupla que contiene las excepciones que pueden ser lanzadas por cada uno de los módulos soportados, con una excepción única también denominada *dbm.error* como el primer elemento — el último se usa cuando se genera *dbm.error*.

dbm.**whichdb**(*filename*)

This function attempts to guess which of the several simple database modules available — *dbm.sqlite3*, *dbm.gnu*, *dbm.ndbm*, or *dbm.dumb* — should be used to open a given file.

Return one of the following values:

- `None` if the file can't be opened because it's unreadable or doesn't exist
- the empty string (`''`) if the file's format can't be guessed
- a string containing the required module name, such as `'dbm.ndbm'` or `'dbm.gnu'`

Distinto en la versión 3.11: *filename* accepts a *path-like object*.

dbm.**open**(*file*, *flag='r'*, *mode=0o666*)

Open a database and return the corresponding database object.

Parámetros

- **file** (*path-like object*) – The database file to open.

  If the database file already exists, the *whichdb()* function is used to determine its type and the appropriate module is used; if it does not exist, the first submodule listed above that can be imported is used.

- **flag** (*str*) –
  - `'r'` (default): Open existing database for reading only.
  - `'w'`: Open existing database for reading and writing.
  - `'c'`: Open database for reading and writing, creating it if it doesn't exist.
  - `'n'`: Always create a new, empty database, open for reading and writing.
- **mode** (*int*) – The Unix file access mode of the file (default: octal `0o666`), used only when the database has to be created.

Distinto en la versión 3.11: *file* accepts a *path-like object*.

The object returned by *open()* supports the same basic functionality as a *dict*; keys and their corresponding values can be stored, retrieved, and deleted, and the `in` operator and the `keys()` method are available, as well as `get()` and `setdefault()` methods.

Key and values are always stored as *bytes*. This means that when strings are used they are implicitly converted to the default encoding before being stored.

Estos objetos también admiten el uso en una instrucción `with`, que los cerrará automáticamente cuando termine.

Distinto en la versión 3.2: `get()` and `setdefault()` methods are now available for all *dbm* backends.

Distinto en la versión 3.4: Added native support for the context management protocol to the objects returned by *open()*.

Distinto en la versión 3.8: Deleting a key from a read-only database raises a database module specific exception instead of *KeyError*.

El siguiente ejemplo registra algunos nombres de host y un título correspondiente, y luego imprime el contenido de la base de datos:

```
import dbm

# Open database, creating it if necessary.
with dbm.open('cache', 'c') as db:

    # Record some values
    db[b'hello'] = b'there'
    db['www.python.org'] = 'Python Website'
    db['www.cnn.com'] = 'Cable News Network'

    # Note that the keys are considered bytes now.
    assert db[b'www.python.org'] == b'Python Website'
    # Notice how the value is now in bytes.
    assert db['www.cnn.com'] == b'Cable News Network'

    # Often-used methods of the dict interface work too.
    print(db.get('python.org', b'not present'))

    # Storing a non-string key or value will raise an exception (most
    # likely a TypeError).
    db['www.yahoo.com'] = 4

# db is automatically closed when leaving the with statement.
```

Ver también

Módulo *shelve*
Módulo de persistencia que almacena datos que no son cadenas de caracteres.

Los submódulos individuales se describen en las siguientes secciones.

12.5.1 `dbm.sqlite3` — SQLite backend for dbm

Added in version 3.13.

Source code: Lib/dbm/sqlite3.py

This module uses the standard library *sqlite3* module to provide an SQLite backend for the *dbm* module. The files created by *dbm.sqlite3* can thus be opened by *sqlite3*, or any other SQLite browser, including the SQLite CLI.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

`dbm.sqlite3.`**`open`**(*filename*, */*, *flag='r'*, *mode=0o666*)

Open an SQLite database. The returned object behaves like a *mapping*, implements a `close()` method, and supports a «closing» context manager via the `with` keyword.

Parámetros

- **filename** (*path-like object*) – The path to the database to be opened.
- **flag** (`str`) –
  - `'r'` (default): Open existing database for reading only.
  - `'w'`: Open existing database for reading and writing.
  - `'c'`: Open database for reading and writing, creating it if it doesn't exist.
  - `'n'`: Always create a new, empty database, open for reading and writing.
- **mode** – The Unix file access mode of the file (default: octal `0o666`), used only when the database has to be created.

12.5.2 `dbm.gnu` — GNU database manager

Código fuente: Lib/dbm/gnu.py

The *dbm.gnu* module provides an interface to the GDBM (GNU dbm) library, similar to the *dbm.ndbm* module, but with additional functionality like crash tolerance.

Nota

The file formats created by *dbm.gnu* and *dbm.ndbm* are incompatible and can not be used interchangeably.

Availability: not Android, not iOS, not WASI.

This module is not supported on *mobile platforms* or *WebAssembly platforms*.

exception dbm.gnu.**error**

Se lanza en errores específicos *dbm.gnu*, como errores de E/S. *KeyError* se genera para errores generales de asignación, como especificar una clave incorrecta.

dbm.gnu.**open**(*filename*, *flag='r'*, *mode=0o666*, */*)

Open a GDBM database and return a `gdbm` object.

Parámetros

- **filename** (*path-like object*) – The database file to open.
- **flag** (`str`) –
  - `'r'` (default): Open existing database for reading only.
  - `'w'`: Open existing database for reading and writing.
  - `'c'`: Open database for reading and writing, creating it if it doesn't exist.
  - `'n'`: Always create a new, empty database, open for reading and writing.

  The following additional characters may be appended to control how the database is opened:
  - `'f'`: Open the database in fast mode. Writes to the database will not be synchronized.
  - `'s'`: Synchronized mode. Changes to the database will be written immediately to the file.
  - `'u'`: Do not lock database.

  Not all flags are valid for all versions of GDBM. See the *open_flags* member for a list of supported flag characters.

- **mode** (int) – The Unix file access mode of the file (default: octal 0o666), used only when the database has to be created.

Muestra
error – If an invalid *flag* argument is passed.

Distinto en la versión 3.11: *filename* accepts a *path-like object*.

dbm.gnu.**open_flags**

A string of characters the *flag* parameter of *open()* supports.

gdbm objects behave similar to *mappings*, but items() and values() methods are not supported. The following methods are also provided:

gdbm.**firstkey**()

It's possible to loop over every key in the database using this method and the *nextkey()* method. The traversal is ordered by GDBM's internal hash values, and won't be sorted by the key values. This method returns the starting key.

gdbm.**nextkey**(*key*)

Retorna la clave que sigue a *key* en el recorrido. El siguiente código imprime todas las claves en la base de datos db, sin tener que crear una lista en la memoria que las contenga todas:

```
k = db.firstkey()
while k is not None:
    print(k)
    k = db.nextkey(k)
```

gdbm.**reorganize**()

If you have carried out a lot of deletions and would like to shrink the space used by the GDBM file, this routine will reorganize the database. gdbm objects will not shorten the length of a database file except by using this reorganization; otherwise, deleted file space will be kept and reused as new (key, value) pairs are added.

gdbm.**sync**()

Cuando la base de datos se ha abierto en modo rápido, este método obliga a que los datos no escritos se escriban en el disco.

gdbm.**close**()

Close the GDBM database.

gdbm.**clear**()

Remove all items from the GDBM database.

Added in version 3.13.

12.5.3 dbm.ndbm — New Database Manager

Código fuente: Lib/dbm/ndbm.py

The *dbm.ndbm* module provides an interface to the NDBM (New Database Manager) library. This module can be used with the «classic» NDBM interface or the GDBM compatibility interface.

Nota

The file formats created by *dbm.gnu* and *dbm.ndbm* are incompatible and can not be used interchangeably.

Advertencia

The NDBM library shipped as part of macOS has an undocumented limitation on the size of values, which can result in corrupted database files when storing values larger than this limit. Reading such corrupted files can result in a hard crash (segmentation fault).

Availability: not Android, not iOS, not WASI.

This module is not supported on *mobile platforms* or *WebAssembly platforms*.

exception dbm.ndbm.**error**

Se lanza en errores específicos `bm.ndbm`, como errores de E/S. *KeyError* lanza para errores generales de asignación, como especificar una clave incorrecta.

dbm.ndbm.**library**

Name of the NDBM implementation library used.

dbm.ndbm.**open**(*filename*, *flag='r'*, *mode=0o666*, */*)

Open an NDBM database and return an `ndbm` object.

Parámetros

- **filename** (*path-like object*) – The basename of the database file (without the `.dir` or `.pag` extensions).
- **flag** (`str`) –
  - `'r'` (default): Open existing database for reading only.
  - `'w'`: Open existing database for reading and writing.
  - `'c'`: Open database for reading and writing, creating it if it doesn't exist.
  - `'n'`: Always create a new, empty database, open for reading and writing.
- **mode** (`int`) – The Unix file access mode of the file (default: octal `0o666`), used only when the database has to be created.

`ndbm` objects behave similar to *mappings*, but `items()` and `values()` methods are not supported. The following methods are also provided:

Distinto en la versión 3.11: Acepta *path-like object* como nombre de archivo.

ndbm.**close**()

Close the NDBM database.

ndbm.**clear**()

Remove all items from the NDBM database.

Added in version 3.13.

12.5.4 dbm.dumb — Implementación de DBM portátil

Código fuente: Lib/dbm/dumb.py

Nota

El módulo *dbm.dumb* está pensado como último recurso para el módulo *dbm* cuando no hay disponible un módulo más robusto. El módulo `dbm.dymb` no está escrito para velocidad y no se usa tanto como los otros módulos de base de datos.

The *dbm.dumb* module provides a persistent *dict*-like interface which is written entirely in Python. Unlike other *dbm* backends, such as *dbm.gnu*, no external library is required.

The dbm.dumb module defines the following:

exception dbm.dumb.**error**

Se lanza en errores específicos *dbm.dumb*, como errores de E/S. *KeyError* se lanza para errores de mapeo generales como especificar una clave incorrecta.

dbm.dumb.**open**(*filename*, *flag='c'*, *mode=0o666*)

Open a dbm.dumb database. The returned database object behaves similar to a *mapping*, in addition to providing *sync()* and *close()* methods.

Parámetros

- **filename** – The basename of the database file (without extensions). A new database creates the following files:
  - *filename*.dat
  - *filename*.dir
- **flag** (str) –
  - 'r': Open existing database for reading only.
  - 'w': Open existing database for reading and writing.
  - 'c' (default): Open database for reading and writing, creating it if it doesn't exist.
  - 'n': Always create a new, empty database, open for reading and writing.
- **mode** (int) – The Unix file access mode of the file (default: octal 0o666), used only when the database has to be created.

Advertencia

Es posible bloquear el intérprete de Python cuando se carga una base de datos con una entrada suficientemente grande/compleja debido a las limitaciones de profundidad de la pila en el compilador AST de Python.

Distinto en la versión 3.5: *open()* always creates a new database when *flag* is 'n'.

Distinto en la versión 3.8: A database opened read-only if *flag* is 'r'. A database is not created if it does not exist if *flag* is 'r' or 'w'.

Distinto en la versión 3.11: *filename* accepts a *path-like object*.

In addition to the methods provided by the *collections.abc.MutableMapping* class, the following methods are provided:

dumbdbm.**sync**()

Synchronize the on-disk directory and data files. This method is called by the *shelve.Shelf.sync()* method.

dumbdbm.**close**()

Close the database.

12.6 sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases

Código fuente: Lib/sqlite3/ SQLite es una biblioteca de C que provee una base de datos ligera basada en disco que no requiere un proceso de servidor separado y permite acceder a la base de datos usando una variación no estándar del lenguaje de consulta SQL. Algunas aplicaciones pueden usar SQLite para almacenamiento interno. También es

posible prototipar una aplicación usando SQLite y luego transferir el código a una base de datos más grande como PostgreSQL u Oracle.

The `sqlite3` module was written by Gerhard Häring. It provides an SQL interface compliant with the DB-API 2.0 specification described by **PEP 249**, and requires SQLite 3.15.2 or newer.

Esta documentación contiene cuatro secciones principales:

- *Tutorial* enseña como usar el módulo `sqlite3` module.
- *Referencia* describe las clases y funciones que se definen en este módulo.
- *Guías prácticas* detalla como manipular tareas específicas.
- *Explicación* proporciona en profundidad información sobre el control transaccional.

Ver también

https://www.sqlite.org
La página web SQLite; la documentación describe la sintaxis y los tipos de datos disponibles para el lenguaje SQL soportado.

https://www.w3schools.com/sql/
Tutorial, referencia y ejemplos para aprender sintaxis SQL.

PEP 249 - Especificación de la API 2.0 de base de datos
PEP escrito por Marc-André Lemburg.

12.6.1 Tutorial

En este tutorial, será creada una base de datos de películas Monty Python usando funcionalidades básicas de `sqlite3`. Se asume un entendimiento fundamental de conceptos de bases de dados, como cursors y transactions.

First, we need to create a new database and open a database connection to allow `sqlite3` to work with it. Call *`sqlite3.connect()`* to create a connection to the database `tutorial.db` in the current working directory, implicitly creating it if it does not exist:

```
import sqlite3
con = sqlite3.connect("tutorial.db")
```

El retorno será un objecto de la clase *`Connection`* representado en `con` como una base de datos local.

Con el fin de ejecutar sentencias SQL y obtener resultados de consultas SQL, necesitaremos usar un cursor para la base de datos. Llamando *`con.cursor()`* se creará el *`Cursor`*:

```
cur = con.cursor()
```

Ahora que hemos configurado una conexión y un cursor, podemos crear una tabla `movie` con las columnas *title*, *release year*, y *review score*. Para simplificar, podemos solamente usar nombres de columnas en la declaración de la tabla – gracias al recurso de flexible typing SQLite, especificar los tipos de datos es opcional. Ejecuta la sentencia `CREATE TABLE` llamando *`cur.execute(...)`*:

```
cur.execute("CREATE TABLE movie(title, year, score)")
```

Podemos verificar que una nueva tabla ha sido creada consultando la tabla `sqlite_master` incorporada en SQLite, la cual ahora debería contener una entrada para la tabla `movie` (consulte The Schema Table para más información). Ejecute esa consulta llamando a *`cur.execute(...)`*, asigne el resultado a `res` y llame a *`res.fetchone()`* para obtener la fila resultante:

```
>>> res = cur.execute("SELECT name FROM sqlite_master")
>>> res.fetchone()
('movie',)
```

We can see that the table has been created, as the query returns a *tuple* containing the table's name. If we query `sqlite_master` for a non-existent table `spam`, `res.fetchone()` will return `None`:

```
>>> res = cur.execute("SELECT name FROM sqlite_master WHERE name='spam'")
>>> res.fetchone() is None
True
```

Ahora, agrega dos filas de datos proporcionados como SQL literales, ejecutando la sentencia `INSERT`, una vez más llamando a *cur.execute(...)*:

```
cur.execute("""
    INSERT INTO movie VALUES
        ('Monty Python and the Holy Grail', 1975, 8.2),
        ('And Now for Something Completely Different', 1971, 7.5)
""")
```

La sentencia `INSERT` implícitamente abre una transacción, la cual necesita ser confirmada antes que los cambios sean guardados en la base de datos (consulte *Control transaccional* para más información). Llamando a *con.commit()* sobre el objeto de la conexión, se confirmará la transacción:

```
con.commit()
```

Podemos verificar que la información fue introducida correctamente ejecutando la consulta `SELECT`. Ejecute el ahora conocido *cur.execute(...)* para asignar el resultado a `res`, y luego llame a *res.fetchall()* para obtener todas las filas como resultado:

```
>>> res = cur.execute("SELECT score FROM movie")
>>> res.fetchall()
[(8.2,), (7.5,)]
```

El resultado es una *list* de dos `tuple`s, una por fila, cada una conteniendo el valor del `score` de esa fila.

Ahora, introduzca tres filas más llamando *cur.executemany(...)*:

```
data = [
    ("Monty Python Live at the Hollywood Bowl", 1982, 7.9),
    ("Monty Python's The Meaning of Life", 1983, 7.5),
    ("Monty Python's Life of Brian", 1979, 8.0),
]
cur.executemany("INSERT INTO movie VALUES(?, ?, ?)", data)
con.commit()  # Remember to commit the transaction after executing INSERT.
```

Note que los marcadores de posición `?` son usados para enlazar `data` a la consulta. SIempre use marcadores de posición en lugar de string formatting para unir valores Python a sentencias SQL, y así evitará SQL injection attacks (consulte *Cómo usar marcadores de posición para vincular valores en consultas SQL* para más información).

Podemos verificar que las nuevas filas fueron introducidas ejecutando una consulta `SELECT`, esta vez iterando sobre los resultados de la consulta:

```
>>> for row in cur.execute("SELECT year, title FROM movie ORDER BY year"):
...     print(row)
(1971, 'And Now for Something Completely Different')
(1975, 'Monty Python and the Holy Grail')
(1979, "Monty Python's Life of Brian")
(1982, 'Monty Python Live at the Hollywood Bowl')
(1983, "Monty Python's The Meaning of Life")
```

Cada fila es una *tuple* de dos items con `(year, title)`, donde las columnas seleccionadas coinciden con la consulta.

Finalmente, se puede verificar que la base de datos ha sido escrita en disco, llamando *con.close()* para cerrar la conexión existente, abriendo una nueva, creando un nuevo cursor y luego consultando la base de datos:

```
>>> con.close()
>>> new_con = sqlite3.connect("tutorial.db")
>>> new_cur = new_con.cursor()
>>> res = new_cur.execute("SELECT title, year FROM movie ORDER BY score DESC")
>>> title, year = res.fetchone()
>>> print(f'The highest scoring Monty Python movie is {title!r}, released in {year}
↪')
The highest scoring Monty Python movie is 'Monty Python and the Holy Grail',␣
↪released in 1975
>>> new_con.close()
```

Ahora ha creado una base de datos SQLite usando el módulo `sqlite3`, insertado datos y recuperado valores de varias maneras.

Ver también

- *Guías prácticas* para lecturas de interés:
  - *Cómo usar marcadores de posición para vincular valores en consultas SQL*
  - *Cómo adaptar tipos de Python personalizados a valores de SQLite*
  - *Como convertir valores SQLite a tipos de Python personalizados*
  - *Como usar la conexión con un administrador de contexto*
  - *How to create and use row factories*
- *Explicación* para obtener información detallada sobre el control de transacciones..

12.6.2 Referencia

Funciones del módulo

sqlite3.**connect**(*database*, *timeout=5.0*, *detect_types=0*, *isolation_level='DEFERRED'*, *check_same_thread=True*, *factory=sqlite3.Connection*, *cached_statements=128*, *uri=False*, ***, *autocommit=sqlite3.LEGACY_TRANSACTION_CONTROL*)

Abre una conexión con una base de datos SQLite.

Parámetros

- **database** (*path-like object*) – The path to the database file to be opened. You can pass `":memory:"` to create an SQLite database existing only in memory, and open a connection to it.
- **timeout** (`float`) – How many seconds the connection should wait before raising an *OperationalError* when a table is locked. If another connection opens a transaction to modify a table, that table will be locked until the transaction is committed. Default five seconds.
- **detect_types** (`int`) – Control whether and how data types not *natively supported by SQLite* are looked up to be converted to Python types, using the converters registered with *register_converter()*. Set it to any combination (using `|`, bitwise or) of *PARSE_DECLTYPES* and *PARSE_COLNAMES* to enable this. Column names takes precedence over declared types if both flags are set. By default (`0`), type detection is disabled.
- **isolation_level** (`str | None`) – Control legacy transaction handling behaviour. See *Connection.isolation_level* and *Transaction control via the isolation_level attribute* for more information. Can be `"DEFERRED"` (default), `"EXCLUSIVE"` or

"IMMEDIATE"; or None to disable opening transactions implicitly. Has no effect unless *Connection.autocommit* is set to *LEGACY_TRANSACTION_CONTROL* (the default).

- **check_same_thread** (bool) – If True (default), *ProgrammingError* will be raised if the database connection is used by a thread other than the one that created it. If False, the connection may be accessed in multiple threads; write operations may need to be serialized by the user to avoid data corruption. See *threadsafety* for more information.
- **factory** (Connection) – Una subclase personalizada de *Connection* con la que crear la conexión, sino la *Connection* será la predeterminada.
- **cached_statements** (int) – El número de instrucciones que sqlite3 debe almacenar internamente en caché para esta conexión, para evitar la sobrecarga de análisis. El valor predeterminada, son 128 instrucciones.
- **uri** (bool) – Si se establece en True, *database* es interpretada como una URI (Uniform Resource Identifier) con la ruta de un archivo y una consulta de cadena de caracteres de modo opcional. La parte del esquema *debe* ser "file:", y la ruta puede ser relativa o absoluta. La consulta permite pasar parámetros a SQLite, habilitando varias *Como trabajar con URIs SQLite*.
- **autocommit** (bool) – Control **PEP 249** transaction handling behaviour. See *Connection.autocommit* and *Transaction control via the autocommit attribute* for more information. *autocommit* currently defaults to *LEGACY_TRANSACTION_CONTROL*. The default will change to False in a future Python release.

Tipo del valor devuelto
Connection

Lanza un *auditing event* sqlite3.connect con el argumento database.

Lanza un *auditing event* sqlite3.connect/handle con el argumento connection_handle.

Distinto en la versión 3.4: Added the *uri* parameter.

Distinto en la versión 3.7: *database* ahora también puede ser un *path-like object*, no solo una cadena de caracteres.

Distinto en la versión 3.10: Added the sqlite3.connect/handle auditing event.

Distinto en la versión 3.12: Added the *autocommit* parameter.

Distinto en la versión 3.13: Positional use of the parameters *timeout*, *detect_types*, *isolation_level*, *check_same_thread*, *factory*, *cached_statements*, and *uri* is deprecated. They will become keyword-only parameters in Python 3.15.

sqlite3.**complete_statement**(*statement*)

Retorna True si la cadena de caracteres *statement* pareciera contener uno o más sentencias SQL completas. No se realiza ninguna verificación o análisis sintáctico de ningún tipo, aparte de comprobar que no hay cadena de caracteres literales sin cerrar y que la sentencia se termine con un punto y coma.

Por ejemplo:

```
>>> sqlite3.complete_statement("SELECT foo FROM bar;")
True
>>> sqlite3.complete_statement("SELECT foo")
False
```

Esta función puede ser útil con entradas de línea de comando para determinar si los textos introducidos parecen formar una sentencia completa SQL, o si una entrada adicional se necesita antes de llamar a *execute()*.

See runsource() in Lib/sqlite3/__main__.py for real-world use.

sqlite3.**enable_callback_tracebacks**(*flag*, */*)

Habilita o deshabilita seguimiento de retrollamadas. Por defecto no se obtendrá ningún *tracebacks* en funciones *aggregates*, *converters*, autorizador de *callbacks* etc, definidas por el usuario. Si quieres depurarlas, se puede

llamar esta función con *flag* establecida como `True`. Después se obtendrán *tracebacks* de los *callbacks* en `sys.stderr`. Usar `False` para deshabilitar la característica de nuevo.

> **Nota**
>
> Errors in user-defined function callbacks are logged as unraisable exceptions. Use an `unraisable hook handler` for introspection of the failed callback.

sqlite3.**register_adapter**(*type*, *adapter*, /)

Register an *adapter* *callable* to adapt the Python type *type* into an SQLite type. The adapter is called with a Python object of type *type* as its sole argument, and must return a value of a *type that SQLite natively understands*.

sqlite3.**register_converter**(*typename*, *converter*, /)

Register the *converter* *callable* to convert SQLite objects of type *typename* into a Python object of a specific type. The converter is invoked for all SQLite values of type *typename*; it is passed a `bytes` object and should return an object of the desired Python type. Consult the parameter *detect_types* of `connect()` for information regarding how type detection works.

Nota: *typename* y el nombre del tipo en tu consulta coinciden sin distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Constantes del módulo

sqlite3.**LEGACY_TRANSACTION_CONTROL**

Set `autocommit` to this constant to select old style (pre-Python 3.12) transaction control behaviour. See *Transaction control via the isolation_level attribute* for more information.

sqlite3.**PARSE_DECLTYPES**

Pasa este valor de flag como parámetro *detect_types* de la `connect()` para buscar una función *converter* usando los tipos declarados para cada columna. Los tipos son declarados cuando la tabla de la base de datos se creó. `sqlite3` buscará una función *converter* usando la primera palabra del tipo declarado como la llave del diccionario conversor. Por ejemplo:

```
CREATE TABLE test(
   i integer primary key,   ! will look up a converter named "integer"
   p point,                 ! will look up a converter named "point"
   n number(10)             ! will look up a converter named "number"
)
```

Esta puede ser combinada con `PARSE_COLNAMES` usando el operador `|` (*bitwise or*).

> **Nota**
>
> Generated fields (for example `MAX(p)`) are returned as `str`. Use `PARSE_COLNAMES` to enforce types for such queries.

sqlite3.**PARSE_COLNAMES**

Pass this flag value to the *detect_types* parameter of `connect()` to look up a converter function by using the type name, parsed from the query column name, as the converter dictionary key. The query column name must be wrapped in double quotes (`"`) and the type name must be wrapped in square brackets (`[]`).

```
SELECT MAX(p) as "p [point]" FROM test;  ! will look up converter "point"
```

Esta flag puede ser combinada con `PARSE_DECLTYPES` usando el operador `|` (*bitwise or*) .

sqlite3.**SQLITE_OK**

sqlite3.**SQLITE_DENY**

sqlite3.**SQLITE_IGNORE**

Flags that should be returned by the *authorizer_callback* *callable* passed to *Connection.set_authorizer()*, to indicate whether:

- Acceso es permitido (SQLITE_OK),
- La sentencia SQL debería ser abortada con un error (SQLITE_DENY)
- La columna debería ser tratada como un valor NULL (SQLITE_IGNORE)

sqlite3.**apilevel**

Cadena de caracteres constante que indica el nivel DB-API soportado. Requerido por DB-API. Codificado de forma rígida en "2.0".

sqlite3.**paramstyle**

Cadena de caracteres que indica el tipo de formato del marcador de parámetros esperado por el módulo sqlite3. Requerido por DB-API. Codificado de forma rígida en "qmark".

> **Nota**
>
> The named DB-API parameter style is also supported.

sqlite3.**sqlite_version**

El número de versión de la librería SQLite en tiempo de ejecución, como una *cadena de caracteres*.

sqlite3.**sqlite_version_info**

El número de versión de la librería SQLite en tiempo de ejecución, como una *tupla* de *enteros*.

sqlite3.**threadsafety**

Constante de tipo entero requerida por la DB-API 2.0, la cual indica el nivel de seguridad de subproceso que sqlite3 soporta. Este atributo se establece basándose en el modo de subprocesamiento por defecto con el que la biblioteca SQLite se compila. Los modos de subprocesamiento de SQLite son:

1. **Single-thread**: En este modo, todos los *mutexes* son deshabilitados y no es seguro usar SQLite en más de un solo hilo a la vez.
2. **Multi-thread**: En este modo, es seguro usar SQLite desde varios hilos dado que que ninguna conexión de base de datos sea usada simultáneamente en dos o más hilos.
3. **Serialized**: En el modo serializado, es seguro usar SQLite por varios hilos sin restricción.

Las asignaciones de los modos de subprocesos SQLite a los niveles de seguridad de subprocesos de DB-API 2.0 son las siguientes:

Modo de subprocesamiento SQLite	**threadsafety**	SQLITE_THREADSAFE	Significado de DB-API 2.0
single-thread	0	0	Hilos no pueden compartir el módulo
multi-thread	1	2	Hilos pueden compartir el módulo, pero no conexiones
serialized	3	1	Hilos pueden compartir el módulo, conexiones y cursores

Distinto en la versión 3.11: Establece *threadsafety* dinámicamente en vez de codificarlo rígidamente a 1.

sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_DEFENSIVE**

sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_DQS_DDL**

sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_DQS_DML**

sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FKEY**

sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FTS3_TOKENIZER**

sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_LOAD_EXTENSION**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_QPSG**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_TRIGGER**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_VIEW**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_LEGACY_ALTER_TABLE**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_LEGACY_FILE_FORMAT**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_NO_CKPT_ON_CLOSE**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_RESET_DATABASE**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_TRIGGER_EQP**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_TRUSTED_SCHEMA**
sqlite3.**SQLITE_DBCONFIG_WRITABLE_SCHEMA**

These constants are used for the *Connection.setconfig()* and *getconfig()* methods.

The availability of these constants varies depending on the version of SQLite Python was compiled with.

Added in version 3.12.

Ver también

https://www.sqlite.org/c3ref/c_dbconfig_defensive.html
SQLite docs: Database Connection Configuration Options

Deprecated since version 3.12, removed in version 3.14: The `version` and `version_info` constants.

Objetos de conexión

class sqlite3.**Connection**

Cada base de datos SQLite abierta es representada por un objeto `Connection`, el cual se crea usando *sqlite3.connect()*. Su objetivo principal es crear objetos *Cursor*, y *Control transaccional*.

Ver también

- *Cómo utilizar los métodos de acceso directo de conexión*
- *Como usar la conexión con un administrador de contexto*

Distinto en la versión 3.13: A *ResourceWarning* is emitted if *close()* is not called before a `Connection` object is deleted.

Una conexión a una base de datos SQLite tiene los siguientes atributos y métodos:

cursor(*factory=Cursor*)

Create and return a *Cursor* object. The cursor method accepts a single optional parameter *factory*. If supplied, this must be a *callable* returning an instance of *Cursor* or its subclasses.

blobopen(*table*, *column*, *row*, */*, ***, *readonly=False*, *name='main'*)

Abre una *Blob* para manejar un BLOB (Binary Large OBject) existente.

Parámetros

- **table** (*str*) – El nombre de la tabla donde el *blob* está ubicado.
- **column** (*str*) – El nombre de la columna donde el *blob* está ubicado.
- **row** (*str*) – El nombre de la fila donde el *blob* está ubicado.
- **readonly** (*bool*) – Se define como `True` si el *blob* deberá ser abierto sin permisos de escritura. El valor por defecto es `False`.

- **name** (str) – El nombre de la base de datos donde el *blob* está ubicado. El valor por defecto es `"main"`.

Muestra

OperationalError – Cuando se intenta abrir un *blob* en una tabla `WITHOUT ROWID`.

Tipo del valor devuelto

Blob

> **Nota**
>
> El tamaño de un *blob* no puede ser cambiado usando la clase *Blob*. Usa la función de SQL `zeroblob` para crear un *blob* con un tamaño fijo.

Added in version 3.11.

commit()

Commit any pending transaction to the database. If *autocommit* is `True`, or there is no open transaction, this method does nothing. If `autocommit` is `False`, a new transaction is implicitly opened if a pending transaction was committed by this method.

rollback()

Roll back to the start of any pending transaction. If *autocommit* is `True`, or there is no open transaction, this method does nothing. If `autocommit` is `False`, a new transaction is implicitly opened if a pending transaction was rolled back by this method.

close()

Close the database connection. If *autocommit* is `False`, any pending transaction is implicitly rolled back. If `autocommit` is `True` or *LEGACY_TRANSACTION_CONTROL*, no implicit transaction control is executed. Make sure to *commit()* before closing to avoid losing pending changes.

execute(*sql*, *parameters=()*, */*)

Crea un nuevo objeto *Cursor* y llama *execute()* con los parámetros y el SQL dados. Retorna el nuevo objeto cursor.

executemany(*sql*, *parameters*, */*)

Crea una nueva *Cursor* object and call *executemany()* con los parámetros y el SQL dados. Retorna el nuevo objeto cursor.

executescript(*sql_script*, */*)

Crea una nueva *Cursor* object and call *executescript()* con el *sql_script* dado. Retorna el nuevo objeto cursor.

create_function(*name*, *narg*, *func*, ***, *deterministic=False*)

Crea o elimina una función SQL definida por el usuario.

Parámetros

- **name** (str) – El nombre de la función SQL.
- **narg** (int) – El número de argumentos que la función SQL puede aceptar. Si es `-1`, podrá entonces recibir cualquier cantidad de argumentos.
- **func** (*callback* | None) – A *callable* that is called when the SQL function is invoked. The callable must return *a type natively supported by SQLite*. Set to `None` to remove an existing SQL function.
- **deterministic** (bool) – Si se establece `True`, la función SQL creada se marcará como determinista, lo cual permite a SQLite realizar optimizaciones adicionales.

Distinto en la versión 3.8: Added the *deterministic* parameter.

Ejemplo:

```
>>> import hashlib
>>> def md5sum(t):
...     return hashlib.md5(t).hexdigest()
>>> con = sqlite3.connect(":memory:")
>>> con.create_function("md5", 1, md5sum)
>>> for row in con.execute("SELECT md5(?)", (b"foo",)):
...     print(row)
('acbd18db4cc2f85cedef654fccc4a4d8',)
>>> con.close()
```

Distinto en la versión 3.13: Passing *name*, *narg*, and *func* as keyword arguments is deprecated. These parameters will become positional-only in Python 3.15.

create_aggregate(*name*, *n_arg*, *aggregate_class*)

Crea o elimina una función agregada SQL definida por el usuario.

Parámetros

- **name** (str) – El nombre de la función agregada SQL.
- **n_arg** (int) – El número de argumentos que la función agregada SQL puede aceptar. Si es `-1`, podrá entonces recibir cualquier cantidad de argumentos.
- **aggregate_class** (*class* | None) – Una clase debe implementar los siguientes métodos: * `step()`: Adiciona una fila al *aggregate*. * `finalize()`: Retorna el resultado final del *aggregate* como un *tipo soportado nativamente por SQLite*. La cantidad de argumentos que el método `step()` puede aceptar, es controlado por *n_arg*. Establece `None` para eliminar una función agregada SQL existente.

Ejemplo:

```
class MySum:
    def __init__(self):
        self.count = 0

    def step(self, value):
        self.count += value

    def finalize(self):
        return self.count

con = sqlite3.connect(":memory:")
con.create_aggregate("mysum", 1, MySum)
cur = con.execute("CREATE TABLE test(i)")
cur.execute("INSERT INTO test(i) VALUES(1)")
cur.execute("INSERT INTO test(i) VALUES(2)")
cur.execute("SELECT mysum(i) FROM test")
print(cur.fetchone()[0])

con.close()
```

Distinto en la versión 3.13: Passing *name*, *n_arg*, and *aggregate_class* as keyword arguments is deprecated. These parameters will become positional-only in Python 3.15.

create_window_function(*name*, *num_params*, *aggregate_class*, */*)

Crea o elimina una función agregada de ventana definida por el usuario.

Parámetros

- **name** (str) – El nombre de la función agregada de ventana a ser creada o eliminada.

- **num_params** (`int`) – La cantidad de argumentos que la función agregada de ventana SQL acepta. Si es `-1`, podrá entonces recibir cualquier cantidad de argumentos.
- **aggregate_class** (*class* | None) – Una clase debe implementar los siguientes métodos: * `step()`: Agrega una fila a la ventana actual. * `value()`: Retorna el valor actual del *aggregate* . * `inverse()`: Elimina una fila de la ventana actual. * `finalize()`: Retorna el resultado final del *aggregate* como una *un tipo soportado nativamente por SQLite*. La cantidad de argumentos que los métodos `step()` y `value()` pueden aceptar son controlados por *num_params*. Establece `None` para eliminar una función agregada de ventana SQL.

Muestra

NotSupportedError – Si es usado con una versión de SQLite inferior a 3.25.0, la cual no soporte funciones agregadas de ventana.

Added in version 3.11.

Ejemplo:

```
# Example taken from https://www.sqlite.org/windowfunctions.html#udfwinfunc
class WindowSumInt:
    def __init__(self):
        self.count = 0

    def step(self, value):
        """Add a row to the current window."""
        self.count += value

    def value(self):
        """Return the current value of the aggregate."""
        return self.count

    def inverse(self, value):
        """Remove a row from the current window."""
        self.count -= value

    def finalize(self):
        """Return the final value of the aggregate.

        Any clean-up actions should be placed here.
        """
        return self.count


con = sqlite3.connect(":memory:")
cur = con.execute("CREATE TABLE test(x, y)")
values = [
    ("a", 4),
    ("b", 5),
    ("c", 3),
    ("d", 8),
    ("e", 1),
]
cur.executemany("INSERT INTO test VALUES(?, ?)", values)
con.create_window_function("sumint", 1, WindowSumInt)
cur.execute("""
    SELECT x, sumint(y) OVER (
        ORDER BY x ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING
    ) AS sum_y
    FROM test ORDER BY x
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
""")
print(cur.fetchall())
con.close()
```

create_collation(*name*, *callable*, */*)

Crea una colación nombrada *name* usando la función *collating callable*. A *callable* se le pasan dos argumentos *string*, y este debería retornar un *entero*:

- `1` si el primero es ordenado más alto que el segundo
- `-1` si el primero es ordenado más pequeño que el segundo
- `0` si están ordenados de manera igual

El siguiente ejemplo muestra una ordenación de colación inversa:

```
def collate_reverse(string1, string2):
    if string1 == string2:
        return 0
    elif string1 < string2:
        return 1
    else:
        return -1

con = sqlite3.connect(":memory:")
con.create_collation("reverse", collate_reverse)

cur = con.execute("CREATE TABLE test(x)")
cur.executemany("INSERT INTO test(x) VALUES(?)", [("a",), ("b",)])
cur.execute("SELECT x FROM test ORDER BY x COLLATE reverse")
for row in cur:
    print(row)
con.close()
```

Elimina una función de colación al establecer el *callable* como `None`.

Distinto en la versión 3.11: El nombre de la colación puede contener cualquier caracter Unicode. Anteriormente, solamente caracteres ASCII eran permitidos.

interrupt()

Call this method from a different thread to abort any queries that might be executing on the connection. Aborted queries will raise an *OperationalError*.

set_authorizer(*authorizer_callback*)

Register *callable* *authorizer_callback* to be invoked for each attempt to access a column of a table in the database. The callback should return one of *SQLITE_OK*, *SQLITE_DENY*, or *SQLITE_IGNORE* to signal how access to the column should be handled by the underlying SQLite library.

El primer argumento del callback significa que tipo de operación será autorizada. El segundo y tercer argumento serán argumentos o `None` dependiendo del primer argumento. El cuarto argumento es el nombre de la base de datos («main», «temp», etc.) si aplica. El quinto argumento es el nombre del disparador más interno o vista que es responsable por los intentos de acceso o `None` si este intento de acceso es directo desde el código SQL de entrada.

Por favor consulte la documentación de SQLite sobre los posibles valores para el primer argumento y el significado del segundo y tercer argumento dependiendo del primero. Todas las constantes necesarias están disponibles en el módulo `sqlite3`.

Pasando `None` como *authorizer_callback* deshabilitará el autorizador.

Distinto en la versión 3.11: Agregado soporte para deshabilitar el autorizador usando `None`.

Distinto en la versión 3.13: Passing *authorizer_callback* as a keyword argument is deprecated. The parameter will become positional-only in Python 3.15.

set_progress_handler(*progress_handler*, *n*)

Register *callable* *progress_handler* to be invoked for every *n* instructions of the SQLite virtual machine. This is useful if you want to get called from SQLite during long-running operations, for example to update a GUI.

Si se desea limpiar cualquier *progress_handler* instalado anteriormente, llame el método con `None` para *progress_handler*.

Returning a non-zero value from the handler function will terminate the currently executing query and cause it to raise a `DatabaseError` exception.

Distinto en la versión 3.13: Passing *progress_handler* as a keyword argument is deprecated. The parameter will become positional-only in Python 3.15.

set_trace_callback(*trace_callback*)

Register *callable* *trace_callback* to be invoked for each SQL statement that is actually executed by the SQLite backend.

El único argumento pasado a la retrollamada es la declaración (como `str`) que se está ejecutando. El valor de retorno de la retrollamada es ignorado. Tenga en cuenta que el backend no solo ejecuta declaraciones pasadas a los métodos `Cursor.execute()`. Otras fuentes incluyen el *transaction management* del módulo `sqlite3` y la ejecución de disparadores definidos en la base de datos actual.

Pasando `None` como *trace_callback* deshabilitará el *trace callback*.

> **Nota**
>
> Las excepciones que se producen en la llamada de retorno no se propagan. Como ayuda para el desarrollo y la depuración, utilice `enable_callback_tracebacks()` para habilitar la impresión de *tracebacks* de las excepciones que se producen en la llamada de retorno.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.13: Passing *trace_callback* as a keyword argument is deprecated. The parameter will become positional-only in Python 3.15.

enable_load_extension(*enabled*, **/**)

Habilita el motor de SQLite para cargar extensiones SQLite de bibliotecas compartidas si *enabled* se establece como `True`; sino deshabilitará la carga de extensiones SQLite. Las extensiones SQLite pueden definir implementaciones de nuevas funciones, agregaciones, o tablas virtuales enteras. Una extensión bien conocida es *fulltext-search* distribuida con SQLite.

> **Nota**
>
> El módulo `sqlite3` no está construido con soporte de extensión cargable de forma predeterminada, porque algunas plataformas (especialmente macOS) tienen bibliotecas SQLite que se compilan sin esta función. Para obtener soporte para extensiones cargables, debe pasar la opción `--enable-loadable-sqlite-extensions` a **configure**.

Lanza un *auditing event* `sqlite3.enable_load_extension` con los argumentos `connection`, `enabled`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.10: Agregado el evento de auditoría `sqlite3.enable_load_extension`.

```
con.enable_load_extension(True)

# Load the fulltext search extension
con.execute("select load_extension('./fts3.so')")

# alternatively you can load the extension using an API call:
# con.load_extension("./fts3.so")

# disable extension loading again
con.enable_load_extension(False)

# example from SQLite wiki
con.execute("CREATE VIRTUAL TABLE recipe USING fts3(name, ingredients)")
con.executescript("""
    INSERT INTO recipe (name, ingredients) VALUES('broccoli stew',
↪'broccoli peppers cheese tomatoes');
    INSERT INTO recipe (name, ingredients) VALUES('pumpkin stew', 'pumpkin␣
↪onions garlic celery');
    INSERT INTO recipe (name, ingredients) VALUES('broccoli pie',
↪'broccoli cheese onions flour');
    INSERT INTO recipe (name, ingredients) VALUES('pumpkin pie', 'pumpkin␣
↪sugar flour butter');
    """)
for row in con.execute("SELECT rowid, name, ingredients FROM recipe WHERE␣
↪name MATCH 'pie'"):
    print(row)
```

load_extension(*path*, */*, ***, *entrypoint=None*)

Load an SQLite extension from a shared library. Enable extension loading with *enable_load_extension()* before calling this method.

Parámetros

- **path** (str) – The path to the SQLite extension.
- **entrypoint** (*str | None*) – Entry point name. If None (the default), SQLite will come up with an entry point name of its own; see the SQLite docs Loading an Extension for details.

Lanza un *auditing event* `sqlite3.load_extension` con argumentos `connection`, `path`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.10: Agregado el evento de auditoría `sqlite3.load_extension`.

Distinto en la versión 3.12: Added the *entrypoint* parameter.

iterdump(***, *filter=None*)

Retorna un *iterator* para volcar la base de datos en un texto de formato SQL. Es útil cuando guardamos una base de datos en memoria para una posterior restauración. Esta función provee las mismas capacidades que el comando `.dump` en el *shell* **sqlite3**.

Parámetros

filter (*str | None*) – An optional `LIKE` pattern for database objects to dump, e.g. `prefix_%`. If None (the default), all database objects will be included.

Ejemplo:

```
# Convert file example.db to SQL dump file dump.sql
con = sqlite3.connect('example.db')
with open('dump.sql', 'w') as f:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    for line in con.iterdump():
        f.write('%s\n' % line)
con.close()
```

Ver también

How to handle non-UTF-8 text encodings

Distinto en la versión 3.13: Added the *filter* parameter.

backup(*target*, ***, *pages=-1*, *progress=None*, *name='main'*, *sleep=0.250*)

Crea una copia de seguridad de la base de datos SQLite.

Funciona incluso si la base de datos está siendo accedida por otros clientes al mismo tiempo sobre la misma conexión.

Parámetros

- **target** (Connection) – La conexión de la base de datos para guardar la copia de seguridad.
- **pages** (int) – Cantidad de páginas que serán copiadas cada vez. Si es menor o igual a 0, toda la base de datos será copiada en un solo paso. El valor por defecto es -1.
- **progress** (*callback* | None) – If set to a *callable*, it is invoked with three integer arguments for every backup iteration: the *status* of the last iteration, the *remaining* number of pages still to be copied, and the *total* number of pages. Defaults to None.
- **name** (str) – El nombre de la base de datos a ser guardada. O bien sea "main" (valor por defecto) para la base de datos *main*, "temp" para la base de datos temporal, o el nombre de una base de datos personalizada adjuntada usando la sentencia ATTACH DATABASE.
- **sleep** (float) – Número de segundos a dormir entre sucesivos intentos para respaldar páginas restantes.

Ejemplo 1, copiar una base de datos existente en otra:

```
def progress(status, remaining, total):
    print(f'Copied {total-remaining} of {total} pages...')

src = sqlite3.connect('example.db')
dst = sqlite3.connect('backup.db')
with dst:
    src.backup(dst, pages=1, progress=progress)
dst.close()
src.close()
```

Ejemplo 2: copiar una base de datos existente en una copia transitoria:

```
src = sqlite3.connect('example.db')
dst = sqlite3.connect(':memory:')
src.backup(dst)
dst.close()
src.close()
```

Added in version 3.7.

> **Ver también**
>
> *How to handle non-UTF-8 text encodings*

getlimit(*category*, /)

Obtiene el límite de tiempo de ejecución de una conexión.

Parámetros

category (int) – La SQLite limit category a ser consultada.

Tipo del valor devuelto

int

Muestra

ProgrammingError – Si *category* no se reconoce por las capas inferiores de la biblioteca SQLite.

Ejemplo, consulta el tamaño máximo de una sentencia SQL para la *Connection* `con` (el valor por defecto es 1000000000):

```
>>> con.getlimit(sqlite3.SQLITE_LIMIT_SQL_LENGTH)
1000000000
```

Added in version 3.11.

setlimit(*category*, *limit*, /)

Set a connection runtime limit. Attempts to increase a limit above its hard upper bound are silently truncated to the hard upper bound. Regardless of whether or not the limit was changed, the prior value of the limit is returned.

Parámetros

- **category** (int) – La SQLite limit category a ser establecido.
- **limit** (int) – El valor del nuevo límite. Si es negativo, el límite actual no cambia.

Tipo del valor devuelto

int

Muestra

ProgrammingError – Si *category* no se reconoce por las capas inferiores de la biblioteca SQLite.

Por ejemplo, limite el número de bases de datos adjuntas a 1 para la *Connection* `con` (el valor por defecto es 10):

```
>>> con.setlimit(sqlite3.SQLITE_LIMIT_ATTACHED, 1)
10
>>> con.getlimit(sqlite3.SQLITE_LIMIT_ATTACHED)
1
```

Added in version 3.11.

getconfig(*op*, /)

Query a boolean connection configuration option.

Parámetros

op (int) – A *SQLITE_DBCONFIG code*.

Tipo del valor devuelto

bool

Added in version 3.12.

setconfig(*op*, *enable=True*, */*)

Set a boolean connection configuration option.

Parámetros

- **op** (int) – A *SQLITE_DBCONFIG code*.
- **enable** (bool) – `True` if the configuration option should be enabled (default); `False` if it should be disabled.

Added in version 3.12.

serialize(*, *name='main'*)

Serializa la base de datos en un objeto *bytes*. Para un archivo ordinario de base de datos en disco, la serialización es solo una copia del archivo de disco. Para el caso de una base de datos en memoria o una base de datos «temp», la serialización es la misma secuencia de bytes que se escribiría en el disco si se hiciera una copia de seguridad de esa base de datos en el disco.

Parámetros

name (str) – El nombre de la base de datos a ser serializada. El valor por defecto es `"main"`.

Tipo del valor devuelto

bytes

Nota

Este método solo está disponible si las capas internas de la biblioteca SQLite tienen la API *serialise*.

Added in version 3.11.

deserialize(*data*, */*, *, *name='main'*)

Deserializa una base de datos *serializsda* en una clase *Connection*. Este método hace que la conexión de base de datos se desconecte de la base de datos *name*, y la abre nuevamente como una base de datos en memoria, basada en la serialización contenida en *data*.

Parámetros

- **data** (bytes) – Una base de datos serializada.
- **name** (str) – El nombre de la base de datos a ser deserializada. El valor por defecto es `"main"`.

Muestra

- ***OperationalError*** – Si la conexión con la base de datos está actualmente involucrada en una transacción de lectura o una operación de copia de seguridad.
- ***DatabaseError*** – Si *data* no contiene una base de datos SQLite válida.
- ***OverflowError*** – Si *len(data)* es más grande que `2**63 - 1`.

Nota

Este método solo está disponible si las capas internas de la biblioteca SQLite tienen la API *deserialize*.

Added in version 3.11.

autocommit

This attribute controls **PEP 249**-compliant transaction behaviour. `autocommit` has three allowed values:

- `False`: Select **PEP 249**-compliant transaction behaviour, implying that `sqlite3` ensures a transaction is always open. Use *commit()* and *rollback()* to close transactions.

This is the recommended value of `autocommit`.

- `True`: Use SQLite's autocommit mode. *`commit()`* and *`rollback()`* have no effect in this mode.
- *`LEGACY_TRANSACTION_CONTROL`*: Pre-Python 3.12 (non-**PEP 249**-compliant) transaction control. See *`isolation_level`* for more details.

  This is currently the default value of `autocommit`.

Changing `autocommit` to `False` will open a new transaction, and changing it to `True` will commit any pending transaction.

See *Transaction control via the autocommit attribute* for more details.

> **Nota**
>
> The *`isolation_level`* attribute has no effect unless *`autocommit`* is *`LEGACY_TRANSACTION_CONTROL`*.

Added in version 3.12.

`in_transaction`

Este atributo de solo lectura corresponde al autocommit mode de SQLite de bajo nivel.

`True` si una transacción está activa (existen cambios sin confirmar),"False" en caso contrario.

Added in version 3.2.

`isolation_level`

Controls the *legacy transaction handling mode* of `sqlite3`. If set to `None`, transactions are never implicitly opened. If set to one of `"DEFERRED"`, `"IMMEDIATE"`, or `"EXCLUSIVE"`, corresponding to the underlying SQLite transaction behaviour, *implicit transaction management* is performed.

Si no se sobreescribe por el parámetro *isolation_level* de *`connect()`*, el valor predeterminado es `""`, que es un alias para `"DEFERRED"`.

> **Nota**
>
> Using *`autocommit`* to control transaction handling is recommended over using `isolation_level`. `isolation_level` has no effect unless *`autocommit`* is set to *`LEGACY_TRANSACTION_CONTROL`* (the default).

`row_factory`

The initial *`row_factory`* for *`Cursor`* objects created from this connection. Assigning to this attribute does not affect the `row_factory` of existing cursors belonging to this connection, only new ones. Is `None` by default, meaning each row is returned as a *`tuple`*.

See *How to create and use row factories* for more details.

`text_factory`

A *callable* that accepts a *`bytes`* parameter and returns a text representation of it. The callable is invoked for SQLite values with the `TEXT` data type. By default, this attribute is set to *`str`*.

See *How to handle non-UTF-8 text encodings* for more details.

`total_changes`

Retorna el número total de filas de la base de datos que han sido modificadas, insertadas o borradas desde que la conexión a la base de datos fue abierta.

Objetos cursor

Un objeto `Cursor` representa un database cursor que se utiliza para ejecutar sentencias SQL y administrar el contexto de una operación de búsqueda. Los cursores son creados usando *`Connection.cursor()`*, o por usar alguno de los *connection shortcut methods*.

Los objetos cursores son *iterators*, lo que significa que si *`execute()`* una consulta `SELECT`, simplemente podrás iterar sobre el cursor para obtener las filas resultantes:

```
for row in cur.execute("SELECT t FROM data"):
    print(row)
```

class sqlite3.**Cursor**

Una instancia *`Cursor`* tiene los siguientes atributos y métodos.

execute(*sql*, *parameters=()*, */*)

Execute a single SQL statement, optionally binding Python values using *placeholders*.

Parámetros

- **sql** (`str`) – A single SQL statement.
- **parameters** (*dict* | *sequence*) – Python values to bind to placeholders in *sql*. A `dict` if named placeholders are used. A sequence if unnamed placeholders are used. See *Cómo usar marcadores de posición para vincular valores en consultas SQL*.

Muestra

ProgrammingError – When *sql* contains more than one SQL statement. When *named placeholders* are used and *parameters* is a sequence instead of a *`dict`*.

If *`autocommit`* is *`LEGACY_TRANSACTION_CONTROL`*, *`isolation_level`* is not `None`, *sql* is an `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, or `REPLACE` statement, and there is no open transaction, a transaction is implicitly opened before executing *sql*.

Distinto en la versión 3.14: *`ProgrammingError`* is emitted if *named placeholders* are used and *parameters* is a sequence instead of a *`dict`*.

Use *`executescript()`* to execute multiple SQL statements.

executemany(*sql*, *parameters*, */*)

For every item in *parameters*, repeatedly execute the *parameterized* DML (Data Manipulation Language) SQL statement *sql*.

Uses the same implicit transaction handling as *`execute()`*.

Parámetros

- **sql** (`str`) – A single SQL DML statement.
- **parameters** (*iterable*) – An iterable of parameters to bind with the placeholders in *sql*. See *Cómo usar marcadores de posición para vincular valores en consultas SQL*.

Muestra

ProgrammingError – When *sql* contains more than one SQL statement or is not a DML statement, When *named placeholders* are used and the items in *parameters* are sequences instead of *`dict`*s.

Ejemplo:

```
rows = [
    ("row1",),
    ("row2",),
]
# cur is an sqlite3.Cursor object
cur.executemany("INSERT INTO data VALUES(?)", rows)
```

> **Nota**
>
> Any resulting rows are discarded, including DML statements with RETURNING clauses.

Distinto en la versión 3.14: *ProgrammingError* is emitted if *named placeholders* are used and the items in *parameters* are sequences instead of *dict*s.

executescript(*sql_script*, /)

Execute the SQL statements in *sql_script*. If the *autocommit* is *LEGACY_TRANSACTION_CONTROL* and there is a pending transaction, an implicit `COMMIT` statement is executed first. No other implicit transaction control is performed; any transaction control must be added to *sql_script*.

sql_script debe ser una instancia de *string*.

Ejemplo:

```
# cur is an sqlite3.Cursor object
cur.executescript("""
    BEGIN;
    CREATE TABLE person(firstname, lastname, age);
    CREATE TABLE book(title, author, published);
    CREATE TABLE publisher(name, address);
    COMMIT;
""")
```

fetchone()

If *row_factory* is `None`, return the next row query result set as a *tuple*. Else, pass it to the row factory and return its result. Return `None` if no more data is available.

fetchmany(*size=cursor.arraysize*)

Retorna el siguiente conjunto de filas del resultado de una consulta como una *list*. Una lista vacía será retornada cuando no hay más filas disponibles.

El número de filas que se van a obtener por llamada se especifica mediante el parámetro *size*. Si *size* no es informado, entonces *arraysize* determinará el número de filas que se van a recuperar. Si hay menos filas *size* disponibles, se retornan tantas filas como estén disponibles.

Nótese que hay consideraciones de desempeño involucradas con el parámetro *size*. Para un optimo desempeño, es usualmente mejor usar el atributo *arraysize*. Si el parámetro *size* es usado, entonces es mejor retener el mismo valor de una llamada *fetchmany()* a la siguiente.

fetchall()

Retorna todas las filas (restantes) de un resultado de consulta como *list*. Retorna una lista vacía si no hay filas disponibles. Tenga en cuenta que el atributo *arraysize* puede afectar al rendimiento de esta operación.

close()

Cierra el cursor ahora (en lugar que cuando `__del__` es llamado)

El cursor no será usable de este punto en adelante; una excepción *ProgrammingError* será lanzada si se intenta cualquier operación con el cursor.

setinputsizes(*sizes*, /)

Requerido por la DB-API. No hace nada en `sqlite3`.

setoutputsize(*size*, *column=None*, /)

Requerido por la DB-API. No hace nada en `sqlite3`.

arraysize

Atributo de lectura/escritura que controla el número de filas retornadas por *fetchmany()*. El valor por defecto es 1, lo cual significa que una única fila será obtenida por llamada.

connection

Este atributo de solo lectura que provee la *Connection* de la base de datos SQLite pertenece al cursor. Un objeto *Cursor* creado llamando a *con.cursor()* tendrá un atributo *connection* que hace referencia a *con*:

```
>>> con = sqlite3.connect(":memory:")
>>> cur = con.cursor()
>>> cur.connection == con
True
>>> con.close()
```

description

Este atributo de solo lectura provee el nombre de las columnas de la última consulta. Para seguir siendo compatible con la API de base de datos de Python, retornará una tupla de 7 elementos para cada columna donde los últimos seis elementos de cada tupla son `Ninguno`.

También es configurado para sentencias `SELECT` sin ninguna fila coincidente.

lastrowid

Atributo de solo lectura que proporciona el identificador de fila de la última insertada. Solo se actualiza después de que las sentencias `INSERT` o `REPLACE` hayan sido exitosas usando el método *execute()*. Para otras instrucciones, después de *executemany()* o *executescript()*, o si se produjo un error en la inserción, el valor de `lastrowid` se deja sin cambios. El valor inicial de `lastrowid` es `None`.

> **Nota**
>
> Las inserciones en tablas `WITHOUT ROWID` no se registran.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó soporte para sentencias `REPLACE`.

rowcount

Read-only attribute that provides the number of modified rows for `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, and `REPLACE` statements; is `-1` for other statements, including CTE (Common Table Expression) queries. It is only updated by the *execute()* and *executemany()* methods, after the statement has run to completion. This means that any resulting rows must be fetched in order for `rowcount` to be updated.

row_factory

Control how a row fetched from this `Cursor` is represented. If `None`, a row is represented as a *tuple*. Can be set to the included *sqlite3.Row*; or a *callable* that accepts two arguments, a *Cursor* object and the `tuple` of row values, and returns a custom object representing an SQLite row.

Defaults to what *Connection.row_factory* was set to when the `Cursor` was created. Assigning to this attribute does not affect *Connection.row_factory* of the parent connection.

See *How to create and use row factories* for more details.

Objetos fila (*Row*)

class sqlite3.**Row**

Una instancia de `Row` sirve como una instancia *row_factory* altamente optimizada para objetos *Connection*. Admite iteración, pruebas de igualdad, acceso a *len()* y *mapping* por nombre de columna e índice.

Two `Row` objects compare equal if they have identical column names and values.

See *How to create and use row factories* for more details.

keys()

Este método retorna una *list* con los nombre de columnas como *strings*. Inmediatamente después de una consulta, es el primer miembro de cada tupla en *Cursor.description*.

Distinto en la versión 3.5: Agrega soporte para segmentación.

Objetos fila (*Row*)

class sqlite3.**Blob**

Added in version 3.11.

Una instancia *Blob* es un *file-like object* que puede leer y escribir datos en un SQLite BLOB. Llame a *len(blob)* para obtener el tamaño (número de bytes) del blob. Use índices y *slices* para obtener acceso directo a los datos del blob.

Use *Blob* como *context manager* para asegurarse de que el identificador de blob se cierra después de su uso.

```
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE test(blob_col blob)")
con.execute("INSERT INTO test(blob_col) VALUES(zeroblob(13))")

# Write to our blob, using two write operations:
with con.blobopen("test", "blob_col", 1) as blob:
    blob.write(b"hello, ")
    blob.write(b"world.")
    # Modify the first and last bytes of our blob
    blob[0] = ord("H")
    blob[-1] = ord("!")

# Read the contents of our blob
with con.blobopen("test", "blob_col", 1) as blob:
    greeting = blob.read()

print(greeting)  # outputs "b'Hello, world!'"
con.close()
```

close()

Cierra el *blob*.

El cursor no será usable de este punto en adelante; una excepción *Error* (o subclase) será lanzada si se intenta cualquier operación con el cursor.

read(*length=-1*, */*)

Leer bytes *length* de datos del blob en la posición de desplazamiento actual. Si se alcanza el final del blob, se devolverán los datos hasta EOF (End of File). Cuando *length* no se especifica, o es negativo, *read()* se leerá hasta el final del blob.

write(*data*, */*)

Escriba *data* en el blob en el desplazamiento actual. Esta función no puede cambiar la longitud del blob. Escribir más allá del final del blob generará un *ValueError*.

tell()

Devolver la posición de acceso actual del blob.

seek(*offset*, *origin=os.SEEK_SET*, */*)

Set the current access position of the blob to *offset*. The *origin* argument defaults to *os.SEEK_SET* (absolute blob positioning). Other values for *origin* are *os.SEEK_CUR* (seek relative to the current position) and *os.SEEK_END* (seek relative to the blob's end).

Objetos PrepareProtocol

class sqlite3.**PrepareProtocol**

El único propósito del tipo *PrepareProtocol* es actuar como un protocolo de adaptación de estilo **PEP 246** para objetos que pueden *adapt themselves* a *native SQLite types*.

Excepciones

La jerarquía de excepciones está definida por DB-API 2.0 (**PEP 249**).

exception sqlite3.**Warning**

Esta excepción no se genera actualmente en el módulo `sqlite3`, pero puede ser provocada por aplicaciones que usan :mod:!sqlite3‘, por ejemplo, si una función definida por el usuario trunca datos durante la inserción. `Warning` es una subclase de *`Exception`*.

exception sqlite3.**Error**

La clase base de las otras excepciones de este módulo. Use esto para detectar todos los errores con una sola instrucción `except`.“Error“ is una subclase de *`Exception`*.

Si la excepción se originó dentro de la biblioteca SQLite, se agregan los siguientes dos atributos a la excepción:

sqlite_errorcode

El código de error numérico de SQLite API

Added in version 3.11.

sqlite_errorname

El nombre simbólico del código de error numérico de SQLite API

Added in version 3.11.

exception sqlite3.**InterfaceError**

Excepción lanzada por el uso indebido de la API de SQLite C de bajo nivel. En otras palabras, si se lanza esta excepción, probablemente indica un error en el módulo `sqlite3`. `InterfaceError` es una subclase de *`Error`*.

exception sqlite3.**DatabaseError**

Excepción lanzada por errores relacionados con la base de datos. Esto sirve como excepción base para varios tipos de errores de base de datos. Solo se genera implícitamente a través de las subclases especializadas. `DatabaseError` es una subclase de *`Error`*.

exception sqlite3.**DataError**

Excepción lanzada por errores causados por problemas con los datos procesados, como valores numéricos fuera de rango y cadenas de caracteres demasiado largas. `DataError` es una subclase de *`DatabaseError`*.

exception sqlite3.**OperationalError**

Excepción lanzada por errores que están relacionados con el funcionamiento de la base de datos y no necesariamente bajo el control del programador. Por ejemplo, no se encuentra la ruta de la base de datos o no se pudo procesar una transacción. `OperationalError` es una subclase de *`DatabaseError`*.

exception sqlite3.**IntegrityError**

Excepción lanzada cuando la integridad de la base de datos es afectada, por ejemplo la comprobación de una llave foránea falla. Es una subclase de *`DatabaseError`*.

exception sqlite3.**InternalError**

Se genera una excepción cuando SQLite encuentra un error interno. Si se genera esto, puede indicar que hay un problema con la biblioteca SQLite en tiempo de ejecución. `InternalError` es una subclase de *`DatabaseError`*.

exception sqlite3.**ProgrammingError**

Excepción lanzada por errores de programación de la API de `sqlite3`, por ejemplo, proporcionar el número incorrecto de enlaces a una consulta, o intentar operar en una *`Connection`* cerrada. `ProgrammingError` es una subclase de *`DatabaseError`*.

exception sqlite3.**NotSupportedError**

Excepción lanzada en caso que la biblioteca SQLite subyacente no admita un método o una API de base de datos. Por ejemplo, establecer *determinista* como `Verdadero` en *`create_function()`*, si la biblioteca SQLite subyacente no admite funciones *deterministic*. `NotSupportedError` es una subclase de *`DatabaseError`*.

SQLite y tipos de Python

SQLite soporta de forma nativa los siguientes tipos: `NULL`, `INTEGER`, `REAL`, `TEXT`, `BLOB`.

Los siguientes tipos de Python se pueden enviar a SQLite sin problema alguno:

Tipo de Python	Tipo de SQLite
`None`	`NULL`
`int`	`INTEGER`
`float`	`REAL`
`str`	`TEXT`
`bytes`	`BLOB`

De esta forma es como los tipos de SQLite son convertidos a tipos de Python por defecto:

Tipo de SQLite	Tipo de Python
`NULL`	`None`
`INTEGER`	*`int`*
`REAL`	*`float`*
`TEXT`	depende de *`text_factory`*, *`str`* por defecto
`BLOB`	*`bytes`*

El sistema de tipos del módulo `sqlite3` es extensible en dos formas: se puede almacenar tipos de Python adicionales en una base de datos SQLite vía a *objetos adaptadores*, y se puede permitir que `sqlite3` convierta tipos SQLite a diferentes tipos de Python vía *converters*.

Default adapters and converters (deprecated)

Nota

The default adapters and converters are deprecated as of Python 3.12. Instead, use the *Ejemplos para adaptadores y convertidores* and tailor them to your needs.

The deprecated default adapters and converters consist of:

- An adapter for *`datetime.date`* objects to *`strings`* in ISO 8601 format.
- An adapter for *`datetime.datetime`* objects to strings in ISO 8601 format.
- A converter for *declared* «date» types to *`datetime.date`* objects.
- A converter for declared «timestamp» types to *`datetime.datetime`* objects. Fractional parts will be truncated to 6 digits (microsecond precision).

Nota

El convertidor por defecto «timestamp» ignora las compensaciones UTC en la base de datos y siempre devuelve un objeto *`datetime.datetime`* *naive*. Para conservar las compensaciones UTC en las marcas de tiempo, deje los convertidores deshabilitados o registre un convertidor que reconozca la compensación con *`register_converter()`*.

Obsoleto desde la versión 3.12.

Command-line interface

The `sqlite3` module can be invoked as a script, using the interpreter's `-m` switch, in order to provide a simple SQLite shell. The argument signature is as follows:

```
python -m sqlite3 [-h] [-v] [filename] [sql]
```

Type `.quit` or CTRL-D to exit the shell.

-h, --help
: Print CLI help.

-v, --version
: Print underlying SQLite library version.

Added in version 3.12.

12.6.3 Guías prácticas

Cómo usar marcadores de posición para vincular valores en consultas SQL

SQL operations usually need to use values from Python variables. However, beware of using Python's string operations to assemble queries, as they are vulnerable to SQL injection attacks. For example, an attacker can simply close the single quote and inject `OR TRUE` to select all rows:

```
>>> # Never do this -- insecure!
>>> symbol = input()
' OR TRUE; --
>>> sql = "SELECT * FROM stocks WHERE symbol = '%s'" % symbol
>>> print(sql)
SELECT * FROM stocks WHERE symbol = '' OR TRUE; --'
>>> cur.execute(sql)
```

Instead, use the DB-API's parameter substitution. To insert a variable into a query string, use a placeholder in the string, and substitute the actual values into the query by providing them as a *tuple* of values to the second argument of the cursor's *execute()* method.

An SQL statement may use one of two kinds of placeholders: question marks (qmark style) or named placeholders (named style). For the qmark style, *parameters* must be a *sequence* whose length must match the number of placeholders, or a *ProgrammingError* is raised. For the named style, *parameters* must be an instance of a *dict* (or a subclass), which must contain keys for all named parameters; any extra items are ignored. Here's an example of both styles:

```
con = sqlite3.connect(":memory:")
cur = con.execute("CREATE TABLE lang(name, first_appeared)")

# This is the named style used with executemany():
data = (
    {"name": "C", "year": 1972},
    {"name": "Fortran", "year": 1957},
    {"name": "Python", "year": 1991},
    {"name": "Go", "year": 2009},
)
cur.executemany("INSERT INTO lang VALUES(:name, :year)", data)

# This is the qmark style used in a SELECT query:
params = (1972,)
cur.execute("SELECT * FROM lang WHERE first_appeared = ?", params)
print(cur.fetchall())
con.close()
```

Nota

PEP 249 numeric placeholders are *not* supported. If used, they will be interpreted as named placeholders.

Cómo adaptar tipos de Python personalizados a valores de SQLite

SQLite solo admite un conjunto limitado de tipos de datos de forma nativa. Para almacenar tipos personalizados de Python en bases de datos SQLite, adáptelos a uno de los *tipos Python que SQLite entiende de forma nativa*.

Hay dos formas de adaptar los objetos de Python a los tipos de SQLite: dejar que su objeto se adapte a sí mismo o usar un *adapter callable*. Este último prevalecerá sobre el primero. Para una biblioteca que exporta un tipo personalizado, puede tener sentido permitir que ese tipo se adapte. Como desarrollador de aplicaciones, puede tener más sentido tomar el control directo registrando funciones de adaptador personalizadas.

Cómo escribir objetos adaptables

Supongamos que tenemos una clase `Point` que representa un par de coordenadas, `x` e `y`, en un sistema de coordenadas cartesianas. El par de coordenadas se almacenará como una cadena de texto en la base de datos, utilizando un punto y coma para separar las coordenadas. Esto se puede implementar agregando un método `__conform__(self, protocol)` que retorna el valor adaptado. El objeto pasado a *protocolo* será de tipo *PrepareProtocol*.

```
class Point:
    def __init__(self, x, y):
        self.x, self.y = x, y

    def __conform__(self, protocol):
        if protocol is sqlite3.PrepareProtocol:
            return f"{self.x};{self.y}"

con = sqlite3.connect(":memory:")
cur = con.cursor()

cur.execute("SELECT ?", (Point(4.0, -3.2),))
print(cur.fetchone()[0])
con.close()
```

Como registrar un adaptador invocable

La otra posibilidad es crear una función que convierta el objeto Python a un tipo compatible de SQLite. Esta función puede de esta forma ser registrada usando un *register_adapter()*.

```
class Point:
    def __init__(self, x, y):
        self.x, self.y = x, y

def adapt_point(point):
    return f"{point.x};{point.y}"

sqlite3.register_adapter(Point, adapt_point)

con = sqlite3.connect(":memory:")
cur = con.cursor()

cur.execute("SELECT ?", (Point(1.0, 2.5),))
print(cur.fetchone()[0])
con.close()
```

Como convertir valores SQLite a tipos de Python personalizados

Escribir un adaptador le permite convertir *de* tipos personalizados de Python *a* valores SQLite. Para poder convertir *de* valores SQLite *a* tipos personalizados de Python, usamos *convertidores*.

Regresemos a la clase `Point`. Almacenamos las coordenadas x y y separadas por punto y coma como una cadena de caracteres en SQLite.

Primero, se define una función de conversión que acepta la cadena de texto como un parámetro y construya un objeto `Point` de ahí.

> **Nota**
>
> Las funciones de conversión **siempre** son llamadas con un objeto *bytes*, no importa bajo qué tipo de dato se envió el valor a SQLite.

```
def convert_point(s):
    x, y = map(float, s.split(b";"))
    return Point(x, y)
```

Ahora necesitamos decirle a `sqlite3` cuando debería convertir un valor dado SQLite. Esto se hace cuando se conecta a una base de datos, utilizando el parámetro *detect_types* de *connect()*. Hay tres opciones:

- Implícito: establece *detect_types* para que *PARSE_DECLTYPES*
- Explícito: establece *detect_types* para que *PARSE_COLNAMES*
- Ambos: establece *detect_types* para `sqlite3.PARSE_DECLTYPES | sqlite3.PARSE_COLNAMES`. Los nombres de columna tienen prioridad sobre los tipos declarados.

El siguiente ejemplo ilustra ambos enfoques:

```
class Point:
    def __init__(self, x, y):
        self.x, self.y = x, y

    def __repr__(self):
        return f"Point({self.x}, {self.y})"

def adapt_point(point):
    return f"{point.x};{point.y}"

def convert_point(s):
    x, y = list(map(float, s.split(b";")))
    return Point(x, y)

# Register the adapter and converter
sqlite3.register_adapter(Point, adapt_point)
sqlite3.register_converter("point", convert_point)

# 1) Parse using declared types
p = Point(4.0, -3.2)
con = sqlite3.connect(":memory:", detect_types=sqlite3.PARSE_DECLTYPES)
cur = con.execute("CREATE TABLE test(p point)")

cur.execute("INSERT INTO test(p) VALUES(?)", (p,))
cur.execute("SELECT p FROM test")
print("with declared types:", cur.fetchone()[0])
cur.close()
con.close()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# 2) Parse using column names
con = sqlite3.connect(":memory:", detect_types=sqlite3.PARSE_COLNAMES)
cur = con.execute("CREATE TABLE test(p)")

cur.execute("INSERT INTO test(p) VALUES(?)", (p,))
cur.execute('SELECT p AS "p [point]" FROM test')
print("with column names:", cur.fetchone()[0])
cur.close()
con.close()
```

Ejemplos para adaptadores y convertidores

En esta sección se muestran ejemplos para adaptadores y convertidores comunes.

```
import datetime
import sqlite3

def adapt_date_iso(val):
    """Adapt datetime.date to ISO 8601 date."""
    return val.isoformat()

def adapt_datetime_iso(val):
    """Adapt datetime.datetime to timezone-naive ISO 8601 date."""
    return val.replace(tzinfo=None).isoformat()

def adapt_datetime_epoch(val):
    """Adapt datetime.datetime to Unix timestamp."""
    return int(val.timestamp())

sqlite3.register_adapter(datetime.date, adapt_date_iso)
sqlite3.register_adapter(datetime.datetime, adapt_datetime_iso)
sqlite3.register_adapter(datetime.datetime, adapt_datetime_epoch)

def convert_date(val):
    """Convert ISO 8601 date to datetime.date object."""
    return datetime.date.fromisoformat(val.decode())

def convert_datetime(val):
    """Convert ISO 8601 datetime to datetime.datetime object."""
    return datetime.datetime.fromisoformat(val.decode())

def convert_timestamp(val):
    """Convert Unix epoch timestamp to datetime.datetime object."""
    return datetime.datetime.fromtimestamp(int(val))

sqlite3.register_converter("date", convert_date)
sqlite3.register_converter("datetime", convert_datetime)
sqlite3.register_converter("timestamp", convert_timestamp)
```

Cómo utilizar los métodos de acceso directo de conexión

Usando los métodos *execute()*, *executemany()*, y *executescript()* de la clase *Connection*, su código se puede escribir de manera más concisa porque no tiene que crear los (a menudo superfluo) objetos *Cursor* explícitamente. Por el contrario, los objetos *Cursor* son creados implícitamente y esos métodos de acceso directo retornarán objetos cursores. De esta forma, se puede ejecutar una sentencia `SELECT` e iterar sobre ella directamente usando un simple llamado sobre el objeto de clase *Connection*.

```
# Create and fill the table.
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE lang(name, first_appeared)")
data = [
    ("C++", 1985),
    ("Objective-C", 1984),
]
con.executemany("INSERT INTO lang(name, first_appeared) VALUES(?, ?)", data)

# Print the table contents
for row in con.execute("SELECT name, first_appeared FROM lang"):
    print(row)

print("I just deleted", con.execute("DELETE FROM lang").rowcount, "rows")

# close() is not a shortcut method and it's not called automatically;
# the connection object should be closed manually
con.close()
```

Como usar la conexión con un administrador de contexto

A *Connection* object can be used as a context manager that automatically commits or rolls back open transactions when leaving the body of the context manager. If the body of the `with` statement finishes without exceptions, the transaction is committed. If this commit fails, or if the body of the `with` statement raises an uncaught exception, the transaction is rolled back. If *autocommit* is `False`, a new transaction is implicitly opened after committing or rolling back.

If there is no open transaction upon leaving the body of the `with` statement, or if *autocommit* is `True`, the context manager does nothing.

Nota

The context manager neither implicitly opens a new transaction nor closes the connection. If you need a closing context manager, consider using *contextlib.closing()*.

```
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE lang(id INTEGER PRIMARY KEY, name VARCHAR UNIQUE)")

# Successful, con.commit() is called automatically afterwards
with con:
    con.execute("INSERT INTO lang(name) VALUES(?)", ("Python",))

# con.rollback() is called after the with block finishes with an exception,
# the exception is still raised and must be caught
try:
    with con:
        con.execute("INSERT INTO lang(name) VALUES(?)", ("Python",))
except sqlite3.IntegrityError:
    print("couldn't add Python twice")

# Connection object used as context manager only commits or rollbacks transactions,
# so the connection object should be closed manually
con.close()
```

Como trabajar con URIs SQLite

Algunos trucos útiles de URI incluyen:

- Abra una base de datos en modo de solo lectura:

```
>>> con = sqlite3.connect("file:tutorial.db?mode=ro", uri=True)
>>> con.execute("CREATE TABLE readonly(data)")
Traceback (most recent call last):
OperationalError: attempt to write a readonly database
>>> con.close()
```

- No cree implícitamente un nuevo archivo de base de datos si aún no existe; esto lanzará un *OperationalError* si no puede crear un nuevo archivo:

```
>>> con = sqlite3.connect("file:nosuchdb.db?mode=rw", uri=True)
Traceback (most recent call last):
OperationalError: unable to open database file
```

- Crea un nombre compartido sobre una base de datos en memoria:

```
db = "file:mem1?mode=memory&cache=shared"
con1 = sqlite3.connect(db, uri=True)
con2 = sqlite3.connect(db, uri=True)
with con1:
    con1.execute("CREATE TABLE shared(data)")
    con1.execute("INSERT INTO shared VALUES(28)")
res = con2.execute("SELECT data FROM shared")
assert res.fetchone() == (28,)

con1.close()
con2.close()
```

Más información sobre esta característica, incluyendo una lista de opciones reconocidas, pueden encontrarse en SQLite URI documentation.

How to create and use row factories

By default, `sqlite3` represents each row as a *tuple*. If a `tuple` does not suit your needs, you can use the *sqlite3.Row* class or a custom *row_factory*.

While `row_factory` exists as an attribute both on the *Cursor* and the *Connection*, it is recommended to set *Connection.row_factory*, so all cursors created from the connection will use the same row factory.

`Row` provides indexed and case-insensitive named access to columns, with minimal memory overhead and performance impact over a `tuple`. To use `Row` as a row factory, assign it to the `row_factory` attribute:

```
>>> con = sqlite3.connect(":memory:")
>>> con.row_factory = sqlite3.Row
```

Queries now return `Row` objects:

```
>>> res = con.execute("SELECT 'Earth' AS name, 6378 AS radius")
>>> row = res.fetchone()
>>> row.keys()
['name', 'radius']
>>> row[0]          # Access by index.
'Earth'
>>> row["name"]     # Access by name.
'Earth'
>>> row["RADIUS"]   # Column names are case-insensitive.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
6378
>>> con.close()
```

Nota

The `FROM` clause can be omitted in the `SELECT` statement, as in the above example. In such cases, SQLite returns a single row with columns defined by expressions, e.g. literals, with the given aliases `expr AS alias`.

You can create a custom *row_factory* that returns each row as a *dict*, with column names mapped to values:

```
def dict_factory(cursor, row):
    fields = [column[0] for column in cursor.description]
    return {key: value for key, value in zip(fields, row)}
```

Using it, queries now return a `dict` instead of a `tuple`:

```
>>> con = sqlite3.connect(":memory:")
>>> con.row_factory = dict_factory
>>> for row in con.execute("SELECT 1 AS a, 2 AS b"):
...     print(row)
{'a': 1, 'b': 2}
>>> con.close()
```

The following row factory returns a *named tuple*:

```
from collections import namedtuple

def namedtuple_factory(cursor, row):
    fields = [column[0] for column in cursor.description]
    cls = namedtuple("Row", fields)
    return cls._make(row)
```

`namedtuple_factory()` can be used as follows:

```
>>> con = sqlite3.connect(":memory:")
>>> con.row_factory = namedtuple_factory
>>> cur = con.execute("SELECT 1 AS a, 2 AS b")
>>> row = cur.fetchone()
>>> row
Row(a=1, b=2)
>>> row[0]  # Indexed access.
1
>>> row.b   # Attribute access.
2
>>> con.close()
```

With some adjustments, the above recipe can be adapted to use a *dataclass*, or any other custom class, instead of a *namedtuple*.

How to handle non-UTF-8 text encodings

By default, `sqlite3` uses *str* to adapt SQLite values with the `TEXT` data type. This works well for UTF-8 encoded text, but it might fail for other encodings and invalid UTF-8. You can use a custom *text_factory* to handle such cases.

Because of SQLite's flexible typing, it is not uncommon to encounter table columns with the `TEXT` data type containing non-UTF-8 encodings, or even arbitrary data. To demonstrate, let's assume we have a database with ISO-

8859-2 (Latin-2) encoded text, for example a table of Czech-English dictionary entries. Assuming we now have a *Connection* instance `con` connected to this database, we can decode the Latin-2 encoded text using this *text_factory*:

```
con.text_factory = lambda data: str(data, encoding="latin2")
```

For invalid UTF-8 or arbitrary data in stored in `TEXT` table columns, you can use the following technique, borrowed from the unicode-howto:

```
con.text_factory = lambda data: str(data, errors="surrogateescape")
```

Nota

The `sqlite3` module API does not support strings containing surrogates.

Ver también

unicode-howto

12.6.4 Explicación

Control transaccional

`sqlite3` offers multiple methods of controlling whether, when and how database transactions are opened and closed. *Transaction control via the autocommit attribute* is recommended, while *Transaction control via the isolation_level attribute* retains the pre-Python 3.12 behaviour.

Transaction control via the `autocommit` attribute

The recommended way of controlling transaction behaviour is through the *Connection.autocommit* attribute, which should preferably be set using the *autocommit* parameter of *connect()*.

It is suggested to set *autocommit* to `False`, which implies **PEP 249**-compliant transaction control. This means:

- `sqlite3` ensures that a transaction is always open, so *connect()*, *Connection.commit()*, and *Connection.rollback()* will implicitly open a new transaction (immediately after closing the pending one, for the latter two). `sqlite3` uses `BEGIN DEFERRED` statements when opening transactions.
- Transactions should be committed explicitly using `commit()`.
- Transactions should be rolled back explicitly using `rollback()`.
- An implicit rollback is performed if the database is *close()*-ed with pending changes.

Set *autocommit* to `True` to enable SQLite's autocommit mode. In this mode, *Connection.commit()* and *Connection.rollback()* have no effect. Note that SQLite's autocommit mode is distinct from the **PEP 249**-compliant *Connection.autocommit* attribute; use *Connection.in_transaction* to query the low-level SQLite autocommit mode.

Set *autocommit* to *LEGACY_TRANSACTION_CONTROL* to leave transaction control behaviour to the *Connection.isolation_level* attribute. See *Transaction control via the isolation_level attribute* for more information.

Transaction control via the `isolation_level` attribute

Nota

The recommended way of controlling transactions is via the *autocommit* attribute. See *Transaction control via the autocommit attribute*.

If *Connection.autocommit* is set to *LEGACY_TRANSACTION_CONTROL* (the default), transaction behaviour is controlled using the *Connection.isolation_level* attribute. Otherwise, `isolation_level` has no effect.

Si el atributo de conexión *isolation_level* no es `None`, las nuevas transacciones se abrirán implícitamente antes de *execute()* y *executemany()* ejecutará sentencias `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` o `REPLACE`; para otras sentencias, no se realiza ningún manejo de transacción implícito. Utilice los métodos *commit()* y *rollback()* para confirmar y deshacer respectivamente las transacciones pendientes. Puede elegir el SQLite transaction behaviour subyacente, es decir, si y qué tipo de declaraciones `BEGIN` `sqlite3` se ejecutarán implícitamente, a través del atributo *isolation_level*.

Si *isolation_level* se establece como `None`, no se abre ninguna transacción implícitamente. Esto deja la biblioteca SQLite subyacente en autocommit mode, pero también permite que el usuario realice su propio manejo de transacciones usando declaraciones SQL explícitas. El modo de confirmación automática de la biblioteca SQLite subyacente se puede consultar mediante el atributo *in_transaction*.

El método *executescript()* guarda implícitamente cualquier transacción pendiente antes de la ejecución del script SQL dado, independientemente del valor de *isolation_level*.

Distinto en la versión 3.6: `sqlite3` solía realizar commit en transacciones implícitamente antes de sentencias DDL. Este ya no es el caso.

Distinto en la versión 3.12: The recommended way of controlling transactions is now via the *autocommit* attribute.

CAPÍTULO 13

Compresión de datos y archivado

The modules described in this chapter support data compression with the zlib, gzip, bzip2, lzma, and zstd algorithms, and the creation of ZIP- and tar-format archives. See also *Operaciones de archivado* provided by the `shutil` module.

13.1 The `compression` package

Added in version 3.14.

The `compression` package contains the canonical compression modules containing interfaces to several different compression algorithms. Some of these modules have historically been available as separate modules; those will continue to be available under their original names for compatibility reasons, and will not be removed without a deprecation cycle. The use of modules in `compression` is encouraged where practical.

- `compression.bz2` – Re-exports *bz2*
- `compression.gzip` – Re-exports *gzip*
- `compression.lzma` – Re-exports *lzma*
- `compression.zlib` – Re-exports *zlib*
- *compression.zstd* – Wrapper for the Zstandard compression library

13.2 `compression.zstd` — Compression compatible with the Zstandard format

Added in version 3.14.

Source code: Lib/compression/zstd/__init__.py

This module provides classes and functions for compressing and decompressing data using the Zstandard (or *zstd*) compression algorithm. The zstd manual describes Zstandard as «a fast lossless compression algorithm, targeting real-time compression scenarios at zlib-level and better compression ratios.» Also included is a file interface that supports reading and writing the contents of `.zst` files created by the **zstd** utility, as well as raw zstd compressed streams.

The `compression.zstd` module contains:

- The *open()* function and *ZstdFile* class for reading and writing compressed files.

- The *ZstdCompressor* and *ZstdDecompressor* classes for incremental (de)compression.
- The *compress()* and *decompress()* functions for one-shot (de)compression.
- The *train_dict()* and *finalize_dict()* functions and the *ZstdDict* class to train and manage Zstandard dictionaries.
- The *CompressionParameter*, *DecompressionParameter*, and *Strategy* classes for setting advanced (de)compression parameters.

13.2.1 Exceptions

exception compression.zstd.**ZstdError**

This exception is raised when an error occurs during compression or decompression, or while initializing the (de)compressor state.

13.2.2 Reading and writing compressed files

compression.zstd.**open**(*file*, */*, *mode='rb'*, ***, *level=None*, *options=None*, *zstd_dict=None*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*)

Open a Zstandard-compressed file in binary or text mode, returning a *file object*.

The *file* argument can be either a file name (given as a *str*, *bytes* or *path-like* object), in which case the named file is opened, or it can be an existing file object to read from or write to.

The mode argument can be either `'rb'` for reading (default), `'wb'` for overwriting, `'ab'` for appending, or `'xb'` for exclusive creation. These can equivalently be given as `'r'`, `'w'`, `'a'`, and `'x'` respectively. You may also open in text mode with `'rt'`, `'wt'`, `'at'`, and `'xt'` respectively.

When reading, the *options* argument can be a dictionary providing advanced decompression parameters; see *DecompressionParameter* for detailed information about supported parameters. The *zstd_dict* argument is a *ZstdDict* instance to be used during decompression. When reading, if the *level* argument is not None, a `TypeError` will be raised.

When writing, the *options* argument can be a dictionary providing advanced decompression parameters; see *CompressionParameter* for detailed information about supported parameters. The *level* argument is the compression level to use when writing compressed data. Only one of *level* or *options* may be non-None. The *zstd_dict* argument is a *ZstdDict* instance to be used during compression.

In binary mode, this function is equivalent to the *ZstdFile* constructor: `ZstdFile(file, mode, ...)`. In this case, the *encoding*, *errors*, and *newline* parameters must not be provided.

In text mode, a *ZstdFile* object is created, and wrapped in an *io.TextIOWrapper* instance with the specified encoding, error handling behavior, and line endings.

class compression.zstd.**ZstdFile**(*file*, */*, *mode='rb'*, ***, *level=None*, *options=None*, *zstd_dict=None*)

Open a Zstandard-compressed file in binary mode.

A *ZstdFile* can wrap an already-open *file object*, or operate directly on a named file. The *file* argument specifies either the file object to wrap, or the name of the file to open (as a *str*, *bytes* or *path-like* object). If wrapping an existing file object, the wrapped file will not be closed when the *ZstdFile* is closed.

The *mode* argument can be either `'rb'` for reading (default), `'wb'` for overwriting, `'xb'` for exclusive creation, or `'ab'` for appending. These can equivalently be given as `'r'`, `'w'`, `'x'` and `'a'` respectively.

If *file* is a file object (rather than an actual file name), a mode of `'w'` does not truncate the file, and is instead equivalent to `'a'`.

When reading, the *options* argument can be a dictionary providing advanced decompression parameters; see *DecompressionParameter* for detailed information about supported parameters. The *zstd_dict* argument is a *ZstdDict* instance to be used during decompression. When reading, if the *level* argument is not None, a `TypeError` will be raised.

When writing, the *options* argument can be a dictionary providing advanced decompression parameters; see *CompressionParameter* for detailed information about supported parameters. The *level* argument is the

compression level to use when writing compressed data. Only one of *level* or *options* may be passed. The *zstd_dict* argument is a `ZstdDict` instance to be used during compression.

`ZstdFile` supports all the members specified by `io.BufferedIOBase`, except for `detach()` and `truncate()`. Iteration and the `with` statement are supported.

The following method and attributes are also provided:

peek(*size=-1*)

Return buffered data without advancing the file position. At least one byte of data will be returned, unless EOF has been reached. The exact number of bytes returned is unspecified (the *size* argument is ignored).

> **Nota**
>
> While calling `peek()` does not change the file position of the `ZstdFile`, it may change the position of the underlying file object (for example, if the `ZstdFile` was constructed by passing a file object for *file*).

mode

`'rb'` for reading and `'wb'` for writing.

name

The name of the Zstandard file. Equivalent to the `name` attribute of the underlying *file object*.

13.2.3 Compressing and decompressing data in memory

`compression.zstd.`**compress**(*data*, *level=None*, *options=None*, *zstd_dict=None*)

Compress *data* (a *bytes-like object*), returning the compressed data as a `bytes` object.

The *level* argument is an integer controlling the level of compression. *level* is an alternative to setting `CompressionParameter.compression_level` in *options*. Use `bounds()` on `compression_level` to get the values that can be passed for *level*. If advanced compression options are needed, the *level* argument must be omitted and in the *options* dictionary the `CompressionParameter.compression_level` parameter should be set.

The *options* argument is a Python dictionary containing advanced compression parameters. The valid keys and values for compression parameters are documented as part of the `CompressionParameter` documentation.

The *zstd_dict* argument is an instance of `ZstdDict` containing trained data to improve compression efficiency. The function `train_dict()` can be used to generate a Zstandard dictionary.

`compression.zstd.`**decompress**(*data*, *zstd_dict=None*, *options=None*)

Decompress *data* (a *bytes-like object*), returning the uncompressed data as a `bytes` object.

The *options* argument is a Python dictionary containing advanced decompression parameters. The valid keys and values for compression parameters are documented as part of the `DecompressionParameter` documentation.

The *zstd_dict* argument is an instance of `ZstdDict` containing trained data used during compression. This must be the same Zstandard dictionary used during compression.

If *data* is the concatenation of multiple distinct compressed frames, decompress all of these frames, and return the concatenation of the results.

class `compression.zstd.`**ZstdCompressor**(*level=None*, *options=None*, *zstd_dict=None*)

Create a compressor object, which can be used to compress data incrementally.

For a more convenient way of compressing a single chunk of data, see the module-level function `compress()`.

The *level* argument is an integer controlling the level of compression. *level* is an alternative to setting `CompressionParameter.compression_level` in *options*. Use `bounds()` on `compression_level` to get the values that can be passed for *level*. If advanced compression options are needed, the *level* argument

must be omitted and in the *options* dictionary the `CompressionParameter.compression_level` parameter should be set.

The *options* argument is a Python dictionary containing advanced compression parameters. The valid keys and values for compression parameters are documented as part of the *CompressionParameter* documentation.

The *zstd_dict* argument is an optional instance of *ZstdDict* containing trained data to improve compression efficiency. The function *train_dict()* can be used to generate a Zstandard dictionary.

compress(*data*, *mode=ZstdCompressor.CONTINUE*)

Compress *data* (a *bytes-like object*), returning a *bytes* object with compressed data if possible, or otherwise an empty `bytes` object. Some of *data* may be buffered internally, for use in later calls to `compress()` and *flush()*. The returned data should be concatenated with the output of any previous calls to *compress()*.

The *mode* argument is a *ZstdCompressor* attribute, either *CONTINUE*, *FLUSH_BLOCK*, or *FLUSH_FRAME*.

When all data has been provided to the compressor, call the *flush()* method to finish the compression process. If *compress()* is called with *mode* set to *FLUSH_FRAME*, *flush()* should not be called, as it would write out a new empty frame.

flush(*mode=ZstdCompressor.FLUSH_FRAME*)

Finish the compression process, returning a *bytes* object containing any data stored in the compressor's internal buffers.

The *mode* argument is a *ZstdCompressor* attribute, either *FLUSH_BLOCK*, or *FLUSH_FRAME*.

set_pledged_input_size(*size*)

Specify the amount of uncompressed data *size* that will be provided for the next frame. *size* will be written into the frame header of the next frame unless *CompressionParameter.content_size_flag* is `False` or `0`. A size of `0` means that the frame is empty. If *size* is `None`, the frame header will omit the frame size. Frames that include the uncompressed data size require less memory to decompress, especially at higher compression levels.

If *last_mode* is not *FLUSH_FRAME*, a *ValueError* is raised as the compressor is not at the start of a frame. If the pledged size does not match the actual size of data provided to *compress()*, future calls to `compress()` or *flush()* may raise *ZstdError* and the last chunk of data may be lost.

After *flush()* or *compress()* are called with mode *FLUSH_FRAME*, the next frame will not include the frame size into the header unless `set_pledged_input_size()` is called again.

CONTINUE

Collect more data for compression, which may or may not generate output immediately. This mode optimizes the compression ratio by maximizing the amount of data per block and frame.

FLUSH_BLOCK

Complete and write a block to the data stream. The data returned so far can be immediately decompressed. Past data can still be referenced in future blocks generated by calls to *compress()*, improving compression.

FLUSH_FRAME

Complete and write out a frame. Future data provided to *compress()* will be written into a new frame and *cannot* reference past data.

last_mode

The last mode passed to either *compress()* or *flush()*. The value can be one of *CONTINUE*, *FLUSH_BLOCK*, or *FLUSH_FRAME*. The initial value is *FLUSH_FRAME*, signifying that the compressor is at the start of a new frame.

class compression.zstd.**ZstdDecompressor**(*zstd_dict=None*, *options=None*)

Create a decompressor object, which can be used to decompress data incrementally.

For a more convenient way of decompressing an entire compressed stream at once, see the module-level function *decompress()*.

The *options* argument is a Python dictionary containing advanced decompression parameters. The valid keys and values for compression parameters are documented as part of the *DecompressionParameter* documentation.

The *zstd_dict* argument is an instance of *ZstdDict* containing trained data used during compression. This must be the same Zstandard dictionary used during compression.

> **Nota**
>
> This class does not transparently handle inputs containing multiple compressed frames, unlike the *decompress()* function and *ZstdFile* class. To decompress a multi-frame input, you should use *decompress()*, *ZstdFile* if working with a *file object*, or multiple `ZstdDecompressor` instances.

decompress(*data*, *max_length=-1*)

Decompress *data* (a *bytes-like object*), returning uncompressed data as bytes. Some of *data* may be buffered internally, for use in later calls to `decompress()`. The returned data should be concatenated with the output of any previous calls to `decompress()`.

If *max_length* is non-negative, the method returns at most *max_length* bytes of decompressed data. If this limit is reached and further output can be produced, the *needs_input* attribute will be set to `False`. In this case, the next call to *decompress()* may provide *data* as `b''` to obtain more of the output.

If all of the input data was decompressed and returned (either because this was less than *max_length* bytes, or because *max_length* was negative), the *needs_input* attribute will be set to `True`.

Attempting to decompress data after the end of a frame will raise a *ZstdError*. Any data found after the end of the frame is ignored and saved in the *unused_data* attribute.

eof

`True` if the end-of-stream marker has been reached.

unused_data

Data found after the end of the compressed stream.

Before the end of the stream is reached, this will be `b''`.

needs_input

`False` if the *decompress()* method can provide more decompressed data before requiring new compressed input.

13.2.4 Zstandard dictionaries

`compression.zstd.`**train_dict**(*samples*, *dict_size*)

Train a Zstandard dictionary, returning a *ZstdDict* instance. Zstandard dictionaries enable more efficient compression of smaller sizes of data, which is traditionally difficult to compress due to less repetition. If you are compressing multiple similar groups of data (such as similar files), Zstandard dictionaries can improve compression ratios and speed significantly.

The *samples* argument (an iterable of *bytes* objects), is the population of samples used to train the Zstandard dictionary.

The *dict_size* argument, an integer, is the maximum size (in bytes) the Zstandard dictionary should be. The Zstandard documentation suggests an absolute maximum of no more than 100 KB, but the maximum can often be smaller depending on the data. Larger dictionaries generally slow down compression, but improve compression ratios. Smaller dictionaries lead to faster compression, but reduce the compression ratio.

compression.zstd.**finalize_dict**(*zstd_dict*, /, *samples*, *dict_size*, *level*)

An advanced function for converting a «raw content» Zstandard dictionary into a regular Zstandard dictionary. «Raw content» dictionaries are a sequence of bytes that do not need to follow the structure of a normal Zstandard dictionary.

The *zstd_dict* argument is a *ZstdDict* instance with the *dict_content* containing the raw dictionary contents.

The *samples* argument (an iterable of *bytes* objects), contains sample data for generating the Zstandard dictionary.

The *dict_size* argument, an integer, is the maximum size (in bytes) the Zstandard dictionary should be. See *train_dict()* for suggestions on the maximum dictionary size.

The *level* argument (an integer) is the compression level expected to be passed to the compressors using this dictionary. The dictionary information varies for each compression level, so tuning for the proper compression level can make compression more efficient.

class compression.zstd.**ZstdDict**(*dict_content*, /, *, *is_raw=False*)

A wrapper around Zstandard dictionaries. Dictionaries can be used to improve the compression of many small chunks of data. Use *train_dict()* if you need to train a new dictionary from sample data.

The *dict_content* argument (a *bytes-like object*), is the already trained dictionary information.

The *is_raw* argument, a boolean, is an advanced parameter controlling the meaning of *dict_content*. `True` means *dict_content* is a «raw content» dictionary, without any format restrictions. `False` means *dict_content* is an ordinary Zstandard dictionary, created from Zstandard functions, for example, *train_dict()* or the external **zstd** CLI.

When passing a `ZstdDict` to a function, the `as_digested_dict` and `as_undigested_dict` attributes can control how the dictionary is loaded by passing them as the `zstd_dict` argument, for example, `compress(data, zstd_dict=zd.as_digested_dict)`. Digesting a dictionary is a costly operation that occurs when loading a Zstandard dictionary. When making multiple calls to compression or decompression, passing a digested dictionary will reduce the overhead of loading the dictionary.

Tabla 1: Difference for compression

	Digested dictionary	Undigested dictionary
Advanced parameters of the compressor which may be overridden by the dictionary's parameters	`window_log`, `hash_log`, `chain_log`, `search_log`, `min_match`, `target_length`, `strategy`, `enable_long_distance_matchin` `ldm_hash_log`, `ldm_min_match`, `ldm_bucket_size_log`, `ldm_hash_rate_log`, and some non-public parameters.	None
`ZstdDict` internally caches the dictionary	Yes. It's faster when loading a digested dictionary again with the same compression level.	No. If you wish to load an undigested dictionary multiple times, consider reusing a compressor object.

If passing a `ZstdDict` without any attribute, an undigested dictionary is passed by default when compressing and a digested dictionary is generated if necessary and passed by default when decompressing.

dict_content

The content of the Zstandard dictionary, a `bytes` object. It's the same as the *dict_content* argument in the `__init__` method. It can be used with other programs, such as the `zstd` CLI program.

dict_id

Identifier of the Zstandard dictionary, a non-negative int value.

Non-zero means the dictionary is ordinary, created by Zstandard functions and following the Zstandard format.

`0` means a «raw content» dictionary, free of any format restriction, used for advanced users.

> **Nota**
>
> The meaning of `0` for `ZstdDict.dict_id` is different from the `dictionary_id` attribute to the *`get_frame_info()`* function.

as_digested_dict

Load as a digested dictionary.

as_undigested_dict

Load as an undigested dictionary.

13.2.5 Advanced parameter control

class compression.zstd.**CompressionParameter**

An *`IntEnum`* containing the advanced compression parameter keys that can be used when compressing data.

The *`bounds()`* method can be used on any attribute to get the valid values for that parameter.

Parameters are optional; any omitted parameter will have it's value selected automatically.

Example getting the lower and upper bound of *`compression_level`*:

```
lower, upper = CompressionParameter.compression_level.bounds()
```

Example setting the *`window_log`* to the maximum size:

```
_lower, upper = CompressionParameter.window_log.bounds()
options = {CompressionParameter.window_log: upper}
compress(b'venezuelan beaver cheese', options=options)
```

bounds()

Return the tuple of int bounds, `(lower, upper)`, of a compression parameter. This method should be called on the attribute you wish to retrieve the bounds of. For example, to get the valid values for *`compression_level`*, one may check the result of `CompressionParameter.compression_level.bounds()`.

Both the lower and upper bounds are inclusive.

compression_level

A high-level means of setting other compression parameters that affect the speed and ratio of compressing data.

Regular compression levels are greater than `0`. Values greater than `20` are considered «ultra» compression and require more memory than other levels. Negative values can be used to trade off faster compression for worse compression ratios.

Setting the level to zero uses *`COMPRESSION_LEVEL_DEFAULT`*.

window_log

Maximum allowed back-reference distance the compressor can use when compressing data, expressed as power of two, `1 << window_log` bytes. This parameter greatly influences the memory usage of compression. Higher values require more memory but gain better compression values.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

hash_log

Size of the initial probe table, as a power of two. The resulting memory usage is `1 << (hash_log+2)` bytes. Larger tables improve compression ratio of strategies <= *dfast*, and improve compression speed of strategies > *dfast*.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

chain_log

Size of the multi-probe search table, as a power of two. The resulting memory usage is `1 << (chain_log+2)` bytes. Larger tables result in better and slower compression. This parameter has no effect for the *fast* strategy. It's still useful when using *dfast* strategy, in which case it defines a secondary probe table.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

search_log

Number of search attempts, as a power of two. More attempts result in better and slower compression. This parameter is useless for *fast* and *dfast* strategies.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

min_match

Minimum size of searched matches. Larger values increase compression and decompression speed, but decrease ratio. Note that Zstandard can still find matches of smaller size, it just tweaks its search algorithm to look for this size and larger. For all strategies < *btopt*, the effective minimum is `4`; for all strategies > *fast*, the effective maximum is `6`.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

target_length

The impact of this field depends on the selected *Strategy*.

For strategies *btopt*, *btultra* and *btultra2*, the value is the length of a match considered «good enough» to stop searching. Larger values make compression ratios better, but compresses slower.

For strategy *fast*, it is the distance between match sampling. Larger values make compression faster, but with a worse compression ratio.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

strategy

The higher the value of selected strategy, the more complex the compression technique used by zstd, resulting in higher compression ratios but slower compression.

Ver también

Strategy

enable_long_distance_matching

Long distance matching can be used to improve compression for large inputs by finding large matches at greater distances. It increases memory usage and window size.

`True` or `1` enable long distance matching while `False` or `0` disable it.

Enabling this parameter increases default *window_log* to 128 MiB except when expressly set to a different value. This setting is enabled by default if `window_log` >= 128 MiB and the compression strategy >= *btopt* (compression level 16+).

ldm_hash_log

Size of the table for long distance matching, as a power of two. Larger values increase memory usage and compression ratio, but decrease compression speed.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

ldm_min_match

Minimum match size for long distance matcher. Larger or too small values can often decrease the compression ratio.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

ldm_bucket_size_log

Log size of each bucket in the long distance matcher hash table for collision resolution. Larger values improve collision resolution but decrease compression speed.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

ldm_hash_rate_log

Frequency of inserting/looking up entries into the long distance matcher hash table. Larger values improve compression speed. Deviating far from the default value will likely result in a compression ratio decrease.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

content_size_flag

Write the size of the data to be compressed into the Zstandard frame header when known prior to compressing.

This flag only takes effect under the following scenarios:

- Calling *compress()* for one-shot compression
- Providing all of the data to be compressed in the frame in a single *ZstdCompressor.compress()* call, with the *ZstdCompressor.FLUSH_FRAME* mode.
- Calling *ZstdCompressor.set_pledged_input_size()* with the exact amount of data that will be provided to the compressor prior to any calls to *ZstdCompressor.compress()* for the current frame. `ZstdCompressor.set_pledged_input_size()` must be called for each new frame.

All other compression calls may not write the size information into the frame header.

`True` or `1` enable the content size flag while `False` or `0` disable it.

checksum_flag

A four-byte checksum using XXHash64 of the uncompressed content is written at the end of each frame. Zstandard's decompression code verifies the checksum. If there is a mismatch a *ZstdError* exception is raised.

`True` or `1` enable checksum generation while `False` or `0` disable it.

dict_id_flag

When compressing with a *ZstdDict*, the dictionary's ID is written into the frame header.

`True` or `1` enable storing the dictionary ID while `False` or `0` disable it.

nb_workers

Select how many threads will be spawned to compress in parallel. When `nb_workers` > 0, enables multi-threaded compression, a value of `1` means «one-thread multi-threaded mode». More workers improve speed, but also increase memory usage and slightly reduce compression ratio.

A value of zero disables multi-threading.

job_size

Size of a compression job, in bytes. This value is enforced only when *nb_workers* >= 1. Each compression job is completed in parallel, so this value can indirectly impact the number of active threads.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

overlap_log

Sets how much data is reloaded from previous jobs (threads) for new jobs to be used by the look behind window during compression. This value is only used when *nb_workers* >= 1. Acceptable values vary from 0 to 9.

- 0 means dynamically set the overlap amount
- 1 means no overlap
- 9 means use a full window size from the previous job

Each increment halves/doubles the overlap size. «8» means an overlap of `window_size/2`, «7» means an overlap of `window_size/4`, etc.

class compression.zstd.**DecompressionParameter**

An *IntEnum* containing the advanced decompression parameter keys that can be used when decompressing data. Parameters are optional; any omitted parameter will have it's value selected automatically.

The *bounds()* method can be used on any attribute to get the valid values for that parameter.

Example setting the *window_log_max* to the maximum size:

```
data = compress(b'Some very long buffer of bytes...')

_lower, upper = DecompressionParameter.window_log_max.bounds()

options = {DecompressionParameter.window_log_max: upper}
decompress(data, options=options)
```

bounds()

Return the tuple of int bounds, `(lower, upper)`, of a decompression parameter. This method should be called on the attribute you wish to retrieve the bounds of.

Both the lower and upper bounds are inclusive.

window_log_max

The base-two logarithm of the maximum size of the window used during decompression. This can be useful to limit the amount of memory used when decompressing data. A larger maximum window size leads to faster decompression.

A value of zero causes the value to be selected automatically.

class compression.zstd.**Strategy**

An *IntEnum* containing strategies for compression. Higher-numbered strategies correspond to more complex and slower compression.

Nota

The values of attributes of `Strategy` are not necessarily stable across zstd versions. Only the ordering of the attributes may be relied upon. The attributes are listed below in order.

The following strategies are available:

fast

dfast

greedy

lazy

lazy2

btlazy2

btopt

btultra

btultra2

13.2.6 Miscellaneous

compression.zstd.**get_frame_info**(*frame_buffer*)

Retrieve a *FrameInfo* object containing metadata about a Zstandard frame. Frames contain metadata related to the compressed data they hold.

class compression.zstd.**FrameInfo**

Metadata related to a Zstandard frame.

decompressed_size

The size of the decompressed contents of the frame.

dictionary_id

An integer representing the Zstandard dictionary ID needed for decompressing the frame. `0` means the dictionary ID was not recorded in the frame header. This may mean that a Zstandard dictionary is not needed, or that the ID of a required dictionary was not recorded.

compression.zstd.**COMPRESSION_LEVEL_DEFAULT**

The default compression level for Zstandard: `3`.

compression.zstd.**zstd_version_info**

Version number of the runtime zstd library as a tuple of integers (major, minor, release).

13.2.7 Examples

Reading in a compressed file:

```
from compression import zstd

with zstd.open("file.zst") as f:
    file_content = f.read()
```

Creating a compressed file:

```
from compression import zstd

data = b"Insert Data Here"
with zstd.open("file.zst", "w") as f:
    f.write(data)
```

Compressing data in memory:

```
from compression import zstd

data_in = b"Insert Data Here"
data_out = zstd.compress(data_in)
```

Incremental compression:

```
from compression import zstd

comp = zstd.ZstdCompressor()
out1 = comp.compress(b"Some data\n")
out2 = comp.compress(b"Another piece of data\n")
out3 = comp.compress(b"Even more data\n")
out4 = comp.flush()
# Concatenate all the partial results:
result = b"".join([out1, out2, out3, out4])
```

Writing compressed data to an already-open file:

```
from compression import zstd

with open("myfile", "wb") as f:
    f.write(b"This data will not be compressed\n")
    with zstd.open(f, "w") as zstf:
        zstf.write(b"This *will* be compressed\n")
    f.write(b"Not compressed\n")
```

Creating a compressed file using compression parameters:

```
from compression import zstd

options = {
   zstd.CompressionParameter.checksum_flag: 1
}
with zstd.open("file.zst", "w", options=options) as f:
    f.write(b"Mind if I squeeze in?")
```

13.3 `zlib` — Compression compatible with `gzip`

Para aplicaciones que requieren compresión de datos, las funciones en este módulo permiten la compresión y descompresión mediante la biblioteca zlib. La biblioteca zlib tiene su propia página de inicio en https://www.zlib.net. Existen incompatibilidades conocidas entre el módulo de Python y las versiones de la biblioteca zlib anteriores a la 1.1.3; 1.1.3 tiene una vulnerabilidad de seguridad, por lo que recomendamos usar 1.1.4 o posterior.

Las funciones de zlib tienen muchas opciones y, a menudo, deben usarse en un orden particular. Esta documentación no intenta cubrir todas las permutaciones; consulte el manual de zlib en http://www.zlib.net/manual.html para obtener información autorizada.

Para leer y escribir archivos `.gz` consultar el módulo *gzip*.

La excepción y las funciones disponibles en este módulo son:

exception zlib.**error**

Excepción provocada en errores de compresión y descompresión.

zlib.**adler32**(*data*[, *value*])

Calcula una suma de comprobación Adler-32 de *data*. (Una suma de comprobación Adler-32 es casi tan confiable como un CRC32, pero se puede calcular mucho más rápidamente). El resultado es un entero de 32 bits sin signo. Si *value* está presente, se utiliza como el valor inicial de la suma de comprobación; de lo contrario, se utiliza un valor predeterminado de 1. Pasar *value* permite calcular una suma de comprobación en ejecución durante la concatenación de varias entradas. El algoritmo no es criptográficamente fuerte y no se debe utilizar para la autenticación o las firmas digitales. Puesto que está diseñado como un algoritmo de suma de comprobación, no es adecuado su uso como un algoritmo *hash* general.

Distinto en la versión 3.0: El resultado es siempre sin signo.

zlib.**compress**(*data*, */*, *level=-1*, *wbits=MAX_WBITS*)

Comprime los bytes de *data*, retornando un objeto bytes que contiene datos comprimidos. *level* es un entero de `0` a `9` o `-1` que controla el nivel de compresión; `1` (Z_BEST_SPEED) es más rápido y produce la menor compresión, `9` (Z_BEST_COMPRESSION) es más lento y produce mayor compresión. `0` (Z_NO_COMPRESSION) no comprimir. El valor predeterminado es `-1` (Z_DEFAULT_COMPRESSION). Z_DEFAULT_COMPRESSION representa un compromiso predeterminado entre velocidad y compresión (actualmente equivalente al nivel 6)

El argumento *wbits* controla el tamaño del búfer histórico (o el «tamaño de ventana») utilizado al comprimir datos, y si se incluye un encabezado y un avance en la salida. Puede tomar varios rangos de valores, por defecto es `15` (MAX_WBITS):

- +9 a +15: el logaritmo en base dos del tamaño de la ventana, que por lo tanto oscila entre 512 y 32768. Los valores más grandes producen una mejor compresión a expensas de un mayor uso de memoria. Como resultado se incluirá un encabezado y un avance específicos de zlib.
- −9 a −15: utiliza el valor absoluto de *wbits* como el logaritmo del tamaño de la ventana, al tiempo que produce una secuencia de salida sin encabezado ni suma de verificación.
- +25 a +31 = 16 + (9 a 15): utiliza los 4 bits bajos del valor como el logaritmo del tamaño de la ventana, mientras que incluye un encabezado básico **gzip** y suma de verificación en la salida.

Lanza la excepción `error` si ocurre cualquier error.

Distinto en la versión 3.6: *level* ahora se puede utilizar como parámetro de palabra clave.

Distinto en la versión 3.11: El parámetro *wbits* está ahora disponible para establecer bits de la ventana y tipo de compresión.

zlib.**compressobj**(*level=-1*, *method=DEFLATED*, *wbits=MAX_WBITS*, *memLevel=DEF_MEM_LEVEL*, *strategy=Z_DEFAULT_STRATEGY*[, *zdict*])

Retorna un objeto de compresión, para ser usado para comprimir flujos de datos que no caben en la memoria de una vez.

level es el nivel de compresión – es un entero de `0` a `9` o `-1`. Un valor de `1` (Z_BEST_SPEED) es el más rápido y produce la menor compresión, mientras que un valor de `9` (Z_BEST_COMPRESSION) es el más lento y produce la mayor cantidad. `0` (Z_NO_COMPRESSION) no es compresión. El valor predeterminado es `-1` (Z_DEFAULT_COMPRESSION). Z_DEFAULT_COMPRESSION representa un compromiso predeterminado entre velocidad y compresión (actualmente equivalente al nivel 6).

method es el algoritmo de compresión. Actualmente, el único valor admitido es `DEFLATED`.

El parámetro *wbits* controla el tamaño del búfer histórico (o el «tamaño de ventana») y qué formato de encabezado y cola será usado. Tiene el mismo significado que *el descrito para decompress()*.

El argumento *memLevel* controla la cantidad de memoria utilizada para el estado de compresión interna. Los valores posibles varían de `1` a `9`. Los valores más altos usan más memoria, pero son más rápidos y producen una salida más pequeña.

strategy se usa para ajustar el algoritmo de compresión. Los valores posibles son `Z_DEFAULT_STRATEGY`, `Z_FILtered`, `Z_HUFFMAN_ONLY`, `Z_RLE` (zlib 1.2.0.1) y `Z_FIXED` (zlib 1.2.2.2).

zdict es un diccionario de compresión predefinido. Este es una secuencia de bytes (como un objeto `bytes`) que contiene subsecuencias que se espera que ocurran con frecuencia en los datos que se van a comprimir. Las subsecuencias que se espera que sean más comunes deben aparecer al final del diccionario.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *zdict* y el soporte de argumentos de palabras clave.

zlib.**crc32**(*data*[, *value*])

Calcula un suma de comprobación CRC (comprobación de redundancia cíclica, por sus siglas en inglés *Cyclic Redundancy Check*) de *datos*. El resultado es un entero de 32 bits sin signo. Si *value* está presente, se usa como el valor inicial de la suma de verificación; de lo contrario, se usa el valor predeterminado 0. Pasar *value* permite calcular una suma de verificación en ejecución sobre la concatenación de varias entradas. El algoritmo no es criptográficamente fuerte y no debe usarse para autenticación o firmas digitales. Dado que está diseñado para usarse como un algoritmo de suma de verificación, no es adecuado su uso como algoritmo *hash* general.

Distinto en la versión 3.0: El resultado es siempre sin signo.

zlib.**decompress**(*data*, */*, *wbits=MAX_WBITS*, *bufsize=DEF_BUF_SIZE*)

Descomprime los bytes en *data*, retornando un objeto de bytes que contiene los datos sin comprimir. El parámetro *wbits* depende del formato de *data*, y se trata más adelante. Si se da *bufsize*, se usa como el tamaño inicial del búfer de salida. Provoca la excepción `error` si se produce algún error.

El parámetro *wbits* controla el tamaño del búfer histórico (o el «tamaño de ventana») y qué formato de encabezado y cola se espera. Es similar al parámetro para `compressobj()`, pero acepta más rangos de valores:

- +8 a +15: el logaritmo en base dos del tamaño del búfer. La entrada debe incluir encabezado y cola zlib.

- 0: determina automáticamente el tamaño del búfer desde el encabezado zlib. Solo se admite desde zlib 1.2.3.5.
- -8 to -15: utiliza el valor absoluto de *wbits* como el logaritmo del tamaño del búfer. La entrada debe ser una transmisión sin formato, sin encabezado ni cola.
- +24 a +31 = 16 + (8 a 15): utiliza los 4 bits de bajo orden del valor como el logaritmo del tamaño del búfer. La entrada debe incluir encabezado y cola gzip.
- +40 a +47 = 32 + (8 a 15): utiliza los 4 bits de bajo orden del valor como el logaritmo del tamaño del búfer y acepta automáticamente el formato zlib o gzip.

Al descomprimir una secuencia, el tamaño del búfer no debe ser menor al tamaño utilizado originalmente para comprimir la secuencia; el uso de un valor demasiado pequeño puede generar una excepción `error`. El valor predeterminado *wbits* corresponde al tamaño más grande de búfer y requiere que se incluya encabezado y cola zlib.

bufsize es el tamaño inicial del búfer utilizado para contener datos descomprimidos. Si se requiere más espacio, el tamaño del búfer aumentará según sea necesario, por lo que no hay que tomar este valor como exactamente correcto; al ajustarlo solo se guardarán algunas llamadas en `malloc()`.

Distinto en la versión 3.6: *wbits* y *bufsize* se pueden usar como argumentos de palabra clave.

`zlib.`**`decompressobj`**(*wbits=MAX_WBITS*[, *zdict*])

Retorna un objeto de descompresión, que se utilizará para descomprimir flujos de datos que no caben en la memoria de una vez.

El parámetro *wbits* controla el tamaño del búfer histórico (o el «tamaño de ventana») y qué formato de encabezado y cola se espera. Tiene el mismo significado que *described for decompress()*.

El parámetro *zdict* especifica un diccionario de compresión predefinido. Si se proporciona, este debe ser el mismo diccionario utilizado por el compresor que produjo los datos que se van a descomprimir.

> **Nota**
>
> Si *zdict* es un objeto mutable (como `bytearray`), no se debe modificar su contenido entre la llamada `decompressobj()` y la primera llamada al método descompresor `decompress()`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *zdict*.

Los objetos de compresión admiten los siguientes métodos:

`Compress.`**`compress`**(*data*)

Comprime *data*, y retorna al menos algunos de los datos comprimidos como un objeto de bytes. Estos datos deben concatenarse a la salida producida por cualquier llamada anterior al método `compress()`. Algunas entradas pueden mantenerse en un búfer interno para su posterior procesamiento.

`Compress.`**`flush`**([*mode*])

Se procesan todas las entradas pendientes y se retorna un objeto de bytes que contiene la salida comprimida restante. El argumento *mode* acepta una de las siguientes constantes `Z_NO_FLUSH`, `Z_PARTIAL_FLUSH`, `Z_SYNC_FLUSH`, `Z_FULL_FLUSH`, `Z_BLOCK` (zlib 1.2.3.4), o `Z_FINISH`, por defecto `Z_FINISH`. Excepto `Z_FINISH`, todas las constantes permiten comprimir más cadenas de bytes, mientras que `Z_FINISH` finaliza el flujo comprimido y evita la compresión de más datos. Después de llamar a `flush()` con *mode* establecido en `Z_FINISH`, el método `compress()` no se puede volver a llamar. La única acción posible es eliminar el objeto.

`Compress.`**`copy`**()

Retorna una copia del objeto compresor. Esto se puede utilizar para comprimir eficientemente un conjunto de datos que comparten un prefijo inicial común.

Distinto en la versión 3.8: Añadido `copy.copy()` y `copy.deepcopy()` para el soporte de objetos de compresión.

Los objetos de descompresión admiten los siguientes métodos y atributos:

Decompress.**unused_data**

Un objeto de bytes que contiene todos los bytes restantes después de los datos comprimidos. Es decir, esto permanece `b ""` hasta que esté disponible el último byte que contiene datos de compresión. Si la cadena de bytes completa resultó contener datos comprimidos, es `b""`, un objeto de bytes vacío.

Decompress.**unconsumed_tail**

Un objeto de bytes que contiene datos no procesados por la última llamada al método `descompress()`, debido a un desbordamiento del límite del búfer de datos descomprimidos. Estos datos aún no han sido procesados por la biblioteca zlib, por lo que debe enviarlos (potencialmente concatenando los datos nuevamente) mediante una llamada al método `descompress()` para obtener la salida correcta.

Decompress.**eof**

Un valor booleano que indica si se ha alcanzado el final del flujo de datos comprimido.

Esto hace posible distinguir entre un flujo comprimido correctamente y uno incompleto o truncado.

Added in version 3.3.

Decompress.**decompress**(*data*, *max_length=0*)

Descomprime *data*, retornando un objeto de bytes que contiene al menos parte de los datos descomprimidos en *string*. Estos datos deben concatenarse con la salida producida por cualquier llamada anterior al método *decompress()*. Algunos de los datos de entrada pueden conservarse en búfer internos para su posterior procesamiento.

Si el parámetro opcional *max_length* no es cero, el valor de retorno no será más largo que *max_length*. Esto puede significar que no toda la entrada comprimida puede procesarse; y los datos no consumidos se almacenarán en el atributo *unconsumed_tail*. Esta cadena de bytes debe pasarse a una llamada posterior a *decompress()* si la descompresión ha de continuar. Si *max_length* es cero, toda la entrada se descomprime y *unconsumed_tail* queda vacío.

Distinto en la versión 3.6: *max_length* puede ser utilizado como argumento de palabras clave.

Decompress.**flush**([*length*])

Se procesan todas las entradas pendientes y se retorna un objeto de bytes que contiene el resto de los datos que se descomprimirán. Después de llamar a *flush()*, no se puede volver a llamar al método *decompress()*. La única acción posible es eliminar el objeto.

El parámetro opcional *length* establece el tamaño inicial del búfer de salida.

Decompress.**copy**()

Retorna una copia del objeto de descompresión. Puede usarlo para guardar el estado de la descompresión actual, de modo que pueda regresar rápidamente a esta ubicación más tarde.

Distinto en la versión 3.8: Añadido *copy.copy()* y *copy.deepcopy()* para el soporte de objetos de compresión.

La información sobre la versión de la biblioteca zlib en uso está disponible a través de las siguientes constantes:

zlib.**ZLIB_VERSION**

Versión de la biblioteca zlib utilizada al compilar el módulo. Puede ser diferente de la biblioteca zlib utilizada actualmente por el sistema, que puede ver en *ZLIB_RUNTIME_VERSION*.

zlib.**ZLIB_RUNTIME_VERSION**

Cadena que contiene la versión de la biblioteca zlib utilizada actualmente por el intérprete.

Added in version 3.3.

zlib.**ZLIBNG_VERSION**

The version string of the zlib-ng library that was used for building the module if zlib-ng was used. When present, the *ZLIB_VERSION* and *ZLIB_RUNTIME_VERSION* constants reflect the version of the zlib API provided by zlib-ng.

If zlib-ng was not used to build the module, this constant will be absent.

Added in version 3.14.

Ver también

Módulo *gzip*
Lectura y escritura de los archivos en formato **gzip**.

http://www.zlib.net
Página oficial de la biblioteca zlib.

http://www.zlib.net/manual.html
El manual de zlib explica la semántica y el uso de las numerosas funciones de la biblioteca.

In case gzip (de)compression is a bottleneck, the python-isal package speeds up (de)compression with a mostly compatible API.

13.4 gzip — Support for gzip files

Código fuente: Lib/gzip.py

Este módulo proporciona una interfaz simple para comprimir y descomprimir archivos como lo harían los programas GNU **gzip** y **gunzip**.

La compresión de datos la proporciona el módulo *zlib*.

El módulo *gzip* proporciona la clase *GzipFile*, así como las funciones de conveniencia *open()*, *compress()* y *decompress()*. La clase *GzipFile* lee y escribe archivos de formato **gzip**, comprimiendo o descomprimiendo automáticamente los datos para que parezcan un *file object* ordinario.

Tenga en cuenta que los formatos de archivo adicionales que pueden ser descomprimidos por los programas **gzip** y **gunzip**, como los producidos por **compress** y **pack**, no son compatibles con este módulo.

El módulo define los siguientes elementos:

gzip.**open**(*filename*, *mode='rb'*, *compresslevel=9*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*)

Abre un archivo comprimido gzip en modo binario o de texto, retornando un *file object*.

El argumento *filename* puede ser un nombre de archivo real (un objeto *str* o *bytes*), o un objeto archivo existente para leer o escribir.

El argumento *mode* puede ser cualquiera de `'r'`, `'rb'`, `'a'`, `'ab'`, `'w'`, `'wb'`, `'x'` or `'xb'` para el modo binario, o `'rt'`, `'at'`, `'wt'`, or `'xt'` para el modo texto. El valor predeterminado es `'rb'`.

El argumento *compresslevel* es un número entero de 0 a 9, como para el constructor *GzipFile*.

Para el modo binario, esta función es equivalente al constructor *GzipFile*: `GzipFile (filename, mode, compresslevel)`. En este caso, no se deben proporcionar los argumentos *encoding*, *errors* y *newline*.

Para el modo texto, se crea un objeto *GzipFile* y se envuelve en una instancia *io.TextIOWrapper* con la codificación especificada, comportamiento de manejo de errores y terminación(es) de línea.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para que *filename* sea un objeto de archivo, soporte para el modo de texto y los argumentos *encoding*, *errors* y *newline*.

Distinto en la versión 3.4: Se agregó soporte para los modos `'x'`, `'xb'` y `'xt'`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

exception gzip.**BadGzipFile**

An exception raised for invalid gzip files. It inherits from *OSError*. *EOFError* and *zlib.error* can also be raised for invalid gzip files.

Added in version 3.8.

class gzip.**GzipFile**(*filename=None*, *mode=None*, *compresslevel=9*, *fileobj=None*, *mtime=None*)

Constructor para la clase *GzipFile*, que simula la mayoría de los métodos de *file object*, con la excepción del método *truncate()*. Al menos uno de *fileobj* y *filename* debe recibir un valor no trivial.

La nueva instancia de clase se basa en *fileobj*, que puede ser un archivo normal, un objeto *io.BytesIO*, o cualquier otro objeto que simule un archivo. El valor predeterminado es `None`, en cuyo caso se abre *filename* para proporcionar un objeto de archivo.

Cuando *fileobj* no es `None`, el argumento *filename* solo se usa para ser incluido en el encabezado del archivo **gzip**, que puede incluir el nombre de archivo original del archivo sin comprimir. De forma predeterminada, el nombre de archivo es de *fileobj*, si es discernible; de lo contrario, el valor predeterminado es la cadena vacía, y en este caso el nombre del archivo original no se incluye en el encabezado.

El argumento *mode* puede ser cualquiera de `'r'`, `'rb'`, `'a'`, `'ab'`, `'w'`, `'wb'`, `'x'`, or `'xb'`, dependiendo de si el archivo se leerá o escribirá. El valor predeterminado es el modo de *fileobj* si es discernible; de lo contrario, el valor predeterminado es `'rb'`. En futuras versiones de Python, no se utilizará el modo *fileobj*. Es mejor especificar siempre *mode* para escribir.

Tenga en cuenta que el archivo siempre se abre en modo binario. Para abrir un archivo comprimido en modo de texto, utilice *open()* (o ajuste su *GzipFile* con un *io.TextIOWrapper*).

El argumento *compresslevel* es un entero de `0` a `9` que controla el nivel de compresión; `1` es más rápido y produce la menor compresión, y `9` es más lento y produce la mayor compresión. `0` no es una compresión. El valor predeterminado es `9`.

The optional *mtime* argument is the timestamp requested by gzip. The time is in Unix format, i.e., seconds since 00:00:00 UTC, January 1, 1970. If *mtime* is omitted or `None`, the current time is used. Use *mtime* = 0 to generate a compressed stream that does not depend on creation time.

See below for the *mtime* attribute that is set when decompressing.

Calling a *GzipFile* object's `close()` method does not close *fileobj*, since you might wish to append more material after the compressed data. This also allows you to pass an *io.BytesIO* object opened for writing as *fileobj*, and retrieve the resulting memory buffer using the *io.BytesIO* object's *getvalue()* method.

GzipFile admite la interfaz *io.BufferedIOBase*, incluida la iteración y la declaración `with`. Solo el método *truncate()* no está implementado.

GzipFile también proporciona el siguiente método y atributo:

peek(*n*)

Read *n* uncompressed bytes without advancing the file position. The number of bytes returned may be more or less than requested.

> **Nota**
>
> Al llamar a *peek()* no cambia la posición del archivo *GzipFile*, puede cambiar la posición del objeto de archivo subyacente (por ejemplo, si el *GzipFile* se construyó con el parámetro *fileobj*).

Added in version 3.2.

mode

`'rb'` for reading and `'wb'` for writing.

Distinto en la versión 3.13: In previous versions it was an integer `1` or `2`.

mtime

When decompressing, this attribute is set to the last timestamp in the most recently read header. It is an integer, holding the number of seconds since the Unix epoch (00:00:00 UTC, January 1, 1970). The initial value before reading any headers is `None`.

name

La ruta al archivo gzip en disco, como *str* o *bytes*. Equivale a la salida de *os.fspath()* en la ruta de entrada original, sin ninguna otra normalización, resolución o expansión.

Distinto en la versión 3.1: Se ha agregado soporte para la declaración `with`, junto con el argumento del constructor *mtime* y el atributo *mtime*.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó soporte para archivos con relleno de ceros y que no se pueden buscar.

Distinto en la versión 3.3: El método *io.BufferedIOBase.read1()* ahora está implementado.

Distinto en la versión 3.4: Se agregó soporte para los modos `'x'` y `'xb'`.

Distinto en la versión 3.5: Se ha añadido soporte para escribir objetos arbitrarios *bytes-like objects*. El método *read()* ahora acepta un argumento de `None`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

Obsoleto desde la versión 3.9: Abriendo *GzipFile* para escribir sin especificar el argumento *mode* está obsoleto.

Distinto en la versión 3.12: Elimine el atributo `filename`, utilice en su lugar el atributo `name`.

`gzip.`**`compress`**(*data*, *compresslevel=9*, ***, *mtime=0*)

Compress the *data*, returning a *bytes* object containing the compressed data. *compresslevel* and *mtime* have the same meaning as in the *GzipFile* constructor above, but *mtime* defaults to 0 for reproducible output.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el parámetro *mtime* para una salida reproducible.

Distinto en la versión 3.11: Speed is improved by compressing all data at once instead of in a streamed fashion. Calls with *mtime* set to `0` are delegated to *zlib.compress()* for better speed. In this situation the output may contain a gzip header «OS» byte value other than 255 «unknown» as supplied by the underlying zlib implementation.

Distinto en la versión 3.13: The gzip header OS byte is guaranteed to be set to 255 when this function is used as was the case in 3.10 and earlier.

Distinto en la versión 3.14: The *mtime* parameter now defaults to 0 for reproducible output. For the previous behaviour of using the current time, pass `None` to *mtime*.

`gzip.`**`decompress`**(*data*)

Descomprime *data*, retornando un objeto *bytes* que contiene los datos sin comprimir. Esta función es capaz de descomprimir datos gzip de varios miembros (múltiples bloques gzip concatenados entre sí). Cuando se está seguro de que los datos contienen un solo miembro, la función *zlib.decompress()* es más rápida si se establece *wbits* a 31.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.11: La velocidad se mejora al descomprimir los miembros simultáneamente en memoria en lugar de hacerlo de manera continua.

13.4.1 Ejemplos de uso

Ejemplos de como leer un archivo comprimido:

```
import gzip
with gzip.open('/home/joe/file.txt.gz', 'rb') as f:
    file_content = f.read()
```

Ejemplos de como crear un archivo comprimido GZIP:

```
import gzip
content = b"Lots of content here"
with gzip.open('/home/joe/file.txt.gz', 'wb') as f:
    f.write(content)
```

Ejemplos de como GZIP comprime un archivo existente:

```
import gzip
import shutil
with open('/home/joe/file.txt', 'rb') as f_in:
    with gzip.open('/home/joe/file.txt.gz', 'wb') as f_out:
        shutil.copyfileobj(f_in, f_out)
```

Ejemplo de como GZIP comprime una cadena binaria:

```
import gzip
s_in = b"Lots of content here"
s_out = gzip.compress(s_in)
```

Ver también

Módulo *zlib*
El módulo básico de compresión de datos necesario para admitir el formato de archivo **gzip**.

In case gzip (de)compression is a bottleneck, the python-isal package speeds up (de)compression with a mostly compatible API.

13.4.2 Interfaz de Línea de Comandos

El módulo *gzip* proporciona una interfaz de línea de comandos simple para comprimir o descomprimir archivos.

Una vez ejecutado el módulo *gzip* conserva los archivos de entrada.

Distinto en la versión 3.8: Agrega una nueva interfaz de línea de comandos con un uso. De forma predeterminada, cuando ejecutará la CLI, el nivel de compresión predeterminado es 6.

Opciones de línea de comandos

file
Si no se especifica *file*, lee de *sys.stdin*.

--fast
Indica el método de compresión más rápido (menos compresión).

--best
Indica el método de compresión más lento (mejor compresión).

-d, --decompress
Descomprime el archivo dado.

-h, --help
Muestra el mensaje de ayuda.

13.5 bz2 — Support for bzip2 compression

Código fuente: Lib/bz2.py

Este módulo proporciona una interfaz completa para comprimir y descomprimir datos utilizando el algoritmo de compresión bzip2.

El módulo *bz2* contiene:

- La función *open()* y la clase *BZ2File* para leer y escribir archivos comprimidos.
- Las clases *BZ2Compressor* y *BZ2Decompressor* para la (de)compresión incremental.
- Las funciones *compress()* y *decompress()* para una (de)compresión en un solo paso.

13.5.1 (De)compresión de archivos

bz2.**open**(*filename*, *mode='rb'*, *compresslevel=9*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*)

Abre un archivo comprimido con bzip2 en modo binario o texto, retorna un *objeto archivo*.

Al igual que con el constructor para `BZ2File`, el argumento *filename* puede ser un nombre de archivo real (un objeto `str` o `bytes`), o un objeto de archivo existente para leer o escribirle.

El argumento *mode* puede ser cualquiera de `'r'`, `'rb'`, `'w'`, `'wb'`, `'x'`, `'xb'`, `'a'` o `'ab'` para modo binario, o `'rt'`, `'wt'`, `'xt'` , o `'a'` para el modo de texto. El valor predeterminado es `'rb'`.

El argumento *compresslevel* es un entero del 1 al 9, como para el constructor de `BZ2File`.

Para el modo binario, esta función es equivalente a `BZ2File` constructor: `BZ2File(filename, mode, compresslevel=compresslevel)`. En este caso, no se deben proporcionar los argumentos *encoding*, *errors* y *newline* (nueva linea).

Para el modo de texto, se crea un objeto `BZ2File`, y se envuelve en una instancia `io.TextIOWrapper` con la codificación especificada, el comportamiento de manejo de errores y los final(es) de línea.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.4: El modo `'x'` (creación exclusiva) ha sido agregado.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un objeto similar a una ruta (*path-like object*).

class bz2.**BZ2File**(*filename*, *mode='r'*, ***, *compresslevel=9*)

Abre un archivo comprimido con bzip2 en modo binario.

Si *filename* es un objeto tipo `str` o `bytes`, abre el archivo nombrado directamente. De lo contrario, *filename* debería ser un *file object*, que se utilizará para leer o escribir los datos comprimidos.

El argumento *mode* puede ser `'r'` para lectura (predeterminado), `'w'` para sobrescribir, `'x'` para creación exclusiva o `'a'` para anexar. Estos se pueden dar de manera equivalente como `'rb'`, `'wb'`, `'xb'` y `'ab'` respectivamente.

Si *filename* es un objeto de archivo (en lugar de un nombre de archivo real), el modo `'w'` no trunca el archivo, y es equivalente a `'a'`.

Si *mode* es `'w'` o `'a'`, *compresslevel* puede ser un número entero entre `1` y `9` especificando el nivel de compresión: `1` produce la menor compresión y `9` (predeterminado) produce la mayor compresión.

Si *mode* es `'r'`, el archivo de entrada puede ser la concatenación de múltiples flujos (streams) comprimidos.

`BZ2File` proporciona todos los miembros especificados por `io.BufferedIOBase`, excepto `detach()` y `truncate()`. La iteración y la instrucción `with` están soportadas.

`BZ2File` also provides the following methods and attributes:

peek([*n*])

Retorna datos almacenados en el búfer sin avanzar la posición del archivo. Se retornará al menos un byte de datos (a menos que sea EOF). El número exacto de bytes retornados no está especificado.

> **Nota**
>
> Al invocar `peek()` no cambia la posición del archivo de `BZ2File`, puede cambiar la posición del objeto de archivo subyacente (por ejemplo, si `BZ2File` se construyó pasando un objeto de archivo a *filename*).

Added in version 3.3.

fileno()

Return the file descriptor for the underlying file.

Added in version 3.3.

readable()

Return whether the file was opened for reading.

Added in version 3.3.

seekable()

Return whether the file supports seeking.

Added in version 3.3.

writable()

Return whether the file was opened for writing.

Added in version 3.3.

read1(*size=-1*)

Read up to *size* uncompressed bytes, while trying to avoid making multiple reads from the underlying stream. Reads up to a buffer's worth of data if size is negative.

Returns `b''` if the file is at EOF.

Added in version 3.3.

readinto(*b*)

Read bytes into *b*.

Returns the number of bytes read (0 for EOF).

Added in version 3.3.

mode

`'rb'` for reading and `'wb'` for writing.

Added in version 3.13.

name

The bzip2 file name. Equivalent to the *name* attribute of the underlying *file object*.

Added in version 3.13.

Distinto en la versión 3.1: Se agregó soporte para la declaración `with`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para *filename* siendo un objeto de archivo (*file object*) en lugar de un nombre de archivo real.

Se agregó el modo `'a'` (agregar), junto con el soporte para leer archivos de flujo múltiple (multi-stream).

Distinto en la versión 3.4: El modo `'x'` (creación exclusiva) ha sido agregado.

Distinto en la versión 3.5: El método *read()* ahora acepta el argumento `None`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un objeto similar a una ruta (*path-like object*).

Distinto en la versión 3.9: El parámetro *buffering* ha sido retirado. Desde Python 3.0 era ignorado y estaba obsoleto. Pasa un objeto archivo abierto para controlar cómo el archivo es abierto.

El parámetro *compresslevel* se convirtió en un argumento sólo por palabra clave.

Distinto en la versión 3.10: Esta clase es insegura en hilos frente a múltiples lectores o escritores, al igual que sus clases equivalentes en *gzip* y *lzma* siempre lo han sido.

13.5.2 (De)compresión incremental

class bz2.**BZ2Compressor**(*compresslevel=9*)

Crea un nuevo objeto compresor. Este objeto puede usarse para comprimir datos de forma incremental. Para comprimir en un solo paso, use la función *compress()* en su lugar.

compresslevel, si se proporciona, debe ser un número entero entre `1` y `9`. El valor predeterminado es `9`.

compress(*data*)

Provee datos al objeto del compresor. Retorna un fragmento de datos comprimidos si es posible, o una cadena de bytes vacía de lo contrario.

Cuando haya terminado de proporcionar datos al compresor, llame al método *flush()* para finalizar el proceso de compresión.

flush()

Termina el proceso de compresión. Retorna los datos comprimidos que quedan en los búferes internos.

El objeto compresor no puede usarse después de que se haya llamado a este método.

class bz2.**BZ2Decompressor**

Crea un nuevo objeto descompresor. Este objeto puede usarse para descomprimir datos de forma incremental. Para descomprimir en un solo paso, use la función *decompress()* en su lugar.

> **Nota**
>
> Esta clase no maneja de forma transparente las entradas que contienen múltiples flujos comprimidos, a diferencia de *decompress()* y *BZ2File*. Si necesitas descomprimir una entrada de flujo múltiple con *BZ2Decompressor*, debe usar un nuevo descompresor para cada flujo (stream).

decompress(*data*, *max_length=-1*)

Descomprime *datos* (un *bytes-like object*), retornando datos sin comprimir como bytes. Algunos de los *datos* pueden almacenarse internamente para su uso en llamadas posteriores a *decompress()*. Los datos retornados deben concatenarse con la salida de cualquier llamada anterior a *decompress()*.

Si *max_length* no es negativo, retorna como máximo *max_length* bytes de datos descomprimidos. Si se alcanza este límite y se pueden producir más resultados, el atributo *needs_input* se establecerá en `False`. En este caso, la siguiente llamada a *decompress()* puede proporcionar *datos* como `b''` para obtener más de la salida.

Si todos los datos de entrada se descomprimieron y retornaron (ya sea porque esto era menor que *max_length* bytes, o porque *max_length* era negativo), el atributo *needs_input* se establecerá en `True`.

Intentar descomprimir datos una vez que se alcanza el final del flujo genera un *EOFError*. Cualquier información encontrada después del final del flujo se ignora y se guarda en el atributo *unused_data*.

Distinto en la versión 3.5: Añadido el parámetro *max_length*.

eof

`True` si se ha alcanzado el marcador de fin de flujo.

Added in version 3.3.

unused_data

Datos encontrados después del final del flujo comprimido.

Si se accede a este atributo antes de que se haya alcanzado el final del flujo, su valor será `b''`.

needs_input

`False` si el método *decompress()* puede proporcionar más datos descomprimidos antes de requerir una nueva entrada sin comprimir.

Added in version 3.5.

13.5.3 (Des)comprimir en un solo paso

bz2.**compress**(*data*, *compresslevel=9*)

Comprime *datos*, un *objetos tipo binarios*.

compresslevel, si se proporciona, debe ser un número entero entre `1` y `9`. El valor predeterminado es `9`.

Para compresión incremental, use *BZ2Compressor* en su lugar.

bz2.**decompress**(*data*)

Descomprime *datos*, un *objetos tipo binarios*.

Si *data* es la concatenación de múltiples flujos comprimidos, descomprime todos los flujos.

Para la descompresión incremental, use *BZ2Decompressor* en su lugar.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para entradas de flujo múltiple.

13.5.4 Ejemplos de uso

Aquí hay algunos ejemplos del uso típico del modulo *bz2*.

Usando *compress()* y *decompress()* para demostrar una compresión de ida y vuelta (*round-trip*):

```
>>> import bz2
>>> data = b"""\
... Donec rhoncus quis sapien sit amet molestie. Fusce scelerisque vel augue
... nec ullamcorper. Nam rutrum pretium placerat. Aliquam vel tristique lorem,
... sit amet cursus ante. In interdum laoreet mi, sit amet ultrices purus
... pulvinar a. Nam gravida euismod magna, non varius justo tincidunt feugiat.
... Aliquam pharetra lacus non risus vehicula rutrum. Maecenas aliquam leo
... felis. Pellentesque semper nunc sit amet nibh ullamcorper, ac elementum
... dolor luctus. Curabitur lacinia mi ornare consectetur vestibulum."""
>>> c = bz2.compress(data)
>>> len(data) / len(c)  # Data compression ratio
1.513595166163142
>>> d = bz2.decompress(c)
>>> data == d  # Check equality to original object after round-trip
True
```

Usando *BZ2Compressor* para compresión incremental:

```
>>> import bz2
>>> def gen_data(chunks=10, chunksize=1000):
...     """Yield incremental blocks of chunksize bytes."""
...     for _ in range(chunks):
...         yield b"z" * chunksize
...
>>> comp = bz2.BZ2Compressor()
>>> out = b""
>>> for chunk in gen_data():
...     # Provide data to the compressor object
...     out = out + comp.compress(chunk)
...
>>> # Finish the compression process.  Call this once you have
>>> # finished providing data to the compressor.
>>> out = out + comp.flush()
```

El ejemplo anterior utiliza un flujo de datos bastante «no aleatorio» (un flujo de fragmentos `b"z"`). Los datos aleatorios tienden a comprimirse mal, mientras que los datos ordenados y repetitivos generalmente producen un alto grado de compresión.

Escribiendo y leyendo un archivo comprimido con bzip2 en modo binario:

```
>>> import bz2
>>> data = b"""\
... Donec rhoncus quis sapien sit amet molestie. Fusce scelerisque vel augue
... nec ullamcorper. Nam rutrum pretium placerat. Aliquam vel tristique lorem,
... sit amet cursus ante. In interdum laoreet mi, sit amet ultrices purus
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
... pulvinar a. Nam gravida euismod magna, non varius justo tincidunt feugiat.
... Aliquam pharetra lacus non risus vehicula rutrum. Maecenas aliquam leo
... felis. Pellentesque semper nunc sit amet nibh ullamcorper, ac elementum
... dolor luctus. Curabitur lacinia mi ornare consectetur vestibulum."""
>>> with bz2.open("myfile.bz2", "wb") as f:
...     # Write compressed data to file
...     unused = f.write(data)
...
>>> with bz2.open("myfile.bz2", "rb") as f:
...     # Decompress data from file
...     content = f.read()
...
>>> content == data  # Check equality to original object after round-trip
True
```

13.6 `lzma` — Compression using the LZMA algorithm

Added in version 3.3.

Código fuente: Lib/lzma.py

Este módulo provee clases y funciones de conveniencia para comprimir y descomprimir datos utilizando el algoritmo de compresión LZMA. También se incluye una interfaz de fichero soportando el `.xz` y formatos de fichero `.lzma` heredados utilizados por la utilidad **xz**, así como flujos comprimidos sin procesar.

La interfaz proporcionada por este módulo es muy similar a la del módulo *bz2*. Tenga en cuenta que *LZMAFile* y *bz2.BZ2File* son seguros para subprocesos *not*, por lo que si necesita utilizar una única instancia *LZMAFile* de varios subprocesos, es necesario protegerla con un candado.

exception lzma.**LZMAError**

Esta excepción es generada cuando un error ocurre durante la compresión o descompresión, o mientras se inicializa el estado de compresor/descompresor.

13.6.1 Leyendo y escribiendo ficheros comprimidos

lzma.**open**(*filename*, *mode='rb'*, ***, *format=None*, *check=-1*, *preset=None*, *filters=None*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*)

Abre un fichero comprimido LZMA in binario o modo texto, retornando un *file object*.

El argumento *filename* puede ser un nombre de fichero real (dado como un objeto *str*, *bytes* o *path-like*), en cuyo caso el fichero nombrado es abierto, o puede ser un objeto de fichero existente para leer o escribir.

El argumento *mode* puede ser cualquiera de `"r"`, `"rb"`, `"w"`, `"wb"`, `"x"`, `"xb"`, `"a"` o `"a"` para modo binario, o `"rt"`, `"wt"`, `"xt"`, o `"at"` para modo texto. Por defecto es `"rb"`.

Al abrir un fichero para lectura, los argumentos *format* y *filters* tienen el mismo significado que para *LZMADecompressor*. En este caso, los argumentos *check* y *preset* no deberían ser utilizados.

Al abrir un fichero para lectura, los argumentos *format*, *check*, *preset* y *filters* tienen el mismo significado que para *LZMACompressor*.

Para modo binario, esta función es equivalente al constructor *LZMAFile*: `LZMAFile(filename, mode, ...)`. En este caso, los argumentos *encoding*, *errors* y *newline* no deben ser proveídos.

Para modo texto, un objeto *LZMAFile* es creado, y envuelto en una instancia *io.TextIOWrapper* con codificación específica, comportamiento de manejo de errores, y codificación(es) de línea.

Distinto en la versión 3.4: Agregado soporte para los modos `"x"`, `"xb"` y `"xt"`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

class lzma.**LZMAFile**(*filename=None*, *mode='r'*, *, *format=None*, *check=-1*, *preset=None*, *filters=None*)

Abre un fichero comprimido LZMA en modo binario.

Un `LZMAFIle` puede envolver un ya abierto *file object*, u operar directamente en un fichero nombrado. El argumento *filename* especifica el objeto de fichero a envolver, o el nombre del fichero para abrir (como un `str`, `bytes` o un objeto *path-like*). Al envolver un objeto de fichero existente, el fichero envuelto no será cerrado cuando el `LZMAFile` es cerrado.

El argumento *mode* puede ser `"r"` para lectura (por defecto), `"w"` para sobreescritura, `"x"` para creación exclusiva, o `"a"` para agregado, Estos pueden ser equivalentemente dados como `"rb"`, `"wb"`, `"xb"` y `"ab"` respectivamente.

Si *filename* es un objeto de fichero (en lugar de un nombre de fichero actual), un modo de `"w"` no trunca el fichero, y en cambio es equivalente a `"a"`.

Al abrir un fichero para escritura, el fichero de entrada puede ser la concatenación para múltiples flujos comprimidos separados. Estos son transparentemente decodificados como un único flujo lógico.

Al abrir un fichero para lectura, los argumentos *format* y *filters* tienen el mismo significado que para `LZMADecompressor`. En este caso, los argumentos *check* y *preset* no deberían ser utilizados.

Al abrir un fichero para lectura, los argumentos *format*, *check*, *preset* y *filters* tienen el mismo significado que para `LZMACompressor`.

`LZMAFile` soporta todos los miembros especificados por `io.BufferedIOBase`, excepto por `detach()` y `truncate()`. La iteración y la instrucción `with` son soportadas.

The following method and attributes are also provided:

peek(*size=-1*)

Retorna datos almacenados en búfer sin avanzar la posición del fichero. Al menos un byte de datos será retornado, a menos que EOF es alcanzado. El número exacto de bytes retornado no está especificado (el argumento *size* es ignorado).

> **Nota**
>
> Mientras que llamar `peek()` no cambia la posición de fichero del `LZMAFile`, puede cambiar la posición del objeto de fichero subyacente (por ejemplo si el `LZMAFile` fue construido pasando un objeto de fichero por *filename*).

mode

`'rb'` for reading and `'wb'` for writing.

Added in version 3.13.

name

The lzma file name. Equivalent to the `name` attribute of the underlying *file object*.

Added in version 3.13.

Distinto en la versión 3.4: Agregado soporte para los modos `"x"` y `"xb"`.

Distinto en la versión 3.5: El método `read()` acepta ahora un argumento de `None`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

13.6.2 Comprimiendo y descomprimiendo datos en memoria

class lzma.**LZMACompressor**(*format=FORMAT_XZ*, *check=-1*, *preset=None*, *filters=None*)

Crea un objeto compresor, el cual puede ser utilizado para comprimir datos incrementalmente.

Para una forma más conveniente de comprimir un único fragmento de datos, vea `compress()`.

El argumento *format* especifica qué formato de contenedor debería ser utilizado. Posibles valores son:

- **FORMAT_XZ: El formato de contenedor `.xz`.**
  Este es el formato por defecto.
- **FORMAT_ALONE: El formato de contenedor `.lzma` heredado.**
  Este formato es más limitado que `.xz` – no soporta chequeos de integridad o múltiples filtros.
- **FORMAT_RAW: Un flujo de datos sin procesar, sin utilizar ningún formato de contenedor.**
  Este especificador de formato no soporta chequeos de integridad, y requiere que siempre especifiques una cadena de filtro personalizada (para compresión y descompresión). Adicionalmente, los datos comprimidos de esta manera no pueden ser descomprimidos utilizando `FORMAT_AUTO` (vea *LZMADecompressor*).

El argumento *check* especifica el tipo de chequeo de integridad a incluir en los datos descomprimidos. Este chequeo es utilizado al descomprimir, para asegurarse que los datos no han sido corrompidos. Los posibles valores son:

- `CHECK_NONE`: Sin verificación de integridad. Este es el valor por defecto (y el único valor aceptable) para `FORMAT_ALONE` y `FORMAT_RAW`.
- `CHECK_CRC32`: Chequeo de Redundancia Cíclica de 32 bits.
- `CHECK_CRC64`: Chequeo de Redundancia Cíclica de 64 bits. Este es el valor por defecto para `FORMAT_XZ`.
- `CHECK_SHA256`: Algoritmo Hash Seguro de 256 bits.

Si el chequeo especificado no es soportado, un *LZMAError* es generado.

Las configuraciones de compresión pueden ser especificadas como un nivel de compresión predefinido (con el argumento *preset*), o en detalle como una cadena de filtro personalizada (con el argumento *filters*).

El argumento *preset* (si es proveído) debería ser un entero entre `0` y `9` (inclusive), opcionalmente OR con la constante `PRESET_EXTREME`. Si no se proporciona *preset* ni *filters*, el comportamiento por defecto es utilizar `PRESET_DEFAULT` (nivel preestablecido `6`). Altos preestablecidos producen salidas más pequeñas, pero vuelve el proceso de compresión más lento.

> **Nota**
>
> En adición a ser más CPU-intensivo, la compresión con preestablecidos más altos también requiere mucha más memoria (y produce salida que necesita más memoria a descomprimir). Con un preestablecido de `9` por ejemplo, la sobrecarga para un objeto *LZMACompressor* puede ser tan alto como 800MiB. Por esta razón, es generalmente mejor quedarse con el preestablecido por defecto.

El argumento *filters* (si es proveído) debería ser un especificador de cadena de filtro. Vea *Especificando cadenas de filtro personalizadas* para detalles.

compress(*data*)

Comprime *data* (un objeto *bytes*), retornando un objeto *bytes* conteniendo información comprimida por al menos parte de la entrada. Algo de *data* puede ser almacenado internamente, para uso en llamadas posteriores a *compress()* y *flush()*. La información retornada debería ser concatenada con la salida en cualquier llamada previa a *compress()*.

flush()

Finiquita el proceso de compresión, retornando un objeto *bytes* conteniendo cualquier información almacenada en los búferes internos del compresor.

El compresor no puede ser utilizado después de que este método es llamado.

class lzma.**LZMADecompressor**(*format=FORMAT_AUTO*, *memlimit=None*, *filters=None*)

Crea un objeto descompresor, el cual puede ser utilizado para descomprimir datos incrementalmente.

Para una forma más conveniente de descomprimir un flujo completo de compresión a la vez, vea *decompress()*.

El argumento *format* especifica el formato de contenedor que debería ser utilizado. El valor por defecto es `FORMAT_AUTO`, el cual puede descomprimir los ficheros `.xz` y `.lzma`. Otros posibles valores son `FORMAT_XZ`, `FORMAT_ALONE`, y `FORMAT_RAW`.

El argumento *memlimit* especifica un límite (en bytes) en la cantidad de memoria que el descompresor puede utilizar. Cuando este argumento es utilizado, la descompresión fallará con un *LZMAError* si no es posible descomprimir la entrada dentro del límite de memoria dado.

El argumento *filters* especifica la cadena de filtro que fue utilizado para crear el flujo que se descomprime. El argumento es requerido si *format* es `FORMAT_RAW`, pero no debería ser utilizado para otros formatos. Vea *Especificando cadenas de filtro personalizadas* para más información sobre cadenas de filtro.

Nota

Esta clase no maneja transparentemente entradas que contienen múltiples flujos comprimidos, a diferencia de *decompress()* y *LZMAFile*. Para descomprimir una entrada multi-flujo con *LZMADecompressor*, debería crear un nuevo descompresor para cada flujo.

decompress(*data*, *max_length=-1*)

Descomprime *data* (un *bytes-like object*), retornando información sin comprimir como bytes. Alguna *data* puede ser almacenada internamente, para uso en llamadas posteriores a *decompress()*. La información retornada debería ser concatenada con la salida de cualquier llamada anterior a *decompress()*.

Si *max_length* no es negativo, retorna al menos *max_length* bytes para descomprimir información, Si este límite es alcanzado y salidas adicionales pueden ser producidas, el atributo *needs_input* será establecido a `False`. En este caso, la siguiente llamada a *decompress()* podría proveer *data* como `"b''` para obtener más de la salida.

Si toda la información ingresada fue descomprimida y retornada (ya sea porque esto fue menos que *max_length* bytes, o porque *max_length* fue negativo), el atributo *needs_input* será establecido a `True`.

Intentar descomprimir la información después de que el fin del flujo es alcanzado genera un *EOFError*. Cualquier información encontrada después del fin del flujo es ignorada y guardada en el atributo *unused_data*.

Distinto en la versión 3.5: Agregado el parámetro *max_length*.

check

El ID del chequeo de integridad utilizado por el flujo de entrada. Esto puede ser `CHECK_UNKNOWN` hasta que suficiente de la entrada ha sido decodificada para determinar qué chequeo de integridad utiliza.

eof

`True` si el marcador de fin-de-flujo ha sido alcanzado.

unused_data

Información encontrada después del fin del flujo comprimido.

Antes de que el fin del flujo es alcanzado, este será `"b"`.

needs_input

`False` si el método *decompress()* puede proveer más información descomprimida antes de requerir nueva entrada descomprimida.

Added in version 3.5.

`lzma`.**compress**(*data*, *format=FORMAT_XZ*, *check=-1*, *preset=None*, *filters=None*)

Comprime *data* (un objeto *bytes*), retornando la información comprimida como un objeto *bytes*.

Vea *LZMACompressor* arriba para una descripción de los argumentos *format*, *check*, *preset* y *filters*.

lzma.**decompress**(*data*, *format=FORMAT_AUTO*, *memlimit=None*, *filters=None*)

Descomprime *data* (un objeto *bytes*), retornando la información descomprimida como un objeto *bytes*.

Si *data* es la concatenación de múltiples flujos comprimidos distintos, descomprime todos esos flujos, y retorna la concatenación de los resultados.

Vea *LZMADecompressor* arriba para una descripción de los argumentos *format*, *memlimit* y *filters*.

13.6.3 Misceláneas

lzma.**is_check_supported**(*check*)

Retorna `True` si el chequeo de integridad dado es soportado en este sistema.

`CHECK_NONE` y `CHECK_CRC32` son soportados siempre. `CHECK_CRC64` y `CHECK_SHA256` pueden no estar disponibles si está utilizando una versión de **liblzma** que fue compilada con un conjunto de funciones limitado.

13.6.4 Especificando cadenas de filtro personalizadas

Un especificador de cadena de filtro es una secuencia de diccionarios, donde cada diccionario contiene el ID y opciones para un único filtro. Cada diccionario debe contener la llave `"id"`, y puede contener llaves adicionales para especificar opciones filtro-dependientes. Los ID de filtro válidos son como sigue:

- Filtro de compresión:
  - `FILTER_LZMA1` (para uso con `FORMAT_ALONE`)
  - `FILTER_LZMA2` (para uso con `FORMAT_XZ` y `bytesFORMAT_RAW`)
- Filtro delta:
  - `FILTER_DELTA`
- Filtros *Branch-Call-Jump (BCJ)*:
  - `FILTER_X86`
  - `FILTER_IA64`
  - `FILTER_ARM`
  - `FILTER_ARMTHUMB`
  - `FILTER_POWERPC`
  - `FILTER_SPARC`

Una cadena de filtro puede consistir de hasta 4 filtros, y no puede estar vacía. El último filtro en la cadena debe ser un filtro de compresión, y cualquier otro filtro debe ser un filtro delta o BCJ.

Los filtros de compresión soportan las siguientes opciones (especificadas como entradas adicionales:

- `preset`: Un ajuste de compresión a utilizar como una fuente de valores por defecto para opciones que no están especificadas explícitamente.
- `dict_size`: Tamaño del diccionario en bytes. Esto debería estar entre 4 kiB y 1.5 GiB (inclusive).
- `lc` Número de bits de contexto literal.
- `lp`: Número de bits de posición literal. La suma `lc + lp` debe ser al menos 4.
- `pb`: Número de bits de posición; debe ser al menos 4.
- `mode`: `MODE_FAST` o `MODE_NORMAL`.
- `nice_len`: Lo que debería ser considerado una «buena longitud» para una coincidencia. Esto debería ser 273 o menos.
- `mf`: Qué buscador de coincidencias utilizar – `MF_HC3`, `MF_HC4`. `MF_BT2`, `MF_BT3`, o `MF_BT4`.

- `depth`: Profundidad de búsqueda máxima utilizada por el buscador de coincidencias. 0 (por defecto) significa seleccionar automáticamente basado en otras opciones de filtro.

El filtro delta almacena las diferencias entre bytes, produciendo más entrada repetitiva para el compresor en ciertas circunstancias. Soporta una opción, `dist`. Esto indica la distancia entre bytes a ser sustraída. Por defecto es 1, por ejemplo toma las diferencias entre bytes adyacentes.

Los filtros BCJ están destinados a ser aplicados a código máquina. Convierten ramas, llamadas y saltos relativos en el código para utilizar el direccionamiento absoluto, con el objetivo de incrementar la redundancia que puede ser explotada por el compresor. Estos filtros soportan una opción, `start_offset`. Esto especifica la dirección que debería ser mapeada al comienzo de la entrada de información. Por defecto es 0.

13.6.5 Ejemplos

Leyendo un fichero comprimido:

```
import lzma
with lzma.open("file.xz") as f:
    file_content = f.read()
```

Creando un fichero comprimido:

```
import lzma
data = b"Insert Data Here"
with lzma.open("file.xz", "w") as f:
    f.write(data)
```

Comprimiendo información en memoria:

```
import lzma
data_in = b"Insert Data Here"
data_out = lzma.compress(data_in)
```

Compresión incremental:

```
import lzma
lzc = lzma.LZMACompressor()
out1 = lzc.compress(b"Some data\n")
out2 = lzc.compress(b"Another piece of data\n")
out3 = lzc.compress(b"Even more data\n")
out4 = lzc.flush()
# Concatenate all the partial results:
result = b"".join([out1, out2, out3, out4])
```

Escribiendo información comprimida en fichero ya abierto:

```
import lzma
with open("file.xz", "wb") as f:
    f.write(b"This data will not be compressed\n")
    with lzma.open(f, "w") as lzf:
        lzf.write(b"This *will* be compressed\n")
    f.write(b"Not compressed\n")
```

Creando un fichero comprimido utilizando una cadena de filtro personalizada:

```
import lzma
my_filters = [
    {"id": lzma.FILTER_DELTA, "dist": 5},
    {"id": lzma.FILTER_LZMA2, "preset": 7 | lzma.PRESET_EXTREME},
]
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
with lzma.open("file.xz", "w", filters=my_filters) as f:
    f.write(b"blah blah blah")
```

13.7 zipfile — Work with ZIP archives

Código fuente: Lib/zipfile/

El formato de archivo ZIP es un estándar común de archivo y compresión. Este módulo proporciona herramientas para crear, leer, escribir, agregar y listar un archivo ZIP. Cualquier uso avanzado de este módulo requerirá una comprensión del formato, tal como se define en la PKZIP Application Note.

Actualmente, este módulo no maneja archivos ZIP multi-disco. Puede manejar archivos ZIP que usan las extensiones ZIP64 (es decir, archivos ZIP que tienen más de 4 GB de tamaño). Admite el descifrado de archivos cifrados en archivos ZIP, pero actualmente no puede crear un archivo cifrado. El descifrado es extremadamente lento ya que se implementa en Python nativo en lugar de C.

El módulo define los siguientes elementos:

exception zipfile.**BadZipFile**

El error lanzado para archivos ZIP incorrectos.

Added in version 3.2.

exception zipfile.**BadZipfile**

Alias de *BadZipFile*, para compatibilidad con versiones anteriores de Python.

Obsoleto desde la versión 3.2.

exception zipfile.**LargeZipFile**

El error lanzado cuando un archivo ZIP requiera la funcionalidad ZIP64 pero no ha sido habilitado.

class zipfile.**ZipFile**

La clase para leer y escribir archivos ZIP. Vea la sección *Objetos ZipFile* para detalles del constructor.

class zipfile.**Path**

Clase que implementa un subconjunto de la interfaz proporcionada por *pathlib.Path*, incluyendo la interfaz completa *importlib.resources.abc.Traversable*.

Added in version 3.8.

class zipfile.**PyZipFile**

Clase para crear archivos ZIP que contienen bibliotecas de Python.

class zipfile.**ZipInfo**(*filename='NoName'*, *date_time=(1980, 1, 1, 0, 0, 0)*)

Clase utilizada para representar información sobre un miembro de un archivo. Las instancias de esta clase son retornadas por los métodos *getinfo()* y *infolist()* de objetos *ZipFile*. La mayoría de los usuarios del módulo *zipfile* no necesitarán crearlos, sino que solo usarán aquellos creados por este módulo. *filename* debe ser el nombre completo del miembro del archivo, y *date_time* debe ser una tupla que contenga seis campos que describan la hora de la última modificación del archivo; los campos se describen en la sección *Objetos ZipInfo*.

Distinto en la versión 3.13: A public `compress_level` attribute has been added to expose the formerly protected `_compresslevel`. The older protected name continues to work as a property for backwards compatibility.

_for_archive(*archive*)

Resolve the date_time, compression attributes, and external attributes to suitable defaults as used by *ZipFile.writestr()*.

Returns self for chaining.

Added in version 3.14.

zipfile.**is_zipfile**(*filename*)

Retorna `True` si *filename* es un archivo ZIP válido basado en su número mágico; de lo contrario, retorna `False`. *filename* también puede ser un archivo o un objeto similar a un archivo.

Distinto en la versión 3.1: Soporte para archivos y objetos similares a archivos.

zipfile.**ZIP_STORED**

La constante numérica para un miembro de archivo sin comprimir.

zipfile.**ZIP_DEFLATED**

La constante numérica para el método de compresión ZIP habitual. Esto requiere el módulo *zlib*.

zipfile.**ZIP_BZIP2**

La constante numérica para el método de compresión BZIP2. Esto requiere el módulo *bz2*.

Added in version 3.3.

zipfile.**ZIP_LZMA**

La constante numérica para el método de compresión LZMA. Esto requiere el módulo *lzma*.

Added in version 3.3.

zipfile.**ZIP_ZSTANDARD**

The numeric constant for Zstandard compression. This requires the *compression.zstd* module.

Nota

In APPNOTE 6.3.7, the method ID `20` was assigned to Zstandard compression. This was changed in APPNOTE 6.3.8 to method ID `93` to avoid conflicts, with method ID `20` being deprecated. For compatibility, the `zipfile` module reads both method IDs but will only write data with method ID `93`.

Added in version 3.14.

Nota

The ZIP file format specification has included support for bzip2 compression since 2001, for LZMA compression since 2006, and Zstandard compression since 2020. However, some tools (including older Python releases) do not support these compression methods, and may either refuse to process the ZIP file altogether, or fail to extract individual files.

Ver también

PKZIP Application Note
Documentación sobre el formato de archivo ZIP por Phil Katz, el creador del formato y los algoritmos utilizados.

Página principal de Info-ZIP
Información sobre los programas de archivo ZIP del proyecto Info-ZIP y las bibliotecas de desarrollo.

13.7.1 Objetos ZipFile

class zipfile.**ZipFile**(*file*, *mode='r'*, *compression=ZIP_STORED*, *allowZip64=True*, *compresslevel=None*, ***, *strict_timestamps=True*, *metadata_encoding=None*)

Abra un archivo ZIP, donde *file* puede ser una ruta a un archivo (una cadena), un objeto similar a un archivo o un *path-like object*.

El parámetro *mode* debe ser `'r'` para leer un archivo existente, `'w'` para truncar y escribir un nuevo archivo, `'a'` para agregarlo a un archivo existente, o `'x'` para crear y escribir exclusivamente un nuevo archivo. Si

mode es `'x'` y *file* se refiere a un archivo existente, se lanzará un *FileExistsError*. Si *mode* es `'a'` y *file* se refiere a un archivo ZIP existente, entonces se le agregan archivos adicionales. Si *file* no se refiere a un archivo ZIP, se agrega un nuevo archivo ZIP al archivo. Esto está destinado a agregar un archivo ZIP a otro archivo (como `python.exe`). Si *mode* es `'a'` y el archivo no existe en absoluto, se crea. Si *mode* es `'r'` o `'a'`, el archivo debe poder buscarse.

compression is the ZIP compression method to use when writing the archive, and should be *ZIP_STORED*, *ZIP_DEFLATED*, *ZIP_BZIP2*, *ZIP_LZMA*, or *ZIP_ZSTANDARD*; unrecognized values will cause *NotImplementedError* to be raised. If *ZIP_DEFLATED*, *ZIP_BZIP2*, *ZIP_LZMA*, or *ZIP_ZSTANDARD* is specified but the corresponding module (*zlib*, *bz2*, *lzma*, or *compression.zstd*) is not available, *RuntimeError* is raised. The default is *ZIP_STORED*.

Si *allowZip64* es `True` (el valor predeterminado) zipfile creará archivos ZIP que usan las extensiones ZIP64 cuando el archivo zip es mayor que 4 GB. Si es `False` *zipfile* lanzará una excepción cuando el archivo ZIP requiera extensiones ZIP64.

The *compresslevel* parameter controls the compression level to use when writing files to the archive. When using *ZIP_STORED* or *ZIP_LZMA* it has no effect. When using *ZIP_DEFLATED* integers `0` through `9` are accepted (see *zlib* for more information). When using *ZIP_BZIP2* integers `1` through `9` are accepted (see *bz2* for more information). When using *ZIP_ZSTANDARD* integers `-131072` through `22` are commonly accepted (see *CompressionParameter.compression_level* for more on retrieving valid values and their meaning).

El argumento *strictly_timestamps*, cuando se establece en `False`, permite comprimir archivos anteriores a 1980-01-01 a costa de establecer la marca de tiempo en 1980-01-01. Un comportamiento similar ocurre con archivos más nuevos que 2107-12-31, la marca de tiempo también se establece en el límite.

Cuando el parámetro *mode* es `'r'`, el *metadata_encoding* podría ser asignado al nombre del codec, el cual será usado para decodificar metadata como los nombres de los miembros y comentarios ZIP.

Si el archivo se crea con el modo `'w'`, `'x'` o `'a'` y luego *closed* sin agregar ningún archivo al archivo, Las estructuras ZIP apropiadas para un archivo vacío se escribirán en el archivo.

ZipFile también es un manejador de contexto y por lo tanto, admite la declaración `with`. En el ejemplo, *myzip* se cierra después que el conjunto de instrucciones `with` se termine—incluso si se produce una excepción:

```
with ZipFile('spam.zip', 'w') as myzip:
    myzip.write('eggs.txt')
```

Nota

metadata_encoding es una configuración que se aplica a todas las instancias de ZipFile. Actualmente no es posible establecerlo individualmente para cada miembro.

Este atributo es una solución alterna para implementaciones heredadas que producen archivos con nombres basados en la codificación regional o la página de códigos actual (con mayor frecuencia en Windows). De acuerdo con el estándar .ZIP, la codificación de la metadata podría ser especificada por la página de códigos de IBM (por defecto) or por UTF-8 mediante un flag en la cabecera. Este flag toma precedencia sobre *metadata_encoding*, el cual es una extensión específica a Python.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó la capacidad de usar *ZipFile* como administrador de contexto.

Distinto en la versión 3.3: Soporte agregado para *bzip2* y compresión *lzma*.

Distinto en la versión 3.4: Las extensiones ZIP64 están habilitadas por defecto.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó soporte para escribir en secuencias que no se pueden buscar. Se agregó soporte para el modo `'x'`.

Distinto en la versión 3.6: Anteriormente, se generó un simple *RuntimeError* para valores de compresión no reconocidos.

Distinto en la versión 3.6.2: El parámetro *file* acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.7: Agregue el parámetro *compresslevel*.

Distinto en la versión 3.8: The *strict_timestamps* keyword-only parameter.

Distinto en la versión 3.11: Se ha añadido soporte para especificar la codificación del nombre del miembro para leer metadatos en las cabeceras de directorio y archivo del archivo zip.

ZipFile.**close**()

Cierra el archivo. Debe llamar a `close()` antes de salir de su programa o no se escribirán registros esenciales.

ZipFile.**getinfo**(*name*)

Retorna un objeto `ZipInfo` con información sobre el miembro del archivo *name*. Llamando a `getinfo()` para obtener un nombre que no figura actualmente en el archivo lanzará un `KeyError`.

ZipFile.**infolist**()

Retorna una lista que contiene un objeto `ZipInfo` para cada miembro del archivo. Los objetos están en el mismo orden que sus entradas en el archivo ZIP real en el disco si se abrió un archivo existente.

ZipFile.**namelist**()

Retorna una lista de miembros del archivo por nombre.

ZipFile.**open**(*name*, *mode='r'*, *pwd=None*, ***, *force_zip64=False*)

Acceda a un miembro del archivo comprimido como un objeto binario similar a un archivo. *name* puede ser el nombre de un archivo dentro del archivo comprimido o un objeto `ZipInfo`. El parámetro *mode*, si está incluido, debe ser `'r'` (el valor predeterminado) o `'w'`. *pwd* es la contraseña utilizada para descifrar archivos ZIP encriptados como un objeto `bytes`.

`open()` también es un administrador de contexto y por lo tanto, soporta `with` statement:

```
with ZipFile('spam.zip') as myzip:
    with myzip.open('eggs.txt') as myfile:
        print(myfile.read())
```

Con *mode* `'r'`, el objeto tipo archivo (`ZipExtFile`) es de solo lectura y proporciona los siguientes métodos: `read()`, `readline()`, `readlines()`, `seek()`, `tell()`, `__iter__()`, `__next__()`. Estos objetos pueden funcionar independientemente del archivo Zip.

Con `mode = 'w'`, se retorna un controlador de archivo escribible, que admite el método `write()`. Mientras está abierto un identificador de archivo escribible, intentar leer o escribir otros archivos en el archivo ZIP lanzará un `ValueError`.

In both cases the file-like object has also attributes `name`, which is equivalent to the name of a file within the archive, and `mode`, which is `'rb'` or `'wb'` depending on the input mode.

Al escribir un archivo, si el tamaño del archivo no se conoce de antemano pero puede exceder los 2 GB, pase `force_zip64 = True` para asegurarse de que el formato del encabezado sea capaz de admitir archivos grandes. Si el tamaño del archivo se conoce de antemano, construya un objeto `ZipInfo` con `file_size` establecido, y úselo como parámetro *name*.

Nota

Los métodos `open()`, `read()` y `extract()` pueden tomar un nombre de archivo o un objeto `ZipInfo`. Apreciará esto cuando intente leer un archivo ZIP que contiene miembros con nombres duplicados.

Distinto en la versión 3.6: Se eliminó el soporte de `mode='U'`. Use `io.TextIOWrapper` para leer archivos de texto comprimido en modo *universal newlines*.

Distinto en la versión 3.6: `ZipFile.open()` ahora se puede usar para escribir archivos en el archivo comprimido con la opción `mode='w'`.

Distinto en la versión 3.6: Llamar a `open()` en un ZipFile cerrado lanzará un `ValueError`. Anteriormente, se planteó a `RuntimeError`.

Distinto en la versión 3.13: Added attributes `name` and `mode` for the writeable file-like object. The value of the `mode` attribute for the readable file-like object was changed from `'r'` to `'rb'`.

ZipFile.**extract**(*member*, *path=None*, *pwd=None*)

Extraer un miembro del archivo comprimido al directorio de trabajo actual; *member* debe ser su nombre completo o un objeto *ZipInfo*. La información de su archivo se extrae con la mayor precisión posible. *path* especifica un directorio diferente para extraer. *member* puede ser un nombre de archivo o un objeto *ZipInfo*. *pwd* es la contraseña utilizada para archivos encriptados como un objeto *bytes*.

Retorna la ruta normalizada creada (un directorio o archivo nuevo).

> **Nota**
>
> Si el nombre de archivo de un miembro es una ruta absoluta, se eliminarán un punto compartido de `drive/UNC` y las barras diagonales (hacia atrás), ej: `///foo/bar` se convierte en `foo/bar` en Unix y `C:\foo\bar` se convierte en `foo\bar` en Windows. Y todos los componentes `".."` en un nombre de archivo miembro se eliminarán, ej: `../../foo../../ba..r` se convierte en `foo../ba..r`. En Windows, los caracteres ilegales (`:`, `<`, `>`, `|`, `"`, `?` Y `*`) se reemplazan por guion bajo (_).

Distinto en la versión 3.6: Llamando *extract()* en un ZipFile cerrado lanzará un *ValueError*. Anteriormente, se planteó a *RuntimeError*.

Distinto en la versión 3.6.2: El parámetro *path* acepta un *path-like object*.

ZipFile.**extractall**(*path=None*, *members=None*, *pwd=None*)

Extrae todos los miembros del archivo comprimido al directorio de trabajo actual. *path* especifica un directorio diferente para extraer. *members* es opcional y debe ser un subconjunto de la lista devuelta por *namelist()*. *pwd* es la contraseña utilizada para archivos encriptados como un objeto *bytes*.

> **Advertencia**
>
> Nunca extraiga archivos de fuentes no confiables sin inspección previa. Es posible que los archivos se creen fuera de *path*, ej. miembros que tienen nombres de archivo absolutos que comienzan con `"/"` o nombres de archivo con dos puntos `".."`. Este módulo intenta evitar eso. Ver *extract()* nota.

Distinto en la versión 3.6: Llamar a *extractall()* en un ZipFile cerrado lanzará un *ValueError*. Anteriormente, se planteó a *RuntimeError*.

Distinto en la versión 3.6.2: El parámetro *path* acepta un *path-like object*.

ZipFile.**printdir**()

Imprime una tabla de contenido para el archivo en `sys.stdout`.

ZipFile.**setpassword**(*pwd*)

Establece *pwd* (un objeto *bytes*) como contraseña predeterminada para extraer archivos encriptados.

ZipFile.**read**(*name*, *pwd=None*)

Return the bytes of the file *name* in the archive. *name* is the name of the file in the archive, or a *ZipInfo* object. The archive must be open for read or append. *pwd* is the password used for encrypted files as a *bytes* object and, if specified, overrides the default password set with *setpassword()*. Calling *read()* on a ZipFile that uses a compression method other than *ZIP_STORED*, *ZIP_DEFLATED*, *ZIP_BZIP2*, *ZIP_LZMA*, or *ZIP_ZSTANDARD* will raise a *NotImplementedError*. An error will also be raised if the corresponding compression module is not available.

Distinto en la versión 3.6: Llamando *read()* en un ZipFile cerrado lanzará un *ValueError*. Anteriormente, se planteó a *RuntimeError*.

ZipFile.**testzip**()

Lee todos los archivos en el archivo y verifica sus CRC y encabezados de archivo. Retorna el nombre del primer archivo incorrecto o retorna `None`.

Distinto en la versión 3.6: Llamar a *testzip()* en un ZipFile cerrado lanzará un *ValueError*. Anteriormente, se planteó a *RuntimeError*.

ZipFile.**write**(*filename*, *arcname=None*, *compress_type=None*, *compresslevel=None*)

Escribe el archivo llamado *filename* en el archivo, dándole el nombre de archivo *arcname* (por defecto, será el mismo que *filename*, pero sin una letra de unidad y con los separadores de ruta principales eliminados). Si se proporciona, *compress_type* anula el valor dado para el parámetro *compression* al constructor para la nueva entrada. Del mismo modo, *compresslevel* anulará el constructor si se proporciona. El archivo debe estar abierto con el modo `'w'`, `'x'` o `'a'`.

Nota

Históricamente, el estándar del archivo ZIP no especificaba una codificación para la metadata, pero si era fuertemente recomendado usar CP437(la codificación original de IBM PC) con fines de interoperabilidad. Versiones recientes permiten el uso de UTF-8 (exclusivamente). En éste modulo, UTF-8 será usada automáticamente para escribir los nombres de los miembros si es que estos contienen algún caracter no-ASCII. No es posible escribir nombres de miembros en otra codificación que no sea ASCII o UTF-8.

Nota

Los nombres de archivo deben ser relativos a la raíz del archivo, es decir, no deben comenzar con un separador de ruta.

Nota

Si `arcname` (o `filename`, si `arcname` no se proporciona) contiene un byte nulo, el nombre del archivo en el archivo se truncará en el byte nulo.

Nota

Un barra al frente en el nombre del archivo puede hacer que el archivo sea imposible de abrir en algunos programas zip en sistemas Windows.

Distinto en la versión 3.6: Llamando *write()* en un ZipFile creado con el modo `'r'` o un ZipFile cerrado lanzará un *ValueError*. Anteriormente, se planteó a *RuntimeError*.

ZipFile.**writestr**(*zinfo_or_arcname*, *data*, *compress_type=None*, *compresslevel=None*)

Escribe un registro en el archivo. El contenido es *data*, que puede ser una instancia de *str* o a *bytes*; si es una *str*, primero se codifica como UTF-8. *zinfo_or_arcname* es el nombre del archivo que se le dará en el archivo o una instancia de *ZipInfo*. Si se trata de una instancia, se debe proporcionar al menos el nombre de archivo, la fecha y la hora. Si es un nombre, la fecha y la hora se configuran en la fecha y hora actuales. El archivo debe abrirse con el modo `'w'`, `'x'` o `'a'`.

Si se proporciona, *compress_type* anula el valor dado para el parámetro *compression* al constructor para la nueva entrada, o en *zinfo_or_arcname* (si es una instancia de *ZipInfo*). Del mismo modo, *compresslevel* anulará el constructor si se proporciona.

Nota

Al pasar una instancia de *ZipInfo* como el parámetro *zinfo_or_arcname*, el método de compresión utilizado será el especificado en el miembro *compress_type* de la instancia dada *ZipInfo*. Por defecto, el constructor *ZipInfo* establece este miembro en *ZIP_STORED*.

Distinto en la versión 3.2: El argumento *compress_type*.

Distinto en la versión 3.6: Llamando *writestr()* en un ZipFile creado con el modo `'r'` o un ZipFile cerrado lanzará un *ValueError*. Anteriormente, se planteó a *RuntimeError*.

`ZipFile.`**`mkdir`**`(`*zinfo_or_directory*, *mode=511*`)`

Crea un directorio dentro del archivo. Si *zinfo_or_directory* es un string, el directorio es creado dentro del archivo con el modo especificado en el argumento *mode*. Si del contrario, *zinfo_or_directory* es una instancia de *ZipInfo* entonces el argumento *mode* es ignorado.

El archivo debe estar abierto en modo `'w'`, `'x'` o `'a'`.

Added in version 3.11.

Los siguientes atributos de datos también están disponibles:

`ZipFile.`**`filename`**

Nombre del archivo ZIP.

`ZipFile.`**`debug`**

El nivel de salida de depuración a usar. Esto se puede configurar de `0` (el valor predeterminado, sin salida) a `3` (la mayor cantidad de salida). La información de depuración se escribe en `sys.stdout`.

`ZipFile.`**`comment`**

El comentario asociado con el archivo ZIP como un objeto *bytes*. Si se asigna un comentario a una instancia de *ZipFile* creada con el modo `'w'`, `'x'` o `'a'`, no debe tener más de 65535 bytes. Los comentarios más largos que esto se truncarán.

13.7.2 Objetos de ruta

`class` `zipfile.`**`Path`**`(`*root*, *at=''*`)`

Construye un objeto Path a partir de un archivo zip `root` (que puede ser una instancia *ZipFile* o `file` adecuado para pasar al constructor *ZipFile*).

`at` especifica la ubicación de esta ruta dentro del archivo zip, ej. "dir/file.txt", "dir/" o "".El valor predeterminado es la cadena vacía, que indica la raíz.

Nota

The *Path* class does not sanitize filenames within the ZIP archive. Unlike the *ZipFile.extract()* and *ZipFile.extractall()* methods, it is the caller's responsibility to validate or sanitize filenames to prevent path traversal vulnerabilities (e.g., filenames containing «..» or absolute paths). When handling untrusted archives, consider resolving filenames using *os.path.abspath()* and checking against the target directory with *os.path.commonpath()*.

Los objetos de ruta exponen las siguientes características de objetos *pathlib.Path*:

Los objetos de ruta son transitables utilizando el operador `/` o utilizando `joinpath`.

`Path.`**`name`**

El componente final de la ruta.

`Path.`**`open`**`(`*mode='r'*, ***, *pwd*, ****`)`

Invoca *ZipFile.open()* en la ruta actual. Permite la apertura para lectura o escritura, texto o binario a través de los modos admitidos: "r", "w", "rb", "wb". Los argumentos posicionales y de palabras clave se pasan a través de *io.TextIOWrapper* cuando se abren como texto y se ignoran en caso contrario. `pwd` es el parámetro `pwd` para *ZipFile.open()*.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó soporte para modos de texto y binarios para abrir. El modo predeterminado ahora es texto.

Distinto en la versión 3.11.2: El parámetro `encoding` puede proporcionarse como un argumento posicional sin causar un *TypeError*. Tal y como podía ocurrir en la versión 3.9. El código que necesite ser com-

patible con versiones no parcheadas 3.10 y 3.11 debe pasar como palabras clave todos los argumentos de *io.TextIOWrapper*, incluido `encoding`.

`Path.`**`iterdir`**`()`

Enumera los hijos del directorio actual.

`Path.`**`is_dir`**`()`

Retorna `True` si el contexto actual hace referencia a un directorio.

`Path.`**`is_file`**`()`

Retorna `True` si el contexto actual hace referencia a un archivo.

`Path.`**`is_symlink`**`()`

Return `True` if the current context references a symbolic link.

Added in version 3.12.

Distinto en la versión 3.13: Previously, `is_symlink` would unconditionally return `False`.

`Path.`**`exists`**`()`

Retorna `True` si el contexto actual hace referencia a un archivo o directorio en el archivo zip.

`Path.`**`suffix`**

The last dot-separated portion of the final component, if any. This is commonly called the file extension.

Added in version 3.11: Propiedad agregada *Path.suffix*.

`Path.`**`stem`**

El componente final de la ruta, sin su sufijo.

Added in version 3.11: Propiedad agregada *Path.stem*.

`Path.`**`suffixes`**

A list of the path's suffixes, commonly called file extensions.

Added in version 3.11: Propiedad agregada *Path.suffixes*.

`Path.`**`read_text`**`(*, **)`

Lee el archivo actual como texto unicode. Los argumentos posicionales y de palabras clave se pasan a *io.TextIOWrapper* (excepto `buffer`, que está implícito en el contexto).

Distinto en la versión 3.11.2: El parámetro `encoding` puede proporcionarse como un argumento posicional sin causar un *TypeError*. Tal y como podía ocurrir en la versión 3.9. El código que necesite ser compatible con versiones no parcheadas 3.10 y 3.11 debe pasar como palabras clave todos los argumentos de *io.TextIOWrapper*, incluido `encoding`.

`Path.`**`read_bytes`**`()`

Lee el archivo actual como bytes.

`Path.`**`joinpath`**`(*other)`

Retorna un nuevo objeto de ruta con cada argumentos *other* unidos. Los siguientes son equivalentes:

```
>>> Path(...).joinpath('child').joinpath('grandchild')
>>> Path(...).joinpath('child', 'grandchild')
>>> Path(...) / 'child' / 'grandchild'
```

Distinto en la versión 3.10: Antes de 3.10, `joinpath` no estaba documentado y aceptaba exactamente un parámetro.

The zipp project provides backports of the latest path object functionality to older Pythons. Use `zipp.Path` in place of `zipfile.Path` for early access to changes.

13.7.3 Objetos PyZipFile

El constructor *PyZipFile* toma los mismos parámetros que el constructor *ZipFile*, y un parámetro adicional, *optimize*.

class zipfile.**PyZipFile**(*file*, *mode='r'*, *compression=ZIP_STORED*, *allowZip64=True*, *optimize=-1*)

Distinto en la versión 3.2: Added the *optimize* parameter.

Distinto en la versión 3.4: Las extensiones ZIP64 están habilitadas por defecto.

Las instancias tienen un método ademas de los objetos *ZipFile*:

writepy(*pathname*, *basename=''*, *filterfunc=None*)

Busca archivos `*.py` y agrega el archivo correspondiente al archivo.

Si no se proporcionó el parámetro *optimize* a *PyZipFile* o `-1`, el archivo correspondiente es un archivo `*.pyc`, compilando si es necesario.

Si el parámetro *optimize* a *PyZipFile* era `0`, `1` or `2`, solo se agregarán a ese archivo los archivos con ese nivel de optimización (ver *compile()*) el archivo, compilando si es necesario.

Si *pathname* es un archivo, el nombre del archivo debe terminar con `.py`, y solo el archivo (correspondiente `*.pyc`) se agrega en el nivel superior (sin información de ruta). Si *pathname* es un archivo que no termina con `.py`, se lanzará *RuntimeError*. Si es un directorio, y el directorio no es un directorio de paquetes, entonces todos los archivos `*.pyc` se agregan en el nivel superior. Si el directorio es un directorio de paquetes, todos `*.pyc` se agregan bajo el nombre del paquete como una ruta de archivo, y si alguno de los subdirectorios son directorios de paquetes, todos estos se agregan recursivamente en orden ordenado.

basename está destinado solo para uso interno.

filterfunc, si se proporciona, debe ser una función que tome un único argumento de cadena. Se le pasará cada ruta (incluida cada ruta de archivo completa individual) antes de que se agregue al archivo. Si *filterfunc* retorna un valor falso, la ruta no se agregará y si se trata de un directorio se ignorará su contenido. Por ejemplo, si nuestros archivos de prueba están todos en directorios de `test` o comienzan con la cadena `test_`, podemos usar un *filterfunc* para excluirlos

```
>>> zf = PyZipFile('myprog.zip')
>>> def notests(s):
...     fn = os.path.basename(s)
...     return (not (fn == 'test' or fn.startswith('test_')))
...
>>> zf.writepy('myprog', filterfunc=notests)
```

El método *writepy()* crea archivos con nombres de archivo como este

```
string.pyc                    # Top level name
test/__init__.pyc             # Package directory
test/testall.pyc              # Module test.testall
test/bogus/__init__.pyc       # Subpackage directory
test/bogus/myfile.pyc         # Submodule test.bogus.myfile
```

Distinto en la versión 3.4: Added the *filterfunc* parameter.

Distinto en la versión 3.6.2: El parámetro *pathname* acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.7: La recursividad ordena las entradas del directorio.

13.7.4 Objetos ZipInfo

Las instancias de la clase *ZipInfo* son retornadas por los métodos *getinfo()* y *infolist()* de *ZipFile*. Cada objeto almacena información sobre un solo miembro del archivo ZIP.

Hay un método de clase para hacer una instancia de *ZipInfo* para un archivo de sistema de archivos:

classmethod ZipInfo.**from_file**(*filename*, *arcname=None*, *, *strict_timestamps=True*)

Construye una instancia de *ZipInfo* para un archivo en el sistema de archivos, en preparación para agregarlo a un archivo zip.

filename debe ser la ruta a un archivo o directorio en el sistema de archivos.

Si se especifica *arcname*, este es usado como el nombre dentro del archivo. Si no se especifica *arcname*, el nombre será el mismo que *filename*, pero con cualquier letra de unidad y separadores de ruta principales eliminados.

El argumento *strictly_timestamps*, cuando se establece en `False`, permite comprimir archivos anteriores a 1980-01-01 a costa de establecer la marca de tiempo en 1980-01-01. Un comportamiento similar ocurre con archivos más nuevos que 2107-12-31, la marca de tiempo también se establece en el límite.

Added in version 3.6.

Distinto en la versión 3.6.2: El parámetro *filename* acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.8: Added the *strict_timestamps* keyword-only parameter.

Las instancias tienen los siguientes métodos y atributos:

ZipInfo.**is_dir**()

Retorna `True` si este miembro del archivo es un directorio.

Utiliza el nombre de la entrada: los directorios siempre deben terminar con `/`.

Added in version 3.6.

ZipInfo.**filename**

Nombre del archivo en el archivo.

ZipInfo.**date_time**

The time and date of the last modification to the archive member. This is a tuple of six values representing the «last [modified] file time» and «last [modified] file date» fields from the ZIP file's central directory.

The tuple contains:

Índice	Valor
0	Año (>= 1980)
1	Mes (basado en uno)
2	Día del mes (basado en uno)
3	Horas (basados en cero)
4	Minutos (basados en cero)
5	Segundos (basado en cero)

Nota

The ZIP format supports multiple timestamp fields in different locations (central directory, extra fields for NTFS/UNIX systems, etc.). This attribute specifically returns the timestamp from the central directory. The central directory timestamp format in ZIP files does not support timestamps before 1980. While some extra field formats (such as UNIX timestamps) can represent earlier dates, this attribute only returns the central directory timestamp.

The central directory timestamp is interpreted as representing local time, rather than UTC time, to match the behavior of other zip tools.

ZipInfo.**compress_type**

Tipo de compresión para la miembro del archivo.

ZipInfo.**comment**

Comenta para el miembro de archivo individual como un objeto *bytes*.

ZipInfo.**extra**

Datos de campo de expansión. La PKZIP Application Note contiene algunos comentarios sobre la estructura interna de los datos contenidos en este objeto *bytes*.

ZipInfo.**create_system**

Sistema que creó el archivo ZIP.

ZipInfo.**create_version**

Versión PKZIP que creó el archivo ZIP.

ZipInfo.**extract_version**

Se necesita la versión PKZIP para extraer el archivo.

ZipInfo.**reserved**

Debe ser cero.

ZipInfo.**flag_bits**

Bits de bandera ZIP.

ZipInfo.**volume**

Número de volumen del encabezado del archivo.

ZipInfo.**internal_attr**

Atributos internos.

ZipInfo.**external_attr**

Atributos de archivo externo.

ZipInfo.**header_offset**

Byte desplazado al encabezado del archivo.

ZipInfo.**CRC**

CRC-32 del archivo sin comprimir.

ZipInfo.**compress_size**

Tamaño de los datos comprimidos.

ZipInfo.**file_size**

Tamaño del archivo sin comprimir.

13.7.5 Interfaz de línea de comandos

El módulo *zipfile* proporciona una interfaz de línea de comandos simple para interactuar con archivos ZIP.

Si desea crear un nuevo archivo ZIP, especifique su nombre después de la opción *-c* y luego enumere los nombres de archivo que deben incluirse:

```
$ python -m zipfile -c monty.zip spam.txt eggs.txt
```

Pasar un directorio también es aceptable:

```
$ python -m zipfile -c monty.zip life-of-brian_1979/
```

Si desea extraer un archivo ZIP en el directorio especificado, use la opción *-e*:

```
$ python -m zipfile -e monty.zip target-dir/
```

Para obtener una lista de los archivos en un archivo ZIP, use la opción *-l*:

```
$ python -m zipfile -l monty.zip
```

Opciones de línea de comando

-l <zipfile>

--list <zipfile>

Lista de archivos en un archivo zip.

-c <zipfile> <source1> ... <sourceN>

--create <zipfile> <source1> ... <sourceN>

Crea el archivo zip a partir de archivos fuente.

-e <zipfile> <output_dir>

--extract <zipfile> <output_dir>

Extrae el archivo zip en el directorio de destino.

-t <zipfile>

--test <zipfile>

Prueba si el archivo zip es válido o no.

--metadata-encoding <encoding>

Especifica la codificación de nombre de miembros para *-l*, *-e* y *-t*.

Added in version 3.11.

13.7.6 Problemas de descompresión

La extracción en el módulo zipfile puede fallar debido a algunos problemas que se enumeran a continuación.

Del archivo mismo

La descompresión puede fallar debido a una contraseña incorrecta / suma de verificación CRC / formato ZIP o método / descifrado de compresión no compatible.

Limitaciones del sistema de archivos

Exceder las limitaciones en diferentes sistemas de archivos puede causar que la descompresión falle. Como los caracteres permitidos en las entradas del directorio, la longitud del nombre del archivo, la longitud de la ruta, el tamaño de un solo archivo y la cantidad de archivos, etc.

Limitaciones de recursos

La falta de memoria o volumen de disco conduciría a la descompresión fallida. Por ejemplo, las bombas de descompresión (también conocido como ZIP bomb) se aplican a la biblioteca de archivos zip que pueden causar el agotamiento del volumen del disco.

Interrupción

La interrupción durante la descompresión, como presionar control-C o matar el proceso de descompresión, puede dar como resultado una descompresión incompleta del archivo.

Comportamientos predeterminados de extracción

No conocer los comportamientos de extracción predeterminados puede causar resultados de descompresión inesperados. Por ejemplo, al extraer el mismo archivo dos veces, sobrescribe los archivos sin preguntar.

13.8 `tarfile` — Read and write tar archive files

Código fuente: Lib/tarfile.py

El módulo *tarfile* hace posible escribir y leer archivos tar, incluyendo aquellos que hacen uso de compresión gzip, bz2 y lzma. Utiliza el módulo *zipfile* para leer o escribir archivos `.zip`, o las funciones de nivel superior en *shutil*.

Algunos hechos y cifras:

- reads and writes *gzip*, *bz2*, *compression.zstd*, and *lzma* compressed archives if the respective modules are available.
- soporte de lectura/escritura para el formato POSIX.1-1988 (ustar).
- soporte de lectura/escritura para el formato GNU tar incluyendo extensiones *longname* y *longlink*, soporte de solo escritura para todas las variantes de extensiones de *sparse* (archivo disperso) incluyendo restablecimiento de archivos dispersos.
- soporte de lectura/escritura para el formato POSIX.1-2001 (pax).
- gestiona directorios, archivos regulares, enlaces duros, enlaces simbólicos, fifos, dispositivos de carácter, dispositivos de bloque y puede adquirir y restaurar información de archivo como marca de tiempo, permisos de acceso y dueño.

Distinto en la versión 3.3: Añadido soporte para compresión *lzma*.

Distinto en la versión 3.12: Archives are extracted using a *filter*, which makes it possible to either limit surprising/dangerous features, or to acknowledge that they are expected and the archive is fully trusted.

Distinto en la versión 3.14: Set the default extraction filter to *data*, which disallows some dangerous features such as links to absolute paths or paths outside of the destination. Previously, the filter strategy was equivalent to *fully_trusted*.

Distinto en la versión 3.14: Added support for Zstandard compression using *compression.zstd*.

`tarfile.`**`open`**(*name=None*, *mode='r'*, *fileobj=None*, *bufsize=10240*, ***kwargs*)

Retorna un objeto *TarFile* para el nombre de ruta *name*. Para información detallada en los objetos de la clase *TarFile* y los argumentos por palabra clave que están permitidos, dirígete a *Objetos TarFile*.

mode tiene que ser una cadena de texto en el formato `'filemode[:compression]'`, adquiere el valor de `'r'` de forma predeterminada. Aquí hay una lista completa de combinaciones de modo:

modo	acción
`'r'` or `'r:*'`	Abrir para leer con compresión transparente (recomendado).
`'r:'`	Abrir para leer exclusivamente sin compresión.
`'r:gz'`	Abrir para leer con compresión gzip.
`'r:bz2'`	Abrir para leer con compresión bzip2.
`'r:xz'`	Abrir para leer con compresión lzma.
`'r:zst'`	Open for reading with Zstandard compression.
`'x'` o `'x:'`	Create a tarfile exclusively without compression. Raise a *FileExistsError* exception if it already exists.
`'x:gz'`	Create a tarfile with gzip compression. Raise a *FileExistsError* exception if it already exists.
`'x:bz2'`	Create a tarfile with bzip2 compression. Raise a *FileExistsError* exception if it already exists.
`'x:xz'`	Create a tarfile with lzma compression. Raise a *FileExistsError* exception if it already exists.
`'x:zst'`	Create a tarfile with Zstandard compression. Raise a *FileExistsError* exception if it already exists.
`'a'` or `'a:'`	Abrir para anexar sin compresión. El archivo se crea si no existe.
`'w'` or `'w:'`	Abrir para escritura con compresión lzma.
`'w:gz'`	Abrir para escritura con compresión gzip.
`'w:bz2'`	Abrir para escritura con compresión bzip2.
`'w:xz'`	Abrir para escritura con compresión lzma.
`'w:zst'`	Open for Zstandard compressed writing.

Ten en cuenta que `'a:gz'`, `'a:bz2'` or `'a:xz'` no son posibles. Si *mode* no es apropiado para abrir ciertos archivos (comprimidos) para lectura, se lanza una excepción de tipo *ReadError*. Usa el *modo* `'r'` para evitar esto. Si el método de compresión no es admitido, se lanza una excepción *CompressionError*.

Si *fileobj* es especificado, se utiliza como alternativa a *file object* abierto en modo binario para *name*. Debe estar en la posición 0.

For modes `'w:gz'`, `'x:gz'`, `'w|gz'`, `'w:bz2'`, `'x:bz2'`, `'w|bz2'`, *tarfile.open()* accepts the keyword argument *compresslevel* (default `9`) to specify the compression level of the file.

For modes `'w:xz'`, `'x:xz'` and `'w|xz'`, *tarfile.open()* accepts the keyword argument *preset* to specify the compression level of the file.

For modes `'w:zst'`, `'x:zst'` and `'w|zst'`, *tarfile.open()* accepts the keyword argument *level* to specify the compression level of the file. The keyword argument *options* may also be passed, providing advanced Zstandard compression parameters described by *CompressionParameter*. The keyword argument *zstd_dict* can be passed to provide a *ZstdDict*, a Zstandard dictionary used to improve compression of smaller amounts of data.

For special purposes, there is a second format for *mode*: `'filemode|[compression]'`. *tarfile.open()* will return a *TarFile* object that processes its data as a stream of blocks. No random seeking will be done on the file. If given, *fileobj* may be any object that has a *read()* or *write()* method (depending on the *mode*) that works with bytes. *bufsize* specifies the blocksize and defaults to `20 * 512` bytes. Use this variant in combination with e.g. `sys.stdin.buffer`, a socket *file object* or a tape device. However, such a *TarFile* object is limited in that it does not allow random access, see *Ejemplos*. The currently possible modes:

Modo	Acción
`'r|*'`	Abre un *stream* de bloques tar para leer con compresión transparente.
`'r|'`	Abre un *stream* de bloques tar sin comprimir para lectura.
`'r|gz'`	Abre un *stream* comprimido con gzip para lectura.
`'r|bz2'`	Abre un *stream* bzip2 comprimido para lectura.
`'r|xz'`	Abre un *stream* lzma comprimido para lectura.
`'r|zst'`	Open a Zstandard compressed *stream* for reading.
`'w|'`	Abre un *stream* sin comprimir para escritura.
`'w|gz'`	Abre un *stream* gzip comprimido para escritura.
`'w|bz2'`	Abre un *stream* bzip2 comprimido para escritura.
`'w|xz'`	Abre un *stream* lzma comprimido para escritura.
`'w|zst'`	Open a Zstandard compressed *stream* for writing.

Distinto en la versión 3.5: El modo `'x'` (creación exclusiva) fue añadido.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *name* acepta un objeto *path-like object*.

Distinto en la versión 3.12: The *compresslevel* keyword argument also works for streams.

Distinto en la versión 3.14: The *preset* keyword argument also works for streams.

class tarfile.**TarFile**

Clase para leer y escribir archivos tar. No utilices esta clase directamente; usa `tarfile.open()` en su lugar. Consulta *Objetos TarFile*.

tarfile.**is_tarfile**(*name*)

Retorna `True` si *name* es un archivo tar, que el módulo `tarfile` puede leer. *name* puede ser un `str`, archivo o un objeto similar a un archivo.

Distinto en la versión 3.9: Soporte para archivos y objetos similares a archivos.

El módulo `tarfile` define las siguientes excepciones:

exception tarfile.**TarError**

Clase base para todas las excepciones del módulo `tarfile`.

exception tarfile.**ReadError**

Se lanza cuando un archivo tar se abre, que no puede ser manejado por el módulo `tarfile` o de alguna manera no es válido.

exception tarfile.**CompressionError**

Se lanza cuando un método de compresión no tiene soporte o cuando la información no puede ser decodificada de manera apropiada.

exception tarfile.**StreamError**

Se lanza para limitaciones que son comunes para objetos *stream-like* `TarFile`.

exception tarfile.**ExtractError**

Se lanza para errores no fatales cuando se utiliza `TarFile.extract()`, pero solo si `TarFile.errorlevel`== 2.

exception tarfile.**HeaderError**

Se lanza por `TarInfo.frombuf()` si el buffer que obtiene es invalido.

exception tarfile.**FilterError**

Base class for members *refused* by filters.

tarinfo

Information about the member that the filter refused to extract, as *TarInfo*.

exception tarfile.**AbsolutePathError**

Raised to refuse extracting a member with an absolute path.

exception tarfile.**OutsideDestinationError**

Raised to refuse extracting a member outside the destination directory.

exception tarfile.**SpecialFileError**

Raised to refuse extracting a special file (e.g. a device or pipe).

exception tarfile.**AbsoluteLinkError**

Raised to refuse extracting a symbolic link with an absolute path.

exception tarfile.**LinkOutsideDestinationError**

Raised to refuse extracting a symbolic link pointing outside the destination directory.

exception tarfile.**LinkFallbackError**

Raised to refuse emulating a link (hard or symbolic) by extracting another archive member, when that member would be rejected by the filter location. The exception that was raised to reject the replacement member is available as `BaseException.__context__`.

Added in version 3.14.

Las siguientes constantes están disponibles a nivel de módulo:

tarfile.**ENCODING**

La codificación para caracteres predeterminada: `'utf-8'` en Windows, de otra manera, el valor retornado por *sys.getfilesystemencoding()*.

tarfile.**REGTYPE**

tarfile.**AREGTYPE**

A regular file *type*.

tarfile.**LNKTYPE**

A link (inside tarfile) *type*.

tarfile.**SYMTYPE**

A symbolic link *type*.

tarfile.**CHRTYPE**

A character special device *type*.

tarfile.**BLKTYPE**

A block special device *type*.

tarfile.**DIRTYPE**

A directory *type*.

tarfile.**FIFOTYPE**

A FIFO special device *type*.

tarfile.**CONTTYPE**

A contiguous file *type*.

tarfile.**GNUTYPE_LONGNAME**

A GNU tar longname *type*.

tarfile.**GNUTYPE_LONGLINK**

A GNU tar longlink *type*.

tarfile.**GNUTYPE_SPARSE**

A GNU tar sparse file *type*.

Cada una de las siguientes constantes define un formato de archivo tar que el módulo *tarfile* puede crear. Ve la sección: *Formatos tar con soporte* para más detalles.

tarfile.**USTAR_FORMAT**

Formato POSIX.1-1988 (ustar).

tarfile.**GNU_FORMAT**

Formato GNU tar.

tarfile.**PAX_FORMAT**

Formato POSIX.1-2001 (pax).

tarfile.**DEFAULT_FORMAT**

El formato predeterminado para crear archivos. Es actualmente *PAX_FORMAT*.

Distinto en la versión 3.8: El formato predeterminado para nuevos archivos fue cambiado de *GNU_FORMAT* a *PAX_FORMAT*.

Ver también

Módulo *zipfile*
Documentación del módulo estándar *zipfile*.

Operaciones de archivado
Documentación para las facilidades de archivos de más alto nivel proporcionadas por el módulo estándar *shutil*.

Manual GNU tar, formato básico tar
Documentación para archivos de tipo tar, incluyendo extensiones GNU tar.

13.8.1 Objetos *TarFile*

El objeto *TarFile* provee una interfaz a un archivo tar. Un archivo tar es una secuencia de bloques. Un miembro de archivos (un archivo almacenado) está hecho de un bloque de encabezado seguido de bloques de datos. Es posible almacenar un archivo dentro de un tar múltiples veces. Cada archivo miembro está representado por un objeto *TarInfo*, consulta *Objetos TarInfo* para más detalles.

Un objeto *TarFile* puede ser usado como un administrador de contexto en una declaración `with`. Será automáticamente cerrado cuando el bloque sea completado. Ten en cuenta que en el evento de una excepción un archivo abierto para escritura no será terminado; solo el objeto de archivo interno será cerrado. Consulta la sección *Ejemplos* para un caso de uso.

Added in version 3.2: Añadido soporte para el protocolo de administración de contexto.

class tarfile.**TarFile**(*name=None*, *mode='r'*, *fileobj=None*, *format=DEFAULT_FORMAT*, *tarinfo=TarInfo*, *dereference=False*, *ignore_zeros=False*, *encoding=ENCODING*, *errors='surrogateescape'*, *pax_headers=None*, *debug=0*, *errorlevel=1*, *stream=False*)

Los siguientes argumentos son opcionales y también se pueden acceder como atributos de instancia.

name is the pathname of the archive. *name* may be a *path-like object*. It can be omitted if *fileobj* is given. In this case, the file object's `name` attribute is used if it exists.

mode puede ser `'r'` para leer desde un archivo existente, `'a'` para adjuntar datos a un archivo existente,“”w”“ para crear un nuevo archivo sobrescribiendo uno existente, o `'x'` para crear un nuevo archivo únicamente si este no existe.

Si *fileobj* es proporcionado, se utiliza para escritura o lectura de datos. Si puede ser determinado, *mode* puede ser anulado por el modo de *fileobj*. *fileobj* será usado desde la posición 0.

Nota

fileobj no se cierra cuando *TarFile* se cierra.

format controla el formato de archivo para la escritura. Debe ser una de las constantes *USTAR_FORMAT*, *GNU_FORMAT* o *PAX_FORMAT* que se definen a nivel de módulo. Al leer, el formato se detectará automáticamente, incluso si hay diferentes formatos en un solo archivo.

El argumento *tarinfo* puede ser utilizado para reemplazar la clase predeterminada *TarInfo* con una diferente.

Si *dereference* tiene el valor de *False*, añade enlaces simbólicos y duros al archivo. Si tiene el valor de *True*, añade el contenido de archivos objetivo al archivo. Esto no tiene ningún efecto en los sistemas que no admiten enlaces simbólicos.

Si *ignore_zeros* tiene el valor de *False*, trata un bloque vacío como el final del archivo. Si es *True*, omite los bloques vacíos (y no válidos) e intenta obtener tantos miembros como sea posible. Esto solo es útil para leer archivos concatenados o dañados.

debug puede ser establecido con valores desde `0` (sin mensajes de depuración) hasta `3` (todos los mensajes de depuración). Los mensajes son escritos en `sys.stderr`.

errorlevel controls how extraction errors are handled, see *the corresponding attribute*.

Los argumentos *encoding* y *errors* definen la codificación de caracteres que se utilizará para lectura o escritura del archivo y como los errores de conversión van a ser manejados. La configuración predeterminada funcionará para la mayoría de los usuarios. Mira la sección *Problemas unicode* para más información a detalle.

El argumento *pax_headers* es un diccionario opcional de cadenas las cuales serán añadidas como un encabezado pax global si el valor de *format* es *PAX_FORMAT*.

If *stream* is set to *True* then while reading the archive info about files in the archive are not cached, saving memory.

Distinto en la versión 3.2: Utiliza `'surrogateescape'` como valor predeterminado del argumento *errors*.

Distinto en la versión 3.5: El modo `'x'` (creación exclusiva) fue añadido.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *name* acepta un objeto *path-like object*.

Distinto en la versión 3.13: Add the *stream* parameter.

classmethod TarFile.**open**(...)

Constructor alternativo. La función *tarfile.open()* es un acceso directo a este método de la clase.

TarFile.**getmember**(*name*)

Retorna un objeto *TarInfo* para el miembro *name*. Si *name* no puede ser encontrado, entonces una excepción de tipo *KeyError* será lanzada.

> **Nota**
>
> Si un miembro aparece más de una vez en el archivo, se asume que su última aparición es la versión más actualizada.

TarFile.**getmembers**()

Retorna los miembros del archivo como una lista de objetos *TarInfo*. La lista tiene el mismo orden que los miembros del archivo.

TarFile.**getnames**()

Retorna los miembros como una lista de sus nombres. Tiene el mismo orden que la lista retornada por *getmembers()*.

TarFile.**list**(*verbose=True*, *, *members=None*)

Imprime en `sys.stdout` una tabla de contenidos. Si *verbose* es *False*, solo los nombres de los miembros son impresos. si es *True*, se produce una salida de impresión similar a la de **`ls -l`**. Si el parámetro *members* es proporcionado, debe ser un subconjunto de la lista retornada por *getmembers()*.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el parámetro *members*.

TarFile.**next**()

Retorna el siguiente miembro del archivo como un objeto `TarInfo` cuando `TarFile` se abre para lectura. Retorna `None` si no hay más miembros disponibles.

TarFile.**extractall**(*path='.'*, *members=None*, ***, *numeric_owner=False*, *filter=None*)

Extrae todos los miembros de un archivo al directorio de trabajo actual o al directorio de *path*. Si se proporciona el parámetro opcional *members*, debe ser un subconjunto de la lista retornada por el método `getmembers()`. Información de directorio como dueño, fecha de modificación y permisos son establecidos una vez que todos los miembros han sido extraídos. Esto se realiza para trabajar con dos problemáticas: La fecha de modificación de un directorio es modificada cada vez que un archivo es creado en el. Y si los permisos de un directorio no permiten escritura, extraer archivos en el no será posible.

Si *numeric_owner* tiene el valor de `True`, los números uid y gid del archivo tar se utilizan para establecer el dueño/grupo de los archivos extraídos. De lo contrario, se utilizan los valores nombrados del archivo tar.

The *filter* argument specifies how `members` are modified or rejected before extraction. See *Extraction filters* for details. It is recommended to set this explicitly only if specific *tar* features are required, or as `filter='data'` to support Python versions with a less secure default (3.13 and lower).

Advertencia

Never extract archives from untrusted sources without prior inspection.

Since Python 3.14, the default (`data`) will prevent the most dangerous security issues. However, it will not prevent *all* unintended or insecure behavior. Read the *Extraction filters* section for details.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el parámetro *numeric_owner*.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *path* acepta a *path-like object*.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *filter*.

Distinto en la versión 3.14: The *filter* parameter now defaults to `'data'`.

TarFile.**extract**(*member*, *path=''*, *set_attrs=True*, ***, *numeric_owner=False*, *filter=None*)

Extrae un miembro del archivo al directorio de trabajo actual utilizando su nombre completo. La información de su archivo se extrae con la mayor precisión posible. *member* puede ser un nombre de archivo o un objeto `TarInfo`. Puedes especificar un directorio diferente utilizando *path*. *path* puede ser un *path-like object*. Los atributos de archivo (dueño, fecha de modificación, modo) son establecidos a no ser que *set_attrs* sea falso.

The *numeric_owner* and *filter* arguments are the same as for `extractall()`.

Nota

El método `extract()` no cuida de varios problemas de extracción. En la mayoría de los casos deberías considerar utilizar el método `extractall()`.

Advertencia

Never extract archives from untrusted sources without prior inspection. See the warning for `extractall()` for details.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó el parámetro *set_attrs*.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el parámetro *numeric_owner*.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *path* acepta a *path-like object*.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el parámetro *filter*.

TarFile.**extractfile**(*member*)

Extrae un miembro del archivo como un objeto de archivo. *member* puede ser un nombre de archivo o un objeto *TarInfo*. Si *member* es un archivo normal o un enlace, se retorna un objeto *io.BufferedReader*. Para todos los demás miembros existentes, se retorna *None*. Si *member* no aparece en el archivo, se lanza *KeyError*.

Distinto en la versión 3.3: Retorna un objeto *io.BufferedReader*.

Distinto en la versión 3.13: The returned *io.BufferedReader* object has the `mode` attribute which is always equal to `'rb'`.

TarFile.**errorlevel**: *int*

If *errorlevel* is `0`, errors are ignored when using *TarFile.extract()* and *TarFile.extractall()*. Nevertheless, they appear as error messages in the debug output when *debug* is greater than 0. If `1` (the default), all *fatal* errors are raised as *OSError* or *FilterError* exceptions. If `2`, all *non-fatal* errors are raised as *TarError* exceptions as well.

Some exceptions, e.g. ones caused by wrong argument types or data corruption, are always raised.

Custom *extraction filters* should raise *FilterError* for *fatal* errors and *ExtractError* for *non-fatal* ones.

Note that when an exception is raised, the archive may be partially extracted. It is the user's responsibility to clean up.

TarFile.**extraction_filter**

Added in version 3.12.

The *extraction filter* used as a default for the *filter* argument of *extract()* and *extractall()*.

The attribute may be `None` or a callable. String names are not allowed for this attribute, unlike the *filter* argument to *extract()*.

If `extraction_filter` is `None` (the default), extraction methods will use the *data* filter by default.

The attribute may be set on instances or overridden in subclasses. It also is possible to set it on the `TarFile` class itself to set a global default, although, since it affects all uses of *tarfile*, it is best practice to only do so in top-level applications or *site configuration*. To set a global default this way, a filter function needs to be wrapped in *staticmethod()* to prevent injection of a `self` argument.

Distinto en la versión 3.14: The default filter is set to *data*, which disallows some dangerous features such as links to absolute paths or paths outside of the destination. Previously, the default was equivalent to *fully_trusted*.

TarFile.**add**(*name*, *arcname=None*, *recursive=True*, ***, *filter=None*)

Añade el archivo *name* al archivo. *name* puede ser cualquier tipo de archivo (directorio, fifo, enlace simbólico, etc.). Si se proporciona, *arcname* especifica un nombre alternativo para el archivo en el archivo. Los directorios se agregan de forma recursiva de forma predeterminada. Esto se puede evitar estableciendo *recursive* con el valor de *False*. La recursividad agrega entradas en orden ordenado. Si se proporciona *filter*, debería ser una función que tome un argumento de objeto *TarInfo* y retorna el objeto *TarInfo* modificado. Si en cambio retorna *None*, el objeto *TarInfo* será excluido del archivo. Consulta *Ejemplos* para ver un ejemplo.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó el parámetro *filter*.

Distinto en la versión 3.7: La recursividad agrega entradas en orden ordenado.

TarFile.**addfile**(*tarinfo*, *fileobj=None*)

Add the *TarInfo* object *tarinfo* to the archive. If *tarinfo* represents a non zero-size regular file, the *fileobj* argument should be a *binary file*, and `tarinfo.size` bytes are read from it and added to the archive. You can create *TarInfo* objects directly, or by using *gettarinfo()*.

Distinto en la versión 3.13: *fileobj* must be given for non-zero-sized regular files.

TarFile.**gettarinfo**(*name=None*, *arcname=None*, *fileobj=None*)

Crea un objeto *TarInfo* a partir del resultado de *os.stat()* o equivalente en un archivo existente. El archivo es nombrado por *name* o especificado como un objeto *file object* *fileobj* con un descriptor de archivo. *name* puede ser un objeto *path-like object*. Si es proporcionado, *arcname* especifica un nombre alternativo para el

archivo en el archivo, de otra forma, el nombre es tomado del atributo *fileobj*'s `name`, o el argumento *name*. El nombre puede ser una cadena de texto.

Puedes modificar algunos de los atributos de la clase `TarInfo`' antes de que lo añadas utilizado el método `addfile()`. Si el archivo objeto no es un archivo objeto ordinario posicionado al principio del archivo, atributos como `size` puede que necesiten modificaciones. Este es el caso para objetos como `GzipFile`. El atributo `name` también puede ser modificado, en cuyo caso *arcname* podría ser una cadena ficticia.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *name* acepta un objeto *path-like object*.

`TarFile.`**`close`**`()`

Cierra `TarFile`. En el modo de escritura, se añaden dos bloques de cero de finalización al archivo.

`TarFile.`**`pax_headers`**`: dict`

Un diccionario que contiene pares claves-valor de los encabezados globales pax.

13.8.2 Objetos TarInfo

Un objeto `TarInfo` representa un miembro en `TarFile`. Además de almacenar todos los atributos requeridos de un archivo (como tipo de archivo, tamaño, fecha, permisos, dueño, etc.), provee de algunos métodos útiles para determinar su tipo. No contiene los datos del archivo por si mismo.

`TarInfo` objects are returned by `TarFile`'s methods `getmember()`, `getmembers()` and `gettarinfo()`.

Modifying the objects returned by `getmember()` or `getmembers()` will affect all subsequent operations on the archive. For cases where this is unwanted, you can use `copy.copy()` or call the `replace()` method to create a modified copy in one step.

Several attributes can be set to `None` to indicate that a piece of metadata is unused or unknown. Different `TarInfo` methods handle `None` differently:

- The `extract()` or `extractall()` methods will ignore the corresponding metadata, leaving it set to a default.
- `addfile()` will fail.
- `list()` will print a placeholder string.

`class` `tarfile.`**`TarInfo`**`(`*name*=''`)`

Crea un objeto `TarInfo`.

`classmethod` `TarInfo.`**`frombuf`**`(`*buf*, *encoding*, *errors*`)`

Crea y retorna un objeto `TarInfo`.

Lanza una excepción `HeaderError` si el buffer es invalido.

`classmethod` `TarInfo.`**`fromtarfile`**`(`*tarfile*`)`

Lee el siguiente miembro del objeto de la clase `TarFile` *tarfile* y lo retorna como un objeto `TarInfo`.

`TarInfo.`**`tobuf`**`(`*format=DEFAULT_FORMAT*, *encoding=ENCODING*, *errors='surrogateescape'*`)`

Crear un *buffer* de cadena a partir de un objeto `TarInfo`. Para información sobre los argumentos consulta el constructor de la clase `TarFile`.

Distinto en la versión 3.2: Utiliza `'surrogateescape'` como valor predeterminado del argumento *errors*.

Un objeto `TarInfo` tiene los siguientes atributos de dato públicos:

`TarInfo.`**`name`**`: str`

Nombre del archivo miembro.

`TarInfo.`**`size`**`: int`

Tamaño en bytes.

`TarInfo.`**`mtime`**`: int | float`

Time of last modification in seconds since the *epoch*, as in `os.stat_result.st_mtime`.

Distinto en la versión 3.12: Can be set to `None` for `extract()` and `extractall()`, causing extraction to skip applying this attribute.

TarInfo.**mode**: *int*

Permission bits, as for *os.chmod()*.

Distinto en la versión 3.12: Can be set to `None` for *extract()* and *extractall()*, causing extraction to skip applying this attribute.

TarInfo.**type**

Tipo de archivo. *type* es por lo general una de las siguientes constantes: *REGTYPE*, *AREGTYPE*, *LNKTYPE*, *SYMTYPE*, *DIRTYPE*, *FIFOTYPE*, *CONTTYPE*, *CHRTYPE*, *BLKTYPE*, *GNUTYPE_SPARSE*. Para determinar el tipo de un objeto *TarInfo* de forma más conveniente, utiliza los métodos `is*()` de abajo.

TarInfo.**linkname**: *str*

Nombre del archivo objetivo, el cual solo está presente en los objetos *TarInfo* de tipo *LNKTYPE* y del tipo *SYMTYPE*.

For symbolic links (`SYMTYPE`), the *linkname* is relative to the directory that contains the link. For hard links (`LNKTYPE`), the *linkname* is relative to the root of the archive.

TarInfo.**uid**: *int*

ID de usuario que originalmente almacenó este miembro.

Distinto en la versión 3.12: Can be set to `None` for *extract()* and *extractall()*, causing extraction to skip applying this attribute.

TarInfo.**gid**: *int*

ID de grupo del usuario que originalmente almacenó este miembro.

Distinto en la versión 3.12: Can be set to `None` for *extract()* and *extractall()*, causing extraction to skip applying this attribute.

TarInfo.**uname**: *str*

Nombre de usuario.

Distinto en la versión 3.12: Can be set to `None` for *extract()* and *extractall()*, causing extraction to skip applying this attribute.

TarInfo.**gname**: *str*

Nombre del grupo.

Distinto en la versión 3.12: Can be set to `None` for *extract()* and *extractall()*, causing extraction to skip applying this attribute.

TarInfo.**chksum**: *int*

Header checksum.

TarInfo.**devmajor**: *int*

Device major number.

TarInfo.**devminor**: *int*

Device minor number.

TarInfo.**offset**: *int*

The tar header starts here.

TarInfo.**offset_data**: *int*

The file's data starts here.

TarInfo.**sparse**

Sparse member information.

TarInfo.**pax_headers**: *dict*

Un diccionario que contiene pares *key-value* de un encabezado *pax extended*.

TarInfo.**replace**(*name=...*, *mtime=...*, *mode=...*, *linkname=...*, *uid=...*, *gid=...*, *uname=...*, *gname=...*, *deep=True*)

Added in version 3.12.

Return a *new* copy of the `TarInfo` object with the given attributes changed. For example, to return a `TarInfo` with the group name set to `'staff'`, use:

```
new_tarinfo = old_tarinfo.replace(gname='staff')
```

By default, a deep copy is made. If *deep* is false, the copy is shallow, i.e. `pax_headers` and any custom attributes are shared with the original `TarInfo` object.

Un objeto *TarInfo* también provee de algunos métodos de consulta convenientes:

TarInfo.**isfile**()

Return *True* if the *TarInfo* object is a regular file.

TarInfo.**isreg**()

Igual que *isfile()*.

TarInfo.**isdir**()

Retorna *True* si es un directorio.

TarInfo.**issym**()

Retorna *True* si es un enlace simbólico.

TarInfo.**islnk**()

Retorna *True* si es un enlace duro.

TarInfo.**ischr**()

Retorna *True* si es un dispositivo de caracter.

TarInfo.**isblk**()

Retorna *True* si es un dispositivo de bloque.

TarInfo.**isfifo**()

Retorna *True* si es un FIFO.

TarInfo.**isdev**()

Retorna *True* si es uno de los caracteres de dispositivo, dispositivo de bloque o FIFO.

13.8.3 Extraction filters

Added in version 3.12.

The *tar* format is designed to capture all details of a UNIX-like filesystem, which makes it very powerful. Unfortunately, the features make it easy to create tar files that have unintended – and possibly malicious – effects when extracted. For example, extracting a tar file can overwrite arbitrary files in various ways (e.g. by using absolute paths, `..` path components, or symlinks that affect later members).

In most cases, the full functionality is not needed. Therefore, *tarfile* supports extraction filters: a mechanism to limit functionality, and thus mitigate some of the security issues.

Advertencia

None of the available filters blocks *all* dangerous archive features. Never extract archives from untrusted sources without prior inspection. See also *Hints for further verification*.

Ver también

PEP 706
Contains further motivation and rationale behind the design.

The *filter* argument to *TarFile.extract()* or *extractall()* can be:

- the string `'fully_trusted'`: Honor all metadata as specified in the archive. Should be used if the user trusts the archive completely, or implements their own complex verification.
- the string `'tar'`: Honor most *tar*-specific features (i.e. features of UNIX-like filesystems), but block features that are very likely to be surprising or malicious. See *tar_filter()* for details.
- the string `'data'`: Ignore or block most features specific to UNIX-like filesystems. Intended for extracting cross-platform data archives. See *data_filter()* for details.
- `None` (default): Use *TarFile.extraction_filter*.

  If that is also `None` (the default), the `'data'` filter will be used.

  Distinto en la versión 3.14: The default filter is set to *data*. Previously, the default was equivalent to *fully_trusted*.
- A callable which will be called for each extracted member with a *TarInfo* describing the member and the destination path to where the archive is extracted (i.e. the same path is used for all members):

```
filter(member: TarInfo, path: str, /) -> TarInfo | None
```

  The callable is called just before each member is extracted, so it can take the current state of the disk into account. It can:

  - return a *TarInfo* object which will be used instead of the metadata in the archive, or
  - return `None`, in which case the member will be skipped, or
  - raise an exception to abort the operation or skip the member, depending on *errorlevel*. Note that when extraction is aborted, *extractall()* may leave the archive partially extracted. It does not attempt to clean up.

Default named filters

The pre-defined, named filters are available as functions, so they can be reused in custom filters:

`tarfile.`**`fully_trusted_filter`**(*member*, *path*)
Return *member* unchanged.

This implements the `'fully_trusted'` filter.

`tarfile.`**`tar_filter`**(*member*, *path*)
Implements the `'tar'` filter.

- Strip leading slashes (`/` and *os.sep*) from filenames.
- *Refuse* to extract files with absolute paths (in case the name is absolute even after stripping slashes, e.g. `C:/foo` on Windows). This raises *AbsolutePathError*.
- *Refuse* to extract files whose absolute path (after following symlinks) would end up outside the destination. This raises *OutsideDestinationError*.
- Clear high mode bits (setuid, setgid, sticky) and group/other write bits (*S_IWGRP* | *S_IWOTH*).

Return the modified `TarInfo` member.

`tarfile.`**`data_filter`**(*member*, *path*)
Implements the `'data'` filter. In addition to what `tar_filter` does:

- Normalize link targets (*TarInfo.linkname*) using *os.path.normpath()*. Note that this removes internal `..` components, which may change the meaning of the link if the path in `TarInfo.linkname` traverses symbolic links.

- *Refuse* to extract links (hard or soft) that link to absolute paths, or ones that link outside the destination.

  This raises *AbsoluteLinkError* or *LinkOutsideDestinationError*.

  Note that such files are refused even on platforms that do not support symbolic links.

- *Refuse* to extract device files (including pipes). This raises *SpecialFileError*.
- For regular files, including hard links:
  - Set the owner read and write permissions (*S_IRUSR* | *S_IWUSR*).
  - Remove the group & other executable permission (*S_IXGRP* | *S_IXOTH*) if the owner doesn't have it (*S_IXUSR*).
- For other files (directories), set `mode` to `None`, so that extraction methods skip applying permission bits.
- Set user and group info (`uid`, `gid`, `uname`, `gname`) to `None`, so that extraction methods skip setting it.

Return the modified `TarInfo` member.

Note that this filter does not block *all* dangerous archive features. See *Hints for further verification* for details.

Distinto en la versión 3.14: Link targets are now normalized.

Filter errors

When a filter refuses to extract a file, it will raise an appropriate exception, a subclass of *FilterError*. This will abort the extraction if *TarFile.errorlevel* is 1 or more. With `errorlevel=0` the error will be logged and the member will be skipped, but extraction will continue.

Hints for further verification

Even with `filter='data'`, *tarfile* is not suited for extracting untrusted files without prior inspection. Among other issues, the pre-defined filters do not prevent denial-of-service attacks. Users should do additional checks.

Here is an incomplete list of things to consider:

- Extract to a *new temporary directory* to prevent e.g. exploiting pre-existing links, and to make it easier to clean up after a failed extraction.
- Disallow symbolic links if you do not need the functionality.
- When working with untrusted data, use external (e.g. OS-level) limits on disk, memory and CPU usage.
- Check filenames against an allow-list of characters (to filter out control characters, confusables, foreign path separators, and so on).
- Check that filenames have expected extensions (discouraging files that execute when you "click on them", or extension-less files like Windows special device names).
- Limit the number of extracted files, total size of extracted data, filename length (including symlink length), and size of individual files.
- Check for files that would be shadowed on case-insensitive filesystems.

Also note that:

- Tar files may contain multiple versions of the same file. Later ones are expected to overwrite any earlier ones. This feature is crucial to allow updating tape archives, but can be abused maliciously.
- *tarfile* does not protect against issues with "live" data, e.g. an attacker tinkering with the destination (or source) directory while extraction (or archiving) is in progress.

Supporting older Python versions

Extraction filters were added to Python 3.12, but may be backported to older versions as security updates. To check whether the feature is available, use e.g. `hasattr(tarfile, 'data_filter')` rather than checking the Python version.

The following examples show how to support Python versions with and without the feature. Note that setting `extraction_filter` will affect any subsequent operations.

- Fully trusted archive:

```
my_tarfile.extraction_filter = (lambda member, path: member)
my_tarfile.extractall()
```

- Use the `'data'` filter if available, but revert to Python 3.11 behavior (`'fully_trusted'`) if this feature is not available:

```
my_tarfile.extraction_filter = getattr(tarfile, 'data_filter',
                                       (lambda member, path: member))
my_tarfile.extractall()
```

- Use the `'data'` filter; *fail* if it is not available:

```
my_tarfile.extractall(filter=tarfile.data_filter)
```

  or:

```
my_tarfile.extraction_filter = tarfile.data_filter
my_tarfile.extractall()
```

- Use the `'data'` filter; *warn* if it is not available:

```
if hasattr(tarfile, 'data_filter'):
    my_tarfile.extractall(filter='data')
else:
    # remove this when no longer needed
    warn_the_user('Extracting may be unsafe; consider updating Python')
    my_tarfile.extractall()
```

Stateful extraction filter example

While *tarfile*'s extraction methods take a simple *filter* callable, custom filters may be more complex objects with an internal state. It may be useful to write these as context managers, to be used like this:

```
with StatefulFilter() as filter_func:
    tar.extractall(path, filter=filter_func)
```

Such a filter can be written as, for example:

```
class StatefulFilter:
    def __init__(self):
        self.file_count = 0

    def __enter__(self):
        return self

    def __call__(self, member, path):
        self.file_count += 1
        return member

    def __exit__(self, *exc_info):
        print(f'{self.file_count} files extracted')
```

13.8.4 Interfaz de línea de comandos

Added in version 3.4.

El módulo `tarfile` provee una interfaz de línea de comandos sencilla para interactuar con archivos tar.

Si quieres crear un nuevo archivo tar, especifica su nombre después de la opción `-c` y después lista el nombre de archivo(s) que deberían ser incluidos:

```
$ python -m tarfile -c monty.tar  spam.txt eggs.txt
```

Proporcionar un directorio también es aceptable:

```
$ python -m tarfile -c monty.tar life-of-brian_1979/
```

Si deseas extraer un archivo tar en el directorio actual, utiliza la opción `-e`:

```
$ python -m tarfile -e monty.tar
```

También puedes extraer un archivo tar en un directorio diferente pasando el nombre del directorio como parámetro:

```
$ python -m tarfile -e monty.tar  other-dir/
```

Para obtener una lista de archivos dentro de un archivo tar, utiliza la opción `-l`:

```
$ python -m tarfile -l monty.tar
```

Opciones de línea de comandos

-l <tarfile>

--list <tarfile>

Listar archivos en un tar.

-c <tarfile> <source1> ... <sourceN>

--create <tarfile> <source1> ... <sourceN>

Crear archivo tar desde archivos fuente.

-e <tarfile> [<output_dir>]

--extract <tarfile> [<output_dir>]

Extrae el archivo tar en el directorio actual si *output_dir* no es especificado.

-t <tarfile>

--test <tarfile>

Probar si el archivo tar es valido o no.

-v, --verbose

Output *verbose*.

--filter <filtername>

Specifies the *filter* for `--extract`. See *Extraction filters* for details. Only string names are accepted (that is, `fully_trusted`, `tar`, and `data`).

13.8.5 Ejemplos

Reading examples

Cómo extraer un archivo tar entero al directorio de trabajo actual:

```
import tarfile
tar = tarfile.open("sample.tar.gz")
tar.extractall(filter='data')
tar.close()
```

Cómo extraer un subconjunto de un archivo tar con *TarFile.extractall()* utilizando una función generadora en lugar de una lista:

```
import os
import tarfile

def py_files(members):
    for tarinfo in members:
        if os.path.splitext(tarinfo.name)[1] == ".py":
            yield tarinfo

tar = tarfile.open("sample.tar.gz")
tar.extractall(members=py_files(tar))
tar.close()
```

Cómo leer un archivo tar comprimido con gzip y desplegar un poco de información del miembro:

```
import tarfile
tar = tarfile.open("sample.tar.gz", "r:gz")
for tarinfo in tar:
    print(tarinfo.name, "is", tarinfo.size, "bytes in size and is ", end="")
    if tarinfo.isreg():
        print("a regular file.")
    elif tarinfo.isdir():
        print("a directory.")
    else:
        print("something else.")
tar.close()
```

Writing examples

Cómo crear un archivo tar sin comprimir desde una lista de nombres de archivo:

```
import tarfile
tar = tarfile.open("sample.tar", "w")
for name in ["foo", "bar", "quux"]:
    tar.add(name)
tar.close()
```

El mismo ejemplo utilizando la declaración `with`:

```
import tarfile
with tarfile.open("sample.tar", "w") as tar:
    for name in ["foo", "bar", "quux"]:
        tar.add(name)
```

How to create and write an archive to stdout using *sys.stdout.buffer* in the *fileobj* parameter in *TarFile.add()*:

```
import sys
import tarfile
with tarfile.open("sample.tar.gz", "w|gz", fileobj=sys.stdout.buffer) as tar:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    for name in ["foo", "bar", "quux"]:
        tar.add(name)
```

Cómo crear un archivo y reiniciar la información del usuario usando el parámetro *filter* en `TarFile.add()`:

```
import tarfile
def reset(tarinfo):
    tarinfo.uid = tarinfo.gid = 0
    tarinfo.uname = tarinfo.gname = "root"
    return tarinfo
tar = tarfile.open("sample.tar.gz", "w:gz")
tar.add("foo", filter=reset)
tar.close()
```

13.8.6 Formatos tar con soporte

Hay tres formatos tar que puede ser creados con el módulo `tarfile`:

- El formato (`USTAR_FORMAT`) POSIX.1-1988 ustar. Admite nombres de archivos de hasta una longitud de 256 caracteres y nombres de enlace de hasta 100 caracteres. El tamaño máximo de archivo es de 8 GiB. Este es un formato viejo y limitado pero con amplio soporte.
- El formato GNU tar (`GNU_FORMAT`). Admite nombres de archivo largos y nombres de enlace, archivos más grandes que 8 GiB de tamaño y archivos dispersos. Es el estándar *de facto* en sistemas GNU/Linux. `tarfile` admite de forma completa las extensiones de GNU tar para nombres largos, el soporte para archivos dispersos es de solo lectura.
- The POSIX.1-2001 pax format (`PAX_FORMAT`). It is the most flexible format with virtually no limits. It supports long filenames and linknames, large files and stores pathnames in a portable way. Modern tar implementations, including GNU tar, bsdtar/libarchive and star, fully support extended *pax* features; some old or unmaintained libraries may not, but should treat *pax* archives as if they were in the universally supported *ustar* format. It is the current default format for new archives.

  Extiende el formato existente *ustar* con cabeceras adicionales para información que no puede ser almacenada de otra manera. Hay dos variaciones de encabezados pax: Los encabezados extendidos solo afectan al encabezado del archivo posterior, las encabezados globales son validos para el archivo entero y afectan todos los siguientes archivos. Todos los datos en un encabezado pax son codificados en *UTF-8* por razones de portabilidad.

Existen más variantes del formato tar que puede ser leídas, pero no creadas:

- El antiguo formato V7. Este es el primer formato tar de *Unix Seventh Edition*, almacena solo archivos y directorios normales. Los nombres no deben tener más de 100 caracteres, no hay información de nombre de usuario/grupo disponible. Algunos archivos tienen sumas de comprobación de encabezado mal calculadas en el caso de campos con caracteres que no son ASCII.
- El formato extendido tar de SunOS. Este formato es una variante del formato POSIX.1-2001 pax, pero no es compatible.

13.8.7 Problemas unicode

El formato tar fue originalmente concebido para realizar respaldos en unidades de cinta con el objetivo principal de preservar la información del sistema de archivos. Hoy en día los archivos tar son comúnmente utilizados para distribución de archivos e intercambio de archivos sobre redes. Un problema del formato original (el cual es la base de todos los demás formatos) es que no hay concepto de soporte para diferentes codificaciones de caracteres. Por ejemplo, un archivo tar ordinario creado en un sistema *UTF-8* no puede ser leído correctamente en un sistema *Latin-1* si este contiene caracteres de tipo no ASCII. Los meta-datos textuales (como nombres de archivos, nombres de enlace, nombres de usuario/grupo) aparecerán dañados. Desafortunadamente, no hay manera de detectar de forma automática la codificación de un archivo. El formato *pax* fue diseñado para resolver este problema. Almacena los metadatos no ASCII usando una codificación de caracteres universal *UTF-8*.

Los detalles de la conversión de caracteres en el módulo *tarfile* son controlados por los argumentos de palabra clave *encoding* y *errors* de la clase *TarFile*.

encoding define la codificación de caracteres a utilizar para los metadatos del archivo. El valor predeterminado es *sys.getfilesystemencoding()* o `'ascii'` como una alternativa. Dependiendo de si el archivo se lee o escribe, los metadatos deben decodificarse o codificarse. Si el *encoding* no se configura correctamente, esta conversión puede fallar.

El argumento *errors* define como van a ser tratados los caracteres que no pueden ser transformados. Los valores admitidos están listados en la sección *Manejadores de errores*. El esquema predeterminado es `'surrogateescape'` el cual Python también utiliza para sus llamadas al sistema de archivos. Consulta *Nombres de archivos, argumentos de la línea de comandos y variables de entorno*.

Para archivos *PAX_FORMAT* (el formato default), el *encoding* generalmente no es necesario porque todos los metadatos son almacenados utilizando *UTF-8*, el *encoding* solo es utilizado en aquellos casos cuando las cabeceras binarias PAX son decodificadas o cuando se almacenan cadenas de texto con caracteres sustitutos.

CAPÍTULO 14

Formatos de archivo

Los módulos descritos en este capítulo analizan varios formatos de archivo que no son lenguajes de marcado y no están relacionados con el correo electrónico.

14.1 `csv` — CSV File Reading and Writing

Código fuente: Lib/csv.py

El tan llamado CSV (Valores Separados por Comas) es el formato más común de importación y exportación de hojas de cálculo y bases de datos. El formato CSV se utilizó durante muchos años antes de intentar describir el formato de manera estandarizada en **RFC 4180**. La falta de un estándar bien definido significa que a veces existen pequeñas diferencias en la información producida y consumida por diferentes aplicaciones. Estas diferencias pueden ser molestas al momento de procesar archivos CSV desde múltiples fuentes. Aún así, aunque los delimitadores y separadores varíen, el formato general es lo suficientemente similar como para que sea posible un sólo módulo que puede manipular tal información eficientemente, escondiendo los detalles de lectura y escritura de datos del programador.

El módulo `csv` implementa clases para leer y escribir datos tabulares en formato CSV. Permite a los programadores decir, «escribe estos datos en el formato preferido por Excel», o «lee datos de este archivo que fue generado por Excel», sin conocer los detalles precisos del formato CSV usado por Excel. Los programadores también pueden describir los formatos CSV entendidos por otras aplicaciones o definir sus propios formatos CSV para fines particulares.

Los objetos `reader` y `writer` del módulo `csv` leen y escriben secuencias. Los programadores también pueden leer y escribir datos en forma de diccionario usando las clases `DictReader` y `DictWriter`.

Ver también

PEP 305 - API de archivo CSV
La Propuesta de Mejora de Python (PEP, por sus siglas en inglés) que propone esta adición a Python.

14.1.1 Contenidos del módulo

El módulo `csv` define las siguientes funciones:

csv.**reader**(*csvfile*, */*, *dialect='excel'*, ***fmtparams*)

Return a *reader object* that will process lines from the given *csvfile*. A csvfile must be an iterable of strings, each in the reader's defined csv format. A csvfile is most commonly a file-like object or list. If *csvfile* is a file object, it should be opened with `newline=''`.[1] An optional *dialect* parameter can be given which is used to define a set of parameters specific to a particular CSV dialect. It may be an instance of a subclass of the `Dialect` class or one of the strings returned by the `list_dialects()` function. The other optional *fmtparams* keyword arguments can be given to override individual formatting parameters in the current dialect. For full details about the dialect and formatting parameters, see section *Dialectos y parámetros de formato*.

Each row read from the csv file is returned as a list of strings. No automatic data type conversion is performed unless the `QUOTE_NONNUMERIC` format option is specified (in which case unquoted fields are transformed into floats).

Un pequeño ejemplo de uso:

```
>>> import csv
>>> with open('eggs.csv', newline='') as csvfile:
...     spamreader = csv.reader(csvfile, delimiter=' ', quotechar='|')
...     for row in spamreader:
...         print(', '.join(row))
Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Baked Beans
Spam, Lovely Spam, Wonderful Spam
```

csv.**writer**(*csvfile*, */*, *dialect='excel'*, ***fmtparams*)

Return a writer object responsible for converting the user's data into delimited strings on the given file-like object. *csvfile* can be any object with a `write()` method. If *csvfile* is a file object, it should be opened with `newline=''`[1]. An optional *dialect* parameter can be given which is used to define a set of parameters specific to a particular CSV dialect. It may be an instance of a subclass of the `Dialect` class or one of the strings returned by the `list_dialects()` function. The other optional *fmtparams* keyword arguments can be given to override individual formatting parameters in the current dialect. For full details about dialects and formatting parameters, see the *Dialectos y parámetros de formato* section. To make it as easy as possible to interface with modules which implement the DB API, the value `None` is written as the empty string. While this isn't a reversible transformation, it makes it easier to dump SQL NULL data values to CSV files without preprocessing the data returned from a `cursor.fetch*` call. All other non-string data are stringified with `str()` before being written.

Un pequeño ejemplo de uso:

```
import csv
with open('eggs.csv', 'w', newline='') as csvfile:
    spamwriter = csv.writer(csvfile, delimiter=' ',
                            quotechar='|', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)
    spamwriter.writerow(['Spam'] * 5 + ['Baked Beans'])
    spamwriter.writerow(['Spam', 'Lovely Spam', 'Wonderful Spam'])
```

csv.**register_dialect**(*name*[, *dialect*[, ***fmtparams*]])

Asocie *dialect* con *name*. *name* debe ser una cadena. El dialecto se puede especificar pasando una subclase de `Dialect`, o mediante argumentos de palabra clave *fmtparams*, o ambos, con argumentos de palabra clave que anulan los parámetros del dialecto. Para obtener detalles completos sobre dialectos y parámetros de formato, consulte la sección *Dialectos y parámetros de formato*.

csv.**unregister_dialect**(*name*)

Borra el dialecto asociado a *name* del registro de dialectos. Un `Error` es lanzado si *name* no está registrado como el nombre de un dialecto.

[1] If `newline=''` is not specified, newlines embedded inside quoted fields will not be interpreted correctly, and on platforms that use `\r\n` line endings on write an extra `\r` will be added. It should always be safe to specify `newline=''`, since the csv module does its own (*universal*) newline handling.

csv.**get_dialect**(*name*)

Retorna el dialecto asociado a *name*. Un `Error` es lanzado si *name* no está registrado como el nombre de un dialecto. Esta función retorna un objeto `Dialect` inmutable.

csv.**list_dialects**()

Retorna los nombres de todos los dialectos registrados.

csv.**field_size_limit**([*new_limit*])

Retorna el tamaño máximo de campo permitido actualmente por el intérprete. Si *new_limit* es dado, este se convierte en el nuevo límite.

El módulo `csv` define las siguientes clases:

class csv.**DictReader**(*f*, *fieldnames=None*, *restkey=None*, *restval=None*, *dialect='excel'*, **args*, ***kwds*)

Crea un objeto que opera como un *reader* común, pero mapea la información en cada fila a un `dict` cuyas claves son provistas en el parámetro opcional *fieldnames*.

The *fieldnames* parameter is a *sequence*. If *fieldnames* is omitted, the values in the first row of file *f* will be used as the fieldnames and will be omitted from the results. If *fieldnames* is provided, they will be used and the first row will be included in the results. Regardless of how the fieldnames are determined, the dictionary preserves their original ordering.

Si una fila tiene más campos que nombres de campo, los datos restantes son colocados en una lista y guardados con el nombre de campo especificado por *restkey* (que por defecto es `None`). Si una fila que no esta en blanco tiene menos campos que nombres de campo, los valores faltantes son rellenados con el valor de *restval* (que por defecto es `None`).

Todos los demás argumentos de palabra clave u opcionales son pasados a la instancia subyacente de `reader`.

Si el argumento pasado a *fieldnames* es un iterador, sera forzado a una `list`.

Distinto en la versión 3.6: Las filas retornadas son ahora de tipo `OrderedDict`.

Distinto en la versión 3.8: Las filas retornadas son ahora de tipo `dict`.

Un pequeño ejemplo de uso:

```
>>> import csv
>>> with open('names.csv', newline='') as csvfile:
...     reader = csv.DictReader(csvfile)
...     for row in reader:
...         print(row['first_name'], row['last_name'])
...
Eric Idle
John Cleese

>>> print(row)
{'first_name': 'John', 'last_name': 'Cleese'}
```

class csv.**DictWriter**(*f*, *fieldnames*, *restval=''*, *extrasaction='raise'*, *dialect='excel'*, **args*, ***kwds*)

Create an object which operates like a regular writer but maps dictionaries onto output rows. The *fieldnames* parameter is a `sequence` of keys that identify the order in which values in the dictionary passed to the `writerow()` method are written to file *f*. The optional *restval* parameter specifies the value to be written if the dictionary is missing a key in *fieldnames*. If the dictionary passed to the `writerow()` method contains a key not found in *fieldnames*, the optional *extrasaction* parameter indicates what action to take. If it is set to `'raise'`, the default value, a `ValueError` is raised. If it is set to `'ignore'`, extra values in the dictionary are ignored. Any other optional or keyword arguments are passed to the underlying `writer` instance.

Nótese que a diferencia de la clase `DictReader`, el parámetro *fieldnames* de la clase `DictWriter` no es opcional.

Si el argumento pasado a *fieldnames* es un iterador, sera forzado a una `list`.

Un pequeño ejemplo de uso:

```
import csv

with open('names.csv', 'w', newline='') as csvfile:
    fieldnames = ['first_name', 'last_name']
    writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)

    writer.writeheader()
    writer.writerow({'first_name': 'Baked', 'last_name': 'Beans'})
    writer.writerow({'first_name': 'Lovely', 'last_name': 'Spam'})
    writer.writerow({'first_name': 'Wonderful', 'last_name': 'Spam'})
```

class csv.**Dialect**

La clase *Dialect* es una clase contenedora cuyos atributos contienen información sobre cómo manejar las comillas dobles, los espacios en blanco, los delimitadores, etc. Debido a la falta de una especificación estricta de CSV, diferentes aplicaciones producen datos CSV sutilmente diferentes. Las instancias de *Dialect* definen cómo se comportan las instancias de *reader* y *writer*.

Todos los nombres disponibles de *Dialect* son retornados por *list_dialects()*, y pueden ser registrados con clases específicas de *reader* y *writer* a través de sus funciones que inician (__init__) así:

```
import csv

with open('students.csv', 'w', newline='') as csvfile:
    writer = csv.writer(csvfile, dialect='unix')
```

class csv.**excel**

La clase *excel* define las propiedades usuales de un archivo CSV generado por Excel. Esta registrada con el nombre de dialecto `'excel'`.

class csv.**excel_tab**

La clase *excel_tab* define las propiedades usuales de un archivo delimitado por tabulaciones generado por Excel. Esta registrada con el nombre de dialecto `'excel-tab'`.

class csv.**unix_dialect**

La clase *unix_dialect* define las propiedades usuales de un archivo CSV generado en sistemas UNIX, es decir, usando `'\n'` como terminador de línea y citando todos los campos. Esta registrada con el nombre de dialecto `'unix'`.

Added in version 3.2.

class csv.**Sniffer**

La clase *Sniffer* es usada para deducir el formato de un archivo CSV.

La clase *Sniffer* provee 2 métodos:

sniff(*sample*, *delimiters=None*)

Analiza la muestra dada y retorna una subclase *Dialect* reflejando los parámetros encontrados. Si el parámetro opcional *delimiters* es dado, este será interpretado como una cadena que contiene posibles caracteres delimitadores válidos.

has_header(*sample*)

Analiza el texto de muestra (se supone que está en formato CSV) y retorna *True* si la primera fila parece ser una serie de encabezados de columna. Al inspeccionar cada columna, se considerará uno de dos criterios clave para estimar si la muestra contiene un encabezado:

- las filas segunda n-th contienen valores numéricos
- las segundas filas n-th contienen cadenas en las que la longitud de al menos un valor difiere de la de la supuesta cabecera de esa columna.

Se muestran veinte filas después de la primera; si más de la mitad de las columnas + filas cumplen los criterios, se retorna *True*.

> **Nota**
>
> Este método es una heurística aproximada y puede producir tanto falsos positivos como negativos.

Un ejemplo para el uso de *Sniffer*:

```
with open('example.csv', newline='') as csvfile:
    dialect = csv.Sniffer().sniff(csvfile.read(1024))
    csvfile.seek(0)
    reader = csv.reader(csvfile, dialect)
    # ... process CSV file contents here ...
```

El módulo *csv* define las siguientes constantes:

csv.**QUOTE_ALL**

Ordena a los objetos *writer* citar todos los campos.

csv.**QUOTE_MINIMAL**

Instructs *writer* objects to only quote those fields which contain special characters such as *delimiter*, *quotechar*, `'\r'`, `'\n'` or any of the characters in *lineterminator*.

csv.**QUOTE_NONNUMERIC**

Ordena a los objetos *writer* citar todos los campos no numéricos.

Instructs *reader* objects to convert all non-quoted fields to type *float*.

> **Nota**
>
> Some numeric types, such as *bool*, *Fraction*, or *IntEnum*, have a string representation that cannot be converted to *float*. They cannot be read in the *QUOTE_NONNUMERIC* and *QUOTE_STRINGS* modes.

csv.**QUOTE_NONE**

Instructs *writer* objects to never quote fields. When the current *delimiter*, *quotechar*, *escapechar*, `'\r'`, `'\n'` or any of the characters in *lineterminator* occurs in output data it is preceded by the current *escapechar* character. If *escapechar* is not set, the writer will raise *Error* if any characters that require escaping are encountered. Set *quotechar* to `None` to prevent its escaping.

Ordena a los objetos *reader* no ejecutar un procesamiento especial de caracteres comillas.

csv.**QUOTE_NOTNULL**

Ordena a los objetos *writer* poner entre comillas todos los campos que no sean `None`. Esto es similar a *QUOTE_ALL*, con la excepción que si un campo es `None` se escribe una cadena de caracteres vacía (sin comillas).

Instructs *reader* objects to interpret an empty (unquoted) field as `None` and to otherwise behave as *QUOTE_ALL*.

Added in version 3.12.

csv.**QUOTE_STRINGS**

Ordena a los objetos *writer* siempre poner comillas alrededor de campos que sean cadenas de caracteres. Esto es similar a *QUOTE_NONNUMERIC*, con la excepción que si el valor de un campo es `None` se escribe una cadena de caracteres vacía (sin comillas).

Ordena a los objetos *reader* interpretar una cadena de caracteres vacía (sin comillas) como `None` y en caso contrario comportarse como *QUOTE_NONNUMERIC*.

Added in version 3.12.

El módulo *csv* define la siguiente excepción:

exception csv.**Error**

Lanzada por cualquiera de las funciones cuando se detecta un error.

14.1.2 Dialectos y parámetros de formato

To make it easier to specify the format of input and output records, specific formatting parameters are grouped together into dialects. A dialect is a subclass of the *Dialect* class containing various attributes describing the format of the CSV file. When creating *reader* or *writer* objects, the programmer can specify a string or a subclass of the *Dialect* class as the dialect parameter. In addition to, or instead of, the *dialect* parameter, the programmer can also specify individual formatting parameters, which have the same names as the attributes defined below for the *Dialect* class.

Los dialectos soportan los siguientes atributos:

Dialect.**delimiter**

Una cadena de un solo carácter usada para separar campos. Por defecto es `','`.

Dialect.**doublequote**

Controla como las instancias de *quotechar* que aparecen dentro de un campo deben estar citadas. Cuando es *True*, el carácter es duplicado. Cuando es *False*, el *escapechar* es usado como un prefijo el *quotechar*. Por defecto es *True*.

En la salida, si el *doublequote* es *False* y el *escapechar* no está configurado, un *Error* es lanzado si se encuentra un *quotechar* en algún campo.

Dialect.**escapechar**

A one-character string used by the writer to escape characters that require escaping:

- the *delimiter*, the *quotechar*, `'\r'`, `'\n'` and any of the characters in *lineterminator* are escaped if *quoting* is set to *QUOTE_NONE*;
- the *quotechar* is escaped if *doublequote* is *False*;
- the *escapechar* itself.

On reading, the *escapechar* removes any special meaning from the following character. It defaults to *None*, which disables escaping.

Distinto en la versión 3.11: No se permite un *quotechar* vacío.

Dialect.**lineterminator**

La cadena de caracteres usada para terminar las líneas producidas por *writer*. Por defecto es `'\r\n'`.

> **Nota**
>
> El *reader* esta codificado para reconocer tanto `'\r'` o `'\n'` como final de línea, e ignora *lineterminator*. Este comportamiento puede cambiar en el futuro.

Dialect.**quotechar**

A one-character string used to quote fields containing special characters, such as the *delimiter* or the *quotechar*, or which contain new-line characters (`'\r'`, `'\n'` or any of the characters in *lineterminator*). It defaults to `'"'`. Can be set to `None` to prevent escaping `'"'` if *quoting* is set to *QUOTE_NONE*.

Distinto en la versión 3.11: No se permite un *quotechar* vacío.

Dialect.**quoting**

Controls when quotes should be generated by the writer and recognised by the reader. It can take on any of the *QUOTE_* constants* and defaults to *QUOTE_MINIMAL* if *quotechar* is not `None`, and *QUOTE_NONE* otherwise.

Dialect.**skipinitialspace**

When *True*, spaces immediately following the *delimiter* are ignored. The default is *False*. When combining `delimiter=' '` with `skipinitialspace=True`, unquoted empty fields are not allowed.

Dialect.**strict**

Cuando es `True`, lanza una excepción *Error* sobre una mala entrada CSV. Por defecto es `False`.

14.1.3 Objetos *Reader*

Los objetos *reader* (instancias de *DictReader* y objetos retornados por la función *reader()*) contienen los siguientes métodos públicos:

csvreader.**__next__**()

Retorna la siguiente fila del objeto iterable del lector como una lista (si el objeto retornó desde *reader()*) o un dict (si es una instancia de *DictReader*), analizado de acuerdo con el *Dialect* actual. Por lo general, debería llamar a esto como `next(reader)`.

Los objetos *reader* contienen los siguientes atributos públicos:

csvreader.**dialect**

Una descripción de sólo lectura del dialecto en uso por el intérprete.

csvreader.**line_num**

El número de líneas leídas del iterador fuente. Esto no es lo mismo que el número de registros retornado, ya que los registros pueden abarcar múltiples líneas.

Los objetos *DictReader* tienen los siguientes atributos públicos:

DictReader.**fieldnames**

Si no son pasados como parámetros cuando se crea el objeto, este atributo es inicializado en el primer acceso o cuando es leído el primer registro del archivo.

14.1.4 Objetos *Writer*

writer objects (*DictWriter* instances and objects returned by the *writer()* function) have the following public methods. A *row* must be an iterable of strings or numbers for *writer* objects and a dictionary mapping fieldnames to strings or numbers (by passing them through *str()* first) for *DictWriter* objects. Note that complex numbers are written out surrounded by parens. This may cause some problems for other programs which read CSV files (assuming they support complex numbers at all).

csvwriter.**writerow**(*row*)

Escriba el parámetro *row* en el objeto de archivo del escritor, formateado de acuerdo con el *Dialect* actual. Retorna el valor de retorno de la llamada al método *write* del objeto de archivo subyacente.

Distinto en la versión 3.5: Agregado soporte para iterables.

csvwriter.**writerows**(*rows*)

Escribe todos los elementos en *rows* (un iterable de objetos *row* como se describe anteriormente) al objeto de archivo del *writer*, formateados según el dialecto actual.

Los objetos *writer* contienen los siguientes atributos públicos:

csvwriter.**dialect**

Una descripción de solo lectura del dialecto en uso por el *writer*.

Los objetos *DictWriter* contienen los siguientes métodos públicos:

DictWriter.**writeheader**()

Escribe una fila con los nombres de los campos (como se especifica en el constructor) al objeto de archivo del *writer*, formateada según el dialecto actual. Retorna el valor de retorno de la llamada a *csvwriter.writerow()* usada internamente.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.8: *writeheader()* ahora también retorna el valor retornado por el método *csvwriter.writerow()* que usa internamente.

14.1.5 Ejemplos

El ejemplo más simple de lectura de un archivo CSV:

```
import csv
with open('some.csv', newline='') as f:
    reader = csv.reader(f)
    for row in reader:
        print(row)
```

Lectura de un archivo con un formato alternativo:

```
import csv
with open('passwd', newline='') as f:
    reader = csv.reader(f, delimiter=':', quoting=csv.QUOTE_NONE)
    for row in reader:
        print(row)
```

El correspondiente ejemplo de escritura más simple es:

```
import csv
with open('some.csv', 'w', newline='') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerows(someiterable)
```

Cuando se usa *open()* para abrir un archivo CSV en modo lectura, el archivo será decodificado por defecto en unicode usando la codificación por defecto del sistema (ver *locale.getpreferredencoding()*). Para decodificar un archivo usando una codificación diferente, usa el argumento `encoding` de open:

```
import csv
with open('some.csv', newline='', encoding='utf-8') as f:
    reader = csv.reader(f)
    for row in reader:
        print(row)
```

Lo mismo aplica a escribir en algo diferente a la codificación por defecto del sistema: especifique el argumento de codificación cuando abra el archivo de salida.

Registrando un nuevo dialecto:

```
import csv
csv.register_dialect('unixpwd', delimiter=':', quoting=csv.QUOTE_NONE)
with open('passwd', newline='') as f:
    reader = csv.reader(f, 'unixpwd')
```

Un uso ligeramente más avanzado del *reader* — captura y reporte de errores:

```
import csv, sys
filename = 'some.csv'
with open(filename, newline='') as f:
    reader = csv.reader(f)
    try:
        for row in reader:
            print(row)
    except csv.Error as e:
        sys.exit(f'file {filename}, line {reader.line_num}: {e}')
```

Y a pesar de que el módulo no soporta el análisis de cadenas de caracteres directamente, puede ser realizado fácilmente:

```
import csv
for row in csv.reader(['one,two,three']):
    print(row)
```

Notas al pie

14.2 `configparser` — Configuration file parser

Código fuente: Lib/configparser.py

Este módulo provee la clase *`ConfigParser`*, la cual implementa un lenguaje básico de configuración que proporciona una estructura similar a la encontrada en los archivos INI de Microsoft Windows. Puedes utilizarla para escribir programas Python que los usuarios finales puedan personalizar con facilidad.

Nota

Esta biblioteca *no* interpreta o escribe los prefijos valor-tipo usados en la versión extendida de la sintaxis INI, utilizada en el registro de Windows.

Ver también

Módulo *`tomllib`*
TOML es un formato bien-especificado para archivos de configuración de aplicaciones. Está específicamente diseñado para ser una versión mejorada de INI.

Módulo *`shlex`*
Soporta la creación de un mini-lenguaje parecido a shell de Unix, que puede utilizarse para archivos de configuración de aplicaciones.

Módulo *`json`*
El módulo `json` implementa un subconjunto de la sintaxis de JavaScript, que también puede utilizarse para configuración, pero no soporta comentarios.

14.2.1 Inicio Rápido

Tomemos un archivo de configuración muy básico, el cual luce así:

```
[DEFAULT]
ServerAliveInterval = 45
Compression = yes
CompressionLevel = 9
ForwardX11 = yes

[forge.example]
User = hg

[topsecret.server.example]
Port = 50022
ForwardX11 = no
```

La estructura de los archivos INI es descrita *en la siguiente sección*. En esencia, el archivo consiste de secciones, cada una de las cuales contiene claves con valores. Las clases *`configparser`* pueden leer y escribir dichos archivos. Comencemos creando el anterior archivo de configuración de forma programática.

```
>>> import configparser
>>> config = configparser.ConfigParser()
>>> config['DEFAULT'] = {'ServerAliveInterval': '45',
...                      'Compression': 'yes',
...                      'CompressionLevel': '9'}
>>> config['forge.example'] = {}
>>> config['forge.example']['User'] = 'hg'
>>> config['topsecret.server.example'] = {}
>>> topsecret = config['topsecret.server.example']
>>> topsecret['Port'] = '50022'     # mutates the parser
>>> topsecret['ForwardX11'] = 'no'  # same here
>>> config['DEFAULT']['ForwardX11'] = 'yes'
>>> with open('example.ini', 'w') as configfile:
...   config.write(configfile)
...
```

Como puedes ver, podemos tratar al *config parser* como a un diccionario. Existen diferencias, *descritas posteriormente*, pero su comportamiento es muy parecido al que esperarías de un diccionario.

Ahora que hemos creado y guardado el archivo de configuración, vamos a releerlo y analizar los datos que contiene.

```
>>> config = configparser.ConfigParser()
>>> config.sections()
[]
>>> config.read('example.ini')
['example.ini']
>>> config.sections()
['forge.example', 'topsecret.server.example']
>>> 'forge.example' in config
True
>>> 'python.org' in config
False
>>> config['forge.example']['User']
'hg'
>>> config['DEFAULT']['Compression']
'yes'
>>> topsecret = config['topsecret.server.example']
>>> topsecret['ForwardX11']
'no'
>>> topsecret['Port']
'50022'
>>> for key in config['forge.example']:
...     print(key)
user
compressionlevel
serveraliveinterval
compression
forwardx11
>>> config['forge.example']['ForwardX11']
'yes'
```

Como podemos apreciar, la API es muy clara. La única "porción de magia" está en la sección `DEFAULT`, la cual proporciona los valores por defecto para todas las demás secciones[1]. Observe también que las claves de las secciones son insensibles a mayúsculas y minúsculas, pero se almacenan en minúscula[1].

It is possible to read several configurations into a single *`ConfigParser`*, where the most recently added configuration has the highest priority. Any conflicting keys are taken from the more recent configuration while the previously

[1] Los *config parsers* permiten una gran personalización. Si estás interesado en modificar el comportamiento descrito por la referencia de la nota al pie, consulta la sección *Customizing Parser Behaviour*.

existing keys are retained. The example below reads in an `override.ini` file, which will override any conflicting keys from the `example.ini` file.

```
[DEFAULT]
ServerAliveInterval = -1
```

```
>>> config_override = configparser.ConfigParser()
>>> config_override['DEFAULT'] = {'ServerAliveInterval': '-1'}
>>> with open('override.ini', 'w') as configfile:
...     config_override.write(configfile)
...
>>> config_override = configparser.ConfigParser()
>>> config_override.read(['example.ini', 'override.ini'])
['example.ini', 'override.ini']
>>> print(config_override.get('DEFAULT', 'ServerAliveInterval'))
-1
```

Este comportamiento es equivalente a una llamada a *`ConfigParser.read()`* pasando varios ficheros en el parámetro *filenames*.

14.2.2 Tipos de Datos Soportados

Los *config parsers* no especulan respecto a los tipos de datos de los valores en los archivos de configuración, siempre los almacenan internamente como cadenas de caracteres. Esto significa que si necesitas otros tipos de datos, deberás hacer la conversión por ti mismo:

```
>>> int(topsecret['Port'])
50022
>>> float(topsecret['CompressionLevel'])
9.0
```

Dado que esta tarea es muy común, los *config parsers* proporcionan una amplia variedad de útiles métodos de lectura (*getter*) que manejan enteros, números de punto flotante y booleanos. Este último es el más interesante, porque puede no ser correcto pasar simplemente el valor a `bool()`, ya que `bool('False')` resultará en `True`. Por esta razón los *config parsers* proporcionan también el método *`getboolean()`*. Este método es insensible a mayúsculas y minúsculas, y reconoce como valores booleanos a los valores `'yes'`/`'no'`, `'on'`/`'off'`, `'true'`/`'false'` and `'1'`/`'0'`[Página 670, 1]. Por ejemplo:

```
>>> topsecret.getboolean('ForwardX11')
False
>>> config['forge.example'].getboolean('ForwardX11')
True
>>> config.getboolean('forge.example', 'Compression')
True
```

Además de *`getboolean()`*, los *config parsers* también proporcionan los métodos equivalentes *`getint()`* y *`getfloat()`*. Puedes registrar tus propios conversores, y personalizar los que se proporcionan.[Página 670, 1]

14.2.3 Valores de contingencia

As with a dictionary, you can use a section's *`get()`* method to provide fallback values:

```
>>> topsecret.get('Port')
'50022'
>>> topsecret.get('CompressionLevel')
'9'
>>> topsecret.get('Cipher')
>>> topsecret.get('Cipher', '3des-cbc')
'3des-cbc'
```

Por favor, fíjate que los valores por defecto tienen prioridad sobre los valores de contingencia (*fallback*). Así, en nuestro ejemplo, la clave `'CompressionLevel'` sólo fue especificada en la sección `'DEFAULT'`. Si tratamos de obtener su valor de la sección `'topsecret.server.example'`, obtendremos siempre el valor por defecto, incluso si especificamos un valor de contingencia:

```
>>> topsecret.get('CompressionLevel', '3')
'9'
```

One more thing to be aware of is that the parser-level *get()* method provides a custom, more complex interface, maintained for backwards compatibility. When using this method, a fallback value can be provided via the `fallback` keyword-only argument:

```
>>> config.get('forge.example', 'monster',
...            fallback='No such things as monsters')
'No such things as monsters'
```

El mismo argumento `fallback` puede utilizarse con los métodos *getint()*, *getfloat()* y *getboolean()*, por ejemplo:

```
>>> 'BatchMode' in topsecret
False
>>> topsecret.getboolean('BatchMode', fallback=True)
True
>>> config['DEFAULT']['BatchMode'] = 'no'
>>> topsecret.getboolean('BatchMode', fallback=True)
False
```

14.2.4 Estructura soportada para el archivo ini

Un archivo de configuración consta de secciones, cada una iniciada por una cabecera `[section]`, seguida por registros clave-valor separados por una cadena de caracteres específica (= ó `:` por defecto[Página 670, 1]). De forma predeterminada, los nombres de sección son sensibles a mayúsculas y minúsculas pero las claves no[Página 670, 1]. Los espacios al inicio y final de las claves y valores son eliminados. Los valores pueden ser omitidos si el *parser* está configurado para permitirlo[Página 670, 1], en cuyo caso el delimitador del dato clave-valor puede ser omitido también. Los valores pueden ocupar varias líneas, siempre y cuando tengan una indentación mayor que la primera línea del valor. Dependiendo del modo del *parser*, las líneas en blanco pueden tratarse como parte de un valor multilínea o ser ignoradas.

By default, a valid section name can be any string that does not contain “\n”. To change this, see *ConfigParser.SECTCRE*.

The first section name may be omitted if the parser is configured to allow an unnamed top level section with `allow_unnamed_section=True`. In this case, the keys/values may be retrieved by *UNNAMED_SECTION* as in `config[UNNAMED_SECTION]`.

Los archivos de configuración pueden incluir comentarios, con caracteres específicos como prefijos (`#` y `;` por defecto[Página 670, 1]). Los comentarios pueden ocupar su propia línea, posiblemente indentada.[Página 670, 1]

Por ejemplo:

```
[Simple Values]
key=value
spaces in keys=allowed
spaces in values=allowed as well
spaces around the delimiter = obviously
you can also use : to delimit keys from values

[All Values Are Strings]
values like this: 1000000
or this: 3.14159265359
are they treated as numbers? : no
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
integers, floats and booleans are held as: strings
can use the API to get converted values directly: true

[Multiline Values]
chorus: I'm a lumberjack, and I'm okay
    I sleep all night and I work all day

[No Values]
key_without_value
empty string value here =

[You can use comments]
# like this
; or this

# By default only in an empty line.
# Inline comments can be harmful because they prevent users
# from using the delimiting characters as parts of values.
# That being said, this can be customized.

    [Sections Can Be Indented]
        can_values_be_as_well = True
        does_that_mean_anything_special = False
        purpose = formatting for readability
        multiline_values = are
            handled just fine as
            long as they are indented
            deeper than the first line
            of a value
        # Did I mention we can indent comments, too?
```

14.2.5 Unnamed Sections

The name of the first section (or unique) may be omitted and values retrieved by the *UNNAMED_SECTION* attribute.

```
>>> config = """
... option = value
...
... [  Section 2  ]
... another = val
... """
>>> unnamed = configparser.ConfigParser(allow_unnamed_section=True)
>>> unnamed.read_string(config)
>>> unnamed.get(configparser.UNNAMED_SECTION, 'option')
'value'
```

14.2.6 Interpolación de valores

En el nivel superior de su funcionalidad central, *ConfigParser* soporta la interpolación. Esto significa que los valores pueden ser preprocesados, antes de ser retornados por los llamados a `get()`.

class configparser.**BasicInterpolation**

Es la implementación por defecto que utiliza *ConfigParser*. Permite valores que contengan cadenas de formato, que hacen referencia a otros valores en la misma sección o a valores presentes en la sección especial *default*[Página 670, 1]. Valores por defecto adicionales pueden ser proporcionados en la inicialización.

Por ejemplo:

```
[Paths]
home_dir: /Users
my_dir: %(home_dir)s/lumberjack
my_pictures: %(my_dir)s/Pictures

[Escape]
# use a %% to escape the % sign (% is the only character that needs to be␣
↪escaped):
gain: 80%%
```

En el ejemplo anterior, *ConfigParser* con la *interpolación* establecida a `BasicInterpolation()` puede resolver `%(home_dir)s` al valor `home_dir` (`/Users` en este caso). En efecto, `%(my_dir)s` podría resolverse como `/Users/lumberjack`. Todas las interpolaciones son realizadas bajo demanda, de modo que las claves utilizadas en la cadena de referencias no requieren un orden específico en el archivo de configuración.

Con `interpolation` establecida al valor `None`, el *parser* retornará simplemente `%(my_dir)s/Pictures` como el valor de `my_pictures` y `%(home_dir)s/lumberjack` como el valor de `my_dir`.

class configparser.**ExtendedInterpolation**

Es un gestor alternativo para la interpolación, que implementa una sintaxis más avanzada; es utilizado, por ejemplo, en `zc.buildout`. La interpolación es extendida al utilizar `${section:option}`, a fin de especificar un valor que proviene de una sección externa. La interpolación puede cubrir múltiples niveles. Por conveniencia, si la parte `section:` es omitida, la interpolación utilizará la sección actual (y posiblemente los valores por defecto establecidos en la sección especial).

Por ejemplo, la configuración indicada anteriormente, con interpolación básica, luciría de la siguiente manera utilizando interpolación extendida:

```
[Paths]
home_dir: /Users
my_dir: ${home_dir}/lumberjack
my_pictures: ${my_dir}/Pictures

[Escape]
# use a $$ to escape the $ sign ($ is the only character that needs to be␣
↪escaped):
cost: $$80
```

También pueden buscarse valores en otras secciones:

```
[Common]
home_dir: /Users
library_dir: /Library
system_dir: /System
macports_dir: /opt/local

[Frameworks]
Python: 3.2
path: ${Common:system_dir}/Library/Frameworks/

[Arthur]
nickname: Two Sheds
last_name: Jackson
my_dir: ${Common:home_dir}/twosheds
my_pictures: ${my_dir}/Pictures
python_dir: ${Frameworks:path}/Python/Versions/${Frameworks:Python}
```

14.2.7 Acceso por protocolo de mapeo

Added in version 3.2.

El acceso por protocolo de mapeo es un nombre genérico asignado a la funcionalidad que permite el uso de objetos personalizados como si fuesen diccionarios. En el caso de *configparser*, la implementación de la interfaz de mapeo utiliza la notación `parser['section']['option']`.

En particular, `parser['section']` retorna un proxy para los datos de la sección en el *parser*. Esto significa que los valores no son copiados, sino que son tomados del *parser* original sobre la marcha.

Los objetos de *configparser* se comportan de forma tan similar a un diccionario como se puede. La interfaz de mapeo es completa y se ciñe a la *MutableMapping* ABC. Sin embargo, existen unas pequeñas diferencias que deben tomarse en cuenta:

- Por defecto, todas las claves de las secciones se pueden acceder de una forma insensible a mayúsculas y minúsculas[Página 670, 1]. Ej. `for option in parser["section"]` entrega solamente nombres de claves de opción que han pasado por `optionxform`. Esto significa, claves en minúscula por defecto. A la vez, para una sección que contiene la clave `'a'`, ambas expresiones retornan `True`:

```
"a" in parser["section"]
"A" in parser["section"]
```

- Todas las secciones también incluyen valores `DEFAULTSECT`, lo que significa que `.clear()` en una sección puede no significar que esta quede vacía de forma visible. Ello debido a que los valores por defecto no pueden ser borrados de la sección (ya que técnicamente no están allí). Si fueron redefinidas en la sección, su borrado ocasiona que los valores por defecto sean visibles de nuevo. Cualquier intento de borrar un valor por defecto ocasiona una excepción *KeyError*.
- `DEFAULTSECT` no puede ser eliminado del *parser*:
  - el intento de borrarlo lanza una excepción *ValueError*,
  - `parser.clear()` lo deja intacto,
  - `parser.popitem()` nunca lo retorna.
- `parser.get(section, option, **kwargs)` - el segundo argumento **no** es un valor de contingencia. Observe, sin embargo, que los métodos `get()` a nivel de sección son compatibles tanto con el protocolo de mapeo como con la API clásica de *configparser*.
- `parser.items()` es compatible con el protocolo de mapeo (retorna una lista de pares *section_name*, *section_proxy* que estén incluidos en DEFAULTSECT). Sin embargo, este método también puede ser invocado con los argumentos: `parser.items(section, raw, vars)`. Esta última llamada retorna una lista de pares *option*, *value* para una `section` específica, con todas las interpolaciones expandidas (a menos que se especifique `raw=True`).

El protocolo de mapeo se implementa en el nivel superior de la actual API heredada, de modo que esas subclases que sobre-escriben la interfaz original aún deberían hacer funcionar el mapeo como se esperaría.

14.2.8 Personalizando el comportamiento del parser

Existen casi tantas variantes del formato INI como aplicaciones que lo usen. *configparser* llega muy lejos al proporcionar soporte al mayor conjunto sensible de estilos de INI disponibles. La funcionalidad predeterminada es impuesta principalmente por antecedentes históricos y es muy probable que quieras personalizar algunas de las funcionalidades.

The most common way to change the way a specific config parser works is to use the `__init__()` options:

- *defaults*, valor por defecto: `None`

  Esta opción acepta un diccionario de pares clave-valor, que debe ser colocado inicialmente en la sección `DEFAULT`. De este modo se obtiene una manera elegante de apoyar los archivos de configuración concisos, que no especifican valores que sean los mismos documentados por defecto.

Hint: if you want to specify default values for a specific section, use *read_dict()* before you read the actual file.

- *dict_type*, valor por defecto: *dict*

  Esta opción tiene un gran impacto en cómo funcionará el protocolo de mapeo, y cómo lucirán los archivos de configuración a escribir. Con el diccionario estándar, cada sección se almacena en el orden en que se añadieron al *parser*. Lo mismo ocurre con las opciones dentro de las secciones.

  Un tipo alternativo de diccionario puede ser utilizado, por ejemplo, para ordenar las secciones y opciones en un modo a posteriori (*write-back*).

  Por favor, tome en cuenta que: existen formas de agregar un par clave-valor en una sola operación. Cuando se utiliza un diccionario común en tales operaciones, el orden de las claves será el empleado en la creación. Por ejemplo:

```
>>> parser = configparser.ConfigParser()
>>> parser.read_dict({'section1': {'key1': 'value1',
...                                'key2': 'value2',
...                                'key3': 'value3'},
...                   'section2': {'keyA': 'valueA',
...                                'keyB': 'valueB',
...                                'keyC': 'valueC'},
...                   'section3': {'foo': 'x',
...                                'bar': 'y',
...                                'baz': 'z'}
... })
>>> parser.sections()
['section1', 'section2', 'section3']
>>> [option for option in parser['section3']]
['foo', 'bar', 'baz']
```

- *allow_no_value*, valor por defecto: `False`

  Se sabe que algunos archivos de configuración incluyen elementos sin indicar un valor, aunque cumplan con la sintaxis soportada por *configparser* en todo lo demás. El parámetro *allow_no_value* le indica al constructor que tales valores deben ser aceptados:

```
>>> import configparser

>>> sample_config = """
... [mysqld]
...   user = mysql
...   pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
...   skip-external-locking
...   old_passwords = 1
...   skip-bdb
...   # we don't need ACID today
...   skip-innodb
... """
>>> config = configparser.ConfigParser(allow_no_value=True)
>>> config.read_string(sample_config)

>>> # Settings with values are treated as before:
>>> config["mysqld"]["user"]
'mysql'

>>> # Settings without values provide None:
>>> config["mysqld"]["skip-bdb"]
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> # Settings which aren't specified still raise an error:
>>> config["mysqld"]["does-not-exist"]
Traceback (most recent call last):
  ...
KeyError: 'does-not-exist'
```

- *delimiters*, valor por defecto: `('=', ':')`

  Los *delimiters* son cadenas de caracteres que separan las claves de los valores dentro de una sección. La primera ocurrencia de una cadena de separación en una línea se considera como un separador. Esto significa que los valores pueden contener separadores, no así las claves.

  Vea también el argumento *space_around_delimiters* de *ConfigParser.write()*.

- *comment_prefixes*, valor por defecto: `('#', ';')`

- *inline_comment_prefixes*, valor por defecto: `None`

  Los prefijos de comentario son cadenas de caracteres que indican el inicio de un comentario válido dentro de un archivo de configuración. Los *comment_prefixes* son utilizados solamente en lo que serían líneas en blanco (opcionalmente indentadas), mientras que *inline_comment_prefixes* pueden ser utilizados después de cada valor válido (ej. nombres de sección, opciones y también líneas en blanco). De forma predeterminada, los comentarios en la misma línea están deshabilitados, y tanto `'#'` como `';'` se utilizan como prefijos para comentarios que ocupan toda la línea.

  Distinto en la versión 3.2: En versiones previas de *configparser* el comportamiento correspondía a `comment_prefixes=('#',';')` e `inline_comment_prefixes=(';',)`.

  Por favor, observe que los *config parsers* no soportan el escapado de los prefijos de comentarios, de modo que la utilización de los *inline_comment_prefixes* puede impedir que los usuarios especifiquen valores de opciones que incluyan caracteres empleados como prefijos de comentarios. Ante la duda, evite especificar los *inline_comment_prefixes*. En cualquier circunstancia, la única forma de almacenar caracteres prefijos de comentario al inicio de una línea, en valores multilínea, es mediante la interpolación del prefijo, por ejemplo:

```
>>> from configparser import ConfigParser, ExtendedInterpolation
>>> parser = ConfigParser(interpolation=ExtendedInterpolation())
>>> # the default BasicInterpolation could be used as well
>>> parser.read_string("""
... [DEFAULT]
... hash = #
...
... [hashes]
... shebang =
...   ${hash}!/usr/bin/env python
...   ${hash} -*- coding: utf-8 -*-
...
... extensions =
...   enabled_extension
...   another_extension
...   #disabled_by_comment
...   yet_another_extension
...
... interpolation not necessary = if # is not at line start
... even in multiline values = line #1
...   line #2
...   line #3
... """)
>>> print(parser['hashes']['shebang'])

#!/usr/bin/env python
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
>>> print(parser['hashes']['extensions'])

enabled_extension
another_extension
yet_another_extension
>>> print(parser['hashes']['interpolation not necessary'])
if # is not at line start
>>> print(parser['hashes']['even in multiline values'])
line #1
line #2
line #3
```

- *strict*, valor por defecto: `True`

  When set to `True`, the parser will not allow for any section or option duplicates while reading from a single source (using *`read_file()`*, *`read_string()`* or *`read_dict()`*). It is recommended to use strict parsers in new applications.

  Distinto en la versión 3.2: En versiones previas de *`configparser`* el comportamiento correspondía a `strict=False`.

- *empty_lines_in_values*, valor por defecto: `True`

  En los *config parsers*, los valores pueden abarcar varias líneas, siempre y cuando estén indentadas a un nivel superior al de la clave que las contiene. De forma predeterminada, los *parsers* permiten que las líneas en blanco formen parte de los valores. Igualmente, las claves pueden estar indentadas a sí mismas de forma arbitraria, a fin de mejorar la legibilidad. Por lo tanto, cuando los archivos de configuración se vuelven grandes y complejos, es fácil para el usuario el perder la pista de la estructura del archivo. Tomemos como ejemplo:

  ```
  [Section]
  key = multiline
    value with a gotcha

   this = is still a part of the multiline value of 'key'
  ```

  Esto puede ser especialmente problemático de observar por parte del usuario, en caso que se esté utilizando un tipo de fuente proporcional para editar el archivo. Y es por ello que, cuando tu aplicación no necesite valores con líneas en blanco, debes considerar invalidarlas. Esto ocasionaría que las líneas en blanco sirvan para dividir a las claves, siempre. En el ejemplo anterior, produciría dos claves: `key` y `this`.

- *default_section*, valor por defecto: `configparser.DEFAULTSECT` (es decir: `"DEFAULT"`)

  El convenio de permitir una sección especial con valores por defecto para otras secciones, o con propósito de interpolación, es un concepto poderoso de esta librería, el cual permite a los usuarios crear configuraciones declarativas complejas. Esta sección se suele denominar `"DEFAULT"`, pero puede personalizarse para corresponder a cualquier otro nombre de sección. Algunas valores comunes son: `"general"` ó `"common"`. El nombre proporcionado es utilizado para reconocer las secciones por defecto al momento de realizar la lectura desde cualquier fuente, y es utilizado ante cualquier escritura al archivo de configuración. Su valor actual puede obtenerse utilizando el atributo `parser_instance.default_section` y puede ser modificado en tiempo de ejecución (es decir, para convertir archivos de un formato a otro).

- *interpolation*, valor por defecto: `configparser.BasicInterpolation`

  El comportamiento de la interpolación puede ser personalizado al proporcionar un gestor personalizado mediante el argumento *interpolation*. El valor `None` se utiliza para desactivar la interpolación por completo, mientras que `ExtendedInterpolation()` proporciona una variante más avanzada, inspirada por `zc.buildout`. Más información al respecto en la *sección dedicada de la documentación*. El *`RawConfigParser`* tiene un valor por defecto de `None`.

- *converters*, valor por defecto: no definido

Config parsers provide option value getters that perform type conversion. By default *getint()*, *getfloat()*, and *getboolean()* are implemented. Should other getters be desirable, users may define them in a subclass or pass a dictionary where each key is a name of the converter and each value is a callable implementing said conversion. For instance, passing `{'decimal': decimal.Decimal}` would add `getdecimal()` on both the parser object and all section proxies. In other words, it will be possible to write both `parser_instance.getdecimal('section', 'key', fallback=0)` and `parser_instance['section'].getdecimal('key', 0)`.

Si el conversor necesita acceder al estado del *parser*, este puede ser implementado como un método en una subclase del *config parser*. Si el nombre de este método comienza con `get`, estará disponible en todas las secciones proxy, en su forma compatible con diccionarios (vea el ejemplo anterior de `getdecimal()`).

Una personalización más avanzada puede conseguirse al sustituir los valores por defecto de estos atributos del *parser*. Los valores por defecto son definidos en las clases, de modo que pueden ser sustituidos por las subclases o mediante la asignación de atributos.

`ConfigParser.`**`BOOLEAN_STATES`**

Por defecto, al utilizar el método *getboolean()*, los *config parsers* consideran a los siguientes valores como `True`: `'1'`, `'yes'`, `'true'`, `'on'` y a los siguientes valores como `False`: `'0'`, `'no'`, `'false'`, `'off'`. Puedes cambiar ello proporcionando un diccionario personalizado de cadenas de caracteres, con sus correspondientes valores booleanos. Por ejemplo:

```
>>> custom = configparser.ConfigParser()
>>> custom['section1'] = {'funky': 'nope'}
>>> custom['section1'].getboolean('funky')
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: Not a boolean: nope
>>> custom.BOOLEAN_STATES = {'sure': True, 'nope': False}
>>> custom['section1'].getboolean('funky')
False
```

Otros pares booleanos comunes incluyen `accept`/`reject` ó `enabled`/`disabled`.

`ConfigParser.`**`optionxform`**(*option*)

Este método realiza la transformación de los nombres de opciones para cada operación de lectura, obtención o asignación. Por defecto convierte los nombres a minúsculas. Esto significa que, cuando un archivo de configuración es escrito, todas las claves son convertidas a minúsculas. Sobre-escribe este método si tal comportamiento no es adecuado. Por ejemplo:

```
>>> config = """
... [Section1]
... Key = Value
...
... [Section2]
... AnotherKey = Value
... """
>>> typical = configparser.ConfigParser()
>>> typical.read_string(config)
>>> list(typical['Section1'].keys())
['key']
>>> list(typical['Section2'].keys())
['anotherkey']
>>> custom = configparser.RawConfigParser()
>>> custom.optionxform = lambda option: option
>>> custom.read_string(config)
>>> list(custom['Section1'].keys())
['Key']
>>> list(custom['Section2'].keys())
['AnotherKey']
```

> **Nota**
>
> La función *optionxform* transforma los nombres de opción a una forma canónica. Esta debería ser una función idempotente: si el nombre ya está en su forma canónica, debería retornarse sin cambios.

`ConfigParser.`**`SECTCRE`**

Es una expresión regular compilada que se utiliza para parsear cabeceras de sección. Por defecto hace corresponder `[section]` con el nombre `"section"`. Los espacios en blanco son considerados parte del nombre de sección, por lo que `[ larch ]` será leído como la sección de nombre `" larch "`. Sobre-escribe este atributo si tal comportamiento no es adecuado. Por ejemplo:

```
>>> import re
>>> config = """
... [Section 1]
... option = value
...
... [  Section 2  ]
... another = val
... """
>>> typical = configparser.ConfigParser()
>>> typical.read_string(config)
>>> typical.sections()
['Section 1', '  Section 2  ']
>>> custom = configparser.ConfigParser()
>>> custom.SECTCRE = re.compile(r"\[ *(?P<header>[^]]+?) *\]")
>>> custom.read_string(config)
>>> custom.sections()
['Section 1', 'Section 2']
```

> **Nota**
>
> Mientras que los objetos *ConfigParser* también utilizan un atributo `OPTCRE` para reconocer las líneas de opciones, no se recomienda su sobre-escritura porque puede interferir con las opciones *allow_no_value* y *delimiters* del constructor.

14.2.9 Ejemplos de la API heredada

configparser proporciona también una API heredada con métodos `get`/`set` explícitos; ello, principalmente debido a asuntos de compatibilidad con versiones anteriores. Aunque existen casos de uso válidos para los métodos descritos a continuación, se prefiere el acceso por protocolo de mapeo para los proyectos nuevos. La API heredada es al mismo tiempo más avanzada, de bajo nivel y sumamente contradictoria.

Un ejemplo de escritura a un archivo de configuración:

```
import configparser

config = configparser.RawConfigParser()

# Please note that using RawConfigParser's set functions, you can assign
# non-string values to keys internally, but will receive an error when
# attempting to write to a file or when you get it in non-raw mode. Setting
# values using the mapping protocol or ConfigParser's set() does not allow
# such assignments to take place.
config.add_section('Section1')
config.set('Section1', 'an_int', '15')
config.set('Section1', 'a_bool', 'true')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
config.set('Section1', 'a_float', '3.1415')
config.set('Section1', 'baz', 'fun')
config.set('Section1', 'bar', 'Python')
config.set('Section1', 'foo', '%(bar)s is %(baz)s!')

# Writing our configuration file to 'example.cfg'
with open('example.cfg', 'w') as configfile:
    config.write(configfile)
```

Un ejemplo de lectura de un archivo de configuración, nuevamente:

```
import configparser

config = configparser.RawConfigParser()
config.read('example.cfg')

# getfloat() raises an exception if the value is not a float
# getint() and getboolean() also do this for their respective types
a_float = config.getfloat('Section1', 'a_float')
an_int = config.getint('Section1', 'an_int')
print(a_float + an_int)

# Notice that the next output does not interpolate '%(bar)s' or '%(baz)s'.
# This is because we are using a RawConfigParser().
if config.getboolean('Section1', 'a_bool'):
    print(config.get('Section1', 'foo'))
```

Para obtener la interpolación, utilice *ConfigParser*:

```
import configparser

cfg = configparser.ConfigParser()
cfg.read('example.cfg')

# Set the optional *raw* argument of get() to True if you wish to disable
# interpolation in a single get operation.
print(cfg.get('Section1', 'foo', raw=False))  # -> "Python is fun!"
print(cfg.get('Section1', 'foo', raw=True))   # -> "%(bar)s is %(baz)s!"

# The optional *vars* argument is a dict with members that will take
# precedence in interpolation.
print(cfg.get('Section1', 'foo', vars={'bar': 'Documentation',
                                       'baz': 'evil'}))

# The optional *fallback* argument can be used to provide a fallback value
print(cfg.get('Section1', 'foo'))
      # -> "Python is fun!"

print(cfg.get('Section1', 'foo', fallback='Monty is not.'))
      # -> "Python is fun!"

print(cfg.get('Section1', 'monster', fallback='No such things as monsters.'))
      # -> "No such things as monsters."

# A bare print(cfg.get('Section1', 'monster')) would raise NoOptionError
# but we can also use:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
print(cfg.get('Section1', 'monster', fallback=None))
      # -> None
```

Los valores por defecto están disponibles en ambos tipos de ConfigParsers. Ellos son utilizados en la interpolación cuando una opción utilizada no está definida en otro lugar.

```
import configparser

# New instance with 'bar' and 'baz' defaulting to 'Life' and 'hard' each
config = configparser.ConfigParser({'bar': 'Life', 'baz': 'hard'})
config.read('example.cfg')

print(config.get('Section1', 'foo'))      # -> "Python is fun!"
config.remove_option('Section1', 'bar')
config.remove_option('Section1', 'baz')
print(config.get('Section1', 'foo'))      # -> "Life is hard!"
```

14.2.10 Objetos ConfigParser

class configparser.**ConfigParser**(*defaults=None*, *dict_type=dict*, *allow_no_value=False*, ***, *delimiters=('=', ':')*, *comment_prefixes=('#', ';')*, *inline_comment_prefixes=None*, *strict=True*, *empty_lines_in_values=True*, *default_section=configparser.DEFAULTSECT*, *interpolation=BasicInterpolation()*, *converters={}*, *allow_unnamed_section=False*)

La *config parser* principal. Si se proporciona *defaults*, su valor es inicializado en el diccionario de valores por defecto intrínsecos. Si se proporciona *dict_type*, se utiliza para crear el diccionario de objetos para la lista de secciones, las opciones dentro de una sección, y los valores por defecto.

Si se proporciona *delimiters*, se utiliza como un conjunto de cadenas de caracteres que dividen las claves de los valores. Si se proporciona *comment_prefixes*, se utiliza como un conjunto de cadenas de caracteres que preceden a los comentarios, en líneas que estarían, de otro modo, vacías. Los comentarios pueden estar indentados. Si se proporciona *inline_comment_prefixes*, se utiliza como un conjunto de cadenas de caracteres que preceden a los comentarios en líneas que no están vacías.

Cuando *strict* es `True` (por defecto), el *parser* no permitirá duplicados en ninguna sección u opción, al realizar la lectura de una sola fuente (archivo, cadena de caracteres o diccionario), generando una excepción *DuplicateSectionError* ó *DuplicateOptionError*. Cuando *empty_lines_in_values* es `False` (valor por defecto: `True`), cada línea en blanco indica el fin de una opción. De otro modo, las líneas en blanco de una opción multilínea son tratadas como parte del valor de esta. Cuando *allow_no_value* es `True` (valor por defecto: `False`), se aceptan opciones sin valores; el valor que toman esas opciones es `None` y serán serializadas sin el delimitador final.

Cuando se proporciona *default_section*, se define el nombre de la sección especial que contiene valores por defecto para otras secciones y con propósito de interpolación (habitualmente denominada `"DEFAULT"`). Este valor puede obtenerse y modificarse en tiempo de ejecución utilizando el atributo de instancia `default_section`. Esto no volverá a evaluar un fichero de configuración previamente analizado sintácticamente (*parsed*), pero se usará al escribir configuraciones de analizado sintáctico (*parsed*) en un nuevo fichero de configuración.

La interpolación puede personalizarse al proporcionar un gestor personalizado, mediante el argumento *interpolation*. El valor `None` se utiliza para desactivar la interpolación completamente, `ExtendedInterpolation()` proporciona una variante avanzada, inspirada en `zc.buildout`. Más al respecto puede encontrarse en la *correspondiente sección de la documentación*.

Todos los nombres de opción que se utilizan en la interpolación pasarán por el método *optionxform()*, igual que cualquier otra referencia a un nombre de opción. Por lo tanto, si se utiliza la implementación por defecto

de *optionxform()* (la cual convierte los nombres de opción a minúsculas), los valores `foo %(bar)s` y `foo %(BAR)s` son equivalentes.

When *converters* is given, it should be a dictionary where each key represents the name of a type converter and each value is a callable implementing the conversion from string to the desired datatype. Every converter gets its own corresponding `get*()` method on the parser object and section proxies.

When *allow_unnamed_section* is `True` (default: `False`), the first section name can be omitted. See the *«Unnamed Sections» section*.

It is possible to read several configurations into a single *ConfigParser*, where the most recently added configuration has the highest priority. Any conflicting keys are taken from the more recent configuration while the previously existing keys are retained. The example below reads in an `override.ini` file, which will override any conflicting keys from the `example.ini` file.

```
[DEFAULT]
ServerAliveInterval = -1
```

```
>>> config_override = configparser.ConfigParser()
>>> config_override['DEFAULT'] = {'ServerAliveInterval': '-1'}
>>> with open('override.ini', 'w') as configfile:
...     config_override.write(configfile)
...
>>> config_override = configparser.ConfigParser()
>>> config_override.read(['example.ini', 'override.ini'])
['example.ini', 'override.ini']
>>> print(config_override.get('DEFAULT', 'ServerAliveInterval'))
-1
```

Distinto en la versión 3.1: El valor por defecto de *dict_type* es *collections.OrderedDict*.

Distinto en la versión 3.2: se agregaron los argumentos *allow_no_value*, *delimiters*, *comment_prefixes*, *strict*, *empty_lines_in_values*, *default_section* y *interpolation*.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el argumento *converters*.

Distinto en la versión 3.7: The *defaults* argument is read with *read_dict()*, providing consistent behavior across the parser: non-string keys and values are implicitly converted to strings.

Distinto en la versión 3.8: El valor por defecto para *dict_type* es *dict*, dado que este ahora preserva el orden de inserción.

Distinto en la versión 3.13: Raise a *MultilineContinuationError* when *allow_no_value* is `True`, and a key without a value is continued with an indented line.

Distinto en la versión 3.13: The *allow_unnamed_section* argument was added.

defaults()

Retorna un diccionario que contiene los valores por defecto para toda la instancia.

sections()

Retorna una lista de las secciones disponibles; *default section* no se incluye en la lista.

add_section(*section*)

Agrega una sección llamada *section* a la instancia. Si ya existe una sección con el nombre proporcionado, se genera la excepción *DuplicateSectionError*. Si se suministra el nombre *default section*, se genera la excepción *ValueError*. El nombre de la sección debe ser una cadena de caracteres, de lo contrario, se genera la excepción *TypeError*.

Distinto en la versión 3.2: Nombres de sección que no sean del tipo cadena de caracteres generan la excepción *TypeError*.

has_section(*section*)

Indica si la sección de nombre *section* existe en la configuración. No se permite *default section*.

options(*section*)

Retorna una lista de opciones disponibles en la sección especificada.

has_option(*section*, *option*)

Si la sección indicada existe, y esta contiene las opción proporcionada, retorna `True`; de lo contrario, retorna `False`. Si la sección especificada es `None` o una cadena de caracteres vacía, se asume DEFAULT.

read(*filenames*, *encoding=None*)

Intenta leer y analizar sintácticamente (*parse*) un iterable de nombres de archivos, retornando una lista de nombres de archivos que han sido analizados (*parsed*) con éxito.

Si *filenames* es una cadena de caracteres, un objeto `bytes` o un *path-like object*, es tratado como un simple nombre de archivo. Si un archivo mencionado en *filenames* no puede ser abierto, será ignorado. Está diseñado de forma que puedas especificar un iterable de potenciales ubicaciones para archivos de configuración (por ejemplo, el directorio actual, el directorio *home* del usuario, o algún directorio del sistema), y todos los archivos de configuración existentes serán leídos.

Si no existe ninguno de los archivos mencionados, la instancia de `ConfigParser` contendrá un conjunto de datos vacío. Una aplicación que requiera valores iniciales, que sean cargados desde un archivo, deberá cargar el(los) archivo(s) requerido(s) utilizando `read_file()` antes de llamar a `read()` para cualquier otro archivo opcional:

```
import configparser, os

config = configparser.ConfigParser()
config.read_file(open('defaults.cfg'))
config.read(['site.cfg', os.path.expanduser('~/.myapp.cfg')],
            encoding='cp1250')
```

Distinto en la versión 3.2: Added the *encoding* parameter. Previously, all files were read using the default encoding for `open()`.

Distinto en la versión 3.6.1: El parámetro *filenames* acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.7: El parámetro *filenames* acepta un objeto `bytes`.

read_file(*f*, *source=None*)

Leer y analizar (*parse*) los datos de configuración de *f*, el cual debe ser un iterable que retorne cadenas de caracteres Unicode (por ejemplo, archivos abiertos en modo texto).

Optional argument *source* specifies the name of the file being read. If not given and *f* has a `name` attribute, that is used for *source*; the default is `'<???>'`.

Added in version 3.2: Replaces `readfp()`.

read_string(*string*, *source='<string>'*)

Analiza (*parse*) los datos de configuración desde una cadena de caracteres.

El argumento opcional *source* especifica un nombre para la cadena de caracteres proporcionada, relativo al contexto. Si no se proporciona, se utiliza `'<string>'`. Esto, por lo general, debería ser una ruta de archivo o una URL.

Added in version 3.2.

read_dict(*dictionary*, *source='<dict>'*)

Carga la configuración a partir de cualquier objeto que proporcione un método `items()`, similar a un diccionario. Las claves son nombres de secciones, los valores son diccionarios con claves y valores que deben estar presentes en la sección. Si el tipo de diccionario utilizado preserva el orden, las secciones y sus claves serán agregados en orden. Los valores son convertidos a cadenas de caracteres de forma automática.

El argumento opcional *source* especifica un nombre para el diccionario proporcionado, relativo al contexto. Si no se proporciona, se utiliza `<dict>`.

Este método puede utilizarse para copiar el estado entre *parsers*.

Added in version 3.2.

get(*section*, *option*, *, *raw=False*, *vars=None*[, *fallback*])

Obtiene el valor de una *option* para la sección indicada. Si se proporciona *vars*, tiene que ser un diccionario. El valor de *option* será buscado en *vars* (si se proporciona), en *section* y en *DEFAULTSECT*, en ese orden. Si la clave no se encuentra, y se ha proporcionado *fallback*, este es utilizado como un valor de contingencia. Se puede utilizar `None` como valor de contingencia (*fallback*).

Todas las interpolaciones `'%'` son expandidas en el valor retornado, a menos que el argumento *raw* sea *true*. Los valores para la interpolación de las claves son buscados de la misma forma que para la opción.

Distinto en la versión 3.2: Los argumentos *raw*, *vars* y *fallback* son argumentos nombrados solamente, a fin de proteger a los usuarios de los intentos de emplear el tercer argumento como el valor de contingencia de *fallback* (especialmente cuando se utiliza el protocolo de mapeo).

getint(*section*, *option*, *, *raw=False*, *vars=None*[, *fallback*])

Un cómodo método para forzar a entero el valor de la opción de la sección indicada. Revise *get()* para una explicación acerca de *raw*, *vars* y *fallback*.

getfloat(*section*, *option*, *, *raw=False*, *vars=None*[, *fallback*])

A convenience method which coerces the *option* in the specified *section* to a floating-point number. See *get()* for explanation of *raw*, *vars* and *fallback*.

getboolean(*section*, *option*, *, *raw=False*, *vars=None*[, *fallback*])

Un cómodo método para forzar a booleano el valor de la opción de la sección indicada. Tome nota que los valores aceptados para la opción son `'1'`, `'yes'`, `'true'`, and `'on'`, para que el método retorne `True`, y `'0'`, `'no'`, `'false'`, y `'off'` para que el método retorne `False`. Esos valores de cadenas de caracteres son revisados sin diferenciar mayúsculas de minúsculas. Cualquier otro valor ocasionará que se genere la excepción *ValueError*. Revise *get()* para una explicación acerca de *raw*, *vars* y *fallback*.

items(*raw=False*, *vars=None*)

items(*section*, *raw=False*, *vars=None*)

Cuando no se proporciona el argumento *section*, retorna una lista de pares *section_name*, *section_proxy*, incluyendo DEFAULTSECT.

De lo contrario, retorna una lista de pares *name*, *value* para las opciones de la sección especificada. Los argumentos opcionales tienen el mismo significado que en el método *get()*.

Distinto en la versión 3.8: Los elementos que estén en *vars* no aparecen en el resultado. El comportamiento previo mezcla las opciones actuales del *parser* con las variables proporcionadas para la interpolación.

set(*section*, *option*, *value*)

Si la sección indicada existe, asigna el valor especificado a la opción indicada; en caso contrario, genera la excepción *NoSectionError*. *option* y *value* deben ser cadenas de caracteres; de lo contrario, se genera la excepción *TypeError*.

write(*fileobject*, *space_around_delimiters=True*)

Escribe una representación de la configuración al *file object* especificado, el cual debe ser abierto en modo texto (aceptando cadenas de caracteres). Esta representación puede ser analizada (*parsed*) por una posterior llamada a *read()*. Si *space_around_delimiters* es *true*, los delimitadores entre claves y valores son rodeados por espacios.

Distinto en la versión 3.14: Raises InvalidWriteError if this would write a representation which cannot be accurately parsed by a future *read()* call from this parser.

Nota

Los comentarios presentes en el fichero original no se mantienen cuando se vuelve a escribir la configuración. Qué es considerado un comentario depende de los valores asignados a *comment_prefix* e *inline_comment_prefix*.

remove_option(*section*, *option*)

Elimina la opción especificada de la sección indicada. Si la sección no existe, se genera una excepción *NoSectionError*. Si la opción existía antes de la eliminación, retorna *True*; de lo contrario retorna *False*.

remove_section(*section*)

Elimina la sección especificada de la configuración. Si la sección existía, retorna `True`. De lo contrario, retorna `False`.

optionxform(*option*)

Transforma el nombre de opción *option* de la forma en que se encontraba en el archivo de entrada o como fue pasada por el código del cliente, a la forma en que debe ser utilizada en las estructuras internas. La implementación por defecto retorna una versión en minúsculas de *option*; las subclases pueden sobreescribirla o el código del cliente puede asignar un atributo de su nombre en las instancias, para afectar su comportamiento.

No necesitas crear una subclase del *parser* para utilizar este método, ya que también puedes asignarlo en una instancia a una función, la cual reciba una cadena de caracteres como argumento y retorne otra. Por ejemplo, estableciéndola a `str`, se hará que los nombres de opciones sean sensibles a mayúsculas y minúsculas:

```
cfgparser = ConfigParser()
cfgparser.optionxform = str
```

Tome en cuenta que cuando se leen archivos de configuración, los espacios en blanco alrededor de los nombres de opción son eliminados antes de llamar a *optionxform()*.

configparser.**UNNAMED_SECTION**

A special object representing a section name used to reference the unnamed section (see *Unnamed Sections*).

configparser.**MAX_INTERPOLATION_DEPTH**

The maximum depth for recursive interpolation for *get()* when the *raw* parameter is false. This is relevant only when the default *interpolation* is used.

14.2.11 Objetos RawConfigParser

class configparser.**RawConfigParser**(*defaults=None*, *dict_type=dict*, *allow_no_value=False*, ***, *delimiters=('=', ':')*, *comment_prefixes=('#', ';')*, *inline_comment_prefixes=None*, *strict=True*, *empty_lines_in_values=True*, *default_section=configparser.DEFAULTSECT*, *interpolation=BasicInterpolation()*, *converters={}*, *allow_unnamed_section=False*)

Variante heredada de *ConfigParser*. Tiene la interpolación deshabilitada por defecto y permite nombres de sección que no sean cadenas de caracteres, nombres de opciones, y valores a través de sus métodos inseguros `add_section` y `set`, así como el manejo heredado del argumento nombrado `defaults=`.

Distinto en la versión 3.2: se agregaron los argumentos *allow_no_value*, *delimiters*, *comment_prefixes*, *strict*, *empty_lines_in_values*, *default_section* y *interpolation*.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el argumento *converters*.

Distinto en la versión 3.8: El valor por defecto para *dict_type* es *dict*, dado que este ahora preserva el orden de inserción.

Distinto en la versión 3.13: The *allow_unnamed_section* argument was added.

Nota

Considere el uso de *ConfigParser* en su lugar, el cual verifica los tipos de datos de los valores que se almacenarán internamente. Si no quieres la interpolación, puedes utilizar `ConfigParser(interpolation=None)`.

add_section(*section*)

Add a section named *section* or *UNNAMED_SECTION* to the instance.

If the given section already exists, *DuplicateSectionError* is raised. If the *default section* name is passed, *ValueError* is raised. If *UNNAMED_SECTION* is passed and support is disabled, *UnnamedSectionDisabledError* is raised.

No se comprueba el tipo de datos de *section*, con lo cual se permite que los usuarios creen secciones con nombres que no sean cadenas de caracteres. Este comportamiento no está soportado y puede ocasionar errores internos.

Distinto en la versión 3.14: Added support for *UNNAMED_SECTION*.

set(*section*, *option*, *value*)

Si existe la sección indicada, asigna el valor especificado a la sección indicada; de lo contrario, genera la excepción *NoSectionError*. Aunque es posible utilizar *RawConfigParser* (ó *ConfigParser* con parámetros *raw* con valor *true*) como almacenamiento interno para valores que no sean cadenas de caracteres, el funcionamiento completo (incluyendo la interpolación y escritura en archivos) sólo puede lograrse utilizando valores del tipo cadena de caracteres.

Este método permite que los usuarios asignen valores que no sean cadenas de caracteres a las claves, internamente. Este comportamiento no está soportado y causará errores cuando se intente escribir en un archivo o cuando se intente obtenerlo en un modo no *raw*. **Utilice la API del protocolo de mapeo**, la cual no permite ese tipo de asignaciones.

14.2.12 Excepciones

exception configparser.**Error**

Clase base para todas las otras excepciones *configparser*.

exception configparser.**NoSectionError**

Excepción generada cuando no se encuentra una sección especificada.

exception configparser.**DuplicateSectionError**

Exception raised if *add_section()* is called with the name of a section that is already present or in strict parsers when a section if found more than once in a single input file, string or dictionary.

Distinto en la versión 3.2: Added the optional *source* and *lineno* attributes and parameters to `__init__()`.

exception configparser.**DuplicateOptionError**

Excepción generada por *parsers* estrictos si una sola opción aparece dos veces durante la lectura de un solo archivo, cadena de caracteres o diccionario. Captura errores de escritura o relacionados con el uso de mayúsculas y minúsculas, ej. un diccionario podría tener dos claves que representan la misma clave de configuración bajo un esquema insensible a mayúsculas y minúsculas.

exception configparser.**NoOptionError**

Excepción generada cuando una opción especificada no se encuentra en una sección indicada.

exception configparser.**InterpolationError**

Clase base para excepciones generadas por problemas que ocurren al realizar la interpolación de cadenas de caracteres.

exception configparser.**InterpolationDepthError**

Excepción generada cuando la interpolación de cadenas de caracteres no puede completarse, debido a que el número de iteraciones excede a *MAX_INTERPOLATION_DEPTH*. Subclase de *InterpolationError*.

exception configparser.**InterpolationMissingOptionError**

Excepción generada cuando no existe una opción referida por un valor. Subclase de *InterpolationError*.

exception configparser.**InterpolationSyntaxError**

Excepción generada cuando el texto fuente, donde se realizan las sustituciones, no se ajusta a la sintaxis requerida. Subclase de *InterpolationError*.

exception configparser.**MissingSectionHeaderError**

Excepción generada cuando se intenta analizar (*parse*) un archivo que no tiene encabezados de sección.

exception configparser.**ParsingError**

Excepción generada cuando ocurren errores intentando analizar (*parse*) un archivo.

Distinto en la versión 3.12: The `filename` attribute and `__init__()` constructor argument were removed. They have been available using the name `source` since 3.2.

exception configparser.**MultilineContinuationError**

Exception raised when a key without a corresponding value is continued with an indented line.

Added in version 3.13.

exception configparser.**UnnamedSectionDisabledError**

Exception raised when attempting to use the *UNNAMED_SECTION* without enabling it.

Added in version 3.14.

exception configparser.**InvalidWriteError**

Exception raised when an attempted *ConfigParser.write()* would not be parsed accurately with a future *ConfigParser.read()* call.

Ex: Writing a key beginning with the *ConfigParser.SECTCRE* pattern would parse as a section header when read. Attempting to write this will raise this exception.

Added in version 3.14.

Notas al pie

14.3 `tomllib` — Parse TOML files

Added in version 3.11.

Código fuente: Lib/tomllib

This module provides an interface for parsing TOML 1.0.0 (Tom's Obvious Minimal Language, https://toml.io). This module does not support writing TOML.

Ver también

The Tomli-W package is a TOML writer that can be used in conjunction with this module, providing a write API familiar to users of the standard library *marshal* and *pickle* modules.

Ver también

The TOML Kit package is a style-preserving TOML library with both read and write capability. It is a recommended replacement for this module for editing already existing TOML files.

Este módulo define las siguientes funciones:

tomllib.**load**(*fp*, /, *, *parse_float=float*)

Lee un archivo TOML. El primer argumento debe ser un objeto de archivo legible y binario. Retorna un `dict`. Convierte los tipos TOML a Python utilizando esta *tabla de conversión*.

parse_float se llamará con la cadena de cada TOML flotante que se decodificará. Por defecto, esto es equivalente a `float(num_str)`. Esto se puede utilizar para usar otro tipo de datos o analizador para flotantes TOML (por ejemplo, `decimal.Decimal`). La llamada no debe devolver un `dict` o un `list`, de lo contrario se lanza un `ValueError`.

Un `TOMLDecodeError` se levantará en un documento TOML inválido.

tomllib.**loads**(*s*, /, *, *parse_float=float*)

Carga TOML de un objeto `str`. Retorna un `dict`. Convierte los tipos TOML a Python utilizando esta *tabla de conversión*. El argumento *parse_float* tiene el mismo significado que en `load()`.

Un `TOMLDecodeError` se levantará en un documento TOML inválido.

Las siguientes excepciones están disponibles:

exception tomllib.**TOMLDecodeError**(*msg*, *doc*, *pos*)

Subclass of `ValueError` with the following additional attributes:

msg

The unformatted error message.

doc

The TOML document being parsed.

pos

The index of *doc* where parsing failed.

lineno

The line corresponding to *pos*.

colno

The column corresponding to *pos*.

Distinto en la versión 3.14: Added the *msg*, *doc* and *pos* parameters. Added the `msg`, `doc`, `pos`, `lineno` and `colno` attributes.

Obsoleto desde la versión 3.14: Passing free-form positional arguments is deprecated.

14.3.1 Ejemplos

Analiza un TOML file:

```
import tomllib

with open("pyproject.toml", "rb") as f:
    data = tomllib.load(f)
```

Analiza un TOML string:

```
import tomllib

toml_str = """
python-version = "3.11.0"
python-implementation = "CPython"
"""

data = tomllib.loads(toml_str)
```

14.3.2 Tabla de conversión

TOML	Python
TOML document	dict
cadena	str
integer	int
flotante	flotante (configurable con *parse_float*)
boolean	bool
offset date-time	datetime.datetime (atributo `tzinfo` establecido en una instancia de `datetime.timezone`)
local date-time	datetime.datetime (atributo `tzinfo` establecido en `None`)
local date	datetime.date
local time	datetime.time
array	list
tabla	dict
inline table	dict
array of tables	list of dicts

14.4 `netrc` — netrc file processing

Código fuente: Lib/netrc.py

La clase *netrc* analiza y encapsula el formato del fichero netrc, usado por el programa Unix **ftp** y otros clientes FTP.

class netrc.**netrc**([*file*])

A *netrc* instance or subclass instance encapsulates data from a netrc file. The initialization argument, if present, specifies the file to parse. If no argument is given, the file `.netrc` in the user's home directory – as determined by *os.path.expanduser()* – will be read. Otherwise, a *FileNotFoundError* exception will be raised. Parse errors will raise *NetrcParseError* with diagnostic information including the file name, line number, and terminating token.

If no argument is specified on a POSIX system, the presence of passwords in the `.netrc` file will raise a *NetrcParseError* if the file ownership or permissions are insecure (owned by a user other than the user running the process, or accessible for read or write by any other user). This implements security behavior equivalent to that of ftp and other programs that use `.netrc`. Such security checks are not available on platforms that do not support *os.getuid()*.

Distinto en la versión 3.4: Añadida la comprobación de permisos POSIX.

Distinto en la versión 3.7: *os.path.expanduser()* se usa para encontrar la localización del fichero `.netrc` cuando *file* no se pasa como argumento.

Distinto en la versión 3.10: *netrc* prueba la codificación UTF-8 antes de usar la codificación específica en la configuración regional. Ya no es necesario que la entrada en el archivo netrc contenga todos los tokens. El valor predeterminado para los tokens faltantes es una cadena de caracteres vacía. Todos los tokens y sus valores ahora pueden contener caracteres arbitrarios, como espacios en blanco y caracteres no ASCII. Si el nombre de login es anónimo, no se disparará el chequeo de seguridad.

exception netrc.**NetrcParseError**

Excepción lanzada por la clase *netrc* cuando se encuentran errores sintácticos en el texto origen. Las instancias de esta excepción ofrecen tres atributos interesantes:

msg

Explicación textual del error.

filename

El nombre del archivo fuente.

lineno

El número de línea donde se encontró el error.

14.4.1 Objetos netrc

Una instancia *netrc* tiene los siguientes métodos:

netrc.**authenticators**(*host*)

Retorna una 3-tupla `(login, account, password)` para autenticarse contra *host*. Si el fichero netrc no contiene una entrada para el host dado, retorna una tupla asociada con la entrada por defecto. Si no están disponibles ni el host correspondiente ni la entrada por defecto, retorna `None`.

netrc.**__repr__**()

Vuelca los datos de la clase como una cadena de caracteres en el formato de un fichero netrc. (Esto descarta comentarios y puede reordenar las entradas.)

Las instancias de *netrc* tienen variables de instancia públicas:

netrc.**hosts**

Diccionario que asocia nombres de hosts a tuplas `(login, account, password)`. La entrada por defecto, si existe, está representada como un pseudo-host por ese nombre.

netrc.**macros**

Diccionario que asocia nombres de macros a listas de cadenas de caracteres.

14.5 `plistlib` — Generate and parse Apple `.plist` files

Código fuente: Lib/plistlib.py

Este módulo proporciona una interfaz para leer y escribir los archivos de «lista de propiedades» utilizados por Apple, principalmente en macOS e iOS. Este módulo admite archivos plist binarios y XML.

El formato de lista de propiedades (`.plist`) es una serialización simple que soporta tipos de objetos básicos, como diccionarios, listas, números y cadenas. Generalmente el objeto de nivel superior es un diccionario.

Para escribir y analizar un archivo plist usa las funciones *dump()* y *load()*.

To work with plist data in bytes or string objects, use *dumps()* and *loads()*.

Los valores pueden ser cadenas, enteros, flotantes, booleanos, tuplas, listas, diccionarios (pero solo con claves de cadena), *bytes*, *bytearray* u objetos *datetime.datetime*.

Distinto en la versión 3.4: Nueva API, API antigua obsoleta. Añadido soporte para plists en formato binario.

Distinto en la versión 3.8: Añadido soporte para lectura y escritura de tokens *UID* en plists binarios como lo usan NSKeyedArchiver y NSKeyedUnarchiver.

Distinto en la versión 3.9: API antigua eliminada.

Ver también

PList manual page
Documentación de Apple del formato de archivo.

Este módulo define las siguientes funciones:

plistlib.**load**(*fp*, *, *fmt=None*, *dict_type=dict*, *aware_datetime=False*)

Lee un archivo plist. *fp* debe ser un objeto de archivo binario y legible. Retorna el objeto raíz desempaquetado (el cual generalmente es un diccionario).

El *fmt* es el formato del archivo y los siguientes valores son válidos:

- *None*: Autodetecta el formato de archivo
- *FMT_XML*: Formato de archivo XML
- *FMT_BINARY*: Formato binario plist

EL *dict_type* es el tipo usado por los diccionarios que son leídos del archivo plist.

When *aware_datetime* is true, fields with type `datetime.datetime` will be created as *aware object*, with `tzinfo` as *datetime.UTC*.

Los datos XML para el formato *FMT_XML* son analizados usando el analizador Expat desde *xml.parsers.expat* – consulte su documentación para conocer las posibles excepciones en XML mal formado. Elementos desconocidos serán simplemente ignorados por el analizador plist.

The parser raises *InvalidFileException* when the file cannot be parsed.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.13: The keyword-only parameter *aware_datetime* has been added.

plistlib.**loads**(*data*, *, *fmt=None*, *dict_type=dict*, *aware_datetime=False*)

Load a plist from a bytes or string object. See *load()* for an explanation of the keyword arguments.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.13: *data* can be a string when *fmt* equals *FMT_XML*.

plistlib.**dump**(*value*, *fp*, *, *fmt=FMT_XML*, *sort_keys=True*, *skipkeys=False*, *aware_datetime=False*)

Write *value* to a plist file. *fp* should be a writable, binary file object.

El argumento *fmt* especifica el formato del archivo plist y puede ser uno de los siguientes valores:

- *FMT_XML*: Archivo plist con formato XML
- *FMT_BINARY*: Archivo plist con formato binario

Cuando *sort_keys* es verdadero (el valor por defecto) las claves para los diccionarios serán escritas al plist ordenadamente, si no serán escritas en el orden de iteración del diccionario.

Cuando *skipkeys* es falso (el valor por defecto) la función lanza *TypeError* cuando una clave del diccionario no es una cadena de caracteres, si no tales claves serán omitidas.

When *aware_datetime* is true and any field with type `datetime.datetime` is set as an *aware object*, it will convert to UTC timezone before writing it.

Una excepción *TypeError* será levantada si el objeto es un tipo no admitido o el contenedor que contiene tipos no admitidos.

Una excepción *OverflowError* será levantada para valores enteros que no pueden ser representados en archivos plist (binarios).

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.13: The keyword-only parameter *aware_datetime* has been added.

plistlib.**dumps**(*value*, *, *fmt=FMT_XML*, *sort_keys=True*, *skipkeys=False*, *aware_datetime=False*)

Retorna *value* como un objeto de bytes con formato plist. Consulte la documentación de *dump()* para una explicación de los argumentos de palabra clave de esta función.

Added in version 3.4.

Las siguientes clases están disponibles:

class plistlib.**UID**(*data*)

Envuelve un *int*. Este es usado leyendo o escribiendo datos codificados NSKeyedArchiver, los cuales contienen UID (ver manual PList).

data

Int value of the UID. It must be in the range `0 <= data < 2**64`.

Added in version 3.8.

Las siguientes constantes están disponibles:

`plistlib.`**FMT_XML**

El formato XML para archivos plist.

Added in version 3.4.

`plistlib.`**FMT_BINARY**

El formato binario para archivos plist

Added in version 3.4.

The module defines the following exceptions:

exception `plistlib.`**InvalidFileException**

Raised when a file cannot be parsed.

Added in version 3.4.

14.5.1 Ejemplos

Generar un plist:

```
import datetime
import plistlib

pl = dict(
    aString = "Doodah",
    aList = ["A", "B", 12, 32.1, [1, 2, 3]],
    aFloat = 0.1,
    anInt = 728,
    aDict = dict(
        anotherString = "<hello & hi there!>",
        aThirdString = "M\xe4ssig, Ma\xdf",
        aTrueValue = True,
        aFalseValue = False,
    ),
    someData = b"<binary gunk>",
    someMoreData = b"<lots of binary gunk>" * 10,
    aDate = datetime.datetime.now()
)
print(plistlib.dumps(pl).decode())
```

Analizar un plist:

```
import plistlib

plist = b"""<plist version="1.0">
<dict>
    <key>foo</key>
    <string>bar</string>
</dict>
</plist>"""
pl = plistlib.loads(plist)
print(pl["foo"])
```

CAPÍTULO 15

Servicios criptográficos

The modules described in this chapter implement various algorithms of a cryptographic nature. They are available at the discretion of the installation. Here's an overview:

15.1 `hashlib` — Secure hashes and message digests

Código fuente: Lib/hashlib.py

This module implements a common interface to many different hash algorithms. Included are the FIPS secure hash algorithms SHA224, SHA256, SHA384, SHA512, (defined in the FIPS 180-4 standard), the SHA-3 series (defined in the FIPS 202 standard) as well as the legacy algorithms SHA1 (formerly part of FIPS) and the MD5 algorithm (defined in internet **RFC 1321**).

> **Nota**
>
> Si quieres las funciones de hash adler32 o crc32, están disponibles en el módulo `zlib`.

15.1.1 Algoritmos de hash

There is one constructor method named for each type of *hash*. All return a hash object with the same simple interface. For example: use `sha256()` to create a SHA-256 hash object. You can now feed this object with *bytes-like objects* (normally `bytes`) using the `update` method. At any point you can ask it for the *digest* of the concatenation of the data fed to it so far using the `digest()` or `hexdigest()` methods.

To allow multithreading, the Python *GIL* is released while computing a hash supplied more than 2047 bytes of data at once in its constructor or `.update` method.

Constructors for hash algorithms that are always present in this module are `sha1()`, `sha224()`, `sha256()`, `sha384()`, `sha512()`, `sha3_224()`, `sha3_256()`, `sha3_384()`, `sha3_512()`, `shake_128()`, `shake_256()`, `blake2b()`, and `blake2s()`. `md5()` is normally available as well, though it may be missing or blocked if you are using a rare «FIPS compliant» build of Python. These correspond to `algorithms_guaranteed`.

Additional algorithms may also be available if your Python distribution's `hashlib` was linked against a build of OpenSSL that provides others. Others *are not guaranteed available* on all installations and will only be accessible by name via `new()`. See `algorithms_available`.

Advertencia

Some algorithms have known hash collision weaknesses (including MD5 and SHA1). Refer to Attacks on cryptographic hash algorithms and the *hashlib-seealso* section at the end of this document.

Added in version 3.6: SHA3 (Keccak) and SHAKE constructors *sha3_224()*, *sha3_256()*, *sha3_384()*, *sha3_512()*, *shake_128()*, *shake_256()* were added. *blake2b()* and *blake2s()* were added. Distinto en la versión 3.9: Todos los constructores hashlib toman un argumento de solo palabra clave *usedforsecurity* con el valor predeterminado `True`. Un valor falso permite el uso de algoritmos hash inseguros y bloqueados en entornos restringidos. `False` indica que el algoritmo hash no se utiliza en un contexto de seguridad, por ejemplo, como una función de compresión unidireccional no criptográfica.

Distinto en la versión 3.9: Hashlib now uses SHA3 and SHAKE from OpenSSL if it provides it.

Distinto en la versión 3.12: For any of the MD5, SHA1, SHA2, or SHA3 algorithms that the linked OpenSSL does not provide we fall back to a verified implementation from the HACL* project.

15.1.2 Usage

To obtain the digest of the byte string `b"Nobody inspects the spammish repetition"`:

```
>>> import hashlib
>>> m = hashlib.sha256()
>>> m.update(b"Nobody inspects")
>>> m.update(b" the spammish repetition")
>>> m.digest()
b'\x03\x1e\xdd}Ae\x15\x93\xc5\xfe\\\x00o\xa5u+7\xfd\xdf\xf7\xbcN\x84:\xa6\xaf\x0c\
↪x95\x0fK\x94\x06'
>>> m.hexdigest()
'031edd7d41651593c5fe5c006fa5752b37fddff7bc4e843aa6af0c950f4b9406'
```

Más resumido:

```
>>> hashlib.sha256(b"Nobody inspects the spammish repetition").hexdigest()
'031edd7d41651593c5fe5c006fa5752b37fddff7bc4e843aa6af0c950f4b9406'
```

15.1.3 Constructors

`hashlib.`**`new`**(*name*, [*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

Is a generic constructor that takes the string *name* of the desired algorithm as its first parameter. It also exists to allow access to the above listed hashes as well as any other algorithms that your OpenSSL library may offer.

Using *new()* with an algorithm name:

```
>>> h = hashlib.new('sha256')
>>> h.update(b"Nobody inspects the spammish repetition")
>>> h.hexdigest()
'031edd7d41651593c5fe5c006fa5752b37fddff7bc4e843aa6af0c950f4b9406'
```

`hashlib.`**`md5`**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

`hashlib.`**`sha1`**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

`hashlib.`**`sha224`**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

`hashlib.`**`sha256`**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

`hashlib.`**`sha384`**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

hashlib.**sha512**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

hashlib.**sha3_224**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

hashlib.**sha3_256**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

hashlib.**sha3_384**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

hashlib.**sha3_512**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

Named constructors such as these are faster than passing an algorithm name to *new()*.

15.1.4 Attributes

Hashlib provides the following constant module attributes:

hashlib.**algorithms_guaranteed**

Un conjunto que contiene los nombres de los algoritmos garantizados a ser soportados por este módulo en todas las plataformas. Ten en cuenta que "md5" se encuentra en esta lista a pesar de que algunos proveedores ofrecen una extraña construcción Python «compatible con FIPS» que la excluye.

Added in version 3.2.

hashlib.**algorithms_available**

Un conjunto que contiene los nombres de los algoritmos de hash que están disponibles en el intérprete de Python en ejecución. Estos nombres serán reconocidos cuando sean pasados a *new()*. *algorithms_guaranteed* siempre será un subconjunto. El mismo algoritmo puede aparecer múltiples veces en este conjunto bajo diferentes nombres (gracias a OpenSSL).

Added in version 3.2.

15.1.5 Hash Objects

Los siguientes valores son provistos como atributos constantes de los objetos hash retornados por los constructores:

hash.**digest_size**

El tamaño del hash resultante en bytes.

hash.**block_size**

El tamaño del bloque interno del algoritmo de hash en bytes.

Un objeto hash tiene los siguientes atributos:

hash.**name**

El nombre canónico de este hash, siempre en minúsculas y siempre adecuado como un parámetro a *new()* para crear otro hash de este tipo.

Distinto en la versión 3.4: El atributo *name* ha estado presente en CPython desde su inicio, pero desde Python 3.4 no fue especificado formalmente, por lo que puede no existir en algunas plataformas.

Un objeto hash tiene los siguientes métodos:

hash.**update**(*data*)

Actualiza el objeto de hash con el *bytes-like object*. Invocaciones repetidas son equivalentes a una única invocación con la concatenación de todos los argumentos: `m.update(a); m.update(b)` es equivalente a `m.update(a+b)`.

hash.**digest**()

Retorna el resumen de los datos pasados al método *update()* hasta el momento. Este es un objeto de bytes de tamaño *digest_size* el cual puede contener bytes en el rango completo desde 0 a 255.

hash.**hexdigest**()

Como *digest()* excepto que el resumen es retornado como un objeto de cadena del doble de largo, conteniendo sólo dígitos hexadecimales. Este puede ser usado para intercambiar el valor de forma segura en correos electrónicos u otros entornos no binarios.

hash.**copy**()

Retorna una copia («clon») del objeto hash. Este puede ser usado para calcular eficientemente los resúmenes de datos compartiendo una subcadena inicial común.

15.1.6 Resúmenes SHAKE de largo variable

hashlib.**shake_128**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

hashlib.**shake_256**([*data*,]*, *usedforsecurity=True*)

Los algoritmos *shake_128()* y *shake_256()* proveen resúmenes de largo variable con largo_en_bits//2 hasta 128 ó 256 bits de seguridad. Como tales, sus métodos de resumen requieren un largo. El largo máximo no está limitado por el algoritmo SHAKE.

shake.**digest**(*length*)

Return the digest of the data passed to the *update()* method so far. This is a bytes object of size *length* which may contain bytes in the whole range from 0 to 255.

shake.**hexdigest**(*length*)

Like *digest()* except the digest is returned as a string object of double length, containing only hexadecimal digits. This may be used to exchange the value in email or other non-binary environments.

Example use:

```
>>> h = hashlib.shake_256(b'Nobody inspects the spammish repetition')
>>> h.hexdigest(20)
'44709d6fcb83d92a76dcb0b668c98e1b1d3dafe7'
```

15.1.7 Cifrado de archivos

El módulo hashlib proporciona una función de ayuda para el cifrado eficiente de un archivo o un objeto similar a un archivo.

hashlib.**file_digest**(*fileobj*, *digest*, */*)

Retorna un objeto digest que ha sido actualizado con el contenido del objeto de tipo archivo.

fileobj must be a file-like object opened for reading in binary mode. It accepts file objects from builtin *open()*, *BytesIO* instances, SocketIO objects from *socket.socket.makefile()*, and similar. *fileobj* must be opened in blocking mode, otherwise a *BlockingIOError* may be raised.

The function may bypass Python's I/O and use the file descriptor from *fileno()* directly. *fileobj* must be assumed to be in an unknown state after this function returns or raises. It is up to the caller to close *fileobj*.

digest debe ser un nombre de algoritmo de cifrado como *str*, un constructor de cifrado o un invocable que devuelva un objeto cifrado.

Ejemplo:

```
>>> import io, hashlib, hmac
>>> with open("library/hashlib.rst", "rb") as f:
...     digest = hashlib.file_digest(f, "sha256")
...
>>> digest.hexdigest()
'...'
```

```
>>> buf = io.BytesIO(b"somedata")
>>> mac1 = hmac.HMAC(b"key", digestmod=hashlib.sha512)
>>> digest = hashlib.file_digest(buf, lambda: mac1)
```

```
>>> digest is mac1
True
>>> mac2 = hmac.HMAC(b"key", b"somedata", digestmod=hashlib.sha512)
>>> mac1.digest() == mac2.digest()
True
```

Added in version 3.11.

Distinto en la versión 3.14: Now raises a *BlockingIOError* if the file is opened in blocking mode. Previously, spurious null bytes were added to the digest.

15.1.8 Derivación de clave

Los algoritmos de derivación de clave y estiramiento de clave están diseñados para el cifrado seguro de contraseña. Algoritmos ingenuos como `sha1(password)` no son resistentes contra ataques de fuerza bruta. Una buena función hash de contraseña debe ser afinable, lenta e incluir una sal.

`hashlib.`**`pbkdf2_hmac`**(*hash_name*, *password*, *salt*, *iterations*, *dklen=None*)

La función provee contraseñas PKCS#5 basadas en función de derivación de clave 2. Usa HMAC como función de pseudoaleatoriedad.

La cadena *hash_name* es el nombre deseado del algoritmo de resumen de hash para HMAC, ej. "sha1" o "sha256". *password* y *salt* son interpretados como búferes de bytes. Aplicaciones y bibliotecas deberían limitar *password* a un largo razonable (ej. 1024). *salt* debería ser sobre 16 o más bytes desde una fuente adecuada, ej. *os.urandom()*.

El número de *iterations* debe elegirse en función del algoritmo de cifrado y la potencia de cálculo. A partir de 2022, se sugieren cientos de miles de iteraciones de SHA-256. Para saber por qué y cómo elegir lo mejor para su aplicación, lea el *Apéndice A.2.2* de NIST-SP-800-132. Las respuestas sobre stackexchange pbkdf2 iterations question lo explican en detalle.

dklen is the length of the derived key in bytes. If *dklen* is `None` then the digest size of the hash algorithm *hash_name* is used, e.g. 64 for SHA-512.

```
>>> from hashlib import pbkdf2_hmac
>>> our_app_iters = 500_000  # Application specific, read above.
>>> dk = pbkdf2_hmac('sha256', b'password', b'bad salt' * 2, our_app_iters)
>>> dk.hex()
'15530bba69924174860db778f2c6f8104d3aaf9d26241840c8c4a641c8d000a9'
```

Function only available when Python is compiled with OpenSSL.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.12: Function now only available when Python is built with OpenSSL. The slow pure Python implementation has been removed.

`hashlib.`**`scrypt`**(*password*, ***, *salt*, *n*, *r*, *p*, *maxmem=0*, *dklen=64*)

La función provee una contraseña scrypt basada en una función derivación de clave como es definida en **RFC 7914**.

password y *salt* deben ser *objetos de bytes*. Aplicaciones y bibliotecas deberían limitar *password* a un largo razonable (ej. 1024). *salt* debería ser aproximadamente 16 o más bytes de una fuente adecuada, ej. `os.unrandom()`.

n is the CPU/Memory cost factor, *r* the block size, *p* parallelization factor and *maxmem* limits memory (OpenSSL 1.1.0 defaults to 32 MiB). *dklen* is the length of the derived key in bytes.

Added in version 3.6.

15.1.9 BLAKE2

BLAKE2 es una función de hash criptográfico definida en **RFC 7693** que viene en dos sabores:

- **BLAKE2b**, optimizada para plataformas de 64 bits y produce resúmenes de cualquier tamaño entre 1 y 64 bytes,
- **BLAKE2s**, optimizada para plataformas de 8 a 32 bits y produce resúmenes de cualquier tamaño entre 1 y 32 bytes.

BLAKE2 proporciona el **modo keyed** (un remplazamiento más simple rápido para HMAC), **cifrado salado** (*salted hashing*), **personalización** y **cifrado de árbol**.

Los objetos hash de este módulo siguen los estándares de los objetos de la biblioteca `hashlib`.

Creando objetos hash

Se crean nuevos objetos hash invocando a las funciones de constructor:

hashlib.**blake2b**(*data=b''*, ***, *digest_size=64*, *key=b''*, *salt=b''*, *person=b''*, *fanout=1*, *depth=1*, *leaf_size=0*, *node_offset=0*, *node_depth=0*, *inner_size=0*, *last_node=False*, *usedforsecurity=True*)

hashlib.**blake2s**(*data=b''*, ***, *digest_size=32*, *key=b''*, *salt=b''*, *person=b''*, *fanout=1*, *depth=1*, *leaf_size=0*, *node_offset=0*, *node_depth=0*, *inner_size=0*, *last_node=False*, *usedforsecurity=True*)

Estas funciones retornan los objetos hash correspondientes para calcular BLAKE2b o BLAKE2s. Ellas toman opcionalmente estos parámetros generales:

- *data*: trozo inicial de datos a cifrar, el cual debe ser un *bytes-like object*. Puede ser pasado sólo como argumento posicional.
- *digest_size*: tamaño del resumen de salida en bytes.
- *key*: clave para el cifrado de clave (*keyed hashing*) (hasta 64 bytes para BLAKE2b, hasta 32 bytes para BLAKE2s).
- *salt*: sal para el cifrado aleatorio (hasta 16 bytes para BLAKE2b, hasta 8 bytes para BLAKE2s).
- *person*: cadena de personalización (hasta 16 bytes para BLAKE2b, hasta 8 bytes para BLAKE2s).

La siguiente tabla muestra los límites para parámetros generales (en bytes):

Cifrado	digest_size	len(key)	len(salt)	len(person)
BLAKE2b	64	64	16	16
BLAKE2s	32	32	8	8

Nota

La especificación BLAKE2 define largos constantes para los parámetros de sal y personalización, sin embargo, por conveniencia, esta implementación acepta cadenas de bytes de cualquier tamaño hasta el largo especificado. Si el largo del parámetro es menor que el especificado, es acolchado con ceros, por lo tanto, por ejemplo, `b'salt'` y `b'salt\x00'` es el mismo valor. (Este no es el caso para *key*.)

Estos tamaños están disponibles como *constantes* del módulo descritas abajo.

Las funciones constructoras también aceptan los siguientes parámetros de cifrado de árbol:

- *fanout*: despliegue en abanico (0 a 255, 0 si ilimitado, 1 en modo secuencial).
- *depth*: profundidad máxima del árbol (1 a 255, 255 si ilimitado, 1 en modo secuencial).
- *leaf_size*: tamaño máximo en bytes de hoja (0 a `2**32-1`, 0 si ilimitado o en modo secuencial).

- *node_offset*: desplazamiento del nodo (0 a `2**64-1` para BLAKE2b, 0 a `2**48-1` para BLAKE2s, 0 para la primera hoja más a la izquierda, o en modo secuencial).
- *node_depth*: profundidad de nodo (0 a 255, 0 para hojas o en modo secuencial).
- *inner_size*: tamaño interno del resumen (0 a 64 para BLAKE2b, 0 a 32 para BLAKE2s, 0 en modo secuencial).
- *last_node*: booleano indicando si el nodo procesado es el último (`False` para modo secuencial).

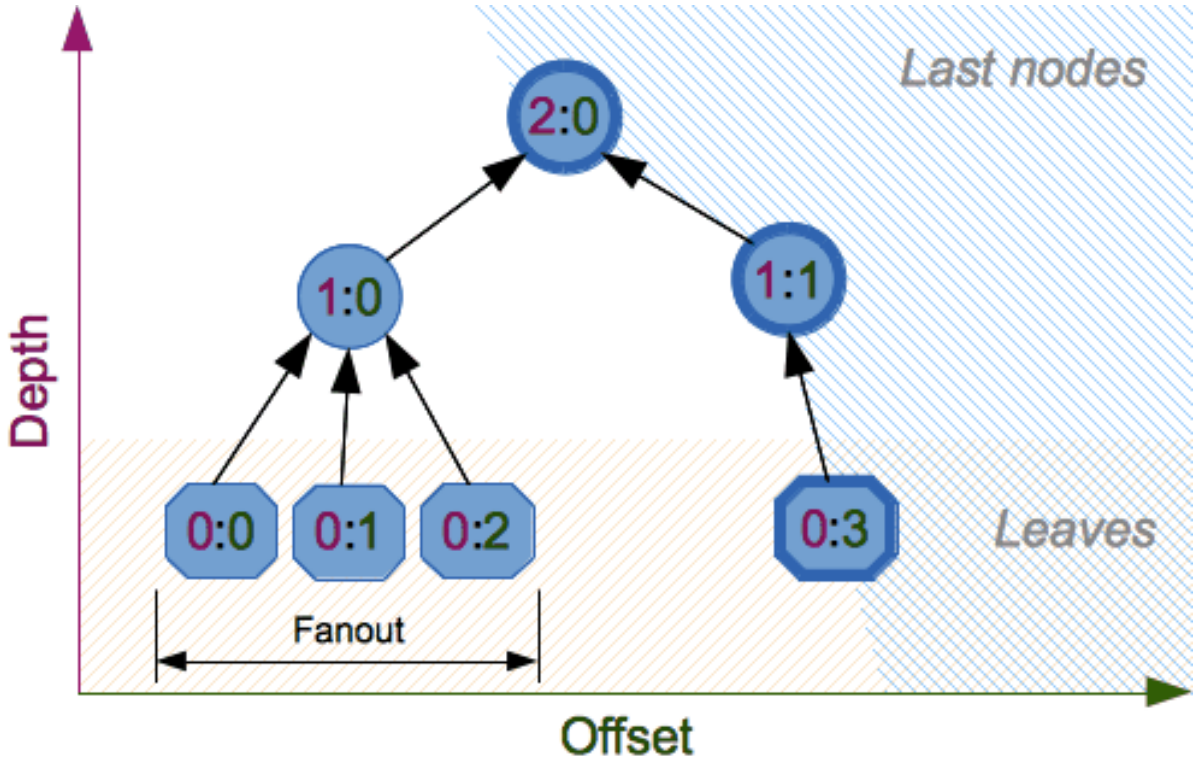

See section 2.10 in BLAKE2 specification for comprehensive review of tree hashing.

Constantes

`blake2b.`**`SALT_SIZE`**

`blake2s.`**`SALT_SIZE`**

Largo de sal (largo máximo aceptado por los constructores).

`blake2b.`**`PERSON_SIZE`**

`blake2s.`**`PERSON_SIZE`**

Largo de cadena de personalización (largo máximo aceptado por los constructores).

`blake2b.`**`MAX_KEY_SIZE`**

`blake2s.`**`MAX_KEY_SIZE`**

Tamaño máximo de clave.

`blake2b.`**`MAX_DIGEST_SIZE`**

`blake2s.`**`MAX_DIGEST_SIZE`**

Tamaño máximo de resumen que puede producir la función hash.

Ejemplos

Cifrado simple

To calculate hash of some data, you should first construct a hash object by calling the appropriate constructor function (*blake2b()* or *blake2s()*), then update it with the data by calling *update()* on the object, and, finally, get the digest out of the object by calling *digest()* (or *hexdigest()* for hex-encoded string).

```
>>> from hashlib import blake2b
>>> h = blake2b()
>>> h.update(b'Hello world')
>>> h.hexdigest()

↪'6ff843ba685842aa82031d3f53c48b66326df7639a63d128974c5c14f31a0f33343a8c65551134ed1ae0f2b0dd2bb4
↪'
```

Como atajo, puedes pasar el primer trozo de datos para actualizar directamente el constructor como el argumento posicional:

```
>>> from hashlib import blake2b
>>> blake2b(b'Hello world').hexdigest()

↪'6ff843ba685842aa82031d3f53c48b66326df7639a63d128974c5c14f31a0f33343a8c65551134ed1ae0f2b0dd2bb4
↪'
```

Puedes invocar *hash.update()* tantas veces como necesites para actualizar el hash iterativamente:

```
>>> from hashlib import blake2b
>>> items = [b'Hello', b' ', b'world']
>>> h = blake2b()
>>> for item in items:
...     h.update(item)
...
>>> h.hexdigest()

↪'6ff843ba685842aa82031d3f53c48b66326df7639a63d128974c5c14f31a0f33343a8c65551134ed1ae0f2b0dd2bb4
↪'
```

Usar diferentes tamaños de resumen

BLAKE2 tiene tamaño de resúmenes configurables de hasta 64 bytes para BLAKE2b y 32 bytes para BLAKE2s. Por ejemplo, para remplazar SHA-1 con BLAKE2b sin cambiar el tamaño de la salida, puedes decirle a BLAKE2b que produzca resúmenes de 20 bytes:

```
>>> from hashlib import blake2b
>>> h = blake2b(digest_size=20)
>>> h.update(b'Replacing SHA1 with the more secure function')
>>> h.hexdigest()
'd24f26cf8de66472d58d4e1b1774b4c9158b1f4c'
>>> h.digest_size
20
>>> len(h.digest())
20
```

Objetos hash con diferentes tamaños de resumen tienen salidas completamente diferentes (hashes más cortos *no* son prefijos de hashes más largos); BLAKE2b y BLAKE2s producen salidas diferentes incluso si el largo de salida es el mismo:

```
>>> from hashlib import blake2b, blake2s
>>> blake2b(digest_size=10).hexdigest()
'6fa1d8fcfd719046d762'
>>> blake2b(digest_size=11).hexdigest()
'eb6ec15daf9546254f0809'
>>> blake2s(digest_size=10).hexdigest()
'1bf21a98c78a1c376ae9'
>>> blake2s(digest_size=11).hexdigest()
'567004bf96e4a25773ebf4'
```

Cifrado de clave

El cifrado de clave puede ser usado para autentificación como un remplazo más rápido y simple para Código de autentificación de mensajes en clave-hash (HMAC). BLAKE2 puede ser usado de forma segura en modo de prefijo MAC gracias a la propiedad de indiferenciabilidad heredada de BLAKE.

Este ejemplo muestra como obtener un código de autentificación (codificado como hexadecimal) de 128 bits para el mensaje `b'message data'` con la clave `b'pseudorandom key'`:

```
>>> from hashlib import blake2b
>>> h = blake2b(key=b'pseudorandom key', digest_size=16)
>>> h.update(b'message data')
>>> h.hexdigest()
'3d363ff7401e02026f4a4687d4863ced'
```

Como ejemplo práctico, una aplicación web puede firmar simétricamente cookies enviadas a los usuarios y verificarlas más tarde para asegurar que no fueron manipuladas con:

```
>>> from hashlib import blake2b
>>> from hmac import compare_digest
>>>
>>> SECRET_KEY = b'pseudorandomly generated server secret key'
>>> AUTH_SIZE = 16
>>>
>>> def sign(cookie):
...     h = blake2b(digest_size=AUTH_SIZE, key=SECRET_KEY)
...     h.update(cookie)
...     return h.hexdigest().encode('utf-8')
>>>
>>> def verify(cookie, sig):
...     good_sig = sign(cookie)
...     return compare_digest(good_sig, sig)
>>>
>>> cookie = b'user-alice'
>>> sig = sign(cookie)
>>> print("{0},{1}".format(cookie.decode('utf-8'), sig))
user-alice,b'43b3c982cf697e0c5ab22172d1ca7421'
>>> verify(cookie, sig)
True
>>> verify(b'user-bob', sig)
False
>>> verify(cookie, b'0102030405060708090a0b0c0d0e0f00')
False
```

Incluso aunque hay un modo de cifrado de claves nativo, BLAKE2 puede, por supuesto, ser usado en construcción de HMAC con el módulo *hmac*:

```
>>> import hmac, hashlib
>>> m = hmac.new(b'secret key', digestmod=hashlib.blake2s)
>>> m.update(b'message')
>>> m.hexdigest()
'e3c8102868d28b5ff85fc35dda07329970d1a01e273c37481326fe0c861c8142'
```

Cifrado aleatorio

Definiendo el parámetro *salt* los usuarios pueden introducir aleatoriedad a la función hash. El cifrado aleatorio es útil para proteger contra ataques de colisión en la función hash usada en firmas digitales.

> El cifrado aleatorio está diseñado para situaciones en las que una parte, el preparador del mensaje, genera todo o parte de un mensaje para ser firmado por una segunda parte, el firmante del mensaje. Si el preparador del mensaje es capaz de encontrar colisiones de funciones hash criptográficas (ej., dos mensajes produciendo el mismo valor de hash), entonces ellos pueden preparar versiones significativas del mensaje que producirían el mismo valor de hash y firma digital, pero con diferentes resultados (ej., transfiriendo 1,000,000 $ a una cuenta, en lugar de 10 $), Las funciones de hash criptográfico han sido diseñadas con resistencia de colisión como objetivo principal, pero la concentración actual en el ataque a las funciones hash criptográficas puede resultar en una función hash criptográfica dada que provea menor resistencia de colisión de la esperada. El cifrado aleatorio ofrece al firmante protección adicional reduciendo la probabilidad de que un preparador puede generar dos o más mensajes que en última instancia producen el mismo valor hash durante el proceso de generación de la firma digital, — incluso si es práctico encontrar colisiones para la función hash. Sin embargo, el uso de cifrado aleatorio puede reducir la cantidad de seguridad provista por una firma digital cuando todas las porciones del mensaje son preparadas por el firmante.
>
> (NIST SP-800-106 «Randomized Hashing for Digital Signatures»)

En BLAKE2 la sal es procesada como una entrada de una vez a la función hash durante la inicialización, en lugar de como una entrada para cada función de compresión.

Advertencia

Salted hashing (or just hashing) with BLAKE2 or any other general-purpose cryptographic hash function, such as SHA-256, is not suitable for hashing passwords. See BLAKE2 FAQ for more information.

```
>>> import os
>>> from hashlib import blake2b
>>> msg = b'some message'
>>> # Calculate the first hash with a random salt.
>>> salt1 = os.urandom(blake2b.SALT_SIZE)
>>> h1 = blake2b(salt=salt1)
>>> h1.update(msg)
>>> # Calculate the second hash with a different random salt.
>>> salt2 = os.urandom(blake2b.SALT_SIZE)
>>> h2 = blake2b(salt=salt2)
>>> h2.update(msg)
>>> # The digests are different.
>>> h1.digest() != h2.digest()
True
```

Personalización

A veces es útil forzar a la función hash para producir diferentes resúmenes para la misma entrada para diferentes propósitos. Citando a los autores de la función hash Skein:

> Recomendamos que todos los diseñadores de aplicaciones consideren seriamente hacer esto; hemos

> visto muchos protocolos donde un hash que es calculado en una parte del protocolo puede ser usado en una parte completamente diferente porque dos cálculos hash fueron realizados en datos similares o relacionados, y el atacante puede forzar a la aplicación a hacer las entradas hash iguales. Personalizar cada función hash usada en el protocolo resumidamente detiene este tipo de ataque.
>
> (The Skein Hash Function Family, p. 21)

BLAKE2 puede ser personalizado pasando bytes al argumento *person*:

```
>>> from hashlib import blake2b
>>> FILES_HASH_PERSON = b'MyApp Files Hash'
>>> BLOCK_HASH_PERSON = b'MyApp Block Hash'
>>> h = blake2b(digest_size=32, person=FILES_HASH_PERSON)
>>> h.update(b'the same content')
>>> h.hexdigest()
'20d9cd024d4fb086aae819a1432dd2466de12947831b75c5a30cf2676095d3b4'
>>> h = blake2b(digest_size=32, person=BLOCK_HASH_PERSON)
>>> h.update(b'the same content')
>>> h.hexdigest()
'cf68fb5761b9c44e7878bfb2c4c9aea52264a80b75005e65619778de59f383a3'
```

Se puede usar también personalización en conjunto con el modo de clave para derivar diferentes claves desde una sola.

```
>>> from hashlib import blake2s
>>> from base64 import b64decode, b64encode
>>> orig_key = b64decode(b'Rm5EPJai72qcK3RGBpW3vPNfZy5OZothY+kHY6h21KM=')
>>> enc_key = blake2s(key=orig_key, person=b'kEncrypt').digest()
>>> mac_key = blake2s(key=orig_key, person=b'kMAC').digest()
>>> print(b64encode(enc_key).decode('utf-8'))
rbPb15S/Z9t+agffno5wuhB77VbRi6F9Iv2qIxU7WHw=
>>> print(b64encode(mac_key).decode('utf-8'))
G9GtHFE1YluXY1zWPlYk1e/nWfu0WSEb0KRcjhDeP/o=
```

Modo de árbol

Aquí hay un ejemplo de cifrar un árbol mínimo con dos nodos de hoja:

```
  10
 /  \
00  01
```

Este ejemplo usa resúmenes internos de 64 bytes, y retorna el resumen final de 32 bytes:

```
>>> from hashlib import blake2b
>>>
>>> FANOUT = 2
>>> DEPTH = 2
>>> LEAF_SIZE = 4096
>>> INNER_SIZE = 64
>>>
>>> buf = bytearray(6000)
>>>
>>> # Left leaf
... h00 = blake2b(buf[0:LEAF_SIZE], fanout=FANOUT, depth=DEPTH,
...               leaf_size=LEAF_SIZE, inner_size=INNER_SIZE,
...               node_offset=0, node_depth=0, last_node=False)
>>> # Right leaf
... h01 = blake2b(buf[LEAF_SIZE:], fanout=FANOUT, depth=DEPTH,
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...                 leaf_size=LEAF_SIZE, inner_size=INNER_SIZE,
...                 node_offset=1, node_depth=0, last_node=True)
>>> # Root node
... h10 = blake2b(digest_size=32, fanout=FANOUT, depth=DEPTH,
...                 leaf_size=LEAF_SIZE, inner_size=INNER_SIZE,
...                 node_offset=0, node_depth=1, last_node=True)
>>> h10.update(h00.digest())
>>> h10.update(h01.digest())
>>> h10.hexdigest()
'3ad2a9b37c6070e374c7a8c508fe20ca86b6ed54e286e93a0318e95e881db5aa'
```

Créditos

BLAKE2 fue diseñado por *Jean-Philippe Aumasson*, *Samuel Neves*, *Zooko Wilcox-O'Hearn* y *Christian Winnerlein* basado en el SHA-3 finalista BLAKE creado por *Jean-Philippe Aumasson*, *Luca Henzen*, *Willi Meier* y *Raphael C.-W. Phan*.

Usa el algoritmo núcleo del cifrado ChaCha diseñado por *Daniel J. Bernstein*.

La implementación stdlib está basada en el módulo pyblake2. Fue escrita por *Dmitry Chestnykh* basada en la implementación C escrita por *Samuel Neves*. La documentación fue copiada desde pyblake2 y escrita por *Dmitry Chestnykh*.

El código C fue parcialmente reescrito para Python por *Christian Heimes*.

La siguiente dedicación de dominio público aplica tanto para la implementación de la función hash C, el código de extensión y su documentación:

> En la medida en que la ley lo permite, el/los autor/es han dedicado todos los derechos de autor y los derechos relacionados y vecinos de este software al dominio público mundial. Este software se distribuye sin ninguna garantía.
>
> Deberías haber recibido una copia de la Dedicación CC0 de Dominio Público junto a este software. Si no, consulta https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.

Las siguientes personas han ayudado con el desarrollo o contribuyeron con sus cambios al proyecto y el dominio público de acuerdo a Creative Commons Public Domain Dedication 1.0 Universal:

- *Alexandr Sokolovskiy*

Ver también

Módulo `hmac`
Un módulo para generar mensajes de códigos de autentificación usando hashes.

Módulo `base64`
Otra forma de codificar hashes binarios para entornos no binarios.

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/fips/nist.fips.180-4.pdf
The FIPS 180-4 publication on Secure Hash Algorithms.

https://csrc.nist.gov/pubs/fips/202/final
The FIPS 202 publication on the SHA-3 Standard.

https://www.blake2.net/
Sitio web oficial de BLAKE2.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function
Artículo de Wikipedia con información sobre cuáles algoritmos tienen errores conocidos y lo que eso significa con respecto a su uso.

https://www.ietf.org/rfc/rfc8018.txt
PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.1

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-132.pdf
Recomendación de NIST para la derivación de claves basadas en contraseña.

15.2 `hmac` — Keyed-Hashing for Message Authentication

Código fuente: Lib/hmac.py

This module implements the HMAC algorithm as described by **RFC 2104**. The interface allows to use any hash function with a *fixed* digest size. In particular, extendable output functions such as SHAKE-128 or SHAKE-256 cannot be used with HMAC.

`hmac.`**`new`**(*key*, *msg=None*, *digestmod*)

Retorna un nuevo objeto hmac. *key* es un objeto *bytes* o *bytearray* que proporciona la clave secreta. Si *msg* está presente, se realiza la llamada al método `update(msg)`. *digestmod* es el nombre del resumen, constructor o módulo del resumen para el objeto HMAC que se va a usar. Puede ser cualquier nombre adecuado para *`hashlib.new()`*. Se requiere este argumento a pesar de su posición.

Distinto en la versión 3.4: El parámetro *key* puede ser un objeto *bytes* o *bytearray*. El parámetro *msg* puede ser de cualquier tipo soportado por *`hashlib`*. El parámetro *digestmod* puede ser el nombre del algoritmo de *hash*.

Distinto en la versión 3.8: The *digestmod* argument is now required. Pass it as a keyword argument to avoid awkwardness when you do not have an initial *msg*.

`hmac.`**`digest`**(*key*, *msg*, *digest*)

Retorna el resumen de *msg* para una clave *key* secreta y un resumen *digest* dados. La función es equivalente a `HMAC(key, msg, digest).digest()`, pero utiliza una implementación optimizada en C o *inline*, que es más rápida para mensajes que caben en memoria. Los parámetros *key*, *msg* y *digest* tienen el mismo significado que en *`new()`*.

Un detalle de la implementación de CPython: la implementación optimizada en C solo se usa cuando *digest* es una cadena de caracteres y el nombre de un algoritmo de resumen, que está soportado por OpenSSL.

Added in version 3.7.

`class` `hmac.`**`HMAC`**

Un objeto HMAC tiene los siguientes métodos:

`HMAC.`**`update`**(*msg*)

Actualiza el objeto hmac con *msg*. Las llamadas repetidas equivalen a una sola llamada con la concatenación de todos los argumentos: `m.update(a); m.update(b)` es equivalente a `m.update(a + b)`.

Distinto en la versión 3.4: El parámetro *msg* puede ser de cualquier tipo soportado por *`hashlib`*.

`HMAC.`**`digest`**()

Retorna el resumen de los *bytes* que se pasaron al método *`update()`* hasta el momento. Este objeto *bytes* será de la misma longitud que el *digest_size* del resumen que se pasa al constructor. Puede contener *bytes* no ASCII, incluyendo *bytes* NUL.

> **Advertencia**
>
> Cuando se compara la salida de *`digest()`* a un resumen provisto externamente durante una rutina de verificación, se recomienda utilizar la función *`compare_digest()`* en lugar del operador == para reducir la vulnerabilidad a ataques de temporización.

HMAC.**hexdigest**()

Como *digest()* excepto que el resumen se retorna como una cadena de caracteres de dos veces la longitud conteniendo solo dígitos hexadecimales. Esto se puede utilizar para intercambiar el valor de forma segura en email u otros entornos no binarios.

> **Advertencia**
>
> Cuando se compara la salida de *hexdigest()* a un resumen provisto externamente durante una rutina de verificación, se recomienda utilizar la función *compare_digest()* en lugar del operador == para reducir la vulnerabilidad a ataques de temporización.

HMAC.**copy**()

Retorna una copia («clon») del objeto hmac. Esto se puede utilizar para calcular de forma eficiente los resúmenes de las cadenas de caracteres que comparten una subcadena de caracteres inicial común.

Un objeto *hash* tiene los siguientes atributos:

HMAC.**digest_size**

El tamaño del resumen HMAC resultante en *bytes*.

HMAC.**block_size**

El tamaño de bloque interno del algoritmo de *hash* en *bytes*.

Added in version 3.4.

HMAC.**name**

El nombre canónico de este HMAC, siempre en minúsculas, por ejemplo `hmac-md5`.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.10: Removed the undocumented attributes `HMAC.digest_cons`, `HMAC.inner`, and `HMAC.outer`.

Este módulo también provee las siguiente funciones auxiliares:

hmac.**compare_digest**(*a*, *b*)

Retorna `a == b`. Esta función utiliza un enfoque diseñado para prevenir el análisis de temporización evitando el comportamiento de cortocircuito basado en contenido, haciéndolo adecuado para criptografía. *a* y *b* deben ser del mismo tipo: ya sea *str* (solo ASCII, como por ejemplo retornado por *HMAC.hexdigest()*), o un *objeto tipo binario*.

> **Nota**
>
> Si *a* y *b* son de diferente longitud, o si ocurre un error, un ataque de temporización teóricamente podría revelar información sobre los tipos y longitudes de *a* y *b*—pero no sus valores.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.10: La función utiliza `CRYPTO_memcmp()` de OpenSSL internamente cuando está disponible.

> **Ver también**
>
> **Módulo *hashlib***
> El módulo de Python que provee funciones de *hash* seguras.

15.3 secrets — Generate secure random numbers for managing secrets

Added in version 3.6.

Código fuente: Lib/secrets.py

El módulo *secrets* se usa para generar números aleatorios criptográficamente fuertes, apropiados para trabajar con datos como contraseñas, autenticación de cuentas, tokens de seguridad y secretos relacionados.

En particular, *secrets* se debe usar en lugar del generador de números pseudoaleatorios del módulo *random*, que está diseñado para el modelado y la simulación, no para la seguridad o la criptografía.

Ver también

PEP 506

15.3.1 Números aleatorios

El módulo *secrets* provee acceso a la fuente más segura de aleatoriedad que proporciona su sistema operativo.

class secrets.**SystemRandom**

Una clase para generar números aleatorios utilizando las fuentes de mayor calidad que proporciona el sistema operativo. Ver *random.SystemRandom* para más detalles.

secrets.**choice**(*seq*)

Retorna un elemento elegido aleatoriamente a partir de una secuencia no vacía.

secrets.**randbelow**(*exclusive_upper_bound*)

Return a random int in the range [0, *exclusive_upper_bound*).

secrets.**randbits**(*k*)

Return a non-negative int with *k* random bits.

15.3.2 Generando tokens

El módulo *secrets* provee funciones para generar tokens seguros, adecuados para aplicaciones como el restablecimiento de contraseñas, URLs difíciles de adivinar, y similares.

secrets.**token_bytes**([*nbytes=None*])

Retorna una cadena de bytes aleatorios que contiene *nbytes* número de bytes. Si *nbytes* es `None` o no se suministra, se utiliza un valor por defecto razonable.

```
>>> token_bytes(16)
b'\xebr\x17D*t\xae\xd4\xe3S\xb6\xe2\xebP1\x8b'
```

secrets.**token_hex**([*nbytes=None*])

Retorna una cadena de caracteres aleatoria, en hexadecimal. La cadena de caracteres tiene *nbytes* bytes aleatorios, cada byte convertido a dos dígitos hexadecimales. Si *nbytes* es `None` o no se suministra, se utiliza un valor por defecto razonable.

```
>>> token_hex(16)
'f9bf78b9a18ce6d46a0cd2b0b86df9da'
```

secrets.**token_urlsafe**([*nbytes=None*])

Retorna una cadena de caracteres aleatoria para usarse en URLs, que contiene *nbytes* bytes aleatorios. El texto está codificado en Base64, por lo que en promedio cada byte resulta en aproximadamente 1,3 caracteres. Si *nbytes* es `None` o no se suministra, se utiliza un valor por defecto razonable.

```
>>> token_urlsafe(16)
'Drmhze6EPcv0fN_81Bj-nA'
```

¿Cuántos bytes deben tener los tokens?

Para estar seguros contra los ataques de fuerza bruta, los tokens deben tener suficiente aleatoriedad. Desafortunadamente, lo que es considerado suficiente necesariamente aumentará a medida que las computadoras se vuelvan más potentes y capaces de hacer más pruebas en un período más corto. Desde 2015 se cree que 32 bytes (256 bits) de aleatoriedad son considerados suficientes para el típico caso de uso del módulo *secrets*.

Para quienes quieran gestionar la longitud de sus propios tokens, pueden especificar explícitamente cuánta aleatoriedad se utiliza para los tokens dando un argumento *int* a las funciones `token_*`. Ese argumento se toma como el número de bytes de aleatoriedad a utilizar.

En caso contrario, si no se proporciona ningún argumento, o si el argumento es `None`, las funciones `token_*` utilizarán en su lugar un valor por defecto razonable.

Nota

El valor por defecto está sujeto a cambios en cualquier momento, incluso en los lanzamientos de mantenimiento.

15.3.3 Otras funciones

`secrets.`**`compare_digest`**(*a*, *b*)

Retorna `True` si las cadenas de caracteres o *objetos tipo-bytes* *a* y *b* son iguales, de lo contrario `False`, usando una «comparación de tiempo constante» para reducir el riesgo de ataques de análisis temporal. Ver `hmac.compare_digest`()` para detalles adicionales.

15.3.4 Recetas y mejores prácticas

Esta sección muestra las recetas y las mejores prácticas para usar *secrets* para conseguir un nivel mínimo de seguridad.

Generar una contraseña alfanumérica de ocho caracteres:

```
import string
import secrets
alphabet = string.ascii_letters + string.digits
password = ''.join(secrets.choice(alphabet) for i in range(8))
```

Nota

Applications should not **store passwords in a recoverable format**, whether plain text or encrypted. They should be salted and hashed using a cryptographically strong one-way (irreversible) hash function.

Generar una contraseña alfanumérica de diez caracteres con al menos un carácter en minúscula, al menos un carácter en mayúscula y al menos tres dígitos:

```
import string
import secrets
alphabet = string.ascii_letters + string.digits
while True:
    password = ''.join(secrets.choice(alphabet) for i in range(10))
    if (any(c.islower() for c in password)
            and any(c.isupper() for c in password)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            and sum(c.isdigit() for c in password) >= 3):
        break
```

Generar una contraseña al estilo XKCD:

```
import secrets
# On standard Linux systems, use a convenient dictionary file.
# Other platforms may need to provide their own word-list.
with open('/usr/share/dict/words') as f:
    words = [word.strip() for word in f]
    password = ' '.join(secrets.choice(words) for i in range(4))
```

Generar una URL temporal difícil de adivinar que contenga un token de seguridad adecuado para la recuperación de contraseñas:

```
import secrets
url = 'https://example.com/reset=' + secrets.token_urlsafe()
```

CAPÍTULO 16

Servicios genéricos del sistema operativo

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan interfaces a las características del sistema operativo que están disponibles en (casi) todos los sistemas operativos, como archivos y un reloj. Las interfaces se modelan, por norma general, según las interfaces Unix o C, pero también están disponibles en la mayoría de los otros sistemas. Esta es una visión general:

16.1 `os` — Miscellaneous operating system interfaces

Código fuente: Lib/os.py

Este módulo provee una manera versátil de usar funcionalidades dependientes del sistema operativo. Si quieres leer o escribir un archivo mira *`open()`*, si quieres manipular rutas, mira el módulo *`os.path`*, y si quieres leer todas las líneas en todos los archivos en la línea de comandos mira el módulo *`fileinput`*. Para crear archivos temporales y directorios mira el módulo *`tempfile`*, y para el manejo de alto nivel de archivos y directorios puedes ver el módulo *`shutil`*.

Notas sobre la disponibilidad de estas funciones:

- El diseño de todos los módulos incorporados de Python dependientes del sistema operativo es tal que, mientras funcionalidad esté disponible, usará la misma interfaz; por ejemplo, la función `os.stat(path)` retorna estadísticas sobre la ruta (*path*) en el mismo formato (lo que sucede originalmente con la interfaz POSIX).
- Las extensiones propias de un sistema operativo en particular también están disponibles a través del módulo *`os`*, pero usarlas, por supuesto, es un riesgo a la portabilidad.
- Todas las funciones que aceptan rutas o nombres de archivos aceptan *bytes* o cadenas de texto, y el resultado es un objeto del mismo tipo, siempre que se retorna una ruta o un archivo.
- En VxWorks, os.popen, os.fork, os.execv y os.spawn*p* no son compatibles.
- On WebAssembly platforms, Android and iOS, large parts of the *`os`* module are not available or behave differently. APIs related to processes (e.g. *`fork()`*, *`execve()`*) and resources (e.g. *`nice()`*) are not available. Others like *`getuid()`* and *`getpid()`* are emulated or stubs. WebAssembly platforms also lack support for signals (e.g. *`kill()`*, *`wait()`*).

Nota

Todas las funciones en este módulo lanzan *OSError* (o subclases), en el caso de archivos o rutas inaccesibles o inválidas, u otros argumentos que tienen el tipo correcto, pero que no son aceptados por el sistema operativo.

exception os.**error**

Un alias de la excepción incorporada *OSError*.

os.**name**

El nombre del módulo dependiente del sistema operativo importado. Los siguientes nombres están registrados: `'posix'`, `'nt'`, `'java'`.

Ver también

sys.platform has a finer granularity. *os.uname()* gives system-dependent version information.

El módulo *platform* proporciona verificaciones detalladas de la identidad del sistema.

16.1.1 Nombres de archivos, argumentos de la línea de comandos y variables de entorno

En Python, los nombres de archivo, los argumentos de la línea de comandos y las variables de entorno se representan mediante el tipo de cadena de caracteres. En algunos sistemas, es necesario decodificar estas cadenas desde y hacia bytes antes de pasarlas al sistema operativo. Python usa la *codificación del sistema de archivos y manejador de errores* para realizar esta conversión (consulte *sys.getfilesystemencoding()*).

La *codificación del sistema de archivos y manejador de errores* se configuran al inicio de Python mediante la función `PyConfig_Read()`: consulte los miembros `filesystem_encoding` y `filesystem_errors` de `PyConfig`.

Distinto en la versión 3.1: On some systems, conversion using the file system encoding may fail. In this case, Python uses the *surrogateescape encoding error handler*, which means that undecodable bytes are replaced by a Unicode character U+DC*xx* on decoding, and these are again translated to the original byte on encoding.

La *codificación del sistema de archivos y manejador de errores* debe garantizar la decodificación exitosa de todos los bytes por debajo de 128. Si la codificación del sistema de archivos no proporciona esta garantía, las funciones de API pueden generar *UnicodeError*.

Consulte también la *codificación de la configuración regional*.

16.1.2 Modo Python UTF-8

Added in version 3.7: Consulte **PEP 540** para obtener más detalles.

El modo Python UTF-8 ignora la *codificación de la configuración regional* y fuerza el uso de la codificación UTF-8:

- Utilice UTF-8 como *codificación del sistema de archivos y manejador de errores*.
- *sys.getfilesystemencoding()* returns `'utf-8'`.
- *locale.getpreferredencoding()* returns `'utf-8'` (the *do_setlocale* argument has no effect).
- *sys.stdin*, *sys.stdout* y *sys.stderr* usan UTF-8 como su codificación de texto, con `surrogateescape` *error handler* habilitado para *sys.stdin* y *sys.stdout* (*sys.stderr* continúa usando `backslashreplace` como lo hace en el modo predeterminado de reconocimiento de configuración regional)
- En Unix, *os.device_encoding()* retorna `'utf-8'`. en lugar de la codificación del dispositivo.

Tenga en cuenta que `PYTHONIOENCODING` puede anular la configuración de transmisión estándar en el modo UTF-8 (al igual que en el modo predeterminado con reconocimiento de configuración regional).

Como consecuencia de los cambios en esas API de nivel inferior, otras API de nivel superior también exhiben diferentes comportamientos predeterminados:

- Los argumentos de la línea de comandos, las variables de entorno y los nombres de archivo se decodifican en texto utilizando la codificación UTF-8.
- *os.fsdecode()* and *os.fsencode()* use the UTF-8 encoding.
- *open()*, *io.open()*, and *codecs.open()* use the UTF-8 encoding by default. However, they still use the strict error handler by default so that attempting to open a binary file in text mode is likely to raise an exception rather than producing nonsense data.

El *Modo Python UTF-8* se habilita si la configuración regional LC_CTYPE es `C` o `POSIX` al iniciar Python (consulte la función `PyConfig_Read()`).

Se puede habilitar o deshabilitar usando la opción de línea de comando `-X utf8` y la variable de entorno `PYTHONUTF8`.

Si la variable de entorno `PYTHONUTF8` no está configurada en absoluto, entonces el intérprete utiliza de forma predeterminada la configuración regional actual, *a no ser que* la configuración regional actual se identifica como una configuración regional heredada basada en ASCII (como se describe para `PYTHONCOERCECLOCALE`) y la coerción de la configuración regional está deshabilitada o falla . En tales configuraciones regionales heredadas, el intérprete habilitará de forma predeterminada el modo UTF-8 a menos que se le indique explícitamente que no lo haga.

El modo Python UTF-8 solo se puede habilitar al inicio de Python. Su valor se puede leer en *sys.flags.utf8_mode*.

Consulte también modo UTF-8 en Windows y *codificación del sistema de archivos y manejador de errores*.

Ver también

PEP 686
Python 3.15 hará que *Modo Python UTF-8* sea el predeterminado.

16.1.3 Parámetros de proceso

Estas funciones y elementos de datos proporcionan información y operan en el proceso y con el usuario actuales.

`os.`**`ctermid`**`()`

Retorna el nombre del archivo correspondiente al terminal que controla el proceso.

Availability: Unix, not WASI.

`os.`**`environ`**

Un objeto *mapping* donde las claves y los valores son cadenas que representan el entorno del proceso. Por ejemplo, `environ['HOME']` es el nombre de ruta de su directorio de inicio (en algunas plataformas) y es equivalente a `getenv("HOME")` en C.

Esta asignación se captura la primera vez que se importa el módulo *os*, normalmente durante el inicio de Python como parte del procesamiento de `site.py`. Los cambios en el entorno realizados después de este tiempo no se reflejan en *os.environ*, excepto los cambios realizados modificando *os.environ* directamente.

Este mapeo puede ser usado para modificar el entorno y también para consultarlo. *putenv()* será llamado automáticamente cuando el mapeo sea modificado.

En Unix, claves y valores usan la función *sys.getfilesystemencoding()* y el controlador de errores `'surrogateescape'`. Hay que utilizar *environb* si se quiere usar una codificación diferente.

On Windows, the keys are converted to uppercase. This also applies when getting, setting, or deleting an item. For example, `environ['monty'] = 'python'` maps the key `'MONTY'` to the value `'python'`.

Nota

Llamar a *putenv()* directamente no cambia *os.environ*, por lo que es mejor modificar *os.environ*.

Nota

On some platforms, including FreeBSD and macOS, setting `environ` may cause memory leaks. Refer to the system documentation for `putenv()`.

Puede eliminar elementos en esta asignación para desactivar las variables de entorno. *unsetenv()* se llamará automáticamente cuando se elimine un elemento de *os.environ* y cuando se llame a uno de los métodos `pop()` o `clear()`.

Ver también

The *os.reload_environ()* function.

Distinto en la versión 3.9: Actualizado para soportar los operadores merge (`|`) y update (`|=`) de **PEP 584**'s.

os.environb

Versión de bytes de *environ*: un objeto *mapping* donde tanto las claves como los valores son objetos *bytes* que representan el entorno del proceso. *environ* y *environb* están sincronizados (modificando *environb* actualiza *environ*, y viceversa).

environb is only available if *supports_bytes_environ* is `True`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.9: Actualizado para soportar los operadores merge (`|`) y update (`|=`) de **PEP 584**'s.

os.reload_environ()

The *os.environ* and *os.environb* mappings are a cache of environment variables at the time that Python started. As such, changes to the current process environment are not reflected if made outside Python, or by *os.putenv()* or *os.unsetenv()*. Use `os.reload_environ()` to update *os.environ* and *os.environb* with any such changes to the current process environment.

Advertencia

This function is not thread-safe. Calling it while the environment is being modified in an other thread is an undefined behavior. Reading from *os.environ* or *os.environb*, or calling *os.getenv()* while reloading, may return an empty result.

Added in version 3.14.

os.chdir(*path*)

os.fchdir(*fd*)

os.getcwd()

Estas funciones están detalladas en *Archivos y directorios*.

os.fsencode(*filename*)

Codifique *path-like filename* en *filesystem encoding and error handler*; retorna *bytes* sin cambios.

fsdecode() es la función inversa.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.6: Soporte agregado para aceptar objetos que implementan una interfaz *os.PathLike*.

os.**fsdecode**(*filename*)

Decodifica el *path-like filename* del *filesystem encoding and error handler*; retorna `str` sin cambios.

`fsencode()` es la función inversa.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.6: Soporte agregado para aceptar objetos que implementan una interfaz `os.PathLike`.

os.**fspath**(*path*)

Retorna la representación en el sistema de archivos de la ruta.

Si se le pasa `str` o `bytes`, retorna sin alterar. De lo contrario se llama a `__fspath__()` y se retorna su valor siempre que sea un objeto `str` o `bytes`. En los demás casos se lanza una excepción del tipo `TypeError`.

Added in version 3.6.

class os.**PathLike**

Una *clase base abstracta* para objetos que representan una ruta del sistema de archivos, i.e. `pathlib.PurePath`.

Added in version 3.6.

abstractmethod **__fspath__**()

Retorna la representación de la ruta del sistema de archivos del objeto.

Este método sólo retornará objetos `str` or `bytes`, preferentemente `str`.

os.**getenv**(*key*, *default=None*)

Devuelve el valor de la variable de entorno *key* como una cadena si existe, o *default* si no existe. *key* es una cadena. Tenga en cuenta que dado que `getenv()` usa `os.environ`, la asignación de `getenv()` también se captura de manera similar en la importación, y es posible que la función no refleje futuros cambios en el entorno.

En Unix, claves y valores se decodifican con la función `sys.getfilesystemencoding()` y con el controlador de errores `'surrogateescape'`. Usar `os.getenvb()` si se quiere usar una codificación diferente.

Availability: Unix, Windows.

os.**getenvb**(*key*, *default=None*)

Devuelve el valor de la variable de entorno *key* como bytes si existe, o *default* si no existe. *key* debe ser bytes. Tenga en cuenta que dado que `getenvb()` usa `os.environb`, la asignación de `getenvb()` también se captura de manera similar en la importación, y es posible que la función no refleje futuros cambios en el entorno.

`getenvb()` is only available if `supports_bytes_environ` is `True`.

Availability: Unix.

Added in version 3.2.

os.**get_exec_path**(*env=None*)

Retorna una lista de directorios en la que se buscará un ejecutable, similar a una *shell*, cuando se ejecuta un proceso. *env*, cuando se especifica, tienen que ser un diccionario de variables de entorno donde buscar el *PATH*. Por defecto cuando *env* es `None`, se usa `environ`.

Added in version 3.2.

os.**getegid**()

Retorna el *id* del grupo (*gid*) efectivo correspondiente al proceso que se está ejecutando. Esto corresponde al bit de *«set id»* en el archivo que se está ejecutando en el proceso actual.

Availability: Unix, not WASI.

os.**geteuid**()

Retorna el id el usuario correspondiente al proceso que se está ejecutando actualmente.

Availability: Unix, not WASI.

os.**getgid**()

Retorna el id del grupo real correspondiente al proceso que se está ejecutando actualmente.

Availability: Unix.

The function is a stub on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

os.**getgrouplist**(*user*, *group*, /)

Devuelve la lista de ID de grupo a los que pertenece *user*. Si *group* no está en la lista, se incluye; normalmente, *group* se especifica como el campo de ID de grupo del registro de contraseña para *user*, porque de lo contrario, esa ID de grupo podría omitirse.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.3.

os.**getgroups**()

Retorna la lista de *ids* de grupos secundarios asociados con el proceso actual.

Availability: Unix, not WASI.

Nota

On macOS, *getgroups()* behavior differs somewhat from other Unix platforms. If the Python interpreter was built with a deployment target of `10.5` or earlier, *getgroups()* returns the list of effective group ids associated with the current user process; this list is limited to a system-defined number of entries, typically 16, and may be modified by calls to *setgroups()* if suitably privileged. If built with a deployment target greater than `10.5`, *getgroups()* returns the current group access list for the user associated with the effective user id of the process; the group access list may change over the lifetime of the process, it is not affected by calls to *setgroups()*, and its length is not limited to 16. The deployment target value, `MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET`, can be obtained with *sysconfig.get_config_var()*.

os.**getlogin**()

Retorna el nombre del usuario que inició sesión en el terminal que controla el proceso. Para la mayoría de los casos, es más útil usar *getpass.getuser()* ya que este último verifica las variables de entorno `LOGNAME` o `USERNAME` para averiguar quién es el usuario y recurre a `pwd.getpwuid(os.getuid())[0]` para obtener el nombre de inicio de sesión del ID de usuario real actual.

Availability: Unix, Windows, not WASI.

os.**getpgid**(*pid*)

Retorna el id del grupo de procesos del proceso con la identificación del proceso *pid*. Si *pid* es 0, se retorna la identificación del grupo de proceso del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI.

os.**getpgrp**()

Retorna el *id* del grupo de proceso actual.

Availability: Unix, not WASI.

os.**getpid**()

Retorna el *id* del proceso actual.

The function is a stub on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

os.**getppid**()

Retorna el *id* del proceso del padre. Cuando el proceso padre ha terminado, en Unix la identificación que retorna es la del proceso *init* (1), en Windows sigue siendo la misma identificación, que ya puede ser reutilizada por otro proceso.

Availability: Unix, Windows, not WASI.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó soporte para Windows.

os.**getpriority**(*which*, *who*)

Obtenga la prioridad del programa. El valor *which* es uno de *PRIO_PROCESS*, *PRIO_PGRP*, o *PRIO_USER*, y *who* se interpreta en relación a *which* (un identificador de proceso para *PRIO_PROCESS*, un identificador de grupo de proceso para *PRIO_PGRP*, y un ID de usuario para *PRIO_USER*). Un valor cero para *who* denota (respectivamente) el proceso llamado, el grupo de proceso del proceso llamado o el ID de usuario real del proceso llamado.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.3.

os.**PRIO_PROCESS**

os.**PRIO_PGRP**

os.**PRIO_USER**

Parámetros para las funciones *getpriority()* y *setpriority()*.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.3.

os.**PRIO_DARWIN_THREAD**

os.**PRIO_DARWIN_PROCESS**

os.**PRIO_DARWIN_BG**

os.**PRIO_DARWIN_NONUI**

Parámetros para las funciones *getpriority()* y *setpriority()*.

Availability: macOS

Added in version 3.12.

os.**getresuid**()

Retorna una tupla (ruid, euid, suid) que denota los ID de usuario reales, efectivos y guardados del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.2.

os.**getresgid**()

Retorna una tupla (rgid, egid, sgid) que denota los ID de grupo reales, efectivos y guardados del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.2.

os.**getuid**()

Retorna el *id* del usuario real del proceso actual.

Availability: Unix.

The function is a stub on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

os.**initgroups**(*username*, *gid*, */*)

Llamada al sistema initgroups() para inicializar la lista de acceso de grupo con todos los grupos de los que es miembro el nombre de usuario especificado, más el ID del grupo especificado.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

Added in version 3.2.

os.**putenv**(*key*, *value*, /)

Establece la variable de entorno llamada *key* con el valor de la cadena *value*. Dichos cambios en el entorno impactan a los subprocesos iniciados con `os.system()`, `popen()` o `fork()` y `execv()`.

Las asignaciones a elementos en `os.environ` se traducen automáticamente en llamadas correspondientes a `putenv()`; sin embargo, las llamadas a `putenv()` no actualizan `os.environ`, por lo que en realidad es preferible asignar elementos de `os.environ`. Esto también se aplica a `getenv()` y `getenvb()`, que utilizan respectivamente `os.environ` y `os.environb` en sus implementaciones.

See also the `os.reload_environ()` function.

Nota

On some platforms, including FreeBSD and macOS, setting `environ` may cause memory leaks. Refer to the system documentation for `putenv()`.

Lanza un *evento de auditoría* `os.putenv` con argumentos `key`, `value`.

Distinto en la versión 3.9: Esta función actualmente siempre esta disponible.

os.**setegid**(*egid*, /)

Establece el *id* de grupo efectivo del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

os.**seteuid**(*euid*, /)

Establece el *id* de usuario efectivo del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

os.**setgid**(*gid*, /)

Establece el *id* de grupo del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

os.**setgroups**(*groups*, /)

Establece la lista de *ids* de grupos secundarios asociados con el proceso actual en *groups*. *groups* debe ser una secuencia y cada elemento debe ser un número entero que identifique un grupo. Esta operación generalmente está disponible sólo para el superusuario.

Availability: Unix, not WASI.

Nota

En macOS, la longitud de *groups* no puede exceder el número máximo definido por el sistema de ID de grupo efectivos, por lo general 16. Consulte la documentación de `getgroups()` para ver los casos en los que puede no retornar la misma lista de grupos establecida llamando a setgroups().

os.**setns**(*fd*, *nstype=0*)

Reassociate the current thread with a Linux namespace. See the `setns(2)` and `namespaces(7)` man pages for more details.

If *fd* refers to a `/proc/pid/ns/` link, `setns()` reassociates the calling thread with the namespace associated with that link, and *nstype* may be set to one of the *CLONE_NEW* constants* to impose constraints on the operation (`0` means no constraints).

Since Linux 5.8, *fd* may refer to a PID file descriptor obtained from `pidfd_open()`. In this case, `setns()` reassociates the calling thread into one or more of the same namespaces as the thread referred to by *fd*. This is subject to any constraints imposed by *nstype*, which is a bit mask combining one or more of the *CLONE_NEW**

constants, e.g. `setns(fd, os.CLONE_NEWUTS | os.CLONE_NEWPID)`. The caller's memberships in unspecified namespaces are left unchanged.

fd can be any object with a *fileno()* method, or a raw file descriptor.

This example reassociates the thread with the `init` process's network namespace:

```
fd = os.open("/proc/1/ns/net", os.O_RDONLY)
os.setns(fd, os.CLONE_NEWNET)
os.close(fd)
```

Availability: Linux >= 3.0 with glibc >= 2.14.

Added in version 3.12.

Ver también

The *unshare()* function.

os.**setpgrp**()

Call the system call `setpgrp()` or `setpgrp(0, 0)` depending on which version is implemented (if any). See the Unix manual for the semantics.

Availability: Unix, not WASI.

os.**setpgid**(*pid*, *pgrp*, /)

Call the system call `setpgid()` to set the process group id of the process with id *pid* to the process group with id *pgrp*. See the Unix manual for the semantics.

Availability: Unix, not WASI.

os.**setpriority**(*which*, *who*, *priority*)

Establecer la prioridad del programa. El valor *which* es uno de *PRIO_PROCESS*, *PRIO_PGRP*, o *PRIO_USER*, y *who* se interpreta en relación con *which* (un identificador de proceso para *PRIO_PROCESS*, un identificador de grupo de proceso para *PRIO_PGRP*, y un ID de usuario para *PRIO_USER*). Un valor cero para *who* denota (respectivamente) el proceso llamado, el grupo de procesos del proceso llamado o el ID del usuario real del proceso llamado. *priority* es un valor en el rango de -20 a 19. La prioridad predeterminada es 0; las prioridades más bajas causan una programación más favorable.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.3.

os.**setregid**(*rgid*, *egid*, /)

Establece los *ids* de grupos reales y efectivos del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

os.**setresgid**(*rgid*, *egid*, *sgid*, /)

Establece los *ids* de grupo reales, efectivos y guardados del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

Added in version 3.2.

os.**setresuid**(*ruid*, *euid*, *suid*, /)

Establece los *ids* de usuario reales, efectivos y guardados del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

Added in version 3.2.

os.**setreuid**(*ruid*, *euid*, /)

Establece los *ids* de usuario reales y efectivos del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

os.**getsid**(*pid*, /)

Call the system call `getsid()`. See the Unix manual for the semantics.

Availability: Unix, not WASI.

os.**setsid**()

Call the system call `setsid()`. See the Unix manual for the semantics.

Availability: Unix, not WASI.

os.**setuid**(*uid*, /)

Establece *id* del usuario del proceso actual.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

os.**strerror**(*code*, /)

Return the error message corresponding to the error code in *code*. On platforms where `strerror()` returns `NULL` when given an unknown error number, *ValueError* is raised.

os.**supports_bytes_environ**

`True` si el tipo de entorno nativo del sistema operativo es bytes (por ejemplo, `False` en Windows).

Added in version 3.2.

os.**umask**(*mask*, /)

Establece la *umask* numérica actual y retorna la *umask* anterior.

The function is a stub on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

os.**uname**()

Retorna información que identifica el sistema operativo actual. El valor retornado es un objeto con cinco atributos:

- `sysname` - nombre del sistema operativo
- `nodename` - nombre de la máquina en la red (definida por la implementación)
- `release` - *release* del sistema operativo
- `version` - versión del sistema operativo
- `machine` - identificador de hardware

Por compatibilidad con versiones anteriores, este objeto también es iterable, se comporta como una tupla que contiene `sysname`, `nodename`, `release`, `version`, y `machine` en ese orden.

Algunos sistemas se truncan `nodename` a 8 caracteres o al componente principal; una mejor manera de obtener el nombre de host es usar *socket.gethostname()* o incluso `socket.gethostbyaddr(socket.gethostname())`.

On macOS, iOS and Android, this returns the *kernel* name and version (i.e., `'Darwin'` on macOS and iOS; `'Linux'` on Android). *platform.uname()* can be used to get the user-facing operating system name and version on iOS and Android.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.3: El tipo de objeto retornado cambió de una tupla a un objeto tipo tupla con atributos con nombre.

os.**unsetenv**(*key*, */*)

Desestablece (elimine) la variable de entorno llamada *key*. Dichos cambios en el entorno afectan a los subprocesos iniciados con `os.system()`, `popen()` o `fork()` y `execv()`.

La eliminación de elementos en `os.environ` se traduce automáticamente en una llamada correspondiente a `unsetenv()`; sin embargo, las llamadas a `unsetenv()` no actualizan `os.environ`, por lo que en realidad es preferible eliminar elementos de `os.environ`.

See also the `os.reload_environ()` function.

Lanza un *evento de auditoría* `os.unsetenv` con argumento `key`.

Distinto en la versión 3.9: Estas funciones se encuentra ahora siempre disponible y también esta disponible en Windows

os.**unshare**(*flags*)

Disassociate parts of the process execution context, and move them into a newly created namespace. See the `unshare(2)` man page for more details. The *flags* argument is a bit mask, combining zero or more of the *CLONE_* constants*, that specifies which parts of the execution context should be unshared from their existing associations and moved to a new namespace. If the *flags* argument is `0`, no changes are made to the calling process's execution context.

Availability: Linux >= 2.6.16.

Added in version 3.12.

Ver también

The `setns()` function.

Flags to the `unshare()` function, if the implementation supports them. See `unshare(2)` in the Linux manual for their exact effect and availability.

os.**CLONE_FILES**

os.**CLONE_FS**

os.**CLONE_NEWCGROUP**

os.**CLONE_NEWIPC**

os.**CLONE_NEWNET**

os.**CLONE_NEWNS**

os.**CLONE_NEWPID**

os.**CLONE_NEWTIME**

os.**CLONE_NEWUSER**

os.**CLONE_NEWUTS**

os.**CLONE_SIGHAND**

os.**CLONE_SYSVSEM**

os.**CLONE_THREAD**

os.**CLONE_VM**

16.1.4 Creación de objetos de tipo archivo

Estas funciones crean nuevos *objetos de archivo*. (Consulte también `open()` para abrir los descriptores de archivos).

os.**fdopen**(*fd*, **args*, ***kwargs*)

Retorna un objeto de archivo abierto conectado al descriptor de archivo *fd*. Este es un alias de la función incorporada `open()` y acepta los mismos argumentos. La única diferencia es que el primer argumento de `fdopen()` siempre debe ser un número entero.

16.1.5 Operaciones de descriptores de archivos

Estas funciones operan en flujos de E/S a los que se hace referencia mediante descriptores de archivo.

Los descriptores de archivo son enteros pequeños que corresponden a un archivo que ha sido abierto por el proceso actual. Por ejemplo, la entrada estándar suele ser el descriptor de archivo 0, la salida estándar es el 1 y el error estándar es el 2. A los archivos abiertos por un proceso se les asignará 3, 4, 5, y así sucesivamente. El nombre «descriptor de archivo» es ligeramente engañoso; en las plataformas Unix, los descriptores de archivo también hacen referencia a *sockets* y tuberías.

El método `fileno()` se puede utilizar para obtener el descriptor de archivo asociado con un *file object* cuando sea necesario. Tenga en cuenta que el uso del descriptor de archivo directamente omitirá los métodos de objeto de archivo, ignorando aspectos como el almacenamiento interno interno de datos.

`os.close`(*fd*)

Cierra el descriptor de archivo *fd*.

> **Nota**
>
> Esta función está diseñada para E/S de bajo nivel y debe aplicarse a un descriptor de archivo tal como lo retorna `os.open()` o `pipe()`. Para cerrar un «objeto de archivo» retornado por la función incorporada `open()` o por `popen()` o `fdopen()`, use el método `close()`.

`os.closerange`(*fd_low*, *fd_high*, */*)

Cierra todos los descriptores de archivo desde *fd_low* (inclusive) hasta *fd_high* (exclusivo), ignorando los errores. Equivalente a (pero mucho más rápido que):

```
for fd in range(fd_low, fd_high):
    try:
        os.close(fd)
    except OSError:
        pass
```

`os.copy_file_range`(*src*, *dst*, *count*, *offset_src=None*, *offset_dst=None*)

Copy *count* bytes from file descriptor *src*, starting from offset *offset_src*, to file descriptor *dst*, starting from offset *offset_dst*. If *offset_src* is `None`, then *src* is read from the current position; respectively for *offset_dst*.

In Linux kernel older than 5.3, the files pointed to by *src* and *dst* must reside in the same filesystem, otherwise an `OSError` is raised with `errno` set to `errno.EXDEV`.

This copy is done without the additional cost of transferring data from the kernel to user space and then back into the kernel. Additionally, some filesystems could implement extra optimizations, such as the use of reflinks (i.e., two or more inodes that share pointers to the same copy-on-write disk blocks; supported file systems include btrfs and XFS) and server-side copy (in the case of NFS).

The function copies bytes between two file descriptors. Text options, like the encoding and the line ending, are ignored.

El valor de retorno es la cantidad de bytes copiados. Esto podría ser menor que la cantidad solicitada.

> **Nota**
>
> On Linux, `os.copy_file_range()` should not be used for copying a range of a pseudo file from a special filesystem like procfs and sysfs. It will always copy no bytes and return 0 as if the file was empty because of a known Linux kernel issue.

Availability: Linux >= 4.5 with glibc >= 2.27.

Added in version 3.8.

os.**device_encoding**(*fd*)

Retorna una cadena que describe la codificación del dispositivo asociado con *fd* si está conectado a una terminal; sino retorna `None`.

En Unix, si el *Modo Python UTF-8* está habilitado, retorna `'UTF-8'` en lugar de la codificación del dispositivo.

Distinto en la versión 3.10: En Unix, la función ahora implementa el modo Python UTF-8.

os.**dup**(*fd*, /)

Retorna un duplicado del descriptor de archivo *fd*. El nuevo descriptor de archivo es *no heredable*.

En Windows, al duplicar un flujo estándar (0: stdin, 1: stdout, 2: stderr), el nuevo descriptor de archivo es *heredable*.

Availability: not WASI.

Distinto en la versión 3.4: El nuevo descriptor de archivo ahora es no heredable.

os.**dup2**(*fd*, *fd2*, *inheritable=True*)

Duplicar el descriptor de archivo *fd* a *fd2*, cerrando el anterior si es necesario. Retorna *fd2*. El nuevo descriptor de archivo es *heredable* por defecto o no heredable si *inheritable* es `False`.

Availability: not WASI.

Distinto en la versión 3.4: Agrega el parámetro opcional *inheritable*.

Distinto en la versión 3.7: Retorna *fd2* en caso de éxito. Anteriormente se retornaba siempre `None`.

os.**fchmod**(*fd*, *mode*)

Cambia el modo del archivo dado por *fd* al modo numérico *mode*. Consulte los documentos para `chmod()` para conocer los posibles valores de *mode*. A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.chmod(fd, mode)`.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chmod` con argumentos `path`, `mode`, `dir_fd`.

Availability: Unix, Windows.

The function is limited on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

Distinto en la versión 3.13: Added support on Windows.

os.**fchown**(*fd*, *uid*, *gid*)

Cambia el propietario y el *id* del grupo del archivo proporcionado por *fd* a los numéricos dados por *uid* y *gid*. Para dejar uno de los identificadores sin cambios, configúrelo en -1. Ver `chown()`. A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.chown(fd, uid, gid)`.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chown` con argumentos `path`, `uid`, `gid`, `dir_fd`.

Availability: Unix.

The function is limited on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

os.**fdatasync**(*fd*)

Fuerza la escritura del archivo con el descriptor de archivo *fd* en el disco. No fuerza la actualización de metadatos.

Availability: Unix.

> **Nota**
>
> Esta función no está disponible en MacOS.

os.**fpathconf**(*fd*, *name*, /)

Retorna la información de configuración del sistema relevante para un archivo abierto. *name* especifica el valor de configuración para recuperar; puede ser una cadena que es el nombre de un valor de sistema definido; estos nombres se especifican en varios estándares (POSIX.1, Unix 95, Unix 98 y otros). Algunas plataformas también definen nombres adicionales. Los nombres conocidos por el sistema operativo anfitrión se dan en el

diccionario `pathconf_names`. Para las variables de configuración no incluidas en esa asignación, también se acepta pasar un número entero para *name*.

Si *name* es una cadena y no se conoce, se lanza un *`ValueError`*. Si el sistema anfitrión no admite un valor específico para *name*, incluso si está incluido en `pathconf_names`, se genera un *`OSError`* con *`errno.EINVAL`* para el número de error.

A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.pathconf(fd, name)`.

Availability: Unix.

`os.`**`fstat`**`(`*fd*`)`

Obtiene el estado del descriptor de archivo *fd*. Retorna un objeto *`stat_result`*.

A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.stat(fd)`.

Ver también

La función *`stat()`*.

`os.`**`fstatvfs`**`(`*fd*`, /)`

Retorna información sobre el sistema de archivos que contiene el archivo asociado con el descriptor de archivo *fd*, como *`statvfs()`*. A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.statvfs(fd)`.

Availability: Unix.

`os.`**`fsync`**`(`*fd*`)`

Force write of file with filedescriptor *fd* to disk. On Unix, this calls the native `fsync()` function; on Windows, the MS `_commit()` function.

Si está comenzando con un Python almacenado en búfer *file object* *f*, primero haga `f.flush()`, y luego haga `os.fsync(f.fileno())`, para garantizar que todas las memorias intermedias internas asociadas con *f* se escriban en disco.

Availability: Unix, Windows.

`os.`**`ftruncate`**`(`*fd*, *length*, `/)`

Trunca el archivo correspondiente al descriptor de archivo *fd*, para que tenga como máximo *length* bytes de tamaño. A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.truncate(fd, length)`.

Lanza un *evento de auditoría* `os.truncate` con argumentos `fd`, `length`.

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó soporte para Windows

`os.`**`get_blocking`**`(`*fd*, `/)`

Obtiene el modo de bloqueo del descriptor de archivo: `False` si se establece el indicador *`O_NONBLOCK`*, `True` si el indicador se borra.

Consulte también *`set_blocking()`* y *`socket.socket.setblocking()`*.

Availability: Unix, Windows.

The function is limited on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

On Windows, this function is limited to pipes.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.12: Added support for pipes on Windows.

`os.`**`grantpt`**`(`*fd*, `/)`

Grant access to the slave pseudo-terminal device associated with the master pseudo-terminal device to which the file descriptor *fd* refers. The file descriptor *fd* is not closed upon failure.

Calls the C standard library function `grantpt()`.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.13.

os.**isatty**(*fd*, /)

Retorna `True` si el descriptor de archivo *fd* está abierto y conectado a un dispositivo tipo tty, de lo contrario, `False`.

os.**lockf**(*fd*, *cmd*, *len*, /)

Aplique, pruebe o elimine un bloqueo POSIX en un descriptor de archivo abierto. *fd* es un descriptor de archivo abierto. *cmd* especifica el comando a usar - uno de *F_LOCK*, *F_TLOCK*, *F_ULOCK* o *F_TEST*. *len* especifica la sección del archivo a bloquear.

Lanza un *evento de auditoría* `os.lockf` con argumentos `fd`, `cmd`, `len`.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

os.**F_LOCK**

os.**F_TLOCK**

os.**F_ULOCK**

os.**F_TEST**

Indicadores que especifican qué acción tomará *lockf()*.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

os.**login_tty**(*fd*, /)

Prepare el tty del cual fd es un descriptor de archivo para una nueva sesión de inicio de sesión. Convierta el proceso de convocatoria en un líder de sesión; hacer que el tty sea el tty controlador, el stdin, el stdout y el stderr del proceso de llamada; cerrar fd.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.11.

os.**lseek**(*fd*, *pos*, *whence*, /)

Set the current position of file descriptor *fd* to position *pos*, modified by *whence*, and return the new position in bytes relative to the start of the file. Valid values for *whence* are:

- *SEEK_SET* or `0` – set *pos* relative to the beginning of the file
- *SEEK_CUR* or `1` – set *pos* relative to the current file position
- *SEEK_END* or `2` – set *pos* relative to the end of the file
- *SEEK_HOLE* – set *pos* to the next data location, relative to *pos*
- *SEEK_DATA* – set *pos* to the next data hole, relative to *pos*

Distinto en la versión 3.3: Add support for `SEEK_HOLE` and `SEEK_DATA`.

os.**SEEK_SET**

os.**SEEK_CUR**

os.**SEEK_END**

Parameters to the *lseek()* function and the *seek()* method on *file-like objects*, for whence to adjust the file position indicator.

SEEK_SET
Adjust the file position relative to the beginning of the file.

SEEK_CUR
Adjust the file position relative to the current file position.

SEEK_END
Adjust the file position relative to the end of the file.

Their values are 0, 1, and 2, respectively.

os.**SEEK_HOLE**

os.**SEEK_DATA**

Parameters to the `lseek()` function and the `seek()` method on *file-like objects*, for seeking file data and holes on sparsely allocated files.

SEEK_DATA
Adjust the file offset to the next location containing data, relative to the seek position.

SEEK_HOLE
Adjust the file offset to the next location containing a hole, relative to the seek position. A hole is defined as a sequence of zeros.

> **Nota**
>
> These operations only make sense for filesystems that support them.

Availability: Linux >= 3.1, macOS, Unix

Added in version 3.3.

os.**open**(*path*, *flags*, *mode=0o777*, *, *dir_fd=None*)

Abre el archivo *path* y configura varios indicadores según *flags* y su modo según *mode*. Al calcular el modo el valor actual de *umask* se enmascara primero. Retorna el descriptor de archivo para el archivo recién abierto. El nuevo descriptor de archivo es *no heredable*.

Para una descripción de los valores de indicadores (*flags*) y modo (*mode*), consulte la documentación de tiempo de ejecución de C; los indicadores constantes de flag (como `O_RDONLY` y `O_WRONLY`) se definen en el módulo `os`. En particular, en Windows agregar `O_BINARY` es necesario para abrir archivos en modo binario.

Esta función puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio* con el parámetro *dir_fd*.

Lanza un *evento de auditoría* `open` con argumentos `path`, `mode`, `flags`.

Distinto en la versión 3.4: El nuevo descriptor de archivo ahora es no heredable.

> **Nota**
>
> Esta función está diseñada para E/S de bajo nivel. Para un uso normal, use la función integrada `open()`, que retorna un *file object* con métodos `read()` y `write()` (y mucho mas). Para envolver un descriptor de archivo en un objeto de archivo, use `fdopen()`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.5: Si la llamada al sistema se interrumpe y el controlador de señal no genera una excepción, la función vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (ver **PEP 475** para la justificación).

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Las siguientes constantes son opciones para el parámetro *flags* de la función `open()`. Se pueden combinar con el operador OR a nivel de bit `|`. Algunos de ellas no están disponibles en todas las plataformas. Para obtener descripciones de su disponibilidad y uso, consulte la página de manual `open(2)` en Unix o la MSDN en Windows.

os.**O_RDONLY**

os.**O_WRONLY**

os.**O_RDWR**

os.**O_APPEND**

os.**O_CREAT**

os.**O_EXCL**

os.**O_TRUNC**

Las constantes anteriores están disponibles en Unix y Windows.

os.**O_DSYNC**

os.**O_RSYNC**

os.**O_SYNC**

os.**O_NDELAY**

os.**O_NONBLOCK**

os.**O_NOCTTY**

os.**O_CLOEXEC**

Las constantes anteriores sólo están disponibles en Unix.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó la constante *O_CLOEXEC*.

os.**O_BINARY**

os.**O_NOINHERIT**

os.**O_SHORT_LIVED**

os.**O_TEMPORARY**

os.**O_RANDOM**

os.**O_SEQUENTIAL**

os.**O_TEXT**

Las constantes anteriores sólo están disponibles en Windows.

os.**O_EVTONLY**

os.**O_FSYNC**

os.**O_SYMLINK**

os.**O_NOFOLLOW_ANY**

Las constantes anteriores solo están disponibles en macOS.

Distinto en la versión 3.10: Agregue las constantes *O_EVTONLY*, *O_FSYNC*, *O_SYMLINK* y *O_NOFOLLOW_ANY*.

os.**O_ASYNC**

os.**O_DIRECT**

os.**O_DIRECTORY**

os.**O_NOFOLLOW**

os.**O_NOATIME**

os.**O_PATH**

os.**O_TMPFILE**

os.**O_SHLOCK**

os.**O_EXLOCK**

Las constantes anteriores son extensiones y no están presentes si no están definidas por la biblioteca de C.

Distinto en la versión 3.4: Se agrega la constante *O_PATH* en los sistemas que lo admiten. Se agrega *O_TMPFILE*, sólo disponible en Linux para el Kernel 3.11 o posterior.

os.**openpty**()

Abre un nuevo par de pseudo-terminal. Retorna un par de descriptores de archivo `(master, slave)`; para pty y tty, respectivamente. Los nuevos descriptores de archivo son *no heredable*. Para un enfoque (ligeramente) más portátil, use el módulo *pty*.

Availability: Unix, not WASI.

Distinto en la versión 3.4: Los nuevos descriptores de archivo ahora son no heredables.

os.**pipe**()

Crea una tubería. Retorna un par de descriptores de archivo `(r, w)` que se pueden usar para leer y escribir, respectivamente. El nuevo descriptor de archivo es *no heredable*.

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.4: Los nuevos descriptores de archivo ahora son no heredables.

os.**pipe2**(*flags*, /)

Crea una tubería con *flags* establecidas atómicamente. *flags* pueden construirse juntando uno o más de estos valores: `O_NONBLOCK`, `O_CLOEXEC` con el operador OR. Retorna un par de descriptores de archivo `(r, w)` que se pueden usar para leer y escribir, respectivamente.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.3.

os.**posix_fallocate**(*fd*, *offset*, *len*, /)

Asegura que se asigne suficiente espacio en disco para el archivo especificado por *fd* a partir de *offset* y se extiende por *len* bytes.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

os.**posix_fadvise**(*fd*, *offset*, *len*, *advice*, /)

Avisa una intención de acceder a los datos en un patrón específico, permitiendo así que el núcleo haga optimizaciones. El consejo se aplica a la región del archivo especificada por *fd* que comienza en *offset* y se extiende para *len* bytes. *advice* es uno de `POSIX_FADV_NORMAL`, `POSIX_FADV_SEQUENTIAL`, `POSIX_FADV_RANDOM`, `POSIX_FADV_NOREUSE`, `POSIX_FADV_WILLNEED` o `POSIX_FADV_DONTNEED`.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

os.**POSIX_FADV_NORMAL**

os.**POSIX_FADV_SEQUENTIAL**

os.**POSIX_FADV_RANDOM**

os.**POSIX_FADV_NOREUSE**

os.**POSIX_FADV_WILLNEED**

os.**POSIX_FADV_DONTNEED**

Indicadores que se pueden usar en *advice* en `posix_fadvise()` que especifican el patrón de acceso que es probable que se use.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

os.**pread**(*fd*, *n*, *offset*, /)

Lee como máximo *n* bytes del descriptor de archivo *fd* en una posición de *offset*, sin modificar el desplazamiento (*offset*) del archivo.

Retorna una cadena de bytes que contiene los bytes leídos. Si se alcanza el final del archivo al que hace referencia *fd*, se retorna un objeto de bytes vacío.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

os.**posix_openpt**(*oflag*, /)

Open and return a file descriptor for a master pseudo-terminal device.

Calls the C standard library function `posix_openpt()`. The *oflag* argument is used to set file status flags and file access modes as specified in the manual page of `posix_openpt()` of your system.

The returned file descriptor is *non-inheritable*. If the value `O_CLOEXEC` is available on the system, it is added to *oflag*.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.13.

os.**preadv**(*fd*, *buffers*, *offset*, *flags=0*, /)

Lee de un descriptor de archivo *fd* en una posición de *offset* en mutable *objetos de tipo bytes* *buffers*, dejando el desplazamiento del archivo sin cambios. Transfiere datos a cada búfer hasta que esté lleno y luego pase al siguiente búfer en la secuencia para contener el resto de los datos.

El argumento flags contiene un operador de bit a bit OR de cero o más de las siguientes flags:

- `RWF_HIPRI`
- `RWF_NOWAIT`

Retorna el número total de bytes realmente leídos que puede ser menor que la capacidad total de todos los objetos.

El sistema operativo puede establecer un límite (`sysconf()` valor `'SC_IOV_MAX'`) en el número de búferes que se pueden usar.

Combina la funcionalidad de `os.readv()` y `os.pread()`.

Availability: Linux >= 2.6.30, FreeBSD >= 6.0, OpenBSD >= 2.7, AIX >= 7.1.

El uso de banderas requiere Linux >= 4.6.

Added in version 3.7.

os.**RWF_NOWAIT**

No espere datos que no estén disponibles de inmediato. Si se especifica este indicador, la llamada al sistema regresará instantáneamente si tuviera que leer datos del almacenamiento de respaldo o esperar por un bloqueo.

If some data was successfully read, it will return the number of bytes read. If no bytes were read, it will return `-1` and set errno to `errno.EAGAIN`.

Availability: Linux >= 4.14.

Added in version 3.7.

os.**RWF_HIPRI**

Alta prioridad de lectura/escritura. Permite que los sistemas de archivos basados en bloques utilicen el sondeo del dispositivo, lo que proporciona una latencia más baja, pero puede usar recursos adicionales.

Actualmente, en Linux, esta función sólo se puede usar en un descriptor de archivo abierto con el indicador `O_DIRECT`.

Availability: Linux >= 4.6.

Added in version 3.7.

os.**ptsname**(*fd*, /)

Return the name of the slave pseudo-terminal device associated with the master pseudo-terminal device to which the file descriptor *fd* refers. The file descriptor *fd* is not closed upon failure.

Calls the reentrant C standard library function `ptsname_r()` if it is available; otherwise, the C standard library function `ptsname()`, which is not guaranteed to be thread-safe, is called.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.13.

os.**pwrite**(*fd*, *str*, *offset*, /)

Escribe la cadena de bytes en *str* en el descriptor de archivo *fd* en la posición *offset*, sin modificar el desplazamiento del archivo.

Retorna el número de bytes realmente escritos.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

os.**pwritev**(*fd*, *buffers*, *offset*, *flags=0*, /)

Write the *buffers* contents to file descriptor *fd* at an offset *offset*, leaving the file offset unchanged. *buffers* must be a sequence of *bytes-like objects*. Buffers are processed in array order. Entire contents of the first buffer is written before proceeding to the second, and so on.

El argumento flags contiene un operador de bit a bit OR de cero o más de las siguientes flags:

- *RWF_DSYNC*
- *RWF_SYNC*
- *RWF_APPEND*

Retorna el número total de bytes realmente escritos.

El sistema operativo puede establecer un límite (*sysconf()* valor `'SC_IOV_MAX'`) en el número de búferes que se pueden usar.

Combina la funcionalidad de *os.writev()* y *os.pwrite()*.

Availability: Linux >= 2.6.30, FreeBSD >= 6.0, OpenBSD >= 2.7, AIX >= 7.1.

El uso de banderas requiere Linux >= 4.6.

Added in version 3.7.

os.**RWF_DSYNC**

Proporcione un equivalente por escritura del indicador *O_DSYNC* *os.open()*. Este efecto de bandera se aplica solo al rango de datos escrito por la llamada al sistema.

Availability: Linux >= 4.7.

Added in version 3.7.

os.**RWF_SYNC**

Proporcione un equivalente por escritura del indicador *O_SYNC* *os.open()*. Este efecto de bandera se aplica solo al rango de datos escrito por la llamada al sistema.

Availability: Linux >= 4.7.

Added in version 3.7.

os.**RWF_APPEND**

Proporcione un equivalente por escritura del indicador *O_APPEND* *os.open()*. Esta bandera es significativa solo para *os.pwritev()* y su efecto se aplica solo al rango de datos escrito por la llamada al sistema. El argumento *offset* no afecta la operación de escritura; los datos siempre se añaden al final del archivo. Sin embargo, si el argumento *offset* es `-1`, se actualiza el *offset* actual del archivo.

Availability: Linux >= 4.16.

Added in version 3.10.

os.**read**(*fd*, *n*, /)

Lee como máximo *n* bytes del descriptor de archivo *fd*.

Retorna una cadena de bytes que contiene los bytes leídos. Si se alcanza el final del archivo al que hace referencia *fd*, se retorna un objeto de bytes vacío.

> **Nota**
>
> Esta función está diseñada para E/S de bajo nivel y debe aplicarse a un descriptor de archivo tal como lo retorna *os.open()* o *pipe()*. Para leer un «objeto archivo» retornado por la función incorporada *open()* o por *popen()* o *fdopen()*, o *sys.stdin*, use los métodos `read()` o `readline()`.

Distinto en la versión 3.5: Si la llamada al sistema se interrumpe y el controlador de señal no genera una excepción, la función vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (ver **PEP 475** para la justificación).

`os.readinto`(*fd*, *buffer*, /)

Read from a file descriptor *fd* into a mutable buffer object *buffer*.

The *buffer* should be mutable and *bytes-like*. On success, returns the number of bytes read. Less bytes may be read than the size of the buffer. The underlying system call will be retried when interrupted by a signal, unless the signal handler raises an exception. Other errors will not be retried and an error will be raised.

Returns 0 if *fd* is at end of file or if the provided *buffer* has length 0 (which can be used to check for errors without reading data). Never returns negative.

> **Nota**
>
> This function is intended for low-level I/O and must be applied to a file descriptor as returned by `os.open()` or `os.pipe()`. To read a «file object» returned by the built-in function `open()`, or `sys.stdin`, use its member functions, for example `io.BufferedIOBase.readinto()`, `io.BufferedIOBase.read()`, or `io.TextIOBase.read()`

Added in version 3.14.

`os.sendfile`(*out_fd*, *in_fd*, *offset*, *count*)

`os.sendfile`(*out_fd*, *in_fd*, *offset*, *count*, *headers=()*, *trailers=()*, *flags=0*)

Copia *count* bytes del descriptor de archivo *in_fd* al descriptor de archivo *out_fd* comenzando en *offset*. Retorna el número de bytes enviados. Cuando se alcanza EOF, retorna `0`.

La primera notación de la función es compatible con todas las plataformas que definen `sendfile()`.

En Linux, si *offset* se entrega como `None`, los bytes se leen desde la posición actual de *in_fd* y la posición de *in_fd* se actualiza.

El segundo caso se puede usar en macOS y FreeBSD donde *headers* y *trailers* son secuencias arbitrarias de búferes que se escriben antes y después de que se escriban los datos de *in_fd*. Retorna lo mismo que el primer caso.

En macOS y FreeBSD, un valor de `0` para *count* especifica enviar hasta que se alcanza el final de *in_fd*.

Todas las plataformas admiten sockets como descriptor de archivo *out_fd*, y algunas plataformas también permiten otros tipos (por ejemplo, archivo regular, tuberías).

Las aplicaciones multiplataforma no deben usar los argumentos *headers*, *trailers* y *flags*.

Availability: Unix, not WASI.

> **Nota**
>
> Para un contenedor de alto nivel de `sendfile()`, vea `socket.socket.sendfile()`.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.9: Parámetros *out* e *in* han sido renombrados a *out_fd* e *in_fd*.

`os.SF_NODISKIO`

`os.SF_MNOWAIT`

`os.SF_SYNC`

Parámetros para la función `sendfile()`, si la implementación los admite.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.3.

os.**SF_NOCACHE**

Parámetro a la función *sendfile()*, si la implementación lo admite. Los datos no se almacenarán en caché en la memoria virtual y se liberarán después.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.11.

os.**set_blocking**(*fd*, *blocking*, /)

Establece el modo de bloqueo del descriptor de archivo especificado. Establece la flag *O_NONBLOCK* si se quiere que el bloqueo sea `False`, borre la flag de lo contrario.

Consulte también *get_blocking()* y *socket.socket.setblocking()*.

Availability: Unix, Windows.

The function is limited on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

On Windows, this function is limited to pipes.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.12: Added support for pipes on Windows.

os.**splice**(*src*, *dst*, *count*, *offset_src=None*, *offset_dst=None*, *flags=0*)

Transfer *count* bytes from file descriptor *src*, starting from offset *offset_src*, to file descriptor *dst*, starting from offset *offset_dst*.

The splicing behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Any of the following variables may used, combined using bitwise OR (the `|` operator):

- If *SPLICE_F_MOVE* is specified, the kernel is asked to move pages instead of copying, but pages may still be copied if the kernel cannot move the pages from the pipe.
- If *SPLICE_F_NONBLOCK* is specified, the kernel is asked to not block on I/O. This makes the splice pipe operations nonblocking, but splice may nevertheless block because the spliced file descriptors may block.
- If *SPLICE_F_MORE* is specified, it hints to the kernel that more data will be coming in a subsequent splice.

At least one of the file descriptors must refer to a pipe. If *offset_src* is `None`, then *src* is read from the current position; respectively for *offset_dst*. The offset associated to the file descriptor that refers to a pipe must be `None`. The files pointed to by *src* and *dst* must reside in the same filesystem, otherwise an *OSError* is raised with *errno* set to *errno.EXDEV*.

Esta copia se realiza sin el costo adicional de transferir datos desde el kernel al espacio del usuario y luego nuevamente al kernel. También, algunos sistemas de archivos podrían implementar optimizaciones adicionales. La copia se realiza como si ambos archivos se abrieran como binarios.

Una vez completado con éxito, retorna el número de bytes empalmados hacia o desde la tubería. Un valor de retorno de 0 significa el final de la entrada. Si *src* se refiere a una tubería, esto significa que no hay datos para transferir y no tendría sentido bloquear porque no hay escritores conectados al extremo de escritura de la tubería.

Ver también

The *splice(2)* man page.

Availability: Linux >= 2.6.17 with glibc >= 2.5

Added in version 3.10.

os.**SPLICE_F_MOVE**

os.**SPLICE_F_NONBLOCK**

os.**SPLICE_F_MORE**

Added in version 3.10.

os.**readv**(*fd*, *buffers*, /)

Leer desde un descriptor de archivo *fd* en una cantidad de mutable *objetos tipo bytes* *buffers*. Transfiere datos a cada búfer hasta que esté lleno y luego pase al siguiente búfer en la secuencia para contener el resto de los datos.

Retorna el número total de bytes realmente leídos que puede ser menor que la capacidad total de todos los objetos.

El sistema operativo puede establecer un límite (*sysconf()* valor 'SC_IOV_MAX') en el número de búferes que se pueden usar.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

os.**tcgetpgrp**(*fd*, /)

Retorna el grupo del proceso asociado con la terminal proporcionada por *fd* (un descriptor de archivo abierto como lo retorna *os.open()*).

Availability: Unix, not WASI.

os.**tcsetpgrp**(*fd*, *pg*, /)

Establece el grupo del proceso asociado con la terminal dada por *fd* (un descriptor de archivo abierto como lo retorna *os.open()*) a *pg*.

Availability: Unix, not WASI.

os.**ttyname**(*fd*, /)

Retorna una cadena que especifica el dispositivo de terminal asociado con el descriptor de archivo *fd*. Si *fd* no está asociado con un dispositivo de terminal, se genera una excepción.

Availability: Unix.

os.**unlockpt**(*fd*, /)

Unlock the slave pseudo-terminal device associated with the master pseudo-terminal device to which the file descriptor *fd* refers. The file descriptor *fd* is not closed upon failure.

Calls the C standard library function `unlockpt()`.

Availability: Unix, not WASI.

Added in version 3.13.

os.**write**(*fd*, *str*, /)

Escribe la cadena de bytes en *str* en el descriptor de archivo *fd*.

Retorna el número de bytes realmente escritos.

> **Nota**
>
> Esta función está diseñada para E/S de bajo nivel y debe aplicarse a un descriptor de archivo tal como lo retorna *os.open()* o *pipe()*. Para escribir un «objeto archivo» retornado por la función incorporada *open()* o por *popen()* o *fdopen()*, o *sys.stdout* o *sys.stderr*, use el método `write()`.

Distinto en la versión 3.5: Si la llamada al sistema se interrumpe y el controlador de señal no genera una excepción, la función vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción *InterruptedError* (ver **PEP 475** para la justificación).

os.**writev**(*fd*, *buffers*, */*)

Escribe el contenido de *buffers* en el descriptor de archivo *fd*. *buffers* debe ser una secuencia de *objetos tipo bytes*. Los búferes se procesan en orden secuencial. Se escribe todo el contenido del primer búfer antes de pasar al segundo, y así sucesivamente.

Retorna el número total de bytes realmente escritos.

El sistema operativo puede establecer un límite (*sysconf()* valor 'SC_IOV_MAX') en el número de búferes que se pueden usar.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

Consultando las dimensiones de una terminal

Added in version 3.3.

os.**get_terminal_size**(*fd=STDOUT_FILENO*, */*)

Retorna el tamaño de la ventana de la terminal como `(columns, lines)`, una tupla del tipo *terminal_size*.

El argumento opcional `fd` (por defecto es `STDOUT_FILENO`, o la salida estándar) especifica qué descriptor de archivo debe consultarse.

Si el descriptor de archivo no está conectado a una terminal, se genera un *OSError*.

shutil.get_terminal_size() es la función de alto nivel que normalmente debería usarse, `os.get_terminal_size` es la implementación de bajo nivel.

Availability: Unix, Windows.

class os.**terminal_size**

Una subclase de tupla, que contiene `(columns, lines)` representando el tamaño de la ventana de la terminal.

columns

Ancho de la ventana de la terminal en caracteres.

lines

Alto de la ventana de la terminal en caracteres.

Herencia de los descriptores de archivos

Added in version 3.4.

Un descriptor de archivo tiene un indicador heredable (*inheritable*) que indica si el descriptor de archivo puede ser heredado por procesos secundarios. Desde Python 3.4, los descriptores de archivo creados por Python son no heredables por defecto.

En UNIX, los descriptores de archivo no heredables se cierran en procesos hijos en la ejecución de un nuevo programa, otros descriptores de archivos sí se heredan.

En Windows, los descriptores de archivo y los identificadores no heredables se cierran en los procesos hijos, a excepción de los flujos estándar (descriptores de archivo 0, 1 y 2: stdin, stdout y stderr), que siempre se heredan. Usando las funciones *spawn**, todos los identificadores heredables y todos los descriptores de archivos heredables se heredan. Usando el módulo *subprocess*, todos los descriptores de archivo, excepto los flujos estándar, están cerrados, y los identificadores heredables sólo se heredan si el parámetro *close_fds* es `False`.

On WebAssembly platforms, the file descriptor cannot be modified.

os.**get_inheritable**(*fd*, */*)

Obtiene el indicador heredable (*inheritable*) del descriptor de archivo especificado (un valor booleano).

os.**set_inheritable**(*fd*, *inheritable*, /)

Establece el indicador heredable (*inheritable*) del descriptor de archivo especificado.

os.**get_handle_inheritable**(*handle*, /)

Obtiene el indicador heredable (*inheritable*) del identificador especificado (un valor booleano).

Availability: Windows.

os.**set_handle_inheritable**(*handle*, *inheritable*, /)

Establece el indicador heredable (*inheritable*) del identificador especificado.

Availability: Windows.

16.1.6 Archivos y directorios

En algunas plataformas Unix, muchas de estas funciones admiten una o más de estas características:

- **specifying a file descriptor:** Normally the *path* argument provided to functions in the `os` module must be a string specifying a file path. However, some functions now alternatively accept an open file descriptor for their *path* argument. The function will then operate on the file referred to by the descriptor. For POSIX systems, Python will call the variant of the function prefixed with `f` (e.g. call `fchdir` instead of `chdir`).

  Puede verificar si *path* se puede especificar o no como un descriptor de archivo para una función particular en su plataforma usando `os.supports_fd`. Si esta funcionalidad no está disponible, su uso lanzará un `NotImplementedError`.

  Si la función también admite argumentos *dir_fd* o *follow_symlinks*, es un error especificar uno de esos al suministrar *path* como descriptor de archivo.

- **paths relative to directory descriptors:** If *dir_fd* is not `None`, it should be a file descriptor referring to a directory, and the path to operate on should be relative; path will then be relative to that directory. If the path is absolute, *dir_fd* is ignored. For POSIX systems, Python will call the variant of the function with an `at` suffix and possibly prefixed with `f` (e.g. call `faccessat` instead of `access`).

  Puede verificar si *dir_fd* es compatible o no para una función particular en su plataforma usando `os.supports_dir_fd`. Si no está disponible, usarlo lanzará un `NotImplementedError`.

- **not following symlinks:** If *follow_symlinks* is `False`, and the last element of the path to operate on is a symbolic link, the function will operate on the symbolic link itself rather than the file pointed to by the link. For POSIX systems, Python will call the `l...` variant of the function.

  Puede verificar si *follow_symlinks* es compatible o no para una función particular en su plataforma usando `os.supports_follow_symlinks`. Si no está disponible, usarlo lanzará un `NotImplementedError`.

os.**access**(*path*, *mode*, *, *dir_fd=None*, *effective_ids=False*, *follow_symlinks=True*)

Use el uid/gid real para probar el acceso a *path*. Tenga en cuenta que la mayoría de las operaciones utilizarán el uid/gid efectivo, por lo tanto, esta rutina se puede usar en un entorno suid/sgid para probar si el usuario que invoca tiene el acceso especificado a *path*. *mode* debería ser `F_OK` para probar la existencia de *path*, o puede ser el OR inclusivo de uno o más de `R_OK`, `W_OK`, y `X_OK` para probar los permisos. Retorna `True` si el acceso está permitido, `False` si no. Consulte la página de manual de Unix `access (2)` para obtener más información.

Esta función puede admitir la especificación *rutas relativas a descriptores de directorio* y *no seguir los enlaces simbólicos*.

Si *effective_ids* es `True`, `access()` realizará sus comprobaciones de acceso utilizando el uid/gid efectivo en lugar del uid/gid real. *effective_ids* puede no ser compatible con su plataforma; puede verificar si está disponible o no usando `os.supports_effective_ids`. Si no está disponible, usarlo lanzará un `NotImplementedError`.

> **Nota**
>
> Usando `access()` para verificar si un usuario está autorizado para, por ejemplo, abrir un archivo antes de hacerlo usando `open()` crea un agujero de seguridad, porque el usuario podría explotar el breve intervalo

de tiempo entre verificar y abrir el archivo para manipularlo es preferible utilizar técnicas *EAFP*. Por ejemplo:

```
if os.access("myfile", os.R_OK):
    with open("myfile") as fp:
        return fp.read()
return "some default data"
```

está mejor escrito como:

```
try:
    fp = open("myfile")
except PermissionError:
    return "some default data"
else:
    with fp:
        return fp.read()
```

Nota

Las operaciones de E/S pueden fallar incluso cuando `access()` indica que tendrán éxito, particularmente para operaciones en sistemas de archivos de red que pueden tener una semántica de permisos más allá del modelo habitual de bits de permiso POSIX.

Distinto en la versión 3.3: Se agregaron los parámetros *dir_fd*, *effective_ids* y *follow_symlinks*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`F_OK`**

`os.`**`R_OK`**

`os.`**`W_OK`**

`os.`**`X_OK`**

Valores para pasar como parámetro *mode* de `access()` para probar la existencia, legibilidad, escritura y ejecutabilidad de *path*, respectivamente.

`os.`**`chdir`**(*path*)

Cambia el directorio de trabajo actual a *path*.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo*. El descriptor debe hacer referencia a un directorio abierto, no a un archivo abierto.

Esta función puede generar `OSError` y subclases como `FileNotFoundError`, `PermissionError`, y `NotADirectoryError`.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chdir` con argumento `path`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para especificar *path* como descriptor de archivo en algunas plataformas.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`chflags`**(*path*, *flags*, *, *follow_symlinks=True*)

Establece las flags del *path* a las *flags* numéricas. *flags* puede tomar una combinación (OR bit a bit) de los siguientes valores (como se define en el módulo `stat`):

- `stat.UF_NODUMP`
- `stat.UF_IMMUTABLE`
- `stat.UF_APPEND`
- `stat.UF_OPAQUE`

- *stat.UF_NOUNLINK*
- *stat.UF_COMPRESSED*
- *stat.UF_HIDDEN*
- *stat.SF_ARCHIVED*
- *stat.SF_IMMUTABLE*
- *stat.SF_APPEND*
- *stat.SF_NOUNLINK*
- *stat.SF_SNAPSHOT*

Esta función puede soportar *no seguir enlaces simbólicos*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chflags` con argumentos `path`, `flags`.

Availability: Unix, not WASI.

Distinto en la versión 3.3: Added the *follow_symlinks* parameter.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`chmod`**(*path*, *mode*, ***, *dir_fd=None*, *follow_symlinks=True*)

Cambia el modo de *path* al modo numérico *mode*. *mode* puede tomar uno de los siguientes valores (como se define en el módulo *stat*) o combinaciones OR de bit a bit de ellos:

- *stat.S_ISUID*
- *stat.S_ISGID*
- *stat.S_ENFMT*
- *stat.S_ISVTX*
- *stat.S_IREAD*
- *stat.S_IWRITE*
- *stat.S_IEXEC*
- *stat.S_IRWXU*
- *stat.S_IRUSR*
- *stat.S_IWUSR*
- *stat.S_IXUSR*
- *stat.S_IRWXG*
- *stat.S_IRGRP*
- *stat.S_IWGRP*
- *stat.S_IXGRP*
- *stat.S_IRWXO*
- *stat.S_IROTH*
- *stat.S_IWOTH*
- *stat.S_IXOTH*

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo*, *rutas relativas a los descriptores de directorio* y *no seguir enlaces simbólicos*.

> **Nota**
>
> Although Windows supports *chmod()*, you can only set the file's read-only flag with it (via the `stat.S_IWRITE` and `stat.S_IREAD` constants or a corresponding integer value). All other bits are ignored. The default value of *follow_symlinks* is `False` on Windows.
>
> The function is limited on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chmod` con argumentos `path`, `mode`, `dir_fd`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para especificar *path* como un descriptor de archivo abierto, y los argumentos *dir_fd* y *follow_symlinks*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Distinto en la versión 3.13: Added support for a file descriptor and the *follow_symlinks* argument on Windows.

`os.`**`chown`**(*path*, *uid*, *gid*, ***, *dir_fd=None*, *follow_symlinks=True*)

Cambia el propietario y el *id* del grupo de *path* a los numéricos *uid* y *gid*. Para dejar uno de los identificadores sin cambios, configúrelo en -1.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo*, *rutas relativas a los descriptores de directorio* y *no seguir enlaces simbólicos*.

Ver *shutil.chown()* para una función de nivel superior que acepta nombres además de identificadores numéricos.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chown` con argumentos `path`, `uid`, `gid`, `dir_fd`.

Availability: Unix.

The function is limited on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para especificar *path* como un descriptor de archivo abierto, y los argumentos *dir_fd* y *follow_symlinks*.

Distinto en la versión 3.6: Admite un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`chroot`**(*path*)

Cambia el directorio raíz del proceso actual a *path*.

Availability: Unix, not WASI, not Android.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`fchdir`**(*fd*)

Cambia el directorio de trabajo actual al directorio representado por el descriptor de archivo *fd*. El descriptor debe hacer referencia a un directorio abierto, no a un archivo abierto. A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.chdir(fd)`.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chdir` con argumento `path`.

Availability: Unix.

`os.`**`getcwd`**()

Retorna una cadena que representa el directorio de trabajo actual.

`os.`**`getcwdb`**()

Retorna una cadena de bytes que representa el directorio de trabajo actual.

Distinto en la versión 3.8: La función ahora usa la codificación UTF-8 en Windows, en lugar de los códigos ANSI: consulte **PEP 529** para ver la justificación. La función ya no está en desuso en Windows.

os.**lchflags**(*path*, *flags*)

Establece las flags de *path* a las *flags* numéricas, como *chflags()*, pero no siga los enlaces simbólicos. A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.chflags(path, flags, follow_symlinks=False)`.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chflags` con argumentos `path`, `flags`.

Availability: Unix, not WASI.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

os.**lchmod**(*path*, *mode*)

Cambia el modo de *path* al *mode* numérico. Si la ruta es un enlace simbólico, esto afecta al enlace simbólico en lugar del objetivo. Consulte los documentos para *chmod()* para conocer los posibles valores de *mode*. A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.chmod(path, mode, follow_symlinks=False)`.

`lchmod()` is not part of POSIX, but Unix implementations may have it if changing the mode of symbolic links is supported.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chmod` con argumentos `path`, `mode`, `dir_fd`.

Availability: Unix, Windows, not Linux, FreeBSD >= 1.3, NetBSD >= 1.3, not OpenBSD

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Distinto en la versión 3.13: Added support on Windows.

os.**lchown**(*path*, *uid*, *gid*)

Cambia el propietario y la identificación del grupo de *path* a los numéricos *uid* y *gid*. Esta función no seguirá enlaces simbólicos. A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.chown(path, uid, gid, follow_symlinks=False)`.

Lanza un *evento de auditoría* `os.chown` con argumentos `path`, `uid`, `gid`, `dir_fd`.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

os.**link**(*src*, *dst*, *, *src_dir_fd=None*, *dst_dir_fd=None*, *follow_symlinks=True*)

Cree un enlace rígido que apunte a *src* llamado *dst*.

This function can support specifying *src_dir_fd* and/or *dst_dir_fd* to supply *paths relative to directory descriptors*, and *not following symlinks*. The default value of *follow_symlinks* is `False` on Windows.

Lanza un *evento de auditoría* `os.link` con argumentos `src`, `dst`, `src_dir_fd`, `dst_dir_fd`.

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó soporte para Windows.

Distinto en la versión 3.3: Added the *src_dir_fd*, *dst_dir_fd*, and *follow_symlinks* parameters.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* para *src* y *dst*.

os.**listdir**(*path='.'*)

Retorna una lista que contiene los nombres de las entradas en el directorio dado por *path*. La lista está en un orden arbitrario y no incluye las entradas especiales `'.'` Y `'..'` incluso si están presentes en el directorio. Si un archivo es removido de o añadido al directorio mientras se llama a esta función, no se especifica si el nombre para el archivo será incluido.

path puede ser un *path-like object*. Si *path* es de tipo `bytes` (directa o indirectamente a través de la interfaz *PathLike*), los nombres de archivo retornados también serán de tipo `bytes`; en todas las demás circunstancias, serán del tipo `str`.

Esta función también puede admitir *especificando un descriptor de archivo*; el descriptor de archivo debe hacer referencia a un directorio.

Lanza un *evento de auditoría* `os.listdir` con el argumento `ruta`.

Nota

Para codificar los nombres de archivo `str` en `bytes`, use *`fsencode()`*.

Ver también

La función *`scandir()`* retorna entradas de directorio junto con información de atributos de archivo, lo que proporciona un mejor rendimiento para muchos casos de uso comunes.

Distinto en la versión 3.2: El parámetro *path* se convirtió en opcional.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para especificar *path* como un descriptor de archivo abierto.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`listdrives`**`()`

Return a list containing the names of drives on a Windows system.

A drive name typically looks like `'C:\\'`. Not every drive name will be associated with a volume, and some may be inaccessible for a variety of reasons, including permissions, network connectivity or missing media. This function does not test for access.

May raise *`OSError`* if an error occurs collecting the drive names.

Raises an *auditing event* `os.listdrives` with no arguments.

Availability: Windows

Added in version 3.12.

`os.`**`listmounts`**`(`*volume*`)`

Return a list containing the mount points for a volume on a Windows system.

volume must be represented as a GUID path, like those returned by *`os.listvolumes()`*. Volumes may be mounted in multiple locations or not at all. In the latter case, the list will be empty. Mount points that are not associated with a volume will not be returned by this function.

The mount points return by this function will be absolute paths, and may be longer than the drive name.

Raises *`OSError`* if the volume is not recognized or if an error occurs collecting the paths.

Raises an *auditing event* `os.listmounts` with argument `volume`.

Availability: Windows

Added in version 3.12.

`os.`**`listvolumes`**`()`

Return a list containing the volumes in the system.

Volumes are typically represented as a GUID path that looks like `\\?\Volume{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}\`. Files can usually be accessed through a GUID path, permissions allowing. However, users are generally not familiar with them, and so the recommended use of this function is to retrieve mount points using *`os.listmounts()`*.

May raise *`OSError`* if an error occurs collecting the volumes.

Raises an *auditing event* `os.listvolumes` with no arguments.

Availability: Windows

Added in version 3.12.

os.**lstat**(*path*, ***, *dir_fd=None*)

Perform the equivalent of an `lstat()` system call on the given path. Similar to *stat()*, but does not follow symbolic links. Return a *stat_result* object.

En plataformas que no admiten enlaces simbólicos, este es un alias para `stat()`.

A partir de Python 3.3, esto es equivalente a `os.stat(path, dir_fd=dir_fd, follow_symlinks=False)`.

Esta función también puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio*.

Ver también

La función *stat()*.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó soporte para enlaces simbólicos de Windows 6.0 (Vista).

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Distinto en la versión 3.8: En Windows, ahora abre puntos de análisis que representan otra ruta (nombres sustitutos), incluidos enlaces simbólicos y uniones de directorio. El sistema operativo resuelve otros tipos de puntos de análisis como *stat()*.

os.**mkdir**(*path*, *mode=0o777*, ***, *dir_fd=None*)

Cree un directorio llamado *path* con modo numérico *mode*.

Si el directorio ya existe, se genera *FileExistsError*. Si no existe un directorio principal en la ruta, se genera *FileNotFoundError*.

En algunos sistemas, *mode* se ignora. Donde se usa, el valor actual de umask se enmascara primero. Si se establecen bits distintos de los últimos 9 (es decir, los últimos 3 dígitos de la representación octal del *mode*), su significado depende de la plataforma. En algunas plataformas, se ignoran y debe llamar a *chmod()* explícitamente para configurarlos.

On Windows, a *mode* of `0o700` is specifically handled to apply access control to the new directory such that only the current user and administrators have access. Other values of *mode* are ignored.

Esta función también puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio*.

También es posible crear directorios temporales; vea la función *tempfile* del módulo *tempfile.mkdtemp()*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.mkdir` con argumentos `ruta`, `modo`, `dir_fd`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Distinto en la versión 3.13: Windows now handles a *mode* of `0o700`.

os.**makedirs**(*name*, *mode=0o777*, *exist_ok=False*)

Función de creación de directorio recursiva. Como *mkdir()*, pero hace que todos los directorios de nivel intermedio sean necesarios para contener el directorio hoja.

El parámetro *mode* se pasa a *mkdir()* para crear el directorio hoja; consulte *the mkdir() description* para saber cómo se interpreta. Para configurar los bits de permiso de archivo de cualquier directorio principal recién creado, puede configurar umask antes de invocar *makedirs()*. Los bits de permiso de archivo de los directorios principales existentes no se modifican.

Si *exist_ok* es `False` (el valor predeterminado), se genera un *FileExistsError* si el directorio de destino ya existe.

> **Nota**
>
> *makedirs()* se confundirá si los elementos de ruta a crear incluyen *pardir* (por ejemplo, «..» en sistemas UNIX).

Esta función maneja las rutas UNC correctamente.

Lanza un *evento de auditoría* `os.mkdir` con argumentos `ruta`, `modo`, `dir_fd`.

Distinto en la versión 3.2: Added the *exist_ok* parameter.

Distinto en la versión 3.4.1: Antes de Python 3.4.1, si *exist_ok* era `True` y el directorio existía, *makedirs()* aún generaría un error si *mode* no coincidía con el modo del directorio existente. Como este comportamiento era imposible de implementar de forma segura, se eliminó en Python 3.4.1. Ver bpo-21082.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Distinto en la versión 3.7: El argumento *mode* ya no afecta los bits de permiso de archivo de los directorios de nivel intermedio recién creados.

`os.`**`mkfifo`**(*path*, *mode=0o666*, ***, *dir_fd=None*)

Cree una FIFO (una tubería con nombre) llamada *path* con modo numérico *modo*. El valor actual de umask se enmascara primero del modo.

Esta función también puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio*.

Los FIFO son tuberías a las que se puede acceder como archivos normales. Los FIFO existen hasta que se eliminan (por ejemplo con *os.unlink()*). En general, los FIFO se utilizan como punto de encuentro entre los procesos de tipo «cliente» y «servidor»: el servidor abre el FIFO para leer y el cliente lo abre para escribir. Tenga en cuenta que *mkfifo()* no abre el FIFO — solo crea el punto de encuentro.

Availability: Unix, not WASI.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`mknod`**(*path*, *mode=0o600*, *device=0*, ***, *dir_fd=None*)

Cree un nodo del sistema de archivos (archivo, archivo especial del dispositivo o canalización con nombre) llamado *path*. *mode* especifica tanto los permisos para usar como el tipo de nodo que se creará, combinándose (OR bit a bit) con uno de `stat.S_IFREG`, `stat.S_IFCHR`, `stat.S_IFBLK` , y `stat.S_IFIFO` (esas constantes están disponibles en *stat*). Para `stat.S_IFCHR` y `stat.S_IFBLK`, *device* define el archivo especial del dispositivo recién creado (probablemente usando *os.makedev()*), de lo contrario se ignora.

Esta función también puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio*.

Availability: Unix, not WASI.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`major`**(*device*, */*)

Extract the device major number from a raw device number (usually the `st_dev` or `st_rdev` field from `stat`).

`os.`**`minor`**(*device*, */*)

Extract the device minor number from a raw device number (usually the `st_dev` or `st_rdev` field from `stat`).

`os.`**`makedev`**(*major*, *minor*, */*)

Compone un número de dispositivo sin procesar a partir de los números de dispositivo mayor y menor.

`os.`**`pathconf`**(*path*, *name*)

Retorna información de configuración del sistema relevante para un archivo con nombre. *name* especifica el valor de configuración para recuperar; puede ser una cadena que es el nombre de un valor de sistema definido; Estos nombres se especifican en varios estándares (POSIX.1, Unix 95, Unix 98 y otros). Algunas plataformas

también definen nombres adicionales. Los nombres conocidos por el sistema operativo host se dan en el diccionario `pathconf_names`. Para las variables de configuración no incluidas en esa asignación, también se acepta pasar un número entero para *name*.

Si *name* es una cadena y no se conoce, se lanza un *ValueError*. Si el sistema anfitrión no admite un valor específico para *name*, incluso si está incluido en `pathconf_names`, se genera un *OSError* con *errno.EINVAL* para el número de error.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo*.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

os.pathconf_names

Nombres de mapeo de diccionario aceptados por *pathconf()* y *fpathconf()* a los valores enteros definidos para esos nombres por el sistema operativo host. Esto se puede usar para determinar el conjunto de nombres conocidos por el sistema.

Availability: Unix.

os.readlink(*path*, *, *dir_fd=None*)

Retorna una cadena que representa la ruta a la que apunta el enlace simbólico. El resultado puede ser un nombre de ruta absoluto o relativo; si es relativo, se puede convertir a un nombre de ruta absoluto usando `os.path.join(os.path.dirname(path), result)`.

Si la *path* es un objeto de cadena (directa o indirectamente a través de una interfaz *PathLike*), el resultado también será un objeto de cadena y la llamada puede generar un UnicodeDecodeError. Si la *path* es un objeto de bytes (directa o indirectamente), el resultado será un objeto de bytes.

Esta función también puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio*.

Cuando intente resolver una ruta que puede contener enlaces, use *realpath()* para manejar adecuadamente la recurrencia y las diferencias de plataforma.

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó soporte para enlaces simbólicos de Windows 6.0 (Vista).

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* en Unix.

Distinto en la versión 3.8: Acepta un *path-like object* y un objeto de bytes en Windows.

Se agregó soporte para uniones de directorio y se modificó para retornar la ruta de sustitución (que generalmente incluye el prefijo `\\?\`) En lugar del campo opcional «nombre de impresión» que se retornó anteriormente.

os.remove(*path*, *, *dir_fd=None*)

Remove (delete) the file *path*. If *path* is a directory, an *OSError* is raised. Use *rmdir()* to remove directories. If the file does not exist, a *FileNotFoundError* is raised.

Esta función puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio*.

En Windows, intentar eliminar un archivo que está en uso provoca una excepción; en Unix, la entrada del directorio se elimina pero el almacenamiento asignado al archivo no está disponible hasta que el archivo original ya no esté en uso.

Esta función es semánticamente idéntica a *unlink()*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.remove` con argumentos `ruta`, `dir_fd`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

os.**removedirs**(*name*)

Eliminar directorios de forma recursiva. Funciona como *rmdir()* excepto que, si el directorio hoja se elimina con éxito, removeirs() intenta eliminar sucesivamente cada directorio principal mencionado en *path* hasta que se genere un error (que se ignora, porque generalmente significa que un directorio padre no está vacío). Por ejemplo, os.removedirs('foo/bar/baz') primero eliminará el directorio 'foo/bar/baz', y luego eliminará 'foo/bar' y 'foo' si están vacíos. Genera *OSError* si el directorio hoja no se pudo eliminar con éxito.

Lanza un *evento de auditoría* os.remove con argumentos ruta, dir_fd.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

os.**rename**(*src*, *dst*, *, *src_dir_fd=None*, *dst_dir_fd=None*)

Cambia el nombre del archivo o directorio *src* a *dst*. Si *dst* existe, la operación fallará con una subclase *OSError* en varios casos:

On Windows, if *dst* exists a *FileExistsError* is always raised. The operation may fail if *src* and *dst* are on different filesystems. Use *shutil.move()* to support moves to a different filesystem.

En Unix, si *src* es un archivo y *dst* es un directorio o viceversa, se generará un *IsADirectoryError* o un *NotADirectoryError* respectivamente. Si ambos son directorios y *dst* está vacío, *dst* se reemplazará silenciosamente. Si *dst* no es un directorio vacío, se genera un *OSError*. Si ambos son archivos, *dst* se reemplazará silenciosamente si el usuario tiene permiso. La operación puede fallar en algunos tipos de Unix si *src* y *dst* están en sistemas de archivos diferentes. Si tiene éxito, el cambio de nombre será una operación atómica (este es un requisito POSIX).

Esta función puede admitir la especificación de *src_dir_fd* o *dst_dir_fd* para proporcionar *rutas relativas a los descriptores de directorio*.

Si desea sobrescribir multiplataforma del destino, use *replace()*.

Lanza un *evento de auditoría* os.rename con argumentos src, dst, src_dir_fd, dst_dir_fd.

Distinto en la versión 3.3: Added the *src_dir_fd* and *dst_dir_fd* parameters.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* para *src* y *dst*.

os.**renames**(*old*, *new*)

Directorio recursivo o función de cambio de nombre de archivo. Funciona como *rename()*, excepto que primero se intenta crear cualquier directorio intermedio necesario para que el nuevo nombre de ruta sea bueno. Después del cambio de nombre, los directorios correspondientes a los segmentos de ruta más a la derecha del nombre anterior se eliminarán usando removeirs().

> **Nota**
>
> Esta función puede fallar con la nueva estructura de directorios realizada si carece de los permisos necesarios para eliminar el directorio o archivo hoja.

Lanza un *evento de auditoría* os.rename con argumentos src, dst, src_dir_fd, dst_dir_fd.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* para *old* y *new*.

os.**replace**(*src*, *dst*, *, *src_dir_fd=None*, *dst_dir_fd=None*)

Cambie el nombre del archivo o directorio *src* a *dst*. Si *dst* no es un directorio vacío, se generará *OSError*. Si *dst* existe y es un archivo, se reemplazará de forma silenciosa si el usuario tiene permiso. La operación puede fallar si *src* y *dst* están en sistemas de archivos diferentes. Si tiene éxito, el cambio de nombre será una operación atómica (este es un requisito POSIX).

Esta función puede admitir la especificación de *src_dir_fd* o *dst_dir_fd* para proporcionar *rutas relativas a los descriptores de directorio*.

Lanza un *evento de auditoría* os.rename con argumentos src, dst, src_dir_fd, dst_dir_fd.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* para *src* y *dst*.

os.**rmdir**(*path*, *, *dir_fd=None*)

Suprime (elimina) el directorio *path*. Si el directorio no existe o no está vacío, se genera un `FileNotFoundError` o un `OSError` respectivamente. Para eliminar árboles de directorios completos, se puede utilizar `shutil.rmtree()`.

Esta función puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.rmdir` con argumentos `ruta`, `dir_fd`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

os.**scandir**(*path='.'*)

Retorna un iterador de objetos `os.DirEntry` correspondientes a las entradas en el directorio dado por *path*. Las entradas se entregan en orden arbitrario, y las entradas especiales `'.'` Y `'..'` no están incluidas. Si un archivo es removido de o añadido al directorio después de crear el iterador, no se especifica si una entrada para el archivo será incluido.

El uso de `scandir()` en lugar de `listdir()` puede aumentar significativamente el rendimiento del código que también necesita información de tipo de archivo o atributo de archivo, porque: los objetos `os.DirEntry` exponen esta información si el sistema operativo proporciona cuando escanea un directorio. Todos los métodos `os.DirEntry` pueden realizar una llamada al sistema, pero `is_dir()` y `is_file()` generalmente solo requieren una llamada al sistema para enlaces simbólicos; `os.DirEntry.stat()` siempre requiere una llamada al sistema en Unix, pero solo requiere una para enlaces simbólicos en Windows.

path puede ser un *path-like object*. Si *path* es de tipo `bytes` (directa o indirectamente a través de la interfaz `PathLike`), el tipo de `name` y los atributos `path` de cada `os.DirEntry` serán `bytes`; en todas las demás circunstancias, serán del tipo `str`.

Esta función también puede admitir *especificando un descriptor de archivo*; el descriptor de archivo debe hacer referencia a un directorio.

Lanza un *evento de auditoría* `os.scandir` con argumento `ruta`.

El iterador `scandir()` admite el protocolo *context manager* y tiene el siguiente método:

scandir.**close**()

Cierre el iterador y libere los recursos adquiridos.

Esto se llama automáticamente cuando el iterador se agota o se recolecta basura, o cuando ocurre un error durante la iteración. Sin embargo, es aconsejable llamarlo explícitamente o utilizar la palabra clave `with`.

Added in version 3.6.

El siguiente ejemplo muestra un uso simple de `scandir()` para mostrar todos los archivos (excepto los directorios) en la *path* dada que no comienzan con `'.'`. La llamada `entry.is_file()` generalmente no realizará una llamada adicional al sistema:

```
with os.scandir(path) as it:
    for entry in it:
        if not entry.name.startswith('.') and entry.is_file():
            print(entry.name)
```

Nota

En los sistemas basados en Unix, `scandir()` usa las funciones opendir() y readdir() del sistema. En Windows, utiliza las funciones Win32 FindFirstFileW y FindNextFileW.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.6: Added support for the *context manager* protocol and the `close()` method. If a `scandir()` iterator is neither exhausted nor explicitly closed a `ResourceWarning` will be emitted in its destructor.

La función acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.7: Soporte agregado para *descriptores de archivo* en Unix.

class os.**DirEntry**

Objeto generado por `scandir()` para exponer la ruta del archivo y otros atributos de archivo de una entrada de directorio.

`scandir()` proporcionará tanta información como sea posible sin hacer llamadas adicionales al sistema. Cuando se realiza una llamada al sistema `stat()` o `lstat()`, el objeto `os.DirEntry` almacenará en caché el resultado.

Las instancias `os.DirEntry` no están destinadas a ser almacenadas en estructuras de datos de larga duración; si sabe que los metadatos del archivo han cambiado o si ha transcurrido mucho tiempo desde la llamada `scandir()`, llame a `os.stat(entry.path)` para obtener información actualizada.

Debido a que los métodos `os.DirEntry` pueden hacer llamadas al sistema operativo, también pueden generar `OSError`. Si necesita un control muy preciso sobre los errores, puede detectar `OSError` cuando llame a uno de los métodos `os.DirEntry` y maneje según corresponda.

Para ser directamente utilizable como *path-like object*, `os.DirEntry` implementa la interfaz `PathLike`.

Los atributos y métodos en una instancia de `os.DirEntry` son los siguientes:

name

El nombre de archivo base de la entrada, relativo al argumento `scandir()` *path*.

El atributo `name` será `bytes` si el argumento `scandir()` *path* es de tipo `bytes` y `str` de lo contrario. Utilice `fsdecode()` para decodificar los nombres de archivo de bytes.

path

El nombre completo de la ruta de entrada: equivalente a `os.path.join(scandir_path, entry.name)` donde *scandir_path* es el argumento `scandir()` *path*. La ruta solo es absoluta si el argumento `scandir()` *path* fue absoluto. Si el argumento `scandir()` *path* era un *descriptor de archivo*, el atributo `path` es el mismo que el atributo `name`.

El atributo `path` será `bytes` si el argumento `scandir()` *path* es de tipo `bytes` y `str` de lo contrario. Utilice `fsdecode()` para decodificar los nombres de archivo de bytes.

inode()

Retorna el número de inodo de la entrada.

El resultado se almacena en caché en el objeto `os.DirEntry`. Use `os.stat(entry.path, follow_symlinks=False).st_ino` para obtener información actualizada.

En la primera llamada no almacenada en caché, se requiere una llamada del sistema en Windows pero no en Unix.

is_dir(*, *follow_symlinks=True*)

Retorna `True` si esta entrada es un directorio o un enlace simbólico que apunta a un directorio; retorna `False` si la entrada es o apunta a cualquier otro tipo de archivo, o si ya no existe.

Si *follow_symlinks* es `False`, retorna `True` solo si esta entrada es un directorio (sin seguir los enlaces simbólicos); retorna `False` si la entrada es cualquier otro tipo de archivo o si ya no existe.

El resultado se almacena en caché en el objeto `os.DirEntry`, con un caché separado para *follow_symlinks* `True` y `False`. Llame a `os.stat()` junto con `stat.S_ISDIR()` para obtener información actualizada.

En la primera llamada no almacenada en caché, no se requiere ninguna llamada al sistema en la mayoría de los casos. Específicamente, para los enlaces no simbólicos, ni Windows ni Unix requieren una llamada al sistema, excepto en ciertos sistemas de archivos Unix, como los sistemas de archivos de red, que retornan

`dirent.d_type == DT_UNKNOWN`. Si la entrada es un enlace simbólico, se requerirá una llamada al sistema para seguir el enlace simbólico a menos que *follow_symlinks* sea `False`.

Este método puede generar *OSError*, como *PermissionError*, pero *FileNotFoundError* se captura y no se genera.

is_file(*, *follow_symlinks=True*)

Retorna `True` si esta entrada es un archivo o un enlace simbólico que apunta a un archivo; retorna `False` si la entrada es o apunta a un directorio u otra entrada que no sea de archivo, o si ya no existe.

Si *follow_symlinks* es `False`, retorna `True` solo si esta entrada es un archivo (sin los siguientes enlaces simbólicos); retorna `False` si la entrada es un directorio u otra entrada que no sea de archivo, o si ya no existe.

El resultado se almacena en caché en el objeto `os.DirEntry`. El almacenamiento en caché, las llamadas realizadas al sistema y las excepciones generadas son las siguientes *is_dir()*.

is_symlink()

Retorna `True` si esta entrada es un enlace simbólico (incluso si está roto); retorna `False` si la entrada apunta a un directorio o cualquier tipo de archivo, o si ya no existe.

El resultado se almacena en caché en el objeto `os.DirEntry`. Llame a *os.path.islink()* para obtener información actualizada.

En la primera llamada no almacenada en caché, no se requiere ninguna llamada al sistema en la mayoría de los casos. Específicamente, ni Windows ni Unix requieren una llamada al sistema, excepto en ciertos sistemas de archivos Unix, como los sistemas de archivos de red, que retornan `dirent.d_type == DT_UNKNOWN`.

Este método puede generar *OSError*, como *PermissionError*, pero *FileNotFoundError* se captura y no se genera.

is_junction()

Return `True` if this entry is a junction (even if broken); return `False` if the entry points to a regular directory, any kind of file, a symlink, or if it doesn't exist anymore.

The result is cached on the `os.DirEntry` object. Call *os.path.isjunction()* to fetch up-to-date information.

Added in version 3.12.

stat(*, *follow_symlinks=True*)

Retorna un objeto a *stat_result* para esta entrada. Este método sigue enlaces simbólicos por defecto; para crear un enlace simbólico agregue el argumento `follow_symlinks=False`.

En Unix, este método siempre requiere una llamada al sistema. En Windows, solo requiere una llamada al sistema si *follow_symlinks* es `True` y la entrada es un punto de análisis (por ejemplo, un enlace simbólico o una unión de directorio).

En Windows, los atributos `st_ino`, `st_dev` y `st_nlink` de *stat_result* siempre se establecen en cero. Llame a *os.stat()* para obtener estos atributos.

El resultado se almacena en caché en el objeto `os.DirEntry`, con un caché separado para *follow_symlinks* `True` y `False`. Llame a *os.stat()* para obtener información actualizada.

Note that there is a nice correspondence between several attributes and methods of `os.DirEntry` and of *pathlib.Path*. In particular, the `name` attribute has the same meaning, as do the `is_dir()`, `is_file()`, `is_symlink()`, `is_junction()`, and `stat()` methods.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó soporte para la interfaz *PathLike*. Se agregó soporte para rutas de *bytes* en Windows.

Distinto en la versión 3.12: The `st_ctime` attribute of a stat result is deprecated on Windows. The file creation time is properly available as `st_birthtime`, and in the future `st_ctime` may be changed to return zero or the metadata change time, if available.

os.**stat**(*path*, *, *dir_fd=None*, *follow_symlinks=True*)

Obtener el estado de un archivo o un descriptor de archivo. Realice el equivalente de a llamada del sistema `stat()` en la ruta dada. *path* puede especificarse como una cadena o bytes, directa o indirectamente a través de la interfaz *PathLike*, o como un descriptor de archivo abierto. Retorna un objeto *stat_result*.

Esta función normalmente sigue enlaces simbólicos; para crear un enlace simbólico agregue el argumento `follow_symlinks=False`, o use *lstat()*.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo* y *no siguen enlaces simbólicos*.

En Windows, pasar `follow_symlinks=False` deshabilitará el seguimiento de todos los puntos de análisis sustitutos de nombre, que incluyen enlaces simbólicos y uniones de directorio. Se abrirán directamente otros tipos de puntos de análisis que no se parecen a los enlaces o que el sistema operativo no puede seguir. Al seguir una cadena de enlaces múltiples, esto puede dar como resultado que se retorna el enlace original en lugar del no enlace que impidió el recorrido completo. Para obtener resultados estadísticos para la ruta final en este caso, use la función *os.path.realpath()* para resolver el nombre de la ruta lo más posible y llame a *lstat()* en el resultado. Esto no se aplica a enlaces simbólicos o puntos de unión colgantes, lo que lanzará las excepciones habituales.

El diseño de todos los módulos incorporados de Python dependientes del sistema operativo es tal que, mientras funcionalidad esté disponible, usará la misma interfaz; por ejemplo, la función `os.stat(path)` retorna estadísticas sobre la ruta (*path*) en el mismo formato (lo que sucede originalmente con la interfaz POSIX).

```
>>> import os
>>> statinfo = os.stat('somefile.txt')
>>> statinfo
os.stat_result(st_mode=33188, st_ino=7876932, st_dev=234881026,
st_nlink=1, st_uid=501, st_gid=501, st_size=264, st_atime=1297230295,
st_mtime=1297230027, st_ctime=1297230027)
>>> statinfo.st_size
264
```

Ver también

fstat() y funciones *lstat()*.

Distinto en la versión 3.3: Added the *dir_fd* and *follow_symlinks* parameters, specifying a file descriptor instead of a path.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Distinto en la versión 3.8: En Windows, ahora se siguen todos los puntos de análisis que el sistema operativo puede resolver, y pasar `follow_symlinks=False` desactiva los siguientes puntos de análisis sustitutos de nombre. Si el sistema operativo alcanza un punto de análisis que no puede seguir, *stat* ahora retorna la información de la ruta original como si se hubiera especificado `follow_symlinks=False` en lugar de generar un error.

class os.**stat_result**

Object whose attributes correspond roughly to the members of the `stat` structure. It is used for the result of *os.stat()*, *os.fstat()* and *os.lstat()*.

Atributos:

st_mode

Modo de archivo: tipo de archivo y bits de modo de archivo (permisos).

st_ino

Dependiendo de la plataforma, pero si no es cero, identifica de forma exclusiva el archivo para un valor dado de `st_dev`. Típicamente:

- el número de inodo en Unix,

- el índice del archivo en Windows

st_dev

Identificador del dispositivo en el que reside este archivo.

st_nlink

Número de enlaces duros.

st_uid

Identificador de usuario del propietario del archivo.

st_gid

Identificador de grupo del propietario del archivo.

st_size

Tamaño del archivo en bytes, si es un archivo normal o un enlace simbólico. El tamaño de un enlace simbólico es la longitud del nombre de ruta que contiene, sin un byte nulo de terminación.

Marcas de tiempo:

st_atime

Tiempo de acceso más reciente expresado en segundos.

st_mtime

Tiempo de modificación de contenido más reciente expresado en segundos.

st_ctime

Time of most recent metadata change expressed in seconds.

Distinto en la versión 3.12: `st_ctime` is deprecated on Windows. Use `st_birthtime` for the file creation time. In the future, `st_ctime` will contain the time of the most recent metadata change, as for other platforms.

st_atime_ns

Tiempo de acceso más reciente expresado en nanosegundos como un entero.

Added in version 3.3.

st_mtime_ns

Hora de la modificación de contenido más reciente expresada en nanosegundos como un entero.

Added in version 3.3.

st_ctime_ns

Time of most recent metadata change expressed in nanoseconds as an integer.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.12: `st_ctime_ns` is deprecated on Windows. Use `st_birthtime_ns` for the file creation time. In the future, `st_ctime` will contain the time of the most recent metadata change, as for other platforms.

st_birthtime

Time of file creation expressed in seconds. This attribute is not always available, and may raise *AttributeError*.

Distinto en la versión 3.12: `st_birthtime` is now available on Windows.

st_birthtime_ns

Time of file creation expressed in nanoseconds as an integer. This attribute is not always available, and may raise *AttributeError*.

Added in version 3.12.

Nota

The exact meaning and resolution of the *st_atime*, *st_mtime*, *st_ctime* and *st_birthtime* attributes depend on the operating system and the file system. For example, on Windows systems using the FAT32 file systems, *st_mtime* has 2-second resolution, and *st_atime* has only 1-day resolution. See your operating system documentation for details.

Similarly, although *st_atime_ns*, *st_mtime_ns*, *st_ctime_ns* and *st_birthtime_ns* are always expressed in nanoseconds, many systems do not provide nanosecond precision. On systems that do provide nanosecond precision, the floating-point object used to store *st_atime*, *st_mtime*, *st_ctime* and *st_birthtime* cannot preserve all of it, and as such will be slightly inexact. If you need the exact timestamps you should always use *st_atime_ns*, *st_mtime_ns*, *st_ctime_ns* and *st_birthtime_ns*.

En algunos sistemas Unix (como Linux), los siguientes atributos también pueden estar disponibles:

st_blocks

Número de bloques de 512 bytes asignados para el archivo. Esto puede ser más pequeño que *st_size* / 512 cuando el archivo tiene agujeros.

st_blksize

Tamaño de bloque «preferido» para una eficiente E / S del sistema de archivos. Escribir en un archivo en fragmentos más pequeños puede causar una lectura-modificación-reescritura ineficiente.

st_rdev

Tipo de dispositivo si es un dispositivo inodo.

st_flags

Indicadores definidos por el usuario para el archivo.

En otros sistemas Unix (como FreeBSD), los siguientes atributos pueden estar disponibles (pero solo se pueden completar si la raíz intenta usarlos):

st_gen

Número de generación de archivos.

En Solaris y derivados, los siguientes atributos también pueden estar disponibles:

st_fstype

Cadena que identifica de forma exclusiva el tipo de sistema de archivos que contiene el archivo.

En los sistemas macOS, los siguientes atributos también pueden estar disponibles:

st_rsize

Tamaño real del archivo.

st_creator

Creador del archivo.

st_type

Tipo de archivo.

En los sistemas Windows, los siguientes atributos también están disponibles:

st_file_attributes

Windows file attributes: `dwFileAttributes` member of the `BY_HANDLE_FILE_INFORMATION` structure returned by `GetFileInformationByHandle()`. See the `FILE_ATTRIBUTE_* <stat.FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE>` constants in the *stat* module.

Added in version 3.5.

st_reparse_tag

When *st_file_attributes* has the *FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT* set, this field contains the tag identifying the type of reparse point. See the *IO_REPARSE_TAG_** constants in the *stat* module.

The standard module *stat* defines functions and constants that are useful for extracting information from a stat structure. (On Windows, some items are filled with dummy values.)

For backward compatibility, a *stat_result* instance is also accessible as a tuple of at least 10 integers giving the most important (and portable) members of the stat structure, in the order *st_mode*, *st_ino*, *st_dev*, *st_nlink*, *st_uid*, *st_gid*, *st_size*, *st_atime*, *st_mtime*, *st_ctime*. More items may be added at the end by some implementations. For compatibility with older Python versions, accessing *stat_result* as a tuple always returns integers.

Distinto en la versión 3.5: Windows ahora retorna el índice del archivo como *st_ino* cuando está disponible.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el miembro *st_fstype* a Solaris/derivados.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el miembro *st_reparse_tag* en Windows.

Distinto en la versión 3.8: En Windows, el miembro *st_mode* ahora identifica archivos especiales como S_IFCHR, S_IFIFO o S_IFBLK según corresponda.

Distinto en la versión 3.12: On Windows, *st_ctime* is deprecated. Eventually, it will contain the last metadata change time, for consistency with other platforms, but for now still contains creation time. Use *st_birthtime* for the creation time.

On Windows, *st_ino* may now be up to 128 bits, depending on the file system. Previously it would not be above 64 bits, and larger file identifiers would be arbitrarily packed.

On Windows, *st_rdev* no longer returns a value. Previously it would contain the same as *st_dev*, which was incorrect.

Added the *st_birthtime* member on Windows.

os.**statvfs**(*path*)

Perform a statvfs() system call on the given path. The return value is an object whose attributes describe the filesystem on the given path, and correspond to the members of the statvfs structure, namely: f_bsize, f_frsize, f_blocks, f_bfree, f_bavail, f_files, f_ffree, f_favail, f_flag, f_namemax, f_fsid.

Se definen dos constantes de nivel de módulo para: indicadores de bit del atributo f_flag: si ST_RDONLY está configurado, el sistema de archivos está montado de solo lectura, y si ST_NOSUID está configurado, el la semántica de los bits setuid/setgid está deshabilitada o no es compatible.

Se definen constantes de nivel de módulo adicionales para sistemas basados en GNU / glibc. Estos son ST_NODEV (no permitir el acceso a archivos especiales del dispositivo), ST_NOEXEC (no permitir la ejecución del programa), ST_SYNCHRONOUS (las escrituras se sincronizan a la vez), ST_MANDLOCK (permitir bloqueos obligatorios en un FS), ST_WRITE (escribir en el archivo/directorio/enlace simbólico), ST_APPEND (archivo de solo agregado), ST_IMMUTABLE (archivo inmutable), ST_NOATIME (no actualiza los tiempos de acceso), ST_NODIRATIME (no actualiza los tiempos de acceso al directorio), ST_RELATIME (tiempo de actualización relativo a mtime/ctime).

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo*.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.2: Se agregaron las constantes ST_RDONLY y ST_NOSUID.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para especificar *path* como un descriptor de archivo abierto.

Distinto en la versión 3.4: El ST_NODEV, ST_NOEXEC, ST_SYNCHRONOUS, ST_MANDLOCK, ST_WRITE, ST_APPEND, ST_IMMUTABLE, ST_NOATIME, ST_NODIRATIME, y ST_RELATIME se agregaron constantes.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Distinto en la versión 3.7: Added the f_fsid attribute.

os.**supports_dir_fd**

A objeto *set* que indica qué funciones en el módulo *os* aceptan un descriptor de archivo abierto para su parámetro *dir_fd*. Las diferentes plataformas proporcionan características diferentes, y la funcionalidad subyacente que Python usa para implementar el parámetro *dir_fd* no está disponible en todas las plataformas que admite Python. En aras de la coherencia, las funciones que pueden admitir *dir_fd* siempre permiten especificar el

parámetro, pero lanzarán una excepción si la funcionalidad se utiliza cuando no está disponible localmente. (Especificar `None` para *dir_fd* siempre es compatible con todas las plataformas).

Para verificar si una función particular acepta un descriptor de archivo abierto para su parámetro *dir_fd*, use el operador `in` en `supports_dir_fd`. Como ejemplo, esta expresión se evalúa como `True` si *os.stat()* acepta descriptores de archivos abiertos para *dir_fd* en la plataforma local:

```
os.stat in os.supports_dir_fd
```

Actualmente, los parámetros *dir_fd* solo funcionan en plataformas Unix; ninguno de ellos funciona en Windows.

Added in version 3.3.

os.**supports_effective_ids**

Un objeto *set* que indica si *os.access()* permite especificar `True` para su parámetro *fective_ids* en la plataforma local. (Especificar `False` para *effective_id* siempre es compatible con todas las plataformas). Si la plataforma local lo admite, la colección contendrá *os.access()*; de lo contrario estará vacío.

Esta expresión se evalúa como `True` si *os.access()* admite `effective_id=True` en la plataforma local:

```
os.access in os.supports_effective_ids
```

Actualmente, *effective_ids* solo es compatible con plataformas Unix; No funciona en Windows.

Added in version 3.3.

os.**supports_fd**

A objeto *set* que indica qué funciones en el módulo *os* permiten especificar su parámetro *path* como un descriptor de archivo abierto en la plataforma local. Las diferentes plataformas proporcionan características diferentes, y la funcionalidad subyacente que Python utiliza para aceptar descriptores de archivos abiertos como argumentos *path* no está disponible en todas las plataformas que admite Python.

Para determinar si una función en particular permite especificar un descriptor de archivo abierto para su parámetro *path*, use el operador `in` en `supports_fd`. Como ejemplo, esta expresión se evalúa como `True` si *os.chdir()* acepta descriptores de archivo abiertos para *path* en su plataforma local:

```
os.chdir in os.supports_fd
```

Added in version 3.3.

os.**supports_follow_symlinks**

Un objeto *set* que indica qué funciones en el módulo *os* aceptan `False` para su parámetro *follow_symlinks* en la plataforma local. Las diferentes plataformas proporcionan características diferentes, y la funcionalidad subyacente que Python usa para implementar *follow_symlinks* no está disponible en todas las plataformas que admite Python. En aras de la coherencia, las funciones que pueden admitir *follow_symlinks* siempre permiten especificar el parámetro, pero arrojarán una excepción si la funcionalidad se utiliza cuando no está disponible localmente. (Especificar `True` para *follow_symlinks* siempre se admite en todas las plataformas).

Para verificar si una función particular acepta `False` para su parámetro *follow_symlinks*, use el operador `in` en `supports_follow_symlinks`. Como ejemplo, esta expresión se evalúa como `True` si puede especificar `follow_symlinks=False` al llamar a *os.stat()* en la plataforma local:

```
os.stat in os.supports_follow_symlinks
```

Added in version 3.3.

os.**symlink**(*src*, *dst*, *target_is_directory=False*, ***, *dir_fd=None*)

Cree un enlace simbólico que apunte a *src* llamado *dst*.

En Windows, un enlace simbólico representa un archivo o un directorio, y no se transforma dinámicamente en el destino. Si el objetivo está presente, el tipo de enlace simbólico se creará para que coincida. De lo contrario, el enlace simbólico se creará como un directorio si *target_is_directory* es `True` o un enlace simbólico de archivo (el valor predeterminado) de lo contrario. En plataformas que no son de Windows, *target_is_directory* se ignora.

Esta función puede admitir *rutas relativas a descriptores de directorio*.

> **Nota**
>
> En las versiones más recientes de Windows 10, las cuentas sin privilegios pueden crear enlaces simbólicos si el Modo desarrollador está habilitado. Cuando el Modo desarrollador no está disponible / habilitado, se requiere el privilegio *SeCreateSymbolicLinkPrivilege*, o el proceso debe ejecutarse como administrador.
>
> `OSError` se lanza cuando un usuario sin privilegios llama a la función.

Lanza un *evento de auditoría* `os.symlink` con argumentos `src`, `dst`, `dir_fd`.

Availability: Unix, Windows.

The function is limited on WASI, see *Plataformas WebAssembly* for more information.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó soporte para enlaces simbólicos de Windows 6.0 (Vista).

Distinto en la versión 3.3: Added the *dir_fd* parameter, and now allow *target_is_directory* on non-Windows platforms.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* para *src* y *dst*.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó soporte para enlaces simbólicos sin elevar en Windows con el modo de desarrollador.

`os.`**`sync`**`()`

Forzar la escritura de todo en el disco.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

`os.`**`truncate`**`(`*path*, *length*`)`

Trunca el archivo correspondiente a *path*, para que tenga como máximo *length* bytes de tamaño.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.truncate` con argumentos `path`, `length`.

Availability: Unix, Windows.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó soporte para Windows

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`unlink`**`(`*path*, ***, *dir_fd=None*`)`

Elimina (elimine) el archivo *path*. Esta función es semánticamente idéntica a `remove()`; El nombre `unlink` es su nombre tradicional de Unix. Consulte la documentación de `remove()` para obtener más información.

Lanza un *evento de auditoría* `os.remove` con argumentos `ruta`, `dir_fd`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *dir_fd*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`utime`**`(`*path*, *times=None*, ***, *[ns,]dir_fd=None*, *follow_symlinks=True*`)`

Establece el acceso y los tiempos modificados del archivo especificado por *path*.

`utime()` toma dos parámetros opcionales, *times* y *ns*. Estos especifican los tiempos establecidos en *path* y se utilizan de la siguiente manera:

- Si se especifica *ns*, debe ser una tupla de 2 de la forma `(atime_ns, mtime_ns)` donde cada miembro es un int que expresa nanosegundos.
- Si *times* no es `None`, debe ser una 2-tupla de la forma `(atime, mtime)` donde cada miembro es un int o flotante que expresa segundos.

- Si *times* es `None` y *ns* no está especificado, esto es equivalente a especificar `ns=(atime_ns, mtime_ns)` donde ambas horas son la hora actual.

Es un error especificar tuplas para *times* y *ns*.

Tenga en cuenta que es posible que las horas exactas que establezca aquí no se devuelvan en una llamada *stat()* posterior, dependiendo de la resolución con la que su sistema operativo registre las horas de acceso y modificación; ver *stat()*. La mejor manera de conservar las horas exactas es usar los campos *st_atime_ns* y *st_mtime_ns* del objeto de resultado *os.stat()* con el parámetro *ns* a *utime()*.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo*, *rutas relativas a los descriptores de directorio* y *no seguir enlaces simbólicos*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.utime` con argumentos `path`, `times`, `ns`, `dir_fd`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para especificar *path* como un descriptor de archivo abierto, y los parámetros *dir_fd*, *follow_symlinks* y *ns*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`walk`**(*top*, *topdown=True*, *onerror=None*, *followlinks=False*)

Genere los nombres de archivo en un árbol de directorios recorriendo el árbol de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Para cada directorio en el árbol enraizado en el directorio *top* (incluido *top*), produce una tupla de 3 tuplas `(dirpath, dirnames, filenames)`.

dirpath es una cadena, la ruta al directorio. *dirnames* es una lista de los nombres de los subdirectorios en *dirpath* (incluidos los enlaces simbólicos a los directorios y excluyendo `'.'` y `'..'`). *filenames* es una lista de los nombres de los archivos que no son de directorio en *dirpath*. Tenga en cuenta que los nombres de las listas no contienen componentes de ruta. Para obtener una ruta completa (que comienza con *top*) a un archivo o directorio en *dirpath*, ejecute `os.path.join(dirpath, name)`. Que las listas estén ordenadas o no depende del sistema de archivos. Si un archivo se elimina o se agrega al directorio *dirpath* durante la generación de las listas, no se especifica si se incluirá un nombre para ese archivo.

Si el argumento opcional *topdown* es `True` o no se especifica, el triple para un directorio se genera antes de triplicarse para cualquiera de sus subdirectorios (los directorios se generan de arriba hacia abajo). Si *topdown* es `False`, el triple para un directorio se genera después de los triples para todos sus subdirectorios (los directorios se generan de abajo hacia arriba). No importa el valor de *topdown*, la lista de subdirectorios se recupera antes de que se generen las tuplas para el directorio y sus subdirectorios.

Cuando *topdown* es `True`, la persona que llama puede modificar la lista *dirnames* en su lugar (quizás usando `del` o asignación de corte) y *walk()* solo se repetirá en los subdirectorios cuyos nombres permanecen en *dirnames*; Esto se puede utilizar para podar la búsqueda, imponer un orden específico de visitas o incluso para informar *walk()* sobre los directorios que la persona que llama crea o renombra antes de que se reanude *walk()* nuevamente. La modificación de *dirnames* cuando *topdown* es `False` no tiene ningún efecto en el comportamiento de la caminata, porque en el modo ascendente los directorios en *dirnames* se generan antes de que se genere *dirpath*.

Por defecto, los errores de la llamada *scandir()* se ignoran. Si se especifica el argumento opcional *onerror*, debería ser una función; se llamará con un argumento, una instancia *OSError*. Puede informar el error para continuar con la caminata, o generar la excepción para abortar la caminata. Tenga en cuenta que el nombre de archivo está disponible como el atributo `filename` del objeto de excepción.

Por defecto, *walk()* no entrará en enlaces simbólicos que se resuelven en directorios. Establece *followlinks* en `True` para visitar los directorios señalados por los enlaces simbólicos, en los sistemas que los admiten.

> **Nota**
>
> Tenga en cuenta que establecer *followlinks* en `True` puede conducir a una recursión infinita si un enlace apunta a un directorio padre de sí mismo. *walk()* no realiza un seguimiento de los directorios que ya visitó.

> **Nota**
>
> Si pasa un nombre de ruta relativo, no cambie el directorio de trabajo actual entre las reanudaciones de *walk()*. *walk()* nunca cambia el directorio actual, y supone que la persona que llama tampoco.

This example displays the number of bytes taken by non-directory files in each directory under the starting directory, except that it doesn't look under any __pycache__ subdirectory:

```
import os
from os.path import join, getsize
for root, dirs, files in os.walk('python/Lib/xml'):
    print(root, "consumes", end=" ")
    print(sum(getsize(join(root, name)) for name in files), end=" ")
    print("bytes in", len(files), "non-directory files")
    if '__pycache__' in dirs:
        dirs.remove('__pycache__')  # don't visit __pycache__ directories
```

En el siguiente ejemplo (implementación simple de *shutil.rmtree()*), recorrer el árbol de abajo hacia arriba es esencial, *rmdir()* no permite eliminar un directorio antes de que el directorio esté vacío:

```
# Delete everything reachable from the directory named in "top",
# assuming there are no symbolic links.
# CAUTION:  This is dangerous!  For example, if top == '/', it
# could delete all your disk files.
import os
for root, dirs, files in os.walk(top, topdown=False):
    for name in files:
        os.remove(os.path.join(root, name))
    for name in dirs:
        os.rmdir(os.path.join(root, name))
os.rmdir(top)
```

Lanza un *evento de auditoría* `os.spawn` con argumentos `top`, `topdown`, `onerror`, `followlinks`.

Distinto en la versión 3.5: Esta función ahora llama *os.scandir()* en lugar de *os.listdir()*, lo que lo hace más rápido al reducir el número de llamadas a *os.stat()*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

`os.`**`fwalk`**(*top='.'*, *topdown=True*, *onerror=None*, ***, *follow_symlinks=False*, *dir_fd=None*)

Esto se comporta exactamente como *walk()*, excepto que produce 4 tuplas `(dirpath, dirnames, filenames, dirfd)`, y admite `dir_fd`.

dirpath, *dirnames* y *filenames* son idénticos a *walk()* output, y *dirfd* es un descriptor de archivo que se refiere al directorio *dirpath*.

Esta función siempre admite *rutas relativas a descriptores de directorio* y *no siguen enlaces simbólicos*. Sin embargo, tenga en cuenta que, a diferencia de otras funciones, el valor predeterminado *fwalk()* para *follow_symlinks* es `False`.

> **Nota**
>
> Dado que *fwalk()* produce descriptores de archivo, estos solo son válidos hasta el siguiente paso de iteración, por lo que debe duplicarlos (por ejemplo, con *dup()*) si desea mantenerlos más tiempo.

This example displays the number of bytes taken by non-directory files in each directory under the starting directory, except that it doesn't look under any __pycache__ subdirectory:

```
import os
for root, dirs, files, rootfd in os.fwalk('python/Lib/xml'):
    print(root, "consumes", end=" ")
    print(sum([os.stat(name, dir_fd=rootfd).st_size for name in files]),
          end=" ")
    print("bytes in", len(files), "non-directory files")
    if '__pycache__' in dirs:
        dirs.remove('__pycache__')  # don't visit __pycache__ directories
```

En el siguiente ejemplo, recorrer el árbol de abajo hacia arriba es esencial: *rmdir()* no permite eliminar un directorio antes de que el directorio esté vacío:

```
# Delete everything reachable from the directory named in "top",
# assuming there are no symbolic links.
# CAUTION:  This is dangerous!  For example, if top == '/', it
# could delete all your disk files.
import os
for root, dirs, files, rootfd in os.fwalk(top, topdown=False):
    for name in files:
        os.unlink(name, dir_fd=rootfd)
    for name in dirs:
        os.rmdir(name, dir_fd=rootfd)
```

Lanza un *evento de auditoría* `os.chown` con argumentos `top`, `topdown`, `onerror`, `follow_symlinks`, `dir_fd`.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó soporte para rutas de acceso *bytes*.

`os.`**`memfd_create`**(*name*[, *flags=os.MFD_CLOEXEC*])

Cree un archivo anónimo y retorna un descriptor de archivo que se refiera a él. *flags* debe ser una de las constantes `os.MFD_*` disponibles en el sistema (o una combinación ORed bit a bit de ellas). Por defecto, el nuevo descriptor de archivo es *no heredable*.

El nombre proporcionado en *name* se utiliza como nombre de archivo y se mostrará como el destino del enlace simbólico correspondiente en el directorio `/proc/self/fd/`. El nombre que se muestra siempre tiene el prefijo `memfd:` y solo sirve para fines de depuración. Los nombres no afectan el comportamiento del descriptor de archivo y, como tal, varios archivos pueden tener el mismo nombre sin efectos secundarios.

Availability: Linux >= 3.17 with glibc >= 2.27.

Added in version 3.8.

`os.`**`MFD_CLOEXEC`**

`os.`**`MFD_ALLOW_SEALING`**

`os.`**`MFD_HUGETLB`**

`os.`**`MFD_HUGE_SHIFT`**

`os.`**`MFD_HUGE_MASK`**

`os.`**`MFD_HUGE_64KB`**

`os.`**`MFD_HUGE_512KB`**

`os.`**`MFD_HUGE_1MB`**

`os.`**`MFD_HUGE_2MB`**

`os.`**`MFD_HUGE_8MB`**

`os.`**`MFD_HUGE_16MB`**

`os.`**`MFD_HUGE_32MB`**

os.**MFD_HUGE_256MB**

os.**MFD_HUGE_512MB**

os.**MFD_HUGE_1GB**

os.**MFD_HUGE_2GB**

os.**MFD_HUGE_16GB**

Estas flags se pueden pasar a *memfd_create()*.

Availability: Linux >= 3.17 with glibc >= 2.27

Las banderas MFD_HUGE* solo están disponibles desde Linux 4.14.

Added in version 3.8.

os.**eventfd**(*initval*[, *flags=os.EFD_CLOEXEC*])

Crea y retorna un descriptor de archivo de eventos. Los descriptores de archivo admiten *read()* y *write()* sin procesar con un tamaño de búfer de 8, *select()*, *poll()* y similares. Consulte la página de manual *eventfd(2)* para obtener más información. De forma predeterminada, el nuevo descriptor de archivo *no es heredable*.

initval is the initial value of the event counter. The initial value must be a 32 bit unsigned integer. Please note that the initial value is limited to a 32 bit unsigned int although the event counter is an unsigned 64 bit integer with a maximum value of 2^{64}-2.

flags se puede construir a partir de *EFD_CLOEXEC*, *EFD_NONBLOCK* y *EFD_SEMAPHORE*.

Si se especifica *EFD_SEMAPHORE* y el contador de eventos no es cero, *eventfd_read()* retorna 1 y reduce el contador en uno.

Si no se especifica *EFD_SEMAPHORE* y el contador de eventos no es cero, *eventfd_read()* retorna el valor actual del contador de eventos y restablece el contador a cero.

Si el contador de eventos es cero y no se especifica *EFD_NONBLOCK*, *eventfd_read()* se bloquea.

eventfd_write() incrementa el contador de eventos. Escribe bloques si la operación de escritura incrementaría el contador a un valor mayor que ^{64}-2.

El diseño de todos los módulos incorporados de Python dependientes del sistema operativo es tal que, mientras funcionalidad esté disponible, usará la misma interfaz; por ejemplo, la función `os.stat(path)` retorna estadísticas sobre la ruta (*path*) en el mismo formato (lo que sucede originalmente con la interfaz POSIX).

```
import os

# semaphore with start value '1'
fd = os.eventfd(1, os.EFD_SEMAPHORE | os.EFC_CLOEXEC)
try:
    # acquire semaphore
    v = os.eventfd_read(fd)
    try:
        do_work()
    finally:
        # release semaphore
        os.eventfd_write(fd, v)
finally:
    os.close(fd)
```

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.10.

os.**eventfd_read**(*fd*)

Lee el valor de un descriptor de archivo *eventfd()* y retorna un int sin signo de 64 bits. La función no verifica que *fd* sea un *eventfd()*.

Availability: Linux >= 2.6.27

Added in version 3.10.

os.**eventfd_write**(*fd*, *value*)

Agregue valor a un descriptor de archivo *eventfd()*. *value* debe ser un int sin signo de 64 bits. La función no verifica que *fd* sea un *eventfd()*.

Availability: Linux >= 2.6.27

Added in version 3.10.

os.**EFD_CLOEXEC**

Establezca el indicador close-on-exec para el nuevo descriptor de archivo *eventfd()*.

Availability: Linux >= 2.6.27

Added in version 3.10.

os.**EFD_NONBLOCK**

Establezca el indicador de estado *O_NONBLOCK* para el nuevo descriptor de archivo *eventfd()*.

Availability: Linux >= 2.6.27

Added in version 3.10.

os.**EFD_SEMAPHORE**

Provide semaphore-like semantics for reads from an *eventfd()* file descriptor. On read the internal counter is decremented by one.

Availability: Linux >= 2.6.30

Added in version 3.10.

Timer File Descriptors

Added in version 3.13.

These functions provide support for Linux's *timer file descriptor* API. Naturally, they are all only available on Linux.

os.**timerfd_create**(*clockid*, */*, ***, *flags=0*)

Create and return a timer file descriptor (*timerfd*).

The file descriptor returned by *timerfd_create()* supports:

- *read()*
- *select()*
- *poll()*

The file descriptor's *read()* method can be called with a buffer size of 8. If the timer has already expired one or more times, *read()* returns the number of expirations with the host's endianness, which may be converted to an *int* by `int.from_bytes(x, byteorder=sys.byteorder)`.

select() and *poll()* can be used to wait until timer expires and the file descriptor is readable.

clockid must be a valid *clock ID*, as defined in the *time* module:

- *time.CLOCK_REALTIME*
- *time.CLOCK_MONOTONIC*
- *time.CLOCK_BOOTTIME* (Since Linux 3.15 for timerfd_create)

If *clockid* is *time.CLOCK_REALTIME*, a settable system-wide real-time clock is used. If system clock is changed, timer setting need to be updated. To cancel timer when system clock is changed, see *TFD_TIMER_CANCEL_ON_SET*.

If *clockid* is *time.CLOCK_MONOTONIC*, a non-settable monotonically increasing clock is used. Even if the system clock is changed, the timer setting will not be affected.

If *clockid* is *time.CLOCK_BOOTTIME*, same as *time.CLOCK_MONOTONIC* except it includes any time that the system is suspended.

The file descriptor's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Any of the following variables may used, combined using bitwise OR (the | operator):

- *TFD_NONBLOCK*
- *TFD_CLOEXEC*

If *TFD_NONBLOCK* is not set as a flag, *read()* blocks until the timer expires. If it is set as a flag, *read()* doesn't block, but If there hasn't been an expiration since the last call to read, *read()* raises *OSError* with `errno` is set to *errno.EAGAIN*.

TFD_CLOEXEC is always set by Python automatically.

The file descriptor must be closed with *os.close()* when it is no longer needed, or else the file descriptor will be leaked.

Ver también

The *timerfd_create(2)* man page.

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

`os.`**`timerfd_settime`**(*fd*, /, *, *flags=flags*, *initial=0.0*, *interval=0.0*)

Alter a timer file descriptor's internal timer. This function operates the same interval timer as *timerfd_settime_ns()*.

fd must be a valid timer file descriptor.

The timer's behaviour can be modified by specifying a *flags* value. Any of the following variables may used, combined using bitwise OR (the | operator):

- *TFD_TIMER_ABSTIME*
- *TFD_TIMER_CANCEL_ON_SET*

The timer is disabled by setting *initial* to zero (`0`). If *initial* is equal to or greater than zero, the timer is enabled. If *initial* is less than zero, it raises an *OSError* exception with `errno` set to *errno.EINVAL*

By default the timer will fire when *initial* seconds have elapsed. (If *initial* is zero, timer will fire immediately.)

However, if the *TFD_TIMER_ABSTIME* flag is set, the timer will fire when the timer's clock (set by *clockid* in *timerfd_create()*) reaches *initial* seconds.

The timer's interval is set by the *interval* *float*. If *interval* is zero, the timer only fires once, on the initial expiration. If *interval* is greater than zero, the timer fires every time *interval* seconds have elapsed since the previous expiration. If *interval* is less than zero, it raises *OSError* with `errno` set to *errno.EINVAL*

If the *TFD_TIMER_CANCEL_ON_SET* flag is set along with *TFD_TIMER_ABSTIME* and the clock for this timer is *time.CLOCK_REALTIME*, the timer is marked as cancelable if the real-time clock is changed discontinuously. Reading the descriptor is aborted with the error ECANCELED.

Linux manages system clock as UTC. A daylight-savings time transition is done by changing time offset only and doesn't cause discontinuous system clock change.

Discontinuous system clock change will be caused by the following events:

- `settimeofday`
- `clock_settime`
- set the system date and time by `date` command

Return a two-item tuple of (`next_expiration`, `interval`) from the previous timer state, before this function executed.

Ver también

timerfd_create(2), *timerfd_settime(2)*, *settimeofday(2)*, *clock_settime(2)*, and *date(1)*.

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

`os.`**`timerfd_settime_ns`**(*fd*, /, *, *flags=0*, *initial=0*, *interval=0*)

Similar to *timerfd_settime()*, but use time as nanoseconds. This function operates the same interval timer as *timerfd_settime()*.

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

`os.`**`timerfd_gettime`**(*fd*, /)

Return a two-item tuple of floats (`next_expiration`, `interval`).

`next_expiration` denotes the relative time until next the timer next fires, regardless of if the *TFD_TIMER_ABSTIME* flag is set.

`interval` denotes the timer's interval. If zero, the timer will only fire once, after `next_expiration` seconds have elapsed.

Ver también

timerfd_gettime(2)

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

`os.`**`timerfd_gettime_ns`**(*fd*, /)

Similar to *timerfd_gettime()*, but return time as nanoseconds.

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

`os.`**`TFD_NONBLOCK`**

A flag for the *timerfd_create()* function, which sets the *O_NONBLOCK* status flag for the new timer file descriptor. If *TFD_NONBLOCK* is not set as a flag, *read()* blocks.

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

`os.`**`TFD_CLOEXEC`**

A flag for the *timerfd_create()* function, If *TFD_CLOEXEC* is set as a flag, set close-on-exec flag for new file descriptor.

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

`os.`**`TFD_TIMER_ABSTIME`**

A flag for the *timerfd_settime()* and *timerfd_settime_ns()* functions. If this flag is set, *initial* is interpreted as an absolute value on the timer's clock (in UTC seconds or nanoseconds since the Unix Epoch).

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

os.**TFD_TIMER_CANCEL_ON_SET**

A flag for the *timerfd_settime()* and *timerfd_settime_ns()* functions along with *TFD_TIMER_ABSTIME*. The timer is cancelled when the time of the underlying clock changes discontinuously.

Availability: Linux >= 2.6.27 with glibc >= 2.8

Added in version 3.13.

Atributos extendidos de Linux

Added in version 3.3.

Estas funciones están disponibles solo en Linux.

os.**getxattr**(*path*, *attribute*, ***, *follow_symlinks=True*)

Retorna el valor del atributo del sistema de archivos extendido *atrribute* para *path*. *attribute* puede ser bytes o str (directa o indirectamente a través de la interfaz *PathLike*). Si es str, se codifica con la codificación del sistema de archivos.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo* y *no siguen enlaces simbólicos*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.getxattr` con argumentos `path`, `atributo`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* para *path*y *attribute*.

os.**listxattr**(*path=None*, ***, *follow_symlinks=True*)

Retorna una lista de los atributos del sistema de archivos extendido en *path*. Los atributos en la lista se representan como cadenas decodificadas con la codificación del sistema de archivos. Si *path* es `None`, *listxattr()* examinará el directorio actual.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo* y *no siguen enlaces simbólicos*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.listxattr` con el argumento `path`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

os.**removexattr**(*path*, *attribute*, ***, *follow_symlinks=True*)

Elimina el atributo extendido del sistema de archivos *attribute* de *path*. *attribute* debe ser bytes o str (directa o indirectamente a través de la interfaz *PathLike*). Si es una cadena, está codificada con *filesystem encoding and error handler*.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo* y *no siguen enlaces simbólicos*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.removexattr` con argumentos `path`, `attribute`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* para *path*y *attribute*.

os.**setxattr**(*path*, *attribute*, *value*, *flags=0*, ***, *follow_symlinks=True*)

Establece el atributo del sistema de archivos extendido *attribute* en *path* en *value*. *attribute* debe ser un bytes o una cadena sin NUL incrustados (directa o indirectamente a través de la interfaz *PathLike*). Si es una cadena, está codificado con *filesystem encoding and error handler*. *flags* puede ser *XATTR_REPLACE* o *XATTR_CREATE*. Si se proporciona *XATTR_REPLACE* y el atributo no existe, se lanzará `ENODATA`. Si se proporciona *XATTR_CREATE* y el atributo ya existe, no se creará el atributo y se lanza `EEXISTS`.

Esta función puede soportar *especificando un descriptor de archivo* y *no siguen enlaces simbólicos*.

> **Nota**
>
> Un error en las versiones de kernel de Linux anteriores a 2.6.39 hizo que el argumento de las flags se ignorara en algunos sistemas de archivos.

Lanza un *evento de auditoría* `os.setxattr` con argumentos `path`, `attribute`, `value`, `flags`.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object* para *path*y *attribute*.

`os.`**`XATTR_SIZE_MAX`**

El tamaño máximo que puede tener el valor de un atributo extendido. Actualmente, esto es 64 KiB en Linux.

`os.`**`XATTR_CREATE`**

Este es un valor posible para el argumento flags en *`setxattr()`*. Indica que la operación debe crear un atributo.

`os.`**`XATTR_REPLACE`**

Este es un valor posible para el argumento flags en *`setxattr()`*. Indica que la operación debe reemplazar un atributo existente.

16.1.7 Gestión de proceso

Estas funciones pueden usarse para crear y administrar procesos.

Las varias funciones *`exec *`* toman una lista de argumentos para el nuevo programa cargado en el proceso. En cada caso, el primero de estos argumentos se pasa al nuevo programa como su propio nombre en lugar de como un argumento que un usuario puede haber escrito en una línea de comando. Para el programador C, este es el `argv[0]` pasado a un programa `main()`. Por ejemplo, `os.execv('/bin/echo', ['foo', 'bar'])` solo imprimirá `bar` en la salida estándar; `foo` parecerá ignorado.

`os.`**`abort`**`()`

Genere una señal `SIGABRT` para el proceso actual. En Unix, el comportamiento predeterminado es producir un volcado de núcleo; en Windows, el proceso retorna inmediatamente un código de salida de `3`. Tenga en cuenta que llamar a esta función no llamará al controlador de señal Python registrado para `SIGABRT` con *`signal.signal()`*.

`os.`**`add_dll_directory`**`(`*path*`)`

Agregue una ruta a la ruta de búsqueda de DLL.

Esta ruta de búsqueda se utiliza al resolver dependencias para módulos de extensión importados (el propio módulo se resuelve mediante *`sys.path`*) y también mediante *`ctypes`*.

Elimina el directorio llamando a **close()** en el objeto retornado o utilizándolo en una `with` instrucción.

Consulte la documentación de Microsoft para obtener más información sobre cómo se cargan las DLL.

Lanza un *evento de auditoría* `os.add_dll_directory` con el argumento `path`.

Availability: Windows.

Added in version 3.8: Las versiones anteriores de CPython resolverían las DLL utilizando el comportamiento predeterminado para el proceso actual. Esto condujo a inconsistencias, como solo a veces buscar `PATH` o el directorio de trabajo actual, y las funciones del sistema operativo como `AddDllDirectory` no tienen ningún efecto.

En 3.8, las dos formas principales en que se cargan las DLL ahora anulan explícitamente el comportamiento de todo el proceso para garantizar la coherencia. Ver el notas de portabilidad para obtener información sobre la actualización de bibliotecas.

`os.`**`execl`**`(`*path*, *arg0*, *arg1*, ...`)`

`os.`**`execle`**`(`*path*, *arg0*, *arg1*, ..., *env*`)`

`os.`**`execlp`**`(`*file*, *arg0*, *arg1*, ...`)`

`os.`**`execlpe`**`(`*file*, *arg0*, *arg1*, ..., *env*`)`

`os.`**`execv`**`(`*path*, *args*`)`

`os.`**`execve`**`(`*path*, *args*, *env*`)`

`os.`**`execvp`**`(`*file*, *args*`)`

os.**execvpe**(*file*, *args*, *env*)

Todas estas funciones ejecutan un nuevo programa, reemplazando el proceso actual; No vuelven. En Unix, el nuevo ejecutable se carga en el proceso actual y tendrá la misma identificación de proceso que la persona que llama. Los errores se informarán como excepciones *OSError*.

El proceso actual se reemplaza inmediatamente. Los objetos de archivo abierto y los descriptores no se vacían, por lo que si puede haber datos almacenados en estos archivos abiertos, debe limpiarlos usando `sys.stdout.flush()` o *os.fsync()* antes de llamar a *exec** función.

The «l» and «v» variants of the *exec** functions differ in how command-line arguments are passed. The «l» variants are perhaps the easiest to work with if the number of parameters is fixed when the code is written; the individual parameters simply become additional parameters to the `execl*()` functions. The «v» variants are good when the number of parameters is variable, with the arguments being passed in a list or tuple as the *args* parameter. In either case, the arguments to the child process should start with the name of the command being run, but this is not enforced.

The variants which include a «p» near the end (*execlp()*, *execlpe()*, *execvp()*, and *execvpe()*) will use the `PATH` environment variable to locate the program *file*. When the environment is being replaced (using one of the *exec*e* variants, discussed in the next paragraph), the new environment is used as the source of the `PATH` variable. The other variants, *execl()*, *execle()*, *execv()*, and *execve()*, will not use the `PATH` variable to locate the executable; *path* must contain an appropriate absolute or relative path. Relative paths must include at least one slash, even on Windows, as plain names will not be resolved.

Para *execle()*, *execlpe()*, *execve()* y *execvpe()* (tenga en cuenta que todo esto termina en «e»), el parámetro *env* debe ser un mapeo que se utiliza para definir las variables de entorno para el nuevo proceso (se utilizan en lugar del entorno del proceso actual); las funciones *execl()*, *execlp()*, *execv()* y *execvp()* hacen que el nuevo proceso herede el entorno del proceso actual.

Para *execve()* en algunas plataformas, *path* también puede especificarse como un descriptor de archivo abierto. Es posible que esta funcionalidad no sea compatible con su plataforma; puede verificar si está disponible o no usando *os.supports_fd*. Si no está disponible, su uso lanzará un *NotImplementedError*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.exec` con argumentos `ruta`, `args`, `env`.

Availability: Unix, Windows, not WASI, not Android, not iOS.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para especificar *path* como un descriptor de archivo abierto para *execve()*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

os.**_exit**(*n*)

Salga del proceso con el estado *n*, sin llamar a los controladores de limpieza, vaciar los buffers stdio, etc.

> **Nota**
>
> The standard way to exit is *sys.exit(n)*. `_exit()` should normally only be used in the child process after a *fork()*.

Los siguientes códigos de salida están definidos y se pueden usar con *_exit()*, aunque no son obligatorios. Por lo general, se usan para programas del sistema escritos en Python, como el programa de entrega de comandos externos de un servidor de correo.

> **Nota**
>
> Es posible que algunos de estos no estén disponibles en todas las plataformas Unix, ya que hay alguna variación. Estas constantes se definen donde están definidas por la plataforma subyacente.

os.**EX_OK**

Código de salida que significa que no ocurrió ningún error. Puede tomarse del valor definido de `EXIT_SUCCESS` en algunas plataformas. Generalmente tiene un valor de cero.

Availability: Unix, Windows.

os.**EX_USAGE**

Código de salida que significa que el comando se usó incorrectamente, como cuando se da un número incorrecto de argumentos.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_DATAERR**

Código de salida que significa que los datos de entrada eran incorrectos.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_NOINPUT**

Código de salida que significa que no existía un archivo de entrada o que no era legible.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_NOUSER**

Código de salida que significa que un usuario especificado no existía.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_NOHOST**

Código de salida que significa que no existía un host especificado.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_UNAVAILABLE**

Código de salida que significa que un servicio requerido no está disponible.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_SOFTWARE**

Código de salida que significa que se detectó un error interno de software.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_OSERR**

Código de salida que significa que se detectó un error del sistema operativo, como la imposibilidad de bifurcar o crear una tubería.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_OSFILE**

Código de salida que significa que algunos archivos del sistema no existían, no podían abrirse o tenían algún otro tipo de error.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_CANTCREAT**

Código de salida que significa que no se pudo crear un archivo de salida especificado por el usuario.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_IOERR**

Código de salida que significa que se produjo un error al realizar E / S en algún archivo.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_TEMPFAIL**

Código de salida que significa que ocurrió una falla temporal. Esto indica algo que puede no ser realmente un error, como una conexión de red que no se pudo realizar durante una operación recuperable.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_PROTOCOL**

Código de salida que significa que un intercambio de protocolo fue ilegal, inválido o no se entendió.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_NOPERM**

Código de salida que significa que no había permisos suficientes para realizar la operación (pero no para problemas del sistema de archivos).

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_CONFIG**

Código de salida que significa que se produjo algún tipo de error de configuración.

Availability: Unix, not WASI.

os.**EX_NOTFOUND**

Código de salida que significa algo así como «no se encontró una entrada».

Availability: Unix, not WASI.

os.**fork**()

Bifurcar un proceso hijo. Retorna `0` en el niño y la identificación del proceso del niño en el padre. Si se produce un error se genera *OSError*.

Tenga en cuenta que algunas plataformas que incluyen FreeBSD <= 6.3 y Cygwin tienen problemas conocidos al usar `fork()` desde un hilo.

Lanza un *evento de auditoría* `os.fork` sin argumentos.

Advertencia

If you use TLS sockets in an application calling `fork()`, see the warning in the *ssl* documentation.

Advertencia

On macOS the use of this function is unsafe when mixed with using higher-level system APIs, and that includes using *urllib.request*.

Distinto en la versión 3.8: Llamar a `fork()` en un subinterpretador ya no es compatible (*RuntimeError* está activado).

Distinto en la versión 3.12: If Python is able to detect that your process has multiple threads, *os.fork()* now raises a *DeprecationWarning*.

We chose to surface this as a warning, when detectable, to better inform developers of a design problem that the POSIX platform specifically notes as not supported. Even in code that *appears* to work, it has never been safe to mix threading with *os.fork()* on POSIX platforms. The CPython runtime itself has always made API calls that are not safe for use in the child process when threads existed in the parent (such as `malloc` and `free`).

Users of macOS or users of libc or malloc implementations other than those typically found in glibc to date are among those already more likely to experience deadlocks running such code.

See this discussion on fork being incompatible with threads for technical details of why we're surfacing this longstanding platform compatibility problem to developers.

Availability: POSIX, not WASI, not Android, not iOS.

os.**forkpty**()

Bifurca un proceso hijo, usando un nuevo pseudo-terminal como terminal de control del niño. Retorna un par de `(pid, fd)`, donde *pid* es `0` en el elemento secundario, la identificación del proceso del elemento secundario nuevo en el elemento primario y *fd* es el descriptor de archivo del final maestro de El pseudo-terminal. Para un enfoque más portátil, use el módulo *pty*. Si se produce un error se genera *OSError*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.forkpty` sin argumentos.

Advertencia

On macOS the use of this function is unsafe when mixed with using higher-level system APIs, and that includes using *urllib.request*.

Distinto en la versión 3.8: Llamar a `forkpty()` en un subinterpretador ya no es compatible (*RuntimeError* está activado).

Distinto en la versión 3.12: If Python is able to detect that your process has multiple threads, this now raises a *DeprecationWarning*. See the longer explanation on *os.fork()*.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**kill**(*pid*, *sig*, /)

Enviar señal *sig* al proceso *pid*. Las constantes para las señales específicas disponibles en la plataforma host se definen en el módulo *signal*.

Windows: The *signal.CTRL_C_EVENT* and *signal.CTRL_BREAK_EVENT* signals are special signals which can only be sent to console processes which share a common console window, e.g., some subprocesses. Any other value for *sig* will cause the process to be unconditionally killed by the TerminateProcess API, and the exit code will be set to *sig*.

Ver también *signal.pthread_kill()*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.kill` con argumentos `pid`, `sig`.

Availability: Unix, Windows, not WASI, not iOS.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó soporte para Windows.

os.**killpg**(*pgid*, *sig*, /)

Envíe la señal *sig* al grupo de procesos *pgid*.

Lanza un *evento de auditoría* `os.killpg` con argumentos `pgid`, `sig`.

Availability: Unix, not WASI, not iOS.

os.**nice**(*increment*, /)

Agregue *increment* a la «simpatía» del proceso. Retorna la nueva amabilidad.

Availability: Unix, not WASI.

os.**pidfd_open**(*pid*, *flags=0*)

Return a file descriptor referring to the process *pid* with *flags* set. This descriptor can be used to perform process management without races and signals.

Ver la página manual de *pidfd_open(2)* para mas detalles.

Availability: Linux >= 5.3, Android >= *build-time* API level 31

Added in version 3.9.

os.**PIDFD_NONBLOCK**

This flag indicates that the file descriptor will be non-blocking. If the process referred to by the file descriptor has not yet terminated, then an attempt to wait on the file descriptor using *waitid(2)* will immediately return the error *EAGAIN* rather than blocking.

Availability: Linux >= 5.10

Added in version 3.12.

os.**plock**(*op*, /)

Bloquee segmentos del programa en la memoria. El valor de *op* (definido en <sys/lock.h>) determina qué segmentos están bloqueados.

Availability: Unix, not WASI, not iOS.

os.**popen**(*cmd*, *mode='r'*, *buffering=-1*)

Abre una tubería hacia o desde el comando *cmd*. El valor retornado es un objeto de archivo abierto conectado a la canalización, que se puede leer o escribir dependiendo de si *mode* es `'r'` (predeterminado) o `'w'`. El argumento *buffering* tiene el mismo significado que el argumento correspondiente a la función integrada *open()*. El objeto de archivo retornado lee o escribe cadenas de texto en lugar de bytes.

El método `close` retorna *None* si el subproceso salió correctamente, o el código de retorno del subproceso si hubo un error. En los sistemas POSIX, si el código de retorno es positivo, representa el valor de retorno del proceso desplazado a la izquierda en un byte. Si el código de retorno es negativo, el proceso fue terminado por la señal dada por el valor negado del código de retorno. (Por ejemplo, el valor de retorno podría ser `-signal.SIGKILL` si se eliminó el subproceso). En los sistemas Windows, el valor de retorno contiene el código de retorno entero firmado del proceso secundario.

En Unix, *waitstatus_to_exitcode()* puede ser usado para convertir el resultado del método `close` (estado de salida) en un código de salida si es que no es `None`. En Windows, el resultado del método `close` es directamente el código de salida (o `None`).

Esto se implementa usando *subprocess.Popen*; consulte la documentación de esa clase para obtener formas más potentes de administrar y comunicarse con subprocesos.

Availability: not WASI, not Android, not iOS.

Nota

El *Python UTF-8 Mode* afecta las codificaciones utilizadas para *cmd* y el contenido de la canalización.

popen() es un contenedor simple alrededor de *subprocess.Popen*. Use *subprocess.Popen* o *subprocess.run()* para controlar opciones como codificaciones.

Obsoleto desde la versión 3.14: The function is *soft deprecated* and should no longer be used to write new code. The *subprocess* module is recommended instead.

os.**posix_spawn**(*path*, *argv*, *env*, ***, *file_actions=None*, *setpgroup=None*, *resetids=False*, *setsid=False*, *setsigmask=()*, *setsigdef=()*, *scheduler=None*)

Wraps the `posix_spawn()` C library API for use from Python.

La mayoría de los usuarios deberían usar *subprocess.run()* en lugar de *posix_spawn()*.

The positional-only arguments *path*, *args*, and *env* are similar to *execve()*. *env* is allowed to be `None`, in which case current process" environment is used.

El parámetro *path* es la ruta al archivo ejecutable. La *path* debe contener un directorio. Utilice *posix_spawnp()* para pasar un archivo ejecutable sin directorio.

El argumento *file_actions* puede ser una secuencia de tuplas que describen acciones para tomar descriptores de archivo específicos en el proceso secundario entre los pasos de implementación de la biblioteca C `fork()` y `exec()`. El primer elemento de cada tupla debe ser uno de los tres indicadores de tipo que se enumeran a continuación y que describen los elementos de tupla restantes:

os.**POSIX_SPAWN_OPEN**

(`os.POSIX_SPAWN_OPEN`, *fd*, *path*, *flags*, *mode*)

Realiza `os.dup2(os.open(path, flags, mode), fd)`.

os.**POSIX_SPAWN_CLOSE**

(os.POSIX_SPAWN_CLOSE, *fd*)

Realiza os.close(fd).

os.**POSIX_SPAWN_DUP2**

(os.POSIX_SPAWN_DUP2, *fd*, *new_fd*)

Realiza os.dup2(fd, new_fd).

os.**POSIX_SPAWN_CLOSEFROM**

(os.POSIX_SPAWN_CLOSEFROM, *fd*)

Performs os.closerange(fd, INF).

These tuples correspond to the C library posix_spawn_file_actions_addopen(), posix_spawn_file_actions_addclose(), posix_spawn_file_actions_adddup2(), and posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np() API calls used to prepare for the posix_spawn() call itself.

The *setpgroup* argument will set the process group of the child to the value specified. If the value specified is 0, the child's process group ID will be made the same as its process ID. If the value of *setpgroup* is not set, the child will inherit the parent's process group ID. This argument corresponds to the C library POSIX_SPAWN_SETPGROUP flag.

If the *resetids* argument is True it will reset the effective UID and GID of the child to the real UID and GID of the parent process. If the argument is False, then the child retains the effective UID and GID of the parent. In either case, if the set-user-ID and set-group-ID permission bits are enabled on the executable file, their effect will override the setting of the effective UID and GID. This argument corresponds to the C library POSIX_SPAWN_RESETIDS flag.

If the *setsid* argument is True, it will create a new session ID for posix_spawn. *setsid* requires POSIX_SPAWN_SETSID or POSIX_SPAWN_SETSID_NP flag. Otherwise, *NotImplementedError* is raised.

The *setsigmask* argument will set the signal mask to the signal set specified. If the parameter is not used, then the child inherits the parent's signal mask. This argument corresponds to the C library POSIX_SPAWN_SETSIGMASK flag.

The *sigdef* argument will reset the disposition of all signals in the set specified. This argument corresponds to the C library POSIX_SPAWN_SETSIGDEF flag.

The *scheduler* argument must be a tuple containing the (optional) scheduler policy and an instance of *sched_param* with the scheduler parameters. A value of None in the place of the scheduler policy indicates that is not being provided. This argument is a combination of the C library POSIX_SPAWN_SETSCHEDPARAM and POSIX_SPAWN_SETSCHEDULER flags.

Lanza un *evento de auditoría* os.posix_spawn con argumentos ruta, argv, env.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.13: *env* parameter accepts None. os.POSIX_SPAWN_CLOSEFROM is available on platforms where posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np() exists.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**posix_spawnp**(*path*, *argv*, *env*, ***, *file_actions=None*, *setpgroup=None*, *resetids=False*, *setsid=False*, *setsigmask=()*, *setsigdef=()*, *scheduler=None*)

Wraps the posix_spawnp() C library API for use from Python.

Similar a *posix_spawn()* excepto que el sistema busca el archivo *executable* en la lista de directorios especificada por la variable de entorno PATH (de la misma manera que para execvp(3))

Lanza un *evento de auditoría* os.posix_spawn con argumentos ruta, argv, env.

Added in version 3.8.

Availability: POSIX, not WASI, not Android, not iOS.

Consulte la documentación de *posix_spawn()*.

os.**register_at_fork**(*, *before=None*, *after_in_parent=None*, *after_in_child=None*)

Registra los invocables que se ejecutarán cuando se bifurca un nuevo proceso secundario utilizando *os.fork()* o API de clonación de procesos similares. Los parámetros son opcionales y solo de palabras clave. Cada uno especifica un punto de llamada diferente.

- *before* es una función llamada antes de bifurcar un proceso hijo.
- *after_in_parent* es una función llamada desde el proceso padre después de bifurcar un proceso hijo.
- *after_in_child* es una función llamada desde el proceso hijo.

Estas llamadas solo se realizan si se espera que el control regrese al intérprete de Python. Un lanzamiento típico *subprocess* no los activará ya que el niño no va a volver a ingresar al intérprete.

Las funciones registradas para su ejecución antes de la bifurcación se invocan en orden de registro inverso. Las funciones registradas para la ejecución después de la bifurcación (ya sea en el padre o en el hijo) se invocan en orden de registro.

Tenga en cuenta que las llamadas `fork()` realizadas por código C de terceros no pueden llamar a esas funciones, a menos que explícitamente llame a `PyOS_BeforeFork()`, `PyOS_AfterFork_Parent()` y `PyOS_AfterFork_Child()`.

No hay forma de cancelar el registro de una función.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

Added in version 3.7.

os.**spawnl**(*mode*, *path*, *...*)

os.**spawnle**(*mode*, *path*, *...*, *env*)

os.**spawnlp**(*mode*, *file*, *...*)

os.**spawnlpe**(*mode*, *file*, *...*, *env*)

os.**spawnv**(*mode*, *path*, *args*)

os.**spawnve**(*mode*, *path*, *args*, *env*)

os.**spawnvp**(*mode*, *file*, *args*)

os.**spawnvpe**(*mode*, *file*, *args*, *env*)

Ejecute el programa *path* en un nuevo proceso.

(Tenga en cuenta que el módulo *subprocess* proporciona funciones más potentes para generar nuevos procesos y recuperar sus resultados; es preferible usar ese módulo que usar estas funciones. Compruebe especialmente la sección *Cómo reemplazar anteriores funciones con el módulo subprocess*.)

Si *mode* es *P_NOWAIT*, esta función retorna la identificación del proceso del nuevo proceso; if *mode* is *P_WAIT*, retorna el código de salida del proceso si sale normalmente, o `-signal`, donde *signal* es la señal que mató el proceso. En Windows, la identificación del proceso en realidad será el identificador del proceso, por lo que se puede usar con la función *waitpid()*.

Nota sobre VxWorks, esta función no retorna `-signal` cuando se cierra el nuevo proceso. En su lugar, genera una excepción OSError.

The «l» and «v» variants of the *spawn** functions differ in how command-line arguments are passed. The «l» variants are perhaps the easiest to work with if the number of parameters is fixed when the code is written; the individual parameters simply become additional parameters to the `spawnl*()` functions. The «v» variants are good when the number of parameters is variable, with the arguments being passed in a list or tuple as the *args* parameter. In either case, the arguments to the child process must start with the name of the command being run.

Las variantes que incluyen una segunda «p» cerca del final (*spawnlp()*, *spawnlpe()*, *spawnvp()*, y *spawnvpe()*) usarán `PATH` variable de entorno para ubicar el programa *file*. Cuando se reemplaza el entorno (usando uno de los siguientes *spawn*e* variantes, discutidas en el siguiente párrafo), el nuevo entorno se utiliza como fuente de la variable `PATH`. Las otras variantes, *spawnl()*, *spawnle()*, *spawnv()*, y *spawnve()*,

no utilizarán la variable `PATH` para localizar el ejecutable; *path* debe contener una ruta absoluta o relativa apropiada.

Para *spawnle()*, *spawnlpe()*, *spawnve()*, y *spawnvpe()* (tenga en cuenta que todo esto termina en «e»), el parámetro *env* debe ser un mapeo que se utiliza para definir las variables de entorno para el nuevo proceso (se utilizan en lugar del entorno del proceso actual); las funciones *spawnl()*, *spawnlp()*, *spawnv()* y *spawnvp()* hacen que el nuevo proceso herede el entorno del proceso actual. Tenga en cuenta que las claves y los valores en el diccionario *env* deben ser cadenas; Las teclas o valores no válidos harán que la función falle, con un valor de retorno de `127`.

Como ejemplo, las siguientes llamadas a *spawnlp()* y *spawnvpe()* son equivalentes:

```
import os
os.spawnlp(os.P_WAIT, 'cp', 'cp', 'index.html', '/dev/null')

L = ['cp', 'index.html', '/dev/null']
os.spawnvpe(os.P_WAIT, 'cp', L, os.environ)
```

Lanza un *evento de auditoría* `os.spawn` con argumentos `mode`, `path`, `args`, `env`.

Availability: Unix, Windows, not WASI, not Android, not iOS.

spawnlp(), *spawnlpe()*, *spawnvp()* y *spawnvpe()* no están disponibles en Windows. *spawnle()* y *spawnve()* no son seguros para subprocesos en Windows; le recomendamos que utilice el módulo *subprocess* en su lugar.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *objeto tipo ruta*.

Obsoleto desde la versión 3.14: These functions are *soft deprecated* and should no longer be used to write new code. The *subprocess* module is recommended instead.

`os.`**P_NOWAIT**

`os.`**P_NOWAITO**

Possible values for the *mode* parameter to the *spawn** family of functions. If either of these values is given, the *spawn** functions will return as soon as the new process has been created, with the process id as the return value.

Availability: Unix, Windows.

`os.`**P_WAIT**

Possible value for the *mode* parameter to the *spawn** family of functions. If this is given as *mode*, the *spawn** functions will not return until the new process has run to completion and will return the exit code of the process the run is successful, or `-signal` if a signal kills the process.

Availability: Unix, Windows.

`os.`**P_DETACH**

`os.`**P_OVERLAY**

Valores posibles para el parámetro *mode* para *spawn** familia de funciones. Estos son menos portátiles que los enumerados anteriormente. *P_DETACH* es similar a *P_NOWAIT*, pero el nuevo proceso se desconecta de la consola del proceso de llamada. Si se usa *P_OVERLAY*, el proceso actual será reemplazado; la función *spawn** no volverá.

Availability: Windows.

`os.`**startfile**(*path*[, *operation*][, *arguments*][, *cwd*][, *show_cmd*])

Inicie un archivo con su aplicación asociada.

When *operation* is not specified, this acts like double-clicking the file in Windows Explorer, or giving the file name as an argument to the **start** command from the interactive command shell: the file is opened with whatever application (if any) its extension is associated.

When another *operation* is given, it must be a «command verb» that specifies what should be done with the file. Common verbs documented by Microsoft are `'open'`, `'print'` and `'edit'` (to be used on files) as well as `'explore'` and `'find'` (to be used on directories).

Al iniciar una aplicación, especifique *arguments* para que se pase como una sola cadena. Es posible que este argumento no tenga ningún efecto cuando se utiliza esta función para iniciar un documento.

El directorio de trabajo predeterminado se hereda, pero el argumento *cwd* puede anularlo. Este debería ser un camino absoluto. Un *path* relativo se resolverá contra este argumento.

Use *show_cmd* to override the default window style. Whether this has any effect will depend on the application being launched. Values are integers as supported by the Win32 `ShellExecute()` function.

`startfile()` retorna tan pronto como se inicia la aplicación asociada. No hay opción para esperar a que se cierre la aplicación y no hay forma de recuperar el estado de salida de la aplicación. El parámetro *path* es relativo al directorio actual o *cwd*. Si desea utilizar una ruta absoluta, asegúrese de que el primer carácter no sea una barra (`'/'`) Utilice `pathlib` o la función `os.path.normpath()` para asegurarse de que las rutas estén codificadas correctamente para Win32.

To reduce interpreter startup overhead, the Win32 `ShellExecute()` function is not resolved until this function is first called. If the function cannot be resolved, `NotImplementedError` will be raised.

Lanza un *evento de auditoría* `os.startfile` con argumentos `path`, `operation`.

Lanza un *evento de auditoria* `os.startfile/2` con argumentos `path`, `operation`, `arguments`, `cwd`, `show_cmd`.

Availability: Windows.

Distinto en la versión 3.10: Se agregaron los argumentos *arguments*, *cwd* y *show_cmd*, y el evento de auditoría `os.startfile/2`.

`os.`**`system`**`(`*command*`)`

Ejecute el comando (una cadena) en una subcapa. Esto se implementa llamando a la función C estándar `system()` y tiene las mismas limitaciones. Los cambios en `sys.stdin`, etc. no se reflejan en el entorno del comando ejecutado. Si *command* genera alguna salida, se enviará al flujo de salida estándar del intérprete. El estándar C no especifica el significado del valor de retorno de la función C, por lo que el valor de retorno de la función de Python depende del sistema.

En Unix, el valor de retorno es el estado de salida del proceso codificado en el formato especificado para `wait()`.

En Windows, el valor de retorno es el que retorna el shell del sistema después de ejecutar *command*. El shell viene dado por la variable de entorno de Windows `COMSPEC`: generalmente es **`cmd.exe`**, que retorna el estado de salida de la ejecución del comando; En sistemas que utilizan un shell no nativo, consulte la documentación del shell.

The `subprocess` module provides more powerful facilities for spawning new processes and retrieving their results; using that module is recommended to using this function. See the *Cómo reemplazar anteriores funciones con el módulo subprocess* section in the `subprocess` documentation for some helpful recipes.

En Unix, `waitstatus_to_exitcode()` puede ser usado para convertir el resultado (estado de salida) en un código de salida. En Windows, el resultado es directamente el código de salida.

Lanza un *evento de auditoría* `os.system` con argumento `command`.

Availability: Unix, Windows, not WASI, not Android, not iOS.

`os.`**`times`**`()`

Retorna los tiempos de proceso globales actuales. El valor de retorno es un objeto con cinco atributos:

- `user` - tiempo de usuario
- `system` - tiempo de sistema
- `children_user` - tiempo de usuario de todos los procesos secundarios
- `children_system` - hora del sistema de todos los procesos secundarios
- `elapsed`: tiempo real transcurrido desde un punto fijo en el pasado

Por compatibilidad con versiones anteriores, este objeto también se comporta como una tupla de cinco que contiene `user`, `system`, `children_user`, `children_system` y `elapsed` en ese orden.

See the Unix manual page *times(2)* and times(3) manual page on Unix or the GetProcessTimes MSDN on Windows. On Windows, only `user` and `system` are known; the other attributes are zero.

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.3: El tipo de objeto retornado cambió de una tupla a un objeto tipo tupla con atributos con nombre.

`os.`**`wait`**`()`

Espere a que se complete un proceso secundario y retorna una tupla que contenga su indicación de estado pid y de salida: un número de 16 bits, cuyo byte bajo es el número de señal que mató el proceso y cuyo byte alto es el estado de salida (si la señal el número es cero); el bit alto del byte bajo se establece si se produjo un archivo central.

If there are no children that could be waited for, *ChildProcessError* is raised.

waitstatus_to_exitcode() puede ser usado para convertir el estado de salida en el código de salida.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

Ver también

The other `wait*()` functions documented below can be used to wait for the completion of a specific child process and have more options. *waitpid()* is the only one also available on Windows.

`os.`**`waitid`**`(`*idtype*, *id*, *options*, `/)`

Wait for the completion of a child process.

idtype can be *P_PID*, *P_PGID*, *P_ALL*, or (on Linux) *P_PIDFD*. The interpretation of *id* depends on it; see their individual descriptions.

options is an OR combination of flags. At least one of *WEXITED*, *WSTOPPED* or *WCONTINUED* is required; *WNOHANG* and *WNOWAIT* are additional optional flags.

The return value is an object representing the data contained in the `siginfo_t` structure with the following attributes:

- `si_pid` (process ID)
- `si_uid` (real user ID of the child)
- `si_signo` (always *SIGCHLD*)
- `si_status` (the exit status or signal number, depending on `si_code`)
- `si_code` (see *CLD_EXITED* for possible values)

If *WNOHANG* is specified and there are no matching children in the requested state, `None` is returned. Otherwise, if there are no matching children that could be waited for, *ChildProcessError* is raised.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.13: This function is now available on macOS as well.

`os.`**`waitpid`**`(`*pid*, *options*, `/)`

Los detalles de esta función difieren en Unix y Windows.

En Unix: espere a que se complete un proceso secundario dado por la identificación del proceso *pid*, y retorna una tupla que contenga su identificación del proceso y la indicación del estado de salida (codificado como para *wait()*). La semántica de la llamada se ve afectada por el valor del número entero *options*, que debe ser `0` para el funcionamiento normal.

Si *pid* es mayor que `0`, *waitpid()* solicita información de estado para ese proceso específico. Si *pid* es `0`, la solicitud es para el estado de cualquier hijo en el grupo de procesos del proceso actual. Si *pid* es `-1`, la solicitud corresponde a cualquier elemento secundario del proceso actual. Si *pid* es menor que `-1`, se solicita el estado de cualquier proceso en el grupo de procesos `-pid` (el valor absoluto de *pid*).

options is an OR combination of flags. If it contains *WNOHANG* and there are no matching children in the requested state, `(0, 0)` is returned. Otherwise, if there are no matching children that could be waited for, *ChildProcessError* is raised. Other options that can be used are *WUNTRACED* and *WCONTINUED*.

En Windows: espere a que se complete un proceso dado por el identificador de proceso *pid*, y retorna una tupla que contiene *pid*, y su estado de salida se desplazó a la izquierda en 8 bits (el desplazamiento facilita el uso de la función en la plataforma). A *pid* menor o igual que `0` no tiene un significado especial en Windows y genera una excepción. El valor de entero *options* no tiene ningún efecto. *pid* puede referirse a cualquier proceso cuya identificación sea conocida, no necesariamente un proceso hijo. Las funciones *spawn** llamadas con *P_NOWAIT* retornan manejadores de proceso adecuados.

waitstatus_to_exitcode() puede ser usado para convertir el estado de salida en el código de salida.

Availability: Unix, Windows, not WASI, not Android, not iOS.

Distinto en la versión 3.5: Si la llamada al sistema se interrumpe y el controlador de señal no genera una excepción, la función vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción *InterruptedError* (ver **PEP 475** para la justificación).

`os.`**`wait3`**(*options*)

Similar to *waitpid()*, except no process id argument is given and a 3-element tuple containing the child's process id, exit status indication, and resource usage information is returned. Refer to *resource.getrusage()* for details on resource usage information. The *options* argument is the same as that provided to *waitpid()* and *wait4()*.

waitstatus_to_exitcode() puede ser usado para convertir el estado de salida al código de salida.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

`os.`**`wait4`**(*pid*, *options*)

Similar to *waitpid()*, except a 3-element tuple, containing the child's process id, exit status indication, and resource usage information is returned. Refer to *resource.getrusage()* for details on resource usage information. The arguments to *wait4()* are the same as those provided to *waitpid()*.

waitstatus_to_exitcode() puede ser usado para convertir el estado de salida al código de salida.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

`os.`**`P_PID`**

`os.`**`P_PGID`**

`os.`**`P_ALL`**

`os.`**`P_PIDFD`**

These are the possible values for *idtype* in *waitid()*. They affect how *id* is interpreted:

- `P_PID` - wait for the child whose PID is *id*.
- `P_PGID` - wait for any child whose progress group ID is *id*.
- `P_ALL` - wait for any child; *id* is ignored.
- `P_PIDFD` - wait for the child identified by the file descriptor *id* (a process file descriptor created with *pidfd_open()*).

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

> **Nota**
>
> `P_PIDFD` is only available on Linux >= 5.4.

Added in version 3.3.

Added in version 3.9: The `P_PIDFD` constant.

os.**WCONTINUED**

This *options* flag for *waitpid()*, *wait3()*, *wait4()*, and *waitid()* causes child processes to be reported if they have been continued from a job control stop since they were last reported.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WEXITED**

This *options* flag for *waitid()* causes child processes that have terminated to be reported.

The other `wait*` functions always report children that have terminated, so this option is not available for them.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

Added in version 3.3.

os.**WSTOPPED**

This *options* flag for *waitid()* causes child processes that have been stopped by the delivery of a signal to be reported.

This option is not available for the other `wait*` functions.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

Added in version 3.3.

os.**WUNTRACED**

This *options* flag for *waitpid()*, *wait3()*, and *wait4()* causes child processes to also be reported if they have been stopped but their current state has not been reported since they were stopped.

This option is not available for *waitid()*.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WNOHANG**

This *options* flag causes *waitpid()*, *wait3()*, *wait4()*, and *waitid()* to return right away if no child process status is available immediately.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WNOWAIT**

This *options* flag causes *waitid()* to leave the child in a waitable state, so that a later `wait*()` call can be used to retrieve the child status information again.

This option is not available for the other `wait*` functions.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**CLD_EXITED**

os.**CLD_KILLED**

os.**CLD_DUMPED**

os.**CLD_TRAPPED**

os.**CLD_STOPPED**

os.**CLD_CONTINUED**

These are the possible values for `si_code` in the result returned by *waitid()*.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.9: Agregado los valores *CLD_KILLED* y *CLD_STOPPED*.

os.**waitstatus_to_exitcode**(*status*)

Convertir un estado de espera a un código de salida.

En Unix:

- Si el proceso termino con normalidad (if `WIFEXITED(status)` is true, se retornan el estado de salida del proceso (return `WEXITSTATUS(status)`): resultado mayor o igual a 0.
- Si el proceso fue terminado por una señal (if `WIFSIGNALED(status)` is true), retorna `-signum` donde *signum* es el numero de la señal que cause que el proceso termine (return `-WTERMSIG(status)`): resultado menor que 0.
- En el caso contrario, se lanza un *ValueError*.

En Windows, retorna *status* desplazado a la derecha en 8 bits.

En Unix, si el proceso esta siendo rastreado o si *waitpid()* fue llamado con la opción *WUNTRACED*, el que llama debe revisar primero si `WIFSTOPPED(status)` es verdadero. La función no debe de ser llamada si `WIFSTOPPED(status)` es verdadero.

Ver también

Funciones *WIFEXITED()*, *WEXITSTATUS()*, *WIFSIGNALED()*, *WTERMSIG()*, *WIFSTOPPED()*, *WSTOPSIG()*.

Availability: Unix, Windows, not WASI, not Android, not iOS.

Added in version 3.9.

Las siguientes funciones toman un código de estado del proceso retornado por *system()*, *wait()*, o *waitpid()* como parámetro. Pueden usarse para determinar la disposición de un proceso.

os.**WCOREDUMP**(*status*, /)

Retorna `True` si se generó un volcado de núcleo para el proceso; de lo contrario, retorna `False`.

Esta función debe emplearse solo si *WIFSIGNALED()* es verdadero.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WIFCONTINUED**(*status*)

Return `True` if a stopped child has been resumed by delivery of *SIGCONT* (if the process has been continued from a job control stop), otherwise return `False`.

Ver opción *WCONTINUED*.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WIFSTOPPED**(*status*)

Retorna `True` si el proceso se detuvo mediante la entrega de una señal; de lo contrario, retorna `False`.

WIFSTOPPED() solo retorna `True` si la llamada *waitpid()* se realizó utilizando la opción *WUNTRACED* o cuando se rastrea el proceso (consulte *ptrace(2)*)

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WIFSIGNALED**(*status*)

Retorna `True` si el proceso finalizó con una señal; de lo contrario, retorna `False`.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WIFEXITED**(*status*)

Retorna `True` si el proceso finalizó normalmente, es decir, llamando a `exit()` o `_exit()`, o volviendo de `main()`; de lo contrario, retorna `False`.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WEXITSTATUS**(*status*)

Retorna el estado de salida del proceso.

Esta función debe emplearse solo si *WIFEXITED()* es verdadero.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WSTOPSIG**(*status*)

Retorna la señal que hizo que el proceso se detuviera.

Esta función debe emplearse solo si *WIFSTOPPED()* es verdadero.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

os.**WTERMSIG**(*status*)

Retorna el número de la señal que provocó la finalización del proceso.

Esta función debe emplearse solo si *WIFSIGNALED()* es verdadero.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

16.1.8 Interfaz al planificador

Estas funciones controlan cómo el sistema operativo asigna el tiempo de CPU a un proceso. Solo están disponibles en algunas plataformas Unix. Para obtener información más detallada, consulte las páginas de manual de Unix.

Added in version 3.3.

Las siguientes políticas de programación están expuestas si son compatibles con el sistema operativo.

os.**SCHED_OTHER**

La política de programación predeterminada.

os.**SCHED_BATCH**

Política de programación para procesos intensivos en CPU que intenta preservar la interactividad en el resto de la computadora.

os.**SCHED_DEADLINE**

Scheduling policy for tasks with deadline constraints.

Added in version 3.14.

os.**SCHED_IDLE**

Política de programación para tareas en segundo plano de prioridad extremadamente baja.

os.**SCHED_NORMAL**

Alias for *SCHED_OTHER*.

Added in version 3.14.

os.**SCHED_SPORADIC**

Política de programación para programas de servidor esporádicos.

os.**SCHED_FIFO**

Una política de programación *First In First Out*.

os.**SCHED_RR**

Una política de programación round-robin.

os.**SCHED_RESET_ON_FORK**

Esta flag se puede OR con cualquier otra política de programación. Cuando un proceso con este indicador establece bifurcaciones, la política de programación y la prioridad de su hijo se restablecen a los valores predeterminados.

class os.**sched_param**(*sched_priority*)

Esta clase representa los parámetros de programación ajustables utilizados en *sched_setparam()*, *sched_setscheduler()* y *sched_getparam()*. Es inmutable.

Por el momento, solo hay un parámetro posible:

sched_priority

La prioridad de programación para una política de programación.

os.**sched_get_priority_min**(*policy*)

Obtiene el valor de prioridad mínimo para *policy*. *policy* es una de las constantes de política de programación anteriores.

os.**sched_get_priority_max**(*policy*)

Obtiene el valor de prioridad máxima para *policy*. *policy* es una de las constantes de política de programación anteriores.

os.**sched_setscheduler**(*pid*, *policy*, *param*, /)

Establece la política de programación para el proceso con PID *pid*. Un *pid* de 0 significa el proceso de llamada. *policy* es una de las constantes de política de programación anteriores. *param* es una instancia de *sched_param*.

os.**sched_getscheduler**(*pid*, /)

Retorna la política de programación para el proceso con PID *pid*. Un *pid* de 0 significa el proceso de llamada. El resultado es una de las constantes de política de programación anteriores.

os.**sched_setparam**(*pid*, *param*, /)

Establece los parámetros de programación para el proceso con PID *pid*. Un *pid* de 0 significa el proceso de llamada. *param* es una instancia de *sched_param*.

os.**sched_getparam**(*pid*, /)

Retorna los parámetros de programación como una instancia de *sched_param* para el proceso con PID *pid*. Un *pid* de 0 significa el proceso de llamada.

os.**sched_rr_get_interval**(*pid*, /)

Retorna el round-robin quantum en segundos para el proceso con PID *pid*. Un *pid* de 0 significa el proceso de llamada.

os.**sched_yield**()

Voluntarily relinquish the CPU. See *sched_yield(2)* for details.

os.**sched_setaffinity**(*pid*, *mask*, /)

Restringe el proceso con PID *pid* (o el proceso actual si es cero) a un conjunto de CPU. *mask* es un entero iterable que representa el conjunto de CPU a las que se debe restringir el proceso.

os.**sched_getaffinity**(*pid*, /)

Return the set of CPUs the process with PID *pid* is restricted to.

If *pid* is zero, return the set of CPUs the calling thread of the current process is restricted to.

See also the *process_cpu_count()* function.

16.1.9 Información miscelánea del sistema

os.**confstr**(*name*, /)

Retorna valores de configuración del sistema con valores de cadena. *name* especifica el valor de configuración para recuperar; puede ser una cadena que es el nombre de un valor de sistema definido; estos nombres se especifican en varios estándares (POSIX, Unix 95, Unix 98 y otros). Algunas plataformas también definen nombres adicionales. Los nombres conocidos por el sistema operativo host se dan como las claves del diccionario `confstr_names`. Para las variables de configuración no incluidas en esa asignación, también se acepta pasar un número entero para *name*.

Si el valor de configuración especificado por *name* no está definido, se retorna `None`.

Si *name* es una cadena y no se conoce, se excita *ValueError*. Si el sistema host no admite un valor específico para *name*, incluso si está incluido en `confstr_names`, se lanza un *OSError* con *errno.EINVAL* para el número de error .

Availability: Unix.

`os.`**`confstr_names`**

Nombres de mapeo de diccionario aceptados por *confstr()* a los valores enteros definidos para esos nombres por el sistema operativo host. Esto se puede usar para determinar el conjunto de nombres conocidos por el sistema.

Availability: Unix.

`os.`**`cpu_count`**`()`

Return the number of logical CPUs in the **system**. Returns `None` if undetermined.

The *process_cpu_count()* function can be used to get the number of logical CPUs usable by the calling thread of the **current process**.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.13: If `-X cpu_count` is given or `PYTHON_CPU_COUNT` is set, *cpu_count()* returns the overridden value *n*.

`os.`**`getloadavg`**`()`

Retorna el número de procesos en la cola de ejecución del sistema promediada durante los últimos 1, 5 y 15 minutos o aumentos *OSError* si el promedio de carga no se pudo obtener.

Availability: Unix.

`os.`**`process_cpu_count`**`()`

Get the number of logical CPUs usable by the calling thread of the **current process**. Returns `None` if undetermined. It can be less than *cpu_count()* depending on the CPU affinity.

The *cpu_count()* function can be used to get the number of logical CPUs in the **system**.

If `-X cpu_count` is given or `PYTHON_CPU_COUNT` is set, *process_cpu_count()* returns the overridden value *n*.

See also the *sched_getaffinity()* function.

Added in version 3.13.

`os.`**`sysconf`**`(`*name*`, /)`

Retorna valores de configuración del sistema con valores enteros. Si el valor de configuración especificado por *name* no está definido, se retorna `-1`. Los comentarios sobre el parámetro *name* para *confstr()* se aplican aquí también; El diccionario que proporciona información sobre los nombres conocidos viene dado por `sysconf_names`.

Availability: Unix.

`os.`**`sysconf_names`**

Nombres de asignación de diccionario aceptados por *sysconf()* a los valores enteros definidos para esos nombres por el sistema operativo host. Esto se puede usar para determinar el conjunto de nombres conocidos por el sistema.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.11: Agregue el nombre `'SC_MINSIGSTKSZ'`.

Los siguientes valores de datos se utilizan para admitir operaciones de manipulación de rutas. Estos están definidos para todas las plataformas.

Las operaciones de nivel superior en los nombres de ruta se definen en el módulo *os.path*.

os.**curdir**

La cadena constante utilizada por el sistema operativo para referirse al directorio actual. Esto es `'.'` Para Windows y POSIX. También disponible a través de *os.path*.

os.**pardir**

La cadena constante utilizada por el sistema operativo para hacer referencia al directorio principal. Esto es `'...'` para Windows y POSIX. También disponible a través de *os.path*.

os.**sep**

El carácter utilizado por el sistema operativo para separar los componentes del nombre de ruta. Esto es `'/'` para POSIX y `'\\'` para Windows. Tenga en cuenta que saber esto no es suficiente para poder analizar o concatenar nombres de ruta — use *os.path.split()* y *os.path.join()* — pero en ocasiones es útil. También disponible a través de *os.path*.

os.**altsep**

Un carácter alternativo utilizado por el sistema operativo para separar los componentes del nombre de ruta, o `None` si solo existe un carácter separador. Esto se establece en `'/'` en los sistemas Windows donde `sep` es una barra invertida. También disponible a través de *os.path*.

os.**extsep**

El carácter que separa el nombre de archivo base de la extensión; por ejemplo, el `'.'` en `os.py`. También disponible a través de *os.path*.

os.**pathsep**

El carácter utilizado convencionalmente por el sistema operativo para separar los componentes de la ruta de búsqueda (como en `PATH`), como `':'` para POSIX o `';'` para Windows. También disponible a través de *os.path*.

os.**defpath**

La ruta de búsqueda predeterminada utilizada por *exec*p** y *spawn*p** si el entorno no tiene una tecla `'RUTA'`. También disponible a través de *os.path*.

os.**linesep**

La cadena utilizada para separar (o, más bien, terminar) líneas en la plataforma actual. Este puede ser un solo carácter, como `'\n'` para POSIX, o varios caracteres, por ejemplo, `'\r\n'` para Windows. No utilice *os.linesep* como terminador de línea cuando escriba archivos abiertos en modo texto (el valor predeterminado); use un solo `'\n'` en su lugar, en todas las plataformas.

os.**devnull**

La ruta del archivo del dispositivo nulo. Por ejemplo: `'/dev/null'` para POSIX, `'nul'` para Windows. También disponible a través de *os.path*.

os.**RTLD_LAZY**

os.**RTLD_NOW**

os.**RTLD_GLOBAL**

os.**RTLD_LOCAL**

os.**RTLD_NODELETE**

os.**RTLD_NOLOAD**

os.**RTLD_DEEPBIND**

Flags para usar con las funciones *setdlopenflags()* y *getdlopenflags()*. Consulte la página del manual de Unix *dlopen(3)* para saber qué significan las diferentes flags.

Added in version 3.3.

16.1.10 Números al azar

os.**getrandom**(*size*, *flags=0*)

Obtiene hasta *size* bytes aleatorios. La función puede retornar menos bytes que los solicitados.

Estos bytes se pueden usar para generar generadores de números aleatorios en el espacio del usuario o para fines criptográficos.

`getrandom()` se basa en la entropía obtenida de los controladores de dispositivos y otras fuentes de ruido ambiental. La lectura innecesaria de grandes cantidades de datos tendrá un impacto negativo en otros usuarios de los dispositivos `/dev/random` y `/dev/urandom`.

The flags argument is a bit mask that can contain zero or more of the following values ORed together: *os.GRND_RANDOM* and *GRND_NONBLOCK*.

Véase también el Linux getrandom() manual page.

Availability: Linux >= 3.17.

Added in version 3.6.

os.**urandom**(*size*, */*)

Retorna una cadena de bytes de bytes aleatorios *size* adecuados para uso criptográfico.

Esta función retorna bytes aleatorios de una fuente de aleatoriedad específica del sistema operativo. Los datos retornados deben ser lo suficientemente impredecibles para las aplicaciones criptográficas, aunque su calidad exacta depende de la implementación del sistema operativo.

En Linux, si la llamada al sistema `getrandom()` está disponible, se usa en modo de bloqueo: bloquee hasta que el grupo de entropía urandom del sistema se inicialice (el núcleo recopila 128 bits de entropía). Ver el **PEP 524** para la justificación. En Linux, la función *getrandom()* puede usarse para obtener bytes aleatorios en modo sin bloqueo (usando el indicador *GRND_NONBLOCK*) o para sondear hasta que el grupo de entropía urandom del sistema se inicialice.

En un sistema tipo Unix, los bytes aleatorios se leen desde el dispositivo `/dev/urandom`. Si el dispositivo `/dev/urandom` no está disponible o no es legible, se genera la excepción *NotImplementedError*.

En Windows, usará `BCryptGenRandom()`.

Ver también

El módulo *secrets* proporciona funciones de nivel superior. Para obtener una interfaz fácil de usar con el generador de números aleatorios proporcionado por su plataforma, consulte *random.SystemRandom*.

Distinto en la versión 3.5: En Linux 3.17 y versiones posteriores, la llamada al sistema `getrandom()` ahora se usa cuando está disponible. En OpenBSD 5.6 y posterior, ahora se usa la función C `getentropy()`. Estas funciones evitan el uso de un descriptor de archivo interno.

Distinto en la versión 3.5.2: En Linux, si el syscall `getrandom()` bloquea (el grupo de entropía urandom aún no está inicializado), recurra a la lectura `/dev/urandom`.

Distinto en la versión 3.6: En Linux, `getrandom()` ahora se usa en modo de bloqueo para aumentar la seguridad.

Distinto en la versión 3.11: En Windows, se utiliza `BCryptGenRandom()` en lugar de `CryptGenRandom()`, que está en desuso.

os.**GRND_NONBLOCK**

Por defecto, cuando lee desde `/dev/random`, *getrandom()* bloquea si no hay bytes aleatorios disponibles, y cuando lee desde `/dev/urandom`, bloquea si el grupo de entropía no tiene, sin embargo, se ha inicializado.

Si se establece el indicador *GRND_NONBLOCK*, entonces *getrandom()* no se bloquea en estos casos, sino que inmediatamente genera *BlockingIOError*.

Added in version 3.6.

os.**GRND_RANDOM**

Si se establece este bit, los bytes aleatorios se extraen del grupo `/dev/random` en lugar del grupo `/dev/urandom`.

Added in version 3.6.

16.2 `io` — Core tools for working with streams

Código fuente: Lib/io.py

16.2.1 Resumen

El módulo `io` provee las facilidades principales de Python para manejar diferentes tipos de E/S. Hay tres diferentes tipos de E/S: *texto E/S*, *binario E/S* e *E/S sin formato*. Estas son categorías generales y varios respaldos de almacenamiento se pueden usar para cada una de ellas. Un objeto concreto perteneciendo a cualquiera de estas categorías se llama un *file object*. Otros términos comunes son *stream* y *file-like object*.

Independiente de su categoría, cada objeto *stream* también tendrá varias capacidades: puede ser solamente para lectura, solo escritura, or lectura y escritura. También permite arbitrariamente acceso aleatorio (buscando adelante o hacia atrás en cualquier lugar) o solamente acceso secuencial (por ejemplo en el caso de un *socket* o *pipe*).

All streams are careful about the type of data you give to them. For example giving a `str` object to the `write()` method of a binary stream will raise a `TypeError`. So will giving a `bytes` object to the `write()` method of a text stream.

Distinto en la versión 3.3: Operaciones que lanzarán un `IOError` ahora lanzan `OSError`, ya que `IOError` es un alias de `OSError`.

E/S Texto

E/S de tipo texto espera y produce objetos de clase `str`. Esto significa que cuando el respaldo de almacenamiento está compuesto de forma nativa de *bytes* (como en el caso de un archivo), la codificación y descodificación de datos está hecho de forma transparente tanto como traducción opcional de caracteres de nueva línea específicos de la plataforma.

The easiest way to create a text stream is with `open()`, optionally specifying an encoding:

```
f = open("myfile.txt", "r", encoding="utf-8")
```

Streams de texto en memoria también están disponibles como objetos de tipo `StringIO`:

```
f = io.StringIO("some initial text data")
```

Nota

When working with a non-blocking stream, be aware that read operations on text I/O objects might raise a `BlockingIOError` if the stream cannot perform the operation immediately.

El *API* (interfaz de programación de aplicaciones) de *streams* tipo texto está descrito con detalle en la documentación de `TextIOBase`.

E/S Binaria

E/S binaria (también conocido como *buffered E/S*) espera *objetos tipo bytes* y produce objetos tipo `bytes`. No se hace codificación, descodificación, o traducciones de nueva línea. Esta categoría de *streams* puede ser usada para todos tipos de datos sin texto, y también cuando se desea control manual sobre el manejo de dato textual.

The easiest way to create a binary stream is with `open()` with `'b'` in the mode string:

```
f = open("myfile.jpg", "rb")
```

Los *streams* binarios en memoria también están disponibles como objetos tipo *BytesIO*:

```
f = io.BytesIO(b"some initial binary data: \x00\x01")
```

El *API* de *stream* binario está descrito con detalle en la documentación de *BufferedIOBase*.

Otros módulos bibliotecarios pueden proveer maneras alternativas para crear *streams* de tipo texto o binario. Ver *socket.socket.makefile()* como ejemplo.

E/S sin formato

E/S sin formato (también conocido como *unbuffered E/S*) es generalmente usado como un fundamento de nivel bajo para *streams* binario y tipo texto; es raramente útil para manipular directamente *streams* sin formatos del código de usuario. Sin embargo puedes crear un *stream* sin formato abriendo un archivo en modo binario con el búfer apagado:

```
f = open("myfile.jpg", "rb", buffering=0)
```

El *API* de *streams* sin formato está descrito con detalle en la documentación de *RawIOBase*.

16.2.2 Codificación de texto

The default encoding of *TextIOWrapper* and *open()* is locale-specific (*locale.getencoding()*).

Sin embargo, muchos desarrolladores olvidan especificar la codificación al abrir archivos de texto codificados en UTF-8 (por ejemplo, JSON, TOML, Markdown, etc.) ya que la mayoría de las plataformas Unix usan la configuración regional UTF-8 de forma predeterminada. Esto causa errores porque la codificación local no es UTF-8 para la mayoría de los usuarios de Windows. Por ejemplo:

```
# May not work on Windows when non-ASCII characters in the file.
with open("README.md") as f:
    long_description = f.read()
```

Accordingly, it is highly recommended that you specify the encoding explicitly when opening text files. If you want to use UTF-8, pass `encoding="utf-8"`. To use the current locale encoding, `encoding="locale"` is supported since Python 3.10.

Ver también

Modo Python UTF-8
El modo UTF-8 de Python se puede utilizar para cambiar la codificación predeterminada a UTF-8 desde la codificación específica de la configuración regional.

PEP 686
Python 3.15 hará que *Modo Python UTF-8* sea el valor predeterminado.

EncodingWarning opcional

Added in version 3.10: Consulte **PEP 597** para más detalles.

To find where the default locale encoding is used, you can enable the `-X warn_default_encoding` command line option or set the `PYTHONWARNDEFAULTENCODING` environment variable, which will emit an *EncodingWarning* when the default encoding is used.

Si está proporcionando una API que usa *open()* o *TextIOWrapper* y pasa `encoding=None` como parámetro, puede usar *text_encoding()* para que las personas que llaman a la API emitan un *EncodingWarning* si no pasan un `encoding`. Sin embargo, considere usar UTF-8 de forma predeterminada (es decir, `encoding="utf-8"`) para las nuevas API.

16.2.3 Interfaz de módulo de alto nivel

io.**DEFAULT_BUFFER_SIZE**

Un *int* que contiene el búfer de tamaño predeterminado usado por las clases de tipo E/S. `open()` utiliza el *blksize* del archivo (obtenido por `os.stat()`) si es posible.

io.**open**(*file*, *mode='r'*, *buffering=-1*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*, *closefd=True*, *opener=None*)

Esto es un alias para la función incorporada `open()`.

This function raises an *auditing event* `open` with arguments *path*, *mode* and *flags*. The *mode* and *flags* arguments may have been modified or inferred from the original call.

io.**open_code**(*path*)

Abre el archivo dado con el modo `'rb'`. Esta función debe ser usado cuando la intención es tratar el contenido como código ejecutable.

path should be a `str` and an absolute path.

The behavior of this function may be overridden by an earlier call to the `PyFile_SetOpenCodeHook()`. However, assuming that *path* is a `str` and an absolute path, `open_code(path)` should always behave the same as `open(path, 'rb')`. Overriding the behavior is intended for additional validation or preprocessing of the file.

Added in version 3.8.

io.**text_encoding**(*encoding*, *stacklevel=2*, */*)

Esta es una función auxiliar para personas que llaman que usan `open()` o `TextIOWrapper` y tienen un parámetro `encoding=None`.

This function returns *encoding* if it is not `None`. Otherwise, it returns `"locale"` or `"utf-8"` depending on *UTF-8 Mode*.

This function emits an `EncodingWarning` if `sys.flags.warn_default_encoding` is true and *encoding* is `None`. *stacklevel* specifies where the warning is emitted. For example:

```
def read_text(path, encoding=None):
    encoding = io.text_encoding(encoding)  # stacklevel=2
    with open(path, encoding) as f:
        return f.read()
```

En este ejemplo, se emite un `EncodingWarning` para el llamador de `read_text()`.

Consulte *Codificación de texto* para obtener más información.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.11: `text_encoding()` retornará «utf-8» cuando esté habilitado el modo UTF-8 y el *encoding* es `None`.

exception io.**BlockingIOError**

Esto es un alias de compatibilidad para la incorporada excepción `BlockingIOError`.

exception io.**UnsupportedOperation**

Una excepción heredando `OSError` y `ValueError` que es generado cuando se llama a una operación no admitida en un *stream*.

Ver también

sys
contiene los *streams* estándar de IO `sys.stdin`, `sys.stdout`, y `sys.stderr`.

16.2.4 Jerarquía de clases

La implementación de *streams* E/S está organizada como una jerarquía de clases. Primero *abstract base classes* (ABC), que son usados para especificar las varias categorías de *streams*, luego las clases concretas proveen un *stream* estándar de implementaciones.

> **Nota**
>
> The abstract base classes also provide default implementations of some methods in order to help implementation of concrete stream classes. For example, `BufferedIOBase` provides unoptimized implementations of `readinto()` and `readline()`.

En la parte superior de la jerarquía E/S está la clase abstracta base `IOBase`. Define la interfaz básica del *stream*. Tenga en cuenta que no hay separación entre *streams* de lectura y escritura; implementaciones están permitidos lanzar `UnsupportedOperation` si no apoyan la operación.

La clase `RawIOBase` extiende `IOBase`. Maneja la lectura y escritura de bytes a un *stream*. `FileIO` subclasifica `RawIOBase` para proveer una interfaz a los archivos en el sistema de archivos de la máquina.

The `BufferedIOBase` ABC extends `IOBase`. It deals with buffering on a raw binary stream (`RawIOBase`). Its subclasses, `BufferedWriter`, `BufferedReader`, and `BufferedRWPair` buffer raw binary streams that are writable, readable, and both readable and writable, respectively. `BufferedRandom` provides a buffered interface to seekable streams. Another `BufferedIOBase` subclass, `BytesIO`, is a stream of in-memory bytes.

El `TextIOBase` ABC, otra subclasificación de `IOBase`, trata con los streams cuyos bytes representan texto, y maneja la codificación y decodificación para cadenas de caracteres y de estos mismos. `TextIOWrapper`, que extiende `TextIOBase`, es un interfaz textual almacenado un *stream* sin formato amortiguado (`BufferedIOBase`). Finalmente, `StringIO` es una stream en memoria para texto.

Los nombres de los argumentos no son parte de la especificación, y solo los argumentos de `open()` están destinados a ser utilizados como argumentos de palabras clave.

La siguiente tabla resume los ABC proporcionado por el módulo `io` module:

ABC	Hereda	Métodos de trozos (*Stub*)	Métodos mixin y propiedades
`IOBase`		`fileno`, `seek`, and `truncate`	`close`, `closed`, `__enter__`, `__exit__`, `flush`, `isatty`, `__iter__`, `__next__`, `readable`, `readline`, `readlines`, `seekable`, `tell`, `writable`, and `writelines`
`RawIOBase`	`IOBase`	`readinto` and `write`	Métodos `IOBase` heredados, `read`, and `readall`
`BufferedIOBase`	`IOBase`	`detach`, `read`, `read1`, and `write`	Métodos `IOBase` heredados, `readinto`, and `readinto1`
`TextIOBase`	`IOBase`	`detach`, `read`, `readline`, and `write`	Métodos `IOBase` heredados, `encoding`, `errors`, and `newlines`

Clases base E/S

class io.**IOBase**

La clase base abstracta para todas las clases de E/S.

Esta clase provee implementaciones abstractas vacías para muchos métodos que clases que derivadas pueden anular selectivamente; la implementación predeterminada representa un archivo que no se puede leer, grabar

o ser buscado.

Even though *IOBase* does not declare `read()` or `write()` because their signatures will vary, implementations and clients should consider those methods part of the interface. Also, implementations may raise a *ValueError* (or *UnsupportedOperation*) when operations they do not support are called.

El tipo básico usado para leer datos binarios o grabar un archivo es *bytes*. Otros *bytes-like objects* son aceptados como argumentos para métodos también. Clases de tipo E/S funcionan usando datos de tipo *str*.

Tenga en cuenta que llamando cualquier método (incluso indagaciones) en un *stream* cerrada es indefinido. En este caso implementaciones podrían lanzar un error *ValueError*.

IOBase (y sus subclasificaciones) apoyan el protocolo iterador, significando que un objeto de clase *IOBase* puede ser iterado sobre el rendimiento de las líneas en un *stream* de datos. Líneas son definidas un poco diferente dependiendo si el *stream* es de tipo binario (produciendo *bytes*), o un *stream* de texto (produciendo cadenas de caracteres). Ver *readline()* abajo.

IOBase es también un gestor de contexto y por ende apoya la declaración `with`. En este ejemplo, *file* es cerrado después de que la declaración `with` termina–incluso si alguna excepción ocurre:

```
with open('spam.txt', 'w') as file:
    file.write('Spam and eggs!')
```

IOBase provee los siguientes atributos y métodos:

close()

Cierra el *stream*. Este método no tiene efecto si el archivo ya está cerrado. Cuándo está cerrado, cualquier operación que se le haga al archivo (ej. leer or grabar) lanzará el error *ValueError*.

Como conveniencia, se permite llamar este método más que una vez. Sin embargo, solamente el primer llamado tenderá efecto.

closed

`True` si está cerrada el *stream*.

fileno()

Retorna el descriptor de archivo subyacente (un número de tipo entero) de el *stream* si existe. Un *OSError* se lanza si el objeto IO no tiene un archivo descriptor.

flush()

Vacía los buffers de grabación del *stream* si corresponde. Esto no hace nada para *streams* que son solamente de lectura o *streams* sin bloqueo.

isatty()

Retorna `True` si el *stream* es interactiva (ej., si está conectado a un terminal o dispositivo tty).

readable()

Return `True` if the stream can be read from. If `False`, `read()` will raise *OSError*.

readline(*size=-1*, */*)

Lee y retorna una línea del *stream*. Si *size* (tamaño) es especificado, se capturará un máximo de ése mismo tamaño especificado en *bytes*.

El terminador de la línea siempre es `b'\n'` para archivos de tipo binario; para archivos de tipo texto el argumento *newline* para la función *open()* pueden ser usados para seleccionar las líneas terminadoras reconocidas.

readlines(*hint=-1*, */*)

Lee y retorna una lista de líneas del *stream*. *hint* puede ser especificado para controlar el número de líneas que se lee: no se leerán más líneas si el tamaño total (en *bytes* / caracteres) de todas las líneas excede *hint*.

Los valores *hint* de `0` o menos, así como `None`, se tratan como sin pista.

Note that it's already possible to iterate on file objects using `for line in file: ...` without calling `file.readlines()`.

seek(*offset*, *whence=os.SEEK_SET*, /)

Change the stream position to the given byte *offset*, interpreted relative to the position indicated by *whence*, and return the new absolute position. Values for *whence* are:

- *os.SEEK_SET* or 0 – start of the stream (the default); *offset* should be zero or positive
- *os.SEEK_CUR* or 1 – current stream position; *offset* may be negative
- *os.SEEK_END* or 2 – end of the stream; *offset* is usually negative

Added in version 3.1: The SEEK_* constants.

Added in version 3.3: Some operating systems could support additional values, like *os.SEEK_HOLE* or *os.SEEK_DATA*. The valid values for a file could depend on it being open in text or binary mode.

seekable()

Retorna True si el *stream* apoya acceso aleatorio. Si retorna False, *seek()*, *tell()* y *truncate()* lanzarán *OSError*.

tell()

Retorna la posición actual del *stream*.

truncate(*size=None*, /)

Cambia el tamaño del *stream* al *size* dado en *bytes* (o la posición actual si no se especifica *size*). La posición actual del *stream* no se cambia. Este cambio de tamaño puede incrementar o reducir el tamaño actual del archivo. En caso de extensión, los contenidos del área del nuevo archivo depende de la plataforma (en la mayoría de los sistemas *bytes* adicionales son llenos de cero). Se retorna el nuevo tamaño del archivo.

Distinto en la versión 3.5: *Windows* llenará los archivos con cero cuando extienda.

writable()

Return True if the stream supports writing. If False, write() and *truncate()* will raise *OSError*.

writelines(*lines*, /)

Escribir una lista de líneas al *stream*. No se agrega separadores de líneas, así que es usual que las líneas tengan separador al final.

__del__()

Prepara para la destrucción de un objeto. *IOBase* proporciona una implementación dada de este método que ejecuta las instancias del método *close()*.

class io.**RawIOBase**

Base class for raw binary streams. It inherits from *IOBase*.

Los flujos binarios sin procesar generalmente brindan acceso de bajo nivel a un dispositivo OS subyacente o API, y no intentan encapsularlos en primitivas de alto nivel (esta funcionalidad se realiza en un nivel superior en flujos binarios almacenados en búfer y flujos de texto, que se describen más adelante en esta página).

RawIOBase proporciona estos métodos además de los de *IOBase*:

read(*size=-1*, /)

Lee hasta el *size* de los *bytes* del objeto y los retorna. Como conveniencia si no se especifica *size* o es -1, se retornan todos los *bytes* hasta que se retorne el fin del archivo. Sino, se hace solo un llamado al sistema. Se pueden retornar menos de *size bytes* si la llamada del sistema operativo retorna menos de *size bytes*.

Si se retorna 0 *bytes* y el *size* no era 0, esto indica que es el fin del archivo. Si el objeto está en modo sin bloqueo y no hay *bytes* disponibles, se retorna None.

La implementación dada difiera al método *readall()* y *readinto()*.

readall()

Lee y retorna todos los *bytes* del *stream* hasta llegar al fin del archivo, usando, si es necesario, varias llamadas al *stream*.

readinto(*b*, /)

Lee *bytes* en objeto pre-asignado y grabable *bytes-like object* *b*, y retorna el número de *bytes* leído. Por ejemplo, *b* puede ser una clase de tipo `bytearray`. Si el objeto está en modo sin bloquear y no hay *bytes* disponibles, se retorna `None`.

write(*b*, /)

Escribe *bytes-like object* dado, *b*, al *stream* subyacente y retorna la cantidad de *bytes* grabadas. Esto puede ser menos que la longitud de *b* en *bytes*, dependiendo de la especificaciones del *stream* subyacente, especialmente si no está en modo no-bloqueo. `None` se retorna si el *stream* sin formato está configurado para no bloquear y ningún *byte* puede ser rápidamente grabada. El llamador puede deshacer o mutar *b* después que retorne este método, así que la implementación solo debería acceder *b* durante la ejecución al método.

class io.**BufferedIOBase**

Base class for binary streams that support some kind of buffering. It inherits from `IOBase`.

The main difference with `RawIOBase` is that methods `read()`, `readinto()` and `write()` will try (respectively) to read as much input as requested or to emit all provided data.

In addition, if the underlying raw stream is in non-blocking mode, when the system returns would block `write()` will raise `BlockingIOError` with `BlockingIOError.characters_written` and `read()` will return data read so far or `None` if no data is available.

Además, el método `read()` no tiene una implementación dada que difiere al método `readinto()`.

Una implementación típica de `BufferedIOBase` no debería heredar una implementación de `RawIOBase`, es más, debería envolver como uno, así como hacen las clases `BufferedWriter` y `BufferedReader`.

`BufferedIOBase` proporciona o anula estos atributos y métodos de datos además de los de `IOBase`:

raw

El *stream* sin formato subyacente (una instancia `RawIOBase`) que `BufferedIOBase` maneja. Esto no es parte de la API `BufferedIOBase` y posiblemente no exista en algunas implementaciones.

detach()

Separa el *stream* subyacente del búfer y lo retorna.

Luego que el *stream* sin formato ha sido separado, el búfer está en un estado inutilizable.

Algunos búfer, como `BytesIO`, no tienen el concepto de un *stream* sin formato singular para retornar de este método. Lanza un `UnsupportedOperation`.

Added in version 3.1.

read(*size=-1*, /)

Read and return up to *size* bytes. If the argument is omitted, `None`, or negative read as much as possible.

Fewer bytes may be returned than requested. An empty `bytes` object is returned if the stream is already at EOF. More than one read may be made and calls may be retried if specific errors are encountered, see `os.read()` and **PEP 475** for more details. Less than size bytes being returned does not imply that EOF is imminent.

When reading as much as possible the default implementation will use `raw.readall` if available (which should implement `RawIOBase.readall()`), otherwise will read in a loop until read returns `None`, an empty `bytes`, or a non-retryable error. For most streams this is to EOF, but for non-blocking streams more data may become available.

> **Nota**
>
> When the underlying raw stream is non-blocking, implementations may either raise `BlockingIOError` or return `None` if no data is available. `io` implementations return `None`.

read1(*size=-1*, /)

Read and return up to *size* bytes, calling `readinto()` which may retry if `EINTR` is encountered per **PEP 475**. If *size* is `-1` or not provided, the implementation will choose an arbitrary value for *size*.

> **Nota**
>
> When the underlying raw stream is non-blocking, implementations may either raise `BlockingIOError` or return `None` if no data is available. `io` implementations return `None`.

readinto(*b*, /)

Lee *bytes* a un objeto predeterminado y grabable *bytes-like object* *b* y retorna el número de *bytes* leídos. Por ejemplo, *b* puede ser un `bytearray`.

Como `read()`, varias lecturas pueden ser otorgadas al *stream* sin formato subyacente al menos que esto último sea interactivo.

Un `BlockingIOError` se lanza si el *stream* subyacente está en modo no bloqueo y no tiene datos al momento.

readinto1(*b*, /)

Leer *bytes* a un objeto predeterminado y grabable *bytes-like object* *b* usando por lo menos una llamada al método `read()` (o `readinto()`) del *stream* subyacente. Retorna la cantidad de *bytes* leídas.

Un `BlockingIOError` se lanza si el *stream* subyacente está en modo no bloqueo y no tiene datos al momento.

Added in version 3.5.

write(*b*, /)

Escribe el *bytes-like object* dado, *b*, y retorna el número de bytes grabados (siempre el equivalente en longitud de *b* en bytes, ya que si falla la grabación se lanza un `OSError`). Dependiendo en la implementación actual estos bytes pueden ser grabados rápidamente al *stream* subyacente o mantenido en un búfer por razones de rendimiento y latencia.

Cuando estás en modo no bloqueo, se lanza un `BlockingIOError` si los datos tenían que ser grabadas al *stream* sin formato pero no pudo aceptar todos los datos sin bloquear.

El llamador puede otorgar o mutar *b* después que este método retorne algo, entonces la implementación debería acceder solamente a *b* durante la llamada al método.

Archivo sin formato E/S

class io.**FileIO**(*name*, *mode='r'*, *closefd=True*, *opener=None*)

A raw binary stream representing an OS-level file containing bytes data. It inherits from `RawIOBase`.

El *name* puede ser una de dos cosas:

- una cadena de caracteres u objeto de tipo `bytes` representando la ruta del archivo en la que fue abierto. En este caso *closefd* es `True` (el valor dado) de otra manera un error será dada.
- un *integer* representando el número de descriptores de archivos de nivel OS que resultan dando acceso a través del objeto `FileIO`. Cuando el objeto *FileIO* está cerrado este fd cerrará también a no ser que *closefd* esté configurado a `False`.

El *mode* puede ser `'r'`, `'w'`, `'x'` o `'a'` para lectura (el valor dado), grabación, creación exclusiva o anexando. Si no existe el archivo se creará cuando se abra para grabar o anexar; se truncará cuando se abra para grabar. Se lanzará un error `FileExistsError` si ya existe cuando se abra para crear. Abriendo un archivo para crear implica grabar entonces este modo se comporta similarmente a `'w'`. Agrega un `'+'` al modo para permitir lectura y grabación simultáneas.

The `read()` (when called with a positive argument), `readinto()` and `write()` methods on this class will only make one system call.

Un abridor personalizado puede ser usado pasando un llamador como *opener*. El descriptor de archivo subyacente es obtenido llamando *opener* con (*name*, *flags*). *opener* debe retornar un descriptor de archivo abierto (pasando `os.open` como *opener* resulta con funcionamiento similar a pasando `None`).

El archivo recién creado es *non-inheritable*.

Ver la función incorporada `open()` para ejemplos usando el parámetro *opener*.

Distinto en la versión 3.3: El parámetro *opener* fue agregado. El modo `'x'` fue agregado.

Distinto en la versión 3.4: El archivo ahora no es heredable.

`FileIO` proporciona estos atributos de datos además de los de `RawIOBase` y `IOBase`:

mode

El modo dado en el constructor.

name

El nombre del archivo. Este es el descriptor del archivo cuando no se proporciona ningún nombre en el constructor.

Streams almacenados (búfer)

Streams E/S almacenadas (búfer) proveen una interfaz de más alto nivel a un dispositivo E/S que a un E/S sin formato.

class io.**BytesIO**(*initial_bytes=b''*)

A binary stream using an in-memory bytes buffer. It inherits from `BufferedIOBase`. The buffer is discarded when the `close()` method is called.

El argumento opcional *initial_bytes* es un *bytes-like object* que contiene datos iniciales.

`BytesIO` provee o anula estos métodos además de los de `BufferedIOBase` y `IOBase`:

getbuffer()

Retorna una vista legible y grabable acerca de los contenidos del búfer sin copiarlos. Además mutando la vista actualizará de forma transparente los contenidos del búfer:

```
>>> b = io.BytesIO(b"abcdef")
>>> view = b.getbuffer()
>>> view[2:4] = b"56"
>>> b.getvalue()
b'ab56ef'
```

> **Nota**
>
> Mientras exista la vista el objeto `BytesIO` no se le puede cambiar el tamaño o cerrado.

Added in version 3.2.

getvalue()

Retorna `bytes` que contiene los contenidos enteros del búfer.

read1(*size=-1*, */*)

En la clase `BytesIO` esto es lo mismo que `read()`.

Distinto en la versión 3.7: Ahora es opcional el argumento *size*.

readinto1(*b*, */*)

En la clase `BytesIO` esto es lo mismo que `readinto()`.

Added in version 3.5.

class io.**BufferedReader**(*raw*, *buffer_size=DEFAULT_BUFFER_SIZE*)

A buffered binary stream providing higher-level access to a readable, non seekable *RawIOBase* raw binary stream. It inherits from *BufferedIOBase*.

Al leer datos de este objeto, es posible que se solicite una mayor cantidad de datos del flujo sin procesar subyacente y se mantenga en un búfer interno. Los datos almacenados en búfer se pueden retornar directamente en lecturas posteriores.

El constructor crea un *BufferedReader* para el *stream* legible sin formato *raw* y *buffer_size*. Si se omite *buffer_size* se usa *DEFAULT_BUFFER_SIZE*.

BufferedReader provee o anula los métodos en adición a los de *BufferedIOBase* y *IOBase*:

peek(*size=0*, */*)

Return bytes from the stream without advancing the position. The number of bytes returned may be less or more than requested. If the underlying raw stream is non-blocking and the operation would block, returns empty bytes.

read(*size=-1*, */*)

In *BufferedReader* this is the same as *io.BufferedIOBase.read()*

read1(*size=-1*, */*)

In *BufferedReader* this is the same as *io.BufferedIOBase.read1()*

Distinto en la versión 3.7: Ahora es opcional el argumento *size*.

class io.**BufferedWriter**(*raw*, *buffer_size=DEFAULT_BUFFER_SIZE*)

A buffered binary stream providing higher-level access to a writeable, non seekable *RawIOBase* raw binary stream. It inherits from *BufferedIOBase*.

Al escribir en este objeto, los datos normalmente se colocan en un búfer interno. El búfer se escribirá en el objeto *RawIOBase* subyacente en varias condiciones, que incluyen:

- cuando el búfer se vuelve demasiado pequeño para todos los datos pendientes;
- when *flush()* is called;
- when a *seek()* is requested (for *BufferedRandom* objects);
- cuando el objeto *BufferedWriter* is cerrado o anulado.

El constructor crea un *BufferedWriter* para el *stream* grabable *raw*. Si no es dado el *buffer_size*, recurre el valor *DEFAULT_BUFFER_SIZE*.

BufferedWriter provee o anula estos métodos además de los de *BufferedIOBase* y *IOBase*:

flush()

Forzar bytes retenidos en el búfer al *stream* sin formato. Un *BlockingIOError* debería ser lanzado si el *stream* sin formato bloquea.

write(*b*, */*)

Write the *bytes-like object*, *b*, and return the number of bytes written. When in non-blocking mode, a *BlockingIOError* with *BlockingIOError.characters_written* set is raised if the buffer needs to be written out but the raw stream blocks.

class io.**BufferedRandom**(*raw*, *buffer_size=DEFAULT_BUFFER_SIZE*)

A buffered binary stream providing higher-level access to a seekable *RawIOBase* raw binary stream. It inherits from *BufferedReader* and *BufferedWriter*.

El constructor crea un lector y una grabación para un *stream* sin formato buscable, dado en el primer argumento. Si se omite el *buffer_size* este recae sobre el valor predeterminado *DEFAULT_BUFFER_SIZE*.

BufferedRandom is capable of anything *BufferedReader* or *BufferedWriter* can do. In addition, *seek()* and *tell()* are guaranteed to be implemented.

class io.**BufferedRWPair**(*reader*, *writer*, *buffer_size=DEFAULT_BUFFER_SIZE*, /)

A buffered binary stream providing higher-level access to two non seekable *RawIOBase* raw binary streams—one readable, the other writeable. It inherits from *BufferedIOBase*.

reader y *writer* son objetos *RawIOBase* que son respectivamente legibles y escribibles. Si se omite *buffer_size* este se recae sobre el valor predeterminado *DEFAULT_BUFFER_SIZE*.

BufferedRWPair implementa todos los métodos de *BufferedIOBase* excepto por *detach()*, que lanza un *UnsupportedOperation*.

> **Advertencia**
>
> *BufferedRWPair* no intenta sincronizar accesos al *stream* sin formato subyacente. No debes pasar el mismo objeto como legible y escribible; usa *BufferedRandom* en su lugar.

E/S Texto

class io.**TextIOBase**

Base class for text streams. This class provides a character and line based interface to stream I/O. It inherits from *IOBase*.

TextIOBase provee o anula estos atributos y métodos de datos además de los de *IOBase*:

encoding

El nombre de la codificación utilizada para decodificar los *bytes* del *stream* a cadenas de caracteres y para codificar cadenas de caracteres en bytes.

errors

La configuración de error del decodificador o codificador.

newlines

Una cadena de caracteres, una tupla de cadena de caracteres, o `None`, indicando las nuevas líneas traducidas hasta ese momento. Dependiendo de la implementación y los indicadores iniciales del constructor, esto puede no estar disponible.

buffer

The underlying binary buffer (a *BufferedIOBase* or *RawIOBase* instance) that *TextIOBase* deals with. This is not part of the *TextIOBase* API and may not exist in some implementations.

detach()

Separa el búfer binario subyacente de *TextIOBase* y lo retorna.

Una vez que se ha separado el búfer subyacente, la *TextIOBase* está en un estado inutilizable.

Algunas implementaciones de *TextIOBase*, como *StringIO*, puede no tener el concepto de un búfer subyacente y llamar a este método se lanzará *UnsupportedOperation*.

Added in version 3.1.

read(*size=-1*, /)

Lee y retorna como máximo *size* caracteres del *stream* como un *str* singular. Si *size* es negativo o `None`, lee hasta llegar al fin del archivo.

readline(*size=-1*, /)

Read until newline or EOF and return a single *str*. If the stream is already at EOF, an empty string is returned.

Si se especifica *size* como máximo *size* de caracteres será leído.

seek(*offset*, *whence=SEEK_SET*, /)

Change the stream position to the given *offset*. Behaviour depends on the *whence* parameter. The default value for *whence* is `SEEK_SET`.

- SEEK_SET or 0: seek from the start of the stream (the default); *offset* must either be a number returned by *TextIOBase.tell()*, or zero. Any other *offset* value produces undefined behaviour.
- SEEK_CUR or 1: «seek» to the current position; *offset* must be zero, which is a no-operation (all other values are unsupported).
- SEEK_END or 2: seek to the end of the stream; *offset* must be zero (all other values are unsupported).

Retorna la nueva posición absoluta como un número opaco.

Added in version 3.1: The SEEK_* constants.

tell()

Retorna la posición actual de la secuencia como un número opaco. El número no suele representar una cantidad de bytes en el almacenamiento binario subyacente.

write(*s*, /)

Escribe la cadena de caracteres *s* al *stream* y retorna el número de caracteres grabadas.

class io.**TextIOWrapper**(*buffer*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*, *line_buffering=False*, *write_through=False*)

A buffered text stream providing higher-level access to a *BufferedIOBase* buffered binary stream. It inherits from *TextIOBase*.

encoding gives the name of the encoding that the stream will be decoded or encoded with. In *UTF-8 Mode*, this defaults to UTF-8. Otherwise, it defaults to *locale.getencoding()*. encoding="locale" can be used to specify the current locale's encoding explicitly. See *Codificación de texto* for more information.

errors es una cadena de caracteres opcional que especifica cómo se manejan los errores codificados y descodificados. Pasa 'strict' para lanzar una excepción *ValueError* si hay un error codificado (el valor predeterminado None tiene el mismo efecto), o pasa 'ignore' para ignorar errores. (Tenga en cuenta que ignorar errores puede llevar a perder datos). 'replace' causa un marcador de reemplazo (como '?') para ser insertado donde haya datos mal formados. 'backslashreplace' reemplaza datos mal formados con una secuencia de escape de tipo barra invertida. Cuando se escribe, 'xmlcharrefreplace' (reemplazar con la referencia apropiada de XML) o 'namereplace' (reemplazar con secuencias de caracteres \N{…}) pueden ser usadas. Cualquier otro nombre de manejador de errores que hayan sido registrados con *codecs.register_error()* también son validas.

newline controla cómo finalizar las terminaciones de líneas. Pueden ser None, '', '\n', '\r', and '\r\n'. Funciona de la siguiente manera:

- Al leer la entrada de la secuencia, si *newline* es None, el modo *universal newlines* está habilitado. Las líneas de la entrada pueden terminar en '\n', '\r' o '\r\n', y se traducen a '\n' antes de retornarse al llamador. Si *newline* es '', el modo de salto de línea universal está habilitado, pero los finales de línea se retornan a la persona que llama sin traducir. Si *newline* tiene alguno de los otros valores legales, las líneas de entrada solo terminan con la cadena dada y la línea final se retorna al llamador sin traducir.
- Al escribir la salida al *stream*, si *newline* es None, cualquier carácter '\n' escrito son traducidos a la línea separador *default* del sistema, *os.linesep*. Si *newline* es '' o '\n', la traducción no ocurre. Si *newline* es de cualquier de los otros valores legales, cualquier carácter '\n' escrito es traducido a la cadena de caracteres dada.

If *line_buffering* is True, *flush()* is implied when a call to write contains a newline character or a carriage return.

If *write_through* is True, calls to *write()* are guaranteed not to be buffered: any data written on the *TextIOWrapper* object is immediately handled to its underlying binary *buffer*.

Distinto en la versión 3.3: Se ha agregado el argumento *write_through*.

Distinto en la versión 3.3: La codificación (*encoding*) por defecto es ahora locale.getpreferredencoding(False) en vez de locale.getpreferredencoding(). No cambie temporalmente la codificación local usando *locale.setlocale()*, use la codificación local actual en vez del preferido del usuario.

Distinto en la versión 3.10: El argumento *encoding* ahora admite el nombre de codificación ficticia "locale".

> **Nota**
>
> When the underlying raw stream is non-blocking, a *BlockingIOError* may be raised if a read operation cannot be completed immediately.

TextIOWrapper proporciona estos atributos y métodos de datos además de los de *TextIOBase* y *IOBase*:

line_buffering

Si el almacenamiento en línea está habilitado.

write_through

Si grabaciones son pasadas inmediatamente al búfer binario subyacente.

Added in version 3.7.

reconfigure(*, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*, *line_buffering=None*, *write_through=None*)

Reconfigura este *stream* textual usando las nuevas configuraciones de *encoding*, *errors*, *newline*, *line_buffering* y *write_through*.

Los parámetros que no son especificados mantienen las configuraciones actuales, excepto por `errors='strict'` cuando *encoding* se especifica pero *errors* no está especificado.

No es posible cambiar la codificación o nueva línea si algunos datos han sido captados por el *stream*. Sin embargo, cambiando la codificación después de grabar es posible.

Este método hace una nivelación implícita del *stream* antes de configurar los nuevos parámetros.

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.11: El método admite la opción `encoding="locale"`.

seek(*cookie*, *whence=os.SEEK_SET*, */*)

Set the stream position. Return the new stream position as an *int*.

Four operations are supported, given by the following argument combinations:

- `seek(0, SEEK_SET)`: Rewind to the start of the stream.
- `seek(cookie, SEEK_SET)`: Restore a previous position; *cookie* **must be** a number returned by *tell()*.
- `seek(0, SEEK_END)`: Fast-forward to the end of the stream.
- `seek(0, SEEK_CUR)`: Leave the current stream position unchanged.

Any other argument combinations are invalid, and may raise exceptions.

> **Ver también**
>
> *os.SEEK_SET*, *os.SEEK_CUR*, and *os.SEEK_END*.

tell()

Return the stream position as an opaque number. The return value of `tell()` can be given as input to *seek()*, to restore a previous stream position.

class io.**StringIO**(*initial_value=''*, *newline='\n'*)

A text stream using an in-memory text buffer. It inherits from *TextIOBase*.

El búfer de texto se descarta cuando se llama al método *close()*.

El valor inicial del búfer se puede establecer proporcionando *initial_value*. Si la traducción de nuevas líneas está habilitada, las nuevas líneas se codificarán como si fueran *write()*. La secuencia se coloca al comienzo del búfer que emula la apertura de un archivo existente en un modo `w+` , preparándolo para una escritura inmediata desde el principio o para una escritura que sobrescribiría el valor inicial. Para emular la apertura de

un archivo en un modo `a+` listo para anexar, use `f.seek(0, io.SEEK_END)` para reponer la secuencia al final del búfer.

El argumento *newline* funciona como el de la clase *TextIOWrapper*, excepto que cuando escribe al flujo de salida, si *newline* es `None`, se escriben líneas nuevas como `\n` en todas las plataformas

StringIO proporciona este método además de los de *TextIOBase* y *IOBase*:

getvalue()

Return a *str* containing the entire contents of the buffer. Newlines are decoded as if by *read()*, although the stream position is not changed.

Ejemplos de uso:

```
import io

output = io.StringIO()
output.write('First line.\n')
print('Second line.', file=output)

# Retrieve file contents -- this will be
# 'First line.\nSecond line.\n'
contents = output.getvalue()

# Close object and discard memory buffer --
# .getvalue() will now raise an exception.
output.close()
```

class io.**IncrementalNewlineDecoder**

A helper codec that decodes newlines for *universal newlines* mode. It inherits from *codecs.IncrementalDecoder*.

16.2.5 Static Typing

The following protocols can be used for annotating function and method arguments for simple stream reading or writing operations. They are decorated with *@typing.runtime_checkable*.

class io.**Reader**[*T*]()

Generic protocol for reading from a file or other input stream. `T` will usually be *str* or *bytes*, but can be any type that is read from the stream.

Added in version 3.14.

read()

read(*size*, */*)

Read data from the input stream and return it. If *size* is specified, it should be an integer, and at most *size* items (bytes/characters) will be read.

For example:

```
def read_it(reader: Reader[str]):
    data = reader.read(11)
    assert isinstance(data, str)
```

class io.**Writer**[*T*]()

Generic protocol for writing to a file or other output stream. `T` will usually be *str* or *bytes*, but can be any type that can be written to the stream.

Added in version 3.14.

write(*data*, /)

Write *data* to the output stream and return the number of items (bytes/characters) written.

For example:

```
def write_binary(writer: Writer[bytes]):
    writer.write(b"Hello world!\n")
```

See *ABCs and Protocols for working with I/O* for other I/O related protocols and classes that can be used for static type checking.

16.2.6 Rendimiento

Esta sección discute el rendimiento de las implementaciones concretas de E/S proporcionadas.

E/S Binaria

Leyendo y grabando solamente grandes porciones de datos incluso cuando el usuario pide para solo un byte, E/S de tipo búfer esconde toda ineficiencia llamando y ejecutando las rutinas E/S del sistema operativo que no ha pasado por el proceso de búfer. La ganancia depende en el OS y el tipo de E/S que se ejecuta. Por ejemplo, en algunos sistemas operativos modernos como Linux, un disco E/S sin búfer puede ser rápido como un E/S búfer. Al final, sin embargo, es que el E/S búfer ofrece rendimiento predecible independientemente de la plataforma y el dispositivo de respaldo. Entonces es siempre preferible user E/S búfer que E/S sin búfer para datos binarios.

E/S Texto

Text I/O over a binary storage (such as a file) is significantly slower than binary I/O over the same storage, because it requires conversions between unicode and binary data using a character codec. This can become noticeable handling huge amounts of text data like large log files. Also, `tell()` and `seek()` are both quite slow due to the reconstruction algorithm used.

`StringIO`, sin embargo, es un contenedor unicode nativo en memoria y exhibirá una velocidad similar a `BytesIO`.

Multihilo

`FileIO` objects are thread-safe to the extent that the operating system calls (such as `read(2)` under Unix) they wrap are thread-safe too.

Objetos binarios búfer (instancias de `BufferedReader`, `BufferedWriter`, `BufferedRandom` y `BufferedRWPair`) protegen sus estructuras internas usando un bloqueo; es seguro, entonces, llamarlos de varios hilos a la vez.

objetos `TextIOWrapper` no son seguros para subprocesos.

Reentrada

Objetos binarios búfer (instancias de `BufferedReader`, `BufferedWriter`, `BufferedRandom` y `BufferedRWPair`) no son reentrante. Mientras llamadas reentrantes no ocurren en situaciones normales pueden surgir haciendo E/S en un manejador `signal`. Si un hilo trata de entrar de nuevo a un objeto búfer que se está accediendo actualmente, se lanza un `RuntimeError`. Tenga en cuenta que esto no prohíbe un hilo diferente entrando un objeto búfer.

The above implicitly extends to text files, since the `open()` function will wrap a buffered object inside a `TextIOWrapper`. This includes standard streams and therefore affects the built-in `print()` function as well.

16.3 `time` — Time access and conversions

Este módulo proporciona varias funciones relacionadas con el tiempo. Para la funcionalidad relacionada, consulte también los módulos `datetime` y `calendar`.

Aunque este módulo siempre está disponible, no todas las funciones están disponibles en todas las plataformas. La mayoría de las funciones definidas en este módulo llaman a funciones C de la biblioteca de la plataforma con el mismo nombre. A veces puede ser útil consultar la documentación de la plataforma, ya que la semántica de estas funciones varía entre plataformas.

Una explicación de algunas terminologías y convenciones está en orden.

- Una *epoch* es el punto en el cual el tiempo empieza, el valor retorno de la función `time.gmtime(0)`. El cual es Enero, 1, 1970, 00:00:00(UTC) en todas las plataformas.
- El término *seconds since the epoch* se refiere al número total de segundos transcurridos desde la época, excluyendo típicamente leap seconds . Los segundos intercalares se excluyen de este total en todas las plataformas compatibles con POSIX.
- The functions in this module may not handle dates and times before the *epoch* or far in the future. The cut-off point in the future is determined by the C library; for 32-bit systems, it is typically in 2038.
- La función *strptime()* puede analizar años de 2 dígitos cuando se le da el código de formato `%y`. Cuando se analizan los años de 2 dígitos, se convierten de acuerdo con los estándares POSIX e ISO C: los valores 69–99 se asignan a 1969–1999, y los valores 0–68 se asignan a 2000–2068.
- UTC is Coordinated Universal Time and superseded Greenwich Mean Time or GMT as the basis of international timekeeping. The acronym UTC is not a mistake but conforms to an earlier, language-agnostic naming scheme for time standards such as UT0, UT1, and UT2.
- El horario de verano es el horario de verano, un ajuste de la zona horaria por (generalmente) una hora durante parte del año. Las reglas DST son mágicas (determinadas por la ley local) y pueden cambiar de un año a otro. La biblioteca C tiene una tabla que contiene las reglas locales (a menudo se lee desde un archivo del sistema para flexibilidad) y es la única fuente de verdadera sabiduría en este sentido.
- La precisión de las diversas funciones en tiempo real puede ser inferior a la sugerida por las unidades en las que se expresa su valor o argumento. P.ej. En la mayoría de los sistemas Unix, el reloj «funciona» solo 50 o 100 veces por segundo.
- On the other hand, the precision of *time()* and *sleep()* is better than their Unix equivalents: times are expressed as floating-point numbers, *time()* returns the most accurate time available (using Unix `gettimeofday()` where available), and *sleep()* will accept a time with a nonzero fraction (Unix `select()` is used to implement this, where available).
- El valor de tiempo retornado por *gmtime()*, *localtime()*, y *strptime()*, y aceptado por *asctime()*, *mktime()* y *strftime()*, es una secuencia de 9 enteros. Los valores de retorno de *gmtime()*, *localtime()*, y *strptime()* también ofrecen nombres de atributos para campos individuales.

  Ver *struct_time* para una descripción de estos objetos.

  Distinto en la versión 3.3: The *struct_time* type was extended to provide the *tm_gmtoff* and *tm_zone* attributes when platform supports corresponding `struct tm` members.

  Distinto en la versión 3.6: The *struct_time* attributes *tm_gmtoff* and *tm_zone* are now available on all platforms.
- Use las siguientes funciones para convertir entre representaciones de tiempo:

Desde	A	Usar
segundos desde la época	*struct_time* en UTC	*gmtime()*
segundos desde la época	*struct_time* en hora local	*localtime()*
struct_time en UTC	segundos desde la época	*calendar.timegm()*
struct_time en hora local	segundos desde la época	*mktime()*

16.3.1 Las Funciones

time.**asctime**([*t*])

Convierta una tupla o *struct_time* que represente una hora retornada por *gmtime()* o *localtime()* en una cadena de la siguiente forma: `'Dom 20 de junio 23:21:05 1993'`. El campo del día tiene dos caracteres de largo y se rellena con espacio si el día es un solo dígito, por ejemplo: `'Miercoles 9 de Julio 04:26:40 1993'`.

Si no se proporciona *t*, se utiliza la hora actual retornada por *localtime()*. La información regional no es utilizada por *asctime()*.

> **Nota**
>
> A diferencia de la función C del mismo nombre, *asctime()* no agrega una nueva línea final.

time.**pthread_getcpuclockid**(*thread_id*)

Retorna el *clk_id* del reloj de tiempo de CPU específico del subproceso para el *thread_id* especificado.

Utilice *threading.get_ident()* o el atributo *ident* de objetos *threading.Thread* para obtener un valor adecuado para * thread_id*.

> **Advertencia**
>
> Pasar un * thread_id * no válido o caducado puede provocar un comportamiento indefinido, como un error de segmentación.

Availability: Unix

See the man page for *pthread_getcpuclockid(3)* for further information.

Added in version 3.7.

time.**clock_getres**(*clk_id*)

Retorna la resolución (precisión) del reloj especificado *clk_id*. Consulte *Constantes de ID de reloj* para obtener una lista de los valores aceptados para *clk_id*.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

time.**clock_gettime**(*clk_id*) → *float*

Retorna la hora del reloj especificado *clk_id*. Consulte *Constantes de ID de reloj* para obtener una lista de los valores aceptados para *clk_id*.

Utilice *clock_gettime_ns()* para evitar la pérdida de precisión que causa el tipo *float*.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

time.**clock_gettime_ns**(*clk_id*) → *int*

Similar a *clock_gettime()* pero retorna el tiempo en nanosegundos.

Availability: Unix.

Added in version 3.7.

time.**clock_settime**(*clk_id*, *time:* float)

Establece la hora del reloj especificado *clk_id*. Actualmente, *CLOCK_REALTIME* es el único valor aceptado para *clk_id*.

Utilice *clock_settime_ns()* para evitar la pérdida de precisión que causa el tipo *float*.

Availability: Unix, not Android, not iOS.

Added in version 3.3.

time.**clock_settime_ns**(*clk_id*, *time:* int)

Similar a `clock_settime()` pero establece el tiempo con nanosegundos.

Availability: Unix, not Android, not iOS.

Added in version 3.7.

time.**ctime**([*secs*])

Convert a time expressed in seconds since the *epoch* to a string of a form: `'Sun Jun 20 23:21:05 1993'` representing local time. The day field is two characters long and is space padded if the day is a single digit, e.g.: `'Wed Jun 9 04:26:40 1993'`.

Si no se proporciona *secs* o `None`, se utiliza la hora actual retornada por `time()`. `ctime(secs)` es equivalente a `asctime(localtime(secs))`. La información de configuración regional no la utiliza `ctime()`.

time.**get_clock_info**(*name*)

Obtenga información sobre el reloj especificado como un objeto de espacio de nombres. Los nombres de reloj admitidos y las funciones correspondientes para leer su valor son:

- `'monotonic'`: `time.monotonic()`
- `'perf_counter'`: `time.perf_counter()`
- `'process_time'`: `time.process_time()`
- `'thread_time'`: `time.thread_time()`
- `'time'`: `time.time()`

El resultado tiene los siguientes atributos:

- *adjustable*: `True` si el reloj se puede cambiar automáticamente (por ejemplo, por un demonio NTP) o manualmente por el administrador del sistema, `False` de lo contrario
- *implementation*: el nombre de la función C subyacente utilizada para obtener el valor del reloj. Consulte *Constantes de ID de reloj* para conocer los posibles valores.
- *monotonic*: `True` si el reloj no puede retroceder, `False` de lo contrario
- *resolution*: La resolución del reloj en segundos (`float`)

Added in version 3.3.

time.**gmtime**([*secs*])

Convert a time expressed in seconds since the *epoch* to a `struct_time` in UTC in which the dst flag is always zero. If *secs* is not provided or `None`, the current time as returned by `time()` is used. Fractions of a second are ignored. See above for a description of the `struct_time` object. See `calendar.timegm()` for the inverse of this function.

time.**localtime**([*secs*])

Como `gmtime()` pero se convierte a la hora local. Si no se proporciona *secs* o `None`, se utiliza la hora actual retornada por `time()`. El indicador *dst* se establece en `1` cuando DST se aplica al tiempo dado.

`localtime()` podría lanzar un `OverflowError`, si los valores de la marca de tiempo están fuera del rango soportado por las funciones `localtime()` o `gmtime()` de la plataforma C, y el `OSError` en las funciones `localtime()` o `gmtime()`. Es común que este esté restringido para los años entre 1970 y 2038.

time.**mktime**(*t*)

This is the inverse function of `localtime()`. Its argument is the `struct_time` or full 9-tuple (since the dst flag is needed; use `-1` as the dst flag if it is unknown) which expresses the time in *local* time, not UTC. It returns a floating-point number, for compatibility with `time()`. If the input value cannot be represented as a valid time, either `OverflowError` or `ValueError` will be raised (which depends on whether the invalid value is caught by Python or the underlying C libraries). The earliest date for which it can generate a time is platform-dependent.

time.**monotonic**() → *float*

Retorna el valor (en segundos fraccionarios) de un reloj monótono, es decir, un reloj que no puede retroceder. El reloj no se ve afectado por las actualizaciones del reloj del sistema. El punto de referencia del valor retornado no está definido, de modo que sólo la diferencia entre los resultados de dos llamadas es válida.

Clock:

- On Windows, call `QueryPerformanceCounter()` and `QueryPerformanceFrequency()`.
- On macOS, call `mach_absolute_time()` and `mach_timebase_info()`.
- On HP-UX, call `gethrtime()`.
- Call `clock_gettime(CLOCK_HIGHRES)` if available.
- Otherwise, call `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)`.

Utilice *monotonic_ns()* para evitar la pérdida de precisión que causa el tipo *float*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: The function is now always available and the clock is now the same for all processes.

Distinto en la versión 3.10: On macOS, the clock is now the same for all processes.

time.**monotonic_ns**() → *int*

Similar a *monotonic()*, pero el tiempo de retorno es en nanosegundos.

Added in version 3.7.

time.**perf_counter**() → *float*

Return the value (in fractional seconds) of a performance counter, i.e. a clock with the highest available resolution to measure a short duration. It does include time elapsed during sleep. The clock is the same for all processes. The reference point of the returned value is undefined, so that only the difference between the results of two calls is valid.

Detalles de implementación de CPython: On CPython, use the same clock as *time.monotonic()* and is a monotonic clock, i.e. a clock that cannot go backwards.

Utilice la función *perf_counter_ns()* para evitar la pérdida de precisión que causa el tipo *float*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.10: On Windows, the clock is now the same for all processes.

Distinto en la versión 3.13: Use the same clock as *time.monotonic()*.

time.**perf_counter_ns**() → *int*

Similar a *perf_counter()*, pero el tiempo de retorno es en nanosegundos.

Added in version 3.7.

time.**process_time**() → *float*

Retorna el valor (en fracciones de segundo) de la suma del sistema y el tiempo de CPU del usuario del proceso actual. No incluye el tiempo transcurrido durante el sleep. Es todo el proceso por definición. El punto de referencia del valor retornado no está definido, de modo que sólo la diferencia entre los resultados de dos llamadas es válida.

Utilice *process_time_ns()* para evitar la pérdida de precisión que causa el tipo *float*.

Added in version 3.3.

time.**process_time_ns**() → *int*

Similar a *process_time()* pero retorna el tiempo en nanosegundos.

Added in version 3.7.

time.**sleep**(*secs*)

Suspend execution of the calling thread for the given number of seconds. The argument may be a floating-point number to indicate a more precise sleep time.

Si el sleep es interrumpido por una señal y ninguna excepción fue lanzada por el gestor de señales, este sleep es reiniciado con un tiempo límite recalculado.

El tiempo de suspensión podría ser mayor al requerido por un monto arbitrario, a raíz de la programación de otra actividad del sistema.

Windows implementation

On Windows, if *secs* is zero, the thread relinquishes the remainder of its time slice to any other thread that is ready to run. If there are no other threads ready to run, the function returns immediately, and the thread continues execution. On Windows 8.1 and newer the implementation uses a high-resolution timer which provides resolution of 100 nanoseconds. If *secs* is zero, `Sleep(0)` is used.

Unix implementation

- Si está disponible, use `clock_nanosleep()` (resolución: 1 nanosegundo);
- O use `nanosleep()` si está disponible (resolución: 1 nanosegundo);
- O use `select()` (resolución: 1 microsegundo).

Nota

To emulate a «no-op», use `pass` instead of `time.sleep(0)`.

To voluntarily relinquish the CPU, specify a real-time *scheduling policy* and use `os.sched_yield()` instead.

Raises an *auditing event* `time.sleep` with argument `secs`.

Distinto en la versión 3.5: La función ahora duerme al menos * segundos * incluso si el sleep es interrumpido por una señal, excepto si el manejador de la señal genera una excepción (ver **PEP 475** para la justificación).

Distinto en la versión 3.11: On Unix, the `clock_nanosleep()` and `nanosleep()` functions are now used if available. On Windows, a waitable timer is now used.

Distinto en la versión 3.13: Raises an auditing event.

time.**strftime**(*format*[, *t*])

Convierta una tupla o `struct_time` que represente un tiempo retornado por `gmtime()` o `localtime()` en una cadena como se especifica mediante el argumento *format*. Si no se proporciona *t*, se utiliza la hora actual retornada por `localtime()`. *format* debe ser una cadena. Se lanza un `ValueError` si algún campo en *t* está fuera del rango permitido.

0 es un argumento legal para cualquier posición en la tupla de tiempo; si normalmente es ilegal, el valor se fuerza a uno correcto.

Las siguientes directivas se pueden incrustar en la cadena *format*. Se muestran sin el ancho de campo opcional y la especificación de precisión, y se reemplazan por los caracteres indicados en el resultado `strftime()`:

Directiva	Significado	Notas
%a	Nombre abreviado del día local de la localidad.	
%A	Nombre completo del día laborable de Localidad.	
%b	Nombre abreviado del mes de la localidad.	
%B	Nombre completo del mes de la localidad.	
%c	Representación apropiada de fecha y hora de la localidad.	
%d	Día del mes como número decimal [01,31].	
%f	**Microseconds as a decimal number** [000000,999999].	(1)
%H	Hora (reloj de 24 horas) como un número decimal [00,23].	
%I	Hora (reloj de 12 horas) como un número decimal [01,12].	
%j	Día del año como número decimal [001,366].	
%m	Mes como un número decimal [01,12].	
%M	Minuto como un número decimal [00,59].	
%p	El equivalente de la configuración regional de AM o PM.	(2)
%S	Segunda como un número decimal [00,61].	(3)
%U	Número de semana del año (domingo como primer día de la semana) como número decimal [00,53]. Todos los días en un nuevo año anterior al primer domingo se consideran en la semana 0.	(4)
%u	Day of the week (Monday is 1; Sunday is 7) as a decimal number [1, 7].	
%w	Día de la semana como un número decimal [0 (domingo), 6].	
%W	Número de semana del año (lunes como primer día de la semana) como número decimal [00,53]. Todos los días en un nuevo año anterior al primer lunes se consideran en la semana 0.	(4)
%x	Representación de fecha apropiada de la localidad.	
%X	Representación del tiempo apropiado de la localidad.	
%y	Año sin siglo como número decimal [00,99].	
%Y	Año con siglo como número decimal.	
%z	Time zone offset indicating a positive or negative time difference from UTC/GMT of the form +HHMM or -HHMM, where H represents decimal hour digits and M represents decimal minu-	

Notas:

(1) The `%f` format directive only applies to *strptime()*, not to *strftime()*. However, see also *datetime.datetime.strptime()* and *datetime.datetime.strftime()* where the `%f` format directive *applies to microseconds*.

(2) Cuando se usa con la función *strptime()*, la directiva `%p` solo afecta el campo de hora de salida si se usa la directiva `%I` para analizar la hora.

(3) El rango realmente es `0` a `61`; el valor `60` es válido en las marcas de tiempo que representan segundos intercalares y el valor `61` es compatible por razones históricas.

(4) Cuando se usa con la función *strptime()*, `%U` y `%W` solo se usan en los cálculos cuando se especifica el día de la semana y el año.

Here is an example, a format for dates compatible with that specified in the **RFC 2822** Internet email standard.[1]

```
>>> from time import gmtime, strftime
>>> strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S +0000", gmtime())
'Thu, 28 Jun 2001 14:17:15 +0000'
```

Es posible que se admitan directivas adicionales en ciertas plataformas, pero solo las que se enumeran aquí tienen un significado estandarizado por ANSI C. Para ver el conjunto completo de códigos de formato admitidos en su plataforma, consulte la documentación de *strftime(3)*.

En algunas plataformas, una especificación de precisión y ancho de campo opcional puede seguir inmediatamente el `'%'` inicial de una directiva en el siguiente orden; Esto tampoco es portátil. El ancho del campo es normalmente 2 excepto `%j` donde es 3.

`time.`**`strptime`**(*string*[, *format*])

Analiza una cadena que representa un tiempo de acuerdo con un formato. El valor de retorno es a *struct_time* como lo retorna *gmtime()* o *localtime()*.

El parámetro *format* utiliza las mismas directivas que las utilizadas por *strftime()*; el valor predeterminado es `"%a %b %d %H:%M:%S %Y"` que coincide con el formato retornado por *ctime()*. Si *string* no se puede analizar de acuerdo con *format*, o si tiene un exceso de datos después del análisis, se lanza un *ValueError*. Los valores predeterminados utilizados para completar los datos faltantes cuando no se pueden inferir valores más precisos son `(1900, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -1)`. Tanto *string* como *format* deben ser strings.

Por ejemplo:

```
>>> import time
>>> time.strptime("30 Nov 00", "%d %b %y")
time.struct_time(tm_year=2000, tm_mon=11, tm_mday=30, tm_hour=0, tm_min=0,
                 tm_sec=0, tm_wday=3, tm_yday=335, tm_isdst=-1)
```

La compatibilidad con la directiva `%Z` se basa en los valores contenidos en `tzname` y en si `daylight` es verdadero. Debido a esto, es específico de la plataforma, excepto para reconocer UTC y GMT que siempre se conocen (y se consideran zonas horarias que no son de horario de verano).

Solo se admiten las directivas especificadas en la documentación. Debido a que `strftime()` se implementa por plataforma, a veces puede ofrecer más directivas que las enumeradas. Pero `strptime()` es independiente de cualquier plataforma y, por lo tanto, no necesariamente admite todas las directivas disponibles que no están documentadas como compatibles.

`class` `time.`**`struct_time`**

El tipo de secuencia de valores de tiempo retornado por *gmtime()*, *localtime()*, y *strptime()*. Es un objeto con una interfaz *named tuple*: se puede acceder a los valores por índice y por nombre de atributo. Los siguientes valores están presentes:

[1] The use of `%Z` is now deprecated, but the `%z` escape that expands to the preferred hour/minute offset is not supported by all ANSI C libraries. Also, a strict reading of the original 1982 **RFC 822** standard calls for a two-digit year (`%y` rather than `%Y`), but practice moved to 4-digit years long before the year 2000. After that, **RFC 822** became obsolete and the 4-digit year has been first recommended by **RFC 1123** and then mandated by **RFC 2822**.

Índice	Atributo	Valores
0	**tm_year**	(por ejemplo, 1993)
1	**tm_mon**	rango [1, 12]
2	**tm_mday**	rango [1, 31]
3	**tm_hour**	rango [0, 23]
4	**tm_min**	rango [0, 59]
5	**tm_sec**	range [0, 61]; see *Note (2)* in `strftime()`
6	**tm_wday**	range [0, 6]; Monday is 0
7	**tm_yday**	rango [1, 366]
8	**tm_isdst**	0, 1 ó -1; ver abajo
N/A	**tm_zone**	abreviatura del nombre de la zona horaria
N/A	**tm_gmtoff**	desplazamiento al este de UTC en segundos

Tenga en cuenta que, a diferencia de la estructura C, el valor del mes es un rango de [1, 12], no [0, 11].

En llamadas a `mktime()`, `tm_isdst` puede establecerse en 1 cuando el horario de verano está vigente y 0 cuando no lo está. Un valor de -1 indica que esto no se conoce y, por lo general, se completará el estado correcto.

Cuando una tupla con una longitud incorrecta se pasa a una función que espera a `struct_time`, o que tiene elementos del tipo incorrecto, se lanza un `TypeError`.

time.**time**() → *float*

Return the time in seconds since the *epoch* as a floating-point number. The handling of leap seconds is platform dependent. On Windows and most Unix systems, the leap seconds are not counted towards the time in seconds since the *epoch*. This is commonly referred to as Unix time.

Note that even though the time is always returned as a floating-point number, not all systems provide time with a better precision than 1 second. While this function normally returns non-decreasing values, it can return a lower value than a previous call if the system clock has been set back between the two calls.

El número retornado por `time()` se puede convertir a un formato de hora más común (es decir, año, mes, día, hora, etc.) en UTC pasándolo a función `gmtime()` o en hora local pasándola a la función `localtime()`. En ambos casos se retorna un objeto `struct_time`, desde el cual se puede acceder a los componentes de la fecha del calendario como atributos.

Clock:

- On Windows, call `GetSystemTimePreciseAsFileTime()`.

- Call `clock_gettime(CLOCK_REALTIME)` if available.
- Otherwise, call `gettimeofday()`.

Utilice *`time_ns()`* para evitar la pérdida de precisión que causa el tipo *`float`*.

Distinto en la versión 3.13: On Windows, calls `GetSystemTimePreciseAsFileTime()` instead of `GetSystemTimeAsFileTime()`.

`time.`**`time_ns`**`()` → *int*

Similar a `time()` pero retorna el tiempo como un número entero de nanosegundos desde la *época*.

Added in version 3.7.

`time.`**`thread_time`**`()` → *float*

Retorna el valor (en fracciones de segundo) de la suma del sistema y el tiempo de CPU del usuario del subproceso actual. No incluye el tiempo transcurrido durante el sleep. Es específico del hilo por definición. El punto de referencia del valor retornado no está definido, de modo que sólo la diferencia entre los resultados de dos llamadas en el mismo hilo es válida.

Utilice *`thread_time_ns()`* para evitar la pérdida de precisión que causa el tipo *`float`*.

Availability: Linux, Unix, Windows.

Sistemas Unix que soporten `CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID`.

Added in version 3.7.

`time.`**`thread_time_ns`**`()` → *int*

Similar a *`thread_time()`* pero retorna el tiempo en nanosegundos.

Added in version 3.7.

`time.`**`tzset`**`()`

Restablezca las reglas de conversión de tiempo utilizadas por las rutinas de la biblioteca. La variable de entorno `TZ` especifica cómo se hace esto. También establecerá las variables `tzname` (de variable de entorno `TZ`), `timezone` (segundos que no son DST al oeste de UTC), `altzone` (segundos DST al oeste de UTC) y `daylight` (a 0 si esta zona horaria no tiene ninguna regla de horario de verano, o a cero si hay un horario pasado, presente o futuro cuando se aplica el horario de verano).

Availability: Unix.

Nota

Aunque en muchos casos, cambiar la variable de entorno `TZ` puede afectar la salida de funciones como *`localtime()`* sin llamar a *`tzset()`*, no se debe confiar en este comportamiento.

La variable de entorno `TZ` no debe contener espacios en blanco.

El formato estándar de la variable de entorno `TZ` es (espacio en blanco agregado para mayor claridad):

```
std offset [dst [offset [,start[/time], end[/time]]]]
```

Donde están los componentes:

`std` y `dst`
: Tres o más caracteres alfanuméricos que dan las abreviaturas de zona horaria. Estos se propagarán en time.tzname

`offset`
: El desplazamiento tiene la forma: `±` `hh[:mm[:ss]]`. Esto indica el valor agregado de la hora local para llegar a UTC. Si está precedido por un "-", la zona horaria está al este del primer meridiano; de lo contrario, es oeste. Si no hay desplazamiento después de dst, se supone que el horario de verano es una hora antes del horario estándar.

start[/time], end[/time]
Indica cuándo cambiar hacia y desde DST. El formato de las fechas de inicio y finalización es uno de los siguientes:

Jn
El día juliano * n * (1 <= * n * <= 365). Los días bisiestos no se cuentan, por lo que en todos los años el 28 de febrero es el día 59 y el 1 de marzo es el día 60.

n
El día juliano basado en cero (0 <= * n * <= 365). Los días bisiestos se cuentan y es posible referirse al 29 de febrero.

Mm.n.d
El día d (0 <= *d* <= 6) de la semana *n* del mes *m* del año (1 <= *n* <= 5, 1 <= *m* <= 12, donde la semana 5 significa «el último *d* día del mes *m*», que puede ocurrir en la cuarta o quinta semana). La semana 1 es la primera semana en la que ocurre el día *d*. El día cero es un domingo.

`time` tiene el mismo formato que `offset`, excepto que no se permite ningún signo inicial ("-" o "+"). El valor predeterminado, si no se da el tiempo, es 02:00:00.

```
>>> os.environ['TZ'] = 'EST+05EDT,M4.1.0,M10.5.0'
>>> time.tzset()
>>> time.strftime('%X %x %Z')
'02:07:36 05/08/03 EDT'
>>> os.environ['TZ'] = 'AEST-10AEDT-11,M10.5.0,M3.5.0'
>>> time.tzset()
>>> time.strftime('%X %x %Z')
'16:08:12 05/08/03 AEST'
```

En muchos sistemas Unix (incluidos *BSD, Linux, Solaris y Darwin), es más conveniente utilizar la base de datos *zoneinfo* (*tzfile(5)*) del sistema para especificar las reglas de zona horaria. Para hacer esto, configure la variable de entorno `TZ` en la ruta del archivo de datos de zona horaria requerida, en relación con la raíz de la base de datos de zona horaria "zoneinfo" de los sistemas, generalmente ubicada en `/usr/share/zoneinfo`. Por ejemplo, `'US/Eastern'`, `'Australia/Melbourne'`, `'Egypt'` o `'Europe/Amsterdam'`.

```
>>> os.environ['TZ'] = 'US/Eastern'
>>> time.tzset()
>>> time.tzname
('EST', 'EDT')
>>> os.environ['TZ'] = 'Egypt'
>>> time.tzset()
>>> time.tzname
('EET', 'EEST')
```

16.3.2 Constantes de ID de reloj

Estas constantes se utilizan como parámetros para *clock_getres()* y *clock_gettime()*.

`time.`**CLOCK_BOOTTIME**
Idéntico a *CLOCK_MONOTONIC*, excepto que también incluye cualquier momento en que el sistema esté suspendido.

Esto permite que las aplicaciones obtengan un reloj monótono con suspensión sin tener que lidiar con las complicaciones de *CLOCK_REALTIME*, que puede tener discontinuidades si se cambia la hora usando `settimeofday()` o similar.

Availability: Linux >= 2.6.39.

Added in version 3.7.

time.**CLOCK_HIGHRES**

El sistema operativo Solaris tiene un temporizador `CLOCK_HIGHRES` que intenta utilizar una fuente de hardware óptima y puede brindar una resolución cercana a los nanosegundos. `CLOCK_HIGHRES` es el reloj de alta resolución no ajustable.

Availability: Solaris.

Added in version 3.3.

time.**CLOCK_MONOTONIC**

Reloj que no se puede configurar y representa el tiempo monótono desde algún punto de partida no especificado.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

time.**CLOCK_MONOTONIC_RAW**

Similar a *CLOCK_MONOTONIC*, pero proporciona acceso a un tiempo sin procesar basado en hardware que no está sujeto a ajustes NTP.

Availability: Linux >= 2.6.28, macOS >= 10.12.

Added in version 3.3.

time.**CLOCK_MONOTONIC_RAW_APPROX**

Similar to *CLOCK_MONOTONIC_RAW*, but reads a value cached by the system at context switch and hence has less accuracy.

Availability: macOS >= 10.12.

Added in version 3.13.

time.**CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID**

Temporizador por proceso de alta resolución desde la CPU.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

time.**CLOCK_PROF**

Temporizador por proceso de alta resolución desde la CPU.

Availability: FreeBSD, NetBSD >= 7, OpenBSD.

Added in version 3.7.

time.**CLOCK_TAI**

International Atomic Time

El sistema debe contar con una tabla de segundos intercalares para que éste dé la respuesta correcta. Software PTP o NTP puede mantener una tabla de segundos intercalares.

Availability: Linux.

Added in version 3.9.

time.**CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID**

Reloj de tiempo de CPU específico de subproceso.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

time.**CLOCK_UPTIME**

Tiempo cuyo valor absoluto es el tiempo que el sistema ha estado funcionando y no suspendido, proporcionando una medición precisa del tiempo de actividad, tanto absoluta como de intervalo.

Availability: FreeBSD, OpenBSD >= 5.5.

Added in version 3.7.

time.**CLOCK_UPTIME_RAW**

Reloj que se incrementa monótonamente, rastreando el tiempo desde un punto arbitrario, no afectado por los ajustes de frecuencia o tiempo y no incrementado mientras el sistema está dormido.

Availability: macOS >= 10.12.

Added in version 3.8.

time.**CLOCK_UPTIME_RAW_APPROX**

Like *CLOCK_UPTIME_RAW*, but the value is cached by the system at context switches and therefore has less accuracy.

Availability: macOS >= 10.12.

Added in version 3.13.

La siguiente constante es el único parámetro que se puede enviar a *clock_settime()*.

time.**CLOCK_REALTIME**

Real-time clock. Setting this clock requires appropriate privileges. The clock is the same for all processes.

Availability: Unix.

Added in version 3.3.

16.3.3 Constantes de zona horaria

time.**altzone**

El desplazamiento de la zona horaria de horario de verano local, en segundos al oeste de UTC, si se define uno. Esto es negativo si la zona horaria local del horario de verano está al este de UTC (como en Europa occidental, incluido el Reino Unido). Solo use esto si la `daylight` no es cero. Vea la nota abajo.

time.**daylight**

No es cero si se define una zona horaria DST. Vea la nota abajo.

time.**timezone**

El desplazamiento de la zona horaria local (no DST), en segundos al oeste de UTC (negativo en la mayoría de Europa occidental, positivo en los EE. UU., Cero en el Reino Unido). Vea la nota abajo.

time.**tzname**

Una tupla de dos cadenas: la primera es el nombre de la zona horaria local no DST, la segunda es el nombre de la zona horaria local DST. Si no se define la zona horaria DST, la segunda cadena no debe usarse. Vea la nota abajo.

Nota

For the above Timezone constants (*altzone*, *daylight*, *timezone*, and *tzname*), the value is determined by the timezone rules in effect at module load time or the last time *tzset()* is called and may be incorrect for times in the past. It is recommended to use the *tm_gmtoff* and *tm_zone* results from *localtime()* to obtain timezone information.

Ver también

Modulo *datetime*
Más interfaz orientada a objetos para fechas y horas.

Modulo *locale*
Servicios de internacionalización. La configuración regional afecta la interpretación de muchos especificadores de formato en *strftime()* y *strptime()*.

Modulo *calendar*
: Funciones generales relacionadas con el calendario. *timegm()* es el inverso de *gmtime()* de este módulo.

Notas al pie

16.4 `logging` — Logging facility for Python

Source code: Lib/logging/__init__.py

Important

Esta página contiene la información de referencia de la API. Para información sobre tutorial y discusión de temas más avanzados, ver

- Tutorial básico
- Tutorial avanzado
- Libro de recetas de Logging

Este módulo define funciones y clases que implementan un sistema flexible de logging de eventos para aplicaciones y bibliotecas.

El beneficio clave de tener la API de logging proporcionada por un módulo de la biblioteca estándar es que todos los módulos de Python pueden participar en el logging, por lo que el registro de su aplicación puede incluir sus propios mensajes integrados con mensajes de módulos de terceros.

Here's a simple example of idiomatic usage:

```
# myapp.py
import logging
import mylib
logger = logging.getLogger(__name__)

def main():
    logging.basicConfig(filename='myapp.log', level=logging.INFO)
    logger.info('Started')
    mylib.do_something()
    logger.info('Finished')

if __name__ == '__main__':
    main()
```

```
# mylib.py
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)

def do_something():
    logger.info('Doing something')
```

If you run *myapp.py*, you should see this in *myapp.log*:

```
INFO:__main__:Started
INFO:mylib:Doing something
INFO:__main__:Finished
```

The key feature of this idiomatic usage is that the majority of code is simply creating a module level logger with `getLogger(__name__)`, and using that logger to do any needed logging. This is concise, while allowing downstream code fine-grained control if needed. Logged messages to the module-level logger get forwarded to handlers of loggers in higher-level modules, all the way up to the highest-level logger known as the root logger; this approach is known as hierarchical logging.

For logging to be useful, it needs to be configured: setting the levels and destinations for each logger, potentially changing how specific modules log, often based on command-line arguments or application configuration. In most cases, like the one above, only the root logger needs to be so configured, since all the lower level loggers at module level eventually forward their messages to its handlers. *basicConfig()* provides a quick way to configure the root logger that handles many use cases.

El módulo proporciona mucha funcionalidad y flexibilidad. Si no está familiarizado con logging, la mejor manera de familiarizarse con él es ver los tutoriales (**vea los enlaces arriba a la derecha**).

The basic classes defined by the module, together with their attributes and methods, are listed in the sections below.

- Los loggers exponen la interfaz que el código de la aplicación usa directamente.
- Los gestores envían los registros (creados por los loggers) al destino apropiado.
- Los filtros proporcionan una facilidad de ajuste preciso para determinar que registros generar.
- Los formateadores especifican el diseño de los registros en el resultado final.

16.4.1 Objetos logger

Los loggers tienen los siguientes atributos y métodos. Tenga en cuenta que los loggers *NUNCA* deben ser instanciados directamente, siempre a través de la función de nivel de módulo `logging.getLogger(name)`. Múltiples llamadas a *getLogger()* con el mismo nombre siempre retornarán una referencia al mismo objeto Logger.

The `name` is potentially a period-separated hierarchical value, like `foo.bar.baz` (though it could also be just plain `foo`, for example). Loggers that are further down in the hierarchical list are children of loggers higher up in the list. For example, given a logger with a name of `foo`, loggers with names of `foo.bar`, `foo.bar.baz`, and `foo.bam` are all descendants of `foo`. In addition, all loggers are descendants of the root logger. The logger name hierarchy is analogous to the Python package hierarchy, and identical to it if you organise your loggers on a per-module basis using the recommended construction `logging.getLogger(__name__)`. That's because in a module, `__name__` is the module's name in the Python package namespace.

class logging.**Logger**

name

This is the logger's name, and is the value that was passed to *getLogger()* to obtain the logger.

> **Nota**
>
> This attribute should be treated as read-only.

level

The threshold of this logger, as set by the *setLevel()* method.

> **Nota**
>
> Do not set this attribute directly - always use *setLevel()*, which has checks for the level passed to it.

parent

The parent logger of this logger. It may change based on later instantiation of loggers which are higher up in the namespace hierarchy.

> **Nota**
>
> This value should be treated as read-only.

propagate

Si este atributo se evalúa como verdadero, los eventos registrados en este logger se pasarán a los gestores de los loggers de nivel superior (ancestro), además de los gestores asociados a este logger. Los mensajes se pasan directamente a los gestores de los loggers ancestrales; no se consideran ni el nivel ni los filtros de los loggers ancestrales en cuestión.

Si esto se evalúa como falso, los mensajes de registro no se pasan a los gestores de los logger ancestrales.

Explicándolo con un ejemplo: Si el atributo propagado del logger llamado `A.B.C` se evalúa a true, cualquier evento registrado en `A.B.C` a través de una llamada a un método como `logging.getLogger('A.B.C').error(...)` será [sujeto a pasar el nivel de ese logger y la configuración del filtro] pasado a su vez a cualquier manejador adjunto a los loggers llamados `A.B`, `A` y al logger raíz, después de ser pasado primero a cualquier manejador adjunto a `A.B.C`. Si cualquier logger en la cadena `A.B.C`, `A.B`, `A` tiene su atributo `propagate` a false, entonces ese es el último logger a cuyos manejadores se les ofrece el evento a manejar, y la propagación se detiene en ese punto.

El constructor establece este atributo en `True`.

> **Nota**
>
> Si adjunta un gestor a un logger *y* uno o más de sus ancestros, puede emitir el mismo registro varias veces. En general, no debería necesitar adjuntar un gestor a más de un logger; si solo lo adjunta al logger apropiado que está más arriba en la jerarquía del logger, verá todos los eventos registrados por todos los logger descendientes, siempre que la configuración de propagación sea `True`. Un escenario común es adjuntar gestores solo al logger raíz y dejar que la propagación se encargue del resto.

handlers

The list of handlers directly attached to this logger instance.

> **Nota**
>
> This attribute should be treated as read-only; it is normally changed via the *addHandler()* and *removeHandler()* methods, which use locks to ensure thread-safe operation.

disabled

This attribute disables handling of any events. It is set to `False` in the initializer, and only changed by logging configuration code.

> **Nota**
>
> This attribute should be treated as read-only.

setLevel(*level*)

Establece el umbral para este logger en *level*. Los mensajes de logging que son menos severos que *level* serán ignorados; los mensajes de logging que tengan un nivel de severidad *level* o superior serán emitidos por cualquier gestor o gestores que atiendan este logger, a menos que el nivel de un gestor haya sido configurado en un nivel de severidad más alto que *level*.

Cuando se crea un logger, el nivel se establece en *NOTSET* (que hace que todos los mensajes se procesen cuando el logger es el logger raíz, o la delegación al padre cuando el logger no es un logger raíz). Tenga en cuenta que el logger raíz se crea con el nivel *WARNING*.

El término "delegación al padre" significa que si un logger tiene un nivel de NOTSET, su cadena de logger ancestrales se atraviesa hasta que se encuentra un ancestro con un nivel diferente a NOTSET o se alcanza la raíz.

Si se encuentra un antepasado con un nivel distinto de NOTSET, entonces el nivel de ese antepasado se trata como el nivel efectivo del logger donde comenzó la búsqueda de antepasados, y se utiliza para determinar cómo se maneja un evento de registro.

Si se alcanza la raíz y tiene un nivel de NOTSET, se procesarán todos los mensajes. De lo contrario, el nivel de la raíz se utilizará como el nivel efectivo.

Ver *Niveles de logging* para obtener una lista de niveles.

Distinto en la versión 3.2: El parámetro *level* ahora acepta una representación de cadena del nivel como "INFO" como alternativa a las constantes de enteros como `INFO`. Sin embargo, tenga en cuenta que los niveles se almacenan internamente como e.j. `getEffectiveLevel()` y `isEnabledFor()` retornará/esperará que se pasen enteros.

isEnabledFor(*level*)

Indica si este logger procesará un mensaje de gravedad *level*. Este método verifica primero el nivel de nivel de módulo establecido por `logging.disable(level)` y luego el nivel efectivo del logger según lo determinado por `getEffectiveLevel()`.

getEffectiveLevel()

Indica el nivel efectivo para este logger. Si se ha establecido un valor distinto de `NOTSET` utilizando `setLevel()`, se retorna. De lo contrario, la jerarquía se atraviesa hacia la raíz hasta que se encuentre un valor que no sea `NOTSET` y se retorna ese valor. El valor retornado es un entero, típicamente uno de `logging.DEBUG`, `logging.INFO` etc.

getChild(*suffix*)

Retorna un logger que es descendiente de este logger, según lo determinado por el sufijo. Por lo tanto, `logging.getLogger('abc').getChild('def.ghi')` retornaría el mismo logger que retornaría `logging.getLogger('abc.def.ghi')`. Este es un método convenientemente útil cuando el logger principal se nombra usando e.j. `__name__` en lugar de una cadena literal.

Added in version 3.2.

getChildren()

Retorna un conjunto de loggers que son hijos inmediatos de este logger. Así, por ejemplo, `logging.getLogger().getChildren()` podría retornar un conjunto que contenga loggers llamados `foo` y `bar`, pero un logger llamado `foo.bar` no estaría incluido en el conjunto. Del mismo modo, `logging.getLogger('foo').getChildren()` podría retornar un conjunto que incluyera un logger llamado `foo.bar`, pero no incluiría uno llamado `foo.bar.baz`.

Added in version 3.12.

debug(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Registra un mensaje con el nivel `DEBUG` en este logger. El *msg* es la cadena de formato del mensaje, y los *args* son los argumentos que se fusionan en *msg* utilizando el operador de formato de cadena. (Tenga en cuenta que esto significa que puede usar palabras clave en la cadena de formato, junto con un solo argumento de diccionario). No se realiza ninguna operación de formateo mediante % en *msg* cuando no se proporcionan *args*.

Hay cuatro argumentos de palabras clave *kwargs* que se inspeccionan: *exc_info*, *stack_info*, *stacklevel* y *extra*.

Si *exc_info* no se evalúa como falso, hace que se agregue información de excepción al mensaje de registro. Si se proporciona una tupla de excepción (en el formato retornado por `sys.exc_info()`) o se proporciona una instancia de excepción, se utiliza; de lo contrario, se llama a `sys.exc_info()` para obtener la información de excepción.

El segundo argumento opcional con la palabra clave *stack_info*, que por defecto es `False`. Si es verdadero, la información de la pila agregara el mensaje de registro, incluida la actual llamada del registro. Tenga en cuenta que esta no es la misma información de la pila que se muestra al especificar *exc_info*: la primera

son los cuadros de la pila desde la parte inferior de la pila hasta la llamada de registro en el hilo actual, mientras que la segunda es la información sobre los cuadros de la pila que se han desenrollado, siguiendo una excepción, mientras busca gestores de excepción.

Puede especificar *stack_info* independientemente de *exc_info*, por ejemplo solo para mostrar cómo llegaste a cierto punto en tu código, incluso cuando no se lanzaron excepciones. Los marcos de la pila se imprimen siguiendo una línea de encabezado que dice:

```
Stack (most recent call last):
```

Esto imita el `Traceback (most recent call last):` que se usa cuando se muestran marcos de excepción.

El tercer argumento opcional con la palabra clave *stacklevel*, que por defecto es `1`. Si es mayor que 1, se omite el número correspondiente de cuadros de pila al calcular el número de línea y el nombre de la función establecidos en `LogRecord` creado para el evento de registro. Esto se puede utilizar en el registro de ayudantes para que el nombre de la función, el nombre de archivo y el número de línea registrados no sean la información para la función/método auxiliar, sino más bien su llamador. El nombre de este parámetro refleja el equivalente en el modulo `warnings`.

The fourth keyword argument is *extra* which can be used to pass a dictionary which is used to populate the `__dict__` of the `LogRecord` created for the logging event with user-defined attributes. These custom attributes can then be used as you like. For example, they could be incorporated into logged messages. For example:

```
FORMAT = '%(asctime)s %(clientip)-15s %(user)-8s %(message)s'
logging.basicConfig(format=FORMAT)
d = {'clientip': '192.168.0.1', 'user': 'fbloggs'}
logger = logging.getLogger('tcpserver')
logger.warning('Protocol problem: %s', 'connection reset', extra=d)
```

imprimiría algo como

```
2006-02-08 22:20:02,165 192.168.0.1 fbloggs  Protocol problem: connection␣
↪reset
```

Las claves en el diccionario pasado *extra* no deben entrar en conflicto con las claves utilizadas por el sistema de registro. (Ver la documentación de *Atributos LogRecord* para obtener más información sobre qué claves utiliza el sistema de registro).

Si elige usar estos atributos en los mensajes registrados, debe tener cuidado. En el ejemplo anterior, se ha configurado `Formatter` con una cadena de formato que espera *clientip* y "usuario" en el diccionario de atributos de `LogRecord`. Si faltan, el mensaje no se registrará porque se producirá una excepción de formato de cadena. En este caso, siempre debe pasar el diccionario *extra* con estas teclas.

Si bien esto puede ser molesto, esta función está diseñada para su uso en circunstancias especializadas, como servidores de subprocesos múltiples donde el mismo código se ejecuta en muchos contextos, y las condiciones interesantes que surgen dependen de este contexto (como la dirección IP del cliente remoto y autenticado nombre de usuario, en el ejemplo anterior). En tales circunstancias, es probable que se especialice `Formatter`s con particular `Handler`s.

If no handler is attached to this logger (or any of its ancestors, taking into account the relevant `Logger.propagate` attributes), the message will be sent to the handler set on `lastResort`.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó el parámetro *stack_info*.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *exc_info* ahora puede aceptar instancias de excepción.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el parámetro *stacklevel*.

info(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Registra un mensaje con el nivel `INFO` en este logger. Los argumentos se interpretan como `debug()`.

warning(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Registra un mensaje con el nivel *WARNING* en este logger. Los argumentos se interpretan como *debug()*.

> **Nota**
>
> Hay un método obsoleto `warn` que es funcionalmente idéntico a `warning`. Como `warn` está en desuso, no lo use, use `warning` en su lugar.

error(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Registra un mensaje con nivel *ERROR* en este logger. Los argumentos se interpretan como *debug()*.

critical(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Registra un mensaje con el nivel *CRITICAL* en este logger. Los argumentos se interpretan como *debug()*.

log(*level*, *msg*, **args*, ***kwargs*)

Registra un mensaje con nivel entero *level* en este logger. Los otros argumentos se interpretan como *debug()*.

exception(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Registra un mensaje con nivel *ERROR* en este logger. Los argumentos se interpretan como *debug()*. La información de excepción se agrega al mensaje de registro. Este método solo debe llamarse desde un gestor de excepciones.

addFilter(*filter*)

Agrega el filtro *filter* especificado a este logger.

removeFilter(*filter*)

Elimina el filtro *filter* especificado de este logger.

filter(*record*)

Aplique los filtros de este logger al registro y retorna `True` si se va a procesar el registro. Los filtros se consultan a su vez, hasta que uno de ellos retorna un valor falso. Si ninguno de ellos retorna un valor falso, el registro será procesado (pasado a los gestores). Si se retorna un valor falso, no se produce más procesamiento del registro.

addHandler(*hdlr*)

Agrega el gestor especificado *hdlr* a este logger.

removeHandler(*hdlr*)

Elimina el gestor especificado *hdlr* de este logger.

findCaller(*stack_info=False*, *stacklevel=1*)

Encuentra el nombre de archivo de origen de la invoca y el número de línea. Retorna el nombre del archivo, el número de línea, el nombre de la función y la información de la pila como una tupla de 4 elementos. La información de la pila se retorna como `None` a menos que *stack_info* sea `True`.

El parámetro *stacklevel* se pasa del código que llama a *debug()* y otras API. Si es mayor que 1, el exceso se utiliza para omitir los cuadros de la pila antes de determinar los valores que se retornarán. Esto generalmente será útil al llamar a las API de registro desde un *helper/wrapper*, de modo que la información en el registro de eventos no se refiera al *helper/wrapper*, sino al código que lo llama.

handle(*record*)

Gestiona un registro pasándolo a todos los gestores asociados con este logger y sus antepasados (hasta que se encuentre un valor falso de *propagar*). Este método se utiliza para registros no empaquetados recibidos de un socket, así como para aquellos creados localmente. El filtrado a nivel de logger se aplica usando *filter()*.

makeRecord(*name*, *level*, *fn*, *lno*, *msg*, *args*, *exc_info*, *func=None*, *extra=None*, *sinfo=None*)

Este es un método *factory* que se puede sobreescribir en subclases para crear instancias especializadas *LogRecord*.

hasHandlers()

Comprueba si este logger tiene algún gestor configurado. Esto se hace buscando gestores en este logger y sus padres en la jerarquía del logger. Retorna `True` si se encontró un gestor, de lo contrario, `False` . El método deja de buscar en la jerarquía cada vez que se encuentra un logger con el atributo *propagate* establecido en falso: ese será el último logger que verificará la existencia de gestores.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.7: Los logger ahora se pueden serializar y deserializar (*pickled and unpickled*).

16.4.2 Niveles de logging

Los valores numéricos de los niveles de logging se dan en la siguiente tabla. Estos son principalmente de interés si desea definir sus propios niveles y necesita que tengan valores específicos en relación con los niveles predefinidos. Si define un nivel con el mismo valor numérico, sobrescribe el valor predefinido; se pierde el nombre predefinido.

Nivel	Valor numérico	Qué significa / Cuándo utilizarlo
`logging.`**`NOTSET`**	0	Cuando se establece en un logger, indica que los loggers antecesores deben ser consultados para determinar el nivel efectivo. Si el resultado sigue siendo `NOTSET`, se registrarán todos los eventos. Cuando se establece en un gestor, todos los eventos son gestionados.
`logging.`**`DEBUG`**	10	Información detallada, normalmente sólo de interés para un desarrollador que intenta diagnosticar un problema.
`logging.`**`INFO`**	20	Confirmación de que todo funciona según lo previsto.
`logging.`**`WARNING`**	30	Una indicación de que ha ocurrido algo inesperado o de que podría producirse un problema en un futuro próximo (por ejemplo, «espacio en disco bajo»). El software sigue funcionando como se esperaba.
`logging.`**`ERROR`**	40	Debido a un problema más grave, el software no ha podido realizar alguna función.
`logging.`**`CRITICAL`**	50	Un error grave, que indica que es posible que el propio programa no pueda seguir ejecutándose.

16.4.3 Gestor de objetos

Los gestores tienen los siguientes atributos y métodos. Tenga en cuenta que *Handler* nunca se instancia directamente; esta clase actúa como base para subclases más útiles. Sin embargo, el método `__init__()` en las subclases debe llamar a *Handler.__init__()*.

class logging.**Handler**

__init__(*level=NOTSET*)

Inicializa la instancia *Handler* estableciendo su nivel, configurando la lista de filtros en la lista vacía y creando un bloqueo (usando *createLock()*) para serializar el acceso a un mecanismo de E/S.

createLock()

Inicializa un bloqueo de subprocesos que se puede utilizar para serializar el acceso a la funcionalidad de E/S subyacente que puede no ser segura para subprocesos.

acquire()

Adquiere el bloqueo de hilo creado con *createLock()*.

release()

Libera el bloqueo de hilo adquirido con *acquire()*.

setLevel(*level*)

Establece el umbral para este gestor en *level*. Los mensajes de registro que son menos severos que *level* serán ignorados. Cuando se crea un gestor, el nivel se establece en *NOTSET* (lo que hace que se procesen todos los mensajes).

Ver *Niveles de logging* para obtener una lista de niveles.

Distinto en la versión 3.2: El parámetro *level* ahora acepta una representación de cadena del nivel como "INFO" como alternativa a las constantes de enteros como *INFO*.

setFormatter(*fmt*)

Sets the formatter for this handler to *fmt*. The *fmt* argument must be a *Formatter* instance or `None`.

addFilter(*filter*)

Agrega el filtro *filter* especificado a este gestor.

removeFilter(*filter*)

Elimina el filtro especificado *filter* de este gestor.

filter(*record*)

Aplique los filtros de este gestor al registro y retorna `True` si se va a procesar el registro. Los filtros se consultan a su vez, hasta que uno de ellos retorna un valor falso. Si ninguno de ellos retorna un valor falso, se emitirá el registro. Si uno retorna un valor falso, el gestor no emitirá el registro.

flush()

Asegúrese de que toda la salida de logging se haya vaciado. Esta versión no hace nada y está destinada a ser implementada por subclases.

close()

Tidy up any resources used by the handler. This version does no output but removes the handler from an internal map of handlers, which is used for handler lookup by name.

Subclasses should ensure that this gets called from overridden *close()* methods.

handle(*record*)

Emite condicionalmente el registro especifico, según los filtros que se hayan agregado al gestor. Envuelve la actual emisión del registro con *acquisition/release* del hilo de bloqueo E/S.

handleError(*record*)

This method should be called from handlers when an exception is encountered during an *emit()* call. If the module-level attribute *raiseExceptions* is `False`, exceptions get silently ignored. This is what is mostly wanted for a logging system - most users will not care about errors in the logging system, they are more interested in application errors. You could, however, replace this with a custom handler if you wish. The specified record is the one which was being processed when the exception occurred. (The default value of *raiseExceptions* is `True`, as that is more useful during development).

format(*record*)

Formato para un registro - si se configura un formateador, úselo. De lo contrario, use el formateador predeterminado para el módulo.

emit(*record*)

Haga lo que sea necesario para registrar de forma especifica el registro. Esta versión está destinada a ser implementada por subclases y, por lo tanto, lanza un `NotImplementedError`.

> **Advertencia**
>
> Este método es llamado después de que un bloqueo a nivel de gestor es adquirido, el cual es liberado después de que este método retorna. Cuando sobrescriba este método, tenga en cuenta que debe tener cuidado al llamar a cualquier cosa que invoque a otras partes de la API de registro que puedan realizar bloqueos, ya que esto podría provocar un bloqueo. Específicamente:
>
> - Las API de configuración del registro adquieren el bloqueo a nivel de módulo y, a continuación, los bloqueos a nivel de gestor individual a medida que se configuran dichos gestores.
> - Muchas APIs de registro bloquean el bloqueo a nivel de módulo. Si se llama a una API de este tipo desde este método, podría causar un bloqueo si se realiza una llamada de configuración en otro hilo, porque ese hilo intentará adquirir el bloqueo a nivel de módulo *antes* del bloqueo a nivel de gestor, mientras que este hilo intenta adquirir el bloqueo a nivel de módulo *después* del bloqueo a nivel de gestor (porque en este método, el bloqueo a nivel de gestor ya se ha adquirido).

Para obtener una lista de gestores incluidos como estándar, consulte `logging.handlers`.

16.4.4 Objetos formateadores

class logging.**Formatter**(*fmt=None*, *datefmt=None*, *style='%'*, *validate=True*, *, *defaults=None*)

Responsable de convertir un `LogRecord` en una cadena de salida para ser interpretada por un humano o un sistema externo.

Parámetros

- **fmt** (`str`) – Una cadena de formato en el *estilo* dado para la salida registrada en su conjunto. Las posibles claves de mapeo se extraen de *Atributos LogRecord* del objeto `LogRecord`. Si no se especifica, se utiliza `'%(message)s'`, que es sólo el mensaje registrado.
- **datefmt** (`str`) – A format string for the date/time portion of the logged output. If not specified, the default described in `formatTime()` is used.
- **style** (`str`) – Can be one of `'%'`, `'{'` or `'$'` and determines how the format string will be merged with its data: using one of *Formateo de cadenas al estilo *printf** (`%`), `str.format()` (`{`) or `string.Template` (`$`). This only applies to *fmt* (e.g. `'%(message)s'` versus `'{message}'`), not to the actual log messages passed to the logging methods. However, there are other ways to use `{`- and `$`-formatting for log messages.
- **validate** (`bool`) – Si el parámetro *validate* es `True` (lo es por defecto), es incorrecto o no coincidente, *fmt* y *style* lanzarán un `ValueError`; Por ejemplo, `logging.Formatter('%(asctime)s - %(message)s', style='{')`.
- **defaults** (`dict[str, Any]`) – El parámetro *defaults* puede ser un diccionario con valores por defecto para usar en campos personalizados. Por ejemplo: `logging.Formatter('%(ip)s %(message)s', defaults={"ip": None})`

Distinto en la versión 3.2: Added the *style* parameter.

Distinto en la versión 3.8: Added the *validate* parameter.

Distinto en la versión 3.10: Added the *defaults* parameter.

format(*record*)

El diccionario de atributos del registro se usa como el operando de una operación para formateo de cadenas. Retorna la cadena resultante. Antes de formatear el diccionario, se lleva a cabo un par de pasos

preparatorios. El atributo *message* del registro se calcula usando *msg % args*. Si el formato de la cadena contiene `'(asctime)'`, *formatTime()* se llama para dar formato al tiempo del evento. Si hay información sobre la excepción, se formatea usando *formatException()* y se adjunta al mensaje. Tenga en cuenta que la información de excepción formateada se almacena en caché en el atributo *exc_text*. Esto es útil porque la información de excepción se puede serializar con pickle (*pickled*) y propagarse por el cable, pero debe tener cuidado si tiene más de una subclase de *Formatter* que personaliza el formato de la información de la excepción. En este caso, tendrá que borrar el valor almacenado en caché (estableciendo el atributo *exc_text* a `None`) después de que un formateador haya terminado su formateo, para que el siguiente formateador que maneje el evento no use el valor almacenado en caché, sino que lo recalcule de nuevo.

Si la información de la pila está disponible, se agrega después de la información de la excepción, usando *formatStack()* para transformarla si es necesario.

formatTime(*record*, *datefmt=None*)

Este método debe ser llamado desde *format()* por un formateador que espera un tiempo formateado . Este método se puede reemplazar en formateadores para proporcionar cualquier requisito específico, pero el comportamiento básico es el siguiente: if *datefmt* (una cadena), se usa con *time.strftime()* para formatear el tiempo de creación del registro De lo contrario, se utiliza el formato "%Y-%m-%d %H:%M:%S,uuu", donde la parte *uuu* es un valor de milisegundos y las otras letras son *time.strftime()* . Un ejemplo de tiempo en este formato es `2003-01-23 00:29:50,411`. Se retorna la cadena resultante.

Esta función utiliza una función configurable por el usuario para convertir el tiempo de creación en una tupla. Por defecto, se utiliza *time.localtime()*; Para cambiar esto para una instancia de formateador particular, se agrega el atributo `converter` en una función con igual firma como *time.localtime()* o *time.gmtime()*. Para cambiarlo en todos los formateadores, por ejemplo, si desea que todos los tiempos de registro se muestren en GMT, agregue el atributo `converter` en la clase `Formatter`.

Distinto en la versión 3.3: Anteriormente, el formato predeterminado estaba codificado como en este ejemplo: `2010-09-06 22:38:15,292` donde la parte anterior a la coma es manejada por una cadena de formato strptime (`'%Y-%m-%d %H:%M:%S'`), y la parte después de la coma es un valor de milisegundos. Debido a que strptime no tiene una posición de formato para milisegundos, el valor de milisegundos se agrega usando otra cadena de formato, `'%s,%03d'` — ambas cadenas de formato se han codificado en este método. Con el cambio, estas cadenas se definen como atributos de nivel de clase que pueden *overridden* a nivel de instancia cuando se desee. Los nombres de los atributos son `default_time_format` (para una cadena de formato strptime) y `default_msec_format` (para agregar el valor de milisegundos).

Distinto en la versión 3.9: El formato `default_msec_format` puede ser `None`.

formatException(*exc_info*)

Formatea la información de una excepción especificada (una excepción como una tupla estándar es retornada por *sys.exc_info()*) como una cadena. Esta implementación predeterminada solo usa *traceback.print_exception()*. La cadena resultantes retornada.

formatStack(*stack_info*)

Formatea la información de una pila especificada (una cadena es retornada por *traceback.print_stack()*, pero con la ultima línea removida) como una cadena. Esta implementación predeterminada solo retorna el valor de entrada.

class logging.**BufferingFormatter**(*linefmt=None*)

Una clase base de formateador adecuada para subclasificar cuando se desea formatear un número de registros. Puede pasar una instancia *Formatter* que desee utilizar para formatear cada línea (que corresponde a un único registro). Si no se especifica, el formateador por defecto (que sólo muestra el mensaje del evento) se utiliza como formateador de línea.

formatHeader(*records*)

Retorna una cabecera para una lista de *registros*. La implementación base sólo retorna la cadena vacía. Tendrá que anular este método si desea un comportamiento específico, por ejemplo, mostrar el recuento de registros, un título o una línea separadora.

formatFooter(*records*)

Retorna un pie de página para una lista de *registros*. La implementación base sólo retorna la cadena vacía. Tendrá que anular este método si desea un comportamiento específico, por ejemplo, para mostrar el recuento de registros o una línea separadora.

format(*records*)

Retorna el texto formateado de una lista de *registros*. La implementación base sólo retorna la cadena vacía si no hay registros; en caso contrario, retorna la concatenación de la cabecera, cada registro formateado con el formateador de líneas y el pie de página.

16.4.5 Filtro de Objetos

Los `Manejadores` y los `Registradores` pueden usar los `Filtros` para un filtrado más sofisticado que el proporcionado por los niveles. La clase de filtro base solo permite eventos que están por debajo de cierto punto en la jerarquía del logger. Por ejemplo, un filtro inicializado con "A.B" permitirá los eventos registrados por los logger "A.B", "A.B.C", "A.B.C.D", "A.B.D" etc., pero no "A.BB", "B.A.B", etc. Si se inicializa con una cadena vacía, se pasan todos los eventos.

class logging.**Filter**(*name=''*)

Retorna una instancia de la clase *Filter*. Si se especifica *name*, nombra un logger que, junto con sus hijos, tendrá sus eventos permitidos a través del filtro. Si *name* es una cadena vacía, permite todos los eventos.

filter(*record*)

¿Debe registrarse el registro especificado? Retorna "false" para no, "true" para sí. Los filtros pueden modificar los registros en el lugar o retornar una instancia de registro completamente diferente que sustituirá al registro original en cualquier procesamiento futuro del evento.

Tenga en cuenta que los filtros adjuntos a los gestores se consultan antes de que el gestor emita un evento, mientras que los filtros adjuntos a los loggers se consultan cada vez que se registra un evento (usando *debug()*, *info()*, etc.), antes de enviar un evento a los gestores. Esto significa que los eventos que han sido generados por loggers descendientes no serán filtrados por la configuración del filtro del logger, a menos que el filtro también se haya aplicado a esos loggers descendientes.

En realidad, no se necesita la subclase `Filtro`: se puede pasar cualquier instancia que tenga un método de `filter` con la misma semántica.

Distinto en la versión 3.2: No es necesario crear clases especializadas de `Filter` ni usar otras clases con un método `filter`: puede usar una función (u otra invocable) como filtro. La lógica de filtrado verificará si el objeto de filtro tiene un atributo `filter`: si lo tiene, se asume que es un `Filter` y se llama a su método *filter()*. De lo contrario, se supone que es invocable y se llama con el registro como único parámetro. El valor retornado debe ajustarse al retornado por *filter()*.

Distinto en la versión 3.12: Ahora puedes retornar una instancia de *LogRecord* desde los filtros para reemplazar el registro en lugar de modificarlo. Esto permite a los filtros adjuntos a un *Handler* modificar el registro de log antes de que se emita, sin tener efectos secundarios en otros gestores.

Aunque los filtros se utilizan principalmente para filtrar registros basados en criterios más sofisticados que los niveles, son capaces de ver cada registro que es procesado por el gestor o logger al que están adjuntos: esto puede ser útil si desea hacer cosas como contar cuántos registros fueron procesados por un logger o gestor en particular, o agregando, cambiando o quitando atributos en *LogRecord* que se está procesando. Obviamente, el cambio de LogRecord debe hacerse con cierto cuidado, pero permite la inyección de información contextual en los registros (ver filters-contextual).

16.4.6 Objetos LogRecord

Las instancias *LogRecord* son creadas automáticamente por *Logger* cada vez que se registra algo, y se pueden crear manualmente a través de *makeLogRecord()* (por ejemplo, a partir de un evento serializado (*pickled*) recibido en la transmisión).

class logging.**LogRecord**(*name*, *level*, *pathname*, *lineno*, *msg*, *args*, *exc_info*, *func=None*, *sinfo=None*)

Contiene toda la información pertinente al evento que se registra.

La información principal se pasa en *msg* y *args*, que se combinan usando `msg % args` para crear el atributo `message` del registro.

Parámetros

- **name** (`str`) – El nombre del logger utilizado para registrar el evento representado por este `LogRecord`. Tenga en cuenta que el nombre del logger en el `LogRecord` siempre tendrá este valor, aunque puede ser emitido por un gestor adjunto a un logger diferente (ancestro).
- **level** (`int`) – El *numeric level* del evento de registro (como `10` para `DEBUG`, `20` para `INFO`, etc). Tenga en cuenta que esto se convierte en *dos* atributos del LogRecord: `levelno` para el valor numérico y `levelname` para el nombre del nivel correspondiente.
- **pathname** (`str`) – El nombre de ruta completo del archivo de origen donde se realizó la llamada logging.
- **lineno** (`int`) – El número de línea en el archivo de origen donde se realizó la llamada logging.
- **msg** (`Any`) – El mensaje de descripción del evento, que puede ser una cadena de formato %, con marcadores de posición para datos variables o un objeto arbitrario (para más información vea arbitrary-object-messages).
- **args** (`tuple | dict[str, Any]`) – Datos variables para fusionar en el argumento *msg* para obtener la descripción del evento.
- **exc_info** (`tuple[type[BaseException], BaseException, types.TracebackType] | None`) – Una tupla de excepción con la información de excepción actual, tal como se retorna por *`sys.exc_info()`* o `None` si no hay información de excepción disponible.
- **func** (`str | None`) – El nombre de la función o método desde el que se invocó la llamada de logging.
- **sinfo** (`str | None`) – Una cadena de texto que representa la información de la pila desde la base de la pila en el hilo actual, hasta la llamada de logging.

getMessage()

Retorna el mensaje para la instancia *`LogRecord`* después de fusionar cualquier argumento proporcionado por el usuario con el mensaje. Si el argumento del mensaje proporcionado por el usuario para la llamada de logging no es una cadena de caracteres, se invoca *`str()`* para convertirlo en una cadena. Esto permite el uso de clases definidas por el usuario como mensajes, cuyo método `__str__` puede retornar la cadena de formato real que se utilizará.

Distinto en la versión 3.2: La creación de *`LogRecord`* se ha hecho más configurable al proporcionar una fábrica que se utiliza para crear el registro. La fábrica se puede configurar usando *`getLogRecordFactory()`* y *`setLogRecordFactory()`* (ver esto para la firma de la fábrica).

Esta funcionalidad se puede utilizar para inyectar sus propios valores en *`LogRecord`* en el momento de la creación. Puede utilizar el siguiente patrón:

```
old_factory = logging.getLogRecordFactory()

def record_factory(*args, **kwargs):
    record = old_factory(*args, **kwargs)
    record.custom_attribute = 0xdecafbad
    return record

logging.setLogRecordFactory(record_factory)
```

Con este patrón, se podrían encadenar varias fábricas y, siempre que no sobrescriban los atributos de las demás o se sobrescriban involuntariamente los atributos estándar enumerados anteriormente, no debería haber sorpresas.

16.4.7 Atributos LogRecord

El LogRecord tiene una serie de atributos, la mayoría de los cuales se derivan de los parámetros del constructor. (Tenga en cuenta que los nombres no siempre se corresponden exactamente entre los parámetros del constructor de LogRecord y los atributos de LogRecord). Estos atributos pueden utilizarse para combinar los datos del registro en la cadena de formato. La siguiente tabla enumera (en orden alfabético) los nombres de los atributos, sus significados y el correspondiente marcador de posición en una cadena de formato %-style.

Si utilizas formato-{} (*str.format()*), puedes usar `{attrname}` como marcador de posición en la cadena de caracteres de formato. Si está utilizando formato-$ (*string.Template*), use la forma `${attrname}`. En ambos casos, por supuesto, reemplace `attrname` con el nombre de atributo real que desea utilizar.

En el caso del formato con {}, puede especificar *flags* de formato colocándolos después del nombre del atributo, separados con dos puntos. Por ejemplo: un marcador de posición de `{msecs:03.0f}` formateará un valor de milisegundos de `4` como `004`. Consulte la documentación *str.format()* para obtener detalles completos sobre las opciones disponibles.

Nombre del atributo	Formato	Descripción
args	No debería necesitar formatear esto usted mismo.	La tupla de argumentos se fusionó en `msg` para producir un `messsage`, o un dict cuyos valores se utilizan para la fusión (cuando solo hay un argumento y es un diccionario).
asctime	`%(asctime)s`	Fecha y Hora en formato legible por humanos cuando se creó *LogRecord*. De forma predeterminada, tiene el formato "2003-07-08 16: 49: 45,896" (los números después de la coma son milisegundos).
created	`%(created)f`	Time when the *LogRecord* was created (as returned by *time.time_ns()* / 1e9).
exc_info	No debería necesitar formatear esto usted mismo.	Tupla de excepción (al modo `sys.exc_info`) o, si no se ha producido ninguna excepción, `None`.
filename	`%(filename)s`	Parte del nombre de archivo de `pathname`.
funcName	`%(funcName)s`	Nombre de la función que contiene la llamada de logging.
levelname	`%(levelname)s`	Texto de nivel de logging para el mensaje (`'DEBUG'`, `'INFO'`, `'WARNING'`, `'ERROR'`, `'CRITICAL'`).
levelno	`%(levelno)s`	Número de nivel de logging para el mensaje (*DEBUG*, *INFO*, *WARNING*, *ERROR*, *CRITICAL*).
lineno	`%(lineno)d`	Número de línea original donde se emitió la llamada de logging (si está disponible).
message	`%(message)s`	El mensaje registrado, computado como `msg % args`. Esto se establece cuando se invoca *Formatter.format()*.
module	`%(module)s`	Módulo (parte del nombre de `filename`).
msecs	`%(msecs)d`	Porción de milisegundos del tiempo en que se creó *LogRecord*.
msg	No debería necesitar formatear esto usted mismo.	La cadena de caracteres de formato pasada en la llamada logging original. Se fusionó con `args` para producir un `message`, o un objeto arbitrario (ver arbitrary-object-messages).
name	`%(name)s`	Nombre del logger usado para registrar la llamada.
pathname	`%(pathname)s`	Nombre de ruta completo del archivo de origen donde se emitió la llamada de logging (si está disponible).
process	`%(process)d`	ID de proceso (si está disponible).
processName	`%(processName)s`	Nombre del proceso (si está disponible).
relativeCreated	`%(relativeCreat`	Tiempo en milisegundos cuando se creó el LogRecord, en relación con el tiempo en que se cargó el módulo logging.
stack_info	No debería necesitar formatear esto usted mismo.	Apila la información del marco (si está disponible) desde la parte inferior de la pila en el hilo actual hasta la llamada de registro que dio como resultado la generación de este registro.
thread	`%(thread)d`	ID de hilo (si está disponible).
threadName	`%(threadName)s`	Nombre del hilo (si está disponible).
taskName	`%(taskName)s`	nombre de *asyncio.Task* (si está disponible).

Distinto en la versión 3.1: *processName* fue agregado.

Distinto en la versión 3.12: *taskName* fue agregado.

16.4.8 Objetos LoggerAdapter

Las instancias *LoggerAdapter* se utilizan para pasar convenientemente información contextual en las llamadas de logging. Para ver un ejemplo de uso, consulte la sección sobre agregar información contextual a su salida de logging.

class logging.**LoggerAdapter**(*logger*, *extra*, *merge_extra=False*)

Returns an instance of *LoggerAdapter* initialized with an underlying *Logger* instance, a dict-like object (*extra*), and a boolean (*merge_extra*) indicating whether or not the *extra* argument of individual log calls should be merged with the *LoggerAdapter* extra. The default behavior is to ignore the *extra* argument of individual log calls and only use the one of the *LoggerAdapter* instance

process(*msg*, *kwargs*)

Modifica el mensaje y/o los argumentos de palabra clave pasados a una llamada de logging para insertar información contextual. Esta implementación toma el objeto pasado como *extra* al constructor y lo agrega a *kwargs* usando la clave "extra". El valor de retorno es una tupla (*msg*, *kwargs*) que tiene las versiones (posiblemente modificadas) de los argumentos pasados.

manager

Delegates to the underlying `manager` on *logger*.

_log

Delegates to the underlying `_log()` method on *logger*.

Además de lo anterior, *LoggerAdapter* admite los siguientes métodos de *Logger*: *debug()*, *info()*, *warning()*, *error()*, *exception()*, *critical()*, *log()*, *isEnabledFor()*, *getEffectiveLevel()*, *setLevel()* y *hasHandlers()*. Estos métodos tienen las mismas firmas que sus contrapartes en *Logger*, por lo que puede usar los dos tipos de instancias indistintamente.

Distinto en la versión 3.2: Los métodos *isEnabledFor()*, *getEffectiveLevel()*, *setLevel()* y *hasHandlers()* se agregaron a *LoggerAdapter* . Estos métodos se delegan al logger subyacente.

Distinto en la versión 3.6: Se añadió el atributo `manager` y el método `_log()`, que delegan al logger subyacente y permiten que los adaptadores se aniden.

Distinto en la versión 3.13: The *merge_extra* argument was added.

16.4.9 Seguridad del hilo

The logging module is intended to be thread-safe without any special work needing to be done by its clients. It achieves this through using threading locks; there is one lock to serialize access to the module's shared data, and each handler also creates a lock to serialize access to its underlying I/O.

Si está implementando gestores de señales asíncronos usando el módulo *signal*, es posible que no pueda usar logging desde dichos gestores. Esto se debe a que las implementaciones de bloqueo en el módulo *threading* no siempre son reentrantes y, por lo tanto, no se pueden invocar desde dichos gestores de señales.

16.4.10 Funciones a nivel de módulo

Además de las clases descritas anteriormente, hay una serie de funciones a nivel de módulo.

logging.**getLogger**(*name=None*)

Return a logger with the specified name or, if name is `None`, return the root logger of the hierarchy. If specified, the name is typically a dot-separated hierarchical name like *"a"*, *"a.b"* or *"a.b.c.d"*. Choice of these names is entirely up to the developer who is using logging, though it is recommended that `__name__` be used unless you have a specific reason for not doing that, as mentioned in *Objetos logger*.

Todas las llamadas a esta función con un nombre dado retornan la misma instancia de logger. Esto significa que las instancias del logger nunca necesitan pasar entre diferentes partes de una aplicación.

logging.**getLoggerClass**()

Retorna ya sea la clase estándar *Logger*, o la última clase pasada a *setLoggerClass()*. Esta función se puede llamar desde una nueva definición de clase, para garantizar que la instalación de una clase personalizada *Logger* no deshaga las *customizaciones* ya aplicadas por otro código. Por ejemplo:

```
class MyLogger(logging.getLoggerClass()):
    # ... override behaviour here
```

logging.**getLogRecordFactory**()

Retorna un invocable que se usa para crear una *LogRecord*.

Added in version 3.2: Esta función se ha proporcionado, junto con *setLogRecordFactory()*, para permitir a los desarrolladores un mayor control sobre cómo *LogRecord* representa un evento logging construido.

Consulte *setLogRecordFactory()* para obtener más información sobre cómo se llama a la fábrica.

logging.**debug**(*msg*, **args*, ***kwargs*)

This is a convenience function that calls *Logger.debug()*, on the root logger. The handling of the arguments is in every way identical to what is described in that method.

The only difference is that if the root logger has no handlers, then *basicConfig()* is called, prior to calling `debug` on the root logger.

For very short scripts or quick demonstrations of `logging` facilities, `debug` and the other module-level functions may be convenient. However, most programs will want to carefully and explicitly control the logging configuration, and should therefore prefer creating a module-level logger and calling *Logger.debug()* (or other level-specific methods) on it, as described at the beginning of this documentation.

logging.**info**(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Logs a message with level *INFO* on the root logger. The arguments and behavior are otherwise the same as for *debug()*.

logging.**warning**(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Logs a message with level *WARNING* on the root logger. The arguments and behavior are otherwise the same as for *debug()*.

> **Nota**
>
> Hay una función obsoleta `warn` que es funcionalmente idéntica a `warning`. Como `warn` está deprecado, por favor no lo use, use `warning` en su lugar.

logging.**error**(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Logs a message with level *ERROR* on the root logger. The arguments and behavior are otherwise the same as for *debug()*.

logging.**critical**(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Logs a message with level *CRITICAL* on the root logger. The arguments and behavior are otherwise the same as for *debug()*.

logging.**exception**(*msg*, **args*, ***kwargs*)

Logs a message with level *ERROR* on the root logger. The arguments and behavior are otherwise the same as for *debug()*. Exception info is added to the logging message. This function should only be called from an exception handler.

logging.**log**(*level*, *msg*, **args*, ***kwargs*)

Logs a message with level *level* on the root logger. The arguments and behavior are otherwise the same as for *debug()*.

logging.**disable**(*level=CRITICAL*)

Proporciona un nivel superior de *level* para todos los loggers que tienen prioridad sobre el propio nivel del logger. Cuando surge la necesidad de reducir temporalmente la salida de logging en toda la aplicación, esta función puede resultar útil. Su efecto es deshabilitar todas las llamadas de gravedad *level* e inferior, de modo que si lo llaman con un valor de INFO, todos los eventos INFO y DEBUG se descartarán, mientras que los de gravedad WARNING y superiores se procesarán de acuerdo con el nivel efectivo del logger. Si se llama a

`logging.disable(logging.NOTSET)` , elimina efectivamente este nivel primordial, de modo que la salida del registro depende nuevamente de los niveles efectivos de los loggers individuales.

Tenga en cuenta que si ha definido un nivel de logging personalizado superior a `CRITICAL` (esto no es recomendado), no podrá confiar en el valor predeterminado para el parámetro *level*, pero tendrá que proporcionar explícitamente un valor adecuado.

Distinto en la versión 3.7: El parámetro *level* se estableció por defecto en el nivel `CRITICAL`. Consulte el Issue #28524 para obtener más información sobre este cambio.

`logging.`**`addLevelName`**(*level*, *levelName*)

Asocia nivel *level* con el texto *levelName* en un diccionario interno, que se utiliza para asignar niveles numéricos a una representación textual, por ejemplo, cuando *`Formatter`* formatea un mensaje. Esta función también se puede utilizar para definir sus propios niveles. Las únicas restricciones son que todos los niveles utilizados deben registrarse utilizando esta función, los niveles deben ser números enteros positivos y deben aumentar en orden creciente de severidad.

> **Nota**
>
> Si está pensando en definir sus propios niveles, consulte la sección sobre custom-levels.

`logging.`**`getLevelNamesMapping`**()

Retorna una correspondencia entre los nombres de nivel y sus correspondientes niveles de registro. Por ejemplo, la cadena «CRITICAL» corresponde a *`CRITICAL`*. La correspondencia retornada se copia de una correspondencia interna en cada llamada a esta función.

Added in version 3.11.

`logging.`**`getLevelName`**(*level*)

Retorna la representación textual o numérica del nivel de registro *level*.

Si *level* es uno de los niveles predefinidos *`CRITICAL`*, *`ERROR`*, *`WARNING`*, *`INFO`* o *`DEBUG`* entonces se obtiene la cadena correspondiente. Si has asociado niveles con nombres usando *`addLevelName()`* entonces se retorna el nombre que has asociado con *level*. Si se pasa un valor numérico correspondiente a uno de los niveles definidos, se retorna la representación de cadena correspondiente.

El parámetro *level* también acepta una representación de cadena del nivel como, por ejemplo, «INFO». En estos casos, esta función retorna el correspondiente valor numérico del nivel.

Si no se pasa un valor numérico o de cadena que coincida, se retorna el valor de nivel de la cadena "Level %s".

> **Nota**
>
> Los niveles internamente son números enteros (ya que deben compararse en la lógica de logging). Esta función se utiliza para convertir entre un nivel entero y el nombre del nivel que se muestra en la salida de logging formateado mediante el especificador de formato `%(levelname)s` (ver *Atributos LogRecord*).

Distinto en la versión 3.4: En las versiones de Python anteriores a la 3.4, esta función también podría pasar un nivel de texto y retornaría el valor numérico correspondiente del nivel. Este comportamiento indocumentado se consideró un error y se eliminó en Python 3.4, pero se restableció en 3.4.2 debido a que conserva la compatibilidad con versiones anteriores.

`logging.`**`getHandlerByName`**(*name*)

Retorna un gestor con el *name* especificado o `None` si no hay un gestor con ese nombre.

Added in version 3.12.

`logging.`**`getHandlerNames`**()

Retorna un conjunto inmutable del nombre de todos los gestor conocidos.

Added in version 3.12.

logging.**makeLogRecord**(*attrdict*)

Crea y retorna una nueva instancia `LogRecord` cuyos atributos están definidos por *attrdict*. Esta función es útil para tomar un diccionario de atributos serializado (*pickled*) `LogRecord`, enviado a través de un socket, y reconstituido como una instancia `LogRecord` en el extremo receptor.

logging.**basicConfig**(***kwargs*)

Realiza una configuración básica para el sistema de logging creando una `StreamHandler` con un `Formatter` predeterminado y agregándolo al logger raíz. Las funciones `debug()`, `info()`, `warning()`, `error()` y `critical()` llamarán `basicConfig()` automáticamente si no se definen gestores para el logger raíz.

Esta función no hace nada si el logger raíz ya tiene gestores configurados, a menos que el argumento de palabra clave *force* esté establecido como `True`.

Nota

Esta función debe llamarse desde el hilo principal antes de que se inicien otros hilos. En las versiones de Python anteriores a 2.7.1 y 3.2, si se llama a esta función desde varios subprocesos, es posible (en raras circunstancias) que se agregue un gestor al logger raíz más de una vez, lo que genera resultados inesperados como mensajes duplicados en el registro.

Se admiten los siguientes argumentos de palabras clave.

Formato	Descripción
filename	Especifica que se cree un `FileHandler`, utilizando el nombre de archivo especificado, en lugar de `StreamHandler`.
filemode	Si se especifica *filename*, abre el archivo en *mode*. Por defecto es `'a'`.
format	Utiliza la cadena de caracteres de formato especificada para el gestor.Los atributos por defecto son `levelname`, `name` y `message` separado por dos puntos.
datefmt	Utiliza el formato de fecha/hora especificado, aceptado por `time.strftime()`.
style	Si *format* es especificado, utilice este estilo para la cadena de caracteres de formato. Uno de `'%'`, `'{'` o `'$'` para *printf-style*, `str.format()` o `string.Template` respectivamente. El valor predeterminado es `'%'`.
level	Establece el nivel del logger raíz en el *level* especificado.
stream	Utiliza la secuencia especificada para inicializar `StreamHandler`. Tenga en cuenta que este argumento es incompatible con *filename* - si ambos están presentes, se lanza un `ValueError`.
handlers	Si se especifica, debe ser una iteración de los gestores ya creados para agregar al logger raíz. A cualquier gestor que aún no tenga un formateador configurado se le asignará el formateador predeterminado creado en esta función. Tenga en cuenta que este argumento es incompatible con *filename* o *stream*; si ambos están presentes, se lanza un `ValueError`.
force	Si este argumento de palabra clave se especifica como verdadero, los gestores existentes adjuntos al logger raíz se eliminan y cierran antes de llevar a cabo la configuración tal como se especifica en los otros argumentos.
encoding	Si este argumento de palabra clave se especifica junto con *filename*, su valor se utiliza cuando se crea el `FileHandler`, y por lo tanto se utiliza al abrir el archivo de salida.
errors	Si este argumento de palabra clave se especifica junto con *filename*, su valor se utiliza cuando se crea el `FileHandler`, y por lo tanto cuando se abre el archivo de salida. Si no se especifica, se utiliza el valor “backslashreplace”. Tenga en cuenta que si se especifica `None`, se pasará como tal a `open()`, lo que significa que se tratará igual que pasar “errors”.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó el argumento *style*.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el argumento *handlers*. Se agregaron verificaciones adicionales para detectar situaciones en las que se especifican argumentos incompatibles (por ejemplo, *handlers* junto con *stream* o *filename*, o *stream* junto con *filename*).

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el argumento *force*.

Distinto en la versión 3.9: Se han añadido los argumentos *encoding* y *errors*.

logging.**shutdown**()

Informa al sistema de logging para realizar un apagado ordenado descargando y cerrando todos los gestores. Esto se debe llamar al salir de la aplicación y no se debe hacer ningún uso posterior del sistema de logging después de esta llamada.

Cuando se importa el módulo de logging, registra esta función como un gestor de salida (ver *atexit*), por lo que normalmente no es necesario hacerlo manualmente.

logging.**setLoggerClass**(*klass*)

Le dice al sistema de logging que use la clase *klass* al crear una instancia de un logger. La clase debe definir `__init__()` tal que solo se requiera un argumento de nombre, y `__init__()` debe llamar `Logger.__init__()`. Por lo general, esta función se llama antes de que cualquier logger sea instanciado por las aplicaciones que necesitan utilizar un comportamiento de logger personalizado. Después de esta llamada, como en cualquier otro momento, no cree instancias de loggers directamente usando la subclase: continúe usando la API *logging.getLogger()* para obtener sus loggers.

logging.**setLogRecordFactory**(*factory*)

Establece un invocable que se utiliza para crear *LogRecord*.

Parámetros
factory – La fábrica invocable que se utilizará para crear una instancia de un registro.

Added in version 3.2: Esta función se ha proporcionado, junto con *getLogRecordFactory()*, para permitir a los desarrolladores un mayor control sobre cómo se construye *LogRecord* que representa un evento de logging.

La fábrica tiene la siguiente firma:

```
factory(name, level, fn, lno, msg, args, exc_info, func=None, sinfo=None,
**kwargs)
```

name
El nombre del logger.

level
El nivel de logging (numérico).

fn
El nombre de ruta completo del archivo donde se realizó la llamada de logging.

lno
El número de línea en el archivo donde se realizó la llamada de logging.

msg
El mensaje de logging.

args
Los argumentos para el mensaje de logging.

exc_info
Una tupla de excepción o `None`.

func
El nombre de la función o método que invocó la llamada de logging.

sinfo
Un seguimiento de pila como el que proporciona *traceback.print_stack()*, que muestra la jerarquía de llamadas.

kwargs
Argumentos de palabras clave adicionales.

16.4.11 Atributos a nivel de módulo

`logging.`**`lastResort`**

Un «gestor de último recurso» está disponible a través de este atributo. Esta es una *`StreamHandler`* que escribe en `sys.stderr` con un nivel `WARNING`, y se usa para gestionar eventos de logging en ausencia de cualquier configuración de logging. El resultado final es simplemente imprimir el mensaje en `sys.stderr`. Esto reemplaza el mensaje de error anterior que decía que «no se pudieron encontrar gestores para el logger XYZ». Si necesita el comportamiento anterior por alguna razón, `lastResort` se puede configurar en `None`.

Added in version 3.2.

`logging.`**`raiseExceptions`**

Used to see if exceptions during handling should be propagated.

Default: `True`.

If *`raiseExceptions`* is `False`, exceptions get silently ignored. This is what is mostly wanted for a logging system - most users will not care about errors in the logging system, they are more interested in application errors.

16.4.12 Integración con el módulo de advertencias

La función *`captureWarnings()`* se puede utilizar para integrar *`logging`* con el módulo *`warnings`*.

`logging.`**`captureWarnings`**(*capture*)

Esta función se utiliza para activar y desactivar la captura de advertencias (*warnings*).

Si *capture* es `True`, las advertencias emitidas por el módulo *`warnings`* serán redirigidas al sistema de logging. Específicamente, una advertencia se formateará usando *`warnings.formatwarning()`* y la cadena de caracteres resultante se registrará en un logger llamado `'py.warnings'` con severidad *`WARNING`*.

Si *capture* es `False`, la redirección de advertencias al sistema de logging se detendrá y las advertencias serán redirigidas a sus destinos originales (es decir, aquellos en vigor antes de que se llamara a `captureWarnings(True)`).

Ver también

Módulo *`logging.config`*
API de configuración para el módulo logging.

Módulo *`logging.handlers`*
Gestores útiles incluidos con el módulo logging.

PEP 282 - A Logging System
La propuesta que describió esta característica para su inclusión en la biblioteca estándar de Python.

Paquete logging original de Python
Esta es la fuente original del paquete *`logging`*. La versión del paquete disponible en este sitio es adecuada para usar con Python 1.5.2, 2.1.xy 2.2.x, que no incluyen el paquete *`logging`* en la biblioteca estándar.

16.5 `logging.config` — Logging configuration

Código fuente: Lib/logging/config.py

Important

Esta página solo contiene información de referencia. Para tutoriales, por favor consulte

- Tutorial Básico
- Tutorial Avanzado

- Guía de registro *Logging*

Esta sección describe la API para configurar el módulo de registro.

16.5.1 Funciones de configuración

Las siguientes funciones configuran el módulo de registro. Se encuentran en el módulo *logging.config*. Su uso es opcional — puede configurar el módulo de registro utilizando estas funciones o realizando llamadas a la API principal (definida en *logging*) y definiendo los gestores que se declaran en *logging* o *logging.handlers*.

logging.config.**dictConfig**(*config*)

Toma la configuración de registro de un diccionario. Los contenidos de este diccionario se describen en *Esquema del diccionario de configuración* a continuación.

Si se encuentra un error durante la configuración, esta función lanzará un *ValueError*, *TypeError*, *AttributeError* o *ImportError* con un mensaje descriptivo adecuado. La siguiente es una lista (posiblemente incompleta) de condiciones que lanzarán un error:

- Un `level` que no es una cadena o que es una cadena que no corresponde a un nivel de registro real.
- Un valor de `propagate` que no es booleano.
- Una identificación que no tiene un destino correspondiente.
- Una identificación de gestor inexistente encontrada durante una llamada incremental.
- Un nombre de registrador no válido.
- Incapacidad para resolver un objeto interno o externo.

El análisis se realiza mediante la clase `DictConfigurator`, a cuyo constructor se le pasa el diccionario utilizado para la configuración, y tiene un método `configure()`. El módulo *logging.config* tiene un atributo invocable `dictConfigClass` que se establece inicialmente en `DictConfigurator`. Puede reemplazar el valor de `dictConfigClass` con una implementación adecuada propia.

dictConfig() llama `dictConfigClass` pasando el diccionario especificado, y luego llama al método `configure()` en el objeto retornado para que la configuración surta efecto:

```
def dictConfig(config):
    dictConfigClass(config).configure()
```

For example, a subclass of `DictConfigurator` could call `DictConfigurator.__init__()` in its own `__init__()`, then set up custom prefixes which would be usable in the subsequent `configure()` call. `dictConfigClass` would be bound to this new subclass, and then *dictConfig()* could be called exactly as in the default, uncustomized state.

Added in version 3.2.

logging.config.**fileConfig**(*fname*, *defaults=None*, *disable_existing_loggers=True*, *encoding=None*)

Lee la configuración de registro desde un archivo de formato de *configparser*. El formato del archivo debe ser como se describe en *Formato de archivo de configuración*. Esta función se puede invocar varias veces desde una aplicación, lo que permite al usuario final seleccionar entre varias configuraciones predeterminadas (si el desarrollador proporciona un mecanismo para presentar las opciones y cargar la configuración elegida).

It will raise *FileNotFoundError* if the file doesn't exist and *RuntimeError* if the file is invalid or empty.

Parámetros

- **fname** – A filename, or a file-like object, or an instance derived from *RawConfigParser*. If a `RawConfigParser`-derived instance is passed, it is used as is. Otherwise, a *ConfigParser* is instantiated, and the configuration read by it from the object passed in `fname`. If that has a *readline()* method, it is assumed to be a file-like object and read using *read_file()*; otherwise, it is assumed to be a filename and passed to *read()*.

- **defaults** – Defaults to be passed to the `ConfigParser` can be specified in this argument.
- **disable_existing_loggers** – If specified as `False`, loggers which exist when this call is made are left enabled. The default is `True` because this enables old behaviour in a backward-compatible way. This behaviour is to disable any existing non-root loggers unless they or their ancestors are explicitly named in the logging configuration.
- **encoding** – La codificación que se usa para abrir archivos cuando *fname* es nombre del archivo.

Distinto en la versión 3.4: Una instancia de una subclase de *RawConfigParser* ahora se acepta como un valor para `fname`. Esto facilita:

- Uso de un archivo de configuración donde la configuración de registro es solo parte de la configuración general de la aplicación.
- Uso de una configuración leída de un archivo, y luego modificada por la aplicación que lo usa (por ejemplo, basada en parámetros de línea de comandos u otros aspectos del entorno de ejecución) antes de pasar a `fileConfig`.

Distinto en la versión 3.10: Added the *encoding* parameter.

Distinto en la versión 3.12: An exception will be thrown if the provided file doesn't exist or is invalid or empty.

`logging.config.`**listen**(*port=DEFAULT_LOGGING_CONFIG_PORT*, *verify=None*)

Inicia un servidor de socket en el puerto especificado y escucha nuevas configuraciones. Si no se especifica ningún puerto, se usa el valor predeterminado del módulo `DEFAULT_LOGGING_CONFIG_PORT`. Las configuraciones de registro se enviarán como un archivo adecuado para su procesamiento por *dictConfig()* o *fileConfig()*. Retorna una instancia de *Thread* en la que puede llamar *start()* para iniciar el servidor, y que puede *join()* cuando corresponda . Para detener el servidor, llame a *stopListening()*.

El argumento `verify`, si se especifica, debe ser invocable, lo que debería verificar si los bytes recibidos en el socket son válidos y deben procesarse. Esto podría hacerse encriptando y / o firmando lo que se envía a través del socket, de modo que el `verify` invocable pueda realizar la verificación o descifrado de la firma. El llamado invocable `verify` se llama con un solo argumento (los bytes recibidos a través del socket) y debe retornar los bytes a procesar, o `None` para indicar que los bytes deben descartarse. Los bytes retornados podrían ser los mismos que los pasados en bytes (por ejemplo, cuando solo se realiza la verificación), o podrían ser completamente diferentes (tal vez si se realizó el descifrado).

Para enviar una configuración al socket, lea el archivo de configuración y envíelo al socket como una secuencia de bytes precedida por una cadena de longitud de cuatro bytes empaquetada en binario usando `struct.pack('>L', n)`.

Nota

Debido a que partes de la configuración se pasan a través de *eval()*, el uso de esta función puede abrir a sus usuarios a un riesgo de seguridad. Si bien la función solo se une a un socket en `localhost` y, por lo tanto, no acepta conexiones de máquinas remotas, hay escenarios en los que se puede ejecutar código no confiable bajo la cuenta del proceso que llama *listen()*. Específicamente, si el proceso que llama *listen()* se ejecuta en una máquina multiusuario donde los usuarios no pueden confiar el uno en el otro, entonces un usuario malintencionado podría hacer arreglos para ejecutar código esencialmente arbitrario en el proceso del usuario víctima, simplemente conectándose al socket *listen()* de la víctima y enviando una configuración que ejecuta cualquier código que el atacante quiera ejecutar en el proceso de la víctima. Esto es especialmente fácil de hacer si se usa el puerto predeterminado, pero no es difícil incluso si se usa un puerto diferente. Para evitar el riesgo de que esto suceda, use el argumento `verify` para *listen()* para escuchar y evitar que se apliquen configuraciones no reconocidas.

Distinto en la versión 3.4: Se agregó el argumento `verify`.

> **Nota**
>
> Si desea enviar configuraciones al oyente que no deshabiliten los registradores existentes, deberá usar un formato JSON para la configuración, que utilizará *dictConfig()* para la configuración. Este método le permite especificar `disable_existing_loggers` como `False` en la configuración que envía.

`logging.config.`**`stopListening`**`()`

Detiene el servidor de escucha que se creó con una llamada a *listen()*. Esto normalmente se llama antes de llamar `join()` en el valor de retorno de *listen()*.

16.5.2 Consideraciones de seguridad

The logging configuration functionality tries to offer convenience, and in part this is done by offering the ability to convert text in configuration files into Python objects used in logging configuration - for example, as described in *Objetos definidos por el usuario*. However, these same mechanisms (importing callables from user-defined modules and calling them with parameters from the configuration) could be used to invoke any code you like, and for this reason you should treat configuration files from untrusted sources with *extreme caution* and satisfy yourself that nothing bad can happen if you load them, before actually loading them.

16.5.3 Esquema del diccionario de configuración

La descripción de una configuración de registro requiere una lista de los diversos objetos para crear y las conexiones entre ellos; por ejemplo, puede crear un gestor llamado “consola” y luego decir que el registrador llamado “inicio” enviará sus mensajes al gestor “consola”. Estos objetos no se limitan a los proporcionados por el módulo *logging* porque podría escribir su propia clase de formateador o gestor. Los parámetros de estas clases también pueden necesitar incluir objetos externos como `sys.stderr`. La sintaxis para describir estos objetos y conexiones se define en *Conexiones de objeto* a continuación.

Detalles del esquema del diccionario

El diccionario pasado a *dictConfig()* debe contener las siguientes claves:

- *version* - se establece en un valor entero que representa la versión del esquema. El único valor válido en este momento es 1, pero tener esta clave permite que el esquema evolucione sin perder la compatibilidad con versiones anteriores.

Todas las demás claves son opcionales, pero si están presentes se interpretarán como se describe a continuación. En todos los casos a continuación, donde se menciona un “dict de configuración”, se verificará la clave especial `'()'` para ver si se requiere una instanciación personalizada. Si es así, el mecanismo descrito en *Objetos definidos por el usuario* a continuación se usa para crear una instancia; de lo contrario, el contexto se usa para determinar qué instanciar.

- *formatters* - el valor correspondiente será un diccionario en el que cada clave es una identificación de formateador y cada valor es un diccionario que describe cómo configurar la instancia correspondiente *Formatter*.

  Se busca el diccionario de configuración por las siguientes claves opcionales que corresponden a los argumentos pasados para crear un objeto *Formatter*:

  - `format`
  - `datefmt`
  - `style`
  - `validate` (desde la versión >=3.8)
  - `defaults` (since version >=3.12)

  Una clave opcional `class` indica el nombre de la de clase del formateador (como un módulo punteado y nombre de clase). Por su parte los argumentos de instanciación son *Formatter*, de este modo esta clave es más útil para instanciar una subclase personalizada de *Formatter*. Por ejemplo, la clase alternativa presentaría excepciones rastreadas en un formato amplio o resumido. Si tu formateador necesita claves de configuración diferentes o extra debes usar *Objetos definidos por el usuario*.

- *filters* - el valor correspondiente será un diccionario en el que cada clave es una identificación de filtro y cada valor es un diccionario que describe cómo configurar la instancia de filtro correspondiente.

  El diccionario de configuración busca la clave `name` (por defecto en la cadena vacía) y esto se utiliza para construir una instancia de *logging.Filter*.

- *handlers* - el valor correspondiente será un diccionario en el que cada clave es una identificación de gestor y cada valor es un diccionario que describe cómo configurar la instancia del gestor correspondiente.

  El diccionario de configuración busca las siguientes claves:

  - `clase` (obligatorio). Este es el nombre completo de la clase de gestor.
  - `level` (opcional). El nivel del gestor.
  - `formatter` (opcional). La identificación del formateador para este gestor.
  - `filters` (opcional). Una lista de identificadores de los filtros para este gestor.

    Distinto en la versión 3.11: `filters` can take filter instances in addition to ids.

  Todas las claves *other* se pasan como argumentos de palabras clave al constructor del gestor. Por ejemplo, dado el fragmento:

```
handlers:
  console:
    class : logging.StreamHandler
    formatter: brief
    level   : INFO
    filters: [allow_foo]
    stream  : ext://sys.stdout
  file:
    class : logging.handlers.RotatingFileHandler
    formatter: precise
    filename: logconfig.log
    maxBytes: 1024
    backupCount: 3
```

  el gestor con id `console` se instancia como *logging.StreamHandler*, usando `sys.stdout` como la secuencia subyacente. El gestor con la identificación `file` se instancia como *logging.handlers.RotatingFileHandler* con los argumentos de la palabra clave `filename='logconfig.log', maxBytes=1024, backupCount=3`.

- *loggers* - el valor correspondiente será un diccionario en el que cada clave es un nombre de *logger* y cada valor es un diccionario que describe cómo configurar la instancia de *Logger* correspondiente.

  El diccionario de configuración busca las siguientes claves:

  - `level` (opcional). El nivel del registrador.
  - `propagate` (opcional). La configuración de propagación del registrador.
  - `filters` (opcional). Una lista de identificadores de los filtros para este registrador.

    Distinto en la versión 3.11: `filters` can take filter instances in addition to ids.

  - `handlers` (opcional). Una lista de identificadores de los gestores para este registrador.

  Los registradores especificados se configurarán de acuerdo con el nivel, la propagación, los filtros y los gestores especificados.

- *root* - Esta será la configuración para el registrador raíz. El procesamiento de la configuración será como para cualquier registrador, excepto que la configuración de `propagate` no será aplicable.

- *incremental* - si la configuración debe interpretarse como incremental a la configuración existente. Este valor predeterminado es `False`, lo que significa que la configuración especificada reemplaza la configuración existente con la misma semántica que la utilizada por la API existente *fileConfig()*.

Si el valor especificado es `True`, la configuración se procesa como se describe en la sección sobre *Configuración incremental*.

- *disable_existing_loggers* - si se debe deshabilitar cualquier registrador que no sea raíz existente. Esta configuración refleja el parámetro del mismo nombre en `fileConfig()`. Si está ausente, este parámetro tiene el valor predeterminado `True`. Este valor se ignora si *incremental* es `True`.

Configuración incremental

Es difícil proporcionar flexibilidad completa para la configuración incremental. Por ejemplo, debido a que los objetos como los filtros y formateadores son anónimos, una vez que se configura una configuración, no es posible hacer referencia a dichos objetos anónimos al aumentar una configuración.

Además, no hay un caso convincente para alterar arbitrariamente el gráfico de objetos de registradores, gestores, filtros, formateadores en tiempo de ejecución, una vez que se configura una configuración; la verbosidad de los registradores y gestores se puede controlar simplemente estableciendo niveles (y, en el caso de los registradores, flags de propagación). Cambiar el gráfico de objetos de manera arbitraria y segura es problemático en un entorno de subprocesos múltiples; Si bien no es imposible, los beneficios no valen la complejidad que agrega a la implementación.

Por lo tanto, cuando la tecla `incremental` de un diccionario de configuración está presente y es `True`, el sistema ignorará por completo cualquier entrada de `formatters` y `filters`, y procesará solo el `level` configuraciones en las entradas de `handlers`, y las configuraciones de `level` y `propagate` en las entradas de `loggers` y `root`.

El uso de un valor en la configuración diccionario permite que las configuraciones se envíen a través del cable como dictados en vinagre a un escucha de socket. Por lo tanto, la verbosidad de registro de una aplicación de larga ejecución puede modificarse con el tiempo sin necesidad de detener y reiniciar la aplicación.

Conexiones de objeto

El esquema describe un conjunto de objetos de registro (registradores, gestores, formateadores, filtros) que están conectados entre sí en un gráfico de objetos. Por lo tanto, el esquema necesita representar conexiones entre los objetos. Por ejemplo, supongamos que, una vez configurado, un registrador particular le ha adjuntado un gestor particular. A los fines de esta discusión, podemos decir que el registrador representa la fuente y el gestor el destino de una conexión entre los dos. Por supuesto, en los objetos configurados esto está representado por el registrador que tiene una referencia al gestor. En la configuración dict, esto se hace dando a cada objeto de destino una identificación que lo identifica inequívocamente, y luego utilizando la identificación en la configuración del objeto de origen para indicar que existe una conexión entre el origen y el objeto de destino con esa identificación.

Entonces, por ejemplo, considere el siguiente fragmento de YAML:

```
formatters:
  brief:
    # configuration for formatter with id 'brief' goes here
  precise:
    # configuration for formatter with id 'precise' goes here
handlers:
  h1: #This is an id
   # configuration of handler with id 'h1' goes here
   formatter: brief
  h2: #This is another id
   # configuration of handler with id 'h2' goes here
   formatter: precise
loggers:
  foo.bar.baz:
    # other configuration for logger 'foo.bar.baz'
    handlers: [h1, h2]
```

(Nota: YAML se usa aquí porque es un poco más legible que el formulario fuente Python equivalente para el diccionario.)

Los identificadores para los registradores son los nombres de los registradores que se utilizarían mediante programación para obtener una referencia a esos registradores, por ejemplo `foo.bar.baz`. Los identificadores para Forma-

teadores y Filtros pueden ser cualquier valor de cadena (como `breve`, `preciso` arriba) y son transitorios, ya que solo son significativos para procesar el diccionario de configuración y se utilizan para determinar conexiones entre objetos , y no persisten en ninguna parte cuando se completa la llamada de configuración.

El fragmento anterior indica que el registrador llamado `foo.bar.baz` debe tener dos gestores adjuntos, que se describen mediante los identificadores de gestor `h1` y `h2`. El formateador para `h1` es el descrito por identificador `brief`, y el formateador para `h2` es el descrito por identificador `precise`.

Objetos definidos por el usuario

El esquema admite objetos definidos por el usuario para gestores, filtros y formateadores. (Los registradores no necesitan tener diferentes tipos para diferentes instancias, por lo que no hay soporte en este esquema de configuración para las clases de registrador definidas por el usuario).

Los objetos a configurar son descritos por diccionarios que detallan su configuración. En algunos lugares, el sistema de registro podrá inferir del contexto cómo se va a instanciar un objeto, pero cuando se va a instanciar un objeto definido por el usuario, el sistema no sabrá cómo hacerlo. Con el fin de proporcionar una flexibilidad completa para la creación de instancias de objetos definidos por el usuario, el usuario debe proporcionar una "fábrica", una llamada que se llama con un diccionario de configuración y que retorna el objeto instanciado. Esto se indica mediante una ruta de importación absoluta a la fábrica disponible bajo la tecla especial `'()'`. Aquí hay un ejemplo concreto:

```
formatters:
  brief:
    format: '%(message)s'
  default:
    format: '%(asctime)s %(levelname)-8s %(name)-15s %(message)s'
    datefmt: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
  custom:
      (): my.package.customFormatterFactory
      bar: baz
      spam: 99.9
      answer: 42
```

El fragmento de YAML anterior define tres formateadores. El primero, con identificador `breve`, es una instancia estándar *`logging.Formatter`* con la cadena de formato especificada. El segundo, con identificador `predeterminado`, tiene un formato más largo y también define el formato de hora explícitamente, y dará como resultado *`logging.Formatter`* inicializado con esas dos cadenas de formato. En forma de fuente Python, los formateadores `breve` y `predeterminado` tienen sub-diccionarios de configuración:

```
{
  'format' : '%(message)s'
}
```

y:

```
{
  'format' : '%(asctime)s %(levelname)-8s %(name)-15s %(message)s',
  'datefmt' : '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
}
```

respectivamente, y como estos diccionarios no contienen la clave especial `'()'`, la instanciación se infiere del contexto: como resultado, se crean las instancias estándar *`logging.Formatter`*. El sub-diccionario de configuración para el tercer formateador, con identificador `custom`, es:

```
{
  '()' : 'my.package.customFormatterFactory',
  'bar' : 'baz',
  'spam' : 99.9,
  'answer' : 42
}
```

y esto contiene la clave especial `'()'`, lo que significa que se desea la creación de instancias definida por el usuario. En este caso, se utilizará la llamada especificada de fábrica especificada. Si es una llamada real, se usará directamente; de lo contrario, si especifica una cadena (como en el ejemplo), la llamada real se ubicará utilizando mecanismos de importación normales. Se llamará al invocable con los elementos **restantes** en el sub-diccionario de configuración como argumentos de palabras clave. En el ejemplo anterior, se supondrá que el formateador con identificador `custom` será retornado por la llamada:

```
my.package.customFormatterFactory(bar='baz', spam=99.9, answer=42)
```

Advertencia

The values for keys such as `bar`, `spam` and `answer` in the above example should not be configuration dictionaries or references such as `cfg://foo` or `ext://bar`, because they will not be processed by the configuration machinery, but passed to the callable as-is.

La clave `'()'` se ha utilizado como clave especial porque no es un nombre de parámetro de palabra clave válido, por lo que no entrará en conflicto con los nombres de los argumentos de palabras clave utilizados en la llamada. El `'()'` también sirve como mnemónico de que el valor correspondiente es invocable.

Distinto en la versión 3.11: Los miembros `filter` de `handlers` y `loggers` pueden tomar instancias de filtro en adición a identificadores.

You can also specify a special key `'.'` whose value is a mapping of attribute names to values. If found, the specified attributes will be set on the user-defined object before it is returned. Thus, with the following configuration:

```
{
  '()' : 'my.package.customFormatterFactory',
  'bar' : 'baz',
  'spam' : 99.9,
  'answer' : 42,
  '.' {
    'foo': 'bar',
    'baz': 'bozz'
  }
}
```

el formateador retornado tendrá el atributo `foo` establecido en `'bar'` y el atributo `baz` establecido en `'bozz'`.

Advertencia

The values for attributes such as `foo` and `baz` in the above example should not be configuration dictionaries or references such as `cfg://foo` or `ext://bar`, because they will not be processed by the configuration machinery, but set as attribute values as-is.

Handler configuration order

Handlers are configured in alphabetical order of their keys, and a configured handler replaces the configuration dictionary in (a working copy of) the `handlers` dictionary in the schema. If you use a construct such as `cfg://handlers.foo`, then initially `handlers['foo']` points to the configuration dictionary for the handler named `foo`, and later (once that handler has been configured) it points to the configured handler instance. Thus, `cfg://handlers.foo` could resolve to either a dictionary or a handler instance. In general, it is wise to name handlers in a way such that dependent handlers are configured *after* any handlers they depend on; that allows something like `cfg://handlers.foo` to be used in configuring a handler that depends on handler `foo`. If that dependent handler were named `bar`, problems would result, because the configuration of `bar` would be attempted before that of `foo`, and `foo` would not yet have been configured. However, if the dependent handler were named `foobar`, it would be configured after `foo`, with the result that `cfg://handlers.foo` would resolve to configured handler `foo`, and not its configuration dictionary.

Acceso a objetos externos

Hay momentos en que una configuración debe referirse a objetos externos a la configuración, por ejemplo, `sys.stderr`. Si el diccionario de configuración se construye utilizando el código Python, esto es sencillo, pero surge un problema cuando la configuración se proporciona a través de un archivo de texto (por ejemplo, JSON, YAML). En un archivo de texto, no hay una forma estándar de distinguir `sys.stderr` de la cadena literal `'sys.stderr'`. Para facilitar esta distinción, el sistema de configuración busca ciertos prefijos especiales en valores de cadena y los trata especialmente. Por ejemplo, si la cadena literal `'ext://sys.stderr'` se proporciona como un valor en la configuración, entonces la `ext://` se eliminará y se procesará el resto del valor utilizando mecanismos normales de importación.

El manejo de dichos prefijos se realiza de manera análoga al manejo del protocolo: existe un mecanismo genérico para buscar prefijos que coincidan con la expresión regular `^(?P<prefix>[a-z]+)://(?P<suffix>.*)$` por el cual, si se reconoce el `prefix`, el `suffix` se procesa de manera dependiente del prefijo y el resultado del procesamiento reemplaza el valor de la cadena. Si no se reconoce el prefijo, el valor de la cadena se dejará tal cual.

Acceso a objetos internos

Además de los objetos externos, a veces también es necesario hacer referencia a los objetos en la configuración. El sistema de configuración hará esto implícitamente para las cosas que conoce. Por ejemplo, el valor de cadena `'DEBUG'` para un `level` en un registrador o gestor se convertirá automáticamente al valor `logging.DEBUG`, y las entradas `handlers`, `filters` y `formatter` tomarán una identificación de objeto y se resuelven en el objeto de destino apropiado.

Sin embargo, se necesita un mecanismo más genérico para los objetos definidos por el usuario que no conoce el módulo *logging*. Por ejemplo, considere *logging.handlers.MemoryHandler*, que toma un argumento `target` que es otro gestor para delegar. Dado que el sistema ya conoce esta clase, entonces en la configuración, el `target` dado solo necesita ser la identificación del objeto del gestor de destino relevante, y el sistema resolverá el gestor desde la identificación. Sin embargo, si un usuario define un `my.package.MyHandler` que tiene un gestor `alternate`, el sistema de configuración no sabría que el `alternate` se refería a un gestor. Para atender esto, un sistema de resolución genérico permite al usuario especificar:

```
handlers:
  file:
    # configuration of file handler goes here

  custom:
    (): my.package.MyHandler
    alternate: cfg://handlers.file
```

La cadena literal `'cfg://handlers.file'` se resolverá de manera análoga a las cadenas con el prefijo `ext://`, pero buscando en la configuración misma en lugar del espacio de nombres de importación. El mecanismo permite el acceso por punto o por índice, de manera similar a la proporcionada por `str.format`. Por lo tanto, dado el siguiente fragmento:

```
handlers:
  email:
    class: logging.handlers.SMTPHandler
    mailhost: localhost
    fromaddr: my_app@domain.tld
    toaddrs:
      - support_team@domain.tld
      - dev_team@domain.tld
    subject: Houston, we have a problem.
```

in the configuration, the string `'cfg://handlers'` would resolve to the dict with key `handlers`, the string `'cfg://handlers.email` would resolve to the dict with key `email` in the `handlers` dict, and so on. The string `'cfg://handlers.email.toaddrs[1]` would resolve to `'dev_team@domain.tld'` and the string `'cfg://handlers.email.toaddrs[0]'` would resolve to the value `'support_team@domain.tld'`. The `subject` value could be accessed using either `'cfg://handlers.email.subject'` or, equivalently, `'cfg://handlers.`

`email[subject]'`. The latter form only needs to be used if the key contains spaces or non-alphanumeric characters. Please note that the characters `[` and `]` are not allowed in the keys. If an index value consists only of decimal digits, access will be attempted using the corresponding integer value, falling back to the string value if needed.

Dada una cadena `cfg://handlers.myhandler.mykey.123`, esto se resolverá en `config_dict['handlers']['myhandler']['mykey']['123']`. Si la cadena se especifica como `cfg: //handlers.myhandler.mykey[123]`, el sistema intentará recuperar el valor de `config_dict['handlers']['myhandler']['mykey'][123]`, y vuelva a `config_dict['handlers']['myhandler']['mykey']['123']` si eso falla.

Resolución de importación e importadores personalizados

La resolución de importación, por defecto, utiliza la función incorporada *`__import__()`* para importar. Es posible que desee reemplazar esto con su propio mecanismo de importación: si es así, puede reemplazar el atributo `importer` de `DictConfigurator` o su superclase, la clase `BaseConfigurator`. Sin embargo, debe tener cuidado debido a la forma en que se accede a las funciones desde las clases a través de descriptores. Si está utilizando un Python invocable para realizar sus importaciones, y lo desea definir a nivel de clase en lugar de a nivel de instancia, debe envolverlo con *`staticmethod()`*. Por ejemplo:

```
from importlib import import_module
from logging.config import BaseConfigurator

BaseConfigurator.importer = staticmethod(import_module)
```

No necesita envolver con *`staticmethod()`* si está configurando la importación invocable en un configurador *instance*.

Configuring QueueHandler and QueueListener

If you want to configure a *`QueueHandler`*, noting that this is normally used in conjunction with a *`QueueListener`*, you can configure both together. After the configuration, the `QueueListener` instance will be available as the *`listener`* attribute of the created handler, and that in turn will be available to you using *`getHandlerByName()`* and passing the name you have used for the `QueueHandler` in your configuration. The dictionary schema for configuring the pair is shown in the example YAML snippet below.

```
handlers:
  qhand:
    class: logging.handlers.QueueHandler
    queue: my.module.queue_factory
    listener: my.package.CustomListener
    handlers:
      - hand_name_1
      - hand_name_2
      ...
```

The `queue` and `listener` keys are optional.

If the `queue` key is present, the corresponding value can be one of the following:

- An object implementing the *`Queue.put_nowait`* and *`Queue.get`* public API. For instance, this may be an actual instance of *`queue.Queue`* or a subclass thereof, or a proxy obtained by *`multiprocessing.managers.SyncManager.Queue()`*.

  This is of course only possible if you are constructing or modifying the configuration dictionary in code.

- A string that resolves to a callable which, when called with no arguments, returns the queue instance to use. That callable could be a *`queue.Queue`* subclass or a function which returns a suitable queue instance, such as `my.module.queue_factory()`.

- A dict with a `'()'` key which is constructed in the usual way as discussed in *Objetos definidos por el usuario*. The result of this construction should be a *`queue.Queue`* instance.

If the `queue` key is absent, a standard unbounded *`queue.Queue`* instance is created and used.

If the `listener` key is present, the corresponding value can be one of the following:

- A subclass of *`logging.handlers.QueueListener`*. This is of course only possible if you are constructing or modifying the configuration dictionary in code.
- A string which resolves to a class which is a subclass of `QueueListener`, such as `'my.package.CustomListener'`.
- A dict with a `'()'` key which is constructed in the usual way as discussed in *Objetos definidos por el usuario*. The result of this construction should be a callable with the same signature as the `QueueListener` initializer.

If the `listener` key is absent, *`logging.handlers.QueueListener`* is used.

The values under the `handlers` key are the names of other handlers in the configuration (not shown in the above snippet) which will be passed to the queue listener.

Any custom queue handler and listener classes will need to be defined with the same initialization signatures as *`QueueHandler`* and *`QueueListener`*.

Added in version 3.12.

16.5.4 Formato de archivo de configuración

El formato del archivo de configuración que entiende *`fileConfig()`* se basa en la funcionalidad *`configparser`*. El archivo debe contener secciones llamadas `[loggers]`, `[handlers]` y `[formatters]` que identifican por nombre las entidades de cada tipo que se definen en el archivo. Para cada una de esas entidades, hay una sección separada que identifica cómo se configura esa entidad. Por lo tanto, para un registrador llamado `log01` en la sección `[loggers]`, los detalles de configuración relevantes se encuentran en una sección `[logger_log01]`. Del mismo modo, un gestor llamado `hand01` en la sección `[handlers]` tendrá su configuración en una sección llamada `[handler_hand01]`, mientras que un formateador llamado `form01` en el `[formatters]` sección tendrá su configuración especificada en una sección llamada `[formatter_form01]`. La configuración del registrador raíz debe especificarse en una sección llamada `[logger_root]`.

Nota

La API *`fileConfig()`* es más antigua que la API *`dictConfig()`* y no proporciona funcionalidad para cubrir ciertos aspectos del registro. Por ejemplo, no puede configurar objetos *`Filter`*, que permiten el filtrado de mensajes más allá de niveles enteros simples, usando *`fileConfig()`*. Si necesita tener instancias de *`Filter`* en su configuración de registro, deberá usar *`dictConfig()`*. Tenga en cuenta que las mejoras futuras a la funcionalidad de configuración se agregarán a *`dictConfig()`*, por lo que vale la pena considerar la transición a esta API más nueva cuando sea conveniente hacerlo.

A continuación se dan ejemplos de estas secciones en el archivo.

```
[loggers]
keys=root,log02,log03,log04,log05,log06,log07

[handlers]
keys=hand01,hand02,hand03,hand04,hand05,hand06,hand07,hand08,hand09

[formatters]
keys=form01,form02,form03,form04,form05,form06,form07,form08,form09
```

El registrador raíz debe especificar un nivel y una lista de gestores. A continuación se muestra un ejemplo de una sección de registrador raíz.

```
[logger_root]
level=NOTSET
handlers=hand01
```

La entrada `level` puede ser una de `DEBUG`, `INFO`, `WARNING`, `ERROR`, `CRITICAL` o `NOTSET`. Solo para el registrador raíz, `NOTSET` significa que todos los mensajes se registrarán. Los valores de nivel son `evaluados` en el contexto del espacio de nombres del paquete `logging`.

La entrada `handlers` es una lista separada por comas de nombres de gestores, que debe aparecer en la sección `[handlers]`. Estos nombres deben aparecer en la sección `[handlers]` y tener las secciones correspondientes en el archivo de configuración.

Para los registradores que no sean el registrador raíz, se requiere información adicional. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo.

```
[logger_parser]
level=DEBUG
handlers=hand01
propagate=1
qualname=compiler.parser
```

Las entradas `level` y `handlers` se interpretan como para el registrador raíz, excepto que si el nivel de un registrador que no sea raíz se especifica como `NOTSET`, el sistema consulta a los registradores más arriba en la jerarquía para determinar el nivel efectivo del registrador. La entrada `propagate` se establece en 1 para indicar que los mensajes deben propagarse a los gestores que están más arriba en la jerarquía del registrador, o 0 para indicar que los mensajes **no** se propagan a los gestores en la jerarquía superior. La entrada `qualname` es el nombre jerárquico del canal del registrador, es decir, el nombre utilizado por la aplicación para obtener el registrador.

Las secciones que especifican la configuración del gestor se ejemplifican a continuación.

```
[handler_hand01]
class=StreamHandler
level=NOTSET
formatter=form01
args=(sys.stdout,)
```

La entrada `class` indica la clase del gestor (según lo determinado por *`eval()`* en el espacio de nombres del paquete `logging`). El `level` se interpreta como para los registradores, y `NOTSET` se entiende como “registrar todo”.

La entrada `formatter` indica el nombre clave del formateador para este gestor. Si está en blanco, se utiliza un formateador predeterminado (`logging._defaultFormatter`). Si se especifica un nombre, debe aparecer en la sección `[formatters]` y tener una sección correspondiente en el archivo de configuración.

La entrada `args`, cuando es `evaluada` en el contexto del espacio de nombres del paquete `logging`, es la lista de argumentos para el constructor de la clase gestor. Consulte los constructores de los gestores relevantes, o los ejemplos a continuación, para ver cómo se construyen las entradas típicas. Si no se proporciona, el valor predeterminado es `()`.

La entrada opcional `kwargs`, cuando es `evaluada` en el contexto del espacio de nombres del paquete `logging`, es el diccionario generado a partir de los argumentos de palabra clave para el constructor de la clase gestor. Si no se proporciona, el valor predeterminado es `{}`.

```
[handler_hand02]
class=FileHandler
level=DEBUG
formatter=form02
args=('python.log', 'w')

[handler_hand03]
class=handlers.SocketHandler
level=INFO
formatter=form03
args=('localhost', handlers.DEFAULT_TCP_LOGGING_PORT)

[handler_hand04]
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
class=handlers.DatagramHandler
level=WARN
formatter=form04
args=('localhost', handlers.DEFAULT_UDP_LOGGING_PORT)

[handler_hand05]
class=handlers.SysLogHandler
level=ERROR
formatter=form05
args=(('localhost', handlers.SYSLOG_UDP_PORT), handlers.SysLogHandler.LOG_USER)

[handler_hand06]
class=handlers.NTEventLogHandler
level=CRITICAL
formatter=form06
args=('Python Application', '', 'Application')

[handler_hand07]
class=handlers.SMTPHandler
level=WARN
formatter=form07
args=('localhost', 'from@abc', ['user1@abc', 'user2@xyz'], 'Logger Subject')
kwargs={'timeout': 10.0}

[handler_hand08]
class=handlers.MemoryHandler
level=NOTSET
formatter=form08
target=
args=(10, ERROR)

[handler_hand09]
class=handlers.HTTPHandler
level=NOTSET
formatter=form09
args=('localhost:9022', '/log', 'GET')
kwargs={'secure': True}
```

Las secciones que especifican la configuración del formateador se caracterizan por lo siguiente.

```
[formatter_form01]
format=F1 %(asctime)s %(levelname)s %(message)s %(customfield)s
datefmt=
style=%
validate=True
defaults={'customfield': 'defaultvalue'}
class=logging.Formatter
```

Los argumentos para la configuración del formateador son los mismos que las claves en el esquema del diccionario *formatters section*.

The `defaults` entry, when *evaluated* in the context of the `logging` package's namespace, is a dictionary of default values for custom formatting fields. If not provided, it defaults to `None`.

Nota

Debido al uso de `eval()` como se describió anteriormente, existen riesgos potenciales de seguridad que resultan

del uso de `listen()` para enviar y recibir configuraciones a través de sockets. Los riesgos se limitan a donde múltiples usuarios sin confianza mutua ejecutan código en la misma máquina; consulte la documentación de `listen()` para obtener más información.

Ver también

Módulo `logging`
Referencia de API para el módulo de registro.

Módulo `logging.handlers`
Gestores útiles incluidos con el módulo de registro.

16.6 `logging.handlers` — Logging handlers

Código fuente Lib/logging/handlers.py

Important

Esta página contiene solo información de referencia. Para tutoriales por favor véase

- Tutorial Básico
- Tutorial avanzado
- Libro de cocina de *Logging*

Estos gestores son muy útiles y están provistos en este paquete. Nota que tres de los gestores de las clases (`StreamHandler`, `FileHandler` and `NullHandler`) están definidos en propio módulo `logging` pero fueron documentados aquí junto con los otros gestores.

16.6.1 StreamHandler

La clase `StreamHandler` ubicada en el paquete núcleo `logging` envía la salida del *logging* a un *stream* como *sys.stdout*, *sys.stderr* o cualquier objeto tipo archivo (o mas precisamente cualquier objeto que soporte los métodos `write()` y `flush()`).

class `logging.`**StreamHandler**(*stream=None*)

Retorna una nueva instancia de la clase `StreamHandler`. Si *stream* esta especificado, la instancia lo usará para la salida del registro, sino se usará *sys.stderr*.

emit(*record*)

Si se especifica un formateador, se utiliza para formatear el registro. Luego, el registro se escribe en el flujo seguido de `terminator`. Si hay información de excepción, se formatea con `traceback.print_exception()` y se agrega al flujo.

flush()

Descarga el *stream* llamando a su método `flush()`. Nota que el método `close()` es heredado de la clase `Handler` y por lo tanto no produce ninguna salida. Por eso muchas veces será necesario invocar al método explícito `flush()`.

setStream(*stream*)

Establece el *stream* de la instancia a un valor especifico, si este es diferente. El anterior *stream* es vaciado antes de que el nuevo *stream* sea establecido.

Parámetros
stream – El *stream* que el gestor debe usar.

Devuelve
the old stream, if the stream was changed, or `None` if it wasn't.

Added in version 3.7.

terminator

Cadena utilizada como terminador al escribir un registro formateado en un flujo. El valor por defecto es `'\n'`.

Si no quieres una terminación de nueva línea, puedes establecer el atributo `terminator` de la instancia del manejador a la cadena vacía.

En versiones anteriores, el terminador estaba codificado como `'\n'`.

Added in version 3.2.

16.6.2 FileHandler

La clase *FileHandler* está localizada en el paquete núcleo *logging*, envía la salida del *logging* a un archivo de disco. Hereda la funcionalidad de salida de la clase *StreamHandler*.

class logging.**FileHandler**(*filename*, *mode='a'*, *encoding=None*, *delay=False*, *errors=None*)

Retorna una nueva instancia de la clase *FileHandler*. El archivo especificado se abre y se utiliza como flujo para el registro. Si no se especifica *mode*, se utiliza `'a'`. Si *encoding* no es `None`, se utiliza para abrir el archivo con esa codificación. Si *delay* es verdadero, la apertura del archivo se pospone hasta la primera llamada a *emit()*. Por defecto, el archivo crece de manera indefinida. Si se especifica *errors*, se usa para determinar cómo se manejan los errores de codificación.

Distinto en la versión 3.6: Así como valores de cadena de caracteres, también se aceptan objetos de la clase *Path* para el argumento «*filename*».

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *errors*.

close()

Cierra el archivo.

emit(*record*)

Da la salida del registro al archivo.

Ten en cuenta que si el archivo se cerró debido al apagado del registro al salir y el modo de archivo es "w", el registro no se emitirá (consulta bpo-42378).

16.6.3 NullHandler

Added in version 3.1.

La clase *NullHandler* está ubicada en el núcleo biblioteca *logging* . No realiza ningún formateo o salida. Es en esencia un gestor "no-op" para uso de desarrolladores de bibliotecas.

class logging.**NullHandler**

Retorna una nueva instancia de la clase *NullHandler*.

emit(*record*)

Este método no realiza ninguna acción.

handle(*record*)

Este método no realiza ninguna acción.

createLock()

Este método retorna `None` para el bloqueo , dado que no hay una E/S subyacente cuyo acceso se necesite serializar.

Véase library-config para mas información en como usar la clase *NullHandler*.

16.6.4 WatchedFileHandler

La clase *WatchedFileHandler* está ubicada en el módulo *logging.handlers*, es una clase `FileHandler` que vigila a que archivo se está enviando el *logging*. Si el archivo cambia , este se cerrará y se volverá a abrir usando el nombre de archivo.

Puede suceder que haya un cambio de archivo por uso de programas como *newsyslog* y *logrotate* que realizan una rotación del archivo log. Este gestor destinado para uso bajo Unix/Linux controla el archivo para ver si hubo cambios desde la última emisión. (Un archivo se considera que cambió si su dispositivo o nodo índice cambió). Si el archivo cambió entonces el anterior *stream* de archivo se cerrará, y se abrirá el nuevo para obtener un nuevo *stream*.

Este gestor no es apropiado para uso bajo Windows porque bajo Windows los archivos log abiertos no se pueden mover o renombrar. *Logging* abre los archivos con bloqueos exclusivos y entonces no hay necesidad de usar el gestor. Por otra parte *ST_INO* no es soportado bajo Windows. La función *stat()* siempre retorna cero para este valor.

class logging.handlers.**WatchedFileHandler**(*filename*, *mode='a'*, *encoding=None*, *delay=False*, *errors=None*)

Retorna una nueva instancia de la clase *WatchedFileHandler*. El archivo especificado se abre y se utiliza como flujo para el registro. Si no se especifica *mode*, se utiliza `'a'`. Si *encoding* no es `None`, se utiliza para abrir el archivo con esa codificación. Si *delay* es verdadero, la apertura del archivo se pospone hasta la primera llamada a *emit()*. Por defecto, el archivo crece de manera indefinida. Si se proporciona *errors*, determina cómo se manejan los errores de codificación.

Distinto en la versión 3.6: Así como valores de cadena de caracteres, también se aceptan objetos de la clase *Path* para el argumento «*filename*».

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *errors*.

reopenIfNeeded()

Revisa si el archivo cambió. Si hubo cambio, el *stream* existente se vacía y cierra y el archivo se abre nuevamente. Típicamente es un precursor para dar salida del registro a un archivo.

Added in version 3.6.

emit(*record*)

Da salida al registro a un archivo, pero primero invoca al método *reopenIfNeeded()* para reabrir el archivo si es que cambió.

16.6.5 BaseRotatingHandler

La clase *BaseRotatingHandler* ubicada en el módulo *logging.handlers* es la clase base para rotar los gestores de archivos de clases *RotatingFileHandler* y *TimedRotatingFileHandler*. No debería ser necesario instanciar esta clase, pero tiene métodos y atributos que quizá se necesiten sobrescribir (*override*).

class logging.handlers.**BaseRotatingHandler**(*filename*, *mode*, *encoding=None*, *delay=False*, *errors=None*)

Los parámetros son como los de la clase `FileHandler`. Los atributos son:

namer

Si este atributo se establece como invocable, el método *rotation_filename()* delega a este invocable. Los parámetros pasados al invocable son aquellos pasados al método *rotation_filename()*.

> **Nota**
>
> La función de nombrado es invocada unas cuantas veces durante el volcado (*rollover*) , entonces debe ser tan simple y rápida como sea posible. Debe también retornar siempre la misma salida para una misma entrada, de otra manera el volcado puede no funcionar como se espera.
>
> También vale la pena señalar que se debe tener cuidado al usar un nombrador para conservar ciertos atributos en el nombre de archivo que se usan durante la rotación. Por ejemplo, *RotatingFileHandler* espera tener un conjunto de archivos de registro cuyos nombres contengan números enteros sucesivos, para que la rotación funcione como se espera, y

> *TimedRotatingFileHandler* elimina los archivos de registro antiguos (según el parámetro `backupCount` pasado al inicializador del controlador), determinando los archivos más antiguos para eliminar. Para que esto suceda, los nombres de los archivos deben poder ordenarse utilizando la parte de fecha/hora del nombre del archivo, y un nombrador debe respetar esto. (Si se desea un nombrador que no respete este esquema, deberá usarse en una subclase de *TimedRotatingFileHandler* que anula el método *getFilesToDelete()* para encajar con el esquema de denominación personalizada.)

Added in version 3.3.

rotator

Si este atributo se estableció como invocable, el método *rotate()* delega a este invocable. Los parámetros pasados al invocable son aquellos pasados al método *rotate()*.

Added in version 3.3.

rotation_filename(*default_name*)

Modifica el nombre de un archivo log cuando esta rotando.

Esto esta previsto para que pueda usarse un nombre de archivo personalizado.

La implementación por defecto llama al atributo "namer" del gestor, si este es invocable, pasando el nombre por defecto a él. Si el atributo no es invocable (por defecto es `None`) el nombre se retorna sin cambios.

Parámetros

default_name – El nombre por defecto para el archivo de log.

Added in version 3.3.

rotate(*source*, *dest*)

Cuando está rotando, rotar el actual log.

La implementación por defecto llama al atributo "rotator" del gestor, si es invocable, pasando los argumentos de origen y destino a él. Si no se puede invocar (porque el atributo por defecto es "None") el origen es simplemente renombrado al destino.

Parámetros

- **source** – El nombre de archivo origen . Normalmente el nombre de archivo base, por ejemplo "test.log".
- **dest** – El nombre de archivo de destino. Normalmente es el nombre al que se rota el archivo origen por ejemplo "test.log.1".

Added in version 3.3.

La razón de que existen los atributos es para evitar tener que usar una subclase - puedes usar los mismos invocadores para instancias de clase *RotatingFileHandler* y *TimedRotatingFileHandler*. Si el rotador invocable o la función de nombrado plantean una excepción esta se manejará de la misma manera que cualquier otra excepción durante una llamada al método `emit()` por ejemplo a través del método `handleError()` del gestor.

Si necesitas hacer cambios mas significativos al proceso de rotación puedes obviar los métodos.

Para un ejemplo véase cookbook-rotator-namer.

16.6.6 RotatingFileHandler

La clase *RotatingFileHandler*, localizada en el módulo *logging.handlers* soporta la rotación de archivos log de disco.

class logging.handlers.**RotatingFileHandler**(*filename*, *mode='a'*, *maxBytes=0*, *backupCount=0*, *encoding=None*, *delay=False*, *errors=None*)

Retorna una nueva instancia de la clase *RotatingFileHandler*. El archivo especificado se abre y se utiliza como flujo para el registro. Si no se especifica *mode*, se utiliza `'a'`. Si *encoding* no es `None`, se utiliza para abrir el archivo con esa codificación. Si *delay* es verdadero, la apertura del archivo se aplaza hasta la primera llamada a *emit()*. De forma predeterminada, el archivo crece indefinidamente. Si se proporciona *errors*, determina cómo se manejan los errores de codificación.

Se pueden usar los valores *maxBytes* y *backupCount* para permitir que el archivo *rollover* tenga un tamaño predeterminado. Cuando el tamaño del archivo está a punto de excederse, se cerrará y un nuevo archivo se abrirá silenciosamente para salida. El volcado (*rollover*) ocurre cada vez que el actual archivo log esta cerca de *maxBytes* en tamaño , pero si cualquiera *maxBytes* o *backupCount* es cero, el volcado (*rollover*) no ocurre. Por eso generalmente necesitas establecer *backupCount* por lo menos en 1 y no tener cero en *maxBytes*. Cuando *backupCount* no es cero, el sistema guardará los anteriores archivos log agregando las extensiones ".1", ".2" etc. al nombre del archivo. Por ejemplo con un *backupCount* de 5 y un nombre de archivo base de `app.log`, tendrás como nombre de archivo t `app.log`, `app.log.1`, `app.log.2`, hasta `app.log.5`. El archivo que esta siendo escrito es siempre `app.log`. Cuando este se completa , se cierra y se renombra a `app.log.1` y si ya existen `app.log.1`, `app.log.2`, etc. Entonces se renombrará como `app.log.2`, `app.log.3` etc. respectivamente.

Distinto en la versión 3.6: Así como valores de cadena de caracteres, también se aceptan objetos de la clase *Path* para el argumento «*filename*».

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *errors*.

doRollover()

Realiza un volcado (*rollover*) como se describe arriba.

emit(*record*)

Da la salida del registro al archivo , dando suministro para el volcado (*rollover*) como está descripto anteriormente.

shouldRollover(*record*)

See if the supplied record would cause the file to exceed the configured size limit.

16.6.7 TimedRotatingFileHandler

La clase *TimedRotatingFileHandler* está ubicada en el módulo *logging.handlers*. Soporta la rotación de archivos de log a ciertos intervalos de tiempo.

class logging.handlers.**TimedRotatingFileHandler**(*filename*, *when='h'*, *interval=1*, *backupCount=0*, *encoding=None*, *delay=False*, *utc=False*, *atTime=None*, *errors=None*)

Retorna una nueva instancia de la clase *TimedRotatingFileHandler* . El archivo especificado es abierto y usado como *stream* para el historial de log. En la rotación también establece el sufijo del nombre de archivo. La rotación ocurre basada en el producto de *when* y *interval*.

Puedes usar el *when* para especificar el tipo de intervalo *interval*. La lista de posibles valores esta debajo. Nota que no distingue mayúsculas y minúsculas.

Valor	Tipo de intervalo	Si/como *atTime* es usado
`'S'`	Segundos	Ignorado
`'M'`	Minutos	Ignorado
`'H'`	Horas	Ignorado
`'D'`	Días	Ignorado
`'W0'-'W`	Día de la semana (0=Lunes)	Usado para calcular la hora inicial del volcado *rollover*
`'midnig`	Volcado (*rollover*) a medianoche , si *atTime* no está especificado, sino el volcado se hará *atTime*	Usado para calcular la hora inicial del volcado *rollover*

Cuando se usa rotación basada en día de la semana, especifica "W0" para Lunes, "W1" para Martes y así, hasta "W6" para Domingo. en este caso el valor pasado para *Interval* no se usa.

El sistema guardará los archivos de log anteriores agregándoles extensiones al nombre de archivo. Las extensiones están basadas en día-hora usando el formato `%Y-%m-%d_%H-%M-%S` o un prefijo respecto el intervalo del volcado (*rollover*).

Cuando se calcula la hora del siguiente volcado (*rollover*) por primera vez (cuando el gestor es creado), la última hora de modificación de un archivo log existente o sino la hora actual, se usa para calcular cuando será la próxima rotación.

Si el argumento *utc* es *true* se usará la hora en UTC, sino se usará la hora local.

Si *backupCount* no es cero, se conservará como máximo una cantidad de archivos especificada en *backupCount*,y si son creados más, cuando ocurre el volcado (*rollover*) se borrará el último. La lógica de borrado usa el intervalo para determinar que archivos borrar, pues entonces cambiando el intervalo puede dejar viejos archivos abandonados.

Si *delay* es *true* entonces la apertura del archivo se demorará hasta la primer llamada a `emit()`.

Si *atTime* no es «None», debe haber una instancia `datetime.time` que especifica la hora que ocurre el volcado (*rollover*) , para los casos en que el volcado esta establecido para ocurrir «a medianoche» o «un día en particular». Nótese que en estos casos el valor *atTime* se usa para calcular el valor *initial* del volcado (*rollover*) y los subsecuentes volcados serán calculados a través del calculo normal de intervalos.

Si se especifica *errors*, se utiliza para determinar cómo se manejan los errores de codificación.

Nota

El cálculo de la hora en que se realizara el volcado (*rollover*) inicial cuando se inicializa el gestor. El cálculo de la hora de los siguientes volcados (*rollovers*) se realiza solo cuando este ocurre, y el volcado ocurre solo cuando se emite una salida. Si esto no se tiene en cuenta puede generar cierta confusión. Por ejemplo si se establece un intervalo de «cada minuto» eso no significa que siempre se verán archivos log con hora (en el nombre del archivo) separados por un minuto. Si durante la ejecución de la aplicación el *logging* se genera con mayor frecuencia que un minuto entonces se pueden esperar archivos log separados por un minuto. Si por otro lado los mensajes *logging* son establecidos cada digamos cinco minutos, entonces habrá brechas de tiempo en los archivos correspondientes a los minutos que no hubo salida (y no ocurrió por tanto volcado alguno).

Distinto en la versión 3.4: Se agregó el parámetro *atTime*.

Distinto en la versión 3.6: Así como valores de cadena de caracteres, también se aceptan objetos de la clase `Path` para el argumento «*filename*».

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *errors*.

doRollover()

Realiza un volcado (*rollover*) como se describe arriba.

emit(*record*)

Da la salida del registro a un archivo , proveyendo la información para el volcado (*rollover*) como esta descripto anteriormente.

getFilesToDelete()

Returns a list of filenames which should be deleted as part of rollover. These

shouldRollover(*record*)

See if enough time has passed for a rollover to occur and if it has, compute the next rollover time.

16.6.8 SocketHandler

La clase *SocketHandler* esta localizada en el módulo *logging.handlers*, envía el *logging* a un socket de la red. La clase base usa *sockets* TCP.

class logging.handlers.**SocketHandler**(*host*, *port*)

Retorna una nueva instancia de la clase *SocketHandler* destinada para comunicarse con una terminal remota cuya dirección esta dada por *host* y *port*.

Distinto en la versión 3.4: Si «port» se especifica como `None` se crea un socket de dominio Unix, usando el valor en `host` - de otra manera se creará un socket TCP.

close()

Cierra el socket.

emit()

Serializa (*Pickles*) el registro del diccionario de atributos y lo escribe en el socket en formato binario. Si hay un error con el socket, silenciosamente descarta el paquete. Si la conexión se perdió previamente, la restablece. Para deserializar (*unpickle*) un registro en el extremo receptor a una clase *LogRecord*, usa la función *makeLogRecord()*.

handleError()

Maneja un error que ocurrió durante el método *emit()*. La causa mas común es una perdida de conexión. Cierra el socket para que podamos reintentar en el próximo evento.

makeSocket()

Este es un método patrón que permite subclases para definir el tipo preciso de socket que se necesita. La implementación por defecto crea un socket TCP(*socket.SOCK_STREAM*).

makePickle(*record*)

Serializa (*pickles*) el registro del diccionario de atributos en formato binario con un prefijo de tamaño, y lo retorna listo para transmitir a través del socket. Los detalles de esta operación son equivalentes a:

```
data = pickle.dumps(record_attr_dict, 1)
datalen = struct.pack('>L', len(data))
return datalen + data
```

Nota que los serializados (*pickles*) no son totalmente seguros. Si te preocupa la seguridad desearás evitar este método para implementar un mecanismo mas seguro. Por ejemplo puedes firmar *pickles* usando HMAC y verificarlos después en el extremo receptor. O alternativamente puedes deshabilitar la deserialización (*unpickling*) de objetos globales en el extremo receptor.

send(*packet*)

Envía un paquete serializado (*pickled*) de cadena de caracteres al socket. El formato de la cadena de bytes enviada es tal como se describe en la documentación de *makePickle()*.

Esta función permite envíos parciales, que pueden ocurrir cuando la red esta ocupada.

createSocket()

Intenta crear un socket, si hay una falla usa un algoritmo de marcha atrás exponencial. En el fallo inicial el gestor desechará el mensaje que intentaba enviar. Cuando los siguientes mensajes sean gestionados por la misma instancia no intentará conectarse hasta que haya transcurrido cierto tiempo. Los parámetros por defecto son tales que el retardo inicial es un segundo y si después del retardo la conexión todavía no se puede realizar, el gestor doblará el retardo cada vez hasta un máximo de 30 segundos.

Este comportamiento es controlado por los siguientes atributos del gestor:

- `retryStart` (retardo inicial por defecto 1.0 segundos)
- `retryFactor` (multiplicador por defecto 2.0)
- `retryMax` (máximo retardo por defecto 30.0 segundos)

Esto significa que si el oyente remoto (*listener*) comienza después de que se usó el gestor , pueden perderse mensajes (dado que el gestor no puede siquiera intentar una conexión hasta que se haya cumplido el retardo, y silenciosamente desechará los mensajes mientras se cumpla el retardo).

16.6.9 DatagramHandler

La clase `DatagramHandler` está ubicada en el módulo `logging.handlers`, hereda de la clase `SocketHandler` para realizar el soporte de mensajes *logging* por los *sockets* UDP.

class logging.handlers.**DatagramHandler**(*host*, *port*)

Retorna una nueva instancia de la clase `DatagramHandler` destinada para comunicarse con la terminal remota cuya dirección es dada por *host* y *port*.

> **Nota**
>
> Como UDP no es un protocolo de transmisión, no existe una conexión persistente entre una instancia de este controlador y *host*. Por esta razón, cuando se usa un socket de red, es posible que se deba realizar una búsqueda de DNS cada vez que se registra un evento, lo que puede generar cierta latencia en el sistema. Si esto te afecta, puedes realizar una búsqueda tu mismo e inicializar este controlador utilizando la dirección IP buscada en lugar del nombre de host.

Distinto en la versión 3.4: Si “port” se especifica como «None», se crea un socket de dominio Unix, usando el valor en «host» - de otra manera se crea un socket UDP.

emit()

Serializa (*pickles*) el registro del diccionario de atributos y lo escribe en el socket en formato binario. Si hay un error con el socket, silenciosamente desecha el paquete. Para deserializar (*unpickle*) el registro en el extremo de recepción a una clase `LogRecord`, usa la función `makeLogRecord()`.

makeSocket()

El método original de la clase `SocketHandler` se omite para crear un socket UDP (`socket.SOCK_DGRAM`).

send(*s*)

Enviar una cadena de caracteres serializada (*pickled*) a un socket de red. El formato de la cadena de *bytes* enviado es tal como se describe en la documentación para `SocketHandler.makePickle()`.

16.6.10 Gestor *SysLog* (*SysLogHandler*)

La clase `SysLogHandler` está ubicada en el módulo `logging.handlers`. Realiza el soporte de los mensajes de *logging* a un *syslog* Unix local o remoto.

class logging.handlers.**SysLogHandler**(*address=('localhost', SYSLOG_UDP_PORT)*, *facility=LOG_USER*, *socktype=socket.SOCK_DGRAM*, *timeout=None*)

Returns a new instance of the `SysLogHandler` class intended to communicate with a remote Unix machine whose address is given by *address* in the form of a `(host, port)` tuple. If *address* is not specified, `('localhost', 514)` is used. The address is used to open a socket. An alternative to providing a `(host, port)` tuple is providing an address as a string, for example “/dev/log”. In this case, a Unix domain socket is used to send the message to the syslog. If *facility* is not specified, `LOG_USER` is used. The type of socket opened depends on the *socktype* argument, which defaults to `socket.SOCK_DGRAM` and thus opens a UDP socket. To open a TCP socket (for use with the newer syslog daemons such as rsyslog), specify a value of `socket.SOCK_STREAM`. If *timeout* is specified, it sets a timeout (in seconds) for the socket operations. This can help prevent the program from hanging indefinitely if the syslog server is unreachable. By default, *timeout* is `None`, meaning no timeout is applied.

Nótese que si el servidor no esta escuchando el puerto UDP 514, la clase `SysLogHandler` puede parecer no funcionar. En ese caso chequea que dirección deberías usar para un socket de dominio . Es sistema-dependiente. Por ejemplo en Linux generalmente es “/dev/log” pero en OS/X es “/var/run/syslog”. Será necesario chequear tu

plataforma y usar la dirección adecuada (quizá sea necesario realizar este chequeo mientras corre la aplicación si necesita correr en diferentes plataformas). En Windows seguramente tengas que usar la opción UDP.

> **Nota**
>
> En macOS 12.x (Monterey), Apple cambió el comportamiento de su syslog daemon: ya no escucha en un socket de dominio. Por lo tanto, no puedes esperar que *SysLogHandler* funcione en este sistema.
>
> Ver gh-91070 para más información.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó *socktype*.

Distinto en la versión 3.14: *timeout* was added.

close()

Cierra el socket del host remoto.

createSocket()

Tries to create a socket and, if it's not a datagram socket, connect it to the other end. This method is called during handler initialization, but it's not regarded as an error if the other end isn't listening at this point - the method will be called again when emitting an event, if there is no socket at that point.

Added in version 3.11.

emit(*record*)

El registro es formateado, y luego enviado al servidor *syslog*. Si hay información de excepción presente entonces no se enviará al servidor.

Distinto en la versión 3.2.1: (Véase el bpo-12168.) En versiones anteriores , los mensajes enviados a los *daemons syslog* siempre terminaban con un byte NUL ya que versiones anteriores de estos *daemons* esperaban un mensaje NUL de terminación. Incluso a pesar que no es relevante la especificación (**RFC 5424**). Versiones mas recientes de estos *daemons* no esperan el byte NUL pero lo quitan si esta ahí. Versiones aún mas recientes que están mas cercanas a la especificación RFC 5424 pasan el byte NUL como parte del mensaje.

Para habilitar una gestión mas sencilla de los mensajes *syslog* respecto de todos esos *daemons* de diferentes comportamientos el agregado del byte NUL es configurable a través del uso del atributo de nivel de clase `append_nul`. Este es por defecto "`True` (preservando el comportamiento ya existente) pero se puede establecer a "False" en una instancia `SysLogHandler` como para que esa instancia no añada el terminador NUL.

Distinto en la versión 3.3: (Véase: issue "12419") en versiones anteriores, no había posibilidades para un prefijo "ident" o "tag" para identificar el origen del mensaje. Esto ahora se puede especificar usando un atributo de nivel de clase, que por defecto será «""» para preservar el comportamiento existente , pero puede ser sorteado en una instancia `SysLogHandler` para que esta instancia anteponga el *ident* a todos los mensajes gestionados. Nótese que el *ident* provisto debe ser texto, no bytes y se antepone al mensaje tal como es.

encodePriority(*facility*, *priority*)

Codifica la funcionalidad y prioridad en un entero. Puedes pasar cadenas de caracteres o enteros, si pasas cadenas de caracteres se usarán los diccionarios de mapeo interno para convertirlos en enteros.

Los valores simbólicos `LOG_` están definidos en *SysLogHandler* e invierten los valores definidos en el archivo de encabezado `sys/syslog.h`.

Prioridades

Nombre (cadena de caracteres)	Valor simbólico
`alert`	LOG_ALERT
`crit` or `critical`	LOG_CRIT
`debug`	LOG_DEBUG
`emerg` or `panic`	LOG_EMERG
`err` or `error`	LOG_ERR
`info`	LOG_INFO
`notice`	LOG_NOTICE
`warn` o `warning`	LOG_WARNING

Facilities

Nombre (cadena de caracteres)	Valor simbólico
`auth`	LOG_AUTH
`authpriv`	LOG_AUTHPRIV
`cron`	LOG_CRON
`daemon`	LOG_DAEMON
`ftp`	LOG_FTP
`kern`	LOG_KERN
`lpr`	LOG_LPR
`mail`	LOG_MAIL
`news`	LOG_NEWS
`syslog`	LOG_SYSLOG
`user`	LOG_USER
`uucp`	LOG_UUCP
`local0`	LOG_LOCAL0
`local1`	LOG_LOCAL1
`local2`	LOG_LOCAL2
`local3`	LOG_LOCAL3
`local4`	LOG_LOCAL4
`local5`	LOG_LOCAL5
`local6`	LOG_LOCAL6
`local7`	LOG_LOCAL7

mapPriority(*levelname*)

Mapea un nombre de nivel *logging* a un nombre de prioridad *syslog*. Puedes necesitar omitir esto si estas usando niveles personalizados, o si el algoritmo por defecto no es aplicable a tus necesidades. El algoritmo por defecto mapea `DEBUG`, `INFO`, `WARNING`, `ERROR` y `CRITICAL` a sus nombres equivalentes *syslog*, y todos los demás nombres de nivel a "warning".

16.6.11 Gestor de eventos *NTELog* (NTEventLogHandler)

La clase *`NTEventLogHandler`* esta localizada en el módulo *`logging.handlers`*, soporta el envío de mensajes de *logging* a un log de eventos local Windows NT, Windows 2000 o Windows XP. Antes de que puedas usarlo, necesitarás tener instaladas las extensiones de Win32 de Mark Hammond para Python.

class `logging.handlers.`**NTEventLogHandler**(*appname*, *dllname=None*, *logtype='Application'*)

Retorna una nueva instancia de la clase *`NTEventLogHandler`* la *appname* se usa para definir el nombre de la aplicación tal como aparece en el log de eventos. Se crea una entrada de registro apropiada usando este nombre. El *dllname* debe dar la ruta completa calificada de un .dll o .exe que contiene definiciones de mensaje para conservar en el log. (si no esta especificada, se usara `'win32service.pyd'` esto es instalado con las extensiones de Win32 y contiene algunas definiciones básicas de mensajes de conservación de lugar. Nótese que el uso de estos conservadores de lugar harán tu log de eventos extenso, dado que el origen completo del mensaje es guardado en el log. Si quieres *logs* menos extensos deberás pasar el nombre de tu propio .dll o .exe

que contiene la definición de mensajes que quieres usar en el log. El *logtype* puede ser de `'Application'`, `'System'` or `'Security'` y sino por defecto será de `'Application'`.

close()

Llegado a este punto puedes remover el nombre de aplicación del registro como origen de entrada de log de eventos. Sin embargo si haces esto no te será posible ver los eventos tal como has propuesto en el visor del log de eventos - necesita ser capaz de acceder al registro para tomar el nombre .dll. Esto no lo hace la versión actual.

emit(*record*)

Determina el ID del mensaje, categoría y tipo de evento y luego registra el mensaje en el log de eventos NT.

getEventCategory(*record*)

Retorna la categoría de evento del registro. Evita esto si quieres especificar tus propias categorías. Esta versión retorna 0.

getEventType(*record*)

Retorna el tipo de evento del registro. Haz caso omiso de esto si quieres especificar tus propios tipos. Esta versión realiza un mapeo usando el atributo *typemap* del gestor, que se establece en `__init__()` a un diccionario que contiene mapeo para `DEBUG`, `INFO`, `WARNING`, `ERROR` y `CRITICAL`. Si estas usando tus propios niveles, necesitarás omitir este método o colocar un diccionario a medida en el atributo *typemap* del gestor.

getMessageID(*record*)

Retorna el ID de mensaje para el registro. Si estas usando tus propios mensajes, podrás hacerlo pasando el *msg* al *logger* siendo un ID mas que un formato de cadena de caracteres. Luego aquí puedes usar una búsqueda de diccionario para obtener el ID de mensaje. Esta versión retorna 1, que es el ID de mensaje base en `win32service.pyd`.

16.6.12 SMTPHandler

La clase *SMTPHandler* esta ubicada en el módulo *logging.handlers* y soporta el envío de mensajes de *logging* a un a dirección de correo electrónico a través de SMTP.

class logging.handlers.**SMTPHandler**(*mailhost*, *fromaddr*, *toaddrs*, *subject*, *credentials=None*, *secure=None*, *timeout=1.0*)

Retorna una nueva instancia de la clase *SMTPHandler* . Esta instancia se inicializa con la dirección de: y para: y asunto: del correo electrónico. El *toaddrs* debe ser una lista de cadena de caracteres. Para especificar un puerto SMTP no estandarizado usa el formato de tupla (host, puerto) para el argumento *mailhost*. Si usas una cadena de caracteres, se utiliza el puerto estándar SMTP. Si tu servidor SMTP necesita autenticación, puedes especificar una tupla (usuario, contraseña) para el argumento de *credentials*.

Para especificar el uso de un protocolo de seguridad (TLS), pasa una tupla al argumento *secure*. Esto solo se utilizará cuando sean provistas las credenciales de autenticación. La tupla deberá ser una tupla vacía o una tupla con único valor con el nombre de un archivo-clave *keyfile*, o una tupla de 2 valores con el nombre del archivo-clave *keyfile* y archivo certificado. (Esta tupla se pasa al método *smtplib.SMTP.starttls()* method.).

Se puede especificar un tiempo de espera para comunicación con el servidor SMTP usando el argumento *timeout*.

Distinto en la versión 3.3: Added the *timeout* parameter.

emit(*record*)

Formatea el registro y lo envía a las direcciones especificadas.

getSubject(*record*)

Si quieres especificar una línea de argumento que es registro-dependiente, sobrescribe (*override*) este método.

16.6.13 MemoryHandler

La clase *MemoryHandler* esta ubicada en el módulo *logging.handlers* .Soporta el almacenamiento temporal de registros *logging* en memoria. Periódicamente los descarga al gestor *target*. Esto ocurre cuando el búfer está lleno o cuando ocurre un evento de cierta importancia.

MemoryHandler es una subclase de la clase mas general *BufferingHandler*, que es una clase abstracta. Este almacena temporalmente registros *logging* en la memoria. Cada vez que un registro es agregado al búfer, se realiza una comprobación llamando al método `shouldFlush()` para ver si dicho búfer debe ser descargado. Si debiera, entonces el método `flush()` se espera que realice la descarga.

class logging.handlers.**BufferingHandler**(*capacity*)

Inicializa el gestor con un búfer de una capacidad especifica. Aquí capacidad significa el número de registros *logging* en el almacenamiento temporal.

emit(*record*)

Añade un registro al búfer. Si el método *shouldFlush()* retorna *true* , entonces llama al método *flush()* para procesar el búfer.

flush()

Para una instancia de *BufferingHandler*, vaciar significa que establece el búfer a una lista vacía. Este método puede ser sobrescrito para implementar un comportamiento de vaciado más útil.

shouldFlush(*record*)

Retorna `True` si el búfer tiene aún capacidad. Este método puede ser omitido para implementar estrategias a medida de vaciado.

class logging.handlers.**MemoryHandler**(*capacity*, *flushLevel=ERROR*, *target=None*, *flushOnClose=True*)

Retorna una nueva instancia de la clase *MemoryHandler* . La instancia se inicializa con un búfer del tamaño *capacity*. Si el *flushLevel* no se especifica, se usará `ERROR` . Si no se especifica *target* el objetivo deberá especificarse usando el método *setTarget()* -Antes de esto el gestor no realizará nada útil. Si se especifica *flushOnClose* como `False`, entonces el búfer no se vaciará cuando el gestor se cierra. Si no se especifica o se especifica como `True`, el comportamiento previo de vaciado del búfer sucederá cuando se cierre el gestor.

Distinto en la versión 3.6: Se añadió el parámetro *flushOnClose*.

close()

Invoca al método *flush()* y establece el objetivo a “None” y vacía el búfer.

flush()

Para una instancia de *MemoryHandler*, el vaciado implica simplemente enviar los registros almacenados en el búfer al objetivo, si es que existe uno. El búfer también se limpia cuando se envían los registros almacenados al objetivo. Sobrescribe si deseas un comportamiento diferente.

setTarget(*target*)

Establece el gestor de objetivo para este gestor.

shouldFlush(*record*)

Comprueba si el búfer esta lleno o un registro igual o mas alto que *flushLevel*.

16.6.14 HTTPHandler

La clase *HTTPHandler*, ubicada en el módulo *logging.handlers*, admite el envío de mensajes de registro a un servidor web, utilizando la semántica `GET` o `POST`.

class logging.handlers.**HTTPHandler**(*host*, *url*, *method='GET'*, *secure=False*, *credentials=None*, *context=None*)

Retorna una nueva instancia de la clase *HTTPHandler*. el *host* puede ser de la forma «host:puerto», y necesitarás usar un numero de puerto especifico. Si no se especifica *method* se usará `GET` . Si *secure* es true se usará una conexión HTTPS. El parámetro *context* puede establecerse a una instancia *ssl.SSLContext* para establecer la configuración de SSL usado en la conexión HTTPS. Si se especifica *credentials* debe ser una tupla doble,

consistente en usuario y contraseña, que se colocará en un encabezado de autorización HTTP usando autenticación básica. Si especificas credenciales también deberás especificar *secure=True* así tu usuario y contraseña no son pasados como texto en blanco por la conexión.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el parámetro *context*.

mapLogRecord(*record*)

Provee un diccionario, basado en `record` para ser codificado en forma URL y enviado al servidor web. La implementación por defecto retorna `record.__dict__`. Este método puede omitirse si por ejemplo solo se enviará al servidor web un subconjunto de la clase *LogRecord* o si se requiere enviar al servidor algo mas específico.

emit(*record*)

Envía el registro al servidor web como un diccionario codificado en URL. El método *mapLogRecord()* se utiliza para convertir el registro al diccionario que se enviará.

Nota

Dado que preparar un registro para enviarlo a un servidor web no es lo mismo que una operación de formateo genérico, el uso de *setFormatter()* para especificar un *Formatter* para un *HTTPHandler* no tiene ningún efecto. En lugar de llamar a *format()*, este controlador llama a *mapLogRecord()* y luego a *urllib.parse.urlencode()* para codificar el diccionario en una forma adecuada para enviar a un servidor web.

16.6.15 QueueHandler

Added in version 3.2.

La clase *QueueHandler* localizada en el módulo *logging.handlers* soporta el envío de mensajes de *logging* a una cola, tal como los implementados en los módulos *queue* o *multiprocessing* .

Junto con la clase *QueueListener*, *QueueHandler* se puede usar para permitir que los controladores hagan su trabajo en un hilo separado del que realiza el registro. Esto es importante en aplicaciones web y también en otras aplicaciones de servicio donde los subprocesos que atienden a los clientes deben responder lo más rápido posible, mientras que cualquier operación potencialmente lenta (como enviar un correo electrónico a través de *SMTPHandler*) se realiza en un subproceso separado.

class logging.handlers.**QueueHandler**(*queue*)

Retorna una nueva instancia de la clase *QueueHandler*. La instancia se inicializa con la cola a la que se enviarán los mensajes. La cola puede ser cualquier objeto tipo-cola; es usado tal como por el método *enqueue()* que necesita saber como enviar los mensajes a ella. La cola no es *requerida* para tener una API de rastreo de tareas, lo que significa que puedes usar instancias de *SimpleQueue* como *queue*.

Nota

Si estás usando *multiprocessing*, debes evitar usar *SimpleQueue* y en su lugar usar *multiprocessing.Queue*.

Advertencia

The *multiprocessing* module uses an internal logger created and accessed via *get_logger()*. *multiprocessing.Queue* will log `DEBUG` level messages upon items being queued. If those log messages are processed by a *QueueHandler* using the same *multiprocessing.Queue* instance, it will cause a deadlock or infinite recursion.

emit(*record*)

Pone en cola el resultado de preparar el LogRecord. Si ocurre una excepción (por ejemplo, porque una

cola limitada se ha llenado), se invoca el método *handleError()* para manejar el error. Esto puede resultar en que el registro se descarte de manera silenciosa (si *logging.raiseExceptions* es `False`) o en que se imprima un mensaje en `sys.stderr` (si *logging.raiseExceptions* es `True`).

prepare(*record*)

Prepara un registro para poner en la cola. El objeto que retorna este método se colocará en cola.

La implementación base le da formato al registro para fusionar el mensaje, los argumentos, la excepción y la información de la pila, si está presente. También elimina elementos que no se pueden serializar (*pickle*) del registro en el lugar. Específicamente, sobrescribe los atributos `msg` y `message` del registro con el mensaje fusionado (obtenido llamando al método *format()* del controlador) y establece los atributos `args`, `exc_info` y `exc_text` a `None`.

Puedes querer hacer caso omiso de este método si quieres convertir el registro en un diccionario o cadena de caracteres JSON, o enviar una copia modificada del registro mientras dejas el original intacto.

> **Nota**
>
> La implementación base formatea el mensaje con argumentos, establece los atributos `message` y `msg` en el mensaje formateado y establece los atributos `args` y `exc_text` en `None` para permitir serializado (*pickle*) y para evitar nuevos intentos de formateo. Esto significa que un controlador en el lado *QueueListener* no tendrá la información para hacer un formato personalizado, por ej. de excepciones. Es posible que desees crear una subclase de `QueueHandler` y anular este método para, por ej. evitar establecer `exc_text` en `None`. Ten en cuenta que los cambios de `message` / `msg` / `args` están relacionados con garantizar que el registro se pueda seleccionar, y es posible que puedas o no evitar hacerlo dependiendo de si sus `args` son serializables. (Ten en cuenta que es posible que debas considerar no solo tu propio código, sino también el código en cualquier biblioteca que uses).

enqueue(*record*)

Coloca en la cola al registro usando `put_nowait()`; puede que quieras sobrescribe (*override*) esto si quieres usar una acción de bloqueo, o un tiempo de espera, o una implementación de cola a medida.

listener

Cuando se crea a través de la configuración usando *dictConfig()*, este atributo contendrá una instancia de *QueueListener* para usar con este manejador. De lo contrario, será `None`.

Added in version 3.12.

16.6.16 QueueListener

Added in version 3.2.

La clase *QueueListener* esta localizada en el módulo *logging.handlers*. Soporta la recepción de mensajes *logging* de una cola, tal como los implementados en los módulos *queue* or *multiprocessing* . Los mensajes son recibidos de una cola en un hilo interno y se pasan en el mismo hilo, a uno o mas gestores para procesarlos. Mientras la clase *QueueListener* no es en si misma un gestor, esta documentada aquí porque trabaja mano a mano con la clase *QueueHandler*.

Junto con la clase *QueueHandler*, *QueueListener* se puede usar para permitir que los controladores hagan su trabajo en un hilo separado del que realiza el registro. Esto es importante en aplicaciones web y también en otras aplicaciones de servicio donde los subprocesos que atienden a los clientes deben responder lo más rápido posible, mientras que cualquier operación potencialmente lenta (como enviar un correo electrónico a través de *SMTPHandler*) se realiza en un subproceso separado.

class logging.handlers.**QueueListener**(*queue*, **handlers*, *respect_handler_level=False*)

Retorna una nueva instancia de la clase *QueueListener*. La instancia se inicializa con la cola para enviar mensajes a una lista de gestores que manejarán entradas colocadas en la cola. La cola puede ser cualquier objeto de tipo-cola, es usado tal como está por el método *dequeue()* que necesita saber como tomar los mensajes de esta. La cola no es *obligatoria* para tener la API de seguimiento de tareas (aunque se usa si está disponible), lo que significa que puede usar instancias *SimpleQueue* para *queue*.

Nota

Si estás usando *multiprocessing*, debes evitar usar *SimpleQueue* y en su lugar usar *multiprocessing.Queue*.

Si `respect_handler_level` es `True`, se respeta un nivel de gestor (comparado con el nivel del mensaje) cuando decide si pasar el mensajes al gestor; de otra manera, el comportamiento es como en versiones anteriores de Python - de pasar cada mensaje a cada gestor.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el argumento `respect_handler_levels`.

Distinto en la versión 3.14: *QueueListener* can now be used as a context manager via `with`. When entering the context, the listener is started. When exiting the context, the listener is stopped. *__enter__()* returns the *QueueListener* object.

dequeue(*block*)

Extrae de la cola un registro y lo retorna, con opción a bloquearlo.

La implementación base usa `get()`. Puedes sobrescribir (*override*) este método si quieres usar tiempos de espera o trabajar con colas implementadas a medida.

prepare(*record*)

Prepara un registro para ser gestionado.

Esta implementación solo retorna el registro que fue pasado. Puedes sobrescribir (*override*) este método para hacer una serialización a medida o una manipulación del registro antes de pasarlo a los gestores.

handle(*record*)

Manejar un registro.

Esto solo realiza un bucle a través de los gestores ofreciéndoles el registro para ser gestionado. El objeto actual pasado a los gestores es aquel que es retornado por el método *prepare()*.

start()

Da comienzo al oyente (*listener*).

Esto da comienzo a un hilo en segundo plano para supervisar la cola de registros log a procesar.

Distinto en la versión 3.14: Raises *RuntimeError* if called and the listener is already running.

stop()

Detiene el oyente (*listener*).

Esto solicita terminar al hilo, y luego espera hasta que termine. Nota que si no llamas a esto antes de que tu aplicación salga, puede haber algunos registros que aun están en la cola, que no serán procesados.

enqueue_sentinel()

Escribe un centinela (*sentinel*) en la cola para decir al oyente (*listener*) de salir. Esta implementación usa `put_nowait()`. Puedes sobrescribir (*override*) este método si quieres usar tiempos de espera o trabajar con implementaciones de cola a tu medida.

Added in version 3.3.

Ver también

Módulo *logging*
Referencia API para el módulo de *logging*.

Módulo *logging.config*
Configuración API para el módulo de *logging*.

16.7 `platform` — Access to underlying platform's identifying data

código fuente: Lib/platform.py

> **Nota**
>
> Plataformas específicas listadas alfabéticamente, con Linux incluido en la sección de Unix.

16.7.1 Cross platform

`platform.`**`architecture`**(*executable=sys.executable*, *bits=''*, *linkage=''*)

Consulta el ejecutable provisto (por defecto el archivo binario del intérprete de Python) para obtener información de diversas arquitecturas.

Retorna una tupla `(bits, linkage)`, siendo *bits* la información sobre la arquitectura del procesador y *linkage* el formato de conexión usado por el ejecutable. Ambos valores se retornan como cadenas.

Los valores que no se pueden determinar se retornan según lo indicado por los ajustes por defecto de los parámetros. Si bits se da como `''`, el `sizeof(pointer)` (o `sizeof(long)` en la versión de Python < 1.5.2) se utiliza como indicador para el tamaño del puntero admitido.

La función se basa en el comando `file` del sistema para realizar la tarea. Está disponible en la mayoría de las plataformas Unix, si no en todas, y en algunas plataformas que no son de Unix y solo si el ejecutable apunta al intérprete de Python. Unos valores por defecto se utilizan cuando no se satisfacen las necesidades anteriores.

> **Nota**
>
> En macOS (y quizás en otras plataformas), los archivos ejecutables pueden ser archivos universales que contienen múltiples arquitecturas.
>
> Para saber si el intérprete actual es de 64-bits, es más fiable consultar el atributo *`sys.maxsize`*:
>
> ```
> is_64bits = sys.maxsize > 2**32
> ```

`platform.`**`machine`**()

Retorna el tipo de máquina, por ejemplo `'i386'`. Si no se puede determinar el valor, retorna una cadena vacía.

`platform.`**`node`**()

Retorna el nombre de la red del ordenador (¡tal vez no sea el nombre completo!). Si no se puede determinar el valor, se retorna una cadena vacía.

`platform.`**`platform`**(*aliased=False*, *terse=False*)

Retorna una sola cadena identificando la plataforma subyacente con la mayor información útil posible.

La salida se intenta que sea *humanamente legible* más que tratable por una máquina. Tal vez la salida sea diferente en diversas plataformas y eso mismo es lo que se pretende.

Si *aliased* es verdadero, la función usará aliases para varias plataformas que informen de nombres de sistema que sean diferentes a sus nombres comunes. Por ejemplo, SunOS se reportará como Solaris. La función *`system_alias()`* ha sido usada para implementar esto.

Estableciendo *terse* a verdadero provoca que la función retorne el mínimo de información necesaria para identificar la plataforma.

Distinto en la versión 3.8: En macOS, la función ahora usa *`mac_ver()`*, si retorna una cadena no vacía para obtener la versión de macOS más que la versión de darwin.

platform.**processor**()

Retorna el nombre (real) del procesador. E.j. `'amdk6'`.

Una cadena vacía se retorna si el valor no se puede determinar. Destacar que muchas plataformas no proveen esta información o simplemente retorna los mismos valores que para *machine()*, como hace NetBSD.

platform.**python_build**()

Retorna una tupla `(buildno, builddate)` con *buildno* indicando el número de la build de Python y *builddate* su fecha de publicación como cadenas.

platform.**python_compiler**()

Retorna la string con la identificación del compilador usado para compilar Python.

platform.**python_branch**()

Retorna la string identificando la implementación de la rama SCM de Python.

platform.**python_implementation**()

Retorna la string identificando la implementación de Python. Algunos valores posibles son: "CPython", "IronPython", "Jython", "PyPy".

platform.**python_revision**()

Retorna la string identificando la implementación de la revisión SCM de Python.

platform.**python_version**()

Retorna la versión de Python en formato de cadena de caracteres con la forma `'major.minor.patchlevel'` siendo *major* la versión principal, *minor* la versión menor y *patchlevel* el último parche aplicado.

Destacar que a diferencia del `sys.version` de Python, el valor retornado siempre incluirá el último parche aplicado (siendo 0 por defecto).

platform.**python_version_tuple**()

Retorna la versión de Python como una tupla `(major, minor, patchlevel)` de cadena, siendo *major* la versión principal, *minor* la versión menor y *patchlevel* último parche aplicado.

Destacar que a diferencia del `sys.version` de Python, el valor retornado siempre incluirá el último parche aplicado (siendo `'0'` por defecto).

platform.**release**()

Retorna la versión de publicación del sistema. Por ejemplo `'2.2.0'` o `'NT'`. Si no se puede determinar el valor, retorna una cadena vacía.

platform.**system**()

Retorna el nombre del sistema/SO, como `'Linux'`, `'Darwin'`, `'Java'`, `'Windows'`. Si no se puede determinar el valor, retorna una cadena vacía.

On iOS and Android, this returns the user-facing OS name (i.e, `'iOS'`, `'iPadOS'` or `'Android'`). To obtain the kernel name (`'Darwin'` or `'Linux'`), use *os.uname()*.

platform.**system_alias**(*system*, *release*, *version*)

Retorna la tupla `(system, release, version)` con los alias de los nombres comerciales usados por algunos sistemas siendo *system* el nombre comercial del sistema, *release* como la versión principal de publicación y *version* como el número de la versión del sistema. También hace cierta reordenación de la información en algunos casos donde se produjera algún tipo de confusión.

platform.**version**()

Retorna la versión de la publicación del sistema. Por ejemplo: `'#3 on degas'`. Una cadena vacía se retorna en el caso de que el valor no pueda ser determinado.

On iOS and Android, this is the user-facing OS version. To obtain the Darwin or Linux kernel version, use *os.uname()*.

platform.**uname**()

Interfaz uname relativamente portable. Retorna una *namedtuple()* con seis atributos: *system*, *node*, *release*, *version*, *machine*, and *processor*.

processor es resuelto de forma tardía, bajo demanda.

Note: the first two attribute names differ from the names presented by *os.uname()*, where they are named `sysname` and `nodename`.

Cualquier entrada que no pueda ser determinada se establece como `''`.

Distinto en la versión 3.3: El resultado ha cambiado de tupla *namedtuple()*..

Distinto en la versión 3.9: *processor* es resuelto de forma tardía en lugar de inmediatamente.

platform.**invalidate_caches**()

Clear out the internal cache of information, such as the *uname()*. This is typically useful when the platform's *node()* is changed by an external process and one needs to retrieve the updated value.

Added in version 3.14.

16.7.2 Java platform

platform.**java_ver**(*release=''*, *vendor=''*, *vminfo=('', '', '')*, *osinfo=('', '', '')*)

Versión de la interfaz de Jython.

Retorna una tupla `(release, vendor, vminfo, osinfo)` con *vminfo* siendo una tupla `(vm_name, vm_release, vm_vendor)` y *osinfo* siendo una tupla `(os_name, os_version, os_arch)`. Los valores que no se pueden determinar son establecidos por defecto por los parámetros (todos los valores predeterminados son `''`).

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: It was largely untested, had a confusing API, and was only useful for Jython support.

16.7.3 Windows platform

platform.**win32_ver**(*release=''*, *version=''*, *csd=''*, *ptype=''*)

Obtiene información adicional de la versión de registro de windows y retorna una tupla `(release, version, csd, ptype)` la cual se refiere a la versión del sistema operativo, número de su versión , nivel CSD (service pack) y el tipo de sistema operativo (multi/único procesador). Los valores que no se pueden determinar son establecidos por defecto por los parámetros (todos los valores predeterminados son una cadena vacía).

As a hint: *ptype* is `'Uniprocessor Free'` on single processor NT machines and `'Multiprocessor Free'` on multi processor machines. The `'Free'` refers to the OS version being free of debugging code. It could also state `'Checked'` which means the OS version uses debugging code, i.e. code that checks arguments, ranges, etc.

platform.**win32_edition**()

Retorna una cadena que representa la edición actual de Windows o `None` si el valor no puede ser determinado. Los valores posibles incluyen, entre otros, `'Enterprise'`, `'IoTUAP'`, `'ServerStandard'` y `'nanoserver'`.

Added in version 3.8.

platform.**win32_is_iot**()

Retorna `True` si la edición de Windows retornada por *win32_edition()* se reconoce como una edición IoT.

Added in version 3.8.

16.7.4 macOS platform

platform.**mac_ver**(*release=''*, *versioninfo=('', '', '')*, *machine=''*)

Obtenga información de la versión de macOS y devuélvala como tupla `(release, versioninfo, machine)` con *versioninfo* como tupla `(version, dev_stage, non_release_version)`.

Cualquier registro que no puede ser determinado se establece como `''`. Todas los registros de la tupla son cadenas.

16.7.5 iOS platform

platform.**ios_ver**(*system=''*, *release=''*, *model=''*, *is_simulator=False*)

Get iOS version information and return it as a *namedtuple()* with the following attributes:

- `system` is the OS name; either `'iOS'` or `'iPadOS'`.
- `release` is the iOS version number as a string (e.g., `'17.2'`).
- `model` is the device model identifier; this will be a string like `'iPhone13,2'` for a physical device, or `'iPhone'` on a simulator.
- `is_simulator` is a boolean describing if the app is running on a simulator or a physical device.

Entries which cannot be determined are set to the defaults given as parameters.

16.7.6 Unix platforms

platform.**libc_ver**(*executable=sys.executable*, *lib=''*, *version=''*, *chunksize=16384*)

Intenta determinar la versión libc al que está enlazado el fichero ejecutable (por defecto el intérprete de Python). Retorna una tupla de cadenas `(lib, version)` que tiene por defecto los parámetros que han sido introducidos en caso de que la búsqueda fallase.

Destacar que esta función tiene un conocimiento íntimo de cómo las diferentes versiones de libc agregan símbolos al ejecutable. Probablemente sólo se puede utilizar para los ejecutables compilados mediante **gcc**.

El archivo se lee y se analiza en fragmentos de bytes *chunksize*.

16.7.7 Linux platforms

platform.**freedesktop_os_release**()

Obtiene la identificación del sistema operativo del archivo `os-release` y la retorna como dict. El archivo `os-release` es un freedesktop.org standard y está disponible en la mayoría de las distribuciones de Linux. Una excepción notable son las distribuciones de Android y basadas en Android.

Lanza *OSError* o subclase cuando no se pueden leer ni `/etc/os-release` ni `/usr/lib/os-release`.

En caso de éxito, la función retorna un diccionario donde las claves y los valores son cadenas de caracteres. Los valores tienen sus caracteres especiales como `"` y `$` sin comillas. Los campos `NAME`, `ID` y `PRETTY_NAME` siempre se definen de acuerdo con el estándar. Todos los demás campos son opcionales. Los proveedores pueden incluir campos adicionales.

Tenga en cuenta que campos como `NAME`, `VERSION` y `VARIANT` son cadenas de caracteres adecuadas para la presentación a los usuarios. Los programas deben usar campos como `ID`, `ID_LIKE`, `VERSION_ID` o `VARIANT_ID` para identificar distribuciones de Linux.

Ejemplo:

```
def get_like_distro():
    info = platform.freedesktop_os_release()
    ids = [info["ID"]]
    if "ID_LIKE" in info:
        # ids are space separated and ordered by precedence
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        ids.extend(info["ID_LIKE"].split())
    return ids
```

Added in version 3.10.

16.7.8 Android platform

platform.**android_ver**(*release=''*, *api_level=0*, *manufacturer=''*, *model=''*, *device=''*, *is_emulator=False*)

Get Android device information. Returns a *namedtuple()* with the following attributes. Values which cannot be determined are set to the defaults given as parameters.

- `release` - Android version, as a string (e.g. `"14"`).
- `api_level` - API level of the running device, as an integer (e.g. `34` for Android 14). To get the API level which Python was built against, see *sys.getandroidapilevel()*.
- `manufacturer` - Manufacturer name.
- `model` - Model name – typically the marketing name or model number.
- `device` - Device name – typically the model number or a codename.
- `is_emulator` - `True` if the device is an emulator; `False` if it's a physical device.

Google maintains a list of known model and device names.

Added in version 3.13.

16.7.9 Command-line usage

platform can also be invoked directly using the `-m` switch of the interpreter:

```
python -m platform [--terse] [--nonaliased] [{nonaliased,terse} ...]
```

The following options are accepted:

--terse

Print terse information about the platform. This is equivalent to calling *platform.platform()* with the *terse* argument set to `True`.

--nonaliased

Print platform information without system/OS name aliasing. This is equivalent to calling *platform.platform()* with the *aliased* argument set to `True`.

You can also pass one or more positional arguments (`terse`, `nonaliased`) to explicitly control the output format. These behave similarly to their corresponding options.

16.8 errno — Standard errno system symbols

Este módulo pone a disposición los símbolos del sistema `errno` estándar. El valor de cada símbolo es el valor entero correspondiente. Los nombres y las descripciones se toman prestados de `linux/include/errno.h`, que debería incluir todo.

errno.**errorcode**

Diccionario que proporciona un mapeo del valor de errno al nombre de la cadena en el sistema subyacente. Por ejemplo, `errno.errorcode[errno.EPERM]` se asigna a `'EPERM'`.

Para traducir un código de error numérico en un mensaje de error, use *os.strerror()*.

De la siguiente lista, los símbolos que no se utilizan en la plataforma actual no están definidos por el módulo. La lista específica de símbolos definidos está disponible como `errno.errorcode.keys()`. Los símbolos disponibles pueden incluir:

`errno.`**EPERM**
: Operación no permitida. Este error se asigna a la excepción *PermissionError*.

`errno.`**ENOENT**
: El archivo o directorio no existe. Este error se asigna a la excepción *FileNotFoundError*.

`errno.`**ESRCH**
: No hay tal proceso. Este error se asigna a la excepción *ProcessLookupError*.

`errno.`**EINTR**
: Llamada al sistema interrumpida. Este error se asigna a la excepción *InterruptedError*.

`errno.`**EIO**
: Error de E/S

`errno.`**ENXIO**
: No existe tal dispositivo o dirección

`errno.`**E2BIG**
: Lista de argumentos demasiado larga

`errno.`**ENOEXEC**
: Error de formato de ejecución

`errno.`**EBADF**
: Número de archivo incorrecto

`errno.`**ECHILD**
: No hay procesos secundarios. Este error se asigna a la excepción *ChildProcessError*.

`errno.`**EAGAIN**
: Intentar otra vez. Este error se asigna a la excepción *BlockingIOError*.

`errno.`**ENOMEM**
: Sin memoria

`errno.`**EACCES**
: Permiso denegado. Este error se asigna a la excepción *PermissionError*.

`errno.`**EFAULT**
: Dirección incorrecta

`errno.`**ENOTBLK**
: Bloquear dispositivo requerido

`errno.`**EBUSY**
: Dispositivo o recurso ocupado

`errno.`**EEXIST**
: El archivo existe. Este error se asigna a la excepción *FileExistsError*.

`errno.`**EXDEV**
: Enlace entre dispositivos

`errno.`**ENODEV**
: Hay tal dispositivo

errno.**ENOTDIR**
No es un directorio. Este error se asigna a la excepción *NotADirectoryError*.

errno.**EISDIR**
Es un directorio. Este error se asigna a la excepción *IsADirectoryError*.

errno.**EINVAL**
Argumento inválido

errno.**ENFILE**
Desbordamiento de la tabla de archivos

errno.**EMFILE**
Demasiados archivos abiertos

errno.**ENOTTY**
No es un typewriter

errno.**ETXTBSY**
Archivo de texto ocupado

errno.**EFBIG**
Archivo demasiado grande

errno.**ENOSPC**
No queda espacio en el dispositivo

errno.**ESPIPE**
Búsqueda ilegal

errno.**EROFS**
Sistema de archivos de sólo lectura

errno.**EMLINK**
Demasiados enlaces

errno.**EPIPE**
Tubería rota. Este error se asigna a la excepción *BrokenPipeError*.

errno.**EDOM**
Argumento matemático fuera del dominio de función

errno.**ERANGE**
Resultado matemático no representable

errno.**EDEADLK**
Podría ocurrir un bloqueo de recursos

errno.**ENAMETOOLONG**
Nombre de archivo demasiado largo

errno.**ENOLCK**
No hay bloqueos de registro disponibles

errno.**ENOSYS**
Función no implementada

errno.**ENOTEMPTY**
Directorio no vacío

errno.**ELOOP**
Se han encontrado demasiados enlaces simbólicos

errno.**EWOULDBLOCK**
: La operación se bloquearía. Este error se asigna a la excepción *BlockingIOError*.

errno.**ENOMSG**
: Ningún mensaje del tipo deseado

errno.**EIDRM**
: Identificador eliminado

errno.**ECHRNG**
: Número de canal fuera de rango

errno.**EL2NSYNC**
: Nivel 2 no sincronizado

errno.**EL3HLT**
: Nivel 3 detenido

errno.**EL3RST**
: Nivel 3 restablecido

errno.**ELNRNG**
: Número de enlace fuera de rango

errno.**EUNATCH**
: Controlador de protocolo no adjunto

errno.**ENOCSI**
: No hay estructura CSI disponible

errno.**EL2HLT**
: Nivel 2 detenido

errno.**EBADE**
: Intercambio inválido

errno.**EBADR**
: Descriptor de solicitud inválido

errno.**EXFULL**
: Intercambio completo

errno.**ENOANO**
: Sin ánodo

errno.**EBADRQC**
: Código de solicitud inválido

errno.**EBADSLT**
: Ranura inválida

errno.**EDEADLOCK**
: Error de interbloqueo de bloqueo de archivos

errno.**EBFONT**
: Formato de archivo de fuente incorrecto

errno.**ENOSTR**
: El dispositivo no es una secuencia

errno.**ENODATA**
: Datos no disponibles

errno.**ETIME**
: Temporizador expirado

errno.**ENOSR**
: Recursos fuera de flujos

errno.**ENONET**
: La computadora no está en la red

errno.**ENOPKG**
: Paquete no instalado

errno.**EREMOTE**
: El objeto es remoto

errno.**ENOLINK**
: El enlace ha sido cortado

errno.**EADV**
: Error de publicidad

errno.**ESRMNT**
: Error de Srmount

errno.**ECOMM**
: Error de comunicación al enviar

errno.**EPROTO**
: Error de protocolo

errno.**EMULTIHOP**
: Intento de salto múltiple

errno.**EDOTDOT**
: Error específico de RFS (por su significado en inglés *Remote File System*)

errno.**EBADMSG**
: No es un mensaje de datos

errno.**EOVERFLOW**
: Valor demasiado grande para el tipo de datos definido

errno.**ENOTUNIQ**
: Nombre no único en la red

errno.**EBADFD**
: Descriptor de archivo en mal estado

errno.**EREMCHG**
: La dirección remota cambió

errno.**ELIBACC**
: No se puede acceder a una biblioteca compartida necesaria

errno.**ELIBBAD**
: Accediendo a una biblioteca compartida dañada

errno.**ELIBSCN**
: Sección .lib en a.out corrupta

errno.**ELIBMAX**
: Intentando vincular demasiadas bibliotecas compartidas

errno.**ELIBEXEC**
No se puede ejecutar una biblioteca compartida directamente

errno.**EILSEQ**
Secuencia de byte ilegal

errno.**ERESTART**
Llamada al sistema interrumpida debe reiniciarse

errno.**ESTRPIPE**
Error de tubería de flujos

errno.**EUSERS**
Demasiados usuarios

errno.**ENOTSOCK**
Operación de socket en no-socket

errno.**EDESTADDRREQ**
Dirección de destino requerida

errno.**EMSGSIZE**
Mensaje demasiado largo

errno.**EPROTOTYPE**
Protocolo de tipo incorrecto para socket

errno.**ENOPROTOOPT**
Protocolo no disponible

errno.**EPROTONOSUPPORT**
Protocolo no soportado

errno.**ESOCKTNOSUPPORT**
Tipo de socket no soportado

errno.**EOPNOTSUPP**
Operación no soportada en el endpoint de transporte

errno.**ENOTSUP**
Operación no soportada

Added in version 3.2.

errno.**EPFNOSUPPORT**
Familia de protocolo no soportada

errno.**EAFNOSUPPORT**
Familia de direcciones no soportada por protocolo

errno.**EADDRINUSE**
Dirección ya en uso

errno.**EADDRNOTAVAIL**
No se puede asignar la dirección solicitada

errno.**ENETDOWN**
Red caída

errno.**ENETUNREACH**
Red es inalcanzable

errno.**ENETRESET**
Conexión de red interrumpida debido al reinicio

errno.**ECONNABORTED**
El software causó falla de conexión. Este error se asigna a la excepción *ConnectionAbortedError*.

errno.**ECONNRESET**
Restablecimiento de la conexión por par. Este error se asigna a la excepción *ConnectionResetError*.

errno.**ENOBUFS**
No hay espacio de búfer disponible

errno.**EISCONN**
El endpoint de transporte ya está conectado

errno.**ENOTCONN**
El endpoint final de transporte no está conectado

errno.**ESHUTDOWN**
No se puede enviar después del apagado del endpoint de transporte. Este error se asigna a la excepción *BrokenPipeError*.

errno.**ETOOMANYREFS**
Demasiadas referencias: no se puede empalmar

errno.**ETIMEDOUT**
Tiempo de conexión agotado. Este error se asigna a la excepción *TimeoutError*.

errno.**ECONNREFUSED**
Conexión denegada. Este error se asigna a la excepción *ConnectionRefusedError*.

errno.**EHOSTDOWN**
Anfitrión caído

errno.**EHOSTUNREACH**
Sin ruta al anfitrión

errno.**EHWPOISON**
Memory page has hardware error.

Added in version 3.14.

errno.**EALREADY**
Operación ya en curso. Este error se asigna a la excepción *BlockingIOError*.

errno.**EINPROGRESS**
Operación ahora en curso. Este error se asigna a la excepción *BlockingIOError*.

errno.**ESTALE**
Manejador de archivos NFS (por su significado en inglés *Network File System*) obsoleto

errno.**EUCLEAN**
La estructura necesita limpieza

errno.**ENOTNAM**
No es un archivo de tipo con nombre XENIX

errno.**ENAVAIL**
No hay semáforos XENIX disponibles

errno.**EISNAM**
Es un archivo de tipo con nombre

errno.**EREMOTEIO**
: Error de E/S remota

errno.**EDQUOT**
: Cuota excedida

errno.**EQFULL**
: La cola de salida de la interfaz está llena

  Added in version 3.11.

errno.**ENOMEDIUM**
: No medium found

errno.**EMEDIUMTYPE**
: Wrong medium type

errno.**ENOKEY**
: Required key not available

errno.**EKEYEXPIRED**
: Key has expired

errno.**EKEYREVOKED**
: Key has been revoked

errno.**EKEYREJECTED**
: Key was rejected by service

errno.**ERFKILL**
: Operation not possible due to RF-kill

errno.**ELOCKUNMAPPED**
: Locked lock was unmapped

errno.**ENOTACTIVE**
: Facility is not active

errno.**EAUTH**
: Authentication error

  Added in version 3.2.

errno.**EBADARCH**
: Bad CPU type in executable

  Added in version 3.2.

errno.**EBADEXEC**
: Bad executable (or shared library)

  Added in version 3.2.

errno.**EBADMACHO**
: Malformed Mach-o file

  Added in version 3.2.

errno.**EDEVERR**
: Device error

  Added in version 3.2.

errno.**EFTYPE**
Inappropriate file type or format

Added in version 3.2.

errno.**ENEEDAUTH**
Need authenticator

Added in version 3.2.

errno.**ENOATTR**
Attribute not found

Added in version 3.2.

errno.**ENOPOLICY**
Policy not found

Added in version 3.2.

errno.**EPROCLIM**
Too many processes

Added in version 3.2.

errno.**EPROCUNAVAIL**
Bad procedure for program

Added in version 3.2.

errno.**EPROGMISMATCH**
Program version wrong

Added in version 3.2.

errno.**EPROGUNAVAIL**
RPC prog. not avail

Added in version 3.2.

errno.**EPWROFF**
Device power is off

Added in version 3.2.

errno.**EBADRPC**
RPC struct is bad

Added in version 3.2.

errno.**ERPCMISMATCH**
RPC version wrong

Added in version 3.2.

errno.**ESHLIBVERS**
Shared library version mismatch

Added in version 3.2.

errno.**ENOTCAPABLE**
Capacidades insuficientes. Este error se asigna a la excepción *PermissionError*.

Availability: WASI, FreeBSD

Added in version 3.11.1.

errno.**ECANCELED**
: Operación cancelada

  Added in version 3.2.

errno.**EOWNERDEAD**
: El propietario murió

  Added in version 3.2.

errno.**ENOTRECOVERABLE**
: Estado no recuperable

  Added in version 3.2.

16.9 ctypes — A foreign function library for Python

Source code: Lib/ctypes

---

ctypes es una biblioteca de funciones foráneas para Python. Proporciona tipos de datos compatibles con C y permite llamar a funciones en archivos DLL o bibliotecas compartidas. Se puede utilizar para envolver estas bibliotecas en Python puro.

16.9.1 tutorial de ctypes

Nota: Los ejemplos de código en este tutorial usan *doctest* para asegurarse de que realmente funcionen. Dado que algunos ejemplos de código se comportan de manera diferente en Linux, Windows o macOS, contienen directivas doctest en los comentarios.

Nota: Algunos ejemplos de código hacen referencia al tipo ctypes *c_int*. En las plataformas donde `sizeof(long) == sizeof(int)` es un alias de *c_long*. Por lo tanto, no debe confundirse si *c_long* se imprime si espera *c_int* — son en realidad del mismo tipo.

Carga de bibliotecas de enlaces dinámicos

ctypes exporta los objetos *cdll* y en Windows *windll* y *oledll*, para cargar bibliotecas de enlaces dinámicos.

You load libraries by accessing them as attributes of these objects. *cdll* loads libraries which export functions using the standard `cdecl` calling convention, while *windll* libraries call functions using the `stdcall` calling convention. *oledll* also uses the `stdcall` calling convention, and assumes the functions return a Windows `HRESULT` error code. The error code is used to automatically raise an *OSError* exception when the function call fails.

Distinto en la versión 3.3: Los errores de Windows solían generar *WindowsError*, que ahora es un alias de *OSError*.

Here are some examples for Windows. Note that `msvcrt` is the MS standard C library containing most standard C functions, and uses the `cdecl` calling convention:

```
>>> from ctypes import *
>>> print(windll.kernel32)
<WinDLL 'kernel32', handle ... at ...>
>>> print(cdll.msvcrt)
<CDLL 'msvcrt', handle ... at ...>
>>> libc = cdll.msvcrt
>>>
```

Windows agrega automáticamente la extensión común `.dll`.

> **Nota**
>
> Acceder a la biblioteca estándar de C a través de `cdll.msvcrt` utilizará una versión obsoleta de la biblioteca que puede ser incompatible con la utilizada por Python. Cuando sea posible, use la funcionalidad nativa de Python, o bien importe y use el módulo `msvcrt`.

On Linux, it is required to specify the filename *including* the extension to load a library, so attribute access can not be used to load libraries. Either the *LoadLibrary()* method of the dll loaders should be used, or you should load the library by creating an instance of CDLL by calling the constructor:

```
>>> cdll.LoadLibrary("libc.so.6")
<CDLL 'libc.so.6', handle ... at ...>
>>> libc = CDLL("libc.so.6")
>>> libc
<CDLL 'libc.so.6', handle ... at ...>
>>>
```

Acceder a las funciones de los dll cargados

Las funciones se acceden como atributos de los objetos dll:

```
>>> libc.printf
<_FuncPtr object at 0x...>
>>> print(windll.kernel32.GetModuleHandleA)
<_FuncPtr object at 0x...>
>>> print(windll.kernel32.MyOwnFunction)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "ctypes.py", line 239, in __getattr__
    func = _StdcallFuncPtr(name, self)
AttributeError: function 'MyOwnFunction' not found
>>>
```

Note that win32 system dlls like `kernel32` and `user32` often export ANSI as well as UNICODE versions of a function. The UNICODE version is exported with a `W` appended to the name, while the ANSI version is exported with an `A` appended to the name. The win32 `GetModuleHandle` function, which returns a *module handle* for a given module name, has the following C prototype, and a macro is used to expose one of them as `GetModuleHandle` depending on whether UNICODE is defined or not:

```
/* ANSI version */
HMODULE GetModuleHandleA(LPCSTR lpModuleName);
/* UNICODE version */
HMODULE GetModuleHandleW(LPCWSTR lpModuleName);
```

windll no intenta seleccionar una de ellas por arte de magia, se debe acceder a la versión que se necesita especificando `GetModuleHandleA` o `GetModuleHandleW` explícitamente, y luego llamarlo con bytes u objetos de cadena respectivamente.

A veces, las dlls exportan funciones con nombres que no son identificadores válidos de Python, como `"??2@YAPAXI@Z"`. En este caso tienes que usar *getattr()* para recuperar la función:

```
>>> getattr(cdll.msvcrt, "??2@YAPAXI@Z")
<_FuncPtr object at 0x...>
>>>
```

En Windows, algunas dlls exportan funciones no por nombre sino por ordinal. Se pueden acceder a estas funciones indexando el objeto dll con el número ordinal:

```
>>> cdll.kernel32[1]
<_FuncPtr object at 0x...>
>>> cdll.kernel32[0]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "ctypes.py", line 310, in __getitem__
    func = _StdcallFuncPtr(name, self)
AttributeError: function ordinal 0 not found
>>>
```

Funciones de llamada

You can call these functions like any other Python callable. This example uses the `rand()` function, which takes no arguments and returns a pseudo-random integer:

```
>>> print(libc.rand())
1804289383
```

On Windows, you can call the `GetModuleHandleA()` function, which returns a win32 module handle (passing `None` as single argument to call it with a `NULL` pointer):

```
>>> print(hex(windll.kernel32.GetModuleHandleA(None)))
0x1d000000
>>>
```

`ValueError` es lanzado cuando se llama a una función `stdcall` con la convención de llamada `cdecl`, o viceversa:

```
>>> cdll.kernel32.GetModuleHandleA(None)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: Procedure probably called with not enough arguments (4 bytes missing)
>>>

>>> windll.msvcrt.printf(b"spam")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: Procedure probably called with too many arguments (4 bytes in excess)
>>>
```

Para saber la convención de llamada correcta, hay que mirar en el archivo de encabezado C o en la documentación de la función que se quiere llamar.

En Windows, *`ctypes`* utiliza la gestión de excepciones estructurada de win32 para evitar que se produzcan fallos de protección general cuando se llaman funciones con valores de argumento inválidos:

```
>>> windll.kernel32.GetModuleHandleA(32)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
OSError: exception: access violation reading 0x00000020
>>>
```

Sin embargo, hay suficientes maneras de bloquear Python con *`ctypes`*, así que debes tener cuidado de todos modos. El módulo *`faulthandler`* puede ser útil para depurar bloqueos (por ejemplo, provenientes de fallos de segmentación producidos por llamadas erróneas a la biblioteca C).

`None`, integers, bytes objects and (unicode) strings are the only native Python objects that can directly be used as parameters in these function calls. `None` is passed as a C `NULL` pointer, bytes objects and strings are passed as pointer to the memory block that contains their data (`char*` or `wchar_t*`). Python integers are passed as the platform's default C `int` type, their value is masked to fit into the C type.

Antes de pasar a llamar funciones con otros tipos de parámetros, tenemos que aprender más sobre los tipos de datos *ctypes*.

Tipos de datos fundamentales

ctypes define un número de tipos de datos primitivos compatibles con C:

tipo ctypes	Tipo C	Tipo Python
c_bool	_Bool	bool (1)
c_char	char	Un objeto bytes de 1-caracter
c_wchar	wchar_t	Una cadena de 1-caracter
c_byte	char	entero
c_ubyte	unsigned char	entero
c_short	short	entero
c_ushort	unsigned short	entero
c_int	int	entero
c_int8	int8_t	entero
c_int16	int16_t	entero
c_int32	int32_t	entero
c_int64	int64_t	entero
c_uint	unsigned int	entero
c_uint8	uint8_t	entero
c_uint16	uint16_t	entero
c_uint32	uint32_t	entero
c_uint64	uint64_t	entero
c_long	long	entero
c_ulong	unsigned long	entero
c_longlong	__int64 o long long	entero
c_ulonglong	unsigned __int64 o unsigned long long	entero
c_size_t	size_t	entero
c_ssize_t	ssize_t or Py_ssize_t	entero
c_time_t	time_t	entero
c_float	float	flotante
c_double	double	flotante
c_longdouble	long double	flotante
c_char_p	char* (terminado en NUL)	objeto de bytes o None
c_wchar_p	wchar_t* (terminado en NUL)	cadena o None
c_void_p	void*	entero o None

(1) El constructor acepta cualquier objeto con valor verdadero.

Additionally, if IEC 60559 compatible complex arithmetic (Annex G) is supported in both C and libffi, the following complex types are available:

tipo ctypes	Tipo C	Tipo Python
c_float_complex	float complex	complex
c_double_complex	double complex	complex
c_longdouble_complex	long double complex	complex

Todos estos tipos pueden ser creados llamándolos con un inicializador opcional del tipo y valor correctos:

```
>>> c_int()
c_long(0)
>>> c_wchar_p("Hello, World")
c_wchar_p(140018365411392)
>>> c_ushort(-3)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
c_ushort(65533)
>>>
```

Dado que estos tipos son mutables, su valor también puede ser cambiado después:

```
>>> i = c_int(42)
>>> print(i)
c_long(42)
>>> print(i.value)
42
>>> i.value = -99
>>> print(i.value)
-99
>>>
```

Assigning a new value to instances of the pointer types *c_char_p*, *c_wchar_p*, and *c_void_p* changes the *memory location* they point to, *not the contents* of the memory block (of course not, because Python string objects are immutable):

```
>>> s = "Hello, World"
>>> c_s = c_wchar_p(s)
>>> print(c_s)
c_wchar_p(139966785747344)
>>> print(c_s.value)
Hello World
>>> c_s.value = "Hi, there"
>>> print(c_s)              # the memory location has changed
c_wchar_p(139966783348904)
>>> print(c_s.value)
Hi, there
>>> print(s)                # first object is unchanged
Hello, World
>>>
```

Sin embargo, debe tener cuidado de no pasarlos a funciones que esperan punteros a la memoria mutable. Si necesitas bloques de memoria mutables, ctypes tiene una función *create_string_buffer()* que los crea de varias maneras. El contenido actual del bloque de memoria puede ser accedido (o cambiado) con la propiedad `raw`; si quieres acceder a él como cadena terminada NUL, usa la propiedad `value`:

```
>>> from ctypes import *
>>> p = create_string_buffer(3)            # create a 3 byte buffer, initialized␣
↪to NUL bytes
>>> print(sizeof(p), repr(p.raw))
3 b'\x00\x00\x00'
>>> p = create_string_buffer(b"Hello")     # create a buffer containing a NUL␣
↪terminated string
>>> print(sizeof(p), repr(p.raw))
6 b'Hello\x00'
>>> print(repr(p.value))
b'Hello'
>>> p = create_string_buffer(b"Hello", 10) # create a 10 byte buffer
>>> print(sizeof(p), repr(p.raw))
10 b'Hello\x00\x00\x00\x00\x00'
>>> p.value = b"Hi"
>>> print(sizeof(p), repr(p.raw))
10 b'Hi\x00lo\x00\x00\x00\x00\x00'
>>>
```

The *create_string_buffer()* function replaces the old c_buffer() function (which is still available as an alias). To create a mutable memory block containing unicode characters of the C type wchar_t, use the *create_unicode_buffer()* function.

Funciones de llamada, continuación

Note que printf imprime al canal de salida estándar real, *no* a *sys.stdout*, por lo que estos ejemplos sólo funcionarán en el prompt de la consola, no desde dentro de *IDLE* o *PythonWin*:

```
>>> printf = libc.printf
>>> printf(b"Hello, %s\n", b"World!")
Hello, World!
14
>>> printf(b"Hello, %S\n", "World!")
Hello, World!
14
>>> printf(b"%d bottles of beer\n", 42)
42 bottles of beer
19
>>> printf(b"%f bottles of beer\n", 42.5)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ctypes.ArgumentError: argument 2: TypeError: Don't know how to convert parameter 2
>>>
```

Como se ha mencionado antes, todos los tipos de Python, excepto los enteros, cadenas y objetos bytes, tienen que ser envueltos en su correspondiente tipo *ctypes*, para que puedan ser convertidos al tipo de datos C requerido:

```
>>> printf(b"An int %d, a double %f\n", 1234, c_double(3.14))
An int 1234, a double 3.140000
31
>>>
```

Calling variadic functions

On a lot of platforms calling variadic functions through ctypes is exactly the same as calling functions with a fixed number of parameters. On some platforms, and in particular ARM64 for Apple Platforms, the calling convention for variadic functions is different than that for regular functions.

On those platforms it is required to specify the *argtypes* attribute for the regular, non-variadic, function arguments:

```
libc.printf.argtypes = [ctypes.c_char_p]
```

Because specifying the attribute does not inhibit portability it is advised to always specify *argtypes* for all variadic functions.

Funciones de llamada con sus propios tipos de datos personalizados

You can also customize *ctypes* argument conversion to allow instances of your own classes be used as function arguments. *ctypes* looks for an _as_parameter_ attribute and uses this as the function argument. The attribute must be an integer, string, bytes, a *ctypes* instance, or an object with an _as_parameter_ attribute:

```
>>> class Bottles:
...     def __init__(self, number):
...         self._as_parameter_ = number
...
>>> bottles = Bottles(42)
>>> printf(b"%d bottles of beer\n", bottles)
42 bottles of beer
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
19
>>>
```

If you don't want to store the instance's data in the `_as_parameter_` instance variable, you could define a *property* which makes the attribute available on request.

Especificar los tipos de argumentos requeridos (prototipos de funciones)

It is possible to specify the required argument types of functions exported from DLLs by setting the *argtypes* attribute.

argtypes must be a sequence of C data types (the `printf()` function is probably not a good example here, because it takes a variable number and different types of parameters depending on the format string, on the other hand this is quite handy to experiment with this feature):

```
>>> printf.argtypes = [c_char_p, c_char_p, c_int, c_double]
>>> printf(b"String '%s', Int %d, Double %f\n", b"Hi", 10, 2.2)
String 'Hi', Int 10, Double 2.200000
37
>>>
```

La especificación de un formato protege contra los tipos de argumentos incompatibles (al igual que un prototipo para una función C), e intenta convertir los argumentos en tipos válidos:

```
>>> printf(b"%d %d %d", 1, 2, 3)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ctypes.ArgumentError: argument 2: TypeError: 'int' object cannot be interpreted as␣
↪ctypes.c_char_p
>>> printf(b"%s %d %f\n", b"X", 2, 3)
X 2 3.000000
13
>>>
```

If you have defined your own classes which you pass to function calls, you have to implement a *from_param()* class method for them to be able to use them in the *argtypes* sequence. The *from_param()* class method receives the Python object passed to the function call, it should do a typecheck or whatever is needed to make sure this object is acceptable, and then return the object itself, its `_as_parameter_` attribute, or whatever you want to pass as the C function argument in this case. Again, the result should be an integer, string, bytes, a *ctypes* instance, or an object with an `_as_parameter_` attribute.

Tipos de retorno

By default functions are assumed to return the C `int` type. Other return types can be specified by setting the *restype* attribute of the function object.

The C prototype of `time()` is `time_t time(time_t *)`. Because `time_t` might be of a different type than the default return type `int`, you should specify the `restype` attribute:

```
>>> libc.time.restype = c_time_t
```

The argument types can be specified using *argtypes*:

```
>>> libc.time.argtypes = (POINTER(c_time_t),)
```

To call the function with a `NULL` pointer as first argument, use `None`:

```
>>> print(libc.time(None))
1150640792
```

Here is a more advanced example, it uses the `strchr()` function, which expects a string pointer and a char, and returns a pointer to a string:

```
>>> strchr = libc.strchr
>>> strchr(b"abcdef", ord("d"))
8059983
>>> strchr.restype = c_char_p    # c_char_p is a pointer to a string
>>> strchr(b"abcdef", ord("d"))
b'def'
>>> print(strchr(b"abcdef", ord("x")))
None
>>>
```

If you want to avoid the *ord("x")* calls above, you can set the *argtypes* attribute, and the second argument will be converted from a single character Python bytes object into a C char:

```
>>> strchr.restype = c_char_p
>>> strchr.argtypes = [c_char_p, c_char]
>>> strchr(b"abcdef", b"d")
b'def'
>>> strchr(b"abcdef", b"def")
Traceback (most recent call last):
ctypes.ArgumentError: argument 2: TypeError: one character bytes, bytearray or␣
↪integer expected
>>> print(strchr(b"abcdef", b"x"))
None
>>> strchr(b"abcdef", b"d")
b'def'
>>>
```

You can also use a callable Python object (a function or a class for example) as the *restype* attribute, if the foreign function returns an integer. The callable will be called with the *integer* the C function returns, and the result of this call will be used as the result of your function call. This is useful to check for error return values and automatically raise an exception:

```
>>> GetModuleHandle = windll.kernel32.GetModuleHandleA
>>> def ValidHandle(value):
...     if value == 0:
...         raise WinError()
...     return value
...
>>>
>>> GetModuleHandle.restype = ValidHandle
>>> GetModuleHandle(None)
486539264
>>> GetModuleHandle("something silly")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "<stdin>", line 3, in ValidHandle
OSError: [Errno 126] The specified module could not be found.
>>>
```

`WinError` es una función que llamará a la api Windows `FormatMessage` para obtener la representación de la cadena de un código de error, y retornará una excepción. `WinError` toma un parámetro de código de error opcional, si no se usa ninguno, llama a `GetLastError`()` para recuperarlo.

Please note that a much more powerful error checking mechanism is available through the *errcheck* attribute; see the reference manual for details.

Pasar los punteros (o: pasar los parámetros por referencia)

A veces una función api C espera un *puntero* a un tipo de datos como parámetro, probablemente para escribir en el lugar correspondiente, o si los datos son demasiado grandes para ser pasados por valor. Esto también se conoce cómo *pasar parámetros por referencia*.

`ctypes` exporta la función `byref()` que se utiliza para pasar parámetros por referencia. El mismo efecto se puede conseguir con la función `pointer()`, aunque `pointer()` hace mucho más trabajo ya que construye un objeto puntero real, por lo que es más rápido usar `byref()` si no se necesita el objeto puntero en el propio Python:

```
>>> i = c_int()
>>> f = c_float()
>>> s = create_string_buffer(b'\000' * 32)
>>> print(i.value, f.value, repr(s.value))
0 0.0 b''
>>> libc.sscanf(b"1 3.14 Hello", b"%d %f %s",
...             byref(i), byref(f), s)
3
>>> print(i.value, f.value, repr(s.value))
1 3.1400001049 b'Hello'
>>>
```

Estructuras y uniones

Structures and unions must derive from the `Structure` and `Union` base classes which are defined in the `ctypes` module. Each subclass must define a `_fields_` attribute. `_fields_` must be a list of *2-tuples*, containing a *field name* and a *field type*.

El tipo de campo debe ser un tipo `ctypes` como `c_int`, o cualquier otro tipo `ctypes` derivado: estructura, unión, matriz, puntero.

Aquí hay un ejemplo simple de una estructura POINT, que contiene dos enteros llamados *x* y *y*, y también muestra cómo inicializar una estructura en el constructor:

```
>>> from ctypes import *
>>> class POINT(Structure):
...     _fields_ = [("x", c_int),
...                 ("y", c_int)]
...
>>> point = POINT(10, 20)
>>> print(point.x, point.y)
10 20
>>> point = POINT(y=5)
>>> print(point.x, point.y)
0 5
>>> POINT(1, 2, 3)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: too many initializers
>>>
```

Sin embargo, se pueden construir estructuras mucho más complicadas. Una estructura puede contener por sí misma otras estructuras usando una estructura como tipo de campo.

Aquí hay una estructura RECT que contiene dos POINTs llamados *upperleft* (superior izquierda)y *lowerright* (abajo a la derecha):

```
>>> class RECT(Structure):
...     _fields_ = [("upperleft", POINT),
...                 ("lowerright", POINT)]
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
>>> rc = RECT(point)
>>> print(rc.upperleft.x, rc.upperleft.y)
0 5
>>> print(rc.lowerright.x, rc.lowerright.y)
0 0
>>>
```

Las estructuras anidadas también pueden ser inicializadas en el constructor de varias maneras:

```
>>> r = RECT(POINT(1, 2), POINT(3, 4))
>>> r = RECT((1, 2), (3, 4))
```

Field *descriptor*s can be retrieved from the *class*, they are useful for debugging because they can provide useful information. See *CField*:

```
>>> POINT.x
<ctypes.CField 'x' type=c_int, ofs=0, size=4>
>>> POINT.y
<ctypes.CField 'y' type=c_int, ofs=4, size=4>
>>>
```

Advertencia

ctypes no soporta el paso de uniones o estructuras con campos de bits a funciones por valor. Aunque esto puede funcionar en 32-bit x86, la biblioteca no garantiza que funcione en el caso general. Las uniones y estructuras con campos de bits siempre deben pasarse a las funciones por puntero.

Structure/union layout, alignment and byte order

By default, Structure and Union fields are laid out in the same way the C compiler does it. It is possible to override this behavior entirely by specifying a *_layout_* class attribute in the subclass definition; see the attribute documentation for details.

It is possible to specify the maximum alignment for the fields by setting the *_pack_* class attribute to a positive integer. This matches what `#pragma pack(n)` does in MSVC.

It is also possible to set a minimum alignment for how the subclass itself is packed in the same way `#pragma align(n)` works in MSVC. This can be achieved by specifying a *_align_* class attribute in the subclass definition.

ctypes utiliza el orden de bytes nativos para las Estructuras y Uniones. Para construir estructuras con un orden de bytes no nativo, puedes usar una de las clases base *BigEndianStructure*, *LittleEndianStructure*, *BigEndianUnion*, y *LittleEndianUnion*. Estas clases no pueden contener campos puntero.

Campos de bits en estructuras y uniones

It is possible to create structures and unions containing bit fields. Bit fields are only possible for integer fields, the bit width is specified as the third item in the *_fields_* tuples:

```
>>> class Int(Structure):
...     _fields_ = [("first_16", c_int, 16),
...                 ("second_16", c_int, 16)]
...
>>> print(Int.first_16)
<ctypes.CField 'first_16' type=c_int, ofs=0, bit_size=16, bit_offset=0>
>>> print(Int.second_16)
<ctypes.CField 'second_16' type=c_int, ofs=0, bit_size=16, bit_offset=16>
```

It is important to note that bit field allocation and layout in memory are not defined as a C standard; their implementation is compiler-specific. By default, Python will attempt to match the behavior of a «native» compiler for the current platform. See the *_layout_* attribute for details on the default behavior and how to change it.

Arreglos

Los arreglos son secuencias, que contienen un número fijo de instancias del mismo tipo.

La forma recomendada de crear tipos de arreglos es multiplicando un tipo de dato por un entero positivo:

```
TenPointsArrayType = POINT * 10
```

Aquí hay un ejemplo de un tipo de datos algo artificial, una estructura que contiene 4 POINTs entre otras cosas:

```
>>> from ctypes import *
>>> class POINT(Structure):
...     _fields_ = ("x", c_int), ("y", c_int)
...
>>> class MyStruct(Structure):
...     _fields_ = [("a", c_int),
...                 ("b", c_float),
...                 ("point_array", POINT * 4)]
>>>
>>> print(len(MyStruct().point_array))
4
>>>
```

Las instancias se crean de la manera habitual, llamando a la clase:

```
arr = TenPointsArrayType()
for pt in arr:
    print(pt.x, pt.y)
```

El código anterior imprime una serie de líneas `0 0`, porque el contenido del arreglos se inicializa con ceros.

También se pueden especificar inicializadores del tipo correcto:

```
>>> from ctypes import *
>>> TenIntegers = c_int * 10
>>> ii = TenIntegers(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
>>> print(ii)
<c_long_Array_10 object at 0x...>
>>> for i in ii: print(i, end=" ")
...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>
```

Punteros

Las instancias de puntero se crean llamando a la función *pointer()* en un tipo *ctypes*:

```
>>> from ctypes import *
>>> i = c_int(42)
>>> pi = pointer(i)
>>>
```

Las instancias del puntero tienen un atributo *contents* que retorna el objeto al que apunta el puntero, el objeto `i` arriba:

```
>>> pi.contents
c_long(42)
>>>
```

Ten en cuenta que *ctypes* no tiene OOR (original object return), construye un nuevo objeto equivalente cada vez que recuperas un atributo:

```
>>> pi.contents is i
False
>>> pi.contents is pi.contents
False
>>>
```

Asignar otra instancia *c_int* al atributo de contenido del puntero causaría que el puntero apunte al lugar de memoria donde se almacena:

```
>>> i = c_int(99)
>>> pi.contents = i
>>> pi.contents
c_long(99)
>>>
```

Las instancias de puntero también pueden ser indexadas con números enteros:

```
>>> pi[0]
99
>>>
```

Asignando a un índice entero cambia el valor señalado:

```
>>> print(i)
c_long(99)
>>> pi[0] = 22
>>> print(i)
c_long(22)
>>>
```

También es posible usar índices diferentes de 0, pero debes saber lo que estás haciendo, al igual que en C: Puedes acceder o cambiar arbitrariamente las ubicaciones de memoria. Generalmente sólo usas esta característica si recibes un puntero de una función C, y *sabes* que el puntero en realidad apunta a un arreglo en lugar de a un solo elemento.

Entre bastidores, la función *pointer()* hace más que simplemente crear instancias de puntero, tiene que crear primero punteros *tipos*. Esto se hace con la función *POINTER()*, que acepta cualquier tipo de *ctypes*, y retorna un nuevo tipo:

```
>>> PI = POINTER(c_int)
>>> PI
<class 'ctypes.LP_c_long'>
>>> PI(42)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: expected c_long instead of int
>>> PI(c_int(42))
<ctypes.LP_c_long object at 0x...>
>>>
```

Llamar al tipo de puntero sin un argumento crea un puntero `NULL`. Los punteros `NULL` tienen un valor booleano falso..:

```
>>> null_ptr = POINTER(c_int)()
>>> print(bool(null_ptr))
False
>>>
```

ctypes comprueba si hay `NULL` cuando los punteros de referencia (pero los punteros no válidos de referencia no-`NULL` se romperán en Python):

```
>>> null_ptr[0]
Traceback (most recent call last):
    ....
ValueError: NULL pointer access
>>>

>>> null_ptr[0] = 1234
Traceback (most recent call last):
    ....
ValueError: NULL pointer access
>>>
```

Thread safety without the GIL

From Python 3.13 onward, the *GIL* can be disabled on *free threaded* builds. In ctypes, reads and writes to a single object concurrently is safe, but not across multiple objects:

```
>>> number = c_int(42)
>>> pointer_a = pointer(number)
>>> pointer_b = pointer(number)
```

In the above, it's only safe for one object to read and write to the address at once if the GIL is disabled. So, `pointer_a` can be shared and written to across multiple threads, but only if `pointer_b` is not also attempting to do the same. If this is an issue, consider using a *threading.Lock* to synchronize access to memory:

```
>>> import threading
>>> lock = threading.Lock()
>>> # Thread 1
>>> with lock:
...     pointer_a.contents = 24
>>> # Thread 2
>>> with lock:
...     pointer_b.contents = 42
```

Conversiones de tipos

Usually, ctypes does strict type checking. This means, if you have `POINTER(c_int)` in the *argtypes* list of a function or as the type of a member field in a structure definition, only instances of exactly the same type are accepted. There are some exceptions to this rule, where ctypes accepts other objects. For example, you can pass compatible array instances instead of pointer types. So, for `POINTER(c_int)`, ctypes accepts an array of c_int:

```
>>> class Bar(Structure):
...     _fields_ = [("count", c_int), ("values", POINTER(c_int))]
...
>>> bar = Bar()
>>> bar.values = (c_int * 3)(1, 2, 3)
>>> bar.count = 3
>>> for i in range(bar.count):
...     print(bar.values[i])
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
1
2
3
>>>
```

In addition, if a function argument is explicitly declared to be a pointer type (such as `POINTER(c_int)`) in *argtypes*, an object of the pointed type (`c_int` in this case) can be passed to the function. ctypes will apply the required *byref()* conversion in this case automatically.

Para poner un campo de tipo POINTER a `NULL`, puedes asignar `None`:

```
>>> bar.values = None
>>>
```

A veces se tienen instancias de tipos incompatibles. En C, puedes cambiar un tipo por otro tipo. *ctypes* proporciona una función *cast()* qué puede ser usada de la misma manera. La estructura `Bar` definida arriba acepta punteros `POINTER(c_int)` o arreglos `c_int`` para su campo `values`, pero no instancias de otros tipos:

```
>>> bar.values = (c_byte * 4)()
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: incompatible types, c_byte_Array_4 instance instead of LP_c_long␣
↪instance
>>>
```

Para estos casos, la función *cast()* es muy útil.

La función *cast()* puede ser usada para lanzar una instancia ctypes en un puntero a un tipo de datos ctypes diferente. *cast()* toma dos parámetros, un objeto ctypes que es o puede ser convertido en un puntero de algún tipo, y un tipo de puntero ctypes. retorna una instancia del segundo argumento, que hace referencia al mismo bloque de memoria que el primer argumento:

```
>>> a = (c_byte * 4)()
>>> cast(a, POINTER(c_int))
<ctypes.LP_c_long object at ...>
>>>
```

Así, *cast()* puede ser usado para asignar al campo `values` de `Bar` la estructura:

```
>>> bar = Bar()
>>> bar.values = cast((c_byte * 4)(), POINTER(c_int))
>>> print(bar.values[0])
0
>>>
```

Tipos incompletos

Los Tipos Incompletos son estructuras, uniones o matrices cuyos miembros aún no están especificados. En C, se especifican mediante declaraciones a futuro, que se definen más adelante:

```
struct cell; /* forward declaration */

struct cell {
    char *name;
    struct cell *next;
};
```

La traducción directa al código de ctypes sería esta, pero no funciona:

```
>>> class cell(Structure):
...     _fields_ = [("name", c_char_p),
...                 ("next", POINTER(cell))]
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "<stdin>", line 2, in cell
NameError: name 'cell' is not defined
>>>
```

because the new `class cell` is not available in the class statement itself. In *ctypes*, we can define the `cell` class and set the *_fields_* attribute later, after the class statement:

```
>>> from ctypes import *
>>> class cell(Structure):
...     pass
...
>>> cell._fields_ = [("name", c_char_p),
...                  ("next", POINTER(cell))]
>>>
```

Vamos a intentarlo. Creamos dos instancias de `cell`, y dejamos que se apunten una a la otra, y finalmente seguimos la cadena de punteros unas cuantas veces:

```
>>> c1 = cell()
>>> c1.name = b"foo"
>>> c2 = cell()
>>> c2.name = b"bar"
>>> c1.next = pointer(c2)
>>> c2.next = pointer(c1)
>>> p = c1
>>> for i in range(8):
...     print(p.name, end=" ")
...     p = p.next[0]
...
foo bar foo bar foo bar foo bar
>>>
```

Funciones de retrollamadas (*callback*)

ctypes permite crear punteros de función invocables C a partir de los invocables de Python. A veces se llaman *funciones de retrollamada*.

Primero, debes crear una clase para la función de retrollamada. La clase conoce la convención de llamada, el tipo de retorno, y el número y tipos de argumentos que esta función recibirá.

La función de fábrica `CFUNCTYPE`()` crea tipos para las funciones de retrollamada usando la convención de llamada `cdecl`. En Windows, la función de fábrica *WINFUNCTYPE()* crea tipos para funciones de retrollamadas usando la convención de llamadas `stdcall`.

Ambas funciones de fábrica se llaman con el tipo de resultado como primer argumento, y las funciones de llamada de retorno con los tipos de argumentos esperados como los argumentos restantes.

I will present an example here which uses the standard C library's `qsort()` function, that is used to sort items with the help of a callback function. `qsort()` will be used to sort an array of integers:

```
>>> IntArray5 = c_int * 5
>>> ia = IntArray5(5, 1, 7, 33, 99)
>>> qsort = libc.qsort
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> qsort.restype = None
>>>
```

`qsort()` must be called with a pointer to the data to sort, the number of items in the data array, the size of one item, and a pointer to the comparison function, the callback. The callback will then be called with two pointers to items, and it must return a negative integer if the first item is smaller than the second, a zero if they are equal, and a positive integer otherwise.

Así que nuestra función de retrollamada recibe punteros a números enteros, y debe retornar un número entero. Primero creamos el `tipo` para la función de retrollamada:

```
>>> CMPFUNC = CFUNCTYPE(c_int, POINTER(c_int), POINTER(c_int))
>>>
```

Para empezar, aquí hay una simple llamada que muestra los valores que se pasan:

```
>>> def py_cmp_func(a, b):
...     print("py_cmp_func", a[0], b[0])
...     return 0
...
>>> cmp_func = CMPFUNC(py_cmp_func)
>>>
```

El resultado:

```
>>> qsort(ia, len(ia), sizeof(c_int), cmp_func)
py_cmp_func 5 1
py_cmp_func 33 99
py_cmp_func 7 33
py_cmp_func 5 7
py_cmp_func 1 7
>>>
```

Ahora podemos comparar los dos artículos y obtener un resultado útil:

```
>>> def py_cmp_func(a, b):
...     print("py_cmp_func", a[0], b[0])
...     return a[0] - b[0]
...
>>>
>>> qsort(ia, len(ia), sizeof(c_int), CMPFUNC(py_cmp_func))
py_cmp_func 5 1
py_cmp_func 33 99
py_cmp_func 7 33
py_cmp_func 1 7
py_cmp_func 5 7
>>>
```

Como podemos comprobar fácilmente, nuestro arreglo está ordenado ahora:

```
>>> for i in ia: print(i, end=" ")
...
1 5 7 33 99
>>>
```

Las funciones de fabrica pueden ser usadas como decoradores de fabrica, así que podemos escribir:

```
>>> @CFUNCTYPE(c_int, POINTER(c_int), POINTER(c_int))
... def py_cmp_func(a, b):
...     print("py_cmp_func", a[0], b[0])
...     return a[0] - b[0]
...
>>> qsort(ia, len(ia), sizeof(c_int), py_cmp_func)
py_cmp_func 5 1
py_cmp_func 33 99
py_cmp_func 7 33
py_cmp_func 1 7
py_cmp_func 5 7
>>>
```

Nota

Asegúrate de mantener las referencias a los objetos *CFUNCTYPE()* mientras se usen desde el código C. *ctypes* no lo hace, y si no lo haces, pueden ser basura recolectada, colapsando tu programa cuando se hace una llamada.

Además, nótese que sí se llama a la función de retrollamada en un hilo creado fuera del control de Python (por ejemplo, por el código foráneo que llama a la retrollamada), ctypes crea un nuevo hilo Python tonto en cada invocación. Este comportamiento es correcto para la mayoría de los propósitos, pero significa que los valores almacenados con *threading.local* *no* sobreviven a través de diferentes llamadas de retorno, incluso cuando esas llamadas se hacen desde el mismo hilo C.

Acceder a los valores exportados de los dlls

Some shared libraries not only export functions, they also export variables. An example in the Python library itself is the `Py_Version`, Python runtime version number encoded in a single constant integer.

ctypes can access values like this with the *in_dll()* class methods of the type. *pythonapi* is a predefined symbol giving access to the Python C api:

```
>>> version = ctypes.c_int.in_dll(ctypes.pythonapi, "Py_Version")
>>> print(hex(version.value))
0x30c00a0
```

Un ejemplo extendido que también demuestra el uso de punteros accediendo al puntero `PyImport_FrozenModules` exportado por Python.

Citando los documentos para ese valor:

> Este puntero se inicializa para apuntar a un arreglo de registros `_frozen`, terminados por uno cuyos miembros son todos `NULL` o cero. Cuando se importa un módulo congelado, se busca en esta tabla. El código de terceros podría jugar trucos con esto para proporcionar una colección de módulos congelados creada dinámicamente.

Así que manipular este puntero podría incluso resultar útil. Para restringir el tamaño del ejemplo, sólo mostramos cómo esta tabla puede ser leída con *ctypes*:

```
>>> from ctypes import *
>>>
>>> class struct_frozen(Structure):
...     _fields_ = [("name", c_char_p),
...                 ("code", POINTER(c_ubyte)),
...                 ("size", c_int),
...                 ("get_code", POINTER(c_ubyte)),  # Function pointer
...                ]
...
>>>
```

Hemos definido el tipo de datos `_frozen`, por lo que podemos obtener el puntero a la tabla:

```
>>> FrozenTable = POINTER(struct_frozen)
>>> table = FrozenTable.in_dll(pythonapi, "_PyImport_FrozenBootstrap")
>>>
```

Como `tabla` es un `puntero` al arreglo de registros `struct_frozen`, podemos iterar sobre ella, pero sólo tenemos que asegurarnos de que nuestro bucle termine, porque los punteros no tienen tamaño. Tarde o temprano, probablemente se caerá con una violación de acceso o lo que sea, así que es mejor salir del bucle cuando le demos a la entrada `NULL`:

```
>>> for item in table:
...     if item.name is None:
...         break
...     print(item.name.decode("ascii"), item.size)
...
_frozen_importlib 31764
_frozen_importlib_external 41499
zipimport 12345
>>>
```

El hecho de que la Python estándar tenga un módulo congelado y un paquete congelado (indicado por el miembro `tamaño` negativo) no se conoce bien, sólo se usa para hacer pruebas. Pruébalo con `import __hello__` por ejemplo.

Sorpresas

Hay algunas aristas en *ctypes* en las que podrías esperar algo distinto de lo que realmente sucede.

Considere el siguiente ejemplo:

```
>>> from ctypes import *
>>> class POINT(Structure):
...     _fields_ = ("x", c_int), ("y", c_int)
...
>>> class RECT(Structure):
...     _fields_ = ("a", POINT), ("b", POINT)
...
>>> p1 = POINT(1, 2)
>>> p2 = POINT(3, 4)
>>> rc = RECT(p1, p2)
>>> print(rc.a.x, rc.a.y, rc.b.x, rc.b.y)
1 2 3 4
>>> # now swap the two points
>>> rc.a, rc.b = rc.b, rc.a
>>> print(rc.a.x, rc.a.y, rc.b.x, rc.b.y)
3 4 3 4
>>>
```

Hm. Ciertamente esperábamos que la última declaración imprimiera `3 4 1 2`. ¿Qué ha pasado? Aquí están los pasos de la línea `rc.a, rc.b = rc.b, rc.a` arriba:

```
>>> temp0, temp1 = rc.b, rc.a
>>> rc.a = temp0
>>> rc.b = temp1
>>>
```

Note que `temp0` y `temp1` son objetos que todavía usan el buffer interno del objeto `rc` de arriba. Así que ejecutando `rc.a = temp0` copia el contenido del buffer de `temp0` en el buffer de `rc`. Esto, a su vez, cambia el contenido de `temp1`. Por lo tanto, la última asignación `rc.b = temp1`, no tiene el efecto esperado.

Tengan en cuenta que la recuperación de subobjetos de Estructuras, Uniones y Arreglos no *copia* el subobjeto, sino que recupera un objeto contenido que accede al búfer subyacente del objeto raíz.

Otro ejemplo que puede comportarse de manera diferente a lo que uno esperaría es este:

```
>>> s = c_char_p()
>>> s.value = b"abc def ghi"
>>> s.value
b'abc def ghi'
>>> s.value is s.value
False
>>>
```

Nota

Los objetos instanciados desde *c_char_p* sólo pueden tener su valor fijado en bytes o enteros.

¿Por qué está imprimiendo `False`? Las instancias ctypes son objetos que contienen un bloque de memoria más algunos *descriptor*s que acceden al contenido de la memoria. Almacenar un objeto Python en el bloque de memoria no almacena el objeto en sí mismo, en su lugar se almacenan los `contenidos` del objeto. ¡Acceder a los contenidos de nuevo construye un nuevo objeto Python cada vez!

Tipos de datos de tamaño variable

ctypes proporciona algo de soporte para matrices y estructuras de tamaño variable.

La función *resize()* puede ser usada para redimensionar el buffer de memoria de un objeto ctypes existente. La función toma el objeto como primer argumento, y el tamaño solicitado en bytes como segundo argumento. El bloque de memoria no puede hacerse más pequeño que el bloque de memoria natural especificado por el tipo de objeto, se lanza un *ValueError* si se intenta:

```
>>> short_array = (c_short * 4)()
>>> print(sizeof(short_array))
8
>>> resize(short_array, 4)
Traceback (most recent call last):
    ...
ValueError: minimum size is 8
>>> resize(short_array, 32)
>>> sizeof(short_array)
32
>>> sizeof(type(short_array))
8
>>>
```

Esto está bien, pero ¿cómo se puede acceder a los elementos adicionales contenidos en este arreglo? Dado que el tipo todavía sabe sólo 4 elementos, obtenemos errores al acceder a otros elementos:

```
>>> short_array[:]
[0, 0, 0, 0]
>>> short_array[7]
Traceback (most recent call last):
    ...
IndexError: invalid index
>>>
```

Otra forma de utilizar tipos de datos de tamaño variable con *ctypes* es utilizar la naturaleza dinámica de Python, y (re)definir el tipo de datos después de que se conozca el tamaño requerido, caso por caso.

16.9.2 referencia ctypes

Encontrar bibliotecas compartidas

Cuando se programa en un lenguaje compilado, se accede a las bibliotecas compartidas cuando se compila/enlaza un programa, y cuándo se ejecuta el programa.

The purpose of the *find_library()* function is to locate a library in a way similar to what the compiler or runtime loader does (on platforms with several versions of a shared library the most recent should be loaded), while the ctypes library loaders act like when a program is run, and call the runtime loader directly.

The `ctypes.util` module provides a function which can help to determine the library to load.

`ctypes.util.`**find_library**(*name*)

Intenta encontrar una biblioteca y retornar un nombre. *name* es el nombre de la biblioteca sin ningún prefijo como *lib*, sufijo como `.so`, `.dylib` o número de versión (esta es la forma usada para la opción del enlazador posix `-l`). Si no se puede encontrar ninguna biblioteca, retorna `None`.

La funcionalidad exacta depende del sistema.

On Linux, *find_library()* tries to run external programs (`/sbin/ldconfig`, `gcc`, `objdump` and `ld`) to find the library file. It returns the filename of the library file.

Distinto en la versión 3.6: En Linux, el valor de la variable de entorno `LD_LIBRARY_PATH` se utiliza cuando se buscan bibliotecas, si una biblioteca no puede ser encontrada por ningún otro medio.

Aquí hay algunos ejemplos:

```
>>> from ctypes.util import find_library
>>> find_library("m")
'libm.so.6'
>>> find_library("c")
'libc.so.6'
>>> find_library("bz2")
'libbz2.so.1.0'
>>>
```

On macOS and Android, *find_library()* uses the system's standard naming schemes and paths to locate the library, and returns a full pathname if successful:

```
>>> from ctypes.util import find_library
>>> find_library("c")
'/usr/lib/libc.dylib'
>>> find_library("m")
'/usr/lib/libm.dylib'
>>> find_library("bz2")
'/usr/lib/libbz2.dylib'
>>> find_library("AGL")
'/System/Library/Frameworks/AGL.framework/AGL'
>>>
```

On Windows, *find_library()* searches along the system search path, and returns the full pathname, but since there is no predefined naming scheme a call like `find_library("c")` will fail and return `None`.

If wrapping a shared library with *ctypes*, it *may* be better to determine the shared library name at development time, and hardcode that into the wrapper module instead of using *find_library()* to locate the library at runtime.

Listing loaded shared libraries

When writing code that relies on code loaded from shared libraries, it can be useful to know which shared libraries have already been loaded into the current process.

The `ctypes.util` module provides the *dllist()* function, which calls the different APIs provided by the various platforms to help determine which shared libraries have already been loaded into the current process.

The exact output of this function will be system dependent. On most platforms, the first entry of this list represents the current process itself, which may be an empty string. For example, on glibc-based Linux, the return may look like:

```
>>> from ctypes.util import dllist
>>> dllist()
['', 'linux-vdso.so.1', '/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6', '/lib/x86_64-linux-gnu/
↪libc.so.6', ... ]
```

Cargando bibliotecas compartidas

Hay varias maneras de cargar las bibliotecas compartidas en el proceso Python. Una forma es instanciar una de las siguientes clases:

class ctypes.**CDLL**(*name*, *mode=DEFAULT_MODE*, *handle=None*, *use_errno=False*, *use_last_error=False*, *winmode=None*)

Las instancias de esta clase representan bibliotecas compartidas cargadas. Las funciones en estas bibliotecas utilizan la convención de llamada estándar de C y se supone que retornan `int`.

En Windows, la creación de una instancia *CDLL* puede fallar incluso si existe el nombre de la DLL. Cuando no se encuentra una DLL dependiente de la DLL cargada, se lanza un error *OSError* con el mensaje *«[WinError 126] No se pudo encontrar el módulo especificado»*. Este mensaje de error no contiene el nombre de DLL que falta porque la API de Windows no retorna esta información, lo que dificulta el diagnóstico de este error. Para resolver este error y determinar qué DLL no se encuentra, debe buscar la lista de DLL dependientes y determinar cuál no se encuentra utilizando las herramientas de depuración y seguimiento de Windows.

Distinto en la versión 3.12: The *name* parameter can now be a *path-like object*.

Ver también

Herramienta Microsoft DUMPBIN – Una herramienta para encontrar dependientes de DLL.

class ctypes.**OleDLL**(*name*, *mode=DEFAULT_MODE*, *handle=None*, *use_errno=False*, *use_last_error=False*, *winmode=None*)

Instances of this class represent loaded shared libraries, functions in these libraries use the `stdcall` calling convention, and are assumed to return the windows specific *HRESULT* code. *HRESULT* values contain information specifying whether the function call failed or succeeded, together with additional error code. If the return value signals a failure, an *OSError* is automatically raised.

Availability: Windows

Distinto en la versión 3.3: *WindowsError* used to be raised, which is now an alias of *OSError*.

Distinto en la versión 3.12: The *name* parameter can now be a *path-like object*.

class ctypes.**WinDLL**(*name*, *mode=DEFAULT_MODE*, *handle=None*, *use_errno=False*, *use_last_error=False*, *winmode=None*)

Instances of this class represent loaded shared libraries, functions in these libraries use the `stdcall` calling convention, and are assumed to return `int` by default.

Availability: Windows

Distinto en la versión 3.12: The *name* parameter can now be a *path-like object*.

El termino Python *global interpreter lock* es lanzado antes de llamar a cualquier función exportada por estas librerías, y se requiere después.

class ctypes.**PyDLL**(*name*, *mode=DEFAULT_MODE*, *handle=None*)

Las instancias de esta clase se comportan como instancias *CDLL* , excepto que el GIL de Python es *no* liberado durante la llamada a la función, y después de la ejecución de la función se comprueba si esta activo el flag de error de Python. Si el flag de error esta activado, se lanza una excepción Python.

Por lo tanto, esto sólo es útil para llamar directamente a las funciones api C de Python.

Distinto en la versión 3.12: The *name* parameter can now be a *path-like object*.

All these classes can be instantiated by calling them with at least one argument, the pathname of the shared library. If you have an existing handle to an already loaded shared library, it can be passed as the `handle` named parameter, otherwise the underlying platform's `dlopen()` or `LoadLibrary()` function is used to load the library into the process, and to get a handle to it.

El parámetro *mode* puede utilizarse para especificar cómo se carga la biblioteca. Para más detalles, consulte la página *dlopen(3)* del manual. En Windows, *mode* es ignorado. En los sistemas posix, RTLD_NOW siempre se agrega, y no es configurable.

The *use_errno* parameter, when set to true, enables a ctypes mechanism that allows accessing the system *errno* error number in a safe way. *ctypes* maintains a thread-local copy of the system's *errno* variable; if you call foreign functions created with `use_errno=True` then the *errno* value before the function call is swapped with the ctypes private copy, the same happens immediately after the function call.

La función *ctypes.get_errno()* retorna el valor de la copia privada de ctypes, y la función *ctypes.set_errno()* cambia la copia privada de ctypes a un nuevo valor y retorna el valor anterior.

The *use_last_error* parameter, when set to true, enables the same mechanism for the Windows error code which is managed by the *GetLastError()* and `SetLastError()` Windows API functions; *ctypes.get_last_error()* and *ctypes.set_last_error()* are used to request and change the ctypes private copy of the windows error code.

The *winmode* parameter is used on Windows to specify how the library is loaded (since *mode* is ignored). It takes any value that is valid for the Win32 API `LoadLibraryEx` flags parameter. When omitted, the default is to use the flags that result in the most secure DLL load, which avoids issues such as DLL hijacking. Passing the full path to the DLL is the safest way to ensure the correct library and dependencies are loaded.

Distinto en la versión 3.8: Añadido el parámetro *winmode*.

`ctypes.`**RTLD_GLOBAL**

Flag para usar como parámetro *modo*. En las plataformas en las que esta bandera no está disponible, se define como el cero entero.

`ctypes.`**RTLD_LOCAL**

Flag para usar como parámetro *modo*. En las plataformas en las que esto no está disponible, es lo mismo que *RTLD_GLOBAL*.

`ctypes.`**DEFAULT_MODE**

El modo por defecto que se utiliza para cargar las bibliotecas compartidas. En OSX 10.3, esto es *RTLD_GLOBAL*, de lo contrario es lo mismo que *RTLD_LOCAL*.

Las instancias de estas clases no tienen métodos públicos. Se puede acceder a las funciones exportadas por la biblioteca compartida como atributos o por índice. Tenga en cuenta que al acceder a la función a través de un atributo se almacena en caché el resultado y, por lo tanto, al acceder a él repetidamente se retorna el mismo objeto cada vez. Por otro lado, acceder a ella a través de un índice retorna un nuevo objeto cada vez:

```
>>> from ctypes import CDLL
>>> libc = CDLL("libc.so.6")  # On Linux
>>> libc.time == libc.time
True
>>> libc['time'] == libc['time']
False
```

Los siguientes atributos públicos están disponibles, su nombre comienza con un guión bajo para no chocar con los nombres de las funciones exportadas:

`PyDLL.`**_handle**

El manejador del sistema usado para acceder a la biblioteca.

PyDLL.**_name**

El nombre de la biblioteca pasado en el constructor.

Shared libraries can also be loaded by using one of the prefabricated objects, which are instances of the *LibraryLoader* class, either by calling the *LoadLibrary()* method, or by retrieving the library as attribute of the loader instance.

class ctypes.**LibraryLoader**(*dlltype*)

Clase que carga bibliotecas compartidas. *dlltype* debe ser uno de los tipos *CDLL*, *PyDLL*, *WinDLL*, o *OleDLL*.

__getattr__() has special behavior: It allows loading a shared library by accessing it as attribute of a library loader instance. The result is cached, so repeated attribute accesses return the same library each time.

LoadLibrary(*name*)

Carga una biblioteca compartida en el proceso y la retorna. Este método siempre retorna una nueva instancia de la biblioteca.

Estos cargadores prefabricados de bibliotecas están disponibles:

ctypes.**cdll**

Crea instancias de *CDLL*.

ctypes.**windll**

Creates *WinDLL* instances.

Availability: Windows

ctypes.**oledll**

Creates *OleDLL* instances.

Availability: Windows

ctypes.**pydll**

Crea instancias de *PyDLL*.

Para acceder directamente a la API C de Python, se dispone de un objeto de biblioteca compartida de Python listo-para-usar:

ctypes.**pythonapi**

An instance of *PyDLL* that exposes Python C API functions as attributes. Note that all these functions are assumed to return C int, which is of course not always the truth, so you have to assign the correct restype attribute to use these functions.

Loading a library through any of these objects raises an *auditing event* ctypes.dlopen with string argument name, the name used to load the library.

Accessing a function on a loaded library raises an auditing event ctypes.dlsym with arguments library (the library object) and name (the symbol's name as a string or integer).

En los casos en los que sólo está disponible el manejador de la biblioteca en lugar del objeto, al acceder a una función se produce un evento de auditoría ctypes.dlsym/handle con los argumentos handle (el manejador de la biblioteca en bruto) y name.

Funciones foráneas

As explained in the previous section, foreign functions can be accessed as attributes of loaded shared libraries. The function objects created in this way by default accept any number of arguments, accept any ctypes data instances as arguments, and return the default result type specified by the library loader.

They are instances of a private local class _FuncPtr (not exposed in ctypes) which inherits from the private *_CFuncPtr* class:

```
>>> import ctypes
>>> lib = ctypes.CDLL(None)
>>> issubclass(lib._FuncPtr, ctypes._CFuncPtr)
True
>>> lib._FuncPtr is ctypes._CFuncPtr
False
```

class ctypes.**_CFuncPtr**

Clase base para funciones foráneas C invocables.

Las instancias de funciones foráneas también son tipos de datos compatibles con C; representan punteros de funciones C.

Este comportamiento puede personalizarse asignando a los atributos especiales del objeto de la función foránea.

restype

Asigne un tipo ctypes para especificar el tipo de resultado de la función externa. Use `None` para `void`, una función que no retorna nada.

It is possible to assign a callable Python object that is not a ctypes type, in this case the function is assumed to return a C `int`, and the callable will be called with this integer, allowing further processing or error checking. Using this is deprecated, for more flexible post processing or error checking use a ctypes data type as `restype` and assign a callable to the *errcheck* attribute.

argtypes

Asigne una tupla de tipos ctypes para especificar los tipos de argumentos que acepta la función. Las funciones que utilizan la convención de llamada `stdcall` sólo pueden ser llamadas con el mismo número de argumentos que la longitud de esta tupla; las funciones que utilizan la convención de llamada C aceptan también argumentos adicionales no especificados.

When a foreign function is called, each actual argument is passed to the *from_param()* class method of the items in the *argtypes* tuple, this method allows adapting the actual argument to an object that the foreign function accepts. For example, a *c_char_p* item in the *argtypes* tuple will convert a string passed as argument into a bytes object using ctypes conversion rules.

New: It is now possible to put items in argtypes which are not ctypes types, but each item must have a *from_param()* method which returns a value usable as argument (integer, string, ctypes instance). This allows defining adapters that can adapt custom objects as function parameters.

errcheck

Asigne una función Python u otra llamada a este atributo. El invocable será llamado con tres o más argumentos:

callable(*result*, *func*, *arguments*)

result is what the foreign function returns, as specified by the `restype` attribute.

func es el propio objeto de la función foránea, lo que permite reutilizar el mismo objeto invocable para comprobar o postprocesar los resultados de varias funciones.

arguments es una tupla que contiene los parámetros originalmente pasados a la llamada de la función, esto permite especializar el comportamiento en los argumentos utilizados.

El objeto que retorna esta función será retornado por la llamada de la función foránea, pero también puede comprobar el valor del resultado y hacer una excepción si la llamada de la función foránea ha fallado.

En Windows, cuando una llamada a una función foránea plantea una excepción de sistema (por ejemplo, debido a una violación de acceso), será capturada y sustituida por una excepción Python adecuada. Además, un evento de auditoría `ctypes.set_exception` con el argumento `code` será levantado, permitiendo que un gancho de auditoría reemplace la excepción con la suya propia.

Some ways to invoke foreign function calls as well as some of the functions in this module may raise an auditing event `ctypes.call_function` with arguments `function pointer` and `arguments`.

Prototipos de funciones

Las funciones foráneas también pueden crearse mediante la instanciación de prototipos de funciones. Los prototipos de funciones son similares a los prototipos de funciones en C; describen una función (tipo de retorno, tipos de argumentos, convención de llamada) sin definir una implementación. Las funciones de fábrica deben ser llamadas con el tipo de resultado deseado y los tipos de argumento de la función, y pueden ser usadas como fábricas de decoradores, y como tales, ser aplicadas a las funciones a través de la sintaxis `@wrapper`. Ver *Funciones de retrollamadas (callback)* para ejemplos.

`ctypes.`**`CFUNCTYPE`**(*restype*, **argtypes*, *use_errno=False*, *use_last_error=False*)

El prototipo de función retornado crea funciones que usan la convención de llamada C estándar. La función liberará el GIL durante la llamada. Si *use_errno* se configura a true, la copia privada de ctypes de la variable del sistema `errno` se intercambia con el valor real `errno` antes y después de la llamada; *use_last_error* hace lo mismo con el código de error de Windows.

`ctypes.`**`WINFUNCTYPE`**(*restype*, **argtypes*, *use_errno=False*, *use_last_error=False*)

The returned function prototype creates functions that use the `stdcall` calling convention. The function will release the GIL during the call. *use_errno* and *use_last_error* have the same meaning as above.

Availability: Windows

`ctypes.`**`PYFUNCTYPE`**(*restype*, **argtypes*)

El prototipo de función retornado crea funciones que usan la convención de llamadas de Python. La función *no* liberará el GIL durante la llamada.

Los prototipos de funciones creados por estas funciones de fábrica pueden ser instanciados de diferentes maneras, dependiendo del tipo y el número de los parámetros en la llamada:

`prototype`(*address*)

Retorna una función foránea en la dirección especificada que debe ser un número entero.

`prototype`(*callable*)

Crear una función de llamada C (una función de retrollamada) a partir de un *callable* Python.

`prototype`(*func_spec*[, *paramflags*])

Retorna una función foránea exportada por una biblioteca compartida. *func_spec* debe ser un 2-tupla `(name_or_ordinal, library)`. El primer elemento es el nombre de la función exportada como cadena, o el ordinal de la función exportada como entero pequeño. El segundo elemento es la instancia de la biblioteca compartida.

`prototype`(*vtbl_index*, *name*[, *paramflags*[, *iid*]])

Retorna una función foránea que llamará a un método COM. *vtbl_index* es el índice de la tabla de funciones virtuales, un pequeño entero no negativo. *name* es el nombre del método COM. *iid* es un puntero opcional para el identificador de la interfaz que se utiliza en el informe de errores extendido.

If *iid* is not specified, an `OSError` is raised if the COM method call fails. If *iid* is specified, a `COMError` is raised instead.

COM methods use a special calling convention: They require a pointer to the COM interface as first argument, in addition to those parameters that are specified in the `argtypes` tuple.

Availability: Windows

El parámetro opcional *paramflags* crea envoltorios de funciones foráneas con mucha más funcionalidad que las características descritas anteriormente.

paramflags must be a tuple of the same length as `argtypes`.

Cada elemento de esta tupla contiene más información sobre un parámetro, debe ser una tupla que contenga uno, dos o tres elementos.

El primer elemento es un entero que contiene una combinación de flags de dirección para el parámetro:

1
: Especifica un parámetro de entrada a la función.

2
: Parámetro de salida. La función foránea rellena un valor.

4
: Parámetro de entrada que por defecto es el cero entero.

El segundo elemento opcional es el nombre del parámetro como cadena. Si se especifica esto, se puede llamar a la función foránea con parámetros con nombre.

El tercer elemento opcional es el valor por defecto de este parámetro.

The following example demonstrates how to wrap the Windows `MessageBoxW` function so that it supports default parameters and named arguments. The C declaration from the windows header file is this:

```
WINUSERAPI int WINAPI
MessageBoxW(
    HWND hWnd,
    LPCWSTR lpText,
    LPCWSTR lpCaption,
    UINT uType);
```

Aquí está el envoltorio con *ctypes*:

```
>>> from ctypes import c_int, WINFUNCTYPE, windll
>>> from ctypes.wintypes import HWND, LPCWSTR, UINT
>>> prototype = WINFUNCTYPE(c_int, HWND, LPCWSTR, LPCWSTR, UINT)
>>> paramflags = (1, "hwnd", 0), (1, "text", "Hi"), (1, "caption", "Hello from␣
↪ctypes"), (1, "flags", 0)
>>> MessageBox = prototype(("MessageBoxW", windll.user32), paramflags)
```

La función foránea de `MessageBox` puede ser llamada de esta manera:

```
>>> MessageBox()
>>> MessageBox(text="Spam, spam, spam")
>>> MessageBox(flags=2, text="foo bar")
```

Un segundo ejemplo demuestra los parámetros de salida. La función `GetWindowRect` de win32 retorna las dimensiones de una ventana especificada copiándolas en la estructura `RECT` que la persona que llama tiene que suministrar. Aquí está la declaración C:

```
WINUSERAPI BOOL WINAPI
GetWindowRect(
     HWND hWnd,
     LPRECT lpRect);
```

Aquí está el envoltorio con *ctypes*:

```
>>> from ctypes import POINTER, WINFUNCTYPE, windll, WinError
>>> from ctypes.wintypes import BOOL, HWND, RECT
>>> prototype = WINFUNCTYPE(BOOL, HWND, POINTER(RECT))
>>> paramflags = (1, "hwnd"), (2, "lprect")
>>> GetWindowRect = prototype(("GetWindowRect", windll.user32), paramflags)
>>>
```

Las funciones con parámetros de salida retornarán automáticamente el valor del parámetro de salida si hay uno solo, o una tupla que contiene los valores del parámetro de salida cuando hay más de uno, por lo que la función GetWindowRect retorna ahora una instancia RECT, cuando se llama.

Output parameters can be combined with the *errcheck* protocol to do further output processing and error checking. The win32 `GetWindowRect` api function returns a `BOOL` to signal success or failure, so this function could do the error checking, and raises an exception when the api call failed:

```
>>> def errcheck(result, func, args):
...     if not result:
...         raise WinError()
...     return args
...
>>> GetWindowRect.errcheck = errcheck
>>>
```

If the *errcheck* function returns the argument tuple it receives unchanged, *ctypes* continues the normal processing it does on the output parameters. If you want to return a tuple of window coordinates instead of a `RECT` instance, you can retrieve the fields in the function and return them instead, the normal processing will no longer take place:

```
>>> def errcheck(result, func, args):
...     if not result:
...         raise WinError()
...     rc = args[1]
...     return rc.left, rc.top, rc.bottom, rc.right
...
>>> GetWindowRect.errcheck = errcheck
>>>
```

Funciones de utilidad

`ctypes.`**`addressof`**(*obj*)

Retorna la dirección del buffer de memoria como un entero. *obj* debe ser una instancia de tipo ctypes.

Lanza un *auditing event* `ctypes.addressof` con el argumento `obj`.

`ctypes.`**`alignment`**(*obj_or_type*)

Retorna los requerimientos de alineación de un tipo de ctypes. *obj_or_type* debe ser un tipo o instancia ctypes.

`ctypes.`**`byref`**(*obj*[, *offset*])

Retorna un puntero ligero a *obj*, que debe ser un ejemplo de un tipo de ctypes. *offset* es por defecto cero, y debe ser un entero que se añadirá al valor del puntero interno.

`byref(obj, offset)` corresponde a este código C:

```
(((char *)&obj) + offset)
```

El objeto retornado sólo puede ser utilizado como un parámetro de llamada de función foránea. Se comporta de manera similar a `pointer(obj)`, pero la construcción es mucho más rápida.

`ctypes.`**`CopyComPointer`**(*src*, *dst*)

Copies a COM pointer from *src* to *dst* and returns the Windows specific `HRESULT` value.

If *src* is not `NULL`, its `AddRef` method is called, incrementing the reference count.

In contrast, the reference count of *dst* will not be decremented before assigning the new value. Unless *dst* is `NULL`, the caller is responsible for decrementing the reference count by calling its `Release` method when necessary.

Availability: Windows

Added in version 3.14.

`ctypes.`**`cast`**(*obj*, *type*)

Esta función es similar a la del operador de reparto en C. retorna una nueva instancia de *type* que apunta al mismo bloque de memoria que *obj*. *type* debe ser un tipo de puntero, y *obj* debe ser un objeto que pueda ser interpretado como un puntero.

ctypes.**create_string_buffer**(*init*, *size=None*)

ctypes.**create_string_buffer**(*size*)

Esta función crea un búfer de caracteres mutables. El objeto retornado es un arreglo de ctypes de *c_char*.

If *size* is given (and not `None`), it must be an *int*. It specifies the size of the returned array.

If the *init* argument is given, it must be *bytes*. It is used to initialize the array items. Bytes not initialized this way are set to zero (NUL).

If *size* is not given (or if it is `None`), the buffer is made one element larger than *init*, effectively adding a NUL terminator.

If both arguments are given, *size* must not be less than `len(init)`.

Advertencia

If *size* is equal to `len(init)`, a NUL terminator is not added. Do not treat such a buffer as a C string.

For example:

```
>>> bytes(create_string_buffer(2))
b'\x00\x00'
>>> bytes(create_string_buffer(b'ab'))
b'ab\x00'
>>> bytes(create_string_buffer(b'ab', 2))
b'ab'
>>> bytes(create_string_buffer(b'ab', 4))
b'ab\x00\x00'
>>> bytes(create_string_buffer(b'abcdef', 2))
Traceback (most recent call last):
   ...
ValueError: byte string too long
```

Lanza un *auditing event* `ctypes.create_string_buffer` con argumentos `init`, `size`.

ctypes.**create_unicode_buffer**(*init*, *size=None*)

ctypes.**create_unicode_buffer**(*size*)

Esta función crea un búfer de caracteres unicode mutable. El objeto retornado es un arreglo de ctypes de *c_wchar*.

The function takes the same arguments as *create_string_buffer()* except *init* must be a string and *size* counts *c_wchar*.

Lanza un *auditing event* `ctypes.create_unicode_buffer` con argumentos `init`, `size`.

ctypes.**DllCanUnloadNow**()

This function is a hook which allows implementing in-process COM servers with ctypes. It is called from the DllCanUnloadNow function that the _ctypes extension dll exports.

Availability: Windows

ctypes.**DllGetClassObject**()

This function is a hook which allows implementing in-process COM servers with ctypes. It is called from the DllGetClassObject function that the `_ctypes` extension dll exports.

Availability: Windows

ctypes.util.**find_library**(*name*)

Intenta encontrar una biblioteca y retornar un nombre de ruta. *name* es el nombre de la biblioteca sin ningún prefijo como `lib`, sufijo como `.so`, `.dylib` o número de versión (esta es la forma usada para la opción del enlazador posix `-l`). Si no se puede encontrar ninguna biblioteca, retorna `None`.

La funcionalidad exacta depende del sistema.

ctypes.util.**find_msvcrt**()

Returns the filename of the VC runtime library used by Python, and by the extension modules. If the name of the library cannot be determined, `None` is returned.

Si necesita liberar memoria, por ejemplo, asignada por un módulo de extensión con una llamada al `free(void *)`, es importante que utilice la función en la misma biblioteca que asignó la memoria.

Availability: Windows

ctypes.util.**dllist**()

Try to provide a list of paths of the shared libraries loaded into the current process. These paths are not normalized or processed in any way. The function can raise *OSError* if the underlying platform APIs fail. The exact functionality is system dependent.

On most platforms, the first element of the list represents the current executable file. It may be an empty string.

Availability: Windows, macOS, iOS, glibc, BSD libc, musl

Added in version 3.14.

ctypes.**FormatError**([*code*])

Returns a textual description of the error code *code*. If no error code is specified, the last error code is used by calling the Windows API function *GetLastError()*.

Availability: Windows

ctypes.**GetLastError**()

Returns the last error code set by Windows in the calling thread. This function calls the Windows `GetLastError()` function directly, it does not return the ctypes-private copy of the error code.

Availability: Windows

ctypes.**get_errno**()

Retorna el valor actual de la copia ctypes-private de la variable de sistema *errno* en el hilo de llamada.

Lanza un *auditing event* `ctypes.get_errno` sin argumentos.

ctypes.**get_last_error**()

Returns the current value of the ctypes-private copy of the system `LastError` variable in the calling thread.

Availability: Windows

Lanza un *auditing event* `ctypes.get_last_error` sin argumentos.

ctypes.**memmove**(*dst*, *src*, *count*)

Igual que la función de la biblioteca estándar de C *memmove*: copia *count* bytes de *src* a *dst*. *dst* y *src* deben ser enteros o instancias ctypes que pueden ser convertidos en punteros.

ctypes.**memset**(*dst*, *c*, *count*)

Igual que la función de la biblioteca estándar de C *memset* C: llena el bloque de memoria en la dirección *dst* con *count* bytes de valor *c*. *dst* debe ser un número entero que especifique una dirección, o una instancia ctypes.

ctypes.**POINTER**(*type*, /)

Create or return a ctypes pointer type. Pointer types are cached and reused internally, so calling this function repeatedly is cheap. *type* must be a ctypes type.

Detalles de implementación de CPython: The resulting pointer type is cached in the `__pointer_type__` attribute of *type*. It is possible to set this attribute before the first call to `POINTER` in order to set a custom pointer type. However, doing this is discouraged: manually creating a suitable pointer type is difficult without relying on implementation details that may change in future Python versions.

ctypes.**pointer**(*obj*, */*)

Create a new pointer instance, pointing to *obj*. The returned object is of the type `POINTER(type(obj))`.

Nota: Si sólo quieres pasar un puntero a un objeto a una llamada de función foránea, deberías usar `byref(obj)` que es mucho más rápido.

ctypes.**resize**(*obj*, *size*)

Esta función redimensiona el búfer de memoria interna de *obj*, que debe ser una instancia de tipo ctypes. No es posible hacer el buffer más pequeño que el tamaño nativo del tipo de objetos, como lo indica `size of (type(obj))`, pero es posible agrandar el buffer.

ctypes.**set_errno**(*value*)

Poner el valor actual de la copia ctypes-private de la variable del sistema *errno* en el hilo de llamada a *valor* y retornar el valor anterior.

Lanza un *auditing event* `ctypes.set_errno` con argumento `errno`.

ctypes.**set_last_error**(*value*)

Sets the current value of the ctypes-private copy of the system `LastError` variable in the calling thread to *value* and return the previous value.

Availability: Windows

Lanza un *auditing event* `ctypes.set_last_error` con argumento `error`.

ctypes.**sizeof**(*obj_or_type*)

Retorna el tamaño en bytes de un buffer de memoria tipo ctypes o instancia. Hace lo mismo que el operador C `sizeof`.

ctypes.**string_at**(*ptr*, *size=-1*)

Return the byte string at *void *ptr*. If *size* is specified, it is used as size, otherwise the string is assumed to be zero-terminated.

Raises an *auditing event* `ctypes.string_at` with arguments `ptr`, `size`.

ctypes.**WinError**(*code=None*, *descr=None*)

Creates an instance of *OSError*. If *code* is not specified, *GetLastError()* is called to determine the error code. If *descr* is not specified, *FormatError()* is called to get a textual description of the error.

Availability: Windows

Distinto en la versión 3.3: An instance of *WindowsError* used to be created, which is now an alias of *OSError*.

ctypes.**wstring_at**(*ptr*, *size=-1*)

Return the wide-character string at *void *ptr*. If *size* is specified, it is used as the number of characters of the string, otherwise the string is assumed to be zero-terminated.

Raises an *auditing event* `ctypes.wstring_at` with arguments `ptr`, `size`.

ctypes.**memoryview_at**(*ptr*, *size*, *readonly=False*)

Return a *memoryview* object of length *size* that references memory starting at *void *ptr*.

If *readonly* is true, the returned `memoryview` object can not be used to modify the underlying memory. (Changes made by other means will still be reflected in the returned object.)

This function is similar to *string_at()* with the key difference of not making a copy of the specified memory. It is a semantically equivalent (but more efficient) alternative to `memoryview((c_byte * size).from_address(ptr))`. (While *from_address()* only takes integers, *ptr* can also be given as a *ctypes.POINTER* or a *byref()* object.)

Raises an *auditing event* `ctypes.memoryview_at` with arguments `address`, `size`, `readonly`.

Added in version 3.14.

Tipos de datos

class ctypes._CData

Esta clase no pública es la clase de base común de todos los tipos de datos de los ctypes. Entre otras cosas, todas las instancias de tipo ctypes contienen un bloque de memoria que contiene datos compatibles con C; la dirección del bloque de memoria es retornada por la función de ayuda *addressof()*. Otra variable de instancia se expone como `_objetos`; ésta contiene otros objetos de Python que deben mantenerse vivos en caso de que el bloque de memoria contenga punteros.

Métodos comunes de tipos de datos ctypes, estos son todos métodos de clase (para ser exactos, son métodos del *metaclass*):

from_buffer(*source*[, *offset*])

Este método retorna una instancia ctypes que comparte el buffer del objeto *source*. El objeto *source* debe soportar la interfaz del buffer de escritura. El parámetro opcional *offset* especifica un offset en el buffer de la fuente en bytes; el valor por defecto es cero. Si el buffer de la fuente no es lo suficientemente grande se lanza un *ValueError*.

Lanza un *auditing event* `ctypes.cdata/buffer` con argumentos `pointer`, `size`, `offset`.

from_buffer_copy(*source*[, *offset*])

Este método crea una instancia ctypes, copiando el buffer del buffer de objetos *source* que debe ser legible. El parámetro opcional *offset* especifica un offset en el buffer de origen en bytes; el valor por defecto es cero. Si el buffer de fuente no es lo suficientemente grande se lanza un *ValueError*.

Lanza un *auditing event* `ctypes.cdata/buffer` con argumentos `pointer`, `size`, `offset`.

from_address(*address*)

Este método retorna una instancia de tipo ctypes utilizando la memoria especificada por *address* que debe ser un entero.

Este método, y otros que indirectamente llaman a este método, lanzan un *auditing event* `ctypes.cdata` con argumento `address`.

from_param(*obj*)

This method adapts *obj* to a ctypes type. It is called with the actual object used in a foreign function call when the type is present in the foreign function's *argtypes* tuple; it must return an object that can be used as a function call parameter.

Todos los tipos de datos ctypes tienen una implementación por defecto de este método de clase que normalmente retorna *obj* si es una instancia del tipo. Algunos tipos aceptan también otros objetos.

in_dll(*library*, *name*)

Este método retorna una instancia de tipo ctypes exportada por una biblioteca compartida. *name* es el nombre del símbolo que exporta los datos, *library* es la biblioteca compartida cargada.

Common class variables of ctypes data types:

__pointer_type__

The pointer type that was created by calling *POINTER()* for corresponding ctypes data type. If a pointer type was not yet created, the attribute is missing.

Added in version 3.14.

Variables de instancia común de los tipos de datos de ctypes:

_b_base_

A veces, las instancias de datos ctypes no poseen el bloque de memoria que contienen, sino que comparten parte del bloque de memoria de un objeto base. El miembro de sólo lectura *_b_base_* es el objeto raíz ctypes que posee el bloque de memoria.

_b_needsfree_

Esta variable de sólo lectura es verdadera cuando la instancia de datos ctypes ha sido asignada a el propio bloque de memoria, falsa en caso contrario.

_objects

Este miembro es `None` o un diccionario que contiene objetos de Python que deben mantenerse vivos para que el contenido del bloque de memoria sea válido. Este objeto sólo se expone para su depuración; nunca modifique el contenido de este diccionario.

Tipos de datos fundamentales

class ctypes.**_SimpleCData**

Esta clase no pública es la clase base de todos los tipos de datos de ctypes fundamentales. Se menciona aquí porque contiene los atributos comunes de los tipos de datos de ctypes fundamentales. *_SimpleCData* es una subclase de *_CData*, por lo que hereda sus métodos y atributos. Los tipos de datos ctypes que no son y no contienen punteros ahora pueden ser archivados.

Los instancias tienen un solo atributo:

value

Este atributo contiene el valor real de la instancia. Para los tipos enteros y punteros, es un entero, para los tipos de caracteres, es un objeto o cadena de bytes de un solo carácter, para los tipos de punteros de caracteres es un objeto o cadena de bytes de Python.

Cuando el atributo `value` se recupera de una instancia ctypes, normalmente se retorna un nuevo objeto cada vez. *ctypes* *no* implementa el retorno del objeto original, siempre se construye un nuevo objeto. Lo mismo ocurre con todas las demás instancias de objetos ctypes.

Fundamental data types, when returned as foreign function call results, or, for example, by retrieving structure field members or array items, are transparently converted to native Python types. In other words, if a foreign function has a *restype* of *c_char_p*, you will always receive a Python bytes object, *not* a *c_char_p* instance.

Subclasses of fundamental data types do *not* inherit this behavior. So, if a foreign functions `restype` is a subclass of *c_void_p*, you will receive an instance of this subclass from the function call. Of course, you can get the value of the pointer by accessing the `value` attribute.

Estos son los tipos de datos fundamentales de ctypes:

class ctypes.**c_byte**

Representa el tipo de datos C `signed char` e interpreta el valor como un entero pequeño. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento.

class ctypes.**c_char**

Representa el tipo de datos C `char` e interpreta el valor como un solo carácter. El constructor acepta un inicializador de cadena opcional, la longitud de la cadena debe ser exactamente un carácter.

class ctypes.**c_char_p**

Representa el tipo de datos C `char*` cuando apunta a una cadena terminada en cero. Para un puntero de carácter general que también puede apuntar a datos binarios, se debe usar `POINTER(c_char)`. El constructor acepta una dirección entera o un objeto de bytes.

class ctypes.**c_double**

Representa el tipo de datos C `double`. El constructor acepta un inicializador flotante opcional.

class ctypes.**c_longdouble**

Representa el tipo de datos C `long double`. El constructor acepta un inicializador flotante opcional. En plataformas donde `sizeof(long double) == sizeof(double)` es un alias de *c_double*.

class ctypes.**c_float**

Representa el tipo de datos C `float`. El constructor acepta un inicializador flotante opcional.

class ctypes.**c_double_complex**

Represents the C `double complex` datatype, if available. The constructor accepts an optional *complex* initializer.

Added in version 3.14.

class ctypes.**c_float_complex**

Represents the C `float complex` datatype, if available. The constructor accepts an optional *complex* initializer.

Added in version 3.14.

class ctypes.**c_longdouble_complex**

Represents the C `long double complex` datatype, if available. The constructor accepts an optional *complex* initializer.

Added in version 3.14.

class ctypes.**c_int**

Representa el tipo de datos C `signed int`. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento. En plataformas donde `sizeof(int) == sizeof(long)` es un alias de *c_long*.

class ctypes.**c_int8**

Represents the C 8-bit `signed int` datatype. It is an alias for *c_byte*.

class ctypes.**c_int16**

Representa el tipo de datos `signed int` de C de 16 bits. Por lo general, un alias para *c_short*.

class ctypes.**c_int32**

Representa el tipo de datos `signed int` de C de 32 bits. Por lo general, un alias para *c_int*.

class ctypes.**c_int64**

Representa el tipo de datos `signed int` de C de 64 bits. Por lo general, un alias para *c_longlong*.

class ctypes.**c_long**

Representa el tipo de datos C `signed long`. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento.

class ctypes.**c_longlong**

Representa el tipo de datos C `signed long long`. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento.

class ctypes.**c_short**

Representa el tipo de datos C `signed short`. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento.

class ctypes.**c_size_t**

Representa el tipo de datos C `size_t`.

class ctypes.**c_ssize_t**

Representa el tipo de datos C `ssize_t`.

Added in version 3.2.

class ctypes.**c_time_t**

Represents the C `time_t` datatype.

Added in version 3.12.

class ctypes.**c_ubyte**

Representa el tipo de datos C `unsigned char`, interpreta el valor como un entero pequeño. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento.

class ctypes.**c_uint**

Representa el tipo de datos C `unsigned int`. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento. En plataformas donde `sizeof(int) == sizeof(long)` es un alias para *c_ulong*.

class ctypes.**c_uint8**

Represents the C 8-bit `unsigned int` datatype. It is an alias for *c_ubyte*.

class ctypes.**c_uint16**

Representa el tipo de datos `unsigned int` de C de 16 bits. Por lo general, un alias para *c_ushort*.

class ctypes.**c_uint32**

Representa el tipo de datos `unsigned int` de C de 32 bits. Por lo general, un alias para *c_uint*.

class ctypes.**c_uint64**

Representa el tipo de datos `unsigned int` de C de 64 bits. Por lo general, un alias para *c_ulonglong*.

class ctypes.**c_ulong**

Representa el tipo de datos C `unsigned long`. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento.

class ctypes.**c_ulonglong**

Representa el tipo de datos C `unsigned long long`. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento.

class ctypes.**c_ushort**

Representa el tipo de datos C `unsigned short`. El constructor acepta un inicializador entero opcional; no se realiza ninguna comprobación de desbordamiento.

class ctypes.**c_void_p**

Representa el tipo C `void*`. El valor se representa como un número entero. El constructor acepta un inicializador entero opcional.

class ctypes.**c_wchar**

Represents the C `wchar_t` datatype, and interprets the value as a single character unicode string. The constructor accepts an optional string initializer, the length of the string must be exactly one character.

class ctypes.**c_wchar_p**

Representa el tipo de datos C `wchar_t*`, que debe ser un puntero a una cadena de caracteres anchos terminada en cero. El constructor acepta una dirección entera o una cadena.

class ctypes.**c_bool**

Representa el tipo de dato C `bool` (más precisamente, `_Bool` de C99). Su valor puede ser `True` o `False`, y el constructor acepta cualquier objeto que tenga un valor de verdad.

class ctypes.**HRESULT**

Represents a `HRESULT` value, which contains success or error information for a function or method call.

Availability: Windows

class ctypes.**py_object**

Representa el tipo de dato de C `PyObject*`. Llamar esto sin un argumento crea un puntero `PyObject*` `NULL`.

Distinto en la versión 3.14: `py_object` is now a *generic type*.

The `ctypes.wintypes` module provides quite some other Windows specific data types, for example `HWND`, `WPARAM`, or `DWORD`. Some useful structures like `MSG` or `RECT` are also defined.

Tipos de datos estructurados

class ctypes.**Union**(**args*, ***kw*)

Clase base abstracta para uniones en orden de bytes nativos.

Unions share common attributes and behavior with structures; see *Structure* documentation for details.

class ctypes.**BigEndianUnion**(**args*, ***kw*)

Clase base abstracta para uniones en orden de bytes *big endian*.

Added in version 3.11.

class ctypes.**LittleEndianUnion**(**args*, ***kw*)

Clase base abstracta para uniones en orden de bytes *little endian*.

Added in version 3.11.

class ctypes.**BigEndianStructure**(**args*, ***kw*)

Clase base abstracta para estructuras en orden de bytes *big endian*.

class ctypes.**LittleEndianStructure**(**args*, ***kw*)

Clase base abstracta para estructuras en orden de bytes *little endian*.

Las estructuras y uniones con un orden de bytes no nativo no pueden contener campos de tipo puntero ni ningún otro tipo de datos que contenga campos de tipo puntero.

class ctypes.**Structure**(**args*, ***kw*)

Clase base abstracta para estructuras en orden de bytes *native*.

La estructura concreta y los tipos de unión deben crearse subclasificando uno de estos tipos, y al menos definir una variable de clase *_fields_*. *ctypes* creará *descriptor*s que permitan leer y escribir los campos por accesos directos de atributos. Estos son los

fields

Una secuencia que define los campos de estructura. Los elementos deben ser de 2 o 3 tuplas. El primer ítem es el nombre del campo, el segundo ítem especifica el tipo de campo; puede ser cualquier tipo de datos ctypes.

Para los campos de tipo entero como *c_int*, se puede dar un tercer elemento opcional. Debe ser un pequeño entero positivo que defina el ancho de bit del campo.

Los nombres de los campos deben ser únicos dentro de una estructura o unión. Esto no se comprueba, sólo se puede acceder a un campo cuando los nombres se repiten.

Es posible definir la variable de clase *_fields_* *después* de la sentencia de clase que define la subclase Estructura, esto permite crear tipos de datos que se refieren directa o indirectamente a sí mismos:

```
class List(Structure):
    pass
List._fields_ = [("pnext", POINTER(List)),
                 ...
                ]
```

The _fields_ class variable can only be set once. Later assignments will raise an *AttributeError*.

Additionally, the _fields_ class variable must be defined before the structure or union type is first used: an instance or subclass is created, *sizeof()* is called on it, and so on. Later assignments to _fields_ will raise an *AttributeError*. If _fields_ has not been set before such use, the structure or union will have no own fields, as if _fields_ was empty.

Sub-subclasses of structure types inherit the fields of the base class plus the *_fields_* defined in the sub-subclass, if any.

pack

An optional small integer that allows overriding the alignment of structure fields in the instance. *_pack_* must already be defined when *_fields_* is assigned, otherwise it will have no effect. Setting this attribute to 0 is the same as not setting it at all.

This is only implemented for the MSVC-compatible memory layout.

Deprecated since version 3.14, will be removed in version 3.19: For historical reasons, if _pack_ is non-zero, the MSVC-compatible layout will be used by default. On non-Windows platforms, this default is deprecated and is slated to become an error in Python 3.19. If it is intended, set *_layout_* to `'ms'` explicitly.

align

An optional small integer that allows overriding the alignment of the structure when being packed or unpacked to/from memory. Setting this attribute to 0 is the same as not setting it at all.

Added in version 3.13.

layout

An optional string naming the struct/union layout. It can currently be set to:

- `"ms"`: the layout used by the Microsoft compiler (MSVC). On GCC and Clang, this layout can be selected with `__attribute__((ms_struct))`.
- `"gcc-sysv"`: the layout used by GCC with the System V or "SysV-like" data model, as used on Linux and macOS. With this layout, *_pack_* must be unset or zero.

If not set explicitly, `ctypes` will use a default that matches the platform conventions. This default may change in future Python releases (for example, when a new platform gains official support, or when a difference between similar platforms is found). Currently the default will be:

- On Windows: `"ms"`
- When *_pack_* is specified: `"ms"`. (This is deprecated; see *_pack_* documentation.)
- Otherwise: `"gcc-sysv"`

`_layout_` must already be defined when *_fields_* is assigned, otherwise it will have no effect.

Added in version 3.14.

anonymous

Una secuencia opcional que enumera los nombres de los campos sin nombre (anónimos). *_anonymous_* debe estar ya definida cuando se asigna *_fields_*, de lo contrario no tendrá ningún efecto.

Los campos listados en esta variable deben ser campos de tipo estructura o unión. *ctypes* creará descriptores en el tipo de estructura que permitan acceder a los campos anidados directamente, sin necesidad de crear el campo de estructura o unión.

Aquí hay un tipo de ejemplo (Windows):

```
class _U(Union):
    _fields_ = [("lptdesc", POINTER(TYPEDESC)),
                ("lpadesc", POINTER(ARRAYDESC)),
                ("hreftype", HREFTYPE)]

class TYPEDESC(Structure):
    _anonymous_ = ("u",)
    _fields_ = [("u", _U),
                ("vt", VARTYPE)]
```

La estructura `TYPEDESC` describe un tipo de datos COM, el campo `vt` especifica cuál de los campos de unión es válido. Como el campo `u` está definido como campo anónimo, ahora es posible acceder a los miembros directamente desde la instancia TYPEDESC. `td.lptdesc` y `td.u.lptdesc` son equivalentes, pero el primero es más rápido ya que no necesita crear una instancia de unión temporal:

```
td = TYPEDESC()
td.vt = VT_PTR
td.lptdesc = POINTER(some_type)
td.u.lptdesc = POINTER(some_type)
```

Es posible definir subclases de estructuras, que heredan los campos de la clase base. Si la definición de la subclase tiene una variable *_fields_* separada, los campos especificados en ella se añaden a los campos de la clase base.

Los constructores de estructuras y uniones aceptan tanto argumentos posicionales como de palabras clave. Los argumentos posicionales se usan para inicializar los campos de los miembros en el mismo orden en que

aparecen en *_fields_*. Los argumentos de palabras clave en el constructor se interpretan como asignaciones de atributos, por lo que inicializarán *_fields_* con el mismo nombre, o crearán nuevos atributos para nombres no presentes en *_fields_*.

class ctypes.**CField**(**args*, ***kw*)

Descriptor for fields of a *Structure* and *Union*. For example:

```
>>> class Color(Structure):
...     _fields_ = (
...         ('red', c_uint8),
...         ('green', c_uint8),
...         ('blue', c_uint8),
...         ('intense', c_bool, 1),
...         ('blinking', c_bool, 1),
...     )
...
>>> Color.red
<ctypes.CField 'red' type=c_ubyte, ofs=0, size=1>
>>> Color.green.type
<class 'ctypes.c_ubyte'>
>>> Color.blue.byte_offset
2
>>> Color.intense
<ctypes.CField 'intense' type=c_bool, ofs=3, bit_size=1, bit_offset=0>
>>> Color.blinking.bit_offset
1
```

All attributes are read-only.

`CField` objects are created via *_fields_*; do not instantiate the class directly.

Added in version 3.14: Previously, descriptors only had `offset` and `size` attributes and a readable string representation; the `CField` class was not available directly.

name

Name of the field, as a string.

type

Type of the field, as a *ctypes class*.

offset

byte_offset

Offset of the field, in bytes.

For bitfields, this is the offset of the underlying byte-aligned *storage unit*; see *bit_offset*.

byte_size

Size of the field, in bytes.

For bitfields, this is the size of the underlying *storage unit*. Typically, it has the same size as the bitfield's type.

size

For non-bitfields, equivalent to *byte_size*.

For bitfields, this contains a backwards-compatible bit-packed value that combines *bit_size* and *bit_offset*. Prefer using the explicit attributes instead.

is_bitfield

True if this is a bitfield.

bit_offset

bit_size

The location of a bitfield within its *storage unit*, that is, within *byte_size* bytes of memory starting at *byte_offset*.

To get the field's value, read the storage unit as an integer, shift left by `bit_offset` and take the `bit_size` least significant bits.

For non-bitfields, `bit_offset` is zero and `bit_size` is equal to `byte_size * 8`.

is_anonymous

True if this field is anonymous, that is, it contains nested sub-fields that should be merged into a containing structure or union.

Arreglos y punteros

class ctypes.**Array**(**args*)

Clase base abstracta para arreglos.

La forma recomendada de crear tipos de arreglos concretos es multiplicando cualquier tipo de datos *ctypes* con un número entero no negativo. Como alternativa, puede subclasificar este tipo y definir variables de clase *_length_* y *_type_*. Los elementos del arreglo se pueden leer y escribir utilizando subíndices estándar y accesos de segmento; para lecturas de segmentos, el objeto resultante *no es* en sí mismo, un *Array*.

length

Un número entero positivo que especifica el número de elementos del conjunto. Los subíndices fuera de rango dan como resultado un *IndexError*. Será retornado por *len()*.

type

Especifica el tipo de cada elemento del arreglo.

Los constructores de subclases de arreglos aceptan argumentos posicionales, usados para inicializar los elementos en orden.

ctypes.**ARRAY**(*type*, *length*)

Create an array. Equivalent to `type * length`, where *type* is a *ctypes* data type and *length* an integer.

This function is *soft deprecated* in favor of multiplication. There are no plans to remove it.

class ctypes.**_Pointer**

Clase base, privada y abstracta para punteros.

Los tipos de punteros concretos se crean llamando a *POINTER()* con el tipo que será apuntado; esto se hace automáticamente por *pointer()*.

Si un puntero apunta a un arreglo, sus elementos pueden ser leídos y escritos usando accesos de subíndices y cortes estándar. Los objetos punteros no tienen tamaño, así que *len()* lanzará un *TypeError*. Los subíndices negativos se leerán de la memoria *antes* que el puntero (como en C), y los subíndices fuera de rango probablemente se bloqueen con una violación de acceso (si tienes suerte).

type

Especifica el tipo apuntado.

contents

Retorna el objeto al que el puntero apunta. Asignando a este atributo cambia el puntero para que apunte al objeto asignado.

Exceptions

exception ctypes.**ArgumentError**

Esta excepción se lanza cuando una llamada a una función foránea no puede convertir uno de los argumentos pasados.

exception ctypes.**COMError**(*hresult*, *text*, *details*)

This exception is raised when a COM method call failed.

hresult

The integer value representing the error code.

text

The error message.

details

The 5-tuple `(descr, source, helpfile, helpcontext, progid)`.

descr is the textual description. *source* is the language-dependent `ProgID` for the class or application that raised the error. *helpfile* is the path of the help file. *helpcontext* is the help context identifier. *progid* is the `ProgID` of the interface that defined the error.

Availability: Windows

Added in version 3.14.

CAPÍTULO 17

Command-line interface libraries

The modules described in this chapter assist with implementing command line and terminal interfaces for applications.

Here's an overview:

17.1 `argparse` — Parser for command-line options, arguments and subcommands

Added in version 3.2.

Código fuente: Lib/argparse.py

Nota

While *`argparse`* is the default recommended standard library module for implementing basic command line applications, authors with more exacting requirements for exactly how their command line applications behave may find it doesn't provide the necessary level of control. Refer to *Choosing an argument parsing library* for alternatives to consider when `argparse` doesn't support behaviors that the application requires (such as entirely disabling support for interspersed options and positional arguments, or accepting option parameter values that start with – even when they correspond to another defined option).

Tutorial

Esta página contiene la información de referencia de la API. Para una introducción más amigable al análisis de la línea de comandos de Python, echa un vistazo al *argparse tutorial*.

The `argparse` module makes it easy to write user-friendly command-line interfaces. The program defines what arguments it requires, and `argparse` will figure out how to parse those out of *`sys.argv`*. The `argparse` module also automatically generates help and usage messages. The module will also issue errors when users give the program invalid arguments.

The `argparse` module's support for command-line interfaces is built around an instance of *`argparse.ArgumentParser`*. It is a container for argument specifications and has options that apply to the parser as whole:

```
parser = argparse.ArgumentParser(
                    prog='ProgramName',
                    description='What the program does',
                    epilog='Text at the bottom of help')
```

El método *ArgumentParser.add_argument()* adjunta especificaciones de argumentos individuales al analizador. Soporta argumentos posicionales, opciones que aceptan valores, y banderas de activación y desactivación:

```
parser.add_argument('filename')           # positional argument
parser.add_argument('-c', '--count')      # option that takes a value
parser.add_argument('-v', '--verbose',
                    action='store_true')  # on/off flag
```

El método *ArgumentParser.parse_args()* corre el analizador y coloca los datos extraídos en un objeto *argparse.Namespace*:

```
args = parser.parse_args()
print(args.filename, args.count, args.verbose)
```

Nota

If you're looking for a guide about how to upgrade *optparse* code to `argparse`, see *Upgrading Optparse Code*.

17.1.1 Objetos *ArgumentParser*

class argparse.**ArgumentParser**(*prog=None*, *usage=None*, *description=None*, *epilog=None*, *parents=[]*, *formatter_class=argparse.HelpFormatter*, *prefix_chars='-'*, *fromfile_prefix_chars=None*, *argument_default=None*, *conflict_handler='error'*, *add_help=True*, *allow_abbrev=True*, *exit_on_error=True*, ***, *suggest_on_error=False*, *color=True*)

Crea un nuevo objeto *ArgumentParser*. Todos los parámetros deben pasarse como argumentos de palabra clave. Cada parámetro tiene su propia descripción más detallada a continuación, pero en resumen son:

- *prog* - The name of the program (default: generated from the `__main__` module attributes and `sys.argv[0]`)
- *usage* - La cadena de caracteres que describe el uso del programa (por defecto: generado a partir de los argumentos añadidos al analizador)
- *description* - Texto a mostrar antes del argumento ayuda (por defecto, ninguno)
- *epilog* - Texto a mostrar después del argumento ayuda (por defecto, ninguno)
- *parents* - Una lista de objetos *ArgumentParser* cuyos argumentos también deberían ser incluidos
- *formatter_class* - Una clase para personalizar la salida de la ayuda
- *prefix_chars* - El conjunto de caracteres que preceden a los argumentos opcionales (por defecto: '-')
- *fromfile_prefix_chars* - El conjunto de caracteres que preceden a los archivos de los cuales se deberían leer los argumentos adicionales (por defecto: `None`)
- *argument_default* - El valor global por defecto de los argumentos (por defecto: `None`)
- *conflict_handler* - La estrategia para resolver los opcionales conflictivos (normalmente es innecesaria)
- *add_help* - Añade una opción `-h/--help` al analizador (por defecto: `True`)
- *allow_abbrev* - Allows long options to be abbreviated if the abbreviation is unambiguous (default: `True`)
- *exit_on_error* - Determines whether or not `ArgumentParser` exits with error info when an error occurs. (default: `True`)

- *suggest_on_error* - Enables suggestions for mistyped argument choices and subparser names (default: `False`)
- *color* - Allow color output (default: `True`)

Distinto en la versión 3.5: se añadió el parámetro *allow_abbrev*.

Distinto en la versión 3.8: En versiones anteriores, *allow_abbrev* también deshabilitaba la agrupación de banderas (*flags*) cortas como `-vv` para que sea `-v -v`.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *exit_on_error*.

Distinto en la versión 3.14: *suggest_on_error* and *color* parameters were added.

En las siguientes secciones se describe cómo se utiliza cada una de ellas.

prog

By default, *ArgumentParser* calculates the name of the program to display in help messages depending on the way the Python interpreter was run:

- The *base name* of `sys.argv[0]` if a file was passed as argument.
- The Python interpreter name followed by `sys.argv[0]` if a directory or a zipfile was passed as argument.
- The Python interpreter name followed by `-m` followed by the module or package name if the `-m` option was used.

This default is almost always desirable because it will make the help messages match the string that was used to invoke the program on the command line. However, to change this default behavior, another value can be supplied using the `prog=` argument to *ArgumentParser*:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='myprogram')
>>> parser.print_help()
usage: myprogram [-h]

options:
 -h, --help  show this help message and exit
```

Note that the program name, whether determined from `sys.argv[0]`, from the `__main__` module attributes or from the `prog=` argument, is available to help messages using the `%(prog)s` format specifier.

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='myprogram')
>>> parser.add_argument('--foo', help='foo of the %(prog)s program')
>>> parser.print_help()
usage: myprogram [-h] [--foo FOO]

options:
 -h, --help  show this help message and exit
 --foo FOO   foo of the myprogram program
```

Distinto en la versión 3.14: The default `prog` value now reflects how `__main__` was actually executed, rather than always being `os.path.basename(sys.argv[0])`.

uso

By default, *ArgumentParser* calculates the usage message from the arguments it contains. The default message can be overridden with the `usage=` keyword argument:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG', usage='%(prog)s [options]')
>>> parser.add_argument('--foo', nargs='?', help='foo help')
>>> parser.add_argument('bar', nargs='+', help='bar help')
>>> parser.print_help()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
usage: PROG [options]

positional arguments:
 bar           bar help

options:
 -h, --help    show this help message and exit
 --foo [FOO]   foo help
```

El especificador de formato `%(prog)s` está preparado para introducir el nombre del programa en los mensajes de ayuda.

When a custom usage message is specified for the main parser, you may also want to consider passing the `prog` argument to *`add_subparsers()`* or the `prog` and the `usage` arguments to `add_parser()`, to ensure consistent command prefixes and usage information across subparsers.

description

Most calls to the *`ArgumentParser`* constructor will use the `description=` keyword argument. This argument gives a brief description of what the program does and how it works. In help messages, the description is displayed between the command-line usage string and the help messages for the various arguments.

Por defecto, la descripción será ajustada a una línea para que encaje en el espacio dado. Para cambiar este comportamiento, revisa el argumento *formatter_class*.

epilog

A algunos programas les gusta mostrar una descripción adicional del programa después de la descripción de los argumentos. Dicho texto puede ser especificado usando el argumento `epilog=` para *`ArgumentParser`*:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(
...     description='A foo that bars',
...     epilog="And that's how you'd foo a bar")
>>> parser.print_help()
usage: argparse.py [-h]

A foo that bars

options:
 -h, --help  show this help message and exit

And that's how you'd foo a bar
```

Al igual que con el argumento *description*, el texto `epilog=` está por defecto ajustado a una línea, pero este comportamiento puede ser modificado con el argumento *formatter_class* para *`ArgumentParser`*.

parents

A veces, varios analizadores comparten un conjunto de argumentos comunes. En lugar de repetir las definiciones de estos argumentos, se puede usar un único analizador con todos los argumentos compartidos y pasarlo en el argumento `parents=` a *`ArgumentParser`*. El argumento `parents=` toma una lista de objetos *`ArgumentParser`*, recoge todas las acciones de posición y de opción de éstos, y añade estas acciones al objeto *`ArgumentParser`* que se está construyendo:

```
>>> parent_parser = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
>>> parent_parser.add_argument('--parent', type=int)

>>> foo_parser = argparse.ArgumentParser(parents=[parent_parser])
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> foo_parser.add_argument('foo')
>>> foo_parser.parse_args(['--parent', '2', 'XXX'])
Namespace(foo='XXX', parent=2)

>>> bar_parser = argparse.ArgumentParser(parents=[parent_parser])
>>> bar_parser.add_argument('--bar')
>>> bar_parser.parse_args(['--bar', 'YYY'])
Namespace(bar='YYY', parent=None)
```

Ten en cuenta que la mayoría de los analizadores padre especificarán `add_help=False`. De lo contrario, el *ArgumentParser* verá dos opciones `-h/--help` (una para el padre y otra para el hijo) y generará un error.

Nota

Debes inicializar completamente los analizadores antes de pasarlos a través de `parents=`. Si cambias los analizadores padre después del analizador hijo, esos cambios no se reflejarán en el hijo.

formatter_class

Los objetos *ArgumentParser* permiten personalizar el formato de la ayuda especificando una clase de formato alternativa. Actualmente, hay cuatro clases de este tipo:

class argparse.**RawDescriptionHelpFormatter**

class argparse.**RawTextHelpFormatter**

class argparse.**ArgumentDefaultsHelpFormatter**

class argparse.**MetavarTypeHelpFormatter**

RawDescriptionHelpFormatter y *RawTextHelpFormatter* dan más control sobre cómo se muestran las descripciones de texto. Por defecto, los objetos *ArgumentParser* ajustan a la línea los textos de *description* y *epilog* en los mensajes de ayuda de la línea de comandos:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(
...     prog='PROG',
...     description='''this description
...         was indented weird
...             but that is okay''',
...     epilog='''
...             likewise for this epilog whose whitespace will
...         be cleaned up and whose words will be wrapped
...         across a couple lines''')
>>> parser.print_help()
usage: PROG [-h]

this description was indented weird but that is okay

options:
 -h, --help  show this help message and exit

likewise for this epilog whose whitespace will be cleaned up and whose words
will be wrapped across a couple lines
```

Pasar *RawDescriptionHelpFormatter* como `formatter_class=` indica que *description* y *epilog* ya tienen el formato correcto y no deben ser ajustados a la línea:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(
...     prog='PROG',
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
...     description=textwrap.dedent('''\
...         Please do not mess up this text!
...         --------------------------------
...             I have indented it
...             exactly the way
...             I want it
...         '''))
>>> parser.print_help()
usage: PROG [-h]

Please do not mess up this text!
--------------------------------
   I have indented it
   exactly the way
   I want it

options:
 -h, --help  show this help message and exit
```

RawTextHelpFormatter maintains whitespace for all sorts of help text, including argument descriptions. However, multiple newlines are replaced with one. If you wish to preserve multiple blank lines, add spaces between the newlines.

ArgumentDefaultsHelpFormatter añade automáticamente información sobre los valores por defecto a cada uno de los mensajes de ayuda de los argumentos:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(
...     prog='PROG',
...     formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)
>>> parser.add_argument('--foo', type=int, default=42, help='FOO!')
>>> parser.add_argument('bar', nargs='*', default=[1, 2, 3], help='BAR!')
>>> parser.print_help()
usage: PROG [-h] [--foo FOO] [bar ...]

positional arguments:
 bar         BAR! (default: [1, 2, 3])

options:
 -h, --help  show this help message and exit
 --foo FOO   FOO! (default: 42)
```

MetavarTypeHelpFormatter utiliza el nombre del parámetro *type* para cada argumento como el nombre a mostrar para sus valores (en lugar de utilizar *dest* como lo hace el formato habitual):

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(
...     prog='PROG',
...     formatter_class=argparse.MetavarTypeHelpFormatter)
>>> parser.add_argument('--foo', type=int)
>>> parser.add_argument('bar', type=float)
>>> parser.print_help()
usage: PROG [-h] [--foo int] float

positional arguments:
  float

options:
  -h, --help  show this help message and exit
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
  --foo int
```

prefix_chars

Most command-line options will use - as the prefix, e.g. `-f/--foo`. Parsers that need to support different or additional prefix characters, e.g. for options like `+f` or `/foo`, may specify them using the `prefix_chars=` argument to the *`ArgumentParser`* constructor:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG', prefix_chars='-+')
>>> parser.add_argument('+f')
>>> parser.add_argument('++bar')
>>> parser.parse_args('+f X ++bar Y'.split())
Namespace(bar='Y', f='X')
```

El argumento `prefix_chars=` tiene un valor por defecto de `'-'`. Proporcionar un conjunto de caracteres que no incluya - causará que las opciones `-f/--foo` no sean inhabilitadas.

fromfile_prefix_chars

Algunas veces, cuando se trata de una lista de argumentos particularmente larga, puede tener sentido mantener la lista de argumentos en un archivo en lugar de escribirla en la línea de comandos. Si el argumento `fromfile_prefix_chars=` se da al constructor *`ArgumentParser`*, entonces los argumentos que empiezan con cualquiera de los caracteres especificados se tratarán como archivos, y serán reemplazados por los argumentos que contienen. Por ejemplo:

```
>>> with open('args.txt', 'w', encoding=sys.getfilesystemencoding()) as fp:
...     fp.write('-f\nbar')
...
>>> parser = argparse.ArgumentParser(fromfile_prefix_chars='@')
>>> parser.add_argument('-f')
>>> parser.parse_args(['-f', 'foo', '@args.txt'])
Namespace(f='bar')
```

Arguments read from a file must be one per line by default (but see also *`convert_arg_line_to_args()`*) and are treated as if they were in the same place as the original file referencing argument on the command line. So in the example above, the expression `['-f', 'foo', '@args.txt']` is considered equivalent to the expression `['-f', 'foo', '-f', 'bar']`.

Nota

Empty lines are treated as empty strings (`''`), which are allowed as values but not as arguments. Empty lines that are read as arguments will result in an «unrecognized arguments» error.

`ArgumentParser` utiliza *codificación del sistema de archivos y manejador de errores* para leer el archivo que contiene argumentos.

El argumento `fromfile_prefix_chars=` por defecto es `None`, lo que significa que los argumentos nunca serán tratados como referencias de archivos.

Distinto en la versión 3.12: *`ArgumentParser`* changed encoding and errors to read arguments files from default (e.g. *`locale.getpreferredencoding(False)`* and `"strict"`) to the *filesystem encoding and error handler*. Arguments file should be encoded in UTF-8 instead of ANSI Codepage on Windows.

argument_default

Generalmente, los valores por defecto de los argumentos se especifican ya sea pasando un valor por defecto a *add_argument()* o llamando a los métodos *set_defaults()* con un conjunto específico de pares nombre-valor. A veces, sin embargo, puede ser útil especificar un único valor por defecto para todos los argumentos del analizador. Esto se puede lograr pasando el argumento de palabra clave `argument_default=` a *ArgumentParser*. Por ejemplo, para suprimir globalmente la creación de atributos en las llamadas a *parse_args()* , proporcionamos el argumento `argument_default=SUPPRESS`:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(argument_default=argparse.SUPPRESS)
>>> parser.add_argument('--foo')
>>> parser.add_argument('bar', nargs='?')
>>> parser.parse_args(['--foo', '1', 'BAR'])
Namespace(bar='BAR', foo='1')
>>> parser.parse_args([])
Namespace()
```

allow_abbrev

Normalmente, cuando pasas una lista de argumentos al método *parse_args()* de un *ArgumentParser*, *reconoce las abreviaturas* de las opciones largas.

Esta característica puede ser desactivada poniendo `allow_abbrev` a `False`:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG', allow_abbrev=False)
>>> parser.add_argument('--foobar', action='store_true')
>>> parser.add_argument('--foonley', action='store_false')
>>> parser.parse_args(['--foon'])
usage: PROG [-h] [--foobar] [--foonley]
PROG: error: unrecognized arguments: --foon
```

Added in version 3.5.

conflict_handler

Los objetos *ArgumentParser* no permiten dos acciones con la misma cadena de caracteres de opción. Por defecto, los objetos *ArgumentParser* lanzan una excepción si se intenta crear un argumento con una cadena de caracteres de opción que ya está en uso:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-f', '--foo', help='old foo help')
>>> parser.add_argument('--foo', help='new foo help')
Traceback (most recent call last):
 ..
ArgumentError: argument --foo: conflicting option string(s): --foo
```

A veces (por ejemplo, cuando se utiliza *parents*) puede ser útil anular simplemente cualquier argumento antiguo con la misma cadena de caracteres de opción. Para lograr este comportamiento, se puede suministrar el valor `'resolve'` al argumento `conflict_handler=` de *ArgumentParser*:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG', conflict_handler='resolve')
>>> parser.add_argument('-f', '--foo', help='old foo help')
>>> parser.add_argument('--foo', help='new foo help')
>>> parser.print_help()
usage: PROG [-h] [-f FOO] [--foo FOO]

options:
 -h, --help  show this help message and exit
 -f FOO      old foo help
 --foo FOO   new foo help
```

Ten en cuenta que los objetos *ArgumentParser* sólo eliminan una acción si todas sus cadenas de caracteres de opción están anuladas. Así, en el ejemplo anterior, la antigua acción `-f/--foo` se mantiene como la acción `-f`, porque sólo la cadena de caracteres de opción `--foo` fue anulada.

add_help

By default, *ArgumentParser* objects add an option which simply displays the parser's help message. If `-h` or `--help` is supplied at the command line, the `ArgumentParser` help will be printed.

Ocasionalmente, puede ser útil desactivar la inclusión de esta opción de ayuda. Esto se puede lograr pasando `False` como argumento de `add_help=` a *ArgumentParser*:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG', add_help=False)
>>> parser.add_argument('--foo', help='foo help')
>>> parser.print_help()
usage: PROG [--foo FOO]

options:
 --foo FOO  foo help
```

La opción de ayuda es típicamente `-h/--help`. La excepción a esto es si `prefix_chars=` se especifica y no incluye `-`, en cuyo caso `-h` y `--help` no son opciones válidas. En este caso, el primer carácter en `prefix_chars` se utiliza para preceder a las opciones de ayuda:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG', prefix_chars='+/')
>>> parser.print_help()
usage: PROG [+h]

options:
  +h, ++help  show this help message and exit
```

exit_on_error

Normally, when you pass an invalid argument list to the *parse_args()* method of an *ArgumentParser*, it will print a *message* to *sys.stderr* and exit with a status code of 2.

Si el usuario desea detectar errores manualmente, la función se puede habilitar configurando `exit_on_error` en `False`

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(exit_on_error=False)
>>> parser.add_argument('--integers', type=int)
_StoreAction(option_strings=['--integers'], dest='integers', nargs=None,␣
↪const=None, default=None, type=<class 'int'>, choices=None, help=None,␣
↪metavar=None)
>>> try:
...     parser.parse_args('--integers a'.split())
... except argparse.ArgumentError:
...     print('Catching an argumentError')
...
Catching an argumentError
```

Added in version 3.9.

suggest_on_error

By default, when a user passes an invalid argument choice or subparser name, *ArgumentParser* will exit with error info and list the permissible argument choices (if specified) or subparser names as part of the error message.

If the user would like to enable suggestions for mistyped argument choices and subparser names, the feature can be enabled by setting `suggest_on_error` to `True`. Note that this only applies for arguments when the choices specified are strings:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(description='Process some integers.',
                                     suggest_on_error=True)
>>> parser.add_argument('--action', choices=['sum', 'max'])
>>> parser.add_argument('integers', metavar='N', type=int, nargs='+',
...                     help='an integer for the accumulator')
>>> parser.parse_args(['--action', 'sumn', 1, 2, 3])
tester.py: error: argument --action: invalid choice: 'sumn', maybe you meant 'sum'?
↪ (choose from 'sum', 'max')
```

If you're writing code that needs to be compatible with older Python versions and want to opportunistically use `suggest_on_error` when it's available, you can set it as an attribute after initializing the parser instead of using the keyword argument:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(description='Process some integers.')
>>> parser.suggest_on_error = True
```

Added in version 3.14.

color

By default, the help message is printed in color using ANSI escape sequences. If you want plain text help messages, you can disable this in your local environment, or in the argument parser itself by setting `color` to `False`:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(description='Process some integers.',
...                                  color=False)
>>> parser.add_argument('--action', choices=['sum', 'max'])
>>> parser.add_argument('integers', metavar='N', type=int, nargs='+',
...                     help='an integer for the accumulator')
>>> parser.parse_args(['--help'])
```

Added in version 3.14.

17.1.2 El método *add_argument()*

ArgumentParser.**add_argument**(*name or flags...*, *[, *action*][, *nargs*][, *const*][, *default*][, *type*][, *choices*][, *required*][, *help*][, *metavar*][, *dest*][, *deprecated*])

Define cómo se debe interpretar un determinado argumento de línea de comandos. Cada parámetro tiene su propia descripción más detallada a continuación, pero en resumen son:

- *name or flags* - Either a name or a list of option strings, e.g. `'foo'` or `'-f', '--foo'`.
- *action* - El tipo básico de acción a tomar cuando este argumento se encuentra en la línea de comandos.
- *nargs* - El número de argumentos de la línea de comandos que deben ser consumidos.
- *const* - Un valor fijo requerido por algunas selecciones de *action* y *nargs*.
- *default* - El valor producido si el argumento está ausente en la línea de comando y si está ausente en el objeto de espacio de nombres.
- *type* - El tipo al que debe convertirse el argumento de la línea de comandos.
- *choices* - Una secuencia de valores permitidos para el argumento.
- *required* - Si se puede omitir o no la opción de la línea de comandos (sólo opcionales).
- *help* - Una breve descripción de lo que hace el argumento.
- *metavar* - Un nombre para el argumento en los mensajes de uso.
- *dest* - El nombre del atributo que será añadido al objeto retornado por *parse_args()*.
- *deprecated* - Whether or not use of the argument is deprecated.

En las siguientes secciones se describe cómo se utiliza cada una de ellas.

name or flags

El método *add_argument()* debe saber si espera un argumento opcional, como `-f` o `--foo`, o un argumento posicional, como una lista de nombres de archivos. Los primeros argumentos que se pasan a *add_argument()* deben ser o bien una serie de banderas (*flags*), o un simple nombre de un argumento (*name*).

Por ejemplo, se puede crear un argumento opcional como:

```
>>> parser.add_argument('-f', '--foo')
```

mientras que un argumento posicional podría ser creado como:

```
>>> parser.add_argument('bar')
```

Cuando se llama a *parse_args()* , los argumentos opcionales serán identificados por el prefijo `-`, y el resto de los argumentos serán asumidos como posicionales:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-f', '--foo')
>>> parser.add_argument('bar')
>>> parser.parse_args(['BAR'])
Namespace(bar='BAR', foo=None)
>>> parser.parse_args(['BAR', '--foo', 'FOO'])
Namespace(bar='BAR', foo='FOO')
>>> parser.parse_args(['--foo', 'FOO'])
usage: PROG [-h] [-f FOO] bar
PROG: error: the following arguments are required: bar
```

By default, `argparse` automatically handles the internal naming and display names of arguments, simplifying the process without requiring additional configuration. As such, you do not need to specify the *dest* and *metavar* parameters. The *dest* parameter defaults to the argument name with underscores `_` replacing hyphens `-` . The *metavar* parameter defaults to the upper-cased name. For example:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('--foo-bar')
>>> parser.parse_args(['--foo-bar', 'FOO-BAR']
Namespace(foo_bar='FOO-BAR')
>>> parser.print_help()
usage:  [-h] [--foo-bar FOO-BAR]

optional arguments:
 -h, --help  show this help message and exit
 --foo-bar FOO-BAR
```

action

Los objetos *ArgumentParser* asocian los argumentos de la línea de comandos con las acciones. Esta acciones pueden hacer casi cualquier cosa con los argumentos de línea de comandos asociados a ellas, aunque la mayoría de las acciones simplemente añaden un atributo al objeto retornado por *parse_args()*. El argumento de palabra clave `action` especifica cómo deben ser manejados los argumentos de la línea de comandos. Las acciones proporcionadas son:

- `'store'` - This just stores the argument's value. This is the default action.
- `'store_const'` - Esto almacena el valor especificado por el argumento de palabra clave *const*; nótese que el argumento de palabra clave *const* por defecto es `None`. La acción `'store_const'` se usa comúnmente con argumentos opcionales que especifican algún tipo de indicador (*flag*). Por ejemplo:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', action='store_const', const=42)
>>> parser.parse_args(['--foo'])
Namespace(foo=42)
```

- `'store_true'` and `'store_false'` - These are special cases of `'store_const'` used for storing the values `True` and `False` respectively. In addition, they create default values of `False` and `True` respectively:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', action='store_true')
>>> parser.add_argument('--bar', action='store_false')
>>> parser.add_argument('--baz', action='store_false')
>>> parser.parse_args('--foo --bar'.split())
Namespace(foo=True, bar=False, baz=True)
```

- `'append'` - This appends each argument value to a list. It is useful for allowing an option to be specified multiple times. If the default value is a non-empty list, the parsed value will start with the default list's elements and any values from the command line will be appended after those default values. Example usage:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', action='append', default=['0'])
>>> parser.parse_args('--foo 1 --foo 2'.split())
Namespace(foo=['0', '1', '2'])
```

- `'append_const'` - Esto almacena una lista, y añade los valores especificados por el argumento de palabra clave *const*; nótese que el argumento de palabra clave *const* por defecto es `None`. La acción `'append_const'` es comúnmente útil cuando múltiples argumentos necesitan almacenar constantes en la misma lista. Por ejemplo:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--str', dest='types', action='append_const',␣
↪const=str)
>>> parser.add_argument('--int', dest='types', action='append_const',␣
↪const=int)
>>> parser.parse_args('--str --int'.split())
Namespace(types=[<class 'str'>, <class 'int'>])
```

- `'extend'` - This stores a list and appends each item from the multi-value argument list to it. The `'extend'` action is typically used with the *nargs* keyword argument value `'+'` or `'*'`. Note that when *nargs* is `None` (the default) or `'?'`, each character of the argument string will be appended to the list. Example usage:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument("--foo", action="extend", nargs="+", type=str)
>>> parser.parse_args(["--foo", "f1", "--foo", "f2", "f3", "f4"])
Namespace(foo=['f1', 'f2', 'f3', 'f4'])
```

  Added in version 3.8.

- `'count'` - Esta cuenta el número de veces que un argumento de palabra clave aparece. Por ejemplo, esto es útil para incrementar los niveles de detalle:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--verbose', '-v', action='count', default=0)
>>> parser.parse_args(['-vvv'])
Namespace(verbose=3)
```

  Observa, *default* (el valor por defecto) será `None` a menos que explícitamente se establezca como *0*.

- `'help'` - Esta imprime un mensaje de ayuda completo para todas las opciones del analizador actual y luego termina. Por defecto, se añade una acción de ayuda automáticamente al analizador. Ver *ArgumentParser*

para detalles de cómo se genera la salida.

- `'version'` - Esta espera un argumento de palabra clave `version=` en la llamada *`add_argument()`*, e imprime la información de la versión y finaliza cuando es invocada:

```
>>> import argparse
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('--version', action='version', version='%(prog)s 2.0')
>>> parser.parse_args(['--version'])
PROG 2.0
```

You may also specify an arbitrary action by passing an *`Action`* subclass (e.g. *`BooleanOptionalAction`*) or other object that implements the same interface. Only actions that consume command-line arguments (e.g. `'store'`, `'append'`, `'extend'`, or custom actions with non-zero `nargs`) can be used with positional arguments.

The recommended way to create a custom action is to extend *`Action`*, overriding the `__call__()` method and optionally the `__init__()` and `format_usage()` methods. You can also register custom actions using the *`register()`* method and reference them by their registered name.

Un ejemplo de una acción personalizada:

```
>>> class FooAction(argparse.Action):
...     def __init__(self, option_strings, dest, nargs=None, **kwargs):
...         if nargs is not None:
...             raise ValueError("nargs not allowed")
...         super().__init__(option_strings, dest, **kwargs)
...     def __call__(self, parser, namespace, values, option_string=None):
...         print('%r %r %r' % (namespace, values, option_string))
...         setattr(namespace, self.dest, values)
...
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', action=FooAction)
>>> parser.add_argument('bar', action=FooAction)
>>> args = parser.parse_args('1 --foo 2'.split())
Namespace(bar=None, foo=None) '1' None
Namespace(bar='1', foo=None) '2' '--foo'
>>> args
Namespace(bar='1', foo='2')
```

Para más detalles, ver *`Action`*.

nargs

`ArgumentParser` objects usually associate a single command-line argument with a single action to be taken. The `nargs` keyword argument associates a different number of command-line arguments with a single action. See also *Especificando argumentos ambiguos*. The supported values are:

- `N` (un entero). `N` argumentos de la línea de comandos se agruparán en una lista. Por ejemplo:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', nargs=2)
>>> parser.add_argument('bar', nargs=1)
>>> parser.parse_args('c --foo a b'.split())
Namespace(bar=['c'], foo=['a', 'b'])
```

  Ten en cuenta que `nargs=1` produce una lista de un elemento. Esto es diferente del valor por defecto, en el que el elemento se produce por sí mismo.

- `'?'`. Un argumento se consumirá desde la línea de comandos si es posible, y se generará como un sólo elemento. Si no hay ningún argumento de línea de comandos, se obtendrá el valor de *default*. Ten en cuenta que para los argumentos opcionales, hay un caso adicional - la cadena de caracteres de opción está presente pero no va

seguida de un argumento de línea de comandos. En este caso se obtendrá el valor de *const*. Algunos ejemplos para ilustrar esto:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', nargs='?', const='c', default='d')
>>> parser.add_argument('bar', nargs='?', default='d')
>>> parser.parse_args(['XX', '--foo', 'YY'])
Namespace(bar='XX', foo='YY')
>>> parser.parse_args(['XX', '--foo'])
Namespace(bar='XX', foo='c')
>>> parser.parse_args([])
Namespace(bar='d', foo='d')
```

Uno de los usos más comunes de `nargs='?'` es permitir archivos de entrada y salida opcionales:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('infile', nargs='?')
>>> parser.add_argument('outfile', nargs='?')
>>> parser.parse_args(['input.txt', 'output.txt'])
Namespace(infile='input.txt', outfile='output.txt')
>>> parser.parse_args(['input.txt'])
Namespace(infile='input.txt', outfile=None)
>>> parser.parse_args([])
Namespace(infile=None, outfile=None)
```

- `'*'`. Todos los argumentos presentes en la línea de comandos se recogen en una lista. Ten en cuenta que generalmente no tiene mucho sentido tener más de un argumento posicional con `nargs='*'`, pero es posible tener múltiples argumentos opcionales con `nargs='*'`. Por ejemplo:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', nargs='*')
>>> parser.add_argument('--bar', nargs='*')
>>> parser.add_argument('baz', nargs='*')
>>> parser.parse_args('a b --foo x y --bar 1 2'.split())
Namespace(bar=['1', '2'], baz=['a', 'b'], foo=['x', 'y'])
```

- `'+'`. Just like `'*'`, all command-line arguments present are gathered into a list. Additionally, an error message will be generated if there wasn't at least one command-line argument present. For example:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('foo', nargs='+')
>>> parser.parse_args(['a', 'b'])
Namespace(foo=['a', 'b'])
>>> parser.parse_args([])
usage: PROG [-h] foo [foo ...]
PROG: error: the following arguments are required: foo
```

If the `nargs` keyword argument is not provided, the number of arguments consumed is determined by the *action*. Generally this means a single command-line argument will be consumed and a single item (not a list) will be produced. Actions that do not consume command-line arguments (e.g. `'store_const'`) set `nargs=0`.

const

El argumento `const` de *`add_argument()`* se usa para mantener valores constantes que no se leen desde la línea de comandos pero que son necesarios para las diversas acciones de *`ArgumentParser`*. Los dos usos más comunes son:

- Cuando *`add_argument()`* es llamado con `action='store_const'` o `action='append_const'`. Estas acciones añaden el valor `const` a uno de los atributos del objeto retornado por *`parse_args()`*. Mira la descripción *action* para ver ejemplos. Si `const` no es proporcionado a *`add_argument()`*, este recibirá el valor por defecto `None`.

- When *add_argument()* is called with option strings (like `-f` or `--foo`) and `nargs='?'`. This creates an optional argument that can be followed by zero or one command-line arguments. When parsing the command line, if the option string is encountered with no command-line argument following it, the value from `const` will be used. See the *nargs* description for examples.

Distinto en la versión 3.11: Por defecto `const=None`, incluyendo cuando `action='append_const'` o `action='store_const'`.

default

Todos los argumentos opcionales y algunos argumentos posicionales pueden ser omitidos en la línea de comandos. El argumento de palabra clave `default` de *add_argument()*, cuyo valor por defecto es `None`, especifica qué valor debe usarse si el argumento de línea de comandos no está presente. Para los argumentos opcionales, se usa el valor `default` cuando la cadena de caracteres de opción no está presente en la línea de comandos:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', default=42)
>>> parser.parse_args(['--foo', '2'])
Namespace(foo='2')
>>> parser.parse_args([])
Namespace(foo=42)
```

If the target namespace already has an attribute set, the action *default* will not overwrite it:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', default=42)
>>> parser.parse_args([], namespace=argparse.Namespace(foo=101))
Namespace(foo=101)
```

Si el valor `default` es una cadena de caracteres, el analizador procesa el valor como si fuera un argumento de la línea de comandos. En particular, el analizador aplica cualquier argumento de conversión *type* , si se proporciona, antes de establecer el atributo en el valor de retorno *Namespace*. En caso contrario, el analizador utiliza el valor tal y como es:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--length', default='10', type=int)
>>> parser.add_argument('--width', default=10.5, type=int)
>>> parser.parse_args()
Namespace(length=10, width=10.5)
```

Para argumentos posiciones con *nargs* igual a `?` o `*`, el valor `default` se utiliza cuando no hay ningún argumento de línea de comandos presente:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('foo', nargs='?', default=42)
>>> parser.parse_args(['a'])
Namespace(foo='a')
>>> parser.parse_args([])
Namespace(foo=42)
```

For *required* arguments, the `default` value is ignored. For example, this applies to positional arguments with *nargs* values other than `?` or `*`, or optional arguments marked as `required=True`.

Proporcionar `default=argparse.SUPPRESS` causa que no se agregue ningún atributo si el argumento de la línea de comandos no está presente:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', default=argparse.SUPPRESS)
>>> parser.parse_args([])
Namespace()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> parser.parse_args(['--foo', '1'])
Namespace(foo='1')
```

type

De forma predeterminada, el analizador lee los argumentos de la línea de comandos como cadenas simples. Sin embargo, a menudo, la cadena de la línea de comandos debe interpretarse como otro tipo, como *float* o *int*. La palabra clave `type` para *add_argument()* permite realizar cualquier verificación de tipo y conversión de tipo necesaria.

Si la palabra clave *type* se usa con la palabra clave *default*, el convertidor de tipos solo se aplica si el valor predeterminado es una cadena de caracteres.

The argument to `type` can be a callable that accepts a single string or the name of a registered type (see *register()*) If the function raises *ArgumentTypeError*, *TypeError*, or *ValueError*, the exception is caught and a nicely formatted error message is displayed. Other exception types are not handled.

Los tipos y funciones incorporados comunes se pueden utilizar como convertidores de tipos:

```
import argparse
import pathlib

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('count', type=int)
parser.add_argument('distance', type=float)
parser.add_argument('street', type=ascii)
parser.add_argument('code_point', type=ord)
parser.add_argument('datapath', type=pathlib.Path)
```

Las funciones definidas por el usuario también se pueden utilizar:

```
>>> def hyphenated(string):
...     return '-'.join([word[:4] for word in string.casefold().split()])
...
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> _ = parser.add_argument('short_title', type=hyphenated)
>>> parser.parse_args(['"The Tale of Two Cities"'])
Namespace(short_title='"the-tale-of-two-citi')
```

La función *bool()* no se recomienda como convertidor de tipos. Todo lo que hace es convertir cadenas de caracteres vacías en `False` y cadenas de caracteres no vacías en `True`. Por lo general, esto no es lo que se desea.

En general, la palabra clave `type` es una conveniencia que solo debe usarse para conversiones simples que solo pueden generar una de las tres excepciones admitidas. Cualquier cosa con un manejo de errores o de recursos más interesante debe hacerse en sentido descendente después de analizar los argumentos.

Por ejemplo, las conversiones JSON o YAML tienen casos de error complejos que requieren mejores informes que los que puede proporcionar la palabra clave `type`. Un *JSONDecodeError* no estaría bien formateado y un *FileNotFoundError* no se manejaría en absoluto.

Even *FileType* has its limitations for use with the `type` keyword. If one argument uses *FileType* and then a subsequent argument fails, an error is reported but the file is not automatically closed. In this case, it would be better to wait until after the parser has run and then use the `with`-statement to manage the files.

Para los verificadores de tipo que simplemente verifican un conjunto fijo de valores, considere usar la palabra clave *choices* en su lugar.

choices

Algunos argumentos de la línea de comandos deberían seleccionarse de un conjunto restringido de valores. Estos pueden ser manejados pasando un objeto de secuencia como el argumento de palabra clave *choices* a `add_argument()`. Cuando se analiza la línea de comandos, se comprueban los valores de los argumentos y se muestra un mensaje de error si el argumento no era uno de los valores aceptables:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='game.py')
>>> parser.add_argument('move', choices=['rock', 'paper', 'scissors'])
>>> parser.parse_args(['rock'])
Namespace(move='rock')
>>> parser.parse_args(['fire'])
usage: game.py [-h] {rock,paper,scissors}
game.py: error: argument move: invalid choice: 'fire' (choose from 'rock',
'paper', 'scissors')
```

Se puede pasar cualquier secuencia como el valor para *choices*, así que los objetos `list`, `tuple` , y las secuencias personalizadas están soportados.

No se recomienda el uso de `enum.Enum` porque es difícil controlar su apariencia en el uso, la ayuda y los mensajes de error.

Note that *choices* are checked after any *type* conversions have been performed, so objects in *choices* should match the *type* specified. This can make *choices* appear unfamiliar in usage, help, or error messages.

To keep *choices* user-friendly, consider a custom type wrapper that converts and formats values, or omit *type* and handle conversion in your application code.

Las opciones formateadas anulan el *metavar* predeterminado que normalmente se deriva de *dest*. Esto suele ser lo que se quiere porque el usuario nunca ve el parámetro *dest*. Si esta visualización no es deseable (quizás porque hay muchas opciones), simplemente especifique un *metavar* explícito.

required

In general, the `argparse` module assumes that flags like `-f` and `--bar` indicate *optional* arguments, which can always be omitted at the command line. To make an option *required*, `True` can be specified for the `required=` keyword argument to `add_argument()`:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', required=True)
>>> parser.parse_args(['--foo', 'BAR'])
Namespace(foo='BAR')
>>> parser.parse_args([])
usage: [-h] --foo FOO
: error: the following arguments are required: --foo
```

Como muestra el ejemplo, si una opción está marcada como `required`, `parse_args()` informará de un error si esa opción no está presente en la línea de comandos.

> **Nota**
>
> Las opciones requeridas están consideradas generalmente mala práctica porque los usuarios esperan que las *opciones* sean *opcionales*, y por lo tanto deberían ser evitadas cuando sea posible.

help

The `help` value is a string containing a brief description of the argument. When a user requests help (usually by using `-h` or `--help` at the command line), these `help` descriptions will be displayed with each argument.

Las cadenas de texto `help` pueden incluir varios descriptores de formato para evitar la repetición de cosas como el nombre del programa o el argumento *default*. Los descriptores disponibles incluyen el nombre del programa,

`%(prog)s` y la mayoría de los argumentos de palabra clave de *add_argument()*, por ejemplo `%(default)s`, `%(type)s`, etc.:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='frobble')
>>> parser.add_argument('bar', nargs='?', type=int, default=42,
...                     help='the bar to %(prog)s (default: %(default)s)')
>>> parser.print_help()
usage: frobble [-h] [bar]

positional arguments:
 bar     the bar to frobble (default: 42)

options:
 -h, --help  show this help message and exit
```

Como la cadena de caracteres de ayuda soporta el formato-%, si se quiere que aparezca un `%` literal en la cadena de caracteres de ayuda, se debe escribir como `%%`.

`argparse` supports silencing the help entry for certain options, by setting the `help` value to `argparse.SUPPRESS`:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='frobble')
>>> parser.add_argument('--foo', help=argparse.SUPPRESS)
>>> parser.print_help()
usage: frobble [-h]

options:
  -h, --help  show this help message and exit
```

metavar

When *ArgumentParser* generates help messages, it needs some way to refer to each expected argument. By default, `ArgumentParser` objects use the *dest* value as the «name» of each object. By default, for positional argument actions, the *dest* value is used directly, and for optional argument actions, the *dest* value is uppercased. So, a single positional argument with `dest='bar'` will be referred to as `bar`. A single optional argument `--foo` that should be followed by a single command-line argument will be referred to as `FOO`. An example:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo')
>>> parser.add_argument('bar')
>>> parser.parse_args('X --foo Y'.split())
Namespace(bar='X', foo='Y')
>>> parser.print_help()
usage:  [-h] [--foo FOO] bar

positional arguments:
 bar

options:
 -h, --help  show this help message and exit
 --foo FOO
```

Un nombre alternativo se puede especificar con `metavar`:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', metavar='YYY')
>>> parser.add_argument('bar', metavar='XXX')
>>> parser.parse_args('X --foo Y'.split())
Namespace(bar='X', foo='Y')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> parser.print_help()
usage:  [-h] [--foo YYY] XXX

positional arguments:
 XXX

options:
 -h, --help  show this help message and exit
 --foo YYY
```

Ten en cuenta que `metavar` sólo cambia el nombre *mostrado* - el nombre del atributo en el objeto *parse_args()* sigue estando determinado por el valor *dest*.

Diferentes valores de `nargs` pueden causar que *metavar* sea usado múltiples veces. Proporcionar una tupla a `metavar` especifica una visualización diferente para cada uno de los argumentos:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-x', nargs=2)
>>> parser.add_argument('--foo', nargs=2, metavar=('bar', 'baz'))
>>> parser.print_help()
usage: PROG [-h] [-x X X] [--foo bar baz]

options:
 -h, --help     show this help message and exit
 -x X X
 --foo bar baz
```

dest

La mayoría de las acciones *ArgumentParser* añaden algún valor como atributo del objeto retornado por *parse_args()*. El nombre de este atributo está determinado por el argumento de palabra clave `dest` de *add_argument()*. Para acciones de argumento posicional, se proporciona `dest` normalmente como primer argumento de *add_argument()*:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('bar')
>>> parser.parse_args(['XXX'])
Namespace(bar='XXX')
```

Para las acciones de argumentos opcionales, el valor de `dest` se infiere normalmente de las cadenas de caracteres de opción. *ArgumentParser* genera el valor de `dest` tomando la primera cadena de caracteres de opción larga y quitando la cadena inicial `--`. Si no se proporcionaron cadenas de caracteres de opción largas, `dest` se derivará de la primera cadena de caracteres de opción corta quitando el carácter `-`. Cualquier carácter `-` interno se convertirá a caracteres _ para asegurarse de que la cadena de caracteres es un nombre de atributo válido. Los ejemplos siguientes ilustran este comportamiento:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('-f', '--foo-bar', '--foo')
>>> parser.add_argument('-x', '-y')
>>> parser.parse_args('-f 1 -x 2'.split())
Namespace(foo_bar='1', x='2')
>>> parser.parse_args('--foo 1 -y 2'.split())
Namespace(foo_bar='1', x='2')
```

`dest` permite que se proporcione un nombre de atributo personalizado:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', dest='bar')
>>> parser.parse_args('--foo XXX'.split())
Namespace(bar='XXX')
```

deprecated

During a project's lifetime, some arguments may need to be removed from the command line. Before removing them, you should inform your users that the arguments are deprecated and will be removed. The `deprecated` keyword argument of *`add_argument()`*, which defaults to `False`, specifies if the argument is deprecated and will be removed in the future. For arguments, if `deprecated` is `True`, then a warning will be printed to *`sys.stderr`* when the argument is used:

```
>>> import argparse
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='snake.py')
>>> parser.add_argument('--legs', default=0, type=int, deprecated=True)
>>> parser.parse_args([])
Namespace(legs=0)
>>> parser.parse_args(['--legs', '4'])
snake.py: warning: option '--legs' is deprecated
Namespace(legs=4)
```

Added in version 3.13.

Las clases *Action*

`Action` classes implement the Action API, a callable which returns a callable which processes arguments from the command-line. Any object which follows this API may be passed as the `action` parameter to *`add_argument()`*.

class argparse.**Action**(*option_strings*, *dest*, *nargs=None*, *const=None*, *default=None*, *type=None*, *choices=None*, *required=False*, *help=None*, *metavar=None*)

`Action` objects are used by an *`ArgumentParser`* to represent the information needed to parse a single argument from one or more strings from the command line. The `Action` class must accept the two positional arguments plus any keyword arguments passed to *`ArgumentParser.add_argument()`* except for the `action` itself.

Instances of `Action` (or return value of any callable to the `action` parameter) should have attributes `dest`, `option_strings`, `default`, `type`, `required`, `help`, etc. defined. The easiest way to ensure these attributes are defined is to call `Action.__init__()`.

__call__(*parser*, *namespace*, *values*, *option_string=None*)

`Action` instances should be callable, so subclasses must override the `__call__()` method, which should accept four parameters:

- *parser* - The *`ArgumentParser`* object which contains this action.
- *namespace* - The *`Namespace`* object that will be returned by *`parse_args()`*. Most actions add an attribute to this object using *`setattr()`*.
- *values* - The associated command-line arguments, with any type conversions applied. Type conversions are specified with the *type* keyword argument to *`add_argument()`*.
- *option_string* - The option string that was used to invoke this action. The `option_string` argument is optional, and will be absent if the action is associated with a positional argument.

The `__call__()` method may perform arbitrary actions, but will typically set attributes on the `namespace` based on `dest` and `values`.

format_usage()

`Action` subclasses can define a `format_usage()` method that takes no argument and return a string which will be used when printing the usage of the program. If such method is not provided, a sensible default will be used.

class argparse.**BooleanOptionalAction**

A subclass of *Action* for handling boolean flags with positive and negative options. Adding a single argument such as `--foo` automatically creates both `--foo` and `--no-foo` options, storing `True` and `False` respectively:

```
>>> import argparse
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', action=argparse.BooleanOptionalAction)
>>> parser.parse_args(['--no-foo'])
Namespace(foo=False)
```

Added in version 3.9.

17.1.3 El método *parse_args()*

ArgumentParser.**parse_args**(*args=None*, *namespace=None*)

Convierte las cadenas de caracteres de argumentos en objetos y los asigna como atributos del espacio de nombres (*namespace*). Retorna el espacio de nombres (*namespace*) ocupado.

Previous calls to *add_argument()* determine exactly what objects are created and how they are assigned. See the documentation for `add_argument()` for details.

- *args* - Lista de cadenas de caracteres para analizar. El valor por defecto se toma de *sys.argv*.
- *namespace* - Un objeto para obtener los atributos. Por defecto es un nuevo objeto vacío *Namespace*.

Sintaxis del valor de la opción

El método *parse_args()* soporta diversas formas de especificar el valor de una opción (si requiere uno). En el caso más simple, la opción y su valor se pasan como dos argumentos separados:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-x')
>>> parser.add_argument('--foo')
>>> parser.parse_args(['-x', 'X'])
Namespace(foo=None, x='X')
>>> parser.parse_args(['--foo', 'FOO'])
Namespace(foo='FOO', x=None)
```

En el caso de opciones largas (opciones con nombres más largos que un sólo carácter), la opción y el valor también se pueden pasar como un sólo argumento de línea de comandos, utilizando = para separarlos:

```
>>> parser.parse_args(['--foo=FOO'])
Namespace(foo='FOO', x=None)
```

Para las opciones cortas (opciones de un sólo carácter de largo), la opción y su valor pueden ser concatenados:

```
>>> parser.parse_args(['-xX'])
Namespace(foo=None, x='X')
```

Se pueden unir varias opciones cortas, usando un sólo prefijo -, siempre y cuando sólo la última opción (o ninguna de ellas) requiera un valor:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-x', action='store_true')
>>> parser.add_argument('-y', action='store_true')
>>> parser.add_argument('-z')
>>> parser.parse_args(['-xyzZ'])
Namespace(x=True, y=True, z='Z')
```

Argumentos no válidos

Mientras analiza la línea de comandos, *parse_args()* comprueba una variedad de errores, incluyendo opciones ambiguas, tipos no válidos, opciones no válidas, número incorrecto de argumentos de posición, etc. Cuando encuentra un error de este tipo, termina y muestra el error junto con un mensaje de uso:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('--foo', type=int)
>>> parser.add_argument('bar', nargs='?')

>>> # invalid type
>>> parser.parse_args(['--foo', 'spam'])
usage: PROG [-h] [--foo FOO] [bar]
PROG: error: argument --foo: invalid int value: 'spam'

>>> # invalid option
>>> parser.parse_args(['--bar'])
usage: PROG [-h] [--foo FOO] [bar]
PROG: error: no such option: --bar

>>> # wrong number of arguments
>>> parser.parse_args(['spam', 'badger'])
usage: PROG [-h] [--foo FOO] [bar]
PROG: error: extra arguments found: badger
```

Argumentos conteniendo –

El método *parse_args()* busca generar errores cuando el usuario ha cometido claramente una equivocación, pero algunas situaciones son inherentemente ambiguas. Por ejemplo, el argumento de línea de comandos `-1` podría ser un intento de especificar una opción o un intento de proporcionar un argumento de posición. El método *parse_args()* es cauteloso aquí: los argumentos de posición sólo pueden comenzar con `-` si se ven como números negativos y no hay opciones en el analizador que se puedan ver como números negativos

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-x')
>>> parser.add_argument('foo', nargs='?')

>>> # no negative number options, so -1 is a positional argument
>>> parser.parse_args(['-x', '-1'])
Namespace(foo=None, x='-1')

>>> # no negative number options, so -1 and -5 are positional arguments
>>> parser.parse_args(['-x', '-1', '-5'])
Namespace(foo='-5', x='-1')

>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-1', dest='one')
>>> parser.add_argument('foo', nargs='?')

>>> # negative number options present, so -1 is an option
>>> parser.parse_args(['-1', 'X'])
Namespace(foo=None, one='X')

>>> # negative number options present, so -2 is an option
>>> parser.parse_args(['-2'])
usage: PROG [-h] [-1 ONE] [foo]
PROG: error: no such option: -2
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> # negative number options present, so both -1s are options
>>> parser.parse_args(['-1', '-1'])
usage: PROG [-h] [-1 ONE] [foo]
PROG: error: argument -1: expected one argument
```

Si tienes argumentos de posición que deben comenzar con - y no parecen números negativos, puedes insertar el pseudo-argumento `'--'` que indica a *parse_args()* que todo lo que sigue es un argumento de posición:

```
>>> parser.parse_args(['--', '-f'])
Namespace(foo='-f', one=None)
```

También ver *la guía de argparse sobre cómo manejar argumentos ambiguos* para más detalles.

Abreviaturas de los argumentos (coincidencia de prefijos)

El método *parse_args() por defecto* permite abreviar las opciones largas a un prefijo, si la abreviatura es inequívoca (el prefijo coincide con una opción única):

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-bacon')
>>> parser.add_argument('-badger')
>>> parser.parse_args('-bac MMM'.split())
Namespace(bacon='MMM', badger=None)
>>> parser.parse_args('-bad WOOD'.split())
Namespace(bacon=None, badger='WOOD')
>>> parser.parse_args('-ba BA'.split())
usage: PROG [-h] [-bacon BACON] [-badger BADGER]
PROG: error: ambiguous option: -ba could match -badger, -bacon
```

Se incurre en un error por argumentos que podrían derivar en más de una opción. Esta característica puede ser desactivada poniendo *allow_abbrev* a `False`.

Más allá de `sys.argv`

Sometimes it may be useful to have an *ArgumentParser* parse arguments other than those of *sys.argv*. This can be accomplished by passing a list of strings to *parse_args()*. This is useful for testing at the interactive prompt:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument(
...     'integers', metavar='int', type=int, choices=range(10),
...     nargs='+', help='an integer in the range 0..9')
>>> parser.add_argument(
...     '--sum', dest='accumulate', action='store_const', const=sum,
...     default=max, help='sum the integers (default: find the max)')
>>> parser.parse_args(['1', '2', '3', '4'])
Namespace(accumulate=<built-in function max>, integers=[1, 2, 3, 4])
>>> parser.parse_args(['1', '2', '3', '4', '--sum'])
Namespace(accumulate=<built-in function sum>, integers=[1, 2, 3, 4])
```

El objeto *Namespace*

class argparse.**Namespace**

Clase simple utilizada por defecto por *parse_args()* para crear un objeto que contenga atributos y retornarlo.

Esta clase es deliberadamente simple, sólo una subclase *object* con una representación de cadena de texto legible. Si prefieres tener una vista en forma de diccionario de los atributos, puedes usar el lenguaje estándar de Python, *vars()*:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo')
>>> args = parser.parse_args(['--foo', 'BAR'])
>>> vars(args)
{'foo': 'BAR'}
```

También puede ser útil tener un *ArgumentParser* que asigne atributos a un objeto ya existente, en lugar de un nuevo objeto *Namespace*. Esto se puede lograr especificando el argumento de palabra clave `namespace=`:

```
>>> class C:
...     pass
...
>>> c = C()
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo')
>>> parser.parse_args(args=['--foo', 'BAR'], namespace=c)
>>> c.foo
'BAR'
```

17.1.4 Otras utilidades

Sub-comandos

`ArgumentParser.`**`add_subparsers`**(*[, *title*][, *description*][, *prog*][, *parser_class*][, *action*][, *dest*][, *required*][, *help*][, *metavar*])

Many programs split up their functionality into a number of subcommands, for example, the `svn` program can invoke subcommands like `svn checkout`, `svn update`, and `svn commit`. Splitting up functionality this way can be a particularly good idea when a program performs several different functions which require different kinds of command-line arguments. *ArgumentParser* supports the creation of such subcommands with the `add_subparsers()` method. The `add_subparsers()` method is normally called with no arguments and returns a special action object. This object has a single method, `add_parser()`, which takes a command name and any `ArgumentParser` constructor arguments, and returns an `ArgumentParser` object that can be modified as usual.

Descripción de los parámetros:

- *title* - title for the sub-parser group in help output; by default «subcommands» if description is provided, otherwise uses title for positional arguments
- *description* - description for the sub-parser group in help output, by default `None`
- *prog* - usage information that will be displayed with sub-command help, by default the name of the program and any positional arguments before the subparser argument
- *parser_class* - class which will be used to create sub-parser instances, by default the class of the current parser (e.g. *ArgumentParser*)
- *action* - el tipo básico de acción a tomar cuando este argumento se encuentre en la línea de comandos
- *dest* - nombre del atributo en el que se almacenará el nombre del sub-comando; por defecto `None` y no se almacena ningún valor
- *required* - Si se debe proporcionar o no un sub-comando, por defecto `False` (añadido en 3.7)
- *help* - ayuda para el grupo de análisis secundario en la salida de la ayuda, por defecto `None`
- *metavar* - string presenting available subcommands in help; by default it is `None` and presents subcommands in form {cmd1, cmd2, ..}

Algún ejemplo de uso:

```
>>> # create the top-level parser
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('--foo', action='store_true', help='foo help')
>>> subparsers = parser.add_subparsers(help='subcommand help')
>>>
>>> # create the parser for the "a" command
>>> parser_a = subparsers.add_parser('a', help='a help')
>>> parser_a.add_argument('bar', type=int, help='bar help')
>>>
>>> # create the parser for the "b" command
>>> parser_b = subparsers.add_parser('b', help='b help')
>>> parser_b.add_argument('--baz', choices=('X', 'Y', 'Z'), help='baz help')
>>>
>>> # parse some argument lists
>>> parser.parse_args(['a', '12'])
Namespace(bar=12, foo=False)
>>> parser.parse_args(['--foo', 'b', '--baz', 'Z'])
Namespace(baz='Z', foo=True)
```

Ten en cuenta que el objeto retornado por *parse_args()* sólo contendrá atributos para el analizador principal y el analizador secundario que fue seleccionado por la línea de comandos (y no cualquier otro analizador secundario). Así que en el ejemplo anterior, cuando se especifica el comando `a`, sólo están presentes los atributos `foo` y `bar`, y cuando se especifica el comando `b`, sólo están presentes los atributos `foo` y `baz`.

Del mismo modo, cuando se solicita un mensaje de ayuda de un analizador secundario, sólo se imprimirá la ayuda para ese analizador en particular. El mensaje de ayuda no incluirá mensajes del analizador principal o de analizadores relacionados. (Sin embargo, se puede dar un mensaje de ayuda para cada comando del analizador secundario suministrando el argumento `help=` a `add_parser()` como se ha indicado anteriormente).

```
>>> parser.parse_args(['--help'])
usage: PROG [-h] [--foo] {a,b} ...

positional arguments:
  {a,b}   subcommand help
    a     a help
    b     b help

options:
  -h, --help  show this help message and exit
  --foo   foo help

>>> parser.parse_args(['a', '--help'])
usage: PROG a [-h] bar

positional arguments:
  bar     bar help

options:
  -h, --help  show this help message and exit

>>> parser.parse_args(['b', '--help'])
usage: PROG b [-h] [--baz {X,Y,Z}]

options:
  -h, --help     show this help message and exit
  --baz {X,Y,Z}  baz help
```

El método *add_subparsers()* también soporta los argumentos de palabra clave `title` y `description`.

Cuando cualquiera de los dos esté presente, los comandos del analizador secundario aparecerán en su propio grupo en la salida de la ayuda. Por ejemplo:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> subparsers = parser.add_subparsers(title='subcommands',
...                                    description='valid subcommands',
...                                    help='additional help')
>>> subparsers.add_parser('foo')
>>> subparsers.add_parser('bar')
>>> parser.parse_args(['-h'])
usage:  [-h] {foo,bar} ...

options:
  -h, --help  show this help message and exit

subcommands:
  valid subcommands

  {foo,bar}   additional help
```

Furthermore, `add_parser()` supports an additional *aliases* argument, which allows multiple strings to refer to the same subparser. This example, like `svn`, aliases `co` as a shorthand for `checkout`:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> subparsers = parser.add_subparsers()
>>> checkout = subparsers.add_parser('checkout', aliases=['co'])
>>> checkout.add_argument('foo')
>>> parser.parse_args(['co', 'bar'])
Namespace(foo='bar')
```

`add_parser()` supports also an additional *deprecated* argument, which allows to deprecate the subparser.

```
>>> import argparse
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='chicken.py')
>>> subparsers = parser.add_subparsers()
>>> run = subparsers.add_parser('run')
>>> fly = subparsers.add_parser('fly', deprecated=True)
>>> parser.parse_args(['fly'])
chicken.py: warning: command 'fly' is deprecated
Namespace()
```

Added in version 3.13.

One particularly effective way of handling subcommands is to combine the use of the *`add_subparsers()`* method with calls to *`set_defaults()`* so that each subparser knows which Python function it should execute. For example:

```
>>> # subcommand functions
>>> def foo(args):
...     print(args.x * args.y)
...
>>> def bar(args):
...     print('((%s))' % args.z)
...
>>> # create the top-level parser
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> subparsers = parser.add_subparsers(required=True)
>>>
>>> # create the parser for the "foo" command
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> parser_foo = subparsers.add_parser('foo')
>>> parser_foo.add_argument('-x', type=int, default=1)
>>> parser_foo.add_argument('y', type=float)
>>> parser_foo.set_defaults(func=foo)
>>>
>>> # create the parser for the "bar" command
>>> parser_bar = subparsers.add_parser('bar')
>>> parser_bar.add_argument('z')
>>> parser_bar.set_defaults(func=bar)
>>>
>>> # parse the args and call whatever function was selected
>>> args = parser.parse_args('foo 1 -x 2'.split())
>>> args.func(args)
2.0
>>>
>>> # parse the args and call whatever function was selected
>>> args = parser.parse_args('bar XYZYX'.split())
>>> args.func(args)
((XYZYX))
```

De esta manera, puedes dejar que *parse_args()* haga el trabajo de llamar a la función apropiada después de que el análisis de los argumentos se haya completado. Asociar funciones con acciones como esta es típicamente la forma más fácil de manejar las diferentes acciones para cada uno de tus analizadores secundarios. Sin embargo, si es necesario comprobar el nombre del analizador secundario que se ha invocado, el argumento de palabra clave `dest` a la llamada *add_subparsers()* hará el trabajo:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> subparsers = parser.add_subparsers(dest='subparser_name')
>>> subparser1 = subparsers.add_parser('1')
>>> subparser1.add_argument('-x')
>>> subparser2 = subparsers.add_parser('2')
>>> subparser2.add_argument('y')
>>> parser.parse_args(['2', 'frobble'])
Namespace(subparser_name='2', y='frobble')
```

Distinto en la versión 3.7: New *required* keyword-only parameter.

Distinto en la versión 3.14: Subparser's *prog* is no longer affected by a custom usage message in the main parser.

Objetos *FileType*

class argparse.**FileType**(*mode='r'*, *bufsize=-1*, *encoding=None*, *errors=None*)

El generador *FileType* crea objetos que pueden ser transferidos al argumento tipo de *ArgumentParser.add_argument()*. Los argumentos que tienen objetos *FileType* como su tipo abrirán los argumentos de líneas de comandos como archivos con los modos, tamaños de búfer, codificaciones y manejo de errores solicitados (véase la función *open()* para más detalles):

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--raw', type=argparse.FileType('wb', 0))
>>> parser.add_argument('out', type=argparse.FileType('w', encoding='UTF-8'))
>>> parser.parse_args(['--raw', 'raw.dat', 'file.txt'])
Namespace(out=<_io.TextIOWrapper name='file.txt' mode='w' encoding='UTF-8'>,␣
↪raw=<_io.FileIO name='raw.dat' mode='wb'>)
```

Los objetos *FileType* entienden el pseudo-argumento `'-'` y lo convierten automáticamente en *sys.stdin* para objetos de lectura *FileType* y *sys.stdout* para objetos de escritura *FileType*:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('infile', type=argparse.FileType('r'))
>>> parser.parse_args(['-'])
Namespace(infile=<_io.TextIOWrapper name='<stdin>' encoding='UTF-8'>)
```

Nota

If one argument uses *FileType* and then a subsequent argument fails, an error is reported but the file is not automatically closed. This can also clobber the output files. In this case, it would be better to wait until after the parser has run and then use the `with`-statement to manage the files.

Distinto en la versión 3.4: Added the *encodings* and *errors* parameters.

Obsoleto desde la versión 3.14.

Grupos de argumentos

`ArgumentParser.`**`add_argument_group`**(*title=None*, *description=None*, ***[, *argument_default*][, *conflict_handler*])

By default, *ArgumentParser* groups command-line arguments into «positional arguments» and «options» when displaying help messages. When there is a better conceptual grouping of arguments than this default one, appropriate groups can be created using the `add_argument_group()` method:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG', add_help=False)
>>> group = parser.add_argument_group('group')
>>> group.add_argument('--foo', help='foo help')
>>> group.add_argument('bar', help='bar help')
>>> parser.print_help()
usage: PROG [--foo FOO] bar

group:
  bar    bar help
  --foo FOO  foo help
```

The *add_argument_group()* method returns an argument group object which has an *add_argument()* method just like a regular *ArgumentParser*. When an argument is added to the group, the parser treats it just like a normal argument, but displays the argument in a separate group for help messages. The `add_argument_group()` method accepts *title* and *description* arguments which can be used to customize this display:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG', add_help=False)
>>> group1 = parser.add_argument_group('group1', 'group1 description')
>>> group1.add_argument('foo', help='foo help')
>>> group2 = parser.add_argument_group('group2', 'group2 description')
>>> group2.add_argument('--bar', help='bar help')
>>> parser.print_help()
usage: PROG [--bar BAR] foo

group1:
  group1 description

  foo    foo help

group2:
  group2 description
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
  --bar BAR  bar help
```

The optional, keyword-only parameters *argument_default* and *conflict_handler* allow for finer-grained control of the behavior of the argument group. These parameters have the same meaning as in the `ArgumentParser` constructor, but apply specifically to the argument group rather than the entire parser.

Ten en cuenta que cualquier argumento que no esté en los grupos definidos por el usuario terminará en las secciones habituales de «argumentos de posición» y «argumentos opcionales».

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.14: Calling `add_argument_group()` on an argument group now raises an exception. This nesting was never supported, often failed to work correctly, and was unintentionally exposed through inheritance.

Obsoleto desde la versión 3.14: Passing *prefix_chars* to `add_argument_group()` is now deprecated.

Exclusión mutua

`ArgumentParser.`**`add_mutually_exclusive_group`**`(`*required=False*`)`

Create a mutually exclusive group. `argparse` will make sure that only one of the arguments in the mutually exclusive group was present on the command line:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> group = parser.add_mutually_exclusive_group()
>>> group.add_argument('--foo', action='store_true')
>>> group.add_argument('--bar', action='store_false')
>>> parser.parse_args(['--foo'])
Namespace(bar=True, foo=True)
>>> parser.parse_args(['--bar'])
Namespace(bar=False, foo=False)
>>> parser.parse_args(['--foo', '--bar'])
usage: PROG [-h] [--foo | --bar]
PROG: error: argument --bar: not allowed with argument --foo
```

El método `add_mutually_exclusive_group()` también acepta un argumento *required*, para indicar que se requiere al menos uno de los argumentos mutuamente exclusivos:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> group = parser.add_mutually_exclusive_group(required=True)
>>> group.add_argument('--foo', action='store_true')
>>> group.add_argument('--bar', action='store_false')
>>> parser.parse_args([])
usage: PROG [-h] (--foo | --bar)
PROG: error: one of the arguments --foo --bar is required
```

Tomar en cuenta que actualmente los grupos de argumentos mutuamente exclusivos no admiten los argumentos *title* y *description* de `add_argument_group()`. Sin embargo, se puede agregar un grupo mutuamente exclusivo a un grupo de argumentos que tenga un título y una descripción. Por ejemplo:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> group = parser.add_argument_group('Group title', 'Group description')
>>> exclusive_group = group.add_mutually_exclusive_group(required=True)
>>> exclusive_group.add_argument('--foo', help='foo help')
>>> exclusive_group.add_argument('--bar', help='bar help')
>>> parser.print_help()
usage: PROG [-h] (--foo FOO | --bar BAR)

options:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
  -h, --help  show this help message and exit

Group title:
  Group description

  --foo FOO   foo help
  --bar BAR   bar help
```

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.14: Calling *add_argument_group()* or *add_mutually_exclusive_group()* on a mutually exclusive group now raises an exception. This nesting was never supported, often failed to work correctly, and was unintentionally exposed through inheritance.

Valores por defecto del analizador

`ArgumentParser.`**`set_defaults`**(***kwargs*)

La mayoría de las veces, los atributos del objeto retornado por *parse_args()* se determinarán completamente inspeccionando los argumentos de la línea de comandos y las acciones de los argumentos. *set_defaults()* permite que se añadan algunos atributos adicionales que se determinan sin ninguna inspección de la línea de comandos:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('foo', type=int)
>>> parser.set_defaults(bar=42, baz='badger')
>>> parser.parse_args(['736'])
Namespace(bar=42, baz='badger', foo=736)
```

Ten en cuenta que los valores por defecto a nivel analizador siempre prevalecen sobre los valores por defecto a nivel argumento:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', default='bar')
>>> parser.set_defaults(foo='spam')
>>> parser.parse_args([])
Namespace(foo='spam')
```

Los valores por defecto a nivel analizador pueden ser muy útiles cuando se trabaja con varios analizadores. Consulta el método *add_subparsers()* para ver un ejemplo de este tipo.

`ArgumentParser.`**`get_default`**(*dest*)

Obtiene el valor por defecto para un atributo del espacio de nombres (*namespace*), establecido ya sea por *add_argument()* o por *set_defaults()*:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', default='badger')
>>> parser.get_default('foo')
'badger'
```

Mostrando la ayuda

En la mayoría de las aplicaciones típicas, *parse_args()* se encargará de dar formato y mostrar cualquier mensaje de uso o de error. Sin embargo, hay varios métodos para dar formato disponibles:

`ArgumentParser.`**`print_usage`**(*file=None*)

Muestra una breve descripción de cómo se debe invocar el *ArgumentParser* en la línea de comandos. Si *file* es `None`, se asume *sys.stdout*.

ArgumentParser.**print_help**(*file=None*)

Muestra un mensaje de ayuda, incluyendo el uso del programa e información sobre los argumentos registrados en el *ArgumentParser*. Si *file* es None, se asume *sys.stdout*.

También hay variantes de estos métodos que simplemente retornan una cadena de caracteres en lugar de mostrarla:

ArgumentParser.**format_usage**()

Retorna una cadena de caracteres que contiene una breve descripción de cómo se debe invocar el *ArgumentParser* en la línea de comandos.

ArgumentParser.**format_help**()

Retorna una cadena de caracteres que contiene un mensaje de ayuda, incluyendo el uso del programa e información sobre los argumentos registrados en el *ArgumentParser*.

Análisis parcial

ArgumentParser.**parse_known_args**(*args=None*, *namespace=None*)

Sometimes a script only needs to handle a specific set of command-line arguments, leaving any unrecognized arguments for another script or program. In these cases, the *parse_known_args()* method can be useful.

This method works similarly to *parse_args()*, but it does not raise an error for extra, unrecognized arguments. Instead, it parses the known arguments and returns a two item tuple that contains the populated namespace and the list of any unrecognized arguments.

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo', action='store_true')
>>> parser.add_argument('bar')
>>> parser.parse_known_args(['--foo', '--badger', 'BAR', 'spam'])
(Namespace(bar='BAR', foo=True), ['--badger', 'spam'])
```

Advertencia

Coincidencia de prefijos las reglas se aplican a *parse_known_args()*. El analizador puede consumir una opción aunque sea sólo un prefijo de una de sus opciones conocidas, en lugar de dejarla en la lista de argumentos restantes.

Personalizando el análisis de archivos

ArgumentParser.**convert_arg_line_to_args**(*arg_line*)

Los argumentos que se leen de un archivo (mira el argumento de palabra clave *fromfile_prefix_chars* para el constructor *ArgumentParser*) se leen uno por línea. *convert_arg_line_to_args()* puede ser invalidado para una lectura más elegante.

Este método utiliza un sólo argumento *arg_line* que es una cadena de caracteres leída desde el archivo de argumentos. Retorna una lista de argumentos analizados a partir de esta cadena de caracteres. El método se llama una vez por línea leída del fichero de argumentos, en orden.

Una alternativa útil de este método es la que trata cada palabra separada por un espacio como un argumento. El siguiente ejemplo demuestra cómo hacerlo:

```
class MyArgumentParser(argparse.ArgumentParser):
    def convert_arg_line_to_args(self, arg_line):
        return arg_line.split()
```

Métodos de salida

ArgumentParser.**exit**(*status=0*, *message=None*)

This method terminates the program, exiting with the specified *status* and, if given, it prints a *message* to *sys.stderr* before that. The user can override this method to handle these steps differently:

```
class ErrorCatchingArgumentParser(argparse.ArgumentParser):
    def exit(self, status=0, message=None):
        if status:
            raise Exception(f'Exiting because of an error: {message}')
        exit(status)
```

ArgumentParser.**error**(*message*)

This method prints a usage message, including the *message*, to *sys.stderr* and terminates the program with a status code of 2.

Análisis entremezclado

ArgumentParser.**parse_intermixed_args**(*args=None*, *namespace=None*)

ArgumentParser.**parse_known_intermixed_args**(*args=None*, *namespace=None*)

Una serie de comandos *Unix* permiten al usuario mezclar argumentos opcionales con argumentos de posición. Los métodos *parse_intermixed_args()* y *parse_known_intermixed_args()* soportan este modo de análisis.

These parsers do not support all the argparse features, and will raise exceptions if unsupported features are used. In particular, subparsers, and mutually exclusive groups that include both optionals and positionals are not supported.

El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre *parse_known_args()* y *parse_intermixed_args()*: el primero retorna `['2', '3']` como argumentos sin procesar, mientras que el segundo recoge todos los de posición en `rest`.

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.add_argument('--foo')
>>> parser.add_argument('cmd')
>>> parser.add_argument('rest', nargs='*', type=int)
>>> parser.parse_known_args('doit 1 --foo bar 2 3'.split())
(Namespace(cmd='doit', foo='bar', rest=[1]), ['2', '3'])
>>> parser.parse_intermixed_args('doit 1 --foo bar 2 3'.split())
Namespace(cmd='doit', foo='bar', rest=[1, 2, 3])
```

parse_known_intermixed_args() retorna una tupla de dos elementos que contiene el espacio de nombres poblado y la lista de los restantes argumentos de cadenas de caracteres. *parse_intermixed_args()* arroja un error si quedan argumentos de cadenas de caracteres sin procesar.

Added in version 3.7.

Registering custom types or actions

ArgumentParser.**register**(*registry_name*, *value*, *object*)

Sometimes it's desirable to use a custom string in error messages to provide more user-friendly output. In these cases, `register()` can be used to register custom actions or types with a parser and allow you to reference the type by their registered name instead of their callable name.

The `register()` method accepts three arguments - a *registry_name*, specifying the internal registry where the object will be stored (e.g., `action`, `type`), *value*, which is the key under which the object will be registered, and object, the callable to be registered.

The following example shows how to register a custom type with a parser:

```
>>> import argparse
>>> parser = argparse.ArgumentParser()
>>> parser.register('type', 'hexadecimal integer', lambda s: int(s, 16))
>>> parser.add_argument('--foo', type='hexadecimal integer')
_StoreAction(option_strings=['--foo'], dest='foo', nargs=None, const=None,␣
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
↪default=None, type='hexadecimal integer', choices=None, required=False,␣
↪help=None, metavar=None, deprecated=False)
>>> parser.parse_args(['--foo', '0xFA'])
Namespace(foo=250)
>>> parser.parse_args(['--foo', '1.2'])
usage: PROG [-h] [--foo FOO]
PROG: error: argument --foo: invalid 'hexadecimal integer' value: '1.2'
```

17.1.5 Excepciones

exception argparse.**ArgumentError**

Un error al crear o usar un argumento (opcional o posicional).

El valor de la cadena de caracteres de esta excepción es el mensaje, ampliado con información sobre el argumento que lo causó.

exception argparse.**ArgumentTypeError**

Se lanza cuando algo sale mal al convertir una cadena de caracteres de la línea de comandos a un tipo.

Guides and Tutorials

Tutorial de *argparse*

autor
Tshepang Mbambo

Este tutorial pretende ser una leve introducción a *argparse*, el módulo de análisis (*parsing*) de línea de comandos recomendado en la biblioteca estándar de Python.

Nota

The standard library includes two other libraries directly related to command-line parameter processing: the lower level *optparse* module (which may require more code to configure for a given application, but also allows an application to request behaviors that argparse doesn't support), and the very low level *getopt* (which specifically serves as an equivalent to the getopt() family of functions available to C programmers). While neither of those modules is covered directly in this guide, many of the core concepts in argparse first originated in optparse, so some aspects of this tutorial will also be relevant to optparse users.

Conceptos

Vamos a mostrar el tipo de funcionalidad que vamos a explorar en este tutorial introductorio haciendo uso del comando **ls**:

```
$ ls
cpython  devguide  prog.py  pypy  rm-unused-function.patch
$ ls pypy
ctypes_configure  demo  dotviewer  include  lib_pypy  lib-python ...
$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 19 wena wena 4096 Feb 18 18:51 cpython
drwxr-xr-x  4 wena wena 4096 Feb  8 12:04 devguide
-rwxr-xr-x  1 wena wena  535 Feb 19 00:05 prog.py
drwxr-xr-x 14 wena wena 4096 Feb  7 00:59 pypy
-rw-r--r--  1 wena wena  741 Feb 18 01:01 rm-unused-function.patch
$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.
...
```

Algunos conceptos que podemos aprender de los cuatro comandos:

- El comando **ls** es útil cuando se ejecuta sin ninguna opción en absoluto. Por defecto muestra el contenido del directorio actual.
- Si queremos hacer algo, mas allá de lo que provee por defecto, le contamos un poco mas. En este caso, queremos mostrar un directorio diferente, `pypy`. Lo que hicimos fue especificar lo que se conoce como argumento posicional. Se llama así porque el programa debe saber que hacer con ese valor, basado únicamente en función de donde aparece en la línea de comandos. Este concepto es mas relevante para un comando como **cp**, cuyo uso mas básico es `cp SRC DEST`. La primer posición es *lo que quieres copiar*, y la segunda posición es *a donde lo quieres copiar*.
- Ahora, digamos que queremos cambiar el comportamiento del programa. En nuestro ejemplo, mostramos mas información para cada archivo en lugar de solo mostrar los nombres de los archivos. El argumento `-l` en ese caso se conoce como argumento opcional.
- Este es un fragmento del texto de ayuda. Es muy útil porque puedes encontrar un programa que nunca has usado antes, y puedes darte cuenta de como funciona simplemente leyendo el texto de ayuda.

Las bases

Comencemos con un simple ejemplo, el cual no hace (casi) nada:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.parse_args()
```

Lo siguiente es el resultado de ejecutar el código:

```
$ python prog.py
$ python prog.py --help
usage: prog.py [-h]

options:
  -h, --help  show this help message and exit
$ python prog.py --verbose
usage: prog.py [-h]
prog.py: error: unrecognized arguments: --verbose
$ python prog.py foo
usage: prog.py [-h]
prog.py: error: unrecognized arguments: foo
```

Esto es lo que está pasando:

- Ejecutar el script sin ninguna opción da como resultado que no se muestra nada en *stdout*. No es tan útil.
- El segundo comienza a mostrar la utilidad del módulo `argparse`. No hemos hecho casi nada, pero ya recibimos un buen mensaje de ayuda.
- La opción `--help`, que también puede ser abreviada como `-h`, es la única opción que tenemos gratis (es decir, no necesitamos especificarla). Especificar cualquier otra cosa da como resultado un error. Pero aún así, recibimos un mensaje útil, también gratis.

Introducción a los argumentos posicionales

Un ejemplo:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("echo")
args = parser.parse_args()
print(args.echo)
```

Y ejecutando el código:

```
$ python prog.py
usage: prog.py [-h] echo
prog.py: error: the following arguments are required: echo
$ python prog.py --help
usage: prog.py [-h] echo

positional arguments:
  echo

options:
  -h, --help  show this help message and exit
$ python prog.py foo
foo
```

Aquí está lo que está sucediendo:

- Hemos agregado el método *add_argument()*, el cual es el que usamos para especificar cuales opciones de la línea de comandos el programa está dispuesto a aceptar. En este caso, lo he llamado `echo` para que concuerde con su función.
- Llamar nuestro programa ahora requiere que especifiquemos una opción.
- El método *parse_args()* retorna de hecho algunos datos de las opciones especificadas, en este caso, `echo`.
- La variable es una forma de "magia" que *argparse* se realiza de forma gratuita (es decir, no es necesario especificar en qué variable se almacena ese valor). También notará que su nombre coincide con el argumento de cadena dado al método, `echo`.

Sin embargo, tenga en cuenta que, aunque la pantalla de ayuda luce bien y todo, en realidad no es tan útil como podría ser. Por ejemplo, vemos que tenemos `echo` como un argumento posicional, pero no sabemos lo que hace, de otra manera que no sea adivinar o leer el código fuente. Entonces, vamos a hacerlo un poco mas útil:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("echo", help="echo the string you use here")
args = parser.parse_args()
print(args.echo)
```

Y la salida:

```
$ python prog.py -h
usage: prog.py [-h] echo

positional arguments:
  echo        echo the string you use here

options:
  -h, --help  show this help message and exit
```

Ahora, que tal si hacemos algo más útil:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", help="display a square of a given number")
args = parser.parse_args()
print(args.square**2)
```

Lo siguiente es el resultado de ejecutar el código:

```
$ python prog.py 4
Traceback (most recent call last):
  File "prog.py", line 5, in <module>
    print(args.square**2)
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'
```

Eso no fue tan bien. Esto es porque *argparse* trata las opciones que le damos como cadenas, a menos que le digamos otra cosa. Entonces, vamos a llamar a *argparse* para tratar esa entrada como un entero:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", help="display a square of a given number",
                    type=int)
args = parser.parse_args()
print(args.square**2)
```

Lo siguiente es el resultado de ejecutar el código:

```
$ python prog.py 4
16
$ python prog.py four
usage: prog.py [-h] square
prog.py: error: argument square: invalid int value: 'four'
```

Eso fue bien. El programa ahora aún se cierra útilmente en caso de una entrada ilegal incorrecta antes de proceder.

Introducción a los argumentos opcionales

Hasta ahora hemos estado jugando con argumentos posicionales. Vamos a darle una mirada a como agregar los opcionales:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--verbosity", help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
if args.verbosity:
    print("verbosity turned on")
```

Y la salida:

```
$ python prog.py --verbosity 1
verbosity turned on
$ python prog.py
$ python prog.py --help
usage: prog.py [-h] [--verbosity VERBOSITY]

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --verbosity VERBOSITY
                        increase output verbosity
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
$ python prog.py --verbosity
usage: prog.py [-h] [--verbosity VERBOSITY]
prog.py: error: argument --verbosity: expected one argument
```

Esto es lo que está pasando:

- El programa está escrito para mostrar algo cuando `--verbosity` sea especificado y no mostrar nada cuando no.
- Para mostrar que la opción es de hecho opcional, no hay ningún error al ejecutar el programa sin ella. Tenga en cuenta que por defecto, si un argumento opcional no es usado, la variable relevante, en este caso `args.verbosity`, se le da `None` como valor, razón por la cual falla la prueba de verdad del `if`.
- El mensaje de ayuda es un poco diferente.
- Cuando usamos la opción `--verbosity`, también se debe especificar un valor, cualquier valor.

El ejemplo anterior acepta arbitrariamente valores enteros para `--verbosity`, pero para nuestro simple programa, solo dos valores son realmente útiles, `True` o `False`. Modifiquemos el código de acuerdo a esto:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--verbose", help="increase output verbosity",
                    action="store_true")
args = parser.parse_args()
if args.verbose:
    print("verbosity turned on")
```

Y la salida:

```
$ python prog.py --verbose
verbosity turned on
$ python prog.py --verbose 1
usage: prog.py [-h] [--verbose]
prog.py: error: unrecognized arguments: 1
$ python prog.py --help
usage: prog.py [-h] [--verbose]

options:
  -h, --help  show this help message and exit
  --verbose   increase output verbosity
```

Esto es lo que está pasando:

- La opción ahora es más una bandera que algo que requiere un valor. Incluso cambiamos el nombre de la opción para que coincida con esa idea. Tenga en cuenta que ahora especificamos una nueva palabra clave, `action`, y le dimos el valor `"store_true"`. Esto significa que, si la opción es especificada, se asigna el valor `True` a `args.verbose`. No especificarlo implica `False`.
- Se queja cuando se especifica un valor, en verdadero espíritu de lo que realmente son los flags.
- Observe los diferentes textos de ayuda.

Opciones cortas

Si estas familiarizado con el uso de la línea de comandos, podrás observar que aún no he tocado el tema de las versiones cortas de las opciones. Es bastante simple:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("-v", "--verbose", help="increase output verbosity",
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                    action="store_true")
args = parser.parse_args()
if args.verbose:
    print("verbosity turned on")
```

Y aquí va:

```
$ python prog.py -v
verbosity turned on
$ python prog.py --help
usage: prog.py [-h] [-v]

options:
  -h, --help     show this help message and exit
  -v, --verbose  increase output verbosity
```

Tenga en cuenta que la nueva habilidad es también reflejada en el texto de ayuda.

Combinar argumentos opcionales y posicionales

Nuestro programa sigue creciendo en complejidad:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true",
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbose:
    print(f"the square of {args.square} equals {answer}")
else:
    print(answer)
```

Y ahora la salida:

```
$ python prog.py
usage: prog.py [-h] [-v] square
prog.py: error: the following arguments are required: square
$ python prog.py 4
16
$ python prog.py 4 --verbose
the square of 4 equals 16
$ python prog.py --verbose 4
the square of 4 equals 16
```

- Hemos traído de vuelta un argumento posicional, de ahí la queja.
- Tenga en cuenta que el orden no importa.

Que tal si le retornamos a nuestro programa la capacidad de tener múltiples valores de verbosidad, y realmente usarlos:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
parser.add_argument("-v", "--verbosity", type=int,
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbosity == 2:
    print(f"the square of {args.square} equals {answer}")
elif args.verbosity == 1:
    print(f"{args.square}^2 == {answer}")
else:
    print(answer)
```

Y la salida:

```
$ python prog.py 4
16
$ python prog.py 4 -v
usage: prog.py [-h] [-v VERBOSITY] square
prog.py: error: argument -v/--verbosity: expected one argument
$ python prog.py 4 -v 1
4^2 == 16
$ python prog.py 4 -v 2
the square of 4 equals 16
$ python prog.py 4 -v 3
16
```

Todos estos se ven bien, excepto el último, que expone un error en nuestro programa. Corrijamos esto restringiendo los valores que la opción `--verbosity` puede aceptar:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", type=int, choices=[0, 1, 2],
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbosity == 2:
    print(f"the square of {args.square} equals {answer}")
elif args.verbosity == 1:
    print(f"{args.square}^2 == {answer}")
else:
    print(answer)
```

Y la salida:

```
$ python prog.py 4 -v 3
usage: prog.py [-h] [-v {0,1,2}] square
prog.py: error: argument -v/--verbosity: invalid choice: 3 (choose from 0, 1, 2)
$ python prog.py 4 -h
usage: prog.py [-h] [-v {0,1,2}] square

positional arguments:
  square                display a square of a given number

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --verbosity {0,1,2}
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                        increase output verbosity
```

Tenga en cuenta que el cambio se refleja tanto en el mensaje de error como en la cadena de ayuda.

Ahora, usemos un enfoque diferente para jugar con la verbosidad, lo cual es bastante común. También coincide con la forma en que el ejecutable de CPython maneja su propio argumento de verbosidad (verifique el resultado de `python --help`):

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display the square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count",
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbosity == 2:
    print(f"the square of {args.square} equals {answer}")
elif args.verbosity == 1:
    print(f"{args.square}^2 == {answer}")
else:
    print(answer)
```

Hemos introducido otra acción, «count», para contar el número de apariciones de opciones específicas.

```
$ python prog.py 4
16
$ python prog.py 4 -v
4^2 == 16
$ python prog.py 4 -vv
the square of 4 equals 16
$ python prog.py 4 --verbosity --verbosity
the square of 4 equals 16
$ python prog.py 4 -v 1
usage: prog.py [-h] [-v] square
prog.py: error: unrecognized arguments: 1
$ python prog.py 4 -h
usage: prog.py [-h] [-v] square

positional arguments:
  square           display a square of a given number

options:
  -h, --help       show this help message and exit
  -v, --verbosity  increase output verbosity
$ python prog.py 4 -vvv
16
```

- Si, ahora es mas una bandera (similar a `action="store_true"`) en la versión anterior de nuestro script. Esto debería explicar la queja.
- También se comporta de manera similar a la acción `"store_true"`.
- Ahora aquí una demostración de lo que la acción `"count"` da. Probablemente haya visto esta clase de uso antes.
- Y si no especificas la bandera `-v`, se considera que esa bandera tiene el valor `None`.
- Como debería esperarse, especificando la forma larga de la bandera, obtendríamos el mismo resultado.

- Lamentablemente, nuestra salida de ayuda no es muy informativa sobre la nueva capacidad que ha adquirido nuestro script, pero eso siempre se puede solucionar mejorando la documentación de nuestro script (por ejemplo, a través del argumento de la palabra clave `help`).
- La última salida expone un error en nuestro programa.

Vamos a arreglarlo:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count",
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2

# bugfix: replace == with >=
if args.verbosity >= 2:
    print(f"the square of {args.square} equals {answer}")
elif args.verbosity >= 1:
    print(f"{args.square}^2 == {answer}")
else:
    print(answer)
```

Y esto es lo que da:

```
$ python prog.py 4 -vvv
the square of 4 equals 16
$ python prog.py 4 -vvvv
the square of 4 equals 16
$ python prog.py 4
Traceback (most recent call last):
  File "prog.py", line 11, in <module>
    if args.verbosity >= 2:
TypeError: '>=' not supported between instances of 'NoneType' and 'int'
```

- La primer salida fue correcta, y corrigió el error que teníamos antes. Es decir, queremos que cualquier valor >= 2 sea lo más detallado posible.
- Tercer salida no tan buena.

Vamos a arreglar ese error:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count", default=0,
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbosity >= 2:
    print(f"the square of {args.square} equals {answer}")
elif args.verbosity >= 1:
    print(f"{args.square}^2 == {answer}")
else:
    print(answer)
```

Acabamos de introducir otra palabra clave, `default`. Lo hemos configurado en `0` para que sea comparable con otros valores int. Recuerde que por defecto, si un argumento opcional no es especificado, obtiene el valor `None`, y eso no

puede ser comparado con un valor int (de ahí la excepción *TypeError*).

Y:

```
$ python prog.py 4
16
```

Tu puedes llegar bastante lejos con lo que hemos aprendido hasta ahora, y solo arañado la superficie. El módulo *argparse* es muy poderoso, y exploraremos un poco mas antes de finalizar este tutorial.

Un poco mas avanzado

Qué pasaría si quisiéramos expandir nuestro pequeño programa para que tenga otros poderes, no solo cuadrados:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("x", type=int, help="the base")
parser.add_argument("y", type=int, help="the exponent")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count", default=0)
args = parser.parse_args()
answer = args.x**args.y
if args.verbosity >= 2:
    print(f"{args.x} to the power {args.y} equals {answer}")
elif args.verbosity >= 1:
    print(f"{args.x}^{args.y} == {answer}")
else:
    print(answer)
```

Salida:

```
$ python prog.py
usage: prog.py [-h] [-v] x y
prog.py: error: the following arguments are required: x, y
$ python prog.py -h
usage: prog.py [-h] [-v] x y

positional arguments:
  x                the base
  y                the exponent

options:
  -h, --help       show this help message and exit
  -v, --verbosity
$ python prog.py 4 2 -v
4^2 == 16
```

Tenga en cuenta que hasta ahora hemos estado usando el nivel de verbosidad para *cambiar* el texto que se muestra. El siguiente ejemplo en lugar de usar nivel de verbosidad para mostrar *mas* texto en su lugar:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("x", type=int, help="the base")
parser.add_argument("y", type=int, help="the exponent")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count", default=0)
args = parser.parse_args()
answer = args.x**args.y
if args.verbosity >= 2:
    print(f"Running '{__file__}'")
if args.verbosity >= 1:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    print(f"{args.x}^{args.y} == ", end="")
print(answer)
```

Salida:

```
$ python prog.py 4 2
16
$ python prog.py 4 2 -v
4^2 == 16
$ python prog.py 4 2 -vv
Running 'prog.py'
4^2 == 16
```

Especificando argumentos ambiguos

Cuando hay ambigüedad al decidir si un argumento es posicional o para un argumento, `--` se puede usar para indicar *parse_args()* que todo lo que sigue a eso es un argumento posicional:

```
>>> parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
>>> parser.add_argument('-n', nargs='+')
>>> parser.add_argument('args', nargs='*')

>>> # ambiguo, parse_args asume que es una  opción
>>> parser.parse_args(['-f'])
usage: PROG [-h] [-n N [N ...]] [args ...]
PROG: error: unrecognized arguments: -f

>>> parser.parse_args(['--', '-f'])
Namespace(args=['-f'], n=None)

>>> # ambiguo, la opción -n option acepta argumentos ávidamente
>>> parser.parse_args(['-n', '1', '2', '3'])
Namespace(args=[], n=['1', '2', '3'])

>>> parser.parse_args(['-n', '1', '--', '2', '3'])
Namespace(args=['2', '3'], n=['1'])
```

Opciones conflictivas

Hasta ahora, hemos estado trabajando con dos métodos de una instancia de *argparse.ArgumentParser*. Vamos a introducir un tercer método, *add_mutually_exclusive_group()*. Nos permite especificar opciones que entran en conflicto entre sí. Cambiemos también el resto del programa para que la nueva funcionalidad tenga mas sentido: presentamos la opción `--quiet`, la cual es lo opuesto a la opción `--verbose`:

```
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser()
group = parser.add_mutually_exclusive_group()
group.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true")
group.add_argument("-q", "--quiet", action="store_true")
parser.add_argument("x", type=int, help="the base")
parser.add_argument("y", type=int, help="the exponent")
args = parser.parse_args()
answer = args.x**args.y

if args.quiet:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    print(answer)
elif args.verbose:
    print(f"{args.x} to the power {args.y} equals {answer}")
else:
    print(f"{args.x}^{args.y} == {answer}")
```

Nuestro programa ahora es mas simple, y perdimos algunas funcionalidades en aras de la demostración. De todos modos, aquí esta el resultado:

```
$ python prog.py 4 2
4^2 == 16
$ python prog.py 4 2 -q
16
$ python prog.py 4 2 -v
4 to the power 2 equals 16
$ python prog.py 4 2 -vq
usage: prog.py [-h] [-v | -q] x y
prog.py: error: argument -q/--quiet: not allowed with argument -v/--verbose
$ python prog.py 4 2 -v --quiet
usage: prog.py [-h] [-v | -q] x y
prog.py: error: argument -q/--quiet: not allowed with argument -v/--verbose
```

Esto debería ser sencillo de seguir. He agregado esa última salida para que se pueda ver el tipo de flexibilidad que obtiene, es decir, mezclar opciones de forma larga con opciones de forma corta.

Antes de concluir, probablemente quiera contarle a sus usuarios el propósito principal de su programa, solo en caso de que no lo supieran:

```
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser(description="calculate X to the power of Y")
group = parser.add_mutually_exclusive_group()
group.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true")
group.add_argument("-q", "--quiet", action="store_true")
parser.add_argument("x", type=int, help="the base")
parser.add_argument("y", type=int, help="the exponent")
args = parser.parse_args()
answer = args.x**args.y

if args.quiet:
    print(answer)
elif args.verbose:
    print(f"{args.x} to the power {args.y} equals {answer}")
else:
    print(f"{args.x}^{args.y} == {answer}")
```

Tenga en cuenta la ligera diferencia en el uso del texto. Tenga en cuenta `[-v | -q]`, lo cual nos indica que podemos usar `-v` o `-q`, pero no ambos al mismo tiempo:

```
$ python prog.py --help
usage: prog.py [-h] [-v | -q] x y

calculate X to the power of Y

positional arguments:
  x              the base
  y              the exponent
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
options:
  -h, --help     show this help message and exit
  -v, --verbose
  -q, --quiet
```

Cómo traducir la salida de argparse

La salida del módulo *argparse*, como su texto de ayuda y mensajes de error, se pueden traducir usando el módulo *gettext*. Esto permite que las aplicaciones localicen fácilmente los mensajes producidos por *argparse*. Consulte *Internacionalizando sus programas y módulos* para más información.

Por ejemplo, en esta salida *argparse*:

```
$ python prog.py --help
usage: prog.py [-h] [-v | -q] x y

calculate X to the power of Y

positional arguments:
  x              the base
  y              the exponent

options:
  -h, --help     show this help message and exit
  -v, --verbose
  -q, --quiet
```

Las cadenas de caracteres `usage:`, `positional arguments:`, `options:` y `show this help message and exit` son todas traducibles.

Para traducir estas cadenas de caracteres, primero se deben extraer en un archivo `.po`. Por ejemplo, usando Babel, ejecute este comando:

```
$ pybabel extract -o messages.po /usr/lib/python3.12/argparse.py
```

Este comando extraerá todas las cadenas de caracteres traducibles del módulo *argparse* y las generará en un archivo llamado `messages.po`. Este comando asume que su instalación de Python está en `/usr/lib`.

Puede encontrar la ubicación del módulo *argparse* en su sistema usando este script:

```
import argparse
print(argparse.__file__)
```

Una vez que los mensajes en el archivo `.po` estén traducidos y las traducciones estén instaladas usando *gettext*, *argparse* podrá mostrar los mensajes traducidos.

Para traducir sus propias cadenas de caracteres en la salida *argparse*, use *gettext*.

Custom type converters

The *argparse* module allows you to specify custom type converters for your command-line arguments. This allows you to modify user input before it's stored in the *argparse.Namespace*. This can be useful when you need to pre-process the input before it is used in your program.

When using a custom type converter, you can use any callable that takes a single string argument (the argument value) and returns the converted value. However, if you need to handle more complex scenarios, you can use a custom action class with the **action** parameter instead.

For example, let's say you want to handle arguments with different prefixes and process them accordingly:

```
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser(prefix_chars='-+')

parser.add_argument('-a', metavar='<value>', action='append',
                    type=lambda x: ('-', x))
parser.add_argument('+a', metavar='<value>', action='append',
                    type=lambda x: ('+', x))

args = parser.parse_args()
print(args)
```

Salida:

```
$ python prog.py -a value1 +a value2
Namespace(a=[('-', 'value1'), ('+', 'value2')])
```

In this example, we:

- Created a parser with custom prefix characters using the `prefix_chars` parameter.
- Defined two arguments, `-a` and `+a`, which used the `type` parameter to create custom type converters to store the value in a tuple with the prefix.

Without the custom type converters, the arguments would have treated the `-a` and `+a` as the same argument, which would have been undesirable. By using custom type converters, we were able to differentiate between the two arguments.

Conclusión

El módulo *argparse* ofrece mucho más que solo lo mostrado aquí. Su documentación es bastante detallada y completa, y está llena de ejemplos. Habiendo seguido este tutorial, debe digerirlos fácilmente sin sentirse abrumado.

Migrating `optparse` code to `argparse`

The *argparse* module offers several higher level features not natively provided by the *optparse* module, including:

- Handling positional arguments.
- Supporting subcommands.
- Allowing alternative option prefixes like `+` and `/`.
- Handling zero-or-more and one-or-more style arguments.
- Producing more informative usage messages.
- Providing a much simpler interface for custom `type` and `action`.

Originally, the *argparse* module attempted to maintain compatibility with *optparse*. However, the fundamental design differences between supporting declarative command line option processing (while leaving positional argument processing to application code), and supporting both named options and positional arguments in the declarative interface mean that the API has diverged from that of `optparse` over time.

As described in *Choosing an argument parsing library*, applications that are currently using *optparse* and are happy with the way it works can just continue to use `optparse`.

Application developers that are considering migrating should also review the list of intrinsic behavioural differences described in that section before deciding whether or not migration is desirable.

For applications that do choose to migrate from *optparse* to *argparse*, the following suggestions should be helpful:

- Replace all *optparse.OptionParser.add_option()* calls with *ArgumentParser.add_argument()* calls.

- Replace `(options, args) = parser.parse_args()` with `args = parser.parse_args()` and add additional *`ArgumentParser.add_argument()`* calls for the positional arguments. Keep in mind that what was previously called `options`, now in the *`argparse`* context is called `args`.
- Replace *`optparse.OptionParser.disable_interspersed_args()`* by using *`parse_intermixed_args()`* instead of *`parse_args()`*.
- Replace callback actions and the `callback_*` keyword arguments with `type` or `action` arguments.
- Replace string names for `type` keyword arguments with the corresponding type objects (e.g. int, float, complex, etc).
- Replace *`optparse.Values`* with *`Namespace`* and *`optparse.OptionError`* and *`optparse.OptionValueError`* with *`ArgumentError`*.
- Replace strings with implicit arguments such as `%default` or `%prog` with the standard Python syntax to use dictionaries to format strings, that is, `%(default)s` and `%(prog)s`.
- Replace the OptionParser constructor `version` argument with a call to `parser.add_argument('--version', action='version', version='<the version>')`.

17.2 `optparse` — Parser for command line options

Source code: Lib/optparse.py

17.2.1 Choosing an argument parsing library

The standard library includes three argument parsing libraries:

- *`getopt`*: a module that closely mirrors the procedural C `getopt` API. Included in the standard library since before the initial Python 1.0 release.
- *`optparse`*: a declarative replacement for `getopt` that provides equivalent functionality without requiring each application to implement its own procedural option parsing logic. Included in the standard library since the Python 2.3 release.
- *`argparse`*: a more opinionated alternative to `optparse` that provides more functionality by default, at the expense of reduced application flexibility in controlling exactly how arguments are processed. Included in the standard library since the Python 2.7 and Python 3.2 releases.

In the absence of more specific argument parsing design constraints, *`argparse`* is the recommended choice for implementing command line applications, as it offers the highest level of baseline functionality with the least application level code.

`getopt` is retained almost entirely for backwards compatibility reasons. However, it also serves a niche use case as a tool for prototyping and testing command line argument handling in `getopt`-based C applications.

`optparse` should be considered as an alternative to *`argparse`* in the following cases:

- an application is already using *`optparse`* and doesn't want to risk the subtle behavioural changes that may arise when migrating to *`argparse`*
- the application requires additional control over the way options and positional parameters are interleaved on the command line (including the ability to disable the interleaving feature completely)
- the application requires additional control over the incremental parsing of command line elements (while `argparse` does support this, the exact way it works in practice is undesirable for some use cases)
- the application requires additional control over the handling of options which accept parameter values that may start with `-` (such as delegated options to be passed to invoked subprocesses)
- the application requires some other command line parameter processing behavior which `argparse` does not support, but which can be implemented in terms of the lower level interface offered by `optparse`

These considerations also mean that *optparse* is likely to provide a better foundation for library authors writing third party command line argument processing libraries.

As a concrete example, consider the following two command line argument parsing configurations, the first using `optparse`, and the second using `argparse`:

```
import optparse

if __name__ == '__main__':
    parser = optparse.OptionParser()
    parser.add_option('-o', '--output')
    parser.add_option('-v', dest='verbose', action='store_true')
    opts, args = parser.parse_args()
    process(args, output=opts.output, verbose=opts.verbose)
```

```
import argparse

if __name__ == '__main__':
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('-o', '--output')
    parser.add_argument('-v', dest='verbose', action='store_true')
    parser.add_argument('rest', nargs='*')
    args = parser.parse_args()
    process(args.rest, output=args.output, verbose=args.verbose)
```

The most obvious difference is that in the `optparse` version, the non-option arguments are processed separately by the application after the option processing is complete. In the `argparse` version, positional arguments are declared and processed in the same way as the named options.

However, the `argparse` version will also handle some parameter combination differently from the way the `optparse` version would handle them. For example (amongst other differences):

- supplying `-o -v` gives `output="-v"` and `verbose=False` when using `optparse`, but a usage error with `argparse` (complaining that no value has been supplied for `-o/--output`, since `-v` is interpreted as meaning the verbosity flag)
- similarly, supplying `-o --` gives `output="--"` and `args=()` when using `optparse`, but a usage error with `argparse` (also complaining that no value has been supplied for `-o/--output`, since `--` is interpreted as terminating the option processing and treating all remaining values as positional arguments)
- supplying `-o=foo` gives `output="=foo"` when using `optparse`, but gives `output="foo"` with `argparse` (since `=` is special cased as an alternative separator for option parameter values)

Whether these differing behaviors in the `argparse` version are considered desirable or a problem will depend on the specific command line application use case.

Ver también

click is a third party argument processing library (originally based on `optparse`), which allows command line applications to be developed as a set of decorated command implementation functions.

Other third party libraries, such as typer or msgspec-click, allow command line interfaces to be specified in ways that more effectively integrate with static checking of Python type annotations.

17.2.2 Introduction

optparse is a more convenient, flexible, and powerful library for parsing command-line options than the minimalist *getopt* module. *optparse* uses a more declarative style of command-line parsing: you create an instance of *OptionParser*, populate it with options, and parse the command line. *optparse* allows users to specify options in the conventional GNU/POSIX syntax, and additionally generates usage and help messages for you.

A continuación puedes ver un ejemplo de uso de *optparse* mediante un script simple:

```
from optparse import OptionParser
...
parser = OptionParser()
parser.add_option("-f", "--file", dest="filename",
                  help="write report to FILE", metavar="FILE")
parser.add_option("-q", "--quiet",
                  action="store_false", dest="verbose", default=True,
                  help="don't print status messages to stdout")

(options, args) = parser.parse_args()
```

Con estas pocas líneas de código, los usuarios de tu script ahora pueden hacer un uso «normal» del mismo mediante la línea de comandos, por ejemplo:

```
<yourscript> --file=outfile -q
```

A medida que analiza la línea de comandos, *optparse* establece los atributos del objeto `options` retornado por *parse_args()* basándose en los valores de la línea de comandos proporcionada por el usuario. Cuando *parse_args()* termina de analizar esta línea de comandos, `options.filename` será `"outfile"` y `options.verbose` será `False`. *optparse* admite opciones largas y cortas, fusionar opciones cortas y asociar opciones con sus argumentos de diversas formas. Por lo tanto, las siguientes líneas de comandos son todas equivalentes al ejemplo previo:

```
<yourscript> -f outfile --quiet
<yourscript> --quiet --file outfile
<yourscript> -q -foutfile
<yourscript> -qfoutfile
```

Además, los usuarios pueden ejecutar uno de los siguientes:

```
<yourscript> -h
<yourscript> --help
```

y *optparse* imprimirá un breve resumen de las opciones de tu script:

```
Usage: <yourscript> [options]

Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -f FILE, --file=FILE  write report to FILE
  -q, --quiet           don't print status messages to stdout
```

donde el valor de *yourscript* se determina en tiempo de ejecución (normalmente a partir de `sys.argv [0]`).

17.2.3 Contexto

optparse was explicitly designed to encourage the creation of programs with straightforward command-line interfaces that follow the conventions established by the `getopt()` family of functions available to C developers. To that end, it supports only the most common command-line syntax and semantics conventionally used under Unix. If you are unfamiliar with these conventions, reading this section will allow you to acquaint yourself with them.

Terminología

argumento
: una cadena de caracteres ingresada en la línea de comandos y pasada mediante la shell a `execl()` o `execv()`. En Python, los argumentos son elementos de `sys.argv[1:]` (dado que `sys.argv[0]` es el propio nombre del programa que se está ejecutando). Las shells de Unix también usan el término «*word*» (“palabra”) para referirse a ellos.

En ocasiones es deseable proporcionar una lista de argumentos que no sea `sys.argv[1:]`, por lo que deberías considerar un "argumento" como "un elemento de `sys.argv[1:]` o de alguna otra lista proporcionada como sustituto de `sys.argv[1:]`".

opción
un argumento utilizado para proporcionar información adicional con la finalidad de guiar o personalizar la ejecución de un programa. Existen muchas sintaxis diferentes para especificar opciones. La sintaxis tradicional de Unix es un guion ("-") seguido de una sola letra, por ejemplo `-x` o `-F`. La sintaxis tradicional de Unix permite además fusionar múltiples opciones en un solo argumento, por ejemplo `-x -F` es equivalente a `-xF`. Por otro lado, el proyecto GNU introdujo `--` seguido de una serie de palabras separadas por guiones, por ejemplo `--file` o `--dry-run`. Estas son las dos únicas sintaxis para opciones que el módulo *optparse* proporciona.

Algunas de las otras sintaxis para opciones que el mundo ha visto son:

- un guion seguido de algunas letras, por ejemplo `-pf` (esto *no* es lo mismo que múltiples opciones fusionadas en un solo argumento)
- un guion seguido de una palabra completa, por ejemplo `-file` (esto es técnicamente equivalente a la sintaxis anterior, pero generalmente no se ven ambas en un mismo programa)
- un signo más seguido de una sola letra, unas pocas letras o una palabra, por ejemplo `+f` o `+rgb`
- una barra seguida de una letra, de unas pocas letras o de una palabra, por ejemplo `/f` o `/file`

Estas sintaxis para opciones no son compatibles con *optparse* y nunca lo serán. Esto es deliberado: los tres primeros no son estándar en ningún entorno y el último solo tiene sentido si se dirige exclusivamente a Windows o alguna plataforma heredada (*legacy*) (por ejemplo: VMS, MS-DOS).

argumento de opción
un argumento que sigue a una opción, está estrechamente asociado con ella y se consume de la lista de argumentos cuando esa opción es consumida. Con *optparse*, los argumentos de las opciones pueden estar en un argumento separado de su opción:

```
-f foo
--file foo
```

o incluidos en el mismo argumento:

```
-ffoo
--file=foo
```

Normalmente, una opción dada puede aceptar o no un argumento. Mucha gente desea una característica de «argumentos de opción opcionales», lo que implica que algunas opciones aceptarán un argumento si está presente y no lo aceptarán si no lo está. Esto es algo controvertido, porque hace que el análisis sea ambiguo: si `-a` toma un argumento opcional y `-b` es otra opción completamente distinta, ¿cómo interpretamos `-ab`? Debido a esta ambigüedad, *optparse* no es compatible con esta funcionalidad.

argumento posicional
es algo que queda en la lista de argumentos después de que las opciones hayan sido analizadas sintácticamente, es decir, después de que las opciones y sus argumentos hayan sido analizados y eliminados de la lista de argumentos.

opción requerida
es una opción que debe proporcionarse forzosamente en la línea de comandos. Ten en cuenta que la frase «opción requerida» se contradice a si misma. *optparse* no te impide implementar opciones requeridas, pero tampoco brinda mucha ayuda para ello.

Por ejemplo, considera esta hipotética linea de comandos:

```
prog -v --report report.txt foo bar
```

`-v` y `--report` son ambas opciones. `report.txt` es un argumento de opción, suponiendo que `--report` toma un argumento. En cambio, `foo` y `bar` son ambos argumentos posicionales.

¿Qué finalidad tienen las opciones?

Las opciones se utilizan para poder proporcionar información adicional con el fin de ajustar o personalizar la ejecución de un programa. Por si aún no ha quedado claro, las opciones suelen ser *opcionales*. Un programa debería poder ejecutarse sin problemas sin ninguna opción. (Elija un programa aleatorio del conjunto de herramientas de Unix o GNU. ¿Puede ejecutarse sin ninguna opción y aún así tener sentido? Las principales excepciones son `find`, `tar` y `dd`—los cuales son todos bichos raros mutantes que han sido apropiadamente criticados por su sintaxis no estándar y por tener interfaces confusas).

Como se ha comentado, mucha gente quiere que sus programas tengan «opciones requeridas». Pero pensemos en ello detenidamente. ¡Si es necesario, entonces *no es opcional*! Si hay una pieza de información absolutamente requerida para que tu programa pueda ejecutarse correctamente no uses opciones, para eso están los argumentos posicionales.

Como ejemplo de un buen diseño de una interfaz de línea de comandos, considera la humilde herramienta `cp` para copiar archivos. No tiene mucho sentido intentar copiar archivos sin proporcionar un destino y al menos una fuente de origen. Por lo tanto, `cp` falla si lo ejecutas sin argumentos. Sin embargo, tiene una sintaxis flexible y útil que no requiere ninguna opción:

```
cp SOURCE DEST
cp SOURCE ... DEST-DIR
```

Puedes hacer mucho simplemente con eso. La mayoría de las implementaciones de `cp` proporcionan un montón de opciones para modificar exactamente cómo se copian los archivos: se puede preservar el modo y la fecha de modificación, evitar que se sigan enlaces simbólicos, preguntar antes de sobrescribir el contenido de archivos existentes, etc. Pero nada de esto distrae de la misión principal de `cp`, que consiste en copiar uno o varios archivos en otro directorio.

¿Qué finalidad tienen los argumentos posicionales?

Los argumentos posicionales son adecuados para aquellas piezas de información que tu programa, absolutamente y sin duda alguna, requiere para funcionar.

Una buena interfaz de usuario debería tener la menor cantidad de requisitos absolutos posibles. Si tu programa requiere 17 piezas distintas de información para ejecutarse correctamente, no importa mucho *cómo* obtengas esa información del usuario; la mayoría de ellos se rendirán y se irán antes de ejecutar con éxito el programa. Esto se aplica tanto si la interfaz de usuario es una línea de comandos, un archivo de configuración o una GUI: si hace demasiadas demandas a sus usuarios, la mayoría simplemente se rendirá.

En resumen, trata de minimizar la cantidad de información que los usuarios están absolutamente obligados a proporcionar, utiliza valores predeterminados sensatos siempre que sea posible. Como es natural, también deseas que tus programas sean razonablemente flexibles, para eso están las opciones. De nuevo, no importa si son entradas en un archivo de configuración, widgets en un cuadro de diálogo de «Preferencias» de una GUI u opciones en la línea de comandos; cuantas más opciones implementes, más flexible será tu programa y más complicada se vuelve su implementación. Una excesiva flexibilidad evidentemente también tiene inconvenientes, demasiadas opciones pueden abrumar a los usuarios y hacer que tu código sea mucho más difícil de mantener.

17.2.4 Tutorial

Si bien *optparse* es bastante flexible y potente, también es sencillo de usar en la mayoría de los casos. Esta sección cubre los patrones de código comunes a cualquier programa basado en *optparse*.

En primer lugar, necesitas importar la clase OptionParser y luego, al comienzo del programa principal, crear una instancia de ella:

```
from optparse import OptionParser
...
parser = OptionParser()
```

Ahora ya puedes comenzar a definir opciones. La sintaxis básica es:

```
parser.add_option(opt_str, ...,
                  attr=value, ...)
```

Cada opción tiene una o más cadenas de caracteres de opción, como `-f` o `--file` y varios atributos de opción que le dicen a *optparse* qué esperar y qué hacer cuando encuentra esa opción en la línea de comandos.

Normalmente, cada opción tendrá una cadena de opción corta y una cadena de opción larga, por ejemplo:

```
parser.add_option("-f", "--file", ...)
```

Puedes definir tantas cadenas de opción cortas y tantas largas como desees (incluso ninguna), siempre que haya al menos una cadena de opción en total.

Las cadenas de opción pasadas a *OptionParser.add_option()* son en definitiva etiquetas para la opción definida por esa llamada. Simplemente por brevedad, con frecuencia nos referiremos a *encontrar una opción* en la línea de comandos. En realidad, *optparse* encuentra *cadenas de caracteres de opción* y busca opciones en ellas.

Una vez que todas tus opciones estén definidas, indica a *optparse* que analice sintácticamente la línea de comandos de tu programa:

```
(options, args) = parser.parse_args()
```

(Si lo deseas, puedes pasar una lista de argumentos personalizada a *parse_args()*, pero eso rara vez es necesario: por defecto se usa `sys.argv [1:]`.)

parse_args() retorna dos valores:

- `options`, un objeto que contiene valores para todas tus opciones. Por ejemplo, si `--file` toma un argumento de una sola cadena de caracteres, entonces `options.file` será el nombre del archivo proporcionado por el usuario o `None` si el usuario no proporcionó esa opción en la linea de comandos
- `args`, la lista de argumentos posicionales que quedan después de analizar las opciones

Este tutorial solo cubre los cuatro atributos de opción más importantes: *action*, *type*, *dest* (destino) y *help*. De todos ellos, *action* es el fundamental.

Comprendiendo las acciones de opción

Las acciones le dicen a *optparse* qué hacer cuando encuentra una determinada opción en la línea de comandos. Hay un conjunto fijo de acciones codificadas en *optparse*. Agregar nuevas acciones es un tema avanzado cubierto en la sección *Extendiendo el módulo optparse*. La mayoría de las acciones indican a *optparse* que almacene un valor en alguna variable, por ejemplo, tomar una cadena de caracteres de la línea de comandos y almacenarla en un atributo del objeto `options`.

Si no se especifica una acción para la opción, *optparse* usa por defecto `store`.

La acción store

La acción para opciones más común es `store`, que le dice a *optparse* que tome el siguiente argumento (o el resto del argumento actual), se asegure de que sea del tipo correcto y lo guarde en el destino elegido.

Por ejemplo:

```
parser.add_option("-f", "--file",
                  action="store", type="string", dest="filename")
```

Ahora creamos una línea de comandos simulada y le pedimos a *optparse* que la analice:

```
args = ["-f", "foo.txt"]
(options, args) = parser.parse_args(args)
```

Cuando *optparse* se encuentra con la cadena de opción `-f`, consume el siguiente argumento, `foo.txt` y lo almacena en `options.filename`. Por lo tanto, después de la llamada a *parse_args()*, `options.filename` será `"foo.txt"`.

Algunos de los otros tipos de opción admitidos por *optparse* son `int` y `float`. Aquí hay una opción que espera un argumento entero:

```
parser.add_option("-n", type="int", dest="num")
```

Ten en cuenta que esta opción no tiene una cadena de opción larga, lo cual es perfectamente aceptable. Además, no hay ninguna acción explícita, ya que el valor predeterminado es `store`.

Analicemos otra línea de comandos simulada. En esta ocasión, vamos a proporcionar el argumento de la opción pegado junto a la misma, sin separación entre ambos: dado que `-n42` (un argumento) es equivalente a `-n 42` (dos argumentos), el código:

```
(options, args) = parser.parse_args(["-n42"])
print(options.num)
```

imprimirá `42`.

Si no se especifica un tipo, *optparse* asume `string`. Esto, combinado con el hecho de que la acción predeterminada es `store`, implica que nuestro primer ejemplo puede implementarse de forma mucho más concisa:

```
parser.add_option("-f", "--file", dest="filename")
```

Si no se proporciona un destino, *optparse* infiere un destino por defecto adecuado a partir de las cadenas de opción proporcionadas: si la primera cadena de opción larga es `--foo-bar`, entonces el destino predeterminado es `foo_bar`. Si no hay cadenas de opción largas, *optparse* mira la primera cadena de opción corta: por ejemplo, el destino predeterminado para `-f` es `f`.

optparse también incluye el tipo incorporado `complex`. La adición de nuevos tipos se cubre en la sección *Extendiendo el módulo optparse*.

Manejo de opciones booleanas (flags)

Las opciones flags—establecen una variable en verdadero o falso cuando se encuentra una opción en particular—son bastante comunes. *optparse* las admite con dos acciones diferenciadas, `store_true` y `store_false`. Por ejemplo, puedes tener un flag `verbose` que se activa con `-v` y se desactiva con `-q`:

```
parser.add_option("-v", action="store_true", dest="verbose")
parser.add_option("-q", action="store_false", dest="verbose")
```

Aquí tenemos dos opciones diferentes con el mismo destino, lo cual es totalmente correcto. Solo significa que debes tener un poco de cuidado al establecer los valores predeterminados, lo veremos a continuación.

Cuando *optparse* encuentra `-v` en la línea de comandos, establece `options.verbose` en `True`; cuando encuentra `-q`, `options.verbose` se establece en `False`.

Otras acciones

Algunas de las otras acciones soportadas por *optparse* son:

"store_const"
: almacena un valor de constante, preestablecida vía *Option.const*

"append"
: agrega el argumento de esta opción a una lista

"count"
: incrementa un contador en uno

"callback"
: llama a una función específica

Estas acciones se tratan en la sección *Guía de referencia* y en la sección *Retrollamadas de opción*.

Valores por defecto

Todos los ejemplos anteriores implican establecer alguna variable (el «destino») cuando aparecen ciertas opciones en la línea de comandos. ¿Qué pasa si esas opciones nunca se encuentran? Dado que no proporcionamos ningún valor predeterminado, todas las variables están establecidas en `None`. Por lo general, esto está bien, pero a veces se desea tener más control. *optparse* permite proporcionar un valor predeterminado para cada destino, que es asignado antes de analizar la línea de comandos.

Primero, considera el ejemplo verbose/quiet anterior. Si queremos que *optparse* establezca `verbose` en `True` a menos que encuentre `-q`, entonces podemos hacer lo siguiente:

```
parser.add_option("-v", action="store_true", dest="verbose", default=True)
parser.add_option("-q", action="store_false", dest="verbose")
```

Dado que los valores predeterminados se aplican a *destination* en lugar de a cualquier opción en particular y que estas dos opciones tienen el mismo destino, lo anterior es exactamente equivalente a:

```
parser.add_option("-v", action="store_true", dest="verbose")
parser.add_option("-q", action="store_false", dest="verbose", default=True)
```

Considera lo siguiente:

```
parser.add_option("-v", action="store_true", dest="verbose", default=False)
parser.add_option("-q", action="store_false", dest="verbose", default=True)
```

Nuevamente, el valor predeterminado para `verbose` será `True`: el último valor predeterminado proporcionado para cualquier destino en particular es el único que se tendrá en cuenta.

Una forma más clara de especificar valores predeterminados es el método `set_defaults()` de OptionParser, al que puedes llamar en cualquier momento antes de llamar a *parse_args()*:

```
parser.set_defaults(verbose=True)
parser.add_option(...)
(options, args) = parser.parse_args()
```

Como vimos antes, el último valor especificado para un destino de opción dado es el que cuenta. Para mayor claridad, intenta utilizar un método u otro para establecer valores predeterminados, no ambos.

Generando ayuda

La capacidad de *optparse* para generar ayuda y texto de uso automáticamente es útil para crear interfaces de línea de comandos fáciles de usar. Todo lo que tienes que hacer es proporcionar un valor `help` para cada opción y, opcionalmente, un breve mensaje de uso para el programa en general. A continuación hay un OptionParser al que se le han añadido múltiples opciones fáciles de usar (documentadas):

```
usage = "usage: %prog [options] arg1 arg2"
parser = OptionParser(usage=usage)
parser.add_option("-v", "--verbose",
                  action="store_true", dest="verbose", default=True,
                  help="make lots of noise [default]")
parser.add_option("-q", "--quiet",
                  action="store_false", dest="verbose",
                  help="be vewwy quiet (I'm hunting wabbits)")
parser.add_option("-f", "--filename",
                  metavar="FILE", help="write output to FILE")
parser.add_option("-m", "--mode",
                  default="intermediate",
                  help="interaction mode: novice, intermediate, "
                       "or expert [default: %default]")
```

Si *optparse* encuentra `-h` o `--help` en la línea de comandos, o si simplemente se llama al método `parser.print_help()`, se imprime lo siguiente en la salida estándar:

```
Usage: <yourscript> [options] arg1 arg2

Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --verbose         make lots of noise [default]
  -q, --quiet           be vewwy quiet (I'm hunting wabbits)
  -f FILE, --filename=FILE
                        write output to FILE
  -m MODE, --mode=MODE  interaction mode: novice, intermediate, or
                        expert [default: intermediate]
```

(Si la salida de ayuda se activa mediante una opción de ayuda, *optparse* termina la ejecución después de imprimir el texto de ayuda.)

Estamos haciendo muchas cosas aquí con el fin de ayudar a que *optparse* genere el mejor mensaje de ayuda posible:

- el script define su propio mensaje de uso:

  ```
  usage = "usage: %prog [options] arg1 arg2"
  ```

  optparse expande `% prog` en la cadena de uso reemplazándolo por el nombre del programa actual, es decir, `os.path.basename (sys.argv [0])`. A continuación, la cadena expandida se imprime antes de la ayuda detallada de la opción.

  Si no proporcionas una cadena de uso, *optparse* usa un valor predeterminado anodino pero apropiado: `"Usage: %prog [options]"`, lo cual está bien si tu script no toma ningún argumento posicional.

- cada opción simplemente define una cadena de ayuda y no se preocupa por el ajuste de línea. *optparse* se encarga de ajustar las líneas y hacer que la salida de ayuda se vea bien.

- las opciones que toman un valor indican este hecho en su mensaje de ayuda generado automáticamente, por ejemplo, para la opción «mode»:

  ```
  -m MODE, --mode=MODE
  ```

  Aquí, a «MODE» se le denomina una metavariable: representa el argumento que se espera que el usuario proporcione a `-m`/`--mode`. De forma predeterminada, *optparse* convierte el nombre de la variable de destino a mayúsculas y lo usa para la metavariable. En ocasiones, eso no es lo que se desea, por ejemplo, la opción `--filename` establece explícitamente `metavar="FILE"`, lo que da como resultado la siguiente descripción de opción generada automáticamente:

  ```
  -f FILE, --filename=FILE
  ```

  Sin embargo, esto es importante para algo más que para ahorrar espacio: el texto de ayuda escrito manualmente utiliza la metavariable `FILE` para indicarle al usuario que hay una conexión entre la sintaxis semiformal `-f FILE` y la descripción semántica informal «escribir la salida en FILE». Esta es una manera simple pero efectiva de hacer que tu texto de ayuda sea mucho más claro y útil para los usuarios finales.

- las opciones que tienen un valor predeterminado pueden incluir `%default` en la cadena de ayuda, en cuyo caso, *optparse* lo reemplazará por el resultado de aplicar *str()* al valor por defecto de esa opción. Si una opción no tiene un valor por defecto (o el valor por defecto es `None`), `%default` se reemplazará por `none`.

Agrupando opciones

Cuando se trabaja con muchas opciones, suele ser conveniente agruparlas para obtener una mejor salida de ayuda. La clase *OptionParser* puede contener varios grupos de opciones, cada uno de los cuales puede contener múltiples opciones.

Podemos obtener un grupo de opciones usando la clase *OptionGroup*:

class optparse.**OptionGroup**(*parser*, *title*, *description=None*)

donde

- *parser* es la instancia de *OptionParser* en la que se insertará el grupo
- *title* es el título dado al grupo
- *description*, opcional, es la descripción larga del grupo

la clase *OptionGroup* hereda de `OptionContainer` (al igual que *OptionParser*), por lo que el método `add_option()` se puede usar para agregar una opción al grupo.

Una vez que se han declarado todas las opciones, usando el método `add_option_group()` de la clase *OptionParser* el grupo se agrega al analizador sintáctico previamente definido.

Agregar un *OptionGroup* a un analizador es fácil, continuando con el analizador definido en la sección anterior:

```
group = OptionGroup(parser, "Dangerous Options",
                    "Caution: use these options at your own risk.  "
                    "It is believed that some of them bite.")
group.add_option("-g", action="store_true", help="Group option.")
parser.add_option_group(group)
```

Esto daría como resultado la siguiente salida de ayuda:

```
Usage: <yourscript> [options] arg1 arg2

Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --verbose         make lots of noise [default]
  -q, --quiet           be vewwy quiet (I'm hunting wabbits)
  -f FILE, --filename=FILE
                        write output to FILE
  -m MODE, --mode=MODE  interaction mode: novice, intermediate, or
                        expert [default: intermediate]

  Dangerous Options:
    Caution: use these options at your own risk.  It is believed that some
    of them bite.

    -g                  Group option.
```

Un ejemplo un poco más completo podría implicar el uso de más de un grupo, ampliando el ejemplo anterior:

```
group = OptionGroup(parser, "Dangerous Options",
                    "Caution: use these options at your own risk.  "
                    "It is believed that some of them bite.")
group.add_option("-g", action="store_true", help="Group option.")
parser.add_option_group(group)

group = OptionGroup(parser, "Debug Options")
group.add_option("-d", "--debug", action="store_true",
                 help="Print debug information")
group.add_option("-s", "--sql", action="store_true",
                 help="Print all SQL statements executed")
group.add_option("-e", action="store_true", help="Print every action done")
parser.add_option_group(group)
```

lo que da como resultado la siguiente salida:

```
Usage: <yourscript> [options] arg1 arg2

Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --verbose         make lots of noise [default]
  -q, --quiet           be vewwy quiet (I'm hunting wabbits)
  -f FILE, --filename=FILE
                        write output to FILE
  -m MODE, --mode=MODE  interaction mode: novice, intermediate, or expert
                        [default: intermediate]

  Dangerous Options:
    Caution: use these options at your own risk.  It is believed that some
    of them bite.

    -g                  Group option.

  Debug Options:
    -d, --debug         Print debug information
    -s, --sql           Print all SQL statements executed
    -e                  Print every action done
```

Otro método interesante, particularmente cuando se trabaja programáticamente con grupos de opciones, es:

`OptionParser.`**`get_option_group`**`(`*opt_str*`)`

Retorna el *`OptionGroup`* al que pertenece la cadena de opción corta o larga *opt_str* (por ejemplo, `'-o'` o `'--option'`). Si no existe dicho *`OptionGroup`*, el método retorna `None`.

Imprimir una cadena de caracteres con la versión del programa

De forma similar a lo que ocurre con la cadena de uso abreviada, *`optparse`* también puede imprimir una cadena de versión para tu programa. Debes proporcionar la cadena mediante el argumento `version` de OptionParser:

```
parser = OptionParser(usage="%prog [-f] [-q]", version="%prog 1.0")
```

`%prog` se expande al igual que en `usage`. Aparte de eso, `version` puede contener cualquier cosa que desees. Cuando se proporciona, *`optparse`* agrega automáticamente una opción `--version` al analizador. Si encuentra esta opción en la línea de comandos, expande la cadena `version` (reemplazando `%prog`), la imprime en la salida estándar y termina la ejecución.

Por ejemplo, si tu script se llama `/usr/bin/foo`:

```
$ /usr/bin/foo --version
foo 1.0
```

Para imprimir y obtener la cadena de caracteres `version`, se pueden utilizar cualquiera de los siguientes métodos:

`OptionParser.`**`print_version`**`(`*file=None*`)`

Imprime el mensaje con la versión del programa actual (`self.version`) en *file* (por defecto, la salida estándar). Al igual que con *`print_usage()`*, cualquier aparición de `%prog` en `self.version` se reemplaza con el nombre del programa actual. El método no hace nada si `self.version` está vacío o no está definido.

`OptionParser.`**`get_version`**`()`

Igual que *`print_version()`*, pero retorna la cadena de versión en lugar de imprimirla.

Cómo maneja los errores el módulo `optparse`

A grandes rasgos, hay dos clases de errores de los que *optparse* tiene que preocuparse: errores del programador y errores del usuario. Los errores del programador suelen ser el resultado de llamadas erróneas a *OptionParser.add_option()*, como cadenas de opción no válidas, atributos de opción desconocidos, atributos de opción que faltan, etc. Se tratan de la forma habitual: generan una excepción (ya sea *optparse.OptionError* o *TypeError*) y hacen que el programa se bloquee.

Manejar los errores del usuario es mucho más importante, ya que está garantizado que sucederán sin importar cuán estable sea el código. *optparse* puede detectar automáticamente algunos errores del usuario, como argumentos de opción incorrectos (pasar `-n 4x` donde `-n` toma un argumento entero) o la falta de argumentos (`-n` al final de la línea de comandos, donde `-n` toma un argumento de cualquier tipo). Además de esto, puedes llamar a `OptionParser.error()` para establecer una condición de error definida por la propia aplicación:

```
(options, args) = parser.parse_args()
...
if options.a and options.b:
    parser.error("options -a and -b are mutually exclusive")
```

En cualquier caso, *optparse* maneja el error de la misma manera: imprime el mensaje de uso del programa junto a un mensaje de error en la salida de errores estándar y termina la ejecución con el estado de error 2.

Considera el primero de los dos ejemplos anteriores, donde el usuario pasa `4x` a una opción que toma un número entero:

```
$ /usr/bin/foo -n 4x
Usage: foo [options]

foo: error: option -n: invalid integer value: '4x'
```

O, en el caso en el que el usuario definitivamente no pase ningún valor:

```
$ /usr/bin/foo -n
Usage: foo [options]

foo: error: -n option requires an argument
```

Los mensajes de error generados por *optparse* tienen siempre cuidado de mencionar la opción involucrada en el error. Asegúrate de hacer lo mismo cuando llames a `OptionParser.error()` desde el código de tu aplicación.

Si el comportamiento del manejo de errores predeterminado de *optparse* no se adapta a tus necesidades, deberás subclasificar OptionParser y redefinir su método `exit()` y/o `error()`.

Reuniendo todas las piezas

Así es como los scripts basados en *optparse* usualmente se ven:

```
from optparse import OptionParser
...
def main():
    usage = "usage: %prog [options] arg"
    parser = OptionParser(usage)
    parser.add_option("-f", "--file", dest="filename",
                      help="read data from FILENAME")
    parser.add_option("-v", "--verbose",
                      action="store_true", dest="verbose")
    parser.add_option("-q", "--quiet",
                      action="store_false", dest="verbose")
    ...
    (options, args) = parser.parse_args()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    if len(args) != 1:
        parser.error("incorrect number of arguments")
    if options.verbose:
        print("reading %s..." % options.filename)
    ...

if __name__ == "__main__":
    main()
```

17.2.5 Guía de referencia

Creando el analizador sintáctico (parser)

El primer paso para poder usar *optparse* es crear una instancia de OptionParser.

class optparse.**OptionParser**(...)

El constructor de la clase OptionParser no tiene argumentos obligatorios, pero sí varios argumentos opcionales por palabra clave. Siempre deben pasarse como argumentos por palabras clave, es decir, no se debe confiar nunca en el orden en que se declaran los argumentos.

usage (por defecto: `"%prog [options]"`)
El resumen de uso a imprimir cuando el programa se ejecuta incorrectamente o con una opción de ayuda. Cuando *optparse* imprime la cadena de uso, reemplaza `%prog` con `os.path.basename(sys.argv[0])` (o con `prog` si se proporcionó eso argumento por palabra clave). Para suprimir un mensaje de uso, se debe pasar el valor especial `optparse.SUPPRESS_USAGE`.

option_list (por defecto: `[]`)
Una lista de objetos Option con los que poblar el analizador. Las opciones en `option_list` se agregan después de cualquier opción en `standard_option_list` (un atributo de clase que puede ser establecido por las subclases de OptionParser), pero antes de cualquier versión u opción de ayuda. Obsoleto: usar en su lugar el método *add_option()*, una vez creado el analizador.

option_class (por defecto: *optparse.Option*)
Clase usada por el método *add_option()* para añadir opciones al analizador.

version (por defecto: `None`)
Una cadena de caracteres con la versión del programa a imprimir cuando el usuario proporciona una opción de versión. Si se proporciona un valor verdadero para `version`, *optparse* agrega automáticamente una opción de versión con `--version` como única cadena de opción. La subcadena `%prog` se expande de la misma manera que en `usage`.

conflict_handler (por defecto: `"error"`)
Especifica qué hacer cuando se agregan al analizador opciones con cadenas de opción en conflicto entre si. Ver sección *Conflictos entre opciones*.

description (por defecto: `None`)
Un párrafo de texto que ofrece una breve descripción del programa. *optparse* reformatea este párrafo para que se ajuste al ancho actual de la terminal y lo imprime cuando el usuario solicita ayuda (después de `usage`, pero antes de la lista de opciones).

formatter (por defecto: una nueva instancia de la clase `IndentedHelpFormatter`)
Una instancia de la clase optparse.HelpFormatter que será usada para imprimir el texto de ayuda. El módulo *optparse* proporciona dos clases concretas para este propósito: IndentedHelpFormatter y TitledHelpFormatter.

add_help_option (por defecto: `True`)
Si es verdadero, *optparse* agregará al analizador una opción de ayuda (con las cadenas de opción `-h` y `--help`).

prog
La cadena de caracteres a usar como substituta de `os.path.basename(sys.argv[0])` cuando se expanda `%prog` en `usage` y en `version`.

epilog (por defecto: `None`)
Un párrafo con texto de ayuda que se imprimirá después de la opción de ayuda.

Completando el analizador con opciones

Hay varias formas de agregar las opciones al analizador. La forma preferida es mediante el método *OptionParser.add_option()*, tal como se muestra en la sección del *Tutorial*. El método `add_option()` se puede llamar de dos formas diferentes:

- pasándole una instancia de Option (como la que retorna `make_option()`)
- pasándole cualquier combinación de argumentos posicionales y por palabra clave que sean aceptables para `make_option()` (es decir, para el constructor de la clase Option), lo que creará la instancia Option automáticamente

La otra alternativa es pasar una lista de instancias de Option previamente construidas al constructor OptionParser, como en el siguiente ejemplo:

```
option_list = [
    make_option("-f", "--filename",
                action="store", type="string", dest="filename"),
    make_option("-q", "--quiet",
                action="store_false", dest="verbose"),
    ]
parser = OptionParser(option_list=option_list)
```

(`make_option()` es una función fábrica para crear instancias Option. Actualmente es simplemente un alias para el constructor Option, pero es posible que una futura versión de *optparse* pueda dividir Option en varias clases, en cuyo caso, `make_option()` elegirá la clase correcta a instanciar. Esta es la razón por la que no se debe instanciar Option directamente.)

Definiendo las opciones

Cada instancia de Option representa un conjunto de cadenas de opción sinónimas para la línea de comandos, por ejemplo `-f` y `--file`. Se puede especificar cualquier número de cadenas de opción cortas o largas, pero se debe proporcionar al menos una cadena de opción en total.

La forma canónica de crear una instancia de *Option* es mediante el método `add_option()` de la clase *OptionParser*.

`OptionParser.`**`add_option`**`(`*option*`)`

`OptionParser.`**`add_option`**`(`**opt_str*, *attr=value*, ...`)`

Para definir una opción con solo una cadena de opción corta:

```
parser.add_option("-f", attr=value, ...)
```

Y para definir una opción con solo una cadena de opción larga:

```
parser.add_option("--foo", attr=value, ...)
```

Los argumentos por palabra clave definen atributos para el nuevo objeto Option. El atributo de opción más importante es *action*, que determina en gran medida qué otros atributos son apropiados u obligatorios. Si se pasan atributos de opción no apropiados, o no se pasan los requeridos, *optparse* lanza una excepción *OptionError* explicando el error.

La acción (*action*) de una opción determina que hace el módulo *optparse* cuando encuentra dicha opción en la línea de comandos. Las acciones de opción estándares codificadas en *optparse* son:

`"store"`
almacena el argumento de esta opción (por defecto)

`"store_const"`
almacena un valor de constante, preestablecida vía *Option.const*

"store_true"
almacena `True`

"store_false"
almacena `False`

"append"
agrega el argumento de esta opción a una lista

"append_const"
agrega un valor constante a una lista, preestablecido vía *Option.const*

"count"
incrementa un contador en uno

"callback"
llama a una función específica

"help"
imprime un mensaje de uso que incluye todas las opciones y la documentación correspondiente

(Si no se proporciona una acción, el valor predeterminado es `"store"`. Para esta acción en concreto, también se pueden proporcionar los atributos de opción *type* y *dest*. Consultar *Acciones de opción estándares* para más información.)

Como se puede observar, la mayoría de las acciones implican almacenar o actualizar un valor en algún lugar. *optparse* siempre crea un objeto especial para esto, convencionalmente llamado `options`, que resulta ser una instancia de *optparse.Values*.

class optparse.**Values**

Un objeto que mantiene como atributos a los nombres de los argumentos y los valores analizados. Normalmente se crean por invocación cuando llamamos *OptionParser.parse_args()*, y pueden ser sobreescritos por una subclase personalizada pasada al argumento *values* de *OptionParser.parse_args()* (como se describe en *Analizando los argumentos*).

Los argumentos de opción (y algunos otros valores) se almacenan como atributos de este objeto, de acuerdo con el atributo de opción `dest` (destino) establecido.

Por ejemplo, cuando se llama a:

```
parser.parse_args()
```

una de las primeras cosas que hace el módulo *optparse* es crear el objeto `options`:

```
options = Values()
```

Si una de las opciones de este analizador es definida con:

```
parser.add_option("-f", "--file", action="store", type="string", dest="filename")
```

y la línea de comandos que se analiza incluye cualquiera de las siguientes variantes:

```
-ffoo
-f foo
--file=foo
--file foo
```

entonces el módulo *optparse*, al encontrar esta opción, hará algo equivalente a:

```
options.filename = "foo"
```

Los atributos de opción *type* y *dest* son casi tan importantes como *action*, pero *action* es el único de ellos que es apropiado para *todas* las opciones.

Atributos de opción

class optparse.**Option**

Un único argumento de línea de comando, con varios atributos pasados como palabras clave al constructor. Normalmente se crea con *OptionParser.add_option()* en lugar de directamente, y puede ser sobrescrito por una clase personalizada mediante el argumento *option_class* de *OptionParser*.

Los siguientes atributos de opción pueden pasarse como argumentos por palabra clave al método *OptionParser.add_option()*. Si se pasa un atributo de opción que no es apropiado para una opción en particular, o no se pasa un atributo de opción obligatorio, *optparse* lanza una excepción *OptionError*.

Option.**action**

(por defecto: `"store"`)

Determina el comportamiento del módulo *optparse* cuando esta opción se encuentra en la línea de comandos. Las opciones disponibles están documentadas *aquí*.

Option.**type**

(por defecto: `"string"`)

El tipo de argumento esperado para esta opción (por ejemplo, `"string"` o `"int"`). Los tipos de opción disponibles están documentados *aquí*.

Option.**dest**

(por defecto: derivado de las cadenas de opción)

Si la acción asociada a la opción implica escribir o modificar un valor en algún lugar, este atributo le dice a *optparse* dónde escribirlo: *dest* es el nombre de un atributo del objeto `options` que *optparse* construye a medida que analiza la línea de comandos.

Option.**default**

El valor que se utilizará como destino de esta opción si la opción no aparece en la línea de comandos. Ver también *OptionParser.set_defaults()*.

Option.**nargs**

(por defecto: 1)

Cuántos argumentos de tipo *type* deben consumirse cuando se encuentre esta opción. Si es mayor a 1, *optparse* almacenará una tupla con los valores de los argumentos en *dest*.

Option.**const**

Para acciones que almacenan un valor constante, el valor constante a almacenar.

Option.**choices**

Para opciones de tipo `"choice"`, la lista con las cadenas que el usuario puede elegir.

Option.**callback**

Para las opciones con la acción `"callback"` asignada, el objeto invocable a llamar cuando se encuentra esta opción. Consultar la sección *Retrollamadas de opción* para obtener más detalles sobre los argumentos que son pasados al objeto invocable.

Option.**callback_args**

Option.**callback_kwargs**

Argumentos posicionales y por palabra clave adicionales para ser pasados a `callback` después de los cuatro argumentos pasados a la retrollamada estándar.

Option.**help**

Texto de ayuda a imprimir para esta opción cuando se enumeran todas las opciones disponibles, después de que el usuario proporcione una opción *help* (como `--help`). Si no se proporciona ningún texto de ayuda, la opción seguirá apareciendo, solo que sin texto de ayuda. Para ocultar esta opción completamente, se debe asignar al atributo el valor especial `optparse.SUPPRESS_HELP`.

Option.**metavar**

(por defecto: derivado de las cadenas de opción)

Reemplazo para los argumentos de opción que se utilizará al imprimir el texto de ayuda. Consultar la sección *Tutorial* para ver un ejemplo.

Acciones de opción estándares

Las diversas acciones de opción tienen requisitos y efectos ligeramente diferentes. La mayoría de las acciones tienen varios atributos de opción relacionados que puedes especificar para dirigir el comportamiento del módulo *optparse*. Además, algunas de ellas tienen atributos requeridos, que se deben especificar para cualquier opción que utilice esa acción.

- `"store"` [atributos relacionados: *type*, *dest*, *nargs*, *choices*]

  La opción debe ir seguida de un argumento, que se convierte en un valor de acuerdo a *type* y se almacena en *dest*. Si *nargs* es mayor que 1, se consumirán varios argumentos de la línea de comandos. Todos ellos se convertirán de acuerdo a *type* y se almacenarán en *dest* como una tupla. Consultar la sección *Tipos de opción estándares* para más información.

  Si se proporciona *choices* (una lista o tupla de cadenas de caracteres), el tipo por defecto es `"choice"`.

  Si no se proporciona *type*, el tipo por defecto es `"string"`.

  Si *dest* no se proporciona, *optparse* infiere un destino de la primera cadena de opción larga (por ejemplo, `--foo-bar` implica que se usará `foo_bar` como destino). Si no hay cadenas de opción largas, *optparse* obtiene el destino a partir de la primera cadena de opción corta (por ejemplo, `-f` conlleva que se usará `f`).

  Ejemplo:

```
parser.add_option("-f")
parser.add_option("-p", type="float", nargs=3, dest="point")
```

  Mientras analiza la línea de comandos:

```
-f foo.txt -p 1 -3.5 4 -fbar.txt
```

  optparse establecerá:

```
options.f = "foo.txt"
options.point = (1.0, -3.5, 4.0)
options.f = "bar.txt"
```

- `"store_const"` [atributo requerido: *const*; atributo relacionado: *dest*]

  El valor *const* es almacenado en *dest*.

  Ejemplo:

```
parser.add_option("-q", "--quiet",
                  action="store_const", const=0, dest="verbose")
parser.add_option("-v", "--verbose",
                  action="store_const", const=1, dest="verbose")
parser.add_option("--noisy",
                  action="store_const", const=2, dest="verbose")
```

  Si se encuentra `--noisy`, *optparse* establecerá:

```
options.verbose = 2
```

- `"store_true"` [atributo relacionado: *dest*]

  Un caso especial de `"store_const"` que almacena `True` en *dest*.

- `"store_false"` [atributo relacionado: *dest*]

  Como `"store_true"`, pero almacena `False`.

  Ejemplo:

```
parser.add_option("--clobber", action="store_true", dest="clobber")
parser.add_option("--no-clobber", action="store_false", dest="clobber")
```

- `"append"` [atributos relacionados: *type*, *dest*, *nargs*, *choices*]

  La opción debe ir seguida de un argumento, que se añade a la lista de *dest*. Si no se proporciona un valor predeterminado para *dest*, se crea automáticamente una lista vacía cuando *optparse* encuentra por primera vez esta opción en la línea de comandos. Si *nargs* es mayor que 1, se consumen varios argumentos y se agrega una tupla de longitud *nargs* a *dest*.

  Los valores por defecto para los atributos *type* y *dest* son los mismos que para la acción `"store"`.

  Ejemplo:

```
parser.add_option("-t", "--tracks", action="append", type="int")
```

  Si se encuentra `-t3` en la línea de comandos, *optparse* procede de forma equivalente a:

```
options.tracks = []
options.tracks.append(int("3"))
```

  Si, un poco más adelante, se encuentra `--tracks=4`, procede así:

```
options.tracks.append(int("4"))
```

  La acción `append` llama al método `append` con el valor actual de la opción. Esto significa que cualquier valor por defecto especificado debe tener un método `append`. También significa que si existe un valor por defecto, los elementos por defecto estarán presentes en el valor analizado para la opción, con todos los valores de la línea de comandos agregados a la lista a continuación de ellos:

```
>>> parser.add_option("--files", action="append", default=['~/.mypkg/defaults
↪'])
>>> opts, args = parser.parse_args(['--files', 'overrides.mypkg'])
>>> opts.files
['~/.mypkg/defaults', 'overrides.mypkg']
```

- `"append_const"` [atributo requerido: *const*; atributo relacionado: *dest*]

  Igual que `"store_const"`, pero el valor *const* se agrega a *dest*. Como ocurre con `"append"`, *dest* por defecto es `None` y se crea automáticamente una lista vacía la primera vez que se encuentra la opción en la linea de comandos.

- `"count"` [atributo relacionado: *dest*]

  Incrementa el entero almacenado en *dest*. Si no se proporciona un valor por defecto, *dest* se establece en cero antes de incrementarse por primera vez.

  Ejemplo:

```
parser.add_option("-v", action="count", dest="verbosity")
```

  La primera vez que se encuentra `-v` en la línea de comandos, *optparse* procede de forma equivalente a:

```
options.verbosity = 0
options.verbosity += 1
```

  Cada aparición posterior de `-v` da como resultado:

```
options.verbosity += 1
```

- "callback" [atributo requerido: *callback*; atributos relacionados: *type*, *nargs*, *callback_args*, *callback_kwargs*]

  Llama a la función especificada por *callback*, que es llamada como:

```
func(option, opt_str, value, parser, *args, **kwargs)
```

  Ver sección *Retrollamadas de opción* para más detalles.

- "help"

  Imprime un mensaje de ayuda completo para todas las opciones presentes en el analizador de opciones actual. El mensaje de ayuda se construye a partir de la cadena usage, pasada al constructor de OptionParser, y la cadena *help*, pasada a cada opción.

  Si no se proporciona una cadena *help* para una opción, dicha opción seguirá apareciendo en el mensaje de ayuda. Para omitir una opción por completo, debe usarse el valor especial optparse.SUPPRESS_HELP.

  El módulo *optparse* agrega automáticamente una opción *help* a todos los OptionParsers, por lo que normalmente no es necesario crear una.

  Ejemplo:

```
from optparse import OptionParser, SUPPRESS_HELP

# usually, a help option is added automatically, but that can
# be suppressed using the add_help_option argument
parser = OptionParser(add_help_option=False)

parser.add_option("-h", "--help", action="help")
parser.add_option("-v", action="store_true", dest="verbose",
                  help="Be moderately verbose")
parser.add_option("--file", dest="filename",
                  help="Input file to read data from")
parser.add_option("--secret", help=SUPPRESS_HELP)
```

  Si *optparse* encuentra -h o --help en la línea de comandos, imprimirá un mensaje de ayuda en la salida estándar como el siguiente (asumiendo que sys.argv [0] es "foo.py"):

```
Usage: foo.py [options]

Options:
  -h, --help        Show this help message and exit
  -v                Be moderately verbose
  --file=FILENAME   Input file to read data from
```

  Después de imprimir el mensaje de ayuda, *optparse* termina su proceso con sys.exit(0).

- "version"

  Imprime el número de versión proporcionado a OptionParser en la salida estándar y termina la ejecución. El número de versión en realidad es formateado e impreso por el método print_version() de OptionParser. Generalmente solo es relevante si el argumento version se proporciona al constructor de OptionParser. Al igual que en el caso de las opciones *help*, rara vez será necesario crear opciones de version, ya que *optparse* las agrega automáticamente cuando es necesario.

Tipos de opción estándares

El módulo *optparse* proporciona cinco tipos de opción incorporados: "string", "int", "choice", "float" y "complex". Consultar la sección *Extendiendo el módulo optparse* si se necesitan agregar nuevos tipos de opción.

Los argumentos de las opciones en la cadena ingresada no se verifican ni se convierten de ninguna manera: el texto de la línea de comandos se almacena en el destino (o se pasa a la retrollamada) tal cual.

Los argumentos enteros (tipo "int") se analizan de la siguiente manera:

- si el número comienza con 0x, se analiza como un número hexadecimal
- si el número comienza con 0, se analiza como un número octal
- si el número comienza con 0b, se analiza como un número binario
- en cualquier otro caso, el número se analiza como un número decimal

La conversión se realiza llamando a *int()* con la base apropiada (2, 8, 10 o 16). Si esto falla, también lo hará *optparse*, aunque mostrando un mensaje de error más útil para el usuario.

Los argumentos de las opciones de tipo "float" y "complex" se convierten directamente usando *float()* y *complex()* respectivamente, con un manejo de errores similar.

Las opciones de tipo "choice" son un subtipo de las opciones "string". El atributo de opción *choices* (que es una secuencia de cadenas) define el conjunto de argumentos de opción permitidos. Posteriormente, optparse.check_choice() comparará los argumentos de las opciones proporcionadas por el usuario con esta lista maestra y lanzará una excepción *OptionValueError* si se proporciona una cadena no válida.

Analizando los argumentos

El objetivo primario de crear y agregar opciones a un OptionParser es llamar a su método *parse_args()*.

OptionParser.**parse_args**(*args=None*, *values=None*)

Analiza las opciones de la línea de comando encontradas en *args*.

Los parámetros de entrada son

args
la lista de argumentos a procesar (por defecto: sys.argv [1:])

values
a *Values* object to store option arguments in (default: a new instance of *Values*) – if you give an existing object, the option defaults will not be initialized on it

y los valores de retorno es un par (options, args) donde

options
el mismo objeto que se pasó como *values*, o la instancia optparse.Values creada por *optparse*

args
los argumentos posicionales que quedan en la linea de comandos después de que se hayan procesado todas las opciones

El uso más habitual es no proporcionar ningún argumento por palabra clave. Si se proporciona values, dicho argumento será modificado mediante llamadas repetidas a *setattr()* (aproximadamente una por cada argumento de opción a almacenar en un destino de opción) y finalmente será retornado por el método *parse_args()*.

Si el método *parse_args()* encuentra algún error en la lista de argumentos, llama al método error() de OptionParser con un mensaje de error apropiado para el usuario final. Esto causa que el proceso termine con un estado de salida de 2 (el estado de salida tradicional en Unix para errores en la línea de comandos).

Consultar y manipular el analizador de opciones

El comportamiento predeterminado del analizador de opciones se puede personalizar ligeramente. También se puede indagar en el analizador de opciones y ver qué hay en él. OptionParser proporciona varios métodos para ayudar con éstos propósitos:

OptionParser.**disable_interspersed_args**()

Configura el análisis para que se detenga en lo primero que encuentre que no sea una opción. Por ejemplo, si `-a` y `-b` son opciones simples que no toman argumentos, *optparse* normalmente acepta esta sintaxis:

```
prog -a arg1 -b arg2
```

y la trata de forma equivalente a:

```
prog -a -b arg1 arg2
```

Para deshabilitar esta funcionalidad, se debe llamar al método *disable_interspersed_args()*. Esto restaura la sintaxis tradicional usada en Unix, donde el análisis de opción se detiene con el primer argumento que no es una opción.

Se debe usar este método si se dispone de un procesador de comandos que ejecuta otro comando con sus propias opciones y se desea asegurarse de que estas opciones no se confunden entre si. Lo que puede ocurrir si, por ejemplo, cada comando tiene un conjunto diferente de opciones.

OptionParser.**enable_interspersed_args**()

Configura el análisis para que no se detenga si encuentra un argumento que no sea una opción, lo que permite intercalar modificadores con argumentos de linea de comandos. Este es el comportamiento por defecto.

OptionParser.**get_option**(*opt_str*)

Retorna la instancia de Option con la cadena de opción *opt_str*, o `None` si ninguna opción tiene esa cadena de opción.

OptionParser.**has_option**(*opt_str*)

Retorna `True` si OptionParser tiene una opción con la cadena de opción *opt_str* (por ejemplo, `-q` o `--verbose`).

OptionParser.**remove_option**(*opt_str*)

Si *OptionParser* tiene una opción correspondiente a *opt_str*, esa opción es eliminada. Si esa opción proporcionó cualquier otra cadena de opción, todas esas cadenas de opción quedan invalidadas. Si *opt_str* no aparece en ninguna opción que pertenezca a este *OptionParser*, se lanza una excepción *ValueError*.

Conflictos entre opciones

Si no se tiene cuidado, es fácil definir opciones con cadenas de opción en conflicto entre si:

```
parser.add_option("-n", "--dry-run", ...)
...
parser.add_option("-n", "--noisy", ...)
```

(Esto es particularmente cierto si se ha definido una subclase propia de OptionParser con algunas opciones estándar.)

Cada vez que se agrega una opción, *optparse* comprueba si existen conflictos con las opciones ya existentes. Si encuentra alguno, invoca el mecanismo de manejo de conflictos actualmente establecido. Se puede establecer el mecanismo de manejo de conflictos desde el propio constructor:

```
parser = OptionParser(..., conflict_handler=handler)
```

o mediante una llamada separada:

```
parser.set_conflict_handler(handler)
```

Los administradores de conflictos disponibles son:

`"error"` (por defecto)
se asume que los conflictos entre opciones son un error de programación y, por tanto, generarán una excepción *OptionConflictError*

"resolve"
: resuelve conflictos de opciones de forma inteligente (ver más abajo)

Como ejemplo, vamos a definir un *OptionParser* que resuelva conflictos de manera inteligente y agregaremos algunas opciones conflictivas:

```
parser = OptionParser(conflict_handler="resolve")
parser.add_option("-n", "--dry-run", ..., help="do no harm")
parser.add_option("-n", "--noisy", ..., help="be noisy")
```

En este punto, *optparse* detecta que una opción agregada anteriormente ya está usando la cadena de opción `-n`. Dado que `conflict_handler` es `"resolve"`, resuelve la situación eliminando `-n` de la lista de cadenas de opción de la opción previa. Ahora `--dry-run` es la única forma que el usuario tiene para poder activar esa opción. Si el usuario solicita ayuda, el mensaje de ayuda reflejará la nueva situación:

```
Options:
  --dry-run     do no harm
  ...
  -n, --noisy   be noisy
```

Es posible reducir las cadenas de opción para una opción agregada previamente hasta que no quede ninguna, de forma que el usuario no tenga forma de invocar esa opción desde la línea de comandos. En ese caso, *optparse* eliminará esa opción por completo, por lo que no aparecerá en el texto de ayuda ni en ningún otro lugar. Continuando con nuestro analizador de opciones existente OptionParser:

```
parser.add_option("--dry-run", ..., help="new dry-run option")
```

En este punto, la opción original `-n`/`--dry-run` ya no es accesible, por lo que *optparse* la elimina, dejando el siguiente texto de ayuda:

```
Options:
  ...
  -n, --noisy   be noisy
  --dry-run     new dry-run option
```

Limpieza

Las instancias de OptionParser tienen varias referencias cíclicas. Esto no debería ser un problema para el recolector de basura de Python, pero es posible que se desee romper las referencias cíclicas explícitamente llamando al método `destroy()` de la instancia OptionParser una vez que se haya terminado. Esto es particularmente útil en aplicaciones de larga ejecución en las que OptionParser puede terminar accediendo a grafos de objetos considerablemente grandes.

Otros métodos

OptionParser admite varios métodos públicos más:

`OptionParser.`**`set_usage`**`(`*usage*`)`

Establece la cadena de caracteres de uso de acuerdo a las reglas descritas anteriormente para el argumento por palabra clave `usage` del constructor. Pasando `None` se establece la cadena de uso por defecto; use el valor especial `optparse.SUPPRESS_USAGE` para suprimir el mensaje de uso.

`OptionParser.`**`print_usage`**`(`*file=None*`)`

Imprime el mensaje de uso del programa actual (`self.usage`) en *file* (que por defecto es la salida estándar). Cualquier aparición de la cadena de caracteres `%prog` en `self.usage` es reemplazada con el nombre del programa actual. No hace nada si `self.usage` está vacío o no ha sido definido.

`OptionParser.`**`get_usage`**`()`

Igual que *print_usage()* pero retorna la cadena de uso en vez de imprimirla.

OptionParser.**set_defaults**(*dest=value*, ...)

Establece valores por defecto para varios destinos de opción a la vez. Usar el método *set_defaults()* es la forma preferida de establecer valores por defecto para las opciones, ya que varias opciones pueden compartir el mismo destino. Por ejemplo, si varias opciones de `mode` tienen el mismo destino, cualquiera de ellas puede establecer el valor por defecto, pero el último establecido es el que finalmente queda establecido:

```
parser.add_option("--advanced", action="store_const",
                  dest="mode", const="advanced",
                  default="novice")    # overridden below
parser.add_option("--novice", action="store_const",
                  dest="mode", const="novice",
                  default="advanced")  # overrides above setting
```

Para evitar esta confusión, usa el método *set_defaults()*:

```
parser.set_defaults(mode="advanced")
parser.add_option("--advanced", action="store_const",
                  dest="mode", const="advanced")
parser.add_option("--novice", action="store_const",
                  dest="mode", const="novice")
```

17.2.6 Retrollamadas de opción

Cuando las acciones y tipos incorporados de *optparse* no son suficientes para tus necesidades, tienes dos opciones: extender *optparse* o definir una opción con una retrollamada asociada. Extender *optparse* es más general, pero algo exagerado para muchos casos simples. Es frecuente que una simple retrollamada sea todo lo que necesitas.

Hay dos pasos a seguir para definir una opción con retrollamada:

- definir la opción en sí usando la acción `"callback"`
- escribir la retrollamada. Esta es una función (o método) que toma al menos cuatro argumentos, los cuales son descritos a continuación

Definición de una opción con retrollamada

Generalmente, la forma más sencilla de definir una opción con retrollamada es mediante el método *OptionParser.add_option()*. Aparte de *action*, el único atributo de opción que debes especificar es `callback`, que es la función a llamar:

```
parser.add_option("-c", action="callback", callback=my_callback)
```

`callback` es una función (u otro objeto invocable), lo que implica que `my_callback()` debe haber sido definida antes de la la creación de esta opción con retrollamada. En este caso simple, *optparse* ni siquiera sabe si `-c` toma algún argumento, lo que generalmente significa que la opción no toma argumentos—la mera presencia de `-c` en la línea de comandos es todo lo que necesita saber. Sin embargo, en algunas circunstancias, es posible que se desee que la retrollamada consuma una cantidad arbitraria de argumentos de la propia línea de comandos. Es aquí donde escribir retrollamadas se vuelve complicado; se tratará más adelante en esta sección.

optparse siempre pasa cuatro argumentos concretos a la retrollamada. El método solo pasará argumentos adicionales si se especifica explícitamente a través de *callback_args* y *callback_kwargs*. Por lo tanto, la firma mínima de la retrollamada es:

```
def my_callback(option, opt, value, parser):
```

Los cuatro argumentos para la retrollamada se describen a continuación.

Hay varios atributos de opción adicionales que se pueden proporcionar cuando se define una opción con retrollamada:

type

tiene su significado habitual: al igual que en las acciones `"store"` o `"append"`, indica a *optparse* que

debe consumir un argumento y convertirlo a *type* . Sin embargo, en lugar de almacenar el valor (o valores) convertido en algún lugar, *optparse* lo pasa a la retrollamada.

nargs
también tiene su significado habitual: si se proporciona y es mayor que 1, *optparse* consumirá *nargs* argumentos de la línea de comandos, cada uno de los cuales debe ser convertible a *type*. Hecho esto, se pasa una tupla con los valores convertidos a la retrollamada.

callback_args
una tupla con los argumentos posicionales adicionales para pasar a la retrollamada

callback_kwargs
un diccionario con los argumentos por palabra clave para pasar a la retrollamada

Cómo son invocadas las retrollamadas

Todas las retrollamadas son invocadas de la siguiente forma:

```
func(option, opt_str, value, parser, *args, **kwargs)
```

donde

option
es la instancia de Option que invoca a la retrollamada

opt_str
es la cadena de opción encontrada en la línea de comandos que activa la retrollamada. (Si se utilizó una opción larga abreviada, `opt_str` será la cadena de opción canónica completa— por ejemplo, si el usuario ingresa `--foo` en la línea de comandos como una abreviatura de `--foobar`, entonces `opt_str` será `"--foobar"`.)

value
es el argumento de esta opción encontrado en la línea de comandos. *optparse* solo esperará un argumento si *type* está establecido. El tipo de `value` será el tipo implícito en el tipo de la propia opción. Si *type* es `None` para esta opción (no se espera ningún argumento), entonces `value` será también `None`. Si *nargs* es mayor que 1, `value` será una tupla con los valores del tipo apropiado.

parser
es la instancia de OptionParser que controla todo. Su utilidad principal radica en que permite acceder a otros datos de interés a través de sus atributos de instancia:

parser.largs
la lista actual de argumentos que sobran, es decir, argumentos que se han consumido pero que no son opciones ni argumentos de opción. Siéntete libre de modificar `parser.largs`, por ejemplo, agregando más argumentos. (Esta lista se convertirá en `args`, el segundo valor de retorno del método *parse_args()*.)

parser.rargs
la lista actual de argumentos restantes, es decir, los argumentos que quedan a continuación de `opt_str` y `value` (si corresponde), una vez eliminados ambos. Siéntete libre de modificar `parser.rargs`, por ejemplo, consumiendo más argumentos.

parser.values
el objeto donde los valores de las opciones son almacenados por defecto (una instancia de *optparse.OptionValues*). Esto permite que las retrollamadas utilicen el mismo mecanismo que el resto de *optparse* para almacenar valores de las opciones; no es necesario perder el tiempo con globales o clausuras. También se puede acceder a los valores de las opciones o modificarlos si ya se encuentran en la línea de comandos.

args
es una tupla de argumentos posicionales arbitrarios suministrados a través del atributo de opción *callback_args*.

kwargs
es un diccionario con argumentos por palabra clave arbitrarios proporcionados por *callback_kwargs*.

Lanzando errores en una retrollamada

La retrollamada debería lanzar una excepción *OptionValueError* si hay algún problema con la opción o su(s) argumento(s). Esto permite a *optparse* detectar el problema y finalizar el programa, imprimiendo el mensaje de error que hayas proporciones en la salida de error estándar. El mensaje debe ser claro, conciso, preciso y mencionar la opción que causa la excepción. De lo contrario, el usuario tendrá dificultades para descubrir qué hizo mal.

Ejemplo de retrollamada 1: una retrollamada trivial

Aquí hay un ejemplo de una opción con retrollamada que no tiene argumentos y simplemente registra que se encontró la opción en la línea de comandos:

```
def record_foo_seen(option, opt_str, value, parser):
    parser.values.saw_foo = True

parser.add_option("--foo", action="callback", callback=record_foo_seen)
```

Ciertamente, se puede hacer lo mismo simplemente con la acción `"store_true"`.

Ejemplo de retrollamada 2: comprobar el orden de las opciones

Aquí tenemos un ejemplo un poco más interesante: registra el hecho de que se ha encontrado `-a`, pero lanza un error si viene después de `-b` en la línea de comandos

```
def check_order(option, opt_str, value, parser):
    if parser.values.b:
        raise OptionValueError("can't use -a after -b")
    parser.values.a = 1
...
parser.add_option("-a", action="callback", callback=check_order)
parser.add_option("-b", action="store_true", dest="b")
```

Ejemplo de retrollamada 3: comprobar el orden de las opciones (generalizado)

If you want to reuse this callback for several similar options (set a flag, but blow up if `-b` has already been seen), it needs a bit of work: the error message and the flag that it sets must be generalized.

```
def check_order(option, opt_str, value, parser):
    if parser.values.b:
        raise OptionValueError("can't use %s after -b" % opt_str)
    setattr(parser.values, option.dest, 1)
...
parser.add_option("-a", action="callback", callback=check_order, dest='a')
parser.add_option("-b", action="store_true", dest="b")
parser.add_option("-c", action="callback", callback=check_order, dest='c')
```

Ejemplo de retrollamada 4: comprobar una condición arbitraria

Por supuesto, puedes poner cualquier condición aquí, no estás limitado a verificar los valores de las opciones previamente definidas. Por ejemplo, si tienes opciones que no deberían llamarse cuando hay luna llena, todo lo que tienes que hacer es lo siguiente:

```
def check_moon(option, opt_str, value, parser):
    if is_moon_full():
        raise OptionValueError("%s option invalid when moon is full"
                               % opt_str)
    setattr(parser.values, option.dest, 1)
...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
parser.add_option("--foo",
                  action="callback", callback=check_moon, dest="foo")
```

(La definición de `is_moon_full()` se deja como ejercicio para el lector).

Ejemplo de retrollamada 5: argumentos fijos

Las cosas se ponen un poco más interesantes cuando se definen opciones con retrollamada que toman un número fijo de argumentos. Especificar que una opción con retrollamada toma argumentos es similar a definir una opción `"store"` o `"append"`: si se define *type*, entonces la opción toma un argumento que debe poder convertirse a ese tipo; si además se define *nargs*, entonces la opción toma *nargs* argumentos.

Aquí hay un ejemplo que simplemente emula la acción `"store"` estándar:

```
def store_value(option, opt_str, value, parser):
    setattr(parser.values, option.dest, value)
...
parser.add_option("--foo",
                  action="callback", callback=store_value,
                  type="int", nargs=3, dest="foo")
```

Ten en cuenta que *optparse* se encarga de consumir 3 argumentos y convertirlos a números enteros por ti; todo lo que tienes que hacer es almacenarlos. (En cualquier caso, obviamente no necesitas hacer uso de una retrollamada para este ejemplo).

Ejemplo de retrollamada 6: argumentos variables

Las cosas se complican si quieres que una opción pueda tomar un número variable de argumentos. En este caso, si que deberás escribir una retrollamada, ya que el módulo *optparse* no proporciona ninguna capacidad incorporada para ello. Además, tienes que lidiar con ciertos entresijos del análisis convencional de la línea de comandos de Unix, que *optparse* normalmente maneja por ti. En concreto, las retrollamadas deben implementar las reglas convencionales para los argumentos `--` y `-` desnudos:

- tanto `--` como `-` pueden ser argumentos de opción
- `--` desnudo (si no es el argumento de alguna opción): detener el procesamiento de la línea de comandos y descartar el `--`
- `-` desnudo (si no es el argumento de alguna opción): detener el procesamiento de la línea de comandos pero mantener el `-` (añadiéndolo a `parser.largs`)

Si deseas que una opción tenga un número variable de argumentos, hay varios problemas sutiles y complicados de los que deberás preocuparte. La implementación exacta que elijas dependerá de los sacrificios que estés dispuesto a hacer en tu aplicación (razón por la cual, el módulo *optparse* no admite directamente este tipo de cosas).

En cualquier caso, aquí hay un intento de una retrollamada para una opción con un número de argumentos variable:

```
def vararg_callback(option, opt_str, value, parser):
    assert value is None
    value = []

    def floatable(str):
        try:
            float(str)
            return True
        except ValueError:
            return False

    for arg in parser.rargs:
        # stop on --foo like options
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        if arg[:2] == "--" and len(arg) > 2:
            break
        # stop on -a, but not on -3 or -3.0
        if arg[:1] == "-" and len(arg) > 1 and not floatable(arg):
            break
        value.append(arg)

    del parser.rargs[:len(value)]
    setattr(parser.values, option.dest, value)

...
parser.add_option("-c", "--callback", dest="vararg_attr",
                  action="callback", callback=vararg_callback)
```

17.2.7 Extendiendo el módulo `optparse`

Dado que los dos factores principales que controlan como el módulo *optparse* interpreta las opciones de la línea de comandos son la acción y el tipo de cada opción, los objetivos más probables de extensión son agregar nuevas acciones y nuevos tipos.

Agregando nuevos tipos

Para añadir nuevos tipos, necesitas definir tu propia subclase de la clase *Option* de *optparse*. Esta clase tiene un par de atributos que definen los tipos de *optparse*: *TYPES* y *TYPE_CHECKER*.

Option.**TYPES**

Una tupla con nombres de tipos. En tu subclase, simplemente define una nueva tupla *TYPES* que se base en la estándar.

Option.**TYPE_CHECKER**

Un diccionario que asigna nombres de tipos a funciones de verificación de tipo. Una función de verificación de tipo tiene la siguiente firma:

```
def check_mytype(option, opt, value)
```

donde `option` es una instancia de *Option*, `opt` es una cadena de opción (por ejemplo, `-f`) y `value` es la cadena de caracteres de la línea de comandos que debe comprobarse y convertirse al tipo deseado. `check_mytype()` debería retornar un objeto del tipo hipotético `mytype`. El valor retornado por una función de verificación de tipo terminará formando parte de la instancia de OptionValues retornada por el método *OptionParser.parse_args()* o será pasada a una retrollamada como parámetro `value`.

Tu función de verificación de tipo debería lanzar una excepción *OptionValueError* si encuentra algún problema. *OptionValueError* toma una cadena de caracteres como único argumento, que es pasada tal cual al método `error()` de la clase *OptionParser*, que a su vez antepone a la misma el nombre del programa y la cadena `"error:"` e imprime todo en la salida de error estándar antes de finalizar el proceso.

Aquí hay un ejemplo absurdo que demuestra cómo agregar un tipo de opción `"complex"` para analizar números complejos al estilo Python en la línea de comandos. (Esto es aún más absurdo de lo que en principio parece, porque en al versión 1.3 de *optparse* se agregó soporte incorporado para números complejos, pero no importa).

Primero, las importaciones necesarias:

```
from copy import copy
from optparse import Option, OptionValueError
```

En primer lugar, debes definir tu verificador de tipo, ya que se hace referencia a él más adelante (en el atributo de clase *TYPE_CHECKER* de tu subclase de Option):

```
def check_complex(option, opt, value):
    try:
        return complex(value)
    except ValueError:
        raise OptionValueError(
            "option %s: invalid complex value: %r" % (opt, value))
```

Finalmente, la subclase de Option:

```
class MyOption (Option):
    TYPES = Option.TYPES + ("complex",)
    TYPE_CHECKER = copy(Option.TYPE_CHECKER)
    TYPE_CHECKER["complex"] = check_complex
```

(Si no hacemos una copia (mediante *copy()*), de *Option.TYPE_CHECKER*, terminaríamos modificando el atributo *TYPE_CHECKER* de la clase Option de *optparse*. Tratándose de Python, nada te impide hacer eso, excepto los buenos modales y el sentido común.)

¡Y eso es todo! Ahora puedes escribir un script que use tu nuevo tipo de opción como cualquier otro script basado en *optparse*, excepto que debes indicarle a tu OptionParser que use MyOption en lugar de Option:

```
parser = OptionParser(option_class=MyOption)
parser.add_option("-c", type="complex")
```

Alternativamente, puedes crear tu propia lista de opciones y pasarla a OptionParser; si no usas `add_option()` de la manera anterior, no necesitas decirle a OptionParser qué clase de opción usar:

```
option_list = [MyOption("-c", action="store", type="complex", dest="c")]
parser = OptionParser(option_list=option_list)
```

Agregando nuevas acciones

Agregar nuevas acciones es un poco más complicado, dado que hay que comprender que *optparse* establece un par de categorías para las acciones:

Acciones «store»
: acciones que dan como resultado que *optparse* almacene un valor en un atributo de la instancia actual de OptionValues. Estas opciones requieren un atributo *dest* para que pueda ser proporcionado al constructor de Option.

Acciones «typed»
: acciones que toman un valor de la línea de comandos, esperando que sea de cierto tipo; o mejor dicho, una cadena de caracteres que se pueda convertir a un determinado tipo. Estas opciones requieren un atributo *type* para el constructor de Option.

Ambas categorías se solapan entre si: algunas acciones `store` predeterminadas son `"store"`, `"store_const"`, `"append"` y `"count"`, mientras que las acciones «typed» predeterminadas son `"store"`, `"append"` y `"callback"`.

Cuando agregas una acción, debes categorizarla enumerándola en al menos uno de los siguientes atributos de clase de la clase Option (todos ellos son listas de cadenas de caracteres):

`Option.`**`ACTIONS`**
: Todas las acciones deben aparecer en ACTIONS.

`Option.`**`STORE_ACTIONS`**
: Las acciones «store» también se enumeran aquí.

`Option.`**`TYPED_ACTIONS`**
: Las acciones «typed» también se enumeran aquí.

Option.**ALWAYS_TYPED_ACTIONS**

Las acciones que siempre toman un tipo (es decir, aquellas cuyas opciones siempre toman un valor) también deben enumerarse aquí. La única consecuencia de esto es que *optparse* asigna el tipo predeterminado, `string`, a las opciones cuya acción se enumera en *ALWAYS_TYPED_ACTIONS* pero que no tienen asignado un tipo explícito.

Para implementar realmente tu nueva acción, debes redefinir el método `take_action()` de Option, implementando un nuevo método que reconozca tu acción.

Por ejemplo, agreguemos una nueva acción `"extend"`. Esta es similar a la acción estándar `"append"`, pero en lugar de tomar un solo valor de la línea de comandos y agregarlo a una lista existente, `"extend"` tomará múltiples valores en una sola cadena de caracteres delimitada por comas y amplía una lista previamente existente con ellos. Es decir, si `--names` es una opción `"extend"` de tipo `"string"`, la línea de comandos

```
--names=foo,bar --names blah --names ding,dong
```

daría como resultado una lista como la siguiente:

```
["foo", "bar", "blah", "ding", "dong"]
```

De nuevo, definimos una subclase de Option:

```
class MyOption(Option):

    ACTIONS = Option.ACTIONS + ("extend",)
    STORE_ACTIONS = Option.STORE_ACTIONS + ("extend",)
    TYPED_ACTIONS = Option.TYPED_ACTIONS + ("extend",)
    ALWAYS_TYPED_ACTIONS = Option.ALWAYS_TYPED_ACTIONS + ("extend",)

    def take_action(self, action, dest, opt, value, values, parser):
        if action == "extend":
            lvalue = value.split(",")
            values.ensure_value(dest, []).extend(lvalue)
        else:
            Option.take_action(
                self, action, dest, opt, value, values, parser)
```

Detalles a tener en cuenta:

- `"extend"` espera un valor en la línea de comandos y también almacena ese valor en algún lugar, por lo que lo agregamos tanto a *STORE_ACTIONS* como a *TYPED_ACTIONS*.
- para asegurarnos de que *optparse* asigna el tipo predeterminado `"string"` a las acciones `"extend"`, agregamos también la acción `"extend"` a `ALWAYS_TYPED_ACTIONS`.
- el método `MyOption.take_action()` solo se encarga de implementar esta nueva acción y posteriormente le pasa el control al método `Option.take_action()` para las acciones estándar de *optparse*.
- `values` es una instancia de la clase *optparse_parser.Values*, que proporciona el útil método `ensure_value()`. El método `ensure_value()` es en esencia lo mismo que *getattr()* pero con un mecanismo de seguridad agregado. Es llamado como:

  ```
  values.ensure_value(attr, value)
  ```

  Si el atributo `attr` de `values` no existe o es `None`, entonces *ensure_value()* primero lo establece en `value` y luego retorna el atributo actualizado (`value`). Esto es muy útil para acciones como `"extend"`, `"append"` y `"count"`, dado que todas ellas acumulan datos en una variable y esperan que esa variable sea de cierto tipo (una lista para las dos primeras, un número entero para la última). Usar el método `ensure_value()` significa que los scripts que usan tu acción no tienen que preocuparse por establecer un valor predeterminado para los destinos de opción en cuestión; simplemente pueden dejar el valor predeterminado como `None` y `secure_value()` se encargará de que todo esté correcto cuando sea necesario.

17.2.8 Excepciones

exception optparse.**OptionError**

Lanzada si se crea con argumentos inválidos o inconsistentes una instancia de *Option*.

exception optparse.**OptionConflictError**

Lanzada si se añaden opciones que entren en conflicto en una *OptionParser*.

exception optparse.**OptionValueError**

Lanzada si se encuentra una opción inválida en la línea de comandos.

exception optparse.**BadOptionError**

Lanzada si se pasa una opción inválida en la línea de comandos.

exception optparse.**AmbiguousOptionError**

Lanzada si se pasa una opción ambigua en la línea de comandos.

17.3 getpass — Portable password input

Código fuente: Lib/getpass.py

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

El módulo *getpass* proporciona dos funciones:

getpass.**getpass**(*prompt='Password: '*, *stream=None*, ***, *echo_char=None*)

Solicita al usuario una contraseña sin hacer eco. Se solicita al usuario mediante la cadena *prompt*, que por defecto es `'Password: '`. En Unix, el indicador se escribe en el objeto similar a un archivo *stream* usando el controlador de errores de reemplazo si es necesario. *stream* toma por defecto el terminal de control (`/dev/tty`) o si no está disponible para `sys.stderr` (este argumento se ignora en Windows).

The *echo_char* argument controls how user input is displayed while typing. If *echo_char* is `None` (default), input remains hidden. Otherwise, *echo_char* must be a single printable ASCII character and each typed character is replaced by it. For example, `echo_char='*'` will display asterisks instead of the actual input.

Si la entrada sin *echo* no está disponible, getpass() recurre a imprimir un mensaje de advertencia en *stream* y leer de `sys.stdin` y lanza un *GetPassWarning*.

> **Nota**
>
> Si llama a getpass desde IDLE, la entrada puede realizarse en la terminal desde la que inició IDLE en lugar de en la ventana inactiva en sí.

> **Nota**
>
> On Unix systems, when *echo_char* is set, the terminal will be configured to operate in *noncanonical mode*. In particular, this means that line editing shortcuts such as `Ctrl+U` will not work and may insert unexpected characters into the input.

Distinto en la versión 3.14: Added the *echo_char* parameter for keyboard feedback.

exception getpass.**GetPassWarning**

Una subclase *UserWarning* lanzada cuando la entrada de la contraseña puede repetirse.

getpass.**getuser**()

Retorna el «nombre de inicio de sesión» del usuario.

This function checks the environment variables LOGNAME, USER, LNAME and USERNAME, in order, and returns the value of the first one which is set to a non-empty string. If none are set, the login name from the password database is returned on systems which support the *pwd* module, otherwise, an *OSError* is raised.

In general, this function should be preferred over *os.getlogin()*.

Distinto en la versión 3.13: Previously, various exceptions beyond just *OSError* were raised.

17.4 fileinput — Iterate over lines from multiple input streams

Código fuente: Lib/fileinput.py

Este módulo implementa una clase auxiliar y funciones para escribir rápidamente un bucle sobre una entrada estándar o una lista de archivos. Si solo quiere leer o escribir un archivo, vea *open()*.

El uso común es:

```
import fileinput
for line in fileinput.input(encoding="utf-8"):
    process(line)
```

Esto itera sobre las líneas de todos los archivos enumerados en sys.argv[1:], por defecto a sys.stdin si la lista está vacía. Si un nombre de archivo es '-', también se reemplaza por sys.stdin y los argumentos opcionales *mode* y *openhook* se ignoran. Para especificar una lista alternativa de nombres de archivo, se pasa como primer argumento a *input()*. También se permite un único nombre de archivo.

Todos los archivos se abren en modo texto de manera predeterminada, pero puede anular esto especificando el parámetro *mode* en la llamada a *input()* o *FileInput*. Si se produce un error de E/S durante la apertura o lectura de un archivo, se lanza *OSError*.

Distinto en la versión 3.3: *IOError* solía ser lanzado; ahora es un alias de *OSError*.

Si sys.stdin se usa más de una vez, el segundo y siguientes usos no retornarán líneas, excepto tal vez para uso interactivo, o si se ha reiniciado explícitamente (por ejemplo, usando sys.stdin.seek(0)).

Los archivos vacíos se abren e inmediatamente se cierran; la única vez que su presencia en la lista de nombres de archivo es notable es cuando el último archivo abierto está vacío.

Las líneas se retornan con cualquier nueva línea intacta, lo que significa que la última línea en un archivo puede no tener una.

You can control how files are opened by providing an opening hook via the *openhook* parameter to *fileinput.input()* or *FileInput()*. The hook must be a function that takes two arguments, *filename* and *mode*, and returns an accordingly opened file-like object. If *encoding* and/or *errors* are specified, they will be passed to the hook as additional keyword arguments. This module provides a *hook_compressed()* to support compressed files.

La siguiente función es la interfaz principal de este módulo:

fileinput.**input**(*files=None*, *inplace=False*, *backup=''*, ***, *mode='r'*, *openhook=None*, *encoding=None*, *errors=None*)

Crea una instancia de la clase *FileInput*. La instancia se usará como estado global para las funciones de este módulo y también se volverá a usar durante la iteración. Los parámetros de esta función se pasarán al constructor de la clase *FileInput*.

La instancia *FileInput* se puede usar como gestor de contexto en la declaración with. En este ejemplo, *input* se cierra después de salir de la instrucción with, incluso si se produce una excepción:

```
with fileinput.input(files=('spam.txt', 'eggs.txt'), encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        process(line)
```

Distinto en la versión 3.2: Se puede usar como gestor de contexto.

Distinto en la versión 3.8: Los parámetros de palabras clave *mode* y *openhook* ahora son solo palabras clave.

Distinto en la versión 3.10: Los parámetros exclusivos de palabra clave *encoding* y *errors* son añadidos.

Las siguientes funciones utilizan el estado global creado por `fileinput.input()`; si no hay estado activo, es lanzado `RuntimeError`.

`fileinput.`**`filename`**`()`

Retorna el nombre del archivo que se está leyendo actualmente. Antes de leer la primera línea, retorna `None`.

`fileinput.`**`fileno`**`()`

Retorna el entero «file descriptor» para el archivo actual. Cuando no se abre ningún archivo (antes de la primera línea y entre archivos), retorna `-1`.

`fileinput.`**`lineno`**`()`

Retorna el número de línea acumulativa de la línea que se acaba de leer. Antes de que se haya leído la primera línea, retorna `0`. Después de leer la última línea del último archivo, retorna el número de línea de esa línea.

`fileinput.`**`filelineno`**`()`

Retorna el número de línea en el archivo actual. Antes de que se haya leído la primera línea, retorna `0`. Después de leer la última línea del último archivo, retorna el número de línea de esa línea dentro del archivo.

`fileinput.`**`isfirstline`**`()`

Retorna `True` si la línea que acaba de leer es la primera línea de su archivo; de lo contrario, retorna `False`.

`fileinput.`**`isstdin`**`()`

Retorna `True` si la última línea se leyó de `sys.stdin`, de lo contrario, retorna `False`.

`fileinput.`**`nextfile`**`()`

Cierra el archivo actual para que la próxima iteración lea la primera línea del siguiente archivo (si corresponde); las líneas no leídas del archivo no contarán para el recuento de líneas acumuladas. El nombre del archivo no se cambia hasta que se haya leído la primera línea del siguiente archivo. Antes de que se haya leído la primera línea, esta función no tiene efecto; no se puede usar para omitir el primer archivo. Después de leer la última línea del último archivo, esta función no tiene efecto.

`fileinput.`**`close`**`()`

Cierra la secuencia.

La clase que implementa el comportamiento de secuencia proporcionado por el módulo también está disponible para la subclasificación:

`class` `fileinput.`**`FileInput`**(*files=None*, *inplace=False*, *backup=''*, ***, *mode='r'*, *openhook=None*, *encoding=None*, *errors=None*)

La Clase `FileInput` es la implementación; sus métodos `filename()`, `fileno()`, `lineno()`, `filelineno()`, `isfirstline()`, `isstdin()`, `nextfile()` y `close()` corresponden a las funciones del mismo nombre en el módulo. Además es *iterable* y tiene un método `readline()` que retorna la siguiente línea de entrada. Se debe acceder a la secuencia en orden estrictamente secuencial; acceso aleatorio y `readline()` no se pueden mezclar.

Con *mode* puede especificar qué modo de archivo se pasará a `open()`. Debe ser uno de `'r'` y `'rb'`.

El *openhook*, cuando se proporciona, debe ser una función que tome dos argumentos, *filename* y *mode*, y retorne un objeto similar a un archivo abierto en consecuencia. No puede usar *inplace* y *openhook* juntos.

Puedes especificar *encoding* y *errors* que son pasados a `open()` o *openhook*.

Una instancia `FileInput` se puede usar como gestor de contexto en la instrucción `with`. En este ejemplo, *input* se cierra después de salir de la palabra `with`, incluso si se produce una excepción:

```
with FileInput(files=('spam.txt', 'eggs.txt')) as input:
    process(input)
```

Distinto en la versión 3.2: Se puede usar como gestor de contexto.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro de palabra clave *mode* y *openhook* ahora son solo palabras clave.

Distinto en la versión 3.10: Los parámetros exclusivos de palabra clave *encoding* y *errors* son añadidos.

Distinto en la versión 3.11: Los modos `'rU'` y `'U'` y el método `__getitem__()` han sido eliminados.

Filtrado al instante opcional: si el argumento de la palabra clave `inplace=True` se pasa a *fileinput.input()* o al constructor *FileInput*, el archivo se mueve a una copia de seguridad y la salida estándar es dirigida al archivo de entrada (si ya existe un archivo con el mismo nombre que el archivo de copia de seguridad, se reemplazará en silencio). Esto hace posible escribir un filtro que reescribe su archivo de entrada en su lugar. Si se proporciona el parámetro *backup* (generalmente como `backup='.<some extension>'`), este especifica la extensión para el archivo de respaldo y el archivo de respaldo permanece; de forma predeterminada, la extensión es `'.bak'` y se elimina cuando se cierra el archivo de salida. El filtrado en el lugar se desactiva cuando se lee la entrada estándar.

Este módulo proporciona los dos enlaces de apertura siguientes:

`fileinput.`**`hook_compressed`**(*filename*, *mode*, *, *encoding=None*, *errors=None*)

Abre de forma transparente archivos comprimidos con *gzip* y *bzip2* (reconocidos por las extensiones `'.gz'` and `'.bz2'`) utilizando los módulos *gzip* y *bz2*. Si la extensión del nombre de archivo no es `'.gz'` or `'.bz2'`, el archivo se abre normalmente (es decir, usando *open()* sin descompresión).

Los valores *encoding* y *errors* se pasan a *io.TextIOWrapper* para archivos comprimidos y para abrir archivos normales.

Ejemplo de uso: `fi = fileinput.FileInput(openhook=fileinput.hook_compressed, encoding="utf-8")`

Distinto en la versión 3.10: Los parámetros exclusivos de palabra clave *encoding* y *errors* son añadidos.

`fileinput.`**`hook_encoded`**(*encoding*, *errors=None*)

Retorna un enlace que abre cada archivo con *open()*, usando el *encoding* y *errors* dados para leer el archivo.

Ejemplo de uso: `fi = fileinput.FileInput(openhook=fileinput.hook_encoded("utf-8", "surrogateescape"))`

Distinto en la versión 3.6: Se agregó el parámetro opcional *errors*.

Obsoleto desde la versión 3.10: Esta función está en desuso ya que *fileinput.input()* y *FileInput* ahora tienen los parámetros *encoding* y *errors*.

17.5 `curses` — Terminal handling for character-cell displays

Source code: Lib/curses

El módulo *curses* provee una interfaz para la librería *curses*, el estándar para el manejo avanzado de terminales portátiles.

Mientras que curses es más ampliamente usado en los ambientes Unix, las versiones están disponibles para Windows, DOS, y posiblemente para otros sistemas también. Esta extensión del módulo es diseñada para coincidir con el API de ncurses, una librería de código abierto almacenada en Linux y las variantes BSD de Unix.

Availability: not Android, not iOS, not WASI.

This module is not supported on *mobile platforms* or *WebAssembly platforms*.

Nota

Cuando la documentación menciona un *carácter*, esto puede ser especificado como un entero, una cadena Unicode de un carácter o una cadena de bytes de un byte.

Cuando la documentación menciona una *cadena de caracteres*, esto puede ser especificado como una cadena Unicode o una cadena de bytes.

Ver también

Módulo *curses.ascii*
Utilidades para trabajar con caracteres ASCII, independientemente de tu configuración local.

Módulo *curses.panel*
Una extensión de la pila de paneles que añade profundidad a las ventanas de curses.

Módulo *curses.textpad*
Widget de texto editable para apoyar curses **Emacs**- como enlaces.

curses-howto
Material del tutorial usando curses con Python, por *Andrew Kuchling* y *Eric Raymond*.

17.5.1 Funciones

El módulo *curses* define la siguiente excepción:

exception curses.**error**
Una excepción se lanza cuando una función de la librería curses retorna un error.

Nota

Cuando los argumentos *x* o *y* para una función o un método son opcionales, se predetermina la ubicación actual del cursor. Cuando *attr* es opcional, por defecto es *A_NORMAL*.

El módulo *curses* define las siguientes funciones:

curses.**assume_default_colors**(*fg*, *bg*, */*)
Allow use of default values for colors on terminals supporting this feature. Use this to support transparency in your application.

- Assign terminal default foreground/background colors to color number `-1`. So `init_pair(x, COLOR_RED, -1)` will initialize pair *x* as red on default background and `init_pair(x, -1, COLOR_BLUE)` will initialize pair *x* as default foreground on blue.
- Change the definition of the color-pair `0` to `(fg, bg)`.

Added in version 3.14.

curses.**baudrate**()
Retorna la velocidad de salida de la terminal en bits por segundo. En emuladores de terminal de software esto tendrá un alto valor fijado. Incluido por razones históricas; en tiempos pasados, esto fue usado para escribir los ciclos de salida por retrasos de tiempo y ocasionalmente para cambiar interfaces dependiendo de la velocidad en la línea.

curses.**beep**()
Emite un corto sonido de atención.

curses.**can_change_color**()
Retorna `True` o `False`, dependiendo ya sea que el programador puede cambiar los colores presentados por la terminal.

curses.**cbreak**()
Entra al modo *cbreak*. En el modo *cbreak* (a veces llamado modo «raro») del buffer de línea *tty* normal es apagado y los caracteres están disponibles para ser leídos uno por uno. Sin embargo, a diferencia del modo raw, los caracteres especiales (interrumpir, salir, suspender y control de flujo) retiene sus efectos en el manejador *tty* y el programa de llamada. Llamando primero *raw()* luego *cbreak()* dejando la terminal en modo *cbreak*.

curses.**color_content**(*color_number*)

Retorna la intensidad de los componentes rojo, verde y azul (RGB) en el color *color_number*, que debe estar entre `0` y `COLORS-1`. Retorna una tupla de 3, que contiene los valores R,G,B para el color dado, que estará entre `0` (sin componente) y `1000` (cantidad máxima de componente).

curses.**color_pair**(*pair_number*)

Return the attribute value for displaying text in the specified color pair. Only the first 256 color pairs are supported. This attribute value can be combined with *A_STANDOUT*, *A_REVERSE*, and the other `A_*` attributes. *pair_number()* is the counterpart to this function.

curses.**curs_set**(*visibility*)

Configura el estado del cursor. *visibilidad* puede estar configurado para «0», «1» o «2», para invisible, normal o muy visible. Si la terminal soporta la visibilidad requerida, retorna el estado del cursor previo; de otra manera ejecuta una excepción. En muchos terminales, el modo «visible» es un cursor subrayado y el modo «muy visible» es un cursor de bloque.

curses.**def_prog_mode**()

Guardar el modo del terminal actual como el modo «program», el modo cuando el programa corriendo está usando curses. (Su contraparte es el modo «shell», para cuando el programa no está en curses.) Seguido de la llamada a *reset_prog_mode()* restaurará este modo.

curses.**def_shell_mode**()

Guarde el modo de terminal actual como el modo «shell», el modo en el que el programa en ejecución no utiliza curses. (Su contraparte es el modo «program», cuando el programa está usando las capacidades de curses.) Las llamadas subsecuentes a *reset_shell_mode()* restaurarán este modo.

curses.**delay_output**(*ms*)

Inserte una pausa en milisegundo *ms* en la salida.

curses.**doupdate**()

Actualiza la pantalla física. La librería curses mantiene dos estructuras de datos, uno representa el contenido de la pantalla física actual y una pantalla virtual representa el próximo estado deseado. La base *doupdate()* actualiza la pantalla física para comparar la pantalla virtual.

La pantalla virtual puede ser actualizada por una llamada *noutrefresh()* después de escribir las operaciones tales como *addstr()* ha sido ejecutada en una ventana. La llamada normal *refresh()* es simplemente `noutrefresh()` seguido por `doupdate()`; si tienes para actualizar múltiples ventanas, puedes aumentar el rendimiento y quizás reducir los parpadeos de la pantalla usando la llamada `noutrefresh()` en todas las ventanas, seguido por un simple `doupdate()`.

curses.**echo**()

Entrar en modo echo. En modo echo, cada caracter de entrada es repercutido a la pantalla como este es introducido.

curses.**endwin**()

Desinicializa la librería y retorne el terminal al estado normal.

curses.**erasechar**()

Retorne el carácter borrado del usuario actual como un objeto de bytes de un byte. Bajo el sistema de operaciones Unix esta es una propiedad de el controlador tty de el programa curses, y no es configurado por la librería curses en sí misma.

curses.**filter**()

La rutina *filter()*, si es usada, debe ser llamada antes que *initscr()* sea llamada. El efecto es que durante estas llamadas, `LINES` es configurada para `1`; las capacidades `clear`, `cup`, `cud`, `cud1`, `cuu1`, `cuu`, `vpa` son desactivadas; y la cadena `home` es configurada para el valor de `cr`. El efecto es que el cursor es confinado para la línea actual, y también las pantallas son actualizadas. Este puede ser usado para habilitar la línea editando el carácter en un tiempo sin tocar el resto de las pantallas.

curses.**flash**()

La pantalla Flash. Eso es, cambiar lo a video inverso y luego cambie lo de nuevo en un corto intervalo. Algunas personas prefieren como “campana visible” para la señal de atención audible producida por *beep()*.

curses.**flushinp**()

Vacíe todos los búferes de entrada. Esto desecha cualquier mecanografiado que ha sido escrito por el usuario y no ha sido aún procesado por el programa.

curses.**getmouse**()

Después de *getch()* retorna *KEY_MOUSE* para señalar un evento de mouse, se debe llamar a este método para recuperar el evento de mouse en cola, representado como una tupla de 5 `(id, x, y, z, bstate)`. *id* es un valor de ID que se utiliza para distinguir varios dispositivos, y *x*, *y*, *z* son las coordenadas del evento. (*z* no se usa actualmente.) *bstate* es un valor entero cuyos bits se establecerán para indicar el tipo de evento, y será el OR bit a bit de una o más de las siguientes constantes, donde *n* es el botón número de 1 a 5: *BUTTONn_PRESSED*, *BUTTONn_RELEASED*, *BUTTONn_CLICKED*, *BUTTONn_DOUBLE_CLICKED*, *BUTTONn_TRIPLE_CLICKED*, *BUTTON_SHIFT*, *BUTTON_CTRL*, *BUTTON_ALT*.

Distinto en la versión 3.10: Las constantes `BUTTON5_*` ahora están expuestas si son proporcionadas por la biblioteca curses subyacente.

curses.**getsyx**()

Retorna las coordenadas actuales del cursor en la pantalla virtual como una tupla `(y, x)`. Si *leaveok* es actualmente `True` entonces retorna `(-1,-1)`.

curses.**getwin**(*file*)

Read window related data stored in the file by an earlier *window.putwin()* call. The routine then creates and initializes a new window using that data, returning the new window object.

curses.**has_colors**()

Retorna `True` si el terminal puede desplegar colores, en caso contrario, retorna `False`.

curses.**has_extended_color_support**()

Retorna `True` si el módulo admite soporte de color extendido; de lo contrario retorna `False`. El soporte de color extendido permite más de 256 pares de colores para terminales que admiten más de 16 colores (por ejemplo, xterm-256color).

El soporte de color extendido requiere ncurses versión 6.1 o posterior.

Added in version 3.10.

curses.**has_ic**()

Retorna `True` si el terminal tiene la capacidad de insertar y eliminar caracteres. Esta función es incluida por razones históricas solamente, ya que todos los emuladores de la terminal de software modernos tienen tales capacidades.

curses.**has_il**()

Retorna `True` si la terminal tiene la capacidad de insertar y eliminar caracteres o pueden simularlos usando las regiones de desplazamiento. Esta función es incluida por razones históricas solamente, como todos los emuladores de terminales de software modernos tienen tales capacidades.

curses.**has_key**(*ch*)

Toma una clave valor *ch*, y retorna `True` si el tipo de terminal actual reconoce una clave con ese valor.

curses.**halfdelay**(*tenths*)

Usado por el modo de medio retardo, el cual es similar al modo *cbreak* en que los caracteres escritos por el usuario están disponibles inmediatamente para el programa. Sin embargo, después de bloquearlos por *tenths* décimas de segundos, se lanza una excepción si nada ha sido escrito. El valor de *tenths* debe ser un número entre `1` y `255`. Use *nocbreak()* para salir del modo de medio retardo.

curses.**init_color**(*color_number*, *r*, *g*, *b*)

Change the definition of a color, taking the number of the color to be changed followed by three RGB values (for the amounts of red, green, and blue components). The value of *color_number* must be between `0` and `COLORS - 1`. Each of *r*, *g*, *b*, must be a value between `0` and `1000`. When *init_color()* is used, all occurrences of that color on the screen immediately change to the new definition. This function is a no-op on most terminals; it is active only if *can_change_color()* returns `True`.

curses.**init_pair**(*pair_number*, *fg*, *bg*)

Change the definition of a color-pair. It takes three arguments: the number of the color-pair to be changed, the foreground color number, and the background color number. The value of *pair_number* must be between `1` and `COLOR_PAIRS - 1` (the `0` color pair can only be changed by *use_default_colors()* and *assume_default_colors()*). The value of *fg* and *bg* arguments must be between `0` and `COLORS - 1`, or, after calling `use_default_colors()` or `assume_default_colors()`, `-1`. If the color-pair was previously initialized, the screen is refreshed and all occurrences of that color-pair are changed to the new definition.

curses.**initscr**()

Inicializa la librería. Retorna un objeto *window* el cual representa a toda la pantalla.

> **Nota**
>
> Si hay un error al abrir el terminal, la librería curses subyacente puede causar que el interprete salga.

curses.**is_term_resized**(*nlines*, *ncols*)

Retorna `True` si *resize_term()* modificaría la estructura de la ventana, `False` en caso contrario.

curses.**isendwin**()

Retorna `True` si *endwin()* ha sido llamado (eso es que la librería curses ha sido desinicializada).

curses.**keyname**(*k*)

Retorna el nombre de la tecla enumerada *k* como un objeto de bytes. El nombre de una tecla que genera un carácter ASCII imprimible es el carácter de la tecla. El nombre de una combinación de teclas de control es un consistente objeto de bytes de dos bytes de un signo de intercalación (`b'^'`) seguido por el correspondiente carácter ASCII imprimible. El nombre de una combinación de tecla *alt* (128-255) es un objeto de bytes consistente del prefijo `b'M-'` seguido por el nombre del correspondiente carácter ASCII.

curses.**killchar**()

Retorna el carácter de eliminación de la línea actual del usuario como un objeto de bytes de un byte. Bajo el sistema operativo Unix esta es una propiedad del controlador *tty* del programa *curses*, y no está configurado por la librería *curses* por sí mismo.

curses.**longname**()

Retorna un objeto de bytes que contiene el campo de nombre largo *terminfo* que describe el terminal actual. La longitud máxima de una descripción verbosa es 128 caracteres. Esto es definido solamente después de la llamada a *initscr()*.

curses.**meta**(*flag*)

Si *flag* es `True`, permite caracteres de 8 bits para ser introducidos. Si *flag* es `False`, permite solamente caracteres de 7 bits.

curses.**mouseinterval**(*interval*)

Set the maximum time in milliseconds that can elapse between press and release events in order for them to be recognized as a click, and return the previous interval value. The default value is 200 milliseconds, or one fifth of a second.

curses.**mousemask**(*mousemask*)

Configure los eventos del mouse para ser reportados, y retorna una tupla `(availmask, oldmask)`. *availmask* indica cual de los eventos del ratón especificados pueden ser reportados; en caso de falla completa retorna `0`. *oldmask* es el valor previo de la máscara de evento del mouse de la ventana dada. Si esta función nunca es llamada, los eventos del mouse nunca son reportados.

curses.**napms**(*ms*)

Duerme durante *ms* milisegundos.

curses.**newpad**(*nlines*, *ncols*)

Crea y retorna un apuntador para una nueva estructura de datos de *pad* con el número dado de líneas y columnas. Retorna un *pad* como un objeto de ventana.

Una almohadilla es como una ventana, excepto que no es restringida por el tamaño de la pantalla, y no está necesariamente asociada con una parte particular de la pantalla. Las almohadillas pueden ser usadas cuando un ventana grande es necesitada, y solamente una parte de la ventana estará en la pantalla de una sola vez. Actualizaciones automáticas de almohadillas (tales desde el desplazamiento o haciendo eco de la entrada) no ocurre. Los métodos *refresh()* y *noutrefresh()* de una almohadilla requiere 6 argumentos para especificar la parte de la almohadilla a ser mostrada y la locación en la ventana que se utilizará para la visualización. Los argumentos son *pminrow*, *pmincol*, *sminrow*, *smincol*, *smaxrow*, *smaxcol*; el argumento *p* se refiere a la esquina superior izquierda de la región de la almohadilla a ser mostrada y el argumento *s* define una caja de recorte en la pantalla con la cual la región de la almohadilla será mostrada.

curses.**newwin**(*nlines*, *ncols*)

curses.**newwin**(*nlines*, *ncols*, *begin_y*, *begin_x*)

Retorna una nueva *window*, cuya esquina superior izquierda esta en `(begin_y, begin_x)`, y cuyo alto/ancho es *nlines*/*ncols*.

Por defecto, la ventana extenderá desde la posición especificada para la esquina inferior derecha de la pantalla.

curses.**nl**()

Ingrese al modo de línea nueva. Este modo pone la tecla de retorno en una nueva línea en la entrada, y traduce la nueva línea en retorno y avance de línea en la salida. El modo de nueva línea está inicialmente encendida.

curses.**nocbreak**()

Salir del modo *cbreak*. Retorne al modo normal «cooked» con la línea del búfer.

curses.**noecho**()

Salir del modo echo. El eco de los caracteres de entrada está desactivado.

curses.**nonl**()

Dejar el modo de nueva línea. Desactiva la traducción de retorno en una nueva línea en la entrada, y desactiva la traducción a bajo nivel de una nueva línea en nueva línea/retorno en la salida (pero esto no cambia el comportamiento de `addch('\n')`, el cual siempre es el equivalente de retornar y avanzar la línea en la pantalla virtual). Con las traducciones apagadas, *curses* puede aumentar algunas veces la velocidad del movimiento vertical un poco; también, estará disponible para detectar la tecla de retorno en la entrada.

curses.**noqiflush**()

Cuando la rutina `noqiflush()` es usada, descarga normal de colas de entrada y salida asociadas con el `INTR`, los caracteres `QUIT` and `SUSP` no serán hechos. Puedes querer llamar `noqiflush()` en un manejador de señales si quieres que la salida continúe como si la interrupción no hubiera ocurrido después de que el manejador exista.

curses.**noraw**()

Salir del modo raw. Retorna al modo normal «cooked» con la línea del búfer.

curses.**pair_content**(*pair_number*)

Retorna una tupla `(fg, bg)` conteniendo los colores del par de color solicitado. El valor de *pair_number* debe ser entre `0` y `COLOR_PAIRS-1`.

curses.**pair_number**(*attr*)

Retorna el numero del conjunto de pares de colores para el valor del atributo *attr*. *color_pair()* es la contraparte de esta función.

curses.**putp**(*str*)

Equivalente a `tputs(str, 1, putchar)`; emite el valor de una capacidad especificada *terminfo* para el terminal actual. Nota que la salida de *putp()* siempre va a la salida estándar.

curses.**qiflush**([*flag*])

Si *flag* es `False`, el efecto es el mismo como llamar *noqiflush()*. Si *flag* es `True`, o el argumento no es proveído, la cola será nivelada cuando estos caracteres de control son leídos.

curses.**raw**()

Entrar al modo crudo. En el modo crudo, el almacenamiento en búfer de la línea normal y procesamiento de las teclas de interrupción, salida, suspensión y control de flujo son apagadas; los caracteres son presentados a la función de entrada de *curses* una por una.

curses.**reset_prog_mode**()

Restaura la terminal para el modo «program», anteriormente guardado por *def_prog_mode()*.

curses.**reset_shell_mode**()

Restablece el terminal al modo «shell» como lo guardó previamente *def_shell_mode()*.

curses.**resetty**()

Restablece el estado del modo del terminal para lo que esto fue en el último llamado a *savetty()*.

curses.**resize_term**(*nlines*, *ncols*)

La función *backend* usada por *resizeterm()*, caracteriza más de el trabajo; cuando se redimensiona la ventana, *resize_term()* los rellenos blancos de las áreas que son extendidas. La aplicación de llamada llenaría en estas áreas con datos apropiados. La función `resize_term()` intenta redimensionar todas las ventanas. Sin embargo, debido a la convención de llamadas del las almohadillas, esto no es posible para redimensionar estos sin interacciones adicionales con la aplicación.

curses.**resizeterm**(*nlines*, *ncols*)

Ajusta el tamaño al estándar y la ventana actual para las dimensiones especificadas, y ajusta otros datos contables usados por la librería *curses* que registra las dimensiones de la ventana (en particular el manejador SIGWINCH).

curses.**savetty**()

Guarda el estado actual del modo del terminal en un búfer, usable por *resetty()*.

curses.**get_escdelay**()

Recupera el valor establecido por *set_escdelay()*.

Added in version 3.9.

curses.**set_escdelay**(*ms*)

Establece el número de milisegundos de espera después de leer un carácter de escape, para distinguir entre un carácter de escape individual ingresado en el teclado de las secuencias de escape enviadas por el cursor y las teclas de función.

Added in version 3.9.

curses.**get_tabsize**()

Recupera el valor establecido por *set_tabsize()*.

Added in version 3.9.

curses.**set_tabsize**(*size*)

Establece el número de columnas utilizadas por la biblioteca de curses al convertir un carácter de tabulación en espacios, ya que agrega la tabulación a una ventana.

Added in version 3.9.

curses.**setsyx**(*y*, *x*)

Fija el cursor de la pantalla virtual para *y*, *x*. Si *y* y *x* son ambos «-1», entonces *leaveok* es configurado `True`.

curses.**setupterm**(*term=None*, *fd=-1*)

Inicializa la terminal. *term* es una cadena de caracteres dando el nombre de la terminal, o `None`; si es omitido o `None`, el valor de la variable de entorno `TERM` será usada. *fd* es el archivo descriptor al cual alguna secuencia de inicialización será enviada; si no es suministrada o `-1`, el archivo descriptor para `sys.stdout` será usado.

curses.**start_color**()

Debe ser llamado si el programador quiere usar colores, y antes de que cualquier otra rutina de manipulación de colores sea llamada. Esta es una buena práctica para llamar esta rutina inmediatamente después de *initscr()*.

start_color() inicializa ocho colores básicos (negro, rojo, verde, amarillo, azul, magenta, cian, y blanco), y dos variables globales en el módulo *curses*, *COLORS* y *COLOR_PAIRS*, contiene el número máximo de colores y los pares de colores que la terminal puede soportar. Esto también restaura los colores en la terminal para los valores que ellos tienen cuando la terminal fue solo activada.

curses.**termattrs**()

Retorna un *OR* lógico de todos los atributos del video soportados por el terminal. Esta información es útil cuando un programa *curses* necesita completar el control sobre la apariencia de la pantalla.

curses.**termname**()

Retorna el valor de la variable de entorno `TERM`, como un objeto de bytes, trucado para 14 caracteres.

curses.**tigetflag**(*capname*)

Retorna el valor de la capacidad booleana correspondiente al nombre de la capacidad *terminfo capname* como un número entero. Retorna el valor `-1` si *capname* no es una capacidad booleana, o `0` si es cancelada o ausente desde la descripción de la terminal.

curses.**tigetnum**(*capname*)

Retorna el valor de la capacidad numérica correspondiente al nombre de la capacidad *terminfo capname* como un entero. Regresa el valor `-2` si *capname* no es una capacidad numérica, o `-1` si esta es cancelada o ausente desde la descripción del terminal.

curses.**tigetstr**(*capname*)

Retorna el valor de la capacidad de la cadena de caracteres correspondiente al nombre de la capacidad *terminfo capname* como un objeto de bytes. Retorna `None` si *capname* no es una «capacidad de cadena de caracteres» de *terminfo*, o es cancelada o ausente desde la descripción de la terminal.

curses.**tparm**(*str*[, ...])

Instancia del objeto de bytes *str* con los parámetros suministrados, dónde *str* sería un cadena de caracteres parametrizada obtenida desde la base de datos de *terminfo*. E.g. `tparm(tigetstr("cup"), 5, 3)` podría resultar en `b'\033[6;4H'`, el resultado exacto depende del tipo de terminal.

curses.**typeahead**(*fd*)

Especifica que el descriptor de archivo *fd* es usado para la verificación anticipada. Si *fd* es «-1», entonces no se realiza ninguna verificación anticipada.

La librería *curses* hace «la optimización del rompimiento de línea» por la búsqueda para mecanografiar periódicamente mientras se actualiza la pantalla. Si la entrada es encontrada, y viene desde un *tty*, la actualización actual es pospuesta hasta que se vuelva a llamar la actualización, permitiendo la respuesta más rápida para comandos escritos en avance. Esta función permite especificar un archivo diferente al descriptor para la verificación anticipada.

curses.**unctrl**(*ch*)

Regresa un objeto de bytes el cual es una representación imprimible del carácter *ch*. Los caracteres de control son representados como un símbolo de intercalación seguido del carácter, por ejemplo como `b'^C'`. La impresión de caracteres son dejados como están.

curses.**ungetch**(*ch*)

Presiona *ch* para que el siguiente *getch()* lo retorne.

> **Nota**
>
> Solamente un *ch* puede ser colocado antes `getch()` es llamada.

curses.**update_lines_cols**()

Update the *LINES* and *COLS* module variables. Useful for detecting manual screen resize.

Added in version 3.5.

curses.**unget_wch**(*ch*)

Presiona *ch* para que el siguiente *get_wch()* lo retorne.

> **Nota**
>
> Solamente un *ch* puede ser presionado antes `get_wch()` es llamada.

Added in version 3.3.

curses.**ungetmouse**(*id*, *x*, *y*, *z*, *bstate*)

Coloca un evento *KEY_MOUSE* en la cola de entrada, asociando el estado de los datos dados con esto.

curses.**use_env**(*flag*)

Si es usado, esta función sería llamada antes de *initscr()* o *newterm* son llamados. Cuando *flag* es `False`, los valores de líneas y columnas especificadas en la base de datos *terminfo* será usado, incluso si las variables de entorno `LINES` y `COLUMNS` (usadas por defecto) son configuradas, o si *curses* está corriendo en una ventana (en cuyo caso el comportamiento por defecto sería usar el tamaño de ventana si `LINES` y `COLUMNS` no están configuradas).

curses.**use_default_colors**()

Equivalent to `assume_default_colors(-1, -1)`.

curses.**wrapper**(*func*, */*, **args*, ***kwargs*)

Inicializa *curses* y llama a otro objeto invocable, *func*, el cual debería ser el resto de tu aplicación que usa *curses*. Si la aplicación lanza una excepción, esta función restaurará la terminal para un estado sano antes de re-lanzar la excepción y generar un una pista. El objeto invocable *func* es entonces pasado a la ventana principal "stdscr" como su primer argumento, seguido por algún otro argumento pasado a `wrapper()`. Antes de llamar a *func*, `wrapper()` habilita el modo *cbreak*, desactiva echo, permite el teclado del terminal, e inicializa los colores si la terminal tiene soporte de color. En salida (ya sea normal o por excepción) esto restaura el modo *cooked*, habilita el echo, y desactiva el teclado del terminal.

17.5.2 Objetos de ventana

class curses.**window**

Los objetos ventana, retornados por *initscr()* y *newwin()* anteriores, tienen los siguientes métodos y atributos:

window.**addch**(*ch*[, *attr*])

window.**addch**(*y*, *x*, *ch*[, *attr*])

Pinta el carácter *ch* en `(y, x)` con atributos *attr*, sobrescribiendo cualquier carácter pintado previamente en esa ubicación. De forma predeterminada, la posición y los atributos del carácter son la configuración actual del objeto ventana.

> **Nota**
>
> Escribiendo afuera de la ventana, sub-ventana, o *pad* genera un *curses.error*. Intentando escribir en la esquina inferior derecha de una ventana, sub-ventana, o *pad* causará una excepción a ser generada después de que el carácter es pintado.

window.**addnstr**(*str*, *n*[, *attr*])

window.**addnstr**(*y*, *x*, *str*, *n*[, *attr*])

Pintar como máximo *n* caracteres de la cadena de texto *str* en «(y,x)» con atributos *attr*, sobrescribiendo algo previamente en la pantalla.

window.**addstr**(*str*[, *attr*])

window.**addstr**(*y*, *x*, *str*[, *attr*])

Dibuja la cadena de caracteres *str* en «(y,x)» con atributos *attr*, sobrescribiendo cualquier cosa previamente en la pantalla.

> **Nota**
>
> - Escribiendo afuera de la ventana, sub-ventana, o *pad* genera un `curses.error`. Intentando escribir en la esquina inferior derecha de una ventana, sub-ventana, o *pad* causará una excepción a ser generada después de que la cadena de caracteres es pintada.
> - Un bug en *ncurses*, el *backend* para este módulo de Python, puede causar *SegFaults* cuando redimensionan las ventanas. Esto es reparado en ncurses-6.1-20190511. Si tu estás atascado con un *ncurses* anterior, puedes evitar desencadenar este si no llamas `addstr()` con un *str* que tiene embebido nuevas líneas. En su lugar, llama `addstr()` separadamente por cada línea.

window.**attroff**(*attr*)

Remueve el atributo *attr* desde el conjunto «background» aplicado a todos los escritos para la ventana actual.

window.**attron**(*attr*)

Añade el atributo *attr* del conjunto del «background» aplicado para todas las escrituras de la ventana actual.

window.**attrset**(*attr*)

Establezca el conjunto de atributos «background para *attr*. Este conjunto es inicialmente «0» (sin atributos).

window.**bkgd**(*ch*[, *attr*])

Configura la propiedad de fondo de la ventana para el carácter *ch*, con atributos *atte*. El cambio es entonces aplicado para la posición de cada carácter en esa ventana:

- El atributo de cada carácter en la ventana es cambiado por el nuevo atributo de fondo.
- Dónde quiera que el carácter del fondo anterior aparezca, es cambiado al nuevo carácter de fondo.

window.**bkgdset**(*ch*[, *attr*])

Configura el fondo de la ventana. Un fondo de ventana consiste de un carácter y cualquier combinación de atributos. La parte del atributo del fondo es combinado (OR" ed) con todos los caracteres que no son blancos escritos en la ventana. Tanto las partes del carácter y del atributo del fondo son combinados con los caracteres en blanco. El fondo se convierte en una propiedad del carácter y se mueve con el carácter a través de cualquier operación de desplazamiento e inserción/eliminación de línea/carácter.

window.**border**([*ls*[, *rs*[, *ts*[, *bs*[, *tl*[, *tr*[, *bl*[, *br*]]]]]]]])

Dibuja un borde alrededor de las orillas de la ventana. Cada parámetro especifica el carácter a usar para una parte específica del borde; ve la tabla abajo para más detalles.

> **Nota**
>
> Un valor `0` para cualquier parámetro causará el carácter por defecto a ser usado para ese parámetro. parámetros de palabras clave pueden *no* ser usados. Los valores predeterminados son listados en esta tabla:

Parámetro	Descripción	Valor por defecto
ls	Lado izquierdo	*ACS_VLINE*
rs	Lado derecho	*ACS_VLINE*
ts	Arriba	*ACS_HLINE*
bs	Abajo	*ACS_HLINE*
tl	Esquina superior izquierda	*ACS_ULCORNER*
tr	Esquina superior derecha	*ACS_URCORNER*
bl	Esquina inferior izquierda	*ACS_LLCORNER*
br	Esquina inferior derecha	*ACS_LRCORNER*

window.**box**(*vertch*, *horch*)

Similar a *border()*, pero ambos *ls* y **rs* son *vertch* y ambos *ts* y *bs* son *horch*. Los caracteres de esquina predeterminados son siempre usados por esta función.

window.**chgat**(*attr*)

window.**chgat**(*num*, *attr*)

window.**chgat**(*y*, *x*, *attr*)

window.**chgat**(*y*, *x*, *num*, *attr*)

Configura los atributos de *num* de caracteres en la posición del cursor, o una posición `(y, x)` si es suministrado. Si *num* no es dado o es `-1`, el atributo será configurado en todos los caracteres para el final de la línea. Esta función mueve el cursor a la posición `(y, x)` si es suministrado. La línea cambiada será tocada usando el método *touchline()* tal que el contenido será vuelto a mostrar por la actualización de la siguiente ventana.

window.**clear**()

Semejante a *erase()*, pero también causa que toda la ventana sea repintada sobre la siguiente llamada para *refresh()*.

window.**clearok**(*flag*)

Si *flag* es `True`, la siguiente llamada para *refresh()* limpiará la ventana completamente.

window.**clrtobot**()

Borrar desde el cursor hasta el final de la ventana: todas las líneas bajo el cursor son eliminadas, y entonces el equivalente de *clrtoeol()* es realizado.

window.**clrtoeol**()

Borrar desde el cursor hasta el final de la línea.

window.**cursyncup**()

Actualice la posición actual del cursor de todos los ancestros de la ventana para reflejar la posición actual del cursor de la ventana.

window.**delch**(*y*, *x*)

Borrar cualquier carácter en «(y,x)».

window.**deleteln**()

Borra la línea bajo el cursor. Todas las líneas siguientes son movidas una línea hacía arriba.

window.**derwin**(*begin_y*, *begin_x*)

window.**derwin**(*nlines*, *ncols*, *begin_y*, *begin_x*)

Una abreviación para «ventana derivada», *derwin()* es el mismo cómo llamar *subwin()*, excepto que *begin_y* y *begin_x* son relativos al origen de la ventana, más bien relativo a la pantalla completa. Retorna un objeto ventana para la ventana derivada.

window.**echochar**(*ch*, *attr*)

Añada el carácter *ch* con atributo *attr*, e inmediatamente llame a *refresh()* en la ventana.

window.**enclose**(*y*, *x*)

Pruebe si el par dado de las coordenadas de celda del carácter relativas de la ventana son encerrados por la ventana dada, retornando `True` o `False`. Esto es útil para determinar que subconjunto de las ventanas de pantalla encierran la locación de un evento del mouse.

Distinto en la versión 3.10: Anteriormente retornaba `1` o `0` en lugar de `True` o `False`.

window.**encoding**

Encoding used to encode method arguments (Unicode strings and characters). The encoding attribute is inherited from the parent window when a subwindow is created, for example with *window.subwin()*. By default, current locale encoding is used (see *locale.getencoding()*).

Added in version 3.3.

window.**erase**()

Limpiar la ventana.

window.**getbegyx**()

Return a tuple `(y, x)` of coordinates of upper-left corner.

window.**getbkgd**()

Retorna el par carácter/atributo dada la ventana actual.

window.**getch**(*[y, x]*)

Obtener un carácter. Nota que el entero retornado *no* tiene que estar en el rango ASCII: teclas de función, claves de teclado y los demás son representados por números mayores que 255. En el modo sin demora, retorna `-1` si no hay entrada, en caso contrario espere hasta que una tecla es presionada.

window.**get_wch**(*[y, x]*)

Obtener un carácter amplio. Retorna un carácter para la mayoría de las teclas, o un entero para las teclas de función, teclas del teclado, y otras teclas especiales. En modo de no retorna, genera una excepción si no hay entrada.

Added in version 3.3.

window.**getkey**(*[y, x]*)

Obtener un carácter, retornando una cadena de caracteres en lugar de un entero, como *getch()* lo hace. Las teclas de función, teclas del teclado y otras teclas especiales retornan una cadena *multibyte* conteniendo el nombre de la tecla. En modo de no retardo, genera una excepción si no hay entrada.

window.**getmaxyx**()

Retorna una tupla «(y,x)» de el alto y ancho de la ventana.

window.**getparyx**()

Retorne las coordenadas iniciales de esta ventana relativa para su ventana padre como una tupla `(y, x)`. Retorna `(-1, -1)` si esta ventana no tiene padre.

window.**getstr**()

window.**getstr**(*n*)

window.**getstr**(*y*, *x*)

window.**getstr**(*y*, *x*, *n*)

Read a bytes object from the user, with primitive line editing capacity. The maximum value for *n* is 2047.

Distinto en la versión 3.14: The maximum value for *n* was increased from 1023 to 2047.

window.**getyx**()

Retorna una tupla `(y, x)` de la posición actual del cursor relativa para la esquina superior izquierda de la ventana.

window.**hline**(*ch*, *n*)

window.**hline**(*y*, *x*, *ch*, *n*)

Muestra una línea horizontal iniciando en `(y, x)` con longitud *n* consistente de el carácter *ch*.

window.**idcok**(*flag*)

Si *flag* es `False`, *curses* ya no considera el uso de la función de insertar/eliminar caracteres de hardware del terminal; si *flag* `True`, el uso de inserción y borrado de caracteres está habilitado. Cuando *curses* es inicializado primero, el uso de caracteres de inserción / borrado está habilitado por defecto.

window.**idlok**(*flag*)

Si *flag* es `True`, *curses* tratará y usará las funciones de la línea de edición de hardware. En caso contrario, la línea inserción/borrado están deshabilitadas.

window.**immedok**(*flag*)

Si *flag* es `True`, cualquier cambio en la imagen de la ventana automáticamente causará que la ventana sea refrescada; ya no tienes que llamar a *refresh()* por ti mismo. Sin embargo, esto puede degradar el rendimiento considerablemente, debido a las repeticiones de llamada a *wrefresh*. Esta opción está deshabilitada por defecto.

window.**inch**([*y*, *x*])

Retorna el carácter en la posición dada en la ventana. Los 8bits inferiores son los caracteres propiamente dichos, y los bits superiores son los atributos.

window.**insch**(*ch*[, *attr*])

window.**insch**(*y*, *x*, *ch*[, *attr*])

Pinta el carácter *ch* en `(y, x)` con atributos *attr*, moviendo la línea desde la posición *x* a la derecha un carácter.

window.**insdelln**(*nlines*)

Inserta *nlines* líneas en la ventana especificada arriba de la línea actual. Las *nlines* líneas de fondo se pierden. Para *nlines* negativos, elimine *nlines* líneas comenzando con la que está debajo del cursor, y mueve las restantes hacia arriba. Se borran las *nlines* líneas inferiores. La posición del cursor actual se mantiene igual.

window.**insertln**()

Inserte una línea en blanco bajo el cursos. Las líneas siguientes se moverán una línea hacía abajo.

window.**insnstr**(*str*, *n*[, *attr*])

window.**insnstr**(*y*, *x*, *str*, *n*[, *attr*])

Inserte una cadena de caracteres (tantos caracteres quepan en la línea) antes los caracteres bajo el cursor, sobre los *n* caracteres. Si *n* es cero o negativo, la cadena entera es insertada. Todos los caracteres a la derecha de el cursor son desplazados a la derecha, perdiéndose los caracteres de la derecha en la línea. La posición del cursor no cambia (después de mover a *y*, *x*, si es especificado).

window.**insstr**(*str*[, *attr*])

window.**insstr**(*y*, *x*, *str*[, *attr*])

Inserte una cadena de caracteres (tantos caracteres encajen en la línea) antes los caracteres bajo el cursor. Todos los caracteres a la derecha de el cursor son desplazados a la derecha, perdiéndose los caracteres de la derecha en línea.

window.**instr**([*n*])

window.**instr**(*y*, *x*[, *n*])

Return a bytes object of characters, extracted from the window starting at the current cursor position, or at *y*, *x* if specified. Attributes are stripped from the characters. If *n* is specified, *instr()* returns a string at most *n* characters long (exclusive of the trailing NUL). The maximum value for *n* is 2047.

Distinto en la versión 3.14: The maximum value for *n* was increased from 1023 to 2047.

window.**is_linetouched**(*line*)

Retorna `True` si la línea especificada fue modificada desde la última llamada a *refresh()*; de otra manera retorna `False`. Genera una excepción *curses.error* si *line* no es válida para la ventana dada.

window.**is_wintouched**()

Retorna `True` si la ventana especificada fue modificada desde la última llamada para *refresh()*; en caso contrario, retorna `False`.

window.**keypad**(*flag*)

Si *flag* es `True`, evita las secuencias generadas por algunas teclas (teclado, teclas de función) será interpretadas por *curses*. Si *flag* es `False`, evita las secuencias que serán dejadas como está en la corriente de entrada.

window.**leaveok**(*flag*)

Si *flag* es `True`, el cursor es dejado donde está en la actualización, por ejemplo estando en «cursor position.» Esto reduce el movimiento del cursor siempre que sea posible. Si es posible, el cursor se hará invisible.

Si *flag* es `False`, el cursor siempre estará en «cursor position» después de una actualización.

window.**move**(*new_y*, *new_x*)

Mueve el cursor a `(new_y, new_x)`.

window.**mvderwin**(*y*, *x*)

Mueve la ventana adentro de su ventana padre. Los parámetros relativos a la pantalla de la ventana no son cambiados. Esta rutina es usada para mostrar diferentes partes de la ventana padre en la misma posición física en la pantalla.

window.**mvwin**(*new_y*, *new_x*)

Mueve la ventana a su esquina superior izquierda que está en `(new_y,new_x)`.

window.**nodelay**(*flag*)

Si *flag* es `True`, *getch()* no será bloqueada.

window.**notimeout**(*flag*)

Si *flag* es `True`, las secuencias de escape no serán agotadas.

Si *flag* es `False`, después de pocos milisegundos, una secuencia de escape no será interpretada, y será dejada en el flujo de entrada como está.

window.**noutrefresh**()

Marque para actualizar pero espere. Esta función actualiza la estructura de datos representando el estado deseado de la ventana, pero no fuerza una actualización en la pantalla física. Para realizar eso, llame *doupdate()*.

window.**overlay**(*destwin*[, *sminrow*, *smincol*, *dminrow*, *dmincol*, *dmaxrow*, *dmaxcol*])

Cubre la ventana en la parte superior de *destwin*. La ventana no necesita ser del mismo tamaño, solamente se solapa la región copiada. Esta copia no es destructiva, lo que significa que el carácter de fondo actual no sobre-escribe el contenido viejo de *destwin*.

Para obtener el control de grano fino sobre la región copiada, la segunda forma de *overlay()* puede ser usada. *sminrow* y *smincol* son las coordenadas superior izquierda de la ventana de origen, y las otras variables marcan un rectángulo en la ventana destino.

window.**overwrite**(*destwin*[, *sminrow*, *smincol*, *dminrow*, *dmincol*, *dmaxrow*, *dmaxcol*])

Sobre-escribe la ventana en la parte superior de *destwin*. La ventana no necesita ser del mismo tamaño, en cuyo caso solamente se sobrepone la región que es copiada. Esta copia es destructiva, lo cual significa que el carácter de fondo actual sobre-escribe el contenido viejo de *destwin*.

Para obtener el control de grano fino sobre la región copiada, la segunda forma de *overwrite()* puede ser usada. *sminrow* y *smincol* son las coordenadas superior izquierda de la ventana origen, las otras variables marcan un rectángulo en la ventana de destino.

window.**putwin**(*file*)

Escribe todos los datos asociados con la ventana en el objeto de archivo proveído. Esta información puede estar después recuperada usando la función *getwin()*.

window.**redrawln**(*beg*, *num*)

Indica que el *num* de líneas de la pantalla, empiezan en la línea *beg*, son corruptos y deberían ser completamente redibujado en la siguiente llamada *refresh()*.

window.**redrawwin**()

Toca la ventana completa, causando que se vuelva a dibujar completamente en la siguiente llamada *refresh()*.

window.**refresh**([*pminrow*, *pmincol*, *sminrow*, *smincol*, *smaxrow*, *smaxcol*])

Actualiza la pantalla inmediatamente (sincronice la pantalla actual con los métodos previos de dibujar/borrar).

Los 6 argumentos opcionales pueden ser solamente especificados cuando la ventana es una almohadilla creada con *newpad()*. Los parámetros adicionales son necesarios para indicar que parte de la almohadilla y pantalla son envueltos. *pminrow* y *pmincol* especifica la esquina superior de la mano izquierda del rectángulo a ser mostrado en el *pad*. *sminrow*, *smincol*, *smaxrow*, y *smaxcol* especifica los bordes del rectángulo a ser mostrados en la pantalla. La esquina inferior de la mano derecha del rectángulo a ser mostrado en el *pad* es calculado desde las coordenadas de la pantalla, desde que el rectángulo debe ser del mismo tamaño. Ambos rectángulos deben ser completamente contenidos con su estructura respectiva. Valores negativos de *pminrow*, *pmincol*, *sminrow*, o *smincol* son tratados como si fueran cero.

window.**resize**(*nlines*, *ncols*)

Redistribuir el almacenamiento para una ventana *curses* para ajustar su dimensión para los valores especificados. Si la dimensión también es mayor que los valores actuales, los datos de la ventana serán llenados con espacios en blanco que tiene la ejecución del fondo actual (como ajustado por *bkgdset()*) uniéndolos.

window.**scroll**([*lines=1*])

Desplace la pantalla o la región de desplazamiento hacia arriba por *lines* líneas.

window.**scrollok**(*flag*)

Control que sucede cuando el cursor de una ventana es movida fuera del borde de la ventana o región de desplazamiento, también como un resultado de una acción de nueva línea en la línea inferior, o escribiendo el último carácter de la última línea. Si *flag* es `False`, el cursor está a la izquierda sobre la línea inferior. Si *flag* es `True`, la ventana será desplazada hacía arriba por una línea. Note que en orden para obtener el efecto del desplazamiento físico en el terminal, también será necesario llamar *idlok()*.

window.**setscrreg**(*top*, *bottom*)

Configura la región de desplazamiento desde la línea *top* hasta la línea *bottom*. Todas las acciones de desplazamiento tomarán lugar en esta región.

window.**standend**()

Desactive el atributo destacado. En algunos terminales esto tiene el efecto secundario de desactivar todos los atributos.

window.**standout**()

Active el atributo *A_STANDOUT*.

window.**subpad**(*begin_y*, *begin_x*)

window.**subpad**(*nlines*, *ncols*, *begin_y*, *begin_x*)

Retorna la sub-ventana, cuya esquina superior izquierda esta en `(begin_y, begin_x)`, y cuyo ancho/alto es *ncols*/*nlines*.

window.**subwin**(*begin_y*, *begin_x*)

window.**subwin**(*nlines*, *ncols*, *begin_y*, *begin_x*)

Retorna la sub-ventana, cuya esquina superior izquierda esta en `(begin_y, begin_x)`, y cuyo ancho/alto es *ncols*/*nlines*.

Por defecto, la sub-ventana extenderá desde la posición especificada para la esquina inferior derecha de la ventana.

window.**syncdown**()

Toca cada ubicación en la ventana que ha sido tocado por alguna de sus ventanas padres. Esta rutina es llamada por *refresh()*, esto casi nunca debería ser necesario para llamarlo manualmente.

window.**syncok**(*flag*)

Si *flag* es `True`, entonces *syncup()* es llamada automáticamente cuando hay un cambio en la ventana.

window.**syncup**()

Toque todas las locaciones de los ancestros de la ventana que han sido cambiados en la ventana.

window.**timeout**(*delay*)

Configura el bloqueo o no bloqueo del comportamiento para la ventana. Si el *delay* es negativo, bloqueando la lectura usada (el cual esperará indefinidamente para la entrada). Si *delay* es cero, entonces no se bloqueará la lectura usada, y `getch()` retornará `-1` si la entrada no está esperando. Si *delay* es positivo, entonces `getch()` se bloqueará por *delay* milisegundos, y retorna `-1` si aún no entra en el final de ese tiempo.

window.**touchline**(*start*, *count*[, *changed*])

Supone *count* líneas han sido cambiadas, iniciando con la línea *start*. Si *changed* es suministrado, específica que las líneas afectadas son marcadas como hayan sido cambiadas (*changed*=`True`) o no cambiadas (*changed*=`False`).

window.**touchwin**()

Suponga que toda la ventana ha sido cambiada, con el fin de optimizar el dibujo.

window.**untouchwin**()

Marque todas las líneas en la ventana como no cambiadas desde la última llamada para `refresh()`.

window.**vline**(*ch*, *n*[, *attr*])

window.**vline**(*y*, *x*, *ch*, *n*[, *attr*])

Display a vertical line starting at `(y, x)` with length *n* consisting of the character *ch* with attributes *attr*.

17.5.3 Constantes

El módulo `curses` define los siguientes miembros de datos:

curses.**ERR**

Algunas rutinas de *curses* que retornan un entero, tales como `getch()`, retorna `ERR` sobre el fallo.

curses.**OK**

Algunas rutinas de *curses* que retornan un entero, tales como `napms()`, retorna `OK` tras el éxito.

curses.**version**

curses.**__version__**

A bytes object representing the current version of the module.

curses.**ncurses_version**

Una tupla nombrada contiene los 3 componentes de la versión de la librería *ncurses major*, *minor*, y *patch*. Todos los valores son enteros. Los componentes pueden también ser accedidos por nombre, así `curses.ncurses_version[0]` es equivalente a `curses.ncurses_version.major` y así.

Disponibilidad: si la librería ncurses es usada.

Added in version 3.8.

curses.**COLORS**

The maximum number of colors the terminal can support. It is defined only after the call to `start_color()`.

curses.**COLOR_PAIRS**

The maximum number of color pairs the terminal can support. It is defined only after the call to `start_color()`.

curses.**COLS**

The width of the screen, i.e., the number of columns. It is defined only after the call to `initscr()`. Updated by `update_lines_cols()`, `resizeterm()` and `resize_term()`.

curses.**LINES**

The height of the screen, i.e., the number of lines. It is defined only after the call to `initscr()`. Updated by `update_lines_cols()`, `resizeterm()` and `resize_term()`.

Algunas constantes están disponibles para especificar los atributos del celdas de caracteres. Las constantes exactas disponible dependen del sistema.

Atributo	Significado
curses.**A_ALTCHARSET**	Modo de conjunto de caracteres alternativo
curses.**A_BLINK**	Modo parpadeo
curses.**A_BOLD**	Modo negrita
curses.**A_DIM**	Modo tenue
curses.**A_INVIS**	Modo invisible o en blanco
curses.**A_ITALIC**	Modo cursiva
curses.**A_NORMAL**	Atributo normal
curses.**A_PROTECT**	Modo protegido
curses.**A_REVERSE**	Fondo inverso y colores de primer plano
curses.**A_STANDOUT**	Modo destacado
curses.**A_UNDERLINE**	Modo subrayado
curses.**A_HORIZONTAL**	Resaltado horizontal
curses.**A_LEFT**	Resaltado a la izquierda
curses.**A_LOW**	Resaltado bajo
curses.**A_RIGHT**	Resaltado a la derecha
curses.**A_TOP**	Resaltado arriba
curses.**A_VERTICAL**	Resaltado vertical

Added in version 3.7: A_ITALIC fue añadido.

Varias constantes están disponibles para extraer los atributos correspondientes retornados por algunos métodos.

Mascara de bits	Significado
curses.**A_ATTRIBUTES**	Mascara de bits para extraer atributos
curses.**A_CHARTEXT**	Mascara de bits para extraer un caracter
curses.**A_COLOR**	Mascara de bits para extraer información de campo de pares de colores

Las teclas se denominan constantes enteras con nombres que comienzan con KEY_. Las teclas exactas disponibles son dependientes del sistema.

Clave constante	Clave
curses.**KEY_MIN**	Valor mínimo de la clave
curses.**KEY_BREAK**	Clave rota (no confiable)
curses.**KEY_DOWN**	Flecha hacia abajo
curses.**KEY_UP**	Flecha hacia arriba
curses.**KEY_LEFT**	Flecha hacia la izquierda
curses.**KEY_RIGHT**	Flecha hacia la derecha
curses.**KEY_HOME**	Tecla de inicio (flecha hacia arriba + flecha hacia la izquierda)
curses.**KEY_BACKSPACE**	Retroceso (no confiable)
curses.**KEY_F0**	Teclas de función. Más de 64 teclas de función son soportadas.
curses.**KEY_Fn**	Valor de tecla de función *n*
curses.**KEY_DL**	Borrar línea
curses.**KEY_IL**	Inserte línea
curses.**KEY_DC**	Borrar caracter

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Clave constante	Clave
curses.**KEY_IC**	Insertar carácter o ingresara al modo de inserción
curses.**KEY_EIC**	Salir del modo de inserción de caracteres
curses.**KEY_CLEAR**	Limpiar pantalla
curses.**KEY_EOS**	Limpiar al final de pantalla
curses.**KEY_EOL**	Limpiar al final de la línea
curses.**KEY_SF**	Desplazar una línea hacia adelante
curses.**KEY_SR**	Desplazar una línea hacia atrás (reversa)
curses.**KEY_NPAGE**	Página siguiente
curses.**KEY_PPAGE**	Página anterior
curses.**KEY_STAB**	Establecer pestaña
curses.**KEY_CTAB**	Limpiar pestaña
curses.**KEY_CATAB**	Limpiar todas las pestañas
curses.**KEY_ENTER**	Ingresar o enviar (no confiable)
curses.**KEY_SRESET**	Reinicio suave (parcial) (no confiable)
curses.**KEY_RESET**	Reinicio o reinicio fuerte (no confiable)
curses.**KEY_PRINT**	Imprimir
curses.**KEY_LL**	Inicio abajo o abajo (abajo a la izquierda)
curses.**KEY_A1**	Superior izquierda del teclado

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Clave constante	Clave
curses.**KEY_A3**	Superior derecha de el teclado
curses.**KEY_B2**	Centro del teclado
curses.**KEY_C1**	Inferior izquierdo del teclado
curses.**KEY_C3**	Inferior derecho del teclado
curses.**KEY_BTAB**	Pestaña trasera
curses.**KEY_BEG**	Mendigar (Comienzo)
curses.**KEY_CANCEL**	Cancelar
curses.**KEY_CLOSE**	Cerrar
curses.**KEY_COMMAND**	Cmd (Comando)
curses.**KEY_COPY**	Copiar
curses.**KEY_CREATE**	Crear
curses.**KEY_END**	Final
curses.**KEY_EXIT**	Salir
curses.**KEY_FIND**	Encontrar
curses.**KEY_HELP**	Ayudar
curses.**KEY_MARK**	Marca
curses.**KEY_MESSAGE**	Mensaje
curses.**KEY_MOVE**	Mover

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Clave constante	Clave
curses.**KEY_NEXT**	Siguiente
curses.**KEY_OPEN**	Abrir
curses.**KEY_OPTIONS**	Opciones
curses.**KEY_PREVIOUS**	Anterior
curses.**KEY_REDO**	Rehacer
curses.**KEY_REFERENCE**	Referencia
curses.**KEY_REFRESH**	Refrescar
curses.**KEY_REPLACE**	Re-emplazar
curses.**KEY_RESTART**	Re-iniciar
curses.**KEY_RESUME**	Resumir
curses.**KEY_SAVE**	Guardar
curses.**KEY_SBEG**	Mendicidad desplazada (comienzo)
curses.**KEY_SCANCEL**	Cancelar cambiado
curses.**KEY_SCOMMAND**	Comando cambiado
curses.**KEY_SCOPY**	Copiado cambiado
curses.**KEY_SCREATE**	Crear con desplazamiento
curses.**KEY_SDC**	Borrar carácter desplazado
curses.**KEY_SDL**	Borrar línea desplazada

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Clave constante	Clave
curses.**KEY_SELECT**	Seleccionar
curses.**KEY_SEND**	Final desplazado
curses.**KEY_SEOL**	Limpiar línea desplazada
curses.**KEY_SEXIT**	Salida desplazada
curses.**KEY_SFIND**	Búsqueda desplazada
curses.**KEY_SHELP**	Ayuda desplazada
curses.**KEY_SHOME**	Inicio cambiado
curses.**KEY_SIC**	Entrada cambiada
curses.**KEY_SLEFT**	Flecha hacia la izquierda desplazada
curses.**KEY_SMESSAGE**	Mensaje cambiado
curses.**KEY_SMOVE**	Movimiento desplazado
curses.**KEY_SNEXT**	Siguiente desplazado
curses.**KEY_SOPTIONS**	Opciones cambiadas
curses.**KEY_SPREVIOUS**	Anterior cambiado
curses.**KEY_SPRINT**	Imprimir desplazado
curses.**KEY_SREDO**	Rehacer cambiado
curses.**KEY_SREPLACE**	Re-emplazo cambiado
curses.**KEY_SRIGHT**	Flecha hacia la derecha cambiada

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Clave constante	Clave
curses.**KEY_SRSUME**	Resumen cambiado
curses.**KEY_SSAVE**	Guardar desplazado
curses.**KEY_SSUSPEND**	Suspender cambiado
curses.**KEY_SUNDO**	Deshacer desplazado
curses.**KEY_SUSPEND**	Suspender
curses.**KEY_UNDO**	Deshacer
curses.**KEY_MOUSE**	Evento del ratón ha ocurrido
curses.**KEY_RESIZE**	Evento de cambio de tamaño del terminal
curses.**KEY_MAX**	Valor máximo de clave

On VT100s and their software emulations, such as X terminal emulators, there are normally at least four function keys (*KEY_F1*, *KEY_F2*, *KEY_F3*, *KEY_F4*) available, and the arrow keys mapped to *KEY_UP*, *KEY_DOWN*, *KEY_LEFT* and *KEY_RIGHT* in the obvious way. If your machine has a PC keyboard, it is safe to expect arrow keys and twelve function keys (older PC keyboards may have only ten function keys); also, the following keypad mappings are standard:

Tecla	Constante
Insert	KEY_IC
Delete	KEY_DC
Home	KEY_HOME
End	KEY_END
Page Up	KEY_PPAGE
Page Down	KEY_NPAGE

La siguiente tabla lista los caracteres desde el conjunto alterno de caracteres. Estos son heredados desde el terminal VT100, y generalmente estará disponible en emuladores de software tales como terminales X. Cuando no hay gráficos disponibles, *curses* cae en una aproximación cruda de ASCII imprimibles.

Nota

Estos están disponibles solamente después de que *initscr()* ha sido llamada.

Código ACS	Significado
curses.**ACS_BBSS**	nombre alternativo para la esquina superior derecha
curses.**ACS_BLOCK**	bloque cuadrado sólido
curses.**ACS_BOARD**	tablero de cuadrados
curses.**ACS_BSBS**	nombre alternativo para línea horizontal
curses.**ACS_BSSB**	nombre alternativo para esquina superior izquierda
curses.**ACS_BSSS**	nombre alternativo para el soporte superior
curses.**ACS_BTEE**	soporte inferior
curses.**ACS_BULLET**	bala
curses.**ACS_CKBOARD**	tablero inspector (punteado)
curses.**ACS_DARROW**	flecha punteada hacia abajo
curses.**ACS_DEGREE**	símbolo de grado
curses.**ACS_DIAMOND**	diamante
curses.**ACS_GEQUAL**	mayor que o igual a
curses.**ACS_HLINE**	línea horizontal
curses.**ACS_LANTERN**	símbolo de la linterna
curses.**ACS_LARROW**	flecha izquierda
curses.**ACS_LEQUAL**	menor que o igual a
curses.**ACS_LLCORNER**	esquina inferior izquierda

continúe en la próxima página

Tabla 2 – proviene de la página anterior

Código ACS	Significado
curses.**ACS_LRCORNER**	esquina inferior derecha
curses.**ACS_LTEE**	soporte izquierdo
curses.**ACS_NEQUAL**	signo no igual
curses.**ACS_PI**	letra pi
curses.**ACS_PLMINUS**	signo más o menos
curses.**ACS_PLUS**	gran signo más
curses.**ACS_RARROW**	flecha hacia la derecha
curses.**ACS_RTEE**	soporte derecho
curses.**ACS_S1**	escanear línea 1
curses.**ACS_S3**	escanear línea 3
curses.**ACS_S7**	escanear línea 7
curses.**ACS_S9**	escanear línea 9
curses.**ACS_SBBS**	nombre alterno para la esquina inferior derecha
curses.**ACS_SBSB**	nombre alterno para la línea vertical
curses.**ACS_SBSS**	nombre alterno para el soporte derecho
curses.**ACS_SSBB**	nombre alterno para la esquina inferior izquierda
curses.**ACS_SSBS**	nombre alterno para el soporte inferior
curses.**ACS_SSSB**	nombre alterno para el soporte izquierdo

continúe en la próxima página

Tabla 2 – proviene de la página anterior

Código ACS	Significado
curses.**ACS_SSSS**	nombre alterno para *crossover* o un gran más
curses.**ACS_STERLING**	libra esterlina
curses.**ACS_TTEE**	soporte superior
curses.**ACS_UARROW**	flecha hacia arriba
curses.**ACS_ULCORNER**	esquina superior izquierda
curses.**ACS_URCORNER**	esquina superior derecha
curses.**ACS_VLINE**	línea vertical

The following table lists mouse button constants used by *getmouse()*:

Mouse button constant	Significado
curses.**BUTTONn_PRESSED**	Mouse button *n* pressed
curses.**BUTTONn_RELEASED**	Mouse button *n* released
curses.**BUTTONn_CLICKED**	Mouse button *n* clicked
curses.**BUTTONn_DOUBLE_CLICKED**	Mouse button *n* double clicked
curses.**BUTTONn_TRIPLE_CLICKED**	Mouse button *n* triple clicked
curses.**BUTTON_SHIFT**	Shift was down during button state change
curses.**BUTTON_CTRL**	Control was down during button state change
curses.**BUTTON_ALT**	Control was down during button state change

Distinto en la versión 3.10: Las constantes `BUTTON5_*` ahora están expuestas si son proporcionadas por la biblioteca curses subyacente.

La siguiente tabla lista los colores pre-definidos:

Constante	Color
curses.**COLOR_BLACK**	Negro
curses.**COLOR_BLUE**	Azul
curses.**COLOR_CYAN**	Cian (azul verdoso claro)
curses.**COLOR_GREEN**	Verde
curses.**COLOR_MAGENTA**	Magenta (rojo violáceo)
curses.**COLOR_RED**	Rojo
curses.**COLOR_WHITE**	Blanco
curses.**COLOR_YELLOW**	Amarillo

17.6 curses.textpad— Widget de entrada de texto para programas de curses

El módulo *curses.textpad* provee una clase *Textbox* que maneja edición de texto primario en una ventana *curses*, apoyando un conjunto de atajos de teclado re-ensamblando estos de Emacs (esto, también de *Netscape Navigator*, BBedit 6.x, FrameMaker, y muchos otros programas). Los módulos también proveen una función de dibujo de rectángulo útil para enmarcar las cajas de texto o para otros propósitos.

El módulo *curses.textpad* define la siguiente función:

curses.textpad.**rectangle**(*win*, *uly*, *ulx*, *lry*, *lrx*)

Dibuja un rectángulo. El primer argumento debe ser un objeto de ventana, los argumentos restantes son coordenadas relativas para esa ventana. El segundo y tercer argumento son las coordenadas “x” y “y” de la esquina superior de la mano izquierda del rectángulo a ser dibujado, el cuarto y quinto argumento son las coordenadas “x” y “y” de la esquina inferior de la mano derecha. El rectángulo será dibujado usando formularios de caracteres VT100/IBM PC en terminales que hace esto posible (incluyendo *xterm* y mas otro emulador de terminal de software). Por otra parte será dibujado con guiones, barras verticales, y signos de más de ASCII.

17.6.1 Objeto de caja de texto

Tú puedes instanciar un objeto *Textbox* como sigue:

class curses.textpad.**Textbox**(*win*)

Retorna un objeto *widget* de caja de texto. El argumento *win* debería ser un objeto *curses window* en el cual la caja de texto es para ser contenido. El cursor de la caja de texto está inicialmente localizado en la esquina superior de la mano izquierda de la ventana que lo contiene, con coordenadas `(0, 0)`. La bandera instanciada *stripspaces* está inicialmente encendida.

Objeto *Textbox* tiene los siguientes métodos:

edit([*validator*])

Este es el punto de entrada que normalmente usarás. Esto acepta la edición de las pulsaciones de tecla hasta que uno de las pulsaciones de finalización es introducida. Si *validator* es suministrado, esto debe ser una función. Será llamado para cada pulsación de tecla introducida con la pulsación de tecla como un parámetro; el comando ejecutado está hecho en el resultado. Este método retorna el contenido de la ventana como una cadena de caracteres; si se incluyen espacios en blanco en la ventana se ve afectado por el atributo *stripspaces*.

do_command(*ch*)

Procesa un simple comando al pulsar una tecla. Aquí está las funciones de tecla especiales admitidas:

Pulsación de tecla	Acción
Control-A	Ve al borde izquierdo de la ventana.
Control-B	Cursor hacia la izquierda, pasando a la línea anterior si corresponde.
Control-D	Borra el carácter bajo el cursor.
Control-E	Ve al borde derecho (quita los espacios) o al final de línea (eliminar los espacios).
Control-F	Cursor hacia la derecha, pasando a la línea siguiente cuando corresponda.
Control-G	Terminar, retornando el contenido de la ventana.
Control-H	Eliminar carácter al revés.
Control-J	Terminar si la ventana es de 1 línea, en caso contrario, inserte una nueva línea.
Control-K	Si la línea es blanca bórrela, en caso contrario, limpie hasta el final de línea.
Control-L	Refrescar la pantalla.
Control-N	Cursor hacia abajo; mueve hacia abajo una línea.
Control-O	Inserte una línea en blanco en la posición del cursor.
Control-P	Cursor hacia arriba; mueve hacia arriba una línea.

Las operaciones de movimiento no hacen nada si el cursor está en un borde donde el movimiento no es posible. Los siguientes sinónimos están apoyados siempre que sea posible:

Constante	Pulsación de tecla
KEY_LEFT	Control-B
KEY_RIGHT	Control-F
KEY_UP	Control-P
KEY_DOWN	Control-N
KEY_BACKSPACE	Control-h

Todas las otras pulsaciones de teclas están tratadas como un comando para insertar el carácter dado y muévase a la derecha (con ajuste en la línea).

gather()

Retorne el contenido de la ventana como una cadena de texto; si se incluyen espacios en blanco en la ventana se ve afectado por el miembro *stripspaces*.

stripspaces

Este atributo es una bandera que controla la interpretación de los espacios en blanco en la ventana. Cuando está encendido, los espacios en blanco al final en cada línea son ignorados; cualquier movimiento del cursor que lo coloque en un espacio en blanco final va hasta el final de esa línea, y los espacios en blanco finales son despejados cuando se recopila el contenido de la ventana.

17.7 `curses.ascii` — Utilities for ASCII characters

Source code: Lib/curses/ascii.py

El módulo *curses.ascii* proporciona constantes de nombre para caracteres ASCII y funciones para probar la pertenencia a varias clases de los caracteres ASCII. Las constantes proporcionadas son nombres para caracteres de control de la siguiente manera:

Nombre	Significado
curses.ascii.**NUL**	
curses.ascii.**SOH**	Inicio del encabezado, interrupción de la consola
curses.ascii.**STX**	Inicio del texto
curses.ascii.**ETX**	Final del texto
curses.ascii.**EOT**	Fin de la transmisión
curses.ascii.**ENQ**	Consulta, va con el control de flujo *ACK*
curses.ascii.**ACK**	Reconocimiento
curses.ascii.**BEL**	Campana
curses.ascii.**BS**	Retroceso
curses.ascii.**TAB**	Tabulación
curses.ascii.**HT**	Alias para *TAB*: «Tabulación horizontal»
curses.ascii.**LF**	Línea de alimentación
curses.ascii.**NL**	Alias para *LF*: «Nueva línea»
curses.ascii.**VT**	Tabulación vertical
curses.ascii.**FF**	Alimentación de formulario

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

Nombre	Significado
curses.ascii.**CR**	Retorno de carro (*Carriage return* en inglés)
curses.ascii.**SO**	*Shift-out*, comenzar un conjunto de caracteres alternativo
curses.ascii.**SI**	*Shift-in*, reanudar el conjunto de caracteres predeterminado
curses.ascii.**DLE**	Escape de enlace de datos
curses.ascii.**DC1**	XON, para control de flujo
curses.ascii.**DC2**	Control de dispositivo 2, control de flujo en modo bloque
curses.ascii.**DC3**	XOFF, para control de flujo
curses.ascii.**DC4**	Control de dispositivo 4
curses.ascii.**NAK**	Reconocimiento negativo
curses.ascii.**SYN**	Inactivo sincrónico
curses.ascii.**ETB**	Bloque de transmisión final
curses.ascii.**CAN**	Cancelar
curses.ascii.**EM**	Fin del medio
curses.ascii.**SUB**	Sustituir
curses.ascii.**ESC**	Escapar
curses.ascii.**FS**	Separador de archivos
curses.ascii.**GS**	Separador de grupos
curses.ascii.**RS**	Separador de registros, finalizador en modo bloque

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

Nombre	Significado
curses.ascii.**US**	Separador de unidades
curses.ascii.**SP**	Espacio
curses.ascii.**DEL**	Eliminar

Tenga en cuenta que muchos de estos tienen poca importancia práctica en el uso moderno. Los mnemónicos se derivan de las convenciones de la teleimpresora que son anteriores a las computadoras digitales.

El módulo proporciona las siguientes funciones, siguiendo el patrón de las de la biblioteca C estándar:

curses.ascii.**isalnum**(*c*)

Comprueba un carácter alfanumérico ASCII; esto es equivalente a `isalpha(c) or isdigit(c)`.

curses.ascii.**isalpha**(*c*)

Comprueba si hay un carácter alfabético ASCII; es equivalente a `isupper(c) or islower(c)`.

curses.ascii.**isascii**(*c*)

Comprueba un valor de carácter que se ajuste al conjunto ASCII de 7 bits.

curses.ascii.**isblank**(*c*)

Comprueba si hay un carácter de espacio en blanco ASCII; espacio o tabulación horizontal.

curses.ascii.**iscntrl**(*c*)

Comprueba un carácter de control ASCII (en el rango de 0x00 a 0x1f o 0x7f).

curses.ascii.**isdigit**(*c*)

Comprueba si hay un dígito decimal ASCII, desde `'0'` hasta `'9'`. Esto es equivalente a `c in string.digits`.

curses.ascii.**isgraph**(*c*)

Comprueba en ASCII cualquier carácter imprimible excepto el espacio.

curses.ascii.**islower**(*c*)

Comprueba un carácter ASCII en minúscula.

curses.ascii.**isprint**(*c*)

Comprueba cualquier carácter imprimible ASCII, incluido el espacio.

curses.ascii.**ispunct**(*c*)

Comprueba si hay algún carácter ASCII imprimible que no sea un espacio o un carácter alfanumérico.

curses.ascii.**isspace**(*c*)

Comprueba los caracteres de espacio en blanco ASCII; espacio, línea de alimentación, retorno de carro, formulario de alimentación, tabulación horizontal, tabulación vertical.

curses.ascii.**isupper**(*c*)

Comprueba una letra mayúscula ASCII.

curses.ascii.**isxdigit**(*c*)

Comprueba si hay un dígito hexadecimal ASCII. Esto es equivalente a `c in string.hexdigits`.

curses.ascii.**isctrl**(*c*)

Comprueba un carácter de control ASCII (valores ordinales de 0 a 31)

curses.ascii.**ismeta**(*c*)

Comprueba si hay un carácter no ASCII (valores ordinales 0x80 y superiores).

Estas funciones aceptan enteros o cadenas de un solo carácter; cuando el argumento es una cadena de caracteres, primero se convierte utilizando la función *built-in* `ord()`.

Tenga en cuenta que todas estas funciones verifican los valores de bits ordinales derivados del carácter de la cadena que ingresa; en realidad, no saben nada sobre la codificación de caracteres de la máquina host.

Las siguientes dos funciones toman una cadena de un solo carácter o un valor de byte entero; devuelven un valor del mismo tipo.

curses.ascii.**ascii**(*c*)

Retorna el valor ASCII correspondiente a los 7 bits bajos de *c*.

curses.ascii.**ctrl**(*c*)

Retorna el carácter de control correspondiente al carácter dado (el valor del bit del carácter es bit a bit (*bitwise-anded*) con 0x1f).

curses.ascii.**alt**(*c*)

Retorna el carácter de 8 bits correspondiente al carácter ASCII dado (el valor del bit de carácter se escribe bit a bit (*bitwise-ored*) con 0x80).

La siguiente función toma una cadena de un solo carácter o un valor entero; devuelve una cadena.

curses.ascii.**unctrl**(*c*)

Retorna una representación de cadena del carácter ASCII *c*. Si *c* es imprimible, esta cadena es el propio carácter. Si el carácter es un carácter de control (0x00–0x1f) la cadena consta de un signo de intercalación (`'^'`) seguido de la letra mayúscula correspondiente. Si el carácter es una eliminación ASCII (0x7f), la cadena es `'^?'`. Si el carácter tiene su meta bit establecido (0x80), el meta bit se elimina, se aplican las reglas anteriores y se antepone `'!'` al resultado.

curses.ascii.**controlnames**

Una matriz de cadena de caracteres de 33 elementos que contiene los mnemónicos ASCII para los treinta y dos caracteres de control ASCII desde 0 (NUL) a 0x1f (US), en orden, más el mnemónico `SP` para el carácter de espacio.

17.8 `curses.panel` — A panel stack extension for curses

Los paneles son ventanas con la característica de profundidad añadida, por lo que se pueden apilar una encima de la otra, y solo se mostrarán las partes visibles de cada ventana. Los paneles se pueden agregar, mover hacia arriba o hacia abajo en la pila y eliminarse.

17.8.1 Funciones

El módulo `curses.panel` define las siguientes funciones:

curses.panel.**bottom_panel**()

Retorna el panel inferior en la pila del panel.

curses.panel.**new_panel**(*win*)

Retorna un objeto de panel, asociándolo con la ventana dada *win*. Tenga en cuenta que debe mantener explícitamente el objeto de panel retornado al que se hace referencia. Si no lo hace, el objeto de panel se recoge como basura y elimina de la pila del panel.

curses.panel.**top_panel**()

Retorna el panel superior de la pila de paneles.

curses.panel.**update_panels**()

Actualiza la pantalla virtual después de los cambios en la pila del panel. Esto no llama a `curses.doupdate()`, por lo que tendrás que hacerlo tú mismo.

17.8.2 Objetos de panel

Los objetos panel, retornados por *new_panel()* arriba, son ventanas con un orden de apilamiento. Siempre hay una ventana asociada a un panel que determina el contenido, mientras que los métodos del panel son responsables de la profundidad de la ventana en la pila del panel.

Los objetos de panel tienen los siguientes métodos:

Panel.**above**()

Retorna el panel situado encima del panel actual.

Panel.**below**()

Retorna el panel debajo del panel actual.

Panel.**bottom**()

Empuja el panel hasta la parte inferior de la pila.

Panel.**hidden**()

Retorna `True` si el panel está oculto (no visible), `False` en caso contrario.

Panel.**hide**()

Ocultar el panel. Esto no elimina el objeto, solo hace que la ventana en la pantalla sea invisible.

Panel.**move**(*y*, *x*)

Mueve el panel a las coordenadas de pantalla `(y, x)`.

Panel.**replace**(*win*)

Cambia la ventana asociada con el panel a la ventana *win*.

Panel.**set_userptr**(*obj*)

Establece el puntero de usuario del panel en *obj*. Esto se usa para asociar un dato arbitrario con el panel y puede ser cualquier objeto de Python.

Panel.**show**()

Muestra el panel (que podría haber estado oculto).

Panel.**top**()

Empuja el panel hacia la parte superior de la pila.

Panel.**userptr**()

Retorna el puntero del usuario para el panel. Puede ser cualquier objeto de Python.

Panel.**window**()

Retorna el objeto de ventana asociado con el panel.

17.9 cmd — Support for line-oriented command interpreters

Código fuente: Lib/cmd.py

La clase *Cmd* proporciona un *framework* simple para escribir intérpretes de comandos orientados a línea. A menudo son útiles para agentes de prueba, herramientas administrativas y prototipos que luego se incluirán en una interfaz más sofisticada.

class cmd.**Cmd**(*completekey='tab'*, *stdin=None*, *stdout=None*)

Una instancia *Cmd* o subclase de la instancia es un *framework* intérprete orientado a líneas. No hay una buena razón para crear instancias *Cmd*; mas bien, es útil como una super clase de una clase intérprete que usted define con el fin de heredar métodos *Cmd* y encapsular métodos de acción.

El argumento opcional *completekey* es el nombre *readline* de una llave de finalización; por defecto es `Tab`. Si *completekey* no es *None* y *readline* está disponible, el comando de finalización es hecho automáticamente.

The default, `'tab'`, is treated specially, so that it refers to the `Tab` key on every *readline.backend*. Specifically, if *readline.backend* is `editline`, `Cmd` will use `'^I'` instead of `'tab'`. Note that other values are not treated this way, and might only work with a specific backend.

Los argumentos opcionales *stdin* y *stdout* especifican la entrada y salida de los objetos archivo que la instancia Cmd o la instancia subclase usará para la entrada y salida. Si no está especificado, se predeterminarán a *sys.stdin* y *sys.stdout*.

Si desea un *stdin* dado a ser usado, asegúrese de establecer las instancias atributo *use_rawinput* a `False`, de lo contrario *stdin* será ignorado.

Distinto en la versión 3.13: `completekey='tab'` is replaced by `'^I'` for `editline`.

17.9.1 Objetos Cmd

Una instancia *Cmd* tiene los siguientes métodos:

`Cmd.`**`cmdloop`**(*intro=None*)

Emita repetidamente una solicitud, acepte la entrada, analice un prefijo inicial de la entrada recibida y envíe a los métodos de acción, pasándoles el resto de la línea como argumento.

El argumento opcional es un *banner* o cadena de caracteres introductoria que se tramitará antes del primer mensaje (esto anula el atributo de clase *intro*).

Si el módulo *readline* es cargado, la entrada heredará automáticamente **bash**-como edición historia-lista (e.g. `Control-P` retorna al último comando, `Control-N` adelanta al siguiente, `Control-F` mueve el cursor a la derecha no destructivamente, `Control-B` mueve el cursor a la izquierda no destructivamente, etc.).

Un fin-de-archivo en la entrada es retornado como cadena de caracteres `'EOF'`.

An interpreter instance will recognize a command name `foo` if and only if it has a method `do_foo()`. As a special case, a line beginning with the character `'?'` is dispatched to the method *do_help()*. As another special case, a line beginning with the character `'!'` is dispatched to the method `do_shell()` (if such a method is defined).

This method will return when the *postcmd()* method returns a true value. The *stop* argument to *postcmd()* is the return value from the command's corresponding `do_*()` method.

If completion is enabled, completing commands will be done automatically, and completing of commands args is done by calling `complete_foo()` with arguments *text*, *line*, *begidx*, and *endidx*. *text* is the string prefix we are attempting to match: all returned matches must begin with it. *line* is the current input line with leading whitespace removed, *begidx* and *endidx* are the beginning and ending indexes of the prefix text, which could be used to provide different completion depending upon which position the argument is in.

`Cmd.`**`do_help`**(*arg*)

All subclasses of *Cmd* inherit a predefined `do_help()`. This method, called with an argument `'bar'`, invokes the corresponding method `help_bar()`, and if that is not present, prints the docstring of `do_bar()`, if available. With no argument, `do_help()` lists all available help topics (that is, all commands with corresponding `help_*()` methods or commands that have docstrings), and also lists any undocumented commands.

`Cmd.`**`onecmd`**(*str*)

Interpret the argument as though it had been typed in response to the prompt. This may be overridden, but should not normally need to be; see the *precmd()* and *postcmd()* methods for useful execution hooks. The return value is a flag indicating whether interpretation of commands by the interpreter should stop. If there is a `do_*()` method for the command *str*, the return value of that method is returned, otherwise the return value from the *default()* method is returned.

`Cmd.`**`emptyline`**()

Método llamado cuando se ingresa una línea vacía en respuesta a la solicitud. Si este método no se anula, repite el último comando no vacío ingresado.

`Cmd.`**`default`**(*line*)

Método llamado en una línea de entrada cuando no se reconoce el prefijo del comando. Si este método no se anula, imprime un mensaje de error y retorna.

Cmd.**completedefault**(*text*, *line*, *begidx*, *endidx*)

Method called to complete an input line when no command-specific `complete_*()` method is available. By default, it returns an empty list.

Cmd.**columnize**(*list*, *displaywidth=80*)

Método llamado para mostrar una lista de cadenas de caracteres como un set compacto de columnas. Cada columna es tan amplia como sea necesaria. Las columnas se separan por dos espacios para facilidad de lectura.

Cmd.**precmd**(*line*)

Método de enlace ejecutado justo antes de que se interprete la línea de comando *line*, pero después de que se genere y emita la solicitud de entrada. Este método es un trozo en *Cmd*; existe para ser anulado por subclases. El valor de retorno es utilizado como el comando que se ejecutará mediante el método *onecmd()*; la implementación *precmd()* puede reescribir el comando o simplemente retornar *line* sin cambios.

Cmd.**postcmd**(*stop*, *line*)

Método de enlace ejecutado justo después de que finaliza un despacho de comando. Este método es un trozo en *Cmd*; existe para ser anulado por subclases. *line* es la línea de comando que se ejecutó, y *stop* es una bandera que indica si la ejecución finalizará después de la llamada a *postcmd()*; este será el valor de retorno del método *onecmd()*. El valor de retorno de este método será usado como el nuevo valor para la bandera interna que corresponde a *stop*; retornando falso hará que la interpretación continúe.

Cmd.**preloop**()

Método de enlace ejecutado una vez cuando *cmdloop()* es llamado. Este método es un trozo en *Cmd*; existe para ser anulado por subclases.

Cmd.**postloop**()

Método de enlace ejecutado una vez cuando *cmdloop()* está a punto de retornar. Este método es un trozo en *Cmd*; existe para ser anulado por subclases.

Instancias de subclases *Cmd* tienen algunas variables de instancia públicas:

Cmd.**prompt**

El aviso emitido para solicitar entradas.

Cmd.**identchars**

La cadena de caracteres aceptada para el prefijo del comando.

Cmd.**lastcmd**

El último prefijo de comando no vacío visto.

Cmd.**cmdqueue**

Una lista de líneas de entrada puestas en cola. La lista *cmdqueue* es verificada en *cmdloop()* cuando una nueva entrada es necesitada; Si es no vacía, sus elementos serán procesados en orden, como si se ingresara en la solicitud.

Cmd.**intro**

Una cadena para emitir como introducción o *banner*. Puede ser anulado dando un argumento al método *cmdloop()*.

Cmd.**doc_header**

El encabezado a tramitar si la salida de ayuda tiene una sección para comandos documentados.

Cmd.**misc_header**

The header to issue if the help output has a section for miscellaneous help topics (that is, there are `help_*()` methods without corresponding `do_*()` methods).

Cmd.**undoc_header**

The header to issue if the help output has a section for undocumented commands (that is, there are `do_*()` methods without corresponding `help_*()` methods).

Cmd.**ruler**

El carácter utilizado para dibujar líneas separadoras debajo de los encabezados mensajes-ayuda. Si está vacío, no se dibuja una línea regla. El valor predeterminado es `'='`.

Cmd.**use_rawinput**

A flag, defaulting to true. If true, *cmdloop()* uses *input()* to display a prompt and read the next command; if false, *sys.stdout.write()* and *sys.stdin.readline()* are used. (This means that by importing *readline*, on systems that support it, the interpreter will automatically support **Emacs**-like line editing and command-history keystrokes.)

17.9.2 Ejemplo Cmd

El módulo *cmd* es principalmente útil para construir shells personalizados que permiten al usuario trabajar con un programa de forma interactiva.

Esta sección presenta un ejemplo simple de cómo construir un *shell* alrededor de algunos de los comandos en el módulo *turtle*.

Basic turtle commands such as *forward()* are added to a *Cmd* subclass with method named `do_forward()`. The argument is converted to a number and dispatched to the turtle module. The docstring is used in the help utility provided by the shell.

The example also includes a basic record and playback facility implemented with the *precmd()* method which is responsible for converting the input to lowercase and writing the commands to a file. The `do_playback()` method reads the file and adds the recorded commands to the *cmdqueue* for immediate playback:

```
import cmd, sys
from turtle import *

class TurtleShell(cmd.Cmd):
    intro = 'Welcome to the turtle shell.   Type help or ? to list commands.\n'
    prompt = '(turtle) '
    file = None

    # ----- basic turtle commands -----
    def do_forward(self, arg):
        'Move the turtle forward by the specified distance:  FORWARD 10'
        forward(*parse(arg))
    def do_right(self, arg):
        'Turn turtle right by given number of degrees:  RIGHT 20'
        right(*parse(arg))
    def do_left(self, arg):
        'Turn turtle left by given number of degrees:  LEFT 90'
        left(*parse(arg))
    def do_goto(self, arg):
        'Move turtle to an absolute position with changing orientation.  GOTO 100␣
↪200'
        goto(*parse(arg))
    def do_home(self, arg):
        'Return turtle to the home position:  HOME'
        home()
    def do_circle(self, arg):
        'Draw circle with given radius an options extent and steps:  CIRCLE 50'
        circle(*parse(arg))
    def do_position(self, arg):
        'Print the current turtle position:  POSITION'
        print('Current position is %d %d\n' % position())
    def do_heading(self, arg):
        'Print the current turtle heading in degrees:  HEADING'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        print('Current heading is %d\n' % (heading(),))
    def do_color(self, arg):
        'Set the color:  COLOR BLUE'
        color(arg.lower())
    def do_undo(self, arg):
        'Undo (repeatedly) the last turtle action(s):  UNDO'
    def do_reset(self, arg):
        'Clear the screen and return turtle to center:  RESET'
        reset()
    def do_bye(self, arg):
        'Stop recording, close the turtle window, and exit:  BYE'
        print('Thank you for using Turtle')
        self.close()
        bye()
        return True

    # ----- record and playback -----
    def do_record(self, arg):
        'Save future commands to filename:  RECORD rose.cmd'
        self.file = open(arg, 'w')
    def do_playback(self, arg):
        'Playback commands from a file:  PLAYBACK rose.cmd'
        self.close()
        with open(arg) as f:
            self.cmdqueue.extend(f.read().splitlines())
    def precmd(self, line):
        line = line.lower()
        if self.file and 'playback' not in line:
            print(line, file=self.file)
        return line
    def close(self):
        if self.file:
            self.file.close()
            self.file = None

def parse(arg):
    'Convert a series of zero or more numbers to an argument tuple'
    return tuple(map(int, arg.split()))

if __name__ == '__main__':
    TurtleShell().cmdloop()
```

Aquí hay una sesión de muestra con la *turle shell* mostrando las funciones de ayuda, de ayuda, usando líneas en blanco para repetir comandos, un registro simple y facilidad de reproducción:

```
Welcome to the turtle shell.   Type help or ? to list commands.

(turtle) ?

Documented commands (type help <topic>):
========================================
bye     color    goto     home  playback  record  right
circle  forward  heading  left  position  reset   undo

(turtle) help forward
Move the turtle forward by the specified distance:  FORWARD 10
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
(turtle) record spiral.cmd
(turtle) position
Current position is 0 0

(turtle) heading
Current heading is 0

(turtle) reset
(turtle) circle 20
(turtle) right 30
(turtle) circle 40
(turtle) right 30
(turtle) circle 60
(turtle) right 30
(turtle) circle 80
(turtle) right 30
(turtle) circle 100
(turtle) right 30
(turtle) circle 120
(turtle) right 30
(turtle) circle 120
(turtle) heading
Current heading is 180

(turtle) forward 100
(turtle)
(turtle) right 90
(turtle) forward 100
(turtle)
(turtle) right 90
(turtle) forward 400
(turtle) right 90
(turtle) forward 500
(turtle) right 90
(turtle) forward 400
(turtle) right 90
(turtle) forward 300
(turtle) playback spiral.cmd
Current position is 0 0

Current heading is 0

Current heading is 180

(turtle) bye
Thank you for using Turtle
```

CAPÍTULO 18

Ejecución concurrente

Los módulos descritos en este capítulo proveen soporte para la ejecución concurrente de código. La elección de qué herramienta utilizar depende de la tarea a ejecutar (vinculada a CPU o vinculada a E/S) y del estilo preferido de desarrollo (multi-tarea cooperativa o multi-tarea apropiativa). A continuación se muestra un resumen:

18.1 `threading` — Thread-based parallelism

Código fuente: Lib/threading.py

Este módulo construye interfaces de hilado de alto nivel sobre el módulo de más bajo nivel *`_thread`*.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

18.1.1 Introduction

The `threading` module provides a way to run multiple threads (smaller units of a process) concurrently within a single process. It allows for the creation and management of threads, making it possible to execute tasks in parallel, sharing memory space. Threads are particularly useful when tasks are I/O bound, such as file operations or making network requests, where much of the time is spent waiting for external resources.

A typical use case for `threading` includes managing a pool of worker threads that can process multiple tasks concurrently. Here's a basic example of creating and starting threads using *`Thread`*:

```
import threading
import time

def crawl(link, delay=3):
    print(f"crawl started for {link}")
    time.sleep(delay)  # Blocking I/O (simulating a network request)
    print(f"crawl ended for {link}")

links = [
    "https://python.org",
    "https://docs.python.org",
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    "https://peps.python.org",
]

# Start threads for each link
threads = []
for link in links:
    # Using `args` to pass positional arguments and `kwargs` for keyword arguments
    t = threading.Thread(target=crawl, args=(link,), kwargs={"delay": 2})
    threads.append(t)

# Start each thread
for t in threads:
    t.start()

# Wait for all threads to finish
for t in threads:
    t.join()
```

Distinto en la versión 3.7: Este módulo solía ser opcional, ahora está siempre disponible.

Ver también

concurrent.futures.ThreadPoolExecutor ofrece una interfaz a mas alto nivel para enviar tareas a un hilo en segundo plano sin bloquear la ejecución del hilo de llamada, pero manteniendo la capacidad de recuperar sus resultados cuando sea necesario.

queue proporciona una interfaz segura a nivel de hilos intercambiar datos entre hilos en ejecución.

asyncio ofrece un enfoque alternativo para lograr la concurrencia a nivel de tarea sin requerir el uso de múltiples subprocesos del sistema operativo.

Nota

En la serie Python 2.x, este módulo contenía nombres `camelCase` para algunos métodos y funciones. Estos están obsoletos a partir de Python 3.10, pero aún son compatibles por compatibilidad con Python 2.5 y versiones anteriores.

En CPython, debido al *Candado de intérprete global*, solo un hilo puede ejecutar código Python a la vez (aunque ciertas bibliotecas orientadas al rendimiento pueden superar esta limitación). Si desea que su aplicación haga un mejor uso de los recursos computacionales de las máquinas multinúcleo, se recomienda utilizar *multiprocessing* o *concurrent.futures.ProcessPoolExecutor*. Sin embargo, el subproceso sigue siendo un modelo apropiado si desea ejecutar varias tareas vinculadas a E/S simultáneamente.

18.1.2 GIL and performance considerations

Unlike the *multiprocessing* module, which uses separate processes to bypass the *global interpreter lock* (GIL), the threading module operates within a single process, meaning that all threads share the same memory space. However, the GIL limits the performance gains of threading when it comes to CPU-bound tasks, as only one thread can execute Python bytecode at a time. Despite this, threads remain a useful tool for achieving concurrency in many scenarios.

As of Python 3.13, *free-threaded* builds can disable the GIL, enabling true parallel execution of threads, but this feature is not available by default (see **PEP 703**).

18.1.3 Reference

Este módulo define las siguientes funciones:

threading.**active_count**()

Retorna el número de objetos *Thread* actualmente con vida. La cuenta retornada es igual al largo de la lista retornada por *enumerate()*.

La función activeCount es un alias obsoleto para esta función.

threading.**current_thread**()

Return the current *Thread* object, corresponding to the caller's thread of control. If the caller's thread of control was not created through the threading module, a dummy thread object with limited functionality is returned.

La función currentThread es un alias obsoleto para esta función.

threading.**excepthook**(*args*, /)

Gestiona una excepción lanzada por *Thread.run()*.

El argumento *args* posee los siguientes atributos:

- *exc_type*: Tipo de excepción.
- *exc_value*: Valor de la excepción, puede ser None.
- *exc_traceback*: Rastreo de la excepción, puede ser None.
- *thread*: El hilo que ha lanzado la excepción, puede ser None.

Si *exc_type* es *SystemExit*, la excepción es silenciosamente ignorada. De otro modo, la excepción se imprime en *sys.stderr*.

Si esta función lanza una excepción, se llama a *sys.excepthook()* para manejarla.

threading.excepthook() se puede sobrescribir para controlar cómo se gestionan las excepciones levantadas por *Thread.run()*.

Guarda *exc_value* usando un *hook* personalizado puede crear un ciclo de referencias. Debe ser aclarado explícitamente que se rompa el ciclo de referencias cuando la excepción ya no se necesite.

Guardando *thread* usando un *hook* personalizado puede resucitarlo si se asigna a un objeto que esté siendo finalizado. Evítese que *thread* sea almacenado después de que el *hook* personalizado se complete para evitar resucitar objetos.

> **Ver también**
>
> *sys.excepthook()* gestiona excepciones no capturadas.

Added in version 3.8.

threading.**__excepthook__**

Mantiene el valor original de *threading.excepthook()*. Se guarda para que se pueda restaurar el valor original en caso de que se reemplacen con objetos rotos o alternativos.

Added in version 3.10.

threading.**get_ident**()

Retorna el "identificador de hilo" del hilo actual. Éste es un entero distinto de cero. Su valor no tiene un significado directo; ha sido pensado como una *cookie* mágica para usarse, por ejemplo, en indexar un diccionario con datos específicos del hilo. Los identificadores de hilo pueden ser reciclados cuando se abandona un hilo y se crea otro hilo.

Added in version 3.3.

threading.**get_native_id**()

Retorna la ID de Hilo (*Thread ID*) nativo integral del hilo actual asignado por el kernel. Este es un entero distinto de cero. Su valor puede utilizarse para identificar de forma única a este hilo en particular a través de todo el sistema (hasta que el hilo termine, luego de lo cual el valor puede ser reciclado por el SO).

Availability: Windows, FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD, AIX, DragonFlyBSD, GNU/kFreeBSD.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.13: Added support for GNU/kFreeBSD.

threading.**enumerate**()

Retorna una lista de todos los objetos *Thread* actualmente activos. La lista incluye subprocesos demoníacos y objetos de subprocesos ficticios creados por *current_thread()*. Excluye los subprocesos terminados y los subprocesos que aún no se han iniciado. Sin embargo, el hilo principal siempre es parte del resultado, incluso cuando se termina.

threading.**main_thread**()

Retorna el objeto *Thread* principal. En condiciones normales, el hilo principal es el hilo desde el que fue inicializado el intérprete de Python.

Added in version 3.4.

threading.**settrace**(*func*)

Set a trace function for all threads started from the `threading` module. The *func* will be passed to *sys.settrace()* for each thread, before its *run()* method is called.

threading.**settrace_all_threads**(*func*)

Set a trace function for all threads started from the `threading` module and all Python threads that are currently executing.

La *func* será pasada a *sys.settrace()* para cada hilo, antes de que su método *run()* sea invocado.

Added in version 3.12.

threading.**gettrace**()

Obtiene la función de rastreo según lo establecido por *settrace()*.

Added in version 3.10.

threading.**setprofile**(*func*)

Set a profile function for all threads started from the `threading` module. The *func* will be passed to *sys.setprofile()* for each thread, before its *run()* method is called.

threading.**setprofile_all_threads**(*func*)

Set a profile function for all threads started from the `threading` module and all Python threads that are currently executing.

La *func* se pasará a *sys.setprofile()* para cada hilo, antes de que se llame a su método *run()*.

Added in version 3.12.

threading.**getprofile**()

Obtiene la función de generador de perfiles establecida por *setprofile()*.

Added in version 3.10.

threading.**stack_size**([*size*])

Retorna el tamaño de pila usado para crear nuevos hilos. El argumento opcional *size* (tamaño) especifica el tamaño de pila a ser utilizado para hilos creados posteriormente, y debe ser 0 (usar el valor por defecto de la plataforma o el configurado) o un valor entero positivo de al menos 32.768 (32KiB). Si no se especifica *size*, se usará 0. Si no existe soporte para cambiar el tamaño de pila, se lanzará un *RuntimeError*. Si el tamaño de pila especificado es inválido, se lanzará un *ValueError* y el tamaño de pila no será modificado. El tamaño mínimo de pila actualmente soportado es de 32KiB para garantizar suficiente espacio de pila para el intérprete

mismo. Nótese que algunas plataformas pueden tener restricciones particulares de valores para tamaños de pila, como requerir un tamaño de pila > 32KiB, o requerir una asignación en múltiplos del tamaño de página de la memoria del sistema. Debe consultarse la documentación de cada plataforma para mayor información (páginas de 4KiB son comunes; se recomienda el uso de múltiplos de 4096 para el tamaño de pila en ausencia de información más específica)

Availability: Windows, pthreads.

Plataformas Unix con soporte para subprocesos POSIX.

Este módulo también define la siguiente constante:

`threading.`**`TIMEOUT_MAX`**

El máximo valor permitido para el parámetro *timeout* de las funciones bloqueantes (`Lock.acquire()`, `RLock.acquire()`, `Condition.wait()`, etc.). La especificación de un tiempo de espera mayor a este valor lanzará un `OverflowError`.

Added in version 3.2.

Este módulo define un número de clases, las cuales son detalladas en las siguientes secciones.

El diseño de este módulo está vagamente basado en el modelo de hilos de Java. Sin embargo, donde Java hace que los bloqueos y las variables de condición sean comportamientos básicos de cada objeto, en Python son objetos separados. La clase `Thread` de Python soporta un subconjunto del comportamiento de la clase Thread de Java; actualmente, no hay prioridades, no hay grupos de hilos, y los hilos no pueden ser destruidos, detenidos, suspendidos, reanudados o interrumpidos. Los métodos estáticos de la clase Thread de Java, cuando se implementan, se asignan a funciones de nivel de módulo.

Todos los métodos descritos abajo son ejecutados de manera atómica.

Thread-local data

Thread-local data is data whose values are thread specific. If you have data that you want to be local to a thread, create a `local` object and use its attributes:

```
>>> mydata = local()
>>> mydata.number = 42
>>> mydata.number
42
```

You can also access the `local`-object's dictionary:

```
>>> mydata.__dict__
{'number': 42}
>>> mydata.__dict__.setdefault('widgets', [])
[]
>>> mydata.widgets
[]
```

If we access the data in a different thread:

```
>>> log = []
>>> def f():
...     items = sorted(mydata.__dict__.items())
...     log.append(items)
...     mydata.number = 11
...     log.append(mydata.number)

>>> import threading
>>> thread = threading.Thread(target=f)
>>> thread.start()
>>> thread.join()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> log
[[], 11]
```

we get different data. Furthermore, changes made in the other thread don't affect data seen in this thread:

```
>>> mydata.number
42
```

Of course, values you get from a *local* object, including their `__dict__` attribute, are for whatever thread was current at the time the attribute was read. For that reason, you generally don't want to save these values across threads, as they apply only to the thread they came from.

You can create custom *local* objects by subclassing the *local* class:

```
>>> class MyLocal(local):
...     number = 2
...     def __init__(self, /, **kw):
...         self.__dict__.update(kw)
...     def squared(self):
...         return self.number ** 2
```

This can be useful to support default values, methods and initialization. Note that if you define an `__init__()` method, it will be called each time the *local* object is used in a separate thread. This is necessary to initialize each thread's dictionary.

Now if we create a *local* object:

```
>>> mydata = MyLocal(color='red')
```

we have a default number:

```
>>> mydata.number
2
```

an initial color:

```
>>> mydata.color
'red'
>>> del mydata.color
```

And a method that operates on the data:

```
>>> mydata.squared()
4
```

As before, we can access the data in a separate thread:

```
>>> log = []
>>> thread = threading.Thread(target=f)
>>> thread.start()
>>> thread.join()
>>> log
[[('color', 'red')], 11]
```

without affecting this thread's data:

```
>>> mydata.number
2
>>> mydata.color
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Traceback (most recent call last):
...
AttributeError: 'MyLocal' object has no attribute 'color'
```

Note that subclasses can define *__slots__*, but they are not thread local. They are shared across threads:

```
>>> class MyLocal(local):
...     __slots__ = 'number'

>>> mydata = MyLocal()
>>> mydata.number = 42
>>> mydata.color = 'red'
```

So, the separate thread:

```
>>> thread = threading.Thread(target=f)
>>> thread.start()
>>> thread.join()
```

affects what we see:

```
>>> mydata.number
11
```

class threading.**local**

Una clase que representa datos locales de hilo.

Thread objects

La clase *Thread* representa una actividad que corre en un hilo de control separado. Hay dos manera de especificar la actividad: pasando un objeto invocable al constructor, o sobrescribiendo el método *run()* en una subclase. Ningún otro método (a excepción del constructor) deberá ser sobrescrito en una subclase. En otras palabras, *solo* sobrescribir los métodos `__init__()` y *run()* de esta clase.

Una vez que un objeto *thread* es creado, su actividad debe ser iniciada llamando al método *start()* del hilo. Ésto invoca el método *run()* en un hilo de control separado.

Una vez que la actividad del hilo ha sido iniciada, el hilo se considerará "vivo". Deja de estar vivo cuando su método *run()* termina – ya sea normalmente, o por lanzar una excepción no manejada. El método *is_alive()* verifica si acaso el hilo está vivo.

Otras hilos pueden llamar al método *join()*. Esto bloquea el hilo que llama hasta que el hilo cuyo método `join()` es llamado termina.

Un hilo tiene un nombre. El nombre puede ser pasado al constructor y leído o cambiado a través del atributo *name*.

Si el método *run()* lanza una excepción, se llama a *threading.excepthook()* para gestionarla. Por defecto, *threading.excepthook()* ignora silenciosamente a *SystemExit*.

Un hilo puede ser marcado como un «hilo demonio». El significado de esta marca es que la totalidad del programa de Python finalizará cuando solo queden hilos demonio. El valor inicial es heredado del hilo creador. La marca puede ser establecida a través de la propiedad *daemon* o del argumento *daemon* en el constructor.

Nota

Los hilos demonio son detenidos abruptamente al momento del cierre. Sus recursos (tales como archivos abiertos, transacciones con bases de datos, etc.) pueden no ser liberados adecuadamente. Si se requiere que los hilos se detengan con gracia, háganse no-demoníacos y úsese un mecanismo de señalización adecuado tal como un *Event*.

Existe un objeto «hilo principal»; éste corresponde al hilo de control inicial del programa de Python. No es un hilo demonio.

Existe la posibilidad de crear «objetos de hilos *dummy*». Estos son objetos hilo correspondientes a «hilos extranjeros», que son hilos de control iniciados afuera del modulo *threading*, por ejemplo directamente de código en C. Los objetos de hilos *dummy* tienen funcionalidad limitada; siempre se consideran vivos y demoníacos, y no pueden se les puede aplicar el método *joined*. Nunca son eliminados, ya que es imposible detectar la terminación de hilos extranjeros.

class threading.**Thread**(*group=None*, *target=None*, *name=None*, *args=()*, *kwargs={}*, *, *daemon=None*, *context=None*)

Este constructor siempre debe ser llamado con argumentos de palabra clave. Los argumentos son:

group debe ser *None*; reservado para una futura extensión cuando se implemente una clase `ThreadGroup`.

target es el objeto invocable a ser invocado por el método *run()*. Por defecto es `None`, lo que significa que nada es llamado.

name es el nombre del hilo. De forma predeterminada, se construye un nombre único con el formato «Hilo-*N*», donde *N* es un número decimal pequeño, o «Hilo-*N* (target)» donde «target» es `target.__name__` si se especifica el argumento *target*.

args es una lista o tupla de argumentos para la invocación de destino. Por defecto es `()`.

kwargs es un diccionario de argumentos de palabra clave para la invocación objetivo. Por defecto es `{}`.

Si no es `None`, *daemon* establece explícitamente si el hilo es demoníaco. Si es `None` (el valor por defecto), la propiedad demoníaca es heredada del hilo actual.

context is the *Context* value to use when starting the thread. The default value is `None` which indicates that the *sys.flags.thread_inherit_context* flag controls the behaviour. If the flag is true, threads will start with a copy of the context of the caller of *start()*. If false, they will start with an empty context. To explicitly start with an empty context, pass a new instance of *Context()*. To explicitly start with a copy of the current context, pass the value from *copy_context()*. The flag defaults true on free-threaded builds and false otherwise.

Si la subclase sobrescribe el constructor, debe asegurarse de invocar al constructor de la clase base (`Thread.__init__()`) antes de hacer cualquier otra cosa al hilo.

Distinto en la versión 3.3: Added the *daemon* parameter.

Distinto en la versión 3.10: Utilice el nombre *target* si se omite el argumento *name*.

Distinto en la versión 3.14: Added the *context* parameter.

start()

Inicia la actividad del hilo.

Debe ser llamada máximo una vez por objeto hilo. Se encarga de que el método *run()* del objeto sea invocado en un hilo de control separado.

Este método lanzará un *RuntimeError* si se llama más de una vez en el mismo objeto hilo.

If supported, set the operating system thread name to *threading.Thread.name*. The name can be truncated depending on the operating system thread name limits.

Distinto en la versión 3.14: Set the operating system thread name.

run()

Método que representa la actividad del hilo.

Se puede sobrescribir este método en una subclase. El método estándar *run()* invoca el objeto invocable pasado al constructor del objeto como argumento *target*, si lo hay, con argumentos posicionales y de palabra clave tomados de los argumentos *args* y *kwargs*, respectivamente.

Usar una lista o tupla como el argumento *args* que se pasa a *Thread* podría lograr el mismo efecto.

Ejemplo:

```
>>> from threading import Thread
>>> t = Thread(target=print, args=[1])
>>> t.run()
1
>>> t = Thread(target=print, args=(1,))
>>> t.run()
1
```

join(*timeout=None*)

Espera a que el hilo termine. Esto bloquea el hilo llamador hasta que el hilo cuyo método *join()* es llamado finalice – ya sea normalmente o a través de una excepción no gestionada – o hasta que el tiempo de espera opcional caduque.

When the *timeout* argument is present and not `None`, it should be a floating-point number specifying a timeout for the operation in seconds (or fractions thereof). As *join()* always returns `None`, you must call *is_alive()* after *join()* to decide whether a timeout happened – if the thread is still alive, the *join()* call timed out.

Cuando el argumento *timeout* no se presenta o es `None`, la operación bloqueará hasta que el hilo termine.

Un hilo puede unirse varias veces.

join() lanza un *RuntimeError* si se intenta unir el hilo actual ya que ello generaría un punto muerto. También es un error aplicar *join()* a un hilo antes de que haya sido iniciado y los intentos de hacerlo lanzaran la misma excepción.

If an attempt is made to join a running daemonic thread in late stages of *Python finalization* `join()` raises a *PythonFinalizationError*.

Distinto en la versión 3.14: May raise *PythonFinalizationError*.

name

Un *string* utilizado con propósitos de identificación. No posee semántica. Se puede dar el mismo nombre a múltiples hilos. El nombre inicial es establecido por el constructor.

On some platforms, the thread name is set at the operating system level when the thread starts, so that it is visible in task managers. This name may be truncated to fit in a system-specific limit (for example, 15 bytes on Linux or 63 bytes on macOS).

Changes to *name* are only reflected at the OS level when the currently running thread is renamed. (Setting the *name* attribute of a different thread only updates the Python Thread object.)

getName()

setName()

API getter/setter obsoleta para *name*; utilícelo directamente como una propiedad en su lugar.

Obsoleto desde la versión 3.10.

ident

El "identificador de hilo" de este hilo o `None` si el hilo no ha sido iniciado. Es un entero distinto de cero. Ver la función *get_ident()*. Los identificadores de hilos pueden ser reciclados cuando un hilo finaliza y otro hilo es creado. El identificador está disponible incuso después de que el hilo ha abandonado.

native_id

El ID de subproceso (`TID`) de este subproceso, según lo asignado por el sistema operativo (kernel). Este es un número entero no negativo, o `None` si el hilo no se ha iniciado. Consulte la función *get_native_id()*. Este valor se puede usar para identificar de forma única este hilo en particular en todo el sistema (hasta que el hilo termine, después de lo cual el sistema operativo puede reciclar el valor).

> **Nota**
>
> Similar a las *Process IDs*, las *Thread IDs* sólo son válidas (garantizadas como únicas a través de todo el sistema) desde el momento en que se crea el hilo hasta que el hilo es finalizado.

Availability: Windows, FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD, AIX, DragonFlyBSD.

Added in version 3.8.

is_alive()

Retornar si acaso el hilo está vivo.

Este método retorna `True` desde justo antes de que el método `run()` inicie hasta junto antes de que el método `run()` termine. La función `enumerate()` del módulo retorna una lista de todos los hilos vivos.

daemon

Un valor booleano que indica si este hilo es un hilo demonio (*True*) o no (*False*). Debe ser establecido antes de que se llame a `start()`, de lo contrario se lanzará un `RuntimeError`. Su valor inicial se hereda del hilo creador; el hilo principal no es un hilo demonio y por lo tanto todos los hilos creados en el hilo principal tienen por defecto un valor `daemon` = `False`.

El programa de Python en su totalidad finaliza cuando no queda ningún hilo no-demonio vivo.

isDaemon()

setDaemon()

API getter/setter obsoleta para `daemon`; utilícelo directamente como una propiedad en su lugar.

Obsoleto desde la versión 3.10.

Lock objects

Una primitiva *lock*, es una primitiva de sincronización que no pertenece a ningún hilo en particular cuando está cerrado. En Python, es la primitiva de sincronización de más bajo nivel actualmente disponible, implementado directamente por el módulo de extensión `_thread`.

Una primitiva *lock* está en uno de dos estados, «cerrado» o «abierto» (*locked/unlocked*). Se crea en estado abierto. Tiene dos métodos básicos, `acquire()` (adquirir) y `release()` (liberar). Cuando el estado es *abierto*, `acquire()` cambia el estado a cerrado y retorna inmediatamente. Cuando el estado es *cerrado*, `acquire()` bloquea hasta que una llamada a `release()` en otro hilo lo cambie a abierto, luego la llamada a `acquire()` lo restablece a cerrado y retorna. El método `release()` sólo debe ser llamado en el estado cerrado; cambia el estado a abierto y retorna inmediatamente. Si se realiza un intento de liberar un *lock* abierto, se lanzará un `RuntimeError`.

Los *locks* también soportan el *protocolo de gestión de contexto*.

Cuando más de un hilo está bloqueado en `acquire()` esperando que el estado sea abierto, sólo un hilo procederá cuando una llamada a `release()` restablezca el estado a abierto; cuál de los hilos en espera procederá no está definido, y puede variar a través de las implementaciones.

Todos los métodos se ejecutan de manera atómica.

class threading.**Lock**

La clase que implemente los objetos de la primitiva *lock*. Una vez que un hilo ha adquirido un *lock*, intentos subsecuentes por adquirirlo bloquearán, hasta que sea liberado; cualquier hilo puede liberarlo.

Distinto en la versión 3.13: `Lock` is now a class. In earlier Pythons, `Lock` was a factory function which returned an instance of the underlying private lock type.

acquire(*blocking=True*, *timeout=-1*)

Adquirir un *lock*, bloqueante o no bloqueante.

Cuando se invoca con el argumento *blocking* establecido como `True` (el valor por defecto), bloquea hasta que el *lock* se abra, luego lo establece como cerrado y retorna `True`.

Cuando es invocado con el argumento *blocking* como `False`, no bloquea. Si una llamada con *blocking* establecido como `True` bloqueara, retorna `Falso` inmediatamente; de otro modo, cierra el *lock* y retorna `True`.

Cuando se invoca con el argumento de punto flotante *timeout* fijado a un valor positivo, bloquea por a lo más el número de segundos especificado en *timeout* y mientras el *lock* no pueda ser adquirido. Un argumento *timeout* de «-1» especifica una espera ilimitada. No está admitido especificar un *timeout* cuando *blocking* es `False`.

El valor de retorno es `True` si el *lock* es adquirido con éxito, `Falso` si no (por ejemplo si *timeout* expiró).

Distinto en la versión 3.2: El parámetro *timeout* es nuevo.

Distinto en la versión 3.2: La adquisición de un *lock* ahora puede ser interrumpida por señales en POSIX si la implementación de hilado subyacente lo soporta.

Distinto en la versión 3.14: Lock acquisition can now be interrupted by signals on Windows.

release()

Libera un *lock*. Puede ser llamado desde cualquier hilo, no solo el hilo que ha adquirido el *lock*.

Cuando el *lock* está cerrado, lo restablece a abierto, y retorna. Si cualquier otro hilo está bloqueado esperando que el *lock* se abra, permite que exactamente uno de ellos proceda.

Cuando se invoca en un *lock* abierto, se lanza un *RuntimeError*.

No hay valor de retorno.

locked()

Retorna `True` si se adquiere el bloqueo.

RLock objects

Un *lock* reentrante es una primitiva de sincronización que puede ser adquirido múltiples veces por el mismo hilo. Internamente, utiliza el concepto de «hilo dueño» y «nivel de recursividad» además del estado abierto/cerrado utilizado por las primitivas *locks*. Si está en estado cerrado, algún hilo es dueño del *lock*; si está en estado abierto, ningún hilo es dueño.

Threads call a lock's *acquire()* method to lock it, and its *release()* method to unlock it.

Nota

Reentrant locks support the *context management protocol*, so it is recommended to use `with` instead of manually calling *acquire()* and *release()* to handle acquiring and releasing the lock for a block of code.

RLock's *acquire()*/*release()* call pairs may be nested, unlike Lock's *acquire()*/*release()*. Only the final *release()* (the *release()* of the outermost pair) resets the lock to an unlocked state and allows another thread blocked in *acquire()* to proceed.

acquire()/*release()* must be used in pairs: each acquire must have a release in the thread that has acquired the lock. Failing to call release as many times the lock has been acquired can lead to deadlock.

class threading.**RLock**

Esta clase implementa objetos tipo *lock* reentrantes. Un *lock* reentrante debe ser liberado por el hilo que lo adquirió. Una vez que un hilo ha adquirido un *lock* reentrante, el mismo hilo puede adquirirlo otra vez sin bloquearse; el hilo debe liberarlo una vez por vez que lo adquiere.

Nótese que `RLock` en realidad es una función fábrica que retorna una instancia de la versión más eficiente de la clase RLock concreta que sea soportada por la plataforma.

acquire(*blocking=True*, *timeout=-1*)

Adquirir un *lock*, bloqueante o no bloqueante.

> **Ver también**
>
> ***Using RLock as a context manager***
> Recommended over manual `acquire()` and *`release()`* calls whenever practical.

When invoked with the *blocking* argument set to `True` (the default):

- If no thread owns the lock, acquire the lock and return immediately.
- If another thread owns the lock, block until we are able to acquire lock, or *timeout*, if set to a positive float value.
- If the same thread owns the lock, acquire the lock again, and return immediately. This is the difference between *`Lock`* and `RLock`; *`Lock`* handles this case the same as the previous, blocking until the lock can be acquired.

When invoked with the *blocking* argument set to `False`:

- If no thread owns the lock, acquire the lock and return immediately.
- If another thread owns the lock, return immediately.
- If the same thread owns the lock, acquire the lock again and return immediately.

In all cases, if the thread was able to acquire the lock, return `True`. If the thread was unable to acquire the lock (i.e. if not blocking or the timeout was reached) return `False`.

If called multiple times, failing to call *`release()`* as many times may lead to deadlock. Consider using `RLock` as a context manager rather than calling acquire/release directly.

Distinto en la versión 3.2: El parámetro *timeout* es nuevo.

`release``()`

Libera un *lock*, disminuyendo el nivel de recursividad. Si después de la disminución es cero, restablece el *lock* a abierto (no perteneciente a ningún hilo), y si cualquier otro hilo está bloqueado esperando que se abra el *lock*, permite que exactamente uno de ellos proceda. Si luego de la disminución el nivel de recursividad todavía no es cero, el *lock* permanece cerrado y perteneciente al hilo llamador.

Only call this method when the calling thread owns the lock. A *`RuntimeError`* is raised if this method is called when the lock is not acquired.

No hay valor de retorno.

`locked``()`

Return a boolean indicating whether this object is locked right now.

Added in version 3.14.

Condition objects

Una condición variable siempre va asociada a algún tipo de *lock*. éste puede ser provisto o se creará uno por defecto. Proveer uno es útil cuando varias variables de condición deben compartir el mismo *lock*. El *lock* es parte del objeto condicional: no es necesario rastrearlo por separado.

Una condición variable obedece el *protocolo de gestión de contexto*: al usar la declaración `with` se adquiere el *lock* asociado por la duración del bloque contenido. Los métodos *`acquire()`* y *`release()`* también llaman los métodos correspondientes del *lock* asociado.

Otros métodos deben llamarse con el *lock* asociado conservado. El método *`wait()`* libera el *lock*, y luego bloquea hasta que otro hilo lo despierte llamando *`notify()`* o *`notify_all()`*. Una vez que ha sido despertado, *`wait()`* re-adquiere el *lock* y retorna. También es posible especificar un tiempo de espera.

El método *`notify()`* despierta a uno de los hilos que esperan a la condición variable, si es que alguno espera. El método *`notify_all()`* despierta a todos los hilos que estén esperando a la condición variable.

Nota: Los métodos *notify()* y *notify_all()* no liberan el *lock*; esto significa que el hilo o los hilos que han sido despertados no retornaran de su llamada de *wait()* inmediatamente, sino solo una vez que el hilo que haya llamado a *notify()* o *notify_all()* renuncie finalmente a la propiedad del *lock*.

El estilo típico de programación con variables condicionales utiliza el *lock* para sincronizar el acceso a algún estado compartido; hilos que estén interesados en un cambio de estado en particular llamarán a *wait()* reiteradamente hasta que vean el estado deseado, mientras que los hilos que modifiquen el estado llamarán a *notify()* o a *notify_all()* cuando cambien el estado de modo que pudiera ser que el el estado sea el deseado por alguno de los hilos en espera. Por ejemplo, el siguiente código es una situación genérica de productor-consumidor con capacidad de búfer ilimitada:

```
# Consume one item
with cv:
    while not an_item_is_available():
        cv.wait()
    get_an_available_item()

# Produce one item
with cv:
    make_an_item_available()
    cv.notify()
```

El bucle `while` que verifica la condición de la aplicación es necesario porque *wait()* puede retornar después de una cantidad arbitraria de tiempo, y la condición que dio pie a la llamada de *notify()* puede ya no ser verdadera. Esto es inherente a la programación multi-hilo. El método *wait_for()* puede usarse para automatizar la revisión de condiciones, y facilita la computación de tiempos de espera:

```
# Consume an item
with cv:
    cv.wait_for(an_item_is_available)
    get_an_available_item()
```

Para elegir entre *notify()* y *notify_all()*, considérese si un cambio de estado puede ser interesante para uno o varios hilos en espera. Por ejemplo en una típica situación productor-consumidor, agregar un elemento al búfer sólo necesita despertar un hilo consumidor.

class threading.**Condition**(*lock=None*)

Esta clase implementa objetos de condición variable. Una condición variable permite que uno o más hilos esperen hasta que sean notificados por otro hilo.

Si se provee un argumento *lock* distinto de `None`, debe ser un objeto *Lock* o *RLock*, y se utiliza como el *lock* subyacente. De otro modo, se crea un nuevo objeto *RLock* y se utiliza como el *lock* subyacente.

Distinto en la versión 3.3: cambiado de función de fábrica a una clase.

acquire(**args*)

Adquiere el *lock* subyacente. Este método llama al método correspondiente sobre el *lock* subyacente; el valor de retorno es lo que retorne aquel método.

release()

Libera el *lock* subyacente. Este método llama al método correspondiente en el *lock* subyacente; no tiene valor de retorno.

locked()

Return a boolean indicating whether this object is locked right now.

Added in version 3.14.

wait(*timeout=None*)

Espera hasta ser notificado o hasta que el tiempo de espera caduque. Si el hilo invocador no ha adquirido el *lock* cuando este método es llamado, se lanza un *RuntimeError*.

Este método libera el *lock* subyacente, y luego bloquea hasta ser despertado por una llamada a *notify()* o *notify_all()* para la misma condición variable en otro hilo, o hasta que el tiempo de espera opcional se cumpla. Una vez que ha sido despertado o el tiempo de espera ha pasado, re-adquiere el *lock* y retorna.

When the *timeout* argument is present and not `None`, it should be a floating-point number specifying a timeout for the operation in seconds (or fractions thereof).

Cuando el *lock* subyacente es un *RLock*, no se libera utilizando su método *release()*, ya que esto podría no abrir realmente el *lock* cuando haya sido adquirido múltiples veces recursivamente. En cambio, se usa una interfaz interna de la clase *RLock*, que lo abre realmente incluso cuando haya sido adquirido múltiples veces recursivamente. Otra interfaz interna se usa luego para restablecer el nivel de recursividad cuando el *lock* es readquirido.

El valor de retorno es `True` a menos que un *timeout* dado haya expirado, en cuyo caso será `False`.

Distinto en la versión 3.2: Previamente, el método siempre retornaba `None`.

wait_for(*predicate*, *timeout=None*)

Espera a que una condición se evalúe como verdadera. *predicate* debe ser un invocable cuyo resultado se interpretará como un valor booleano. Se puede proveer un *timeout* que especifique el máximo tiempo de espera.

Este método utilitario puede llamar a *wait()* reiteradas veces hasta que se satisfaga el predicado, o hasta que la espera caduque. El valor de retorno es el último valor de retorno del predicado y se evaluará a `False` si el método ha caducado.

Al ignorar la propiedad *feature*, llamar a este método equivale vagamente a escribir:

```
while not predicate():
    cv.wait()
```

Por ende, aplican las mismas reglas que con *wait()*: El *lock* debe ser conservado cuando se llame y es re-adquirido al momento del retorno. El predicado se evalúa con el *lock* conservado.

Added in version 3.2.

notify(*n=1*)

Por defecto, despierta a un hilo que esté esperando por esta condición, si lo existe. Si el hilo llamador no ha adquirido el *lock* cuando se llama este método, se lanza un *RuntimeError*.

Este método despierta como máximo *n* de los hilos que estén esperando por la condición variable; no es una opción si no hay hilos esperando.

La implementación actual despierta exactamente *n* hilos, si hay por lo menos *n* hilos esperando. Sin embargo, no es seguro apoyarse en este comportamiento. A futuro, una implementación optimizada podría ocasionalmente despertar a más de *n* hilos.

Nota: un hilo que ha sido despertado no retorna realmente de su llamada a *wait()* hasta que pueda readquirir el *lock*. Ya que *notify()* no libera el *lock*, su llamador debiera hacerlo.

notify_all()

Despierta a todos los hilos que esperen por esta condición. Este método actúa como *notify()*, pero despierta a todos los hilos en espera en vez de a uno. Si el hilo llamador no ha adquirido el *lock* cuando se llama a este método, se lanza un *RuntimeError*.

El método `notifyAll` es un alias obsoleto para este método.

Semaphore objects

Éste es uno de las primitivas de sincronización más antiguos en la historia de las ciencias de la computación, inventado por el pionero en ciencias de la computación holandés Edsger W. Dijkstra (él utilizó los nombres `P()` y `V()` en lugar de *acquire()* y *release()*)

Un semáforo administra un contador interno que se disminuye por cada llamada a *acquire()* y se incrementa por cada llamada a *release()*. El contador no puede bajar de cero; cuando *acquire()* lo encuentra en cero, bloquea, esperando hasta que otro hilo llame *release()*.

Los semáforos también tienen soporte para el *protocolo de gestión de contexto*.

class threading.**Semaphore**(*value=1*)

Esta clase implementa los objetos semáforo. Un semáforo gestiona un contador atómico que representa el número de llamadas a *release()* menos el número de llamadas a *acquire()*, más un valor inicial. El método *acquire()* bloquea si es necesario, hasta que pueda retornar sin volver el contador negativo. Si no es provisto, el valor por defecto de *value* será 1.

El argumento opcional da el *value* inicial al contador interno; por defecto es `1`. Si el *value* provisto es menor a 0; se lanza un *ValueError*.

Distinto en la versión 3.3: cambiado de función de fábrica a una clase.

acquire(*blocking=True*, *timeout=None*)

Adquirir un semáforo.

Cuando se invoca sin argumentos:

- Si el contador interno es mayor a cero de entrada, lo disminuye en uno y retorna `True` inmediatamente.
- Si el contador interno es cero de entrada, bloquea hasta ser despertado por una llamada a *release()*. Una vez despierto (y el contador sea mayor a 0), disminuye el contador en 1 y retorna `True`. Se despertará exactamente un hilo por cada llamada a *release()*. No debiese confiarse en el orden en que los hilos sean despertados.

Cuando se invoca con *blocking* fijado en `False`, no bloquea. Si una llamada sin un argumento bloquease, retorna `False` inmediatamente; de otro modo, hace lo mismo que cuando se llama sin argumentos, y retorna `True`.

Cuando se invoca con *timeout* distinto de `None`, bloqueará por un tiempo máximo en segundos fijados en *timeout*. Si *acquire* no se completa exitosamente en ese intervalo, retorna `False`. De otro modo retorna `True`.

Distinto en la versión 3.2: El parámetro *timeout* es nuevo.

release(*n=1*)

Suelta un semáforo, incrementando el contador interno por *n*. Cuando era cero en la entrada y otros subprocesos están esperando que vuelva a ser mayor que cero, active *n* de esos subprocesos.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *n* para liberar varios subprocesos en espera a la vez.

class threading.**BoundedSemaphore**(*value=1*)

Clase que implementa objetos de semáforo delimitados. Un semáforo delimitado verifica que su valor actual no exceda su valor inicial. Si lo hace, se lanza un *ValueError*. En la mayoría de las situaciones se utilizan los semáforos para cuidar recursos con capacidad limitada. Si se libera el semáforo demasiadas veces es signo de un *bug*. Si no se provee, el valor por defecto de *value* será 1.

Distinto en la versión 3.3: cambiado de función de fábrica a una clase.

`Semaphore` example

Los semáforos suelen utilizarse para cuidar recursos con capacidad limitada, por ejemplo, un servidor de base de datos. En cualquier situación en que el tamaño de los recursos sea fijo, se debe usar un semáforo delimitado. Antes de generar cualquier hilo de trabajo, tu hilo principal debe inicializar el semáforo:

```
maxconnections = 5
# ...
pool_sema = BoundedSemaphore(value=maxconnections)
```

Una vez que han sido generados, los hilos de trabajo llaman a los métodos *acquire* y *release* cuando necesitan conectarse al servidor:

```
with pool_sema:
    conn = connectdb()
    try:
        # ... use connection ...
    finally:
        conn.close()
```

El uso de semáforos delimitados reduce la posibilidad de que pase inadvertido un error de programación que cause que el semáforo sea liberado más veces de las que sea adquirido.

Event objects

Éste es uno de los mecanismos más simples de comunicación entre hilos: un hilo señala un evento y otro hilo lo espera.

Un objeto de evento maneja una marca interna que puede ser establecida como verdadera mediante el método *set()* y restablecida a falsa mediante el método `clear()`. El método `wait()` bloquea hasta que la marca sea *true*.

class threading.**Event**

Clase que implementa los objetos de evento. Un evento gestiona un indicador que puede ser establecido a verdadero mediante el método *set()* y restablecido a falso con el método *clear()*. El método *wait()* bloquea hasta que el indicador sea verdadero. El indicador es inicialmente falso.

Distinto en la versión 3.3: cambiado de función de fábrica a una clase.

is_set()

Retorna `True` exclusivamente si el indicador interno es verdadero.

El método `isSet` es un alias obsoleto para este método.

set()

Establece el indicador interno a verdadero. Todos los hilos que estén esperando que se vuelva verdadero serán despertados. Los hilos que llaman a *wait()* una vez que el indicador marca verdadero no bloquearán.

clear()

Restablece el indicador a falso. Posteriormente, los hilos que llamen a *wait()* bloquearán hasta que se llame a *set()* para establecer el indicador interno a verdadero nuevamente.

wait(*timeout=None*)

Block as long as the internal flag is false and the timeout, if given, has not expired. The return value represents the reason that this blocking method returned; `True` if returning because the internal flag is set to true, or `False` if a timeout is given and the internal flag did not become true within the given wait time.

When the timeout argument is present and not `None`, it should be a floating-point number specifying a timeout for the operation in seconds, or fractions thereof.

Distinto en la versión 3.1: Previamente, el método siempre retornaba `None`.

Timer objects

Esta clase representa una acción que sólo debe ejecutarse luego de que una cierta cantidad de tiempo transcurra — un temporizador. *Timer* es una subclase de *Thread* y en tanto tal también funciona como un ejemplo de creación de hilos personalizados.

Los temporizadores son iniciados, tal como los hilos, al llamarse su método *Timer.start*. El temporizador puede ser detenido (antes de que su acción haya comenzado) al llamar al método *cancel()*. El intervalo que el temporizador esperará antes de ejecutar su acción puede no ser exactamente el mismo que el intervalo especificado por el usuario.

Por ejemplo:

```
def hello():
    print("hello, world")

t = Timer(30.0, hello)
t.start()  # after 30 seconds, "hello, world" will be printed
```

class threading.**Timer**(*interval*, *function*, *args=None*, *kwargs=None*)

Crear un temporizador que ejecutará *function* con los argumentos *args* y los argumentos de palabra clave *kwargs*, luego de que una cantidad *interval* de segundos hayan transcurrido. Si *args* es `None` (por defecto) se utilizará una lista vacía. Si *kwargs* es `None` (por defecto) se utilizará un *dict* vacío.

Distinto en la versión 3.3: cambiado de función de fábrica a una clase.

cancel()

Detiene el temporizador, y cancela la ejecución de la acción del temporizador. Esto sólo funcionará si el temporizador está en etapa de espera.

Barrier objects

Added in version 3.2.

Esta clase provee una primitiva de sincronización simple para ser usado por un número fijo de hilos que necesitan esperarse entre ellos. Cada uno de los hilos intenta pasar la barrera llamando al método *wait()* y bloqueará hasta que todos los hilos hayan hecho sus respectivas llamadas a *wait()*. En este punto, los hilos son liberados simultáneamente.

La barrera puede ser reutilizada cualquier número de veces para el mismo número de hilos.

Como ejemplo, aquí hay una manera simple de sincronizar un hilo cliente con uno servidor:

```
b = Barrier(2, timeout=5)

def server():
    start_server()
    b.wait()
    while True:
        connection = accept_connection()
        process_server_connection(connection)

def client():
    b.wait()
    while True:
        connection = make_connection()
        process_client_connection(connection)
```

class threading.**Barrier**(*parties*, *action=None*, *timeout=None*)

Crear un objeto de barrera para un número *parties* de hilos. Una *action*, si es provista, es un invocable a ser llamado por uno de los hilos cuando sean liberados. *timeout* es el valor de tiempo de espera máximo por defecto si no se especifica uno en el método *wait()*.

wait(*timeout=None*)

Pasa la barrera. Cuando todos los hilos involucrados en el objeto barrera han llamado esta función, se liberan todos simultáneamente. Si se provee un valor *timeout*, se utilizará con preferencia sobre cualquiera que haya sido suministrado al constructor de la clase.

El valor de retorno es un entero en el rango desde 0 hasta *parties* – 1, diferente para cada hilo. Puede ser utilizado para seleccionar a un hilo para que haga alguna limpieza especial, por ejemplo:

```
i = barrier.wait()
if i == 0:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # Only one thread needs to print this
    print("passed the barrier")
```

Se se provee una *action* al constructor, uno de los hilos la habrá llamado antes de ser liberado. Si acaso esta llamada lanzara un error, la barrera entra en estado *broken* (roto).

Si se agota el tiempo de llamada, la barrera pasa al estado roto.

Este método podría lanzar una excepción *BrokenBarrierError* si la barrera está rota o si se reinicia mientras el hilo está esperando.

reset()

Retorna la barrera al estado por defecto, vacío. Cualquier hilo que esté a su espera recibirá la excepción *BrokenBarrierError*.

Nótese que utilizar esta función podría requerir alguna sincronización externa si existen otros hilos cuyos estados sean desconocidos. Si una barrera se rompe puede ser mejor abandonarla y crear una nueva.

abort()

Coloca la barrera en estado roto. Esto causa que cualquier llamada activa o futura a *wait()* falle con el error *BrokenBarrierError*. Úsese por ejemplo si uno de los hilos necesita abortar, para evitar que la aplicación quede en punto muerto.

Puede ser preferible simplemente crear la barrera con un valor *timeout* sensato para cuidarse automáticamente de que uno de los hilos falle.

parties

El número de hilos requeridos para pasar la barrera.

n_waiting

El número de hilos actualmente esperando en la barrera.

broken

Un valor booleano que será `True` si la barrera está en el estado roto.

exception threading.**BrokenBarrierError**

Esta excepción, una subclase de *RuntimeError*, se lanza cuando el objeto *Barrier* se restablece o se rompe.

18.1.4 Uso de *locks*, condiciones y semáforos en la declaración `with`

Todos los objetos provistos por este módulo que tienen métodos `acquire` y `release` pueden ser utilizados como administradores de contexto para una declaración `with`. El método `acquire` será llamado cuando se ingresa al bloque y el método `release` será llamado cuando se abandona el bloque. De ahí que, el siguiente fragmento:

```
with some_lock:
    # do something...
```

sea equivalente a:

```
some_lock.acquire()
try:
    # do something...
finally:
    some_lock.release()
```

Actualmente, los objetos *Lock*, *RLock*, *Condition*, *Semaphore*, y *BoundedSemaphore* pueden ser utilizados como gestores de contexto con declaraciones `with`.

18.2 `multiprocessing` — Process-based parallelism

Código fuente: Lib/multiprocessing/

Availability: not Android, not iOS, not WASI.

This module is not supported on *mobile platforms* or *WebAssembly platforms*.

18.2.1 Introducción

`multiprocessing` is a package that supports spawning processes using an API similar to the `threading` module. The `multiprocessing` package offers both local and remote concurrency, effectively side-stepping the *Global Interpreter Lock* by using subprocesses instead of threads. Due to this, the `multiprocessing` module allows the programmer to fully leverage multiple processors on a given machine. It runs on both POSIX and Windows.

El módulo `multiprocessing` también introduce API que no tienen análogos en el módulo `threading`. Un buen ejemplo de esto es el objeto `Pool` que ofrece un medio conveniente de paralelizar la ejecución de una función a través de múltiples valores de entrada, distribuyendo los datos de entrada a través de procesos (paralelismo de datos). El siguiente ejemplo demuestra la práctica común de definir tales funciones en un módulo para que los procesos secundarios puedan importar con éxito ese módulo. Este ejemplo básico de paralelismo de datos usando `Pool`,

```
from multiprocessing import Pool

def f(x):
    return x*x

if __name__ == '__main__':
    with Pool(5) as p:
        print(p.map(f, [1, 2, 3]))
```

imprimirá la salida estándar

```
[1, 4, 9]
```

Ver también

`concurrent.futures.ProcessPoolExecutor` ofrece una interfaz de nivel superior para enviar tareas a un proceso en segundo plano sin bloquear la ejecución del proceso de llamada. En comparación con el uso directo de la interfaz `Pool`, la API `concurrent.futures` permite separar el envío de trabajo al grupo de procesos subyacente de la espera de los resultados.

La clase `Process`

En `multiprocessing`, los procesos se generan creando un objeto `Process` y luego llamando a su método `start()`. `Process` sigue la API de `threading.Thread`. Un ejemplo trivial de un programa multiproceso es

```
from multiprocessing import Process

def f(name):
    print('hello', name)

if __name__ == '__main__':
    p = Process(target=f, args=('bob',))
    p.start()
    p.join()
```

Para mostrar las IDs individuales involucradas en el proceso, aquí hay un ejemplo ampliado:

```
from multiprocessing import Process
import os

def info(title):
    print(title)
    print('module name:', __name__)
    print('parent process:', os.getppid())
    print('process id:', os.getpid())

def f(name):
    info('function f')
    print('hello', name)

if __name__ == '__main__':
    info('main line')
    p = Process(target=f, args=('bob',))
    p.start()
    p.join()
```

Para obtener una explicación de por qué es necesaria la parte `if __name__ == '__main__'`, consulte *Pautas de programación*.

The arguments to *Process* usually need to be unpickleable from within the child process. If you tried typing the above example directly into a REPL it could lead to an *AttributeError* in the child process trying to locate the *f* function in the `__main__` module.

Contextos y métodos de inicio

Dependiendo de la plataforma, *multiprocessing* admite tres formas de iniciar un proceso. Estos métodos de inicio *start methods* son

Generación (*spawn*)
: El proceso principal inicia un nuevo proceso de interpretación de Python. El proceso secundario solo heredará los recursos necesarios para ejecutar el método *run()* del objeto de proceso. En particular, los identificadores y descriptores de archivo innecesarios del proceso principal no se heredarán. Iniciar un proceso con este método es bastante lento en comparación con *fork* o *forkserver*.

  Available on POSIX and Windows platforms. The default on Windows and macOS.

fork
: El proceso parental usa *os.fork()* para bifurcar el intérprete de Python. El proceso hijo, cuando comienza, es efectivamente idéntico al proceso parental. Todos los recursos del proceso parental son heredados por el proceso hijo. Tenga en cuenta que bifurcar (*forking*) de forma segura un proceso multihilo es problemático.

  Available on POSIX systems.

  Distinto en la versión 3.14: This is no longer the default start method on any platform. Code that requires *fork* must explicitly specify that via *get_context()* or *set_start_method()*.

  Distinto en la versión 3.12: If Python is able to detect that your process has multiple threads, the *os.fork()* function that this start method calls internally will raise a *DeprecationWarning*. Use a different start method. See the *os.fork()* documentation for further explanation.

forkserver
: When the program starts and selects the *forkserver* start method, a server process is spawned. From then on, whenever a new process is needed, the parent process connects to the server and requests that it fork a new process. The fork server process is single threaded unless system libraries or preloaded imports spawn threads as a side-effect so it is generally safe for it to use *os.fork()*. No unnecessary resources are inherited.

Available on POSIX platforms which support passing file descriptors over Unix pipes such as Linux. The default on those.

Distinto en la versión 3.14: This became the default start method on POSIX platforms.

Distinto en la versión 3.4: *spawn* added on all POSIX platforms, and *forkserver* added for some POSIX platforms. Child processes no longer inherit all of the parents inheritable handles on Windows.

Distinto en la versión 3.8: On macOS, the *spawn* start method is now the default. The *fork* start method should be considered unsafe as it can lead to crashes of the subprocess as macOS system libraries may start threads. See bpo-33725.

Distinto en la versión 3.14: On POSIX platforms the default start method was changed from *fork* to *forkserver* to retain the performance but avoid common multithreaded process incompatibilities. See gh-84559.

On POSIX using the *spawn* or *forkserver* start methods will also start a *resource tracker* process which tracks the unlinked named system resources (such as named semaphores or *SharedMemory* objects) created by processes of the program. When all processes have exited the resource tracker unlinks any remaining tracked object. Usually there should be none, but if a process was killed by a signal there may be some «leaked» resources. (Neither leaked semaphores nor shared memory segments will be automatically unlinked until the next reboot. This is problematic for both objects because the system allows only a limited number of named semaphores, and shared memory segments occupy some space in the main memory.)

Para seleccionar un método de inicio, utilice la función *set_start_method()* en la cláusula `if __name__ == '__main__'` del módulo principal. Por ejemplo:

```
import multiprocessing as mp

def foo(q):
    q.put('hello')

if __name__ == '__main__':
    mp.set_start_method('spawn')
    q = mp.Queue()
    p = mp.Process(target=foo, args=(q,))
    p.start()
    print(q.get())
    p.join()
```

set_start_method() no debería ser usada más de una vez en el programa.

Alternativamente, se puede usar *get_context()* para obtener un objeto de contexto. Los objetos de contexto tienen la misma API que el módulo de multiprocesamiento, y permiten utilizar múltiples métodos de inicio en el mismo programa.

```
import multiprocessing as mp

def foo(q):
    q.put('hello')

if __name__ == '__main__':
    ctx = mp.get_context('spawn')
    q = ctx.Queue()
    p = ctx.Process(target=foo, args=(q,))
    p.start()
    print(q.get())
    p.join()
```

Tenga en cuenta que los objetos relacionados con un contexto pueden no ser compatibles con procesos para un contexto diferente. En particular, los *locks* creados con el contexto *fork* no se pueden pasar a los procesos iniciados con los métodos de inicio *spawn* o *forkserver* .

Libraries using *multiprocessing* or *ProcessPoolExecutor* should be designed to allow their users to provide their own multiprocessing context. Using a specific context of your own within a library can lead to incompatibilities with the rest of the library user's application. Always document if your library requires a specific start method.

Advertencia

The 'spawn' and 'forkserver' start methods generally cannot be used with «frozen» executables (i.e., binaries produced by packages like **PyInstaller** and **cx_Freeze**) on POSIX systems. The 'fork' start method may work if code does not use threads.

Intercambiando objetos entre procesos

multiprocessing admite dos tipos de canales de comunicación entre procesos:

Colas (*queues*)

La clase *Queue* es prácticamente un clon de *queue.Queue*. Por ejemplo:

```
from multiprocessing import Process, Queue

def f(q):
    q.put([42, None, 'hello'])

if __name__ == '__main__':
    q = Queue()
    p = Process(target=f, args=(q,))
    p.start()
    print(q.get())    # prints "[42, None, 'hello']"
    p.join()
```

Queues are thread and process safe. Any object put into a *multiprocessing* queue will be serialized.

Tuberías (*Pipes*)

La función *Pipe()* retorna un par de objetos de conexión conectados por una tubería (*pipe*) que, por defecto, es un dúplex (bidireccional). Por ejemplo:

```
from multiprocessing import Process, Pipe

def f(conn):
    conn.send([42, None, 'hello'])
    conn.close()

if __name__ == '__main__':
    parent_conn, child_conn = Pipe()
    p = Process(target=f, args=(child_conn,))
    p.start()
    print(parent_conn.recv())   # prints "[42, None, 'hello']"
    p.join()
```

Los dos objetos de conexión retornados por *Pipe()* representan los dos extremos de la tubería (*pipe*). Cada objeto de conexión tiene los métodos `send()` y `recv()` (entre otros). Tenga en cuenta que los datos en una tubería pueden corromperse si dos procesos (o hilos) intentan leer o escribir en el *mismo* (*same*) extremo de la tubería al mismo tiempo. Por supuesto, no hay riesgo de corrupción por procesos que utilizan diferentes extremos de la tubería (*pipe*) al mismo tiempo.

The `send()` method serializes the object and `recv()` re-creates the object.

Sincronización entre procesos

multiprocessing contiene equivalentes de todas las sincronizaciones primitivas de *threading*. Por ejemplo, se puede usar un candado (*lock*) para garantizar que solo un proceso se imprima a la salida estándar a la vez:

```
from multiprocessing import Process, Lock

def f(l, i):
    l.acquire()
    try:
        print('hello world', i)
    finally:
        l.release()

if __name__ == '__main__':
    lock = Lock()

    for num in range(10):
        Process(target=f, args=(lock, num)).start()
```

Sin usar el candado (*lock*) de salida de los diferentes procesos, es probable que todo se mezcle.

Compartiendo estado entre procesos

Como se mencionó anteriormente, cuando se realiza una programación concurrente, generalmente es mejor evitar el uso del estado compartido en la medida de lo posible. Esto es particularmente cierto cuando se utilizan múltiples procesos.

Sin embargo, si usted realmente necesita usar algunos datos compartidos el *multiprocessing* proporciona un par de maneras de hacerlo.

Memoria compartida

Los datos se pueden almacenar en un mapa de memoria compartida usando *Value* o *Array*. Por ejemplo, el siguiente código

```
from multiprocessing import Process, Value, Array

def f(n, a):
    n.value = 3.1415927
    for i in range(len(a)):
        a[i] = -a[i]

if __name__ == '__main__':
    num = Value('d', 0.0)
    arr = Array('i', range(10))

    p = Process(target=f, args=(num, arr))
    p.start()
    p.join()

    print(num.value)
    print(arr[:])
```

imprimirá

```
3.1415927
[0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9]
```

Los argumentos `'d'` y `'i'` utilizados al crear `num` y `arr` son códigos de tipo del tipo utilizado por *array* module: `'d'` indica un flotador de doble precisión y `'i'` indica un entero con signo. Estos

objetos compartidos serán seguros para procesos y subprocesos.

Para una mayor flexibilidad en el uso de la memoria compartida, se puede usar el módulo *multiprocessing.sharedctypes* que admite la creación arbitraria de objetos *ctypes* asignados desde la memoria compartida.

Proceso servidor (*Server process*)

Un objeto de administrador retornado por *Manager()* controla un proceso de servidor que contiene objetos de Python y permite que otros procesos los manipulen usando proxies.

A manager returned by *Manager()* will support types *list*, *dict*, *set*, *Namespace*, *Lock*, *RLock*, *Semaphore*, *BoundedSemaphore*, *Condition*, *Event*, *Barrier*, *Queue*, *Value* and *Array*. For example,

```
from multiprocessing import Process, Manager

def f(d, l, s):
    d[1] = '1'
    d['2'] = 2
    d[0.25] = None
    l.reverse()
    s.add('a')
    s.add('b')

if __name__ == '__main__':
    with Manager() as manager:
        d = manager.dict()
        l = manager.list(range(10))
        s = manager.set()

        p = Process(target=f, args=(d, l, s))
        p.start()
        p.join()

        print(d)
        print(l)
        print(s)
```

imprimirá

```
{0.25: None, 1: '1', '2': 2}
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
{'a', 'b'}
```

Los administradores de procesos del servidor son más flexibles que el uso de objetos de memoria compartida porque pueden hacerse para admitir tipos de objetos arbitrarios. Por lo tanto, un solo administrador puede ser compartido por procesos en diferentes ordenadores a través de una red. Sin embargo, son más lentos que usar memoria compartida.

Usando una piscina de trabajadores (*pool of workers*)

La clase *Pool* representa procesos de piscina de trabajadores (*pool of workers*). Tiene métodos que permiten que las tareas se descarguen a los procesos de trabajo de diferentes maneras.

Por ejemplo:

```
from multiprocessing import Pool, TimeoutError
import time
import os
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
def f(x):
    return x*x

if __name__ == '__main__':
    # start 4 worker processes
    with Pool(processes=4) as pool:

        # print "[0, 1, 4,..., 81]"
        print(pool.map(f, range(10)))

        # print same numbers in arbitrary order
        for i in pool.imap_unordered(f, range(10)):
            print(i)

        # evaluate "f(20)" asynchronously
        res = pool.apply_async(f, (20,))      # runs in *only* one process
        print(res.get(timeout=1))             # prints "400"

        # evaluate "os.getpid()" asynchronously
        res = pool.apply_async(os.getpid, ()) # runs in *only* one process
        print(res.get(timeout=1))             # prints the PID of that process

        # launching multiple evaluations asynchronously *may* use more processes
        multiple_results = [pool.apply_async(os.getpid, ()) for i in range(4)]
        print([res.get(timeout=1) for res in multiple_results])

        # make a single worker sleep for 10 seconds
        res = pool.apply_async(time.sleep, (10,))
        try:
            print(res.get(timeout=1))
        except TimeoutError:
            print("We lacked patience and got a multiprocessing.TimeoutError")

        print("For the moment, the pool remains available for more work")

    # exiting the 'with'-block has stopped the pool
    print("Now the pool is closed and no longer available")
```

Tenga en cuenta que los métodos de una piscina (*pool*) solo deben ser utilizados por el proceso que lo creó.

Nota

La funcionalidad en este paquete requiere que los procesos hijos (*children*) puedan importar el módulo `__main__`. Esto está cubierto en *Pautas de programación* sin embargo, vale la pena señalarlo aquí. Esto significa que algunos ejemplos, como *`multiprocessing.pool.Pool`* no funcionarán en el intérprete interactivo. Por ejemplo:

```
>>> from multiprocessing import Pool
>>> p = Pool(5)
>>> def f(x):
...     return x*x
...
>>> with p:
...     p.map(f, [1,2,3])
Process PoolWorker-1:
Process PoolWorker-2:
Process PoolWorker-3:
Traceback (most recent call last):
```

```
Traceback (most recent call last):
Traceback (most recent call last):
AttributeError: Can't get attribute 'f' on <module '__main__' (<class '_frozen_
↪importlib.BuiltinImporter'>)>
AttributeError: Can't get attribute 'f' on <module '__main__' (<class '_frozen_
↪importlib.BuiltinImporter'>)>
AttributeError: Can't get attribute 'f' on <module '__main__' (<class '_frozen_
↪importlib.BuiltinImporter'>)>
```

(Si intenta esto, en realidad generará tres trazas completas intercaladas de forma semialeatoria, y luego tendrá que detener el proceso principal de alguna manera)

18.2.2 Referencia

El paquete *multiprocessing* mayoritariamente replica la API del módulo *threading*.

`Process` y excepciones

class multiprocessing.**Process**(*group=None*, *target=None*, *name=None*, *args=()*, *kwargs={}*, ***, *daemon=None*)

Los objetos de proceso representan la actividad que se ejecuta en un proceso separado. La clase *Process* tiene equivalentes para todos los métodos *threading.Thread*.

The constructor should always be called with keyword arguments. *group* should always be `None`; it exists solely for compatibility with *threading.Thread*. *target* is the callable object to be invoked by the *run()* method. It defaults to `None`, meaning nothing is called. *name* is the process name (see *name* for more details). *args* is the argument tuple for the target invocation. *kwargs* is a dictionary of keyword arguments for the target invocation. If provided, the keyword-only *daemon* argument sets the process *daemon* flag to `True` or `False`. If `None` (the default), this flag will be inherited from the creating process.

De forma predeterminada, no se pasan argumentos a *target*. El argumento *args*, que por defecto es `()`, se puede usar para especificar una lista o tupla de los argumentos para pasar a *target*.

If a subclass overrides the constructor, it must make sure it invokes the base class constructor (`super().__init__()`) before doing anything else to the process.

Nota

In general, all arguments to *Process* must be picklable. This is frequently observed when trying to create a *Process* or use a *concurrent.futures.ProcessPoolExecutor* from a REPL with a locally defined *target* function.

Passing a callable object defined in the current REPL session causes the child process to die via an uncaught *AttributeError* exception when starting as *target* must have been defined within an importable module in order to be loaded during unpickling.

Example of this uncatchable error from the child:

```
>>> import multiprocessing as mp
>>> def knigit():
...     print("Ni!")
...
>>> process = mp.Process(target=knigit)
>>> process.start()
>>> Traceback (most recent call last):
  File ".../multiprocessing/spawn.py", line ..., in spawn_main
  File ".../multiprocessing/spawn.py", line ..., in _main
AttributeError: module '__main__' has no attribute 'knigit'
>>> process
<SpawnProcess name='SpawnProcess-1' pid=379473 parent=378707 stopped␣
↪exitcode=1>
```

See *Los métodos de inicio spawn y forkserver*. While this restriction is not true if using the `"fork"` start method, as of Python `3.14` that is no longer the default on any platform. See *Contextos y métodos de inicio*. See also gh-132898.

Distinto en la versión 3.3: Added the *daemon* parameter.

run()

Método que representa la actividad del proceso.

Puede anular este método en una subclase. El método estándar *run()* invoca el objeto invocable pasado al constructor del objeto como argumento objetivo, si lo hay, con argumentos posicionares y de palabras clave tomados de los argumentos *args* y *kwargs*, respectivamente.

El uso de una lista o tupla como argumento *args* pasado a *Process* logra el mismo efecto.

Ejemplo:

```
>>> from multiprocessing import Process
>>> p = Process(target=print, args=[1])
>>> p.run()
1
>>> p = Process(target=print, args=(1,))
>>> p.run()
1
```

start()

Comienza la actividad del proceso.

Esto debe llamarse como máximo una vez por objeto de proceso. Organiza la invocación del método *run()* del objeto en un proceso separado.

join([*timeout*])

Si el argumento opcional *timeout* es `None` (el valor predeterminado), el método se bloquea hasta que el proceso cuyo método *join()* se llama termina. Si *timeout* es un número positivo, bloquea como máximo *timeout* segundos. Tenga en cuenta que el método retorna `None` si su proceso finaliza o si el método agota el tiempo de espera. Verifique el proceso *exitcode* para determinar si terminó.

Un proceso puede unirse muchas veces.

Un proceso no puede unirse a sí mismo porque esto provocaría un punto muerto. Es un error intentar unirse a un proceso antes de que se haya iniciado.

name

El nombre del proceso. El nombre es una cadena utilizada solo con fines de identificación. No tiene semántica. Múltiples procesos pueden tener el mismo nombre.

El nombre inicial es establecido por el constructor. Si no se proporciona un nombre explícito al constructor, se forma un nombre usando *"Process-N:sub:'1':N:sub:'2':…:N:sub:'k'"* se construye, donde cada *N:sub:'k'* es el *N-enésimo* hijo del parental.

is_alive()

Retorna si el proceso está vivo.

Aproximadamente, un objeto de proceso está vivo desde el momento en que el método *start()* retorna hasta que finaliza el proceso hijo.

daemon

La bandera del proceso *daemon* , es un valor booleano. Esto debe establecerse antes de que *start()* sea llamado.

El valor inicial se hereda del proceso de creación.

Cuando un proceso sale, intenta terminar todos sus procesos demoníacos (*daemonic*) hijos.

Tenga en cuenta que un proceso demoníaco (*daemonic*) no puede crear procesos hijos. De lo contrario, un proceso demoníaco (*daemonic*) dejaría a sus hijos huérfanos si se termina cuando finaliza su proceso parental. Además, estos **no** son *daemons* o servicios de Unix, son procesos normales qué finalizarán (y no se unirán) si los procesos no demoníacos han salido.

Además de API *threading.Thread*, los objetos *Process* también admiten los siguientes atributos y métodos:

pid

Retorna el ID del proceso. Antes de que se genere el proceso, esto será `None`.

exitcode

El código de salida del proceso secundario. Será `None` si el proceso aún no ha finalizado.

Si el método *run()* del proceso secundario se retornó normalmente, el código de salida será 0. Si terminó a través de *sys.exit()* con un argumento entero *N*, el código de salida será *N*.

Si el proceso secundario finalizó debido a una excepción no capturada dentro de *run()*, el código de salida será 1. Si fue terminado por la señal *N*, el código de salida será el valor negativo *-N*.

authkey

La clave de autenticación del proceso (una cadena de bytes).

Cuando el *multiprocessing* se inicializa el proceso principal se le asigna una cadena aleatoria usando *os.urandom()*.

Cuando se crea un objeto *Process*, este heredará la clave de autenticación de su proceso parental, aunque esto puede cambiarse configurando *authkey* a otra cadena de bytes.

Consulte *Llaves de autentificación*.

sentinel

Un identificador numérico de un objeto del sistema que estará «listo» cuando finalice el proceso.

You can use this value if you want to wait on several events at once using *multiprocessing.connection.wait()*. Otherwise calling *join()* is simpler.

On Windows, this is an OS handle usable with the `WaitForSingleObject` and `WaitForMultipleObjects` family of API calls. On POSIX, this is a file descriptor usable with primitives from the *select* module.

Added in version 3.3.

interrupt()

Terminate the process. Works on POSIX using the *SIGINT* signal. Behavior on Windows is undefined.

By default, this terminates the child process by raising *KeyboardInterrupt*. This behavior can be altered by setting the respective signal handler in the child process *signal.signal()* for *SIGINT*.

Note: if the child process catches and discards *KeyboardInterrupt*, the process will not be terminated.

Note: the default behavior will also set *exitcode* to `1` as if an uncaught exception was raised in the child process. To have a different *exitcode* you may simply catch *KeyboardInterrupt* and call `exit(your_code)`.

Added in version 3.14.

terminate()

Terminate the process. On POSIX this is done using the *SIGTERM* signal; on Windows `TerminateProcess()` is used. Note that exit handlers and finally clauses, etc., will not be executed.

Tenga en cuenta que los procesos descendientes del proceso *no* finalizarán – simplemente quedarán huérfanos.

> **Advertencia**
>
> Si este método se usa cuando el proceso asociado está usando una tubería (*pipe*) o una cola(*queue*), entonces la tubería o la cola pueden corromperse y pueden quedar inutilizables por otro proceso. Del mismo modo, si el proceso ha adquirido un *lock* o un semáforo, etc., su finalización puede provocar el bloqueo de otros procesos.

kill()

Same as *terminate()* but using the SIGKILL signal on POSIX.

Added in version 3.7.

close()

El cierre del objeto *Process*, libera todos los recursos asociados a él. *ValueError* se lanza si el proceso subyacente aún se está ejecutando. Una vez *close()* se retorna con éxito, la mayoría de los otros métodos y atributos del objeto *Process* lanzará *ValueError*.

Added in version 3.7.

Tenga en cuenta que los métodos *start()*, *join()*, *is_alive()*, *terminate()* y *exitcode* deberían solo ser llamados por el proceso que creó el objeto del proceso.

Ejemplo de uso de algunos métodos de la *Process*:

```
>>> import multiprocessing, time, signal
>>> mp_context = multiprocessing.get_context('spawn')
>>> p = mp_context.Process(target=time.sleep, args=(1000,))
>>> print(p, p.is_alive())
<...Process ... initial> False
>>> p.start()
>>> print(p, p.is_alive())
<...Process ... started> True
>>> p.terminate()
>>> time.sleep(0.1)
>>> print(p, p.is_alive())
<...Process ... stopped exitcode=-SIGTERM> False
>>> p.exitcode == -signal.SIGTERM
True
```

exception multiprocessing.**ProcessError**

La clase base de todas las excepciones *multiprocessing*.

exception multiprocessing.**BufferTooShort**

Exception raised by Connection.recv_bytes_into() when the supplied buffer object is too small for the message read.

Si e es una instancia de *BufferTooShort* entonces e.args[0] dará el mensaje como una cadena de *bytes*.

exception multiprocessing.**AuthenticationError**

Lanzada cuando hay un error de autenticación.

exception multiprocessing.**TimeoutError**

Lanzada por métodos con un tiempo de espera (*timeout*) cuando este expira.

Tuberías (*Pipes*) y Colas (*Queues*)

Cuando se usan múltiples procesos, uno generalmente usa el paso de mensajes para la comunicación entre procesos y evita tener que usar primitivas de sincronización como *locks*.

Para pasar mensajes se puede usar *Pipe()* (para una conexión entre dos procesos) o una cola (*queue*)(que permite múltiples productores y consumidores).

Los tipos `Queue`, `SimpleQueue` y `JoinableQueue` son colas multi-productor, multi-consumidor FIFO (primero en entrar, primero en salir) modeladas en `queue.Queue` en la biblioteca estándar. Se diferencian en que `Queue` carece de `task_done()` y `join()` métodos introducidos en Python 2.5 `queue.Queue` class.

Si usa `JoinableQueue`, entonces **debe** llamar a `JoinableQueue.task_done()` para cada tarea eliminada de la cola (*queue*) o de lo contrario el semáforo utilizado para contar el número de tareas sin terminar puede eventualmente desbordarse, lanzando un excepción.

One difference from other Python queue implementations, is that `multiprocessing` queues serializes all objects that are put into them using `pickle`. The object return by the get method is a re-created object that does not share memory with the original object.

Tenga en cuenta que también se puede crear una cola compartida mediante el uso de un objeto de administrador – consulte *Administradores (Managers)*.

Nota

`multiprocessing` utiliza las excepciones habituales `queue.Empty` y `queue.Full` para indicar un tiempo de espera. No están disponibles en el espacio de nombres `multiprocessing`, por lo que debe importarlos desde `queue`.

Nota

Cuando un objeto se coloca en una cola (*queue*), el objeto se serializa (*pickled*) y luego un subproceso de fondo vacía los datos serializados a una tubería (*pipe*) subyacente. Esto tiene algunas consecuencias que son un poco sorprendentes, pero no deberían causar dificultades prácticas: si realmente causan molestias, se puede usar una cola creada con un *manager*.

(1) Después de poner un objeto en una cola vacía, puede haber un retraso infinitesimal antes de que el método de la cola `empty()` retorne `False` y `get_nowait()` puede retornar sin lanzar `queue.Empty`.

(2) Si varios procesos están poniendo en cola objetos, es posible que los objetos se reciban en el otro extremo fuera de orden. Sin embargo, los objetos en cola por el mismo proceso siempre estarán en el orden esperado entre sí.

Advertencia

Si se termina un proceso usando `Process.terminate()` o `os.kill()` mientras intenta usar una clase `Queue`, es probable que los datos de la cola(*queue*) se corrompan. Esto puede hacer que cualquier otro proceso obtenga una excepción cuando intente usar la cola más adelante.

Advertencia

Como se mencionó anteriormente, si un proceso hijo ha puesto elementos en una cola (*queue*) (y no ha utilizado `JoinableQueue.cancel_join_thread`), entonces ese proceso no terminará hasta que todos los elementos almacenados en búfer hayan sido vaciados a la tubería (*pipe*).

Esto significa que si intenta unirse a ese proceso, puede obtener un punto muerto a menos que esté seguro de que todos los elementos que se han puesto en la cola (*queue*) se han consumido. Del mismo modo, si el proceso hijo no es *daemonic*, el proceso parental puede bloquearse en la salida cuando intenta unir todos sus elementos hijos no *daemonic*.

Tenga en cuenta que una cola (*queue*) creada con un administrador no tiene este problema. Consulte *Pautas de programación*.

Para ver un ejemplo del uso de colas para la comunicación entre procesos, consulte *Ejemplos*.

multiprocessing.**Pipe**([*duplex*])

Retorna un par de objetos *"(conn1, conn2)"* de la *Connection* que representan los extremos de una tubería (*pipe*).

Si *duplex* es `True` (el valor predeterminado), entonces la tubería (*pipe*) es bidireccional. Si *duplex* es `False`, entonces la tubería es unidireccional: `conn1` solo se puede usar para recibir mensajes y `conn2` solo se puede usar para enviar mensajes.

The `send()` method serializes the object using *pickle* and the `recv()` re-creates the object.

class multiprocessing.**Queue**([*maxsize*])

Retorna un proceso de cola (*queue*) compartida implementado utilizando una tubería (*pipe*) y algunos candados/semáforos (*locks/semaphores*). Cuando un proceso pone por primera vez un elemento en la cola, se inicia un hilo alimentador que transfiere objetos desde un búfer a la tubería.

Las excepciones habituales *queue.Empty* y *queue.Full* del módulo de la biblioteca estándar *queue* se generan para indicar tiempos de espera.

La *Queue* implementa todos los métodos de la *queue.Queue* excepto por *task_done()* y *join()*.

qsize()

Retorna el tamaño aproximado de la cola (*queue*). Debido a la semántica multiproceso/multiprocesamiento, este número no es confiable.

Note that this may raise *NotImplementedError* on platforms like macOS where `sem_getvalue()` is not implemented.

empty()

Retorna `True` si la cola (*queue*) está vacía, de lo contrario retorna `False` . Debido a la semántica multiproceso/multiprocesamiento, esto no es confiable.

May raise an *OSError* on closed queues. (not guaranteed)

full()

Retorna `True` si la cola (*queue*) está llena, de lo contrario retorna `False` . Debido a la semántica multiproceso/multiprocesamiento, esto no es confiable.

put(*obj*[, *block*[, *timeout*]])

Pone *obj* en la cola. Si el argumento opcional *block* es `True` (el valor predeterminado) y *timeout* es `None` (el valor predeterminado), se bloquea si es necesario hasta que haya un espacio disponible. Si *timeout* es un número positivo, bloquea a lo sumo *timeout* segundos y genera la excepción *queue.Full* si no hay espacio libre disponible en ese tiempo. De lo contrario (*block* es `False`), y coloca un elemento en la cola si hay un espacio libre disponible de inmediato, de lo contrario, genera la excepción *queue.Full* (*timeout* se ignora en ese caso).

Distinto en la versión 3.8: Si la cola (*queue*) está cerrada, *ValueError* se lanza en lugar de *AssertionError*.

put_nowait(*obj*)

Equivalente a `put(obj, False)`.

get([*block*[, *timeout*]])

Elimina y retorna un artículo de la cola (*queue*). Si un argumento opcional *block* es `True` (el valor predeterminado) y el *timeout* es `None` (el valor predeterminado), es bloqueado si es necesario hasta que un elemento esté disponible. Si el *timeout* es un número positivo, bloquea a lo sumo segundos y genera la excepción *queue.Empty* si no había ningún elemento disponible dentro de ese tiempo. De lo contrario (el bloque es `False`), retorna un elemento si hay uno disponible de inmediato, de lo contrario, levante la excepción *queue.Empty* (*timeout* se ignora en ese caso).

Distinto en la versión 3.8: Si la cola está cerrada, se lanza *ValueError* en lugar de *OSError*.

get_nowait()

Equivalente a `get(False)`.

La *multiprocessing.Queue* tiene algunos métodos adicionales que no se encuentran en *queue.Queue*. Estos métodos suelen ser innecesarios para la mayoría de los códigos:

close()

Cierra la cola: libera recursos internos.

A queue must not be used anymore after it is closed. For example, *get()*, *put()* and *empty()* methods must no longer be called.

The background thread will quit once it has flushed all buffered data to the pipe. This is called automatically when the queue is garbage collected.

join_thread()

Unifica al hilo de fondo. Esto solo se puede usar después de que se ha llamado a *close()*. Esto se bloquea hasta que salga el hilo de fondo, asegurando que todos los datos en el búfer se hayan vaciado a la tubería (*pipe*).

Por defecto, si un proceso no es el creador de la cola (*queue*), al salir intentará unirse al hilo de fondo de la cola. El proceso puede llamar a *cancel_join_thread()* para hacer que el *join_thread()* no haga nada.

cancel_join_thread()

Evita que *join_thread()* bloquee. En particular, esto evita que el subproceso en segundo plano se una automáticamente cuando finaliza el proceso; consulte *join_thread()*.

Un mejor nombre para este método podría ser `allow_exit_without_flush()`. Es probable que provoque la pérdida de datos encolados, y es casi seguro que no necesitará usarlo. Realmente solo está allí si necesita que el proceso actual salga inmediatamente sin esperar a vaciar los datos en en la tubería (*pipe*) subyacente, y no le importan los datos perdidos.

Nota

La funcionalidad de esta clase requiere una implementación de semáforo compartido en funcionamiento en el sistema operativo que es huésped (*host*). Sin uno, la funcionalidad en esta clase se deshabilitará, y los intentos de instanciar a *Queue* resultarán en *ImportError*. Consulte bpo-3770 para información adicional. Lo mismo es válido para cualquiera de los tipos de cola especializados que se enumeran a continuación.

class multiprocessing.**SimpleQueue**

Es un tipo simplificado *Queue*, muy similar a un *lock* de *Pipe*.

close()

Cierra la cola: libera recursos internos.

Una cola no se debe usar más después de ser cerrada. Por ejemplo los métodos *get()*, *put()* y *empty()* no deben ser llamados.

Added in version 3.9.

empty()

Retorna `True` si la cola (*queue*) está vacía, de otra manera retorna `False`.

Always raises an *OSError* if the SimpleQueue is closed.

get()

Eliminar y retornar un artículo de la cola (*queue*).

put(*item*)

Pone *item* en la cola.

class multiprocessing.**JoinableQueue**([*maxsize*])

JoinableQueue, una subclase *Queue* , es una cola (*queue*) que además tiene los métodos *task_done()* y *join()*.

task_done()

Indica que una tarea anteriormente en cola (*queue*) está completa. Usado por los consumidores de la cola. Por cada *get()* utilizado para recuperar una tarea, una llamada posterior a *task_done()* le dice a la cola que el procesamiento de la tarea se ha completado.

Si un *join()* se está bloqueando actualmente, se reanudará cuando se hayan procesado todos los elementos (lo que significa que *task_done()* es llamado para cada elemento que había sido puesto en cola (*queue*) por *put()*).

Lanza un *ValueError* si es llamado más veces que elementos hay en una cola.

join()

Se bloquea hasta que todos los elementos en una cola han sido recibidos y procesados.

El recuento de tareas no finalizadas aumenta cada vez que se agrega un elemento a la cola. El recuento disminuye cada vez que un consumidor llama a *task_done()* para indicar que el artículo se recuperó y todo el trabajo en él está completo. Cuando el recuento de tareas inacabadas cae a cero, *join()* se desbloquea.

Miscelánea

multiprocessing.**active_children**()

Retorna una lista con todos los hijos del proceso actual.

Llamar a esto tiene el efecto secundario de «unir» (*joining*) cualquier proceso que ya haya finalizado.

multiprocessing.**cpu_count**()

Retorna el número de CPU en el sistema.

This number is not equivalent to the number of CPUs the current process can use. The number of usable CPUs can be obtained with *os.process_cpu_count()* (or `len(os.sched_getaffinity(0))`).

Cuando no se puede determinar el número de CPUs, se lanza un *NotImplementedError*.

Ver también

os.cpu_count() *os.process_cpu_count()*

Distinto en la versión 3.13: The return value can also be overridden using the `-X cpu_count` flag or `PYTHON_CPU_COUNT` as this is merely a wrapper around the *os* cpu count APIs.

multiprocessing.**current_process**()

Retorna el objeto de la *Process* correspondiente al proceso actual.

Un análogo de la *threading.current_thread()*.

multiprocessing.**parent_process**()

Retorna el objeto de la *Process* correspondiente al proceso parental de *current_process()*. Para el proceso principal, `parent_process` será `None`.

Added in version 3.8.

multiprocessing.**freeze_support**()

Add support for when a program which uses *multiprocessing* has been frozen to produce an executable. (Has been tested with **py2exe**, **PyInstaller** and **cx_Freeze**.)

Es necesario llamar a esta función inmediatamente después de la línea principal del módulo `if __name__ == '__main__'`. Por ejemplo:

```
from multiprocessing import Process, freeze_support

def f():
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    print('hello world!')

if __name__ == '__main__':
    freeze_support()
    Process(target=f).start()
```

Si se omite la línea `freeze_support()` entonces se intenta comenzar el ejecutable congelado que lanzará *RuntimeError*.

Calling `freeze_support()` has no effect when the start method is not *spawn*. In addition, if the module is being run normally by the Python interpreter (the program has not been frozen), then `freeze_support()` has no effect.

`multiprocessing.`**`get_all_start_methods`**`()`

Returns a list of the supported start methods, the first of which is the default. The possible start methods are `'fork'`, `'spawn'` and `'forkserver'`. Not all platforms support all methods. See *Contextos y métodos de inicio*.

Added in version 3.4.

`multiprocessing.`**`get_context`**`(`*method=None*`)`

Retorna un objeto de contexto que tiene los mismos atributos que el módulo *multiprocessing*.

If *method* is `None` then the default context is returned. Note that if the global start method has not been set, this will set it to the default method. Otherwise *method* should be `'fork'`, `'spawn'`, `'forkserver'`. *ValueError* is raised if the specified start method is not available. See *Contextos y métodos de inicio*.

Added in version 3.4.

`multiprocessing.`**`get_start_method`**`(`*allow_none=False*`)`

Retorna el nombre del método de inicio que es utilizado para iniciar procesos.

If the global start method has not been set and *allow_none* is `False`, then the start method is set to the default and the name is returned. If the start method has not been set and *allow_none* is `True` then `None` is returned.

The return value can be `'fork'`, `'spawn'`, `'forkserver'` or `None`. See *Contextos y métodos de inicio*.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.8: En macOS, el método de inicio *spawn* ahora es el predeterminado. El método de inicio *fork* debe considerarse inseguro ya que puede provocar bloqueos del subproceso. Consulte bpo-33725.

`multiprocessing.`**`set_executable`**`(`*executable*`)`

Establezca la ruta del intérprete de Python para usar al iniciar un proceso secundario. (Por defecto se usa *sys.executable*). Los integradores probablemente necesitarán hacer algo como

```
set_executable(os.path.join(sys.exec_prefix, 'pythonw.exe'))
```

antes ellos pueden crear procesos hijos.

Distinto en la versión 3.4: Now supported on POSIX when the `'spawn'` start method is used.

Distinto en la versión 3.11: Acepta un *path-like object*.

`multiprocessing.`**`set_forkserver_preload`**`(`*module_names*`)`

Set a list of module names for the forkserver main process to attempt to import so that their already imported state is inherited by forked processes. Any *ImportError* when doing so is silently ignored. This can be used as a performance enhancement to avoid repeated work in every process.

For this to work, it must be called before the forkserver process has been launched (before creating a `Pool` or starting a *Process*).

Only meaningful when using the `'forkserver'` start method. See *Contextos y métodos de inicio*.

Added in version 3.4.

multiprocessing.**set_start_method**(*method*, *force=False*)

Set the method which should be used to start child processes. The *method* argument can be `'fork'`, `'spawn'` or `'forkserver'`. Raises *RuntimeError* if the start method has already been set and *force* is not `True`. If *method* is `None` and *force* is `True` then the start method is set to `None`. If *method* is `None` and *force* is `False` then the context is set to the default context.

Tenga en cuenta que esto debería llamarse como máximo una vez, y debería protegerse dentro de la cláusula `if __name__ == '__main__'` del módulo principal.

See *Contextos y métodos de inicio*.

Added in version 3.4.

Nota

multiprocessing no contiene análogos de *threading.active_count()*, *threading.enumerate()*, *threading.settrace()*, *threading.setprofile()*, *threading.Timer*, o *threading.local*.

Objetos de conexión *Connection Objects*

Los objetos de conexión permiten el envío y la recepción de objetos serializables (*pickable*) o cadenas de caracteres seleccionables. Pueden considerarse como sockets conectados orientados a mensajes.

Los objetos de conexión usualmente son creados usando *Pipe* – ver también *Oyentes y clientes (Listeners and Clients)*.

class multiprocessing.connection.**Connection**

send(*obj*)

Envía un objeto al otro extremo de la conexión que debe leerse usando *recv()*.

El objeto debe ser serializable (*pickable*). Los serializados (*pickable*) muy grandes (aproximadamente 32 *MiB+* , aunque depende del sistema operativo) pueden generar una excepción *ValueError*.

recv()

Retorna un objeto enviado desde el otro extremo de la conexión usando *send()*. Se bloquea hasta que haya algo para recibir. Se lanza *EOFError* si no queda nada por recibir y el otro extremo está cerrado.

fileno()

Retorna el descriptor de archivo o identificador utilizado por la conexión.

close()

Cierra la conexión.

Esto se llama automáticamente cuando la conexión es basura recolectada.

poll([*timeout*])

Retorna si hay datos disponibles para leer.

Si no se especifica *timeout*, se retornará de inmediato. Si *timeout* es un número, esto especifica el tiempo máximo en segundos para bloquear. Si *timeout* es `None`, se usa un tiempo de espera infinito.

Tenga en cuenta que se pueden sondear varios objetos de conexión a la vez utilizando *multiprocessing.connection.wait()*.

send_bytes(*buffer*[, *offset*[, *size*]])

Envía datos de *bytes* desde a *bytes-like object* como un mensaje completo.

Si se da *offset*, los datos se leen desde esa posición en *buffer*. Si se da *size* entonces se leerán muchos *bytes* del búfer. Los *buffers* muy grandes (aproximadamente *32 MiB+*, aunque depende del sistema operativo) pueden generar una excepción *ValueError*

recv_bytes([*maxlength*])

Retorna un mensaje completo de datos de *bytes* enviados desde el otro extremo de la conexión como una cadena de caracteres. Se bloquea hasta que haya algo para recibir. Aumenta `EOFError` si no queda nada por recibir y el otro extremo se ha cerrado.

Si se especifica *maxlength* y el mensaje es más largo que *maxlength*, entonces se lanza un `OSError` y la conexión ya no será legible.

Distinto en la versión 3.3: Esta función solía lanzar un `IOError`, que ahora es un alias de `OSError`.

recv_bytes_into(*buffer*[, *offset*])

Lee en *buffer* un mensaje completo de datos de *bytes* enviados desde el otro extremo de la conexión y retorne el número de *bytes* en el mensaje. Se bloquea hasta que haya algo para recibir. Si no queda nada por recibir y el otro extremo está cerrándose se lanza `EOFError`.

buffer debe ser un escribible *bytes-like object*. Si se proporciona *offset* el mensaje se escribirá en el búfer desde esa posición. La compensación debe ser un número entero no negativo menor que la longitud de *buffer* (en *bytes*).

Si el búfer es demasiado corto, se genera una excepción `BufferTooShort` y el mensaje completo está disponible como `e.args[0]` donde `e` es la instancia de excepción.

Distinto en la versión 3.3: Los objetos de conexión ahora pueden transferirse entre procesos usando `Connection.send()` y `Connection.recv()`.

Connection objects also now support the context management protocol – see *Tipos gestores de contexto*. `__enter__()` returns the connection object, and `__exit__()` calls `close()`.

Por ejemplo:

```
>>> from multiprocessing import Pipe
>>> a, b = Pipe()
>>> a.send([1, 'hello', None])
>>> b.recv()
[1, 'hello', None]
>>> b.send_bytes(b'thank you')
>>> a.recv_bytes()
b'thank you'
>>> import array
>>> arr1 = array.array('i', range(5))
>>> arr2 = array.array('i', [0] * 10)
>>> a.send_bytes(arr1)
>>> count = b.recv_bytes_into(arr2)
>>> assert count == len(arr1) * arr1.itemsize
>>> arr2
array('i', [0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0])
```

Advertencia

El método `Connection.recv()` desempaqueta automáticamente los datos que recibe, lo que puede ser un riesgo de seguridad a menos que pueda confiar en el proceso que envió el mensaje.

Por lo tanto, a menos que el objeto de conexión se haya producido usando `Pipe()` solo debe usar los métodos `recv()` y `send()` después de realizar algún tipo de autenticación. Consulte *Llaves de autentificación*.

Advertencia

Si se mata un proceso mientras intenta leer o escribir en una tubería (*pipe*), entonces es probable que los datos en la tubería se corrompan, porque puede ser imposible estar seguro de dónde se encuentran los límites del mensaje.

Primitivas de sincronización (*Synchronization primitives*)

En general, las primitivas de sincronización no son tan necesarias en un programa multiproceso como en un programa *multihilos* (*multithreaded*). Consulte la documentación para `threading` .

Tenga en cuenta que también se pueden crear primitivas de sincronización utilizando un objeto administrador – consulte *Administradores (Managers)*.

class multiprocessing.**Barrier**(*parties*[, *action*[, *timeout*]])

Un objeto de barrera: un clon de `threading.Barrier`.

Added in version 3.3.

class multiprocessing.**BoundedSemaphore**([*value*])

Un objeto semáforo (*semaphore object*) acotado: un análogo cercano de la `threading.BoundedSemaphore`.

Existe una diferencia solitaria de su análogo cercano: el primer argumento de su método `acquire` es nombrado *block*, es consistente con `Lock.acquire()`.

> **Nota**
>
> En macOS, esto no se puede distinguir de `Semaphore` porque `sem_getvalue()` no está implementado en esa plataforma.

class multiprocessing.**Condition**([*lock*])

Una variable de condición: un alias para la `threading.Condition`.

Si se especifica *lock*, entonces debería ser una `Lock` o `RLock` objeto de `multiprocessing`.

Distinto en la versión 3.3: El método `wait_for()` fue a añadido.

class multiprocessing.**Event**

Un clon de `threading.Event`.

class multiprocessing.**Lock**

Un objeto candado no recursivo: un análogo cercano de `threading.Lock` . Una vez que un proceso o subproceso ha adquirido un bloqueo, los intentos posteriores de adquirirlo de cualquier proceso o subproceso se bloquearán hasta que se libere; cualquier proceso o hilo puede liberarlo. Los conceptos y comportamientos de `threading.Lock` como se aplica a los subprocesos se replican aquí en `multiprocessing.Lock` como se aplica a los procesos o subprocesos, excepto como se indica.

Tenga en cuenta que `Lock` es en realidad una función de fábrica que retorna una instancia de `multiprocessing.synchronize.Lock` inicializada con un contexto predeterminado.

La `Lock` soporta el protocolo *context manager* y, por lo tanto, se puede usar en la declaración `with`.

acquire(*block=True*, *timeout=None*)

Adquiriendo un candado (*lock*), bloqueante o no bloqueante.

Con el argumento *block* establecido en `True` (el valor predeterminado), la llamada al método se bloqueará hasta que el bloqueo esté en un estado desbloqueado, luego configúrelo como bloqueado y retorne `True`. Tenga en cuenta que el nombre de este primer argumento difiere del que aparece en `threading.Lock.acquire()`.

Con el argumento *block* establecido en `False`, la llamada al método no se bloquea. Si el bloqueo está actualmente en un estado bloqueado, retorna `False`; de lo contrario, configure el bloqueo en un estado bloqueado y retorne `True`.

Cuando se invoca con un valor positivo de punto flotante para *timeout*, bloquea como máximo el número de segundos especificado por *timeout* siempre que no se pueda obtener el bloqueo. Las invocaciones con un valor negativo para *timeout* de cero. Las invocaciones con un valor *timeout* de `None` (el valor predeterminado) establecen el período de tiempo de espera en infinito. Tenga en cuenta que el tratamiento de valores negativos o `None` para *timeout* difiere del comportamiento implementado en `threading.Lock.acquire()`. El argumento *timeout* no tiene implicaciones prácticas si el argumento *block* se establece en

`False` y, por lo tanto, se ignora. Retorna `True` si se ha adquirido el candado o `False` si ha transcurrido el tiempo de espera.

release()

Suelta un candado. Esto se puede llamar desde cualquier proceso o subproceso, no solo desde el proceso o subproceso que originalmente adquirió el candado.

El comportamiento es el mismo que en *threading.Lock.release()* excepto que cuando se invoca en un bloqueo desbloqueado, se genera a *ValueError*.

locked()

Return a boolean indicating whether this object is locked right now.

Added in version 3.14.

class multiprocessing.**RLock**

Un objeto de candado recursivo: un análogo cercano a *threading.RLock*. El proceso o el hilo que lo adquirió debe liberar un candado recursivo. Una vez que un proceso o subproceso ha adquirido un candado recursivo, el mismo proceso o subproceso puede volver a adquirirlo sin bloquearlo; ese proceso o hilo debe liberarlo una vez por cada vez que se haya adquirido.

Tenga en cuenta que *RLock* es en realidad una función de fábrica que retorna una instancia de `multiprocessing.synchronize.RLock` inicializada con un contexto predeterminado.

La *RLock* admite el protocolo *context manager* y, por lo tanto, puede usarse en `with`.

acquire(*block=True*, *timeout=None*)

Adquiriendo un candado (*lock*), bloqueante o no bloqueante.

Cuando se invoca con el argumento *block* establecido en `True` , bloquea hasta que el candado esté en un estado desbloqueado (que no sea propiedad de ningún proceso o subproceso) a menos que el candado o el subproceso actual ya sea de su propiedad. El proceso o subproceso actual se apropia del candado (si aún no lo tiene) y el nivel de recursión dentro de este aumenta en uno, lo que da como resultado un valor de retorno de `True`. Tenga en cuenta que hay varias diferencias en el comportamiento de este primer argumento en comparación con la implementación de *threading.RLock.acquire()*, comenzando con el nombre del argumento en sí.

Cuando se invoca con el argumento *block* establecido en `False`, no bloquea. Si el candado ya ha sido adquirido (y por lo tanto es propiedad) de otro proceso o subproceso, el proceso o subproceso actual no se apropia y el nivel de recursión dentro del candado no cambia, lo que resulta en un valor de retorno de `False`. Si el candado está en un estado desbloqueado, el proceso o subproceso actual toma posesión y el nivel de recurrencia se incrementa, lo que resulta en un valor de retorno de `True`.

El uso y los comportamientos del argumento *timeout* son los mismos que en *Lock.acquire()*. Tenga en cuenta que algunos de estos comportamientos de *timeout* difieren de los comportamientos implementados en *threading.RLock.acquire()*.

release()

Libera un candado, disminuyendo el nivel de recursión. Si después del decremento el nivel de recursión es cero, restablece el candado a desbloqueado (que no sea propiedad de ningún proceso o subproceso) y si se bloquean otros procesos o subprocesos esperando que el candado se desbloquee, permite que continúe exactamente uno de ellos. Si después del decremento el nivel de recursión sigue siendo distinto de cero, el candado permanece bloqueado y pertenece al proceso de llamada o subproceso.

Solo llame a este método cuando el proceso o subproceso de llamada sea el propietario del candado. Se lanza un *AssertionError* si se llama a este método mediante un proceso o subproceso que no sea el propietario o si el candado está en un estado desbloqueado (sin propietario). Tenga en cuenta que el tipo de excepción planteada en esta situación difiere del comportamiento implementado en *threading.RLock.release()*.

locked()

Return a boolean indicating whether this object is locked right now.

Added in version 3.14.

class multiprocessing.**Semaphore**([*value*])

Un objeto semáforo: un análogo cercano de *threading.Semaphore*.

Existe una diferencia solitaria de su análogo cercano: el primer argumento de su método `acquire` es nombrado *block*, es consistente con *Lock.acquire()*.

Nota

En macOS, `sem_timedwait` no es compatible, por lo que llamar a `acquire()` con un tiempo de espera emulará el comportamiento de esa función utilizando un bucle inactivo.

Nota

Parte de la funcionalidad de este paquete requiere una implementación de semáforo compartido que funcione en el sistema operativo. Sin uno, el módulo `multiprocessing.synchronize` se desactivará, y los intentos de importarlo darán como resultado *ImportError*. Consulte bpo-3770 para información adicional.

Objetos compartidos `ctypes`

Es posible crear objetos compartidos utilizando memoria compartida que puede ser heredada por procesos secundarios.

multiprocessing.**Value**(*typecode_or_type*, **args*, *lock=True*)

Retorna un objeto *ctypes* asignado desde la memoria compartida. Por defecto, el valor de retorno es en realidad un contenedor sincronizado para el objeto. Se puede acceder al objeto en sí a través del atributo *value* de la *Value*.

typecode_or_type determina el tipo del objeto retornado: es un tipo *ctypes* o un código de tipo de un carácter del tipo utilizado por el módulo *array*. **args* se pasa al constructor para el tipo.

Si *lock* es `True` (el valor predeterminado), se crea un nuevo objeto de candado recursivo para sincronizar el acceso al valor. Si *lock* es un objeto *Lock* o *RLock*, se usará para sincronizar el acceso al valor. Si *lock* es `False`, entonces el acceso al objeto retornado no estará protegido automáticamente por un candado, por lo que no será necesariamente «proceso-seguro».

Operaciones como `+=` que implican una lectura y escritura no son atómicas. Entonces, si, por ejemplo, desea incrementar atómicamente un valor compartido, es insuficiente simplemente hacer:

```
counter.value += 1
```

Suponiendo que el candado asociado es recursivo (que es por defecto), puede hacer

```
with counter.get_lock():
    counter.value += 1
```

Véase que *lock* es un argumento de solo una palabra clave.

multiprocessing.**Array**(*typecode_or_type*, *size_or_initializer*, *, *lock=True*)

Retorna una matriz *ctypes* asignada desde la memoria compartida. Por defecto, el valor de retorno es en realidad un contenedor sincronizado para el arreglo.

typecode_or_type determina el tipo de los elementos de la matriz retornada: es un tipo de tipo *ctypes* o un código de tipo de un carácter del tipo utilizado por el módulo *array*. Si *size_or_initializer* es un número entero, entonces determina la longitud de la matriz, y la matriz se pondrá a cero inicialmente. De lo contrario, *size_or_initializer* es una secuencia que se utiliza para inicializar la matriz y cuya longitud determina la longitud de la matriz.

Si *lock* es `True` (el valor predeterminado), se crea un nuevo objeto de bloqueo para sincronizar el acceso al valor. Si *lock* es un objeto *Lock* o *RLock*, se usará para sincronizar el acceso al valor. Si *lock* es `False`,

entonces el acceso al objeto retornado no estará protegido automáticamente por un candado, por lo que no será necesariamente «proceso seguro».

Véase que *lock* es un argumento de solo una palabra clave.

Tenga en cuenta que una matriz de `ctypes.c_char` tiene atributos *value* y *raw* que le permiten a uno usarlo para almacenar y recuperar cadenas de caracteres.

El módulo `multiprocessing.sharedctypes`

El módulo `multiprocessing.sharedctypes` proporciona funciones para asignar objetos `ctypes` de la memoria compartida que pueden ser heredados por procesos secundarios.

Nota

Aunque es posible almacenar un puntero en la memoria compartida, recuerde que esto se referirá a una ubicación en el espacio de direcciones de un proceso específico. Sin embargo, es muy probable que el puntero sea inválido en el contexto de un segundo proceso y tratar de desreferenciar el puntero del segundo proceso puede causar un bloqueo.

multiprocessing.sharedctypes.**RawArray**(*typecode_or_type*, *size_or_initializer*)

Retorna una matriz *ctypes* asignada desde la memoria compartida.

typecode_or_type determina el tipo de los elementos de la matriz retornada: es un tipo de tipo *ctypes* o un código de tipo de un carácter del tipo utilizado por el módulo `array`. Si *size_or_initializer* es un entero, entonces determina la longitud de la matriz, y la matriz se pondrá a cero inicialmente. De lo contrario, *size_or_initializer* es una secuencia que se usa para inicializar la matriz y cuya longitud determina la longitud del arreglo.

Tenga en cuenta que configurar y obtener un elemento es potencialmente no atómico – utiliza `Array()` en su lugar para asegurarse de que el acceso se sincronice automáticamente mediante un candado.

multiprocessing.sharedctypes.**RawValue**(*typecode_or_type*, **args*)

Retorna un objeto *ctypes* asignado desde la memoria compartida.

typecode_or_type determina el tipo del objeto retornado: es un tipo *ctypes* o un código de tipo de un carácter del tipo utilizado por el módulo `array`. **args* se pasa al constructor para el tipo.

Tenga en cuenta que configurar y obtener el valor es potencialmente no atómico – use `Value()` en su lugar para asegurarse de que el acceso se sincronice automáticamente mediante un candado.

Tenga en cuenta que una matriz de `ctypes.c_char` tiene atributos `value` y `raw` que le permiten a uno usarlo para almacenar y recuperar cadenas de caracteres – consulte la documentación para `ctypes`.

multiprocessing.sharedctypes.**Array**(*typecode_or_type*, *size_or_initializer*, *, *lock=True*)

Lo mismo que `RawArray()`, excepto que, dependiendo del valor de *lock*, se puede retornar un contenedor de sincronización seguro para el proceso en lugar de un arreglo de tipos crudos.

Si *lock* es `True` (el valor predeterminado), se crea un nuevo objeto candado para sincronizar el acceso al valor. Si *lock* es un objeto `Lock` o `RLock`, se utilizará para sincronizar el acceso al valor. Si *lock* es `False`, entonces el acceso al objeto retornado no estará protegido automáticamente por un candado, por lo que no será necesariamente «seguro para el proceso».

Véase que *lock* es un argumento de solo una palabra clave.

multiprocessing.sharedctypes.**Value**(*typecode_or_type*, **args*, *lock=True*)

Lo mismo que `RawValue()` excepto que, dependiendo del valor de *lock*, se puede retornar una envoltura de sincronización segura para el proceso en lugar de un objeto *ctypes* sin procesar.

Si *lock* es `True` (el valor predeterminado), se crea un nuevo objeto candado para sincronizar el acceso al valor. Si *lock* es un objeto `Lock` o `RLock`, se utilizará para sincronizar el acceso al valor. Si *lock* es `False`, entonces el acceso al objeto retornado no estará protegido automáticamente por un candado, por lo que no será necesariamente «seguro para el proceso».

Véase que *lock* es un argumento de solo una palabra clave.

multiprocessing.sharedctypes.**copy**(*obj*)

Retorna un objeto *ctypes* asignado de la memoria compartida, que es una copia del objeto *ctypes obj*.

multiprocessing.sharedctypes.**synchronized**(*obj*[, *lock*])

Retorna un objeto contenedor seguro para un objeto *ctypes* que usa *lock* para sincronizar el acceso. Si *lock* es `None` (el valor predeterminado), se crea automáticamente un objeto *multiprocessing.RLock*.

Un contenedor sincronizado tendrá dos métodos además de los del objeto que envuelve: `get_obj()` retorna el objeto envuelto y `get_lock()` retorna el objeto de bloqueo utilizado para la sincronización.

Tenga en cuenta que acceder al objeto *ctypes* a través del contenedor puede ser mucho más lento que acceder al objeto *ctypes* sin formato.

Distinto en la versión 3.5: Los objetos sincronizados admiten el protocolo: *context manager*.

La siguiente tabla compara la sintaxis para crear objetos *ctypes* compartidos desde la memoria compartida con la sintaxis *ctypes* normal. (En la tabla `MyStruct` hay alguna subclase de *ctypes.Structure*.)

ctypes	*sharedctypes* usando *type*	*sharedctypes* usando *typecode*
c_double(2.4)	*RawValue(c_double, 2.4)*	*RawValue("d", 2.4)*
MyStruct(4, 6)	*RawValue(MyStruct, 4, 6)*	
*(c_short * 7)()*	*RawArray(c_short, 7)*	*RawArray('h', 7)*
*(c_int * 3)(9, 2, 8)*	*RawArray(c_int, (9, 2, 8))*	*RawArray("i", (9, 2, 8))*

A continuación se muestra un ejemplo donde un número de objetos *ctypes* son modificados por un proceso hijo:

```
from multiprocessing import Process, Lock
from multiprocessing.sharedctypes import Value, Array
from ctypes import Structure, c_double

class Point(Structure):
    _fields_ = [('x', c_double), ('y', c_double)]

def modify(n, x, s, A):
    n.value **= 2
    x.value **= 2
    s.value = s.value.upper()
    for a in A:
        a.x **= 2
        a.y **= 2

if __name__ == '__main__':
    lock = Lock()

    n = Value('i', 7)
    x = Value(c_double, 1.0/3.0, lock=False)
    s = Array('c', b'hello world', lock=lock)
    A = Array(Point, [(1.875,-6.25), (-5.75,2.0), (2.375,9.5)], lock=lock)

    p = Process(target=modify, args=(n, x, s, A))
    p.start()
    p.join()

    print(n.value)
    print(x.value)
    print(s.value)
    print([(a.x, a.y) for a in A])
```

Los resultados impresos son

```
49
0.1111111111111111
HELLO WORLD
[(3.515625, 39.0625), (33.0625, 4.0), (5.640625, 90.25)]
```

Administradores (*Managers*)

Los administradores (*managers*) proporcionan una forma de crear datos que se pueden compartir entre diferentes procesos, incluido el intercambio en una red entre procesos que se ejecutan en diferentes máquinas. Un objeto administrador controla un proceso de servidor que gestiona *shared objects* (*objetos compartidos*). Otros procesos pueden acceder a los objetos compartidos mediante el uso de servidores proxy.

`multiprocessing.`**`Manager`**`()`

Retorna un objeto iniciado *SyncManager* que se puede usar para compartir objetos entre procesos. El objeto administrador retornado corresponde a un proceso hijo generado y tiene métodos que crearán objetos compartidos y retornarán los proxies correspondientes.

Los procesos del administrador se cerrarán tan pronto como se recolecte la basura o salga su proceso padre. Las clases de administrador se definen en el módulo *multiprocessing.managers*:

class `multiprocessing.managers.`**`BaseManager`**`(`*address=None*, *authkey=None*, *serializer='pickle'*, *ctx=None*, ***, *shutdown_timeout=1.0*`)`

Crear un objeto *BaseManager*.

Una vez creado, debe llamar a *start()* o `get_server().serve_forever()` para asegurarse de que el objeto de administrador se refiera a un proceso de administrador iniciado.

address es la dirección en la que el proceso del administrador escucha las nuevas conexiones. Si *address* es `None`, se elige una arbitrariamente.

authkey es la clave de autenticación que se utilizará para verificar la validez de las conexiones entrantes al proceso del servidor. Si *authkey* es `None`, entonces se usa `current_process().authkey`. De lo contrario, se usa *authkey* y debe ser una cadena de *bytes*.

serializer debe ser `'pickle'` (usar serialización *pickle*) o `'xmlrpclib'` (usar serialización *xmlrpc.client*).

ctx es un objeto de contexto, o `None` (utilice el contexto actual). Consulte la función `get_context()`.

shutdown_timeout es un tiempo de espera en segundos que se utiliza para esperar hasta que el proceso utilizado por el administrador se complete en el método *shutdown()*. Si se agota el tiempo de apagado, el proceso finaliza. Si la finalización del proceso también supera el tiempo de espera, el proceso se cancela.

Distinto en la versión 3.11: Se agregó el parámetro *shutdown_timeout*.

`start``(`[*initializer*[, *initargs*]]`)`

Se inicia un subproceso para iniciar el administrador. Si *initializer* no es `None`, entonces el subproceso llamará `initializer(*initargs)` cuando se inicie.

`get_server``()`

Retorna un objeto `Server` que representa el servidor real bajo el control del Administrador. El objeto `Server` admite el método `serve_forever()`:

```
>>> from multiprocessing.managers import BaseManager
>>> manager = BaseManager(address=('', 50000), authkey=b'abc')
>>> server = manager.get_server()
>>> server.serve_forever()
```

`Server` tiene un atributo adicional *address*.

connect()

Conecta un objeto de administrador (*manager*) local a un proceso de administrador remoto:

```
>>> from multiprocessing.managers import BaseManager
>>> m = BaseManager(address=('127.0.0.1', 50000), authkey=b'abc')
>>> m.connect()
```

shutdown()

Detiene el proceso utilizado por el gerente (*manager*). Esto solo está disponible si *start()* se ha utilizado para iniciar el proceso del servidor.

Esto se puede llamar múltiples veces.

register(*typeid*[, *callable*[, *proxytype*[, *exposed*[, *method_to_typeid*[, *create_method*]]]]])

Un método de clase que puede usarse para registrar un tipo o invocarse con la clase de administrador (*manager*).

typeid es un «identificador de tipo» que se utiliza para identificar un tipo particular de objeto compartido. Esto debe ser una cadena de caracteres.

callable es un invocable utilizado para crear objetos para este identificador de tipo. Si una instancia de administrador se conectará al servidor utilizando el método *connect()*, o si el argumento *create_method* es `False`, esto se puede dejar como `None`.

proxytype es una subclase de *BaseProxy* que se usa para crear *proxies* para objetos compartidos con este *typeid*. Si `None`, se crea automáticamente una clase proxy.

Se utiliza *exposed* para especificar una secuencia de nombres de métodos a los que se debe permitir el acceso de los servidores proxy para este tipo de identificación utilizando *BaseProxy._callmethod()*. (Si *exposed* es `None`, entonces `proxytype._exposed_` se usa en su lugar si existe). En el caso de que no se especifique una lista expuesta, todos los «métodos públicos» del objeto compartido serán accesibles . (Aquí un «método público» significa cualquier atributo que tenga un método `__call__()` y cuyo nombre no comience con `'_'`.)

El *method_to_typeid* es una asignación utilizada para especificar el tipo de retorno de los métodos expuestos que deberían retornar un proxy. Asigna nombres de métodos a cadenas *typeid*. (Si *method_to_typeid* es `None` entonces `proxytype._method_to_typeid` se usa en su lugar si existe). Si el nombre de un método no es una clave de esta asignación o si la asignación es `None` entonces el objeto retornado por el método se copiará por valor.

create_method determina si un método debe crearse con el nombre *typeid* que se puede usar para indicarle al proceso del servidor que cree un nuevo objeto compartido y retornando un proxy para él. Por defecto es `True`.

BaseManager las instancias también tienen una propiedad de solo lectura:

address

La dirección utilizada por el administrador.

Distinto en la versión 3.3: Los objetos de administrador admiten el protocolo de gestión de contexto; consulte *Tipos gestores de contexto*. *__enter__()* inicia el proceso del servidor (si aún no se ha iniciado) y luego retorna el objeto de administrador. `__exit__()` llama *shutdown()*.

En versiones anteriores *__enter__()* no iniciaba el proceso del servidor del administrador si aún no se había iniciado.

class multiprocessing.managers.**SyncManager**

Una subclase de *BaseManager* que se puede utilizar para la sincronización de procesos. Los objetos de este tipo son retornados por *multiprocessing.Manager()*.

Sus métodos crean y retornan *Objetos Proxy (Proxy Objects)* para varios tipos de datos de uso común que se sincronizarán entre procesos. Esto incluye notablemente listas compartidas y diccionarios.

Barrier(*parties*[, *action*[, *timeout*]])

`threading.Barrier` crea un objeto compartido y retorna un proxy para él.

Added in version 3.3.

BoundedSemaphore([*value*])

Crea un objeto compartido `threading.BoundedSemaphore` y retorna un proxy para él.

Condition([*lock*])

Crea un objeto compartido `threading.Condition` y retorna un proxy para él.

Si se proporciona *lock*, debería ser un proxy para un objeto `threading.Lock` o `threading.RLock`.

Distinto en la versión 3.3: El método `wait_for()` fue a añadido.

Event()

Crea un objeto compartido `threading.Event` y retorna un proxy para él.

Lock()

Crea un objeto compartido `threading.Lock` y retorna un proxy para él.

Namespace()

Crea un objeto compartido `Namespace` y retorna un proxy para él.

Queue([*maxsize*])

Crea un objeto compartido `queue.Queue` y retorna un proxy para él.

RLock()

Crea un objeto compartido `threading.RLock` y retorna un proxy para él.

Semaphore([*value*])

Crea un objeto compartido `threading.Semaphore` y retorna un proxy para él.

Array(*typecode*, *sequence*)

Crea un arreglo y retorna un proxy para ello.

Value(*typecode*, *value*)

Crea un objeto con un atributo de escritura `value` y retorna un proxy para él.

dict()

dict(*mapping*)

dict(*sequence*)

Crea un objeto compartido `dict` y retorna un proxy para él.

list()

list(*sequence*)

Crea un objeto compartido `list` y retorna un proxy para él.

set()

set(*sequence*)

set(*mapping*)

Create a shared `set` object and return a proxy for it.

Added in version 3.14: `set` support was added.

Distinto en la versión 3.6: Los objetos compartidos pueden anidarse. Por ejemplo, un objeto contenedor compartido, como una lista compartida, puede contener otros objetos compartidos que serán administrados y sincronizados por `SyncManager`.

class multiprocessing.managers.**Namespace**

Un tipo que puede registrarse con *SyncManager*.

Un objeto de espacio de nombres no tiene métodos públicos, pero tiene atributos de escritura. Su representación muestra los valores de sus atributos.

Sin embargo, cuando se usa un proxy para un objeto de espacio de nombres, un atributo que comience con `'_'` será un atributo del proxy y no un atributo del referente:

```
>>> mp_context = multiprocessing.get_context('spawn')
>>> manager = mp_context.Manager()
>>> Global = manager.Namespace()
>>> Global.x = 10
>>> Global.y = 'hello'
>>> Global._z = 12.3    # this is an attribute of the proxy
>>> print(Global)
Namespace(x=10, y='hello')
```

Administradores customizables (*Customized managers*)

Para crear su propio administrador, uno crea una subclase de *BaseManager* y utiliza el método de clase *register()* para registrar nuevos tipos o llamadas con la clase de administrador. Por ejemplo:

```
from multiprocessing.managers import BaseManager

class MathsClass:
    def add(self, x, y):
        return x + y
    def mul(self, x, y):
        return x * y

class MyManager(BaseManager):
    pass

MyManager.register('Maths', MathsClass)

if __name__ == '__main__':
    with MyManager() as manager:
        maths = manager.Maths()
        print(maths.add(4, 3))         # prints 7
        print(maths.mul(7, 8))         # prints 56
```

Utilizando un administrador remoto

Es posible ejecutar un servidor administrador en una máquina y hacer que los clientes lo usen desde otras máquinas (suponiendo que los cortafuegos involucrados lo permitan).

La ejecución de los siguientes comandos crea un servidor para una única cola compartida a la que los clientes remotos pueden acceder:

```
>>> from multiprocessing.managers import BaseManager
>>> from queue import Queue
>>> queue = Queue()
>>> class QueueManager(BaseManager): pass
>>> QueueManager.register('get_queue', callable=lambda:queue)
>>> m = QueueManager(address=('', 50000), authkey=b'abracadabra')
>>> s = m.get_server()
>>> s.serve_forever()
```

Un cliente puede tener accesos al servidor de la siguiente manera:

```
>>> from multiprocessing.managers import BaseManager
>>> class QueueManager(BaseManager): pass
>>> QueueManager.register('get_queue')
>>> m = QueueManager(address=('foo.bar.org', 50000), authkey=b'abracadabra')
>>> m.connect()
>>> queue = m.get_queue()
>>> queue.put('hello')
```

Otro cliente puede también usarlo:

```
>>> from multiprocessing.managers import BaseManager
>>> class QueueManager(BaseManager): pass
>>> QueueManager.register('get_queue')
>>> m = QueueManager(address=('foo.bar.org', 50000), authkey=b'abracadabra')
>>> m.connect()
>>> queue = m.get_queue()
>>> queue.get()
'hello'
```

Los procesos locales también pueden acceder a esa cola (*queue*), utilizando el código de arriba en el cliente para acceder de forma remota:

```
>>> from multiprocessing import Process, Queue
>>> from multiprocessing.managers import BaseManager
>>> class Worker(Process):
...     def __init__(self, q):
...         self.q = q
...         super().__init__()
...     def run(self):
...         self.q.put('local hello')
...
>>> queue = Queue()
>>> w = Worker(queue)
>>> w.start()
>>> class QueueManager(BaseManager): pass
...
>>> QueueManager.register('get_queue', callable=lambda: queue)
>>> m = QueueManager(address=('', 50000), authkey=b'abracadabra')
>>> s = m.get_server()
>>> s.serve_forever()
```

Objetos Proxy (*Proxy Objects*)

Un proxy es un objeto que *se refiere* a un objeto compartido que vive (presumiblemente) en un proceso diferente. Se dice que el objeto compartido es el *referente* del proxy. Varios objetos proxy pueden tener el mismo referente.

Un objeto proxy tiene métodos que invocan los métodos correspondientes de su referente (aunque no todos los métodos del referente estarán necesariamente disponibles a través del proxy). De esta manera, un proxy se puede usar al igual que su referente:

```
>>> mp_context = multiprocessing.get_context('spawn')
>>> manager = mp_context.Manager()
>>> l = manager.list([i*i for i in range(10)])
>>> print(l)
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
>>> print(repr(l))
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
<ListProxy object, typeid 'list' at 0x...>
>>> l[4]
16
>>> l[2:5]
[4, 9, 16]
```

Tenga en cuenta que la aplicación `str()` a un proxy retornará la representación del referente, mientras que la aplicación `repr()` retornará la representación del proxy.

Una característica importante de los objetos proxy es que son seleccionables para que puedan pasarse entre procesos. Como tal, un referente puede contener *Objetos Proxy (Proxy Objects)*. Esto permite anidar estas listas administradas, dictados y otros *Objetos Proxy (Proxy Objects)*:

```
>>> a = manager.list()
>>> b = manager.list()
>>> a.append(b)         # referent of a now contains referent of b
>>> print(a, b)
[<ListProxy object, typeid 'list' at ...>] []
>>> b.append('hello')
>>> print(a[0], b)
['hello'] ['hello']
```

Del mismo modo, los proxies *dict* y *list* pueden estar anidados uno dentro del otro:

```
>>> l_outer = manager.list([ manager.dict() for i in range(2) ])
>>> d_first_inner = l_outer[0]
>>> d_first_inner['a'] = 1
>>> d_first_inner['b'] = 2
>>> l_outer[1]['c'] = 3
>>> l_outer[1]['z'] = 26
>>> print(l_outer[0])
{'a': 1, 'b': 2}
>>> print(l_outer[1])
{'c': 3, 'z': 26}
```

Si los objetos estándar (no proxy) `list` or `dict` están contenidos en un referente, las modificaciones a esos valores mutables no se propagarán a través del administrador porque el proxy no tiene forma de saber cuándo los valores contenidos dentro son modificados. Sin embargo, almacenar un valor en un proxy de contenedor (que desencadena un `__setitem__` en el objeto proxy) se propaga a través del administrador y, por lo tanto, para modificar efectivamente dicho elemento, uno podría reasignar el valor modificado al proxy de contenedor:

```
# create a list proxy and append a mutable object (a dictionary)
lproxy = manager.list()
lproxy.append({})
# now mutate the dictionary
d = lproxy[0]
d['a'] = 1
d['b'] = 2
# at this point, the changes to d are not yet synced, but by
# updating the dictionary, the proxy is notified of the change
lproxy[0] = d
```

Este enfoque es quizás menos conveniente que emplear anidado *Objetos Proxy (Proxy Objects)* para la mayoría de los casos de uso, pero también demuestra un nivel de control sobre la sincronización.

Nota

Los tipos de proxy en *multiprocessing* no hacen nada para admitir comparaciones por valor. Entonces, por ejemplo, tenemos:

```
>>> manager.list([1,2,3]) == [1,2,3]
False
```

En su lugar, se debe usar una copia del referente al hacer comparaciones.

class multiprocessing.managers.**BaseProxy**

Los objetos proxy son instancias de subclases de *BaseProxy*.

_callmethod(*methodname*[, *args*[, *kwds*]])

Llama y retorna el resultado de un método del referente del proxy.

Si `proxy` es un proxy cuyo referente es `obj` entonces la expresión

```
proxy._callmethod(methodname, args, kwds)
```

evaluará la expresión

```
getattr(obj, methodname)(*args, **kwds)
```

en el proceso del administrador.

El valor retornado será una copia del resultado de la llamada o un proxy a un nuevo objeto compartido; consulte la documentación del argumento *method_to_typeid* de *BaseManager.register()*.

Si la llamada genera una excepción, entonces se vuelve a generar *_callmethod()*. Si se genera alguna otra excepción en el proceso del administrador, esto se convierte en una excepción `RemoteError` y se genera mediante *_callmethod()*.

Tenga en cuenta en particular que se lanzará una excepción si *methodname* no ha sido *exposed*.

Un ejemplo de uso de *_callmethod()*:

```
>>> l = manager.list(range(10))
>>> l._callmethod('__len__')
10
>>> l._callmethod('__getitem__', (slice(2, 7),)) # equivalent to l[2:7]
[2, 3, 4, 5, 6]
>>> l._callmethod('__getitem__', (20,))          # equivalent to l[20]
Traceback (most recent call last):
...
IndexError: list index out of range
```

_getvalue()

Retorna una copia del referente.

Si el referente no se puede deserializar (*unpicklable*), esto lanzará una excepción.

__repr__()

Retorna una representación de un objeto proxy.

__str__()

Retorna una representación del referente.

Limpieza (*Cleanup*)

Un objeto proxy utiliza una devolución de llamada (*callback*) de referencia débil (*weakref*) para que cuando sea recolectado por el recolector de basura se da de baja del administrador que posee su referente.

Un objeto compartido se elimina del proceso del administrador cuando ya no hay ningún proxy que se refiera a él.

Piscinas de procesos (*Process Pools*)

Se puede crear un grupo de procesos que llevarán a cabo las tareas que se le presenten con la `Pool` class.

class multiprocessing.pool.**Pool**([*processes*[, *initializer*[, *initargs*[, *maxtasksperchild*[, *context*]]]]])

Un objeto de grupo de procesos que controla un grupo de procesos de trabajo a los que se pueden enviar trabajos. Admite resultados asincrónicos con tiempos de espera y devoluciones de llamada y tiene una implementación de mapa paralelo.

processes is the number of worker processes to use. If *processes* is `None` then the number returned by `os.process_cpu_count()` is used.

Si *initializer* no es `None`, cada proceso de trabajo llamará `initializer(*initargs)` cuando se inicie.

maxtasksperchild es el número de tareas que un proceso de trabajo puede completar antes de salir y ser reemplazado por un proceso de trabajo nuevo, para permitir que se liberen los recursos no utilizados. El valor predeterminado *maxtasksperchild* es `None`, lo que significa que los procesos de trabajo vivirán tanto tiempo como el grupo.

context se puede utilizar para especificar el contexto utilizado para iniciar los procesos de trabajo. Por lo general, un grupo se crea utilizando la función `multiprocessing.Pool()` o el método de un objeto de contexto `Pool()`. En ambos casos, *context* se establece de manera adecuada.

Tenga en cuenta que los métodos del objeto de grupo solo deben ser invocados por el proceso que creó el grupo.

> **Advertencia**
>
> Los objetos `multiprocessing.pool` tienen recursos internos que necesitan ser administrados adecuadamente (como cualquier otro recurso) utilizando el grupo como administrador de contexto o llamando a `close()` y `terminate()` manualmente. De lo contrario, el proceso puede demorarse en la finalización.
>
> Tenga en cuenta que **no es correcto** confiar en el recolector de basura para destruir el grupo ya que *CPython* no asegura que se llamará al finalizador del grupo (consulte `object.__del__()` para obtener más información).

Distinto en la versión 3.2: Added the *maxtasksperchild* parameter.

Distinto en la versión 3.4: Added the *context* parameter.

Distinto en la versión 3.13: *processes* uses `os.process_cpu_count()` by default, instead of `os.cpu_count()`.

> **Nota**
>
> Los procesos de los trabajadores dentro de una `Pool` normalmente viven durante la duración completa de la cola de trabajo de la piscina. Un patrón frecuente que se encuentra en otros sistemas (como *Apache, mod_wsgi,* etc.) para liberar recursos en poder de los trabajadores es permitir que un trabajador dentro de un grupo complete solo una cantidad determinada de trabajo antes de salir, limpiarse y generar un nuevo proceso para reemplazar el viejo. El argumento *maxtasksperchild* para `Pool` expone esta capacidad al usuario final.

apply(*func*[, *args*[, *kwds*]])

Llama a *func* con argumentos *args* y argumentos de palabras clave *kwds*. Se bloquea hasta que el resultado esté listo. Dados estos bloques, `apply_async()` es más adecuado para realizar trabajos en paralelo. Además, *func* solo se ejecuta en uno de los trabajadores de piscina.

apply_async(*func*[, *args*[, *kwds*[, *callback*[, *error_callback*]]]])

Una variante del método `apply()` que retorna un objeto `AsyncResult`.

Si se especifica *callback*, debería ser un invocable que acepte un único argumento. Cuando el resultado está listo, se le aplica *callback*, a menos que la llamada falle, en cuyo caso se aplica *error_callback*.

Si se especifica *error_callback*, debería ser un invocable que acepte un único argumento. Si la función de destino falla, se llama a *error_callback* con la instancia de excepción.

Las devoluciones de llamada deben completarse inmediatamente ya que de lo contrario el hilo que maneja los resultados se bloqueará.

map(*func*, *iterable*[, *chunksize*])

Un equivalente paralelo de la función incorporada `map()` (aunque solo admite un argumento *iterable*, para varios iterables consulte `starmap()`). Bloquea hasta que el resultado esté listo.

Este método corta el iterable en varios trozos que envía al grupo de procesos como tareas separadas. El tamaño (aproximado) de estos fragmentos se puede especificar estableciendo *chunksize* en un entero positivo.

Tenga en cuenta que puede causar un alto uso de memoria para iterables muy largos. Considere usar `imap()` o `imap_unordered()` con la opción explícita *chunksize* para una mejor eficiencia.

map_async(*func*, *iterable*[, *chunksize*[, *callback*[, *error_callback*]]])

Una variante del método `map()` que retorna un objeto `AsyncResult`.

Si se especifica *callback*, debería ser un invocable que acepte un único argumento. Cuando el resultado está listo, se le aplica *callback*, a menos que la llamada falle, en cuyo caso se aplica *error_callback*.

Si se especifica *error_callback*, debería ser un invocable que acepte un único argumento. Si la función de destino falla, se llama a *error_callback* con la instancia de excepción.

Las devoluciones de llamada deben completarse inmediatamente ya que de lo contrario el hilo que maneja los resultados se bloqueará.

imap(*func*, *iterable*[, *chunksize*])

Una versión más perezosa (*lazier*) de `map()`.

El argumento *chunksize* es el mismo que el utilizado por el método `map()`. Para iterables muy largos, usar un valor grande para *chunksize* puede hacer que el trabajo se complete **much** (**mucho**) más rápido que usar el valor predeterminado de `1`.

Además, si *chunksize* es `1`, el método `next()` del iterador retornado por el método `imap()` tiene un parámetro opcional *timeout* :`next (timeout)` lanzará `multiprocessing.TimeoutError` si el resultado no puede retornarse dentro de *timeout* segundos.

imap_unordered(*func*, *iterable*[, *chunksize*])

Lo mismo que `imap()`, excepto que el orden de los resultados del iterador retornado debe considerarse arbitrario. (Solo cuando hay un solo proceso de trabajo se garantiza que el orden sea «correcto»).

starmap(*func*, *iterable*[, *chunksize*])

Como `map()`, excepto que se espera que los elementos de *iterable* sean iterables que se desempaquetan como argumentos.

Por lo tanto, un *iterable* de `[(1,2), (3, 4)]` da como resultado `[func(1,2), func(3,4)]`.

Added in version 3.3.

starmap_async(*func*, *iterable*[, *chunksize*[, *callback*[, *error_callback*]]])

Una combinación de `starmap()` y `map_async()` que itera sobre *iterable* de iterables y llama a *func* con los iterables desempaquetados. Como resultado se retorna un objeto.

Added in version 3.3.

close()

Impide que se envíen más tareas a la piscina (*pool*). Una vez que se hayan completado todas las tareas, se cerrarán los procesos de trabajo.

terminate()

Detiene los procesos de trabajo inmediatamente sin completar el trabajo pendiente. Cuando el objeto del grupo es basura recolectada `terminate()` se llamará inmediatamente.

join()

Espera a que salgan los procesos de trabajo. Se debe llamar *close()* o *terminate()* antes de usar *join()*.

Distinto en la versión 3.3: Los objetos de piscina (*pool*) ahora admiten el protocolo de administración de contexto; consulte *Tipos gestores de contexto*. __enter__() retorna el objeto de grupo, y __exit__() llama *terminate()*.

class multiprocessing.pool.**AsyncResult**

La clase del resultado retornado por *Pool.apply_async()* y *Pool.map_async()*.

get([*timeout*])

Retorna el resultado cuando llegue. Si *timeout* no es None y el resultado no llega dentro de *timeout* segundos, entonces se lanza *multiprocessing.TimeoutError*. Si la llamada remota generó una excepción, esa excepción se volverá a plantear mediante *get()*.

wait([*timeout*])

Espera hasta que el resultado esté disponible o hasta que pase *timeout* segundos.

ready()

Retorna si la llamada se ha completado.

successful()

Retorna si la llamada se completó sin generar una excepción. Lanzará *ValueError* si el resultado no está listo.

Distinto en la versión 3.7: Si el resultado no está listo *ValueError* aparece en lugar de *AssertionError*.

El siguiente ejemplo demuestra el uso de una piscina(*pool*):

```
from multiprocessing import Pool
import time

def f(x):
    return x*x

if __name__ == '__main__':
    with Pool(processes=4) as pool:          # start 4 worker processes
        result = pool.apply_async(f, (10,)) # evaluate "f(10)" asynchronously in a␣
↪single process
        print(result.get(timeout=1))         # prints "100" unless your computer is␣
↪*very* slow

        print(pool.map(f, range(10)))        # prints "[0, 1, 4,..., 81]"

        it = pool.imap(f, range(10))
        print(next(it))                      # prints "0"
        print(next(it))                      # prints "1"
        print(it.next(timeout=1))            # prints "4" unless your computer is␣
↪*very* slow

        result = pool.apply_async(time.sleep, (10,))
        print(result.get(timeout=1))         # raises multiprocessing.TimeoutError
```

Oyentes y clientes (*Listeners and Clients*)

Por lo general, el paso de mensajes entre procesos se realiza mediante colas o mediante objetos *Connection* retornados por *Pipe()*.

Sin embargo, el módulo *multiprocessing.connection* permite cierta flexibilidad adicional. Básicamente proporciona una API orientada a mensajes de alto nivel para tratar con sockets o canalizaciones con nombre de Windows. También tiene soporte para *digest authentication* usando el módulo *hmac*, y para sondear múltiples conexiones al mismo tiempo.

multiprocessing.connection.**deliver_challenge**(*connection*, *authkey*)

Envía un mensaje generado aleatoriamente al otro extremo de la conexión y espera una respuesta.

Si la respuesta coincide con el resumen del mensaje utilizando *authkey* como clave, se envía un mensaje de bienvenida al otro extremo de la conexión. De lo contrario se lanza *AuthenticationError*.

multiprocessing.connection.**answer_challenge**(*connection*, *authkey*)

Recibe un mensaje, calcula el resumen del mensaje usando *authkey* como la clave y luego envía el resumen de vuelta.

Si no se recibe un mensaje de bienvenida, se lanza *AuthenticationError*.

multiprocessing.connection.**Client**(*address*[, *family*[, *authkey*]])

Se intenta configurar una conexión con el oyente que utiliza la dirección *address*, retornando *Connection*.

El tipo de conexión está determinado por el argumento *family*, pero esto generalmente se puede omitir ya que generalmente se puede inferir del formato de *address*. (Consulte *Formatos de dirección (Address formats)*)

If *authkey* is given and not `None`, it should be a byte string and will be used as the secret key for an HMAC-based authentication challenge. No authentication is done if *authkey* is `None`. *AuthenticationError* is raised if authentication fails. See *Llaves de autentificación*.

class multiprocessing.connection.**Listener**([*address*[, *family*[, *backlog*[, *authkey*]]]])

Un contenedor para un *socket* vinculado o una tubería (*pipe*) con nombre de Windows que está "escuchando" las conexiones.

address es la dirección que utilizará el *socket* vinculado o la conocida tubería (*pipe*) con nombre del objeto de escucha.

> **Nota**
>
> Si se usa una dirección de "0.0.0.0" , la dirección no será un punto final conectable en Windows. Si necesita un punto final conectable, debe usar "127.0.0.1".

family es el tipo de socket (o tubería con nombre) a utilizar. Esta puede ser una de las cadenas de caracteres `'AF_INET'` (para un socket TCP), `' AF_UNIX'` (para un socket de dominio Unix) o `'AF_PIPE'` (para una tubería con nombre de Windows) . De estos, solo el primero está garantizado para estar disponible. Si *family* es `None` , *family* se deduce del formato de *address*. Si *address* también es `None` , se elige un valor predeterminado. Este valor predeterminado es *family* con la opción más rápida disponible. Consulte *Formatos de dirección (Address formats)*. Tenga en cuenta que si *family* es `'AF_UNIX'` y la dirección es `None`, el *socket* se creará en un directorio temporal privado usando *tempfile.mkstemp()*.

Si el objeto de escucha utiliza un *socket*, entonces *backlog* (1 por defecto) se pasa al método *listen()* del *socket* una vez que se ha vinculado.

If *authkey* is given and not `None`, it should be a byte string and will be used as the secret key for an HMAC-based authentication challenge. No authentication is done if *authkey* is `None`. *AuthenticationError* is raised if authentication fails. See *Llaves de autentificación*.

accept()

Acepta una conexión en el *socket* vinculado o canalización con nombre del objeto de escucha y retorne un objeto *Connection*. Si se intenta la autenticación y falla, entonces se lanza una *AuthenticationError*.

close()

Cierra el socket vinculado o la tubería con nombre del objeto de escucha. Esto se llama automáticamente cuando el oyente es recolectado por el recolector de basura. Sin embargo, es aconsejable llamarlo explícitamente.

Los objetos de escucha tienen las siguientes propiedades de solo lectura:

address

La dirección que está utilizando el objeto *Listener*.

last_accepted

La dirección de donde vino la última conexión aceptada. Si esto no está disponible, entonces es `None`.

Distinto en la versión 3.3: Los objetos de escucha ahora admiten el protocolo de gestión de contexto – consulte *Tipos gestores de contexto*. El objeto *lISTENER* retorna `__enter__()`, y `__exit__()` llama a `close()`.

`multiprocessing.connection.`**wait**(*object_list*, *timeout=None*)

Espera hasta que un objeto en *object_list* esté listo. Retorna la lista de esos objetos en *object_list* que están listos. Si *timeout* es flotante, la llamada se bloquea durante como máximo tantos segundos. Si *timeout* es `None, se bloqueará por un período ilimitado. Un tiempo de espera negativo es equivalente a un tiempo de espera cero.

For both POSIX and Windows, an object can appear in *object_list* if it is

- un objeto legible de `Connection`;
- un objeto conectado y legible de `socket.socket`; o
- el atributo `sentinel` de un objeto `Process`.

Un objeto de conexión o *socket* está listo cuando hay datos disponibles para leer, o el otro extremo se ha cerrado.

POSIX: `wait(object_list, timeout)` almost equivalent `select.select(object_list, [], [], timeout)`. The difference is that, if `select.select()` is interrupted by a signal, it can raise `OSError` with an error number of `EINTR`, whereas `wait()` will not.

Windows: An item in *object_list* must either be an integer handle which is waitable (according to the definition used by the documentation of the Win32 function `WaitForMultipleObjects()`) or it can be an object with a `fileno()` method which returns a socket handle or pipe handle. (Note that pipe handles and socket handles are **not** waitable handles.)

Added in version 3.3.

Ejemplos

El siguiente código de servidor crea un escucha que utiliza `'secret password'` como clave de autenticación. Luego espera una conexión y envía algunos datos al cliente:

```
from multiprocessing.connection import Listener
from array import array

address = ('localhost', 6000)     # family is deduced to be 'AF_INET'

with Listener(address, authkey=b'secret password') as listener:
    with listener.accept() as conn:
        print('connection accepted from', listener.last_accepted)

        conn.send([2.25, None, 'junk', float])

        conn.send_bytes(b'hello')

        conn.send_bytes(array('i', [42, 1729]))
```

El siguiente código se conecta al servidor y recibe algunos datos del servidor:

```
from multiprocessing.connection import Client
from array import array

address = ('localhost', 6000)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
with Client(address, authkey=b'secret password') as conn:
    print(conn.recv())                  # => [2.25, None, 'junk', float]

    print(conn.recv_bytes())            # => 'hello'

    arr = array('i', [0, 0, 0, 0, 0])
    print(conn.recv_bytes_into(arr))    # => 8
    print(arr)                          # => array('i', [42, 1729, 0, 0, 0])
```

El siguiente código utiliza *wait()* para esperar mensajes de múltiples procesos a la vez:

```
from multiprocessing import Process, Pipe, current_process
from multiprocessing.connection import wait

def foo(w):
    for i in range(10):
        w.send((i, current_process().name))
    w.close()

if __name__ == '__main__':
    readers = []

    for i in range(4):
        r, w = Pipe(duplex=False)
        readers.append(r)
        p = Process(target=foo, args=(w,))
        p.start()
        # We close the writable end of the pipe now to be sure that
        # p is the only process which owns a handle for it.  This
        # ensures that when p closes its handle for the writable end,
        # wait() will promptly report the readable end as being ready.
        w.close()

    while readers:
        for r in wait(readers):
            try:
                msg = r.recv()
            except EOFError:
                readers.remove(r)
            else:
                print(msg)
```

Formatos de dirección (*Address formats*)

- Una dirección `'AF_INET'` es una tupla de la forma `(hostname, port)` donde *hostname* es una cadena de caracteres y *port* es un número entero.
- Una dirección `'AF_UNIX'` es una cadena que representa un nombre de archivo en el sistema de archivos.
- Una dirección `'AF_PIPE'` es una cadena con el formato `r'\\.\pipe\PipeName'`. Para usar *Client()* para conectarse a una tubería con nombre en una computadora remota llamada *ServerName*, se debe usar una dirección de la forma `r'\\ServerName\pipe\PipeName'` en cambio.

Tenga en cuenta que cualquier cadena que comience con dos barras inclinadas invertidas se asume por defecto como una dirección `'AF_PIPE'` en lugar de una dirección `'AF_UNIX'`.

Llaves de autentificación

Cuando uno usa *Connection.recv*, los datos recibidos se desbloquean automáticamente. Desafortunadamente, la eliminación de datos de una fuente no confiable es un riesgo de seguridad. Por lo tanto *Listener* y *Client()* usan el módulo *hmac* para proporcionar autenticación de resumen.

Una clave de autenticación es una cadena de bytes que se puede considerar como una contraseña: una vez que se establece una conexión, ambos extremos exigirán pruebas de que el otro conoce la clave de autenticación. (Demostrar que ambos extremos están usando la misma clave **no** implica enviar la clave a través de la conexión).

Si se solicita la autenticación pero no se especifica una clave de autenticación, se utiliza el valor de retorno de `current_process().authkey` (consulte *Process*). Este valor será heredado automáticamente por cualquier objeto `Process` que crea el proceso actual. Esto significa que (por defecto) todos los procesos de un programa multiproceso compartirán una única clave de autenticación que se puede usar al configurar conexiones entre ellos.

Las claves de autenticación adecuadas también se pueden generar utilizando *os.urandom()*.

Logging

Existe cierto soporte para el registro. Sin embargo, tenga en cuenta que el paquete *logging* no utiliza candados compartidos de proceso, por lo que es posible (dependiendo del tipo de controlador) que los mensajes de diferentes procesos se mezclen.

`multiprocessing.`**`get_logger`**`()`

Retorna el registrador utilizado por *multiprocessing*. Si es necesario, se creará uno nuevo.

When first created the logger has level *logging.NOTSET* and no default handler. Messages sent to this logger will not by default propagate to the root logger.

Tenga en cuenta que en Windows los procesos hijos solo heredarán el nivel del registrador del proceso parental – no se heredará ninguna otra personalización del registrador.

`multiprocessing.`**`log_to_stderr`**`(`*level=None*`)`

Esta función realiza una llamada a *get_logger()* pero además de retornar el registrador creado por get_logger, agrega un controlador que envía la salida a *sys.stderr* usando el formato `'[%(levelname)s/%(processName)s] %(message)s'`. Puede modificar `levelname` del registrador pasando un argumento `level`.

A continuación se muestra una sesión de ejemplo con el registro activado:

```
>>> import multiprocessing, logging
>>> logger = multiprocessing.log_to_stderr()
>>> logger.setLevel(logging.INFO)
>>> logger.warning('doomed')
[WARNING/MainProcess] doomed
>>> m = multiprocessing.Manager()
[INFO/SyncManager-...] child process calling self.run()
[INFO/SyncManager-...] created temp directory /.../pymp-...
[INFO/SyncManager-...] manager serving at '/.../listener-...'
>>> del m
[INFO/MainProcess] sending shutdown message to manager
[INFO/SyncManager-...] manager exiting with exitcode 0
```

Para obtener una tabla completa de niveles de registro, consulte el módulo *logging*.

El módulo `multiprocessing.dummy`

El *multiprocessing.dummy* replica la API de *multiprocessing* pero no es más que un contenedor alrededor del módulo *threading*.

En particular, la función `Pool` ofrecida por *multiprocessing.dummy* retorna un instancia de *ThreadPool*, la cual es un subclase de *Pool* que soporta todas las mismas llamadas, pero usa un *pool* de hebras trabajadoras en vez de procesos trabajadores.

class multiprocessing.pool.**ThreadPool**([*processes*[, *initializer*[, *initargs*]]])

Un objeto de *pool* de hebras que controla un *pool* de hebras trabajadoras a las cuales se pueden enviar trabajos. La interfaz de las instancias de `ThreadPool` son totalmente compatibles con las instancias de `Pool`, y sus recursos también deben ser debidamente administrador, ya sea usando el *pool* como un gestor de contexto, o llamando a `close()` y `terminate()` manualmente.

processes is the number of worker threads to use. If *processes* is `None` then the number returned by `os.process_cpu_count()` is used.

Si *initializer* no es `None`, cada proceso de trabajo llamará `initializer(*initargs)` cuando se inicie.

A diferencia de `Pool`, *maxtasksperchild* and *context* no se pueden entregar.

> **Nota**
>
> Un `ThreadPool` comparte la misma interfaz que `Pool`, la cual está diseñada alrededor de un *pool* de procesos, y precede la introducción del módulo `concurrent.futures`. Como tal, hereda algunas operaciones que no tienen sentido para un *pool* basado en hebras, y tiene su propio tipo para representar el estado de trabajos asíncronos, `AsyncResult`, el cual no es entendido por otras librerías.
>
> Los usuarios deberían por lo general preferir usar `concurrent.futures.ThreadPoolExecutor`, el cual tiene una interfaz más simple que fue diseñada alrededor de hebras desde un principio, y que retorna instancias de `concurrent.futures.Future`, las que son compatibles con muchas más librerías, incluyendo `asyncio`.

18.2.3 Pautas de programación

Hay ciertas pautas y expresiones idiomáticas que deben tenerse en cuenta al usar `multiprocessing` .

Todos los métodos de inicio

Lo siguiente se aplica a todos los métodos de inicio.

Evita estado compartido

En la medida de lo posible, se debe tratar de evitar el desplazamiento de grandes cantidades de datos entre procesos.

Probablemente sea mejor seguir usando colas (*queues*) o tuberías (*pipes*) para la comunicación entre procesos en lugar de usar las primitivas de sincronización de nivel inferior.

Serialización (*picklability*)

Asegúrese que todos los argumentos de los métodos de *proxies* son serializables (*pickable*)

Seguridad de hilos de *proxies*

No usa un objeto proxy de más de un hilo a menos que lo proteja con un candado (*lock*).

(Nunca hay un problema con diferentes procesos que usan el *mismo* proxy.)

Uniéndose a procesos zombies

On POSIX when a process finishes but has not been joined it becomes a zombie. There should never be very many because each time a new process starts (or `active_children()` is called) all completed processes which have not yet been joined will be joined. Also calling a finished process's `Process.is_alive` will join the process. Even so it is probably good practice to explicitly join all the processes that you start.

Mejor heredar que serializar/deserializar (*pickle/unpickle*)

Cuando se usan los métodos de inicio *spawn* o *forkserver*, muchos tipos de `multiprocesamiento` deben ser seleccionables para que los procesos secundarios puedan usarlos. Sin embargo, generalmente se debe evitar enviar objetos compartidos a otros procesos mediante tuberías o colas. En su lugar, debe

organizar el programa para que un proceso que necesita acceso a un recurso compartido creado en otro lugar pueda heredarlo de un proceso ancestro.

Evita procesos de finalización

El uso del método *Process.terminate* para detener un proceso puede causar que los recursos compartidos (como candados, semáforos, tuberías y colas) que el proceso utiliza actualmente se rompan o no disponible para otros procesos.

Por lo tanto, probablemente sea mejor considerar usar *Process.terminate* en procesos que nunca usan recursos compartidos.

Unirse a procesos que usan colas

Tenga en cuenta que un proceso que ha puesto elementos en una cola esperará antes de finalizar hasta que todos los elementos almacenados en búfer sean alimentados por el hilo «alimentador» a la tubería subyacente. (El proceso secundario puede llamar al método *Queue.cancel_join_thread* de la cola para evitar este comportamiento).

Esto significa que siempre que use una cola debe asegurarse de que todos los elementos que se hayan puesto en la cola se eliminarán antes de unirse al proceso. De lo contrario, no puede estar seguro de que los procesos que han puesto elementos en la cola finalizarán. Recuerde también que los procesos no demoníacos se unirán automáticamente.

Un ejemplo que de bloqueo mutuo (*deadlock*) es el siguiente

```
from multiprocessing import Process, Queue

def f(q):
    q.put('X' * 1000000)

if __name__ == '__main__':
    queue = Queue()
    p = Process(target=f, args=(queue,))
    p.start()
    p.join()                    # this deadlocks
    obj = queue.get()
```

Una solución aquí sería intercambiar las dos últimas líneas (o simplemente eliminar la línea `p.join()`).

Se pasan recursos explícitamente a procesos hijos

On POSIX using the *fork* start method, a child process can make use of a shared resource created in a parent process using a global resource. However, it is better to pass the object as an argument to the constructor for the child process.

Además de hacer que el código (potencialmente) sea compatible con Windows y los otros métodos de inicio, esto también garantiza que mientras el proceso secundario siga vivo, el objeto no se recolectará en el proceso primario. Esto podría ser importante si se libera algún recurso cuando el objeto es basura recolectada en el proceso padre.

Entonces por ejemplo

```
from multiprocessing import Process, Lock

def f():
    ... do something using "lock" ...

if __name__ == '__main__':
    lock = Lock()
    for i in range(10):
        Process(target=f).start()
```

debería ser reescrito como

```
from multiprocessing import Process, Lock

def f(l):
    ... do something using "l" ...

if __name__ == '__main__':
    lock = Lock()
    for i in range(10):
        Process(target=f, args=(lock,)).start()
```

Tenga cuidado de reemplazar *sys.stdin* con un *«file like object»*

multiprocessing original e incondicionalmente llamado:

```
os.close(sys.stdin.fileno())
```

en el método `multiprocessing.Process._bootstrap()` — Esto dio lugar a problemas con los procesos en proceso. Esto ha sido cambiado a:

```
sys.stdin.close()
sys.stdin = open(os.open(os.devnull, os.O_RDONLY), closefd=False)
```

Which solves the fundamental issue of processes colliding with each other resulting in a bad file descriptor error, but introduces a potential danger to applications which replace *sys.stdin()* with a «file-like object» with output buffering. This danger is that if multiple processes call *close()* on this file-like object, it could result in the same data being flushed to the object multiple times, resulting in corruption.

Si escribe un objeto similar a un archivo e implementa su propio almacenamiento en caché, puede hacer que sea seguro para la bifurcación (*fork-safe*) almacenando el pid cada vez que se agrega al caché y descartando el caché cuando cambia el pid. Por ejemplo:

```
@property
def cache(self):
    pid = os.getpid()
    if pid != self._pid:
        self._pid = pid
        self._cache = []
    return self._cache
```

Para más información, consulte bpo-5155, bpo-5313 y bpo-5331

Los métodos de inicio *spawn* y *forkserver*

There are a few extra restrictions which don't apply to the *fork* start method.

Más serialización (*pickability*)

Ensure that all arguments to *Process* are picklable. Also, if you subclass `Process.__init__`, you must make sure that instances will be picklable when the *Process.start* method is called.

Variables globales

Tenga en cuenta que si el código que se ejecuta en un proceso secundario intenta acceder a una variable global, entonces el valor que ve (si lo hay) puede no ser el mismo que el valor en el proceso primario en el momento en que fue llamado *Process.start*.

Sin embargo, las variables globales que son solo constantes de nivel de módulo no causan problemas.

Importando de manera segura el módulo principal

Make sure that the main module can be safely imported by a new Python interpreter without causing unintended side effects (such as starting a new process).

Por ejemplo, usando el método de inicio *spawn* o *forkserver* ejecutando este módulo fallaría produciendo `RuntimeError`:

```
from multiprocessing import Process

def foo():
    print('hello')

p = Process(target=foo)
p.start()
```

En su lugar, se debe proteger el «punto de entrada» (*«entry point»*) del programa utilizando como sigue `if __name__ == '__main__':`

```
from multiprocessing import Process, freeze_support, set_start_method

def foo():
    print('hello')

if __name__ == '__main__':
    freeze_support()
    set_start_method('spawn')
    p = Process(target=foo)
    p.start()
```

(La línea `freeze_support()` puede omitirse si el programa se ejecuta normalmente en lugar de congelarse).

Esto permite que el intérprete de Python recién generado importe de forma segura el módulo y luego ejecute la función del módulo `foo()`.

Se aplican restricciones similares si se crea un grupo o administrador en el módulo principal.

18.2.4 Ejemplos

Demostración de cómo crear y usar gerentes y proxies personalizados:

```
from multiprocessing import freeze_support
from multiprocessing.managers import BaseManager, BaseProxy
import operator

##

class Foo:
    def f(self):
        print('you called Foo.f()')
    def g(self):
        print('you called Foo.g()')
    def _h(self):
        print('you called Foo._h()')

# A simple generator function
def baz():
    for i in range(10):
        yield i*i

# Proxy type for generator objects
class GeneratorProxy(BaseProxy):
    _exposed_ = ['__next__']
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    def __iter__(self):
        return self
    def __next__(self):
        return self._callmethod('__next__')

# Function to return the operator module
def get_operator_module():
    return operator

##

class MyManager(BaseManager):
    pass

# register the Foo class; make `f()` and `g()` accessible via proxy
MyManager.register('Foo1', Foo)

# register the Foo class; make `g()` and `_h()` accessible via proxy
MyManager.register('Foo2', Foo, exposed=('g', '_h'))

# register the generator function baz; use `GeneratorProxy` to make proxies
MyManager.register('baz', baz, proxytype=GeneratorProxy)

# register get_operator_module(); make public functions accessible via proxy
MyManager.register('operator', get_operator_module)

##

def test():
    manager = MyManager()
    manager.start()

    print('-' * 20)

    f1 = manager.Foo1()
    f1.f()
    f1.g()
    assert not hasattr(f1, '_h')
    assert sorted(f1._exposed_) == sorted(['f', 'g'])

    print('-' * 20)

    f2 = manager.Foo2()
    f2.g()
    f2._h()
    assert not hasattr(f2, 'f')
    assert sorted(f2._exposed_) == sorted(['g', '_h'])

    print('-' * 20)

    it = manager.baz()
    for i in it:
        print('<%d>' % i, end=' ')
    print()

    print('-' * 20)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    op = manager.operator()
    print('op.add(23, 45) =', op.add(23, 45))
    print('op.pow(2, 94) =', op.pow(2, 94))
    print('op._exposed_ =', op._exposed_)

##

if __name__ == '__main__':
    freeze_support()
    test()
```

Usando `Pool`:

```
import multiprocessing
import time
import random
import sys

#
# Functions used by test code
#

def calculate(func, args):
    result = func(*args)
    return '%s says that %s%s = %s' % (
        multiprocessing.current_process().name,
        func.__name__, args, result
        )

def calculatestar(args):
    return calculate(*args)

def mul(a, b):
    time.sleep(0.5 * random.random())
    return a * b

def plus(a, b):
    time.sleep(0.5 * random.random())
    return a + b

def f(x):
    return 1.0 / (x - 5.0)

def pow3(x):
    return x ** 3

def noop(x):
    pass

#
# Test code
#

def test():
    PROCESSES = 4
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    print('Creating pool with %d processes\n' % PROCESSES)

    with multiprocessing.Pool(PROCESSES) as pool:
        #
        # Tests
        #

        TASKS = [(mul, (i, 7)) for i in range(10)] + \
                [(plus, (i, 8)) for i in range(10)]

        results = [pool.apply_async(calculate, t) for t in TASKS]
        imap_it = pool.imap(calculatestar, TASKS)
        imap_unordered_it = pool.imap_unordered(calculatestar, TASKS)

        print('Ordered results using pool.apply_async():')
        for r in results:
            print('\t', r.get())
        print()

        print('Ordered results using pool.imap():')
        for x in imap_it:
            print('\t', x)
        print()

        print('Unordered results using pool.imap_unordered():')
        for x in imap_unordered_it:
            print('\t', x)
        print()

        print('Ordered results using pool.map() --- will block till complete:')
        for x in pool.map(calculatestar, TASKS):
            print('\t', x)
        print()

        #
        # Test error handling
        #

        print('Testing error handling:')

        try:
            print(pool.apply(f, (5,)))
        except ZeroDivisionError:
            print('\tGot ZeroDivisionError as expected from pool.apply()')
        else:
            raise AssertionError('expected ZeroDivisionError')

        try:
            print(pool.map(f, list(range(10))))
        except ZeroDivisionError:
            print('\tGot ZeroDivisionError as expected from pool.map()')
        else:
            raise AssertionError('expected ZeroDivisionError')

        try:
            print(list(pool.imap(f, list(range(10)))))
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        except ZeroDivisionError:
            print('\tGot ZeroDivisionError as expected from list(pool.imap())')
        else:
            raise AssertionError('expected ZeroDivisionError')

        it = pool.imap(f, list(range(10)))
        for i in range(10):
            try:
                x = next(it)
            except ZeroDivisionError:
                if i == 5:
                    pass
            except StopIteration:
                break
            else:
                if i == 5:
                    raise AssertionError('expected ZeroDivisionError')

        assert i == 9
        print('\tGot ZeroDivisionError as expected from IMapIterator.next()')
        print()

        #
        # Testing timeouts
        #

        print('Testing ApplyResult.get() with timeout:', end=' ')
        res = pool.apply_async(calculate, TASKS[0])
        while 1:
            sys.stdout.flush()
            try:
                sys.stdout.write('\n\t%s' % res.get(0.02))
                break
            except multiprocessing.TimeoutError:
                sys.stdout.write('.')
        print()
        print()

        print('Testing IMapIterator.next() with timeout:', end=' ')
        it = pool.imap(calculatestar, TASKS)
        while 1:
            sys.stdout.flush()
            try:
                sys.stdout.write('\n\t%s' % it.next(0.02))
            except StopIteration:
                break
            except multiprocessing.TimeoutError:
                sys.stdout.write('.')
        print()
        print()


if __name__ == '__main__':
    multiprocessing.freeze_support()
    test()
```

Un ejemplo que muestra cómo usar las colas para alimentar tareas a una colección de procesos de trabajo y recopilar

los resultados:

```
import time
import random

from multiprocessing import Process, Queue, current_process, freeze_support

#
# Function run by worker processes
#

def worker(input, output):
    for func, args in iter(input.get, 'STOP'):
        result = calculate(func, args)
        output.put(result)

#
# Function used to calculate result
#

def calculate(func, args):
    result = func(*args)
    return '%s says that %s%s = %s' % \
        (current_process().name, func.__name__, args, result)

#
# Functions referenced by tasks
#

def mul(a, b):
    time.sleep(0.5*random.random())
    return a * b

def plus(a, b):
    time.sleep(0.5*random.random())
    return a + b

#
#
#

def test():
    NUMBER_OF_PROCESSES = 4
    TASKS1 = [(mul, (i, 7)) for i in range(20)]
    TASKS2 = [(plus, (i, 8)) for i in range(10)]

    # Create queues
    task_queue = Queue()
    done_queue = Queue()

    # Submit tasks
    for task in TASKS1:
        task_queue.put(task)

    # Start worker processes
    for i in range(NUMBER_OF_PROCESSES):
        Process(target=worker, args=(task_queue, done_queue)).start()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # Get and print results
    print('Unordered results:')
    for i in range(len(TASKS1)):
        print('\t', done_queue.get())

    # Add more tasks using `put()`
    for task in TASKS2:
        task_queue.put(task)

    # Get and print some more results
    for i in range(len(TASKS2)):
        print('\t', done_queue.get())

    # Tell child processes to stop
    for i in range(NUMBER_OF_PROCESSES):
        task_queue.put('STOP')


if __name__ == '__main__':
    freeze_support()
    test()
```

18.3 `multiprocessing.shared_memory` — Shared memory for direct access across processes

Código fuente: Lib/multiprocessing/shared_memory.py

Added in version 3.8.

This module provides a class, *SharedMemory*, for the allocation and management of shared memory to be accessed by one or more processes on a multicore or symmetric multiprocessor (SMP) machine. To assist with the life-cycle management of shared memory especially across distinct processes, a *BaseManager* subclass, *SharedMemoryManager*, is also provided in the *multiprocessing.managers* module.

In this module, shared memory refers to «POSIX style» shared memory blocks (though is not necessarily implemented explicitly as such) and does not refer to «distributed shared memory». This style of shared memory permits distinct processes to potentially read and write to a common (or shared) region of volatile memory. Processes are conventionally limited to only have access to their own process memory space but shared memory permits the sharing of data between processes, avoiding the need to instead send messages between processes containing that data. Sharing data directly via memory can provide significant performance benefits compared to sharing data via disk or socket or other communications requiring the serialization/deserialization and copying of data.

class multiprocessing.shared_memory.**SharedMemory**(*name=None*, *create=False*, *size=0*, ***, *track=True*)

Create an instance of the `SharedMemory` class for either creating a new shared memory block or attaching to an existing shared memory block. Each shared memory block is assigned a unique name. In this way, one process can create a shared memory block with a particular name and a different process can attach to that same shared memory block using that same name.

As a resource for sharing data across processes, shared memory blocks may outlive the original process that created them. When one process no longer needs access to a shared memory block that might still be needed by other processes, the *close()* method should be called. When a shared memory block is no longer needed by any process, the *unlink()* method should be called to ensure proper cleanup.

Parámetros

- **name** (*str | None*) – The unique name for the requested shared memory, specified as a string. When creating a new shared memory block, if `None` (the default) is supplied for the name, a novel name will be generated.
- **create** (`bool`) – Control whether a new shared memory block is created (`True`) or an existing shared memory block is attached (`False`).
- **size** (`int`) – The requested number of bytes when creating a new shared memory block. Because some platforms choose to allocate chunks of memory based upon that platform's memory page size, the exact size of the shared memory block may be larger or equal to the size requested. When attaching to an existing shared memory block, the *size* parameter is ignored.
- **track** (`bool`) – When `True`, register the shared memory block with a resource tracker process on platforms where the OS does not do this automatically. The resource tracker ensures proper cleanup of the shared memory even if all other processes with access to the memory exit without doing so. Python processes created from a common ancestor using *multiprocessing* facilities share a single resource tracker process, and the lifetime of shared memory segments is handled automatically among these processes. Python processes created in any other way will receive their own resource tracker when accessing shared memory with *track* enabled. This will cause the shared memory to be deleted by the resource tracker of the first process that terminates. To avoid this issue, users of *subprocess* or standalone Python processes should set *track* to `False` when there is already another process in place that does the bookkeeping. *track* is ignored on Windows, which has its own tracking and automatically deletes shared memory when all handles to it have been closed.

Distinto en la versión 3.13: Added the *track* parameter.

close()

Close the file descriptor/handle to the shared memory from this instance. *close()* should be called once access to the shared memory block from this instance is no longer needed. Depending on operating system, the underlying memory may or may not be freed even if all handles to it have been closed. To ensure proper cleanup, use the *unlink()* method.

unlink()

Delete the underlying shared memory block. This should be called only once per shared memory block regardless of the number of handles to it, even in other processes. *unlink()* and *close()* can be called in any order, but trying to access data inside a shared memory block after *unlink()* may result in memory access errors, depending on platform.

This method has no effect on Windows, where the only way to delete a shared memory block is to close all handles.

buf

Un *memoryview* del contenido del bloque de memoria compartida.

name

Acceso de solo lectura al nombre único del bloque de memoria compartida.

size

Acceso de solo lectura al tamaño en bytes del bloque de memoria compartida.

El siguiente ejemplo muestra el uso de bajo nivel de instancias de *SharedMemory*:

```
>>> from multiprocessing import shared_memory
>>> shm_a = shared_memory.SharedMemory(create=True, size=10)
>>> type(shm_a.buf)
<class 'memoryview'>
>>> buffer = shm_a.buf
>>> len(buffer)
10
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> buffer[:4] = bytearray([22, 33, 44, 55])  # Modify multiple at once
>>> buffer[4] = 100                           # Modify single byte at a time
>>> # Attach to an existing shared memory block
>>> shm_b = shared_memory.SharedMemory(shm_a.name)
>>> import array
>>> array.array('b', shm_b.buf[:5])  # Copy the data into a new array.array
array('b', [22, 33, 44, 55, 100])
>>> shm_b.buf[:5] = b'howdy'  # Modify via shm_b using bytes
>>> bytes(shm_a.buf[:5])      # Access via shm_a
b'howdy'
>>> shm_b.close()   # Close each SharedMemory instance
>>> shm_a.close()
>>> shm_a.unlink()  # Call unlink only once to release the shared memory
```

The following example demonstrates a practical use of the *SharedMemory* class with NumPy arrays, accessing the same `numpy.ndarray` from two distinct Python shells:

```
>>> # In the first Python interactive shell
>>> import numpy as np
>>> a = np.array([1, 1, 2, 3, 5, 8])  # Start with an existing NumPy array
>>> from multiprocessing import shared_memory
>>> shm = shared_memory.SharedMemory(create=True, size=a.nbytes)
>>> # Now create a NumPy array backed by shared memory
>>> b = np.ndarray(a.shape, dtype=a.dtype, buffer=shm.buf)
>>> b[:] = a[:]  # Copy the original data into shared memory
>>> b
array([1, 1, 2, 3, 5, 8])
>>> type(b)
<class 'numpy.ndarray'>
>>> type(a)
<class 'numpy.ndarray'>
>>> shm.name  # We did not specify a name so one was chosen for us
'psm_21467_46075'

>>> # In either the same shell or a new Python shell on the same machine
>>> import numpy as np
>>> from multiprocessing import shared_memory
>>> # Attach to the existing shared memory block
>>> existing_shm = shared_memory.SharedMemory(name='psm_21467_46075')
>>> # Note that a.shape is (6,) and a.dtype is np.int64 in this example
>>> c = np.ndarray((6,), dtype=np.int64, buffer=existing_shm.buf)
>>> c
array([1, 1, 2, 3, 5, 8])
>>> c[-1] = 888
>>> c
array([  1,   1,   2,   3,   5, 888])

>>> # Back in the first Python interactive shell, b reflects this change
>>> b
array([  1,   1,   2,   3,   5, 888])

>>> # Clean up from within the second Python shell
>>> del c  # Unnecessary; merely emphasizing the array is no longer used
>>> existing_shm.close()

>>> # Clean up from within the first Python shell
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> del b  # Unnecessary; merely emphasizing the array is no longer used
>>> shm.close()
>>> shm.unlink()  # Free and release the shared memory block at the very end
```

class multiprocessing.managers.**SharedMemoryManager**([*address*[, *authkey*]])

A subclass of *multiprocessing.managers.BaseManager* which can be used for the management of shared memory blocks across processes.

A call to *start()* on a SharedMemoryManager instance causes a new process to be started. This new process's sole purpose is to manage the life cycle of all shared memory blocks created through it. To trigger the release of all shared memory blocks managed by that process, call *shutdown()* on the instance. This triggers a *unlink()* call on all of the *SharedMemory* objects managed by that process and then stops the process itself. By creating SharedMemory instances through a SharedMemoryManager, we avoid the need to manually track and trigger the freeing of shared memory resources.

Esta clase proporciona métodos para crear y retornar instancias *SharedMemory* y para crear un objeto de tipo lista (*ShareableList*) basados en memoria compartida.

Refer to *BaseManager* for a description of the inherited *address* and *authkey* optional input arguments and how they may be used to connect to an existing SharedMemoryManager service from other processes.

SharedMemory(*size*)

Create and return a new *SharedMemory* object with the specified *size* in bytes.

ShareableList(*sequence*)

Create and return a new *ShareableList* object, initialized by the values from the input *sequence*.

The following example demonstrates the basic mechanisms of a *SharedMemoryManager*:

```
>>> from multiprocessing.managers import SharedMemoryManager
>>> smm = SharedMemoryManager()
>>> smm.start()  # Start the process that manages the shared memory blocks
>>> sl = smm.ShareableList(range(4))
>>> sl
ShareableList([0, 1, 2, 3], name='psm_6572_7512')
>>> raw_shm = smm.SharedMemory(size=128)
>>> another_sl = smm.ShareableList('alpha')
>>> another_sl
ShareableList(['a', 'l', 'p', 'h', 'a'], name='psm_6572_12221')
>>> smm.shutdown()  # Calls unlink() on sl, raw_shm, and another_sl
```

The following example depicts a potentially more convenient pattern for using *SharedMemoryManager* objects via the with statement to ensure that all shared memory blocks are released after they are no longer needed:

```
>>> with SharedMemoryManager() as smm:
...     sl = smm.ShareableList(range(2000))
...     # Divide the work among two processes, storing partial results in sl
...     p1 = Process(target=do_work, args=(sl, 0, 1000))
...     p2 = Process(target=do_work, args=(sl, 1000, 2000))
...     p1.start()
...     p2.start()  # A multiprocessing.Pool might be more efficient
...     p1.join()
...     p2.join()   # Wait for all work to complete in both processes
...     total_result = sum(sl)  # Consolidate the partial results now in sl
```

When using a *SharedMemoryManager* in a with statement, the shared memory blocks created using that manager are all released when the with statement's code block finishes execution.

class multiprocessing.shared_memory.**ShareableList**(*sequence=None*, *, *name=None*)

Provide a mutable list-like object where all values stored within are stored in a shared memory block. This constrains storable values to the following built-in data types:

- *int* (signed 64-bit)
- *float*
- *bool*
- *str* (less than 10M bytes each when encoded as UTF-8)
- *bytes* (less than 10M bytes each)
- None

It also notably differs from the built-in *list* type in that these lists can not change their overall length (i.e. no append(), insert(), etc.) and do not support the dynamic creation of new ShareableList instances via slicing.

sequence is used in populating a new ShareableList full of values. Set to None to instead attach to an already existing ShareableList by its unique shared memory name.

name is the unique name for the requested shared memory, as described in the definition for *SharedMemory*. When attaching to an existing ShareableList, specify its shared memory block's unique name while leaving *sequence* set to None.

Nota

A known issue exists for *bytes* and *str* values. If they end with \x00 nul bytes or characters, those may be *silently stripped* when fetching them by index from the ShareableList. This .rstrip(b'\x00') behavior is considered a bug and may go away in the future. See gh-106939.

Para aplicaciones donde eliminar espacios nulos finales es un problema, solucionarlo añadiendo siempre incondicionalmente un byte extra que no sea 0 al final de dichos valores al almacenar y eliminándolo incondicionalmente al recuperarlos.

```
>>> from multiprocessing import shared_memory
>>> nul_bug_demo = shared_memory.ShareableList(['?\x00', b'\x03\x02\x01\x00\
↪x00\x00'])
>>> nul_bug_demo[0]
'?'
>>> nul_bug_demo[1]
b'\x03\x02\x01'
>>> nul_bug_demo.shm.unlink()
>>> padded = shared_memory.ShareableList(['?\x00\x07', b'\x03\x02\x01\x00\x00\
↪x00\x07'])
>>> padded[0][:-1]
'?\x00'
>>> padded[1][:-1]
b'\x03\x02\x01\x00\x00\x00'
>>> padded.shm.unlink()
```

count(*value*)

Return the number of occurrences of *value*.

index(*value*)

Return first index position of *value*. Raise *ValueError* if *value* is not present.

format

Atributo de solo lectura que contiene el formato de empaquetado *struct* utilizado por todos los valores almacenados actualmente.

shm

La instancia de *SharedMemory* donde se almacenan los valores.

El siguiente ejemplo muestra el uso básico de una instancia *ShareableList*:

```
>>> from multiprocessing import shared_memory
>>> a = shared_memory.ShareableList(['howdy', b'HoWdY', -273.154, 100, None, True,␣
↪42])
>>> [ type(entry) for entry in a ]
[<class 'str'>, <class 'bytes'>, <class 'float'>, <class 'int'>, <class 'NoneType'>
↪, <class 'bool'>, <class 'int'>]
>>> a[2]
-273.154
>>> a[2] = -78.5
>>> a[2]
-78.5
>>> a[2] = 'dry ice'  # Changing data types is supported as well
>>> a[2]
'dry ice'
>>> a[2] = 'larger than previously allocated storage space'
Traceback (most recent call last):
  ...
ValueError: exceeds available storage for existing str
>>> a[2]
'dry ice'
>>> len(a)
7
>>> a.index(42)
6
>>> a.count(b'howdy')
0
>>> a.count(b'HoWdY')
1
>>> a.shm.close()
>>> a.shm.unlink()
>>> del a  # Use of a ShareableList after call to unlink() is unsupported
```

El siguiente ejemplo muestra cómo uno, dos o muchos procesos pueden acceder al mismo *ShareableList* al proporcionar el nombre del bloque de memoria compartida detrás de él:

```
>>> b = shared_memory.ShareableList(range(5))          # In a first process
>>> c = shared_memory.ShareableList(name=b.shm.name)   # In a second process
>>> c
ShareableList([0, 1, 2, 3, 4], name='...')
>>> c[-1] = -999
>>> b[-1]
-999
>>> b.shm.close()
>>> c.shm.close()
>>> c.shm.unlink()
```

The following examples demonstrates that *ShareableList* (and underlying *SharedMemory*) objects can be pickled and unpickled if needed. Note, that it will still be the same shared object. This happens, because the deserialized object has the same unique name and is just attached to an existing object with the same name (if the object is still alive):

```
>>> import pickle
>>> from multiprocessing import shared_memory
>>> sl = shared_memory.ShareableList(range(10))
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> list(sl)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
>>> deserialized_sl = pickle.loads(pickle.dumps(sl))
>>> list(deserialized_sl)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
>>> sl[0] = -1
>>> deserialized_sl[1] = -2
>>> list(sl)
[-1, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> list(deserialized_sl)
[-1, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
>>> sl.shm.close()
>>> sl.shm.unlink()
```

18.4 El paquete `concurrent`

This package contains the following modules:

- *`concurrent.futures`* – Lanzamiento de tareas paralelas
- *`concurrent.interpreters`* – Multiple interpreters in the same process

18.5 `concurrent.futures` — Launching parallel tasks

Added in version 3.2.

Source code: Lib/concurrent/futures/thread.py, Lib/concurrent/futures/process.py, and Lib/concurrent/futures/interpreter.py

---

El módulo *`concurrent.futures`* provee una interfaz de alto nivel para ejecutar invocables de forma asincrónica.

The asynchronous execution can be performed with threads, using *`ThreadPoolExecutor`* or *`InterpreterPoolExecutor`*, or separate processes, using *`ProcessPoolExecutor`*. Each implements the same interface, which is defined by the abstract *`Executor`* class.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

18.5.1 Objetos ejecutores

class concurrent.futures.**Executor**

Una clase abstracta que proporciona métodos para ejecutar llamadas de forma asincrónica. No debe ser utilizada directamente, sino a través de sus subclases.

submit(*fn*, /, **args*, ***kwargs*)

Programa la invocación de *fn*, que será ejecutada como `fn(*args, **kwargs)` y retorna un objeto *`Future`* que representa la ejecución del invocable.

```
with ThreadPoolExecutor(max_workers=1) as executor:
    future = executor.submit(pow, 323, 1235)
    print(future.result())
```

map(*fn*, **iterables*, *timeout=None*, *chunksize=1*, *buffersize=None*)

Similar to `map(fn, *iterables)` except:

- The *iterables* are collected immediately rather than lazily, unless a *buffersize* is specified to limit the number of submitted tasks whose results have not yet been yielded. If the buffer is full, iteration over the *iterables* pauses until a result is yielded from the buffer.
- *fn* is executed asynchronously and several calls to *fn* may be made concurrently.

El iterador retornado lanza `TimeoutError` si `__next__()` es llamado y el resultado no está disponible luego de *timeout* segundos luego de la llamada original a `Executor.map()`. *timeout* puede ser un int o un float. Si no se provee un *timeout* o es `None`, no hay limite de espera.

If a *fn* call raises an exception, then that exception will be raised when its value is retrieved from the iterator.

When using `ProcessPoolExecutor`, this method chops *iterables* into a number of chunks which it submits to the pool as separate tasks. The (approximate) size of these chunks can be specified by setting *chunksize* to a positive integer. For very long iterables, using a large value for *chunksize* can significantly improve performance compared to the default size of 1. With `ThreadPoolExecutor` and `InterpreterPoolExecutor`, *chunksize* has no effect.

Distinto en la versión 3.5: Added the *chunksize* parameter.

Distinto en la versión 3.14: Added the *buffersize* parameter.

shutdown(*wait=True*, ***, *cancel_futures=False*)

Indica al ejecutor que debe liberar todos los recursos que está utilizando cuando los futuros actualmente pendientes de ejecución finalicen. Las llamadas a `Executor.submit()` y `Executor.map()` realizadas después del apagado lanzarán `RuntimeError`.

Si *wait* es `True` este método no retornará hasta que todos los futuros pendientes hayan terminado su ejecución y los recursos asociados al ejecutor hayan sido liberados. Si *wait* es `False`, este método retornará de inmediato y los recursos asociados al ejecutor se liberarán cuando todos los futuros asociados hayan finalizado su ejecución. Independientemente del valor de *wait*, el programa Python entero no finalizará hasta que todos los futuros pendientes hayan finalizado su ejecución.

Si *cancel_futures* es `True`, este método cancelará todos los futuros pendientes que el ejecutor no ha comenzado a ejecutar. Los futuros que se completen o estén en ejecución no se cancelarán, independientemente del valor de *cancel_futures*.

Si tanto *cancel_futures* como *wait* son `True`, todos los futuros que el ejecutor ha comenzado a ejecutar se completarán antes de que regrese este método. Los futuros restantes se cancelan.

You can avoid having to call this method explicitly if you use the executor as a *context manager* via the `with` statement, which will shutdown the `Executor` (waiting as if `Executor.shutdown()` were called with *wait* set to `True`):

```
import shutil
with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as e:
    e.submit(shutil.copy, 'src1.txt', 'dest1.txt')
    e.submit(shutil.copy, 'src2.txt', 'dest2.txt')
    e.submit(shutil.copy, 'src3.txt', 'dest3.txt')
    e.submit(shutil.copy, 'src4.txt', 'dest4.txt')
```

Distinto en la versión 3.9: Agregado *cancel_futures*.

18.5.2 ThreadPoolExecutor

`ThreadPoolExecutor` es una subclase de `Executor` que usa un grupo de hilos para ejecutar llamadas de forma asincrónica.

Pueden ocurrir bloqueos mutuos cuando la llamada asociada a un `Future` espera el resultado de otro `Future`. Por ejemplo:

```
import time
def wait_on_b():
    time.sleep(5)
    print(b.result())  # b will never complete because it is waiting on a.
    return 5

def wait_on_a():
    time.sleep(5)
    print(a.result())  # a will never complete because it is waiting on b.
    return 6


executor = ThreadPoolExecutor(max_workers=2)
a = executor.submit(wait_on_b)
b = executor.submit(wait_on_a)
```

Y:

```
def wait_on_future():
    f = executor.submit(pow, 5, 2)
    # This will never complete because there is only one worker thread and
    # it is executing this function.
    print(f.result())

executor = ThreadPoolExecutor(max_workers=1)
executor.submit(wait_on_future)
```

class concurrent.futures.**ThreadPoolExecutor**(*max_workers=None*, *thread_name_prefix=''*, *initializer=None*, *initargs=()*)

Subclase de *Executor* que utiliza un grupo de hilos de *max_workers* como máximo para ejecutar llamadas de forma asincrónica.

Todos los hilos que se hayan puesto en cola en `ThreadPoolExecutor` se unirán antes de que el intérprete pueda salir. Tenga en cuenta que el controlador de salida que hace esto se ejecuta *antes* de cualquier controlador de salida añadido mediante `atexit`. Esto significa que las excepciones en el hilo principal deben ser capturadas y manejadas para indicar a los hilos que salgan correctamente. Por esta razón, se recomienda no utilizar `ThreadPoolExecutor` para tareas de larga duración.

initializer es un invocable opcional que es llamado al comienzo de cada hilo de trabajo; *initargs* es una tupla de argumentos pasados al inicializador. Si el *initializer* lanza una excepción, todos los trabajos actualmente pendientes lanzarán *BrokenThreadPool*, así como cualquier intento de enviar más trabajos al grupo.

Distinto en la versión 3.5: Si *max_workers* es `None` o no es especificado, se tomará por defecto el número de procesadores de la máquina, multiplicado por `5`, asumiendo que *ThreadPoolExecutor* a menudo se utiliza para paralelizar E/S en lugar de trabajo de CPU y que el numero de trabajadores debe ser mayor que el número de trabajadores para *ProcessPoolExecutor*.

Distinto en la versión 3.6: Added the *thread_name_prefix* parameter to allow users to control the *threading.Thread* names for worker threads created by the pool for easier debugging.

Distinto en la versión 3.7: Se agregaron los argumentos *initializer* y *initargs*.

Distinto en la versión 3.8: El valor predeterminado de *max_workers* fue reemplazado por `min(32, os.cpu_count() + 4)`. Este valor predeterminado conserva al menos 5 trabajadores para las tareas vinculadas de E/S. Utiliza como máximo 32 núcleos de CPU para tareas vinculadas a la CPU que liberan el GIL. Y evita utilizar recursos muy grandes implícitamente en máquinas de muchos núcleos.

ThreadPoolExecutor ahora también reutiliza hilos inactivos antes de crear *max_workers* hilos de trabajo.

Distinto en la versión 3.13: Default value of *max_workers* is changed to `min(32, (os.process_cpu_count() or 1) + 4)`.

Ejemplo de ThreadPoolExecutor

```
import concurrent.futures
import urllib.request

URLS = ['http://www.foxnews.com/',
        'http://www.cnn.com/',
        'http://europe.wsj.com/',
        'http://www.bbc.co.uk/',
        'http://nonexistent-subdomain.python.org/']

# Retrieve a single page and report the URL and contents
def load_url(url, timeout):
    with urllib.request.urlopen(url, timeout=timeout) as conn:
        return conn.read()

# We can use a with statement to ensure threads are cleaned up promptly
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=5) as executor:
    # Start the load operations and mark each future with its URL
    future_to_url = {executor.submit(load_url, url, 60): url for url in URLS}
    for future in concurrent.futures.as_completed(future_to_url):
        url = future_to_url[future]
        try:
            data = future.result()
        except Exception as exc:
            print('%r generated an exception: %s' % (url, exc))
        else:
            print('%r page is %d bytes' % (url, len(data)))
```

18.5.3 InterpreterPoolExecutor

The *InterpreterPoolExecutor* class uses a pool of interpreters to execute calls asynchronously. It is a *ThreadPoolExecutor* subclass, which means each worker is running in its own thread. The difference here is that each worker has its own interpreter, and runs each task using that interpreter.

The biggest benefit to using interpreters instead of only threads is true multi-core parallelism. Each interpreter has its own *Global Interpreter Lock*, so code running in one interpreter can run on one CPU core, while code in another interpreter runs unblocked on a different core.

The tradeoff is that writing concurrent code for use with multiple interpreters can take extra effort. However, this is because it forces you to be deliberate about how and when interpreters interact, and to be explicit about what data is shared between interpreters. This results in several benefits that help balance the extra effort, including true multi-core parallelism, For example, code written this way can make it easier to reason about concurrency. Another major benefit is that you don't have to deal with several of the big pain points of using threads, like race conditions.

Each worker's interpreter is isolated from all the other interpreters. «Isolated» means each interpreter has its own runtime state and operates completely independently. For example, if you redirect *sys.stdout* in one interpreter, it will not be automatically redirected to any other interpreter. If you import a module in one interpreter, it is not automatically imported in any other. You would need to import the module separately in interpreter where you need it. In fact, each module imported in an interpreter is a completely separate object from the same module in a different interpreter, including *sys*, *builtins*, and even `__main__`.

Isolation means a mutable object, or other data, cannot be used by more than one interpreter at the same time. That effectively means interpreters cannot actually share such objects or data. Instead, each interpreter must have its own copy, and you will have to synchronize any changes between the copies manually. Immutable objects and data, like the builtin singletons, strings, and tuples of immutable objects, don't have these limitations.

Communicating and synchronizing between interpreters is most effectively done using dedicated tools, like those proposed in **PEP 734**. One less efficient alternative is to serialize with *pickle* and then send the bytes over a shared *socket* or *pipe*.

class concurrent.futures.**InterpreterPoolExecutor**(*max_workers=None*, *thread_name_prefix=''*, *initializer=None*, *initargs=()*)

A *ThreadPoolExecutor* subclass that executes calls asynchronously using a pool of at most *max_workers* threads. Each thread runs tasks in its own interpreter. The worker interpreters are isolated from each other, which means each has its own runtime state and that they can't share any mutable objects or other data. Each interpreter has its own *Global Interpreter Lock*, which means code run with this executor has true multi-core parallelism.

The optional *initializer* and *initargs* arguments have the same meaning as for ThreadPoolExecutor: the initializer is run when each worker is created, though in this case it is run in the worker's interpreter. The executor serializes the *initializer* and *initargs* using *pickle* when sending them to the worker's interpreter.

Nota

The executor may replace uncaught exceptions from *initializer* with *ExecutionFailed*.

Other caveats from parent *ThreadPoolExecutor* apply here.

submit() and *map()* work like normal, except the worker serializes the callable and arguments using *pickle* when sending them to its interpreter. The worker likewise serializes the return value when sending it back.

When a worker's current task raises an uncaught exception, the worker always tries to preserve the exception as-is. If that is successful then it also sets the __cause__ to a corresponding *ExecutionFailed* instance, which contains a summary of the original exception. In the uncommon case that the worker is not able to preserve the original as-is then it directly preserves the corresponding *ExecutionFailed* instance instead.

18.5.4 ProcessPoolExecutor

La clase *ProcessPoolExecutor* es una subclase *Executor* que usa un grupo de procesos para ejecutar llamadas de forma asíncrona. *ProcessPoolExecutor* usa el módulo *multiprocessing*, que le permite eludir el *Global Interpreter Lock* pero también significa que solo los objetos seleccionables pueden ser ejecutados y retornados.

El módulo __main__ debe ser importable por los subprocesos trabajadores. Esto significa que *ProcessPoolExecutor* no funcionará en el intérprete interactivo.

Llamar a métodos de *Executor* o *Future* desde el invocable enviado a *ProcessPoolExecutor* resultará en bloqueos mutuos.

Note that the restrictions on functions and arguments needing to picklable as per *multiprocessing.Process* apply when using *submit()* and *map()* on a *ProcessPoolExecutor*. A function defined in a REPL or a lambda should not be expected to work.

class concurrent.futures.**ProcessPoolExecutor**(*max_workers=None*, *mp_context=None*, *initializer=None*, *initargs=()*, *max_tasks_per_child=None*)

An *Executor* subclass that executes calls asynchronously using a pool of at most *max_workers* processes. If *max_workers* is None or not given, it will default to *os.process_cpu_count()*. If *max_workers* is less than or equal to 0, then a *ValueError* will be raised. On Windows, *max_workers* must be less than or equal to 61. If it is not then *ValueError* will be raised. If *max_workers* is None, then the default chosen will be at most 61, even if more processors are available. *mp_context* can be a *multiprocessing* context or None. It will be used to launch the workers. If *mp_context* is None or not given, the default *multiprocessing* context is used. See *Contextos y métodos de inicio*.

initializer es un invocable opcional que es llamado al comienzo de cada proceso trabajador; *initargs* es una tupla de argumentos pasados al inicializador. Si el *initializer* lanza una excepción, todos los trabajos actualmente pendientes lanzarán BrokenProcessPool, así como cualquier intento de enviar más trabajos al grupo.

max_tasks_per_child es un argumento opcional que especifica el número máximo de tareas que un único proceso puede ejecutar antes de salir y ser reemplazado por un nuevo proceso de trabajo. Por defecto,

max_tasks_per_child es `None`, lo que significa que los procesos de trabajo vivirán tanto como el pool. Cuando se especifica un máximo, el método de inicio de multiprocesamiento «spawn» se utilizará por defecto en ausencia de un parámetro *mp_context*. Esta característica es incompatible con el método de inicio «fork».

Distinto en la versión 3.3: When one of the worker processes terminates abruptly, a *BrokenProcessPool* error is now raised. Previously, behaviour was undefined but operations on the executor or its futures would often freeze or deadlock.

Distinto en la versión 3.7: El argumento *mp_context* se agregó para permitir a los usuarios controlar el método de iniciación para procesos de trabajo creados en el grupo.

Se agregaron los argumentos *initializer* y *initargs*.

Distinto en la versión 3.11: El argumento *max_tasks_per_child* se agregó para permitir a los usuarios controlar el tiempo de vida para procesos de trabajo creados en el grupo.

Distinto en la versión 3.12: En sistemas POSIX, si su aplicación tiene múltiples hilos y el contexto *multiprocessing* utiliza el método de inicio `"fork"`: La función *os.fork()* llamada internamente para generar trabajadores puede lanzar un mensaje *DeprecationWarning*. Pase un *mp_context* configurado para utilizar un método de inicio diferente. Consulte la documentación de *os.fork()* para más información.

Distinto en la versión 3.13: *max_workers* uses *os.process_cpu_count()* by default, instead of *os.cpu_count()*.

Distinto en la versión 3.14: The default process start method (see *Contextos y métodos de inicio*) changed away from *fork*. If you require the *fork* start method for *ProcessPoolExecutor* you must explicitly pass `mp_context=multiprocessing.get_context("fork")`.

terminate_workers()

Attempt to terminate all living worker processes immediately by calling *Process.terminate* on each of them. Internally, it will also call *Executor.shutdown()* to ensure that all other resources associated with the executor are freed.

After calling this method the caller should no longer submit tasks to the executor.

Added in version 3.14.

kill_workers()

Attempt to kill all living worker processes immediately by calling *Process.kill* on each of them. Internally, it will also call *Executor.shutdown()* to ensure that all other resources associated with the executor are freed.

After calling this method the caller should no longer submit tasks to the executor.

Added in version 3.14.

Ejemplo de *ProcessPoolExecutor*

```
import concurrent.futures
import math

PRIMES = [
    112272535095293,
    112582705942171,
    112272535095293,
    115280095190773,
    115797848077099,
    1099726899285419]

def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    if n == 2:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        return True
    if n % 2 == 0:
        return False

    sqrt_n = int(math.floor(math.sqrt(n)))
    for i in range(3, sqrt_n + 1, 2):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

def main():
    with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor() as executor:
        for number, prime in zip(PRIMES, executor.map(is_prime, PRIMES)):
            print('%d is prime: %s' % (number, prime))

if __name__ == '__main__':
    main()
```

18.5.5 Objetos futuro

La clase *Future* encapsula la ejecución asincrónica del invocable. Las instancias de *Future* son creadas por *Executor.submit()*.

class concurrent.futures.**Future**

Encapsula la ejecución asincrónica del invocable. Las instancias de *Future* son creadas por *Executor.submit()* y no deberían ser creadas directamente, excepto para pruebas.

cancel()

Intenta cancelar la llamada. Si el invocable está siendo ejecutado o ha finalizado su ejecución y no puede ser cancelado el método retornará `False`, de lo contrario la llamada será cancelada y el método retornará `True`.

cancelled()

Retorna `True` si la llamada fue cancelada exitosamente.

running()

Retorna `True` si la llamada está siendo ejecutada y no puede ser cancelada.

done()

Retorna `True` si la llamada fue cancelada exitosamente o terminó su ejecución.

result(*timeout=None*)

Retorna el valor retornado por la llamada. Si la llamada aún no se ha completado, este método esperará hasta *timeout* segundos. Si la llamada no se ha completado en *timeout* segundos, entonces se lanzará un *TimeoutError*. *timeout* puede ser un int o un float. Si *timeout* no se especifica o es `None`, no hay límite para el tiempo de espera.

Si el futuro es cancelado antes de finalizar su ejecución, *CancelledError* será lanzada.

Si la llamada lanzó una excepción, este método lanzará la misma excepción.

exception(*timeout=None*)

Retorna la excepción lanzada por la llamada. Si la llamada aún no se ha completado, este método esperará hasta *timeout* segundos. Si la llamada no se ha completado en *timeout* segundos, entonces se lanzará un *TimeoutError*. *timeout* puede ser un int o un float. Si *timeout* no se especifica o es `None`, no hay límite para el tiempo de espera.

Si el futuro es cancelado antes de finalizar su ejecución, *CancelledError* será lanzada.

Si la llamada es completada sin excepciones, se retornará `None.

add_done_callback(*fn*)

Asocia el invocable *fn* al futuro. *fn* va a ser llamada, con el futuro como su único argumento, cuando el futuro sea cancelado o finalice su ejecución.

Los invocables agregados se llaman en el orden en que se agregaron y siempre se llaman en un hilo que pertenece al proceso que los agregó. Si el invocable genera una subclase *Exception*, se registrará y se ignorará. Si el invocable genera una subclase *BaseException*, el comportamiento no está definido.

Si el futuro ya ha finalizado su ejecución o fue cancelado, *fn* retornará inmediatamente.

Los siguientes métodos de *Future* están pensados para ser usados en pruebas unitarias e implementaciones de *Executor*.

set_running_or_notify_cancel()

Este método sólo debe ser llamado en implementaciones de *Executor* antes de ejecutar el trabajo asociado al *Future* y por las pruebas unitarias.

Si el método retorna `False` entonces el *Future* fue cancelado, es decir, *Future.cancel()* fue llamado y retornó `True`. Cualquier hilo que esté esperando a que el *Future* se complete (es decir, a través de *as_completed()* o *wait()*) será despertado.

Si el método retorna `True` entonces el *Future* no se ha cancelado y se ha puesto en estado de ejecución, es decir, las llamadas a `Future.running`` ()` retornarán `True`.

Este método solo puede ser llamado una sola vez y no puede ser llamado luego de haber llamado a *Future.set_result()* o a *Future.set_exception()*.

set_result(*result*)

Establece *result* como el resultado del trabajo asociado al *Future*.

Este método solo debe ser usado por implementaciones de *Executor* y pruebas unitarias.

Distinto en la versión 3.8: Este método lanza *concurrent.futures.InvalidStateError* si *Future* ya ha finalizado su ejecución.

set_exception(*exception*)

Establece *exception*, subclase de *Exception*, como el resultado del trabajo asociado al *Future*.

Este método solo debe ser usado por implementaciones de *Executor* y pruebas unitarias.

Distinto en la versión 3.8: Este método lanza *concurrent.futures.InvalidStateError* si *Future* ya ha finalizado su ejecución.

18.5.6 Funciones del módulo

`concurrent.futures.`**wait**(*fs*, *timeout=None*, *return_when=ALL_COMPLETED*)

Espera a que se completen las instancias *Future* (posiblemente creadas por diferentes instancias *Executor*) dadas por *fs*. Los futuros duplicados dados a *fs* se eliminan y sólo se devolverán una vez. Retorna una tupla nombrada de 2 conjuntos. El primer conjunto, llamado `done`, contiene los futuros que se han completado (futuros finalizados o cancelados) antes de que se complete la espera. El segundo conjunto, llamado `not_done`, contiene los futuros que no se completaron (futuros pendientes o en ejecución).

El argumento *timeout* puede ser usado para controlar la espera máxima en segundos antes de retornar. *timeout* puede ser un int o un float. Si *timeout* no es especificado o es `None`, no hay limite en el tiempo de espera.

return_when indica cuando debe retornar esta función. Debe ser alguna de las siguientes constantes:

Constante	Descripción
`concurrent.futures.`**`FIRST_COMPLETED`**	La función retornará cuando cualquier futuro finalice o sea cancelado.
`concurrent.futures.`**`FIRST_EXCEPTION`**	The function will return when any future finishes by raising an exception. If no future raises an exception then it is equivalent to *`ALL_COMPLETED`*.
`concurrent.futures.`**`ALL_COMPLETED`**	La función retornará cuando todos los futuros finalicen o sean cancelados.

`concurrent.futures.`**`as_completed`**(*fs*, *timeout=None*)

Retorna un iterador sobre las instancias de *`Future`* (posiblemente creadas por distintas instancias de *`Executor`*) dadas por *fs* que produce futuros a medida que van finalizando (normalmente o cancelados). Cualquier futuro dado por *fs* que esté duplicado será retornado una sola vez. Los futuros que hayan finalizado antes de la llamada a *`as_completed()`* serán entregados primero. El iterador retornado lanzará *`TimeoutError`* si *`__next__()`* es llamado y el resultado no está disponible luego de *timeout* segundos a partir de la llamada original a *`as_completed()`*. *timeout* puede ser un int o un float. Si *timeout* no es especificado o es `None`, no hay límite en el tiempo de espera.

Ver también

PEP 3148 – futuros - ejecutar cómputos asincrónicamente
La propuesta que describe esta propuesta de inclusión en la biblioteca estándar de Python.

18.5.7 Clases de Excepciones

exception `concurrent.futures.`**`CancelledError`**

Lanzada cuando un futuro es cancelado.

exception `concurrent.futures.`**`TimeoutError`**

Un alias obsoleto de *`TimeoutError`*, lanzado cuando una operación en un futuro excede el tiempo de espera dado.

Distinto en la versión 3.11: Esta clase se convirtió en un alias de *`TimeoutError`*.

exception `concurrent.futures.`**`BrokenExecutor`**

Derivada de *`RuntimeError`*, esta excepción es lanzada cuando un ejecutor se encuentra corrupto por algún motivo y no puede ser utilizado para enviar o ejecutar nuevas tareas.

Added in version 3.7.

exception `concurrent.futures.`**`InvalidStateError`**

Lanzada cuando una operación es realizada sobre un futuro que no permite dicha operación en el estado actual.

Added in version 3.8.

exception `concurrent.futures.thread.`**`BrokenThreadPool`**

Derived from *`BrokenExecutor`*, this exception class is raised when one of the workers of a *`ThreadPoolExecutor`* has failed initializing.

Added in version 3.7.

exception `concurrent.futures.interpreter.`**`BrokenInterpreterPool`**

Derived from *`BrokenThreadPool`*, this exception class is raised when one of the workers of a *`InterpreterPoolExecutor`* has failed initializing.

Added in version 3.14.

exception concurrent.futures.interpreter.**ExecutionFailed**

Raised from *InterpreterPoolExecutor* when the given initializer fails or from *submit()* when there's an uncaught exception from the submitted task.

Added in version 3.14.

exception concurrent.futures.process.**BrokenProcessPool**

Derived from *BrokenExecutor* (formerly *RuntimeError*), this exception class is raised when one of the workers of a *ProcessPoolExecutor* has terminated in a non-clean fashion (for example, if it was killed from the outside).

Added in version 3.3.

18.6 concurrent.interpreters — Multiple interpreters in the same process

Added in version 3.14.

Source code: Lib/concurrent/interpreters

The concurrent.interpreters module constructs higher-level interfaces on top of the lower level _interpreters module.

The module is primarily meant to provide a basic API for managing interpreters (AKA «subinterpreters») and running things in them. Running mostly involves switching to an interpreter (in the current thread) and calling a function in that execution context.

For concurrency, interpreters themselves (and this module) don't provide much more than isolation, which on its own isn't useful. Actual concurrency is available separately through *threads* See *below*

Ver también

InterpreterPoolExecutor

combines threads with interpreters in a familiar interface.

isolating-extensions-howto

how to update an extension module to support multiple interpreters

PEP 554

PEP 734

PEP 684

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

18.6.1 Key details

Before we dive in further, there are a small number of details to keep in mind about using multiple interpreters:

- *isolated*, by default
- no implicit threads
- not all PyPI packages support use in multiple interpreters yet

18.6.2 Introduction

An «interpreter» is effectively the execution context of the Python runtime. It contains all of the state the runtime needs to execute a program. This includes things like the import state and builtins. (Each thread, even if there's only the main thread, has some extra runtime state, in addition to the current interpreter, related to the current exception and the bytecode eval loop.)

The concept and functionality of the interpreter have been a part of Python since version 2.2, but the feature was only available through the C-API and not well known, and the *isolation* was relatively incomplete until version 3.12.

Multiple Interpreters and Isolation

A Python implementation may support using multiple interpreters in the same process. CPython has this support. Each interpreter is effectively isolated from the others (with a limited number of carefully managed process-global exceptions to the rule).

That isolation is primarily useful as a strong separation between distinct logical components of a program, where you want to have careful control of how those components interact.

Nota

Interpreters in the same process can technically never be strictly isolated from one another since there are few restrictions on memory access within the same process. The Python runtime makes a best effort at isolation but extension modules may easily violate that. Therefore, do not use multiple interpreters in security-sensitive situations, where they shouldn't have access to each other's data.

Running in an Interpreter

Running in a different interpreter involves switching to it in the current thread and then calling some function. The runtime will execute the function using the current interpreter's state. The `concurrent.interpreters` module provides a basic API for creating and managing interpreters, as well as the switch-and-call operation.

No other threads are automatically started for the operation. There is *a helper* for that though. There is another dedicated helper for calling the builtin `exec()` in an interpreter.

When `exec()` (or `eval()`) are called in an interpreter, they run using the interpreter's `__main__` module as the «globals» namespace. The same is true for functions that aren't associated with any module. This is the same as how scripts invoked from the command-line run in the `__main__` module.

Concurrency and Parallelism

As noted earlier, interpreters do not provide any concurrency on their own. They strictly represent the isolated execution context the runtime will use *in the current thread*. That isolation makes them similar to processes, but they still enjoy in-process efficiency, like threads.

All that said, interpreters do naturally support certain flavors of concurrency. There's a powerful side effect of that isolation. It enables a different approach to concurrency than you can take with async or threads. It's a similar concurrency model to CSP or the actor model, a model which is relatively easy to reason about.

You can take advantage of that concurrency model in a single thread, switching back and forth between interpreters, Stackless-style. However, this model is more useful when you combine interpreters with multiple threads. This mostly involves starting a new thread, where you switch to another interpreter and run what you want there.

Each actual thread in Python, even if you're only running in the main thread, has its own *current* execution context. Multiple threads can use the same interpreter or different ones.

At a high level, you can think of the combination of threads and interpreters as threads with opt-in sharing.

As a significant bonus, interpreters are sufficiently isolated that they do not share the *GIL*, which means combining threads with multiple interpreters enables full multi-core parallelism. (This has been the case since Python 3.12.)

Communication Between Interpreters

In practice, multiple interpreters are useful only if we have a way to communicate between them. This usually involves some form of message passing, but can even mean sharing data in some carefully managed way.

With this in mind, the `concurrent.interpreters` module provides a *queue.Queue* implementation, available through *create_queue()*.

«Sharing» Objects

Any data actually shared between interpreters loses the thread-safety provided by the *GIL*. There are various options for dealing with this in extension modules. However, from Python code the lack of thread-safety means objects can't actually be shared, with a few exceptions. Instead, a copy must be created, which means mutable objects won't stay in sync.

By default, most objects are copied with *pickle* when they are passed to another interpreter. Nearly all of the immutable builtin objects are either directly shared or copied efficiently. For example:

- *None*
- *bool* (*True* and *False*)
- *bytes*
- *str*
- *int*
- *float*
- *tuple* (of similarly supported objects)

There is a small number of Python types that actually share mutable data between interpreters:

- *memoryview*
- *Queue*

18.6.3 Reference

This module defines the following functions:

`concurrent.interpreters.`**`list_all`**`()`

Return a *list* of *Interpreter* objects, one for each existing interpreter.

`concurrent.interpreters.`**`get_current`**`()`

Return an *Interpreter* object for the currently running interpreter.

`concurrent.interpreters.`**`get_main`**`()`

Return an *Interpreter* object for the main interpreter. This is the interpreter the runtime created to run the *REPL* or the script given at the command-line. It is usually the only one.

`concurrent.interpreters.`**`create`**`()`

Initialize a new (idle) Python interpreter and return a *Interpreter* object for it.

`concurrent.interpreters.`**`create_queue`**`()`

Initialize a new cross-interpreter queue and return a *Queue* object for it.

Interpreter objects

`class` `concurrent.interpreters.`**`Interpreter`**`(`*id*`)`

A single interpreter in the current process.

Generally, *Interpreter* shouldn't be called directly. Instead, use *create()* or one of the other module functions.

id

(read-only)

The underlying interpreter's ID.

whence

(read-only)

A string describing where the interpreter came from.

is_running()

Return `True` if the interpreter is currently executing code in its `__main__` module and `False` otherwise.

close()

Finalize and destroy the interpreter.

prepare_main(*ns=None*, ***kwargs*)

Bind objects in the interpreter's `__main__` module.

Some objects are actually shared and some are copied efficiently, but most are copied via *pickle*. See *«Sharing» Objects*.

exec(*code*, */*, *dedent=True*)

Run the given source code in the interpreter (in the current thread).

call(*callable*, */*, **args*, ***kwargs*)

Return the result of calling running the given function in the interpreter (in the current thread).

call_in_thread(*callable*, */*, **args*, ***kwargs*)

Run the given function in the interpreter (in a new thread).

Exceptions

exception concurrent.interpreters.**InterpreterError**

This exception, a subclass of *Exception*, is raised when an interpreter-related error happens.

exception concurrent.interpreters.**InterpreterNotFoundError**

This exception, a subclass of *InterpreterError*, is raised when the targeted interpreter no longer exists.

exception concurrent.interpreters.**ExecutionFailed**

This exception, a subclass of *InterpreterError*, is raised when the running code raised an uncaught exception.

excinfo

A basic snapshot of the exception raised in the other interpreter.

exception concurrent.interpreters.**NotShareableError**

This exception, a subclass of *TypeError*, is raised when an object cannot be sent to another interpreter.

Communicating Between Interpreters

class concurrent.interpreters.**Queue**(*id*)

A wrapper around a low-level, cross-interpreter queue, which implements the *queue.Queue* interface. The underlying queue can only be created through *create_queue()*.

Some objects are actually shared and some are copied efficiently, but most are copied via *pickle*. See *«Sharing» Objects*.

id

(read-only)

The queue's ID.

exception concurrent.interpreters.**QueueEmptyError**

This exception, a subclass of *queue.Empty*, is raised from `Queue.get()` and `Queue.get_nowait()` when the queue is empty.

exception concurrent.interpreters.**QueueFullError**

This exception, a subclass of *queue.Full*, is raised from `Queue.put()` and `Queue.put_nowait()` when the queue is full.

18.6.4 Basic usage

Creating an interpreter and running code in it:

```
from concurrent import interpreters

interp = interpreters.create()

# Run in the current OS thread.

interp.exec('print("spam!")')

interp.exec("""if True:
    print('spam!')
    """)

from textwrap import dedent
interp.exec(dedent("""
    print('spam!')
    """))

def run(arg):
    return arg

res = interp.call(run, 'spam!')
print(res)

def run():
    print('spam!')

interp.call(run)

# Run in new OS thread.

t = interp.call_in_thread(run)
t.join()
```

18.7 `subprocess` — Subprocess management

Código fuente: Lib/subprocess.py

El módulo *subprocess* permite lanzar nuevos procesos, conectarse a sus pipes de entrada/salida/error y obtener sus códigos de resultado. Este módulo está destinado a reemplazar múltiples módulos y funciones previamente existentes:

```
os.system
os.spawn*
```

Se puede obtener información sobre cómo utilizar el módulo `subprocess` para reemplazar estos módulos y funciones en las siguientes secciones.

Ver también

PEP 324 – PEP de proposición del módulo *subprocess*

Availability: not Android, not iOS, not WASI.

This module is not supported on *mobile platforms* or *WebAssembly platforms*.

18.7.1 Uso del módulo `subprocess`

La opción recomendada para invocar subprocesos es utilizar la función `run()` para todos los casos al alcance de ésta. Para usos más avanzados, se puede utilizar la interfaz de más bajo nivel `Popen`.

subprocess.**run**(*args*, *, *stdin=None*, *input=None*, *stdout=None*, *stderr=None*, *capture_output=False*, *shell=False*, *cwd=None*, *timeout=None*, *check=False*, *encoding=None*, *errors=None*, *text=None*, *env=None*, *universal_newlines=None*, **other_popen_kwargs*)

Ejecuta la orden descrita por *args*. Espera a que termine y retorna una instancia de `CompletedProcess`.

Los argumentos mostrados en la definición superior son sólo los más comunes; que se describen posteriormente en *Argumentos frecuentemente empleados* (de ahí el uso de la notación por clave en la signatura abreviada). La signatura completa de la función es a grandes rasgos la misma que la del constructor de `Popen`; la mayoría de los argumentos de esta función se pasan a esa interfaz (no es el caso de *timeout*, *input*, *check* ni *capture_output*).

If *capture_output* is true, stdout and stderr will be captured. When used, the internal `Popen` object is automatically created with *stdout* and *stderr* both set to `PIPE`. The *stdout* and *stderr* arguments may not be supplied at the same time as *capture_output*. If you wish to capture and combine both streams into one, set *stdout* to `PIPE` and *stderr* to `STDOUT`, instead of using *capture_output*.

A *timeout* may be specified in seconds, it is internally passed on to `Popen.communicate()`. If the timeout expires, the child process will be killed and waited for. The `TimeoutExpired` exception will be re-raised after the child process has terminated. The initial process creation itself cannot be interrupted on many platform APIs so you are not guaranteed to see a timeout exception until at least after however long process creation takes.

The *input* argument is passed to `Popen.communicate()` and thus to the subprocess's stdin. If used it must be a byte sequence, or a string if *encoding* or *errors* is specified or *text* is true. When used, the internal `Popen` object is automatically created with *stdin* set to `PIPE`, and the *stdin* argument may not be used as well.

Si *check* es verdadero y el proceso retorna un resultado distinto de cero, se lanzará una excepción `CalledProcessError`. Los atributos de dicha excepción contendrán los argumentos, el código retornado y tanto stdout como stderr si se capturaron.

Si se especifican *encoding* o *errors* o *text* es verdadero, se abrirán los objetos fichero para stdin, stdout y stderr en modo texto, con los *encoding* y *errors* especificados o los valores predeterminados de `io.TextIOWrapper`. El argumento *universal_newlines* equivale a *text* y se admite por compatibilidad hacia atrás. Los objetos fichero se abren en modo binario por defecto.

If *env* is not `None`, it must be a mapping that defines the environment variables for the new process; these are used instead of the default behavior of inheriting the current process" environment. It is passed directly to `Popen`. This mapping can be str to str on any platform or bytes to bytes on POSIX platforms much like `os.environ` or `os.environb`.

Ejemplos:

```
>>> subprocess.run(["ls", "-l"])  # doesn't capture output
CompletedProcess(args=['ls', '-l'], returncode=0)

>>> subprocess.run("exit 1", shell=True, check=True)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Traceback (most recent call last):
  ...
subprocess.CalledProcessError: Command 'exit 1' returned non-zero exit status 1

>>> subprocess.run(["ls", "-l", "/dev/null"], capture_output=True)
CompletedProcess(args=['ls', '-l', '/dev/null'], returncode=0,
stdout=b'crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Jan 23 16:23 /dev/null\n', stderr=b'')
```

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.6: Se añadieron los parámetros *encoding* y *errors*

Distinto en la versión 3.7: Se añadió el parámetro *text* como alias más comprensible de *universal_newlines*. Se añadió el parámetro *capture_output*.

Distinto en la versión 3.12: Changed Windows shell search order for `shell=True`. The current directory and `%PATH%` are replaced with `%COMSPEC%` and `%SystemRoot%\System32\cmd.exe`. As a result, dropping a malicious program named `cmd.exe` into a current directory no longer works.

class subprocess.**CompletedProcess**

El valor retornado por *run()*, que representa un proceso ya terminado.

args

Los argumentos utilizados para lanzar el proceso. Pueden ser una lista o una cadena.

returncode

Estado de salida del proceso hijo. Típicamente, un estado de salida 0 indica que la ejecución tuvo éxito.

Un valor negativo `-N` indica que el hijo fue forzado a terminar con la señal `N` (solamente POSIX).

stdout

La salida estándar capturada del proceso hijo. Una secuencia de bytes, o una cadena si se llamó a *run()* con *encoding*, *errors*, o *text* establecidos a `True`. `None` si no se capturó el error estándar.

Si se ejecutó el proceso con `stderr=subprocess.STDOUT`, stdout y stderr se combinarán en este atributo, y *stderr* será `None`.

stderr

El error estándar capturado del proceso hijo. Una secuencia de bytes, o una cadena si se llamó a *run()* con *encoding*, *errors*, o *text* establecidos a `True`. `None` si no se capturó el error estándar.

check_returncode()

Si *returncode* no es cero, lanza un *CalledProcessError*.

Added in version 3.5.

subprocess.**DEVNULL**

Valor especial que se puede usar como argumento *stdin*, *stdout* o *stderr* de *Popen* y que indica que se usará el fichero especial *os.devnull*.

Added in version 3.3.

subprocess.**PIPE**

Valor especial que se puede usar como argumento *stdin*, *stdout* o *stderr* de *Popen* y que indica que se abrirá un pipe al flujo indicado. Es útil para usarlo con *Popen.communicate()*.

subprocess.**STDOUT**

Valor especial que se puede usar de argumento *stderr* a *Popen* y que indica que el error estándar debería ir al mismo gestor que la salida estándar.

exception subprocess.**SubprocessError**

Clase base para el resto de excepciones de este módulo.

Added in version 3.3.

exception subprocess.**TimeoutExpired**

Subclase de *SubprocessError*, se lanza cuando expira un plazo de ejecución esperando a un proceso hijo.

cmd

Orden que se utilizó para lanzar el proceso hijo.

timeout

Plazo de ejecución en segundos.

output

Salida del proceso hijo si fue capturado por *run()* o *check_output()*. De lo contrario, None. Siempre es *bytes* cuando se capturó cualquier salida, independientemente de la configuración de text=True. Puede permanecer None en lugar de b'' cuando no se observó ningún resultado.

stdout

Alias de *output*, por simetría con *stderr*.

stderr

Salida Stderr del proceso hijo si fue capturado por *run()*. De lo contrario, None. Siempre es *bytes* cuando se capturó la salida de stderr independientemente de la configuración de text=True. Puede permanecer como None en lugar de b'' cuando no se observó ninguna salida de stderr.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: Se añadieron los atributos *stdout* y *stderr*

exception subprocess.**CalledProcessError**

Subclase de *SubprocessError*, lanzada cuando un proceso ejecutado por *check_call()*, *check_output()* o *run()* (con check=True) devuelve un estado de salida distinto de cero.

returncode

Estado de salida del proceso hijo. Si el proceso terminó por causa de una señal, el estado será el número de la señal en negativo.

cmd

Orden que se utilizó para lanzar el proceso hijo.

output

Salida del proceso hijo si fue capturada por *run()* o *check_output()*. De otro modo, None.

stdout

Alias de *output*, por simetría con *stderr*.

stderr

Salida de *stderr* del proceso hijo si fue capturada por *run()*. De otro modo, None.

Distinto en la versión 3.5: Se añadieron los atributos *stdout* y *stderr*

Argumentos frecuentemente empleados

Para permitir una gran variedad de usos, el constructor de *Popen* (y las funciones asociadas) aceptan un gran número de argumentos opcionales. Para los usos más habituales, se pueden dejar de forma segura los valores por defecto. Los argumentos más frecuentemente necesarios son:

args se requiere en todas las llamadas; debe ser una cadena o una secuencia de argumentos al programa. En general, es mejor proporcionar una secuencia de argumentos porque permite que el módulo se ocupe de las secuencias de escape y los entrecomillados de los argumentos (por ejemplo, para permitir espacios en los nombres de fichero). Si se pasa una cadena simple, se ha de especificar *shell* como *True* (ver más adelante) o la cadena debe ser el nombre del programa a ejecutar sin especificar ningún argumento.

stdin, *stdout* and *stderr* specify the executed program's standard input, standard output and standard error file handles, respectively. Valid values are None, *PIPE*, *DEVNULL*, an existing file descriptor (a positive integer), and an existing *file object* with a valid file descriptor. With the default settings of None, no redirection will occur. *PIPE* indicates that a new pipe to the child should be created. *DEVNULL* indicates

that the special file `os.devnull` will be used. Additionally, *stderr* can be `STDOUT`, which indicates that the stderr data from the child process should be captured into the same file handle as for *stdout*.

Si se especifican *encoding* o *errors*, o *text* (o su alias *universal_newlines*) es verdadero, se abrirán en modo texto los objetos fichero *stdin*, *stdout* y *stderr* usando los *encoding* y *errors* especificados en la llamada o los valores predeterminados de `io.TextIOWrapper`.

Para *stdin*, los saltos del línea `'\n'` de la entrada serán convertidos al separador de línea predeterminado `os.linesep`. Para *stdout* y *stderr*, todos los saltos de línea de la salida serán convertidos a `'\n'`. Hay más información en la documentación de la clase `io.TextIOWrapper` para el caso en que el argumento *newline* de su constructor es `None`.

Si no se usa el modo texto, *stdin*, *stdout* y *stderr* se abrirán como flujos binarios. No se realizará ninguna codificación ni conversión de salto de línea.

Distinto en la versión 3.6: Added the *encoding* and *errors* parameters.

Distinto en la versión 3.7: Se añadió el parámetro *text* como alias de *universal_newlines*.

Nota

El atributo *newlines* de los objetos fichero `Popen.stdin`, `Popen.stdout` y `Popen.stderr` no es actualizado por el método `Popen.communicate()`.

Si *shell* es `True`, la orden especificada se ejecutará pasando por la shell. Esto tiene utilidad si se usa Python principalmente por el flujo de control mejorado sobre la mayoría de las shell de sistema, pero se desea también un acceso práctico a otras características de la shell, como pipes, nombres de fichero con comodines, expansión de variables de entorno o expansión de ~ al directorio *home* del usuario. Sin embargo, no se debe olvidar que el propio Python tiene implementaciones de muchas características tipo shell (en particular, `glob`, `fnmatch`, `os.walk()`, `os.path.expandvars()`, `os.path.expanduser()`, y `shutil`).

Distinto en la versión 3.3: Cuando *universal_newlines* es `True`, la clase usa la codificación `locale.getpreferredencoding(False)` en lugar de `locale.getpreferredencoding()`. Ver la clase `io.TextIOWrapper` para obtener más información sobre este cambio.

Nota

Leer la sección *Consideraciones sobre la seguridad* antes de usar `shell=True`.

Estas opciones y el resto se describen con más detalle en la documentación del constructor de `Popen`.

El constructor de Popen

El proceso interno de creación y gestión de este módulo lo gestiona la clase `Popen`. Proporciona una gran flexibilidad para que los desarrolladores sean capaces de gestionar los casos menos comunes que quedan sin cubrir por las funciones auxiliares.

class subprocess.**Popen**(*args*, *bufsize=-1*, *executable=None*, *stdin=None*, *stdout=None*, *stderr=None*, *preexec_fn=None*, *close_fds=True*, *shell=False*, *cwd=None*, *env=None*, *universal_newlines=None*, *startupinfo=None*, *creationflags=0*, *restore_signals=True*, *start_new_session=False*, *pass_fds=()*, ***, *group=None*, *extra_groups=None*, *user=None*, *umask=-1*, *encoding=None*, *errors=None*, *text=None*, *pipesize=-1*, *process_group=None*)

Ejecuta un programa hijo en un proceso nuevo. En POSIX, la clase usa `os.execvp()` como comportamiento para lanzar el proceso hijo. En Windows, la clase usa la función `CreateProcess()` de Windows. Los argumentos de `Popen` son los siguientes.

args debe ser o una secuencia de argumentos de programa o una cadena simple o un *objeto tipo ruta*. Por omisión, el programa a ejecutar es el primer elemento de *args* si *args* es una secuencia. Si *args* es una cadena,

la interpretación es dependiente de la plataforma, según se describe más abajo. Véase los argumentos *shell* y *executable* para más información sobre el comportamiento por defecto. Salvo que se indique, se recomienda pasar los *args* como una secuencia.

Advertencia

Para obtener la máxima confiabilidad, use una ruta completa para el ejecutable. Para buscar un nombre no calificado en `PATH`, use *`shutil.which()`*. En todas las plataformas, pasar *`sys.executable`* es la forma recomendada de iniciar de nuevo el intérprete de Python actual y usar el formato de línea de comandos `-m` para iniciar un módulo instalado.

La resolución de la ruta de *executable* (o el primer elemento de *args*) depende de la plataforma. Para POSIX, consulte *`os.execvpe()`*, y tenga en cuenta que al resolver o buscar la ruta ejecutable, *cwd* anula el directorio de trabajo actual y *env* puede anular la variable de entorno `PATH`. Para Windows, consulte la documentación de los parámetros `lpApplicationName` e `lpCommandLine` de WinAPI `CreateProcess`, y tenga en cuenta que al resolver o buscar la ruta ejecutable con `shell = False`, *cwd* no anula el directorio de trabajo actual y *env* no puede anular la variable de entorno `PATH`. El uso de una ruta completa evita todas estas variaciones.

Un ejemplo del paso de argumentos a un programa externo mediante una secuencia:

```
Popen(["/usr/bin/git", "commit", "-m", "Fixes a bug."])
```

En POSIX, si *args* es una cadena se interpreta como el nombre o la ruta del programa que ejecutar. Sin embargo, esto solamente funciona si no hay que pasar argumentos al programa.

Nota

Puede que no resulte evidente cómo descomponer una orden de la shell en una secuencia de argumentos, especialmente en casos complejos. *`shlex.split()`* puede aclarar cómo determinar la descomposición en tokens de *args*:

```
>>> import shlex, subprocess
>>> command_line = input()
/bin/vikings -input eggs.txt -output "spam spam.txt" -cmd "echo '$MONEY'"
>>> args = shlex.split(command_line)
>>> print(args)
['/bin/vikings', '-input', 'eggs.txt', '-output', 'spam spam.txt', '-cmd',
↪"echo '$MONEY'"]
>>> p = subprocess.Popen(args) # Success!
```

Hay que destacar en particular que las opciones (como *-input*) y los argumentos (como *eggs.txt*) que van separados por espacio en blanco en la shell van en elementos de lista separados, mientras los argumentos que necesitan entrecomillado o escapado de espacios cuando se usan en la shell (como los nombres de ficheros con espacios o la orden *echo* anteriormente mostrada) son elementos simples de la lista.

En Windows, si *args* es una secuencia, se convertirá a cadena del modo descrito en *Cómo convertir una secuencia de argumentos a una cadena en Windows*. Esto es así porque la función de bajo nivel `CreateProcess()` funciona sobre cadenas.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *args* toma un *objeto tipo ruta* si *shell* es `False` y una secuencia de objetos tipo fichero en POSIX.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro *args* toma un *objeto tipo ruta* si *shell* es `False` y una secuencia de bytes y objetos tipo fichero en Windows.

El argumento *shell* (`False` por defecto) especifica si usar la shell como programa a ejecutar. Si *shell* es `True`, se recomienda pasar *args* como cadena mejor que como secuencia.

En POSIX con `shell=True`, la shell predeterminada es `/bin/sh`. Si *args* es una cadena, ésta especifica la orden a ejecutar por la shell. Esto significa que la cadena tiene que tener el formato que tendría si se tecleara en la línea de órdenes. Esto incluye, por ejemplo, el entrecomillado y las secuencias de escape necesarias para los nombres de fichero que contengan espacios. Si *args* es una secuencia, el primer elemento especifica la cadena de la orden y cualquier otro elemento será tratado como argumentos adicionales a la propia shell. De este modo, *Popen* hace el equivalente de:

```
Popen(['/bin/sh', '-c', args[0], args[1], ...])
```

En Windows con `shell=True`, la variable de entorno `COMSPEC` especifica la shell predeterminada. Solamente hace falta especificar `shell=True` en Windows cuando la orden que se desea ejecutar es interna a la shell (como. **`dir`** o **`copy`**). No hace falta especificar `shell=True` para ejecutar un fichero por lotes o un ejecutable de consola.

Nota

Leer la sección *Consideraciones sobre la seguridad* antes de usar `shell=True`.

Se proporcionará *bufsize* como el argumento correspondiente a la función *open()* cuando se creen los objetos fichero de los flujos stdin/stdout/stderr:

- `0` means unbuffered (read and write are one system call and can return short)
- `1` means line buffered (only usable if `text=True` or `universal_newlines=True`)
- cualquier otro valor positivo indica que hay que usar un búfer de aproximadamente dicho tamaño
- *bufsize* negativo (el valor por defecto) indica que se use el valor predeterminado del sistema, *io.DEFAULT_BUFFER_SIZE*.

Distinto en la versión 3.3.1: *bufsize* now defaults to -1 to enable buffering by default to match the behavior that most code expects. In versions prior to Python 3.2.4 and 3.3.1 it incorrectly defaulted to `0` which was unbuffered and allowed short reads. This was unintentional and did not match the behavior of Python 2 as most code expected.

El argumento *executable* especifica un programa de reemplazo que ejecutar. Esto es muy poco frecuente. Cuando `shell=False`, *executable* reemplaza al programa especificado por *args*. Sin embargo, se pasan los *args* originales al programa. La mayoría de los programas tratan el programa especificado en los *args* como el nombre del programa, que puede ser diferente del programa realmente ejecutado. En POSIX, el nombre en *args* funciona como nombre visible en utilidades como **`ps`**. Si `shell=True`, en POSIX el argumento *executable* especifica una shell de reemplazo de la predeterminada `/bin/sh`.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *executable* acepta un *objeto tipo ruta* en POSIX.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro *executable* acepta bytes y un *objeto tipo ruta* en POSIX.

Distinto en la versión 3.12: Changed Windows shell search order for `shell=True`. The current directory and `%PATH%` are replaced with `%COMSPEC%` and `%SystemRoot%\System32\cmd.exe`. As a result, dropping a malicious program named `cmd.exe` into a current directory no longer works.

stdin, *stdout* and *stderr* specify the executed program's standard input, standard output and standard error file handles, respectively. Valid values are `None`, *PIPE*, *DEVNULL*, an existing file descriptor (a positive integer), and an existing *file object* with a valid file descriptor. With the default settings of `None`, no redirection will occur. *PIPE* indicates that a new pipe to the child should be created. *DEVNULL* indicates that the special file *os.devnull* will be used. Additionally, *stderr* can be *STDOUT*, which indicates that the stderr data from the applications should be captured into the same file handle as for *stdout*.

Si se establece *preexec_fn* a un objeto invocable, se llamará a dicho objeto en el proceso hijo justo antes de que se ejecute el hijo. (solamente POSIX)

Advertencia

El parámetro *preexec_fn* NO ES SEGURO para usar en presencia de hilos en su aplicación. El subproceso podría bloquearse antes de que se llame a exec.

Nota

Si necesita modificar el entorno para el subproceso, use el parámetro *env* en lugar de hacerlo en un *preexec_fn*. Los parámetros *start_new_session* y *process_group* deben ocupar el lugar del código que usa *preexec_fn* para llamar a `os.setsid()` o `os.setpgid()` en el subproceso

Distinto en la versión 3.8: Se ha abandonado el soporte de *preexec_fn* en subintérpretes. El uso de dicho parámetro en un subintérprete lanza `RuntimeError`. La nueva restricción puede afectar a aplicaciones desplegadas en *mod_wsgi*, *uWSGI* y otros entornos incrustados.

If *close_fds* is true, all file descriptors except `0`, `1` and `2` will be closed before the child process is executed. Otherwise when *close_fds* is false, file descriptors obey their inheritable flag as described in *Herencia de los descriptores de archivos*.

En Windows, si *close_fds* es verdadero el proceso hijo no heredará ningún gestor de fichero salvo que se le pasen explícitamente en el elemento `handle_list` de `STARTUPINFO.lpAttributeList`, o mediante redirección estándar.

Distinto en la versión 3.2: El valor predeterminado de *close_fds* se cambió de `False` a lo antes descrito.

Distinto en la versión 3.7: En Windows, el valor predeterminado de *close_fds* se cambió de `False` a `True` al redirigir los gestores estándar. Ahora es posible establecer *close_fds* a `True` cuando se redirigen los gestores estándar.

pass_fds es una secuencia de descriptor de ficheros opcional que han de mantenerse abiertos entre el proceso padre e hijo. Si se proporciona un valor a *pass_fds* se fuerza *close_fds* a `True`. (solamente POSIX)

Distinto en la versión 3.2: Se añadió el parámetro *pass_fds*.

Si *cwd* no es `None`, la función cambia el directorio de trabajo a *cwd* antes de ejecutar el proceso hijo. *cwd* puede ser una cadena, o un objeto bytes o *tipo ruta*. En POSIX, la función busca *executable* (o el primer elemento de *args*) relativo a *cwd* si la ruta del ejecutable es relativa.

Distinto en la versión 3.6: El parámetro *cwd* acepta un *objeto tipo ruta* en POSIX.

Distinto en la versión 3.7: El parámetro *cwd* acepta un *objeto tipo ruta* en Windows.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro *cwd* acepta un objeto bytes en Windows.

Si *restore_signals* es verdadero (el valor por defecto) todas las señales que Python ha establecido a SIG_IGN se restauran a SIG_DFL en el proceso hijo antes del *exec*. En la actualidad, esto incluye las señales SIGPIPE, SIGXFZ y SIGXFSZ (solamente POSIX).

Distinto en la versión 3.2: Se añadió *restore_signals*.

Si *start_new_session* es verdadero, la llamada al sistema `setsid()` se realizará en el proceso secundario antes de la ejecución del subproceso.

Availability: POSIX

Distinto en la versión 3.2: Se añadió *start_new_session*.

Si *process_group* es un entero no negativo, la llamada al sistema `setpgid(0, value)` se realizará en el proceso secundario antes de la ejecución del subproceso.

Availability: POSIX

Distinto en la versión 3.11: Se agregó *process_group*.

If *group* is not `None`, the setregid() system call will be made in the child process prior to the execution of the subprocess. If the provided value is a string, it will be looked up via *grp.getgrnam()* and the value in `gr_gid` will be used. If the value is an integer, it will be passed verbatim. (POSIX only)

Availability: POSIX

Added in version 3.9.

If *extra_groups* is not `None`, the setgroups() system call will be made in the child process prior to the execution of the subprocess. Strings provided in *extra_groups* will be looked up via *grp.getgrnam()* and the values in `gr_gid` will be used. Integer values will be passed verbatim. (POSIX only)

Availability: POSIX

Added in version 3.9.

If *user* is not `None`, the setreuid() system call will be made in the child process prior to the execution of the subprocess. If the provided value is a string, it will be looked up via *pwd.getpwnam()* and the value in `pw_uid` will be used. If the value is an integer, it will be passed verbatim. (POSIX only)

Availability: POSIX

Added in version 3.9.

Si *umask* no es negativo, la llamada a sistema umask() se hará en el proceso hijo antes de la ejecución del subproceso.

Availability: POSIX

Added in version 3.9.

If *env* is not `None`, it must be a mapping that defines the environment variables for the new process; these are used instead of the default behavior of inheriting the current process" environment. This mapping can be str to str on any platform or bytes to bytes on POSIX platforms much like *os.environ* or *os.environb*.

Nota

Si se especifica, *env* debe proporcionar las variables necesarias para que el programa se ejecute. En Windows, para ejecutar una side-by-side assembly el *env* especificado **debe** incluir un `SystemRoot` válido.

Si se especifican *encoding* o *errors*, o *text* es verdadero, los objetos de archivo *stdin*, *stdout* y *stderr* se abren en modo de texto con los *encoding* y *errors* especificados, como se describe anteriormente en *Argumentos frecuentemente empleados*. El argumento *universal_newlines* es equivalente a *text* y se proporciona para compatibilidad con versiones anteriores. De forma predeterminada, los objetos de archivo se abren en modo binario.

Added in version 3.6: Se añadieron *encoding* y *errors*.

Added in version 3.7: Se añadió *text* como alias más legible de *universal_newlines*.

If given, *startupinfo* will be a *STARTUPINFO* object, which is passed to the underlying `CreateProcess` function.

If given, *creationflags*, can be one or more of the following flags:

- *CREATE_NEW_CONSOLE*
- *CREATE_NEW_PROCESS_GROUP*
- *ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS*
- *BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS*
- *HIGH_PRIORITY_CLASS*
- *IDLE_PRIORITY_CLASS*
- *NORMAL_PRIORITY_CLASS*
- *REALTIME_PRIORITY_CLASS*

- *CREATE_NO_WINDOW*
- *DETACHED_PROCESS*
- *CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE*
- *CREATE_BREAKAWAY_FROM_JOB*

pipeize se puede usar para cambiar el tamaño de la tubería cuando *PIPE* se usa para *stdin*, *stdout* o *stderr*. El tamaño de la tubería solo se cambia en plataformas que lo admiten (solo Linux en este momento de redacción). Otras plataformas ignorarán este parámetro.

Distinto en la versión 3.10: Added the *pipesize* parameter.

Se puede usar los objetos Popen como gestores de contexto mediante sentencia `with`: a la salida, los descriptores de flujo se cierran y se espera a que acabe el proceso.

```
with Popen(["ifconfig"], stdout=PIPE) as proc:
    log.write(proc.stdout.read())
```

Popen y el resto de las funciones de este módulo que la usan lanzan un *evento de auditoría* `subprocess.Popen` con argumentos `executable`, `args`, `cwd` y `env`. El valor de `args` puede ser una cadena simple o un alista de cadenas, dependiendo de la plataforma.

Distinto en la versión 3.2: Se añadió la funcionalidad de gestor de contexto.

Distinto en la versión 3.6: El destructor de Popen ahora emite una advertencia *ResourceWarning* si el proceso hijo todavía se está ejecutando.

Distinto en la versión 3.8: Popen puede usar *os.posix_spawn()* en algunos casos para obtener mejor rendimiento. En el Subsistema de Windows para Linux (WSL) y en la emulación del modo usuario de QEMU, el constructor de Popen que use *os.posix_spawn()* ya no lanzará una excepción cuando se den errores tales como que un programa no esté, sino que el proceso hijo fracasará con un *returncode* distinto de cero.

Excepciones

Las excepciones lanzadas en el proceso hijo, antes de que el nuevo programa haya empezado a ejecutarse, se relanzarán en el padre.

La excepción más común que se lanza es *OSError*. Esto ocurre, por ejemplo, al intentar ejecutar un archivo inexistente. Las aplicaciones deben prepararse para excepciones *OSError*. Tenga en cuenta que, cuando `shell = True`, *OSError* será lanzado por el hijo solo si no se encontró el shell seleccionado. Para determinar si el shell no pudo encontrar la aplicación solicitada, es necesario verificar el código de retorno o la salida del subproceso.

Se lanzará un *ValueError* si se llama a *Popen* con argumentos no válidos.

check_call() y *check_output()* lanzarán un *CalledProcessError* si el proceso invocado retorna un código de retorno distinto de cero.

All of the functions and methods that accept a *timeout* parameter, such as *run()* and *Popen.communicate()* will raise *TimeoutExpired* if the timeout expires before the process exits.

Todas las excepciones definidas en este módulo heredan de *SubprocessError*.

Added in version 3.3: Se añadió la clase base *SubprocessError*.

18.7.2 Consideraciones sobre seguridad

Unlike some other popen functions, this library will not implicitly choose to call a system shell. This means that all characters, including shell metacharacters, can safely be passed to child processes. If the shell is invoked explicitly, via `shell=True`, it is the application's responsibility to ensure that all whitespace and metacharacters are quoted appropriately to avoid shell injection vulnerabilities. On *some platforms*, it is possible to use *shlex.quote()* for this escaping.

On Windows, batch files (`*.bat` or `*.cmd`) may be launched by the operating system in a system shell regardless of the arguments passed to this library. This could result in arguments being parsed according to shell rules, but without

any escaping added by Python. If you are intentionally launching a batch file with arguments from untrusted sources, consider passing `shell=True` to allow Python to escape special characters. See gh-114539 for additional discussion.

18.7.3 Objetos Popen

Las instancias de la clase *Popen* cuentan con los siguientes métodos:

`Popen.`**`poll`**`()`

Comprueba si el proceso hijo ha finalizado. Establece y retorna el atributo *returncode*. De lo contrario, retorna `None`.

`Popen.`**`wait`**`(`*timeout=None*`)`

Espera a que termine el proceso hijo. Establece y retorna el atributo *returncode*.

Si el proceso no finaliza tras *timeout* segundos, lanza una excepción *TimeoutExpired*. Se puede capturar esta excepción para reintentar la espera.

> **Nota**
>
> Esto causará un bloqueo cuando se use `stdout=PIPE` o `stderr=PIPE` y el proceso hijo genere suficiente salida hacia un pipe como para bloquear esperando que el búfer del pipe del SO acepte más datos. Se debe usar *Popen.communicate()* cuando se usen pipes para evitar esto.

> **Nota**
>
> When the `timeout` parameter is not `None`, then (on POSIX) the function is implemented using a busy loop (non-blocking call and short sleeps). Use the *asyncio* module for an asynchronous wait: see *asyncio.create_subprocess_exec*.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió *timeout*.

`Popen.`**`communicate`**`(`*input=None*, *timeout=None*`)`

Interactúa con el proceso: Envía datos a stdin. Lee datos de stdout y stderr hasta encontrar un fin-de-fichero. Espera a que termine el proceso y escribe el atributo *returncode*. El argumento opcional *input* debe contener los datos que hay que enviar al proceso hijo o `None` si no hay que enviar datos al proceso hijo. Si se abrieron los flujos en modo texto, *input* ha de ser una cadena de caracteres. En caso contrario, debe contener bytes.

communicate() retorna una tupla `(stdout_data, stderr_data)`. Los datos serán cadenas si se abrieron los flujos en modo texto, en caso contrario serán bytes.

Adviértase que si se desea enviar datos al stdin del proceso, se ha de crear el objeto Popen con `stdin=PIPE`. Análogamente, para obtener algo diferente de `None` en la tupla del resultado, hay que suministrar `stdout=PIPE` o `stderr=PIPE` también.

Si el proceso no termina tras *timeout* segundos, se lanza una excepción *TimeoutExpired*. Si se captura dicha excepción y se reintenta la comunicación, no se perderán datos de salida.

No se matará el proceso si vence el plazo de ejecución, así que para hacer limpieza, una aplicación correcta debería matar el proceso y terminar la comunicación:

```
proc = subprocess.Popen(...)
try:
    outs, errs = proc.communicate(timeout=15)
except TimeoutExpired:
    proc.kill()
    outs, errs = proc.communicate()
```

> **Nota**
>
> Los datos leídos pasan por un búfer en memoria, así que no se ha de usar este método para un tamaño de datos grande o ilimitado.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió *timeout*.

`Popen.`**`send_signal`**`(`*signal*`)`

Envía la señal *signal* al proceso hijo.

No hace nada si el proceso ya ha terminado.

> **Nota**
>
> En Windows, SIGTERM es un alias de `terminate()`. CTRL_C_EVENT y CTRL_BREAK_EVENT se pueden enviar a procesos iniciados con un parámetro *creationflags* que incluye `CREATE_NEW_PROCESS_GROUP`.

`Popen.`**`terminate`**`()`

Stop the child. On POSIX OSs the method sends `SIGTERM` to the child. On Windows the Win32 API function `TerminateProcess()` is called to stop the child.

`Popen.`**`kill`**`()`

Mata el proceso hijo. En sistemas operativos POSIX la función envía SIGKILL al proceso hijo. En Windows `kill()` es un alias de `terminate()`.

The following attributes are also set by the class for you to access. Reassigning them to new values is unsupported:

`Popen.`**`args`**

El argumento *args* según se pasó a `Popen`: o una secuencia de argumentos del programa o una cadena sencilla.

Added in version 3.3.

`Popen.`**`stdin`**

If the *stdin* argument was `PIPE`, this attribute is a writeable stream object as returned by `open()`. If the *encoding* or *errors* arguments were specified or the *text* or *universal_newlines* argument was `True`, the stream is a text stream, otherwise it is a byte stream. If the *stdin* argument was not `PIPE`, this attribute is `None`.

`Popen.`**`stdout`**

If the *stdout* argument was `PIPE`, this attribute is a readable stream object as returned by `open()`. Reading from the stream provides output from the child process. If the *encoding* or *errors* arguments were specified or the *text* or *universal_newlines* argument was `True`, the stream is a text stream, otherwise it is a byte stream. If the *stdout* argument was not `PIPE`, this attribute is `None`.

`Popen.`**`stderr`**

If the *stderr* argument was `PIPE`, this attribute is a readable stream object as returned by `open()`. Reading from the stream provides error output from the child process. If the *encoding* or *errors* arguments were specified or the *text* or *universal_newlines* argument was `True`, the stream is a text stream, otherwise it is a byte stream. If the *stderr* argument was not `PIPE`, this attribute is `None`.

> **Advertencia**
>
> Se ha de usar `communicate()` en lugar de `.stdin.write`, `.stdout.read` o `.stderr.read` para evitar bloqueos por búfer de pipes del SO llenos que puedan bloquear el proceso hijo.

`Popen.`**`pid`**

El ID de proceso del hijo.

Adviértase que si se establece el argumento *shell* a `True`, éste es el ID de proceso del la shell generada.

Popen.**returncode**

The child return code. Initially `None`, *returncode* is set by a call to the *poll()*, *wait()*, or *communicate()* methods if they detect that the process has terminated.

A `None` value indicates that the process hadn't yet terminated at the time of the last method call.

Un valor negativo `-N` indica que el hijo fue forzado a terminar con la señal `N` (solamente POSIX).

18.7.4 Elementos auxiliares de Popen en Windows

La clase *STARTUPINFO* y las siguientes constantes sólo están disponibles en Windows.

class subprocess.**STARTUPINFO**(**, dwFlags=0, hStdInput=None, hStdOutput=None, hStdError=None, wShowWindow=0, lpAttributeList=None*)

Se utiliza un soporte parcial de la estructura STARTUPINFO de Windows para la creación de *Popen*. Se pueden establecer los siguientes atributos pasándolos como argumentos sólo por clave.

Distinto en la versión 3.7: Se añadió el soporte de argumentos sólo por clave.

dwFlags

Un campo bit que determina si se usan ciertos atributos de *STARTUPINFO* cuando el proceso crea una ventana.

```
si = subprocess.STARTUPINFO()
si.dwFlags = subprocess.STARTF_USESTDHANDLES | subprocess.STARTF_
↪USESHOWWINDOW
```

hStdInput

Si *dwFlags* especifica *STARTF_USESTDHANDLES*, este atributo es el gestor de entrada estándar del proceso. Si no se especifica *STARTF_USESTDHANDLES*, el valor predeterminado de entrada estándar es el búfer de teclado.

hStdOutput

Si *dwFlags* especifica *STARTF_USESTDHANDLES*, este atributo es el gestor de salida estándar del proceso. En caso contrario, se hace caso omiso del atributo y el valor predeterminado de salida estándar es el búfer de ventana.

hStdError

Si *dwFlags* especifica *STARTF_USESTDHANDLES*, este atributo es el gestor de error estándar del proceso. En caso contrario, se hace caso omiso del atributo y el valor predeterminado de error estándar es el búfer de ventana.

wShowWindow

Si *dwFlags* especifica *STARTF_USESHOWWINDOW*, este atributo puede ser cualquiera de los valores que pueden especificarse en el parámetro `nCmdShow` para la función ShowWindow, salvo `SW_SHOWDEFAULT`. De otro modo, se hace caso omiso del atributo.

Se proporciona *SW_HIDE* para este atributo. Se usa cuando se llama a *Popen* con `shell=True`.

lpAttributeList

Un diccionario de atributos adicionales para la creación del proceso, según `STARTUPINFOEX`, véase UpdateProcThreadAttribute.

Atributos admitidos:

handle_list

Una secuencia de gestores que se heredará. *close_fds* debe ser verdadero si no viene vacío.

Los gestores deben hacerse temporalmente heredables por *os.set_handle_inheritable()* cuando se pasan al constructor de *Popen* o de lo contrario, se lanzará *OSError* con el error de Windows `ERROR_INVALID_PARAMETER` (87).

> **Advertencia**
>
> En un proceso multihilo, hay que evitar filtrar gestores no heredables cuando se combina esta característica con llamadas concurrentes a otras funciones de creación de procesos que heredan todos los gestores, como *os.system()*. Esto también rige para la redirección de gestores estándar, que crea temporalmente gestores heredables.

Added in version 3.7.

Constantes de Windows

El módulo *subprocess* expone las siguientes constantes.

subprocess.**STD_INPUT_HANDLE**
: El dispositivo de entrada estándar. Inicialmente, es el búfer de entrada de la consola, `CONIN$`.

subprocess.**STD_OUTPUT_HANDLE**
: El dispositivo de salida estándar. Inicialmente, es el búfer de pantalla de la consola activa, `CONOUT$`.

subprocess.**STD_ERROR_HANDLE**
: El dispositivo de error estándar. Inicialmente, es el búfer de pantalla de la consola activa, `CONOUT$`.

subprocess.**SW_HIDE**
: Oculta la ventana. Se activará otra ventana.

subprocess.**STARTF_USESTDHANDLES**
: Especifica que los atributos *STARTUPINFO.hStdInput*, *STARTUPINFO.hStdOutput*, y *STARTUPINFO.hStdError* contienen información adicional.

subprocess.**STARTF_USESHOWWINDOW**
: Especifica que el atributo *STARTUPINFO.wShowWindow* contiene información adicional.

subprocess.**STARTF_FORCEONFEEDBACK**
: A *STARTUPINFO.dwFlags* parameter to specify that the *Working in Background* mouse cursor will be displayed while a process is launching. This is the default behavior for GUI processes.

  Added in version 3.13.

subprocess.**STARTF_FORCEOFFFEEDBACK**
: A *STARTUPINFO.dwFlags* parameter to specify that the mouse cursor will not be changed when launching a process.

  Added in version 3.13.

subprocess.**CREATE_NEW_CONSOLE**
: El nuevo proceso obtiene una nueva consola, en lugar de heredar la consola del padre (que es el comportamiento predeterminado).

subprocess.**CREATE_NEW_PROCESS_GROUP**
: Un parámetro *Popen* `creationflags` para especificar que se cree un nuevo grupo de procesos. Este indicador es necesario para usar *os.kill()* sobre el subproceso.

  Este indicador no se tiene en cuenta si se especifica *CREATE_NEW_CONSOLE*.

subprocess.**ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS**
: Parámetro *Popen* `creationflags` para especificar que el nuevo proceso tendrá una prioridad superior a la media.

  Added in version 3.7.

subprocess.**BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS**

Parámetro *Popen* creationflags para especificar que el nuevo proceso tendrá una prioridad inferior a la media.

Added in version 3.7.

subprocess.**HIGH_PRIORITY_CLASS**

Parámetro *Popen* creationflags para especificar que el nuevo proceso tendrá una prioridad elevada.

Added in version 3.7.

subprocess.**IDLE_PRIORITY_CLASS**

Parámetro *Popen* creationflags para especificar que el nuevo proceso tendrá una la mínima prioridad.

Added in version 3.7.

subprocess.**NORMAL_PRIORITY_CLASS**

A *Popen* creationflags parameter to specify that a new process will have a normal priority. (default)

Added in version 3.7.

subprocess.**REALTIME_PRIORITY_CLASS**

Parámetro *Popen* creationflags para especificar que el nuevo proceso tendrá una prioridad de tiempo real. Raramente se debería usar REALTIME_PRIORITY_CLASS, porque esto interrumpe los hilos que gestionan la entrada del ratón y del teclado, así como la gestión del volcado de búfer del disco. Esta clase es apropiada para aplicaciones que se comunican directamente con el hardware o que llevan a cabo tareas breves que no admitan interrupciones.

Added in version 3.7.

subprocess.**CREATE_NO_WINDOW**

Parámetro *Popen* creationflags para especificar que el nuevo proceso no creará una ventana.

Added in version 3.7.

subprocess.**DETACHED_PROCESS**

Parámetro *Popen* creationflags para especificar que el nuevo proceso no heredará la consola del padre. Este valor es incompatible con CREATE_NEW_CONSOLE.

Added in version 3.7.

subprocess.**CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE**

Parámetro *Popen* creationflags para especificar que el nuevo proceso no hereda el modo de error del proceso padre. En su lugar, el proceso parte del modo de error predeterminado. Esta característica es particularmente útil para aplicaciones de shell multihilo que se ejecutan con los errores "duros" desactivados.

Added in version 3.7.

subprocess.**CREATE_BREAKAWAY_FROM_JOB**

Parámetro *Popen* creationflags para especificar que el nuevo proceso no está asociado a la tarea.

Added in version 3.7.

18.7.5 Antigua API de alto nivel

Antes de Python 3.5, estas tres funciones conformaban la API de alto nivel para subprocesos. Ahora se puede usar *run()* en muchos casos, pero hay mucho código escrito con estas funciones.

subprocess.**call**(*args*, *, *stdin=None*, *stdout=None*, *stderr=None*, *shell=False*, *cwd=None*, *timeout=None*, ***other_popen_kwargs*)

Ejecutar la orden descrita por *args*. Esperar que la orden se complete y retornar al atributo *returncode*.

El código que requiera capturar stdout o stderr debería usar *run()* en su lugar:

```
run(...).returncode
```

Para suprimir stdout o stderr se ha de proporcionar un valor de *DEVNULL*.

Se muestran algunos argumentos comunes. La signatura completa de la función es la misma que la del constructor de *Popen*; esta función pasa todos los argumentos proporcionados (salvo *timeout*) directamente a esa interfaz.

> **Nota**
>
> No usar `stdout=PIPE` ni `stderr=PIPE` con esta función. El proceso hijo se bloqueará si genera suficiente salida a un pipe como para saturar el búfer del pipe del sistema operativo mientras no se lee de los pipes.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió *timeout*.

Distinto en la versión 3.12: Changed Windows shell search order for `shell=True`. The current directory and `%PATH%` are replaced with `%COMSPEC%` and `%SystemRoot%\System32\cmd.exe`. As a result, dropping a malicious program named `cmd.exe` into a current directory no longer works.

subprocess.**check_call**(*args*, *, *stdin=None*, *stdout=None*, *stderr=None*, *shell=False*, *cwd=None*, *timeout=None*, ***other_popen_kwargs*)

Ejecuta la instrucción con argumentos. Espera a que la instrucción se complete. Si el código de retorno es cero retorna; en caso contrario, lanza *CalledProcessError*. El objeto *CalledProcessError* tendrá el código de retorno en el atributo *returncode*.Si *check_call()* no pudo iniciar el proceso, propagará la excepción que fue lanzada.

El código que requiera capturar stdout o stderr debería usar *run()* en su lugar:

```
run(..., check=True)
```

Para suprimir stdout o stderr se ha de proporcionar un valor de *DEVNULL*.

Se muestran algunos argumentos comunes. La signatura completa de la función es la misma que la del constructor de *Popen*; esta función pasa todos los argumentos proporcionados (salvo *timeout*) directamente a esa interfaz.

> **Nota**
>
> No usar `stdout=PIPE` ni `stderr=PIPE` con esta función. El proceso hijo se bloqueará si genera suficiente salida a un pipe como para saturar el búfer del pipe del sistema operativo mientras no se lee de los pipes.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió *timeout*.

Distinto en la versión 3.12: Changed Windows shell search order for `shell=True`. The current directory and `%PATH%` are replaced with `%COMSPEC%` and `%SystemRoot%\System32\cmd.exe`. As a result, dropping a malicious program named `cmd.exe` into a current directory no longer works.

subprocess.**check_output**(*args*, *, *stdin=None*, *stderr=None*, *shell=False*, *cwd=None*, *encoding=None*, *errors=None*, *universal_newlines=None*, *timeout=None*, *text=None*, ***other_popen_kwargs*)

Ejecuta orden con argumentos y retorna su salida.

Si el código de retorno fue diferente de cero lanza un *CalledProcessError*. El objeto *CalledProcessError* tendrá el código de retorno en el atributo *returncode* y los datos de salida en el atributo *output*.

Esto equivale a:

```
run(..., check=True, stdout=PIPE).stdout
```

Los argumentos mostrados arriba son meramente algunos de los comunes. La signatura completa de la función es casi la misma que la de *run()* - la mayoría de los argumentos se pasa directamente a esa interfaz. Existe una diferencia con la interfaz de *run()* respecto al comportamiento: pasar `input=None` genera el mismo comportamiento que `input=b''` (o `input=''`, dependiendo de otros argumentos) en vez de usar el flujo entrada estándar del padre.

Por omisión, esta función retornará los datos como bytes codificados. La codificación real de los datos podría depender de la orden invocada, por lo que la decodificación a texto se deberá hacer al nivel de la aplicación.

Este comportamiento se puede modificar estableciendo *text*, *encoding*, *errors*, o *universal_newlines* a `True`, como se describe en *Argumentos frecuentemente empleados* y *run()*.

Para capturar también el error estándar del resultado se debe usar `stderr=subprocess.STDOUT`:

```
>>> subprocess.check_output(
...     "ls non_existent_file; exit 0",
...     stderr=subprocess.STDOUT,
...     shell=True)
'ls: non_existent_file: No such file or directory\n'
```

Added in version 3.1.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió *timeout*.

Distinto en la versión 3.4: Se añadió soporte para el argumento por clave *input*.

Distinto en la versión 3.6: Se añadieron *encoding* y *errors*. Ver *run()* para más detalles.

Added in version 3.7: Se añadió *text* como alias más legible de *universal_newlines*.

Distinto en la versión 3.12: Changed Windows shell search order for `shell=True`. The current directory and `%PATH%` are replaced with `%COMSPEC%` and `%SystemRoot%\System32\cmd.exe`. As a result, dropping a malicious program named `cmd.exe` into a current directory no longer works.

18.7.6 Cómo reemplazar anteriores funciones con el módulo `subprocess`

En esta sección, «a se convierte en b» significa que b se puede usar en lugar de.

Nota

Todas las funciones «a» de esta sección fracasan silenciosamente (o casi) si no se halla el programa ejecutado; las funciones de reemplazo «b» lanzan *OSError* en lugar de esto.

Además, las funciones de reemplazo que usan *check_output()* fracasarán con un error *CalledProcessError* si la operación solicitada produce un código de retorno diferente de cero. La salida queda disponible en el atributo *output* de la excepción lanzada.

En los siguientes ejemplos, se asume que las funciones relevantes ya han sido importadas del módulo *subprocess*.

Cómo reemplazar la sustitución de órdenes de `/bin/sh`

```
output=$(mycmd myarg)
```

se convierte en:

```
output = check_output(["mycmd", "myarg"])
```

Cómo remplazar los flujos de la shell

```
output=$(dmesg | grep hda)
```

se convierte en:

```
p1 = Popen(["dmesg"], stdout=PIPE)
p2 = Popen(["grep", "hda"], stdin=p1.stdout, stdout=PIPE)
p1.stdout.close()  # Allow p1 to receive a SIGPIPE if p2 exits.
output = p2.communicate()[0]
```

La llamada a `p1.stdout.close()` tras lanzar *p2* es importante para que *p1* reciba un SIGPIPE si *p2* retorna antes que *p1*.

Alternativamente, para entrada de confianza, se puede usar el propio soporte de pipeline de la shell directamente:

```
output=$(dmesg | grep hda)
```

se convierte en:

```
output = check_output("dmesg | grep hda", shell=True)
```

Cómo reemplazar `os.system()`

```
sts = os.system("mycmd" + " myarg")
# becomes
retcode = call("mycmd" + " myarg", shell=True)
```

Notas:

- No suele hacer falta llamar al programa a través de la shell.
- El valor de retorno de *`call()`* se codifica de forma diferente al de *`os.system()`*.
- La función *`os.system()`* ignora las señales SIGINT y SIGQUIT mientras se ejecuta el comando, pero el llamador debe hacerlo por separado cuando usa el módulo *`subprocess`*.

Un ejemplo más creíble:

```
try:
    retcode = call("mycmd" + " myarg", shell=True)
    if retcode < 0:
        print("Child was terminated by signal", -retcode, file=sys.stderr)
    else:
        print("Child returned", retcode, file=sys.stderr)
except OSError as e:
    print("Execution failed:", e, file=sys.stderr)
```

Cómo reemplazar la familia `os.spawn`

Ejemplo de P_NOWAIT:

```
pid = os.spawnlp(os.P_NOWAIT, "/bin/mycmd", "mycmd", "myarg")
==>
pid = Popen(["/bin/mycmd", "myarg"]).pid
```

Ejemplo de P_WAIT:

```
retcode = os.spawnlp(os.P_WAIT, "/bin/mycmd", "mycmd", "myarg")
==>
retcode = call(["/bin/mycmd", "myarg"])
```

Ejemplo de vector:

```
os.spawnvp(os.P_NOWAIT, path, args)
==>
Popen([path] + args[1:])
```

Ejemplo de entorno:

```
os.spawnlpe(os.P_NOWAIT, "/bin/mycmd", "mycmd", "myarg", env)
==>
Popen(["/bin/mycmd", "myarg"], env={"PATH": "/usr/bin"})
```

Replacing `os.popen()`

La gestión del código de retorno se traduce así:

```
pipe = os.popen(cmd, 'w')
...
rc = pipe.close()
if rc is not None and rc >> 8:
    print("There were some errors")
==>
process = Popen(cmd, stdin=PIPE)
...
process.stdin.close()
if process.wait() != 0:
    print("There were some errors")
```

18.7.7 Funciones de llamada a la shell de retrocompatibilidad

Este módulo también proporciona las siguientes funciones de compatibilidad del módulo `commands` de las versiones 2.X. Estas operaciones invocan implícitamente a la shell del sistema y no se les aplican ninguna de las garantías descritas anteriormente respecto a seguridad o consistencia en la gestión de excepciones.

`subprocess.`**`getstatusoutput`**(*cmd*, *, *encoding=None*, *errors=None*)

Retorna `(exitcode, output)` de ejecutar *cmd* en una shell.

Ejecuta la cadena *cmd* en un shell con `Popen.check_output()` y retorna una tupla `(exitcode, output)` de 2. *encoding* y *errors* se utilizan para decodificar la salida; consulte las notas sobre *Argumentos frecuentemente empleados* para obtener más detalles.

Se elimina un salto de línea final de la salida. El código de salida de la orden se puede interpretar como el código de retorno del subproceso. Por ejemplo:

```
>>> subprocess.getstatusoutput('ls /bin/ls')
(0, '/bin/ls')
>>> subprocess.getstatusoutput('cat /bin/junk')
(1, 'cat: /bin/junk: No such file or directory')
>>> subprocess.getstatusoutput('/bin/junk')
(127, 'sh: /bin/junk: not found')
>>> subprocess.getstatusoutput('/bin/kill $$')
(-15, '')
```

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.3.4: Se añadió soporte de Windows.

La función ahora retorna `(exitcode, output)` en lugar de `(status, output)` como en Python 3.3.3 y anteriores. *exitcode* tiene el mismo valor que `returncode`.

Distinto en la versión 3.11: Added the *encoding* and *errors* parameters.

subprocess.**getoutput**(*cmd*, *, *encoding=None*, *errors=None*)

Retorna la salida (stdout y stderr) de ejecutar *cmd* en una shell.

Como *getstatusoutput()*, salvo que se ignora el código de salida y el valor retornado es una cadena que contiene la salida del comando. Por ejemplo:

```
>>> subprocess.getoutput('ls /bin/ls')
'/bin/ls'
```

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.3.4: Se añadió soporte de Windows

Distinto en la versión 3.11: Added the *encoding* and *errors* parameters.

18.7.8 Notas

Timeout Behavior

When using the `timeout` parameter in functions like *run()*, *Popen.wait()*, or *Popen.communicate()*, users should be aware of the following behaviors:

1. **Process Creation Delay**: The initial process creation itself cannot be interrupted on many platform APIs. This means that even when specifying a timeout, you are not guaranteed to see a timeout exception until at least after however long process creation takes.
2. **Extremely Small Timeout Values**: Setting very small timeout values (such as a few milliseconds) may result in almost immediate *TimeoutExpired* exceptions because process creation and system scheduling inherently require time.

Cómo convertir una secuencia de argumentos a una cadena en Windows

En Windows, para convertir una secuencia *args* en una cadena que puede ser analizada con las siguientes reglas (correspondientes a las reglas que usa la biblioteca de ejecución de MS C):

1. Los argumentos se separan por espacio en blanco, que debe ser un espacio o un tabulador.
2. Una cadena entre comillas dobles se interpreta como un argumento simple, sin importar los espacios en blanco que contenga. Se puede incrustar una cadena entre comillas en un argumento.
3. Una comilla doble precedida de una barra invertida se interpreta literalmente como una comilla doble.
4. Las barras invertidas se interpretan literalmente, salvo que precedan a una comilla doble.
5. Si las barras invertidas preceden inmediatamente a una doble comilla, cada par de barras invertidas se interpreta como una barra invertida literal. Si el número de barras invertidas es impar, la última barra invertida escapa la siguiente comilla doble según se describe en la regla 3.

Ver también

shlex
Módulo que proporciona una función para analizar y escapar líneas de órdenes.

Disable use of `posix_spawn()`

En Linux, *subprocess* usa de forma predeterminada la llamada al sistema `vfork()` internamente cuando es seguro hacerlo en lugar de `fork()`. Esto mejora mucho el rendimiento.

```
subprocess._USE_POSIX_SPAWN = False  # See CPython issue gh-NNNNNN.
```

It is safe to set this to false on any Python version. It will have no effect on older or newer versions where unsupported. Do not assume the attribute is available to read. Despite the name, a true value does not indicate the corresponding function will be used, only that it may be.

Presente los problemas cada vez que tenga que usar estas perillas privadas con una forma de reproducir el problema que estaba viendo. Enlace a ese problema desde un comentario en su código.

Added in version 3.8: `_USE_POSIX_SPAWN`

18.8 `sched` — Event scheduler

Código fuente: Lib/sched.py

El módulo *sched* define una clase que implementa un planificador de eventos de propósito general:

class sched.**scheduler**(*timefunc=time.monotonic*, *delayfunc=time.sleep*)

La clase *scheduler* define una interfaz genérica para planificar eventos. Necesita dos funciones para tratar con el «mundo exterior» — *timefunc* debe poder llamarse sin argumentos y retornar un número (el «time», en cualquier unidad). La función *delayfunc* debería ser invocable con un argumento, compatible con la salida de *timefunc*, y debería retrasar tantas unidades de tiempo. *delayfunc* también se llamará con el argumento `0` después de que se ejecute cada evento para permitir que otros hilos tengan la oportunidad de ejecutarse en aplicaciones multihilo.

Distinto en la versión 3.3: Los argumentos *timefunc* and *delayfunc* son opcionales.

Distinto en la versión 3.3: *scheduler* La clase se puede usar de forma segura en entornos multihilo.

Ejemplo:

```
>>> import sched, time
>>> s = sched.scheduler(time.time, time.sleep)
>>> def print_time(a='default'):
...     print("From print_time", time.time(), a)
...
>>> def print_some_times():
...     print(time.time())
...     s.enter(10, 1, print_time)
...     s.enter(5, 2, print_time, argument=('positional',))
...     # despite having higher priority, 'keyword' runs after 'positional' as␣
↪enter() is relative
...     s.enter(5, 1, print_time, kwargs={'a': 'keyword'})
...     s.enterabs(1_650_000_000, 10, print_time, argument=("first enterabs",))
...     s.enterabs(1_650_000_000, 5, print_time, argument=("second enterabs",))
...     s.run()
...     print(time.time())
...
>>> print_some_times()
1652342830.3640375
From print_time 1652342830.3642538 second enterabs
From print_time 1652342830.3643398 first enterabs
From print_time 1652342835.3694863 positional
From print_time 1652342835.3696074 keyword
From print_time 1652342840.369612 default
1652342840.3697174
```

18.8.1 Objetos de `Scheduler`

scheduler Las sentencias tienen los siguientes métodos y atributos:

scheduler.**enterabs**(*time*, *priority*, *action*, *argument=()*, *kwargs={}*)

Planifica un nuevo evento. El argumento *time* debe ser un tipo numérico compatible con el valor de retorno de la función *timefunc* que se pasa al constructor. Los eventos planificados para la misma *time* se ejecutarán en el orden de su *priority*. Un número más bajo representa una prioridad más alta.

Ejecutar el evento significa ejecutar `action(*argument, **kwargs)`. *argument* es una secuencia que contiene los argumentos posicionales para *action*. *kwargs* es un diccionario que contiene los argumentos de palabras clave para *action*.

El valor de retorno es un evento que puede usarse para una cancelación posterior del evento (ver *cancel()*).

Distinto en la versión 3.3: El argumento *argument* es opcional.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el argumento *kwargs*.

`scheduler.`**`enter`**(*delay*, *priority*, *action*, *argument=()*, *kwargs={}*)

Planifica un evento *delay* para más unidades de tiempo. Aparte del tiempo relativo, los otros argumentos, el efecto y el valor de retorno son los mismos que para *enterabs()*.

Distinto en la versión 3.3: El argumento *argument* es opcional.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el argumento *kwargs*.

`scheduler.`**`cancel`**(*event*)

Elimina el evento de la cola. Si *event* no es un evento actualmente en la cola, este método lanzará un *ValueError*.

`scheduler.`**`empty`**()

Retorna `True` si la cola de eventos está vacía.

`scheduler.`**`run`**(*blocking=True*)

Ejecuta todos los eventos planificados. Este método esperará (usando la función *delayfunc* enviada al constructor) al próximo evento, luego lo ejecutará y así sucesivamente hasta que no haya más eventos planificados.

Si *blocking* es falso, se ejecutan los eventos planificados que expiran mas pronto (si corresponde) y luego retorna la fecha límite de la próxima llamada programada en el planificador (si corresponde).

action o *delayfunc* pueden generar una excepción. En cualquier caso, el planificador mantendrá un estado consistente y propagará la excepción. Si *action* genera una excepción, el evento no se intentará en futuras llamadas a *run()*.

Si una secuencia de eventos tarda más en ejecutarse que el tiempo disponible antes del próximo evento, el planificador simplemente se retrasará. No se descartarán eventos; el código de llamada es responsable de cancelar eventos que ya no son oportunos.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el argumento *blocking*.

`scheduler.`**`queue`**

Atributo de solo lectura que retorna una lista de los próximos eventos en el orden en que se ejecutarán. Cada evento se muestra como un *named tuple* con los siguientes campos : *time, priority, action, argument, kwargs*.

18.9 `queue` — A synchronized queue class

Código fuente: Lib/queue.py

El módulo *queue* implementa colas multi-productor y multi-consumidor. Es especialmente útil en la programación en hilo cuando la información debe intercambiarse de forma segura entre varios subprocesos. La clase *Queue* de este módulo implementa toda la semántica de bloqueo necesaria.

El módulo implementa tres tipos de cola, que difieren sólo en el orden en que se recuperan las entradas. En una cola FIFO, las primeras tareas añadidas son las primeras recuperadas. En una cola LIFO, la última entrada añadida es la primera recuperada (operando como una pila). En una cola de prioridad, las entradas se mantienen ordenadas (usando el módulo *heapq*) y la entrada de menor valor se recupera primero.

Internamente, estos tres tipos de colas utilizan bloqueos para bloquear temporalmente los hilos que compiten entre sí; sin embargo, no están diseñadas para manejar la reposición dentro de un hilo.

Además, el módulo implementa un tipo de cola «simple» FIFO, *SimpleQueue*, cuya implementación específica proporciona garantías adicionales a cambio de una funcionalidad menor.

El módulo *queue* define las siguientes clases y excepciones:

class queue.**Queue**(*maxsize=0*)

Constructor para una cola FIFO. *maxsize* es un número entero que establece el límite superior del número de elementos que pueden ser colocados en la cola. La inserción se bloqueará una vez que se haya alcanzado este tamaño, hasta que se consuman los elementos de la cola. Si *maxsize* es menor o igual a cero, el tamaño de la cola es infinito.

class queue.**LifoQueue**(*maxsize=0*)

Constructor para una cola LIFO. *maxsize* es un número entero que establece el límite superior del número de elementos que pueden ser colocados en la cola. La inserción se bloqueará una vez que se haya alcanzado este tamaño, hasta que se consuman los elementos de la cola. Si *maxsize* es menor o igual a cero, el tamaño de la cola es infinito.

class queue.**PriorityQueue**(*maxsize=0*)

Constructor para una cola de prioridad. *maxsize* es un número entero que establece el límite superior del número de elementos que pueden ser colocados en la cola. La inserción se bloqueará una vez que se haya alcanzado este tamaño, hasta que se consuman los elementos de la cola. Si *maxsize* es menor o igual a cero, el tamaño de la cola es infinito.

Las entradas de menor valor se recuperan primero (la entrada de menor valor es la retornada por `min(entries)`). Un patrón típico para las entradas es una tupla en la forma: `(priority_number, data)`.

Si los elementos de *datos* no son comparables, los datos pueden envolverse en una clase que ignore el elemento de datos y sólo compare el número de prioridad:

```
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any

@dataclass(order=True)
class PrioritizedItem:
    priority: int
    item: Any=field(compare=False)
```

class queue.**SimpleQueue**

Constructor de una cola sin límites FIFO. Las colas simples carecen de funcionalidad avanzada como el seguimiento de tareas.

Added in version 3.7.

exception queue.**Empty**

Excepción lanzada cuando el objeto *get()* (o *get_nowait()*) que no se bloquea es llamado en un objeto *Queue* que está vacío.

exception queue.**Full**

Excepción lanzada cuando el objeto *put()* (o *put_nowait()*) que no se bloquea es llamado en un objeto *Queue* que está lleno.

exception queue.**ShutDown**

Exception raised when *put()* or *get()* is called on a *Queue* object which has been shut down.

Added in version 3.13.

18.9.1 Objetos de la cola

Los objetos de la cola (*Queue*, *LifoQueue*, o *PriorityQueue*) proporcionan los métodos públicos descritos a continuación.

Queue.**qsize**()

Retorna el tamaño aproximado de la cola. Nota, qsize() > 0 no garantiza que un get() posterior no se bloquee, ni *qsize()* < *maxsize* garantiza que put() no se bloquee.

Queue.**empty**()

Retorna `True` si la cola está vacía, `False` si no. Si empty() retorna `True` no garantiza que una llamada posterior a put() no se bloquee. Del mismo modo, si empty() retorna `False` no garantiza que una llamada posterior a get() no se bloquee.

Queue.**full**()

Retorna `True` si la cola está llena, `False` si no. Si full() retorna `True` no garantiza que una llamada posterior a get() no se bloquee. Del mismo modo, si full() retorna `False` no garantiza que una llamada posterior a put() no se bloquee.

Queue.**put**(*item*, *block=True*, *timeout=None*)

Pone el *item* en la cola. Si el argumento opcional *block* es verdadero y *timeout* es `None` (el predeterminado), bloquea si es necesario hasta que un espacio libre esté disponible. Si *timeout* es un número positivo, bloquea como máximo *timeout* segundos y lanza la excepción *Full* si no había ningún espacio libre disponible en ese tiempo. De lo contrario (*block* es falso), pone un elemento en la cola si un espacio libre está disponible inmediatamente, o bien lanza la excepción *Full* (*timeout* es ignorado en ese caso).

Raises *ShutDown* if the queue has been shut down.

Queue.**put_nowait**(*item*)

Equivalente a `put(item, block=False)`.

Queue.**get**(*block=True*, *timeout=None*)

Retira y retorna un elemento de la cola. Si los argumentos opcionales *block* son true y *timeout* es `None` (el predeterminado), bloquea si es necesario hasta que un elemento esté disponible. Si *timeout* es un número positivo, bloquea como máximo *timeout* segundos y lanza la excepción *Empty* si no había ningún elemento disponible en ese tiempo. De lo contrario (*block* es falso), retorna un elemento si uno está disponible inmediatamente, o bien lanza la excepción *Empty* (*timeout* es ignorado en ese caso).

Antes de la 3.0 en los sistemas POSIX, y para todas las versiones en Windows, si *block* es verdadero y *timeout* es `None`, esta operación entra en una espera no interrumpible en una cerradura subyacente. Esto significa que no puede haber excepciones, y en particular una SIGINT no disparará una *KeyboardInterrupt*.

Raises *ShutDown* if the queue has been shut down and is empty, or if the queue has been shut down immediately.

Queue.**get_nowait**()

Equivalente a `get(False)`.

Se ofrecen dos métodos para apoyar el seguimiento si las tareas en cola han sido completamente procesadas por hilos *daemon* de consumo.

Queue.**task_done**()

Indica que una tarea anteriormente en cola está completa. Utilizado por los hilos de la cola de consumo. Por cada *get()* usado para recuperar una tarea, una llamada posterior a *task_done()* le dice a la cola que el procesamiento de la tarea está completo.

Si un *join()* se está bloqueando actualmente, se reanudará cuando todos los ítems hayan sido procesados (lo que significa que se recibió una llamada *task_done()* por cada ítem que había sido *put()* en la cola).

`shutdown(immediate=True)` calls *task_done()* for each remaining item in the queue.

Lanza un *ValueError* si se llama más veces de las que hay elementos colocados en la cola.

Queue.**join**()

Bloquea hasta que todos los artículos de la cola se hayan obtenido y procesado.

El conteo de tareas sin terminar sube cada vez que se añade un elemento a la cola. El conteo baja cuando un hilo de consumidor llama *task_done()* para indicar que el elemento fue recuperado y todo el trabajo en él está completo. Cuando el conteo de tareas sin terminar cae a cero, *join()* se desbloquea.

Ejemplo de cómo esperar a que se completen las tareas en cola:

```
import threading
import queue

q = queue.Queue()

def worker():
    while True:
        item = q.get()
        print(f'Working on {item}')
        print(f'Finished {item}')
        q.task_done()

# Turn-on the worker thread.
threading.Thread(target=worker, daemon=True).start()

# Send thirty task requests to the worker.
for item in range(30):
    q.put(item)

# Block until all tasks are done.
q.join()
print('All work completed')
```

Terminating queues

Queue objects can be made to prevent further interaction by shutting them down.

Queue.**shutdown**(*immediate=False*)

Shut down the queue, making *get()* and *put()* raise *ShutDown*.

By default, *get()* on a shut down queue will only raise once the queue is empty. Set *immediate* to true to make *get()* raise immediately instead.

All blocked callers of *put()* and *get()* will be unblocked. If *immediate* is true, a task will be marked as done for each remaining item in the queue, which may unblock callers of *join()*.

Added in version 3.13.

18.9.2 Objetos de cola simple

Los objetos *SimpleQueue* proporcionan los métodos públicos descritos a continuación.

SimpleQueue.**qsize**()

Retorna el tamaño aproximado de la cola. Nota, qsize() > 0 no garantiza que un get() posterior no se bloquee.

SimpleQueue.**empty**()

Retorna `True` si la cola está vacía, `False` si no. Si empty() retorna `False` no garantiza que una llamada posterior a get() no se bloquee.

SimpleQueue.**put**(*item*, *block=True*, *timeout=None*)

Pone el elemento en la cola. El método nunca se bloquea y siempre tiene éxito (excepto por posibles errores de bajo nivel como la falta de asignación de memoria). Los argumentos opcionales *block* y *timeout* son ignorados y sólo se proporcionan por compatibilidad con *Queue.put()*.

Este método tiene una implementación en C la cual ha sido usada anteriormente. Los llamados `put()` o `get()` pueden ser interrumpidos por otro llamado `put()` en el mismo hilo sin bloquear o corromper el estado interno dentro de la fila. Esto lo hace apropiado para su uso en destructores como los métodos `__del__` o las retrollamadas *weakref*.

SimpleQueue.**put_nowait**(*item*)

Equivalente a `put(item, block=False)`, siempre y cuando sea compatible con `Queue.put_nowait`().

SimpleQueue.**get**(*block=True*, *timeout=None*)

Retira y retorna un elemento de la cola. Si los argumentos opcionales *block* son true y *timeout* es `None` (el predeterminado), bloquea si es necesario hasta que un elemento esté disponible. Si *timeout* es un número positivo, bloquea como máximo *timeout* segundos y lanza la excepción *Empty* si no había ningún elemento disponible en ese tiempo. De lo contrario (*block* es falso), retorna un elemento si uno está disponible inmediatamente, o bien lanza la excepción *Empty* (*timeout* es ignorado en ese caso).

SimpleQueue.**get_nowait**()

Equivalente a `get(False)`.

Ver también

Clase *multiprocessing.Queue*
Una clase de cola para su uso en un contexto de multiprocesamiento (en lugar de multihilo).

collections.deque es una implementación alternativa de colas sin límites con operaciones atómicas rápidas *append()* y *popleft()* que no requieren bloqueo y también soportan indexación.

18.10 `contextvars` — Context Variables

Este módulo proporciona APIs para gestionar, almacenar y acceder a estados en el contexto local. La clase *ContextVar* se utiliza para declarar y trabajar con Variables de Contexto (*Context Variables*). La función *copy_context()* y la clase *Context* deberían ser utilizadas para gestionar el contexto actual en frameworks asíncronos.

Context managers that have state should use Context Variables instead of *threading.local()* to prevent their state from bleeding to other code unexpectedly, when used in concurrent code.

Ver **PEP 567** para más detalles.

Added in version 3.7.

18.10.1 variables de contexto

class contextvars.**ContextVar**(*name*[, *, *default*])

Esta clase se utiliza para declarar una nueva Variable de Contexto, por ejemplo:

```
var: ContextVar[int] = ContextVar('var', default=42)
```

El parámetro obligatorio *name* se utiliza para introspección y depuración.

El parámetro opcional de sólo palabra clave *default* es utilizado por *ContextVar.get()*, cuando en el contexto actual no se encuentra ningún valor para la variable.

Importante: las Variables de Contexto deberían ser creadas en lo más alto a nivel de módulo y nunca en clausura. Los objetos *Context* mantienen referencias a variables de contexto, lo cual no permitiría que estas variables de contexto sean limpiadas por el recolector de basura.

name

El nombre de la variable. Propiedad de sólo lectura.

Added in version 3.7.1.

get([*default*])

Retorna un valor para la variable de contexto en el contexto actual.

Si la variable no tiene ningún valor en el contexto actual, el método:

- retornará el valor del argumento *default* del método, si alguno fue dado; o

- retornará el valor por defecto de la variable de contexto, si ésta fue creada con alguno; o
- lanzará *LookupError*.

set(*value*)

Establece un nuevo valor para la variable de contexto en el contexto actual.

El argumento obligatorio *value* es el nuevo valor de la variable de contexto.

Retorna un objeto *Token* que puede utilizarse para restaurar la variable a su valor anterior, utilizando el método *ContextVar.reset()*.

reset(*token*)

Restablece la variable de contexto al valor que tenía antes de llamar al método *ContextVar.set()*, que creó el *token* utilizado.

Por ejemplo:

```
var = ContextVar('var')

token = var.set('new value')
# code that uses 'var'; var.get() returns 'new value'.
var.reset(token)

# After the reset call the var has no value again, so
# var.get() would raise a LookupError.
```

class contextvars.**Token**

Los objetos *token* son retornados por el método *ContextVar.set()*. Se le pueden dar al método *ContextVar.reset()* para restablecer el valor de la variable al que estuviese dado antes del *set* correspondiente.

The token supports context manager protocol to restore the corresponding context variable value at the exit from `with` block:

```
var = ContextVar('var', default='default value')

with var.set('new value'):
    assert var.get() == 'new value'

assert var.get() == 'default value'
```

Added in version 3.14: Added support for usage as a context manager.

var

Propiedad de sólo lectura. Apunta al objeto *ContextVar* que creó el *token*.

old_value

Propiedad de sólo lectura. Es el valor que la variable tenía antes de llamar al método *ContextVar.set()* que creó el *token*. Apunta a *Token.MISSING* si la variable no estaba establecida antes de la llamada.

MISSING

Marcador utilizado por *Token.old_value*.

18.10.2 Gestión de contexto manual

contextvars.**copy_context**()

Retorna una copia del objeto *Context* actual.

El siguiente código obtiene una copia del contexto actual e imprime todas las variables y sus valores establecidos en el contexto:

```
ctx: Context = copy_context()
print(list(ctx.items()))
```

The function has an *O*(1) complexity, i.e. works equally fast for contexts with a few context variables and for contexts that have a lot of them.

class contextvars.**Context**

Mapeo de *ContextVars* con sus valores.

`Context()` crea un contexto vacío sin valores. Para obtener una copia del contexto actual, se puede utilizar la función *copy_context()*.

Each thread has its own effective stack of `Context` objects. The *current context* is the `Context` object at the top of the current thread's stack. All `Context` objects in the stacks are considered to be *entered*.

Entering a context, which can be done by calling its *run()* method, makes the context the current context by pushing it onto the top of the current thread's context stack.

Exiting from the current context, which can be done by returning from the callback passed to the *run()* method, restores the current context to what it was before the context was entered by popping the context off the top of the context stack.

Since each thread has its own context stack, *ContextVar* objects behave in a similar fashion to *threading.local()* when values are assigned in different threads.

Attempting to enter an already entered context, including contexts entered in other threads, raises a *RuntimeError*.

After exiting a context, it can later be re-entered (from any thread).

Any changes to *ContextVar* values via the *ContextVar.set()* method are recorded in the current context. The *ContextVar.get()* method returns the value associated with the current context. Exiting a context effectively reverts any changes made to context variables while the context was entered (if needed, the values can be restored by re-entering the context).

Context implementa la interfaz *collections.abc.Mapping*.

run(*callable*, **args*, ***kwargs*)

Enters the Context, executes `callable(*args, **kwargs)`, then exits the Context. Returns *callable*'s return value, or propagates an exception if one occurred.

Example:

```
import contextvars

var = contextvars.ContextVar('var')
var.set('spam')
print(var.get())  # 'spam'

ctx = contextvars.copy_context()

def main():
    # 'var' was set to 'spam' before
    # calling 'copy_context()' and 'ctx.run(main)', so:
    print(var.get())  # 'spam'
    print(ctx[var])  # 'spam'

    var.set('ham')

    # Now, after setting 'var' to 'ham':
    print(var.get())  # 'ham'
    print(ctx[var])  # 'ham'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# Any changes that the 'main' function makes to 'var'
# will be contained in 'ctx'.
ctx.run(main)

# The 'main()' function was run in the 'ctx' context,
# so changes to 'var' are contained in it:
print(ctx[var])  # 'ham'

# However, outside of 'ctx', 'var' is still set to 'spam':
print(var.get())  # 'spam'
```

copy()

Retorna una copia superficial (*shallow copy*) del objeto de contexto.

var in context

Retorna `True` si *context* tiene un valor establecido para *var*; de lo contrario, retorna `False`.

context[var]

Retorna el valor de la variable *ContextVar* *var*. Si la variable no está establecida en el contexto actual, se lanzará *KeyError*.

get(*var*[, *default*])

Retorna el valor de *var*, si *var* tiene el valor en el objeto de contexto; de lo contrario, retorna *default*. Si *default* no es dado, retorna `None`.

iter(context)

Retorna un iterador de las variables almacenadas en el objeto de contexto.

len(proxy)

Retorna el número de variables establecidas en el objeto de contexto.

keys()

Retorna un listado de todas las variables en el objeto de contexto.

values()

Retorna un listado de los valores de todas las variables en el objeto de contexto.

items()

Retorna un listado de dos tuplas que contienen todas las variables y sus variables en el contexto actual.

18.10.3 Soporte asyncio

Las variables de contexto están soportadas de forma nativa en *asyncio* y se pueden utilizar sin ninguna configuración adicional. Por ejemplo, el siguiente código crea un servidor simple de respuesta, que utiliza una variable de contexto que hace que la dirección del cliente remoto esté disponible en la *Task* que gestiona al cliente:

```
import asyncio
import contextvars

client_addr_var = contextvars.ContextVar('client_addr')

def render_goodbye():
    # The address of the currently handled client can be accessed
    # without passing it explicitly to this function.

    client_addr = client_addr_var.get()
    return f'Good bye, client @ {client_addr}\r\n'.encode()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
async def handle_request(reader, writer):
    addr = writer.transport.get_extra_info('socket').getpeername()
    client_addr_var.set(addr)

    # In any code that we call is now possible to get
    # client's address by calling 'client_addr_var.get()'.

    while True:
        line = await reader.readline()
        print(line)
        if not line.strip():
            break

    writer.write(b'HTTP/1.1 200 OK\r\n')  # status line
    writer.write(b'\r\n')  # headers
    writer.write(render_goodbye())  # body
    writer.close()

async def main():
    srv = await asyncio.start_server(
        handle_request, '127.0.0.1', 8081)

    async with srv:
        await srv.serve_forever()

asyncio.run(main())

# To test it you can use telnet or curl:
#     telnet 127.0.0.1 8081
#     curl 127.0.0.1:8081
```

He aquí módulos de apoyo para algunos de los servicios mencionados:

18.11 `_thread` — Low-level threading API

Este módulo ofrece primitivas de bajo nivel para trabajar con múltiples *threads* o hilos (también llamados *light-weight processes* o *tasks*) – múltiples hilos de control compartiendo su espacio de datos global. Para sincronizar, provee «candados» simples (también llamados *mutexes* o *binary semaphores*). El módulo `threading` provee una API de manejo de hilos más fácil de usar y de más alto nivel, construida sobre este módulo.

Distinto en la versión 3.7: Este módulo solía ser opcional, pero ahora está siempre disponible.

Este módulo define las siguientes constantes y funciones:

exception _thread.**error**

Lanzado ante errores específicos de un hilo.

Distinto en la versión 3.3: Ahora es un sinónimo de la excepción incorporada `RuntimeError`.

_thread.**LockType**

Este es el tipo de los objetos candado (*lock objects*).

_thread.**start_new_thread**(*function*, *args*[, *kwargs*])

Inicia un nuevo hilo y retorna su identificador. El hilo ejecuta la función *function* con la lista de argumentos *args* (que debe ser una tupla). El argumento opcional *kwargs* especifica un diccionario de argumentos por palabras clave.

Cuando la función retorna, el hilo finaliza silenciosamente.

Cuando la función termina con una excepción no gestionada, se invoca a `sys.unraisablehook()` para que gestione la excepción. El atributo *object* del argumento gancho (*hook*), es *function*. Por defecto, se muestra un seguimiento de pila y luego el hilo sale (pero los otros hilos continúan funcionando).

Cuando la función lanza una excepción `SystemExit`, se ignora silenciosamente.

Lanza un *evento de auditoría* `_thread.start_new_thread` con los argumentos `function`, `args`, `kwargs`.

Distinto en la versión 3.8: Ahora se utiliza `sys.unraisablehook()` para gestionar las excepciones no gestionadas.

`_thread.`**`interrupt_main`**(*signum=signal.SIGINT*, `/`)

Simular el efecto de una señal que llega al hilo principal. Un hilo puede usar esta función para interrumpir el hilo principal, aunque no hay garantías de que la interrupción ocurrirá inmediatamente.

Si es dada, *signum* es el número de la señal a simular. Si *signum* no es dada, `signal.SIGINT` es simulado.

Si la señal dada no es manejada por Python (se estableció en `signal.SIG_DFL` o `signal.SIG_IGN`), esta función no hace nada.

Distinto en la versión 3.10: Se agrega el argumento *signum* para personalizar el número de señal.

Nota

Esto no emite la señal correspondiente, sino que programa una llamada al controlador asociado (si existe). Si realmente se quiere emitir la señal, se utiliza `signal.raise_signal()`.

`_thread.`**`exit`**()

Lanza la excepción `SystemExit`. Cuando no es gestionada, causa que el hilo salga silenciosamente.

`_thread.`**`allocate_lock`**()

Retorna un nuevo objeto candado (*lock object*). Los métodos de los candados se describen más abajo. El candado está abierto al inicio.

`_thread.`**`get_ident`**()

Retorna el "identificador de hilo" (*thread identifier*) del hilo actual. Es un entero distinto de cero. Su valor no tiene un significado directo, tiene la intención de ser utilizada como una *cookie* mágica para, por ejemplo, indexar un diccionario con datos específicos del hilo. Los identificadores de hilo pueden reciclarse cuando un hilo sale y otro se crea.

`_thread.`**`get_native_id`**()

Retorna el ID de hilo nativo integral del hilo asignado por el kernel. Es un entero no-negativo. Su valor puede utilizarse para identificar inequívocamente este hilo en particular en todo el sistema (hasta que el hilo termine, luego de lo cual el valor puede ser reciclado por el Sistema Operativo).

Availability: Windows, FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD, AIX, DragonFlyBSD, GNU/kFreeBSD.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.13: Added support for GNU/kFreeBSD.

`_thread.`**`stack_size`**([*size*])

Retorna el tamaño de la pila del hilo (*thread stack*) utilizada al crear nuevos hilos. El argumento opcional *size* especifica el tamaño de la pila a utilizar en los hilos que se creen a continuación, y debe ser 0 (utiliza el valor por defecto de la plataforma o el configurado) o un entero positivo de al menos 32768 (32KiB). Si *size* no se especifica, se utiliza 0. Si no está soportado el cambio del tamaño de pila del hilo, se lanza una excepción `RuntimeError`. Si la pila especificada es inválida se lanza un `ValueError` y el tamaño de la pila no se modifica. 32KiB es actualmente el menor valor soportado para el tamaño de la pila, para garantizar suficiente espacio en la misma para que quepa el propio intérprete. Tenga en cuenta que alguna plataformas pueden tener restricciones particulares en los valores para el tamaño de la pila, como requerir un mínimo que supere los

32KiB, o requerir una asignación en múltiplos del tamaño de página de memoria del sistema. Es necesario consultar la documentación de la plataforma para mayor información (son habituales las páginas de 4KiB; usar múltiplos de 4096 para el tamaño de pila es la estrategia sugerida si no se cuenta con información más específica).

Availability: Windows, pthreads.

Plataformas Unix con soporte para hilos POSIX.

`_thread.`**`TIMEOUT_MAX`**

El máximo valor permitido para el parámetro *timeout* de `Lock.acquire`. Especificar un tiempo de espera (*timeout*) mayor que este valor lanzará una excepción `OverflowError`.

Added in version 3.2.

Los objetos candado (*lock objects*) tienen los siguientes métodos:

`lock.`**`acquire`**`(`*blocking=True*, *timeout=-1*`)`

Sin ningún argumento opcional, este método adquiere el candado incondicionalmente, si es necesario esperando que éste sea liberado por otro hilo (solamente un hilo por vez puede adquirir un candado; para eso existen).

If the *blocking* argument is present, the action depends on its value: if it is false, the lock is only acquired if it can be acquired immediately without waiting, while if it is true, the lock is acquired unconditionally as above.

If the floating-point *timeout* argument is present and positive, it specifies the maximum wait time in seconds before returning. A negative *timeout* argument specifies an unbounded wait. You cannot specify a *timeout* if *blocking* is false.

El valor de retorno es `True` si el candado (*lock*) se adquirió exitosamente, `False` de lo contrario.

Distinto en la versión 3.2: El parámetro *timeout* es nuevo.

Distinto en la versión 3.2: La adquisición de candados ahora puede ser interrumpida por señales en POSIX.

Distinto en la versión 3.14: Lock acquires can now be interrupted by signals on Windows.

`lock.`**`release`**`()`

Libera el candado. El candado debe haber sido adquirido previamente, pero no necesariamente por el mismo hilo.

`lock.`**`locked`**`()`

Retorna el estado del candado: `True` si ha sido adquirido por algún hilo, `False` de lo contrario.

Además de estos métodos, los objetos candado pueden ser utilizados mediante la declaración `with`, por ejemplo:

```
import _thread

a_lock = _thread.allocate_lock()

with a_lock:
    print("a_lock is locked while this executes")
```

Salvedades:

- Interrupts always go to the main thread (the `KeyboardInterrupt` exception will be received by that thread.)
- Invocar a `sys.exit()` o lanzar la excepción `SystemExit` equivale a invocar `_thread.exit()`.
- Cuando el hilo principal sale, ¿sobreviven los otros hilos? Depende de cómo esté definido por el sistema. En la mayoría de los sistemas, los hilos se cierran inmediatamente (*killed*), sin ejecutar las cláusulas `try` … `finally` o los destructores del objeto.

CAPÍTULO 19

Comunicación en redes y entre procesos

Los módulos descritos en este capítulo proveen los mecanismos para la comunicación en red y entre procesos.

Algunos módulos solo funcionan para dos procesos que están en una misma máquina, e.g. `signal` y `mmap`. Otros módulos soportan protocolos de red que dos o mas procesos pueden utilizar para comunicarse entre máquinas.

La lista de módulos descritos en este capítulo es:

19.1 `asyncio` — Asynchronous I/O

¡Hola Mundo!

```
import asyncio

async def main():
    print('Hello ...')
    await asyncio.sleep(1)
    print('... World!')

asyncio.run(main())
```

asyncio es una biblioteca para escribir código **concurrente** utilizando la sintaxis **async/await**.

asyncio es utilizado como base en múltiples *frameworks* asíncronos de Python y provee un alto rendimiento en redes y servidores web, bibliotecas de conexión de base de datos, colas de tareas distribuidas, etc.

asyncio suele encajar perfectamente para operaciones con límite de E/S y código de red **estructurado** de alto nivel.

Ver también

a-conceptual-overview-of-asyncio
Explanation of the fundamentals of asyncio.

asyncio provee un conjunto de *APIs* de **alto nivel** para:

- *ejecutar corutinas de Python* de manera concurrente y tener control total sobre su ejecución;
- realizar *redes E/S y comunicación entre procesos(IPC)*;
- controlar *subprocesos*;
- distribuir tareas a través de *colas*;
- *sincronizar* código concurrente;

Adicionalmente, existen *APIs* de **bajo nivel** para *desarrolladores de bibliotecas y frameworks* para:

- create and manage *event loops*, which provide asynchronous APIs for *networking*, running *subprocesses*, handling *OS signals*, etc;
- implementar protocolos eficientes utilizando *transportes*;
- Bibliotecas *puente* basadas en retrollamadas y código con sintaxis *async/wait*.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

asyncio REPL

You can experiment with an `asyncio` concurrent context in the *REPL*:

```
$ python -m asyncio
asyncio REPL ...
Use "await" directly instead of "asyncio.run()".
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import asyncio
>>> await asyncio.sleep(10, result='hello')
'hello'
```

Raises an *auditing event* `cpython.run_stdin` with no arguments.

Distinto en la versión 3.12.5: (also 3.11.10, 3.10.15, 3.9.20, and 3.8.20) Emits audit events.

Distinto en la versión 3.13: Uses PyREPL if possible, in which case `PYTHONSTARTUP` is also executed. Emits audit events.

Referencias

19.1.1 Runners

Código fuente: Lib/asyncio/runners.py

Esta sección describe las primitivas asyncio de alto nivel para ejecutar código asyncio.

Están construidos sobre un *event loop* con el objetivo de simplificar el uso de código async para escenarios comunes de alta difusión.

- *Ejecutando un programa asyncio*
- *Gestor de contexto del runner*
- *Manejando interrupciones de teclado*

Ejecutando un programa asyncio

asyncio.**run**(*coro*, *, *debug=None*, *loop_factory=None*)

Execute *coro* in an asyncio event loop and return the result.

The argument can be any awaitable object.

This function runs the awaitable, taking care of managing the asyncio event loop, *finalizing asynchronous generators*, and closing the executor.

Esta función no puede ser llamada cuando otro bucle de eventos asyncio está corriendo en el mismo hilo.

Si *debug* es `True`, el bucle de eventos se ejecutará en modo depuración. `False` deshabilita el modo depuración de manera explícita. `None` se usa para respetar la configuración global *Modo depuración*.

If *loop_factory* is not `None`, it is used to create a new event loop; otherwise *asyncio.new_event_loop()* is used. The loop is closed at the end. This function should be used as a main entry point for asyncio programs, and should ideally only be called once. It is recommended to use *loop_factory* to configure the event loop instead of policies. Passing *asyncio.EventLoop* allows running asyncio without the policy system.

Al ejecutor se le da un tiempo de espera de 5 minutos para apagarse. Si el ejecutor no ha finalizado en ese tiempo, se emite una advertencia y se cierra el ejecutor.

Ejemplo:

```
async def main():
    await asyncio.sleep(1)
    print('hello')

asyncio.run(main())
```

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.9: Actualizado para usar *loop.shutdown_default_executor()*.

Distinto en la versión 3.10: *debug* es `None` por defecto para respetar la configuración global del modo depuración.

Distinto en la versión 3.12: Añadido el parámetro *loop_factory*.

Distinto en la versión 3.14: *coro* can be any awaitable object.

Nota

The `asyncio` policy system is deprecated and will be removed in Python 3.16; from there on, an explicit *loop_factory* is needed to configure the event loop.

Gestor de contexto del runner

class asyncio.**Runner**(*, *debug=None*, *loop_factory=None*)

Un gestor de contexto que simplifica *múltiples* llamadas a funciones asíncronas en el mismo contexto.

A veces varias funciones asíncronas de alto nivel deben ser llamadas en el mismo *event loop* y *contextvars.Context*.

Si *debug* es `True`, el bucle de eventos se ejecutará en modo depuración. `False` deshabilita el modo depuración de manera explícita. `None` se usa para respetar la configuración global *Modo depuración*.

loop_factory puede ser usado para redefinir la creación de bucles. Es responsabilidad del *loop_factory* establecer el bucle creado como el actual. Por defecto *asyncio.new_event_loop()* es usado y configura el nuevo bucle de eventos como el actual con *asyncio.set_event_loop()* si *loop_factory* es `None`.

Basically, *asyncio.run()* example can be rewritten with the runner usage:

```
async def main():
    await asyncio.sleep(1)
    print('hello')

with asyncio.Runner() as runner:
    runner.run(main())
```

Added in version 3.11.

run(*coro*, *, *context=None*)

Execute *coro* in the embedded event loop.

The argument can be any awaitable object.

If the argument is a coroutine, it is wrapped in a Task.

An optional keyword-only *context* argument allows specifying a custom *contextvars.Context* for the code to run in. The runner's default context is used if context is `None`.

Returns the awaitable's result or raises an exception.

Esta función no puede ser llamada cuando otro bucle de eventos asyncio está corriendo en el mismo hilo.

Distinto en la versión 3.14: *coro* can be any awaitable object.

close()

Cierra el runner.

Termina los generadores asíncronos, apaga el ejecutor por defecto, cierra el bucle de eventos y libera el *contextvars.Context* embebido.

get_loop()

Retorna el bucle de eventos asociado a la instancia del runner.

Nota

Runner usa una estrategia de inicialización perezosa, su constructor no inicializa las estructuras de bajo nivel subyacentes.

El *loop* y el *context* embebidos son creados al entrar al cuerpo `with` o en la primera llamada a *run()* o a *get_loop()*.

Manejando interrupciones de teclado

Added in version 3.11.

Cuando *signal.SIGINT* es lanzada por `Ctrl-C`, la excepción *KeyboardInterrupt* es lanzada en el hilo principal por defecto. Sin embargo, esto no funciona con *asyncio* porque puede interrumpir las funciones internas a asyncio e impedir la salida del programa.

Para mitigar este problema, *asyncio* maneja *signal.SIGINT* de la siguiente forma:

1. *asyncio.Runner.run()* instala un administrador *signal.SIGINT* personalizado antes que cualquier código de usuario sea ejecutado y lo remueve a la salida de la función.
2. La *Runner* crea la tarea principal que será pasada a la co-rutina para su ejecución.
3. Cuando *signal.SIGINT* es lanzada por `Ctrl-C`, el administrador de señales personalizado cancela la tarea principal llamando a *asyncio.Task.cancel()* que lanza *asyncio.CancelledError* dentro de la tarea principal. Esto hace que la pila de Python se desenrolle, los bloques `try/except` y `try/finally` se pueden utilizar para la limpieza de recursos. Luego que la tarea principal es cancelada, *asyncio.Runner.run()* lanza *KeyboardInterrupt*.

4. Un usuario podría escribir un bucle cerrado que no puede ser interrumpido por *asyncio.Task.cancel()*, en cuyo caso la segunda llamada a `Ctrl-C` lanza inmediatamente *KeyboardInterrupt* sin cancelar la tarea principal.

19.1.2 Corrutinas y tareas

Esta sección describe las API de asyncio de alto nivel para trabajar con corrutinas y tareas.

- *Corrutinas*
- *Esperables*
- *Creando Tareas*
- *Cancelación de tareas*
- *Grupos de tareas*
- *Durmiendo*
- *Ejecutando tareas concurrentemente*
- *Fábrica de tareas ansiosas*
- *Protección contra cancelación*
- *Tiempo agotado*
- *Esperando primitivas*
- *Ejecutando en hilos*
- *Planificación desde otros hilos*
- *Introspección*
- *Objeto Task*

Corrutinas

Source code: Lib/asyncio/coroutines.py

Coroutines declarado con la sintaxis async/await es la forma preferida de escribir aplicaciones asyncio. Por ejemplo, el siguiente fragmento de código imprime «hola», espera 1 segundo y luego imprime «mundo»:

```
>>> import asyncio

>>> async def main():
...     print('hello')
...     await asyncio.sleep(1)
...     print('world')

>>> asyncio.run(main())
hello
world
```

Tenga en cuenta que simplemente llamando a una corrutina no programará para que se ejecute:

```
>>> main()
<coroutine object main at 0x1053bb7c8>
```

Para ejecutar realmente una corutina, asyncio proporciona los siguientes mecanismos:

- La función *asyncio.run()* para ejecutar la función de punto de entrada de nivel superior «main()» (consulte el ejemplo anterior.)
- Esperando en una corrutina. El siguiente fragmento de código imprimirá «hola» después de esperar 1 segundo y luego imprimirá «mundo» después de esperar *otros* 2 segundos:

```
import asyncio
import time

async def say_after(delay, what):
    await asyncio.sleep(delay)
    print(what)

async def main():
    print(f"started at {time.strftime('%X')}")

    await say_after(1, 'hello')
    await say_after(2, 'world')

    print(f"finished at {time.strftime('%X')}")

asyncio.run(main())
```

Salida esperada:

```
started at 17:13:52
hello
world
finished at 17:13:55
```

- La función *asyncio.create_task()* para ejecutar corrutinas concurrentemente como asyncio *Tasks*.

  Modifiquemos el ejemplo anterior y ejecutemos dos corrutinas `say_after` *concurrentemente*:

```
async def main():
    task1 = asyncio.create_task(
        say_after(1, 'hello'))

    task2 = asyncio.create_task(
        say_after(2, 'world'))

    print(f"started at {time.strftime('%X')}")

    # Wait until both tasks are completed (should take
    # around 2 seconds.)
    await task1
    await task2

    print(f"finished at {time.strftime('%X')}")
```

  Tenga en cuenta que la salida esperada ahora muestra que el fragmento de código se ejecuta 1 segundo más rápido que antes:

```
started at 17:14:32
hello
world
finished at 17:14:34
```

- La clase *asyncio.TaskGroup* proporciona una alternativa más moderna a *create_task()*. Usando esta API, el último ejemplo se convierte en:

```
async def main():
    async with asyncio.TaskGroup() as tg:
        task1 = tg.create_task(
            say_after(1, 'hello'))

        task2 = tg.create_task(
            say_after(2, 'world'))

        print(f"started at {time.strftime('%X')}")

    # The await is implicit when the context manager exits.

    print(f"finished at {time.strftime('%X')}")
```

El tiempo y la salida deben ser los mismos que para la versión anterior.

Added in version 3.11: *asyncio.TaskGroup*.

Esperables

Decimos que un objeto es un objeto **esperable** si se puede utilizar en una expresión `await`. Muchas API de asyncio están diseñadas para aceptar los valores esperables.

Hay tres tipos principales de objetos *esperables*: **corrutinas**, **Tareas** y **Futures**.

Corrutinas

Las corrutinas de Python son *esperables* y por lo tanto se pueden esperar de otras corrutinas:

```
import asyncio

async def nested():
    return 42

async def main():
    # Nothing happens if we just call "nested()".
    # A coroutine object is created but not awaited,
    # so it *won't run at all*.
    nested()  # will raise a "RuntimeWarning".

    # Let's do it differently now and await it:
    print(await nested())  # will print "42".

asyncio.run(main())
```

Importante

En esta documentación se puede utilizar el término «corrutina» para dos conceptos estrechamente relacionados:

- una *función corrutina*: una función `async def`;
- un *objeto corrutina*: un objeto retornado llamando a una *función corrutina*.

Tareas

Las tareas se utilizan para programar corrutinas *concurrentemente*.

Cuando una corrutina se envuelve en una *Tarea* con funciones como *asyncio.create_task()* la corrutina se programa automáticamente para ejecutarse pronto:

```
import asyncio

async def nested():
    return 42

async def main():
    # Schedule nested() to run soon concurrently
    # with "main()".
    task = asyncio.create_task(nested())

    # "task" can now be used to cancel "nested()", or
    # can simply be awaited to wait until it is complete:
    await task

asyncio.run(main())
```

Futures

Un *Future* es un objeto esperable especial de **bajo-nivel** que representa un **resultado eventual** de una operación asíncrona.

Cuando un objeto Future es *esperado* significa que la corrutina esperará hasta que el Future se resuelva en algún otro lugar.

Los objetos Future de asyncio son necesarios para permitir que el código basado en retro llamada se use con async/await.

Normalmente , **no es necesario** crear objetos Future en el código de nivel de aplicación.

Los objetos Future, a veces expuestos por bibliotecas y algunas API de asyncio, pueden ser esperados:

```
async def main():
    await function_that_returns_a_future_object()

    # this is also valid:
    await asyncio.gather(
        function_that_returns_a_future_object(),
        some_python_coroutine()
    )
```

Un buen ejemplo de una función de bajo nivel que retorna un objeto Future es *loop.run_in_executor()*.

Creando Tareas

Source code: Lib/asyncio/tasks.py

---

asyncio.**create_task**(*coro*, *, *name=None*, *context=None*, *eager_start=None*, ***kwargs*)

Envuelve una *coroutine* *coro* en una *Task* y programa su ejecución. Retorna el objeto Tarea.

The full function signature is largely the same as that of the *Task* constructor (or factory) - all of the keyword arguments to this function are passed through to that interface.

Un argumento *context* opcional de solo palabra clave permite especificar un *contextvars.Context* personalizado para que se ejecute el *coro*. La copia de contexto actual se crea cuando no se proporciona *context*.

An optional keyword-only *eager_start* argument allows specifying if the task should execute eagerly during the call to create_task, or be scheduled later. If *eager_start* is not passed the mode set by *loop.set_task_factory()* will be used.

La tarea se ejecuta en el bucle retornado por *get_running_loop()*, *RuntimeError* se genera si no hay ningún bucle en ejecución en el subproceso actual.

Nota

asyncio.TaskGroup.create_task() es una alternativa más nueva que permite una espera conveniente para un grupo de tareas relacionadas.

Importante

Guarde una referencia al resultado de esta función, para evitar que una tarea desaparezca en medio de la ejecución. El bucle de eventos solo mantiene referencias débiles a las tareas. Una tarea a la que no se hace referencia en ningún otro lugar puede ser recolectada por el recolector de basura en cualquier momento, incluso antes de que se complete. Para tareas confiables en segundo plano, de tipo «lanzar y olvidar», reúnalas en una colección:

```
background_tasks = set()

for i in range(10):
    task = asyncio.create_task(some_coro(param=i))

    # Add task to the set. This creates a strong reference.
    background_tasks.add(task)

    # To prevent keeping references to finished tasks forever,
    # make each task remove its own reference from the set after
    # completion:
    task.add_done_callback(background_tasks.discard)
```

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.8: Se ha añadido el parámetro *name*.

Distinto en la versión 3.11: Se ha añadido el parámetro *context*.

Distinto en la versión 3.14: Added the *eager_start* parameter by passing on all *kwargs*.

Cancelación de tareas

Las tareas se pueden cancelar de forma fácil y segura. Cuando se cancela una tarea, se generará *asyncio.CancelledError* en la tarea en la próxima oportunidad.

Se recomienda que las corrutinas utilicen bloques `try/finally` para realizar de forma sólida la lógica de limpieza. En caso de que *asyncio.CancelledError* se detecte explícitamente, generalmente debería propagarse cuando se complete la limpieza. *asyncio.CancelledError* subclasifica directamente a *BaseException*, por lo que la mayor parte del código no necesitará tenerlo en cuenta.

Los componentes asyncio que permiten la simultaneidad estructurada, como *asyncio.TaskGroup* y *asyncio.timeout()*, se implementan mediante cancelación internamente y podrían comportarse mal si una rutina traga *asyncio.CancelledError*. De manera similar, el código de usuario generalmente no debería llamar a *uncancel*. Sin embargo, en los casos en los que realmente se desea suprimir *asyncio.CancelledError*, es necesario llamar también a `uncancel()` para eliminar completamente el estado de cancelación.

Grupos de tareas

Los grupos de tareas combinan una API de creación de tareas con una forma conveniente y confiable de esperar a que finalicen todas las tareas del grupo.

class asyncio.**TaskGroup**

Un asynchronous context manager que contiene un grupo de tareas. Las tareas se pueden agregar al grupo usando *create_task()*. Se esperan todas las tareas cuando sale el administrador de contexto.

Added in version 3.11.

create_task(*coro*, *, *name=None*, *context=None*, *eager_start=None*, ***kwargs*)

Create a task in this task group. The signature matches that of *asyncio.create_task()*. If the task group is inactive (e.g. not yet entered, already finished, or in the process of shutting down), we will close the given `coro`.

Distinto en la versión 3.13: Close the given coroutine if the task group is not active.

Distinto en la versión 3.14: Passes on all *kwargs* to *loop.create_task()*

Ejemplo:

```
async def main():
    async with asyncio.TaskGroup() as tg:
        task1 = tg.create_task(some_coro(...))
        task2 = tg.create_task(another_coro(...))
    print(f"Both tasks have completed now: {task1.result()}, {task2.result()}")
```

La instrucción `async with` esperará a que finalicen todas las tareas del grupo. Mientras espera, aún se pueden agregar nuevas tareas al grupo (por ejemplo, pasando `tg` a una de las corrutinas y llamando a `tg.create_task()` en esa corrutina). Una vez finalizada la última tarea y salido del bloque `async with`, no se podrán añadir nuevas tareas al grupo.

La primera vez que alguna de las tareas pertenecientes al grupo falla con una excepción que no sea *asyncio.CancelledError*, las tareas restantes del grupo se cancelan. No se pueden añadir más tareas al grupo. En este punto, si el cuerpo de la instrucción `async with` aún está activo (es decir, aún no se ha llamado a `__aexit__()`), la tarea que contiene directamente la instrucción `async with` también se cancela. El *asyncio.CancelledError* resultante interrumpirá un `await`, pero no saldrá de la instrucción `async with` que lo contiene.

Una vez que todas las tareas han finalizado, si alguna tarea ha fallado con una excepción que no sea *asyncio.CancelledError*, esas excepciones se combinan en un *ExceptionGroup* o *BaseExceptionGroup* (según corresponda; consulte su documentación) que luego se genera.

Dos excepciones básicas se tratan de manera especial: si alguna tarea falla con *KeyboardInterrupt* o *SystemExit*, el grupo de tareas aún cancela las tareas restantes y las espera, pero luego se vuelve a generar el *KeyboardInterrupt* o *SystemExit* inicial en lugar de *ExceptionGroup* o *BaseExceptionGroup*.

Si el cuerpo de la instrucción `async with` finaliza con una excepción (por lo que se llama a `__aexit__()` con un conjunto de excepciones), esto se trata igual que si una de las tareas fallara: las tareas restantes se cancelan y luego se esperan, y las excepciones de no cancelación se agrupan en un grupo de excepción y se generan. La excepción pasada a `__aexit__()`, a menos que sea *asyncio.CancelledError*, también se incluye en el grupo de excepciones. Se hace el mismo caso especial para *KeyboardInterrupt* y *SystemExit* que en el párrafo anterior.

Task groups are careful not to mix up the internal cancellation used to «wake up» their `__aexit__()` with cancellation requests for the task in which they are running made by other parties. In particular, when one task group is syntactically nested in another, and both experience an exception in one of their child tasks simultaneously, the inner task group will process its exceptions, and then the outer task group will receive another cancellation and process its own exceptions.

In the case where a task group is cancelled externally and also must raise an *ExceptionGroup*, it will call the parent task's *cancel()* method. This ensures that a *asyncio.CancelledError* will be raised at the next `await`, so the cancellation is not lost.

Task groups preserve the cancellation count reported by *asyncio.Task.cancelling()*.

Distinto en la versión 3.13: Improved handling of simultaneous internal and external cancellations and correct preservation of cancellation counts.

Terminating a Task Group

While terminating a task group is not natively supported by the standard library, termination can be achieved by adding an exception-raising task to the task group and ignoring the raised exception:

```
import asyncio
from asyncio import TaskGroup

class TerminateTaskGroup(Exception):
    """Exception raised to terminate a task group."""

async def force_terminate_task_group():
    """Used to force termination of a task group."""
    raise TerminateTaskGroup()

async def job(task_id, sleep_time):
    print(f'Task {task_id}: start')
    await asyncio.sleep(sleep_time)
    print(f'Task {task_id}: done')

async def main():
    try:
        async with TaskGroup() as group:
            # spawn some tasks
            group.create_task(job(1, 0.5))
            group.create_task(job(2, 1.5))
            # sleep for 1 second
            await asyncio.sleep(1)
            # add an exception-raising task to force the group to terminate
            group.create_task(force_terminate_task_group())
    except* TerminateTaskGroup:
        pass

asyncio.run(main())
```

Expected output:

```
Task 1: start
Task 2: start
Task 1: done
```

Durmiendo

async asyncio.**sleep**(*delay*, *result=None*)

Bloquea por *delay* segundos.

Si se proporciona *result*, se retorna al autor de la llamada cuando se completa la corrutina.

`sleep()` siempre suspende la tarea actual, permitiendo que se ejecuten otras tareas.

Establecer el retraso en 0 proporciona una ruta optimizada para permitir que se ejecuten otras tareas. Esto puede ser utilizado por funciones de ejecución prolongada para evitar bloquear el bucle de eventos durante toda la duración de la llamada a la función.

Ejemplo de una rutina que muestra la fecha actual cada segundo durante 5 segundos:

```
import asyncio
import datetime

async def display_date():
    loop = asyncio.get_running_loop()
    end_time = loop.time() + 5.0
    while True:
        print(datetime.datetime.now())
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        if (loop.time() + 1.0) >= end_time:
            break
        await asyncio.sleep(1)

asyncio.run(display_date())
```

Distinto en la versión 3.10: Se quitó el parámetro *loop*.

Distinto en la versión 3.13: Raises *ValueError* if *delay* is *nan*.

Ejecutando tareas concurrentemente

awaitable asyncio.**gather**(**aws*, *return_exceptions=False*)

Ejecute *objetos esperables* en la secuencia *aws* de forma *concurrently*.

Si cualquier esperable en *aws* es una corrutina, se programa automáticamente como una Tarea.

Si todos los esperables se completan correctamente, el resultado es una lista agregada de valores retornados. El orden de los valores de resultado corresponde al orden de esperables en *aws*.

Si *return_exceptions* es `False` (valor predeterminado), la primera excepción provocada se propaga inmediatamente a la tarea que espera en `gather()`. Otros esperables en la secuencia *aws* **no se cancelarán** y continuarán ejecutándose.

Si *return_exceptions* es `True`, las excepciones se tratan igual que los resultados correctos y se agregan en la lista de resultados.

Si `gather()` es *cancelado*, todos los esperables enviados (que aún no se han completado) también se *cancelan*.

Si alguna Tarea o Future de la secuencia *aws* se *cancela*, se trata como si se lanzara *CancelledError* – la llamada `gather()` **no** se cancela en este caso. Esto es para evitar la cancelación de una Tarea/Future enviada para hacer que otras Tareas/Futures sean canceladas.

> **Nota**
>
> Una forma más moderna de crear y ejecutar tareas simultáneamente y esperar a que se completen es *asyncio.TaskGroup*.

Ejemplo:

```
import asyncio

async def factorial(name, number):
    f = 1
    for i in range(2, number + 1):
        print(f"Task {name}: Compute factorial({number}), currently i={i}...")
        await asyncio.sleep(1)
        f *= i
    print(f"Task {name}: factorial({number}) = {f}")
    return f

async def main():
    # Schedule three calls *concurrently*:
    L = await asyncio.gather(
        factorial("A", 2),
        factorial("B", 3),
        factorial("C", 4),
    )
    print(L)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
asyncio.run(main())

# Expected output:
#
#     Task A: Compute factorial(2), currently i=2...
#     Task B: Compute factorial(3), currently i=2...
#     Task C: Compute factorial(4), currently i=2...
#     Task A: factorial(2) = 2
#     Task B: Compute factorial(3), currently i=3...
#     Task C: Compute factorial(4), currently i=3...
#     Task B: factorial(3) = 6
#     Task C: Compute factorial(4), currently i=4...
#     Task C: factorial(4) = 24
#     [2, 6, 24]
```

Nota

If *return_exceptions* is false, cancelling gather() after it has been marked done won't cancel any submitted awaitables. For instance, gather can be marked done after propagating an exception to the caller, therefore, calling `gather.cancel()` after catching an exception (raised by one of the awaitables) from gather won't cancel any other awaitables.

Distinto en la versión 3.7: Si se cancela el propio *gather*, la cancelación se propaga independientemente de *return_exceptions*.

Distinto en la versión 3.10: Se quitó el parámetro *loop*.

Obsoleto desde la versión 3.10: Se emite una advertencia de obsolescencia si no se proporcionan argumentos posicionales o no todos los argumentos posicionales son objetos de tipo Future y no hay un bucle de eventos en ejecución.

Fábrica de tareas ansiosas

`asyncio.`**`eager_task_factory`**(*loop*, *coro*, *, *name=None*, *context=None*)

Una fábrica de tareas para una ejecución entusiasta de tareas.

Cuando se utiliza esta fábrica (a través de *`loop.set_task_factory(asyncio.eager_task_factory)`*), las corrutinas comienzan a ejecutarse sincrónicamente durante la construcción de *`Task`*. Las tareas sólo se programan en el bucle de eventos si se bloquean. Esto puede suponer una mejora del rendimiento, ya que se evita la sobrecarga de la programación del bucle para las corrutinas que se completan sincrónicamente.

Un ejemplo común en el que esto resulta beneficioso son las rutinas que emplean almacenamiento en caché o memorización para evitar E/S reales cuando sea posible.

Nota

La ejecución inmediata de la corrutina es un cambio semántico. Si la rutina regresa o se activa, la tarea nunca se programa en el bucle de eventos. Si la ejecución de la rutina se bloquea, la tarea se programa en el bucle de eventos. Este cambio puede introducir cambios de comportamiento en las aplicaciones existentes. Por ejemplo, es probable que cambie el orden de ejecución de las tareas de la aplicación.

Added in version 3.12.

asyncio.**create_eager_task_factory**(*custom_task_constructor*)

Cree una fábrica de tareas entusiastas, similar a *eager_task_factory()*, utilizando el *custom_task_constructor* proporcionado al crear una nueva tarea en lugar del *Task* predeterminado.

custom_task_constructor debe ser un *callable* con la firma que coincida con la firma de *Task.__init__*. El invocable debe devolver un objeto compatible con *asyncio.Task*.

Esta función devuelve un *callable* destinado a ser utilizado como fábrica de tareas de un bucle de eventos a través de *loop.set_task_factory(factory)*).

Added in version 3.12.

Protección contra cancelación

awaitable asyncio.**shield**(*aw*)

Protege un *objeto esperable* de ser *cancelado*.

Si *aw* es una corrutina, se programa automáticamente como una Tarea.

La declaración:

```
task = asyncio.create_task(something())
res = await shield(task)
```

es equivalente a:

```
res = await something()
```

excepto que si la corrutina que lo contiene se cancela, la tarea que se ejecuta en `something()` no se cancela. Desde el punto de vista de `something()`, la cancelación no ocurrió. Aunque su invocador siga cancelado, por lo que la expresión «await» sigue generando un *CancelledError*.

Si `something()` se cancela por otros medios (es decir, desde dentro de sí mismo) eso también cancelaría `shield()`.

Si se desea ignorar por completo la cancelación (no se recomienda) la función `shield()` debe combinarse con una cláusula try/except, como se indica a continuación:

```
task = asyncio.create_task(something())
try:
    res = await shield(task)
except CancelledError:
    res = None
```

Importante

Guarde una referencia a las tareas pasadas a esta función, para evitar que una tarea desaparezca a mitad de la ejecución. El bucle de eventos solo mantiene referencias débiles a las tareas. Una tarea a la que no se hace referencia en ningún otro lugar puede ser recolectada por el recolector de basura en cualquier momento, incluso antes de que se complete.

Distinto en la versión 3.10: Se quitó el parámetro *loop*.

Obsoleto desde la versión 3.10: Se emite una advertencia de obsolescencia si *aw* no es un objeto similares a Futures y no hay un bucle de eventos en ejecución.

Tiempo agotado

asyncio.**timeout**(*delay*)

Un asynchronous context manager que se puede usar para limitar la cantidad de tiempo que se pasa esperando algo.

delay puede ser `None` o un número flotante/int de segundos de espera. Si *delay* es `None`, no se aplicará ningún límite de tiempo; esto puede ser útil si se desconoce el retraso cuando se crea el administrador de contexto.

En cualquier caso, el administrador de contexto se puede reprogramar después de la creación mediante *Timeout.reschedule()*.

Ejemplo:

```
async def main():
    async with asyncio.timeout(10):
        await long_running_task()
```

Si `long_running_task` tarda más de 10 segundos en completarse, el administrador de contexto cancelará la tarea actual y manejará internamente el *asyncio.CancelledError* resultante, transformándolo en un *asyncio.TimeoutError* que se puede capturar y manejar.

Nota

El administrador de contexto *asyncio.timeout()* es lo que transforma el *asyncio.CancelledError* en un *asyncio.TimeoutError*, lo que significa que el *asyncio.TimeoutError* solo puede capturarse *outside* del administrador de contexto.

Ejemplo de captura de *TimeoutError*:

```
async def main():
    try:
        async with asyncio.timeout(10):
            await long_running_task()
    except TimeoutError:
        print("The long operation timed out, but we've handled it.")

    print("This statement will run regardless.")
```

El administrador de contexto producido por *asyncio.timeout()* puede reprogramarse para una fecha límite diferente e inspeccionarse.

class asyncio.**Timeout**(*when*)

Un asynchronous context manager para cancelar corrutinas vencidas.

`when` debe ser un tiempo absoluto en el que el contexto debe expirar, según lo medido por el reloj del bucle de eventos:

- Si `when` es `None`, el tiempo de espera nunca se activará.
- Si `when < loop.time()`, el tiempo de espera se activará en la próxima iteración del bucle de eventos

when() → *float* | *None*

Retorna la fecha límite actual, o `None` si la fecha límite actual no está establecida.

reschedule(*when:* float | None)

Reprogramar el tiempo de espera.

expired() → *bool*

Retorna si el administrador de contexto ha excedido su fecha límite (caducada).

Ejemplo:

```
async def main():
    try:
        # We do not know the timeout when starting, so we pass ``None``.
        async with asyncio.timeout(None) as cm:
            # We know the timeout now, so we reschedule it.
            new_deadline = get_running_loop().time() + 10
            cm.reschedule(new_deadline)

            await long_running_task()
    except TimeoutError:
        pass

    if cm.expired():
        print("Looks like we haven't finished on time.")
```

Los administradores de contexto de tiempo de espera se pueden anidar de forma segura.

Added in version 3.11.

asyncio.**timeout_at**(*when*)

Similar a *asyncio.timeout()*, excepto que *when* es el tiempo absoluto para dejar de esperar, o None.

Ejemplo:

```
async def main():
    loop = get_running_loop()
    deadline = loop.time() + 20
    try:
        async with asyncio.timeout_at(deadline):
            await long_running_task()
    except TimeoutError:
        print("The long operation timed out, but we've handled it.")

    print("This statement will run regardless.")
```

Added in version 3.11.

async asyncio.**wait_for**(*aw*, *timeout*)

Espere a que el *aw esperable* se complete con un tiempo agotado.

Si *aw* es una corrutina, se programa automáticamente como una Tarea.

timeout puede ser None o punto flotante o un número entero de segundos a esperar. Si *timeout* es None, se bloquea hasta que Future se completa.

Si se agota el tiempo de espera, cancela la tarea y lanza *TimeoutError*.

Para evitar la *cancelación* de la tarea , envuélvala en *shield()*.

La función esperará hasta que se cancele el Future, por lo que el tiempo de espera total puede exceder el *timeout*. Si ocurre una excepción durante la cancelación, se propaga.

Si se cancela la espera, el Future *aw* también se cancela.

Ejemplo:

```
async def eternity():
    # Sleep for one hour
    await asyncio.sleep(3600)
    print('yay!')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
async def main():
    # Wait for at most 1 second
    try:
        await asyncio.wait_for(eternity(), timeout=1.0)
    except TimeoutError:
        print('timeout!')

asyncio.run(main())

# Expected output:
#
#     timeout!
```

Distinto en la versión 3.7: Cuando se cancela *aw* debido a un tiempo de espera, `wait_for` espera a que se cancele *aw*. Anteriormente, lanzaba *TimeoutError* inmediatamente.

Distinto en la versión 3.10: Se quitó el parámetro *loop*.

Distinto en la versión 3.11: Raises *TimeoutError* instead of *asyncio.TimeoutError*.

Esperando primitivas

async asyncio.**wait**(*aws*, *, *timeout=None*, *return_when=ALL_COMPLETED*)

Ejecuta instancias *Future* y *Task* en el iterable *aws* simultáneamente y bloquea hasta la condición especificada por *return_when*.

El iterable *aws* no debe estar vacío.

Retorna dos conjuntos de Tareas/Futures: `(done, pending)`.

Uso:

```
done, pending = await asyncio.wait(aws)
```

timeout (un punto flotante o int), si se especifica, se puede utilizar para controlar el número máximo de segundos que hay que esperar antes de retornar.

Tenga en cuenta que esta función no lanza *TimeoutError*. Los futuros o las tareas que no se realizan cuando se agota el tiempo de espera simplemente se retornan en el segundo conjunto.

return_when indica cuándo debe retornar esta función. Debe ser una de las siguientes constantes:

Constante	Descripción
asyncio.**FIRST_COMPLETED**	La función retornará cuando cualquier Future termine o se cancele.
asyncio.**FIRST_EXCEPTION**	The function will return when any future finishes by raising an exception. If no future raises an exception then it is equivalent to *ALL_COMPLETED*.
asyncio.**ALL_COMPLETED**	La función retornará cuando todos los Futures terminen o se cancelen.

A diferencia de *wait_for()*, `wait()` no cancela los Futures cuando se produce un agotamiento de tiempo.

Distinto en la versión 3.10: Se quitó el parámetro *loop*.

Distinto en la versión 3.11: Está prohibido pasar objetos de rutina a `wait()` directamente.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó soporte para generadores que generan tareas.

asyncio.**as_completed**(*aws*, *, *timeout=None*)

Run *awaitable objects* in the *aws* iterable concurrently. The returned object can be iterated to obtain the results of the awaitables as they finish.

The object returned by `as_completed()` can be iterated as an *asynchronous iterator* or a plain *iterator*. When asynchronous iteration is used, the originally-supplied awaitables are yielded if they are tasks or futures. This makes it easy to correlate previously-scheduled tasks with their results. Example:

```
ipv4_connect = create_task(open_connection("127.0.0.1", 80))
ipv6_connect = create_task(open_connection("::1", 80))
tasks = [ipv4_connect, ipv6_connect]

async for earliest_connect in as_completed(tasks):
    # earliest_connect is done. The result can be obtained by
    # awaiting it or calling earliest_connect.result()
    reader, writer = await earliest_connect

    if earliest_connect is ipv6_connect:
        print("IPv6 connection established.")
    else:
        print("IPv4 connection established.")
```

During asynchronous iteration, implicitly-created tasks will be yielded for supplied awaitables that aren't tasks or futures.

When used as a plain iterator, each iteration yields a new coroutine that returns the result or raises the exception of the next completed awaitable. This pattern is compatible with Python versions older than 3.13:

```
ipv4_connect = create_task(open_connection("127.0.0.1", 80))
ipv6_connect = create_task(open_connection("::1", 80))
tasks = [ipv4_connect, ipv6_connect]

for next_connect in as_completed(tasks):
    # next_connect is not one of the original task objects. It must be
    # awaited to obtain the result value or raise the exception of the
    # awaitable that finishes next.
    reader, writer = await next_connect
```

A *TimeoutError* is raised if the timeout occurs before all awaitables are done. This is raised by the `async for` loop during asynchronous iteration or by the coroutines yielded during plain iteration.

Distinto en la versión 3.10: Se quitó el parámetro *loop*.

Obsoleto desde la versión 3.10: Se emite una advertencia de obsolescencia si no todos los objetos en espera en el iterable *aws* son objetos de tipo Future y no hay un bucle de eventos en ejecución.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó soporte para generadores que generan tareas.

Distinto en la versión 3.13: The result can now be used as either an *asynchronous iterator* or as a plain *iterator* (previously it was only a plain iterator).

Ejecutando en hilos

async asyncio.**to_thread**(*func*, /, **args*, ***kwargs*)

Ejecutar asincrónicamente la función *func* en un hilo separado.

Cualquier *args y **kwargs suministrados para esta función se pasan directamente a *func*. Además, el current *contextvars.Context* se propaga, lo que permite acceder a las variables de contexto del subproceso del bucle de eventos en el subproceso separado.

Retorna una corrutina que se puede esperar para obtener el resultado final de *func*.

Esta función de rutina está diseñada principalmente para ejecutar funciones/métodos vinculados a IO que, de otro modo, bloquearían el bucle de eventos si se ejecutaran en el subproceso principal. Por ejemplo:

```
def blocking_io():
    print(f"start blocking_io at {time.strftime('%X')}")
    # Note that time.sleep() can be replaced with any blocking
    # IO-bound operation, such as file operations.
    time.sleep(1)
    print(f"blocking_io complete at {time.strftime('%X')}")

async def main():
    print(f"started main at {time.strftime('%X')}")

    await asyncio.gather(
        asyncio.to_thread(blocking_io),
        asyncio.sleep(1))

    print(f"finished main at {time.strftime('%X')}")


asyncio.run(main())

# Expected output:
#
# started main at 19:50:53
# start blocking_io at 19:50:53
# blocking_io complete at 19:50:54
# finished main at 19:50:54
```

Llamar directamente a `blocking_io()` en cualquier rutina bloquearía el bucle de eventos durante su duración, lo que daría como resultado 1 segundo adicional de tiempo de ejecución. En cambio, al usar `asyncio.to_thread()`, podemos ejecutarlo en un subproceso separado sin bloquear el ciclo de eventos.

Nota

Debido a *GIL*, `asyncio.to_thread()` generalmente solo se puede usar para hacer que las funciones vinculadas a IO no bloqueen. Sin embargo, para los módulos de extensión que lanzan GIL o implementaciones alternativas de Python que no tienen uno, `asyncio.to_thread()` también se puede usar para funciones vinculadas a la CPU.

Added in version 3.9.

Planificación desde otros hilos

`asyncio.`**`run_coroutine_threadsafe`**(*coro*, *loop*)

Envía una corrutina al bucle de eventos especificado. Seguro para Hilos.

Retorna *concurrent.futures.Future* para esperar el resultado de otro hilo del SO (Sistema Operativo).

Esta función está pensada para llamarse desde un hilo del SO diferente al que se ejecuta el bucle de eventos. Ejemplo:

```
def in_thread(loop: asyncio.AbstractEventLoop) -> None:
    # Run some blocking IO
    pathlib.Path("example.txt").write_text("hello world", encoding="utf8")

    # Create a coroutine
    coro = asyncio.sleep(1, result=3)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # Submit the coroutine to a given loop
    future = asyncio.run_coroutine_threadsafe(coro, loop)

    # Wait for the result with an optional timeout argument
    assert future.result(timeout=2) == 3

async def amain() -> None:
    # Get the running loop
    loop = asyncio.get_running_loop()

    # Run something in a thread
    await asyncio.to_thread(in_thread, loop)
```

It's also possible to run the other way around. Example:

```
@contextlib.contextmanager
def loop_in_thread() -> Generator[asyncio.AbstractEventLoop]:
    loop_fut = concurrent.futures.Future[asyncio.AbstractEventLoop]()
    stop_event = asyncio.Event()

    async def main() -> None:
        loop_fut.set_result(asyncio.get_running_loop())
        await stop_event.wait()

    with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(1) as tpe:
        complete_fut = tpe.submit(asyncio.run, main())
        for fut in concurrent.futures.as_completed((loop_fut, complete_fut)):
            if fut is loop_fut:
                loop = loop_fut.result()
                try:
                    yield loop
                finally:
                    loop.call_soon_threadsafe(stop_event.set)
            else:
                fut.result()

# Create a loop in another thread
with loop_in_thread() as loop:
    # Create a coroutine
    coro = asyncio.sleep(1, result=3)

    # Submit the coroutine to a given loop
    future = asyncio.run_coroutine_threadsafe(coro, loop)

    # Wait for the result with an optional timeout argument
    assert future.result(timeout=2) == 3
```

Si se lanza una excepción en la corrutina, el Future retornado será notificado. También se puede utilizar para cancelar la tarea en el bucle de eventos:

```
try:
    result = future.result(timeout)
except TimeoutError:
    print('The coroutine took too long, cancelling the task...')
    future.cancel()
except Exception as exc:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    print(f'The coroutine raised an exception: {exc!r}')
else:
    print(f'The coroutine returned: {result!r}')
```

Consulte la sección de la documentación *Concurrencia y multi hilos*.

A diferencia de otras funciones asyncio, esta función requiere que el argumento *loop* se pase explícitamente.

Added in version 3.5.1.

Introspección

asyncio.**current_task**(*loop=None*)

Retorna la instancia *Task* actualmente en ejecución o None si no se está ejecutando ninguna tarea.

Si *loop* es None *get_running_loop()* se utiliza para obtener el bucle actual.

Added in version 3.7.

asyncio.**all_tasks**(*loop=None*)

Retorna un conjunto de objetos *Task* que se ejecutan por el bucle.

Si *loop* es None, *get_running_loop()* se utiliza para obtener el bucle actual.

Added in version 3.7.

asyncio.**iscoroutine**(*obj*)

Retorna True si *obj* es un objeto corutina.

Added in version 3.4.

Objeto Task

class asyncio.**Task**(*coro*, ***, *loop=None*, *name=None*, *context=None*, *eager_start=False*)

Un objeto *similar a Future* que ejecuta Python *coroutine*. No es seguro hilos.

Las tareas se utilizan para ejecutar corrutinas en bucles de eventos. Si una corrutina aguarda en un Future, la Tarea suspende la ejecución de la corrutina y espera la finalización del Future. Cuando el Future *termina*, se reanuda la ejecución de la corrutina envuelta.

Los bucles de eventos usan la programación cooperativa: un bucle de eventos ejecuta una tarea a la vez. Mientras una Tarea espera para la finalización de un Future, el bucle de eventos ejecuta otras tareas, retorno de llamada o realiza operaciones de E/S.

Utilice la función de alto nivel *asyncio.create_task()* para crear Tareas, o las funciones de bajo nivel *loop.create_task()* o *ensure_future()*. Se desaconseja la creación de instancias manuales de Tareas.

Para cancelar una Tarea en ejecución, utilice el método *cancel()*. Llamarlo hará que la tarea lance una excepción *CancelledError* en la corrutina contenida. Si una corrutina está esperando en un objeto Future durante la cancelación, se cancelará el objeto Future.

cancelled() se puede utilizar para comprobar si la Tarea fue cancelada. El método retorna True si la corrutina contenida no suprimió la excepción *CancelledError* y se canceló realmente.

asyncio.Task hereda de *Future* todas sus API excepto *Future.set_result()* y *Future.set_exception()*.

Un argumento *context* opcional de solo palabra clave permite especificar un *contextvars.Context* personalizado para que se ejecute *coro*. Si no se proporciona ningún *context*, la tarea copia el contexto actual y luego ejecuta su rutina en el contexto copiado.

Un argumento *eager_start* opcional de solo palabra clave permite iniciar con entusiasmo la ejecución de *asyncio.Task* en el momento de la creación de la tarea. Si se establece en True y el bucle de eventos se está ejecutando, la tarea comenzará a ejecutar la corrutina inmediatamente, hasta la primera vez que la

corrutina se bloquee. Si la rutina regresa o se activa sin bloquearse, la tarea finalizará con entusiasmo y saltará la programación al bucle de eventos.

Distinto en la versión 3.7: Agregado soporte para el módulo *contextvars*.

Distinto en la versión 3.8: Se ha añadido el parámetro *name*.

Obsoleto desde la versión 3.10: Se emite una advertencia de obsolescencia si no se especifica *loop* y no hay un bucle de eventos en ejecución.

Distinto en la versión 3.11: Se ha añadido el parámetro *context*.

Distinto en la versión 3.12: Se ha añadido el parámetro *eager_start*.

done()

Retorna `True` si la Tarea está *finalizada*.

Una tarea está *finalizada* cuando la corrutina contenida retornó un valor, lanzó una excepción, o se canceló la Tarea.

result()

Retorna el resultado de la Tarea.

Si la tarea está *terminada*, se retorna el resultado de la corrutina contenida (o si la corrutina lanzó una excepción, esa excepción se vuelve a relanzar.)

Si la Tarea ha sido *cancelada*, este método lanza una excepción *CancelledError*.

If the Task's result isn't yet available, this method raises an *InvalidStateError* exception.

exception()

Retorna la excepción de la Tarea.

Si la corrutina contenida lanzó una excepción, esa excepción es retornada. Si la corrutina contenida retorna normalmente, este método retorna `None`.

Si la Tarea ha sido *cancelada*, este método lanza una excepción *CancelledError*.

Si la Tarea aún no está *terminada*, este método lanza una excepción *InvalidStateError*.

add_done_callback(*callback*, *, *context=None*)

Agrega una retro llamada que se ejecutará cuando la Tarea esté *terminada*.

Este método solo se debe usar en código basado en retrollamada de bajo nivel.

Consulte la documentación de *Future.add_done_callback()* para obtener más detalles.

remove_done_callback(*callback*)

Remueve la *retrollamada* de la lista de retrollamadas.

Este método solo se debe usar en código basado en retrollamada de bajo nivel.

Consulte la documentación de *Future.remove_done_callback()* para obtener más detalles.

get_stack(*, *limit=None*)

Retorna la lista de marcos de pila para esta tarea.

Si la corrutina contenida no se termina, esto retorna la pila donde se suspende. Si la corrutina se ha completado correctamente o se ha cancelado, retorna una lista vacía. Si la corrutina terminó por una excepción, esto retorna la lista de marcos de seguimiento.

Los marcos siempre se ordenan de más antiguo a más nuevo.

Solo se retorna un marco de pila para una corrutina suspendida.

El argumento opcional *limit* establece el número máximo de marcos que se retornarán; de forma predeterminada se retornan todos los marcos disponibles. El orden de la lista retornada varía en función de si se retorna una pila o un *traceback*: se retornan los marcos más recientes de una pila, pero se retornan los marcos más antiguos de un *traceback*. (Esto coincide con el comportamiento del módulo traceback.)ss

print_stack(*, *limit=None*, *file=None*)

Imprime la pila o el seguimiento de esta tarea.

Esto produce una salida similar a la del módulo traceback para los marcos recuperados por *get_stack()*.

El argumento *limit* se pasa directamente a *get_stack()*.

El argumento *file* es un flujo de E/S en el que se escribe la salida; por defecto, la salida se escribe en *sys.stdout*.

get_coro()

Retorna el objeto corrutina contenido por *Task*.

> **Nota**
>
> Esto devolverá `None` para las tareas que ya se han completado con entusiasmo. Consulte el *Eager Task Factory*.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.12: La ejecución ansiosa de la tarea recientemente agregada significa que el resultado puede ser `None`.

get_context()

Devuelve el objeto *contextvars.Context* asociado con la tarea.

Added in version 3.12.

get_name()

Retorna el nombre de la Tarea.

Si no se ha asignado explícitamente ningún nombre a la Tarea, la implementación de Tarea asyncio predeterminada genera un nombre predeterminado durante la creación de instancias.

Added in version 3.8.

set_name(*value*)

Establece el nombre de la Tarea.

El argumento *value* puede ser cualquier objeto, que luego se convierte en una cadena.

En la implementación de Task predeterminada, el nombre será visible en la salida *repr()* de un objeto de tarea.

Added in version 3.8.

cancel(*msg=None*)

Solicita que se cancele la Tarea.

If the Task is already *done* or *cancelled*, return `False`, otherwise, return `True`.

The method arranges for a *CancelledError* exception to be thrown into the wrapped coroutine on the next cycle of the event loop.

Luego, la corrutina tiene la oportunidad de limpiar o incluso denegar la solicitud suprimiendo la excepción con un bloque `try`… … `except CancelledError`… `finally`. Por lo tanto, a diferencia de *Future.cancel()*, *Task.cancel()* no garantiza que la tarea se cancelará, aunque suprimir la cancelación por completo no es común y se desaconseja activamente. Sin embargo, si la rutina decide suprimir la cancelación, debe llamar a *Task.uncancel()* además de detectar la excepción.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *msg*.

Distinto en la versión 3.11: El parámetro `msg` se propaga desde la tarea cancelada a su espera. En el ejemplo siguiente se muestra cómo las corrutinas pueden interceptar la solicitud de cancelación:

```
async def cancel_me():
    print('cancel_me(): before sleep')

    try:
        # Wait for 1 hour
        await asyncio.sleep(3600)
    except asyncio.CancelledError:
        print('cancel_me(): cancel sleep')
        raise
    finally:
        print('cancel_me(): after sleep')

async def main():
    # Create a "cancel_me" Task
    task = asyncio.create_task(cancel_me())

    # Wait for 1 second
    await asyncio.sleep(1)

    task.cancel()
    try:
        await task
    except asyncio.CancelledError:
        print("main(): cancel_me is cancelled now")

asyncio.run(main())

# Expected output:
#
#     cancel_me(): before sleep
#     cancel_me(): cancel sleep
#     cancel_me(): after sleep
#     main(): cancel_me is cancelled now
```

cancelled()

Retorna `True` si la Tarea se *cancela*.

La tarea se *cancela* cuando se solicitó la cancelación con *cancel()* y la corrutina contenida propagó la excepción *CancelledError* que se le ha lanzado.

uncancel()

Disminuye el recuento de solicitudes de cancelación a esta tarea.

Retorna el número restante de solicitudes de cancelación.

Tenga en cuenta que una vez que se completa la ejecución de una tarea cancelada, las llamadas posteriores a *uncancel()* no son efectivas.

Added in version 3.11.

Este método lo usan los componentes internos de asyncio y no se espera que lo use el código del usuario final. En particular, si una Tarea se cancela con éxito, esto permite que elementos de concurrencia estructurada como *Grupos de tareas* y *asyncio.timeout()* continúen ejecutándose, aislando la cancelación al bloque estructurado respectivo. Por ejemplo:

```
async def make_request_with_timeout():
    try:
        async with asyncio.timeout(1):
            # Structured block affected by the timeout:
            await make_request()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            await make_another_request()
    except TimeoutError:
        log("There was a timeout")
    # Outer code not affected by the timeout:
    await unrelated_code()
```

Si bien el bloque con `make_request()` y `make_another_request()` podría cancelarse debido al tiempo de espera, `unrelated_code()` debería continuar ejecutándose incluso en caso de que se agote el tiempo de espera. Esto se implementa con *uncancel()*. Los administradores de contexto *TaskGroup* usan *uncancel()* de manera similar.

If end-user code is, for some reason, suppressing cancellation by catching *CancelledError*, it needs to call this method to remove the cancellation state.

When this method decrements the cancellation count to zero, the method checks if a previous *cancel()* call had arranged for *CancelledError* to be thrown into the task. If it hasn't been thrown yet, that arrangement will be rescinded (by resetting the internal `_must_cancel` flag).

Distinto en la versión 3.13: Changed to rescind pending cancellation requests upon reaching zero.

cancelling()

Retorna el número de solicitudes de cancelación pendientes a esta Tarea, es decir, el número de llamadas a *cancel()* menos el número de llamadas a *uncancel()*.

Tenga en cuenta que si este número es mayor que cero pero la tarea aún se está ejecutando, *cancelled()* aún retornará `False`. Esto se debe a que este número se puede reducir llamando a *uncancel()*, lo que puede provocar que la tarea no se cancele después de todo si las solicitudes de cancelación se reducen a cero.

Este método lo utilizan las partes internas de asyncio y no se espera que lo utilice el código del usuario final. Consulte *uncancel()* para obtener más detalles.

Added in version 3.11.

19.1.3 Streams

Código fuente: Lib/asyncio/streams.py

Los *streams* son async/await primitivos de alto nivel para trabajar con conexiones de red. Los *streams* permiten enviar y recibir datos sin utilizar *callbacks* o protocolos y transportes de bajo nivel.

Aquí hay un ejemplo de un cliente eco TCP escrito utilizando *streams* asyncio:

```
import asyncio

async def tcp_echo_client(message):
    reader, writer = await asyncio.open_connection(
        '127.0.0.1', 8888)

    print(f'Send: {message!r}')
    writer.write(message.encode())
    await writer.drain()

    data = await reader.read(100)
    print(f'Received: {data.decode()!r}')

    print('Close the connection')
    writer.close()
    await writer.wait_closed()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
asyncio.run(tcp_echo_client('Hello World!'))
```

Consulte también la sección de *Examples* a continuación.

Funciones *stream*

Las siguientes funciones asyncio de nivel superior se pueden utilizar para crear y trabajar con *streams*:

async asyncio.**open_connection**(*host=None*, *port=None*, ***, *limit=None*, *ssl=None*, *family=0*, *proto=0*, *flags=0*, *sock=None*, *local_addr=None*, *server_hostname=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*, *happy_eyeballs_delay=None*, *interleave=None*)

Establece una conexión de red y retorna un par de objetos `(reader, writer)`.

Los objetos *reader* y *writer* retornados son instancias de las clases `StreamReader` y `StreamWriter`.

limit determina el límite de tamaño del búfer utilizado por la instancia de `StreamReader` retornada. De forma predeterminada, *limit* está establecido en 64 KiB.

El resto de los argumentos se pasan directamente a `loop.create_connection()`.

Nota

El argumento *sock* transfiere la propiedad del socket al `StreamWriter` creado. Para cerrar el socket, llame a su método `close()`.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el parámetro *ssl_handshake_timeout*.

Distinto en la versión 3.8: Added the *happy_eyeballs_delay* and *interleave* parameters.

Distinto en la versión 3.10: Se eliminó el parámetro *loop*.

Distinto en la versión 3.11: Added the *ssl_shutdown_timeout* parameter.

async asyncio.**start_server**(*client_connected_cb*, *host=None*, *port=None*, ***, *limit=None*, *family=socket.AF_UNSPEC*, *flags=socket.AI_PASSIVE*, *sock=None*, *backlog=100*, *ssl=None*, *reuse_address=None*, *reuse_port=None*, *keep_alive=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*, *start_serving=True*)

Inicia un servidor socket.

La retrollamada *client_connected_cb* se llama siempre que se establece una nueva conexión de cliente. Recibe un par `(reader, writer)` como dos argumentos, instancias de las clases `StreamReader` y `StreamWriter`.

client_connected_cb puede ser una función simple invocable o de *corrutina*; si es una función de corrutina, se programará automáticamente como un `Task`.

limit determina el límite de tamaño del búfer utilizado por la instancia de `StreamReader` retornada. De forma predeterminada, *limit* está establecido en 64 KiB.

El resto de los argumentos se pasan directamente a `loop.create_server()`.

Nota

El argumento *sock* transfiere la propiedad del socket al servidor creado. Para cerrar el socket, llame al método `close()` del servidor.

Distinto en la versión 3.7: Se agregaron los parámetros *ssl_handshake_timeout* y *start_serving*.

Distinto en la versión 3.10: Se eliminó el parámetro *loop*.

Distinto en la versión 3.11: Added the *ssl_shutdown_timeout* parameter.

Distinto en la versión 3.13: Added the *keep_alive* parameter.

Sockets Unix

async asyncio.**open_unix_connection**(*path=None*, ***, *limit=None*, *ssl=None*, *sock=None*, *server_hostname=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*)

Establece una conexión de socket Unix y retorna un par de `(reader, writer)`.

Similar a `open_connection()` pero opera en sockets Unix.

Consulte también la documentación de `loop.create_unix_connection()`.

> **Nota**
>
> El argumento *sock* transfiere la propiedad del socket al `StreamWriter` creado. Para cerrar el socket, llame a su método `close()`.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el parámetro *ssl_handshake_timeout*. El parámetro *path* ahora puede ser un *path-like object*

Distinto en la versión 3.10: Se eliminó el parámetro *loop*.

Distinto en la versión 3.11: Added the *ssl_shutdown_timeout* parameter.

async asyncio.**start_unix_server**(*client_connected_cb*, *path=None*, ***, *limit=None*, *sock=None*, *backlog=100*, *ssl=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*, *start_serving=True*, *cleanup_socket=True*)

Inicia un servidor socket Unix.

Similar a `start_server()` pero funciona con sockets Unix.

If *cleanup_socket* is true then the Unix socket will automatically be removed from the filesystem when the server is closed, unless the socket has been replaced after the server has been created.

Consulte también la documentación de `loop.create_unix_server()`.

> **Nota**
>
> El argumento *sock* transfiere la propiedad del socket al servidor creado. Para cerrar el socket, llame al método `close()` del servidor.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.7: Se agregaron los parámetros *ssl_handshake_timeout* y *start_serving*. El parámetro *path* ahora puede ser un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.10: Se eliminó el parámetro *loop*.

Distinto en la versión 3.11: Added the *ssl_shutdown_timeout* parameter.

Distinto en la versión 3.13: Added the *cleanup_socket* parameter.

StreamReader

class asyncio.**StreamReader**

Represents a reader object that provides APIs to read data from the IO stream. As an *asynchronous iterable*, the object supports the `async for` statement.

No se recomienda crear instancias de objetos *StreamReader* directamente; utilice *open_connection()* y *start_server()* en su lugar.

feed_eof()

Acknowledge the EOF.

async read(*n=-1*)

Read up to *n* bytes from the stream.

If *n* is not provided or set to `-1`, read until EOF, then return all read *bytes*. If EOF was received and the internal buffer is empty, return an empty `bytes` object.

If *n* is `0`, return an empty `bytes` object immediately.

If *n* is positive, return at most *n* available `bytes` as soon as at least 1 byte is available in the internal buffer. If EOF is received before any byte is read, return an empty `bytes` object.

async readline()

Lea una línea, donde «línea» es una secuencia de bytes que termina en `\n`.

Si se recibe EOF (final del archivo) y no se encontró `\n`, el método retorna datos leídos parcialmente.

Si se recibe EOF (final de archivo) y el búfer interno está vacío, retorna un objeto `bytes` vacío.

async readexactly(*n*)

Lee exactamente *n* bytes.

Genera un *IncompleteReadError* si se alcanza EOF (final del archivo) antes de que se pueda leer *n*. Utilice el atributo *IncompleteReadError.partial* para obtener los datos leídos parcialmente.

async readuntil(*separator=b'\n'*)

Lee datos de la secuencia hasta que se encuentre el separador (*separator*).

En caso de éxito, los datos y el separador se eliminarán del búfer interno (consumido). Los datos retornados incluirán el separador al final.

Si la cantidad de datos leídos excede el límite de flujo configurado, se genera una excepción *LimitOverrunError* y los datos se dejan en el búfer interno y se pueden leer nuevamente.

Si se alcanza EOF (final del archivo) antes de que se encuentre el separador completo, se genera una excepción *IncompleteReadError* y se restablece el búfer interno. El atributo *IncompleteReadError.partial* puede contener una parte del separador.

The *separator* may also be a tuple of separators. In this case the return value will be the shortest possible that has any separator as the suffix. For the purposes of *LimitOverrunError*, the shortest possible separator is considered to be the one that matched.

Added in version 3.5.2.

Distinto en la versión 3.13: The *separator* parameter may now be a *tuple* of separators.

at_eof()

Retorna `True` si el buffer está vacío y *feed_eof()* fue llamado.

StreamWriter

class asyncio.**StreamWriter**

Representa un objeto de escritura que proporciona APIs para escribir datos en el flujo de E/S.

No se recomienda crear instancias de objetos *StreamWriter* directamente; use *open_connection()* y *start_server()* en su lugar.

write(*data*)

El método intenta escribir los datos (*data*) en el socket subyacente inmediatamente. Si eso falla, los datos se ponen en cola en un búfer de escritura interno hasta que se puedan enviar.

El método debe usarse junto con el método `drain()`:

```
stream.write(data)
await stream.drain()
```

> **Nota**
>
> The *data* buffer should be a C contiguous one-dimensional *bytes-like object*.

writelines(*data*)

El método escribe una lista (o cualquier iterable) de bytes en el socket subyacente inmediatamente. Si eso falla, los datos se ponen en cola en un búfer de escritura interno hasta que se puedan enviar.

El método debe usarse junto con el método `drain()`:

```
stream.writelines(lines)
await stream.drain()
```

close()

El método cierra la secuencia y el socket subyacente.

The method should be used, though not mandatory, along with the `wait_closed()` method:

```
stream.close()
await stream.wait_closed()
```

can_write_eof()

Retorna `True` si el transporte subyacente admite el método *`write_eof()`*, `False` en caso contrario.

write_eof()

Cierra la escritura de la secuencia después de que se vacíen los datos de escritura almacenados en búfer.

transport

Retorna el transporte asyncio subyacente.

get_extra_info(*name*, *default=None*)

Accede a información de transporte opcional; consulte *`BaseTransport.get_extra_info()`* para obtener más detalles.

async drain()

Espera hasta que sea apropiado reanudar la escritura en la transmisión. Ejemplo:

```
writer.write(data)
await writer.drain()
```

Este es un método de control de flujo que interactúa con el búfer de escritura de E/S subyacente. Cuando el tamaño del búfer alcanza la marca de agua alta, *drain()* bloquea hasta que el tamaño del búfer se agota hasta la marca de agua baja y se pueda reanudar la escritura. Cuando no hay nada que esperar, *`drain()`* regresa inmediatamente.

async start_tls(*sslcontext*, ***, *server_hostname=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*)

Actualiza una conexión existente basada en flujo a TLS.

Parámetros:

- *sslcontext*: una instancia configurada de *SSLContext*.
- *server_hostname*: establece o sustituye el nombre de host con el que se comparará el certificado del servidor de destino.
- *ssl_handshake_timeout* es el tiempo en segundos que se espera a que se complete el protocolo TLS antes de abortar la conexión. `60.0` segundos si `None` (por defecto).
- *ssl_shutdown_timeout* is the time in seconds to wait for the SSL shutdown to complete before aborting the connection. `30.0` seconds if `None` (default).

Added in version 3.11.

Distinto en la versión 3.12: Added the *ssl_shutdown_timeout* parameter.

is_closing()

Retorna `True` si la secuencia está cerrada o en proceso de cerrarse.

Added in version 3.7.

async wait_closed()

Espera hasta que se cierre la secuencia.

Should be called after *close()* to wait until the underlying connection is closed, ensuring that all data has been flushed before e.g. exiting the program.

Added in version 3.7.

Ejemplos

Cliente eco TCP usando *streams*

Cliente eco TCP usando la función *asyncio.open_connection()*:

```
import asyncio

async def tcp_echo_client(message):
    reader, writer = await asyncio.open_connection(
        '127.0.0.1', 8888)

    print(f'Send: {message!r}')
    writer.write(message.encode())
    await writer.drain()

    data = await reader.read(100)
    print(f'Received: {data.decode()!r}')

    print('Close the connection')
    writer.close()
    await writer.wait_closed()

asyncio.run(tcp_echo_client('Hello World!'))
```

Ver también

El ejemplo del *protocolo de cliente eco TCP* utiliza el método *loop.create_connection()* de bajo nivel.

Servidor eco TCP usando *streams*

Servidor eco TCP usando la función *asyncio.start_server()*:

```
import asyncio

async def handle_echo(reader, writer):
    data = await reader.read(100)
    message = data.decode()
    addr = writer.get_extra_info('peername')

    print(f"Received {message!r} from {addr!r}")

    print(f"Send: {message!r}")
    writer.write(data)
    await writer.drain()

    print("Close the connection")
    writer.close()
    await writer.wait_closed()

async def main():
    server = await asyncio.start_server(
        handle_echo, '127.0.0.1', 8888)

    addrs = ', '.join(str(sock.getsockname()) for sock in server.sockets)
    print(f'Serving on {addrs}')

    async with server:
        await server.serve_forever()

asyncio.run(main())
```

Ver también

El ejemplo del *protocolo de servidor eco TCP* utiliza el método *loop.create_server()*.

Obtener encabezados HTTP

Ejemplo simple de consulta de encabezados HTTP de la URL pasada en la línea de comando:

```
import asyncio
import urllib.parse
import sys

async def print_http_headers(url):
    url = urllib.parse.urlsplit(url)
    if url.scheme == 'https':
        reader, writer = await asyncio.open_connection(
            url.hostname, 443, ssl=True)
    else:
        reader, writer = await asyncio.open_connection(
            url.hostname, 80)

    query = (
        f"HEAD {url.path or '/'} HTTP/1.0\r\n"
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        f"Host: {url.hostname}\r\n"
        f"\r\n"
    )

    writer.write(query.encode('latin-1'))
    while True:
        line = await reader.readline()
        if not line:
            break

        line = line.decode('latin1').rstrip()
        if line:
            print(f'HTTP header> {line}')

    # Ignore the body, close the socket
    writer.close()
    await writer.wait_closed()

url = sys.argv[1]
asyncio.run(print_http_headers(url))
```

Uso:

```
python example.py http://example.com/path/page.html
```

o con HTTPS:

```
python example.py https://example.com/path/page.html
```

Registrar un socket abierto para esperar datos usando *streams*

Corutina esperando hasta que un socket reciba datos usando la función *open_connection()* function:

```
import asyncio
import socket

async def wait_for_data():
    # Get a reference to the current event loop because
    # we want to access low-level APIs.
    loop = asyncio.get_running_loop()

    # Create a pair of connected sockets.
    rsock, wsock = socket.socketpair()

    # Register the open socket to wait for data.
    reader, writer = await asyncio.open_connection(sock=rsock)

    # Simulate the reception of data from the network
    loop.call_soon(wsock.send, 'abc'.encode())

    # Wait for data
    data = await reader.read(100)

    # Got data, we are done: close the socket
    print("Received:", data.decode())
    writer.close()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    await writer.wait_closed()

    # Close the second socket
    wsock.close()

asyncio.run(wait_for_data())
```

Ver también

El ejemplo de *registro de un socket abierto para esperar datos usando un protocolo* utiliza un protocolo de bajo nivel y el método `loop.create_connection()`.

El ejemplo de *observar un descriptor de archivo para leer eventos* utiliza el método `loop.add_reader()` de bajo nivel para ver un descriptor de archivo.

19.1.4 Primitivas de sincronización

Código fuente: Lib/asyncio/locks.py

---

las primitivas de sincronización de asyncio están diseñadas para ser similares a las del módulo `threading`, con dos importantes advertencias:

- las primitivas de asyncio no son seguras en hilos, por lo tanto, no deben ser usadas para la sincronización de hilos del sistema operativo (usa `threading` para esto);
- los métodos de estas primitivas de sincronización no aceptan el argumento *timeout*. Usa la función `asyncio.wait_for()` para realizar operaciones que involucren tiempos de espera.

asyncio tiene las siguientes primitivas de sincronización básicas:

- `Lock`
- `Event`
- `Condition`
- `Semaphore`
- `BoundedSemaphore`
- `Barrier`

Lock

class asyncio.**Lock**

Implementa un cierre de exclusión mutua para tareas asyncio. No es seguro en hilos.

Un cierre asyncio puede usarse para garantizar el acceso en exclusiva a un recurso compartido.

La forma preferida de usar un Lock es mediante una declaración `async with`:

```
lock = asyncio.Lock()

# ... later
async with lock:
    # access shared state
```

lo que es equivalente a:

```
lock = asyncio.Lock()

# ... later
await lock.acquire()
try:
    # access shared state
finally:
    lock.release()
```

Distinto en la versión 3.10: Eliminado el parámetro *loop*.

async acquire()

Adquiere el cierre.

Este método espera hasta que el cierre está *abierto*, lo establece como *cerrado* y retorna `True`.

Cuando más de una corrutina está bloqueada en *acquire()*, esperando a que el cierre se abra, solo una de las corrutinas proseguirá finalmente.

Adquirir un cierre es *justo*: la corrutina que prosigue será la primera corrutina que comenzó a esperarlo.

release()

Libera el cierre.

Cuando el cierre está *cerrado*, lo restablece al estado *abierto* y retorna.

Si el cierre está *abierto*, se lanza una excepción *RuntimeError*.

locked()

Retorna `True` si el cierre está *cerrado*.

Event

class asyncio.**Event**

Un objeto de eventos. No es seguro en hilos.

Un evento asyncio puede usarse para notificar a múltiples tareas asyncio que ha ocurrido algún evento.

Un objeto Event administra una bandera interna que se puede establecer en *true* con el método *set()* y se restablece en *false* con el método *clear()*. El método *wait()* se bloquea hasta que la bandera se establece en *true*. El flag se establece en *false* inicialmente.

Distinto en la versión 3.10: Eliminado el parámetro *loop*. Ejemplo:

```
async def waiter(event):
    print('waiting for it ...')
    await event.wait()
    print('... got it!')

async def main():
    # Create an Event object.
    event = asyncio.Event()

    # Spawn a Task to wait until 'event' is set.
    waiter_task = asyncio.create_task(waiter(event))

    # Sleep for 1 second and set the event.
    await asyncio.sleep(1)
    event.set()

    # Wait until the waiter task is finished.
    await waiter_task
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
asyncio.run(main())
```

async wait()

Espera hasta que se establezca el evento.

Si el evento está configurado, retorna `True` inmediatamente. De lo contrario, bloquea hasta que otra tarea llame a *set()*.

set()

Establece el evento.

Todas las tareas esperando a que el evento se establezca serán activadas inmediatamente.

clear()

Borra (restablece) el evento.

Subsequent tasks awaiting on *wait()* will now block until the *set()* method is called again.

is_set()

Retorna `True` si el evento está establecido.

Condition

class asyncio.**Condition**(*lock=None*)

Un objeto Condition. No seguro en hilos.

Una tarea puede usar una condición primitiva de asyncio para esperar a que suceda algún evento y luego obtener acceso exclusivo a un recurso compartido.

En esencia, un objeto Condition combina la funcionalidad de un objeto *Event* y un objeto *Lock*. Es posible tener múltiples objetos Condition que compartan un mismo Lock, lo que permite coordinar el acceso exclusivo a un recurso compartido entre diferentes tareas interesadas en estados particulares de ese recurso compartido.

El argumento opcional *lock* debe ser un objeto *Lock* o `None`. En este último caso, se crea automáticamente un nuevo objeto Lock.

Distinto en la versión 3.10: Eliminado el parámetro *loop*.

La forma preferida de usar una condición es mediante una declaración `async with`:

```
cond = asyncio.Condition()

# ... later
async with cond:
    await cond.wait()
```

lo que es equivalente a:

```
cond = asyncio.Condition()

# ... later
await cond.acquire()
try:
    await cond.wait()
finally:
    cond.release()
```

async acquire()

Adquiere el cierre (lock) subyacente.

Este método espera hasta que el cierre subyacente esté *abierto*, lo establece en *cerrado* y retorna `True`.

notify(*n=1*)

Wake up *n* tasks (1 by default) waiting on this condition. If fewer than *n* tasks are waiting they are all awakened.

El cierre debe adquirirse antes de llamar a este método y liberarse poco después. Si se llama con un cierre *abierto*, se lanza una excepción *RuntimeError*.

locked()

Retorna `True` si el cierre subyacente está adquirido.

notify_all()

Despierta todas las tareas que esperan a esta condición.

Este método actúa como *notify()*, pero despierta todas las tareas en espera.

El cierre debe adquirirse antes de llamar a este método y liberarse poco después. Si se llama con un cierre *abierto*, se lanza una excepción *RuntimeError*.

release()

Libera el cierre subyacente.

Cuando se invoca en un cierre abierto, se lanza una excepción *RuntimeError*.

async wait()

Espera hasta que se le notifique.

Si la tarea que llama no ha adquirido el cierre cuando se llama a este método, se lanza una excepción *RuntimeError*.

Este método libera el cierre subyacente y luego se bloquea hasta que lo despierte una llamada *notify()* o *notify_all()*. Una vez despertado, la condición vuelve a adquirir su cierre y este método retorna `True`.

Note that a task *may* return from this call spuriously, which is why the caller should always re-check the state and be prepared to *wait()* again. For this reason, you may prefer to use *wait_for()* instead.

async wait_for(*predicate*)

Espera hasta que un predicado se vuelva *verdadero*.

The predicate must be a callable which result will be interpreted as a boolean value. The method will repeatedly *wait()* until the predicate evaluates to *true*. The final value is the return value.

Semaphore

class asyncio.**Semaphore**(*value=1*)

Un objeto Semaphore. No es seguro en hilos.

Un semáforo gestiona un contador interno que se reduce en cada llamada al método *acquire()* y se incrementa en cada llamada al método *release()*. El contador nunca puede bajar de cero, cuando *acquire()* encuentra que es cero, se bloquea, esperando hasta que alguna tarea llame a *release()*.

El argumento opcional *value* proporciona el valor inicial para el contador interno (`1` por defecto). Si el valor dado es menor que `0` se lanza una excepción *ValueError*.

Distinto en la versión 3.10: Eliminado el parámetro *loop*.

La forma preferida de utilizar un semáforo es mediante una declaración `async with`:

```
sem = asyncio.Semaphore(10)

# ... later
async with sem:
    # work with shared resource
```

lo que es equivalente a:

```
sem = asyncio.Semaphore(10)

# ... later
await sem.acquire()
try:
    # work with shared resource
finally:
    sem.release()
```

async acquire()

Adquiere un semáforo.

Si el contador interno es mayor que cero, lo reduce en uno y retorna `True` inmediatamente. Si es cero, espera hasta que se llame al método *release()* y retorna `True`.

locked()

Retorna `True` si el semáforo no se puede adquirir de inmediato.

release()

Libera un semáforo, incrementando el contador interno en uno. Puede despertar una tarea que esté a la espera para adquirir el semáforo.

A diferencia de *BoundedSemaphore*, *Semaphore* permite hacer más llamadas `release()` que llamadas `acquire()`.

BoundedSemaphore

class asyncio.**BoundedSemaphore**(*value=1*)

Un objeto semáforo delimitado. No es seguro en hilos.

BoundedSemaphore es una versión de la clase *Semaphore* que lanza una excepción *ValueError* en *release()* si aumenta el contador interno por encima del *valor* inicial.

Distinto en la versión 3.10: Eliminado el parámetro *loop*.

Barrera

class asyncio.**Barrier**(*parties*)

Un objeto barrera. No es seguro en hilos.

Una barrera es una primitiva de sincronización simple que permite bloquear hasta que un número *parties* de tareas estén esperando en ella. Las tareas pueden esperar en el método *wait()* y se bloquearán hasta que el número especificado de tareas termine esperando en *wait()*. En ese momento, todas las tareas en espera se desbloquearán simultáneamente.

`async with` puede utilizarse como alternativa a esperar en *wait()*.

La barrera puede reutilizarse tantas veces como se desee.

Ejemplo:

```
async def example_barrier():
   # barrier with 3 parties
   b = asyncio.Barrier(3)

   # create 2 new waiting tasks
   asyncio.create_task(b.wait())
   asyncio.create_task(b.wait())

   await asyncio.sleep(0)
   print(b)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # The third .wait() call passes the barrier
    await b.wait()
    print(b)
    print("barrier passed")

    await asyncio.sleep(0)
    print(b)

asyncio.run(example_barrier())
```

El resultado de este ejemplo es:

```
<asyncio.locks.Barrier object at 0x... [filling, waiters:2/3]>
<asyncio.locks.Barrier object at 0x... [draining, waiters:0/3]>
barrier passed
<asyncio.locks.Barrier object at 0x... [filling, waiters:0/3]>
```

Added in version 3.11.

async wait()

Pasa la barrera. Cuando todas las tareas que forman parte de la barrera han llamado a esta función, todas se desbloquean simultáneamente.

Cuando se cancela una tarea en espera o bloqueada en la barrera, esta tarea sale de la barrera que permanece en el mismo estado. Si el estado de la barrera es «filling», el número de tareas en espera disminuye en 1.

El valor de retorno es un entero en el rango de 0 a `parties-1`, diferente para cada tarea. Esto se puede utilizar para seleccionar una tarea para hacer algún mantenimiento especial, por ejemplo:

```
...
async with barrier as position:
    if position == 0:
        # Only one task prints this
        print('End of *draining phase*')
```

Este método puede lanzar una excepción *BrokenBarrierError* si la barrera se rompe o se restablece mientras una tarea está en espera. Podría lanzar una excepción *CancelledError* si se cancela una tarea.

async reset()

Devuelve la barrera al estado vacío por defecto. Cualquier tarea que espere en ella recibirá la excepción *BrokenBarrierError*.

Si se rompe una barrera, puede ser mejor dejarla y crear una nueva.

async abort()

Put the barrier into a broken state. This causes any active or future calls to *wait()* to fail with the *BrokenBarrierError*. Use this for example if one of the tasks needs to abort, to avoid infinite waiting tasks.

parties

El número de tareas necesarias para pasar la barrera.

n_waiting

El número de tareas que esperan actualmente en la barrera mientras se llena.

broken

Un booleano que es `True` si la barrera está en estado roto.

exception asyncio.**BrokenBarrierError**

Esta excepción, una subclase de *RuntimeError*, se lanza cuando el objeto *Barrier* se reinicia o se rompe.

Distinto en la versión 3.9: Adquirir un bloqueo usando `await lock` o `yield from lock` o una declaración `with` (`with await lock`, `with (yield from lock)`) se eliminó . En su lugar, use `async with lock`.

19.1.5 Sub-procesos

Código fuente: Lib/asyncio/subprocess.py, Lib/asyncio/base_subprocess.py

---

Esta sección describe APIs de alto nivel de *async/await* de asyncio para crear y gestionar sub-procesos.

Aquí podemos encontrar un ejemplo de cómo asyncio puede ejecutar un comando de *shell* y obtener su resultado:

```
import asyncio

async def run(cmd):
    proc = await asyncio.create_subprocess_shell(
        cmd,
        stdout=asyncio.subprocess.PIPE,
        stderr=asyncio.subprocess.PIPE)

    stdout, stderr = await proc.communicate()

    print(f'[{cmd!r} exited with {proc.returncode}]')
    if stdout:
        print(f'[stdout]\n{stdout.decode()}')
    if stderr:
        print(f'[stderr]\n{stderr.decode()}')

asyncio.run(run('ls /zzz'))
```

mostrará en pantalla:

```
['ls /zzz' exited with 1]
[stderr]
ls: /zzz: No such file or directory
```

Ya que todos las funciones de sub-procesos de asyncio son asíncronas y asyncio proporciona herramientas para trabajar con tales funciones, es fácil ejecutar y monitorear múltiples subprocesos en paralelo. De hecho es trivial modificar los ejemplos de arriba para ejecutar varios comandos simultáneamente:

```
async def main():
    await asyncio.gather(
        run('ls /zzz'),
        run('sleep 1; echo "hello"'))

asyncio.run(main())
```

Véase también la subsección *Examples*.

Creando sub-procesos

async asyncio.**create_subprocess_exec**(*program*, **args*, *stdin=None*, *stdout=None*, *stderr=None*, *limit=None*, ***kwds*)

Crea un sub-proceso.

The *limit* argument sets the buffer limit for `StreamReader` wrappers for `stdout` and `stderr` (if `subprocess.PIPE` is passed to *stdout* and *stderr* arguments).

Retorna una instancia de `Process`.

Véase la documentación de `loop.subprocess_exec()` para los otros parámetros.

Distinto en la versión 3.10: Se eliminó el parámetro *loop*.

async asyncio.**create_subprocess_shell**(*cmd*, *stdin=None*, *stdout=None*, *stderr=None*, *limit=None*, ***kwds*)

Ejecuta el comando de shell *cmd*.

The *limit* argument sets the buffer limit for `StreamReader` wrappers for `stdout` and `stderr` (if `subprocess.PIPE` is passed to *stdout* and *stderr* arguments).

Retorna una instancia de `Process`.

Véase la documentación de `loop.subprocess_shell()` para los otros parámetros.

Importante

Es la responsabilidad de la aplicación asegurarse que todos los espacios en blanco y caracteres especiales estén citados apropiadamente para evitar vulnerabilidades de inyección de instrucciones. La función `shlex.quote()` puede ser usada para escapar caracteres en blanco y caracteres especiales de *shell* en cadenas de caracteres a ser usadas para construir comandos de *shell*.

Distinto en la versión 3.10: Se eliminó el parámetro *loop*.

Nota

Los subprocesos están disponibles para Windows si se utiliza un `ProactorEventLoop`. Consulte *Soporte de subprocesos en Windows* para obtener más detalles.

Ver también

asyncio también tiene las siguientes APIs de *bajo nivel* para trabajar con sub-procesos: `loop.subprocess_exec()`, `loop.subprocess_shell()`, `loop.connect_read_pipe()`, `loop.connect_write_pipe()`, así como también los *Sub-procesos de Transportes* y los *Sub-procesos de Protocolos*.

Constantes

asyncio.subprocess.**PIPE**

Se le puede pasar a los parámetros *stding*, *stdout* o *stderr*.

If *PIPE* is passed to *stdin* argument, the `Process.stdin` attribute will point to a `StreamWriter` instance.

If *PIPE* is passed to *stdout* or *stderr* arguments, the `Process.stdout` and `Process.stderr` attributes will point to `StreamReader` instances.

asyncio.subprocess.**STDOUT**

Un valor especial que puede ser usado como el argumento de *stderr* e indica que los errores estándar deben ser redireccionados en la salida estándar.

asyncio.subprocess.**DEVNULL**

Un valor especial que puede ser usado como el argumento de *stdin*, *stdout*, *stderr* para procesar funciones de creación. Indica que el archivo especial `os.devnull` será usado para la correspondiente transmisión del sub-proceso.

Interactuando con Subprocesos

Las dos funciones `create_subprocess_exec()` y `create_subprocess_shell()` retornan instancias de la clase *Process*. *Process* es un envoltorio de alto nivel que permite comunicarse con los subprocesos y estar atento a sus términos.

class asyncio.subprocess.**Process**

An object that wraps OS processes created by the `create_subprocess_exec()` and `create_subprocess_shell()` functions.

Esta clase está diseñada para tener un API similar a la clase `subprocess.Popen`, pero hay algunas diferencias notables:

- a diferencia de Popen, las instancias de Process no tiene un equivalente del método `poll()`;
- los métodos `communicate()` y `wait()` no tienen un parámetro *timeout*: use la función `wait_for()`;
- el método `Process.wait()` es asíncrono, mientras que el método `subprocess.Popen.wait()` es implementado como un bucle de espera activa;
- el parámetro *universal_newlines* no es compatible.

Esta clase no es segura para subprocesos (*not thread safe*).

Véase también la sección *Subprocesos e Hilos*.

async wait()

Espera a que el proceso hijo termine.

Define y retorna el atributo `returncode`.

> **Nota**
>
> Este método puede bloquearse cuando usa `stdout=PIPE` o `stderr=PIPE` y el proceso hijo genera tanta salida que se bloquea esperando a que la tubería de búfer del SO acepte más datos. Use el método `communicate()` cuando use tuberías para evitar esta condición.

async communicate(*input=None*)

Interactuar con el proceso:

1. envía datos a *stdin* (si *input* no es `None`);
2. cierra *stdin*;
3. lee datos desde *stdout* y *stderr*, hasta que el llegue al EOF;
4. espera a que el proceso termine.

El argumento opcional *input* son los datos (objetos `bytes`) que serán enviados a los procesos hijos.

Retorna una tupla `(stdout_data, stderr_data)`.

Si se lanza la excepción `BrokenPipeError` o `ConnectionResetError` cuando se escribe *input* en *stdin*, la excepción es ignorada. Esta condición ocurre cuando el proceso finaliza antes de que todos los datos sean escritos en *stdin*.

Si se desea enviar datos al *stdin* del proceso, el proceso necesita ser creado con `stdin=PIPE`. De manera similar, para obtener cualquier cosa excepto `None` en la tupla del resultado, el proceso tiene que ser creado con los argumentos `stdout=PIPE` y/o `stderr=PIPE`.

Tenga en cuenta que los datos leídos son almacenados en memoria, por lo que no utilice este método si el tamaño de los datos es más grande o ilimitado.

Distinto en la versión 3.12: *stdin* gets closed when `input=None` too.

send_signal(*signal*)

Envíe la señal *signal* al proceso hijo.

> **Nota**
>
> On Windows, *SIGTERM* is an alias for *terminate()*. `CTRL_C_EVENT` and `CTRL_BREAK_EVENT` can be sent to processes started with a *creationflags* parameter which includes `CREATE_NEW_PROCESS_GROUP`.

terminate()

Para al proceso hijo.

On POSIX systems this method sends *SIGTERM* to the child process.

On Windows the Win32 API function `TerminateProcess()` is called to stop the child process.

kill()

Mata el proceso hijo.

On POSIX systems this method sends *SIGKILL* to the child process.

En Windows este método es un alias para *terminate()*.

stdin

Standard input stream (*StreamWriter*) or `None` if the process was created with `stdin=None`.

stdout

Standard output stream (*StreamReader*) or `None` if the process was created with `stdout=None`.

stderr

Standard error stream (*StreamReader*) or `None` if the process was created with `stderr=None`.

> **Advertencia**
>
> Utilice el método *communicate()* en vez de *process.stdin.write()*, *await process.stdout.read()* o *await process.stderr.read*. Esto evita bloqueos debido a que los flujos pausan la lectura o escritura y bloqueando al proceso hijo.

pid

Número de identificación del Proceso (PID por sus siglas en inglés).

Note that for processes created by the *create_subprocess_shell()* function, this attribute is the PID of the spawned shell.

returncode

Código de retorno del proceso cuando finaliza.

Un valor `None` indica que el proceso todavía no ha finalizado.

Un valor negativo `-N` indica que el hijo ha finalizado por la señal `N` (sólo para POSIX).

Subprocesos y Hilos

Por defecto el bucle de eventos de asyncio estándar permite correr subprocesos desde hilos diferentes.

En Windows, sólo *ProactorEventLoop* proporciona subprocesos (por defecto), *SelectorEventLoop* no es compatible con subprocesos.

Tenga en cuenta que implementaciones alternativas del bucle de eventos pueden tener limitaciones propias; por favor consulte su documentación.

Ver también

La sección *Concurrencia y multihilos en asyncio*.

Ejemplos

Un ejemplo usando la clase `Process` para controlar un subproceso y la clase `StreamReader` para leer de su salida estándar.

El subproceso es creado por la función `create_subprocess_exec()`:

```
import asyncio
import sys

async def get_date():
    code = 'import datetime; print(datetime.datetime.now())'

    # Create the subprocess; redirect the standard output
    # into a pipe.
    proc = await asyncio.create_subprocess_exec(
        sys.executable, '-c', code,
        stdout=asyncio.subprocess.PIPE)

    # Read one line of output.
    data = await proc.stdout.readline()
    line = data.decode('ascii').rstrip()

    # Wait for the subprocess exit.
    await proc.wait()
    return line

date = asyncio.run(get_date())
print(f"Current date: {date}")
```

Véase también los *ejemplos de prueba* escritos usando APIs de bajo nivel.

19.1.6 Colas

Código fuente: Lib/asyncio/queue.py

Las colas asyncio son diseñadas para ser similares a clases del módulo `queue`. Sin embargo las colas asyncio no son seguras para hilos, son diseñadas para usar específicamente en código async/await.

Nota que los métodos de colas de asyncio no tienen un parámetro *timeout*; usa la función `asyncio.wait_for()` para hacer operaciones de cola con un tiempo de espera.

Ver también la sección *Examples* a continuación.

Cola

class asyncio.**Queue**(*maxsize=0*)

Una cola primero en entrar, primero en salir (PEPS, o *FIFO* en inglés).

Si *maxsize* es menor que o igual a cero, el tamaño de la cola es infinito. Si es un entero mayor a `0`, entonces `await put()` se bloquea cuando una cola alcanza su *maxsize* hasta que un elemento es removido por `get()`.

Diferente de los subprocesos de la biblioteca estándar *queue*, el tamaño de la cola siempre es conocido y puede ser retornado llamando el método *qsize()*.

Distinto en la versión 3.10: Excluido el parámetro *loop*.

Esta clase es *no segura para hilos*.

maxsize

Número de ítems permitidos en la cola.

empty()

Retorna `True` si la cola es vacía, o `False` en caso contrario.

full()

Retorna `True` si hay *maxsize* ítems en la cola.

If the queue was initialized with `maxsize=0` (the default), then *full()* never returns `True`.

async get()

Remueve y retorna un ítem de la cola. Si la cola es vacía, espera hasta que un ítem esté disponible.

Raises *QueueShutDown* if the queue has been shut down and is empty, or if the queue has been shut down immediately.

get_nowait()

Retorna un ítem si uno está inmediatamente disponible, de otra manera levanta *QueueEmpty*.

async join()

Se bloquea hasta que todos los ítems en la cola han sido recibidos y procesados.

El conteo de tareas no terminadas sube siempre que un ítem es agregado a la cola. El conteo baja siempre que la ejecución de una corrutina *task_done()* para indicar que el ítem fue recuperado y todo el trabajo en él está completo. Cuando el conteo de tareas inacabadas llega a cero, *join()* se desbloquea.

async put(*item*)

Pone un ítem en la cola. Si la cola está completa, espera hasta que una entrada vacía esté disponible antes de agregar el ítem.

Raises *QueueShutDown* if the queue has been shut down.

put_nowait(*item*)

Pone un ítem en la cola sin bloquearse.

Si no hay inmediatamente disponibles entradas vacías, lanza *QueueFull*.

qsize()

Retorna el número de ítems en la cola.

shutdown(*immediate=False*)

Shut down the queue, making *get()* and *put()* raise *QueueShutDown*.

By default, *get()* on a shut down queue will only raise once the queue is empty. Set *immediate* to true to make *get()* raise immediately instead.

All blocked callers of *put()* and *get()* will be unblocked. If *immediate* is true, a task will be marked as done for each remaining item in the queue, which may unblock callers of *join()*.

Added in version 3.13.

task_done()

Indicate that a formerly enqueued work item is complete.

Used by queue consumers. For each *get()* used to fetch a work item, a subsequent call to *task_done()* tells the queue that the processing on the work item is complete.

Si un *join()* está actualmente bloqueando, éste se resumirá cuando todos los ítems han sido procesados (implicado que un método *task_done()* fue recibido por cada ítem que ha sido *put()* en la cola.

`shutdown(immediate=True)` calls *task_done()* for each remaining item in the queue.

Lanza *ValueError* si fue llamado más veces que los ítems en la cola.

Cola de prioridad

class asyncio.**PriorityQueue**

Una variante de *Queue*; recupera entradas en su orden de prioridad (el más bajo primero).

Las entradas son típicamente tuplas de la forma `(priority_number, data)`.

Cola UEPA (o *LIFO* en inglés)

class asyncio.**LifoQueue**

Una variante de una *Queue* que recupera primero el elemento agregado más reciente (último en entrar, primero en salir).

Excepciones

exception asyncio.**QueueEmpty**

Esta excepción es lanzada cuando el método *get_nowait()* es ejecutado en una cola vacía.

exception asyncio.**QueueFull**

Las excepciones son lanzadas cuando el método *put_nowait()* es lanzado en una cola que ha alcanzado su *maxsize*.

exception asyncio.**QueueShutDown**

Exception raised when *put()* or *get()* is called on a queue which has been shut down.

Added in version 3.13.

Ejemplos

Las colas pueden ser usadas para distribuir cargas de trabajo entre múltiples tareas concurrentes:

```
import asyncio
import random
import time


async def worker(name, queue):
    while True:
        # Get a "work item" out of the queue.
        sleep_for = await queue.get()

        # Sleep for the "sleep_for" seconds.
        await asyncio.sleep(sleep_for)

        # Notify the queue that the "work item" has been processed.
        queue.task_done()

        print(f'{name} has slept for {sleep_for:.2f} seconds')


async def main():
    # Create a queue that we will use to store our "workload".
    queue = asyncio.Queue()

    # Generate random timings and put them into the queue.
    total_sleep_time = 0
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    for _ in range(20):
        sleep_for = random.uniform(0.05, 1.0)
        total_sleep_time += sleep_for
        queue.put_nowait(sleep_for)

    # Create three worker tasks to process the queue concurrently.
    tasks = []
    for i in range(3):
        task = asyncio.create_task(worker(f'worker-{i}', queue))
        tasks.append(task)

    # Wait until the queue is fully processed.
    started_at = time.monotonic()
    await queue.join()
    total_slept_for = time.monotonic() - started_at

    # Cancel our worker tasks.
    for task in tasks:
        task.cancel()
    # Wait until all worker tasks are cancelled.
    await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)

    print('====')
    print(f'3 workers slept in parallel for {total_slept_for:.2f} seconds')
    print(f'total expected sleep time: {total_sleep_time:.2f} seconds')


asyncio.run(main())
```

19.1.7 Excepciones

Código Fuente Lib/asyncio/exceptions.py

---

exception asyncio.**TimeoutError**

Un alias obsoleto de *TimeoutError*, lanzado cuando la operación ha superado el plazo establecido.

Distinto en la versión 3.11: Esta clase es un alias de *TimeoutError*.

exception asyncio.**CancelledError**

La operación ha sido cancelada.

Esta excepción se puede capturar para realizar operaciones personalizadas cuando se cancelan las tareas de asyncio. En casi todas las situaciones, la excepción debe volver a lanzarse.

Distinto en la versión 3.8: *CancelledError* es ahora una subclase de *BaseException* en lugar de *Exception*.

exception asyncio.**InvalidStateError**

Estado Interno no válido de *Task* o *Future*.

Se puede lanzar en situaciones como establecer un valor de resultado para un objeto *Future* que ya tiene un valor de resultado establecido.

exception asyncio.**SendfileNotAvailableError**

La llamada al sistema «sendfile» no esta disponible desde el *socket* o tipo de archivo dado.

Una subclase de *RuntimeError*.

exception asyncio.**IncompleteReadError**

La operación de lectura solicitada no se completó completamente.

Lanzado por la *asyncio stream APIs*.

La excepción es una subclase de *EOFError*.

expected

El número total (*int*) de bytes esperados.

partial

Un cadena de *bytes* leída antes de que alcance al final del flujo.

exception asyncio.**LimitOverrunError**

Alcanzó el límite de tamaño del búfer mientras buscaba un separador.

Lanzado por *asyncio stream APIs*.

consumed

El número total de bytes que se consumirán.

19.1.8 Call Graph Introspection

Source code: Lib/asyncio/graph.py

---

asyncio has powerful runtime call graph introspection utilities to trace the entire call graph of a running *coroutine* or *task*, or a suspended *future*. These utilities and the underlying machinery can be used from within a Python program or by external profilers and debuggers.

Added in version 3.14.

asyncio.**print_call_graph**(*future=None*, */*, ***, *file=None*, *depth=1*, *limit=None*)

Print the async call graph for the current task or the provided *Task* or *Future*.

This function prints entries starting from the top frame and going down towards the invocation point.

The function receives an optional *future* argument. If not passed, the current running task will be used.

If the function is called on *the current task*, the optional keyword-only *depth* argument can be used to skip the specified number of frames from top of the stack.

If the optional keyword-only *limit* argument is provided, each call stack in the resulting graph is truncated to include at most `abs(limit)` entries. If *limit* is positive, the entries left are the closest to the invocation point. If *limit* is negative, the topmost entries are left. If *limit* is omitted or `None`, all entries are present. If *limit* is `0`, the call stack is not printed at all, only «awaited by» information is printed.

If *file* is omitted or `None`, the function will print to *sys.stdout*.

Example:

The following Python code:

```
import asyncio

async def test():
    asyncio.print_call_graph()

async def main():
    async with asyncio.TaskGroup() as g:
        g.create_task(test(), name='test')

asyncio.run(main())
```

will print:

```
* Task(name='test', id=0x1039f0fe0)
+ Call stack:
|   File 't2.py', line 4, in async test()
+ Awaited by:
   * Task(name='Task-1', id=0x103a5e060)
      + Call stack:
      |   File 'taskgroups.py', line 107, in async TaskGroup.__aexit__()
      |   File 't2.py', line 7, in async main()
```

asyncio.**format_call_graph**(*future=None*, */*, ***, *depth=1*, *limit=None*)

Like *print_call_graph()*, but returns a string. If *future* is `None` and there's no current task, the function returns an empty string.

asyncio.**capture_call_graph**(*future=None*, */*, ***, *depth=1*, *limit=None*)

Capture the async call graph for the current task or the provided *Task* or *Future*.

The function receives an optional *future* argument. If not passed, the current running task will be used. If there's no current task, the function returns `None`.

If the function is called on *the current task*, the optional keyword-only *depth* argument can be used to skip the specified number of frames from top of the stack.

Returns a `FutureCallGraph` data class object:

- `FutureCallGraph(future, call_stack, awaited_by)`

  Where *future* is a reference to a *Future* or a *Task* (or their subclasses.)

  `call_stack` is a tuple of `FrameCallGraphEntry` objects.

  `awaited_by` is a tuple of `FutureCallGraph` objects.

- `FrameCallGraphEntry(frame)`

  Where *frame* is a frame object of a regular Python function in the call stack.

Low level utility functions

To introspect an async call graph asyncio requires cooperation from control flow structures, such as *shield()* or *TaskGroup*. Any time an intermediate *Future* object with low-level APIs like *Future.add_done_callback()* is involved, the following two functions should be used to inform asyncio about how exactly such intermediate future objects are connected with the tasks they wrap or control.

asyncio.**future_add_to_awaited_by**(*future*, *waiter*, */*)

Record that *future* is awaited on by *waiter*.

Both *future* and *waiter* must be instances of *Future* or *Task* or their subclasses, otherwise the call would have no effect.

A call to `future_add_to_awaited_by()` must be followed by an eventual call to the *future_discard_from_awaited_by()* function with the same arguments.

asyncio.**future_discard_from_awaited_by**(*future*, *waiter*, */*)

Record that *future* is no longer awaited on by *waiter*.

Both *future* and *waiter* must be instances of *Future* or *Task* or their subclasses, otherwise the call would have no effect.

19.1.9 Bucle de eventos

Código fuente: Lib/asyncio/events.py, Lib/asyncio/base_events.py

Prólogo

El bucle de eventos es el núcleo de cada aplicación asyncio. Los bucles de eventos ejecutan tareas asíncronas y llamadas de retorno, realizan operaciones de E/S de red y ejecutan subprocesos.

Los desarrolladores de aplicaciones normalmente deberían usar las funciones asyncio de alto nivel, como: *asyncio.run()*, y rara vez deberían necesitar hacer referencia al objeto de bucle o llamar a sus métodos. Esta sección esta dirigida principalmente a autores de código de nivel inferior, bibliotecas y frameworks, quienes necesitan un control mas preciso sobre el comportamiento del bucle de eventos.

Obtención del bucle de eventos

Las siguientes funciones de bajo nivel se pueden utilizar para obtener, establecer o crear un bucle de eventos:

asyncio.**get_running_loop**()

Retorna el bucle de eventos en ejecución en el hilo del sistema operativo actual.

Raise a *RuntimeError* if there is no running event loop.

This function can only be called from a coroutine or a callback.

Added in version 3.7.

asyncio.**get_event_loop**()

Obtiene bucle de eventos actual.

When called from a coroutine or a callback (e.g. scheduled with call_soon or similar API), this function will always return the running event loop.

If there is no running event loop set, the function will return the result of the `get_event_loop_policy().get_event_loop()` call.

Dado que esta función tiene un comportamiento bastante complejo (especialmente cuando están en uso las políticas de bucle de eventos personalizadas), usar la función *get_running_loop()* es preferible antes que *get_event_loop()* en corrutinas y llamadas de retorno.

As noted above, consider using the higher-level *asyncio.run()* function, instead of using these lower level functions to manually create and close an event loop.

Distinto en la versión 3.14: Raises a *RuntimeError* if there is no current event loop.

> **Nota**
>
> The `asyncio` policy system is deprecated and will be removed in Python 3.16; from there on, this function will return the current running event loop if present else it will return the loop set by *set_event_loop()*.

asyncio.**set_event_loop**(*loop*)

Set *loop* as the current event loop for the current OS thread.

asyncio.**new_event_loop**()

Crea y retorna un nuevo objeto de bucle de eventos.

Tenga en cuenta que el comportamiento de las funciones *get_event_loop()*, *set_event_loop()*, y *new_event_loop()* puede ser modificado mediante *estableciendo una política de bucle de eventos personalizada*.

Contenidos

Esta página de documentación contiene las siguientes secciones:

- La sección *Métodos del bucle de eventos* es la documentación de referencia de las APIs del bucle de eventos;
- La sección *Callback Handles* documenta las instancias *Handle* y *TimerHandle* las cuales son retornadas por métodos planificados como *loop.call_soon()* y *loop.call_later()*;

- La sección *Objetos del servidor* documenta tipos retornados por los métodos del bucle de eventos como `loop.create_server()`;
- La sección *Implementaciones de bucle de eventos* documenta las clases `SelectorEventLoop` y `ProactorEventLoop`;
- La sección *Ejemplos* muestra como trabajar con algunas APIs de bucle de eventos.

Métodos del bucle de eventos

Los bucles de eventos tienen APIs de **bajo nivel** para lo siguiente:

- *Iniciar y para el bucle*
- *Programación de llamadas de retorno*
- *Planificando llamadas retardadas*
- *Creando futuros y tareas*
- *Abriendo conexiones de red*
- *Creando servidores de red*
- *Transfiriendo archivos*
- *Actualización de TLS*
- *Viendo descriptores de archivos*
- *Trabajar con objetos sockets directamente*
- *DNS*
- *Trabajando con tuberías*
- *Señales Unix*
- *Ejecutando código en un hilos o grupos de procesos*
- *API para manejo de errores*
- *Habilitando el modo depuración*
- *Ejecutando subprocesos*

Iniciar y para el bucle

`loop.`**`run_until_complete`**`(`*`future`*`)`

Se ejecuta hasta que *future* (una instancia de `Future`) se haya completado.

Si el argumento es un *objeto corrutina* está implícitamente planificado para ejecutarse como una `asyncio.Task`.

Retorna el resultado del Futuro o genera una excepción.

`loop.`**`run_forever`**`()`

Ejecuta el bucle de eventos hasta que `stop()` es llamado.

If `stop()` is called before `run_forever()` is called, the loop will poll the I/O selector once with a timeout of zero, run all callbacks scheduled in response to I/O events (and those that were already scheduled), and then exit.

Si `stop()` es llamado mientras `run_forever()` se está ejecutando, el loop ejecutará el lote actual de llamadas y después finalizará. Tenga en cuenta que llamadas planificadas por otras llamadas no se ejecutarán en este caso; en su lugar, ellas correrán la próxima vez que `run_forever()` o `run_until_complete()` sean llamados.

loop.**stop**()

Detener el bucle de eventos.

loop.**is_running**()

Retorna `True` si el bucle de eventos esta en ejecución actualmente.

loop.**is_closed**()

Retorna `True` si el bucle de eventos se cerró.

loop.**close**()

Cierra el bucle de eventos.

El bucle no debe estar en ejecución cuando se llama a esta función. Cualquier llamada de retorno pendiente será descartada.

Este método limpia todas las colas y apaga el ejecutor, pero no espera a que el ejecutor termine.

Este método es idempotente e irreversible. No se debe llamar ningún otro método después que el bucle de eventos es cerrado.

async loop.**shutdown_asyncgens**()

Schedule all currently open *asynchronous generator* objects to close with an `aclose()` call. After calling this method, the event loop will issue a warning if a new asynchronous generator is iterated. This should be used to reliably finalize all scheduled asynchronous generators.

Tenga en cuenta que no hay necesidad de llamar esta función cuando *asyncio.run()* es utilizado.

Ejemplo:

```
try:
    loop.run_forever()
finally:
    loop.run_until_complete(loop.shutdown_asyncgens())
    loop.close()
```

Added in version 3.6.

async loop.**shutdown_default_executor**(*timeout=None*)

Schedule the closure of the default executor and wait for it to join all of the threads in the *ThreadPoolExecutor*. Once this method has been called, using the default executor with *loop.run_in_executor()* will raise a *RuntimeError*.

The *timeout* parameter specifies the amount of time (in *float* seconds) the executor will be given to finish joining. With the default, `None`, the executor is allowed an unlimited amount of time.

If the *timeout* is reached, a *RuntimeWarning* is emitted and the default executor is terminated without waiting for its threads to finish joining.

Nota

Do not call this method when using *asyncio.run()*, as the latter handles default executor shutdown automatically.

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.12: Added the *timeout* parameter.

Programación de llamadas de retorno

loop.**call_soon**(*callback*, **args*, *context=None*)

Programa el *callback* (retrollamada) *callback* para que se llame con argumentos *args* en la próxima iteración del ciclo de eventos.

Return an instance of `asyncio.Handle`, which can be used later to cancel the callback.

Llamadas que son ejecutadas en el orden en el que fueron registradas. Cada llamada será ejecutada exactamente una sola vez.

The optional keyword-only *context* argument specifies a custom `contextvars.Context` for the *callback* to run in. Callbacks use the current context when no *context* is provided.

Unlike `call_soon_threadsafe()`, this method is not thread-safe.

loop.**call_soon_threadsafe**(*callback*, **args*, *context=None*)

A thread-safe variant of `call_soon()`. When scheduling callbacks from another thread, this function *must* be used, since `call_soon()` is not thread-safe.

This function is safe to be called from a reentrant context or signal handler, however, it is not safe or fruitful to use the returned handle in such contexts.

Lanza `RuntimeError` si se llama en un bucle que ha sido cerrado. Esto puede suceder en un hilo secundario cuando la aplicación principal se está apagando.

Vea sección *concurrencia y multiproceso* de la documentación.

Distinto en la versión 3.7: Fue agregado el parámetro solo de palabra clave *context*. Vea **PEP 567** para mas detalles.

Nota

La mayoría de las funciones planificadas de `asyncio` no permiten pasar argumentos de palabra clave. Para hacer eso utilice `functools.partial()`:

```
# will schedule "print("Hello", flush=True)"
loop.call_soon(
    functools.partial(print, "Hello", flush=True))
```

El uso de objetos parciales es usualmente mas conveniente que utilizar lambdas, ya que asyncio puede renderizar mejor objetos parciales en mensajes de depuración y error.

Planificando llamadas retardadas

El bucle de eventos provee mecanismos para planificar funciones de llamadas que serán ejecutadas en algún punto en el futuro. El bucle de eventos usa relojes monotónicos para seguir el tiempo.

loop.**call_later**(*delay*, *callback*, **args*, *context=None*)

Planifica *callback* para ser ejecutada luego de *delay* número de segundos (puede ser tanto un entero como un flotante).

Una instancia de `asyncio.TimerHandle` es retornada, la que puede ser utilizada para cancelar la ejecución.

callback será ejecutada exactamente una sola vez. Si dos llamadas son planificadas para el mismo momento exacto, el orden en el que son ejecutadas es indefinido.

El argumento posicional opcional *args* será pasado a la llamada cuando esta sea ejecutada. Si quieres que la llamada sea ejecutada con argumentos de palabra clave usa `functools.partial()`.

Un argumento *context* opcional y solo de palabra clave que permite especificar una clase `contextvars.Context` personalizada en la cual *callback* será ejecutada. Cuando no se provee *context* el contexto actual es utilizado.

> **Nota**
>
> For performance, callbacks scheduled with *loop.call_later()* may run up to one clock-resolution early (see `time.get_clock_info('monotonic').resolution`).

Distinto en la versión 3.7: Fue agregado el parámetro solo de palabra clave *context*. Vea **PEP 567** para mas detalles.

Distinto en la versión 3.8: En Python 3.7 y versiones anteriores con la implementación del bucle de eventos predeterminada, el *delay* no puede exceder un día. Esto fue arreglado en Python 3.8.

`loop.`**`call_at`**`(`*when*, *callback*, **args*, *context=None*`)`

Planifica *callback* para ser ejecutada en una marca de tiempo absoluta *when* (un entero o un flotante), usando la misma referencia de tiempo que *loop.time()*.

El comportamiento de este método es el mismo que *call_later()*.

Una instancia de *asyncio.TimerHandle* es retornada, la que puede ser utilizada para cancelar la ejecución.

> **Nota**
>
> For performance, callbacks scheduled with *loop.call_at()* may run up to one clock-resolution early (see `time.get_clock_info('monotonic').resolution`).

Distinto en la versión 3.7: Fue agregado el parámetro solo de palabra clave *context*. Vea **PEP 567** para mas detalles.

Distinto en la versión 3.8: En Python 3.7 y versiones anteriores con la implementación del bucle de eventos predeterminada, la diferencia entre *when* y el tiempo actual no puede exceder un día. Esto fue arreglado en Python 3.8.

`loop.`**`time`**`()`

Retorna el tiempo actual, como un *float*, de acuerdo al reloj monotónico interno del bucle de evento.

> **Nota**
>
> Distinto en la versión 3.8: En Python 3.7 y versiones anteriores los tiempos de espera (*delay* relativo o *when* absoluto) no deben exceder un día. Esto fue arreglado en Python 3.8.

> **Ver también**
>
> La función *asyncio.sleep()*.

Creando futuros y tareas

`loop.`**`create_future`**`()`

Crea un objeto *asyncio.Future* adjunto al bucle de eventos.

Esta es la manera preferida de crear Futures en asyncio. Esto permite que bucles de eventos de terceros provean implementaciones alternativas del objeto Future (con mejor rendimiento o instrumentación).

Added in version 3.5.2.

`loop.`**`create_task`**`(`*coro*, ***, *name=None*, *context=None*, *eager_start=None*, ***kwargs*`)`

Planifica la ejecución de la *corrutina* *coro*. Retorna un objeto *Task*.

Bucles de eventos de terceros pueden usar sus propias subclases de *Task* por interoperabilidad. En este caso, el tipo de resultado es una subclase de *Task*.

The full function signature is largely the same as that of the *Task* constructor (or factory) - all of the keyword arguments to this function are passed through to that interface.

Si el argumento *name* es provisto y no `None`, se establece como el nombre de la tarea usando *Task.set_name()*.

Un argumento opcional y solo de palabra clave *context* que permite especificar una clase *contextvars.Context* personalizada en la cual *coro* será ejecutada. Cuando no se provee *context* el contexto actual es utilizado.

An optional keyword-only *eager_start* argument allows specifying if the task should execute eagerly during the call to create_task, or be scheduled later. If *eager_start* is not passed the mode set by *loop.set_task_factory()* will be used.

Distinto en la versión 3.8: Agregado el parámetro *name*.

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *context*.

Distinto en la versión 3.13.3: Added `kwargs` which passes on arbitrary extra parameters, including `name` and `context`.

Distinto en la versión 3.13.4: Rolled back the change that passes on *name* and *context* (if it is None), while still passing on other arbitrary keyword arguments (to avoid breaking backwards compatibility with 3.13.3).

Distinto en la versión 3.14: All *kwargs* are now passed on. The *eager_start* parameter works with eager task factories.

`loop.`**`set_task_factory`**(*factory*)

Establece una fábrica de tareas que será utilizada por *loop.create_task()*.

If *factory* is `None` the default task factory will be set. Otherwise, *factory* must be a *callable* with the signature matching `(loop, coro, **kwargs)`, where *loop* is a reference to the active event loop, and *coro* is a coroutine object. The callable must pass on all *kwargs*, and return a *asyncio.Task*-compatible object.

Distinto en la versión 3.13.3: Required that all *kwargs* are passed on to *asyncio.Task*.

Distinto en la versión 3.13.4: *name* is no longer passed to task factories. *context* is no longer passed to task factories if it is `None`.

Distinto en la versión 3.14: *name* and *context* are now unconditionally passed on to task factories again.

`loop.`**`get_task_factory`**()

Retorna una fábrica de tareas o `None` si la predefinida está en uso.

Abriendo conexiones de red

`async` `loop.`**`create_connection`**(*protocol_factory*, *host=None*, *port=None*, *, *ssl=None*, *family=0*, *proto=0*, *flags=0*, *sock=None*, *local_addr=None*, *server_hostname=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*, *happy_eyeballs_delay=None*, *interleave=None*, *all_errors=False*)

Abre una conexión de transmisión de transporte a una dirección especificada por *host* y *port*.

The socket family can be either *AF_INET* or *AF_INET6* depending on *host* (or the *family* argument, if provided).

The socket type will be *SOCK_STREAM*.

protocol_factory debe ser un ejecutable que retorna una implementación del *asyncio protocol*.

Este método tratará de establecer la conexión en un segundo plano. Cuando es exitosa, retorna un par `(transport, protocol)`.

La sinopsis cronológica de las operaciones subyacentes es como sigue:

1. La conexión es establecida y un *transporte* es creado para ello.
2. *protocol_factory* es llamado sin argumentos y se espera que retorne una instancia de *protocol*.

3. La instancia del protocolo se acopla con el transporte mediante el llamado de su método `connection_made()`.
4. Una tupla `(transport, protocol)` es retornada cuando se tiene éxito.

El transporte creado es una transmisión (*stream*) bidireccional que depende de la implementación.

Otros argumentos:

- *ssl*: si se provee y no es falso, un transporte SSL/TLS es creado (de manera predeterminada se crea un transporte TCP plano). Si *ssl* es un objeto `ssl.SSLContext`, este contexto es utilizado para crear el transporte; si *ssl* es `True`, se utiliza un contexto predeterminado retornado por `ssl.create_default_context()`.

  Ver también

  Consideraciones de seguridad SSL/TLS

- *server_hostname* establece o reemplaza el nombre de servidor (*hostname*) contra el cual el certificado del servidor de destino será comparado. Sólo debería ser pasado si *ssl* no es `None`. De manera predeterminada es usado el valor del argumento *host*. Si *host* está vacío, no hay valor predeterminado y debes pasar un valor para *server_hostname*. Si *server_hostname* es una cadena vacía, la comparación de nombres de servidores es deshabilitada (lo que es un riesgo de seguridad serio, permitiendo potenciales ataques de hombre-en-el-medio, *man-in-the-middle attacks*).
- *family*, *proto*, *flags* son dirección de familia, protocolo y banderas opcionales que serán pasadas a través de *getaddrinfo()* para la resolución de *host*. Si están dados, todos ellos deberían ser enteros de las constantes del módulo `socket` correspondiente.
- *happy_eyeballs_delay*, si se proporciona, habilita Happy Eyeballs para esta conexión. Debe ser un número de punto flotante que represente la cantidad de tiempo en segundos para esperar a que se complete un intento de conexión, antes de comenzar el siguiente intento en paralelo. Este es el «Retraso de intento de conexión» como se define en **RFC 8305**. Un valor predeterminado sensato recomendado por el RFC es `0.25` (250 milisegundos).
- *interleave* controla reordenamientos de dirección cuando un nombre de servidor resuelve a múltiples direcciones IP. Si es `0` o no es especificado, no se hace ningún reordenamiento, y las direcciones son intentadas en el orden retornado por `getaddrinfo()`. Si un entero positivo es especificado, las direcciones son intercaladas por dirección de familia, y el entero dado es interpretado como «Número de familias de la primera dirección» (*First Address Family Count*) como es definida en **RFC 8305**. El valor predefinido es `0` si *happy_eyeballs_delay* no es especificado, y `1` si lo es.
- *sock*, si está dado, debe ser un objeto `socket.socket` existente y ya conectado, que será utilizado por el transporte. Si *sock* es dado, ningún *host*, *port*, *family*, *proto*, *flags*, *happy_eyeballs_delay*, *interleave* o *local_addr* deben ser especificados.

  Nota

  El argumento *sock* transfiere la propiedad del socket al transporte creado. Para cerrar el socket, llame al método `close()` del transporte.

- *local_addr*, si está dado, es una tupla `(local_host, local_port)` usada para enlazar el socket localmente. Los *local_host* y *local_port* son buscados usando `getaddrinfo()`, de manera similar que con *host* y *port*.
- *ssl_handshake_timeout* es (para una conexión TLS) el tiempo en segundos a esperar que se complete el *handshake* TLS antes de abortar la conexión. `60.0` segundos si es `None` (predefinido).
- *ssl_shutdown_timeout* es el tiempo en segundos a esperar a que se complete el apagado SSL antes de abortar la conexión. `30.0` segundos si es `None` (predefinido).

- *all_errors* determines what exceptions are raised when a connection cannot be created. By default, only a single `Exception` is raised: the first exception if there is only one or all errors have same message, or a single `OSError` with the error messages combined. When `all_errors` is `True`, an `ExceptionGroup` will be raised containing all exceptions (even if there is only one).

Distinto en la versión 3.5: Agregado el soporte para SSL/TLS en *ProactorEventLoop*.

Distinto en la versión 3.6: The socket option *socket.TCP_NODELAY* is set by default for all TCP connections.

Distinto en la versión 3.7: Agregado el parámetro *ssl_handshake_timeout*.

Distinto en la versión 3.8: Agregados los parámetros *happy_eyeballs_delay* y *interleave*.

Happy Eyeballs Algorithm: Success with Dual-Stack Hosts. When a server's IPv4 path and protocol are working, but the server's IPv6 path and protocol are not working, a dual-stack client application experiences significant connection delay compared to an IPv4-only client. This is undesirable because it causes the dual-stack client to have a worse user experience. This document specifies requirements for algorithms that reduce this user-visible delay and provides an algorithm.

For more information: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6555

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *ssl_shutdown_timeout*.

Distinto en la versión 3.12: *all_errors* was added.

Ver también

La función *open_connection()* es una API alternativa de alto nivel. Retorna un par de (*StreamReader*, *StreamWriter*) que puede ser usado directamente en código async/await.

async loop.**create_datagram_endpoint**(*protocol_factory*, *local_addr=None*, *remote_addr=None*, ***, *family=0*, *proto=0*, *flags=0*, *reuse_port=None*, *allow_broadcast=None*, *sock=None*)

Crea un datagrama de conexión.

The socket family can be either *AF_INET*, *AF_INET6*, or *AF_UNIX*, depending on *host* (or the *family* argument, if provided).

The socket type will be *SOCK_DGRAM*.

protocol_factory debe ser un ejecutable que retorne una implementación de *protocol*.

Una tupla de `(transport, protocol)` es retornada cuando se tiene éxito.

Otros argumentos:

- *local_addr*, si está dado, es una tupla `(local_host, local_port)` usada para enlazar el socket localmente. Los *local_host* y *local_port* son buscados utilizando *getaddrinfo()*.

  Nota

  On Windows, when using the proactor event loop with `local_addr=None`, an *OSError* with `errno.WSAEINVAL` will be raised when running it.

- *remote_addr*, si está dado, es una tupla `(remote_host, remote_port)` utilizada para conectar el socket a una dirección remota. Los *remote_host* y *remote_port* son buscados utilizando *getaddrinfo()*.
- *family*, *proto*, *flags* son direcciones de familia, protocolo y banderas opcionales que serán pasadas a través de *getaddrinfo()* para la resolución de *host*. Si está dado, estos deben ser todos enteros de las constantes del módulo *socket* correspondiente.
- *reuse_port* tells the kernel to allow this endpoint to be bound to the same port as other existing endpoints are bound to, so long as they all set this flag when being created. This option is not supported on

Windows and some Unixes. If the *socket.SO_REUSEPORT* constant is not defined then this capability is unsupported.

- *allow_broadcast* dice al kernel que habilite este punto de conexión para enviar mensajes a la dirección de transmisión (*broadcast*).
- *sock* puede opcionalmente ser especificado para usar un objeto `socket.socket` preexistente y ya conectado que será utilizado por el transporte. Si están especificados, *local_addr* y *remote_addr* deben ser omitidos (tienen que ser `None`).

> **Nota**
>
> El argumento *sock* transfiere la propiedad del socket al transporte creado. Para cerrar el socket, llame al método `close()` del transporte.

Refiérase a los ejemplos *UDP echo client protocol* y *UDP echo server protocol*.

Distinto en la versión 3.4.4: Los parámetros *family*, *proto*, *flags*, *reuse_address*, *reuse_port*, *allow_broadcast* y *sock* fueron agregados.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó soporte para Windows.

Distinto en la versión 3.8.1: The *reuse_address* parameter is no longer supported, as using *socket.SO_REUSEADDR* poses a significant security concern for UDP. Explicitly passing `reuse_address=True` will raise an exception.

Cuando múltiples procesos con UIDs diferentes asignan sockets a una misma dirección socket UDP con `SO_REUSEADDR`, los paquetes entrantes pueden distribuirse aleatoriamente entre los sockets.

For supported platforms, *reuse_port* can be used as a replacement for similar functionality. With *reuse_port*, *socket.SO_REUSEPORT* is used instead, which specifically prevents processes with differing UIDs from assigning sockets to the same socket address.

Distinto en la versión 3.11: The *reuse_address* parameter, disabled since Python 3.8.1, 3.7.6 and 3.6.10, has been entirely removed.

async `loop.`**create_unix_connection**(*protocol_factory*, *path=None*, ***, *ssl=None*, *sock=None*, *server_hostname=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*)

Crear una conexión Unix.

The socket family will be `AF_UNIX`; socket type will be `SOCK_STREAM`.

Una tupla de `(transport, protocol)` es retornada cuando se tiene éxito.

path es el nombre de un dominio de un socket Unix y es requerido, a menos que un parámetro *sock* sea especificado. Los socket Unix abstractos, `str`, `bytes`, y `Path` son soportados.

Vea la documentación del método `loop.create_connection()` para información acerca de los argumentos de este método.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.7: Agregado el parámetro *ssl_handshake_timeout*. El parámetro *path* ahora puede ser un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *ssl_shutdown_timeout*.

Creando servidores de red

async `loop.`**create_server**(*protocol_factory*, *host=None*, *port=None*, ***, *family=socket.AF_UNSPEC*, *flags=socket.AI_PASSIVE*, *sock=None*, *backlog=100*, *ssl=None*, *reuse_address=None*, *reuse_port=None*, *keep_alive=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*, *start_serving=True*)

Create a TCP server (socket type *SOCK_STREAM*) listening on *port* of the *host* address.

Retorna un objeto *Server*.

Argumentos:

- *protocol_factory* debe ser un ejecutable que retorne una implementación de *protocol*.
- El parámetro *host* puede ser establecido a distintos tipos que determinan donde el servidor estaría escuchando:
  - Si *host* es una cadena, el servidor TCP está enlazado a una sola interfaz de red especificada por *host*.
  - Si *host* es una secuencia de cadenas, el servidor TCP está enlazado a todas las interfaces de red especificadas por la secuencia.
  - Si *host* es una cadena vacía o `None`, se asumen todas las interfaces y una lista con múltiples sockets será retornada (mas probablemente uno para IPv4 y otro para IPv6).
- El parámetro *port* puede establecerse para especificar en qué puerto debe escuchar el servidor. Si es `0` o `None` (por defecto), se seleccionará un puerto aleatorio no utilizado (tenga en cuenta que si *host* resuelve a múltiples interfaces de red, se seleccionará un puerto aleatorio diferente para cada interfaz).
- *family* can be set to either *socket.AF_INET* or *AF_INET6* to force the socket to use IPv4 or IPv6. If not set, the *family* will be determined from host name (defaults to *AF_UNSPEC*).
- *flags* es una máscara de bits para *getaddrinfo()*.
- *sock* puede ser especificado opcionalmente para usar objetos socket preexistentes. Si se utiliza, entonces *host* y *port* no deben ser especificados.

> **Nota**
>
> El argumento *sock* transfiere la propiedad del socket al servidor creado. Para cerrar el socket, llame al método *close()* del servidor.

- *backlog* es el número máximo de conexiones encoladas pasadas a *listen()* (el valor predeterminado es 100).
- *ssl* puede ser establecido como una instancia de *SSLContext* para habilitar TLS sobre las conexiones aceptadas.
- *reuse_address* indica al kernel que reutilice un socket local en estado `TIME_WAIT`, sin esperar que su plazo de ejecución expire. Si no es especificado será establecido automáticamente como `True` en Unix.
- *reuse_port* dice al kernel que habilite este punto de conexión para ser unido al mismo puerto de la misma forma que otros puntos de conexión existentes también están unidos, siempre y cuando todos ellos establezcan esta bandera al ser creados.
- *keep_alive* set to `True` keeps connections active by enabling the periodic transmission of messages.

Distinto en la versión 3.13: Added the *keep_alive* parameter.

- *ssl_handshake_timeout* es (para un servidor TLS) el tiempo en segundos a esperar por el apretón de manos (*handshake*) TLS a ser completado antes de abortar la conexión. `60.0` si es `None` (su valor predeterminado).
- *ssl_shutdown_timeout* es el tiempo en segundos a esperar a que se complete el apagado SSL antes de abortar la conexión. `30.0` segundos si es `None` (predefinido).
- *start_serving* establecido como `True` (de manera predeterminada) produce que los servidores creados comiencen a aceptar conexiones inmediatamente. Si es establecido como `False`, el usuario debe esperar por *Server.start_serving()* o *Server.serve_forever()* para que el servidor comience a aceptar conexiones.

Distinto en la versión 3.5: Agregado el soporte para SSL/TLS en `ProactorEventLoop`.

Distinto en la versión 3.5.1: El parámetro *host* puede ser una secuencia de cadenas.

Distinto en la versión 3.6: Added *ssl_handshake_timeout* and *start_serving* parameters. The socket option *socket.TCP_NODELAY* is set by default for all TCP connections.

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *ssl_shutdown_timeout*.

Ver también

La función `start_server()` es una API alternativa de alto nivel que retorna un par de `StreamReader` y `StreamWriter` que pueden ser usados en código async/await.

async loop.**create_unix_server**(*protocol_factory*, *path=None*, ***, *sock=None*, *backlog=100*, *ssl=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*, *start_serving=True*, *cleanup_socket=True*)

Similar to `loop.create_server()` but works with the `AF_UNIX` socket family.

path es el nombre de un dominio de socket Unix, y es requerido a menos que el argumento *sock* sea provisto. Son soportados sockets unix abstractos, `str`, `bytes`, y rutas `Path`.

If *cleanup_socket* is true then the Unix socket will automatically be removed from the filesystem when the server is closed, unless the socket has been replaced after the server has been created.

Vea la documentación de el método `loop.create_server()` para mas información acerca de los argumentos de este método.

Availability: Unix.

Distinto en la versión 3.7: Agregados los parámetros *ssl_handshake_timeout* y *start_serving*. El parámetro *path* ahora puede ser un objeto `Path`.

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *ssl_shutdown_timeout*.

Distinto en la versión 3.13: Added the *cleanup_socket* parameter.

async loop.**connect_accepted_socket**(*protocol_factory*, *sock*, ***, *ssl=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*)

Envuelve una conexión ya aceptada en un par de transporte/protocolo.

Este método puede ser usado por servidores que acepten conexiones por fuera de asyncio, pero que usen asyncio para manejarlas.

Parámetros:

- *protocol_factory* debe ser un ejecutable que retorne una implementación de *protocol*.
- *sock* es un objeto socket preexistente retornado por `socket.accept`.

  Nota

  El argumento *sock* transfiere la propiedad del socket al transporte creado. Para cerrar el socket, llame al método `close()` del transporte.

- *ssl* puede ser establecido como un `SSLContext` para habilitar SSL sobre las conexiones aceptadas.
- *ssl_handshake_timeout* es (para una conexión SSL) el tiempo en segundos que se esperará para que se complete el apretón de manos (*handshake*) SSL antes de abortar la conexión. `60.0` si es `None` (su valor predeterminado).
- *ssl_shutdown_timeout* es el tiempo en segundos a esperar a que se complete el apagado SSL antes de abortar la conexión. `30.0` segundos si es `None` (predefinido).

Retorna un par `(transport, protocol)`.

Added in version 3.5.3.

Distinto en la versión 3.7: Agregado el parámetro *ssl_handshake_timeout*.

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *ssl_shutdown_timeout*.

Transfiriendo archivos

async `loop.`**sendfile**(*transport*, *file*, *offset=0*, *count=None*, ***, *fallback=True*)

Envía un *file* a través de un *transport*. Retorna el numero total de bytes enviados.

El método usa *os.sendfile()* de alto rendimiento si está disponible.

file debe ser un objeto de archivo regular abierto en modo binario.

offset indica desde donde se empezará a leer el archivo. Si es especificado, *count* es el número total de bytes a transmitir en contraposición con enviar el archivo hasta que se alcance EOF. La posición del archivo es actualizada siempre, incluso cuando este método genere un error, y *file.tell()* puede ser usado para obtener el número de bytes enviados hasta el momento.

fallback establecido como `True` hace que asyncio lea y envíe el archivo manualmente cuando la plataforma no soporta la llamada de envío de archivos del sistema (por ejemplo, Windows o sockets SSL en Unix).

Lanza *SendfileNotAvailableError* si el sistema no soporta la llamada de envío de archivos del sistema y *fallback* es `True`.

Added in version 3.7.

Actualización de TLS

async `loop.`**start_tls**(*transport*, *protocol*, *sslcontext*, ***, *server_side=False*, *server_hostname=None*, *ssl_handshake_timeout=None*, *ssl_shutdown_timeout=None*)

Actualiza una conexión basada en transporte ya existente a TLS.

Create a TLS coder/decoder instance and insert it between the *transport* and the *protocol*. The coder/decoder implements both *transport*-facing protocol and *protocol*-facing transport.

Return the created two-interface instance. After *await*, the *protocol* must stop using the original *transport* and communicate with the returned object only because the coder caches *protocol*-side data and sporadically exchanges extra TLS session packets with *transport*.

In some situations (e.g. when the passed transport is already closing) this may return `None`.

Parámetros:

- Las instancias *transport* y *protocol* que retornan los métodos como *create_server()* y *create_connection()*.
- *sslcontext*: una instancia configurada de *SSLContext*.
- *server_side* pasa *True* cuando se actualiza una conexión del lado del servidor (como en el caso de una creada por *create_server()*).
- *server_hostname*: establece o reemplaza el nombre del host contra el cual se compara el certificado del servidor de destino.
- *ssl_handshake_timeout* es (para una conexión TLS) el tiempo en segundos a esperar que se complete el *handshake* TLS antes de abortar la conexión. `60.0` segundos si es `None` (predefinido).
- *ssl_shutdown_timeout* es el tiempo en segundos a esperar a que se complete el apagado SSL antes de abortar la conexión. `30.0` segundos si es `None` (predefinido).

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.11: Agregado el parámetro *ssl_shutdown_timeout*.

Viendo descriptores de archivos

`loop.`**`add_reader`**(*fd*, *callback*, **args*)

Empieza a monitorear el descriptor de archivos *fd* para disponibilidad de lectura e invoca *callback* con los argumentos especificados una vez que *fd* está habilitado para ser leído.

Any preexisting callback registered for *fd* is cancelled and replaced by *callback*.

`loop.`**`remove_reader`**(*fd*)

Stop monitoring the *fd* file descriptor for read availability. Returns `True` if *fd* was previously being monitored for reads.

`loop.`**`add_writer`**(*fd*, *callback*, **args*)

Empieza a monitorear el descriptor de archivos *fd* para disponibilidad de escritura e invoca *callback* con los argumentos especificados una vez que *fd* está habilitado para ser escrito.

Any preexisting callback registered for *fd* is cancelled and replaced by *callback*.

Use *`functools.partial()` para pasar argumentos de palabra clave* a *callback*.

`loop.`**`remove_writer`**(*fd*)

Stop monitoring the *fd* file descriptor for write availability. Returns `True` if *fd* was previously being monitored for writes.

Vea también la sección *Soporte de plataforma* para algunas limitaciones de estos métodos.

Trabajar con objetos sockets directamente

En general, implementaciones de protocolo que usen APIs basadas en transporte como *`loop.create_connection()`* y *`loop.create_server()`* son mas rápidas que aquellas implementaciones que trabajan con directamente con sockets. De cualquier forma, hay algunos casos de uso en los cuales el rendimiento no es crítico, y trabajar directamente con objetos *`socket`* es mas conveniente.

`async` `loop.`**`sock_recv`**(*sock*, *nbytes*)

Recibe hasta *nbytes* de *sock*. Versión asíncrona de *`socket.recv()`*.

Retorna los datos recibidos como un objeto bytes.

sock debe ser un socket no bloqueante.

Distinto en la versión 3.7: A pesar de que este método siempre fue documentado como un método de corrutina, los lanzamientos previos a Python 3.7 retornaban un *`Future`*. Desde Python 3.7 este es un método `async def`.

`async` `loop.`**`sock_recv_into`**(*sock*, *buf*)

Recibe datos desde *sock* en el búfer *buf*. Modelado después del método bloqueante *`socket.recv_into()`*.

Retorna el número de bytes escritos en el búfer.

sock debe ser un socket no bloqueante.

Added in version 3.7.

`async` `loop.`**`sock_recvfrom`**(*sock*, *bufsize*)

Recibe un datagrama de hasta *bufsize* de *sock*. Versión asíncrona de *`socket.recvfrom()`*.

Retorna una tupla de (datos recibidos, dirección remota).

sock debe ser un socket no bloqueante.

Added in version 3.11.

`async` `loop.`**`sock_recvfrom_into`**(*sock*, *buf*, *nbytes=0*)

Recibe un datagrama de hasta *nbytes* de *sock* en *buf*. Versión asíncrona de *`socket.recvfrom_into()`*.

Retorna una dupla de (número de bytes recibidos, dirección remota).

sock debe ser un socket no bloqueante.

Added in version 3.11.

async loop.**sock_sendall**(*sock*, *data*)

Envía *data* al socket *sock*. Versión asíncrona de *socket.sendall()*.

Este método continua enviando al socket hasta que se hayan enviado todos los datos en *data* u ocurra un error. None es retornado cuando se tiene éxito. Cuando ocurre un error, se lanza una excepción. Adicionalmente, no hay manera de determinar cuantos datos, si es que se hubo alguno, se procesaron correctamente por el extremo receptor de la conexión.

sock debe ser un socket no bloqueante.

Distinto en la versión 3.7: A pesar de que este método siempre fue documentado como un método de corrutina, antes de Python 3.7 retorna un *Future*. Desde Python 3.7, este es un método async def.

async loop.**sock_sendto**(*sock*, *data*, *address*)

Envía un datagrama desde *sock* a *address*. Versión asíncrona de *socket.sendto()*.

Retorna el número de bytes enviados.

sock debe ser un socket no bloqueante.

Added in version 3.11.

async loop.**sock_connect**(*sock*, *address*)

Conecta *sock* a un socket remoto en *address*.

Versión asíncrona de *socket.connect()*.

sock debe ser un socket no bloqueante.

Distinto en la versión 3.5.2: address ya no necesita ser resuelto. sock_connect va a intentar verificar si *address* ya fue resuelto a partir del llamado de *socket.inet_pton()*. Si no lo fue, se utilizará *loop.getaddrinfo()* ara resolver *address*.

Ver también

loop.create_connection() y *asyncio.open_connection()*.

async loop.**sock_accept**(*sock*)

Acepta una conexión. Modelado después del método bloqueante *socket.accept()*.

The socket must be bound to an address and listening for connections. The return value is a pair (conn, address) where *conn* is a *new* socket object usable to send and receive data on the connection, and *address* is the address bound to the socket on the other end of the connection.

sock debe ser un socket no bloqueante.

Distinto en la versión 3.7: A pesar de que este método siempre fue documentado como un método de corrutina, antes de Python 3.7 retorna un *Future*. Desde Python 3.7, este es un método async def.

Ver también

loop.create_server() y *start_server()*.

async loop.**sock_sendfile**(*sock*, *file*, *offset=0*, *count=None*, ***, *fallback=True*)

Envía un archivo usando *os.sendfile* de alto rendimiento si es posible. Retorna el número total de bytes enviados.

Versión asíncrona de *socket.sendfile()*.

sock debe ser un *socket.SOCK_STREAM socket* no bloqueante.

file debe ser un objeto de archivo regular abierto en modo binario.

offset indica desde donde se empezará a leer el archivo. Si es especificado, *count* es el número total de bytes a transmitir en contraposición con enviar el archivo hasta que se alcance EOF. La posición del archivo es actualizada siempre, incluso cuando este método genere un error, y `file.tell()` puede ser usado para obtener el número de bytes enviados hasta el momento.

fallback, cuando es establecida como `True`, hace que asyncio lea y escriba el archivo manualmente cuando el sistema no soporta la llamada de envío de archivos del sistema (por ejemplo, Windows o sockets SSL en Unix).

Lanza `SendfileNotAvailableError` si el sistema no soporta la llamada de envío de archivos del sistema *sendfile* y *fallback* es `False`.

sock debe ser un socket no bloqueante.

Added in version 3.7.

DNS

async loop.**getaddrinfo**(*host*, *port*, ***, *family=0*, *type=0*, *proto=0*, *flags=0*)

Versión asíncrona de `socket.getaddrinfo()`.

async loop.**getnameinfo**(*sockaddr*, *flags=0*)

Asynchronous version of `socket.getnameinfo()`.

Nota

Both *getaddrinfo* and *getnameinfo* internally utilize their synchronous versions through the loop's default thread pool executor. When this executor is saturated, these methods may experience delays, which higher-level networking libraries may report as increased timeouts. To mitigate this, consider using a custom executor for other user tasks, or setting a default executor with a larger number of workers.

Distinto en la versión 3.7: Ambos métodos *getaddrinfo* y *getnameinfo* siempre fueron documentados para retornar una corrutina, pero antes de Python 3.7 retornaban, de hecho, objetos `Future`. A partir de Python 3.7, ambos métodos son corrutinas.

Trabajando con tuberías

async loop.**connect_read_pipe**(*protocol_factory*, *pipe*)

Registra el fin de lectura de *pipe* en el bucle de eventos.

protocol_factory debe ser un ejecutable que retorna una implementación del *asyncio protocol*.

pipe es un *objeto de tipo archivo*.

Retorna un par `(transport, protocol)`, donde *transport* soporta la interface `ReadTransport` y *protocol* es un objeto instanciado por *protocol_factory*.

Con el bucle de eventos `SelectorEventLoop`, el *pipe* es establecido en modo no bloqueante.

async loop.**connect_write_pipe**(*protocol_factory*, *pipe*)

Registra el fin de escritura de *pipe* en el bucle de eventos.

protocol_factory debe ser un ejecutable que retorna una implementación del *asyncio protocol*.

pipe es un *objeto de tipo archivo*.

Retorna un par `(transport, protocol)`, donde *transport* soporta la interface `WriteTransport` y *protocol* es un objeto inicializado por *protocol_factory*.

Con el bucle de eventos `SelectorEventLoop`, el *pipe* es establecido en modo no bloqueante.

Nota

SelectorEventLoop no soporta los métodos anteriores en windows. En su lugar, use *ProactorEventLoop* para Windows.

Ver también

Los métodos *loop.subprocess_exec()* y *loop.subprocess_shell()*.

Señales Unix

loop.**add_signal_handler**(*signum*, *callback*, **args*)

Establece *callback* como el gestor para la señal *signum*.

La llamada será invocada por *loop*, junto con otras llamadas encoladas y corrutinas ejecutables de ese bucle de eventos. A menos que los gestores de señal la registren usando *signal.signal()*, una llamada registrada con esta función tiene permitido interactuar con el bucle de eventos.

Lanza *ValueError* si el número de señal es invalido o inalcanzable. Lanza *RuntimeError* si hay algún problema preparando el gestor.

Use *functools.partial() para pasar argumentos de palabra clave* a *callback*.

Como *signal.signal()*, esta función debe ser invocada en el hilo principal.

loop.**remove_signal_handler**(*sig*)

Elimina el gestor para la señal *sig*.

Retorna `True` si el gestor de señal fue eliminado, o `False` si no se estableció gestor para la señal dada.

Availability: Unix.

Ver también

El módulo *signal*.

Ejecutando código en un hilos o grupos de procesos

awaitable loop.**run_in_executor**(*executor*, *func*, **args*)

Hace arreglos para que *func* sea llamado en el ejecutor especificado.

The *executor* argument should be an *concurrent.futures.Executor* instance. The default executor is used if *executor* is `None`. The default executor can be set by *loop.set_default_executor()*, otherwise, a *concurrent.futures.ThreadPoolExecutor* will be lazy-initialized and used by *run_in_executor()* if needed.

Ejemplo:

```
import asyncio
import concurrent.futures

def blocking_io():
    # File operations (such as logging) can block the
    # event loop: run them in a thread pool.
    with open('/dev/urandom', 'rb') as f:
        return f.read(100)

def cpu_bound():
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # CPU-bound operations will block the event loop:
    # in general it is preferable to run them in a
    # process pool.
    return sum(i * i for i in range(10 ** 7))

async def main():
    loop = asyncio.get_running_loop()

    ## Options:

    # 1. Run in the default loop's executor:
    result = await loop.run_in_executor(
        None, blocking_io)
    print('default thread pool', result)

    # 2. Run in a custom thread pool:
    with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor() as pool:
        result = await loop.run_in_executor(
            pool, blocking_io)
        print('custom thread pool', result)

    # 3. Run in a custom process pool:
    with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor() as pool:
        result = await loop.run_in_executor(
            pool, cpu_bound)
        print('custom process pool', result)

    # 4. Run in a custom interpreter pool:
    with concurrent.futures.InterpreterPoolExecutor() as pool:
        result = await loop.run_in_executor(
            pool, cpu_bound)
        print('custom interpreter pool', result)

if __name__ == '__main__':
    asyncio.run(main())
```

Tenga en cuenta que la protección del punto de entrada (`if __name__ == '__main__'`) es requerida para la opción 3 debido a las peculiaridades de *`multiprocessing`*, que es utilizado por *`ProcessPoolExecutor`*. Vea *Importación segura del módulo principal*.

Este método retorna un objeto *`asyncio.Future`*.

Use *`functools.partial()` para pasar argumentos de palabra clave* a *func*.

Distinto en la versión 3.5.3: *`loop.run_in_executor()`* ya no configura el `max_workers` del ejecutor del grupo de subprocesos que crea, sino que lo deja en manos del ejecutor del grupo de subprocesos (*`ThreadPoolExecutor`*) para establecer el valor por defecto.

`loop.`**`set_default_executor`**(*executor*)

Set *executor* as the default executor used by *`run_in_executor()`*. *executor* must be an instance of *`ThreadPoolExecutor`*, which includes *`InterpreterPoolExecutor`*.

Distinto en la versión 3.11: *executor* debe ser una instancia de *`ThreadPoolExecutor`*.

API para manejo de errores

Permite personalizar como son manejadas las excepciones en el bucle de eventos.

loop.**set_exception_handler**(*handler*)

Establece *handler* como el nuevo gestor de excepciones del bucle de eventos.

Si *handler* es `None`, se establecerá el gestor de excepciones predeterminado. De otro modo, *handler* debe ser un invocable con la misma firma `(loop, context)`, donde `loop` es una referencia al bucle de eventos activo, y `context` es un objeto `dict` que contiene los detalles de la excepción (vea la documentación de *call_exception_handler()* para detalles acerca del contexto).

If the handler is called on behalf of a *Task* or *Handle*, it is run in the *contextvars.Context* of that task or callback handle.

Distinto en la versión 3.12: The handler may be called in the *Context* of the task or handle where the exception originated.

loop.**get_exception_handler**()

Retorna el gesto de excepciones actual, o `None` si no fue establecido ningún gestor de excepciones personalizado.

Added in version 3.5.2.

loop.**default_exception_handler**(*context*)

Gestor de excepciones por defecto.

Esto es llamado cuando ocurre una excepción y no se estableció ningún gestor de excepciones. Esto puede ser llamado por un gestor de excepciones personalizado que quiera cambiar el comportamiento del gestor predeterminado.

El parámetro *context* tiene el mismo significado que en *call_exception_handler()*.

loop.**call_exception_handler**(*context*)

Llama al gestor de excepciones del bucle de eventos actual.

context es un objeto `dict` conteniendo las siguientes claves (en futuras versiones de Python podrían introducirse nuevas claves):

- "message": Mensaje de error;
- "exception" (opcional): Objeto de excepción;
- "future" (opcional): instancia de *asyncio.Future*;
- "task" (opcional): instancia de *asyncio.Task*;
- "handle" (opcional): instancia de *asyncio.Handle*;
- "protocol" (opcional): instancia de *Protocol*;
- "transport" (opcional): instancia de *Transport*;
- "socket" (opcional): instancia de *socket.socket*;
- "source_traceback" (optional): Traceback of the source;
- "handle_traceback" (optional): Traceback of the handle;
- **"asyncgen" (opcional): Generador asíncrono que causó** la excepción.

> **Nota**
>
> This method should not be overloaded in subclassed event loops. For custom exception handling, use the *set_exception_handler()* method.

Habilitando el modo depuración

`loop.get_debug()`

Obtiene el modo depuración (*bool*) del bucle de eventos.

El valor predeterminado es `True` si la variable de entorno `PYTHONASYNCIODEBUG` es establecida a una cadena no vacía, de otro modo será `False`.

`loop.set_debug(`*enabled:* bool`)`

Establece el modo de depuración del bucle de eventos.

Distinto en la versión 3.7: El nuevo *Python Modo de Desarrollo* ahora también se puede usar para habilitar el modo de depuración.

`loop.slow_callback_duration`

This attribute can be used to set the minimum execution duration in seconds that is considered «slow». When debug mode is enabled, «slow» callbacks are logged.

Default value is 100 milliseconds.

Ver también

El *modo depuración de asyncio*.

Ejecutando subprocesos

Los métodos descritos en esta subsección son de bajo nivel. En código async/await regular considere usar las convenientes funciones de alto nivel *asyncio.create_subprocess_shell()* y *asyncio.create_subprocess_exec()*.

Nota

En Windows, el bucle de eventos por defecto *ProactorEventLoop* soporta subprocesos, mientras que *SelectorEventLoop* no. Vea *Soporte de subprocesos en Windows* para más detalles.

async `loop.subprocess_exec(`*protocol_factory*, **args*, *stdin=subprocess.PIPE*, *stdout=subprocess.PIPE*, *stderr=subprocess.PIPE*, ***kwargs*`)`

Crea un subproceso de uno o mas argumentos de cadena especificados por *args*.

args debe ser una lista de cadenas representadas por:

- *str*;
- o *bytes*, codificados a la *codificación del sistema de archivos*.

La primer cadena especifica el programa ejecutable, y las cadenas restantes especifican los argumentos. En conjunto, los argumentos de cadena forman el `argv` del programa.

Esto es similar a la clase de la librería estándar *subprocess.Popen* llamada con `shell=False` y la lista de cadenas pasadas como el primer argumento; de cualquier forma, cuando *Popen* toma un sólo argumento que es una lista de cadenas, *subprocess_exec* toma múltiples cadenas como argumentos.

El *protocol_factory* debe ser un ejecutable que retorne una subclase de la clase *asyncio.SubprocessProtocol*.

Otros parámetros:

- *stdin* puede ser cualquier de estos:
  - a file-like object
  - an existing file descriptor (a positive integer), for example those created with *os.pipe()*

  - la constante *subprocess.PIPE* (predeterminado) que creará una tubería nueva y la conectará,
  - el valor None que hará que el subproceso herede el descriptor de archivo de este proceso
  - la constante *subprocess.DEVNULL* que indica que el archivo especial *os.devnull* será utilizado
- *stdout* puede ser cualquier de estos:
  - a file-like object
  - la constante *subprocess.PIPE* (predeterminado) que creará una tubería nueva y la conectará,
  - el valor None que hará que el subproceso herede el descriptor de archivo de este proceso
  - la constante *subprocess.DEVNULL* que indica que el archivo especial *os.devnull* será utilizado
- *stderr* puede ser cualquier de estos:
  - a file-like object
  - la constante *subprocess.PIPE* (predeterminado) que creará una tubería nueva y la conectará,
  - el valor None que hará que el subproceso herede el descriptor de archivo de este proceso
  - la constante *subprocess.DEVNULL* que indica que el archivo especial *os.devnull* será utilizado
  - la constante *subprocess.STDOUT* que conectará el flujo de errores predeterminado al flujo de salida predeterminado del proceso
- El resto de argumentos de palabra clave son pasados a *subprocess.Popen* sin interpretación, excepto por *bufsize*, *universal_newlines*, *shell*, *text*, *encoding* y *errors*, que no deben ser especificados en lo absoluto.

  La API subproceso asyncio no soporta decodificar los flujos como texto. *bytes.decode()* puede ser usado para convertir a texto los bytes retornados por el flujo.

If a file-like object passed as *stdin*, *stdout* or *stderr* represents a pipe, then the other side of this pipe should be registered with *connect_write_pipe()* or *connect_read_pipe()* for use with the event loop.

Vea el constructor de la clase *subprocess.Popen* para documentación acerca de otros argumentos.

Retorna un par de (transport, protocol), donde *transport* se ajusta a la clase base *asyncio.SubprocessTransport* y *protocol* es un objeto instanciado por *protocol_factory*.

async loop.**subprocess_shell**(*protocol_factory*, *cmd*, *, *stdin=subprocess.PIPE*, *stdout=subprocess.PIPE*, *stderr=subprocess.PIPE*, ***kwargs*)

Crea un subproceso desde *cmd*, que puede ser una cadena *str* o *bytes* codificado a la *codificación del sistema de archivos*, usando la sintaxis «shell» de la plataforma.

Esto es similar a la clase de la librería estándar *subprocess.Popen* llamada con shell=True.

El *protocol_factory* debe ser un ejecutable que retorne una subclase de la clase *asyncio.SubprocessProtocol*.

Vea *subprocess_exec()* para mas detalles acerca de los argumentos restantes.

Retorna un par de (transport, protocol), donde *transport* se ajusta a la clase base *SubprocessTransport* y *protocol* es un objeto instanciado por *protocol_factory*.

Nota

Es responsabilidad de la aplicación asegurar que todos los espacios en blanco y caracteres especiales estén escapados correctamente para evitar vulnerabilidades de inyección de código. La función *shlex.quote()* puede ser usada para escapar apropiadamente espacios en blanco y caracteres especiales en cadenas que van a ser usadas para construir comandos de consola.

Gestores de llamadas

class asyncio.**Handle**

Un objeto de contenedor de llamada retornado por *loop.call_soon()*, *loop.call_soon_threadsafe()*.

get_context()

Return the *contextvars.Context* object associated with the handle.

Added in version 3.12.

cancel()

Cancela la llamada. Si la llamada ya fue cancelada o ejecutada, este método no tiene efecto.

cancelled()

Retorna `True` si la llamada fue cancelada.

Added in version 3.7.

class asyncio.**TimerHandle**

Un objeto de contenedor de llamada retornado por *loop.call_later()*, and *loop.call_at()*.

Esta clase es una subclase de *Handle*.

when()

Retorna el tiempo de una llamada planificada como *float* segundos.

El tiempo es una marca de tiempo absoluta, usando la misma referencia de tiempo que *loop.time()*.

Added in version 3.7.

Objetos Servidor

Los objetos de servidor son creados por las funciones *loop.create_server()*, *loop.create_unix_server()*, *start_server()*, y *start_unix_server()*.

Do not instantiate the *Server* class directly.

class asyncio.**Server**

Los objetos *Server* son gestores de asíncronos de contexto. Cuando son usados en una declaración `async with`, está garantizado que el objeto Servidor está cerrado y no está aceptando nuevas conexiones cuando la declaración `async with` es completada:

```
srv = await loop.create_server(...)

async with srv:
    # some code

# At this point, srv is closed and no longer accepts new connections.
```

Distinto en la versión 3.7: El objeto Servidor es un gestor asíncrono de contexto desde Python 3.7.

Distinto en la versión 3.11: This class was exposed publicly as `asyncio.Server` in Python 3.9.11, 3.10.3 and 3.11.

close()

Deja de servir: deja de escuchar sockets y establece el atributo *sockets* a `None`.

Los sockets que representan conexiones entrantes existentes de clientes se dejan abiertas.

The server is closed asynchronously; use the *wait_closed()* coroutine to wait until the server is closed (and no more connections are active).

close_clients()

Close all existing incoming client connections.

Calls *close()* on all associated transports.

close() should be called before *close_clients()* when closing the server to avoid races with new clients connecting.

Added in version 3.13.

abort_clients()

Close all existing incoming client connections immediately, without waiting for pending operations to complete.

Calls *abort()* on all associated transports.

close() should be called before *abort_clients()* when closing the server to avoid races with new clients connecting.

Added in version 3.13.

get_loop()

Retorna el bucle de eventos asociado con el objeto Servidor.

Added in version 3.7.

async start_serving()

Comienza a aceptar conexiones.

Este método es idempotente, así que puede ser llamado cuando el servidor ya está sirviendo.

El parámetro sólo de palabra clave *start_serving* de *loop.create_server()* y *asyncio.start_server()* permite crear un objeto Servidor que no está aceptando conexiones inicialmente. En este caso `Server.start_serving()`, o *Server.serve_forever()* pueden ser usados para hacer que el servidor empiece a aceptar conexiones.

Added in version 3.7.

async serve_forever()

Comienza a aceptar conexiones hasta que la corrutina sea cancelada. La cancelación de la tarea `serve_forever` hace que el servidor sea cerrado.

Este método puede ser llamado si el servidor ya está aceptando conexiones. Solamente una tarea `serve_forever` puede existir para un objeto *Server*.

Ejemplo:

```
async def client_connected(reader, writer):
    # Communicate with the client with
    # reader/writer streams.  For example:
    await reader.readline()

async def main(host, port):
    srv = await asyncio.start_server(
        client_connected, host, port)
    await srv.serve_forever()

asyncio.run(main('127.0.0.1', 0))
```

Added in version 3.7.

is_serving()

Retorna `True` si el servidor está aceptando nuevas conexiones.

Added in version 3.7.

async wait_closed()

Wait until the *close()* method completes and all active connections have finished.

sockets

List of socket-like objects, `asyncio.trsock.TransportSocket`, which the server is listening on.

Distinto en la versión 3.7: Antes de Python 3.7 `Server.sockets` solía retornar directamente una lista interna de servidores socket. En 3.7 se retorna una copia de esa lista.

Implementaciones del bucle de eventos

asyncio viene con dos implementaciones diferentes del bucle de eventos: *SelectorEventLoop* y *ProactorEventLoop*.

By default asyncio is configured to use *EventLoop*.

class asyncio.**SelectorEventLoop**

A subclass of *AbstractEventLoop* based on the *selectors* module.

Usa el *selector* disponible mas eficiente para la plataforma dada. También es posible configurar manualmente la implementación exacta del selector a utilizar:

```
import asyncio
import selectors

async def main():
    ...

loop_factory = lambda: asyncio.SelectorEventLoop(selectors.SelectSelector())
asyncio.run(main(), loop_factory=loop_factory)
```

Availability: Unix, Windows.

class asyncio.**ProactorEventLoop**

A subclass of *AbstractEventLoop* for Windows that uses «I/O Completion Ports» (IOCP).

Availability: Windows.

Ver también

MSDN documentation on I/O Completion Ports.

class asyncio.**EventLoop**

An alias to the most efficient available subclass of *AbstractEventLoop* for the given platform.

It is an alias to *SelectorEventLoop* on Unix and *ProactorEventLoop* on Windows.

Added in version 3.13.

class asyncio.**AbstractEventLoop**

Clase base abstracta para bucles de evento compatibles con asyncio.

La sección *Métodos del bucle de eventos* lista todos los métodos que una implementación alternativa de `AbstractEventLoop` debería tener definidos.

Examples

Nótese que todos los ejemplos en esta sección muestran **a propósito** como usar las APIs de bucle de eventos de bajo nivel, como ser *loop.run_forever()* y *loop.call_soon()*. Aplicaciones asyncio modernas raramente necesitan ser escritas de esta manera; considere utilizar funciones de alto nivel como *asyncio.run()*.

Hola Mundo con call_soon()

Un ejemplo usando el método *loop.call_soon()* para planificar una llamada. La llamada muestra "Hello World" y luego para el bucle de eventos:

```
import asyncio

def hello_world(loop):
    """A callback to print 'Hello World' and stop the event loop"""
    print('Hello World')
    loop.stop()

loop = asyncio.new_event_loop()

# Schedule a call to hello_world()
loop.call_soon(hello_world, loop)

# Blocking call interrupted by loop.stop()
try:
    loop.run_forever()
finally:
    loop.close()
```

Ver también

Un ejemplo similar de *Hola Mundo* creado con una corrutina y la función *run()*.

Muestra la fecha actual con call_later()

Un ejemplo de llamada mostrando la fecha actual cada un segundo. La llamada usa el método *loop.call_later()* para volver a planificarse después de 5 segundos, y después para el bucle de eventos:

```
import asyncio
import datetime

def display_date(end_time, loop):
    print(datetime.datetime.now())
    if (loop.time() + 1.0) < end_time:
        loop.call_later(1, display_date, end_time, loop)
    else:
        loop.stop()

loop = asyncio.new_event_loop()

# Schedule the first call to display_date()
end_time = loop.time() + 5.0
loop.call_soon(display_date, end_time, loop)

# Blocking call interrupted by loop.stop()
try:
    loop.run_forever()
finally:
    loop.close()
```

Ver también

Un ejemplo similar a *fecha actual* creado con una corrutina y la función `run()`.

Mirar un descriptor de archivo para leer eventos

Espera hasta que el descriptor de archivo reciba algún dato usando el método `loop.add_reader()` y entonces cierra el bucle de eventos:

```
import asyncio
from socket import socketpair

# Create a pair of connected file descriptors
rsock, wsock = socketpair()

loop = asyncio.new_event_loop()

def reader():
    data = rsock.recv(100)
    print("Received:", data.decode())

    # We are done: unregister the file descriptor
    loop.remove_reader(rsock)

    # Stop the event loop
    loop.stop()

# Register the file descriptor for read event
loop.add_reader(rsock, reader)

# Simulate the reception of data from the network
loop.call_soon(wsock.send, 'abc'.encode())

try:
    # Run the event loop
    loop.run_forever()
finally:
    # We are done. Close sockets and the event loop.
    rsock.close()
    wsock.close()
    loop.close()
```

Ver también

- Un *ejemplo* similar usando transportes, protocolos y el método `loop.create_connection()`.
- Otro *ejemplo* similar usando la función de alto nivel `asyncio.open_connection()` y transmisiones.

Establece los gestores de señal para SIGINT y SIGTERM

(Este ejemplo de `signals` solamente funcionan en Unix.)

Register handlers for signals `SIGINT` and `SIGTERM` using the `loop.add_signal_handler()` method:

```
import asyncio
import functools
import os
import signal
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
def ask_exit(signame, loop):
    print("got signal %s: exit" % signame)
    loop.stop()

async def main():
    loop = asyncio.get_running_loop()

    for signame in {'SIGINT', 'SIGTERM'}:
        loop.add_signal_handler(
            getattr(signal, signame),
            functools.partial(ask_exit, signame, loop))

    await asyncio.sleep(3600)

print("Event loop running for 1 hour, press Ctrl+C to interrupt.")
print(f"pid {os.getpid()}: send SIGINT or SIGTERM to exit.")

asyncio.run(main())
```

19.1.10 Futures

Código fuente: Lib/asyncio/futures.py, Lib/asyncio/base_futures.py

---

Los objetos *Future* se utilizan para conectar **código basado en retrollamadas de bajo nivel** (*low-level callback-based code*) con código *async/await* de alto nivel.

Funciones Future

`asyncio.`**`isfuture`**`(obj)`

Retorna `True` si *obj* es uno de los siguientes:

- una instancia de *`asyncio.Future`*,
- una instancia de *`asyncio.Task`*,
- un objeto tipo Future con un atributo `_asyncio_future_blocking`.

Added in version 3.5.

`asyncio.`**`ensure_future`**`(obj, *, loop=None)`

Retorna:

- el argumento *obj* inalterado, si *obj* es una *`Future`*, *`Task`*, o un objeto tipo Future (esto se puede verificar con *`isfuture()`*.)
- un objeto *`Task`* envolviendo *obj*, si *obj* es una corrutina (esto se puede verificar con *`iscoroutine()`*); en este caso, la corrutina será programada por `ensure_future()`.
- un objeto *`Task`* que aguardará a *obj*, si *obj* es aguardable (esto se puede verificar con *`inspect.isawaitable()`*.)

Si *obj* no es ninguno de los superiores, se lanzará *`TypeError`*.

> **Importante**
>
> Guarda una referencia al resultado de esta función, evita que una tarea desaparezca a mitad de su ejecución.
>
> See also the *`create_task()`* function which is the preferred way for creating new tasks or use *`asyncio.TaskGroup`* which keeps reference to the task internally.

Distinto en la versión 3.5.1: La función acepta cualquier objeto *awaitable*.

Obsoleto desde la versión 3.10: Se emite una advertencia de desaprobación si *obj* no es un objeto tipo Future y no se especifica *loop* y no hay un bucle de eventos en ejecución.

asyncio.**wrap_future**(*future*, *, *loop=None*)

Envuelve un objeto `concurrent.futures.Future` en un objeto `asyncio.Future`.

Obsoleto desde la versión 3.10: Se emite una advertencia de desaprobación si *future* no es un objeto tipo Future y *loop* no se especifica y no hay un bucle de eventos en ejecución.

Objeto Future

class asyncio.**Future**(*, *loop=None*)

Un Future representa un resultado eventual de una operación asíncrona. No es seguro en hilos (*thread-safe*).

Future es un objeto *awaitable*. Las corrutinas pueden esperar a objetos Future hasta que obtengan un resultado o excepción, o hasta que se cancelen. Un Future puede esperarse varias veces y el resultado es el mismo.

Normalmente, los Futures se utilizan para permitir que código basado en retrollamadas de bajo nivel (*low-level callback-based code*) (por ejemplo, en protocolos implementados utilizando *asyncio transports*) interactúe con código *async/await* de alto nivel.

Es recomendable no exponer nunca objetos Future en APIs expuestas al usuario, y la forma recomendada de crear un objeto Future es llamando a `loop.create_future()`. De esta forma, implementaciones alternativas de bucles de eventos (*event loop*) pueden inyectar sus propias implementaciones optimizadas de un objeto Future.

Distinto en la versión 3.7: Añadido soporte para el módulo `contextvars`.

Obsoleto desde la versión 3.10: Se emite una advertencia de desaprobación si no se especifica *loop* y no hay un bucle de eventos en ejecución.

result()

Retorna el resultado del Future.

Si el Future es *done* y tiene un resultado establecido por el método `set_result()`, el valor resultante es retornado.

Si el Future es *done* y tiene una excepción establecida por el método `set_exception()`, este método lanzará esta excepción.

Si un evento es *cancelled*, este método lanzará una excepción `CancelledError`.

If the Future's result isn't yet available, this method raises an `InvalidStateError` exception.

set_result(*result*)

Marca el Future como *done* y establece su resultado.

Raises an `InvalidStateError` error if the Future is already *done*.

set_exception(*exception*)

Marca el Future como *done* y establece una excepción.

Raises an `InvalidStateError` error if the Future is already *done*.

done()

Retorna `True` si el Future está *done*.

Un Future está *done* si estaba *cancelled* o si tiene un resultado o excepción establecidos mediante llamadas a `set_result()` o `set_exception()`.

cancelled()

Retorna `True` si el Future fue *cancelled*.

El método suele utilizarse para comprobar que un Future no es *cancelled* antes de establecer un resultado o excepción al mismo:

```
if not fut.cancelled():
    fut.set_result(42)
```

add_done_callback(*callback*, *, *context=None*)

Añade una retrollamada (*callback*) a ser ejecutada cuando el Future es *done*.

La retrollamada (*callback*) es llamada con el objeto Future como su único argumento.

Si el Future ya es *done* cuando se llama a este método, la retrollamada (*callback*) es programada con *loop.call_soon()*.

Un argumento opcional de contexto, por palabra clave, permite especificar un *contextvars.Context* personalizado para ser ejecutado en la retrollamada (*callback*). El contexto actual se utiliza cuando no se provee un contexto (*context*).

functools.partial() se puede utilizar para dar parámetros a la retrollamada (*callback*), por ejemplo:

```
# Call 'print("Future:", fut)' when "fut" is done.
fut.add_done_callback(
    functools.partial(print, "Future:"))
```

Distinto en la versión 3.7: El parámetro de contexto (*context*) por palabra clave fue añadido. Ver **PEP 567** para más detalles.

remove_done_callback(*callback*)

Elimina la retrollamada (*callback*) de la lista de retrollamadas.

Retorna el número de retrollamadas (*callbacks*) eliminadas, que normalmente es 1, excepto si una retrollamada fue añadida más de una vez.

cancel(*msg=None*)

Cancela el Future y programa retrollamadas (*callbacks*).

Si el Future ya está *done* o *cancelled*, retorna `False`. De lo contrario, cambia el estado del Future a *cancelled*, programa las retrollamadas, y retorna `True`.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *msg*.

exception()

Retorna la excepción definida en este Future.

La excepción (o `None` si no se había establecido ninguna excepción) es retornada sólo si Future es *done*.

Si un evento es *cancelled*, este método lanzará una excepción *CancelledError*.

Si el Future todavía no es *done*, este método lanza una excepción *InvalidStateError*.

get_loop()

Retorna el bucle de eventos (*event loop*) al cual el objeto Future está asociado.

Added in version 3.7.

Este ejemplo crea un objeto Future, crea y programa una Task asíncrona para establecer el resultado para el Future, y espera hasta que el Future tenga un resultado:

```
async def set_after(fut, delay, value):
    # Sleep for *delay* seconds.
    await asyncio.sleep(delay)

    # Set *value* as a result of *fut* Future.
    fut.set_result(value)

async def main():
    # Get the current event loop.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    loop = asyncio.get_running_loop()

    # Create a new Future object.
    fut = loop.create_future()

    # Run "set_after()" coroutine in a parallel Task.
    # We are using the low-level "loop.create_task()" API here because
    # we already have a reference to the event loop at hand.
    # Otherwise we could have just used "asyncio.create_task()".
    loop.create_task(
        set_after(fut, 1, '... world'))

    print('hello ...')

    # Wait until *fut* has a result (1 second) and print it.
    print(await fut)

asyncio.run(main())
```

Importante

El objeto Future fue diseñado para imitar a `concurrent.futures.Future`. Entre las principales diferencias están:

- al contrario que Futures de *asyncio*, las instancias de `concurrent.futures.Future` no son aguardables (*await*).
- `asyncio.Future.result()` y `asyncio.Future.exception()` no aceptan el argumento *timeout*.
- `asyncio.Future.result()` y `asyncio.Future.exception()` lanzan una excepción `InvalidStateError` cuando el Future no es *done*.
- Las retrollamadas (*callbacks*) registradas con `asyncio.Future.add_done_callback()` no son llamadas inmediatamente, sino que son programadas con `loop.call_soon()`.
- *asyncio* Future no es compatible con las funciones `concurrent.futures.wait()` ni `concurrent.futures.as_completed()`.
- `asyncio.Future.cancel()` acepta un argumento opcional `msg`, pero `concurrent.futures.Future.cancel()` no.

19.1.11 Transportes y protocolos

Prefacio

Los transportes y protocolos son utilizados por las APIs de **bajo nivel** de los bucles de eventos, como `loop.create_connection()`. Utilizan un estilo de programación basado en retrollamadas y permiten implementaciones de alto rendimiento de protocolos de red o IPC (p. ej. HTTP).

Esencialmente, los transportes y protocolos solo deben usarse en bibliotecas y frameworks, nunca en aplicaciones asyncio de alto nivel.

Esta página de la documentación cubre tanto *Transports* como *Protocols*.

Introducción

En el nivel más alto, el transporte se ocupa de *cómo* se transmiten los bytes, mientras que el protocolo determina *qué* bytes transmitir (y hasta cierto punto cuándo).

Una forma diferente de decir lo mismo: Un transporte es una abstracción para un socket (o un punto final de E/S similar) mientras que un protocolo es una abstracción para una aplicación, desde el punto de vista del transporte.

Otro punto de vista más es que las interfaces de transporte y protocolo definen juntas una interfaz abstracta para usar E/S de red y E/S entre procesos.

Siempre existe una relación 1:1 entre el transporte y los objetos protocolo: el protocolo llama a los métodos del transporte para enviar datos, mientras que el transporte llama a los métodos del protocolo para enviarle los datos que se han recibido.

La mayoría de los métodos del bucle de eventos orientados a la conexión (como *loop.create_connection()*) aceptan generalmente un argumento *protocol_factory* que es usado para crear un objeto *Protocol* para una conexión aceptada, representada por un objeto *Transport*. Estos métodos suelen retornar una tupla de la forma `(transporte, protocolo)`.

Contenidos

Esta página de la documentación contiene las siguientes secciones:

- La sección *Transports* documenta las clases asyncio *BaseTransport*, *ReadTransport*, *WriteTransport*, *Transport*, *DatagramTransport* y *SubprocessTransport*.
- La sección *Protocols* documenta las clases asyncio *BaseProtocol*, *Protocol*, *BufferedProtocol*, *DatagramProtocol* y *SubprocessProtocol*.
- La sección *Examples* muestra cómo trabajar con transportes, protocolos y las APIs de bajo nivel del bucle de eventos.

Transportes

Código fuente: Lib/asyncio/transports.py

Los transportes son clases proporcionadas por *asyncio* para abstraer varios tipos de canales de comunicación.

Los objetos transporte siempre son instanciados por un *bucle de eventos asyncio*.

asyncio implementa transportes para TCP, UDP, SSL y pipes de subprocesos. Los métodos disponibles en un transporte dependen del tipo de transporte.

Las clases transporte *no son seguras en hilos*.

Jerarquía de transportes

class asyncio.**BaseTransport**

Clase base para todos los transportes. Contiene métodos que todos los transportes asyncio comparten.

class asyncio.**WriteTransport**(*BaseTransport*)

Un transporte base para conexiones de solo escritura.

Las instancias de la clase *WriteTransport* se retornan desde el método del bucle de eventos *loop.connect_write_pipe()* y también se utilizan en métodos relacionados con subprocesos como *loop.subprocess_exec()*.

class asyncio.**ReadTransport**(*BaseTransport*)

Un transporte base para conexiones de solo lectura.

Las instancias de la clase *ReadTransport* se retornan desde el método del bucle de eventos *loop.connect_read_pipe()* y también se utilizan en métodos relacionados con subprocesos como *loop.subprocess_exec()*.

class asyncio.**Transport**(*WriteTransport*, *ReadTransport*)

Interfaz que representa un transporte bidireccional, como una conexión TCP.

El usuario no crea una instancia de transporte directamente; en su lugar se llama a una función de utilidad, pasándole una fábrica de protocolos junto a otra información necesaria para crear el transporte y el protocolo.

Las instancias de la clase *Transport* son retornadas o utilizadas por métodos del bucle de eventos como *loop.create_connection()*, *loop.create_unix_connection()*, *loop.create_server()*, *loop.sendfile()*, etc.

class asyncio.**DatagramTransport**(*BaseTransport*)

Un transporte para conexiones de datagramas (UDP).

Las instancias de la clase *DatagramTransport* se retornan desde el método *loop.create_datagram_endpoint()* del bucle de eventos.

class asyncio.**SubprocessTransport**(*BaseTransport*)

Una abstracción para representar una conexión entre un proceso padre y su proceso OS hijo.

Las instancias de la clase *SubprocessTransport* se retornan desde los métodos del bucle de eventos *loop.subprocess_shell()* y *loop.subprocess_exec()*.

Transporte base

BaseTransport.**close**()

Cierra el transporte.

Si el transporte tiene un búfer para datos de salida, los datos almacenados en el búfer se eliminarán de forma asincrónica. No se recibirán más datos. Después de que se vacíen todos los datos almacenados en el búfer, el método *protocol.connection_lost()* del protocolo se llamará con *None* como argumento. El transporte no debería ser usado luego de haber sido cerrado.

BaseTransport.**is_closing**()

Retorna `True` si el transporte se está cerrando o está ya cerrado.

BaseTransport.**get_extra_info**(*name*, *default=None*)

Retorna información sobre el transporte o los recursos subyacentes que utiliza.

name es una cadena de caracteres que representa la información específica del transporte que se va a obtener.

default es el valor que se retornará si la información no está disponible o si el transporte no admite la consulta con la implementación del bucle de eventos de terceros dada o en la plataforma actual.

Por ejemplo, el siguiente código intenta obtener el objeto socket subyacente del transporte:

```
sock = transport.get_extra_info('socket')
if sock is not None:
    print(sock.getsockopt(...))
```

Categorías de información que se pueden consultar sobre algunos transportes:

- socket:
  - `'peername'`: la dirección remota a la que está conectado el socket, resultado de *socket.socket.getpeername()* (`None` en caso de error)
  - `'socket'`: instancia de *socket.socket*
  - `'sockname'`: la dirección propia del socket, resultado de *socket.socket.getsockname()*
- socket SSL:
  - `'compression'`: el algoritmo de compresión que se está usando como una cadena de caracteres o `None` si la conexión no está comprimida; resultado de *ssl.SSLSocket.compression()*
  - `'cipher'`: una tupla de tres valores que contiene el nombre del cifrado que se está utilizando, la versión del protocolo SSL que define su uso y la cantidad de bits de la clave secreta que se utilizan; resultado de *ssl.SSLSocket.cipher()*
  - `'peercert'`: certificado de pares; resultado de *ssl.SSLSocket.getpeercert()*
  - `'sslcontext'`: instancia de *ssl.SSLContext*

  - `'ssl_object'`: instancia de *ssl.SSLObject* o *ssl.SSLSocket*

- pipe:
  - `'pipe'`: objeto pipe
- subproceso:
  - `'subprocess'`: instancia de *subprocess.Popen*

`BaseTransport.`**`set_protocol`**`(`*protocol*`)`

Establece un nuevo protocolo.

El cambio de protocolo solo debe realizarse cuando esté documentado que ambos protocolos admiten el cambio.

`BaseTransport.`**`get_protocol`**`()`

Retorna el protocolo actual.

Transportes de solo lectura

`ReadTransport.`**`is_reading`**`()`

Retorna `True` si el transporte está recibiendo nuevos datos.

Added in version 3.7.

`ReadTransport.`**`pause_reading`**`()`

Pausa el extremo receptor del transporte. No se pasarán datos al método *protocol.data_received()* del protocolo hasta que se llame a *resume_reading()*.

Distinto en la versión 3.7: El método es idempotente, es decir, se puede llamar cuando el transporte ya está en pausa o cerrado.

`ReadTransport.`**`resume_reading`**`()`

Reanuda el extremo receptor. El método *protocol.data_received()* del protocolo se llamará una vez más si hay algunos datos disponibles para su lectura.

Distinto en la versión 3.7: El método es idempotente, es decir, se puede llamar cuando el transporte está leyendo.

Transportes de solo escritura

`WriteTransport.`**`abort`**`()`

Cierra el transporte inmediatamente, sin esperar a que finalicen las operaciones pendientes. Se perderán los datos almacenados en el búfer. No se recibirán más datos. El método *protocol.connection_lost()* del protocolo será llamado eventualmente con *None* como argumento.

`WriteTransport.`**`can_write_eof`**`()`

Retorna *True* si el transporte admite *write_eof()*, en caso contrario *False*.

`WriteTransport.`**`get_write_buffer_size`**`()`

Retorna el tamaño actual del búfer de salida utilizado por el transporte.

`WriteTransport.`**`get_write_buffer_limits`**`()`

Obtiene los límites superior e inferior para el control del flujo de escritura. Retorna una tupla `(low, high)` donde *low* (“inferior”) y *high* (“superior”) son un número de bytes positivo.

Usa *set_write_buffer_limits()* para establecer los límites.

Added in version 3.4.2.

WriteTransport.**set_write_buffer_limits**(*high=None*, *low=None*)

Establece los límites *high* ("superior") y *low* ("inferior") para el control del flujo de escritura.

Estos dos valores (medidos en número de bytes) controlan cuándo se llaman los métodos *protocol.pause_writing()* y *protocol.resume_writing()* del protocolo . Si se especifica, el límite inferior debe ser menor o igual que el límite superior. Ni *high* ni *low* pueden ser negativos.

pause_writing() se llama cuando el tamaño del búfer es mayor o igual que el valor *high* ("superior"). Si se ha pausado la escritura, se llama a *resume_writing()* cuando el tamaño del búfer es menor o igual que el valor *low* ("inferior").

Los valores por defecto son específicos de la implementación. Si solo se proporciona el límite superior, el inferior toma de forma predeterminada un valor específico, dependiente de la implementación, menor o igual que el límite superior. Establecer *high* ("superior") en cero fuerza *low* ("inferior") a cero también y hace que *pause_writing()* sea llamado siempre que el búfer no esté vacío. Establecer *low* ("inferior") en cero hace que *resume_writing()* sea llamado únicamente cuando el búfer esté vacío. El uso de cero para cualquiera de los límites es generalmente subóptimo, ya que reduce las oportunidades para realizar E/S y cálculos simultáneamente.

Usa *get_write_buffer_limits()* para obtener los límites.

WriteTransport.**write**(*data*)

Escribe los bytes de *data* en el transporte.

Este método no bloquea; almacena los datos en el búfer y organiza que se envíen de forma asincrónica.

WriteTransport.**writelines**(*list_of_data*)

Escribe una lista (o cualquier iterable) de bytes de datos en el transporte. Esto es funcionalmente equivalente a llamar a *write()* en cada elemento generado por el iterable, pero puede ser implementado de manera más eficiente.

WriteTransport.**write_eof**()

Cierra el extremo de escritura del transporte después de vaciar todos los datos almacenados en el búfer. Aún es posible recibir datos.

Este método puede lanzar una excepción *NotImplementedError* si el transporte (p. ej. SSL) no soporta conexiones semicerradas (*half-closed*).

Transportes de datagramas

DatagramTransport.**sendto**(*data*, *addr=None*)

Envía los bytes *data* al par remoto proporcionado por *addr* (una dirección de destino dependiente del transporte). Si *addr* es *None*, los datos se envían a la dirección de destino proporcionada en la creación del transporte.

Este método no bloquea; almacena los datos en el búfer y organiza que se envíen de forma asincrónica.

Distinto en la versión 3.13: This method can be called with an empty bytes object to send a zero-length datagram. The buffer size calculation used for flow control is also updated to account for the datagram header.

DatagramTransport.**abort**()

Cierra el transporte inmediatamente, sin esperar a que finalicen las operaciones pendientes. Se perderán los datos almacenados en el búfer. No se recibirán más datos. El método *protocol.connection_lost()* del protocolo será llamado eventualmente con *None* como argumento.

Transportes de subprocesos

SubprocessTransport.**get_pid**()

Retorna la id del subproceso como un número entero.

SubprocessTransport.**get_pipe_transport**(*fd*)

Retorna el transporte para la pipe de comunicación correspondiente al descriptor de archivo entero *fd*:

- `0`: writable streaming transport of the standard input (*stdin*), or `None` if the subprocess was not created with `stdin=PIPE`
- `1`: readable streaming transport of the standard output (*stdout*), or `None` if the subprocess was not created with `stdout=PIPE`
- `2`: readable streaming transport of the standard error (*stderr*), or `None` if the subprocess was not created with `stderr=PIPE`
- otro *fd*: `None`

`SubprocessTransport.`**`get_returncode`**`()`

Retorna el código de retorno del subproceso como un entero o `None` si no ha retornado aún, lo que es similar al atributo `subprocess.Popen.returncode`.

`SubprocessTransport.`**`kill`**`()`

Mata al subproceso.

En los sistemas POSIX, la función envía SIGKILL al subproceso. En Windows, este método es un alias para `terminate()`.

Ver también `subprocess.Popen.kill()`.

`SubprocessTransport.`**`send_signal`**`(`*signal*`)`

Envía el número de *señal* al subproceso, como en `subprocess.Popen.send_signal()`.

`SubprocessTransport.`**`terminate`**`()`

Detiene el subproceso.

On POSIX systems, this method sends `SIGTERM` to the subprocess. On Windows, the Windows API function `TerminateProcess()` is called to stop the subprocess.

Ver también `subprocess.Popen.terminate()`.

`SubprocessTransport.`**`close`**`()`

Mata al subproceso llamando al método `kill()`.

Si el subproceso aún no ha retornado, cierra los transportes de las pipes *stdin*, *stdout* y *stderr*.

Protocolos

Código fuente: Lib/asyncio/protocols.py

---

asyncio proporciona un conjunto de clases base abstractas que pueden usarse para implementar protocolos de red. Estas clases están destinadas a ser utilizadas junto con los *transportes*.

Las subclases de las clases abstractas de protocolos base pueden implementar algunos o todos los métodos. Todos estos métodos son retrollamadas: son llamados por los transportes en ciertos eventos, por ejemplo, cuando se reciben algunos datos. Un método del protocolo base debe ser llamado por el transporte correspondiente.

Protocolos base

`class` `asyncio.`**`BaseProtocol`**

Protocolo base con métodos que comparten todos los demás protocolos.

`class` `asyncio.`**`Protocol`**`(`*BaseProtocol*`)`

La clase base para implementar protocolos de *streaming* (TCP, sockets Unix, etc).

`class` `asyncio.`**`BufferedProtocol`**`(`*BaseProtocol*`)`

Una clase base para implementar protocolos de *streaming* con control manual del búfer de recepción.

`class` `asyncio.`**`DatagramProtocol`**`(`*BaseProtocol*`)`

La clase base para implementar protocolos de datagramas (UDP).

class asyncio.**SubprocessProtocol**(*BaseProtocol*)

La clase base para implementar protocolos que se comunican con procesos secundarios (pipes unidireccionales).

Protocolo base

Todos los protocolos asyncio pueden implementar las retrollamadas del protocolo base.

Retrollamadas de conexión

Las retrollamadas de conexión son llamadas exactamente una vez por conexión establecida en todos los protocolos. Todas las demás retrollamadas del protocolo solo pueden ser llamadas entre estos dos métodos.

BaseProtocol.**connection_made**(*transport*)

Se llama cuando se establece una conexión.

El argumento *transport* es el transporte que representa la conexión. El protocolo se encarga de almacenar la referencia a su propio transporte.

BaseProtocol.**connection_lost**(*exc*)

Se llama cuando la conexión se pierde o se cierra.

El argumento es un objeto excepción o *None*. Esto último significa que se recibió un EOF regular o que la conexión fue cancelada o cerrada por este lado de la conexión.

Retrollamadas de control de flujo

Los transportes pueden llamar a las retrollamadas de control de flujo para pausar o reanudar la escritura llevada a cabo por el protocolo.

Consulta la documentación del método *set_write_buffer_limits()* para obtener más detalles.

BaseProtocol.**pause_writing**()

Se llama cuando el búfer del transporte supera el límite superior.

BaseProtocol.**resume_writing**()

Se llama cuando el búfer del transporte se vacía por debajo del límite inferior.

Si el tamaño del búfer es igual al límite superior, *pause_writing()* no será llamado: el tamaño del búfer debe superarse estrictamente.

Por el contrario, se llama a *resume_writing()* cuando el tamaño del búfer es igual o menor que el límite inferior. Estas condiciones finales son importantes para garantizar que todo salga como se espera cuando cualquiera de los dos límites sea cero.

Protocolos de *streaming*

Los métodos de eventos, como *loop.create_server()*, *loop.create_unix_server()*, *loop.create_connection()*, *loop.create_unix_connection()*, *loop.connect_accepted_socket()*, *loop.connect_read_pipe()*, y *loop.connect_write_pipe()* aceptan fábricas que retornan protocolos de *streaming*.

Protocol.**data_received**(*data*)

Se llama cuando se reciben algunos datos. *data* es un objeto bytes no vacío que contiene los datos entrantes.

Que los datos se almacenen en un búfer, que se fragmenten o se vuelvan a ensamblar depende del transporte. En general, no debe confiar en semánticas específicas y, en cambio, hacer que su análisis sea genérico y flexible. Sin embargo, los datos siempre se reciben en el orden correcto.

El método se puede llamar un número arbitrario de veces mientras una conexión esté abierta.

Sin embargo, *protocol.eof_received()* se llama como máximo una vez. Luego de llamar a `eof_received()`, ya no se llama más a `data_received()`.

Protocol.**eof_received**()

Se llama cuando el otro extremo indica que no enviará más datos (por ejemplo, llamando a *transport.write_eof()* si el otro extremo también usa asyncio).

Este método puede retornar un valor falso (incluido `None`), en cuyo caso el transporte se cerrará solo. Por el contrario, si este método retorna un valor verdadero, el protocolo utilizado determina si se debe cerrar el transporte. Dado que la implementación por defecto retorna `None`, en éste caso, se cierra implícitamente la conexión.

Algunos transportes, incluido SSL, no admiten conexiones semicerradas (*half-closed*), en cuyo caso retornar verdadero desde este método resultará en el cierre de la conexión.

Máquina de estado:

```
start -> connection_made
    [-> data_received]*
    [-> eof_received]?
-> connection_lost -> end
```

Protocolos de *streaming* mediante búfer

Added in version 3.7.

Los protocolos que hacen uso de un búfer se pueden utilizar con cualquier método del bucle de eventos que admita *Streaming Protocols*.

Las implementaciones de `BufferedProtocol` permiten la asignación manual explícita y el control del búfer de recepción. Los bucles de eventos pueden utilizar el búfer proporcionado por el protocolo para evitar copias de datos innecesarias. Esto puede resultar en una mejora notable del rendimiento de los protocolos que reciben grandes cantidades de datos. Las implementaciones de protocolos sofisticados pueden reducir significativamente la cantidad de asignaciones de búfer.

Las siguientes retrollamadas son llamadas en instancias *BufferedProtocol*:

BufferedProtocol.**get_buffer**(*sizehint*)

Se llama para asignar un nuevo búfer de recepción.

sizehint es el tamaño mínimo recomendado para el búfer retornado. Es aceptable retornar búferes más pequeños o más grandes de lo que sugiere *sizehint*. Cuando se establece en -1, el tamaño del búfer puede ser arbitrario. Es un error retornar un búfer con tamaño cero.

`get_buffer()` debe retornar un objeto que implemente el protocolo de búfer.

BufferedProtocol.**buffer_updated**(*nbytes*)

Se llama cuando el búfer se ha actualizado con los datos recibidos.

nbytes es el número total de bytes que se escribieron en el búfer.

BufferedProtocol.**eof_received**()

Consulte la documentación del método *protocol.eof_received()*.

get_buffer() se puede llamar un número arbitrario de veces durante una conexión. Sin embargo, *protocol.eof_received ()* se llama como máximo una vez y, si se llama, *get_buffer()* y *buffer_updated()* no serán llamados después de eso.

Máquina de estado:

```
start -> connection_made
    [-> get_buffer
        [-> buffer_updated]?
    ]*
    [-> eof_received]?
-> connection_lost -> end
```

Protocolos de datagramas

Las instancias del protocolo de datagramas deben ser construidas por fábricas de protocolos pasadas al método *loop.create_datagram_endpoint()*.

DatagramProtocol.**datagram_received**(*data*, *addr*)

Se llama cuando se recibe un datagrama. *data* es un objeto bytes que contiene los datos entrantes. *addr* es la dirección del par que envía los datos; el formato exacto depende del transporte.

DatagramProtocol.**error_received**(*exc*)

Se llama cuando una operación de envío o recepción anterior genera una *OSError*. *exc* es la instancia *OSError*.

Este método se llama en condiciones excepcionales, cuando el transporte (por ejemplo, UDP) detecta que un datagrama no se pudo entregar a su destinatario. Sin embargo, en la mayoría de casos, los datagramas que no se puedan entregar se eliminarán silenciosamente.

Nota

En los sistemas BSD (macOS, FreeBSD, etc.) el control de flujo no es compatible con los protocolos de datagramas, esto se debe a que no hay una forma confiable de detectar fallos de envío causados por escribir demasiados paquetes.

El socket siempre aparece como disponible ("ready") y se eliminan los paquetes sobrantes. Un error *OSError* con `errno` establecido en *errno.ENOBUFS* puede o no ser generado; si se genera, se informará a *DatagramProtocol.error_received()* pero en caso contrario se ignorará.

Protocolos de subprocesos

Las instancias de protocolo de subproceso deben ser construidas por fábricas de protocolos pasadas a los métodos *loop.subprocess_exec()* y *loop.subprocess_shell()*.

SubprocessProtocol.**pipe_data_received**(*fd*, *data*)

Se llama cuando el proceso hijo escribe datos en su pipe stdout o stderr.

fd es el descriptor de archivo entero de la pipe.

data es un objeto bytes no vacío que contiene los datos recibidos.

SubprocessProtocol.**pipe_connection_lost**(*fd*, *exc*)

Se llama cuando se cierra una de las pipes que se comunican con el proceso hijo.

fd es el descriptor de archivo entero que se cerró.

SubprocessProtocol.**process_exited**()

Se llama cuando el proceso hijo ha finalizado.

It can be called before *pipe_data_received()* and *pipe_connection_lost()* methods.

Ejemplos

Servidor de eco TCP

Crear un servidor de eco TCP usando el método *loop.create_server()*, enviar de vuelta los datos recibidos y cerrar la conexión:

```
import asyncio


class EchoServerProtocol(asyncio.Protocol):
    def connection_made(self, transport):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        peername = transport.get_extra_info('peername')
        print('Connection from {}'.format(peername))
        self.transport = transport

    def data_received(self, data):
        message = data.decode()
        print('Data received: {!r}'.format(message))

        print('Send: {!r}'.format(message))
        self.transport.write(data)

        print('Close the client socket')
        self.transport.close()


async def main():
    # Get a reference to the event loop as we plan to use
    # low-level APIs.
    loop = asyncio.get_running_loop()

    server = await loop.create_server(
        EchoServerProtocol,
        '127.0.0.1', 8888)

    async with server:
        await server.serve_forever()


asyncio.run(main())
```

Ver también

El ejemplo *Servidor de eco TCP usando streams* usa la función de alto nivel `asyncio.start_server()`.

Cliente de eco TCP

Un cliente de eco TCP usando el método `loop.create_connection()`, envía datos y espera hasta que la conexión se cierre:

```
import asyncio


class EchoClientProtocol(asyncio.Protocol):
    def __init__(self, message, on_con_lost):
        self.message = message
        self.on_con_lost = on_con_lost

    def connection_made(self, transport):
        transport.write(self.message.encode())
        print('Data sent: {!r}'.format(self.message))

    def data_received(self, data):
        print('Data received: {!r}'.format(data.decode()))

    def connection_lost(self, exc):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        print('The server closed the connection')
        self.on_con_lost.set_result(True)


async def main():
    # Get a reference to the event loop as we plan to use
    # low-level APIs.
    loop = asyncio.get_running_loop()

    on_con_lost = loop.create_future()
    message = 'Hello World!'

    transport, protocol = await loop.create_connection(
        lambda: EchoClientProtocol(message, on_con_lost),
        '127.0.0.1', 8888)

    # Wait until the protocol signals that the connection
    # is lost and close the transport.
    try:
        await on_con_lost
    finally:
        transport.close()


asyncio.run(main())
```

Ver también

El ejemplo *Cliente de eco TCP usando streams* usa la función de alto nivel `asyncio.open_connection()`.

Servidor de eco UDP

Un servidor de eco UDP, usando el método `loop.create_datagram_endpoint()`, envía de vuelta los datos recibidos:

```
import asyncio


class EchoServerProtocol:
    def connection_made(self, transport):
        self.transport = transport

    def datagram_received(self, data, addr):
        message = data.decode()
        print('Received %r from %s' % (message, addr))
        print('Send %r to %s' % (message, addr))
        self.transport.sendto(data, addr)


async def main():
    print("Starting UDP server")

    # Get a reference to the event loop as we plan to use
    # low-level APIs.
    loop = asyncio.get_running_loop()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # One protocol instance will be created to serve all
    # client requests.
    transport, protocol = await loop.create_datagram_endpoint(
        EchoServerProtocol,
        local_addr=('127.0.0.1', 9999))

    try:
        await asyncio.sleep(3600)  # Serve for 1 hour.
    finally:
        transport.close()


asyncio.run(main())
```

Cliente de eco UDP

Un cliente de eco UDP, usando el método *loop.create_datagram_endpoint()*, envía datos y cierra el transporte cuando recibe la respuesta:

```
import asyncio


class EchoClientProtocol:
    def __init__(self, message, on_con_lost):
        self.message = message
        self.on_con_lost = on_con_lost
        self.transport = None

    def connection_made(self, transport):
        self.transport = transport
        print('Send:', self.message)
        self.transport.sendto(self.message.encode())

    def datagram_received(self, data, addr):
        print("Received:", data.decode())

        print("Close the socket")
        self.transport.close()

    def error_received(self, exc):
        print('Error received:', exc)

    def connection_lost(self, exc):
        print("Connection closed")
        self.on_con_lost.set_result(True)


async def main():
    # Get a reference to the event loop as we plan to use
    # low-level APIs.
    loop = asyncio.get_running_loop()

    on_con_lost = loop.create_future()
    message = "Hello World!"
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    transport, protocol = await loop.create_datagram_endpoint(
        lambda: EchoClientProtocol(message, on_con_lost),
        remote_addr=('127.0.0.1', 9999))

    try:
        await on_con_lost
    finally:
        transport.close()


asyncio.run(main())
```

Conectando sockets existentes

Espera hasta que un socket reciba datos usando el método *loop.create_connection()* mediante un protocolo:

```
import asyncio
import socket


class MyProtocol(asyncio.Protocol):

    def __init__(self, on_con_lost):
        self.transport = None
        self.on_con_lost = on_con_lost

    def connection_made(self, transport):
        self.transport = transport

    def data_received(self, data):
        print("Received:", data.decode())

        # We are done: close the transport;
        # connection_lost() will be called automatically.
        self.transport.close()

    def connection_lost(self, exc):
        # The socket has been closed
        self.on_con_lost.set_result(True)


async def main():
    # Get a reference to the event loop as we plan to use
    # low-level APIs.
    loop = asyncio.get_running_loop()
    on_con_lost = loop.create_future()

    # Create a pair of connected sockets
    rsock, wsock = socket.socketpair()

    # Register the socket to wait for data.
    transport, protocol = await loop.create_connection(
        lambda: MyProtocol(on_con_lost), sock=rsock)

    # Simulate the reception of data from the network.
    loop.call_soon(wsock.send, 'abc'.encode())
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    try:
        await protocol.on_con_lost
    finally:
        transport.close()
        wsock.close()

asyncio.run(main())
```

Ver también

El ejemplo *monitorizar eventos de lectura en un descriptor de archivo* utiliza el método de bajo nivel `loop.add_reader()` para registrar un descriptor de archivo.

El ejemplo *registrar un socket abierto a la espera de datos usando streams* usa *streams* de alto nivel creados por la función `open_connection()` en una corrutina.

loop.subprocess_exec() y *SubprocessProtocol*

Un ejemplo de un protocolo de subproceso que se utiliza para obtener la salida de un subproceso y esperar su terminación.

El subproceso es creado por el método `loop.subprocess_exec()`

```
import asyncio
import sys

class DateProtocol(asyncio.SubprocessProtocol):
    def __init__(self, exit_future):
        self.exit_future = exit_future
        self.output = bytearray()
        self.pipe_closed = False
        self.exited = False

    def pipe_connection_lost(self, fd, exc):
        self.pipe_closed = True
        self.check_for_exit()

    def pipe_data_received(self, fd, data):
        self.output.extend(data)

    def process_exited(self):
        self.exited = True
        # process_exited() method can be called before
        # pipe_connection_lost() method: wait until both methods are
        # called.
        self.check_for_exit()

    def check_for_exit(self):
        if self.pipe_closed and self.exited:
            self.exit_future.set_result(True)

async def get_date():
    # Get a reference to the event loop as we plan to use
    # low-level APIs.
    loop = asyncio.get_running_loop()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    code = 'import datetime; print(datetime.datetime.now())'
    exit_future = asyncio.Future(loop=loop)

    # Create the subprocess controlled by DateProtocol;
    # redirect the standard output into a pipe.
    transport, protocol = await loop.subprocess_exec(
        lambda: DateProtocol(exit_future),
        sys.executable, '-c', code,
        stdin=None, stderr=None)

    # Wait for the subprocess exit using the process_exited()
    # method of the protocol.
    await exit_future

    # Close the stdout pipe.
    transport.close()

    # Read the output which was collected by the
    # pipe_data_received() method of the protocol.
    data = bytes(protocol.output)
    return data.decode('ascii').rstrip()

date = asyncio.run(get_date())
print(f"Current date: {date}")
```

Consulte también el *mismo ejemplo* escrito utilizando la API de alto nivel.

19.1.12 Políticas

Advertencia

Policies are deprecated and will be removed in Python 3.16. Users are encouraged to use the `asyncio.run()` function or the `asyncio.Runner` with *loop_factory* to use the desired loop implementation.

Una política de bucle de eventos es un objeto global que se utiliza para obtener y establecer el *bucle de eventos* actual o para crear nuevos bucles de eventos. La política preestablecida puede ser *reemplazada* con *alternativas built-in* para usar diferentes implementaciones de bucles de eventos, o sustituida por una *política personalizada* la cual puede anular estos comportamientos.

El *objeto de política* obtiene y establece un bucle de eventos separado por *contexto*. Por defecto, esto se realiza por hilo, aunque las políticas personalizadas pueden definir el *contexto* de una forma diferente.

Las políticas de bucle de eventos personalizadas pueden controlar el comportamiento de `get_event_loop()`, `set_event_loop()`, y `new_event_loop()`.

Los objetos de política deberían implementar las APIs definidas en la clase abstracta base `AbstractEventLoopPolicy`.

Obteniendo y configurando la política

Las siguientes funciones pueden ser usadas para obtener y configurar la política de los procesos actuales:

asyncio.**get_event_loop_policy**()

Retorna la política actual en todo el proceso.

Obsoleto desde la versión 3.14: The `get_event_loop_policy()` function is deprecated and will be removed in Python 3.16.

asyncio.**set_event_loop_policy**(*policy*)

Establece la política actual en todo el proceso a *policy*.

Si *policy* está configurado a `None`, la política por defecto se reestablece.

Obsoleto desde la versión 3.14: The *set_event_loop_policy()* function is deprecated and will be removed in Python 3.16.

Objetos de política

La clase base de política de bucle de eventos abstractos se define de la siguiente manera:

class asyncio.**AbstractEventLoopPolicy**

Una clase base abstracta para políticas asyncio.

get_event_loop()

Retorna el bucle de eventos para el contexto actual.

Retorna un objeto bucle de eventos implementando la interfaz *AbstractEventLoop*.

Este método nunca debería retornar `None`.

Distinto en la versión 3.6.

set_event_loop(*loop*)

Establece el bucle de eventos para el contexto a *loop*.

new_event_loop()

Crea y retorna un nuevo objeto de bucle de eventos.

Este método nunca debería retornar `None`.

Obsoleto desde la versión 3.14: The *AbstractEventLoopPolicy* class is deprecated and will be removed in Python 3.16.

asyncio se envía con las siguientes políticas integradas:

class asyncio.**DefaultEventLoopPolicy**

La política por defecto asyncio. Usa *SelectorEventLoop* en Unix y *ProactorEventLoop* en Windows.

No hay necesidad de instalar la política por defecto manualmente. asyncio está configurado para usar la política por defecto automáticamente.

Distinto en la versión 3.8: En Windows, *ProactorEventLoop* ahora se usa por defecto.

Distinto en la versión 3.14: The *get_event_loop()* method of the default asyncio policy now raises a *RuntimeError* if there is no set event loop.

Obsoleto desde la versión 3.14: The *DefaultEventLoopPolicy* class is deprecated and will be removed in Python 3.16.

class asyncio.**WindowsSelectorEventLoopPolicy**

Una política de bucle de eventos alternativa que usa la implementación de bucle de eventos *SelectorEventLoop*.

Availability: Windows.

Obsoleto desde la versión 3.14: The *WindowsSelectorEventLoopPolicy* class is deprecated and will be removed in Python 3.16.

class asyncio.**WindowsProactorEventLoopPolicy**

Una política de bucle de eventos alternativa que usa la implementación de bucle de eventos *ProactorEventLoop*.

Availability: Windows.

Obsoleto desde la versión 3.14: The *WindowsProactorEventLoopPolicy* class is deprecated and will be removed in Python 3.16.

Personalizar Políticas

Para implementar una nueva política de bucle de eventos, se recomienda heredar *DefaultEventLoopPolicy* y sobreescribir los métodos para los cuales se desea una conducta personalizada, por ejemplo:

```
class MyEventLoopPolicy(asyncio.DefaultEventLoopPolicy):

    def get_event_loop(self):
        """Get the event loop.

        This may be None or an instance of EventLoop.
        """
        loop = super().get_event_loop()
        # Do something with loop ...
        return loop

asyncio.set_event_loop_policy(MyEventLoopPolicy())
```

19.1.13 Soporte de plataforma

El módulo *asyncio* está diseñado para ser portátil, pero algunas plataformas tienen diferencias y limitaciones sutiles debido a la arquitectura y las capacidades subyacentes de las plataformas.

Todas las plataformas

- *loop.add_reader()* y *loop.add_writer()* no se pueden utilizar para supervisar la E/S del archivo.

Windows

Código fuente: Lib/asyncio/proactor_events.py, Lib/asyncio/windows_events.py, Lib/asyncio/windows_utils.py

---

Distinto en la versión 3.8: En Windows, *ProactorEventLoop* es ahora el bucle de eventos predeterminado.

Todos los bucles de eventos en Windows no admiten los métodos siguientes:

- *loop.create_unix_connection()* y *loop.create_unix_server()* no son compatibles. La familia de sockets *socket.AF_UNIX* es específica de Unix.
- *loop.add_signal_handler()* y *loop.remove_signal_handler()* no son compatibles.

SelectorEventLoop tiene las siguientes limitaciones:

- *SelectSelector* se utiliza para esperar los eventos de los sockets: soporta los sockets y está limitado a 512 sockets.
- *loop.add_reader()* y *loop.add_writer()* sólo aceptan manejadores de sockets (por ejemplo, los descriptores de archivos de tuberías no están soportados).
- Las tuberías no están soportadas, por lo que los métodos *loop.connect_read_pipe()* y *loop.connect_write_pipe()* no están implementados.
- *Subprocesos* no están soportados, es decir, los métodos *loop.subprocess_exec()* y *loop.subprocess_shell()* no están implementados.

ProactorEventLoop tiene las siguientes limitaciones:

- Los métodos *loop.add_reader()* y *loop.add_writer()* no están soportados.

La resolución del reloj monótono de Windows suele ser de unos 15,6 milisegundos. La mejor resolución es de 0,5 milisegundos. La resolución depende del hardware (disponibilidad de HPET) y de la configuración de Windows.

Soporte de sub-procesos en Windows

En Windows, el bucle de eventos por defecto *ProactorEventLoop* soporta subprocesos, mientras que *SelectorEventLoop* no lo hace.

macOS

Las versiones modernas de MacOS son totalmente compatibles.

macOS <= 10.8

En macOS 10.6, 10.7 y 10.8, el bucle de eventos por defecto utiliza *selectors.KqueueSelector*, que no soporta dispositivos de caracteres en estas versiones. El *SelectorEventLoop* puede ser configurado manualmente para usar *SelectSelector* o *PollSelector* para soportar dispositivos de caracteres en estas versiones antiguas de macOS. Ejemplo:

```
import asyncio
import selectors

selector = selectors.SelectSelector()
loop = asyncio.SelectorEventLoop(selector)
asyncio.set_event_loop(loop)
```

19.1.14 Extensión

La dirección principal para extender *asyncio* es escribir clases *event loop* personalizadas. Asyncio tiene ayudantes que podrían usarse para simplificar esta tarea.

> **Nota**
>
> Los terceros deben reutilizar el código asyncio existente con precaución, una nueva versión de Python es gratuita para romper la compatibilidad con versiones anteriores en la parte *internal* de la API.

Escribir un bucle de eventos personalizado

asyncio.AbstractEventLoop declara muchos métodos. Implementarlos todos desde cero es un trabajo tedioso.

Un bucle puede obtener la implementación de muchos métodos comunes de forma gratuita al heredar de `asyncio.BaseEventLoop`.

A su vez, el sucesor debería implementar un montón de métodos *privados* declarados pero no implementados en `asyncio.BaseEventLoop`.

Por ejemplo, `loop.create_connection()` comprueba los argumentos, resuelve las direcciones DNS y llama a `loop._make_socket_transport()` que debería implementar la clase heredada. El método `_make_socket_transport()` no está documentado y se considera como una API *internal*.

Constructores privados Future y Task

asyncio.Future y *asyncio.Task* nunca deben crearse directamente; en su lugar, utilice las fábricas *loop.create_future()* y *loop.create_task()* o *asyncio.create_task()* correspondientes.

Sin embargo, *event loops* de terceros puede *reuse* incorporar futuras implementaciones y tareas con el fin de obtener un código complejo y altamente optimizado de forma gratuita.

Para ello se listan los siguientes constructores *private*:

`Future.__init__`(*, *loop=None*)

Cree una instancia futura integrada.

loop es una instancia de bucle de eventos opcional.

`Task.__init__`(*coro*, *, *loop=None*, *name=None*, *context=None*)

Cree una instancia de tarea integrada.

loop es una instancia de bucle de eventos opcional. El resto de argumentos se describen en la descripción de *loop.create_task()*.

Distinto en la versión 3.11: Se agrega el argumento *context*.

Soporte de por vida de tareas

La implementación de una tarea de terceros debe llamar a las siguientes funciones para mantener una tarea visible para *asyncio.all_tasks()* y *asyncio.current_task()*:

`asyncio._register_task`(*task*)

Registre un nuevo *task* como administrado por *asyncio*.

Llame a la función desde un constructor de tareas.

`asyncio._unregister_task`(*task*)

Anule el registro de un *task* de las estructuras internas de *asyncio*.

La función debe llamarse cuando una tarea está a punto de finalizar.

`asyncio._enter_task`(*loop*, *task*)

Cambie la tarea actual al argumento *task*.

Llame a la función justo antes de ejecutar una parte del *coroutine* incrustado (`coroutine.send()` o `coroutine.throw()`).

`asyncio._leave_task`(*loop*, *task*)

Vuelva a cambiar la tarea actual de *task* a `None`.

Llame a la función justo después de la ejecución de `coroutine.send()` o `coroutine.throw()`.

19.1.15 Índice de API de alto nivel

Esta página lista todas las APIs async/await habilitadas de alto nivel.

Tareas

Utilidades para ejecutar programas asyncio, crear Tareas, y esperar en múltiples cosas con tiempos de espera.

run()	Crea un loop de eventos, ejecuta una corrutina, cierra el loop.
Runner	Un administrador de contexto que simplifica múltiples llamadas a funciones asíncronas.
Task	Objeto tarea.
TaskGroup	Un administrador de contexto que contiene un grupo de tareas. Proporciona una forma conveniente y confiable de esperar a que finalicen todas las tareas del grupo.
create_task()	Inicia una tarea asyncio, luego la retorna.
current_task()	Retorna la tarea actual.
all_tasks()	Retorna todas las tareas que aún no han terminado para un bucle de eventos.
await *sleep()*	Duerme por un número de segundos.
await *gather()*	Programa y espera por cosas concurrentemente.
await *wait_for()*	Ejecuta con un tiempo de espera.
await *shield()*	Protege de la cancelación.
await *wait()*	Monitorea la completitud.
timeout()	Ejecuta con un tiempo de espera. Útil en los casos en que `wait_for` no es adecuado.
to_thread()	Ejecute de forma asincrónica una función en un subproceso del sistema operativo independiente.
run_coroutine_threadsafe()	Programa una corrutina de desde otro hilo del sistema operativo.
`for` `in` *as_completed()*	Monitorea por completitud con un loop `for`.

Ejemplos

- *Usando asyncio.gather() para ejecutar cosas en paralelo*.
- *Usando asyncio.wait_for() para forzar un tiempo de expiración*.
- *Cancelación*.
- *Usando asyncio.sleep()*.
- Ver también la *página principal de documentación de Tareas*.

Colas

Las colas deberían ser usadas para distribuir trabajo entre múltiples Tareas asyncio, implementar pools de conexiones y patrones pub/sub.

Queue	Una cola FIFO.
PriorityQueue	Una cola de prioridad.
LifoQueue	Una cola LIFO.

Ejemplos

- *Usando asyncio.Queue para distribuir carga de trabajo entre varias Tareas*.
- Ver también la *página de documentación de Colas*.

Subprocesos

Utilidades para generar subprocesos y ejecutar comandos de consola.

await *create_subprocess_exec()*	Crea un subproceso.
await *create_subprocess_shell()*	Ejecuta un comando de consola.

Ejemplos

- *Ejecutando un comando de consola*.
- Ver también la documentación de las *APIs de subprocesos*.

Flujos

APIs de alto nivel para trabajar con IO de red.

`await open_connection()`	Establece una conexión TCP.
`await open_unix_connection()`	Establece una conexión de un socket Unix.
`await start_server()`	Lanza un servidor TCP.
`await start_unix_server()`	Lanza un servidor de sockets Unix.
`StreamReader`	Objeto de alto nivel async/await para recibir datos de red.
`StreamWriter`	Objeto de alto nivel async/await para enviar datos de red.

Ejemplos

- *Cliente TCP de ejemplo*.
- Ver también la documentación de *APIs de flujos*.

Sincronización

Primitivas de sincronización al estilo hilos que pueden ser usadas en Tareas.

`Lock`	Un bloqueo mutex.
`Event`	Un objeto de evento.
`Condition`	Un objeto de condición.
`Semaphore`	Un semáforo.
`BoundedSemaphore`	Un semáforo acotado.
`Barrier`	Un objeto barrera.

Ejemplos

- *Usando asyncio.Event*.
- *Usando asyncio.Barrier*.
- Ver también la documentación de las *primitivas de sincronización* de asyncio.

Excepciones

`asyncio.CancelledError`	Lanzada cuando una Tarea es cancelada. Ver también `Task.cancel()`.
`asyncio.BrokenBarrierError`	Lanzada cuando se rompe una barrera. Véase también `Barrier.wait()`.

Ejemplos

- *Gestionando CancelledError para ejecutar código en petición de cancelación*.
- Ver también la lista completa de *excepciones específicas de asyncio*.

19.1.16 Índice de API de bajo nivel

Esta página enumera todas las APIs de asyncio de bajo nivel.

Obtención del bucle de eventos

asyncio.get_running_loop()	La función **preferida** para obtener el bucle de eventos en ejecución.
asyncio.get_event_loop()	Obtiene una instancia del bucle de eventos (en ejecución o actual mediante la política actual).
asyncio.set_event_loop()	Establece el bucle de eventos como actual a través de la política del bucle.
asyncio.new_event_loop()	Crea un nuevo bucle de eventos.

Ejemplos

- *Usando asyncio.get_running_loop()*.

Métodos del bucle de eventos

Consulte también la sección de documentación principal sobre *Métodos del bucle de eventos*.

Ciclo de vida

loop.run_until_complete()	Ejecuta un Future/Tarea/aguardable (*awaitable*) hasta que se complete.
loop.run_forever()	Ejecuta el bucle de eventos para siempre.
loop.stop()	Detiene el bucle de eventos.
loop.close()	Cierra el bucle de eventos.
loop.is_running()	Retorna `True` si el bucle de eventos se está ejecutando.
loop.is_closed()	Retorna `True` si el bucle de eventos está cerrado.
`await` *loop.shutdown_asyncgens()*	Cierra generadores asincrónicos.

Depuración

loop.set_debug()	Habilita o deshabilita el modo de depuración.
loop.get_debug()	Obtiene el modo de depuración actual.

Programación de devoluciones de llamada

loop.call_soon()	Invoca una devolución de llamada *soon*.
loop.call_soon_threadsafe()	Una variante segura para subprocesos de *loop.call_soon()*.
loop.call_later()	Invoca una devolución de llamada *después* del tiempo especificado.
loop.call_at()	Invoca una devolución de llamada *en* el tiempo especificado.

Thread/Interpreter/Process Pool

await *loop.run_in_executor()*	Ejecuta una función de bloqueo vinculada a la CPU o de otro tipo en un ejecutor *concurrent.futures*.
loop.set_default_executor()	Establece el ejecutor predeterminado para *loop.run_in_executor()*.

Tareas y Futures

loop.create_future()	Crea un objeto *Future*.
loop.create_task()	Programa una corrutina como *Task*.
loop.set_task_factory()	Establece una fábrica utilizada por *loop.create_task()* para crear *Tareas*.
loop.get_task_factory()	Obtiene la fábrica *loop.create_task()* que se usa para crear *Tareas*.

DNS

await *loop.getaddrinfo()*	Versión asincrónica de *socket.getaddrinfo()*.
await *loop.getnameinfo()*	Versión asincrónica de *socket.getnameinfo()*.

Redes e IPC

await *loop.create_connection()*	Abre una conexión TCP.
await *loop.create_server()*	Crea un servidor TCP.
await *loop.create_unix_connection()*	Abre una conexión de socket Unix.
await *loop.create_unix_server()*	Crea un servidor socket de Unix.
await *loop.connect_accepted_socket()*	Envuelve un *socket* en un par `(transport, protocol)`.
await *loop.create_datagram_endpoint()*	Abre una conexión de datagramas (UDP).
await *loop.sendfile()*	Envía un archivo a través del transporte.
await *loop.start_tls()*	Actualiza una conexión existente a TLS.
await *loop.connect_read_pipe()*	Envuelve el fin de lectura de *pipe* en un par `(transport, protocol)`.
await *loop.connect_write_pipe()*	Envuelve el fin de escritura de *pipe* en un par `(transport, protocol)`.

Sockets

`await loop.sock_recv()`	Recibe datos de *socket*.
`await loop.sock_recv_into()`	Recibe datos de *socket* en un buffer.
`await loop.sock_recvfrom()`	Recibe un datagrama desde *socket*.
`await loop.sock_recvfrom_into()`	Recibe un datagrama desde *socket* en un buffer.
`await loop.sock_sendall()`	Envía datos a *socket*.
`await loop.sock_sendto()`	Envía un datagrama a través de *socket* a la dirección indicada.
`await loop.sock_connect()`	Conecta con *socket*.
`await loop.sock_accept()`	Acepta una conexión *socket*.
`await loop.sock_sendfile()`	Envía un archivo a través de *socket*.
`loop.add_reader()`	Comienza a monitorear un descriptor de archivo para ver la disponibilidad de lectura.
`loop.remove_reader()`	Detiene el monitoreo del descriptor de archivo para ver la disponibilidad de lectura.
`loop.add_writer()`	Comienza a monitorear un descriptor de archivo para ver la disponibilidad de escritura.
`loop.remove_writer()`	Detiene el monitoreo del descriptor de archivo para ver la disponibilidad de escritura.

Señales Unix

`loop.add_signal_handler()`	Añade un gestor para *signal*.
`loop.remove_signal_handler()`	Elimina un gestor para *signal*.

Subprocesos

`loop.subprocess_exec()`	Genera un subproceso.
`loop.subprocess_shell()`	Genera un subproceso desde un comando de shell.

Gestor de errores

`loop.call_exception_handler()`	Invoca al gestor de excepciones.
`loop.set_exception_handler()`	Establece un nuevo gestor de excepciones.
`loop.get_exception_handler()`	Obtiene el gestor de excepciones actual.
`loop.default_exception_handler()`	La implementación predetermina del gestor de excepciones.

Ejemplos

- *Usando asyncio.new_event_loop() y loop.run_forever()*.
- *Usando loop.call_later()*.
- Usando `loop.create_connection()` para implementar *un cliente de eco*.
- Usando `loop.create_connection()` para *conectar a un socket*.
- *Usando add_reader() para mirar un FD y leer eventos*.
- *Usando loop.add_signal_handler()*.
- *Usando loop.subprocess_exec()*.

Transportes

Todos los transportes implementan los siguientes métodos:

transport.close()	Cierra el transporte.
transport.is_closing()	Retorna `True` si el transporte está cerrado o se está cerrando.
transport.get_extra_info()	Solicita información sobre el transporte.
transport.set_protocol()	Establece un nuevo protocolo.
transport.get_protocol()	Retorna el protocolo actual.

Transportes que pueden recibir datos (conexiones TCP y Unix, *pipes*, etc). Retornan de métodos como *loop.create_connection()*, *loop.create_unix_connection()*, `loop.connect_read()`, etc:

Leer transportes

transport.is_reading()	Retorna `True` si el transporte está recibiendo.
transport.pause_reading()	Pausa la recepción.
transport.resume_reading()	Reanuda la recepción.

Transportes que pueden enviar datos (conexiones TCP y Unix, *pipes*, etc). Retornan de métodos como *loop.create_connection()*, *loop.create_unix_connection()*, *loop.connect_write_pipe()*, etc:

Escribir transportes

transport.write()	Escribe datos en el transporte.
transport.writelines()	Escribe búferes en el transporte.
transport.can_write_eof()	Retorna *True* si el transporte admite el envío de EOF.
transport.write_eof()	Cierra y envía EOF después de vaciar los datos almacenados en búfer.
transport.abort()	Cierra el transporte inmediatamente.
transport.get_write_buffer_size()	Retorna el tamaño actual del búfer de salida.
transport.get_write_buffer_limits()	Retorna los límites superior e inferior para controlar el flujo de escritura.
transport.set_write_buffer_limits()	Establece nuevos límites superior e inferior para el control del flujo de escritura.

Transportes retornados por *loop.create_datagram_endpoint()*:

Transportes de datagramas

transport.sendto()	Envía datos al par remoto.
transport.abort()	Cierra el transporte inmediatamente.

Abstracción de transporte de bajo nivel sobre subprocesos. Retornado por *loop.subprocess_exec()* y *loop.subprocess_shell()*:

Transportes de subprocesos

transport.get_pid()	Retorna el id de proceso del subproceso.
transport.get_pipe_transport()	Retorna el transporte para la *pipe* de comunicación solicitada (*stdin*, *stdout* o *stderr*).
transport.get_returncode()	Retorna el código de retorno del subproceso.
transport.kill()	Mata el subproceso.
transport.send_signal()	Envía una señal al subproceso.
transport.terminate()	Detiene el subproceso.
transport.close()	Mata el subproceso y cierra todas las *pipes*.

Protocolos

Las clases de protocolo pueden implementar los siguientes **métodos de devolución de llamada**:

callback *connection_made()*	Se llama cuando se establece una conexión.
callback *connection_lost()*	Se llama cuando la conexión se pierde o cierra.
callback *pause_writing()*	Se llama cuando el búfer del transporte excede el límite superior.
callback *resume_writing()*	Se llama cuando el búfer del transporte se vacía por debajo del límite inferior.

Protocolos de streaming (TCP, Unix Sockets, Pipes)

callback *data_received()*	Se llama cuando se reciben algunos datos.
callback *eof_received()*	Se llama cuando se recibe un EOF.

Protocolos de streaming en búfer

callback *get_buffer()*	Se llama para asignar un nuevo búfer de recepción.
callback *buffer_updated()*	Se llama cuando el búfer se actualizó con los datos recibidos.
callback *eof_received()*	Se llama cuando se recibe un EOF.

Protocolos de datagramas

callback *datagram_received()*	Se llama cuando se recibe un datagrama.
callback *error_received()*	Se llama cuando una operación de envío o recepción anterior genera un *OSError*.

Protocolos de subprocesos

callback *pipe_data_received()*	Se llama cuando el proceso hijo escribe datos en su *pipe* *stdout* o *stderr*.
callback *pipe_connection_lost()*	Se llama cuando se cierra un *pipe* que se comunica con el proceso hijo.
callback *process_exited()*	Called when the child process has exited. It can be called before *pipe_data_received()* and *pipe_connection_lost()* methods.

Políticas de bucle de eventos

Las políticas son un mecanismo de bajo nivel para alterar el comportamiento de funciones como *asyncio.get_event_loop()*. Vea también la sección principal *políticas* para más detalles.

Acceso a políticas

asyncio.get_event_loop_policy()	Retorna la política actual en todo el proceso.
asyncio.set_event_loop_policy()	Establece una nueva política para todo el proceso.
AbstractEventLoopPolicy	Clase base para objetos de política.

19.1.17 Desarrollando con asyncio

La programación asincrónica es diferente a la programación «secuencial» clásica.

Esta página enumera errores y trampas comunes y explica cómo evitarlos.

Modo depuración

Por defecto asyncio se ejecuta en modo producción. Para facilitar el desarrollo asyncio tiene un *modo depuración*.

Hay varias maneras de habilitar el modo depuración de asyncio:

- Definiendo la variable de entorno `PYTHONASYNCIODEBUG` a `1`.
- Usando *Modo de Desarrollo de Python*.
- Pasando `debug=True` a *asyncio.run()*.
- Invocando *loop.set_debug()*.

Además de habilitar el modo depuración, considere también:

- definir el nivel de log del *asyncio logger* a *logging.DEBUG*, por ejemplo el siguiente fragmento de código puede ser ejecutado al inicio de la aplicación:

```
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
```

- configurando el módulo *warnings* para mostrar advertencias *ResourceWarning*. Una forma de hacerlo es usando la opción `-W default` de la línea de comandos.

Cuando el modo depuración está habilitado:

- Muchas APIs asyncio que no son seguras para hilos (como los métodos *loop.call_soon()* y *loop.call_at()*) generan una excepción si son llamados desde un hilo equivocado.
- El tiempo de ejecución del selector E/S es registrado si tarda demasiado tiempo en realizar una operación E/S.
- Los callbacks que tardan más de 100ms son registrados. El atributo *loop.slow_callback_duration* puede ser usado para definir la duración mínima de ejecución en segundos que se considere como «lenta».

Concurrencia y multihilo

Un bucle de eventos se ejecuta en un hilo (generalmente el hilo principal) y ejecuta todos los callbacks y las Tareas en su hilo. Mientras una Tarea está ejecutándose en el bucle de eventos, ninguna otra Tarea puede ejecutarse en el mismo hilo. Cuando una Tarea ejecuta una expresión `await`, la Tarea en ejecución se suspende y el bucle de eventos ejecuta la siguiente Tarea.

Para programar un *callback* desde otro hilo del SO, se debe usar el método *loop.call_soon_threadsafe()*. Ejemplo:

```
loop.call_soon_threadsafe(callback, *args)
```

Casi ningún objeto asyncio es seguro entre hilos (*thread safe*), lo cual generalmente no es un problema a no ser que haya código que trabaje con ellos desde fuera de una Tarea o un callback. Si tal código necesita llamar a la API de asyncio de bajo nivel, se debe usar el método *loop.call_soon_threadsafe()*, por ejemplo:

```
loop.call_soon_threadsafe(fut.cancel)
```

Para programar un objeto de corrutina desde una hilo diferente del sistema operativo se debe usar la función *run_coroutine_threadsafe()*. Esta retorna un *concurrent.futures.Future* para acceder al resultado:

```
async def coro_func():
    return await asyncio.sleep(1, 42)

# Later in another OS thread:

future = asyncio.run_coroutine_threadsafe(coro_func(), loop)
# Wait for the result:
result = future.result()
```

Para manejar señales el bucle de eventos debe ser ejecutado en el hilo principal.

The *loop.run_in_executor()* method can be used with a *concurrent.futures.ThreadPoolExecutor* or *InterpreterPoolExecutor* to execute blocking code in a different OS thread without blocking the OS thread that the event loop runs in.

Actualmente no hay forma de programar corrutinas o retrollamadas directamente desde un proceso diferente (como uno que haya comenzado con *multiprocessing*). La sección *Métodos del bucle de eventos* enumera las API que pueden leer desde tuberías y descriptores de archivos sin bloquear el bucle de eventos. Además, las API *Subprocess* de asyncio proporcionan una forma de iniciar un proceso y comunicarse con él desde el bucle de eventos. Por último, el método *loop.run_in_executor()* mencionado anteriormente también se puede usar con un *concurrent.futures.ProcessPoolExecutor* para ejecutar código en un proceso diferente.

Ejecutando código bloqueante

Código bloqueante (dependiente de la CPU) no debe ser ejecutado directamente. Por ejemplo, si una función realiza un cálculo intensivo de CPU durante 1 segundo, todas las Tareas y operaciones de Entrada/Salida (IO) concurrentes se retrasarían 1 segundo.

An executor can be used to run a task in a different thread, including in a different interpreter, or even in a different process to avoid blocking the OS thread with the event loop. See the *loop.run_in_executor()* method for more details.

Logueando

asyncio usa el módulo *logging* y todo el logueo es realizado mediante el logger `"asyncio"`.

El nivel de log por defecto es *logging.INFO*, el cual puede ser fácilmente ajustado:

```
logging.getLogger("asyncio").setLevel(logging.WARNING)
```

Loguear por la red puede bloquear el bucle de eventos. Se recomienda usar un subproceso separado para manejar registros o usar sin bloqueo IO. Por ejemplo, consulte blocking-handlers.

Detectar corrutinas no esperadas

Cuando una función de corrutina es invocada, pero no esperada (por ejemplo `coro()` en lugar de `await coro()`) o la corrutina no es programada con *asyncio.create_task()*, asyncio emitirá una *RuntimeWarning*:

```
import asyncio

async def test():
    print("never scheduled")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
async def main():
    test()

asyncio.run(main())
```

Salida:

```
test.py:7: RuntimeWarning: coroutine 'test' was never awaited
  test()
```

Salida en modo depuración:

```
test.py:7: RuntimeWarning: coroutine 'test' was never awaited
Coroutine created at (most recent call last)
  File "../t.py", line 9, in <module>
    asyncio.run(main(), debug=True)

  < .. >

  File "../t.py", line 7, in main
    test()
  test()
```

La solución habitual es esperar la corrutina o llamar a la función *asyncio.create_task()*:

```
async def main():
    await test()
```

Detectar excepciones nunca recuperadas

Si un *Future.set_exception()* es invocado pero el objeto Futuro nunca es esperado, la excepción nunca será propagada al código del usuario. En este caso, asyncio emitiría un mensaje de registro cuando el objeto Futuro fuera recolectado como basura.

Ejemplo de una excepción no manejada:

```
import asyncio

async def bug():
    raise Exception("not consumed")

async def main():
    asyncio.create_task(bug())

asyncio.run(main())
```

Salida:

```
Task exception was never retrieved
future: <Task finished coro=<bug() done, defined at test.py:3>
  exception=Exception('not consumed')>

Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 4, in bug
    raise Exception("not consumed")
Exception: not consumed
```

Habilita el modo depuración para obtener el seguimiento de pila (*traceback*) donde la tarea fue creada:

```
asyncio.run(main(), debug=True)
```

Salida en modo depuración:

```
Task exception was never retrieved
future: <Task finished coro=<bug() done, defined at test.py:3>
    exception=Exception('not consumed') created at asyncio/tasks.py:321>

source_traceback: Object created at (most recent call last):
  File "../t.py", line 9, in <module>
    asyncio.run(main(), debug=True)

< .. >

Traceback (most recent call last):
  File "../t.py", line 4, in bug
    raise Exception("not consumed")
Exception: not consumed
```

Nota

El código fuente para asyncio puede encontrarse en Lib/asyncio/.

19.2 `socket` — Low-level networking interface

Código fuente: Lib/socket.py

Este módulo proporciona acceso a la interfaz BSD *socket*. Está disponible en todos los sistemas Unix modernos, Windows, MacOS y probablemente plataformas adicionales.

Nota

Algunos comportamientos pueden depender de la plataforma, ya que las llamadas se realizan a las API de socket del sistema operativo.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

The Python interface is a straightforward transliteration of the Unix system call and library interface for sockets to Python's object-oriented style: the `socket()` function returns a *socket object* whose methods implement the various socket system calls. Parameter types are somewhat higher-level than in the C interface: as with `read()` and `write()` operations on Python files, buffer allocation on receive operations is automatic, and buffer length is implicit on send operations.

Ver también

Módulo *socketserver*
: Clases que simplifican la escritura de servidores de red.

Módulo *ssl*
: Un contenedor TLS/SSL para objetos de socket.

19.2.1 Familias Socket

Dependiendo del sistema y de las opciones de compilación, este módulo admite varias familias de sockets.

El formato de dirección requerido por un objeto de socket determinado se selecciona automáticamente en función de la familia de direcciones especificada cuando se creó el objeto de socket. Las direcciones de socket se representan de la siguiente manera:

- La dirección de un socket *AF_UNIX* enlazado a un nodo del sistema de archivos es representado como una cadena de caracteres, utilizando la codificación del sistema de archivos y el controlador de errores `'surrogateescape'` (Observar **PEP 383**). Una dirección en el espacio de nombre abstracto de Linux es devuelvo como un *bytes-like object* con un byte inicial nulo; tenga en cuenta que los sockets en este nombre de espacio puede comunicarse con sockets normales del sistema de archivos, así que los programas destinados a correr en Linux podrían necesitar tratar con ambos tipos de direcciones. Se puede pasar un objeto similar a una cadena de caracteres o bytes para cualquier tipo de dirección al pasarlo como argumento.

  Distinto en la versión 3.3: Anteriormente, se suponía que las rutas de socket *AF_UNIX* utilizaban codificación UTF-8.

  Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta la grabación *bytes-like object*.

- Se utiliza un par `(host, port)` para la familia de direcciones *AF_INET*, donde *host* es una cadena que representa un nombre de host en notación de dominio de Internet como `'daring.cwi.nl'` o una dirección IPv4 como `'100.50.200.5'`, y *port* es un número entero.

  - Para direcciones IPv4, se aceptan dos formas especiales en lugar de una dirección de host: `''` representa `INADDR_ANY`, que se utiliza para enlazar a todas las interfaces, y la cadena de caracteres `'<broadcast>'` representa `INADDR_BROADCAST`. Este comportamiento no es compatible con IPv6, por lo tanto, es posible que desee evitarlos sí tiene la intención de admitir IPv6 con sus programas Python.

- Para la familia de direcciones *AF_INET6*, se utiliza una `(host, port, flowinfo, scope_id)` de cuatro tuplas, donde *flowinfo* y *scope_id* representan los miembros `sin6_flowinfo` y `sin6_scope_id` en `struct sockaddr_in6` en C. Para los métodos de los módulos *socket*, *flowinfo* y *scope_id* pueden ser omitidos solo por compatibilidad con versiones anteriores. Sin embargo la omisión de *scope_id* puede causar problemas en la manipulación de direcciones IPv6 con ámbito.

  Distinto en la versión 3.7: Para direcciones de multidifusión (con *scopeid* significativo) *address* puede no contener la parte `%scope` (o `zone id`). Esta información es superflua y puede omitirse de forma segura (recomendado).

- `AF_NETLINK` sockets se representan como pares `(pid, groups)`.

- La compatibilidad con LINUX solo para TIPC está disponible mediante la familia de direcciones `AF_TIPC`. TIPC es un protocolo en red abierto y no basado en IP diseñado para su uso en entornos informáticos agrupados. Las direcciones se representan mediante una tupla y los campos dependen del tipo de dirección. El formulario de tupla general es `(addr_type, v1, v2, v3 [, scope])`, donde:

  - *addr_type* es uno de `TIPC_ADDR_NAMESEQ`, `TIPC_ADDR_NAME`, o `TIPC_ADDR_ID`.
  - *scope* es una de `TIPC_ZONE_SCOPE`, `TIPC_CLUSTER_SCOPE`, y `TIPC_NODE_SCOPE`.
  - Si *addr_type* es `TIPC_ADDR_NAME`, entonces *v1* es el tipo de servidor, *v2* es el identificador de puerto, y *v3* debe ser 0.

    Si *addr_type* es `TIPC_ADDR_NAMESEQ`, entonces *v1* es el tipo de servidor, *v2* es el numero de puerto inferior, y *v3* es el numero de puerto superior.

    Si *addr_type* es `TIPC_ADDR_ID`, *v1* es el nodo, *v2* es la referencia y *v3* debe establecerse en 0.

- Una tupla `(interface, )` es usada para la dirección de familia *AF_CAN*, donde *interface* es una cadena de caracteres representando a un nombre de interfaz de red como `'can0'`. La interfaz de red llamada `''` puede ser usada para recibir paquetes de todas las interfaces de red de esta familia.

  - Protocolo *CAN_ISOTP* requiere una tupla `(interface, rx_addr, tx_addr)` donde ambos tiene parámetros adicionales son enteros largos sin símbolos que representan una identificador CAN (estándar o extendido).

  - Protocolo *CAN_J1939* requiere una tupla `(interface, name, pgn, addr)` donde los parámetros adicionales son números enteros sin signo de 64 bits representando el nombre ECU, los enteros sin signo de 32-bits representan el numero de grupo de parámetros(PGN), y los enteros de 8-bit representan la dirección.

- Se utiliza una cadena o una tupla `(id, unit)` para el protocolo `SYSPROTO_CONTROL` de la familia `PF_SYSTEM`. La cadena es el nombre de un control de kernel mediante un ID asignado dinámicamente. La tupla se puede utilizar si se conoce el ID y el número de unidad del control del kernel o si se utiliza un ID registrado.

  Added in version 3.3.

- *AF_BLUETOOTH* admite los siguientes protocolos y formatos de dirección:

  - *BTPROTO_L2CAP* accepts a tuple `(bdaddr, psm[, cid[, bdaddr_type]])` where:

    * `bdaddr` is a string specifying the Bluetooth address.
    * `psm` is an integer specifying the Protocol/Service Multiplexer.
    * `cid` is an optional integer specifying the Channel Identifier. If not given, defaults to zero.
    * `bdaddr_type` is an optional integer specifying the address type; one of *BDADDR_BREDR* (default), *BDADDR_LE_PUBLIC*, *BDADDR_LE_RANDOM*.

    Distinto en la versión 3.14: Added `cid` and `bdaddr_type` fields.

  - *BTPROTO_RFCOMM* acepta `(bdaddr, channel)` donde `bdaddr` es la dirección Bluetooth como una cadena de caracteres y `channel` es un entero.

  - *BTPROTO_HCI* accepts a format that depends on your OS.

    * On Linux it accepts an integer `device_id` or a tuple `(device_id, [channel])` where `device_id` specifies the number of the Bluetooth device, and `channel` is an optional integer specifying the HCI channel (*HCI_CHANNEL_RAW* by default).
    * On FreeBSD, NetBSD and DragonFly BSD it accepts `bdaddr` where `bdaddr` is the Bluetooth address as a string.

    Distinto en la versión 3.2: Se ha añadido compatibilidad con NetBSD y DragonFlyBSD.

    Distinto en la versión 3.13.3: FreeBSD support added.

    Distinto en la versión 3.14: Added `channel` field. `device_id` not packed in a tuple is now accepted.

  - *BTPROTO_SCO* accepts `bdaddr` where `bdaddr` is the Bluetooth address as a string or a *bytes* object. (ex. `'12:23:34:45:56:67'` or `b'12:23:34:45:56:67'`)

    Distinto en la versión 3.14: FreeBSD support added.

- *AF_ALG* es una interfaz basada en socket solo Linux para la criptografía del núcleo. Un socket de algoritmo se configura con una tupla de dos a cuatro elementos `(type, name [, feat [, mask]])`, donde:

  - *type* es el tipo de algoritmos como cadenas de caracteres, e.g. `aead`, `hash`, `skcipher` o `rng`.
  - *name* es el nombre del algoritmo y el modo de operación como cadena de caracteres, e.g. `sha256`, `hmac(sha256)`, `cbc(aes)` o `drbg_nopr_ctr_aes256`.
  - *feat* y *mask* son enteros de 32 bits sin signo.

  Availability: Linux >= 2.6.38.

  Algunos tipos de algoritmos requieren Kernels mas recientes.

  Added in version 3.6.

- *AF_VSOCK* permite comunicación entre maquinas virtuales y sus hosts. Los sockets están representando como una tupla `(CID, port)` donde el contexto del ID o CID y el puerto son enteros.

  Availability: Linux >= 3.9

  Véase *vsock(7)*

Added in version 3.7.

- *AF_PACKET* is a low-level interface directly to network devices. The addresses are represented by the tuple `(ifname, proto[, pkttype[, hatype[, addr]]])` where:
  - *ifname* - Cadena que especifica el nombre del dispositivo.
  - *proto* - The Ethernet protocol number. May be *ETH_P_ALL* to capture all protocols, one of the *ETHERTYPE_* constants* or any other Ethernet protocol number.
  - *pkttype* - Entero opcional especificando el tipo de paquete:
    * `PACKET_HOST` (por defecto) - Paquetes diseccionado al local host.
    * `PACKET_BROADCAST` - Paquete de transmisión de la capa física.
    * `PACKET_MULTICAST` - Paquete enviado a una dirección de multidifusión de capa física.
    * `PACKET_OTHERHOST` - Paquete a otro host que haya sido capturado por un controlador de dispositivo en modo promiscuo.
    * `PACKET_OUTGOING` - Paquete originalmente desde el local host que se enlaza de nuevo a un conector de paquetes.
  - *hatype* - Entero opcional que especifica el tipo de dirección de hardware ARP.
  - *addr* - Objeto opcional en forma de bytes que especifica la dirección física del hardware, cuya interpretación depende del dispositivo.

  Availability: Linux >= 2.2.
- *AF_QIPCRTR* es una interfaz basada en sockets solo para Linux para comunicarse con servicios que se ejecutan en co-procesadores en plataformas Qualcomm. La familia de direcciones se representa como una tupla `(node, port)` donde el *node* y *port* son enteros no negativos.

  Availability: Linux >= 4.7.

  Added in version 3.8.
- `IPPROTO_UDPLITE` es una variante de UDO que te permite especificar que porción del paquete es cubierta con la suma de comprobación. Esto agrega dos opciones al socket que pueden cambiar. `self.setsockopt(IPPROTO_UDPLITE, UDPLITE_SEND_CSCOV, length)` cambiara que parte de los paquetes salientes están cubierta por la suma de comprobación y `self.setsockopt(IPPROTO_UDPLITE, UDPLITE_RECV_CSCOV, length)` filtrara los paquetes que permitirá cubrir una pequeña parte de tu datos. En ambos casos `length` deben estar en `range(8, 2**16, 8)`.

  Tal socket debe construirse como `socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDPLITE)` para IPV4 o `socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDPLITE)` para IPV6.

  Availability: Linux >= 2.6.20, FreeBSD >= 10.1

  Added in version 3.9.
- *AF_HYPERV* es una interfaz basada en sockets exclusiva de Windows para comunicarse con hosts e invitados de Hyper-V. La familia de direcciones se representa como una tupla `(vm_id, service_id)` donde `vm_id` y `service_id` son cadenas UUID.

  El `vm_id` es el identificador de la máquina virtual o un conjunto de VMID conocidos valores si el objetivo no es una máquina virtual específica. Constantes VMID conocidas definidos en `socket` son:
  - `HV_GUID_ZERO`
  - `HV_GUID_BROADCAST`
  - `HV_GUID_WILDCARD` - Se utiliza para vincularse a sí mismo y aceptar conexiones de todas las particiones.
  - `HV_GUID_CHILDREN` - Se utiliza para vincularse a sí mismo y aceptar conexiones desde particiones secundarias.
  - `HV_GUID_LOOPBACK` - Se utiliza como objetivo para sí mismo.

- HV_GUID_PARENT - Cuando se usa como enlace, acepta la conexión del padre partición. Cuando se utiliza como dirección de destino, se conectará al padre dividir.

El `service_id` es el identificador del servicio registrado.

Added in version 3.12.

Si utiliza un nombre de host en la parte *host* de la dirección de socket IPv4/v6, el programa puede mostrar un comportamiento no determinista, ya que Python utiliza la primera dirección devuelta por la resolución DNS. La dirección del socket se resolverá de manera diferente en una dirección IPv4/v6 real, dependiendo de los resultados de la resolución DNS y/o la configuración del host. Para un comportamiento determinista, utilice una dirección numérica en la parte *host*.

Todos los errores generan excepciones. Las excepciones normales para tipos de argumentos inválidos y condiciones de falta de memoria pueden ser lanzadas. Los errores relacionados con la semántica de los sockets o de las direcciones lanzan *OSError* o una de sus subclases.

El modo de no bloqueo es compatible a través de *setblocking()*. Se admite una generalización de esto basada en los tiempos de espera a través de *settimeout()*.

19.2.2 Contenido del módulo

El módulo *socket* exporta los siguientes elementos.

Excepciones

exception socket.**error**

Un alias en desuso de *OSError*.

Distinto en la versión 3.3: Siguiendo **PEP 3151**, es clase fue creada como un alias de *OSError*.

exception socket.**herror**

Una subclase de *OSError*, esta excepción se produce para los errores relacionados con la dirección, es decir, para las funciones que utilizan *h_errno* en la API de POSIX C, incluidas *gethostbyname_ex()* y *gethostbyaddr()*. El valor adjunto es un par `(h_errno, string)` que representa un error devuelto por una llamada a la biblioteca. *h_errno* es un valor numérico, mientras que *string* representa la descripción de *h_errno*, devuelta por la función `hstrerror()` C.

Distinto en la versión 3.3: Esta clase fue creada como una subclase de *OSError*.

exception socket.**gaierror**

A subclass of *OSError*, this exception is raised for address-related errors by *getaddrinfo()* and *getnameinfo()*. The accompanying value is a pair `(error, string)` representing an error returned by a library call. *string* represents the description of *error*, as returned by the `gai_strerror()` C function. The numeric *error* value will match one of the `EAI_*` constants defined in this module.

Distinto en la versión 3.3: Esta clase fue creada como una subclase de *OSError*.

exception socket.**timeout**

Un alias obsoleto de *TimeoutError*.

Una subclase de *OSError*, esta excepción se genera cuando ocurre un *timeout* en un socket que ha tenido tiempos de espera habilitados a través de una llamada previa a *settimeout()* (o implícitamente mediante *setdefaulttimeout()*). El valor del acompañamiento es una cadena de caracteres cuyo valor es actualmente siempre “tiempo de espera”.

Distinto en la versión 3.3: Esta clase fue creada como una subclase de *OSError*.

Distinto en la versión 3.10: Esta clase se convirtió en un alias de *TimeoutError*.

Constantes

Las constantes AF_* y SOCK_* ahora son colecciones: `AddressFamily` y `SocketKind` *IntEnum*.

Added in version 3.4.

`socket.`**AF_UNIX**

`socket.`**AF_INET**

`socket.`**AF_INET6**

These constants represent the address (and protocol) families, used for the first argument to *socket()*. If the *AF_UNIX* constant is not defined then this protocol is unsupported. More constants may be available depending on the system.

`socket.`**AF_UNSPEC**

AF_UNSPEC means that *getaddrinfo()* should return socket addresses for any address family (either IPv4, IPv6, or any other) that can be used.

`socket.`**SOCK_STREAM**

`socket.`**SOCK_DGRAM**

`socket.`**SOCK_RAW**

`socket.`**SOCK_RDM**

`socket.`**SOCK_SEQPACKET**

These constants represent the socket types, used for the second argument to *socket()*. More constants may be available depending on the system. (Only *SOCK_STREAM* and *SOCK_DGRAM* appear to be generally useful.)

`socket.`**SOCK_CLOEXEC**

`socket.`**SOCK_NONBLOCK**

Estas dos constantes, si se definen, se pueden combinar con los tipos de socket y le permiten establecer algunas banderas atómicamente (evitando así posibles condiciones de carrera y la necesidad de llamadas separadas).

> **Ver también**
>
> Secure File Descriptor Handling para una explicación más completa.

Availability: Linux >= 2.6.27.

Added in version 3.2.

SO_*

`socket.`**SOMAXCONN**

MSG_*

SOL_*

SCM_*

IPPROTO_*

IPPORT_*

INADDR_*

IP_*

IPV6_*

EAI_*

AI_*

NI_*

TCP_*

Many constants of these forms, documented in the Unix documentation on sockets and/or the IP protocol, are also defined in the socket module. They are generally used in arguments to the *setsockopt()* and

getsockopt() methods of socket objects. In most cases, only those symbols that are defined in the Unix header files are defined; for a few symbols, default values are provided.

Distinto en la versión 3.6: SO_DOMAIN, SO_PROTOCOL, SO_PEERSEC, SO_PASSSEC, TCP_USER_TIMEOUT, TCP_CONGESTION han sido agregados.

Distinto en la versión 3.6.5: Added support for TCP_FASTOPEN, TCP_KEEPCNT on Windows platforms when available.

Distinto en la versión 3.7: TCP_NOTSENT_LOWAT ha sido agregada.

Added support for TCP_KEEPIDLE, TCP_KEEPINTVL on Windows platforms when available.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó IP_RECVTOS. Se agregó TCP_KEEPALIVE. En MacOS, esta constante se puede utilizar de la misma forma que TCP_KEEPIDLE en Linux.

Distinto en la versión 3.11: Se agregó TCP_CONNECTION_INFO. En MacOS esta constante se puede utilizar de la misma manera que TCP_INFO se utiliza en Linux y BSD.

Distinto en la versión 3.12: Se agregaron SO_RTABLE y SO_USER_COOKIE. En OpenBSD y FreeBSD respectivamente, esas constantes se pueden usar de la misma manera que SO_MARK es usado en Linux. También se agregaron opciones de socket TCP faltantes de Linux: TCP_MD5SIG, TCP_THIN_LINEAR_TIMEOUTS, TCP_THIN_DUPACK, TCP_REPAIR, TCP_REPAIR_QUEUE, TCP_QUEUE_SEQ, TCP_REPAIR_OPTIONS, TCP_TIMESTAMP, TCP_CC_INFO, TCP_SAVE_SYN, TCP_SAVED_SYN, TCP_REPAIR_WINDOW, TCP_FASTOPEN_CONNECT, TCP_ULP, TCP_MD5SIG_EXT, TCP_FASTOPEN_KEY, TCP_FASTOPEN_NO_COOKIE, TCP_ZEROCOPY_RECEIVE, TCP_INQ, TCP_TX_DELAY. Se agregó IP_PKTINFO, IP_UNBLOCK_SOURCE, IP_BLOCK_SOURCE, IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP, IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP.

Distinto en la versión 3.13: Added SO_BINDTOIFINDEX. On Linux this constant can be used in the same way that SO_BINDTODEVICE is used, but with the index of a network interface instead of its name.

Distinto en la versión 3.14: Added missing IP_FREEBIND, IP_RECVERR, IPV6_RECVERR, IP_RECVTTL, and IP_RECVORIGDSTADDR on Linux.

Distinto en la versión 3.14: Added support for TCP_QUICKACK on Windows platforms when available.

socket.**AF_CAN**

socket.**PF_CAN**

SOL_CAN_*

CAN_*

Muchas constantes de estos formularios, documentadas en la documentación de Linux, también se definen en el módulo de socket.

Availability: Linux >= 2.6.25, NetBSD >= 8.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.11: Se ha agregado compatibilidad con NetBSD.

Distinto en la versión 3.14: Restored missing CAN_RAW_ERR_FILTER on Linux.

socket.**CAN_BCM**

CAN_BCM_*

CAN_BCM, en la familia de protocolo CAN, es el protocolo del administrador de difusión (BCM. Las constantes del administrador de difusión, documentada en la documentación de Linux, también esta definidos en el modulo socket.

Availability: Linux >= 2.6.25.

> **Nota**
>
> El indicador CAN_BCM_CAN_FD_FRAME esta solamente disponible en Linux >= 4.8.

Added in version 3.4.

socket.**CAN_RAW_FD_FRAMES**

Habilita la compatibilidad con CAN FD en un socket CAN_RAW. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada. Esto permite que la aplicación envíe tramas CAN y CAN FD; sin embargo, debe aceptar las tramas CAN y CAN FD al leer desde el socket.

Esta constante se documenta en la documentación de Linux.

Availability: Linux >= 3.6.

Added in version 3.5.

socket.**CAN_RAW_JOIN_FILTERS**

Se une a los filtros CAN aplicados de modo que solo las tramas CAN que coinciden con todos los filtros CAN dados se pasan al espacio del usuario.

Esta constante se documenta en la documentación de Linux.

Availability: Linux >= 4.1.

Added in version 3.9.

socket.**CAN_ISOTP**

CAN_ISOTP, en el protocolo de familia CAN, es el protocolo ISO-TP (ISO 15765-2). Constantes ISO-TP, documentadas en la documentación Linux.

Availability: Linux >= 2.6.25.

Added in version 3.7.

socket.**CAN_J1939**

CAN_J1939, en el protocolo de familias CAN, es el protocolo SAE J1939. Constantes J1939, documentadas en el documentación Linux.

Availability: Linux >= 5.4.

Added in version 3.9.

socket.**AF_DIVERT**

socket.**PF_DIVERT**

Estas dos constantes, documentadas en la página del manual de FreeBSD divert(4), también están definidas en el módulo de socket.

Availability: FreeBSD >= 14.0.

Added in version 3.12.

socket.**AF_PACKET**

socket.**PF_PACKET**

PACKET_*

Muchas constantes de estos formularios, documentadas en la documentación de Linux, también se definen en el módulo de socket.

Availability: Linux >= 2.2.

socket.**ETH_P_ALL**

El `service_id` es el identificador del servicio registrado.:data:*!ETH_P_ALL* se puede utilizar en el constructor *socket* como *proto* para la familia *AF_PACKET* para capturar cada paquete, independientemente del protocolo.

Para obtener más información, consulte la página de manual *packet(7)*.

Availability: Linux.

Added in version 3.12.

socket.**AF_RDS**

socket.**PF_RDS**

socket.**SOL_RDS**

RDS_*

Muchas constantes de estos formularios, documentadas en la documentación de Linux, también se definen en el módulo de socket.

Availability: Linux >= 2.6.30.

Added in version 3.3.

socket.**SIO_RCVALL**

socket.**SIO_KEEPALIVE_VALS**

socket.**SIO_LOOPBACK_FAST_PATH**

RCVALL_*

Constantes para Windows' WSAIoctl(). Las constantes se utiliza como argumentos al método *ioctl()* de objetos de sockets.

Distinto en la versión 3.6: SIO_LOOPBACK_FAST_PATH ha sido agregado.

TIPC_*

LAS constantes relacionadas con TIPC, que coinciden con las exportadas por la API de socket de C. Consulte la documentación de TIPC para obtener más información.

socket.**AF_ALG**

socket.**SOL_ALG**

ALG_*

Constantes para la criptográfica del Kernel de Linux.

Availability: Linux >= 2.6.38.

Added in version 3.6.

socket.**AF_VSOCK**

socket.**IOCTL_VM_SOCKETS_GET_LOCAL_CID**

VMADDR*

SO_VM*

Constantes para la comunicación host/invitado de Linux.

Availability: Linux >= 4.8.

Added in version 3.7.

socket.**AF_LINK**

Availability: BSD, macOS.

Added in version 3.4.

socket.**has_ipv6**

Esta constante contiene un valor booleano que indica si IPv6 se admite en esta plataforma.

socket.**AF_BLUETOOTH**

socket.**BTPROTO_L2CAP**

socket.**BTPROTO_RFCOMM**

socket.**BTPROTO_HCI**

socket.**BTPROTO_SCO**

Integer constants for use with Bluetooth addresses.

socket.**BDADDR_ANY**

socket.**BDADDR_LOCAL**

Estas son constantes de cadenas que contienen direcciones Bluetooth con significados especiales. Por ejemplo *BDADDR_ANY* son usados para indicar cualquier dirección al especificar el socket vinculante con *BTPROTO_RFCOMM*.

socket.**BDADDR_BREDR**

socket.**BDADDR_LE_PUBLIC**

socket.**BDADDR_LE_RANDOM**

These constants describe the Bluetooth address type when binding or connecting a *BTPROTO_L2CAP* socket.

Availability: Linux, FreeBSD

Added in version 3.14.

socket.**SOL_RFCOMM**

socket.**SOL_L2CAP**

socket.**SOL_HCI**

socket.**SOL_SCO**

socket.**SOL_BLUETOOTH**

Used in the level argument to the *setsockopt()* and *getsockopt()* methods of Bluetooth socket objects.

SOL_BLUETOOTH is only available on Linux. Other constants are available if the corresponding protocol is supported.

SO_L2CAP_*

socket.**L2CAP_LM**

L2CAP_LM_*

SO_RFCOMM_*

RFCOMM_LM_*

SO_SCO_*

SO_BTH_*

BT_*

Used in the option name and value argument to the *setsockopt()* and *getsockopt()* methods of Bluetooth socket objects.

`BT_*` and *L2CAP_LM* are only available on Linux. `SO_BTH_*` are only available on Windows. Other constants may be available on Linux and various BSD platforms.

Added in version 3.14.

socket.**HCI_FILTER**

socket.**HCI_TIME_STAMP**

socket.**HCI_DATA_DIR**

socket.**SO_HCI_EVT_FILTER**

socket.**SO_HCI_PKT_FILTER**

Option names for use with *BTPROTO_HCI*. Availability and format of the option values depend on platform.

Distinto en la versión 3.14: Added `SO_HCI_EVT_FILTER` and `SO_HCI_PKT_FILTER` on NetBSD and DragonFly BSD. Added `HCI_DATA_DIR` on FreeBSD, NetBSD and DragonFly BSD.

socket.**HCI_DEV_NONE**

The `device_id` value used to create an HCI socket that isn't specific to a single Bluetooth adapter.

Availability: Linux

Added in version 3.14.

socket.**HCI_CHANNEL_RAW**

socket.**HCI_CHANNEL_USER**

socket.**HCI_CHANNEL_MONITOR**

socket.**HCI_CHANNEL_CONTROL**

socket.**HCI_CHANNEL_LOGGING**

Possible values for `channel` field in the *BTPROTO_HCI* address.

Availability: Linux

Added in version 3.14.

socket.**AF_QIPCRTR**

Constante para el protocolo de router IPC de Qualcomm, que se utiliza para comunicarse con procesadores remotos que brindan servicios.

Availability: Linux >= 4.7.

socket.**SCM_CREDS2**

socket.**LOCAL_CREDS**

socket.**LOCAL_CREDS_PERSISTENT**

LOCAL_CREDS y LOCAL_CREDS_PERSISTENT pueden usarse con sockets SOCK_DGRAM, SOCK_STREAM, equivalente a Linux/DragonFlyBSD SO_PASSCRED, mientras que LOCAL_CREDS envía las credenciales en la primera lectura, LOCAL_CREDS_PERSISTENT envía para cada lectura, SCM_CREDS2 debe entonces ser usado para este último para el tipo de mensaje.

Added in version 3.11.

Availability: FreeBSD.

socket.**SO_INCOMING_CPU**

Constante para optimizar la localidad CPU, a ser usada en conjunto con `SO_REUSEPORT`.

Added in version 3.11.

Availability: Linux >= 3.9

socket.**SO_REUSEPORT_LB**

Constant to enable duplicate address and port bindings with load balancing.

Added in version 3.14.

Availability: FreeBSD >= 12.0

socket.**AF_HYPERV**

socket.**HV_PROTOCOL_RAW**

socket.**HVSOCKET_CONNECT_TIMEOUT**

socket.**HVSOCKET_CONNECT_TIMEOUT_MAX**

socket.**HVSOCKET_CONNECTED_SUSPEND**

socket.**HVSOCKET_ADDRESS_FLAG_PASSTHRU**

socket.**HV_GUID_ZERO**

socket.**HV_GUID_WILDCARD**

socket.**HV_GUID_BROADCAST**

socket.**HV_GUID_CHILDREN**

socket.**HV_GUID_LOOPBACK**

socket.**HV_GUID_PARENT**

Constantes para sockets Windows Hyper-V para comunicaciones host/invitado.

Availability: Windows.

Added in version 3.12.

socket.**ETHERTYPE_ARP**

socket.**ETHERTYPE_IP**

socket.**ETHERTYPE_IPV6**

socket.**ETHERTYPE_VLAN**

Número de protocolo IEEE 802.3. constantes.

Availability: Linux, FreeBSD, macOS.

Added in version 3.12.

socket.**SHUT_RD**

socket.**SHUT_WR**

socket.**SHUT_RDWR**

These constants are used by the *shutdown()* method of socket objects.

Availability: not WASI.

Funciones

Creación de sockets

Todas las siguientes funciones crean *socket objects*.

class socket.**socket**(*family=AF_INET*, *type=SOCK_STREAM*, *proto=0*, *fileno=None*)

Crear un nuevo socket usando la dirección de familia dada, tipo de socket y el numero de protocolo. La dirección de familia debería ser *AF_INET* (por defecto), *AF_INET6*, *AF_UNIX*, *AF_CAN*, *AF_PACKET*, o *AF_RDS*. El tipo de socket debería ser *SOCK_STREAM* (por defecto), *SOCK_DGRAM*, *SOCK_RAW* o quizás una de las otras constantes SOCK_. El numero de protocolo es usualmente cero u omitirse o en el caso donde la familia de dirección es *AF_CAN* el protocolo debería ser uno de CAN_RAW, *CAN_BCM*, *CAN_ISOTP* o *CAN_J1939*.

If *fileno* is specified, the values for *family*, *type*, and *proto* are auto-detected from the specified file descriptor. Auto-detection can be overruled by calling the function with explicit *family*, *type*, or *proto* arguments. This only affects how Python represents e.g. the return value of *socket.getpeername()* but not the actual OS resource. Unlike *socket.fromfd()*, *fileno* will return the same socket and not a duplicate. This may help close a detached socket using *socket.close()*.

El socket recién creado es *non-inheritable*.

Genera un *auditing event* socket.__new__ con los argumentos self, family, type, protocol.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió la familia AF_CAN. Se añadió la familia AF_RDS.

Distinto en la versión 3.4: El protocolo CAN_BCM ha sido agregado.

Distinto en la versión 3.4: Los sockets devueltos ahora no son heredables.

Distinto en la versión 3.7: El protocolo CAN_ISOTP ha sido agregado.

Distinto en la versión 3.7: Cuando las banderas bit *SOCK_NONBLOCK* or *SOCK_CLOEXEC* están aplicadas a *type*, se borran, y *socket.type* no las reflejará. Igual se pasan a la llamada *socket()* del sistema subyacente. Por lo tanto,

```
sock = socket.socket(
    socket.AF_INET,
    socket.SOCK_STREAM | socket.SOCK_NONBLOCK)
```

seguirá creando un socket sin bloqueo en los sistemas operativos que admiten SOCK_NONBLOCK, pero sock.type se establecerá en socket.SOCK_STREAM.

Distinto en la versión 3.9: El protocolo CAN_J1939 ha sido agregado.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el protocolo IPPROTO_MPTCP.

socket.**socketpair**([*family*[, *type*[, *proto*]]])

Build a pair of connected socket objects using the given address family, socket type, and protocol number. Address family, socket type, and protocol number are as for the *socket()* function above. The default family is *AF_UNIX* if defined on the platform; otherwise, the default is *AF_INET*.

Los sockets creados recientemente son *non-inheritable*.

Distinto en la versión 3.2: Los objetos de socket devueltos ahora admiten toda la API de socket, en lugar de un subconjunto.

Distinto en la versión 3.4: Los sockets devueltos ahora no son heredables.

Distinto en la versión 3.5: Se ha agregado compatibilidad con Windows.

socket.**create_connection**(*address*, *timeout=GLOBAL_DEFAULT*, *source_address=None*, *, *all_errors=False*)

Se conecta a un servicio TCP que esté escuchando en Internet *address* (un `(host, port)` de 2 tuplas) y retorna el objeto de socket. Esta es una función de nivel superior que `socket.connect()`: si *host* es un nombre de host no numérico, intentará resolverlo para `AF_INET` y `AF_INET6`, y luego intentará conectarse a todas las direcciones posibles sucesivamente hasta que la conexión se realice correctamente. Esto facilita la escritura de clientes que sean compatibles con IPv4 e IPv6.

Pasando el parámetro opcional *timeout* establece el tiempo de espera dentro de la instancia del socket. Si no es proporcionado *timeout*, la configuración global de tiempo de espera predeterminada retornada por `getdefaulttimeout()` es usada.

Si se suministra, *source_address* debe ser una “”(host, puerto)”” de 2 tuplas para que el socket se enlace como su dirección de origen antes de conectarse. Si el host o el puerto son “” o 0 respectivamente, se utilizará el comportamiento predeterminado del sistema operativo.

Cuando una conexión no puede ser creada, se lanza una exception. Por defecto, es la excepción de la última dirección en la lista. Si *all_errors* es `True`, es un `ExceptionGroup` conteniendo los errores de todos los intentos.

Distinto en la versión 3.2: *source_address* ha sido agregado.

Distinto en la versión 3.11: *all_errors* ha sido agregado.

socket.**create_server**(*address*, *, *family=AF_INET*, *backlog=None*, *reuse_port=False*, *dualstack_ipv6=False*)

Función conveniente que crea un socket TCP vinculado a *dirección* (un `(host, puerto)` de 2 tuplas) y devuelve el objeto del socket.

familia debe ser `AF_INET` o `AF_INET6`. *backlog* es el tamaño de la cola pasado a `socket.listen()`; cuando `0` se elige un valor predeterminado razonable. *reuse_port* dicta si se debe establecer la opción de socket `SO_REUSEPORT`.

If *dualstack_ipv6* is true, *family* is `AF_INET6` and the platform supports it the socket will be able to accept both IPv4 and IPv6 connections, else it will raise `ValueError`. Most POSIX platforms and Windows are supposed to support this functionality. When this functionality is enabled the address returned by `socket.getpeername()` when an IPv4 connection occurs will be an IPv6 address represented as an IPv4-mapped IPv6 address. If *dualstack_ipv6* is false it will explicitly disable this functionality on platforms that enable it by default (e.g. Linux). This parameter can be used in conjunction with `has_dualstack_ipv6()`:

```
import socket

addr = ("", 8080)  # all interfaces, port 8080
if socket.has_dualstack_ipv6():
    s = socket.create_server(addr, family=socket.AF_INET6, dualstack_ipv6=True)
else:
    s = socket.create_server(addr)
```

Nota

En plataformas POSIX la opción del socket `SO_REUSEADDR` está configurado para inmediatamente rehusar los sockets previos que estaban vinculados la misma *address* y permanecer en estado TIME_WAIT.

Added in version 3.8.

socket.**has_dualstack_ipv6**()

Retorna `True` si la plataforma admite la creación de un socket TCP que pueda manejar conexiones IPv4 e IPv6.

Added in version 3.8.

socket.**fromfd**(*fd*, *family*, *type*, *proto=0*)

Duplicate the file descriptor *fd* (an integer as returned by a file object's `fileno()` method) and build a socket object from the result. Address family, socket type and protocol number are as for the `socket()` function above. The file descriptor should refer to a socket, but this is not checked — subsequent operations on the object may fail if the file descriptor is invalid. This function is rarely needed, but can be used to get or set socket options on a socket passed to a program as standard input or output (such as a server started by the Unix inet daemon). The socket is assumed to be in blocking mode.

El socket recién creado es *non-inheritable*.

Distinto en la versión 3.4: Los sockets devueltos ahora no son heredables.

socket.**fromshare**(*data*)

Cree una instancia de un socket a partir de los datos obtenidos del método `socket.share()`. Se supone que el socket está en modo de bloqueo.

Availability: Windows.

Added in version 3.3.

socket.**SocketType**

Este es un tipo de objeto Python que representa el tipo de objeto del socket. Es lo mismo que decir `type(socket(…))`.

Otras funciones

El modulo `socket` también ofrece varios servicios de red relacionados:

socket.**close**(*fd*)

Cierre un descriptor de archivo de socket. Esto es como `os.close()`, pero para sockets. En algunas plataformas (la mayoría notable de Windows) `os.close()` no funciona para descriptores de archivos de socket.

Added in version 3.7.

socket.**getaddrinfo**(*host*, *port*, *family=AF_UNSPEC*, *type=0*, *proto=0*, *flags=0*)

This function wraps the C function `getaddrinfo` of the underlying system.

Traduce el argumento *host*/*port* dentro de una secuencia de 5 tuplas que contiene todo los argumentos necesarios para crear un socket conectado a ese servicio. *host* es un nombre de dominio, una cadena en representación de una dirección IPV4/IPV6 o `None`. *port* es una nombre de una cadena de servicio como `'http'`, un numero de puerto numérico o `None`. Pasando `None` como el valor del *host* y *port*, pasando `NULL` a la API C subyacente.

The *family*, *type* and *proto* arguments can be optionally specified in order to provide options and limit the list of addresses returned. Pass their default values (`AF_UNSPEC`, 0, and 0, respectively) to not limit the results. See the note below for details.

The *flags* argument can be one or several of the `AI_*` constants, and will influence how results are computed and returned. For example, `AI_NUMERICHOST` will disable domain name resolution and will raise an error if *host* is a domain name.

La función devuelve una lista de 5 tuplas con la siguiente estructura:

```
(family, type, proto, canonname, sockaddr)
```

In these tuples, *family*, *type*, *proto* are all integers and are meant to be passed to the `socket()` function. *canonname* will be a string representing the canonical name of the *host* if `AI_CANONNAME` is part of the *flags* argument; else *canonname* will be empty. *sockaddr* is a tuple describing a socket address, whose format depends on the returned *family* (a `(address, port)` 2-tuple for `AF_INET`, a `(address, port,`

`flowinfo, scope_id)` 4-tuple for *AF_INET6*), and is meant to be passed to the *socket.connect()* method.

> **Nota**
>
> If you intend to use results from `getaddrinfo()` to create a socket (rather than, for example, retrieve *canonname*), consider limiting the results by *type* (e.g. *SOCK_STREAM* or *SOCK_DGRAM*) and/or *proto* (e.g. `IPPROTO_TCP` or `IPPROTO_UDP`) that your application can handle.
>
> The behavior with default values of *family*, *type*, *proto* and *flags* is system-specific.
>
> Many systems (for example, most Linux configurations) will return a sorted list of all matching addresses. These addresses should generally be tried in order until a connection succeeds (possibly tried in parallel, for example, using a Happy Eyeballs algorithm). In these cases, limiting the *type* and/or *proto* can help eliminate unsuccessful or unusable connection attempts.
>
> Some systems will, however, only return a single address. (For example, this was reported on Solaris and AIX configurations.) On these systems, limiting the *type* and/or *proto* helps ensure that this address is usable.

Genera un *auditing event* `socket.getaddrinfo` con los argumentos `host`, `port`, `family`, `type`, `protocol`.

En el ejemplo siguiente se obtiene información de dirección para una conexión TCP hipotética a `example.org` en el puerto 80 (los resultados pueden diferir en el sistema si IPv6 no está habilitado):

```
>>> socket.getaddrinfo("example.org", 80, proto=socket.IPPROTO_TCP)
[(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM,
 6, '', ('2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946', 80, 0, 0)),
 (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM,
 6, '', ('93.184.216.34', 80))]
```

Distinto en la versión 3.2: los parámetros ahora se pueden pasar mediante argumentos de palabra clave.

Distinto en la versión 3.7: para direcciones de multidifusión IPv6, la cadena que representa una dirección no contendrá partes `%scope_id`.

`socket.`**`getfqdn`**`(`[*name*]`)`

Retorna un nombre de dominio completo para *name*. Si *name* se omite o está vacío, se interpreta como el host local. Para encontrar el nombre completo, se comprueba el nombre de host retornado por *gethostbyaddr()*, seguido de los alias del host, si están disponibles. Se selecciona el primer nombre que incluye un punto. En caso de que no haya disponible un nombre de dominio completo y se haya proporcionado *name*, se retorna sin cambios. Si *name* estaba vacío o era igual a `'0.0.0.0'`, se retorna el nombre de host de *gethostname()*.

`socket.`**`gethostbyname`**`(`*hostname*`)`

Traduce un nombre de host a un formato de dirección IPV4. La dirección IPV4 es retornada como una cadena, como `'100.50.200.5'`. Si el nombre de host es una dirección IPV4 en sí, se devuelve sin cambios. Observa *gethostbyname_ex()* para una interfaz mas completa. *gethostbyname()* no soporta la resolución de nombres IPV6, y *getaddrinfo()* debe utilizarse en su lugar para compatibilidad con doble pila IPv4/v6.

Genera un evento *auditing* `socket.gethostbyname` con el argumento `hostname`.

Availability: not WASI.

`socket.`**`gethostbyname_ex`**`(`*hostname*`)`

Traducir un nombre de host a IPv4, formato de dirección de interfaz extendida. Devuelve una tupla de 3 elementos `(hostname, aliaslist, ipaddrlist)` donde *hostname* es el nombre de host principal del host, *aliaslist* es una lista (posiblemente vacía) de nombres de host alternativos para la misma dirección y *ipaddrlist* es una lista de direcciones IPv4 para la misma interfaz en el mismo host (a menudo, pero no siempre, una única dirección). *gethostbyname_ex()* no admite la resolución de nombres IPv6 y *getaddrinfo()* debe usarse en su lugar para la compatibilidad con doble pila IPv4/v6.

Genera un evento *auditing* `socket.gethostbyname` con el argumento `hostname`.

Availability: not WASI.

socket.**gethostname**()

Retorna una cadena que contenga el nombre de host de la máquina donde se está ejecutando actualmente el intérprete de Python.

Genera un *auditing event* `socket.gethostname` sin argumentos.

Nota: *gethostname()* no siempre retorna el nombre de dominio completo, usa *getfqdn()* para eso.

Availability: not WASI.

socket.**gethostbyaddr**(*ip_address*)

Devuelve una tupla de 3 elementos `(nombre de host, lista de alias, lista de ipaddr)` donde *nombre de host* es el nombre de host principal que responde a la *dirección_ip* dada, *lista de alias* es una lista (posiblemente vacía) de nombres de host alternativos para el mismo dirección, y *ipaddrlist* es una lista de direcciones IPv4/v6 para la misma interfaz en el mismo host (lo más probable es que contenga solo una dirección). Para encontrar el nombre de dominio completo, utilice la función *getfqdn()*. *gethostbyaddr()* admite tanto IPv4 como IPv6.

Generar un *auditing event* `socket.gethostbyaddr` con los argumentos `ip_address`.

Availability: not WASI.

socket.**getnameinfo**(*sockaddr*, *flags*)

Traduce una dirección de socket *sockaddr* en una 2-tupla `(host, port)`. Dependiendo de la configuraciones de *flags*, el resultado puede contener un nombre de dominio completo o una representación numérica de la dirección en *host*. De igual manera, *port* puede contener un nombre de puerto de cadena de caracteres o un numero de puerto numérico.

Para las direcciones IPv6, `%scope` se anexa a la parte del host si *sockaddr* contiene *scopeid* significativo. Generalmente esto sucede para las direcciones de multidifusión.

Para mas información sobre *flags* pueden consultar *getnameinfo(3)*.

Plantea un *auditing event* `socket.getnameinfo` con el argumento `sockaddr`.

Availability: not WASI.

socket.**getprotobyname**(*protocolname*)

Translate an internet protocol name (for example, `'icmp'`) to a constant suitable for passing as the (optional) third argument to the *socket()* function. This is usually only needed for sockets opened in «raw» mode (*SOCK_RAW*); for the normal socket modes, the correct protocol is chosen automatically if the protocol is omitted or zero.

Availability: not WASI.

socket.**getservbyname**(*servicename*[, *protocolname*])

Traduzca un nombre de servicio de Internet y un nombre de protocolo a un número de puerto para ese servicio. El nombre de protocolo opcional, si se proporciona, debe ser `'tcp'` o `'udp'`; de lo contrario, cualquier protocolo coincidirá.

Genera un *auditing event* `socket.getservbyname` con los argumentos `servicename`, `protocolname`.

Availability: not WASI.

socket.**getservbyport**(*port*[, *protocolname*])

Traduzca un número de puerto de Internet y un nombre de protocolo a un nombre de servicio para ese servicio. El nombre de protocolo opcional, si se proporciona, debe ser `'tcp'` o `'udp'`; de lo contrario, cualquier protocolo coincidirá.

Genera un *auditing event* `socket.getservbyport` con los argumentos `port`, `protocolname`.

Availability: not WASI.

socket.**ntohl**(*x*)

Convierta enteros positivos de 32 bits de red a orden de bytes de host. En equipos donde el orden de bytes de host es el mismo que el orden de bytes de red, se trata de un no-op; de lo contrario, realiza una operación de intercambio de 4 bytes.

socket.**ntohs**(*x*)

Convierta enteros positivos de 16 bits de red a orden de bytes de host. En equipos donde el orden de bytes de host es el mismo que el orden de bytes de red, se trata de un no-op; de lo contrario, realiza una operación de intercambio de 2 bytes.

Distinto en la versión 3.10: Lanza *OverflowError* si *x* no cabe en un entero sin signo de 16 bits.

socket.**htonl**(*x*)

Convierta enteros positivos de 32 bits del host al orden de bytes de red. En equipos donde el orden de bytes de host es el mismo que el orden de bytes de red, se trata de un no-op; de lo contrario, realiza una operación de intercambio de 4 bytes.

socket.**htons**(*x*)

Convierta enteros positivos de 16 bits del host al orden de bytes de red. En equipos donde el orden de bytes de host es el mismo que el orden de bytes de red, se trata de un no-op; de lo contrario, realiza una operación de intercambio de 2 bytes.

Distinto en la versión 3.10: Lanza *OverflowError* si *x* no cabe en un entero sin signo de 16 bits.

socket.**inet_aton**(*ip_string*)

Convierte una dirección IPv4 desde el formato de cadena de cuatro puntos (por ejemplo, '123.45.67.89') a formato binario empaquetado de 32 bits, como un objeto de bytes de cuatro caracteres de longitud. Esto es útil cuando se convierte con un programa que usa la librería estándar C y necesita objetos de tipo `in_addr`, que es el tipo C para el binario empaquetado de 32 bits que devuelve esta función.

Ademas `inet_aton`acepta cadena de caracteres con menos de tres puntos, observar la pagina del manual Unix :manpage:`inet(3)()` para mas detalles.

Si la cadena de dirección IPv4 es pasada a esta función es invalido, *OSError* se lanzará. Tenga en cuenta que exactamente lo que es valido depende de la implementación C de `inet_aton()`.

inet_aton() no admite IPV6, y *inet_pton()* deberían utilizarse en su lugar para compatibilidad con doble pilas IPV4/v6.

socket.**inet_ntoa**(*packed_ip*)

Convierte una dirección IPv4 empaquetada de 32 bits (un *bytes-like object* cuatro bytes de longitud) a su representación estándar de cadena de cuatro puntos (por ejemplo '123.45.67.89'). Esto es útil cuando convertimos con un programa que usa la librería estándar C y necesita objetos de tipo `in_addr`, que es el tipo C para los datos binarios empaquetados de 32 bits que esta función toma como argumento.

Si la secuencia de byte pasada a esta función no es exactamente 4 bytes de longitud *OSError* podría generarse *inet_ntoa()* no soporta IPV6, y *inet_ntop()* debe utilizarse en su lugar para compatibilidad con doble pila IPv4 / v6.

Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta la grabación *bytes-like object*.

socket.**inet_pton**(*address_family*, *ip_string*)

Convierte una dirección IP desde su formato de cadena específico de la familia a un formato binario empaquetado. *inet_pton()* es útil cuando una librería o protocolo de red llama desde un objeto de tipo `in_addr` (similar a *inet_aton()*) o `in6_addr`.

Los Valores soportados para *address_family* son actualmente *AF_INET* y *AF_INET6*. Si la cadena de dirección IP *ip_string* no es válida, *OSError* se genera. Tenga en cuenta que exactamente lo que es válido depende tanto del valor de *address_family* como de la implementación subyacente de `inet_pton()`.

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.4: Se ha añadido compatibilidad con Windows

socket.**inet_ntop**(*address_family*, *packed_ip*)

Convierte una dirección IP empaquetada (un *bytes-like object* de algún numero de bytes) a su representación estándar de cadena específica de la familia (por ejemplo `'7.10.0.5'` o `'5aef:2b::8'`). *inet_ntop()* es útil cuando una librería o protocolo de red retorna un objeto de tipo `in_addr` (similar para *inet_ntoa()*) o `in6_addr`.

Los valores soportados para *address_family* actualmente son *AF_INET* y *AF_INET6*. Si los objetos de bytes *packed_ip* no tienen la longitud correcta para la familia de direcciones especificas, *ValueError* podría generarse. *OSError* se genera para errores desde la llamada a *inet_ntop()*.

Availability: Unix, Windows.

Distinto en la versión 3.4: Se ha añadido compatibilidad con Windows

Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta la grabación *bytes-like object*.

socket.**CMSG_LEN**(*length*)

Retorna la longitud total, sin relleno de arrastre, de un elemento de datos auxiliares con datos asociados del *length*. Este valor se puede utilizar a menudo como tamaño de búfer para *recvmsg()* para recibir un solo valor de datos auxiliares, pero **RFC 3542** requiere aplicaciones portables para usar *CMSG_SPACE()* y así incluir espacio para el relleno, incluso cuando el elemento será el último en el búfer. Genera *OverflowError* si *length* está fuera del rango de valores permitido.

Availability: Unix, not WASI.

La mayoría de las plataformas Unix.

Added in version 3.3.

socket.**CMSG_SPACE**(*length*)

Retorna el tamaño del buffer necesario por *recvmsg()* para recibir un elemento de datos auxiliares con datos asociados del *length* dado, junto con cualquier relleno final. El espacio de buffer necesario para recibir múltiples elementos es la suma de los valores de *CMSG_SPACE()* para los datos asociados con la longitudes. Genera *OverflowError* si *length* está fuera del rango de valores permitido.

Tenga en cuenta que algunos sistemas pueden admitir datos auxiliares sin proporcionar esta función. Tenga en cuenta también que establecer el tamaño del búfer utilizando los resultados de esta función puede no limitar con precisión la cantidad de datos auxiliares que se pueden recibir, ya que los datos adicionales pueden caber en el área de relleno.

Availability: Unix, not WASI.

la mayoría de las plataformas Unix.

Added in version 3.3.

socket.**getdefaulttimeout**()

Retorna el tiempo de espera por defecto en segundos (flotante) para los objetos de un nuevo socket. Un valor de `None` indicada que los objetos del nuevo socket no tiene un tiempo de espera. Cuando el modulo socket es importado primero, por defecto es `None`.

socket.**setdefaulttimeout**(*timeout*)

Selecciona el tiempo de espera por defecto en segundos (flotante) para los objetos nuevos del socket. Cuando el modulo socket es importado primero, el valor por defecto es `None`. Observar *settimeout()* para posible valores y sus respectivos significados.

socket.**sethostname**(*name*)

Establece el nombre de host de la maquina en *name*. Esto genera un *OSError* si no tiene suficientes derechos.

Plantea un *auditing event* `socket.sethostname` con el argumento `name`.

Availability: Unix, not Android.

Added in version 3.3.

socket.**if_nameindex**()

Retorna una lista de tuplas de información de interfaz de red (índice int, cadena de nombre). *OSError* si se produce un error en la llamada del sistema.

Availability: Unix, Windows, not WASI.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.8: Se ha agregado compatibilidad con Windows.

Nota

En Windows las interfaces de redes tienen diferentes nombres en diferentes contextos (todos los nombres son ejemplos):

- UUID: `{FB605B73-AAC2-49A6-9A2F-25416AEA0573}`
- nombre: `ethernet_32770`
- nombre amigable: `vEthernet (nat)`
- descripción: `Hyper-V Virtual Ethernet Adapter`

Esta función retorna los nombres del segundo formulario de la lista, en este caso de ejemplo `ethernet_32770`.

socket.**if_nametoindex**(*if_name*)

Retorna un número de índice de interfaz de red correspondiente a un nombre de interfaz. *OSError* si no existe ninguna interfaz con el nombre especificado.

Availability: Unix, Windows, not WASI.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.8: Se ha agregado compatibilidad con Windows.

Ver también

“”Interface name” es un nombre como se documenta en *if_nameindex()*.

socket.**if_indextoname**(*if_index*)

Retorna un nombre de interfaz de red correspondiente a un número de índice de interfaz. *OSError* si no existe ninguna interfaz con el índice dado.

Availability: Unix, Windows, not WASI.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.8: Se ha agregado compatibilidad con Windows.

Ver también

“”Interface name” es un nombre como se documenta en *if_nameindex()*.

socket.**send_fds**(*sock*, *buffers*, *fds*[, *flags*[, *address*]])

Send the list of file descriptors *fds* over an *AF_UNIX* socket *sock*. The *fds* parameter is a sequence of file descriptors. Consult *sendmsg()* for the documentation of these parameters.

Availability: Unix, not WASI.

Plataformas Unix que soporten *sendmsg()* y el mecanismo `SCM_RIGHTS`.

Added in version 3.9.

socket.**recv_fds**(*sock*, *bufsize*, *maxfds*[, *flags*])

Receive up to *maxfds* file descriptors from an *AF_UNIX* socket *sock*. Return `(msg, list(fds), flags, addr)`. Consult *recvmsg()* for the documentation of these parameters.

Availability: Unix, not WASI.

Unix platforms supporting *recvmsg()* and `SCM_RIGHTS` mechanism.

Added in version 3.9.

Nota

Cualquier número entero truncado al final de la lista de descriptores de archivo.

19.2.3 Objetos Socket

Los objetos socket tienen los siguientes métodos. Excepto para *makefile()*, esto corresponde al sistema de llamadas Unix para sockets.

Distinto en la versión 3.2: El soporte para el protocolo *context manager* ha sido agregado. Salir del gestor de contexto es equivalente para el llamado *close()*.

socket.**accept**()

Acepta una conexión. El socket debe estar vinculado a una dirección y estar escuchando las conexiones. El valor de retorno es el par `(conn, address)` cuando *conn* es un *new* objeto socket usado para enviar y recibir información en la conexión, y *address* es la dirección vinculada al socket en el extremo de la conexión.

El socket recién creado es *non-inheritable*.

Distinto en la versión 3.4: El socket ahora no es heredable.

Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción *InterruptedError* (consulte **PEP 475** para la lógica).

socket.**bind**(*address*)

Enlaza el socket a *address*. El socket no debe estar ya unido. (El formato de *address* depende de la familia de direcciones, consulte más arriba).

Genera un *auditing event* `socket.getaddrinfo` con los argumentos `host`, `port`, `family`, `type`, `protocol`.

Availability: not WASI.

socket.**close**()

Mark the socket closed. The underlying system resource (e.g. a file descriptor) is also closed when all file objects from *makefile()* are closed. Once that happens, all future operations on the socket object will fail. The remote end will receive no more data (after queued data is flushed).

Los sockets se cierran automáticamente cuando se recogen basura, pero se recomienda `cerrarlos()` explícitamente, o usar una instrucción `with` alrededor de ellos.

Distinto en la versión 3.6: *OSError* ahora se lanza si se produce un error cuando se realiza la llamada `close()` subyacente.

Nota

close() releases the resource associated with a connection but does not necessarily close the connection immediately. If you want to close the connection in a timely fashion, call *shutdown()* before *close()*.

socket.**connect**(*address*)

Conectar a un socket remoto en *address*. (El formato de *address* depende de la familia de direcciones — ver arriba.)

Si la conexión es interrumpida por una señal, el método espera hasta que se complete la conexión, o lanza un *TimeoutError* en el tiempo de espera, si el manejador de señales no lanza una excepción y el socket se bloquea o tiene un tiempo de espera. Para sockets sin bloqueo, el método lanza una excepción *InterruptedError* si la conexión es interrumpida por una señal (o la excepción lanzada por el manejador de señales).

Genera un *auditing event* `socket.connect` con los argumentos `self`, `address`.

Distinto en la versión 3.5: El método ahora espera hasta que se completa la conexión en lugar de generar una excepción *InterruptedError* si la conexión se interrumpe por una señal, el controlador de señal no genera una excepción y el socket está bloqueando o tiene un tiempo de espera (consulte el **PEP 475** para la razón de ser).

Availability: not WASI.

socket.**connect_ex**(*address*)

Similar a `connect(address)`, pero retorna un indicador de error en lugar de generar una excepción para los errores retornados por la llamada de nivel C `connect()` (otros problemas, como "host no encontrado", aún pueden generar excepciones). El indicador de error es `0` si la operación tuvo éxito, caso contrario es el valor de la variable `errno`. Esto es útil para admitir, por ejemplo, conexiones asincrónicas.

Genera un *auditing event* `socket.connect` con los argumentos `self`, `address`.

Availability: not WASI.

socket.**detach**()

Coloque el objeto de socket en estado cerrado sin cerrar realmente el descriptor de archivo subyacente. Se devuelve el descriptor de archivo y se puede reutilizar para otros fines.

Added in version 3.2.

socket.**dup**()

Duplica el socket.

El socket recién creado es *non-inheritable*.

Distinto en la versión 3.4: El socket ahora no es heredable.

Availability: not WASI.

socket.**fileno**()

Retorna un archivo descriptor del socket (un entero pequeño), o -1 si falla. Esto es útil con *select.select()*.

En Windows el pequeño entero retornado por este método no puede ser usado donde un descriptor de un archivo pueda ser usado (como una *os.fdopen()*). Unix no tiene esta limitación.

socket.**get_inheritable**()

Obtiene el *inheritable flag* del descriptor del archivo del socket o el controlador del socket: `True` si el socket puede ser heredada en procesos secundarios, `False` si falla.

Added in version 3.4.

socket.**getpeername**()

Retorna la dirección remota a la que esta conectado el socket. Esto es útil para averiguar el número de puerto de un socket IPv4/v6 remoto, por ejemplo. (El formato de la dirección devuelta depende de la familia de direcciones, consulte más arriba). En algunos sistemas, esta función no es compatible.

socket.**getsockname**()

Retorna la dirección del propio socket. Esto es útil para descubrir el numero de puerto de un socket IPv4/IPv6, por ejemplo. (El formato de la dirección devuelta depende de la familia de direcciones, consulte más arriba).

socket.**getsockopt**(*level*, *optname*[, *buflen*])

Return the value of the given socket option (see the Unix man page *getsockopt(2)*). The needed symbolic constants (*SO_** *etc.*) are defined in this module. If *buflen* is absent, an integer option is assumed and its integer value is returned by the function. If *buflen* is present, it specifies the maximum length of the buffer used to receive the option in, and this buffer is returned as a bytes object. It is up to the caller to decode the contents of the buffer (see the optional built-in module *struct* for a way to decode C structures encoded as byte strings).

Availability: not WASI.

socket.**getblocking**()

Retorna `True` si el socket está en modo de bloqueo, `False` si está en sin bloqueo.

Esto es equivalente a comprobar `socket.gettimeout() != 0`.

Added in version 3.7.

socket.**gettimeout**()

Retorna el tiempo de espera en segundos (flotante) asociado con las operaciones del socket, o `None` si el tiempo de espera no es seleccionado. Esto refleja la ultima llamada al *setblocking()* o *settimeout()*.

socket.**ioctl**(*control*, *option*)

El método *ioctl()* es una interfaz limitada para el sistema de interfaces WSAIoctl. Por favor refiérase a Win32 documentation para mas información.

En otras plataformas, las funciones genéricas *fcntl.fcntl()* y *fcntl.ioctl()* podrían ser usadas; ellas aceptan un objeto socket como su primer argumento.

Actualmente solo el siguiente control de códigos está soportados: `SIO_RCVALL`, `SIO_KEEPALIVE_VALS`, y `SIO_LOOPBACK_FAST_PATH`.

Availability: Windows

Distinto en la versión 3.6: `SIO_LOOPBACK_FAST_PATH` ha sido agregado.

socket.**listen**([*backlog*])

Habilita un servidor para aceptar conexiones. Si *backlog* es especifico, debe ser al menos 0 (si es menor, se establece en 0); especifica el número de conexiones no aceptadas que permitirá el sistema antes de rechazar nuevas conexiones. Si no se especifica, se elige un valor razonable predeterminado.

Availability: not WASI.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *backlog* ahora es opcional.

socket.**makefile**(*mode='r'*, *buffering=None*, ***, *encoding=None*, *errors=None*, *newline=None*)

Return a *file object* associated with the socket. The exact returned type depends on the arguments given to *makefile()*. These arguments are interpreted the same way as by the built-in *open()* function, except the only supported *mode* values are `'r'` (default), `'w'`, `'b'`, or a combination of those.

El socket debe estar en modo de bloqueo; puede tener un tiempo de espera, pero el búfer interno del objeto de archivo puede terminar en un estado incoherente si se produce un tiempo de espera.

Cerrar el objeto de archivo devuelto por *makefile()* no cerrará el socket original a menos que se hayan cerrado todos los demás objetos de archivo y *socket.close()* se haya llamado al objeto socket.

> **Nota**
>
> En Windows, el objeto similar a un archivo creado por *makefile()* no se puede utilizar cuando se espera un objeto de archivo con un descriptor de archivo, como los argumentos de secuencia de *subprocess.Popen()*.

socket.**recv**(*bufsize*[, *flags*])

Receive data from the socket. The return value is a bytes object representing the data received. The maximum amount of data to be received at once is specified by *bufsize*. A returned empty bytes object indicates that the

client has disconnected. See the Unix manual page *recv(2)* for the meaning of the optional argument *flags*; it defaults to zero.

Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción *InterruptedError* (consulte **PEP 475** para la lógica).

socket.**recvfrom**(*bufsize*[, *flags*])

Recibe datos desde el socket. El valor de retorno es un par `(bytes, address)` donde *bytes* es un objeto de bytes que representa los datos recibidos y *address* es la dirección de el socket enviando los datos. Observar la pagina del manual Unix *recv(2)* para el significado del argumento opcional *flags*; por defecto es cero. (El formato de *address* depende de la familia de direcciones, consulte más arriba).

Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción *InterruptedError* (consulte **PEP 475** para la lógica).

Distinto en la versión 3.7: Para direcciones IPv6 de multidifusión, el primer elemento de *address* ya no contiene la parte `%scope_id`. Para obtener la dirección IPV6 completa, use *getnameinfo()*.

socket.**recvmsg**(*bufsize*[, *ancbufsize*[, *flags*]])

Reciba datos normales (hasta *bufsize* bytes) y datos auxiliares del socket. El argumento *ancbufsize* establece el tamaño en bytes del búfer interno utilizado para recibir los datos auxiliares; el valor predeterminado es 0, lo que significa que no se recibirán datos auxiliares. Los tamaños de búfer adecuados para los datos auxiliares se pueden calcular mediante *CMSG_SPACE()* o *CMSG_LEN()*, y los elementos que no caben en el búfer pueden truncarse o descartarse. El valor predeterminado del argumento *flags* es 0 y tiene el mismo significado que para *recv()*.

El valor de retorno es una tupla de 4: `(data, ancdata, msg_flags, address)`. El valor *data* es un objeto *bytes* que contiene los datos no auxiliares recibidos. El valor *ancdata* es una lista de cero o mas tuplas `(cmsg_level, cmsg_type, cmsg_data)` representado los datos auxiliares (control de mensajes) recibidos: *cmsg_level* y *cmsg_type* son enteros especificando el nivel de protocolo y tipo específico de protocolo respectivamente, y *cmsg_data* es un objeto *bytes* sosteniendo los datos asociados. El valor *msg_flags* es el OR bit a bit de varios indicadores que indican condiciones en el mensaje recibido; consulte la documentación de su sistema para obtener más detalles. Si la toma de recepción no está conectada, *address* es la dirección de el socket enviado, si está disponible; de lo contrario, su valor no se especifica.

En algunos sistemas, *sendmsg()* y *recvmsg()* pueden utilizarse para pasar descriptores de fichero entre procesos a través de un socket *AF_UNIX*. Cuando se utiliza esta funcionalidad (a menudo está restringida a los sockets *SOCK_STREAM*), *recvmsg()* devolverá, en sus datos auxiliares, elementos del formulario `(socket.SOL_SOCKET, socket.SCM_RIGHTS, fds)`, donde *fds* es un objeto *bytes* que representa los nuevos descriptores de archivo como una arreglo binario del tipo nativo C `int`. Si *recvmsg()* lanza una excepción después del retorno de la llamada al sistema, primero intentará cerrar cualquier descriptor de fichero recibido a través de este mecanismo.

Algunos sistemas no indican la longitud truncada de los elementos de datos auxiliares que solo se han recibido parcialmente. Si un elemento parece extenderse más allá del final del búfer, *recvmsg()* emitirá un *RuntimeWarning*, y devolverá la parte de él que está dentro del búfer siempre que no se haya truncado antes del inicio de sus datos asociados.

En sistemas donde soporta el mecanismo `SCM_RIGHTS`, la siguiente función recibirá un descriptor de archivos *maxfds*, devolviendo el mensaje de datos y un lista que contiene los descriptores (mientras se ignoran las condiciones inesperadas, como la recepción de mensajes de control no relacionados). Ver también *sendmsg()*.

```
import socket, array

def recv_fds(sock, msglen, maxfds):
    fds = array.array("i")   # Array of ints
    msg, ancdata, flags, addr = sock.recvmsg(msglen, socket.CMSG_LEN(maxfds *␣
↪fds.itemsize))
    for cmsg_level, cmsg_type, cmsg_data in ancdata:
        if cmsg_level == socket.SOL_SOCKET and cmsg_type == socket.SCM_RIGHTS:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            # Append data, ignoring any truncated integers at the end.
            fds.frombytes(cmsg_data[:len(cmsg_data) - (len(cmsg_data) % fds.
↪itemsize)])
    return msg, list(fds)
```

Availability: Unix.

La mayoría de las plataformas Unix.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte **PEP 475** para la lógica).

`socket.`**`recvmsg_into`**(*buffers*[, *ancbufsize*[, *flags*]])

Recibir datos normales y datos auxiliares desde el socket, comportándose como `recvmsg()` lo haría, pero dispersar los datos no auxiliares en una serie de buffers en lugar de devolver un nuevo objeto bytes. El argumento *buffers* debe ser un iterable de objetos que exportan buffers de escritura (por ejemplo, objetos `bytearray`); estos se llenarán con fragmentos sucesivos de los datos no auxiliares hasta que se hayan escrito todos o no haya más buffers. El sistema operativo puede establecer un límite (`sysconf()` valor `SC_IOV_MAX`) en el número de buffers que se pueden utilizar. Los argumentos *ancbufsize* y *flags* tienen el mismo significado que para `recvmsg()`.

El valor de retorno es tupla de 4: `(nbytes, ancdata, msg_flags, address)`, donde *nbytes* es el numero total de bytes de datos no auxiliares escrito dentro de los bufetes, y *ancdata*, *msg_flags* y *address* son lo mismo que para `recvmsg()`.

Ejemplo:

```
>>> import socket
>>> s1, s2 = socket.socketpair()
>>> b1 = bytearray(b'----')
>>> b2 = bytearray(b'0123456789')
>>> b3 = bytearray(b'--------------')
>>> s1.send(b'Mary had a little lamb')
22
>>> s2.recvmsg_into([b1, memoryview(b2)[2:9], b3])
(22, [], 0, None)
>>> [b1, b2, b3]
[bytearray(b'Mary'), bytearray(b'01 had a 9'), bytearray(b'little lamb---')]
```

Availability: Unix.

La mayoría de las plataformas Unix.

Added in version 3.3.

`socket.`**`recvfrom_into`**(*buffer*[, *nbytes*[, *flags*]])

Reciba datos del socket, escribiéndolo en *buffer* en lugar de crear una nueva cadena de bytes. El valor devuelto es un par `(nbytes, address)` donde *nbytes* es el número de bytes recibidos y *address* es la dirección del socket que envía los datos. Consulte la página del manual de Unix `recv(2)` para conocer el significado del argumento opcional *flags*; por defecto es cero. (El formato de *address* depende de la familia de direcciones — ver arriba.)

`socket.`**`recv_into`**(*buffer*[, *nbytes*[, *flags*]])

Recibe hasta *nbytes* bytes desde el socket, almacenado los datos en un búfer en lugar de crear una nueva cadena de bytes. Si *nbytes* no esta especificado (o 0), recibir hasta el tamaño disponible en el búfer dado. Retorna el número de bytes recibidos. Ver la página del manual de Unix `recv(2)` para el significado del argumento opcional *flags*; por defecto es cero.

socket.**send**(*bytes*[, *flags*])

Enviar datos al socket. El socket debe estar conectado a un socket remoto. El argumento opcional *flags* tiene el mismo significado que para *recv()* arriba. Retorna el número de bytes enviados. Las aplicaciones son responsables de comprobar que se han enviado todos los datos; si solo se transmitieron algunos de los datos, la aplicación debe intentar la entrega de los datos restantes. Para obtener más información sobre este tema, consulte socket-howto.

Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción *InterruptedError* (consulte **PEP 475** para la lógica).

socket.**sendall**(*bytes*[, *flags*])

Enviar datos al socket. El socket debe estar conectado a un socket remoto. El argumento opcional *flags* tiene el mismo significado que para *recv()* arriba. A diferencia de *send()*, este método continúa enviando datos desde *bytes* hasta que se han enviado todos los datos o se produce un error. `Ninguno` se devuelve en caso de éxito. Por error, se genera una excepción y no hay forma de determinar cuántos datos, si los hay, se enviaron correctamente.

Distinto en la versión 3.5: El tiempo de espera del socket ya no se restablece cada vez que los datos se envían correctamente. El tiempo de espera del socket es ahora la duración total máxima para enviar todos los datos.

Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción *InterruptedError* (consulte **PEP 475** para la lógica).

socket.**sendto**(*bytes*, *address*)

socket.**sendto**(*bytes*, *flags*, *address*)

Enviar datos al socket. El socket no debe estar conectado a un socket remoto, ya que el socket de destino se especifica mediante *address*. El argumento opcional *flags* tiene el mismo significado que para *recv()* arriba. Devolver el número de bytes enviados. (El formato de *address* depende de la familia de direcciones — ver arriba.)

Genera un *auditing event* `socket.sendto` con los argumentos `self`, `address`.

Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción *InterruptedError* (consulte **PEP 475** para la lógica).

socket.**sendmsg**(*buffers*[, *ancdata*[, *flags*[, *address*]]])

Enviar datos normales y auxiliares al socket, recopilar los datos no auxiliares de una serie de buffers y concatenando en un único mensaje. El argumento *buffers* especifica los datos no auxiliares como un iterable de *bytes-como objetos* (por ejemplo: objetos *bytes*); el sistema operativo puede establecer un límite (*os.sysconf()* valor `SC_IOV_MAX`) en el número de buffers que se pueden utilizar. El argumento *ancdata* especifica los datos auxiliares (mensajes de control) como un iterable de cero o más tuplas `(cmsg_level, cmsg_type, cmsg_data)`, donde *cmsg_level* y *cmsg_type* son enteros que especifican el nivel de protocolo y el tipo específico del protocolo respectivamente, y *cmsg_data* es un objeto similar a bytes que contiene los datos asociados. Tenga en cuenta que algunos sistemas (en particular, sistemas sin *CMSG_SPACE()*) pueden admitir el envío de solo un mensaje de control por llamada. El valor predeterminado del argumento *flags* es 0 y tiene el mismo significado que para *send()*. Si se proporciona *address* y no `None`, establece una dirección de destino para el mensaje. El valor devuelto es el número de bytes de datos no auxiliares enviados.

La siguiente función envía la lista de descriptores de archivos *fds* sobre un socket *AF_UNIX*, estos sistemas pueden soportar la mecánica `SCM_RIGHTS`. Observar también *recvmsg()*.

```
import socket, array

def send_fds(sock, msg, fds):
    return sock.sendmsg([msg], [(socket.SOL_SOCKET, socket.SCM_RIGHTS, array.
↪array("i", fds))])
```

Availability: Unix, not WASI.

La mayoría de las plataformas Unix.

Genera un *auditing event* `socket.sendmsg` con los argumentos `self`, `address`.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte **PEP 475** para la lógica).

`socket.`**`sendmsg_afalg`**(*[msg,]*, op[, iv[, assoclen[, flags]]]*)

Versión especializada de `sendmsg()` para el socket `AF_ALG`. Modo de ajuste, IV, longitud de datos asociados a AEAD y banderas para el socket `AF_ALG`.

Availability: Linux >= 2.6.38.

Added in version 3.6.

`socket.`**`sendfile`**(*file*, *offset=0*, *count=None*)

Enviar un archivo hasta que se alcance EOF mediante el uso de alto rendimiento `os.sendfile` y devolver el número total de bytes que se enviaron. *file* debe ser un objeto de archivo normal abierto en modo binario. Si `os.sendfile` no está disponible (por ejemplo, Windows) o *file* no es un archivo normal `send()` se utilizará en su lugar. *offset* indica desde dónde empezar a leer el archivo. Si se especifica, *count* es el número total de bytes para transmitir en lugar de enviar el archivo hasta que se alcance EOF. La posición del archivo se actualiza a la vuelta o también en caso de error en cuyo caso `file.tell()` se puede utilizar para averiguar el número de bytes que se enviaron. El socket debe ser de tipo `SOCK_STREAM` No se admiten sockets sin bloqueo.

Added in version 3.5.

`socket.`**`set_inheritable`**(*inheritable*)

Selecciona el *inheritable flag* descriptor del archivo del socket o el controlador del socket.

Added in version 3.4.

`socket.`**`setblocking`**(*flag*)

Establecer el modo de bloqueo o no bloqueo del socket: si *flag* es false, el socket se establece en modo sin bloqueo, de lo contrario en modo de bloqueo.

El método es una abreviatura para ciertas llamadas `settimeout()`:

- `sock.setblocking(True)` es equivalente a `sock.settimeout(None)`
- `sock.setblocking(False)` es equivalente a `sock.settimeout(0.0)`

Distinto en la versión 3.7: El método ya no aplica la bandera `SOCK_NONBLOCK` en `socket.type`.

`socket.`**`settimeout`**(*value*)

Set a timeout on blocking socket operations. The *value* argument can be a nonnegative floating-point number expressing seconds, or `None`. If a non-zero value is given, subsequent socket operations will raise a `timeout` exception if the timeout period *value* has elapsed before the operation has completed. If zero is given, the socket is put in non-blocking mode. If `None` is given, the socket is put in blocking mode.

Para obtener más información, consulte las notas *notas sobre los tiempos de espera del socket*.

Distinto en la versión 3.7: El método ya no cambia la bandera `SOCK_NONBLOCK` en `socket.type`.

`socket.`**`setsockopt`**(*level*, *optname*, *value:* int)

`socket.`**`setsockopt`**(*level*, *optname*, *value: buffer*)

`socket.`**`setsockopt`**(*level*, *optname*, *None*, *optlen: int*)

Set the value of the given socket option (see the Unix manual page `setsockopt(2)`). The needed symbolic constants are defined in this module (SO_* etc. <socket-unix-constants>). The value can be an integer, `None` or a *bytes-like object* representing a buffer. In the later case it is up to the caller to ensure that the bytestring contains the proper bits (see the optional built-in module `struct` for a way to encode C structures as bytestrings). When *value* is set to `None`, *optlen* argument is required. It's equivalent to call `setsockopt()` C function with `optval=NULL` and `optlen=optlen`.

Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta la grabación *bytes-like object*.

Distinto en la versión 3.6: setsockopt(level, optname, None, optlen: int) form added.

Availability: not WASI.

`socket.`**`shutdown`**(*how*)

Apague una o ambas mitades de la conexión. Si *how* es `SHUT_RD`, más recibe no se permiten. Si *how* es `SHUT_WR`, mas recibe no se permiten. Si *how* es `SHUT_RDWR`, más recibe no se permiten.

Availability: not WASI.

`socket.`**`share`**(*process_id*)

Duplica un socket y lo prepara para compartirlo con el proceso de destino. El proceso de destino debe estar provisto de *process_id*. el objeto de bytes resultante luego se puede pasar al proceso de destino usando alguna forma de comunicación entre procesos y el socket se puede recrear allí usando `fromshare()`. Una vez que se ha llamado a este método, es seguro cerrar el socket ya que el sistema operativo ya lo ha duplicado para el proceso de destino.

Availability: Windows.

Added in version 3.3.

Tenga en cuenta que no hay métodos `read()` o `write()`; use `recv()` y `send()` sin el argumento *flags* en su lugar.

Los objetos de socket también tienen estos atributos (de solo lectura) que corresponden a los valores dados al constructor `socket`.

`socket.`**`family`**

La familia socket.

`socket.`**`type`**

El tipo de socket.

`socket.`**`proto`**

The socket protocol.

19.2.4 Notas sobre los tiempos de espera del socket

Un objeto de socket puede estar en uno de los tres modos: bloqueo, no bloqueo o tiempo de espera. Los sockets se crean de forma predeterminada siempre en modo de bloqueo, pero esto se puede cambiar llamando a `setdefaulttimeout()`.

- En el modo *bloqueo*, las operaciones se bloquean hasta que se completan o el sistema devuelve un error (como tiempo de espera de conexión agotado).
- En *modo sin bloqueo*, las operaciones fallan (con un error que desafortunadamente depende del sistema) si no se pueden completar inmediatamente: las funciones del módulo `select` se pueden usar para saber cuándo y si un socket está disponible para leer o escribir.
- En *timeout mode*, las operaciones fallan si no se puede completan el tiempo de espera especifico para el socket (ellos lanzan una excepción `timeout`) o si el sistema devuelve un error.

Nota

At the operating system level, sockets in *timeout mode* are internally set in non-blocking mode. Also, the blocking and timeout modes are shared between file descriptors and socket objects that refer to the same network endpoint. This implementation detail can have visible consequences if e.g. you decide to use the `fileno()` of a socket.

Tiempos de espera y el método `connect`

La operación *connect()* también está sujeta a la configuración de tiempo de espera, y en general se recomienda llamar a *settimeout()* antes de llamar a *connect()* o pasar un parámetro de tiempo de espera a *create_connection()*. Sin embargo, la pila de red del sistema también puede devolver un error de tiempo de espera de conexión propio independientemente de cualquier configuración de tiempo de espera del socket de Python.

Tiempos de espera y el método `accept`

Si *getdefaulttimeout()* no es una *None*, los sockets devuelto por el método *accept()* heredan ese tiempo de espera. De lo contrario, el comportamiento depende de la configuración de la toma de escucha:

- si los sockets están escuchando en *blocking mode* o en el *timeout mode*, el socket devuelve el *accept()* en un *blocking mode*;
- si los sockets están escuchando en *non-blocking mode*, ya sea el socket devuelto por *accept()* es un modo de bloqueo o no bloque depende del sistema operativo. Si desea garantizar un comportamiento multiplataforma, se recomienda que se anule manualmente esta configuración.

19.2.5 Ejemplo

Here are four minimal example programs using the TCP/IP protocol: a server that echoes all data that it receives back (servicing only one client), and a client using it. Note that a server must perform the sequence *socket()*, *bind()*, *listen()*, *accept()* (possibly repeating the *accept()* to service more than one client), while a client only needs the sequence *socket()*, *connect()*. Also note that the server does not *sendall()*/*recv()* on the socket it is listening on but on the new socket returned by *accept()*.

Los dos primeros ejemplos solo admiten IPv4.

```
# Echo server program
import socket

HOST = ''                 # Symbolic name meaning all available interfaces
PORT = 50007              # Arbitrary non-privileged port
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
    s.bind((HOST, PORT))
    s.listen(1)
    conn, addr = s.accept()
    with conn:
        print('Connected by', addr)
        while True:
            data = conn.recv(1024)
            if not data: break
            conn.sendall(data)
```

```
# Echo client program
import socket

HOST = 'daring.cwi.nl'    # The remote host
PORT = 50007              # The same port as used by the server
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
    s.connect((HOST, PORT))
    s.sendall(b'Hello, world')
    data = s.recv(1024)
print('Received', repr(data))
```

The next two examples are identical to the above two, but support both IPv4 and IPv6. The server side will listen to the first address family available (it should listen to both instead). On most of IPv6-ready systems, IPv6 will take precedence and the server may not accept IPv4 traffic. The client side will try to connect to all the addresses returned as a result of the name resolution, and sends traffic to the first one connected successfully.

```
# Echo server program
import socket
import sys

HOST = None               # Symbolic name meaning all available interfaces
PORT = 50007              # Arbitrary non-privileged port
s = None
for res in socket.getaddrinfo(HOST, PORT, socket.AF_UNSPEC,
                              socket.SOCK_STREAM, 0, socket.AI_PASSIVE):
    af, socktype, proto, canonname, sa = res
    try:
        s = socket.socket(af, socktype, proto)
    except OSError as msg:
        s = None
        continue
    try:
        s.bind(sa)
        s.listen(1)
    except OSError as msg:
        s.close()
        s = None
        continue
    break
if s is None:
    print('could not open socket')
    sys.exit(1)
conn, addr = s.accept()
with conn:
    print('Connected by', addr)
    while True:
        data = conn.recv(1024)
        if not data: break
        conn.send(data)
```

```
# Echo client program
import socket
import sys

HOST = 'daring.cwi.nl'    # The remote host
PORT = 50007              # The same port as used by the server
s = None
for res in socket.getaddrinfo(HOST, PORT, socket.AF_UNSPEC, socket.SOCK_STREAM):
    af, socktype, proto, canonname, sa = res
    try:
        s = socket.socket(af, socktype, proto)
    except OSError as msg:
        s = None
        continue
    try:
        s.connect(sa)
    except OSError as msg:
        s.close()
        s = None
        continue
    break
if s is None:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    print('could not open socket')
    sys.exit(1)
with s:
    s.sendall(b'Hello, world')
    data = s.recv(1024)
print('Received', repr(data))
```

El siguiente ejemplo muestra cómo escribir un rastreador de red muy simple con sockets sin procesar en Windows. El ejemplo requiere privilegios de administrador para modificar la interfaz:

```
import socket

# the public network interface
HOST = socket.gethostbyname(socket.gethostname())

# create a raw socket and bind it to the public interface
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_IP)
s.bind((HOST, 0))

# Include IP headers
s.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_HDRINCL, 1)

# receive all packets
s.ioctl(socket.SIO_RCVALL, socket.RCVALL_ON)

# receive a packet
print(s.recvfrom(65565))

# disabled promiscuous mode
s.ioctl(socket.SIO_RCVALL, socket.RCVALL_OFF)
```

En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar la interfaz de socket para comunicarse con una red CAN mediante el protocolo de socket sin procesar. Para utilizar CAN con el protocolo de gestor de difusión en su lugar, abra un socket con:

```
socket.socket(socket.AF_CAN, socket.SOCK_DGRAM, socket.CAN_BCM)
```

Después de vincular (`CAN_RAW`) o conectar (*`CAN_BCM`*) el socket, puede usar las operaciones *`socket.send()`* y *`socket.recv()`* (y sus contrapartes) en el objeto socket como de costumbre.

Este último ejemplo puede requerir privilegios especiales:

```
import socket
import struct


# CAN frame packing/unpacking (see 'struct can_frame' in <linux/can.h>)

can_frame_fmt = "=IB3x8s"
can_frame_size = struct.calcsize(can_frame_fmt)

def build_can_frame(can_id, data):
    can_dlc = len(data)
    data = data.ljust(8, b'\x00')
    return struct.pack(can_frame_fmt, can_id, can_dlc, data)

def dissect_can_frame(frame):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    can_id, can_dlc, data = struct.unpack(can_frame_fmt, frame)
    return (can_id, can_dlc, data[:can_dlc])


# create a raw socket and bind it to the 'vcan0' interface
s = socket.socket(socket.AF_CAN, socket.SOCK_RAW, socket.CAN_RAW)
s.bind(('vcan0',))

while True:
    cf, addr = s.recvfrom(can_frame_size)

    print('Received: can_id=%x, can_dlc=%x, data=%s' % dissect_can_frame(cf))

    try:
        s.send(cf)
    except OSError:
        print('Error sending CAN frame')

    try:
        s.send(build_can_frame(0x01, b'\x01\x02\x03'))
    except OSError:
        print('Error sending CAN frame')
```

Ejecutar un ejemplo varias veces con un retraso demasiado pequeño entre ejecuciones, podría dar lugar a este error:

```
OSError: [Errno 98] Address already in use
```

Esto se debe a que la ejecución anterior ha dejado el socket en un estado `TIME_WAIT` y no se puede reutilizar inmediatamente.

Hay un indicador *socket* para configurar, para evitar esto, `socket.SO_REUSEADDR`:

```
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind((HOST, PORT))
```

el indicador `SO_REUSEADDR` indica al kernel que reutilice un socket local en estado `TIME_WAIT`, sin esperar a que expire su tiempo de espera natural.

Ver también

Para obtener una introducción a la programación de sockets (en C), consulte los siguientes documentos:

- *An Introductory 4.3BSD Interprocess Communication Tutorial*, por Stuart Sechrest
- *An Advanced 4.3BSD Interprocess Communication Tutorial*, por Samuel J. Leffler et al,

ambos en el manual del programador de Unix, documentos suplementarios 1 (secciones PS1:7 y PS1:8). La plataforma especifica material de referencia para las diversas llamadas al sistema también son una valiosa fuente de información en los detalles de la semántica del socket. Para Unix, referencia a las paginas del manual, para Windows, observa la especificación WinSock (o WinSock 2). Para APIS listas IPV6, los lectores pueden querer referirse al titulado Extensiones básicas de interfaz de socket para IPv6 **RFC 3493** .

19.3 `ssl` — TLS/SSL wrapper for socket objects

Código fuente: Lib/ssl.py

Este módulo proporciona acceso a las funciones de cifrado de Seguridad de la capa de transporte (a menudo conocida como «Capa de sockets seguros») y de autenticación de pares para sockets de red, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Este módulo utiliza la biblioteca OpenSSL. Está disponible en todos los sistemas Unix modernos, Windows, Mac OS X y probablemente en plataformas adicionales, siempre que OpenSSL esté instalado en esa plataforma.

Nota

Some behavior may be platform dependent, since calls are made to the operating system socket APIs. The installed version of OpenSSL may also cause variations in behavior. For example, TLSv1.3 comes with OpenSSL version 1.1.1.

Advertencia

No use este módulo sin leer *Consideraciones de seguridad*. Hacerlo puede generar una falsa sensación de seguridad, ya que la configuración predeterminada del módulo ssl no es necesariamente la adecuada para su aplicación.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

Esta sección documenta los objetos y funciones en el módulo `ssl`; para más información general sobre TLS,SSL, y certificados, se recomienda que el lector acuda a la sección «Ver también» al final de la página.

This module provides a class, *`ssl.SSLSocket`*, which is derived from the *`socket.socket`* type, and provides a socket-like wrapper that also encrypts and decrypts the data going over the socket with SSL. It supports additional methods such as `getpeercert()`, which retrieves the certificate of the other side of the connection, `cipher()`, which retrieves the cipher being used for the secure connection or `get_verified_chain()`, `get_unverified_chain()` which retrieves certificate chain.

Para aplicaciones más sofisticadas, la clase *`ssl.SSLContext`* ayuda a administrar la configuración y los certificados, que luego pueden ser heredados por sockets SSL creados a través del método *`SSLContext.wrap_socket()`*.

Distinto en la versión 3.5.3: Actualizado para admitir la vinculación con OpenSSL 1.1.0

Distinto en la versión 3.6: OpenSSL 0.9.8, 1.0.0 y 1.0.1 son obsoletos y no son compatibles. En el futuro, el módulo ssl requerirá al menos OpenSSL 1.0.2 o 1.1.0.

Distinto en la versión 3.10: Se ha implementado **PEP 644**. El módulo ssl requiere OpenSSL 1.1.1 o versiones más recientes.

El uso de constantes y funciones obsoletas genera advertencias de obsolescencia.

19.3.1 Funciones, constantes y excepciones

Creación de sockets

Instances of *`SSLSocket`* must be created using the *`SSLContext.wrap_socket()`* method. The helper function *`create_default_context()`* returns a new context with secure default settings.

Ejemplo de socket cliente con contexto por defecto y doble pila IPv4/IPv6:

```
import socket
import ssl

hostname = 'www.python.org'
context = ssl.create_default_context()

with socket.create_connection((hostname, 443)) as sock:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    with context.wrap_socket(sock, server_hostname=hostname) as ssock:
        print(ssock.version())
```

Ejemplo de socket cliente con contexto personalizado y IPv4:

```
hostname = 'www.python.org'
# PROTOCOL_TLS_CLIENT requires valid cert chain and hostname
context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT)
context.load_verify_locations('path/to/cabundle.pem')

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM, 0) as sock:
    with context.wrap_socket(sock, server_hostname=hostname) as ssock:
        print(ssock.version())
```

Ejemplo de socket servidor escuchando en localhost IPv4:

```
context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER)
context.load_cert_chain('/path/to/certchain.pem', '/path/to/private.key')

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM, 0) as sock:
    sock.bind(('127.0.0.1', 8443))
    sock.listen(5)
    with context.wrap_socket(sock, server_side=True) as ssock:
        conn, addr = ssock.accept()
        ...
```

Creación de contexto

Una función conveniente ayuda a crear objetos *SSLContext* para propósitos comunes.

ssl.**create_default_context**(*purpose=Purpose.SERVER_AUTH*, *, *cafile=None*, *capath=None*, *cadata=None*)

Retorna un nuevo objeto *SSLContext* con ajustes por defecto para el *purpose* dado. Los ajustes son elegidos por el módulo *ssl* y generalmente representan un nivel de seguridad mas alto que invocando directamente el constructor de *SSLContext*.

cafile, *capath*, *cadata* representan certificados CA opcionales para confiar en la verificación de certificados, como en *SSLContext.load_verify_locations()*. Si los tres son *None* al mismo tiempo, esta función puede optar por confiar en su lugar en los certificados CA por defecto del sistema.

The settings are: *PROTOCOL_TLS_CLIENT* or *PROTOCOL_TLS_SERVER*, *OP_NO_SSLv2*, and *OP_NO_SSLv3* with high encryption cipher suites without RC4 and without unauthenticated cipher suites. Passing *SERVER_AUTH* as *purpose* sets *verify_mode* to *CERT_REQUIRED* and either loads CA certificates (when at least one of *cafile*, *capath* or *cadata* is given) or uses *SSLContext.load_default_certs()* to load default CA certificates.

Cuando *keylog_filename* es soportado y la variable de entorno SSLKEYLOGFILE está establecida, *create_default_context()* activa el registro de claves.

The default settings for this context include *VERIFY_X509_PARTIAL_CHAIN* and *VERIFY_X509_STRICT*. These make the underlying OpenSSL implementation behave more like a conforming implementation of **RFC 5280**, in exchange for a small amount of incompatibility with older X.509 certificates.

> **Nota**
>
> El protocolo, las opciones, el cifrado y otros ajustes pueden cambiar a valores mas restrictivos en cualquier momento sin previa obsolescencia. Los valores representan un equilibrio justo entre compatibilidad y seguridad.

Si su aplicación necesita ajustes específicos, debe crear un *SSLContext* y aplicar los ajustes usted mismo.

Nota

Si encuentra que cuando ciertos clientes o servidores antiguos intentan conectarse con un *SSLContext* creado con esta función obtienen un error indicando *Protocol or cipher suite mismatch*, puede ser que estos sólo soportan SSL3.0 el cual esta función excluye utilizando *OP_NO_SSLv3*. SSL3.0 está ampliamente considerado como completamente roto. Si todavía desea seguir utilizando esta función pero permitir conexiones SSL 3.0, puede volver a activarlas mediante:

```
ctx = ssl.create_default_context(Purpose.CLIENT_AUTH)
ctx.options &= ~ssl.OP_NO_SSLv3
```

Nota

This context enables *VERIFY_X509_STRICT* by default, which may reject pre-**RFC 5280** or malformed certificates that the underlying OpenSSL implementation otherwise would accept. While disabling this is not recommended, you can do so using:

```
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.verify_flags &= ~ssl.VERIFY_X509_STRICT
```

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.4.4: RC4 ha sido abandonado de la cadena de cifrado por defecto.

Distinto en la versión 3.6: ChaCha20/Poly1305 ha sido agregado a la cadena de caracteres de cifrado por defecto.

3DES ha sido abandonado de la cadena de caracteres de cifrado por defecto.

Distinto en la versión 3.8: Soporte del registro de claves en `SSLKEYLOGFILE` ha sido agregado.

Distinto en la versión 3.10: El contexto ahora usa el protocolo *PROTOCOL_TLS_CLIENT* o *PROTOCOL_TLS_SERVER* en lugar del *PROTOCOL_TLS* genérico.

Distinto en la versión 3.13: The context now uses *VERIFY_X509_PARTIAL_CHAIN* and *VERIFY_X509_STRICT* in its default verify flags.

Excepciones

exception ssl.**SSLError**

Se lanza para señalar un error de la implementación de SSL subyacente (actualmente proporcionada por la biblioteca OpenSSL). Esto indica algún problema en la capa de cifrado y autenticación de alto nivel que se superpone a la conexión de red subyacente. Este error es un subtipo de *OSError*. El código de error y el mensaje de las instancias de *SSLError* son proporcionados por la biblioteca OpenSSL.

Distinto en la versión 3.3: *SSLError* era un subtipo de *socket.error*.

library

Una cadena de caracteres mnemotécnica que designa el submódulo de OpenSSL en el que se ha producido el error, como `SSL`, `PEM` o `X509`. El rango de valores posibles depende de la versión de OpenSSL.

Added in version 3.3.

reason

Una cadena de caracteres mnemotécnica que designa la razón por la que se produjo el error, por ejemplo `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`. El rango de valores posibles depende de la versión de OpenSSL.

Added in version 3.3.

exception ssl.**SSLZeroReturnError**

Una subclase de *SSLError* lanzada cuando se intenta leer o escribir y la conexión SSL ha sido cerrada limpiamente. Tenga en cuenta que esto no significa que el transporte subyacente (lectura TCP) haya sido cerrado.

Added in version 3.3.

exception ssl.**SSLWantReadError**

Una subclase de *SSLError* lanzada por un *socket SSL no bloqueante* cuando se intenta leer o escribir datos, pero mas datos necesitan ser recibidos en el transporte TCP subyacente antes de que la solicitud pueda ser completada.

Added in version 3.3.

exception ssl.**SSLWantWriteError**

Una subclase de *SSLError* lanzada por un *socket SSL no bloqueante* cuando se intenta leer o escribir datos, pero mas datos necesitan ser enviados en el transporte TCP subyacente antes de que la solicitud pueda ser completada.

Added in version 3.3.

exception ssl.**SSLSyscallError**

Una subclase de *SSLError* lanzada cuando se encuentra un error del sistema mientras se intenta completar una operación en un socket SSL. Por desgracia, no hay una manera fácil de inspeccionar el número errno original.

Added in version 3.3.

exception ssl.**SSLEOFError**

Una subclase de *SSLError* lanzada cuando la conexión SSL ha sido cancelada abruptamente. Generalmente, no debería intentar reutilizar el transporte subyacente cuando este error se produce.

Added in version 3.3.

exception ssl.**SSLCertVerificationError**

Una subclase de *SSLError* lanzada cuando la validación del certificado ha fallado.

Added in version 3.7.

verify_code

Un número de error numérico que indica el error de verificación.

verify_message

Una cadena de caracteres legible del error de verificación.

exception ssl.**CertificateError**

Un alias para *SSLCertVerificationError*.

Distinto en la versión 3.7: La excepción es ahora un alias para *SSLCertVerificationError*.

Generación aleatoria

ssl.**RAND_bytes**(*num*, /)

Retorna *num* bytes pseudoaleatorios criptográficamente fuertes. Lanza un *SSLError* si el PRNG no a sido sembrado con suficiente datos o si la operación no es soportada por el método RAND actual. *RAND_status()* puede ser usada para verificar el estado de PRNG y *RAND_add()* puede ser usada para sembrar el PRNG.

Para casi todas las aplicaciones *os.urandom()* es preferible.

Léase el artículo Wikipedia, Generador de números pseudoaleatorios criptográficamente seguro (CSPRNG), para obtener los requisitos para un generador criptográficamente seguro.

Added in version 3.3.

ssl.**RAND_status**()

Retorna `True` si el generador de números pseudoaleatorios SSL a sido sembrado con "suficiente" aleatoriedad, y `False` de lo contrario. Puede utilizarse `ssl.RAND_egd()` y *ssl.RAND_add()* para aumentar la aleatoriedad del generador de números pseudoaleatorios.

ssl.**RAND_add**(*bytes*, *entropy*, /)

Mix the given *bytes* into the SSL pseudo-random number generator. The parameter *entropy* (a float) is a lower bound on the entropy contained in string (so you can always use `0.0`). See **RFC 1750** for more information on sources of entropy.

Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta *bytes-like object* modificable.

Gestión de certificados

ssl.**cert_time_to_seconds**(*cert_time*)

Retorna el tiempo en segundos desde la Época, dada la cadena de caracteres `cert_time` que representa la fecha *notBefore* o *notAfter* de un certificado en formato strptime `"%b %d %H:%M:%S %Y %Z"` (C locale).

He aquí un ejemplo:

```
>>> import ssl
>>> timestamp = ssl.cert_time_to_seconds("Jan  5 09:34:43 2018 GMT")
>>> timestamp
1515144883
>>> from datetime import datetime
>>> print(datetime.utcfromtimestamp(timestamp))
2018-01-05 09:34:43
```

Las fechas *notBefore* o *notAfter* deben utilizar GMT (**RFC 5280**).

Distinto en la versión 3.5: Interpreta la hora de entrada como una hora en UTC según lo especificado por la zona horaria "GMT" en la cadena de caracteres de entrada. Anteriormente se utilizaba la zona horaria local. Retorna un número entero (sin fracciones de segundo en el formato de entrada)

ssl.**get_server_certificate**(*addr*, *ssl_version=PROTOCOL_TLS_CLIENT*, *ca_certs=None*[, *timeout*])

Given the address `addr` of an SSL-protected server, as a (*hostname*, *port-number*) pair, fetches the server's certificate, and returns it as a PEM-encoded string. If `ssl_version` is specified, uses that version of the SSL protocol to attempt to connect to the server. If *ca_certs* is specified, it should be a file containing a list of root certificates, the same format as used for the *cafile* parameter in *SSLContext.load_verify_locations()*. The call will attempt to validate the server certificate against that set of root certificates, and will fail if the validation attempt fails. A timeout can be specified with the `timeout` parameter.

Distinto en la versión 3.3: Esta función es ahora compatible IPv6.

Distinto en la versión 3.5: La *ssl_version* por defecto se cambia de *PROTOCOL_SSLv3* a *PROTOCOL_TLS* para una máxima compatibilidad con los servidores modernos.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el argumento *session*.

ssl.**DER_cert_to_PEM_cert**(*der_cert_bytes*)

Dado un certificado como blob de bytes codificado en DER, retorna una versión de cadena de caracteres codificada en PEM del mismo certificado.

ssl.**PEM_cert_to_DER_cert**(*pem_cert_string*)

Dado un certificado como cadena de caracteres ASCII PEM, retorna una secuencia de bytes codificada con DER para ese mismo certificado.

ssl.**get_default_verify_paths**()

Retorna una tupla con nombre con las rutas por defecto de cafile y capath de OpenSSL. Las rutas son las mismas que las usadas por *SSLContext.set_default_verify_paths()*. El valor de retorno es una *named tuple* `DefaultVerifyPaths`:

- `cafile` - ruta resuelta a cafile o `None` si el archivo no existe,

- `capath` - ruta resuelta a capath o `None` si el directorio no existe,
- `openssl_cafile_env` - clave de entorno de OpenSSL que apunta a un cafile,
- `openssl_cafile` - camino codificado de forma rígida a un cafile,
- `openssl_capath_env` - clave de entorno de OpenSSL que apunta a un capath,
- `openssl_capath` - camino codificado de forma rígida a un directorio capath

Added in version 3.4.

`ssl.`**`enum_certificates`**(*store_name*)

Recupera los certificados del almacén de certificados del sistema de Windows. *store_name* puede ser uno de los siguientes: `CA`, `ROOT` o `MY`. Windows también puede proporcionar almacenes de certificados adicionales.

La función retorna una lista de tuplas (cert_bytes, encoding_type, trust). El encoding_type especifica la codificación de cert_bytes. Es `x509_asn` para datos X.509 ASN.1 o `pkcs_7_asn` para datos PKCS#7 ASN.1. Trust especifica el propósito del certificado como un conjunto de OIDS o exactamente `True` si el certificado es de confianza para todos los propósitos.

Ejemplo:

```
>>> ssl.enum_certificates("CA")
[(b'data...', 'x509_asn', {'1.3.6.1.5.5.7.3.1', '1.3.6.1.5.5.7.3.2'}),
 (b'data...', 'x509_asn', True)]
```

Availability: Windows.

Added in version 3.4.

`ssl.`**`enum_crls`**(*store_name*)

Obtiene CRLs del almacén de certificados del sistema de Windows. *store_name* puede ser uno de los siguientes: `CA`, `ROOT` o `MY`. Windows también puede proporcionar almacenes de certificados adicionales.

La función retorna una lista de tuplas (cert_bytes, encoding_type, trust). El encoding_type especifica la codificación de cert_bytes. Es `x509_asn` para datos X.509 ASN.1 o `pkcs_7_asn` para datos PKCS#7 ASN.1.

Availability: Windows.

Added in version 3.4.

Constantes

Todas las constantes son ahora colecciones *enum.IntEnum* o *enum.IntFlag*.

Added in version 3.6.

`ssl.`**`CERT_NONE`**

Possible value for *SSLContext.verify_mode*. Except for *PROTOCOL_TLS_CLIENT*, it is the default mode. With client-side sockets, just about any cert is accepted. Validation errors, such as untrusted or expired cert, are ignored and do not abort the TLS/SSL handshake.

En modo servidor, no se solicita ningún certificado al cliente, por lo que el cliente no envía ninguno para la autenticación del certificado del cliente.

Vea la discusión sobre *Consideraciones de seguridad* más abajo.

`ssl.`**`CERT_OPTIONAL`**

Possible value for *SSLContext.verify_mode*. In client mode, *CERT_OPTIONAL* has the same meaning as *CERT_REQUIRED*. It is recommended to use *CERT_REQUIRED* for client-side sockets instead.

En el modo servidor, se envía una solicitud de certificado de cliente al cliente. El cliente puede ignorar la solicitud o enviar un certificado para realizar la autenticación de certificado de cliente TLS. Si el cliente opta por enviar un certificado, éste se verifica. Cualquier error de verificación aborta inmediatamente el handshake TLS.

Use of this setting requires a valid set of CA certificates to be passed to *SSLContext.load_verify_locations()*.

ssl.**CERT_REQUIRED**

Possible value for *SSLContext.verify_mode*. In this mode, certificates are required from the other side of the socket connection; an *SSLError* will be raised if no certificate is provided, or if its validation fails. This mode is **not** sufficient to verify a certificate in client mode as it does not match hostnames. *check_hostname* must be enabled as well to verify the authenticity of a cert. *PROTOCOL_TLS_CLIENT* uses *CERT_REQUIRED* and enables *check_hostname* by default.

Con socket servidor, este modo proporciona una autenticación obligatoria de certificado de cliente TLS. Se envía una solicitud de certificado de cliente al cliente y el cliente debe proporcionar un certificado válido y de confianza.

Use of this setting requires a valid set of CA certificates to be passed to *SSLContext.load_verify_locations()*.

class ssl.**VerifyMode**

Colección *enum.IntEnum* de constantes CERT_*.

Added in version 3.6.

ssl.**VERIFY_DEFAULT**

Valor posible para *SSLContext.verify_flags*. En este modo, las listas de revocación de certificado (CRLs) no son verificadas. Por defecto OpenSSL no requiere ni verifica CRLs.

Added in version 3.4.

ssl.**VERIFY_CRL_CHECK_LEAF**

Valor posible para *SSLContext.verify_flags*. En este modo, sólo el certificado de pares es verificado pero ninguno de los certificados CA intermedios. El modo requiere una CRL válida que esté firmada por el emisor del certificado de pares (su CA antecesora directa). Si no se ha cargado una CRL adecuada con *SSLContext.load_verify_locations*, la validación fallará.

Added in version 3.4.

ssl.**VERIFY_CRL_CHECK_CHAIN**

Valor posible para *SSLContext.verify_flags*. En este modo, las CRLs de todos los certificados en la cadena de certificado de pares son verificadas.

Added in version 3.4.

ssl.**VERIFY_X509_STRICT**

Valor posible para *SSLContext.verify_flags* para desactivar soluciones alternativas para certificados X.509 rotos.

Added in version 3.4.

ssl.**VERIFY_ALLOW_PROXY_CERTS**

Valor posible para *SSLContext.verify_flags* para desactivar soluciones alternativas para certificados X.509 rotos.

Added in version 3.10.

ssl.**VERIFY_X509_TRUSTED_FIRST**

Valor posible para *SSLContext.verify_flags*. Indica a OpenSSL de preferir certificados de confianza al construir la cadena de confianza para validar un certificado. Esta opción está activada por defecto.

Added in version 3.4.4.

ssl.**VERIFY_X509_PARTIAL_CHAIN**

Valor posible para *SSLContext.verify_flags*. Indica a OpenSSL que acepte CA intermedias en el almacén de confianza para que se traten como anclajes de confianza, de la misma manera que los certificados de CA raíz autofirmados. Esto hace posible confiar en los certificados emitidos por una CA intermedia sin tener que confiar en su CA raíz antecesora.

Added in version 3.10.

class ssl.**VerifyFlags**

Colección *enum.IntFlag* de constantes VERIFY_*.

Added in version 3.6.

ssl.**PROTOCOL_TLS**

Selecciona la versión mas alta del protocolo soportada tanto por el cliente como por el servidor. A pesar de su nombre, esta opción puede seleccionar ambos protocolos «SSL» y «TLS».

Added in version 3.6.

Obsoleto desde la versión 3.10: Los clientes y servidores TLS requieren diferentes configuraciones predeterminadas para una comunicación segura. La constante del protocolo TLS genérico está en desuso en favor de *PROTOCOL_TLS_CLIENT* y *PROTOCOL_TLS_SERVER*.

ssl.**PROTOCOL_TLS_CLIENT**

Negocie automáticamente la versión de protocolo más alta que admiten tanto el cliente como el servidor, y configure las conexiones del lado del cliente de contexto. El protocolo habilita *CERT_REQUIRED* y *check_hostname* de forma predeterminada.

Added in version 3.6.

ssl.**PROTOCOL_TLS_SERVER**

Selecciona la versión mas alta del protocolo soportada tanto por el cliente como por el servidor. A pesar de su nombre, esta opción puede seleccionar ambos protocolos «SSL» y «TLS».

Added in version 3.6.

ssl.**PROTOCOL_SSLv23**

Alias para *PROTOCOL_TLS*.

Obsoleto desde la versión 3.6: Utilice en su lugar *PROTOCOL_TLS*.

ssl.**PROTOCOL_SSLv3**

Selecciona la versión 3 de SSL como protocolo de cifrado del canal.

Este protocolo no está disponible si se compila OpenSSL con la opción `no-ssl3`.

Advertencia

La versión 3 de SSL es insegura. Su uso es muy desaconsejado.

Obsoleto desde la versión 3.6: OpenSSL ha descontinuado todos los protocolos específicos de la versión. Utilice el protocolo predeterminado *PROTOCOL_TLS_SERVER* o *PROTOCOL_TLS_CLIENT* con *SSLContext.minimum_version* y *SSLContext.maximum_version* en su lugar.

ssl.**PROTOCOL_TLSv1**

Selecciona la versión 1.0 de TLS como protocolo de cifrado del canal.

Obsoleto desde la versión 3.6: OpenSSL ha descontinuado todos los protocolos específicos de la versión.

ssl.**PROTOCOL_TLSv1_1**

Selecciona la versión 1.1 de TLS como protocolo de cifrado del canal. Disponible sólo con openssl en versión 1.0.1+.

Added in version 3.4.

Obsoleto desde la versión 3.6: OpenSSL ha descontinuado todos los protocolos específicos de la versión.

ssl.**PROTOCOL_TLSv1_2**

Selecciona la versión 1.1 de TLS como protocolo de cifrado del canal. Disponible sólo con openssl en versión 1.0.1+.

Added in version 3.4.

Obsoleto desde la versión 3.6: OpenSSL ha descontinuado todos los protocolos específicos de la versión.

ssl.**OP_ALL**

Activa soluciones alternativas para varios errores presentes en otras implementaciones SSL. Esta opción esta activada por defecto. No necesariamente activa las mismas opciones como la constante `SSL_OP_ALL` de OpenSSL.

Added in version 3.2.

ssl.**OP_NO_SSLv2**

Evita una conexión SSLv2. Esta opción sólo es aplicable junto con *PROTOCOL_TLS*. Evita que los pares elijan SSLv2 como versión del protocolo.

Added in version 3.2.

Obsoleto desde la versión 3.6: SSLv2 es obsoleto

ssl.**OP_NO_SSLv3**

Evita una conexión SSLv3. Esta opción sólo es aplicable junto con *PROTOCOL_TLS*. Evita que los pares elijan SSLv3 como versión del protocolo.

Added in version 3.2.

Obsoleto desde la versión 3.6: SSLv3 es obsoleto

ssl.**OP_NO_TLSv1**

Evita una conexión TLSv1. Esta opción sólo es aplicable junto con *PROTOCOL_TLS*. Evita que los pares elijan TLSv1 como versión del protocolo.

Added in version 3.2.

Obsoleto desde la versión 3.7: Esta opción es obsoleta desde OpenSSL 1.1.0, utilice en su lugar los nuevos *SSLContext.minimum_version* y *SSLContext.maximum_version*.

ssl.**OP_NO_TLSv1_1**

Evita una conexión TLSv1.1. Esta opción sólo es aplicable junto con *PROTOCOL_TLS*. Evita que los pares elijan TLSv1.1 como versión del protocolo. Disponible sólo con openssl en versión 1.0.1+.

Added in version 3.4.

Obsoleto desde la versión 3.7: Esta opción es obsoleta desde OpenSSL 1.1.0.

ssl.**OP_NO_TLSv1_2**

Evita una conexión TLSv1.2. Esta opción sólo es aplicable junto con *PROTOCOL_TLS*. Evita que los pares elijan TLSv1.2 como versión del protocolo. Disponible sólo con openssl en versión 1.0.1+.

Added in version 3.4.

Obsoleto desde la versión 3.7: Esta opción es obsoleta desde OpenSSL 1.1.0.

ssl.**OP_NO_TLSv1_3**

Evita una conexión TLSv1.3. Esta opción sólo es aplicable junto con *PROTOCOL_TLS*. Evita que los pares elijan TLSv1.3 como versión del protocolo. TLS 1.3 está disponible con OpenSSL 1.1.1 o superior. Cuando Python es compilado contra una versión mas antigua de OpenSSL, la opción vale *0* por defecto.

Added in version 3.6.3.

Obsoleto desde la versión 3.7: The option is deprecated since OpenSSL 1.1.0. It was added to 2.7.15 and 3.6.3 for backwards compatibility with OpenSSL 1.0.2.

ssl.**OP_NO_RENEGOTIATION**

Desactiva toda re-negociación en TLSv1.2 y anteriores. No envía mensajes HelloRequest e ignora solicitudes de re-negociación vía ClientHello.

Esta opción sólo está disponible con OpenSSL 1.1.0h y posteriores.

Added in version 3.7.

ssl.**OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE**

Utiliza la preferencia de ordenación de cifrado del servidor, en lugar de la del cliente. Esta opción no tiene efecto en los sockets del cliente ni en los sockets del servidor SSLv2.

Added in version 3.3.

ssl.**OP_SINGLE_DH_USE**

Prevents reuse of the same DH key for distinct SSL sessions. This improves forward secrecy but requires more computational resources. This option only applies to server sockets.

Added in version 3.3.

ssl.**OP_SINGLE_ECDH_USE**

Prevents reuse of the same ECDH key for distinct SSL sessions. This improves forward secrecy but requires more computational resources. This option only applies to server sockets.

Added in version 3.3.

ssl.**OP_ENABLE_MIDDLEBOX_COMPAT**

Enviar mensajes Change Cipher Spec (CCS) ficticios en el handshake de TLS 1.3 para que una conexión TLS 1.3 se parezca más a una conexión TLS 1.2.

Esta opción sólo está disponible con OpenSSL 1.1.1 y posteriores.

Added in version 3.8.

ssl.**OP_NO_COMPRESSION**

Desactivar la compresión en el canal SSL. Esto es útil si el protocolo de la aplicación soporta su propio esquema de compresión.

Added in version 3.3.

class ssl.**Options**

Colección *enum.IntFlag* de constantes OP_*.

ssl.**OP_NO_TICKET**

Evita que el lado del cliente solicite un ticket de sesión.

Added in version 3.6.

ssl.**OP_IGNORE_UNEXPECTED_EOF**

Ignore el cierre inesperado de las conexiones TLS.

Esta opción sólo está disponible con OpenSSL 1.0.0 y posteriores.

Added in version 3.10.

ssl.**OP_ENABLE_KTLS**

Enable the use of the kernel TLS. To benefit from the feature, OpenSSL must have been compiled with support for it, and the negotiated cipher suites and extensions must be supported by it (a list of supported ones may vary by platform and kernel version).

Note that with enabled kernel TLS some cryptographic operations are performed by the kernel directly and not via any available OpenSSL Providers. This might be undesirable if, for example, the application requires all cryptographic operations to be performed by the FIPS provider.

Esta opción sólo está disponible con OpenSSL 1.0.0 y posteriores.

Added in version 3.12.

ssl.**OP_LEGACY_SERVER_CONNECT**

Allow legacy insecure renegotiation between OpenSSL and unpatched servers only.

Added in version 3.12.

ssl.**HAS_ALPN**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para la extensión TLS *Application-Layer Protocol Negotiation* como se describe en **RFC 7301**.

Added in version 3.5.

ssl.**HAS_NEVER_CHECK_COMMON_NAME**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para no comprobar el nombre común del sujeto y *SSLContext.hostname_checks_common_name* es modificable.

Added in version 3.7.

ssl.**HAS_ECDH**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para el intercambio de claves Diffie-Hellman basado en Elliptic Curve. Esto debería ser cierto a menos que la función haya sido desactivada explícitamente por el distribuidor.

Added in version 3.3.

ssl.**HAS_SNI**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para la extensión *Server Name Indication* (como se define en **RFC 6066**).

Added in version 3.2.

ssl.**HAS_NPN**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para *Next Protocol Negotiation* como se describe en Application Layer Protocol Negotiation. Cuando es verdadero, puede utilizar el método *SSLContext.set_npn_protocols()* para anunciar los protocolos que desea soportar.

Added in version 3.3.

ssl.**HAS_SSLv2**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para el protocolo SSL 2.0.

Added in version 3.7.

ssl.**HAS_SSLv3**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para el protocolo SSL 3.0.

Added in version 3.7.

ssl.**HAS_TLSv1**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para el protocolo TLS 1.0.

Added in version 3.7.

ssl.**HAS_TLSv1_1**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para el protocolo TLS 1.1.

Added in version 3.7.

ssl.**HAS_TLSv1_2**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para el protocolo TLS 1.2.

Added in version 3.7.

ssl.**HAS_TLSv1_3**

Si la biblioteca OpenSSL tiene soporte incorporado para el protocolo TLS 1.3.

Added in version 3.7.

ssl.**HAS_PSK**

Whether the OpenSSL library has built-in support for TLS-PSK.

Added in version 3.13.

ssl.**HAS_PHA**

Whether the OpenSSL library has built-in support for TLS-PHA.

Added in version 3.14.

ssl.**CHANNEL_BINDING_TYPES**

Lista de tipos de enlace de canales TLS admitidos. Las cadenas de caracteres en esta lista pueden ser usadas como argumentos para *SSLSocket.get_channel_binding()*.

Added in version 3.3.

ssl.**OPENSSL_VERSION**

La cadena de versión de la biblioteca OpenSSL cargada por el intérprete:

```
>>> ssl.OPENSSL_VERSION
'OpenSSL 1.0.2k  26 Jan 2017'
```

Added in version 3.2.

ssl.**OPENSSL_VERSION_INFO**

Una tupla de cinco números enteros representando la información de versión de la biblioteca OpenSSL:

```
>>> ssl.OPENSSL_VERSION_INFO
(1, 0, 2, 11, 15)
```

Added in version 3.2.

ssl.**OPENSSL_VERSION_NUMBER**

El número de versión en bruto de la biblioteca OpenSSL, como un único número entero:

```
>>> ssl.OPENSSL_VERSION_NUMBER
268443839
>>> hex(ssl.OPENSSL_VERSION_NUMBER)
'0x100020bf'
```

Added in version 3.2.

ssl.**ALERT_DESCRIPTION_HANDSHAKE_FAILURE**

ssl.**ALERT_DESCRIPTION_INTERNAL_ERROR**

ALERT_DESCRIPTION_*

Descripciones de alertas de **RFC 5246** y otras. El IANA TLS Alert Registry contiene esta lista y las referencias a las RFC donde se define su significado.

Se utiliza como valor de retorno de la función callback en *SSLContext.set_servername_callback()*.

Added in version 3.4.

class ssl.**AlertDescription**

Colección *enum.IntEnum* de constantes ALERT_DESCRIPTION_*.

Added in version 3.6.

Purpose.**SERVER_AUTH**

Opción para *create_default_context()* y *SSLContext.load_default_certs()*. Este valor indica que el contexto puede utilizarse para autenticar servidores web (por lo tanto, se utilizará para crear sockets del lado del cliente).

Added in version 3.4.

Purpose.**CLIENT_AUTH**

Opción para *create_default_context()* y *SSLContext.load_default_certs()*. Este valor indica que el contexto puede utilizarse para autenticar clientes web (por lo tanto, se utilizará para crear sockets del lado del servidor).

Added in version 3.4.

class ssl.**SSLErrorNumber**

Colección *enum.IntEnum* de constantes SSL_ERROR_*.

Added in version 3.6.

class ssl.**TLSVersion**

Colección *enum.IntEnum* de versiones SSL y TLS para *SSLContext.maximum_version* y *SSLContext.minimum_version*.

Added in version 3.7.

TLSVersion.**MINIMUM_SUPPORTED**

TLSVersion.**MAXIMUM_SUPPORTED**

La mínima o máxima versión soportada de SSL o TLS. Estas son constantes mágicas. Sus valores no reflejan la mas baja o mas alta versión TLS/SSL disponible.

TLSVersion.**SSLv3**

TLSVersion.**TLSv1**

TLSVersion.**TLSv1_1**

TLSVersion.**TLSv1_2**

TLSVersion.**TLSv1_3**

SSL 3.0 a TLS 1.3.

Obsoleto desde la versión 3.10: Todos los miembros de *TLSVersion*, excepto *TLSVersion.TLSv1_2* y *TLSVersion.TLSv1_3*, están en desuso.

19.3.2 Sockets SSL

class ssl.**SSLSocket**(*socket.socket*)

Los sockets SSL proporcionan los siguientes métodos de *Objetos Socket*:

- *accept()*
- *bind()*
- *close()*
- *connect()*
- *detach()*
- *fileno()*
- *getpeername()*, *getsockname()*
- *getsockopt()*, *setsockopt()*
- *gettimeout()*, *settimeout()*, *setblocking()*
- *listen()*
- *makefile()*
- *recv()*, *recv_into()* (but passing a non-zero `flags` argument is not allowed)
- *send()*, *sendall()* (with the same limitation)

- *sendfile()* (but *os.sendfile* will be used for plain-text sockets only, else *send()* will be used)
- *shutdown()*

Sin embargo, dado que el protocolo SSL (y TLS) tiene su propia estructura encima de TCP, la abstracción de los sockets SSL puede, en ciertos aspectos, divergir de la especificación de los sockets normales a nivel de SO. Ver especialmente las *notas sobre sockets no bloqueantes*.

Instancias de *SSLSocket* deben ser creadas usando el método *SSLContext.wrap_socket()*.

Distinto en la versión 3.5: El método `sendfile()` ha sido agregado.

Distinto en la versión 3.5: The `shutdown()` does not reset the socket timeout each time bytes are received or sent. The socket timeout is now the maximum total duration of the shutdown.

Obsoleto desde la versión 3.6: Crear una instancia de *SSLSocket* directamente es obsoleto, utilice *SSLContext.wrap_socket()* para envolver un socket.

Distinto en la versión 3.7: Las instancias de *SSLSocket* deben crearse con *wrap_socket()*. En versiones anteriores, era posible crear instancias directamente. Esto nunca fue documentado ni soportado oficialmente.

Distinto en la versión 3.10: Python ahora usa `SSL_read_ex` y `SSL_write_ex` internamente. Las funciones admiten la lectura y escritura de datos de más de 2 GB. La escritura de datos de longitud cero ya no falla con un error de violación de protocolo.

Los sockets SSL tienen también los siguientes métodos y atributos adicionales:

`SSLSocket.`**`read`**`(`*len=1024*, *buffer=None*`)`

Lee hasta *len* bytes de datos del socket SSL y retorna el resultado como una instancia `bytes`. Si *buffer* es especificado, entonces se lee hacia el búfer en su lugar, y retorna el número de bytes leídos.

Lanza *SSLWantReadError* o *SSLWantWriteError* si el socket es *no-bloqueante* y la lectura se bloquearía.

Como en cualquier momento es posible una re-negociación, una llamada a *read()* también puede provocar operaciones de escritura.

Distinto en la versión 3.5: The socket timeout is no longer reset each time bytes are received or sent. The socket timeout is now the maximum total duration to read up to *len* bytes.

Obsoleto desde la versión 3.6: Utilice `recv()` en lugar de *read()*.

`SSLSocket.`**`write`**`(`*data*`)`

Write *data* to the SSL socket and return the number of bytes written. The *data* argument must be an object supporting the buffer interface.

Lanza *SSLWantReadError* o *SSLWantWriteError* si el socket es *no-bloqueante* y la escritura se bloquearía.

Como en cualquier momento es posible una re-negociación, una llamada a *write()* también puede provocar operaciones de lectura.

Distinto en la versión 3.5: The socket timeout is no longer reset each time bytes are received or sent. The socket timeout is now the maximum total duration to write *data*.

Obsoleto desde la versión 3.6: Utilice `send()` en lugar de *write()*.

Nota

Los métodos *read()* y *write()* son los métodos de bajo nivel que leen y escriben datos no cifrados a nivel de aplicación y los descifran/cifran a datos cifrados a nivel de cable. Estos métodos requieren una conexión SSL activa, es decir, que se haya completado el handshake y no se haya llamado a *SSLSocket.unwrap()*.

Normalmente se deberían utilizar los métodos de la API de sockets como *recv()* y *send()* en lugar de estos métodos.

SSLSocket.**do_handshake**(*block=False*)

Realiza el handshake de configuración SSL.

If *block* is true and the timeout obtained by *gettimeout()* is zero, the socket is set in blocking mode until the handshake is performed.

Distinto en la versión 3.4: The handshake method also performs match_hostname() when the *check_hostname* attribute of the socket's *context* is true.

Distinto en la versión 3.5: The socket timeout is no longer reset each time bytes are received or sent. The socket timeout is now the maximum total duration of the handshake.

Distinto en la versión 3.7: Hostname or IP address is matched by OpenSSL during handshake. The function match_hostname() is no longer used. In case OpenSSL refuses a hostname or IP address, the handshake is aborted early and a TLS alert message is sent to the peer.

SSLSocket.**getpeercert**(*binary_form=False*)

Si no hay un certificado para el peer en el otro extremo de la conexión, retorna None. Si el handshake SSL no se ha realizado todavía, lanza *ValueError*.

Si el parámetro binary_form es *False*, y se ha recibido un certificado del peer, este método retorna una instancia *dict*. Si el certificado no fue validado, el dict está vacío. Si el certificado fue validado, retorna un dict con varias claves, entre ellas subject (la entidad para la que se emitió el certificado) y issuer (la entidad que emite el certificado). Si un certificado contiene una instancia de la extensión *Subject Alternative Name* (véase **RFC 3280**), también habrá una clave subjectAltName en el diccionario.

Los campos subject y issuer son tuplas que contienen la secuencia de nombres distinguidos relativos (RDNs) indicados en la estructura de datos del certificado para los campos respectivos, y cada RDN es una secuencia de pares nombre-valor. Este es un ejemplo del mundo real:

```
{'issuer': ((('countryName', 'IL'),),
            (('organizationName', 'StartCom Ltd.'),),
            (('organizationalUnitName',
              'Secure Digital Certificate Signing'),),
            (('commonName',
              'StartCom Class 2 Primary Intermediate Server CA'),)),
 'notAfter': 'Nov 22 08:15:19 2013 GMT',
 'notBefore': 'Nov 21 03:09:52 2011 GMT',
 'serialNumber': '95F0',
 'subject': ((('description', '571208-SLe257oHY9fVQ07Z'),),
             (('countryName', 'US'),),
             (('stateOrProvinceName', 'California'),),
             (('localityName', 'San Francisco'),),
             (('organizationName', 'Electronic Frontier Foundation, Inc.'),),
             (('commonName', '*.eff.org'),),
             (('emailAddress', 'hostmaster@eff.org'),)),
 'subjectAltName': (('DNS', '*.eff.org'), ('DNS', 'eff.org')),
 'version': 3}
```

Si el parámetro binary_form es *True*, y se proporcionó un certificado, este método retorna la forma codificada en DER del certificado completo como una secuencia de bytes, o *None* si el par no proporcionó un certificado. El hecho de que el par proporcione un certificado depende del rol del socket SSL:

- para un socket SSL cliente, el servidor siempre proporcionará un certificado, independientemente de si se requirió la validación;
- para un socket SSL servidor, el cliente sólo proporcionará un certificado cuando lo solicite el servidor; por lo tanto *getpeercert()* devolverá *None* si ha utilizado *CERT_NONE* (en lugar de *CERT_OPTIONAL* o CERT_REQUIRED).

See also *SSLContext.check_hostname*.

Distinto en la versión 3.2: El diccionario retornado incluye elementos adicionales tales como `issuer` y `notBefore`.

Distinto en la versión 3.4: *`ValueError`* se lanza cuando no se realiza el handshake. El diccionario retornado incluye elementos de extensión X509v3 adicionales como `crlDistributionPoints`, `caIssuers` y `OCSP` URIs.

Distinto en la versión 3.9: Las cadenas de direcciones IPv6 ya no tienen una nueva línea al final.

`SSLSocket.`**`get_verified_chain`**`()`

Returns verified certificate chain provided by the other end of the SSL channel as a list of DER-encoded bytes. If certificate verification was disabled method acts the same as *`get_unverified_chain()`*.

Added in version 3.13.

`SSLSocket.`**`get_unverified_chain`**`()`

Returns raw certificate chain provided by the other end of the SSL channel as a list of DER-encoded bytes.

Added in version 3.13.

`SSLSocket.`**`cipher`**`()`

Retorna una tupla de tres valores que contiene el nombre del cifrado que se está utilizando, la versión del protocolo SSL que define su uso y el número de bits secretos que se están utilizando. Si no se ha establecido ninguna conexión, retorna `None`.

`SSLSocket.`**`shared_ciphers`**`()`

Return the list of ciphers available in both the client and server. Each entry of the returned list is a three-value tuple containing the name of the cipher, the version of the SSL protocol that defines its use, and the number of secret bits the cipher uses. *`shared_ciphers()`* returns `None` if no connection has been established or the socket is a client socket.

Added in version 3.5.

`SSLSocket.`**`compression`**`()`

Retorna el algoritmo de compresión utilizado como una cadena de caracteres, o `None` si la conexión no está comprimida.

Si el protocolo de nivel superior soporta su propio mecanismo de compresión, puede utilizar *`OP_NO_COMPRESSION`* para desactivar la compresión a nivel de SSL.

Added in version 3.3.

`SSLSocket.`**`get_channel_binding`**`(`*cb_type='tls-unique'*`)`

Obtiene los datos de enlace del canal para la conexión actual, como un objeto bytes. Retorna `None` si no está conectado o no se ha completado el handshake.

El parámetro *cb_type* permite seleccionar el tipo de enlace de canal deseado. Los tipos de enlace de canal válidos se enumeran en la lista *`CHANNEL_BINDING_TYPES`*. Actualmente, sólo se admite la vinculación de canal "tls-unique", definida por **RFC 5929**. *`ValueError`* se lanzará si se solicita un tipo de vinculación de canal no admitido.

Added in version 3.3.

`SSLSocket.`**`selected_alpn_protocol`**`()`

Retorna el protocolo que fue seleccionado durante el handshake TLS. Si no se ha llamado a *`SSLContext.set_alpn_protocols()`*, si la otra parte no soporta ALPN, si este socket no soporta ninguno de los protocolos propuestos por el cliente, o si el handshake no ha ocurrido todavía, se retorna `None`.

Added in version 3.5.

`SSLSocket.`**`selected_npn_protocol`**`()`

Retorna el protocolo de nivel superior que se seleccionó durante el handshake TLS/SSL. Si no se llamó a *`SSLContext.set_npn_protocols()`*, o si la otra parte no soporta NPN, o si el handshake aún no ha ocurrido, esto devolverá `None`.

Added in version 3.3.

Obsoleto desde la versión 3.10: NPN ha sido reemplazada por ALPN

SSLSocket.**unwrap**()

Realiza el handshake de cierre de SSL, que elimina la capa TLS del socket subyacente, y retorna el objeto socket subyacente. Esto puede utilizarse para pasar de una operación encriptada sobre una conexión a una sin encriptar. El socket retornado debe utilizarse siempre para la comunicación posterior con el otro lado de la conexión, en lugar del socket original.

SSLSocket.**verify_client_post_handshake**()

Solicita la autenticación post-handshake (PHA) de un cliente TLS 1.3. PHA sólo puede iniciarse para una conexión TLS 1.3 desde un socket del lado del servidor, después del handshake TLS inicial y con PHA habilitado en ambos lados, ver *SSLContext.post_handshake_auth*.

El método no realiza un intercambio de certificados inmediatamente. El lado del servidor envía una CertificateRequest durante el siguiente evento de escritura y espera que el cliente responda con un certificado en el siguiente evento de lectura.

Si alguna precondición no se cumple (por ejemplo, no es TLS 1.3, PHA no está habilitado), se genera un *SSLError*.

Nota

Sólo está disponible con OpenSSL 1.1.1 y TLS 1.3 habilitados. Sin el soporte de TLS 1.3, el método lanza *NotImplementedError*.

Added in version 3.8.

SSLSocket.**version**()

Retorna la versión real del protocolo SSL negociada por la conexión como una cadena, o `None` si no se establece una conexión segura. Al momento de escribir, los posibles valores de retorno incluyen `"SSLv2"`, `"SSLv3"`, `"TLSv1"`, `"TLSv1.1"` y `"TLSv1.2"`. Las versiones recientes de OpenSSL pueden definir más valores de retorno.

Added in version 3.5.

SSLSocket.**pending**()

Retorna el número de bytes ya descifrados disponibles para leer, pendientes de la conexión.

SSLSocket.**context**

The *SSLContext* object this SSL socket is tied to.

Added in version 3.2.

SSLSocket.**server_side**

Un booleano que es `True` para los sockets del lado del servidor y `False` para los sockets del lado del cliente.

Added in version 3.2.

SSLSocket.**server_hostname**

Hostname del servidor: tipo *str*, o `None` para el socket del lado del servidor o si el hostname no fue especificado en el constructor.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.7: El atributo es ahora siempre texto ASCII. Cuando `server_hostname` es un nombre de dominio internacionalizado (IDN), este atributo almacena ahora la forma de etiqueta A (`"xn--pythn-mua.org"`), en lugar de la forma de etiqueta U (`"pythön.org"`).

SSLSocket.**session**

La *SSLSession* para esta conexión SSL. La sesión está disponible para los sockets del lado del cliente y del servidor después de que se haya realizado el handshake TLS. Para los sockets del cliente la sesión puede ser establecida antes de que *do_handshake()* haya sido llamado para reutilizar una sesión.

Added in version 3.6.

SSLSocket.**session_reused**

Added in version 3.6.

19.3.3 Contextos SSL

Added in version 3.2.

Un contexto SSL contiene varios datos más duraderos que las conexiones SSL individuales, como opciones de configuración SSL, certificado(s) y clave(s) privada(s). También gestiona un cache de sesiones SSL para sockets del lado del servidor, para acelerar conexiones repetidas de los mismos clientes.

class ssl.**SSLContext**(*protocol=None*)

Crea un nuevo contexto SSL. Puede pasar *protocolo* que debe ser una de las constantes PROTOCOL_* definidas en este módulo. El parámetro especifica la versión del protocolo SSL a utilizar. Típicamente, el servidor elige una versión particular del protocolo, y el cliente debe adaptarse a la elección del servidor. La mayoría de las versiones no son interoperables con las demás. Si no se especifica, el valor por defecto es *PROTOCOL_TLS*; proporciona la mayor compatibilidad con otras versiones.

Esta es una tabla que muestra qué versiones de un cliente (en la parte inferior) pueden conectarse a qué versiones de un servidor (en la parte superior):

cliente / **servidor**	**SSLv2**	**SSLv3**	**TLS**[3]	**TLSv1**	**TLSv1.1**	**TLSv1.2**
SSLv2	si	no	no[1]	no	no	no
SSLv3	no	si	no[2]	no	no	no
TLS (SSLv23)[3]	no[1]	no[2]	si	si	si	si
TLSv1	no	no	si	si	no	no
TLSv1.1	no	no	si	no	si	no
TLSv1.2	no	no	si	no	no	si

Ver también

create_default_context() permite al módulo *ssl* elegir la configuración de seguridad para un propósito determinado.

Distinto en la versión 3.6: The context is created with secure default values. The options *OP_NO_COMPRESSION*, *OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE*, *OP_SINGLE_DH_USE*, *OP_SINGLE_ECDH_USE*, *OP_NO_SSLv2*, and *OP_NO_SSLv3* (except for *PROTOCOL_SSLv3*) are set by default. The initial cipher suite list contains only HIGH ciphers, no NULL ciphers and no MD5 ciphers.

Obsoleto desde la versión 3.10: *SSLContext* sin argumento de protocolo está en desuso. La clase de contexto requerirá el protocolo *PROTOCOL_TLS_CLIENT* o *PROTOCOL_TLS_SERVER* en el futuro.

Distinto en la versión 3.10: Los conjuntos de cifrado predeterminados ahora incluyen solo cifrados AES y ChaCha20 seguros con secreto directo y nivel de seguridad 2. Están prohibidas las claves RSA y DH con menos de 2048 bits y las claves ECC con menos de 224 bits. *PROTOCOL_TLS*, *PROTOCOL_TLS_CLIENT* y *PROTOCOL_TLS_SERVER* usan TLS 1.2 como versión mínima de TLS.

Nota

SSLContext only supports limited mutation once it has been used by a connection. Adding new certificates to the internal trust store is allowed, but changing ciphers, verification settings, or mTLS certificates may result in surprising behavior.

[3] El protocolo TLS 1.3 estará disponible con *PROTOCOL_TLS* en OpenSSL >= 1.1.1. No existe una constante PROTOCOL dedicada sólo a TLS 1.3.

[1] *SSLContext* desactiva SSLv2 con *OP_NO_SSLv2* por defecto.

[2] *SSLContext* desactiva SSLv3 con *OP_NO_SSLv3* por defecto.

> **Nota**
>
> *SSLContext* is designed to be shared and used by multiple connections. Thus, it is thread-safe as long as it is not reconfigured after being used by a connection.

Los objetos *SSLContext* tienen los siguientes métodos y atributos:

SSLContext.**cert_store_stats**()

Obtiene estadísticas sobre las cantidades de certificados X.509 cargados, la cantidad de certificados X.509 marcados como certificados CA y las listas de revocación de certificados como diccionario.

Ejemplo para un contexto con un certificado CA y otro certificado:

```
>>> context.cert_store_stats()
{'crl': 0, 'x509_ca': 1, 'x509': 2}
```

Added in version 3.4.

SSLContext.**load_cert_chain**(*certfile*, *keyfile=None*, *password=None*)

Carga una clave privada y el certificado correspondiente. La cadena *certfile* debe ser la ruta a un solo archivo en formato PEM que contenga el certificado, así como cualquier número de certificados de CA necesarios para establecer la autenticidad del certificado. La cadena *keyfile*, si está presente, debe apuntar a un archivo que contenga la clave privada. De lo contrario, la clave privada también se tomará de *certfile*. Consulte la discusión de *Certificados* para obtener más información sobre cómo se almacena el certificado en *certfile*.

El argumento *password* puede ser una función a la que llamar para obtener la contraseña para descifrar la clave privada. Sólo se llamará si la clave privada está encriptada y se necesita una contraseña. Se llamará sin argumentos, y deberá devolver una cadena de caracteres, bytes o bytearray. Si el valor retornado es una cadena de caracteres, se codificará como UTF-8 antes de utilizarlo para descifrar la clave. Alternativamente, se puede suministrar un valor de cadena de caracteres, bytes o bytearray directamente como argumento *password*. Se ignorará si la clave privada no está cifrada y no se necesita una contraseña.

Si el argumento *password* no es especificado y una contraseña es requerida, el mecanismo de solicitud de contraseña incorporado de OpenSSL se usará para solicitarle una contraseña al usuario de forma interactiva.

Un *SSLError* es lanzado si la clave privada no coincide con el certificado.

Distinto en la versión 3.3: Nuevo argumento opcional *password*.

SSLContext.**load_default_certs**(*purpose=Purpose.SERVER_AUTH*)

Carga un conjunto de certificados predeterminados de «autoridad de certificación» (CA) desde ubicaciones predeterminadas. En Windows, carga certificados de CA de los almacenes del sistema `CA` y `ROOT`. En todos los sistemas llama a *SSLContext.set_default_verify_paths()*. En el futuro, el método también puede cargar certificados de CA desde otras ubicaciones.

The *purpose* flag specifies what kind of CA certificates are loaded. The default settings *Purpose.SERVER_AUTH* loads certificates, that are flagged and trusted for TLS web server authentication (client side sockets). *Purpose.CLIENT_AUTH* loads CA certificates for client certificate verification on the server side.

Added in version 3.4.

SSLContext.**load_verify_locations**(*cafile=None*, *capath=None*, *cadata=None*)

Carga un conjunto de certificados de «autoridad de certificación» (CA) usados para validar certificados de otros pares cuando *verify_mode* es distinto de *CERT_NONE*. Debe especificarse al menos uno de *cafile* o *capath*.

Este método puede cargar también listas de revocación de certificados (CRLs) en formato PEM o DER. Para poder usar CRLs, *SSLContext.verify_flags* debe ser configurado correctamente.

La cadena de caracteres *cafile*, si está presente, es la ruta a un archivo de certificados CA concatenados en formato PEM. Vea la discusión de *Certificados* para más información acerca de como organizar los certificados en este archivo.

The *capath* string, if present, is the path to a directory containing several CA certificates in PEM format, following an OpenSSL specific layout.

El objeto *cadata*, si está presente, es una cadena de caracteres ASCII de uno o más certificados codificados en PEM o un *bytes-like object* de certificados codificados en DER. Al igual que con *capath*, las líneas adicionales alrededor de los certificados codificados en PEM se ignoran, pero debe haber al menos un certificado.

Distinto en la versión 3.4: Nuevo argumento opcional *cadata*

`SSLContext.`**`get_ca_certs`**`(`*binary_form=False*`)`

Obtiene una lista de certificados de «autoridad de certificación» (CA) cargados. Si el parámetro `binary_form` es `False` cada entrada de la lista es un diccionario como la salida de `SSLSocket.getpeercert()`. En caso contrario, el método retorna una lista de certificados codificados con DER. La lista retornada no contiene certificados de *capath* a menos que un certificado haya sido solicitado y cargado por una conexión SSL.

> **Nota**
>
> Los certificados de un directorio capath no se cargan a menos que se hayan utilizado al menos una vez.

Added in version 3.4.

`SSLContext.`**`get_ciphers`**`()`

Obtiene una lista de cifrados habilitados. La lista está en orden de prioridad de cifrado. Véase `SSLContext.set_ciphers()`.

Ejemplo:

```
>>> ctx = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_SSLv23)
>>> ctx.set_ciphers('ECDHE+AESGCM:!ECDSA')
>>> ctx.get_ciphers()
[{'aead': True,
  'alg_bits': 256,
  'auth': 'auth-rsa',
  'description': 'ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 TLSv1.2 Kx=ECDH     Au=RSA  '
                 'Enc=AESGCM(256) Mac=AEAD',
  'digest': None,
  'id': 50380848,
  'kea': 'kx-ecdhe',
  'name': 'ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384',
  'protocol': 'TLSv1.2',
  'strength_bits': 256,
  'symmetric': 'aes-256-gcm'},
 {'aead': True,
  'alg_bits': 128,
  'auth': 'auth-rsa',
  'description': 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 TLSv1.2 Kx=ECDH     Au=RSA  '
                 'Enc=AESGCM(128) Mac=AEAD',
  'digest': None,
  'id': 50380847,
  'kea': 'kx-ecdhe',
  'name': 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256',
  'protocol': 'TLSv1.2',
  'strength_bits': 128,
  'symmetric': 'aes-128-gcm'}]
```

Added in version 3.6.

`SSLContext.`**`set_default_verify_paths`**`()`

Carga un conjunto de certificados de «autoridad de certificación» (CA) por defecto desde una ruta del sistema de archivos definida al construir la biblioteca OpenSSL. Desafortunadamente, no hay una manera fácil de saber

si este método tiene éxito: no se retorna ningún error si no se encuentran certificados. Sin embargo, cuando la biblioteca OpenSSL se proporciona como parte del sistema operativo, es probable que esté configurada correctamente.

`SSLContext.`**`set_ciphers`**(*ciphers*, */*)

Set the available ciphers for sockets created with this context. It should be a string in the OpenSSL cipher list format. If no cipher can be selected (because compile-time options or other configuration forbids use of all the specified ciphers), an *SSLError* will be raised.

> **Nota**
>
> cuando se conecta, el método *SSLSocket.cipher()* de los sockets SSL dará el cifrado actualmente seleccionado.
>
> OpenSSL 1.1.1 tiene suites de cifrado TLS 1.3 habilitadas por defecto. Las suites no se pueden desactivar con *set_ciphers()*.

`SSLContext.`**`set_alpn_protocols`**(*alpn_protocols*)

Especifica qué protocolos debe anunciar el socket durante el handshake SSL/TLS. Debe ser una lista de cadenas de caracteres ASCII, como `['http/1.1', 'spdy/2']`, ordenadas por preferencia. La selección de un protocolo ocurrirá durante el handshake, y se desarrollará de acuerdo con **RFC 7301**. Después de un handshake exitoso, el método *SSLSocket.selected_alpn_protocol()* devolverá el protocolo acordado.

Este método lanzará *NotImplementedError* si *HAS_ALPN* es `False`.

Added in version 3.5.

`SSLContext.`**`set_npn_protocols`**(*npn_protocols*)

Especifica qué protocolos debe anunciar el socket durante el handshake SSL/TLS. Debe ser una lista de cadenas, como `['http/1.1', 'spdy/2']`, ordenadas por preferencia. La selección de un protocolo ocurrirá durante el handshake, y se desarrollará de acuerdo a la Negociación del Protocolo de la Capa de Aplicación. Después de un handshake exitoso, el método *SSLSocket.selected_npn_protocol()* devolverá el protocolo acordado.

Este método lanzará *NotImplementedError* si *HAS_NPN* es `False`.

Added in version 3.3.

Obsoleto desde la versión 3.10: NPN ha sido reemplazada por ALPN

`SSLContext.`**`sni_callback`**

Registra una función callback que se llamará después de que el servidor SSL/TLS haya recibido el mensaje de diálogo TLS Client Hello cuando el cliente TLS especifique una indicación de nombre de servidor. El mecanismo de indicación de nombre de servidor se especifica en **RFC 6066** sección 3 - Server Name Indication.

Sólo se puede establecer una función callback por `SSLContext`. Si *sni_callback* se establece como `None`, la función callback se desactiva. Si se llama a esta función una vez más, se desactivará la función callback registrada anteriormente.

La función callback será llamada con tres argumentos; el primero es el *ssl.SSLSocket*, el segundo es una cadena que representa el nombre del servidor con el que el cliente pretende comunicarse (o *None* si el TLS Client Hello no contiene un nombre de servidor) y el tercer argumento es el *SSLContext* original. El argumento del nombre del servidor es un texto. En el caso de los nombres de dominio internacionalizados, el nombre del servidor es un IDN etiqueta A (`"xn--pythn-mua.org"`).

Un uso típico de esta función callback es cambiar el atributo *SSLSocket.context* de *ssl.SSLSocket* por un nuevo objeto de tipo *SSLContext* que representa una cadena de certificados que coincide con el nombre del servidor.

Due to the early negotiation phase of the TLS connection, only limited methods and attributes are usable like *SSLSocket.selected_alpn_protocol()* and *SSLSocket.context*. The *SSLSocket.getpeercert()*, *SSLSocket.get_verified_chain()*, *SSLSocket.get_unverified_chain()* *SSLSocket.cipher()* and *SSLSocket.compression()* methods require that the TLS connection has

progressed beyond the TLS Client Hello and therefore will not return meaningful values nor can they be called safely.

La función *sni_callback* debe devolver `None` para permitir que la negociación TLS continúe. Si se requiere un fallo TLS, se puede devolver una constante *ALERT_DESCRIPTION_** . Otros valores de retorno resultarán en un error fatal TLS con *ALERT_DESCRIPTION_INTERNAL_ERROR*.

Si se lanza una excepción desde la función *sni_callback* la conexión TLS terminará con un mensaje de alerta TLS fatal *ALERT_DESCRIPTION_HANDSHAKE_FAILURE*.

Este método lanzará *NotImplementedError* si la biblioteca OpenSSL tenía definido OPENSSL_NO_TLSEXT cuando se construyó.

Added in version 3.7.

`SSLContext.`**`set_servername_callback`**(*server_name_callback*)

Se trata de una API heredada que se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores. Cuando sea posible, debería utilizar *sni_callback* en su lugar. El *server_name_callback* dado es similar a *sni_callback*, excepto que cuando el nombre del servidor es un nombre de dominio internacionalizado codificado con IDN, el *server_name_callback* recibe una etiqueta U decodificada (`"pythön.org"`).

If there is a decoding error on the server name, the TLS connection will terminate with an *ALERT_DESCRIPTION_INTERNAL_ERROR* fatal TLS alert message to the client.

Added in version 3.4.

`SSLContext.`**`load_dh_params`**(*dhfile*, */*)

Carga los parámetros de generación de claves para el intercambio de claves Diffie-Hellman (DH). El uso del intercambio de claves DH mejora el secreto hacia adelante a expensas de recursos computacionales (tanto en el servidor como en el cliente). El parámetro *dhfile* debe ser la ruta de un archivo que contenga los parámetros DH en formato PEM.

Esta configuración no se aplica a los sockets de los clientes. También puede utilizar la opción *OP_SINGLE_DH_USE* para mejorar aún más la seguridad.

Added in version 3.3.

`SSLContext.`**`set_ecdh_curve`**(*curve_name*, */*)

Establece el nombre de la curva para el intercambio de claves Diffie-Hellman basado en la curva elíptica (ECDH). ECDH es significativamente más rápido que el DH normal, aunque podría decirse que es igual de seguro. El parámetro *curve_name* debe ser una cadena que describa una curva elíptica conocida, por ejemplo `prime256v1` para una curva ampliamente soportada.

Esta configuración no se aplica a los sockets de los clientes. También puede utilizar la opción *OP_SINGLE_ECDH_USE* para mejorar aún más la seguridad.

Este método no está disponible si *HAS_ECDH* es `False`.

Added in version 3.3.

Ver también

SSL/TLS & Perfect Forward Secrecy
Vincent Bernat.

`SSLContext.`**`wrap_socket`**(*sock*, *server_side=False*, *do_handshake_on_connect=True*, *suppress_ragged_eofs=True*, *server_hostname=None*, *session=None*)

Wrap an existing Python socket *sock* and return an instance of *SSLContext.sslsocket_class* (default *SSLSocket*). The returned SSL socket is tied to the context, its settings and certificates. *sock* must be a *SOCK_STREAM* socket; other socket types are unsupported.

El parámetro `server_side` es un booleano que identifica si se desea un comportamiento del lado del servidor o del lado del cliente en este socket.

Para los sockets del lado del cliente, la construcción del contexto es perezosa; si el socket subyacente no está conectado todavía, la construcción del contexto se realizará después de llamar a `connect()` en el socket. Para los sockets del lado del servidor, si el socket no tiene un par remoto, se asume que es un socket a la escucha, y la envoltura SSL del lado del servidor se realiza automáticamente en las conexiones del cliente aceptadas a través del método `accept()`. El método puede lanzar *SSLError*.

En las conexiones de cliente, el parámetro opcional *server_hostname* especifica el nombre del servicio al que nos estamos conectando. Esto permite que un único servidor aloje varios servicios basados en SSL con certificados distintos, de forma similar a los hosts virtuales HTTP. Al especificar *server_hostname* se producirá un *ValueError* si *server_side* es verdadero.

El parámetro `do_handshake_on_connect` especifica si se hace el handshake SSL automáticamente después de hacer un `socket.connect()`, o si el programa de aplicación lo llamará explícitamente, invocando el método *SSLSocket.do_handshake()*. Llamar explícitamente a *SSLSocket.do_handshake()* da al programa el control sobre el comportamiento de bloqueo de la E/S del socket involucrada en el handshake.

El parámetro `suppress_ragged_eofs` especifica cómo el método `SSLSocket.recv()` debe señalar los EOF inesperados desde el otro extremo de la conexión. Si se especifica como *True* (el valor por defecto), retorna un EOF normal (un objeto bytes vacío) en respuesta a los errores EOF inesperados que se produzcan desde el socket subyacente; si *False*, lanzará las excepciones al llamador.

session, véase *session*.

To wrap an *SSLSocket* in another *SSLSocket*, use *SSLContext.wrap_bio()*.

Distinto en la versión 3.5: Siempre permite pasar un server_hostname, incluso si OpenSSL no tiene SNI.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó el argumento *session*.

Distinto en la versión 3.7: El método retorna una instancia de *SSLContext.sslsocket_class* en lugar de *SSLSocket* codificado de forma rígida.

`SSLContext.`**`sslsocket_class`**

The return type of *SSLContext.wrap_socket()*, defaults to *SSLSocket*. The attribute can be assigned to on instances of *SSLContext* in order to return a custom subclass of *SSLSocket*.

Added in version 3.7.

`SSLContext.`**`wrap_bio`**(*incoming*, *outgoing*, *server_side=False*, *server_hostname=None*, *session=None*)

Envuelve los objetos BIO *incoming* y *outgoing* y retorna una instancia de *SSLContext.sslobject_class* (por defecto *SSLObject*). Las rutinas SSL leerán los datos de entrada de la BIO entrante y escribirán los datos en la BIO saliente.

Los parámetros *server_side*, *server_hostname* y *session* tienen el mismo significado que en *SSLContext.wrap_socket()*.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó el argumento *session*.

Distinto en la versión 3.7: El método retorna una instancia de *SSLContext.sslobject_class* en lugar de *SSLObject* codificado de forma rígida.

`SSLContext.`**`sslobject_class`**

El tipo de retorno de *SSLContext.wrap_bio()*, por defecto es *SSLObject*. El atributo puede anularse en la instancia de la clase para devolver una subclase personalizada de *SSLObject*.

Added in version 3.7.

`SSLContext.`**`session_stats`**()

Get statistics about the SSL sessions created or managed by this context. A dictionary is returned which maps the names of each piece of information to their numeric values. For example, here is the total number of hits and misses in the session cache since the context was created:

```
>>> stats = context.session_stats()
>>> stats['hits'], stats['misses']
(0, 0)
```

SSLContext.**check_hostname**

Si debe coincidir con el nombre de host del certificado de pares en *SSLSocket.do_handshake()*. El *verify_mode* del contexto debe establecerse en *CERT_OPTIONAL* o *CERT_REQUIRED*, y debe pasar *server_hostname* a *wrap_socket()* para que coincida con el nombre de host. La activación de la comprobación del nombre de host configura automáticamente *verify_mode* de *CERT_NONE* a *CERT_REQUIRED*. No se puede volver a establecer en *CERT_NONE* siempre que la comprobación del nombre de host esté habilitada. El protocolo *PROTOCOL_TLS_CLIENT* habilita la verificación del nombre de host de forma predeterminada. Con otros protocolos, la verificación del nombre de host debe habilitarse explícitamente.

Ejemplo:

```
import socket, ssl

context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLSv1_2)
context.verify_mode = ssl.CERT_REQUIRED
context.check_hostname = True
context.load_default_certs()

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
ssl_sock = context.wrap_socket(s, server_hostname='www.verisign.com')
ssl_sock.connect(('www.verisign.com', 443))
```

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.7: *verify_mode* ahora se cambia automáticamente a *CERT_REQUIRED* cuando la comprobación del hostname está activada y *verify_mode* es *CERT_NONE*. Anteriormente la misma operación habría fallado con un *ValueError*.

SSLContext.**keylog_filename**

Escribe las claves TLS en un archivo keylog, siempre que se genere o reciba material de claves. El archivo keylog está diseñado únicamente para fines de depuración. El formato del archivo está especificado por NSS y es utilizado por muchos analizadores de tráfico como Wireshark. El archivo de registro se abre en modo sólo añadir. Las escrituras se sincronizan entre hilos, pero no entre procesos.

Added in version 3.8.

SSLContext.**maximum_version**

A *TLSVersion* enum member representing the highest supported TLS version. The value defaults to *TLSVersion.MAXIMUM_SUPPORTED*. The attribute is read-only for protocols other than *PROTOCOL_TLS*, *PROTOCOL_TLS_CLIENT*, and *PROTOCOL_TLS_SERVER*.

Los atributos *maximum_version*, *minimum_version* y *SSLContext.options* afectan a las versiones SSL y TLS soportadas del contexto. La implementación no evita la combinación inválida. Por ejemplo, un contexto con *OP_NO_TLSv1_2* en *options* y *maximum_version* establecido en *TLSVersion.TLSv1_2* no podrá establecer una conexión TLS 1.2.

Added in version 3.7.

SSLContext.**minimum_version**

Igual que *SSLContext.maximum_version* excepto que es la versión más baja soportada o *TLSVersion.MINIMUM_SUPPORTED*.

Added in version 3.7.

SSLContext.**num_tickets**

Control the number of TLS 1.3 session tickets of a *PROTOCOL_TLS_SERVER* context. The setting has no impact on TLS 1.0 to 1.2 connections.

Added in version 3.8.

SSLContext.**options**

Un número entero que representa el conjunto de opciones SSL habilitadas en este contexto. El valor por defecto es *OP_ALL*, pero se pueden especificar otras opciones como *OP_NO_SSLv2* mediante la combinación OR.

Distinto en la versión 3.6: *SSLContext.options* retorna opciones *Options*:

```
>>> ssl.create_default_context().options
<Options.OP_ALL|OP_NO_SSLv3|OP_NO_SSLv2|OP_NO_COMPRESSION: 2197947391>
```

Obsoleto desde la versión 3.7: Esta opción es obsoleta desde OpenSSL 1.1.0, utilice en su lugar los nuevos *SSLContext.minimum_version* y *SSLContext.maximum_version*.

SSLContext.**post_handshake_auth**

Habilita la autenticación del cliente TLS 1.3 post-handshake. La autenticación post-handshake está deshabilitada por defecto y un servidor sólo puede solicitar un certificado de cliente TLS durante el handshake inicial. Cuando se habilita, un servidor puede solicitar un certificado de cliente TLS en cualquier momento después del handshake.

Cuando se activa en los sockets del lado del cliente, el cliente indica al servidor que soporta la autenticación post-handshake.

Cuando se activa en los sockets del lado del servidor, *SSLContext.verify_mode* debe establecerse también como *CERT_OPTIONAL* o *CERT_REQUIRED*. El intercambio real de certificados del cliente se retrasa hasta que se llama a *SSLSocket.verify_client_post_handshake()* y se realiza alguna E/S.

Added in version 3.8.

SSLContext.**protocol**

La versión del protocolo elegida cuando se construyó el contexto. Este atributo es de sólo lectura.

SSLContext.**hostname_checks_common_name**

Si *check_hostname* vuelve a verificar el nombre común del sujeto del certificado en ausencia de una extensión de nombre alternativo del sujeto (por defecto: true).

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.10: The flag had no effect with OpenSSL before version 1.1.1l. Python 3.8.9, 3.9.3, and 3.10 include workarounds for previous versions.

SSLContext.**security_level**

An integer representing the security level for the context. This attribute is read-only.

Added in version 3.10.

SSLContext.**verify_flags**

Los indicadores para las operaciones de verificación de certificados. Se pueden establecer indicadores como *VERIFY_CRL_CHECK_LEAF* mediante la combinación OR. Por defecto, OpenSSL no requiere ni verifica las listas de revocación de certificados (CRL). Disponible sólo con la versión 0.9.8+ de openssl.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.6: *SSLContext.verify_flags* retorna opciones *VerifyFlags*:

```
>>> ssl.create_default_context().verify_flags
<VerifyFlags.VERIFY_X509_TRUSTED_FIRST: 32768>
```

SSLContext.**verify_mode**

Si se intenta verificar los certificados de otros pares y cómo comportarse si la verificación falla. Este atributo debe ser uno de los siguientes: *CERT_NONE*, *CERT_OPTIONAL* o *CERT_REQUIRED*.

Distinto en la versión 3.6: *SSLContext.verify_mode* retorna *VerifyMode* enum:

```
>>> ssl.create_default_context().verify_mode
<VerifyMode.CERT_REQUIRED: 2>
```

SSLContext.**set_psk_client_callback**(*callback*)

Enables TLS-PSK (pre-shared key) authentication on a client-side connection.

In general, certificate based authentication should be preferred over this method.

The parameter `callback` is a callable object with the signature: `def callback(hint: str | None) -> tuple[str | None, bytes]`. The `hint` parameter is an optional identity hint sent by the server. The return value is a tuple in the form (client-identity, psk). Client-identity is an optional string which may be used by the server to select a corresponding PSK for the client. The string must be less than or equal to `256` octets when UTF-8 encoded. PSK is a *bytes-like object* representing the pre-shared key. Return a zero length PSK to reject the connection.

Setting `callback` to *None* removes any existing callback.

Nota

When using TLS 1.3:

- the `hint` parameter is always *None*.
- client-identity must be a non-empty string.

Example usage:

```
context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT)
context.check_hostname = False
context.verify_mode = ssl.CERT_NONE
context.maximum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_2
context.set_ciphers('PSK')

# A simple lambda:
psk = bytes.fromhex('c0ffee')
context.set_psk_client_callback(lambda hint: (None, psk))

# A table using the hint from the server:
psk_table = { 'ServerId_1': bytes.fromhex('c0ffee'),
              'ServerId_2': bytes.fromhex('facade')
}
def callback(hint):
    return 'ClientId_1', psk_table.get(hint, b'')
context.set_psk_client_callback(callback)
```

This method will raise *NotImplementedError* if *HAS_PSK* is `False`.

Added in version 3.13.

SSLContext.**set_psk_server_callback**(*callback*, *identity_hint=None*)

Enables TLS-PSK (pre-shared key) authentication on a server-side connection.

In general, certificate based authentication should be preferred over this method.

The parameter `callback` is a callable object with the signature: `def callback(identity: str | None) -> bytes`. The `identity` parameter is an optional identity sent by the client which can be used to select a corresponding PSK. The return value is a *bytes-like object* representing the pre-shared key. Return a zero length PSK to reject the connection.

Setting `callback` to *None* removes any existing callback.

The parameter `identity_hint` is an optional identity hint string sent to the client. The string must be less than or equal to `256` octets when UTF-8 encoded.

> **Nota**
>
> When using TLS 1.3 the `identity_hint` parameter is not sent to the client.

Example usage:

```
context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER)
context.maximum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_2
context.set_ciphers('PSK')

# A simple lambda:
psk = bytes.fromhex('c0ffee')
context.set_psk_server_callback(lambda identity: psk)

# A table using the identity of the client:
psk_table = { 'ClientId_1': bytes.fromhex('c0ffee'),
              'ClientId_2': bytes.fromhex('facade')
}
def callback(identity):
    return psk_table.get(identity, b'')
context.set_psk_server_callback(callback, 'ServerId_1')
```

This method will raise *NotImplementedError* if *HAS_PSK* is `False`.

Added in version 3.13.

19.3.4 Certificados

En general, los certificados forman parte de un sistema de clave pública/clave privada. En este sistema, a cada *principal* (que puede ser una máquina, una persona o una organización) se le asigna una clave de cifrado única de dos partes. Una parte de la clave es pública y se llama *clave pública*; la otra parte se mantiene en secreto y se llama *clave privada*. Las dos partes están relacionadas, en el sentido de que si se cifra un mensaje con una de las partes, se puede descifrar con la otra parte, y **sólo** con la otra parte.

Un certificado contiene información sobre dos sujetos. Contiene el nombre de un *sujeto*, y la clave pública del sujeto. También contiene una declaración de un segundo titular, el *emisor*, de que el sujeto es quien dice ser, y de que ésta es efectivamente la clave pública del sujeto. La declaración del emisor está firmada con su clave privada, que sólo el emisor conoce. Sin embargo, cualquiera puede verificar la declaración del emisor encontrando la clave pública del emisor, descifrando la declaración con ella y comparándola con el resto de la información del certificado. El certificado también contiene información sobre el periodo de tiempo en el que es válido. Esto se expresa en dos campos, llamados *notBefore* y *notAfter*.

En el uso de certificados en Python, un cliente o servidor puede utilizar un certificado para demostrar quién es. El otro lado de una conexión de red también puede ser requerido para producir un certificado, y ese certificado puede ser validado a la satisfacción del cliente o servidor que requiere dicha validación. El intento de conexión puede configurarse para que lance una excepción si la validación falla. La validación se realiza automáticamente, por el subyacente framework OpenSSL; la aplicación no necesita preocuparse de su mecánica. Sin embargo, la aplicación normalmente necesita proporcionar conjuntos de certificados para permitir que este proceso tenga lugar.

Python utiliza archivos para contener certificados. Deben ser formateados como «PEM» (ver **RFC 1422**), que es una forma codificada en base-64 envuelta con una línea de cabecera y una línea de pie de página:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
... (certificate in base64 PEM encoding) ...
-----END CERTIFICATE-----
```

Cadenas de certificados

Los archivos de Python que contienen certificados pueden contener una secuencia de certificados, a veces llamada *cadena de certificados*. Esta cadena debería empezar con el certificado específico para el principal que «es» el cliente o servidor, y luego el certificado para el emisor de ese certificado, y luego el certificado para el emisor de *ese* certificado, y así sucesivamente hasta llegar a un certificado que es *auto-firmado*, es decir, un certificado que tiene el mismo sujeto y emisor, a veces llamado *certificado raíz*. Los certificados sólo deben concatenarse en el archivo de certificados. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cadena de tres certificados, desde el certificado de nuestro servidor al certificado de la autoridad de certificación que firmó nuestro certificado del servidor, hasta el certificado raíz de la agencia que emitió el certificado de la autoridad de certificación:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
... (certificate for your server)...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
... (the certificate for the CA)...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
... (the root certificate for the CA's issuer)...
-----END CERTIFICATE-----
```

Certificados CA

Si se requiere la validación del certificado del otro lado de la conexión, se necesita proporcionar un archivo «CA certs», con las cadenas de certificados para cada emisor en el que se está dispuesto a confiar. De nuevo, este archivo sólo contiene estas cadenas concatenadas. Para la validación, Python utilizará la primera cadena que encuentre en el archivo que coincida. El archivo de certificados de la plataforma se puede utilizar llamando a *`SSLContext.load_default_certs()`*, esto se hace automáticamente con *`create_default_context()`*.

Clave y certificado combinados

Often the private key is stored in the same file as the certificate; in this case, only the `certfile` parameter to *`SSLContext.load_cert_chain()`* needs to be passed. If the private key is stored with the certificate, it should come before the first certificate in the certificate chain:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
... (private key in base64 encoding) ...
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
... (certificate in base64 PEM encoding) ...
-----END CERTIFICATE-----
```

Certificados auto-firmados

Si va a crear un servidor que proporcione servicios de conexión encriptada SSL, necesitará adquirir un certificado para ese servicio. Hay muchas formas de adquirir los certificados adecuados, como comprar uno a una autoridad de certificación. Otra práctica común es generar un certificado auto-firmado. La forma más sencilla de hacerlo es con el paquete OpenSSL, utilizando algo como lo siguiente:

```
% openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out cert.pem -keyout cert.pem
Generating a 1024 bit RSA private key
.......++++++
..............................++++++
writing new private key to 'cert.pem'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:US
State or Province Name (full name) [Some-State]:MyState
Locality Name (eg, city) []:Some City
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:My Organization, Inc.
Organizational Unit Name (eg, section) []:My Group
Common Name (eg, YOUR name) []:myserver.mygroup.myorganization.com
Email Address []:ops@myserver.mygroup.myorganization.com
%
```

La desventaja de un certificado auto-firmado es que es su propio certificado raíz, y nadie más lo tendrá en su caché de certificados raíz conocidos (y de confianza).

19.3.5 Ejemplos

Pruebas de compatibilidad con SSL

Para comprobar la presencia de soporte SSL en una instalación de Python, el código del usuario debe utilizar el siguiente modismo:

```
try:
    import ssl
except ImportError:
    pass
else:
    ...  # do something that requires SSL support
```

Operación del lado del cliente

Este ejemplo crea un contexto SSL con la configuración de seguridad recomendada para los sockets del cliente, incluyendo la verificación automática de certificados:

```
>>> context = ssl.create_default_context()
```

Si prefieres ajustar la configuración de seguridad tú mismo, puedes crear un contexto desde cero (pero ten en cuenta que podrías no acertar con la configuración):

```
>>> context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT)
>>> context.load_verify_locations("/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt")
```

(este fragmento asume que tu sistema operativo coloca un paquete de todos los certificados CA en `/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt`; si no es así, obtendrá un error y tendrá que ajustar la ubicación)

El protocolo *PROTOCOL_TLS_CLIENT* configura el contexto para la validación de certificados y la verificación del hostname. *verify_mode* se establece en *CERT_REQUIRED* y *check_hostname* se establece en `True`. Todos los demás protocolos crean contextos SSL con valores predeterminados inseguros.

Cuando se utiliza el contexto para conectarse a un servidor, *CERT_REQUIRED* y *check_hostname* validan el certificado del servidor: se asegura de que el certificado del servidor se ha firmado con uno de los certificados de la CA, se comprueba que la firma es correcta y se verifican otras propiedades como la validez y la identidad del hostname:

```
>>> conn = context.wrap_socket(socket.socket(socket.AF_INET),
...                            server_hostname="www.python.org")
>>> conn.connect(("www.python.org", 443))
```

A continuación, puede obtener el certificado:

```
>>> cert = conn.getpeercert()
```

La inspección visual muestra que el certificado sí identifica el servicio deseado (es decir, el host HTTPS `www.python.org`):

```
>>> pprint.pprint(cert)
{'OCSP': ('http://ocsp.digicert.com',),
 'caIssuers': ('http://cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2ExtendedValidationServerCA.
↪crt',),
 'crlDistributionPoints': ('http://crl3.digicert.com/sha2-ev-server-g1.crl',
                           'http://crl4.digicert.com/sha2-ev-server-g1.crl'),
 'issuer': ((('countryName', 'US'),),
            (('organizationName', 'DigiCert Inc'),),
            (('organizationalUnitName', 'www.digicert.com'),),
            (('commonName', 'DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA'),)),
 'notAfter': 'Sep  9 12:00:00 2016 GMT',
 'notBefore': 'Sep  5 00:00:00 2014 GMT',
 'serialNumber': '01BB6F00122B177F36CAB49CEA8B6B26',
 'subject': ((('businessCategory', 'Private Organization'),),
             (('1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3', 'US'),),
             (('1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2', 'Delaware'),),
             (('serialNumber', '3359300'),),
             (('streetAddress', '16 Allen Rd'),),
             (('postalCode', '03894-4801'),),
             (('countryName', 'US'),),
             (('stateOrProvinceName', 'NH'),),
             (('localityName', 'Wolfeboro'),),
             (('organizationName', 'Python Software Foundation'),),
             (('commonName', 'www.python.org'),)),
 'subjectAltName': (('DNS', 'www.python.org'),
                    ('DNS', 'python.org'),
                    ('DNS', 'pypi.org'),
                    ('DNS', 'docs.python.org'),
                    ('DNS', 'testpypi.org'),
                    ('DNS', 'bugs.python.org'),
                    ('DNS', 'wiki.python.org'),
                    ('DNS', 'hg.python.org'),
                    ('DNS', 'mail.python.org'),
                    ('DNS', 'packaging.python.org'),
                    ('DNS', 'pythonhosted.org'),
                    ('DNS', 'www.pythonhosted.org'),
                    ('DNS', 'test.pythonhosted.org'),
                    ('DNS', 'us.pycon.org'),
                    ('DNS', 'id.python.org')),
 'version': 3}
```

Ahora que se ha establecido el canal SSL y se ha verificado el certificado, se puede proceder a hablar con el servidor:

```
>>> conn.sendall(b"HEAD / HTTP/1.0\r\nHost: linuxfr.org\r\n\r\n")
>>> pprint.pprint(conn.recv(1024).split(b"\r\n"))
[b'HTTP/1.1 200 OK',
 b'Date: Sat, 18 Oct 2014 18:27:20 GMT',
 b'Server: nginx',
 b'Content-Type: text/html; charset=utf-8',
 b'X-Frame-Options: SAMEORIGIN',
 b'Content-Length: 45679',
 b'Accept-Ranges: bytes',
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
 b'Via: 1.1 varnish',
 b'Age: 2188',
 b'X-Served-By: cache-lcy1134-LCY',
 b'X-Cache: HIT',
 b'X-Cache-Hits: 11',
 b'Vary: Cookie',
 b'Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains',
 b'Connection: close',
 b'',
 b'']
```

Vea la discusión sobre *Consideraciones de seguridad* más abajo.

Operación del lado del servidor

Para el funcionamiento del servidor, normalmente necesitarás tener un certificado de servidor y una clave privada, cada uno en un archivo. Primero crearás un contexto que contenga la clave y el certificado, para que los clientes puedan comprobar tu autenticidad. Entonces abrirás un socket, lo enlazarás a un puerto, llamarás a `listen()` en él, y empezarás a esperar a que los clientes se conecten:

```
import socket, ssl

context = ssl.create_default_context(ssl.Purpose.CLIENT_AUTH)
context.load_cert_chain(certfile="mycertfile", keyfile="mykeyfile")

bindsocket = socket.socket()
bindsocket.bind(('myaddr.example.com', 10023))
bindsocket.listen(5)
```

Cuando un cliente se conecta, llamarás a `accept()` en el socket para obtener el nuevo socket del otro extremo, y utilizarás el método *`SSLContext.wrap_socket()`* del contexto para crear un socket SSL del lado del servidor para la conexión:

```
while True:
    newsocket, fromaddr = bindsocket.accept()
    connstream = context.wrap_socket(newsocket, server_side=True)
    try:
        deal_with_client(connstream)
    finally:
        connstream.shutdown(socket.SHUT_RDWR)
        connstream.close()
```

Entonces leerás los datos del `connstream` y harás algo con ellos hasta que hayas terminado con el cliente (o el cliente haya terminado contigo):

```
def deal_with_client(connstream):
    data = connstream.recv(1024)
    # empty data means the client is finished with us
    while data:
        if not do_something(connstream, data):
            # we'll assume do_something returns False
            # when we're finished with client
            break
        data = connstream.recv(1024)
    # finished with client
```

Y volver a escuchar nuevas conexiones de clientes (por supuesto, un servidor real probablemente manejaría cada conexión de cliente en un hilo separado, o pondría los sockets en modo *no-bloqueo* y usaría un bucle de eventos).

19.3.6 Notas sobre los sockets no bloqueantes

Los sockets SSL se comportan de forma ligeramente diferente a los sockets normales en modo no bloqueante. Cuando se trabaja con sockets no bloqueantes, hay varias cosas que hay que tener en cuenta:

- La mayoría de los métodos de *SSLSocket* lanzarán *SSLWantWriteError* o *SSLWantReadError* en lugar de *BlockingIOError* si una operación de E/S se bloquea. *SSLWantReadError* se lanzará si es necesaria una operación de lectura en el socket subyacente, y *SSLWantWriteError* para una operación de escritura en el socket subyacente. Tenga en cuenta que los intentos de *escribir* en un socket SSL pueden requerir *leer* del socket subyacente primero, y los intentos de *leer* del socket SSL pueden requerir una *escritura* previa en el socket subyacente.

  Distinto en la versión 3.5: En versiones anteriores de Python, el método `SSLSocket.send()` devolvía cero en lugar de lanzar *SSLWantWriteError* o *SSLWantReadError*.

- Llamar a *select()* le indica que se puede leer (o escribir) en el socket a nivel del SO, pero no implica que haya suficientes datos en la capa superior SSL. Por ejemplo, puede que sólo haya llegado una parte de una trama SSL. Por lo tanto, debe estar preparado para manejar los fallos de `SSLSocket.recv()` y `SSLSocket.send()`, y re-intentar después de otra llamada a *select()*.

- Por el contrario, dado que la capa SSL tiene su propia estructura, un socket SSL puede tener datos disponibles para leer sin que *select()* lo sepa. Por lo tanto, debería llamar primero a `SSLSocket.recv()` para drenar cualquier dato potencialmente disponible, y luego sólo bloquear en una llamada a *select()* si todavía es necesario.

  (por supuesto, se aplican disposiciones similares cuando se utilizan otras primitivas como *poll()*, o las del módulo *selectors*)

- El handshake SSL en sí mismo será no bloqueante: el método *SSLSocket.do_handshake()* tiene que ser re-intentado hasta que regrese con éxito. Aquí hay una sinopsis usando *select()* para esperar la disponibilidad del socket:

```
while True:
    try:
        sock.do_handshake()
        break
    except ssl.SSLWantReadError:
        select.select([sock], [], [])
    except ssl.SSLWantWriteError:
        select.select([], [sock], [])
```

Ver también

The *asyncio* module supports *non-blocking SSL sockets* and provides a higher level *Streams API*. It polls for events using the *selectors* module and handles *SSLWantWriteError*, *SSLWantReadError* and *BlockingIOError* exceptions. It runs the SSL handshake asynchronously as well.

19.3.7 Soporte de memoria BIO

Added in version 3.5.

Desde que se introdujo el módulo SSL en Python 2.6, la clase *SSLSocket* ha proporcionado dos áreas de funcionalidad relacionadas pero distintas:

- Manejo del protocolo SSL
- E/S de red

La API de E/S de red es idéntica a la proporcionada por *socket.socket*, de la que también hereda *SSLSocket*. Esto permite que un socket SSL sea utilizado como un reemplazo de un socket normal, haciendo que sea muy fácil añadir soporte SSL a una aplicación existente.

La combinación del manejo del protocolo SSL y la E/S de red suele funcionar bien, pero hay algunos casos en los que no es así. Un ejemplo son los frameworks de E/S asíncronos que quieren utilizar un modelo de multiplexación de E/S diferente al modelo «selección/consulta de un descriptor de archivo» (basado en la preparación) que es asumido por *socket.socket* y por las rutinas internas de E/S de socket de OpenSSL. Esto es principalmente relevante para plataformas como Windows donde este modelo no es eficiente. Para este propósito, se proporciona una variante de ámbito reducido de *SSLSocket* llamada *SSLObject*.

class ssl.**SSLObject**

Una variante de alcance reducido de *SSLSocket* que representa una instancia del protocolo SSL que no contiene ningún método de E/S de red. Esta clase suele ser utilizada por los autores de frameworks que quieren implementar E/S asíncrona para SSL a través de búfers de memoria.

Esta clase implementa una interfaz sobre un objeto SSL de bajo nivel como el implementado por OpenSSL. Este objeto captura el estado de una conexión SSL pero no proporciona ninguna E/S de red en sí misma. La E/S debe realizarse a través de objetos «BIO» separados que son la capa de abstracción de E/S de OpenSSL.

Esta clase no tiene un constructor público. Se debe crear una instancia *SSLObject* utilizando el método *wrap_bio()*. Este método creará la instancia *SSLObject* y la vinculará a un par de BIOs. El BIO *de entrada* se utiliza para pasar los datos de Python a la instancia del protocolo SSL, mientras que el BIO *de salida* se utiliza para pasar los datos a la inversa.

Los siguientes métodos son disponibles:

- *context*
- *server_side*
- *server_hostname*
- *session*
- *session_reused*
- *read()*
- *write()*
- *getpeercert()*
- *get_verified_chain()*
- *get_unverified_chain()*
- *selected_alpn_protocol()*
- *selected_npn_protocol()*
- *cipher()*
- *shared_ciphers()*
- *compression()*
- *pending()*
- *do_handshake()*
- *verify_client_post_handshake()*
- *unwrap()*
- *get_channel_binding()*
- *version()*

En comparación con *SSLSocket*, este objeto carece de las siguientes características:

- Cualquier forma de E/S de red; `recv()` y `send()` leen y escriben sólo en los búfers subyacentes de *MemoryBIO*.
- No existe la maquinaria *do_handshake_on_connect*. Siempre hay que llamar manualmente a *do_handshake()* para iniciar el handshake.

- No hay manejo de *suppress_ragged_eofs*. Todas las condiciones de fin de archivo que violan el protocolo se reportan a través de la excepción `SSLEOFError`.
- La llamada al método `unwrap()` no retorna nada, a diferencia de lo que ocurre con un socket SSL, que retorna el socket subyacente.
- La función callback *server_name_callback* pasada a `SSLContext.set_servername_callback()` obtendrá una instancia de `SSLObject` en lugar de una instancia de `SSLSocket` como primer parámetro.

Algunas notas relacionadas con el uso de `SSLObject`:

- Toda la E/S en un `SSLObject` es *non-blocking*. Esto significa que, por ejemplo, `read()` lanzará un `SSLWantReadError` si necesita más datos de los que la BIO entrante tiene disponibles.

Distinto en la versión 3.7: `SSLObject` instances must be created with `wrap_bio()`. In earlier versions, it was possible to create instances directly. This was never documented or officially supported.

Un SSLObject se comunica con el mundo exterior utilizando búfers de memoria. La clase `MemoryBIO` proporciona un búfer de memoria que puede ser utilizado para este propósito. Envuelve un objeto BIO (Basic IO) de memoria de OpenSSL:

class ssl.**MemoryBIO**

Un búfer de memoria que se puede utilizar para pasar datos entre Python y una instancia del protocolo SSL.

pending

Retorna el número de bytes que se encuentran actualmente en la memoria búfer.

eof

Un booleano que indica si la memoria BIO es actual en la posición de fin de archivo.

read(*n=-1*, /)

Lee hasta *n* bytes del búfer de memoria. Si *n* no se especifica o es negativo, se retornan todos los bytes.

write(*buf*, /)

Escribe los bytes de *buf* en la memoria BIO. El argumento *buf* debe ser un objeto que soporte el protocolo de búfer.

El valor de retorno es el número de bytes escritos, que siempre es igual a la longitud de *buf*.

write_eof()

Escribe un marcador EOF en la memoria BIO. Después de llamar a este método, es ilegal llamar a `write()`. El atributo `eof` se convertirá en verdadero después de que se hayan leído todos los datos que hay actualmente en el búfer.

19.3.8 Sesión SSL

Added in version 3.6.

class ssl.**SSLSession**

Objeto sesión usado por `session`.

id

time

timeout

ticket_lifetime_hint

has_ticket

19.3.9 Consideraciones de seguridad

Los mejores valores por defecto

Para el **uso en el cliente**, si no tiene ningún requisito especial para su política de seguridad, es muy recomendable que utilice la función *create_default_context()* para crear su contexto SSL. Cargará los certificados CA de confianza del sistema, habilitará la validación de certificados y la comprobación del hostname, e intentará elegir una configuración de protocolo y cifrado razonablemente segura.

Por ejemplo, así es como se utiliza la clase *smtplib.SMTP* para crear una conexión segura y de confianza con un servidor SMTP:

```
>>> import ssl, smtplib
>>> smtp = smtplib.SMTP("mail.python.org", port=587)
>>> context = ssl.create_default_context()
>>> smtp.starttls(context=context)
(220, b'2.0.0 Ready to start TLS')
```

Si se necesita un certificado de cliente para la conexión, se puede añadir con *SSLContext.load_cert_chain()*.

Por el contrario, si crea el contexto SSL llamando usted mismo al constructor *SSLContext*, no tendrá activada por defecto la validación de certificados ni la comprobación de hostname. Si lo hace, lea los párrafos siguientes para conseguir un buen nivel de seguridad.

Ajustes manuales

Verificación de certificados

When calling the *SSLContext* constructor directly, *CERT_NONE* is the default. Since it does not authenticate the other peer, it can be insecure, especially in client mode where most of the time you would like to ensure the authenticity of the server you're talking to. Therefore, when in client mode, it is highly recommended to use *CERT_REQUIRED*. However, it is in itself not sufficient; you also have to check that the server certificate, which can be obtained by calling *SSLSocket.getpeercert()*, matches the desired service. For many protocols and applications, the service can be identified by the hostname. This common check is automatically performed when *SSLContext.check_hostname* is enabled.

Distinto en la versión 3.7: Hostname matchings is now performed by OpenSSL. Python no longer uses `match_hostname()`.

En el modo servidor, si quiere autenticar a sus clientes utilizando la capa SSL (en lugar de utilizar un mecanismo de autenticación de nivel superior), también tendrá que especificar *CERT_REQUIRED* y comprobar de forma similar el certificado del cliente.

Versiones del protocolo

Las versiones 2 y 3 de SSL se consideran inseguras y, por lo tanto, su uso es peligroso. Si desea la máxima compatibilidad entre clientes y servidores, se recomienda utilizar *PROTOCOL_TLS_CLIENT* o *PROTOCOL_TLS_SERVER* como versión del protocolo. SSLv2 y SSLv3 están desactivados por defecto.

```
>>> client_context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT)
>>> client_context.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_3
>>> client_context.maximum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_3
```

The SSL context created above will only allow TLSv1.3 and later (if supported by your system) connections to a server. *PROTOCOL_TLS_CLIENT* implies certificate validation and hostname checks by default. You have to load certificates into the context.

Selección de cifrado

If you have advanced security requirements, fine-tuning of the ciphers enabled when negotiating a SSL session is possible through the *SSLContext.set_ciphers()* method. Starting from Python 3.2.3, the ssl module disables certain weak ciphers by default, but you may want to further restrict the cipher choice. Be sure to read OpenSSL's documentation about the cipher list format. If you want to check which ciphers are enabled by a given cipher list, use *SSLContext.get_ciphers()* or the `openssl ciphers` command on your system.

Multiprocesamiento

If using this module as part of a multi-processed application (using, for example the *multiprocessing* or *concurrent.futures* modules), be aware that OpenSSL's internal random number generator does not properly handle forked processes. Applications must change the PRNG state of the parent process if they use any SSL feature with *os.fork()*. Any successful call of *RAND_add()* or *RAND_bytes()* is sufficient.

19.3.10 TLS 1.3

Added in version 3.7.

Python tiene soporte provisional y experimental para TLS 1.3 con OpenSSL 1.1.1. El nuevo protocolo se comporta de forma ligeramente diferente a la versión anterior de TLS/SSL. Algunas de las nuevas características de TLS 1.3 aún no están disponibles.

- TLS 1.3 utiliza un conjunto disjunto de suites de cifrado. Todas las suites de cifrado AES-GCM y ChaCha20 están habilitadas por defecto. El método *SSLContext.set_ciphers()* aún no puede habilitar o deshabilitar ningún cifrado de TLS 1.3, pero *SSLContext.get_ciphers()* los retorna.
- Los tickets de sesión ya no se envían como parte del handshake inicial y se manejan de forma diferente. *SSLSocket.session* y *SSLSession* no son compatibles con TLS 1.3.
- Los certificados del lado del cliente ya no se verifican durante el handshake inicial. Un servidor puede solicitar un certificado en cualquier momento. Los clientes procesan las solicitudes de certificados mientras envían o reciben datos de la aplicación desde el servidor.
- Las funciones de TLS 1.3, como los datos anticipados, la solicitud de certificado de cliente TLS diferida, la configuración del algoritmo de firma y la repetición de claves, aún no son compatibles.

Ver también

Clase *socket.socket*
Documentación de la clase *socket* subyacente

SSL/TLS Strong Encryption: An Introduction
Introducción de la documentación del servidor HTTP Apache

RFC 1422: Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Part II: Certificate-Based Key Management
Steve Kent

RFC 4086: Randomness Requirements for Security
Donald E., Jeffrey I. Schiller

RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile
D. Cooper

RFC 5246: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2
T. Dierks et. al.

RFC 6066: Transport Layer Security (TLS) Extensions
D. Eastlake

IANA TLS: Transport Layer Security (TLS) Parameters
IANA

RFC 7525: Recommendations for Secure Use of Transport Layer Security (TLS) and Datagram Transport Layer Security (DTLS)
IETF

Mozilla's Server Side TLS recommendations
Mozilla

19.4 `select` — Waiting for I/O completion

This module provides access to the `select()` and `poll()` functions available in most operating systems, `devpoll()` available on Solaris and derivatives, `epoll()` available on Linux 2.5+ and `kqueue()` available on most BSD. Note that on Windows, it only works for sockets; on other operating systems, it also works for other file types (in particular, on Unix, it works on pipes). It cannot be used on regular files to determine whether a file has grown since it was last read.

Nota

El módulo *`selectors`* permite la multiplexación de E/S de alto nivel y eficiente, construida sobre las primitivas del módulo *`select`*. Se alienta a los usuarios a utilizar el módulo *`selectors`* en su lugar, a menos que quieran un control preciso sobre las primitivas utilizadas de nivel OS.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

El módulo define lo siguiente:

exception `select.error`

Un alias en desuso de *`OSError`*.

Distinto en la versión 3.3: Siguiente **PEP 3151**, esta clase se convirtió en un alias de *`OSError`*.

`select.`**`devpoll`**`()`

(Solo se admite en Solaris y derivados). Retorna un objeto de sondeo `/dev/poll`; vea la sección *Objetos de sondeo /dev/poll* a continuación para conocer los métodos admitidos por los objetos *devpoll*.

`devpoll()` objects are linked to the number of file descriptors allowed at the time of instantiation. If your program reduces this value, `devpoll()` will fail. If your program increases this value, `devpoll()` may return an incomplete list of active file descriptors.

El nuevo descriptor del archivo es *non-inheritable*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.4: El nuevo descriptor de archivo ahora no es heredable.

`select.`**`epoll`**`(`*sizehint=-1*, *flags=0*`)`

(Solo se admite en Linux 2.5.44 y versiones posteriores). Retorna un objeto de sondeo de borde, que se puede usar como interfaz de disparo de nivel o de borde para eventos de E/S.

sizehint informs epoll about the expected number of events to be registered. It must be positive, or `-1` to use the default. It is only used on older systems where `epoll_create1()` is not available; otherwise it has no effect (though its value is still checked).

flags está en desuso y se ignora por completo. Sin embargo, cuando se proporciona, su valor debe ser `0` o `select.EPOLL_CLOEXEC`, de lo contrario, se lanzará `OSError`.

Consulte la sección *Objetos de sondeo de Edge y Level Trigger (epoll)* a continuación para conocer los métodos admitidos por los objetos epolling.

Los objetos `epoll` admiten el protocolo *context management*: cuando se usa en una declaración `with`, el nuevo descriptor de archivo se cierra automáticamente al final del bloque.

El nuevo descriptor del archivo es *non-inheritable*.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *flags*.

Distinto en la versión 3.4: Se agregó soporte para la declaración `with`. El nuevo descriptor de archivo ahora no es heredable.

Obsoleto desde la versión 3.4: El parámetro *flags*. `select.EPOLL_CLOEXEC` se usa por defecto ahora. Use *os.set_inheritable()* para hacer que el descriptor de archivo sea heredable.

`select.`**`poll`**`()`

(No es compatible con todos los sistemas operativos). Retorna un objeto de sondeo, que admite registrar y anular el registro de descriptores de archivo, y luego sondearlos para eventos de I/O; vea la sección *Sondeo de objetos* a continuación para conocer los métodos admitidos por los objetos de sondeo.

`select.`**`kqueue`**`()`

(Solo se admite en BSD). Retorna un objeto de cola del kernel; vea la sección *Objetos Kqueue* a continuación para conocer los métodos admitidos por los objetos kqueue.

El nuevo descriptor del archivo es *non-inheritable*.

Distinto en la versión 3.4: El nuevo descriptor de archivo ahora no es heredable.

`select.`**`kevent`**`(`*ident*, *filter=KQ_FILTER_READ*, *flags=KQ_EV_ADD*, *fflags=0*, *data=0*, *udata=0*`)`

(Solo se admite en BSD). Retorna un objeto de evento del kernel; vea la sección *Objetos Kevent* a continuación para conocer los métodos admitidos por los objetos kevent.

`select.`**`select`**`(`*rlist*, *wlist*, *xlist*[, *timeout*]`)`

This is a straightforward interface to the Unix `select()` system call. The first three arguments are iterables of "waitable objects": either integers representing file descriptors or objects with a parameterless method named *fileno()* returning such an integer:

- *rlist*: espera hasta que esté listo para leer
- *wlist*: espera hasta que esté listo para escribir
- *xlist*: espera una «condición excepcional» (consulte la página del manual para ver lo que su sistema considera tal condición)

Empty iterables are allowed, but acceptance of three empty iterables is platform-dependent. (It is known to work on Unix but not on Windows.) The optional *timeout* argument specifies a time-out as a floating-point number in seconds. When the *timeout* argument is omitted the function blocks until at least one file descriptor is ready. A time-out value of zero specifies a poll and never blocks.

El valor de retorno es un triple de listas de objetos que están listos: subconjuntos de los primeros tres argumentos. Cuando se alcanza el tiempo de espera sin que esté listo un descriptor de archivo, se retornan tres listas vacías.

Entre los tipos de objetos aceptables en los iterables se encuentran Python *objetos de archivo* (por ejemplo, `sys.stdin`, u objetos retornados por *open()* o *os.popen()*), objetos de socket retornados por *socket.socket()*. También puede definir una clase *wrapper* usted mismo, siempre que tenga un método *fileno()* apropiado (que realmente retorne un descriptor de archivo, no solo un entero aleatorio).

> **Nota**
>
> File objects on Windows are not acceptable, but sockets are. On Windows, the underlying `select()` function is provided by the WinSock library, and does not handle file descriptors that don't originate from WinSock.

Distinto en la versión 3.5: La función ahora se vuelve a intentar con un tiempo de espera (*timeout*) recalculado cuando se interrumpe por una señal, excepto si el controlador de señal genera una excepción (ver **PEP 475** para la justificación), en lugar de generar *InterruptedError*.

select.**PIPE_BUF**

The minimum number of bytes which can be written without blocking to a pipe when the pipe has been reported as ready for writing by *select()*, poll() or another interface in this module. This doesn't apply to other kind of file-like objects such as sockets.

Este valor es garantizado por POSIX para ser menor a 512.

Availability: Unix

Added in version 3.2.

19.4.1 Objetos de sondeo /dev/poll

Solaris and derivatives have /dev/poll. While select() is *O*(*highest file descriptor*) and poll() is *O*(*number of file descriptors*), /dev/poll is *O*(*active file descriptors*).

/dev/poll behaviour is very close to the standard poll() object.

devpoll.**close**()

Cierra el descriptor de archivo del objeto de sondeo.

Added in version 3.4.

devpoll.**closed**

True si el objeto de sondeo está cerrado.

Added in version 3.4.

devpoll.**fileno**()

Retorna el número de descriptor de archivo del objeto de sondeo.

Added in version 3.4.

devpoll.**register**(*fd*[, *eventmask*])

Registra un descriptor de archivo con el objeto de sondeo. Las futuras llamadas al método *poll()* comprobarán si el descriptor del archivo tiene algún evento I/O pendiente. *fd* puede ser un entero o un objeto con un método *fileno()* que retorna un entero. Los objetos de archivo implementan Fileno(), por lo que también pueden usarse como argumento.

eventmask is an optional bitmask describing the type of events you want to check for. The constants are the same that with poll() object. The default value is a combination of the constants POLLIN, POLLPRI, and POLLOUT.

> **Advertencia**
>
> Registering a file descriptor that's already registered is not an error, but the result is undefined. The appropriate action is to unregister or modify it first. This is an important difference compared with poll().

devpoll.**modify**(*fd*[, *eventmask*])

Este método hace un *unregister()* seguido de a *register()*. Es (un poco) más eficiente que hacer lo mismo explícitamente.

devpoll.**unregister**(*fd*)

Elimina un descriptor de archivo que está siendo rastreado por un objeto de sondeo. Al igual que el método *register()*, *fd* puede ser un entero o un objeto con un método *fileno()* que retorna un entero.

Al intentar eliminar un descriptor de archivo que nunca se registró se ignora de forma segura.

devpoll.**poll**([*timeout*])

Sondea el conjunto de descriptores de archivos registrados y retorna una lista posiblemente vacía que contiene tuplas de dos elementos (fd, event) para los descriptores que tienen eventos o errores para informar. *fd* es el descriptor de archivo, y *event* es una máscara de bits con bits configurados para los eventos informados para ese descriptor — POLLIN para entrada en espera, POLLOUT para indicar que se puede escribir en el

descriptor, y así sucesivamente. Una lista vacía indica que se agotó el tiempo de espera de la llamada y que ningún descriptor de archivo tuvo eventos para informar. Si se proporciona *timeout*, especifica el período de tiempo en milisegundos que el sistema esperará por los eventos antes de regresar. Si se omite *timeout*, -1 o `None`, la llamada se bloqueará hasta que haya un evento para este objeto de sondeo.

Distinto en la versión 3.5: La función ahora se vuelve a intentar con un tiempo de espera (*timeout*) recalculado cuando se interrumpe por una señal, excepto si el controlador de señal genera una excepción (ver **PEP 475** para la justificación), en lugar de generar `InterruptedError`.

19.4.2 Objetos de sondeo de *Edge* y *Level Trigger* (*epoll*)

https://linux.die.net/man/4/epoll

eventmask

Constante	Significado
`EPOLLIN`	Disponible para lectura
`EPOLLOUT`	Disponible para escritura
`EPOLLPRI`	Urgente para lectura
`EPOLLERR`	La condición de error ocurrió en la asociación. fd
`EPOLLHUP`	Se colgó en la asociación. fd
`EPOLLET`	Establece el comportamiento en *Edge Trigger*, el valor predeterminado es *Level Trigger*
`EPOLLONE`	Establece el comportamiento en *one-shot*. Después de que se retira un evento, el fd se deshabilita internamente
`EPOLLEXC`	Despierta solo un objeto epoll cuando el fd asociado tiene un evento. El valor predeterminado (si este flag no está configurado) es activar todos los objetos epoll que sondean en un fd.
`EPOLLRDH`	Socket de flujo de conexión cerrada por pares o apagado escribiendo la mitad de la conexión.
`EPOLLRDN`	Equivalente a `EPOLLIN`
`EPOLLRDB`	La banda de datos de prioridad se puede leer.
`EPOLLWRN`	Equivalente a `EPOLLOUT`
`EPOLLWRB`	Se pueden escribir datos de prioridad.
`EPOLLMSG`	Ignorado.
`EPOLLWAK`	Prevents sleep during event waiting.

Added in version 3.6: `EPOLLEXCLUSIVE` fue agregado. Solo es compatible con Linux Kernel 4.5 o posterior.

Added in version 3.14: `EPOLLWAKEUP` was added. It's only supported by Linux Kernel 3.5 or later.

`epoll.`**`close`**`()`

Cierra el descriptor del archivo de control del objeto epoll.

`epoll.`**`closed`**

`True` si el objeto epoll está cerrado.

`epoll.`**`fileno`**`()`

Retorna el número de descriptor de archivo del control fd.

`epoll.`**`fromfd`**`(`*fd*`)`

Crea un objeto epoll a partir de un descriptor de archivo dado.

`epoll.`**`register`**`(`*fd*[, *eventmask*]`)`

Registra un descriptor fd con el objeto epoll.

`epoll.`**`modify`**`(`*fd*, *eventmask*`)`

Modifica un descriptor de archivo registrado.

epoll.**unregister**(*fd*)

Elimina un descriptor de archivo registrado del objeto epoll.

Distinto en la versión 3.9: El método ya no ignora el error *EBADF*.

epoll.**poll**(*timeout=None*, *maxevents=-1*)

Espera los eventos. tiempo de espera (*timeout*) en segundos (float)

Distinto en la versión 3.5: La función ahora se vuelve a intentar con un tiempo de espera (*timeout*) recalculado cuando se interrumpe por una señal, excepto si el controlador de señal genera una excepción (ver **PEP 475** para la justificación), en lugar de generar *InterruptedError*.

19.4.3 Sondeo de objetos

The `poll()` system call, supported on most Unix systems, provides better scalability for network servers that service many, many clients at the same time. `poll()` scales better because the system call only requires listing the file descriptors of interest, while `select()` builds a bitmap, turns on bits for the fds of interest, and then afterward the whole bitmap has to be linearly scanned again. `select()` is *O*(*highest file descriptor*), while `poll()` is *O*(*number of file descriptors*).

poll.**register**(*fd*[, *eventmask*])

Registra un descriptor de archivo con el objeto de sondeo. Las futuras llamadas al método *poll()* comprobarán si el descriptor del archivo tiene algún evento I/O pendiente. *fd* puede ser un entero o un objeto con un método *fileno()* que retorna un entero. Los objetos de archivo implementan `Fileno()`, por lo que también pueden usarse como argumento.

eventmask es una máscara de bits opcional que describe el tipo de eventos que se desea verificar y puede ser una combinación de las constantes `POLLIN`, `POLLPRI`, y `POLLOUT`, descrito en la mesa de abajo. Si no se especifica, el valor predeterminado utilizado verificará los 3 tipos de eventos.

Constante	Significado
`POLLIN`	Hay datos para leer
`POLLPRI`	Hay datos urgentes para leer
`POLLOUT`	Lista para la salida: la escritura no bloqueará
`POLLERR`	Condición de error de algún tipo
`POLLHUP`	Colgado
`POLLRDHUP`	Socket de flujo de conexión cerrada por pares, o apagado escribiendo la mitad de la conexión
`POLLNVAL`	Solicitud no válida: descriptor no abierto

Al registrar un descriptor de archivo que ya está registrado no es un error y tiene el mismo efecto que registrar el descriptor exactamente una vez.

poll.**modify**(*fd*, *eventmask*)

Modifica un fd ya registrado. Esto tiene el mismo efecto que `register(fd, eventmask)`. Si se intenta modificar un descriptor de archivo que nunca se registró, se genera una excepción *OSError* con *errno* `ENOENT`.

poll.**unregister**(*fd*)

Elimina un descriptor de archivo que está siendo rastreado por un objeto de sondeo. Al igual que el método *register()*, *fd* puede ser un entero o un objeto con un método *fileno()* que retorna un entero.

Intenta eliminar un descriptor de archivo que nunca se registró provoca una excepción *KeyError*.

poll.**poll**([*timeout*])

Sondea el conjunto de descriptores de archivos registrados y retorna una lista posiblemente vacía que contiene tuplas de 2 elementos `(fd, event)` para los descriptores que tienen eventos o errores para informar. *fd* es el descriptor de archivo, y *event* es una máscara de bits con bits configurados para los eventos informados para ese descriptor — `POLLIN` para entrada en espera, `POLLOUT` para indicar que se puede escribir en el descriptor, y así sucesivamente. Una lista vacía indica que se agotó el tiempo de espera de la llamada y que ningún descriptor de archivo tuvo eventos para informar. Si se proporciona *timeout*, especifica el período de tiempo en milisegundos

que el sistema esperará por los eventos antes de regresar. Si se omite *timeout*, es negativo o `None`, la llamada se bloqueará hasta que haya un evento para este objeto de sondeo.

Distinto en la versión 3.5: La función ahora se vuelve a intentar con un tiempo de espera (*timeout*) recalculado cuando se interrumpe por una señal, excepto si el controlador de señal genera una excepción (ver **PEP 475** para la justificación), en lugar de generar `InterruptedError`.

19.4.4 Objetos Kqueue

`kqueue.`**`close`**`()`

Cierra el descriptor del archivo de control del objeto kqueue.

`kqueue.`**`closed`**

`True` si el objeto *kqueue* está cerrado.

`kqueue.`**`fileno`**`()`

Retorna el número de descriptor de archivo del control fd.

`kqueue.`**`fromfd`**`(`*fd*`)`

Crea un objeto *kqueue* a partir de un descriptor de archivo dado.

`kqueue.`**`control`**`(`*changelist*, *max_events*[, *timeout*]`)` → eventlist

Interfaz de bajo nivel para kevent

- la lista de cambios (*changelist*) debe ser iterable de objetos kevent o `None`
- max_events debe ser 0 o un entero positivo
- tiempo de espera (*timeout*) en segundos (posible con *floats*); el valor predeterminado es `None`, para esperar para siempre

Distinto en la versión 3.5: La función ahora se vuelve a intentar con un tiempo de espera (*timeout*) recalculado cuando se interrumpe por una señal, excepto si el controlador de señal genera una excepción (ver **PEP 475** para la justificación), en lugar de generar `InterruptedError`.

19.4.5 Objetos Kevent

https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=kqueue&sektion=2

`kevent.`**`ident`**

Valor utilizado para identificar el evento. La interpretación depende del filtro, pero generalmente es el descriptor de archivo. En el constructor, ident puede ser un int o un objeto con un método `fileno()`. kevent almacena el entero internamente.

`kevent.`**`filter`**

Nombre del filtro del kernel.

Constante	Significado
`KQ_FILTER_READ`	Toma un descriptor y retorna cada vez que hay datos disponibles para leer
`KQ_FILTER_WRITE`	Toma un descriptor y retorna cada vez que hay datos disponibles para escribir
`KQ_FILTER_AIO`	Solicitudes de AIO
`KQ_FILTER_VNODE`	Retorna cuando ocurre uno o más de los eventos solicitados observados en *fflag*
`KQ_FILTER_PROC`	Vigila los eventos en un id de proceso
`KQ_FILTER_NETDEV`	Vigila los eventos en un dispositivo de red [no disponible en macOS]
`KQ_FILTER_SIGNAL`	Retorna cada vez que la señal observada se entrega al proceso
`KQ_FILTER_TIMER`	Establece un temporizador arbitrario

kevent.**flags**

Acción de filtro.

Constante	Significado
KQ_EV_ADD	Agrega o modifica un evento
KQ_EV_DELETE	Elimina un evento de la cola
KQ_EV_ENABLE	Permitscontrol() para retornar el evento
KQ_EV_DISABLE	Disablesevent
KQ_EV_ONESHOT	Elimina evento después de la primera aparición
KQ_EV_CLEAR	Restablece el estado después de recuperar un evento
KQ_EV_SYSFLAGS	evento interno
KQ_EV_FLAG1	evento interno
KQ_EV_EOF	Filtrar la condición específica de EOF
KQ_EV_ERROR	Ver valores de retorno

kevent.**fflags**

Filtrar flags específicas.

KQ_FILTER_READ y KQ_FILTER_WRITE bandera de filtro:

Constante	Significado
KQ_NOTE_LOWAT	marca de agua baja de un *socket buffer*

KQ_FILTER_VNODE bandera de filtro:

Constante	Significado
KQ_NOTE_DELETE	*unlink()* fue llamado
KQ_NOTE_WRITE	una escritura ha ocurrido
KQ_NOTE_EXTEND	el archivo fue extendido
KQ_NOTE_ATTRIB	un atributo fue cambiado
KQ_NOTE_LINK	el recuento de enlaces ha cambiado
KQ_NOTE_RENAME	el archivo fue renombrado
KQ_NOTE_REVOKE	se revocó el acceso al archivo

KQ_FILTER_PROC bandera de filtro:

Constante	Significado
KQ_NOTE_EXIT	el proceso ha terminado (*exited*)
KQ_NOTE_FORK	el proceso ha llamado a *fork()*
KQ_NOTE_EXEC	el proceso ha ejecutado un nuevo proceso
KQ_NOTE_PCTRLMASK	flag de filtro interno
KQ_NOTE_PDATAMASK	flag de filtro interno
KQ_NOTE_TRACK	sigue un proceso a través de *fork()*
KQ_NOTE_CHILD	retornado en el proceso hijo para *NOTE_TRACK*
KQ_NOTE_TRACKERR	incapaz de adjuntar a un proceso hijo

Indicadores de filtro KQ_FILTER_NETDEV (no disponible en macOS):

Constante	Significado
KQ_NOTE_LINKUP	el enlace está funcionando
KQ_NOTE_LINKDOWN	el enlace está caído
KQ_NOTE_LINKINV	el estado del enlace es invalido

`kevent.`**`data`**

Filtrar datos específicos.

`kevent.`**`udata`**

Valor definido por el usuario.

19.5 `selectors` — High-level I/O multiplexing

Added in version 3.4.

Código fuente: Lib/selectors.py

19.5.1 Introducción

Este módulo permite multiplexación de E/S eficiente y de alto nivel, basada en los primitivos del módulo *`select`*. Se recomienda a los usuarios utilizar este módulo en su lugar, a menos que deseen un control preciso sobre los primitivos a nivel de sistema operativo utilizados.

It defines a *`BaseSelector`* abstract base class, along with several concrete implementations (*`KqueueSelector`*, *`EpollSelector`*…), that can be used to wait for I/O readiness notification on multiple file objects. In the following, «file object» refers to any object with a *`fileno()`* method, or a raw file descriptor. See *file object*.

`DefaultSelector` es un alias de la implementación más eficiente disponible en la plataforma actual: esta debería ser la opción predeterminada para la mayoría de los usuarios.

Nota

El tipo de objetos de archivo admitidos depende de la plataforma: en Windows, se admiten sockets, pero no *pipes*, mientras que en Unix, ambos son compatibles (también se pueden admitir algunos otros tipos, como FIFOs o dispositivos de archivo especiales).

Ver también

`select`
Módulo de multiplexación de E/S de bajo nivel.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

19.5.2 Clases

Jerarquía de clases:

```
BaseSelector
+-- SelectSelector
+-- PollSelector
+-- EpollSelector
+-- DevpollSelector
+-- KqueueSelector
```

De aquí en adelante, *events* es una máscara bit a bit que indica qué eventos de E/S se deben esperar en un objeto de archivo determinado. Puede ser cualquier combinación de las siguientes constantes de módulo:

Constante	Significado
selectors.**EVENT_READ**	Disponible para lectura
selectors.**EVENT_WRITE**	Disponible para escritura

class selectors.**SelectorKey**

La clase *SelectorKey* es una *namedtuple* que se utiliza para asociar un objeto de archivo a su descriptor de archivo subyacente, máscara de evento seleccionada y datos adjuntos. Es retornada por varios métodos *BaseSelector*.

fileobj

Objeto de archivo registrado.

fd

Descriptor de archivo subyacente.

events

Eventos que se deben esperar en este objeto de archivo.

data

Datos opacos opcionales asociados a este objeto de archivo: por ejemplo, podría usarse para almacenar un ID de sesión por cliente.

class selectors.**BaseSelector**

Un *BaseSelector* se usa para esperar a que el evento de E/S esté listo en varios objetos de archivo. Admite el registro y la cancelación del registro de secuencias de archivos y un método para esperar eventos de E/S en esas secuencias, con un tiempo de espera opcional. Es una clase base abstracta, por lo que no se puede crear una instancia. Use *DefaultSelector* en su lugar, o un *SelectSelector*, *KqueueSelector*, etc. si deseas usar específicamente una implementación y su plataforma la admite. *BaseSelector* y sus implementaciones concretas soportan el protocolo *context manager*.

abstractmethod register(*fileobj*, *events*, *data=None*)

Registra un objeto de archivo para su selección y lo monitoriza en busca de eventos de E/S.

fileobj es el objeto de archivo a monitorear. Puede ser un descriptor de archivo de tipo entero o un objeto con un método `fileno()`. *events* es una máscara bit a bit de eventos para monitorear. *data* es un objeto opaco.

Esto retorna una nueva instancia *SelectorKey*, o lanza un *ValueError* en caso de una máscara de evento o un descriptor de archivo no válidos, o *KeyError* si el objeto de archivo ya está registrado.

abstractmethod unregister(*fileobj*)

Anula el registro de un objeto de archivo de la selección y lo elimina del monitoreo. Se anulará el registro de un objeto de archivo antes de cerrarlo.

fileobj debe ser un objeto de archivo previamente registrado.

Esto retorna la instancia *SelectorKey* asociada, o lanza un *KeyError* si *fileobj* no está registrado. Se lanzará un *ValueError* si *fileobj* no es válido (por ejemplo, no tiene el método `fileno ()` o su método `fileno ()` tiene un valor de retorno no válido).

modify(*fileobj*, *events*, *data=None*)

Cambia los eventos monitorizados de un objeto de archivo registrado o los datos adjuntos.

Esto es equivalente a *BaseSelector.unregister(fileobj)* seguido de *BaseSelector.register(fileobj, events, data)*, excepto que se puede implementar de manera más eficiente.

Esto retorna una nueva instancia de *SelectorKey*, o lanza un *ValueError* en caso de una máscara de evento o un descriptor de archivo no válidos, o *KeyError* si el objeto de archivo no está registrado.

abstractmethod select(*timeout=None*)

Espera hasta que algunos objetos de archivo registrados estén listos o el tiempo de espera expire.

Si `timeout > 0`, esto especifica el tiempo máximo de espera, en segundos. Si `timeout <= 0`, la llamada no se bloqueará y reportará los objetos de archivo actualmente listos. Si *timeout* es `None`, la llamada se bloqueará hasta que un objeto de archivo monitorizado esté listo.

Retorna una lista de tuplas `(key, events)`, una por cada objeto de archivo listo.

key es la instancia *SelectorKey* correspondiente a un objeto de archivo listo. *events* es una máscara de bits de eventos listos en este objeto de archivo.

> **Nota**
>
> Este método puede regresar antes de que cualquier objeto de archivo esté listo o haya transcurrido el tiempo de espera si el proceso actual recibe una señal: en este caso, se retornará una lista vacía.

Distinto en la versión 3.5: El selector ahora se reintenta con un tiempo de espera recalculado cuando es interrumpido por una señal si el gestor de señales no lanzó una excepción (ver **PEP 475** para la justificación), en lugar de retornar una lista vacía de eventos antes del tiempo de espera.

close()

Cierra el selector.

Se debe llamar para asegurarse de que se libera cualquier recurso subyacente. El selector no se utilizará una vez cerrado.

get_key(*fileobj*)

Retorna la clave asociada con un objeto de archivo registrado.

Esto retorna la instancia *SelectorKey* asociada a este objeto de archivo, o lanza un *KeyError* si el objeto de archivo no está registrado.

abstractmethod get_map()

Retorna un mapeo asociando objetos de archivo a las llaves del selector.

Retorna una instancia de *Mapping* mapeando objetos de archivo registrados a su instancia *SelectorKey* asociada.

class selectors.**DefaultSelector**

La clase de selector predeterminada, utiliza la implementación más eficiente disponible en la plataforma actual. Esta debería ser la opción predeterminada para la mayoría de los usuarios.

class selectors.**SelectSelector**

Selector basado en *select.select()*.

class selectors.**PollSelector**

Selector basado en *select.poll()*.

class selectors.**EpollSelector**

Selector basado en *select.epoll()*.

fileno()

Esto retorna el descriptor de archivo utilizado por el objeto *select.epoll()* subyacente.

class selectors.**DevpollSelector**

Selector basado en *select.devpoll()*.

fileno()

Esto retorna el descriptor de archivo utilizado por el objeto *select.devpoll()* subyacente.

Added in version 3.5.

class selectors.**KqueueSelector**

Selector basado en *select.kqueue()*.

fileno()

Esto retorna el descriptor de archivo utilizado por el objeto *select.kqueue()* subyacente.

19.5.3 Ejemplos

Aquí hay una implementación simple de un servidor de eco:

```
import selectors
import socket

sel = selectors.DefaultSelector()

def accept(sock, mask):
    conn, addr = sock.accept()  # Should be ready
    print('accepted', conn, 'from', addr)
    conn.setblocking(False)
    sel.register(conn, selectors.EVENT_READ, read)

def read(conn, mask):
    data = conn.recv(1000)  # Should be ready
    if data:
        print('echoing', repr(data), 'to', conn)
        conn.send(data)  # Hope it won't block
    else:
        print('closing', conn)
        sel.unregister(conn)
        conn.close()

sock = socket.socket()
sock.bind(('localhost', 1234))
sock.listen(100)
sock.setblocking(False)
sel.register(sock, selectors.EVENT_READ, accept)

while True:
    events = sel.select()
    for key, mask in events:
        callback = key.data
        callback(key.fileobj, mask)
```

19.6 signal — Set handlers for asynchronous events

Código fuente: Lib/signal.py

Este módulo proporciona mecanismos para usar gestores de señales en Python.

19.6.1 Reglas generales

La función *signal.signal()* permite definir gestores personalizados que serán ejecutados cuando una señal es recibida. Un pequeño número de gestores por defecto son instalados: *SIGPIPE* es ignorada (por lo que los errores de escritura en tuberías y sockets se pueden informar como excepciones ordinarias de Python) y *SIGINT* es trasladada en una excepción *KeyboardInterrupt* si el proceso padre no lo ha cambiado.

El gestor para una señal en particular, una vez establecido, continua instalado hasta que se resetea explícitamente (Python emula el estilo de interfaz BSD independientemente de la implementación subyacente), con la excepción del gestor para *SIGCHLD*, que sigue la implementación subyacente.

On WebAssembly platforms, signals are emulated and therefore behave differently. Several functions and signals are not available on these platforms.

Ejecución de los gestores de señales de Python

Un gestor de señales de Python no se ejecuta dentro del gestor de señales de bajo nivel (C). En vez de eso, el gestor de señales de bajo nivel establece una señal que le dice al *virtual machine* que ejecute la correspondiente señal del gestor de Python en una posición posterior (por ejemplo en la próxima instrucción *bytecode*). Esto tiene consecuencias:

- Tiene poco sentido detectar errores sincrónicos como *SIGFPE* o *SIGSEGV* que son causados por una operación no válida en código C. Python retornará desde el gestor de señales a código C, que es probable que extienda la misma señal otra vez, ocasionando que Python se cuelgue aparentemente. Desde Python 3.3 en adelante, puedes usar el módulo *faulthandler* para reportar errores síncronos.
- Un cálculo de larga duración implementado exclusivamente en C (como una coincidencia de expresiones regulares en un gran cuerpo de texto) puede funcionar interrumpidamente durante una cantidad arbitraria de tiempo, independientemente de las señales recibidas. Los gestores de señales de Python serán llamados cuando el cálculo finalice.
- Si el gestor genera alguna excepción, será lanzada inesperadamente. Vea la *nota abajo* para discusión.

Señales e hilos

Los gestores de señales de Python se ejecutan siempre en el hilo principal de Python, incluso si la señal fue recibida desde otro hilo. Esto significa que las señales no pueden ser usadas como un medio de comunicación entre hilos. Puedes usar las primitivas de sincronización desde el módulo *threading* en su lugar.

Además, solo el hilo principal puede configurar un nuevo gestor de señal.

19.6.2 Contenidos del módulo

Distinto en la versión 3.5: Las constantes relacionadas con señal (SIG*), gestor (*SIG_DFL*, *SIG_IGN*) y sigmask (*SIG_BLOCK*, *SIG_UNBLOCK*, *SIG_SETMASK*) enumeradas a continuación fueron convertidas en *enums* (*Signals*, *Handlers* y *Sigmasks*, respectivamente). Las funciones *getsignal()*, *pthread_sigmask()*, *sigpending()* y *sigwait()* devuelven *enums* legibles por humanos como objetos *Signals*.

El módulo signal define tres enums:

class signal.**Signals**

enum.IntEnum colección de constantes SIG* y colección de constantes CTRL_*.

Added in version 3.5.

class signal.**Handlers**

enum.IntEnum colección de constantes *SIG_DFL* y *SIG_IGN*.

Added in version 3.5.

class signal.**Sigmasks**

enum.IntEnum colección de constantes *SIG_BLOCK*, *SIG_UNBLOCK* y *SIG_SETMASK*.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual *sigprocmask(2)* y *pthread_sigmask(3)* para obtener más información.

Added in version 3.5.

Las variables definidas en el módulo *signal* son:

signal.**SIG_DFL**

Ésta es una de las dos opciones estándar de manejo de señales; simplemente realizará la función predeterminada para la señal. Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas, la acción predeterminada para `SIGQUIT` es volcar el núcleo y salir, mientras que la acción predeterminada para *SIGCHLD* es simplemente ignorarlo.

signal.**SIG_IGN**

Este es otro manejador de señales estándar, que simplemente ignorará la señal dada.

signal.**SIGABRT**

Abortar señal de *abort(3)*.

signal.**SIGALRM**

Señal de temporizador de *alarm(2)*.

Availability: Unix.

signal.**SIGBREAK**

Interrumpir desde el teclado (CTRL + BREAK).

Availability: Windows.

signal.**SIGBUS**

Error de bus (mal acceso a la memoria).

Availability: Unix.

signal.**SIGCHLD**

El proceso hijo se detuvo o terminó.

Availability: Unix.

signal.**SIGCLD**

Alias para *SIGCHLD*.

Availability: not macOS.

signal.**SIGCONT**

Continuar el proceso si está detenido actualmente

Availability: Unix.

signal.**SIGFPE**

Excepción de coma flotante. Por ejemplo, división por cero.

> **Ver también**
>
> *ZeroDivisionError* se genera cuando el segundo argumento de una operación de división o módulo es cero.

signal.**SIGHUP**

Se detectó un bloqueo en el terminal de control o muerte del proceso de control.

Availability: Unix.

signal.**SIGILL**

Instrucción ilegal.

signal.**SIGINT**

Interrumpir desde el teclado (CTRL + C).

La acción predeterminada es generar *KeyboardInterrupt*.

signal.**SIGKILL**

Señal de muerte.

No se puede detectar, bloquear ni ignorar.

Availability: Unix.

signal.**SIGPIPE**

Tubería rota: escriba en la tubería sin lectores.

La acción predeterminada es ignorar la señal.

Availability: Unix.

signal.**SIGSEGV**

Fallo de segmentación: referencia de memoria no válida.

signal.**SIGSTKFLT**

Fallo en el coprocesador del stack. El kernel de Linux no lanza esta señal,esta sólo puede ser lanzada en el espacio de usuario.

Availability: Linux.

En arquitecturas donde la señal está disponible. Consulta la página del manual *signal(7)* para obtener más información.

Added in version 3.11.

signal.**SIGTERM**

Señal de terminación.

signal.**SIGUSR1**

Señal definida por el usuario 1.

Availability: Unix.

signal.**SIGUSR2**

Señal definida por el usuario 2.

Availability: Unix.

signal.**SIGWINCH**

Señal de cambio de tamaño de ventana.

Availability: Unix.

SIG*

Todos los números de señal se definen simbólicamente. Por ejemplo, la señal de colgar se define como *signal.SIGHUP*; los nombres de las variables son idénticos a los nombres utilizados en los programas C, como se encuentran en `<signal.h>`. La página de manual de Unix para "`signal()`" enumera las señales existentes (en algunos sistemas esto es *signal(2) `, en otros la lista está en :manpage:`signal(7)*). Tenga en cuenta que no todos los sistemas definen el mismo conjunto de nombres de señales; Este módulo solo define los nombres definidos por el sistema.

signal.**CTRL_C_EVENT**

La señal correspondiente al evento de pulsación de tecla `Ctrl` + `C`. Esta señal solo se puede utilizar con *os.kill()*.

Availability: Windows.

Added in version 3.2.

signal.**CTRL_BREAK_EVENT**

La señal correspondiente al evento de pulsación de tecla `Ctrl` + `Break`. Esta señal solo se puede utilizar con *os.kill()*.

Availability: Windows.

Added in version 3.2.

signal.**NSIG**

Un número más alto que el número más alto de señal. Use *valid_signals()* para obtener números válidos de señales.

signal.**ITIMER_REAL**

Reduce el temporizador de intervalo en tiempo real y entrega *SIGALRM* al vencimiento.

signal.**ITIMER_VIRTUAL**

Disminuye el temporizador de intervalo solo cuando el proceso se está ejecutando y entrega SIGVTALRM al vencimiento.

signal.**ITIMER_PROF**

Disminuye el temporizador de intervalo tanto cuando se ejecuta el proceso como cuando el sistema se está ejecutando en nombre del proceso. Junto con ITIMER_VIRTUAL, este temporizador generalmente se usa para perfilar el tiempo que pasa la aplicación en el espacio del usuario y del kernel. SIGPROF se entrega al vencimiento.

signal.**SIG_BLOCK**

Un valor posible para el parámetro *how* para *pthread_sigmask()* que indica que las señales deben bloquearse.

Added in version 3.3.

signal.**SIG_UNBLOCK**

Un valor posible para el parámetro *how* para *pthread_sigmask()* que indica que las señales deben desbloquearse.

Added in version 3.3.

signal.**SIG_SETMASK**

Un valor posible para el parámetro *how* para *pthread_sigmask()* que indica que la máscara de señal debe ser reemplazada.

Added in version 3.3.

El módulo *signal* define una excepción:

exception signal.**ItimerError**

Se genera para señalar un error de la implementación subyacente *setitimer()* o *getitimer()*. Espere este error si se pasa un temporizador de intervalo no válido o un tiempo negativo a *setitimer()*. Este error es un subtipo de *OSError*.

Added in version 3.3: Este error solía ser un subtipo de *IOError*, que ahora es un alias de *OSError*.

El módulo *signal* define las siguientes funciones:

signal.**alarm**(*time*)

Si *time* es distinto de cero, esta función solicita que se envíe una señal *SIGALRM* al proceso en *time* segundos. Se cancela cualquier alarma programada previamente (solo se puede programar una alarma en cualquier momento). El valor retornado es entonces el número de segundos antes de que se entregara cualquier alarma previamente configurada. Si *time* es cero, no se programa ninguna alarma y se cancela cualquier alarma programada. Si el valor de retorno es cero, no hay ninguna alarma programada actualmente.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual *alarm(2)* para obtener más información.

signal.**getsignal**(*signalnum*)

Retorna el manejador de señales actual para la señal *signalnum*. El valor retornado puede ser un objeto de Python invocable o uno de los valores especiales *signal.SIG_IGN*, *signal.SIG_DFL* o *None*. Aquí, *signal.SIG_IGN* significa que la señal fue previamente ignorada, *signal.SIG_DFL* significa que la forma predeterminada de manejar la señal estaba en uso anteriormente, y el gestor de señales no se instaló desde Python.

signal.**strsignal**(*signalnum*)

Retorna la descripción de la señal *signalnum*, como «Interrupt» para `SIGINT`. Retorna `None` si *signalnum* no tiene descripción. Lanza `ValueError` si *signalnum* no es válido.

Added in version 3.8.

signal.**valid_signals**()

Retorna el conjunto de números de señal válidos en esta plataforma. Esto puede ser menor que `rango(1, NSIG)` si el sistema reserva algunas señales para uso interno.

Added in version 3.8.

signal.**pause**()

Hacer que el proceso duerma hasta que se reciba una señal; entonces se llamará al manejador apropiado. No retorna nada.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual `signal(2)` para obtener más información.

Vea también `sigwait()`, `sigwaitinfo()`, `sigtimedwait()` y `sigpending()`.

signal.**raise_signal**(*signum*)

Envía una señal al proceso de llamada. No retorna nada.

Added in version 3.8.

signal.**pidfd_send_signal**(*pidfd*, *sig*, *siginfo=None*, *flags=0*)

Envía la señal *sig* al proceso referido por el descriptor de archivo *pidfd*. Python actualmente no soporta el parámetro *siginfo*; éste debe ser `None`. El argumento *flags* está proveído para extensiones futuras; no hay valores actualmente definidos para *flags*.

Para más información vea la página de manual `pidfd_send_signal(2)`.

Availability: Linux >= 5.1, Android >= `build-time` API level 31

Added in version 3.9.

signal.**pthread_kill**(*thread_id*, *signalnum*)

Envíe la señal *signalnum* al hilo *thread_id*, otro hilo en el mismo proceso que el llamador. El hilo de destino puede ejecutar cualquier código (Python o no). Sin embargo, si el hilo de destino está ejecutando el intérprete de Python, los manejadores de señales de Python serán *ejecutados por el hilo principal*. Por lo tanto, el único punto de enviar una señal a un hilo de Python en particular sería forzar que una llamada al sistema en ejecución falle con `InterruptedError`.

Use `threading.get_ident()` or the `ident` attribute of `threading.Thread` objects to get a suitable value for *thread_id*.

Si *signalnum* es 0, no se envía ninguna señal, pero se sigue realizando la comprobación de errores; esto se puede usar para verificar si el hilo de destino aún se está ejecutando.

Genera un *evento de auditoría* `signal.pthread_kill` con argumentos `thread_id`, `signalnum`.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual `pthread_kill(3)` para obtener más información.

Vea también `os.kill()`.

Added in version 3.3.

signal.**pthread_sigmask**(*how*, *mask*)

Busca o cambia la máscara de señal del hilo de llamada. La máscara de señal es el conjunto de señales cuya entrega está actualmente bloqueada para la persona que llama. Retorna la máscara de señal anterior como un conjunto de señales.

El comportamiento de la llamada depende del valor de *how*, como sigue.

- *SIG_BLOCK*: El conjunto de señales bloqueadas es la unión del conjunto actual y el argumento *mask*.
- *SIG_UNBLOCK*: Las señales en *mask* se eliminan del conjunto actual de señales bloqueadas. Está permitido intentar desbloquear una señal que no esté bloqueada.
- *SIG_SETMASK*: El conjunto de señales bloqueadas se establece en el argumento *mask*.

mask es un conjunto de números de señales (por ejemplo, {*signal.SIGINT*, *signal.SIGTERM*}). Utilice *valid_signals()* para una máscara completa que incluya todas las señales.

Por ejemplo, `signal.pthread_sigmask(signal.SIG_BLOCK, [])` lee la máscara de señal del hilo de llamada.

SIGKILL y `SIGSTOP` no se pueden bloquear.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual *sigprocmask(2)* y *pthread_sigmask(3)* para obtener más información.

Vea también *pause()*, *sigpending()* y *sigwait()*.

Added in version 3.3.

`signal.`**`setitimer`**(*which*, *seconds*, *interval=0.0*)

Establece el temporizador de intervalo dado (uno de *signal.ITIMER_REAL*, *signal.ITIMER_VIRTUAL* o *signal.ITIMER_PROF*) especificado por *which* disparar después de *seconds* (se acepta el números de punto flotante, diferente de *alarm()*) y luego cada *interval* segundos (si *interval* es distinto de cero). El temporizador de intervalo especificado por *which* se puede borrar estableciendo *seconds* en cero.

Cuando se dispara un temporizador de intervalos, se envía una señal al proceso. La señal enviada depende del temporizador que se utilice; *signal.ITIMER_REAL* entregará *SIGALRM*, *signal.ITIMER_VIRTUAL* envía `SIGVTALRM`, y *signal.ITIMER_PROF* entregará `SIGPROF`.

Los valores antiguos se retornan como una tupla: (retraso, intervalo).

Si intenta pasar un temporizador de intervalo no válido, se producirá un *ItimerError*.

Availability: Unix.

`signal.`**`getitimer`**(*which*)

Retorna el valor actual de un temporizador de intervalo dado especificado por *which*.

Availability: Unix.

`signal.`**`set_wakeup_fd`**(*fd*, *, *warn_on_full_buffer=True*)

Set the wakeup file descriptor to *fd*. When a signal your program has registered a signal handler for is received, the signal number is written as a single byte into the fd. If you haven't registered a signal handler for the signals you care about, then nothing will be written to the wakeup fd. This can be used by a library to wakeup a poll or select call, allowing the signal to be fully processed.

Se retorna el antiguo fd de activación (o -1 si la activación del descriptor de archivo no estaba habilitada). Si *fd* es -1, la activación del descriptor de archivo está deshabilitada. Si no es -1, *fd* debe ser sin bloqueo. Depende de la biblioteca eliminar los bytes de *fd* antes de llamar a poll o seleccionar nuevamente.

Cuando los hilos están habilitados, esta función solo se puede llamar desde *el subproceso principal del intérprete principal*; intentar llamarlo desde otros hilos hará que se lance una excepción *ValueError*.

Hay dos formas habituales de utilizar esta función. En ambos enfoques, usa el fd para despertarse cuando llega una señal, pero luego difieren en cómo determinan *which* señal o señales han llegado.

En el primer enfoque, leemos los datos del búfer de fd, y los valores de bytes le dan los números de señal. Esto es simple, pero en casos raros puede surgir un problema: generalmente el fd tendrá una cantidad limitada de espacio en el búfer, y si llegan demasiadas señales demasiado rápido, entonces el búfer puede llenarse y algunas señales pueden perderse. Si usa este enfoque, entonces debe configurar `warn_on_full_buffer = True`, que al menos causará que se imprima una advertencia en stderr cuando se pierdan las señales.

En el segundo enfoque, usamos el wakeup fd *solo* para wakeups e ignoramos los valores de bytes reales. En este caso, lo único que nos importa es si el búfer de fd está vacío o no; un búfer lleno no indica ningún problema. Si utiliza este enfoque, debe configurar `warn_on_full_buffer = False`, para que sus usuarios no se confundan con mensajes de advertencia falsos.

Distinto en la versión 3.5: En Windows, la función ahora también admite identificadores de socket.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el parámetro `warn_on_full_buffer`.

`signal.`**`siginterrupt`**(*signalnum*, *flag*)

Cambiar el comportamiento de reinicio de la llamada al sistema: si *flag* es *`False`*, las llamadas al sistema se reiniciarán cuando las interrumpa la señal *signalnum*, de lo contrario, las llamadas al sistema se interrumpirán. No retorna nada.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual *`siginterrupt(3)`* para obtener más información.

Tenga en cuenta que la instalación de un gestor de señales con *`signal()`* restablecerá el comportamiento de reinicio a interrumpible llamando implícitamente a `siginterrupt()` con un valor de *flag* verdadero para la señal dada.

`signal.`**`signal`**(*signalnum*, *handler*)

Establece el gestor de la señal *signalnum* en la función *handler* (manejador). *handler* puede ser un objeto de Python invocable que toma dos argumentos (ver más abajo), o uno de los valores especiales *`signal.SIG_IGN`* o *`signal.SIG_DFL`*. Se retornará el manejador de señales anterior (vea la descripción de *`getsignal()`* arriba). (Consulte la página del manual de Unix *`signal(2)`* para obtener más información).

Cuando los hilos están habilitados, esta función solo se puede llamar desde *el subproceso principal del intérprete principal*; intentar llamarlo desde otros hilos hará que se lance una excepción *`ValueError`*.

El *handler* se llama con dos argumentos: el número de señal y el marco de pila actual (`None` o un objeto marco; para obtener una descripción de los objetos marco, consulte la descripción en la jerarquía de tipos o vea las descripciones de los atributos en el módulo *`inspect`*).

En Windows, *`signal()`* solo se puede llamar con *`SIGABRT`*, *`SIGFPE`*, *`SIGILL`*, *`SIGINT`*, *`SIGSEGV`*, *`SIGTERM`*, o *`SIGBREAK`*. Un *`ValueError`* se lanzará en cualquier otro caso. Tenga en cuenta que no todos los sistemas definen el mismo conjunto de nombres de señales; un *`AttributeError`* se lanzará si un nombre de señal no está definido como constante de nivel de módulo `SIG*`.

`signal.`**`sigpending`**()

Examine el conjunto de señales que están pendientes de entrega al hilo de llamada (es decir, las señales que se han generado mientras estaban bloqueadas). Retorna el conjunto de señales pendientes.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual *`sigpending(2)`* para obtener más información.

Vea también *`pause()`*, *`pthread_sigmask()`* y *`sigwait()`*.

Added in version 3.3.

`signal.`**`sigwait`**(*sigset*)

Suspende la ejecución del hilo de llamada hasta la entrega de una de las señales especificadas en el conjunto de señales *sigset*. La función acepta la señal (la elimina de la lista pendiente de señales) y retorna el número de señal.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual *`sigwait(3)`* para obtener más información.

Vea también *`pause()`*, *`pthread_sigmask()`*, *`sigpending()`*, *`sigwaitinfo()`* y *`sigtimedwait()`*.

Added in version 3.3.

signal.**sigwaitinfo**(*sigset*)

Suspende la ejecución del hilo de llamada hasta la entrega de una de las señales especificadas en el conjunto de señales *sigset*. La función acepta la señal y la elimina de la lista de señales pendientes. Si una de las señales en *sigset* ya está pendiente para el hilo de llamada, la función regresará inmediatamente con información sobre esa señal. No se llama al gestor de señales para la señal enviada. La función genera un *InterruptedError* si es interrumpida por una señal que no está en *sigset*.

El valor de retorno es un objeto que representa los datos contenidos en la estructura `siginfo_t`, a saber: `si_signo`, `si_code`, `si_errno`, `si_pid`, `si_uid`, `si_status`, `si_band`.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual *sigwaitinfo(2)* para obtener más información.

Vea también *pause()*, *sigwait()* y *sigtimedwait()*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: La función ahora se vuelve a intentar si es interrumpida por una señal que no está en *sigset* y el manejador de señales no genera una excepción (ver **PEP 475** para la justificación).

signal.**sigtimedwait**(*sigset*, *timeout*)

Similar a *sigwaitinfo()*, pero toma un argumento *timeout* adicional que especifica un tiempo de espera. Si *timeout* se especifica como `0`, se realiza una encuesta. Retorna *None* si se agota el tiempo de espera.

Availability: Unix.

Consulta la página del manual *sigtimedwait(2)* para obtener más información.

Vea también *pause()*, *sigwait()* y *sigwaitinfo()*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: La función ahora se reintenta con el *timeout* recalculado si se interrumpe por una señal que no está en *sigset* y el manejador de señales no genera una excepción (ver **PEP 475** para la justificación).

19.6.3 Ejemplos

Aquí hay un programa de ejemplo mínimo. Utiliza la función *alarm()* para limitar el tiempo de espera para abrir un archivo; esto es útil si el archivo es para un dispositivo serial que puede no estar encendido, lo que normalmente haría que *os.open()* se cuelgue indefinidamente. La solución es configurar una alarma de 5 segundos antes de abrir el archivo; si la operación lleva demasiado tiempo, se enviará la señal de alarma y el gestor genera una excepción.

```
import signal, os

def handler(signum, frame):
    signame = signal.Signals(signum).name
    print(f'Signal handler called with signal {signame} ({signum})')
    raise OSError("Couldn't open device!")

# Set the signal handler and a 5-second alarm
signal.signal(signal.SIGALRM, handler)
signal.alarm(5)

# This open() may hang indefinitely
fd = os.open('/dev/ttyS0', os.O_RDWR)

signal.alarm(0)          # Disable the alarm
```

19.6.4 Nota sobre SIGPIPE

Canalizar la salida de su programa a herramientas como *head(1)* hará que se envíe una señal *SIGPIPE* a su proceso cuando el receptor de su salida estándar se cierre antes. Esto da como resultado una excepción como `BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe`. Para manejar este caso, envuelva su punto de entrada para detectar esta excepción de la siguiente manera:

```
import os
import sys

def main():
    try:
        # simulate large output (your code replaces this loop)
        for x in range(10000):
            print("y")
        # flush output here to force SIGPIPE to be triggered
        # while inside this try block.
        sys.stdout.flush()
    except BrokenPipeError:
        # Python flushes standard streams on exit; redirect remaining output
        # to devnull to avoid another BrokenPipeError at shutdown
        devnull = os.open(os.devnull, os.O_WRONLY)
        os.dup2(devnull, sys.stdout.fileno())
        sys.exit(1)  # Python exits with error code 1 on EPIPE

if __name__ == '__main__':
    main()
```

No establezcas la disposición de *SIGPIPE* en *SIG_DFL* para evitar *BrokenPipeError*. Hacerlo causaría que tu programa se cierre inesperadamente siempre que se interrumpa cualquier conexión de socket mientras su programa aún esté escribiendo en él.

19.6.5 Nota sobre Manejadores de Señales y Excepciones

Si un gestor de señal lanza una excepción, ésta excepción será propagada al hilo principal de ejecución y podría ser lanzado luego de cualquier instrucción de *bytecode*. Más notablemente, *KeyboardInterrupt* podría aparecer en cualquier momento de la ejecución. La mayoría del código python, incluida la librería estándar, no puede robustecerse en contra esto, y por esto *KeyboardInterrupt* (o cualquier otra excepción resultante de un gestor de señal) podría poner el programa en un estado inesperado en raras ocasiones.

Para ilustrar esto, considere el siguiente código:

```
class SpamContext:
    def __init__(self):
        self.lock = threading.Lock()

    def __enter__(self):
        # If KeyboardInterrupt occurs here, everything is fine
        self.lock.acquire()
        # If KeyboardInterrupt occurs here, __exit__ will not be called
        ...
        # KeyboardInterrupt could occur just before the function returns

    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        ...
        self.lock.release()
```

Para muchos programas, especialmente para los que sólo quieren interrumpir la ejecución ante un *KeyboardInterrupt*, esto no es un problema, pero las aplicaciones que son complejas o requieren alta confiabilidad deben evitar lanzar excepciones desde los gestores de señales. También deben evitar atrapar

KeyboardInterrupt como medio de una terminación de ejecución airosa. En su lugar, deben instalar su propio gestor *SIGINT*. A continuación, un ejemplo de un servidor HTTP que evita el *KeyboardInterrupt*:

```
import signal
import socket
from selectors import DefaultSelector, EVENT_READ
from http.server import HTTPServer, SimpleHTTPRequestHandler

interrupt_read, interrupt_write = socket.socketpair()

def handler(signum, frame):
    print('Signal handler called with signal', signum)
    interrupt_write.send(b'\0')
signal.signal(signal.SIGINT, handler)

def serve_forever(httpd):
    sel = DefaultSelector()
    sel.register(interrupt_read, EVENT_READ)
    sel.register(httpd, EVENT_READ)

    while True:
        for key, _ in sel.select():
            if key.fileobj == interrupt_read:
                interrupt_read.recv(1)
                return
            if key.fileobj == httpd:
                httpd.handle_request()

print("Serving on port 8000")
httpd = HTTPServer(('', 8000), SimpleHTTPRequestHandler)
serve_forever(httpd)
print("Shutdown...")
```

19.7 `mmap` — Memory-mapped file support

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

Los objetos de archivos mapeados en memoria se comportan como objetos de tipo *bytearray* y *objetos archivo*. Puedes usar objetos mmap en la mayoría de lugares donde se esperen objetos de tipo *bytearray*; por ejemplo, puedes usar el módulo *re* para buscar entre un archivo mapeado en memoria. También puedes cambiar un solo byte al hacer `obj[index]==97`, o cambiar una subsecuencia al asignarle una rebanada: `obj[i1:i2] = b'...'`. También puedes leer y escribir datos que empiezan en la posición del archivo actual, y utilizar el método `seek()` a través del archivo para cambiar la posición actual.

A memory-mapped file is created by the *mmap* constructor, which is different on Unix and on Windows. In either case you must provide a file descriptor for a file opened for update. If you wish to map an existing Python file object, use its *fileno()* method to obtain the correct value for the *fileno* parameter. Otherwise, you can open the file using the *os.open()* function, which returns a file descriptor directly (the file still needs to be closed when done).

Nota

Si quieres crear un mapeado en memoria para un archivo con permisos de escritura y en el búfer, debes ejecutar la función *flush()*. Es necesario para asegurar que las modificaciones locales a los búfer estén realmente disponible para el mapeado.

Para las versiones del constructor de tanto Unix como de Windows, *access* puede ser especificado como un parámetro nombrado opcional. *access* acepta uno de cuatro valores: ACCESS_READ, ACCESS_WRITE, o ACCESS_COPY para especificar una memoria de solo lectura, *write- through*, o *copy-on-write* respectivamente, o ACCES_DEFAULT para deferir a *prot*. El parámetro *access* se puede usar tanto en Unix como en Windows. Si *access* no es especificado, el mmap de Windows retorna un mapeado *write-through*. Los valores de la memoria inicial para los tres tipos de acceso son tomados del archivo especificado. La asignación a una mapa de memoria ACCESS_READ lanza una excepción *TypeError*. La asignación a un mapa de memoria ACCESS_WRITE afecta tanto a la memoria como al archivo subyacente. La asignación a un mapa de memoria ACCES_COPY afecta a la memoria pero no actualiza el archivo subyacente.

Distinto en la versión 3.7: Se añadió la constante ACCESS_DEFAULT.

Para mapear memoria anónima, se debe pasar -1 como el *fileno* junto con la longitud.

class mmap.**mmap**(*fileno*, *length*, *tagname=None*, *access=ACCESS_DEFAULT*, *offset=0*)

(En la versión de Windows) Mapea *length* bytes desde el archivo especificado por el gestor de archivo *fileno*, y crea un objeto mmap. Si *length* es más largo que el tamaño actual del archivo, el archivo es extendido para contener *length* bytes. Si *length* es 0, la longitud máxima del map es la tamaño actual del archivo, salvo que si el archivo está vacío Windows lanza una excepción (no puedes crear un mapeado vacío en Windows)

tagname, if specified and not None, is a string giving a tag name for the mapping. Windows allows you to have many different mappings against the same file. If you specify the name of an existing tag, that tag is opened, otherwise a new tag of this name is created. If this parameter is omitted or None, the mapping is created without a name. Avoiding the use of the *tagname* parameter will assist in keeping your code portable between Unix and Windows.

offset puede ser especificado como un *offset* entero no negativo. las referencias de mmap serán relativas al *offset* desde el comienzo del archivo. *offset* es por defecto 0. *offset* debe ser un múltiplo de ALLOCATIONGRANULARITY.

Lanza un *evento de inspección* mmap.__new__ con los argumentos fileno, length, access, offset.

class mmap.**mmap**(*fileno*, *length*, *flags=MAP_SHARED*, *prot=PROT_WRITE | PROT_READ*, *access=ACCESS_DEFAULT*, *offset=0*, ***, *trackfd=True*)

(En la versión de Unix) Mapea *length* bytes desde el archivo especificado por el descriptor de archivo *fileno*, y retorna un objeto mmap. Si *length* es 0, la longitud máxima del map será el tamaño actual del archivo cuando *mmap* sea llamado.

flags especifica la naturaleza del mapeado. *MAP_PRIVATE* crea un mapeado *copy-on-write* privado, por lo que los cambios al contenido del objeto mmap serán privados para este proceso, y *MAP_SHARED* crea un mapeado que es compartido con todos los demás procesos que mapean las mismas áreas del archivo. El valor por defecto es *MAP_SHARED*. Algunos tipos tienen posibles banderas adicionales con la lista completa en *MAP_* constants*.

prot, si se especifica, proporciona la protección de memoria deseado; los dos valores más útiles son PROT_READ y PROT_WRITE, para especificar que las páginas puedan ser escritas o leídas. *prot* es por defecto PROT_READ|PROT_WRITE.

access puede ser especificado en lugar de *flags* y *prot* como un parámetro nombrado opcional. Es un error especificar tanto *flags*, *prot* como *access*. Véase la descripción de *access* arriba por información de cómo usar este parámetro.

offset puede ser especificado como un *offset* entero no negativo. Las referencias serán relativas al *offset* desde el comienzo del archivo. *offset* por defecto es 0. *offset* debe ser un múltiplo de ALLOCATIONGRANULARITY que es igual a PAGESIZE en los sistemas Unix.

If *trackfd* is False, the file descriptor specified by *fileno* will not be duplicated, and the resulting mmap object will not be associated with the map's underlying file. This means that the *size()* and *resize()* methods will fail. This mode is useful to limit the number of open file descriptors.

To ensure validity of the created memory mapping the file specified by the descriptor *fileno* is internally automatically synchronized with the physical backing store on macOS.

Distinto en la versión 3.13: The *trackfd* parameter was added.

Este ejemplo muestra un forma simple de usar *mmap*:

```
import mmap

# write a simple example file
with open("hello.txt", "wb") as f:
    f.write(b"Hello Python!\n")

with open("hello.txt", "r+b") as f:
    # memory-map the file, size 0 means whole file
    mm = mmap.mmap(f.fileno(), 0)
    # read content via standard file methods
    print(mm.readline())  # prints b"Hello Python!\n"
    # read content via slice notation
    print(mm[:5])  # prints b"Hello"
    # update content using slice notation;
    # note that new content must have same size
    mm[6:] = b" world!\n"
    # ... and read again using standard file methods
    mm.seek(0)
    print(mm.readline())  # prints b"Hello  world!\n"
    # close the map
    mm.close()
```

mmap también puede ser usado como un gestor de contexto en una sentencia `with`

```
import mmap

with mmap.mmap(-1, 13) as mm:
    mm.write(b"Hello world!")
```

Added in version 3.2: Soporte del gestor de contexto.

El siguiente ejemplo demuestra como crear un mapa anónimo y cambiar los datos entre los procesos padre e hijo:

```
import mmap
import os

mm = mmap.mmap(-1, 13)
mm.write(b"Hello world!")

pid = os.fork()

if pid == 0:  # In a child process
    mm.seek(0)
    print(mm.readline())

    mm.close()
```

Lanza un *evento de inspección* `mmap.__new__` con los argumentos `fileno`, `length`, `access`, `offset`.

Los objetos de archivos mapeados en memoria soportan los siguiente métodos:

close()

Cierra el mmap. Las llamadas posteriores a otros métodos del objeto resultarán en que se lance una excepción *ValueError*. Esto no cerrará el archivo abierto.

closed

`True` si el archivo está cerrado.

Added in version 3.2.

find(*sub*[, *start*[, *end*]])

Retorna el índice mínimo en el objeto donde la subsecuencia *sub* es hallada, tal que *sub* este contenido en el rango [*start*, *end*]. Los argumentos opcionales *start* y *end* son interpretados como en una notación de rebanada. Retorna `-1` si falla.

Distinto en la versión 3.5: Ahora el objeto *bytes-like object* con permisos de escritura se acepta.

flush()

flush(*offset*, *size*, /)

Transmite los cambios hechos a la copia en memoria de una archivo de vuelta al archivo. Sin el uso de esta llamada no hay garantía que los cambios sean escritos de vuelta antes de que los objetos sean destruidos. Si *offset* y *size* son especificados, solo los cambios al rango de bytes dado serán transmitidos al disco; de otra forma, la extensión completa al mapeado se transmite. *offset* debe ser un múltiplo de la constante `PAGESIZE` o `ALLOCATIONGRANULARITY`.

Se retorna `None` para indicar éxito. Una excepción es lanzada cuando la llamada falla.

Distinto en la versión 3.8: Anteriormente, se retornaba un valor diferente de cero cuando era exitoso; se retornaba cero cuando pasaba un error en Windows. Se retornaba un valor de cero cuando era exitoso; se lanzaba una excepción cuando pasaba un error en Unix.

madvise(*option*[, *start*[, *length*]])

Envía un aviso *option* al kernel sobre la región de la memoria que comienza con *start* y se extiende *length* bytes. *option* debe ser una de las *constantes MADV_** disponibles en el sistema. Si *start* y *end* se omiten, se abarca al mapeo entero. En algunos sistemas (incluyendo Linux), *start* debe ser un múltiplo de `PAGESIZE`.

Disponibilidad: Sistemas con la llamada al sistema `madvise()`.

Added in version 3.8.

move(*dest*, *src*, *count*)

Copia los *count* bytes empezando en el *offset src* al índice de destino *dest*. Si el mmap fue creado con `ACCESS_READ`, entonces las llamadas lanzaran una excepción *`TypeError`*.

read([*n*])

Retorna una clase *`bytes`* que contiene hasta *n* bytes empezando desde la posición del archivo actual. Si se omite el argumento, es `None` o negativo, retorna todos los bytes desde la posición actual del archivo hasta el final del mapeado. Se actualiza la posición del archivo para apuntar después de los bytes que se retornaron.

Distinto en la versión 3.3: El argumento puede ser omitido o ser `None`.

read_byte()

Retorna un byte en la posición actual del archivo como un entero, y avanza la posición del archivo por 1.

readline()

Retorna una sola línea, comenzando en la posición actual del archivo y hasta la siguiente nueva línea. La posición del archivo se actualiza para apuntar después de los bytes que se retornaron.

resize(*newsize*)

Resizes the map and the underlying file, if any.

Resizing a map created with *access* of `ACCESS_READ` or `ACCESS_COPY`, will raise a *`TypeError`* exception. Resizing a map created with *trackfd* set to `False`, will raise a *`ValueError`* exception.

En Windows: cambiar el tamaño del mapa generará un *`OSError`* si hay otros mapas contra el archivo con el mismo nombre. Cambiar el tamaño de un mapa anónimo (es decir, contra el archivo de paginación) creará silenciosamente un nuevo mapa con los datos originales copiado hasta la longitud del nuevo tamaño.

Distinto en la versión 3.11: Falla correctamente si se intenta cambiar el tamaño cuando se sostiene otro mapa. Permite cambiar el tamaño contra un mapa anónimo en Windows

rfind(*sub*[, *start*[, *end*]])

Retorna el índice más alto en el objeto donde la subsecuencia *sub* se encuentre, tal que *sub* sea contenido en el rango [*start*, *end*]. Los argumentos opcionales *start* y *end* son interpretados como un notación de rebanada. Retorna `-1` si falla.

Distinto en la versión 3.5: Ahora el objeto *bytes-like object* con permisos de escritura se acepta.

seek(*pos*[, *whence*])

Establece la posición actual del archivo. El argumento *whence* es opcional y es por defecto `os.SEEK_SET` o `0` (posicionamiento del archivo absoluto); otros valores son `os.SEEK_CUR` o `1` (búsqueda relativa a la posición actual) y `os.SEEK_END` o `2` (búsqueda relativa al final del archivo).

Distinto en la versión 3.13: Return the new absolute position instead of `None`.

seekable()

Return whether the file supports seeking, and the return value is always `True`.

Added in version 3.13.

size()

Retorna el tamaño del archivo, que puede ser más grande que el tamaño del área mapeado en memoria.

tell()

Retorna la posición actual del puntero del archivo.

write(*bytes*)

Escribe los bytes en *bytes* en memoria en la posición actual del puntero del archivo y retorna el números de bytes escritos (nunca menos que `len(bytes)`, ya que si la escritura falla, una excepción *ValueError* será lanzada). La posición del archivo es actualizada para apuntar después de los bytes escritos. Si el mmap fue creado con `ACCESS_READ`, entonces escribirlo lanzará una excepción *TypeError*.

Distinto en la versión 3.5: Ahora el objeto *bytes-like object* con permisos de escritura se acepta.

Distinto en la versión 3.6: Ahora se retorna el número de bytes escritos.

write_byte(*byte*)

Escribe el entero *byte* en la memoria en la posición actual del puntero del archivo; se avanza la posición del archivo por `1`. Si el mmap es creado con `ACCES_READ`, entonces escribirlo hará que se lance la excepción *TypeError*.

19.7.1 Constantes MADV_*

mmap.**MADV_NORMAL**

mmap.**MADV_RANDOM**

mmap.**MADV_SEQUENTIAL**

mmap.**MADV_WILLNEED**

mmap.**MADV_DONTNEED**

mmap.**MADV_REMOVE**

mmap.**MADV_DONTFORK**

mmap.**MADV_DOFORK**

mmap.**MADV_HWPOISON**

mmap.**MADV_MERGEABLE**

mmap.**MADV_UNMERGEABLE**

mmap.**MADV_SOFT_OFFLINE**

mmap.**MADV_HUGEPAGE**

mmap.**MADV_NOHUGEPAGE**

mmap.**MADV_DONTDUMP**

mmap.**MADV_DODUMP**

mmap.**MADV_FREE**

mmap.**MADV_NOSYNC**

mmap.**MADV_AUTOSYNC**

mmap.**MADV_NOCORE**

mmap.**MADV_CORE**

mmap.**MADV_PROTECT**

mmap.**MADV_FREE_REUSABLE**

mmap.**MADV_FREE_REUSE**

Se pueden pasar estas opciones al método *mmap.madvise()*. No todas las opciones estarán presentes en todos los sistemas.

Disponibilidad: Sistemas con la llamada al sistema *madvise()*.

Added in version 3.8.

19.7.2 Constantes MAP_*

mmap.**MAP_SHARED**

mmap.**MAP_PRIVATE**

mmap.**MAP_32BIT**

mmap.**MAP_ALIGNED_SUPER**

mmap.**MAP_ANON**

mmap.**MAP_ANONYMOUS**

mmap.**MAP_CONCEAL**

mmap.**MAP_DENYWRITE**

mmap.**MAP_EXECUTABLE**

mmap.**MAP_HASSEMAPHORE**

mmap.**MAP_JIT**

mmap.**MAP_NOCACHE**

mmap.**MAP_NOEXTEND**

mmap.**MAP_NORESERVE**

mmap.**MAP_POPULATE**

mmap.**MAP_RESILIENT_CODESIGN**

mmap.**MAP_RESILIENT_MEDIA**

mmap.**MAP_STACK**

mmap.**MAP_TPRO**

mmap.**MAP_TRANSLATED_ALLOW_EXECUTE**

mmap.**MAP_UNIX03**

These are the various flags that can be passed to *mmap.mmap()*. *MAP_ALIGNED_SUPER* is only available at FreeBSD and *MAP_CONCEAL* is only available at OpenBSD. Note that some options might not be present on some systems.

Distinto en la versión 3.10: Added *MAP_POPULATE* constant.

Added in version 3.11: Added *MAP_STACK* constant.

Added in version 3.12: Added *MAP_ALIGNED_SUPER* and *MAP_CONCEAL* constants.

Added in version 3.13: Added *MAP_32BIT*, *MAP_HASSEMAPHORE*, *MAP_JIT*, *MAP_NOCACHE*, *MAP_NOEXTEND*, *MAP_NORESERVE*, *MAP_RESILIENT_CODESIGN*, *MAP_RESILIENT_MEDIA*, *MAP_TPRO*, *MAP_TRANSLATED_ALLOW_EXECUTE*, and *MAP_UNIX03* constants.

CAPÍTULO 20

Manejo de datos de internet

Este capítulo describe los módulos que admiten el manejo de formatos de datos comúnmente usados en Internet.

20.1 `email` — An email and MIME handling package

Código fuente Lib/email/__init__.py

The `email` package is a library for managing email messages. It is specifically *not* designed to do any sending of email messages to SMTP (**RFC 2821**), NNTP, or other servers; those are functions of modules such as `smtplib`. The `email` package attempts to be as RFC-compliant as possible, supporting **RFC 5322** and **RFC 6532**, as well as such MIME-related RFCs as **RFC 2045**, **RFC 2046**, **RFC 2047**, **RFC 2183**, and **RFC 2231**.

La estructura general del paquete de correo electrónico se puede dividir en tres componentes principales, más un cuarto componente que controla el comportamiento de los otros componentes.

El componente central del paquete es un «modelo de objetos» que representa los mensajes de correo electrónico. Una aplicación interactúa con el paquete principalmente a través de la interfaz del modelo de objetos definida en el submódulo `message`. La aplicación puede usar esta API para hacer preguntas sobre un correo electrónico existente, para construir un nuevo correo electrónico o para agregar o eliminar subcomponentes de correo electrónico que utilizan la misma interfaz de modelo de objetos. Es decir, siguiendo la naturaleza de los mensajes de correo electrónico y sus subcomponentes MIME, el modelo de objetos de correo electrónico es una estructura de árbol de objetos que proporcionan la API `EmailMessage`.

Los otros dos componentes principales del paquete son `parser` y `generator`. El parser toma la versión serializada de un mensaje de correo electrónico (una secuencia de bytes) Y la convierte en un árbol de objetos `EmailMessage`. El generador toma un `EmailMessage` y lo convierte de nuevo en un flujo de bytes serializado. (El analizador y el generador también manejan flujos de caracteres de texto, pero se desaconseja este uso ya que es demasiado fácil terminar con mensajes que no son válidos de una forma u otra).

El componente de control es el módulo de `policy`. Cada `EmailMessage` cada `generator`, y cada `parser` tiene un objeto de `policy` asociado que controla su comportamiento. Por lo general, una aplicación solo necesita especificar la política cuando se crea un `EmailMessage` , ya sea instanciando directamente un `EmailMessage` para crear un nuevo correo electrónico o analizando un flujo de entrada con un `parser`. Pero la política se puede cambiar cuando el mensaje se serializa mediante un `generator`. Esto permite, por ejemplo, analizar un mensaje de correo electrónico genérico desde el disco, pero serializarlo utilizando la configuración estándar de SMTP al enviarlo a un servidor de correo electrónico.

El paquete de correo electrónico hace todo lo posible para ocultar los detalles de las diversas RFC que rigen de la aplicación. Conceptualmente, la aplicación debería poder tratar el mensaje de correo electrónico como un árbol estructurado de texto Unicode y archivos adjuntos binarios, sin tener que preocuparse por cómo se representan estos cuando se serializan. En la práctica, sin embargo, a menudo es necesario conocer al menos algunas de las reglas que rigen los mensajes MIME y su estructura, específicamente los nombres y la naturaleza de los «tipos de contenido» MIME y cómo identifican los documentos de varias partes. En su mayor parte, este conocimiento solo debería ser necesario para aplicaciones más complejas, e incluso entonces debería ser solo la estructura de alto nivel en cuestión, y no los detalles de cómo se representan esas estructuras. Dado que los tipos de contenido MIME se utilizan ampliamente en el software moderno de Internet (no solo en el correo electrónico), este será un concepto familiar para muchos programadores.

Las siguientes secciones describen la funcionalidad del paquete `email`. Comenzamos con el modelo de objetos `message`, que es la interfaz principal que usará una aplicación, y lo seguimos con los componentes del `parser` y `generator` . Luego cubrimos los controles de la `policy`, lo que completa el tratamiento de los principales componentes de la biblioteca.

Las siguientes tres secciones cubren las excepciones que puede generar el paquete y los defectos (incumplimiento de las RFC) que el `parser` puede detectar. Luego cubrimos los subcomponentes `headerregistry` y `contentmanager`, que proporcionan herramientas para realizar una manipulación más detallada de los encabezados y cargas útiles, respectivamente. Ambos componentes contienen características relevantes para consumir y producir mensajes no triviales, pero también documentan sus API de extensibilidad, que serán de interés para aplicaciones avanzadas.

A continuación, se muestra un conjunto de ejemplos del uso de las partes fundamentales de las API cubiertas en las secciones anteriores.

Lo anterior representa la API moderna (compatible con Unicode) del paquete de correo electrónico. Las secciones restantes, comenzando con la clase `Message`, cubren la API `compat32` heredada que trata mucho más directamente con los detalles de cómo se representan los mensajes de correo electrónico. La API `compat32` no oculta los detalles de las RFC de la aplicación, pero para las aplicaciones que necesitan operar a ese nivel, pueden ser herramientas útiles. Esta documentación también es relevante para las aplicaciones que todavía usan la API `compat32` por razones de compatibilidad con versiones anteriores.

Distinto en la versión 3.6: Documentos reorganizados y reescritos para promover la nueva API `EmailMessage`/`EmailPolicy`.

Contenido de la documentación del paquete `email`:

20.1.1 `email.message`: Representing an email message

Código fuente: Lib/email/message.py

Added in version 3.6:[1]

La clase central en el paquete de `email` es la clase `EmailMessage`, importada desde el módulo `email.message`. Esta es la clase base para el modelo de objeto `email`. `EmailMessage` provee la funcionalidad clave para configurar y consultar las cabeceras, para acceder al cuerpo del mensaje, y para crear o modificar la estructura del mensaje.

Un mensaje de correo electrónico consiste en *headers* y un *payload* (al que también nos referimos como *content*). *Headers* como **RFC 5322** o **RFC 6532** son nombres de campos de estilo y valores, donde el nombre y valor están separados por un ":". Los dos puntos no son parte ni del nombre ni del valor. El *payload* puede ser un simple mensaje, un objeto binario, o una secuencia estructurada de sub-mensajes, cada uno con su propio conjunto de *headers* y su propio *payload*. El último tipo de *payload* es indicado por el mensaje con un MIME como `multipart/*` o `message/rfc822` .

El modelo conceptual provisto por un objeto `EmailMessage` es el de un diccionario ordenado de cabeceras emparejadas con una carga útil que representa al cuerpo del mensaje **RFC 5322**, que podría ser una lista de objetos sub-`EmailMessage`. Además de los métodos normales de diccionario para acceder a las cabeceras y valores, tiene

[1] Añadido originalmente en la versión 3.4 como un *módulo provisional*. La documentación para la clase heredada *message* se movió a *email.message.Message: Representar un mensaje de correo electrónico usando la API compat32*.

métodos para acceder a información especializada desde las cabeceras (por ejemplo, el tipo de contenido MIME), para operar en la carga útil, generar una versión serializada del mensaje, y recorrer recursivamente el árbol de objetos.

The *EmailMessage* dictionary-like interface is indexed by the header names, which must be ASCII values. The values of the dictionary are strings with some extra methods. Headers are stored and returned in case-preserving form, but field names are matched case-insensitively. The keys are ordered, but unlike a real dict, there can be duplicates. Additional methods are provided for working with headers that have duplicate keys.

La carga útil es un objeto de cadena de caracteres o bytes, en el caso de objetos de mensaje simples, o una lista de objetos *EmailMessage*, para documentos de contenedor MIME como *multipart/** y objetos de mensaje *message/rfc822*.

class email.message.**EmailMessage**(*policy=default*)

Si se especifica *policy*, use las reglas especificadas para actualizar y serializar la representación del mensaje. Si la política no es establecida, use *default*, que sigue las reglas RFC de email excepto para el fin de línea(en lugar del RFC `\r\n`, usa los finales estándar de Python `\n` como final de línea). Para más información ve a la documentación del *policy*.

as_string(*unixfrom=False*, *maxheaderlen=None*, *policy=None*)

Retorna el mensaje entero como cadena de caracteres. Cuando la opción *unixform* es verdadera, la cabecera está incluida en la cadena de caracteres retornada. *unixform* está predeterminado con valor `False`. Por compatibilidad con versiones anteriores, la clase base *Message* *maxheaderlen* es aceptada pero con valor `None` como predeterminado, por lo que la longitud de línea se controla mediante *max_line_length* de la política. El argumento *policy* puede ser usado para sobrescribir la política predeterminada obtenida de la instancia del mensaje. Esto puede ser usado para controlar parte del formato producido por el método, ya que la *policy* especificada pasará a *Generator*.

Aplanar el mensaje puede acarrear cambios en *EmailMessage* si es necesario rellenar los valores predeterminados para completar la transformación a una cadena de caracteres (por ejemplo, se pueden generar o modificar límites MIME).

Tenga en cuenta que este método se proporciona como una comodidad y quizás no sea la forma más eficiente de serializar mensajes en su aplicación, especialmente si estás tratando con múltiples mensajes. Consulte *Generator* por una API más flexible para serializar mensajes. No olvide también que este método está restringido a producir mensajes serializados como «7 bit clean» cuando `utf8` es `False`, que es el valor predeterminado.

Distinto en la versión 3.6: el comportamiento predeterminado cuando *maxheaderlen* no está especificado cambió de 0 al valor de *max_line_length* de la política .

__str__()

Equivalente a `as_string(policy=self.policy.clone(utf8=True))`. Permite `str(msg)` para producir una cadena que contenga un mensaje serializado en un formato legible.

Distinto en la versión 3.4: el método se cambió para usar `utf8=True`, produciendo así un **RFC 6531** como representación del mensaje, en vez de ser un alias de *as_string()*.

as_bytes(*unixfrom=False*, *policy=None*)

Retorna el mensaje plano como un objeto de bytes. Cuando *unixform* es verdadero, la cabecera es incluida en la cadena de caracteres retornada. El valor predeterminado de *unixform* es `False`. El argumento *policy* puede ser usado para sobreescribir el valor predeterminado obtenido de la instancia del mensaje. Esto puede ser usado para controlar parte del formato producido por el método, ya que la política especificada pasará a *Generator*.

Aplanar el mensaje puede acarrear cambios en *EmailMessage* si es necesario rellenar los valores predeterminados para completar la transformación a una cadena de caracteres (por ejemplo, se pueden generar o modificar límites MIME).

Tenga en cuenta que este método se proporciona como una comodidad y quizás no sea la forma más eficiente de serializar mensajes en su aplicación, especialmente si estas tratando con múltiples mensajes. Consulte *Generator* por una API más flexible para serializar mensajes.

__bytes__()

Equivalent to *as_bytes()*. Allows `bytes(msg)` to produce a bytes object containing the serialized message.

is_multipart()

Retorna `True` si la carga útil del mensaje es una lista de objetos de sub-*EmailMessage*, de otra manera retorna `False`. Cuando *is_multipart()* retorna `False`, la carga útil deberá ser un objeto cadena de caracteres (que podría ser una carga útil binaria codificada con CTE). Note que si *is_multipart()* retorna `True` no necesariamente significa que «msg.get_content_maintype() == "multipart"» retornará `True`. Por ejemplo, `is_multipart` retornará `True` cuando la *EmailMessage* sea del tipo `message/rfc822`.

set_unixfrom(*unixfrom*)

Configura la cabecera del mensaje a *unixform*, que debería ser una cadena de caracteres. (Consulte *mboxMessage* para una descripción de esta cabecera)

get_unixfrom()

Retorna la cabecera del mensaje. Predeterminado `None` si la cabecera no ha sido configurada.

Los siguientes métodos implementan el mapeo como una interfaz para acceder a la cabecera del mensaje. Tenga en cuenta que hay algunas diferencias semánticas entre esos métodos y una interfaz de mapeo normal(es decir, diccionario). Por ejemplo, en un diccionario no hay claves duplicadas, pero pueden haber cabeceras duplicadas. Además, en los diccionarios no hay un orden garantizado para las claves retornadas por *keys()*, pero en un objeto *EmailMessage*, las cabeceras siempre regresan en orden de aparición en el mensaje original, o en el que fueron agregadas luego. Cualquier cabecera borrada y vuelta a añadir siempre se agrega al final de la lista.

Estas diferencias semánticas son intencionales y están sesgadas hacia la conveniencia en los casos de uso más comunes.

Note que en todos los casos, cualquier cabecera presente en el mensaje no se incluye en la interfaz de mapeo.

__len__()

Retorna el número total de cabeceras, incluidas las duplicadas.

__contains__(*name*)

Retorna `True` si el objeto del mensaje tiene un campo llamado "nombre". La comparación se realiza sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas y "nombre" no incluye ":". Se utiliza para el operador `in` Por ejemplo:

```
if 'message-id' in myMessage:
   print('Message-ID:', myMessage['message-id'])
```

__getitem__(*name*)

Retorna el valor de la cabecera nombrada. *name* no incluye el separador de dos puntos, ":". Si la cabecera se pierde, regresa `None`, un *KeyError* no se genera nunca.

Tenga en cuenta que si el campo nombrado aparece más de una vez en la cabecera del mensaje, esa cantidad de veces el valor regresado será indefinido. Use el método *get_all()* para obtener los valores de todas las cabeceras existentes llamadas *name*.

Usando el *standard non-"compat32"*, el valor regresado es una instancia de una subclase de *email.headerregistry.BaseHeader*.

__setitem__(*name*, *val*)

Agrega una cabecera al mensaje con un campo "nombre" y un valor "val". El campo se agrega al final de las cabeceras existentes en el mensaje.

Tenga en cuenta que esto no sobrescribe ni borra ninguna cabecera con el mismo nombre. Si quiere asegurarse de que la nueva cabecera es la única en el mensaje con el campo "nombre", borre el campo primero, por ejemplo:

```
del msg['subject']
msg['subject'] = 'Python roolz!'
```

Si el *policy* define ciertas cabeceras para ser únicas (como lo hacen las políticas estándares), este método puede generar un *ValueError* cuando se intenta asignar un valor a esta cabecera si una ya existe. Este comportamiento es intencional por consistencia, pero no dependa de ello, ya que podemos optar por hacer que tales asignaciones eliminen la cabecera en el futuro.

__delitem__(*name*)

Elimine todas las apariciones del campo "nombre" de las cabeceras del mensaje. No se genera ninguna excepción si el campo nombrado no está presente en las cabeceras.

keys()

Retorna una lista de los nombres de todos los campos de la cabecera del mensaje.

values()

Retorna una lista de todos los valores de los campos del mensaje.

items()

Retorna una lista de tuplas de dos elementos que contienen todos los campos cabeceras y valores del mensaje.

get(*name*, *failobj=None*)

Return the value of the named header field. This is identical to `__getitem__()` except that optional *failobj* is returned if the named header is missing (*failobj* defaults to `None`).

Aquí hay algunos métodos adicionales útiles relacionados con la cabecera:

get_all(*name*, *failobj=None*)

Retorna una lista de todos los valores para el campo *nombre*. Si no se nombran tales cabeceras en el mensaje, regresa *failobj* (por defecto `None`)

add_header(*_name*, *_value*, ***_params*)

Configuración extendida de cabeceras. Este método es similar a *__setitem__()*, excepto que se pueden proporcionar parámetros de cabecera adicionales como argumentos de palabras clave.

Por cada ítem en los parámetros del diccionario *_params*, la clave se toma como el nombre del parámetro, con barra baja ("_") convertidos a guiones ("-") (ya que en Python no se permiten "-" como identificadores). Normalmente, el parámetro debe ser añadido como `key='value'` a menos que el valor sea `None`, en ese caso solo la clave debe ser añadida.

Si el valor contiene caracteres no-ASCII, el *charset* y el lenguaje deben ser controlados especificando el valor como una triple tupla en formato `(CHARSET, LANGUAJE, VALUE)`, donde `CHARSET` es una *string* llamando al *charset* usado para codificar el valor, `LANGUAJE` generalmente se establece en `None` o en una cadena de caracteres vacía (consulte **RFC 2231** para más opciones), y `VALUE` es el valor de la cadena de caracteres que contiene puntos de código no-ASCII. Si la triple tupla no pasa y el valor contiene caracteres no-ASCII, es automáticamente codificada en formato **RFC 2231**, usando `CHARSET` de `utf-8` y `LANGUAJE` `None`.

Aquí hay un ejemplo:

```
msg.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename='bud.gif')
```

Esto agregará una cabecera que se ve como:

```
Content-Disposition: attachment; filename="bud.gif"
```

Un ejemplo de la interfaz extendida con caracteres no-ASCII:

```
msg.add_header('Content-Disposition', 'attachment',
               filename=('iso-8859-1', '', 'Fußballer.ppt'))
```

replace_header(*_name*, *_value*)

Reemplaza una cabecera. Reemplaza la primer cabecera encontrada en el mensaje que coincida con *_name*, conservando el orden de cabeceras y uso de minúsculas (y mayúsculas) del nombre de campo de la cabecera original. Si no hay coincidencia, se lanzará un *KeyError*.

get_content_type()

Retorna el tipo de contenido del mensaje, pasado a minúsculas de la forma *maintype/subtype*. Si no hay cabecera llamada *Content-Type* en el mensaje, regresa el valor de *get_default_type()*. Si *Content-Type* no es válido, retorna `text/plain`.

(De acuerdo con **RFC 2045**, los mensajes siempre tienen un tipo predeterminado, `get_content_type`siempre retornará un valor. :rfc:`2045`define el tipo predeterminado de un mensaje como :mimetype:`text/plain()` a menos que aparezca dentro de un contenedor *multipart/digest*, en cuyo caso sería *message/rfc822*. Si la cabecera *Content-Type* tiene una especificación de tipo que sea inválida, **RFC 2045** exige que el tipo predeterminado sea *text/plain*.)

get_content_maintype()

Retorna el tipo de contenido principal del mensaje. Esta es la parte *maintype* de la cadena retornada por *get_content_type()*.

get_content_subtype()

Retorna el tipo del sub-contenido del mensaje. Esta es la parte *subtype* de la cadena retornada por *get_content_type()*.

get_default_type()

Retorna el tipo de contenido predeterminado. La mayoría de los mensajes tienen como tipo de contenido predeterminado a *text/plain*, a excepción de los mensajes que son sub-partes de contenedores *multipart/digest*. Estas sub-partes tienen como tipo de contenido predeterminado a *message/rfc822*.

set_default_type(*ctype*)

Establece el tipo de contenido predeterminado. *ctype* debería ser *text/plain* o *message/rfc822*, aunque esto no está impuesto. El tipo de contenido predeterminado no se almacena en la cabecera *Content-Type*, así que sólo afecta al valor de retorno de los métodos `get_content_type` cuando ninguna cabecera *Content-Type* está presente en el mensaje.

set_param(*param*, *value*, *header='Content-Type'*, *requote=True*, *charset=None*, *language=''*, *replace=False*)

Establece un parámetro en el encabezado *Content-Type*. Si el parámetro ya existe en el encabezado, reemplace su valor con *value*. Cuando *header* es `Content-Type` (el predeterminado) y el encabezado aún no existe en el mensaje, agréguelo, establece su valor en *text/plain* y agregue el nuevo valor del parámetro. *header* opcional especifica un encabezado alternativo a *Content-Type*.

Si el valor contiene caracteres *non-ASCII*, el *charset* y el lenguaje pueden ser especificados explícitamente con los parámetros *charset* y *language*. Opcionalmente *language* especifica el lenguaje **RFC 2231**, por defecto una cadena vacía. Ambos *charset* y *language* deberán ser cadenas. los valores predeterminados son `utf8` para *charset* y `None` para *language*.

Si *replace* es `False` (predeterminado) la cabecera se mueve al final de la lista de cabeceras. Si *replace* es `True`, la cabecera se actualizará en su lugar.

El uso del parámetro *requote* con objetos *EmailMessage* está obsoleto.

Tenga en cuenta que se puede acceder a los parámetros existentes de las cabeceras a través del atributo *params* de la cabecera (por ejemplo, `msg['Content-Type'].params['charset']`).

Distinto en la versión 3.4: Se agregó la palabra clave `replace`.

del_param(*param*, *header='content-type'*, *requote=True*)

Elimina completamente el parámetro dado de la cabecera *Content-Type*. La cabecera será reescrita en su lugar, sin el parámetro o su valor. Opcionalmente *header* especifica una alternativa a *Content-Type*.

El uso del parámetro *requote* con objetos *EmailMessage* está obsoleto.

get_filename(*failobj=None*)

Retorna el valor del parámetro `filename` de la cabecera *Content-Disposition* del mensaje. Si la cabecera no tiene un parámetro `filename`, este método recae a buscar el parámetro `name` en la cabecera *Content-Type*. Si ninguno se encuentra o falta la cabecera, se retorna *failobj*. La cadena retornada siempre estará sin comillas según *email.utils.unquote()*.

get_boundary(*failobj=None*)

Retorna el parámetro `boundary` de la cabecera *Content-Type* del mensaje, o *failobj* si la cabecera no se encuentra o si no tiene un parámetro `boundary`. La cadena retornada siempre estará sin comillas según *email.utils.unquote()*.

set_boundary(*boundary*)

Establece el parámetro `boundary` de la cabecera *Content-Type* como *boundary*. *set_boundary()* siempre que sea necesario pondrá comillas a *boundary*. Si el objeto mensaje no tiene cabecera *Content-Type* se lanza *HeaderParseError*.

Note que usar este método es sutilmente diferente a borrar la cabecera *Content-Type* antigua y agregar una nueva con el nuevo límite utilizando *add_header()*, porque *set_boundary()* preserva el orden de la cabecera *Content-Type* en la lista de cabeceras.

get_content_charset(*failobj=None*)

Retorna el parámetro `charset` de la cabecera *Content-Type`forzado a minúsculas. Si no hay una cabecera :mailheader:`Content-Type*, o si esa cabecera no tiene el parámetro `charset`, se retorna *failobj*.

get_charsets(*failobj=None*)

Retorna una lista que contiene los nombres de los *charset* en el mensaje. Si el mensaje es *multipart*, la lista contendrá un elemento por cada subparte en la carga útil, de lo contrario será una lista de longitud 1.

Cada elemento de la lista será una cadena que tendrá el valor del parámetro `charset` en la cabecera *Content-Type* para la subparte representada. Si la subparte no tiene cabecera *Content-Type*, no tiene parámetro `charset`, o no es del tipo MIME principal *text*, entonces ese elemento en la lista retornada será *failobj*.

is_attachment()

Retorna `True` si hay una cabecera *Content-Disposition* y su valor (sensible a mayúsculas) es `attachment`, de lo contrario retorna `False`.

Distinto en la versión 3.4.2: *is_attachment* ahora es un método en lugar de una propiedad, por consistencia con *is_multipart()*.

get_content_disposition()

Retorna el valor en minúsculas (sin parámetros) de la cabecera *Content-Disposition* si el mensaje la tiene, de lo contrario retorna `None`. Los valores posibles para este método son *inline*, *attachment* o `None` si el mensaje sigue **RFC 2183**.

Added in version 3.5.

Los siguientes métodos se refieren a interrogar y manipular el contenido (*payload*) del mensaje.

walk()

El método *walk()* es un generador multipropósito que puede usarse para iterar sobre todas las partes y subpartes del árbol de un objeto mensaje, ordenando el recorrido en profundidad primero. Típicamente se usaría *walk()* como el iterador en un ciclo `for`; cada iteración retornará la siguiente subparte.

Aquí hay un ejemplo que imprime el tipo MIME de cada parte de una estructura de mensaje de varias partes:

```
>>> for part in msg.walk():
...     print(part.get_content_type())
multipart/report
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
text/plain
message/delivery-status
text/plain
text/plain
message/rfc822
text/plain
```

`walk` itera sobre las subpartes de cualquier parte donde *`is_multipart()`* retorna `True`, aun si `msg.get_content_maintype() == 'multipart'` pueda retornar `False`. Podemos ver esto en nuestro ejemplo al hacer uso de la función auxiliar de depuración `_structure`:

```
>>> from email.iterators import _structure
>>> for part in msg.walk():
...     print(part.get_content_maintype() == 'multipart',
...           part.is_multipart())
True True
False False
False True
False False
False False
False True
False False
>>> _structure(msg)
multipart/report
    text/plain
    message/delivery-status
        text/plain
        text/plain
    message/rfc822
        text/plain
```

Aquí las partes `message` no son `multiparts`, pero sí contienen subpartes. `is_multipart()` retorna `True` y `walk` desciende a las subpartes.

get_body(*preferencelist=('related', 'html', 'plain')*)

Retorna la parte MIME que es la mejor candidata para ser el «cuerpo» del mensaje.

preferencelist debe ser una secuencia de cadenas del conjunto `related`, `html`, y `plain`, e Indica el orden de preferencia para el tipo de contenido de la parte retornada.

Empieza a buscar coincidencias candidatas con el objeto en el que se llama al método `get_body`".

Si `related` no está incluido en la *preferencelist*, considere la parte raíz (o subparte de la parte raíz) de cualquier relacionado encontrado como candidato si la (sub-)parte coincide con una preferencia.

Cuando se encuentra una `multipart/related`, verifica el parámetro `start` y si se encuentra una parte con un *`Content-ID`* que coincida, considera solamente a ésta cuando se busca coincidencias candidatas. De otra forma considera sólo la primera parte (predeterminado *root*) de la `multipart/related`.

Si una parte tiene una cabecera *`Content-Disposition`* , sólo se considera a ésta parte como coincidencia candidata si el valor de la cabecera es `inline`.

Si ninguno de los candidatos coincide con ninguna de las preferencias en *preferencelist*, retorna `None`.

Notas: (1) Para la mayoría de las aplicaciones las únicas combinaciones de *preferencelist* que realmente tienen sentido son `('plain',)`, `('html', 'plain')`, y la predeterminada `('related', 'html', 'plain')`. (2) Debido a que la coincidencia comienza con el objeto en el que se llama a `get_body`, llamar a `get_body` en un `multipart/related` devolverá el objeto en sí a menos que la *preferencelist* tenga un valor no predeterminado. (3) Los mensajes (o partes de mensajes) que no especifican un *`Content-Type`* o cuya cabecera *`Content-Type`* sea inválida se tratarán como si fueran del tipo `text/plain`, que ocasionalmente puede ocasionar que `get_body` retorne resultados inesperados.

iter_attachments()

Devuelve un iterador sobre todas las subpartes inmediatas del mensaje que no son partes candidatas del «body». Es decir, omitir la primer ocurrencia de cada `text/plain`, `text/html`, `multipart/related`, o `multipart/alternative` (a menos que estén marcados explícitamente como adjuntos a través de *`Content-Disposition: attachment`*) y retornar todas las partes restantes. Cuando se aplica directamente a un `multipart/related`, retorna un iterador sobre todas las partes relacionadas excepto la parte raíz (es decir, la parte apuntada por el parámetro `start`, o la primera parte si no hay un parámetro `start` o el parámetro `start` no coincide con el *`Content-ID`* de ninguna de las partes). Cuando se aplica directamente a un `multipart/alternative` o a un no-`multipart`, retorna un iterador vacío.

iter_parts()

Retorna un iterador sobre todas las partes inmediatas del mensaje, que estará vacío para una no-`multipart`. (vea también *`walk()`*.)

get_content(**args*, *content_manager=None*, ***kw*)

Llama al método *`get_content()`* del *content_manager*, pasando *self* como el objeto del mensaje y pasando cualquier otro argumento o palabra clave como argumentos adicionales. Si no se especifica *content_manager* se usa el `content_manager` especificado por la *`policy`* actual.

set_content(**args*, *content_manager=None*, ***kw*)

Llama al método *`set_content()`* del *content_manager*, pasando *self* como el objeto *message* y pasando cualquier otro argumento o palabra clave como argumentos adicionales. Si no se especifica *content_manager* se usa el `content_manager` especificado por la *`policy`* actual.

make_related(*boundary=None*)

Convierte un mensaje no-`multipart` a un mensaje `multipart/related`, moviendo cualquier cabecera *`Content-`* y la carga útil a una (nueva) primera parte del `multipart`. Si *boundary* se especifica, se utiliza como la cadena límite en el *multipart*, de otra forma deja que el límite se cree automáticamente cuando se necesite (por ejemplo, cuando se serializa el mensaje).

make_alternative(*boundary=None*)

Convierte un mensaje no-`multipart` o un mensaje `multipart/related` a uno `multipart/alternative` moviendo cualquier cabecera *`Content-`* y la carga útil existentes a una (nueva) primera parte del `multipart`. Si *boundary* se especifica, se utiliza como la cadena límite en el *multipart*, de otra forma deja que el límite se cree automáticamente cuando se necesite (por ejemplo, cuando se serializa el mensaje).

make_mixed(*boundary=None*)

Convierte un mensaje no-`multipart`, `multipart/related` o `multipart-alternative` a uno `multipart/mixed` moviendo cualquier cabecera *`Content-`* y la carga útil existentes a una (nueva) primera parte del `multipart`. Si *boundary* se especifica, se utiliza como la cadena límite en el *multipart*, de otra forma deja que el límite se cree automáticamente cuando se necesite (por ejemplo, cuando se serializa el mensaje).

add_related(**args*, *content_manager=None*, ***kw*)

Si el mensaje es un `multipart/related`, crea un nuevo objeto mensaje, pasa todos los argumentos a su método *`set_content()`* y lo une al `multipart` con *`attach()`*. Si el mensaje es un no-`multipart`, llama a *`make_related()`* y procede como arriba. Si el mensaje es cualquier otro tipo de `multipart`, lanza *`TypeError`*. Si *content_manager* no es especificado, usa el `content_manager` especificado por la *`policy`* actual. Si la parte agregada no tiene un encabezado *`Content-Disposition`*, se agrega uno con el valor `inline`.

add_alternative(**args*, *content_manager=None*, ***kw*)

Si el mensaje es un `multipart/alternative`, crea un nuevo objeto mensaje, pasa todos los argumentos a su método *`set_content()`* y lo une al `multipart` con *`attach()`*. Si el mensaje es un no-`multipart` o `multipart/related`, llama a *`make_alternative()`* y procede como arriba. Si el mensaje es cualquier otro tipo de `multipart`, lanza *`TypeError`*. Si *content_manager* no es especificado, usa el `content_manager` especificado por la *`policy`* actual.

add_attachment(**args*, *content_manager=None*, ***kw*)

Si el mensaje es un `multipart/mixed`, cree un nuevo objeto de mensaje, pase todos los argumentos a su método *set_content()* y *attach()* al `multipart`. Si el mensaje no es `multipart`, `multipart/related` o `multipart/alternative`, llame *make_mixed()* y luego proceda como se indicó anteriormente. Si no se especifica *content_manager*, use el `content_manager` especificado por el actual *policy*. Si la parte agregada no tiene encabezado *Content-Disposition*, agregue uno con el valor `attachment`. Este método se puede utilizar tanto para adjuntos explícitos (*Content-Disposition: attachment*) como para adjuntos `inline` (*Content-Disposition: inline*), pasando las opciones apropiadas al `content_manager`.

clear()

Elimina la carga útil y todas las cabeceras.

clear_content()

Elimina la carga útil y todos las cabeceras *!Content-*, dejando a las demás cabeceras intactas y en su orden original.

Los objetos *EmailMessage* tienen los siguientes atributos de instancia:

preamble

El formato de un documento MIME permite algo de texto entre la linea en blanco después de las cabeceras y la primera cadena límite de multiparte. Normalmente, este texto nunca es visible en un lector de correo compatible con MIME porque queda fuera de la armadura MIME estándar. Sin embargo, al ver el texto sin formato del mensaje, o al ver el mensaje en un lector no compatible con MIME, este texto puede volverse visible.

El atributo *preamble* contiene este texto extra para documentos MIME. Cuando el *Parser* descubre texto después de las cabeceras pero antes de la primer cadena límite, asigna este texto al atributo *preamble* del mensaje. Cuando el *Generator* escribe la representación de texto sin formato de un mensaje MIME y encuentra que el mensaje tiene un atributo *preamble* escribirá este texto en el área entre las cabeceras y el primer límite. Véase *email.parser* y *email.generator* para conocer detalles.

Cabe señalar que si el objeto *message* no tiene preámbulo, el atributo *preamble* será igual a `None`.

epilogue

El atributo *epilogue* actúa de igual forma al atributo *preamble* con la excepción de que contiene texto que aparece entre el último límite y el fin del mensaje. Como con el *preamble*, si no hay texto de epílogo este atributo será `None`.

defects

El atributo *defects* contiene una lista de todos los errores encontrados al hacer el análisis sintáctico del mensaje. Vea *email.errors* para una descripción detallada de los posibles efectos del análisis sintáctico.

class email.message.**MIMEPart**(*policy=default*)

Esta clase representa una subparte de un mensaje MIME. Es idéntica a *EmailMessage*, excepto que las cabeceras *MIME-Version* son añadidas cuando se llama a *set_content()*, ya que las subpartes no necesitan su propia cabecera *MIME-Version*.

Notas al pie

20.1.2 email.parser: Parsing email messages

Código fuente: Lib/email/parser.py

Se pueden construir estructuras de objetos de mensaje de dos formas: pueden ser creados de puro invento al crear un objeto *EmailMessage*, añadir encabezados usando la interfaz de diccionario, y añadir carga(s) usando el método *set_content()* y otros relacionados, o pueden ser creados al analizar una representación serializada de un mensaje de correo electrónico.

El paquete *email* proporciona un analizador estándar que entiende la mayoría de estructuras de documentos de correo electrónico, incluyendo documentos MIME. Le puedes pasar al analizador bytes, una cadena de caracteres o una archivo de objeto, y el analizador te retornará la instancia *EmailMessage* raíz de la estructura del objeto. Para mensajes simples que no sean MIME, la carga de su objeto raíz probablemente será una cadena de caracteres conteniendo el texto o el mensaje. Para mensajes MIME, el objeto raíz retornará `True` de su método *is_multipart()*, y las subpartes pueden ser accedidas a través de los métodos de manipulación de carga, tales como *get_body()*, *iter_parts()*, y *walk()*.

De hecho hay dos interfaces de analizadores disponibles para usar, la API *Parser* y la API progresiva *FeedParser*. La API *Parser* es más útil si tú tienes el texto del mensaje entero en memoria, o si el mensaje entero reside en un archivo en el sistema. *FeedParser* es más apropiado cuando estás leyendo el mensaje de un *stream* que puede ser bloqueado esperando más entrada (tal como leer un mensaje de correo electrónico de un socket). El *FeedParser* puede consumir y analizar el mensaje de forma progresiva, y sólo retorna el objeto raíz cuando cierras el analizador.

Tenga en cuenta que el analizador puede ser extendido en formas limitadas, y por supuesto puedes implementar tu propio analizador completamente desde cero. Toda la lógica que conecta el analizador empaquetado del paquete *email* y la clase *EmailMessage* está encarnada en la clase *Policy*, por lo que un analizador personalizado puede crear árboles de objetos mensaje en cualquier forma que encuentre necesario al implementar versiones personalizadas de los métodos apropiados de `Policy`.

API *FeedParser*

La clase *BytesFeedParser*, importado del módulo `email.feedparser`, proporciona una API que es propicia para el análisis progresivo de mensajes de correo electrónico, tal como sería necesario cuando se esté leyendo el texto de un mensaje de correo electrónico de una fuente que puede bloquear (tal como un socket). Desde luego se puede usar la clase *BytesFeedParser* para analizar un mensaje de correo electrónico completamente contenido en un *bytes-like object*, cadena de caracteres, o archivo, pero la API *BytesParser* puede ser más conveniente para tales casos de uso. Las semánticas y resultados de las dos API de los analizadores son idénticas.

La API de *BytesFeedParser* es simple; puedes crear una instancia, le proporcionas un montón de bytes hasta que no haya más necesidad de hacerlo, entonces cierras el analizador para recuperar el objeto del mensaje raíz. El *BytesFeedParser* es extremadamente preciso cuando está analizando mensajes conformes al estándar, y hace un buen trabajo al analizar mensajes no conformes, proporcionando información acerca de cómo un mensaje fue considerado inservible. Ingresará una lista de cualquier problema que encontró en el atributo *defects* del objeto mensaje. Véase el módulo *email.errors* para la lista de defectos que puede encontrar.

Aquí está el API para *BytesFeedParser*:

class email.parser.**BytesFeedParser**(*_factory=None*, *, *policy=policy.compat32*)

Crea una instancia de *BytesFeedParser*. El argumento opcional *_factory* es un invocable sin argumentos; si no se especifica, usa el *message_factory* de *policy*. Llama a *_factory* cuando sea necesario un nuevo objeto mensaje.

Si se especifica *policy*, usa las reglas que especifica para actualizar la representación del mensaje. Si *policy* no está puesta, usa la política (*policy*) *compat32*, que mantiene compatibilidad con la versión 3.2 de Python del paquete de correo electrónico y proporciona a *Message* como la fábrica por defecto. Todas las otras políticas proveen a *EmailMessage* como el *_factory* por defecto. Para más información en lo demás que *policy* controla, véase la documentación *policy*.

Nota: **La palabra clave *policy* siempre debe estar especificada**; El valor por defecto cambiará a *email.policy.default* en una versión futura de Python.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió la palabra clave *policy*.

Distinto en la versión 3.6: *_factory* es por defecto la *policy* `message_factory`.

feed(*data*)

Le proporciona al analizador algunos datos más. *data* debe ser un *bytes-like object* conteniendo una o más líneas. Las líneas pueden ser parciales y el analizador va a juntar tales líneas parciales apropiadamente. las líneas pueden tener cualquiera de las tres terminaciones de línea comunes: retorno de cargo (*retorno de cargo*), nueva línea (*newline*), o retorno de cargo y nueva línea (pueden ser mezclados).

close()

Completa el análisis de todos los datos previamente proporcionados y retorna la raíz del objeto mensaje. No está definido lo que pasa si se llama a *feed()* después de que este método haya sido llamado.

class email.parser.**FeedParser**(*_factory=None*, *, *policy=policy.compat32*)

Works like *BytesFeedParser* except that the input to the *feed()* method must be a string. This is of limited utility, since the only way for such a message to be valid is for it to contain only ASCII text or, if *utf8* is `True`, no binary attachments.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió la palabra clave *policy*.

API *Parser*

La clase *BytesParser*, importado del módulo *email.parser*, proporciona una API que puede ser usada para analizar un mensaje cuando el contenido completo del mensaje esté disponible en un *bytes-like object* o archivo. El módulo *email.parser* también proporciona a *Parser* para analizar cadenas de caracteres, y analizadores de sólo cabeceras, *BytesHeaderParser* y *HeaderParser* que pueden ser usados si sólo estás interesado en las cabeceras del mensaje. *BytesHeaderParser* y *HeaderParser* puede ser más rápidos en estas situaciones, ya que no intentan analizar el cuerpo del mensaje, en vez de eso configuran la carga al cuerpo puro.

class email.parser.**BytesParser**(*_class=None*, *, *policy=policy.compat32*)

Crea una instancia de *BytesParser*. Los argumentos *_class* y *policy* tiene el mismo significado y semántica que los argumentos *_factory* y *policy* de *BytesFeedParser*.

Nota: **La palabra clave *policy* siempre debe estar especificada**; El valor por defecto cambiará a *email.policy.default* en una versión futura de Python.

Distinto en la versión 3.3: Se eliminó el argumento *strict* que fue deprecado en 2.4. Se añadió la palabra clave *policy*.

Distinto en la versión 3.6: *_class* es por defecto la política `message_factory`.

parse(*fp*, *headersonly=False*)

Lee todos los datos del objeto binario parecido a archivo *fp*, analiza los bytes resultantes, y retorna el objeto mensaje. *fp* debe soportar tanto el método *readline()* como el método `read()`.

The bytes contained in *fp* must be formatted as a block of **RFC 5322** (or, if *utf8* is `True`, **RFC 6532**) style headers and header continuation lines, optionally preceded by an envelope header. The header block is terminated either by the end of the data or by a blank line. Following the header block is the body of the message (which may contain MIME-encoded subparts, including subparts with a *Content-Transfer-Encoding* of `8bit`).

El argumento opcional *headersonly* es un flag que especifica si se debe analizar después de leer las cabeceras o no. El valor por defecto es `False`, significando que analiza el contenido entero del archivo.

parsebytes(*bytes*, *headersonly=False*)

Similar al método *parse()*, excepto que toma un *bytes-like object* en vez de un objeto similar a un archivo. Llamar a este método en un *bytes-like object* es equivalente a envolver a *bytes* en una instancia de *BytesIO* primero y llamar a *parse()*.

El argumento opcional *headersonly* es como el método *parse()*.

Added in version 3.2.

class email.parser.**BytesHeaderParser**(*_class=None*, *, *policy=policy.compat32*)

Exactamente como *BytesParser*, excepto que *headersonly* es por defecto `True`.

Added in version 3.3.

class email.parser.**Parser**(*_class=None*, *, *policy=policy.compat32*)

Esta clase es paralela a *BytesParser*, pero trata entradas de cadenas de caracteres.

Distinto en la versión 3.3: Se eliminó el argumento *strict*. Se añadió la palabra clave *policy*.

Distinto en la versión 3.6: *_class* es por defecto la política `message_factory`.

parse(*fp*, *headersonly=False*)

Lee todos los datos del modo texto del objeto parecido a archivo *fp*, analiza el texto resultante, y retorna el objeto mensaje raíz. *fp* debe soportar tanto el método `readline()` y el método `read()` en objetos parecidos a archivos.

Además de el requisito del modo texto, este método opera como `BytesParser.parse()`.

parsestr(*text*, *headersonly=False*)

Similar al método `parse()`, excepto que toma un objeto de cadena de caracteres de un objeto similar a un archivo. Llamar a este método en una cadena de caracteres es equivalente a envolver a *text* en una instancia de `StringIO` primero y llamar a `parse()`.

El argumento opcional *headersonly* es como el método `parse()`.

class email.parser.**HeaderParser**(*_class=None*, ***, *policy=policy.compat32*)

Exactamente como `Parser`, excepto que *headersonly* es por defecto `True`.

Ya que crear una estructura de un objeto mensaje de una cadena de caracteres o un objeto archivo es una tarea tan común, Se proporcionaron 4 funciones como una conveniencia. Están disponibles en paquete de espacio de nombres de alto nivel `email`.

email.**message_from_bytes**(*s*, *_class=None*, ***, *policy=policy.compat32*)

Retorna una estructura del objeto mensaje de un *bytes-like object*. Esto es equivalente a `BytesParser().parsebytes(s)`. El argumento opcional *_class* y *policy* son interpretados como sucede con el constructor de clase `BytesParser`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Se eliminó el argumento *strict*. Se añadió la palabra clave *policy*.

email.**message_from_binary_file**(*fp*, *_class=None*, ***, *policy=policy.compat32*)

Retorna una estructura árbol del objeto mensaje de un *file object* binario abierto. Esto es equivalente a `BytesParser().parse(fp)`. *_class* y *policy* son interpretados como sucede con el constructor de clase `BytesParser`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Se eliminó el argumento *strict*. Se añadió la palabra clave *policy*.

email.**message_from_string**(*s*, *_class=None*, ***, *policy=policy.compat32*)

Retorna una estructura del objeto mensaje de una cadena de caracteres. Esto es equivalente a `Parser().parsestr(s)`. *_class* y *policy* son interpretados como sucede con el constructor de clase `Parser`.

Distinto en la versión 3.3: Se eliminó el argumento *strict*. Se añadió la palabra clave *policy*.

email.**message_from_file**(*fp*, *_class=None*, ***, *policy=policy.compat32*)

Retorna una estructura árbol del objeto mensaje de un *file object* abierto. Esto es equivalente a `Parser().parse(fp)`. *_class* y *policy* son interpretados como sucede con el constructor de clase `Parser`.

Distinto en la versión 3.3: Se eliminó el argumento *strict*. Se añadió la palabra clave *policy*.

Distinto en la versión 3.6: *_class* es por defecto la política `message_factory`.

Aquí está un ejemplo de cómo puedes usar `message_from_bytes()` en una entrada interactiva de Python:

```
>>> import email
>>> msg = email.message_from_bytes(myBytes)
```

Notas adicionales

Aquí están algunas notas sobre la semántica del análisis:

- La mayoría de los mensajes de tipo que no son `multipart` son actualizados como un solo objeto mensaje con una carga de cadena de caracteres. Estos objetos retornarán `False` para `is_multipart()`, y `iter_parts()` cederá (*yield*) una lista vacía.

- Todos los mensajes de tipo *multipart* serán analizados como un objeto mensaje contenedor con una lista de objetos sub-mensajes para sus cargas. El mensaje del contenedor externo retornará True para *is_multipart()*, y *iter_parts()* cederá (*yield*) una lista de subpartes.
- La mayoría de mensajes con una tipo de contenido de *message/** (tal como *message/delivery-status* y *message/rfc822*) también serán analizados como objetos contenedores que contienen una lista de cargas de longitud 1. Su método *is_multipart()* retornará True. El único elemento cedido (*yielded*) por *iter_parts()* será un objeto sub-mensaje.
- Algunos mensajes de conformidad no estándar pueden no ser internamente consistentes acerca de su *multipart*-idad. Tales mensajes pueden tener una cabecera *Content-Type* de tipo *multipart*, pero su método *is_multipart()* puede retornar False. Si tales mensajes son analizados con *FeedParser*, tendrán una instancia de la clase *MultipartInvariantViolationDefect* en su lista de atributos *defects*. Véase *email.errors* para más detalles.

20.1.3 email.generator: Generating MIME documents

Código fuente: Lib/email/generator.py

One of the most common tasks is to generate the flat (serialized) version of the email message represented by a message object structure. You will need to do this if you want to send your message via *smtplib.SMTP.sendmail()*, or print the message on the console. Taking a message object structure and producing a serialized representation is the job of the generator classes.

Al igual que con el módulo *email.parser*, no se limita a la funcionalidad del generador incluido; se podría escribir uno desde cero. Sin embargo, el generador incluido sabe cómo generar la mayoría del correo electrónico de una manera compatible con los estándares, debería controlar los mensajes de correo electrónico MIME y no MIME bien. Está diseñado para que las operaciones de análisis y generación orientadas a bytes sean inversas, asumiendo que se utilice la misma *policy* de no transformación para ambos. Es decir, analizar la secuencia de bytes serializada a través de la clase *BytesParser* y, a continuación, regenerar la secuencia de bytes serializada mediante *BytesGenerator* debe producir una salida idéntica a la entrada[1]. (Por otro lado, el uso del generador en un *EmailMessage* construido por el programa puede dar lugar a cambios en el objeto *EmailMessage* a medida que se rellenan los valores predeterminados.)

La clase *Generator* se puede utilizar para acoplar un mensaje en una representación serializada de texto (a diferencia de la binaria). Sin embargo, como Unicode no puede representar datos binarios directamente, el mensaje es necesariamente transformado en algo que contiene sólo caracteres ASCII. Se utiliza las técnicas de codificación de transferencia de contenido RFC de correo electrónico estándar para codificar mensajes de correo electrónico para el transporte a través de canales que no son «8 bits limpios».

Para adaptar procesamiento reproducible de mensajes firmados por SMIME, *Generator* deshabilita el encabezamiento para las partes del mensaje de tipo multipart/signed y todas sus subpartes.

class email.generator.**BytesGenerator**(*outfp*, *mangle_from_=None*, *maxheaderlen=None*, ***, *policy=None*)

Retorna un objeto *BytesGenerator* que escribirá cualquier mensaje provisto por el método *flatten()*, o cualquier texto de escape sustituto cifrado con el método *write()*, al *file-like object* *outfp*. *outfp* debe soportar un método write que acepte datos binarios.

Si *mangle_from_* opcional es True, se coloca un carácter “”>”” delante de cualquier línea del cuerpo que comience con la cadena exacta "From ", es decir, From seguido de un espacio al principio de una línea. *mangle_from_* vuelve de forma predeterminada al valor de la configuración *mangle_from_* de la *policy* (que es True para la política *compat32* y False para todas las demás). *mangle_from_* está diseñado para su uso cuando los mensajes se almacenan en formato mbox de Unix (consulte *mailbox* y WHY THE CONTENT-LENGTH FORMAT IS BAD).

[1] Esta instrucción supone que se utiliza la configuración adecuada para unixfrom, y que no hay ninguna configuración *email.policy* que llame a ajustes automáticos (por ejemplo, *refold_source* debe ser none, que es *no* es el valor predeterminado). Esto tampoco es 100% verdadero, ya que si el mensaje no se ajusta a los estándares RFC ocasionalmente la información sobre el texto original exacto se pierde durante la el análisis de recuperación de errores. Es un objetivo fijar estos últimos casos extremos cuando sea posible.

Si *maxheaderlen* no es `None`, se repliega las líneas de encabezado que son mayores que *maxheaderlen*, o si es `0`, no se reenvuelve ningún encabezado. Si *manheaderlen* es `None` (predeterminado), se envuelven los encabezados y otras líneas de mensajes de acuerdo a los ajustes de *policy*.

Si la *norma* es especificada, se usa esa norma para controlar la generación de mensajes. Si la *norma* es `None` (predeterminado), se usa la norma asociada con el *Message* o el objeto *EmailMessage* pasado para `flatten` para controlar la generación del mensaje. Se puede ver *email.policy* para detalles de que controla la *norma*.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Agregada la palabra clave *norma*.

Distinto en la versión 3.6: El comportamiento predeterminado de los parámetros *mangle_from_* y *maxheaderlen* es para seguir la norma.

flatten(*msg*, *unixfrom=False*, *linesep=None*)

Imprime la representación textual de la estructura del objeto de mensaje originada en *msg* al archivo de salida especificado cuando se creó la instancia *BytesGenerator*.

Si el tipo *cte_type* de la opción *policy* es `8bit` (valor predeterminado), se copia los encabezados en el mensaje analizado original que no se hayan modificado con ningún bytes a la salida con el conjunto de bits altos, reproducido como en el original, y se conserva el *Content-Transfer-Encoding* no ASCII de cualquier parte del cuerpo que los tenga. Si `cte_type` es `7bit`, se convierte los bytes con el conjunto de bits altos según sea necesario utilizando un *Content-Transfer-Encoding* compatible con ASCII . Es decir, se transforma partes con *Content-Transfer-Encoding* no ASCII (*Content-Transfer-Encoding: 8bit*) en un conjunto de caracteres compatible con ASCII *Content-Transfer-Encoding*, y se codifica bytes inválidos RFC no ASCII en encabezados mediante el conjunto de caracteres MIME `unknown-8bit`, lo que los convierte en compatibles con RFC.

Si *unixfrom* es `True`, se imprime el delimitador de encabezado de sobre utilizado por el formato de buzón de correo Unix (consulta *mailbox*) antes del primero de los encabezados **RFC 5322** del objeto de mensaje raíz. Si el objeto raíz no tiene encabezado de sobre, se crea uno estándar. El valor predeterminado es `False`. Tener en cuenta que para las subpartes, nunca se imprime ningún encabezado de sobre.

Si *linesep* no es `None`, se usa como caracter separador entre todas las líneas del mensaje acoplado. Si *linesep* es `None` (predeterminado), se usa el valor especificado en la *norma*.

clone(*fp*)

Retorna un clon independiente de esta instancia de *BytesGenerator* con las mismas configuraciones exactas, y *fp* como el nuevo *outfp*.

write(*s*)

Codifica *s* usando el códec `ASCII` u el manipulador de error `escape sustituto`, y lo pasa al método *write* del *outfp* pasado al constructor de la clase *BytesGenerator*.

Como conveniencia, *EmailMessage* provee los métodos *as_bytes()* y `bytes(aMessage)` (también conocido como *__bytes__()*) que simplifican la generación de la representación serializada binaria de un objeto mensaje. Para más detalle, ver *email.message*.

Dado que las cadenas de caracteres no pueden representar datos binarios, la clase *Generator* debe convertir los datos binarios en cualquier mensaje que aplane a un formato compatible con ASCII, convirtiéndolos en un *Content-Transfer_Encoding* compatible con ASCII. Usando la terminología de RFC de correo electrónico, se puede pensar en esto como *Generator* serializando a una secuencia de E/S que no es *«8 bit clean»*. En otras palabras, la mayoría de las aplicaciones querrán usar *BytesGenerator*, y no *Generator*.

class email.generator.**Generator**(*outfp*, *mangle_from_=None*, *maxheaderlen=None*, ***, *policy=None*)

Retorna un objeto *Generator* que escribirá cualquier mensaje provisto al método *flatten()*, o cualquier texto provisto al método *write()*, al *file-like object* *outfp*. *outfp* debe soportar un método `write` que acepte datos de cadena de caracteres.

Si *mangle_from_* opcional es `True`, se coloca un carácter “”>”” delante de cualquier línea del cuerpo que comience con la cadena exacta `"From "`, es decir, `From` seguido de un espacio al principio de una línea. *mangle_from_* vuelve de forma predeterminada al valor de la configuración *mangle_from_* de la *policy* (que es `True` para la política *compat32* y `False` para todas las demás). *mangle_from_* está diseñado para su uso

cuando los mensajes se almacenan en formato mbox de Unix (consulte *mailbox* y WHY THE CONTENT-LENGTH FORMAT IS BAD).

Si *maxheaderlen* no es `None`, se repliega las líneas de encabezado que son mayores que *maxheaderlen*, o si es `0`, no se reenvuelve ningún encabezado. Si *manheaderlen* es `None` (predeterminado), se envuelven los encabezados y otras líneas de mensajes de acuerdo a los ajustes de *policy*.

Si la *norma* es especificada, se usa esa norma para controlar la generación de mensajes. Si la *norma* es `None` (predeterminado), se usa la norma asociada con el *Message* o el objeto *EmailMessage* pasado para `flatten` para controlar la generación del mensaje. Se puede ver *email.policy* para detalles de que controla la *norma*.

Distinto en la versión 3.3: Agregada la palabra clave *norma*.

Distinto en la versión 3.6: El comportamiento predeterminado de los parámetros *mangle_from_* y *maxheaderlen* es para seguir la norma.

flatten(*msg*, *unixfrom=False*, *linesep=None*)

Imprime la representación textual de la estructura del objeto de mensaje originado en el *msg* al archivo especificado de salida cuando la instancia de *Generator* fue creada.

Si la opción *policy cte_type* es `8bit`, se genera el mensaje como si la opción estuviera establecida en `7bit`. (Esto es necesario porque las cadenas de caracteres no pueden representar bytes que no sean ASCII). Convierte cualesquiera bytes con el conjunto de bits alto según sea necesario utilizando un *Content-Transfer-Encoding* compatible con ASCII. Es decir, transforma partes con *Content-Transfer-Encoding* (*Content-Transfer-Encoding: 8bit*) no ASCII en un conjunto de caracteres *Content-Transfer-Encoding* compatible con ASCII. Y codifica bytes no ASCII RFC inválidos ASCII en encabezados mediante el conjunto de caracteres MIME `unknown-8bit`, lo que los convierte en compatibles con RFC.

Si *unixfrom* es `True`, se imprime el delimitador de encabezado de sobre utilizado por el formato de buzón de correo Unix (consulta *mailbox*) antes del primero de los encabezados **RFC 5322** del objeto de mensaje raíz. Si el objeto raíz no tiene encabezado de sobre, se crea uno estándar. El valor predeterminado es `False`. Tener en cuenta que para las subpartes, nunca se imprime ningún encabezado de sobre.

Si *linesep* no es `None`, se usa como caracter separador entre todas las líneas del mensaje acoplado. Si *linesep* es `None` (predeterminado), se usa el valor especificado en la *norma*.

Distinto en la versión 3.2: Agrega soporte para el recodificado de cuerpos de mensajes `8bit`, y el argumento *linesep*.

clone(*fp*)

Retorna un clon independiente de esta instancia de *Generator* con las mismas opciones exactas y *fp* como la nueva *outfp*.

write(*s*)

Escribe *s* al método *write* del *outfp* pasado al constructor de la *Generator*. Esto provee justo la suficiente API de tipo archivo para instancias de *Generator* para ser usadas en la función *print()*.

Para conveniencia, *EmailMessage* provee los métodos *as_string()* y `str(aMessage)` (también conocido como *__str__()*), que simplifican la generación de una representación de una cadena de caracteres formateada de un objeto mensaje. Para más detalles, ver *email.message*.

El módulo *email.generator* también provee una clase derivada, *DecodedGenerator*, la cual es como la clase base *Generator*, excepto que las partes no *text* no están serializadas, sino que en su lugar, están representadas en el flujo de salida por una cadena de caracteres derivada de una plantilla llenada con información sobre la parte.

class email.generator.**DecodedGenerator**(*outfp*, *mangle_from_=None*, *maxheaderlen=None*, *fmt=None*, **, policy=None*)

Se actúa como *Generator*, excepto para cualquier subparte del mensaje pasado a *Generator.flatten()*, si la subparte es de tipo principal *text*, se imprime la carga útil decodificada de la subparte, y si el tipo principal no es *text*, en lugar de imprimirlo se rellena la cadena de caracteres *fmt* utilizando la información de la parte y se imprime la cadena de caracteres rellenada resultante.

Para llenar *fmt*, se ejecuta `fmt % part_info`, donde `part_info` es un diccionario compuesto por las siguientes claves y valores:

- `type` – Todo el tipo MIME de la parte no*text*
- `maintype` – Principal tipo MIME de la parte no*text*
- `subtype` – Tipo sub-MIME de la parte no-*text*
- `filename` – Nombre de archivo de la parte no*text*
- `description` – Descripción asociada con la parte no*text*
- `encoding` – Codificado de la transferencia del contenido de la parte no-*text*

Si *fmt* es `None`, se usa el siguiente *fmt* predeterminado:

«[Non-text (%(type)s) part of message omitted, filename %(filename)s]»

Los opcionales *_mangle_from_* y *maxheaderlen* son como en la clase base *Generator*.

Notas al pie

20.1.4 `email.policy`: Policy Objects

Added in version 3.3.

Código fuente: Lib/email/policy.py

El enfoque principal del paquete *email* es la gestión de mensajes de correo electrónico como se describe por los varios RFC de correos electrónicos y MIME. Sin embargo, el formato general de los mensajes de correo electrónico (un bloque de campos de cabecera cada uno consistiendo en un nombre seguido de dos puntos seguido de un valor, el bloque entero seguido por una línea blanca y un "cuerpo" arbitrario), es un formato que ha encontrado utilidad fuera del campo de correos electrónicos. Algunos de estos usos cumplen bastante cerca los RFC de correos electrónicos principales, alguno no. Incluso cuando se trabajo con correos electrónicos, hay veces cuando es deseable romper la estricta conformidad con los RFC, tal como generar correos electrónicos que se integran con servidores de correos electrónicos que no siguen los estándares, o que implementan extensiones que quieres usar en formas que violan los estándares.

Los objetos *policy* dan al paquete de correos electrónicos la flexibilidad de manejar todos estos casos de uso diversos.

Un objeto *Policy* encapsula un conjunto de atributos y métodos que controlan el comportamiento de varios componentes del paquete de correos electrónicos durante el uso. Las instancias *Policy* pueden ser pasadas a varias clases y métodos en el paquete de correos electrónicos para alterar el comportamiento por defecto. Los valores que se pueden configurar y sus valores por defecto se describen abajo.

Hay una *policy* por defecto usada por todas las clases en el paquete de correos electrónicos. Para todos las clases `Parser` y las funciones de conveniencia relacionadas, y para la clase *Message*, esta es una *policy* *Compat32*, a través de sus correspondientes instancias *compat32* pre-definidas. Esta política mantiene una compatibilidad (en algunos casos, compatibilidad con los bugs) con el paquete de correos electrónicos de las versiones anteriores de Python3.3.

El valor por defecto para la palabra clave *policy* de *EmailMessage* es la *policy* *EmailPolicy*, a través de su instancia pre-definida *default*.

Cuando un objeto *Message* o *EmailMessage* es creado, adquiere un *policy*. Si el mensaje es creado por un *parser*, un *policy* pasado al analizador será el *policy* usado por el mensaje que cree. Si el mensaje es creado por el programa, entonces el *policy* puede ser especificado cuando sea creado. Cuando un mensaje es pasado a un *generator*, el generador usa el *policy* del mensaje por defecto, pero también puedes pasar un *policy* específico al generador que anulará el que está guardado en el objeto mensaje.

El valor por defecto del argumento por palabra clave *policy* para las clases *email.parser* y las funciones de conveniencia del analizador **se cambiarán** en una futura versión de Python. Por consiguiente, **siempre debes especificar explícitamente qué policy quieres usar** cuando se llama a cualquiera de las clases y funciones descritas en el módulo *parser*.

La primera parte de esta documentación cubre las características de *Policy*, un *abstract base class* que define las características que son comunes a todos los objetos *policy*, incluyendo *compat32*. Esto incluye ciertos métodos gancho (*hook*) que son llamados internamente por el paquete de correos electrónicos, que un *policy* personalizado puede

invalidar para obtener un comportamiento diferente. La segunda parte describe las clases concretas *EmailPolicy* y *Compat32*, que implementan los ganchos (*hooks*) que proporcionan el comportamiento estándar y el comportamiento y características compatibles hacia atrás, respectivamente.

Las instancias *Policy* son inmutables, pero pueden ser clonadas, aceptando los mismos argumentos de palabra clave que el constructor de clase y retorna una nueva instancia *Policy* que es una copia del original pero con los valores de atributos específicos cambiados.

Como un ejemplo, el siguiente código puede ser usado para leer un mensaje de correo electrónico de un archivo en disco y pasarlo al programa de sistema `sendmail` en un sistema Unix:

```
>>> from email import message_from_binary_file
>>> from email.generator import BytesGenerator
>>> from email import policy
>>> from subprocess import Popen, PIPE
>>> with open('mymsg.txt', 'rb') as f:
...     msg = message_from_binary_file(f, policy=policy.default)
...
>>> p = Popen(['sendmail', msg['To'].addresses[0]], stdin=PIPE)
>>> g = BytesGenerator(p.stdin, policy=msg.policy.clone(linesep='\r\n'))
>>> g.flatten(msg)
>>> p.stdin.close()
>>> rc = p.wait()
```

Aquí le estamos diciendo a *BytesGenerator* que use los caracteres de separación de línea correctos de RFC cuando crea la cadena binaria para alimentar a `stding` de `sendmail` (`sendmails's stdin`), donde el *policy* por defecto usaría separadores de línea `\n`.

Algunos métodos del paquete de correos electrónicos aceptan un argumento de palabra clave *policy*, permitiendo que el *policy* pueda ser anulado para ese método. Por ejemplo, el siguiente código usa el método *as_bytes()* del objeto *msg* del ejemplo anterior y escribe el mensaje en un archivo usando los separadores de línea nativos para la plataforma en el que esté corriendo:

```
>>> import os
>>> with open('converted.txt', 'wb') as f:
...     f.write(msg.as_bytes(policy=msg.policy.clone(linesep=os.linesep)))
17
```

Los objetos *policy* puede ser combinados usando el operador de adición, produciendo un objeto *policy* cuya configuración es una combinación de los valores que de los objetos sumados:

```
>>> compat_SMTP = policy.compat32.clone(linesep='\r\n')
>>> compat_strict = policy.compat32.clone(raise_on_defect=True)
>>> compat_strict_SMTP = compat_SMTP + compat_strict
```

Esta operación no es conmutativa; es decir, el orden en el que los objetos son añadidos importa. Para ilustrar:

```
>>> policy100 = policy.compat32.clone(max_line_length=100)
>>> policy80 = policy.compat32.clone(max_line_length=80)
>>> apolicy = policy100 + policy80
>>> apolicy.max_line_length
80
>>> apolicy = policy80 + policy100
>>> apolicy.max_line_length
100
```

class email.policy.**Policy**(***kw*)

Este es el *abstract base class* para todas las clases *policy*. Proporciona las implementaciones por defecto para un par de métodos triviales, también como la implementación de las propiedades de inmutabilidad, el método *clone()*, y las semánticas del constructor.

Se pueden pasar varios argumentos de palabra clave al constructor de una clase *policy*. Los argumentos que pueden ser especificados son cualquier propiedad que no sea método en esta clase, además de cualquier otra propiedad adicional que no sea método en la clase concreta. Un valor especificado en el constructor anulará el valor por defecto para los atributos correspondientes.

Esta clase define las siguientes propiedades, y por consiguiente los valores a continuación pueden ser pasados al constructor de cualquier clase *policy*:

max_line_length

El tamaño máximo de cualquier línea en la salida serializada, sin contar el fin de la línea de carácter(res). Por defecto es 78, por el **RFC 5322**. Un valor de `0` o *`None`* indica que ningún envolvimiento de líneas puede ser hecha en lo más mínimo.

linesep

La cadena de caracteres a ser usada para terminar las líneas en una salida serializada. El valor por defecto es `\n` porque esa es la disciplina del fin de línea interna usada por Python, aunque `\r\n` es requerida por los RFCs.

cte_type

Controla el tipo de Codificaciones de Transferencia de Contenido que pueden ser o son necesarios para ser usados. Los valores posibles son:

`7bit`	todos los datos deben ser «compatibles con 7 bit (*7 bit clean*)» (ASCII-only). Esto significa que donde sea necesario, los datos serán codificados usando o codificación imprimible entre comillas o base64.
`8bit`	los datos no son limitados a ser compatibles con 7 bits (*7 bit clean*). Se requiere que los datos en las cabeceras todavía sean sólo ASCII y por lo tanto estarán codificadas (véase *`fold_binary()`* y *`utf8`* abajo por las excepciones), pero las partes del cuerpo pueden usar `8bit` CTE.

Un valor `cte_type` de `8bit sólo trabaja con `BytesGenerator`, no `Generator`, porque las cadenas no pueden contener datos binarios. Si un `Generator` está operando bajo un *policy* que especifica `cte_type=8bit`, actuará como si `cte_type` fuese `7bit`.

raise_on_defect

Si es *`True`*, cualquier defecto encontrado será lanzado como error. Si es *`False`* (el valor por defecto), los defectos serán pasados al método *`register_defect()`*.

mangle_from_

Si es *`True`*, las líneas empezando con *«From «* en el cuerpo son saltados al poner un > en frente de ellos. Este parámetro es usado cuando el mensaje está siendo serializado por un generador. El valor por defecto es: *`False`*.

Added in version 3.5.

message_factory

Una función de fábrica para construir un nuevo objeto mensaje vacío. Usado por el analizador cuando construye mensajes. Por defecto es `None`, en cuyo caso *`Message`* es usado.

Added in version 3.6.

verify_generated_headers

If `True` (the default), the generator will raise *`HeaderWriteError`* instead of writing a header that is improperly folded or delimited, such that it would be parsed as multiple headers or joined with adjacent data. Such headers can be generated by custom header classes or bugs in the `email` module.

As it's a security feature, this defaults to `True` even in the *`Compat32`* policy. For backwards compatible, but unsafe, behavior, it must be set to `False` explicitly.

Added in version 3.13.

El siguiente método de *Policy* está destinado a ser llamado por código usando la librería de correos electrónicos para crear instancias de *policy* con configuraciones personalizadas:

clone(***kw*)

Retorna una nueva instancia de *Policy* cuyos atributos tienen los mismos valores que la instancia actual, excepto donde se le dan, a esos atributos, nuevos valores por los argumentos de palabra clave.

Los métodos de *Policy* restantes son llamados por el código de paquete de correos electrónicos, y no están destinados a ser llamados por una aplicación usando el paquete de correos electrónicos. Un *policy* personalizado debe implementar todos estos métodos.

handle_defect(*obj*, *defect*)

Handle a *defect* found on *obj*. When the email package calls this method, *defect* will always be a subclass of *MessageDefect*.

La implementación por defecto verifica la bandera *raise_on_defect*. Si es `True`, *defect* es lanzado como una excepción. Si es `False` (el valor por defecto), *obj* y *defect* son pasados a *register_defect()*.

register_defect(*obj*, *defect*)

Register a *defect* on *obj*. In the email package, *defect* will always be a subclass of *MessageDefect*.

La implementación por defecto llama al método `append` del atributo `defects` de *obj*. Cuando un paquete de correos electrónicos llama a *handle_defect*, *obj* normalmente tendrá un atributo `defects` que tiene un método `append`. Los tipos de objetos personalizados usados con el paquete de correos electrónicos (por ejemplo, objetos `Message` personalizados) también deben proporcionar tal atributo, de otro modo, los defectos en los mensajes analizados levantarán errores no esperados.

header_max_count(*name*)

Retorna el máximo número permitido de cabeceras llamadas *name*.

Llamado cuando una cabecera es añadida a un objeto *EmailMessage* o *Message*. Si el valor retornado no es `0` o `None`, y ya hay un número de cabeceras con el nombre *name* mayor o igual que el valor retornado, un *ValueError* es lanzado.

Porque el comportamiento por defecto de `Message.__setitem__` es agregar el valor a la lista de cabeceras, es fácil crear cabeceras duplicadas sin darse cuenta. Este método permite que ciertas cabeceras sean limitadas en el número de instancias de esa cabecera que puede ser agregada a `Message` programáticamente. (El límite no es observado por el analizador, que fielmente producirá tantas cabeceras como existen en el mensaje siendo analizado.)

La implementación por defecto retorna `None` para todos los nombres de cabeceras.

header_source_parse(*sourcelines*)

El paquete de correos electrónicos llama a este método con una lista de cadenas de caracteres, cada terminación de cadena con los caracteres de separación de línea encontrada en la fuente siendo analizada. La primera línea incluye el campo del nombre de cabecera y el separador. Todos los espacios en blanco en la fuente son preservados. El método debe retornar la tupla `(name,value)` que va a ser guardada en el `Message` para representar la cabecera analizada.

Si una implementación desea mantener compatibilidad con los *policy* del paquete de correos electrónicos existentes, *name* debe ser el nombre con las letras preservadas (todos los caracteres hasta el separador ":"), mientras que *value* debe ser el valor desdoblado (todos los caracteres de separación de líneas eliminados, pero los espacios en blanco intactos), privado de espacios en blanco al comienzo.

sourcelines puede contener datos binarios *surrogateescaped*.

No hay implementación por defecto

header_store_parse(*name*, *value*)

El paquete de correos electrónicos llama a este método con el nombre y valor proporcionados por el programa de aplicación cuando la aplicación está modificando un `Message` programáticamente (en lugar de un `Message` creado por un analizador). El método debe retornar la tupla `(name,value)` que va a ser almacenada en el `Message` para representar la cabecera.

Si una implementación desea retener compatibilidad con los *policy* del paquete de correos electrónicos existentes, el *name* y *value* deben ser cadenas de caracteres o subclases de cadenas que no cambien el contenido de los pasados en los argumentos.

No hay implementación por defecto

header_fetch_parse(*name*, *value*)

El paquete de correos electrónicos llama a este método con el *name* y *valor* actualmente guardados en `Message` (el mensaje) cuando la cabecera es solicitada por el programa de aplicación, y lo que sea que el método retorne es lo que es pasado de vuelta a la aplicación como el valor de la cabecera siendo recuperado. Note que puede haber más de una cabecera con el mismo nombre guardado en `Message`; el método es pasado al nombre específico y valor de la cabecera destinado a ser retornado a la aplicación.

value puede contener datos binarios *surrogateescaped*. No debe haber datos binarios *surrogateescaped* en el valor retornado por el método.

No hay implementación por defecto

fold(*name*, *value*)

El paquete de correos electrónicos llama a este método con los *name* y *value* actualmente guardados en `Message` para una cabecera dada. El método debe retornar una cadena de caracteres que represente esa cabecera «doblada» correctamente (de acuerdo a los ajustes del *policy*) al componer *name* con *value* e insertar caracteres *linesep* en los lugares apropiados. Véase **RFC 5322** para una discusión de las reglas para doblar cabeceras de correos electrónicos.

value puede contener datos binarios *surrogateescaped*. No debe haber datos binarios *surrogateescaped* en la cadena de caracteres retornada por el método.

fold_binary(*name*, *value*)

Igual que *fold()*, excepto que el valor retornado debe ser un objeto bytes en vez de una cadena de caracteres.

value puede contener datos binarios *surrogateescaped*. Estos pueden ser convertidos de vuelta a datos binarios en el objeto de bytes retornado.

class email.policy.**EmailPolicy**(***kw*)

Este *Policy* concreto proporciona el comportamiento que sirve para cumplir con los RFCs actuales para correos electrónicos. Estos incluyen (pero no están limitados a) **RFC 5322**, **RFC 2047**, y los actuales RFCs MIME.

Esta *policy* incorpora nuevos analizadores de cabeceras y algoritmos de doblado. En vez de cadenas de caracteres simples, las cabeceras son subclases de `str` con atributos que dependen del tipo del campo. El analizado y algoritmo de doblado implementan los **RFC 2047** y **RFC 5322** por completo.

El valor por defecto para el atributo *message_factory* es *EmailMessage*.

Además de los atributos que se pueden configurar listados arriba que aplican a todas los *policies*, este *policy* añade los siguientes atributos adicionales:

Added in version 3.6:[1]

utf8

Si es `False`, se sigue el **RFC 5322**, siendo compatible con caracteres non-ASCII en las cabeceras al codificarlas como «palabras codificadas». Si es `True`, sigue el **RFC 6532** y usa el formato de codificación `utf-8` para las cabeceras. Los mensajes formateados de esta manera puede ser pasados a servidores SMTP que admitan la extensión `SMTPUTF8` (**RFC 6531**).

refold_source

Si el valor para una cabecera en el objeto `Message` se originó de un *parser* (en lugar de ser establecido por el programa), este atributo indica tanto si un generador debe redoblar ese valor cuando se transforma al mensaje de vuelta a la forma serializada o no. Los valores posibles son:

[1] Se añadió originalmente en 3.3 como un *característica provisional*.

`none`	todos los valores de la fuente usan el doblamiento original
`long`	los valores de la fuente que tengan una línea que sea más grande que `max_line_length` serán redoblados
`all`	todos los valores son redoblados.

El valor por defecto es `long`.

header_factory

Un invocable que toma dos argumentos, `name` y `value`, donde `name` es un nombre de campo de cabecera y `value` es un valor del campo de la cabecera no doblado, y retorna una subclase de cadenas de caracteres que representan la cabecera. Un valor por defecto `header_factory` (véase *headerregistry*) es proporcionado que admite el análisis personalizado para los varios tipos de cabecera **RFC 5322** de direcciones y fechas, y los tipos del cabeceras MIME principales. La compatibilidad de analizadores personalizados adicionales será agregada en el futuro.

content_manager

Un objeto con al menos dos métodos: get_content and set_content. Cuando los métodos *get_content()* o *set_content()* del objeto `messageEmailMessage` son llamados, llama al método correspondiente de este objeto, pasándole el mensaje objeto como su primer argumento, y cualquier argumento o palabra clave que fuese pasado como un argumento adicional. Por defecto `content_manager` se pone a *raw_data_manager*.

Added in version 3.4.

La clase proporciona las siguientes implementaciones concretas de los métodos abstractos de *Policy*:

header_max_count(*name*)

Retorna el valor del atributo *max_count* de la clase especializada usada para representar la cabecera con el nombre dado.

header_source_parse(*sourcelines*)

El nombre es analizado como todo hasta el "`:`" y retornado inalterado. El valor es determinado al remover los espacios en blanco al principio del resto de la primera línea, juntando todas las subsecuentes líneas, y removiendo cualquier carácter CR o LF.

header_store_parse(*name*, *value*)

El nombre es retornado inalterado. Si el valor de la entrada tiene un atributo `name` y coincide con *name* ignorando mayúsculas y minúsculas, el valor es retornado inalterado. Si no, el *name* y *value* son pasados a `header_factory` , y el objeto cabecera resultante es retornado como el valor. En este caso un `ValueError` es lanzado si el valor de la entrada contiene caracteres CR o LF.

header_fetch_parse(*name*, *value*)

Si el valor tiene un atributo `name`, es retornado inalterado. De otra manera el *name*, y el *value* con cualquier carácter CR o LF eliminado, son pasados a la `header_factory`, y el objeto cabecera resultante es retornado. Cualquier byte *surrogateescaped* es convertido al glifo de carácter desconocido de unicode.

fold(*name*, *value*)

El doblamiento de la cabecera es controlado por la configuración de *policy* *refold_source*. Se considera que un valor es *source value* (valor fuente) si y sólo si no tiene un atributo `name` (tener un atributo `name` significa que es un objeto cabecera de algún tipo). Si un valor fuente necesita ser redoblado de acuerdo a la política, es convertido en un objeto cabecera al pasarle el *name* y *value* con cualquier carácter CR y LF eliminado al `header_factory`. El doblamiento de un objeto cabecera es hecho al llamar a su método `fold` con el *policy* actual.

Los valores fuente son separadas en líneas usando el método *splitlines()*. Si el valor no va a ser redoblado, las líneas son unidas de nuevo usando el `linesep` del *policy* y retornadas. La excepción son las líneas que contienen datos binarios non-ascii. En ese caso el valor es redoblado a pesar de la configuración de `refold_source`, que causa que los datos binarios sean codificados CTE usando el juego de caracteres (charset) `unknown-8bit`.

fold_binary(*name*, *value*)

Igual que *fold()* si *cte_type* fuese 7bit, excepto que el valor retornado son bytes.

Si *cte_type* es 8bit, los datos binarios non-ASCII son convertidos de vuelta a bytes. Las cabeceras con datos binarios son redoblados, sin considerar la configuración de refold_header, ya que no hay forma de saber si los datos binarios consisten en caracteres de un sólo byte o caracteres con múltiples bytes.

Las siguientes instancias de *EmailPolicy* proporcionan valores por defecto apropiados para dominios de aplicaciones específicas. Note que en el futuro el comportamiento de estas instancias (en particular la instancia HTTP) puede ser ajustado para cumplir incluso más de cerca a los RFC relevantes a sus dominios.

email.policy.**default**

Una instancia de EmailPolicy con todos los valores por defecto sin cambiar. Este *policy* usa la terminación de línea \n estándar de Python en vez de correcto por el RFC \r\n.

email.policy.**SMTP**

Apropiado para la serialización de mensajes en cumplimiento con los RFC de correos electrónicos. Como default, pero con linesep puesto en \r\n, que es conforme con el RFC.

email.policy.**SMTPUTF8**

Igual que SMTP excepto que *utf8* es True. Útil para serializar mensajes a un almacén de mensajes sin usar palabras codificadas en las cabeceras. Sólo debe ser utilizada para transmisiones por SMTP si las direcciones del remitente o recipiente tienen caracteres non-ASCII (el método *smtplib.SMTP.send_message()* gestiona esto automáticamente).

email.policy.**HTTP**

Apropiado para serializar cabeceras con uso en tráfico de HTTP. Como SMTP excepto que max_line_length es puesto en None (ilimitado).

email.policy.**strict**

Instancias de conveniencia. Igual que default excepto que raise_of_defect es puesto en True. Esto permite que cualquier *policy* sea hecho estricto al escribir:

```
somepolicy + policy.strict
```

Con todos estos *EmailPolicies*, el API efectivo del paquete de correos electrónicos es cambiado del API de Python 3.2 en las siguientes maneras:

- Estableciendo una cabecera en una *Message* resulta en que la cabecera sea analizada y un objeto cabecera sea creado.
- Buscar una valor de cabecera de un *Message* resulta en que la cabecera sea analizada y un objeto cabecera sea creado y retornado.
- Cualquier objeto cabecera, o cualquier cabecera que sea redoblada debido a las configuraciones del *policy*, es doblado usando un algoritmo que implementa el algoritmo de doblado del RFC por completo, incluyendo saber dónde las palabras codificadas son requeridas y permitidas.

Desde la vista de la aplicación, significa que cualquier cabecera obtenida a través de *EmailMessage* es un objeto cabecera con atributos extra, cuyo valor de cadena es el valor Unicode de la cabecera completamente decodificada. Asimismo, se le puede asignar un nuevo valor a una cabecera, o a una nueva cabecera creada, usando una cadena de caracteres Unicode, y el *policy* se ocupará de convertir la cadena Unicode en la forma decodificada correcta según el RFC.

Los objetos cabecera y sus atributos son descritos en headerrregistry.

class email.policy.**Compat32**(***kw*)

Este *Policy* concreto es el *policy* compatible hacia atrás. Replica el comportamiento del paquete de correos electrónicos en Python 3.2. El módulo *policy* también define una instancia de esta clase, *compat32*, que es usado como el *policy* por defecto. Por consiguiente, el comportamiento por defecto del paquete de correos electrónicos es mantener compatibilidad con Python 3.2.

Los siguientes atributos tienen valores que son diferentes del *Policy* por defecto:

mangle_from_

El valor por defecto es `True`.

La clase proporciona las siguientes implementaciones concretas de los métodos abstractos de *Policy*:

header_source_parse(*sourcelines*)

El nombre es analizado como todo hasta el ":" y retornado inalterado. El valor es determinado al remover los espacios en blanco al principio del resto de la primera línea, juntando todas las subsecuentes líneas, y removiendo cualquier carácter CR o LF.

header_store_parse(*name*, *value*)

El nombre y valor son retornados inalterados.

header_fetch_parse(*name*, *value*)

Si el valor contiene datos binarios, es convertido a un objeto *Header* usando el juego de caracteres (*charset*) `unknown-8bit`. De otro modo, es retornado sin modificar.

fold(*name*, *value*)

Las cabeceras son dobladas usando el algoritmo de doblado de *Header*, lo que preserva los saltos de líneas existentes en el valor, y envuelve cada línea resultante hasta el `max_line_length`. Los datos binarios Non-ASCII son codificados por *CTE* usando el juego de caracteres (*charset*) `unknown-8bit`.

fold_binary(*name*, *value*)

Las cabeceras son dobladas usando el algoritmo de doblado *Header*, lo que preserva los saltos de línea existentes en el valor, y envuelve cada línea resultante hasta `max_line_length`. Si `cte_type` es `7bit`, los datos binarios non-ascii son codificados por *CTE* usando el juego de caracteres `unknown-8bit`. De otro modo, la cabecera fuente original es usada, con sus saltos de línea existentes y cualquier (inválido según el RFC) dato binario que puede contener.

`email.policy.`**compat32**

Una instancia de *Compat32*, proporcionando compatibilidad hacia atrás con el comportamiento del paquete de correos electrónicos en Python 3.2.

Notas al pie de página

20.1.5 `email.errors`: Exception and Defect classes

Código fuente: Lib/email/errors.py

Las siguientes clases de excepción se definen en el módulo *email.errors*:

exception `email.errors.`**MessageError**

Esta es la clase base para todas las excepciones que el paquete *email* puede lanzar. Se deriva de la clase estándar *Exception* y no define métodos adicionales.

exception `email.errors.`**MessageParseError**

Esta es la clase base para las excepciones generadas por la clase *Parser*. Se deriva de *MessageError*. Esta clase también es utilizada internamente por el analizador sintáctico utilizado por *headerregistry*.

exception `email.errors.`**HeaderParseError**

Lanzada en algunas condiciones de error al analizar los encabezados **RFC 5322** de un mensaje, esta clase se deriva de *MessageParseError*. El método *set_boundary()* lanzará este error si el tipo de contenido es desconocido cuando se llama al método. *Header* puede lanzar este error para ciertos errores de decodificación de base64, y cuando se intenta crear un encabezado que parece contener un encabezado incrustado (es decir, hay lo que se supone que es un línea de continuación que no tiene espacios en blanco iniciales y parece un encabezado).

exception `email.errors.`**BoundaryError**

Deprecada y no utilizada actualmente.

exception email.errors.**MultipartConversionError**

Raised if the *attach()* method is called on an instance of a class derived from *MIMENonMultipart* (e.g. *MIMEImage*). *MultipartConversionError* multiply inherits from *MessageError* and the built-in *TypeError*.

exception email.errors.**HeaderWriteError**

Raised when an error occurs when the *generator* outputs headers.

exception email.errors.**MessageDefect**

This is the base class for all defects found when parsing email messages. It is derived from *ValueError*.

exception email.errors.**HeaderDefect**

This is the base class for all defects found when parsing email headers. It is derived from *MessageDefect*.

Aquí está la lista de defectos que *FeedParser* puede encontrar mientras analiza mensajes. Tenga en cuenta que los defectos se agregan al mensaje donde se encontró el problema, por ejemplo, si un mensaje anidado dentro de un *multipart/alternative* tenía un encabezado mal formado, ese objeto de mensaje anidado tendría un defecto, pero el contenido los mensajes no lo harían.

Todas las clases de defectos se derivan de *email.errors.MessageDefect*.

exception email.errors.**NoBoundaryInMultipartDefect**

A message claimed to be a multipart, but had no *boundary* parameter.

exception email.errors.**StartBoundaryNotFoundDefect**

The start boundary claimed in the *Content-Type* header was never found.

exception email.errors.**CloseBoundaryNotFoundDefect**

A start boundary was found, but no corresponding close boundary was ever found.

Added in version 3.3.

exception email.errors.**FirstHeaderLineIsContinuationDefect**

The message had a continuation line as its first header line.

exception email.errors.**MisplacedEnvelopeHeaderDefect**

A «Unix From» header was found in the middle of a header block.

exception email.errors.**MissingHeaderBodySeparatorDefect**

A line was found while parsing headers that had no leading white space but contained no ":". Parsing continues assuming that the line represents the first line of the body.

Added in version 3.3.

exception email.errors.**MalformedHeaderDefect**

A header was found that was missing a colon, or was otherwise malformed.

Obsoleto desde la versión 3.3: Este defecto no se ha utilizado por varias versiones de Python.

exception email.errors.**MultipartInvariantViolationDefect**

A message claimed to be a *multipart*, but no subparts were found. Note that when a message has this defect, its *is_multipart()* method may return `False` even though its content type claims to be *multipart*.

exception email.errors.**InvalidBase64PaddingDefect**

When decoding a block of base64 encoded bytes, the padding was not correct. Enough padding is added to perform the decode, but the resulting decoded bytes may be invalid.

exception email.errors.**InvalidBase64CharactersDefect**

When decoding a block of base64 encoded bytes, characters outside the base64 alphabet were encountered. The characters are ignored, but the resulting decoded bytes may be invalid.

exception email.errors.**InvalidBase64LengthDefect**

When decoding a block of base64 encoded bytes, the number of non-padding base64 characters was invalid (1 more than a multiple of 4). The encoded block was kept as-is.

exception email.errors.**InvalidDateDefect**

When decoding an invalid or unparsable date field. The original value is kept as-is.

20.1.6 email.headerregistry: Custom Header Objects

Código fuente: Lib/email/headerregistry.py

Added in version 3.6:[1]

Los encabezados están representados por subclases personalizadas de *str*. La clase particular utilizada para representar un encabezado dado está determinada por *header_factory* del *policy* vigente cuando se crean los encabezados. Esta sección documenta el header_factory particular implementado por el paquete de correo electrónico para el manejo mensajes de correo electrónico compatibles con **RFC 5322**, que no solo proporciona objetos de encabezado personalizados para varios tipos de encabezados, sino que también proporciona un mecanismo de extensión para que las aplicaciones agreguen sus propios tipos de encabezados personalizados.

Cuando se utiliza cualquiera de los objetos de política derivados de *EmailPolicy*, todos los encabezados son producidos por *HeaderRegistry* y tienen *BaseHeader* como su última clase base. Cada clase de encabezado tiene una clase base adicional que está determinada por el tipo de encabezado. Por ejemplo, muchos encabezados tienen la clase *UnstructuredHeader* como su otra clase base. La segunda clase especializada para un encabezado está determinada por el nombre del encabezado, utilizando una tabla de búsqueda almacenada en *HeaderRegistry*. Todo esto se gestiona de forma transparente para el programa de aplicación típico, pero se proporcionan interfaces para modificar el comportamiento predeterminado para su uso por aplicaciones más complejas.

Las secciones a continuación primero documentan las clases base de encabezados y sus atributos, seguidas por la API para modificar el comportamiento de *HeaderRegistry*, y finalmente las clases de soporte utilizadas para representar los datos analizados a partir de encabezados estructurados.

class email.headerregistry.**BaseHeader**(*name*, *value*)

name y *value* se pasan a BaseHeader desde la llamada *header_factory*. El valor de cadena de caracteres de cualquier objeto de encabezado es el *value* completamente descodificado en unicode.

Esta clase base define las siguientes propiedades de solo lectura:

name

El nombre del encabezado (la parte del campo antes del ":"). Este es exactamente el valor pasado en *header_factory* llamada para *name*; es decir, se conserva el caso.

defects

Una tupla de instancias *HeaderDefect* que informan sobre cualquier problema de cumplimiento de RFC que se encuentre durante el análisis. El paquete de correo electrónico intenta estar completo para detectar problemas de cumplimiento. Vea el módulo *errors* para una discusión de los tipos de defectos que pueden ser reportados.

max_count

El número máximo de encabezados de este tipo que pueden tener el mismo name. Un valor de None significa ilimitado. El valor de BaseHeader para este atributo es None; se espera que las clases de encabezado especializadas anulen este valor según sea necesario.

BaseHeader también proporciona el siguiente método, que es llamado por el código de la biblioteca de correo electrónico y, en general, no debe ser llamado por programas de aplicación:

fold(*, *policy*)

Retorna una cadena que contenga *linesep* caracteres según sea necesario para doblar correctamente el encabezado de acuerdo con *policy*. Un atributo *cte_type* de 8bit se tratará como si fuera 7bit, ya que los encabezados no pueden contener datos binarios arbitrarios. Si *utf8* es False, los datos no ASCII estarán codificados **RFC 2047**.

[1] Originalmente añadido en 3.3 como módulo provisional *provisional module*

`BaseHeader` por sí solo no se puede utilizar para crear un objeto de encabezado. Define un protocolo con el que coopera cada encabezado especializado para producir el objeto de encabezado. Específicamente, `BaseHeader` requiere que la clase especializada proporcione un *`classmethod()`* llamado `parse`. Este método se llama de la siguiente manera:

```
parse(string, kwds)
```

`kwds` es un diccionario que contiene una clave preinicializada, `defects`. `defects` es una lista vacía. El método de análisis debe agregar cualquier defecto detectado a esta lista. A la devolución, el diccionario `kwds` *debe* (*must*) contener valores para al menos las claves `decoded` y `defects`. `decoded` debe ser el valor de cadena para el encabezado (es decir, el valor del encabezado completamente decodificado a Unicode). El método de análisis debe asumir que *string* puede contener partes codificadas por transferencia de contenido, pero también debe manejar correctamente todos los caracteres Unicode válidos para que pueda analizar valores de encabezado no codificados.

Entonces, el `__new__` de `BaseHeader` crea la instancia del encabezado y llama a su método `init`. La clase especializada solo necesita proporcionar un método `init` si desea establecer atributos adicionales más allá de los proporcionados por `BaseHeader`. Tal método `init` debería verse así:

```
def init(self, /, *args, **kw):
    self._myattr = kw.pop('myattr')
    super().init(*args, **kw)
```

Es decir, cualquier cosa adicional que la clase especializada ponga en el diccionario `kwds` debe eliminarse y manejarse, y el contenido restante de `kw` (y `args`) debe pasar `BaseHeader` al método `init`.

class email.headerregistry.**UnstructuredHeader**

Un encabezado «sin estructura» es el tipo predeterminado de encabezado en **RFC 5322**. Cualquier encabezado que no tenga una sintaxis especificada se trata como no estructurado. El ejemplo clásico de un encabezado no estructurado es el encabezado *`Subject`*.

En **RFC 5322**, un encabezado no estructurado es una ejecución de texto arbitrario en el conjunto de caracteres ASCII. **RFC 2047**, sin embargo, tiene un mecanismo compatible **RFC 5322** para codificar texto no ASCII como caracteres ASCII dentro de un valor de encabezado. Cuando un *value* que contiene palabras codificadas se pasa al constructor, el analizador `UnstructuredHeader` convierte dichas palabras codificadas en unicode, siguiendo las reglas **RFC 2047** para texto no estructurado. El analizador utiliza heurística para intentar decodificar ciertas palabras codificadas no compatibles. Los defectos se registran en tales casos, así como defectos por problemas como caracteres no válidos dentro de las palabras codificadas o el texto no codificado.

Este tipo de encabezado no proporciona atributos adicionales.

class email.headerregistry.**DateHeader**

RFC 5322 especifica un formato muy específico para las fechas dentro de los encabezados de correo electrónico. El analizador `DateHeader` reconoce ese formato de fecha, además de reconocer una serie de formas variantes que a veces se encuentran «en la naturaleza» (*«in the wild»*).

Este tipo de encabezado proporciona los siguientes atributos adicionales:

datetime

Si el valor del encabezado puede reconocerse como una fecha válida de una forma u otra, este atributo contendrá una instancia *`datetime`* que representa esa fecha. Si la zona horaria de la fecha de entrada se especifica como `-0000` (lo que indica que está en UTC pero no contiene información sobre la zona horaria de origen), entonces *`datetime`* será un ingenuo *`datetime`*. Si se encuentra un desplazamiento de zona horaria específico (incluido `+0000`), entonces *`datetime`* contendrá un `datetime` consciente que usa *`datetime.timezone`* para registrar el desplazamiento de la zona horaria.

El valor `decoded` del encabezado se determina formateando la `datetime` de acuerdo con las reglas **RFC 5322**; es decir, esto se establece en:

```
email.utils.format_datetime(self.datetime)
```

Al crear un `DateHeader`, *value* puede ser *`datetime`* instancia. Esto significa, por ejemplo, que el siguiente código es válido y hace lo que cabría esperar:

```
msg['Date'] = datetime(2011, 7, 15, 21)
```

Debido a que se trata de una `datetime` naif, se interpretará como una marca de tiempo UTC, y el valor resultante tendrá una zona horaria de `-0000`. Mucho más útil es usar la función *`localtime()`* del módulo *`utils`*:

```
msg['Date'] = utils.localtime()
```

Este ejemplo establece el encabezado de la fecha en la hora y fecha actuales utilizando el desplazamiento de zona horaria actual.

class email.headerregistry.**AddressHeader**

Los encabezados de dirección son uno de los tipos de encabezados estructurados más complejos. La clase `AddressHeader` proporciona una interfaz genérica para cualquier encabezado de dirección.

Este tipo de encabezado proporciona los siguientes atributos adicionales:

groups

Una tupla de objetos *`Group`* que codifican las direcciones y los grupos que se encuentran en el valor del encabezado. Las direcciones que no forman parte de un grupo se representan en esta lista como `Groups` de una sola dirección cuyo *`display_name`* es `None`.

addresses

Una tupla de objetos *`Address`* que codifican todas las direcciones individuales del valor del encabezado. Si el valor del encabezado contiene algún grupo, las direcciones individuales del grupo se incluyen en la lista en el punto donde el grupo aparece en el valor (es decir, la lista de direcciones se «aplana» (*«flattened»*) en una lista unidimensional).

El valor `decoded` del encabezado tendrá todas las palabras codificadas decodificadas a Unicode. Los nombres de dominio codificados *`idna`* también se decodifican en Unicode. El valor `decoded` se establece *concatenando* el valor *`str`* de los elementos del atributo `groups` con `', '`.

Se puede utilizar una lista de objetos *`Address`* y *`Group`* en cualquier combinación para establecer el valor de un encabezado de dirección. Los objetos `Group` cuyo `display_name` sea `None` se interpretarán como direcciones únicas, lo que permite copiar una lista de direcciones con los grupos intactos utilizando la lista obtenida del atributo `groups` de el encabezado de origen.

class email.headerregistry.**SingleAddressHeader**

Una subclase de *`AddressHeader`* que agrega un atributo adicional:

address

La única dirección codificada por el valor del encabezado. Si el valor del encabezado en realidad contiene más de una dirección (lo que sería una violación del RFC bajo el valor predeterminado *`policy`*), acceder a este atributo resultará en un *`ValueError`*.

Muchas de las clases anteriores también tienen una variante `Unique` (por ejemplo,"UniqueUnstructuredHeader"). La única diferencia es que en la variante `Unique`, *`max_count`* se establece en 1.

class email.headerregistry.**MIMEVersionHeader**

En realidad, solo hay un valor válido para el encabezado *`MIME-Version`*, y ese es `1.0`. Para pruebas futuras, esta clase de encabezado admite otros números de versión válidos. Si un número de versión tiene un valor válido por **RFC 2045**, entonces el objeto de encabezado tendrá valores distintos de `None` para los siguientes atributos:

version

El número de versión como una cadena de caracteres, con cualquier espacio en blanco y/o comentarios eliminados.

major

El número de versión mayor como un entero

minor

El número de versión menor como un entero

class email.headerregistry.**ParameterizedMIMEHeader**

Todos los encabezados *MIME* comienzan con el prefijo *"Content-"*. Cada encabezado específico tiene un valor determinado, que se describe en la clase de ese encabezado. Algunos también pueden tomar una lista de parámetros complementarios, que tienen un formato común. Esta clase sirve como base para todos los encabezados *MIME* que toman parámetros.

params

Un diccionario que asigna nombres de parámetros a valores de parámetros.

class email.headerregistry.**ContentTypeHeader**

Una clase *ParameterizedMIMEHeader* que maneja el encabezado *Content-Type*.

content_type

La cadena de caracteres de tipo de contenido, en la forma `maintype/subtype`.

maintype

subtype

class email.headerregistry.**ContentDispositionHeader**

Una clase *ParameterizedMIMEHeader* que maneja el encabezado *Content-Disposition*.

content_disposition

`inline` y `attachment` son los únicos valores válidos de uso común.

class email.headerregistry.**ContentTransferEncoding**

Maneja el encabezado de *Content-Transfer-Encoding*.

cte

Los valores válidos son `7bit`, `8bit`, `base64`, y `quoted-printable`. Consulte **RFC 2045** para obtener más información.

class email.headerregistry.**HeaderRegistry**(*base_class=BaseHeader*, *default_class=UnstructuredHeader*, *use_default_map=True*)

This is the factory used by *EmailPolicy* by default. `HeaderRegistry` builds the class used to create a header instance dynamically, using *base_class* and a specialized class retrieved from a registry that it holds. When a given header name does not appear in the registry, the class specified by *default_class* is used as the specialized class. When *use_default_map* is `True` (the default), the standard mapping of header names to classes is copied in to the registry during initialization. *base_class* is always the last class in the generated class's `__bases__` list.

Las asignaciones predeterminadas son:

subject
UniqueUnstructuredHeader

date
UniqueDateHeader

resent-date
DateHeader

orig-date
UniqueDateHeader

sender
UniqueSingleAddressHeader

resent-sender
SingleAddressHeader

to
UniqueAddressHeader

resent-to
AddressHeader

cc
UniqueAddressHeader

resent-cc
AddressHeader

bcc
UniqueAddressHeader

resent-bcc
AddressHeader

from
UniqueAddressHeader

resent-from
AddressHeader

reply-to
UniqueAddressHeader

mime-version
MIMEVersionHeader

content-type
ContentTypeHeader

content-disposition
ContentDispositionHeader

content-transfer-encoding
ContentTransferEncodingHeader

message-id
MessageIDHeader

`HeaderRegistry` tiene los siguientes métodos:

map_to_type(*self*, *name*, *cls*)

name es el nombre del encabezado que se asignará. Se convertirá a minúsculas en el registro. *cls* es la clase especializada que se utilizará, junto con *base_class*, para crear la clase utilizada para instanciar encabezados que coincidan con *name*.

__getitem__(*name*)

Construye y retorna una clase para manejar la creación de un encabezado *nombre*.

__call__(*name*, *value*)

Recupera el encabezado especializado asociado con *name* del registro (usando *default_class* si *name* no aparece en el registro) y lo compone con *base_class* para producir una clase, llama al constructor de la clase construida, pasándole el mismo lista de argumentos y, finalmente, retorna la instancia de clase creada de ese modo.

Las siguientes clases son las clases que se utilizan para representar datos analizados a partir de encabezados estructurados y, en general, pueden ser utilizadas por un programa de aplicación para construir valores estructurados para asignar a encabezados específicos.

class email.headerregistry.**Address**(*display_name=''*, *username=''*, *domain=''*, *addr_spec=None*)

La clase utilizada para representar una dirección de correo electrónico. La forma general de una dirección es:

```
[display_name] <username@domain>
```

or:

```
username@domain
```

donde cada parte debe ajustarse a reglas de sintaxis específicas explicadas en **RFC 5322**.

Para su comodidad, se puede especificar *addr_spec* en lugar de *username* y *domain*, en cuyo caso *username* y *domain* se analizarán a partir de *addr_spec*. Un *addr_spec* debe ser una cadena de caracteres entre comillas RFC adecuada; si no es `Address`, se lanzará un error. Se permiten caracteres Unicode y se codificarán como propiedad cuando se serialicen. Sin embargo, según las RFC, *no* se permite unicode en la parte del nombre de usuario de la dirección.

display_name

La parte del nombre para mostrar de la dirección, si la hubiera, con todas las citas eliminadas. Si la dirección no tiene un nombre para mostrar, este atributo será una cadena vacía.

username

La parte del `username` de la dirección, con todas las citas eliminadas.

domain

La parte de `domain` de la dirección.

addr_spec

La parte de la dirección `username@domain`, citada correctamente para usarla como dirección simple (el segundo formulario que se muestra arriba). Este atributo no es mutable.

__str__()

El valor `str` del objeto es la dirección citada de acuerdo con las reglas **RFC 5322**, pero sin codificación de transferencia de contenido de ningún carácter que no sea ASCII.

Para admitir SMTP (**RFC 5321**), `Address` maneja un caso especial: si `username` y `domain` son ambos la cadena de caracteres vacía (o `None`), entonces el valor de cadena de caracteres `Address` es `<>`.

class email.headerregistry.**Group**(*display_name=None*, *addresses=None*)

La clase utilizada para representar un grupo de direcciones. La forma general de un grupo de direcciones es:

```
display_name: [address-list];
```

Para facilitar el procesamiento de listas de direcciones que constan de una mezcla de grupos y direcciones únicas, también se puede utilizar un `Group` para representar direcciones únicas que no forman parte de un grupo al establecer *display_name* en `None` y proporcionando una lista de direcciones únicas como *addresses*.

display_name

El `display_name` del grupo. Si es `None` y hay exactamente una `Address` en `addresses`, entonces el `Group` representa una única dirección que no está en un grupo.

addresses

Posiblemente una tupla vacía de *`Address`* que representan las direcciones en el grupo.

__str__()

El valor `str` de un `Group` se formatea de acuerdo con **RFC 5322**, pero sin codificación de transferencia de contenido de ningún carácter que no sea ASCII. Si `display_name` no es ninguno y hay una sola `Address` en la lista de `addresses`, el valor de `str` será el mismo que el `str` de ese single `Address`.

Pie de notas

20.1.7 `email.contentmanager`: Managing MIME Content

Código fuente: Lib/email/contentmanager.py

Added in version 3.6:[1]

class email.contentmanager.**ContentManager**

Clase base para gestores de contenido. Proporciona los mecanismos de registro estándar para registrar convertidores entre contenido MIME y otras representaciones, así como los métodos de envío `get_content` y `set_content`.

get_content(*msg*, **args*, ***kw*)

Busca una función de controlador basada en el `mimetype` de *msg* (ver el siguiente párrafo), la llama, le pasa todos los argumentos y retorna el resultado de la llamada. La expectativa es que el controlador extraiga la carga útil de *msg* y retorne un objeto que codifica información sobre los datos extraídos.

Para encontrar el controlador, busca las siguientes llaves en el registro, deteniéndose con la primera que encuentre:

- la cadena que representa el tipo MIME completo (`maintype/subtype`)
- la cadena de caracteres que representa el `maintype`
- la cadena de caracteres vacía

Si ninguna de estas llaves produce un controlador, se lanza una excepción *KeyError* para el tipo MIME completo.

set_content(*msg*, *obj*, **args*, ***kw*)

Si el `maintype` es `multipart`, se lanza un *TypeError*; de lo contrario, busca una función de controlador basada en el tipo de *obj* (ver el siguiente párrafo), llama a *clear_content()* en el *msg* y llama a la función de controlador, pasando todos los argumentos. La expectativa es que el controlador transforme y almacene *obj* en *msg*, posiblemente realizando otros cambios a *msg* también, como agregar varios encabezados MIME para codificar la información necesaria para interpretar los datos almacenados.

Para encontrar el controlador, obtiene el tipo de *obj* (`typ = type(obj)`), y busca las siguientes llaves en el registro, deteniéndose con la primera encontrada:

- el tipo en sí (`typ`)
- el nombre completo de calificación del tipo (`typ.__module__ + '.' + typ.__qualname__`).
- the type's `qualname` (`typ.__qualname__`)
- the type's `name` (`typ.__name__`).

If none of the above match, repeat all of the checks above for each of the types in the *MRO* (`typ.__mro__`). Finally, if no other key yields a handler, check for a handler for the key `None`. If there is no handler for `None`, raise a *KeyError* for the fully qualified name of the type.

También agrega un encabezado *MIME-Version* si no hay uno presente (vea también *MIMEPart*).

add_get_handler(*key*, *handler*)

Registra el *handler* de funciones como el manejador de *key*. Para los posibles valores de *key*, consulte *get_content()*.

add_set_handler(*typekey*, *handler*)

Registra el *handler* como la función a llamar cuando un objeto de un tipo coincidente *typekey* se pasa a *set_content()*. Para los posibles valores de *typekey*, consulte *set_content()*.

[1] Originalmente añadido en la versión 3.4 como un *módulo provisional*

Instancias gestoras de contenido

Actualmente, el paquete de correo electrónico solo proporciona un administrador de contenido concreto, *raw_data_manager*, aunque en el futuro se pueden agregar más. *raw_data_manager* es el *content_manager* proporcionado por *EmailPolicy* y sus derivados.

email.contentmanager.**raw_data_manager**

Este administrador de contenido proporciona sólo una interfaz mínima más allá de la proporcionada por *Message* en sí: trata solo con texto, cadenas de bytes sin procesar, y objetos *Message*. Sin embargo, proporciona ventajas significativas en comparación con la API base: `get_content` en una parte de texto retornará una cadena de caracteres unicode sin que la aplicación tenga que decodificarla manualmente, `set_content` proporciona un amplio conjunto de opciones para controlar los encabezados añadidos a una parte y controlar la codificación de transferencia de contenido, y permite el uso de los diversos métodos `add_`, simplificando así la creación de mensajes multiparte.

email.contentmanager.**get_content**(*msg*, *errors='replace'*)

Retorna la carga útil de la parte como una cadena de caracteres (para partes de `text`), un objeto *EmailMessage* (para partes de `message/rfc822`), o un objeto de `bytes` (para todos los demás tipos que no son multiparte). Lanza un *KeyError* si se llama en un `multipart`. Si la parte es una parte de `text` y se especifica *errors*, se usa como el controlador de errores al decodificar la carga útil a unicode. El controlador de errores predeterminado es `replace`.

email.contentmanager.**set_content**(*msg*, *<'str'>*, *subtype="plain"*, *charset='utf-8'*, *cte=None*, *disposition=None*, *filename=None*, *cid=None*, *params=None*, *headers=None*)

email.contentmanager.**set_content**(*msg*, *<'bytes'>*, *maintype*, *subtype*, *cte="base64"*, *disposition=None*, *filename=None*, *cid=None*, *params=None*, *headers=None*)

email.contentmanager.**set_content**(*msg*, *<'EmailMessage'>*, *cte=None*, *disposition=None*, *filename=None*, *cid=None*, *params=None*, *headers=None*)

Añade cabeceras y carga útil al *msg*:

Añade un encabezado *Content-Type* con un valor `maintype/subtype`.

- Para `str`, establece el `maintype` de MIME en `text`, y establece el subtipo en *subtype* si se especifica, o `plain` si no está presente.
- Para `bytes`, usa el *maintype* y *subtype* especificados, o lanza un *TypeError* si no se especifican.
- Para objetos *EmailMessage*, establece el *maintype* en `message`, y establece el *subtype* en *subtype* si se especifica o `rfc822` si no se especifica. Si *subtype* es `partial`, se lanza un error (los objetos de `bytes` deben usarse para construir partes `message/partial`).

Si se proporciona *charset* (lo cual solo es válido para `str`), codifica la cadena de caracteres en bytes utilizando el conjunto de caracteres especificado. El valor por defecto es `utf-8`. Si el *charset* especificado es un alias conocido del nombre de un conjunto de caracteres del estándar MIME, utiliza el conjunto de caracteres estándar en su lugar.

Si se establece *cte*, codifica la carga útil mediante la codificación de transferencia de contenido especificada y establece el encabezado *Content-Transfer-Encoding* en ese valor. Los valores posibles para *cte* son `quoted-printable`, `base64`, `7bit`, `8bit`, y `binary`. Si la entrada no se puede codificar en la codificación especificada (por ejemplo, especificando un *cte* de `7bit` para una entrada que contiene valores no ASCII), se lanza un *ValueError*.

- For `str` objects, if *cte* is not set use heuristics to determine the most compact encoding. Prior to encoding, *str.splitlines()* is used to normalize all line boundaries, ensuring that each line of the payload is terminated by the current policy's *linesep* property (even if the original string did not end with one).
- For `bytes` objects, *cte* is taken to be base64 if not set, and the aforementioned newline translation is not performed.

- Para *EmailMessage*, según **RFC 2046**, se lanza un error si se solicita un *cte* de `quoted-printable` o `base64` para el *subtype* `rfc822`, y para cualquier *cte* que no sea `7bit` para el *subtype* `external-body`. Para `message/rfc822`, se usa `8bit` si no se especifica *cte*. Para todos los demás valores de *subtype*, se usa `7bit`.

> **Nota**
>
> Un *cte* de `binary` todavía no funciona correctamente. El objeto `EmailMessage` modificado por `set_content` es correcto, pero *BytesGenerator* no lo serializa correctamente.

Si se establece *disposición*, se usa como valor del encabezado *Content-Disposition*. Si no se especifica y se especifica *filename*, agrega el encabezado con el valor `attachment`. Si no se especifica *disposition* y tampoco se especifica *filename*, no agrega el encabezado. Los únicos valores válidos para *disposition* son `attachment` e `inline`.

Si se especifica el *filename*, se usa como el valor del parámetro `filename` del encabezado *Content-Disposition*.

Si se especifica *cid*, agrega un encabezado *Content-ID* con valor *cid*.

Si se especifica *params*, itera su método `items` y use los pares resultantes `(key, value)` para establecer parámetros adicionales en el encabezado *Content-Type*.

Si se especifica *headers* y es una lista de cadenas de caracteres de la forma `headername: headervalue` o una lista de objetos `header` (que se distinguen de las cadenas de caracteres por tener un atributo `name`), agrega los encabezados a *msg*.

Notas al pie de página

20.1.8 `email`: Ejemplos

Aquí hay algunos ejemplos de cómo usar el paquete *email* para leer, escribir y enviar mensajes de correo electrónico simples, así como mensajes MIME más complejos.

Primero, veamos cómo crear y enviar un mensaje de texto simple (tanto el contenido de texto como las direcciones pueden contener caracteres unicode):

```
# Import smtplib for the actual sending function
import smtplib

# Import the email modules we'll need
from email.message import EmailMessage

# Open the plain text file whose name is in textfile for reading.
with open(textfile) as fp:
    # Create a text/plain message
    msg = EmailMessage()
    msg.set_content(fp.read())

# me == the sender's email address
# you == the recipient's email address
msg['Subject'] = f'The contents of {textfile}'
msg['From'] = me
msg['To'] = you

# Send the message via our own SMTP server.
s = smtplib.SMTP('localhost')
s.send_message(msg)
s.quit()
```

El análisis de los encabezados **RFC 822** se pueden hacer fácilmente usando las clases del módulo *parser*:

```
# Import the email modules we'll need
#from email.parser import BytesParser
from email.parser import Parser
from email.policy import default

# If the e-mail headers are in a file, uncomment these two lines:
# with open(messagefile, 'rb') as fp:
#     headers = BytesParser(policy=default).parse(fp)

#  Or for parsing headers in a string (this is an uncommon operation), use:
headers = Parser(policy=default).parsestr(
        'From: Foo Bar <user@example.com>\n'
        'To: <someone_else@example.com>\n'
        'Subject: Test message\n'
        '\n'
        'Body would go here\n')

#  Now the header items can be accessed as a dictionary:
print('To: {}'.format(headers['to']))
print('From: {}'.format(headers['from']))
print('Subject: {}'.format(headers['subject']))

# You can also access the parts of the addresses:
print('Recipient username: {}'.format(headers['to'].addresses[0].username))
print('Sender name: {}'.format(headers['from'].addresses[0].display_name))
```

Aquí hay un ejemplo de cómo enviar un mensaje MIME que contiene un grupo de fotos familiares que pueden residir en un directorio:

```
# Import smtplib for the actual sending function.
import smtplib

# Here are the email package modules we'll need.
from email.message import EmailMessage

# Create the container email message.
msg = EmailMessage()
msg['Subject'] = 'Our family reunion'
# me == the sender's email address
# family = the list of all recipients' email addresses
msg['From'] = me
msg['To'] = ', '.join(family)
msg.preamble = 'You will not see this in a MIME-aware mail reader.\n'

# Open the files in binary mode.  You can also omit the subtype
# if you want MIMEImage to guess it.
for file in pngfiles:
    with open(file, 'rb') as fp:
        img_data = fp.read()
    msg.add_attachment(img_data, maintype='image',
                               subtype='png')

# Send the email via our own SMTP server.
with smtplib.SMTP('localhost') as s:
    s.send_message(msg)
```

Aquí hay un ejemplo de cómo enviar todo el contenido de un directorio como un mensaje de correo electrónico:[1]

```
#!/usr/bin/env python3

"""Send the contents of a directory as a MIME message."""

import os
import smtplib
# For guessing MIME type based on file name extension
import mimetypes

from argparse import ArgumentParser

from email.message import EmailMessage
from email.policy import SMTP


def main():
    parser = ArgumentParser(description="""\
Send the contents of a directory as a MIME message.
Unless the -o option is given, the email is sent by forwarding to your local
SMTP server, which then does the normal delivery process.  Your local machine
must be running an SMTP server.
""")
    parser.add_argument('-d', '--directory',
                        help="""Mail the contents of the specified directory,
                        otherwise use the current directory.  Only the regular
                        files in the directory are sent, and we don't recurse to
                        subdirectories.""")
    parser.add_argument('-o', '--output',
                        metavar='FILE',
                        help="""Print the composed message to FILE instead of
                        sending the message to the SMTP server.""")
    parser.add_argument('-s', '--sender', required=True,
                        help='The value of the From: header (required)')
    parser.add_argument('-r', '--recipient', required=True,
                        action='append', metavar='RECIPIENT',
                        default=[], dest='recipients',
                        help='A To: header value (at least one required)')
    args = parser.parse_args()
    directory = args.directory
    if not directory:
        directory = '.'
    # Create the message
    msg = EmailMessage()
    msg['Subject'] = f'Contents of directory {os.path.abspath(directory)}'
    msg['To'] = ', '.join(args.recipients)
    msg['From'] = args.sender
    msg.preamble = 'You will not see this in a MIME-aware mail reader.\n'

    for filename in os.listdir(directory):
        path = os.path.join(directory, filename)
        if not os.path.isfile(path):
            continue
        # Guess the content type based on the file's extension.  Encoding
        # will be ignored, although we should check for simple things like
```

(continúe en la próxima página)

[1] Gracias a *Matthew Dixon Cowles* por la inspiración y ejemplos originales.

(proviene de la página anterior)

```
        # gzip'd or compressed files.
        ctype, encoding = mimetypes.guess_file_type(path)
        if ctype is None or encoding is not None:
            # No guess could be made, or the file is encoded (compressed), so
            # use a generic bag-of-bits type.
            ctype = 'application/octet-stream'
        maintype, subtype = ctype.split('/', 1)
        with open(path, 'rb') as fp:
            msg.add_attachment(fp.read(),
                               maintype=maintype,
                               subtype=subtype,
                               filename=filename)
    # Now send or store the message
    if args.output:
        with open(args.output, 'wb') as fp:
            fp.write(msg.as_bytes(policy=SMTP))
    else:
        with smtplib.SMTP('localhost') as s:
            s.send_message(msg)


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Aquí hay un ejemplo de cómo descomprimir un mensaje MIME como el anterior, en un directorio de archivos:

```
#!/usr/bin/env python3

"""Unpack a MIME message into a directory of files."""

import os
import email
import mimetypes

from email.policy import default

from argparse import ArgumentParser


def main():
    parser = ArgumentParser(description="""\
Unpack a MIME message into a directory of files.
""")
    parser.add_argument('-d', '--directory', required=True,
                        help="""Unpack the MIME message into the named
                        directory, which will be created if it doesn't already
                        exist.""")
    parser.add_argument('msgfile')
    args = parser.parse_args()

    with open(args.msgfile, 'rb') as fp:
        msg = email.message_from_binary_file(fp, policy=default)

    try:
        os.mkdir(args.directory)
    except FileExistsError:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        pass

    counter = 1
    for part in msg.walk():
        # multipart/* are just containers
        if part.get_content_maintype() == 'multipart':
            continue
        # Applications should really sanitize the given filename so that an
        # email message can't be used to overwrite important files
        filename = part.get_filename()
        if not filename:
            ext = mimetypes.guess_extension(part.get_content_type())
            if not ext:
                # Use a generic bag-of-bits extension
                ext = '.bin'
            filename = f'part-{counter:03d}{ext}'
        counter += 1
        with open(os.path.join(args.directory, filename), 'wb') as fp:
            fp.write(part.get_payload(decode=True))


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Aquí hay un ejemplo de cómo crear un mensaje HTML con una versión alternativa de texto sin formato. Para hacer las cosas un poco más interesantes, incluimos una imagen relacionada en la parte html, y guardamos una copia de lo que vamos a enviar en el disco, además de enviarlo.

```
#!/usr/bin/env python3

import smtplib

from email.message import EmailMessage
from email.headerregistry import Address
from email.utils import make_msgid

# Create the base text message.
msg = EmailMessage()
msg['Subject'] = "Pourquoi pas des asperges pour ce midi ?"
msg['From'] = Address("Pepé Le Pew", "pepe", "example.com")
msg['To'] = (Address("Penelope Pussycat", "penelope", "example.com"),
             Address("Fabrette Pussycat", "fabrette", "example.com"))
msg.set_content("""\
Salut!

Cette recette [1] sera sûrement un très bon repas.

[1] http://www.yummly.com/recipe/Roasted-Asparagus-Epicurious-203718

--Pepé
""")

# Add the html version.  This converts the message into a multipart/alternative
# container, with the original text message as the first part and the new html
# message as the second part.
asparagus_cid = make_msgid()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
msg.add_alternative("""\
<html>
  <head></head>
  <body>
    <p>Salut!</p>
    <p>Cette
        <a href="http://www.yummly.com/recipe/Roasted-Asparagus-Epicurious-203718">
            recette
        </a> sera sûrement un très bon repas.
    </p>
    <img src="cid:{asparagus_cid}">
  </body>
</html>
""".format(asparagus_cid=asparagus_cid[1:-1]), subtype='html')
# note that we needed to peel the <> off the msgid for use in the html.

# Now add the related image to the html part.
with open("roasted-asparagus.jpg", 'rb') as img:
    msg.get_payload()[1].add_related(img.read(), 'image', 'jpeg',
                                     cid=asparagus_cid)

# Make a local copy of what we are going to send.
with open('outgoing.msg', 'wb') as f:
    f.write(bytes(msg))

# Send the message via local SMTP server.
with smtplib.SMTP('localhost') as s:
    s.send_message(msg)
```

Si nos enviaron el mensaje del último ejemplo, aquí hay una forma en que podríamos procesarlo:

```
import os
import sys
import tempfile
import mimetypes
import webbrowser

# Import the email modules we'll need
from email import policy
from email.parser import BytesParser


def magic_html_parser(html_text, partfiles):
    """Return safety-sanitized html linked to partfiles.

    Rewrite the href="cid:...." attributes to point to the filenames in partfiles.
    Though not trivial, this should be possible using html.parser.
    """
    raise NotImplementedError("Add the magic needed")


# In a real program you'd get the filename from the arguments.
with open('outgoing.msg', 'rb') as fp:
    msg = BytesParser(policy=policy.default).parse(fp)

# Now the header items can be accessed as a dictionary, and any non-ASCII will
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# be converted to unicode:
print('To:', msg['to'])
print('From:', msg['from'])
print('Subject:', msg['subject'])

# If we want to print a preview of the message content, we can extract whatever
# the least formatted payload is and print the first three lines.  Of course,
# if the message has no plain text part printing the first three lines of html
# is probably useless, but this is just a conceptual example.
simplest = msg.get_body(preferencelist=('plain', 'html'))
print()
print(''.join(simplest.get_content().splitlines(keepends=True)[:3]))

ans = input("View full message?")
if ans.lower()[0] == 'n':
    sys.exit()

# We can extract the richest alternative in order to display it:
richest = msg.get_body()
partfiles = {}
if richest['content-type'].maintype == 'text':
    if richest['content-type'].subtype == 'plain':
        for line in richest.get_content().splitlines():
            print(line)
        sys.exit()
    elif richest['content-type'].subtype == 'html':
        body = richest
    else:
        print("Don't know how to display {}".format(richest.get_content_type()))
        sys.exit()
elif richest['content-type'].content_type == 'multipart/related':
    body = richest.get_body(preferencelist=('html'))
    for part in richest.iter_attachments():
        fn = part.get_filename()
        if fn:
            extension = os.path.splitext(part.get_filename())[1]
        else:
            extension = mimetypes.guess_extension(part.get_content_type())
        with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=extension, delete=False) as f:
            f.write(part.get_content())
            # again strip the <> to go from email form of cid to html form.
            partfiles[part['content-id'][1:-1]] = f.name
else:
    print("Don't know how to display {}".format(richest.get_content_type()))
    sys.exit()
with tempfile.NamedTemporaryFile(mode='w', delete=False) as f:
    f.write(magic_html_parser(body.get_content(), partfiles))
webbrowser.open(f.name)
os.remove(f.name)
for fn in partfiles.values():
    os.remove(fn)

# Of course, there are lots of email messages that could break this simple
# minded program, but it will handle the most common ones.
```

Hasta el aviso, el resultado de lo anterior es:

```
To: Penelope Pussycat <penelope@example.com>, Fabrette Pussycat <fabrette@example.
↪com>
From: Pepé Le Pew <pepe@example.com>
Subject: Pourquoi pas des asperges pour ce midi ?

Salut!

Cette recette [1] sera sûrement un très bon repas.
```

Notas al pie

API heredada:

20.1.9 `email.message.Message`: Representar un mensaje de correo electrónico usando la API `compat32`

La clase *`Message`* es muy similar a la clase *`EmailMessage`*, sin los métodos añadidos por esa clase y con el comportamiento predeterminado de algunos otros métodos siendo ligeramente diferente. También documentamos aquí algunos métodos que, aun siendo soportados por *`EmailMessage`*, no están recomendados a no ser que estés lidiando con código heredado.

Por lo demás, la filosofía y estructura de las dos clases es la misma.

Este documento describe el comportamiento bajo la política por defecto (para *`Message`*) *`Compat32`*. Si vas a usar otra política, deberías estar usando la clase *`EmailMessage`* en su lugar.

Un mensaje de correo electrónico consta de *headers* y *payload*. Los encabezados deben ser nombres y valores de estilo **RFC 5322**, donde el nombre del campo y el valor están separados por dos puntos. Los dos puntos no forman parte del nombre del campo ni del valor del campo. La carga útil puede ser un mensaje de texto simple, un objeto binario o una secuencia estructurada de submensajes, cada uno con su propio conjunto de encabezados y su propia carga útil. El último tipo de carga útil se indica mediante el mensaje que tiene un tipo MIME como *`multipart/*`* o *`message/rfc822`*.

El modelo conceptual proporcionado por un objeto *`Message`* es el de un diccionario ordenado de encabezados con métodos adicionales para acceder a información especializada de los encabezados, para acceder a la carga, para generar una versión serializada del mensaje y para recorrer recursivamente el árbol del objeto. Ten en cuenta que son soportados encabezados duplicados pero deben ser usados métodos especiales para acceder a ellos.

El pseudodiccionario *`Message`* es indexado por los nombres de encabezados, los cuales deben ser valores ASCII. Los valores del diccionario son cadenas que se supone que contienen sólo caracteres ASCII; hay algún manejo especial para la entrada no ASCII, pero esta no siempre produce los resultados correctos. Los encabezados son almacenados y retornados preservando mayúsculas y minúsculas, pero los nombres de campos son emparejados sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. También puede haber sólo un encabezado de envoltura, también conocido como el encabezado *Unix-From* o el encabezado `From_`. La carga (*payload*) es una cadena o bytes, en el caso de objetos de mensajes simples, o una lista de objetos *`Message`*, para contenedores de documentos MIME (ej. *`multipart/*`* y *`message/rfc822`*).

Aquí están los métodos de la clase *`Message`*:

class email.message.**Message**(*policy=compat32*)

Si se especifica *policy* (debe ser una instancia de una clase *`policy`*) utiliza las reglas que especifica para actualizar y serializar la representación del mensaje. Si no se define *policy*, utiliza la política *`compat32`*, la cual mantiene compatibilidad con la versión de Python 3.2 del paquete email. Para más información consulta la documentación de *`policy`*.

Distinto en la versión 3.3: El argumento de palabra clave *policy* fue añadido.

as_string(*unixfrom=False*, *maxheaderlen=0*, *policy=None*)

Retorna el mensaje completo aplanado como una cadena. Cuando el parámetro opcional *unixfrom* es verdadero, el encabezado de envoltura se incluye en la cadena retornada. *unixfrom* es por defecto `False`. Por razones de compatibilidad con versiones anteriores, *maxheaderlen* es `0` por defecto, por lo que si quieres

un valor diferente debes debes sobreescribirlo explícitamente (el valor especificado por *max_line_length* en la política será ignorado por este método). El argumento *policy* puede ser usado para sobrescribir la política por defecto obtenida de la instancia del mensaje. Esto puede ser usado para controlar algo del formato producido por el método, ya que la *policy* especificada puede ser pasada al `Generator`.

Aplanar el mensaje puede desencadenar cambios en *Message* si por defecto necesita ser rellenado para completar la transformación a una cadena (por ejemplo, límites MIME pueden ser generados o modificados).

Ten en cuenta que este método es proporcionado como conveniencia y puede no siempre formatear el mensaje de la forma que quieres. Por ejemplo, de forma predeterminada no realiza la manipulación de líneas que comienzan con `From` que es requerida por el formato mbox de Unix. Para mayor flexibilidad, instancia un *Generator* y utiliza su método *flatten()* directamente. Por ejemplo:

```
from io import StringIO
from email.generator import Generator
fp = StringIO()
g = Generator(fp, mangle_from_=True, maxheaderlen=60)
g.flatten(msg)
text = fp.getvalue()
```

Si el objeto de mensaje contiene datos binarios que no están codificados de acuerdo a los estándares RFC, los datos no compatibles serán reemplazados por puntos de código Unicode de «carácter desconocido». (Consulta también *as_bytes()* y *BytesGenerator*.)

Distinto en la versión 3.4: el argumento de palabra clave *policy* fue añadido.

__str__()

Equivalent to *as_string()*. Allows `str(msg)` to produce a string containing the formatted message.

as_bytes(*unixfrom=False*, *policy=None*)

Retorna el mensaje completo aplanado como un objeto de bytes. Cuando el argumento opcional *unixfrom* es verdadero, el encabezado de envoltura se incluye en la cadena retornada. *unixfrom* es por defecto `False`. El argumento *policy* puede ser usado para sobrescribir la política por defecto obtenida desde la instancia del mensaje. Esto puede ser usado para controlar algo del formato producido por el método, ya que el *policy* especificado será pasado al `BytesGenerator`.

Aplanar el mensaje puede desencadenar cambios en *Message* si por defecto necesita ser rellenado para completar la transformación a una cadena (por ejemplo, límites MIME pueden ser generados o modificados).

Ten en cuenta que este método es proporcionado como conveniencia y puede no siempre formatear el mensaje de la forma que quieres. Por ejemplo, de forma predeterminada no realiza la manipulación de líneas que comienzan con `From` que es requerida por el formato mbox de Unix. Para mayor flexibilidad, instancia un *BytesGenerator* y utiliza su método *flatten()* directamente. Por ejemplo:

```
from io import BytesIO
from email.generator import BytesGenerator
fp = BytesIO()
g = BytesGenerator(fp, mangle_from_=True, maxheaderlen=60)
g.flatten(msg)
text = fp.getvalue()
```

Added in version 3.4.

__bytes__()

Equivalent to *as_bytes()*. Allows `bytes(msg)` to produce a bytes object containing the formatted message.

Added in version 3.4.

is_multipart()

Retorna `True` si la carga del mensaje es una lista de objetos heredados de *Message*, si no retorna `False`. Cuando *is_multipart()* retorna `False`, la carga debe ser un objeto de cadena (el cual puede ser una carga CTE codificada en binario). (Ten en cuenta que *is_multipart()* retornando `True` no significa necesariamente que «msg.get_content_maintype() == "multipart"» retornará `True`. Por ejemplo, `is_multipart` retornará `True` cuando el *Message* es de tipo `message/rfc822`.)

set_unixfrom(*unixfrom*)

Establece el mensaje del encabezado de envoltura a *unixfrom*, el cual debe ser una cadena.

get_unixfrom()

Retorna el mensaje del encabezado de envoltura. Por defecto a `None` si el encabezado de envoltura nunca fue definido.

attach(*payload*)

Añade el *payload* dado a la carga actual, la cual debe ser `None` o una lista de objetos *Message* antes de la invocación. Después de la invocación, la carga siempre será una lista de objetos *Message*. Si quieres definir la carga a un objeto escalar (ej. una cadena), usa *set_payload()* en su lugar.

This is a legacy method. On the *EmailMessage* class its functionality is replaced by *set_content()* and the related `make` and `add` methods.

get_payload(*i=None*, *decode=False*)

Retorna la carga (*payload*) actual, la cual será una lista de objetos *Message* cuando *is_multipart()* es `True`, o una cadena cuando *is_multipart()* es `False`. Si la carga es una lista y mutas el objeto de lista, modificarás la carga del mensaje.

Con el argumento opcional *i*, *get_payload()* retornará el elemento número *i* de la carga (*payload*), contando desde cero, si *is_multipart()* es `True`. Un *IndexError* será generado si *i* es menor que 0 ó mayor o igual que el número de elementos en la carga. Si la carga es una cadena (ej. *is_multipart()* es `False`) y se define *i*, se genera un *TypeError*.

El argumento opcional *decode* es un indicador que determina si una carga debería ser decodificada o no, de acuerdo al encabezado *Content-Transfer-Encoding*. Cuando es `True` y el mensaje no es multiparte, la carga será decodificada si el valor de su encabezado es `quoted-printable` o `base64`. Si se usa alguna otra codificación o falta el encabezado *Content-Transfer-Encoding*, la carga es retornada tal cual (sin decodificar). En todos los casos el valor retornado son datos binarios. Si el mensaje es multiparte y el indicador *decode* es `True`, entonces se retorna `None`. Si la carga es base64 y no fue perfectamente formada (falta relleno, tiene caracteres fuera del alfabeto base64), entonces un defecto apropiado será añadido a la propiedad defect del mensaje (*InvalidBase64PaddingDefect* o *InvalidBase64CharactersDefect*, respectivamente).

Cuando *decode* es `False` (por defecto) el cuerpo es retornado como una cadena sin decodificar el *Content-Transfer-Encoding*. Sin embargo, para un *Content-Transfer-Encoding* de 8bit, se realiza un intento para decodificar los bytes originales usando el `charset` especificado por el encabezado *Content-Type*, usando el manejador de error `replace`. Si ningún `charset` es especificado o si el `charset` dado no es reconocido por el paquete email, el cuerpo es decodificado usando el conjunto de caracteres ASCII por defecto.

This is a legacy method. On the *EmailMessage* class its functionality is replaced by *get_content()* and *iter_parts()*.

set_payload(*payload*, *charset=None*)

Define la carga completa del objeto mensaje a *payload*. Es responsabilidad del cliente asegurar invariantes de carga. El argumento opcional *charset* define el conjunto de caracteres por defecto del mensaje; consulta *set_charset()* para más detalles.

This is a legacy method. On the *EmailMessage* class its functionality is replaced by *set_content()*.

set_charset(*charset*)

Define el junto de caracteres de la carga a *charset*, el cual puede ser tanto una instancia *Charset* (ver *email.charset*), una cadena denominando un conjunto de caracteres, o `None`. Si es una cadena, será

convertida a una instancia *Charset*. Si *charset* es None, el parámetro charset será eliminado del encabezado *Content-Type* (el mensaje no será modificado de otra manera). Cualquier otro valor lanzará un *TypeError*.

Si no hay un encabezado existente *MIME-Version*, será añadido uno. Si no hay un encabezado existente *Content-Type*, será añadido uno con valor *text/plain*. Tanto como si el encabezado *Content-Type* existe actualmente como si no, su parámetro charset será establecido a *charset.output_charset*. Si *charset.input_charset* y *charset.output_charset* difieren, la carga será recodificada al *output_charset*. Si no hay un encabezado existente *Content-Transfer-Encoding*, entonces la carga será codificada por transferencia, si es necesario, usando el *Charset* especificado y un encabezado con el valor apropiado será añadido. Si ya existe un encabezado *Content-Transfer-Encoding*, la carga se asume que ya está correctamente codificada usando ese *Content-Transfer-Encoding* y no es modificada.

This is a legacy method. On the *EmailMessage* class its functionality is replaced by the *charset* parameter of the *email.message.EmailMessage.set_content()* method.

get_charset()

Retorna la instancia *Charset* asociada con la carga del mensaje.

This is a legacy method. On the *EmailMessage* class it always returns None.

Los siguientes métodos implementan una interfaz parecida a un mapeo para acceder a los encabezados **RFC 2822** del mensaje. Ten en cuenta que hay algunas diferencias semánticas entre esos métodos y una interfaz de mapeo normal (ej. diccionario). Por ejemplo, en un diccionario no hay claves duplicadas, pero aquí pueden haber encabezados de mensaje duplicados. También, en diccionarios no hay un orden garantizado de las claves retornadas por *keys()*, pero en un objeto *Message*, los encabezados siempre son retornados en el orden que aparecieron en el mensaje original, o en el que fueron añadidos al mensaje más tarde. Cualquier encabezado eliminado y vuelto a adicionar siempre es añadido al final de la lista de encabezados.

Esas diferencias semánticas son intencionales y están sesgadas hacia la máxima comodidad.

Ten en cuenta que en todos los casos, cualquier encabezado de envoltura presente en el mensaje no está incluido en la interfaz de mapeo.

En un modelo generado desde bytes, cualesquiera valores de encabezado que (en contravención de los RFCs) contienen bytes no ASCII serán representados, cuando sean obtenidos mediante esta interfaz, como objetos *Header* con un conjunto de caracteres unknown-8bit.

__len__()

Retorna el número total de encabezados, incluyendo duplicados.

__contains__(*name*)

Retorna True si el objeto mensaje tiene un campo llamado *name*. La concordancia se realiza sin distinguir mayúsculas de minúsculas y *name* no debería incluir el caracter de doble punto final. Usado para el operador in, ej:

```
if 'message-id' in myMessage:
   print('Message-ID:', myMessage['message-id'])
```

__getitem__(*name*)

Retorna el valor del campo del encabezado nombrado. *name* no debe incluir el separador de campo de doble punto. Si falta un encabezado, se retorna None; nunca se genera un error *KeyError*.

Ten en cuenta que si el campo nombrado aparece más de una vez en los encabezados del mensaje, no se define cuales serán exactamente aquellos valores de campos retornados. Usa el método *get_all()* para obtener los valores de todos los encabezados nombrados existentes.

__setitem__(*name*, *val*)

Añade un encabezado al mensaje con el nombre de campo *name* y el valor *val*. El campo es añadido al final de los campos existentes del mensaje.

Ten en cuenta que esto no sobreescribe ni elimina ningún encabezado existente con el mismo nombre. Si quieres asegurar que el nuevo encabezado es el único presente en el mensaje con el nombre de campo *name*, elimina el campo primero, ej:

```
del msg['subject']
msg['subject'] = 'Python roolz!'
```

__delitem__(*name*)

Elimina todas las ocurrencias de un campo con el nombre *name* de los encabezados del mensaje. No se genera ninguna excepción si el encabezado nombrado no está presente en los encabezados.

keys()

Retorna una lista de todos los nombres de campos de encabezados del mensaje.

values()

Retorna una lista de todos los valores de campos del mensaje.

items()

Retorna una lista de tuplas de dos elementos conteniendo todos los campos y valores de encabezados del mensaje.

get(*name*, *failobj=None*)

Return the value of the named header field. This is identical to `__getitem__()` except that optional *failobj* is returned if the named header is missing (defaults to `None`).

Aquí hay algunos métodos útiles adicionales:

get_all(*name*, *failobj=None*)

Retorna una lista de todos los valores para el campo denominado *name*. Si no hay tales encabezados nombrados en el mensaje, retorna *failobj* (por defecto `None`).

add_header(*_name*, *_value*, ***_params*)

Configuración de encabezado extendida. Este método es similar a *`__setitem__()`* excepto que pueden ser provistos parámetros adicionales de encabezado como argumentos de palabra clave. *_name* es el campo de encabezado a añadir y *_value* es el valor *primario* para el encabezado.

Para cada elemento en el diccionario de argumentos de palabra clave *_params*, la clave se toma como el nombre del parámetro con guiones bajos convertidos a guiones medios (ya que los guiones medios son ilegales como identificadores en Python). Normalmente, el parámetro será añadido como `key="value"` a no ser que el valor sea `None`, en cuyo caso sólo la clave será añadida. Si el valor contiene caracteres no ASCII, puede ser especificado como una tupla de tres elementos en el formato `(CHARSET, LANGUAGE, VALUE)`, donde `CHARSET` es una cadena que nombra el conjunto de caracteres a ser usado al codificar el valor, `LANGUAGE` puede normalmente ser definido a `None` o una cadena vacía (ver **RFC 2231** para otras posibilidades) y `VALUE` es la cadena del valor conteniendo puntos de caracteres no ASCII. Si no se pasa una tupla de tres elementos y el valor contiene caracteres no ASCII, se codifica automáticamente en formato **RFC 2231** usando `CHARSET` como `utf-8` y `LANGUAGE` como `None`.

Aquí hay un ejemplo:

```
msg.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename='bud.gif')
```

Esto añadirá un encabezado que se verá como

```
Content-Disposition: attachment; filename="bud.gif"
```

Un ejemplo con caracteres no ASCII:

```
msg.add_header('Content-Disposition', 'attachment',
               filename=('iso-8859-1', '', 'Fußballer.ppt'))
```

Lo que produce

```
Content-Disposition: attachment; filename*="iso-8859-1''Fu%DFballer.ppt"
```

replace_header(*_name*, *_value*)

Reemplaza un encabezado. Reemplaza el primer encabezado encontrado en el mensaje que concuerda con *_name*, conservando el orden del encabezado y el nombre del campo. Si no se encuentra ningún encabezado que concuerde, se genera un error *KeyError*.

get_content_type()

Retorna el tipo de contenido del mensaje. La cadena retornada se fuerza a letras minúsculas de la forma *maintype/subtype*. Si no hay ningún encabezado *Content-Type* en el mensaje será retornado el tipo por defecto como es dado por *get_default_type()*. Dado que según **RFC 2045**, los mensajes tienen siempre un tipo predeterminado, *get_content_type()* siempre retornará un valor.

RFC 2045 define el tipo predeterminado del mensaje a *text/plain* a no ser que aparezca dentro de un contenedor *multipart/digest*, en cuyo caso sería *message/rfc822*. Si el encabezado *Content-Type* tiene una especificación de tipo inválido, **RFC 2045** ordena que el tipo por defecto sea *text/plain*.

get_content_maintype()

Retorna el tipo de contenido principal del mensaje. Esta es la parte *maintype* de la cadena retornada por *get_content_type()*.

get_content_subtype()

Retorna el tipo del subcontenido del mensaje. Esta es la parte *subtype* de la cadena retornada por *get_content_type()*.

get_default_type()

Retorna el tipo del contenido por defecto. La mayoría de mensajes tienen un tipo de contenido por defecto de *text/plain*, excepto para mensajes que son subpartes de contenedores *multipart/digest*. Tales subpartes tienen como tipo de contenido predeterminado *message/rfc822*.

set_default_type(*ctype*)

Establece el tipo de contenido por defecto. *ctype* debería ser *text/plain* o *message/rfc822*, aunque esto no es obligatorio. El tipo de contenido predeterminado no se almacena en el encabezado *Content-Type*.

get_params(*failobj=None*, *header='content-type'*, *unquote=True*)

Retorna los parámetros del *Content-Type* del mensaje como una lista. Los elementos de la lista retornada son tuplas de dos elementos de pares clave/valor, tal y como son partidas por el signo `'='`. El lado izquierdo del `'='` es la clave, mientras el lado derecho es el valor. Si no hay signo `'='` en el parámetro, el valor es la cadena vacía, en caso contrario el valor es como se describe en *get_param()* y no está citado si el parámetro opcional *unquote* es `True` (por defecto).

El parámetro opcional *failobj* es el objeto a retornar si no hay encabezado *Content-Type*. El parámetro opcional *header* es el encabezado a buscar en lugar de *Content-Type*.

This is a legacy method. On the *EmailMessage* class its functionality is replaced by the *params* property of the individual header objects returned by the header access methods.

get_param(*param*, *failobj=None*, *header='content-type'*, *unquote=True*)

Retorna el valor del parámetro *param* del encabezado *Content-Type* como una cadena. Si el mensaje no tiene encabezado *Content-Type* o si no existe tal parámetro, entonces se retorna *failobj* (por defecto es `None`).

El parámetro opcional *header*, si es definido, especifica el encabezado del mensaje a usar en lugar de *Content-Type*.

Las claves de parámetros siempre son comparadas distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas. El valor de retorno puede ser una cadena, una tupla de 3 elementos si el parámetro fue codificado según **RFC 2231**. Cuando es una tupla de 3 elementos, los elementos del valor tienen la forma `(CHARSET,`

LANGUAGE, VALUE). Ten en cuenta que CHARSET y LANGUAGE pueden ser None, en cuyo caso debes considerar VALUE como codificado en el conjunto de caracteres us-ascii. Generalmente puedes ignorar LANGUAGE.

Si a tu aplicación no le importa si el parámetro fue codificado según **RFC 2231**, puedes contraer el valor del parámetro invocando *email.utils.collapse_rfc2231_value()*, pasando el valor de retorno desde *get_param()*. Esto retornará una cadena Unicode convenientemente decodificada cuando el valor es una tupla o la cadena original sin entrecomillar si no lo es. Por ejemplo:

```
rawparam = msg.get_param('foo')
param = email.utils.collapse_rfc2231_value(rawparam)
```

En cualquier caso, el valor del parámetro (tanto la cadena retornada o el elemento VALUE en la tupla de 3 elementos) siempre está sin entrecomillar, a no ser que *unquote* está establecido a False.

This is a legacy method. On the *EmailMessage* class its functionality is replaced by the *params* property of the individual header objects returned by the header access methods.

set_param(*param*, *value*, *header='Content-Type'*, *requote=True*, *charset=None*, *language=''*, *replace=False*)

Establece un parámetro en el encabezado *Content-Type*. Si el parámetro ya existe en el encabezado, su valor será remplazado con *value*. Si el encabezado *Content-Type* no ha sido definido todavía para este mensaje, será establecido a *text/plain* y el nuevo valor del parámetro será añadido según **RFC 2045**.

El parámetro opcional *header* especifica una alternativa a *Content-Type* y todos los parámetros serán entrecomillados si es necesario a no ser que el parámetro opcional *requote* sea False (por defecto es True).

Si se especifica el parámetro opcional *charset*, el parámetro será codificado de acuerdo a **RFC 2231**. El parámetro opcional *language* especifica el lenguaje RFC 2231, por defecto una cadena vacía. Tanto *charset* como *language* deberían ser cadenas.

Si *replace* es False (por defecto) el encabezado será movido al final de la lista de encabezados. Si *replace* es True, el encabezado será actualizado.

Distinto en la versión 3.4: el parámetro de palabra clave replace fue añadido.

del_param(*param*, *header='content-type'*, *requote=True*)

Elimina el parámetro dado completamente del encabezado *Content-Type*. El encabezado será reescrito en sí mismo sin el parámetro o su valor. Todos los valores serán entrecomillados si es necesario a no ser que *requote* sea False (por defecto es True). El parámetro opcional *header* especifica una alternativa a *Content-Type*.

set_type(*type*, *header='Content-Type'*, *requote=True*)

Establece el tipo y subtipo principal para el encabezado *Content-Type*. *type* debe ser una cadena de la forma *maintype/subtype*, si no será generado un *ValueError*.

Este método remplaza el encabezado *Content-Type*, manteniendo todos los parámetros en su lugar. Si *requote* es False, este dejará el encabezado existente tal como está, en caso contrario los parámetros serán entrecomillados (por defecto).

Un encabezado alternativo puede ser especificado en el argumento *header*. Cuando el encabezado *Content-Type* es definido, un encabezado *MIME-Version* también es añadido.

This is a legacy method. On the *EmailMessage* class its functionality is replaced by the make_ and add_ methods.

get_filename(*failobj=None*)

Retorna el valor del parámetro filename del encabezado *Content-Disposition* del mensaje. Si el encabezado no tiene un parámetro filename, este método recurre a buscar el parámetro name en el encabezado *Content-Type*. Si tampoco se encuentra o falta el encabezado, entonces retorna *failobj*. La cadena retornada siempre será sin entrecomillar según *email.utils.unquote()*.

get_boundary(*failobj=None*)

Retorna el valor del parámetro `boundary` del encabezado *`Content-Type`* del mensaje o *failobj* tanto si falta el encabezado como si no tiene parámetro `boundary`. La cadena retornada siempre será sin entrecomillar según *`email.utils.unquote()`*.

set_boundary(*boundary*)

Establece el parámetro `boundary` del encabezado *`Content-Type`* a *boundary*. *`set_boundary()`* siempre entrecomillará *boundary* si es necesario. Se genera *`HeaderParseError`* si el objeto de mensaje no tiene encabezado *`Content-Type`*.

Ten en cuenta que usar este método es sutilmente diferente a borrar el antiguo encabezado *`Content-Type`* y añadir uno nuevo con el nuevo límite mediante *`add_header()`* porque *`set_boundary()`* preserva el orden del encabezado *`Content-Type`* en la lista de encabezados. Sin embargo, no conserva ninguna línea de continuación que pueden haber estado presentes en el encabezado original *`Content-Type`*.

get_content_charset(*failobj=None*)

Retorna el parámetro `charset` del encabezado *`Content-Type`*, forzado a letras minúsculas. Si no hay un encabezado *`Content-Type`* o si ese encabezado no tiene parámetro `charset`, se retorna *failobj*.

Ten en cuenta que este método difiere de *`get_charset()`*, el cual retorna la instancia *`Charset`* para la codificación por defecto del cuerpo del mensaje.

get_charsets(*failobj=None*)

Retorna una lista conteniendo los nombres de los conjuntos de caracteres en el mensaje. Si el mensaje es *`multipart`*, entonces la lista contendrá un elemento para cada subparte en la carga (*payload*), en caso contrario será una lista de un elemento.

Cada elemento en la lista será una cadena la cual es el valor del parámetro `charset` en el encabezado *`Content-Type`* para la subparte representada. Sin embargo, si la subparte no tiene encabezado *`Content-Type`*, no tiene parámetro `charset` o no es del tipo MIME *`text`* principal, entonces ese elemento en la lista retornada será *failobj*.

get_content_disposition()

Retorna el valor en minúsculas (sin parámetros) del encabezado del mensaje *`Content-Disposition`* si tiene uno o `None`. Los valores posibles para este método son *inline*, *attachment* o `None` si el mensaje sigue el **RFC 2183**.

Added in version 3.5.

walk()

El método *`walk()`* es un generador de todo propósito el cual puede ser usado para iterar sobre todas las partes y subpartes de árbol de objeto de mensaje, en orden de recorrido de profundidad primero. Siempre usarás típicamente *`walk()`* como iterador en un bucle `for`; cada iteración retorna la siguiente subparte.

Aquí hay un ejemplo que imprime el tipo MIME de cada parte de una estructura de mensaje multiparte:

```
>>> for part in msg.walk():
...     print(part.get_content_type())
multipart/report
text/plain
message/delivery-status
text/plain
text/plain
message/rfc822
text/plain
```

`walk` itera sobre las subpartes de cualquier parte donde *`is_multipart()`* retorna `True`, aunque `msg.get_content_maintype() == 'multipart'` puede retornar `False`. Vemos esto en nuestro ejemplo haciendo uso de la función de ayuda de depuración `_structure`:

```
>>> for part in msg.walk():
...     print(part.get_content_maintype() == 'multipart',
...           part.is_multipart())
True True
False False
False True
False False
False False
False True
False False
>>> _structure(msg)
multipart/report
    text/plain
    message/delivery-status
        text/plain
        text/plain
    message/rfc822
        text/plain
```

Aquí las partes de `message` no son `multiparts`, pero contienen subpartes. `is_multipart()` retorna `True` y `walk` desciende a las subpartes.

Los objetos *`Message`* pueden contener opcionalmente dos atributos de instancia, los cuales pueden ser usados al generar el texto plano de un mensaje MIME.

preamble

El formato de un documento MIME permite algo de texto entre la línea en blanco que sigue a los encabezados y la primera cadena límite multiparte. Normalmente, este texto nunca es visible en un lector de correo compatible con MIME porque queda fuera de la armadura MIME estándar. Sin embargo, viendo el texto del mensaje en crudo o viendo el mensaje en un lector no compatible con MIME, este texto puede volverse visible.

El atributo *preamble* contiene este texto de refuerzo adicional para documentos MIME. Cuando el *`Parser`* descubre algo de texto después de los encabezados pero antes de la primera cadena límite, asigna este texto al atributo *preamble* del mensaje. Cuando el *`Generator`* está escribiendo la representación de texto sin formato de un mensaje MIME y puede encontrar el mensaje como un atributo *preamble*, escribirá este texto en el área entre los encabezados y el primer límite. Consulta *`email.parser`* y *`email.generator`* para más detalles.

Ten en cuenta que si el objeto de mensaje no tiene preámbulo, el atributo *preamble* será `None`.

epilogue

El atributo *epilogue* actúa de la misma manera que el atributo *preamble*, excepto que contiene texto que aparece entre el último límite y el fin del mensaje.

No necesitas establecer el epílogo de la cadena vacía en orden para el *`Generator`* para imprimir una nueva línea al final del archivo.

defects

El atributo *defects* contiene una lista de todos los problemas encontrados al analizar este mensaje. Consulta *`email.errors`* para una descripción detallada de los posibles defectos de análisis.

20.1.10 `email.mime`: Creating email and MIME objects from scratch

Código fuente: Lib/email/mime/

Este módulo forma parte de la API heredada de correo electrónico (`Compat32`). Su funcionalidad se sustituye parcialmente por el *`contentmanager`* en la nueva API, pero en ciertas aplicaciones estas clases pueden seguir siendo útiles, incluso en código no heredado.

Normalmente, se obtiene una estructura de objeto de mensaje pasando un archivo o algún texto a un analizador, que analiza el texto y retorna el objeto de mensaje principal. Sin embargo, también puede crear una estructura de mensajes completa desde cero, o incluso objetos individuales *Message* a mano. De hecho, también puede tomar una estructura existente y agregar nuevos objetos *Message*, moverlos, etc. Esto compone una interfaz muy conveniente para cortar y gestionar mensajes MIME.

Puede crear una nueva estructura de objeto mediante la creación de una instancia de *Message*, añadiendo accesorios y todos los encabezados necesarios manualmente. Para mensajes MIME sin embargo, el paquete *email* proporciona subclases convenientes para facilitar las cosas.

Descripción de las clases:

class email.mime.base.**MIMEBase**(*_maintype*, *_subtype*, *, *policy=compat32*, ***_params*)

Módulo: *email.mime.base*

Esta es la clase básica para todas las subclases específicas *Message* para MIME. Normalmente no creará instancias específicas de la *MIMEBase*, aunque es posible. La *MIMEBase* se proporciona principalmente como una clase básica conveniente para subclases más específicas, apropiadas para MIME.

_maintype es el tipo principal *Content-Type* (por ejemplo *text* o *image*), y *_subtype* es el tipo menor *Content-Type* (por ejemplo *plain* o *gif*). *_params* es un diccionario de parámetro clave/valor y se pasa directamente a *Message.add_header*.

Si se especifica *policy*, (por defecto, la directiva *compat32*) se pasará a *Message*.

La clase *MIMEBase* siempre agrega un encabezado *Content-Type* (basado en *_maintype*, *_subtype* y *_params*), y un encabezado *MIME-Versión* (siempre establecido en `1.0`).

Distinto en la versión 3.6: Se ha añadido el parámetro *policy* de solo palabra clave.

class email.mime.nonmultipart.**MIMENonMultipart**

Módulo: *email.mime.nonmultipart*

Una subclase de *MIMEBase*, es una clase base intermedia para los mensajes MIME que no son *multipart*. El propósito principal de esta clase es evitar el uso del método *attach()*, que solo tiene sentido para los mensajes *multipart*. Si se llama a `attach()`, se lanza una excepción *MultipartConversionError*.

class email.mime.multipart.**MIMEMultipart**(*_subtype='mixed'*, *boundary=None*, *_subparts=None*, *, *policy=compat32*, ***_params*)

Módulo: *email.mime.multipart*

Una subclase de *MIMEBase*, se trata de una clase base intermedia para los mensajes MIME que son *multipart*. El valor predeterminado opcional de *_subtype* es *mixed*, pero se puede utilizar para especificar el subtipo del mensaje. Se agregará un encabezado *Content-Type* de *multipart/_subtype* al objeto del mensaje. También se agregará un encabezado *MIME-Version*.

El *boundary* opcional es la cadena de límite multiparte. Cuando `None` (valor predeterminado), el límite se calcula cuando es necesario (por ejemplo, cuando se serializa el mensaje).

_subparts es una secuencia de subpartes iniciales para la carga útil. Debe ser posible convertir esta secuencia en una lista. Siempre puede adjuntar nuevas subpartes al mensaje mediante el método *Message.attach*.

El valor predeterminado del argumento *policy* opcional es *compat32*.

Los parámetros adicionales para el encabezado *Content-Type* se toman de los argumentos de palabra clave, o se pasan al argumento *_params*, que es un diccionario de palabras clave.

Distinto en la versión 3.6: Se ha añadido el parámetro *policy* de solo palabra clave.

class email.mime.application.**MIMEApplication**(*_data*, *_subtype='octet-stream'*, *_encoder=email.encoders.encode_base64*, *, *policy=compat32*, ***_params*)

Módulo: *email.mime.application*

Una subclase de *MIMENonMultipart*, la clase *MIMEApplication* se utiliza para representar objetos de mensaje MIME de tipo principal *application*. *_data* contiene los bytes de la aplicación sin procesar. *_subtype* opcional especifica el subtipo MIME y el valor predeterminado es *octet-stream*.

_encoder opcional es una recurso invocable (es decir, una función) que realizará la codificación real de los datos para el transporte. Este invocable toma un argumento, que es la instancia `MIMEApplication`. Debe utilizar `get_payload()` y `set_payload()` para cambiar la carga útil a la forma codificada. También debe agregar cualquier `Content-Transfer-Encoding` u otros encabezados al objeto del mensaje según sea necesario. La codificación predeterminada es base64. Consulte el módulo `email.encoders` para obtener una lista de los codificadores integrados.

El valor predeterminado del argumento *policy* opcional es `compat32`.

_params se pasan directamente al constructor de la clase base.

Distinto en la versión 3.6: Se ha añadido el parámetro *policy* de solo palabra clave.

class email.mime.audio.**MIMEAudio**(*_audiodata*, *_subtype=None*, *_encoder=email.encoders.encode_base64*, ***, *policy=compat32*, ***_params*)

Módulo: `email.mime.audio`

Una subclase de `MIMENonMultipart`, la clase `MIMEAudio` se utiliza para crear objetos de mensaje MIME de tipo principal `audio`. *_audiodata* contiene los bytes del audio sin procesar. Si estos datos pueden ser decodificados como au, wav, aiff, or aifc, entonces el subtipo se incluirá automáticamente en el encabezado `Content-Type`. De lo contrario, puede especificar explícitamente el subtipo de audio mediante el argumento *_subtype*. Si no se pudo adivinar el tipo secundario y no se ha proporcionado *_subtype*, se lanza `TypeError`.

_encoder opcional es un recurso invocable (es decir, una función) que realizará la codificación real de los datos de audio para el transporte. Este invocable toma un argumento, que es la instancia `MIMEAudio`. Debe utilizar `get_payload()` y `set_payload()` para cambiar la carga útil a la forma codificada. También debe agregar cualquier `Content-Transfer-Encoding` u otros encabezados al objeto del mensaje según sea necesario. La codificación predeterminada es base64. Consulte el módulo `email.encoders` para obtener una lista de los codificadores integrados.

El valor predeterminado del argumento *policy* opcional es `compat32`.

_params se pasan directamente al constructor de la clase base.

Distinto en la versión 3.6: Se ha añadido el parámetro *policy* de solo palabra clave.

class email.mime.image.**MIMEImage**(*_imagedata*, *_subtype=None*, *_encoder=email.encoders.encode_base64*, ***, *policy=compat32*, ***_params*)

Módulo: `email.mime.image`

Una subclase de `MIMENonMultipart`, la clase `MIMEImage` se utiliza para crear objetos de mensaje MIME de tipo principal `image`. *_imagedata* contiene los bytes de la imagen sin procesar. Si se puede detectar el tipo de dato (intentando con jpeg, png, gif, tiff, rgb, pbm, pgm, ppm, rast, xbm, bmp, webp, y exr), entonces el subtipo se incluirá automáticamente en el encabezado `Content-Type`. De lo contrario, puede especificar explícitamente el subtipo de imagen mediante el argumento *_subtype*. Si no se pudo adivinar el tipo secundario y no se ha proporcionado *_subtype*, se lanza `TypeError`.

_encoder opcional es un recurso invocable (es decir, una función) que realizará la codificación real de los datos de imagen para el transporte. Este invocable toma un argumento, que es la instancia `MIMEImage`. Debe utilizar `get_payload()` y `set_payload()` para cambiar la carga útil a la forma codificada. También debe agregar cualquier `Content-Transfer-Encoding` u otros encabezados al objeto del mensaje según sea necesario. La codificación predeterminada es base64. Consulte el módulo `email.encoders` para obtener una lista de los codificadores integrados.

El valor predeterminado del argumento *policy* opcional es `compat32`.

_params se pasan directamente al constructor `MIMEBase`.

Distinto en la versión 3.6: Se ha añadido el parámetro *policy* de solo palabra clave.

class email.mime.message.**MIMEMessage**(*_msg*, *_subtype='rfc822'*, ***, *policy=compat32*)

Módulo: `email.mime.message`

Una subclase de *MIMENonMultipart*, la clase *MIMEMessage* se utiliza para crear objetos MIME de tipo principal *message*. *_msg* se utiliza como la carga y debe ser una instancia de la clase *Message* (o una subclase de la misma), de lo contrario se lanza un *TypeError*.

_subtype opcional establece el subtipo del mensaje; por defecto es *rfc822*.

El valor predeterminado del argumento *policy* opcional es *compat32*.

Distinto en la versión 3.6: Se ha añadido el parámetro *policy* de solo palabra clave.

class email.mime.text.**MIMEText**(*_text*, *_subtype='plain'*, *_charset=None*, ***, *policy=compat32*)

Módulo: *email.mime.text*

Una subclase de *MIMENonMultipart*, la clase *MIMEText* se utiliza para crear objetos MIME de tipo principal *text*. *_text* es la cadena de caracteres de la carga útil. *_subtype* es el tipo menor y el valor predeterminado es *plain*. *_charset* es el paquete de caracteres del texto y se pasa como argumento al constructor *MIMENonMultipart*; el valor predeterminado es `us-ascii` si la cadena contiene sólo puntos de código `ascii`, y `utf-8` en caso contrario. El parámetro *_charset* acepta una cadena o una instancia *Charset*.

A menos que el argumento *_charset* se establezca explícitamente como `None`, el objeto MIMEText creado tendrá a la vez un encabezado *Content-Type* con un parámetro `charset`, y un encabezado *Content-Transfer-Encoding*. Esto significa que una llamada posterior a `set_payload` no dará lugar a una carga codificada, incluso si se pasa un conjunto de caracteres en el comando `set_payload`. Puede «restablecer» este comportamiento eliminando el encabezado `Content-Transfer-Encoding`, después de lo cual una llamada a `set_payload` codificará automáticamente la nueva carga útil (y agregará un nuevo encabezado *Content-Transfer-Encoding*).

El valor predeterminado del argumento *policy* opcional es *compat32*.

Distinto en la versión 3.5: *_charset* también acepta instancias *Charset*.

Distinto en la versión 3.6: Se ha añadido el parámetro *policy* de solo palabra clave.

20.1.11 email.header: Internationalized headers

Código fuente: Lib/email/header.py

Este módulo es parte de la API de email heredada (`Compat32`). En la API actual, la codificación y decodificación de las cabeceras se gestiona de forma transparente por la API de tipo diccionario de la clase *EmailMessage*. Además de los usos del código heredado, este módulo puede ser útil en aplicaciones que necesiten controlar completamente el conjunto de caracteres usado cuando se codifican las cabeceras.

El resto del texto de esta sección es la documentación original del módulo.

RFC 2822 es el estándar base que describe el formato de los mensajes de correo electrónico. Deriva del estándar anterior **RFC 822**, cuyo uso se generalizó durante una época en la que la mayoría del correo electrónico se componía únicamente de caracteres ASCII. **RFC 2822** es una especificación que se escribió asumiendo que el correo electrónico contiene solo caracteres ASCII 7-bit.

Por supuesto, al haberse extendido el correo electrónico por todo el mundo, se ha internacionalizado, de forma que ahora pueden usarse los conjuntos de caracteres específicos de un idioma en los mensajes de correo electrónico. El estándar base todavía requiere que los mensajes de correo electrónico sean transferidos usando solo caracteres ASCII 7-bit, así que se han escrito multitud de RFCs describiendo cómo codificar correos electrónicos que contengan caracteres no ASCII en formatos conforme a la **RFC 2822**. Entre estas RFCs se incluyen **RFC 2045**, **RFC 2046**, **RFC 2047** y **RFC 2231**. El paquete *email* soporta estos estándares en sus módulos *email.header* y *email.charset*.

Si quieres incluir caracteres no ASCII en tus cabeceras de correo electrónico, por ejemplo en los campos *Subject* o *To*, deberías usar la clase *Header* y asignar el campo del objeto *Message* a una instancia de *Header* en vez de usar una cadena de caracteres para el valor de la cabecera. Importa la clase *Header* del módulo *email.header*. Por ejemplo:

```
>>> from email.message import Message
>>> from email.header import Header
>>> msg = Message()
>>> h = Header('p\xf6stal', 'iso-8859-1')
>>> msg['Subject'] = h
>>> msg.as_string()
'Subject: =?iso-8859-1?q?p=F6stal?=\n\n'
```

¿Has visto cómo hemos hecho que el campo *Subject* contuviera un caracter no ASCII? Lo hemos hecho creando una instancia de *Header* y pasándole el conjunto de caracteres en los que estaba codificado la cadena de bytes. Cuando la instancia de *Message* subsecuente se ha aplanado, el campo *Subject* se ha codificado en **RFC 2047** adecuadamente. Los lectores de correo que soportan MIME deberían mostrar esta cabecera usando el caracter ISO-8859-1 incrustado.

Aquí está la descripción de la clase *Header*:

class email.header.**Header**(*s=None*, *charset=None*, *maxlinelen=None*, *header_name=None*, *continuation_ws=' '*, *errors='strict'*)

Crea una cabecera conforme a las especificaciones MIME que contiene cadenas de caracteres en diferentes conjuntos de caracteres.

El argumento opcional *s* es el valor inicial de la cabecera. Si es `None` (el valor por defecto), el valor inicial de la cabecera quedará sin asignar. Puedes añadirlo luego a la cabecera con llamadas al método *append()*. *s* debe ser una instancia de *bytes* o *str*, pero lee la documentación de *append()* para conocer los detalles semánticos.

El argumento opcional *charset* sirve para dos propósitos: tiene el mismo significado que el argumento *charset* en el método *append()*. También asigna el conjunto de caracteres por defecto para todas las llamadas subsecuentes a *append()* que omitan el argumento *charset*. Si no se proporciona *charset* en el constructor (por defecto), el conjunto de caracteres `us-ascii` se usa tanto para el conjunto de caracteres inicial de *s* como por defecto para las llamadas subsecuentes a *append()*.

The maximum line length can be specified explicitly via *maxlinelen*. For splitting the first line to a shorter value (to account for the field header which isn't included in *s*, e.g. *Subject*) pass in the name of the field in *header_name*. The default *maxlinelen* is 78, and the default value for *header_name* is `None`, meaning it is not taken into account for the first line of a long, split header.

El argumento opcional *continuation_ws* debe ser conforme a las normas de espacios en blanco plegables de la **RFC 2822**, y normalmente es o un espacio o un caracter tabulador. Este caracter se antepondrá delante de las líneas continuadas. El valor por defecto de *continuation_ws* es un solo espacio.

El argumento opcional *errors* se pasa directamente a través del método *append()*.

append(*s*, *charset=None*, *errors='strict'*)

Añade la cadena de caracteres *s* a la cabecera MIME.

El argumento opcional *charset*, si se proporciona, debe ser una instancia de *Charset* (ver *email.charset*) o el nombre de un conjunto de datos, que deberá ser convertido a una instancia de *Charset*. Un valor de `None` (el valor por defecto) significa que se usará el *charset* dado en el constructor.

s puede ser una instancia de *bytes* o de *str*. Si es una instancia de *bytes*, entonces *charset* es la codificación de esa cadena de bytes, y se lanzará un *UnicodeError* si la cadena de caracteres no puede decodificarse con ese conjunto de caracteres.

Si *s* es una instancia de *str*, entonces *charset* es una sugerencia que especifica el conjunto de caracteres usando en la cadena de caracteres.

En cualquier caso, cuando se produce una cabecera conforme a la **RFC 2822** usando las reglas de la **RFC 2047**, la cadena de caracteres se codificará usando el códec de salida del conjunto de caracteres. Si la cadena de caracteres no puede codificarse usando el códec de salida, se lanzará un UnicodeError.

El argumento opcional *errors* se pasa como el argumento de errores para la llamada de decodificación si *s* es una cadena de bits.

encode(*splitchars=';, \t'*, *maxlinelen=None*, *linesep='\n'*)

Codifica un mensaje de la cabecera en un formato conforme a RFC, posiblemente envolviendo las líneas largas y encapsulando las partes no ASCII en base64 o en codificaciones imprimibles entrecomilladas.

El argumento opcional *splitchars* es una cadena de caracteres que contiene caracteres a los que el algoritmo de separación debería asignar espacio extra durante la encapsulación de la cabecera normal. Esto da un basto soporte a los saltos sintácticos de alto nivel de la **RFC 2822**: los puntos de separación precedidos por un caracter separador tienen preferencia durante la separación de la línea, con preferencia de caracteres en el orden en el que aparecen en la cadena de caracteres. El espacio y el tabulador pueden incluirse en la cadena de caracteres para indicar si se debería dar preferencia a uno sobre el otro como punto de separación cuando no aparezcan otros caracteres separadores en la línea que se está dividiendo. Los caracteres separadores no afectan a las líneas codificadas de la **RFC 2047**.

maxlinelen, si se proporciona, sobrescribe el valor de longitud de línea máxima para la instancia.

linesep especifica los caracteres usados para separar las líneas de la cabecera plegada. Su valor por defecto es el valor más útil para el código de una aplicación Python (`\n`), pero se puede especificar `\r\n` para producir cabeceras con separadores de línea conforme a RFCs.

Distinto en la versión 3.2: Argumento *linesep* añadido.

La clase *Header* también proporciona una serie de métodos para soportar operaciones estándar y funciones incorporadas.

__str__()

Retorna una aproximación de *Header* como una cadena de caracteres, usando una longitud de línea ilimitada. Todas las piezas se convierten a unicode utilizando la codificación especificada y unidas adecuadamente. Todas las piezas con un conjunto de caracteres `'unknown-8bit'` se decodifican como ASCII usando el gestor de errores de `'replace'`.

Distinto en la versión 3.2: Añadida gestión del conjunto de caracteres `'unknown-8bit'`.

__eq__(*other*)

Este método permite comparar si dos instancias de *Header* son iguales.

__ne__(*other*)

Este método permite comparar si dos instancias de *Header* no son iguales.

El módulo *email.header* También proporciona las prácticas funciones que se indican a continuación.

email.header.**decode_header**(*header*)

Decodifica el valor de un mensaje de la cabecera sin convertir el conjunto de caracteres. El valor de la cabecera está en *header*.

For historical reasons, this function may return either:

1. A list of pairs containing each of the decoded parts of the header, `(decoded_bytes, charset)`, where *decoded_bytes* is always an instance of *bytes*, and *charset* is either:
   - A lower case string containing the name of the character set specified.
   - `None` for non-encoded parts of the header.
2. A list of length 1 containing a pair `(string, None)`, where *string* is always an instance of *str*.

An *email.errors.HeaderParseError* may be raised when certain decoding errors occur (e.g. a base64 decoding exception).

Here are examples:

```
>>> from email.header import decode_header
>>> decode_header('=?iso-8859-1?q?p=F6stal?=')
[(b'p\xf6stal', 'iso-8859-1')]
>>> decode_header('unencoded_string')
[('unencoded_string', None)]
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> decode_header('bar =?utf-8?B?ZsOzbw==?=')
[(b'bar ', None), (b'f\xc3\xb3o', 'utf-8')]
```

Nota

This function exists for backwards compatibility only. For new code, we recommend using *email.headerregistry.HeaderRegistry*.

email.header.**make_header**(*decoded_seq*, *maxlinelen=None*, *header_name=None*, *continuation_ws=' '*)

Crea una instancia de *Header* a partir de una secuencia de duplas como las retornadas por *decode_header()*.

decode_header() toma el valor de una cadena de caracteres de la cabecera y retorna una secuencia de duplas con el formato `(decoded_string, charset)`, donde *charset* es el nombre del conjunto de caracteres.

Esta función toma una de esas secuencias de duplas y retorna una instancia de *Header*. Los argumentos opcionales *maxlinelen*, *header_name* y *continuation_ws* son como los del constructor *Header*.

Nota

This function exists for backwards compatibility only, and is not recommended for use in new code.

20.1.12 `email.charset`: Representing character sets

Código fuente: Lib/email/charset.py

Este módulo es parte de la API de email heredada (`Compat32`). En la nueva API solo se usa la tabla de alias.

El texto restante de esta sección corresponde a la documentación original del módulo.

Este módulo proporciona una clase *Charset* para representar conjuntos de caracteres y conversiones de conjuntos de caracteres en mensajes de correo electrónico, así como un registro de conjuntos de caracteres y varios métodos de conveniencia para manipular este registro. Las instancias de *Charset* se utilizan en varios otros módulos dentro del paquete *email*.

Importe esta clase desde el módulo *email.charset*.

class email.charset.**Charset**(*input_charset=DEFAULT_CHARSET*)

Asigna conjuntos de caracteres a sus propiedades de correo electrónico.

Esta clase proporciona información sobre los requisitos impuestos al correo electrónico para un conjunto de caracteres específico. También proporciona rutinas de conveniencia para convertir entre juegos de caracteres, dada la disponibilidad de los códecs aplicables. Dado un conjunto de caracteres, hará todo lo posible para proporcionar información sobre cómo utilizar ese conjunto de caracteres en un mensaje de correo electrónico de forma compatible con RFC.

Ciertos conjuntos de caracteres deben codificarse con quoted-printable o base64 cuando se usan en encabezados o cuerpos de correo electrónico. Ciertos conjuntos de caracteres deben convertirse directamente y no están permitidos en el correo electrónico.

Opcional *input_charset* es como se describe a continuación; siempre se convierte a minúsculas. Después de que el alias sea normalizado también se utiliza como una búsqueda en el registro de conjuntos de caracteres para averiguar la codificación del encabezado, codificación de cuerpo, y códec de conversión de salida que se usarán para el conjunto de caracteres. Por ejemplo, si *input_charset* es `iso-8859-1`, los encabezados y cuerpos se codificarán mediante quoted-printable y no es necesario ningún códec de conversión de salida. Si *input_charset* es `euc-jp`, los encabezados se codificarán con base64, los cuerpos no se codificarán, pero el texto de salida se convertirá del conjunto de caracteres `euc-jp` al conjunto de caracteres `iso-2022-jp`.

Las instancias *Charset* tienen los siguientes atributos de datos:

input_charset

El conjunto de caracteres inicial especificado. Los alias comunes se convierten a sus nombres de correo electrónico *Official* (por ejemplo, `latin_1` se convierte a `iso-8859-1`). El valor predeterminado es `us-ascii` de 7 bits.

header_encoding

Si el conjunto de caracteres debe codificarse antes de que pueda usarse en un encabezado de correo electrónico, este atributo se establecerá a `charset.QP` (para imprimible con comillas), `charset.BASE64` (para codificación base64), o `charset.SHORTEST` para la codificación más corta QP o BASE64. De lo contrario será `None`.

body_encoding

Igual que *header_encoding*, pero describe la codificación del cuerpo del mensaje de correo, que de hecho puede ser diferente a la codificación del encabezado. `charset.SHORTEST` no está permitido para *body_encoding*.

output_charset

Algunos conjuntos de caracteres deben ser convertidos antes de poder ser usados en cabeceras o cuerpos de correos. Si el *input_charset* es uno de ellos, este atributo contendrá el nombre del conjunto de caracteres al que será convertido. De lo contrario, será `None`.

input_codec

El nombre del códec de Python usado para convertir el *input_charset* a Unicode. Si no es necesario un códec de conversión, este atributo será `None`.

output_codec

El nombre del códec de Python usado para convertir Unicode a *output_charset*. Si no es necesario un códec de conversión, este atributo tendrá el mismo valor que *input_codec*.

Las instancias *Charset* además tienen los siguientes métodos:

get_body_encoding()

Retorna la codificación de transferencia de contenido usada para la codificación del cuerpo.

Esta es la cadena de caracteres `quoted-printable` o `base64` dependiendo de la codificación usada, o es una función, en cuyo caso se deberá llamar a la función con un solo argumento, el objeto Mensaje a ser codificado. La función deberá luego establecer el encabezado *Content-Transfer-Encoding* en lo que sea apropiado.

Retorna la cadena `quoted-printable` si *body_encoding* es `QP`, retorna la cadena `base64` si *body_encoding* es `BASE64`, y retorna la cadena `7bit` en caso contrario.

get_output_charset()

Return the output character set.

Este es el atributo *output_charset* si no es `None`, en caso contrario es *input_charset*.

header_encode(*string*)

Codifica como encabezado la cadena de caracteres *string*.

El tipo de codificación (base64 o quoted-printable) se basará en el atributo *header_encoding*.

header_encode_lines(*string*, *maxlengths*)

Codifica como encabezado *string* convirtiéndolo primero a bytes.

Es similar a *header_encode()* excepto que la cadena se ajusta a las longitudes máximas indicadas en el argumento *maxlengths*, el cual debe ser un iterador: cada elemento retornado por este iterador proporcionará la siguiente longitud máxima de línea.

body_encode(*string*)

Codifica como cuerpo la cadena *string*.

El tipo de codificación (base64 o quoted-printable) se basará en el atributo *body_encoding*.

La clase *Charset* también proporciona una serie de métodos para soportar operaciones estándar y funciones integradas.

__str__()

Retorna *input_charset* como una cadena de caracteres convertida a minúsculas. __repr__() es un alias para __str__().

__eq__(*other*)

Este método le permite comparar dos instancias *Charset* por igualdad.

__ne__(*other*)

Este método le permite comparar dos instancias *Charset* por desigualdad.

El módulo *email.charset* provee además las siguientes funciones para agregar nuevas entradas al conjunto global de caracteres, alias y registros de códecs:

email.charset.**add_charset**(*charset*, *header_enc=None*, *body_enc=None*, *output_charset=None*)

Añade propiedades de carácter al registro global.

charset es el conjunto de caracteres de entrada, y debe ser el nombre canónico del conjunto de caracteres.

Opcional *header_enc* y *body_enc* es charset.QP para imprimibles entre comillas, charset.BASE64 para codificación base64, charset.SHORTEST para la codificación más corta entre imprimible entre comillas o base64, o None para no codificar. SHORTEST solo es válido para *header_enc*. El valor predeterminado es None para no codificar.

Opcional *output_charset* es es el conjunto de caracteres en el que debe estar la salida. Las conversiones proceden del conjunto de caracteres de entrada, a Unicode, al conjunto de caracteres de salida cuando se llama al método Charset.convert(). El valor predeterminado es la salida en el mismo conjunto de caracteres que la entrada.

Tanto *input_charset* y *output_charset* deben tener entradas de códec Unicode en el conjunto de caracteres del módulo para la asignación del códec; use *add_codec()* para agregar códecs que el módulo no conozca. Consulte la documentación del módulo *codecs* para más información.

El registro global de conjuntos de caracteres se mantiene en el módulo global diccionario CHARSETS.

email.charset.**add_alias**(*alias*, *canonical*)

Añade un alias al conjunto de caracteres. *alias* es el nombre del alias, p. ej. latin-1. *canonical* es el nombre canónico del conjunto de caracteres, p. ej. iso-8859-1.

El registro de alias global de conjuntos de caracteres se mantiene en el módulo global diccionario ALIASES.

email.charset.**add_codec**(*charset*, *codecname*)

Añade un códec que asigna caracteres en el conjunto de caracteres dado hacia y desde Unicode.

charset es el nombre canónico de un conjunto de caracteres. *codename* es el nombre de un códec de Python, según corresponda para el segundo argumento del método *str* de *encode()*.

20.1.13 email.encoders: Encoders

Código fuente: Lib/email/encoders.py

Este módulo forma parte de la anterior API de correo electrónico (Compat32). En la nueva API, la funcionalidad la proporciona el parámetro *cte* del método *set_content()*.

Este módulo está obsoleto en Python 3. Las funciones que aparecen aquí no deberían ser llamadas explícitamente ya que la clase *MIMEText* establece el tipo de contenido y el encabezado CTE utilizando los valores del *_subtype* y del *_charset* que se pasan cuando se instancia esa clase.

El texto que viene a continuación corresponde a la documentación original del módulo.

Cuando se crean objetos *Message* desde 0, a menudo se necesita codificar el contenido del mensaje para transportarlo a través de servidores de correo electrónico adecuados. Esto es así especialmente para el tipo de mensajes *image/** y *text/** que contienen datos binarios.

El paquete *email* proporciona algunos codificadores adecuados en su módulo *encoders*. Estos codificadores son en realidad utilizados por los constructores de las clases *MIMEAudio* y *MIMEImage* para proporcionar codificadores por defecto. Todas las funciones de codificación tienen exactamente un argumento, el mensaje a codificar. Normalmente extraen el contenido, lo codifican y borran el contenido para introducir el nuevo contenido codificado. También deberían marcar el encabezado *Content-Transfer-Encoding* como apropiado.

Ten en cuenta que estas funciones no sirven para un mensaje con múltiples partes. En lugar de aplicarlo al mensaje completo, las funciones deben aplicarse a cada subparte individual. Si se pasa un mensaje de múltiples partes como argumento se activara un mensaje de error *TypeError*.

A continuación, una lista de las funciones de codificación facilitadas:

email.encoders.**encode_quopri**(*msg*)

Codifica el contenido en formularios entrecomillados e imprimibles y marca el encabezado *Content-Transfer-Encoding* como quoted-printable[1]. Es un buen codificador para usar cuando la mayoría del contenido son datos imprimibles normales pero hay algún dato que no es imprimible.

email.encoders.**encode_base64**(*msg*)

Codifica el contenido en un formulario base64 y marca el encabezado *Content-Transfer-Encoding* como base64. Esta codificación es buena cuando la mayoría del contenido son datos no imprimibles ya que es un formulario más compacto que formularios entrecomillados e imprimibles. La desventaja es que incluye el texto que no es leíble por los humanos.

email.encoders.**encode_7or8bit**(*msg*)

Esto, en realidad, no modifica el contenido del mensaje, pero fija el encabezado *Content-Transfer-Encoding* a 7bit u 8bit, lo que considere más adecuado en función del contenido del mensaje.

email.encoders.**encode_noop**(*msg*)

Esto no hace nada; ni siquiera fija el encabezado *Content-Transfer-Encoding*.

Notas

20.1.14 email.utils: Miscellaneous utilities

Código fuente: Lib/email/utils.py

Existen varias funciones útiles proporcionadas en el módulo *email.utils*:

email.utils.**localtime**(*dt=None*)

Return local time as an aware datetime object. If called without arguments, return current time. Otherwise *dt* argument should be a *datetime* instance, and it is converted to the local time zone according to the system time zone database. If *dt* is naive (that is, dt.tzinfo is None), it is assumed to be in local time.

Added in version 3.3.

Deprecated since version 3.12, removed in version 3.14: El parámetro *isdst*.

email.utils.**make_msgid**(*idstring=None*, *domain=None*)

Retorna una cadena de caracteres apropiada para una cabecera *Message-ID* que cumpla con **RFC 2822**. Si se especifica un *idstring* opcional, es una cadena de caracteres utilizada para reforzar la unicidad del identificador del mensaje. Si se especifica un *domain* opcional provee la porción del msgid después de "@". El predeterminado es el hostname local. Normalmente no es necesario especificar este valor, pero puede ser útil en algunos casos, como cuando se está construyendo un sistema distribuido que utiliza un nombre de dominio consistente a lo largo de varios ordenadores.

Distinto en la versión 3.2: Se añadió la palabra clave *domain*.

Las funciones que quedan son parte de la API de correo electrónico heredada (Compat32) . No hay necesidad de utilizarlas directamente con el nuevo API, dado que el análisis sintáctico y formateo que proporcionan es realizado automáticamente por el mecanismo de análisis sintáctico de la nueva API.

[1] El codificado con *encode_quopri()* también codifica todas las tabulaciones y caracteres de espacios en los datos.

email.utils.**quote**(*str*)

Retorna una nueva cadena de caracteres con barras invertidas (\) en *str* reemplazado por dos barras invertidas, y comillas dobles reemplazadas por barra invertida seguido de comillas dobles.

email.utils.**unquote**(*str*)

Retorna una nueva cadena de caracteres que es una versión *unquoted* de *str*. Si *str* comienza y termina con comillas dobles, éstas son eliminadas. De igual manera si *str* empieza y termina con comillas angulares (< y >), éstas son eliminadas.

email.utils.**parseaddr**(*address*, *, *strict=True*)

Interpreta *address* – la cual debe ser el valor de un campo que contenga un campo tal como *To* o *Cc* – para separarlo en sus componentes *realname* y *email address*. Retorna una tupla de información, a menos que la interpretación falle, en cuyo caso una 2-tupla de `('','')` es retornada.

If *strict* is true, use a strict parser which rejects malformed inputs.

Distinto en la versión 3.13: Add *strict* optional parameter and reject malformed inputs by default.

email.utils.**formataddr**(*pair*, *charset='utf-8'*)

El inverso de *parseaddr()*, este toma una 2-tupla de la forma `(realname,real, email_address)` y retorna una cadena de caracteres válido para una cabecera *To* o *Cc*. Si el primer elemento de *pair* es falso, entonces el segundo elemento es retornado sin modificación.

El *charset* opcional es el conjunto de caracteres que será usado en la codificación **RFC 2047** del `real_name` si el `real_name` contiene caracteres que no sean ASCII. Puede ser una instancia de *str* o *Charset*. El valor predeterminado es `utf-8`.

Distinto en la versión 3.3: Se añadió la opción *charset*.

email.utils.**getaddresses**(*fieldvalues*, *, *strict=True*)

This method returns a list of 2-tuples of the form returned by `parseaddr()`. *fieldvalues* is a sequence of header field values as might be returned by *Message.get_all*.

If *strict* is true, use a strict parser which rejects malformed inputs.

Here's a simple example that gets all the recipients of a message:

```
from email.utils import getaddresses

tos = msg.get_all('to', [])
ccs = msg.get_all('cc', [])
resent_tos = msg.get_all('resent-to', [])
resent_ccs = msg.get_all('resent-cc', [])
all_recipients = getaddresses(tos + ccs + resent_tos + resent_ccs)
```

Distinto en la versión 3.13: Add *strict* optional parameter and reject malformed inputs by default.

email.utils.**parsedate**(*date*)

Intenta interpretar una fecha de acuerdo a las reglas en **RFC 2822**. Sin embargo, algunos clientes de correo no siguen ese formato como está especificado, por lo cual *parsedate()* intenta adivinar correctamente en esos casos. *date* es una secuencia de caracteres que contiene una fecha **RFC 2822** como `"Mon, 20 Nov 1995 19:12:08 -0500"`. Si tiene éxito en interpretar la fecha, *parsedate()* retorna una 9-tupla que puede ser pasada directamente a *time.mktime()*; de lo contrario `None` es retornado. Observar que los índices 6,7 y 8 de la tupla resultante no son utilizables.

email.utils.**parsedate_tz**(*date*)

Realiza la misma función que *parsedate()*, pero retorna `None` o una 10-tupla; los primeros 9 elementos forman una tupla que puede ser pasada directamente a *time.mktime()*, y el décimo es el desfase de la zona horaria de la fecha con respecto a UTC (que es el término oficial para Greenwich Mean Time)[1]. Si la cadena de caracteres de entrada no tiene zona horaria, el último elemento de la tupla retornada es `0`, el cual representa UTC. Nótese que los índices 6, 7 y 8 de la tupla resultante no son utilizables.

[1] Nótese que el signo del desfase de la zona horaria es opuesto al signo de la variable `time.timezone` para la misma zona horaria; este último sigue el estándar POSIX mientras que este módulo sigue **RFC 2822**.

email.utils.**parsedate_to_datetime**(*date*)

Lo inverso de *format_datetime()*. Realiza la misma función que *parsedate()*, pero en caso de éxito retorna un *datetime*; de lo contrario, ValueError se lanza si *date* contiene un valor no válido, como una hora superior a 23 o una diferencia de zona horaria no comprendida entre -24 y 24 horas. Si la fecha de entrada tiene una zona horaria de -0000, el datetime será un datetime ingenuo, y si la fecha se ajusta a las RFC, representará una hora en UTC pero sin indicación de la zona horaria de origen real del mensaje de donde proviene la fecha. . Si la fecha de entrada tiene cualquier otra compensación de zona horaria válida, el datetime será un datetime consciente con el correspondiente *timezone tzinfo*.

Added in version 3.3.

email.utils.**mktime_tz**(*tuple*)

Cambia una 10-tupla, como la retornada por *parsedate_tz()* a una marca de tiempo UTC (segundos desde la Época). Si la zona horaria en la tupla es None, asume el tiempo local.

email.utils.**formatdate**(*timeval=None*, *localtime=False*, *usegmt=False*)

Retorna una fecha como una cadena de caracteres de acuerdo a **RFC 2822**, por ejemplo:

```
Fri, 09 Nov 2001 01:08:47 -0000
```

Optional *timeval* if given is a floating-point time value as accepted by *time.gmtime()* and *time.localtime()*, otherwise the current time is used.

localtime opcional, es una bandera que cuando es True, interpreta *timeval* y retorna una fecha relativa a la zona horaria local en lugar de UTC, tomando apropiadamente en cuenta el horario de verano. El valor predeterminado es False con lo cual UTC es utilizado.

usegmt opcional, es una bandera que cuando es True retorna una fecha como cadena de caracteres con la zona horaria como una cadena de caracteres ascii GMT, en lugar de un numérico -0000. Esto es necesario para algunos protocolos (como HTTP). Sólo aplica cuando *localtime* es False. El valor predeterminado es False.

email.utils.**format_datetime**(*dt*, *usegmt=False*)

Similar a formatdate, pero la entrada es una instancia *datetime*. Si es un datetime naíf, se asume ser «UTC sin información sobre la zona horaria de origen», y el -0000 convencional es usado para la zona horaria. Si es un datetime consciente entonces el desfase numérico de la zona horaria es utilizado. Si es una zona horaria consciente con un desfase cero, entonces *usegmt* puede ser True, en cuyo caso la cadena de caracteres GMT es utilizada en lugar del desfase numérico de zona horaria. Esto provee una manera de generar cabeceras de fecha HTTP conforme estándares.

Added in version 3.3.

email.utils.**decode_rfc2231**(*s*)

Decodifica la cadena de caracteres *s* de acuerdo a **RFC 2231**.

email.utils.**encode_rfc2231**(*s*, *charset=None*, *language=None*)

Codifica la cadena de caracteres *s* de acuerdo a **RFC 2231**. *charset* y *language* opcionales, si son dados es el conjunto de caracteres y nombre del lenguaje a utilizar. Si ninguno es dado, *s* es retornado sin modificar. Si *charset* es dado pero *language* no, la cadena de caracteres es codificada usando la cadena de caracteres vacía para *language*.

email.utils.**collapse_rfc2231_value**(*value*, *errors='replace'*, *fallback_charset='us-ascii'*)

Cuando un parámetro de cabecera está codificado en formato **RFC 2231**, *Message.get_param* puede retornar una 3-tupla conteniendo el conjunto de caracteres, lenguaje y valor. *collapse_rfc2231_value()* convierte esto en una cadena de caracteres unicode. El parámetro opcional *errors* es pasado al argumento *errors* del método *encode()* de *str*; de manera predeterminada recae en 'replace'. *fallback_charset* opcional, especifica el conjunto de caracteres a utilizar si el especificado en la cabecera **RFC 2231** no es conocido por Python; su valor predeterminado es 'us-ascii'.

Por conveniencia, si el *value* pasado a *collapse_rfc2231_value()* no es una tupla, debería ser una cadena de caracteres y se retorna sin citar.

email.utils.**decode_params**(*params*)

Decodifica la lista de parámetros de acuerdo a **RFC 2231**. *params* es una secuencia de 2-tuplas conteniendo elementos de la forma `(content-type, string-value)`.

20.1.15 `email.iterators`: Iterators

Código fuente: Lib/email/iterators.py

Iterar sobre un árbol de objetos mensaje es bastante fácil con el método *`Message.walk`*. El módulo *`email.iterators`* proporciona algunos iteradores útiles de más alto nivel sobre árboles de objetos mensaje.

email.iterators.**body_line_iterator**(*msg*, *decode=False*)

Itera sobre todas las cargas útiles de todas las subpartes de *msg*, retornando las cargas útiles en cadenas de caracteres línea por línea. Descarta todas las cabeceras de las subpartes, y descarta cualquier subparte con una carga útil que no sea una cadena de caracteres de Python. Esto de alguna forma es equivalente a leer la representación en texto plano del mensaje desde un fichero usando *`readline()`*, descartando todas las cabeceras intermedias.

El argumento opcional *decode* se pasa a través de *`Message.get_payload`*.

email.iterators.**typed_subpart_iterator**(*msg*, *maintype='text'*, *subtype=None*)

Itera sobre todas las subpartes de *msg*, retornando solo las subpartes que coincidan el tipo MIME especificado por *maintype* y *subtype*.

Note que *subtype* es opcional; si se omite, entonces se comprobará si el tipo MIME de las subpartes coincide con el tipo principal solamente. *maintype* es opcional también; su valor por defecto es *`text`*.

Por tanto, por defecto *`typed_subpart_iterator()`* retorna cada parte que tenga un tipo MIME *`text/*`*.

La siguiente función se ha añadido como una útil herramienta de depuración. *No* debe ser considerada parte de la interfaz pública soportada para este paquete.

email.iterators.**_structure**(*msg*, *fp=None*, *level=0*, *include_default=False*)

Imprime una representación con sangrías de los tipos del contenido de la estructura de objetos mensaje. Por ejemplo:

```
>>> msg = email.message_from_file(somefile)
>>> _structure(msg)
multipart/mixed
    text/plain
    text/plain
    multipart/digest
        message/rfc822
            text/plain
        message/rfc822
            text/plain
        message/rfc822
            text/plain
        message/rfc822
            text/plain
        message/rfc822
            text/plain
    text/plain
```

El argumento opcional *fp* es un objeto similar a un fichero en el que imprimir la salida. Debe ser adecuado para la función de Python *`print()`*. Se usa *level* internamente. *include_default*, si tiene su valor a verdadero, imprime el tipo por defecto también.

Ver también

Módulo *smtplib*
Cliente SMTP (Protocolo simple de transporte de correo)

Módulo *poplib*
Cliente POP (Protocolo de oficina postal)

Módulo *imaplib*
Cliente IMAP (Protocolo de acceso a mensajes de Internet)

Módulo *mailbox*
Herramientas para crear, leer y administrar colecciones de mensajes en disco utilizando una variedad de formatos estándar.

20.2 `json` — JSON encoder and decoder

Código fuente: Lib/json/__init__.py

JSON (JavaScript Object Notation), specified by **RFC 7159** (which obsoletes **RFC 4627**) and by ECMA-404, is a lightweight data interchange format inspired by JavaScript object literal syntax (although it is not a strict subset of JavaScript[1]).

Nota

The term «object» in the context of JSON processing in Python can be ambiguous. All values in Python are objects. In JSON, an object refers to any data wrapped in curly braces, similar to a Python dictionary.

Advertencia

Se debe tener cuidado al analizar datos JSON de fuentes que no son de confianza. Una cadena JSON maliciosa puede hacer que el decodificador consuma considerables recursos del CPU y la memoria. Se recomienda limitar el tamaño de los datos que se van a analizar.

This module exposes an API familiar to users of the standard library *marshal* and *pickle* modules.

Codificación de jerarquías básicas de objetos de Python:

```
>>> import json
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
>>> print(json.dumps("\"foo\bar"))
"\"foo\bar"
>>> print(json.dumps('\u1234'))
"\u1234"
>>> print(json.dumps('\\'))
"\\"
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}
>>> from io import StringIO
>>> io = StringIO()
>>> json.dump(['streaming API'], io)
```

(continúe en la próxima página)

[1] Como se indica en la errata para RFC 7159, JSON permite caracteres literales U+2028 (SEPARADOR DE LINEA) y U+2029 (SEPARADOR DE PÁRRAFO) en cadenas, mientras que JavaScript (a partir de ECMAScript Edición 5.1) no lo hace.

(proviene de la página anterior)

```
>>> io.getvalue()
'["streaming API"]'
```

Codificación compacta:

```
>>> import json
>>> json.dumps([1, 2, 3, {'4': 5, '6': 7}], separators=(',', ':'))
'[1,2,3,{"4":5,"6":7}]'
```

Impresión linda:

```
>>> import json
>>> print(json.dumps({'6': 7, '4': 5}, sort_keys=True, indent=4))
{
    "4": 5,
    "6": 7
}
```

Customizing JSON object encoding:

```
>>> import json
>>> def custom_json(obj):
...     if isinstance(obj, complex):
...         return {'__complex__': True, 'real': obj.real, 'imag': obj.imag}
...     raise TypeError(f'Cannot serialize object of {type(obj)}')
...
>>> json.dumps(1 + 2j, default=custom_json)
'{"__complex__": true, "real": 1.0, "imag": 2.0}'
```

Decodificación JSON:

```
>>> import json
>>> json.loads('["foo", {"bar":["baz", null, 1.0, 2]}]')
['foo', {'bar': ['baz', None, 1.0, 2]}]
>>> json.loads('"\\"foo\\bar"')
'"foo\x08ar'
>>> from io import StringIO
>>> io = StringIO('["streaming API"]')
>>> json.load(io)
['streaming API']
```

Customizing JSON object decoding:

```
>>> import json
>>> def as_complex(dct):
...     if '__complex__' in dct:
...         return complex(dct['real'], dct['imag'])
...     return dct
...
>>> json.loads('{"__complex__": true, "real": 1, "imag": 2}',
...     object_hook=as_complex)
(1+2j)
>>> import decimal
>>> json.loads('1.1', parse_float=decimal.Decimal)
Decimal('1.1')
```

Extendiendo *JSONEncoder*:

```
>>> import json
>>> class ComplexEncoder(json.JSONEncoder):
...     def default(self, obj):
...         if isinstance(obj, complex):
...             return [obj.real, obj.imag]
...         # Let the base class default method raise the TypeError
...         return super().default(obj)
...
>>> json.dumps(2 + 1j, cls=ComplexEncoder)
'[2.0, 1.0]'
>>> ComplexEncoder().encode(2 + 1j)
'[2.0, 1.0]'
>>> list(ComplexEncoder().iterencode(2 + 1j))
['[2.0', ', 1.0', ']']
```

Using *json* from the shell to validate and pretty-print:

```
$ echo '{"json":"obj"}' | python -m json
{
    "json": "obj"
}
$ echo '{1.2:3.4}' | python -m json
Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
```

Consulte *Command-line interface* para obtener documentación detallada.

Nota

JSON es un subconjunto de YAML 1.2. El JSON producido por la configuración predeterminada de este módulo (en particular, el valor predeterminado *separators*) también es un subconjunto de YAML 1.0 y 1.1. Por lo tanto, este módulo también se puede utilizar como un serializador YAML.

Nota

Los codificadores y decodificadores de este módulo conservan el orden de entrada y salida de forma predeterminada. El orden solo se pierde si los contenedores subyacentes no están ordenados.

20.2.1 Uso básico

`json.`**`dump`**(*obj*, *fp*, ***, *skipkeys=False*, *ensure_ascii=True*, *check_circular=True*, *allow_nan=True*, *cls=None*, *indent=None*, *separators=None*, *default=None*, *sort_keys=False*, ***kw*)

Serialize *obj* as a JSON formatted stream to *fp* (a `.write()`-supporting *file-like object*) using this *Python-to-JSON conversion table*.

Nota

A diferencia de *pickle* y *marshal*, JSON no es un protocolo enmarcado, por lo que intentar serializar varios objetos con llamadas repetidas a *dump()* utilizando el mismo *fp* dará como resultado un archivo JSON no válido.

Parámetros

- **obj** (object) – The Python object to be serialized.

- **fp** (*file-like object*) – The file-like object *obj* will be serialized to. The `json` module always produces *str* objects, not *bytes* objects, therefore `fp.write()` must support *str* input.
- **skipkeys** (`bool`) – If `True`, keys that are not of a basic type (*str*, *int*, *float*, *bool*, `None`) will be skipped instead of raising a *TypeError*. Default `False`.
- **ensure_ascii** (`bool`) – If `True` (the default), the output is guaranteed to have all incoming non-ASCII characters escaped. If `False`, these characters will be outputted as-is.
- **check_circular** (`bool`) – If `False`, the circular reference check for container types is skipped and a circular reference will result in a *RecursionError* (or worse). Default `True`.
- **allow_nan** (`bool`) – If `False`, serialization of out-of-range *float* values (`nan`, `inf`, `-inf`) will result in a *ValueError*, in strict compliance with the JSON specification. If `True` (the default), their JavaScript equivalents (`NaN`, `Infinity`, `-Infinity`) are used.
- **cls** (a *JSONEncoder* subclass) – If set, a custom JSON encoder with the *default()* method overridden, for serializing into custom datatypes. If `None` (the default), `JSONEncoder` is used.
- **indent** (`int` / `str` / *None*) – If a positive integer or string, JSON array elements and object members will be pretty-printed with that indent level. A positive integer indents that many spaces per level; a string (such as `"\t"`) is used to indent each level. If zero, negative, or `""` (the empty string), only newlines are inserted. If `None` (the default), the most compact representation is used.
- **separators** (`tuple` / *None*) – A two-tuple: `(item_separator, key_separator)`. If `None` (the default), *separators* defaults to `(', ', ': ')` if *indent* is `None`, and `(',', ': ')` otherwise. For the most compact JSON, specify `(',', ':')` to eliminate whitespace.
- **default** (*callable* | None) – A function that is called for objects that can't otherwise be serialized. It should return a JSON encodable version of the object or raise a *TypeError*. If `None` (the default), `TypeError` is raised.
- **sort_keys** (`bool`) – If `True`, dictionaries will be outputted sorted by key. Default `False`.

Distinto en la versión 3.2: Permite cadenas de caracteres para *indent* además de enteros.

Distinto en la versión 3.4: Usa `(',', ': ')` como predeterminado si *indent* no es `None`.

Distinto en la versión 3.6: Todos los parámetros opcionales son ahora *palabra-clave-solamente*.

`json.`**dumps**(*obj*, *, *skipkeys=False*, *ensure_ascii=True*, *check_circular=True*, *allow_nan=True*, *cls=None*, *indent=None*, *separators=None*, *default=None*, *sort_keys=False*, **kw*)

Serializa *obj* en un *str* con formato JSON usando esta *conversion table*. Los argumentos tienen el mismo significado que en *dump()*.

> **Nota**
>
> Las llaves de los pares llave/valor de JSON siempre son del tipo *str*. Cuando un diccionario se convierte en JSON, todas las llaves del diccionario se convierten en cadenas. Como resultado de esto, si un diccionario se convierte en JSON y, a continuación, se convierte nuevamente en un diccionario, el diccionario puede que no sea igual al original. Es decir, `loads(dumps(x)) != x` si x tiene llaves que no son de tipo cadena de caracteres.

`json.`**load**(*fp*, *, *cls=None*, *object_hook=None*, *parse_float=None*, *parse_int=None*, *parse_constant=None*, *object_pairs_hook=None*, **kw*)

Deserialize *fp* to a Python object using the *JSON-to-Python conversion table*.

Parámetros

- **fp** (*file-like object*) – A `.read()`-supporting *text file* or *binary file* containing the JSON document to be deserialized.
- **cls** (a *JSONDecoder* subclass) – If set, a custom JSON decoder. Additional keyword arguments to `load()` will be passed to the constructor of *cls*. If `None` (the default), `JSONDecoder` is used.
- **object_hook** (*callable* | None) – If set, a function that is called with the result of any JSON object literal decoded (a *dict*). The return value of this function will be used instead of the *dict*. This feature can be used to implement custom decoders, for example JSON-RPC class hinting. Default `None`.
- **object_pairs_hook** (*callable* | None) – If set, a function that is called with the result of any JSON object literal decoded with an ordered list of pairs. The return value of this function will be used instead of the *dict*. This feature can be used to implement custom decoders. If *object_hook* is also set, *object_pairs_hook* takes priority. Default `None`.
- **parse_float** (*callable* | None) – If set, a function that is called with the string of every JSON float to be decoded. If `None` (the default), it is equivalent to `float(num_str)`. This can be used to parse JSON floats into custom datatypes, for example *decimal.Decimal*.
- **parse_int** (*callable* | None) – If set, a function that is called with the string of every JSON int to be decoded. If `None` (the default), it is equivalent to `int(num_str)`. This can be used to parse JSON integers into custom datatypes, for example *float*.
- **parse_constant** (*callable* | None) – If set, a function that is called with one of the following strings: `'-Infinity'`, `'Infinity'`, or `'NaN'`. This can be used to raise an exception if invalid JSON numbers are encountered. Default `None`.

Muestra

- ***JSONDecodeError*** – When the data being deserialized is not a valid JSON document.
- ***UnicodeDecodeError*** – When the data being deserialized does not contain UTF-8, UTF-16 or UTF-32 encoded data.

Distinto en la versión 3.1:

- Added the optional *object_pairs_hook* parameter.
- *parse_constant* ya no es llamado en “null”, “true”, “false”.

Distinto en la versión 3.6:

- Todos los parámetros opcionales son ahora *palabra-clave-solamente*.
- *fp* ahora puede ser un *binary file*. La codificación de entrada debe ser UTF-8, UTF-16 o UTF-32.

Distinto en la versión 3.11: El *parse_int* predeterminado de *int()* ahora limita la longitud máxima de la cadena de enteros a través de la *integer string conversion length limitation* del intérprete para ayudar a evitar ataques de denegación de servicio.

`json.`**loads**(*s*, ***, *cls=None*, *object_hook=None*, *parse_float=None*, *parse_int=None*, *parse_constant=None*, *object_pairs_hook=None*, ***kw*)

Identical to *load()*, but instead of a file-like object, deserialize *s* (a *str*, *bytes* or *bytearray* instance containing a JSON document) to a Python object using this *conversion table*.

Distinto en la versión 3.6: *s* ahora puede ser de tipo *bytes* o *bytearray*. La codificación de entrada debe ser UTF-8, UTF-16 o UTF-32.

Distinto en la versión 3.9: El argumento de palabra llave *encoding* ha sido removido.

20.2.2 Codificadores y Decodificadores

class json.**JSONDecoder**(*, *object_hook=None*, *parse_float=None*, *parse_int=None*, *parse_constant=None*, *strict=True*, *object_pairs_hook=None*)

Decodificador JSON simple.

Realiza las siguientes traducciones en la decodificación de forma predeterminada:

JSON	Python
object	dict
array	list
string	str
número (int)	int
número (real)	float
true	True
false	False
null	None

También entiende `NaN`, `Infinity` y `-Infinity` como sus correspondientes valores `float`, que está fuera de la especificación JSON.

object_hook is an optional function that will be called with the result of every JSON object decoded and its return value will be used in place of the given *dict*. This can be used to provide custom deserializations (e.g. to support JSON-RPC class hinting).

object_pairs_hook is an optional function that will be called with the result of every JSON object decoded with an ordered list of pairs. The return value of *object_pairs_hook* will be used instead of the *dict*. This feature can be used to implement custom decoders. If *object_hook* is also defined, the *object_pairs_hook* takes priority.

Distinto en la versión 3.1: Soporte agregado para *object_pairs_hook*.

parse_float is an optional function that will be called with the string of every JSON float to be decoded. By default, this is equivalent to `float(num_str)`. This can be used to use another datatype or parser for JSON floats (e.g. *decimal.Decimal*).

parse_int is an optional function that will be called with the string of every JSON int to be decoded. By default, this is equivalent to `int(num_str)`. This can be used to use another datatype or parser for JSON integers (e.g. *float*).

parse_constant is an optional function that will be called with one of the following strings: `'-Infinity'`, `'Infinity'`, `'NaN'`. This can be used to raise an exception if invalid JSON numbers are encountered.

Si *strict* es falso (""True"" es el valor predeterminado), se permitirán caracteres de control dentro de cadenas. Los caracteres de control en este contexto son aquellos con códigos de caracteres en el rango 0–31, incluyendo `'\t'` (tab), `'\n'`, `'\r'` and `'\0'`.

Si los datos que se deserializan no constituyen un documento JSON válido, se lanzará un *JSONDecodeError*.

Distinto en la versión 3.6: Todos los parámetros son ahora *palabra-clave-solamente*.

decode(*s*)

Retorna la representación Python de *s* (una instancia *str* que contiene un documento JSON).

JSONDecodeError se producirá si el documento JSON entregado es invalido.

raw_decode(*s*)

Decodifica un documento JSON de *s* (un *str* comenzando con un documento JSON) y retorna una tupla de 2 de la representación Python y el índice en *s* donde terminó el documento.

Esto se puede usar para decodificar un documento JSON de una cadena de caracteres que puede tener datos extraños al final.

class json.**JSONEncoder**(*, *skipkeys=False*, *ensure_ascii=True*, *check_circular=True*, *allow_nan=True*, *sort_keys=False*, *indent=None*, *separators=None*, *default=None*)

Codificador JSON extensible para estructuras de datos de Python.

Admite los siguientes objetos y tipos de forma predeterminada:

Python	JSON
dict	object
list, tuple	array
str	string
int, float, Enums derivadas de int o float	number
True	true
False	false
None	null

Distinto en la versión 3.4: Compatibilidad añadida con las clases Enum derivadas de int y float.

A fin de extender esto para reconocer otros objetos, implementar una subclase con un método *default()* con otro método que retorna un objeto serializable para ""o"" si es posible, de lo contrario debe llamar a la implementación de superclase (para lanzar *TypeError*).

If *skipkeys* is false (the default), a *TypeError* will be raised when trying to encode keys that are not *str*, *int*, *float*, *bool* or `None`. If *skipkeys* is true, such items are simply skipped.

Si *ensure_ascii* es verdadero (el valor predeterminado), se garantiza que la salida tendrá todos los caracteres entrantes no ASCII escapados. Si *ensure_ascii* es falso, estos caracteres se mostrarán tal cual.

Si *check_circular* es cierto (valor predeterminado), se comprobarán las listas, los diccionarios y los objetos codificados personalizados en busca de referencias circulares durante la codificación para evitar una recursividad infinita (lo que provocaría un *RecursionError*). De lo contrario, no se realiza ninguna comprobación de este tipo.

Si *allow_nan* es cierto (valor predeterminado), `NaN`, `Infinity` y `-Infinity` se codificarán como tales. Este comportamiento no es compatible con las especificaciones JSON, pero es coherente con la mayoría de los codificadores y decodificadores basados en JavaScript. De lo contrario, codificar dichos puntos flotantes provocará un *ValueError*.

Si *sort_keys* es cierto (predeterminado: `False`), la salida de los diccionarios se ordenará por clave; esto es útil para las pruebas de regresión para garantizar que las serializaciones JSON se pueden comparar en el día a día.

Si *indent* es un entero no negativo o una cadena, los elementos del arreglo JSON y los miembros del objeto se imprimirán con ese nivel de sangría. Un nivel de sangría de 0, negativo o `""` solo insertará nuevas líneas. `None` (el valor predeterminado) selecciona la representación más compacta. El uso de una sangría de entero positivo agrega sangrías de muchos espacios por nivel. Si *indent* es una cadena (como `"\t"`), esa cadena se usa para agregarle sangría a cada nivel.

Distinto en la versión 3.2: Permite cadenas de caracteres para *indent* además de enteros.

Si se especifica, *separators* debe ser una tupla `(separador_elemento, separador_llave)`. El valor predeterminado es `(', ', ': ')` si *indent* es `None` y `(', ', ': ')` de lo contrario. Para obtener la representación JSON más compacta, debe especificar `(', ', ': ')` para eliminar espacios en blanco.

Distinto en la versión 3.4: Usa `(',', ': ')` como predeterminado si *indent* no es `None`.

Si se especifica, *default* debería ser una función que se llama para objetos que de otro modo no se pueden serializar. Debería retornar una versión codificable JSON del objeto o generar un *TypeError*. Si no se especifica, produce *TypeError*.

Distinto en la versión 3.6: Todos los parámetros son ahora *palabra-clave-solamente*.

default(*o*)

Implemente este método en una subclase de modo que retorne un objeto serializable para *o*, o llame a la implementación base (para generar un *TypeError*).

Por ejemplo, para admitir iteradores arbitrarios, podría implementar *default()* de esta manera:

```
def default(self, o):
   try:
       iterable = iter(o)
   except TypeError:
       pass
   else:
       return list(iterable)
   # Let the base class default method raise the TypeError
   return super().default(o)
```

encode(*o*)

Retorna una representación de cadena de caracteres JSON de una estructura de datos de Python, *o*. Por ejemplo:

```
>>> json.JSONEncoder().encode({"foo": ["bar", "baz"]})
'{"foo": ["bar", "baz"]}'
```

iterencode(*o*)

Codifica el objeto dado, *o*, y produce cada representación de cadena como disponible. Por ejemplo:

```
for chunk in json.JSONEncoder().iterencode(bigobject):
    mysocket.write(chunk)
```

20.2.3 Excepciones

exception json.**JSONDecodeError**(*msg*, *doc*, *pos*)

Subclase de *ValueError* con los siguientes atributos adicionales:

msg

El mensaje de error sin formato.

doc

El documento JSON que se está analizando.

pos

El índice de inicio de *doc* donde se produjo un error en el análisis.

lineno

La línea correspondiente a *pos*.

colno

La columna correspondiente a *pos*.

Added in version 3.5.

20.2.4 Cumplimiento e interoperabilidad estándar

The JSON format is specified by **RFC 7159** and by ECMA-404. This section details this module's level of compliance with the RFC. For simplicity, *JSONEncoder* and *JSONDecoder* subclasses, and parameters other than those explicitly mentioned, are not considered.

Este módulo no cumple con la RFC de forma estricta, implementando algunas extensiones que son válidas en JavaScript pero no son válidas en JSON. En particular:

- Se aceptan y se envían valores de números Infinitos y NaN;
- Se aceptan nombres repetidos dentro de un objeto y solo se utiliza el valor del último par nombre-valor.

Puesto que el RFC permite a los analizadores compatibles con RFC aceptar textos de entrada que no son compatibles con RFC, el deserializador de este módulo es técnicamente compatible con RFC bajo la configuración predeterminada.

Codificaciones de caracteres

La RFC requiere que JSON se represente mediante UTF-8, UTF-16 o UTF-32, siendo UTF-8 el valor predeterminado recomendado para la máxima interoperabilidad.

Según lo permitido, aunque no es necesario, por la RFC, el serializador de este módulo establece *ensure_ascii=True* de forma predeterminada, escapando así el dato de salida para que las cadenas resultantes solo contengan caracteres ASCII.

Aparte del parámetro *ensure_ascii*, este módulo se define estrictamente en términos de conversión entre objetos Python y *Unicode strings*, y por lo tanto no aborda directamente el problema de las codificaciones de caracteres.

La RFC prohíbe agregar una marca de orden byte (BOM, por sus siglas en inglés) al inicio de un texto JSON y el serializador de este módulo no agrega una BOM a su salida. La RFC permite, pero no requiere, deserializadores JSON para omitir una BOM inicial en su entrada. El deserializador de este módulo genera un *ValueError* cuando hay una lista de materiales inicial.

La RFC no prohíbe explícitamente las cadenas JSON que contienen secuencias de bytes que no corresponden a caracteres Unicode válidos (por ejemplo, sustitutos UTF-16 no espaciados), pero sí tiene en cuenta que pueden causar problemas de interoperabilidad. De forma predeterminada, este módulo acepta y genera puntos de código (cuando está presente en el original *str*) para dichas secuencias.

Valores de número infinito y NaN

El RFC no permite la representación de los valores de número infinito o NaN. A pesar de eso, de forma predeterminada, este módulo acepta y genera `Infinity`, `-Infinity` y `NaN` como si fueran valores literales de número JSON válidos:

```
>>> # Neither of these calls raises an exception, but the results are not valid␣
↪JSON
>>> json.dumps(float('-inf'))
'-Infinity'
>>> json.dumps(float('nan'))
'NaN'
>>> # Same when deserializing
>>> json.loads('-Infinity')
-inf
>>> json.loads('NaN')
nan
```

En el serializador, el parámetro *allow_nan* se puede utilizar para modificar este comportamiento. En el deserializador, se puede utilizar el parámetro *parse_constant* para modificar este comportamiento.

Nombres repetidos dentro de un objeto

La RFC especifica que los nombres dentro de un objeto JSON deben ser únicos, pero no exige cómo se deben controlar los nombres repetidos en los objetos JSON. De forma predeterminada, este módulo no genera una excepción; en su lugar, ignora todo excepto el último par nombre-valor para un nombre dado:

```
>>> weird_json = '{"x": 1, "x": 2, "x": 3}'
>>> json.loads(weird_json)
{'x': 3}
```

El parámetro *object_pairs_hook* se puede utilizar para alterar este comportamiento.

Valores de nivel superior No-Objeto , No-Arreglo

La versión anterior de JSON especificada por el obsoleto **RFC 4627** requería que el valor de nivel superior de un texto JSON fuera un objeto JSON o un arreglo (Python *dict* o *list*), y no podía ser un valor JSON nulo, booleano, numérico o de cadena. **RFC 7159** eliminó esa restricción, y este módulo no ha implementado ni ha implementado nunca esa restricción en su serializador o en su deserializador.

Independientemente, para lograr la máxima interoperabilidad, es posible que usted desee adherirse voluntariamente a la restricción.

Limitaciones de la implementación

Algunas implementaciones del deserializador JSON pueden establecer límites en:

- el tamaño de los textos JSON aceptados
- el nivel máximo de anidamiento de objetos y arreglos JSON
- el rango y precisión de los números JSON
- el contenido y la longitud máxima de las cadenas de caracteres JSON

Este módulo no impone tales límites más allá de los propios tipos de datos de Python relevantes o del propio intérprete de Python.

Al serializar en JSON, tenga en cuenta las limitaciones en las aplicaciones que pueden consumir su JSON. En particular, es común que los números JSON se deserialicen en números de doble precisión IEEE 754 y, por lo tanto, estén sujetos al rango y las limitaciones de precisión de esa representación. Esto es especialmente relevante cuando se serializan valores de Python *int* de magnitud extremadamente grande, o cuando se serializan instancias de tipos numéricos «exóticos» como `decimal. Decimal`.

20.2.5 Command-line interface

Código fuente: Lib/json/tool.py

The *json* module can be invoked as a script via `python -m json` to validate and pretty-print JSON objects. The *json.tool* submodule implements this interface.

Si no se especifican los argumentos opcionales `infile` y `outfile`, se utilizarán *sys.stdin* y *sys.stdout* respectivamente:

```
$ echo '{"json": "obj"}' | python -m json
{
    "json": "obj"
}
$ echo '{1.2:3.4}' | python -m json
Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
```

Distinto en la versión 3.5: La salida está ahora en el mismo orden que la entrada. Utilice la opción *--sort-keys* para ordenar la salida de los diccionarios alfabéticamente por llave.

Distinto en la versión 3.14: The *json* module may now be directly executed as `python -m json`. For backwards compatibility, invoking the CLI as `python -m json.tool` remains supported.

Command-line options

infile

El archivo JSON que se va a validar o imprimir con impresión linda:

```
$ python -m json mp_films.json
[
    {
        "title": "And Now for Something Completely Different",
        "year": 1971
    },
    {
        "title": "Monty Python and the Holy Grail",
        "year": 1975
    }
]
```

Si no se especifica *infile*, lee `sys.stdin`.

outfile

Escribe la salida de *infile* en el *outfile* dado. De lo contrario, lo escribe en `sys.stdout`.

--sort-keys

Ordena la salida de los diccionarios alfabéticamente por llave.

Added in version 3.5.

--no-ensure-ascii

Deshabilita el escape de caracteres que no sean ascii, véase `json.dumps()` para más información.

Added in version 3.9.

--json-lines

Analiza cada línea de entrada como objeto JSON independiente.

Added in version 3.8.

--indent, --tab, --no-indent, --compact

Opciones mutuamente exclusivas para control de espacios en blanco.

Added in version 3.9.

-h, --help

Muestra el mensaje de ayuda.

Notas de pie de página

20.3 `mailbox` — Manipulate mailboxes in various formats

Código fuente: Lib/mailbox.py

This module defines two classes, `Mailbox` and `Message`, for accessing and manipulating on-disk mailboxes and the messages they contain. `Mailbox` offers a dictionary-like mapping from keys to messages. `Message` extends the `email.message` module's `Message` class with format-specific state and behavior. Supported mailbox formats are Maildir, mbox, MH, Babyl, and MMDF.

Ver también

Módulo `email`
Representar y manipular mensajes.

20.3.1 `Mailbox` objects

class mailbox.**Mailbox**

Un buzón de correo, que se puede inspeccionar y modificar.

The `Mailbox` class defines an interface and is not intended to be instantiated. Instead, format-specific subclasses should inherit from `Mailbox` and your code should instantiate a particular subclass.

The `Mailbox` interface is dictionary-like, with small keys corresponding to messages. Keys are issued by the `Mailbox` instance with which they will be used and are only meaningful to that `Mailbox` instance. A key continues to identify a message even if the corresponding message is modified, such as by replacing it with another message.

Messages may be added to a `Mailbox` instance using the set-like method *`add()`* and removed using a `del` statement or the set-like methods *`remove()`* and *`discard()`*.

`Mailbox` interface semantics differ from dictionary semantics in some noteworthy ways. Each time a message is requested, a new representation (typically a *`Message`* instance) is generated based upon the current state of the mailbox. Similarly, when a message is added to a `Mailbox` instance, the provided message representation's contents are copied. In neither case is a reference to the message representation kept by the `Mailbox` instance.

The default `Mailbox` *iterator* iterates over message representations, not keys as the default *`dictionary`* iterator does. Moreover, modification of a mailbox during iteration is safe and well-defined. Messages added to the mailbox after an iterator is created will not be seen by the iterator. Messages removed from the mailbox before the iterator yields them will be silently skipped, though using a key from an iterator may result in a *`KeyError`* exception if the corresponding message is subsequently removed.

> **Advertencia**
>
> Be very cautious when modifying mailboxes that might be simultaneously changed by some other process. The safest mailbox format to use for such tasks is *`Maildir`*; try to avoid using single-file formats such as *`mbox`* for concurrent writing. If you're modifying a mailbox, you *must* lock it by calling the *`lock()`* and *`unlock()`* methods *before* reading any messages in the file or making any changes by adding or deleting a message. Failing to lock the mailbox runs the risk of losing messages or corrupting the entire mailbox.

`Mailbox` instances have the following methods:

add(*message*)

Añade *message* al buzón de correo y retorna la clave que se le ha asignado.

El parámetro *message* puede ser una instancia *`Message`*, una instancia *`email.message.Message`*, una cadena, una cadena de bytes o un objeto tipo archivo (que debe estar abierto en modo binario). Si *message* es una instancia de la subclase *`Message`* con el formato apropiado (por ejemplo, si es una instancia *`mboxMessage`* y ésta es una instancia *`mbox`*), se utiliza su información de formato específico. En caso contrario, se utilizan valores por defecto razonables para la información específica del formato.

Distinto en la versión 3.2: Se añadió el soporte para la entrada binaria.

remove(*key*)

__delitem__(*key*)

discard(*key*)

Borre el mensaje correspondiente a la *key* del buzón de correo.

Si no existe tal mensaje, se lanza una excepción *`KeyError`* si el método se llamó *`remove()`* o *`__delitem__()`* pero no se lanza una excepción si el método se llamó *`discard()`*. El comportamiento de *`discard()`* puede ser preferido si el formato de buzón subyacente soporta la modificación concurrente por otros procesos.

__setitem__(*key*, *message*)

Reemplaza el mensaje correspondiente a *key* por *message*. Levante una excepción *`KeyError`* si ningún mensaje ya corresponde a *key*.

Al igual que *add()*, el parámetro *message* puede ser una instancia *Message*, una instancia *email.message.Message*, una cadena, una cadena de bytes, o un objeto tipo archivo (que debe estar abierto en modo binario). Si *message* es una instancia de la subclase *Message* con el formato apropiado (por ejemplo, si es una instancia *mboxMessage* y ésta es una instancia *mbox*), se utiliza su información de formato específico. En caso contrario, la información específica del formato del mensaje que actualmente corresponde a *key* se deja sin cambios.

iterkeys()

Return an *iterator* over all keys

keys()

The same as *iterkeys()*, except that a *list* is returned rather than an *iterator*

itervalues()

__iter__()

Return an *iterator* over representations of all messages. The messages are represented as instances of the appropriate format-specific *Message* subclass unless a custom message factory was specified when the `Mailbox` instance was initialized.

> **Nota**
>
> El comportamiento de *__iter__()* es diferente al de los diccionarios, que iteran sobre las claves.

values()

The same as *itervalues()*, except that a *list* is returned rather than an *iterator*

iteritems()

Return an *iterator* over (*key*, *message*) pairs, where *key* is a key and *message* is a message representation. The messages are represented as instances of the appropriate format-specific *Message* subclass unless a custom message factory was specified when the `Mailbox` instance was initialized.

items()

The same as *iteritems()*, except that a *list* of pairs is returned rather than an *iterator* of pairs.

get(*key*, *default=None*)

__getitem__(*key*)

Return a representation of the message corresponding to *key*. If no such message exists, *default* is returned if the method was called as *get()* and a *KeyError* exception is raised if the method was called as `__getitem__()`. The message is represented as an instance of the appropriate format-specific *Message* subclass unless a custom message factory was specified when the `Mailbox` instance was initialized.

get_message(*key*)

Retorna una representación del mensaje correspondiente a *key* como una instancia de la subclase *Message* específica del formato, o lanza una excepción *KeyError* si no existe tal mensaje.

get_bytes(*key*)

Retorna una representación en bytes del mensaje correspondiente a *key*, o lanza una excepción *KeyError* si no existe tal mensaje.

Added in version 3.2.

get_string(*key*)

Retorna una representación en cadena del mensaje correspondiente a *key*, o lanza una excepción *KeyError* si no existe tal mensaje. El mensaje se procesa a través de *email.message.Message* para convertirlo en una representación limpia de 7 bits.

get_file(*key*)

Return a *file-like* representation of the message corresponding to *key*, or raise a *KeyError* exception if no such message exists. The file-like object behaves as if open in binary mode. This file should be closed once it is no longer needed.

Distinto en la versión 3.2: The file object really is a *binary file*; previously it was incorrectly returned in text mode. Also, the *file-like object* now supports the *context manager* protocol: you can use a `with` statement to automatically close it.

> **Nota**
>
> Unlike other representations of messages, *file-like* representations are not necessarily independent of the `Mailbox` instance that created them or of the underlying mailbox. More specific documentation is provided by each subclass.

__contains__(*key*)

Retorna `True` si «key» corresponde a un mensaje, si no `False`.

__len__()

Retorna un recuento de los mensajes en el buzón de correo.

clear()

Borrar todos los mensajes del buzón.

pop(*key*, *default=None*)

Return a representation of the message corresponding to *key* and delete the message. If no such message exists, return *default*. The message is represented as an instance of the appropriate format-specific *Message* subclass unless a custom message factory was specified when the `Mailbox` instance was initialized.

popitem()

Return an arbitrary (*key*, *message*) pair, where *key* is a key and *message* is a message representation, and delete the corresponding message. If the mailbox is empty, raise a *KeyError* exception. The message is represented as an instance of the appropriate format-specific *Message* subclass unless a custom message factory was specified when the `Mailbox` instance was initialized.

update(*arg*)

Parameter *arg* should be a *key*-to-*message* mapping or an iterable of (*key*, *message*) pairs. Updates the mailbox so that, for each given *key* and *message*, the message corresponding to *key* is set to *message* as if by using *__setitem__()*. As with *__setitem__()*, each *key* must already correspond to a message in the mailbox or else a *KeyError* exception will be raised, so in general it is incorrect for *arg* to be a `Mailbox` instance.

> **Nota**
>
> A diferencia de los diccionarios, los argumentos de las palabras clave no están soportados.

flush()

Write any pending changes to the filesystem. For some *Mailbox* subclasses, changes are always written immediately and `flush()` does nothing, but you should still make a habit of calling this method.

lock()

Adquiera un aviso exclusivo de bloqueo en el buzón de correo para que otros procesos sepan que no deben modificarlo. Un *ExternalClashError* se lanza si el bloqueo no está disponible. Los mecanismos de bloqueo particulares utilizados dependen del formato del buzón de correo. Deberías *siempre* bloquear el buzón antes de hacer cualquier modificación a su contenido.

unlock()

Libera el bloqueo del buzón de correo, si lo hay.

close()

Flush the mailbox, unlock it if necessary, and close any open files. For some `Mailbox` subclasses, this method does nothing.

`Maildir` objects

class mailbox.**Maildir**(*dirname*, *factory=None*, *create=True*)

Una subclase de *Mailbox* para los buzones de correo en formato Maildir. El parámetro *factory* es un objeto invocable que acepta una representación de mensaje tipo archivo (que se comporta como si se abriera en modo binario) y retorna una representación personalizada. Si *factory* es `None`, *MaildirMessage* se utiliza como representación de mensaje por defecto. Si *create* es `True`, el buzón se crea si no existe.

Si *create* es `True` y la ruta de *dirname* existe, será tratado como un *maildir* existente sin intentar verificar su diseño de directorio.

Es por razones históricas que *dirname* es nombrado como tal en lugar de *path*.

Maildir es un formato de buzón de correo basado en un directorio inventado para el agente de transferencia de correo qmail y ahora ampliamente soportado por otros programas. Los mensajes en un buzón de correo de Maildir se almacenan en archivos separados dentro de una estructura de directorio común. Este diseño permite que los buzones de Maildir sean accedidos y modificados por múltiples programas no relacionados sin corrupción de datos, por lo que el bloqueo de archivos es innecesario.

Los buzones de correo de Maildir contienen tres subdirectorios, a saber: `tmp`, `new`, y `cur`. Los mensajes se crean momentáneamente en el subdirectorio `tmp` y luego se mueven al subdirectorio `new` para finalizar la entrega. Un agente de usuario de correo puede posteriormente mover el mensaje al subdirectorio `cur` y almacenar la información sobre el estado del mensaje en una sección especial «info» adjunta a su nombre de archivo.

Folders of the style introduced by the Courier mail transfer agent are also supported. Any subdirectory of the main mailbox is considered a folder if `'.'` is the first character in its name. Folder names are represented by `Maildir` without the leading `'.'`. Each folder is itself a Maildir mailbox but should not contain other folders. Instead, a logical nesting is indicated using `'.'` to delimit levels, e.g., «Archived.2005.07».

colon

La especificación Maildir requiere el uso de dos puntos (`':'`) en ciertos nombres de archivos de mensajes. Sin embargo, algunos sistemas operativos no permiten este carácter en los nombres de archivo, si desea utilizar un formato similar a Maildir en dicho sistema operativo, debe especificar otro carácter para utilizarlo en su lugar. El signo de exclamación (`'!'`) es una elección popular. Por ejemplo:

```
import mailbox
mailbox.Maildir.colon = '!'
```

The `colon` attribute may also be set on a per-instance basis.

Distinto en la versión 3.13: *Maildir* now ignores files with a leading dot.

`Maildir` instances have all of the methods of *Mailbox* in addition to the following:

list_folders()

Retorna una lista con los nombres de todas las carpetas.

get_folder(*folder*)

Return a `Maildir` instance representing the folder whose name is *folder*. A *NoSuchMailboxError* exception is raised if the folder does not exist.

add_folder(*folder*)

Create a folder whose name is *folder* and return a `Maildir` instance representing it.

remove_folder(*folder*)

Elimina la carpeta cuyo nombre es *folder*. Si la carpeta contiene algún mensaje, se lanzará una excepción *NotEmptyError* y la carpeta no se borrará.

clean()

Borra los archivos temporales del buzón de correo que no han sido accedidos en las últimas 36 horas. La especificación Maildir dice que los programas de lectura de correo deben hacer esto ocasionalmente.

get_flags(*key*)

Return as a string the flags that are set on the message corresponding to *key*. This is the same as `get_message(key).get_flags()` but much faster, because it does not open the message file. Use this method when iterating over the keys to determine which messages are interesting to get.

If you do have a *MaildirMessage* object, use its *get_flags()* method instead, because changes made by the message's *set_flags()*, *add_flag()* and *remove_flag()* methods are not reflected here until the mailbox's *__setitem__()* method is called.

Added in version 3.13.

set_flags(*key*, *flags*)

On the message corresponding to *key*, set the flags specified by *flags* and unset all others. Calling `some_mailbox.set_flags(key, flags)` is similar to

```
one_message = some_mailbox.get_message(key)
one_message.set_flags(flags)
some_mailbox[key] = one_message
```

but faster, because it does not open the message file.

If you do have a *MaildirMessage* object, use its *set_flags()* method instead, because changes made with this mailbox method will not be visible to the message object's method, *get_flags()*.

Added in version 3.13.

add_flag(*key*, *flag*)

On the message corresponding to *key*, set the flags specified by *flag* without changing other flags. To add more than one flag at a time, *flag* may be a string of more than one character.

Considerations for using this method versus the message object's *add_flag()* method are similar to those for *set_flags()*; see the discussion there.

Added in version 3.13.

remove_flag(*key*, *flag*)

On the message corresponding to *key*, unset the flags specified by *flag* without changing other flags. To remove more than one flag at a time, *flag* may be a string of more than one character.

Considerations for using this method versus the message object's *remove_flag()* method are similar to those for *set_flags()*; see the discussion there.

Added in version 3.13.

get_info(*key*)

Return a string containing the info for the message corresponding to *key*. This is the same as `get_message(key).get_info()` but much faster, because it does not open the message file. Use this method when iterating over the keys to determine which messages are interesting to get.

If you do have a *MaildirMessage* object, use its *get_info()* method instead, because changes made by the message's *set_info()* method are not reflected here until the mailbox's *__setitem__()* method is called.

Added in version 3.13.

set_info(*key*, *info*)

Set the info of the message corresponding to *key* to *info*. Calling `some_mailbox.set_info(key, flags)` is similar to

```
one_message = some_mailbox.get_message(key)
one_message.set_info(info)
some_mailbox[key] = one_message
```

but faster, because it does not open the message file.

If you do have a `MaildirMessage` object, use its `set_info()` method instead, because changes made with this mailbox method will not be visible to the message object's method, `get_info()`.

Added in version 3.13.

Some `Mailbox` methods implemented by `Maildir` deserve special remarks:

add(*message*)

__setitem__(*key*, *message*)

update(*arg*)

> **Advertencia**
>
> Estos métodos generan nombres de archivo únicos basados en el ID del proceso actual. Cuando se utilizan varios hilos, pueden producirse conflictos de nombres no detectados y causar la corrupción del buzón de correo a menos que se coordinen los hilos para evitar que se utilicen estos métodos para manipular el mismo buzón de correo simultáneamente.

flush()

Todos los cambios en los buzones de Maildir se aplican inmediatamente, así que este método no hace nada.

lock()

unlock()

Los buzones de Maildir no admiten (o requieren) bloqueo, por lo que estos métodos no hacen nada.

close()

`Maildir` instances do not keep any open files and the underlying mailboxes do not support locking, so this method does nothing.

get_file(*key*)

Dependiendo de la plataforma del host, puede que no sea posible modificar o eliminar el mensaje subyacente mientras el archivo retornado permanezca abierto.

> **Ver también**
>
> **pagina web maildir de Courier**
> Una especificación del formato. Describe una extensión común para admitir carpetas.
>
> **Utilizando el formato maildir**
> Notas sobre Maildir por su inventor. Incluye un esquema actualizado de creación de nombres y detalles sobre la «info» de la semántica».

`mbox` objects

class mailbox.**mbox**(*path*, *factory=None*, *create=True*)

Una subclase de `Mailbox` para los buzones de correo en formato mbox. El parámetro *factory* es un objeto invocable que acepta una representación de mensaje tipo archivo (que se comporta como si se abriera en modo binario) y retorna una representación personalizada. Si *factory* es `None`, `mboxMessage` se utiliza como representación de mensaje por defecto. Si *create* es `True`, el buzón de correo se crea si no existe.

El formato mbox es el formato clásico para almacenar correo en sistemas Unix. Todos los mensajes de un buzón de correo mbox se almacenan en un único archivo con el comienzo de cada mensaje indicado por una línea cuyos cinco primeros caracteres son «From».

Several variations of the mbox format exist to address perceived shortcomings in the original. In the interest of compatibility, `mbox` implements the original format, which is sometimes referred to as *mboxo*. This means

that the *Content-Length* header, if present, is ignored and that any occurrences of «From » at the beginning of a line in a message body are transformed to «>From » when storing the message, although occurrences of «>From » are not transformed to «From » when reading the message.

Some *Mailbox* methods implemented by mbox deserve special remarks:

get_bytes(*key*, *from_=False*)

Note: This method has an extra parameter (*from_*) compared with other classes. The first line of an mbox file entry is the Unix «From » line. If *from_* is False, the first line of the file is dropped.

get_file(*key*, *from_=False*)

Using the file after calling *flush()* or *close()* on the mbox instance may yield unpredictable results or raise an exception.

Note: This method has an extra parameter (*from_*) compared with other classes. The first line of an mbox file entry is the Unix «From » line. If *from_* is False, the first line of the file is dropped.

get_string(*key*, *from_=False*)

Note: This method has an extra parameter (*from_*) compared with other classes. The first line of an mbox file entry is the Unix «From » line. If *from_* is False, the first line of the file is dropped.

lock()

unlock()

Se utilizan tres mecanismos de bloqueo—el bloqueo por puntos y, si está disponible, las llamadas del sistema flock() y lockf().

Ver también

pagina web mbox de tin
Una especificación del formato, con detalles sobre el bloqueo.

Configurando el correo de Netscape en Unix: Por qué el formato de longitud de contenido es malo
Un argumento para usar el formato original mbox en lugar de una variación.

«mbox» es una familia de varios formatos de buzón de correo mutuamente incompatibles
Una historia de variaciones de mbox.

MH objects

class mailbox.**MH**(*path*, *factory=None*, *create=True*)

Una subclase de *Mailbox* para los buzones de correo en formato MH. El parámetro *factory* es un objeto invocable que acepta una representación de mensaje tipo archivo (que se comporta como si se abriera en modo binario) y retorna una representación personalizada. Si *factory* es None, *MHMessage* se utiliza como representación de mensaje por defecto. Si *create* es True, el buzón de correo se crea si no existe.

MH es un formato de buzón de correo basado en un directorio inventado para el Sistema de Manejo de Mensajes MH, un agente de usuario de correo. Cada mensaje de un buzón de correo MH reside en su propio archivo. Un buzón de correo MH puede contener otros buzones de correos MH (llamados *folders*) además de los mensajes. Las carpetas pueden anidarse indefinidamente. Los buzones de correo MH también soportan *sequences*, que son listas con nombre usadas para agrupar lógicamente los mensajes sin moverlos a subcarpetas. Las secuencias se definen en un archivo llamado .mh_sequences en cada carpeta.

The MH class manipulates MH mailboxes, but it does not attempt to emulate all of **mh**'s behaviors. In particular, it does not modify and is not affected by the context or .mh_profile files that are used by **mh** to store its state and configuration.

MH instances have all of the methods of *Mailbox* in addition to the following:

Distinto en la versión 3.13: Supported folders that don't contain a .mh_sequences file.

list_folders()

Retorna una lista con los nombres de todas las carpetas.

get_folder(*folder*)

Return an `MH` instance representing the folder whose name is *folder*. A `NoSuchMailboxError` exception is raised if the folder does not exist.

add_folder(*folder*)

Create a folder whose name is *folder* and return an `MH` instance representing it.

remove_folder(*folder*)

Elimina la carpeta cuyo nombre es *folder*. Si la carpeta contiene algún mensaje, se lanzará una excepción `NotEmptyError` y la carpeta no se borrará.

get_sequences()

Retorna un diccionario de nombres de secuencias mapeadas a listas clave. Si no hay secuencias, se retorna el diccionario vacío.

set_sequences(*sequences*)

Re-define las secuencias que existen en el buzón de correo basado en *sequences*, un diccionario de nombres mapeados a listas de claves, como las retornadas por `get_sequences()`.

pack()

Renombra los mensajes en el buzón de correo según sea necesario para eliminar los huecos en la numeración. Las entradas en la lista de secuencias se actualizan correspondientemente.

> **Nota**
>
> Las llaves ya emitidas quedan invalidadas por esta operación y no deben utilizarse posteriormente.

Some `Mailbox` methods implemented by `MH` deserve special remarks:

remove(*key*)

__delitem__(*key*)

discard(*key*)

Estos métodos borran inmediatamente el mensaje. No se utiliza la convención del MH de marcar un mensaje para borrarlo poniendo una coma en su nombre.

lock()

unlock()

Se utilizan tres mecanismos de bloqueo—el bloqueo por puntos y, si está disponible, las llamadas del sistema `flock()` y `lockf()`. Para los buzones de correos MH, bloquear el buzón de correo significa bloquear el archivo `.mh_sequences` y, sólo durante la duración de cualquier operación que les afecte, bloquear los archivos de mensajes individuales.

get_file(*key*)

Dependiendo de la plataforma anfitriona, puede que no sea posible eliminar el mensaje subyacente mientras el archivo retornado permanezca abierto.

flush()

Todos los cambios en los buzones de correos de Maildir se aplican inmediatamente, así que este método no hace nada.

close()

`MH` instances do not keep any open files, so this method is equivalent to `unlock()`.

> **Ver también**
>
> **nmh - Sistema de Manejo de Mensajes**
> Página principal de **nmh**, una versión actualizada del original **mh**.

MH & nmh: Correo electrónico para usuarios y programadores
Un libro con licencia GPL sobre **mh** y **nmh**, con alguna información sobre el formato del buzón.

`Babyl` objects

class `mailbox.`**Babyl**(*path*, *factory=None*, *create=True*)

Una subclase de *Mailbox* para los buzones en formato Babyl. El parámetro *factory* es un objeto invocable que acepta una representación de mensaje tipo archivo (que se comporta como si se abriera en modo binario) y retorna una representación personalizada. Si *factory* es `None`, *BabylMessage* se utiliza como representación de mensaje por defecto. Si *create* es `True`, el buzón se crea si no existe.

Babyl es un formato de buzón de un solo archivo usado por el agente de usuario de correo de Rmail incluido en Emacs. El comienzo de un mensaje se indica con una línea que contiene los dos caracteres Control-Underscore (`'\037'`) y Control-L (`'\014'`). El final de un mensaje se indica con el comienzo del siguiente mensaje o, en el caso del último mensaje, una línea que contiene un carácter Control-Underscore (`'\037'`).

Los mensajes en un buzón de correo de Babyl tienen dos juegos de encabezados, los encabezados originales y los llamados encabezados visibles. Los encabezados visibles son típicamente un subconjunto de los encabezados originales que han sido reformateados o abreviados para ser más atractivos. Cada mensaje de un buzón de correo de Babyl también tiene una lista de *labels*, o cadenas cortas que registran información adicional sobre el mensaje, y una lista de todas las etiquetas definidas por el usuario que se encuentran en el buzón de correo se mantiene en la sección de opciones de Babyl.

`Babyl` instances have all of the methods of *Mailbox* in addition to the following:

get_labels()
Retorna una lista de los nombres de todas las etiquetas definidas por el usuario utilizadas en el buzón de correo.

> **Nota**
> Los mensajes actuales se inspeccionan para determinar qué etiquetas existen en el buzón de correo en lugar de consultar la lista de etiquetas en la sección de opciones de Babyl, pero la sección de Babyl se actualiza cada vez que se modifica el buzón de correo.

Some *Mailbox* methods implemented by `Babyl` deserve special remarks:

get_file(*key*)
En los buzones de correos de Babyl, los encabezados de un mensaje no se almacenan contiguamente al cuerpo del mensaje. Para generar una representación tipo archivo, las cabeceras y el cuerpo se copian juntos en una instancia *io.BytesIO*, que tiene una API idéntica a la de un archivo. Como resultado, el objeto similar a un archivo es verdaderamente independiente del buzón de correo subyacente, pero no ahorra memoria en comparación con una representación en cadena.

lock()

unlock()
Se utilizan tres mecanismos de bloqueo—el bloqueo por puntos y, si está disponible, las llamadas del sistema `flock()` y `lockf()`.

Ver también

Formato de la versión 5 de los archivos de Babyl
Una especificación del formato Babyl.

Leyendo el correo con Rmail
El manual de Rmail, con cierta información sobre la semántica Babyl.

`MMDF` objects

class mailbox.**MMDF**(*path*, *factory=None*, *create=True*)

Una subclase de *Mailbox* para buzones de correos en formato MMDF. El parámetro *factory* es un objeto al que se puede llamar que acepta una representación de mensaje similar a un archivo (que se comporta como si se abriera en modo binario) y retorna una representación personalizada. Si *factory* es `None`, *MMDFMessage* se utiliza como representación de mensaje predeterminada. Si *create* es `True`, el buzón de correo se crea si no existe.

MMDF es un formato de buzón de correo de un solo archivo inventado para el centro de distribución de memorandos multicanal, un agente de transferencia de correo. Cada mensaje está en la misma forma que un mensaje de mbox, pero está entre corchetes antes y después por líneas que contienen cuatro caracteres Control-A (`'\001'`). Al igual que con el formato mbox, el principio de cada mensaje se indica mediante una línea cuyos primeros cinco caracteres son «From «, pero las apariciones adicionales de «From» no se transforman en «>From» al almacenar mensajes porque las líneas de separador de mensajes adicionales impiden confundir tales ocurrencias para los inicios de los mensajes posteriores.

Some *Mailbox* methods implemented by `MMDF` deserve special remarks:

get_bytes(*key*, *from_=False*)

Note: This method has an extra parameter (*from_*) compared with other classes. The first line of an mbox file entry is the Unix «From « line. If *from_* is False, the first line of the file is dropped.

get_file(*key*, *from_=False*)

Using the file after calling *flush()* or *close()* on the `MMDF` instance may yield unpredictable results or raise an exception.

Note: This method has an extra parameter (*from_*) compared with other classes. The first line of an mbox file entry is the Unix «From « line. If *from_* is False, the first line of the file is dropped.

lock()

unlock()

Se utilizan tres mecanismos de bloqueo—el bloqueo por puntos y, si está disponible, las llamadas del sistema `flock()` y `lockf()`.

Ver también

Página web de mmdf de tin
Una especificación del formato MMDF de la documentación de tin, un lector de noticias.

MMDF
Un artículo de Wikipedia que describe el Centro de Distribución de Memorandos Multicanal.

20.3.2 `Message` objects

class mailbox.**Message**(*message=None*)

A subclass of the *email.message* module's *Message*. Subclasses of `mailbox.Message` add mailbox-format-specific state and behavior.

If *message* is omitted, the new instance is created in a default, empty state. If *message* is an *email.message.Message* instance, its contents are copied; furthermore, any format-specific information is converted insofar as possible if *message* is a `Message` instance. If *message* is a string, a byte string, or a file, it should contain an **RFC 2822**-compliant message, which is read and parsed. Files should be open in binary mode, but text mode files are accepted for backward compatibility.

El estado y los comportamientos específicos del formato que ofrecen las subclases varían, pero en general sólo se admiten las propiedades que no son específicas de un buzón de correo concreto (aunque presumiblemente las propiedades son específicas de un formato de buzón de correo concreto). Por ejemplo, no se conservan las compensaciones de archivos para los formatos de buzón de correo de un solo archivo ni los nombres de archivo para los formatos de buzón de correo basados en directorios, porque sólo son aplicables al buzón de correo

original. Pero sí se conservan las declaraciones tales como si un mensaje ha sido leído por el usuario o marcado como importante, porque se aplican al propio mensaje.

There is no requirement that `Message` instances be used to represent messages retrieved using *`Mailbox`* instances. In some situations, the time and memory required to generate `Message` representations might not be acceptable. For such situations, `Mailbox` instances also offer string and file-like representations, and a custom message factory may be specified when a `Mailbox` instance is initialized.

`MaildirMessage` objects

class mailbox.**MaildirMessage**(*message=None*)

Un mensaje con comportamientos específicos de Maildir. El parámetro *message* tiene el mismo significado que con el constructor *`Message`*.

Típicamente, una aplicación de agente de usuario de correo mueve todos los mensajes del subdirectorio `new` al subdirectorio `cur` después de la primera vez que el usuario abre y cierra el buzón de coreo, registrando que los mensajes son antiguos, tanto si han sido leídos como si no. Cada mensaje en `cur` tiene una sección «info» añadida a su nombre de archivo para almacenar información sobre su estado. (Algunos lectores de correo también pueden añadir una sección «info» a los mensajes en `new`.) La sección «info» puede tomar una de dos formas: puede contener «2», seguido de una lista de flags estandarizados (por ejemplo, «2,FR») o puede contener «1», seguido de la llamada información experimental. Los flags normalizados para los mensajes de Maildir son los siguientes:

Flag	Significado	Explicación
D	Borrador	Bajo composición
F	Marcada	Marcado como importante
P	Aprobado	Enviado, reenviado o rebotado
R	Contestado	Contestado a
S	Visto	Leído
T	Destruido	Marcado para su posterior eliminación

`MaildirMessage` instances offer the following methods:

get_subdir()

Retorna «new» (si el mensaje debe ser almacenado en el subdirectorio `new`) o «cur» (si el mensaje debe ser almacenado en el subdirectorio `cur`).

> **Nota**
>
> A message is typically moved from `new` to `cur` after its mailbox has been accessed, whether or not the message has been read. A message `msg` has been read if `"S" in msg.get_flags()` is `True`.

set_subdir(*subdir*)

Establece el subdirectorio en el que debe almacenarse el mensaje. El parámetro *subdir* debe ser «new» o «cur».

get_flags()

Retorna una cadena que especifica los flags que están actualmente establecidos. Si el mensaje cumple con el formato estándar de Maildir, el resultado es la concatenación en orden alfabético de cero o una ocurrencia de cada una de los flags `'D'`, `'F'`, `'P'`, `'R'`, `'S'`, y `'T'`. La cadena vacía se retorna si no hay flags o si «info» contiene semántica experimental.

set_flags(*flags*)

Establece los flags especificados por *flags* y desactiva todas las demás.

add_flag(*flag*)

Establece lo(s) flag(s) especificado(s) por *flags* sin cambiar otros flags. Para añadir más de un indicador

a la vez, *flag* puede ser una cadena de más de un carácter. La «info» actual se sobrescribe si contiene o no información experimental en lugar de flags.

remove_flag(*flag*)

Deshabilita lo(s) flag(s) especificado(s) por *flag* sin cambiar otros flags. Para quitar más de un indicador a la vez, *flag* puede ser una cadena de más de un carácter. Si «info» contiene información experimental en lugar de flags, la «info» actual no se modifica.

get_date()

Retorna la fecha de entrega del mensaje como un número de punto flotante que representa los segundos desde la época.

set_date(*date*)

Establece la fecha de entrega del mensaje en *date*, un número de punto flotante que representa los segundos desde la época.

get_info()

Retorna una cadena que contiene la «info» de un mensaje. Esto es útil para acceder y modificar la «info» que es experimental (es decir, no una lista de flags).

set_info(*info*)

Establece «info» en *info*, que debería ser una cadena.

When a `MaildirMessage` instance is created based upon an *`mboxMessage`* or *`MMDFMessage`* instance, the *`Status`* and *`X-Status`* headers are omitted and the following conversions take place:

Estado resultante	Estado *`mboxMessage`* o *`MMDFMessage`*
subdirectorio «cur»	flag O
flag F	flag F
flag R	flag A
flag S	flag R
flag T	flag D

When a `MaildirMessage` instance is created based upon an *`MHMessage`* instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado *`MHMessage`*
subdirectorio «cur»	Secuencia «*unseen*» (no vista)
subdirectorio «cur» e indicador S	no hay una secuencia «*unseen*» (invisible)
flag F	secuencia «*flagged*» (marcada)
flag R	Secuencia «*replied*» (respondida)

When a `MaildirMessage` instance is created based upon a *`BabylMessage`* instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado *`BabylMessage`*
subdirectorio «cur»	etiqueta «*unseen*» (invisible)
subdirectorio «cur» e indicador S	no hay una etiqueta «*unseen*» (invisible)
flag P	etiqueta «*forwarded*» o «*resent*» (reenviado)
flag R	etiqueta de «*answered*» (contestado)
flag T	etiqueta «deleted» (borrado)

`mboxMessage` objects

class mailbox.**mboxMessage**(*message=None*)

Un mensaje con comportamientos específicos de mbox. El parámetro *message* tiene el mismo significado que con el constructor *Message*.

Los mensajes en un buzón de correo de mbox se almacenan juntos en un solo archivo. La dirección del sobre del remitente y la hora de entrega se almacenan normalmente en una línea que comienza con «From» que se utiliza para indicar el comienzo de un mensaje, aunque hay una variación considerable en el formato exacto de estos datos entre las implementaciones de mbox. Los flags del estado del mensaje, como por ejemplo si ha sido leído o marcado como importante, se almacenan típicamente en las cabeceras *Status* y *X-Status*.

Los flags convencionales para los mensajes de mbox son los siguientes:

Flag	Significado	Explicación
R	Leído	Leído
O	Antiguo	Anteriormente detectado por MUA
D	Borrado	Marcado para su posterior eliminación
F	Marcada	Marcado como importante
A	Respondido	Contestado a

Los flags «R» y «O» se almacenan en el encabezado *Status* y los flags «D», «F» y «A» se almacenan en el encabezado *X-Status*. Los flags y los encabezados aparecen típicamente en el orden mencionado.

`mboxMessage` instances offer the following methods:

get_from()

Retorna una cadena que representa la línea «From» que marca el inicio del mensaje en un buzón de correo de mbox. El «From» inicial y la nueva línea final están excluidas.

set_from(*from_*, *time_=None*)

Set the «From « line to *from_*, which should be specified without a leading «From « or trailing newline. For convenience, *time_* may be specified and will be formatted appropriately and appended to *from_*. If *time_* is specified, it should be a *time.struct_time* instance, a tuple suitable for passing to *time.strftime()*, or `True` (to use *time.gmtime()*).

get_flags()

Retorna una cadena que especifica los flags que están actualmente establecidos. Si el mensaje cumple con el formato convencional, el resultado es la concatenación en el siguiente orden de cero o una ocurrencia de cada uno de los flags `'R'`, `'O'`, `'D'`, `'F'`, and `'A'`.

set_flags(*flags*)

Establece los flags especificadas por *flags* y desactiva todos las demás. El parámetro *flags* debe ser la concatenación en cualquier orden de cero o más ocurrencias de cada uno de los flags `'R'`, `'O'`, `'D'`, `'F'`, and `'A'`.

add_flag(*flag*)

Establece lo(s) flag(s) especificado(s) por *flag* sin cambiar otros flags. Para añadir más de un indicador a la vez, *flag* puede ser una cadena de más de un carácter.

remove_flag(*flag*)

Deshabilita lo(s) flag(s) especificado(s) por *flag* sin cambiar otros flags. Para quitar más de un indicador a la vez, *flag* puede ser una cadena de más de un carácter.

When an `mboxMessage` instance is created based upon a *MaildirMessage* instance, a «From « line is generated based upon the *MaildirMessage* instance's delivery date, and the following conversions take place:

Estado resultante	Estado de `MaildirMessage`
flag R	flag S
flag O	subdirectorio «cur»
flag D	flag T
flag F	flag F
flag A	flag R

When an `mboxMessage` instance is created based upon an `MHMessage` instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado `MHMessage`
flag R y flag O	no hay una secuencia «*unseen*» (invisible)
flag O	Secuencia «*unseen*» (no vista)
flag F	secuencia «*flagged*» (marcada)
flag A	Secuencia «*replied*» (respondida)

When an `mboxMessage` instance is created based upon a `BabylMessage` instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado `BabylMessage`
flag R y flag O	no hay una etiqueta «*unseen*» (invisible)
flag O	etiqueta «*unseen*» (invisible)
flag D	etiqueta «deleted» (borrado)
flag A	etiqueta de «*answered*» (contestado)

When a `mboxMessage` instance is created based upon an `MMDFMessage` instance, the «From « line is copied and all flags directly correspond:

Estado resultante	Estado de `MMDFMessage`
flag R	flag R
flag O	flag O
flag D	flag D
flag F	flag F
flag A	flag A

`MHMessage` objects

class `mailbox.`**`MHMessage`**(*message=None*)

Un mensaje con comportamientos específicos de la HM. El parámetro *message* tiene el mismo significado que con el constructor `Message`.

Los mensajes de MH no soportan marcas o flags en el sentido tradicional, pero sí secuencias, que son agrupaciones lógicas de mensajes arbitrarios. Algunos programas de lectura de correo (aunque no los estándares **`mh`** y **`nmh`**) usan secuencias de manera muy similar a los flags que se usan con otros formatos, como sigue:

Secuencia	Explicación
unseen (no visto)	No leído, pero previamente detectado por la MUA
replied (contestado)	Contestado a
flagged (marcado)	Marcado como importante

`MHMessage` instances offer the following methods:

get_sequences()
Retorna una lista de los nombres de las secuencias que incluyen este mensaje.

set_sequences(*sequences*)
Establece la lista de secuencias que incluyen este mensaje.

add_sequence(*sequence*)
Añade *sequence* a la lista de secuencias que incluyen este mensaje.

remove_sequence(*sequence*)
Elimina *sequence* de la lista de secuencias que incluyen este mensaje.

When an `MHMessage` instance is created based upon a `MaildirMessage` instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado de `MaildirMessage`
Secuencia «*unseen*» (no vista)	no hay indicador S
Secuencia «*replied*» (respondida)	flag R
secuencia «*flagged*» (marcada)	flag F

When an `MHMessage` instance is created based upon an `mboxMessage` or `MMDFMessage` instance, the `Status` and `X-Status` headers are omitted and the following conversions take place:

Estado resultante	Estado `mboxMessage` o `MMDFMessage`
Secuencia «*unseen*» (no vista)	sin indicador R
Secuencia «*replied*» (respondida)	flag A
secuencia «*flagged*» (marcada)	flag F

When an `MHMessage` instance is created based upon a `BabylMessage` instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado `BabylMessage`
Secuencia «*unseen*» (no vista)	etiqueta «*unseen*» (invisible)
Secuencia «*replied*» (respondida)	etiqueta de «*answered*» (contestado)

`BabylMessage` objects

class mailbox.**BabylMessage**(*message=None*)
Un mensaje con comportamientos específicos de Babyl. El parámetro *message* tiene el mismo significado que con el constructor `Message`.

Ciertas etiquetas de mensajes, llamadas *attributes*, están definidas por convención para tener significados especiales. Los atributos son los siguientes:

Etiqueta	Explicación
unseen (no visto)	No leído, pero previamente detectado por la MUA
deleted (borrado)	Marcado para su posterior eliminación
filed (archivado)	Copiado a otro archivo o buzón de correo
answered (contestado)	Contestado a
forwarded (reenviado)	Reenviado
edited (editado)	Modificado por el usuario
resent (reenviado)	Reenviado

By default, Rmail displays only visible headers. The `BabylMessage` class, though, uses the original headers because they are more complete. Visible headers may be accessed explicitly if desired.

`BabylMessage` instances offer the following methods:

get_labels()

Retorna una lista de etiquetas en el mensaje.

set_labels(*labels*)

Establece la lista de etiquetas del mensaje en *labels*.

add_label(*label*)

Añade *label* a la lista de etiquetas del mensaje.

remove_label(*label*)

Eliminar *label* de la lista de etiquetas del mensaje.

get_visible()

Return a *Message* instance whose headers are the message's visible headers and whose body is empty.

set_visible(*visible*)

Establece los encabezados visibles del mensaje para que sean los mismos que los del *message*. El parámetro *visible* debe ser una instancia *Message*, una instancia *email.message.Message*, una cadena, o un objeto tipo archivo (que debe estar abierto en modo texto).

update_visible()

When a `BabylMessage` instance's original headers are modified, the visible headers are not automatically modified to correspond. This method updates the visible headers as follows: each visible header with a corresponding original header is set to the value of the original header, each visible header without a corresponding original header is removed, and any of *Date*, *From*, *Reply-To*, *To*, *CC*, and *Subject* that are present in the original headers but not the visible headers are added to the visible headers.

When a `BabylMessage` instance is created based upon a *MaildirMessage* instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado de *MaildirMessage*
etiqueta «*unseen*» (invisible)	no hay indicador S
etiqueta «deleted» (borrado)	flag T
etiqueta de «*answered*» (contestado)	flag R
etiqueta «*forwarded*» (reenviado)	flag P

When a `BabylMessage` instance is created based upon an *mboxMessage* or *MMDFMessage* instance, the *Status* and *X-Status* headers are omitted and the following conversions take place:

Estado resultante	Estado *mboxMessage* o *MMDFMessage*
etiqueta «*unseen*» (invisible)	sin indicador R
etiqueta «deleted» (borrado)	flag D
etiqueta de «*answered*» (contestado)	flag A

When a `BabylMessage` instance is created based upon an *MHMessage* instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado *MHMessage*
etiqueta «*unseen*» (invisible)	Secuencia «*unseen*» (no vista)
etiqueta de «*answered*» (contestado)	Secuencia «*replied*» (respondida)

`MMDFMessage` objects

class mailbox.**MMDFMessage**(*message=None*)

Un mensaje con comportamientos específicos de MMDF. El parámetro *message* tiene el mismo significado que con el constructor *Message*.

Al igual que los mensajes en un buzón de correo de mbox, los mensajes MMDF se almacenan con la dirección del remitente y la fecha de entrega en una línea inicial que comienza con «From». De la misma manera, los flags que indican el estado del mensaje se almacenan típicamente en las cabeceras *Status* y *X-Status*.

Los flags convencionales para los mensajes MMDF son idénticos a las de los mensajes de mbox y son los siguientes:

Flag	Significado	Explicación
R	Leído	Leído
O	Antiguo	Anteriormente detectado por MUA
D	Borrado	Marcado para su posterior eliminación
F	Marcada	Marcado como importante
A	Respondido	Contestado a

Los flags «R» y «O» se almacenan en el encabezado *Status* y los flags «D», «F» y «A» se almacenan en el encabezado *X-Status*. Los flags y los encabezados aparecen típicamente en el orden mencionado.

`MMDFMessage` instances offer the following methods, which are identical to those offered by *mboxMessage*:

get_from()

Retorna una cadena que representa la línea «From» que marca el inicio del mensaje en un buzón de correo de mbox. El «From» inicial y la nueva línea final están excluidas.

set_from(*from_*, *time_=None*)

Set the «From « line to *from_*, which should be specified without a leading «From « or trailing newline. For convenience, *time_* may be specified and will be formatted appropriately and appended to *from_*. If *time_* is specified, it should be a *time.struct_time* instance, a tuple suitable for passing to *time.strftime()*, or `True` (to use *time.gmtime()*).

get_flags()

Retorna una cadena que especifica los flags que están actualmente establecidos. Si el mensaje cumple con el formato convencional, el resultado es la concatenación en el siguiente orden de cero o una ocurrencia de cada uno de los flags `'R'`, `'O'`, `'D'`, `'F'`, and `'A'`.

set_flags(*flags*)

Establece los flags especificadas por *flags* y desactiva todos las demás. El parámetro *flags* debe ser la concatenación en cualquier orden de cero o más ocurrencias de cada uno de los flags `'R'`, `'O'`, `'D'`, `'F'`, and `'A'`.

add_flag(*flag*)

Establece lo(s) flag(s) especificado(s) por *flag* sin cambiar otros flags. Para añadir más de un indicador a la vez, *flag* puede ser una cadena de más de un carácter.

remove_flag(*flag*)

Deshabilita lo(s) flag(s) especificado(s) por *flag* sin cambiar otros flags. Para quitar más de un indicador a la vez, *flag* puede ser una cadena de más de un carácter.

When an `MMDFMessage` instance is created based upon a *MaildirMessage* instance, a «From « line is generated based upon the *MaildirMessage* instance's delivery date, and the following conversions take place:

Estado resultante	Estado de *MaildirMessage*
flag R	flag S
flag O	subdirectorio «cur»
flag D	flag T
flag F	flag F
flag A	flag R

When an `MMDFMessage` instance is created based upon an *MHMessage* instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado *MHMessage*
flag R y flag O	no hay una secuencia «*unseen*» (invisible)
flag O	Secuencia «*unseen*» (no vista)
flag F	secuencia «*flagged*» (marcada)
flag A	Secuencia «*replied*» (respondida)

When an `MMDFMessage` instance is created based upon a *BabylMessage* instance, the following conversions take place:

Estado resultante	Estado *BabylMessage*
flag R y flag O	no hay una etiqueta «*unseen*» (invisible)
flag O	etiqueta «*unseen*» (invisible)
flag D	etiqueta «deleted» (borrado)
flag A	etiqueta de «*answered*» (contestado)

When an `MMDFMessage` instance is created based upon an *mboxMessage* instance, the «From « line is copied and all flags directly correspond:

Estado resultante	Estado de *mboxMessage*
flag R	flag R
flag O	flag O
flag D	flag D
flag F	flag F
flag A	flag A

20.3.3 Excepciones

The following exception classes are defined in the `mailbox` module:

exception mailbox.**Error**

La clase base para todas las demás excepciones específicas del módulo.

exception mailbox.**NoSuchMailboxError**

Se lanza cuando se espera un buzón de correo pero no se encuentra, como cuando se instancia una subclase *Mailbox* con una ruta que no existe (y con el parámetro *create* establecido en `False`), o cuando se abre una carpeta que no existe.

exception mailbox.**NotEmptyError**

Se lanza cuando un buzón de correo no está vacío, pero se espera que lo esté, como cuando se elimina una carpeta que contiene mensajes.

exception mailbox.**ExternalClashError**

Se lanza cuando alguna condición relacionada con el buzón de correo, fuera del control del programa, hace que éste no pueda proceder, como por ejemplo cuando se falla en la adquisición de un bloqueo que es mantenido por otro programa, o cuando ya existe un nombre de archivo generado de forma única.

exception mailbox.**FormatError**

Se lanza cuando los datos de un archivo no pueden ser analizados, como cuando una instancia *MH* intenta leer un archivo `.mh_sequences` corrupto.

20.3.4 Ejemplos

Un simple ejemplo de impresión de los temas de todos los mensajes en un buzón de correo que parecen interesantes:

```
import mailbox
for message in mailbox.mbox('~/mbox'):
    subject = message['subject']       # Could possibly be None.
    if subject and 'python' in subject.lower():
        print(subject)
```

Para copiar todo el correo de un buzón de Babyl a un buzón de MH, convirtiendo toda la información de formato específico que puede ser convertida:

```
import mailbox
destination = mailbox.MH('~/Mail')
destination.lock()
for message in mailbox.Babyl('~/RMAIL'):
    destination.add(mailbox.MHMessage(message))
destination.flush()
destination.unlock()
```

Este ejemplo clasifica el correo de varias listas de correo en diferentes buzones, teniendo cuidado de evitar la corrupción del correo debido a la modificación simultánea por otros programas, la pérdida de correo debido a la interrupción del programa, o la terminación prematura debido a mensajes malformados en el buzón:

```
import mailbox
import email.errors

list_names = ('python-list', 'python-dev', 'python-bugs')

boxes = {name: mailbox.mbox('~/email/%s' % name) for name in list_names}
inbox = mailbox.Maildir('~/Maildir', factory=None)

for key in inbox.iterkeys():
    try:
        message = inbox[key]
    except email.errors.MessageParseError:
        continue                # The message is malformed. Just leave it.

    for name in list_names:
        list_id = message['list-id']
        if list_id and name in list_id:
            # Get mailbox to use
            box = boxes[name]

            # Write copy to disk before removing original.
            # If there's a crash, you might duplicate a message, but
            # that's better than losing a message completely.
            box.lock()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            box.add(message)
            box.flush()
            box.unlock()

            # Remove original message
            inbox.lock()
            inbox.discard(key)
            inbox.flush()
            inbox.unlock()
            break               # Found destination, so stop looking.

for box in boxes.itervalues():
    box.close()
```

20.4 `mimetypes` — Map filenames to MIME types

Código fuente: Lib/mimetypes.py

El módulo *mimetypes* convierte entre un nombre de archivo o URL y el tipo MIME asociado a la extensión del nombre de archivo. Se proporcionan conversiones de nombre de archivo a tipo MIME y de tipo MIME a extensión de nombre de archivo; no se admiten codificaciones para esta última conversión.

El módulo proporciona una clase y varias funciones de conveniencia. Las funciones son la interfaz normal de este módulo, pero algunas aplicaciones pueden estar interesadas en la clase también.

Las funciones que se describen a continuación constituyen la interfaz principal de este módulo. Si el módulo no ha sido inicializado, llamarán *init()* si se basan en la información que *init()* establece.

mimetypes.**guess_type**(*url*, *strict=True*)

Adivina el tipo de un archivo basado en su nombre de archivo, ruta o URL, dado por *url*. La URL puede ser una cadena o un objeto *path-like object*.

El valor de retorno es una tupla `(type, encoding)` donde *type* es `None` si el tipo no puede ser adivinado (por sufijo ausente o desconocido) o una cadena de la forma `type/subtype'`, utilizable para un encabezado MIME *content-type*.

encoding es `None` para no codificar o el nombre del programa usado para codificar (por ejemplo **compress** o **gzip**). La codificación es adecuada para ser usada como una cabecera de *Content-Encoding*, **no** como una cabecera de *Content-Transfer-Encoding*. Los mapeos son conducidos por tablas. Los sufijos de codificación son sensibles a las mayúsculas y minúsculas; los sufijos de tipo se prueban primero distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas, y luego sin dicha distinción.

The optional *strict* argument is a flag specifying whether the list of known MIME types is limited to only the official types registered with IANA. However, the behavior of this module also depends on the underlying operating system. Only file types recognized by the OS or explicitly registered with Python's internal database can be identified. When *strict* is `True` (the default), only the IANA types are supported; when *strict* is `False`, some additional non-standard but commonly used MIME types are also recognized.

Distinto en la versión 3.8: Added support for *url* being a *path-like object*.

Obsoleto desde la versión 3.13: Passing a file path instead of URL is *soft deprecated*. Use *guess_file_type()* for this.

mimetypes.**guess_file_type**(*path*, *, *strict=True*)

Guess the type of a file based on its path, given by *path*. Similar to the *guess_type()* function, but accepts a path instead of URL. Path can be a string, a bytes object or a *path-like object*.

Added in version 3.13.

mimetypes.**guess_all_extensions**(*type*, *strict=True*)

Guess the extensions for a file based on its MIME type, given by *type*. The return value is a list of strings giving all possible filename extensions, including the leading dot (`'.'`). The extensions are not guaranteed to have been associated with any particular data stream, but would be mapped to the MIME type *type* by *guess_type()* and *guess_file_type()*.

El argumento opcional *strict* tiene el mismo significado que con la función *guess_type()*.

mimetypes.**guess_extension**(*type*, *strict=True*)

Guess the extension for a file based on its MIME type, given by *type*. The return value is a string giving a filename extension, including the leading dot (`'.'`). The extension is not guaranteed to have been associated with any particular data stream, but would be mapped to the MIME type *type* by *guess_type()* and *guess_file_type()*. If no extension can be guessed for *type*, `None` is returned.

El argumento opcional *strict* tiene el mismo significado que con la función *guess_type()*.

Algunas funciones adicionales y elementos de datos están disponibles para controlar el comportamiento del módulo.

mimetypes.**init**(*files=None*)

Inicializa las estructuras de datos internos. Si se proporciona *files* debe ser una secuencia de nombres de archivos que deben utilizarse para aumentar el mapa de tipo por defecto. Si se omite, los nombres de archivo a utilizar se toman de *knownfiles*; en Windows, se cargan las configuraciones actuales del registro. Cada archivo nombrado en *files* o *knownfiles* tiene prioridad sobre los nombrados antes de él. Se permite llamar repetidamente a *init()*.

Si se especifica una lista vacía para *files* se evitará que se apliquen los valores predeterminados del sistema: sólo estarán presentes los valores conocidos de una lista incorporada.

Si *files* es `None` la estructura interna de datos se reconstruye completamente a su valor inicial por defecto. Esta es una operación estable y producirá los mismos resultados cuando se llame varias veces.

Distinto en la versión 3.2: Anteriormente, la configuración del registro de Windows se ignoraba.

mimetypes.**read_mime_types**(*filename*)

Carga el mapa de tipo dado en el archivo *filename*, si existe. El mapa de tipos es retornado como un diccionario que mapea las extensiones de los nombres de archivo, incluyendo el punto inicial (`'.'`), a las cadenas de la forma `'type/subtype'`. Si el archivo *filename* no existe o no puede ser leído, se retorna `None`.

mimetypes.**add_type**(*type*, *ext*, *strict=True*)

Añade un mapeo del tipo MIME *type* a la extensión *ext*. Cuando la extensión ya se conoce, el nuevo tipo reemplazará al antiguo. Cuando el tipo ya se conoce la extensión se añadirá a la lista de extensiones conocidas.

Cuando *strict* es `True` (el valor por defecto), el mapeo se añadirá a los tipos MIME oficiales, de lo contrario a los no estándar.

mimetypes.**inited**

Flag que indica si se han inicializado o no las estructuras de datos globales. Esto se establece como «True» por *init()*.

mimetypes.**knownfiles**

Lista de los nombres de los archivos de mapas de tipo comúnmente instalados. Estos archivos se llaman típicamente `mime.types` y se instalan en diferentes lugares por diferentes paquetes.

mimetypes.**suffix_map**

Diccionario que mapea sufijos a sufijos. Se utiliza para permitir el reconocimiento de archivos codificados cuya codificación y tipo se indican con la misma extensión. Por ejemplo, la extensión `.tgz` se mapea a `.tar.gz` para permitir que la codificación y el tipo se reconozcan por separado.

mimetypes.**encodings_map**

El diccionario mapea las extensiones de los nombres de archivo a los tipos de codificación.

mimetypes.**types_map**

Diccionario que mapea extensiones de los nombres de archivo a tipos MIME.

mimetypes.**common_types**

Diccionario que mapea extensiones de los nombres de archivo a tipos MIME no estándar, pero comúnmente encontrados.

Un ejemplo de utilización del módulo:

```
>>> import mimetypes
>>> mimetypes.init()
>>> mimetypes.knownfiles
['/etc/mime.types', '/etc/httpd/mime.types', ... ]
>>> mimetypes.suffix_map['.tgz']
'.tar.gz'
>>> mimetypes.encodings_map['.gz']
'gzip'
>>> mimetypes.types_map['.tgz']
'application/x-tar-gz'
```

20.4.1 MimeTypes objects

La clase *MimeTypes* puede ser útil para aplicaciones que quieran más de una base de datos de tipo MIME; proporciona una interfaz similar a la del módulo *mimetypes*.

class mimetypes.**MimeTypes**(*filenames=()*, *strict=True*)

Esta clase representa una base de datos de tipos MIME. Por defecto, proporciona acceso a la misma base de datos que el resto de este módulo. La base de datos inicial es una copia de la proporcionada por el módulo, y puede ser extendida cargando archivos adicionales de tipo `mime.types` en la base de datos usando los métodos *read()* o *readfp()*. Los diccionarios de mapeo también pueden ser borrados antes de cargar datos adicionales si no se desean los datos por defecto.

El parámetro opcional *filenames* puede utilizarse para hacer que se carguen archivos adicionales «encima» de la base de datos predeterminada.

suffix_map

El diccionario mapea sufijos a sufijos. Se utiliza para permitir el reconocimiento de archivos codificados cuya codificación y tipo se indican con la misma extensión. Por ejemplo, la extensión `.tgz` se mapea a `.tar.gz` para permitir que la codificación y el tipo se reconozcan por separado. Esto es inicialmente una copia del global *suffix_map* definido en el módulo.

encodings_map

El diccionario mapea las extensiones de los nombres de archivo a los tipos de codificación. Es inicialmente una copia del global *encodings_map* definido en el módulo.

types_map

Una tupla que contiene dos diccionarios, mapeando las extensiones de los nombres de archivo a los tipos MIME: el primer diccionario es para los tipos no estándar y el segundo para los tipos estándar. Están inicializados por *common_types* y *types_map*.

types_map_inv

Una tupla que contiene dos diccionarios, mapeando los tipos MIME a una lista de extensiones de nombres de archivos: el primer diccionario es para los tipos no estándar y el segundo para los tipos estándar. Están inicializados por *common_types* y *types_map*.

guess_extension(*type*, *strict=True*)

Similar a la función *guess_extension()*, usando las tablas almacenadas como parte del objeto.

guess_type(*url*, *strict=True*)

Similar a la función *guess_type()*, usando las tablas almacenadas como parte del objeto.

guess_file_type(*path*, ***, *strict=True*)

Similar to the *guess_file_type()* function, using the tables stored as part of the object.

Added in version 3.13.

guess_all_extensions(*type*, *strict=True*)

Similar a la función *guess_all_extensions()*, usando las tablas almacenadas como parte del objeto.

read(*filename*, *strict=True*)

Carga información MIME de un archivo llamado *filename*. Esto usa *readfp()* para analizar el archivo.

Si *strict* es `True`, la información se añadirá a la lista de tipos estándar, si no a la lista de tipos no estándar.

readfp(*fp*, *strict=True*)

Carga información de tipo MIME de un archivo abierto *fp*. El archivo debe tener el formato de los archivos estándar `mime.types`.

Si *strict* es `True`, la información se va a añadir a la lista de tipos estándar, de otro modo se añadirá a la lista de tipos no estándar.

read_windows_registry(*strict=True*)

Carga información desde el registro de Windows del tipo de metadato MIME.

Availability: Windows.

Si *strict* es `True`, la información se va a añadir a la lista de tipos estándar, de otro modo se añadirá a la lista de tipos no estándar.

Added in version 3.2.

add_type(*type*, *ext*, *strict=True*)

Add a mapping from the MIME type *type* to the extension *ext*. Valid extensions start with a "." or are empty. When the extension is already known, the new type will replace the old one. When the type is already known the extension will be added to the list of known extensions.

Cuando *strict* es `True` (el valor por defecto), el mapeo se añadirá a los tipos MIME oficiales, de lo contrario a los no estándar.

Deprecated since version 3.14, will be removed in version 3.16: Invalid, undotted extensions will raise a *ValueError* in Python 3.16.

20.4.2 Command-line usage

The `mimetypes` module can be executed as a script from the command line.

```
python -m mimetypes [-h] [-e] [-l] type [type ...]
```

The following options are accepted:

-h

--help

Show the help message and exit.

-e

--extension

Guess extension instead of type.

-l

--lenient

Additionally search for some common, but non-standard types.

By default the script converts MIME types to file extensions. However, if `--extension` is specified, it converts file extensions to MIME types.

For each `type` entry, the script writes a line into the standard output stream. If an unknown type occurs, it writes an error message into the standard error stream and exits with the return code `1`.

20.4.3 Command-line example

Here are some examples of typical usage of the `mimetypes` command-line interface:

```
$ # get a MIME type by a file name
$ python -m mimetypes filename.png
type: image/png encoding: None

$ # get a MIME type by a URL
$ python -m mimetypes https://example.com/filename.txt
type: text/plain encoding: None

$ # get a complex MIME type
$ python -m mimetypes filename.tar.gz
type: application/x-tar encoding: gzip

$ # get a MIME type for a rare file extension
$ python -m mimetypes filename.pict
error: unknown extension of filename.pict

$ # now look in the extended database built into Python
$ python -m mimetypes --lenient filename.pict
type: image/pict encoding: None

$ # get a file extension by a MIME type
$ python -m mimetypes --extension text/javascript
.js

$ # get a file extension by a rare MIME type
$ python -m mimetypes --extension text/xul
error: unknown type text/xul

$ # now look in the extended database again
$ python -m mimetypes --extension --lenient text/xul
.xul

$ # try to feed an unknown file extension
$ python -m mimetypes filename.sh filename.nc filename.xxx filename.txt
type: application/x-sh encoding: None
type: application/x-netcdf encoding: None
error: unknown extension of filename.xxx

$ # try to feed an unknown MIME type
$ python -m mimetypes --extension audio/aac audio/opus audio/future audio/x-wav
.aac
.opus
error: unknown type audio/future
```

20.5 `base64` — Base16, Base32, Base64, Base85 Data Encodings

Código fuente: Lib/base64.py

This module provides functions for encoding binary data to printable ASCII characters and decoding such encodings back to binary data. This includes the *encodings specified in* **RFC 4648** (Base64, Base32 and Base16) and the non-standard *Base85 encodings*.

Hay dos interfaces proporcionadas por este módulo. La interfaz moderna admite la codificación de *objetos similares a bytes* a ASCII `bytes` y la decodificación de *objetos similares a bytes* o cadenas que contienen ASCII a `bytes`. Se admiten los dos alfabetos base 64 definidos en **RFC 4648** (normal y seguro para URL y sistema de archivos).

The *legacy interface* does not support decoding from strings, but it does provide functions for encoding and decoding to and from *file objects*. It only supports the Base64 standard alphabet, and it adds newlines every 76 characters as per **RFC 2045**. Note that if you are looking for **RFC 2045** support you probably want to be looking at the `email` package instead.

Distinto en la versión 3.3: Las cadenas de caracteres Unicode de solo ASCII ahora son aceptadas por las funciones de decodificación de la interfaz moderna.

Distinto en la versión 3.4: Cualquier *objeto similar a bytes* ahora son aceptados por todas las funciones de codificación y decodificación en este módulo. Ascii85/Base85 soporte agregado.

20.5.1 RFC 4648 Encodings

The **RFC 4648** encodings are suitable for encoding binary data so that it can be safely sent by email, used as parts of URLs, or included as part of an HTTP POST request.

`base64.`**`b64encode`**(*s*, *altchars=None*)

Codifica el *objeto similar a bytes* *s* utilizando Base64 y retorna los `bytes` codificados.

Optional *altchars* must be a *bytes-like object* of length 2 which specifies an alternative alphabet for the `+` and `/` characters. This allows an application to e.g. generate URL or filesystem safe Base64 strings. The default is `None`, for which the standard Base64 alphabet is used.

May assert or raise a `ValueError` if the length of *altchars* is not 2. Raises a `TypeError` if *altchars* is not a *bytes-like object*.

`base64.`**`b64decode`**(*s*, *altchars=None*, *validate=False*)

Decodifica el *objeto similar a bytes* codificado en Base64 o cadena de caracteres ASCII *s* y retorna los `bytes` decodificados.

Optional *altchars* must be a *bytes-like object* or ASCII string of length 2 which specifies the alternative alphabet used instead of the `+` and `/` characters.

Una excepción `binascii.Error` se lanza si *s* está incorrectamente rellenado (*padded*).

Si *validate* es `False` (el valor predeterminado), los caracteres que no están en el alfabeto normal de base 64 ni en el alfabeto alternativo se descartan antes de la verificación del relleno. Si *validate* es `True`, estos caracteres no alfabéticos en la entrada dan como resultado `binascii.Error`.

Para más información sobre la verificación estricta de base64, véase `binascii.a2b_base64()`

May assert or raise a `ValueError` if the length of *altchars* is not 2.

`base64.`**`standard_b64encode`**(*s*)

Codifica el *objeto similar a bytes* *s* usando el alfabeto estándar Base64 y retorna los `bytes` codificados.

`base64.`**`standard_b64decode`**(*s*)

Decodifica un *bytes-like object* o cadena de caracteres ASCII *s* utilizando el alfabeto estándar Base64 y retorna los `bytes` decodificados.

`base64.`**`urlsafe_b64encode`**(*s*)

Codifica el *objeto similar a bytes* *s* usando el alfabeto seguro para URL y sistemas de archivos, que sustituye a `-` en lugar de `+` y `_` en lugar de `/` en el alfabeto estándar de Base64, y retorna los `bytes` codificados. El resultado aún puede contener `=`.

`base64.`**`urlsafe_b64decode`**(*s*)

Decodifica *objeto similar a bytes* o cadena de caracteres ASCII *s* utilizando el alfabeto seguro para URL y sistema de archivos, que sustituye `-` en lugar de `+` y `_` en lugar de `/` en el alfabeto estándar de Base64, y retorna los `bytes` decodificados.

base64.**b32encode**(*s*)

Codifica el *objeto similar a bytes* *s* utilizando Base32 y retorna los `bytes` codificados.

base64.**b32decode**(*s*, *casefold=False*, *map01=None*)

Decodifica el *objeto similar a bytes* codificado en Base32 o cadena de caracteres ASCII *s* y retorna los `bytes` decodificados.

El opcional *casefold* es un flag que especifica si un alfabeto en minúscula es aceptable como entrada. Por motivos de seguridad, el valor predeterminado es `Falso`.

RFC 4648 permite la asignación opcional del dígito 0 (cero) a la letra O (oh), y la asignación opcional del dígito 1 (uno) a la letra I (ojo) o la letra L (el) . El argumento opcional *map01* cuando no es `None`, especifica la letra a la cual el dígito 1 debería mapearse(cuando *map01* no es `None`, el dígito 0 siempre se asigna a la letra O). Por motivos de seguridad, el valor predeterminado es `None`, por lo que 0 y 1 no están permitidos en la entrada.

Una `binascii.Error` se lanza si *s* está incorrectamente rellenado (*padded*) o si hay caracteres no alfabéticos presentes en la entrada.

base64.**b32hexencode**(*s*)

Similar a `b32encode()` pero usa el Alfabeto Hexagonal Extendido, como se define en **RFC 4648**.

Added in version 3.10.

base64.**b32hexdecode**(*s*, *casefold=False*)

Similar a `b32decode()` pero usa el Alfabeto Hexagonal Extendido, como se define en **RFC 4648**.

Esta versión no permite el dígito 0 (cero) a la letra O (oh) y el dígito 1 (uno) a las asignaciones de la letra I (ojo) o la letra L (el), todos estos caracteres están incluidos en el Alfabeto Hexagonal Extendido y no son intercambiables.

Added in version 3.10.

base64.**b16encode**(*s*)

Codifica el *objeto similar a bytes* *s* utilizando Base16 y retorna los `bytes` codificados.

base64.**b16decode**(*s*, *casefold=False*)

Decodifica el *objeto similar a bytes* codificado en Base16 o cadena de caracteres ASCII *s* y retorna los `bytes` decodificados.

El opcional *casefold* es un flag que especifica si un alfabeto en minúscula es aceptable como entrada. Por motivos de seguridad, el valor predeterminado es `Falso`.

Una `binascii.Error` se lanza si *s* está incorrectamente rellenado (*padded*) o si hay caracteres no alfabéticos presentes en la entrada.

20.5.2 Base85 Encodings

Base85 encoding is not formally specified but rather a de facto standard, thus different systems perform the encoding differently.

The `a85encode()` and `b85encode()` functions in this module are two implementations of the de facto standard. You should call the function with the Base85 implementation used by the software you intend to work with.

The two functions present in this module differ in how they handle the following:

- Whether to include enclosing <~ and ~> markers
- Whether to include newline characters
- The set of ASCII characters used for encoding
- Handling of null bytes

Refer to the documentation of the individual functions for more information.

base64.**a85encode**(*b*, *, *foldspaces=False*, *wrapcol=0*, *pad=False*, *adobe=False*)

Codifica el *objeto similar a bytes* *b* utilizando Ascii85 y retorna los `bytes` codificados.

foldspaces es un flag opcional que utiliza la secuencia corta especial "y" en lugar de 4 espacios consecutivos (ASCII 0x20) como lo admite "btoa". Esta característica no es compatible con la codificación Ascii85 «estándar».

wrapcol controls whether the output should have newline (`b'\n'`) characters added to it. If this is non-zero, each output line will be at most this many characters long, excluding the trailing newline.

pad controla si la entrada se rellena (*padded*) a un múltiplo de 4 antes de la codificación. Tenga en cuenta que la implementación de `btoa` siempre es rellenada (*pads*).

adobe controla si la secuencia de bytes codificada está enmarcada con `<~` y `~>`, que es utilizada por la implementación de Adobe.

Added in version 3.4.

base64.**a85decode**(*b*, *, *foldspaces=False*, *adobe=False*, *ignorechars=b' \t\n\r\x0b'*)

Decodifica el *objeto similar a bytes* codificado en Ascii85 o cadena de caracteres ASCII *b* y retorna los `bytes` decodificados.

foldspaces es un flag que especifica si la secuencia corta "y" debe aceptarse como abreviatura durante 4 espacios consecutivos (ASCII 0x20). Esta característica no es compatible con la codificación Ascii85 «estándar».

adobe controla si la secuencia de entrada está en formato Adobe Ascii85 (es decir, se enmarca con <~ y ~>).

ignorechars debe ser un *objeto similar a byte* o cadena de caracteres ASCII que contiene caracteres para ignorar desde la entrada. Esto solo debe contener caracteres de espacio en blanco, y por defecto contiene todos los caracteres de espacio en blanco en ASCII.

Added in version 3.4.

base64.**b85encode**(*b*, *pad=False*)

Codifica el *objeto similar a bytes* *b* utilizando base85 (como se usa en por ejemplo, diferencias binarias de estilo git) y retorna los `bytes` codificados.

Si *pad* es verdadero, la entrada se rellena con `b'\0'`, por lo que su longitud es un múltiplo de 4 bytes antes de la codificación.

Added in version 3.4.

base64.**b85decode**(*b*)

Decodifica el *objeto similar a bytes* codificado en base85 o cadena de caracteres ASCII *b* y retorna los `bytes` decodificados. El relleno se elimina implícitamente, si es necesario.

Added in version 3.4.

base64.**z85encode**(*s*)

Encode the *bytes-like object* *s* using Z85 (as used in ZeroMQ) and return the encoded `bytes`. See Z85 specification for more information.

Added in version 3.13.

base64.**z85decode**(*s*)

Decode the Z85-encoded *bytes-like object* or ASCII string *s* and return the decoded `bytes`. See Z85 specification for more information.

Added in version 3.13.

20.5.3 Legacy Interface

base64.**decode**(*input*, *output*)

Decodifica el contenido del archivo binario *input* y escribe los datos binarios resultantes en el archivo *output*. *input* y *output* deben ser *objetos archivo*. *input* se leerá hasta que `input.readline()` retorne un objeto de bytes vacío.

base64.**decodebytes**(*s*)

Decodifica el *objeto similar a bytes* *s*, que debe contener una o más líneas de datos codificados en base64, y retornará los `bytes` decodificados.

Added in version 3.1.

base64.**encode**(*input*, *output*)

Codifica el contenido del archivo binario *input* y escribe los datos codificados en base64 resultantes en el archivo *output*. *input* y *output* deben ser *objetos archivos*. *input* se leerá hasta que `input.read()` retorna un objeto de bytes vacío. `encode()` inserta un carácter de nueva línea (`b'\n'`) después de cada 76 bytes de la salida, además de garantizar que la salida siempre termine con una nueva línea, según **RFC 2045** (MIME).

base64.**encodebytes**(*s*)

Codifica el *objeto similar a bytes* *s*, que puede contener datos binarios arbitrarios, y retorna `bytes` que contienen los datos codificados en base64, con líneas nuevas (`b'\n'`) insertado después de cada 76 bytes de salida, y asegurando que haya una nueva línea final, según **RFC 2045** (MIME).

Added in version 3.1.

Un ejemplo de uso del módulo:

```
>>> import base64
>>> encoded = base64.b64encode(b'data to be encoded')
>>> encoded
b'ZGF0YSB0byBiZSBlbmNvZGVk'
>>> data = base64.b64decode(encoded)
>>> data
b'data to be encoded'
```

20.5.4 Consideraciones de Seguridad

Se agregó una nueva sección de consideraciones de seguridad a **RFC 4648** (sección 12); se recomienda revisar la sección de seguridad para cualquier código implementado en producción.

Ver también

Módulo `binascii`
Módulo de soporte que contiene conversiones de ASCII a binario y binario a ASCII.

RFC 1521 - MIME (Extensiones multipropósito de correo de Internet) Parte uno: Mecanismos para especificar y describir el formato de los cuerpos de mensajes de Internet
La Sección 5.2, «Codificación de transferencia de contenido Base64», proporciona la definición de la codificación base64.

20.6 `binascii` — Convert between binary and ASCII

The `binascii` module contains a number of methods to convert between binary and various ASCII-encoded binary representations. Normally, you will not use these functions directly but use wrapper modules like `base64` instead. The `binascii` module contains low-level functions written in C for greater speed that are used by the higher-level modules.

Nota

Las funciones `a2b_*` aceptan cadenas Unicode que contienen solo caracteres ASCII. Otras funciones solo aceptan *objetos tipo binarios* (como `bytes`, `bytearray` y otros objetos que admiten el protocolo de búfer).

Distinto en la versión 3.3: Las cadenas unicode con sólo caracteres ASCII son ahora aceptadas por las funciones `a2b_*`.

El módulo *binascii* define las siguientes funciones:

binascii.**a2b_uu**(*string*)

Convierte una sola línea de datos uuencoded de nuevo a binarios y retorna los datos binarios. Las líneas normalmente contienen 45 bytes (binarios), excepto por la última línea. Los datos de línea pueden ir seguidos de espacios en blanco.

binascii.**b2a_uu**(*data*, *, *backtick=False*)

Convierte datos binarios a una línea de caracteres ASCII, el valor retornado es la línea convertida, incluido un carácter de nueva línea. La longitud de *data* debe ser como máximo 45. Si *backtick* es verdadero, los ceros se representan mediante `'`'` en lugar de espacios.

Distinto en la versión 3.7: Se ha añadido el parámetro *backtick*.

binascii.**a2b_base64**(*string*, /, *, *strict_mode=False*)

Convierte un bloque de datos en base64 de nuevo a binario y retorna los datos binarios. Se puede pasar más de una línea a la vez.

Si *strict_mode* es verdadero, solo se convertirán los datos en base64 válidos. Los datos en base64 no válidos lanzarán *binascii.Error*.

base64 válido:

- De acuerdo a **RFC 3548**.
- Contiene solo caracteres del alfabeto base64.
- No contiene exceso de datos después del relleno (incluye el exceso de relleno, nuevas líneas, etc.).
- No empieza con un relleno.

Distinto en la versión 3.11: Se ha añadido el parámetro *strick_mode*.

binascii.**b2a_base64**(*data*, *, *newline=True*)

Convierte datos binarios en una línea de caracteres ASCII en codificación base64. El valor retornado es la línea convertida, incluido un carácter de nueva línea si *newline* es verdadero. La salida de esta función se ajusta a **RFC 3548**.

Distinto en la versión 3.6: Se ha añadido el parámetro *newline*.

binascii.**a2b_qp**(*data*, *header=False*)

Convierte un bloque de datos imprimibles entre comillas a binario y retorna los datos binarios. Se puede pasar más de una línea a la vez. Si el argumento opcional *header* está presente y es verdadero, los guiones bajos se decodificarán como espacios.

binascii.**b2a_qp**(*data*, *quotetabs=False*, *istext=True*, *header=False*)

Convierte datos binarios en una(s) línea(s) de caracteres ASCII en codificación imprimible entre comillas. El valor de retorno son las líneas convertidas. Si el argumento opcional *quotetabs* está presente y es verdadero, se codificarán todas los tabs y espacios. Si el argumento opcional *istext* está presente y es verdadero, las nuevas líneas no se codifican, pero se codificarán los espacios en blanco finales. Si el argumento opcional *header* está presente y es verdadero, los espacios se codificarán como guiones bajos por: rfc: *1522*. Si el argumento opcional *header* está presente y es falso, los caracteres de nueva línea también se codificarán; de lo contrario, la conversión de salto de línea podría dañar el flujo de datos binarios.

binascii.**crc_hqx**(*data*, *value*)

Calcula un valor CRC de 16 bits de *data*, comenzando con *value* como el CRC inicial, y retorna el resultado. Utiliza el polinomio CRC-CCITT $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$, a menudo representado como 0x1021. Este CRC se utiliza en el formato binhex4.

binascii.**crc32**(*data*[, *value*])

Calcula CRC-32, la suma de comprobación de 32 bits de *data* que no tiene signo, comenzando con un CRC inicial de *value*. El CRC inicial predeterminado es cero. El algoritmo es consistente con la suma de verificación del archivo ZIP. Dado que el algoritmo está diseñado para usarse como un algoritmo de suma de verificación, no es adecuado para usarlo como algoritmo hash general. Úselo de la siguiente manera:

```
print(binascii.crc32(b"hello world"))
# Or, in two pieces:
crc = binascii.crc32(b"hello")
crc = binascii.crc32(b" world", crc)
print('crc32 = {:#010x}'.format(crc))
```

Distinto en la versión 3.0: El resultado siempre es sin signo.

binascii.**b2a_hex**(*data*[, *sep*[, *bytes_per_sep=1*]])

binascii.**hexlify**(*data*[, *sep*[, *bytes_per_sep=1*]])

Retorna la representación hexadecimal del binario *data*. Cada byte de *data* se convierte en la representación hexadecimal de 2 dígitos correspondiente. Por lo tanto, el objeto de bytes retornado es el doble de largo que la longitud de *data*.

Una funcionalidad similar (pero que retorna una cadena de texto) también es convenientemente accesible usando el método *bytes.hex()*.

Si se especifica *sep*, debe ser un solo carácter *str* o un objeto de bytes. Se insertará en la salida después de cada *bytes_per_sep* bytes de entrada . La ubicación del separador se cuenta desde el extremo derecho de la salida de forma predeterminada; si desea contar desde el izquierdo, proporcione un valor negativo *bytes_per_sep*.

```
>>> import binascii
>>> binascii.b2a_hex(b'\xb9\x01\xef')
b'b901ef'
>>> binascii.hexlify(b'\xb9\x01\xef', '-')
b'b9-01-ef'
>>> binascii.b2a_hex(b'\xb9\x01\xef', b'_', 2)
b'b9_01ef'
>>> binascii.b2a_hex(b'\xb9\x01\xef', b' ', -2)
b'b901 ef'
```

Distinto en la versión 3.8: Se agregaron los parámetros *sep* y *bytes_per_sep*.

binascii.**a2b_hex**(*hexstr*)

binascii.**unhexlify**(*hexstr*)

Retorna los datos binarios representados por la cadena hexadecimal *hexstr*. Esta función es la inversa de *b2a_hex()*. *hexstr* debe contener un número par de dígitos hexadecimales (que pueden ser mayúsculas o minúsculas), de lo contrario se produce una excepción *Error*.

Funcionalidad similar (aceptar sólo argumentos de cadena de texto, pero más liberal hacia espacios en blanco) también es accesible mediante el método de clase *bytes.fromhex()*.

exception binascii.**Error**

Excepción provocada por errores. Estos suelen ser errores de programación.

exception binascii.**Incomplete**

Excepción provocada por datos incompletos. Por lo general, estos no son errores de programación, pero se pueden controlar leyendo un poco más de datos e intentándolo de nuevo.

Ver también

Módulo *base64*
Soporte para compatibilidad con RFC de codificación de estilo base64 en base 16, 32, 64 y 85.

Módulo ***quopri***
Soporte para codificación imprimible entre comillas utilizada en mensajes de correo electrónico MIME.

20.7 `quopri` — Encode and decode MIME quoted-printable data

Código fuente: Lib/quopri.py

Este módulo realiza la codificación y descodificación de transporte imprimible entre comillas, tal como se define en **RFC 1521**: «MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Parte Uno: Mecanismos para especificar y describir el formato de los cuerpos de mensajes de Internet». La codificación imprimible entre comillas está diseñada para datos donde hay relativamente pocos caracteres no imprimibles; el esquema de codificación base64 disponible a través del módulo `base64` es más compacto si hay muchos caracteres de este tipo, como cuando se envía un archivo gráfico.

`quopri.decode`(*input*, *output*, *header=False*)

Descodificar el contenido del archivo *input* y escribir los datos binarios descodificados resultantes en el archivo *output*. *input* y *output* deben ser *objetos de archivo binario*. Si el argumento opcional *header* está presente y true, el carácter de subrayado se descodificará como espacio. Esto se utiliza para decodificar encabezados codificados en «Q» como se describe en **RFC 1522**: «MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Parte dos: Extensiones de encabezado de mensaje para texto no ASCII».

`quopri.encode`(*input*, *output*, *quotetabs*, *header=False*)

Codifique el contenido del archivo *input* y escriba los datos imprimibles entre comillas resultantes en el archivo *output*. *input* y *output* deben ser *objetos de archivo binario*. *quotetabs*, un indicador no opcional que controla si codificar espacios incrustados y pestañas; cuando true codifica dicho espacio en blanco incrustado, y cuando false los deja sin codificar. Tenga en cuenta que los espacios y pestañas que aparecen al final de las líneas siempre están codificados, según **RFC 1521**. *header* es un indicador que controla si los espacios están codificados como guiones bajos según **RFC 1522**.

`quopri.decodestring`(*s*, *header=False*)

Como `decode()`, excepto que acepta una fuente `bytes` y retorna el correspondiente `bytes` decodificado.

`quopri.encodestring`(*s*, *quotetabs=False*, *header=False*)

Como `encode()`, excepto que acepta un origen `bytes` y retorna el codificado correspondiente `bytes`. De forma predeterminada, envía un valor `False` al parámetro *quotetabs* de la función `encode()`.

Ver también

Módulo ***base64***
Codificar y decodificar datos MIME base64

CAPÍTULO 21

Herramientas Para Procesar Formatos de Marcado Estructurado

Python soporta una variedad de módulos para trabajar con varias formas de almacenar datos de forma estructurada. Esto incluye módulos para trabajar con el Lenguaje de Marcado Estructurado General (SGML) y el Lenguaje de de Marcado de Hipertexto (HTML), y varias interfaces para trabajar con el Lenguaje de Marcado Estructurado Extensible (XML).

21.1 `html` — HyperText Markup Language support

Código fuente: Lib/html/__init__.py

Este módulo define utilidades para manipular HTML.

`html.`**`escape`**(*s*, *quote=True*)

Convert the characters `&`, < and > in string *s* to HTML-safe sequences. Use this if you need to display text that might contain such characters in HTML. If the optional flag *quote* is true (the default), the characters (`"`) and (`'`) are also translated; this helps for inclusion in an HTML attribute value delimited by quotes, as in `<a href="...">`. If *quote* is set to false, the characters (`"`) and (`'`) are not translated.

Added in version 3.2.

`html.`**`unescape`**(*s*)

Convierte todas las referencias de caracteres numéricos y con nombre (por ejemplo `>`, `>`, `>`) de la cadena de caracteres *s* a los caracteres Unicode correspondientes. Esta función utiliza las reglas definidas por el estándar HTML 5 para las referencias de caracteres válidas e inválidas, y la *lista de referencia de caracteres con nombre de HTML 5*.

Added in version 3.4.

Los submódulos del paquete `html` son:

- *`html.parser`* – Analizador sintáctico simple de HTML y XHTML
- *`html.entities`* – Definición general de entidades HTML

21.2 `html.parser` — Simple HTML and XHTML parser

Código fuente: Lib/html/parser.py

Este módulo define una clase *HTMLParser* que sirve como base para analizar archivos de texto formateados en HTML (*HyperText Mark-up Language*) y XHTML.

class `html.parser.`**HTMLParser**(*, *convert_charrefs=True*)

Cree una instancia de analizador capaz de analizar marcado no válido.

Si *convert_charrefs* es `True` (el valor predeterminado), todas las referencias de caracteres (excepto las de los elementos `script`/`style`) se convierten automáticamente en los caracteres Unicode correspondientes.

Una instancia de *HTMLParser* se alimenta de datos HTML y llama a métodos de manejo cuando se encuentran etiquetas de inicio, etiquetas finales, texto, comentarios y otros elementos de marcado. El usuario debe subclasificar *HTMLParser* y anular sus métodos para implementar el comportamiento deseado.

Este analizador no verifica que las etiquetas finales coincidan con las etiquetas iniciales ni llame al manejador de etiquetas finales para los elementos que se cierran implícitamente al cerrar un elemento externo.

Distinto en la versión 3.4: argumento de palabra clave *convert_charrefs* agregado.

Distinto en la versión 3.5: El valor predeterminado para el argumento *convert_charrefs* ahora es `True`.

21.2.1 Aplicación ejemplo de un analizador sintáctico (*parser*) de HTML

As a basic example, below is a simple HTML parser that uses the *HTMLParser* class to print out start tags, end tags, and data as they are encountered:

```
from html.parser import HTMLParser

class MyHTMLParser(HTMLParser):
    def handle_starttag(self, tag, attrs):
        print("Encountered a start tag:", tag)

    def handle_endtag(self, tag):
        print("Encountered an end tag :", tag)

    def handle_data(self, data):
        print("Encountered some data  :", data)

parser = MyHTMLParser()
parser.feed('<html><head><title>Test</title></head>'
            '<body><h1>Parse me!</h1></body></html>')
```

La salida será entonces:

```
Encountered a start tag: html
Encountered a start tag: head
Encountered a start tag: title
Encountered some data  : Test
Encountered an end tag : title
Encountered an end tag : head
Encountered a start tag: body
Encountered a start tag: h1
Encountered some data  : Parse me!
Encountered an end tag : h1
Encountered an end tag : body
Encountered an end tag : html
```

21.2.2 Métodos `HTMLParser`

instancias de *`HTMLParser`* tienen los siguientes métodos:

`HTMLParser.`**`feed`**(*data*)

Alimente un poco de texto al analizador. Se procesa en la medida en que consta de elementos completos; los datos incompletos se almacenan en el búfer hasta que se introducen más datos o se llama a *`close()`*. *data* debe ser *`str`*.

`HTMLParser.`**`close`**()

Fuerce el procesamiento de todos los datos almacenados como si fueran seguidos por una marca de fin de archivo. Este método puede ser redefinido por una clase derivada para definir un procesamiento adicional al final de la entrada, pero la versión redefinida siempre debe llamar a *`HTMLParser`* método de clase base *`close()`*.

`HTMLParser.`**`reset`**()

Restablecer la instancia. Pierde todos los datos no procesados. Esto se llama implícitamente en el momento de la instanciación.

`HTMLParser.`**`getpos`**()

Retorna el número de línea actual y el desplazamiento.

`HTMLParser.`**`get_starttag_text`**()

Retorna el texto de la etiqueta de inicio abierta más recientemente. Normalmente, esto no debería ser necesario para el procesamiento estructurado, pero puede ser útil para tratar con HTML «como implementado» o para volver a generar entradas con cambios mínimos (se puede preservar el espacio en blanco entre los atributos, etc.).

Los siguientes métodos se invocan cuando se encuentran datos o elementos de marcado y deben anularse en una subclase. Las implementaciones de la clase base no hacen nada (excepto *`handle_startendtag()`*):

`HTMLParser.`**`handle_starttag`**(*tag*, *attrs*)

This method is called to handle the start tag of an element (e.g. `<div id="main">`).

El argumento *tag* es el nombre de la etiqueta convertida a minúsculas. El argumento *attrs* es una lista de pares `(nombre, valor)` que contienen los atributos encontrados dentro de los corchetes `<>` de la etiqueta. El *name* se traducirá a minúsculas, se eliminarán las comillas en el *value* y se reemplazarán las referencias de caracteres y entidades.

Por ejemplo, para la etiqueta `<A HREF="https://www.cwi.nl/">`, este método se llamaría como `handle_starttag('a', [('href', 'https : //www.cwi.nl/ ')])`.

Todas las referencias de entidad de *`html.entities`* se reemplazan en los valores de los atributos.

`HTMLParser.`**`handle_endtag`**(*tag*)

Este método se llama para manejar la etiqueta final de un elemento (por ejemplo, `</div>`)

El argumento *tag* es el nombre de la etiqueta convertida a minúsculas.

`HTMLParser.`**`handle_startendtag`**(*tag*, *attrs*)

Similar a *`handle_starttag()`*, pero llamado cuando el analizador encuentra una etiqueta vacía de estilo XHTML (`<img .../>`). Este método puede ser anulado por subclases que requieren esta información léxica particular; la implementación predeterminada simplemente llama *`handle_starttag()`* y *`handle_endtag()`*.

`HTMLParser.`**`handle_data`**(*data*)

Este método se llama para procesar datos arbitrarios (por ejemplo, nodos de texto y el contenido de `<script>...</script>` y `<style>...</style>`).

`HTMLParser.`**`handle_entityref`**(*name*)

Este método se llama para procesar una referencia de caracteres con nombre del formulario `&name;` (por ejemplo, `>`), donde *name* es una referencia de entidad general (por ejemplo, `'gt'`). Este método nunca se llama si *convert_charrefs* es `True`.

HTMLParser.**handle_charref**(*name*)

This method is called to process decimal and hexadecimal numeric character references of the form `&#NNN;` and `&#xNNN;`. For example, the decimal equivalent for `>` is `>`, whereas the hexadecimal is `>`; in this case the method will receive `'62'` or `'x3E'`. This method is never called if *convert_charrefs* is `True`.

HTMLParser.**handle_comment**(*data*)

Este método se llama cuando se encuentra un comentario (por ejemplo, `<!--comment-->`).

Por ejemplo, el comentario `<! - comment ->` hará que se llame a este método con el argumento `'comment'`.

El contenido de los comentarios condicionales de Internet Explorer (*condcoms*) también se enviará a este método, por lo tanto, para `<!--[if IE 9]>IE9-specific content<![endif]-->`, este método recibirá `'[if IE 9]>IE9-specific content<![endif]'`.

HTMLParser.**handle_decl**(*decl*)

Este método se llama para manejar una declaración de tipo de documento HTML (por ejemplo, `<!DOCTYPE html>`).

El parámetro *decl* será todo el contenido de la declaración dentro del `<!...>` *markup* (por ejemplo, `'DOCTYPE html'`).

HTMLParser.**handle_pi**(*data*)

Método llamado cuando se encuentra una instrucción de procesamiento. El parámetro *data* contendrá toda la instrucción de procesamiento. Por ejemplo, para la instrucción de procesamiento `<?proc color='red'>`, este método se llamaría como `handle_pi("proc color='red'")`. Está destinado a ser anulado por una clase derivada; La implementación de la clase base no hace nada.

> **Nota**
>
> La clase *HTMLParser* utiliza las reglas sintácticas SGML para procesar instrucciones. Una instrucción de procesamiento XHTML que use el `'?'` final hará que se incluya el `'?'` en *data*.

HTMLParser.**unknown_decl**(*data*)

Se llama a este método cuando el analizador lee una declaración no reconocida.

El parámetro *data* será el contenido completo de la declaración dentro del marcado `<! [...]>`. A veces es útil ser reemplazado por una clase derivada. La implementación de la clase base no hace nada.

21.2.3 Ejemplos

The following class implements a parser that will be used to illustrate more examples:

```
from html.parser import HTMLParser
from html.entities import name2codepoint

class MyHTMLParser(HTMLParser):
    def handle_starttag(self, tag, attrs):
        print("Start tag:", tag)
        for attr in attrs:
            print("     attr:", attr)

    def handle_endtag(self, tag):
        print("End tag  :", tag)

    def handle_data(self, data):
        print("Data     :", data)

    def handle_comment(self, data):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        print("Comment  :", data)

    def handle_entityref(self, name):
        c = chr(name2codepoint[name])
        print("Named ent:", c)

    def handle_charref(self, name):
        if name.startswith('x'):
            c = chr(int(name[1:], 16))
        else:
            c = chr(int(name))
        print("Num ent  :", c)

    def handle_decl(self, data):
        print("Decl     :", data)

parser = MyHTMLParser()
```

Parsing a doctype:

```
>>> parser.feed('<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" '
...             '"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">')
Decl     : DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/
↪html4/strict.dtd"
```

Parsing an element with a few attributes and a title:

```
>>> parser.feed('<img src="python-logo.png" alt="The Python logo">')
Start tag: img
     attr: ('src', 'python-logo.png')
     attr: ('alt', 'The Python logo')
>>>
>>> parser.feed('<h1>Python</h1>')
Start tag: h1
Data     : Python
End tag  : h1
```

The content of `script` and `style` elements is returned as is, without further parsing:

```
>>> parser.feed('<style type="text/css">#python { color: green }</style>')
Start tag: style
     attr: ('type', 'text/css')
Data     : #python { color: green }
End tag  : style

>>> parser.feed('<script type="text/javascript">'
...             'alert("<strong>hello!</strong>");</script>')
Start tag: script
     attr: ('type', 'text/javascript')
Data     : alert("<strong>hello!</strong>");
End tag  : script
```

Parsing comments:

```
>>> parser.feed('<!--a comment-->'
...             '<!--[if IE 9]>IE-specific content<![endif]-->')
Comment  : a comment
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Comment  : [if IE 9]>IE-specific content<![endif]
```

Parsing named and numeric character references and converting them to the correct char (note: these 3 references are all equivalent to `'>'`):

```
>>> parser = MyHTMLParser()
>>> parser.feed('&gt;&#62;&#x3E;')
Data     : >>>

>>> parser = MyHTMLParser(convert_charrefs=False)
>>> parser.feed('&gt;&#62;&#x3E;')
Named ent: >
Num ent  : >
Num ent  : >
```

Feeding incomplete chunks to *feed()* works, but *handle_data()* might be called more than once (unless *convert_charrefs* is set to `True`):

```
>>> for chunk in ['<sp', 'an>buff', 'ered', ' text</s', 'pan>']:
...     parser.feed(chunk)
...
Start tag: span
Data     : buff
Data     : ered
Data     :  text
End tag  : span
```

Parsing invalid HTML (e.g. unquoted attributes) also works:

```
>>> parser.feed('<p><a class=link href=#main>tag soup</p ></a>')
Start tag: p
Start tag: a
     attr: ('class', 'link')
     attr: ('href', '#main')
Data     : tag soup
End tag  : p
End tag  : a
```

21.3 `html.entities` — Definitions of HTML general entities

Código fuente: Lib/html/entities.py

Este módulo define cuatro diccionarios *html5*, *name2codepoint*, *codepoint2name*, y *entitydefs*.

`html.entities.`**`html5`**

Un diccionario que asigna referencias de caracteres con nombre HTML5[1] a los caracteres Unicode equivalentes, p. Ej. `html5['gt;'] == '>'`. Tenga en cuenta que el punto y coma al final está incluido en el nombre (por ejemplo, `'gt;'`), sin embargo, algunos de los nombres son aceptados por el estándar incluso sin el punto y coma: en este caso, el nombre está presente con y sin el `';'`. Consulte también *html.unescape()*.

Added in version 3.3.

`html.entities.`**`entitydefs`**

Un diccionario que asigna definiciones de entidad XHTML 1.0 a su texto de reemplazo en ISO Latin-1.

[1] Vea https://html.spec.whatwg.org/multipage/named-characters.html#named-character-references

`html.entities.`**`name2codepoint`**

Un diccionario que asigna nombres de entidades HTML4 a los puntos de código Unicode.

`html.entities.`**`codepoint2name`**

Un diccionario que asigna puntos de código Unicode a nombres de entidades HTML4.

Notas al pie

21.4 Módulos de procesamiento XML

Código fuente: Lib/xml/

Las interfaces de Python para procesar XML están agrupadas en el paquete `xml`.

> **Nota**
>
> If you need to parse untrusted or unauthenticated data, see *XML security*.

Es importante tener en cuenta que los módulos del paquete *xml* requieren que haya al menos un analizador XML compatible con SAX disponible. El analizador Expat se incluye con Python, por lo que el módulo *xml.parsers.expat* siempre estará disponible.

La documentación de los paquetes *xml.dom* y *xml.sax* es la definición de los enlaces de Python para las interfaces DOM y SAX.

Los submódulos de manejo de XML son:

- *xml.etree.ElementTree*: la API ElementTree, un procesador de XML simple y ligero
- *xml.dom*: la definición de la API DOM
- *xml.dom.minidom*: una implementación mínima de DOM
- *xml.dom.pulldom*: soporte para la construcción de árboles DOM parciales
- *xml.sax*: clases base SAX2 y funciones de conveniencia
- *xml.parsers.expat*: el enlace del analizador Expat

21.4.1 XML security

An attacker can abuse XML features to carry out denial of service attacks, access local files, generate network connections to other machines, or circumvent firewalls.

Expat versions lower than 2.6.0 may be vulnerable to «billion laughs», «quadratic blowup» and «large tokens». Python may be vulnerable if it uses such older versions of Expat as a system-provided library. Check `pyexpat.EXPAT_VERSION`.

xmlrpc is **vulnerable** to the «decompression bomb» attack.

mil millones de risas / expansión exponencial de entidad

El ataque Billion Laughs, también conocido como expansión exponencial de entidades, utiliza varios niveles de entidades anidadas. Cada entidad hace referencia a otra entidad varias veces y la definición de entidad final contiene una cadena pequeña. La expansión exponencial da como resultado varios gigabytes de texto y consume mucha memoria y tiempo de CPU.

expansión de entidad de explosión cuadrática

Un ataque de explosión cuadrática es similar a un ataque de Billion Laughs; también abusa de la expansión de entidad. En lugar de entidades anidadas, repite una entidad grande con un par de miles de caracteres una y otra vez. El ataque no es tan eficaz como el caso exponencial, pero evita desencadenar contramedidas del analizador que prohíben entidades profundamente anidadas.

bomba de descompresión
: Las bombas de descompresión (también conocidas como ZIP bomb) se aplican a todas las bibliotecas XML que pueden analizar secuencias XML comprimidas, como secuencias HTTP comprimidas con gzip o archivos comprimidos por LZMA. Para un atacante puede reducir la cantidad de datos transmitidos en magnitudes de tres o más.

large tokens
: Expat needs to re-parse unfinished tokens; without the protection introduced in Expat 2.6.0, this can lead to quadratic runtime that can be used to cause denial of service in the application parsing XML. The issue is known as **CVE 2023-52425**.

21.5 `xml.etree.ElementTree` — The ElementTree XML API

Código fuente: Lib/xml/etree/ElementTree.py

El módulo *`xml.etree.ElementTree`* implementa una API simple y eficiente para parsear y crear datos XML.

Distinto en la versión 3.3: Este módulo utilizará una implementación rápida siempre que esté disponible.

Obsoleto desde la versión 3.3: The `xml.etree.cElementTree` module is deprecated.

Nota

If you need to parse untrusted or unauthenticated data, see *XML security*.

21.5.1 Tutorial

Este es un tutorial corto para usar *`xml.etree.ElementTree`* (`ET` en resumen). El objetivo es demostrar algunos de los componentes y conceptos básicos del módulo.

Árbol y elementos XML

XML es un formato de datos inherentemente jerárquico, y la forma más natural de representarlo es con un árbol. `ET` tiene dos clases para este propósito - *`ElementTree`* representa todo el documento XML como un árbol, y *`Element`* representa un solo nodo en este árbol. Las interacciones con todo el documento (leer y escribir en/desde archivos) se realizan normalmente en el nivel de *`ElementTree`*. Las interacciones con un solo elemento XML y sus sub-elementos se realizan en el nivel *`Element`*.

Procesando XML

We'll be using the fictive `country_data.xml` XML document as the sample data for this section:

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
    <country name="Liechtenstein">
        <rank>1</rank>
        <year>2008</year>
        <gdppc>141100</gdppc>
        <neighbor name="Austria" direction="E"/>
        <neighbor name="Switzerland" direction="W"/>
    </country>
    <country name="Singapore">
        <rank>4</rank>
        <year>2011</year>
        <gdppc>59900</gdppc>
        <neighbor name="Malaysia" direction="N"/>
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    </country>
    <country name="Panama">
        <rank>68</rank>
        <year>2011</year>
        <gdppc>13600</gdppc>
        <neighbor name="Costa Rica" direction="W"/>
        <neighbor name="Colombia" direction="E"/>
    </country>
</data>
```

Podemos importar estos datos leyendo desde un archivo:

```
import xml.etree.ElementTree as ET
tree = ET.parse('country_data.xml')
root = tree.getroot()
```

O directamente desde una cadena de caracteres:

```
root = ET.fromstring(country_data_as_string)
```

fromstring() analiza el XML de una cadena de caracteres directamente en un *Element*, que es el elemento raíz del árbol analizado. Otras funciones de análisis pueden crear un *ElementTree*. Compruebe la documentación para estar seguro.

Como un *Element*, `root` tiene una etiqueta y un diccionario de atributos:

```
>>> root.tag
'data'
>>> root.attrib
{}
```

También tiene nodos hijos sobre los cuales podemos iterar:

```
>>> for child in root:
...     print(child.tag, child.attrib)
...
country {'name': 'Liechtenstein'}
country {'name': 'Singapore'}
country {'name': 'Panama'}
```

Los hijos están anidados, y podemos acceder a nodos hijos específicos por el índice:

```
>>> root[0][1].text
'2008'
```

Nota

No todos los elementos de la entrada XML acabarán siendo elementos del árbol analizado. Actualmente, este módulo omite cualquier comentario XML, instrucciones de procesamiento y declaraciones de tipo documento en la entrada. Sin embargo, los árboles construidos utilizando la API de este módulo, en lugar de analizar el texto XML, pueden contener comentarios e instrucciones de procesamiento, que se incluirán al generar la salida XML. Se puede acceder a una declaración de tipo documento pasando una instancia *TreeBuilder* personalizada al constructor *XMLParser*.

API de consulta para un procesamiento no bloqueante

La mayoría de las funciones de análisis proporcionadas por este módulo requieren que se lea todo el documento a la vez antes de retornar cualquier resultado. Es posible utilizar un *XMLParser* y alimentar los datos en él de forma incremental, pero se trata de una *push* API que llama a métodos en un objetivo invocable, que es demasiado bajo nivel e inconveniente para la mayoría de las necesidades. A veces, lo que el usuario realmente quiere es ser capaz de analizar XML de forma incremental, sin bloquear las operaciones, mientras disfruta de la comodidad de los objetos *Element* totalmente construidos.

La herramienta más potente para hacer esto es *XMLPullParser*. No requiere una lectura de bloqueo para obtener los datos XML, y en su lugar se alimenta de datos de forma incremental con llamadas a *XMLPullParser.feed()*. Para obtener los elementos XML analizados, llama a *XMLPullParser.read_events()*. He aquí un ejemplo:

```
>>> parser = ET.XMLPullParser(['start', 'end'])
>>> parser.feed('<mytag>sometext')
>>> list(parser.read_events())
[('start', <Element 'mytag' at 0x7fa66db2be58>)]
>>> parser.feed(' more text</mytag>')
>>> for event, elem in parser.read_events():
...     print(event)
...     print(elem.tag, 'text=', elem.text)
...
end
mytag text= sometext more text
```

El caso de uso obvio es el de las aplicaciones que operan de forma no bloqueante, donde los datos XML se reciben de un socket o se leen de forma incremental desde algún dispositivo de almacenamiento. En estos casos, las lecturas bloqueantes son inaceptables.

Debido a su flexibilidad, *XMLPullParser* puede ser un inconveniente para los casos de uso más simples. Si no te importa que tu aplicación se bloquee en la lectura de datos XML pero te gustaría tener capacidades de análisis incremental, echa un vistazo a *iterparse()*. Puede ser útil cuando estás leyendo un documento XML grande y no quieres mantenerlo completamente en memoria.

Where *immediate* feedback through events is wanted, calling method *XMLPullParser.flush()* can help reduce delay; please make sure to study the related security notes.

Encontrando elementos interesantes

Element tiene algunos métodos útiles que ayudan a iterar recursivamente sobre todo el sub-árbol por debajo de él (sus hijos, los hijos de sus hijos, y así sucesivamente). Por ejemplo, *Element.iter()*:

```
>>> for neighbor in root.iter('neighbor'):
...     print(neighbor.attrib)
...
{'name': 'Austria', 'direction': 'E'}
{'name': 'Switzerland', 'direction': 'W'}
{'name': 'Malaysia', 'direction': 'N'}
{'name': 'Costa Rica', 'direction': 'W'}
{'name': 'Colombia', 'direction': 'E'}
```

Element.findall() encuentra sólo los elementos con una etiqueta que son hijos directos del elemento actual. *Element.find()* encuentra el *primer* hijo con una etiqueta determinada, y *Element.text* accede al contenido de texto del elemento. *Element.get()* accede a los atributos del elemento:

```
>>> for country in root.findall('country'):
...     rank = country.find('rank').text
...     name = country.get('name')
...     print(name, rank)
...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Liechtenstein 1
Singapore 4
Panama 68
```

Es posible especificar de forma más sofisticada qué elementos buscar utilizando *XPath*.

Modificando un archivo XML

ElementTree proporciona una forma sencilla de construir documentos XML y escribirlos en archivos. El método *ElementTree.write()* sirve para este propósito.

Una vez creado, un objeto *Element* puede ser manipulado cambiando directamente sus campos (como *Element.text*), añadiendo y modificando atributos (método *Element.set()*), así como añadiendo nuevos hijos (por ejemplo con *Element.append()*).

Digamos que queremos añadir uno al rango de cada país, y añadir un atributo `updated` al elemento rango:

```
>>> for rank in root.iter('rank'):
...     new_rank = int(rank.text) + 1
...     rank.text = str(new_rank)
...     rank.set('updated', 'yes')
...
>>> tree.write('output.xml')
```

Nuestro XML tiene ahora este aspecto:

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
    <country name="Liechtenstein">
        <rank updated="yes">2</rank>
        <year>2008</year>
        <gdppc>141100</gdppc>
        <neighbor name="Austria" direction="E"/>
        <neighbor name="Switzerland" direction="W"/>
    </country>
    <country name="Singapore">
        <rank updated="yes">5</rank>
        <year>2011</year>
        <gdppc>59900</gdppc>
        <neighbor name="Malaysia" direction="N"/>
    </country>
    <country name="Panama">
        <rank updated="yes">69</rank>
        <year>2011</year>
        <gdppc>13600</gdppc>
        <neighbor name="Costa Rica" direction="W"/>
        <neighbor name="Colombia" direction="E"/>
    </country>
</data>
```

Podemos eliminar elementos utilizando *Element.remove()*. Digamos que queremos eliminar todos los países con un rango superior a 50:

```
>>> for country in root.findall('country'):
...     # using root.findall() to avoid removal during traversal
...     rank = int(country.find('rank').text)
...     if rank > 50:
...         root.remove(country)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
>>> tree.write('output.xml')
```

Tenga en cuenta que la modificación concurrente mientras se itera puede conducir a problemas, al igual que cuando se itera y modifica listas o diccionarios de Python. Por lo tanto, el ejemplo recoge primero todos los elementos coincidentes con `root.findall()`, y sólo entonces itera sobre la lista de coincidencias.

Nuestro XML tiene ahora este aspecto:

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
    <country name="Liechtenstein">
        <rank updated="yes">2</rank>
        <year>2008</year>
        <gdppc>141100</gdppc>
        <neighbor name="Austria" direction="E"/>
        <neighbor name="Switzerland" direction="W"/>
    </country>
    <country name="Singapore">
        <rank updated="yes">5</rank>
        <year>2011</year>
        <gdppc>59900</gdppc>
        <neighbor name="Malaysia" direction="N"/>
    </country>
</data>
```

Construyendo documentos XML

La función *`SubElement()`* también proporciona una forma cómoda de crear nuevos sub-elementos para un elemento dado:

```
>>> a = ET.Element('a')
>>> b = ET.SubElement(a, 'b')
>>> c = ET.SubElement(a, 'c')
>>> d = ET.SubElement(c, 'd')
>>> ET.dump(a)
<a><b /><c><d /></c></a>
```

Procesando XML con espacio de nombres

Si la entrada XML tiene espacio de nombres, las etiquetas y los atributos con prefijos de la forma `prefix:sometag` se expanden a `{uri}sometag` donde el *prefix* se sustituye por el *URI* completo. Además, si hay un espacio de nombre por defecto, ese URI completo se antepone a todas las etiquetas sin prefijo.

A continuación se muestra un ejemplo de XML que incorpora dos espacios de nombres, uno con el prefijo «fictional» y el otro que sirve como espacio de nombres por defecto:

```
<?xml version="1.0"?>
<actors xmlns:fictional="http://characters.example.com"
        xmlns="http://people.example.com">
    <actor>
        <name>John Cleese</name>
        <fictional:character>Lancelot</fictional:character>
        <fictional:character>Archie Leach</fictional:character>
    </actor>
    <actor>
        <name>Eric Idle</name>
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        <fictional:character>Sir Robin</fictional:character>
        <fictional:character>Gunther</fictional:character>
        <fictional:character>Commander Clement</fictional:character>
    </actor>
</actors>
```

Una forma de buscar y explorar este ejemplo XML es añadir manualmente el URI a cada etiqueta o atributo en el XPath de un *find()* o *findall()*:

```
root = fromstring(xml_text)
for actor in root.findall('{http://people.example.com}actor'):
    name = actor.find('{http://people.example.com}name')
    print(name.text)
    for char in actor.findall('{http://characters.example.com}character'):
        print(' |-->', char.text)
```

Una mejor manera de buscar en el ejemplo de XML con espacio para nombres es crear un diccionario con sus propios prefijos y utilizarlos en las funciones de búsqueda:

```
ns = {'real_person': 'http://people.example.com',
      'role': 'http://characters.example.com'}

for actor in root.findall('real_person:actor', ns):
    name = actor.find('real_person:name', ns)
    print(name.text)
    for char in actor.findall('role:character', ns):
        print(' |-->', char.text)
```

Estos dos enfoques dan como resultado:

```
John Cleese
 |--> Lancelot
 |--> Archie Leach
Eric Idle
 |--> Sir Robin
 |--> Gunther
 |--> Commander Clement
```

21.5.2 Soporte de XPath

Este módulo proporciona un soporte limitado para las expresiones XPath para localizar elementos en un árbol. El objetivo es soportar un pequeño subconjunto de la sintaxis abreviada; un motor XPath completo está fuera del alcance del módulo.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo que demuestra algunas de las capacidades de XPath del módulo. Utilizaremos el documento XML `countrydata` de la sección *Parsing XML*:

```
import xml.etree.ElementTree as ET

root = ET.fromstring(countrydata)

# Top-level elements
root.findall(".")

# All 'neighbor' grand-children of 'country' children of the top-level
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# elements
root.findall("./country/neighbor")

# Nodes with name='Singapore' that have a 'year' child
root.findall(".//year/..[@name='Singapore']")

# 'year' nodes that are children of nodes with name='Singapore'
root.findall(".//*[@name='Singapore']/year")

# All 'neighbor' nodes that are the second child of their parent
root.findall(".//neighbor[2]")
```

Para XML con espacios de nombre, use la notación calificada habitual `{namespace}tag`:

```
# All dublin-core "title" tags in the document
root.findall(".//{http://purl.org/dc/elements/1.1/}title")
```

Sintaxis XPath soportada

Sintaxis	Significado
`tag`	Selecciona todos los elementos hijos con la etiqueta dada. Por ejemplo, `spam` selecciona todos los elementos hijos llamados `spam`, y `spam/egg` selecciona todos los nietos llamados `egg` en todos los hijos llamados `spam`. `{namespace}*` selecciona todas las etiquetas en el espacio de nombres dado, `{*}spam` selecciona las etiquetas llamadas `spam` en cualquier (o ningún) espacio de nombres, y `{}*` sólo selecciona las etiquetas que no están en un espacio de nombres. Distinto en la versión 3.8: Se ha añadido la posibilidad de utilizar comodines asterisco.
`*`	Selecciona todos los elementos hijos, incluidos los comentarios y las instrucciones de procesamiento. Por ejemplo, `*/egg` selecciona todos los hijos llamados `egg`.
`.`	Selecciona el nodo actual. Esto es útil sobre todo al principio de la ruta, para indicar que es una ruta relativa.
`//`	Selecciona todos los sub-elementos, en todos los niveles por debajo del elemento actual. Por ejemplo, `.//egg` selecciona todos los elementos `egg` en todo el árbol.
`..`	Selecciona el elemento padre. Retorna `None` si la ruta intenta llegar a los ancestros del elemento inicial (el elemento `find` fue invocado).
`[@attrib]`	Selecciona todos los elementos que tengan el atributo dado.
`[@attrib='value']`	Selecciona todos los elementos para los que el atributo dado tiene el valor dado. El valor no puede contener comillas.
`[@attrib!='value']`	Selecciona todos los elementos para los que el atributo dado no tiene el valor dado. El valor no puede contener comillas. Added in version 3.10.
`[tag]`	Selecciona todos los elementos que tienen un hijo llamado `tag`. Sólo se admiten los hijos inmediatos.
`[.='text']`	Selecciona todos los elementos cuyo contenido de texto completo, incluyendo los descendientes, es igual al «texto» dado. Added in version 3.7.
`[.!='text']`	Selecciona todos los elementos cuyo contenido de texto completo, incluidos los descendientes, no es igual al `text` proporcionado. Added in version 3.10.
`[tag='text']`	Selecciona todos los elementos que tienen un hijo llamado `tag` cuyo contenido de texto completo, incluyendo los descendientes, es igual al `text` dado.
`[tag!='text']`	Selecciona todos los elementos que tienen un hijo llamado `tag` cuyo contenido de texto completo, incluidos los descendientes, no es igual al `text` dado. Added in version 3.10.
`[position]`	Selecciona todos los elementos que se encuentran en la posición dada. La posición puede ser un número entero (1 es la primera posición), la expresión `last()` (para la última posición), o una posición relativa a la última posición (por ejemplo, `last()-1`).

Los predicados (expresiones entre corchetes) deben ir precedidos de un nombre de etiqueta, un asterisco u otro predicado. Los predicados `position` deben ir precedidos de un nombre de etiqueta.

21.5.3 Referencia

Funciones

`xml.etree.ElementTree.`**`canonicalize`**(*xml_data=None*, *, *out=None*, *from_file=None*, ***options*)

Función de transformación C14N 2.0.

Canonicalization is a way to normalise XML output in a way that allows byte-by-byte comparisons and digital signatures. It reduces the freedom that XML serializers have and instead generates a more constrained XML representation. The main restrictions regard the placement of namespace declarations, the ordering of attributes, and ignorable whitespace.

Esta función toma una cadena de datos XML (*xml_data*) o una ruta de archivo o un objeto tipo archivo (*from_file*) como entrada, la convierte a la forma canónica y la escribe utilizando el objeto archivo (o tipo archivo) *out*, si se proporciona, o la devuelve como una cadena de texto si no. El archivo de salida recibe texto, no bytes. Por tanto, debe abrirse en modo texto con codificación `utf-8`.

Usos típicos:

```
xml_data = "<root>...</root>"
print(canonicalize(xml_data))

with open("c14n_output.xml", mode='w', encoding='utf-8') as out_file:
    canonicalize(xml_data, out=out_file)

with open("c14n_output.xml", mode='w', encoding='utf-8') as out_file:
    canonicalize(from_file="inputfile.xml", out=out_file)
```

Las opciones de configuración *options* son las siguientes:

- *with_comments*: configurar a `True` para incluir los comentarios (por defecto: `False`)
- ***strip_text*: configurar a `True` para eliminar los espacios en blanco antes y después del contenido del texto**
  (por defecto: `False`)
- ***rewrite_prefixes*: configurar a `True` para sustituir los prefijos de espacios de nombres por «n{number}»**
  (por defecto: `False`)
- ***qname_aware_tags*: un conjunto de nombres de etiquetas conscientes de qname en el que los prefijos**
  deben ser reemplazados en el contenido del texto (por defecto: vacío)
- ***qname_aware_attrs*: un conjunto de nombres de atributos conscientes de qname en el que los prefijos**
  deben ser reemplazados en el contenido del texto (por defecto: vacío)
- *exclude_attrs*: un conjunto de nombres de atributos que no deben serializarse
- *exclude_tags*: un conjunto de nombres de etiquetas que no deben serializarse

En la lista de opciones anterior, «un conjunto» se refiere a cualquier colección o iterable de cadenas, no se espera ningún orden.

Added in version 3.8.

`xml.etree.ElementTree.`**`Comment`**(*text=None*)

Fábrica de elementos de comentario. Esta función de fábrica crea un elemento especial que será serializado como un comentario XML por el serializador estándar. La cadena de comentario puede ser una cadena de bytes o una cadena Unicode. *text* es una cadena que contiene la cadena de comentario. Devuelve una instancia de elemento que representa un comentario.

Tenga en cuenta que *`XMLParser`* omite los comentarios en la entrada en lugar de crear objetos de comentario para ellos. Un *`ElementTree`* sólo contendrá nodos de comentario si se han insertado en el árbol utilizando uno de los métodos *`Element`*.

`xml.etree.ElementTree.`**`dump`**(*elem*)

Escribe un árbol de elementos o una estructura de elementos en sys.stdout. Esta función debe utilizarse únicamente para debugging.

El formato de salida exacto depende de la implementación. En esta versión, se escribe como un archivo XML ordinario.

elem es un árbol de elementos o un elemento individual.

Distinto en la versión 3.8: La función *`dump()`* ahora preserva el orden de atributos especificado por el usuario.

xml.etree.ElementTree.**fromstring**(*text*, *parser=None*)

Analiza una sección XML a partir de una constante de cadena. Igual que `XML()`. *text* es una cadena que contiene datos XML. *parser* es una instancia de parser opcional. Si no se da, se utiliza el analizador estándar `XMLParser`. Devuelve una instancia de `Element`.

xml.etree.ElementTree.**fromstringlist**(*sequence*, *parser=None*)

Analiza un documento XML a partir de una secuencia de fragmentos de cadena de caracteres. *sequence* es una lista u otra secuencia que contiene fragmentos de datos XML. *parser* es una instancia de parser opcional. Si no se da, se utiliza el analizador estándar `XMLParser`. Retorna una instancia de `Element`.

Added in version 3.2.

xml.etree.ElementTree.**indent**(*tree*, *space=' '*, *level=0*)

Añade espacios en blanco al subárbol para indentar el árbol visualmente. Esto puede utilizarse para generar una salida XML con una impresión bonita. *tree* puede ser un Element o ElementTree. *space* es la cadena de espacio en blanco que se insertará para cada nivel de indentación, dos caracteres de espacio por defecto. Para indentar subárboles parciales dentro de un árbol ya indentado, pase el nivel de indentación inicial como *level*.

Added in version 3.9.

xml.etree.ElementTree.**iselement**(*element*)

Comprueba si un objeto parece ser un objeto elemento válido. *element* es una instancia de elemento. Retorna `True` si se trata de un objeto elemento.

xml.etree.ElementTree.**iterparse**(*source*, *events=None*, *parser=None*)

Parses an XML section into an element tree incrementally, and reports what's going on to the user. *source* is a filename or *file object* containing XML data. *events* is a sequence of events to report back. The supported events are the strings `"start"`, `"end"`, `"comment"`, `"pi"`, `"start-ns"` and `"end-ns"` (the «ns» events are used to get detailed namespace information). If *events* is omitted, only `"end"` events are reported. *parser* is an optional parser instance. If not given, the standard `XMLParser` parser is used. *parser* must be a subclass of `XMLParser` and can only use the default `TreeBuilder` as a target. Returns an *iterator* providing `(event, elem)` pairs; it has a `root` attribute that references the root element of the resulting XML tree once *source* is fully read. The iterator has the `close()` method that closes the internal file object if *source* is a filename.

Tenga en cuenta que mientras `iterparse()` construye el árbol de forma incremental, emite lecturas de bloqueo en la *source* (o en el fichero que nombra). Por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones en las que no se pueden realizar lecturas de bloqueo. Para un análisis completamente no bloqueante, véase `XMLPullParser`.

Nota

`iterparse()` sólo garantiza que ha visto el carácter «>» de una etiqueta de inicio cuando emite un evento «start», por lo que los atributos están definidos, pero el contenido de los atributos text y tail está indefinido en ese momento. Lo mismo ocurre con los hijos del elemento; pueden estar presentes o no.

Si necesita un elemento totalmente poblado, busque los eventos «end» en su lugar.

Obsoleto desde la versión 3.4: El argumento *parser*.

Distinto en la versión 3.8: Los eventos `comment` y `pi` han sido añadidos.

Distinto en la versión 3.13: Added the `close()` method.

xml.etree.ElementTree.**parse**(*source*, *parser=None*)

Analiza una sección XML en un árbol de elementos. *source* es un nombre de archivo o un objeto de archivo que contiene datos XML. *parser* es una instancia de parser opcional. Si no se da, se utiliza el analizador estándar `XMLParser`. Devuelve una instancia de `ElementTree`.

xml.etree.ElementTree.**ProcessingInstruction**(*target*, *text=None*)

Fábrica de elementos PI. Esta función de fábrica crea un elemento especial que será serializado como una instrucción de procesamiento XML. *target* es una cadena que contiene el objetivo de PI. *text* es una cadena que contiene el contenido de PI, si se da. Devuelve una instancia de elemento, representando una instrucción de procesamiento.

Note that *XMLParser* skips over processing instructions in the input instead of creating PI objects for them. An *ElementTree* will only contain processing instruction nodes if they have been inserted into to the tree using one of the *Element* methods.

xml.etree.ElementTree.**register_namespace**(*prefix*, *uri*)

Registra un prefijo de espacio de nombres. El registro es global, y cualquier asignación existente para el prefijo dado o el URI del espacio de nombres será eliminado. *prefix* es un prefijo de espacio de nombres. *uri* es una uri del espacio de nombres. Las etiquetas y los atributos de este espacio de nombres se serializarán con el prefijo dado, si es posible.

Added in version 3.2.

xml.etree.ElementTree.**SubElement**(*parent*, *tag*, *attrib={}*, ***extra*)

Fábrica de sub-elementos. Esta función crea una instancia de elemento y la añade a un elemento existente.

El nombre del elemento, los nombres de los atributos y los valores de los atributos pueden ser cadenas de bytes o cadenas de caracteres Unicode. *parent* es el elemento padre. *tag* es el nombre del sub-elemento. *attrib* es un diccionario opcional que contiene los atributos del elemento. *extra* contiene atributos adicionales, dados como argumentos de palabras clave. Devuelve una instancia de elemento.

xml.etree.ElementTree.**tostring**(*element*, *encoding='us-ascii'*, *method='xml'*, ***, *xml_declaration=None*, *default_namespace=None*, *short_empty_elements=True*)

Genera una representación de cadena de caracteres de un elemento XML, incluyendo todos los sub-elementos. *element* es una instancia de *Element*. *encoding*[1] es la codificación de salida (por defecto es US-ASCII). Utilice `encoding="unicode"` para generar una cadena de caracteres Unicode (de lo contrario, se genera una cadena de bytes). *method* es `"xml"`, `"html"` o `"text"` (por defecto es `"xml"`). *xml_declaration*, *default_namespace* y *short_empty_elements* tienen el mismo significado que en *ElementTree.write()*. Devuelve una cadena (opcionalmente) codificada que contiene los datos XML.

Distinto en la versión 3.4: Added the *short_empty_elements* parameter.

Distinto en la versión 3.8: Added the *xml_declaration* and *default_namespace* parameters.

Distinto en la versión 3.8: La función *tostring()* ahora preserva el orden de atributos especificado por el usuario.

xml.etree.ElementTree.**tostringlist**(*element*, *encoding='us-ascii'*, *method='xml'*, ***, *xml_declaration=None*, *default_namespace=None*, *short_empty_elements=True*)

Genera una representación de cadena de caracteres de un elemento XML, incluyendo todos los sub-elementos. *element* es una instancia de *Element*. *encoding*[1] es la codificación de salida (por defecto es US-ASCII). Utilice `encoding="unicode"` para generar una cadena de caracteres Unicode (de lo contrario, se genera una cadena de bytes). *method* es `"xml"`, `"html"` o `"text"` (por defecto es `"xml"`). *xml_declaration*, *default_namespace* y *short_empty_elements* tienen el mismo significado que en *ElementTree.write()*. Devuelve una lista de cadenas (opcionalmente) codificadas que contienen los datos XML. No garantiza ninguna secuencia específica, excepto que `b"".join(tostringlist(element)) == tostring(element)`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.4: Added the *short_empty_elements* parameter.

Distinto en la versión 3.8: Added the *xml_declaration* and *default_namespace* parameters.

Distinto en la versión 3.8: La función *tostringlist()* ahora preserva el orden de atributos especificado por el usuario.

xml.etree.ElementTree.**XML**(*text*, *parser=None*)

Analiza una sección XML a partir de una constante de cadena de caracteres. Esta función puede utilizarse para incrustar «literales XML» en el código de Python. *text* es una cadena de caracteres que contiene datos XML. *parser* es una instancia de parser opcional. Si no se da, se utiliza el analizador estándar *XMLParser*. Devuelve una instancia de *Element*.

[1] La cadena de caracteres de codificación incluida en la salida XML debe ajustarse a los estándares adecuados. Por ejemplo, «UTF-8» es válido, pero «UTF8» no lo es. Consulte https://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/#NT-EncodingDecl y https://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml.

xml.etree.ElementTree.**XMLID**(*text*, *parser=None*)

Analiza una sección XML a partir de una constante de cadena de caracteres, y también devuelve un diccionario que mapea los id:s de elementos a elementos. *text* es una cadena de caracteres que contiene datos XML. *parser* es una instancia de parser opcional. Si no se da, se utiliza el analizador estándar de *XMLParser*. Devuelve una tupla que contiene una instancia de *Element* y un diccionario.

21.5.4 Soporte de XInclude

Este módulo proporciona un soporte limitado para las directivas XInclude, a través del módulo de ayuda *xml.etree.ElementInclude*. Este módulo puede utilizarse para insertar subárboles y cadenas de texto en árboles de elementos, basándose en la información del árbol.

Ejemplo

Aquí hay un ejemplo que demuestra el uso del módulo XInclude. Para incluir un documento XML en el documento actual, utilice el elemento `{http://www.w3.org/2001/XInclude}include` y establezca el atributo **parse** como `"xml"`, y utilice el atributo **href** para especificar el documento a incluir.

```
<?xml version="1.0"?>
<document xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  <xi:include href="source.xml" parse="xml" />
</document>
```

Por defecto, el atributo **href** se trata como un nombre de archivo. Puede utilizar cargadores personalizados para anular este comportamiento. También tenga en cuenta que el ayudante estándar no soporta la sintaxis XPointer.

Para procesar este archivo, cárguelo como de costumbre y pase el elemento raíz al módulo *xml.etree.ElementTree*:

```
from xml.etree import ElementTree, ElementInclude

tree = ElementTree.parse("document.xml")
root = tree.getroot()

ElementInclude.include(root)
```

El módulo ElementInclude sustituye el elemento `{http://www.w3.org/2001/XInclude}include` por el elemento raíz del documento **source.xml**. El resultado podría ser algo así:

```
<document xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  <para>This is a paragraph.</para>
</document>
```

Si se omite el atributo **parse**, el valor por defecto es «xml». El atributo href es obligatorio.

Para incluir un documento de texto, utilice el elemento `{http://www.w3.org/2001/XInclude}include` y establezca el atributo **parse** como «text»:

```
<?xml version="1.0"?>
<document xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  Copyright (c) <xi:include href="year.txt" parse="text" />.
</document>
```

El resultado podría ser algo así:

```
<document xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  Copyright (c) 2003.
</document>
```

21.5.5 Referencia

Funciones

xml.etree.ElementInclude.**default_loader**(*href*, *parse*, *encoding=None*)

Default loader. This default loader reads an included resource from disk. *href* is a URL. *parse* is for parse mode either «xml» or «text». *encoding* is an optional text encoding. If not given, encoding is `utf-8`. Returns the expanded resource. If the parse mode is `"xml"`, this is an *Element* instance. If the parse mode is `"text"`, this is a string. If the loader fails, it can return `None` or raise an exception.

xml.etree.ElementInclude.**include**(*elem*, *loader=None*, *base_url=None*, *max_depth=6*)

This function expands XInclude directives in-place in tree pointed by *elem*. *elem* is either the root *Element* or an *ElementTree* instance to find such element. *loader* is an optional resource loader. If omitted, it defaults to *default_loader()*. If given, it should be a callable that implements the same interface as *default_loader()*. *base_url* is base URL of the original file, to resolve relative include file references. *max_depth* is the maximum number of recursive inclusions. Limited to reduce the risk of malicious content explosion. Pass `None` to disable the limitation.

Distinto en la versión 3.9: Added the *base_url* and *max_depth* parameters.

Objetos Element

class xml.etree.ElementTree.**Element**(*tag*, *attrib={}*, ***extra*)

Clase Element. Esta clase define la interfaz Element, y provee una implementación de referencia de esta interfaz.

El nombre del elemento, los nombres de los atributos y los valores de los atributos pueden ser cadenas de bytes o cadenas Unicode. *tag* es el nombre del elemento. *attrib* es un diccionario opcional que contiene los atributos del elemento. *extra* contiene atributos adicionales, dados como argumentos de palabras clave.

tag

Una cadena de caracteres que identifica qué tipo de datos representa este elemento (el tipo de elemento, en otras palabras).

text

tail

Estos atributos pueden utilizarse para contener datos adicionales asociados al elemento. Sus valores suelen ser cadenas, pero pueden ser cualquier objeto específico de la aplicación. Si el elemento se crea a partir de un archivo XML, el atributo *text* contiene el texto entre la etiqueta inicial del elemento y su primera etiqueta hija o final, o `None`, y el atributo *tail* contiene el texto entre la etiqueta final del elemento y la siguiente etiqueta, o `None`. Para los datos XML

```
<a><b>1<c>2<d/>3</c></b>4</a>
```

el elemento *a* tiene `None` para los atributos *text* y *tail*, el elemento *b* tiene *text* `"1"` y *tail* `"4"`, el elemento *c* tiene *text* `"2"` y *tail* `None`, y el elemento *d* tiene *text* `None` y *tail* `"3"`.

Para recoger el texto interior de un elemento, véase *itertext()*, por ejemplo `"".join(element.itertext())`.

Las aplicaciones pueden almacenar objetos arbitrarios en estos atributos.

attrib

Un diccionario que contiene los atributos del elemento. Ten en cuenta que aunque el valor *attrib* es siempre un diccionario mutable real de Python, una implementación de ElementTree puede elegir utilizar otra representación interna, y crear el diccionario sólo si alguien lo pide. Para aprovechar este tipo de implementaciones, utiliza los métodos de diccionario que aparecen a continuación siempre que sea posible.

Los siguientes métodos tipo diccionario funcionan con los atributos de los elementos.

clear()

Restablece un elemento. Esta función elimina todos los sub-elementos, borra todos los atributos y establece los atributos de texto y cola como `None`.

get(*key*, *default=None*)

Obtiene el atributo del elemento llamado *key*.

Retorna el valor del atributo, o *default* si el atributo no fue encontrado.

items()

Retorna los atributos del elemento como una secuencia de pares (nombre, valor). Los atributos se retornan en un orden arbitrario.

keys()

Retorna los nombres de los atributos de los elementos como una lista. Los nombres se retornan en un orden arbitrario.

set(*key*, *value*)

Establecer el atributo *key* en el elemento a *value*.

Los siguientes métodos actúan sobre los hijos del elemento (sub-elementos).

append(*subelement*)

Añade el elemento *subelement* al final de la lista interna de sub-elementos de este elemento. Lanza *TypeError* si *subelement* no es un *Element*.

extend(*subelements*)

Appends *subelements* from an iterable of elements. Raises *TypeError* if a subelement is not an *Element*.

Added in version 3.2.

find(*match*, *namespaces=None*)

Encuentra el primer sub-elemento que coincide con *match*. *match* puede ser un nombre de etiqueta o un *path*. Retorna una instancia de elemento o `None`. *namespaces* es un mapeo opcional del prefijo del espacio de nombres al nombre completo. Pasa `''` como prefijo para mover todos los nombres de etiquetas sin prefijo en la expresión al espacio de nombres dado.

findall(*match*, *namespaces=None*)

Encuentra todos los sub-elementos coincidentes, por nombre de etiqueta o *path*. Retorna una lista que contiene todos los elementos coincidentes en el orden del documento. *namespaces* es un mapeo opcional del prefijo del espacio de nombres al nombre completo. Pasa `''` como prefijo para mover todos los nombres de etiquetas sin prefijo en la expresión al espacio de nombres dado.

findtext(*match*, *default=None*, *namespaces=None*)

Busca el texto del primer sub-elemento que coincida con *match*. *match* puede ser un nombre de etiqueta o un *path*. Retorna el contenido del texto del primer elemento que coincida, o *default* si no se encuentra ningún elemento. Tenga en cuenta que si el elemento coincidente no tiene contenido de texto se devuelve una cadena vacía. *namespaces* es un mapeo opcional del prefijo del espacio de nombres al nombre completo. Pasa `''` como prefijo para mover todos los nombres de etiquetas sin prefijo en la expresión al espacio de nombres dado.

insert(*index*, *subelement*)

Inserta *subelement* en la posición dada en este elemento. Lanza *TypeError* si *subelement* no es un *Element*.

iter(*tag=None*)

Crea un árbol *iterator* con el elemento actual como raíz. El iterador itera sobre este elemento y todos los elementos por debajo de él, en el orden del documento (profundidad primero). Si *tag* no es `None` o `'*'`, sólo los elementos cuya etiqueta es igual a *tag* son retornados por el iterador. Si la estructura del árbol se modifica durante la iteración, el resultado es indefinido.

Added in version 3.2.

iterfind(*match*, *namespaces=None*)

Encuentra todos los subelementos que coinciden, por nombre de etiqueta o *ruta*. Retorna un iterable con todos los elementos coincidentes en el orden del documento. *namespaces* es un mapeo opcional del prefijo del espacio de nombres al nombre completo.

Added in version 3.2.

itertext()

Crea un iterador de texto. El iterador hace un bucle sobre este elemento y todos los subelementos, en el orden del documento, y retorna todo el texto interior.

Added in version 3.2.

makeelement(*tag*, *attrib*)

Crea un nuevo objeto elemento del mismo tipo que este elemento. No llame a este método, utilice la función de fábrica *SubElement()* en su lugar.

remove(*subelement*)

Elimina el *subelement* del elemento. A diferencia de los métodos find*, este método compara los elementos basándose en la identidad de la instancia, no en el valor de la etiqueta o el contenido.

Los objetos *Element* también soportan los siguientes métodos de tipo secuencia para trabajar con subelementos: `__delitem__()`, `__getitem__()`, `__setitem__()`, `__len__()`.

Caution: Elements with no subelements will test as `False`. In a future release of Python, all elements will test as `True` regardless of whether subelements exist. Instead, prefer explicit `len(elem)` or `elem is not None` tests.:

```
element = root.find('foo')

if not element:  # careful!
    print("element not found, or element has no subelements")

if element is None:
    print("element not found")
```

Distinto en la versión 3.12: Testing the truth value of an Element emits *DeprecationWarning*.

Antes de Python 3.8, el orden de serialización de los atributos XML de los elementos se hacía predecible artificialmente ordenando los atributos por su nombre. Basado en el ordenamiento -ahora garantizado- de los diccionarios, este reordenamiento arbitrario fue eliminado en Python 3.8 para preservar el orden en que los atributos fueron originalmente analizados o creados por el código del usuario.

En general, el código del usuario debería intentar no depender de un orden específico de los atributos, dado que el XML Information Set excluye explícitamente el orden de los atributos para transmitir información. El código debe estar preparado para hacer frente a cualquier orden en la entrada. En los casos en los que se requiere una salida XML determinista, por ejemplo, para la firma criptográfica o los conjuntos de datos de prueba, la serialización canónica está disponible con la función *canonicalize()*.

En los casos en los que la salida canónica no es aplicable, pero un orden de atributos específico sigue siendo deseable en la salida, el código debe tratar de crear los atributos directamente en el orden deseado, para evitar desajustes perceptivos para los lectores del código. En los casos en que esto es difícil de lograr, una receta como la siguiente se puede aplicar antes de la serialización para hacer cumplir un orden independientemente de la creación de elementos:

```
def reorder_attributes(root):
    for el in root.iter():
        attrib = el.attrib
        if len(attrib) > 1:
            # adjust attribute order, e.g. by sorting
            attribs = sorted(attrib.items())
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            attrib.clear()
            attrib.update(attribs)
```

Objetos ElementTree

class xml.etree.ElementTree.**ElementTree**(*element=None*, *file=None*)

Clase envoltorio de un ElementTree. Esta clase representa una jerarquía de elementos completa, y añade algún soporte extra para la serialización hacia y desde XML estándar.

element es el elemento raíz. El árbol se inicializa con el contenido del *file* XML si se da.

_setroot(*element*)

Reemplaza el elemento raíz de este árbol. Esto descarta el contenido actual del árbol, y lo reemplaza con el elemento dado. Utilícelo con cuidado. *element* es una instancia de elemento.

find(*match*, *namespaces=None*)

Igual que *Element.find()*, empezando por la raíz del árbol.

findall(*match*, *namespaces=None*)

Igual que *Element.findall()*, empezando por la raíz del árbol.

findtext(*match*, *default=None*, *namespaces=None*)

Igual que *Element.findtext()*, empezando por la raíz del árbol.

getroot()

Retorna el elemento raíz de este árbol.

iter(*tag=None*)

Crea y retorna un iterador de árbol para el elemento raíz. El iterador recorre todos los elementos de este árbol, en orden de sección. *tag* es la etiqueta a buscar (por defecto devuelve todos los elementos).

iterfind(*match*, *namespaces=None*)

Igual que *Element.iterfind()*, empezando por la raíz del árbol.

Added in version 3.2.

parse(*source*, *parser=None*)

Carga una sección XML externa en este árbol de elementos. *source* es un nombre de archivo o un *file object*. *parser* es una instancia opcional del analizador. Si no se da, se utiliza el analizador estándar *XMLParser*. Retorna el elemento raíz de la sección.

write(*file*, *encoding='us-ascii'*, *xml_declaration=None*, *default_namespace=None*, *method='xml'*, ***, *short_empty_elements=True*)

Escribe el árbol de elementos en un archivo, como XML. *file* es un nombre de archivo, o un *file object* abierto para escritura. *encoding*[Página 1460, 1] es la codificación de salida (por defecto es US-ASCII). *xml_declaration* controla si se debe añadir una declaración XML al archivo. Utilice `False` para nunca, `True` para siempre, `None` para sólo si no es US-ASCII o UTF-8 o Unicode (por defecto es `None`). *default_namespace* establece el espacio de nombres XML por defecto (para «xmlns»). *method* es `"xml"`, `"html"` o `"text"` (por defecto es `"xml"`). El parámetro *short_empty_elements* controla el formato de los elementos sin contenido. Si es `True` (por defecto), se emiten como una sola etiqueta autocerrada, de lo contrario se emiten como un par de etiquetas de inicio/fin.

La salida es una cadena de caracteres (*str*) o binaria (*bytes*). Esto es controlado por el argumento *encoding*. Si *encoding* es `unicode`, la salida es una cadena de caracteres; en caso contrario, es binaria. Tenga en cuenta que esto puede entrar en conflicto con el tipo de *file* si es un *file object* abierto; asegúrese de no intentar escribir una cadena en un flujo binario y viceversa.

Distinto en la versión 3.4: Added the *short_empty_elements* parameter.

Distinto en la versión 3.8: El método *write()* ahora conserva el orden de los atributos especificado por el usuario.

Este es el archivo XML que será manipulado:

```
<html>
    <head>
        <title>Example page</title>
    </head>
    <body>
        <p>Moved to <a href="http://example.org/">example.org</a>
        or <a href="http://example.com/">example.com</a>.</p>
    </body>
</html>
```

Ejemplo de cambio del atributo «target» de cada enlace en el primer párrafo:

```
>>> from xml.etree.ElementTree import ElementTree
>>> tree = ElementTree()
>>> tree.parse("index.xhtml")
<Element 'html' at 0xb77e6fac>
>>> p = tree.find("body/p")     # Finds first occurrence of tag p in body
>>> p
<Element 'p' at 0xb77ec26c>
>>> links = list(p.iter("a"))   # Returns list of all links
>>> links
[<Element 'a' at 0xb77ec2ac>, <Element 'a' at 0xb77ec1cc>]
>>> for i in links:             # Iterates through all found links
...     i.attrib["target"] = "blank"
...
>>> tree.write("output.xhtml")
```

Objetos QName

class xml.etree.ElementTree.**QName**(*text_or_uri*, *tag=None*)

QName wrapper. Se puede utilizar para envolver un valor de atributo QName, con el fin de obtener un manejo adecuado del espacio de nombres en la salida. *text_or_uri* es una cadena de caracteres que contiene el valor QName, en la forma {uri}local, o, si se da el argumento tag, la parte URI de un QName. Si se da *tag*, el primer argumento se interpreta como un URI, y este argumento se interpreta como un nombre local. Las instancias de *QName* son opacas.

Objetos TreeBuilder

class xml.etree.ElementTree.**TreeBuilder**(*element_factory=None*, *, *comment_factory=None*, *pi_factory=None*, *insert_comments=False*, *insert_pis=False*)

Constructor genérico de estructuras de elementos. Este constructor convierte una secuencia de llamadas a los métodos start, data, end, comment y pi en una estructura de elementos bien formada. Puedes utilizar esta clase para construir una estructura de elementos utilizando un analizador XML personalizado, o un analizador para algún otro formato similar a XML.

element_factory, cuando se da, debe ser un callable que acepta dos argumentos posicionales: una etiqueta y un diccionario de atributos. Se espera que retorne una nueva instancia de elemento.

Las funciones *comment_factory* y *pi_factory*, cuando se dan, deben comportarse como las funciones *Comment()* y *ProcessingInstruction()* para crear comentarios e instrucciones de procesamiento. Si no se dan, se utilizarán las fábricas por defecto. Cuando *insert_comments* y/o *insert_pis* es verdadero, los comentarios/pis se insertarán en el árbol si aparecen dentro del elemento raíz (pero no fuera de él).

close()

Vacía los buffers del constructor y retorna el elemento del documento de nivel superior. Retorna una instancia de *Element*.

data(*data*)

Añade texto al elemento actual. *data* es una cadena. Debe ser una cadena de bytes o una cadena Unicode.

end(*tag*)

Cierra el elemento actual. *tag* es el nombre del elemento. Retorna el elemento cerrado.

start(*tag*, *attrs*)

Abre un nuevo elemento. *tag* es el nombre del elemento. *attrs* es un diccionario que contiene los atributos del elemento. Retorna el elemento abierto.

comment(*text*)

Crea un comentario con el *texto* dado. Si `insert_comments` es verdadero, esto también lo añadirá al árbol.

Added in version 3.8.

pi(*target*, *text*)

Creates a process instruction with the given *target* name and *text*. If `insert_pis` is true, this will also add it to the tree.

Added in version 3.8.

Además, un objeto `TreeBuilder` personalizado puede proporcionar los siguientes métodos:

doctype(*name*, *pubid*, *system*)

Maneja una declaración de doctype. *name* es el nombre del doctype. *pubid* es el identificador público. *system* es el identificador del sistema. Este método no existe en la clase por defecto `TreeBuilder`.

Added in version 3.2.

start_ns(*prefix*, *uri*)

Se llama cada vez que el analizador encuentra una nueva declaración de espacio de nombres, antes de la llamada de retorno `start()` para el elemento de apertura que lo define. *prefix* es `''` para el espacio de nombres por defecto y el nombre del prefijo del espacio de nombres declarado en caso contrario. *uri* es el URI del espacio de nombres.

Added in version 3.8.

end_ns(*prefix*)

Se llama después de la llamada de retorno `end()` de un elemento que declaró un mapeo de prefijo de espacio de nombres, con el nombre del *prefijo* que salió del ámbito.

Added in version 3.8.

class xml.etree.ElementTree.**C14NWriterTarget**(*write*, *, *with_comments=False*, *strip_text=False*, *rewrite_prefixes=False*, *qname_aware_tags=None*, *qname_aware_attrs=None*, *exclude_attrs=None*, *exclude_tags=None*)

Un escritor C14N 2.0. Los argumentos son los mismos que para la función `canonicalize()`. Esta clase no construye un árbol, sino que traduce los eventos de devolución de llamada directamente a una forma serializada utilizando la función *write*.

Added in version 3.8.

Objetos XMLParser

class xml.etree.ElementTree.**XMLParser**(*, *target=None*, *encoding=None*)

Esta clase es el bloque de construcción de bajo nivel del módulo. Utiliza `xml.parsers.expat` para un análisis eficiente de XML basado en eventos. Puede ser alimentada con datos XML de forma incremental con el método `feed()`, y los eventos de análisis se traducen en una API push - invocando callbacks en el objeto *target*. Si se omite *target*, se utiliza la clase estándar `TreeBuilder`. Si se da *encoding*[Página 1460, 1], el valor anula la codificación especificada en el archivo XML.

Distinto en la versión 3.8: Parameters are now *keyword-only*. The *html* argument is no longer supported.

close()

Finaliza la alimentación de datos al analizador. Retorna el resultado de llamar al método `close()` del *target* pasado durante la construcción; por defecto, es el elemento del documento de nivel superior.

feed(*data*)

Introduce los datos en el analizador sintáctico. *data* son datos codificados.

flush()

Triggers parsing of any previously fed unparsed data, which can be used to ensure more immediate feedback, in particular with Expat >=2.6.0. The implementation of *flush()* temporarily disables reparse deferral with Expat (if currently enabled) and triggers a reparse. Disabling reparse deferral has security consequences; please see *xml.parsers.expat.xmlparser.SetReparseDeferralEnabled()* for details.

Note that *flush()* has been backported to some prior releases of CPython as a security fix. Check for availability of *flush()* using *hasattr()* if used in code running across a variety of Python versions.

Added in version 3.13.

XMLParser.feed() llama al método `start(tag, attrs_dict)` de *target* para cada etiqueta de apertura, a su método `end(tag)` para cada etiqueta de cierre, y los datos son procesados por el método `data(data)`. Para más métodos de callback soportados, véase la clase *TreeBuilder*. *XMLParser.close()* llama al método `close()` de *target*. *XMLParser* puede utilizarse no sólo para construir una estructura de árbol. Este es un ejemplo de contar la profundidad máxima de un archivo XML:

```
>>> from xml.etree.ElementTree import XMLParser
>>> class MaxDepth:                     # The target object of the parser
...     maxDepth = 0
...     depth = 0
...     def start(self, tag, attrib):   # Called for each opening tag.
...         self.depth += 1
...         if self.depth > self.maxDepth:
...             self.maxDepth = self.depth
...     def end(self, tag):             # Called for each closing tag.
...         self.depth -= 1
...     def data(self, data):
...         pass            # We do not need to do anything with data.
...     def close(self):    # Called when all data has been parsed.
...         return self.maxDepth
...
>>> target = MaxDepth()
>>> parser = XMLParser(target=target)
>>> exampleXml = """
... <a>
...   <b>
...   </b>
...   <b>
...     <c>
...       <d>
...       </d>
...     </c>
...   </b>
... </a>"""
>>> parser.feed(exampleXml)
>>> parser.close()
4
```

Objetos XMLPullParser

class xml.etree.ElementTree.**XMLPullParser**(*events=None*)

Un analizador sintáctico pull adecuado para aplicaciones no bloqueantes. Su API de entrada es similar a la de *XMLParser*, pero en lugar de enviar llamadas a un objetivo de devolución de llamada, *XMLPullParser* recoge una lista interna de eventos de análisis y permite al usuario leer de ella. *events* son una secuencia de eventos a reportar. Los eventos soportados son las cadenas `"start"`, `"end"`, `"comment"`, `"pi"`, `"start-ns"` y `"end-ns"` (los eventos «ns» se utilizan para obtener información detallada del espacio de nombres). Si se omite *events*, sólo se informará de los eventos `"end"`.

feed(*data*)

Introduce los datos de los bytes dados en el analizador.

flush()

Triggers parsing of any previously fed unparsed data, which can be used to ensure more immediate feedback, in particular with Expat >=2.6.0. The implementation of *flush()* temporarily disables reparse deferral with Expat (if currently enabled) and triggers a reparse. Disabling reparse deferral has security consequences; please see *xml.parsers.expat.xmlparser.SetReparseDeferralEnabled()* for details.

Note that *flush()* has been backported to some prior releases of CPython as a security fix. Check for availability of *flush()* using *hasattr()* if used in code running across a variety of Python versions.

Added in version 3.13.

close()

Señala al analizador que el flujo de datos ha terminado. A diferencia de *XMLParser.close()*, este método siempre retorna *None*. Cualquier evento que no haya sido recuperado cuando el analizador se cierra puede ser leído con *read_events()*.

read_events()

Retorna un iterador sobre los eventos que se han encontrado en los datos alimentados al analizador. El iterador retorna pares `(event, elem)`, donde *event* es una cadena de caracteres que representa el tipo de evento (por ejemplo, `"fin"`) y *elem* es el objeto *Element* encontrado, u otro valor de contexto como el siguiente.

- `start`, `end`: el Element actual.
- `comment`, `pi`: el comentario / la instrucción de procesamiento actual
- `start-ns`: una tupla `(prefix, uri)` que nombra el mapeo del espacio de nombres declarado.
- `end-ns`: *None* (esto puede cambiar en una versión futura)

Los eventos proporcionados en una llamada anterior a *read_events()* no serán retornados nuevamente. Los eventos se consumen de la cola interna sólo cuando se recuperan del iterador, por lo que múltiples lectores iterando en paralelo sobre iteradores obtenidos de *read_events()* tendrán resultados impredecibles.

Nota

XMLPullParser sólo garantiza que ha visto el carácter «>» de una etiqueta de inicio cuando emite un evento «start», por lo que los atributos están definidos, pero el contenido de los atributos text y tail está indefinido en ese momento. Lo mismo ocurre con los hijos del elemento; pueden estar presentes o no.

Si necesita un elemento totalmente poblado, busque los eventos «end» en su lugar.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.8: Los eventos `comment` y `pi` han sido añadidos.

Excepciones

class xml.etree.ElementTree.**ParseError**

Error de análisis de XML, lanzado por los distintos métodos de análisis de este módulo cuando el análisis falla. La representación en cadena de caracteres de una instancia de esta excepción contendrá un mensaje de error fácil de entender. Además, tendrá los siguientes atributos disponibles:

code

Un código de error numérico del analizador sintáctico expat. Consulte la documentación de *xml.parsers.expat* para ver la lista de códigos de error y sus significados.

position

Una tupla de números de *line*, *column*, que especifica dónde se produjo el error.

Notas al pie de página

21.6 xml.dom — The Document Object Model API

Código Fuente: Lib/xml/dom/__init__.py

El Modelo de Objetos del Documento, o «DOM» por sus siglas en inglés, es un lenguaje API del Consorcio *World Wide Web* (W3C) para acceder y modificar documentos XML. Una implementación del DOM presenta los documento XML como un árbol, o permite al código cliente construir dichas estructuras desde cero para luego darles acceso a la estructura a través de un conjunto de objetos que implementaron interfaces conocidas.

El DOM es extremadamente útil para aplicaciones de acceso directo. SAX sólo te permite la vista de una parte del documento a la vez. Si estás mirando un elemento SAX, no tienes acceso a otro. Si estás viendo un nodo de texto, no tienes acceso al elemento contenedor. Cuando desarrollas una aplicación SAX, necesitas registrar la posición de tu programa en el documento en algún lado de tu código. SAX no lo hace por ti. Además, desafortunadamente no podrás mirar hacia adelante (*look ahead*) en el documento XML.

Algunas aplicaciones son imposibles en un modelo orientado a eventos sin acceso a un árbol. Por supuesto que puedes construir algún tipo de árbol por tu cuenta en eventos SAX, pero el DOM te evita escribir ese código. El DOM es una representación de árbol estándar para datos XML.

El Modelo de Objetos del Documento es definido por el *W3C* en fases, o «niveles» en su terminología. El mapeado de Python de la API está basado en la recomendación del DOM nivel 2.

Las aplicaciones DOM típicamente empiezan al diseccionar (*parse*) el XML en un DOM. Cómo esto funciona no está incluido en el DOM nivel 1, y el nivel 2 provee mejoras limitadas. Existe una clase objeto llamada `DOMImplementation` que da acceso a métodos de creación de `Document`, pero de ninguna forma da acceso a los constructores (*builders*) de *reader*/*parser*/*Document* de una forma independiente a la implementación. No hay una forma clara para acceder a estos método sin un objeto `Document` existente. En Python, cada implementación del DOM proporcionará una función *getDOMImplementation()*. El DOM de nivel 3 añade una especificación para Cargar(*Load*)/Guardar(*Store*), que define una interfaz al lector (*reader*), pero no está disponible aún en la librería estándar de Python.

Una vez que tengas un objeto del documento del DOM, puedes acceder a las partes de tu documento XML a través de sus propiedades y métodos. Estas propiedades están definidas en la especificación del DOM; está porción del manual describe la interpretación de la especificación en Python.

La especificación estipulada por el *W3C* define la *DOM API* para Java, ECMAScript, y OMG IDL. El mapeo de Python definido aquí está basado en gran parte en la versión IDL de la especificación, pero no se requiere el cumplimiento estricto (aunque las implementaciones son libres de soportar el mapeo estricto de IDL). Véase la sección *Conformidad* para una discusión detallada del mapeo de los requisitos.

Ver también

Document Object Model (DOM) Level 2 Specification
La recomendación del *W3C* con la cual se basa el *DOM API* de Python.

Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
La recomendación del W3C para el DOM soportada por *xml.dom.minidom*.

Python Language Mapping Specification
Este documento especifica el mapeo de OMG IDL a Python.

21.6.1 Contenido del módulo

El módulo *xml.dom* contiene las siguientes funciones:

xml.dom.**registerDOMImplementation**(*name*, *factory*)

Registra la función *factory* con el nombre *name*. La función fábrica (*factory*) debe retornar un objeto que implemente la interfaz `DOMImplementation`. La función fábrica puede retornar el mismo objeto cada vez que se llame, o uno nuevo por cada llamada, según sea apropiado para la implementación específica (e.g. si la implementación soporta algunas personalizaciones).

xml.dom.**getDOMImplementation**(*name=None*, *features=()*)

Retorna una implementación del DOM apropiada. El *name* es o bien conocido, el nombre del módulo de una implementación DOM, o `None`. Si no es `None` importa el módulo correspondiente y retorna un objeto `DomImplementation` si la importación tiene éxito. Si no se le pasa un nombre, y el entorno de variable `PYTHON_DOM` ha sido puesto, dicha variable es usada para encontrar la información de la implementación.

Si no se le pasa un nombre, examina las implementaciones disponibles para encontrar uno con el conjunto de características requeridas. Si no se encuentra ninguna implementación, lanza una excepción *ImportError*. La lista de características debe ser una secuencia de pares `(feature,version)` que son pasados al método `hasFeature()` en objetos disponibles de `DOMImplementation`.

Algunas constantes convenientes son proporcionadas:

xml.dom.**EMPTY_NAMESPACE**

El valor usado para indicar que ningún espacio de nombres es asociado con un nodo en el DOM. Se encuentra típicamente con el `namespaceURI` de un nodo, o usado como el parámetro *namespaceURI* para un método específico del *namespace*.

xml.dom.**XML_NAMESPACE**

El espacio de nombres de la URI asociada con el prefijo `xml`, como se define por Namespaces in XML (sección 4).

xml.dom.**XMLNS_NAMESPACE**

El espacio de nombres del URI para declaraciones del espacio de nombres, como se define en Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification (sección 1.1.8).

xml.dom.**XHTML_NAMESPACE**

El URI del espacio de nombres del XHTML como se define en XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language (sección 3.1.1).

Además, *xml.dom* contiene una clase base `Node` y las clases de excepciones del DOM. La clase `Node` proporcionada por este módulo no implementa ninguno de los métodos o atributos definidos en la especificación DOM; las implementaciones del DOM concretas deben definirlas. La clase `Node` propuesta por este módulo sí proporciona las constantes usadas por el atributo `nodeType` en objetos concretos de `Node`; estas son localizadas dentro de la clase en vez de estar al nivel del módulo para cumplir las especificaciones del DOM.

21.6.2 Objetos en el DOM

La documentación definitiva para el DOM es la especificación del DOM del W3C.

Note que los atributos del DOM también pueden ser manipulados como nodos en vez de simples cadenas de caracteres (*strings*). Sin embargo, es bastante raro que tengas que hacer esto, por lo que su uso aún no está documentado.

Interfaz	Sección	Propósito
`DOMImplementation`	*Objetos DOMImplementation*	Interfaz para las implementaciones subyacentes.
`Node`	*Objetos nodo*	Interfaz base para la mayoría de objetos en un documento.
`NodeList`	*Objetos NodeList*	Interfaz para una secuencia de nodos.
`DocumentType`	*Objetos DocumentType*	Información acerca de la declaraciones necesarias para procesar un documento.
`Document`	*Objetos documento*	Objeto que representa un documento entero.
`Element`	*Objetos elemento*	Nodos elemento en la jerarquía del documento.
`Attr`	*Objetos atributo*	Nodos de los valores de los atributos en los elementos nodo.
`Comment`	*Objetos comentario*	Representación de los comentarios en el documento fuente.
`Text`	*Objetos Texto y CDATASection*	Nodos con contenido textual del documento.
`ProcessingInstruc`	*Objetos ProcessingInstruction*	Representación de instrucción del procesamiento.

Una sección adicional describe las excepciones definidas para trabajar con el *DOM* en Python.

Objetos *DOMImplementation*

La interfaz `DOMImplementation` proporciona una forma para que las aplicaciones determinen la disponibilidad de características particulares en el *DOM* que están usando. El *DOM* nivel 2 añadió la habilidad de crear nuevos objetos `Document` y `DocumentType` usando `DOMImplementation` también.

`DOMImplementation.`**`hasFeature`**(*feature*, *version*)

Retorna `True` si la característica identificada por el par de cadenas de caracteres *feature* y *version* está implementada.

`DOMImplementation.`**`createDocument`**(*namespaceUri*, *qualifiedName*, *doctype*)

Retorna un nuevo objeto `Document` (la raíz del DOM), con un hijo objeto `Element` teniendo el *namespaceUri* y *qualifiedName* dados. El *doctype* debe ser un `DocumentType` creado por `createDocumentType()` o `None`. En la *DOM API* de Python, los primeros argumentos pueden ser `None` para indicar que ningún hijo `Element` va a ser creado.

`DOMImplementation.`**`createDocumentType`**(*qualifiedName*, *publicId*, *systemId*)

Retorna un nuevo objeto `DocumentType` que encapsula las cadenas de caracteres *qualifiedName*, *publicId*, y *systemId* dadas, representando la información contenida en un tipo de declaración de documento XML.

Objetos nodo

Todos los componentes de un documento XML son sub-clases de `Node`.

`Node.`**`nodeType`**

Un entero representando el tipo de nodo. Las Constantes simbólicas para los tipos están en el objeto `Nodo`: `ELEMENT_NODE`, `ATTRIBUTE_NODE`, `TEXT_NODE`, `CDATA_SECTION_NODE`, `ENTITY_NODE`, `PROCESSING_INSTRUCTION_NODE`, `COMMENT_NODE`, `DOCUMENT_NODE`, `DOCUMENT_TYPE_NODE`, `NOTATION_NODE`. Este es un atributo sólo de lectura.

`Node.`**`parentNode`**

El padre del nodo actual, o `None` para el nodo del documento. El valor es siempre un objeto `Node` o `None`. Para los nodos `Element`, este será el elemento padre, excepto para el elemento raíz, en cuyo caso será el objeto `Document`. Para los nodos `Attr`, este siempre es `None`. Este es un atributo de sólo lectura.

`Node.`**`attributes`**

Un `NamedNodeMap` de objetos de atributos. Sólo los elementos tienes un valor real para esto; otros nodos proporcionan `None` para este atributo. Este es un atributo de sólo lectura.

Node.**previousSibling**

El nodo que precede inmediatamente este nodo con el mismo padre. Por ejemplo el elemento con una etiqueta final que viene justo antes de la etiqueta del comienzo del elemento *self*. Por supuesto, los documentos XML está hechos de más que sólo elementos por lo que el hermano anterior puede ser un texto, un comentario, o algo más. Si este nodo es el primer hijo del padre, este atributo será `None`. Este es un atributo de sólo lectura.

Node.**nextSibling**

El nodo que sigue inmediatamente este nodo con el mismo padre. Véase también *previousSibling*. Si este es el último hijo del padre, este atributo será `None`. Este es un atributo de sólo lectura.

Node.**childNodes**

Una lista de nodos contenidos dentro de este nodo. Este es un atributo de sólo lectura.

Node.**firstChild**

El primer hijo del nodo, si hay alguno, o `None`. Este es un atributo de sólo lectura.

Node.**lastChild**

El último hijo del nodo, si hay alguno, o `None`. Este es un atributo de sólo lectura.

Node.**localName**

La parte del `tagName` seguido de los dos puntos si hay uno, si no, el `tagName` entero. El valor es una cadena de caracteres.

Node.**prefix**

La parte del `tagName` antes de los dos puntos si hay uno, si no, la cadena de caracteres vacía. El valor es una cadena, o `None`.

Node.**namespaceURI**

El espacio de nombres asociado con el nombre del elemento. Este será una cadena de caracteres o `None`. Este es una atributo de sólo lectura.

Node.**nodeName**

Este tiene un significado diferente para cada tipo de nodo; véase la especificación del DOM para los detalles. Siempre puedes obtener la información que obtendrías aquí desde otra propiedad como la propiedad `tagName` para elementos o la propiedad `name` para atributos. Para todos los tipos de nodo, el valor de este atributo tendrá o una cadena de caracteres o `None`. Este es un atributo de sólo lectura.

Node.**nodeValue**

Este tiene un significado diferente para cada tipo de nodo; véase la especificación del DOM para los detalles. La situación es similar a ese con *nodeName*. El valor es una cadena de caracteres o `None`.

Node.**hasAttributes**()

Retorna `True` si el nodo tiene algún atributo.

Node.**hasChildNodes**()

Retorna `True` si el nodo tiene algún nodo hijo.

Node.**isSameNode**(*other*)

Retorna `True` si *other* hace referencia al mismo nodo como este nodo. Esto es especialmente útil para las implementaciones DOM que usan una arquitectura *proxy* de cualquier tipo (porque más de un objeto puede hacer referencia al mismo nodo).

> **Nota**
>
> Esto se basa en una *DOM API* de nivel 3 propuesta que está en la etapa de «borrador de trabajo» («*working draft*»), pero esta interfaz en particular no parece controversial. Los cambios del *W3C* necesariamente no afectaran este método en la interfaz del *DOM* del Python (aunque cualquier nueva *API* del *W3C* para esto también sería soportado).

Node.**appendChild**(*newChild*)

Añade un nuevo nodo hijo a este nodo al final de la lista de hijos, retornando *newChild*. Si el nodo ya estaba en el árbol, este se remueve primero.

Node.**insertBefore**(*newChild*, *refChild*)

Inserta un nuevo nodo hijo antes de un hijo existente. Debe ser el caso que *refChild* sea un hijo de este nodo; si no, *ValueError* es lanzado. *newChild* es retornado. Si *refChild* es None, se inserta a *newChild* al final de la lista de hijos.

Node.**removeChild**(*oldChild*)

Elimina un nodo hijo. *oldChild* debe ser un hijo de este nodo; si no, *ValueError* es lanzado. *oldChild* es retornado si tiene éxito. Si *oldChild* no será usado más adelante, se debe llamar a su método unlink().

Node.**replaceChild**(*newChild*, *oldChild*)

Reemplaza un nodo existente con un nuevo nodo. Debe ser el caso que *oldChild* sea un hijo de este nodo; si no, *ValueError* es lanzado.

Node.**normalize**()

Une nodos de texto adyacentes para que todos los tramos de texto sean guardados como únicas instancias de Text. Esto simplifica el procesamiento de texto de un árbol del *DOM* para muchas aplicaciones.

Node.**cloneNode**(*deep*)

Clona este nodo. Poner *deep* significa clonar todos los nodos hijo también. Esto retorna el clon.

Objetos *NodeList*

Un NodeList representa una secuencia de nodos. Estos objetos se usan de dos formas en la recomendación principal del *DOM*: un objeto Element proporciona uno como su lista de nodos hijo, y los métodos getElementsByTagName() y getElementsByTagNameNS() de Node retornan objetos con esta interfaz para representar resultados de consulta.

La recomendación del *DOM* nivel 2 define un método y un atributo para estos objetos:

NodeList.**item**(*i*)

Retorna el i-ésimo *item* de la secuencia, si hay uno, o None. El índice *i* no puede ser menor que cero o mayor o igual que el tamaño de la secuencia.

NodeList.**length**

El número de nodos en la secuencia.

Además, la interfaz *DOM* de Python requiere que un algún soporte adicional sea proporcionado para que los objetos NodeList puedan ser usados como secuencias de Python. Todas las implementaciones de NodeList deben incluir soporte para __len__() y __getitem__(); esto permite la iteración de NodeList en sentencias con for y un soporte apropiado para la función incorporada *len()*.

Si una implementación DOM soporta la modificación del documento, la implementación de NodeList debe también soportar los métodos __setitem__() y __delitem__().

Objetos *DocumentType*

La información acerca de las notaciones y entidades declaradas por un documento (incluido el subconjunto externo si el analizador lo usa y puede proporcionar información) está disponible desde un objeto DocumentType. El DocumentType para un documento está disponible desde el atributo doctype del objeto Document; si no hay ninguna declaración DOCTYPE para el documento, el atributo doctype del documento se pondrá como None en vez de una instancia de esta interfaz.

DocumentType es una especialización de Node, y añade los siguientes atributos:

DocumentType.**publicId**

El identificador público para el subconjunto externo de la definición del tipo de documento. Esto será una cadena de caracteres o None.

DocumentType.**systemId**

El identificador del sistema para el subconjunto externo de la definición del tipo de documento. Esto será una *URI* como una cadena de caracteres, o None.

DocumentType.**internalSubset**

Una cadena de caracteres proporcionando el subconjunto interno completo del documento. Esto no incluye los paréntesis que cierran el subconjunto. Si el documento no tiene ningún subconjunto interno, debe ser None.

DocumentType.**name**

El nombre del elemento raíz como se indica en la declaración DOCTYPE, si está presente.

DocumentType.**entities**

Este es un NamedNodeMap proporcionando las definiciones de las entidades externas. Para nombres de entidades definidas más de una vez, sólo la primera definición es proporcionada (el resto es ignorado como se requiere por la recomendación de *XML*). Puede ser None si el analizador no proporciona la información, o si ninguna entidad es definida.

DocumentType.**notations**

Este es un NamedNodeMap proporcionando las definiciones de las notaciones. Para nombres de notaciones definidas más de una vez, sólo la primera definición es proporcionada (el resto es ignorado como se requiere por la recomendación *XML*). Puede ser None si el analizador no proporciona la información, o si no hay notaciones definidas.

Objetos documento

Un Documento representa un documento *XML* entero, incluyendo sus elementos constituyentes, atributos, instrucciones de procesamiento, comentarios, etc. Recuerda que este hereda propiedades de Node.

Document.**documentElement**

El único elemento raíz del documento.

Document.**createElement**(*tagName*)

Crea y retorna un nuevo elemento nodo. El elemento no se inserta en el documento cuando es creado. Necesitas insertarlo explícitamente con uno de los otros métodos como insertBefore() o appendChild().

Document.**createElementNS**(*namespaceURI*, *tagName*)

Crea y retorna un nuevo elemento con un espacio de nombres. El *tagName* puede tener un prefijo. El elemento no se inserta en el documento cuando es creado. Necesitas insertarlo explícitamente con uno de los otros métodos como insertBefore() o appendChild().

Document.**createTextNode**(*data*)

Crea y retorna un nodo texto conteniendo los datos pasados como parámetros, Como con los otros métodos de creación, este no inserta el nodo en el árbol.

Document.**createComment**(*data*)

Crea y retorna un nodo comentario conteniendo los datos pasados como parámetros. Como con los otros métodos de creación, este no inserta el nodo en el árbol.

Document.**createProcessingInstruction**(*target*, *data*)

Crea y retorna una instrucción de procesamiento conteniendo el *target* y *data* pasados como parámetros. Como con los otros métodos de creación, este no inserta en nodo en el árbol.

Document.**createAttribute**(*name*)

Crea y retorna un nodo atributo. Este método no asocia el nodo atributo con ningún elemento particular. Debes usar setAttributeNode() en el objeto Element apropiado para usar la instancia del atributo recién creada.

Document.**createAttributeNS**(*namespaceURI*, *qualifiedName*)

Crea y retorna un nodo atributo con un espacio de nombres. El *tagName* puede ser un prefijo. Este método no asocia el nodo atributo con ningún elemento en particular. Debes usar setAttributeNode() en el objeto Element apropiado para usar la instancia del atributo recién creada.

Document.**getElementsByTagName**(*tagName*)

Busca todos los descendientes (hijos directos, hijos de los hijos, etc.) con un nombre del tipo de elemento particular.

Document.**getElementsByTagNameNS**(*namespaceURI*, *localName*)

Busca todos los descendientes (hijos directos, hijos de hijos, etc.) con un espacio de nombres URI particular (*namespaceURI*) y nombre local (*localname*). El nombre local es parte del espacio de nombres después del prefijo.

Objetos elemento

`Element` es una subclase de `Node`, por lo que hereda todos los atributos de esa clase.

Element.**tagName**

El nombre del tipo de elemento. En un documento que usa espacios de nombres este puede tener varios dos puntos en el. El valor es una cadena de caracteres.

Element.**getElementsByTagName**(*tagName*)

Igual al método equivalente en la clase `Document`.

Element.**getElementsByTagNameNS**(*namespaceURI*, *localName*)

Igual al método equivalente en la clase `Document`.

Element.**hasAttribute**(*name*)

Retorna `True` si el elemento tiene un atributo nombrado *name*.

Element.**hasAttributeNS**(*namespaceURI*, *localName*)

Retorna `True` si el elemento tiene un atributo nombrado por *namespaceURI* y *localName*.

Element.**getAttribute**(*name*)

Retorna el valor del atributo nombrado por *name* como una cadena de caracteres. Si no existe dicho atributo, una cadena vacía es retornada, como si el atributo no tuviera valor.

Element.**getAttributeNode**(*attrname*)

Retorna el nodo `Attr` para el atributo nombrado por *attrname*.

Element.**getAttributeNS**(*namespaceURI*, *localName*)

Retorna el valor del atributo nombrado por *namespaceURI* y *localName* como una cadena de caracteres. Si no existe dicho atributo, una cadena vacía es retornada, como si el atributo no tuviera valor.

Element.**getAttributeNodeNS**(*namespaceURI*, *localName*)

Retorna un valor de atributo como nodo, dado un *namespaceURI* y *localName*.

Element.**removeAttribute**(*name*)

Remueve un atributo por nombre (*name*). Si no hay un atributo correspondiente, un *NotFoundErr* es lanzado.

Element.**removeAttributeNode**(*oldAttr*)

Remueve y retorna *oldAttr* de la lista de atributos, si está presenta. Si *oldAttr* no está presente, *NotFoundErr* es lanzado.

Element.**removeAttributeNS**(*namespaceURI*, *localName*)

Remueve un atributo por nombre (*name*). Note que esto usa un *localName*, no un *qname*. Ninguna excepción es lanzada si no existe el atributo correspondiente.

Element.**setAttribute**(*name*, *value*)

Pone un valor de atributo como una cadena de caracteres.

Element.**setAttributeNode**(*newAttr*)

Añade un nuevo atributo nodo al elemento, reemplazando un atributo existente si es necesario si el atributo `name` coincide. Si un reemplazo ocurre, el viejo atributo será retornado. Si *newAttr* ya está en uso, *InuseAttributeErr* será lanzado.

`Element.`**`setAttributeNodeNS`**(*newAttr*)

Añade un nuevo nodo atributo al elemento, reemplazando un atributo existente si es necesario, si el `namesapceURI` y `localName` coinciden. Si un reemplazo ocurre, el viejo atributo será retornado. Si *newAttr* está en uso, `InuseAttributeErr` será lanzado.

`Element.`**`setAttributeNS`**(*namespaceURI*, *qname*, *value*)

Pone un valor de atributo a partir de una cadena de caracteres, dados un *namespaceURI* y *qname*. Note que un *qname* es el nombre completo del atributo. Esto es diferente al de arriba.

Objetos atributo

`Attr` hereda de `Node`, por lo que hereda todos sus atributos.

`Attr.`**`name`**

El nombre del atributo. En un documento que usa espacio de nombres, puede incluir dos puntos.

`Attr.`**`localName`**

La parte del nombre seguido después de los dos puntos si hay uno, si no el nombre entero. Este es un atributo de sólo lectura.

`Attr.`**`prefix`**

La parte del nombre que precede los dos puntos si hay uno, si no la cadena de caracteres vacía.

`Attr.`**`value`**

El valor textual del atributo. Este es un sinónimo para el atributo `nodeValue`.

Objetos *NamedNodeMap*

`NamedNodeMap` *no* hereda de `Node`.

`NamedNodeMap.`**`length`**

La longitud de la lista de atributos.

`NamedNodeMap.`**`item`**(*index*)

Retorna un atributo con un índice particular. El orden en los que obtienes los atributos es arbitrario pero será consistente en la vida de un *DOM*. Cada *item* es un nodo atributo. Obtén su valor con el atributo `value`.

There are also experimental methods that give this class more mapping behavior. You can use them or you can use the standardized `getAttribute*()` family of methods on the `Element` objects.

Objetos comentario

`Comment` representa un comentario en el documento *XML*. Es una subclase de `Node`, pero no puede tener hijos nodo.

`Comment.`**`data`**

El contenido del comentario como una cadena de caracteres. El atributo contiene todos los caracteres entre el `<!--` que empieza y el `-->` que termina, pero no los incluye.

Objetos Texto y *CDATASection*

La interfaz `Text` representa el texto en el documento *XML*. Si el analizador y la implementación del *DOM* soporta la extensión *XML* del *DOM*, las porciones de texto rodeadas secciones marcadas como *CDATA* se guardan en objetos `CDATASection`. Estas dos interfaces son idénticas, pero proveen valores diferentes para el atributo `nodeType`.

Estas interfaces extienden la interfaz `Node`. No pueden tener nodos hijo.

`Text.`**`data`**

El contenido del nodo texto como una cadena de caracteres.

Nota

El uso de un nodo `CDATASection` no indica que el nodo represente una sección completa marcada como *CDATA*, sólo que el contenido del nodo fue parte de una sección *CDATA*. Una sola sección *CDATA* puede ser representada por más de un nodo en el árbol del documento. No hay manera de determinar si dos nodos adyacentes `CDATASection` son representados diferentes a secciones marcadas como *CDATA*.

Objetos *ProcessingInstruction*

Representa una instrucción de procesamiento en el documento *XML*; hereda de la interfaz `Node` y no puede tener hijos.

`ProcessingInstruction.`**`target`**

El contenido de la instrucción de procesamiento hasta el carácter en blanco. Este es un atributo de sólo lectura.

`ProcessingInstruction.`**`data`**

El contenido de la instrucción de procesamiento después del primer carácter en blanco.

Excepciones

La recomendación del *DOM* nivel 2 define una sola excepción, *DOMException*, y un número de constantes que permite que las aplicaciones determinen qué tipo de error ocurrió. las instancias de *DOMException* llevan un atributo *code* que proporciona el valor apropiado para la excepción específica.

La interfaz *DOM* de Python provee las constantes, pero también expande el conjunto de excepciones para que exista una excepción específica para cada uno de los códigos de excepción definidos por el *DOM*. Las implementaciones deben lanzar la excepción específica apropiada, cada uno de los cuales lleva el valor apropiado para el atributo *code*.

exception `xml.dom.`**`DOMException`**

Clase base de excepción usada para todas las excepciones del *DOM* específicas. Esta clase de excepción no puede ser instanciada directamente.

exception `xml.dom.`**`DomstringSizeErr`**

Lanzado cuando un rango de texto específico no cabe en una cadena de caracteres. No se sabe si se usa in las implementación *DOM* de Python, pero puede ser recibido de otras implementaciones *DOM* que no hayan sido escritas en Python.

exception `xml.dom.`**`HierarchyRequestErr`**

Lanzado cuando se intenta insertar un nodo donde el tipo de nodo no es permitido.

exception `xml.dom.`**`IndexSizeErr`**

Lanzado cuando un parámetro del índice o tamaño de un método es negativo o excede los valores permitidos.

exception `xml.dom.`**`InuseAttributeErr`**

Lanzado cuando se intenta insertar un nodo `Attr` que está presente en algún lado en el documento.

exception `xml.dom.`**`InvalidAccessErr`**

Lanzado si un parámetro o una operación no es soportada por el objeto subyacente.

exception `xml.dom.`**`InvalidCharacterErr`**

Esta excepción es lanzada cuando un parámetro de cadena de caracteres contiene un carácter que no está permitido en el contexto que está siendo usado por la recomendación *XML 1.0*. Por ejemplo, intentar crear un nodo `Element` con un espacio en el nombre del tipo de elemento causará que se lance este error.

exception `xml.dom.`**`InvalidModificationErr`**

Lanzado cuando se intenta modificar el tipo de un nodo.

exception `xml.dom.`**`InvalidStateErr`**

Lanzado cuando se intenta usar un objeto que no está definido o ya no es usable.

exception xml.dom.**NamespaceErr**

Si se intenta cambiar cualquier objeto de forma que no sea permitida con respecto a la recomendación Namespaces in XML, esta excepción es lanzada.

exception xml.dom.**NotFoundErr**

Excepción cuando un nodo no existe en el contexto referenciado. Por ejemplo, `NamedNodeMap.removeNamedItem()` será lanzado si el nodo pasado no existe en el mapa.

exception xml.dom.**NotSupportedErr**

Lanzado cuando la implementación no soporta el tipo requerido del objeto u operación.

exception xml.dom.**NoDataAllowedErr**

Es lanzado si se especifican datos para un nodo que no soporta datos.

exception xml.dom.**NoModificationAllowedErr**

Lanzado cuando se intenta modificar un objeto donde las modificaciones no son permitidas (tal como los nodos de sólo-lectura).

exception xml.dom.**SyntaxErr**

Lanzado cuando se especifica una cadena de caracteres inválida o ilegal.

exception xml.dom.**WrongDocumentErr**

Lanzado cuando un nodo es insertado en un documento diferente al que este actualmente pertenece, y la implementación no soporta migrar el nodo de un documento a otro.

Los códigos de excepción definidos en la recomendación del *DOM* se mapean a las excepciones descritas arriba de acuerdo a esta tabla:

Constante	Excepción
DOMSTRING_SIZE_ERR	*DomstringSizeErr*
HIERARCHY_REQUEST_ERR	*HierarchyRequestErr*
INDEX_SIZE_ERR	*IndexSizeErr*
INUSE_ATTRIBUTE_ERR	*InuseAttributeErr*
INVALID_ACCESS_ERR	*InvalidAccessErr*
INVALID_CHARACTER_ERR	*InvalidCharacterErr*
INVALID_MODIFICATION_ERR	*InvalidModificationErr*
INVALID_STATE_ERR	*InvalidStateErr*
NAMESPACE_ERR	*NamespaceErr*
NOT_FOUND_ERR	*NotFoundErr*
NOT_SUPPORTED_ERR	*NotSupportedErr*
NO_DATA_ALLOWED_ERR	*NoDataAllowedErr*
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR	*NoModificationAllowedErr*
SYNTAX_ERR	*SyntaxErr*
WRONG_DOCUMENT_ERR	*WrongDocumentErr*

21.6.3 Conformidad

Esta sección describe los requisitos de conformidad y las relaciones entre el *DOM API* de Python, las recomendaciones del *DOM* del *W3C*, y el mapeo *OMG IDL* para Python.

Mapeo de tipos

Los tipos IDL usados en la especificación del *DOM* son mapeados a los tipos de tipos de Python de acuerdo a la siguiente tabla.

Tipo IDL	Tipo en Python
`boolean`	`bool` o `int`
`int`	`int`
`long int`	`int`
`unsigned int`	`int`
`DOMString`	`str` o `bytes`
`null`	`None`

Métodos de acceso (*accessor*)

El mapeo de *OMG IDL* a python define funciones de acceso para las declaraciones del atributo *IDL* de la que misma forma en que el mapeo de Java lo hace. Mapear las declaraciones IDL:

```
readonly attribute string someValue;
         attribute string anotherValue;
```

produce tres funciones de acceso: un método «get» para `someValue` (`_get_someValue()`), y métodos «get» y «set» para `anotherValue` (`_get_anotherValue()` y `_set_anotherValue()`). El mapeado, en particular, no requiere que los atributos *IDL* sean accesibles como los atributos normales de Python: No es obligatorio que `object.someValue` funcione, y puede lanzar un *`AttributeError`*.

El *DOM API* de Python, sin embargo, *si* requiere que los atributos de acceso normales funcionen. Esto significa que no es probable que los típicos sustitutos generados por compiladores de *IDL* en Python funcionen, y los objetos envoltorio (*wrapper*) pueden ser necesarios en el cliente si los objetos del *DOM* son accedidos mediante *CORBA*. Mientras que esto requiere consideraciones adicionales para clientes *DOM* en *CORBA*, los implementadores con experiencia que usen *DOM* por encima de *CORBA* desde Python no lo consideran un problema. Los atributos que se declaran `readonly` pueden no restringir el acceso de escritura en todas las implementaciones DOM.

En el *DOM API* de Python, las funciones de acceso no son obligatorias. Si se proveen, deben tomar la forma definida por el mapeo *IDL* de Python, pero estos métodos se consideran innecesarios debido a que los atributos son accesibles directamente desde Python. Nunca se deben proporcionar métodos de acceso (*accessor*) «Set» para los atributos `readonly`.

Las definiciones de IDL no encarnan los requisitos del *DOM API* del *W3C* por completo, como las nociones de ciertos objetos, como el valor de retorno `getElementsByTagName()`, siendo «live». El DOM API de Python no requiere que las implementaciones hagan cumplir tales requisitos.

21.7 `xml.dom.minidom` — Minimal DOM implementation

Código fuente: Lib/xml/dom/minidom.py

`xml.dom.minidom` es una implementación mínima de la interfaz Document Object Model (Modelo de objetos del documento), con una API similar a la de otros lenguajes. Está destinada a ser más simple que una implementación completa del DOM y también significativamente más pequeña. Aquellos usuarios que aún no dominen el DOM deberían considerar usar el módulo *`xml.etree.ElementTree`* en su lugar para su procesamiento XML.

Nota

If you need to parse untrusted or unauthenticated data, see *XML security*.

Las aplicaciones DOM suelen comenzar analizando algún XML en un DOM. Con *`xml.dom.minidom`*, esto se hace a través de las funciones de análisis sintáctico:

```
from xml.dom.minidom import parse, parseString

dom1 = parse('c:\\temp\\mydata.xml')  # parse an XML file by name

datasource = open('c:\\temp\\mydata.xml')
dom2 = parse(datasource)  # parse an open file

dom3 = parseString('<myxml>Some data<empty/> some more data</myxml>')
```

La función *parse()* puede tomar un nombre de archivo o un objeto de archivo previamente abierto.

xml.dom.minidom.**parse**(*filename_or_file*, *parser=None*, *bufsize=None*)

Retorna un Document a partir de la entrada dada. *filename_or_file* puede ser un nombre de archivo o un objeto similar a un archivo. *parser*, si se proporciona, debe ser un objeto de un analizador sintáctico SAX2. Esta función intercambiará el controlador de documentos del analizador sintáctico y activará el soporte con el espacio de nombres. Otras configuraciones del analizador sintáctico (como configurar un solucionador de entidades) deben haberse realizado de antemano.

Si tienes XML en una cadena de caracteres, puedes usar la función *parseString()* en su lugar:

xml.dom.minidom.**parseString**(*string*, *parser=None*)

Retorna un objeto Document que representa a *string*. Este método crea un objeto *io.StringIO* para la cadena de caracteres y lo pasa a *parse()*.

Ambas funciones retornan un objeto Document que representa el contenido del documento.

Lo que hacen las funciones *parse()* y *parseString()* es conectar un analizador sintáctico de XML con un «constructor DOM» que puede aceptar eventos de análisis de cualquier analizador sintáctico SAX y convertirlos en un árbol DOM. El nombre de las funciones es quizás engañoso, pero es fácil de entender cuando se comprenden las interfaces. El análisis sintáctico del documento se completará antes de que retornen estas funciones, dichas funciones simplemente no proporcionan una implementación del analizador sintáctico por si mismas.

También puedes crear un objeto Document invocando a un método en un objeto de la «Implementación del DOM». Puedes obtener este objeto llamando a la función getDOMImplementation() del paquete *xml.dom* o del módulo *xml.dom.minidom*. Una vez que tengas un objeto Document, puedes agregarle nodos secundarios para llenar el DOM:

```
from xml.dom.minidom import getDOMImplementation

impl = getDOMImplementation()

newdoc = impl.createDocument(None, "some_tag", None)
top_element = newdoc.documentElement
text = newdoc.createTextNode('Some textual content.')
top_element.appendChild(text)
```

Una vez que tengas un objeto del documento DOM, puedes acceder a las partes de tu documento XML a través de sus propiedades y métodos. Estas propiedades se definen en la especificación DOM. La propiedad principal del objeto del documento es documentElement. Te proporciona el elemento principal en el documento XML: el que contiene a todos los demás. Aquí hay un programa de ejemplo:

```
dom3 = parseString("<myxml>Some data</myxml>")
assert dom3.documentElement.tagName == "myxml"
```

Cuando hayas terminado con un árbol DOM, puedes invocar opcionalmente el método unlink() para forzar la limpieza temprana de los objetos ahora innecesarios. unlink() es una extensión de la API del DOM específica del módulo *xml.dom.minidom*, que hace que el nodo y sus descendientes sean esencialmente inútiles. En caso de no hacer uso de esto, eventualmente el recolector de basura de Python se hará cargo de los objetos en el árbol.

Ver también

Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
La recomendación del W3C para el DOM soportada por el módulo *xml.dom.minidom*.

21.7.1 Objetos del DOM

La definición de la API del DOM para Python se proporciona como parte de la documentación del módulo *xml.dom*. Esta sección simplemente enumera las diferencias entre esta API y el módulo *xml.dom.minidom*.

Node.**unlink**()

Rompe las referencias internas dentro del DOM para recolectarlo como basura en las versiones de Python sin recolector de basura cíclico. Incluso cuando se dispone del mismo, su uso puede hacer que grandes cantidades de memoria estén disponibles antes, por lo que es una buena práctica invocar este método en objetos DOM, tan pronto como ya no se necesiten. Solo necesita ser invocado en el objeto `Document`, pero se puede llamar en los nodos hijos para descartar los hijos de ese nodo concreto.

Puedes evitar invocar este método explícitamente utilizando la declaración `with`. El siguiente código desvinculará automáticamente *dom* cuando se salga del bloque `with`:

```
with xml.dom.minidom.parse(datasource) as dom:
    ... # Work with dom.
```

Node.**writexml**(*writer*, *indent=''*, *addindent=''*, *newl=''*, *encoding=None*, *standalone=None*)

Escribe XML en el objeto escritor. El escritor recibe texto pero no bytes como entrada, debe tener un método `write()` que coincida con el de la interfaz del objeto de archivo. El parámetro *indent* es la sangría del nodo actual. El parámetro *addindent* es la sangría incremental que se utilizará para los subnodos del nodo actual. El parámetro *newl* especifica la cadena que se utilizará como terminación de las nuevas líneas.

Para el nodo `Document`, se puede usar el argumento por palabra clave adicional *encoding* para especificar el valor del campo de codificación del encabezado XML.

De manera similar, al indicar explícitamente el argumento *standalone*, las declaraciones del documento independiente se agregan al prólogo del documento XML. Si el valor se establece en `True`, se agrega `standalone="yes"`; de lo contrario, se establece en `"no"`. No declarar el argumento omitirá la declaración del documento.

Distinto en la versión 3.8: El método *writexml()* ahora conserva el orden de los atributos especificado por el usuario.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *standalone*.

Node.**toxml**(*encoding=None*, *standalone=None*)

Retorna una cadena de caracteres o una cadena de bytes que contiene el XML representado por el nodo DOM.

Si se proporciona de forma explícita un valor para el argumento *encoding*[1], el resultado es una cadena de bytes con la codificación especificada. Si no se proporciona el argumento *encoding*, el resultado es una cadena Unicode y la declaración XML en la cadena resultante no especifica una codificación. Codificar esta cadena en una codificación que no sea UTF-8 probablemente sea una práctica incorrecta, ya que UTF-8 es la codificación predeterminada para XML.

El argumento *standalone* se comporta exactamente como en *writexml()*.

Distinto en la versión 3.8: El método *toxml()* ahora conserva el orden de los atributos especificado por el usuario.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *standalone*.

[1] El nombre de codificación incluido en la salida XML debe cumplir con los estándares apropiados. Por ejemplo, «UTF-8» es válido, pero «UTF8» no es válido en la declaración de un documento XML, aunque Python lo acepta como nombre de codificación. Para más detalles, consulta https://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/#NT-EncodingDecl y https://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml.

Node.**toprettyxml**(*indent='\t'*, *newl='\n'*, *encoding=None*, *standalone=None*)

Retorna una versión impresa elegante del documento. *indent* especifica la cadena de caracteres a usar como sangría y es una tabulación por defecto; *newl* especifica la cadena de caracteres emitida al final de cada línea y es `\n` por defecto.

El argumento *encoding* se comporta como el argumento correspondiente del método *toxml()*.

El argumento *standalone* se comporta exactamente como en *writexml()*.

Distinto en la versión 3.8: El método *toprettyxml()* ahora conserva el orden de los atributos especificado por el usuario.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro *standalone*.

21.7.2 Ejemplo de DOM

Este programa de ejemplo es una demostración bastante realista de un programa simple. En este caso particular, no aprovechamos mucho la flexibilidad del DOM.

```
import xml.dom.minidom

document = """\
<slideshow>
<title>Demo slideshow</title>
<slide><title>Slide title</title>
<point>This is a demo</point>
<point>Of a program for processing slides</point>
</slide>

<slide><title>Another demo slide</title>
<point>It is important</point>
<point>To have more than</point>
<point>one slide</point>
</slide>
</slideshow>
"""

dom = xml.dom.minidom.parseString(document)

def getText(nodelist):
    rc = []
    for node in nodelist:
        if node.nodeType == node.TEXT_NODE:
            rc.append(node.data)
    return ''.join(rc)

def handleSlideshow(slideshow):
    print("<html>")
    handleSlideshowTitle(slideshow.getElementsByTagName("title")[0])
    slides = slideshow.getElementsByTagName("slide")
    handleToc(slides)
    handleSlides(slides)
    print("</html>")

def handleSlides(slides):
    for slide in slides:
        handleSlide(slide)

def handleSlide(slide):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    handleSlideTitle(slide.getElementsByTagName("title")[0])
    handlePoints(slide.getElementsByTagName("point"))

def handleSlideshowTitle(title):
    print(f"<title>{getText(title.childNodes)}</title>")

def handleSlideTitle(title):
    print(f"<h2>{getText(title.childNodes)}</h2>")

def handlePoints(points):
    print("<ul>")
    for point in points:
        handlePoint(point)
    print("</ul>")

def handlePoint(point):
    print(f"<li>{getText(point.childNodes)}</li>")

def handleToc(slides):
    for slide in slides:
        title = slide.getElementsByTagName("title")[0]
        print(f"<p>{getText(title.childNodes)}</p>")

handleSlideshow(dom)
```

21.7.3 minidom y el estándar DOM

El módulo *xml.dom.minidom* es esencialmente un DOM compatible con DOM 1.0, con algunas características de DOM 2 (principalmente características del espacio de nombres).

El uso de la interfaz DOM en Python es sencillo. Se aplican las siguientes reglas de mapeo:

- Se accede a las interfaces a través de objetos de instancia. Las aplicaciones no deben instanciar las clases en sí mismas; deben usar las funciones de creación disponibles en el objeto `Document`. Las interfaces derivadas admiten todas las operaciones (y atributos) de las interfaces base, además de cualquier operación nueva.
- Las operaciones se utilizan como métodos. Dado que el DOM usa solo parámetros `in`, los argumentos se pasan en el orden normal (de izquierda a derecha). No hay argumentos opcionales. Las operaciones `void` retornan `None`.
- Los atributos IDL se asignan a atributos de instancia. Por compatibilidad con el mapeo del lenguaje OMG IDL para Python, también se puede acceder a un atributo `foo` a través de los métodos de acceso `_get_foo()` y `_set_foo()`. Los atributos `readonly` no deben modificarse; esto no se aplica en tiempo de ejecución.
- Los tipos `short int`, `unsigned int`, `unsigned long long` y `boolean` se asignan todos a objetos enteros de Python.
- El tipo `DOMString` se asigna a cadenas de caracteres de Python. El módulo *xml.dom.minidom* admite bytes o cadenas de caracteres, pero normalmente producirá cadenas de caracteres. Los valores de tipo `DOMString` también pueden ser `None` cuando la especificación DOM del W3C permite tener el valor IDL `null`.
- Las declaraciones `const` se asignan a variables en su ámbito respectivo (por ejemplo, `xml.dom.minidom.Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE`); no deben modificarse.
- `DOMException` no está actualmente soportado por el módulo *xml.dom.minidom*. En su lugar, *xml.dom.minidom* usa excepciones estándar de Python como *TypeError* y *AttributeError*.
- Los objetos de la clase `NodeList` se implementan usando el tipo lista incorporado de Python. Estos objetos proporcionan la interfaz definida en la especificación DOM, pero en versiones anteriores de Python no son compatibles con la API oficial. Sin embargo, son mucho más «pythónicas» que la interfaz definida en las recomendaciones del W3C.

Las siguientes interfaces no están implementadas en el módulo *xml.dom.minidom*:

- DOMTimeStamp
- EntityReference

La mayoría de ellas reflejan información en el documento XML que generalmente no es de utilidad para la mayoría de los usuarios de DOM.

Notas al pie

21.8 xml.dom.pulldom — Support for building partial DOM trees

Source code: Lib/xml/dom/pulldom.py

El módulo *xml.dom.pulldom* proporciona un «pull parser» al que también se le puede pedir que produzca DOM-fragmentos del documento accesibles cuando sea necesario. El concepto básico implica extraer «eventos» desde una secuencia (*stream*) de entrada XML y procesarlos. A diferencia de SAX, que también emplea un modelo de procesamiento orientado a eventos junto con callbacks (retrollamada), el usuario de un analizador de extracción (*pull parser*) es responsable de extraer explícitamente eventos de la secuencia, recorriendo esos eventos hasta que finalice el procesamiento o se produzca una condición de error.

Nota

If you need to parse untrusted or unauthenticated data, see *XML security*.

Distinto en la versión 3.7.1: El analizador SAX ya no procesa entidades externas generales de forma predeterminada para aumentar la seguridad de forma predeterminada. Para habilitar el procesamiento de entidades externas, pase una instancia de analizador personalizada (*custom parser instance in::*)

```
from xml.dom.pulldom import parse
from xml.sax import make_parser
from xml.sax.handler import feature_external_ges

parser = make_parser()
parser.setFeature(feature_external_ges, True)
parse(filename, parser=parser)
```

Ejemplo:

```
from xml.dom import pulldom

doc = pulldom.parse('sales_items.xml')
for event, node in doc:
    if event == pulldom.START_ELEMENT and node.tagName == 'item':
        if int(node.getAttribute('price')) > 50:
            doc.expandNode(node)
            print(node.toxml())
```

`event` es una constante y puede ser uno de:

- START_ELEMENT (Iniciar elemento)
- END_ELEMENT (Finalizar elemento)
- COMMENT (comentario)
- START_DOCUMENT (Iniciar documento)
- END_DOCUMENT (finalizar documento)

- `CHARACTERS` (caracteres)
- `PROCESSING_INSTRUCTION` (instrucción de procesamiento)
- `IGNORABLE_WHITESPACE` (Espacio en blanco que puede ignorarse)

`node` es un objeto del tipo `xml.dom.minidom.Document`, `xml.dom.minidom.Element` ó `xml.dom.minidom.Text`.

Puesto que el documento se trata como una secuencia «flat» (plana) de eventos, el documento «tree» (árbol) se atraviesa implícitamente y los elementos deseados se encuentran independientemente de su profundidad en el árbol. En otras palabras, no es necesario tener en cuenta cuestiones jerárquicas como la búsqueda recursiva de los nodos de documento, aunque si el contexto de los elementos fuera importante, es necesario mantener algún estado relacionado con el contexto (es decir, recordar dónde se encuentra en el documento en un momento dado) o hacer uso del método *`DOMEventStream.expandNode()`* y cambiar al procesamiento relacionado con DOM.

class xml.dom.pulldom.**PullDom**(*documentFactory=None*)

Subclase de *`xml.sax.handler.ContentHandler`*.

class xml.dom.pulldom.**SAX2DOM**(*documentFactory=None*)

Subclase de *`xml.sax.handler.ContentHandler`*.

xml.dom.pulldom.**parse**(*stream_or_string*, *parser=None*, *bufsize=None*)

Retorna un *`DOMEventStream`* de la entrada dada. *stream_or_string* (secuencia o cadena) puede ser un nombre de archivo o un objeto similar a un archivo, *parser*, si se indica, debe ser un objeto *`XMLReader`*. Esta función cambiará el controlador de documentos del analizador y activará el soporte de espacios de nombres; otra configuración del analizador (como establecer un solucionador de entidades) debe haberse realizado de antemano.

Si tiene XML en una cadena, puede usar en su lugar la función *`parseString()`*:

xml.dom.pulldom.**parseString**(*string*, *parser=None*)

Retorna una: clase *`DOMEventStream`* que representa la cadena (Unicode) *strnig* (cadena)

xml.dom.pulldom.**default_bufsize**

Valor predeterminado para el parámetro *bufsize* para *`parse()`*.

El valor de las variables puede ser cambiado antes de llamar a *`parse()`* y el nuevo valor tendrá efecto.

21.8.1 Objetos DOMEventStream

class xml.dom.pulldom.**DOMEventStream**(*stream*, *parser*, *bufsize*)

Distinto en la versión 3.11: Support for `__getitem__()` method has been removed.

getEvent()

Retorna el contenido de la tupla *event* y del *node* corriente como `xml.dom.minidom.Document` si el evento es igual a `START_DOCUMENT`, `xml.dom.minidom.Element` si el evento es igual a `START_ELEMENT` o `END_ELEMENT` o `xml.dom.minidom.Text` si el evento es igual a `CHARACTERS`. El nodo actual no es contiene información sobre sus hijos a menos que se llame a la función *`expandNode()`*.

expandNode(*node*)

Expande todos los hijos de *node* en *node* (nodo en nodo). Ejemplo:

```
from xml.dom import pulldom

xml = '<html><title>Foo</title> <p>Some text <div>and more</div></p> </
↪html>'
doc = pulldom.parseString(xml)
for event, node in doc:
    if event == pulldom.START_ELEMENT and node.tagName == 'p':
        # Following statement only prints '<p/>'
        print(node.toxml())
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        doc.expandNode(node)
        # Following statement prints node with all its children '<p>Some␣
↪text <div>and more</div></p>'
        print(node.toxml())
```

reset()

21.9 xml.sax — Support for SAX2 parsers

Código fuente: Lib/xml/sax/__init__.py

El paquete *xml.sax* provee un número de módulos que implementan la API Simple para la interfaz XML (SAX) para Python. El paquete mismo provee las excepciones SAX y las funciones de conveniencia que serán las más usadas por los usuarios de la API SAX.

> **Nota**
>
> If you need to parse untrusted or unauthenticated data, see *XML security*.

Distinto en la versión 3.7.1: El analizador SAX ya no procesa entidades generales externas por defecto para incrementar seguridad. Antes, el analizador creaba conexiones de red para buscar archivos remotos o archivos locales cargados del sistema de archivos para DTD y entidades. La característica puede ser activadas de nuevo con el método *setFeature()* en el objeto analizador y el argumento *feature_external_ges*.

Las funciones de conveniencia son:

xml.sax.**make_parser**(*parser_list=[]*)

Crea y retorna un objeto SAX *XMLReader*. El primer analizador encontrado será el que se use. Si se provee *parser_list*, debe ser un iterable de cadenas de caracteres el cual nombra módulos que tienen una función llamada `créate_parser()`. Los módulos listados en *parser_list* serán usados antes de los módulos en la lista de analizadores por defecto.

Distinto en la versión 3.8: El argumento *parser_list* puede ser cualquier iterable, no sólo una lista.

xml.sax.**parse**(*filename_or_stream*, *handler*, *error_handler=handler.ErrorHandler()*)

Crea un analizador SAD y úsalo para analizar un documento. El documento, aprobado como *filename_or_steam*, puede ser un nombre de archivo o un objeto de archivo. El parámetro *handler* necesita ser una instancia SAX *ContentHandler*. Si se da *error_handler*, debe ser una instancia *ErrorHandler* SAX; si es omitido, se lanzará *SAXParseException* en todos los errores. No hay valor retornado; toda tarea debe ser realizada por el *handler* aprobado.

xml.sax.**parseString**(*string*, *handler*, *error_handler=handler.ErrorHandler()*)

Similar a `parser()`, pero analiza desde un búfer *string* recibido como un parámetro. *string* debe ser una instancia *str* o un *bytes-like object*.

Distinto en la versión 3.5: Agregado soporte de instancias *str*.

Una aplicación SAX típica usa tres tipos de objetos: lectores, gestores y fuentes de entrada. «Lector» en este contexto es otro término para analizador, por ejemplo, alguna pieza de código que lee los bytes o caracteres de la fuente de entrada, y produce una secuencia de eventos. Los eventos luego se distribuyen a los objetos gestores, por ejemplo el lector invoca un método en el gestor. Una aplicación SAX debe por tanto obtener un objeto lector, crear o abrir una fuente de entrada, crear los gestores, y conectar esos objetos juntos. Como paso final de preparación, el lector es llamado para analizar la entrada. Durante el análisis, los métodos en los objetos gestores son llamados basados en eventos estructurales y sintácticos de los datos introducidos.

Para estos objetos, sólo las interfaces son relevantes; éstos normalmente no son instanciados por la aplicación misma. Ya que Python no tiene una noción explícita de interfaz, éstas son introducidas formalmente como clases, pero las

aplicaciones suelen usar implementaciones que no heredan de las clases provistas. Las interfaces *InputSource*, *Locator*, Attributes, AttributesNS, y *XMLReader* son definidas en el módulo *xml.sax.xmlreader*. Las interfaces de gestión son definidas en *xml.sax.handler*. Por conveniencia, *InputSource* (el cual suele ser instanciado directamente) y el gestor de clases están también disponibles desde *xml.sax* Estas interfaces son descritas a continuación.

En adición a esas clases, *xml.sax* provee las siguientes clases de excepción.

exception xml.sax.**SAXException**(*msg*, *exception=None*)

Encapsula un error XML o advertencia. Esta clase puede contener errores básicos o información de advertencias ya sea para el analizador XML o la aplicación: esto puede ser heredado para proveer funcionalidad adicionar o para agregar localización. Nota que a pesar de los analizadores definidos en la interfaz *ErrorHandler* recibe instancias de esta excepción, no es requerido para lanzar la excepción — esto es algo útil como un contenedor para información.

Cuando es instanciado, *msg* debería ser una descripción del error legible para humanos. El parámetro opcional *exception*, si es dado, debería ser None o una excepción que fue atrapada por el código analizador y se transmite como información.

Esta es la clase base para las otras clases excepción SAX.

exception xml.sax.**SAXParseException**(*msg*, *exception*, *locator*)

Subclase de *SAXException* levantada en errores de análisis. Las instancias de esta clase son pasadas a los métodos de las interfaces SAX *ErrorHandler* para proveer información sobre el error de análisis. Esta clase soporta la interfaz SAX *Locator* así como la interfaz *SAXException*.

exception xml.sax.**SAXNotRecognizedException**(*msg*, *exception=None*)

Subclase de *SAXException* lanzada cuando una SAX *XMLReader* es confrontada con una propiedad o característica no reconocida. Las aplicaciones SAX y extensiones pueden usar esta clase para propósitos similares.

exception xml.sax.**SAXNotSupportedException**(*msg*, *exception=None*)

Las subclases de *SAXException* se lanzan cuando un SAX *sax* se pregunta para habilitar una característica que no tiene soporte, o para establecer una propiedad a un valor que la implementación no da soporte. Las aplicaciones sAX y las extensiones pueden usar esta clase para propósitos similares.

Ver también

SAX: The Simple API for XML
Este sitio es el punto focal para la definición de la API SAX. Provee una implementación Java y documentación en línea. Los enlaces para implementaciones e información histórica también están disponibles.

Módulo *xml.sax.handler*
Definiciones de las interfaces para objetos proporcionados por aplicaciones.

Módulo *xml.sax.saxutils*
Funciones de conveniencia para usar en aplicaciones SAX.

Módulo *xml.sax.xmlreader*
Definiciones de las interfaces para objetos que proveen analizadores.

21.9.1 Objetos SAXException

La clase de excepción *SAXException* da soporte a los siguientes métodos:

SAXException.**getMessage**()

Retorna un mensaje legible para humanos describiendo la condición de error.

SAXException.**getException**()

Retorna un objeto excepción encapsulado, o None.

21.10 `xml.sax.handler` — Base classes for SAX handlers

Source code Lib/xml/sax/handler.py

La API de SAX define cuatro tipos de manejadores: manejadores de contenido, manejadores de DTD, manejadores de errores y resolvedores de entidades. Normalmente, las aplicaciones solo necesitan implementar las interfaces cuyos eventos les interesan; pueden implementar las interfaces en un solo objeto o en múltiples objetos. Las implementaciones de los manejadores deben heredar de las clases base provistas en el módulo *xml.sax.handler*, de modo que todos los métodos obtengan implementaciones por defecto.

class xml.sax.handler.**ContentHandler**

Esta es la principal interfaz de devolución de llamada en el SAX, y la más importante para las aplicaciones. El orden de los eventos en esta interfaz refleja el orden de la información en el documento.

class xml.sax.handler.**DTDHandler**

Manejar eventos de DTD.

Esta interfaz especifica solo los eventos DTD necesarios para el análisis básico (entidades y atributos no analizados).

class xml.sax.handler.**EntityResolver**

Interfaz básica para resolver entidades. Si creas un objeto implementando esta interfaz, y luego registras el objeto con tu Parser, el parser (analizador) invocara al método en tu objeto para resolver todas las entidades externas.

class xml.sax.handler.**ErrorHandler**

Interfaz utilizada por el parser para presentar mensajes de error y advertencia a la aplicación. Los métodos de este objeto controlan si los errores se convierten inmediatamente en excepciones o se manejan de alguna otra manera.

class xml.sax.handler.**LexicalHandler**

Interface usada por el parser para representar eventos de baja frecuencia que pueden no ser de interés para muchas aplicaciones.

Además de estas clases, *xml.sax.handler* proporciona constantes simbólicas para los nombres de las características y propiedades.

xml.sax.handler.**feature_namespaces**

value: `"http://xml.org/sax/features/namespaces"`

true: Realizar el procesamiento del Namespace (espacio de nombres).

false: Opcionalmente no realizar el procesamiento del Namespace (espacio de nombres) (implica prefijos de espacio de nombres; por defecto).

acceso: (parsing) solo de lectura; (not parsing) lectura/escritura

xml.sax.handler.**feature_namespace_prefixes**

value: `"http://xml.org/sax/features/namespace-prefixes"`

true: Reporte de los nombres prefijados originales y los atributos utilizados para las declaraciones del Namespace (espacio de nombres).

false: No informar de los atributos utilizados para las declaraciones del Namespace (espacio de nombres), y opcionalmente no informar de los nombres prefijados originales (por defecto).

acceso: (parsing) solo de lectura; (not parsing) lectura/escritura

xml.sax.handler.**feature_string_interning**

value: `"http://xml.org/sax/features/string-interning"`

true: Todos los nombres de elementos, prefijos, nombres de atributos, URIs del Namespace (espacio de nombres) y nombres locales son internados usando la función interna incorporada.

false: Los nombres no están necesariamente internados, aunque pueden estarlo (por defecto).

acceso: (parsing) solo de lectura; (not parsing) lectura/escritura

xml.sax.handler.**feature_validation**

value: "http://xml.org/sax/features/validation"
true: Reportar de todos los errores de validación (implica entidades generales externas y entidades de parámetros externos).
false: No informe de los errores de validación.
acceso: (parsing) solo de lectura; (not parsing) lectura/escritura

xml.sax.handler.**feature_external_ges**

value: "http://xml.org/sax/features/external-parameter-entities"
true: Incluye todas las entidades externas generales de texto (text).
false: No incluya entidades generales externas.
acceso: (parsing) solo de lectura; (not parsing) lectura/escritura

xml.sax.handler.**feature_external_pes**

value: "http://xml.org/sax/features/external-parameter-entities"
true: Incluye todas las entidades paramétricas externas, incluyendo el subconjunto DTD externo.
false: No incluya ninguna entidad paramétrica externa, ni siquiera el subconjunto DTD externo.
acceso: (parsing) solo de lectura; (not parsing) lectura/escritura

xml.sax.handler.**all_features**
Lista de todas las características.

xml.sax.handler.**property_lexical_handler**

value: "http://xml.org/sax/properties/lexical-handler"
data type: xml.sax.sax2lib.LexicalHandler (no soportado en Python 2)
descripción: Un handler (manipulador) de extensión opcional para eventos léxicos como los comentarios.
acceso: read/write (leer/escribir)

xml.sax.handler.**property_declaration_handler**

value: "http://xml.org/sax/properties/declaration-handler"
data type: xml.sax.sax2lib.DeclHandler (no soportado en Python 2)
description: Un gestor de extensión opcional para eventos relacionados con la DTD que no sean anotaciones y entidades no preparadas.
acceso: read/write (leer/escribir)

xml.sax.handler.**property_dom_node**

value: "http://xml.org/sax/properties/dom-node"
data type: org.w3c.dom.Node (not supported in Python 2)
descripción: Cuando se analiza, el nodo DOM actual que se visita si se trata de un iterador DOM; cuando no se analiza, el nodo DOM raíz para la iteración.
acceso: (parsing) solo de lectura; (not parsing) lectura/escritura

xml.sax.handler.**property_xml_string**

value: "http://xml.org/sax/properties/xml-string"
tipo de datos: Bytes
description: La cadena literal de caracteres que fue la fuente del evento actual.
acceso: solo-lectura

xml.sax.handler.**all_properties**
Lista de todos los nombres de propiedades conocidas.

21.10.1 Objetos ContentHandler

Se espera que los usuarios subclasifiquen *ContentHandler* para apoyar su aplicación. Los siguientes métodos son llamados por el analizador en los eventos apropiados en el documento de entrada:

ContentHandler.**setDocumentLocator**(*locator*)

Invocado por el parser (analizador) para dar a la aplicación un localizador para determinar el origen de los eventos del documento.

Se recomienda encarecidamente a los parsers (analizadores) SAX (aunque no es absolutamente necesario) que proporcionen un localizador: si lo hace, debe proporcionar el localizador a la aplicación invocando este método antes de invocar cualquiera de los otros métodos de la interfaz DocumentHandler.

El localizador permite a la aplicación determinar la posición final de cualquier evento relacionado con el documento, incluso si el analizador no informa de un error. Normalmente, la aplicación utilizará esta información para informar de sus propios errores (como el contenido de los caracteres que no coinciden con las reglas de negocio de la aplicación). Es probable que la información retornada por el localizador no sea suficiente para su uso con un motor de búsqueda.

Tenga en cuenta que el localizador retornará la información correcta solo durante la invocación de los eventos en esta interfaz. La aplicación no debe intentar utilizarlo en ningún otro momento.

ContentHandler.**startDocument**()

Recibir la notificación del inicio de un documento.

El parser (analizador) SAX invocará este método solo una vez, antes que cualquier otro método en esta interfaz o en DTDHandler (excepto *setDocumentLocator()*).

ContentHandler.**endDocument**()

Recibir una notificación del final de un documento.

El analizador (parser) SAX invocará este método solo una vez, y será el último método invocado durante el análisis. El analizador no invocará este método hasta que no haya abandonado el análisis sintáctico (debido a un error irrecuperable) o haya llegado al final de la entrada.

ContentHandler.**startPrefixMapping**(*prefix*, *uri*)

Comienza el alcance de un mapeo del prefijo-URI Namespace.

La información de este evento no es necesaria para el procesamiento normal del Namespace (espacio de nombres): el lector de XML SAX sustituirá automáticamente los prefijos de los nombres de elementos y atributos cuando se active la función `feature_namespaces` default (el valor por defecto).

Sin embargo, hay casos en que las aplicaciones necesitan utilizar prefijos en los datos de los caracteres o en los valores de los atributos, en los que no se pueden expandir automáticamente de forma segura; los eventos *startPrefixMapping()* y *endPrefixMapping()* suministran la información a la aplicación para expandir los prefijos en esos contextos por sí mismos, si es necesario.

Note que los eventos *startPrefixMapping()* y *endPrefixMapping()* no están garantizados de estar apropiadamente anidados en relación a cada uno: todos los eventos *startPrefixMapping()* ocurrirán antes del correspondiente evento *startElement()*, y todos los eventos *endPrefixMapping()* ocurrirán después del correspondiente evento *endElement()*, pero su orden no está garantizado.

ContentHandler.**endPrefixMapping**(*prefix*)

Terminar con el alcance de un mapeo de prefijos-URI.

Ver *startPrefixMapping()* para más detalles. Este evento siempre ocurrirá después del correspondiente evento *endElement()*, pero el orden de los eventos *endPrefixMapping()* no está garantizado.

ContentHandler.**startElement**(*name*, *attrs*)

Señala el inicio de un elemento en modo no espacial.

The *name* parameter contains the raw XML 1.0 name of the element type as a string and the *attrs* parameter holds an object of the *Attributes* interface containing the attributes of the element. The object passed as *attrs* may be re-used by the parser; holding on to a reference to it is not a reliable way to keep a copy of the attributes. To keep a copy of the attributes, use the *copy()* method of the *attrs* object.

ContentHandler.**endElement**(*name*)

Señala el final de un elemento en modo no espacial.

El parámetro *name* contiene el nombre del tipo de elemento, al igual que con el evento `startElement()`.

ContentHandler.**startElementNS**(*name*, *qname*, *attrs*)

Señala el inicio de un elemento en el modo de Namespace (espacio de nombres).

The *name* parameter contains the name of the element type as a `(uri, localname)` tuple, the *qname* parameter contains the raw XML 1.0 name used in the source document, and the *attrs* parameter holds an instance of the *AttributesNS* interface containing the attributes of the element. If no namespace is associated with the element, the *uri* component of *name* will be `None`. The object passed as *attrs* may be re-used by the parser; holding on to a reference to it is not a reliable way to keep a copy of the attributes. To keep a copy of the attributes, use the `copy()` method of the *attrs* object.

Los parsers (analizadores) pueden establecer el parámetro *qname* como `None`, a menos que se active la función `feature_namespace_prefixes`.

ContentHandler.**endElementNS**(*name*, *qname*)

Señala el final de un elemento en el modo de namespace.

El parámetro *name* contiene el nombre del tipo de elemento, al igual que con el método `startElementNS()`, así como el parámetro *qname*.

ContentHandler.**characters**(*content*)

Recibir la notificación de los datos de los caracteres.

El Parser (analizador) llamará a este método para informar de cada dato de carácter. Los parsers (analizadores) SAX pueden retornar todos los datos de caracteres contiguos en un solo trozo, o pueden dividirlos en varios trozos; sin embargo, todos los caracteres de un mismo evento deben provenir de la misma entidad externa para que el Localizador proporcione información útil.

content puede ser una cadena o una instancia de bytes; el módulo lector de «Expat» siempre produce cadenas.

> **Nota**
>
> La anterior interfaz SAX 1 proporcionada por el Grupo de Interés Especial de Python XML utilizaba una interfaz más parecida a Java para este método. Dado que la mayoría de los parsers (analizadores) utilizados de Python no aprovecharon la interfaz más antigua, se eligió la firma más simple para reemplazarla. Para convertir el código antiguo en la nueva interfaz, se utilizó *content* en lugar de cortar el contenido con los antiguos parámetros *offset* y *length*.

ContentHandler.**ignorableWhitespace**(*whitespace*)

Recibir notificación de espacios en blanco ignorables en el contenido de los elementos.

Los parsers validadores deben utilizar este método para informar de cada trozo de espacio en blanco desconocido (véase la recomendación W3C XML 1.0, sección 2.10): los analizadores no validadores también pueden utilizar este método si son capaces de analizar y utilizar modelos de contenido.

Los parsers (analizadores) SAX pueden retornar todos los espacios blancos contiguos en un solo trozo, o pueden dividirlo en varios trozos; sin embargo, todos los caracteres de un mismo evento deben provenir de la misma entidad externa, para que el Localizador proporcione información útil.

ContentHandler.**processingInstruction**(*target*, *data*)

Recibir la notificación de una instrucción de procesamiento.

El Parser (analizador) invocará este método una vez por cada instrucción de procesamiento encontrada: nótese que las instrucciones de procesamiento pueden ocurrir antes o después del elemento principal del documento.

Un parser (analizador) SAX nunca debe informar de una declaración XML (XML 1.0, sección 2.8) o una declaración de texto (XML 1.0, sección 4.3.1) utilizando este método.

ContentHandler.**skippedEntity**(*name*)

Recibir la notificación de una entidad salteada.

El Parser invocará este método una vez por cada entidad omitida. Los procesos no validadores pueden omitir entidades si no han visto las declaraciones (porque, por ejemplo, la entidad fue declarada en un subconjunto DTD externo). Todos los procesos pueden omitir entidades externas, dependiendo de los valores de las propiedades `feature_external_ges` y `feature_external_pes`.

21.10.2 Objetos DTDHandler

DTDHandler la instancia provee los siguientes métodos:

DTDHandler.**notationDecl**(*name*, *publicId*, *systemId*)

Manejar un evento de declaración de anotación.

DTDHandler.**unparsedEntityDecl**(*name*, *publicId*, *systemId*, *ndata*)

Manejar un evento de declaración de entidad no preparada.

21.10.3 Objetos EntityResolver

EntityResolver.**resolveEntity**(*publicId*, *systemId*)

Resolver el identificador de sistema de una entidad y retornar ya sea el identificador de sistema para leerlo como una cadena, o una fuente de entrada para leerlo. La implementación por defecto retorna *systemId*.

21.10.4 Objetos ErrorHandler

Los objetos con esta interfaz se usan para recibir información de error y advertencia del *XMLReader*. Si creas un objeto que implemente esta interfaz, y luego registras el objeto con tu *XMLReader*, el parser (analizador) invocará a los métodos de tu objeto para informar de todas las advertencias y errores. Hay tres niveles de errores disponibles: advertencias, errores (posiblemente) recuperables y errores no recuperables. Todos los métodos toman un *SAXParseException* como único parámetro. Los errores y advertencias pueden ser convertidos en una excepción lanzando el objeto de excepción pasado.

ErrorHandler.**error**(*exception*)

Invocación cuando el parser (analizador) encuentra un error recuperable. Si este método no lanza una excepción, el análisis sintáctico puede continuar, pero la aplicación no debe esperar más información del documento. Permitir que el parser (analizador) continúe puede permitir que se descubran errores adicionales en el documento de entrada.

ErrorHandler.**fatalError**(*exception*)

Invocación cuando el parser (analizador) encuentra un error del que no puede recuperarse; se espera que el análisis sintáctico termine cuando vuelva este método.

ErrorHandler.**warning**(*exception*)

Invocación cuando el parser (analizador) presenta información de advertencia menor a la aplicación. Se espera que el análisis sintáctico continúe cuando vuelva este método, y la información del documento seguirá pasando a la aplicación. Si se lanza una excepción con este método, el análisis sintáctico terminará.

21.10.5 Objetos DTDHandler

Handler (manipulador) de extensión opcional para eventos léxicos SAX2.

Este handler se usa para obtener información léxica de un documento XML. La información léxica incluye información que describe la codificación del documento usado u los comentarios XML embebidos en el documento, como también una sección para el DTD y para cada sección CDTA. Estos manipuladores léxicos son usado de la misma forma que los manipuladores de contenido (content handlers).

Configurar el LexicalHandlerde un XMLReader usando el método setProperty con la propiedad identificadora `'http://xml.org/sax/properties/lexical-handler'`.

LexicalHandler.**comment**(*content*)

Reporta un comentario en cualquier lugar en el documento (incluyendo el DTD y elementos por fuera del documento).

LexicalHandler.**startDTD**(*name*, *public_id*, *system_id*)

Reporta el estado de las declaraciones del DTD en caso de tenga asociado un DTD.

LexicalHandler.**endDTD**()

Reporta el fin de la declaración del DTD.

LexicalHandler.**startCDATA**()

Reporta el inicio de la sección CDATA marcada.

El contenido de la sección marcada del CDATA se reportará a través de manipulador de caracteres.

LexicalHandler.**endCDATA**()

Reporta el final de la sección marcada del CDATA.

21.11 `xml.sax.saxutils` — SAX Utilities

Código fuente: Lib/xml/sax/saxutils.py

El módulo *xml.sax.saxutils* contiene una serie de clases y funciones que son comúnmente útiles al crear aplicaciones SAX, ya sea como uso directo o como clases base.

xml.sax.saxutils.**escape**(*data*, *entities={}*)

Escapar `'&'`, `'<'` y `'>'` en una cadena de datos.

Puede escapar otras cadenas de datos pasando un diccionario como el parámetro opcional *entities*. Las claves y los valores deben ser cadenas; cada clave será reemplazada por su valor correspondiente. Los caracteres `'&'`, `'<'` y `'>'` siempre se escapan, incluso si se proporciona *entities*.

> **Nota**
>
> Esta función debería ser usada únicamente para escapar caracteres que no pueden ser usados directamente en XML. No use esta función como una función general de traducción de cadenas de caracteres.

xml.sax.saxutils.**unescape**(*data*, *entities={}*)

Quitar el escape `'&'`, `'<'`, y `'>'` en una cadena de datos.

Puede quitar el escape de otras cadenas de datos pasando un diccionario como el parámetro opcional *entities*. Las claves y los valores deben ser cadenas; cada clave será reemplazada por su valor correspondiente. A `'&'`, `'<'` y `'>'` se les quita siempre el escape, incluso si se proporcionan *entidades*.

xml.sax.saxutils.**quoteattr**(*data*, *entities={}*)

Similar a *escape()*, pero también prepara *data* para usarse como un valor de atributo. El valor devuelto es una versión entrecomillada de *data* con los reemplazos adicionales necesarios. *quoteattr()* seleccionará un carácter de comillas basado en el contenido de *data*, intentando evitar codificar los caracteres de comillas en la cadena. Si los caracteres de comillas simples y dobles ya están en *data*, los caracteres de comillas dobles se codificarán y *data* se envolverá entre comillas dobles. La cadena resultante se puede utilizar directamente como un valor de atributo:

```
>>> print("<element attr=%s>" % quoteattr("ab ' cd \" ef"))
<element attr="ab ' cd &quot; ef">
```

Esta función es útil al generar valores de atributo para HTML o cualquier SGML utilizando la sintaxis concreta de referencia.

class xml.sax.saxutils.**XMLGenerator**(*out=None*, *encoding='iso-8859-1'*, *short_empty_elements=False*)

Esta clase implementa la interfaz *ContentHandler* escribiendo eventos SAX en un documento XML. En otras palabras, el uso de un *XMLGenerator* como controlador de contenido reproducirá el documento original que se está analizando. *out* debe ser un objeto similar a un archivo que por defecto sea *sys.stdout*. *encoding* es la codificación de la secuencia de salida que tiene como valor predeterminado `'iso-8859-1'`. *short_empty_elements* controla el formato de los elementos que no contienen contenido: si `False` (valor predeterminado) se emiten como un par de etiquetas de inicio/fin, si se establece en `True` se emiten como una sola etiqueta autocerrada.

Distinto en la versión 3.2: Added the *short_empty_elements* parameter.

class xml.sax.saxutils.**XMLFilterBase**(*base*)

Esta clase está diseñada para situarse entre un *XMLReader* y los manejadores de eventos de la aplicación cliente. Por defecto, no hace más que pasar las peticiones al lector y los eventos a los manejadores sin modificar, pero las subclases pueden sobrescribir métodos específicos para modificar el flujo de eventos o las peticiones de configuración a medida que pasan.

xml.sax.saxutils.**prepare_input_source**(*source*, *base=''*)

Esta función toma una fuente de entrada y, opcionalmente, una URL base y retorna un objeto *InputSource* completamente resuelto y listo para ser leído. La fuente de entrada puede ser proporcionada como una cadena de caracteres, un objeto tipo archivo , o un objeto *InputSource*; los analizadores usarán esta función para implementar el argumento polimórfico *source* a su método *parse()*.

21.12 xml.sax.xmlreader — Interface for XML parsers

Código fuente: Lib/xml/sax/xmlreader.py

Los analizadores SAX implementan la interfaz *XMLReader*. Están implementados en un módulo Python, que debe proveer una función `create_parser()`. Esta función es invocada por *xml.sax.make_parser()* sin argumentos para crear un nuevo objeto analizador.

class xml.sax.xmlreader.**XMLReader**

Clase base que puede ser heredada por analizadores SAX.

class xml.sax.xmlreader.**IncrementalParser**

En algunos casos, es deseable no analizar una fuente de entrada a la vez, si no alimentar partes del documento a medida que estén disponibles. Tenga en cuenta que el lector normalmente no leerá el fichero completo, si no que también lo leerá por partes, aún así `parse()` no retornará hasta que el documento por completo es procesado. Por lo tanto, estas interfaces deben utilizarse si el comportamiento de bloqueo `parse()` no es deseable.

Cuando se crea una instancia del analizador, está listo para comenzar a aceptar información desde el método de alimentación inmediatamente. Después de que el análisis ha finalizado con una llamada para cerrar, se debe llamar al método de reinicio para que el analizador esté listo para aceptar información nueva, ya sea de la fuente o utilizando el método de análisis.

Tenga en cuenta que estos métodos *no* deben ser llamados durante el análisis, es decir, después de que el análisis ha sido llamado y antes de que regrese.

Por defecto, la clase también implementa el método de análisis de la interfaz XMLReader utilizando los métodos de alimentación, cierre y reinicio de la interfaz IncrementalParser en conveniencia a los escritores de controlador SAX 2.0.

class xml.sax.xmlreader.**Locator**

La interfaz para asociar un evento SAX con una ubicación del documento. Un objeto localizador retornará resultados válidos sólo durante llamadas a métodos DocumentHandler; en cualquier otro momento, los resultados son impredecibles. Si la información no está disponible, los métodos pueden retornar `None`.

class xml.sax.xmlreader.**InputSource**(*system_id=None*)

La encapsulación de la información necesaria por el *XMLReader* para leer entidades.

Esta clase puede incluir información sobre el identificador público, identificador del sistema, flujo de bytes (posiblemente con la información de codificación de caracteres) y/o el flujo de caracteres de una entidad.

Las aplicaciones crearán objetos de esta clase para uso en el método *XMLReader.parse()* y para retornar desde EntityResolver.resolveEntity.

Una *InputSource* pertenece a la aplicación, el *XMLReader* no tiene permitido modificar objetos *InputSource* pasados desde la aplicación, a pesar de que puede hacer copias y modificarlas.

class xml.sax.xmlreader.**AttributesImpl**(*attrs*)

Esta es una implementación de la interfaz `Attributes` (vea la sección *La Interfaz Attributes*). Este es un objeto de tipo diccionario que representa los atributos de elemento en una llamada `startElement()`. En adición a las operaciones de diccionario más útiles, soporta una serie de otros métodos como se describe en la interfaz. Los lectores deben crear una instancia de los objetos de esta clase; *attrs* debe ser un objeto de tipo diccionario que contenga un mapeo de nombres de atributo a valores de atributo.

class xml.sax.xmlreader.**AttributesNSImpl**(*attrs*, *qnames*)

Variante consciente del espacio de nombres de *AttributesImpl*, que se pasará a `startElementNS()`. Es derivada de *AttributesImpl*, pero entiende nombres de atributo como dos tuplas de *namespaceURI* y *localname*. En adición, provee una serie de métodos esperando nombres calificados como aparecen en el documento original. Esta clase implementa la interfaz `AttributesNS` (vea la sección *La Interfaz AttributesNS*).

21.12.1 Objetos XMLReader

La interfaz *XMLReader* soporta los siguientes métodos:

XMLReader.**parse**(*source*)

Procesa una fuente de entrada, produciendo eventos SAX. El objeto *source* puede ser un identificador de sistema (una cadena identificando la fuente de entrada – típicamente un nombre de fichero o una URL), un *pathlib.Path* o un objeto *path-like*, o un objeto *InputSource*. Cuando *parse()* retorna, la entrada es procesada completamente, y el objeto analizador puede ser descartado o reiniciado.

Distinto en la versión 3.5: Agregado soporte de flujo de caracteres.

Distinto en la versión 3.8: Agregado soporte de objetos path-like.

XMLReader.**getContentHandler**()

Retorna el *ContentHandler* actual.

XMLReader.**setContentHandler**(*handler*)

Establece el *ContentHandler* actual. Si ningún *ContentHandler* es establecido, los eventos de contenido serán descartados.

XMLReader.**getDTDHandler**()

Retorna el *DTDHandler* actual.

XMLReader.**setDTDHandler**(*handler*)

Establece el *DTDHandler* actual. Si ningún *DTDHandler* es establecido, los eventos DTD serán descartados.

XMLReader.**getEntityResolver**()

Retorna el *EntityResolver* actual.

XMLReader.**setEntityResolver**(*handler*)

Establece el *EntityResolver* actual. Si ningún *EntityResolver* es establecido, los intentos de resolver una entidad externa resultarán en la apertura del identificador de sistema para la entidad, y un error si no está disponible.

XMLReader.**getErrorHandler**()

Retorna el *ErrorHandler* actual.

XMLReader.**setErrorHandler**(*handler*)

Establece el manejador de errores actual. Si ningún *ErrorHandler* es establecido, se lanzarán errores como excepciones, y se imprimirán alertas.

XMLReader.**setLocale**(*locale*)

Permite a una aplicación establecer la configuración local para errores y alertas.

Analizadores SAX no son requeridos para proveer localización para errores y alertas; si no pueden soportar la configuración local solicitada, de cualquier forma, lanzarán una excepción SAX. Las aplicaciones pueden solicitar un cambio local en medio del análisis.

XMLReader.**getFeature**(*featurename*)

Retorna la configuración actual para la característica *featurename*. Si la característica no es reconocida, SAXNotRecognizedException es lanzada. Los bien conocidos featurenames son listados en el módulo *xml.sax.handler*.

XMLReader.**setFeature**(*featurename*, *value*)

Establece el *featurename* a *value*. Si la característica no es reconocida, SAXNotRecognizedException es lanzada. Si la característica o su configuración no es soportada por el analizador, *SAXNotSupportedException* es lanzada.

XMLReader.**getProperty**(*propertyname*)

Retorna la configuración actual para la propiedad *propertyname*. Si la configuración no es reconocida, una SAXNotRecognizedException es lanzada. Las bien conocidas propertynames son listadas en el módulo *xml.sax.handler*.

XMLReader.**setProperty**(*propertyname*, *value*)

Establece el *propertyname* a *value*. Si la propiedad no es reconocida, SAXNotRecognizedException es lanzada. Si la propiedad o su configuración no es soportada por el analizador, *SAXNotSupportedException* es lanzada.

21.12.2 Objetos IncrementalParser

Las instancias de *IncrementalParser* ofrecen los siguientes métodos adicionales:

IncrementalParser.**feed**(*data*)

Procesa una parte de *data*.

IncrementalParser.**close**()

Asume el fin del documento. Eso verificará las condiciones bien formadas que pueden ser verificadas sólo al final, invocar manejadores, y puede limpiar los recursos asignados durante el análisis.

IncrementalParser.**reset**()

Este método es llamado después de que el cierre ha sido llamado para restablecer el analizador, de forma que esté listo para analizar nuevos documentos. Los resultados de llamar parse o feed después del cierre sin llamar a reset son indefinidos.

21.12.3 Objetos localizadores

Las instancias de *Locator* proveen estos métodos:

Locator.**getColumnNumber**()

Retorna el número de columna donde el evento actual comienza.

Locator.**getLineNumber**()

Retorna el número de línea donde el evento actual comienza.

Locator.**getPublicId**()

Retorna el identificador público para el evento actual.

Locator.**getSystemId**()

Retorna el identificador de sistema para el evento actual.

21.12.4 Objetos InputSource

`InputSource.`**`setPublicId`**`(`*id*`)`

Establece el identificador público de esta *`InputSource`*.

`InputSource.`**`getPublicId`**`()`

Retorna el identificador público para esta *`InputSource`*.

`InputSource.`**`setSystemId`**`(`*id*`)`

Establece el identificador de sistema de esta *`InputSource`*.

`InputSource.`**`getSystemId`**`()`

Retorna el identificador de sistema para esta *`InputSource`*.

`InputSource.`**`setEncoding`**`(`*encoding*`)`

Establece la codificación de caracteres para esta *`InputSource`*.

La codificación debe ser una cadena aceptable para una declaración de codificación XML (vea la sección 4.3.3 de la recomendación XML).

El atributo de codificación de la *`InputSource`* es ignorado si la *`InputSource`* contiene también un flujo de caracteres.

`InputSource.`**`getEncoding`**`()`

Obtiene la codificación de caracteres de esta InputSource.

`InputSource.`**`setByteStream`**`(`*bytefile*`)`

Establece el flujo de bytes (un *binary file*) para esta fuente de entrada.

El analizador SAX ignorará esto si existe también un flujo de caracteres especificado, pero utilizará un flujo de bytes en preferencia para abrir una conexión URI en sí.

Si la aplicación conoce la codificación de caracteres del flujo de bytes, debería establecerla con el método setEncoding.

`InputSource.`**`getByteStream`**`()`

Obtiene el flujo de bytes para esta fuente de entrada.

El método getEncoding retornará la codificación de caracteres para este flujo de bytes, o `None` si se desconoce.

`InputSource.`**`setCharacterStream`**`(`*charfile*`)`

Establece el flujo de caracteres (un *text file*) para esta fuente de entrada.

Si existe un flujo de caracteres especificado, el analizador SAX ignorará cualquier flujo de bytes y no intentará abrir una conexión URI al identificador de sistema.

`InputSource.`**`getCharacterStream`**`()`

Obtiene el flujo de caracteres para esta fuente de entrada.

21.12.5 La Interfaz `Attributes`

Los objetos `Attributes` implementa una porción del *mapping protocol*, incluyendo los métodos `copy()`, `get()`, `__contains__()`, `items()`, `keys()`, y `values()`. Los siguientes métodos también son provistos:

`Attributes.`**`getLength`**`()`

Retorna el número de atributos.

`Attributes.`**`getNames`**`()`

Retorna los nombres de los atributos.

`Attributes.`**`getType`**`(`*name*`)`

Retorna el tipo del atributo *name*, que es normalmente `'CDATA'`.

`Attributes.`**`getValue`**`(`*name*`)`

Retorna el valor del atributo *name*.

21.12.6 La Interfaz `AttributesNS`

Esta interfaz es un subtipo de la interfaz `Attributes` (vea la sección *La Interfaz Attributes*). Todos los métodos soportados por la interfaz están también disponibles en los objetos `AttributesNS`.

Los siguientes métodos están también disponibles:

`AttributesNS.`**`getValueByQName`**`(`*name*`)`

Retorna el valor para un nombre cualificado.

`AttributesNS.`**`getNameByQName`**`(`*name*`)`

Retorna el par `(namespace, localname)` para un *name* cualificado.

`AttributesNS.`**`getQNameByName`**`(`*name*`)`

Retorna el nombre cualificado para un par `(namespace, localname)`.

`AttributesNS.`**`getQNames`**`()`

Retorna los nombres cualificados para todos los atributos.

21.13 `xml.parsers.expat` — Fast XML parsing using Expat

Nota

If you need to parse untrusted or unauthenticated data, see *XML security*.

El módulo *`xml.parsers.expat`* es una interfaz de Python para el analizador XML no validado de Expat. El módulo proporciona un único tipo de extensión, `xmlparser`, que representa el estado actual de un analizador XML. Después de que se haya creado un objeto `xmlparser`, se pueden establecer varios atributos del objeto en funciones de controlador. Cuando se envía un documento XML al analizador, se llaman a las funciones del controlador para los datos de caracteres y el marcado en el documento XML.

Este módulo utiliza el módulo `pyexpat` para proporcionar acceso al analizador Expat. El uso directo del módulo `pyexpat` está obsoleto.

Este módulo proporciona una excepción y un tipo de objeto:

`exception` `xml.parsers.expat.`**`ExpatError`**

La excepción que se lanza cuando Expat informa un error. Consulte la sección *Excepciones de ExpatError* para obtener más información sobre cómo interpretar los errores de Expat.

`exception` `xml.parsers.expat.`**`error`**

Alias para *`ExpatError`*.

`xml.parsers.expat.`**`XMLParserType`**

El tipo de los valores de retorno de la función *`ParserCreate()`*.

El modulo *`xml.parsers.expat`* contiene dos funciones:

`xml.parsers.expat.`**`ErrorString`**`(`*errno*`)`

Retorna una cadena explicativa para un número de error dado *errno*.

`xml.parsers.expat.`**`ParserCreate`**`(`*encoding=None*, *namespace_separator=None*`)`

Crea y retorna un nuevo objeto `xmlparser`. *encoding*, si se especifica, debe ser una cadena que nombre la codificación utilizada por los datos XML. Expat no admite tantas codificaciones como Python, y su repertorio de codificaciones no se puede ampliar; es compatible con UTF-8, UTF-16, ISO-8859-1 (Latin1) y ASCII. Si se proporciona *encoding*[1], anulará la codificación implícita o explícita del documento.

[1] La cadena de codificación incluida en la salida XML debe cumplir con los estándares apropiados. Por ejemplo, «UTF-8» es válido, pero «UTF8» no lo es. Consulte https://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/#NT-EncodingDecl y https://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml.

Expat puede, opcionalmente, realizar el procesamiento del espacio de nombres XML por usted, habilitado al proporcionar un valor para *namespace_separator*. El valor debe ser una cadena de un carácter; a `ValueError` se lanzará si la cadena tiene una longitud ilegal (`None` se considera lo mismo que una omisión). Cuando el procesamiento de espacios de nombres está habilitado, se expandirán los nombres de tipos de elementos y los nombres de atributos que pertenecen a un espacio de nombres. El nombre del elemento pasado a los controladores de elementos `StartElementHandler` y `EndElementHandler` será la concatenación del URI del espacio de nombres, el carácter separador del espacio de nombres y la parte local del nombre. Si el separador del espacio de nombres es un byte cero (`chr(0)`), el URI del espacio de nombres y la parte local se concatenarán sin ningún separador.

Por ejemplo, si *namespace_separator* se establece en un carácter de espacio (`' '`) y se analiza el siguiente documento:

```
<?xml version="1.0"?>
<root xmlns    = "http://default-namespace.org/"
      xmlns:py = "http://www.python.org/ns/">
  <py:elem1 />
  <elem2 xmlns="" />
</root>
```

`StartElementHandler` recibirá las siguientes cadenas para cada elemento:

```
http://default-namespace.org/ root
http://www.python.org/ns/ elem1
elem2
```

Debido a las limitaciones en la biblioteca `Expat` utilizada por `pyexpat`, la instancia `xmlparser` retorna solo se puede usar para analizar un solo documento XML. Llame a `ParserCreate` para cada documento para proporcionar instancias de analizador únicas.

Ver también

El Expat XML Parser
Página de inicio del proyecto Expat.

21.13.1 Objetos XMLParser

Los objetos `xmlparser` tienen los siguientes métodos:

`xmlparser.`**`Parse`**(*data*[, *isfinal*])

Analiza el contenido de la cadena *data*, llamando a las funciones del controlador apropiadas para procesar los datos analizados. *isfinal* debe ser verdadero en la última llamada a este método; permite el análisis de un solo archivo en fragmentos, no el envío de varios archivos. *data* puede ser la cadena vacía en cualquier momento.

`xmlparser.`**`ParseFile`**(*file*)

Analizar la lectura de datos XML del objeto *file*. *file* solo necesita proporcionar el método `read(nbytes)`, devolviendo la cadena vacía cuando no hay más datos.

`xmlparser.`**`SetBase`**(*base*)

Establece la base que se utilizará para resolver URIs relativos en identificadores de sistema en declaraciones. La resolución de los identificadores relativos se deja en manos de la aplicación: este valor se pasará como el argumento *base* a las funciones `ExternalEntityRefHandler()`, `NotationDeclHandler()`, y `UnparsedEntityDeclHandler()`.

`xmlparser.`**`GetBase`**()

Retorna una cadena que contiene la base establecida por una llamada anterior a `SetBase()`, o `None` si no se ha llamado a `SetBase()`.

xmlparser.**GetInputContext**()

Retorna los datos de entrada que generaron el evento actual como una cadena. Los datos están en la codificación de la entidad que contiene el texto. Cuando se llama mientras un controlador de eventos no está activo, el valor de retorno es `None`.

xmlparser.**ExternalEntityParserCreate**(*context*[, *encoding*])

Cree un analizador «child» que se pueda utilizar para analizar una entidad analizada externa a la que hace referencia el contenido analizado por el analizador principal. El parámetro *context* debe ser la cadena pasada a la función del controlador *ExternalEntityRefHandler()*, que se describe a continuación. El analizador secundario se crea con `order_attributes` y `specific_attributes` establecidos en los valores de este analizador.

xmlparser.**SetParamEntityParsing**(*flag*)

Controle el análisis de las entidades de parámetros (incluido el subconjunto DTD externo). Los posibles valores de *flag* son `XML_PARAM_ENTITY_PARSING_NEVER`, `XML_PARAM_ENTITY_PARSING_UNLESS_STANDALONE` y `XML_PARAM_ENTITY_PARSING_ALWAYS`. Retorna verdadero si el establecimiento de la bandera fue exitoso.

xmlparser.**UseForeignDTD**([*flag*])

Llamar a esto con un valor verdadero para *flag* (el predeterminado) hará que Expat llame a *ExternalEntityRefHandler* con *None* para todos los argumentos para permitir que se cargue una DTD alternativa. Si el documento no contiene una declaración de tipo de documento, se seguirá llamando a *ExternalEntityRefHandler*, pero no se llamará a *StartDoctypeDeclHandler* y *EndDoctypeDeclHandler*.

Pasar un valor falso para *flag* cancelará una llamada anterior que pasó un valor verdadero, pero por lo demás no tiene ningún efecto.

Este método sólo se puede llamar antes de que se llamen los métodos *Parse()* o *ParseFile()*; llamarlo después de que cualquiera de ellos haya sido llamado causa que *ExpatError* se lanza con el atributo *code* establecido en `errors.codes[errors.XML_ERROR_CANT_CHANGE_FEATURE_ONCE_PARSING]`.

xmlparser.**SetReparseDeferralEnabled**(*enabled*)

Advertencia

Calling `SetReparseDeferralEnabled(False)` has security implications, as detailed below; please make sure to understand these consequences prior to using the `SetReparseDeferralEnabled` method.

Expat 2.6.0 introduced a security mechanism called «reparse deferral» where instead of causing denial of service through quadratic runtime from reparsing large tokens, reparsing of unfinished tokens is now delayed by default until a sufficient amount of input is reached. Due to this delay, registered handlers may — depending of the sizing of input chunks pushed to Expat — no longer be called right after pushing new input to the parser. Where immediate feedback and taking over responsibility of protecting against denial of service from large tokens are both wanted, calling `SetReparseDeferralEnabled(False)` disables reparse deferral for the current Expat parser instance, temporarily or altogether. Calling `SetReparseDeferralEnabled(True)` allows re-enabling reparse deferral.

Note that *SetReparseDeferralEnabled()* has been backported to some prior releases of CPython as a security fix. Check for availability of *SetReparseDeferralEnabled()* using *hasattr()* if used in code running across a variety of Python versions.

Added in version 3.13.

xmlparser.**GetReparseDeferralEnabled**()

Returns whether reparse deferral is currently enabled for the given Expat parser instance.

Added in version 3.13.

`xmlparser` los objetos tienen los siguientes atributos:

xmlparser.**buffer_size**

El tamaño del búfer usado cuando *buffer_text* es verdadero. Se puede establecer un nuevo tamaño de búfer asignando un nuevo valor entero a este atributo. Cuando se cambia el tamaño, el búfer se vaciará.

xmlparser.**buffer_text**

Setting this to true causes the xmlparser object to buffer textual content returned by Expat to avoid multiple calls to the *CharacterDataHandler()* callback whenever possible. This can improve performance substantially since Expat normally breaks character data into chunks at every line ending. This attribute is false by default, and may be changed at any time. Note that when it is false, data that does not contain newlines may be chunked too.

xmlparser.**buffer_used**

Si *buffer_text* está habilitado, el número de bytes almacenados en el búfer. Estos bytes representan texto codificado en UTF-8. Este atributo no tiene una interpretación significativa cuando *buffer_text* es falso.

xmlparser.**ordered_attributes**

Establecer este atributo en un número entero distinto de cero hace que los atributos se informen como una lista en lugar de un diccionario. Los atributos se presentan en el orden que se encuentran en el texto del documento. Para cada atributo, se presentan dos entradas de lista: el nombre del atributo y el valor del atributo. (Las versiones anteriores de este módulo también usaban este formato). De forma predeterminada, este atributo es falso; se puede cambiar en cualquier momento.

xmlparser.**specified_attributes**

Si se establece en un número entero distinto de cero, el analizador informará solo los atributos que se especificaron en la instancia del documento y no los que se derivaron de declaraciones de atributos. Las aplicaciones que establecen esto deben tener especial cuidado al utilizar la información adicional disponible en las declaraciones según sea necesario para cumplir con los estándares para el comportamiento de los procesadores XML. De forma predeterminada, este atributo es falso; se puede cambiar en cualquier momento.

Los siguientes atributos contienen valores relacionados con el error más reciente encontrado por un objeto xmlparser, y solo tendrán los valores correctos una vez que una llamada a Parse() o ParseFile() haya lanzado una excepción *xml.parsers.expat.ExpatError*.

xmlparser.**ErrorByteIndex**

Índice de bytes en el que se produjo un error.

xmlparser.**ErrorCode**

Código numérico que especifica el problema. Este valor puede pasarse a la función *ErrorString()*, o compararse con una de las constantes definidas en el objeto errors.

xmlparser.**ErrorColumnNumber**

Número de columna en la que se produjo un error.

xmlparser.**ErrorLineNumber**

Número de línea en la que ocurrió un error.

Los siguientes atributos contienen valores relacionados con la ubicación actual del análisis en un objeto xmlparser. Durante una devolución de llamada que informa un evento de análisis, indican la ubicación del primero de la secuencia de caracteres que generó el evento. Cuando se llama fuera de una devolución de llamada, la posición indicada estará justo después del último evento de análisis (independientemente de si hubo una devolución de llamada asociada).

xmlparser.**CurrentByteIndex**

Índice de bytes actual en la entrada del analizador.

xmlparser.**CurrentColumnNumber**

Número de columna actual en la entrada del analizador.

xmlparser.**CurrentLineNumber**

Número de línea actual en la entrada del analizador.

Aquí está la lista de controladores que se pueden configurar. Para configurar un controlador en un objeto xmlparser *o*, use `o.handlername = func`. *handlername* debe tomarse de la siguiente lista, y *func* debe ser un objeto invocable

que acepte el número correcto de argumentos. Los argumentos son todos cadenas, a menos que se indique lo contrario.

xmlparser.**XmlDeclHandler**(*version*, *encoding*, *standalone*)

Se llama cuando se analiza la declaración XML. La declaración XML es la declaración (opcional) de la versión aplicable de la recomendación XML, la codificación del texto del documento y una declaración «independiente» opcional. *version* y *encoding* serán cadenas, y *standalone* será `1` si el documento se declara independiente, `0` si se declara no independiente o `-1` si se omitió la cláusula independiente. Esto solo está disponible con la versión Expat 1.95.0 o más reciente.

xmlparser.**StartDoctypeDeclHandler**(*doctypeName*, *systemId*, *publicId*, *has_internal_subset*)

Se llama cuando Expat comienza a analizar la declaración del tipo de documento (`<! DOCTYPE ...`). El *doctypeName* se proporciona exactamente como se presenta. Los parámetros *systemId* y *publicId* dan el sistema y los identificadores públicos si se especifican, o `None` si se omite. *has_internal_subset* será verdadero si el documento contiene un subconjunto de declaración de documento interno. Esto requiere Expat versión 1.2 o más reciente.

xmlparser.**EndDoctypeDeclHandler**()

Se llama cuando Expat termina de analizar la declaración del tipo de documento. Esto requiere Expat versión 1.2 o más reciente.

xmlparser.**ElementDeclHandler**(*name*, *model*)

Se llama una vez para cada declaración de tipo de elemento. *name* es el nombre del tipo de elemento y *model* es una representación del modelo de contenido.

xmlparser.**AttlistDeclHandler**(*elname*, *attname*, *type*, *default*, *required*)

Se llama para cada atributo declarado para un tipo de elemento. Si una declaración de lista de atributos declara tres atributos, este controlador se llama tres veces, una para cada atributo. *elname* es el nombre del elemento al que se aplica la declaración y *attname* es el nombre del atributo declarado. El tipo de atributo es una cadena pasada como *type*; los valores posibles son `'CDATA'`, `'ID'`, `'IDREF'`, … *default* da el valor predeterminado para el atributo utilizado cuando el atributo no está especificado por el instancia de documento, o `None` si no hay un valor predeterminado (valores `#IMPLIED`). Si se requiere que el atributo se proporcione en la instancia del documento, *required* será verdadero. Esto requiere la versión Expat 1.95.0 o más reciente.

xmlparser.**StartElementHandler**(*name*, *attributes*)

Llamado para el inicio de cada elemento. *name* es una cadena que contiene el nombre del elemento, y *attributes* son los atributos del elemento. Si `order_attributes` es verdadero, esta es una lista (ver `order_attributes` para una descripción completa). De lo contrario, es un diccionario que asigna nombres a valores.

xmlparser.**EndElementHandler**(*name*)

Llamado al final de cada elemento.

xmlparser.**ProcessingInstructionHandler**(*target*, *data*)

Llamado para cada instrucción de procesamiento.

xmlparser.**CharacterDataHandler**(*data*)

Called for character data. This will be called for normal character data, CDATA marked content, and ignorable whitespace. Applications which must distinguish these cases can use the *StartCdataSectionHandler*, *EndCdataSectionHandler*, and *ElementDeclHandler* callbacks to collect the required information. Note that the character data may be chunked even if it is short and so you may receive more than one call to *CharacterDataHandler()*. Set the *buffer_text* instance attribute to `True` to avoid that.

xmlparser.**UnparsedEntityDeclHandler**(*entityName*, *base*, *systemId*, *publicId*, *notationName*)

Se llama para declaraciones de entidad sin analizar (NDATA). Esto solo está presente para la versión 1.2 de la biblioteca Expat; para versiones más recientes, use *EntityDeclHandler* en su lugar. (La función subyacente en la biblioteca Expat se ha declarado obsoleta).

xmlparser.**EntityDeclHandler**(*entityName*, *is_parameter_entity*, *value*, *base*, *systemId*, *publicId*, *notationName*)

Llamado para todas las declaraciones de entidad. Para parámetros y entidades internas, *value* será una cadena

que proporciona el contenido declarado de la entidad; esto será `None` para entidades externas. El parámetro *notationName* será `None` para las entidades analizadas y el nombre de la notación para las entidades no analizadas. *is_parameter_entity* será verdadero si la entidad es una entidad de parámetro o falso para las entidades generales (la mayoría de las aplicaciones solo deben preocuparse por las entidades generales). Esto solo está disponible a partir de la versión 1.95.0 de la biblioteca Expat.

`xmlparser.`**`NotationDeclHandler`**(*notationName*, *base*, *systemId*, *publicId*)

Se llama para declaraciones de notación. *notationName*, *base* y *systemId* y *publicId* son cadenas si se dan. Si se omite el identificador público, *publicId* será `None`.

`xmlparser.`**`StartNamespaceDeclHandler`**(*prefix*, *uri*)

Se llama cuando un elemento contiene una declaración de espacio de nombres. Las declaraciones de espacio de nombres se procesan antes de que se llame a *`StartElementHandler`* para el elemento en el que se colocan las declaraciones.

`xmlparser.`**`EndNamespaceDeclHandler`**(*prefix*)

Se llama cuando se alcanza la etiqueta de cierre para un elemento que contiene una declaración de espacio de nombres. Esto se llama una vez para cada declaración de espacio de nombres en el elemento en el orden inverso al que se llamó *`StartNamespaceDeclHandler`* para indicar el inicio del alcance de cada declaración de espacio de nombres. Las llamadas a este controlador se realizan después del correspondiente *`EndElementHandler`* para el final del elemento.

`xmlparser.`**`CommentHandler`**(*data*)

Llamado para comentarios. *data* es el texto del comentario, excluyendo el `'<!--'` inicial y el final `'-->'`.

`xmlparser.`**`StartCdataSectionHandler`**()

Llamado al comienzo de una sección CDATA. Esto y *`EndCdataSectionHandler`* son necesarios para poder identificar el inicio sintáctico y el final de las secciones CDATA.

`xmlparser.`**`EndCdataSectionHandler`**()

Llamado al final de una sección CDATA.

`xmlparser.`**`DefaultHandler`**(*data*)

Se invoca por cualquier carácter del documento XML para el que no se ha especificado ningún controlador aplicable. Esto significa caracteres que forman parte de una construcción que se podría informar, pero para los que no se ha proporcionado ningún controlador.

`xmlparser.`**`DefaultHandlerExpand`**(*data*)

Es lo mismo que *`DefaultHandler()`*, pero no inhibe la expansión de entidades internas. La referencia de la entidad no se pasará al controlador predeterminado.

`xmlparser.`**`NotStandaloneHandler`**()

Se llama si el documento XML no se ha declarado como un documento independiente. Esto sucede cuando hay un subconjunto externo o una referencia a una entidad de parámetro, pero la declaración XML no establece independiente en `yes` en una declaración XML. Si este controlador retorna `0`, el analizador lanzará un error `XML_ERROR_NOT_STANDALONE`. Si este controlador no está configurado, el analizador no lanza ninguna excepción para esta condición.

`xmlparser.`**`ExternalEntityRefHandler`**(*context*, *base*, *systemId*, *publicId*)

Llamado para referencias a entidades externas. *base* es la base actual, según lo establecido por una llamada anterior a *`SetBase()`*. Los identificadores público y del sistema, *systemId* y *publicId*, son cadenas si se dan; si no se proporciona el identificador público, *publicId* será `None`. El valor *context* es opaco y solo debe usarse como se describe a continuación.

Para que se analicen las entidades externas, se debe implementar este controlador. Es responsable de crear el sub-analizador usando `ExternalEntityParserCreate(context)`, inicializándolo con las devoluciones de llamada apropiadas y analizando la entidad. Este controlador debería devolver un número entero; si retorna `0`, el analizador lanzará un error `XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING`; de lo contrario, el análisis continuará.

Si no se proporciona este controlador, las entidades externas se informan mediante la devolución de llamada *`DefaultHandler`*, si se proporciona.

21.13.2 Excepciones de ExpatError

Las excepciones *ExpatError* tienen una serie de atributos interesantes:

ExpatError.**code**

Número de error interno del expatriado para el error específico. El diccionario *errors.messages* asigna estos números de error a los mensajes de error de Expat. Por ejemplo:

```
from xml.parsers.expat import ParserCreate, ExpatError, errors

p = ParserCreate()
try:
    p.Parse(some_xml_document)
except ExpatError as err:
    print("Error:", errors.messages[err.code])
```

El módulo *errors* también proporciona constantes de mensajes de error y un diccionario *codes* mapeando estos mensajes a los códigos de error, ver más abajo.

ExpatError.**lineno**

Número de línea en la que se detectó el error. La primera línea está numerada como `1`.

ExpatError.**offset**

Carácter desplazado en la línea donde ocurrió el error. La primera columna está numerada como `0`.

21.13.3 Ejemplo

El siguiente programa define tres controladores que simplemente imprimen sus argumentos.

```
import xml.parsers.expat

# 3 handler functions
def start_element(name, attrs):
    print('Start element:', name, attrs)
def end_element(name):
    print('End element:', name)
def char_data(data):
    print('Character data:', repr(data))

p = xml.parsers.expat.ParserCreate()

p.StartElementHandler = start_element
p.EndElementHandler = end_element
p.CharacterDataHandler = char_data

p.Parse("""<?xml version="1.0"?>
<parent id="top"><child1 name="paul">Text goes here</child1>
<child2 name="fred">More text</child2>
</parent>""", 1)
```

La salida de este programa es:

```
Start element: parent {'id': 'top'}
Start element: child1 {'name': 'paul'}
Character data: 'Text goes here'
End element: child1
Character data: '\n'
Start element: child2 {'name': 'fred'}
Character data: 'More text'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
End element: child2
Character data: '\n'
End element: parent
```

21.13.4 Descripciones del modelo de contenido

Los modelos de contenido se describen mediante tuplas anidadas. Cada tupla contiene cuatro valores: el tipo, el cuantificador, el nombre y una tupla de niños. Los niños son simplemente descripciones adicionales del modelo de contenido.

Los valores de los dos primeros campos son constantes definidas en el módulo *xml.parsers.expat.model*. Estas constantes se pueden recopilar en dos grupos: el grupo de tipo de modelo y el grupo de cuantificador.

Las constantes en el grupo de tipos de modelo son:

xml.parsers.expat.model.**XML_CTYPE_ANY**

Se declaró que el elemento nombrado por el nombre del modelo tiene un modelo de contenido de ANY.

xml.parsers.expat.model.**XML_CTYPE_CHOICE**

El elemento nombrado permite elegir entre varias opciones; se utiliza para modelos de contenido como (A | B | C).

xml.parsers.expat.model.**XML_CTYPE_EMPTY**

Los elementos que se declaran EMPTY tienen este tipo de modelo.

xml.parsers.expat.model.**XML_CTYPE_MIXED**

xml.parsers.expat.model.**XML_CTYPE_NAME**

xml.parsers.expat.model.**XML_CTYPE_SEQ**

Los modelos que representan una serie de modelos que siguen uno tras otro se indican con este tipo de modelo. Se utiliza para modelos como (A, B, C).

Las constantes en el grupo cuantificador son:

xml.parsers.expat.model.**XML_CQUANT_NONE**

No se proporciona ningún modificador, por lo que puede aparecer exactamente una vez, como para A.

xml.parsers.expat.model.**XML_CQUANT_OPT**

El modelo es opcional: puede aparecer una vez o no aparecer, como para A?.

xml.parsers.expat.model.**XML_CQUANT_PLUS**

El modelo debe aparecer una o más veces (como A+).

xml.parsers.expat.model.**XML_CQUANT_REP**

El modelo debe aparecer cero o más veces, como en A*.

21.13.5 Constantes de error de expansión

Las siguientes constantes se proporcionan en el módulo *xml.parsers.expat.errors*. Estas constantes son útiles para interpretar algunos de los atributos de los objetos de excepción ExpatError que se lanzaran cuando se produce un error. Dado que, por razones de compatibilidad con versiones anteriores, el valor de las constantes es el *message* de error y no el *code* de error numérico, puede hacer esto comparando su atributo *code* con errors.codes[errors.XML_ERROR_*CONSTANT_NAME*].

El módulo errors tiene los siguientes atributos:

xml.parsers.expat.errors.**codes**

Un diccionario que asigna descripciones de cadenas a sus códigos de error.

Added in version 3.2.

xml.parsers.expat.errors.**messages**

Un diccionario que asigna códigos de error numéricos a sus descripciones de cadenas.

Added in version 3.2.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_ASYNC_ENTITY**

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_ATTRIBUTE_EXTERNAL_ENTITY_REF**

Una referencia de entidad en un valor de atributo se refiere a una entidad externa en lugar de una entidad interna.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_BAD_CHAR_REF**

Una referencia de carácter se refiere a un carácter que es ilegal en XML (por ejemplo, carácter `0`, o "`&#0;`").

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_BINARY_ENTITY_REF**

Una referencia de entidad se refería a una entidad que se declaró con una notación, por lo que no se puede analizar.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_DUPLICATE_ATTRIBUTE**

Un atributo se utilizó más de una vez en una etiqueta de inicio.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_INCORRECT_ENCODING**

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_INVALID_TOKEN**

Se lanza cuando un byte de entrada no se puede asignar correctamente a un carácter; por ejemplo, un byte NUL (valor `0`) en un flujo de entrada UTF-8.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_JUNK_AFTER_DOC_ELEMENT**

Se produjo algo diferente a los espacios en blanco después del elemento del documento.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_MISPLACED_XML_PI**

Se encontró una declaración XML en algún lugar que no sea el comienzo de los datos de entrada.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_NO_ELEMENTS**

El documento no contiene elementos (XML requiere que todos los documentos contengan exactamente un elemento de nivel superior)..

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_NO_MEMORY**

Expat no pudo asignar memoria internamente.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_PARAM_ENTITY_REF**

Se encontró una referencia de entidad de parámetro donde no estaba permitida.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_PARTIAL_CHAR**

Se encontró un carácter incompleto en la entrada.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_RECURSIVE_ENTITY_REF**

Una referencia de entidad contenía otra referencia a la misma entidad; posiblemente a través de un nombre diferente, y posiblemente indirectamente.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_SYNTAX**

Se encontró algún error de sintaxis no especificado.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_TAG_MISMATCH**

Una etiqueta final no coincidía con la etiqueta inicial abierta más interna.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN**

Algún token (como una etiqueta de inicio) no se cerró antes del final de la transmisión o se encontró el siguiente token.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_UNDEFINED_ENTITY**

Se hizo referencia a una entidad que no estaba definida.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_UNKNOWN_ENCODING**

La codificación del documento no es compatible con Expat.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION**

No se cerró una sección marcada con CDATA.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING**

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_NOT_STANDALONE**

El analizador determinó que el documento no era «independiente» aunque se declaró en la declaración XML, y el `NotStandaloneHandler` se estableció y devolvió `0`.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_UNEXPECTED_STATE**

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_ENTITY_DECLARED_IN_PE**

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_FEATURE_REQUIRES_XML_DTD**

Se solicitó una operación que requiere que se compile el soporte DTD, pero Expat se configuró sin soporte DTD. Esto nunca debería ser informado por una compilación estándar del módulo *xml.parsers.expat*.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_CANT_CHANGE_FEATURE_ONCE_PARSING**

Se solicitó un cambio de comportamiento después de que comenzó el análisis que solo se puede cambiar antes de que haya comenzado el análisis. Esto (actualmente) solo lanzado por `UseForeignDTD()`.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_UNBOUND_PREFIX**

Se encontró un prefijo no declarado cuando se habilitó el procesamiento del espacio de nombres.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_UNDECLARING_PREFIX**

El documento intentó eliminar la declaración de espacio de nombres asociada con un prefijo.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_INCOMPLETE_PE**

El documento no contenía ningún elemento de documento.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_XML_DECL**

El documento no contenía ningún elemento de documento.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_TEXT_DECL**

Se produjo un error al analizar una declaración de texto en una entidad externa.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_PUBLICID**

Se encontraron caracteres en la identificación pública que no están permitidos.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_SUSPENDED**

La operación solicitada se realizó en un analizador suspendido, pero no está permitida. Esto incluye intentos de proporcionar información adicional o detener el analizador.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_NOT_SUSPENDED**

Se realizó un intento de reanudar el analizador cuando no se había suspendido.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_ABORTED**

Esto no se debe informar a las aplicaciones Python.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_FINISHED**

La operación solicitada se realizó en un analizador que terminó de analizar la entrada, pero no está permitido. Esto incluye intentos de proporcionar información adicional o detener el analizador.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_SUSPEND_PE**

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_RESERVED_PREFIX_XML**

Se hizo un intento de declarar o remover el prefijo del namespace reservado `xml` o de enlazarlo con otro namespace URI.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_RESERVED_PREFIX_XMLNS**

Se hizo un intento por declarar o remover el prefijo del namespace reservado `xmlns`.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_RESERVED_NAMESPACE_URI**

Se hizo un intento de enlace entre la URI y uno de los prefijos del namespace reservado `xml` y `xmlns` a otro prefijo de namespace.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_INVALID_ARGUMENT**

Esto no se debe informar a las aplicaciones Python.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_NO_BUFFER**

Esto no se debe informar a las aplicaciones Python.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_AMPLIFICATION_LIMIT_BREACH**

El límite en el factor de amplificación de entrada (de DTD y entidades) ha sido sobrepasada.

xml.parsers.expat.errors.**XML_ERROR_NOT_STARTED**

The parser was tried to be stopped or suspended before it started.

Added in version 3.14.

Notas al pie

CAPÍTULO 22

Protocolos y soporte de Internet

Los módulos descritos en este capítulo implementan protocolos de Internet y son compatibles con la tecnología relacionada. Todos están implementados en Python. La mayoría de estos módulos requieren la presencia del módulo dependiente del sistema *socket*, que actualmente es compatible con las plataformas más populares. Aquí hay una descripción general:

22.1 webbrowser — Convenient web-browser controller

Código fuente: Lib/webbrowser.py

El módulo *webbrowser* proporciona una interfaz de alto nivel que permite mostrar documentos basados en web a los usuarios. En la mayoría de circunstancias, simplemente llamar a la función *open()* desde este módulo hará lo correcto.

En Unix, son privilegiados los navegadores gráficos bajo X11, pero serán usados navegadores en modo texto si los navegadores gráficos no están disponibles o un *display* X11 no está disponible. Si se usan navegadores en modo texto, el proceso invocador será bloqueado hasta que el usuario salga del navegador.

If the environment variable BROWSER exists, it is interpreted as the *os.pathsep*-separated list of browsers to try ahead of the platform defaults. When the value of a list part contains the string %s, then it is interpreted as a literal browser command line to be used with the argument URL substituted for %s; if the value is a single word that refers to one of the already registered browsers this browser is added to the front of the search list; if the part does not contain %s, it is simply interpreted as the name of the browser to launch.[1]

Distinto en la versión 3.14: The BROWSER variable can now also be used to reorder the list of platform defaults. This is particularly useful on macOS where the platform defaults do not refer to command-line tools on PATH.

En plataformas no Unix o cuando está disponible un navegador remoto en Unix, el proceso de control no esperará a que el usuario finalice el navegador, sino que permitirá al navegador remoto mantener su propia ventana en la pantalla. Si no están disponibles navegadores remotos en Unix, el proceso de control lanzará un nuevo navegador y esperará.

On iOS, the BROWSER environment variable, as well as any arguments controlling autoraise, browser preference, and new tab/window creation will be ignored. Web pages will *always* be opened in the user's preferred browser, in a new tab, with the browser being brought to the foreground. The use of the *webbrowser* module on iOS requires the *ctypes* module. If *ctypes* isn't available, calls to *open()* will fail.

[1] Los ejecutables nombrados aquí sin una ruta completa serán buscados en los directorios dados en la variable de entorno PATH.

The script **webbrowser** can be used as a command-line interface for the module. It accepts a URL as the argument. It accepts the following optional parameters:

-n, --new-window

Opens the URL in a new browser window, if possible.

-t, --new-tab

Opens the URL in a new browser tab.

The options are, naturally, mutually exclusive. Usage example:

```
python -m webbrowser -t "https://www.python.org"
```

Availability: not WASI, not Android.

La siguiente excepción es definida:

exception webbrowser.**Error**

Excepción generada cuando ocurre un error de control de navegador.

Las siguientes funciones son definidas:

webbrowser.**open**(*url*, *new=0*, *autoraise=True*)

Muestra *url* usando el navegador por defecto. Si *new* es 0, se abre la *url* en la misma ventana del navegador si es posible. Si *new* es 1, se abre una nueva ventana del navegador si es posible. Si *new* es 2, se abre una nueva página del navegador («pestaña») si es posible. Si *autoraise* es `True`, la ventana es lanzada si es posible (ten en cuenta que bajo muchos gestores de ventana esto ocurrirá independientemente de la configuración de esta variable).

Returns `True` if a browser was successfully launched, `False` otherwise.

Ten en cuenta que en algunas plataformas, tratar de abrir un nombre de archivo usando esta función puede funcionar e iniciar el programa asociado del sistema operativo. Sin embargo, esto no es soportado ni portable.

Lanza un *evento de auditoría* `webbrowser.open` con el argumento `url`.

webbrowser.**open_new**(*url*)

Abre *url* en una nueva ventana del navegador por defecto, si es posible, si no, abre *url* en la única ventana del navegador.

Returns `True` if a browser was successfully launched, `False` otherwise.

webbrowser.**open_new_tab**(*url*)

Abre *url* en una nueva página («pestaña») del navegador por defecto, si es posible, si no equivale a *open_new()*.

Returns `True` if a browser was successfully launched, `False` otherwise.

webbrowser.**get**(*using=None*)

Retorna un objeto de controlador para el tipo de navegador *using*. Si *using* es `None`, retorna un controlador de un navegador por defecto apropiado para el entorno del invocador.

webbrowser.**register**(*name*, *constructor*, *instance=None*, *, *preferred=False*)

Registra el tipo de navegador *name*. Una vez que el tipo de navegador es registrado, la función *get()* puede retornar un controlador para ese tipo de navegador. Si no se provee *instance* o es `None`, *constructor* será invocado sin parámetros al crear una instancia cuando sea necesario. Si se provee *instance*, *constructor* no será nunca invocado y puede ser `None`.

Definir *preferred* a `True` hace de este navegador un resultado preferido para una invocación *get()* sin argumento. De otra manera, este punto de entrada sólo es útil si planeas definir la variable `BROWSER` o invocar *get()* con un argumento no vacío correspondiendo con el nombre de un manejador que declaras.

Distinto en la versión 3.7: fue añadido el parámetro sólo de palabra clave *preferred*.

Un número de tipos de navegador son predefinidos. Esta tabla muestra los nombres de los tipos que se pueden pasar a la función `get()` y las instanciaciones correspondientes para las clases de los controladores, todas definidas en este módulo.

Nombre de tipo	Nombre de clase	Notas
`'mozilla'`	`Mozilla('mozilla')`	
`'firefox'`	`Mozilla('mozilla')`	
`'epiphany'`	`Epiphany('epiphany')`	
`'kfmclient'`	`Konqueror()`	(1)
`'konqueror'`	`Konqueror()`	(1)
`'kfm'`	`Konqueror()`	(1)
`'opera'`	`Opera()`	
`'links'`	`GenericBrowser('links')`	
`'elinks'`	`Elinks('elinks')`	
`'lynx'`	`GenericBrowser('lynx')`	
`'w3m'`	`GenericBrowser('w3m')`	
`'windows-default'`	`WindowsDefault`	(2)
`'macosx'`	`MacOSXOSAScript('default')`	(3)
`'safari'`	`MacOSXOSAScript('safari')`	(3)
`'google-chrome'`	`Chrome('google-chrome')`	
`'chrome'`	`Chrome('chrome')`	
`'chromium'`	`Chromium('chromium')`	
`'chromium-browser'`	`Chromium('chromium-browser')`	
`'iosbrowser'`	`IOSBrowser`	(4)

Notas:

(1) «Konqueror» is the file manager for the KDE desktop environment for Unix, and only makes sense to use if KDE is running. Some way of reliably detecting KDE would be nice; the `KDEDIR` variable is not sufficient. Note also that the name «kfm» is used even when using the **`konqueror`** command with KDE 2 — the implementation selects the best strategy for running Konqueror.

(2) Sólo en plataformas Windows.

(3) Only on macOS.

(4) Only on iOS.

Added in version 3.2: A new `MacOSXOSAScript` class has been added and is used on Mac instead of the previous `MacOSX` class. This adds support for opening browsers not currently set as the OS default.

Added in version 3.3: Ha sido añadido soporte para Chrome/Chromium.

Distinto en la versión 3.12: Se ha eliminado el soporte para varios navegadores obsoletos. Los navegadores eliminados son Grail, Mosaic, Netscape, Galeon, Skipstone, Iceape y Firefox versión 35 e inferiores.

Distinto en la versión 3.13: Support for iOS has been added.

Aquí están algunos ejemplos simples:

```
url = 'https://docs.python.org/'

# Open URL in a new tab, if a browser window is already open.
webbrowser.open_new_tab(url)

# Open URL in new window, raising the window if possible.
webbrowser.open_new(url)
```

22.1.1 Objetos controladores de navegador

Browser controllers provide the *name* attribute, and the following three methods which parallel module-level convenience functions:

controller.**name**

Nombre dependiente del sistema para el navegador.

controller.**open**(*url*, *new=0*, *autoraise=True*)

Despliega *url* usando el navegador manejado por este controlador. Si *new* es 1, se abre una nueva ventana del navegador si es posible. Si *new* es 2, se abre una nueva página del navegador («pestaña») si es posible.

controller.**open_new**(*url*)

Abre *url* en una nueva ventana del navegador manejado por este controlador, si es posible, si no, abre *url* en la única ventana del navegador. Alias *open_new()*.

controller.**open_new_tab**(*url*)

Abre *url* en una nueva página («pestaña») del navegador manejado por este controlador, si es posible, si no equivale a *open_new()*.

Notas al pie

22.2 wsgiref — WSGI Utilities and Reference Implementation

Código fuente: Lib/wsgiref

La Interfaz de Pasarela del Servidor Web, o *Web Server Gateway Interface* en inglés (WSGI), es una interfaz estándar entre el servidor web y aplicaciones web escritas en Python. Con una interfaz estándar es más sencillo usar una aplicación que soporte WSGI con diferentes servidores web.

Sólo los autores de servidores y frameworks web necesitan conocer cada detalle y caso límite del diseño WSGI. No es necesario conocer cada detalle de WSGI sólo para instalar o escribir una aplicación web usando un *framework* existente.

wsgiref es una implementación de referencia de la especificación WSGI que se puede usar para añadir soporte WSGI a un servidor o *framework* web. Este módulo provee utilidades para manipular las variables de entorno WSGI y las cabeceras de respuesta, clases base para implementar servidores WSGI, un servidor HTTP de demostración que sirve aplicaciones WSGI, tipos para validadores estáticos de tipos, y una herramienta de validación que comprueba la compatibilidad de servidores y aplicaciones WSGI en base a la especificación **PEP 3333**.

Vea wsgi.readthedocs.io para más información sobre WSGI, así como enlaces a tutoriales y otros recursos.

22.2.1 wsgiref.util – Utilidades de entorno WSGI

Este módulo ofrece una variedad de funciones útiles para trabajar con entornos WSGI. Un entorno WSGI es un diccionario que contiene variables de la petición HTTP, descrito en **PEP 3333**. Todas las funciones que aceptan un parámetro *environ* esperan un diccionario compatible con WSGI. Por favor, consulte la especificación detallada en **PEP 3333**, y los alias de tipos que pueden usarse en las anotaciones de tipo en *WSGIEnvironment*.

wsgiref.util.**guess_scheme**(*environ*)

Retorna una deducción del valor para `wsgi.url_scheme` que debería ser «http» o «https», buscando la variable de entorno `HTTPS` en el diccionario *environ*. El valor de retorno es una cadena.

Esta función es útil al crear un *gateway* que envuelve CGI o un protocolo similar como FastCGI. Habitualmente, los servidores que ofrecen estos protocolos incluyen una variable `HTTPS` con el valor «1», «yes», o «on» cuando reciben una petición vía SSL. Así, esta función retorna «https» si encuentra ese valor, o «http», en caso contrario.

wsgiref.util.**request_uri**(*environ*, *include_query=True*)

Retorna la URI completa de la petición, opcionalmente la cadena de consulta, usando el algoritmo encontrado en la sección «URL Reconstruction» de **PEP 3333**. Si *include_query* es falso, la cadena de consulta no se incluye en la URI resultante.

wsgiref.util.**application_uri**(*environ*)

Similar a *request_uri()* excepto que se ignoran las variables PATH_INFO y QUERY_STRING. El resultado es la URI base del objeto de aplicación indicado en la petición.

wsgiref.util.**shift_path_info**(*environ*)

Desplaza un solo nombre de PATH_INFO a SCRIPT_NAME y retorna el nombre. Se modifica el diccionario *environ*, por lo que se deberá usar una copia si se quiere mantener PATH_INFO o SCRIPT_NAME intactos.

Si no quedan segmentos en PATH_INFO, retornará None.

Habitualmente, esta rutina se usa para procesar cada porción de la ruta del URI de la petición, por ejemplo, para usar la ruta como una serie de claves en un diccionario. Esta rutina modifica el entorno pasado para permitir invocar otra aplicación WSGI que esté localizada en la URI objetivo. Por ejemplo, si hay una aplicación WSGI en /foo, y la ruta es /foo/bar/baz, y la aplicación WSGI en /foo llama a *shift_path_info()*, recibirá la cadena «bar», y se actualizará el entorno para pasarlo a una aplicación WSGI en /foo/bar. Es decir, SCRIPT_NAME cambiará de /foo a /foo/bar y PATH_INFO cambiará de /bar/baz a /baz.

Cuando PATH_INFO es únicamente «/», esta rutina retornará una cadena vacía y añadirá una barra final a SCRIPT_NAME, incluso cuando normalmente los segmentos de ruta vacíos se ignoran y SCRIPT_NAME no acaba con una barra. Este comportamiento es intencional, para asegurar que una aplicación puede diferenciar entre URIs que acaban en /x de las que acaban en /x/ cuando usan esta rutina para atravesar objetos.

wsgiref.util.**setup_testing_defaults**(*environ*)

Actualiza *environ* con valores por defecto triviales con propósito de prueba.

Esta rutina añade varios parámetros requeridos por WSGI, incluyendo HTTP_POST, SERVER_NAME, SERVER_PORT, REQUEST_METHOD, SCRIPT_NAME, PATH_INFO, y todas las variables wsgi.* definidas en **PEP 3333**. Sólo ofrece valores por defecto y no reemplaza ningún valor existente en esas variables.

Esta rutina pretende facilitar la preparación de entornos ficticios para pruebas unitarias de servidores y aplicaciones WSGI. NO debería usarse en servidores y aplicaciones WSGI reales, ya que los valores son ficticios!

Example usage (see also *demo_app()* for another example):

```
from wsgiref.util import setup_testing_defaults
from wsgiref.simple_server import make_server

# A relatively simple WSGI application. It's going to print out the
# environment dictionary after being updated by setup_testing_defaults
def simple_app(environ, start_response):
    setup_testing_defaults(environ)

    status = '200 OK'
    headers = [('Content-type', 'text/plain; charset=utf-8')]

    start_response(status, headers)

    ret = [("%s: %s\n" % (key, value)).encode("utf-8")
           for key, value in environ.items()]
    return ret

with make_server('', 8000, simple_app) as httpd:
    print("Serving on port 8000...")
    httpd.serve_forever()
```

Además de las funciones de entorno previas, el módulo *wsgiref.util* también ofrece las siguientes utilidades varias:

wsgiref.util.**is_hop_by_hop**(*header_name*)

Retorna `True` si "header_name" es una cabecera «Hop-by-Hop» HTTP/1.1, como se define en **RFC 2616**.

class wsgiref.util.**FileWrapper**(*filelike*, *blksize=8192*)

Una implementación concreta del protocolo *wsgiref.types.FileWrapper* usado para convertir objetos de tipo archivo en un *iterator*. Los objetos resultantes son *iterable*s. A medida que se itera sobre el objeto, el parámetro opcional *blksize* se pasará repetidamente al método `read()` del objeto archivo para obtener cadenas de bytes para entregar. Cuando `read()` retorna una cadena de bytes vacía, la iteración finalizará y no se podrá reiniciar.

Si *filelike* tiene un método `close()`, el objeto retornado también tendrá un método `close()` que llamará al método `close()` del objeto archivo subyacente.

Ejemplo de uso:

```
from io import StringIO
from wsgiref.util import FileWrapper

# We're using a StringIO-buffer for as the file-like object
filelike = StringIO("This is an example file-like object"*10)
wrapper = FileWrapper(filelike, blksize=5)

for chunk in wrapper:
    print(chunk)
```

Distinto en la versión 3.11: Support for `__getitem__()` method has been removed.

22.2.2 `wsgiref.headers` – Herramientas para cabeceras de respuesta WSGI

Este módulo ofrece una sola clase, *Headers*, para la manipulación de cabeceras de respuesta WSGI usando un interfaz de mapa.

class wsgiref.headers.**Headers**([*headers*])

Crea un objeto con interfaz de mapa envolviendo *headers*, que debe ser una lista de tuplas nombre/valor de las cabeceras, como se describe en **PEP 3333**. El valor por defecto de *headers* es una lista vacía.

Headers objects support typical mapping operations including `__getitem__()`, *get()*, `__setitem__()`, *setdefault()*, `__delitem__()` and `__contains__()`. For each of these methods, the key is the header name (treated case-insensitively), and the value is the first value associated with that header name. Setting a header deletes any existing values for that header, then adds a new value at the end of the wrapped header list. Headers" existing order is generally maintained, with new headers added to the end of the wrapped list.

A diferencia de un diccionario, los objetos *Headers* no lanzan un error cuando se intenta obtener o eliminar una clave que no está en la lista de cabeceras subyacente. Al intentar obtener una clave inexistente simplemente se retornará `None`, mientras que el intento de eliminación de una cabecera inexistente simplemente no tendrá ningún efecto.

Los objetos *Headers* también soportan los métodos `keys()`, `values()`, y `items()`. Las listas retornadas por `keys()` y `items()` pueden incluir la misma clave más de una vez si se trata de una cabecera de valor múltiple. La `len()` de un objeto *Headers* es la misma que la longitud de sus `items()`, que es la misma que la longitud de la lista de cabeceras envuelta. De hecho, el método `items()` simplemente retorna una copia de la lista de cabeceras.

La llamada `bytes()` sobre un objeto *Headers* retorna una cadena de bytes formateada y lista para su transmisión como cabeceras de respuesta HTTP. Cada cabecera se ubica en una línea con su valor separado por dos puntos y un espacio. Cada línea finaliza con un retorno de carro y un salto de línea, y la cadena de bytes finaliza con una línea en blanco.

Además de la interfaz de mapa y las funcionalidades de formateado, los objetos *Headers* también ofrecen los siguientes métodos para consultar y añadir cabeceras con múltiples valores, y para añadir cabeceras con parámetros MIME:

get_all(*name*)

Retorna una lista de todos los valores para la cabecera indicada.

La lista retornada tendrá los valores ordenados según la lista de cabeceras original o según se hayan añadido a esta instancia, y podrá contener duplicados. Cualquier campo eliminado y añadido de nuevo estará al final de la lista. Si no existen campos con el nombre indicado, retornará una lista vacía.

add_header(*name*, *value*, ***_params*)

Añade una cabecera, posiblemente de valor múltiple, con los parámetros MIME opcionales especificados vía argumentos por palabra clave.

name es el nombre de la cabecera a añadir. Se pueden usar argumentos por palabra clave para establecer parámetros MIME para la cabecera. Cada parámetro debe ser una cadena o `None`. Todos los guiones bajos en los nombres de parámetros se convierten en guiones, dado que los guiones son inválidos en identificadores Python y muchos parámetros MIME incluyen guiones. Si el valor del parámetro es una cadena, se añade a los parámetros del valor de la cabecera con la forma `nombre=valor`. Si es `None`, sólo se añade el nombre del parámetro, para reflejar parámetros MIME sin valor. Ejemplo de uso:

```
h.add_header('content-disposition', 'attachment', filename='bud.gif')
```

El código anterior añadirá una cabecera como la siguiente:

```
Content-Disposition: attachment; filename="bud.gif"
```

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *headers* es opcional.

22.2.3 `wsgiref.simple_server` – Un servidor HTTP WSGI simple

Este módulo implementa un servidor HTTP simple, basado en *`http.server`*, que sirve aplicaciones WSGI. Cada instancia del servidor sirve una aplicación WSGI simple en una máquina y puerto dados. Si se quiere servir múltiples aplicaciones en una misma máquina y puerto, se deberá crear una aplicación WSGI que analiza `PATH_INFO` para seleccionar qué aplicación invocar para cada petición. Por ejemplo, usando la función `shift_path_info()` de *`wsgiref.util`*.

wsgiref.simple_server.**make_server**(*host*, *port*, *app*, *server_class=WSGIServer*, *handler_class=WSGIRequestHandler*)

Crea un nuevo servidor WSGI que sirve en *host* y *port*, aceptando conexiones para *app*. El valor de retorno es una instancia de *server_class* y procesará peticiones usando *handler_class*. *app* debe ser un objeto aplicación WSGI, como se define en **PEP 3333**.

Ejemplo de uso:

```
from wsgiref.simple_server import make_server, demo_app

with make_server('', 8000, demo_app) as httpd:
    print("Serving HTTP on port 8000...")

    # Respond to requests until process is killed
    httpd.serve_forever()

    # Alternative: serve one request, then exit
    httpd.handle_request()
```

wsgiref.simple_server.**demo_app**(*environ*, *start_response*)

Esta función es una pequeña pero completa aplicación WSGI que retorna una página de texto con el mensaje «Hello world!» y una lista de pares clave/valor obtenida del parámetro *environ*. Es útil para verificar que un servidor WSGI, como *`wsgiref.simple_server`*, es capaz de ejecutar una aplicación WSGI simple correctamente.

The *start_response* callable should follow the *`StartResponse`* protocol.

class wsgiref.simple_server.**WSGIServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*)

Crea una instancia de *WSGIServer*. *server_address* debe ser una tupla (máquina,puerto) y *RequestHandlerClass* debe ser la subclase de *http.server.BaseHTTPRequestHandler* que se usará para procesar peticiones.

Normalmente, no es necesario invocar este constructor, ya que la función *make_server()* puede gestionar todos los detalles.

WSGIServer es una subclase de *http.server.HTTPServer*, por lo que todos sus métodos, como serve_forever() y handle_request(), están disponibles. *WSGIServer* también ofrece los siguientes métodos específicos de WSGI:

set_app(*application*)

Establece el invocable *application* como la aplicación WSGI que recibirá las peticiones.

get_app()

Retorna la aplicación invocable actualmente establecida.

Habitualmente, sin embargo, no es necesario usar estos métodos adicionales, ya que *set_app()* se llama desde *make_server()* y *get_app()* existe sobretodo para el beneficio de instancias del gestor de peticiones.

class wsgiref.simple_server.**WSGIRequestHandler**(*request*, *client_address*, *server*)

Crea un gestor HTTP para la *request* indicada (es decir un socket), *client_address (una tupla "(máquina,puerto)"), y *server* (una instancia *WSGIServer*).

No es necesario crear instancias de esta clase directamente. Se crean automáticamente bajo demanda por objetos *WSGIServer*. Sin embargo, se pueden crear subclases de esta clase y proveerlas como *handler_class* a la función *make_server()*. Algunos métodos posiblemente relevantes para sobreescribir en estas subclases:

get_environ()

Retorna un diccionario *WSGIEnvironment* para una petición. La implementación por defecto copia el contenido del diccionario atributo base_environ del objeto WSGIserver y añade varias cabeceras derivadas de la petición HTTP. Cada llamada a este método debe retornar un nuevo diccionario con todas las variables de entorno CGI relevantes especificadas en **PEP 3333**.

get_stderr()

Retorna el objeto que debe usarse como el flujo de wsgi.errors. La implementación por defecto retorna simplemente sys.stderr.

handle()

Procesa la petición HTTP. La implementación por defecto crea una instancia gestora usando una clase *wsgiref.handlers* para implementar la interfaz de aplicación WSGI real.

22.2.4 wsgiref.validate — Verificador de compatibilidad WSGI

Al crear nuevos objetos aplicación WSGI, *frameworks*, servidores, o *middleware*, puede ser útil validar la compatibilidad del nuevo código usando *wsgiref.validate*. Este módulo ofrece una función que crea objetos de aplicación WSGI que validan las comunicaciones entre un servidor o *gateway* WSGI y un objeto de aplicación WSGI, para comprobar la compatibilidad del protocolo en ambos lados.

Hay que observar que esta utilidad no garantiza compatibilidad completa con **PEP 3333**. La ausencia de errores usando este módulo no implica que no existan errores. Sin embargo, si este módulo produce errores, implica que o el servidor o la aplicación no son 100% compatibles.

Este módulo se basa en el módulo paste.lint de la librería *Python Paste* de *Ian Bicking*.

wsgiref.validate.**validator**(*application*)

Envuelve *application* y retorna un nuevo objeto de aplicación WSGI. La aplicación retornada reenviará todas las peticiones a la *application* original y comprobará que tanto la *application* como el servidor que la llama son compatibles con la especificación WSGI y con **RFC 2616**.

Cualquier incompatibilidad detectada provocará el lanzamiento de un *AssertionError*. Nótese que, sin embargo, cómo se gestionan estos errores depende del servidor. Por ejemplo, *wsgiref.simple_server* y

otros servidores basados en *wsgiref.handlers*, que no sobreescriben los métodos de gestión de errores para hacer otras cosas, simplemente escribirán un mensaje de que el error ha ocurrido y volcarán la traza de error en `sys.stderr` o algún otro flujo de errores.

Este *wrapper* puede también generar salidas usando el módulo *warnings* para señalar comportamientos que son cuestionables pero que no están realmente prohibidos por **PEP 3333**. A no ser que se suprima esta salida usando opciones de línea de comandos de Python o la API de *warnings*, cualquier aviso se escribirá en `sys.stderr`, en lugar de en `wsgi.errors`, aunque sean el mismo objeto.

Ejemplo de uso:

```
from wsgiref.validate import validator
from wsgiref.simple_server import make_server

# Our callable object which is intentionally not compliant to the
# standard, so the validator is going to break
def simple_app(environ, start_response):
    status = '200 OK'  # HTTP Status
    headers = [('Content-type', 'text/plain')]  # HTTP Headers
    start_response(status, headers)

    # This is going to break because we need to return a list, and
    # the validator is going to inform us
    return b"Hello World"

# This is the application wrapped in a validator
validator_app = validator(simple_app)

with make_server('', 8000, validator_app) as httpd:
    print("Listening on port 8000....")
    httpd.serve_forever()
```

22.2.5 `wsgiref.handlers` – Clases base servidor/*gateway*

Este módulo ofrece clases gestoras base para implementar servidores y *gateways* WSGI. Estas clases base gestionan la mayoría del trabajo de comunicarse con una aplicación WSGI, siempre que se les dé un entorno CGI, junto con una entrada, una salida, y un flujo de errores.

class wsgiref.handlers.**CGIHandler**

Invocación basada en CGI vía `sys.stdin`, `sys.stdout`, `sys.stderr` y `os.environ`. Esto es útil cuando se quiere ejecutar una aplicación WSGI como un script CGI. Simplemente es necesario invocar `CGIHandler().run(app)`, donde `app` es el objeto de aplicación WSGI que se quiere invocar.

Esta clase es una subclase de *BaseCGIHandler* que establece `wsgi.run_once` a cierto, `wsgi.multithread` a falso, y `wsgi.multiprocess` a cierto, y siempre usa *sys* y *os* para obtener los flujos y entorno CGI necesarios.

class wsgiref.handlers.**IISCGIHandler**

Una alternativa especializada a *CGIHandler*, para usar al desplegar en servidores web Microsoft IIS, sin establecer la opción de configuración `allowPathInfo` (IIS>=7) o la meta-base `allowPathInfoForScriptMappings` (IIS<7).

Por defecto, IIS entrega `PATH_INFO` que duplica `SCRIPT_NAME` al principio, causando problemas con aplicaciones WSGI que implementan enrutamiento. Este gestor elimina las partes duplicadas de la ruta.

IIS se puede configurar para pasar el `PATH_INFO` correcto, pero esto causa otro error donde `PATH_TRANSLATED` es incorrecto. Afortunadamente, esta variable rara vez se usa y no está garantizada por WSGI. Sin embargo, en IIS<7, la configuración solo se puede realizar en un nivel de vhost, lo que afecta a todas las demás asignaciones de scripts, muchas de las cuales se rompen cuando se exponen al error `PATH_TRANSLATED`. Por esta razón, IIS<7 casi nunca se implementa con la solución (incluso IIS7 rara vez lo usa porque todavía no tiene una interfaz de usuario).

No hay forma de que el código CGI detecte cuándo la opción está activada, por lo que se ofrece una clase gestora separada. Se usa de la misma forma que *CGIHandler*, p.e. llamando a `IISCGIHandler().run(app)`, donde `app` es el objeto aplicación WSGI que se desea invocar.

Added in version 3.2.

class wsgiref.handlers.**BaseCGIHandler**(*stdin*, *stdout*, *stderr*, *environ*, *multithread=True*, *multiprocess=False*)

Similar a *CGIHandler*, pero en lugar de usar los módulos *sys* y *os*, el entorno CGI y los flujos de E/S se especifican explícitamente. Los valores *multithread* y *multiprocess* se pasan a las aplicaciones ejecutadas por la instancia de gestión como `wsgi.multithread` y `wsgi.multiprocess`.

Esta clase es una subclase de *SimpleHandler* para usarse con servidores HTTP que no reciben peticiones directas de Internet, *HTTP origin servers*. Al escribir una implementación de un protocolo de pasarela, como CGI, FastCGI, SCGI, etcétera, que use una cabecera `Status:` para enviar un estado HTTP, probablemente sea adecuado heredar de esta clase, en lugar de *SimpleHandler*.

class wsgiref.handlers.**SimpleHandler**(*stdin*, *stdout*, *stderr*, *environ*, *multithread=True*, *multiprocess=False*)

Similar a *BaseCGIHandler* pero diseñada para usarse con servidores que reciban peticiones directamente de Internet, o *HTTP origin servers*. Al escribir una implementación de un servidor HTTP, probablemente prefiera heredar de esta clase en lugar de *BaseCGIHandler*.

This class is a subclass of *BaseHandler*. It overrides the `__init__()`, *get_stdin()*, *get_stderr()*, *add_cgi_vars()*, *_write()*, and *_flush()* methods to support explicitly setting the environment and streams via the constructor. The supplied environment and streams are stored in the `stdin`, `stdout`, `stderr`, and `environ` attributes.

El método *write()* de *stdout* podría escribir cada fragmento de información completamente, como *io.BufferedIOBase*.

class wsgiref.handlers.**BaseHandler**

Esta es una clase base abstracta para ejecutar aplicaciones WSGI. Cada instancia gestionará una sola petición HTTP, aunque en principio se podría crear una subclase reutilizable para múltiples peticiones.

Las instancias de *BaseHandler* tiene un sólo método para uso externo:

run(*app*)

Ejecuta la aplicación WSGI *app* indicada.

Todos los otros métodos de *BaseHandler* se invocan por este método en el proceso de ejecutar la aplicación, es decir, existen principalmente para permitir personalizar el proceso.

Los métodos siguientes DEBEN sobrescribirse en una subclase:

_write(*data*)

Enviar los bytes *data* para la transmisión al cliente. Es correcto que este método realmente transmita la información. La clase *BaseHandler* simplemente separa las operaciones de escritura y liberación para una mayor eficiencia cuando el sistema subyacente realmente hace esa distinción.

_flush()

Forzar la transmisión de los datos en el búfer al cliente. Es correcto si este método no es operativo, p.e., si *_write()* realmente envía los datos.

get_stdin()

Retorna un objeto compatible con *InputStream*, apropiado para usar como `wsgi.input` de la petición en proceso actualmente.

get_stderr()

Retorna un objeto compatible con *ErrorStream*, apropiado para usar como `wsgi.errors` de la petición en proceso actualmente.

add_cgi_vars()

Inserta las variables CGI para la petición actual en el atributo `environ`.

A continuación se describen algunos métodos y atributos más que podría ser interesante sobrescribir. Esta lista es sólo un sumario, sin embargo, y no incluye cada método que puede ser sobrescrito. Conviene consultar las docstrings y el código fuente para obtener información adicional antes de intentar crear una subclase de *BaseHandler* personalizada.

Atributos y métodos para personalizar el entorno WSGI:

wsgi_multithread

El valor a usar en la variable de entorno `wsgi.multithread`. Por defecto es cierto en *BaseHandler*, pero puede tener un valor por defecto distinto (o establecerse en el constructor) en otras subclases.

wsgi_multiprocess

El valor a usar en la variable de entorno `wsgi.multiprocess`. Por defecto es cierto en *BaseHandler*, pero puede tener un valor por defecto distinto (o establecerse en el constructor) en otras subclases.

wsgi_run_once

El valor a usar en la variable de entorno `wsgi.run_once`. Por defecto es falso en *BaseHandler*, pero en *CGIHandler* es cierto por defecto.

os_environ

Las variables de entorno por defecto que se incluirán en el entorno WSGI de cada petición. Por defecto, es una copia de `os.environ` cuando se importa *wsgiref.handlers*, pero otras subclases pueden crear las suyas propias a nivel de clase o de instancia. Se debe tener en cuenta que el diccionario se debe considerar como de sólo lectura, ya que el valor por defecto se comparte entre múltiples clases e instancias.

server_software

Si el atributo *origin_server* tiene valor, éste se usa para establecer el valor por defecto de la variable de entorno WSGI `SERVER_SOFTWARE` y un cabecera `Server:` por defecto en las respuestas HTTP. Las clases gestoras que no son *HTTP origin servers*, como *BaseCGIHandler* y *CGIHandler*, ignoran este atributo.

Distinto en la versión 3.3: El término «Python» se reemplaza con el término específico correspondiente a la implementación del intérprete, como «CPython», «Jython», etc.

get_scheme()

Retorna el esquema usado en la URL para la petición actual. La implementación por defecto utiliza la función `guess_scheme()` de *wsgiref.util* para adivinar si el esquema debería ser «http» o «https», basándose en las variables de `environ` de la petición actual.

setup_environ()

Establece el atributo `environ` a un entorno WSGI completo. La implementación por defecto utiliza todos los métodos y atributos anteriormente mencionados, más los métodos *get_stdin()*, *get_stderr()* y *add_cgi_vars()*, y el atributo *wsgi_file_wrapper*. También incluye una clave `SERVER_SOFTWARE` si no existe, siempre y cuando el atributo *origin_server* tiene un valor válido y el atributo *server_software* está establecido.

Métodos y atributos para personalizar el manejo de excepciones:

log_exception(*exc_info*)

Envía la tupla *exc_info* al registro del servidor. *exc_info* es un tupla `(type, value, traceback)`. La implementación por defecto simplemente escribe el seguimiento de la pila en el flujo `wsgi.errors` de la petición y lo vacía. Las subclases pueden sobrescribir éste método para cambiar el formato o redirigir la salida, enviar mensajes de correo con el seguimiento de pila a un administrador o cualquier otra acción que se considere adecuada.

traceback_limit

El máximo número de marcos a incluir en la salida de seguimientos de pilas por el método por defecto *log_exception()*. Si vale `None`, se incluyen todos los marcos.

error_output(*environ*, *start_response*)

Este método es una aplicación WSGI para generar una página de error para el usuario. Sólo se invoca si un error ocurre antes de enviar las cabeceras al cliente.

This method can access the current error using `sys.exception()`, and should pass that information to *start_response* when calling it (as described in the «Error Handling» section of **PEP 3333**). In particular, the *start_response* callable should follow the *StartResponse* protocol.

La implementación por defecto sólo utiliza los atributos *error_status*, *error_headers* y *error_body* para generar una página de salida. Las subclases pueden sobrescribir éste para producir una salida de error dinámica mejor.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no se recomienda, desde una perspectiva de seguridad, mostrar información de diagnóstico a cualquier usuario antiguo. Idealmente, se debería hacer algo especial para activar la salida de información de diagnóstico, motivo por el que la implementación por defecto no incluye ninguna.

error_status

El estado HTTP utilizado para las respuestas de error. Se debería utilizar una de las cadenas de estado definidas en **PEP 3333**. Por defecto es un código 500 y un mensaje.

error_headers

Las cabeceras HTTP utilizadas por las respuestas de error. Debería tratarse de una lista de cabeceras de respuesta WSGI (tuplas `(name, value)`), tal y como se describe en **PEP 3333**. La lista por defecto simplemente establece el tipo de contenido a `text/plain`.

error_body

El cuerpo de la respuesta de error. Debería ser una cadena de bytes con el cuerpo de la respuesta HTTP. Por defecto contiene el texto plano *A server error occurred. Please contact the administrator.*

Métodos y atributos para la funcionalidad «Optional Platform-Specific File Handling» de **PEP 3333**:

wsgi_file_wrapper

Una fábrica `wsgi.file_wrapper` compatible con *wsgiref.types.FileWrapper*, o `None`. El valor por defecto de este atributo es la clase *wsgiref.util.FileWrapper*.

sendfile()

Sobrescribir para implementar la transmisión de ficheros específica para la plataforma. Este método se llama sólo si el valor de retorno de la aplicación es una instancia de la clase especificada por el atributo *wsgi_file_wrapper*. Debería retornar un valor cierto si fue capaz de transmitir correctamente el fichero, de modo que el código por defecto de transmisión no será ejecutado. La implementación por defecto de este método simplemente retorna un valor falso.

Métodos y atributos varios:

origin_server

Este atributo debería establecerse a cierto si los métodos *_write()* y *_flush()* están siendo usados para comunicar directamente al cliente, en lugar de usar un protocolo de pasarela CGI que requiere el estado HTTP en una cabecera `Status:` especial.

El valor por defecto de este atributo es cierto en *BaseHandler*, pero en *BaseCGIHandler* y *CGIHandler* es falso.

http_version

Si *origin_server* es cierto, este atributo de tipo cadena se usa para establecer la versión HTTP de la respuesta enviada al cliente. Por defecto es `"1.0"`.

wsgiref.handlers.**read_environ**()

Transcodifica las variables CGI de `os.environ` a cadenas «bytes in unicode» definidas en **PEP 3333**, retornando un nuevo diccionario. Esta función se usa en *CGIHandler* y *IISCGIHandler* en lugar de usar directamente `os.environ`, lo que no es necesariamente compatible con EWGI en todas las plataformas y servidores web usando Python 3 – específicamente, aquellas en las que el entorno actual del sistema operativo

es Unicode, p.e. Windows, o en las que el entorno está en bytes, pero la codificación del sistema usada por Python para descodificar lo es cualquier otro que ISO-8859-1, por ejemplo, sistemas UNIX que usen UTF-8.

Cuando se está implementando un gestor basado en CGI propio, probablemente se requiera usar esta rutina en lugar de sólo copiar directamente los valores de `os.environ`.

Added in version 3.2.

22.2.6 `wsgiref.types` — Tipos de WSGI para validadores estáticos de tipos

Este módulo provee varios tipos para validadores estáticos de tipos, como se describe en **PEP 3333**.

Added in version 3.11.

class wsgiref.types.**StartResponse**

A *typing.Protocol* describing **start_response()** callables (**PEP 3333**).

wsgiref.types.**WSGIEnvironment**

Un alias de tipo que describe un diccionario de entorno WSGI.

wsgiref.types.**WSGIApplication**

Un alias de tipo que describe una aplicación WSGI invocable.

class wsgiref.types.**InputStream**

A *typing.Protocol* describing a **WSGI Input Stream**.

class wsgiref.types.**ErrorStream**

A *typing.Protocol* describing a **WSGI Error Stream**.

class wsgiref.types.**FileWrapper**

A *typing.Protocol* describing a **file wrapper**. See *wsgiref.util.FileWrapper* for a concrete implementation of this protocol.

22.2.7 Ejemplos

This is a working «Hello World» WSGI application, where the *start_response* callable should follow the *StartResponse* protocol:

```
"""
Every WSGI application must have an application object - a callable
object that accepts two arguments. For that purpose, we're going to
use a function (note that you're not limited to a function, you can
use a class for example). The first argument passed to the function
is a dictionary containing CGI-style environment variables and the
second variable is the callable object.
"""
from wsgiref.simple_server import make_server


def hello_world_app(environ, start_response):
    status = "200 OK"  # HTTP Status
    headers = [("Content-type", "text/plain; charset=utf-8")]  # HTTP Headers
    start_response(status, headers)

    # The returned object is going to be printed
    return [b"Hello World"]

with make_server("", 8000, hello_world_app) as httpd:
    print("Serving on port 8000...")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # Serve until process is killed
    httpd.serve_forever()
```

Ejemplo de una aplicación WSGI que sirve el directorio actual, acepta un directorio opcional y un número de puerto (default: 8000) en la línea de comandos:

```
"""
Small wsgiref based web server. Takes a path to serve from and an
optional port number (defaults to 8000), then tries to serve files.
MIME types are guessed from the file names, 404 errors are raised
if the file is not found.
"""
import mimetypes
import os
import sys
from wsgiref import simple_server, util


def app(environ, respond):
    # Get the file name and MIME type
    fn = os.path.join(path, environ["PATH_INFO"][1:])
    if "." not in fn.split(os.path.sep)[-1]:
        fn = os.path.join(fn, "index.html")
    mime_type = mimetypes.guess_file_type(fn)[0]

    # Return 200 OK if file exists, otherwise 404 Not Found
    if os.path.exists(fn):
        respond("200 OK", [("Content-Type", mime_type)])
        return util.FileWrapper(open(fn, "rb"))
    else:
        respond("404 Not Found", [("Content-Type", "text/plain")])
        return [b"not found"]


if __name__ == "__main__":
    # Get the path and port from command-line arguments
    path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else os.getcwd()
    port = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 8000

    # Make and start the server until control-c
    httpd = simple_server.make_server("", port, app)
    print(f"Serving {path} on port {port}, control-C to stop")
    try:
        httpd.serve_forever()
    except KeyboardInterrupt:
        print("Shutting down.")
        httpd.server_close()
```

22.3 `urllib` — URL handling modules

Código fuente: Lib/urllib/

`urllib` es un paquete que reúne varios módulos para trabajar con URLs:

- *`urllib.request`* para abrir y leer URLs

- *urllib.error* contiene las excepciones propuestas por *urllib.request*
- *urllib.parse* para parsear URLs
- *urllib.robotparser* para parsear archivos `robots.txt`

22.4 `urllib.request` — Extensible library for opening URLs

Código fuente: Lib/urllib/request.py

El módulo *urllib.request* define funciones y clases que ayudan en la apertura de URLs (la mayoría HTTP) en un mundo complejo — autenticación básica y digest, redirecciones, cookies y más.

Ver también

Se recomienda el paquete Requests para una interfaz de cliente HTTP de mayor nivel.

Advertencia

On macOS it is unsafe to use this module in programs using *os.fork()* because the *getproxies()* implementation for macOS uses a higher-level system API. Set the environment variable `no_proxy` to `*` to avoid this problem (e.g. `os.environ["no_proxy"] = "*"`).

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

El módulo *urllib.request* define las siguientes funciones:

`urllib.request.`**`urlopen`**(*url*, *data=None*, [*timeout*,]*, *context=None*)

Abre la *url*, la cual puede ser una cadena de texto que contenga una URL válida y correctamente codificada, o un objeto *Request*.

data debe ser un objeto que especifique datos adicionales a ser enviados al servidor o `None` si no se necesitan tales datos. Vea *Request* para más detalles.

El módulo urllib.request usa HTTP/1.1 e incluye el encabezado `Connection:close` en sus peticiones HTTP.

El parámetro opcional *timeout* especifica un tiempo de expiración en segundos para operaciones bloqueantes como el intento de conexión (si no se especifica, será usado el tiempo de expiración global predeterminado). Esto actualmente sólo funciona para conexiones HTTP, HTTPS y FTP.

Si se especifica *context*, debe ser una instancia *ssl.SSLContext* describiendo las diferentes opciones SSL. Vea *HTTPSConnection* para más detalles.

Esta función siempre retorna un objeto que puede actuar como un *gestor de contexto*, y tiene las propiedades *url*, *headers* y *status*. Véase *urllib.response.addinfourl* para más detalles sobre estas propiedades.

Para URLs HTTP y HTTPS, esta función retorna un objeto *http.client.HTTPResponse* ligeramente modificado. Adicionalmente a los tres nuevos métodos anteriores, el atributo msg contiene la misma información que el atributo *reason* — la frase de motivo devuelta por el servidor — en lugar de los encabezados de la respuesta como se especifica en la documentación para *HTTPResponse*.

For FTP, file, and data URLs, this function returns a *urllib.response.addinfourl* object.

Genera *URLError* en errores de protocolo.

Tenga en cuenta que `None` puede ser retornado si ningún manejador gestiona la petición (aunque el *OpenerDirector* global instalado de manera predeterminada usa *UnknownHandler* para asegurar que esto nunca suceda).

In addition, if proxy settings are detected (for example, when a `*_proxy` environment variable like `http_proxy` is set), *ProxyHandler* is default installed and makes sure the requests are handled through the proxy.

La función heredada de Python 2.6 y anteriores `urllib.urlopen` ha sido descontinuada, *urllib.request.urlopen()* corresponde a la antigua `urllib2.urlopen`. La gestión de proxy, la cual se hacía pasando un parámetro diccionario a `urllib.urlopen`, puede ser obtenida usando objetos *ProxyHandler*.

El abridor predeterminado genera un *evento de auditoría* `urllib.Request` con los argumentos `fullurl`, `data`, `headers`, `method` tomados del objeto de la petición.

Distinto en la versión 3.2: *cafile* y *capath* fueron añadidos.

Los hosts virtuales HTTPS ahora están soportados si es posible (esto es, si *ssl.HAS_SNI* es verdadero).

data puede ser un objeto iterable.

Distinto en la versión 3.3: *cadefault* fue añadido.

Distinto en la versión 3.4.3: *context* fue añadido.

Distinto en la versión 3.10: HTTPS connection now send an ALPN extension with protocol indicator `http/1.1` when no *context* is given. Custom *context* should set ALPN protocols with *set_alpn_protocols()*.

Distinto en la versión 3.13: Remove *cafile*, *capath* and *cadefault* parameters: use the *context* parameter instead.

`urllib.request.`**`install_opener`**(*opener*)

Instala una instancia *OpenerDirector* como el abridor global predeterminado. Instalar un abridor sólo es necesario si quieres que urlopen use ese abridor; si no, simplemente invoca *OpenerDirector.open()* en lugar de *urlopen()*. El código no comprueba por un *OpenerDirector* real y cualquier clase con la interfaz apropiada funcionará.

`urllib.request.`**`build_opener`**([*handler*, ...])

Retorna una instancia *OpenerDirector*, la cual encadena los manejadores en el orden dado. *handler*s pueden ser tanto instancias de *BaseHandler* o subclases de *BaseHandler* (en cuyo caso debe ser posible invocar el constructor sin ningún parámetro). Instancias de las siguientes clases estarán delante del *handler*s, a no ser que el *handler*s las contenga, instancias o subclases de ellas: *ProxyHandler* (si son detectadas configuraciones de proxy), *UnknownHandler*, *HTTPHandler*, *HTTPDefaultErrorHandler*, *HTTPRedirectHandler*, *FTPHandler*, *FileHandler*, *HTTPErrorProcessor*.

Si la instalación de Python tiene soporte SSL (ej. si se puede importar el módulo *ssl*), también será añadida *HTTPSHandler*.

Una subclase de *BaseHandler* puede cambiar también su atributo `handler_order` para modificar su posición en la lista de manejadores.

`urllib.request.`**`pathname2url`**(*path*, *, *add_scheme=False*)

Convert the given local path to a `file:` URL. This function uses *quote()* function to encode the path.

If *add_scheme* is false (the default), the return value omits the `file:` scheme prefix. Set *add_scheme* to true to return a complete URL.

This example shows the function being used on Windows:

```
>>> from urllib.request import pathname2url
>>> path = 'C:\\Program Files'
>>> pathname2url(path, add_scheme=True)
'file:///C:/Program%20Files'
```

Distinto en la versión 3.14: Windows drive letters are no longer converted to uppercase, and `:` characters not following a drive letter no longer cause an *OSError* exception to be raised on Windows.

Distinto en la versión 3.14: Paths beginning with a slash are converted to URLs with authority sections. For example, the path `/etc/hosts` is converted to the URL `///etc/hosts`.

Distinto en la versión 3.14: The *add_scheme* parameter was added.

urllib.request.**url2pathname**(*url*, *, *require_scheme=False*, *resolve_host=False*)

Convert the given `file:` URL to a local path. This function uses *unquote()* to decode the URL.

If *require_scheme* is false (the default), the given value should omit a `file:` scheme prefix. If *require_scheme* is set to true, the given value should include the prefix; a *URLError* is raised if it doesn't.

The URL authority is discarded if it is empty, `localhost`, or the local hostname. Otherwise, if *resolve_host* is set to true, the authority is resolved using *socket.gethostbyname()* and discarded if it matches a local IP address (as per **RFC 8089 §3**). If the authority is still unhandled, then on Windows a UNC path is returned, and on other platforms a *URLError* is raised.

This example shows the function being used on Windows:

```
>>> from urllib.request import url2pathname
>>> url = 'file:///C:/Program%20Files'
>>> url2pathname(url, require_scheme=True)
'C:\\Program Files'
```

Distinto en la versión 3.14: Windows drive letters are no longer converted to uppercase, and `:` characters not following a drive letter no longer cause an *OSError* exception to be raised on Windows.

Distinto en la versión 3.14: The URL authority is discarded if it matches the local hostname. Otherwise, if the authority isn't empty or `localhost`, then on Windows a UNC path is returned (as before), and on other platforms a *URLError* is raised.

Distinto en la versión 3.14: The URL query and fragment components are discarded if present.

Distinto en la versión 3.14: The *require_scheme* and *resolve_host* parameters were added.

urllib.request.**getproxies**()

Esta función auxiliar retorna un diccionario de esquema para las asignaciones de URL del servidor proxy. Escanea el entorno en busca de variables denominadas `<scheme>_proxy`, tomando en cuenta diferencia entre mayúsculas y minúsculas, para todos los sistemas operativos primero, y cuando no pueden encontrarla, buscan información proxy desde la Configuración del Sistema de macOS y desde Registros del Sistema para Windows. Si existen variables de entorno tanto en mayúsculas como en minúsculas (y no concuerdan), las minúsculas son preferidas.

> **Nota**
>
> Si la variable del entorno `REQUEST_METHOD` está definida, lo cual usualmente indica que tu script está ejecutándose en un entorno CGI, la variable de entorno `HTTP_PROXY` (mayúsculas `_PROXY`) será ignorada. Esto es porque esa variable puede ser inyectada por un cliente usando el encabezado HTTP «Proxy:». Si necesitas usar un proxy HTTP en un entorno CGI, usa `ProxyHandler` explícitamente o asegúrate de que el nombre de la variable está en minúsculas (o al menos el sufijo `_proxy`).

Se proveen las siguientes clases:

class urllib.request.**Request**(*url*, *data=None*, *headers={}*, *origin_req_host=None*, *unverifiable=False*, *method=None*)

Esta clase es un abstracción de una petición URL.

url debe ser una cadena de texto que contenga una URL válida y correctamente codificada.

data debe ser un objeto que especifique datos adicionales a enviar al servidor o `None` si no se necesitan tales datos. Actualmente las peticiones HTTP son las únicas que usan *data*. Los tipos de objetos soportados incluyen bytes, objetos como archivos e iterables de objetos como bytes. Si no se ha provisto el campo de encabezado `Content-Length` ni `Transfer-Encoding`, *HTTPHandler* establecerá estos encabezados de acuerdo al tipo de *data*. `Content-Length` será usado para enviar objetos de bytes, mientras `Transfer-Encoding: chunked` como se especifica en **RFC 7230**, Sección 3.3.1 será usado para enviar archivos y otros iterables.

Para un método de una petición HTTP POST, *data* debe ser un buffer en el formato estándar *application/x-www-form-urlencoded*. La función *urllib.parse.urlencode()* toma un mapeo o una secuencia de

tuplas de dos valores y retorna una cadena de caracteres ASCII en este formato. Debe ser codificada a bytes antes de ser usada como el parámetro *data*.

headers debe ser un diccionario, y será tratado como si *add_header()* fuera invocado con cada clave y valor como argumentos. Esto es usado frecuentemente para «parodiar» el valor de encabezado `User-Agent`, el cual es usado por un navegador para identificarse a sí mismo – algunos servidores HTTP sólo permiten peticiones que vienen de navegadores comunes a diferencia de los scripts. Por ejemplo, Mozilla Firefox puede identificarse a sí mismo como `"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11"`, mientras el agente de usuario predeterminado de *urllib* es `"Python-urllib/2.6"` (en Python 2.6). Todas las claves de los encabezados se envían en camel case.

An appropriate `Content-Type` header should be included if the *data* argument is present. If this header has not been provided and *data* is not `None`, `Content-Type: application/x-www-form-urlencoded` will be added as a default.

Los siguientes dos argumentos sólo tienen interés para la gestión correcta de cookies HTTP de terceros:

origin_req_host debe ser el host de la petición de la transacción origen, como define **RFC 2965**. Por defecto es `http.cookiejar.request_host(self)`. Este es el nombre de host o la dirección IP de la petición original que fue iniciada por el usuario. Por ejemplo, si la petición es para una imagen en un documento HTML, debe ser el host de la petición para la página que contiene la imagen.

unverifiable debe indicar si la petición no es verificable, como define **RFC 2965**. Por defecto es `False`. Una petición no verificable es una cuya URL el usuario no tuvo opción de aprobar. Por ejemplo, si la petición es por una imagen en un documento HTML y el usuario no tuvo opción de aprobar la obtención automática de la imagen, este debe ser verdadero.

method should be a string that indicates the HTTP request method that will be used (e.g. `'HEAD'`). If provided, its value is stored in the *method* attribute and is used by *get_method()*. The default is `'GET'` if *data* is `None` or `'POST'` otherwise. Subclasses may indicate a different default method by setting the *method* attribute in the class itself.

> **Nota**
>
> La petición no funcionará como se espera si el objeto de datos es incapaz de entregar su contenido más de una vez (ej. un archivo o un iterable que puede producir el contenido sólo una vez) y la petición se reintentará para redirecciones HTTP o autenticación. El *data* es enviado al servidor HTTP directamente después de los encabezados. No hay soporte para una expectativa de funcionamiento 100% continuo en la biblioteca.

Distinto en la versión 3.3: El argumento *Request.method* es añadido a la clase Request.

Distinto en la versión 3.4: El atributo predeterminado *Request.method* puede ser indicado a nivel de clase.

Distinto en la versión 3.6: No se genera un error si el `Content-Length` no ha sido provisto y *data* no es `None` ni un objeto de bytes. En su lugar recurre a la codificación de transferencia fragmentada.

class `urllib.request.`**OpenerDirector**

La clase *OpenerDirector* abre URLs mediante la encadenación conjunta de *BaseHandler*. Este maneja el encadenamiento de manejadores y la recuperación de errores.

class `urllib.request.`**BaseHandler**

Esta es la clase base para todos los manejadores registrados — y manejan sólo las mecánicas simples del registro.

class `urllib.request.`**HTTPDefaultErrorHandler**

Una clase la cual define un manejador predeterminado para los errores de respuesta HTTP; todas las respuestas son convertidas en excepciones *HTTPError*.

class `urllib.request.`**HTTPRedirectHandler**

Una clase para manejar redirecciones.

class urllib.request.**HTTPCookieProcessor**(*cookiejar=None*)

Una clase para manejar Cookies HTTP.

class urllib.request.**ProxyHandler**(*proxies=None*)

Causa que las peticiones vayan a través de un proxy. Si se provee *proxies*, debe ser un diccionario mapeando nombres de protocolos a URLs de proxies. Por defecto lee la lista de proxies de las variables de entorno `<protocol>_proxy`. Si no se establecen variables de entorno de proxy, entonces se obtienen las configuraciones de proxy en un entorno Windows desde la sección del registro de Configuraciones de Internet y en un entorno macOS se obtiene la información de proxy desde el Framework de Configuración del Sistema.

Para deshabilitar la detección automática de proxy pasa un diccionario vacío.

La variable de entorno `no_proxy` puede ser usada para especificar hosts los cuales no deben ser alcanzados mediante proxy; si se establece, debe ser una lista separada por comas de sufijos de nombres de host, con `:port` añadidos opcionalmente, por ejemplo `cern.ch,ncsa.uiuc.edu,some.host:8080`.

> **Nota**
>
> `HTTP_PROXY` será ignorado si se establece una variable `REQUEST_METHOD`; vea la documentación de *getproxies()*.

class urllib.request.**HTTPPasswordMgr**

Mantiene una base de datos de mapeos `(realm, uri) -> (user, password)`.

class urllib.request.**HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm**

Mantiene una base de datos de mapeos `(realm, uri) -> (user, password)`. Un reino de `None` se considera un reino caza todo, el cual es buscado si ningún otro reino encaja.

class urllib.request.**HTTPPasswordMgrWithPriorAuth**

Una variante de *HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm* que también tiene una base de datos de mapeos `uri -> is_authenticated`. Puede ser usada por un manejador BasicAuth para determinar cuando enviar credenciales de autenticación inmediatamente en lugar de esperar primero a una respuesta `401`.

Added in version 3.5.

class urllib.request.**AbstractBasicAuthHandler**(*password_mgr=None*)

Esta es una clase mixin que ayuda con la autenticación HTTP, tanto al host remoto y a un proxy. Si se proporciona *password_mgr*, debe ser algo compatible con *HTTPPasswordMgr*; refiera a la sección *Objetos HTTPPasswordMgr* para información sobre la interfaz que debe ser soportada. Si *passwd_mgr* proporciona también métodos `is_authenticated` y `update_authenticated` (vea *Objetos HTTPPasswordMgrWithPriorAuth*), entonces el manejador usará el `is_authenticated` resultado para una URI dada para determinar el envío o no de credenciales de autenticación con la petición. Si `is_authenticated` retorna `True` para la URI, las peticiones subsecuentes a la URI o cualquiera de las super URIs incluirán automáticamente los credenciales de autenticación.

Added in version 3.5: Añadido soporte `is_authenticated`.

class urllib.request.**HTTPBasicAuthHandler**(*password_mgr=None*)

Administra autenticación con el host remoto. Si se proporciona *password_mgr*, debe ser compatible con *HTTPPasswordMgr*; refiera a la sección *Objetos HTTPPasswordMgr* para información sobre la interfaz que debe ser soportada. HTTPBasicAuthHandler lanzará un *ValueError* cuando se presente con un esquema de Autenticación incorrecto.

class urllib.request.**ProxyBasicAuthHandler**(*password_mgr=None*)

Administra autenticación con el proxy. Si se proporciona *password_mgr* debe ser compatible con *HTTPPasswordMgr*; refiera a la sección *Objetos HTTPPasswordMgr* para información sobre la interfaz que debe ser soportada.

class urllib.request.**AbstractDigestAuthHandler**(*password_mgr=None*)

Esto es una clase mixin que ayuda con la autenticación HTTP, tanto al host remoto como a un proxy. Si se

proporciona *password_mgr* debe ser compatible con *HTTPPasswordMgr*; refiera a la sección *Objetos HTTPPasswordMgr* para información sobre la interfaz que debe ser soportada.

Distinto en la versión 3.14: Added support for HTTP digest authentication algorithm `SHA-256`.

class urllib.request.**HTTPDigestAuthHandler**(*password_mgr=None*)

Maneja autenticación con el host remoto. Si se proporciona *password_mgr* debe ser compatible con *HTTPPasswordMgr*; refiera a la sección *Objetos HTTPPasswordMgr* para información sobre la interfaz que debe ser soportada. Cuando se añaden tanto el Manejador de Autenticación Digest (*Digest Authentication Handler*) como el Manejador de Autenticación Básico (*Basic Authentication Handler*) la Autenticación Digest siempre se intenta primero. Si la Autenticación Digest retorna una respuesta 40x de nuevo, se envía al controlador de Autenticación Básica para Manejar. Este método Handler lanzará un *ValueError* cuando sea presentado con un esquema de autenticación diferente a Digest o Básico.

Distinto en la versión 3.3: Genera *ValueError* en Esquema de Autenticación no soportado.

class urllib.request.**ProxyDigestAuthHandler**(*password_mgr=None*)

Administra autenticación con el proxy. Si se proporciona *password_mgr* debe ser compatible con *HTTPPasswordMgr*; refiera a la sección *Objetos HTTPPasswordMgr* para información sobre la interfaz que debe ser soportada.

class urllib.request.**HTTPHandler**

Una clase para gestionar apertura de URLs HTTP.

class urllib.request.**HTTPSHandler**(*debuglevel=0*, *context=None*, *check_hostname=None*)

Una clase para gestionar apertura de URLs HTTPS. *context* y *check_hostname* tienen el mismo significado que en *http.client.HTTPSConnection*.

Distinto en la versión 3.2: *context* y *check_hostname* fueron añadidos.

class urllib.request.**FileHandler**

Abre archivos locales.

class urllib.request.**DataHandler**

Abre URLs de datos.

Added in version 3.4.

class urllib.request.**FTPHandler**

Abre URLs FTP.

class urllib.request.**CacheFTPHandler**

Abre URLs FTP, manteniendo una caché de conexiones FTP abiertas para minimizar retrasos.

class urllib.request.**UnknownHandler**

Una clase caza todo para gestionar URLs desconocidas.

class urllib.request.**HTTPErrorProcessor**

Procesa errores de respuestas HTTP.

22.4.1 Objetos Request

Los siguientes métodos describen la interfaz pública de *Request* por lo que pueden ser sobrescritos en subclases. También define varios atributos públicos que pueden ser usado por clientes para inspeccionar la respuesta analizada.

Request.**full_url**

La URL original pasada al constructor.

Distinto en la versión 3.4.

Request.full_url es una propiedad con setter, getter y deleter. Obtener *full_url* retorna la petición URL original con el fragmento, si este estaba presente.

Request.**type**

El esquema de URI.

Request.**host**

La autoridad de URI, típicamente un host, pero también puede contener un puerto separado por un caracter de doble punto.

Request.**origin_req_host**

El host original de la petición, sin puerto.

Request.**selector**

La ruta de URI. Si *Request* usa un proxy, entonces selector será la URL completa que se pasa al proxy.

Request.**data**

El cuerpo de la entidad para la solicitud o None si no es especificado.

Distinto en la versión 3.4: Cambiar el valor de *Request.data* elimina ahora el encabezado «Content-Length» si fue establecido o calculado previamente.

Request.**unverifiable**

booleano, indica si la petición no es verificable como se define por **RFC 2965**.

Request.**method**

El método de petición HTTP a usar. Por defecto su valor es *None*, lo que significa que *get_method()* realizará su cálculo normal del método a usar. Su valor puede ser definido (sobrescribiendo así el cálculo predeterminado en *get_method()*) tanto proporcionando un valor por defecto estableciéndolo a nivel de clase en una subclase de *Request* o pasando un valor al constructor de *Request* por medio del argumento *method*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.4: Un valor predeterminado puede ser establecido ahora en subclases; previamente sólo podía ser definido mediante el argumento del constructor.

Request.**get_method**()

Retorna una cadena indicando el método de petición HTTP. Si *Request.method* no es None, retorna su valor, de otra forma retorna 'GET' si *Request.data* es None o 'POST' si no lo es. Esto sólo es significativo para peticiones HTTP.

Distinto en la versión 3.3: get_method ahora mira el valor de *Request.method*.

Request.**add_header**(*key*, *val*)

Añade otro encabezado a la petición. Los encabezados actualmente son ignorados por todos los manejadores excepto los manejadores HTTP, donde son añadidos a la lista de encabezados enviados al servidor. Tenga en cuenta que no puede haber más de un encabezado con el mismo nombre y las invocaciones posteriores sobrescribirán las invocaciones previas en caso de que *key* colisione. Actualmente, esto no es una pérdida de funcionalidad HTTP, ya que todos los encabezados que tienen sentido cuando son usados más de una vez tienen una manera (específica de encabezado) de ganar la misma funcionalidad usando sólo un encabezado. Tenga en cuenta que los encabezados agregados con este método también se agregan a las solicitudes redirigidas.

Request.**add_unredirected_header**(*key*, *header*)

Añade un encabezado que no será añadido a una petición redireccionada.

Request.**has_header**(*header*)

Retorna si la instancia tiene el encabezado nombrado (comprueba tanto regular como no redirigido).

Request.**remove_header**(*header*)

Elimina el encabezado nombrado de la instancia de la petición (desde encabezados regulares y no redireccionados).

Added in version 3.4.

Request.**get_full_url**()

Retorna la URL dada en el constructor.

Distinto en la versión 3.4.

Retorna *Request.full_url*

Request.**set_proxy**(*host*, *type*)

Prepara la petición conectando a un servidor proxy. Los *host* y *type* reemplazarán aquellos de la instancia y el selector de la instancia será la URL original dada en el constructor.

Request.**get_header**(*header_name*, *default=None*)

Retorna el valor del encabezado dado.

Request.**header_items**()

Retorna una lista de tuplas (header_name, header_value) de los encabezados de la Petición.

Distinto en la versión 3.4: Los métodos de petición add_data, has_data, get_data, get_type, get_host, get_selector, get_origin_req_host y is_unverifiable que quedaron obsoletos desde 3.3 han sido eliminados.

22.4.2 Objetos OpenerDirector

Las instancias de *OpenerDirector* tienen los siguientes métodos:

OpenerDirector.**add_handler**(*handler*)

handler debe ser una instancia de *BaseHandler*. Los siguientes métodos son buscados y añadidos a las cadenas posibles (tenga en cuenta que los errores HTTP son un caso espacial). Tenga en cuenta que, en los siguientes, *protocol* debe ser remplazado con el protocolo actual a manejar, por ejemplo `http_response()` sería el protocolo HTTP del manejador de respuesta. También *type* debe ser remplazado con el código HTTP actual, por ejemplo `http_error_404()` manejaría errores HTTP 404.

- `<protocol>_open()` — signal that the handler knows how to open *protocol* URLs.

  Vea *BaseHandler.<protocol>_open()* para más información.

- `http_error_<type>()` — signal that the handler knows how to handle HTTP errors with HTTP error code *type*.

  Vea *BaseHandler.http_error_<nnn>()* para más información.

- `<protocol>_error()` — signal that the handler knows how to handle errors from (non-`http`) *protocol*.

- `<protocol>_request()` — signal that the handler knows how to pre-process *protocol* requests.

  Vea *BaseHandler.<protocol>_request()* para más información.

- `<protocol>_response()` — signal that the handler knows how to post-process *protocol* responses.

  Vea *BaseHandler.<protocol>_response()* para más información.

OpenerDirector.**open**(*url*, *data=None*[, *timeout*])

Abre la *url* dada (la cual puede ser un objeto de petición o una cadena de caracteres), pasando opcionalmente el *data* dado. Los argumentos, los valores de retorno y las excepciones generadas son las mismas que aquellas de *urlopen()* (las cuales simplemente invocan el método *open()* en el *OpenerDirector* instalado global). El parámetro opcional *timeout* especifica un tiempo de expiración en segundos para operaciones bloqueantes como el intento de conexión (si no se especifica, el tiempo de expiración global será usado). La característica de tiempo de expiración actualmente funciona sólo para conexiones HTTP, HTTPS y FTP.

OpenerDirector.**error**(*proto*, **args*)

Handle an error of the given protocol. This will call the registered error handlers for the given protocol with the given arguments (which are protocol specific). The HTTP protocol is a special case which uses the HTTP response code to determine the specific error handler; refer to the `http_error_<type>()` methods of the handler classes.

Retorna si los valores y excepciones generadas son las mismas que aquellas de *urlopen()*.

Los objetos OpenerDirector abren URLs en tres etapas:

El orden en el cual esos métodos son invocados dentro de cada etapa es determinado ordenando las instancias manejadoras.

1. Every handler with a method named like `<protocol>_request()` has that method called to pre-process the request.
2. Handlers with a method named like `<protocol>_open()` are called to handle the request. This stage ends when a handler either returns a non-*None* value (ie. a response), or raises an exception (usually *URLError*). Exceptions are allowed to propagate.

   In fact, the above algorithm is first tried for methods named *default_open()*. If all such methods return *None*, the algorithm is repeated for methods named like `<protocol>_open()`. If all such methods return *None*, the algorithm is repeated for methods named *unknown_open()*.

   Tenga en cuenta que la implementación de esos métodos puede involucrar invocaciones de los métodos *open()* y *error()* de la instancia *OpenerDirector* padre.
3. Every handler with a method named like `<protocol>_response()` has that method called to post-process the response.

22.4.3 Objetos BaseHandler

Los objetos *BaseHandler* proporcionan un par de métodos que son útiles directamente y otros que están destinados a ser utilizados por clases derivadas. Estos están pensados para uso directo:

`BaseHandler.`**`add_parent`**`(`*director*`)`

Añade un director como padre.

`BaseHandler.`**`close`**`()`

Elimina cualquier padre.

El siguiente atributo y los siguientes métodos sólo deben ser usados por clases derivadas de *BaseHandler*.

Nota

The convention has been adopted that subclasses defining `<protocol>_request()` or `<protocol>_response()` methods are named `*Processor`; all others are named `*Handler`.

`BaseHandler.`**`parent`**

Un *OpenerDirector* válido, el cual puede ser utilizado para abrir usando un protocolo diferente, o para manejar errores.

`BaseHandler.`**`default_open`**`(`*req*`)`

Este método no es definido en *BaseHandler*, pero las subclases deben definirlo si quieren cazar todas las URLs.

This method, if implemented, will be called by the parent *OpenerDirector*. It should return a file-like object as described in the return value of the *open()* method of *OpenerDirector*, or `None`. It should raise *URLError*, unless a truly exceptional thing happens (for example, *MemoryError* should not be mapped to *URLError*).

Este método será invocado antes de cualquier método de apertura específico de protocolo.

`BaseHandler.<protocol>_open(req)`

Este método no está definido en *BaseHandler*, pero las subclases deben definirlo si quieren manejar URLs con el protocolo dado.

This method, if defined, will be called by the parent *OpenerDirector*. Return values should be the same as for *default_open()*.

BaseHandler.**unknown_open**(*req*)

Este método *no* está definido en *BaseHandler*, pero las subclases deben definirlo si quieren cazar todas las URLs sin manejador registrado para abrirlo.

Este método, si está implementado, será invocado por el *parent* de *OpenerDirector*. Los valores retornados deben ser los mismos que para *default_open()*.

BaseHandler.**http_error_default**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Este método *no* está definido en *BaseHandler*, pero las subclases deben sobreescribirlo si pretenden proporcionar una solución general para los errores HTTP que de otro modo no se manejarían. Sería invocado automáticamente por el *OpenerDirector* obteniendo el error y no debe ser invocado normalmente en otras circunstancias.

OpenerDirector will call this method with five positional arguments:

1. a *Request* object,
2. a file-like object with the HTTP error body,
3. the three-digit code of the error, as a string,
4. the user-visible explanation of the code, as a string, and
5. the headers of the error, as a mapping object.

Los valores de retorno y las excepciones generadas deben ser los mismos que aquellos de *urlopen()*.

BaseHandler.http_error_<nnn>(req, fp, code, msg, hdrs)

nnn debe ser un código de error HTTP de tres dígitos. Este método tampoco está definido en *BaseHandler*, pero será invocado, si existe, en una instancia de una subclase, cuando ocurra un error HTTP con código *nnn*.

Las subclases deben sobrescribir este método para manejar errores HTTP específicos.

Arguments, return values and exceptions raised should be the same as for *http_error_default()*.

BaseHandler.<protocol>_request(req)

Este método *no* está definido en *BaseHandler*, pero las subclases deben definirlo si pretenden preprocesar peticiones del protocolo dado.

Este método, si está definido, será invocado por el *OpenerDirector* padre. *req* será un objeto *Request*. El valor retornado debe ser un objeto *Request*.

BaseHandler.<protocol>_response(req, response)

Este método *no* está definido en *BaseHandler*, pero las subclases deben definirlo si quieren postprocesar respuestas del protocolo dado.

Este método, si está definido, será invocado por el *OpenerDirector* padre. *req* será un objeto *Request*. *response* será un objeto que implementa la misma interfaz que el valor retornado de *urlopen()*. El valor retornado debe implementar la misma interfaz que el valor retornado de *urlopen()*.

22.4.4 Objetos HTTPRedirectHandler

Nota

Algunas redirecciones HTTP requieren acción desde el código del módulo del cliente. Si este es el caso, se genera *HTTPError*. Vea **RFC 2616** para más detalles de los significados precisos de los diferentes códigos de redirección.

An *HTTPError* exception raised as a security consideration if the HTTPRedirectHandler is presented with a redirected URL which is not an HTTP, HTTPS or FTP URL.

HTTPRedirectHandler.**redirect_request**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*, *newurl*)

Return a *Request* or None in response to a redirect. This is called by the default implementations of the http_error_30*() methods when a redirection is received from the server. If a redirection should take place, return a new *Request* to allow http_error_30*() to perform the redirect to *newurl*. Otherwise, raise *HTTPError* if no other handler should try to handle this URL, or return None if you can't but another handler might.

> **Nota**
>
> La implementación predeterminada de este método no sigue estrictamente **RFC 2616**, la cual dice que las respuestas 301 y 302 a peticiones POST no deben ser redirigidas automáticamente sin confirmación por el usuario. En realidad, los navegadores permiten redirección automática de esas respuestas, cambiando el POST a un GET y la implementación predeterminada reproduce este comportamiento.

HTTPRedirectHandler.**http_error_301**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Redirecciona a la URL Location: o URI:. Este método es invocado por el *OpenerDirector* padre al obtener una respuesta HTTP "moved permanently".

HTTPRedirectHandler.**http_error_302**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Lo mismo que *http_error_301()*, pero invocado para la respuesta "found".

HTTPRedirectHandler.**http_error_303**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Lo mismo que *http_error_301()*, pero invocado para la respuesta "see other".

HTTPRedirectHandler.**http_error_307**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Lo mismo que *http_error_301()*, pero invocado para la respuesta "redirección temporal". No permite cambiar el método de solicitud de POST a GET.

HTTPRedirectHandler.**http_error_308**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Lo mismo que *http_error_301()*, pero invocado para la respuesta "redirección permanente". No permite cambiar el método de solicitud de POST a GET.

Added in version 3.11.

22.4.5 Objetos HTTPCookieProcessor

Las instancias *HTTPCookieProcessor* tienen un atributo:

HTTPCookieProcessor.**cookiejar**

El *http.cookiejar.CookieJar* en el cual las cookies están almacenadas.

22.4.6 Objetos ProxyHandler

ProxyHandler.<protocol>_open(request)

The *ProxyHandler* will have a method <protocol>_open() for every *protocol* which has a proxy in the *proxies* dictionary given in the constructor. The method will modify requests to go through the proxy, by calling request.set_proxy(), and call the next handler in the chain to actually execute the protocol.

22.4.7 Objetos HTTPPasswordMgr

Estos métodos están disponibles en los objetos *HTTPPasswordMgr* y *HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm*.

HTTPPasswordMgr.**add_password**(*realm*, *uri*, *user*, *passwd*)

uri puede ser una única URI o una secuencia de URIs. *realm*, *user* y *passwd* deben ser cadenas. Esto causa que (user, passwd) se utilice como tokens de autenticación cuando la autenticación para *realm* y para una super URI de ninguna de las URIs dadas es provista.

HTTPPasswordMgr.**find_user_password**(*realm*, *authuri*)

Obtener usuario/contraseña para el reino y URI dados, si alguno ha sido dado. Este método retornará `(None, None)` si no hay usuario/contraseña concordante.

Para objetos *HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm*, el reino `None` será buscado si el *realm* dado no tiene usuario/contraseña concordante.

22.4.8 Objetos HTTPPasswordMgrWithPriorAuth

Esta manejador de contraseña extiende *HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm* para soportar el seguimiento de URIs para las cuales deben ser enviadas siempre credenciales de autenticación.

HTTPPasswordMgrWithPriorAuth.**add_password**(*realm*, *uri*, *user*, *passwd*, *is_authenticated=False*)

realm, *uri*, *user*, *passwd* son como para *HTTPPasswordMgr.add_password()*. *is_authenticated* establece el valor inicial del indicador `is_authenticated` para la URI o lista de URIs dadas. Si se especifica *is_authenticated* como `True`, *realm* se ignora.

HTTPPasswordMgrWithPriorAuth.**find_user_password**(*realm*, *authuri*)

Lo mismo que para objetos *HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm*

HTTPPasswordMgrWithPriorAuth.**update_authenticated**(*self*, *uri*, *is_authenticated=False*)

Actualiza el indicador `is_authenticated` para la *uri* o lista de URIs dadas.

HTTPPasswordMgrWithPriorAuth.**is_authenticated**(*self*, *authuri*)

Retorna el estado actual del indicador `is_authenticated` para la URI dada.

22.4.9 Objetos AbstractBasicAuthHandler

AbstractBasicAuthHandler.**http_error_auth_reqed**(*authreq*, *host*, *req*, *headers*)

Maneja una autenticación de petición obteniendo un par usuario/contraseña y reintentando la petición. *authreq* debe ser el nombre del encabezado donde la información sobre el reino se incluye en la petición, *host* especifica la URL y ruta para la cual autenticar, *req* debe ser el objeto *Request* (fallido) y *headers* deben ser los encabezados de error.

host es una autoridad (ej. `"python.org"`) o una URL conteniendo un componente de autoridad (ej. `"http://python.org/"`). En cualquier caso, la autoridad no debe contener un componente userinfo (por lo que `"python.org"` y `"python.org:80"` están bien, `"joe:password@python.org"` no).

22.4.10 Objetos HTTPBasicAuthHandler

HTTPBasicAuthHandler.**http_error_401**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Reintenta la petición con la información de autenticación, si está disponible.

22.4.11 Objetos ProxyBasicAuthHandler

ProxyBasicAuthHandler.**http_error_407**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Reintenta la petición con la información de autenticación, si está disponible.

22.4.12 Objetos AbstractDigestAuthHandler

AbstractDigestAuthHandler.**http_error_auth_reqed**(*authreq*, *host*, *req*, *headers*)

authreq debe ser el nombre del encabezado donde la información sobre el reino está incluida en la petición, *host* debe ser el host al que autenticar, *req* debe ser el objeto *Request* (fallido) y *headers* deben ser los encabezados de error.

22.4.13 Objetos HTTPDigestAuthHandler

`HTTPDigestAuthHandler.`**`http_error_401`**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Reintenta la petición con la información de autenticación, si está disponible.

22.4.14 Objetos ProxyDigestAuthHandler

`ProxyDigestAuthHandler.`**`http_error_407`**(*req*, *fp*, *code*, *msg*, *hdrs*)

Reintenta la petición con la información de autenticación, si está disponible.

22.4.15 Objetos HTTPHandler

`HTTPHandler.`**`http_open`**(*req*)

Send an HTTP request, which can be either GET or POST, depending on `req.data`.

22.4.16 Objetos HTTPSHandler

`HTTPSHandler.`**`https_open`**(*req*)

Send an HTTPS request, which can be either GET or POST, depending on `req.data`.

22.4.17 Objetos FileHandler

`FileHandler.`**`file_open`**(*req*)

Abre el archivo localmente, si no hay nombre de host, o el nombre de host es `'localhost'`.

Distinto en la versión 3.2: This method is applicable only for local hostnames. When a remote hostname is given, a *URLError* is raised.

22.4.18 Objetos DataHandler

`DataHandler.`**`data_open`**(*req*)

Read a data URL. This kind of URL contains the content encoded in the URL itself. The data URL syntax is specified in **RFC 2397**. This implementation ignores white spaces in base64 encoded data URLs so the URL may be wrapped in whatever source file it comes from. But even though some browsers don't mind about a missing padding at the end of a base64 encoded data URL, this implementation will raise a *ValueError* in that case.

22.4.19 Objetos FTPHandler

`FTPHandler.`**`ftp_open`**(*req*)

Abre el archivo FTP indicado por *req*. El inicio de sesión siempre se realiza con un usuario y contraseña vacíos.

22.4.20 Objetos CacheFTPHandler

Los objetos *CacheFTPHandler* son objetos *FTPHandler* con los siguientes métodos adicionales:

`CacheFTPHandler.`**`setTimeout`**(*t*)

Establece el tiempo de expiración de conexiones a *t* segundos.

`CacheFTPHandler.`**`setMaxConns`**(*m*)

Establece el número máximo de conexiones cacheadas a *m*.

22.4.21 Objetos UnknownHandler

`UnknownHandler.`**`unknown_open`**()

Genera una excepción *URLError*.

22.4.22 Objetos HTTPErrorProcessor

`HTTPErrorProcessor.`**`http_response`**(*request*, *response*)

Procesa errores de respuestas HTTP.

Para códigos de error que no están en el rango de los 200, el objeto de respuesta es retornado inmediatamente.

For non-200 error codes, this simply passes the job on to the `http_error_<type>()` handler methods, via *`OpenerDirector.error()`*. Eventually, *`HTTPDefaultErrorHandler`* will raise an *`HTTPError`* if no other handler handles the error.

`HTTPErrorProcessor.`**`https_response`**(*request*, *response*)

Procesa los errores HTTPS de las respuestas.

Este comportamiento es el mismo que *`http_response()`*.

22.4.23 Ejemplos

Adicionalmente a los ejemplos siguientes, se dan más ejemplos en urllib-howto.

This example gets the python.org main page and displays the first 300 bytes of it:

```
>>> import urllib.request
>>> with urllib.request.urlopen('http://www.python.org/') as f:
...     print(f.read(300))
...
b'<!doctype html>\n<!--[if lt IE 7]>   <html class="no-js ie6 lt-ie7 lt-ie8 lt-ie9
↪">   <![endif]-->\n<!--[if IE 7]>      <html class="no-js ie7 lt-ie8 lt-ie9">   ␣
↪      <![endif]-->\n<!--[if IE 8]>      <html class="no-js ie8 lt-ie9">
```

Tenga en cuenta que urlopen retorna un objeto de bytes. Esto es porque no hay forma para urlopen de determinar automáticamente la codificación del flujo de bytes que recibe del servidor HTTP. En general, un programa decodificará el objeto de bytes retornado a cadena de caracteres una vez que determine o adivine la codificación apropiada.

The following HTML spec document, https://html.spec.whatwg.org/#charset, lists the various ways in which an HTML or an XML document could have specified its encoding information.

For additional information, see the W3C document: https://www.w3.org/International/questions/qa-html-encoding-declarations.

As the python.org website uses *utf-8* encoding as specified in its meta tag, we will use the same for decoding the bytes object:

```
>>> with urllib.request.urlopen('http://www.python.org/') as f:
...     print(f.read(100).decode('utf-8'))
...
<!doctype html>
<!--[if lt IE 7]>   <html class="no-js ie6 lt-ie7 lt-ie8 lt-ie9">   <![endif]-->
<!-
```

It is also possible to achieve the same result without using the *context manager* approach:

```
>>> import urllib.request
>>> f = urllib.request.urlopen('http://www.python.org/')
>>> try:
...     print(f.read(100).decode('utf-8'))
... finally:
...     f.close()
...
<!doctype html>
<!--[if lt IE 7]>   <html class="no-js ie6 lt-ie7 lt-ie8 lt-ie9">   <![endif]-->
<!--
```

En el siguiente ejemplo, estamos enviando un flujo de datos a la entrada estándar de un CGI y leyendo los datos que nos retorna. Tenga en cuenta que este ejemplo sólo funcionará cuando la instalación de Python soporte SSL.

```
>>> import urllib.request
>>> req = urllib.request.Request(url='https://localhost/cgi-bin/test.cgi',
...                       data=b'This data is passed to stdin of the CGI')
>>> with urllib.request.urlopen(req) as f:
...     print(f.read().decode('utf-8'))
...
Got Data: "This data is passed to stdin of the CGI"
```

El código para el CGI de muestra usado en el ejemplo anterior es:

```
#!/usr/bin/env python
import sys
data = sys.stdin.read()
print('Content-type: text/plain\n\nGot Data: "%s"' % data)
```

Aquí hay un ejemplo de realizar una petición `PUT` usando *Request*:

```
import urllib.request
DATA = b'some data'
req = urllib.request.Request(url='http://localhost:8080', data=DATA, method='PUT')
with urllib.request.urlopen(req) as f:
    pass
print(f.status)
print(f.reason)
```

Uso de Autenticación HTTP Básica:

```
import urllib.request
# Create an OpenerDirector with support for Basic HTTP Authentication...
auth_handler = urllib.request.HTTPBasicAuthHandler()
auth_handler.add_password(realm='PDQ Application',
                          uri='https://mahler:8092/site-updates.py',
                          user='klem',
                          passwd='kadidd!ehopper')
opener = urllib.request.build_opener(auth_handler)
# ...and install it globally so it can be used with urlopen.
urllib.request.install_opener(opener)
with urllib.request.urlopen('http://www.example.com/login.html') as f:
    print(f.read().decode('utf-8'))
```

build_opener() provides many handlers by default, including a *ProxyHandler*. By default, *ProxyHandler* uses the environment variables named `<scheme>_proxy`, where `<scheme>` is the URL scheme involved. For example, the `http_proxy` environment variable is read to obtain the HTTP proxy's URL.

Este ejemplo reemplaza el *ProxyHandler* predeterminado por uno que usa URLs de proxy suministradas mediante programación y añade soporte de autorización de proxy con *ProxyBasicAuthHandler*.

```
proxy_handler = urllib.request.ProxyHandler({'http': 'http://www.example.com:3128/
↪'})
proxy_auth_handler = urllib.request.ProxyBasicAuthHandler()
proxy_auth_handler.add_password('realm', 'host', 'username', 'password')

opener = urllib.request.build_opener(proxy_handler, proxy_auth_handler)
# This time, rather than install the OpenerDirector, we use it directly:
with opener.open('http://www.example.com/login.html') as f:
   print(f.read().decode('utf-8'))
```

Añadiendo encabezados HTTP:

Usa el argumento *headers* en el constructor de *Request*, o:

```
import urllib.request
req = urllib.request.Request('http://www.example.com/')
req.add_header('Referer', 'http://www.python.org/')
# Customize the default User-Agent header value:
req.add_header('User-Agent', 'urllib-example/0.1 (Contact: . . .)')
with urllib.request.urlopen(req) as f:
    print(f.read().decode('utf-8'))
```

OpenerDirector añade automáticamente un encabezado *User-Agent* a cada *Request*. Para cambiar esto:

```
import urllib.request
opener = urllib.request.build_opener()
opener.addheaders = [('User-agent', 'Mozilla/5.0')]
with opener.open('http://www.example.com/') as f:
   print(f.read().decode('utf-8'))
```

También, recuerda que algunos encabezados estándar (*Content-Length*, *Content-Type* y *Host*) son añadidos cuando se pasa *Request* a *urlopen()* (o *OpenerDirector.open()*).

Aquí hay un ejemplo de sesión que usa el método `GET` para obtener una URL que contiene los parámetros:

```
>>> import urllib.request
>>> import urllib.parse
>>> params = urllib.parse.urlencode({'spam': 1, 'eggs': 2, 'bacon': 0})
>>> url = "http://www.musi-cal.com/cgi-bin/query?%s" % params
>>> with urllib.request.urlopen(url) as f:
...     print(f.read().decode('utf-8'))
...
```

El siguiente ejemplo usa el método POST en su lugar. Tenga en cuenta que la salida de parámetros desde urlencode es codificada a bytes antes de ser enviados a urlopen como datos:

```
>>> import urllib.request
>>> import urllib.parse
>>> data = urllib.parse.urlencode({'spam': 1, 'eggs': 2, 'bacon': 0})
>>> data = data.encode('ascii')
>>> with urllib.request.urlopen("http://requestb.in/xrbl82xr", data) as f:
...     print(f.read().decode('utf-8'))
...
```

El siguiente ejemplo usa un proxy HTTP especificado, sobrescribiendo las configuraciones de entorno:

```
>>> import urllib.request
>>> proxies = {'http': 'http://proxy.example.com:8080/'}
>>> opener = urllib.request.build_opener(urllib.request.ProxyHandler(proxies))
>>> with opener.open("http://www.python.org") as f:
...     f.read().decode('utf-8')
...
```

El siguiente ejemplo no usa proxies, sobrescribiendo las variables de entorno:

```
>>> import urllib.request
>>> opener = urllib.request.build_opener(urllib.request.ProxyHandler({}))
>>> with opener.open("http://www.python.org/") as f:
...     f.read().decode('utf-8')
...
```

22.4.24 Interfaz heredada

Las siguientes funciones y clases están portadas desde el módulo `urllib` de Python 2 (en oposición a `urllib2`). Ellas pueden estar obsoletas en algún punto del futuro.

`urllib.request.`**`urlretrieve`**(*url*, *filename=None*, *reporthook=None*, *data=None*)

Copy a network object denoted by a URL to a local file. If the URL points to a local file, the object will not be copied unless filename is supplied. Return a tuple `(filename, headers)` where *filename* is the local file name under which the object can be found, and *headers* is whatever the `info()` method of the object returned by *urlopen()* returned (for a remote object). Exceptions are the same as for *urlopen()*.

El segundo argumento, si está presente, especifica la localización a la que será copiada el objeto (si está ausente, la localización será un archivo temporal con un nombre generado). El tercer argumento, si está presente, es un objeto invocable que será invocado una vez que se establezca la conexión de red y después de eso una vez después de cada lectura de bloque. Al invocable se le pasarán tres argumentos; una cuenta de los bloques transferidos hasta el momento, un tamaño de bloque en bytes y el tamaño total del archivo. El tercer argumento puede ser `-1` en servidores FTP antiguos los cuales no retornan un tamaño de archivo en respuesta a una solicitud de recuperación.

El siguiente ejemplo ilustra el escenario de uso más común:

```
>>> import urllib.request
>>> local_filename, headers = urllib.request.urlretrieve('http://python.org/')
>>> html = open(local_filename)
>>> html.close()
```

Si la *url* usa el esquema de identificador `http:`, el argumento opcional *data* puede ser dado para especificar una petición `POST` (normalmente el tipo de petición es `GET`). El argumento *data* debe ser un objeto de bytes en formato *application/x-www-form-urlencoded*; vea la función *urllib.parse.urlencode()*.

urlretrieve() will raise *ContentTooShortError* when it detects that the amount of data available was less than the expected amount (which is the size reported by a *Content-Length* header). This can occur, for example, when the download is interrupted.

El *Content-Length* es tratado como un límite inferior: si no hay más datos a leer, urlretrieve lee más datos, pero si están disponibles menos datos, se genera la excepción.

You can still retrieve the downloaded data in this case, it is stored in the `content` attribute of the exception instance.

Si no fue proporcionado el encabezado *Content-Length*, urlretrieve no puede comprobar el tamaño de los datos que han sido descargados, y sólo los retorna. En este caso sólo tienes que asumir que la descarga fue exitosa.

`urllib.request.`**`urlcleanup`**()

Limpia archivos temporales que pueden haber quedado tras llamadas anteriores a *urlretrieve()*.

22.4.25 Restricciones `urllib.request`

- Actualmente, sólo uno de los siguientes protocolo están soportados: HTTP (versiones 0.9 y 1.0), FTP, archivos locales y URLs de datos.

  Distinto en la versión 3.4: Añadido soporte para URLs de datos.

- La característica de caché de *urlretrieve()* ha sido deshabilitada hasta que alguien encuentre el tiempo para hackear el procesamiento adecuado de los encabezados de tiempo de Expiración.
- Debería haber una función para consultar si una URL en particular está en la caché.
- Para compatibilidad con versiones anteriores, si una URL parece apuntar a un archivo local pero el archivo no puede ser abierto, la URL es reinterpretada usando el protocolo FTP. Esto a veces puede causar mensajes de error confusos.
- Las funciones *urlopen()* y *urlretrieve()* pueden causar retrasos arbitrariamente largos mientras esperan a que se configure una conexión de red. Esto significa que es difícil construir un cliente Web interactivo usando estas funciones sin utilizar hilos.

- Los datos retornados por *urlopen()* o *urlretrieve()* son los datos en crudo retornados por el servidor. Estos pueden ser datos binarios (como una imagen), texto plano o (por ejemplo) HTML. El protocolo HTTP provee información de tipo en el encabezado de respuesta, el cual puede ser inspeccionado mirando el encabezado *Content-Type*. Si los datos retornados son HTML, puedes usar el módulo *html.parser* para analizarlos.
- The code handling the FTP protocol cannot differentiate between a file and a directory. This can lead to unexpected behavior when attempting to read a URL that points to a file that is not accessible. If the URL ends in a `/`, it is assumed to refer to a directory and will be handled accordingly. But if an attempt to read a file leads to a 550 error (meaning the URL cannot be found or is not accessible, often for permission reasons), then the path is treated as a directory in order to handle the case when a directory is specified by a URL but the trailing `/` has been left off. This can cause misleading results when you try to fetch a file whose read permissions make it inaccessible; the FTP code will try to read it, fail with a 550 error, and then perform a directory listing for the unreadable file. If fine-grained control is needed, consider using the *ftplib* module.

22.5 `urllib.response` — Clases de respuesta usadas por urllib

El módulo *urllib.response* define funciones y clases que definen una interfaz mínima *file-like*, incluyendo `read()` y `readline()`. Las funciones definidas en este módulo son usadas internamente por el módulo *urllib.request*. El objeto de respuesta típico es una instancia de *urllib.response.addinfourl*:

class urllib.response.**addinfourl**

url

:URL del recurso obtenido, comúnmente usado para determinar si se ha seguido una redirección.

headers

Retorna las cabeceras de la respuesta en la forma de una instancia de *EmailMessage*.

status

Added in version 3.9.

Código de estado retornado por el servidor.

geturl()

Obsoleto desde la versión 3.9: Obsoleto en favor de *url*.

info()

Obsoleto desde la versión 3.9: Obsoleto en favor de *headers*.

code

Obsoleto desde la versión 3.9: Obsoleto en favor de *status*.

getcode()

Obsoleto desde la versión 3.9: Obsoleto en favor de *status*.

22.6 `urllib.parse` — Parse URLs into components

Código fuente: Lib/urllib/parse.py

Este modulo define una interfaz estándar para separar cadenas de texto del Localizador de recursos uniforme (más conocido por las siglas URL, del inglés *Uniform Resource Locator*) en componentes (esquema de dirección, ubicación de red, ruta de acceso, etc.), para poder combinar los componentes nuevamente en una cadena de texto URL, y convertir una «URL relativa» a una URL absoluta a partir de una «URL base».

The module has been designed to match the internet RFC on Relative Uniform Resource Locators. It supports the following URL schemes: `file`, `ftp`, `gopher`, `hdl`, `http`, `https`, `imap`, `itms-services`, `mailto`, `mms`, `news`, `nntp`, `prospero`, `rsync`, `rtsp`, `rtsps`, `rtspu`, `sftp`, `shttp`, `sip`, `sips`, `snews`, `svn`, `svn+ssh`, `telnet`, `wais`, `ws`, `wss`.

Detalles de implementación de CPython: The inclusion of the `itms-services` URL scheme can prevent an app from passing Apple's App Store review process for the macOS and iOS App Stores. Handling for the `itms-services` scheme is always removed on iOS; on macOS, it *may* be removed if CPython has been built with the `--with-app-store-compliance` option.

El módulo *urllib.parse* define funciones que se dividen en dos categorías amplias: análisis de URL y cita de URL. Estos se tratan en detalle en las secciones siguientes.

This module's functions use the deprecated term `netloc` (or `net_loc`), which was introduced in **RFC 1808**. However, this term has been obsoleted by **RFC 3986**, which introduced the term `authority` as its replacement. The use of `netloc` is continued for backward compatibility.

22.6.1 Análisis de URL

Las funciones de análisis de url se centran en dividir una cadena de dirección URL en sus componentes o en combinar componentes de dirección URL en una cadena de dirección URL.

`urllib.parse.`**`urlparse`**(*urlstring*, *scheme=''*, *allow_fragments=True*)

Analiza una URL en seis componentes, retornando una *tupla nombrada* de 6 elementos. Esto corresponde a la estructura general de una URL: `scheme://netloc/path;parameters?query#fragment`. Cada elemento de la tupla es una cadena de caracteres, posiblemente vacía. Los componentes no se dividen en piezas más pequeñas (por ejemplo, la ubicación de red es una sola cadena) y los caracteres % de escape no están expandidos. Los delimitadores como se muestra anteriormente no forman parte del resultado, excepto una barra diagonal inicial en el componente *path*, el cual es conservado si está presente. Por ejemplo:

```
>>> from urllib.parse import urlparse
>>> urlparse("scheme://netloc/path;parameters?query#fragment")
ParseResult(scheme='scheme', netloc='netloc', path='/path;parameters', params='
↪',
            query='query', fragment='fragment')
>>> o = urlparse("http://docs.python.org:80/3/library/urllib.parse.html?"
...              "highlight=params#url-parsing")
>>> o
ParseResult(scheme='http', netloc='docs.python.org:80',
            path='/3/library/urllib.parse.html', params='',
            query='highlight=params', fragment='url-parsing')
>>> o.scheme
'http'
>>> o.netloc
'docs.python.org:80'
>>> o.hostname
'docs.python.org'
>>> o.port
80
>>> o._replace(fragment="").geturl()
'http://docs.python.org:80/3/library/urllib.parse.html?highlight=params'
```

Siguiendo las especificaciones de sintaxis en **RFC 1808**, urlparse reconoce un netloc sólo si es introducido correctamente por "//". De lo contrario, se supone que la entrada es una dirección URL relativa y, por lo tanto, comienza con un componente de ruta de acceso.

```
>>> from urllib.parse import urlparse
>>> urlparse('//www.cwi.nl:80/%7Eguido/Python.html')
ParseResult(scheme='', netloc='www.cwi.nl:80', path='/%7Eguido/Python.html',
            params='', query='', fragment='')
>>> urlparse('www.cwi.nl/%7Eguido/Python.html')
ParseResult(scheme='', netloc='', path='www.cwi.nl/%7Eguido/Python.html',
            params='', query='', fragment='')
>>> urlparse('help/Python.html')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
ParseResult(scheme='', netloc='', path='help/Python.html', params='',
            query='', fragment='')
```

El argumento *scheme* proporciona el esquema de direccionamiento predeterminado, que solo se utilizará si la dirección URL no especifica uno. Debe ser del mismo tipo (texto o bytes) que *urlstring*, excepto que el valor predeterminado `''` siempre está permitido, y se convierte automáticamente a `b''` si aplica.

Si el argumento *allow_fragments* es falso, los identificadores de fragmento no son reconocidos. Sino que, son analizados como parte de la ruta, parámetros o componentes de la consulta y el `fragment` es configurado como una cadena vacía en el valor retornado.

El valor retornado es un *named tuple*, lo que significa que se puede tener acceso a sus elementos por índice o como atributos con nombre, que son:

Atributo	Índice	Valor	Valor si no está presente
`scheme`	0	Especificador de esquema de URL	parámetro *scheme*
`netloc`	1	Parte de ubicación de red	cadena vacía
`path`	2	Hierarchical path	cadena vacía
`params`	3	Parámetros para el último elemento de ruta de acceso	cadena vacía
`query`	4	Componente de consulta	cadena vacía
`fragment`	5	Identificador de fragmento	cadena vacía
`username`		Nombre de usuario	*None*
`password`		Contraseña	*None*
`hostname`		Nombre de host (minúsculas)	*None*
`port`		Número de puerto como entero, si está presente	*None*

La lectura del atributo `port` lanzará un *ValueError* si se especifica un puerto no válido en la dirección URL. Consulte la sección *Resultados del análisis estructurado* para obtener más información sobre el objeto de resultado.

Los corchetes no coincidentes en el atributo `netloc` lanzarán un *ValueError*.

Los caracteres del atributo `netloc` que se descomponen en la normalización de NFKC (según lo utilizado por la codificación IDNA) en cualquiera de `/`, `?`, `#`, `@` o `:` lanzará un *ValueError*. Si la dirección URL se descompone antes del análisis, no se producirá ningún error.

Como es el caso con todas las tuplas con nombre, la subclase tiene algunos métodos y atributos adicionales que son particularmente útiles. Uno de estos métodos es `_replace()`. El método `_replace()` retornará un nuevo objeto ParseResult reemplazando los campos especificados por nuevos valores.

```
>>> from urllib.parse import urlparse
>>> u = urlparse('//www.cwi.nl:80/%7Eguido/Python.html')
>>> u
ParseResult(scheme='', netloc='www.cwi.nl:80', path='/%7Eguido/Python.html',
            params='', query='', fragment='')
>>> u._replace(scheme='http')
ParseResult(scheme='http', netloc='www.cwi.nl:80', path='/%7Eguido/Python.html
↪',
            params='', query='', fragment='')
```

Advertencia

urlparse() no realiza validaciones. Mire *URL parsing security* para más información.

Distinto en la versión 3.2: Se han añadido capacidades de análisis de URL IPv6.

Distinto en la versión 3.3: The fragment is now parsed for all URL schemes (unless *allow_fragments* is false), in accordance with **RFC 3986**. Previously, an allowlist of schemes that support fragments existed.

Distinto en la versión 3.6: Los números de puerto fuera de rango ahora generan `ValueError`, en lugar de retornar `None`.

Distinto en la versión 3.8: Los caracteres que afectan al análisis de netloc en la normalización de NFKC ahora lanzarán `ValueError`.

urllib.parse.**parse_qs**(*qs*, *keep_blank_values=False*, *strict_parsing=False*, *encoding='utf-8'*, *errors='replace'*, *max_num_fields=None*, *separator='&'*)

Analizar una cadena de consulta proporcionada como argumento de cadena (datos de tipo `application/x-www-form-urlencoded`). Los datos se retornan como un diccionario. Las claves de diccionario son los nombres de variable de consulta únicos y los valores son listas de valores para cada nombre.

El argumento opcional *keep_blank_values* es un indicador que indica si los valores en blanco de las consultas codificadas por porcentaje deben tratarse como cadenas en blanco. Un valor verdadero indica que los espacios en blanco deben conservarse como cadenas en blanco. El valor falso predeterminado indica que los valores en blanco deben omitirse y tratarse como si no se hubieran incluido.

El argumento opcional *strict_parsing* es una marca que indica qué hacer con los errores de análisis. Si es falso (valor predeterminado), los errores se omiten silenciosamente. Si es verdadero, los errores generan una excepción `ValueError`.

Los parámetros opcionales *encoding* y *errors* especifican cómo descodificar secuencias codificadas porcentualmente en caracteres Unicode, tal como lo acepta el método `bytes.decode()`.

El argumento opcional *max_num_fields* es el número máximo de campos que se van a leer. Si se establece, se produce un `ValueError` si hay más de *max_num_fields* campos leídos.

El argumento opcional *separator* es el símbolo que se usa para separar los argumentos de la cadena de consulta. El valor por defecto es `&`.

Utilice la función `urllib.parse.urlencode()` (con el parámetro `doseq` establecido en `True`) para convertir dichos diccionarios en cadenas de consulta.

Distinto en la versión 3.2: Agregue los parámetros *encoding* y *errors*.

Distinto en la versión 3.8: Añadido parámetro *max_num_fields*.

Distinto en la versión 3.10: Añadido parámetro *separator* con un valor por defecto de `&`. Versiones de Python anterior a Python 3.10 permitían el uso de `;` y `&` como separadores de la cadena de consulta. Esto ha sido cambiado para aceptar sólo una llave separadora, siendo `&` el separador por defecto.

Obsoleto desde la versión 3.14: Accepting objects with false values (like `0` and `[]`) except empty strings and byte-like objects and `None` is now deprecated.

urllib.parse.**parse_qsl**(*qs*, *keep_blank_values=False*, *strict_parsing=False*, *encoding='utf-8'*, *errors='replace'*, *max_num_fields=None*, *separator='&'*)

Analizar una cadena de consulta proporcionada como argumento de cadena (datos de tipo `application/x-www-form-urlencoded`). Los datos se retornan como una lista de pares de nombre y valor.

El argumento opcional *keep_blank_values* es un indicador que indica si los valores en blanco de las consultas codificadas por porcentaje deben tratarse como cadenas en blanco. Un valor verdadero indica que los espacios en blanco deben conservarse como cadenas en blanco. El valor falso predeterminado indica que los valores en blanco deben omitirse y tratarse como si no se hubieran incluido.

El argumento opcional *strict_parsing* es una marca que indica qué hacer con los errores de análisis. Si es falso (valor predeterminado), los errores se omiten silenciosamente. Si es verdadero, los errores generan una excepción `ValueError`.

Los parámetros opcionales *encoding* y *errors* especifican cómo descodificar secuencias codificadas porcentualmente en caracteres Unicode, tal como lo acepta el método `bytes.decode()`.

El argumento opcional *max_num_fields* es el número máximo de campos que se van a leer. Si se establece, se produce un `ValueError` si hay más de *max_num_fields* campos leídos.

El argumento opcional *separator* es el símbolo que se usa para separar los argumentos de la cadena de consulta. El valor por defecto es `&`.

Utilice la función *urllib.parse.urlencode()* para convertir dichas listas de pares en cadenas de consulta.

Distinto en la versión 3.2: Agregue los parámetros *encoding* y *errors*.

Distinto en la versión 3.8: Añadido parámetro *max_num_fields*.

Distinto en la versión 3.10: Añadido parámetro *separator* con un valor por defecto de `&`. Versiones de Python anterior a Python 3.10 permitían el uso de `;` y `&` como separadores de la cadena de consulta. Esto ha sido cambiado para aceptar sólo una llave separadora, siendo `&` el separador por defecto.

urllib.parse.**urlunparse**(*parts*)

Construir una URL a partir de una tupla retornada por `urlparse()`. El argumento *parts* puede ser iterable de seis elementos. Esto puede dar lugar a una dirección URL ligeramente diferente, pero equivalente, si la dirección URL que se analizó originalmente tenía delimitadores innecesarios (por ejemplo, un `?` con una consulta vacía; la RFC indica que son equivalentes).

urllib.parse.**urlsplit**(*urlstring*, *scheme=''*, *allow_fragments=True*)

Esto es similar a *urlparse()*, pero no divide los parámetros de la dirección URL. Esto se debe utilizar generalmente en lugar de *urlparse()* si se desea la sintaxis de URL más reciente que permite aplicar parámetros a cada segmento de la parte *path* de la dirección URL (consulte **RFC 2396**). Se necesita una función independiente para separar los segmentos y parámetros de ruta. Esta función retorna un 5-item *named tuple*:

```
(addressing scheme, network location, path, query, fragment identifier).
```

El valor retornado es un *named tuple*, se puede acceder a sus elementos por índice o como atributos con nombre:

Atributo	Índice	Valor	Valor si no está presente
`scheme`	0	Especificador de esquema de URL	parámetro *scheme*
`netloc`	1	Parte de ubicación de red	cadena vacía
`path`	2	Hierarchical path	cadena vacía
`query`	3	Componente de consulta	cadena vacía
`fragment`	4	Identificador de fragmento	cadena vacía
`username`		Nombre de usuario	*None*
`password`		Contraseña	*None*
`hostname`		Nombre de host (minúsculas)	*None*
`port`		Número de puerto como entero, si está presente	*None*

La lectura del atributo `port` lanzará un *ValueError* si se especifica un puerto no válido en la dirección URL. Consulte la sección *Resultados del análisis estructurado* para obtener más información sobre el objeto de resultado.

Los corchetes no coincidentes en el atributo `netloc` lanzarán un *ValueError*.

Los caracteres del atributo `netloc` que se descomponen en la normalización de NFKC (según lo utilizado por la codificación IDNA) en cualquiera de `/`, `?`, `#`, `@` o `:` lanzará un *ValueError*. Si la dirección URL se descompone antes del análisis, no se producirá ningún error.

Siguiendo algunas de las WHATWG spec que actualizan el RFC 3986, los caracteres de control C0 y de espacio se eliminan de la URL. Los caracteres `\n`, `\r` y tab `\t` se eliminan de la URL en cualquier posición.

Advertencia

urlsplit() no realiza validaciones. Mire *URL parsing security* para más información.

Distinto en la versión 3.6: Los números de puerto fuera de rango ahora generan *ValueError*, en lugar de retornar *None*.

Distinto en la versión 3.8: Los caracteres que afectan al análisis de netloc en la normalización de NFKC ahora lanzarán `ValueError`.

Distinto en la versión 3.10: Los caracteres ASCII de nueva línea y tab se eliminan de la URL.

Distinto en la versión 3.12: Los caracteres de control WHATWG C0 y de espacio se eliminan de la URL.

`urllib.parse.`**`urlunsplit`**(*parts*)

Combine los elementos de una tupla retornados por `urlsplit()` en una URL completa como una cadena. El argumento *parts* puede ser iterable de cinco elementos. Esto puede dar lugar a una dirección URL ligeramente diferente, pero equivalente, si la dirección URL que se analizó originalmente tenía delimitadores innecesarios (por ejemplo, un ? con una consulta vacía; la RFC indica que son equivalentes).

`urllib.parse.`**`urljoin`**(*base*, *url*, *allow_fragments=True*)

Construya una URL completa («absoluta») combinando una «URL base» (*base*) con otra URL (*url*). Informalmente, esto utiliza componentes de la dirección URL base, en particular el esquema de direccionamiento, la ubicación de red y (parte de) la ruta de acceso, para proporcionar los componentes que faltan en la dirección URL relativa. Por ejemplo:

```
>>> from urllib.parse import urljoin
>>> urljoin('http://www.cwi.nl/%7Eguido/Python.html', 'FAQ.html')
'http://www.cwi.nl/%7Eguido/FAQ.html'
```

El argumento *allow_fragments* tiene el mismo significado y el valor predeterminado que para `urlparse()`.

Nota

Si *url* es una URL absoluta (es decir, comienza con `//` o `scheme://`), el nombre de host y/o esquema de *url* estará presente en el resultado. Por ejemplo:

```
>>> urljoin('http://www.cwi.nl/%7Eguido/Python.html',
...         '//www.python.org/%7Eguido')
'http://www.python.org/%7Eguido'
```

Si no desea ese comportamiento, preprocesa las partes *url* con `urlsplit()` y `urlunsplit()`, eliminando posibles partes *esquema* y *netloc*.

Advertencia

Because an absolute URL may be passed as the `url` parameter, it is generally **not secure** to use `urljoin` with an attacker-controlled `url`. For example in, `urljoin("https://website.com/users/", username)`, if `username` can contain an absolute URL, the result of `urljoin` will be the absolute URL.

Distinto en la versión 3.5: Comportamiento actualizado para coincidir con la semántica definida en **RFC 3986**.

`urllib.parse.`**`urldefrag`**(*url*)

Si *url* contiene un identificador de fragmento, retorne una versión modificada de *url* sin identificador de fragmento y el identificador de fragmento como una cadena independiente. Si no hay ningún identificador de fragmento en *url*, retorne *url* sin modificar y una cadena vacía.

El valor retornado es un *named tuple*, se puede acceder a sus elementos por índice o como atributos con nombre:

Atributo	Índice	Valor	Valor si no está presente
`url`	0	URL sin fragmento	cadena vacía
`fragment`	1	Identificador de fragmento	cadena vacía

Consulte la sección *Resultados del análisis estructurado* para obtener más información sobre el objeto de resultado.

Distinto en la versión 3.2: El resultado es un objeto estructurado en lugar de una simple tupla de 2.

urllib.parse.**unwrap**(*url*)

Extrae la url de una URL envuelta (es decir, una cadena de caracteres formateada como <URL:scheme://host/path>, <scheme://host/path>, URL:scheme://host/path or scheme://host/path). Si *url* no es una URL envuelta, se retorna sin cambios.

22.6.2 Análisis de seguridad de URL

Las APIs *urlsplit()* y *urlparse()* no realizan **validación** de las entradas. Es posible que no produzcan errores en entradas que otras aplicaciones consideren inválidas. También pueden tener éxito en algunas entradas que podrían no ser consideradas URLs en otros lugares. Su propósito es más la funcionalidad práctica que la pureza.

En vez de generar una excepción en una entrada inusual, pueden devolver algunas partes componentes como una cadenas vacías. O los componentes pueden contener más de lo que deberían.

Se recomienda que los usuarios de estas APIs, en las que los valores se pueden usar en cualquier lugar con implicaciones de seguridad, codifiquen de forma defensiva. Realicen algunas comprobaciones en su código antes de confiar en un componente devuelto. ¿Tiene sentido ese scheme? ¿Es ese path sensible? ¿Hay algo extraño en ese hostname? etc.

Lo que constituye una URL no está universalmente bien definido. Aplicaciones diferentes tienen diferentes necesidades y restricciones deseadas. Por ejemplo, la WHATWG spec describe lo que requieren los clientes web orientados al usuario, como un navegador web. Mientras **RFC 3986** es más general. Estas funciones incorporan algunos aspectos de ambos, pero no se puede afirmar que cumpla con ninguno de los dos. Las API y el código de usuario existente con expectativas sobre comportamientos específicos son anteriores a ambos estándares, lo que nos lleva a ser muy cautelosos realizando cambios en el comportamiento de la API.

22.6.3 Análisis de bytes codificados ASCII

Las funciones de análisis de URL se diseñaron originalmente para funcionar solo en cadenas de caracteres. En la práctica, es útil poder manipular las direcciones URL correctamente citadas y codificadas como secuencias de bytes ASCII. En consecuencia, las funciones de análisis de URL de este módulo funcionan en los objetos *bytes* y *bytearray*, además de los objetos *str*.

Si se pasan datos *str*, el resultado también contendrá solo los datos *str*. Si se pasan datos *bytes* o *bytearray*, el resultado contendrá solo los datos *bytes*.

Si intenta mezclar datos *str* con *bytes* o *bytearray* en una sola llamada de función, se producirá un *TypeError*, mientras que al intentar pasar valores de bytes no ASCII se desencadenará *UnicodeDecodeError*.

Para admitir una conversión más sencilla de objetos de resultado entre *str* y *bytes*, todos los valores retornados de las funciones de análisis de URL proporcionan un método encode() (cuando el resultado contiene *str* data) o un método decode() (cuando el resultado contiene datos *bytes*). Las firmas de estos métodos coinciden con las de los métodos correspondientes *str* y *bytes* (excepto que la codificación predeterminada es 'ascii" en lugar de 'utf-8"). Cada uno produce un valor de un tipo correspondiente que contiene datos *bytes* (para los métodos encode()) o *str* (para decode() métodos).

Las aplicaciones que necesitan operar en direcciones URL potencialmente citadas incorrectamente que pueden contener datos no ASCII tendrán que realizar su propia decodificación de bytes a caracteres antes de invocar los métodos de análisis de URL.

El comportamiento descrito en esta sección solo se aplica a las funciones de análisis de URL. Las funciones de citación de URL utilizan sus propias reglas al producir o consumir secuencias de bytes como se detalla en la documentación de las funciones de citación de URL individuales.

Distinto en la versión 3.2: Las funciones de análisis de URL ahora aceptan secuencias de bytes codificadas en ASCII

22.6.4 Resultados del análisis estructurado

Los objetos resultantes de las funciones *urlparse()*, *urlsplit()* y *urldefrag()* son subclases del tipo *tuple*. Estas subclases agregan los atributos enumerados en la documentación para esas funciones, el soporte de codificación y decodificación descrito en la sección anterior, así como un método adicional:

urllib.parse.SplitResult.**geturl**()

Retorna la versión re-combinada de la dirección URL original como una cadena. Esto puede diferir de la dirección URL original en que el esquema se puede normalizar a minúsculas y los componentes vacíos pueden descartarse. En concreto, se quitarán los parámetros vacíos, las consultas y los identificadores de fragmento.

Para los resultados *urldefrag()*, solo se eliminarán los identificadores de fragmento vacíos. Para los resultados *urlsplit()* y *urlparse()*, todos los cambios observados se realizarán en la URL retornada por este método.

El resultado de este método permanece inalterado si se pasa de nuevo a través de la función de análisis original:

```
>>> from urllib.parse import urlsplit
>>> url = 'HTTP://www.Python.org/doc/#'
>>> r1 = urlsplit(url)
>>> r1.geturl()
'http://www.Python.org/doc/'
>>> r2 = urlsplit(r1.geturl())
>>> r2.geturl()
'http://www.Python.org/doc/'
```

Las clases siguientes proporcionan las implementaciones de los resultados del análisis estructurado cuando se opera en objetos *str*:

class urllib.parse.**DefragResult**(*url*, *fragment*)

Clase concreta para los resultados de *urldefrag()* que contienen datos *str*. El método `encode()` retorna una instancia *DefragResultBytes*.

Added in version 3.2.

class urllib.parse.**ParseResult**(*scheme*, *netloc*, *path*, *params*, *query*, *fragment*)

Clase concreta para los resultados de *urlparse()* que contiene *str* data. El método `encode()` retorna una instancia *ParseResultBytes*.

class urllib.parse.**SplitResult**(*scheme*, *netloc*, *path*, *query*, *fragment*)

Clase concreta para los resultados de *urlsplit()* que contiene *str* data. El método `encode()` retorna una instancia *SplitResultBytes*.

Las clases siguientes proporcionan las implementaciones de los resultados del análisis cuando se opera en objetos *bytes* o *bytearray*:

class urllib.parse.**DefragResultBytes**(*url*, *fragment*)

Clase concreta para los resultados de *urldefrag()* que contienen datos *bytes*. El método `decode()` retorna una instancia *DefragResult*.

Added in version 3.2.

class urllib.parse.**ParseResultBytes**(*scheme*, *netloc*, *path*, *params*, *query*, *fragment*)

Clase concreta para los resultados *urlparse()* que contienen datos *bytes*. El método `decode()` retorna una instancia *ParseResult*.

Added in version 3.2.

class urllib.parse.**SplitResultBytes**(*scheme*, *netloc*, *path*, *query*, *fragment*)

Clase concreta para los resultados de *urlsplit()* que contienen datos *bytes*. El método `decode()` retorna una instancia *SplitResult*.

Added in version 3.2.

22.6.5 Cita de URL

Las funciones de citación de URL se centran en tomar datos del programa y hacerlos seguros para su uso como componentes URL citando caracteres especiales y codificando adecuadamente texto no ASCII. También admiten la inversión de estas operaciones para volver a crear los datos originales a partir del contenido de un componente de dirección URL si esa tarea aún no está cubierta por las funciones de análisis de URL anteriores.

`urllib.parse.`**`quote`**(*string*, *safe='/'*, *encoding=None*, *errors=None*)

Reemplaza caracteres especiales en *string* con la secuencia de escape `%xx`. Las letras, los dígitos y los caracteres `'_.-~'` nunca se citan. De forma predeterminada, esta función está pensada para citar la sección de ruta de acceso de la dirección URL. El parámetro opcional *safe* especifica caracteres ASCII adicionales que no se deben citar — su valor predeterminado es `'/'`.

string puede ser un objeto `str` o `bytes`.

Distinto en la versión 3.7: Se ha movido de **RFC 2396** a **RFC 3986** para citar cadenas URL. Ahora se incluye «~» en el conjunto de caracteres reservados.

Los parámetros opcionales *encoding* y *errors* especifican cómo tratar con caracteres no ASCII, tal como lo acepta el método `str.encode()`. *encoding* por defecto es `'utf-8'`. *errors* tiene como valor predeterminado `'strict'`, lo que significa que los caracteres no admitidos generan un `UnicodeEncodeError`. *encoding* y *errors* no se deben proporcionar si *string* es `bytes` o se genera `TypeError`.

Tenga en cuenta que `quote(string, safe, encoding, errors)` es equivalente a `quote_from_bytes(string.encode(encoding, errors), safe)`.

Ejemplo: `quote('/El Niño/')` produce `'/El%20Ni%C3%B1o/'`.

`urllib.parse.`**`quote_plus`**(*string*, *safe=''*, *encoding=None*, *errors=None*)

Como `quote()`, pero también reemplaza espacios con signos más, como se requiere para citar valores de formularios HTML al momento de construir una cadena de consulta que será parte de una URL. Los signos más en la cadena de caracteres original se escapan, a no ser que se incluyan en *safe*. Además el valor de *safe* no es / por defecto.

Ejemplo: `quote_plus('/El Niño/')` produce `'%2FEl+Ni%C3%B1o%2F'`.

`urllib.parse.`**`quote_from_bytes`**(*bytes*, *safe='/'*)

Como `quote()`, pero acepta un objeto `bytes` en lugar de un `str`, y no realiza la codificación de cadena a bytes.

Ejemplo: `quote_from_bytes(b'a&\xef')` produce `'a%26%EF'`.

`urllib.parse.`**`unquote`**(*string*, *encoding='utf-8'*, *errors='replace'*)

Reemplaza secuencias de escape `%xx` con los caracteres individuales correspondientes. Los parámetros opcionales *encoding* y *errors* especifican cómo descodificar secuencias codificadas porcentualmente a caracteres Unicode, tal como lo acepta el método `bytes.decode()`.

string puede ser un objeto `str` o `bytes`.

encoding por defecto es `'utf-8'`. *errors* por defecto es `'replace'`, lo que significa que las secuencias no válidas se reemplazan por un carácter de marcador de posición.

Ejemplo: `unquote('/El%20Ni%C3%B1o/')` produce `'/El Niño/'`.

Distinto en la versión 3.9: El parámetro *string* admite bytes y cadenas de caracteres (anteriormente sólo cadenas de caracteres).

`urllib.parse.`**`unquote_plus`**(*string*, *encoding='utf-8'*, *errors='replace'*)

Como `unquote()`, pero también reemplaza los signos más por espacios, como es requerido al decodificar valores de formularios HTML.

string debe ser `str`.

Ejemplo: `unquote_plus('/El+Ni%C3%B1o/')` produce `'/El Niño/'`.

urllib.parse.**unquote_to_bytes**(*string*)

Reemplaza los escapes `%xx` por sus equivalentes de un solo octeto y retorna un objeto *bytes*.

string puede ser un objeto *str* o *bytes*.

Si es un *str*, los caracteres no ASCII sin escapar en *string* se codifican en bytes UTF-8.

Ejemplo: `unquote_to_bytes('a%26%EF')` produce `b'a&\xef'`.

urllib.parse.**urlencode**(*query*, *doseq=False*, *safe=''*, *encoding=None*, *errors=None*, *quote_via=quote_plus*)

Convierta un objeto de asignación o una secuencia de tuplas de dos elementos, que pueden contener objetos *str* o *bytes*, en una cadena de texto ASCII codificada porcentualmente. Si la cadena resultante se va a utilizar como una operación *data* para post con la función `URLlib.request.urlopen()`, entonces debe codificarse en bytes, de lo contrario resultaría en un *TypeError*.

La cadena resultante es una serie de pares `key=value` separados por caracteres `'&'`, donde tanto *key* como *value* se citan mediante la función *quote_via*. De forma predeterminada, *quote_plus()* se utiliza para citar los valores, lo que significa que los espacios se citan como un carácter `'+'` y "/" los caracteres se codifican como `%2F`, que sigue el estándar para las solicitudes GET (`application/x-www-form-urlencoded`). Una función alternativa que se puede pasar como *quote_via* es *quote()*, que codificará espacios como `%20` y no codificará caracteres "/". Para obtener el máximo control de lo que se cita, utilice `quote` y especifique un valor para *safe*.

Cuando se utiliza una secuencia de tuplas de dos elementos como argumento *query*, el primer elemento de cada tupla es una clave y el segundo es un valor. El valor en sí mismo puede ser una secuencia y, en ese caso, si el parámetro opcional *doseq* se evalúa como `True`, se generan pares individuales `key=value` separados por `'&'` para cada elemento de la secuencia de valores de la clave. El orden de los parámetros de la cadena codificada coincidirá con el orden de las tuplas de parámetros de la secuencia.

Los parámetros *safe*, *encoding* y *errors* se pasan a *quote_via* (los parámetros *encoding* y *errors* solo se pasan cuando un elemento de consulta es *str*).

Para revertir este proceso de codificación, en este módulo se proporcionan *parse_qs()* y *parse_qsl()* para analizar cadenas de consulta en estructuras de datos de Python.

Consulte *urllib examples* para averiguar cómo se puede utilizar el método *urllib.parse.urlencode()* para generar una cadena de consulta para una dirección URL o datos para POST.

Distinto en la versión 3.2: El parámetro *query* admite bytes y objetos de cadena.

Distinto en la versión 3.5: Added the *quote_via* parameter.

Obsoleto desde la versión 3.14: Accepting objects with false values (like `0` and `[]`) except empty strings and byte-like objects and `None` is now deprecated.

Ver también

WHATWG - URL estándar actual
Grupo de trabajo para el estándar URL que define URLs, dominio, dirección IP, formato *application/x-www-form-urlencoded* y su API.

RFC 3986 - Identificadores uniformes de recursos
Este es el estándar actual (STD66). Cualquier cambio en el módulo urllib.parse debe ajustarse a esto. Se podrían observar ciertas desviaciones, que son principalmente para fines de compatibilidad con versiones anteriores y para ciertos requisitos de análisis de facto como se observa comúnmente en los principales navegadores.

RFC 2732 - Formato de direcciones IPv6 literales en URL.
Esto especifica los requisitos de análisis de las direcciones URL IPv6.

RFC 2396 - Identificadores uniformes de recursos (URI): Sintaxis genérica
Documento que describe los requisitos sintácticos genéricos para los nombres de recursos uniformes (URL) y los localizadores uniformes de recursos (URL).

RFC 2368 - El esquema mailto URL.
Análisis de requisitos para esquemas de URL de correo a correo.

RFC 1808 - Localizadores uniformes de recursos relativos
Esta solicitud de comentarios incluye las reglas para unirse a una URL absoluta y relativa, incluyendo un buen número de «Ejemplos anormales» que rigen el tratamiento de los casos fronterizos.

RFC 1738 - Localizadores uniformes de recursos (URL)
Esto especifica la sintaxis formal y la semántica de las direcciones URL absolutas.

22.7 `urllib.error` — Exception classes raised by urllib.request

Código fuente: Lib/urllib/error.py

El módulo *urllib.error* define las clases de excepción para las excepciones lanzadas por *urllib.request*. La clase de excepción base es *URLError*.

Las siguientes excepciones son lanzadas por *urllib.error* según sea apropiado:

exception urllib.error.**URLError**

Los gestores lanzan esta excepción (o excepciones derivadas) cuando encuentran un problema. Es una subclase de *OSError*.

reason

El motivo de este error. Puede ser una cadena de mensaje u otra instancia de una excepción.

Distinto en la versión 3.3: *URLError* used to be a subtype of *IOError*, which is now an alias of *OSError*.

exception urllib.error.**HTTPError**(*url*, *code*, *msg*, *hdrs*, *fp*)

A pesar de ser una excepción (una subclase de *URLError*), un *HTTPError* también puede funcionar como un valor de retorno no excepcional de tipo archivo (lo mismo que retorna *urlopen()*). Esto es útil para gestionar errores HTTP exóticos, como peticiones de autentificación.

url

Contiene la URL de la solicitud. Un alias para el atributo *filename*.

code

Un código de estado HTTP como los definidos en **RFC 2616**. Este valor numérico se corresponde con un valor de un diccionario de códigos como el que hay en *http.server.BaseHTTPRequestHandler.responses*.

reason

Normalmente esto es una cadena de caracteres que explica el motivo de este error. Un alias para el atributo *msg*.

headers

Las cabeceras de la respuesta HTTP de la petición HTTP que causó el *HTTPError*. Un alias para el atributo *hdrs*.

Added in version 3.4.

fp

Un objeto similar a un archivo donde se puede leer el cuerpo del error HTTP.

exception urllib.error.**ContentTooShortError**(*msg*, *content*)

Esta excepción se lanza cuando la función *urlretrieve()* detecta que la cantidad de datos descargados es menor que la esperada (dada por la cabecera *Content-Length*).

content

Los datos descargados (y supuestamente truncados).

22.8 `urllib.robotparser` — Parser for robots.txt

Código fuente: Lib/urllib/robotparser.py

Este módulo proporciona una clase única, *RobotFileParser*, que responde preguntas sobre si un agente de usuario en particular puede obtener una URL en el sitio web que publicó el archivo `robots.txt`. Para obtener más detalles sobre la estructura de los archivos `robots.txt`, consulte http://www.robotstxt.org/orig.html.

class `urllib.robotparser.`**RobotFileParser**(*url=''*)

Esta clase proporciona métodos para leer, analizar y responder preguntas acerca de `robots.txt`

set_url(*url*)

Establece la URL que hace referencia a un archivo `robots.txt`.

read()

Lee la URL `robots.txt` y la envía al analizador.

parse(*lines*)

Analiza el argumento *lines*.

can_fetch(*useragent*, *url*)

Retorna `True` si el *useragent* tiene permiso para buscar la *url* de acuerdo con las reglas contenidas en el archivo `robots.txt` analizado.

mtime()

Retorna la hora en que se recuperó por última vez el archivo `robots.txt`. Esto es útil para arañas web de larga duración que necesitan buscar nuevos archivos `robots.txt` periódicamente.

modified()

Establece la hora a la que se recuperó por última vez el archivo `robots.txt` hasta la hora actual.

crawl_delay(*useragent*)

Retorna el valor del parámetro `Crawl-delay` de `robots.txt` para el *useragent* en cuestión. Si no existe tal parámetro o no se aplica al *useragent* especificado o la entrada `robots.txt` para este parámetro tiene una sintaxis no válida, devuelve `None`.

Added in version 3.6.

request_rate(*useragent*)

Retorna el contenido del parámetro `Request-rate` de `robots.txt` como una *tupla nombrada* `RequestRate(requests, seconds)`. Si no existe tal parámetro o no se aplica al *useragent* especificado o la entrada `robots.txt` para este parámetro tiene una sintaxis no válida, devuelve `None`.

Added in version 3.6.

site_maps()

Retorna el contenido del parámetro `Sitemap` de `robots.txt` en forma de *list()*. Si no existe tal parámetro o la entrada `robots.txt` para este parámetro tiene una sintaxis no válida, devuelve `None`.

Added in version 3.8.

El siguiente ejemplo demuestra el uso básico de la clase *RobotFileParser*:

```
>>> import urllib.robotparser
>>> rp = urllib.robotparser.RobotFileParser()
>>> rp.set_url("http://www.musi-cal.com/robots.txt")
>>> rp.read()
>>> rrate = rp.request_rate("*")
>>> rrate.requests
3
>>> rrate.seconds
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
20
>>> rp.crawl_delay("*")
6
>>> rp.can_fetch("*", "http://www.musi-cal.com/cgi-bin/search?city=San+Francisco")
False
>>> rp.can_fetch("*", "http://www.musi-cal.com/")
True
```

22.9 `http` — HTTP modules

Código fuente: Lib/http/__init__.py

---

http es un paquete que recopila varios módulos para trabajar con el Protocolo de transferencia de hipertexto:

- *http.client* es un cliente del protocolo HTTP de bajo nivel; para la apertura de URL de alto nivel use *urllib.request*
- *http.server* contiene clases de servidor HTTP básicas basadas en *socketserver*
- *http.cookies* tiene utilidades para implementar la gestión de estados mediante cookies
- *http.cookiejar* provee persistencia de cookies

El módulo *http* también define las siguientes enumeraciones que lo ayudan a trabajar con código relacionado con http:

class http.**HTTPStatus**

Added in version 3.5.

Una subclase de *enum.IntEnum* que define un conjunto de códigos de estado HTTP, frases de motivo y descripciones largas escritas en inglés.

Uso:

```
>>> from http import HTTPStatus
>>> HTTPStatus.OK
HTTPStatus.OK
>>> HTTPStatus.OK == 200
True
>>> HTTPStatus.OK.value
200
>>> HTTPStatus.OK.phrase
'OK'
>>> HTTPStatus.OK.description
'Request fulfilled, document follows'
>>> list(HTTPStatus)
[HTTPStatus.CONTINUE, HTTPStatus.SWITCHING_PROTOCOLS, ...]
```

22.9.1 Códigos de estado HTTP

Los códigos de estado registrados por IANA disponibles en *http.HTTPStatus* son:

Código	Nombre de la enumeración	Detalle
100	CONTINUE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.2.1
101	SWITCHING_PROTOCOLS	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.2.2
102	PROCESSING	WebDAV **RFC 2518**, Sección 10.1

continúe en la pró

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Código	Nombre de la enumeración	Detalle
103	EARLY_HINTS	Un código de estado HTTP para indicar pistas **RFC 8297**
200	OK	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.3.1
201	CREATED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.3.2
202	ACCEPTED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.3.3
203	NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.3.4
204	NO_CONTENT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.3.5
205	RESET_CONTENT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.3.6
206	PARTIAL_CONTENT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.3.7
207	MULTI_STATUS	WebDAV **RFC 4918**, Sección 11.1
208	ALREADY_REPORTED	Extensiones de enlace a WebDAV **RFC 5842**, Sección 7.1 (Experimental)
226	IM_USED	Codificación delta en HTTP **RFC 3229**, Sección 10.4.1
300	MULTIPLE_CHOICES	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.4.1
301	MOVED_PERMANENTLY	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.4.2
302	FOUND	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.4.3
303	SEE_OTHER	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.4.4
304	NOT_MODIFIED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.4.5
305	USE_PROXY	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.4.6
307	TEMPORARY_REDIRECT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.4.8
308	PERMANENT_REDIRECT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.4.9
400	BAD_REQUEST	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.1
401	UNAUTHORIZED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.2
402	PAYMENT_REQUIRED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.3
403	FORBIDDEN	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.4
404	NOT_FOUND	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.5
405	METHOD_NOT_ALLOWED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.6
406	NOT_ACCEPTABLE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.7
407	PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.8
408	REQUEST_TIMEOUT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.9
409	CONFLICT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.10
410	GONE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.11
411	LENGTH_REQUIRED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.12
412	PRECONDITION_FAILED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.13
413	CONTENT_TOO_LARGE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.14
414	URI_TOO_LONG	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.15
415	UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.16
416	RANGE_NOT_SATISFIABLE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.17
417	EXPECTATION_FAILED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.18
418	IM_A_TEAPOT	HTCPCP/1.0 **RFC 2324**, Sección 2.3.2
421	MISDIRECTED_REQUEST	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.20
422	UNPROCESSABLE_CONTENT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.21
423	LOCKED	WebDAV **RFC 4918**, Sección 11.3
424	FAILED_DEPENDENCY	WebDAV **RFC 4918**, Sección 11.4
425	TOO_EARLY	Uso de datos iniciales en HTTP **RFC 8470**
426	UPGRADE_REQUIRED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.5.22
428	PRECONDITION_REQUIRED	Códigos de estados HTTP adicionales **RFC 6585**
429	TOO_MANY_REQUESTS	Códigos de estados HTTP adicionales **RFC 6585**
431	REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE	Códigos de estados HTTP adicionales **RFC 6585**
451	UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS	Un código de estado HTTP para reportar obstáculos legales **RFC 7725**
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.6.1
501	NOT_IMPLEMENTED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.6.2
502	BAD_GATEWAY	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.6.3
503	SERVICE_UNAVAILABLE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.6.4
504	GATEWAY_TIMEOUT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.6.5
505	HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15.6.6
506	VARIANT_ALSO_NEGOTIATES	Negociación transparente de contenido en HTTP **RFC 2295**, Sección 8.1 (E

continúe en la pró

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Código	Nombre de la enumeración	Detalle
507	INSUFFICIENT_STORAGE	WebDAV **RFC 4918**, Sección 11.5
508	LOOP_DETECTED	Extensiones de unión WebDAV **RFC 5842**, Sección 7.2 (Experimental)
510	NOT_EXTENDED	Un framework de extensión HTTP **RFC 2774**, Sección 7 (Experimental)
511	NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED	Códigos de estados HTTP adicionales **RFC 6585**, Sección 6

Con el fin de preservar la compatibilidad con versiones anteriores, los valores de la enumeración están también presentes en el módulo *http.client* en forma de constantes. El nombre de la enumeración es el mismo que el nombre de la constante (ej. `http.HTTPStatus.OK` se encuentra también disponible como `http.client.OK`).

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el código de estado `421 MISDIRECTED_REQUEST`.

Added in version 3.8: Se agregó el código de estado `451 UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS`.

Added in version 3.9: Agregados códigos de estado `103 EARLY_HINTS`, `418 IM_A_TEAPOT` y `425 TOO_EARLY`.

Distinto en la versión 3.13: Implemented RFC9110 naming for status constants. Old constant names are preserved for backwards compatibility.

22.9.2 Categoría de estado HTTP

Added in version 3.12.

Los valores enum tienen varias propiedades para indicar la categoría de estado HTTP:

Propiedad	Indica que	Detalle
is_informational	100 <= status <= 199	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15
is_success	200 <= status <= 299	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15
is_redirection	300 <= status <= 399	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15
is_client_error	400 <= status <= 499	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15
is_server_error	500 <= status <= 599	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 15

Uso:

```
>>> from http import HTTPStatus
>>> HTTPStatus.OK.is_success
True
>>> HTTPStatus.OK.is_client_error
False
```

class http.**HTTPMethod**

Added in version 3.11.

Una subclase de *enum.StrEnum* que define un conjunto de métodos HTTP y sus descripciones escritas en inglés.

Uso:

```
>>> from http import HTTPMethod
>>>
>>> HTTPMethod.GET
<HTTPMethod.GET>
>>> HTTPMethod.GET == 'GET'
True
>>> HTTPMethod.GET.value
'GET'
>>> HTTPMethod.GET.description
'Retrieve the target.'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> list(HTTPMethod)
[<HTTPMethod.CONNECT>,
 <HTTPMethod.DELETE>,
 <HTTPMethod.GET>,
 <HTTPMethod.HEAD>,
 <HTTPMethod.OPTIONS>,
 <HTTPMethod.PATCH>,
 <HTTPMethod.POST>,
 <HTTPMethod.PUT>,
 <HTTPMethod.TRACE>]
```

22.9.3 Métodos HTTP

Los métodos registrados por IANA disponibles en *http.HTTPMethod* son:

Método	Nombre de la enumeración	Detalle
GET	GET	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 9.3.1
HEAD	HEAD	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 9.3.2
POST	POST	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 9.3.3
PUT	PUT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 9.3.4
DELETE	DELETE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 9.3.5
CONNECT	CONNECT	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 9.3.6
OPTIONS	OPTIONS	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 9.3.7
TRACE	TRACE	HTTP Semantics **RFC 9110**, Section 9.3.8
PATCH	PATCH	HTTP/1.1 **RFC 5789**

22.10 `http.client` — HTTP protocol client

Código fuente: Lib/http/client.py

Este módulo define clases que implementan el lado del cliente de los protocolos HTTP y HTTPS. Normalmente no se usa directamente — el módulo *urllib.request* lo usa para gestionar URLs que utilizan HTTP y HTTPS.

Ver también

The Requests package is recommended for a higher-level HTTP client interface.

Nota

El soporte HTTPS solo está disponible si Python se compiló con soporte SSL (a través del módulo *ssl*).

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

El módulo proporciona las siguientes clases:

class http.client.**HTTPConnection**(*host*, *port=None*, [*timeout*,]*source_address=None*, *blocksize=8192*)

Una instancia *HTTPConnection* representa una transacción con un servidor HTTP. Se debe instanciar pasándole un host y un número de puerto opcional. Si no se pasa ningún número de puerto, el puerto se extrae de la cadena de host si tiene la forma `host:port`; de lo contrario, se utiliza el puerto HTTP predeterminado

(80). Si se proporciona el parámetro opcional *timeout*, las operaciones de bloqueo (como los intentos de conexión) expirarán después de esos segundos (si no se proporciona, se usa la configuración de tiempo de espera global predeterminada). El parámetro opcional *source_address* puede ser una tupla de un (host, puerto) para usar como la dirección de origen desde la que se realiza la conexión HTTP. El parámetro opcional *blocksize* establece el tamaño del búfer en bytes para enviar un cuerpo de mensaje similar a un archivo.

Por ejemplo, las siguientes llamadas crean instancias que se conectan al servidor en el mismo host y puerto:

```
>>> h1 = http.client.HTTPConnection('www.python.org')
>>> h2 = http.client.HTTPConnection('www.python.org:80')
>>> h3 = http.client.HTTPConnection('www.python.org', 80)
>>> h4 = http.client.HTTPConnection('www.python.org', 80, timeout=10)
```

Distinto en la versión 3.2: *source_address* fue adicionado.

Distinto en la versión 3.4: Se eliminó el argumento *strict*. Las «Respuestas Simples» de estilo HTTP 0.9 ya no son compatibles.

Distinto en la versión 3.7: argumento *blocksize* fue adicionado.

class http.client.**HTTPSConnection**(*host*, *port=None*, *, [*timeout*,]*source_address=None*, *context=None*, *blocksize=8192*)

Una subclase de *HTTPConnection* que usa SSL para la comunicación con servidores seguros. El puerto predeterminado es `443`. Si se especifica *context*, debe ser una instancia de *ssl.SSLContext* que describa las diversas opciones de SSL.

Por favor lea *Consideraciones de seguridad* para obtener más información sobre las mejores prácticas.

Distinto en la versión 3.2: *source_address*, *context* y *check_hostname* fueron adicionados.

Distinto en la versión 3.2: This class now supports HTTPS virtual hosts if possible (that is, if *ssl.HAS_SNI* is true).

Distinto en la versión 3.4: Se eliminó el argumento *strict*. Las «Respuestas Simples» de estilo HTTP 0.9 ya no son compatibles.

Distinto en la versión 3.4.3: This class now performs all the necessary certificate and hostname checks by default. To revert to the previous, unverified, behavior `ssl._create_unverified_context()` can be passed to the *context* parameter.

Distinto en la versión 3.8: Esta clase ahora habilita TLS 1.3 *ssl.SSLContext.post_handshake_auth* para el *context* predeterminado o cuando *cert_file* se pasa con un *context* personalizado.

Distinto en la versión 3.10: This class now sends an ALPN extension with protocol indicator `http/1.1` when no *context* is given. Custom *context* should set ALPN protocols with *set_alpn_protocols()*.

Distinto en la versión 3.12: The deprecated *key_file*, *cert_file* and *check_hostname* parameters have been removed.

class http.client.**HTTPResponse**(*sock*, *debuglevel=0*, *method=None*, *url=None*)

Clase cuyas instancias se retornan tras una conexión exitosa. No son instancias realizadas directamente por el usuario.

Distinto en la versión 3.4: Se eliminó el argumento *strict*. Las «Respuestas Simples» del estilo HTTP 0.9 ya no están soportadas.

Este módulo proporciona la siguiente función:

http.client.**parse_headers**(*fp*)

Parse the headers from a file pointer *fp* representing a HTTP request/response. The file has to be a *BufferedIOBase* reader (i.e. not text) and must provide a valid **RFC 2822** style header.

Esta función retorna una instancia de *http.client.HTTPMessage* que contiene los campos de encabezado, pero no un *payload* (lo mismo que *HTTPResponse.msg* y *http.server.BaseHTTPRequestHandler.headers*) Después de regresar, el puntero de archivo *fp* está listo para leer el cuerpo HTTP.

> **Nota**
>
> *parse_headers()* no analiza la línea de inicio de un mensaje HTTP; solo analiza las líneas `Name: value`. El archivo tiene que estar listo para leer estas líneas de campo, por lo que la primera línea ya debe consumirse antes de llamar a la función.

Las siguientes excepciones son lanzadas según corresponda:

exception http.client.**HTTPException**

La clase base de las otras excepciones en este módulo. Es una subclase de *Exception*.

exception http.client.**NotConnected**

Una subclase de *HTTPException*.

exception http.client.**InvalidURL**

Una subclase de *HTTPException*, es lanzada si se proporciona un puerto y no es numérico o está vacío.

exception http.client.**UnknownProtocol**

Una subclase de *HTTPException*.

exception http.client.**UnknownTransferEncoding**

Una subclase de *HTTPException*.

exception http.client.**UnimplementedFileMode**

Una subclase de *HTTPException*.

exception http.client.**IncompleteRead**

Una subclase de *HTTPException*.

exception http.client.**ImproperConnectionState**

Una subclase de *HTTPException*.

exception http.client.**CannotSendRequest**

Una subclase de *ImproperConnectionState*.

exception http.client.**CannotSendHeader**

Una subclase de *ImproperConnectionState*.

exception http.client.**ResponseNotReady**

Una subclase de *ImproperConnectionState*.

exception http.client.**BadStatusLine**

Una subclase de *HTTPException*. Es lanzada si un servidor responde con un código de estado HTTP que no entendemos.

exception http.client.**LineTooLong**

Una subclase de *HTTPException*. Es lanzada si se recibe una línea excesivamente larga en el protocolo HTTP del servidor.

exception http.client.**RemoteDisconnected**

Una subclase de *ConnectionResetError* y *BadStatusLine*. Lanzada por *HTTPConnection.getresponse()* cuando el intento de leer la respuesta no produce datos leídos de la conexión, indica que el extremo remoto ha cerrado la conexión.

Added in version 3.5: Previamente, *BadStatusLine*`('')` fue lanzada.

Las constantes definidas en este módulo son:

http.client.**HTTP_PORT**

El puerto predeterminado para el protocolo HTTP (siempre `80`).

http.client.**HTTPS_PORT**

El puerto predeterminado para el protocolo HTTPS (siempre 443).

http.client.**responses**

Este diccionario asigna los códigos de estado HTTP 1.1 a los nombres W3C.

Ejemplo: http.client.responses[http.client.NOT_FOUND] es 'Not Found'.

Consulte *Códigos de estado HTTP* para obtener una lista de los códigos de estado HTTP que están disponibles en este módulo como constantes.

22.10.1 Objetos de HTTPConnection

Las instancias *HTTPConnection* tienen los siguientes métodos:

HTTPConnection.**request**(*method*, *url*, *body=None*, *headers={}*, *, *encode_chunked=False*)

This will send a request to the server using the HTTP request method *method* and the request URI *url*. The provided *url* must be an absolute path to conform with **RFC 2616 §5.1.2** (unless connecting to an HTTP proxy server or using the OPTIONS or CONNECT methods).

Si se especifica *body*, los datos especificados se envían una vez finalizados los encabezados. Puede ser *str*, un objeto *bytes-like object*, un objeto *file object* abierto, o un iterable de *bytes*. Si *body* es una cadena, se codifica como ISO-8859-1, el valor predeterminado para HTTP. Si es un objeto de tipo bytes, los bytes se envían tal cual. Si es un objeto *file object*, se envía el contenido del archivo; Este objeto de archivo debe soportar al menos el método read(). Si el objeto de archivo es una instancia de *io.TextIOBase*, los datos retornados por el método read() se codificarán como ISO-8859-1, de lo contrario, los datos retornados por read() se envía como está. Si *body* es un iterable, los elementos del iterable se envían tal cual hasta que se agota el iterable.

The *headers* argument should be a mapping of extra HTTP headers to send with the request. A **Host header** must be provided to conform with **RFC 2616 §5.1.2** (unless connecting to an HTTP proxy server or using the OPTIONS or CONNECT methods).

Si *headers* no contiene Content-Length ni Transfer-Encoding, pero hay un cuerpo de solicitud, uno de esos campos de encabezado se agregará automáticamente. Si *body* es None, el encabezado Content-Length se establece en 0 para los métodos que esperan un cuerpo (PUT, POST y PATCH) . Si *body* es una cadena de caracteres o un objeto similar a bytes que no es también un *file*, el encabezado Content-Length se establece en su longitud. Cualquier otro tipo de *body* (archivos e iterables en general) se codificará en fragmentos, y el encabezado Transfer-Encoding se establecerá automáticamente en lugar de Content-Length.

El argumento *encode_chunked* solo es relevante si Transfer-Encoding se especifica en *headers*. Si *encode_chunked* es False, el objeto HTTPConnection supone que toda la codificación es manejada por el código de llamada. Si es True, el cuerpo estará codificado en fragmentos.

For example, to perform a GET request to https://docs.python.org/3/:

```
>>> import http.client
>>> host = "docs.python.org"
>>> conn = http.client.HTTPSConnection(host)
>>> conn.request("GET", "/3/", headers={"Host": host})
>>> response = conn.getresponse()
>>> print(response.status, response.reason)
200 OK
```

Nota

La codificación de transferencia fragmentada se ha agregado al protocolo HTTP versión 1.1. A menos que se sepa que el servidor HTTP maneja HTTP 1.1, el llamador debe especificar la longitud del contenido o debe pasar un *str* o un objeto similar a bytes que no sea también un archivo como la representación del cuerpo.

Distinto en la versión 3.2: *body* ahora puede ser un iterable.

Distinto en la versión 3.6: Si ni `Content-Length` ni `Transfer-Encoding` están configurados en *headers*, el archivo y los objetos iterables *body* ahora están codificados en fragmentos. Se agregó el argumento *encode_chunked*. No se intenta determinar la longitud del contenido para los objetos de archivo.

`HTTPConnection.`**`getresponse`**`()`

Debe llamarse después de enviar una solicitud para obtener la respuesta del servidor. Retorna una instancia de *HTTPResponse*.

> **Nota**
>
> Tenga en cuenta que debe haber leído la respuesta completa antes de poder enviar una nueva solicitud al servidor.

Distinto en la versión 3.5: Si una *ConnectionError* o una subclase fue lanzada, el objeto *HTTPConnection* estará listo para volver a conectarse cuando se envíe una nueva solicitud.

`HTTPConnection.`**`set_debuglevel`**`(`*level*`)`

Establecer el nivel de depuración. El nivel de depuración predeterminado es `0`, lo que significa que no se imprime ninguna salida de depuración. Cualquier valor mayor que `0` hará que todos los resultados de depuración definidos actualmente se impriman en *stdout*. El `debuglevel` se pasa a cualquier objeto nuevo *HTTPResponse* que se cree.

Added in version 3.1.

`HTTPConnection.`**`set_tunnel`**`(`*host*, *port=None*, *headers=None*`)`

Configure el host y el puerto para el túnel de conexión HTTP. Esto permite ejecutar la conexión a través de un servidor proxy.

The *host* and *port* arguments specify the endpoint of the tunneled connection (i.e. the address included in the CONNECT request, *not* the address of the proxy server).

The *headers* argument should be a mapping of extra HTTP headers to send with the CONNECT request.

As HTTP/1.1 is used for HTTP CONNECT tunnelling request, as per the RFC, a HTTP `Host:` header must be provided, matching the authority-form of the request target provided as the destination for the CONNECT request. If a HTTP `Host:` header is not provided via the headers argument, one is generated and transmitted automatically.

Por ejemplo, para hacer un túnel a través de un servidor proxy HTTPS que se ejecuta localmente en el puerto 8080, pasaríamos la dirección del proxy al constructor *HTTPSConnection*, y la dirección del host al que finalmente queremos llegar al método *set_tunnel()*:

```
>>> import http.client
>>> conn = http.client.HTTPSConnection("localhost", 8080)
>>> conn.set_tunnel("www.python.org")
>>> conn.request("HEAD","/index.html")
```

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.12: HTTP CONNECT tunnelling requests use protocol HTTP/1.1, upgraded from protocol HTTP/1.0. `Host:` HTTP headers are mandatory for HTTP/1.1, so one will be automatically generated and transmitted if not provided in the headers argument.

`HTTPConnection.`**`get_proxy_response_headers`**`()`

Returns a dictionary with the headers of the response received from the proxy server to the CONNECT request.

If the CONNECT request was not sent, the method returns `None`.

Added in version 3.12.

`HTTPConnection.`**`connect`**`()`

Se conecta al servidor especificado cuando el objeto fue creado. Por defecto, esto se llama automáticamente cuando se realiza una solicitud si el cliente aún no tiene una conexión.

Lanza un *evento de auditoría* `http.client.connect` con los argumentos `self`, `host`, `port`.

`HTTPConnection.`**`close`**`()`

Cierre la conexión al servidor.

`HTTPConnection.`**`blocksize`**

Tamaño del búfer en bytes para enviar un archivo como cuerpo del mensaje.

Added in version 3.7.

As an alternative to using the *`request()`* method described above, you can also send your request step by step, by using the four functions below.

`HTTPConnection.`**`putrequest`**`(`*method*, *url*, *skip_host=False*, *skip_accept_encoding=False*`)`

Esta debería ser la primera llamada después de que se haya realizado la conexión al servidor. Envía una línea al servidor que consta de la cadena de caracteres *method*, la cadena de caracteres *url* y la versión HTTP (`HTTP/1.1`). Para deshabilitar el envío automático de encabezados `Host:` o `Accept-Encoding:` (por ejemplo, para aceptar codificaciones de contenido adicionales), especifique *skip_host* o *skip_accept_encoding* con valores no Falsos.

`HTTPConnection.`**`putheader`**`(`*header*, *argument*`[`, ... `]`)

Envía un encabezado de estilo **RFC 822**al servidor. Este envía una línea al servidor que consta del encabezado, dos puntos y un espacio, y el primer argumento. Si se dan más argumentos, se envían líneas de continuación, cada una de las cuales consta de tabulación y un argumento.

`HTTPConnection.`**`endheaders`**`(`*message_body=None*, *, *encode_chunked=False*`)`

Envía una línea en blanco al servidor, señalando el final de los encabezados. El argumento opcional *message_body* se puede usar para pasar un cuerpo de mensaje asociado a la solicitud.

Si *encode_chunked* es `True`, el resultado de cada iteración de *message_body* se codificará en fragmentos como se especifica en **RFC 7230**, Sección 3.3.1. La forma en que se codifican los datos depende del tipo de *message_body*. Si *message_body* implementa buffer interface la codificación dará como resultado un solo fragmento. Si *message_body* es una *`collections.abc.Iterable`*, cada iteración de *message_body* dará como resultado un fragmento. Si *message_body* es un objeto *file object*, cada llamada a `.read()` dará como resultado un fragmento. El método señala automáticamente el final de los datos codificados en fragmentos inmediatamente después de *message_body*.

> **Nota**
>
> Debido a la especificación de codificación fragmentada, fragmentos vacíos producidos por un cuerpo iterador será ignorado por el codificador de fragmentos. Esto es para evitar la terminación prematura de la lectura de la solicitud por parte del servidor de destino debido a una codificación con formato incorrecto.

Distinto en la versión 3.6: Added chunked encoding support and the *encode_chunked* parameter.

`HTTPConnection.`**`send`**`(`*data*`)`

Envía datos al servidor. Esto debe usarse directamente solo después de que se haya llamado al método *`endheaders()`* y antes de que se llame al método *`getresponse()`*.

Lanza un *evento de auditoría* `http.client.send` con los argumentos `self`, `data`.

22.10.2 Objetos de `HTTPResponse`

Una instancia de *`HTTPResponse`* envuelve la respuesta HTTP del servidor. Proporciona acceso a los encabezados de la solicitud y al cuerpo de la entidad. La respuesta es un objeto iterable y puede usarse en una declaración `with`.

Distinto en la versión 3.5: La interfaz *`io.BufferedIOBase`* ahora está implementada y todas sus operaciones de lectura están soportadas.

`HTTPResponse.`**`read`**`(`*amt*`])`

Lee y retorna el cuerpo de respuesta, o hasta los siguientes bytes *amt*.

HTTPResponse.**readinto**(*b*)

Lee hasta los siguientes bytes `len(b)` del cuerpo de respuesta en el búfer *b*. Retorna el número de bytes leídos.

Added in version 3.3.

HTTPResponse.**getheader**(*name*, *default=None*)

Retorna el valor del encabezado *name*, o *default* si no hay un encabezado que coincida con *name*. Si hay más de un encabezado con el nombre *name*, retorne todos los valores unidos por ", ". Si "default" es cualquier iterable que no sea una sola cadena de caracteres sus elementos se retornan, de manera similar, unidos por comas.

HTTPResponse.**getheaders**()

Retorna una lista de tuplas (encabezado, valor).

HTTPResponse.**fileno**()

Retorna el `fileno` del socket implícito.

HTTPResponse.**msg**

Una instancia *http.client.HTTPMessage* que contiene los encabezados de respuesta. *http.client.HTTPMessage* es una subclase de *email.message.Message*.

HTTPResponse.**version**

Versión del protocolo HTTP utilizada por el servidor. 10 para HTTP/1.0, 11 para HTTP/1.1.

HTTPResponse.**url**

URL del recurso recuperado, comúnmente utilizado para determinar si se siguió una redirección.

HTTPResponse.**headers**

Cabeceras de la respuesta en forma de una instancia *email.message.EmailMessage*.

HTTPResponse.**status**

Código del estado retornado por el servidor.

HTTPResponse.**reason**

Una frase de la razón es retornada por el servidor.

HTTPResponse.**debuglevel**

Un depurador. Si *debuglevel* es mayor que cero, los mensajes se imprimirán en `stdout` a medida que se lee y analiza la respuesta.

HTTPResponse.**closed**

Es `True` si la transmisión está cerrada.

HTTPResponse.**geturl**()

Obsoleto desde la versión 3.9: Deprecada a favor de *url*.

HTTPResponse.**info**()

Obsoleto desde la versión 3.9: Deprecada a favor de *headers*.

HTTPResponse.**getcode**()

Obsoleto desde la versión 3.9: Deprecada a favor de *status*.

22.10.3 Ejemplos

Aquí hay una sesión de ejemplo que usa el método `GET` *method*:

```
>>> import http.client
>>> conn = http.client.HTTPSConnection("www.python.org")
>>> conn.request("GET", "/")
>>> r1 = conn.getresponse()
>>> print(r1.status, r1.reason)
200 OK
>>> data1 = r1.read()  # This will return entire content.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> # The following example demonstrates reading data in chunks.
>>> conn.request("GET", "/")
>>> r1 = conn.getresponse()
>>> while chunk := r1.read(200):
...     print(repr(chunk))
b'<!doctype html>\n<!--[if"...
...
>>> # Example of an invalid request
>>> conn = http.client.HTTPSConnection("docs.python.org")
>>> conn.request("GET", "/parrot.spam")
>>> r2 = conn.getresponse()
>>> print(r2.status, r2.reason)
404 Not Found
>>> data2 = r2.read()
>>> conn.close()
```

Aquí hay una sesión de ejemplo que usa el método `HEAD`. Tenga en cuenta que el método `HEAD` nunca retorna ningún dato.

```
>>> import http.client
>>> conn = http.client.HTTPSConnection("www.python.org")
>>> conn.request("HEAD", "/")
>>> res = conn.getresponse()
>>> print(res.status, res.reason)
200 OK
>>> data = res.read()
>>> print(len(data))
0
>>> data == b''
True
```

Aquí hay una sesión de ejemplo que usa el método `POST`:

```
>>> import http.client, urllib.parse
>>> params = urllib.parse.urlencode({'@number': 12524, '@type': 'issue', '@action
↪': 'show'})
>>> headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
...            "Accept": "text/plain"}
>>> conn = http.client.HTTPConnection("bugs.python.org")
>>> conn.request("POST", "", params, headers)
>>> response = conn.getresponse()
>>> print(response.status, response.reason)
302 Found
>>> data = response.read()
>>> data
b'Redirecting to <a href="https://bugs.python.org/issue12524">https://bugs.python.
↪org/issue12524</a>'
>>> conn.close()
```

Las solicitudes HTTP `PUT` del lado del cliente son muy similares a las solicitudes `POST`. La diferencia radica solo en el lado del servidor donde los servidores HTTP permitirán que se creen recursos a través de la solicitud `PUT`. Cabe señalar que los métodos HTTP personalizados también se manejan en *urllib.request.Request* configurando el atributo de método apropiado. Aquí hay una sesión de ejemplo que muestra cómo enviar una solicitud `PUT`:

```
>>> # This creates an HTTP request
>>> # with the content of BODY as the enclosed representation
>>> # for the resource http://localhost:8080/file
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
>>> import http.client
>>> BODY = "***filecontents***"
>>> conn = http.client.HTTPConnection("localhost", 8080)
>>> conn.request("PUT", "/file", BODY)
>>> response = conn.getresponse()
>>> print(response.status, response.reason)
200, OK
```

22.10.4 Objetos de `HTTPMessage`

class http.client.**HTTPMessage**(*email.message.Message*)

Una instancia de *http.client.HTTPMessage* contiene los encabezados de una respuesta HTTP. Se implementa utilizando la clase *email.message.Message*.

22.11 `ftplib` — FTP protocol client

Código fuente Lib/ftplib.py

Este módulo define la clase *FTP* y algunos elementos relacionados. La clase *FTP* implementa el lado cliente del protocolo FTP. Puede usar esto para escribir programas de Python que realicen una variedad de trabajos FTP automatizados, como duplicar otros servidores FTP. También es utilizado por el módulo *urllib.request* para manejar URL que usan FTP. Para más información sobre FTP (File Transfer Protocol), ver internet **RFC 959**.

La codificación predeterminada es UTF-8, siguiendo **RFC 2640**.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

Aquí hay una sesión de ejemplo usando el módulo *ftplib*:

```
>>> from ftplib import FTP
>>> ftp = FTP('ftp.us.debian.org')  # connect to host, default port
>>> ftp.login()                     # user anonymous, passwd anonymous@
'230 Login successful.'
>>> ftp.cwd('debian')               # change into "debian" directory
'250 Directory successfully changed.'
>>> ftp.retrlines('LIST')           # list directory contents
-rw-rw-r--    1 1176     1176         1063 Jun 15 10:18 README
...
drwxr-sr-x    5 1176     1176         4096 Dec 19  2000 pool
drwxr-sr-x    4 1176     1176         4096 Nov 17  2008 project
drwxr-xr-x    3 1176     1176         4096 Oct 10  2012 tools
'226 Directory send OK.'
>>> with open('README', 'wb') as fp:
>>>     ftp.retrbinary('RETR README', fp.write)
'226 Transfer complete.'
>>> ftp.quit()
'221 Goodbye.'
```

22.11.1 Reference

FTP objects

class ftplib.**FTP**(*host=''*, *user=''*, *passwd=''*, *acct=''*, *timeout=None*, *source_address=None*, ***, *encoding='utf-8'*)

Return a new instance of the *FTP* class.

Parámetros

- **host** (str) – The hostname to connect to. If given, `connect(host)` is implicitly called by the constructor.
- **user** (str) – The username to log in with (default: `'anonymous'`). If given, `login(host, passwd, acct)` is implicitly called by the constructor.
- **passwd** (str) – The password to use when logging in. If not given, and if *passwd* is the empty string or `"-"`, a password will be automatically generated.
- **acct** (str) – Account information to be used for the `ACCT` FTP command. Few systems implement this. See RFC-959 for more details.
- **timeout** (float | *None*) – A timeout in seconds for blocking operations like *connect()* (default: the global default timeout setting).
- **source_address** (tuple | *None*) – A 2-tuple `(host, port)` for the socket to bind to as its source address before connecting.
- **encoding** (str) – The encoding for directories and filenames (default: `'utf-8'`).

La clase *FTP* admite la instrucción `with`, por ejemplo:

```
>>> from ftplib import FTP
>>> with FTP("ftp1.at.proftpd.org") as ftp:
...     ftp.login()
...     ftp.dir()
...
'230 Anonymous login ok, restrictions apply.'
dr-xr-xr-x   9 ftp      ftp           154 May  6 10:43 .
dr-xr-xr-x   9 ftp      ftp           154 May  6 10:43 ..
dr-xr-xr-x   5 ftp      ftp          4096 May  6 10:43 CentOS
dr-xr-xr-x   3 ftp      ftp            18 Jul 10  2008 Fedora
>>>
```

Distinto en la versión 3.2: Se agregó compatibilidad con la instrucción `with`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *source_address*.

Distinto en la versión 3.9: Si el parámetro *timeout* se establece en cero, lanzará un *ValueError* para evitar la creación de un socket sin bloqueo. Se agregó el parámetro *encoding*, y el valor predeterminado se cambió de Latin-1 a UTF-8 para seguir **RFC 2640**.

Several `FTP` methods are available in two flavors: one for handling text files and another for binary files. The methods are named for the command which is used followed by `lines` for the text version or `binary` for the binary version.

Las instancias de *FTP* tienen los siguientes métodos:

set_debuglevel(*level*)

Set the instance's debugging level as an *int*. This controls the amount of debugging output printed. The debug levels are:

- `0` (default): No debug output.
- `1`: Produce a moderate amount of debug output, generally a single line per request.
- `2` or higher: Produce the maximum amount of debugging output, logging each line sent and received on the control connection.

connect(*host=''*, *port=0*, *timeout=None*, *source_address=None*)

Connect to the given host and port. This function should be called only once for each instance; it should not be called if a *host* argument was given when the *FTP* instance was created. All other FTP methods can only be called after a connection has successfully been made.

Parámetros

- **host** (str) – The host to connect to.
- **port** (int) – The TCP port to connect to (default: 21, as specified by the FTP protocol specification). It is rarely needed to specify a different port number.
- **timeout** (float | None) – A timeout in seconds for the connection attempt (default: the global default timeout setting).
- **source_address** (tuple | None) – A 2-tuple (host, port) for the socket to bind to as its source address before connecting.

Lanza un *evento auditor* ftplib.connect con los argumentos self, host, port.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el parámetro *source_address*.

getwelcome()

Retornar el mensaje de bienvenida enviado por el servidor como respuesta a la conexión inicial. (Este mensaje a veces contiene renuncias de responsabilidad o información de ayuda que puede ser relevante para el usuario.)

login(*user='anonymous'*, *passwd=''*, *acct=''*)

Log on to the connected FTP server. This function should be called only once for each instance, after a connection has been established; it should not be called if the *host* and *user* arguments were given when the *FTP* instance was created. Most FTP commands are only allowed after the client has logged in.

Parámetros

- **user** (str) – The username to log in with (default: 'anonymous').
- **passwd** (str) – The password to use when logging in. If not given, and if *passwd* is the empty string or "-", a password will be automatically generated.
- **acct** (str) – Account information to be used for the ACCT FTP command. Few systems implement this. See RFC-959 for more details.

abort()

Anula una transferencia de archivo que está en progreso. Usarlo no siempre funciona, pero vale la pena intentarlo.

sendcmd(*cmd*)

Envía una cadena de comando simple al servidor y retorna la cadena de caracteres de respuesta.

Genera un *evento auditor* ftplib.sendcmd con los argumentos self, cmd.

voidcmd(*cmd*)

Send a simple command string to the server and handle the response. Return the response string if the response code corresponds to success (codes in the range 200–299). Raise *error_reply* otherwise.

Genera un *evento auditor* ftplib.sendcmd con los argumentos self, cmd.

retrbinary(*cmd*, *callback*, *blocksize=8192*, *rest=None*)

Retrieve a file in binary transfer mode.

Parámetros

- **cmd** (str) – An appropriate RETR command: "RETR *filename*".
- **callback** (*callable*) – A single parameter callable that is called for each block of data received, with its single argument being the data as *bytes*.

- **blocksize** (int) – The maximum chunk size to read on the low-level *socket* object created to do the actual transfer. This also corresponds to the largest size of data that will be passed to *callback*. Defaults to 8192.
- **rest** (int) – A REST command to be sent to the server. See the documentation for the *rest* parameter of the *transfercmd()* method.

retrlines(*cmd*, *callback=None*)

Retrieve a file or directory listing in the encoding specified by the *encoding* parameter at initialization. *cmd* should be an appropriate RETR command (see *retrbinary()*) or a command such as LIST or NLST (usually just the string 'LIST'). LIST retrieves a list of files and information about those files. NLST retrieves a list of file names. The *callback* function is called for each line with a string argument containing the line with the trailing CRLF stripped. The default *callback* prints the line to *sys.stdout*.

set_pasv(*val*)

Habilita el modo pasivo si *val* es verdadero, de lo contrario lo inhabilita. El modo pasivo es el valor predeterminado.

storbinary(*cmd*, *fp*, *blocksize=8192*, *callback=None*, *rest=None*)

Store a file in binary transfer mode.

Parámetros

- **cmd** (str) – An appropriate STOR command: "STOR *filename*".
- **fp** (*file object*) – A file object (opened in binary mode) which is read until EOF, using its *read()* method in blocks of size *blocksize* to provide the data to be stored.
- **blocksize** (int) – The read block size. Defaults to 8192.
- **callback** (*callable*) – A single parameter callable that is called for each block of data sent, with its single argument being the data as *bytes*.
- **rest** (int) – A REST command to be sent to the server. See the documentation for the *rest* parameter of the *transfercmd()* method.

Distinto en la versión 3.2: The *rest* parameter was added.

storlines(*cmd*, *fp*, *callback=None*)

Almacena un archivo en modo de línea. *cmd* debe ser un comando STOR apropiado (ver *storbinary()*). Las líneas se leen hasta EOF del *file object* *fp* (abierto en modo binario) usando su método *readline()* para proporcionar los datos que se almacenarán. *callback* es un parámetro único opcional que se puede llamar en cada línea después de su envío.

transfercmd(*cmd*, *rest=None*)

Inicia una transferencia sobre la conexión de datos. Si la transferencia es activa, envía un comando EPRT o PORT y el comando de transferencia especificado por *cmd*, y acepta la conexión. Si el servidor es pasivo, envía un comando EPSV o PASV, lo conecta, e inicia el comando de transferencia. De cualquier manera, retorna el socket para la conexión.

Si se proporciona *rest* opcional, se envía un comando REST al servidor, pasando *rest* como argumento. *rest* suele ser un desplazamiento de bytes en el archivo solicitado, que le indica al servidor que reinicie el envío de los bytes del archivo en el desplazamiento solicitado, omitiendo los bytes iniciales. Sin embargo, tenga en cuenta que el método *transfercmd()* convierte *rest* en una cadena de caracteres con el parámetro *encoding* especificado en la inicialización, pero no se realiza ninguna comprobación del contenido de la cadena de caracteres. Si el servidor no reconoce el comando REST, se lanzará una excepción *error_reply*. Si esto sucede, simplemente llame a *transfercmd()* sin un argumento *rest*.

ntransfercmd(*cmd*, *rest=None*)

Como *transfercmd()*, pero retorna una tupla de conexión de datos y el tamaño esperado de los datos. Si el tamaño esperado no se pudo computar, retornará None como tal. *cmd* y *rest* significan lo mismo que en *transfercmd()*.

mlsd(*path=''*, *facts=[]*)

Enumera un directorio en un formato estandarizado usando el comando `MLSD` (**RFC 3659**). Si se omite *path*, se asume el directorio actual. *facts* es una lista de cadenas de caracteres que representan el tipo de información deseada (por ejemplo, `["type", "size", "perm"]`). Retorna un objeto generador que produce una tupla de dos elementos por cada archivo encontrado en la ruta. El primer elemento es el nombre del archivo, el segundo es un diccionario que contiene datos sobre el nombre del archivo. El contenido de este diccionario puede estar limitado por el argumento *facts*, pero no se garantiza que el servidor retorne todos los datos solicitados.

Added in version 3.3.

nlst(*argument*[, ...])

Retorna una lista de nombres de archivos tal como los retorna el comando `NLST`. El *argument* opcional es un directorio para listar (el predeterminado es el directorio del servidor actual). Se pueden usar varios argumentos para pasar opciones no estándar al comando `NLST`.

> **Nota**
>
> Si tu servidor admite el comando, *`mlsd()`* ofrece una API mejor.

dir(*argument*[, ...])

Produce a directory listing as returned by the `LIST` command, printing it to standard output. The optional *argument* is a directory to list (default is the current server directory). Multiple arguments can be used to pass non-standard options to the `LIST` command. If the last argument is a function, it is used as a *callback* function as for *`retrlines()`*; the default prints to *`sys.stdout`*. This method returns `None`.

> **Nota**
>
> Si tu servidor admite el comando, *`mlsd()`* ofrece una API mejor.

rename(*fromname*, *toname*)

Asigna un nombre nuevo al archivo en el servidor desde *fromname* a *toname*.

delete(*filename*)

Remueve el archivo nombrado *filename* del servidor. De ser exitoso, retorna el texto de la respuesta, de lo contrario, lanza *`error_perm`* sobre errores de permiso o *`error_reply`* sobre otros errores.

cwd(*pathname*)

Configura el directorio actual en el servidor.

mkd(*pathname*)

Crea un nuevo directorio en el servidor.

pwd()

Retorna el nombre de ruta del directorio actual en el servidor.

rmd(*dirname*)

Elimina el directorio en el servidor llamado *dirname*.

size(*filename*)

Solicita el tamaño del archivo llamado *filename* en el servidor. De ser exitoso, se retorna el tamaño del archivo como un entero, de lo contrario retorna `None`. Nótese que el comando `SIZE` no está estandarizado, pero es admitido por muchas implementaciones comunes de servidor.

quit()

Envía un comando `QUIT` al servidor y cierra la conexión. Esta es la forma «políticamente correcta» de cerrar una conexión, pero puede lanzar una excepción si el servidor responde con un error al comando `QUIT`. Esto implica una llamada al método *`close()`* que hace inútil la instancia de *`FTP`* para llamadas posteriores (véase más adelante).

close()

Cierra la conexión de forma unilateral. Esto no debería aplicarse a una conexión ya cerrada, como luego de una llamada exitosa a *quit()*. Después de esta llamada, la instancia *FTP* ya no debería utilizarse (luego de una llamada a *close()* o *quit()* no puedes abrir nuevamente la conexión emitiendo otro método *login()*.

FTP_TLS objects

class ftplib.**FTP_TLS**(*host=''*, *user=''*, *passwd=''*, *acct=''*, ***, *context=None*, *timeout=None*, *source_address=None*, *encoding='utf-8'*)

An *FTP* subclass which adds TLS support to FTP as described in **RFC 4217**. Connect to port 21 implicitly securing the FTP control connection before authenticating.

Nota

The user must explicitly secure the data connection by calling the *prot_p()* method.

Parámetros

- **host** (str) – The hostname to connect to. If given, `connect(host)` is implicitly called by the constructor.
- **user** (str) – The username to log in with (default: `'anonymous'`). If given, `login(host, passwd, acct)` is implicitly called by the constructor.
- **passwd** (str) – The password to use when logging in. If not given, and if *passwd* is the empty string or `"-"`, a password will be automatically generated.
- **acct** (str) – Account information to be used for the `ACCT` FTP command. Few systems implement this. See RFC-959 for more details.
- **context** (*ssl.SSLContext*) – An SSL context object which allows bundling SSL configuration options, certificates and private keys into a single, potentially long-lived, structure. Please read *Consideraciones de seguridad* for best practices.
- **timeout** (*float | None*) – A timeout in seconds for blocking operations like *connect()* (default: the global default timeout setting).
- **source_address** (*tuple | None*) – A 2-tuple `(host, port)` for the socket to bind to as its source address before connecting.
- **encoding** (str) – The encoding for directories and filenames (default: `'utf-8'`).

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Added the *source_address* parameter.

Distinto en la versión 3.4: La clase ahora admite el chequeo del nombre con *ssl.SSLContext.check_hostname* y *Server Name Indication* (véase *ssl.HAS_SNI*).

Distinto en la versión 3.9: Si el parámetro *timeout* se establece en cero, lanzará un *ValueError* para evitar la creación de un socket sin bloqueo. Se agregó el parámetro *encoding*, y el valor predeterminado se cambió de Latin-1 a UTF-8 para seguir **RFC 2640**.

Distinto en la versión 3.12: Se han eliminado los parámetros obsoletos *keyfile* y *certfile*.

Aquí hay una sesión de ejemplo que usa la clase *FTP_TLS*:

```
>>> ftps = FTP_TLS('ftp.pureftpd.org')
>>> ftps.login()
'230 Anonymous user logged in'
>>> ftps.prot_p()
'200 Data protection level set to "private"'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> ftps.nlst()
['6jack', 'OpenBSD', 'antilink', 'blogbench', 'bsdcam', 'clockspeed', 'djbdns-
↪jedi', 'docs', 'eaccelerator-jedi', 'favicon.ico', 'francotone', 'fugu',
↪'ignore', 'libpuzzle', 'metalog', 'minidentd', 'misc', 'mysql-udf-global-
↪user-variables', 'php-jenkins-hash', 'php-skein-hash', 'php-webdav',
↪'phpaudit', 'phpbench', 'pincaster', 'ping', 'posto', 'pub', 'public',
↪'public_keys', 'pure-ftpd', 'qscan', 'qtc', 'sharedance', 'skycache', 'sound
↪', 'tmp', 'ucarp']
```

`FTP_TLS` class inherits from *FTP*, defining these additional methods and attributes:

ssl_version

La versión SSL para usar (toma como predeterminado *ssl.PROTOCOL_SSLv23*).

auth()

Establece una conexión de control segura usando TLS o SSL, dependiendo de qué esté especificado en el atributo *ssl_version*.

Distinto en la versión 3.4: El método ahora admite el chequeo del nombre con *ssl.SSLContext.check_hostname* y *Server Name Indication* (véase *ssl.HAS_SNI*).

ccc()

Revierte el canal de control a texto plano. Esto puede ser útil para aprovechar cortafuegos que saben manejar NAT con FTP no-seguro sin abrir puertos fijos.

Added in version 3.3.

prot_p()

Configura conexión de datos segura.

prot_c()

Configura la conexión de datos de tipo texto común.

Module variables

exception ftplib.**error_reply**

Se lanza una excepción cuando una respuesta inesperada se recibe del servidor.

exception ftplib.**error_temp**

Se genera una excepción cuando se recibe un código de error que refiere a un error temporal (códigos de respuesta en el rango 400-499).

exception ftplib.**error_perm**

Se lanza una excepción cuando se recibe un código de error que refiere a un error permanente (códigos de respuesta en el rango 500–599).

exception ftplib.**error_proto**

Se lanza una excepción cuando se recibe una respuesta del servidor que no coincide con las especificaciones de respuesta del protocolo de transferencia de archivos (FTP), es decir, que comienza con un dígito en el rango 1–5.

ftplib.**all_errors**

El conjunto de todas las excepciones (como una tupla) que los métodos de instancias *FTP* pueden lanzar como resultado de problemas con la conexión FTP (a diferencia de los errores de programación hechos por el autor de la llamada). Este conjunto incluye las cuatro excepciones enumeradas anteriormente, como también *OSError* y *EOFError*.

Ver también

Módulo ***netrc***
Analizador para el formato de archivo `.netrc`. El archivo `.netrc` suele ser utilizado por clientes FTP para cargar la información de autenticación de usuario antes de solicitarlo al usuario.

22.12 `poplib` — POP3 protocol client

Código fuente: Lib/poplib.py

Este módulo define una clase, *POP3*, que encapsula una conexión a un servidor POP3 e implementa el protocolo como está definido en **RFC 1939**. La clase *POP3* soporta los mínimos y opcionales conjuntos de comandos de **RFC 1939**. La clase *POP3* también soporta el comando `STLS` introducido en **RFC 2595** para habilitar comunicación encriptada en una conexión ya establecida.

Adicionalmente, este módulo provee una clase *POP3_SSL*, que provee soporte para conectar servidores POP3 que usan SSL como una capa de protocolo subyacente.

Note que POP3, aunque ampliamente soportado, es obsoleto. La calidad de implementación de servidores POP3 varía ampliamente, y muchos son bastante pobres. Si su servidor de correo soporta IMAP, sería mejor utilizar la clase *imaplib.IMAP4*, ya que los servidores IMAP tienden a estar mejor implementados.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

El módulo *poplib* provee dos clases:

class poplib.**POP3**(*host*, *port=POP3_PORT*[, *timeout*])

Esta clase implementa el protocolo POP3 actual. La conexión es creada cuando la instancia es inicializada. Si *port* se omite, el puerto POP3 estándar (110) es utilizado. El parámetro opcional *timeout* especifica un tiempo de espera en segundos para el intento de conexión (si no se especifica, la configuración global de tiempo de espera será utilizada).

Genera un *evento de auditoría* `poplib.connect` con argumentos `self`, `host`, `port`.

Todos los comandos lanzarán un *evento de auditoría* `poplib.putline` con argumentos `self` y `line`, donde `line` son los bytes a ser enviados al host remoto.

Distinto en la versión 3.9: Si el parámetro *timeout* se establece en cero, lanzará un *ValueError* para evitar la creación de un socket sin bloqueo.

class poplib.**POP3_SSL**(*host*, *port=POP3_SSL_PORT*, *, *timeout=None*, *context=None*)

Esta es una subclase de *POP3* que conecta al servidor sobre un socket SSL encriptado. Si *port* no es especificado, 995, el puerto POP3-over-SSL es utilizado. *timeout* funciona como en el constructor de la clase *POP3*. *context* es un objeto *ssl.SSLContext* opcional que permite empaquetar opciones de configuración SSL, certificados y llaves privadas en una única (potencialmente longeva) estructura. Por favor lea *Consideraciones de seguridad* para buenas prácticas.

Genera un *evento de auditoría* `poplib.connect` con argumentos `self`, `host`, `port`.

Todos los comandos lanzarán un *evento de auditoría* `poplib.putline` con argumentos `self` y `line`, donde `line` son los bytes a ser enviados al host remoto.

Distinto en la versión 3.2: Parámetro *context* agregado.

Distinto en la versión 3.4: The class now supports hostname check with *ssl.SSLContext.check_hostname* and *Server Name Indication* (see *ssl.HAS_SNI*).

Distinto en la versión 3.9: Si el parámetro *timeout* se establece en cero, lanzará un *ValueError* para evitar la creación de un socket sin bloqueo.

Distinto en la versión 3.12: The deprecated *keyfile* and *certfile* parameters have been removed.

Una excepción es definida como un atributo del módulo *poplib*:

exception poplib.**error_proto**

Excepción generada en cualquier error de este módulo (errores del módulo *socket* no son capturadas). La razón para la excepción es pasada al constructor como una cadena.

Ver también

Módulo *imaplib*
El módulo IMAP de Python.

Preguntas Frecuentes Sobre Fetchmail
Las preguntas frecuentes para el cliente POP/IMAP **fetchmail** colecciona información en las variaciones del servidor POP3 e incumplimiento de RFC que puede ser útil si usted necesita escribir una aplicación basada en el protocolo POP.

22.12.1 Objetos POP3

Todos los comandos POP3 están representados por métodos del mismo nombre, en minúsculas; la mayoría retorna el texto de respuesta enviado por el servidor.

Una instancia *POP3* tiene los siguientes métodos:

POP3.**set_debuglevel**(*level*)

Establece el nivel de depuración de la instancia. Esto controla la cantidad de salida de depuración impresa. Por defecto, `0`, no produce salida de depuración. Un valor de `1` produce una moderada cantidad de salida de depuración, generalmente una única línea por solicitud. Un valor de `2` o mayor produce la máxima cantidad de salida de depuración, registrando cada línea enviada y recibida en la conexión de control.

POP3.**getwelcome**()

Retorna la cadena de saludo enviada por el servidor POP3.

POP3.**capa**()

Consulta las capacidades del servidor como está especificado en **RFC 2449**. Retorna un diccionario en la forma `{'nombre': ['param'...]}`.

Added in version 3.4.

POP3.**user**(*username*)

Envía el comando del usuario, la respuesta debería indicar que una contraseña es requerida.

POP3.**pass_**(*password*)

Send password, response includes message count and mailbox size. Note: the mailbox on the server is locked until *quit()* is called.

POP3.**apop**(*user*, *secret*)

Utiliza la autenticación APOP (más segura) para registrar en el servidor POP3.

POP3.**rpop**(*user*)

Utiliza autenticación RPOP (similar a los comandos r de UNIX) para registrar en el servidor POP3.

POP3.**stat**()

Obtiene el estado del buzón de correo. El resultado es una tupla de 2 enteros: `(conteo de mensaje, tamaño del buzón de correo)`.

POP3.**list**([*which*])

Solicita lista de mensajes, el resultado es en la forma `(respuesta, ['mesg_num octets', ...], octets)`. Si *which* está establecido, es el mensaje a listar.

POP3.**retr**(*which*)

Recupera el número de mensaje completo *which*, y establece marca de visto. El resultado es en la forma `(respuesta, ['line', ...], octets)`.

POP3.**dele**(*which*)

Marca el número de mensaje *which* para eliminación. En la mayoría de los servidores las eliminaciones no están actualmente presentadas hasta QUIT (la mayor excepción es Eudora QPOP, que deliberadamente viola las RFC haciendo eliminaciones pendientes en cada desconexión).

POP3.**rset**()

Remueve las marcas de eliminación para el buzón de correo.

POP3.**noop**()

No hace nada. Puede ser utilizado como keep-alive.

POP3.**quit**()

Cierra sesión: envía los cambios, desbloquea el buzón de correo, desconecta.

POP3.**top**(*which*, *howmuch*)

Recupera la cabecera del mensaje mas *howmuch* las líneas del mensaje después del cabecera del número de mensajes *which*. El resultado es en la forma `(respuesta, ['línea', ...]. octets)`.

El comando TOP POP3 que este método utiliza, a diferencia del comando RETR, no establece la marca de visto del mensaje; desafortunadamente, TOP está pobremente especificado en las RFC y se rompe con frecuencia en servidores off-brand. Pruebe este método a mano contra los servidores POP3 que usted utilizará antes de confiar en él.

POP3.**uidl**(*which=None*)

Retorna la lista del resumen de mensajes (id único). Si *which* es especificado, el resultado contiene el id único para ese mensaje en la forma `'response mesgnum uid`, de otra forma el resultado es una lista `(respuesta, ['mengnum uid', ...], octets)`.

POP3.**utf8**()

Trata de cambiar al modo UTF-8. Retorna la respuesta del servidor si es exitosa, genera *error_proto* si no. Especificado en **RFC 6856**.

Added in version 3.5.

POP3.**stls**(*context=None*)

Comienza una sesión TLS en la conexión activa como está especificado en **RFC 2595**. Esto es únicamente permitido antes de la autenticación de usuario

El parámetro *context* es un objeto *ssl.SSLContext* que permite empaquetar opciones de configuración SSL, certificados y llaves privadas en una única (potencialmente longeva) estructura. Por favor lea *Consideraciones de seguridad* para buenas prácticas.

This method supports hostname checking via *ssl.SSLContext.check_hostname* and *Server Name Indication* (see *ssl.HAS_SNI*).

Added in version 3.4.

Instancias de *POP3_SSL* no tienen métodos adicionales. La interfaz de esta subclase es idéntica a su padre.

22.12.2 Ejemplo POP3

Este es un ejemplo mínimo (sin chequeo de errores) que abre un buzón de correo y retorna e imprime todos los mensajes:

```
import getpass, poplib

M = poplib.POP3('localhost')
M.user(getpass.getuser())
M.pass_(getpass.getpass())
numMessages = len(M.list()[1])
for i in range(numMessages):
    for j in M.retr(i+1)[1]:
        print(j)
```

Al final del módulo, hay una sección de test que contiene un ejemplo más extensivo de uso.

22.13 `imaplib` — IMAP4 protocol client

Código fuente: Lib/imaplib.py

Este módulo define tres clases *IMAP4*, *IMAP4_SSL* y *IMAP4_stream*, que encapsula una conexión a un servidor IMAP4 e implementa un gran subconjunto del protocolo de cliente IMAP4rev1 como se define en :rfc :*2060*. Es compatible con los servidores IMAP4 (**RFC 1730**), pero tenga en cuenta que el comando `STATUS` no es compatible con IMAP4.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

El módulo *imaplib* proporciona tres clases, *IMAP4* es la clase base:

class imaplib.**IMAP4**(*host=''*, *port=IMAP4_PORT*, *timeout=None*)

This class implements the actual IMAP4 protocol. The connection is created and protocol version (IMAP4 or IMAP4rev1) is determined when the instance is initialized. If *host* is not specified, `''` (the local host) is used. If *port* is omitted, the standard IMAP4 port (143) is used. The optional *timeout* parameter specifies a timeout in seconds for the connection attempt. If timeout is not given or is `None`, the global default socket timeout is used.

La clase *IMAP4* soporta la sentencia `with`. Cuando se usa de esta manera, el comando IMAP4 `LOGOUT` se emite automáticamente cuando se cierra la declaración `with`. P.ej.:

```
>>> from imaplib import IMAP4
>>> with IMAP4("domain.org") as M:
...     M.noop()
...
('OK', [b'Nothing Accomplished. d25if65hy903weo.87'])
```

Distinto en la versión 3.5: Se agregó soporte para la sentencia `with`.

Distinto en la versión 3.9: El parámetro opcional *timeout* fue agregado.

Se definen tres excepciones como atributos de la clase *IMAP4*:

exception IMAP4.**error**

Excepción lanzada por cualquier error. El motivo de la excepción se pasa al constructor como una cadena de caracteres.

exception IMAP4.**abort**

Los errores del servidor IMAP4 causan que esta excepción sea lanzada. Esta es una subclase de *IMAP4.error*. Tenga en cuenta que cerrar la instancia e instanciar una nueva generalmente permitirá la recuperación de esta excepción.

exception IMAP4.**readonly**

Esta excepción es lanzada cuando el servidor cambia el estado de un buzón de correo de escritura. Esta es una subclase de *IMAP4.error*. Algún otro cliente ahora tiene permiso de escritura y será necesario volver a abrir el buzón para volver a obtener el permiso de escritura.

También hay una subclase para conexiones seguras:

class imaplib.**IMAP4_SSL**(*host=''*, *port=IMAP4_SSL_PORT*, ***, *ssl_context=None*, *timeout=None*)

Esta es una subclase derivada de *IMAP4* que se conecta a través de un socket cifrado SSL (para usar esta clase necesita un módulo de socket que se compiló con soporte SSL). Si no se especifica *host*, se usa `''` (el host local). Si se omite *port*, se usa el puerto IMAP4 estándar sobre SSL (993). *ssl_context* es un objeto *ssl.SSLContext* que permite agrupar opciones de configuración SSL, certificados y claves privadas en una estructura única (potencialmente de larga duración). Leer *Consideraciones de seguridad* para conocer las mejores prácticas.

The optional *timeout* parameter specifies a timeout in seconds for the connection attempt. If timeout is not given or is `None`, the global default socket timeout is used.

Distinto en la versión 3.3: El parámetro *ssl_context* fue agregado.

Distinto en la versión 3.4: La clase ahora admite la verificación del nombre de host con *ssl.SSLContext.check_hostname* y *Server Name Indication* (ver *ssl.HAS_SNI*).

Distinto en la versión 3.9: El parámetro opcional *timeout* fue agregado.

Distinto en la versión 3.12: Se han eliminado los parámetros obsoletos *keyfile* y *certfile*.

La segunda subclase permite conexiones creadas por un proceso hijo:

class imaplib.**IMAP4_stream**(*command*)

Esta es una subclase derivada de *IMAP4* que se conecta a los descriptores de archivo `stdin/stdout` creados al pasar *command* a `subprocess.Popen ()`.

Se definen las siguientes funciones de utilidad:

imaplib.**Internaldate2tuple**(*datestr*)

Analiza una cadena de caracteres IMAP4 `INTERNALDATE` y retorna la hora local correspondiente. El valor de retorno es una tupla *time.struct_time* o `None` si la cadena de caracteres tiene un formato incorrecto.

imaplib.**Int2AP**(*num*)

Convierte un número entero en una representación de bytes utilizando caracteres del conjunto [`A` .. `P`].

imaplib.**ParseFlags**(*flagstr*)

Convierte una respuesta IMAP4 `FLAGS` a una tupla de indicadores individuales.

imaplib.**Time2Internaldate**(*date_time*)

Convierte *date_time* en una representación IMAP4 `INTERNALDATE`. El valor de retorno es una cadena de caracteres en la forma: `"DD-Mmm-YYYY HH:MM:SS +HHMM"` (incluyendo comillas dobles). El argumento *date_time* puede ser un número (int o float) que representa segundos en un espacio de tiempo (como lo retorna *time.time()*), una tupla de 9 que representa la hora local como una instancia de *time.struct_time* (según lo retornado por *time.localtime()*), una instancia actualizada de *datetime.datetime*, o una cadena de caracteres entre comillas dobles. En el último caso, se supone que ya está en el formato correcto.

Tenga en cuenta que los números de mensaje IMAP4 cambian a medida que cambia el buzón de correo; en particular, después de que un comando `EXPUNGE` realiza eliminaciones, los mensajes restantes se vuelven a numerar. Por lo tanto, es muy recomendable usar UIDs en su lugar, con el comando UID.

Al final del módulo, hay una sección de prueba que contiene un ejemplo más extenso de uso.

Ver también

Documentos describiendo el protocolo, y fuentes de servidores que lo implementan, del Centro de Información IMAP de la Universidad de Washington, pueden ser encontrados en (**Código Fuente**) https://github.com/uw-imap/imap (**Fuera de mantención**).

22.13.1 Objetos de IMAP4

Todos los comandos IMAP4rev1 están representados por métodos del mismo nombre, ya sea en mayúsculas o minúsculas.

Todos los argumentos de los comandos se convierten en cadenas de caracteres, excepto `AUTENTICATE` y el último argumento de `APPEND` que se pasa como un literal IMAP4. Si es necesario (la cadena de caracteres contiene caracteres sensibles al protocolo IMAP4 y no está entre paréntesis ni comillas dobles), se cita cada cadena. Sin embargo, siempre se cita el argumento *password* para el comando `LOGIN`. Si desea evitar que se cite una cadena de argumento (por ejemplo: el argumento *flags* para `STORE`), encierre la cadena entre paréntesis (por ejemplo: `r'(\Deleted)'`).

Most commands return a tuple: `(type, [data, ...])` where *type* is usually `'OK'` or `'NO'`, and *data* is either the text from the command response, or mandated results from the command. Each *data* is either a `bytes`, or a tuple. If a tuple, then the first part is the header of the response, and the second part contains the data (ie: "literal" value).

Las opciones *message_set* de los siguientes comandos son una cadena de caracteres que especifica uno o más mensajes sobre los que se debe actuar. Puede ser un número de mensaje simple (`'1'`), un rango de números de mensaje (`'2:4'`) o un grupo de rangos no contiguos separados por comas (`'1:3,6:9'`). Un rango puede contener un asterisco para indicar un límite superior infinito (`'3:*'`).

Una instancia de *IMAP4* tiene los siguientes métodos:

IMAP4.**append**(*mailbox*, *flags*, *date_time*, *message*)

Agregar *mensaje* al buzón de correo con nombre.

IMAP4.**authenticate**(*mechanism*, *authobject*)

Autenticar comando — requiere procesamiento de respuesta.

mechanism especifica qué mecanismo de autenticación se utilizará; debe aparecer en la variable de instancia `capabilities` en la forma `AUTH=mechanism`.

authobject debe ser un objeto invocable:

```
data = authobject(response)
```

Se llamará para procesar las respuestas de continuación del servidor; el argumento *response* que se pasa será `bytes`. Debería retornar `bytes` *data* que se codificarán en base64 y se enviarán al servidor. Debería retornar `None` si la respuesta de cancelación de cliente `*` se debe enviar en su lugar.

Distinto en la versión 3.5: los nombres de usuario y las contraseñas de cadena de caracteres ahora están codificados para `utf-8` en lugar de limitarse a ASCII.

IMAP4.**check**()

Control del buzón de correo en el servidor.

IMAP4.**close**()

Cerrar el buzón de correo seleccionado actualmente. Los mensajes eliminados se eliminan del buzón de correo de escritura. Este es el comando recomendado antes de `LOGOUT`.

IMAP4.**copy**(*message_set*, *new_mailbox*)

Copia mensajes *message_set* al final de *new_mailbox*.

IMAP4.**create**(*mailbox*)

Crea un nuevo buzón de correo llamado *mailbox*.

IMAP4.**delete**(*mailbox*)

Elimina el buzón de correo antiguo llamado *mailbox*.

IMAP4.**deleteacl**(*mailbox*, *who*)

Elimina las ACLs (elimina cualquier derecho) establecidas para quién en el buzón de correo.

IMAP4.**enable**(*capability*)

Habilita *capability* (ver **RFC 5161**). La mayoría de las capacidades no necesitan estar habilitadas. Actualmente solo esta soportada la capacidad `UTF8=ACCEPT` (consulte **RFC 6855**).

Added in version 3.5: El método *enable()* en sí, y soporte **RFC 6855**.

IMAP4.**expunge**()

Elimina permanentemente los elementos eliminados del buzón de correo seleccionado. Genera una respuesta `EXPUNGE` para cada mensaje eliminado. Los datos retornados contienen una lista de números de mensaje `EXPUNGE` en el orden recibido.

IMAP4.**fetch**(*message_set*, *message_parts*)

Obtiene (partes de) mensajes. *message_parts* debe ser una cadena de nombres de partes de mensajes encerrados entre paréntesis, por ejemplo: `"(UID BODY[TEXT])"`. Los datos retornados son una tupla de mensaje parte sobre y datos.

IMAP4.**getacl**(*mailbox*)

Obtiene la `ACL`s para *mailbox*. El método no es estándar, pero es compatible con el servidor `Cyrus`.

IMAP4.**getannotation**(*mailbox*, *entry*, *attribute*)

Recupera la ANNOTATIONs especificada para *mailbox*. El método no es estándar, pero es compatible con el servidor Cyrus.

IMAP4.**getquota**(*root*)

Obtiene el uso y los límites de los recursos de la quota de *root*. Este método es parte de la extensión IMAP4 QUOTA definida en rfc2087.

IMAP4.**getquotaroot**(*mailbox*)

Obtiene la lista de quota roots para el nombrado *mailbox*. Este método es parte de la extensión IMAP4 QUOTA definida en rfc2087.

IMAP4.**idle**(*duration=None*)

Return an Idler: an iterable context manager implementing the IMAP4 IDLE command as defined in **RFC 2177**.

The returned object sends the IDLE command when activated by the with statement, produces IMAP untagged responses via the *iterator* protocol, and sends DONE upon context exit.

All untagged responses that arrive after sending the IDLE command (including any that arrive before the server acknowledges the command) will be available via iteration. Any leftover responses (those not iterated in the with context) can be retrieved in the usual way after IDLE ends, using *IMAP4.response()*.

Responses are represented as (type, [data, ...]) tuples, as described in *IMAP4 Objects*.

The *duration* argument sets a maximum duration (in seconds) to keep idling, after which any ongoing iteration will stop. It can be an *int* or *float*, or None for no time limit. Callers wishing to avoid inactivity timeouts on servers that impose them should keep this at most 29 minutes (1740 seconds). Requires a socket connection; *duration* must be None on *IMAP4_stream* connections.

```
>>> with M.idle(duration=29 * 60) as idler:
...     for typ, data in idler:
...         print(typ, data)
...
EXISTS [b'1']
RECENT [b'1']
```

Idler.**burst**(*interval=0.1*)

Yield a burst of responses no more than *interval* seconds apart (expressed as an *int* or *float*).

This *generator* is an alternative to iterating one response at a time, intended to aid in efficient batch processing. It retrieves the next response along with any immediately available subsequent responses. (For example, a rapid series of EXPUNGE responses after a bulk delete.)

Requires a socket connection; does not work on *IMAP4_stream* connections.

```
>>> with M.idle() as idler:
...     # get a response and any others following by < 0.1 seconds
...     batch = list(idler.burst())
...     print(f'processing {len(batch)} responses...')
...     print(batch)
...
processing 3 responses...
[('EXPUNGE', [b'2']), ('EXPUNGE', [b'1']), ('RECENT', [b'0'])]
```

Truco

The IDLE context's maximum duration, as passed to *IMAP4.idle()*, is respected when waiting for the first response in a burst. Therefore, an expired Idler will cause this generator to return immediately without producing anything. Callers should consider this if using it in a loop.

> **Nota**
>
> The iterator returned by *IMAP4.idle()* is usable only within a `with` statement. Before or after that context, unsolicited responses are collected internally whenever a command finishes, and can be retrieved with *IMAP4.response()*.

> **Nota**
>
> The `Idler` class name and structure are internal interfaces, subject to change. Calling code can rely on its context management, iteration, and public method to remain stable, but should not subclass, instantiate, compare, or otherwise directly reference the class.

Added in version 3.14.

`IMAP4.`**`list`**`(`[*directory*[, *pattern*]]`)`

Lista los nombres de buzones de correo en *directory* coincidiendo *pattern*. *directory* por defecto es la carpeta de correo de nivel superior, y *pattern* por defecto coincide con cualquier cosa. Los datos retornados contienen una lista de respuestas `LIST`.

`IMAP4.`**`login`**`(`*user*, *password*`)`

Identifica al cliente con una contraseña de texto sin formato. El *password* será citado.

`IMAP4.`**`login_cram_md5`**`(`*user*, *password*`)`

Fuerza el uso de la autenticación `CRAM-MD5` al identificar al cliente para proteger la contraseña. Solo funcionará si la respuesta `CAPABILITY` del servidor incluye la frase `AUTH=CRAM-MD5`.

Distinto en la versión 3.14: An *IMAP4.error* is raised if MD5 support is not available.

`IMAP4.`**`logout`**`()`

Cierra la conexión al servidor. Retorna la respuesta `BYE` desde el servidor .

Distinto en la versión 3.8: El método ya no ignora las excepciones silenciosamente arbitrarias.

`IMAP4.`**`lsub`**`(`*directory*=*""*, *pattern*='*'`)`

Lista los nombres de buzones de correos suscritos en el patrón de coincidencia del directorio *directory* por defecto para el directorio de nivel superior y *pattern* por defecto para que coincida con cualquier buzón de correo. Los datos retornados son una tupla de mensaje parte sobre y datos.

`IMAP4.`**`myrights`**`(`*mailbox*`)`

Muestra mis ACLs para un buzón de correo (es decir, los derechos que tengo sobre el buzón de correo).

`IMAP4.`**`namespace`**`()`

Retorna espacios de nombres IMAP como se define en **RFC 2342**.

`IMAP4.`**`noop`**`()`

Envía `NOOP` al servidor.

`IMAP4.`**`open`**`(`*host*, *port*, *timeout=None*`)`

Opens socket to *port* at *host*. The optional *timeout* parameter specifies a timeout in seconds for the connection attempt. If timeout is not given or is `None`, the global default socket timeout is used. Also note that if the *timeout* parameter is set to be zero, it will raise a *ValueError* to reject creating a non-blocking socket. This method is implicitly called by the *IMAP4* constructor. The connection objects established by this method will be used in the *IMAP4.read()*, *IMAP4.readline()*, *IMAP4.send()*, and *IMAP4.shutdown()* methods. You may override this method.

Genera un *evento de auditoría* `imaplib.open` con argumentos `self`, `host`, `port`.

Distinto en la versión 3.9: El parámetro *timeout* fue agregado.

IMAP4.**partial**(*message_num*, *message_part*, *start*, *length*)

Obtiene partes truncadas de un mensaje. Los datos retornados son una tupla de mensaje parte sobre y datos.

IMAP4.**proxyauth**(*user*)

Asume la autenticación como *user*. Permite a un administrador autorizado hacer un proxy en el buzón de correo de cualquier usuario.

IMAP4.**read**(*size*)

Lee *size* bytes del servidor remoto. Podemos sobrescribir este método.

IMAP4.**readline**()

Lee una línea del servidor remoto. Podemos sobrescribir este método.

IMAP4.**recent**()

Solicita al servidor una actualización. Los datos retornados son `None` si no hay mensajes nuevos, de lo contrario el valor de respuesta es `RECENT`.

IMAP4.**rename**(*oldmailbox*, *newmailbox*)

Cambia el nombre del buzón de correo llamado *oldmailbox* a *newmailbox*.

IMAP4.**response**(*code*)

Retorna los datos para la respuesta *code* si se recibió, o `None`. Retorna el código dado, en lugar del tipo habitual.

IMAP4.**search**(*charset*, *criterion*[, ...])

Busca en el buzón de correo mensajes coincidentes. El *charset* puede ser `None`, en cuyo caso no se especificará `CHARSET` en la solicitud al servidor. El protocolo IMAP requiere que se especifique al menos un criterio; se lanzará una excepción cuando el servidor retorne un error. *charset* debe ser `None` si la capacidad `UTF8=ACCEPT` se habilitó utilizando el comando *`enable()`*.

Ejemplo:

```
# M is a connected IMAP4 instance...
typ, msgnums = M.search(None, 'FROM', '"LDJ"')

# or:
typ, msgnums = M.search(None, '(FROM "LDJ")')
```

IMAP4.**select**(*mailbox='INBOX'*, *readonly=False*)

Seleccione un buzón de correo. Los datos retornados son el recuento de mensajes en *mailbox* (respuesta `EXISTS`). El *mailbox* predeterminado es `'INBOX'`. Si se establece el indicador *readonly*, no se permiten modificaciones en el buzón de correo.

IMAP4.**send**(*data*)

Envía `data` al servidor remoto. Podemos sobrescribir este método.

Lanza un *evento de auditoría* `imaplib.send` con argumentos `self`, `data`.

IMAP4.**setacl**(*mailbox*, *who*, *what*)

Establece una `ACL` para *mailbox*. El método no es estándar, pero es compatible con el servidor `Cyrus`.

IMAP4.**setannotation**(*mailbox*, *entry*, *attribute*[, ...])

Establece `ANNOTATION`s para *mailbox*. El método no es estándar, pero es compatible con el servidor `Cyrus`.

IMAP4.**setquota**(*root*, *limits*)

Establece los recursos *limits* de la `quota` de los *root*. Este método es parte de la extensión IMAP4 QUOTA definida en rfc2087.

IMAP4.**shutdown**()

Cierra la conexión establecida en `open`. Este método es llamado implícitamente por *`IMAP4.logout()`*. Podemos sobrescribir este método.

IMAP4.**socket**()

Retorna la instancia de socket utilizada para conectarse al servidor.

IMAP4.**sort**(*sort_criteria*, *charset*, *search_criterion*[, ...])

El comando `sort` es una variante de `search` con semántica de clasificación para los resultados. Los datos retornados contienen una lista separada por espacios de números de mensajes coincidentes.

Sort tiene dos argumentos antes del argumento (s) *search_criterion*; una lista entre paréntesis de *sort_criteria*, y la búsqueda del *charset*. Tenga en cuenta que, a diferencia de `search`, el argumento de búsqueda *charset* es obligatorio. También hay un comando `uid sort` que corresponde a `sort` de la misma manera que `uid search` corresponde a `search`. El comando `sort` primero busca en el buzón de correo mensajes que coincidan con los criterios de búsqueda dados utilizando el argumento *charset* para la interpretación de cadenas de caracteres en los criterios de búsqueda. Luego retorna los números de mensajes coincidentes.

Este es un comando de extensión `IMAP4rev1`.

IMAP4.**starttls**(*ssl_context=None*)

Envía un comando `STARTTLS`. El argumento *ssl_context* es opcional y debe ser un objeto *ssl.SSLContext*. Esto habilitará el cifrado en la conexión IMAP. Leer *Consideraciones de seguridad* para conocer las mejores prácticas.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.4: El método ahora admite la verificación del nombre de host con *ssl.SSLContext.check_hostname* y *Server Name Indication* (ver *ssl.HAS_SNI*).

IMAP4.**status**(*mailbox*, *names*)

Solicita condiciones de estado con nombre para *mailbox*.

IMAP4.**store**(*message_set*, *command*, *flag_list*)

Altera las disposiciones de los indicadores para los mensajes en el buzón de correo. *command* esta especificado en la sección 6.4.6 de **RFC 2060** siendo como uno de «FLAGS», «+FLAGS» o «-FLAGS», opcionalmente con un sufijo «.SILENT».

Por ejemplo, para establecer el indicador de eliminación en todos los mensajes:

```
typ, data = M.search(None, 'ALL')
for num in data[0].split():
   M.store(num, '+FLAGS', '\\Deleted')
M.expunge()
```

Nota

Creating flags containing "]" (for example: «[test]») violates **RFC 3501** (the IMAP protocol). However, imaplib has historically allowed creation of such tags, and popular IMAP servers, such as Gmail, accept and produce such flags. There are non-Python programs which also create such tags. Although it is an RFC violation and IMAP clients and servers are supposed to be strict, imaplib still continues to allow such tags to be created for backward compatibility reasons, and as of Python 3.6, handles them if they are sent from the server, since this improves real-world compatibility.

IMAP4.**subscribe**(*mailbox*)

Suscribe al nuevo buzón de correo.

IMAP4.**thread**(*threading_algorithm*, *charset*, *search_criterion*[, ...])

El comando `thread` es una variante de `search` con semántica de hilos para los resultados. Los datos retornados contienen una lista de miembros de hilos separados por espacios.

Los miembros de del hilo (*thread*) consisten en cero o más números de mensajes, delimitados por espacios, que indican sucesivos padres e hijos.

Thread tiene dos argumentos antes del argumento(s) *search_criterion*; un *threading_algorithm*, y la búsqueda del *charset*. Tenga en cuenta que, a diferencia de `search`, el argumento de búsqueda *charset* es obligatorio. También hay un comando `uid thread` que corresponde a `thread` de la misma manera que `uid search` corresponde a `search`. El comando `thread` primero busca en el buzón de correo mensajes que coincidan con los criterios de búsqueda dados utilizando el argumento *charset* para la interpretación de cadenas de caracteres en los criterios de búsqueda. Luego retorna los mensajes coincidentes enfilados según el algoritmo de subproceso especificado.

Este es un comando de extensión `IMAP4rev1`.

`IMAP4.`**`uid`**`(`*command*, *arg*[, ...]`)`

Ejecuta argumentos de comando con mensajes identificados por UID, en lugar de número de mensaje. Retorna la respuesta apropiada al comando. Se debe proporcionar al menos un argumento; Si no se proporciona ninguno, el servidor retornará un error y se lanzará una excepción.

`IMAP4.`**`unsubscribe`**`(`*mailbox*`)`

Darse de baja del antiguo buzón de correo.

`IMAP4.`**`unselect`**`()`

`imaplib.IMAP4.unselect()` libera recursos del servidor asociados al buzón de correo seleccionado y devuelve el servidor al estado autenticado. Este comando realiza las mismas acciones que *`imaplib.IMAP4.close()`*, con la excepción de que ningún mensaje es permanentemente borrado del buzón de correo actualmente seleccionado.

Added in version 3.9.

`IMAP4.`**`xatom`**`(`*name*[, ...]`)`

Permite comandos de extensión simples notificados por el servidor en la respuesta `CAPABILITY`.

Los siguientes atributos se definen en instancias de *`IMAP4`*:

`IMAP4.`**`PROTOCOL_VERSION`**

El protocolo mas recientemente admitido en la respuesta `CAPABILITY` desde el servidor.

`IMAP4.`**`debug`**

Valor entero para controlar la salida de depuración. El valor de inicialización se toma de la variable del módulo `Debug`. Valores mayores de tres rastrean cada comando.

`IMAP4.`**`utf8_enabled`**

Valor booleano que normalmente es `False`, pero se establece en `True` si un comando *`enable()`* es exitosamente emitido para la capacidad `UTF8=ACCEPT`.

Added in version 3.5.

22.13.2 Ejemplo IMAP4

Aquí hay un ejemplo mínimo (sin verificación de errores) que abre un buzón de correo y recupera e imprime todos los mensajes:

```
import getpass, imaplib

M = imaplib.IMAP4(host='example.org')
M.login(getpass.getuser(), getpass.getpass())
M.select()
typ, data = M.search(None, 'ALL')
for num in data[0].split():
    typ, data = M.fetch(num, '(RFC822)')
    print('Message %s\n%s\n' % (num, data[0][1]))
M.close()
M.logout()
```

22.14 `smtplib` — SMTP protocol client

Código fuente: Lib/smtplib.py

El módulo *smtplib* define un objeto de sesión de cliente SMTP que se puede utilizar para enviar correo a cualquier máquina de Internet con un demonio de escucha SMTP o ESMTP. Para obtener detalles sobre el funcionamiento de SMTP y ESMTP, consulte **RFC 821** (Protocolo simple de transferencia de correo) y **RFC 1869** (Extensiones de servicio SMTP).

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

class smtplib.**SMTP**(*host=''*, *port=0*, *local_hostname=None*, [*timeout*,]*source_address=None*)

Una instancia *SMTP* encapsula una conexión SMTP. Tiene métodos que admiten un repertorio completo de operaciones SMTP y ESMTP. Si se proporcionan los parámetros de *port* y *host* opcionales, se llama al método SMTP *connect()* con esos parámetros durante la inicialización. Si se especifica, *local_hostname* se utiliza como FQDN del host local en el comando HELO /EHLO. De lo contrario, el nombre de host local se encuentra mediante *socket.getfqdn()*. Si la llamada *connect()* retorna algo que no sea un código de éxito, se lanza un *SMTPConnectError*. El parámetro opcional *timeout* especifica un tiempo de espera en segundos para bloquear operaciones como el intento de conexión (si no se especifica, se utilizará la configuración de tiempo de espera global predeterminada). Si expira el tiempo de espera, se lanza *TimeoutError*. El parámetro opcional *source_address* permite la vinculación a alguna dirección de origen específica en una máquina con múltiples interfaces de red y/o algún puerto TCP de origen específico. Se necesita una tupla de 2 (host, port), para que el socket se vincule como su dirección de origen antes de conectarse. Si se omite (o si el *host* o el *port* son `''` y/o 0 respectivamente), se utilizará el comportamiento predeterminado del sistema operativo.

Para un uso normal, solo debe requerir los métodos initialization/connect, *sendmail()* y *SMTP.quit()*. A continuación se incluye un ejemplo.

La clase *SMTP* admite la instrucción `with`. Cuando se usa así, el comando SMTP `QUIT` se emite automáticamente cuando la `with` sale de la instrucción. por ejemplo:

```
>>> from smtplib import SMTP
>>> with SMTP("domain.org") as smtp:
...     smtp.noop()
...
(250, b'Ok')
>>>
```

Todos los comandos lanzarán un *evento de auditoría* `smtplib.SMTP.send` con argumentos `self` y `data`, donde `data` son los bytes que están a punto de ser enviado al host remoto.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó soporte para la sentencia `with`.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el argumento *source_address*.

Added in version 3.5: La extensión SMTPUTF8 (**RFC 6531**) ahora es compatible.

Distinto en la versión 3.9: Si el parámetro *timeout* se define a cero, lanzará un *ValueError* para evitar la creación de un socket no bloqueado.

class smtplib.**SMTP_SSL**(*host=''*, *port=0*, *local_hostname=None*, *, [*timeout*,]*context=None*, *source_address=None*)

Una instancia de *SMTP_SSL* se comporta exactamente igual que las instancias de *SMTP*. *SMTP_SSL* debe usarse para situaciones donde se requiere SSL desde el comienzo de la conexión y el uso `starttls()` no es apropiado. Si no se especifica *host*, se utiliza el host local. Si *port* es cero, se utiliza el puerto estándar SMTP sobre SSL (465). Los argumentos opcionales *local_hostname*, *timeout* y *source_address* tienen el mismo significado que en la clase *SMTP*. *context*, también opcional, puede contener una *SSLContext* y permite configurar varios aspectos de la conexión segura. Por favor lea *Consideraciones de seguridad* para conocer las mejores prácticas.

Distinto en la versión 3.3: se agregó *contexto*.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó el argumento *source_address*.

Distinto en la versión 3.4: La clase ahora admite la verificación del nombre de host con `ssl.SSLContext.check_hostname` y *Server Name Indication* (ver `ssl.HAS_SNI`).

Distinto en la versión 3.9: Si el parámetro *timeout* se define a cero, lanzará un `ValueError` para evitar la creación de un socket no bloqueado

Distinto en la versión 3.12: Los parámetros obsoletos *keyfile y *certifile* se han eliminado.

class smtplib.**LMTP**(*host=''*, *port=LMTP_PORT*, *local_hostname=None*, *source_address=None*[, *timeout*])

El protocolo LMTP, que es muy similar a ESMTP, se basa en gran medida en el cliente SMTP estándar. Es común usar sockets Unix para LMTP, por lo que nuestro método `connect()` debe ser compatible con eso, así como con un servidor host:puerto regular. Los argumentos opcionales *local_hostname* y *source_address* tienen el mismo significado que en la clase `SMTP`. Para especificar un socket Unix, debe usar una ruta absoluta para *host*, comenzando con "/".

Se admite la autenticación mediante el mecanismo SMTP habitual. Cuando se usa un socket Unix, LMTP generalmente no admite ni requiere autenticación, pero su millaje puede variar.

Distinto en la versión 3.9: Se ha añadido el parámetro opcional *timeout*.

También se define una buena selección de excepciones:

exception smtplib.**SMTPException**

Subclase de `OSError` que es la clase de excepción base para todas las demás excepciones proporcionadas por este módulo.

Distinto en la versión 3.4: SMTPException se convirtió en subclase de `OSError`

exception smtplib.**SMTPServerDisconnected**

Esta excepción se genera cuando el servidor se desconecta inesperadamente o cuando se intenta usar la instancia `SMTP` antes de conectarlo a un servidor.

exception smtplib.**SMTPResponseException**

Clase base para todas las excepciones que incluyen un código de error SMTP. Estas excepciones se generan en algunos casos cuando el servidor SMTP devuelve un código de error. El código de error se almacena en el atributo `smtp_code` del error, y el atributo `smtp_error` se establece en el mensaje de error.

exception smtplib.**SMTPSenderRefused**

Dirección del remitente rechazada. Además de los atributos establecidos por todas las excepciones `SMTPResponseException`, éste establece "remitente" para la cadena de caracteres que el servidor SMTP rechazó.

exception smtplib.**SMTPRecipientsRefused**

Se rechazaron todas las direcciones de destinatarios. Los errores para cada destinatario son accesibles mediante el atributo `recipients`, el cual es un diccionario del mismo tipo que el `SMTP.sendmail()` retorna.

exception smtplib.**SMTPDataError**

El servidor SMTP se negó a aceptar los datos del mensaje.

exception smtplib.**SMTPConnectError**

Se produjo un error durante el establecimiento de conexión con el servidor.

exception smtplib.**SMTPHeloError**

El servidor rechazó nuestro mensaje `HELO`.

exception smtplib.**SMTPNotSupportedError**

El servidor no admite el comando o la opción que se intentó.

Added in version 3.5.

exception smtplib.**SMTPAuthenticationError**

La autenticación SMTP salió mal. Lo más probable es que el servidor no aceptó la combinación proporcionada de username/password.

Ver también

RFC 821 - Protocolo Simple de Transferencia
Definición de protocolo para SMTP. Este documento cubre el modelo, el procedimiento operativo y los detalles del protocolo para SMTP.

RFC 1869 - Extensiones de Servicio SMTP
Definición de las extensiones ESMTP para SMTP. Esto describe un marco para extender SMTP con nuevos comandos, que admite el descubrimiento dinámico de los comandos proporcionados por el servidor y define algunos comandos adicionales.

22.14.1 Objetos SMTP

Una instancia *SMTP* tiene los siguientes métodos:

SMTP.**set_debuglevel**(*level*)

Establezca el nivel de salida de depuración. Un valor de 1 o `True` para *level* da como resultado mensajes de depuración para la conexión y para todos los mensajes enviados y recibidos desde el servidor. Un valor de 2 para *level* da como resultado que estos mensajes tengan una marca de tiempo.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el nivel de depuración 2.

SMTP.**docmd**(*cmd*, *args*='')

Envía un comando *cmd* al servidor. El argumento opcional *args* simplemente se concatena con el comando, separado por un espacio.

Esto devuelve una tupla de 2 compuestos por un código de respuesta numérico y la línea de respuesta real (las respuestas de varias líneas se unen en una línea larga).

En funcionamiento normal, no debería ser necesario llamar a este método explícitamente. Se utiliza para implementar otros métodos y puede resultar útil para probar extensiones privadas.

Si se pierde la conexión con el servidor mientras se espera la respuesta, se activará *SMTPServerDisconnected*.

SMTP.**connect**(*host='localhost'*, *port=0*)

Conéctese a un host en un puerto determinado. Los valores predeterminados son para conectarse al host local en el puerto SMTP estándar (25). Si el nombre de host termina con dos puntos (`':'`) seguido de un número, ese sufijo se eliminará y el número se interpretará como el número de puerto a utilizar. El constructor invoca automáticamente este método si se especifica un host durante la instanciación. Devuelve una tupla de 2 del código de respuesta y el mensaje enviado por el servidor en su respuesta de conexión.

Genera un *evento de auditoría* `smtplib.connect` con argumentos `self`, `host`, `port`.

SMTP.**helo**(*name*='')

Identifíquese en el servidor SMTP usando `HELO`. El argumento del nombre de host tiene como valor predeterminado el nombre de dominio completo del host local. El mensaje devuelto por el servidor se almacena como el atributo `helo_resp` del objeto.

En funcionamiento normal, no debería ser necesario llamar a este método explícitamente. Será llamado implícitamente por *sendmail()* cuando sea necesario.

SMTP.**ehlo**(*name*='')

Identifíquese en un servidor ESMTP mediante `EHLO`. El argumento del nombre de host tiene como valor predeterminado el nombre de dominio completo del host local. Examine la respuesta para la opción ESMTP y guárdelos para que los utilice *has_extn()*. También establece varios atributos informativos: el mensaje retornado por el servidor se almacena como el atributo `ehlo_resp`, `does_esmtp` se establece en `True` o `False` dependiendo de si el servidor admite ESMTP, y `esmtp_features` será un diccionario que contiene los nombres de las extensiones de servicio SMTP de este servidor soportes, y sus parámetros (si los hay).

A menos que desee utilizar *has_extn()* antes de enviar correo, no debería ser necesario llamar a este método explícitamente. Se llamará implícitamente por *sendmail()* cuando sea necesario.

SMTP.**ehlo_or_helo_if_needed**()

Este método llama a *ehlo()* o *helo()* si no ha habido ningún comando EHLO o HELO anterior en esta sesión. Primero prueba ESMTP EHLO.

SMTPHeloError
El servidor no respondió correctamente al saludo HELO.

SMTP.**has_extn**(*name*)

Retorna *True* si *name* está en el conjunto de extensiones de servicio SMTP devueltas por el servidor, *False* en caso contrario. El método es insensible a la presencia de mayúsculas en *name*.

SMTP.**verify**(*address*)

Verifique la validez de una dirección en este servidor usando SMTP VRFY. Retorna una tupla que consta del código 250 y una dirección completa **RFC 822** (incluido el nombre humano) si la dirección del usuario es válida. De lo contrario, devuelve un código de error SMTP de 400 o más y una cadena de error.

Nota

Muchos sitios desactivan SMTP VRFY para frustrar a los spammers.

SMTP.**login**(*user*, *password*, *, *initial_response_ok=True*)

Inicie sesión en un servidor SMTP que requiera autenticación. Los argumentos son el nombre de usuario y la contraseña para autenticarse. Si no ha habido ningún comando EHLO o HELO anterior en esta sesión, este método prueba primero ESMTP EHLO. Este método regresará normalmente si la autenticación fue exitosa o puede generar las siguientes excepciones:

SMTPHeloError
El servidor no respondió correctamente al saludo HELO.

SMTPAuthenticationError
El servidor no aceptó la combinación de nombre de username/password.

SMTPNotSupportedError
El servidor no admite el comando AUTH.

SMTPException
No se encontró ningún método de autenticación adecuado.

Cada uno de los métodos de autenticación admitidos por *smtplib* se prueban a su vez si se anuncian como admitidos por el servidor. Consulte *auth()* para obtener una lista de los métodos de autenticación admitidos. *initial_response_ok* se pasa a *auth()*.

El argumento de palabra clave opcional *initial_response_ok* especifica si, para los métodos de autenticación que lo admiten, se puede enviar una «respuesta inicial» como se especifica en **RFC 4954** junto con el comando AUTH, en lugar de requerir un desafío/respuesta .

Distinto en la versión 3.5: *SMTPNotSupportedError* se puede generar y se agregó el parámetro *initial_response_ok*.

SMTP.**auth**(*mechanism*, *authobject*, *, *initial_response_ok=True*)

Emita un comando SMTP AUTH para el *mechanism* de autenticación especificado y maneje la respuesta de desafío a través de *authobject*.

mechanism especifica qué mecanismo de autenticación se utilizará como argumento para el comando AUTH; los valores válidos son los enumerados en el elemento auth de esmtp_features.

authobject debe ser un objeto que se pueda invocar y que tome un único argumento opcional:

```
data = authobject(challenge=None)
```

Si la verificación de respuesta inicial devuelve None, o si *initial_response_ok* es falso, se llamará a authobject() para procesar la respuesta de desafío del servidor; el argumento *challenge* que se pasa será un bytes. Debería devolver *data* ASCII str que serán codificados en base64 y enviados al servidor.

Si la verificación de respuesta inicial devuelve `None`, o si *initial_response_ok* es falso, se llamará a `authobject()` para procesar la respuesta de desafío del servidor; el argumento *challenge* que se pasa será un `bytes`. Debería devolver *data* ASCII `str` que serán codificados en base64 y enviados al servidor.

La clase `SMTP` proporciona `authobjects` para los mecanismos `CRAM-MD5`, `PLAIN` y `LOGIN`; se denominan `SMTP.auth_cram_md5`, `SMTP.auth_plain` y `SMTP.auth_login` respectivamente. Todos requieren que las propiedades de `user` y `password` de la instancia `SMTP` se establezcan en los valores adecuados.

El código de usuario normalmente no necesita llamar a `auth` directamente, sino que puede llamar al método *login()*, que probará cada uno de los mecanismos anteriores a su vez, en el orden indicado. `auth` está expuesto para facilitar la implementación de métodos de autenticación que no (o aún no) son compatibles directamente con *smtplib*.

Added in version 3.5.

`SMTP.`**`starttls`**`(*, context=None)`

Ponga la conexión SMTP en modo TLS (Seguridad de la capa de transporte). Todos los comandos SMTP que siguen se cifrarán. Entonces deberías llamar a *ehlo()* de nuevo.

Si se proporcionan *keyfile* y *certfile*, se utilizan para crear una *ssl.SSLContext*.

El parámetro *context* opcional es un objeto *ssl.SSLContext*; Esta es una alternativa al uso de un archivo de claves y un archivo de certificado y, si se especifica, tanto *keyfile* como *certfile* deben ser `None`.

Si no ha habido ningún comando `EHLO` o `HELO` anterior en esta sesión, este método intenta ESMTP `EHLO` primero.

Distinto en la versión 3.12: Los parámetros obsoletos *keyfile y *certifile* se han eliminado.

SMTPHeloError
: El servidor no respondió correctamente al saludo `HELO`.

SMTPNotSupportedError
: El servidor no admite la extensión STARTTLS.

RuntimeError
: La compatibilidad con SSL/TLS no está disponible para su intérprete de Python.

Distinto en la versión 3.3: se agregó *contexto*.

Distinto en la versión 3.4: El método ahora admite la verificación del nombre de host con `SSLContext.check_hostname` y *Server Name Indicator* (ver *HAS_SNI*).

Distinto en la versión 3.5: El error generado por falta de compatibilidad con STARTTLS ahora es la subclase *SMTPNotSupportedError* en lugar de la base *SMTPException*.

`SMTP.`**`sendmail`**`(from_addr, to_addrs, msg, mail_options=(), rcpt_options=())`

Enviar correo. Los argumentos requeridos son **RFC 822** cadena de dirección de origen, una lista de **RFC 822** cadenas de dirección (una cadena simple se tratará como una lista con 1 dirección) y una cadena de mensaje. La persona que llama puede pasar una lista de opciones de ESMTP (como `8bitmime`) para usar en los comandos `MAIL FROM` como *mail_options*. Las opciones de ESMTP (como los comandos `DSN`) que deben usarse con todos los comandos `RCPT` se pueden pasar como *rcpt_options*. (Si necesita usar diferentes opciones de ESMTP para diferentes destinatarios, debe usar los métodos de bajo nivel como `mail()`, `rcpt()` y `data()` para enviar el mensaje).

> **Nota**
>
> Los parámetros *from_addr* y *to_addrs* se utilizan para construir el sobre del mensaje utilizado por los agentes de transporte. `sendmail` no modifica los encabezados de los mensajes de ninguna manera.

msg puede ser una cadena que contenga caracteres en el rango ASCII o una cadena de bytes. Una cadena se codifica en bytes utilizando el códec ascii, y los caracteres `\r` y `\n` solitarios se convierten en caracteres `\r\n`. Una cadena de bytes no se modifica.

Si no ha habido ningún comando EHLO o HELO anterior en esta sesión, este método prueba primero ESMTP EHLO. Si el servidor utiliza ESMTP, se le pasará el tamaño del mensaje y cada una de las opciones especificadas (si la opción está en el conjunto de funciones que anuncia el servidor). Si EHLO falla, se probará HELO y se eliminarán las opciones de ESMTP.

Este método volverá normalmente si se acepta el correo para al menos un destinatario. De lo contrario, lanzará una excepción. Es decir, si este método no genera una excepción, alguien debería recibir su correo. Si este método no genera una excepción, devuelve un diccionario, con una entrada para cada destinatario rechazado. Cada entrada contiene una tupla del código de error SMTP y el mensaje de error adjunto enviado por el servidor.

Si se incluye SMTPUTF8" en *mail_options * y el servidor lo admite, *from_addr* y *to_addrs* pueden contener caracteres no ASCII.

Este método puede lanzar las siguientes excepciones:

SMTPRecipientsRefused
: Todos los destinatarios fueron rechazados. Nadie recibió el correo. El atributo recipients del objeto de excepción es un diccionario con información sobre los destinatarios rechazados (como el que se retorna cuando se aceptó al menos un destinatario).

SMTPHeloError
: El servidor no respondió correctamente al saludo HELO.

SMTPSenderRefused
: El servidor no aceptó el *from_addr*.

SMTPDataError
: El servidor respondió con un código de error inesperado (que no sea el rechazo de un destinatario).

SMTPNotSupportedError
: Se proporcionó SMTPUTF8 en *mail_options* pero el servidor no lo admite.

A menos que se indique lo contrario, la conexión estará abierta incluso después de que se lance una excepción.

Distinto en la versión 3.2: *msg* puede ser una cadena de bytes.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó compatibilidad con SMTPUTF8, así que la *SMTPNotSupportedError* puede ser lanzada si se especifica SMTPUTF8 ya que el servidor no lo admite.

SMTP.**send_message**(*msg*, *from_addr=None*, *to_addrs=None*, *mail_options=()*, *rcpt_options=()*)

Este es un método conveniente para llamar a *sendmail()* con el mensaje representado por un objeto *email.message.Message*. Los argumentos tienen el mismo significado que para *sendmail()*, excepto que *msg* es un objeto Mensaje.

Si *from_addr* es None o *to_addrs* es None, send_message llena esos argumentos con direcciones extraídas de los encabezados de *msg* como se especifica en **RFC 5322**: *from_addr* se establece en el campo *Sender* si está presente, y de lo contrario, en el campo *From*. *to_addrs* combina los valores (si los hay) de los campos *To*, *Cc* y *Bcc* de *msg*. Si aparece exactamente un conjunto de encabezados *Resent-** en el mensaje, los encabezados normales se ignoran y en su lugar se utilizan los encabezados *Resent- **. Si el mensaje contiene más de un conjunto de encabezados *Resent-**, se lanza un *ValueError*, ya que no hay forma de detectar sin ambigüedades el conjunto más reciente de encabezados *Resent-*.

send_message serializes *msg* using *BytesGenerator* with \r\n as the *linesep*, and calls *sendmail()* to transmit the resulting message. Regardless of the values of *from_addr* and *to_addrs*, send_message does not transmit any *Bcc* or *Resent-Bcc* headers that may appear in *msg*. If any of the addresses in *from_addr* and *to_addrs* contain non-ASCII characters and the server does not advertise SMTPUTF8 support, an *SMTPNotSupportedError* is raised. Otherwise the Message is serialized with a clone of its *policy* with the *utf8* attribute set to True, and SMTPUTF8 and BODY=8BITMIME are added to *mail_options*.

Added in version 3.2.

Added in version 3.5: Soporte para direcciones internacionalizadas (SMTPUTF8).

SMTP.**quit**()

Termine la sesión SMTP y cierre la conexión. Retorna el resultado del comando SMTP QUIT.

Los métodos de bajo nivel correspondientes a los comandos estándar SMTP/ESMTP `HELP, RSET, NOOP, MAIL, RCPT, y DATA también están soportados. Normalmente, no es necesario llamarlos directamente, por lo que no se documentan aquí. Para más detalles, consulte el código del módulo.

22.14.2 Ejemplo SMTP

This example prompts the user for addresses needed in the message envelope ("To" and "From" addresses), and the message to be delivered. Note that the headers to be included with the message must be included in the message as entered; this example doesn't do any processing of the **RFC 822** headers. In particular, the "To" and "From" addresses must be included in the message headers explicitly:

```
import smtplib

def prompt(title):
    return input(title).strip()

from_addr = prompt("From: ")
to_addrs  = prompt("To: ").split()
print("Enter message, end with ^D (Unix) or ^Z (Windows):")

# Add the From: and To: headers at the start!
lines = [f"From: {from_addr}", f"To: {', '.join(to_addrs)}", ""]
while True:
    try:
        line = input()
    except EOFError:
        break
    else:
        lines.append(line)

msg = "\r\n".join(lines)
print("Message length is", len(msg))

server = smtplib.SMTP("localhost")
server.set_debuglevel(1)
server.sendmail(from_addr, to_addrs, msg)
server.quit()
```

Nota

En general, querrá usar las características del paquete *email* para construir un mensaje de correo electrónico, que luego puede enviar a través de *send_message()*; ver *email: Ejemplos*.

22.15 uuid — UUID objects according to RFC 9562

Código fuente: Lib/uuid.py

This module provides immutable *UUID* objects (the *UUID* class) and *functions* for generating UUIDs corresponding to a specific UUID version as specified in **RFC 9562** (which supersedes **RFC 4122**), for example, *uuid1()* for UUID version 1, *uuid3()* for UUID version 3, and so on. Note that UUID version 2 is deliberately omitted as it is outside the scope of the RFC.

Si todo lo que quieres es una identificación única, probablemente deberías llamar a `uuuid1()` o *uuid4()*. Ten en cuenta que *uuid1()* puede comprometer la privacidad ya que crea un UUID que contiene la dirección de red del ordenador. *uuid4()* crea un UUID aleatorio.

Dependiendo del soporte de la plataforma subyacente, *uuid1()* puede o no retornar un UUID «seguro». Un UUID seguro es aquel que se genera mediante métodos de sincronización que aseguran que ningún proceso pueda obtener el mismo UUID. Todas las instancias de *UUID* tienen un atributo *is_safe* que transmite cualquier información sobre la seguridad del UUID, usando esta enumeración:

class uuid.**SafeUUID**

Added in version 3.7.

safe

El UUID fue generado por la plataforma de una manera segura para multiprocesamiento.

unsafe

El UUID no fue generado por la plataforma de una manera segura de multiprocesamiento.

unknown

La plataforma no proporciona información sobre si el UUID se generó de forma segura o no.

class uuid.**UUID**(*hex=None*, *bytes=None*, *bytes_le=None*, *fields=None*, *int=None*, *version=None*, ***, *is_safe=SafeUUID.unknown*)

Crea un UUID a partir de una cadena de 32 dígitos hexadecimales, una cadena de 16 bytes en orden *big-endian* como el argumento *bytes*, una cadena de 16 bytes en orden *little-endian* como el argumento *bytes_le*, una tupla de seis enteros (32-bit *time_low*, 16-bit *time_mid*, 16-bit *time_hi_version*, 8-bit *clock_seq_hi_variant*, 8-bit *clock_seq_low*, 48-bit *node*) como el argumento *fields*, o un solo entero de 128-bit como el argumento *int*. Cuando se da una cadena de dígitos hexadecimales, los corchetes, los guiones y el prefijo URN son todos opcionales. Por ejemplo, todas estas expresiones producen el mismo UUID:

```
UUID('{12345678-1234-5678-1234-567812345678}')
UUID('12345678123456781234567812345678')
UUID('urn:uuid:12345678-1234-5678-1234-567812345678')
UUID(bytes=b'\x12\x34\x56\x78'*4)
UUID(bytes_le=b'\x78\x56\x34\x12\x34\x12\x78\x56' +
              b'\x12\x34\x56\x78\x12\x34\x56\x78')
UUID(fields=(0x12345678, 0x1234, 0x5678, 0x12, 0x34, 0x567812345678))
UUID(int=0x12345678123456781234567812345678)
```

Exactly one of *hex*, *bytes*, *bytes_le*, *fields*, or *int* must be given. The *version* argument is optional; if given, the resulting UUID will have its variant and version number set according to **RFC 9562**, overriding bits in the given *hex*, *bytes*, *bytes_le*, *fields*, or *int*.

La comparación de los objetos UUID se hace mediante la comparación de sus atributos `UID.int`. La comparación con un objeto no UUID produce un *TypeError*.

`str(uuid)` retorna una cadena en la forma `12345678-1234-5678-1234-567812345678` donde los 32 dígitos hexadecimales representan el UUID.

Las instancias de *UUID* tienen estos atributos de sólo lectura:

`UUID.`**bytes**

El UUID como una cadena de 16 bytes (que contiene los seis campos enteros en orden de bytes *big-endian*).

`UUID.`**bytes_le**

El UUID como una cadena de 16 bytes (con *time_low*, *time_mid*, y *time_hi_version* en el orden de bytes *little-endian*).

`UUID.`**fields**

Una tupla de los seis campos enteros de la UUID, que también están disponibles como seis atributos individuales y dos atributos derivados:

Campo	Significado
UUID.**time_low**	The first 32 bits of the UUID. Only relevant to version 1.
UUID.**time_mid**	The next 16 bits of the UUID. Only relevant to version 1.
UUID.**time_hi_version**	The next 16 bits of the UUID. Only relevant to version 1.
UUID.**clock_seq_hi_variant**	The next 8 bits of the UUID. Only relevant to versions 1 and 6.
UUID.**clock_seq_low**	The next 8 bits of the UUID. Only relevant to versions 1 and 6.
UUID.**node**	The last 48 bits of the UUID. Only relevant to version 1.
UUID.**time**	The 60-bit timestamp as a count of 100-nanosecond intervals since Gregorian epoch (1582-10-15 00:00:00) for versions 1 and 6, or the 48-bit timestamp in milliseconds since Unix epoch (1970-01-01 00:00:00) for version 7.
UUID.**clock_seq**	The 14-bit sequence number. Only relevant to versions 1 and 6.

UUID.**hex**

El UUID como una cadena hexadecimal en minúsculas de 32 caracteres.

UUID.**int**

El UUID como un entero de 128 bits.

UUID.**urn**

The UUID as a URN as specified in **RFC 9562**.

UUID.**variant**

La variante UUID, que determina la disposición interna del UUID. Esta será una de las constantes *RESERVED_NCS*, *RFC_4122*, *RESERVED_MICROSOFT*, o *RESERVED_FUTURE*.

UUID.**version**

The UUID version number (1 through 8, meaningful only when the variant is *RFC_4122*).

Distinto en la versión 3.14: Added UUID versions 6, 7 and 8.

UUID.**is_safe**

Una enumeración de *SafeUUID* que indica si la plataforma generó el UUID de forma segura para el multiprocesamiento.

Added in version 3.7.

El módulo *uuid* define las siguientes funciones:

uuid.**getnode**()

Obtiene la dirección del hardware como un entero positivo de 48 bits. La primera vez que esto se ejecute, puede lanzar un programa separado, que podría ser bastante lento. Si todos los intentos de obtener la dirección de hardware fallan, elegimos un número aleatorio de 48 bits con el bit multicast (el bit menos significativo del primer octeto) puesto a 1 como se recomienda en **RFC 4122**. «Dirección de hardware» significa la dirección MAC de una interfaz de red. En una máquina con múltiples interfaces de red, las direcciones MAC

administradas universalmente (es decir, donde el segundo bit menos significativo del primer octeto es *unset*) se preferirán a las direcciones MAC administradas localmente, pero sin otras garantías de orden.

Distinto en la versión 3.7: Se prefieren las direcciones MAC administradas universalmente a las administradas localmente, ya que se garantiza que las primeras son únicas a nivel mundial, mientras que las segundas no lo son.

uuid.**uuid1**(*node=None*, *clock_seq=None*)

Generate a UUID from a host ID, sequence number, and the current time according to **RFC 9562, §5.1**.

When *node* is not specified, `getnode()` is used to obtain the hardware address as a 48-bit positive integer. When a sequence number *clock_seq* is not specified, a pseudo-random 14-bit positive integer is generated.

If *node* or *clock_seq* exceed their expected bit count, only their least significant bits are kept.

uuid.**uuid3**(*namespace*, *name*)

Generate a UUID based on the MD5 hash of a namespace identifier (which is a UUID) and a name (which is a `bytes` object or a string that will be encoded using UTF-8) according to **RFC 9562, §5.3**.

uuid.**uuid4**()

Generate a random UUID in a cryptographically-secure method according to **RFC 9562, §5.4**.

uuid.**uuid5**(*namespace*, *name*)

Generate a UUID based on the SHA-1 hash of a namespace identifier (which is a UUID) and a name (which is a `bytes` object or a string that will be encoded using UTF-8) according to **RFC 9562, §5.5**.

uuid.**uuid6**(*node=None*, *clock_seq=None*)

Generate a UUID from a sequence number and the current time according to **RFC 9562, §5.6**.

This is an alternative to `uuid1()` to improve database locality.

When *node* is not specified, `getnode()` is used to obtain the hardware address as a 48-bit positive integer. When a sequence number *clock_seq* is not specified, a pseudo-random 14-bit positive integer is generated.

If *node* or *clock_seq* exceed their expected bit count, only their least significant bits are kept.

Added in version 3.14.

uuid.**uuid7**()

Generate a time-based UUID according to **RFC 9562, §5.7**.

For portability across platforms lacking sub-millisecond precision, UUIDs produced by this function embed a 48-bit timestamp and use a 42-bit counter to guarantee monotonicity within a millisecond.

Added in version 3.14.

uuid.**uuid8**(*a=None*, *b=None*, *c=None*)

Generate a pseudo-random UUID according to **RFC 9562, §5.8**.

When specified, the parameters *a*, *b* and *c* are expected to be positive integers of 48, 12 and 62 bits respectively. If they exceed their expected bit count, only their least significant bits are kept; non-specified arguments are substituted for a pseudo-random integer of appropriate size.

By default, *a*, *b* and *c* are not generated by a cryptographically secure pseudo-random number generator (CSPRNG). Use `uuid4()` when a UUID needs to be used in a security-sensitive context.

Added in version 3.14.

El módulo `uuuid` define los siguientes identificadores de espacios de nombres para su uso con `uuid3()` o `uuuid5()`.

uuid.**NAMESPACE_DNS**

Cuando se especifica este espacio de nombres, la cadena *name* es un nombre de dominio completamente calificado.

uuid.**NAMESPACE_URL**

Cuando se especifica este espacio de nombres, la cadena *name* es una URL.

uuid.**NAMESPACE_OID**

Cuando se especifica este espacio de nombres, la cadena *name* es un OID ISO.

uuid.**NAMESPACE_X500**

Cuando se especifica este espacio de nombres, la cadena *name* es un X.500 DN en DER o un formato de salida de texto.

El módulo *uuid* define las siguientes constantes para los posibles valores del atributo *variant*:

uuid.**RESERVED_NCS**

Reservado para la compatibilidad con NCS.

uuid.**RFC_4122**

Specifies the UUID layout given in **RFC 4122**. This constant is kept for backward compatibility even though **RFC 4122** has been superseded by **RFC 9562**.

uuid.**RESERVED_MICROSOFT**

Reservado para la compatibilidad con Microsoft.

uuid.**RESERVED_FUTURE**

Reservado para una futura definición.

The *uuid* module defines the special Nil and Max UUID values:

uuid.**NIL**

A special form of UUID that is specified to have all 128 bits set to zero according to **RFC 9562, §5.9**.

Added in version 3.14.

uuid.**MAX**

A special form of UUID that is specified to have all 128 bits set to one according to **RFC 9562, §5.10**.

Added in version 3.14.

Ver también

RFC 9562 - A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace
Esta especificación define un espacio de nombres de recursos uniforme para los UUID, el formato interno de los UUID y los métodos de generación de los UUID.

22.15.1 Uso de la línea de comandos

Added in version 3.12.

El módulo *uuid* se puede ejecutar como un script desde la línea de comando.

```
python -m uuid [-h] [-u {uuid1,uuid3,uuid4,uuid5,uuid6,uuid7,uuid8}] [-n␣
↪NAMESPACE] [-N NAME]
```

Se aceptan las siguientes opciones:

-h, --help

Muestra el mensaje de ayuda y libera la linea de comando.

-u <uuid>

--uuid <uuid>

Especifica el nombre de la función que se utilizará para generar el uuid. Por defecto se utiliza *uuid4()*.

Distinto en la versión 3.14: Allow generating UUID versions 6, 7 and 8.

-n <namespace>

--namespace <namespace>

El espacio de nombres es un `UUID` o `@ns` donde `ns` es un UUID predefinido conocido dirigido por el nombre del espacio de nombres. Como `@dns`, `@url`, `@oid` y `@x500`. Solo se requiere para las funciones *uuid3()* / *uuid5()*.

-N <name>

--name <name>

El nombre utilizado como parte de la generación del uuid. Solo se requiere para las funciones *uuid3()* / *uuid5()*.

-C <num>

--count <num>

Generate *num* fresh UUIDs.

Added in version 3.14.

22.15.2 Ejemplo

Aquí hay algunos ejemplos del uso típico del modulo *uuid*:

```
>>> import uuid

>>> # make a UUID based on the host ID and current time
>>> uuid.uuid1()
UUID('a8098c1a-f86e-11da-bd1a-00112444be1e')

>>> # make a UUID using an MD5 hash of a namespace UUID and a name
>>> uuid.uuid3(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
UUID('6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e')

>>> # make a random UUID
>>> uuid.uuid4()
UUID('16fd2706-8baf-433b-82eb-8c7fada847da')

>>> # make a UUID using a SHA-1 hash of a namespace UUID and a name
>>> uuid.uuid5(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
UUID('886313e1-3b8a-5372-9b90-0c9aee199e5d')

>>> # make a UUID from a string of hex digits (braces and hyphens ignored)
>>> x = uuid.UUID('{00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f}')

>>> # convert a UUID to a string of hex digits in standard form
>>> str(x)
'00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f'

>>> # get the raw 16 bytes of the UUID
>>> x.bytes
b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f'

>>> # make a UUID from a 16-byte string
>>> uuid.UUID(bytes=x.bytes)
UUID('00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f')

>>> # get the Nil UUID
>>> uuid.NIL
UUID('00000000-0000-0000-0000-000000000000')

>>> # get the Max UUID
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> uuid.MAX
UUID('ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff')

>>> # same as UUIDv1 but with fields reordered to improve DB locality
>>> uuid.uuid6()
UUID('1f0799c0-98b9-62db-92c6-a0d365b91053')

>>> # get UUIDv7 creation (local) time as a timestamp in milliseconds
>>> u = uuid.uuid7()
>>> u.time
1743936859822

>>> # get UUIDv7 creation (local) time as a datetime object
>>> import datetime as dt
>>> dt.datetime.fromtimestamp(u.time / 1000)
datetime.datetime(...)

>>> # make a UUID with custom blocks
>>> uuid.uuid8(0x12345678, 0x9abcdef0, 0x11223344)
UUID('00001234-5678-8ef0-8000-000011223344')
```

22.15.3 Ejemplo de línea de comandos

Here are some examples of typical usage of the `uuid` command-line interface:

```
# generate a random UUID - by default uuid4() is used
$ python -m uuid

# generate a UUID using uuid1()
$ python -m uuid -u uuid1

# generate a UUID using uuid5
$ python -m uuid -u uuid5 -n @url -N example.com

# generate 42 random UUIDs
$ python -m uuid -C 42
```

22.16 `socketserver` — A framework for network servers

Código fuente: Lib/socketserver.py

El módulo `socketserver` simplifica la tarea de escribir servidores de red.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

Hay cuatro clases básicas de servidores concretos:

class socketserver.**TCPServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*, *bind_and_activate=True*)

Esto utiliza el protocolo TCP de Internet, que proporciona flujos continuos de datos entre el cliente y el servidor. Si *bind_and_activate* es verdadero, el constructor intenta invocar automáticamente `server_bind()` y `server_activate()`. Los otros parámetros se pasan a la clase base `BaseServer`.

class socketserver.**UDPServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*, *bind_and_activate=True*)

Esto utiliza datagramas, que son paquetes discretos de información que pueden llegar fuera de servicio o perderse durante el tránsito. Los parámetros son los mismos que para `TCPServer`.

class socketserver.**UnixStreamServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*, *bind_and_activate=True*)

class socketserver.**UnixDatagramServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*, *bind_and_activate=True*)

Estas clases que se usan con menos frecuencia son similares a las clases TCP y UDP, pero usan sockets de dominio Unix; no están disponibles en plataformas que no sean Unix. Los parámetros son los mismos que para *TCPServer*.

Estas cuatro clases procesan solicitudes *sincrónicamente*; cada solicitud debe completarse antes de que se pueda iniciar la siguiente. Esto no es adecuado si cada solicitud tarda mucho en completarse, porque requiere mucho cálculo o porque retorna muchos datos que el cliente tarda en procesar. La solución es crear un proceso o hilo independiente para manejar cada solicitud; las clases mixtas *ForkingMixIn* y *ThreadingMixIn* pueden usarse para soportar el comportamiento asincrónico.

La creación de un servidor requiere varios pasos. Primero, debes crear una clase de controlador de solicitudes subclasificando la clase *BaseRequestHandler* y anulando su método *handle()*; este método procesará las solicitudes entrantes. En segundo lugar, debe crear una instancia de una de las clases de servidor, pasándole la dirección del servidor y la clase del controlador de solicitudes. Se recomienda utilizar el servidor en una declaración `with`. Luego llame al método *handle_request()* o *serve_forever()* del objeto de servidor para procesar una o muchas solicitudes. Finalmente, llame a *server_close()* para cerrar el socket (a menos que haya usado una `with` declaración).

Al heredar de *ThreadingMixIn* para el comportamiento de la conexión con subprocesos, debe declarar explícitamente cómo desea que se comporten sus subprocesos en un cierre abrupto. La clase *ThreadingMixIn* define un atributo *daemon_threads*, que indica si el servidor debe esperar o no la terminación del hilo. Debe establecer la bandera explícitamente si desea que los subprocesos se comporten de forma autónoma; el valor predeterminado es *False*, lo que significa que Python no se cerrará hasta que todos los hilos creados por *ThreadingMixIn* hayan salido.

Las clases de servidor tienen los mismos métodos y atributos externos, independientemente del protocolo de red que utilicen.

22.16.1 Notas de creación del servidor

Hay cinco clases en un diagrama de herencia, cuatro de las cuales representan servidores síncronos de cuatro tipos:

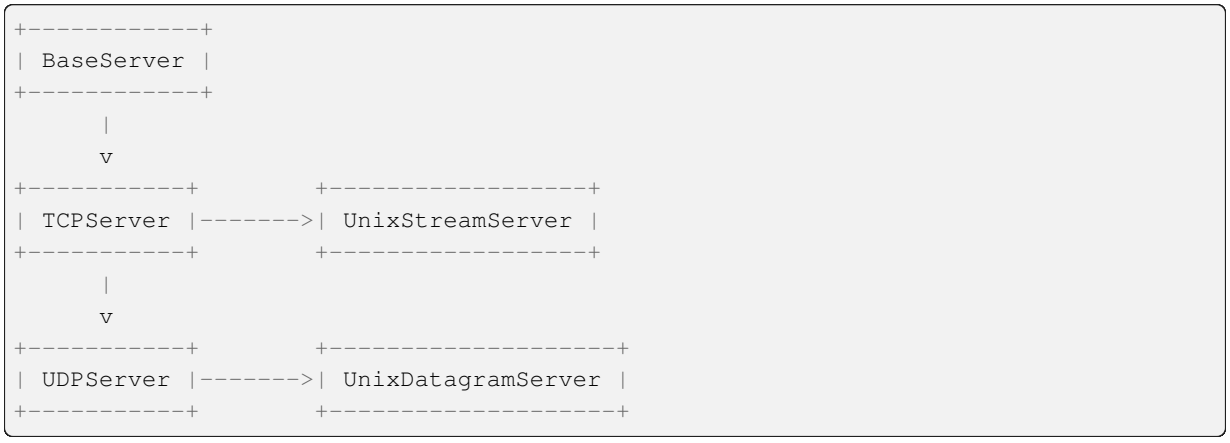

Tenga en cuenta que *UnixDatagramServer* deriva de *UDPServer*, no de *UnixStreamServer* — la única diferencia entre un servidor IP y uno Unix es la familia de direcciones.

class socketserver.**ForkingMixIn**

class socketserver.**ThreadingMixIn**

Se pueden crear versiones de Forking y threading de cada tipo de servidor utilizando estas clases mixtas. Por ejemplo, *ThreadingUDPServer* se crea de la siguiente manera:

```
class ThreadingUDPServer(ThreadingMixIn, UDPServer):
    pass
```

La clase de mezcla es lo primero, ya que anula un método definido en *UDPServer*. La configuración de los distintos atributos también cambia el comportamiento del mecanismo del servidor subyacente.

ForkingMixIn y las clases de Forking mencionadas a continuación solo están disponibles en plataformas POSIX que admiten *os.fork()*.

block_on_close

ForkingMixIn.server_close waits until all child processes complete, except if *block_on_close* attribute is `False`.

ThreadingMixIn.server_close waits until all non-daemon threads complete, except if *block_on_close* attribute is `False`.

max_children

Specify how many child processes will exist to handle requests at a time for *ForkingMixIn*. If the limit is reached, new requests will wait until one child process has finished.

daemon_threads

For *ThreadingMixIn* use daemonic threads by setting *ThreadingMixIn.daemon_threads* to `True` to not wait until threads complete.

Distinto en la versión 3.7: *ForkingMixIn.server_close* and *ThreadingMixIn.server_close* now waits until all child processes and non-daemonic threads complete. Add a new *ForkingMixIn.block_on_close* class attribute to opt-in for the pre-3.7 behaviour.

class socketserver.**ForkingTCPServer**

class socketserver.**ForkingUDPServer**

class socketserver.**ThreadingTCPServer**

class socketserver.**ThreadingUDPServer**

class socketserver.**ForkingUnixStreamServer**

class socketserver.**ForkingUnixDatagramServer**

class socketserver.**ThreadingUnixStreamServer**

class socketserver.**ThreadingUnixDatagramServer**

Estas clases están predefinidas utilizando las clases mixtas.

Added in version 3.12: Las clases `ForkingUnixStreamServer` y `ForkingUnixDatagramServer` fueron agregadas.

Para implementar un servicio, debes derivar una clase de *BaseRequestHandler* y redefinir su método *handle()*. Luego, puede ejecutar varias versiones del servicio combinando una de las clases de servidor con su clase de controlador de solicitudes. La clase del controlador de solicitudes debe ser diferente para los servicios de datagramas o flujos. Esto se puede ocultar usando las subclases del controlador *StreamRequestHandler* o *DatagramRequestHandler*.

Por supuesto, ¡todavía tienes que usar la cabeza! Por ejemplo, no tiene sentido usar un servidor de bifurcación si el servicio contiene un estado en la memoria que puede ser modificado por diferentes solicitudes, ya que las modificaciones en el proceso hijo nunca alcanzarían el estado inicial que se mantiene en el proceso padre y se pasa a cada hijo. En este caso, puede usar un servidor de subprocesos, pero probablemente tendrá que usar bloqueos para proteger la integridad de los datos compartidos.

Por otro lado, si está creando un servidor HTTP donde todos los datos se almacenan externamente (por ejemplo, en el sistema de archivos), una clase síncrona esencialmente hará que el servicio sea «sordo» mientras se maneja una solicitud, que puede ser durante mucho tiempo si un cliente tarda en recibir todos los datos que ha solicitado. Aquí es apropiado un servidor de enhebrado o bifurcación.

En algunos casos, puede ser apropiado procesar parte de una solicitud de forma síncrona, pero para finalizar el procesamiento en un hijo bifurcado según los datos de la solicitud. Esto se puede implementar usando un servidor sincrónico y haciendo un fork explicito en la clase del controlador de solicitudes el método *handle()*.

Otro enfoque para gestionar múltiples solicitudes simultáneas en un entorno que no admite subprocesos ni *fork()* (o donde estos son demasiado costosos o inadecuados para el servicio) es mantener una tabla explícita de solicitudes parcialmente terminadas y utilizar *selectors* para decidir en qué solicitud trabajar a continuación (o si manejar una

nueva solicitud entrante). Esto es particularmente importante para los servicios de transmisión en los que cada cliente puede potencialmente estar conectado durante mucho tiempo (si no se pueden utilizar subprocesos o subprocesos).

22.16.2 Objetos de servidor

class socketserver.**BaseServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*)

Esta es la superclase de todos los objetos de servidor en el módulo. Define la interfaz, que se indica a continuación, pero no implementa la mayoría de los métodos, que se realiza en subclases. Los dos parámetros se almacenan en los atributos respectivos *server_address* y *RequestHandlerClass*.

fileno()

Retorna un descriptor de archivo entero para el socket en el que escucha el servidor. Esta función se pasa comúnmente a *selectors*, para permitir monitorear múltiples servidores en el mismo proceso.

handle_request()

Procese una sola solicitud. Esta función llama a los siguientes métodos en orden: *get_request()*, *verify_request()*, y *process_request()*. Si el método proporcionado por el usuario *handle()* de la clase del controlador lanza una excepción, se llamará al método *handle_error()* del servidor. Si no se recibe ninguna solicitud en *timeout* segundos, se llamará a *handle_timeout()* y *handle_request()* regresará.

serve_forever(*poll_interval=0.5*)

Manejar solicitudes hasta una solicitud explícita *shutdown()*. Sondeo de apagado cada *poll_interval* segundos. Ignora el atributo *timeout*. También llama *service_actions()*, que puede ser utilizado por una subclase o mixin para proporcionar acciones específicas para un servicio dado. Por ejemplo, la clase *ForkingMixIn* usa *service_actions()* para limpiar procesos secundarios zombies.

Distinto en la versión 3.3: Se agregó la llamada `service_actions` al método `serve_forever`.

service_actions()

Esto se llama en el ciclo *serve_forever()*. Este método puede ser reemplazado por subclases o clases mixtas para realizar acciones específicas para un servicio dado, como acciones de limpieza.

Added in version 3.3.

shutdown()

Dile al bucle *serve_forever()* que se detenga y espere hasta que lo haga. *shutdown()* debe llamarse mientras *serve_forever()* se está ejecutando en un hilo diferente, de lo contrario, se bloqueará.

server_close()

Limpiar el servidor. Puede ser sobrescrito.

address_family

The family of protocols to which the server's socket belongs. Common examples are *socket.AF_INET*, *socket.AF_INET6*, and *socket.AF_UNIX*. Subclass the TCP or UDP server classes in this module with class attribute `address_family = AF_INET6` set if you want IPv6 server classes.

RequestHandlerClass

La clase de controlador de solicitudes proporcionada por el usuario; se crea una instancia de esta clase para cada solicitud.

server_address

La dirección en la que escucha el servidor. El formato de las direcciones varía según la familia de protocolos; consulte la documentación del módulo *socket* para obtener más detalles. Para los protocolos de Internet, esta es una tupla que contiene una cadena que da la dirección y un número de puerto entero: `('127.0.0.1', 80)`, por ejemplo.

socket

El objeto de socket en el que el servidor escuchará las solicitudes entrantes.

Las clases de servidor admiten las siguientes variables de clase:

allow_reuse_address

Si el servidor permitirá la reutilización de una dirección. Este valor predeterminado es *False*, y se puede establecer en subclases para cambiar la política.

request_queue_size

El tamaño de la cola de solicitudes. Si toma mucho tiempo procesar una sola solicitud, cualquier solicitud que llegue mientras el servidor está ocupado se coloca en una cola, hasta *request_queue_size*. Una vez que la cola está llena, más solicitudes de clientes obtendrán un error de «Conexión denegada». El valor predeterminado suele ser 5, pero las subclases pueden anularlo.

socket_type

El tipo de socket utilizado por el servidor; *socket.SOCK_STREAM* y *socket.SOCK_DGRAM* son dos valores comunes.

timeout

Duración del tiempo de espera, medida en segundos, o *None* si no se desea un tiempo de espera. Si *handle_request()* no recibe solicitudes entrantes dentro del período de tiempo de espera, se llama al método *handle_timeout()*.

Hay varios métodos de servidor que pueden ser anulados por subclases de clases de servidor base como *TCPServer*; estos métodos no son útiles para los usuarios externos del objeto de servidor.

finish_request(*request*, *client_address*)

En realidad, procesa la solicitud creando instancias *RequestHandlerClass* y llamando a su método *handle()*.

get_request()

Debe aceptar una solicitud del socket y retornar una tupla de 2 que contenga el objeto de socket *nuevo* que se utilizará para comunicarse con el cliente y la dirección del cliente.

handle_error(*request*, *client_address*)

Esta función se llama si el método *handle()* de una instancia *RequestHandlerClass* lanza una excepción. La acción predeterminada es imprimir el rastreo al error estándar y continuar manejando más solicitudes.

Distinto en la versión 3.6: Ahora solo se solicitan excepciones derivadas de la clase *Exception*.

handle_timeout()

Esta función se llama cuando el atributo *timeout* se ha establecido en un valor distinto de *None* y el tiempo de espera ha pasado sin que se reciban solicitudes. La acción predeterminada para los servidores de forking es recopilar el estado de cualquier proceso hijo que haya salido, mientras que en los servidores de threading este método no hace nada.

process_request(*request*, *client_address*)

Llama a *finish_request()* para crear una instancia de *RequestHandlerClass*. Si lo desea, esta función puede crear un nuevo proceso o hilo para manejar la solicitud; las clases *ForkingMixIn* y *ThreadingMixIn* hacen esto.

server_activate()

Lo llama el constructor del servidor para activar el servidor. El comportamiento predeterminado para un servidor TCP simplemente invoca *listen()* en el socket del servidor. Puede anularse.

server_bind()

Lo llama el constructor del servidor para vincular el socket a la dirección deseada. Puede anularse.

verify_request(*request*, *client_address*)

Debe retornar un valor booleano; si el valor es *True*, la solicitud se procesará, y si es *False*, la solicitud será denegada. Esta función se puede anular para implementar controles de acceso para un servidor. La implementación predeterminada siempre retorna *True*.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó soporte para el protocolo *context manager*. Salir del administrador de contexto es equivalente a llamar a *server_close()*.

22.16.3 Solicitar objetos de controlador

class socketserver.**BaseRequestHandler**

Esta es la superclase de todos los objetos de manejo de solicitudes. Define la interfaz, que se muestra a continuación. Una subclase de controlador de solicitudes concreta debe definir un nuevo método *handle()* y puede anular cualquiera de los otros métodos. Se crea una nueva instancia de la subclase para cada solicitud.

setup()

Se llama antes del método *handle()* para realizar las acciones de inicialización necesarias. La implementación predeterminada no hace nada.

handle()

This function must do all the work required to service a request. The default implementation does nothing. Several instance attributes are available to it; the request is available as *request*; the client address as *client_address*; and the server instance as *server*, in case it needs access to per-server information.

The type of *request* is different for datagram or stream services. For stream services, *request* is a socket object; for datagram services, *request* is a pair of string and socket.

finish()

Se llama después del método *handle()* para realizar las acciones de limpieza necesarias. La implementación predeterminada no hace nada. Si *setup()* lanza una excepción, no se llamará a esta función.

request

The *new* *socket.socket* object to be used to communicate with the client.

client_address

Client address returned by *BaseServer.get_request()*.

server

BaseServer object used for handling the request.

class socketserver.**StreamRequestHandler**

class socketserver.**DatagramRequestHandler**

These *BaseRequestHandler* subclasses override the *setup()* and *finish()* methods, and provide *rfile* and *wfile* attributes.

rfile

A file object from which receives the request is read. Support the *io.BufferedIOBase* readable interface.

wfile

A file object to which the reply is written. Support the *io.BufferedIOBase* writable interface

Distinto en la versión 3.6: *wfile* also supports the *io.BufferedIOBase* writable interface.

22.16.4 Ejemplos

socketserver.TCPServer Ejemplo

Este es el lado del servidor:

```
import socketserver

class MyTCPHandler(socketserver.BaseRequestHandler):
    """
    The request handler class for our server.

    It is instantiated once per connection to the server, and must
    override the handle() method to implement communication to the
    client.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    """

    def handle(self):
        # self.request is the TCP socket connected to the client
        pieces = [b'']
        total = 0
        while b'\n' not in pieces[-1] and total < 10_000:
            pieces.append(self.request.recv(2000))
            total += len(pieces[-1])
        self.data = b''.join(pieces)
        print(f"Received from {self.client_address[0]}:")
        print(self.data.decode("utf-8"))
        # just send back the same data, but upper-cased
        self.request.sendall(self.data.upper())
        # after we return, the socket will be closed.

if __name__ == "__main__":
    HOST, PORT = "localhost", 9999

    # Create the server, binding to localhost on port 9999
    with socketserver.TCPServer((HOST, PORT), MyTCPHandler) as server:
        # Activate the server; this will keep running until you
        # interrupt the program with Ctrl-C
        server.serve_forever()
```

Una clase de controlador de solicitudes alternativa que hace uso de secuencias (objetos similares a archivos que simplifican la comunicación al proporcionar la interfaz de archivo estándar):

```
class MyTCPHandler(socketserver.StreamRequestHandler):

    def handle(self):
        # self.rfile is a file-like object created by the handler.
        # We can now use e.g. readline() instead of raw recv() calls.
        # We limit ourselves to 10000 bytes to avoid abuse by the sender.
        self.data = self.rfile.readline(10000).rstrip()
        print(f"{self.client_address[0]} wrote:")
        print(self.data.decode("utf-8"))
        # Likewise, self.wfile is a file-like object used to write back
        # to the client
        self.wfile.write(self.data.upper())
```

The difference is that the `readline()` call in the second handler will call `recv()` multiple times until it encounters a newline character, while the first handler had to use a `recv()` loop to accumulate data until a newline itself. If it had just used a single `recv()` without the loop it would just have returned what has been received so far from the client. TCP is stream based: data arrives in the order it was sent, but there no correlation between client `send()` or `sendall()` calls and the number of `recv()` calls on the server required to receive it.

Este es el lado del cliente:

```
import socket
import sys

HOST, PORT = "localhost", 9999
data = " ".join(sys.argv[1:])

# Create a socket (SOCK_STREAM means a TCP socket)
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # Connect to server and send data
    sock.connect((HOST, PORT))
    sock.sendall(bytes(data, "utf-8"))
    sock.sendall(b"\n")

    # Receive data from the server and shut down
    received = str(sock.recv(1024), "utf-8")

print("Sent:     ", data)
print("Received:", received)
```

La salida del ejemplo debería verse así:

Servidor:

```
$ python TCPServer.py
127.0.0.1 wrote:
b'hello world with TCP'
127.0.0.1 wrote:
b'python is nice'
```

Cliente:

```
$ python TCPClient.py hello world with TCP
Sent:     hello world with TCP
Received: HELLO WORLD WITH TCP
$ python TCPClient.py python is nice
Sent:     python is nice
Received: PYTHON IS NICE
```

`socketserver.UDPServer` Ejemplo

Este es el lado del servidor:

```
import socketserver

class MyUDPHandler(socketserver.BaseRequestHandler):
    """
    This class works similar to the TCP handler class, except that
    self.request consists of a pair of data and client socket, and since
    there is no connection the client address must be given explicitly
    when sending data back via sendto().
    """

    def handle(self):
        data = self.request[0].strip()
        socket = self.request[1]
        print(f"{self.client_address[0]} wrote:")
        print(data)
        socket.sendto(data.upper(), self.client_address)

if __name__ == "__main__":
    HOST, PORT = "localhost", 9999
    with socketserver.UDPServer((HOST, PORT), MyUDPHandler) as server:
        server.serve_forever()
```

Este es el lado del cliente:

```
import socket
import sys

HOST, PORT = "localhost", 9999
data = " ".join(sys.argv[1:])

# SOCK_DGRAM is the socket type to use for UDP sockets
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

# As you can see, there is no connect() call; UDP has no connections.
# Instead, data is directly sent to the recipient via sendto().
sock.sendto(bytes(data + "\n", "utf-8"), (HOST, PORT))
received = str(sock.recv(1024), "utf-8")

print("Sent:     ", data)
print("Received:", received)
```

La salida del ejemplo debería verse exactamente como en el ejemplo del servidor TCP.

Mixins asincrónicos

Para construir controladores asincrónicos, use las clases *ThreadingMixIn* y *ForkingMixIn*.

Un ejemplo para la clase *ThreadingMixIn* class

```
import socket
import threading
import socketserver

class ThreadedTCPRequestHandler(socketserver.BaseRequestHandler):

    def handle(self):
        data = str(self.request.recv(1024), 'ascii')
        cur_thread = threading.current_thread()
        response = bytes("{}: {}".format(cur_thread.name, data), 'ascii')
        self.request.sendall(response)

class ThreadedTCPServer(socketserver.ThreadingMixIn, socketserver.TCPServer):
    pass

def client(ip, port, message):
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
        sock.connect((ip, port))
        sock.sendall(bytes(message, 'ascii'))
        response = str(sock.recv(1024), 'ascii')
        print("Received: {}".format(response))

if __name__ == "__main__":
    # Port 0 means to select an arbitrary unused port
    HOST, PORT = "localhost", 0

    server = ThreadedTCPServer((HOST, PORT), ThreadedTCPRequestHandler)
    with server:
        ip, port = server.server_address

        # Start a thread with the server -- that thread will then start one
        # more thread for each request
        server_thread = threading.Thread(target=server.serve_forever)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        # Exit the server thread when the main thread terminates
        server_thread.daemon = True
        server_thread.start()
        print("Server loop running in thread:", server_thread.name)

        client(ip, port, "Hello World 1")
        client(ip, port, "Hello World 2")
        client(ip, port, "Hello World 3")

        server.shutdown()
```

La salida del ejemplo debería verse así:

```
$ python ThreadedTCPServer.py
Server loop running in thread: Thread-1
Received: Thread-2: Hello World 1
Received: Thread-3: Hello World 2
Received: Thread-4: Hello World 3
```

La clase *ForkingMixIn* se usa de la misma manera, excepto que el servidor generará un nuevo proceso para cada solicitud. Disponible solo en plataformas POSIX que admitan *fork()*.

22.17 http.server — HTTP servers

Código fuente: Lib/http/server.py

Este módulo define clases para implementar servidores HTTP.

> **Advertencia**
>
> *http.server* no se recomienda para producción. Sólo implementa *controles de seguridad básicos*.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

Una clase, *HTTPServer*, es una subclase *socketserver.TCPServer*. Crea y escucha en el socket HTTP, enviando las peticiones a un handler. El código para crear y ejecutar el servidor se ve así:

```
def run(server_class=HTTPServer, handler_class=BaseHTTPRequestHandler):
    server_address = ('', 8000)
    httpd = server_class(server_address, handler_class)
    httpd.serve_forever()
```

class http.server.**HTTPServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*)

Esta clase se basa en la clase *TCPServer* almacenando la dirección del servidor como variables de instancia llamadas `nombre_del_servidor` y `puerto_del_servidor`. El servidor es accesible por el handler, típicamente a través de la variable de instancia `servidor` del handler.

class http.server.**ThreadingHTTPServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*)

Esta clase es idéntica a HTTPServer, pero utiliza subprocesos para controlar las solicitudes mediante el uso de *ThreadingMixIn*. Esto es útil para controlar los sockets de pre-apertura de los navegadores web, en los que *HTTPServer* esperaría indefinidamente.

Added in version 3.7.

class http.server.**HTTPSServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*, *bind_and_activate=True*, *, *certfile*, *keyfile=None*, *password=None*, *alpn_protocols=None*)

Subclass of *HTTPServer* with a wrapped socket using the *ssl* module. If the *ssl* module is not available, instantiating a HTTPSServer object fails with a *RuntimeError*.

The *certfile* argument is the path to the SSL certificate chain file, and the *keyfile* is the path to file containing the private key.

A *password* can be specified for files protected and wrapped with PKCS#8, but beware that this could possibly expose hardcoded passwords in clear.

Ver también

See *ssl.SSLContext.load_cert_chain()* for additional information on the accepted values for *certfile*, *keyfile* and *password*.

When specified, the *alpn_protocols* argument must be a sequence of strings specifying the «Application-Layer Protocol Negotiation» (ALPN) protocols supported by the server. ALPN allows the server and the client to negotiate the application protocol during the TLS handshake.

By default, it is set to `["http/1.1"]`, meaning the server supports HTTP/1.1.

Added in version 3.14.

class http.server.**ThreadingHTTPSServer**(*server_address*, *RequestHandlerClass*, *bind_and_activate=True*, *, *certfile*, *keyfile=None*, *password=None*, *alpn_protocols=None*)

This class is identical to *HTTPSServer* but uses threads to handle requests by inheriting from *ThreadingMixIn*. This is analogous to *ThreadingHTTPServer* only using *HTTPSServer*.

Added in version 3.14.

The *HTTPServer*, *ThreadingHTTPServer*, *HTTPSServer* and *ThreadingHTTPSServer* must be given a *RequestHandlerClass* on instantiation, of which this module provides three different variants:

class http.server.**BaseHTTPRequestHandler**(*request*, *client_address*, *server*)

Esta clase se utiliza para controlar las solicitudes HTTP que llegan al servidor. Por sí mismo, no puede responder a ninguna solicitud HTTP real; debe ser subclase para manejar cada método de solicitud (por ejemplo, GET o POST). *BaseHTTPRequestHandler* proporciona una serie de variables de clase e instancia, y métodos para su uso por subclases.

The handler will parse the request and the headers, then call a method specific to the request type. The method name is constructed from the request. For example, for the request method `SPAM`, the `do_SPAM()` method will be called with no arguments. All of the relevant information is stored in instance variables of the handler. Subclasses should not need to override or extend the `__init__()` method.

BaseHTTPRequestHandler tiene las siguientes variables de instancia:

client_address

Contiene una tupla con el formato `(host, port)` que hace referencia a la dirección del cliente.

server

Contiene la instancia del servidor.

close_connection

Booleano que se debe establecer antes de *handle_one_request()* retorna, que indica si se puede esperar otra solicitud o si la conexión debe cerrarse.

requestline

Contiene la representación de cadena de la línea de solicitud HTTP. Se elimina el CRLF de terminación. Este atributo debe establecerse mediante *handle_one_request()*. Si no se ha procesado ninguna línea de solicitud válida, debe establecerse en la cadena vacía.

command

Contiene el comando (tipo de petición). Por ejemplo, `'GET'`.

path

Contiene la ruta de la solicitud. Si el componente de consulta de la URL está presente, `path` incluye la consulta. Usando la terminología de: rfc: *3986*, `path` aquí incluye `hier-part` y `query`.

request_version

Contiene la versión de la cadena de caracteres para la petición. Por ejemplo, `HTTP/1.0'`.

headers

Contiene una instancia de la clase especificada por la variable de clase *MessageClass*. Esta instancia analiza y gestiona las cabeceras de la petición HTTP. La función *parse_headers()* de *http.client* se usa para parsear las cabeceras y requiere que la petición HTTP proporcione una cabecera válida de estilo **RFC 2822**.

rfile

Un flujo de entrada *io.BufferedIOBase*, listo para leer desde el inicio de los datos de entrada opcionales.

wfile

Contiene el flujo de salida para escribir una respuesta al cliente. Se debe utilizar la adherencia apropiada al protocolo HTTP cuando se escribe en este flujo para lograr una interoperación exitosa con los clientes HTTP.

Distinto en la versión 3.6: Este es un flujo de *io.BufferedIOBase*.

BaseHTTPRequestHandler tiene los siguientes atributos:

server_version

Especifica la versión del software del servidor. Es posible que desee anular esto. El formato es de múltiples cadenas separadas por espacio en blanco, donde cada cadena es de la forma nombre[/versión]. Por ejemplo, `BaseHTTP/0.2'`.

sys_version

Contiene la versión del sistema Python, en una forma utilizable por el método *version_string* y la variable de clase *server_version*. Por ejemplo, `Python/1.4'`.

error_message_format

Especifica una cadena de formato que debe ser usada por el método *send_error()* para construir una respuesta de error al cliente. La cadena se rellena por defecto con variables de *responses* basadas en el código de estado que pasó a *send_error()*.

error_content_type

Especifica el encabezado *HTTP Content-Type* de las respuestas de error enviadas al cliente. El valor predeterminado es `'text/html'`.

protocol_version

Especifica la versión de HTTP con la cual el servidor es conforme. Es enviada como respuesta para informarle al cliente sobre las capacidades de comunicación del servidor para siguientes peticiones. Si se establece en `'HTTP/1.1'`, el servidor permitirá conexiones persistentes HTTP; sin embargo, el servidor *debe* incluir un encabezado exacto `Content-Length` (usando *send_header()*) en todas sus respuestas a los clientes. Para la compatibilidad con versiones anteriores, el valor predeterminado es `'HTTP/1.0'`.

MessageClass

Especifica una *email.message.Message*-como clase para analizar los encabezados HTTP. Típicamente, esto no es anulado, y por defecto es *http.client.HTTPMessage*.

responses

Este atributo contiene una asignación de enteros de código de error a tuplas de dos elementos que contienen un mensaje corto y largo. Por ejemplo, `{code (shortmessage, longmessage)}`. El *shortmessage* se utiliza normalmente como la clave *message* en una respuesta de error, y *longmessage* como la clave *explain*. Es utilizado por *send_response_only()* y *send_error()* métodos.

Una instancia *BaseHTTPRequestHandler* tiene los siguientes métodos:

handle()

Calls *handle_one_request()* once (or, if persistent connections are enabled, multiple times) to handle incoming HTTP requests. You should never need to override it; instead, implement appropriate `do_*()` methods.

handle_one_request()

This method will parse and dispatch the request to the appropriate `do_*()` method. You should never need to override it.

handle_expect_100()

Cuando un servidor compatible con HTTP/1.1 recibe un encabezado de solicitud `Expect: 100-continue`, responde con un `100 Continue` seguido de encabezados `200 OK`. Este método se puede anular para generar un error si el servidor no desea que el cliente continúe. Por ejemplo, el servidor puede optar por enviar `417 Expectation Failed` como encabezado de respuesta y `return False`.

Added in version 3.2.

send_error(*code*, *message=None*, *explain=None*)

Sends and logs a complete error reply to the client. The numeric *code* specifies the HTTP error code, with *message* as an optional, short, human readable description of the error. The *explain* argument can be used to provide more detailed information about the error; it will be formatted using the *error_message_format* attribute and emitted, after a complete set of headers, as the response body. The *responses* attribute holds the default values for *message* and *explain* that will be used if no value is provided; for unknown codes the default value for both is the string `???`. The body will be empty if the method is HEAD or the response code is one of the following: `1xx`, `204 No Content`, `205 Reset Content`, `304 Not Modified`.

Distinto en la versión 3.4: La respuesta de error incluye un encabezado de longitud de contenido. Añadido el argumento *explain*.

send_response(*code*, *message=None*)

Agrega un encabezado de respuesta al búfer de encabezados y registra la solicitud aceptada. La línea de respuesta HTTP se escribe en el búfer interno, seguido de los encabezados *Server* y *Date*. Los valores de estos dos encabezados se recogen de los métodos *version_string()* y *date_time_string()*, respectivamente. Si el servidor no tiene la intención de enviar ningún otro encabezado utilizando el método *send_header()*, entonces *send_response()* debe ir seguido de una llamada *end_headers()*.

Distinto en la versión 3.3: Los encabezados se almacenan en un búfer interno y *end_headers()* debe llamarse explícitamente.

send_header(*keyword*, *value*)

Agrega el encabezado HTTP a un búfer interno que se escribirá en la secuencia de salida cuando se invoca *end_headers()* o *flush_headers()*. *keyword* debe especificar la palabra clave *header*, con *value* especificando su valor. Tenga en cuenta que, después de que se realizan las llamadas *send_header*, *end_headers()* DEBE llamarse para completar la operación.

Distinto en la versión 3.2: Los encabezados se almacenan en un búfer interno.

send_response_only(*code*, *message=None*)

Envía el encabezado de respuesta solamente, usado para los propósitos cuando la respuesta `100 Continue` es enviada por el servidor al cliente. Los encabezados no se almacenan en el buffer y envían directamente el flujo de salida. Si no se especifica el *message*, se envía el mensaje HTTP correspondiente al *code* de respuesta.

Added in version 3.2.

end_headers()

Adds a blank line (indicating the end of the HTTP headers in the response) to the headers buffer and calls *flush_headers()*.

Distinto en la versión 3.2: Los encabezados del buffer se escriben en el flujo de salida.

flush_headers()

Finalmente envía los encabezados al flujo de salida y limpia el buffer interno de los cabezales.

Added in version 3.3.

log_request(*code='-'*, *size='-'*)

Registra una solicitud aceptada (exitosa). El *code* debe especificar el código numérico HTTP asociado a la respuesta. Si un tamaño de la respuesta está disponible, entonces debe ser pasado como el parámetro *size*.

log_error(...)

Registra un error cuando una solicitud no puede ser cumplida. Por defecto, pasa el mensaje a *log_message()*, por lo que toma los mismos argumentos (*format* y valores adicionales).

log_message(*format*, ...)

Registra un mensaje arbitrario en `sys.stderr`. Normalmente se anula para crear mecanismos personalizados de registro de errores. El argumento *format* es una cadena de formato estándar de estilo de impresión, donde los argumentos adicionales a *log_message()* se aplican como entradas al formato. La dirección ip del cliente y la fecha y hora actual son prefijadas a cada mensaje registrado.

version_string()

Retorna la cadena de versiones del software del servidor. Esta es una combinación de los atributos *server_version* y *sys_version*.

date_time_string(*timestamp=None*)

Retorna la fecha y la hora dadas por *timestamp* (que debe ser `None` o en el formato retornado por `time.time`()`), formateado para un encabezado de mensaje. Si se omite *timestamp*, utiliza la fecha y la hora actuales.

El resultado se muestra como `Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT'`.

log_date_time_string()

Retorna la fecha y la hora actuales, formateadas para el registro.

address_string()

Retorna la dirección del cliente.

Distinto en la versión 3.3: Anteriormente, se realizó una búsqueda de nombres. Para evitar retrasos en la resolución del nombre, ahora siempre retorna la dirección IP.

class http.server.**SimpleHTTPRequestHandler**(*request*, *client_address*, *server*, *directory=None*)

Esta clase sirve archivos del directorio *directory* e inferior, o del directorio actual si no se proporciona *directory*, mapeando directamente la estructura del directorio a las solicitudes HTTP.

Distinto en la versión 3.7: Added the *directory* parameter.

Distinto en la versión 3.9: El parámetro *directory* acepta un *path-like object*.

La carga de trabajo, como el análisis de la solicitud, lo hace la clase base *BaseHTTPRequestHandler*. Esta clase implementa las funciones *do_GET()* y *do_HEAD()*.

Los siguientes se definen como atributos de clase de *SimpleHTTPRequestHandler*:

server_version

Esto sería `"SimpleHTTP/" + __version__`, donde `__version__` se define a nivel de módulo.

extensions_map

Un diccionario que asigna sufijos a tipos MIME contiene sobreescrituras personalizadas para las asignaciones predeterminadas del sistema. El mapeo se usa sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, por lo que solo debe contener claves en minúsculas.

Distinto en la versión 3.9: Este diccionario ya no contiene las asignaciones predeterminadas del sistema, sino que solo contiene anulaciones.

Una instancia *SimpleHTTPRequestHandler* tiene los siguientes métodos:

do_HEAD()

Este método sirve para el tipo de petición: `'HEAD'` envía los encabezados que enviaría para la petición equivalente `GET`. Ver el método *do_GET()* para una explicación más completa de los posibles encabezados.

do_GET()

La solicitud se asigna a un archivo local interpretando la solicitud como una ruta relativa al directorio de trabajo actual.

Si la solicitud fue mapeada a un directorio, el directorio se comprueba para un archivo llamado `index.html` or `index.htm` (en ese orden). Si se encuentra, se retorna el contenido del archivo; de lo contrario, se genera un listado del directorio llamando al método `list_directory()`. Este método utiliza *os.listdir()* para escanear el directorio, y retorna una respuesta de error `404` si falla el *listdir()*.

If the request was mapped to a file, it is opened. Any *OSError* exception in opening the requested file is mapped to a `404`, `'File not found'` error. If there was an `'If-Modified-Since'` header in the request, and the file was not modified after this time, a `304`, `'Not Modified'` response is sent. Otherwise, the content type is guessed by calling the `guess_type()` method, which in turn uses the *extensions_map* variable, and the file contents are returned.

Un encabezado de `'Content-type:'` con el tipo de contenido adivinado, seguido de un encabezado de `'Content-Length:'` con el tamaño del archivo y un encabezado de `'Last-Modified:'` con el tiempo de modificación del archivo.

Then follows a blank line signifying the end of the headers, and then the contents of the file are output.

Por ejemplo, ver la implementación de la función `test` en Lib/http/server.py.

Distinto en la versión 3.7: Soporta la cabecera `'If-Modified-Since'`.

La clase *SimpleHTTPRequestHandler* puede ser usada de la siguiente manera para crear un servidor web muy básico que sirva archivos relativos al directorio actual:

```
import http.server
import socketserver

PORT = 8000

Handler = http.server.SimpleHTTPRequestHandler

with socketserver.TCPServer(("", PORT), Handler) as httpd:
    print("serving at port", PORT)
    httpd.serve_forever()
```

SimpleHTTPRequestHandler can also be subclassed to enhance behavior, such as using different index file names by overriding the class attribute `index_pages`.

class http.server.**CGIHTTPRequestHandler**(*request*, *client_address*, *server*)

Esta clase se utiliza para servir tanto a los archivos como a la salida de los scripts CGI del directorio actual y del siguiente. Note que el mapeo de la estructura jerárquica de HTTP a la estructura del directorio local es exactamente como en *SimpleHTTPRequestHandler*.

> **Nota**
>
> Los scripts CGI ejecutados por la clase *CGIHTTPRequestHandler* no pueden ejecutar redirecciones (código HTTP 302), porque el código 200 (la salida del script sigue) se envía antes de la ejecución del script CGI. Esto adelanta el código de estado.

La clase, sin embargo, ejecutará el script CGI, en lugar de servirlo como un archivo, si adivina que es un script CGI. Sólo se usan CGI basados en directorios — la otra configuración común del servidor es tratar las extensiones especiales como denotando los scripts CGI.

Las funciones `do_GET()` y `do_HEAD()` se modifican para ejecutar scripts CGI y servir la salida, en lugar de servir archivos, si la petición lleva a algún lugar por debajo de la ruta `cgi_directories`.

La *`CGIHTTPRequestHandler`* define el siguiente miembro de datos:

cgi_directories

Esto por defecto es `['/cgi-bin', '/htbin']` y describe los directorios a tratar como si contuvieran scripts CGI.

La *`CGIHTTPRequestHandler`* define el siguiente método:

do_POST()

Este método sirve para el tipo de petición `'POST'`, sólo permitido para scripts CGI. El error 501, «Can only POST to CGI scripts», se produce cuando se intenta enviar a una url no CGI.

Tenga en cuenta que los scripts CGI se ejecutarán con UID de usuario *nobody*, por razones de seguridad. Los problemas con el script CGI serán traducidos al error 403.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: *`CGIHTTPRequestHandler`* is being removed in 3.15. CGI has not been considered a good way to do things for well over a decade. This code has been unmaintained for a while now and sees very little practical use. Retaining it could lead to further *security considerations*.

22.17.1 Command-line interface

`http.server` can also be invoked directly using the `-m` switch of the interpreter. The following example illustrates how to serve files relative to the current directory:

```
python -m http.server [OPTIONS] [port]
```

The following options are accepted:

port

Por defecto, el servidor escucha en el puerto 8000. El valor predeterminado se puede anular pasando el número de puerto deseado como argumento:

```
python -m http.server 9000
```

-b, --bind <address>

Specifies a specific address to which it should bind. Both IPv4 and IPv6 addresses are supported. By default, the server binds itself to all interfaces. For example, the following command causes the server to bind to localhost only:

```
python -m http.server --bind 127.0.0.1
```

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.8: Support IPv6 in the `--bind` option.

-d, --directory <dir>

Specifies a directory to which it should serve the files. By default, the server uses the current directory. For example, the following command uses a specific directory:

```
python -m http.server --directory /tmp/
```

Added in version 3.7.

-p, --protocol <version>

Specifies the HTTP version to which the server is conformant. By default, the server is conformant to HTTP/1.0. For example, the following command runs an HTTP/1.1 conformant server:

```
python -m http.server --protocol HTTP/1.1
```

Added in version 3.11.

--cgi

CGIHTTPRequestHandler puede ser activado en la línea de comandos pasando la opción `--cgi`:

```
python -m http.server --cgi
```

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: *http.server* command line `--cgi` support is being removed because *CGIHTTPRequestHandler* is being removed.

Advertencia

CGIHTTPRequestHandler and the `--cgi` command-line option are not intended for use by untrusted clients and may be vulnerable to exploitation. Always use within a secure environment.

--tls-cert

Specifies a TLS certificate chain for HTTPS connections:

```
python -m http.server --tls-cert fullchain.pem
```

Added in version 3.14.

--tls-key

Specifies a private key file for HTTPS connections.

This option requires `--tls-cert` to be specified.

Added in version 3.14.

--tls-password-file

Specifies the password file for password-protected private keys:

```
python -m http.server \
       --tls-cert cert.pem \
       --tls-key key.pem \
       --tls-password-file password.txt
```

This option requires *–tls-cert*‘ to be specified.

Added in version 3.14.

22.17.2 Security considerations

SimpleHTTPRequestHandler seguirá los enlaces simbólicos cuando gestione peticiones, esto hace posible que se sirvan ficheros fuera del directorio especificado.

Earlier versions of Python did not scrub control characters from the log messages emitted to stderr from `python -m http.server` or the default *BaseHTTPRequestHandler* `.log_message` implementation. This could allow remote clients connecting to your server to send nefarious control codes to your terminal.

Distinto en la versión 3.12: Control characters are scrubbed in stderr logs.

22.18 `http.cookies` — HTTP state management

Source code: Lib/http/cookies.py

El módulo *http.cookies* define clases para abstraer el concepto de cookies, un mecanismo de gestión de estado HTTP. Admite cookies simples de solo cadenas de caracteres y proporciona una abstracción para tener cualquier tipo de datos serializable como valor de cookie.

The module formerly strictly applied the parsing rules described in the **RFC 2109** and **RFC 2068** specifications. It has since been discovered that MSIE 3.0x didn't follow the character rules outlined in those specs; many current-day browsers and servers have also relaxed parsing rules when it comes to cookie handling. As a result, this module now uses parsing rules that are a bit less strict than they once were.

The character set, *string.ascii_letters*, *string.digits* and `!#$%&'*+-.^_`|~:` denote the set of valid characters allowed by this module in a cookie name (as *key*).

Distinto en la versión 3.3: Allowed ":" as a valid cookie name character.

Nota

Al encontrar una cookie no válida, se lanza *CookieError*, por lo que si los datos de su cookie provienen de un navegador, siempre debe prepararse para los datos no válidos y detectar *CookieError* en el análisis.

exception http.cookies.**CookieError**

Error de excepción debido a la invalidez de **RFC 2109**: atributos incorrectos, encabezado *Set-Cookie* incorrecto, etc.

class http.cookies.**BaseCookie**([*input*])

Esta clase es un objeto similar a un diccionario cuyas claves son cadenas de caracteres y cuyos valores son *Morsel*. Tenga en cuenta que al establecer una clave en un valor, el valor se convierte primero en *Morsel* que contiene la clave y el valor.

Si se proporciona *input*, se pasa al método *load()*.

class http.cookies.**SimpleCookie**([*input*])

This class derives from *BaseCookie* and overrides *value_decode()* and *value_encode()*. SimpleCookie supports strings as cookie values. When setting the value, SimpleCookie calls the builtin *str()* to convert the value to a string. Values received from HTTP are kept as strings.

Ver también

Módulo *http.cookiejar*
Manejo de cookies HTTP para web *clients*. Los módulos *http.cookiejar* and *http.cookies* no dependen el uno del otro.

RFC 2109 - Mecanismo de gestión de estado HTTP
Esta es la especificación de gestión de estado implementada por este módulo.

22.18.1 Objetos de cookie

BaseCookie.**value_decode**(*val*)

Retorna una tupla `(real_value, coded_value)` de una representación de cadena de caracteres. `real_value` puede ser de cualquier tipo. Este método no decodifica en *BaseCookie* — existe por lo que puede ser anulado.

BaseCookie.**value_encode**(*val*)

Retorna una tupla `(real_value, coded_value)`. *val* puede ser de cualquier tipo, pero `coded_value` siempre se convertirá en una cadena de caracteres. Este método no codifica en *BaseCookie* — existe por lo que se puede anular.

En general, debería darse el caso de que *value_encode()* y *value_decode()* sean inversas en el rango de *value_decode*.

BaseCookie.**output**(*attrs=None*, *header='Set-Cookie:'*, *sep='\r\n'*)

Return a string representation suitable to be sent as HTTP headers. *attrs* and *header* are sent to each *Morsel*'s *output()* method. *sep* is used to join the headers together, and is by default the combination `'\r\n'` (CRLF).

BaseCookie.**js_output**(*attrs=None*)

Retorna un fragmento de código JavaScript que, si se ejecuta en un navegador que admita JavaScript, actuará de la misma forma que si se enviaran los encabezados HTTP.

El significado de *attrs* es el mismo que en *output()*.

BaseCookie.**load**(*rawdata*)

Si *rawdata* es una cadena de caracteres, analícela como un HTTP_COOKIE y agregue los valores que se encuentran allí como *Morsel*s. Si es un diccionario, equivale a:

```
for k, v in rawdata.items():
    cookie[k] = v
```

22.18.2 Objetos Morsel

class http.cookies.**Morsel**

Resumen de un par clave/valor, que tiene algunos atributos **RFC 2109**.

Morsels are dictionary-like objects, whose set of keys is constant — the valid **RFC 2109** attributes, which are:

- **expires**
- **path**
- **comment**
- **domain**
- **max-age**
- **secure**
- **version**
- **httponly**
- **samesite**
- **partitioned**

El atributo *httponly* especifica que la cookie solo se transfiere en solicitudes HTTP y no es accesible a través de JavaScript. Esto tiene como objetivo mitigar algunas formas de secuencias de comandos entre sitios.

The attribute *samesite* controls when the browser sends the cookie with cross-site requests. This helps to mitigate CSRF attacks. Valid values are «Strict» (only sent with same-site requests), «Lax» (sent with same-site requests and top-level navigations), and «None» (sent with same-site and cross-site requests). When using «None», the «secure» attribute must also be set, as required by modern browsers.

The attribute *partitioned* indicates to user agents that these cross-site cookies *should* only be available in the same top-level context that the cookie was first set in. For this to be accepted by the user agent, you **must** also set Secure.

In addition, it is recommended to use the __Host prefix when setting partitioned cookies to make them bound to the hostname and not the registrable domain. Read CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State) for full details and examples.

Las claves no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y su valor predeterminado es ''.

Distinto en la versión 3.5: __eq__() now takes *key* and *value* into account.

Distinto en la versión 3.7: Los atributos *key*, *value* y *coded_value* son de solo lectura. Utilice *set()* para configurarlos.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó soporte para el atributo *samesite*.

Distinto en la versión 3.14: Added support for the *partitioned* attribute.

Morsel.**value**

El valor de la cookie.

Morsel.**coded_value**

El valor codificado de la cookie — esto es lo que se debe enviar.

Morsel.**key**

El nombre de la cookie.

Morsel.**set**(*key*, *value*, *coded_value*)

Establezca los atributos *key*, *value* y *coded_value*.

Morsel.**isReservedKey**(*K*)

Si *K* es miembro del conjunto de claves de una *Morsel*.

Morsel.**output**(*attrs=None*, *header='Set-Cookie:'*)

Retorna una representación de cadena de caracteres del Morsel, adecuada para enviarse como un encabezado HTTP. De forma predeterminada, se incluyen todos los atributos, a menos que se proporcione *attrs*, en cuyo caso debería ser una lista de atributos a utilizar. *header* es por defecto `"Set-Cookie:"`.

Morsel.**js_output**(*attrs=None*)

Retorna un fragmento de código JavaScript que, si se ejecuta en un navegador que admita JavaScript, actuará de la misma forma que si se hubiera enviado el encabezado HTTP.

El significado de *attrs* es el mismo que en *output()*.

Morsel.**OutputString**(*attrs=None*)

Retorna una cadena de caracteres que representa el Morsel, sin ningún HTTP o JavaScript circundante.

El significado de *attrs* es el mismo que en *output()*.

Morsel.**update**(*values*)

Actualice los valores en el diccionario Morsel con los valores en el diccionario *values*. Lanza un error si alguna de las claves en el *values* dict no es un atributo válido **RFC 2109**.

Distinto en la versión 3.5: se lanza un error para claves no válidas.

Morsel.**copy**(*value*)

Retorna una copia superficial del objeto Morsel.

Distinto en la versión 3.5: retorna un objeto Morsel en lugar de un dict.

Morsel.**setdefault**(*key*, *value=None*)

Lanza un error si la clave no es un atributo válido **RFC 2109**; de lo contrario, se comporta igual que *dict.setdefault()*.

22.18.3 Ejemplo

El siguiente ejemplo demuestra cómo utilizar el módulo *http.cookies*.

```
>>> from http import cookies
>>> C = cookies.SimpleCookie()
>>> C["fig"] = "newton"
>>> C["sugar"] = "wafer"
>>> print(C) # generate HTTP headers
Set-Cookie: fig=newton
Set-Cookie: sugar=wafer
>>> print(C.output()) # same thing
Set-Cookie: fig=newton
Set-Cookie: sugar=wafer
>>> C = cookies.SimpleCookie()
>>> C["rocky"] = "road"
>>> C["rocky"]["path"] = "/cookie"
>>> print(C.output(header="Cookie:"))
Cookie: rocky=road; Path=/cookie
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> print(C.output(attrs=[], header="Cookie:"))
Cookie: rocky=road
>>> C = cookies.SimpleCookie()
>>> C.load("chips=ahoy; vienna=finger") # load from a string (HTTP header)
>>> print(C)
Set-Cookie: chips=ahoy
Set-Cookie: vienna=finger
>>> C = cookies.SimpleCookie()
>>> C.load('keebler="E=everybody; L=\\"Loves\\"; fudge=\\012;";')
>>> print(C)
Set-Cookie: keebler="E=everybody; L=\"Loves\"; fudge=\012;"
>>> C = cookies.SimpleCookie()
>>> C["oreo"] = "doublestuff"
>>> C["oreo"]["path"] = "/"
>>> print(C)
Set-Cookie: oreo=doublestuff; Path=/
>>> C = cookies.SimpleCookie()
>>> C["twix"] = "none for you"
>>> C["twix"].value
'none for you'
>>> C = cookies.SimpleCookie()
>>> C["number"] = 7 # equivalent to C["number"] = str(7)
>>> C["string"] = "seven"
>>> C["number"].value
'7'
>>> C["string"].value
'seven'
>>> print(C)
Set-Cookie: number=7
Set-Cookie: string=seven
```

22.19 `http.cookiejar` — Cookie handling for HTTP clients

Código fuente: Lib/http/cookiejar.py

El módulo *`http.cookiejar`* define clases para el manejo automático de cookies HTTP. Es útil para acceder a sitios web que requieren pequeñas piezas de datos – *cookies* – para establecerse en el equipo del cliente a través de una respuesta HTTP de un servidor web, y que además retornan al servidor más tarde en forma de requests de HTTP.

Se manejan tanto el protocolo de cookies normal de Netscape como el protocolo definido por **RFC 2965**. El manejo de RFC 2965 está desactivado de forma predeterminada. Las cookies **RFC 2109** se analizan como cookies de Netscape y, posteriormente, se tratan como cookies de Netscape o RFC 2965 de acuerdo con la «política» en vigor. Tenga en cuenta que la gran mayoría de las cookies en Internet son cookies de Netscape. *`http.cookiejar`* intenta seguir el protocolo de cookies de Netscape de facto (que difiere sustancialmente del establecido en la especificación original de Netscape), incluida la toma de nota de los atributos de cookies `max-age` y `port` introducidos con RFC 2965.

> **Nota**
>
> Diversos parámetros nombrados que se encuentran en *`Set-Cookie`* y *`Set-Cookie2`* (ejem. `domain` y `expires`) son convencionalmente referidos como *attributes*. Para distinguirlos de los atributos de Python, la documentación de este módulo utiliza el término *cookie-attribute*.

El módulo define la siguiente excepción:

exception http.cookiejar.**LoadError**

Las instancias de *FileCookieJar* provocan esta excepción al no cargar las cookies desde un archivo. *LoadError* es una subclase de *OSError*.

Distinto en la versión 3.3: *LoadError* used to be a subtype of *IOError*, which is now an alias of *OSError*.

Se proporcionan las siguientes clases:

class http.cookiejar.**CookieJar**(*policy=None*)

policy es un objeto implementando la interfaz *CookiePolicy*.

La clase *CookieJar* almacena HTTP cookies. Ésta extrae cookies de los request de HTTP, y las retorna en forma de responses de HTTP. Las instancias de *CookieJar* automáticamente expiran las cookies contenidas cuando es necesario. Las subclases también son responsables de almacenar y recuperar cookies de un archivo o base de datos.

class http.cookiejar.**FileCookieJar**(*filename=None*, *delayload=None*, *policy=None*)

policy es un objeto implementando la interfaz *CookiePolicy*. Para los otros argumentos, te recomendamos visitar la documentación correspondiente a los atributos.

Una *CookieJar* puede cargar cookies de, y posiblemente almacenar, un archivo en el disco. Las cookies **NO** son cargadas desde un archivo nombrado hasta que alguno de los métodos *load()* o *revert()* es llamado. Subclases de esta clase son documentadas en la sección *Subclases FileCookieJar y co-operación con navegadores web*.

Esto no debe inicializarse directamente; en su lugar, use sus subclases a continuación.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro filename soporta un *path-like object*.

class http.cookiejar.**CookiePolicy**

Esta clase es responsable de decidir si cada cookie debe ser aceptada del servidor, o retornada al mismo.

class http.cookiejar.**DefaultCookiePolicy**(*blocked_domains=None*, *allowed_domains=None*, *netscape=True*, *rfc2965=False*, *rfc2109_as_netscape=None*, *hide_cookie2=False*, *strict_domain=False*, *strict_rfc2965_unverifiable=True*, *strict_ns_unverifiable=False*, *strict_ns_domain=DefaultCookiePolicy.DomainLiberal*, *strict_ns_set_initial_dollar=False*, *strict_ns_set_path=False*, *secure_protocols=('https', 'wss')*)

Los argumentos del constructor sólo deben ser dados como argumentos clave. *blocked_domains* es una secuencia de nombres de dominio cuyas cookies nunca deben de ser aceptadas o retornadas. *allowed_domains* y no *None*, es una secuencia de sólo dominios que podemos aceptar y retornar cookies. *secure_protocols* es una secuencia de protocolos para los que se pueden agregar cookies seguras. De manera predeterminada *https* y *wss* (websocket seguro) son considerados protocolos seguros. Para todos los demás argumentos, te recomendamos visitar la documentación para los objetos *CookiePolicy* y *DefaultCookiePolicy*.

DefaultCookiePolicy implementa el estándar de reglas aceptar/rechazar para cookies Netscape y **RFC 2965**. De manera predeterminada, las cookies **RFC 2109** (es decir, las cookies que reciben una cabecera *Set-Cookie* con una versión cookie-attribute de 1) son tratadas de acuerdo con las reglas del RFC 2965. Sin embargo, si el manejo del RFC2965 se encuentra apagado o *rfc2109_as_netscape* es `True`, las cookies RFC 2109 son "degradadas" por la instancia *CookieJar* a las cookies Netscape, configurando la `version` del atributo de la instancia *Cookie* como 0. *DefaultCookiePolicy* también provee algunos parámetros que permiten fine-tunning en el policy.

class http.cookiejar.**Cookie**

Esta clase representa Netscape, las cookies **RFC 2109** y **RFC 2965**. No se espera que los usuarios de *http.cookiejar* construyan sus propias instancias de *Cookie*. En vez de ello, si es necesario, llama al método `make_cookies()` de la instancia *CookieJar*.

Ver también

Módulo *urllib.request*
Apertura de URL con manejo automático de cookies.

Módulo *http.cookies*
Clases de cookies HTTP, principalmente útiles para código server-side. Los módulos *http.cookiejar* y *http.cookies* no dependen uno del otro.

https://curl.se/rfc/cookie_spec.html
La especificación original del protocolo de cookies Netscape. Aunque éste sigue siendo el protocolo dominante, el "protocolo de cookies Netscape" implementado por la mayoría de los navegadores (y el protocolo *http.cookiejar*) sólo tienen in parecido pasajero con el bosquejado en `cookie_spec.html`.

RFC 2109 - Mecanismo de Gestión de Estados HTTP
Obsoleto por **RFC 2965**. Usa *Set-Cookie* con versión=1.

RFC 2965 - Mecanismo de Gestión de Estados HTTP
El protocolo Netscape con los errores solucionados. Usa *Set-Cookie2* en lugar de *Set-Cookie*. No es ampliamente usado.

https://kristol.org/cookie/errata.html
Fe de erratas sin finalizar hasta el **RFC 2965**.

RFC 2964 - Mecanismo de Gestión de Estados HTTP

22.19.1 Objetos CookieJar y FileCookieJar

Los objetos *CookieJar* soportan el protocolo *iterator* para iterar sobre los objetos *Cookie* contenidos.

CookieJar tiene los siguientes métodos:

`CookieJar.`**`add_cookie_header`**(*request*)

Añade la cookie correcta a la cabecera del request.

Si el *policy* admite (ie. los atributos `rfc2965` y `hide_cookie2` de la instancia *CookieJar* del *CookiePolicy* son de manera respectiva verdadero y falso), la cabecera *Cookie2* es igualmente añadido cuando es apropiado.

El objeto *request* (usualmente una instancia de *urllib.request.Request*) debe soportar los métodos `get_full_url()`, `has_header()`, `get_header()`, `header_items()`, `add_unredirected_header()` y los atributos `host`, `type`, `unverifiable` y `origin_req_host` según lo documentado por *urllib.request*.

Distinto en la versión 3.3: el objeto *request* necesita del atributo `origin_req_host`. La dependencia en el método deprecado `get_origin_req_host()` ha sido removida.

`CookieJar.`**`extract_cookies`**(*response*, *request*)

Extrae las cookies del *response* HTTP y las almacena en el *CookieJar*, donde está permitido por la policy.

El *CookieJar* buscará por cabeceras *Set-Cookie* y *Set-Cookie2* permitidos en el argumento *response*, y almacena las cookies cuando es apropiado (sujeto a la aprobación del método *CookiePolicy.set_ok()*).

El objeto *response* (usualmente el resultado de llamar *urllib.request.urlopen()*, o similares) debe de soportar un método `info()` , el cual retorna una instancia *email.message.Message*.

El objeto *request* (usualmente una instancia de *urllib.request.Request*) debe soportar los métodos `get_full_url()` y los atributos `host`, `unverifiable` y `origin_req_host` según lo documentado por *urllib.request*. La solicitud se utiliza para establecer valores predeterminados para los atributos de las cookies, así como para verificar si la cookie puede establecerse.

Distinto en la versión 3.3: el objeto *request* necesita del atributo `origin_req_host`. La dependencia en el método deprecado `get_origin_req_host()` ha sido removida.

`CookieJar.`**`set_policy`**(*policy*)

Establece la instancia *CookiePolicy* para ser usada.

CookieJar.**make_cookies**(*response*, *request*)

Retorna una secuencia de objetos *Cookie* extraída del objeto *response*.

Revisa la documentación *extract_cookies()* para conocer las interfaces necesarias de los argumentos *response* y *request*.

CookieJar.**set_cookie_if_ok**(*cookie*, *request*)

Establece una *Cookie* si la política (*policy*) dice OK para hacerlo.

CookieJar.**set_cookie**(*cookie*)

Establece una *Cookie*, sin consultar con la política (*policy*) para ver si se debe de establecer o no.

CookieJar.**clear**([*domain*[, *path*[, *name*]]])

Borra algunas cookies.

Si se invoca sin argumentos, borra todas las cookies. Si se le da un solo argumento. sólo las cookies que pertenecen a tal *domain* serán removidas. Si se le da dos argumentos, las cookies pertenecientes al especificado *domain* y *path* URL serán removidas. Si se le da tres argumentos, entonces la cookie con el especificado *domain*, *path* y *name* será removida.

Lanza *KeyError* si no existe ninguna cookie que coincida.

CookieJar.**clear_session_cookies**()

Descarta todas las cookies de la sesión.

Descarta todas las cookies que tengan un atributo `discard` true (usualmente porque no tienen `max-age` o `expires` atributos'cookie, o un explícito atributo-cookie `discard`). Para los navegadores interactivos, el fin de la sesión usualmente corresponde con el cierre de la ventana del navegador.

Nota que el método `save()` no guardará las cookies de la sesión de todas maneras, a menos que de otra manera preguntes para pasar un argumento *ignore_discard* como true.

FileCookieJar implementa los siguientes métodos adicionales:

FileCookieJar.**save**(*filename=None*, *ignore_discard=False*, *ignore_expires=False*)

Guarda las cookies en un archivo.

Esta clase base genera *NotImplementedError*. Las subclases podrían dejar este método sin implementar.

filename es el nombre del archivo en el que se guardarán las cookies. Si *filename* no es especificado, `self.filename` es utilizado (cuyo valor predeterminado es el valor que será pasado al constructor, si hay alguno); si `self.filename` es *None*, se genera un *ValueError*.

ignore_discard: almacena incluso las cookies configuradas para ser descartadas. *ignore_expires*: almacena las cookies que han caducado

El archivo se sobrescribe si ya existe, borrando así todas las cookies que contiene. Las cookies guardadas se pueden restaurar después utilizando los métodos *load()* o *revert()*.

FileCookieJar.**load**(*filename=None*, *ignore_discard=False*, *ignore_expires=False*)

Carga las cookies desde un archivo.

Las viejas cookies son guardadas a menos que sean sobre escritas por nuevas recién cargadas.

Los argumentos son en cuanto a *save()*.

El archivo nombrado debe estar en un formato entendible para la clase, o se lanzará un *LoadError*. Además, puede generarse un *OSError*, por ejemplo, si el archivo no existe.

Distinto en la versión 3.3: Solía levantarse un *IOError*, pero ahora es un alias de *OSError*.

FileCookieJar.**revert**(*filename=None*, *ignore_discard=False*, *ignore_expires=False*)

Limpia todas las cookies y recarga las cookies de un archivo guardado.

revert() puede levantar las mismas excepciones que *load()*. Si hay un fallo. el estado del objeto no se alterará.

Instancias *FileCookieJar* tienen los siguientes atributos públicos:

`FileCookieJar.`**`filename`**

Nombre del archivo predeterminado para el archivo en donde se almacenan las cookies. Este atributo podría ser asignado.

`FileCookieJar.`**`delayload`**

Si es true, carga perezosamente las cookies desde el disco. Este atributo no se debería de asignar. Esta es solo una pista, debido a que solo el rendimiento, y no al comportamiento (a menos que las cookies en el disco sean cambiadas). Un objeto *`CookieJar`* puede ignorarlo. Ninguna de las clases de *`FileCookieJar`* incluidas en la librería estándar carga las cookies de manera perezosa.

22.19.2 Subclases FileCookieJar y co-operación con navegadores web

Las siguientes subclases *`CookieJar`* son proveídas para lectura y escritura.

`class` `http.cookiejar.`**`MozillaCookieJar`**(*filename=None*, *delayload=None*, *policy=None*)

Un *`FileCookieJar`* que puede cargar y guardar cookies al disco en el formato de archivo `cookies.txt` de Mozilla (que también es utilizado por curl y los navegadores Lynx y Netscape).

> **Nota**
>
> Esto puede perder información acerca de cookies **RFC 2965**, y también sobre atributos nuevos o no estándar como `port`.

> **Advertencia**
>
> Realiza una copia de seguridad de tus cookies antes de guardarlas, especialmente si tienes cookies cuya perdida / corrupción puede ser inconveniente (hay algunas sutilezas que pueden conducir a ligeros cambios en el archivo sobre una carga / guardado round-trip).

También toma en cuenta que las cookies guardadas mientras Mozilla se está ejecutando se volverán torpes debido a Mozilla.

`class` `http.cookiejar.`**`LWPCookieJar`**(*filename=None*, *delayload=None*, *policy=None*)

Un *`FileCookieJar`* que puede cargar y guardar en disco en formato compatible con el formato de archivo `Set-Cookie3` de la librería libwww-perl. Estos es conveniente si tu quieres guardar cookies en un archivo legible para los humanos.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro filename soporta un *path-like object*.

22.19.3 Objetos CookiePolicy

Objetos implementando la interfaz *`CookiePolicy`* tienen los siguientes métodos:

`CookiePolicy.`**`set_ok`**(*cookie*, *request*)

Retorna un valor booleano indicando si la cookie debe ser aceptada o no desde el servidor.

cookie es una instancia de *`Cookie`*. *request* es un objeto implementando la interfaz definida por la documentación de *`CookieJar.extract_cookies()`*.

`CookiePolicy.`**`return_ok`**(*cookie*, *request*)

Retorna un valor booleano indicando si la cookie debe ser retornada o no al servidor.

cookie es una instancia de *`Cookie`*. *request* es un objeto implementando la interfaz definida por la documentación de *`CookieJar.add_cookie_header()`*.

`CookiePolicy.`**`domain_return_ok`**(*domain*, *request*)

Retorna `False` si las cookies no deben de ser retornadas, a partir del dominio cookie dado.

Este método es una optimización. Elimina la necesidad de verificar cada cookie con un domino en particular (lo cual puede involucrar la lectura de muchos archivos). Retornando true de *domain_return_ok()* y *path_return_ok()* deja todo el trabajo a *return_ok()*.

Si *domain_return_ok()* retorna true para el dominio de cookies, *path_return_ok()* es llamado para el path de cookies. De otra manera, *path_return_ok()* y *return_ok()* no son nunca llamados para ese dominio de cookies. Si *path_return_ok()* retorna true, *return_ok()* es llamado con el objeto *Cookie* en sí para una revisión completa. De otra manera, *return_ok()* es nunca llamado para ese path de cookies.

Ten en cuenta que *domain_return_ok()* es llamado para cada dominio *cookie*, no solamente para el dominio *request*. Por ejemplo, la función podría ser llamada con ambos `".example.com"` y `"www.example.com"` si el dominio request es `"www.example.com"`. Lo mismo se aplica para *path_return_ok()*.

El argumento *request* es tal y como es documentado para *return_ok()*.

`CookiePolicy.`**`path_return_ok`**(*path*, *request*)

Retorna `False` si las cookies no deben de ser retornadas, dado el path de las cookies.

Revisa la documentación para *domain_return_ok()*.

Adicionalmente a los métodos implementados anteriormente, las implementaciones de la interfaz *CookiePolicy* también deben de proporcionar los siguientes atributos, indicando cuales protocolos deben de ser utilizados, y como. Todos estos atributos se pueden asignar.

`CookiePolicy.`**`netscape`**

Implementa el protocolo Netscape.

`CookiePolicy.`**`rfc2965`**

Implementa el protocolo **RFC 2965**.

`CookiePolicy.`**`hide_cookie2`**

No añadas la cabecera *Cookie2* a las requests (la presencia de esta cabecera indica al servidor que nosotros entendemos las cookies **RFC 2965**).

El camino más útil para definir una clase *CookiePolicy* es haciendo una subclase de *DefaultCookiePolicy* y sobre escribir algunos o todos los métodos anteriores. *CookiePolicy* en sí misma puede ser utilizada como una "null policy" para permitir establecer y recibir algunas o todas las cookies (esto raramente puede ser útil).

22.19.4 Objetos DefaultCookiePolicy

Implementa las reglas estándar para aceptar y retornar cookies.

Ambas cookies, **RFC 2965** y Netscape son cubiertas. El manejo del RFC 2965 está desactivado de forma predeterminada.

La forma más sencilla de proporcionar tu propia política (*policy*) es sobre escribir esta clase y llamar sus métodos en tus implementaciones modificadas antes de añadir tu propias comprobaciones adicionales:

```
import http.cookiejar
class MyCookiePolicy(http.cookiejar.DefaultCookiePolicy):
    def set_ok(self, cookie, request):
        if not http.cookiejar.DefaultCookiePolicy.set_ok(self, cookie, request):
            return False
        if i_dont_want_to_store_this_cookie(cookie):
            return False
        return True
```

En adición a las características requeridas para implementar la interfaz *CookiePolicy*, esta clase te permite que bloquees o permitas dominios de establecer y recibir cookies. También hay algunos interruptores estrictos que te permiten ajustar un poco las reglas flojas del protocolo Netscape (a costa de bloquear algunas cookies benignas).

Se proporciona una lista de bloqueo y una lista de permitidos del dominio (ambos desactivados de forma predeterminada). Solo los dominios que no están en la lista de bloqueo y que están presentes en la lista de permisos (si la lista de permisos está activa) participan en la configuración y devolución de cookies. Utilice el argumento del constructor

blocked_domains y los métodos `blocked_domains()` y `set_blocked_domains()` (y el argumento y los métodos correspondientes para *allowed_domains*). Si configura una lista de permitidos, puede desactivarla nuevamente configurándola en *None*.

Los dominios en listas de bloqueos o permitidos que no comienzan con un punto deben ser iguales al dominio de la cookie para que coincidan. Por ejemplo, `"example.com"` coincide con una entrada de lista de bloqueo de `"example.com"`, pero `"www.example.com"` no. Los dominios que comienzan con un punto también se corresponden con dominios más específicos. Por ejemplo, tanto `"www.example.com"` como `"www.coyote.example.com"` coinciden con `".example.com"` (pero el propio `"example.com"` no lo hace). Las direcciones IP son una excepción y deben coincidir exactamente. Por ejemplo, si block_domains contiene `"192.168.1.2"` y `".168.1.2"`, 192.168.1.2 está bloqueado, pero 193.168.1.2 no.

DefaultCookiePolicy implementa los siguientes métodos adicionales:

`DefaultCookiePolicy.`**`blocked_domains`**`()`

Retorna una secuencia de dominios bloqueados (en forma de tupla).

`DefaultCookiePolicy.`**`set_blocked_domains`**`(`*blocked_domains*`)`

Establece la secuencia de dominios bloqueados.

`DefaultCookiePolicy.`**`is_blocked`**`(`*domain*`)`

Retorna `True` si *domain* está en la lista de bloqueo para establecer o recibir cookies.

`DefaultCookiePolicy.`**`allowed_domains`**`()`

Retorna *None*, o la secuencia de los dominios permitidos (en forma de tupla).

`DefaultCookiePolicy.`**`set_allowed_domains`**`(`*allowed_domains*`)`

Establece la secuencia de los dominios permitidos, o *None*.

`DefaultCookiePolicy.`**`is_not_allowed`**`(`*domain*`)`

Retorna `True` si *domain* no está en la lista de permitidos para establecer o recibir cookies.

Las instancias *DefaultCookiePolicy* tienen los siguientes atributos, que son todos inicializados desde los argumentos del constructor del mismo nombre, y el cual todos pueden ser asignados a.

`DefaultCookiePolicy.`**`rfc2109_as_netscape`**

Si es true, solicita que la instancia *CookieJar* degrade las cookies **RFC 2109** (es decir, las cookies recibidas en una cabecera *Set-Cookie* con un cookie-attribute versión de 1) a cookies Netscape al establecer la versión del atributo de la instancia *Cookie* a 0. El valor predeterminado es *None*, en cuyo caso las cookies RFC 2109 son degradadas si y sólo si el control de **RFC 2965** se encuentra apagado. Por lo tanto, las cookies RFC 2109 son degradadas de forma predeterminada.

Interruptores generales de rigurosidad:

`DefaultCookiePolicy.`**`strict_domain`**

No permite que los sitios establezcan dominios de dos componentes con dominios country-code top-level como `.co.uk`, `.gov.uk`, `.co.nz`.etc. ¡Esto está lejos de ser perfecto y no está garantizado a que vaya a funcionar!

Interruptores de rigurosidad del protocolo **RFC 2965**:

`DefaultCookiePolicy.`**`strict_rfc2965_unverifiable`**

Siga las reglas **RFC 2965** sobre transacciones no verificables (normalmente, una transacción no verificable es una del resultado de una redirección o una solicitud de una imagen alojada en otro sitio). Si esto es falso, las cookies *nunca* se bloquean en base a la verificabilidad

Interruptores de rigurosidad del protocolo Netscape:

`DefaultCookiePolicy.`**`strict_ns_unverifiable`**

Aplica las reglas del **RFC 2965** a transacciones no verificables incluso a cookies Netscape.

`DefaultCookiePolicy.`**`strict_ns_domain`**

Indicadores que señalan que tan estricto deben ser con las reglas de domain-matching para cookies Netscape. Consulte a continuación los valores aceptables.

DefaultCookiePolicy.**strict_ns_set_initial_dollar**

Ignora las cookies en las cabeceras Set-Cookie: que tengan nombres que comienzan con `'$'`.

DefaultCookiePolicy.**strict_ns_set_path**

No permite establecer cookies cuyo path no concuerde con el request URI.

strict_ns_domain is a collection of flags. Its value is constructed by or-ing together (for example, `DomainStrictNoDots|DomainStrictNonDomain` means both flags are set).

DefaultCookiePolicy.**DomainStrictNoDots**

Cuando configuras las cookies, el "host prefix" no debe de contener un punto (ejem. `www.foo.bar.com` no puede establecer una cookie para `.bar.com`, porque `www.foo` tiene un punto).

DefaultCookiePolicy.**DomainStrictNonDomain**

Las cookies que no especifican explícitamente un cookie-attribute `domain` sólo se pueden retornar a un dominio igual al que estableció la cookie (ejem. `spam.example.com` no retornará las cookies de `example.com` que no tuvieran un cookie-attribute `domain`)

DefaultCookiePolicy.**DomainRFC2965Match**

Cuando se establecen las cookies, requiere de un completo emparejamiento de dominio **RFC 2965**.

Los siguientes atributos son proveídos por conveniencia, y son las combinaciones más útiles de los indicadores anteriores:

DefaultCookiePolicy.**DomainLiberal**

Equivalente a 0 (es decir, todos los anteriores indicadores de rigurosidad de los dominios Netscape están apagados).

DefaultCookiePolicy.**DomainStrict**

Equivalente a `DomainStrictNoDots|DomainStrictNonDomain`.

22.19.5 Objetos Cookie

Las instancias *Cookie* tienen atributos Python mas o menos correspondientes a los estándar cookie-attribute especificados en los diferentes estándares cookie. La correspondencia no es uno a uno, porque existen complicadas reglas para asignar valores predeterminados, debido a que los cookie-attribute `max-age` y `expires` contienen información equivalente, además que las cookies **RFC 2109** pueden estar "downgraded" por *http.cookiejar* desde la versión 1 a la 0 (Netscape) cookies.

La asignación a estos atributos no debe de ser necesario excepto en raras circunstancias en un método *CookiePolicy*. La clase no aplica consistencia interna, por lo que tienes que saber lo que estás haciendo si lo estas aplicando.

Cookie.**version**

Entero o *None*. Las cookies Netscape tienen *version* 0. **RFC 2965** y las cookies **RFC 2109** tienen una `version` del cookie-attribute de 1. Sin embargo, ten en cuenta que *http.cookiejar* puede "downgrade" las cookies RFC 2109 a Netscape cookies, en cuyo caso *version* es 0.

Cookie.**name**

Nombre de la cookie (un string).

Cookie.**value**

El valor de la cookie (una string), o *None*.

Cookie.**port**

String que representa un puerto o un conjunto de puertos (ejem. "80", o "80,8080") o incluso *None*.

Cookie.**domain**

Cookie domain (a string).

Cookie.**path**

Ruta de la cookie (un string, ejem. `'/acme/rocket_launchers'`).

`Cookie.`**`secure`**

`True` si cookie sólo debe de ser retornada sobre una conexión segura.

`Cookie.`**`expires`**

Fecha de caducidad entera en segundos desde la parte temporal, o *`None`*. Véase también el método *`is_expired()`*.

`Cookie.`**`discard`**

`True` si esta es una sesión de cookies.

`Cookie.`**`comment`**

Comentario string del servidor explicando la función de esta cookie, o *`None`*.

`Cookie.`**`comment_url`**

URL que enlaza a un comentario desde un servidor explicando la función de esta cookie, o *`None`*.

`Cookie.`**`rfc2109`**

`True` si esta cookie fue recibida como una cookie **RFC 2109** (es decir, la cookie fue recibida en una cabecera *`Set-Cookie`*, y el valor del cookie-attribute Versión en la cabecera fue de 1). Este atributo es proveído porque *`http.cookiejar`* puede "degradar" cookies RFC 2109 a cookies Netscape, en cuyo caso *`version`* es 0.

`Cookie.`**`port_specified`**

`True` si un puerto o un conjunto de puertos fue explícitamente especificado por el servidor (en la cabecera *`Set-Cookie`* / *`Set-Cookie2`*).

`Cookie.`**`domain_specified`**

`True` si un domino fue explícitamente especificado por el servidor.

`Cookie.`**`domain_initial_dot`**

`True` si el dominio explícitamente especificado por el servidor empieza con un punto (`'.'`).

Las cookies pueden tener cookie-attribute no estándar adicionales. Se pueden acceder a estos usando los siguientes métodos:

`Cookie.`**`has_nonstandard_attr`**(*name*)

Retorna `True` si cookie tiene nombrado el cookie-attribute.

`Cookie.`**`get_nonstandard_attr`**(*name*, *default=None*)

Si la cookie tiene nombrado el cookie-attribute, retorna su valor. De otra manera, retorna *default*.

`Cookie.`**`set_nonstandard_attr`**(*name*, *value*)

Retorna el valor del nombrado cookie-attribute.

La clase *`Cookie`* también define el siguiente método:

`Cookie.`**`is_expired`**(*now=None*)

`True` si la cookie ha excedido el tiempo que el servidor solicitó para que expirara. Si *now* es dado (en segundos desde la parte temporal), retorna si la cookie ha expirado en el momento especificado.

22.19.6 Ejemplos

El primer ejemplo muestra el uso más común de *`http.cookiejar`*:

```
import http.cookiejar, urllib.request
cj = http.cookiejar.CookieJar()
opener = urllib.request.build_opener(urllib.request.HTTPCookieProcessor(cj))
r = opener.open("http://example.com/")
```

Este ejemplo ilustra como abrir una URL usando tus cookies Netscape, Mozilla, o Lynx (asume la convención Unix/Netscape para la ubicación del archivo de cookies):

```
import os, http.cookiejar, urllib.request
cj = http.cookiejar.MozillaCookieJar()
cj.load(os.path.join(os.path.expanduser("~"), ".netscape", "cookies.txt"))
opener = urllib.request.build_opener(urllib.request.HTTPCookieProcessor(cj))
r = opener.open("http://example.com/")
```

El siguiente ejemplo ilustra el uso de *DefaultCookiePolicy*. Activa las cookies **RFC 2965**, es más estricto con respecto a los dominios cuando se establecen o se retornan cookies Netscape, y bloquea algunos dominios para establecer o retornar cookies:

```
import urllib.request
from http.cookiejar import CookieJar, DefaultCookiePolicy
policy = DefaultCookiePolicy(
    rfc2965=True, strict_ns_domain=Policy.DomainStrict,
    blocked_domains=["ads.net", ".ads.net"])
cj = CookieJar(policy)
opener = urllib.request.build_opener(urllib.request.HTTPCookieProcessor(cj))
r = opener.open("http://example.com/")
```

22.20 `xmlrpc` — Módulos XMLRPC para cliente y servidor

XML-RPC es un método de Llamada a Procedimiento Remoto (o RPC en inglés) que usa XML usando HTTP como vía de transporte. Con esto, un cliente puede llamar a método con parámetros en un servidor remoto (el servidor se identifica mediante una URI) y traer de vuelta datos de forma estructurada.

`xmlrpc` es un paquete que agrupa los módulos, tanto de cliente como de servidor, que implementan XML-RPC. Los módulos son:

- *xmlrpc.client*
- *xmlrpc.server*

22.21 `xmlrpc.client` — XML-RPC client access

Source code: Lib/xmlrpc/client.py

XML-RPC es un método de llamada a procedimiento remoto que utiliza XML pasado a través de HTTP(S) como transporte. Con él, un cliente puede llamar a métodos con parámetros en un servidor remoto (el servidor es nombrado por un URI) y recuperar datos estructurados. Este módulo admite la escritura de código de cliente XML-RPC; maneja todos los detalles de la traducción entre objetos de Python conformes y XML en el cable.

Advertencia

The *xmlrpc.client* module is not secure against maliciously constructed data. If you need to parse untrusted or unauthenticated data, see *XML security*.

Distinto en la versión 3.5: Para HTTPS URI, *xmlrpc.client* ahora realiza todas las comprobaciones necesarias de certificados y nombres de host de forma predeterminada.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

class xmlrpc.client.**ServerProxy**(*uri*, *transport=None*, *encoding=None*, *verbose=False*, *allow_none=False*, *use_datetime=False*, *use_builtin_types=False*, ***, *headers=()*, *context=None*)

Una *ServerProxy* instancia un objeto que gestiona la comunicación con un servidor XML-RPC remoto. El primer argumento requerido es un URI (*Uniform Resource Indicator*) y normalmente será la URL del servidor. El segundo argumento opcional es una instancia de fábrica de transporte; de forma predeterminada, es una instancia interna `SafeTransport` para https: URL y una instancia interna HTTP `Transport` en caso contrario. El tercer argumento opcional es una codificación, por defecto UTF-8. El cuarto argumento opcional es un indicador de depuración.

The following parameters govern the use of the returned proxy instance. If *allow_none* is true, the Python constant `None` will be translated into XML; the default behaviour is for `None` to raise a *TypeError*. This is a commonly used extension to the XML-RPC specification, but isn't supported by all clients and servers; see http://ontosys.com/xml-rpc/extensions.php for a description. The *use_builtin_types* flag can be used to cause date/time values to be presented as *datetime.datetime* objects and binary data to be presented as *bytes* objects; this flag is false by default. *datetime.datetime*, *bytes* and *bytearray* objects may be passed to calls. The *headers* parameter is an optional sequence of HTTP headers to send with each request, expressed as a sequence of 2-tuples representing the header name and value. (e.g. `[('Header-Name', 'value')]`). If an HTTPS URL is provided, *context* may be *ssl.SSLContext* and configures the SSL settings of the underlying HTTPS connection. The obsolete *use_datetime* flag is similar to *use_builtin_types* but it applies only to date/time values.

Distinto en la versión 3.3: La opción *use_builtin_types* fue añadida.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro *headers* fue añadida.

Both the HTTP and HTTPS transports support the URL syntax extension for HTTP Basic Authentication: `http://user:pass@host:port/path`. The `user:pass` portion will be base64-encoded as an HTTP "Authorization" header, and sent to the remote server as part of the connection process when invoking an XML-RPC method. You only need to use this if the remote server requires a Basic Authentication user and password.

La instancia retornada es un objeto proxy con métodos que se pueden utilizar para invocar las correspondientes llamadas RPC en el servidor remoto. Si el servidor remoto admite la API de introspección, el proxy también se puede utilizar para consultar al servidor remoto los métodos que admite (descubrimiento de servicios) y recuperar otros metadatos asociados al servidor.

Los tipos que son conformes (por ejemplo, que se pueden clasificar a través de XML) incluyen lo siguiente (y, excepto donde se indique, no se clasifican como el mismo tipo de Python):

Tipo XML-RPC	Tipo de Python
`boolean`	*bool*
`int`, `i1`, `i2`, `i4`, `i8` or `biginteger`	*int* en el rango de -2147483648 a 2147483647. Los valores obtienen la etiqueta `<int>` .
`double` o `float`	*float*. Los valores obtienen la etiqueta `<double>`.
`string`	*str*
`array`	*list* o *tuple* que contiene elementos determinados. Las matrices se retornan como *lists*.
`struct`	*dict*. Las claves deben ser cadenas de caracteres, los valores pueden ser de cualquier tipo determinado. Pueden pasarse objetos de clases definidas por el usuario; sólo se transmite su atributo `__dict__` .
`dateTime.iso8601`	*DateTime* o *datetime.datetime*. El tipo retornado depende de los valores de los indicadores *use_builtin_types* y *use_datetime* .
`base64`	*Binary*, *bytes* o *bytearray*. El tipo retornado depende del valor de la marca *use_builtin_types*.
`nil`	La constante `None`. Solo se permite pasar si *allow_none* es verdadero.
`bigdecimal`	*decimal.Decimal*. Retornado solo el tipo.

Este es el conjunto completo de tipos de datos admitidos por XML-RPC. Las llamadas a métodos también

pueden generar una instancia especial *Fault*, que se usa para señalar errores del servidor XML-RPC, o *ProtocolError* que se usa para señalar un error en la capa de transporte HTTP/HTTPS. Ambos *Fault* y *ProtocolError* derivan de una clase base llamada `Error`. Tenga en cuenta que el módulo de cliente xmlrpc actualmente no clasifica instancias de subclases de tipos integrados.

Al pasar cadenas de caracteres, los caracteres especiales de XML como <, > y & se escaparán automáticamente. Sin embargo, es responsabilidad de la persona que llama asegurarse de que la cadena de caracteres esté libre de caracteres que no están permitidos en XML, como los caracteres de control con valores ASCII entre 0 y 31 (excepto, por supuesto, tabulación, nueva línea y retorno de carro); no hacer esto resultará en una solicitud XML-RPC que no es XML bien formado. Si tiene que pasar bytes arbitrarios a través de XML-RPC, use las clases *bytes* o *bytearray* o la clase contenedora *Binary* descrita a continuación.

`Server` se conserva como un alias para *ServerProxy* para compatibilidad con versiones anteriores. El nuevo código debe usar *ServerProxy*.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el argumento *context*.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó soporte para etiquetas de tipo con prefijos (por ejemplo. `ex:nil`). Se agregó soporte para desagrupar los tipos adicionales utilizados por la implementación Apache XML-RPC para números: `i1`, `i2`, `i8`, `biginteger`, `float` y `bigdecimal`. Consulte http://ws.apache.org/xmlrpc/types.html para obtener una descripción.

Ver también

XML-RPC HOWTO
Una buena descripción del funcionamiento de XML-RPC y del software cliente en varios idiomas. Contiene prácticamente todo lo que un desarrollador de cliente XML-RPC necesita saber.

XML-RPC Introspection
Describe la extensión del protocolo XML-RPC para la introspección.

XML-RPC Specification
La especificación oficial.

22.21.1 Objetos *ServerProxy*

La instancia de *ServerProxy* tiene un método correspondiente a cada llamada de procedimiento remoto aceptada por el servidor XML-RPC. Llamar al método realiza un RPC, enviado por nombre y firma de argumento (por ejemplo, el mismo nombre de método puede sobrecargarse con múltiples firmas de argumento). El RPC finaliza retornando un valor, que puede ser datos retornados en un tipo conforme o un objeto *Fault* o *ProtocolError* que indica un error.

Los servidores que admiten la API de introspección XML admiten algunos métodos comunes agrupados bajo el atributo reservado `system`:

`ServerProxy.system.`**`listMethods`**`()`

Este método retorna una lista de cadenas, una para cada método (que no es del sistema) admitido por el servidor XML-RPC.

`ServerProxy.system.`**`methodSignature`**`(`*name*`)`

Este método toma un parámetro, el nombre de un método implementado por el servidor XML-RPC. Retorna una matriz de posibles firmas para este método. Una firma es una variedad de tipos. El primero de estos tipos es el tipo de retorno del método, el resto son parámetros.

Debido a que se permiten múltiples firmas (es decir, sobrecarga), este método retorna una lista de firmas en lugar de un singleton.

Las propias firmas están restringidas a los parámetros de nivel superior esperados por un método. Por ejemplo, si un método espera una matriz de estructuras como parámetro y retorna una cadena de caracteres, su firma es simplemente «cadena, matriz». Si espera tres enteros y retorna una cadena, su firma es «string, int, int, int».

Si no se define una firma para el método, se retorna un valor que no es una matriz. En Python, esto significa que el tipo de valor retornado será diferente a una lista.

ServerProxy.system.**methodHelp**(*name*)

Este método toma un parámetro, el nombre de un método implementado por el servidor XML-RPC. Retorna una cadena de caracteres de documentación que describe el uso de ese método. Si no hay tal cadena de caracteres disponible, se retorna una cadena de caracteres vacía. La cadena de caracteres de documentación puede contener marcado HTML.

Distinto en la versión 3.5: Las instancias de *ServerProxy* admiten el protocolo *context manager* para cerrar el transporte subyacente.

A continuación se muestra un ejemplo práctico. El código del servidor:

```
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCServer

def is_even(n):
    return n % 2 == 0

server = SimpleXMLRPCServer(("localhost", 8000))
print("Listening on port 8000...")
server.register_function(is_even, "is_even")
server.serve_forever()
```

El código de cliente para el servidor anterior:

```
import xmlrpc.client

with xmlrpc.client.ServerProxy("http://localhost:8000/") as proxy:
    print("3 is even: %s" % str(proxy.is_even(3)))
    print("100 is even: %s" % str(proxy.is_even(100)))
```

22.21.2 Objetos *DateTime*

class xmlrpc.client.**DateTime**

Esta clase puede inicializarse con segundos desde la época, una tupla de tiempo, una cadena de fecha/hora ISO 8601 o una instancia *datetime.datetime*. Tiene los siguientes métodos, soportados principalmente para uso interno por el código de clasificación/eliminación de clasificación:

decode(*string*)

Acepta una cadena de caracteres como el nuevo valor de tiempo de la instancia.

encode(*out*)

Escribe la codificación XML-RPC de este elemento *DateTime* en el objeto de flujo *out*.

It also supports certain of Python's built-in operators through rich comparison and __repr__() methods.

A continuación se muestra un ejemplo práctico. El código del servidor:

```
import datetime
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCServer
import xmlrpc.client

def today():
    today = datetime.datetime.today()
    return xmlrpc.client.DateTime(today)

server = SimpleXMLRPCServer(("localhost", 8000))
print("Listening on port 8000...")
server.register_function(today, "today")
server.serve_forever()
```

El código de cliente para el servidor anterior:

```
import xmlrpc.client
import datetime

proxy = xmlrpc.client.ServerProxy("http://localhost:8000/")

today = proxy.today()
# convert the ISO8601 string to a datetime object
converted = datetime.datetime.strptime(today.value, "%Y%m%dT%H:%M:%S")
print("Today: %s" % converted.strftime("%d.%m.%Y, %H:%M"))
```

22.21.3 Objetos binarios

class xmlrpc.client.**Binary**

Esta clase puede inicializarse a partir de datos de bytes (que pueden incluir NUL). El acceso principal al contenido de un objeto *Binary* lo proporciona un atributo:

data

Los datos binarios encapsulados por la instancia *Binary*. Los datos se proporcionan como un objeto *bytes*.

Los objetos *Binary* tienen los siguientes métodos, soportados principalmente para uso interno por el código de clasificación/desagrupación:

decode(*bytes*)

Acepta un objeto base64 *bytes* y se descodifica como los nuevos datos de la instancia.

encode(*out*)

Escribe la codificación XML-RPC base 64 de este elemento binario en el objeto de flujo *out*.

Los datos codificados tendrán líneas nuevas cada 76 caracteres según RFC 2045 sección 6.8 **RFC 2045 Section 6.8**, que era la especificación estándar de facto base64 cuando se escribió la especificación XML-RPC.

It also supports certain of Python's built-in operators through `__eq__()` and `__ne__()` methods.

Ejemplo de uso de los objetos binarios. Vamos a transferir una imagen sobre XMLRPC:

```
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCServer
import xmlrpc.client

def python_logo():
    with open("python_logo.jpg", "rb") as handle:
        return xmlrpc.client.Binary(handle.read())

server = SimpleXMLRPCServer(("localhost", 8000))
print("Listening on port 8000...")
server.register_function(python_logo, 'python_logo')

server.serve_forever()
```

El cliente obtiene la imagen y la guarda en un archivo:

```
import xmlrpc.client

proxy = xmlrpc.client.ServerProxy("http://localhost:8000/")
with open("fetched_python_logo.jpg", "wb") as handle:
    handle.write(proxy.python_logo().data)
```

22.21.4 Objetos Faults

class xmlrpc.client.**Fault**

Un objeto *Fault* encapsula el contenido de una etiqueta de error XML-RPC. Los objetos de error tienen los siguientes atributos:

faultCode

Un entero que indica el tipo de falla.

faultString

Una cadena de caracteres que contiene un mensaje de diagnóstico asociado con el fallo.

En el siguiente ejemplo vamos a causar intencionalmente un *Fault* al retornar un objeto de tipo complejo. El código del servidor:

```
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCServer

# A marshalling error is going to occur because we're returning a
# complex number
def add(x, y):
    return x+y+0j

server = SimpleXMLRPCServer(("localhost", 8000))
print("Listening on port 8000...")
server.register_function(add, 'add')

server.serve_forever()
```

El código de cliente para el servidor anterior:

```
import xmlrpc.client

proxy = xmlrpc.client.ServerProxy("http://localhost:8000/")
try:
    proxy.add(2, 5)
except xmlrpc.client.Fault as err:
    print("A fault occurred")
    print("Fault code: %d" % err.faultCode)
    print("Fault string: %s" % err.faultString)
```

22.21.5 Objetos ProtocolError

class xmlrpc.client.**ProtocolError**

El objeto *ProtocolError* describe un error de protocolo en la capa de transporte subyacente (como un error 404 “no encontrado” si el servidor nombrado por el URI no existe). Tiene los siguientes atributos:

url

El URI o URL que provocó el error.

errcode

El código de error.

errmsg

El mensaje de error o la cadena de caracteres de diagnóstico.

headers

Un diccionario que contiene los encabezados de la solicitud HTTP/HTTPS que desencadenó el error.

En el siguiente ejemplo, vamos a causar intencionalmente un *ProtocolError* proporcionando un URI inválido:

```
import xmlrpc.client

# create a ServerProxy with a URI that doesn't respond to XMLRPC requests
proxy = xmlrpc.client.ServerProxy("http://google.com/")

try:
    proxy.some_method()
except xmlrpc.client.ProtocolError as err:
    print("A protocol error occurred")
    print("URL: %s" % err.url)
    print("HTTP/HTTPS headers: %s" % err.headers)
    print("Error code: %d" % err.errcode)
    print("Error message: %s" % err.errmsg)
```

22.21.6 Objetos MultiCall

El objeto *MultiCall* proporciona una forma de encapsular múltiples llamadas a un servidor remoto en una sola solicitud[1].

class xmlrpc.client.**MultiCall**(*server*)

Crea un objeto usado para llamadas al método boxcar. *server* es el objetivo final de la llamada. Se pueden realizar llamadas al objeto de resultado, pero retornarán inmediatamente `None` y solo almacenarán el nombre y los parámetros de la llamada en el objeto *MultiCall*. Llamar al objeto en sí hace que todas las llamadas almacenadas se transmitan como una única solicitud de `system.multicall`. El resultado de esta llamada es un *generator*; iterar sobre este generador produce los resultados individuales.

A continuación se muestra un ejemplo de uso de esta clase. El código del servidor:

```
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCServer

def add(x, y):
    return x + y

def subtract(x, y):
    return x - y

def multiply(x, y):
    return x * y

def divide(x, y):
    return x // y

# A simple server with simple arithmetic functions
server = SimpleXMLRPCServer(("localhost", 8000))
print("Listening on port 8000...")
server.register_multicall_functions()
server.register_function(add, 'add')
server.register_function(subtract, 'subtract')
server.register_function(multiply, 'multiply')
server.register_function(divide, 'divide')
server.serve_forever()
```

El código de cliente para el servidor anterior:

```
import xmlrpc.client

```

(continúe en la próxima página)

[1] Este enfoque se presentó por primera vez en una discusión en xmlrpc.com.

(proviene de la página anterior)

```
proxy = xmlrpc.client.ServerProxy("http://localhost:8000/")
multicall = xmlrpc.client.MultiCall(proxy)
multicall.add(7, 3)
multicall.subtract(7, 3)
multicall.multiply(7, 3)
multicall.divide(7, 3)
result = multicall()

print("7+3=%d, 7-3=%d, 7*3=%d, 7//3=%d" % tuple(result))
```

22.21.7 Funciones de Conveniencia

xmlrpc.client.**dumps**(*params*, *methodname=None*, *methodresponse=None*, *encoding=None*, *allow_none=False*)

Convierta *params* en una solicitud XML-RPC. o en una respuesta si *methodresponse* es verdadero. *params* puede ser una tupla de argumentos o una instancia de la clase de excepción `Fault`. Si *methodresponse* es verdadero, solo se puede devolver un único valor, lo que significa que *params* debe tener una longitud de 1. *encoding*, si se proporciona, es la codificación que se utilizará en el XML generado; el predeterminado es UTF-8. El valor de Python `None` no se puede usar en XML-RPC estándar; para permitir su uso a través de una extensión, proporcione un valor verdadero para *allow_none*.

xmlrpc.client.**loads**(*data*, *use_datetime=False*, *use_builtin_types=False*)

Convierte una solicitud o respuesta XML-RPC en objetos Python, un `(params, methodname)`. *params* es una tupla de argumento; *methodname* es una cadena de caracteres, o `None` si no hay ningún nombre de método presente en el paquete. Si el paquete XML-RPC representa una condición de falla, esta función lanzará una excepción `Fault`. La opción *use_builtin_types* puede usarse para hacer que los valores de fecha/hora se presenten como objetos de `datetime.datetime` y datos binarios que se presenten como objetos de `bytes`; esta opción es falsa por defecto.

La opción obsoleta *use_datetime* es similar a *use_builtin_types* pero esto aplica solo a valores fecha/hora.

Distinto en la versión 3.3: La opción *use_builtin_types* fue añadida.

22.21.8 Ejemplo de uso de cliente

```
# simple test program (from the XML-RPC specification)
from xmlrpc.client import ServerProxy, Error

# server = ServerProxy("http://localhost:8000") # local server
with ServerProxy("http://betty.userland.com") as proxy:

    print(proxy)

    try:
        print(proxy.examples.getStateName(41))
    except Error as v:
        print("ERROR", v)
```

Para acceder a un servidor XML-RPC a través de un proxy HTTP, debe definir un transporte personalizado. El siguiente ejemplo muestra cómo:

```
import http.client
import xmlrpc.client

class ProxiedTransport(xmlrpc.client.Transport):

```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    def set_proxy(self, host, port=None, headers=None):
        self.proxy = host, port
        self.proxy_headers = headers

    def make_connection(self, host):
        connection = http.client.HTTPConnection(*self.proxy)
        connection.set_tunnel(host, headers=self.proxy_headers)
        self._connection = host, connection
        return connection

transport = ProxiedTransport()
transport.set_proxy('proxy-server', 8080)
server = xmlrpc.client.ServerProxy('http://betty.userland.com',␣
↪transport=transport)
print(server.examples.getStateName(41))
```

22.21.9 Ejemplo de uso de cliente y servidor

Vea *Ejemplo de SimpleXMLRPCServer*.

Notas al pie

22.22 `xmlrpc.server` — Basic XML-RPC servers

Código fuente: Lib/xmlrpc/server.py

El módulo `xmlrpc.server` proporciona un marco de servidor básico para servidores XML-RPC escritos en Python. Los servidores pueden ser independientes, utilizando `SimpleXMLRPCServer`, o integrados en un entorno CGI, utilizando `CGIXMLRPCRequestHandler`.

> **Advertencia**
>
> The `xmlrpc.server` module is not secure against maliciously constructed data. If you need to parse untrusted or unauthenticated data, see *XML security*.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

class xmlrpc.server.**SimpleXMLRPCServer**(*addr*, *requestHandler=SimpleXMLRPCRequestHandler*, *logRequests=True*, *allow_none=False*, *encoding=None*, *bind_and_activate=True*, *use_builtin_types=False*)

Crea una nueva instancia de servidor. Esta clase proporciona métodos para el registro de funciones que pueden ser llamados por el protocolo XML-RPC. El parámetro *requestHandler* debe ser un generador para las instancias del controlador de solicitudes; el valor predeterminado es `SimpleXMLRPCRequestHandler`. Los parámetros *addr* y *requestHandler* se pasan al constructor `socketserver. TCPServer`. Si *logRequests* es verdadero (valor predeterminado), se registrarán las solicitudes; establecer este parámetro como falso desactivará el registro. Los parámetros *allow_none* y *encoding* se pasan a `xmlrpc.client` y controlan las respuestas XML-RPC que se devolverán desde el servidor. El parámetro *bind_and_activate* controla si `server_bind()` y `server_activate()` son llamados inmediatamente por el constructor; por defecto es verdadero. Establecerlo como false permite que el código manipule la variable de clase *allow_reuse_address* antes de enlazar la dirección. El parámetro *use_builtin_types* se pasa a la función `loads()` y controla qué tipos se procesan cuando se reciben valores de fecha y hora o datos binarios; el valor predeterminado es false.

Distinto en la versión 3.3: Se ha añadido el indicador *use_builtin_types*.

class xmlrpc.server.**CGIXMLRPCRequestHandler**(*allow_none=False*, *encoding=None*, *use_builtin_types=False*)

Crea una nueva instancia para gestionar solicitudes XML-RPC en un entorno CGI. Los parámetros *allow_none* y *encoding* se pasan a *xmlrpc.client* y controlan las respuestas XML-RPC que se devolverán desde el servidor. El parámetro *use_builtin_types* se pasa a la función *loads()* y controla qué tipos se procesan cuando se reciben valores de fecha y hora o datos binarios; el valor predeterminado es falso.

Distinto en la versión 3.3: Se ha añadido el indicador *use_builtin_types*.

class xmlrpc.server.**SimpleXMLRPCRequestHandler**

Crea una nueva instancia del controlador de solicitudes. Este controlador de solicitudes admite solicitudes `POST` y modifica el registro para que se respete el parámetro *logRequests* del parámetro constructor *SimpleXMLRPCServer*.

22.22.1 Objetos SimpleXMLRPCServer

La clase *SimpleXMLRPCServer* se basa en *socketserver.TCPServer* y proporciona un medio para crear servidores XML-RPC simples e independientes.

SimpleXMLRPCServer.**register_function**(*function=None*, *name=None*)

Register a function that can respond to XML-RPC requests. If *name* is given, it will be the method name associated with *function*, otherwise `function.__name__` will be used. *name* is a string, and may contain characters not legal in Python identifiers, including the period character.

This method can also be used as a decorator. When used as a decorator, *name* can only be given as a keyword argument to register *function* under *name*. If no *name* is given, `function.__name__` will be used.

Distinto en la versión 3.7: *register_function()* puede ser usado como decorador.

SimpleXMLRPCServer.**register_instance**(*instance*, *allow_dotted_names=False*)

Registre un objeto que se usa para exponer nombre de métodos que no se han registrado usando *register_function()*. Si *instance* contiene un método `_dispatch()`, este será llamado con el nombre del método solicitado y los parámetros de la solicitud. Su API es `def _dispatch(self, method, params)` (tenga en cuenta que *params* no representa una lista de argumentos variables). Si se invoca a una función subyacente para realizar su tarea, esa función es llamada como `func(*params)`, expandiendo la lista de parámetros. El valor de retorno de `_dispatch()` se retorna al cliente como resultado. Si *instance* no tiene un método `_dispatch()`, se busca un atributo que coincida con el nombre del método solicitado.

Si el argumento opcional *allow_dotted_names* es verdadero y la instancia no tiene un método `_dispatch()`, entonces si el nombre solicitado contiene puntos, cada componente del nombre del método se busca individualmente, con el efecto con el efecto que produce una búsqueda jerárquica simple. El valor encontrado en esta búsqueda es entonces llamado con los parámetros de la solicitud y el valor de retorno se devuelve al cliente.

> **Advertencia**
>
> Habilitando la opción *allow_dotted_names* permite a los intrusos acceder a las variables globales de su módulo y puede permitir que los intrusos ejecuten código arbitrario en su máquina. Utilice esta opción únicamente en una red cerrada y segura.

SimpleXMLRPCServer.**register_introspection_functions**()

Registre las funciones de introspección XML-RPC `system.listMethods`, `system.methodHelp` y `system.methodSignature`.

SimpleXMLRPCServer.**register_multicall_functions**()

Registre la función de llamada múltiple XML-RPC system.multicall.

SimpleXMLRPCRequestHandler.**rpc_paths**

Un valor de atributo que debe ser una tupla que enumere porciones de rota válidas de la URL para recibir solicitudes XML-RPC. Las solicitudes publicadas en otras rutas darán como resultado un error HTTP 404 «no

existe tal página». Si esta tupla está vacía, todas las rutas se considerarán válidas. El valor predeterminado es `('/', '/RPC2')`.

Ejemplo de SimpleXMLRPCServer

Código del servidor:

```
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCServer
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCRequestHandler

# Restrict to a particular path.
class RequestHandler(SimpleXMLRPCRequestHandler):
    rpc_paths = ('/RPC2',)

# Create server
with SimpleXMLRPCServer(('localhost', 8000),
                        requestHandler=RequestHandler) as server:
    server.register_introspection_functions()

    # Register pow() function; this will use the value of
    # pow.__name__ as the name, which is just 'pow'.
    server.register_function(pow)

    # Register a function under a different name
    def adder_function(x, y):
        return x + y
    server.register_function(adder_function, 'add')

    # Register an instance; all the methods of the instance are
    # published as XML-RPC methods (in this case, just 'mul').
    class MyFuncs:
        def mul(self, x, y):
            return x * y

    server.register_instance(MyFuncs())

    # Run the server's main loop
    server.serve_forever()
```

El siguiente código de cliente llamará a los métodos disponibles por el servidor anterior:

```
import xmlrpc.client

s = xmlrpc.client.ServerProxy('http://localhost:8000')
print(s.pow(2,3))  # Returns 2**3 = 8
print(s.add(2,3))  # Returns 5
print(s.mul(5,2))  # Returns 5*2 = 10

# Print list of available methods
print(s.system.listMethods())
```

`register_function()` también se puede utilizar como decorador. El ejemplo de servidor anterior puede registrar funciones a modo de decorador:

```
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCServer
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCRequestHandler

class RequestHandler(SimpleXMLRPCRequestHandler):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    rpc_paths = ('/RPC2',)

with SimpleXMLRPCServer(('localhost', 8000),
                        requestHandler=RequestHandler) as server:
    server.register_introspection_functions()

    # Register pow() function; this will use the value of
    # pow.__name__ as the name, which is just 'pow'.
    server.register_function(pow)

    # Register a function under a different name, using
    # register_function as a decorator. *name* can only be given
    # as a keyword argument.
    @server.register_function(name='add')
    def adder_function(x, y):
        return x + y

    # Register a function under function.__name__.
    @server.register_function
    def mul(x, y):
        return x * y

    server.serve_forever()
```

El siguiente ejemplo incluido en el módulo `Lib/xmlrpc/server.py` muestra un servidor que permite nombres con puntos y registra una función de llamada múltiple.

Advertencia

Habilitar la opción *allow_dotted_names* permite a los intrusos acceder a las variables globales de su módulo y puede permitir que los intrusos ejecuten código arbitrario en su máquina. Utilice este ejemplo únicamente dentro de una red cerrada y segura.

```
import datetime

class ExampleService:
    def getData(self):
        return '42'

    class currentTime:
        @staticmethod
        def getCurrentTime():
            return datetime.datetime.now()

with SimpleXMLRPCServer(("localhost", 8000)) as server:
    server.register_function(pow)
    server.register_function(lambda x,y: x+y, 'add')
    server.register_instance(ExampleService(), allow_dotted_names=True)
    server.register_multicall_functions()
    print('Serving XML-RPC on localhost port 8000')
    try:
        server.serve_forever()
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nKeyboard interrupt received, exiting.")
        sys.exit(0)
```

Esta demostración de ExampleService se puede invocar desde la línea de comando:

```
python -m xmlrpc.server
```

El cliente que interactúa con el servidor anterior está incluido en *Lib/xmlrpc/client.py*:

```
server = ServerProxy("http://localhost:8000")

try:
    print(server.currentTime.getCurrentTime())
except Error as v:
    print("ERROR", v)

multi = MultiCall(server)
multi.getData()
multi.pow(2,9)
multi.add(1,2)
try:
    for response in multi():
        print(response)
except Error as v:
    print("ERROR", v)
```

Este cliente que interactúa con el servidor XMLRPC de demostración se puede invocar como:

```
python -m xmlrpc.client
```

22.22.2 CGIXMLRPCRequestHandler

La clase *CGIXMLRPCRequestHandler* se puede usar para manejar solicitudes XML-RPC enviadas a scripts Python CGI.

CGIXMLRPCRequestHandler.**register_function**(*function=None*, *name=None*)

Register a function that can respond to XML-RPC requests. If *name* is given, it will be the method name associated with *function*, otherwise `function.__name__` will be used. *name* is a string, and may contain characters not legal in Python identifiers, including the period character.

This method can also be used as a decorator. When used as a decorator, *name* can only be given as a keyword argument to register *function* under *name*. If no *name* is given, `function.__name__` will be used.

Distinto en la versión 3.7: *register_function()* puede ser usado como decorador.

CGIXMLRPCRequestHandler.**register_instance**(*instance*)

Registra un objeto que se usa para exponer nombres de métodos que no se han registrado usando *register_function()*. Si la instancia contiene un método `_dispatch()`, se llama con el nombre del método solicitado y los parámetros de la solicitud; el valor de retorno se devuelve al cliente como resultado. Si la instancia no tiene un método `_dispatch()`, se busca un atributo que coincida con el nombre del método solicitado; si el nombre del método contiene puntos, cada componente del nombre del método se busca individualmente, con el efecto con el efecto que produce una búsqueda jerárquica simple. El valor encontrado en esta búsqueda es entonces llamado con los parámetros de la solicitud y el valor de retorno se devuelve al cliente.

CGIXMLRPCRequestHandler.**register_introspection_functions**()

Registra las funciones de introspección `system.listMethods`, `system.methodHelp` y `system.methodSignature`.

CGIXMLRPCRequestHandler.**register_multicall_functions**()

Registra la función de llamada múltiple XML-RPC `system.multicall`.

CGIXMLRPCRequestHandler.**handle_request**(*request_text=None*)

Maneja una solicitud XML-RPC. Si se proporciona *request_text*, deberían ser los datos POST proporcionados por el servidor HTTP, de lo contrario se utilizará el contenido de stdin.

Ejemplo:

```
class MyFuncs:
    def mul(self, x, y):
        return x * y


handler = CGIXMLRPCRequestHandler()
handler.register_function(pow)
handler.register_function(lambda x,y: x+y, 'add')
handler.register_introspection_functions()
handler.register_instance(MyFuncs())
handler.handle_request()
```

22.22.3 Documentando el servidor XMLRPC

Estas clases amplían las clases anteriores para proporcionar documentación HTML en respuesta a solicitudes HTTP GET. Los servidores pueden ser independientes, usando *DocXMLRPCServer*, o integrados en un entorno CGI, usando *DocCGIXMLRPCRequestHandler*.

class xmlrpc.server.**DocXMLRPCServer**(*addr*, *requestHandler=DocXMLRPCRequestHandler*, *logRequests=True*, *allow_none=False*, *encoding=None*, *bind_and_activate=True*, *use_builtin_types=True*)

Crea una nueva instancia de servidor. Todos los parámetros tienen el mismo significado que para *SimpleXMLRPCServer*; *requestHandler* tiene como valor predeterminado *DocXMLRPCRequestHandler*.

Distinto en la versión 3.3: Se ha añadido el indicador *use_builtin_types*.

class xmlrpc.server.**DocCGIXMLRPCRequestHandler**

Crea una nueva instancia para manejar solicitudes XML-RPC en un entorno CGI.

class xmlrpc.server.**DocXMLRPCRequestHandler**

Crea una nueva instancia de controlador de solicitudes. Este controlador de solicitudes admite solicitudes XML-RPC POST, solicitudes GET de documentación y modifica el registro para que se respete el parámetro *logRequests* del parámetro constructor *DocXMLRPCServer*.

22.22.4 Objetos DocXMLRPCServer

La clase *DocXMLRPCServer* se deriva de *SimpleXMLRPCServer* y proporciona un medio para crear servidores XML-RPC autónomos y autodocumentados. Las solicitudes HTTP POST se manejan como llamadas al método XML-RPC. Las solicitudes HTTP GET se manejan generando documentación HTML al estilo pydoc. Esto permite que un servidor proporcione su propia documentación basada en web.

DocXMLRPCServer.**set_server_title**(*server_title*)

Establezca el título utilizado en la documentación HTML generada. Este título se utilizará dentro del elemento HTML «title».

DocXMLRPCServer.**set_server_name**(*server_name*)

Establezca el nombre utilizado en la documentación HTML generada. Este nombre aparecerá en la parte superior de la documentación generada dentro de un elemento «h1».

DocXMLRPCServer.**set_server_documentation**(*server_documentation*)

Establezca la descripción utilizada en la documentación HTML generada. Esta descripción aparecerá como un párrafo, debajo del nombre del servidor, en la documentación.

22.22.5 DocCGIXMLRPCRequestHandler

La clase *DocCGIXMLRPCRequestHandler* se deriva de *CGIXMLRPCRequestHandler* y proporciona un medio para crear scripts CGI XML-RPC autodocumentados. Las solicitudes HTTP POST se manejan como llamadas al método XML-RPC. Las solicitudes HTTP GET se manejan generando documentación HTML al estilo pydoc. Esto permite que un servidor proporcione su propia documentación basada en web.

DocCGIXMLRPCRequestHandler.**set_server_title**(*server_title*)

Establezca el título utilizado en la documentación HTML generada. Este título se utilizará dentro del elemento HTML «title».

DocCGIXMLRPCRequestHandler.**set_server_name**(*server_name*)

Establezca el nombre utilizado en la documentación HTML generada. Este nombre aparecerá en la parte superior de la documentación generada dentro de un elemento «h1».

DocCGIXMLRPCRequestHandler.**set_server_documentation**(*server_documentation*)

Establezca la descripción utilizada en la documentación HTML generada. Esta descripción aparecerá como un párrafo, debajo del nombre del servidor, en la documentación.

22.23 ipaddress — IPv4/IPv6 manipulation library

Source code: Lib/ipaddress.py

---

ipaddress proporciona las capacidades para crear, manipular y operar en redes y direcciones IPv4 e IPv6.

Las funciones y clases de este módulo facilitan el manejo de varias tareas relacionadas con las direcciones IP, incluida la verificación de si dos hosts están en la misma subred, la iteración sobre todos los hosts de una subred en particular, la verificación de si una cadena representa un valor válido o no. Dirección IP o definición de red, etc.

Esta es la referencia completa de la API del módulo; para obtener una descripción general y una introducción, consulte ipaddress-howto.

Added in version 3.3.

22.23.1 Funciones de fábrica de conveniencia

El módulo *ipaddress* proporciona funciones de fábrica para crear cómodamente direcciones IP, redes e interfaces:

ipaddress.**ip_address**(*address*)

Retorna un objeto *IPv4Address* o *IPv6Address* según la dirección IP pasada como argumento. Se pueden proporcionar direcciones IPv4 o IPv6; los enteros menores que `2**32` se considerarán IPv4 de forma predeterminada. Se lanza un *ValueError* si *address* no representa una dirección IPv4 o IPv6 válida.

```
>>> ipaddress.ip_address('192.168.0.1')
IPv4Address('192.168.0.1')
>>> ipaddress.ip_address('2001:db8::')
IPv6Address('2001:db8::')
```

ipaddress.**ip_network**(*address*, *strict=True*)

Retorna un objeto *IPv4Network* o *IPv6Network* dependiendo de la dirección IP pasada como argumento. *address* es una cadena o entero que representa la red IP. Se pueden suministrar redes IPv4 o IPv6; los enteros menores que `2**32` se considerarán IPv4 de forma predeterminada. *strict* se pasa a *IPv4Network* o *IPv6Network* constructor. Se genera un *ValueError* si *address* no representa una dirección IPv4 o IPv6 válida, o si la red tiene bits de host establecidos.

```
>>> ipaddress.ip_network('192.168.0.0/28')
IPv4Network('192.168.0.0/28')
```

ipaddress.**ip_interface**(*address*)

Retorna un objeto *IPv4Interface* o *IPv6Interface* dependiendo de la dirección IP pasada como argumento. *address* es una cadena o entero que representa la dirección IP. Se pueden proporcionar direcciones IPv4 o IPv6; los enteros menores que `2**32` se considerarán IPv4 de forma predeterminada. Se genera un *ValueError* si *address* no representa una dirección IPv4 o IPv6 válida.

Una desventaja de estas funciones de conveniencia es que la necesidad de manejar los formatos IPv4 e IPv6 significa que los mensajes de error brindan información mínima sobre el error exacto, ya que las funciones no saben si se pretendía usar el formato IPv4 o IPv6. Se pueden obtener informes de errores más detallados llamando directamente a los constructores de clases específicos de la versión adecuada.

22.23.2 Direcciones IP

Objetos de dirección

Los objetos *IPv4Address* y *IPv6Address* comparten muchos atributos comunes. Algunos atributos que solo son significativos para direcciones IPv6 también son implementados por objetos *IPv4Address*, a fin de facilitar la escritura de código que maneje ambas versiones de IP correctamente. Los objetos de dirección son *hashable*, por lo que se pueden usar como claves en diccionarios.

class ipaddress.**IPv4Address**(*address*)

Construya una dirección IPv4. Se genera un *AddressValueError* si *address* no es una dirección IPv4 válida.

Lo siguiente constituye una dirección IPv4 válida:

1. Una cadena en notación de punto decimal, que consta de cuatro enteros decimales en el rango inclusivo 0-255, separados por puntos (por ejemplo, `192.168.0.1`). Cada entero representa un octeto (byte) en la dirección. No se toleran ceros iniciales para evitar confusiones con la notación octal.
2. Un número entero que cabe en 32 bits.
3. Un entero empaquetado en un objeto *bytes* de longitud 4 (primero el octeto más significativo).

```
>>> ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1')
IPv4Address('192.168.0.1')
>>> ipaddress.IPv4Address(3232235521)
IPv4Address('192.168.0.1')
>>> ipaddress.IPv4Address(b'\xC0\xA8\x00\x01')
IPv4Address('192.168.0.1')
```

Distinto en la versión 3.8: Se toleran los ceros iniciales, incluso en casos ambiguos que parecen notación octal.

Distinto en la versión 3.9.5: Los ceros iniciales ya no se toleran y se tratan como un error. Las cadenas de direcciones IPv4 ahora se analizan tan estrictamente como glibc *inet_pton()*.

version

El número de versión apropiado: `4` para IPv4, `6` para IPv6.

Distinto en la versión 3.14: Made available on the class.

max_prefixlen

El número total de bits en la representación de direcciones para esta versión: `32` para IPv4, `128` para IPv6.

El prefijo define el número de bits iniciales en una dirección que se comparan para determinar si una dirección es parte de una red o no.

Distinto en la versión 3.14: Made available on the class.

compressed

exploded

Representación de cadena en notación decimal con puntos. Los ceros iniciales nunca se incluyen en la representación.

Como IPv4 no define una notación abreviada para direcciones con octetos establecidos en cero, estos dos atributos son siempre los mismos que `str(addr)` para direcciones IPv4. La exposición de estos atributos facilita la escritura de código de visualización que pueda manejar direcciones IPv4 e IPv6.

packed

La representación binaria de esta dirección: un objeto *bytes* de la longitud adecuada (primero el octeto más significativo). Son 4 bytes para IPv4 y 16 bytes para IPv6.

reverse_pointer

El nombre del registro PTR de DNS inverso para la dirección IP, por ejemplo:

```
>>> ipaddress.ip_address("127.0.0.1").reverse_pointer
'1.0.0.127.in-addr.arpa'
>>> ipaddress.ip_address("2001:db8::1").reverse_pointer
'1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa'
```

Este es el nombre que podría usarse para realizar una búsqueda PTR, no el nombre de host resuelto en sí.

Added in version 3.5.

is_multicast

`True` si la dirección está reservada para uso de multidifusión. Consulte **RFC 3171** (para IPv4) o **RFC 2373** (para IPv6).

is_private

`True` if the address is defined as not globally reachable by iana-ipv4-special-registry (for IPv4) or iana-ipv6-special-registry (for IPv6) with the following exceptions:

- `is_private` is `False` for the shared address space (`100.64.0.0/10`)
- For IPv4-mapped IPv6-addresses the `is_private` value is determined by the semantics of the underlying IPv4 addresses and the following condition holds (see *IPv6Address.ipv4_mapped*):

  ```
  address.is_private == address.ipv4_mapped.is_private
  ```

`is_private` has value opposite to *is_global*, except for the shared address space (`100.64.0.0/10` range) where they are both `False`.

Distinto en la versión 3.13: Fixed some false positives and false negatives.

- `192.0.0.0/24` is considered private with the exception of `192.0.0.9/32` and `192.0.0.10/32` (previously: only the `192.0.0.0/29` sub-range was considered private).
- `64:ff9b:1::/48` is considered private.
- `2002::/16` is considered private.
- There are exceptions within `2001::/23` (otherwise considered private): `2001:1::1/128`, `2001:1::2/128`, `2001:3::/32`, `2001:4:112::/48`, `2001:20::/28`, `2001:30::/28`. The exceptions are not considered private.

is_global

`True` if the address is defined as globally reachable by iana-ipv4-special-registry (for IPv4) or iana-ipv6-special-registry (for IPv6) with the following exception:

For IPv4-mapped IPv6-addresses the `is_private` value is determined by the semantics of the underlying IPv4 addresses and the following condition holds (see *IPv6Address.ipv4_mapped*):

```
address.is_global == address.ipv4_mapped.is_global
```

`is_global` has value opposite to *is_private*, except for the shared address space (`100.64.0.0/10` range) where they are both `False`.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.13: Fixed some false positives and false negatives, see *is_private* for details.

is_unspecified

`True` si la dirección no está especificada. Consulte **RFC 5735** (para IPv4) o **RFC 2373** (para IPv6).

is_reserved

`True` if the address is noted as reserved by the IETF. For IPv4, this is only `240.0.0.0/4`, the `Reserved` address block. For IPv6, this is all addresses allocated as `Reserved by IETF` for future use.

> **Nota**
>
> For IPv4, `is_reserved` is not related to the address block value of the `Reserved-by-Protocol` column in iana-ipv4-special-registry.

> **Prudencia**
>
> For IPv6, `fec0::/10` a former Site-Local scoped address prefix is currently excluded from that list (see *is_site_local* & **RFC 3879**).

is_loopback

`True` si se trata de una dirección de bucle invertido. Consulte **RFC 3330** (para IPv4) o **RFC 2373** (para IPv6).

is_link_local

`True` si se trata de una dirección de bucle invertido. Consulte **RFC 3330** (para IPv4) o **RFC 2373** (para IPv6). `True` si la dirección está reservada para uso local de enlace. Ver **RFC 3927**.

ipv6_mapped

IPv4Address object representing the IPv4-mapped IPv6 address. See **RFC 4291**.

Added in version 3.13.

`IPv4Address.`**`__format__`**(*fmt*)

Devuelve una representación de cadena de la dirección IP, controlada por una cadena de formato explícito. *fmt* puede ser uno de los siguientes: `'s'`, la opción predeterminada, equivalente a *str()*, `'b'` para una cadena binaria con relleno de ceros, `'X'` o `'x'` para una representación hexadecimal en mayúsculas o minúsculas, o `'n'`, que es equivalente a `'b'` para direcciones IPv4 y `'x'` para IPv6. Para representaciones binarias y hexadecimales, el especificador de formulario `'#'` y la opción de agrupación `'_'` están disponibles. `__format__` es utilizado por `format`, `str.format` y f-strings.

```
>>> format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
'192.168.0.1'
>>> '{:#b}'.format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
'0b11000000101010000000000000000001'
>>> f'{ipaddress.IPv6Address("2001:db8::1000"):s}'
'2001:db8::1000'
>>> format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'), '_X')
'2001_0DB8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'
>>> '{:#_n}'.format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'))
'0x2001_0db8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'
```

Added in version 3.9.

class `ipaddress.`**`IPv6Address`**(*address*)

Construya una dirección IPv6. Se genera un *AddressValueError* si *address* no es una dirección IPv6 válida.

Lo siguiente constituye una dirección IPv6 válida:

1. Una cadena que consta de ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales, cada grupo representa 16 bits. Los grupos están separados por dos puntos. Esto describe una notación *explotada* (a mano). La cadena también se puede *comprimir* (notación abreviada) por varios medios. Consulte **RFC 4291** para obtener más detalles. Por ejemplo, `"0000:0000:0000:0000:0000:0abc:0007:0def"` se puede comprimir en `"::abc:7:def"`.

   Opcionalmente, la cadena también puede tener un ID de zona de alcance, expresado con un sufijo `%scope_id`. Si está presente, el ID de alcance no debe estar vacío y no puede contener `%`. Consulte **RFC 4007** para obtener más detalles. Por ejemplo, `fe80::1234%1` podría identificar la dirección `fe80::1234` en el primer enlace del nodo.

2. Un número entero que cabe en 128 bits.

3. Un entero empaquetado en un objeto *bytes* de longitud 16, big-endian.

```
>>> ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000')
IPv6Address('2001:db8::1000')
>>> ipaddress.IPv6Address('ff02::5678%1')
IPv6Address('ff02::5678%1')
```

compressed

La forma corta de la representación de la dirección, con ceros a la izquierda en los grupos omitidos y la secuencia más larga de grupos que consta completamente de ceros colapsó en un solo grupo vacío.

Este también es el valor devuelto por `str(addr)` para las direcciones IPv6.

exploded

La forma larga de la representación de la dirección, con todos los ceros a la izquierda y los grupos que constan completamente de ceros incluidos.

Para los siguientes atributos y métodos, consulte la documentación correspondiente de la clase *IPv4Address*:

packed

reverse_pointer

version

max_prefixlen

is_multicast

is_private

is_global

Added in version 3.4.

is_unspecified

is_reserved

is_loopback

is_link_local

is_site_local

`True` si la dirección está reservada para uso local del sitio. Tenga en cuenta que el espacio de direcciones local del sitio ha quedado obsoleto por **RFC 3879**. Utilice *is_private* para probar si esta dirección está en el espacio de direcciones locales únicas como se define en **RFC 4193**.

ipv4_mapped

Para las direcciones que parecen ser direcciones IPv4 asignadas (que comienzan con `::FFFF/96`), esta propiedad informará la dirección IPv4 incrustada. Para cualquier otra dirección, esta propiedad será `None`.

scope_id

Para las direcciones de ámbito definido por **RFC 4007**, esta propiedad identifica la zona particular del ámbito de la dirección a la que pertenece la dirección, como una cadena. Cuando no se especifica ninguna zona de alcance, esta propiedad será `None`.

sixtofour

Para direcciones que parecen ser direcciones 6to4 (comenzando con `2002::/16`) según lo definido por **RFC 3056**, esta propiedad informará la dirección IPv4 incrustada. Para cualquier otra dirección, esta propiedad será `None`.

teredo

Para las direcciones que parecen ser direcciones Teredo (que comienzan con `2001::/32`) según lo definido por **RFC 4380**, esta propiedad informará el par de direcciones IP `(servidor, cliente)` incrustado. Para cualquier otra dirección, esta propiedad será `None`.

`IPv6Address.__format__`(*fmt*)

Consulte la documentación del método correspondiente en *IPv4Address*.

Added in version 3.9.

Conversión a cadenas y enteros

Para interoperar con interfaces de red como el módulo de socket, las direcciones deben convertirse en cadenas o números enteros. Esto se maneja usando las funciones integradas *str()* y *int()*

```
>>> str(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
'192.168.0.1'
>>> int(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
3232235521
>>> str(ipaddress.IPv6Address('::1'))
'::1'
>>> int(ipaddress.IPv6Address('::1'))
1
```

Tenga en cuenta que las direcciones de ámbito IPv6 se convierten en números enteros sin ID de zona de ámbito.

Operadores

Los objetos de dirección admiten algunos operadores. A menos que se indique lo contrario, los operadores solo se pueden aplicar entre objetos compatibles (es decir, IPv4 con IPv4, IPv6 con IPv6).

Operadores de comparación

Los objetos de dirección se pueden comparar con el conjunto habitual de operadores de comparación. Las mismas direcciones IPv6 con diferentes ID de zona de alcance no son iguales. Algunos ejemplos:

```
>>> IPv4Address('127.0.0.2') > IPv4Address('127.0.0.1')
True
>>> IPv4Address('127.0.0.2') == IPv4Address('127.0.0.1')
False
>>> IPv4Address('127.0.0.2') != IPv4Address('127.0.0.1')
True
>>> IPv6Address('fe80::1234') == IPv6Address('fe80::1234%1')
False
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> IPv6Address('fe80::1234%1') != IPv6Address('fe80::1234%2')
True
```

Operadores aritméticos

Los números enteros se pueden sumar o restar de los objetos de dirección. Algunos ejemplos:

```
>>> IPv4Address('127.0.0.2') + 3
IPv4Address('127.0.0.5')
>>> IPv4Address('127.0.0.2') - 3
IPv4Address('126.255.255.255')
>>> IPv4Address('255.255.255.255') + 1
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ipaddress.AddressValueError: 4294967296 (>= 2**32) is not permitted as an IPv4␣
↪address
```

22.23.3 Definiciones de red IP

Los objetos *IPv4Network* y *IPv6Network* proporcionan un mecanismo para definir e inspeccionar las definiciones de red IP. Una definición de red consta de una * máscara * y una * dirección de red * y, como tal, define un rango de direcciones IP que son iguales a la dirección de red cuando están enmascaradas (Y binario) con la máscara. Por ejemplo, una definición de red con la máscara `255.255.255.0` y la dirección de red `192.168.1.0` consta de direcciones IP en el rango inclusivo de `192.168.1.0` a `192.168.1.255`.

Prefijo, máscara de red y máscara de host

Hay varias formas equivalentes de especificar máscaras de red IP. Un *prefix* `/<nbits>` es una notación que indica cuántos bits de orden superior se establecen en la máscara de red. Una máscara de red (*mask*) es una dirección IP con una cierta cantidad de bits de orden superior establecidos. Por lo tanto, el prefijo `/24` es equivalente a la máscara de red `255.255.255.0` en IPv4, o `ffff:ff00::` en IPv6. Además, una * máscara de host * es el inverso lógico de una * máscara de red * y, a veces, se utiliza (por ejemplo, en las listas de control de acceso de Cisco) para indicar una máscara de red. La máscara de host equivalente a `/24` en IPv4 es `0.0.0.255`.

Objetos de red

Todos los atributos implementados por objetos de dirección también son implementados por objetos de red. Además, los objetos de red implementan atributos adicionales. Todos estos son comunes entre *IPv4Network* y *IPv6Network*, por lo que para evitar la duplicación solo se documentan para *IPv4Network*. Los objetos de red son *hashable*, por lo que se pueden usar como claves en diccionarios.

class ipaddress.**IPv4Network**(*address*, *strict=True*)

Construya una definición de red IPv4. *address* puede ser una de las siguientes:

1. Una cadena que consta de una dirección IP y una máscara opcional, separadas por una barra (`/`). La dirección IP es la dirección de red y la máscara puede ser un solo número, lo que significa que es un *prefix*, o una representación de cadena de caracteres de una dirección IPv4. Si es la última, la máscara es interpretada como una *net mask* si comienza con un campo no nulo, o como una *host mask* si comienza con un campo cero, con la excepción de una máscara de solo ceros la cual es tratada como una *net mask*. Si no se proporciona una máscara, se considera `/32`.

   Por ejemplo, las siguientes especificaciones de *address* son equivalentes: `192.168.1.0/24`, `192.168.1.0/255.255.255.0` y `192.168.1.0/0.0.0.255`.

2. Un número entero que cabe en 32 bits. Esto es equivalente a una red de una sola dirección, con la dirección de red *address* y la máscara `/32`.

3. Un entero empaquetado en un objeto *bytes* de longitud 4, big-endian. La interpretación es similar a una *address* entera.

4. A two-tuple of an address description and a netmask, where the address description is either a string, a 32-bits integer, a 4-bytes packed integer, or an existing *IPv4Address* object; and the netmask is either an integer representing the prefix length (e.g. `24`) or a string representing the prefix mask (e.g. `255.255.255.0`).

Se genera un *AddressValueError* si *address* no es una dirección IPv4 válida. A *NetmaskValueError* se genera si la máscara no es válida para una dirección IPv4.

Si *strict* es `True` y los bits de host están configurados en la dirección proporcionada, entonces *ValueError* se genera. De lo contrario, los bits del host se enmascaran para determinar la dirección de red adecuada.

A menos que se indique lo contrario, todos los métodos de red que acepten otros objetos de red / dirección generarán *TypeError* si la versión de IP del argumento es incompatible con `self`.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó la forma de dos tuplas para el parámetro de constructor *address*.

version

max_prefixlen

Consulte la documentación del atributo correspondiente en *IPv4Address*.

is_multicast

is_private

is_unspecified

is_reserved

is_loopback

is_link_local

Estos atributos son verdaderos para la red en su conjunto si lo son tanto para la dirección de red como para la dirección de transmisión.

network_address

La dirección de red de la red. La dirección de red y la longitud del prefijo juntos definen de forma única una red.

broadcast_address

La dirección de transmisión de la red. Todos los hosts de la red deben recibir los paquetes enviados a la dirección de transmisión.

hostmask

La máscara de host, como un objeto *IPv4Address*.

netmask

La máscara de red, como un objeto *IPv4Address*.

with_prefixlen

compressed

exploded

Una representación de cadena de la red, con la máscara en notación de prefijo.

`with_prefixlen` y `compressed` son siempre lo mismo que `str(red)`. `exploded` utiliza la forma explosionada de la dirección de red.

with_netmask

Una representación de cadena de la red, con la máscara en notación de máscara de red.

with_hostmask

Una representación de cadena de la red, con la máscara en notación de máscara de host.

num_addresses

El número total de direcciones en la red.

prefixlen

Longitud del prefijo de red, en bits.

hosts()

Longitud de Devuelve un iterador sobre los hosts utilizables en la red. Los hosts utilizables son todas las direcciones IP que pertenecen a la red, excepto la dirección de red en sí y la dirección de transmisión de la red. Para redes con una longitud de máscara de 31, la dirección de red y la dirección de transmisión de red también se incluyen en el resultado. Las redes con una máscara de 32 devolverán una lista que contiene la dirección de host única, el prefijo de red, en bits.

```
>>> list(ip_network('192.0.2.0/29').hosts())
[IPv4Address('192.0.2.1'), IPv4Address('192.0.2.2'),
 IPv4Address('192.0.2.3'), IPv4Address('192.0.2.4'),
 IPv4Address('192.0.2.5'), IPv4Address('192.0.2.6')]
>>> list(ip_network('192.0.2.0/31').hosts())
[IPv4Address('192.0.2.0'), IPv4Address('192.0.2.1')]
>>> list(ip_network('192.0.2.1/32').hosts())
[IPv4Address('192.0.2.1')]
```

overlaps(*other*)

`True` si esta red está total o parcialmente contenida en *other* o *other* está completamente contenido en esta red.

address_exclude(*network*)

Calcula las definiciones de red resultantes de eliminar la *network* dada de esta. Devuelve un iterador de objetos de red. Genera *ValueError* si *network* no está completamente contenido en esta red.

```
>>> n1 = ip_network('192.0.2.0/28')
>>> n2 = ip_network('192.0.2.1/32')
>>> list(n1.address_exclude(n2))
[IPv4Network('192.0.2.8/29'), IPv4Network('192.0.2.4/30'),
 IPv4Network('192.0.2.2/31'), IPv4Network('192.0.2.0/32')]
```

subnets(*prefixlen_diff=1*, *new_prefix=None*)

Las subredes que se unen para crear la definición de red actual, según los valores de los argumentos. *prefixlen_diff* es la cantidad en la que se debe aumentar la longitud de nuestro prefijo. *new_prefix* es el nuevo prefijo deseado de las subredes; debe ser más grande que nuestro prefijo. Se debe establecer uno y solo uno de *prefixlen_diff* y *new_prefix*. Devuelve un iterador de objetos de red.

```
>>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets())
[IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]
>>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(prefixlen_diff=2))
[IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
 IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
>>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=26))
[IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
 IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
>>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=23))
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    raise ValueError('new prefix must be longer')
ValueError: new prefix must be longer
>>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=25))
[IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]
```

supernet(*prefixlen_diff=1*, *new_prefix=None*)

La superred que contiene esta definición de red, según los valores de los argumentos. *prefixlen_diff* es la cantidad en la que se debe reducir la longitud de nuestro prefijo. *new_prefix* es el nuevo prefijo deseado de la superred; debe ser más pequeño que nuestro prefijo. Se debe establecer uno y solo uno de *prefixlen_diff* y *new_prefix*. Devuelve un solo objeto de red.

```
>>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet()
IPv4Network('192.0.2.0/23')
>>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(prefixlen_diff=2)
IPv4Network('192.0.0.0/22')
>>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(new_prefix=20)
IPv4Network('192.0.0.0/20')
```

subnet_of(*other*)

Devuelve `True` si esta red es una subred de *other*.

```
>>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
>>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
>>> b.subnet_of(a)
True
```

Added in version 3.7.

supernet_of(*other*)

Devuelve `True` si esta red es una superred de *other*.

```
>>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
>>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
>>> a.supernet_of(b)
True
```

Added in version 3.7.

compare_networks(*other*)

Compare esta red con *other*. En esta comparación solo se consideran las direcciones de red; los bits de host no lo son. Devuelve `-1`, `0` o `1`.

```
>>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.2/32'))
-1
>>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.0/32'))
1
>>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.1/32'))
0
```

Obsoleto desde la versión 3.7: Utiliza el mismo algoritmo de ordenación y comparación que «<», «==» y «>»

class ipaddress.**IPv6Network**(*address*, *strict=True*)

Construya una definición de red IPv6. *address* puede ser una de las siguientes:

1. Una cadena que consta de una dirección IP y una longitud de prefijo opcional, separados por una barra (`/`). La dirección IP es la dirección de red y la longitud del prefijo debe ser un solo número, el *prefix*. Si no se proporciona una longitud de prefijo, se considera que es `/128`.

   Tenga en cuenta que las máscaras de red expandidas actualmente no son compatibles. Eso significa que `2001:db00::0/24` es un argumento válido mientras que `2001:db00::0/ffff:ff00::` no lo es.

2. Un número entero que cabe en 128 bits. Esto es equivalente a una red de una sola dirección, con la dirección de red *address* y la máscara `/128`.

3. Un entero empaquetado en un objeto *bytes* de longitud 16, big-endian. La interpretación es similar a una *address* entera.

4. A two-tuple of an address description and a netmask, where the address description is either a string, a 128-bits integer, a 16-bytes packed integer, or an existing *IPv6Address* object; and the netmask is an integer representing the prefix length.

Se genera un *AddressValueError* si *address* no es una dirección IPv6 válida. A *NetmaskValueError* se genera si la máscara no es válida para una dirección IPv6.

Si *strict* es `True` y los bits de host están configurados en la dirección proporcionada, entonces *ValueError* se genera. De lo contrario, los bits del host se enmascaran para determinar la dirección de red adecuada.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó la forma de dos tuplas para el parámetro de constructor *address*.

version

max_prefixlen

is_multicast

is_private

is_unspecified

is_reserved

is_loopback

is_link_local

network_address

broadcast_address

hostmask

netmask

with_prefixlen

compressed

exploded

with_netmask

with_hostmask

num_addresses

prefixlen

hosts()

Devuelve un iterador sobre los hosts utilizables en la red. Los hosts utilizables son todas las direcciones IP que pertenecen a la red, excepto la dirección Anycast del Subnet-Router. Para redes con una longitud de máscara de 127, la dirección anycast del Subnet-Router también se incluye en el resultado. Las redes con una máscara de 128 devolverán una lista que contiene la única dirección de host.

overlaps(*other*)

address_exclude(*network*)

subnets(*prefixlen_diff=1*, *new_prefix=None*)

supernet(*prefixlen_diff=1*, *new_prefix=None*)

subnet_of(*other*)

supernet_of(*other*)

compare_networks(*other*)

Consulte la documentación del atributo correspondiente en *IPv4Network*.

is_site_local

This attribute is true for the network as a whole if it is true for both the network address and the broadcast address.

Operadores

Este atributo es verdadero para la red en su conjunto si es cierto para ambos objetos de red que admiten algunos operadores. A menos que se indique lo contrario, los operadores solo se pueden aplicar entre objetos compatibles (es decir, IPv4 con IPv4, IPv6 con IPv6).

Operadores lógicos

Los objetos de red se pueden comparar con el conjunto habitual de operadores lógicos. Los objetos de red se ordenan primero por dirección de red y luego por máscara de red.

Iteración

Los objetos de red se pueden iterar para enumerar todas las direcciones que pertenecen a la red. Para la iteración, se devuelven *todos* los hosts, incluidos los hosts inutilizables (para hosts utilizables, use el método *hosts()*). Un ejemplo:

```
>>> for addr in IPv4Network('192.0.2.0/28'):
...     addr
...
IPv4Address('192.0.2.0')
IPv4Address('192.0.2.1')
IPv4Address('192.0.2.2')
IPv4Address('192.0.2.3')
IPv4Address('192.0.2.4')
IPv4Address('192.0.2.5')
IPv4Address('192.0.2.6')
IPv4Address('192.0.2.7')
IPv4Address('192.0.2.8')
IPv4Address('192.0.2.9')
IPv4Address('192.0.2.10')
IPv4Address('192.0.2.11')
IPv4Address('192.0.2.12')
IPv4Address('192.0.2.13')
IPv4Address('192.0.2.14')
IPv4Address('192.0.2.15')
```

Redes como contenedores de direcciones

Los objetos de red pueden actuar como contenedores de direcciones. Algunos ejemplos:

```
>>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[0]
IPv4Address('192.0.2.0')
>>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[15]
IPv4Address('192.0.2.15')
>>> IPv4Address('192.0.2.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
True
>>> IPv4Address('192.0.3.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
False
```

22.23.4 Objetos de interfaz

Los objetos de interfaz son *hashable*, por lo que se pueden usar como claves en diccionarios.

class ipaddress.**IPv4Interface**(*address*)

Construya una interfaz IPv4. El significado de *address* es como en el constructor de *IPv4Network*, excepto que siempre se aceptan direcciones de host arbitrarias.

IPv4Interface es una subclase de *IPv4Address*, por lo que hereda todos los atributos de esa clase. Además, están disponibles los siguientes atributos:

ip

The address (*IPv4Address*) without network information.

```
>>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
>>> interface.ip
IPv4Address('192.0.2.5')
```

network

La red (*IPv4Network*) a la que pertenece esta interfaz.

```
>>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
>>> interface.network
IPv4Network('192.0.2.0/24')
```

with_prefixlen

Una representación de cadena de la interfaz con la máscara en notación de prefijo.

```
>>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
>>> interface.with_prefixlen
'192.0.2.5/24'
```

with_netmask

Una representación de cadena de la interfaz con la red como máscara de red.

```
>>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
>>> interface.with_netmask
'192.0.2.5/255.255.255.0'
```

with_hostmask

Una representación de cadena de la interfaz con la red como máscara de host.

```
>>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
>>> interface.with_hostmask
'192.0.2.5/0.0.0.255'
```

class ipaddress.**IPv6Interface**(*address*)

Construya una interfaz IPv6. El significado de *address* es como en el constructor de *IPv6Network*, excepto que siempre se aceptan direcciones de host arbitrarias.

IPv6Interface es una subclase de *IPv6Address*, por lo que hereda todos los atributos de esa clase. Además, están disponibles los siguientes atributos:

ip

network

with_prefixlen

with_netmask

with_hostmask

Consulte la documentación del atributo correspondiente en *IPv4Interface*.

Operadores

Los objetos de interfaz admiten algunos operadores. A menos que se indique lo contrario, los operadores solo se pueden aplicar entre objetos compatibles (es decir, IPv4 con IPv4, IPv6 con IPv6).

Operadores lógicos

Los objetos de interfaz se pueden comparar con el conjunto habitual de operadores lógicos.

Para la comparación de igualdad (== y !=), Tanto la dirección IP como la red deben ser iguales para que los objetos sean iguales. Una interfaz no se comparará con ninguna dirección u objeto de red.

Para ordenar (<, >, etc) las reglas son diferentes. Los objetos de interfaz y dirección con la misma versión de IP se pueden comparar, y los objetos de dirección siempre se clasificarán antes que los objetos de interfaz. Primero se comparan dos objetos de interfaz por sus redes y, si son iguales, luego por sus direcciones IP.

22.23.5 Otras funciones de nivel de módulo

El módulo también proporciona las siguientes funciones de nivel de módulo:

ipaddress.**v4_int_to_packed**(*address*)

Represente una dirección como 4 bytes empaquetados en orden de red (big-endian). *address* es una representación entera de una dirección IP IPv4. A *ValueError* se genera si el número entero es negativo o demasiado grande para ser una dirección IP IPv4.

```
>>> ipaddress.ip_address(3221225985)
IPv4Address('192.0.2.1')
>>> ipaddress.v4_int_to_packed(3221225985)
b'\xc0\x00\x02\x01'
```

ipaddress.**v6_int_to_packed**(*address*)

Representa una dirección como 16 bytes empaquetados en orden de red (big-endian). *address* es una representación entera de una dirección IP IPv6. A *ValueError* se genera si el número entero es negativo o demasiado grande para ser una dirección IP IPv6.

ipaddress.**summarize_address_range**(*first*, *last*)

Devuelve un iterador del rango de red resumido dadas la primera y la última dirección IP. *first* es el primero *IPv4Address* o *IPv6Address* en el rango y *last* es el último *IPv4Address* o *IPv6Address* en el rango. A *TypeError* se genera si *first* o *last* no son direcciones IP o no son de la misma versión. A *ValueError* se genera si *last* no es mayor que *first* o si la *first* versión de la dirección no es 4 o 6.

```
>>> [ipaddr for ipaddr in ipaddress.summarize_address_range(
...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.0'),
...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.130'))]
[IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/31'), IPv4Network('192.
↪0.2.130/32')]
```

ipaddress.**collapse_addresses**(*addresses*)

Return an iterator of the collapsed *IPv4Network* or *IPv6Network* objects. *addresses* is an *iterable* of *IPv4Network* or *IPv6Network* objects. A *TypeError* is raised if *addresses* contains mixed version objects.

```
>>> [ipaddr for ipaddr in
... ipaddress.collapse_addresses([ipaddress.IPv4Network('192.0.2.0/25'),
... ipaddress.IPv4Network('192.0.2.128/25')])]
[IPv4Network('192.0.2.0/24')]
```

ipaddress.**get_mixed_type_key**(*obj*)

Devuelve una clave adecuada para clasificar entre redes y direcciones. Los objetos de dirección y red no se pueden ordenar de forma predeterminada; son fundamentalmente diferentes, por lo que la expresión

```
IPv4Address('192.0.2.0') <= IPv4Network('192.0.2.0/24')
```

doesn't make sense. There are some times however, where you may wish to have *ipaddress* sort these anyway. If you need to do this, you can use this function as the *key* argument to *sorted()*.

obj es un objeto de red o de dirección.

22.23.6 Excepciones personalizadas

Para admitir informes de errores más específicos de los constructores de clases, el módulo define las siguientes excepciones:

exception ipaddress.**AddressValueError**(*ValueError*)

Cualquier error de valor relacionado con la dirección.

exception ipaddress.**NetmaskValueError**(*ValueError*)

Cualquier error de valor relacionado con la máscara de red.

CAPÍTULO 23

Servicios Multimedia

Los módulos descritos en este capítulo implementan varios algoritmos o interfaces que son útiles principalmente para aplicaciones multimedia. Su disponibilidad depende de la instalación. He aquí una visión general:

23.1 `wave` — Read and write WAV files

Código fuente: Lib/wave.py

The *wave* module provides a convenient interface to the Waveform Audio «WAVE» (or «WAV») file format. Only uncompressed PCM encoded wave files are supported.

Distinto en la versión 3.12: Support for `WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE` headers was added, provided that the extended format is `KSDATAFORMAT_SUBTYPE_PCM`.

El módulo *wave* define la siguiente función y excepción:

`wave.`**`open`**(*file*, *mode=None*)

Si *file* es una cadena, abra el archivo con ese nombre, de lo contrario trátelo como un objeto similar a un archivo. *mode* puede ser:

`'rb'`
Modo de solo lectura.

`'wb'`
Modo de solo escritura.

Tenga en cuenta que no permite archivos WAV de lectura/escritura.

Un *mode* de `'rb'` retorna un objeto *Wave_read*, mientras que un *mode* de `'wb'` retorna un objeto *Wave_write*. Si se omite *mode* y se pasa un objeto similar a un archivo como *file*, `file.mode` se usa como el valor predeterminado para *mode*.

If you pass in a file-like object, the wave object will not close it when its `close()` method is called; it is the caller's responsibility to close the file object.

The *open()* function may be used in a `with` statement. When the `with` block completes, the *Wave_read.close()* or *Wave_write.close()* method is called.

Distinto en la versión 3.4: Se agregó soporte para archivos no encontrados.

exception wave.**Error**

Error que se produce cuando algo es imposible porque viola la especificación WAV o alcanza una deficiencia de implementación.

23.1.1 Los objetos *Wave_read*

class wave.**Wave_read**

Read a WAV file.

Los objetos *Wave_read*, tal como lo retorna *open()*, tienen los siguientes métodos:

close()

Cierra la secuencia si fue abierta por *wave*, y hace que la instancia sea inutilizable. Esto es llamado automáticamente en la colección de objetos.

getnchannels()

Retorna el número de canales de audio (`1` para mono, `2` para estéreo).

getsampwidth()

Retorna el ancho de la muestra en bytes.

getframerate()

Retorna la frecuencia del muestreo.

getnframes()

Retorna el número de cuadros del audio.

getcomptype()

Retorna el tipo de compresión (`'NONE'` es el único tipo admitido).

getcompname()

Versión legible para humanos de *getcomptype()*. Generalmente `'not compressed'` significa `'NONE'`.

getparams()

Returns a *namedtuple()* `(nchannels, sampwidth, framerate, nframes, comptype, compname)`, equivalent to output of the `get*()` methods.

readframes(*n*)

Lee y retorna como máximo *n* cuadros de audio, como un objeto *bytes*.

rewind()

Rebobina el puntero del archivo hasta el principio de la secuencia de audio.

The following two methods are defined for compatibility with the old `aifc` module, and don't do anything interesting.

getmarkers()

Retorna `None`.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: The method only existed for compatibility with the `aifc` module which has been removed in Python 3.13.

getmark(*id*)

Lanza un error.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: The method only existed for compatibility with the `aifc` module which has been removed in Python 3.13.

Los dos métodos siguientes definen un término «posición» que es compatible entre ellos y, es dependiente de la implementación.

setpos(*pos*)

Establece el puntero del archivo en la posición especificada.

tell()

Retorna la posición actual del puntero del archivo.

23.1.2 Los objetos *Wave_write*

class wave.**Wave_write**

Write a WAV file.

Wave_write objects, as returned by *open()*.

For seekable output streams, the `wave` header will automatically be updated to reflect the number of frames actually written. For unseekable streams, the *nframes* value must be accurate when the first frame data is written. An accurate *nframes* value can be achieved either by calling *setnframes()* or *setparams()* with the number of frames that will be written before *close()* is called and then using *writeframesraw()* to write the frame data, or by calling *writeframes()* with all of the frame data to be written. In the latter case *writeframes()* will calculate the number of frames in the data and set *nframes* accordingly before writing the frame data.

Distinto en la versión 3.4: Se agregó soporte para archivos no encontrados.

Wave_write objects have the following methods:

close()

Asegúrese de que *nframes* sea correcto y cierre el archivo si fue abierto por *wave*. Este método es invocado en la colección de objetos. Levantará una excepción si la secuencia de salida no se puede buscar y *nframes* no coinciden con el número de cuadros realmente escritos.

setnchannels(*n*)

Configure el número de canales.

setsampwidth(*n*)

Establezca el ancho de la muestra en *n* bytes.

setframerate(*n*)

Establezca la velocidad del cuadro en *n*.

Distinto en la versión 3.2: Una entrada no-entera para este método se redondea al número entero más cercano.

setnframes(*n*)

Establezca el número de cuadros en *n*. Esto se cambiará más adelante si el número de cuadros realmente escritos es diferente (este intento de actualización levantará un error si no se encuentra la secuencia de salida).

setcomptype(*type*, *name*)

Establece el tipo de compresión y la descripción. Por el momento, solo se admite el tipo de compresión `NONE`, lo que significa que no hay compresión.

setparams(*tuple*)

The *tuple* should be `(nchannels, sampwidth, framerate, nframes, comptype, compname)`, with values valid for the `set*()` methods. Sets all parameters.

tell()

Retorna la posición actual en el archivo, con el mismo descargo para los métodos *Wave_read.tell()* y *Wave_read.setpos()*.

writeframesraw(*data*)

Escribe cuadros de audio, sin corregir *nframes*.

Distinto en la versión 3.4: Todo *bytes-like object* ahora es aceptado.

writeframes(*data*)

Escribe cuadros de audio y se asegura de que *nframes* sea correcto. Levantará un error si no se puede encontrar la secuencia de salida y si el número total de cuadros que se han escrito después de que se haya escrito *data* no coincide con el valor establecido previamente para *nframes*.

Distinto en la versión 3.4: Todo *bytes-like object* ahora es aceptado.

Tenga en cuenta que no es válido establecer ningún parámetro después de invocar a `writeframes()` o `writeframesraw()`, y cualquier intento de hacerlo levantará `wave.Error`.

23.2 `colorsys` — Conversions between color systems

Código fuente: Lib/colorsys.py

The `colorsys` module defines bidirectional conversions of color values between colors expressed in the RGB (Red Green Blue) color space used in computer monitors and three other coordinate systems: YIQ, HLS (Hue Lightness Saturation) and HSV (Hue Saturation Value). Coordinates in all of these color spaces are floating-point values. In the YIQ space, the Y coordinate is between 0 and 1, but the I and Q coordinates can be positive or negative. In all other spaces, the coordinates are all between 0 and 1.

Ver también

Puede encontrar más información sobre los espacios de color en http://poynton.ca/ColorFAQ.html y https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/color-spaces.htm.

El módulo `colorsys` define las siguientes funciones:

colorsys.**rgb_to_yiq**(*r*, *g*, *b*)

Convierte el color de las coordenadas RGB en coordenadas YIQ.

colorsys.**yiq_to_rgb**(*y*, *i*, *q*)

Convierte el color de las coordenadas YIQ en coordenadas RGB.

colorsys.**rgb_to_hls**(*r*, *g*, *b*)

Convierte el color de las coordenadas RGB en coordenadas HLS.

colorsys.**hls_to_rgb**(*h*, *l*, *s*)

Convierte el color de las coordenadas HLS en coordenadas RGB.

colorsys.**rgb_to_hsv**(*r*, *g*, *b*)

Convierte el color de las coordenadas RGB en coordenadas HSV.

colorsys.**hsv_to_rgb**(*h*, *s*, *v*)

Convierte el color de las coordenadas HSV en coordenadas RGB.

Ejemplo:

```
>>> import colorsys
>>> colorsys.rgb_to_hsv(0.2, 0.4, 0.4)
(0.5, 0.5, 0.4)
>>> colorsys.hsv_to_rgb(0.5, 0.5, 0.4)
(0.2, 0.4, 0.4)
```

CAPÍTULO 24

Internacionalización

Los módulos descritos en este capítulo te ayudan a escribir software que es independiente del idioma y lugar al proporcionar mecanismos para seleccionar un idioma a ser usado en mensajes de programas o adaptar la salida para que coincida con las convenciones locales.

La lista de módulos descritos en este capítulo es:

24.1 `gettext` — Multilingual internationalization services

Código fuente: Lib/gettext.py

El módulo *gettext* proporciona servicios de internacionalización (I18N) y localización (L10N) para sus módulos y aplicaciones Python. Admite tanto la API del catálogo de mensajes GNU **gettext** como una API basada en clases de nivel superior que puede ser más apropiada para los archivos Python. La interfaz que se describe a continuación le permite escribir sus mensajes de módulo y aplicación en un idioma natural, y proporcionar un catálogo de mensajes traducidos para ejecutar en diferentes idiomas naturales.

También se dan algunas sugerencias para localizar sus módulos y aplicaciones Python.

24.1.1 GNU API `gettext`

El módulo *gettext* define la siguiente API, que es muy similar al programa GNU **gettext** API. Si usa esta API, afectará la traducción de toda su aplicación a nivel mundial. A menudo, esto es lo que desea si su aplicación es monolingüe, y la elección del idioma depende de la configuración regional de su usuario. Si está localizando un módulo de Python, o si su aplicación necesita cambiar idiomas sobre la marcha, probablemente desee utilizar la API basada en clases.

`gettext.`**`bindtextdomain`**(*domain*, *localedir=None*)

Enlaza (*bind*) el *domain* al directorio de configuración regional *localedir*. Más concretamente, *gettext* buscará archivos binarios `.mo` para el dominio dado usando la ruta (en Unix): *localedir*`/`*language*`/LC_MESSAGES /`*domain*`.mo`, donde se busca *language* en las variables de entorno `LANGUAGE`, `LC_ALL`, `LC_MESSAGES` y `LANG` respectivamente.

Si *localedir* se omite o es `None`, se retorna el enlace actual para *domain*.[1]

[1] The default locale directory is system dependent; for example, on Red Hat Linux it is `/usr/share/locale`, but on Solaris it is `/usr/lib/locale`. The `gettext` module does not try to support these system dependent defaults; instead its default is *sys.base_prefix*`/share/locale` (see *sys.base_prefix*). For this reason, it is always best to call *bindtextdomain()* with an explicit absolute path at the start of your application.

gettext.**textdomain**(*domain=None*)

Cambia o consulta el dominio global actual. Si *domain* es `None`, se retorna el dominio global actual; de lo contrario, el dominio global se establece en *domain*, que se retorna.

gettext.**gettext**(*message*)

Retorna la traducción localizada de *message*, basada en el dominio global actual, el idioma y el directorio de configuración regional. Esta función suele tener un alias como `_()` en el espacio de nombres local (ver ejemplos a continuación).

gettext.**dgettext**(*domain*, *message*)

Como *gettext()*, pero busque el mensaje en el *domain* especificado.

gettext.**ngettext**(*singular*, *plural*, *n*)

Como *gettext()*, pero considere formas plurales. Si se encuentra una traducción, aplique la fórmula plural a *n* y retorna el mensaje resultante (algunos idiomas tienen más de dos formas plurales). Si no se encuentra ninguna traducción, retorna *singular* if *n* es 1; retorna *plural* de lo contrario.

La fórmula Plural se toma del encabezado del catálogo. Es una expresión C o Python que tiene una variable libre *n*; la expresión se evalúa como el índice del plural en el catálogo. Consulte la documentación de GNU gettext para conocer la sintaxis precisa que se utilizará en archivos `.po` y las fórmulas para un variedad de idiomas.

gettext.**dngettext**(*domain*, *singular*, *plural*, *n*)

Como *ngettext()*, pero busque el mensaje en el *domain* especificado.

gettext.**pgettext**(*context*, *message*)

gettext.**dpgettext**(*domain*, *context*, *message*)

gettext.**npgettext**(*context*, *singular*, *plural*, *n*)

gettext.**dnpgettext**(*domain*, *context*, *singular*, *plural*, *n*)

Similar a las funciones correspondientes sin la `p` en el prefijo (es decir, *gettext()*, *dgettext()*, *ngettext()*, *dngettext()*), pero la traducción está restringida al mensaje dado *context*.

Added in version 3.8.

Tenga en cuenta que **gettext** de GNU también define un método `dcgettext()`, pero esto no se consideró útil, por lo que actualmente no está implementado.

Aquí hay un ejemplo del uso típico de esta API:

```
import gettext
gettext.bindtextdomain('myapplication', '/path/to/my/language/directory')
gettext.textdomain('myapplication')
_ = gettext.gettext
# ...
print(_('This is a translatable string.'))
```

24.1.2 API basada en clases

La API basada en clases del módulo *gettext* ofrece más flexibilidad y mayor conveniencia que la API de **gettext** de GNU. Es la forma recomendada para localizar sus aplicaciones y módulos Python. `gettext` define una clase *GNUTranslations* que implementa el análisis de archivos en formato `.mo` de GNU, y tiene métodos para retornar cadenas de caracteres. Instancias de esta clase también pueden auto instalarse en el espacio de nombres incorporado como la función `_()`.

gettext.**find**(*domain*, *localedir=None*, *languages=None*, *all=False*)

Esta función implementa el algoritmo de búsqueda de archivos estándar `.mo`. Toma un *domain*, idéntico al que toma *textdomain()*. Opcional *localedir* es como en *bindtextdomain()*. *languages* opcionales es una lista de cadenas, donde cada cadena es un código de idioma.

Si no se proporciona *localedir*, se utiliza el directorio de configuración regional predeterminado del sistema.[2] Si no se proporcionan *languages*, se buscan las siguientes variables de entorno: `LANGUAGE`, `LC_ALL`, `LC_MESSAGES`, y `LANG`. El primero que retorna un valor no vacío se usa para la variable *languages*. Las variables de entorno deben contener una lista de idiomas separados por dos puntos, que se dividirá en dos puntos para producir la lista esperada de cadenas de código de idioma.

`find()` luego expande y normaliza los idiomas, y luego los itera, buscando un archivo existente construido con estos componentes:

localedir`/`*language*`/LC_MESSAGES/`*domain*`.mo`

El primer nombre de archivo que existe es retornado por `find()`. Si no se encuentra dicho archivo, se retorna `None`. Si se proporciona *all*, retorna una lista de todos los nombres de archivo, en el orden en que aparecen en la lista de idiomas o las variables de entorno.

gettext.**translation**(*domain*, *localedir=None*, *languages=None*, *class_=None*, *fallback=False*)

Retorna una instancia de `*Translations` basada en *domain*, *localedir* y *languages*, que primero se pasan a `find()` para obtener una lista de las rutas de archivos `.mo` asociadas. Las instancias con nombres de archivos `.mo` idénticos se almacenan en caché. La clase concreta instanciada es *class_* si se proporciona, de lo contrario será `GNUTranslations`. El constructor de esta clase debe aceptar un único argumento de tipo *file object*.

Si se encuentran varios archivos, los archivos posteriores se utilizan como retrocesos para los anteriores. Para permitir la configuración de la reserva, `copy.copy()` se utiliza para clonar cada objeto de traducción del caché; los datos de la instancia real aún se comparten con el caché.

Si no se encuentra el archivo `.mo`, esta función genera `OSError` si *fallback* es falso (que es el valor predeterminado) y retorna una instancia de `NullTranslations` si *fallback* is verdadero.

Distinto en la versión 3.3: `IOError` used to be raised, it is now an alias of `OSError`.

Distinto en la versión 3.11: el parámetro *codeset* se removió.

gettext.**install**(*domain*, *localedir=None*, *, *names=None*)

Esto instala la función `_()` en el espacio de nombres incorporado de Python, basado en *domain* y *localedir* que se pasan a la función `translation()`.

Para el parámetro *names*, consulte la descripción del método del objeto de traducción `install()`.

Como se ve a continuación, generalmente marca las cadenas en su aplicación que son candidatas para la traducción, envolviéndolas en una llamada a la función `_()`, como esta:

```
print(_('This string will be translated.'))
```

Para mayor comodidad, desea que la función `_()` se instale en el espacio de nombres integrado de Python, para que sea fácilmente accesible en todos los módulos de su aplicación.

Distinto en la versión 3.11: *names* ahora es un parámetro de solo palabra clave.

La clase `NullTranslations`

Las clases de traducción son las que realmente implementan la traducción de cadenas de mensajes del archivo fuente original a cadenas de mensajes traducidas. La clase base utilizada por todas las clases de traducción es `NullTranslations`; Esto proporciona la interfaz básica que puede utilizar para escribir sus propias clases de traducción especializadas. Estos son los métodos de `NullTranslations`:

class gettext.**NullTranslations**(*fp=None*)

Toma un término opcional *file object* *fp*, que es ignorado por la clase base. Inicializa las variables de instancia «protegidas» *_info* y *_charset* que se establecen mediante clases derivadas, así como *_fallback*, que se establece a través de `add_fallback()`. Luego llama a `self._parse(fp)` if *fp* no es `None`.

[2] Vea la nota al pie de página para `bindtextdomain()` arriba.

_parse(*fp*)

No operativo en la clase base, este método toma el objeto de archivo *fp* y lee los datos del archivo, inicializando su catálogo de mensajes. Si tiene un formato de archivo de catálogo de mensajes no admitido, debe sobrescribir este método para analizar su formato.

add_fallback(*fallback*)

Agrega *fallback* como el objeto de respaldo para el objeto de traducción actual. Un objeto de traducción debe consultar la reserva si no puede proporcionar una traducción para un mensaje dado.

gettext(*message*)

Si se ha establecido una reserva, reenvíe `gettext()` a la reserva. De lo contrario, retorna *message*. Anulado en clases derivadas.

ngettext(*singular*, *plural*, *n*)

Si se ha establecido una reserva, reenvíe `ngettext()` a la reserva. De lo contrario, retorna *singular* si *n* es 1; volver *plural* de lo contrario. Anulado en clases derivadas.

pgettext(*context*, *message*)

Si se ha establecido una reserva, reenvía *pgettext()* a la reserva. De lo contrario, retorna el mensaje traducido. Anulado en clases derivadas.

Added in version 3.8.

npgettext(*context*, *singular*, *plural*, *n*)

Si se ha establecido una reserva, reenvía *npgettext()* a la reserva. De lo contrario, retorna el mensaje traducido. Anulado en clases derivadas.

Added in version 3.8.

info()

Return a dictionary containing the metadata found in the message catalog file.

charset()

Retorna la codificación del archivo de catálogo de mensajes.

install(*names=None*)

Este método instala *gettext()* en el espacio de nombres incorporado, vinculándolo a _.

Si se proporciona el parámetro *names*, debe ser una secuencia que contenga los nombres de las funciones que desea instalar en el espacio de nombres incorporado, además de `_()`. Los nombres compatibles son `'gettext'`, `'ngettext'`, `'pgettext'` y `'npgettext'`.

Considere que esta es solo una manera, aunque la más conveniente, de hacer disponible la función `_()` en su aplicación. Ya que afecta a toda la aplicación de manera global, y en particular al espacio de nombres integrado, los módulos localizados nunca deben instalar `_()`. En lugar de ello, deberían utilizar este código para hacer que `_()` esté disponible en su módulo:

```
import gettext
t = gettext.translation('mymodule', ...)
_ = t.gettext
```

Esto pone `_()` solo en el espacio de nombres global del módulo y, por lo tanto, solo afecta las llamadas dentro de este módulo.

Distinto en la versión 3.8: Se agregó `'pgettext'` y `'npgettext'`.

La clase GNUTranslations

The `gettext` module provides one additional class derived from *NullTranslations*: *GNUTranslations*. This class overrides `_parse()` to enable reading GNU **gettext** format `.mo` files in both big-endian and little-endian format.

GNUTranslations parses optional metadata out of the translation catalog. It is convention with GNU **gettext** to include metadata as the translation for the empty string. This metadata is in **RFC 822**-style `key: value` pairs, and

should contain the `Project-Id-Version` key. If the key `Content-Type` is found, then the `charset` property is used to initialize the «protected» `_charset` instance variable, defaulting to `None` if not found. If the charset encoding is specified, then all message ids and message strings read from the catalog are converted to Unicode using this encoding, else ASCII is assumed.

Ya que los identificadores de mensajes también se leen como cadenas Unicode, todos los métodos `*gettext()` considerarán a los identificadores de mensajes como cadenas Unicode, y no como cadenas de bytes.

The entire set of key/value pairs are placed into a dictionary and set as the «protected» `_info` instance variable.

Si el número mágico del archivo `.mo` no es válido, el número de versión principal es inesperado, o si se producen otros problemas al leer el archivo, se crea una instancia de *GNUTranslations* puede generar *OSError*.

class gettext.**GNUTranslations**

Los siguientes métodos se anulan desde la implementación de la clase base:

gettext(*message*)

Busca el *message* id en el catálogo y retorna la cadena de caracteres de mensaje correspondiente, como una cadena Unicode. Si no hay una entrada en el catálogo para el *message* id, y se ha establecido una retroceso (*fallback*), la búsqueda se reenvía al método de retroceso *gettext()*. De lo contrario, se retorna el *message* id.

ngettext(*singular*, *plural*, *n*)

Realiza una búsqueda de formas plurales de una identificación de mensaje. *singular* se usa como la identificación del mensaje para fines de búsqueda en el catálogo, mientras que *n* se usa para determinar qué forma plural usar. La cadena del mensaje retornado es una cadena de caracteres Unicode.

Si la identificación del mensaje no se encuentra en el catálogo y se especifica una reserva, la solicitud se reenvía al método de reserva *ngettext()*. De lo contrario, cuando *n* es 1 se retorna *singular*, y *plural* se retorna en todos los demás casos.

Aquí hay un ejemplo:

```
n = len(os.listdir('.'))
cat = GNUTranslations(somefile)
message = cat.ngettext(
    'There is %(num)d file in this directory',
    'There are %(num)d files in this directory',
    n) % {'num': n}
```

pgettext(*context*, *message*)

Busca el *context* y *message* id en el catálogo y retorna la cadena de de caracteres mensaje correspondiente, como una cadena de caracteres Unicode. Si no hay ninguna entrada en el catálogo para el *message* id y *context*, y se ha establecido un retroceso (*fallback*), la búsqueda se reenvía al método de retroceso *pgettext()*. De lo contrario, se retorna el *message* id.

Added in version 3.8.

npgettext(*context*, *singular*, *plural*, *n*)

Realiza una búsqueda de formas plurales de una identificación de mensaje. *singular* se usa como la identificación del mensaje para fines de búsqueda en el catálogo, mientras que *n* se usa para determinar qué forma plural usar.

Si la identificación del mensaje para *context* no se encuentra en el catálogo y se especifica una reserva, la solicitud se reenvía al método de reserva *npgettext()*. De lo contrario, cuando *n * es 1 se retorna *singular*, y *plural* se retorna en todos los demás casos.

Added in version 3.8.

Soporte de catálogo de mensajes de Solaris

El sistema operativo Solaris define su propio formato de archivo binario `.mo`, pero como no se puede encontrar documentación sobre este formato, no es compatible en este momento.

El constructor del catálogo

GNOME usa una versión del módulo *gettext* de James Henstridge, pero esta versión tiene una API ligeramente diferente. Su uso documentado fue:

```
import gettext
cat = gettext.Catalog(domain, localedir)
_ = cat.gettext
print(_('hello world'))
```

Para la compatibilidad con este módulo anterior, la función `Catalog()` es un alias para la función *translation()* descrita anteriormente.

Una diferencia entre este módulo y el de Henstridge: sus objetos de catálogo admitían el acceso a través de una API de mapeo, pero esto parece estar sin usar y, por lo tanto, actualmente no es compatible.

24.1.3 Internacionalizando sus programas y módulos

La internacionalización (I18N) se refiere a la operación mediante la cual un programa conoce varios idiomas. La localización (L10N) se refiere a la adaptación de su programa, una vez internacionalizado, al idioma local y los hábitos culturales. Para proporcionar mensajes multilingües para sus programas de Python, debe seguir los siguientes pasos:

1. prepare su programa o módulo marcando especialmente cadenas traducibles
2. ejecuta un conjunto de herramientas sobre tus archivos marcados para generar catálogos de mensajes sin procesar
3. crear traducciones específicas del idioma de los catálogos de mensajes
4. use el módulo *gettext* para que las cadenas de caracteres de mensajes se traduzcan correctamente

Para preparar su código para la internacionalización (I18N), necesita revisar todas las cadenas de texto en sus archivos. Cualquier cadena que requiera traducción debe ser marcada envolviéndola en `_('...')` —, lo que equivale a una llamada a la función _. Por ejemplo:

```
filename = 'mylog.txt'
message = _('writing a log message')
with open(filename, 'w') as fp:
    fp.write(message)
```

En este ejemplo, la cadena de caracteres `'writing a log message'` está marcada como candidata para la traducción, mientras que las cadenas `'mylog.txt'` y `'w'` no lo están.

Hay algunas herramientas para extraer las cadenas destinadas a la traducción. El GNU **gettext** original solo admitía el código fuente C o C++, pero su versión extendida **xgettext** escanea el código escrito en varios idiomas, incluido Python, para encontrar cadenas marcadas como traducibles. Babel es una biblioteca de internacionalización de Python que incluye un script `pybabel` para extraer y compilar catálogos de mensajes. El programa de François Pinard llamado **xpot** hace un trabajo similar y está disponible como parte de su po-utils package.

(Python también incluye versiones de Python puro de estos programas, llamadas **pygettext.py** y **msgfmt.py**; algunas distribuciones de Python las instalarán por usted. **pygettext.py** es similar a **xgettext**, pero solo entiende el código fuente de Python y no puede manejar otros lenguajes de programación como C o C++. **pygettext.py** admite una interfaz de línea de comandos similar a **xgettext**; para detalles sobre su uso, ejecute `pygettext.py --help`. **msgfmt.py** es binario compatible con GNU **msgfmt**. Con estos dos programas, es posible que no necesite el paquete GNU **gettext** para internacionalizar sus aplicaciones Python.)

xgettext, **pygettext**, y herramientas similares generan archivos `.po` que son catálogos de mensajes. Son archivos estructurados legibles por humanos que contienen cada cadena marcada en el código fuente, junto con un marcador de posición para las versiones traducidas de estas cadenas.

Las copias de estos archivos `.po` se entregan a los traductores humanos individuales que escriben traducciones para cada lenguaje natural compatible. Envían las versiones completas específicas del idioma como un archivo `<nombre-idioma >.po` que se compila en un archivo binario `.mo` de lectura mecánica utilizando el programa **msgfmt** . Los archivos `.mo` son utilizados por el módulo *gettext* para el procesamiento de traducción real en tiempo de ejecución.

Como use el módulo *gettext* en su código depende de si está internacionalizando un solo módulo o toda su aplicación. Las siguientes dos secciones discutirán cada caso.

Agregar configuración regional a su módulo

Si está aplicando configuración regional a su módulo, debe tener cuidado de no realizar cambios globales, por ejemplo, al espacio de nombres integrado. No debe utilizar la API GNU **gettext**, sino la API basada en clases.

Digamos que su módulo se llama «spam» y los diversos archivos `.mo` de traducciones del lenguaje natural del módulo residen en `/usr/share/locale` en formato GNU **gettext**. Esto es lo que pondría en la parte superior de su módulo:

```
import gettext
t = gettext.translation('spam', '/usr/share/locale')
_ = t.gettext
```

Agregar configuración regional a su aplicación

Si está localizando su aplicación, puede instalar globalmente la función `_()` en el espacio de nombres integrado, normalmente en el archivo principal de su aplicación. Esto hará que todos los archivos específicos de la aplicación puedan usar `_('...')` sin necesidad de instalarla explícitamente en cada uno de ellos.

En el caso simple, entonces, solo necesita agregar el siguiente bit de código al archivo del controlador principal de su aplicación:

```
import gettext
gettext.install('myapplication')
```

Si necesita establecer el directorio de configuración regional, puede pasarlo a la función *install()*:

```
import gettext
gettext.install('myapplication', '/usr/share/locale')
```

Cambiar idiomas sobre la marcha

Si su programa necesita admitir muchos idiomas al mismo tiempo, es posible que desee crear varias instancias de traducción y luego cambiar entre ellas explícitamente, de esta manera:

```
import gettext

lang1 = gettext.translation('myapplication', languages=['en'])
lang2 = gettext.translation('myapplication', languages=['fr'])
lang3 = gettext.translation('myapplication', languages=['de'])

# start by using language1
lang1.install()

# ... time goes by, user selects language 2
lang2.install()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# ... more time goes by, user selects language 3
lang3.install()
```

Traducciones diferidas

En la mayoría de las situaciones de codificación, las cadenas se traducen donde se codifican. Sin embargo, ocasionalmente, debe marcar cadenas para la traducción, pero diferir la traducción real hasta más tarde. Un ejemplo clásico es:

```
animals = ['mollusk',
           'albatross',
           'rat',
           'penguin',
           'python', ]
# ...
for a in animals:
    print(a)
```

Aquí, desea marcar las cadenas en la lista de `animals` como traducibles, pero en realidad no desea traducirlas hasta que se impriman.

Aquí hay una manera de manejar esta situación:

```
def _(message): return message

animals = [_('mollusk'),
           _('albatross'),
           _('rat'),
           _('penguin'),
           _('python'), ]

del _

# ...
for a in animals:
    print(_(a))
```

Esto funciona ya que la definición ficticia de `_()` devuelve simplemente la cadena sin modificar. Además, esta definición ficticia sobrescribirá de manera temporal cualquier definición de `_()` en el espacio de nombres integrado (hasta el uso del comando `del`). No obstante, tenga cuidado si ya existe una definición previa de `_()` en el espacio de nombres local.

Tenga en cuenta que el segundo uso de `_()` no identificará «a» como traducible al programa **`gettext`**, porque el parámetro no es un literal de cadena.

Otra forma de manejar esto es con el siguiente ejemplo:

```
def N_(message): return message

animals = [N_('mollusk'),
           N_('albatross'),
           N_('rat'),
           N_('penguin'),
           N_('python'), ]

# ...
for a in animals:
    print(_(a))
```

En este caso, está marcando las cadenas traducibles con la función `N_()`, la cual no generará conflictos con ninguna definición de `_()`. Sin embargo, deberá enseñar a su programa de extracción de mensajes a buscar cadenas traducibles marcadas con `N_()`. **xgettext**, **pygettext**, `pybabel extract`, y **xpot** todos soportan esto mediante el uso de la opción de línea de comandos `-k`. La elección de `N_`()` aquí es completamente arbitraria; podría haber sido también `MarkThisStringForTranslation()`.

24.1.4 Agradecimientos

Las siguientes personas contribuyeron con código, comentarios, sugerencias de diseño, implementaciones anteriores y una valiosa experiencia para la creación de este módulo:

- *Peter Funk*
- *James Henstridge*
- *Juan David Ibáñez Palomar*
- *Marc-André Lemburg*
- Martin von Löwis
- *François Pinard*
- *Barry Warsaw*
- *Gustavo Niemeyer*

Notas al pie

24.2 `locale` — Internationalization services

Source code: Lib/locale.py

El módulo *`locale`* abre el acceso a la base de datos y la funcionalidad de POSIX locale. El mecanismo POSIX locale permite a los programadores tratar ciertos problemas culturales en una aplicación, sin requerir que el programador conozca todos los detalles de cada país donde se ejecuta el software.

The *`locale`* module is implemented on top of the `_locale` module, which in turn uses an ANSI C locale implementation if available.

El módulo *`locale`* define las siguientes excepciones y funciones:

exception `locale.`**Error**

Cuando el *locale* pasado a *`setlocale()`* no es reconocido, se lanza una excepción.

`locale.`**setlocale**(*category*, *locale=None*)

If *locale* is given and not `None`, *`setlocale()`* modifies the locale setting for the *category*. The available categories are listed in the data description below. *locale* may be a *string*, or a pair, language code and encoding. An empty string specifies the user's default settings. If the modification of the locale fails, the exception *`Error`* is raised. If successful, the new locale setting is returned.

If *locale* is a pair, it is converted to a locale name using the locale aliasing engine. The language code has the same format as a *locale name*, but without encoding and `@`-modifier. The language code and encoding can be `None`.

Si se omite *locale* o es `None`, se retorna la configuración actual para *category*.

`setlocale()` no es seguro para subprocesos en la mayoría de los sistemas. Las aplicaciones normalmente comienzan con una llamada de

```
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')
```

Esto establece la configuración regional de todas las categorías en la configuración predeterminada del usuario (normalmente especificada en la variable de entorno `LANG`). Si la configuración regional no se cambia a partir de entonces, el uso de multiprocesamiento, no debería causar problemas.

`locale.`**`localeconv`**`()`

Retorna la base de datos de las convenciones locales como diccionario. Este diccionario tiene las siguientes cadenas de caracteres como claves:

Categoría	Clave	Significado
LC_NUMERIC	`'decimal_point'`	Carácter de punto decimal.
	`'agrupación'`	Secuencia de números que especifica qué posiciones relativas se espera el `'miles_sep'`. Si la secuencia termina con *CHAR_MAX*, no se realiza ninguna agrupación adicional. Si la secuencia termina con un `0`, el último tamaño de grupo se usa repetidamente.
	`'thousands_sep'`	Carácter utilizado entre grupos.
LC_MONETARY	`'int_curr_symbol'`	Símbolo de moneda internacional.
	`'currency_symbol'`	Símbolo de moneda local.
	`'p_cs_precedes/n_cs_precedes'`	Si el símbolo de moneda precede al valor (para valores positivos o negativos).
	`'p_sep_by_space/n_sep_by_space'`	Si el símbolo de moneda está separado del valor por un espacio (para valores positivos o negativos).
	`'mon_decimal_point'`	Punto decimal utilizado para valores monetarios.
	`'frac_digits'`	Número de dígitos fraccionarios utilizados en el formateo local de valores monetarios.
	`'int_frac_digits'`	Número de dígitos fraccionarios utilizados en el formateo internacional de valores monetarios.
	`'mon_thousands_sep'`	Separador de grupo utilizado para valores monetarios.
	`'mon_grouping'`	Equivalente a `'grouping'`, utilizada para valores monetarios.
	`'positive_sign'`	Símbolo utilizado para anotar un valor monetario positivo.
	`'negative_sign'`	Símbolo utilizado para anotar un valor monetario negativo.
	`'p_sign_posn/n_sign_posn'`	La posición del signo (para respuestas positivas. valores negativos), ver abajo.

Todos los valores numéricos se pueden establecer a *CHAR_MAX* para indicar que no hay ningún valor especificado en esta configuración regional.

Los valores posibles para `'p_sign_posn'` y `'n_sign_posn'` se dan a continuación.

Valor	Explicación
`0`	Moneda y valor están rodeados por paréntesis.
`1`	El signo debe preceder al valor y al símbolo de moneda.
`2`	El signo debe seguir el valor y el símbolo de moneda.
`3`	El signo debe preceder inmediatamente al valor.
`4`	El signo debe seguir inmediatamente al valor.
`CHAR_MAX`	No se especifica nada en esta configuración regional.

The function temporarily sets the `LC_CTYPE` locale to the `LC_NUMERIC` locale or the `LC_MONETARY` locale if locales are different and numeric or monetary strings are non-ASCII. This temporary change affects other threads.

Distinto en la versión 3.7: The function now temporarily sets the `LC_CTYPE` locale to the `LC_NUMERIC` locale in some cases.

`locale.`**`nl_langinfo`**(*option*)

Retorna información específica de la configuración regional como una cadena de caracteres. Esta función no está disponible en todos los sistemas, y el conjunto de opciones posibles también puede variar entre plataformas. Los posibles valores de argumento son números, para los cuales las constantes simbólicas están disponibles en el módulo de configuración regional.

La función *nl_langinfo()* acepta una de las siguientes claves. La mayoría de las descripciones están tomadas de la descripción correspondiente en la biblioteca C de GNU.

`locale.`**`CODESET`**

Obtiene una cadena de caracteres con el nombre de la codificación de caracteres utilizada en la configuración regional seleccionada.

`locale.`**`D_T_FMT`**

Obtiene una cadena de caracteres que se puede utilizar como cadena de caracteres de formato para *time.strftime()* para representar la fecha y la hora de una manera específica de la configuración regional.

`locale.`**`D_FMT`**

Obtiene una cadena de caracteres que se puede utilizar como cadena de formato para *time.strftime()* para representar una fecha de una manera específica de la configuración regional.

`locale.`**`T_FMT`**

Obtiene una cadena de caracteres que se puede utilizar como cadena de formato para *time.strftime()* para representar un tiempo de una manera específica de la configuración regional.

`locale.`**`T_FMT_AMPM`**

Obtiene una cadena de caracteres de formato para *time.strftime()* para representar el tiempo en el formato am/pm.

`locale.`**`DAY_1`**

`locale.`**`DAY_2`**

`locale.`**`DAY_3`**

`locale.`**`DAY_4`**

`locale.`**`DAY_5`**

`locale.`**`DAY_6`**

`locale.`**`DAY_7`**

Consigue el nombre del n-ésimo día de la semana.

> **Nota**
>
> Esto sigue la convención estadounidense de *DAY_1* siendo domingo, no la convención internacional (ISO 8601) que el lunes es el primer día de la semana.

`locale.`**`ABDAY_1`**

`locale.`**`ABDAY_2`**

`locale.`**`ABDAY_3`**

`locale.`**`ABDAY_4`**

`locale.`**`ABDAY_5`**

`locale.`**`ABDAY_6`**

locale.**ABDAY_7**

Obtener el nombre abreviado del n-ésimo día de la semana.

locale.**MON_1**
locale.**MON_2**
locale.**MON_3**
locale.**MON_4**
locale.**MON_5**
locale.**MON_6**
locale.**MON_7**
locale.**MON_8**
locale.**MON_9**
locale.**MON_10**
locale.**MON_11**
locale.**MON_12**

Obtener el nombre del n-ésimo mes.

locale.**ABMON_1**
locale.**ABMON_2**
locale.**ABMON_3**
locale.**ABMON_4**
locale.**ABMON_5**
locale.**ABMON_6**
locale.**ABMON_7**
locale.**ABMON_8**
locale.**ABMON_9**
locale.**ABMON_10**
locale.**ABMON_11**
locale.**ABMON_12**

Obtener el nombre abreviado del enésimo mes.

locale.**RADIXCHAR**

Obtener el carácter radical (punto decimal, coma decimal, etc.).

locale.**THOUSEP**

Obtener el carácter separador de miles (grupos de tres dígitos).

locale.**YESEXPR**

Obtener una expresión regular que se pueda usar con la función regex para reconocer una respuesta positiva a una pregunta de sí / no.

locale.**NOEXPR**

Get a regular expression that can be used with the `regex(3)` function to recognize a negative response to a yes/no question.

> **Nota**
>
> The regular expressions for *YESEXPR* and *NOEXPR* use syntax suitable for the `regex` function from the C library, which might differ from the syntax used in *re*.

locale.**CRNCYSTR**

Obtener el símbolo de moneda, precedido por «-» si el símbolo debe aparecer antes del valor, «+» si el símbolo debe aparecer después del valor, o «.» si el símbolo debe reemplazar el carácter raíz.

locale.**ERA**

Get a string which describes how years are counted and displayed for each era in a locale.

La mayoría de las configuraciones regionales no definen este valor. Un ejemplo de una localidad que sí define este valor es la japonesa. En Japón, la representación tradicional de fechas incluye el nombre de la época correspondiente al reinado del entonces emperador.

Normally it should not be necessary to use this value directly. Specifying the `E` modifier in their format strings causes the *time.strftime()* function to use this information. The format of the returned string is specified in *The Open Group Base Specifications Issue 8*, paragraph 7.3.5.2 LC_TIME C-Language Access.

locale.**ERA_D_T_FMT**

Obtener una cadena de caracteres de formato para *time.strftime()* para representar la fecha y la hora de una manera específica de la era.

locale.**ERA_D_FMT**

Obtener una cadena de caracteres de formato para *time.strftime()* para representar una fecha de una manera basada en una era específica.

locale.**ERA_T_FMT**

Obtener una cadena de caracteres de formato para *time.strftime()* para representar una hora de una manera basada en una era específica.

locale.**ALT_DIGITS**

Get a string consisting of up to 100 semicolon-separated symbols used to represent the values 0 to 99 in a locale-specific way. In most locales this is an empty string.

The function temporarily sets the `LC_CTYPE` locale to the locale of the category that determines the requested value (`LC_TIME`, `LC_NUMERIC`, `LC_MONETARY` or `LC_MESSAGES`) if locales are different and the resulting string is non-ASCII. This temporary change affects other threads.

Distinto en la versión 3.14: The function now temporarily sets the `LC_CTYPE` locale in some cases.

locale.**getdefaultlocale**([*envvars*])

Intenta determinar la configuración regional por defecto y los retorna como una tupla del formulario `(código de idioma, codificación)`.

De acuerdo con POSIX, un programa que no ha llamado a `setlocale(LC_ALL, '')` se ejecuta utilizando la configuración regional portátil `'C'` . Llamar a `setlocale(LC_ALL, '')` le permite usar la configuración regional predeterminada definida por la variable `LANG` . Dado que no queremos interferir con la configuración de configuración regional actual, emulamos el comportamiento de la manera descrita anteriormente.

Para mantener la compatibilidad con otras plataformas, no sólo se prueba la variable `LANG` sino una lista de variables dadas como parámetro *envvars*. Se utilizará la primera que se encuentre definida. *envvars* por defecto a la ruta de búsqueda utilizada en GNU gettext; siempre debe contener el nombre de la variable `'LANG'`. La ruta de búsqueda GNU gettext contiene `'LC_ALL'`, `'LC_CTYPE'`, `'LANG'` y `'LANGUAGE'`, en ese orden.

The language code has the same format as a *locale name*, but without encoding and `@`-modifier. The language code and encoding may be `None` if their values cannot be determined. The «C» locale is represented as `(None, None)`.

Deprecated since version 3.11, will be removed in version 3.15.

locale.**getlocale**(*category=LC_CTYPE*)

Returns the current setting for the given locale category as a tuple containing the language code and encoding. *category* may be one of the `LC_*` values except *LC_ALL*. It defaults to *LC_CTYPE*.

The language code has the same format as a *locale name*, but without encoding and `@`-modifier. The language code and encoding may be `None` if their values cannot be determined. The «C» locale is represented as `(None, None)`.

locale.**getpreferredencoding**(*do_setlocale=True*)

Retorna la *locale encoding* utilizada para los datos de texto, según las preferencias del usuario. Las preferencias del usuario se expresan de manera diferente en diferentes sistemas, y puede que no estén disponibles programáticamente en algunos sistemas, por lo que esta función solo retorna una suposición.

En algunos sistemas, es necesario invocar `setlocale()` para obtener las preferencias del usuario, por lo que esta función no es segura para subprocesos. Si invocar *setlocale* no es necesario o deseado, *do_setlocale* se debe ajustar a `False`.

En Android o si *Python UTF-8 Mode* está habilitado, siempre retorna `'utf-8'`, el argumento *locale encoding* y *do_setlocale* se ignoran.

La pre-inicializacioń de Python configura la configuración regional LC_CTYPE. Véase también la *codificación del sistema de archivos y manejador de errores*.

Distinto en la versión 3.7: La función ahora siempre retorna `"utf-8"` en Android o si *Python UTF-8 Mode* está habilitado.

locale.**getencoding**()

Obtenga el *locale encoding* actual:

- En Android y VxWorks, retorna `"utf-8"`.
- En Unix, retorna la codificación de la configuración regional `LC_CTYPE` actual. Retorna `"utf-8"` si `nl_langinfo(CODESET)` retorna una cadena vacía: por ejemplo, si no se admite la configuración regional actual de LC_CTYPE.
- En Windows, retorna la página de códigos ANSI.

La pre-inicializacioń de Python configura la configuración regional LC_CTYPE. Véase también la *codificación del sistema de archivos y manejador de errores*.

Esta función es similar a `getpreferredencoding(False)` excepto que esta función ignora *Python UTF-8 Mode*.

Added in version 3.11.

locale.**normalize**(*localename*)

Retorna un código de configuración regional normalizado para el nombre configuración regional dado. El código de configuración regional retornado está formateado para usarse con `setlocale()`. Si la normalización falla, el nombre original se retorna sin cambios.

Si no se conoce la codificación dada, la función por defecto codifica el código de configuración regional como `setlocale()`.

locale.**strcoll**(*string1*, *string2*)

Compara dos cadenas según la configuración actual `LC_COLLATE` . Como cualquier otra función de comparación, retorna un valor negativo o positivo, o `0`, dependiendo de si *string1* compila antes o después de *string2* o es igual a él.

locale.**strxfrm**(*string*)

Transforma una cadena en una que se puede utilizar en comparaciones de localización. Por ejemplo, `strxfrm(s1) < strxfrm(s2)` es equivalente a `strcoll(s1, s2) < 0`. Esta función se puede utilizar cuando la misma cadena se compara repetidamente, p. ej., al agrupar una secuencia de cadenas.

locale.**format_string**(*format*, *val*, *grouping=False*, *monetary=False*)

Formats a number *val* according to the current `LC_NUMERIC` setting. The format follows the conventions of the `%` operator. For floating-point values, the decimal point is modified if appropriate. If *grouping* is `True`, also takes the grouping into account.

Si *monetary* es verdadero, la conversión utiliza separador monetario de miles y cadenas de caracteres de agrupación.

Procesa especificadores de formato como en `format % val`, pero tiene en cuenta los ajustes de configuración regional actuales.

Distinto en la versión 3.7: Se añadió el parámetro de la palabra clave *monetary*.

locale.**currency**(*val*, *symbol=True*, *grouping=False*, *international=False*)

Formatea un número *val* según la configuración actual *LC_MONETARY* .

The returned string includes the currency symbol if *symbol* is true, which is the default. If *grouping* is `True` (which is not the default), grouping is done with the value. If *international* is `True` (which is not the default), the international currency symbol is used.

> **Nota**
>
> This function will not work with the "C" locale, so you have to set a locale via *setlocale()* first.

locale.**str**(*float*)

Formats a floating-point number using the same format as the built-in function `str(float)`, but takes the decimal point into account.

locale.**delocalize**(*string*)

Convierte una cadena de caracteres en una cadena de números normalizada, siguiendo la configuración *LC_NUMERIC*.

Added in version 3.5.

locale.**localize**(*string*, *grouping=False*, *monetary=False*)

Convierte una cadena de números normalizada en una cadena de caracteres formateada siguiendo la configuración *LC_NUMERIC*.

Added in version 3.10.

locale.**atof**(*string*, *func=float*)

Convierte una cadena en un número, siguiendo la configuración de *LC_NUMERIC*, llamando a *func* según el resultado de llamar a *delocalize()* en *string*.

locale.**atoi**(*string*)

Convierte una cadena de caracteres a un entero, siguiendo las convenciones *LC_NUMERIC* .

locale.**LC_CTYPE**

Locale category for the character type functions. Most importantly, this category defines the text encoding, i.e. how bytes are interpreted as Unicode codepoints. See **PEP 538** and **PEP 540** for how this variable might be automatically coerced to `C.UTF-8` to avoid issues created by invalid settings in containers or incompatible settings passed over remote SSH connections.

Python doesn't internally use locale-dependent character transformation functions from `ctype.h`. Instead, an internal `pyctype.h` provides locale-independent equivalents like `Py_TOLOWER`.

locale.**LC_COLLATE**

Categoría de configuración regional para ordenar cadenas de caracteres. Las funciones *strcoll()* y *strxfrm()* del módulo *locale* están afectadas.

locale.**LC_TIME**

Categoría de configuración regional para el formateo de hora. La función *time.strftime()* sigue estas convenciones.

locale.**LC_MONETARY**

Categoría de configuración regional para el formateo de valores monetarios. Las opciones disponibles están disponibles en la función *localeconv()* .

locale.**LC_MESSAGES**

Categoría de configuración regional para visualización de mensajes. Python actualmente no admite mensajes de configuración regional específicos de la aplicación. Los mensajes mostrados por el sistema operativo, como los retornados por *os.strerror()* podrían verse afectados por esta categoría.

This value may not be available on operating systems not conforming to the POSIX standard, most notably Windows.

`locale.`**`LC_NUMERIC`**

Locale category for formatting numbers. The functions *format_string()*, *atoi()*, *atof()* and *str()* of the *locale* module are affected by that category. All other numeric formatting operations are not affected.

`locale.`**`LC_ALL`**

Combinación de todos los ajustes de configuración regional. Si se utiliza este indicador cuando se cambia la localización, se intenta establecer la localización para todas las categorías. Si eso falla para cualquier categoría, ninguna categoría se cambia en absoluto. Cuando la configuración regional se recupera usando este indicador, se retorna una cadena de caracteres que indica la configuración para todas las categorías. Esta cadena de caracteres se puede usar más tarde para restaurar la configuración.

`locale.`**`CHAR_MAX`**

Esta es una constante simbólica utilizada para diferentes valores retornados por *localeconv()*.

Ejemplo:

```
>>> import locale
>>> loc = locale.getlocale()  # get current locale
# use German locale; name might vary with platform
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'de_DE')
>>> locale.strcoll('f\xe4n', 'foo')  # compare a string containing an umlaut
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')    # use user's preferred locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'C')   # use default (C) locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, loc)   # restore saved locale
```

24.2.1 Segundo plano, detalles, indicaciones, consejos y advertencias

El estándar C define la configuración regional como una propiedad de todo el programa que puede ser relativamente costosa de cambiar. Además de eso, alguna implementación se rompe de tal manera que los cambios de configuración local frecuentes pueden causar volcados de núcleo. Esto hace que la configuración regional sea algo dolorosa de usar correctamente.

Inicialmente, cuando se inicia un programa, la configuración regional es la configuración regional `C`, no importa cuál sea la configuración regional preferida por el usuario. Hay una excepción: la categoría *LC_CTYPE* se cambia al inicio para establecer la codificación de la configuración regional actual en la codificación de configuración regional preferida del usuario. El programa debe decir explícitamente que quiere la configuración regional preferida del usuario para otras categorías llamando a `setlocale(LC_ALL, '')`.

Generalmente es una mala idea llamar *setlocale()* en alguna rutina de biblioteca, ya que como efecto secundario afecta a todo el programa. Guardar y restaurar es casi igual de malo: es caro y afecta a otros hilos que se ejecutan antes de que los ajustes se hayan restaurado.

Si, al codificar un módulo para uso general, se necesita una versión configuración regional independiente de una operación que se ve afectada por la localización (como ciertos formatos utilizados con *time.strftime()*), tendrá que encontrar una manera de hacerlo sin usar la rutina de biblioteca estándar. Aún mejor es convencerse a sí mismo de que el uso de la configuración regional está bien. Sólo como último recurso debe documentar que su módulo no es compatible con la configuración regional no- `C`.

The only way to perform numeric operations according to the locale is to use the special functions defined by this module: *atof()*, *atoi()*, *format_string()*, *str()*.

No hay manera de realizar conversiones de casos y clasificaciones de caracteres de acuerdo a la configuración regional. Para cadenas de texto (Unicode) estas se hacen de acuerdo con el valor de carácter solamente, mientras que para cadenas de bytes, las conversiones y clasificaciones se hacen de acuerdo con el valor ASCII del byte, y bytes cuyo bit alto se establece (es decir, bytes no ASCII) nunca se convierten o se consideran parte de una clase de caracteres como letra o espacio en blanco.

24.2.2 Locale names

The format of the locale name is platform dependent, and the set of supported locales can depend on the system configuration.

On Posix platforms, it usually has the format[1]:

```
language ["_" territory] ["." charset] ["@" modifier]
```

where *language* is a two- or three-letter language code from ISO 639, *territory* is a two-letter country or region code from ISO 3166, *charset* is a locale encoding, and *modifier* is a script name, a language subtag, a sort order identifier, or other locale modifier (for example, «latin», «valencia», «stroke» and «euro»).

On Windows, several formats are supported.[2][3] A subset of IETF BCP 47 tags:

```
language ["-" script] ["-" territory] ["." charset]
language ["-" script] "-" territory "-" modifier
```

where *language* and *territory* have the same meaning as in Posix, *script* is a four-letter script code from ISO 15924, and *modifier* is a language subtag, a sort order identifier or custom modifier (for example, «valencia», «stroke» or «x-python»). Both hyphen (`'-'`) and underscore (`'_'`) separators are supported. Only UTF-8 encoding is allowed for BCP 47 tags.

Windows also supports locale names in the format:

```
language ["_" territory] ["." charset]
```

where *language* and *territory* are full names, such as «English» and «United States», and *charset* is either a code page number (for example, «1252») or UTF-8. Only the underscore separator is supported in this format.

The «C» locale is supported on all platforms.

24.2.3 Para escritores de extensión y programas que incrustan Python

Los módulos de extensión nunca deben llamar a *`setlocale()`*, excepto para averiguar cuál es la configuración regional actual. Pero dado que el valor de retorno sólo se puede utilizar portablemente para restaurarlo, eso no es muy útil (excepto quizás para averiguar si la localización es o no es `C`).

When Python code uses the *`locale`* module to change the locale, this also affects the embedding application. If the embedding application doesn't want this to happen, it should remove the `_locale` extension module (which does all the work) from the table of built-in modules in the `config.c` file, and make sure that the `_locale` module is not accessible as a shared library.

24.2.4 Acceso a los catálogos de mensajes

`locale.`**`gettext`**`(`*msg*`)`

`locale.`**`dgettext`**`(`*domain*, *msg*`)`

`locale.`**`dcgettext`**`(`*domain*, *msg*, *category*`)`

`locale.`**`textdomain`**`(`*domain*`)`

`locale.`**`bindtextdomain`**`(`*domain*, *dir*`)`

`locale.`**`bind_textdomain_codeset`**`(`*domain*, *codeset*`)`

The locale module exposes the C library's gettext interface on systems that provide this interface. It consists of the functions *`gettext()`*, *`dgettext()`*, *`dcgettext()`*, *`textdomain()`*, *`bindtextdomain()`*, and *`bind_textdomain_codeset()`*. These are similar to the same functions in the *`gettext`* module, but use the C library's binary format for message catalogs, and the C library's search algorithms for locating message catalogs.

[1] IEEE Std 1003.1-2024; 8.2 Internationalization Variables
[2] UCRT Locale names, Languages, and Country/Region strings
[3] Locale Names

Python applications should normally find no need to invoke these functions, and should use *gettext* instead. A known exception to this rule are applications that link with additional C libraries which internally invoke C functions `gettext` or `dcgettext`. For these applications, it may be necessary to bind the text domain, so that the libraries can properly locate their message catalogs.

CAPÍTULO 25

Graphical user interfaces with Tk

Tk/Tcl has long been an integral part of Python. It provides a robust and platform independent windowing toolkit, that is available to Python programmers using the *tkinter* package, and its extension, the *tkinter.ttk* module.

El paquete *tkinter* es una fina capa orientada a objetos encima de Tcl/Tk. Para usar *tkinter*, no necesita escribir código Tcl, pero deberá consultar la documentación de Tk y, ocasionalmente, la documentación de Tcl. *tkinter* es un conjunto de envoltorios que implementan los widgets Tk como clases de Python.

Las principales virtudes de *tkinter* son que es rápido y que generalmente viene incluido con Python. Aunque su documentación estándar es débil, se dispone de buen material, que incluye: referencias, tutoriales, un libro y otros. *tkinter* también es famoso por tener un aspecto y una sensación obsoletos, que se ha mejorado enormemente en Tk 8.5. Sin embargo, hay muchas otras bibliotecas GUI en las que podría estar interesado. La wiki de Python enumera varias GUI frameworks and tools alternativas.

25.1 `tkinter` — Python interface to Tcl/Tk

Código fuente: Lib/tkinter/__init__.py

El paquete *tkinter* («interfaz Tk») es la interfaz por defecto de Python para el kit de herramientas de GUI Tk. Tanto Tk como *tkinter* están disponibles en la mayoría de las plataformas Unix, así como en sistemas Windows (Tk en sí no es parte de Python, es mantenido por ActiveState).

Ejecutar `python -m tkinter` desde la línea de comandos debería abrir una ventana que demuestre una interfaz Tk simple para saber si *tkinter* está instalado correctamente en su sistema. También muestra qué versión de Tcl/Tk está instalada para que pueda leer la documentación de Tcl/Tk específica de esa versión.

Tkinter soporta un amplio rango de versiones TCL/TK, construidos con o sin soporte de hilo. La versión oficial del binario de python incluye Tcl/Tk 8.6 con subprocesos. Vea el código fuente para el módulo *_tkinter* para mayor información acerca de las versiones soportadas.

Tkinter no es un subproceso liviano pero agrega una buena cantidad de su propia lógica para hacer la experiencia mas pythónico. Esta documentación se concentrará en estas adiciones y cambios, refiriéndose sobre la documentación oficial de Tcl-Tk para los detalles que no han sido cambiados.

Nota

Tcl/Tk 8.5 (2007) introdujo un moderno conjunto de componentes temáticos de interfaz de usuario en conjunto con una nueva API para ser usada. Ambas API tanto la antigua como la nueva están disponibles. La mayor parte de la documentación que podrá encontrar en línea aún usa la antigua versión de la API y por lo tanto podría estar desactualizada.

Ver también

- **TkDocs**
  Es un extenso tutorial sobre como crear interfaces de usuario con Tkinter. Explica conceptos clave y muestra enfoques recomendados para usar la API moderna.
- **Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python**
  Documentación de referencia sobre Tkinter 8.5 donde se detallan clases disponibles, métodos y opciones.

Recursos de Tcl/Tk:

- **Comandos Tk**
  Referencia exhaustiva para cada uno de los comandos subyacentes utilizados por Tkinter.
- **Tcl/Tk Home Page**
  Documentación adicional y enlaces al núcleo de desarrollo de Tcl/Tk.

Libros:

- **Modern Tkinter for Busy Python Developers**
  Escrito por Mark Roseman (ISBN 978-1999149567)
- **Python GUI programming with Tkinter**
  By Alan D. Moore. (ISBN 978-1788835886)
- **Programming Python**
  Escrito por Mark Lutz, que cubre los tópicos de Tkinter de forma excelente. (ISBN 978-0596158101)
- **Tcl and the Tk Toolkit**
  Escrito por John Ousterhout, creador de Tcl/Tk y Kevin Jones, el cual no cubre Tkinter. (ISBN 978-0321336330)

25.1.1 Arquitectura

Tcl/Tk no es una biblioteca única mas bien consiste en unos pocos módulos distintivos entre si. cada uno separados por funcionalidades y que poseen su documentación oficial. Las versiones del binario de Python también incluyen un módulo adicional con esto.

Tcl
: Tcl es un lenguaje de programación interpretado y dinámico, tal como Python. Aunque puede ser usado en si mismo como un lenguaje de programación de uso general, lo más común es que se utilice en aplicaciones del lenguaje C como un motor de secuencias de comandos o como una interfaz hacia el kit de herramientas de Tk. La librería TCL contiene una interfaz con C que crea y gestiona una o más instancias del intérprete de TCL, corre los comandos en TCL en esas instancias y agrega comandos personalizados tanto en Tcl o C. Cada intérprete tiene su cola de eventos y entrega facilidades para enviar procesos a la cola y procesarlos. A diferencia de Python, el modelo de ejecución en Tcl es diseñado alrededor de cooperar en múltiples asignaciones y Tkinter ayuda a salvar estas diferencias (ver *Threading model* para más detalles).

Tk
: Tk es un paquete de Tcl implementado en C que agrega comandos personalizados que permiten manipular widget en la GUI. Cada objeto de la clase `Tk` agrega su instancia de interprete Tcl con Tk cargado en el. Los widget de Tk son muy personalizables, aunque a costa de una apariencia anticuada. Tk usa eventos de la cola de Tcl para generar y procesar eventos de la GUI.

Ttk

El nuevo tema Tk (Ttk) es una nueva familia de widgets de Tk que proveen una mejor apariencia en diferentes plataformas mas que varios de los widgets clásicos de Tk. Ttk es distribuido como parte de Tk estando disponible a partir de la versión 8.5. Enlaces para Python son entregados en un módulo aparte, *tkinter.ttk*.

Internamente, Tk y Ttk usan funcionalidades del sistema operativo subyacente, en otras palabras, Xlib en Unix/X11, Cocoa en macOS o GDI en Windows.

Cuando su aplicación de Python una una clase en Tkinter, p.ej, para crear un widget, el módulo *tkinter* ensambla una cadena de comando Tcl/Tk. Entonces se pasa esa cadena de comando Tcl a un módulo binario interno *_tkinter*, que luego llama al intérprete Tcl para evaluarlo. El intérprete de Tcl llamará a los paquetes Tk y o Ttk, que a su vez realizarán llamadas a Xlib, Cocoa o GDI.

25.1.2 Módulos Tkinter

El soporte para Tkinter se distribuye para varios módulos. la mayor parte de las aplicaciones necesitaran el módulo base *tkinter*, así como también el módulo *tkinter.ttk*, el cual entrega el conjunto de widget temáticos y la API correspondiente:

```
from tkinter import *
from tkinter import ttk
```

class tkinter.**Tk**(*screenName=None*, *baseName=None*, *className='Tk'*, *useTk=True*, *sync=False*, *use=None*)

Esto crea un widget de nivel superior de Tk que generalmente es la ventana principal de una aplicación. Cada instancia tiene su propio intérprete Tcl asociado.

La clase *Tk* normalmente se instancia utilizando los valores predeterminados. No obstante, se reconocen los siguientes argumentos de palabra clave:

screenName
Cuando se proporciona (como cadena de caracteres), establece la variable de entorno `DISPLAY`. (solo X11)

baseName
Nombre del archivo de perfil. De forma predeterminada, *baseName* se deriva del nombre del programa (`sys.argv[0]`).

className
Nombre de la clase del widget. Se utiliza como archivo de perfil y como nombre con el que se invoca a Tcl (*argv0* en *interp*).

useTk
Si es *True*, inicializa el subsistema Tk. La función *tkinter.Tcl()* se establece en *False*.

sync
Si es `True`, ejecuta todos los comandos del servidor X de forma síncrona, por lo tanto, los errores se notifican inmediatamente. Se puede utilizar en el proceso de depuración. (solo X11)

use
Especifica el *id* de la ventana en la que se incrustar la aplicación, en lugar de crearla como una ventana independiente de nivel superior. El *id* debe especificarse de la misma manera que el valor para la opción -use de los widgets de nivel superior (es decir, emplea el formato de retorno de `winfo_id()`).

Hay que tener en cuenta que en algunas plataformas, esto solo funcionará correctamente si el *id* se refiere a un marco Tk o a un nivel superior que tenga habilitada la opción -container.

Tk lee e interpreta los archivos de perfil, nombrados *.className*`.tcl` y *. baseName*`.tcl`, en el intérprete Tcl y llama a *exec()* sobre el contenido de *.className*`.py` y *.baseName*`.py`. La ruta de los archivos de perfil se encuentra en la variable de entorno `HOME` o, si no está definida, en *os.curdir*.

tk
El objeto de la aplicación Tk creado al instanciar *Tk*. Esto proporciona acceso al intérprete de Tcl. Todos los widget que se adjuntan a la misma instancia de *Tk* tienen el mismo valor para el atributo *tk*.

master

El objeto widget que contiene este widget. Para *Tk*, *master* es *None*, ya que es la ventana principal. Los términos *master* y *parent* son similares, y a veces se usan indistintamente como nombres de argumento; Sin embargo, al llamar a `winfo_parent()` este retorna una cadena con del nombre del widget, mientras que *master* retorna el objeto. *parent*/*child* refleja la relación en forma de árbol, mientras que *master*/*slave*, refleja la estructura del contenedor.

children

Los descendientes directos de este widget como *dict* con los nombres del widget secundario como clave y los objetos de instancia secundarios como valor.

tkinter.**Tcl**(*screenName=None*, *baseName=None*, *className='Tk'*, *useTk=False*)

La función *Tcl()* es una función de fábrica que crea un objeto muy similar al creado por la clase *Tk*, excepto que no inicializa el subsistema Tk. Esto suele ser útil cuando se maneja el intérprete de Tcl en un entorno en el que no se desean crear ventanas de nivel superior extrañas o donde no se puede (como los sistemas Unix/Linux sin un servidor X). Un objeto creado por el objeto *Tcl()* puede tener una ventana *Toplevel* creada (y el subsistema Tk inicializado) llamando a su método `loadtk()`.

Otros módulos que proporcionan soporte a Tk incluyen:

tkinter
Módulos de Tkinter.

tkinter.colorchooser
Cuadro de diálogo que permite al usuario elegir un color.

tkinter.commondialog
Clase base para cuadros de diálogo definidos en los otros módulos listados aquí.

tkinter.filedialog
Cuadros de diálogo por defecto que permiten al usuario especificar un archivo para abrir o guardar.

tkinter.font
Utilidades para ayudar a trabajar con fuentes.

tkinter.messagebox
Acceso a cuadros de diálogo estándar de Tk.

tkinter.scrolledtext
Widget de texto con una barra de desplazamiento vertical integrada.

tkinter.simpledialog
Cuadros de diálogo simples y funciones útiles.

tkinter.ttk
Un set de widgets temáticos fueron añadidos en Tk 8.5, entregando alternativas modernas para muchos de los widgets clásicos en el módulo principal de *tkinter*.

Módulos adicionales:

_tkinter
Un módulo binario que contiene una interfaz de bajo nivel con Tcl/Tk. . Esto es automáticamente importado al módulo principal *tkinter* y nunca debe ser usado directamente por los p programadores de aplicaciones. Esto es usualmente una librería compartida (or DLL), pero podría en ciertos casos ser añadidos de forma estática por el interprete de Python.

idlelib
Entorno de aprendizaje y desarrollo integrado de Python (IDLE). Basado en *tkinter*.

tkinter.constants
Constantes simbólicas que pueden ser utilizadas en en lugar de cadenas de texto cuando se pasan varios parámetros a las llamadas de Tkinter. Automáticamente son importadas por el módulo principal *tkinter*.

tkinter.dnd
De forma experimental está el soporte de arrastrar y soltar (*drag-and-drop*) para *tkinter*. Esto no se mantendrá cuando sea reemplazado por Tk DND.

turtle
: Gráficos de tortuga en una ventana Tk.

25.1.3 Guía de supervivencia de Tkinter

Esta sección no fue pensada en ser un tutorial exhaustivo sobre cada tópico de Tk o Tkinter. Para esto, puede consultar en alguno de los recursos externos que fueron presentados anteriormente. En vez de eso, esta apartado entrega una orientación breve sobre como es ve una aplicación en Tkinter, identifica conceptos claves de Tk y explica como el empaquetador de Tkinter está estructurado.

Es resto de esta sección lo ayudará a identificar las clases, métodos y opciones que necesitará en una aplicación de Tkinter y donde se puede encontrar documentación más detallada sobre esto, incluida en la guía de referencia oficial de Tcl/Tk.

Un programa simple de Hola Mundo

Comenzaremos a explorar Tkinter a través de una simple aplicación «Hola Mundo». Esta no es la aplicación mas pequeña que podríamos escribir, pero es suficiente para ilustrar algunos conceptos claves que necesitará saber.

```
from tkinter import *
from tkinter import ttk
root = Tk()
frm = ttk.Frame(root, padding=10)
frm.grid()
ttk.Label(frm, text="Hello World!").grid(column=0, row=0)
ttk.Button(frm, text="Quit", command=root.destroy).grid(column=1, row=0)
root.mainloop()
```

Después de las declaraciones de import, la línea siguiente será la de crear la instancia de la clase `Tk` la cual iniciativa Tk y crea el interprete asociado a Tcl. Esto también crea una ventana de nivel superior, conocida como la ventana raíz la cual sirve como la ventana principal de la aplicación.

En la siguiente línea se crea el marco del widget, el cual en este caso contendrá la etiqueta y el botón que crearemos después. El marco encaja dentro de la ventana raíz.

La próxima línea crea una etiqueta para el widget que contiene una cadena de texto estática. El método `grid()` es usado para especificar la posición del diseño de la etiqueta que está dentro del marco del widget, similar a como trabajan las tablas en HTML.

Es entonces cuando el botón del widget es creado y dejado a la derecha de la etiqueta. Una vez pulsado llamará al método `destroy()` de la ventana raíz.

Finalmente el método `mainloop()` muestra todo en pantalla y responde a la entrada del usuario hasta que el programa termina.

Conceptos importantes de Tk

Incluso con este sencillo programa se pueden mostrar conceptos claves de Tk:

widgets
: Una interfaz de usuario de Tkinter está compuesta de varios *widgets* individuales. Cada widget es representado como un objeto de Python, instanciado desde clases tales como `ttk.Frame`, `ttk.Label` y `ttk.Button`.

jerarquía de los widgets
: Los widgets se organizan en *jerarquías*. La etiqueta y el botón estaban dentro del marco el que a su vez estaba contenido dentro del marco raíz. Cuando se crea cada *child* del widget su *parent* es pasado como el primer argumento del constructor del widget.

opciones de configuración
: Los widgets tienen *opciones de configuración* los cuales modifican su apariencia y comportamiento, como el texto que se despliega en la etiqueta o el botón. Diferentes clases de widgets tendrán diferentes conjuntos de opciones.

gestión del diseño de formularios
: Los widgets no son añadidos automáticamente a la interfaz de usuario una vez que han sido creados. Un *administrador de geometrías* como `grid` controla donde la interfaz de usuario es colocada.

ejecución del evento
: Tkinter reacciona a la entrada del usuario, realiza los cambios del programa e incluso actualiza lo que se muestra en pantalla solo cuando se ejecuta activamente un *event loop*. Si el programa no esta ejecutando el evento, su interfaz de usuario no se actualizará.

Entendiendo como funcionan los empaquetadores de Tcl/Tk

Cuando su aplicación utiliza las clases y métodos de Tkinter, internamente Tkinter está ensamblando cadenas que representan comandos Tcl/Tk, y ejecutando esos comandos en el intérprete Tcl adjunto a la instancia `Tk` de su aplicación.

Tanto si se está intentando navegar en la documentación de referencia o intentando encontrar el método u opción correcta o adaptando algún código ya existente o depurando su aplicación en Tkinter, hay veces que es útil entender como son esos comandos subyacentes de Tcl/Tk.

Para ilustrar, aquí se tiene un equivalente en Tcl/Tk de la parte principal del script Tkinter anterior.

```
ttk::frame .frm -padding 10
grid .frm
grid [ttk::label .frm.lbl -text "Hello World!"] -column 0 -row 0
grid [ttk::button .frm.btn -text "Quit" -command "destroy ."] -column 1 -row 0
```

La sintaxis es similar a varios lenguajes de línea de comandos, donde la primera palabra es el comando que debe ser ejecutado con los argumentos que le siguen al comando, separados por espacios, Sin entrar en demasiados detalles, note lo siguiente:

- Los comandos usados para crear widgets (tales como `ttk::frame`) corresponden a las clases de widgets en Tkinter.
- Opciones de widget en Tcl (por ejemplo `-text`) corresponden a argumentos clave en Tkinter.
- Los widgets son reverenciados con un *pathname* in Tcl (por ejemplo `.frm.btn`) mientras que Tkinter no usa nombres sino que referencia a objetos.
- El lugar del widget en la jerarquía es codificada (jerárquicamente) en nombre de archivo, usando un `.` (punto) como separador de búsqueda. El nombre de ruta del archivo para la ventana raíz es un `.` (punto), la jerarquía no es definida por la ruta del archivo pero si por la especificación del widget padre cuando se crea cada widget hijo.
- Las operaciones que se implementan como *commands* separados en Tcl (por ejemplo `grid` or `destroy`) son representados como *methods* en objetos de widget de Tkinter. Como se verá en breve, en otras ocasiones, Tcl usa lo que parecen ser llamadas a métodos en objetos de widget, que reflejan más de cerca lo que se usa en Tkinter.

¿Cómo lo hago?, ¿Cómo funciona?

Si no esta seguro sobre como realizar ciertas acciones en Tkinter y no se puede encontrar información de forma rápida en el tutorial o en la documentación de referencias que estas usando, aquí hay varias estrategias que pueden ser de mucha ayuda.

Primero, recordar que los detalles sobre como cada widget trabaja en las diferentes versiones de Tcl/Tk pueden variar según la versión. Si está buscando información, asegúrese de que corresponde a la versión tanto de Python como de Tcl/Tk instaladas en su sistema.

Cuando se busca sobre como usar una API, puede ser muy útil el saber exactamente el nombre de la clase, opción o método que está utilizando. Tener esto en cuenta de antemano, ya sea en un shell de Python interactivo o con *`print()`*, puede ayudar a identificar lo que necesitas.

Para encontrar que opciones de configuración están disponibles en cada widget, se utiliza la llamada al método `configure()`, el cual retorna un diccionario que contiene una gran variedad de información sobre cada objeto, incluyendo valores por defecto y actuales. Utilice el `keys()` para saber los nombres de cada opción.

```
btn = ttk.Button(frm, ...)
print(btn.configure().keys())
```

La mayoría de los widgets tienen varias opciones de configuraciones en común, puede ser útil averiguar cuales son específicos de una clase de widget en particular. Comparando la lista de opciones de un widget sencillo como por ejemplo un frame es una de las formas de hacerlo.

```
print(set(btn.configure().keys()) - set(frm.configure().keys()))
```

De manera similar se pueden encontrar los métodos disponibles para un objeto de un widget utilizando la función standard *`dir()`*. Si lo intentas podrás ver alrededor de 200 métodos comunes para los widgets por lo que de nuevo, es muy importante identificar las especificaciones de un widget.

```
print(dir(btn))
print(set(dir(btn)) - set(dir(frm)))
```

Navegando en el manual de referencia de Tcl/Tk

Como se ha señalado, el manual oficial de referencia de Tk commands (en las páginas del manual) es a menudo la descripción mas precisa sobre que hacen las operaciones especificas de los widgets. Incluso sabiendo el nombre de la opción o método que necesitas, es posible que puedas encontrar información adicional.

Mientras todas las operaciones en Tkinter son implementadas como llamadas de método sobre objetos del widget, se puede ver cuantas operaciones de Tcl/Tk aparecen como comandos que toman el nombre de ruta del widget como el primer parámetro, seguido de parámetros opcionales, por ejemplo.

```
destroy .
grid .frm.btn -column 0 -row 0
```

Otros, sin embargo, se parecen más a métodos llamados en un objeto del widget (de hecho, cuando se crea un widget en Tcl / Tk, este a su vez crea un comando Tcl con el nombre de la ruta del widget, siendo el primer parámetro de ese comando el nombre de un método para llamar).

```
.frm.btn invoke
.frm.lbl configure -text "Goodbye"
```

En la documentación oficial de referencia para Tcl/Tk, se podrán encontrar mas operaciones que son similares a las llamadas a métodos de la pagina principal de un widget en especifico (p.ej., se podrá encontrar el método `invoke()` en la página principal de ttk::button) mientras que las funciones que toman un widget como un parámetro a menudo tienen su propia página principal (p.ej., grid).

Se podrán encontrar varias opciones en común y metidos en las páginas del manual options o ttk::widget, mientras que otras opciones se encuentran en las páginas del manual de una clase de widget específica.

También se puede encontrar cuantos métodos de Tkinter poseen nombres compuestos, p.ej, `winfo_x()`, `winfo_height()`, `winfo_viewable()`. Usted también encuentra información para todo esto en las páginas del manual en winfo <https://www.tcl.tk/man/tcl8.6/TkCmd/winfo.htm>'_.

Nota

Puede ser algo confuso, pero también hay métodos en todos los widgets de Tkinter los cuales no operan directamente en el widget pero operan a nivel global, independiente del widget. Ejemplos de esto son los métodos para acceder al portapapeles o a llamados del sistema. (Ellos aparecen al ser implementados como métodos en la clase base `Widget` clase que todos los widgets en Tkinter heredan).

25.1.4 Modelo de subprocesamiento

Python y Tcl/Tk tienen modelos de subprocesamiento muy diferentes, con lo cual el módulo *tkinter* intenta ser un puente entre ambos. Si usted usa hilos, es muy posible que deba ser consciente de esto.

Un interprete de Python puede tener varios hilos asociados. En Tcl, diferentes hilos pueden ser creados, pero cada hilo tiene una instancia del interprete de Tcl asociada por separado. Los hilos también pueden crear mas de una instancia del interprete, aunque cada instancia del intérprete puede ser usada solo por el hilo que ha sido creado.

Cada objeto de la clase `Tk` creado por *tkinter* contiene un interprete para TCL. Esto también mantiene un seguimiento de cada hilo creado por el interprete. Las llamadas al módulo *tkinter* se pueden realizar desde cualquier módulo de Python. De forma interna si una llamada proviene desde un hilo diferente al creado por objeto `Tk`, un evento es publicado por la cola de eventos del interprete y cuando es ejecutado, el resultado es retornado al hilo de llamadas de Python.

Las aplicaciones de Tcl/Tk son normalmente basados en eventos, lo que significa que después de la inicialización, el interprete corre un bucle de eventos (p.ej. `Tk.mainloop()`) que responde a los eventos. Al ser un evento de un solo proceso, los controladores responden rápidamente, en caso contrario ellos bloquearán el procesamiento de otros eventos. Para evitar esto, cualquier procesamiento de larga duración no deben ser procesados en el controlador de eventos, o en caso contrario ser separados en pequeñas piezas usando temporizadores o correr el proceso en otro hilo. Esto es diferente a muchos kits de herramientas de GUI donde GUI se ejecuta en un hilo completamente separado del código de la aplicación, incluido el controlador de eventos.

Si el intérprete de Tcl no se está ejecutando el bucle del evento o procesando eventos, cualquier llamada a *tkinter* realizada desde hilos distintos al que ejecuta el intérprete de Tcl, fallará.

Existen varios casos especiales:

- Las librerías de Tcl/Tk pueden ser construidas para que no sean conscientes de los subprocesos. En este caso, el *tkinter* llama a la librería a partir del hilo originado desde Python, incluso si este es diferente al hilo creado en el intérprete de Tcl. Un cierre global asegura que solo ocurra una llamada a la vez.
- Mientras el *tkinter* permite crear una o mas instancias del objeto de `Tk` (con su propio intérprete), todos los interpretes son parte del mismo hilo compartido en la cola de eventos, lo cual se torna complicado rápidamente. En la practica, no se debe crear mas de una instancia de la clase `Tk` a la vez. De lo contrario, es lo mejor crearlos en hilos separados y asegurarse de que se esta ejecutando un hilo compatible con los subprocesos.
- Bloquear los controladores de eventos no son la única manera de prevenir que el intérprete de Tcl reingrese al bucle de eventos. Es incluso posible ejecutar una cantidad de bucles de eventos anidados o abandonar el bucle de forma completa, Si está realizando alguna tarea complicada cuando se trata de eventos o hilos hay que tener en cuenta estas posibilidades.
- Hay algunas funciones select *tkinter* que ahora solo funcionan cuando se les llama desde el hilo que creó el intérprete Tcl.

25.1.5 Guía práctica

Configuración de opciones

Las opciones controlan parámetros como el color y el ancho del borde de un widget. Las opciones se pueden configurar de tres maneras:

En el momento de la creación del objeto, utilizando argumentos de palabras clave

```
fred = Button(self, fg="red", bg="blue")
```

Después de la creación del objeto, tratando el nombre de la opción como un índice de diccionario

```
fred["fg"] = "red"
fred["bg"] = "blue"
```

Usando el método *config()* para actualizar múltiples atributos después de la creación del objeto

```
fred.config(fg="red", bg="blue")
```

Para obtener una explicación completa de las opciones y su comportamiento, consulte las páginas de manual de Tk para el widget en cuestión.

Tenga en cuenta que las páginas del manual enumeran «OPCIONES ESTÁNDAR» y «OPCIONES ESPECÍFICAS DE WIDGET» para cada widget. La primera es una lista de opciones que son comunes a muchos widgets, la segunda son las opciones que son específicas para ese widget en particular. Las opciones estándar están documentadas en la página del manual *options(3)*.

No se hace distinción entre las opciones estándar y las opciones específicas del widget en este documento. Algunas opciones no se aplican a algunos tipos de widgets. Si un determinado widget responde a una opción particular depende de la clase del widget. Los botones tienen la opción `command`, las etiquetas no.

Las opciones admitidas por un widget dado se enumeran en la página de manual de ese widget, o se pueden consultar en tiempo de ejecución llamando al método `config()` sin argumentos, o llamando al método `keys()` en ese widget. El valor retornado en esas llamadas es un diccionario cuya clave es el nombre de la opción como una cadena (por ejemplo, `'relief'`) y cuyo valor es una tupla de 5 elementos.

Algunas opciones, como `bg`, son sinónimos de opciones comunes con nombres largos (`bg` es la abreviatura de *«background»*). Al pasar el método `config()`, el nombre de una opción abreviada retornará una tupla de 2 elementos (en lugar de 5). Esta tupla contiene nombres de sinónimos y nombres de opciones «reales» (como `('bg', 'background')`).

Índice	Significado	Ejemplo
0	nombre de la opción	`'relief'`
1	nombre de la opción para la búsqueda en la base de datos	`'relief'`
2	clase de la opción para la consulta de base de datos	`'Relief'`
3	valor por defecto	`'raised'`
4	valor actual	`'groove'`

Ejemplo:

```
>>> print(fred.config())
{'relief': ('relief', 'relief', 'Relief', 'raised', 'groove')}
```

Por supuesto, el diccionario impreso incluirá todas las opciones disponibles y sus valores. Esto es solo un ejemplo.

El empaquetador

El empaquetador es uno de los mecanismos de gestión de geometría de Tk. Los administradores de geometría se utilizan para especificar la posición relativa de los widgets dentro de su contenedor: su *master* mutuo. En contraste con el *placer* más engorroso (que se usa con menos frecuencia, y no cubrimos aquí), el empaquetador toma la especificación de relación cualitativa - *above*, *to the left of*, *filling*, etc - y funciona todo para determinar las coordenadas de ubicación exactas para usted.

El tamaño de cualquier widget maestro está determinado por el tamaño del widget esclavo interno. El empaquetador se usa para controlar dónde se colocará el widget esclavo en el widget maestro de destino. Para lograr el diseño deseado, puede empaquetar el widget en un marco y luego empaquetar ese marco en otro. Además, una vez empaquetado, la disposición se ajusta dinámicamente de acuerdo con los cambios de configuración posteriores.

Tenga en cuenta que los widgets no aparecen hasta que su geometría no se haya especificado con un administrador de diseño de pantalla. Es un error común de principiante ignorar la especificación de la geometría, y luego sorprenderse cuando se crea el widget pero no aparece nada. Un objeto gráfico solo aparece después que, por ejemplo, se le haya aplicado el método `pack()` del empaquetador.

Se puede llamar al método *pack()* con pares palabra-clave/valor que controlan dónde debe aparecer el widget dentro de su contenedor y cómo se comportará cuando se cambie el tamaño de la ventana principal de la aplicación. Aquí hay unos ejemplos:

```
fred.pack()                     # defaults to side = "top"
fred.pack(side="left")
fred.pack(expand=1)
```

Opciones del empaquetador

Para obtener más información sobre el empaquetador y las opciones que puede tomar, consulte el manual y la página 183 del libro de John Ousterhout.

anchor
: Tipo de anclaje. Indica dónde debe colocar el empaquetador a cada esclavo en su espacio.

expand
: Un valor booleano, `0` o `1`.

fill
: Los valores legales son: `'x'`, `'y'`, `'both'`, `'none'`.

ipadx* y *ipady
: Una distancia que designa el relleno interno a cada lado del widget esclavo.

padx* y *pady
: Una distancia que designa el relleno externo a cada lado del widget esclavo.

side
: Los valores legales son: `'left'`, `'right'`, `'top'`, `'bottom'`.

Asociación de variables de widget

La asignación de un valor a ciertos objetos gráficos (como los widgets de entrada de texto) se puede vincular directamente a variables en su aplicación utilizando opciones especiales. Estas opciones son `variable`, `textvariable`, `onvalue`, `offvalue`, y `value`. Esta conexión funciona en ambos sentidos: si la variable cambia por algún motivo, el widget al que está conectado se actualizará para reflejar el nuevo valor.

Desafortunadamente, en la implementación actual de *tkinter* no es posible entregar una variable arbitraria de Python a un widget a través de una opción `variable` o `textvariable` . Los únicos tipos de variables para las cuales esto funciona son variables que son subclases de la clase Variable, definida en *tkinter*.

Hay muchas subclases útiles de Variable ya definidas: `StringVar`, `IntVar`, `DoubleVar`, and `BooleanVar`. Para leer el valor actual de dicha variable, es necesario llamar al método `get()`, y para cambiar su valor, al método `set()`. Si se sigue este protocolo, el widget siempre rastreará el valor de la variable, sin ser necesaria ninguna otra intervención.

Por ejemplo:

```
import tkinter as tk

class App(tk.Frame):
    def __init__(self, master):
        super().__init__(master)
        self.pack()

        self.entrythingy = tk.Entry()
        self.entrythingy.pack()

        # Create the application variable.
        self.contents = tk.StringVar()
        # Set it to some value.
        self.contents.set("this is a variable")
        # Tell the entry widget to watch this variable.
        self.entrythingy["textvariable"] = self.contents
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        # Define a callback for when the user hits return.
        # It prints the current value of the variable.
        self.entrythingy.bind('<Key-Return>',
                              self.print_contents)

    def print_contents(self, event):
        print("Hi. The current entry content is:",
              self.contents.get())

root = tk.Tk()
myapp = App(root)
myapp.mainloop()
```

El gestor de ventanas

En Tk hay un comando útil, `wm`, para interactuar con el gestor de ventanas. Las opciones del comando `wm` le permiten controlar cosas como títulos, ubicación, iconos de ventana y similares. En *tkinter*, estos comandos se han implementado como métodos de la clase `Wm`. Los widgets de alto nivel son subclases de `Wm`, por lo que se puede llamar directamente a los métodos de `Wm`.

Para acceder a la ventana *Toplevel* que contiene un objeto gráfico dado, a menudo puede simplemente referirse al padre de este objeto gráfico. Por supuesto, si el objeto gráfico fue empaquetado dentro de un marco, el padre no representará la ventana de nivel superior. Para acceder a la ventana de nivel superior que contiene un objeto gráfico arbitrario, puede llamar al método `_root()`. Este método comienza con un subrayado para indicar que esta función es parte de la implementación y no de una interfaz a la funcionalidad Tk.

Aquí hay algunos ejemplos típicos:

```
import tkinter as tk

class App(tk.Frame):
    def __init__(self, master=None):
        super().__init__(master)
        self.pack()

# create the application
myapp = App()

#
# here are method calls to the window manager class
#
myapp.master.title("My Do-Nothing Application")
myapp.master.maxsize(1000, 400)

# start the program
myapp.mainloop()
```

Tipos de datos de opciones Tk

anchor

Los valores legales son los puntos de la brújula: `"n"`, `"ne"`, `"e"`, `"se"`, `"s"`, `"sw"`, `"w"`, `"nw"`, y también `"center"`.

bitmap

Hay ocho nombres de *bitmaps* integrados: `'error'`, `'gray25'`, `'gray50'`, `'hourglass'`, `'info'`, `'questhead'`, `'question'`, `'warning'`. Para especificar un nombre de archivo de mapa de bits de X,

indique la ruta completa del archivo, precedida por una `@`, como en `"@/usr/contrib/bitmap/gumby.bit"`.

boolean
Se puede pasar enteros 0 o 1 o las cadenas `"yes"` or `"no"`.

callback
Esto es cualquier función de Python que no toma argumentos. Por ejemplo:

```
def print_it():
    print("hi there")
fred["command"] = print_it
```

color
Los colores se pueden dar como nombres de colores de X en el archivo `rgb.txt`, o como cadenas que representan valores RGB. La cadena que representa el valor RGB toma un rango de 4 bits:`"#RGB"`, 8 bits: `"#RRGGBB"`, 12 bits» `"#RRRGGGBBB"`, o 16 bits `"#RRRRGGGGBBBB"` donde R, G, B representan cualquier dígito hexadecimal legal. Consulte la página 160 del libro de Ousterhout para más detalles.

cursor
Los nombres estándar del cursor X de `cursorfont.h` se pueden usar sin el prefijo `XC_`. Por ejemplo, para obtener un cursor de mano (`XC_hand2`), use la cadena `"hand2"`. También se puede especificar su propio mapa de bits y archivo de máscara. Ver página 179 del libro de Ousterhout.

distance
Las distancias de pantalla se pueden especificar tanto en píxeles como en distancias absolutas. Los píxeles se dan como números y las distancias absolutas como cadenas con el carácter final que indica unidades: `c` para centímetros, `i` para pulgadas, `m` para milímetros, `p` para puntos de impresora. Por ejemplo, 3.5 pulgadas se expresa como `"3.5i"`.

font
Tk usa un formato de lista para los nombres de fuentes, como `{courier 10 bold}`. Los tamaños de fuente expresados en números positivos se miden en puntos, mientras que los tamaños con números negativos se miden en píxeles.

geometry
Es una cadena de caracteres del estilo `widthxheight`, donde el ancho y la altura se miden en píxeles para la mayoría de los widgets (en caracteres para widgets que muestran texto). Por ejemplo: `fred["geometry"] = "200x100"`.

justify
Los valores legales son las cadenas de caracteres: `"left"`, `"center"`, `"right"`, y `"fill"`.

region
Es una cadena de caracteres con cuatro elementos delimitados por espacios, cada uno de ellos es una distancia legal (ver arriba). Por ejemplo: `"2 3 4 5"` , `"3i 2i 4.5i 2i"` y `"3c 2c 4c 10.43c"` son todas regiones legales.

relief
Determina cuál será el estilo de borde de un widget. Los valores legales son: `"raised"`, `"sunken"`, `"flat"`, `"groove"`, y `"ridge"`.

scrollcommand
Este es casi siempre el método `set()` de algún widget de barra de desplazamiento, pero puede ser cualquier método de un widget que tome un solo argumento.

wrap
Debe ser uno de estos: `"none"`, `"char"`, o `"word"`.

Enlaces y eventos

El método de enlace (*binding*) del comando del widget le permite observar ciertos eventos y hacer que la función de devolución de llamada se active cuando se produce ese tipo de evento. La forma del método de enlace es:

```
def bind(self, sequence, func, add=''):
```

donde:

sequence
: es una cadena que denota el tipo de evento objetivo. Para obtener más información, consulte la página del manual de Bind y la página 201 del libro de John Ousterhout.

func
: es una función de Python que toma un argumento y se llama cuando ocurre el evento. La instancia del evento se pasa como el argumento mencionado. (Las funciones implementadas de esta manera a menudo se llaman *callbacks*.)

add
: es opcional, ya sea `''` o `'+'`. Pasar una cadena de caracteres vacía indica que este enlace anulará cualquier otro enlace asociado con este evento. Pasar `'+'` agrega esta función a la lista de funciones vinculadas a este tipo de evento.

Por ejemplo:

```
def turn_red(self, event):
    event.widget["activeforeground"] = "red"

self.button.bind("<Enter>", self.turn_red)
```

Observe cómo se accede al campo del widget del evento en la devolución de llamada `turn_red()`. Este campo contiene el widget que capturó el evento de X. La siguiente tabla enumera los otros campos de eventos a los que puede acceder y cómo se indican en Tk, lo que puede ser útil cuando se hace referencia a las páginas del manual de Tk.

Tk	Campo evento de Tkinter	Tk	Campo evento de Tkinter
%f	focus	%A	char
%h	height	%E	send_event
%k	keycode	%K	keysym
%s	state	%N	keysym_num
%t	time	%T	type
%w	width	%W	widget
%x	x	%X	x_root
%y	y	%Y	y_root

El parámetro índice

Muchos widgets requieren que se pase un parámetro de tipo índice. Esto se utiliza para señalar ubicaciones específicas en el widget de texto, caracteres específicos en el widget de entrada, o elementos particulares en el widget de menú.

Índice de widget de entrada (índice, índice de vista, etc.)
: El widget entrada tiene una opción para referirse a la posición de los caracteres del texto que se muestra. Puede acceder a estos puntos especiales en un widget de texto utilizando la siguiente función de *`tkinter`*:

Índice de widget de texto
: La notación de índice del widget de texto es muy rica y se detalla mejor en las páginas del manual de Tk.

Índices de menú (*menu.invoke()*, *menu.entryconfig()*, etc.)
: Algunas opciones y métodos para menús manipulan entradas de menú específicas. Cada vez que se necesita un índice de menú para una opción o un parámetro, se puede pasar:

- un número entero que se refiere a la posición numérica de la entrada en el widget, contada desde arriba, comenzando con 0;
- la cadena `"active"`, que se refiere a la posición del menú que está actualmente debajo del cursor;
- la cadena de caracteres `"last"` que se refiere al último elemento del menú;
- Un número entero precedido por `@`, como en `@6`, donde el entero es interpretado como una coordenada *y* de píxeles en el sistema de coordenadas del menú;
- la cadena de caracteres `"none"`, que indica que no hay entrada de menú, usado frecuentemente con *menu.activate()* para desactivar todas las entradas; y, finalmente,
- una cadena de texto cuyo patrón coincide con la etiqueta de la entrada del menú, tal como se explora desde la parte superior del menú hasta la parte inferior. Tenga en cuenta que este tipo de índice se considera después de todos los demás, lo que significa que las coincidencias para los elementos del menú etiquetados `last`, `active`, o `none` pueden interpretarse de hecho como los literales anteriores.

Imágenes

Se pueden crear imágenes de diferentes formatos a través de la correspondiente subclase de `tkinter.Image`:

- `BitmapImage` para imágenes en formato XBM.
- `PhotoImage` para imágenes en formatos PGM, PPM, GIF y PNG. Este último es compatible a partir de Tk 8.6.

Cualquier tipo de imagen se crea a través de la opción `file` o `data` (también hay otras opciones disponibles).

Distinto en la versión 3.13: Added the `PhotoImage` method `copy_replace()` to copy a region from one image to other image, possibly with pixel zooming and/or subsampling. Add *from_coords* parameter to `PhotoImage` methods `copy()`, `zoom()` and `subsample()`. Add *zoom* and *subsample* parameters to `PhotoImage` method `copy()`.

El objeto imagen se puede usar siempre que algún widget admita una opción de `image` (por ejemplo, etiquetas, botones, menús). En estos casos, Tk no mantendrá una referencia a la imagen. Cuando se elimina la última referencia de Python al objeto de imagen, los datos de la imagen también se eliminan, y Tk mostrará un cuadro vacío donde se utilizó la imagen.

Ver también

El paquete Pillow añade soporte para los formatos del tipo BMP, JPEG, TIFF, y WebP, entre otros.

25.1.6 Gestor de archivos

Tk permite registrar y anular el registro de una función de devolución de llamada que se llamará desde el mainloop de Tk cuando la E/S sea posible en un descriptor de archivo. Solo se puede registrar un controlador por descriptor de archivo. Código de ejemplo:

```
import tkinter
widget = tkinter.Tk()
mask = tkinter.READABLE | tkinter.WRITABLE
widget.tk.createfilehandler(file, mask, callback)
...
widget.tk.deletefilehandler(file)
```

Esta función no está disponible en Windows.

Dado que no se sabe cuántos bytes están disponibles para su lectura, no use métodos de *BufferedIOBase* o *TextIOBase* *read()* o *readline()*, ya que estos requieren leer un número predefinido de bytes. Para *sockets*, los métodos *recv()* o *recvfrom()* trabajan bien; para otros archivos, use lectura sin formato o `os.read(file.fileno(), maxbytecount)`.

Widget.tk.**createfilehandler**(*file*, *mask*, *func*)

Registra la función *callback* gestor de archivos *func*. El argumento *file* puede ser un objeto con un método `fileno()` (como un archivo u objeto de socket), o un descriptor de archivo entero. El argumento *mask* es una combinación ORed de cualquiera de las tres constantes que siguen. La retrollamada se llama de la siguiente manera:

```
callback(file, mask)
```

Widget.tk.**deletefilehandler**(*file*)

Anula el registro de un gestor de archivos.

_tkinter.**READABLE**

_tkinter.**WRITABLE**

_tkinter.**EXCEPTION**

Constantes utilizadas en los argumentos *mask*.

25.2 `tkinter.colorchooser` — Color choosing dialog

Código fuente: Lib/tkinter/colorchooser.py

El módulo *tkinter.colorchooser* proporciona la clase *Chooser* como una interfaz para el diálogo del selector de color nativo. `Chooser` implementa una ventana de diálogo de elección de color modal. La clase `Chooser` hereda de la clase *Dialog*.

class tkinter.colorchooser.**Chooser**(*master=None*, ***options*)

tkinter.colorchooser.**askcolor**(*color=None*, ***options*)

Cree un cuadro de diálogo de elección de color. Una llamada a este método mostrará la ventana, esperará a que el usuario haga una selección y devolverá el color seleccionado (o `None`) a la persona que llama.

Ver también

Módulo *tkinter.commondialog*
Módulo de diálogo estándar de Tkinter

25.3 `tkinter.font` — Tkinter font wrapper

Código fuente: Lib/tkinter/font.py

El módulo *tkinter.font* proporciona la clase *Font* para crear y usar fuentes con nombre.

Los diferentes pesos e inclinaciones de la fuente son:

tkinter.font.**NORMAL**

tkinter.font.**BOLD**

tkinter.font.**ITALIC**

tkinter.font.**ROMAN**

class tkinter.font.**Font**(*root=None*, *font=None*, *name=None*, *exists=False*, ***options*)

La clase *Font* representa una fuente con nombre. Las instancias *Font* reciben nombres únicos y se pueden especificar por su configuración de familia, tamaño y estilo. Las fuentes con nombre son el método de Tk para crear e identificar fuentes como un solo objeto, en lugar de especificar una fuente por sus atributos con cada aparición.

argumentos:

font - tupla de especificador de fuente (familia, tamaño, opciones)
name - nombre de fuente único
exists - self apunta a la fuente con nombre existente si es verdadera

opciones de palabras clave adicionales (ignoradas si se especifica *font*):

family - familia de la fuente, es decir, Courier, Times
size - tamaño de fuente
Si *size* es positivo, se interpreta como tamaño en puntos.
Si *size* es un número negativo, se trata su valor absoluto como tamaño en píxeles.
weight - énfasis de fuente (NORMAL, BOLD)
slant - ROMAN, ITALIC
underline - subrayado de fuente (0 - ninguno, 1 - subrayado)
overstrike - tachado de fuente (0 - ninguno, 1 - tachado)

actual(*option=None*, *displayof=None*)

Retorna los atributos de la fuente.

cget(*option*)

Recupera un atributo de la fuente.

config(***options*)

Modifica los atributos de la fuente.

copy()

Retorna una nueva instancia de la fuente actual.

measure(*text*, *displayof=None*)

Retorna la cantidad de espacio que ocuparía el texto en la pantalla especificada cuando se formatee en la fuente actual. Si no se especifica ninguna pantalla, se asume la ventana principal de la aplicación.

metrics(**options*, ***kw*)

Retorna datos específicos de la fuente. Las opciones incluyen:

***ascent* - distancia entre la línea de base y el punto más alto que un**
el carácter de la fuente puede ocupar

***descent* - distancia entre la línea de base y el punto más bajo que un**
el carácter de la fuente puede ocupar

***linespace* - separación vertical mínima necesaria entre dos**
caracteres de la fuente que aseguran que no haya superposición vertical entre líneas.

fixed - 1 si la fuente es de ancho fijo en caso contrario 0

tkinter.font.**families**(*root=None*, *displayof=None*)

Retorna las diferentes familias de fuentes.

tkinter.font.**names**(*root=None*)

Retorna los nombres de las fuentes definidas.

tkinter.font.**nametofont**(*name*, *root=None*)

Retorna una representación `Font` de una fuente con nombre tk.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *root*.

25.4 Diálogos tkinter

25.4.1 `tkinter.simpledialog` —Diálogos de entrada estándar de Tkinter

Código fuente: Lib/tkinter/simpledialog.py

El módulo *tkinter.simpledialog* contiene clases y funciones convenientes para crear diálogos modales simples para obtener un valor de entrada del usuario.

`tkinter.simpledialog.`**`askfloat`**(*title*, *prompt*, ***kw*)

`tkinter.simpledialog.`**`askinteger`**(*title*, *prompt*, ***kw*)

`tkinter.simpledialog.`**`askstring`**(*title*, *prompt*, ***kw*)

Las tres funciones anteriores proporcionan diálogos que piden al usuario que introduzca un valor del tipo deseado.

`class` `tkinter.simpledialog.`**`Dialog`**(*parent*, *title=None*)

La clase base para los diálogos personalizados.

`body`(*master*)

Sobrescribir para construir la interfaz del dialogo y retornar el widget que debe tener el foco inicial.

`buttonbox`()

El comportamiento por defecto añade los botones OK y Cancelar. Sobrescribir para diseños de botones personalizados.

25.4.2 Diálogos de selección de archivos

Código fuente: Lib/tkinter/filedialog.py

El módulo *tkinter.filedialog* proporciona clases y funciones de factoría para crear ventanas de selección de archivos/directorios.

Diálogos nativos de carga/guardado

Las siguientes clases y funciones proporcionan ventanas de diálogo de archivos que combinan un aspecto nativo con opciones de configuración para personalizar el comportamiento. Los siguientes argumentos son aplicables a las clases y funciones enumeradas a continuación:

parent - la ventana sobre la que se situará el diálogo

title - el título de la ventana

initialdir - el directorio en el que inicia el diálogo

initialfile - el archivo seleccionado al abrir el diálogo

filetypes - una secuencia de tuplas (label, pattern), se permite el comodín “*”

defaultextension - extensión por defecto para añadir al archivo (diálogos de guardado)

multiple - cuando es verdadero, se permite la selección de múltiples elementos

Funciones estáticas de factoría

Las siguientes funciones, al ser invocadas, crean un diálogo modal de aspecto nativo, esperan la selección del usuario y retornan el(los) valor(es) seleccionado(s) o `Ninguno` a la llamada.

`tkinter.filedialog.`**`askopenfile`**(*mode='r'*, ***options*)

`tkinter.filedialog.`**`askopenfiles`**(*mode='r'*, ***options*)

Las dos funciones anteriores crean un diálogo `Open` y retornan el(los) objeto(s) de archivo(s) abierto(s) en modo de sólo lectura.

`tkinter.filedialog.`**`asksaveasfile`**(*mode='w'*, ***options*)

Crea un diálogo `SaveAs` y retorna un objeto de un archivo abierto en modo de sólo escritura.

`tkinter.filedialog.`**`askopenfilename`**(***options*)

`tkinter.filedialog.`**`askopenfilenames`**(***options*)

Las dos funciones anteriores crean un diálogo `Open` y retornan el(los) nombre(s) de archivo(s) seleccionado(s) que corresponde(n) a un(os) archivo(s) existente(s).

`tkinter.filedialog.`**`asksaveasfilename`**(***options*)

Crea un diálogo `SaveAs` y retorna el nombre del archivo seleccionado.

`tkinter.filedialog.`**`askdirectory`**(***options*)

Pide al usuario que seleccione un directorio.

Argumento opcional adicional:

mustexist - determina si la selección debe ser un directorio existente.

`class` `tkinter.filedialog.`**`Open`**(*master=None*, ***options*)

`class` `tkinter.filedialog.`**`SaveAs`**(*master=None*, ***options*)

Las dos clases anteriores proporcionan ventanas de diálogo nativas para guardar y cargar archivos.

Clases de conveniencia

Las siguientes clases se utilizan para crear ventanas de archivos/directorios desde cero. Estas no emulan el aspecto nativo de la plataforma.

`class` `tkinter.filedialog.`**`Directory`**(*master=None*, ***options*)

Crear un diálogo que solicite al usuario que seleccione un directorio.

> **Nota**
>
> La clase *FileDialog* debe ser subclasificada para el manejo de eventos y comportamiento personalizados.

`class` `tkinter.filedialog.`**`FileDialog`**(*master*, *title=None*)

Crear un diálogo básico de selección de archivos.

`cancel_command`(*event=None*)

Activa la terminación de la ventana de diálogo.

`dirs_double_event`(*event*)

Manejador de eventos para el evento de doble clic sobre un directorio.

`dirs_select_event`(*event*)

Manejador de eventos para el evento de clic sobre un directorio.

`files_double_event`(*event*)

Manejador de eventos para el evento de doble clic sobre un archivo.

`files_select_event`(*event*)

Manejador de eventos para el evento de un solo clic sobre un archivo.

filter_command(*event=None*)

Filtra los archivos por directorio.

get_filter()

Recupera el filtro de archivos que se está utilizando actualmente.

get_selection()

Recupera el elemento seleccionado actualmente.

go(*dir_or_file=os.curdir*, *pattern='*'*, *default=''*, *key=None*)

Renderiza el diálogo e inicia el bucle de eventos.

ok_event(*event*)

Salir del diálogo retornando la selección actual.

quit(*how=None*)

Salir del diálogo retornando el nombre del archivo, si lo hay.

set_filter(*dir*, *pat*)

Establece el filtro de archivos.

set_selection(*file*)

Actualiza la selección de archivos actual a *archivo*.

class tkinter.filedialog.**LoadFileDialog**(*master*, *title=None*)

Una subclase de FileDialog que crea una ventana de diálogo para seleccionar un archivo existente.

ok_command()

Comprueba que se proporciona un archivo y que la selección indica un archivo ya existente.

class tkinter.filedialog.**SaveFileDialog**(*master*, *title=None*)

Una subclase de FileDialog que crea una ventana de diálogo para seleccionar un archivo de destino.

ok_command()

Comprueba si la selección apunta a un archivo válido que no es un directorio. Se requiere confirmación si se selecciona un archivo ya existente.

25.4.3 tkinter.commondialog — Plantillas de ventanas de diálogo

Código fuente: Lib/tkinter/commondialog.py

El módulo *tkinter.commondialog* proporciona la clase *Dialog* que es la clase base para los diálogos definidos en otros módulos de soporte.

class tkinter.commondialog.**Dialog**(*master=None*, ***options*)

show(***options*)

Renderiza la ventana de diálogo.

Ver también

Módulos *tkinter.messagebox*, tut-files

25.5 tkinter.messagebox — Tkinter message prompts

Código fuente: Lib/tkinter/messagebox.py

The *tkinter.messagebox* module provides a template base class as well as a variety of convenience methods for commonly used configurations. The message boxes are modal and will return a subset of (`True`, `False`, `None`, *OK*, *CANCEL*, *YES*, *NO*) based on the user's selection. Common message box styles and layouts include but are not limited to:

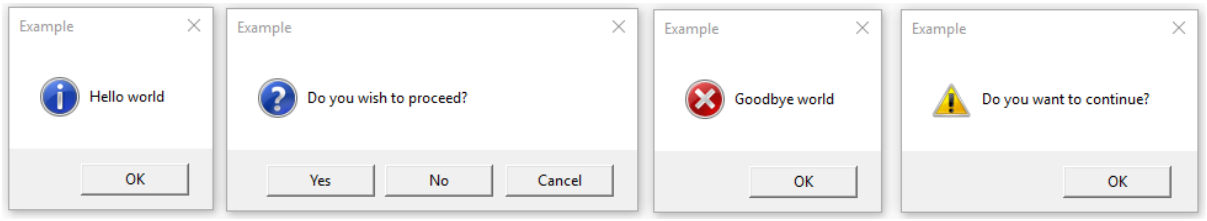

class tkinter.messagebox.**Message**(*master=None*, ***options*)

Create a message window with an application-specified message, an icon and a set of buttons. Each of the buttons in the message window is identified by a unique symbolic name (see the *type* options).

The following options are supported:

command
Specifies the function to invoke when the user closes the dialog. The name of the button clicked by the user to close the dialog is passed as argument. This is only available on macOS.

default
Gives the *symbolic name* of the default button for this message window (*OK*, *CANCEL*, and so on). If this option is not specified, the first button in the dialog will be made the default.

detail
Specifies an auxiliary message to the main message given by the *message* option. The message detail will be presented beneath the main message and, where supported by the OS, in a less emphasized font than the main message.

icon
Specifies an *icon* to display. If this option is not specified, then the *INFO* icon will be displayed.

message
Specifies the message to display in this message box. The default value is an empty string.

parent
Makes the specified window the logical parent of the message box. The message box is displayed on top of its parent window.

title
Specifies a string to display as the title of the message box. This option is ignored on macOS, where platform guidelines forbid the use of a title on this kind of dialog.

type
Arranges for a *predefined set of buttons* to be displayed.

show(***options*)

Display a message window and wait for the user to select one of the buttons. Then return the symbolic name of the selected button. Keyword arguments can override options specified in the constructor.

Cuadro de mensaje de información

tkinter.messagebox.**showinfo**(*title=None*, *message=None*, ***options*)

Creates and displays an information message box with the specified title and message.

Cuadros de mensaje de advertencia

tkinter.messagebox.**showwarning**(*title=None*, *message=None*, ***options*)

Creates and displays a warning message box with the specified title and message.

tkinter.messagebox.**showerror**(*title=None*, *message=None*, ***options*)

Creates and displays an error message box with the specified title and message.

Cuadros de mensajes de preguntas

tkinter.messagebox.**askquestion**(*title=None*, *message=None*, ***, *type=YESNO*, ***options*)

Ask a question. By default shows buttons *YES* and *NO*. Returns the symbolic name of the selected button.

tkinter.messagebox.**askokcancel**(*title=None*, *message=None*, ***options*)

Ask if operation should proceed. Shows buttons *OK* and *CANCEL*. Returns `True` if the answer is ok and `False` otherwise.

tkinter.messagebox.**askretrycancel**(*title=None*, *message=None*, ***options*)

Ask if operation should be retried. Shows buttons *RETRY* and *CANCEL*. Return `True` if the answer is yes and `False` otherwise.

tkinter.messagebox.**askyesno**(*title=None*, *message=None*, ***options*)

Ask a question. Shows buttons *YES* and *NO*. Returns `True` if the answer is yes and `False` otherwise.

tkinter.messagebox.**askyesnocancel**(*title=None*, *message=None*, ***options*)

Ask a question. Shows buttons *YES*, *NO* and *CANCEL*. Return `True` if the answer is yes, `None` if cancelled, and `False` otherwise.

Symbolic names of buttons:

tkinter.messagebox.**ABORT = 'abort'**

tkinter.messagebox.**RETRY = 'retry'**

tkinter.messagebox.**IGNORE = 'ignore'**

tkinter.messagebox.**OK = 'ok'**

tkinter.messagebox.**CANCEL = 'cancel'**

tkinter.messagebox.**YES = 'yes'**

tkinter.messagebox.**NO = 'no'**

Predefined sets of buttons:

tkinter.messagebox.**ABORTRETRYIGNORE = 'abortretryignore'**

Displays three buttons whose symbolic names are *ABORT*, *RETRY* and *IGNORE*.

tkinter.messagebox.**OK = 'ok'**

Displays one button whose symbolic name is *OK*.

tkinter.messagebox.**OKCANCEL = 'okcancel'**

Displays two buttons whose symbolic names are *OK* and *CANCEL*.

tkinter.messagebox.**RETRYCANCEL = 'retrycancel'**

Displays two buttons whose symbolic names are *RETRY* and *CANCEL*.

tkinter.messagebox.**YESNO = 'yesno'**

Displays two buttons whose symbolic names are *YES* and *NO*.

tkinter.messagebox.**YESNOCANCEL = 'yesnocancel'**

Displays three buttons whose symbolic names are *YES*, *NO* and *CANCEL*.

Icon images:

tkinter.messagebox.**ERROR = 'error'**

tkinter.messagebox.**INFO = 'info'**

tkinter.messagebox.**QUESTION = 'question'**

tkinter.messagebox.**WARNING = 'warning'**

25.6 tkinter.scrolledtext — Scrolled Text Widget

Código fuente: Lib/tkinter/scrolledtext.py

El módulo *tkinter.scrolledtext* proporciona una clase del mismo nombre que implementa un widget de texto básico que tiene una barra de desplazamiento vertical configurada para hacer «lo correcto». Usar la clase *ScrolledText* es mucho más fácil que configurar un widget de texto y una barra de desplazamiento directamente.

El widget de texto y la barra de desplazamiento se empaquetan juntos en un `Frame`, y los métodos de los administradores de geometría `Grid` y `Pack` se adquieren del objeto `Frame`. Esto permite que el widget *ScrolledText* sea usado directamente para lograr el funcionamiento más normal del administrador de geometría.

Si fuera necesario un control más específico, los siguientes atributos están disponibles:

class tkinter.scrolledtext.**ScrolledText**(*master=None*, ***kw*)

frame

El marco que rodea el texto y los widgets de la barra de desplazamiento.

vbar

El widget de la barra de desplazamiento.

25.7 tkinter.dnd — Drag and drop support

Código fuente: Lib/tkinter/dnd.py

Nota

Esto es experimental y quedará obsoleto cuando se sustituya por el Tk DND.

El módulo *tkinter.dnd* proporciona soporte para arrastrar y soltar objetos dentro de una sola aplicación, dentro de la misma ventana o entre ventanas. Para permitir que se arrastre un objeto, debe crear un enlace de evento para él que inicie el proceso de arrastrar y soltar. Por lo general, vincula un evento ButtonPress a una función de devolución de llamada que escribe (consulte *Enlaces y eventos*). La función debe llamar a *dnd_start()*, donde "fuente" es el objeto que se va a arrastrar y "evento" es el evento que invoca la llamada (el argumento de la función de devolución de llamada).

La selección de un objeto de destino ocurre de la siguiente manera:

1. Búsqueda de arriba hacia abajo del área debajo del mouse para el widget de destino
   - El widget de destino debe tener un atributo *dnd_accept* invocable
   - If *dnd_accept* is not present or returns `None`, search moves to parent widget
   - If no target widget is found, then the target object is `None`
2. Llama a *<old_target>.dnd_leave(source, event)*
3. Llama a *<new_target>.dnd_enter(source, event)*
4. Llama a *<target>.dnd_commit(source, event)* para notificar la caída
5. Llama a *<source>.dnd_end(target, event)* para señalar el final de arrastrar y soltar

class tkinter.dnd.**DndHandler**(*source*, *event*)

La clase *DndHandler* maneja los eventos de arrastrar y soltar que rastrean los eventos Motion y ButtonRelease en la raíz del widget de eventos.

cancel(*event=None*)

Cancela el proceso de arrastrar y soltar.

finish(*event*, *commit=0*)

Ejecuta el fin de las funciones de arrastrar y soltar.

on_motion(*event*)

Inspecciona el área debajo del mouse en busca de objetos de destino mientras se realiza el arrastre.

on_release(*event*)

Señal de fin de arrastre cuando se activa el patrón de liberación.

tkinter.dnd.**dnd_start**(*source*, *event*)

Función de fábrica para el proceso de arrastrar y soltar.

Ver también

Enlaces y eventos

25.8 tkinter.ttk — Tk themed widgets

Código fuente: Lib/tkinter/ttk.py

El módulo *tkinter.ttk* brinda acceso al conjunto de widgets temáticos de Tk, introducido en Tk 8.5. Este brinda beneficios adicionales, incluida la representación de fuentes suavizadas en X11 y la transparencia de la ventana (que requiere un administrador de ventanas de composición en X11).

La idea básica de *tkinter.ttk* es separar, en la medida de lo posible, el comportamiento de un widget del código que implementa su apariencia.

Ver también

Soporte para estilos de Widgets Tk
Un documento que presenta apoyo temático para Tk

25.8.1 Uso de Ttk

Para empezar a utilizar Ttk, hay que importar su módulo:

```
from tkinter import ttk
```

Para anular los widgets Tk básicos, la importación debe seguir la importación de Tk:

```
from tkinter import *
from tkinter.ttk import *
```

Ese código hace que varios widgets *tkinter.ttk* (`Button`, `Checkbutton`, `Entry`, `Frame`, `Label`, `LabelFrame`, `Menubutton`, `PanedWindow`, `Radiobutton`, `Scale` y `Scrollbar`) reemplacen automáticamente los widgets Tk.

Esto tiene el beneficio de usar los nuevos widgets que dan una mejor apariencia en todas las plataformas; sin embargo, el reemplazo de widgets no es completamente compatible. La principal diferencia es que las opciones de widgets como «fg», «bg» y otras relacionadas con el estilo del widget ya no están presentes en los widgets de Ttk. En su lugar, utiliza la clase `ttk.Style` para mejorar los efectos de estilo.

Ver también

Conversión de aplicaciones existentes para usar widgets Tile
Una monografía (utilizando la terminología Tcl) sobre las diferencias que normalmente se encuentran al modificar aplicaciones para usar los nuevos widgets.

25.8.2 Ttk widgets

Ttk viene con 18 widgets, doce de los cuales ya existían en tkinter: `Button`, `Checkbutton`, `Entry`, `Frame`, `Label`, `LabelFrame`, `Menubutton`, `PanedWindow`, `Radiobutton`, `Scale`, `Scrollbar` y *`Spinbox`*. Los otros seis son nuevos: *`Combobox`*, *`Notebook`*, *`Progressbar`*, `Separator`, `Sizegrip` y *`Treeview`*. Y todas ellas son subclases de *`Widget`*.

El uso de los widgets Ttk le da a la aplicación un aspecto mejorado. Como se ha mencionado anteriormente, hay diferencias en cómo se codifica el estilo.

Código Tk:

```
l1 = tkinter.Label(text="Test", fg="black", bg="white")
l2 = tkinter.Label(text="Test", fg="black", bg="white")
```

Código Ttk:

```
style = ttk.Style()
style.configure("BW.TLabel", foreground="black", background="white")

l1 = ttk.Label(text="Test", style="BW.TLabel")
l2 = ttk.Label(text="Test", style="BW.TLabel")
```

Para obtener más información acerca de *TtkStyling*, consulta la documentación de la clase *`Style`*.

25.8.3 Widget

`ttk.Widget` define las opciones y métodos estándar compatibles con los widgets temáticos de Tk y no se crea una instancia directamente.

Opciones estándar

Todos los Widgets `ttk` aceptan las siguientes opciones:

Opción	Descripción
class	Especifica la clase de ventana. La clase se usa cuando se consulta la base de datos de opciones para las otras opciones de la ventana, para determinar las etiquetas de enlace (*bindtags*) predeterminadas para la ventana y para seleccionar el diseño y estilo predeterminados del widget. Esta opción es de solo lectura y solo se puede especificar cuando se crea la ventana.
cursor	Especifica el cursor del mouse que se utilizará para el widget. Si se establece en la cadena vacía (el valor predeterminado), el cursor se hereda para el widget principal.
takefocus	Determina si la ventana acepta el foco durante el recorrido del teclado. Se retorna 0, 1 o una cadena vacía. Si se retorna 0, significa que la ventana debe omitirse por completo durante el recorrido del teclado. Si es 1, significa que la ventana debe recibir el foco de entrada siempre que sea visible. Y una cadena vacía significa que los scripts transversales toman la decisión sobre si enfocarse o no en la ventana.
style	Se puede usar para especificar un estilo personalizado para el widget.

Opciones de widgets desplegables

Los widgets controlados por una barra deslizante presentan las siguientes opciones.

Opción	Descripción
xscrollcommand	Se usa para interactuar con las barras deslizantes horizontales. Cuando la vista en la ventana del widget cambia, el widget generará un comando Tcl basado en el scrollcommand. Por lo general, esta opción consiste en el método `Scrollbar.set()` de barras deslizantes. Esto hará que la barra deslizante se actualice cada vez que cambie la vista de la ventana.
yscrollcommand	Se utiliza para comunicarse con las barras deslizantes verticales. Para obtener más información, consulta más arriba.

Opciones de etiqueta

Las siguientes opciones son compatibles con etiquetas, botones y otros widgets similares a botones.

Opción	Descripción
text	Especifica una cadena de texto que se mostrará dentro del widget.
textvariable	Especifica un nombre cuyo valor se utilizará en lugar del recurso de opción de texto.
underline	Si se activa, especifica el índice (empezando por 0) de un carácter que se va a subrayar en la cadena de texto. El carácter subrayado se utiliza para la activación mnemotécnica.
image	Especifica una imagen que se va a mostrar. Es una lista de 1 o más elementos. El primer elemento es el nombre de imagen predeterminado. El resto de la lista es una secuencia de pares statespec/value según lo definido por *`Style.map()`*, especificando diferentes imágenes para usar cuando el widget está en un estado determinado o una combinación de estados. Todas las imágenes de la lista deben tener el mismo tamaño.
compound	Especifica cómo mostrar la imagen en relación con el texto, en el caso de que estén presentes las opciones de texto e imágenes. Los valores válidos son: • text: mostrar solo texto • image: mostrar solo la imagen • top, bottom, left, right: muestra la imagen por encima, por debajo, a la izquierda o a la derecha del texto, respectivamente. • none: valor predeterminado. Mostrar la imagen si está presente, de lo contrario el texto.
width	Si es mayor que cero, especifica cuánto espacio, en ancho de caracteres, se debe asignar para la etiqueta de texto; si es menor que cero, especifica un ancho mínimo. Si es cero o no se especifica, se utiliza el ancho natural de la etiqueta de texto.

Opciones de compatibilidad

Opción	Descripción
state	Se puede establecer en «normal» o «deshabilitado» para controlar el bit de estado «deshabilitado». Esta es una opción de solo escritura: establecerlo cambia el estado del widget, pero el método *`Widget.state()`* no afecta a esta opción.

Estados del widget

El estado del widget es un mapa de bits de indicadores de estado independientes.

Indicador de estado	Descripción
active	El puntero está sobre el widget y clickeando sobre él producirá alguna acción
disabled	El widget está desactivado bajo el control del programa
focus	El widget tiene el enfoque del teclado
pressed	El widget está siendo pulsado
selected	«On», «true» o «current» para aspectos como Checkbuttons y radiobuttons
background	Windows y Mac tienen el concepto de ventana «activa» o en primer plano. El estado *background* se establece para los widgets en una ventana de fondo y se borra para los que están en la ventana en primer plano
readonly	El widget no debe permitir la modificación del usuario
alternate	Un formato de visualización alternativo específico del widget
invalid	El valor del widget no es válido

Una especificación de estado es una secuencia de nombres de estado, opcionalmente prefijados con un signo de exclamación que indica que el bit está desactivado.

ttk.Widget

Además de los métodos descritos a continuación, el `ttk.Widget` soporta los métodos `tkinter.Widget.cget()` y `tkinter.Widget.configure()`.

class tkinter.ttk.**Widget**

identify(*x*, *y*)

Retorna el nombre del elemento en la posición *x y* o la cadena vacía si el punto no se encuentra dentro de ningún elemento.

x e *y* son coordenadas en píxeles relativas al widget.

instate(*statespec*, *callback=None*, **args*, ***kw*)

Prueba el estado del widget. Si no se especifica una retrollamada, retorna `True` si el estado del widget coincide con *statespec* y `False` en caso contrario. Si se especifica la retrollamada, se llama con argumentos (*args*) si el estado del widget coincide con *statespec*.

state(*statespec=None*)

Modifica o pregunta el estado del widget. Si se especifica *statespec*, establece el estado del widget según éste y retorna un nuevo *statespec* informando cuales indicadores se han cambiado. Si no se especifica *statespec*, retorna los indicadores de estado habilitados actualmente.

statespec es generalmente una lista o una tupla.

25.8.4 Combobox

El widget `ttk.Combobox` combina un campo de texto con una lista desplegable de valores. Este widget es una subclase de `Entry`.

Además de los métodos heredados de *`Widget`*: `Widget.cget()`, `Widget.configure()`, *`Widget.identify()`*, *`Widget.instate()`* y *`Widget.state()`*, y los siguientes heredados de `Entry`: `Entry.bbox()`, `Entry.delete()`, `Entry.icursor()`, `Entry.index()`, `Entry.insert()`, `Entry.selection()`, `Entry.xview()`, tiene algunos otros métodos, descritos en `ttk.Combobox`.

Opciones

Este widget acepta las siguientes opciones específicas:

Opción	Descripción
exportselection	Valor booleano. Si se establece, la selección del widget está vinculada a la selección del Administrador de ventanas (que se puede retornar invocando Misc.selection_get, por ejemplo).
justify	Especifica cómo el texto se alinea en el widget. Uno de «left», «center» o «right».
height	Especifica el largo/altura del cuadro de la lista desplegable, en filas.
postcommand	Un script (posiblemente registrado con Misc.register) que se llama inmediatamente antes de mostrar los valores. Puede especificar qué valores mostrar.
state	Uno de «normal», «readonly» o «disabled». En el estado «readonly» el valor no se puede editar directamente y el usuario solo puede seleccionar los valores de la lista desplegable. En el estado «normal» el campo de texto se puede editar directamente. En el estado «deshabilitado» no es posible ninguna interacción.
textvariable	Especifica un nombre cuyo valor está vinculado al valor del widget. Cada vez que cambia el valor asociado a ese nombre, se actualiza el valor del widget y viceversa. Véase `tkinter.StringVar`.
values	Especifica la lista de valores que se mostrarán en el cuadro de lista desplegable.
width	Especifica un valor entero que indica el ancho deseado de la ventana de entrada, en caracteres de tamaño medio de la fuente del widget.

Eventos virtuales

Los widgets de cuadro combinado generan un evento virtual **«ComboboxSelected»** cuando el usuario selecciona un elemento de la lista de valores.

ttk.Combobox

class tkinter.ttk.**Combobox**

current(*newindex=None*)

Si se especifica *newindex*, establece el valor del cuadro combinado en la posición del elemento *newindex*. De lo contrario, retorna el índice del valor actual o -1 si el valor actual no está en la lista de valores.

get()

Retorna el valor actual del cuadro combinado.

set(*value*)

Establece el valor del cuadro combinado a *value*.

25.8.5 Spinbox

El widget `ttk.Spinbox` es un `ttk.Entry` mejorado con flechas de incremento y decremento. Se puede utilizar para números o listas de valores de cadena. Este widget es una subclase de `Entry`.

Además de los métodos heredados de *`Widget`*: `Widget.cget()`, `Widget.configure()`, *`Widget.identify()`*, *`Widget.instate()`* y *`Widget.state()`*, y los siguientes heredados de `Entry`: `Entry.bbox()`, `Entry.delete()`, `Entry.icursor()`, `Entry.index()`, `Entry.insert()`, `Entry.xview()`, tiene algunos otros métodos, descritos en `ttk.Spinbox`.

Opciones

Este widget acepta las siguientes opciones específicas:

Opción	Descripción
from	Valor flotante. Si se establece, este es el valor mínimo al que se reducirá el botón de disminución. Debe escribirse como `from_` cuando se usa como argumento, ya que `from` es una palabra clave de Python.
to	Valor flotante. Si se establece, este es el valor máximo al que se incrementará el botón de incremento.
increment	Valor flotante. Especifica la cantidad por la cual los botones de incremento/disminución cambian el valor. Por defecto la cantidad es de 1.0.
values	Secuencia de valores de cadena o flotantes. Si se especifica, los botones de incremento/disminución recorrerán los elementos de esta secuencia en lugar de incrementar o disminuir los números.
wrap	Valor booleano. Si es `True`, los botones de incremento y disminución pasarán del valor `to` al valor `from` o del valor `from` al valor `to`, respectivamente.
format	Valor de cadena. Especifica el formato de los números establecidos por los botones de incremento/disminución. Debe tener la forma «%W.Pf», donde W es el ancho de relleno del valor, P es la precisión, y "%" y "f" son literales.
command	Python invocable. Se llamará sin argumentos cada vez que se presione alguno de los botones de incremento o disminución.

Eventos virtuales

El widget spinbox genera un evento virtual **«Increment»** cuando el usuario presiona <Up>, y un evento virtual **«Decrement»** cuando el usuario presiona <Down>.

ttk.Spinbox

class tkinter.ttk.**Spinbox**

get()

Retorna el valor actual del spinbox.

set(*value*)

Establece el valor del spinbox a *value*.

25.8.6 Notebook

El widget Ttk Notebook administra una colección de ventanas y muestra una sola a la vez. Cada ventana secundaria está asociada a una pestaña, que el usuario puede seleccionar para cambiar la ventana que se muestra actualmente.

Opciones

Este widget acepta las siguientes opciones específicas:

Opción	Descripción
height	Si está presente y es mayor que cero, especifica la altura deseada del área del panel (sin incluir el relleno interno o las pestañas). De lo contrario, se utiliza la altura máxima de todos los paneles.
padding	Especifica la cantidad de espacio adicional que se va a agregar alrededor del exterior del bloc de notas. El relleno es una lista de hasta cuatro especificaciones de longitud izquierda superior derecha inferior. Si se especifican menos de cuatro elementos, el valor predeterminado inferior es el superior, el valor predeterminado de la derecha es el de la izquierda y el valor predeterminado superior es el de la izquierda.
width	Si está presente y es mayor que cero, especifica el ancho deseado del área del panel (sin incluir el relleno interno). De lo contrario, se utiliza el ancho máximo de todos los paneles.

Opciones de pestañas

Las opciones específicas para pestañas son:

Opción	Descripción
state	O bien «normal», «disabled» o «hidden». Si es «disabled», la pestaña no se puede seleccionar. Si es «hidden», la pestaña no se muestra.
sticky	Especifica cómo se coloca la ventana secundaria dentro del área del panel. *Value* es una cadena que contiene cero o más de los caracteres «n», «s», «e» o «w». Cada letra se refiere a un lado (norte, sur, este u oeste) al que se pegará la ventana secundaria, según el administrador de geometría `grid()`.
padding	Especifica la cantidad de espacio adicional que se va a agregar entre el notebook y este panel. La sintaxis es la misma que para el relleno de opciones utilizado por Notebook.
text	Especifica un texto que se muestra en la pestaña.
image	Especifica una imagen que se muestra en la pestaña. Consulta la opción de imagen descrita en *`Widget`*.
compound	Especifica cómo mostrar la imagen en relación con el texto, en el caso de que tanto el texto como la imagen estén presentes. Consulta *Label Options* para obtener valores válidos.
underline	Especifica el índice (basado en 0) de un carácter que se va a subrayar en la cadena de texto. El carácter subrayado se utiliza para la activación mnemotécnica si se llama a *`Notebook.enable_traversal()`*.

Identificadores de pestañas

El tab_id presente en varios métodos de `ttk.Notebook` puede tener cualquiera de las siguientes formas:

- Un entero entre cero y el número de pestañas
- El nombre de una ventana secundaria
- Un especificación de posición de la forma «@x,y» que identifique la pestaña
- El valor «current» el cual identifica la pestaña seleccionada actualmente
- El valor «end» que retorna el número de pestañas (válido solo para *`Notebook.index()`*)

Eventos virtuales

Este widget genera un evento virtual **«NotebookTabChanged»** después de seleccionar una nueva pestaña.

ttk.Notebook

class tkinter.ttk.**Notebook**

add(*child*, ***kw*)

Añade una nueva pestaña al notebook.

Si la ventana está actualmente administrada por el notebook pero oculta, se restaura a su posición anterior.

Consulta *Tab Options* para la lista de opciones disponibles.

forget(*tab_id*)

Quita la pestaña especificada por *tab_id*, desasigna y quita la ventana asociada.

hide(*tab_id*)

Oculta la pestaña especificada por *tab_id*.

La pestaña no se mostrará, pero la ventana asociada permanece administrada por el notebook y se recordará su configuración. Las pestañas ocultas se pueden restaurar con el comando *`add()`*.

identify(*x*, *y*)

Retorna el nombre del elemento de la pestaña en la posición *x*, *y* o cadena vacía si no hay ninguno.

index(*tab_id*)

Retorna el índice numérico de la pestaña especificada por *tab_id*, o el número total de pestañas si *tab_id* es la cadena «end».

insert(*pos*, *child*, ***kw*)

Añade un panel en la posición especificada.

pos es la cadena «end», un índice entero o el nombre de un elemento secundario administrado. Si el bloc de notas ya administra *child*, lo mueve a la posición especificada.

Consulta *Tab Options* para la lista de opciones disponibles.

select(*tab_id=None*)

Selecciona el *tab_id* especificado.

Se mostrará la ventana secundaria asociada y la ventana previamente seleccionada (si es diferente) no se debe asignar. Si se omite *tab_id*, retorna el nombre del widget del panel seleccionado actualmente.

tab(*tab_id*, *option=None*, ***kw*)

Consultar o modificar las opciones del *tab_id* específico.

Si no se proporciona *kw*, retorna un diccionario de los valores de las opciones de pestañas. Si se especifica *option*, retorna el valor de esa *option*. De lo contrario, establece las opciones en los valores correspondientes.

tabs()

Retorna una lista de ventanas administradas por el notebook.

enable_traversal()

Habilita la tabulación para una ventana de nivel superior que contenga este notebook.

Esto extenderá los enlaces para la ventana de nivel superior que contiene el notebook del siguiente modo:

- `Control-Tab`: selecciona la pestaña siguiente a la seleccionada actualmente.
- `Shift-Control-Tab`: selecciona la pestaña precedente a la seleccionada actualmente.
- `Alt-K`: donde *K* es el carácter mnemotécnico (subrayado) de cualquier pestaña, seleccionará esa pestaña.

Se pueden habilitar varios notebooks en un único nivel superior para la tabulación, incluidos los notebooks anidados. Sin embargo, la tabulación entre notebooks solo funciona correctamente si todos los paneles tienen el notebook en el que se encuentran como maestro.

25.8.7 Progressbar

El widget `ttk.Progressbar` muestra el estado de una operación de larga duración. Puede funcionar en dos modos: 1) el modo determinado que muestra la cantidad completada en función de la cantidad total de trabajo a realizar y 2) el modo indeterminado que proporciona una pantalla animada para que el usuario sepa que la operación está en curso.

Opciones

Este widget acepta las siguientes opciones específicas:

Opción	Descripción
orient	Puede ser «horizontal» o «vertical». Especifica la orientación de la barra de progreso.
length	Especifica la longitud del eje largo de la barra de progreso (ancho si horizontal, alto si es vertical).
mode	Puede ser «determinate» o «indeterminate».
maximum	Número que especifica el valor máximo. Por defecto el valor es 100.
value	El valor actual de la barra de progreso. En el modo «determinado», representa la cantidad de trabajo completado. En el modo «indeterminado», se interpreta como módulo *maximum*, es decir, la barra de progreso completa un «ciclo» cuando su valor aumenta en *maximum*.
variable	Nombre vinculado al valor de la opción. Si se especifica, el valor de la barra de progreso se establece automáticamente en el valor de este nombre cada vez que se modifica dicho valor.
phase	Variable de solo lectura. El widget incrementa periódicamente el valor de esta opción siempre que su valor sea mayor que 0 y, en modo determinado, menor que el máximo. Esta opción puede ser utilizada por el tema actual para proporcionar efectos de animación adicionales.

ttk.Progressbar

class tkinter.ttk.**Progressbar**

start(*interval=None*)

Inicia el modo de incremento automático: programa un evento *timer* periódico que llama a `Progressbar.step()` cada *interval* milisegundos. Si se omite, *interval* tiene como valor predeterminado 50 milisegundos.

step(*amount=None*)

Incrementa el valor de la barra de progreso en *amount*.

amount vale 1.0 por defecto si se omite.

stop()

Para el modo de incremento automático: cancela cualquier evento *timer* periódico iniciado por `Progressbar.start()` para la barra de progreso en cuestión.

25.8.8 Separator

El widget `ttk.Separator` muestra una barra de separación horizontal o vertical.

No tiene otros métodos aparte de aquellos heredados de `ttk.Widget`.

Opciones

Este widget acepta las opción específica siguiente:

Opción	Descripción
orient	Puede ser «horizontal» o «vertical». Especifica la orientación del separador.

25.8.9 Sizegrip

El widget `ttk.Sizegrip` (también conocido como *grow box*) permite al usuario cambiar el tamaño de la ventana de nivel superior que lo contiene presionando y arrastrando la esquina.

Este widget no tiene ni opciones ni métodos específicos, aparte de aquellos heredados de `ttk.Widget`.

Notas específicas por plataforma

- En macOS, las ventanas de nivel superior incluyen automáticamente un control de tamaño integrado de forma predeterminada. Agregar un `Sizegrip` es inofensivo, ya que el agarre integrado solo enmascara el widget.

Errores detectados

- Si la posición del nivel superior que lo contiene se especifica en relación con la parte derecha o inferior de la pantalla (por ejemplo,…), el widget `Sizegrip` no cambiará el tamaño de la ventana.
- El widget solo soporta el cambio de tamaño desde la esquina inferior derecha.

25.8.10 Treeview

El widget `ttk.Treeview` muestra una colección en árbol de elementos. Cada elemento tiene una etiqueta textual, una imagen opcional y una lista opcional de valores de datos. Los valores de datos se muestran en columnas sucesivas después de la etiqueta de árbol.

El orden en que se muestran los valores de datos se puede controlar estableciendo la opción de widget `displaycolumns`. El Treeview también puede mostrar encabezados. Se puede acceder a las columnas por número o nombres simbólicos enumerados en las columnas de opciones del widget. Consulte *Column Identifiers*.

Cada elemento se identifica con un nombre único. El widget genera IDs para los elementos si no se proporcionan en la declaración. Hay un elemento raíz distinguido, denominado `{}`. El elemento raíz en sí no se muestra; sus hijos aparecen en el nivel superior de la jerarquía.

Cada elemento también tiene una lista de etiquetas que se pueden usar para asociar enlaces de eventos con elementos individuales y controlar la apariencia del elemento.

El widget Treeview admite el deslizamiento horizontal y vertical, según las opciones descritas en *Scrollable Widget Options* y los métodos *`Treeview.xview()`* y *`Treeview.yview()`*.

Opciones

Este widget acepta las siguientes opciones específicas:

Opción	Descripción
columns	Una lista de identificadores de columna, que especifican el número de columnas y sus nombres.
displaycolumns	Una lista de identificadores de columna (índices simbólicos o enteros) que especifican qué columnas de datos se muestran y el orden en que aparecen, o la cadena «#all».
height	Especifica el número de filas que deben estar visibles. Nota: el ancho solicitado se determina a partir de la suma de los anchos de columna.
padding	Especifica el relleno interno del widget. El relleno es una lista de hasta cuatro especificaciones de longitud.
selectmode	Controla cómo los enlaces de clase integrados administran la selección. Puede ser «extended», «browse» o «none». Si se establece en «extended» (valor predeterminado), se pueden seleccionar varios elementos. Si se elige «browse», se seleccionará un solo elemento a la vez. Si se elige «none», la selección no se cambiará. Tenga en cuenta que el código de la aplicación y los enlaces de etiqueta pueden establecer la selección como deseen, independientemente del valor de esta opción.
show	Una lista que contiene cero o más de los siguientes valores, especificando qué elementos del árbol se van a mostrar. • tree: muestra las etiquetas del árbol en la columna #0. • headings: muestra la fila de encabezado. El valor predeterminado es «tree headings», es decir, mostrar todos los elementos. **Nota**: la columna #0 siempre hace referencia a la columna del árbol, incluso si no se especifica show=»tree».

Opciones de elementos

Las siguientes opciones de elemento se pueden especificar para los elementos de los comandos de inserción y de elementos del widget.

Opción	Descripción
text	La etiqueta textual que se va a mostrar para el elemento.
image	Una imagen Tk, que se muestra a la izquierda de la etiqueta.
values	La lista de valores asociados al elemento. Cada elemento debe tener el mismo número de valores que las columnas de opciones del widget. Si hay menos valores que columnas, los valores restantes se asumen vacíos. Si hay más valores que columnas, se omiten los valores adicionales.
open	Valor `True`/`False` que indica si los elementos secundarios deben mostrarse u ocultarse.
tags	La lista de etiquetas asociadas al elemento.

Opciones de etiqueta

Se pueden especificar las opciones siguientes para etiquetas:

Opción	Descripción
foreground	Especifica el color de primer plano del texto.
background	Especifica el color de fondo de la celda o elemento.
font	Especifica la fuente que se utilizará al añadir texto.
image	Especifica la imagen del elemento, en caso de que la opción de imagen del elemento esté vacía.

Identificadores de columna

Los identificadores de columna toman cualquiera de los siguientes formas:

- Un nombre simbólico de la lista de opciones de columna.
- Un entero n, especificando la enésima columna de datos.
- Una cadena de la forma #n, donde n es un entero, especificando la enésima columna mostrada.

Notas:

- Los valores de opciones del elemento se pueden mostrar en un orden diferente al orden en el que se almacenan.
- La columna #0 siempre hace referencia a la columna del árbol, incluso si no se especifica show=»tree».

Un número de columna de datos es un índice en la lista de valores de opciones de un elemento; el número de columna se visualiza en el árbol donde se muestran los valores. Las etiquetas de árbol se muestran en la columna #0. Si no se establece la opción displaycolumns, la columna de datos n se muestra en la columna #n+1. Una vez más, **la columna #0 siempre hace referencia a la columna del árbol**.

Eventos virtuales

El widget Treeview genera los siguientes eventos virtuales.

Evento	Descripción
«TreeviewSelect»	Se genera cada vez que cambia la selección.
«TreeviewOpen»	Generado justo antes configurar el elemento de resalto a open=True.
«TreeviewClose»	Generado justo después de establecer el elemento de resalto a open=False.

Los métodos *`Treeview.focus()`* y *`Treeview.selection()`* se pueden utilizar para determinar el elemento o elementos afectados.

ttk.Treeview

class tkinter.ttk.**Treeview**

bbox(*item*, *column=None*)

Retorna el cuadro delimitador (en relación con la ventana del widget de Treeview) del *item* especificado con el formato (x, y, ancho, alto).

Si se especifica *column*, retorna el cuadro delimitador de esa celda. Si el *item* no está visible (es decir, si es descendiente de un elemento cerrado o se desplaza fuera de la pantalla), retorna una cadena vacía.

get_children(*item=None*)

Retorna la lista de elementos secundarios que pertenecen a *item*.

Si no se especifica *item*, retorna la raíz.

set_children(*item*, **newchildren*)

Reemplaza el elemento secundario de *item* por *newchildren*.

Los elementos secundarios presentes en *item* que no están presentes en *newchildren* se separan del árbol. Ningún elemento de *newchildren* puede ser un antecesor de *item*. Tenga en cuenta que si no se especifica *newchildren* se desasocian los elementos secundarios de *item*.

column(*column*, *option=None*, ***kw*)

Consultar o modificar las opciones para la *columna* especificada.

Si no se proporciona *kw*, retorna un diccionario de los valores de opciones de columna. Si se especifica *option*, se retorna el valor de esa *option*. De lo contrario, establece las opciones en los valores correspondientes.

Las opciones/valores válidos son:

id
Retorna el nombre de la columna. Esta es una opción de solo lectura.

***anchor*: One of the standard Tk anchor values.**
Especifica cómo se debe alinear el texto de esta columna con respecto a la celda.

***minwidth*: width**
El ancho mínimo de la columna en píxeles. El widget Treeview no hará que la columna sea más pequeña de lo especificado por esta opción cuando se cambie el tamaño del widget o el usuario arrastre una columna.

***stretch*: `True/False`**
Especifica si el ancho de la columna debe ajustarse cuando se cambia el tamaño del widget.

***width*: width**
El ancho de la columna en píxeles.

Se puede establecer *column* = *«#0»* para configurar el árbol de la columna.

delete(**items*)

Elimina todos los *items* especificados y todos sus descendientes.

El elemento raíz no se elimina.

detach(**items*)

Desvincula todos los *items* especificados del árbol.

Los objetos y todos sus descendientes todavía existen, y pueden ser reinsertados en otro punto del árbol, pero no se mostrarán.

El elemento raíz no se desvincula.

exists(*item*)

Retorna `True` si el *item* especificado está presente en el árbol.

focus(*item=None*)

Si se especifica *item*, establece el elemento de foco en *item*. De lo contrario, retorna el elemento de foco actual o "" si no hay ninguno.

heading(*column*, *option=None*, ***kw*)

Consulta o modifica las opciones de encabezado para la *column* especificada.

Si no se proporciona *kw*, retorna un diccionario de los valores de opciones de encabezado. Si se especifica *option*, se retorna el valor de esa *option*. De lo contrario, establece las opciones en los valores correspondientes.

Las opciones/valores válidos son:

***text*: text**
El texto se muestra en el encabezado de la columna.

***image*: imageName**
Especifica una imagen para mostrar en la parte derecha del encabezado de la columna.

***anchor*: anchor**
Especifica el alineamiento del texto del encabezado. Es uno de los valores estándar de Tk anchor.

***command*: callback**
Una retrollamada que se ejecutará cuando se presione la etiqueta de encabezado.

Se especifica *column =»#0»* para configurar el encabezado de la columna de árbol.

identify(*component*, *x*, *y*)

Retorna una descripción del *component* especificado bajo el punto dado por *x* e *y*, o la cadena vacía si no existe dicho *component* en esa posición.

identify_row(*y*)

Retorna el identificador del elemento en la posición *y*.

identify_column(*x*)

Retorna el identificador de los datos de columna de la celda en la posición *x*.

La columna del árbol tiene ID #0.

identify_region(*x*, *y*)

Retorna uno de:

zona	significado
heading	Zona de encabezado del árbol.
separator	Espacio entre dos encabezados de columna.
tree	La zona del árbol.
cell	Datos de celda.

Disponibilidad: Tk 8.6.

identify_element(*x*, *y*)

Retorna el elemento en la posición *x*, *y*.

Disponibilidad: Tk 8.6.

index(*item*)

Retorna el índice entero de *item* dentro de la lista de elementos secundarios de su elemento primario.

insert(*parent*, *index*, *iid=None*, ***kw*)

Crea un nuevo elemento y retorna el identificador del elemento recién creado.

parent es el identificador del elemento primario o la cadena vacía para crear un nuevo elemento de nivel superior. *index* es un entero, o el valor «end», especificando dónde insertar el nuevo elemento en la lista de elementos secundarios del elemento primario. Si *index* es menor o igual que cero, el nuevo nodo se

inserta al principio; si *index* es mayor o igual que el número actual de elementos secundarios, se inserta al final. Si se especifica *iid*, se utiliza como identificador de elemento; *iid* no debe existir en el árbol previamente. De lo contrario, se genera un nuevo identificador único.

See *Item Options* for the list of available options.

item(*item*, *option=None*, ***kw*)

Consulta o modifica las opciones para el *item* especificado.

Si no se proporciona ninguna opción, se retorna un diccionario con opciones/valores para el elemento. Si se especifica *option*, se retorna el valor de esa opción. De lo contrario, establece las opciones en los valores correspondientes según *kw*.

move(*item*, *parent*, *index*)

Mueve *item* a la posición *index* en la lista de elementos secundarios de *parent*.

No se permite mover un elemento bajo uno de sus descendientes. Si *index* es menor o igual que cero, *item* se mueve al principio; si es mayor o igual que el número de hijos, se mueve hasta el final. Si *item* se desvincula, se vuelve a conectar.

next(*item*)

Retorna el identificador del siguiente elemento de *item*, o "" si *item* es el último elemento secundario de su elemento primario.

parent(*item*)

Retorna el identificador del elemento primario de *item* o "" si *item* está en el nivel superior de la jerarquía.

prev(*item*)

Retorna el identificador del elemento anterior de *item*, o "" si *item* es el primer elemento secundario de su elemento primario.

reattach(*item*, *parent*, *index*)

Un alias para *Treeview.move()*.

see(*item*)

Garantiza que *item* está visible.

Establece todas las opciones modificables de los antecesores de *item* a `True` y desplaza el widget si es necesario para que *item* esté dentro de la parte visible del árbol.

selection()

Retorna una tupla de los elementos seleccionados.

Distinto en la versión 3.8: `selection()` ya no toma argumentos. Para cambiar el estado de selección, utiliza los siguientes métodos de selección.

selection_set(**items*)

items se convierte en la nueva selección.

Distinto en la versión 3.6: *items* se pueden pasar como argumentos separados, no solo como una sola tupla.

selection_add(**items*)

Añade *items* a la selección.

Distinto en la versión 3.6: *items* se pueden pasar como argumentos separados, no solo como una sola tupla.

selection_remove(**items*)

Elimina *elementos* de la selección.

Distinto en la versión 3.6: *items* se pueden pasar como argumentos separados, no solo como una sola tupla.

selection_toggle(**items*)

Alterna el estado de selección de cada elemento en *items*.

Distinto en la versión 3.6: *items* se pueden pasar como argumentos separados, no solo como una sola tupla.

set(*item*, *column=None*, *value=None*)

Con un argumento, retorna un diccionario de pares columna/valor para el *item* especificado. Con dos argumentos, retorna el valor actual de la *columna* especificada. Con tres argumentos, establece el valor de determinado *column* en un *item* determinado en el *value* especificado.

tag_bind(*tagname*, *sequence=None*, *callback=None*)

Enlaza una retrollamada para el evento *sequence* a la etiqueta *tagname*. Cuando se entrega un evento a un elemento, se llama a las retrollamadas de cada una de las etiquetas del elemento.

tag_configure(*tagname*, *option=None*, ***kw*)

Consulta o modifica las opciones para el *tagname* especificado.

Si no se proporciona *kw*, retorna un diccionario de la configuración de opciones para *tagname*. Si se especifica *option*, retorna el valor de esa *option* para el *tagname* especificado. De lo contrario, establece las opciones en los valores correspondientes para el *tagname* dado.

tag_has(*tagname*, *item=None*)

Si se especifica *item*, retorna 1 o 0 dependiendo de si el *item* tiene el *tagname* especificado. De lo contrario, retorna una lista de todos los elementos que tienen la etiqueta especificada.

Disponibilidad: Tk 8.6

xview(**args*)

Consulta o modifica la posición horizontal de la vista de árbol.

yview(**args*)

Consulta o modifica la posición vertical de la vista de árbol.

25.8.11 Ttk Styling

A cada widget en `ttk` se le asigna un estilo, que especifica el conjunto de elementos que componen el widget y cómo se organizan, junto con la configuración dinámica y predeterminada para las opciones de elemento. De forma predeterminada, el nombre del estilo es el mismo que el nombre de clase del widget, pero puede ser reemplazado por la opción de estilo del widget. Si no conoces el nombre de clase de un widget, utiliza el método `Misc.winfo_class()` (somewidget.winfo_class()).

Ver también

Presentación de la conferencia Tcl'2004
Este documento explica cómo funciona el motor de temas

class tkinter.ttk.**Style**

Esta clase se utiliza para manipular la base de datos de estilos.

configure(*style*, *query_opt=None*, ***kw*)

Consulta o establece el valor predeterminado de las opciones especificadas en *style*.

Cada clave en *kw* es una opción y cada valor es una cadena que identifica el valor de esa opción.

Por ejemplo, para cambiar cualquier botón por defecto a un botón plano con borde interno y un color de fondo distinto:

```
from tkinter import ttk
import tkinter

root = tkinter.Tk()

ttk.Style().configure("TButton", padding=6, relief="flat",
   background="#ccc")

btn = ttk.Button(text="Sample")
btn.pack()

root.mainloop()
```

map (*style*, *query_opt=None*, ***kw*)

Consulta o establece valores dinámicos de opciones específicas en *style*.

Cada clave en *kw* es una opción y cada valor es una lista o tupla (generalmente) que contiene *statespecs* agrupados en tuplas, listas o alguna otra preferencia. Una *statespec* es un compuesto de uno o más estados y un valor.

Un ejemplo puede hacerlo más comprensible:

```
import tkinter
from tkinter import ttk

root = tkinter.Tk()

style = ttk.Style()
style.map("C.TButton",
    foreground=[('pressed', 'red'), ('active', 'blue')],
    background=[('pressed', '!disabled', 'black'), ('active', 'white')]
    )

colored_btn = ttk.Button(text="Test", style="C.TButton").pack()

root.mainloop()
```

Ten en cuenta que el orden de las secuencias (estado, valor) para una opción es importante, si se cambia el orden a `[('active', 'blue'), ('pressed', 'red')]` en la opción en primer plano, por ejemplo, el resultado sería un primer plano azul cuando el widget se encuentre en los estados *active* o *pressed*.

lookup (*style*, *option*, *state=None*, *default=None*)

Retorna el valor especificado para *option* en *style*.

Si *state* se especifica, se espera que sea una secuencia de uno o más estados. Si se establece el argumento *default*, se usa como valor de reserva en caso de que no se especifique una opción.

Para verificar qué fuente usa un Button por defecto:

```
from tkinter import ttk

print(ttk.Style().lookup("TButton", "font"))
```

layout (*style*, *layoutspec=None*)

Define el diseño del widget para un *estilo* dado. Si se omite *layoutspec*, retorna la especificación de diseño para un estilo determinado.

layoutspec, si se especifica, se espera que sea una lista o algún otro tipo de secuencia (excluyendo cadenas), donde cada elemento debe ser una tupla y el primer elemento es el nombre de diseño y el segundo elemento debe tener el formato descrito en *Layouts*.

Para entender el formato, consulta el siguiente ejemplo (no está pensado para hacer nada útil):

```
from tkinter import ttk
import tkinter

root = tkinter.Tk()

style = ttk.Style()
style.layout("TMenubutton", [
    ("Menubutton.background", None),
    ("Menubutton.button", {"children":
        [("Menubutton.focus", {"children":
            [("Menubutton.padding", {"children":
                [("Menubutton.label", {"side": "left", "expand": 1})]
            })]
        })]
    }),
])

mbtn = ttk.Menubutton(text='Text')
mbtn.pack()
root.mainloop()
```

element_create(*elementname*, *etype*, **args*, ***kw*)

Create a new element in the current theme, of the given *etype* which is expected to be either «image», «from» or «vsapi». The latter is only available in Tk 8.6 on Windows.

Si se utiliza «image», *args* debe contener el nombre de imagen predeterminado seguido de pares statespec/value (esta es imagespec), y *kw* puede tener las siguientes opciones:

border=padding
: el relleno interno es una lista de hasta cuatro enteros, especificando los bordes izquierdo, superior, derecho e inferior, respectivamente.

height=height
: Especifica una altura mínima para el elemento. Si es menor que cero, la altura de la imagen base se utiliza como valor predeterminado.

padding=padding
: Especifica el relleno interior del elemento. El valor predeterminado es el valor del borde si no se especifica.

sticky=spec
: Especifica cómo se coloca la imagen dentro de la sección. *spec* contiene cero o más caracteres «n», «s», «w» o «e».

width=width
: Especifica un ancho mínimo para el elemento. Si es menor que cero, el ancho de la imagen base se utiliza como valor predeterminado.

Example:

```
img1 = tkinter.PhotoImage(master=root, file='button.png')
img1 = tkinter.PhotoImage(master=root, file='button-pressed.png')
img1 = tkinter.PhotoImage(master=root, file='button-active.png')
style = ttk.Style(root)
style.element_create('Button.button', 'image',
                     img1, ('pressed', img2), ('active', img3),
                     border=(2, 4), sticky='we')
```

Si se utiliza «from» como valor de *etype*, `element_create()` clonará un elemento existente. *args* contiene un themename, desde el que se clonará el elemento y, opcionalmente, un elemento desde el que

clonar. Si no se especifica este elemento para clonar, se usará un elemento vacío. *kw* se descarta.

Example:

```
style = ttk.Style(root)
style.element_create('plain.background', 'from', 'default')
```

If «vsapi» is used as the value of *etype*, `element_create()` will create a new element in the current theme whose visual appearance is drawn using the Microsoft Visual Styles API which is responsible for the themed styles on Windows XP and Vista. *args* is expected to contain the Visual Styles class and part as given in the Microsoft documentation followed by an optional sequence of tuples of ttk states and the corresponding Visual Styles API state value. *kw* may have the following options:

padding=padding
: Specify the element's interior padding. *padding* is a list of up to four integers specifying the left, top, right and bottom padding quantities respectively. If fewer than four elements are specified, bottom defaults to top, right defaults to left, and top defaults to left. In other words, a list of three numbers specify the left, vertical, and right padding; a list of two numbers specify the horizontal and the vertical padding; a single number specifies the same padding all the way around the widget. This option may not be mixed with any other options.

margins=padding
: Specifies the elements exterior padding. *padding* is a list of up to four integers specifying the left, top, right and bottom padding quantities respectively. This option may not be mixed with any other options.

width=width
: Specifies the width for the element. If this option is set then the Visual Styles API will not be queried for the recommended size or the part. If this option is set then *height* should also be set. The *width* and *height* options cannot be mixed with the *padding* or *margins* options.

height=height
: Specifies the height of the element. See the comments for *width*.

Example:

```
style = ttk.Style(root)
style.element_create('pin', 'vsapi', 'EXPLORERBAR', 3, [
                     ('pressed', '!selected', 3),
                     ('active', '!selected', 2),
                     ('pressed', 'selected', 6),
                     ('active', 'selected', 5),
                     ('selected', 4),
                     ('', 1)])
style.layout('Explorer.Pin',
             [('Explorer.Pin.pin', {'sticky': 'news'})])
pin = ttk.Checkbutton(style='Explorer.Pin')
pin.pack(expand=True, fill='both')
```

Distinto en la versión 3.13: Added support of the «vsapi» element factory.

element_names()
: Retorna la lista de elementos definidos en le tema actual.

element_options(*elementname*)
: Retorna la lista de opciones de *elementname*.

theme_create(*themename*, *parent=None*, *settings=None*)
: Crea un tema nuevo.

  Es un error si *themename* ya existe. Si se especifica *parent*, el nuevo tema heredará estilos, elementos y diseños del tema primario. Si se especifica *settings*, se espera que tengan la misma sintaxis utilizada para `theme_settings()`.

theme_settings(*themename*, *settings*)

Establece temporalmente el tema actual en *themename*, aplica los *settings* especificados y, a continuación, restaura el tema anterior.

Cada clave en *settings* es un estilo y cada valor puede contener las teclas "configure", "map", "layout" y "element create" y se espera que tengan el mismo formato especificado por los métodos *Style.configure()*, *Style.map()*, *Style.layout()* y *Style.element_create()* respectivamente.

Como ejemplo, vamos a cambiar un poco el Combobox por el tema predeterminado:

```
from tkinter import ttk
import tkinter

root = tkinter.Tk()

style = ttk.Style()
style.theme_settings("default", {
   "TCombobox": {
       "configure": {"padding": 5},
       "map": {
           "background": [("active", "green2"),
                          ("!disabled", "green4")],
           "fieldbackground": [("!disabled", "green3")],
           "foreground": [("focus", "OliveDrab1"),
                          ("!disabled", "OliveDrab2")]
       }
   }
})

combo = ttk.Combobox().pack()

root.mainloop()
```

theme_names()

Retorna una lista de temas conocidos.

theme_use(*themename=None*)

Si no se proporciona *themename*, retorna el tema en uso. De lo contrario, establece el tema actual en *themename*, actualiza todos los widgets y emite un evento «ThemeChanged».

Diseños

A layout can be just `None`, if it takes no options, or a dict of options specifying how to arrange the element. The layout mechanism uses a simplified version of the pack geometry manager: given an initial cavity, each element is allocated a parcel.

Las opciones/valores válidos son:

***side*: whichside**
Especifica en qué lado de la cavidad colocar el elemento; sea arriba, derecha, abajo o izquierda. Si se omite, el elemento ocupa toda la cavidad.

***sticky*: nswe**
Especifica dónde se coloca el elemento dentro de su sección asignada.

***unit*: 0 or 1**
Si se establece en 1, hace que el elemento y todos sus descendientes sean tratados como un único elemento en métodos como *Widget.identify()* y otros. Se utiliza para cosas como los *thumbs* de la barra de desplazamiento.

***children*: [sublayout…]**
Especifica una lista de elementos para colocar dentro del elemento. Cada elemento es una tupla (u otro tipo de

secuencia) donde el primer elemento es el nombre de diseño y el otro es un *Layout*.

25.9 IDLE — Python editor and shell

Código fuente: Lib/idlelib/

IDLE es el entorno de desarrollo integrado de Python.

IDLE tiene las siguientes características:

- multiplataforma: funciona en su mayoría igual en Windows, Unix y macOS
- La ventana del shell de Python (interprete interactivo) con coloreado de código de entrada, salida y mensajes de error
- editor de texto multiventana con deshacer múltiple, coloreación Python, indentado inteligente, sugerencias de llamadas a funciones, autocompletado y otras características
- búsqueda dentro de cualquier ventana, reemplazo dentro de las ventanas del editor, y búsqueda a través de múltiples archivos (grep)
- depurador con breakpoints persistentes, por pasos y visualización de espacios de nombres globales y locales
- configuración, navegadores y otros cuadros de diálogo

25.9.1 Menús

IDLE tiene dos tipos de ventana principales, la ventana del shell y la ventana del editor. Es posible tener múltiples ventanas de edición simultáneamente. En Windows y Linux, cada una tiene su propio menú principal. Cada menú documentado abajo indica con cuál tipo de ventana está asociada esta.

Las ventanas de salida, como las que se usan para Editar => Encontrar en archivos, son un subtipo de la ventana de edición. Actualmente tienen el mismo menú principal pero un título predeterminado y un menú contextual diferente.

En macOS, hay un menú de aplicación. Este cambia dinámicamente de acuerdo la ventana actualmente seleccionada. Tiene un menú IDLE y algunas de las entradas descritas a continuación se mueven de acuerdo con las pautas de Apple.

Menú de archivo (Shell y Editor)

Nuevo archivo
Crea una nueva ventana de edición de archivos.

Abrir…
Abre un archivo existente con un cuadro de dialogo para abrir.

Abrir módulo…
Abre un módulo existente (buscar en sys.path).

Archivos recientes
Abre una lista de archivos recientes. Haga click en alguno para abrirlo.

Navegador de módulo
Muestra las funciones, clases y métodos en estructura de árbol en el archivo actual del Editor. En el shell, primero abra un módulo.

Navegador de ruta
Muestra directorios, módulos, funciones, clases y métodos de sys.path en una estructura de árbol.

Guardar
Guarda la ventana actual en el archivo asociado, si existe alguno. Las ventanas que han sido modificadas desde que se abrieron o se guardaron por última vez tienen un * antes y después del título de la ventana. Si no hay un archivo asociado, ejecute Guardar como en su lugar.

Guardar como…
Guarda la ventana actual con el cuadro de diálogo Guardar como. El archivo guardado se convierte en un archivo nuevo asociado para la ventana. (Si su administrador de nombres está configurado para ocultar extensiones, la extensión actual se omitirá en el cuadro de nombre de archivo. Si el nombre de archivo nuevo no tiene ".", se agregarán ".py" y ".txt" para Python y los archivos de texto, excepto que en macOS Aqua se agregará ".py" para todos los archivos.)

Guardar copia como…
Guarda la ventana actual en un archivo diferente sin cambiar el archivo asociado. (Consultar la nota anterior Guardar como sobre las extensiones de nombre de archivo.)

Imprimir ventana
Imprime la ventana actual en la impresora predeterminada.

Cerrar ventana
Cierra la ventana actual (si es un editor no guardado, solicita guardar; si es un Shell no guardado, solicita salir de la ejecución). Llamar a `exit()` o `close()` en la ventana de Shell también cierra el Shell. Si esta es la única ventana, también sale del IDLE.

Salir del IDLE
Cierra todas las ventanas y sale del IDLE (solicita guardar ventanas de edición no guardadas).

Menú editar (Shell y Editor)

Deshacer
Deshace el último cambio a la ventana actual. Se puede deshacer un máximo de 1000 cambios.

Rehacer
Vuelve a aplicar el último cambio deshecho a la ventana actual.

Seleccionar todo
Selecciona el contenido completo de la ventana actual.

Cortar
Copia la selección en el portapapeles global; después elimina la selección.

Copiar
Copia la selección en el portapapeles global.

Pegar
Inserta el contenido del portapapeles global en la ventana actual.

Las funciones del portapapeles también están disponibles en los menús contextuales.

Encontrar…
Abre un cuadro de diálogo de búsqueda con muchas opciones

Buscar de nuevo
Repite la última búsqueda, si hay alguna.

Encontrar selección
Busca la cadena de caracteres seleccionada actualmente, si hay alguna.

Encontrar en Archivos…
Abre un cuadro de diálogo de búsqueda de archivos. Presenta los resultados en una nueva ventana de salida.

Reemplazar…
Abre un cuadro de diálogo de búsqueda y reemplazo.

Ir a la línea
Mueve el cursor al inicio de la línea solicitada y hace que esa línea sea visible. Una solicitud a partir del final del archivo lo lleva al final. Borra cualquier selección y actualiza el estado de la línea y la columna.

Mostrar complementos
Abre una lista navegable que permite la selección de valores existentes. Consultar *Terminaciones* en la sección Edición y Navegación a continuación.

Expandir palabra
Completa un prefijo que se ha escrito para que coincida con una palabra completa en la misma ventana; intente nuevamente para obtener un complemento diferente.

Mostrar sugerencias de llamada
Después de un paréntesis abierto para una función, abre una pequeña ventana con sugerencias sobre parámetros de función. Consultar *Sugerencias de llamada* en la sección Edición y navegación a continuación.

Mostrar los paréntesis alrededor
Resalta los paréntesis.

Menú de formato (solo ventana del Editor)

Formatear párrafo
Reformatea el párrafo actual delimitado por líneas en blanco en un bloque de comentarios o una cadena de caracteres multilínea o una línea seleccionada en una cadena de caracteres. Todas las líneas en el párrafo estarán formateadas con menos de N columnas, donde N por defecto es 72.

Zona de indentación
Desplaza las líneas seleccionadas a la derecha en un nivel de indentación (por defecto 4 espacios).

Zona de deindentación
Desplaza las líneas seleccionadas hacia la izquierda en un nivel de indentación (por defecto 4 espacios).

Zona comentada
Inserta ## delante de las líneas seleccionadas.

Zona descomentada
Elimina los # o ## al inicio de las líneas seleccionadas.

Zona tabulada
Transforma los tramos de espacios *iniciales* en tabs. (Nota: Recomendamos usar 4 bloques de espacio para indentar el código de Python).

Zona destabulada
Transforma *todos* los tabs en el número correcto de espacios.

Alternar tabs
Abre un cuadro de diálogo para cambiar entre indentado con espacios y tabs.

Nuevo tamaño de indentación
Abre un cuadro de diálogo para cambiar el tamaño de indentación. El valor predeterminado aceptado por la comunidad de Python es de 4 espacios.

Remover espacios en blanco al final
Elimina el espacio final en la línea y otros caracteres de espacio en blanco después del último carácter que no sea un espacio en blanco aplicando str.rstrip a cada línea, incluyendo las líneas dentro de cadenas de caracteres multilíneas. Excepto para las ventanas de consola, elimina nuevas líneas adicionales al final del archivo.

Menú ejecutar (solo ventana Editor)

Módulo ejecutar
Hace lo que dice en *Verificar módulo*. Si no hay errores, reinicia el shell para limpiar el entorno, luego ejecuta el módulo. La salida es mostrada en la ventana de shell. Tener en cuenta que la visualización requiere el uso de `print` o `write`. Cuando finaliza la ejecución, el shell permanece activo y muestra un mensaje. En este punto, se puede explorar interactivamente el resultado de la ejecución. Esto es similar a ejecutar un archivo con `python -i file` en una línea de comando.

Ejecutar… Personalizado
Igual que *Módulo ejecutar*, pero ejecuta el módulo con parámetros personalizados. *Los argumentos de la línea de comandos* extienden `sys.argv` como si se pasaran por una línea de comando. El módulo se puede ejecutar en el shell sin reiniciar.

Verificar módulo
Comprueba la sintaxis del módulo actualmente abierto en la ventana de edición. Si el módulo no ha sido

guardado IDLE solicitará al usuario que guarde o guarde automáticamente, como se seleccionó en la pestaña General del cuadro de diálogo Configuración de inactividad. Si hay algún error de sintaxis, la ubicación aproximada será indicada en la ventana del Editor.

Shell de Python
Abrir o activar la ventana del shell de Python.

Menú de shell (solo ventana de shell)

Ver el último reinicio
Navega la ventana del shell hasta el último reinicio del mismo.

Reiniciar shell
Reinicia el shell para limpiar el entorno.

Historial anterior
Recorre los comandos anteriores en el historial que coinciden con la entrada actual.

Historial siguiente
Recorre los comandos posteriores en el historial que coinciden con la entrada actual.

Ejecución de interrupción
Detiene un programa en ejecución.

Menú de depuración (solo ventana de shell)

Ir al Archivo/Línea
Busca en la línea actual, con el cursor y la línea de arriba para un nombre de archivo y número de línea. Si lo encuentra, abre el archivo si aún no está abierto y muestra la línea. Usa esto para ver las líneas de origen referenciadas en un rastreo de excepción y las líneas encontradas por Buscar en archivos. También disponible en el menú contextual de la ventana del shell y las ventanas de salida.

Depurador (alternar)
Cuando esta función está habilitada, el código ingresado en el shell o ejecutado desde el editor se ejecutará con el depurador. En el editor, los breakpoints se pueden establecer con el menú contextual. Esta funcionalidad aún está incompleta y es en cierto modo experimental.

Visualizador de pila
Muestra el seguimiento de la pila de la última excepción en un complemento de árbol, con acceso a locales y globales.

Auto-abrir visualizador de pila
Activa/desactiva automáticamente el visualizador de pila en una excepción no controlada.

Menú de opciones (Shell y editor)

Configurar IDLE
Abre un cuadro de diálogo de configuración y cambia las preferencias por lo siguiente: fuentes, indentación, combinaciones de teclas, temas de color de texto, ventanas y tamaño de inicio, fuentes de ayuda adicionales y extensiones. En macOS, abre el cuadro de diálogo de configuración seleccionando Preferencias en el menú de la aplicación. Para obtener más detalles, consultar *Configurar preferencias* en Ayuda y preferencias.

La mayoría de los ajustes de configuración se aplican a todas las ventanas, abiertas o no. Los siguientes elementos de opción se aplican solo a la ventana activa.

Mostrar/Ocultar el contexto del código (solo ventana del Editor)
Abre un panel en la parte superior de la ventana de edición el cual muestra el contexto de bloque de código que se ha desplazado sobre la parte superior de la ventana. Consultar *Contexto de código* en la sección Edición y Navegación a continuación.

Mostrar/Ocultar números de línea (solo ventana del Editor)
Abre una columna a la izquierda de la ventana de edición que muestra el número de cada línea de texto. El valor por defecto de esta característica es desactivado, este puede modificarse en las preferencias (consultar *Configuración de preferencias*).

Ampliar/Restaurar altura
Alterna la ventana entre el tamaño normal y la altura máxima. El tamaño inicial predeterminado es 40 líneas por 80 caracteres a menos que se cambie en la pestaña General del cuadro de diálogo Configurar IDLE. La altura máxima para una pantalla es determinada maximizando momentáneamente una ventana la primera vez que se acerca la pantalla. Cambiar la configuración de la pantalla puede invalidar la altura guardada. Este alternado no tiene efecto cuando se maximiza una ventana.

Menú de ventana (shell y editor)

Enumera los nombres de todas las ventanas abiertas; seleccione uno para ponerlo en primer plano (deiconificándolo si es necesario).

Menú de ayuda (shell y editor)

Acerca de IDLE
Muestra la versión, derechos de autor, licencia, créditos y más.

Ayuda de IDLE
Muestra este documento IDLE, que detalla las opciones del menú, edición y navegación básica y otros consejos.

Documentación de Python
Accede a la documentación local de Python, si está instalada, o inicia un navegador web y abre docs.python.org mostrando la última documentación de Python.

Demostración Turtle
Ejecuta el módulo turtledemo con ejemplos de código Python y dibujos de tortugas.

Se pueden agregar fuentes de ayuda adicionales aquí con el cuadro de diálogo Configurar IDLE en la pestaña General. Consultar la subsección *Fuentes de ayuda* a continuación para obtener más información sobre las opciones del menú Ayuda.

Menús contextuales

Se abre un menú contextual haciendo click derecho en una ventana (Control-click en macOS). Los menús contextuales tienen las funciones estándar del portapapeles también en el menú Editar.

Cortar
Copia la selección en el portapapeles global; después elimina la selección.

Copiar
Copia la selección en el portapapeles global.

Pegar
Inserta el contenido del portapapeles global en la ventana actual.

Las ventanas del editor también tienen funciones de breakpoint. Las líneas con un conjunto de breakpoints están especialmente marcadas. Los breakpoints solo tienen efecto cuando se ejecutan bajo el depurador. Los breakpoints para un archivo se guardan en el directorio `.idlerc` del usuario.

Establecer breakpoint
Establecer un breakpoint en la línea actual.

Eliminar breakpoint
Eliminar el breakpoint en esa línea.

Las ventanas de shell y de salida también tienen los siguientes elementos.

Ir a archivo/línea
Hace lo mismo que el menú depurar.

La ventana de shell también tiene una función de *squeezing* de salida explicada en la subsección *ventana de shell de Python* a continuación.

Exprimir
Si el cursor está sobre una línea de salida, comprime toda la salida entre el código de arriba y el mensaje de abajo hasta la etiqueta “Texto *squeezed*”.

25.9.2 Edición y navegación

Ventana del editor

IDLE puede abrir ventanas del editor cuando se inicia, dependiendo de la configuración y de cómo inicies el IDLE. A partir de ahí, usar el menú Archivo. Solo puede haber una ventana de editor abierta para un archivo determinado.

La barra de título contiene el nombre del archivo, la ruta completa y la versión de Python e IDLE que ejecuta la ventana. La barra de estado contiene el número de línea ("Ln") y el número de columna ("Col"). Los números de línea comienzan con 1; los números de columna con 0.

El IDLE supone que los archivos con una extensión .py* conocida contienen código Python y que los otros archivos no. Ejecuta el código Python con el menú Ejecutar.

Atajos de teclado

The IDLE insertion cursor is a thin vertical bar between character positions. When characters are entered, the insertion cursor and everything to its right moves right one character and the new character is entered in the new space.

Several non-character keys move the cursor and possibly delete characters. Deletion does not puts text on the clipboard, but IDLE has an undo list. Wherever this doc discusses keys, "C" refers to the `Control` key on Windows and Unix and the `Command` key on macOS. (And all such discussions assume that the keys have not been re-bound to something else.)

- Arrow keys move the cursor one character or line.
- `C-LeftArrow` and `C-RightArrow` moves left or right one word.
- `Home` and `End` go to the beginning or end of the line.
- `Page Up` and `Page Down` go up or down one screen.
- `C-Home` and `C-End` go to beginning or end of the file.
- `Backspace` and `Del` (or `C-d`) delete the previous or next character.
- `C-Backspace` and `C-Del` delete one word left or right.
- `C-k` deletes ("kills") everything to the right.

Las combinaciones de teclas estándar (como `C-c` para copiar y `C-v` para pegar) pueden funcionar. Las combinaciones de teclas se seleccionan en el cuadro de diálogo Configurar IDLE.

Indentación automática

Después de una declaración de apertura de bloque, la siguiente línea está indentada por 4 espacios (en la ventana del shell de Python por un tab). Después de ciertas palabras clave (saltar, retornar, etc.), la siguiente línea se deindenta. En la indentación principal, `Backspace` elimina hasta 4 espacios si están allí. `Tab` inserta espacios (en la ventana del shell de Python un tab), el número depende del tamaño de la indentación. Actualmente, los tabs están restringidos a cuatro espacios debido a las limitaciones de Tcl/Tk.

Consulte también los comandos de zona de indexación/deindentación en *Menú de formato*.

Buscar y reemplazar

Cualquier selección se convierte en un objetivo de búsqueda. Sin embargo, solo funcionan las selecciones dentro de una línea porque las búsquedas solo se realizan dentro de las líneas con la nueva línea de terminal eliminada. Si se marca la `[x] Expresión regular`, el objetivo se interpreta de acuerdo al módulo *re* de Python.

Terminaciones

Cuando se solicitan y están disponibles, se suministran complementos para los nombres de los módulos, los atributos de las clases o las funciones, o los nombres de los archivos. Cada método de solicitud muestra un cuadro para completar con los nombres existentes. (Para cualquier cuadro, cambie el nombre que se está completando y el elemento resaltado en el cuadro escribiendo y borrando caracteres; pulsando las teclas `Up`, `Down`, `PageUp`, `PageDown`, `Home`,

y `End`; y con un solo clic dentro del cuadro. Cierra la caja con las teclas `Escape`, `Enter` y doble `Tab` o con clics fuera de la caja. Un doble clic dentro de la caja selecciona y cierra.

Una forma de abrir una caja es escribir un carácter clave y esperar un intervalo predefinido. Este intervalo es por defecto de 2 segundos; se puede modificar en el diálogo de configuración. (Para evitar las ventanas emergentes automáticas, establezca el retardo a un número grande de milisegundos, como 100000000). Para nombres de módulos importados o atributos de clases o funciones, escriba ".". Para nombres de archivos en el directorio raíz, escriba *os.sep* o *os.altsep* inmediatamente después de una comilla de apertura. (En Windows, se puede especificar una unidad de disco primero.) Muévase a los subdirectorios escribiendo un nombre de directorio y un separador.

En lugar de esperar, o después de cerrar una caja, abra una caja de finalización inmediatamente con Mostrar finalizaciones en el menú Edición. La tecla rápida por defecto es `C-espacio`. Si se teclea un prefijo para el nombre deseado antes de abrir el cuadro, la primera coincidencia o casi coincidencia se hace visible. El resultado es el mismo que si se introduce un prefijo después de mostrar la caja. Mostrar las terminaciones después de una cita completa de los nombres de archivo en el directorio actual en lugar de un directorio raíz.

Pulsar `Tab` después de un prefijo suele tener el mismo efecto que el de mostrar las terminaciones. (Sin prefijo, se indenta.) Sin embargo, si solo hay una coincidencia con el prefijo, esa coincidencia se añade inmediatamente al texto del editor sin abrir una caja.

Al invocar "Mostrar las terminaciones", o al pulsar `Tab` después de un prefijo, fuera de una cadena y sin un "." precedente, se abre un cuadro con las palabras clave, los nombres incorporados y los nombres disponibles a nivel de módulo.

Cuando se edita el código en un editor (a diferencia de Shell), aumentar los nombres disponibles a nivel de módulo mediante la ejecución de su código y no reiniciar el Shell después. Esto es especialmente útil después de añadir importaciones en la parte superior de un archivo. Esto también aumenta las posibles terminaciones de atributos.

Los cuadros de excluyen inicialmente los valores que empiezan por "_" o, en el caso de los módulos, no incluidos en "__all__". Se puede acceder a los nombres ocultos escribiendo "_" después de ".", ya sea antes o después de abrir la caja.

Sugerencias de llamada

Se muestra una sugerencia de llamada cuando se escribe `(` después del nombre de una función *accesible*. Una expresión de nombre puede incluir puntos y subíndices. Una sugerencia permanece hasta que se hace click, el cursor se mueve fuera del área de argumento o es escrito `)`. Cada vez que el cursor está en la parte del argumento de una definición, el menú o acceso directo muestra una sugerencia de llamada.

La sugerencia de llamada consiste en la firma de la función y el docstring hasta la primera línea en blanco de este último o la quinta línea no en blanco. (Algunas funciones incorporadas carecen de una firma accesible.) Un "/" o "*" en la firma indica que los argumentos anteriores o posteriores se pasan solo por posición o por nombre (palabra clave). Los detalles están sujetos a cambios.

En Shell, las funciones accesibles dependen de los módulos que se hayan importado en el proceso del usuario, incluidos los importados por el propio Idle, y de las definiciones que se hayan ejecutado, todo ello desde el último reinicio.

Por ejemplo, reinicie el Shell e ingrese `itertools.count(`. Una sugerencia de llamada aparece porque el Idle importa itertools en el proceso del usuario para su propio uso. (Esto puede cambiar.) Al ingresar `turtle.write(` nada aparece. El Idle no importa turtle. El menú o el acceso directo tampoco hace nada. Al ingresar `import turtle` y luego `turtle.write(` funcionará.

En un editor, las declaraciones de importación no tienen efecto hasta que se ejecuta el archivo. Es posible que desee ejecutar un archivo después de escribir las declaraciones de importación en la parte superior o ejecutar inmediatamente un archivo existente antes de editarlo.

Contexto del código

Dentro de una ventana del editor que contiene código Python, el contexto del código se puede alternar para mostrar u ocultar un panel en la parte superior de la ventana. Cuando se muestra, este panel congela las líneas de apertura por bloques de código, como aquellos que comienzan con las palabras clave `class`, `def`, o `if`, que de otro modo se habrían desplazado fuera de la vista. El tamaño del panel se expandirá y contraerá según sea necesario para mostrar todos los niveles actuales de contexto, hasta el número máximo de líneas definidas en el cuadro de diálogo Configurar

IDLE (que por defecto es 15). Si no hay líneas de contexto actuales y la función está activada, se visualizará una sola línea en blanco. Al hacer click en una línea en el panel de contexto, esa línea se moverá a la parte superior del editor.

El texto y los colores de fondo para el panel de contexto se pueden configurar en la pestaña destacados en el cuadro de diálogo Configurar IDLE.

Ventana de Shell

Con el Shell del IDLE, se ingresa, edita y recupera declaraciones completas. (La mayoría de consolas y terminales solo funcionan con una sola línea física a la vez).

Envía una declaración de una sola línea para su ejecución al presionar `Return` con el cursor en cualquier parte de la línea. Si una línea se extiende con una barra invertida (`\`), el cursor debe estar en la última línea física. Envía una declaración compuesta de varias líneas al ingresar una línea vacía después de la declaración.

Cuando se pega código en el Shell, este no se compila y posiblemente se ejecuta hasta que se teclea `Return`, como se especifica arriba. Se puede editar el código pegado primero. Si se pega más de una declaración en el Shell, el resultado será un *`SyntaxError`* cuando se compilan varias declaraciones como si fueran una sola.

Las líneas que contienen `RESTART` significan que el proceso de ejecución del usuario se ha reiniciado. Esto ocurre cuando falla el proceso de ejecución del usuario, solicita un reinicio en el menú del Shell o ejecuta código en una ventana del editor.

The editing features described in previous subsections work when entering code interactively. IDLE's Shell window also responds to the following:

- `C-c` attempts to interrupt statement execution (but may fail).
- `C-d` closes Shell if typed at a `>>>` prompt.
- `Alt-p` and `Alt-n` (`C-p` and `C-n` on macOS) retrieve to the current prompt the previous or next previously entered statement that matches anything already typed.
- `Return` while the cursor is on any previous statement appends the latter to anything already typed at the prompt.

Colores del texto

El idle por defecto es negro sobre texto blanco, pero colorea el texto con significados especiales. Para el shell, estos son: la salida del shell, error del shell, salida del usuario y error del usuario. Para el código Python, en el indicador de comandos de shell o en un editor, estos son: palabras clave, nombres de funciones y clases incorporadas, los siguientes nombres `class` and `def`, cadenas de caracteres y comentarios. Para cualquier ventana de texto, estos son: el cursor (cuando está presente), el texto encontrado (cuando sea posible) y el texto seleccionado.

IDLE también resalta las palabras claves ligeras `match`, `case`, y `_` en sentencias de patrones coincidentes. Sin embargo, este resaltado no es perfecto y será incorrecto en algunos raras ocasiones, incluyendo algunos `_`-s en patrones `case`.

La coloración del texto se realiza en segundo plano, por lo que ocasionalmente se puede ver el texto sin colorear. Para cambiar la combinación de colores, use la pestaña Resaltar en el cuadro de diálogo Configurar IDLE. El marcado de líneas de breakpoint del depurador en el editor y el texto en ventanas emergentes y cuadros de diálogo no es configurable por el usuario.

25.9.3 Inicio y ejecución de código

Al iniciar con la opción `-s`, el IDLE ejecutará el archivo al que hacen referencia las variables de entorno `IDLESTARTUP` o `PYTHONSTARTUP`. El IDLE primero verifica `IDLESTARTUP`; si `IDLESTARTUP` está presente, se ejecuta el archivo al que se hace referencia. Si `IDLESTARTUP` no está presente, IDLE verifica `PYTHONSTARTUP`. Los archivos referenciados por estas variables de entorno son lugares convenientes para almacenar funciones que son usadas con frecuencia desde el shell del IDLE o para ejecutar declaraciones importadas para importar módulos comunes.

Además, `Tk` también carga un archivo de inicio si este está presente. Tenga en cuenta que el archivo Tk se carga incondicionalmente. Este archivo adicional es `.Idle.py` y es buscado en el directorio de inicio del usuario. Las

declaraciones en este archivo se ejecutarán en el espacio de nombres Tk, por lo que este archivo no es útil para importar funciones que se utilizarán desde el shell de Python del IDLE.

Uso de línea de comando

IDLE can be invoked from the command line with various options. The general syntax is:

```
python -m idlelib [options] [file ...]
```

The following options are available:

-c <command>
: Run the specified Python command in the shell window. For example, pass `-c "print('Hello, World!')"`. On Windows, the outer quotes must be double quotes as shown.

-d
: Enable the debugger and open the shell window.

-e
: Open an editor window.

-h
: Print a help message with legal combinations of options and exit.

-i
: Open a shell window.

-r <file>
: Run the specified file in the shell window.

-s
: Run the startup file (as defined by the environment variables `IDLESTARTUP` or `PYTHONSTARTUP`) before opening the shell window.

-t <title>
: Set the title of the shell window.

-
: Read and execute standard input in the shell window. This option must be the last one before any arguments.

If arguments are provided:

- If `-`, `-c`, or `-r` is used, all arguments are placed in `sys.argv[1:]`, and `sys.argv[0]` is set to `''`, `'-c'`, or `'-r'` respectively. No editor window is opened, even if that is the default set in the *Options* dialog.
- Otherwise, arguments are treated as files to be opened for editing, and `sys.argv` reflects the arguments passed to IDLE itself.

Error de inicio

El IDLE usa un socket para comunicarse entre el proceso del GUI de IDLE y el proceso de ejecución del código de usuario. Se debe establecer una conexión cada vez que el Shell se inicia o reinicia. (Esto último se indica mediante una línea divisoria que dice "REINICIAR" (*RESTART*)). Si el proceso del usuario no se conecta al proceso de la GUI, muestra un cuadro de error `Tk` con un mensaje de "no se puede conectar" que dirige al usuario aquí. Y después se detiene.

Una falla de conexión específica en sistemas Unix es el resultado de una mala configuración de las reglas de enmascarado en algún lugar de la configuración del sistema de red. Cuando el IDLE inicia desde la terminal, puede verse un mensaje que comienza con **"** Invalid host:. `The valid value is ``127.0.0.1 (idlelib.rpc.LOCALHOST)``**. Se puede diagnosticar con ``tcpconnect -irv 127.0.0.1 6543` en una ventana de la terminal y `tcplisten <same args>` en otra.

Una causa común de falla se da cuando un archivo escrito por el usuario tiene el mismo nombre de un módulo de biblioteca estándar, como *random.py* y *tkinter.py*. Cuando dicho archivo se encuentra en el mismo directorio que un

archivo que está por ejecutarse, el IDLE no puede importar el archivo stdlib. La solución actual es cambiar el nombre del archivo del usuario.

Aunque es menos común que en el pasado, un programa de antivirus o firewall puede detener la conexión. Si el programa no se puede configurar para permitir la conexión, debe estar apagado para que funcione el IDLE. Es seguro permitir esta conexión interna porque no hay datos visibles en puertos externos. Un problema similar es una configuración incorrecta de la red que bloquea las conexiones.

Los problemas de instalación de Python ocasionalmente detienen el IDLE: puede darse un conflicto entre versiones o una sola instalación puede requerir privilegios de administrador. Si se soluciona el conflicto o no se puede o quiere ejecutar como administrador, puede ser más fácil desinstalar completamente Python y comenzar de nuevo.

Un proceso zombie pythonw.exe podría ser un problema. En Windows, use el Administrador de tareas para buscar uno y detenerlo si lo hay. A veces, un reinicio iniciado por un bloqueo del programa o una interrupción del teclado (control-C) puede fallar al conectarse. Descartar el cuadro de error o usar Reiniciar Shell en el menú del Shell puede solucionar un problema temporal.

Cuando el IDLE se inicia por primera vez, intenta leer los archivos de configuración de usuario en `~/.idlerc/` (~ este es el directorio principal). Si hay un problema, se mostrará un mensaje de error. Dejando de lado los fallos aleatorios del disco, esto se puede evitar si nunca se editan los archivos a mano. En su lugar, utilice el cuadro de diálogo de configuración, en Opciones. Una vez que hay un error en un archivo de configuración de usuario, la mejor solución puede ser eliminarlo y empezar de nuevo con el cuadro de diálogo de configuración.

Si el IDLE se cierra sin mensaje y este no fue iniciado desde una consola, intente iniciarlo desde una consola o terminal (`python -m idlelib`) y observe si esto genera un mensaje de error.

En sistemas basados en Unix con tcl/tk más antiguos que `8.6.11` (ver `About IDLE`) ciertos caracteres de ciertas fuentes pueden causar un fallo a tk con un mensaje hacia la terminal. Esto puede pasar cuando se inicia el IDLE para editar un archivo con dicho carácter o luego cuando se ingresa ese carácter. Si no se puede actualizar tcl/tk, entonces re configurar el IDLE para usar una fuente que funcione mejor.

Ejecutando código del usuario

Con raras excepciones, el resultado de ejecutar el código de Python con el IDLE se supone es el mismo que al ejecutar el mismo código por el método predeterminado, directamente con Python en una consola de sistema en modo de texto o una ventana de terminal. Sin embargo, las diferentes interfaces y operaciones ocasionalmente afectan los resultados visibles. Por ejemplo, `sys.modules` comienza con más entradas y `threading.activeCount()` retorna 2 en lugar de 1.

De forma predeterminada, el IDLE ejecuta el código de usuario en un proceso separado del sistema operativo en lugar de hacerlo en el proceso de la interfaz de usuario que ejecuta el shell y el editor. En el proceso de ejecución, este reemplaza `sys.stdin`, `sys.stdout`, y `sys.stderr` con objetos que recuperan las entradas desde y envían las salidas hacia la ventana de la consola. Los valores originales almacenados en `sys.__stdin__`, `sys.__stdout__`, y `sys.__stderr__` no se ven afectados, pero pueden ser `None`.

El envío de la salida de impresión de un proceso a un widget de texto en otro es más lento que la impresión a un terminal del sistema en el mismo proceso. Esto tiene el mayor efecto cuando se imprimen múltiples argumentos, ya que la cadena de cada argumento, cada separador y la nueva línea se envían por separado. Para el desarrollo, esto no suele ser un problema, pero si uno quiere imprimir más rápido en IDLE, formatea y une todo lo que quiere mostrar junto y luego imprime una sola cadena. Tanto las cadenas de formato como *`str.join()`* pueden ayudar a combinar campos y líneas.

Las sustituciones de flujo estándar del IDLE no son heredadas por subprocesos creados en el proceso de ejecución, siendo directamente por código de usuario o por módulos como el multiprocesamiento. Si tal subproceso usa `input` desde sys.stdin o `print` o `write` hacia sys.stdout o sys.stderr, el IDLE debe ser iniciado en una ventana de línea de comando. (En Windows, utilice `python` o `py` en lugar de `pythonw` o `pyw`.) El subproceso secundario será adjuntado a esa ventana para entrada y salida.

Si `sys` es restablecido mediante un código de usuario, tal como `importlib.reload(sys)`, los cambios del IDLE se perderán y la entrada del teclado y la salida de la pantalla no funcionarán correctamente.

Cuando el shell está en primer plano, controla el teclado y la pantalla. Este es transparente normalmente, pero las funciones que acceden directamente al teclado y la pantalla no funcionarán. Estas incluyen funciones específicas del sistema que determinan si se ha presionado una tecla y de ser así, cuál.

La ejecución de código del IDLE en el proceso de ejecución agrega marcos a la pila de llamadas que de otro modo no estarían allí. el IDLE encapsula `sys.getrecursionlimit` y `sys.setrecursionlimit` para reducir el efecto de los marcos de pila adicionales.

Cuando el código de usuario genera SystemExit directamente o llamando a sys.exit, el IDLE regresa al visualizador del Shell en lugar de salir.

Salida del usuario en consola

Cuando un programa muestra texto, el resultado está determinado por el dispositivo de salida correspondiente. Cuando el IDLE ejecuta el código de usuario `sys.stdout` y `sys.stderr` se conectan al área de visualización del Shell del IDLE. Algunas de estas características son heredadas de los widgets de texto Tk subyacentes. Otras son adiciones programadas. Donde es importante, el shell está diseñado para el desarrollo en lugar de la ejecución de producción.

Por ejemplo, el Shell nunca elimina la salida. Un programa que envía salidas ilimitadas al Shell eventualmente llenará la memoria, lo que resultará en un error de memoria. Por el contrario, algunas ventanas de texto del sistema solo conservan las últimas n líneas de salida. Una consola de Windows, por ejemplo, mantiene una línea configurable por el usuario de 1 a 9999, con 300 por defecto.

Un widget de texto de Tk, y por lo tanto el Shell de IDLE, muestra caracteres (puntos de código) en el subconjunto BMP (plano multilingual básico) de Unicode. Aquellos caracteres que se muestran con un glifo adecuado y los cuales con una caja de reemplazo depende del sistema operativo y las fuentes instaladas. Los caracteres de tabulación hacen que el texto siguiente comience después de la siguiente tabulación. (Ocurre cada 8 "caracteres"). Los caracteres de nueva línea hacen que el texto siguiente aparezca en una nueva línea. Otros caracteres de control se omiten o se muestran como un espacio, cuadro u otra cosa, dependiendo del sistema operativo y la fuente. (Mover el cursor del texto a través de esa salida con las teclas de flecha puede mostrar algún comportamiento de espaciado sorpresivo.)

```
>>> s = 'a\tb\a<\x02><\r>\bc\nd'  # Enter 22 chars.
>>> len(s)
14
>>> s  # Display repr(s)
'a\tb\x07<\x02><\r>\x08c\nd'
>>> print(s, end='')  # Display s as is.
# Result varies by OS and font.  Try it.
```

La función `repr` es usada para la visualización interactiva del valor de las expresiones. Esta retorna una versión modificada de la cadena de caracteres de entrada en la que los códigos de control, algunos puntos de código BMP y todos los puntos de código que no son BMP son reemplazados con caracteres de escape. Como se demostró anteriormente, esto permite identificar los caracteres en una cadena de caracteres, independientemente de cómo sean mostrados.

La salida normal y de error generalmente se mantienen separadas (en líneas separadas) de la entrada de código y entre sí. Cada una obtiene diferentes colores de resaltado.

Para el *traceback* de SyntaxError, el marcado normal "^" dónde se detectó el error se reemplaza coloreando el texto con un resaltado de error. Cuando el código ejecutado desde un archivo causa otras excepciones, se puede hacer click derecho en un *traceback* para saltar a la línea correspondiente en un editor del IDLE. El archivo se abrirá si es necesario.

El Shell tiene una funcionalidad especial para exprimir las líneas de salida hasta una etiqueta de "Texto *Squeezed*". Esto se hace automáticamente para una salida sobre N líneas (N = 50 por defecto). N se puede cambiar en la sección PyShell de la página General del cuadro de diálogo Configuración. La salida con menos líneas puede ser *squeezed* haciendo click derecho en la salida. Esto puede ser útil en líneas suficientemente largas para bajar el tiempo de desplazamiento.

La salida *squeezed* se expande en su lugar haciendo doble click en la etiqueta. También se puede enviar al portapapeles o a una ventana de vista separada haciendo click derecho en la etiqueta.

Desarrollando aplicaciones tkinter

El IDLE es intencionalmente diferente de Python estándar para facilitar el desarrollo de programas tkinter. Ingrese `import tkinter as tk; root = tk.Tk()` en Python estándar y no aparecerá nada. Ingrese lo mismo en el IDLE y aparecerá una ventana tk. En Python estándar, también se debe ingresar `root.update()` para ver la ventana. El IDLE hace el equivalente en segundo plano, aproximadamente 20 veces por segundo, lo que es aproximadamente cada 50 milisegundos. Luego ingrese `b = tk.Button(root, text='button'); b.pack()`. Del mismo modo, no hay cambios visibles en Python estándar hasta que ingrese `root.update()`.

La mayoría de los programas tkinter ejecutan `root.mainloop()`, que generalmente no retorna hasta que se destruye la aplicación tk. Si el programa se ejecuta con `python -i` o desde un editor del IDLE, no aparecerá un mensaje `>>>` del shell hasta que retorne `mainloop()`, momento en el cual no queda nada con lo que interactuar.

Al ejecutar un programa tkinter desde un editor IDLE, se puede comentar la llamada de bucle principal. Luego se recibe un aviso del shell inmediatamente y se puede interactuar con la aplicación en vivo. Solo se debe recordar reactivar la llamada al bucle principal cuando se ejecuta en Python estándar.

Ejecutando sin un subproceso

Por defecto, el IDLE ejecuta el código de usuario en un subproceso separado a través de un socket, el cual utiliza la interfaz de bucle interno. Esta conexión no es visible externamente y no son enviados ni recibidos datos de Internet. Si el software de cortafuego sigue presentando problemas, puede ignorarlo.

Si el intento de conexión del socket falla, IDLE lo notificará. Este tipo de falla a veces es temporal, pero si persiste, el problema puede provenir de un cortafuego que bloquea la conexión o de una mala configuración en un sistema en particular. Hasta que se solucione el problema, se puede ejecutar el Idle con el modificador de línea de comandos -n.

Si el IDLE se inicia con el modificador de línea de comandos -n, se ejecutará en un único proceso y no creará el subproceso que ejecuta el servidor de ejecución de Python RPC. Esto puede ser útil si Python no puede crear el subproceso o la interfaz de socket RPC en su plataforma. Sin embargo, en este modo el código de usuario no está aislado en sí del IDLE. Además, el entorno no se reinicia cuando se selecciona Ejecutar/Ejecutar módulo (F5). Si el código se ha modificado, se debe volver a cargar() los módulos afectados y volver a importar cualquier elemento específico (por ejemplo, desde *foo* importar *baz*) para que los cambios surtan efecto. Por estas razones, es preferible ejecutar el IDLE con el subproceso predeterminado si es posible.

Obsoleto desde la versión 3.4.

25.9.4 Ayuda y preferencias

Recursos de ayuda

La entrada del menú Ayuda «Ayuda IDLE» muestra una versión HTML formateada del capítulo IDLE de la Referencia de la biblioteca. El resultado, en una ventana de texto tkinter de solo lectura, está cerca de lo que se ve en un navegador web. Navegue por el texto con la rueda del ratón, la barra de desplazamiento o presionando las teclas de flecha arriba y abajo. O haga click en el botón TDC (Tabla de contenido) y seleccione un encabezado de sección en el cuadro abierto.

La entrada del menú de ayuda «Documentos de Python» abre amplias fuentes de ayuda, incluyendo tutoriales, disponibles en `docs.python.org/x.y`, donde "x.y" es la versión de Python actualmente en ejecución. Si su sistema tiene una copia fuera de línea de los documentos (esta puede ser una opción de instalación), esta se abrirá en su lugar.

Las URL seleccionadas se pueden agregar o eliminar del menú de ayuda en cualquier momento utilizando la pestaña General del cuadro de diálogo Configurar IDLE.

Preferencias de configuración

Las preferencias de fuente, resaltado, teclas y preferencias generales se pueden cambiar en Configurar IDLE en el menú opción. Las configuraciones de usuario no predeterminadas se guardan en un directorio `.idlerc` en el directorio de inicio del usuario. Los problemas causados por archivos de configuración de usuario incorrectos se resuelven editando o eliminando uno o más de los archivos en `.idlerc`.

En la pestaña Fuentes (*Font*), consulte la muestra de texto para ver el efecto de la fuente y el tamaño de la fuente en varios caracteres en varios idiomas. Edite la muestra para agregar otros caracteres de interés personal. Use la

muestra para seleccionar fuentes monoespaciadas. Si determinados caracteres tienen problemas en el shell o en el editor, agréguelos a la parte inicial de la muestra e intente cambiar primero el tamaño y luego la fuente.

En la pestaña Resaltado y Teclas (*Highlights and Keys*), seleccione un tema de color integrado o personalizado y un conjunto de teclas. Para utilizar un nuevo tema de color integrado o un conjunto de teclas con IDLE más antiguos, guárdelo como un nuevo tema personalizado o conjunto de teclas y será accesible para los IDLE más antiguos.

IDLE en macOS

En Preferencias del sistema: Dock, puede establecer «Preferencias de pestañas al abrir documentos» en el valor «Siempre». Este parámetro no es compatible con la interfaz gráfica de usuario del framework tk/tkinter utilizado por IDLE y rompe algunas funcionalidades del IDLE.

Extensiones

IDLE incluye una herramienta de extensiones. Las preferencias para las extensiones se pueden cambiar con la pestaña Extensiones de la ventana de preferencias. Lea el inicio de config-extensions.def en la carpeta idlelib para obtener más información. La única extensión utilizada actualmente por defecto es zzdummy, un ejemplo que también se utiliza para realizar pruebas.

25.9.5 idlelib — implementation of IDLE application

Código fuente: Lib/idlelib

El paquete Lib/idlelib implementa la aplicación del IDLE. Consultar el resto de esta página para saber cómo utilizar el IDLE.

Los archivos en idlelib se describen en idlelib/README.txt. Accede a él en idlelib o haga clic en Ayuda => Acerca del IDLE en el menú del IDLE. Este archivo también asigna elementos del menú del IDLE al código que implementa el elemento. Excepto para archivos enumerados en “Inicio”, el código de idlelib es “privado” en el sentido de que los cambios de características pueden ser portados (consultar **PEP 434**).

25.10 `turtle` — Turtle graphics

Código fuente: Lib/turtle.py

25.10.1 Introducción

Turtle graphics is an implementation of the popular geometric drawing tools introduced in Logo, developed by Wally Feurzeig, Seymour Papert and Cynthia Solomon in 1967.

25.10.2 Get started

Imagine a robotic turtle starting at (0, 0) in the x-y plane. After an `import turtle`, give it the command `turtle.forward(15)`, and it moves (on-screen!) 15 pixels in the direction it is facing, drawing a line as it moves. Give it the command `turtle.right(25)`, and it rotates in-place 25 degrees clockwise.

Turtle star

Turtle puede dibujar figuras intrincadas usando programas que repiten movimientos simples.

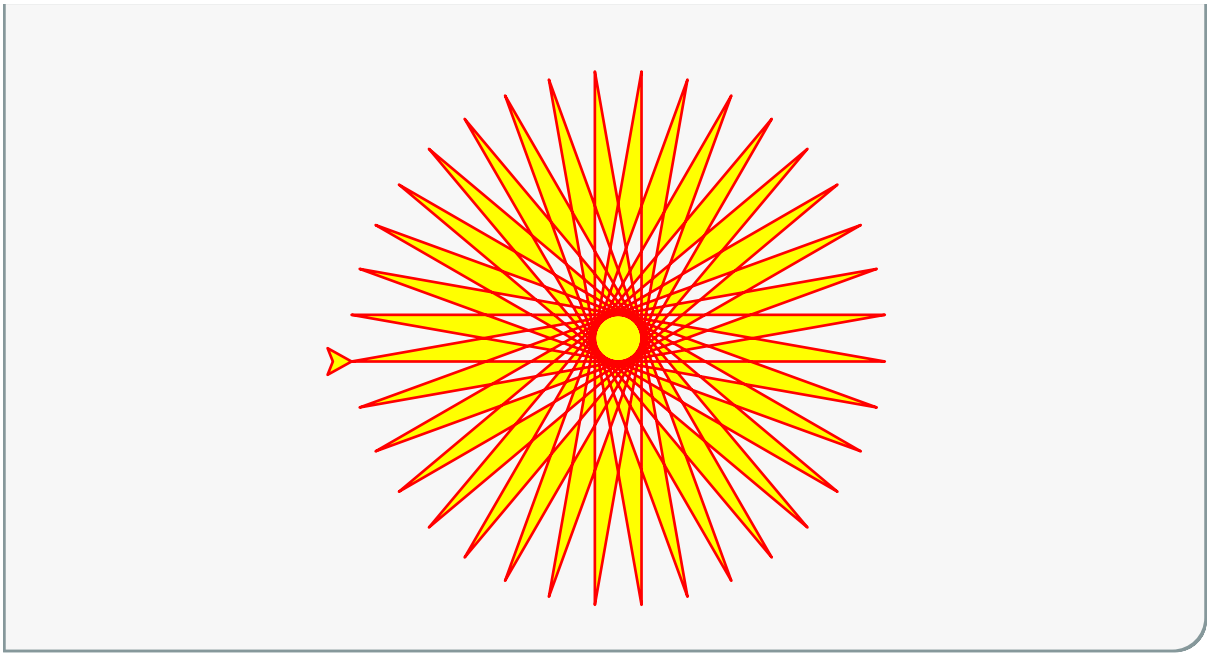

In Python, turtle graphics provides a representation of a physical «turtle» (a little robot with a pen) that draws on a sheet of paper on the floor.

It's an effective and well-proven way for learners to encounter programming concepts and interaction with software, as it provides instant, visible feedback. It also provides convenient access to graphical output in general.

Turtle drawing was originally created as an educational tool, to be used by teachers in the classroom. For the programmer who needs to produce some graphical output it can be a way to do that without the overhead of introducing more complex or external libraries into their work.

25.10.3 Tutorial

New users should start here. In this tutorial we'll explore some of the basics of turtle drawing.

Starting a turtle environment

In a Python shell, import all the objects of the `turtle` module:

```
from turtle import *
```

If you run into a `No module named '_tkinter'` error, you'll have to install the *Tk interface package* on your system.

Basic drawing

Send the turtle forward 100 steps:

```
forward(100)
```

You should see (most likely, in a new window on your display) a line drawn by the turtle, heading East. Change the direction of the turtle, so that it turns 120 degrees left (anti-clockwise):

```
left(120)
```

Let's continue by drawing a triangle:

```
forward(100)
left(120)
forward(100)
```

Notice how the turtle, represented by an arrow, points in different directions as you steer it.

Experiment with those commands, and also with `backward()` and `right()`.

Control del lápiz

Try changing the color - for example, `color('blue')` - and width of the line - for example, `width(3)` - and then drawing again.

You can also move the turtle around without drawing, by lifting up the pen: `up()` before moving. To start drawing again, use `down()`.

The turtle's position

Send your turtle back to its starting-point (useful if it has disappeared off-screen):

```
home()
```

The home position is at the center of the turtle's screen. If you ever need to know them, get the turtle's x-y coordinates with:

```
pos()
```

Home is at `(0, 0)`.

And after a while, it will probably help to clear the window so we can start anew:

```
clearscreen()
```

Making algorithmic patterns

Using loops, it's possible to build up geometric patterns:

```
for steps in range(100):
    for c in ('blue', 'red', 'green'):
        color(c)
        forward(steps)
        right(30)
```

- which of course, are limited only by the imagination!

Let's draw the star shape at the top of this page. We want red lines, filled in with yellow:

```
color('red')
fillcolor('yellow')
```

Just as `up()` and `down()` determine whether lines will be drawn, filling can be turned on and off:

```
begin_fill()
```

Next we'll create a loop:

```
while True:
    forward(200)
    left(170)
    if abs(pos()) < 1:
        break
```

`abs(pos()) < 1` is a good way to know when the turtle is back at its home position.

Finally, complete the filling:

```
end_fill()
```

(Note that filling only actually takes place when you give the `end_fill()` command.)

25.10.4 How to...

This section covers some typical turtle use-cases and approaches.

Get started as quickly as possible

One of the joys of turtle graphics is the immediate, visual feedback that's available from simple commands - it's an excellent way to introduce children to programming ideas, with a minimum of overhead (not just children, of course).

The turtle module makes this possible by exposing all its basic functionality as functions, available with `from turtle import *`. The *turtle graphics tutorial* covers this approach.

It's worth noting that many of the turtle commands also have even more terse equivalents, such as `fd()` for *`forward()`*. These are especially useful when working with learners for whom typing is not a skill.

> You'll need to have the *`Tk interface package`* installed on your system for turtle graphics to work. Be warned that this is not always straightforward, so check this in advance if you're planning to use turtle graphics with a learner.

Automatically begin and end filling

Starting with Python 3.14, you can use the *`fill()` context manager* instead of *`begin_fill()`* and *`end_fill()`* to automatically begin and end fill. Here is an example:

```
with fill():
    for i in range(4):
        forward(100)
        right(90)

forward(200)
```

The code above is equivalent to:

```
begin_fill()
for i in range(4):
    forward(100)
    right(90)
end_fill()

forward(200)
```

Use the `turtle` module namespace

Using `from turtle import *` is convenient - but be warned that it imports a rather large collection of objects, and if you're doing anything but turtle graphics you run the risk of a name conflict (this becomes even more an issue if you're using turtle graphics in a script where other modules might be imported).

The solution is to use `import turtle` - `fd()` becomes `turtle.fd()`, `width()` becomes `turtle.width()` and so on. (If typing «turtle» over and over again becomes tedious, use for example `import turtle as t` instead.)

Use turtle graphics in a script

It's recommended to use the `turtle` module namespace as described immediately above, for example:

```
import turtle as t
from random import random

for i in range(100):
    steps = int(random() * 100)
    angle = int(random() * 360)
    t.right(angle)
    t.fd(steps)
```

Another step is also required though - as soon as the script ends, Python will also close the turtle's window. Add:

```
t.mainloop()
```

to the end of the script. The script will now wait to be dismissed and will not exit until it is terminated, for example by closing the turtle graphics window.

Use object-oriented turtle graphics

Ver también

Explanation of the object-oriented interface

Other than for very basic introductory purposes, or for trying things out as quickly as possible, it's more usual and much more powerful to use the object-oriented approach to turtle graphics. For example, this allows multiple turtles on screen at once.

In this approach, the various turtle commands are methods of objects (mostly of `Turtle` objects). You *can* use the object-oriented approach in the shell, but it would be more typical in a Python script.

The example above then becomes:

```
from turtle import Turtle
from random import random

t = Turtle()
for i in range(100):
    steps = int(random() * 100)
    angle = int(random() * 360)
    t.right(angle)
    t.fd(steps)

t.screen.mainloop()
```

Note the last line. `t.screen` is an instance of the *`Screen`* that a Turtle instance exists on; it's created automatically along with the turtle.

The turtle's screen can be customised, for example:

```
t.screen.title('Object-oriented turtle demo')
t.screen.bgcolor("orange")
```

25.10.5 Turtle graphics reference

Nota

En la siguiente documentación se proporciona la listas de argumentos para las funciones. Los métodos, por su puesto, tienen el argumento principal adicional *self* que se omite aquí.

Métodos Turtle

Movimiento de Turtle

Mover y dibujar

forward() | *fd()*
backward() | *bk()* | *back()*
right() | *rt()*
left() | *lt()*
goto() | *setpos()* | *setposition()*
teleport()
setx()
sety()
setheading() | *seth()*
home()
circle()
dot()
stamp()
clearstamp()
clearstamps()
undo()
speed()

Mostrar el estado de la tortuga

position() | *pos()*
towards()
xcor()
ycor()
heading()
distance()

Ajuste y unidades de medida

degrees()
radians()

Control del lápiz

Estado de dibujo

pendown() | *pd()* | *down()*
penup() | *pu()* | *up()*
pensize() | *width()*
pen()
isdown()

Control del color

color()
pencolor()
fillcolor()

Relleno

filling()
fill()
begin_fill()
end_fill()

Más controles de dibujo

reset()
clear()
write()

Estado de la Tortuga

Visibilidad

showturtle() | *st()*
hideturtle() | *ht()*
isvisible()

Apariencia

shape()
resizemode()
shapesize() | *turtlesize()*
shearfactor()
tiltangle()
tilt()
shapetransform()
get_shapepoly()

Usando eventos

onclick()
onrelease()
ondrag()

Métodos especiales de *Turtle*

poly()
begin_poly()
end_poly()
get_poly()
clone()
getturtle() | *getpen()*
getscreen()
setundobuffer()
undobufferentries()

Métodos de TurtleScreen/Screen

Control de ventana

bgcolor()
bgpic()
clearscreen()
resetscreen()
screensize()
setworldcoordinates()

Control de animación

no_animation()
delay()
tracer()
update()

Usando eventos de pantalla

listen()
onkey() | *onkeyrelease()*
onkeypress()
onclick() | *onscreenclick()*
ontimer()
mainloop() | *done()*

Configuración y métodos especiales

mode()
colormode()
getcanvas()
getshapes()
register_shape() | *addshape()*
turtles()
window_height()
window_width()

Métodos de entrada

textinput()
numinput()

Métodos específicos para *Screen*

bye()
exitonclick()
save()
setup()
title()

25.10.6 Métodos de *RawTurtle/Turtle* Y sus correspondientes funciones

Casi todos los ejemplos de esta sección se refieren a una instancia Turtle llamada `turtle`.

Movimiento de Turtle

`turtle.`**`forward`**(*distance*)
`turtle.`**`fd`**(*distance*)

Parámetros
`distance` – un número (entero o flotante)

Mover hacia adelante la tortuga la *ditance* especificada, en la dirección en la que la tortuga apunta.

```
>>> turtle.position()
(0.00,0.00)
>>> turtle.forward(25)
>>> turtle.position()
(25.00,0.00)
>>> turtle.forward(-75)
>>> turtle.position()
(-50.00,0.00)
```

`turtle.`**`back`**(*distance*)
`turtle.`**`bk`**(*distance*)

turtle.**backward**(*distance*)

Parámetros
distance – un número

Mover hacia atrás la tortuga la *distance* especificada, opuesta a la dirección en que la tortuga apunta. No cambia la dirección de la tortuga.

```
>>> turtle.position()
(0.00,0.00)
>>> turtle.backward(30)
>>> turtle.position()
(-30.00,0.00)
```

turtle.**right**(*angle*)

turtle.**rt**(*angle*)

Parámetros
angle – un número (entero o flotante)

Gira la tortuga a la derecha tomando los *angle* como unidad de medida. (La unidad de medida por defecto son los grado, pero se puede configurar a través de las funciones *degrees()* y *radians()*.) La orientación de los ángulos depende del modo en que está la tortuga, ver *mode()*.

```
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.right(45)
>>> turtle.heading()
337.0
```

turtle.**left**(*angle*)

turtle.**lt**(*angle*)

Parámetros
angle – un número (entero o flotante)

Gira la tortuga a la izquierda tomando los *ángulos* como unidad de medida. (La unidad de medida por defecto son los grado, pero se puede configurar a través de las funciones *degrees()* y *radians()*.) La orientación de los ángulos depende del modo en que está la tortuga, ver *mode()*.

```
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
```

turtle.**goto**(*x*, *y=None*)

turtle.**setpos**(*x*, *y=None*)

turtle.**setposition**(*x*, *y=None*)

Parámetros

- **x** – un número o un par/vector de números
- **y** – un número o None

Si *y* es None, *x* debe ser un par de coordenadas o un *Vec2D* (ejemplo: según lo devuelto por *pos()*).

Mueve la tortuga a una posición absoluta. Si el lápiz está bajo, traza una linea. No cambia la orientación de la tortuga.

```
>>> tp = turtle.pos()
>>> tp
(0.00,0.00)
>>> turtle.setpos(60,30)
>>> turtle.pos()
(60.00,30.00)
>>> turtle.setpos((20,80))
>>> turtle.pos()
(20.00,80.00)
>>> turtle.setpos(tp)
>>> turtle.pos()
(0.00,0.00)
```

turtle.**teleport**(*x*, *y=None*, *, *fill_gap=False*)

Parámetros

- **x** – un número o None
- **y** – un número o None
- **fill_gap** – a boolean

Move turtle to an absolute position. Unlike goto(x, y), a line will not be drawn. The turtle's orientation does not change. If currently filling, the polygon(s) teleported from will be filled after leaving, and filling will begin again after teleporting. This can be disabled with fill_gap=True, which makes the imaginary line traveled during teleporting act as a fill barrier like in goto(x, y).

```
>>> tp = turtle.pos()
>>> tp
(0.00,0.00)
>>> turtle.teleport(60)
>>> turtle.pos()
(60.00,0.00)
>>> turtle.teleport(y=10)
>>> turtle.pos()
(60.00,10.00)
>>> turtle.teleport(20, 30)
>>> turtle.pos()
(20.00,30.00)
```

Added in version 3.12.

turtle.**setx**(*x*)

Parámetros

x – un número (entero o flotante)

Establece la primera coordenada de la tortuga a *x*, deja la segunda coordenada sin cambios.

```
>>> turtle.position()
(0.00,240.00)
>>> turtle.setx(10)
>>> turtle.position()
(10.00,240.00)
```

turtle.**sety**(*y*)

Parámetros

y – un número (entero o flotante)

Establece la segunda coordenada de la tortuga a *y*, deja la primera coordenada sin cambios.

```
>>> turtle.position()
(0.00,40.00)
>>> turtle.sety(-10)
>>> turtle.position()
(0.00,-10.00)
```

turtle.**setheading**(*to_angle*)

turtle.**seth**(*to_angle*)

Parámetros

to_angle – un número (entero o flotante)

Establece la orientación de la tortuga a *to_angle*. Aquí hay algunas direcciones comunes en grados:

modo estándar	modo logo
0 - este	0 - norte
90 - norte	90 - este
180 - oeste	180 - sur
270 - sur	270 - oeste

```
>>> turtle.setheading(90)
>>> turtle.heading()
90.0
```

turtle.**home**()

Mueve la tortuga al origen – coordenadas (0,0) – y establece la orientación a la orientación original (que depende del modo, ver *mode()*).

```
>>> turtle.heading()
90.0
>>> turtle.position()
(0.00,-10.00)
>>> turtle.home()
>>> turtle.position()
(0.00,0.00)
>>> turtle.heading()
0.0
```

turtle.**circle**(*radius*, *extent=None*, *steps=None*)

Parámetros

- **radius** – un número
- **extent** – un número (o None)
- **steps** – un entero (o None)

Dibuja un círculo con el *radius* (radio) dado. El centro es *radius* unidades a la izquierda de la tortuga; *extent* – un ángulo – determina que parte del círculo se dibuja. Si no se pasa *extent*, dibuja el círculo entero. Si *extent* no es un círculo completo, un punto final del arco es la posición actual de lápiz. Dibuja el arco en dirección antihorario si *radius* es positivo, si no en dirección horaria. Finalmente la dirección de la tortuga es modificada por el aumento de *extent*.

Como el círculo se aproxima a un polígono regular inscripto, *steps* determina el número de pasos a usar. Si no se da, será calculado automáticamente. Puede ser usado para dibujar polígonos regulares.

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.position()
(0.00,0.00)
>>> turtle.heading()
0.0
>>> turtle.circle(50)
>>> turtle.position()
(-0.00,0.00)
>>> turtle.heading()
0.0
>>> turtle.circle(120, 180)  # draw a semicircle
>>> turtle.position()
(0.00,240.00)
>>> turtle.heading()
180.0
```

turtle.**dot**(*size=None*, **color*)

Parámetros

- **size** – un entero >= 1 (si se da)
- **color** – un *colorstring* o una tupla numérica de color

Dibuja un punto circular con diámetro *size*, usando *color*. Si *size* no se da, el máximo de pensize+4 y 2*pensize es usado.

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.dot()
>>> turtle.fd(50); turtle.dot(20, "blue"); turtle.fd(50)
>>> turtle.position()
(100.00,-0.00)
>>> turtle.heading()
0.0
```

turtle.**stamp**()

Estampa una copia de la forma de la tortuga en el lienzo en la posición actual. Devuelve un stamp_id por cada estampa, que puede ser usado para borrarlo al llamar `clearstamp(stamp_id)`.

```
>>> turtle.color("blue")
>>> stamp_id = turtle.stamp()
>>> turtle.fd(50)
```

turtle.**clearstamp**(*stampid*)

Parámetros

stampid – un entero, debe devolver el valor de la llamada previa de la función *stamp()* call

Borra la estampa con el *stampid* dado.

```
>>> turtle.position()
(150.00,-0.00)
>>> turtle.color("blue")
>>> astamp = turtle.stamp()
>>> turtle.fd(50)
>>> turtle.position()
(200.00,-0.00)
>>> turtle.clearstamp(astamp)
>>> turtle.position()
(200.00,-0.00)
```

turtle.**clearstamps**(*n=None*)

Parámetros
n – un entero (o None)

Borra todas o las primeros/últimos *n* estampas de la tortuga. Si *n* es None , borra todas las estampas, Si *n > 0* borra la primera estampa *n*, sino y *n < 0* borra la última estampa *n*.

```
>>> for i in range(8):
...     unused_stamp_id = turtle.stamp()
...     turtle.fd(30)
>>> turtle.clearstamps(2)
>>> turtle.clearstamps(-2)
>>> turtle.clearstamps()
```

turtle.**undo**()

Deshace (repetidamente) la(s) última(s) acción(es) de la tortuga. El número de acciones a deshacer es determinado por el tamaño del *undobuffer*.

```
>>> for i in range(4):
...     turtle.fd(50); turtle.lt(80)
...
>>> for i in range(8):
...     turtle.undo()
```

turtle.**speed**(*speed=None*)

Parámetros
speed – un entero en el rango 0..10 o un *speedstring* (ver abajo)

Establecer la velocidad de la tortuga a un valor entero en el rango 0..10. Si no se pasa ningún argumento, vuelve a la velocidad actual.

Si el parámetro de entrada es un número mayor que 10 o menor que 0.5, la velocidad se establece a 0. La frase acerca de la velocidad es mapeada a valores de velocidad de la siguiente manera:

- «fastest»: 0
- «fast»: 10
- «normal»: 6
- «slow»: 3
- «slowest»: 1

Velocidades de 1 a 10 generan una animación cada vez más rápida al dibujar las líneas y en el giro de la tortuga.

Atención: *speed* = 0 implica que *no* habrá ninguna animación. Los métodos *fordward/back* harán que la tortuga salte, de la misma manera que *left/right* hará que la tortuga gire instantáneamente.

```
>>> turtle.speed()
3
>>> turtle.speed('normal')
>>> turtle.speed()
6
>>> turtle.speed(9)
>>> turtle.speed()
9
```

Mostrar el estado de la tortuga

turtle.**position**()

turtle.**pos**()

Devuelve la posición actual de la tortuga (x,y) (como un vector *Vec2D*)

```
>>> turtle.pos()
(440.00,-0.00)
```

turtle.**towards**(*x*, *y=None*)

Parámetros

- **x** – un número o par de vectores numéricos o una instancia de la tortuga
- **y** – un número si *x* es un número, si no `None`

Retorna el ángulo entre la línea en la posición de la tortuga a la posición especificada en (x, y), el vector o la otra tortuga. Esto depende de la posición inicial de la tortuga, que depende del modo - «standard»/»world» o «logo».

```
>>> turtle.goto(10, 10)
>>> turtle.towards(0,0)
225.0
```

turtle.**xcor**()

Devuelve la coordinada *x* de la tortuga.

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.left(50)
>>> turtle.forward(100)
>>> turtle.pos()
(64.28,76.60)
>>> print(round(turtle.xcor(), 5))
64.27876
```

turtle.**ycor**()

Devuelve la coordenada *y* de la tortuga.

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.left(60)
>>> turtle.forward(100)
>>> print(turtle.pos())
(50.00,86.60)
>>> print(round(turtle.ycor(), 5))
86.60254
```

turtle.**heading**()

Devuelve la orientación actual de la tortuga (el valor depende del modo de la tortuga, ver *mode()*).

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.left(67)
>>> turtle.heading()
67.0
```

turtle.**distance**(*x*, *y=None*)

Parámetros

- **x** – un número o par de vectores numéricos o una instancia de la tortuga
- **y** – un número si *x* es un número, si no `None`

Devuelve la distancia desde la tortuga al vector (x,y) dado, otra instancia de la tortuga, el valor es unidad pasos de tortuga.

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.distance(30,40)
50.0
>>> turtle.distance((30,40))
50.0
>>> joe = Turtle()
>>> joe.forward(77)
>>> turtle.distance(joe)
77.0
```

Configuración de las medidas

turtle.**degrees**(*fullcircle=360.0*)

Parámetros
fullcircle – un número

Establece la unidad de medida del ángulo, por ejemplo establece el número de «grados» para un círculo completo. El valor por defecto es 36 grados.

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.left(90)
>>> turtle.heading()
90.0

>>> # Change angle measurement unit to grad (also known as gon,
>>> # grade, or gradian and equals 1/100-th of the right angle.)
>>> turtle.degrees(400.0)
>>> turtle.heading()
100.0
>>> turtle.degrees(360)
>>> turtle.heading()
90.0
```

turtle.**radians**()

Establece la unidad de medida del ángulo a radianes. Equivalente a `degrees(2*math.pi)`.

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.left(90)
>>> turtle.heading()
90.0
>>> turtle.radians()
>>> turtle.heading()
1.5707963267948966
```

Control del lápiz

Estado de dibujo

turtle.**pendown**()

turtle.**pd**()

turtle.**down**()

Baja el lápiz – dibuja mientras se mueve.

turtle.**penup**()

turtle.**pu**()

turtle.**up**()

Levanta el lápiz – no dibuja mientras se mueve.

turtle.**pensize**(*width=None*)

turtle.**width**(*width=None*)

Parámetros

width – un número positivo

Establece el grosos de la línea a *width* o lo devuelve. Si *resizemode* se establece a «auto» y turtleshape es un polígono, ese polígono es dibujado con el mismo grosor de línea. Si no se dan argumentos, devuelve el grosor del lápiz actual.

```
>>> turtle.pensize()
1
>>> turtle.pensize(10)   # from here on lines of width 10 are drawn
```

turtle.**pen**(*pen=None*, ***pendict*)

Parámetros

- **pen** – un diccionario con algunos o todos las claves listadas debajo
- **pendict** – uno o más argumentos-palabras claves con las claves listadas debajo como palabras claves

Devuelve o establece los atributos del lápiz en un «diccionario-lápiz» con el siguiente para de valores/claves:

- «shown»: True/False
- «pendown»: True/False
- «pencolor»: color-string or color-tuple
- «fillcolor»: color-string or color-tuple
- «pensize»: número positivo
- «speed»: número en el rango 0..10
- «resizemode»: «auto» or «user» or «noresize»
- «stretchfactor»: (número positivo, número positivo)
- «outline»: número positivo
- «tilt»: número

Este diccionario puede usarse como argumento de una llamada subsecuente a la función *pen()* para restaurar el estado anterior del lápiz. Más aún, uno o más de estos atributos pueden darse como argumentos claves. Esto puede usarse para establecer diferentes atributos del lápiz en una sola definición.

```
>>> turtle.pen(fillcolor="black", pencolor="red", pensize=10)
>>> sorted(turtle.pen().items())
[('fillcolor', 'black'), ('outline', 1), ('pencolor', 'red'),
 ('pendown', True), ('pensize', 10), ('resizemode', 'noresize'),
 ('shearfactor', 0.0), ('shown', True), ('speed', 9),
 ('stretchfactor', (1.0, 1.0)), ('tilt', 0.0)]
>>> penstate=turtle.pen()
>>> turtle.color("yellow", "")
>>> turtle.penup()
>>> sorted(turtle.pen().items())[:3]
[('fillcolor', ''), ('outline', 1), ('pencolor', 'yellow')]
>>> turtle.pen(penstate, fillcolor="green")
>>> sorted(turtle.pen().items())[:3]
[('fillcolor', 'green'), ('outline', 1), ('pencolor', 'red')]
```

turtle.**isdown**()

Devuelve `True` si el lápiz está abajo, si está arriba `False`.

```
>>> turtle.penup()
>>> turtle.isdown()
False
>>> turtle.pendown()
>>> turtle.isdown()
True
```

Control del color

turtle.**pencolor**(**args*)

Devuelve o establece el color del lápiz.

Se permiten cuatro formatos de entrada:

pencolor()
Devuelve el color del lápiz actual como una palabra específica de algún color o como una tupla (ver ejemplo). Puede ser usado como una entrada para otra llamada de *color/pencolor/fillcolor*.

pencolor(colorstring)
Establece el color del lápiz a *colorstring*, que es una palabra que especifica un color *Tk*, tales como `"red"`, `"yellow"`, o `"#33cc8c"`.

pencolor((r, g, b))
Establece el color del lápiz representado como una tupla de *r*, *g*, y *b*. Cada valor *r*, *g*, y *b* debe ser un valor entero en el rango 0..colormode, donde colormode es 1.0 o 255 (ver *colormode()*).

pencolor(r, g, b)
Establece el color del lápiz al color RGB representado por *r*, *g*, y *b*. Cada valor *r*, *g*, y *b* debe estar en el rango 0..colormode.

Si *turtleshape* es un polígono, la línea del polígono es dibujado con el muevo color de lápiz elegido.

```
>>> colormode()
1.0
>>> turtle.pencolor()
'red'
>>> turtle.pencolor("brown")
>>> turtle.pencolor()
'brown'
>>> tup = (0.2, 0.8, 0.55)
>>> turtle.pencolor(tup)
>>> turtle.pencolor()
(0.2, 0.8, 0.5490196078431373)
>>> colormode(255)
>>> turtle.pencolor()
(51.0, 204.0, 140.0)
>>> turtle.pencolor('#32c18f')
>>> turtle.pencolor()
(50.0, 193.0, 143.0)
```

turtle.**fillcolor**(**args*)

Return or set the fillcolor.

Se permiten cuatro formatos de entrada:

fillcolor()
Devuelve el valor actual de *fillcolor* como una palabra, posiblemente en formato de tupla (ver ejemplo). Puede ser usado como entrada de otra llamada *color/pencolor/fillcolor*.

fillcolor(colorstring)
Establece *fillcolor* a *colorstring*, que es un color TK especificado como una palabra (en inglés), tales como *«red»*, *«yellow»*, o `"#33cc8c"`.

fillcolor((r, g, b))
Establece *fillcolor* al color RGB representado por la tupla *r*, *g*, y *b*. Cada uno de los valores *r*, *g*, y *b* debe estar en el rango 0..colormode, donde *colormode* es 1.0 o 255 (ver *colormode()*).

fillcolor(r, g, b)
Establece *fillcolor* al color RGB representado por *r*, *g*, y *b*. Cada uno de los valores *r*, *g* y *b* debe ser un valor en el rango 0..colormode.

Si *turtleshape* es un polígono, el interior de ese polígono es dibujado con el color establecido en *fillcolor*.

```
>>> turtle.fillcolor("violet")
>>> turtle.fillcolor()
'violet'
>>> turtle.pencolor()
(50.0, 193.0, 143.0)
>>> turtle.fillcolor((50, 193, 143))  # Integers, not floats
>>> turtle.fillcolor()
(50.0, 193.0, 143.0)
>>> turtle.fillcolor('#ffffff')
>>> turtle.fillcolor()
(255.0, 255.0, 255.0)
```

turtle.**color**(**args*)
Retorna o establece *pencolor* (el color del lápiz) y *fillcolor* (el color de relleno).

Se permiten varios formatos de entrada. Usan de 0 a 3 argumentos como se muestra a continuación:

color()
Devuelve el valor actual de *pencolor* y el valor actual de *fillcolor* como un par de colores especificados como palabras o tuplas, como devuelven las funciones *pencolor()* y *fillcolor()*.

color(colorstring), color((r,g,b)), color(r,g,b)
Entradas como en *pencolor()*, establece al valor dado tanto, *fillcolor* como *pencolor*.

color(colorstring1, colorstring2), color((r1,g1,b1), (r2,g2,b2))
Equivalente a `pencolor(colorstring1)` y `fillcolor(colorstring2)` y análogamente si se usa el otro formato de entrada.

Si *turtleshape* es un polígono, la línea y el interior de ese polígono e dibujado con los nuevos colores que se establecieron.

```
>>> turtle.color("red", "green")
>>> turtle.color()
('red', 'green')
>>> color("#285078", "#a0c8f0")
>>> color()
((40.0, 80.0, 120.0), (160.0, 200.0, 240.0))
```

Ver también: Método *Screeen* *colormode()*.

Relleno

turtle.**filling**()
Devuelve *fillstate* (`True` si está lleno, sino `False`).

```
>>> turtle.begin_fill()
>>> if turtle.filling():
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     turtle.pensize(5)
... else:
...     turtle.pensize(3)
```

turtle.**fill**()

Fill the shape drawn in the `with turtle.fill():` block.

```
>>> turtle.color("black", "red")
>>> with turtle.fill():
...     turtle.circle(80)
```

Using `fill()` is equivalent to adding the *begin_fill()* before the fill-block and *end_fill()* after the fill-block:

```
>>> turtle.color("black", "red")
>>> turtle.begin_fill()
>>> turtle.circle(80)
>>> turtle.end_fill()
```

Added in version 3.14.

turtle.**begin_fill**()

Para ser llamada justo antes de dibujar una forma a rellenar.

turtle.**end_fill**()

Rellena la forma dibujada después de última llamada a la función *begin_fill()*.

Superponer o no, regiones de polígonos auto-intersectados o múltiples formas, estas son rellenadas dependiendo de los gráficos del sistema operativo, tipo de superposición y número de superposiciones. Por ejemplo, la flecha de la tortuga de arriba, puede ser toda amarilla o tener algunas regiones blancas.

```
>>> turtle.color("black", "red")
>>> turtle.begin_fill()
>>> turtle.circle(80)
>>> turtle.end_fill()
```

Más controles de dibujo

turtle.**reset**()

Borra el dibujo de la tortuga de la pantalla, centra la tortuga y establece las variables a los valores por defecto.

```
>>> turtle.goto(0,-22)
>>> turtle.left(100)
>>> turtle.position()
(0.00,-22.00)
>>> turtle.heading()
100.0
>>> turtle.reset()
>>> turtle.position()
(0.00,0.00)
>>> turtle.heading()
0.0
```

turtle.**clear**()

Borra el dibujo de la tortuga de la pantalla. No mueve la tortuga. El estado y posición de la tortuga así como los todos los dibujos de las otras tortugas no son afectados.

turtle.**write**(*arg*, *move=False*, *align='left'*, *font=('Arial', 8, 'normal')*)

Parámetros

- **arg** – objeto que se escribirá en *TurtleScreen*
- **move** – True/False
- **align** – una de las frases «*left*», «*center*» o «*right*»
- **font** – un trio (nombre de fuente, tamaño de fuente, tipo de fuente)

Escribe texto - la representación de cadena de caracteres de *arg* - en la posición actual de la tortuga de acuerdo con *align* («izquierda», «centro» o «derecha») y con la fuente dada. Si *mov* es verdadero, el lápiz se mueve a la esquina inferior derecha del texto. De forma predeterminada, *move* es `False`.

```
>>> turtle.write("Home = ", True, align="center")
>>> turtle.write((0,0), True)
```

Estado de la Tortuga

Visibilidad

turtle.**hideturtle**()

turtle.**ht**()

Hace invisible a la tortuga, Es una buena idea hacer eso mientras está haciendo dibujos complejos, ya que esconder a la tortuga acelera dibujo de manera observable.

```
>>> turtle.hideturtle()
```

turtle.**showturtle**()

turtle.**st**()

Hace visible la tortuga.

```
>>> turtle.showturtle()
```

turtle.**isvisible**()

Devuelve `True` si la tortuga se muestra, `False` si está oculta.

```
>>> turtle.hideturtle()
>>> turtle.isvisible()
False
>>> turtle.showturtle()
>>> turtle.isvisible()
True
```

Apariencia

turtle.**shape**(*name=None*)

Parámetros

name – una cadena de caracteres que es un nombre de forma válido

Establece la forma de la tortuga al *name* que se establece o, si no se establece un nombre, devuelve el nombre actual de su forma. La forma *name* debe existir en el diccionario de formas de *TurtleScreen*. Inicialmente están las siguientes formas poligonales: «*arrow*», «*turtle*», «*circle*», «*square*», «*triangle*», «*classic*». Para aprender como trabajar con estas formas ver los métodos de Screen *register_shape()*.

```
>>> turtle.shape()
'classic'
>>> turtle.shape("turtle")
>>> turtle.shape()
'turtle'
```

turtle.**resizemode**(*rmode=None*)

Parámetros

rmode – una de las cadenas «*auto*», «*user*», «*noresize*»

Establece *resizemode* a alguno de los valores: «*auto*», «*user*», «*noresize*». Si *mode* no se aporta, devuelve el actual *resizemode*. Distintos *resizemode* tienen los siguientes efectos:

- «*auto*»: adapta la apariencia de la tortuga al correspondiente valor del lápiz.
- «*user*»: adapta la apariencia de la tortuga de acuerdo a los valores de *sretchfactor* y *outlinewidth* (contorno), que se establece con la función *shapesize()*.
- «*noresize*»: no se adapta la apariencia de la tortuga.

`resizemode("user")` es llamado por la función *shapesize()* cuando se usa con argumentos.

```
>>> turtle.resizemode()
'noresize'
>>> turtle.resizemode("auto")
>>> turtle.resizemode()
'auto'
```

turtle.**shapesize**(*stretch_wid=None*, *stretch_len=None*, *outline=None*)

turtle.**turtlesize**(*stretch_wid=None*, *stretch_len=None*, *outline=None*)

Parámetros

- **stretch_wid** – número positivo
- **stretch_len** – número positivo
- **outline** – número positivo

Return or set the pen's attributes x/y-stretchfactors and/or outline. Set resizemode to «user». If and only if resizemode is set to «user», the turtle will be displayed stretched according to its stretchfactors: *stretch_wid* is stretchfactor perpendicular to its orientation, *stretch_len* is stretchfactor in direction of its orientation, *outline* determines the width of the shape's outline.

```
>>> turtle.shapesize()
(1.0, 1.0, 1)
>>> turtle.resizemode("user")
>>> turtle.shapesize(5, 5, 12)
>>> turtle.shapesize()
(5, 5, 12)
>>> turtle.shapesize(outline=8)
>>> turtle.shapesize()
(5, 5, 8)
```

turtle.**shearfactor**(*shear=None*)

Parámetros

shear – número (opcional)

Establece o devuelve el valor actual del estiramiento. Estira la forma de la tortuga de acuerdo a la inclinación del factor de corte, que es la tangente del ángulo de corte. No cambia el rumbo de la tortuga (dirección del movimiento). Si no de da un valor de inclinación: devuelve el factor actual, por ejemplo la tangente del ángulo de inclinación, por el cual se cortan la líneas paralelas al rumbo de la tortuga.

```
>>> turtle.shape("circle")
>>> turtle.shapesize(5,2)
>>> turtle.shearfactor(0.5)
>>> turtle.shearfactor()
0.5
```

turtle.**tilt**(*angle*)

Parámetros
angle – un número

Rota la forma de la tortuga en *ángulo* desde su ángulo de inclinación actual, pero no cambia el rumbo de la tortuga (dirección del movimiento).

```
>>> turtle.reset()
>>> turtle.shape("circle")
>>> turtle.shapesize(5,2)
>>> turtle.tilt(30)
>>> turtle.fd(50)
>>> turtle.tilt(30)
>>> turtle.fd(50)
```

turtle.**tiltangle**(*angle=None*)

Parámetros
angle – un número (opcional)

Establece o devuelve el ángulo de inclinación actual. Si se otorga un ángulo, rota la forma de la tortuga para apuntar en la dirección del ángulo especificado, independientemente de su actual ángulo de inclinación. No cambia el rumbo de la tortuga (dirección del movimiento). Si no se da el ángulo: devuelve el ángulo de inclinación actual, por ejemplo: el ángulo entre la orientación de la forma de la tortuga y el rumbo de la tortuga (su dirección de movimiento).

```
>>> turtle.reset()
>>> turtle.shape("circle")
>>> turtle.shapesize(5,2)
>>> turtle.tilt(45)
>>> turtle.tiltangle()
45.0
```

turtle.**shapetransform**(*t11=None*, *t12=None*, *t21=None*, *t22=None*)

Parámetros

- **t11** – un número (opcional)
- **t12** – un número (opcional)
- **t21** – un número (opcional)
- **t12** – un número (opcional)

Establece o devuelve la matriz de transformación actual de la forma de la tortuga.

Si no se proporciona ninguno de los elementos de la matriz, retorna la matriz de transformación como una tupla de 4 elementos. De lo contrario, establezca los elementos dados y transforme la forma de tortuga de acuerdo con la matriz que consta de la primera fila t11, t12 y la segunda fila t21, t22. El determinante t11 * t22 - t12 * t21 no debe ser cero, de lo contrario se genera un error. Modifique el factor de estiramiento, el factor de corte y el ángulo de inclinación de acuerdo con la matriz dada.

```
>>> turtle = Turtle()
>>> turtle.shape("square")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> turtle.shapesize(4,2)
>>> turtle.shearfactor(-0.5)
>>> turtle.shapetransform()
(4.0, -1.0, -0.0, 2.0)
```

turtle.**get_shapepoly**()

Devuelve el polígono de la forma actual como tupla de pares de coordenadas. Esto puede ser usado para definir una nueva forma o componentes de una forma compuesta.

```
>>> turtle.shape("square")
>>> turtle.shapetransform(4, -1, 0, 2)
>>> turtle.get_shapepoly()
((50, -20), (30, 20), (-50, 20), (-30, -20))
```

Usando eventos

turtle.**onclick**(*fun*, *btn=1*, *add=None*)

Parámetros

- **fun** – una función con dos argumentos que se invocará con las coordenadas del punto en el que se hizo clic en el lienzo
- **btn** – número del botón del mouse, el valor predeterminado es 1 (botón izquierdo del mouse)
- **add** – `True` o `False` – si es `True`, se agrega un nuevo enlace, de lo contrario reemplazará el enlace anterior

Enlaza *acciones divertidas* a eventos de click en la tortuga. Si la *accion* es `None`, las acciones asociadas son borradas. Ejemplo para la tortuga anónima, en la forma procedimental:

```
>>> def turn(x, y):
...     left(180)
...
>>> onclick(turn)  # Now clicking into the turtle will turn it.
>>> onclick(None)  # event-binding will be removed
```

turtle.**onrelease**(*fun*, *btn=1*, *add=None*)

Parámetros

- **fun** – una función con dos argumentos que se invocará con las coordenadas del punto en el que se hizo clic en el lienzo
- **btn** – número del botón del mouse, el valor predeterminado es 1 (botón izquierdo del mouse)
- **add** – `True` o `False` – si es `True`, se agrega un nuevo enlace, de lo contrario reemplazará el enlace anterior

Enlaza *acciones divertidas* a eventos del tipo soltar botón del mouse en la tortuga. SI la *acción* es `None`, las acciones asociadas son borradas.

```
>>> class MyTurtle(Turtle):
...     def glow(self,x,y):
...         self.fillcolor("red")
...     def unglow(self,x,y):
...         self.fillcolor("")
...
>>> turtle = MyTurtle()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> turtle.onclick(turtle.glow)     # clicking on turtle turns fillcolor red,
>>> turtle.onrelease(turtle.unglow) # releasing turns it to transparent.
```

turtle.**ondrag**(*fun*, *btn=1*, *add=None*)

Parámetros

- **fun** – una función con dos argumentos que se invocará con las coordenadas del punto en el que se hizo clic en el lienzo
- **btn** – número del botón del mouse, el valor predeterminado es 1 (botón izquierdo del mouse)
- **add** – `True` o `False` – si es `True`, se agrega un nuevo enlace, de lo contrario reemplazará el enlace anterior

Enlaza *acciones divertidas* a eventos en los movimientos del mouse. Si la *acción* es `None`, las acciones asociadas son borradas.

Observación: cada secuencia de los eventos de movimiento del mouse en una tortuga es precedida por un evento de click del mouse en esa tortuga.

```
>>> turtle.ondrag(turtle.goto)
```

Subsecuentemente, clickear y arrastrar la Tortuga la moverá a través de la pantalla produciendo dibujos a mano alzada (si el lápiz está abajo).

Métodos especiales de *Turtle*

turtle.**poly**()

Record the vertices of a polygon drawn in the `with turtle.poly():` block. The first and last vertices will be connected.

```
>>> with turtle.poly():
...     turtle.forward(100)
...     turtle.right(60)
...     turtle.forward(100)
```

Added in version 3.14.

turtle.**begin_poly**()

Comienza a grabar los vértices de un polígono. La posición actual de la tortuga es el primer vértice del polígono.

turtle.**end_poly**()

Deja de grabar los vértices de un polígono. La posición actual de la tortuga es el último vértice del polígono. Esto se conectará con el primer vértice.

turtle.**get_poly**()

Devuelve el último polígono grabado.

```
>>> turtle.home()
>>> turtle.begin_poly()
>>> turtle.fd(100)
>>> turtle.left(20)
>>> turtle.fd(30)
>>> turtle.left(60)
>>> turtle.fd(50)
>>> turtle.end_poly()
>>> p = turtle.get_poly()
>>> register_shape("myFavouriteShape", p)
```

turtle.**clone**()

Crea y devuelve un clon de la tortuga con la misma posición, dirección y propiedades de la tortuga.

```
>>> mick = Turtle()
>>> joe = mick.clone()
```

turtle.**getturtle**()

turtle.**getpen**()

Devuelve el objeto Tortuga en si. El único uso razonable: es como una función para devolver la «tortuga anónima»:

```
>>> pet = getturtle()
>>> pet.fd(50)
>>> pet
<turtle.Turtle object at 0x...>
```

turtle.**getscreen**()

Devuelve el objeto *TurtleScreen* sobre el cual la tortuga está dibujando. Los métodos *TurtleScreen* luego pueden ser llamados para ese objeto.

```
>>> ts = turtle.getscreen()
>>> ts
<turtle._Screen object at 0x...>
>>> ts.bgcolor("pink")
```

turtle.**setundobuffer**(*size*)

Parámetros

size – un entero o None

Establecer o deshabilitar deshacer búfer. Si *size* es un número entero, se instala un búfer de deshacer vacío de un tamaño determinado. *size* da el número máximo de acciones de tortuga que se pueden deshacer mediante el método/función *undo()*. Si *size* es None, el búfer para deshacer está deshabilitado.

```
>>> turtle.setundobuffer(42)
```

turtle.**undobufferentries**()

Devuelve el número de entradas en el buffer para deshacer acciones.

```
>>> while undobufferentries():
...     undo()
```

Formas compuestas

Para usar formas complejas con la tortuga, que consiste en varios polígonos de diferentes colores, deberá usar la clase de ayuda *Shape* explícitamente como se describe debajo:

1. Crear una objeto de forma vacía del tipo *compound*.
2. Add as many components to this object as desired, using the *addcomponent()* method.

   Por ejemplo:

```
>>> s = Shape("compound")
>>> poly1 = ((0,0),(10,-5),(0,10),(-10,-5))
>>> s.addcomponent(poly1, "red", "blue")
>>> poly2 = ((0,0),(10,-5),(-10,-5))
>>> s.addcomponent(poly2, "blue", "red")
```

3. Ahora agregar la forma a la lista de formas de la pantalla y úsela:

```
>>> register_shape("myshape", s)
>>> shape("myshape")
```

Nota

La clase *Shape* es usada internamente por el método *register_shape()* en maneras diferentes. El programador deberá lidiar con la clase *Shape* ¡solo cuando use formas compuestas como las que se mostraron arriba!

25.10.7 Métodos de *TurtleScreen/Screen* y sus correspondientes funciones

La mayoría de los ejemplos en esta sección se refieren a la instancia de *TurtleScreen* llamada `screen`.

Control de ventana

`turtle.`**`bgcolor`**`(`*args*`)`

Parámetros

`args` – una cadena de color o tres números en el rango 0..*colormode* o una tupla de 3 de esos números

Establece o devuelve el color de fondo de *TurtleScreen*.

```
>>> screen.bgcolor("orange")
>>> screen.bgcolor()
'orange'
>>> screen.bgcolor("#800080")
>>> screen.bgcolor()
(128.0, 0.0, 128.0)
```

`turtle.`**`bgpic`**`(`*picname=None*`)`

Parámetros

`picname` – a string, name of an image file (PNG, GIF, PGM, and PPM) or `"nopic"`, or `None`

Establece la imagen de fondo o devuelve el nombre de la imagen de fondo actual. Si *picname* es un nombre de archivo, establece la imagen correspondiente como fondo. Si *picname* es `"nopic"`, borra la imagen de fondo, si hay alguna presente. Si *picname* es `None`, devuelve el nombre de archivo de la imagen de fondo actual.

```
>>> screen.bgpic()
'nopic'
>>> screen.bgpic("landscape.gif")
>>> screen.bgpic()
"landscape.gif"
```

`turtle.`**`clear`**`()`

Nota

Este método de *TurtleScreen* está disponible como una función global solo bajo el nombre `clearscreen`. La función global `clear` es otra, derivada del método de *Turtle* `clear`.

`turtle.`**`clearscreen`**`()`

Borra todos los dibujos y todas las tortugas del la pantalla de la tortuga. Reinicia la ahora vacía pantalla de la tortuga a su estado inicial: fondo blanco, sin imagen de fondo, sin enlaces a eventos o seguimientos.

turtle.**reset**()

> **Nota**
>
> Este método *TurtleScreen* esta disponible como una función global solo bajo el nombre `resetscreen`. La función global `reset` es otra, derivada del método *Turtle* `reset`.

turtle.**resetscreen**()

Reinicia todas las tortugas de la pantalla a su estado inicial.

turtle.**screensize**(*canvwidth=None*, *canvheight=None*, *bg=None*)

Parámetros

- **canvwidth** – entero positivo, nueva anchura del lienzo en pixeles
- **canvheight** – entero positivo, nueva altura del lienzo en pixeles
- **bg** – *colorstrng* o tupla de color, muevo color de fondo

Si no se dan argumentos, devuelve el actual (ancho y alto del lienzo). Sino redimensiona el lienzo en el que la tortuga está dibujando. No altera la ventana de dibujo. Para ver las partes ocultas del lienzo, use la barra de desplazamiento. Con este método, se pueden hacer visibles aquellas partes de un dibujo que antes estaban fuera del lienzo.

```
>>> screen.screensize()
(400, 300)
>>> screen.screensize(2000,1500)
>>> screen.screensize()
(2000, 1500)
```

ej. buscar una tortuga que se escapó por error ;-)

turtle.**setworldcoordinates**(*llx*, *lly*, *urx*, *ury*)

Parámetros

- **llx** – un número, coordenada x de la esquina inferior izquierda del lienzo
- **lly** – un número, coordenada y de la esquina inferior izquierda del lienzo
- **urx** – un número, coordenada x de la esquina superior derecha del lienzo
- **ury** – un número, coordenada z de la esquina superior derecha del lienzo

Configura coordenadas definidas por el usuario y cambia al modo *world* si es necesario. Esto realiza un `screen.reset()`. Si el modo *world* ya está activo, todos los dibujos se re dibujan de acuerdo a las nuevas coordenadas.

ATENCIÓN: en los sistemas de coordenadas definidos por el usuario, los ángulos pueden aparecer distorsionados.

```
>>> screen.reset()
>>> screen.setworldcoordinates(-50,-7.5,50,7.5)
>>> for _ in range(72):
...     left(10)
...
>>> for _ in range(8):
...     left(45); fd(2)   # a regular octagon
```

Control de animación

turtle.**no_animation**()

Temporarily disable turtle animation. The code written inside the `no_animation` block will not be animated; once the code block is exited, the drawing will appear.

```
>>> with screen.no_animation():
...     for dist in range(2, 400, 2):
...         fd(dist)
...         rt(90)
```

Added in version 3.14.

turtle.**delay**(*delay=None*)

Parámetros
delay – entero positivo

Establece o retorna el *retraso* del dibujo en mili segundos. (Este es aproximadamente, el tiempo de intervalo entre dos actualizaciones consecutivas del lienzo). Mientras más largo sea el retraso, más lenta la animación.

Argumento opcional:

```
>>> screen.delay()
10
>>> screen.delay(5)
>>> screen.delay()
5
```

turtle.**tracer**(*n=None*, *delay=None*)

Parámetros

- **n** – entero no negativo
- **delay** – entero no negativo

Activa o desactiva la animación de la tortuga y establece el retraso para la actualización de los dibujos. Si se da *n*, solo cada enésima actualización regular de pantalla se realiza realmente. (Puede usarse para acelerar los dibujos de gráficos complejos). Cuando es llamada sin argumentos, devuelve el valor de *n* guardado actualmente. El segundo argumento establece el valor de retraso (ver *delay()*).

```
>>> screen.tracer(8, 25)
>>> dist = 2
>>> for i in range(200):
...     fd(dist)
...     rt(90)
...     dist += 2
```

turtle.**update**()

Realiza una actualización de la pantalla de la tortuga. Para ser usada cuando *tracer* está deshabilitada.

Ver también el método *RawTurtle/Turtle* *speed()*.

Usando eventos de pantalla

turtle.**listen**(*xdummy=None*, *ydummy=None*)

Establece el foco en la pantalla de la tortuga (para recoger eventos de teclado). Los argumentos *dummy* se proveen en orden de ser capaces de pasar *listen()* a los métodos *onclick*.

turtle.**onkey**(*fun*, *key*)

turtle.**onkeyrelease**(*fun*, *key*)

Parámetros

- **fun** – una función sin argumentos o `None`
- **key** – una cadena de caracteres: tecla (por ejemplo, «a») o una acción del teclado (por ejemplo, «space»)

Vincula *fun* a un evento de liberación de una tecla. Si *fun* es `None`, los eventos vinculados son removidos. Aclaración: para poder registrar eventos de teclado, *TurtleScreen* tiene que tener el foco. (ver el método *listen()*.)

```
>>> def f():
...     fd(50)
...     lt(60)
...
>>> screen.onkey(f, "Up")
>>> screen.listen()
```

turtle.**onkeypress**(*fun*, *key=None*)

Parámetros

- **fun** – una función sin argumentos o `None`
- **key** – una cadena de caracteres: tecla (por ejemplo, «a») o una acción del teclado (por ejemplo, «space»)

Vincula *fun* a un evento de pulsado de una tecla, o a cualquier evento de pulsado de tecla si no se da una. Aclaración: para poder registrar eventos de teclado, *TurtleScreen* tiene que tener el foco. (ver el método *listen()*.)

```
>>> def f():
...     fd(50)
...
>>> screen.onkey(f, "Up")
>>> screen.listen()
```

turtle.**onclick**(*fun*, *btn=1*, *add=None*)

turtle.**onscreenclick**(*fun*, *btn=1*, *add=None*)

Parámetros

- **fun** – una función con dos argumentos que se invocará con las coordenadas del punto en el que se hizo clic en el lienzo
- **btn** – número del botón del mouse, el valor predeterminado es 1 (botón izquierdo del mouse)
- **add** – `True` o `False` – si es `True`, se agrega un nuevo enlace, de lo contrario reemplazará el enlace anterior

Vincula *fun* a eventos de click del mouse en esta pantalla. Si *fun* es `None`, los vínculos existentes son removidos.

Ejemplo de una instancia TurtleScreen llamada `screen` y una instancia Turtle llamada `turtle`:

```
>>> screen.onclick(turtle.goto) # Subsequently clicking into the TurtleScreen␣
↪will
>>>                             # make the turtle move to the clicked point.
>>> screen.onclick(None)        # remove event binding again
```

Nota

Este método *TurtleScreen* está disponible como una función global solo bajo el nombre `onscreenclick`. La función global `onclick` es otra derivada del método Turtle `onclick`.

turtle.**ontimer**(*fun*, *t=0*)

Parámetros

- **fun** – una función sin argumentos
- **t** – un número >= 0

Instala un temporizador que llama a *fun* cada *t* milisegundos.

```
>>> running = True
>>> def f():
...     if running:
...         fd(50)
...         lt(60)
...         screen.ontimer(f, 250)
>>> f()   ### makes the turtle march around
>>> running = False
```

turtle.**mainloop**()

turtle.**done**()

Comienza un bucle de evento - llamando a la función *mainloop* del *Tkinter*. Debe ser la última declaración en un programa gráfico de turtle. *No* debe ser usado si algún script es corrido dentro del IDLE en modo -n (Sin subproceso) - para uso interactivo de gráficos turtle.:

```
>>> screen.mainloop()
```

Métodos de entrada

turtle.**textinput**(*title*, *prompt*)

Parámetros

- **title** – cadena de caracteres
- **prompt** – cadena de caracteres

Abre una ventana de diálogo para ingresar una cadena de caracteres. El parámetro *title* es el título de la ventana de diálogo, *prompt* es un texto que usualmente describe que información se debe ingresar. Devuelve la cadena ingresada. Si el diálogo es cancelado, devuelve `None`.

```
>>> screen.textinput("NIM", "Name of first player:")
```

turtle.**numinput**(*title*, *prompt*, *default=None*, *minval=None*, *maxval=None*)

Parámetros

- **title** – cadena de caracteres
- **prompt** – cadena de caracteres
- **default** – número (opcional)
- **minval** – número (opcional)
- **maxval** – número (opcional)

Pop up a dialog window for input of a number. title is the title of the dialog window, prompt is a text mostly describing what numerical information to input. default: default value, minval: minimum value for input, maxval: maximum value for input. The number input must be in the range minval .. maxval if these are given. If not, a hint is issued and the dialog remains open for correction. Return the number input. If the dialog is canceled, return `None`.

```
>>> screen.numinput("Poker", "Your stakes:", 1000, minval=10, maxval=10000)
```

Configuración y métodos especiales

turtle.**mode**(*mode=None*)

Parámetros
mode – una de las cadenas *«standard»*, *«logo»* o *«world»*

Establece el mode de la tortuga (*«standard»*, *«logo»* o *«world»*) y realiza un reinicio. Si no se da *«mode»*, retorna el modo actual.

El modo *«standard»* es compatible con el antiguo `turtle`. El modo *«logo»* es compatible con la mayoría de los gráficos de tortuga Logo. El modo *«world»* usa coordenadas de mundo definidas por el usuario. **Atención**: en este modo los ángulos aparecen distorsionados si la relación de unidad `x/y` no es igual a 1.

Modo	Rumbo inicial de la tortuga	ángulos positivos
«standard»	hacia la derecha (este)	sentido antihorario
«logo»	hacia arriba (norte)	sentido horario

```
>>> mode("logo")   # resets turtle heading to north
>>> mode()
'logo'
```

turtle.**colormode**(*cmode=None*)

Parámetros
cmode – uno de los valores 1.0 o 255

Return the colormode or set it to 1.0 or 255. Subsequently *r*, *g*, *b* values of color triples have to be in the range 0..*cmode*.

```
>>> screen.colormode(1)
>>> turtle.pencolor(240, 160, 80)
Traceback (most recent call last):
     ...
TurtleGraphicsError: bad color sequence: (240, 160, 80)
>>> screen.colormode()
1.0
>>> screen.colormode(255)
>>> screen.colormode()
255
>>> turtle.pencolor(240,160,80)
```

turtle.**getcanvas**()

Devuelve el lienzo de este *TurtleScreen*. Útil para conocedores que saben que hace con un *TKinter Canvas*.

```
>>> cv = screen.getcanvas()
>>> cv
<turtle.ScrolledCanvas object ...>
```

turtle.**getshapes**()

Devuelve la lista de nombres de todas las formas de la tortuga actualmente disponibles.

```
>>> screen.getshapes()
['arrow', 'blank', 'circle', ..., 'turtle']
```

turtle.**register_shape**(*name*, *shape=None*)

turtle.**addshape**(*name*, *shape=None*)

There are four different ways to call this function:

(1) *name* is the name of an image file (PNG, GIF, PGM, and PPM) and *shape* is `None`: Install the corresponding image shape.

```
>>> screen.register_shape("turtle.gif")
```

> **Nota**
>
> Las imágenes de tipo *shapes* no rotan cuando la tortuga gira, así que ellas ¡no muestran el rumbo de la tortuga!

(2) *name* is an arbitrary string and *shape* is the name of an image file (PNG, GIF, PGM, and PPM): Install the corresponding image shape.

```
>>> screen.register_shape("turtle", "turtle.gif")
```

> **Nota**
>
> Las imágenes de tipo *shapes* no rotan cuando la tortuga gira, así que ellas ¡no muestran el rumbo de la tortuga!

(3) *name* es una cadena de caracteres arbitraria y *shape* es una tupla de pares de coordenadas: Instala la forma poligonal correspondiente.

```
>>> screen.register_shape("triangle", ((5,-3), (0,5), (-5,-3)))
```

(4) *name* is an arbitrary string and *shape* is a (compound) *Shape* object: Install the corresponding compound shape.

Agregar una forma de tortuga a la lista de formas de *TurtleScreen*. Solo las formas registradas de esta manera pueden ser usadas invocando el comando `shape(shapename)`.

Distinto en la versión 3.14: Added support for PNG, PGM, and PPM image formats. Both a shape name and an image file name can be specified.

`turtle.`**`turtles`**`()`

Devuelve la lista de tortugas en la pantalla.

```
>>> for turtle in screen.turtles():
...     turtle.color("red")
```

`turtle.`**`window_height`**`()`

Devuelve la altura de la ventana de la tortuga.

```
>>> screen.window_height()
480
```

`turtle.`**`window_width`**`()`

Devuelve el ancho de la ventana de la tortuga.

```
>>> screen.window_width()
640
```

Métodos específicos de *Screen*, no heredados de *TurtleScreen*

`turtle.`**`bye`**`()`

Apaga la ventana gráfica de la tortuga.

`turtle.`**`exitonclick`**`()`

Ata el método `bye()` al click del ratón sobre la pantalla.

Si el valor *«using_IDLE»* en la configuración del diccionario es `False` (valor por defecto), también ingresa *mainloop*. Observaciones: si se usa la *IDLE* con el modificador (no subproceso) `-n`, este valor debe establecerse a `True` en `turtle.cfg`. En este caso el propio *mainloop* de la *IDLE* está activa también para script cliente.

`turtle.`**`save`**`(`*filename*, *overwrite=False*`)`

Save the current turtle drawing (and turtles) as a PostScript file.

Parámetros

- **`filename`** – the path of the saved PostScript file
- **`overwrite`** – if `False` and there already exists a file with the given filename, then the function will raise a `FileExistsError`. If it is `True`, the file will be overwritten.

```
>>> screen.save("my_drawing.ps")
>>> screen.save("my_drawing.ps", overwrite=True)
```

Added in version 3.14.

`turtle.`**`setup`**`(`*width=_CFG['width']*, *height=_CFG['height']*, *startx=_CFG['leftright']*, *starty=_CFG['topbottom']*`)`

Establece el tamaño y la posición de la ventana principal. Los valores por defecto de los argumentos son guardados en el diccionario de configuración y puede ser cambiado a través del archivo `turtle.cfg`.

Parámetros

- **`width`** – si es un entero, el tamaño en pixeles, si es un número flotante, una fracción de la pantalla; el valor por defecto es 50% de la pantalla
- **`height`** – si es un entero, la altura en pixeles, si es un número flotante, una fracción de la pantalla; el valor por defecto es 75% de la pantalla
- **`startx`** – si es positivo, punto de inicio en pixeles desde la esquina izquierda de la pantalla, si es negativo desde la esquina derecha de la pantalla, si es `None`, centra la ventana horizontalmente
- **`starty`** – si es positivo, punto de inicio en pixeles desde la parte superior de la pantalla, si es negativo desde la parte inferior de la pantalla, si es `None`, centra la ventana verticalmente

```
>>> screen.setup (width=200, height=200, startx=0, starty=0)
>>>              # sets window to 200x200 pixels, in upper left of screen
>>> screen.setup(width=.75, height=0.5, startx=None, starty=None)
>>>              # sets window to 75% of screen by 50% of screen and centers
```

`turtle.`**`title`**`(`*titlestring*`)`

Parámetros

`titlestring` – una cadena de caracteres que se muestra en la barra de título de la ventana gráfica de la tortuga

Establece el título de la ventana de la tortuga a *titlestring*.

```
>>> screen.title("Welcome to the turtle zoo!")
```

25.10.8 Clases públicas

class turtle.**RawTurtle**(*canvas*)

class turtle.**RawPen**(*canvas*)

Parámetros
canvas – a tkinter.Canvas, a *ScrolledCanvas* or a *TurtleScreen*

Crea una tortuga. La tortuga tiene todos los métodos descriptos anteriormente como «métodos de *«Turtle/RawTurtle»*.

class turtle.**Turtle**

Subclase de *RawTurtle*, tiene la misma interface pero dibuja sobre una objeto por defecto *Screen* creado automáticamente cuando es necesario por primera vez.

class turtle.**TurtleScreen**(*cv*)

Parámetros
cv – a tkinter.Canvas

Provides screen oriented methods like *bgcolor()* etc. that are described above.

class turtle.**Screen**

Subclase de *TurtleScreen*, con *cuatro métodos agregados*.

class turtle.**ScrolledCanvas**(*master*)

Parámetros
master – algunos *widgets TKinter* para contener el *ScrollCanvas*, por ejemplo un lienzo *Tkinter* con barras de desplazamiento agregadas

Usado por la clase *Screen*, que proporciona automáticamente un *ScrolledCanvas* como espacio de trabajo para las tortugas.

class turtle.**Shape**(*type_*, *data*)

Parámetros
type_ – una de las cadenas de caracteres *«polygon»*, *«image»*, *«compound»*

Estructura de datos que modela las formas. El par `(type_, data)` debe seguir estas especificaciones:

*type_*	*data*
«polygon»	una tupla para el polígono, por ejemplo: una tupla de par de coordenadas
«image»	una imagen (en esta forma solo se usa ¡internamente!)
«compound»	None (una forma compuesta tiene que ser construida usando el método *addcomponent()*)

addcomponent(*poly*, *fill*, *outline=None*)

Parámetros

- **poly** – un polígono, por ejemplo una tupla de pares de números
- **fill** – un color con el que el polígono será llenado
- **outline** – un color con el que se delineará el polígono (se de ingresa)

Ejemplo:

```
>>> poly = ((0,0),(10,-5),(0,10),(-10,-5))
>>> s = Shape("compound")
>>> s.addcomponent(poly, "red", "blue")
>>> # ... add more components and then use register_shape()
```

Ver *Formas compuestas*.

class turtle.**Vec2D**(*x*, *y*)

Una clase de vectores bidimensionales, usado como clase de ayuda para implementar gráficos de tortuga. Puede ser útil para los programas de gráficos de tortugas también. Derivado de la tupla, ¡por lo que un vector es una tupla!

Proporciona (para *a*, *b* vectores, *k* números)

- `a + b` suma de vectores
- `a - b` resta de vectores
- `a * b` producto interno
- `k * a` y `a * k` multiplicación con escalar
- `abs(a)` valor absoluto de a
- `a.rotate(angle)` rotación

25.10.9 Explanation

A turtle object draws on a screen object, and there a number of key classes in the turtle object-oriented interface that can be used to create them and relate them to each other.

A *`Turtle`* instance will automatically create a *`Screen`* instance if one is not already present.

`Turtle` is a subclass of *`RawTurtle`*, which *doesn't* automatically create a drawing surface - a *canvas* will need to be provided or created for it. The *canvas* can be a `tkinter.Canvas`, *`ScrolledCanvas`* or *`TurtleScreen`*.

`TurtleScreen` is the basic drawing surface for a turtle. *`Screen`* is a subclass of `TurtleScreen`, and includes *some additional methods* for managing its appearance (including size and title) and behaviour. `TurtleScreen`'s constructor needs a `tkinter.Canvas` or a *`ScrolledCanvas`* as an argument.

The functional interface for turtle graphics uses the various methods of `Turtle` and `TurtleScreen`/`Screen`. Behind the scenes, a screen object is automatically created whenever a function derived from a `Screen` method is called. Similarly, a turtle object is automatically created whenever any of the functions derived from a Turtle method is called.

To use multiple turtles on a screen, the object-oriented interface must be used.

25.10.10 Ayuda y configuración

Cómo usar la ayuda

Los métodos públicos de las clases Screen y Turtle están ampliamente documentados a través de cadenas de documentación. Por lo tanto, estos se pueden usar como ayuda en línea a través de las instalaciones de ayuda de Python:

- Cuando se usa IDLE, la información sobre herramientas muestra las firmas y las primeras líneas de las cadenas de documentos de las llamadas de función/método escritas.
- Llamar a *`help()`* en métodos o funciones muestra los docstrings:

```
>>> help(Screen.bgcolor)
Help on method bgcolor in module turtle:

bgcolor(self, *args) unbound turtle.Screen method
    Set or return backgroundcolor of the TurtleScreen.

    Arguments (if given): a color string or three numbers
    in the range 0..colormode or a 3-tuple of such numbers.


    >>> screen.bgcolor("orange")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    >>> screen.bgcolor()
    "orange"
    >>> screen.bgcolor(0.5,0,0.5)
    >>> screen.bgcolor()
    "#800080"

>>> help(Turtle.penup)
Help on method penup in module turtle:

penup(self) unbound turtle.Turtle method
    Pull the pen up -- no drawing when moving.

    Aliases: penup | pu | up

    No argument

    >>> turtle.penup()
```

- Los docstrings de las funciones que se derivan de los métodos tienen una forma modificada:

```
>>> help(bgcolor)
Help on function bgcolor in module turtle:

bgcolor(*args)
    Set or return backgroundcolor of the TurtleScreen.

    Arguments (if given): a color string or three numbers
    in the range 0..colormode or a 3-tuple of such numbers.

    Example::

      >>> bgcolor("orange")
      >>> bgcolor()
      "orange"
      >>> bgcolor(0.5,0,0.5)
      >>> bgcolor()
      "#800080"

>>> help(penup)
Help on function penup in module turtle:

penup()
    Pull the pen up -- no drawing when moving.

    Aliases: penup | pu | up

    No argument

    Example:
    >>> penup()
```

Estos docstrings modificados se crean automáticamente junto con las definiciones de función que se derivan de los métodos en el momento de la importación.

Traducción de cadenas de documentos a diferentes idiomas

Existe una utilidad para crear un diccionario cuyas claves son los nombres de los métodos y cuyos valores son los docstrings de los métodos públicos de las clases Screen y Turtle.

`turtle.`**`write_docstringdict`**(*filename='turtle_docstringdict'*)

Parámetros

`filename` – una cadena de caracteres, utilizada como nombre de archivo

Crea y escribe un diccionario-docstring en un script de Python con el nombre de archivo dado. Esta función tiene que ser llamada explícitamente (no es utilizada por las clases de gráficos de tortugas). El diccionario de docstrings se escribirá en el script de Python *`filename`*`.py`. Está destinado a servir como plantilla para la traducción de las cadenas de documentos a diferentes idiomas.

Si usted (o sus estudiantes) desea utilizar *`turtle`* con ayuda en línea en su idioma nativo, debe traducir los docstrings y guardar el archivo resultante como, por ejemplo, `turtle_docstringdict_german.py`.

Si tiene una entrada adecuada en su archivo `turtle.cfg`, este diccionario se leerá en el momento de la importación y reemplazará los docstrings originales en inglés.

En el momento de escribir este artículo, existen diccionarios de docstrings en alemán e italiano. (Solicitudes por favor a glingl@aon.at.)

Cómo configurar Screen and Turtles

La configuración predeterminada incorporada imita la apariencia y el comportamiento del antiguo módulo de tortuga para mantener la mejor compatibilidad posible con él.

Si desea utilizar una configuración diferente que refleje mejor las características de este módulo o que se adapte mejor a sus necesidades, por ejemplo, para su uso en un aula, puede preparar un archivo de configuración `turtle.cfg` que se leerá en el momento de la importación y modificará la configuración de acuerdo con su configuración.

The built in configuration would correspond to the following `turtle.cfg`:

```
width = 0.5
height = 0.75
leftright = None
topbottom = None
canvwidth = 400
canvheight = 300
mode = standard
colormode = 1.0
delay = 10
undobuffersize = 1000
shape = classic
pencolor = black
fillcolor = black
resizemode = noresize
visible = True
language = english
exampleturtle = turtle
examplescreen = screen
title = Python Turtle Graphics
using_IDLE = False
```

Breve explicación de las entradas seleccionadas:

- The first four lines correspond to the arguments of the *`Screen.setup`* method.
- Line 5 and 6 correspond to the arguments of the method *`Screen.screensize`*.
- *shape* puede ser cualquiera de las formas integradas, por ejemplo: arrow, turtle, etc. Para obtener más información, pruebe con `help(shape)`.

- If you want to use no fill color (i.e. make the turtle transparent), you have to write `fillcolor = ""` (but all nonempty strings must not have quotes in the cfg file).
- Si desea reflejar el estado de la tortuga, debe usar `resizemode = auto`.
- If you set e.g. `language = italian` the docstringdict `turtle_docstringdict_italian.py` will be loaded at import time (if present on the import path, e.g. in the same directory as *turtle*).
- Las entradas *exampleturtle* y *examplescreen* definen los nombres de estos objetos a medida que aparecen en las cadenas de documentos. La transformación de método-docstrings en función-docstrings eliminará estos nombres de las docstrings.
- *using_IDLE*: Set this to `True` if you regularly work with IDLE and its `-n` switch («no subprocess»). This will prevent *exitonclick()* to enter the mainloop.

Puede haber un archivo `turtle.cfg` en el directorio donde se almacena *turtle* y uno adicional en el directorio de trabajo actual. Este último anulará la configuración del primero.

El directorio `Lib/turtledemo` contiene un archivo `turtle.cfg`. Puede estudiarlo como un ejemplo y ver sus efectos al ejecutar las demostraciones (preferiblemente no desde el visor de demostraciones).

25.10.11 `turtledemo` — Scripts de demostración

El paquete *turtledemo* incluye un conjunto de scripts de demostración. Estos scripts se pueden ejecutar y visualizar utilizando el visor de demostración suministrado de la siguiente manera:

```
python -m turtledemo
```

Alternativamente, puede ejecutar los scripts de demostración individualmente. Por ejemplo,

```
python -m turtledemo.bytedesign
```

El directorio del paquete *turtledemo* contiene:

- Un visor de demostración `__main__.py` que se puede utilizar para ver el código fuente de los scripts y ejecutarlos al mismo tiempo.
- Múltiples scripts que demuestran diferentes características del módulo *turtle*. Se puede acceder a los ejemplos a través del menú de ejemplos. También se pueden ejecutar de forma independiente.
- Un archivo `turtle.cfg` que sirve como ejemplo de cómo escribir y usar dichos archivos.

Los scripts de demostración son:

Nombre	Descripción	Características
bytedesign	patrón de gráficos de tortuga clásica compleja	`tracer()`, retrasar (*delay*), `update()`
caos	gráficos dinámicos de Verhulst, muestra que los cálculos de la computadora pueden generar resultados a veces contra las expectativas del sentido común	coordenadas mundiales
reloj	reloj analógico que muestra la hora de su computadora	tortugas como manecillas de reloj, temporizador
colormixer	experimento con r, g, b	`ondrag()`
bosque	3 árboles de ancho primero	aleatorización
fractalcurves	Curvas Hilbert & Koch	recursión
lindenmayer	etnomatemáticas (kolams indios)	Sistema-L
minimal_hanoi	Torres de Hanoi	Tortugas rectangulares como discos de Hanoi (shape, tamaño de forma)
nim	juega el clásico juego de nim con tres montones de palos contra la computadora.	tortugas como nimsticks, impulsado por eventos (mouse, teclado)
pintar	programa de dibujo super minimalista	`onclick()`
paz	elemental	turtle: apariencia y animación
penrose	embaldosado aperiódico con cometas y dardos	`stamp()`
planet_and_moon	simulación de sistema gravitacional	formas compuestas, `Vec2D`
rosette	un patrón del artículo de wikipedia sobre gráficos de tortuga (*turtle*)	`clone()`, `undo()`
round_dance	tortugas bailarinas que giran por parejas en dirección opuesta	formas compuestas, clonar tamaño de forma, tilt, get_shapepoly, update
sorting_animate	demostración visual de diferentes métodos de ordenamiento	alineación simple, aleatorización
árbol	un primer árbol de amplitud (gráfico, usando generadores)	`clone()`
two_canvases	diseño simple	tortugas en dos lienzos (*two_canvases*)
yinyang	otro ejemplo elemental	`circle()`

¡Diviértete!

25.10.12 Cambios desde Python 2.6

- The methods `Turtle.tracer`, `Turtle.window_width` and `Turtle.window_height` have been eliminated. Methods with these names and functionality are now available only as methods of `Screen`. The functions derived from these remain available. (In fact already in Python 2.6 these methods were merely duplications of the corresponding `TurtleScreen`/`Screen` methods.)
- The method `Turtle.fill()` has been eliminated. The behaviour of `begin_fill()` and `end_fill()` have changed slightly: now every filling process must be completed with an `end_fill()` call.
- A method `Turtle.filling` has been added. It returns a boolean value: `True` if a filling process is under way, `False` otherwise. This behaviour corresponds to a `fill()` call without arguments in Python 2.6.

25.10.13 Cambios desde Python 3.0

- The `Turtle` methods `shearfactor()`, `shapetransform()` and `get_shapepoly()` have been added. Thus the full range of regular linear transforms is now available for transforming turtle shapes. `tiltangle()` has been enhanced in functionality: it now can be used to get or set the tilt angle.
- The `Screen` method `onkeypress()` has been added as a complement to `onkey()`. As the latter binds actions to the key release event, an alias: `onkeyrelease()` was also added for it.

- The method *Screen.mainloop* has been added, so there is no longer a need to use the standalone *mainloop()* function when working with *Screen* and *Turtle* objects.
- Two input methods have been added: *Screen.textinput* and *Screen.numinput*. These pop up input dialogs and return strings and numbers respectively.

CAPÍTULO 26

Herramientas de desarrollo

Los módulos descritos en este capítulo le ayudan a escribir software. Por ejemplo, el módulo *pydoc* toma un módulo y genera documentación basada en el contenido del módulo. Los módulos *doctest* y *unittest* contienen frameworks para escribir pruebas unitarias que ejecutan y validan automáticamente el código, verificando que se produce la salida esperada.

La lista de módulos descritos en este capítulo es:

26.1 `typing` — Support for type hints

Added in version 3.5.

Source code: Lib/typing.py

> **Nota**
>
> The Python runtime does not enforce function and variable type annotations. They can be used by third party tools such as *type checkers*, IDEs, linters, etc.

This module provides runtime support for type hints.

Consider the function below:

```
def surface_area_of_cube(edge_length: float) -> str:
    return f"The surface area of the cube is {6 * edge_length ** 2}."
```

The function `surface_area_of_cube` takes an argument expected to be an instance of *float*, as indicated by the *type hint* `edge_length: float`. The function is expected to return an instance of *str*, as indicated by the `-> str` hint.

While type hints can be simple classes like *float* or *str*, they can also be more complex. The *typing* module provides a vocabulary of more advanced type hints.

New features are frequently added to the `typing` module. The typing_extensions package provides backports of these new features to older versions of Python.

Ver también

Typing cheat sheet
Una visión general de los indicadores de tipo (hospedado por mypy docs, en inglés.)

Type System Reference section of the mypy docs
El sistema de tipos de Python es estandarizado por medio de las PEPs, así que esta referencia debe aplicarse a la mayoría de validadores de tipo de Python. (Algunas partes pueden referirse específicamente a mypy.)

Static Typing with Python
Documentación independiente del validador de tipos escrita por la comunidad que detalla las características del sistema de tipos, herramientas útiles relacionadas con el tipado y mejores prácticas.

26.1.1 Specification for the Python Type System

The canonical, up-to-date specification of the Python type system can be found at Specification for the Python type system.

26.1.2 Alias de tipo

Un alias de tipo se define usando la declaración `type`, el cual crea una instancia de *TypeAliasType*. En este ejemplo, `Vector` y `list[float]` serán tratados de manera equivalente a los validadores de tipo estático:

```
type Vector = list[float]

def scale(scalar: float, vector: Vector) -> Vector:
    return [scalar * num for num in vector]

# passes type checking; a list of floats qualifies as a Vector.
new_vector = scale(2.0, [1.0, -4.2, 5.4])
```

Los alias de tipo son útiles para simplificar firmas de tipo complejas. Por ejemplo:

```
from collections.abc import Sequence

type ConnectionOptions = dict[str, str]
type Address = tuple[str, int]
type Server = tuple[Address, ConnectionOptions]

def broadcast_message(message: str, servers: Sequence[Server]) -> None:
    ...

# The static type checker will treat the previous type signature as
# being exactly equivalent to this one.
def broadcast_message(
    message: str,
    servers: Sequence[tuple[tuple[str, int], dict[str, str]]]
) -> None:
    ...
```

La declaración `type` es nueva en Python 3.12. Para compatibilidad con versiones anteriores, los alias de tipo también se pueden crear mediante una asignación simple.:

```
Vector = list[float]
```

O marcarse con *TypeAlias* para dejar explícito que se trata de un alias de tipo, no de una asignación de variable normal:

```
from typing import TypeAlias

Vector: TypeAlias = list[float]
```

26.1.3 NewType

Use la clase auxiliar *NewType* para crear tipos distintos:

```
from typing import NewType

UserId = NewType('UserId', int)
some_id = UserId(524313)
```

El validador estático de tipos tratará el nuevo tipo como si fuera una subclase del tipo original. Esto es útil para capturar errores lógicos:

```
def get_user_name(user_id: UserId) -> str:
    ...

# passes type checking
user_a = get_user_name(UserId(42351))

# fails type checking; an int is not a UserId
user_b = get_user_name(-1)
```

Se pueden realizar todas las operaciones de `int` en una variable de tipo `UserId`, pero el resultado siempre será de tipo `int`. Esto permite pasar un `UserId` allí donde se espere un `int`, pero evitará la creación accidental de un `UserId` de manera incorrecta:

```
# 'output' is of type 'int', not 'UserId'
output = UserId(23413) + UserId(54341)
```

Tenga en cuenta que estas validaciones solo las aplica el validador de tipo estático. En tiempo de ejecución, la declaración `Derived = NewType('Derived', Base)` hará que `Derived` sea una clase que retorna inmediatamente cualquier parámetro que le pase. Eso significa que la expresión `Derived(some_value)` no crea una nueva clase ni introduce mucha sobrecarga más allá de la de una llamada de función regular.

Más concretamente, la expresión `some_value is Derived(some_value)` será siempre verdadera en tiempo de ejecución.

No es válido crear un subtipo de `Derived`:

```
from typing import NewType

UserId = NewType('UserId', int)

# Fails at runtime and does not pass type checking
class AdminUserId(UserId): pass
```

Sin embargo, es posible crear un *NewType* basado en un `NewType` "derivado":

```
from typing import NewType

UserId = NewType('UserId', int)

ProUserId = NewType('ProUserId', UserId)
```

y la comprobación de tipo para `ProUserId` funcionará como se espera.

Véase **PEP 484** para más detalle.

Nota

Recuerde que el uso de alias de tipo implica que los dos tipos son *equivalentes* entre sí. Haciendo `type Alias = Original` provocará que el validador estático de tipos trate `Alias` como algo *exactamente equivalente* a `Original` en todos los casos. Esto es útil para cuando se quiera simplificar indicadores de tipo complejos.

En cambio, `NewType` declara un tipo que es *subtipo* de otro. Haciendo `Derived = NewType('Derived', Original)` hará que el Validador estático de tipos trate `Derived` como una *subclase* de `Original`, lo que implica que un valor de tipo `Original` no puede ser usado allí donde se espere un valor de tipo `Derived`. Esto es útil para prevenir errores lógicos con un coste de ejecución mínimo.

Added in version 3.5.2.

Distinto en la versión 3.10: `NewType` es ahora una clase en lugar de una función. Existe un costo de tiempo de ejecución adicional cuando se llama a `NewType` a través de una función normal.

Distinto en la versión 3.11: El rendimiento al llamar `NewType` ha sido restaurado a su nivel en Python 3.9.

26.1.4 Anotaciones en objetos invocables

Functions – or other *callable* objects – can be annotated using *collections.abc.Callable* or deprecated *typing.Callable*. `Callable[[int], str]` signifies a function that takes a single parameter of type *int* and returns a *str*.

Por ejemplo:

```
from collections.abc import Callable, Awaitable

def feeder(get_next_item: Callable[[], str]) -> None:
    ...  # Body

def async_query(on_success: Callable[[int], None],
                on_error: Callable[[int, Exception], None]) -> None:
    ...  # Body

async def on_update(value: str) -> None:
    ...  # Body

callback: Callable[[str], Awaitable[None]] = on_update
```

The subscription syntax must always be used with exactly two values: the argument list and the return type. The argument list must be a list of types, a *ParamSpec*, *Concatenate*, or an ellipsis (. . .). The return type must be a single type.

Si se proporciona una elipsis como lista de argumentos, indica que sería aceptable un invocable con cualquier lista de parámetros arbitraria:

```
def concat(x: str, y: str) -> str:
    return x + y

x: Callable[..., str]
x = str     # OK
x = concat  # Also OK
```

`Callable` cannot express complex signatures such as functions that take a variadic number of arguments, *overloaded functions*, or functions that have keyword-only parameters. However, these signatures can be expressed by defining a *Protocol* class with a `__call__()` method:

```
from collections.abc import Iterable
from typing import Protocol
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
class Combiner(Protocol):
    def __call__(self, *vals: bytes, maxlen: int | None = None) -> list[bytes]: ...

def batch_proc(data: Iterable[bytes], cb_results: Combiner) -> bytes:
    for item in data:
        ...

def good_cb(*vals: bytes, maxlen: int | None = None) -> list[bytes]:
    ...
def bad_cb(*vals: bytes, maxitems: int | None) -> list[bytes]:
    ...

batch_proc([], good_cb)  # OK
batch_proc([], bad_cb)   # Error! Argument 2 has incompatible type because of
                         # different name and kind in the callback
```

Los invocables que toman otros invocables como argumentos pueden indicar que sus tipos de parámetros dependen unos de otros utilizando *ParamSpec*. Además, si ese invocable agrega o elimina argumentos de otros invocables, se puede utilizar el operador *Concatenate*. Toman la forma `Callable[ParamSpecVariable, ReturnType]` y `Callable[Concatenate[Arg1Type, Arg2Type, ..., ParamSpecVariable], ReturnType]` respectivamente.

Distinto en la versión 3.10: `Callable` ahora es compatible con *ParamSpec* y *Concatenate*. Consulte **PEP 612** para obtener más información.

Ver también

La documentación de *ParamSpec* y *Concatenate* proporciona ejemplos de uso en `Callable`.

26.1.5 Genéricos

Dado que la información de tipo sobre los objetos guardados en contenedores no se puede inferir estáticamente de manera genérica, muchas clases de contenedor en la biblioteca estándar admiten suscripción para indicar los tipos esperados de elementos de contenedor.

```
from collections.abc import Mapping, Sequence

class Employee: ...

# Sequence[Employee] indicates that all elements in the sequence
# must be instances of "Employee".
# Mapping[str, str] indicates that all keys and all values in the mapping
# must be strings.
def notify_by_email(employees: Sequence[Employee],
                    overrides: Mapping[str, str]) -> None: ...
```

Funciones y clases genéricas pueden ser parametrizadas usando type parameter syntax:

```
from collections.abc import Sequence

def first[T](l: Sequence[T]) -> T:  # Function is generic over the TypeVar "T"
    return l[0]
```

O utilizando directamente la fábrica *TypeVar*:

```
from collections.abc import Sequence
from typing import TypeVar

U = TypeVar('U')                  # Declare type variable "U"

def second(l: Sequence[U]) -> U:  # Function is generic over the TypeVar "U"
    return l[1]
```

Distinto en la versión 3.12: El soporte sintáctico para genéricos es nuevo en Python 3.12.

26.1.6 Anotaciones en tuplas

En la mayoría de los contenedores de Python, el sistema de tipado supone que todos los elementos del contenedor serán del mismo tipo. Por ejemplo:

```
from collections.abc import Mapping

# Type checker will infer that all elements in ``x`` are meant to be ints
x: list[int] = []

# Type checker error: ``list`` only accepts a single type argument:
y: list[int, str] = [1, 'foo']

# Type checker will infer that all keys in ``z`` are meant to be strings,
# and that all values in ``z`` are meant to be either strings or ints
z: Mapping[str, str | int] = {}
```

`list` solo acepta un argumento de tipo, por lo que un validador de tipos emitiría un error en la asignación `y` anterior. De manera similar, `Mapping` solo acepta dos argumentos de tipo: el primero indica el tipo de las claves y el segundo indica el tipo de los valores.

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los demás contenedores de Python, es común en el código idiomático de Python que las tuplas tengan elementos que no sean todos del mismo tipo. Por este motivo, las tuplas son un caso especial en el sistema de tipado de Python. `tuple` acepta *cualquier número* de argumentos de tipo:

```
# OK: ``x`` is assigned to a tuple of length 1 where the sole element is an int
x: tuple[int] = (5,)

# OK: ``y`` is assigned to a tuple of length 2;
# element 1 is an int, element 2 is a str
y: tuple[int, str] = (5, "foo")

# Error: the type annotation indicates a tuple of length 1,
# but ``z`` has been assigned to a tuple of length 3
z: tuple[int] = (1, 2, 3)
```

To denote a tuple which could be of *any* length, and in which all elements are of the same type `T`, use the literal ellipsis `...`: `tuple[T, ...]`. To denote an empty tuple, use `tuple[()]`. Using plain `tuple` as an annotation is equivalent to using `tuple[Any, ...]`:

```
x: tuple[int, ...] = (1, 2)
# These reassignments are OK: ``tuple[int, ...]`` indicates x can be of any length
x = (1, 2, 3)
x = ()
# This reassignment is an error: all elements in ``x`` must be ints
x = ("foo", "bar")

# ``y`` can only ever be assigned to an empty tuple
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
y: tuple[()] = ()

z: tuple = ("foo", "bar")
# These reassignments are OK: plain ``tuple`` is equivalent to ``tuple[Any, ...]``
z = (1, 2, 3)
z = ()
```

26.1.7 El tipo de objetos de clase

A variable annotated with `C` may accept a value of type `C`. In contrast, a variable annotated with `type[C]` (or deprecated *typing.Type[C]*) may accept values that are classes themselves – specifically, it will accept the *class object* of `C`. For example:

```
a = 3         # Has type ``int``
b = int       # Has type ``type[int]``
c = type(a)   # Also has type ``type[int]``
```

Tenga en cuenta que `type[C]` es covariante:

```
class User: ...
class ProUser(User): ...
class TeamUser(User): ...

def make_new_user(user_class: type[User]) -> User:
    # ...
    return user_class()

make_new_user(User)      # OK
make_new_user(ProUser)   # Also OK: ``type[ProUser]`` is a subtype of␣
↪``type[User]``
make_new_user(TeamUser)  # Still fine
make_new_user(User())    # Error: expected ``type[User]`` but got ``User``
make_new_user(int)       # Error: ``type[int]`` is not a subtype of ``type[User]``
```

Los únicos parámetros legales para *type* son las clases, *Any*, *variables de tipo* y uniones de cualquiera de estos tipos. Por ejemplo:

```
def new_non_team_user(user_class: type[BasicUser | ProUser]): ...

new_non_team_user(BasicUser)  # OK
new_non_team_user(ProUser)    # OK
new_non_team_user(TeamUser)   # Error: ``type[TeamUser]`` is not a subtype
                              # of ``type[BasicUser | ProUser]``
new_non_team_user(User)       # Also an error
```

`type[Any]` es equivalente a *type*, que es la raíz de la jerarquía de metaclases de Python.

26.1.8 Annotating generators and coroutines

A generator can be annotated using the generic type *Generator[YieldType, SendType, ReturnType]*. For example:

```
def echo_round() -> Generator[int, float, str]:
    sent = yield 0
    while sent >= 0:
        sent = yield round(sent)
    return 'Done'
```

Note that unlike many other generic classes in the standard library, the `SendType` of *Generator* behaves contravariantly, not covariantly or invariantly.

The `SendType` and `ReturnType` parameters default to `None`:

```
def infinite_stream(start: int) -> Generator[int]:
    while True:
        yield start
        start += 1
```

It is also possible to set these types explicitly:

```
def infinite_stream(start: int) -> Generator[int, None, None]:
    while True:
        yield start
        start += 1
```

Simple generators that only ever yield values can also be annotated as having a return type of either *Iterable[YieldType]* or *Iterator[YieldType]*:

```
def infinite_stream(start: int) -> Iterator[int]:
    while True:
        yield start
        start += 1
```

Async generators are handled in a similar fashion, but don't expect a `ReturnType` type argument (*AsyncGenerator[YieldType, SendType]*). The `SendType` argument defaults to `None`, so the following definitions are equivalent:

```
async def infinite_stream(start: int) -> AsyncGenerator[int]:
    while True:
        yield start
        start = await increment(start)

async def infinite_stream(start: int) -> AsyncGenerator[int, None]:
    while True:
        yield start
        start = await increment(start)
```

As in the synchronous case, *AsyncIterable[YieldType]* and *AsyncIterator[YieldType]* are available as well:

```
async def infinite_stream(start: int) -> AsyncIterator[int]:
    while True:
        yield start
        start = await increment(start)
```

Coroutines can be annotated using *Coroutine[YieldType, SendType, ReturnType]*. Generic arguments correspond to those of *Generator*, for example:

```
from collections.abc import Coroutine
c: Coroutine[list[str], str, int]  # Some coroutine defined elsewhere
x = c.send('hi')                   # Inferred type of 'x' is list[str]
async def bar() -> None:
    y = await c                    # Inferred type of 'y' is int
```

26.1.9 Tipos genéricos definidos por el usuario

Una clase definida por el usuario puede ser definida como una clase genérica.

```
from logging import Logger

class LoggedVar[T]:
    def __init__(self, value: T, name: str, logger: Logger) -> None:
        self.name = name
        self.logger = logger
        self.value = value

    def set(self, new: T) -> None:
        self.log('Set ' + repr(self.value))
        self.value = new

    def get(self) -> T:
        self.log('Get ' + repr(self.value))
        return self.value

    def log(self, message: str) -> None:
        self.logger.info('%s: %s', self.name, message)
```

This syntax indicates that the class `LoggedVar` is parameterised around a single *type variable* `T` . This also makes `T` valid as a type within the class body.

Las clases genéricas heredan implícitamente de *`Generic`*. Para compatibilidad con Python 3.11 y versiones anteriores, también es posible heredar explícitamente de *`Generic`* para indicar una clase genérica:

```
from typing import TypeVar, Generic

T = TypeVar('T')

class LoggedVar(Generic[T]):
    ...
```

Las clases genéricas tienen métodos `__class_getitem__()`, lo que significa que se pueden parametrizar en tiempo de ejecución (por ejemplo, `LoggedVar[int]` a continuación):

```
from collections.abc import Iterable

def zero_all_vars(vars: Iterable[LoggedVar[int]]) -> None:
    for var in vars:
        var.set(0)
```

Un tipo genérico puede tener un numero cualquiera de variables de tipo. Se permiten todas las variaciones de *`TypeVar`* para ser usadas como parámetros de un tipo genérico:

```
from typing import TypeVar, Generic, Sequence

class WeirdTrio[T, B: Sequence[bytes], S: (int, str)]:
    ...

OldT = TypeVar('OldT', contravariant=True)
OldB = TypeVar('OldB', bound=Sequence[bytes], covariant=True)
OldS = TypeVar('OldS', int, str)

class OldWeirdTrio(Generic[OldT, OldB, OldS]):
    ...
```

Cada argumento de variable de tipo de *Generic* debe ser distinto. Por lo tanto, esto no es válido:

```
from typing import TypeVar, Generic
...

class Pair[M, M]:  # SyntaxError
    ...

T = TypeVar('T')

class Pair(Generic[T, T]):   # INVALID
    ...
```

Las clases genéricas también pueden heredar de otras clases:

```
from collections.abc import Sized

class LinkedList[T](Sized):
    ...
```

Al heredar de clases genéricas, algunos parámetros de tipo podrían ser fijos:

```
from collections.abc import Mapping

class MyDict[T](Mapping[str, T]):
    ...
```

En este caso `MyDict` tiene un solo parámetro, `T`.

El uso de una clase genérica sin especificar parámetros de tipo supone *Any* para cada posición. En el siguiente ejemplo, `MyIterable` no es genérico, sino que hereda implícitamente de `Iterable[Any]`:

```
from collections.abc import Iterable

class MyIterable(Iterable): # Same as Iterable[Any]
    ...
```

También se admiten alias de tipos genéricos definidos por el usuario. Ejemplos:

```
from collections.abc import Iterable

type Response[S] = Iterable[S] | int

# Return type here is same as Iterable[str] | int
def response(query: str) -> Response[str]:
    ...

type Vec[T] = Iterable[tuple[T, T]]

def inproduct[T: (int, float, complex)](v: Vec[T]) -> T: # Same as␣
↪Iterable[tuple[T, T]]
    return sum(x*y for x, y in v)
```

Para compatibilidad con versiones anteriores, también se pueden crear alias de tipos genéricos mediante una asignación simple:

```
from collections.abc import Iterable
from typing import TypeVar
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
S = TypeVar("S")
Response = Iterable[S] | int
```

Distinto en la versión 3.7: *Generic* ya no posee una metaclase personalizable.

Distinto en la versión 3.12: La compatibilidad sintáctica con genéricos y alias de tipo es una novedad en la versión 3.12. Antes, las clases genéricas debían heredar explícitamente de *Generic* o contener una variable de tipo en una de sus bases.

User-defined generics for parameter expressions are also supported via parameter specification variables in the form `[**P]`. The behavior is consistent with type variables" described above as parameter specification variables are treated by the `typing` module as a specialized type variable. The one exception to this is that a list of types can be used to substitute a *ParamSpec*:

```
>>> class Z[T, **P]: ...  # T is a TypeVar; P is a ParamSpec
...
>>> Z[int, [dict, float]]
__main__.Z[int, [dict, float]]
```

También se pueden crear clases genéricas sobre *ParamSpec* utilizando herencia explícita de *Generic*. En este caso, no se utiliza `**`:

```
from typing import ParamSpec, Generic

P = ParamSpec('P')

class Z(Generic[P]):
    ...
```

Otra diferencia entre *TypeVar* y *ParamSpec* es que una variable genérica con una sola especificación de parámetros aceptará listas de parámetros en los formatos `X[[Type1, Type2, ...]]` y también `X[Type1, Type2, ...]` por razones estéticas. Internamente, el último se convierte al primero, por lo que los siguientes son equivalentes:

```
>>> class X[**P]: ...
...
>>> X[int, str]
__main__.X[[int, str]]
>>> X[[int, str]]
__main__.X[[int, str]]
```

Tenga en cuenta que los genéricos con *ParamSpec* pueden no tener `__parameters__` correctos después de la sustitución en algunos casos porque están destinados principalmente a la verificación de tipos estáticos.

Distinto en la versión 3.10: *Generic* ahora se puede parametrizar sobre expresiones de parámetros. Consulte *ParamSpec* y **PEP 612** para obtener más detalles.

A user-defined generic class can have ABCs as base classes without a metaclass conflict. Generic metaclasses are not supported. The outcome of parameterizing generics is cached, and most types in the `typing` module are *hashable* and comparable for equality.

26.1.10 El tipo `Any`

Un caso especial de tipo es *Any*. Un Validador estático de tipos tratará cualquier tipo como compatible con *Any*, y *Any* como compatible con todos los tipos.

Esto significa que es posible realizar cualquier operación o llamada a un método en un valor de tipo *Any* y asignarlo a cualquier variable:

```
from typing import Any

a: Any = None
a = []          # OK
a = 2           # OK

s: str = ''
s = a           # OK

def foo(item: Any) -> int:
    # Passes type checking; 'item' could be any type,
    # and that type might have a 'bar' method
    item.bar()
    ...
```

Nótese que no se realiza comprobación de tipo cuando se asigna un valor de tipo *Any* a un tipo más preciso. Por ejemplo, el Validador estático de tipos no reportó ningún error cuando se asignó `a` a `s`, aún cuando se declaró `s` como de tipo *str* y recibió un valor *int* en tiempo de ejecución!

Además, todas las funciones sin un tipo de retorno o tipos en los parámetros serán asignadas implícitamente a *Any* por defecto:

```
def legacy_parser(text):
    ...
    return data

# A static type checker will treat the above
# as having the same signature as:
def legacy_parser(text: Any) -> Any:
    ...
    return data
```

Este comportamiento permite que *Any* sea usado como una *vía de escape* cuando es necesario mezclar código tipado estática y dinámicamente.

Compárese el comportamiento de *Any* con el de *object*. De manera similar a *Any*, todo tipo es un subtipo de *object*. Sin embargo, en oposición a *Any*, lo contrario no es cierto: *object* *no* es un subtipo de ningún otro tipo.

Esto implica que cuando el tipo de un valor es *object*, un validador de tipos rechazará prácticamente todas las operaciones con él, y al asignarlo a una variable (o usarlo como valor de retorno) de un tipo más preciso será un error de tipo. Por ejemplo:

```
def hash_a(item: object) -> int:
    # Fails type checking; an object does not have a 'magic' method.
    item.magic()
    ...

def hash_b(item: Any) -> int:
    # Passes type checking
    item.magic()
    ...

# Passes type checking, since ints and strs are subclasses of object
hash_a(42)
hash_a("foo")

# Passes type checking, since Any is compatible with all types
hash_b(42)
hash_b("foo")
```

Úsese *object* para indicar que un valor puede ser de cualquier tipo de manera segura. Úsese *Any* para indicar que un valor es de tipado dinámico.

26.1.11 Subtipado nominal vs estructural

Inicialmente, el **PEP 484** definió el uso de *subtipado nominal* para el sistema de tipado estático de Python. Esto implica que una clase `A` será permitida allí donde se espere una clase `B` si y solo si `A` es una subclase de `B`.

Este requisito también se aplicaba anteriormente a clases base abstractas (ABC), tales como *Iterable*. El problema con esta estrategia es que una clase debía de ser marcada explícitamente para proporcionar esta funcionalidad, lo que resulta poco *pythónico* (idiomático) y poco ajustado a lo que uno normalmente haría en un código Python tipado dinámicamente. Por ejemplo, esto sí se ajusta al **PEP 484**:

```
from collections.abc import Sized, Iterable, Iterator

class Bucket(Sized, Iterable[int]):
    ...
    def __len__(self) -> int: ...
    def __iter__(self) -> Iterator[int]: ...
```

El **PEP 544** permite resolver este problema al permitir escribir el código anterior sin una clase base explícita en la definición de la clase, permitiendo que el Validador estático de tipo considere implícitamente que `Bucket` es un subtipo tanto de `Sized` como de `Iterable[int]`. Esto se conoce como tipado *estructural* (o *duck-typing* estático):

```
from collections.abc import Iterator, Iterable

class Bucket:  # Note: no base classes
    ...
    def __len__(self) -> int: ...
    def __iter__(self) -> Iterator[int]: ...

def collect(items: Iterable[int]) -> int: ...
result = collect(Bucket())  # Passes type check
```

Asimismo, creando subclases de la clase especial *Protocol*, el usuario puede definir nuevos protocolos personalizados y beneficiarse del tipado estructural (véanse los ejemplos de abajo).

26.1.12 Contenido del módulo

El módulo `typing` define las siguientes clases, funciones y decoradores.

Primitivos especiales de tipado

Tipos especiales

Estos pueden ser usados como tipos en anotaciones. No soportan suscripción usando `[]`.

`typing.`**`Any`**

Tipo especial que indica un tipo sin restricciones.

- Todos los tipos son compatibles con *Any*.
- *Any* es compatible con todos los tipos.

Distinto en la versión 3.11: Ahora es posible utilizar *Any* como una clase base. Esto puede ser útil para evitar errores del validador de tipos con clases que pueden hacer uso del *duck typing* en cualquier punto, o que sean altamente dinámicas.

`typing.`**`AnyStr`**

Una *variables de tipo restringida*.

Definición:

```
AnyStr = TypeVar('AnyStr', str, bytes)
```

`AnyStr` está pensado para ser utilizado por funciones que pueden aceptar argumentos *str* o *bytes* pero que no puedan permitir que los dos se mezclen.

Por ejemplo:

```
def concat(a: AnyStr, b: AnyStr) -> AnyStr:
    return a + b

concat("foo", "bar")    # OK, output has type 'str'
concat(b"foo", b"bar")  # OK, output has type 'bytes'
concat("foo", b"bar")   # Error, cannot mix str and bytes
```

Tenga en cuenta que, a pesar de su nombre, `AnyStr` no tiene nada que ver con el tipo *Any*, ni significa "cualquier cadena de caracteres". En particular, `AnyStr` y `str | bytes` son diferentes entre sí y tienen diferentes casos de uso:

```
# Invalid use of AnyStr:
# The type variable is used only once in the function signature,
# so cannot be "solved" by the type checker
def greet_bad(cond: bool) -> AnyStr:
    return "hi there!" if cond else b"greetings!"

# The better way of annotating this function:
def greet_proper(cond: bool) -> str | bytes:
    return "hi there!" if cond else b"greetings!"
```

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.18: Deprecated in favor of the new type parameter syntax. Use `class A[T: (str, bytes)]: ...` instead of importing `AnyStr`. See **PEP 695** for more details.

In Python 3.16, `AnyStr` will be removed from `typing.__all__`, and deprecation warnings will be emitted at runtime when it is accessed or imported from `typing`. `AnyStr` will be removed from `typing` in Python 3.18.

`typing.`**`LiteralString`**

Tipo especial que incluye sólo cadenas de caracteres literales.

Cualquier cadena de caracteres literal es compatible con `LiteralString`, al igual que cualquier otro `LiteralString`. Sin embargo, un objeto cuyo tipo sea simplemente `str` no lo es. Una cadena de caracteres creada mediante la composición de objetos cuyo tipo sea `LiteralString` también es aceptable como `LiteralString`.

Por ejemplo:

```
def run_query(sql: LiteralString) -> None:
    ...

def caller(arbitrary_string: str, literal_string: LiteralString) -> None:
    run_query("SELECT * FROM students")  # OK
    run_query(literal_string)  # OK
    run_query("SELECT * FROM " + literal_string)  # OK
    run_query(arbitrary_string)  # type checker error
    run_query(  # type checker error
        f"SELECT * FROM students WHERE name = {arbitrary_string}"
    )
```

`LiteralString` es útil para API sensibles en las que cadenas de caracteres arbitrarias generadas por el usuario podrían generar problemas. Por ejemplo, los dos casos anteriores que generan errores de verificación de tipos podrían ser vulnerables a un ataque de inyección SQL.

Véase **PEP 675** para más detalle.

Added in version 3.11.

typing.**Never**

typing.**NoReturn**

`Never` and `NoReturn` represent the bottom type, a type that has no members.

They can be used to indicate that a function never returns, such as *sys.exit()*:

```
from typing import Never  # or NoReturn

def stop() -> Never:
    raise RuntimeError('no way')
```

Or to define a function that should never be called, as there are no valid arguments, such as *assert_never()*:

```
from typing import Never  # or NoReturn

def never_call_me(arg: Never) -> None:
    pass

def int_or_str(arg: int | str) -> None:
    never_call_me(arg)  # type checker error
    match arg:
        case int():
            print("It's an int")
        case str():
            print("It's a str")
        case _:
            never_call_me(arg)  # OK, arg is of type Never (or NoReturn)
```

`Never` and `NoReturn` have the same meaning in the type system and static type checkers treat both equivalently.

Added in version 3.6.2: Added *NoReturn*.

Added in version 3.11: Added *Never*.

typing.**Self**

Tipo especial que representa la clase capturada actual.

Por ejemplo:

```
from typing import Self, reveal_type

class Foo:
    def return_self(self) -> Self:
        ...
        return self

class SubclassOfFoo(Foo): pass

reveal_type(Foo().return_self())  # Revealed type is "Foo"
reveal_type(SubclassOfFoo().return_self())  # Revealed type is "SubclassOfFoo"
```

Esta anotación es semánticamente equivalente a lo siguiente, aunque de una manera más sucinta:

```
from typing import TypeVar

Self = TypeVar("Self", bound="Foo")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
class Foo:
    def return_self(self: Self) -> Self:
        ...
        return self
```

En general, si algo devuelve `self`, como en los ejemplos anteriores, se debe utilizar `Self` en la anotación del retorno. Si `Foo.return_self` se anotó como que devuelve `"Foo"`, entonces el validador de tipos inferiría que el objeto devuelto desde `SubclassOfFoo.return_self` es del tipo `Foo` en lugar de `SubclassOfFoo`.

Otros casos de uso comunes incluyen:

- *classmethod* usados como constructores alternativos y retornan instancias del parámetro `cls`.
- Anotar un método `__enter__()` que retorna self.

No debe utilizar `Self` como anotación de retorno si no se garantiza que el método devuelva una instancia de una subclase cuando la clase sea heredada:

```
class Eggs:
    # Self would be an incorrect return annotation here,
    # as the object returned is always an instance of Eggs,
    # even in subclasses
    def returns_eggs(self) -> "Eggs":
        return Eggs()
```

Véase **PEP 673** para más detalle.

Added in version 3.11.

typing.**TypeAlias**

Anotación especial para declarar explícitamente un *alias de tipo*.

Por ejemplo:

```
from typing import TypeAlias

Factors: TypeAlias = list[int]
```

`TypeAlias` es particularmente útil en versiones anteriores de Python para anotar alias que utilizan referencias para versiones posteriores, ya que puede ser difícil para los validadores de tipos distinguirlos de las asignaciones de variables normales:

```
from typing import Generic, TypeAlias, TypeVar

T = TypeVar("T")

# "Box" does not exist yet,
# so we have to use quotes for the forward reference on Python <3.12.
# Using ``TypeAlias`` tells the type checker that this is a type alias␣
↪declaration,
# not a variable assignment to a string.
BoxOfStrings: TypeAlias = "Box[str]"

class Box(Generic[T]):
    @classmethod
    def make_box_of_strings(cls) -> BoxOfStrings: ...
```

Ver **PEP 613** para más detalle.

Added in version 3.10.

Obsoleto desde la versión 3.12: *TypeAlias* ha sido descontinuado en favor de la declaración `type`, la cual crea instancias de *TypeAliasType* y que admite de forma nativa referencias de versiones posteriores de Python. Tenga en cuenta que, si bien *TypeAlias* y *TypeAliasType* tienen propósitos similares y tienen nombres similares, son distintos y el último no es el tipo del primero. La eliminación de *TypeAlias* no está prevista actualmente, pero se recomienda a los usuarios que migren a las declaraciones `type`.

Formas especiales

Estos se pueden utilizar como tipos en anotaciones. Todos admiten la suscripción mediante `[]`, pero cada uno tiene una sintaxis única.

class typing.**Union**

Tipo de unión; `Union[X, Y]` es equivalente a `X | Y` y significa X o Y.

Para definir una unión, use p. ej. `Union[int, str]` o la abreviatura `int | str`. Se recomienda el uso de la abreviatura. Detalles:

- Los argumentos deben ser tipos y haber al menos uno.
- Las uniones de uniones se simplifican (se aplanan), p. ej.:

```
Union[Union[int, str], float] == Union[int, str, float]
```

  However, this does not apply to unions referenced through a type alias, to avoid forcing evaluation of the underlying *TypeAliasType*:

```
type A = Union[int, str]
Union[A, float] != Union[int, str, float]
```

- Las uniones con un solo argumento se eliminan, p. ej.:

```
Union[int] == int  # The constructor actually returns int
```

- Argumentos repetidos se omiten, p. ej.:

```
Union[int, str, int] == Union[int, str] == int | str
```

- Cuando se comparan uniones, el orden de los argumentos se ignoran, p. ej.:

```
Union[int, str] == Union[str, int]
```

- No es posible crear una subclase o instanciar un `Union`.
- No es posible escribir `Union[X][Y]`.

Distinto en la versión 3.7: No elimina subclases explícitas de una unión en tiempo de ejecución.

Distinto en la versión 3.10: Las uniones ahora se pueden escribir como `X | Y`. Consulte *union type expressions*.

Distinto en la versión 3.14: *types.UnionType* is now an alias for *Union*, and both `Union[int, str]` and `int | str` create instances of the same class. To check whether an object is a `Union` at runtime, use `isinstance(obj, Union)`. For compatibility with earlier versions of Python, use `get_origin(obj) is typing.Union or get_origin(obj) is types.UnionType`.

typing.**Optional**

`Optional[X]` es equivalente a `X | None` (o `Union[X, None]`).

Nótese que no es lo mismo que un argumento opcional, que es aquel que tiene un valor por defecto. Un argumento opcional con un valor por defecto no necesita el indicador `Optional` en su anotación de tipo simplemente por que sea opcional. Por ejemplo:

```
def foo(arg: int = 0) -> None:
    ...
```

Por otro lado, si se permite un valor `None`, es apropiado el uso de `Optional`, independientemente de que sea opcional o no. Por ejemplo:

```
def foo(arg: Optional[int] = None) -> None:
    ...
```

Distinto en la versión 3.10: Optional ahora se puede escribir como `X | None`. Consulte *union type expressions*.

typing.**Concatenate**

Forma especial para anotar funciones de orden superior.

`Concatenate` se puede utilizar junto con *Callable* y *ParamSpec* para anotar un objeto invocable de orden superior que agrega, elimina o transforma parámetros de otro objeto invocable. El uso se realiza en el formato `Concatenate[Arg1Type, Arg2Type, ..., ParamSpecVariable].Concatenate` actualmente solo es válido cuando se utiliza como primer argumento de un *Callable*. El último parámetro de `Concatenate` debe ser un *ParamSpec* o elipsis.

Por ejemplo, para anotar un decorador `with_lock` que proporciona un *threading.Lock* a la función decorada, `Concatenate` puede usarse para indicar que `with_lock` espera un invocable que toma un `Lock` como primer argumento y retorna un invocable con un tipo de firma diferente. En este caso, el *ParamSpec* indica que los tipos de parámetros de los invocables retornados dependen de los tipos de parámetros de los invocables que se pasan en

```
from collections.abc import Callable
from threading import Lock
from typing import Concatenate

# Use this lock to ensure that only one thread is executing a function
# at any time.
my_lock = Lock()

def with_lock[**P, R](f: Callable[Concatenate[Lock, P], R]) -> Callable[P, R]:
    '''A type-safe decorator which provides a lock.'''
    def inner(*args: P.args, **kwargs: P.kwargs) -> R:
        # Provide the lock as the first argument.
        return f(my_lock, *args, **kwargs)
    return inner

@with_lock
def sum_threadsafe(lock: Lock, numbers: list[float]) -> float:
    '''Add a list of numbers together in a thread-safe manner.'''
    with lock:
        return sum(numbers)

# We don't need to pass in the lock ourselves thanks to the decorator.
sum_threadsafe([1.1, 2.2, 3.3])
```

Added in version 3.10.

Ver también

- **PEP 612** - Variables de especificación de parámetros (el PEP que introdujo `ParamSpec` y `Concatenate`)
- *ParamSpec*
- *Anotaciones en objetos invocables*

typing.**Literal**

Tipo especial que solo incluye cadenas literales.

`Literal` se puede utilizar para indicar a los validadores de tipos que el objeto anotado tiene un valor equivalente a uno de los literales proporcionados.

Por ejemplo:

```
def validate_simple(data: Any) -> Literal[True]:  # always returns True
    ...

type Mode = Literal['r', 'rb', 'w', 'wb']
def open_helper(file: str, mode: Mode) -> str:
    ...

open_helper('/some/path', 'r')      # Passes type check
open_helper('/other/path', 'typo')  # Error in type checker
```

`Literal[...]` no puede ser derivado. En tiempo de ejecución, se permite un valor arbitrario como argumento de tipo de `Literal[...]`, pero los validadores de tipos pueden imponer sus restricciones. Véase **PEP 585** para más detalles sobre tipos literales.

Additional details:

- The arguments must be literal values and there must be at least one.
- Nested `Literal` types are flattened, e.g.:

  ```
  assert Literal[Literal[1, 2], 3] == Literal[1, 2, 3]
  ```

  However, this does not apply to `Literal` types referenced through a type alias, to avoid forcing evaluation of the underlying *`TypeAliasType`*:

  ```
  type A = Literal[1, 2]
  assert Literal[A, 3] != Literal[1, 2, 3]
  ```

- Argumentos repetidos se omiten, p. ej.:

  ```
  assert Literal[1, 2, 1] == Literal[1, 2]
  ```

- When comparing literals, the argument order is ignored, e.g.:

  ```
  assert Literal[1, 2] == Literal[2, 1]
  ```

- You cannot subclass or instantiate a `Literal`.
- You cannot write `Literal[X][Y]`.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.9.1: `Literal` ahora elimina los parámetros duplicados. Las comparaciones de igualdad de los objetos `Literal` ya no dependen del orden. Los objetos `Literal` ahora lanzarán una excepción *`TypeError`* durante las comparaciones de igualdad si uno de sus parámetros no es *hashable*.

`typing.`**`ClassVar`**

Construcción especial para tipado para marcar variables de clase.

Tal y como introduce **PEP 526**, una anotación de variable rodeada por ClassVar indica que la intención de un atributo dado es ser usado como variable de clase y que no debería ser modificado en las instancias de esa misma clase. Uso:

```
class Starship:
    stats: ClassVar[dict[str, int]] = {} # class variable
    damage: int = 10                     # instance variable
```

ClassVar solo acepta tipos y no admite más niveles de subíndices.

ClassVar no es un clase en sí misma, y no debe ser usado con *isinstance()* o *issubclass()*. *ClassVar* no modifica el comportamiento de Python en tiempo de ejecución pero puede ser utilizado por validadores de terceros. Por ejemplo, un validador de tipos puede marcar el siguiente código como erróneo:

```
enterprise_d = Starship(3000)
enterprise_d.stats = {} # Error, setting class variable on instance
Starship.stats = {}     # This is OK
```

Added in version 3.5.3.

Distinto en la versión 3.13: *ClassVar* can now be nested in *Final* and vice versa.

typing.**Final**

Construcción de tipado especial para indicar nombres finales a los validadores de tipos.

Los nombres finales no se pueden reasignar en ningún ámbito. Los nombres finales declarados en ámbitos de clase no se pueden anular en subclases.

Por ejemplo:

```
MAX_SIZE: Final = 9000
MAX_SIZE += 1  # Error reported by type checker

class Connection:
    TIMEOUT: Final[int] = 10

class FastConnector(Connection):
    TIMEOUT = 1  # Error reported by type checker
```

No hay comprobación en tiempo de ejecución para estas propiedades. Véase **PEP 591** para más detalles.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.13: *Final* can now be nested in *ClassVar* and vice versa.

typing.**Required**

Construcción de tipado especial para marcar una clave *TypedDict* como requerida.

Esto es útil principalmente para TypedDicts `total=False`. Vea *TypedDict* y **PEP 655** para obtener más detalles.

Added in version 3.11.

typing.**NotRequired**

Construcción de tipado especial para marcar una clave *TypedDict* como potencialmente faltante.

Véase *TypedDict* y **PEP 655** para más detalle.

Added in version 3.11.

typing.**ReadOnly**

A special typing construct to mark an item of a *TypedDict* as read-only.

Por ejemplo:

```
class Movie(TypedDict):
   title: ReadOnly[str]
   year: int

def mutate_movie(m: Movie) -> None:
   m["year"] = 1999  # allowed
   m["title"] = "The Matrix"  # typechecker error
```

There is no runtime checking for this property.

See *TypedDict* and **PEP 705** for more details.

Added in version 3.13.

typing.**Annotated**

Forma de escritura especial para agregar metadatos específicos del contexto a una anotación.

Agregue metadatos `x` a un tipo `T` determinado mediante la anotación `Annotated[T, x]`. Los metadatos agregados mediante `Annotated` pueden usarse con herramientas de análisis estático o en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución, los metadatos se almacenan en un atributo `__metadata__`.

Si una biblioteca o herramienta encuentra una anotación `Annotated[T, x]` y no tiene una lógica especial para los metadatos, debe ignorar los metadatos y simplemente tratar la anotación como `T`. Como tal, `Annotated` puede ser útil para el código que desea usar anotaciones para fines fuera del sistema de tipado estático de Python.

El uso de `Annotated[T, x]` como anotación aún permite la verificación de tipos estática de `T`, ya que los validadores de tipos simplemente ignorarán los metadatos `x`. De esta manera, `Annotated` difiere del decorador *@no_type_check*, que también se puede usar para agregar anotaciones fuera del alcance del sistema de tipado, pero deshabilita por completo la verificación de tipos para una función o clase.

The responsibility of how to interpret the metadata lies with the tool or library encountering an `Annotated` annotation. A tool or library encountering an `Annotated` type can scan through the metadata elements to determine if they are of interest (e.g., using *isinstance()*).

Annotated[<type>, <metadata>]

A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría utilizar `Annotated` para agregar metadatos a las anotaciones de tipo si estuviera realizando un análisis de rango:

```
@dataclass
class ValueRange:
    lo: int
    hi: int

T1 = Annotated[int, ValueRange(-10, 5)]
T2 = Annotated[T1, ValueRange(-20, 3)]
```

The first argument to `Annotated` must be a valid type. Multiple metadata elements can be supplied as `Annotated` supports variadic arguments. The order of the metadata elements is preserved and matters for equality checks:

```
@dataclass
class ctype:
     kind: str

a1 = Annotated[int, ValueRange(3, 10), ctype("char")]
a2 = Annotated[int, ctype("char"), ValueRange(3, 10)]

assert a1 != a2  # Order matters
```

Depende de la herramienta que consume las anotaciones decidir si el cliente puede agregar varios elementos de metadatos a una anotación y cómo fusionar esas anotaciones.

Los tipos anidados `Annotated` se aplanan. El orden de los elementos de metadatos comienza con la anotación más interna:

```
assert Annotated[Annotated[int, ValueRange(3, 10)], ctype("char")] ==␣
↪Annotated[
    int, ValueRange(3, 10), ctype("char")
]
```

However, this does not apply to `Annotated` types referenced through a type alias, to avoid forcing evaluation of the underlying *TypeAliasType*:

```
type From3To10[T] = Annotated[T, ValueRange(3, 10)]
assert Annotated[From3To10[int], ctype("char")] != Annotated[
   int, ValueRange(3, 10), ctype("char")
]
```

Los elementos de metadatos duplicados no se eliminan:

```
assert Annotated[int, ValueRange(3, 10)] != Annotated[
    int, ValueRange(3, 10), ValueRange(3, 10)
]
```

`Annotated` se puede utilizar con alias anidados y genéricos:

```
@dataclass
class MaxLen:
    value: int

type Vec[T] = Annotated[list[tuple[T, T]], MaxLen(10)]

# When used in a type annotation, a type checker will treat "V" the␣
↪same as
# ``Annotated[list[tuple[int, int]], MaxLen(10)]``:
type V = Vec[int]
```

No se puede utilizar `Annotated` con un *TypeVarTuple* descomprimido:

```
type Variadic[*Ts] = Annotated[*Ts, Ann1] = Annotated[T1, T2, T3, ..., Ann1]
↪# NOT valid
```

where `T1`, `T2`, … are *TypeVars*. This is invalid as only one type should be passed to Annotated.

De forma predeterminada, *get_type_hints()* elimina los metadatos de las anotaciones. Pase `include_extras=True` para conservar los metadatos:

```
>>> from typing import Annotated, get_type_hints
>>> def func(x: Annotated[int, "metadata"]) -> None: pass
...
>>> get_type_hints(func)
{'x': <class 'int'>, 'return': <class 'NoneType'>}
>>> get_type_hints(func, include_extras=True)
{'x': typing.Annotated[int, 'metadata'], 'return': <class 'NoneType'>}
```

En tiempo de ejecución, los metadatos asociados con un tipo `Annotated` se pueden recuperar a través del atributo `__metadata__`:

```
>>> from typing import Annotated
>>> X = Annotated[int, "very", "important", "metadata"]
>>> X
typing.Annotated[int, 'very', 'important', 'metadata']
>>> X.__metadata__
('very', 'important', 'metadata')
```

If you want to retrieve the original type wrapped by `Annotated`, use the `__origin__` attribute:

```
>>> from typing import Annotated, get_origin
>>> Password = Annotated[str, "secret"]
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> Password.__origin__
<class 'str'>
```

Note that using *get_origin()* will return `Annotated` itself:

```
>>> get_origin(Password)
typing.Annotated
```

Ver también

PEP 593 - Anotaciones flexibles de funciones y variables
El PEP introduce `Annotated` en la biblioteca estándar.

Added in version 3.9.

`typing.`**`TypeIs`**

Special typing construct for marking user-defined type predicate functions.

`TypeIs` can be used to annotate the return type of a user-defined type predicate function. `TypeIs` only accepts a single type argument. At runtime, functions marked this way should return a boolean and take at least one positional argument.

`TypeIs` aims to benefit *type narrowing* – a technique used by static type checkers to determine a more precise type of an expression within a program's code flow. Usually type narrowing is done by analyzing conditional code flow and applying the narrowing to a block of code. The conditional expression here is sometimes referred to as a «type predicate»:

```
def is_str(val: str | float):
    # "isinstance" type predicate
    if isinstance(val, str):
        # Type of ``val`` is narrowed to ``str``
        ...
    else:
        # Else, type of ``val`` is narrowed to ``float``.
        ...
```

Sometimes it would be convenient to use a user-defined boolean function as a type predicate. Such a function should use `TypeIs[...]` or *TypeGuard* as its return type to alert static type checkers to this intention. `TypeIs` usually has more intuitive behavior than `TypeGuard`, but it cannot be used when the input and output types are incompatible (e.g., `list[object]` to `list[int]`) or when the function does not return `True` for all instances of the narrowed type.

Using `-> TypeIs[NarrowedType]` tells the static type checker that for a given function:

1. El valor de retorno es un booleano.
2. If the return value is `True`, the type of its argument is the intersection of the argument's original type and `NarrowedType`.
3. If the return value is `False`, the type of its argument is narrowed to exclude `NarrowedType`.

Por ejemplo:

```
from typing import assert_type, final, TypeIs

class Parent: pass
class Child(Parent): pass
@final
class Unrelated: pass
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
def is_parent(val: object) -> TypeIs[Parent]:
    return isinstance(val, Parent)

def run(arg: Child | Unrelated):
    if is_parent(arg):
        # Type of ``arg`` is narrowed to the intersection
        # of ``Parent`` and ``Child``, which is equivalent to
        # ``Child``.
        assert_type(arg, Child)
    else:
        # Type of ``arg`` is narrowed to exclude ``Parent``,
        # so only ``Unrelated`` is left.
        assert_type(arg, Unrelated)
```

The type inside `TypeIs` must be consistent with the type of the function's argument; if it is not, static type checkers will raise an error. An incorrectly written `TypeIs` function can lead to unsound behavior in the type system; it is the user's responsibility to write such functions in a type-safe manner.

If a `TypeIs` function is a class or instance method, then the type in `TypeIs` maps to the type of the second parameter (after `cls` or `self`).

In short, the form `def foo(arg: TypeA) -> TypeIs[TypeB]: ...`, means that if `foo(arg)` returns `True`, then `arg` is an instance of `TypeB`, and if it returns `False`, it is not an instance of `TypeB`.

`TypeIs` also works with type variables. For more information, see **PEP 742** (Narrowing types with `TypeIs`).

Added in version 3.13.

`typing.`**`TypeGuard`**

Special typing construct for marking user-defined type predicate functions.

Type predicate functions are user-defined functions that return whether their argument is an instance of a particular type. `TypeGuard` works similarly to *`TypeIs`*, but has subtly different effects on type checking behavior (see below).

El uso de `-> TypeGuard` le dice al validador de tipo estático que para una función determinada:

1. El valor de retorno es un booleano.
2. Si el valor de retorno es `True`, el tipo de su argumento es el tipo dentro de `TypeGuard`.

`TypeGuard` también funciona con variables de tipo. Véase **PEP 647** para más detalles.

Por ejemplo:

```
def is_str_list(val: list[object]) -> TypeGuard[list[str]]:
    '''Determines whether all objects in the list are strings'''
    return all(isinstance(x, str) for x in val)

def func1(val: list[object]):
    if is_str_list(val):
        # Type of ``val`` is narrowed to ``list[str]``.
        print(" ".join(val))
    else:
        # Type of ``val`` remains as ``list[object]``.
        print("Not a list of strings!")
```

`TypeIs` and `TypeGuard` differ in the following ways:

- `TypeIs` requires the narrowed type to be a subtype of the input type, while `TypeGuard` does not. The main reason is to allow for things like narrowing `list[object]` to `list[str]` even though the latter is not a subtype of the former, since `list` is invariant.

- When a `TypeGuard` function returns `True`, type checkers narrow the type of the variable to exactly the `TypeGuard` type. When a `TypeIs` function returns `True`, type checkers can infer a more precise type combining the previously known type of the variable with the `TypeIs` type. (Technically, this is known as an intersection type.)
- When a `TypeGuard` function returns `False`, type checkers cannot narrow the type of the variable at all. When a `TypeIs` function returns `False`, type checkers can narrow the type of the variable to exclude the `TypeIs` type.

Added in version 3.10.

`typing.`**`Unpack`**

Tipado para marcar conceptualmente un objeto como si hubiera sido desempaquetado.

For example, using the unpack operator `*` on a *type variable tuple* is equivalent to using `Unpack` to mark the type variable tuple as having been unpacked:

```
Ts = TypeVarTuple('Ts')
tup: tuple[*Ts]
# Effectively does:
tup: tuple[Unpack[Ts]]
```

De hecho, `Unpack` se puede usar indistintamente con `*` en el contexto de los tipos *typing.TypeVarTuple* y *builtins.tuple*. Es posible que veas que `Unpack` se usa explícitamente en versiones anteriores de Python, donde `*` no se podía usar en ciertos lugares:

```
# In older versions of Python, TypeVarTuple and Unpack
# are located in the `typing_extensions` backports package.
from typing_extensions import TypeVarTuple, Unpack

Ts = TypeVarTuple('Ts')
tup: tuple[*Ts]          # Syntax error on Python <= 3.10!
tup: tuple[Unpack[Ts]]   # Semantically equivalent, and backwards-compatible
```

`Unpack` también se puede usar junto con *typing.TypedDict* para tipear `**kwargs` en una firma de función:

```
from typing import TypedDict, Unpack

class Movie(TypedDict):
    name: str
    year: int

# This function expects two keyword arguments - `name` of type `str`
# and `year` of type `int`.
def foo(**kwargs: Unpack[Movie]): ...
```

Consulte **PEP 692** para obtener más información sobre el uso de `Unpack` para tipear `**kwargs`.

Added in version 3.11.

Creación de tipos genéricos y alias de tipos

Las siguientes clases no se deben utilizar directamente como anotaciones. Su finalidad es servir de bloques de construcción para crear tipos genéricos y alias de tipos.

Estos objetos se pueden crear mediante una sintaxis especial (type parameter lists y la declaración `type`). Para compatibilidad con Python 3.11 y versiones anteriores, también se pueden crear sin la sintaxis dedicada, como se documenta a continuación.

`class` `typing.`**`Generic`**

Clase base abstracta para tipos genéricos.

Un tipo genérico normalmente se declara agregando una lista de parámetros de tipo después del nombre de la clase:

```
class Mapping[KT, VT]:
    def __getitem__(self, key: KT) -> VT:
        ...
        # Etc.
```

Esta clase hereda implícitamente de `Generic`. La semántica de tiempo de ejecución de esta sintaxis se analiza en la Referencia del lenguaje.

Entonces, esta clase se puede usar como sigue:

```
def lookup_name[X, Y](mapping: Mapping[X, Y], key: X, default: Y) -> Y:
    try:
        return mapping[key]
    except KeyError:
        return default
```

Aquí los corchetes después del nombre de la función indican una función genérica.

Para compatibilidad con versiones anteriores, las clases genéricas también se pueden declarar heredando explícitamente de `Generic`. En este caso, los parámetros de tipo se deben declarar por separado:

```
KT = TypeVar('KT')
VT = TypeVar('VT')

class Mapping(Generic[KT, VT]):
    def __getitem__(self, key: KT) -> VT:
        ...
        # Etc.
```

class typing.**TypeVar**(*name*, **constraints*, *bound=None*, *covariant=False*, *contravariant=False*, *infer_variance=False*, *default=typing.NoDefault*)

Variable de tipo.

La forma preferida de construir una variable de tipo es a través de la sintaxis dedicada para funciones genéricas, clases genéricas y alias de tipo genérico:

```
class Sequence[T]:  # T is a TypeVar
    ...
```

This syntax can also be used to create bounded and constrained type variables:

```
class StrSequence[S: str]:  # S is a TypeVar with a `str` upper bound;
    ...                     # we can say that S is "bounded by `str`"


class StrOrBytesSequence[A: (str, bytes)]:  # A is a TypeVar constrained to␣
↪str or bytes
    ...
```

Sin embargo, si se desea, también se pueden construir manualmente variables de tipo reutilizables, de la siguiente manera:

```
T = TypeVar('T')  # Can be anything
S = TypeVar('S', bound=str)  # Can be any subtype of str
A = TypeVar('A', str, bytes)  # Must be exactly str or bytes
```

Las variables de tipo existen principalmente para el beneficio de los validadores de tipos estáticos. Sirven como parámetros para tipos genéricos, así como para definiciones de alias de tipo y funciones genéricas. Con-

sulte *Generic* para obtener más información sobre tipos genéricos. Las funciones genéricas funcionan de la siguiente manera:

```
def repeat[T](x: T, n: int) -> Sequence[T]:
    """Return a list containing n references to x."""
    return [x]*n


def print_capitalized[S: str](x: S) -> S:
    """Print x capitalized, and return x."""
    print(x.capitalize())
    return x


def concatenate[A: (str, bytes)](x: A, y: A) -> A:
    """Add two strings or bytes objects together."""
    return x + y
```

Note that type variables can be *bounded*, *constrained*, or neither, but cannot be both bounded *and* constrained.

La varianza de las variables de tipo es inferida por los validadores de tipo cuando se crean a través de la sintáxis de parámetros de tipo o cuando se pasa `infer_variance=True`. Las variables de tipo creadas manualmente se pueden marcar explícitamente como covariantes o contravariantes al pasar `covariant=True` o `contravariant=True`. De manera predeterminada, las variables de tipo creadas manualmente son invariantes. Consulte **PEP 484** y **PEP 695** para obtener más detalles.

Bounded type variables and constrained type variables have different semantics in several important ways. Using a *bounded* type variable means that the `TypeVar` will be solved using the most specific type possible:

```
x = print_capitalized('a string')
reveal_type(x)  # revealed type is str

class StringSubclass(str):
    pass

y = print_capitalized(StringSubclass('another string'))
reveal_type(y)  # revealed type is StringSubclass

z = print_capitalized(45)  # error: int is not a subtype of str
```

The upper bound of a type variable can be a concrete type, abstract type (ABC or Protocol), or even a union of types:

```
# Can be anything with an __abs__ method
def print_abs[T: SupportsAbs](arg: T) -> None:
    print("Absolute value:", abs(arg))

U = TypeVar('U', bound=str|bytes)  # Can be any subtype of the union str|bytes
V = TypeVar('V', bound=SupportsAbs)  # Can be anything with an __abs__ method
```

Sin embargo, usar una variable de tipo *constrained* significa que la `TypeVar` sólo podrá ser determinada como exactamente una de las restricciones dadas:

```
a = concatenate('one', 'two')
reveal_type(a)  # revealed type is str

b = concatenate(StringSubclass('one'), StringSubclass('two'))
reveal_type(b)  # revealed type is str, despite StringSubclass being passed in
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
c = concatenate('one', b'two')  # error: type variable 'A' can be either str␣
↪or bytes in a function call, but not both
```

En tiempo de ejecución, `isinstance(x, T)` lanzará *TypeError*.

__name__

El nombre de la variable de tipo.

__covariant__

Si la variable de tipo ha sido marcado explícitamente como covariante.

__contravariant__

Si la variable de tipo ha sido marcado explícitamente como covariante.

__infer_variance__

Si los validadores de tipo deben inferir la variación de la variable de tipo.

Added in version 3.12.

__bound__

The upper bound of the type variable, if any.

Distinto en la versión 3.12: Para las variables de tipo creadas a través de sintáxis de parámetros de tipo, el límite se evalúa solo cuando se accede al atributo, no cuando se crea la variable de tipo (consulte lazy-evaluation).

evaluate_bound()

An *evaluate function* corresponding to the *__bound__* attribute. When called directly, this method supports only the *VALUE* format, which is equivalent to accessing the *__bound__* attribute directly, but the method object can be passed to *annotationlib.call_evaluate_function()* to evaluate the value in a different format.

Added in version 3.14.

__constraints__

Una tupla que contiene las restricciones de la variable de tipo, si las hay.

Distinto en la versión 3.12: Para las variables de tipo creadas a través de la sintáxis de parámetros de tipo, las restricciones se evalúan solo cuando se accede al atributo, no cuando se crea la variable de tipo (consulte lazy-evaluation).

evaluate_constraints()

An *evaluate function* corresponding to the *__constraints__* attribute. When called directly, this method supports only the *VALUE* format, which is equivalent to accessing the *__constraints__* attribute directly, but the method object can be passed to *annotationlib.call_evaluate_function()* to evaluate the value in a different format.

Added in version 3.14.

__default__

The default value of the type variable, or *typing.NoDefault* if it has no default.

Added in version 3.13.

evaluate_default()

An *evaluate function* corresponding to the *__default__* attribute. When called directly, this method supports only the *VALUE* format, which is equivalent to accessing the *__default__* attribute directly, but the method object can be passed to *annotationlib.call_evaluate_function()* to evaluate the value in a different format.

Added in version 3.14.

has_default()

Return whether or not the type variable has a default value. This is equivalent to checking whether *__default__* is not the *typing.NoDefault* singleton, except that it does not force evaluation of the lazily evaluated default value.

Added in version 3.13.

Distinto en la versión 3.12: Ahora es posible declarar variables de tipo utilizando la sintaxis de parámetros de tipo introducida por **PEP 695**. Se agregó el parámetro `infer_variance`.

Distinto en la versión 3.13: Support for default values was added.

class typing.**TypeVarTuple**(*name*, *, *default=typing.NoDefault*)

Type variable tuple. A specialized form of *type variable* that enables *variadic* generics.

Las tuplas de variables de tipo se pueden declarar en listas de parámetros de tipo usando un solo asterisco (`*`) antes del nombre:

```
def move_first_element_to_last[T, *Ts](tup: tuple[T, *Ts]) -> tuple[*Ts, T]:
    return (*tup[1:], tup[0])
```

O invocando explícitamente el constructor `TypeVarTuple`:

```
T = TypeVar("T")
Ts = TypeVarTuple("Ts")

def move_first_element_to_last(tup: tuple[T, *Ts]) -> tuple[*Ts, T]:
    return (*tup[1:], tup[0])
```

Una variable de tipo normal permite parametrizar con un solo tipo. Una tupla de variables de tipo, en contraste, permite la parametrización con un número *arbitrario* de tipos, al actuar como un número *arbitrario* de variables de tipo envueltas en una tupla. Por ejemplo:

```
# T is bound to int, Ts is bound to ()
# Return value is (1,), which has type tuple[int]
move_first_element_to_last(tup=(1,))

# T is bound to int, Ts is bound to (str,)
# Return value is ('spam', 1), which has type tuple[str, int]
move_first_element_to_last(tup=(1, 'spam'))

# T is bound to int, Ts is bound to (str, float)
# Return value is ('spam', 3.0, 1), which has type tuple[str, float, int]
move_first_element_to_last(tup=(1, 'spam', 3.0))

# This fails to type check (and fails at runtime)
# because tuple[()] is not compatible with tuple[T, *Ts]
# (at least one element is required)
move_first_element_to_last(tup=())
```

Nótese el uso del operador de desempaquetado `*` en `tuple[T, *Ts]`. Conceptualmente, puede pensarse en `Ts` como una tupla de variables de tipo `(T1, T2, ...)`. `tuple[T, *Ts]` se convertiría en `tuple[T, *(T1, T2, ...)]`, lo que es equivalente a `tuple[T, T1, T2, ...]`. (Nótese que en versiones más antiguas de Python, ésto puede verse escrito usando en cambio *Unpack*, en la forma `Unpack[Ts]`.)

Las tuplas de variables de tipo *siempre* deben descomprimirse. Esto ayuda a distinguir las tuplas de variables de tipo, de las variables de tipo normales:

```
x: Ts          # Not valid
x: tuple[Ts]   # Not valid
x: tuple[*Ts]  # The correct way to do it
```

Las tuplas de variables de tipo pueden ser utilizadas en los mismos contextos que las variables de tipo normales. Por ejemplo en definiciones de clases, argumentos y tipos de retorno:

```
class Array[*Shape]:
    def __getitem__(self, key: tuple[*Shape]) -> float: ...
    def __abs__(self) -> "Array[*Shape]": ...
    def get_shape(self) -> tuple[*Shape]: ...
```

Las tuplas de variables de tipo se pueden combinar sin problemas con variables de tipo normales:

```
class Array[DType, *Shape]:  # This is fine
    pass

class Array2[*Shape, DType]:  # This would also be fine
    pass

class Height: ...
class Width: ...

float_array_1d: Array[float, Height] = Array()      # Totally fine
int_array_2d: Array[int, Height, Width] = Array()   # Yup, fine too
```

Sin embargo, nótese que en una determinada lista de argumentos de tipo o de parámetros de tipo puede haber como máximo una tupla de variables de tipo:

```
x: tuple[*Ts, *Ts]            # Not valid
class Array[*Shape, *Shape]:  # Not valid
    pass
```

Finalmente, una tupla de variables de tipo desempaquetada puede ser utilizada como la anotación de tipo de `*args`:

```
def call_soon[*Ts](
    callback: Callable[[*Ts], None],
    *args: *Ts
) -> None:
    ...
    callback(*args)
```

En contraste con las anotaciones no-desempaquetadas de `*args`, por ej. `*args: int`, que especificaría que *todos* los argumentos son `int` - `*args: *Ts` permite referenciar los tipos de los argumentos *individuales* en `*args`. Aquí, ésto permite asegurarse de que los tipos de los `*args` que son pasados a `call_soon` calcen con los tipos de los argumentos (posicionales) de `callback`.

Véase **PEP 646** para obtener más detalles sobre las tuplas de variables de tipo.

__name__

El nombre de la tupla de variables de tipo.

__default__

The default value of the type variable tuple, or *typing.NoDefault* if it has no default.

Added in version 3.13.

evaluate_default()

An *evaluate function* corresponding to the *__default__* attribute. When called directly, this method supports only the *VALUE* format, which is equivalent to accessing the *__default__* attribute directly, but the method object can be passed to *annotationlib.call_evaluate_function()* to evaluate the value in a different format.

Added in version 3.14.

has_default()

Return whether or not the type variable tuple has a default value. This is equivalent to checking whether *__default__* is not the *typing.NoDefault* singleton, except that it does not force evaluation of the lazily evaluated default value.

Added in version 3.13.

Added in version 3.11.

Distinto en la versión 3.12: Ahora es posible declarar tuplas de variables de tipo utilizando la sintaxis de parámetros de tipo introducida por **PEP 695**.

Distinto en la versión 3.13: Support for default values was added.

class typing.**ParamSpec**(*name*, *, *bound=None*, *covariant=False*, *contravariant=False*, *default=typing.NoDefault*)

Parameter specification variable. A specialized version of *type variables*.

En las listas de parámetros de tipo, las especificaciones de parámetros se pueden declarar con dos asteriscos (`**`):

```
type IntFunc[**P] = Callable[P, int]
```

Para compatibilidad con Python 3.11 y versiones anteriores, los objetos `ParamSpec` también se pueden crear de la siguiente manera:

```
P = ParamSpec('P')
```

Las variables de especificación de parámetros existen principalmente para el beneficio de los validadores de tipo estático. Se utilizan para reenviar los tipos de parámetros de un invocable a otro invocable, un patrón que se encuentra comúnmente en funciones y decoradores de orden superior. Solo son válidos cuando se utilizan en `Concatenate`, o como primer argumento de `Callable`, o como parámetros para genéricos definidos por el usuario. Consulte *Generic* para obtener más información sobre tipos genéricos.

Por ejemplo, para agregar un registro básico a una función, se puede crear un decorador `add_logging` para registrar llamadas a funciones. La variable de especificación de parámetros le dice al validador de tipo que el invocable pasado al decorador y el nuevo invocable retornado por él tienen parámetros de tipo interdependientes:

```
from collections.abc import Callable
import logging

def add_logging[T, **P](f: Callable[P, T]) -> Callable[P, T]:
    '''A type-safe decorator to add logging to a function.'''
    def inner(*args: P.args, **kwargs: P.kwargs) -> T:
        logging.info(f'{f.__name__} was called')
        return f(*args, **kwargs)
    return inner

@add_logging
def add_two(x: float, y: float) -> float:
    '''Add two numbers together.'''
    return x + y
```

Without `ParamSpec`, the simplest way to annotate this previously was to use a *TypeVar* with upper bound `Callable[..., Any]`. However this causes two problems:

1. El validador de tipo no puede verificar la función `inner` porque `*args` y `**kwargs` deben escribirse *Any*.
2. Es posible que se requiera *cast()* en el cuerpo del decorador `add_logging` al retornar la función `inner`, o se debe indicar al validador de tipo estático que ignore el `return inner`.

args

kwargs

Dado que `ParamSpec` captura tanto parámetros posicionales como de palabras clave, `P.args` y `P.kwargs` se pueden utilizar para dividir un `ParamSpec` en sus componentes. `P.args` representa la tupla de parámetros posicionales en una llamada determinada y solo debe usarse para anotar `*args`. `P.kwargs` representa la asignación de parámetros de palabras clave a sus valores en una llamada determinada y solo debe usarse para anotar `**kwargs`. Ambos atributos requieren que el parámetro anotado esté dentro del alcance. En tiempo de ejecución, `P.args` y `P.kwargs` son instancias respectivamente de *ParamSpecArgs* y *ParamSpecKwargs*.

__name__

El nombre de la especificación del parámetro.

__default__

The default value of the parameter specification, or *typing.NoDefault* if it has no default.

Added in version 3.13.

evaluate_default()

An *evaluate function* corresponding to the *__default__* attribute. When called directly, this method supports only the *VALUE* format, which is equivalent to accessing the *__default__* attribute directly, but the method object can be passed to *annotationlib.call_evaluate_function()* to evaluate the value in a different format.

Added in version 3.14.

has_default()

Return whether or not the parameter specification has a default value. This is equivalent to checking whether *__default__* is not the *typing.NoDefault* singleton, except that it does not force evaluation of the lazily evaluated default value.

Added in version 3.13.

Las variables de especificación de parámetros creadas con `covariant=True` o `contravariant=True` se pueden utilizar para declarar tipos genéricos covariantes o contravariantes. También se acepta el argumento `bound`, similar a *TypeVar*. Sin embargo, la semántica real de estas palabras clave aún no se ha decidido.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.12: Las especificaciones de parámetros ahora se pueden declarar utilizando la sintaxis de parámetros de tipo introducida por **PEP 695**.

Distinto en la versión 3.13: Support for default values was added.

Nota

Solo las variables de especificación de parámetros definidas en el ámbito global pueden ser serializadas.

Ver también

- **PEP 612** - Variables de especificación de parámetros (el PEP que introdujo `ParamSpec` y `Concatenate`)
- *Concatenate*
- *Anotaciones en objetos invocables*

typing.**ParamSpecArgs**

typing.**ParamSpecKwargs**

Argumentos y atributos de argumentos de palabras clave de un *ParamSpec*. El atributo `P.args` de un `ParamSpec` es una instancia de `ParamSpecArgs` y `P.kwargs` es una instancia de `ParamSpecKwargs`. Están pensados para la introspección en tiempo de ejecución y no tienen un significado especial para los validadores de tipo estático.

Llamar a *get_origin()* en cualquiera de estos objetos retornará el `ParamSpec` original:

```
>>> from typing import ParamSpec, get_origin
>>> P = ParamSpec("P")
>>> get_origin(P.args) is P
True
>>> get_origin(P.kwargs) is P
True
```

Added in version 3.10.

class typing.**TypeAliasType**(*name*, *value*, *, *type_params=()*)

El tipo de alias de tipo creado a través de la declaración `type`.

Por ejemplo:

```
>>> type Alias = int
>>> type(Alias)
<class 'typing.TypeAliasType'>
```

Added in version 3.12.

__name__

El nombre del alias de tipo:

```
>>> type Alias = int
>>> Alias.__name__
'Alias'
```

__module__

El módulo en el que se definió el alias de tipo:

```
>>> type Alias = int
>>> Alias.__module__
'__main__'
```

__type_params__

Los parámetros de tipo del alias de tipo, o una tupla vacía si el alias no es genérico:

```
>>> type ListOrSet[T] = list[T] | set[T]
>>> ListOrSet.__type_params__
(T,)
>>> type NotGeneric = int
>>> NotGeneric.__type_params__
()
```

__value__

El valor del alias de tipo. Se evalúa de forma diferida, por lo que los nombres utilizados en la definición del alias no se resuelven hasta que se accede al atributo `__value__`:

```
>>> type Mutually = Recursive
>>> type Recursive = Mutually
>>> Mutually
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Mutually
>>> Recursive
Recursive
>>> Mutually.__value__
Recursive
>>> Recursive.__value__
Mutually
```

evaluate_value()

An *evaluate function* corresponding to the *__value__* attribute. When called directly, this method supports only the *VALUE* format, which is equivalent to accessing the *__value__* attribute directly, but the method object can be passed to *annotationlib.call_evaluate_function()* to evaluate the value in a different format:

```
>>> type Alias = undefined
>>> Alias.__value__
Traceback (most recent call last):
...
NameError: name 'undefined' is not defined
>>> from annotationlib import Format, call_evaluate_function
>>> Alias.evaluate_value(Format.VALUE)
Traceback (most recent call last):
...
NameError: name 'undefined' is not defined
>>> call_evaluate_function(Alias.evaluate_value, Format.FORWARDREF)
ForwardRef('undefined')
```

Added in version 3.14.

Unpacking

Type aliases support star unpacking using the `*Alias` syntax. This is equivalent to using `Unpack[Alias]` directly:

```
>>> type Alias = tuple[int, str]
>>> type Unpacked = tuple[bool, *Alias]
>>> Unpacked.__value__
tuple[bool, typing.Unpack[Alias]]
```

Added in version 3.14.

Otras directivas especiales

Estas funciones y clases no se deben utilizar directamente como anotaciones. Su finalidad es servir de bloques de construcción para crear y declarar tipos.

class typing.**NamedTuple**

Versión para anotación de tipos de *collections.namedtuple()*.

Uso:

```
class Employee(NamedTuple):
    name: str
    id: int
```

Esto es equivalente a:

```
Employee = collections.namedtuple('Employee', ['name', 'id'])
```

Para proporcionar a un campo un valor por defecto se puede asignar en el cuerpo de la clase:

```
class Employee(NamedTuple):
    name: str
    id: int = 3

employee = Employee('Guido')
assert employee.id == 3
```

Los campos con un valor por defecto deben ir después de los campos sin valor por defecto.

La clase resultante tiene un atributo extra `__annotations__` que proporciona un diccionario que mapea el nombre de los campos con sus respectivos tipos. (Los nombres de los campos están en el atributo `_fields` y sus valores por defecto en el atributo `_field_defaults`, ambos parte de la API *namedtuple()*.)

Las subclases de `NamedTuple` también pueden tener *docstrings* y métodos:

```
class Employee(NamedTuple):
    """Represents an employee."""
    name: str
    id: int = 3

    def __repr__(self) -> str:
        return f'<Employee {self.name}, id={self.id}>'
```

Las subclases de `NamedTuple` pueden ser genéricas:

```
class Group[T](NamedTuple):
    key: T
    group: list[T]
```

Uso retrocompatible:

```
# For creating a generic NamedTuple on Python 3.11
T = TypeVar("T")

class Group(NamedTuple, Generic[T]):
    key: T
    group: list[T]

# A functional syntax is also supported
Employee = NamedTuple('Employee', [('name', str), ('id', int)])
```

Distinto en la versión 3.6: Soporte añadido para la sintaxis de anotación de variables propuesto en **PEP 526**.

Distinto en la versión 3.6.1: Soporte añadido para valores por defecto, métodos y *docstrings*.

Distinto en la versión 3.8: Los atributos `_field_types` y `__annotations__` son simples diccionarios en vez de instancias de `OrderedDict`.

Distinto en la versión 3.9: Se remueve el atributo `_field_types` en favor del atributo más estándar `__annotations__` que tiene la misma información.

Distinto en la versión 3.11: Se agrega soporte para *namedtuples* genéricas.

Distinto en la versión 3.14: Using *super()* (and the `__class__` *closure variable*) in methods of `NamedTuple` subclasses is unsupported and causes a *TypeError*.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: The undocumented keyword argument syntax for creating NamedTuple classes (`NT = NamedTuple("NT", x=int)`) is deprecated, and will be disallowed in 3.15. Use the class-based syntax or the functional syntax instead.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: When using the functional syntax to create a NamedTuple class, failing to pass a value to the "fields" parameter (`NT = NamedTuple("NT")`) is deprecated. Passing `None` to the "fields" parameter (`NT = NamedTuple("NT", None)`) is also deprecated. Both will be disallowed in Python 3.15. To create a NamedTuple class with 0 fields, use `class NT(NamedTuple): pass` or `NT = NamedTuple("NT", [])`.

class typing.**NewType**(*name*, *tp*)

Clase auxiliar para crear *tipos distintos* con bajo consumo de recursos.

Un validador de tipos considera que un `NewType` es un tipo distinto. Sin embargo, en tiempo de ejecución, llamar a un `NewType` devuelve su argumento sin cambios.

Uso:

```
UserId = NewType('UserId', int)  # Declare the NewType "UserId"
first_user = UserId(1)  # "UserId" returns the argument unchanged at runtime
```

__module__

El módulo en el que se define el nuevo tipo.

__name__

El nombre del nuevo tipo.

__supertype__

El tipo en el que se basa el nuevo tipo.

Added in version 3.5.2.

Distinto en la versión 3.10: `NewType` es ahora una clase en lugar de una función.

class typing.**Protocol**(*Generic*)

Clase base para clases de protocolo.

Las clases de protocolo se definen así:

```
class Proto(Protocol):
    def meth(self) -> int:
        ...
```

Tales clases son usadas principalmente con validadores estáticos de tipos que detectan subtipado estructural (*duck-typing* estático), por ejemplo:

```
class C:
    def meth(self) -> int:
        return 0

def func(x: Proto) -> int:
    return x.meth()

func(C())  # Passes static type check
```

See **PEP 544** for more details. Protocol classes decorated with *runtime_checkable()* (described later) act as simple-minded runtime protocols that check only the presence of given attributes, ignoring their type signatures. Protocol classes without this decorator cannot be used as the second argument to *isinstance()* or *issubclass()*.

Las clases protocolo pueden ser genéricas, por ejemplo:

```
class GenProto[T](Protocol):
    def meth(self) -> T:
        ...
```

En el código que necesita ser compatible con Python 3.11 o anterior, los protocolos genéricos se pueden escribir de la siguiente manera:

```
T = TypeVar("T")

class GenProto(Protocol[T]):
    def meth(self) -> T:
        ...
```

Added in version 3.8.

@typing.**runtime_checkable**

Marca una clase protocolo como aplicable en tiempo de ejecución (lo convierte en un *runtime protocol*).

Such a protocol can be used with *isinstance()* and *issubclass()*. This allows a simple-minded structural check, very similar to «one trick ponies» in *collections.abc* such as *Iterable*. For example:

```
@runtime_checkable
class Closable(Protocol):
    def close(self): ...

assert isinstance(open('/some/file'), Closable)

@runtime_checkable
class Named(Protocol):
    name: str

import threading
assert isinstance(threading.Thread(name='Bob'), Named)
```

This decorator raises *TypeError* when applied to a non-protocol class.

Nota

`runtime_checkable()` comprobará únicamente la presencia de los métodos o atributos requeridos, no sus firmas de tipo o tipos. Por ejemplo, *ssl.SSLObject* es una clase, por lo tanto, pasa una comprobación *issubclass()* contra *Callable*. Sin embargo, el método `ssl.SSLObject.__init__` existe únicamente para generar un *TypeError* con un mensaje más informativo, por lo que es imposible llamar (instanciar) *ssl.SSLObject*.

Nota

Una verificación *isinstance()* contra un protocolo comprobable en tiempo de ejecución puede ser sorprendentemente lenta en comparación con una verificación `isinstance()` contra una clase que no es de protocolo. Considere utilizar expresiones alternativas como llamadas *hasattr()* para comprobaciones estructurales en código sensible al rendimiento.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.12: La implementación interna de las comprobaciones de *isinstance()* con protocolos que se pueden comprobar en tiempo de ejecución ahora utiliza *inspect.getattr_static()* para buscar atributos (anteriormente, se utilizaba *hasattr()*). Como resultado, algunos objetos que solían considerarse instancias de un protocolo que se podía comprobar en tiempo de ejecución ya no se consideran instancias de ese protocolo en Python 3.12+, y viceversa. Es poco probable que la mayoría de los usuarios se vean afectados por este cambio.

Distinto en la versión 3.12: The members of a runtime-checkable protocol are now considered «frozen» at runtime as soon as the class has been created. Monkey-patching attributes onto a runtime-checkable protocol

will still work, but will have no impact on *isinstance()* checks comparing objects to the protocol. See What's new in Python 3.12 for more details.

class typing.**TypedDict**(*dict*)

Es una construcción especial para añadir indicadores de tipo a un diccionario. En tiempo de ejecución es un *dict* simple.

`TypedDict` crea un tipo de diccionario que espera que todas sus instancias tenga un cierto conjunto de claves, donde cada clave está asociada con un valor de un tipo determinado. Esta exigencia no se comprueba en tiempo de ejecución y solo es aplicada por validadores de tipo. Uso:

```
class Point2D(TypedDict):
    x: int
    y: int
    label: str

a: Point2D = {'x': 1, 'y': 2, 'label': 'good'}  # OK
b: Point2D = {'z': 3, 'label': 'bad'}           # Fails type check

assert Point2D(x=1, y=2, label='first') == dict(x=1, y=2, label='first')
```

An alternative way to create a `TypedDict` is by using function-call syntax. The second argument must be a literal *dict*:

```
Point2D = TypedDict('Point2D', {'x': int, 'y': int, 'label': str})
```

This functional syntax allows defining keys which are not valid identifiers, for example because they are keywords or contain hyphens, or when key names must not be mangled like regular private names:

```
# raises SyntaxError
class Point2D(TypedDict):
    in: int  # 'in' is a keyword
    x-y: int  # name with hyphens

class Definition(TypedDict):
    __schema: str  # mangled to `_Definition__schema`

# OK, functional syntax
Point2D = TypedDict('Point2D', {'in': int, 'x-y': int})
Definition = TypedDict('Definition', {'__schema': str})  # not mangled
```

De forma predeterminada, todas las llaves deben estar presentes en un `TypedDict`. Es posible marcar llaves individuales como *no requeridas* utilizando *NotRequired*:

```
class Point2D(TypedDict):
    x: int
    y: int
    label: NotRequired[str]

# Alternative syntax
Point2D = TypedDict('Point2D', {'x': int, 'y': int, 'label': NotRequired[str]})
```

Esto significa que en un `TypedDict` que sea una instancia de `Point2D`, será posible omitir la llave `label`.

Además, es posible marcar todas las llaves como no-requeridas por defecto, al especificar un valor de `False` en el argumento *total*:

```
class Point2D(TypedDict, total=False):
    x: int
    y: int
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# Alternative syntax
Point2D = TypedDict('Point2D', {'x': int, 'y': int}, total=False)
```

Esto significa que un `TypedDict` `Point2D` puede tener cualquiera de las llaves omitidas. Solo se espera que un validador de tipo admita un `False` literal o `True` como valor del argumento `total`. `True` es el predeterminado y hace que todos los elementos definidos en el cuerpo de la clase sean obligatorios.

Las llaves individuales de un `TypedDict` `total=False` pueden ser marcadas como requeridas utilizando *Required*:

```
class Point2D(TypedDict, total=False):
    x: Required[int]
    y: Required[int]
    label: str

# Alternative syntax
Point2D = TypedDict('Point2D', {
    'x': Required[int],
    'y': Required[int],
    'label': str
}, total=False)
```

Es posible que un tipo `TypedDict` herede de uno o más tipos `TypedDict` usando la sintaxis de clase. Uso:

```
class Point3D(Point2D):
    z: int
```

`Point3D` tiene tres elementos: `x`, `y` y `z`. Lo que es equivalente a la siguiente definición:

```
class Point3D(TypedDict):
    x: int
    y: int
    z: int
```

Un `TypedDict` no puede heredar de una clase que no sea una subclase de `TypedDict`, exceptuando *Generic*. Por ejemplo:

```
class X(TypedDict):
    x: int

class Y(TypedDict):
    y: int

class Z(object): pass  # A non-TypedDict class

class XY(X, Y): pass  # OK

class XZ(X, Z): pass  # raises TypeError
```

Un `TypedDict` puede ser genérico:

```
class Group[T](TypedDict):
    key: T
    group: list[T]
```

Para crear un `TypedDict` genérico que sea compatible con Python 3.11 o anterior, herede de *Generic* explícitamente:

```
T = TypeVar("T")

class Group(TypedDict, Generic[T]):
    key: T
    group: list[T]
```

A `TypedDict` can be introspected via annotations dicts (see annotations-howto for more information on annotations best practices), *`__total__`*, *`__required_keys__`*, and *`__optional_keys__`*.

`__total__`

`Point2D.__total__` proporciona el valor del argumento `total`. Ejemplo:

```
>>> from typing import TypedDict
>>> class Point2D(TypedDict): pass
>>> Point2D.__total__
True
>>> class Point2D(TypedDict, total=False): pass
>>> Point2D.__total__
False
>>> class Point3D(Point2D): pass
>>> Point3D.__total__
True
```

This attribute reflects *only* the value of the `total` argument to the current `TypedDict` class, not whether the class is semantically total. For example, a `TypedDict` with `__total__` set to `True` may have keys marked with *`NotRequired`*, or it may inherit from another `TypedDict` with `total=False`. Therefore, it is generally better to use *`__required_keys__`* and *`__optional_keys__`* for introspection.

`__required_keys__`

Added in version 3.9.

`__optional_keys__`

`Point2D.__required_keys__` y `Point2D.__optional_keys__` retornan objetos de la clase *`frozenset`*, que contienen las llaves requeridas y no requeridas, respectivamente.

Las llaves marcadas con *`Required`* siempre aparecerán en `__required_keys__` y las llaves marcadas con *`NotRequired`* siempre aparecerán en `__optional_keys__`.

Para compatibilidad con versiones anteriores de Python 3.10, también es posible usar la herencia para declarar claves obligatorias y no obligatorias en el mismo `TypedDict`. Esto se hace declarando un `TypedDict` con un valor para el argumento `total` y luego heredando de él en otro `TypedDict` con un valor diferente para `total`:

```
>>> class Point2D(TypedDict, total=False):
...     x: int
...     y: int
...
>>> class Point3D(Point2D):
...     z: int
...
>>> Point3D.__required_keys__ == frozenset({'z'})
True
>>> Point3D.__optional_keys__ == frozenset({'x', 'y'})
True
```

Added in version 3.9.

Nota

> If `from __future__ import annotations` is used or if annotations are given as strings, annotations are not evaluated when the `TypedDict` is defined. Therefore, the runtime introspection that `__required_keys__` and `__optional_keys__` rely on may not work properly, and the values of the attributes may be incorrect.

Support for *ReadOnly* is reflected in the following attributes:

__readonly_keys__

A *frozenset* containing the names of all read-only keys. Keys are read-only if they carry the *ReadOnly* qualifier.

Added in version 3.13.

__mutable_keys__

A *frozenset* containing the names of all mutable keys. Keys are mutable if they do not carry the *ReadOnly* qualifier.

Added in version 3.13.

See the TypedDict section in the typing documentation for more examples and detailed rules.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.11: Se agrega soporte para marcar llaves individuales como *Required* o *NotRequired*. Véase **PEP 655**.

Distinto en la versión 3.11: Se agrega soporte para `TypedDict` genéricos.

Distinto en la versión 3.13: Removed support for the keyword-argument method of creating `TypedDict`s.

Distinto en la versión 3.13: Support for the *ReadOnly* qualifier was added.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: When using the functional syntax to create a TypedDict class, failing to pass a value to the "fields" parameter (`TD = TypedDict("TD")`) is deprecated. Passing `None` to the "fields" parameter (`TD = TypedDict("TD", None)`) is also deprecated. Both will be disallowed in Python 3.15. To create a TypedDict class with 0 fields, use `class TD(TypedDict): pass` or `TD = TypedDict("TD", {})`.

Protocolos

The following protocols are provided by the `typing` module. All are decorated with *@runtime_checkable*.

class typing.**SupportsAbs**

Una ABC con un método abstracto `__abs__` que es covariante en su tipo retornado.

class typing.**SupportsBytes**

Una ABC con un método abstracto `__bytes__`.

class typing.**SupportsComplex**

Una ABC con un método abstracto `__complex__`.

class typing.**SupportsFloat**

Una ABC con un método abstracto `__float__`.

class typing.**SupportsIndex**

Una ABC con un método abstracto `__index__`.

Added in version 3.8.

class typing.**SupportsInt**

Una ABC con un método abstracto `__int__`.

class typing.**SupportsRound**

Una ABC con un método abstracto `__round__` que es covariantes en su tipo retornado.

ABCs and Protocols for working with I/O

class typing.**IO**[*AnyStr*]()

class typing.**TextIO**[*AnyStr*]()

class typing.**BinaryIO**[*AnyStr*]()

Generic class `IO[AnyStr]` and its subclasses `TextIO(IO[str])` and `BinaryIO(IO[bytes])` represent the types of I/O streams such as returned by *open()*. Please note that these classes are not protocols, and their interface is fairly broad.

The protocols *io.Reader* and *io.Writer* offer a simpler alternative for argument types, when only the `read()` or `write()` methods are accessed, respectively:

```
def read_and_write(reader: Reader[str], writer: Writer[bytes]):
    data = reader.read()
    writer.write(data.encode())
```

Also consider using *collections.abc.Iterable* for iterating over the lines of an input stream:

```
def read_config(stream: Iterable[str]):
    for line in stream:
        ...
```

Funciones y decoradores

typing.**cast**(*typ*, *val*)

Convertir un valor a un tipo.

Esto retorna el valor sin modificar. Para el validador de tipos esto indica que el valor de retorno tiene el tipo señalado pero, de manera intencionada, no se comprobará en tiempo de ejecución (para maximizar la velocidad).

typing.**assert_type**(*val*, *typ*, */*)

Solicitar a un validador de tipos que confirme que *val* tiene *typ* por tipo inferido.

En tiempo de ejecución esto no hace nada: devuelve el primer argumento sin cambios, sin verificaciones ni efectos secundarios, sin importar el tipo real del argumento.

Cuando un validador de tipo estático encuentra una llamada a `assert_type()`, emite un error si el valor no es del tipo especificado:

```
def greet(name: str) -> None:
    assert_type(name, str)  # OK, inferred type of `name` is `str`
    assert_type(name, int)  # type checker error
```

Esta función es útil para asegurarse de que la comprensión que el validador de tipos tiene sobre un *script* está alineada con las intenciones de le desarrolladores:

```
def complex_function(arg: object):
    # Do some complex type-narrowing logic,
    # after which we hope the inferred type will be `int`
    ...
    # Test whether the type checker correctly understands our function
    assert_type(arg, int)
```

Added in version 3.11.

typing.**assert_never**(*arg*, */*)

Solicitar a un validador estático de tipos confirmar que una línea de código no es alcanzable.

Por ejemplo:

```
def int_or_str(arg: int | str) -> None:
    match arg:
        case int():
            print("It's an int")
        case str():
            print("It's a str")
        case _ as unreachable:
            assert_never(unreachable)
```

Aquí, las anotaciones permiten al validador de tipos inferir que el último caso nunca puede ejecutarse, porque `arg` es un *int* o un *str*, y ambas opciones están cubiertas por los casos anteriores.

Si un validador de tipos encuentra que una llamada a `assert_never()` es alcanzable, emitirá un error. Por ejemplo, si la anotación de tipo para `arg` fuese en cambio `int | str | float`, el validador de tipos emitiría un error que indicaría que `unreachable` es de tipo *float*. Para que una llamada a `assert_never` pase la verificación de tipos, el tipo inferido del argumento pasado debe ser el tipo inferior, *Never*, y nada más.

En tiempo de ejecución, ésto lanza una excepción cuando es llamado.

Ver también

Unreachable Code and Exhaustiveness Checking has more information about exhaustiveness checking with static typing.

Added in version 3.11.

`typing.`**`reveal_type`**(*obj*, /)

Ask a static type checker to reveal the inferred type of an expression.

When a static type checker encounters a call to this function, it emits a diagnostic with the inferred type of the argument. For example:

```
x: int = 1
reveal_type(x)  # Revealed type is "builtins.int"
```

Ésto puede ser de utilidad cuando se desea *debuguear* cómo tu validador de tipos maneja una pieza particular de código.

At runtime, this function prints the runtime type of its argument to *sys.stderr* and returns the argument unchanged (allowing the call to be used within an expression):

```
x = reveal_type(1)  # prints "Runtime type is int"
print(x)  # prints "1"
```

Note that the runtime type may be different from (more or less specific than) the type statically inferred by a type checker.

Most type checkers support `reveal_type()` anywhere, even if the name is not imported from `typing`. Importing the name from `typing`, however, allows your code to run without runtime errors and communicates intent more clearly.

Added in version 3.11.

`@typing.`**`dataclass_transform`**(*, *eq_default=True*, *order_default=False*, *kw_only_default=False*, *frozen_default=False*, *field_specifiers=()*, ***kwargs*)

Decorador para marcar un objeto como si proporcionara un comportamiento similar a *dataclass*.

`dataclass_transform` se puede utilizar para decorar una clase, metaclase o una función que sea en sí misma un decorador. La presencia de `@dataclass_transform()` le indica al validador de tipos estáticos que el objeto decorado realiza una «magia» en tiempo de ejecución que transforma una clase de manera similar a *@dataclasses.dataclass*.

Ejemplo de uso con una función decoradora:

```
@dataclass_transform()
def create_model[T](cls: type[T]) -> type[T]:
    ...
    return cls

@create_model
class CustomerModel:
    id: int
    name: str
```

En una clase base:

```
@dataclass_transform()
class ModelBase: ...

class CustomerModel(ModelBase):
    id: int
    name: str
```

En una metaclase:

```
@dataclass_transform()
class ModelMeta(type): ...

class ModelBase(metaclass=ModelMeta): ...

class CustomerModel(ModelBase):
    id: int
    name: str
```

Las clases `CustomerModel` definidas arribe serán tratadas por los validadores de tipo de forma similar a las clases que sean creadas con *`@dataclasses.dataclass`*. Por ejemplo, los validadores de tipo asumirán que estas clases tienen métodos `__init__` que aceptan `id` y `name`.

La clase, metaclase o función decorada puede aceptar los siguientes argumentos booleanos, de los cuales los validadores de tipos asumirán que tienen el mismo efecto que tendrían en el decorador *`@dataclasses.dataclass`*: `init`, `eq`, `order`, `unsafe_hash`, `frozen`, `match_args`, `kw_only`, y `slots`. Debe ser posible evaluar estáticamente el valor de estos argumentos (`True` o `False`).

Es posible utilizar los argumentos del decorador `dataclass_transform` para personalizar los comportamientos por defecto de la clase, metaclase o función decorada:

Parámetros

- **`eq_default`** (`bool`) – Indica si se asume que el parámetro `eq` es `True` o `False` si el llamador lo omite. El valor predeterminado es `True`.
- **`order_default`** (`bool`) – Indica si se asume que el parámetro `order` es `True` o `False` si el llamador lo omite. El valor predeterminado es `False`.
- **`kw_only_default`** (`bool`) – Indica si se asume que el parámetro `kw_only` es `True` o `False` si el llamador lo omite. El valor predeterminado es `False`.
- **`frozen_default`** (`bool`) – Indica si se asume que el parámetro `frozen` es `True` o `False` si el llamador lo omite. El valor predeterminado es `False`. .. Agregado en la versión:: 3.12
- **`field_specifiers`** (`tuple[Callable[..., Any], ...]`) – Especifica una lista estática de clases o funciones admitidas que describen campos, parecido con *`dataclasses.field()`*. El valor predeterminado es `()`.

- **`**kwargs`** (*Any*) – Es posible pasar arbitrariamente otros argumentos nombrados para permitir posibles extensiones futuras.

Los validadores de tipos reconocen los siguientes parámetros opcionales en los especificadores de campo:

Tabla 1: **Parámetros reconocidos para especificadores de campo**

Nombre del parámetro	Descripción
`init`	Indica si el campo debe incluirse en el método `__init__` sintetizado. Si no se especifica, el valor predeterminado de `init` es `True`.
`default`	Proporciona el valor predeterminado para el campo.
`default_factory`	Proporciona una retrollamada en tiempo de ejecución que devuelve el valor predeterminado del campo. Si no se especifican `default` ni `default_factory`, se supone que el campo no tiene un valor predeterminado y se le debe proporcionar un valor cuando se cree una instancia de la clase.
`factory`	Un alias para el parámetro `default_factory` en los especificadores de campo.
`kw_only`	Indica si el campo debe marcarse como solo para palabras clave. Si es `True`, el campo será solo para palabras clave. Si es `False`, no será solo para palabras clave. Si no se especifica, se utilizará el valor del parámetro `kw_only` en el objeto decorado con `dataclass_transform`, o si no se especifica, se utilizará el valor de `kw_only_default` en `dataclass_transform`.
`alias`	Proporciona un nombre alternativo para el campo. Este nombre alternativo se utiliza en el método sintetizado `__init__`.

En tiempo de ejecución, este decorador registra sus argumentos en el atributo `__dataclass_transform__` del objeto decorado. No tiene otro efecto en tiempo de ejecución.

Véase **PEP 681** para más detalle.

Added in version 3.11.

`@typing.`**`overload`**

Decorador para crear funciones y métodos sobrecargados.

El decorador `@overload` permite describir funciones y métodos que admiten múltiples combinaciones diferentes de tipos de argumentos. Una serie de definiciones decoradas con `@overload` debe ir seguida de exactamente una definición que no esté decorada con `@overload` (para la misma función o método).

Las definiciones decoradas con `@overload` son solo para beneficio del validador de tipos, ya que serán sobrescritas por la definición no decorada con `@overload`. Mientras tanto, la definición no decorada con `@overload` se usará en tiempo de ejecución, pero el validador de tipos debe ignorarla. En tiempo de ejecución, llamar a una función decorada con `@overload` directamente generará *`NotImplementedError`*.

Un ejemplo de sobrecarga que proporciona un tipo más preciso que el que se puede expresar mediante una unión o una variable de tipo:

```
@overload
def process(response: None) -> None:
    ...
@overload
def process(response: int) -> tuple[int, str]:
    ...
@overload
def process(response: bytes) -> str:
    ...
def process(response):
    ...  # actual implementation goes here
```

Véase **PEP 484** para más detalle y comparación con otras semánticas de tipado.

Distinto en la versión 3.11: Ahora es posible introspectar en tiempo de ejecución las funciones sobrecargadas utilizando `get_overloads()`.

`typing.`**`get_overloads`**(*func*)

Devuelve una secuencia de definiciones decoradas con `@overload` para *func*.

func es el objeto de función para la implementación de la función sobrecargada. Por ejemplo, dada la definición de `process` en la documentación de `@overload`, `get_overloads(process)` devolverá una secuencia de tres objetos de función para las tres sobrecargas definidas. Si se llama en una función sin sobrecargas, `get_overloads()` devuelve una secuencia vacía.

`get_overloads()` puede ser utilizada para introspectar en tiempo de ejecución una función sobrecargada.

Added in version 3.11.

`typing.`**`clear_overloads`**()

Borra todas las sobrecargas registradas en el registro interno.

Esto se puede utilizar para recuperar la memoria utilizada por el registro.

Added in version 3.11.

`@typing.`**`final`**

Decorador para indicar métodos finales y clases finales.

Decorar un método con `@final` indica a un validador de tipos que el método no se puede anular en una subclase. Decorar una clase con `@final` indica que no se puede subclasificar.

Por ejemplo:

```
class Base:
    @final
    def done(self) -> None:
        ...
class Sub(Base):
    def done(self) -> None:  # Error reported by type checker
        ...

@final
class Leaf:
    ...
class Other(Leaf):  # Error reported by type checker
    ...
```

No hay comprobación en tiempo de ejecución para estas propiedades. Véase **PEP 591** para más detalles.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.11: El decorador intentará ahora establecer un atributo `__final__` como `True` en el objeto decorado. Por lo tanto, se puede utilizar una comprobación como `if getattr(obj, "__final__", False)` en tiempo de ejecución para determinar si un objeto `obj` se ha marcado como final. Si el objeto decorado no admite la configuración de atributos, el decorador devuelve el objeto sin cambios sin lanzar una excepción.

`@typing.`**`no_type_check`**

Un decorador para indicar que las anotaciones no deben ser comprobadas como indicadores de tipo.

Esto funciona como un *decorator* (decorador) de clase o función. Con una clase, se aplica recursivamente a todos los métodos y clases definidos en esa clase (pero no a los métodos definidos en sus superclases o subclases). Los validadores de tipos ignorarán todas las anotaciones en una función o clase con este decorador.

`@no_type_check` muta el objeto decorado en su lugar.

@typing.**no_type_check_decorator**

Decorador para dar a otro decorador el efecto *no_type_check()*.

Esto hace que el decorador decorado añada el efecto de *no_type_check()* a la función decorada.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: No type checker ever added support for `@no_type_check_decorator`. It is therefore deprecated, and will be removed in Python 3.15.

@typing.**override**

Decorador para indicar que un método en una subclase está destinado a anular un método o atributo en una superclase.

Los validadores de tipos deberían emitir un error si un método decorado con `@override` no anula nada. Esto ayuda a evitar errores que pueden ocurrir cuando se modifica una clase base sin un cambio equivalente en una clase secundaria.

Por ejemplo:

```
class Base:
    def log_status(self) -> None:
        ...

class Sub(Base):
    @override
    def log_status(self) -> None:  # Okay: overrides Base.log_status
        ...

    @override
    def done(self) -> None:  # Error reported by type checker
        ...
```

No hay ninguna comprobación en tiempo de ejecución de esta propiedad.

El decorador intentará establecer un atributo `__override__` en `True` en el objeto decorado. Por lo tanto, una comprobación como `if getattr(obj, "__override__", False)` se puede utilizar en tiempo de ejecución para determinar si un objeto `obj` ha sido marcado como anulado. Si el objeto decorado no admite la configuración de atributos, el decorador devuelve el objeto sin cambios sin generar una excepción.

Vea **PEP 681** para más información.

Added in version 3.12.

@typing.**type_check_only**

Decorador para marcar una clase o función como no disponible en tiempo de ejecución.

Este decorador no está disponible en tiempo de ejecución. Existe principalmente para marcar clases que se definen en archivos *stub* para cuando una implementación retorna una instancia de una clase privada:

```
@type_check_only
class Response:  # private or not available at runtime
    code: int
    def get_header(self, name: str) -> str: ...

def fetch_response() -> Response: ...
```

Nótese que no se recomienda retornar instancias de clases privadas. Normalmente es preferible convertirlas en clases públicas.

Ayudas de introspección

typing.**get_type_hints**(*obj*, *globalns=None*, *localns=None*, *include_extras=False*)

Retorna un diccionario que contiene indicaciones de tipo para una función, método, módulo o objeto clase.

This is often the same as `obj.__annotations__`, but this function makes the following changes to the annotations dictionary:

- Forward references encoded as string literals or *ForwardRef* objects are handled by evaluating them in *globalns*, *localns*, and (where applicable) *obj*'s type parameter namespace. If *globalns* or *localns* is not given, appropriate namespace dictionaries are inferred from *obj*.
- `None` is replaced with *types.NoneType*.
- If *@no_type_check* has been applied to *obj*, an empty dictionary is returned.
- If *obj* is a class `C`, the function returns a dictionary that merges annotations from `C`'s base classes with those on `C` directly. This is done by traversing `C.__mro__` and iteratively combining `__annotations__` dictionaries. Annotations on classes appearing earlier in the *method resolution order* always take precedence over annotations on classes appearing later in the method resolution order.
- The function recursively replaces all occurrences of `Annotated[T, ...]` with `T`, unless *include_extras* is set to `True` (see *Annotated* for more information).

See also *annotationlib.get_annotations()*, a lower-level function that returns annotations more directly.

Prudencia

This function may execute arbitrary code contained in annotations. See *Security implications of introspecting annotations* for more information.

Nota

If any forward references in the annotations of *obj* are not resolvable or are not valid Python code, this function will raise an exception such as *NameError*. For example, this can happen with imported *type aliases* that include forward references, or with names imported under *if TYPE_CHECKING*.

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro `include_extras` como parte de **PEP 593**. Consulte la documentación en *Annotated* para obtener más información.

Distinto en la versión 3.11: Anteriormente, se agregaba `Optional[t]` en las anotaciones de funciones o métodos si se establecía un valor por defecto igual a `None`. Ahora la anotación es retornada sin cambios.

typing.**get_origin**(*tp*)

Obtiene la versión sin suscripción de un tipo: para un objeto de tipado de la forma `X[Y, Z, ...]` devuelve `X`.

Si `X` es un alias de módulo de tipado para una clase incorporada o *collections*, se normalizará a la clase original. Si `X` es una instancia de *ParamSpecArgs* o *ParamSpecKwargs*, devuelve la *ParamSpec* subyacente. Devuelve `None` para objetos no soportados.

Por ejemplo:

```
assert get_origin(str) is None
assert get_origin(Dict[str, int]) is dict
assert get_origin(Union[int, str]) is Union
assert get_origin(Annotated[str, "metadata"]) is Annotated
P = ParamSpec('P')
assert get_origin(P.args) is P
assert get_origin(P.kwargs) is P
```

Added in version 3.8.

typing.**get_args**(*tp*)

Obtiene los argumentos de tipo con todas las sustituciones realizadas: para un objeto de tipo con la forma `X[Y, Z, ...]` devuelve `(Y, Z, ...)`.

Si `X` es una unión o *Literal* contenida en otro tipo genérico, el orden de `(Y, Z, ...)` puede ser diferente del orden de los argumentos originales `[Y, Z, ...]` debido al almacenamiento en caché de tipos. Devuelve `()` para objetos no soportados.

Por ejemplo:

```
assert get_args(int) == ()
assert get_args(Dict[int, str]) == (int, str)
assert get_args(Union[int, str]) == (int, str)
```

Added in version 3.8.

typing.**get_protocol_members**(*tp*)

Return the set of members defined in a *Protocol*.

```
>>> from typing import Protocol, get_protocol_members
>>> class P(Protocol):
...     def a(self) -> str: ...
...     b: int
>>> get_protocol_members(P) == frozenset({'a', 'b'})
True
```

Raise *TypeError* for arguments that are not Protocols.

Added in version 3.13.

typing.**is_protocol**(*tp*)

Determine if a type is a *Protocol*.

Por ejemplo:

```
class P(Protocol):
    def a(self) -> str: ...
    b: int

is_protocol(P)     # => True
is_protocol(int)   # => False
```

Added in version 3.13.

typing.**is_typeddict**(*tp*)

Compruebe si un tipo es *TypedDict*.

Por ejemplo:

```
class Film(TypedDict):
    title: str
    year: int

assert is_typeddict(Film)
assert not is_typeddict(list | str)

# TypedDict is a factory for creating typed dicts,
# not a typed dict itself
assert not is_typeddict(TypedDict)
```

Added in version 3.10.

class typing.**ForwardRef**

Clase utilizada para la representación interna de tipado de cadenas de caracteres en referencias futuras.

For example, `List["SomeClass"]` is implicitly transformed into `List[ForwardRef("SomeClass")]`. `ForwardRef` should not be instantiated by a user, but may be used by introspection tools.

> **Nota**
>
> Los tipos genéricos de **PEP 585**, como `list["SomeClass"]`, no se transformarán implícitamente en `list[ForwardRef("SomeClass")]` y, por lo tanto, no se resolverán automáticamente en `list[SomeClass]`.

Added in version 3.7.4.

Distinto en la versión 3.14: This is now an alias for *annotationlib.ForwardRef*. Several undocumented behaviors of this class have been changed; for example, after a `ForwardRef` has been evaluated, the evaluated value is no longer cached.

typing.**evaluate_forward_ref**(*forward_ref*, *, *owner=None*, *globals=None*, *locals=None*, *type_params=None*, *format=annotationlib.Format.VALUE*)

Evaluate an *annotationlib.ForwardRef* as a *type hint*.

This is similar to calling *annotationlib.ForwardRef.evaluate()*, but unlike that method, `evaluate_forward_ref()` also recursively evaluates forward references nested within the type hint.

See the documentation for *annotationlib.ForwardRef.evaluate()* for the meaning of the *owner*, *globals*, *locals*, *type_params*, and *format* parameters.

> **Prudencia**
>
> This function may execute arbitrary code contained in annotations. See *Security implications of introspecting annotations* for more information.

Added in version 3.14.

typing.**NoDefault**

A sentinel object used to indicate that a type parameter has no default value. For example:

```
>>> T = TypeVar("T")
>>> T.__default__ is typing.NoDefault
True
>>> S = TypeVar("S", default=None)
>>> S.__default__ is None
True
```

Added in version 3.13.

Constantes

typing.**TYPE_CHECKING**

A special constant that is assumed to be `True` by 3rd party static type checkers. It's `False` at runtime.

A module which is expensive to import, and which only contain types used for typing annotations, can be safely imported inside an `if TYPE_CHECKING:` block. This prevents the module from actually being imported at runtime; annotations aren't eagerly evaluated (see **PEP 649**) so using undefined symbols in annotations is harmless–as long as you don't later examine them. Your static type analysis tool will set `TYPE_CHECKING` to `True` during static type analysis, which means the module will be imported and the types will be checked properly during such analysis.

Uso:

```
if TYPE_CHECKING:
    import expensive_mod

def fun(arg: expensive_mod.SomeType) -> None:
    local_var: expensive_mod.AnotherType = other_fun()
```

If you occasionally need to examine type annotations at runtime which may contain undefined symbols, use *annotationlib.get_annotations()* with a `format` parameter of *annotationlib.Format.STRING* or *annotationlib.Format.FORWARDREF* to safely retrieve the annotations without raising *NameError*.

Added in version 3.5.2.

Alias obsoletos

This module defines several deprecated aliases to pre-existing standard library classes. These were originally included in the `typing` module in order to support parameterizing these generic classes using `[]`. However, the aliases became redundant in Python 3.9 when the corresponding pre-existing classes were enhanced to support `[]` (see **PEP 585**).

Los tipos redundantes están obsoletos a partir de Python 3.9. Sin embargo, si bien los alias pueden eliminarse en algún momento, actualmente no se planea eliminarlos. Por lo tanto, el intérprete no emite advertencias de obsolescencia para estos alias.

If at some point it is decided to remove these deprecated aliases, a deprecation warning will be issued by the interpreter for at least two releases prior to removal. The aliases are guaranteed to remain in the `typing` module without deprecation warnings until at least Python 3.14.

Se recomienda a los validadores de tipos que marquen los usos de los tipos obsoletos si el programa que están verificando apunta a una versión mínima de Python 3.9 o más reciente.

Alias de tipos integrados

class `typing.`**Dict**(*dict, MutableMapping[KT, VT]*)

Alias obsoleto de *dict*.

Note that to annotate arguments, it is preferred to use an abstract collection type such as *Mapping* rather than to use *dict* or `typing.Dict`.

Obsoleto desde la versión 3.9: *builtins.dict* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class `typing.`**List**(*list, MutableSequence[T]*)

Alias obsoleto de *list*.

Note that to annotate arguments, it is preferred to use an abstract collection type such as *Sequence* or *Iterable* rather than to use *list* or `typing.List`.

Obsoleto desde la versión 3.9: *builtins.list* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class `typing.`**Set**(*set, MutableSet[T]*)

Alias obsoleto de *builtins.set*.

Note that to annotate arguments, it is preferred to use an abstract collection type such as *collections.abc.Set* rather than to use *set* or *typing.Set*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *builtins.set* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class `typing.`**FrozenSet**(*frozenset, AbstractSet[T_co]*)

Alias obsoleto de *builtins.frozenset*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *builtins.frozenset* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

typing.**Tuple**

Alias obsoleto de *tuple*.

tuple y Tuple son casos especiales en el sistema de tipos; consulte *Anotaciones en tuplas* para más detalles.

Obsoleto desde la versión 3.9: *builtins.tuple* ahora soporta el uso de subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Type**(*Generic[CT_co]*)

Alias obsoleto de *type*.

Vea *El tipo de objetos de clase* para obtener detalles sobre el uso de *type* o typing.Type en anotaciones de tipo.

Added in version 3.5.2.

Obsoleto desde la versión 3.9: *builtins.type* ahora soporta el uso de subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Alias de tipos en collections

class typing.**DefaultDict**(*collections.defaultdict, MutableMapping[KT, VT]*)

Alias obsoleto de *collections.defaultdict*.

Added in version 3.5.2.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.defaultdict* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**OrderedDict**(*collections.OrderedDict, MutableMapping[KT, VT]*)

Alias obsoleto de *collections.OrderedDict*.

Added in version 3.7.2.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.OrderedDict* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**ChainMap**(*collections.ChainMap, MutableMapping[KT, VT]*)

Alias obsoleto de *collections.ChainMap*.

Added in version 3.6.1.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.ChainMap* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Counter**(*collections.Counter, Dict[T, int]*)

Alias obsoleto de *collections.Counter*.

Added in version 3.6.1.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.Counter* ahora soporta subíndices ([])‘. Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Deque**(*deque, MutableSequence[T]*)

Alias obsoleto de *collections.deque*.

Added in version 3.6.1.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.deque* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Alias a otros tipos concretos

class typing.**Pattern**

class typing.**Match**

Alias obsoletos correspondientes a los tipos de retorno *re.compile()* y *re.match()*.

Estos tipos (y las funciones correspondientes) son genéricos sobre *AnyStr*. `Pattern` se puede especializar como `Pattern[str]` o `Pattern[bytes]`; `Match` se puede especializar como `Match[str]` o `Match[bytes]`.

Obsoleto desde la versión 3.9: Las clases `Pattern` y `Match` de *re* ahora soportan `[]`. Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Text**

Alias obsoleto para *str*.

Se indica `Text` para proporcionar compatibilidad con versiones de código posteriores a Python 2: en Python 2, `Text` es un alias para `unicode`.

Úsese `Text` para indicar que un valor debe contener una cadena de texto Unicode de manera que sea compatible con Python 2 y Python 3:

```
def add_unicode_checkmark(text: Text) -> Text:
    return text + u' \u2713'
```

Added in version 3.5.2.

Obsoleto desde la versión 3.11: Python 2 ya no es compatible, y la mayoría de los validadores de tipos tampoco admiten la verificación de tipos de código Python 2. La eliminación del alias no está planeada actualmente, pero se recomienda a los usuarios utilizar *str* en lugar de `Text`.

Alias de ABCs de contenedores en `collections.abc`

class typing.**AbstractSet**(*Collection[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Set*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Set* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**ByteString**(*Sequence[int]*)

Deprecated alias to *collections.abc.ByteString*.

Use `isinstance(obj, collections.abc.Buffer)` to test if `obj` implements the buffer protocol at runtime. For use in type annotations, either use *Buffer* or a union that explicitly specifies the types your code supports (e.g., `bytes | bytearray | memoryview`).

`ByteString` was originally intended to be an abstract class that would serve as a supertype of both *bytes* and *bytearray*. However, since the ABC never had any methods, knowing that an object was an instance of `ByteString` never actually told you anything useful about the object. Other common buffer types such as *memoryview* were also never understood as subtypes of `ByteString` (either at runtime or by static type checkers).

See **PEP 688** for more details.

Deprecated since version 3.9, will be removed in version 3.17.

class typing.**Collection**(*Sized, Iterable[T_co], Container[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Collection*.

Added in version 3.6.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Collection* ahora soporta la sintaxis de subíndice (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Container**(*Generic[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Container*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Container* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**ItemsView**(*MappingView, AbstractSet[tuple[KT_co, VT_co]]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.ItemsView*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.ItemsView* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**KeysView**(*MappingView, AbstractSet[KT_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.KeysView*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.KeysView* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Mapping**(*Collection[KT], Generic[KT, VT_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Mapping*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Mapping* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**MappingView**(*Sized*)

Alias obsoleto de *collections.abc.MappingView*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.MappingView* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**MutableMapping**(*Mapping[KT, VT]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.MutableMapping*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.MutableMapping* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**MutableSequence**(*Sequence[T]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.MutableSequence*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.MutableSequence* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**MutableSet**(*AbstractSet[T]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.MutableSet*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.MutableSet* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Sequence**(*Reversible[T_co], Collection[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Sequence*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Sequence* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**ValuesView**(*MappingView, Collection[_VT_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.ValuesView*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.ValuesView* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Alias para ABCs asíncronos en `collections.abc`

class typing.**Coroutine**(*Awaitable[ReturnType], Generic[YieldType, SendType, ReturnType]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Coroutine*.

See *Annotating generators and coroutines* for details on using *collections.abc.Coroutine* and `typing.Coroutine` in type annotations.

Added in version 3.5.3.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Coroutine* ahora soporta subíndices (`[]`). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**AsyncGenerator**(*AsyncIterator[YieldType], Generic[YieldType, SendType]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.AsyncGenerator*.

See *Annotating generators and coroutines* for details on using *collections.abc.AsyncGenerator* and typing.AsyncGenerator in type annotations.

Added in version 3.6.1.

Obsoleto desde la versión 3.9: collections.abc.AsycGenerator ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Distinto en la versión 3.13: The SendType parameter now has a default.

class typing.**AsyncIterable**(*Generic[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.AsyncIterable*.

Added in version 3.5.2.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.AsyncIterable* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**AsyncIterator**(*AsyncIterable[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.AsyncIterator*.

Added in version 3.5.2.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.AsyncIterator* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Awaitable**(*Generic[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Awaitable*.

Added in version 3.5.2.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Awaitable* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Alias a otros ABCs en collections.abc

class typing.**Iterable**(*Generic[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Iterable*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Iterable* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Iterator**(*Iterable[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Iterator*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Iterator* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

typing.**Callable**

Alias obsoleto de *collections.abc.Callable*.

Vea *Anotaciones en objetos invocables* para información detallada de cómo usar *collections.abc.Callable* y typing.Callable en anotaciones de tipo.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Callable* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Distinto en la versión 3.10: Callable ahora es compatible con *ParamSpec* y *Concatenate*. Consulte **PEP 612** para obtener más información.

class typing.**Generator**(*Iterator[YieldType], Generic[YieldType, SendType, ReturnType]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Generator*.

See *Annotating generators and coroutines* for details on using *collections.abc.Generator* and typing.Generator in type annotations.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Generator* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Distinto en la versión 3.13: Default values for the send and return types were added.

class typing.**Hashable**

Alias obsoleto de *collections.abc.Hashable*.

Obsoleto desde la versión 3.12: Use directamente *collections.abc.Hashable* en su lugar.

class typing.**Reversible**(*Iterable[T_co]*)

Alias obsoleto de *collections.abc.Reversible*.

Obsoleto desde la versión 3.9: *collections.abc.Reversible* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

class typing.**Sized**

Alias obsoleto de *collections.abc.Sized*.

Obsoleto desde la versión 3.12: Use directamente *collections.abc.Sized* en su lugar.

Alias de ABCs contextlib

class typing.**ContextManager**(*Generic[T_co, ExitT_co]*)

Alias obsoleto de *contextlib.AbstractContextManager*.

The first type parameter, T_co, represents the type returned by the __enter__() method. The optional second type parameter, ExitT_co, which defaults to bool | None, represents the type returned by the __exit__() method.

Added in version 3.5.4.

Obsoleto desde la versión 3.9: *contextlib.AbstractContextManager* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Distinto en la versión 3.13: Added the optional second type parameter, ExitT_co.

class typing.**AsyncContextManager**(*Generic[T_co, AExitT_co]*)

Alias obsoleto de *contextlib.AbstractAsyncContextManager*.

The first type parameter, T_co, represents the type returned by the __aenter__() method. The optional second type parameter, AExitT_co, which defaults to bool | None, represents the type returned by the __aexit__() method.

Added in version 3.6.2.

Obsoleto desde la versión 3.9: *contextlib.AbstractAsyncContextManager* ahora soporta subíndices ([]). Véase **PEP 585** y *Tipo Alias Genérico*.

Distinto en la versión 3.13: Added the optional second type parameter, AExitT_co.

26.1.13 Línea de tiempo de obsolescencia de características principales

Algunas características de typing están obsoletas y podrán ser removidas en versiones futuras de Python. Lo que sigue es una tabla que resume las principales obsolescencias para su conveniencia. Ésto está sujeto a cambio y no todas las obsolescencias están representadas.

Característica	En desuso desde	Eliminación proyectada	PEP/issue
Versiones `typing` de colecciones estándares	3.9	No decidido (ver *Alias obsoletos* para más información)	**PEP 585**
typing.ByteString	3.9	3.17	gh-91896
typing.Text	3.11	No decidido	gh-92332
typing.Hashable y *typing.Sized*	3.12	No decidido	gh-94309
typing.TypeAlias	3.12	No decidido	**PEP 695**
@typing.no_type_check_decorator	3.13	3.15	gh-106309
typing.AnyStr	3.13	3.18	gh-105578

26.2 `pydoc` — Documentation generator and online help system

Código fuente: Lib/pydoc.py

The `pydoc` module automatically generates documentation from Python modules. The documentation can be presented as pages of text on the console, served to a web browser, or saved to HTML files.

For modules, classes, functions and methods, the displayed documentation is derived from the docstring (i.e. the *__doc__* attribute) of the object, and recursively of its documentable members. If there is no docstring, `pydoc` tries to obtain a description from the block of comment lines just above the definition of the class, function or method in the source file, or at the top of the module (see *inspect.getcomments()*).

The built-in function *help()* invokes the online help system in the interactive interpreter, which uses `pydoc` to generate its documentation as text on the console. The same text documentation can also be viewed from outside the Python interpreter by running **pydoc** as a script at the operating system's command prompt. For example, running

```
python -m pydoc sys
```

en la entrada de la consola mostrará la documentación sobre el módulo *sys*, en un estilo similar a las páginas del manual que se muestran por el comando **man** de Unix. El argumento de **pydoc** puede ser el nombre de una función, módulo, o paquete, o una referencia con puntos (*dotted reference*) de una clase, método, o función dentro de un módulo o módulo en un paquete. Si el argumento de **pydoc** se parece a una ruta (*path*) (es decir, que contiene el separador de rutas para tu sistema operativo como una barra en Unix), y hace referencia a un archivo fuente de Python existente, entonces se produce la documentación para ese archivo.

> **Nota**
>
> In order to find objects and their documentation, `pydoc` imports the module(s) to be documented. Therefore, any code on module level will be executed on that occasion. Use an `if __name__ == '__main__':` guard to only execute code when a file is invoked as a script and not just imported.

When printing output to the console, **pydoc** attempts to paginate the output for easier reading. If either the `MANPAGER` or the `PAGER` environment variable is set, **pydoc** will use its value as a pagination program. When both are set, `MANPAGER` is used.

Especificar un bandera (*flag*) `-w` antes del argumento hará que la documentación HTML sea escrita en un archivo de la carpeta actual, en vez de mostrar el texto en la consola.

Especificar una bandera (*flag*) `-k` antes del argumento buscará las líneas de la sinopsis de todos los módulos disponibles por la palabra clave (*keyword*) dada como argumento, de nuevo en una manera similar al comando **man** de Unix. La sinopsis de un módulo es la primera línea de su cadena de documentación.

You can also use **pydoc** to start an HTTP server on the local machine that will serve documentation to visiting web browsers. **python -m pydoc -p 1234** will start a HTTP server on port 1234, allowing you to browse the documentation at `http://localhost:1234/` in your preferred web browser. Specifying `0` as the port number will select an arbitrary unused port.

python -m pydoc -n <hostname> will start the server listening at the given hostname. By default the hostname is "localhost" but if you want the server to be reached from other machines, you may want to change the host name that the server responds to. During development this is especially useful if you want to run pydoc from within a container.

python -m pydoc -b will start the server and additionally open a web browser to a module index page. Each served page has a navigation bar at the top where you can *Get* help on an individual item, *Search* all modules with a keyword in their synopsis line, and go to the *Module index*, *Topics* and *Keywords* pages.

Cuando **pydoc** genera la documentación, se usa el entorno y ruta actual para localizar los módulos. Así, invocar **pydoc spam** precisamente documenta la versión del módulo que tu obtendrías si empezaras el interpretador de Python y escribieras `import spam`.

Module docs for core modules are assumed to reside in `https://docs.python.org/X.Y/library/` where `X` and `Y` are the major and minor version numbers of the Python interpreter. This can be overridden by setting the `PYTHONDOCS` environment variable to a different URL or to a local directory containing the Library Reference Manual pages.

Distinto en la versión 3.2: Se añadió la opción `-b`.

Distinto en la versión 3.3: La opción de la línea de comandos `-g` se eliminó.

Distinto en la versión 3.4: `pydoc` now uses *`inspect.signature()`* rather than *`inspect.getfullargspec()`* to extract signature information from callables.

Distinto en la versión 3.7: Se añadió la opción `-n`.

26.3 Modo de desarrollo de Python

Added in version 3.7.

El modo de desarrollo de Python introduce comprobaciones adicionales en tiempo de ejecución que son muy costosas para ser activadas por defecto. No debería ser más verboso que el predeterminado si el código es correcto; sólo se emiten nuevas advertencias cuando se detecta un problema.

Puede activarse mediante la opción de línea de comandos `-X dev` o estableciendo la variable de entorno `PYTHONDEVMODE` en `1`.

Consulte también Compilación de depuración de Python.

26.3.1 Efectos del modo de desarrollo de Python

Activar el modo de desarrollo de Python es similar al siguiente comando, pero con efectos adicionales que se describen a continuación:

```
PYTHONMALLOC=debug PYTHONASYNCIODEBUG=1 python -W default -X faulthandler
```

Efectos del modo de desarrollo de Python:

- Añadir `default` *filtro de avisos*.Se muestran las siguientes advertencias:
  - *DeprecationWarning*
  - *ImportWarning*
  - *PendingDeprecationWarning*

  - *ResourceWarning*

  Normalmente, los advertencias son filtradas por defecto *warning filters*.

  Se comporta como si se utilizara la opción de línea de comandos `-W default`.

  Utilice la opción de línea de comandos `-W error` o establezca la variable de entorno `PYTHONWARNINGS` en `error` para tratar las advertencias como errores.

- Instalar hooks(enganches) de depuración en los asignadores de memoria para comprobar:
  - Desbordamiento del búfer
  - Sobrecarga del búfer
  - Violación de la API del asignador de memoria
  - Uso inseguro del GIL

  Ver la función en C `PyMem_SetupDebugHooks()`.

  Se comporta como si la variable de entorno `PYTHONMALLOC` estuviera establecida en `debug`.

  Para activar el modo de desarrollo de Python sin instalar ganchos de depuración en los asignadores de memoria, establezca la variable de entorno `PYTHONMALLOC` a `default`.

- Llama a *faulthandler.enable()* al inicio de Python para instalar los handlers(manejadores) de las señales *SIGSEGV*, *SIGFPE*, *SIGABRT*, *SIGBUS* y *SIGILL* para volcar la traza de Python en caso de fallo.

  Se comporta como si se utilizara la opción de línea de comandos `-X faulthandler` o si la variable de entorno `PYTHONFAULTHANDLER` se establece en `1`.

- Habilitar *asyncio debug mode*. Por ejemplo, *asyncio* comprueba las corutinas que no fueron esperadas y las registra.

  Se comporta como si la variable de entorno `PYTHONASYNCIODEBUG` estuviera establecida en `1`.

- Comprueba los argumentos *encoding* y *errors* para las operaciones de codificación y decodificación de cadenas. Ejemplos: *open()*, *str.encode()* y *bytes.decode()*.

  Por defecto, para un mejor rendimiento, el argumento *errors* sólo se comprueba en el primer error de codificación/decodificación y el argumento *encoding* a veces se ignora para las cadenas vacías.

- El destructor de *io.IOBase* registra las excepciones `close()`.

- Establece el atributo *dev_mode* de *sys.flags* a `True`.

El Modo de Desarrollo de Python no habilita el módulo *tracemalloc* por defecto, porque el costo de la sobrecarga (para el rendimiento y la memoria) sería demasiado grande. Activar el módulo *tracemalloc* proporciona información adicional sobre el origen de algunos errores. Por ejemplo, *ResourceWarning* registra la traza donde se asignó el recurso, y un error de desbordamiento de búfer registra la traza donde se asignó el bloque de memoria.

El modo de desarrollo de Python no impide que la opción de línea de comandos `-O` elimine las declaraciones `assert` ni que establezca *__debug__* a `False`.

El modo de desarrollo de Python solo se puede habilitar en el inicio de Python. Su valor se puede leer en *sys.flags.dev_mode*.

Distinto en la versión 3.8: El destructor de *io.IOBase* ahora registra las excepciones `close()`.

Distinto en la versión 3.9: Los argumentos *enconding* y *errors* se comprueban ahora para las operaciones de codificación y descodificación de cadenas.

26.3.2 Ejemplo de ResourceWarning

Ejemplo de un script que cuenta el número de líneas del archivo de texto especificado en la línea de comandos:

```
import sys

def main():
    fp = open(sys.argv[1])
    nlines = len(fp.readlines())
    print(nlines)
    # The file is closed implicitly

if __name__ == "__main__":
    main()
```

El script no cierra el archivo explícitamente. Por defecto, Python no emite ninguna advertencia. Ejemplo usando README.txt, que tiene 269 líneas:

```
$ python script.py README.txt
269
```

Al activar el modo de desarrollo de Python aparece una advertencia *ResourceWarning*:

```
$ python -X dev script.py README.txt
269
script.py:10: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='README.rst'␣
↪mode='r' encoding='UTF-8'>
  main()
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
```

Además, al activar *tracemalloc* se muestra la línea en la que se abrió el archivo:

```
$ python -X dev -X tracemalloc=5 script.py README.rst
269
script.py:10: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='README.rst'␣
↪mode='r' encoding='UTF-8'>
  main()
Object allocated at (most recent call last):
  File "script.py", lineno 10
    main()
  File "script.py", lineno 4
    fp = open(sys.argv[1])
```

La solución es cerrar explícitamente el archivo. Ejemplo utilizando un gestor de contexto:

```
def main():
    # Close the file explicitly when exiting the with block
    with open(sys.argv[1]) as fp:
        nlines = len(fp.readlines())
    print(nlines)
```

No cerrar un recurso explícitamente puede dejar un recurso abierto durante mucho más tiempo del estimado; puede causar graves problemas al salir de Python. Es malo en CPython, pero es aún peor en PyPy. Cerrar los recursos explícitamente hace que una aplicación sea más detallista y más fiable.

26.3.3 Ejemplo de error de descriptor de archivo incorrecto

Script que muestra la primera línea de sí mismo:

```
import os

def main():
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    fp = open(__file__)
    firstline = fp.readline()
    print(firstline.rstrip())
    os.close(fp.fileno())
    # The file is closed implicitly

main()
```

Por defecto, Python no emite ninguna advertencia:

```
$ python script.py
import os
```

El modo de desarrollo de Python muestra un *ResourceWarning* y registra un error «Bad file descriptor» cuando termina el objeto archivo:

```
$ python -X dev script.py
import os
script.py:10: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='script.py'␣
↪mode='r' encoding='UTF-8'>
  main()
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
Exception ignored in: <_io.TextIOWrapper name='script.py' mode='r' encoding='UTF-8
↪'>
Traceback (most recent call last):
  File "script.py", line 10, in <module>
    main()
OSError: [Errno 9] Bad file descriptor
```

`os.close(fp.fileno())` cierra el descriptor de archivo. Cuando el finalizador de objetos de archivo intenta cerrar el descriptor de archivo de nuevo, falla con el error `Bad file descriptor`. Un descriptor de archivo debe cerrarse sólo una vez. En el peor de los casos, cerrarlo dos veces puede provocar un fallo (ver bpo-18748 para un ejemplo).

La solución es eliminar la línea `os.close(fp.fileno())`, o abrir el archivo con `closefd=False`.

26.4 `doctest` — Test interactive Python examples

Código fuente: Lib/doctest.py

El módulo *doctest* busca pedazos de texto que lucen como sesiones interactivas de Python, y entonces ejecuta esas sesiones para verificar que funcionen exactamente como son mostradas. Hay varias maneras de usar doctest:

- Para revisar que los docstrings de un módulo están al día al verificar que todos los ejemplos interactivos todavía trabajan como está documentado.
- Para realizar pruebas de regresión al verificar que los ejemplos interactivos de un archivo de pruebas o un objeto de pruebas trabaje como sea esperado.
- Para escribir documentación de tutorial para un paquete, generosamente ilustrado con ejemplos de entrada-salida. Dependiendo si los ejemplos o el texto expositivo son enfatizados, tiene el sabor de «pruebas literarias» o «documentación ejecutable».

Aquí hay un módulo de ejemplo completo pero pequeño:

```
"""
This is the "example" module.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
The example module supplies one function, factorial().  For example,

>>> factorial(5)
120
"""

def factorial(n):
    """Return the factorial of n, an exact integer >= 0.

    >>> [factorial(n) for n in range(6)]
    [1, 1, 2, 6, 24, 120]
    >>> factorial(30)
    265252859812191058636308480000000
    >>> factorial(-1)
    Traceback (most recent call last):
        ...
    ValueError: n must be >= 0

    Factorials of floats are OK, but the float must be an exact integer:
    >>> factorial(30.1)
    Traceback (most recent call last):
        ...
    ValueError: n must be exact integer
    >>> factorial(30.0)
    265252859812191058636308480000000

    It must also not be ridiculously large:
    >>> factorial(1e100)
    Traceback (most recent call last):
        ...
    OverflowError: n too large
    """

    import math
    if not n >= 0:
        raise ValueError("n must be >= 0")
    if math.floor(n) != n:
        raise ValueError("n must be exact integer")
    if n+1 == n:  # catch a value like 1e300
        raise OverflowError("n too large")
    result = 1
    factor = 2
    while factor <= n:
        result *= factor
        factor += 1
    return result


if __name__ == "__main__":
    import doctest
    doctest.testmod()
```

Si ejecutas `example.py` directamente desde la línea de comandos, *doctest* hará su magia:

```
$ python example.py
$
```

¡No hay salida! Eso es normal, y significa que todos los ejemplos funcionaron. Pasa `-v` al script, y *doctest* imprime un registro detallado de lo que está intentando, e imprime un resumen al final:

```
$ python example.py -v
Trying:
    factorial(5)
Expecting:
    120
ok
Trying:
    [factorial(n) for n in range(6)]
Expecting:
    [1, 1, 2, 6, 24, 120]
ok
```

Y demás, eventualmente terminando con:

```
Trying:
    factorial(1e100)
Expecting:
    Traceback (most recent call last):
        ...
    OverflowError: n too large
ok
2 items passed all tests:
   1 test in __main__
   6 tests in __main__.factorial
7 tests in 2 items.
7 passed.
Test passed.
$
```

That's all you need to know to start making productive use of *doctest*! Jump in. The following sections provide full details. Note that there are many examples of doctests in the standard Python test suite and libraries. Especially useful examples can be found in the standard test file `Lib/test/test_doctest/test_doctest.py`.

Added in version 3.13: Output is colorized by default and can be controlled using environment variables.

26.4.1 Uso simple: verificar ejemplos en docstrings

The simplest way to start using doctest (but not necessarily the way you'll continue to do it) is to end each module `M` with:

```
if __name__ == "__main__":
    import doctest
    doctest.testmod()
```

`doctest` then examines docstrings in module `M`.

Ejecutar el módulo como un script causa que los ejemplos en los docstrings se ejecuten y sean verificados:

```
python M.py
```

No mostrará nada a menos que un ejemplo falle, en cuyo caso el ejemplo fallido o ejemplos fallidos y sus causas de la falla son imprimidas a stdout, y la línea final de salida es `***Test Failed*** N failures.`, donde *N* es el número de ejemplos que fallaron.

Ejecútalo con el modificador `-v` en su lugar:

```
python M.py -v
```

y un reporte detallado de todos los ejemplos intentados es impreso a la salida estándar, junto con resúmenes clasificados al final.

You can force verbose mode by passing `verbose=True` to *`testmod()`*, or prohibit it by passing `verbose=False`. In either of those cases, *`sys.argv`* is not examined by *`testmod()`* (so passing `-v` or not has no effect).

There is also a command line shortcut for running *`testmod()`*, see section *Command-line Usage*.

Para más información de *`testmod()`*, consulte la sección *API básica*.

26.4.2 Uso Simple: Verificar ejemplos en un Archivo de Texto

Otra simple aplicación de doctest es probar ejemplos interactivos en un archivo de texto. Esto puede ser hecho con la función *`testfile()`*:

```
import doctest
doctest.testfile("example.txt")
```

Este script corto ejecuta y verifica cualquier ejemplo interactivo de Python contenido en el archivo `example.txt`. El contenido del archivo es tratado como si fuese un solo gran docstring; ¡el archivo no necesita contener un programa de Python! Por ejemplo, tal vez `example.txt` contenga esto:

```
The ``example`` module
======================

Using ``factorial``
-------------------

This is an example text file in reStructuredText format.  First import
``factorial`` from the ``example`` module:

    >>> from example import factorial

Now use it:

    >>> factorial(6)
    120
```

Ejecutar `doctest.testfile("example.txt")` entonces encuentra el error en esta documentación:

```
File "./example.txt", line 14, in example.txt
Failed example:
    factorial(6)
Expected:
    120
Got:
    720
```

As with *`testmod()`*, *`testfile()`* won't display anything unless an example fails. If an example does fail, then the failing example(s) and the cause(s) of the failure(s) are printed to stdout, using the same format as `testmod()`.

Por defecto, *`testfile()`* busca archivos en el directorio del módulo al que se llama. Véase la sección *API básica* para una descripción de los argumentos opcionales que pueden ser usados para decirle que busque archivos en otros lugares.

Como *`testmod()`*, la verbosidad de *`testfile()`* puede ser establecida con el modificador de la línea de comandos `-v` o con el argumento por palabra clave opcional *verbose*.

There is also a command line shortcut for running *`testfile()`*, see section *Command-line Usage*.

Para más información en *`testfile()`*, véase la sección *API básica*.

26.4.3 Command-line Usage

The *doctest* module can be invoked as a script from the command line:

```
python -m doctest [-v] [-o OPTION] [-f] file [file ...]
```

-v, --verbose

Detailed report of all examples tried is printed to standard output, along with assorted summaries at the end:

```
python -m doctest -v example.py
```

This will import `example.py` as a standalone module and run *testmod()* on it. Note that this may not work correctly if the file is part of a package and imports other submodules from that package.

If the file name does not end with `.py`, `doctest` infers that it must be run with *testfile()* instead:

```
python -m doctest -v example.txt
```

-o, --option <option>

Option flags control various aspects of doctest's behavior, see section *Banderas de Opción*.

Added in version 3.4.

-f, --fail-fast

This is shorthand for `-o FAIL_FAST`.

Added in version 3.4.

26.4.4 Cómo funciona

Esta sección examina en detalle cómo funciona doctest: qué docstrings revisa, cómo encuentra ejemplos interactivos, qué contexto de ejecución usa, cómo maneja las excepciones, y cómo las banderas pueden ser usadas para controlar su comportamiento. Esta es la información que necesitas saber para escribir ejemplos de doctest; para información sobre ejecutar doctest en estos ejemplos, véase las siguientes secciones.

¿Qué docstrings son examinados?

Se busca en el docstring del módulo, y todos los docstrings de las funciones, clases, y métodos. Los objetos importados en el módulo no se buscan. In addition, there are cases when you want tests to be part of a module but not part of the help text, which requires that the tests not be included in the docstring. Doctest looks for a module-level variable called `__test__` and uses it to locate other tests. If `M.__test__` exists, it must be a dict, and each entry maps a (string) name to a function object, class object, or string. Function and class object docstrings found from `M.__test__` are searched, and strings are treated as if they were docstrings. In output, a key `K` in `M.__test__` appears with name `M.__test__.K`.

For example, place this block of code at the top of `example.py`:

```
__test__ = {
    'numbers': """
>>> factorial(6)
720

>>> [factorial(n) for n in range(6)]
[1, 1, 2, 6, 24, 120]
"""
}
```

The value of `example.__test__["numbers"]` will be treated as a docstring and all the tests inside it will be run. It is important to note that the value can be mapped to a function, class object, or module; if so, `doctest` searches them recursively for docstrings, which are then scanned for tests.

Todas las clases encontradas se buscan recursivamente de manera similar, para probar docstrings en sus métodos contenidos y clases anidadas.

Nota

`doctest` can only automatically discover classes and functions that are defined at the module level or inside other classes.

Since nested classes and functions only exist when an outer function is called, they cannot be discovered. Define them outside to make them visible.

¿Cómo se reconocen los ejemplos de docstring?

En la mayoría de los casos un copiar y pegar de una sesión de consola interactiva funciona bien, pero doctest no está intentando hacer una emulación exacta de ningún shell específico de Python.

```
>>> # comments are ignored
>>> x = 12
>>> x
12
>>> if x == 13:
...     print("yes")
... else:
...     print("no")
...     print("NO")
...     print("NO!!!")
...
no
NO
NO!!!
>>>
```

Cualquier salida esperada debe seguir inmediatamente el final de la línea `'>>>'` o `'...'` conteniendo el código, y la salida esperada (si la hubiera) se extiende hasta el siguiente `'>>>'` o la línea en blanco.

La letra pequeña:

- La salida esperada no puede contener una línea de espacios en blanco, ya que ese tipo de línea se toma para indicar el fin de la salida esperada. Si la salida esperada de verdad contiene una línea en blanco, pon `<BLANKLINE>` en tu ejemplo de doctest en cada lugar donde una línea en blanco sea esperada.
- Todos los caracteres de tabulación se expanden a espacios, usando paradas de tabulación de 8 -columnas. Las tabulaciones generadas por el código en pruebas no son modificadas. Ya que todas las tabulaciones en la salida de prueba *son* expandidas, significa que si el código de salida incluye tabulaciones, la única manera de que el doctest pueda pasar es si la opción *NORMALIZE_WHITESPACE* o *directive* está en efecto. Alternativamente, la prueba puede ser reescrita para capturar la salida y compararla a un valor esperado como parte de la prueba. Se llegó a este tratamiento de tabulaciones en la fuente a través de prueba y error, y ha demostrado ser la manera menos propensa a errores de manejarlos. Es posible usar un algoritmo diferente para manejar tabulaciones al escribir una clase *DocTestParser* personalizada.
- La salida a stdout es capturada, pero no la salida a stderr (los rastreos de la excepción son capturados a través de maneras diferentes).
- Si continuas una línea poniendo una barra invertida en una sesión interactiva, o por cualquier otra razón usas una barra invertida, debes usar un docstring crudo, que preservará tus barras invertidas exactamente como las escribes:

```
>>> def f(x):
...     r'''Backslashes in a raw docstring: m\n'''
...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> print(f.__doc__)
Backslashes in a raw docstring: m\n
```

De otra manera, la barra invertida será interpretada como parte de una cadena. Por ejemplo, el `\n` arriba sería interpretado como un carácter de nueva línea. Alternativamente, puedes duplicar cada barra invertida en la versión de doctest (y no usar una cadena de caracteres cruda):

```
>>> def f(x):
...     '''Backslashes in a raw docstring: m\\n'''
...
>>> print(f.__doc__)
Backslashes in a raw docstring: m\n
```

- La columna inicial no importa:

```
>>> assert "Easy!"
      >>> import math
          >>> math.floor(1.9)
          1
```

y tantos espacios en blanco al principio se eliminan de la salida esperada como aparece en la línea `'>>>'` inicial que empezó el ejemplo.

¿Cuál es el contexto de ejecución?

By default, each time *doctest* finds a docstring to test, it uses a *shallow copy* of `M`'s globals, so that running tests doesn't change the module's real globals, and so that one test in `M` can't leave behind crumbs that accidentally allow another test to work. This means examples can freely use any names defined at top-level in `M`, and names defined earlier in the docstring being run. Examples cannot see names defined in other docstrings.

Puedes forzar el uso de tus propios diccionarios como contexto de ejecución al pasar `globs=your_dict` a *testmod()* o *testfile()* en su lugar.

¿Y las excepciones?

No hay problema, siempre que el rastreo sea la única salida producida por el ejemplo: sólo copia el rastreo.[1] Ya que los rastreos contienen detalles que probablemente cambien rápidamente (por ejemplo, rutas de archivos exactas y números de línea), este es un caso donde doctest trabaja duro para ser flexible en lo que acepta.

Ejemplo simple:

```
>>> [1, 2, 3].remove(42)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

El doctest tiene éxito si se lanza *ValueError*, con el detalle `list.remove(x): x not in list` como se muestra.

La salida esperada para una excepción debe empezar con una cabecera de rastreo, que puede ser una de las siguientes dos líneas, con el mismo sangrado de la primera línea del ejemplo:

```
Traceback (most recent call last):
Traceback (innermost last):
```

La cabecera de rastreo es seguida por una pila de rastreo opcional, cuyo contenido es ignorado por doctest. La pila de rastreo es típicamente omitida, o copiada palabra por palabra de una sesión interactiva.

[1] No se admiten los ejemplos que contienen una salida esperada y una excepción. Intentar adivinar dónde una termina y la otra empieza es muy propenso a errores, y da lugar a una prueba confusa.

La pila de rastreo es seguida por la parte más interesante: la línea o líneas conteniendo el tipo de excepción y detalle. Esto es usualmente la última línea de un rastreo, pero se puede extender a través de múltiples líneas si la excepción tiene un detalle de varias líneas:

```
>>> raise ValueError('multi\n    line\ndetail')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: multi
    line
detail
```

Las últimas tres líneas (empezando con *ValueError*) son comparados con el tipo de excepción y detalle, y el resto es ignorado.

La mejor práctica es omitir la pila de rastreo, a menos que añada valor de documentación significante al ejemplo. Por lo que el último ejemplo es probablemente mejor como:

```
>>> raise ValueError('multi\n    line\ndetail')
Traceback (most recent call last):
    ...
ValueError: multi
    line
detail
```

Note que los rastreos son tratados de manera especial. En particular, en el ejemplo reescrito, el uso de `...` es independiente de la opción *ELLIPSIS* de doctest. Se pueden excluir los puntos suspensivos en ese ejemplo, así como también pueden haber tres (o trescientas) comas o dígitos, o una transcripción sangrada de un *sketch* de Monty Python.

Algunos detalles que debes leer una vez, pero no necesitarás recordar:

- Doctest no puede adivinar si tu salida esperada vino de una excepción de rastreo o de una impresión ordinaria. Así que, un ejemplo que espera `ValueError: 42 is prime` pasará, ya sea si de hecho se lance *ValueError* o si el ejemplo simplemente imprime ese texto de rastreo. En la práctica, la salida ordinaria raramente comienza con una línea de cabecera de rastreo, por lo que esto no crea problemas reales.
- Cada línea de la pila de rastreo (si se presenta) debe estar más sangrada que la primera línea del ejemplo, *o* empezar con un carácter no alfanumérico. la primera línea que sigue a la cabecera de rastreo sangrada de igual forma y empezando con un alfanumérico es considerado el inicio del detalle de la excepción. Por supuesto que esto es lo correcto para rastreos genuinos.
- Cuando se especifica la opción *IGNORE_EXCEPTION_DETAIL* de doctest. todo lo que sigue a los dos puntos más a la izquierda y cualquier otra información del módulo en el nombre de la excepción se ignora.
- The interactive shell omits the traceback header line for some *SyntaxError*s. But doctest uses the traceback header line to distinguish exceptions from non-exceptions. So in the rare case where you need to test a `SyntaxError` that omits the traceback header, you will need to manually add the traceback header line to your test example.
- En el caso de algunas excepciones Python señala la posición donde ocurrió el error usando un marcador `^`:

  ```
  >>> 1 + None
    File "<stdin>", line 1
      1 + None
      ~~^~~~~
  TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'NoneType'
  ```

  Ya que las líneas mostrando la posición del error vienen antes del tipo de excepción y detalle, no son revisadas por doctest. Por ejemplo, el siguiente test pasaría, a pesar de que pone el marcador `^` en la posición equivocada:

  ```
  >>> 1 + None
    File "<stdin>", line 1
      1 + None
  ```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    ^~~~~~~~
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'NoneType'
```

Banderas de Opción

Varias banderas de opción controlan diversos aspectos del comportamiento de doctest. Los nombres simbólicos para las banderas son proporcionados como constantes del módulo, que se pueden conectar mediante *OR* bit a bit y pasar a varias funciones. Los nombres también pueden ser usados en las *directivas de doctest*, y se pueden pasar a la interfaz de la línea de comandos de doctest a través de la opción `-o`.

El primer grupo de opciones definen las semánticas de la prueba, controlando aspectos de cómo doctest decide si la salida de hecho concuerda con la salida esperada del ejemplo:

`doctest.`**`DONT_ACCEPT_TRUE_FOR_1`**

Por defecto, si un bloque de salida esperada contiene sólo `1`, se considera igual a un bloque de salida real conteniendo sólo `1` o `true`, y similarmente para `0` contra `False`. Cuando se especifica `DONT_ACCEPT_TRUE_FOR_1`\`, no se permite ninguna sustitución. El comportamiento por defecto atiende a que Python cambió el tipo de retorno de muchas funciones de enteros a booleanos; los doctest esperando salidas «de pequeño enteros» todavía trabajan en estos casos. Esta opción probablemente se vaya, pero no por muchos años.

`doctest.`**`DONT_ACCEPT_BLANKLINE`**

Por defecto, si un bloque de salida esperada contiene una línea que sólo tiene la cadena de caracteres `<BLANKLINE>`, entonces esa línea corresponderá a una línea en blanco en la salida real. Ya que una línea en blanca auténtica delimita la salida esperada, esta es la única manera de comunicar que una línea en blanco es esperada. Cuando se especifica *`DONT_ACCEPT_BLANKLINE`*, esta substitución no se permite.

`doctest.`**`NORMALIZE_WHITESPACE`**

Cuando se especifica, todas las secuencias de espacios en blanco (vacías y nuevas líneas) son tratadas como iguales. Cualquier secuencia de espacios en blanco dentro de la salida esperada corresponderá a cualquier secuencia de espacios en blanco dentro de la salida real. Por defecto, los espacios en blanco deben corresponderse exactamente. *`NORMALIZE_WHITESPACE`* es especialmente útil cuando una línea de la salida esperada es muy larga, y quieres envolverla a través de múltiples líneas en tu código fuente.

`doctest.`**`ELLIPSIS`**

Cuando se especifica, un marcador de puntos suspensivos (`...`) en la salida esperada puede corresponder a cualquier cadena de caracteres en la salida real. Esto incluye las cadenas de caracteres que abarcan límites de líneas, y cadenas de caracteres vacías, por lo que es mejor mantener su uso simple. Usos complicados pueden conducir a los mismo tipos de sorpresa de «ups, coincidió demasiado» que `.*` es propenso a hacer en expresiones regulares.

`doctest.`**`IGNORE_EXCEPTION_DETAIL`**

Cuando se especifica, las excepciones que doctest espera, pasarán siempre que sea lanzada una excepción del tipo esperado, incluso si los detalles (mensaje y nombre completo de la excepción) no coinciden.

Por ejemplo, si se espera `ValueError: 42`, el test pasará si la verdadera excepción lanzada es `ValueError: 3*14`, pero fallará si es lanzada un *`TypeError`*. También ignorará cualquier nombre completo incluido antes de la clase de la excepción, lo cual puede variar entre implementaciones y versiones de Python y bibliotecas/código en uso. Por lo tanto, las tres variaciones funcionarán con la bandera especificada:

```
>>> raise Exception('message')
Traceback (most recent call last):
Exception: message

>>> raise Exception('message')
Traceback (most recent call last):
builtins.Exception: message
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> raise Exception('message')
Traceback (most recent call last):
__main__.Exception: message
```

Tenga en cuenta que *ELLIPSIS* también puede ser usado para ignorar detalles del mensaje de la excepción, pero dicha prueba aún podría fallar si el nombre del modulo está presente o si hay coincidencias exactas.

Distinto en la versión 3.2: *IGNORE_EXCEPTION_DETAIL* también ignora cualquier información relacionada al módulo conteniendo la excepción bajo prueba.

doctest.**SKIP**

Cuando se especifica, no ejecuta el ejemplo del todo. Puede ser útil en contextos donde los ejemplos de doctest sirven como documentación y casos de prueba a la vez, y un ejemplo debe ser incluido para propósitos de documentación, pero no debe ser revisado. P. ej., la salida del ejemplo puede ser aleatoria, o el ejemplo puede depender de recursos que no estarían disponibles para el controlador de pruebas.

La bandera *SKIP* también se puede usar para temporalmente «quitar» ejemplos.

doctest.**COMPARISON_FLAGS**

Una máscara de bits o juntadas lógicamente todas las banderas de arriba.

El segundo grupo de opciones controla cómo las fallas de las pruebas son reportadas:

doctest.**REPORT_UDIFF**

Cuando se especifica, las fallas que involucran salidas multilínea esperadas y reales son mostradas usando una diferencia (*diff*) unificada.

doctest.**REPORT_CDIFF**

Cuando se especifica, las fallas que involucran salidas multilínea esperadas y reales se mostrarán usando una diferencia (*diff*) contextual.

doctest.**REPORT_NDIFF**

Cuando se especifica, las diferencias son computadas por `difflib.Differ`, usando el mismo algoritmo que la popular utilidad `ndiff.py`. Este es el único método que marca diferencias dentro de líneas también como a través de líneas. Por ejemplo, si una línea de salida esperada contiene el dígito `1` donde la salida actual contiene la letra `l`, se inserta una línea con una marca de inserción marcando la posición de las columnas que no coinciden.

doctest.**REPORT_ONLY_FIRST_FAILURE**

Cuando se especifica, muestra el primer ejemplo fallido en cada doctest, pero suprime la salida para todos ejemplos restantes. Esto evitará que doctest reporte los ejemplos correctos que se rompen por causa de fallos tempranos; pero también puede esconder ejemplos incorrectos que fallen independientemente de la primera falla. Cuando se especifica *REPORT_ONLY_FIRST_FAILURE*, los ejemplos restantes aún se ejecutan, y aún cuentan para el número total de fallas reportadas, sólo se suprime la salida.

doctest.**FAIL_FAST**

Cuando se especifica, sale después del primer ejemplo fallido y no intenta ejecutar los ejemplos restantes. Por consiguiente, el número de fallas reportadas será como mucho 1. Esta bandera puede ser útil durante la depuración, ya que los ejemplos después de la primera falla ni siquiera producirán salida de depuración.

doctest.**REPORTING_FLAGS**

Una máscara de bits o todas las banderas de reporte arriba combinadas.

También hay una manera de registrar nombres de nuevas opciones de banderas, aunque esto no es útil a menos que intentes extender *doctest* a través de herencia:

doctest.**register_optionflag**(*name*)

Crea una nueva bandera de opción con un nombre dado, y retorna el valor entero de la nueva bandera. se puede usar *register_optionflag()* cuando se hereda *OutputChecker* o *DocTestRunner* para crear nuevas opciones que sean compatibles con tus clases heredadas. *register_optionflag()* siempre debe ser llamado usando la siguiente expresión:

```
MY_FLAG = register_optionflag('MY_FLAG')
```

Directivas

Se pueden usar las directivas de doctest para modificar las *banderas de opción* para un ejemplo individual. Las directivas de doctest son comentarios de Python especiales que siguen el código fuente de un ejemplo:

```
directive:             "#" "doctest:" directive_options
directive_options:     directive_option ("," directive_option)*
directive_option:      on_or_off directive_option_name
on_or_off:             "+" | "-"
directive_option_name: "DONT_ACCEPT_BLANKLINE" | "NORMALIZE_WHITESPACE" | ...
```

No se permite el espacio en blanco entre el + o − y el nombre de la opción de directiva (*directive option name*). El nombre de la opción de directiva puede ser cualquiera de los nombres de las banderas de opciones explicadas arriba.

Las directivas de doctest de un ejemplo modifican el comportamiento de doctest para ese único ejemplo. Usa + para habilitar el comportamiento nombrado, o − para deshabilitarlo.

Por ejemplo, esta prueba se ejecuta con normalidad:

```
>>> print(list(range(20)))  # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
[0,   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,
10,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
```

Sin la directiva esto fallaría, porque de hecho la salida verdadera no tiene dos espacios en blanco antes de cada elemento de la lista, y además porque la la salida verdadera está en una sola línea. Mientras tanto, la siguiente prueba también pasa, y de la misma forma requiere de directivas para hacerlo:

```
>>> print(list(range(20)))  # doctest: +ELLIPSIS
[0, 1, ..., 18, 19]
```

Se pueden usar varias directivas en una sola línea, separadas por comas:

```
>>> print(list(range(20)))  # doctest: +ELLIPSIS, +NORMALIZE_WHITESPACE
[0,    1, ...,   18,    19]
```

Si las diferentes directivas se usan para un sólo ejemplo, entonces estas se combinarán:

```
>>> print(list(range(20)))  # doctest: +ELLIPSIS
...                         # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
[0,    1, ...,   18,    19]
```

Como se muestran en los ejemplos anteriores, puedes añadir líneas de `...` a tus ejemplos conteniendo sólo directivas. Puede ser útil cuando un ejemplo es demasiado largo para que una directiva pueda caber cómodamente en la misma línea:

```
>>> print(list(range(5)) + list(range(10, 20)) + list(range(30, 40)))
... # doctest: +ELLIPSIS
[0, ..., 4, 10, ..., 19, 30, ..., 39]
```

Tenga en cuenta que ya que todas las opciones están deshabilitadas por defecto, y las directivas sólo aplican a los ejemplos en los que aparecen, habilitarlas (a través de + en la directiva) usualmente es la única opción significativa. Sin embargo, las banderas de opciones también pueden ser pasadas a funciones que ejecutan doctests, estableciendo valores por defecto diferentes. En tales casos, deshabilitar una opción a través de − en una directiva puede ser útil.

Advertencias

doctest es serio acerca de requerir coincidencias exactas en la salida esperada. Si incluso un solo carácter no coincide, el test falla. Esto probablemente te sorprenderá algunas veces, mientras aprendes exactamente lo que Python asegura y no asegura sobre la salida. Por ejemplo, cuando se imprime un conjunto, Python no asegura que el elemento sea impreso en ningún orden particular, por lo que una prueba como:

```
>>> foo()
{"spam", "eggs"}
```

¡es vulnerable! Una solución puede ser hacer:

```
>>> foo() == {"spam", "eggs"}
True
```

en su lugar. Otra es hacer

```
>>> d = sorted(foo())
>>> d
['eggs', 'spam']
```

Existen otros casos, pero ya captas la idea.

Otra mala idea es imprimir elementos que tienen la dirección de un objeto, como por ejemplo

```
>>> id(1.0)  # certain to fail some of the time
7948648
>>> class C: pass
>>> C()  # the default repr() for instances embeds an address
<C object at 0x00AC18F0>
```

Con la directiva *ELLIPSIS* podemos sacar ventaja del último ejemplo:

```
>>> C()  # doctest: +ELLIPSIS
<C object at 0x...>
```

Floating-point numbers are also subject to small output variations across platforms, because Python defers to the platform C library for some floating-point calculations, and C libraries vary widely in quality here.

```
>>> 1000**0.1  # risky
1.9952623149688797
>>> round(1000**0.1, 9) # safer
1.995262315
>>> print(f'{1000**0.1:.4f}') # much safer
1.9953
```

Números de la forma `I/2.**J` son seguros a lo largo de todas las plataformas, y yo frecuentemente planeo ejemplos de doctest para producir números de esa forma:

```
>>> 3./4  # utterly safe
0.75
```

Las facciones simples también son más fáciles de entender para las personas, y eso conduce a una mejor documentación.

26.4.5 API básica

Las funciones *testmod()* y *testfile()* proporcionan una interfaz simple para doctest que debe ser suficiente para la mayoría de los usos básicos. Para una introducción menos formal a estas funciones, véase las secciones *Uso simple: verificar ejemplos en docstrings* y *Uso Simple: Verificar ejemplos en un Archivo de Texto*.

doctest.**testfile**(*filename*, *module_relative=True*, *name=None*, *package=None*, *globs=None*, *verbose=None*, *report=True*, *optionflags=0*, *extraglobs=None*, *raise_on_error=False*, *parser=DocTestParser()*, *encoding=None*)

Todos los argumentos excepto *filename* son opcionales, y deben ser especificados en forma de palabras claves.

Prueba los ejemplos en el archivo con nombre *filename*. Retorna `(failure_count, test_count)`.

El argumento opcional *module_relative* especifica cómo el nombre de archivo debe ser interpretado:

- Si *module_relative* es `True` (el valor por defecto), entonces *filename* especifica una ruta relativa al módulo que es independiente del SO. Por defecto, esta ruta es relativa al directorio del módulo que lo invoca; pero si el argumento *package* es especificado, entonces es relativo a ese paquete. Para asegurar la independencia del SO, *filename* debe usar caracteres `/` para separar segmentos, y no puede ser una ruta absoluta (por ejemplo., no puede empezar con `/`).
- Si *module_relative* es `False`, entonces *filename* especifica una ruta especifica del SO. La ruta puede ser absoluta o relativa; las rutas relativas son resueltas con respecto al directorio de trabajo actual.

El argumento opcional *name* proporciona el nombre de la prueba; por defecto, o si es `None`, se usa `os.path.basename(filename)`.

El argumento opcional *package* es un paquete de Python o el nombre de una paquete de Python cuyo directorio debe ser usado como el directorio base para un nombre de archivo relativo al módulo. Si no se especifica ningún paquete, entonces el directorio del módulo que invoca se usa como el directorio base para los nombres de archivos relativos al módulo. Es un error especificar *package* si *module_relative* es `False`.

El argumento opcional *globs* proporciona un diccionario a ser usado como los globales cuando se ejecuten los ejemplos. Se crea una nueva copia superficial de este diccionario para el doctest, por lo que sus ejemplos empiezan con una pizarra en blanco. Por defecto, o si es `None`, se usa un nuevo diccionario vacío.

El argumento opcional *extraglobs* proporciona un diccionario mezclado con los globales usados para ejecutar ejemplos. Funciona como *dict.update()*: si *globs* y *extraglobs* tienen una clave en común, el valor asociado en *extraglobs* aparece en el diccionario combinado. Por defecto, o si es `None`, no se usa ninguna variable global. Es una característica avanzada que permite la parametrización de doctests. Por ejemplo, un doctest puede ser escribo para una clase base, usando un nombre genérico para la clase, y luego reusado para probar cualquier número de clases heredadas al pasar un diccionario de *extraglobs* mapeando el nombre genérico a la clase heredada para ser probada.

Optional argument *verbose* prints lots of stuff if true, and prints only failures if false; by default, or if `None`, it's true if and only if `'-v'` is in *sys.argv*.

El argumento opcional *report* imprime un resumen al final cuando es verdadero; si no, no imprime nada al final. En modo verboso (*verbose*), el resumen es detallado; si no, el resumen es muy corto (de hecho, vacío si todos las pruebas pasan).

Optional argument *optionflags* (default value `0`) takes the bitwise OR of option flags. See section *Banderas de Opción*.

El argumento opcional *raise_on_error* tiene como valor por defecto *false*. Si es *true*, se lanza una excepción sobre la primera falla o excepción no esperada en un ejemplo. Esto permite que los fallos sean depurados en un análisis a posteriori. El comportamiento por defecto es continuar corriendo los ejemplos.

El argumento opcional *parser* especifica un *DocTestParser* (o subclase) que debe ser usado para extraer las pruebas de los archivos. Su valor por defecto es un analizador sintáctico normal (i.e., `DocTestParser()`).

El argumento opcional *encoding* especifica una codificación que debe ser usada para convertir el archivo a *unicode*.

doctest.**testmod**(*m=None*, *name=None*, *globs=None*, *verbose=None*, *report=True*, *optionflags=0*, *extraglobs=None*, *raise_on_error=False*, *exclude_empty=False*)

Todos los argumentos son opcionales, y todos excepto por *m* deben ser especificados en forma de palabras claves.

Prueba los ejemplos en los docstring de las funciones y clases alcanzables desde el módulo *m* (o desde el módulo *__main__* si *m* no es proporcionado o es `None`), empezando con `m.__doc__`.

Also test examples reachable from dict `m.__test__`, if it exists. `m.__test__` maps names (strings) to functions, classes and strings; function and class docstrings are searched for examples; strings are searched directly, as if they were docstrings.

Sólo se buscan los docstrings anexados a los objetos pertenecientes al módulo *m*.

Retorna `(failure_count, test_count)`.

El argumento opcional *name* proporciona el nombre del módulo; por defecto, o si es `None`, se usa `m.__name__`.

Optional argument *exclude_empty* defaults to false. If true, objects for which no doctests are found are excluded from consideration. The default is a backward compatibility hack, so that code still using *doctest.master.summarize* in conjunction with *testmod()* continues to get output for objects with no tests. The *exclude_empty* argument to the newer *DocTestFinder* constructor defaults to true.

Los argumentos opcionales *extraglobs*, *verbose*, *report*, *optionflags*, *raise_on_error*, y *globs* son los mismos en cuanto a la función *testfile()* arriba, excepto que *globs* es por defecto `m.__dict__`.

doctest.**run_docstring_examples**(*f*, *globs*, *verbose=False*, *name='NoName'*, *compileflags=None*, *optionflags=0*)

Prueba los ejemplos asociados con el objeto *f*; por ejemplo, *f* puede ser una cadena de caracteres, un módulo, una función, o un objeto clase.

Una copia superficial del diccionario del argumento *globs* se usa para la ejecución del contexto.

Se usa el argumento opcional *name* en mensajes de fallos, y por defecto es `"NoName"`.

Si el argumento opcional *verbose* es verdadero, la salida se genera incluso si no hay fallas. Por defecto, la salida se genera sólo en caso de la falla de un ejemplo.

El argumento opcional *compileflags* proporciona el conjunto de banderas que se deben usar por el compilador de Python cuando se corran los ejemplos. Por defecto, o si es `None`, las banderas se deducen correspondiendo al conjunto de características futuras encontradas en *globs*.

El argumento opcional *optionflags* trabaja con respecto a la función *testfile()* de arriba.

26.4.6 API de unittest

As your collection of doctest'ed modules grows, you'll want a way to run all their doctests systematically. *doctest* provides two functions that can be used to create *unittest* test suites from modules and text files containing doctests. To integrate with *unittest* test discovery, include a *load_tests* function in your test module:

```
import unittest
import doctest
import my_module_with_doctests

def load_tests(loader, tests, ignore):
    tests.addTests(doctest.DocTestSuite(my_module_with_doctests))
    return tests
```

Hay dos funciones principales para crear instancias de *unittest.TestSuite* desde los archivos de texto y módulos con doctests:

doctest.**DocFileSuite**(**paths*, *module_relative=True*, *package=None*, *setUp=None*, *tearDown=None*, *globs=None*, *optionflags=0*, *parser=DocTestParser()*, *encoding=None*)

Convierte las pruebas de doctest de uno o más archivos de texto a una *unittest.TestSuite*.

The returned *unittest.TestSuite* is to be run by the unittest framework and runs the interactive examples in each file. If an example in any file fails, then the synthesized unit test fails, and a *failureException* exception is raised showing the name of the file containing the test and a (sometimes approximate) line number. If all the examples in a file are skipped, then the synthesized unit test is also marked as skipped.

Pasa una o más rutas (como cadenas de caracteres) a archivos de texto para ser examinados.

Se pueden proporcionar las opciones como argumentos por palabra clave:

El argumento opcional *module_relative* especifica cómo los nombres de archivos en *paths* se deben interpretar:

- Si *module_relative* is `True` (el valor por defecto), entonces cada archivo de nombre en *paths* especifica una ruta relativa al módulo independiente del SO. Por defecto, esta ruta es relativa al directorio del módulo lo está invocando; pero si se especifica el argumento *package*, entonces es relativo a ese paquete. Para asegurar la independencia del SO, cada nombre de archivo debe usar caracteres `/` para separar los segmentos de rutas, y puede no ser una ruta absoluta (i.e., puede no empezar con `/`).
- Si *module_relative* es `False`, entonces cada archivo de nombre en *paths* especifica una ruta especifica al SO. La ruta puede ser absoluta o relativa; las rutas relativas son resueltas con respecto a directorio de trabajo actual.

El argumento opcional *package* es un paquete de Python o el nombre de un paquete de Python cuyo directorio debe ser usado como el directorio base para los nombres de archivos relativos al módulo en *paths*. Si no se especifica ningún paquete, entonces el directorio del módulo que lo está invocando se usa como el directorio base para los archivos de nombres relativos al módulo. Es un error especificar *package* si *module_relative* es `False`.

Optional argument *setUp* specifies a set-up function for the test suite. This is called before running the tests in each file. The *setUp* function will be passed a *DocTest* object. The *setUp* function can access the test globals as the *globs* attribute of the test passed.

Optional argument *tearDown* specifies a tear-down function for the test suite. This is called after running the tests in each file. The *tearDown* function will be passed a *DocTest* object. The *tearDown* function can access the test globals as the *globs* attribute of the test passed.

El argumento opcional *globs* es un diccionario que contiene las variables globales iniciales para las pruebas. Se crea una nueva copia de este diccionario para cada prueba. Por defecto, *globs* es un nuevo diccionario vacío.

El argumento opcional *optionflags* especifica las opciones de doctest por defecto para las pruebas, creado al juntar lógicamente las opciones de bandera individuales. Véase la sección *Banderas de Opción*. Véase la función *set_unittest_reportflags()* abajo para una mejor manera de definir las opciones de informe.

El argumento opcional *parser* especifica un *DocTestParser* (o subclase) que debe ser usado para extraer las pruebas de los archivos. Su valor por defecto es un analizador sintáctico normal (i.e., `DocTestParser()`).

El argumento opcional *encoding* especifica una codificación que debe ser usada para convertir el archivo a *unicode*.

Se añade el global `__file__` a los globales proporcionados a los doctests cargados desde un archivo de texto usando *DocFileSuite()*.

doctest.**DocTestSuite**(*module=None*, *globs=None*, *extraglobs=None*, *test_finder=None*, *setUp=None*, *tearDown=None*, *optionflags=0*, *checker=None*)

Convierte las pruebas de doctest para un módulo a un *unittest.TestSuite*.

The returned *unittest.TestSuite* is to be run by the unittest framework and runs each doctest in the module. Each docstring is run as a separate unit test. If any of the doctests fail, then the synthesized unit test fails, and a *unittest.TestCase.failureException* exception is raised showing the name of the file containing the test and a (sometimes approximate) line number. If all the examples in a docstring are skipped, then the

El argumento opcional *module* proporciona el módulo a probar. Puede ser un objeto de módulo o un nombre (posiblemente punteado) de módulo. Si no se especifica, se usa el módulo que invoca esta función.

Optional argument *globs* is a dictionary containing the initial global variables for the tests. A new copy of this dictionary is created for each test. By default, *globs* is the module's `__dict__`.

El argumento opcional *extraglobs* especifica un conjunto de variables globales adicionales que son mezcladas con *globs*. Por defecto, no se usa ningún global adicional.

El argumento opcional *test_finder* es el objeto *DocTestFinder* (o un reemplazo directo) que se usa para extraer doctests desde el módulo.

Optional arguments *setUp*, *tearDown*, and *optionflags* are the same as for function *DocFileSuite()* above, but they are called for each docstring.

Esta función usa la misma técnica de búsqueda que *testmod()*.

Distinto en la versión 3.5: *DocTestSuite()* retorna un *unittest.TestSuite* vacío si *module* no contiene ningún docstring en vez de lanzar un *ValueError*.

Under the covers, *DocTestSuite()* creates a *unittest.TestSuite* out of doctest.DocTestCase instances, and DocTestCase is a subclass of *unittest.TestCase*. DocTestCase isn't documented here (it's an internal detail), but studying its code can answer questions about the exact details of *unittest* integration.

Similarly, *DocFileSuite()* creates a *unittest.TestSuite* out of doctest.DocFileCase instances, and DocFileCase is a subclass of DocTestCase.

So both ways of creating a *unittest.TestSuite* run instances of DocTestCase. This is important for a subtle reason: when you run *doctest* functions yourself, you can control the doctest options in use directly, by passing option flags to doctest functions. However, if you're writing a *unittest* framework, unittest ultimately controls when and how tests get run. The framework author typically wants to control doctest reporting options (perhaps, e.g., specified by command line options), but there's no way to pass options through unittest to doctest test runners.

For this reason, *doctest* also supports a notion of doctest reporting flags specific to *unittest* support, via this function:

doctest.**set_unittest_reportflags**(*flags*)

Establece las banderas de informe de *doctest* a usar.

El argumento *flags* toma la combinación por el operador OR de las banderas de opciones. Véase la sección *Banderas de Opción*. Sólo se pueden usar las «banderas de informe».

This is a module-global setting, and affects all future doctests run by module *unittest*: the runTest() method of DocTestCase looks at the option flags specified for the test case when the DocTestCase instance was constructed. If no reporting flags were specified (which is the typical and expected case), doctest's unittest reporting flags are bitwise ORed into the option flags, and the option flags so augmented are passed to the *DocTestRunner* instance created to run the doctest. If any reporting flags were specified when the DocTestCase instance was constructed, doctest's unittest reporting flags are ignored.

La función retorna el valor de las banderas de informe de *unittest* en efecto antes de que la función fuera invocada.

26.4.7 API avanzada

La API básica es un simple envoltorio que sirve para hacer los doctest fáciles de usar. Es bastante flexible, y debe cumplir las necesidades de la mayoría de los usuarios; si requieres un control más preciso en las pruebas, o deseas extender las capacidades de doctest, entonces debes usar la API avanzada.

La API avanzada gira en torno a dos clases contenedoras, que se usan para guardar los ejemplos interactivos extraídos de los casos doctest:

- *Example*: Un *statement* de Python, emparejado con su salida esperada.
- *DocTest*: Una colección de clases *Example*, típicamente extraídos de un sólo docstring o archivo de texto.

Se definen clases de procesamiento adicionales para encontrar, analizar sintácticamente, y ejecutar, y comprobar ejemplos de doctest:

- *DocTestFinder*: Encuentra todos los docstrings en un módulo dado, y usa un *DocTestParser* para crear un *DocTest* de cada docstring que contiene ejemplos interactivos.
- *DocTestParser*: Crea un objeto *DocTest* de una cadena de caracteres (tal como un docstring de un objeto).
- *DocTestRunner*: Ejecuta los ejemplos en un *DocTest*, y usa un *OutputChecker* para verificar su salida.
- *OutputChecker*: Compara la salida real de un ejemplo de doctest con la salida esperada, y decide si coinciden.

Las relaciones entre estas clases de procesamiento se resumen en el siguiente diagrama:

```
                         list of:
+------+                +---------+
|module| --DocTestFinder-> | DocTest | --DocTestRunner-> results
+------+    |        ^     +---------+     |       ^     (printed)
            |        |     | Example |     |       |
            v        |     |   ...   |     v       |
          DocTestParser    | Example |   OutputChecker
                           +---------+
```

Objetos DocTest

class doctest.**DocTest**(*examples*, *globs*, *name*, *filename*, *lineno*, *docstring*)

Una colección de ejemplos de doctest que deben ejecutarse en un sólo nombre de espacios. Se usan los argumentos del constructor para inicializar los atributos de los mismos nombres.

DocTest define los siguientes atributos. Son inicializados por el constructor, y no deben ser modificados directamente.

examples

Una lista de objetos *Example* codificando los ejemplos interactivos de Python individuales que esta prueba debe ejecutar.

globs

El nombre de espacios (alias *globals*) en que los ejemplos se deben ejecutar. Este es un diccionario que mapea nombres a valores. Cualquier cambio al nombre de espacios hecho por los ejemplos (tal como juntar nuevas variables) se reflejará en *globs* después de que se ejecute la prueba.

name

Un nombre de cadena de caracteres que identifica el *DocTest*. Normalmente, este es el nombre del objeto o archivo del que se extrajo la prueba.

filename

The name of the file that this *DocTest* was extracted from; or `None` if the filename is unknown, or if the `DocTest` was not extracted from a file.

lineno

El número de línea dentro de *filename* donde este *DocTest* comienza, o `None` si el número de línea no está disponible. Este número de línea es comienza en 0 con respecto al comienzo del archivo.

docstring

La cadena de caracteres del que se extrajo la cadena, o `None` si la cadena no está disponible, o si la prueba no se extrajo de una cadena de caracteres.

Objetos *Example*

class doctest.**Example**(*source*, *want*, *exc_msg=None*, *lineno=0*, *indent=0*, *options=None*)

Un sólo ejemplo interactivo, que consta de una sentencia de Python y su salida esperada. Los argumentos del constructor se usan para inicializar los atributos del mismo nombre.

La clase *Example* define los siguientes atributos. Son inicializados por el constructor, y no deben ser modificados directamente.

source

Una cadena de caracteres que contiene el código fuente del ejemplo. Este código fuente consiste de una sola sentencia Python, y siempre termina en una nueva línea; el constructor añade una nueva línea cuando sea necesario.

want

La salida esperada de ejecutar el código fuente del ejemplo (o desde la salida estándar, o un seguimiento en caso de una excepción). `wants` termina con una nueva línea a menos que no se espera ninguna salida, en cuyo caso es una cadena vacía. El constructor añade una nueva línea cuando sea necesario.

exc_msg

El mensaje de excepción que el ejemplo genera, si se espera que el ejemplo genere una excepción; o `None` si no se espera que genere una excepción. Se compara este mensaje de excepción con el valor de retorno de *`traceback.format_exception_only()`*. *`exc_msg`* termina con una nueva línea a menos que sea `None`. El constructor añade una nueva línea si se necesita.

lineno

El número de línea dentro de la cadena de caracteres que contiene este ejemplo donde el ejemplo comienza. Este número de línea comienza en 0 con respecto al comienzo de la cadena que lo contiene.

indent

La sangría del ejemplo en la cadena que lo contiene; i.e., el número de caracteres de espacio que preceden la primera entrada del ejemplo.

options

A dictionary mapping from option flags to `True` or `False`, which is used to override default options for this example. Any option flags not contained in this dictionary are left at their default value (as specified by the *`DocTestRunner`*'s *optionflags*). By default, no options are set.

Objetos *DocTestFinder*

class doctest.**DocTestFinder**(*verbose=False*, *parser=DocTestParser()*, *recurse=True*, *exclude_empty=True*)

Una clase de procesamiento que se usa para extraer los *`DocTest`* que son relevantes para un objeto dado, desde su docstring y los docstring de sus objetos contenidos. Se puede extraer los *`DocTest`* de los módulos, clases, funciones, métodos, métodos estáticos, métodos de clase, y propiedades.

Se puede usar el argumento opcional *verbose* para mostrar los objetos buscados por *finder*. Su valor por defecto es `False` (ninguna salida).

El argumento opcional *parser* especifica el objeto *`DocTestParser`* (o un reemplazo directo) que se usa para extraer doctests desde docstrings.

Si el argumento opcional *recurse* es falso, entonces el método *`DocTestFinder.find()`* sólo examinará el objeto dado, y no cualquier objeto contenido.

Si el argumento opcional *exclude_empty* es falso, entonces *`DocTestFinder.find()`* incluirá pruebas para objetos con docstrings vacíos.

`DocTestFinder` define los siguientes métodos:

find(*obj[, name][, module][, globs][, extraglobs]*)

Retorna una lista de los `Doctest` que se definen por el docstring de *obj*, o por cualquiera de los docstring de sus objetos contenidos.

El argumento opcional *name* especifica el nombre del objeto; este nombre será usado para construir los nombres de los *`DocTest`* retornados. Si *name* no se especifica, entonces se usa `obj.__name__`.

El parámetro opcional *module* es el módulo que contiene el objeto dado. Si no se especifica el módulo o si es `None`, entonces el buscador de pruebas tratará de determinar automáticamente el módulo correcto. Se usa el módulo del objeto:

- Como un espacio de nombres por defecto, si no se especifica *globs*.
- Para evitar que *DocTestFinder* extraiga DocTests desde objetos que se importan desde otros módulos. (Se ignoran objetos contenidos con módulos aparte de *module*.)
- Para encontrar el nombre del archivo conteniendo el objeto.
- Para ayudar a encontrar el número de línea del objeto dentro de su archivo.

Si *module* es falso, no se hará ningún intento de encontrar el módulo. Es poco claro, de uso mayormente para probar doctest en si mismo: si *module* es `False`, o es `None` pero no se puede encontrar automáticamente, entonces todos los objetos se consideran que pertenecen al módulo (inexistente), por lo que todos los objetos contenidos se buscarán (recursivamente) por doctests.

The globals for each *DocTest* is formed by combining *globs* and *extraglobs* (bindings in *extraglobs* override bindings in *globs*). A new shallow copy of the globals dictionary is created for each DocTest. If *globs* is not specified, then it defaults to the module's __dict__, if specified, or {} otherwise. If *extraglobs* is not specified, then it defaults to {}.

Objetos *DocTestParser*

class doctest.**DocTestParser**

Un clase de procesamiento usada para extraer ejemplos interactivos de una cadena de caracteres, y usarlos para crear un objeto *DocTest*.

DocTestParser define los siguientes métodos:

get_doctest(*string*, *globs*, *name*, *filename*, *lineno*)

Extrae todos los ejemplos de *doctest* de una cadena dada, y los recolecta en un objeto *DocTest*.

globs, *name*, *filename*, and *lineno* are attributes for the new DocTest object. See the documentation for *DocTest* for more information.

get_examples(*string*, *name='<string>'*)

Extrae todos los ejemplos de la cadena de caracteres dada, y los retorna como una lista de objetos *Example*. Los números de línea empiezan en 0. El argumento opcional *name* es una nombre identificando esta cadena, y sólo es usada para mensajes de errores.

parse(*string*, *name='<string>'*)

Divide the given string into examples and intervening text, and return them as a list of alternating *Example*s and strings. Line numbers for the Examples are 0-based. The optional argument *name* is a name identifying this string, and is only used for error messages.

TestResults objects

class doctest.**TestResults**(*failed*, *attempted*)

failed

Number of failed tests.

attempted

Number of attempted tests.

skipped

Number of skipped tests.

Added in version 3.13.

Objetos *DocTestRunner*

class doctest.**DocTestRunner**(*checker=None*, *verbose=None*, *optionflags=0*)

Una clase de procesamiento usada para ejecutar y verificar los ejemplos interactivos en un *DocTest*.

The comparison between expected outputs and actual outputs is done by an *OutputChecker*. This comparison may be customized with a number of option flags; see section *Banderas de Opción* for more information. If the option flags are insufficient, then the comparison may also be customized by passing a subclass of OutputChecker to the constructor.

The test runner's display output can be controlled in two ways. First, an output function can be passed to *run()*; this function will be called with strings that should be displayed. It defaults to sys.stdout.write. If capturing the output is not sufficient, then the display output can be also customized by subclassing DocTestRunner, and overriding the methods *report_start()*, *report_success()*, *report_unexpected_exception()*, and *report_failure()*.

El argumento por palabra clave opcional *checker* especifica el objeto *OutputChecker* (o un reemplazo directo) que se debe usar para comparar las salidas esperadas con las salidas reales de los ejemplos de doctest.

El argumento por palabra clave opcional *verbose* controla la verbosidad de `DocTestRunner`. Si *verbose* es `True`, entonces la información de cada ejemplo se imprime , mientras se ejecuta. Si *verbose* es `False`, entonces sólo las fallas se imprimen. Si *verbose* no se especifica, o es `None`, entonces la salida verbosa se usa si y sólo se usa el modificador de la línea de comandos `-v`.

El argumento por palabra clave opcional *optionflags* se puede usar para controlar cómo el *test runner* compara la salida esperada con una salida real, y cómo muestra las fallas. Para más información, véase la sección *Banderas de Opción*.

The test runner accumulates statistics. The aggregated number of attempted, failed and skipped examples is also available via the `tries`, `failures` and `skips` attributes. The `run()` and `summarize()` methods return a `TestResults` instance.

`DocTestRunner` defines the following methods:

report_start(*out*, *test*, *example*)

Notifica que el *test runner* está a punto de procesar el ejemplo dado. Este método es proporcionado para permitir que clases heredadas de `DocTestRunner` personalicen su salida; no debe ser invocado directamente.

example is the example about to be processed. *test* is the test containing *example*. *out* is the output function that was passed to `DocTestRunner.run()`.

report_success(*out*, *test*, *example*, *got*)

Notifica que el ejemplo dado se ejecutó correctamente. Este método es proporcionado para permitir que las clases heredadas de `DocTestRunner` personalicen su salida; no debe ser invocado directamente.

example es el ejemplo a punto de ser procesado. *got* es la salida real del ejemplo. *test* es la prueba conteniendo *example*. *out* es la función de salida que se pasa a `DocTestRunner.run()`.

report_failure(*out*, *test*, *example*, *got*)

Notifica que el ejemplo dado falló. Este método es proporcionado para permitir que clases heredadas de `DocTestRunner` personalicen su salida; no debe ser invocado directamente.

example es el ejemplo a punto de ser procesado. *got* es la salida real del ejemplo. *test* es la prueba conteniendo *example*. *out* es la función de salida que se pasa a `DocTestRunner.run()`.

report_unexpected_exception(*out*, *test*, *example*, *exc_info*)

Notifica que el ejemplo dado lanzó una excepción inesperada. Este método es proporcionado para permitir que las clases heredadas de `DocTestRunner` personalicen su salida; no debe ser invocado directamente.

example es el ejemplo a punto de ser procesado, *exc_info* es una tupla que contiene información sobre la excepción inesperada (como se retorna por `sys.exc_info()`). *test* es la prueba conteniendo *example*. *out* es la función de salida que debe ser pasada a `DocTestRunner.run()`.

run(*test*, *compileflags=None*, *out=None*, *clear_globs=True*)

Run the examples in *test* (a `DocTest` object), and display the results using the writer function *out*. Return a `TestResults` instance.

Los ejemplo se ejecutan en el espacio de nombres `test.globs`. Si *clear_globs* es verdadero (el valor por defecto), entonces este espacio de nombres será limpiado después de la prueba se ejecute, para ayudar con la colección de basura. Si quisieras examinar el espacio de nombres después de que la prueba se complete, entonces use *clear_globs=False*.

compileflags da el conjunto de banderas que se deben usar por el compilador de Python cuando se ejecutan los ejemplos. Si no se especifica, entonces su valor por defecto será el conjunto de banderas de *future-import* que aplican a *globs*.

The output of each example is checked using the `DocTestRunner`'s output checker, and the results are formatted by the `DocTestRunner.report_*()` methods.

summarize(*verbose=None*)

Print a summary of all the test cases that have been run by this DocTestRunner, and return a `TestResults` instance.

El argumento opcional *verbose* controla qué tan detallado es el resumen. Si no se especifica la verbosidad, entonces se usa la verbosidad de `DocTestRunner`.

`DocTestParser` has the following attributes:

tries

Number of attempted examples.

failures

Number of failed examples.

skips

Number of skipped examples.

Added in version 3.13.

Objetos *OutputChecker*

class doctest.**OutputChecker**

Una clase que se usa para verificar si la salida real de un ejemplo de doctest coincide con la salida esperada. `OutputChecker` define dos métodos: `check_output()`, que compara un par de salidas dadas, y retorna `True` si coinciden; y `output_difference()`, que retorna una cadena que describe las diferencias entre las dos salidas.

`OutputChecker` define los siguientes métodos:

check_output(*want*, *got*, *optionflags*)

Retorna `True` si y sólo si la salida real de un ejemplo (*got*) coincide con la salida esperada (*want*). Siempre se considera que estas cadenas coinciden si son idénticas; pero dependiendo de qué banderas de opción el *test runner* esté usando, varias coincidencias inexactas son posibles. Véase la sección *Banderas de Opción* para más información sobre las banderas de opción.

output_difference(*example*, *got*, *optionflags*)

Retorna una cadena que describe las diferencias entre la salida esperada para un ejemplo dado (*example*) y la salida real (*got*). *optionflags* es el conjunto de banderas de opción usado para comparar *want* y *got*.

26.4.8 Depuración

Doctest proporciona varios mecanismos para depurar los ejemplos de doctest:

- Varias funciones convierten los doctest en programas de Python ejecutables, que pueden ser ejecutadas bajo el depurador de Python, `pdb`.
- La clase `DebugRunner` es una subclase de `DocTestRunner` que lanza una excepción por el primer ejemplo fallido, conteniendo información sobre ese ejemplo. Esta información se puede usar para realizar depuración a posteriori en el ejemplo.
- Los casos de `unittest` generados por `DocTestSuite()` admiten el método `debug()` definido por `unittest.TestCase`.
- Puedes añadir una llamada a `pdb.set_trace()` en un ejemplo de doctest, y bajarás al depurador de Python cuando esa línea sea ejecutada. Entonces puedes inspeccionar los valores de las variables, y demás. Por ejemplo, supongamos que `a.py` contiene sólo este docstring de módulo:

```
"""
>>> def f(x):
...     g(x*2)
>>> def g(x):
...     print(x+3)
...     import pdb; pdb.set_trace()
>>> f(3)
9
"""
```

Entonces una sesión interactiva puede lucir como esta:

```
>>> import a, doctest
>>> doctest.testmod(a)
--Return--
> <doctest a[1]>(3)g()->None
-> import pdb; pdb.set_trace()
(Pdb) list
  1     def g(x):
  2         print(x+3)
  3  ->     import pdb; pdb.set_trace()
[EOF]
(Pdb) p x
6
(Pdb) step
--Return--
> <doctest a[0]>(2)f()->None
-> g(x*2)
(Pdb) list
  1     def f(x):
  2  ->     g(x*2)
[EOF]
(Pdb) p x
3
(Pdb) step
--Return--
> <doctest a[2]>(1)?()->None
-> f(3)
(Pdb) cont
(0, 3)
>>>
```

Funciones que convierten los doctest a código de Python, y posiblemente ejecuten el código sintetizado debajo del depurador:

doctest.**script_from_examples**(*s*)

Convierte texto con ejemplos a un script.

El argumento *s* es una cadena que contiene los ejemplos de doctest. La cadena se convierte a un script de Python, donde los ejemplos de doctest en *s* se convierten en código regular, y todo lo demás se convierte en comentarios de Python. El script generado se retorna como una cadena, Por ejemplo,

```
import doctest
print(doctest.script_from_examples(r"""
    Set x and y to 1 and 2.
    >>> x, y = 1, 2

    Print their sum:
    >>> print(x+y)
    3
"""))
```

muestra:

```
# Set x and y to 1 and 2.
x, y = 1, 2
#
# Print their sum:
print(x+y)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# Expected:
## 3
```

Esta función se usa internamente por otras funciones (véase más abajo), pero también pueden ser útiles cuando quieres transformar una sesión de Python interactiva en un script de Python.

doctest.**testsource**(*module*, *name*)

Convierte el doctest para un objeto en un script.

Argument *module* is a module object, or dotted name of a module, containing the object whose doctests are of interest. Argument *name* is the name (within the module) of the object with the doctests of interest. The result is a string, containing the object's docstring converted to a Python script, as described for *script_from_examples()* above. For example, if module `a.py` contains a top-level function `f()`, then

```
import a, doctest
print(doctest.testsource(a, "a.f"))
```

prints a script version of function `f()`"s docstring, with doctests converted to code, and the rest placed in comments.

doctest.**debug**(*module*, *name*, *pm=False*)

Depura los doctest para un objeto.

Los argumentos *module* y *name* son los mismos que para la función *testsource()* arriba. El script de Python sintetizado para el docstring del objeto nombrado es escrito en un archivo temporal, y entonces ese archivo es ejecutado bajo el control del depurador de PYthon, *pdb*.

Se usa una copia superficial de `module.__dict__` para el contexto de ejecución local y global.

El argumento opcional *pm* controla si se usa la depuración post-mortem. Si *pm* tiene un valor verdadero, el archivo de script es ejecutado directamente, y el depurador está involucrado sólo si el script termina a través del lanzamiento de una excepción. Si lo hace, entonces la depuración post-mortem es invocada, a través de *pdb.post_mortem()*, pasando el objeto de rastreo desde la excepción sin tratar. Si no se especifica *pm*, o si es falso, el script se ejecuta bajo el depurador desde el inicio, a través de una llamada de *exec()* apropiada a *pdb.run()*.

doctest.**debug_src**(*src*, *pm=False*, *globs=None*)

Depura los doctest en una cadena de caracteres.

Es como la función function *debug()* arriba, excepto que una cadena de caracteres que contiene los ejemplos de doctest se especifica directamente, a través del argumento *src*.

El argumento opcional *pm* tiene el mismo significado como en la función *debug()* arriba.

El argumento opcional *globs* proporciona un diccionario a usar como contexto de ejecución local y global. Si no se especifica, o es `None`, se usa un diccionario vacío. Si se especifica, se usa una copia superficial del diccionario.

La clase *DebugRunner*, y las excepciones especiales que puede lanzar, son de más interés a los autores de frameworks de pruebas, y sólo serán descritos brevemente aquí. Véase el código fuente, y especialmente el docstring de *DebugRunner* (¡que es un doctest!) para más detalles:

class doctest.**DebugRunner**(*checker=None*, *verbose=None*, *optionflags=0*)

Una subclase de *DocTestRunner* que lanza una excepción tan pronto como se encuentra una falla. Si ocurre una excepción inesperada, se lanza una excepción *UnexpectedException*, conteniendo la prueba, el ejemplo, y la excepción original. Si la salida no coincide, entonces se lanza una excepción *DocTestFailure*, conteniendo la prueba, el ejemplo, y la salida real.

Para información sobre los parámetros de construcción y los métodos, véase la documentación para *DocTestRunner* en la sección *API avanzada*.

Hay dos excepciones que se pueden lanzar por instancias de *DebugRunner*:

exception doctest.**DocTestFailure**(*test*, *example*, *got*)

Una excepción lanzada por *DocTestRunner* para señalar que la salida real del ejemplo de un doctest no coincidió con su salida esperada. Los argumentos del constructor se usan para inicializar los atributos del mismo nombre.

DocTestFailure define los siguientes atributos:

DocTestFailure.**test**

El objeto *DocTest* que estaba siendo ejecutado cuando el ejemplo falló.

DocTestFailure.**example**

El objeto *Example* que falló.

DocTestFailure.**got**

La salida real del ejemplo.

exception doctest.**UnexpectedException**(*test*, *example*, *exc_info*)

Una excepción lanzada por *DocTestRunner* para señalar que un ejemplo de doctest lanzó una excepción inesperada. Los argumentos del constructor se usan para inicializar los atributos del mismo nombre.

UnexpectedException define los siguientes atributos:

UnexpectedException.**test**

El objeto *DocTest* que estaba siendo ejecutado cuando el ejemplo falló.

UnexpectedException.**example**

El objeto *Example* que falló.

UnexpectedException.**exc_info**

Una tupla que contiene información sobre la excepción inesperada, como es retornado por *sys.exc_info()*.

26.4.9 Plataforma improvisada

Como se menciona en la introducción, *doctest* ha crecido para tener tres usos primarios:

1. Verificar los ejemplos en los docstring.
2. Pruebas de regresión.
3. Documentación ejecutable / pruebas literarias.

Estos usos tienen diferentes requerimientos, y es importante distinguirlos. En particular, llenar tus docstring con casos de prueba desconocidos conduce a mala documentación.

Cuando se escribe un docstring, escoja ejemplos de docstring con cuidado. Hay un arte para eso que se debe aprender – puede no ser natural al comienzo. Los ejemplos deben añadir valor genuino a la documentación. Un buen ejemplo a menudo puede valer muchas palabras. Si se hace con cuidado, los ejemplos serán invaluables para tus usuarios, y compensarán el tiempo que toma recolectarlos varias veces mientras los años pasan y las cosas cambian. Todavía estoy sorprendido de qué tan frecuente uno de mis ejemplos de *doctest* paran de funcionar después de un cambio «inofensivo».

Doctest también es una excelente herramienta para pruebas de regresión, especialmente si no escatimas en texto explicativo. Al intercalar prosa y ejemplos, se hace mucho más fácil mantener el seguimiento de lo que realmente se está probando, y por qué. Cuando una prueba falla, buena prosa puede hacer mucho más fácil comprender cuál es el problema, y cómo debe ser arreglado. Es verdad que puedes escribir comentarios extensos en pruebas basadas en código, pero pocos programadores lo hacen. Quizás es porque simplemente doctest hace escribir pruebas mucho más fácil que escribir código, mientras que escribir comentarios en código es mucho más difícil. Pienso que va más allá de eso: la actitud natural cuando se escribe una prueba basada en doctest es que quieres explicar los puntos finos de tu software, e ilustrarlos con ejemplos. Esto naturalmente lleva a archivos de pruebas que empiezan con las características más simples, y lógicamente progresan a complicaciones y casos extremos. Una narrativa coherente es el resultado, en vez de una colección de funciones aisladas que pruebas trozos aislados de funcionalidad aparentemente al azar. Es una actitud diferente, y produce resultados diferentes, difuminando la distinción entre probar y explicar.

Pruebas de regresión se limitan mejor a objetos o archivos dedicados. Hay varias opciones para organizar pruebas:

- Escribe archivos de texto que contienen los casos de prueba como ejemplos interactivos, y prueba los archivos usando `testfile()` o `DocFileSuite()`. Esto es lo recomendado, aunque es más fácil hacerlo para nuevos proyectos, diseñados desde el comienzo para usar doctest.
- Define funciones nombradas `_regrtest_topic` que consisten en docstrings únicas, que contienen casos de prueba por los tópicos nombrados. Estas funciones se pueden incluir en el mismo archivo que el módulo, o separadas en un archivo de prueba separado.
- Define a `__test__` dictionary mapping from regression test topics to docstrings containing test cases.

Cuando has puesto tus pruebas en un módulo, el módulo puede ser el mismo *test runner*. Cuando una prueba falla, puedes hacer que tu *test runner* vuelva a ejecutar sólo los doctest fallidos mientras que tu depuras el problema. Aquí hay un ejemplo mínimo de tal *test runner*:

```
if __name__ == '__main__':
    import doctest
    flags = doctest.REPORT_NDIFF|doctest.FAIL_FAST
    if len(sys.argv) > 1:
        name = sys.argv[1]
        if name in globals():
            obj = globals()[name]
        else:
            obj = __test__[name]
        doctest.run_docstring_examples(obj, globals(), name=name,
                                       optionflags=flags)
    else:
        fail, total = doctest.testmod(optionflags=flags)
        print(f"{fail} failures out of {total} tests")
```

Notas al pie de página

26.5 `unittest` — Unit testing framework

Código fuente: Lib/unittest/__init__.py

(Si ya estás familiarizado con los conceptos básicos de realización de tests, puedes saltar a *la lista de métodos de aserción*.)

La infraestructura de tests unitarios `unittest` se inspiró en primera instancia en JUnit y ofrece aspectos similares a las principales estructuras de tests unitarios más importantes de otros lenguajes. Da soporte a automatización de tests, inicialización compartida, código de cierre de los tests, agregación de los tests en colecciones e independencia de los tests de la infraestructura que los reporta.

Para conseguir esto, `unittest` da soporte a ciertos conceptos importantes de una forma orientada a objetos:

configuración de prueba (*fixture*)
: Un *test fixture* representa los preparativos para realizar una o más pruebas y las acciones de limpieza asociadas. Esto puede incluir, por ejemplo, la creación de bases de datos temporales, directorios o el arranque de procesos del servidor.

caso de prueba
: Un *test case* es la unidad mínima de prueba. Verifica la respuesta específica a un juego particular de entradas. `unittest` proporciona una clase base, `TestCase`, que se puede utilizar para crear nuevos casos de uso.

conjunto de pruebas
: Un *test suite* es una colección de casos de prueba, juegos de prueba o ambos. Se usa para agrupar pruebas que se han de ejecutar juntas.

ejecutor de pruebas
: Un *test runner* es un componente que dirige la ejecución de las pruebas y proporciona un resultado. El ejecutor

puede disponer de una interfaz gráfica, de texto o devolver un valor especial que indique el resultado de la ejecución de las pruebas.

Ver también

Módulo *doctest*
Otro módulo de soporte a pruebas con una solución muy diferente.

Simple Smalltalk Testing: With Patterns
El documento original de Kent Beck sobre infraestructuras de prueba mediante el patrón que utiliza *unittest*.

pytest
Una infraestructura de pruebas unitarias de otro proveedor con una sintaxis más ligera de escritura de pruebas, por ejemplo: `assert func(10) == 42`.

The Python Testing Tools Taxonomy
Una lista extensa de herramientas de prueba para Python incluyendo infraestructuras de pruebas funcionales y librerías de objetos sucedáneos.

Testing in Python Mailing List
Grupo especializado en debate sobre las pruebas y las herramientas de prueba de Python.

El script `Tools/unittestgui/unittestgui.py` en la distribución de código fuente de Python es una herramienta gráfica para el descubrimiento y ejecución de pruebas. Está orientado principalmente a facilitar su uso para aquellos que son nuevos en las pruebas unitarias. Para entornos de producción, se recomienda que las pruebas sean ejecutadas por un sistema de integración continua como Buildbot, Jenkins, GitHub Actions, o AppVeyor.

26.5.1 Ejemplo sencillo

El módulo *unittest* proporciona un conjunto de herramientas para construir y ejecutar pruebas. Esta sección demuestra que un pequeño subconjunto de las herramientas es suficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría.

He aquí un breve script para probar estros tres métodos de cadena:

```
import unittest

class TestStringMethods(unittest.TestCase):

    def test_upper(self):
        self.assertEqual('foo'.upper(), 'FOO')

    def test_isupper(self):
        self.assertTrue('FOO'.isupper())
        self.assertFalse('Foo'.isupper())

    def test_split(self):
        s = 'hello world'
        self.assertEqual(s.split(), ['hello', 'world'])
        # check that s.split fails when the separator is not a string
        with self.assertRaises(TypeError):
            s.split(2)

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

A test case is created by subclassing *unittest.TestCase*. The three individual tests are defined with methods whose names start with the letters `test`. This naming convention informs the test runner about which methods represent tests.

El quid de cada test es la llamada a *assertEqual()* para verificar un resultado esperado; *assertTrue()* o

assertFalse() para verificar una condición; o *assertRaises()* para asegurar que se lanza una excepción específica. Se utilizan estos métodos en lugar de la sentencia `assert` para que el ejecutor de pruebas pueda acumular todos los resultados de la prueba de cara a realizar un informe.

Los métodos *setUp()* y *tearDown()* permiten definir instrucciones que han de ser ejecutadas antes y después, respectivamente, de cada método de prueba. Se describen con mas detalle en la sección *Organización del código de pruebas*.

El bloque final muestra un modo sencillo de ejecutar las pruebas. *unittest.main()* proporciona una interfaz de línea de órdenes para el script de prueba. Cuando se ejecuta desde la línea de órdenes, el script anterior produce una salida como:

```
...
----------------------------------------------------------------------
Ran 3 tests in 0.000s

OK
```

Si se le pasa una opción `-v` al script de prueba, se establecerá un nivel mayor de detalle del proceso de *unittest.main()* y se obtendrá la siguiente salida:

```
test_isupper (__main__.TestStringMethods.test_isupper) ... ok
test_split (__main__.TestStringMethods.test_split) ... ok
test_upper (__main__.TestStringMethods.test_upper) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 3 tests in 0.001s

OK
```

Los ejemplos anteriores muestra las características más usuales de *unittest*, que son suficientes para solventar las necesidades cotidianas de pruebas. El resto de la documentación explora el juego completo de características, que abundan en los mismos principios.

Distinto en la versión 3.11: El comportamiento de retornar un valor de un método de prueba (que no sea el valor por defecto `None`), ahora está obsoleto.

26.5.2 Interfaz de línea de comandos

Se puede usar el módulo *unittest* desde la línea de órdenes para ejecutar pruebas de módulos, clases o hasta métodos de prueba individuales:

```
python -m unittest test_module1 test_module2
python -m unittest test_module.TestClass
python -m unittest test_module.TestClass.test_method
```

Se puede pasar una lista con cualquier combinación de nombres de módulo, así como clases o métodos completamente cualificados.

Se puede especificar los módulos de prueba por ruta de fichero también:

```
python -m unittest tests/test_something.py
```

Esto permite usar el completado automático de nombre de fichero de la shell para especificar el módulo de pruebas. El fichero especificado aún debe ser susceptible de importarse como módulo. La ruta se convierte en nombre de módulo eliminando ".py" y convirtiendo el separador de directorios por ".". Si se desea ejecutar un fichero de prueba que no se puede importar como módulo, se ha de ejecutar el fichero directamente.

Se pueden ejecutar las pruebas con más nivel de detalle (mayor verbosidad) pasando el parámetro *-v*:

```
python -m unittest -v test_module
```

Cuando se ejecuta sin argumentos, se inicia *Descubrimiento de pruebas*:

```
python -m unittest
```

Para obtener una lista de todas las opciones de línea de órdenes:

```
python -m unittest -h
```

Distinto en la versión 3.2: En versiones anteriores sólo era posible ejecutar métodos de prueba individuales, pero no módulos ni clases.

Added in version 3.14: Output is colorized by default and can be controlled using environment variables.

Opciones de la línea de órdenes

unittest da soporte a las siguientes opciones de línea de órdenes:

-b, --buffer

Los flujos de datos de salida estándar y error estándar se acumulan en un búfer durante la ejecución de pruebas. La salida de las pruebas correctas se descarta. La salida de las pruebas que fallan o devuelven un error se añade a los mensajes de fallo.

-c, --catch

La pulsación de `Control-C` durante la ejecución de pruebas espera a que termine la prueba en curso y da un informe de los resultados hasta ese momento. Una segunda pulsación de `Control-C` lanza la excepción *`KeyboardInterrupt`* usual.

Consultar en *Gestión de señales* las funciones que proporcionan esta funcionalidad.

-f, --failfast

Finaliza la ejecución tras el primer error o fallo.

-k

Ejecutar solamente los métodos y clases de prueba que coincidan con el patrón o subcadena de caracteres. Esta opción se puede usar más de una vez, en cuyo caso se incluirán todos los casos de prueba que coincidan con cualquiera de los patrones dados.

Los patrones que contengan un comodín (`*`) se comprueban contra el nombre de la prueba usando *`fnmatch.fnmatchcase()`*; si no lo contienen, se usa una comprobación de contenido simple sensible a mayúsculas.

Los patrones se comprueban contra el nombre del método completamente cualificado como lo importa el cargador de pruebas.

Por ejemplo, `-k foo` coincide con `foo_tests.SomeTest.test_something` y con `bar_tests.SomeTest.test_foo`, pero no con `bar_tests.FooTest.test_something`.

--locals

Muestra las variables locales en las trazas.

--durations `N`

Muestra los N casos de prueba más lentos (N=0 para todos).

Added in version 3.2: Se añadieron las opciones de línea de órdenes `-b`, `-c` y `-f`.

Added in version 3.5: La opción de línea de órdenes `--locals`.

Added in version 3.7: La opción de línea de órdenes `-k`.

Added in version 3.12: La opción de línea de órdenes `--durations`.

La línea de órdenes también se puede usar para descubrimiento de pruebas, para ejecutar todas las pruebas de un proyecto o un subconjunto de éstas.

26.5.3 Descubrimiento de pruebas

Added in version 3.2.

Unittest da soporte al descubrimiento de pruebas simples. Para ser compatible con el descubrimiento de pruebas, todos los ficheros de prueba deben ser módulos o paquetes importables desde el directorio superior del proyecto (por lo que sus nombres han de ser identificadores válidos).

El descubrimiento de pruebas está implementado en *TestLoader.discover()*, pero también se puede usar desde la línea de órdenes. La línea de órdenes básica es:

```
cd project_directory
python -m unittest discover
```

Nota

Como atajo, `python -m unittest` es el equivalente de `python -m unittest discover`. Si se desea pasar argumentos al descubrimiento de pruebas, hay que pasar la sub-orden `discover` explícitamente.

La sub-orden `discover` cuenta con las siguientes opciones:

-v, --verbose
: Salida verbosa

-s, --start-directory directory
: Directorio de inicio para el descubrimiento (`.` si se omite)

-p, --pattern pattern
: Patrón para la búsqueda de ficheros de prueba (`test*.py` si se omite)

-t, --top-level-directory directory
: Directorio superior del proyecto (el directorio inicial si se omite)

Las opciones *-s*, *-p*, y *-t* se pueden pasar por posición en el orden mostrado. Las siguientes líneas de órdenes son equivalentes:

```
python -m unittest discover -s project_directory -p "*_test.py"
python -m unittest discover project_directory "*_test.py"
```

Además de pasar una ruta, es posible pasar el nombre de un paquete, por ejemplo `myproject.subpackage.test`, como directorio de inicio. El nombre de paquete proporcionado será importado y su ubicación en el sistema de archivos será utilizada como directorio de inicio.

Prudencia

El descubrimiento de pruebas carga las pruebas importándolas. Una vez que el descubrimiento ha encontrado todos los ficheros de prueba a partir del directorio inicial, especificado, convierte las rutas en nombres de paquetes a importar. Por ejemplo, `foo/bar/baz.py` será importado como `foo.bar.baz`.

Si hay un paquete instalado globalmente y se intenta hacer un descubrimiento sobre una copia diferente a la instalada del paquete, *podría* ocurrir que se importe la versión incorrecta. Si ocurre esto, el descubrimiento lanza una advertencia y abandona.

Si se proporciona el directorio de inicio como nombre de paquete en lugar de ruta a un directorio, el descubrimiento asume que la ubicación importada es la deseada, así que no se da la advertencia descrita.

Los módulos y paquetes de prueba pueden personalizar la carta y descubrimiento de pruebas mediante el *protocolo load_tests*.

Distinto en la versión 3.4: Test discovery supports *namespace packages*.

Distinto en la versión 3.11: Test discovery dropped the *namespace packages* support. It has been broken since Python 3.7. Start directory and its subdirectories containing tests must be regular package that have `__init__.py` file.

If the start directory is the dotted name of the package, the ancestor packages can be namespace packages.

Distinto en la versión 3.14: Test discovery supports *namespace package* as start directory again. To avoid scanning directories unrelated to Python, tests are not searched in subdirectories that do not contain `__init__.py`.

26.5.4 Organización del código de pruebas

Los bloques de construcción básicos de las pruebas unitarias son los *test cases*, escenarios simples que se han de configurar y cuya corrección hay que comprobar. En *unittest*, los casos de prueba están representados por instancias de *unittest.TestCase*. Para crear nuevos casos de prueba, hay que escribir subclases de *TestCase* o usar *FunctionTestCase*.

El código de pruebas de una instancia de *TestCase* debería ser completamente autónomo, de tal modo que se pueda ejecutar aisladamente o en una combinación arbitraria con otras clases de prueba.

La subclase más simple de *TestCase* se limita a implementar un método test (o un método que empiece por `test`) para realizar código de prueba específico:

```
import unittest

class DefaultWidgetSizeTestCase(unittest.TestCase):
    def test_default_widget_size(self):
        widget = Widget('The widget')
        self.assertEqual(widget.size(), (50, 50))
```

Note that in order to test something, we use one of the *assert* methods* provided by the *TestCase* base class. If the test fails, an exception will be raised with an explanatory message, and *unittest* will identify the test case as a *failure*. Any other exceptions will be treated as *errors*.

Las pruebas pueden ser muchas y su preparación puede ser repetitiva. Por suerte, se puede «sacar factor común» a la preparación implementando un método *setUp()*, al que la infraestructura de prueba llamará para cada prueba que se ejecute:

```
import unittest

class WidgetTestCase(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        self.widget = Widget('The widget')

    def test_default_widget_size(self):
        self.assertEqual(self.widget.size(), (50,50),
                         'incorrect default size')

    def test_widget_resize(self):
        self.widget.resize(100,150)
        self.assertEqual(self.widget.size(), (100,150),
                         'wrong size after resize')
```

Nota

El orden en que se ejecutan las diversas pruebas se determina por orden alfabético de los nombres de métodos de prueba.

Si el método *setUp()* lanza una excepción mientras se ejecuta la prueba, la infraestructura considerará que la prueba ha sufrido un error y no se ejecutará el método de prueba propiamente dicho.

Análogamente, se puede proporcionar un método *tearDown()* que haga limpieza después de que se ejecute el método de prueba:

```
import unittest

class WidgetTestCase(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        self.widget = Widget('The widget')

    def tearDown(self):
        self.widget.dispose()
```

Si *setUp()* se ejecuta sin errores, *tearDown()* se ejecutará tanto si el método de prueba tuvo éxito como si no.

Un entorno de trabajo así para el código de pruebas se llama *test fixture* . Se crea una nueva instancia de TestCase como juego de datos de prueba que se utiliza para cada método de prueba. De este modo, *setUp()*, *tearDown()* y `__init__()` se llamarán una vez por prueba.

Se recomienda usar implementaciones de *TestCase* para agrupar las pruebas de acuerdo con las características probadas. *unittest* proporciona una mecanismo para esto: el *test suite*, representado por la clase *TestSuite* de *unittest*. En la mayor parte de los casos, llamar a *unittest.main()* hará lo correcto y recolectará todos los casos de prueba del módulo para su ejecución.

Sin embargo, si se desea personalizar la construcción del paquete de pruebas, se puede hacer:

```
def suite():
    suite = unittest.TestSuite()
    suite.addTest(WidgetTestCase('test_default_widget_size'))
    suite.addTest(WidgetTestCase('test_widget_resize'))
    return suite

if __name__ == '__main__':
    runner = unittest.TextTestRunner()
    runner.run(suite())
```

Se puede poner las definiciones de los casos de prueba y de los paquetes de prueba en los mismos módulos que el código que prueban.(tal como `widget.py`), pero sacarlos a un módulo aparte como `test_widget.py` tiene diversas ventajas:

- El módulo de pruebas se puede ejecutar aisladamente desde la línea de órdenes.
- El código de pruebas se puede separar con más facilidad del código de producción.
- Disminuye la tentación de cambiar el código de prueba para ajustarse al código bajo prueba.
- El código de pruebas debería modificarse con mucha menor frecuencia que el código bajo prueba.
- Es más sencillo refactorizar el código bajo prueba.
- El código para probar módulos escritos en C ha de estar en módulos aparte, así que ¿por qué no mantener la consistencia?
- Si cambia la estrategia de prueba, no hay razón para cambiar el código fuente principal.

26.5.5 Reutilización de código de prueba anterior

Habrá personas que tengan código de prueba previo que deseen ejecutar desde *unittest*, sin conversión previa de cada antigua función de prueba a una subclase de *TestCase*.

Por esto, *unittest* proporciona una clase *FunctionTestCase*. Se puede utilizar esta subclase de *TestCase* para envolver una función de prueba existente. Se pueden proporcionar también funciones de preparación y desmontaje.

Dada la siguiente función de prueba:

```
def testSomething():
    something = makeSomething()
    assert something.name is not None
    # ...
```

se puede crear una instancia de caso de prueba de la siguiente manera, con métodos opcionales de preparación y desmontaje:

```
testcase = unittest.FunctionTestCase(testSomething,
                                     setUp=makeSomethingDB,
                                     tearDown=deleteSomethingDB)
```

Nota

Aunque se puede usar *FunctionTestCase* para convertir rápidamente unas pruebas existentes a un sistema basado en *unittest*, no es una vía recomendada. Tomarse el tiempo de construir subclases bien construidas de *TestCase* hará las futuras refactorizaciones de pruebas futura considerablemente más fácil.

En algunos casos, los tests existentes pueden haber sido escritos usando el módulo *doctest*. En ese caso, *doctest* tiene una clase `DocTestSuite` que puede construir automáticamente instancias de *unittest.TestSuite* partiendo de los test basados en *doctest*.

26.5.6 Omitir tests y fallos esperados

Added in version 3.1.

Unittest soporta omitir métodos individuales de tests e incluso clases completas de tests. Además, soporta marcar un test como un «fallo esperado», un test que está roto y va a fallar, pero no debería ser contado como fallo en *TestResult*.

Omitir un test es solo cuestión de emplear el *decorator* *skip()* o una de sus variantes condicionales, llamando a *TestCase.skipTest()* dentro de *setUp()* o en un método de test, o lanzando *SkipTest* directamente.

La omisión más básica tiene la siguiente forma:

```
class MyTestCase(unittest.TestCase):

    @unittest.skip("demonstrating skipping")
    def test_nothing(self):
        self.fail("shouldn't happen")

    @unittest.skipIf(mylib.__version__ < (1, 3),
                     "not supported in this library version")
    def test_format(self):
        # Tests that work for only a certain version of the library.
        pass

    @unittest.skipUnless(sys.platform.startswith("win"), "requires Windows")
    def test_windows_support(self):
        # windows specific testing code
        pass

    def test_maybe_skipped(self):
        if not external_resource_available():
            self.skipTest("external resource not available")
        # test code that depends on the external resource
        pass
```

Esta es la salida de ejecutar el ejemplo superior en modo verboso:

```
test_format (__main__.MyTestCase.test_format) ... skipped 'not supported in this␣
↪library version'
test_nothing (__main__.MyTestCase.test_nothing) ... skipped 'demonstrating skipping
↪'
test_maybe_skipped (__main__.MyTestCase.test_maybe_skipped) ... skipped 'external␣
↪resource not available'
test_windows_support (__main__.MyTestCase.test_windows_support) ... skipped
↪'requires Windows'

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.005s

OK (skipped=4)
```

Las clases pueden ser omitidas igual que los métodos:

```
@unittest.skip("showing class skipping")
class MySkippedTestCase(unittest.TestCase):
    def test_not_run(self):
        pass
```

TestCase.setUp() puede omitir también el test. Esto es útil cuando un recurso que necesita ser puesto a punto no está disponible.

Los fallos esperados emplean el decorador *expectedFailure()*.

```
class ExpectedFailureTestCase(unittest.TestCase):
    @unittest.expectedFailure
    def test_fail(self):
        self.assertEqual(1, 0, "broken")
```

Es fácil lanzar tus propios decoradores que omitan haciendo un decorador que llame a *skip()* en el test cuando quiere ser omitido. Este decorador omite el test a menos que el objeto pasado tenga un cierto atributo:

```
def skipUnlessHasattr(obj, attr):
    if hasattr(obj, attr):
        return lambda func: func
    return unittest.skip("{!r} doesn't have {!r}".format(obj, attr))
```

Los siguientes decoradores y la excepción implementan la omisión de tests y los fallos esperados:

`@unittest.`**`skip`**`(`*reason*`)`

Omitir incondicionalmente el test decorado. *reason* debe describir porqué el test está siendo omitido.

`@unittest.`**`skipIf`**`(`*condition*, *reason*`)`

Omitir el test decorado si *condition* es verdadero.

`@unittest.`**`skipUnless`**`(`*condition*, *reason*`)`

Omitir el test decorado a menos que *condition* sea verdadero.

`@unittest.`**`expectedFailure`**

Marca el test como un fallo esperado. Si falla el test o hay errores en la función de test misma (en lugar de en alguno de los métodos *test fixture*) será considerado un éxito. Si el test pasa, será considerado un fallo.

`exception` `unittest.`**`SkipTest`**`(`*reason*`)`

Esta excepción es lanzada para omitir un test.

Normalmente puedes usar directamente *TestCase.skipTest()* o uno de los decoradores de omisión en vez de lanzar esta excepción.

Los tests omitidos no ejecutarán *setUp()* o *tearDown()*. Las clases omitidas no ejecutarán *setUpClass()* o *tearDownClass()*. Los módulos omitidos no ejecutarán *setUpModule()* o *tearDownModule()*.

26.5.7 Distinguiendo iteraciones de tests empleando subtests

Added in version 3.4.

Cuando hay diferencias muy pequeñas entre tus tests, por ejemplo algunos parámetros, unittest te permite distinguirlos dentro del cuerpo de un método de test empleando el administrador de contexto *subTest()* .

Por ejemplo, el siguiente test:

```
class NumbersTest(unittest.TestCase):

    def test_even(self):
        """
        Test that numbers between 0 and 5 are all even.
        """
        for i in range(0, 6):
            with self.subTest(i=i):
                self.assertEqual(i % 2, 0)
```

producirá la siguiente salida:

```
======================================================================
FAIL: test_even (__main__.NumbersTest.test_even) (i=1)
Test that numbers between 0 and 5 are all even.
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "subtests.py", line 11, in test_even
    self.assertEqual(i % 2, 0)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: 1 != 0

======================================================================
FAIL: test_even (__main__.NumbersTest.test_even) (i=3)
Test that numbers between 0 and 5 are all even.
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "subtests.py", line 11, in test_even
    self.assertEqual(i % 2, 0)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: 1 != 0

======================================================================
FAIL: test_even (__main__.NumbersTest.test_even) (i=5)
Test that numbers between 0 and 5 are all even.
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "subtests.py", line 11, in test_even
    self.assertEqual(i % 2, 0)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: 1 != 0
```

Sin usar un subtest, la ejecución se pararía después del primer fallo, y el error sería más difícil de diagnosticar porque el valor de `i` no se mostraría:

```
======================================================================
FAIL: test_even (__main__.NumbersTest.test_even)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "subtests.py", line 32, in test_even
    self.assertEqual(i % 2, 0)
AssertionError: 1 != 0
```

26.5.8 Clases y funciones

Esta sección describe en detalle la API de *unittest*.

Casos de test

class unittest.**TestCase**(*methodName='runTest'*)

Las instancias de la clase *TestCase* representan las unidades lógicas de test en el universo de *unittest*. Esta clase está pensada para ser utilizada como clase base, con los test específicos siendo implementados por subclases concretas. Esta clase implementa la interfaz que necesita el ejecutor de tests para permitirle llevar a cabo los tests, y métodos que el código de test puede utilizar para chequear y reportar distintos tipos de fallo.

Cada instancia de *TestCase* ejecutará un solo método base: el método llamado *methodName*. En la mayoría de usos de *TestCase*, no tendrás que cambiar el *methodName* ni reimplementar el método por defecto `runTest()`.

Distinto en la versión 3.2: *TestCase* puede instancias con éxito sin dar un *methodName*. Esto permite experimentar de manera sencilla con *TestCase* en el intérprete interactivo.

Las instancias de *TestCase* proveen tres grupos de métodos: un grupo empleado para ejecutar el test, otro usado para que la implementación del test chequee condiciones y reporte fallos, y algunos métodos de indagación que permiten recopilar información sobre el test en si mismo.

Los métodos en el primer grupo (ejecutando el test) son:

setUp()

Método llamado para preparar el banco de test. Es invocado inmediatamente antes de llamar al método de test; cualquier excepción lanzada por este método que no sea *AssertionError* o *SkipTest* será considerada un error en vez de un fallo del test. La implementación por defecto no hace nada.

tearDown()

Método llamado inmediatamente después de que se haya llamado el método de prueba y se haya registrado el resultado. Se llama así aunque el método de ensayo haya planteado una excepción, por lo que la aplicación en las subclases puede tener que ser especialmente cuidadosa en cuanto a la comprobación del estado interno. Cualquier excepción, que no sea *AssertionError* o *SkipTest*, planteada por este método se considerará un error adicional en lugar de un fallo de la prueba (aumentando así el número total de errores reportados). Este método sólo se llamará si *setUp()* tiene éxito, independientemente del resultado del método de prueba. La implementación por defecto no hace nada.

setUpClass()

Un método de clase llamado antes de que los tests en una clase individual sean ejecutados. `setUpClass` es llamado con la clase como el único argumento y debe ser decorada como *classmethod()*:

```
@classmethod
def setUpClass(cls):
    ...
```

Vea *Class and Module Fixtures* para más detalles.

Added in version 3.2.

tearDownClass()

Un método de clase llamado después de que se hayan realizado tests en una clase individual. `tearDownClass` se llama con la clase como único argumento y debe ser decorado como un *classmethod()*:

```
@classmethod
def tearDownClass(cls):
    ...
```

Vea *Class and Module Fixtures* para más detalles.

Added in version 3.2.

run(*result=None*)

Ejecutar la prueba, recogiendo el resultado en el objeto `TestResult` pasado como *result*. Si se omite *result* o `None`, se crea un objeto resultado temporal (llamando al método `defaultTestResult()`) y se emplea ese. El objeto resultante se devuelve al invocador de `run()`.

El mismo efecto puede conseguirse simplemente llamando a la instancia `TestCase`.

Distinto en la versión 3.3: Las versiones previas de `run` no retornaban el resultado. Tampoco lo hacía la llamada a una instancia.

skipTest(*reason*)

Llamar a esto durante un método de prueba o `setUp()` se salta el test actual. Ver *Omitir tests y fallos esperados* para más información.

Added in version 3.1.

subTest(*msg=None*, ***params*)

Retorna un gestor de contexto que ejecuta el bloque de código adjunto como un subtest. *msg* y *params* son valores opcionales y arbitrarios que se muestran cuando falla un subtest, permitiéndole identificarlos claramente.

Un caso de test puede contener cualquier número de declaraciones de subtest, y pueden anidarse arbitrariamente.

Ver *Distinguiendo iteraciones de tests empleando subtests* para más información.

Added in version 3.4.

debug()

Realice el test sin recoger el resultado. Esto permite que las excepciones planteadas por el test se propaguen al invocado, y puede utilizarse para apoyar la ejecución de tests bajo un depurador.

La clase `TestCase` proporciona varios métodos de afirmación para comprobar y reportar fallos. En la siguiente tabla se enumeran los métodos más utilizados (consulte las tablas siguientes para ver más métodos de afirmación):

Método	Comprueba que	Nuevo en
`assertEqual(a, b)`	`a == b`	
`assertNotEqual(a, b)`	`a != b`	
`assertTrue(x)`	`bool(x) is True`	
`assertFalse(x)`	`bool(x) is False`	
`assertIs(a, b)`	`a is b`	3.1
`assertIsNot(a, b)`	`a is not b`	3.1
`assertIsNone(x)`	`x is None`	3.1
`assertIsNotNone(x)`	`x is not None`	3.1
`assertIn(a, b)`	`a in b`	3.1
`assertNotIn(a, b)`	`a not in b`	3.1
`assertIsInstance(a, b)`	`isinstance(a, b)`	3.2
`assertNotIsInstance(a, b)`	`not isinstance(a, b)`	3.2
`assertIsSubclass(a, b)`	`issubclass(a, b)`	3.14
`assertNotIsSubclass(a, b)`	`not issubclass(a, b)`	3.14

Todos los métodos de aserción aceptan un argumento *msg* que, si se especifica, se utiliza como mensaje de error en caso de fallo (véase también `longMessage`). Tenga en cuenta que el argumento de la palabra clave *msg*

puede pasarse a *assertRaises()*, *assertRaisesRegex()*, *assertWarns()*, *assertWarnsRegex()* sólo cuando se utilizan como gestor de contexto.

assertEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

Testea que *first* y *second* son iguales. Si los valores no comparan como iguales, el test fallará.

Además, si *first* y *second* son exactamente del mismo tipo y uno de lista, tuple, dict, set, frozenset o str o cualquier tipo que una subclase registre con *addTypeEqualityFunc()* se llamará a la función de igualdad específica del tipo para generar un mensaje de error por defecto más útil (véase también la *lista de métodos específicos del tipo*).

Distinto en la versión 3.1: Añadida la llamada automática de la función de igualdad de tipo específico.

Distinto en la versión 3.2: *assertMultiLineEqual()* añadido como la función por defecto para igualdad de tipos cuando se comparan cadenas.

assertNotEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

Testea que *first* y *second* no son iguales. Si los valores son iguales, el test fallará.

assertTrue(*expr*, *msg=None*)

assertFalse(*expr*, *msg=None*)

Testea que *expr* es verdadero (o falso).

Note que esto es equivalente a `bool(expr) is True` y no a `expr is True` (use `assertIs(expr, True)` para lo último). Este método también debe evitarse cuando se disponga de métodos más específicos (por ejemplo, `assertEqual(a, b)` en lugar de `assertTrue(a == b)`), porque proporcionan un mejor mensaje de error en caso de fallo.

assertIs(*first*, *second*, *msg=None*)

assertIsNot(*first*, *second*, *msg=None*)

Testea si *first* y *second* son (o no) el mismo objeto.

Added in version 3.1.

assertIsNone(*expr*, *msg=None*)

assertIsNotNone(*expr*, *msg=None*)

Testea que *expr* es (o no es) `None`.

Added in version 3.1.

assertIn(*member*, *container*, *msg=None*)

assertNotIn(*member*, *container*, *msg=None*)

Testea que *member* está (o no está) en *container*.

Added in version 3.1.

assertIsInstance(*obj*, *cls*, *msg=None*)

assertNotIsInstance(*obj*, *cls*, *msg=None*)

Testea que *obj* es (o no es) una instancia de *cls* (que puede ser una clase o una tupla de clases, de la misma forma que soporta *isinstance()*). Para chequear por el tipo exacto, use *assertIs(type(obj), cls)*.

Added in version 3.2.

assertIsSubclass(*cls*, *superclass*, *msg=None*)

assertNotIsSubclass(*cls*, *superclass*, *msg=None*)

Test that *cls* is (or is not) a subclass of *superclass* (which can be a class or a tuple of classes, as supported by *issubclass()*). To check for the exact type, use *assertIs(cls, superclass)*.

Added in version 3.14.

Es también posible chequear la producción de excepciones, advertencias y mensajes de log usando los siguientes métodos:

Método	Comprueba que	Nuevo en
*assertRaises(exc, fun, *args, **kwds)*	`fun(*args, **kwds)` lanza *exc*	
*assertRaisesRegex(exc, r, fun, *args, **kwds)*	`fun(*args, **kwds)` lanza *exc* y el mensaje coincide con regex *r*	3.1
*assertWarns(warn, fun, *args, **kwds)*	`fun(*args, **kwds)` lanza *warn*	3.2
*assertWarnsRegex(warn, r, fun, *args, **kwds)*	`fun(*args, **kwds)` lanza *warn* y el mensaje coincide con regex *r*	3.2
assertLogs(logger, level)	El bloque `with` vuelca sus logs a *logger* con el *level* mínimo	3.4
assertLogs(logger, level)	**El bloque `with` no ingresa** El bloque `with` vuelca sus logs a *logger* con el *level* mínimo	3.10

assertRaises(*exception*, *callable*, **args*, ***kwds*)

assertRaises(*exception*, *, *msg=None*)

Testea que se lanza una excepción cuando se llama a *callable* con cualquier argumento posicional o de palabra clave que también se pasa a *assertRaises()*. El test pasa si se lanza *exception*, es un error si se lanza otra excepción, o falla si no se lanza ninguna excepción. Para tener en cuenta cualquiera de un grupo de excepciones, una tupla que contenga las clases de excepción puede ser pasada como *exception*.

Si sólo se dan los argumentos de *exception* y posiblemente *msg*, retorna un administrador de contexto para que el código testado pueda ser escrito en línea en lugar de como una función:

```
with self.assertRaises(SomeException):
    do_something()
```

Cuando se emplea como un administrador de contexto, *assertRaises()* acepta el argumento por palabra clave adicional *msg*.

El gestor de contexto almacenará el objeto de excepción capturado en su atributo `exception` . Esto puede ser útil si la intención es realizar comprobaciones adicionales sobre la excepción planteada:

```
with self.assertRaises(SomeException) as cm:
    do_something()

the_exception = cm.exception
self.assertEqual(the_exception.error_code, 3)
```

Distinto en la versión 3.1: Añadió la capacidad de usar *assertRaises()* como gestor de contexto.

Distinto en la versión 3.2: Añadido el atributo `exception` .

Distinto en la versión 3.3: Añadido el argumento por palabra clave *msg* cuando se emplea un gestor de contexto.

assertRaisesRegex(*exception*, *regex*, *callable*, **args*, ***kwds*)

assertRaisesRegex(*exception*, *regex*, *, *msg=None*)

Como *assertRaises()* pero también testea que *regex* coincide en la representación de la cadena de la excepción planteada. *regex* puede ser un objeto de expresión regular o una cadena que contiene una expresión regular adecuada para ser usada por *re.search()*. Ejemplos:

```
self.assertRaisesRegex(ValueError, "invalid literal for.*XYZ'$",
                       int, 'XYZ')
```

o:

```
with self.assertRaisesRegex(ValueError, 'literal'):
   int('XYZ')
```

Added in version 3.1: Añadido bajo el nombre de `assertRaisesRegexp`.

Distinto en la versión 3.2: Renombrado a *assertRaisesRegex()*.

Distinto en la versión 3.3: Añadido el argumento por palabra clave *msg* cuando se emplea un gestor de contexto.

assertWarns(*warning*, *callable*, **args*, ***kwds*)

assertWarns(*warning*, ***, *msg=None*)

Testea que una advertencia se activa cuando se llama a *callable* con cualquier argumento posicional o de palabra clave que también se pasa a *assertWarns()*. El test pasa si se activa el *warning* y falla si no lo hace. Cualquier excepción es un error. Para considerar cualquiera de un grupo de advertencias, una tupla que contenga las clases de advertencia puede ser pasada como *warnings*.

Si sólo se dan los argumentos de *advertencia* y *msg*, retorna un gestor de contexto para que el código testado pueda ser escrito en línea en lugar de como una función:

```
with self.assertWarns(SomeWarning):
    do_something()
```

Cuando se usa como gestor de contexto, *assertWarns()* acepta el argumento de palabra clave adicional *msg*.

El gestor de contexto almacenará el objeto de advertencia capturado en su atributo `warning`, y la línea del código que disparó las advertencias en los atributos `filename` y `lineno` . Esto puede ser útil si la intención es realizar comprobaciones adicionales sobre la advertencia capturada:

```
with self.assertWarns(SomeWarning) as cm:
    do_something()

self.assertIn('myfile.py', cm.filename)
self.assertEqual(320, cm.lineno)
```

Este método funciona independientemente de los filtros de aviso que estén en su lugar cuando se llame.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Añadido el argumento por palabra clave *msg* cuando se emplea un gestor de contexto.

assertWarnsRegex(*warning*, *regex*, *callable*, **args*, ***kwds*)

assertWarnsRegex(*warning*, *regex*, ***, *msg=None*)

Como *assertWarns()* pero también testea que *regex* coincide en el mensaje del aviso disparado. *regex* puede ser un objeto de expresión regular o una cadena que contiene una expresión regular adecuada para ser usada por *re.search()*. Ejemplo:

```
self.assertWarnsRegex(DeprecationWarning,
                      r'legacy_function\(\) is deprecated',
                      legacy_function, 'XYZ')
```

o:

```
with self.assertWarnsRegex(RuntimeWarning, 'unsafe frobnicating'):
    frobnicate('/etc/passwd')
```

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Añadido el argumento por palabra clave *msg* cuando se emplea un gestor de contexto.

assertLogs(*logger=None*, *level=None*)

Un gestor de contexto para comprobar que al menos un mensaje está registrado en el *logger* o en uno de sus hijos, con al menos el *level* dado.

Si se da, *logger* debería ser un objeto *logging.Logger* o un *str* dando el nombre de un logger. El valor por defecto es el root logger, que captará todos los mensajes.

Si se da, *level* debería ser un nivel de registro numérico o su equivalente en cadena de caracteres (por ejemplo, ya sea `"ERROR"` o *logging.ERROR*). El valor predeterminado es *logging.INFO*.

El test pasa si al menos un mensaje emitido dentro del bloque `with` coincide con las condiciones de *logger* y *level*, de lo contrario falla.

El objeto devuelto por el gestor de contexto es un ayudante de grabación que lleva un registro de los mensajes de registro que coinciden. Tiene dos atributos:

records

Una lista de objetos *logging.LogRecord* de los mensajes de log coincidentes.

output

Una lista de objetos *str* con la salida forrajeada en los mensajes coincidentes.

Ejemplo:

```
with self.assertLogs('foo', level='INFO') as cm:
    logging.getLogger('foo').info('first message')
    logging.getLogger('foo.bar').error('second message')
self.assertEqual(cm.output, ['INFO:foo:first message',
                             'ERROR:foo.bar:second message'])
```

Added in version 3.4.

assertNoLogs(*logger=None*, *level=None*)

Un gestor de contexto para comprobar que al menos un mensaje está registrado en el *logger* o en uno de sus hijos, con al menos el *level* dado.

Si se da, *logger* debería ser un objeto *logging.Logger* o un *str* dándole el nombre de un logger. El valor por defecto es el root logger, que captará todos los mensajes.

Si se da, *level* debería ser un nivel de registro numérico o su equivalente en cadena de caracteres (por ejemplo, ya sea `"ERROR"` o *logging.ERROR*). El valor predeterminado es *logging.INFO*.

A diferencia de *assertLogs()*, el gestor de contexto no devolverá nada.

Added in version 3.10.

Hay también otros métodos empleados para realizar comprobaciones más específicas, tales como:

Método	Comprueba que	Nuevo en
assertAlmostEqual(a, b)	`round(a-b, 7) == 0`	
assertNotAlmostEqual(a, b)	`round(a-b, 7) != 0`	
assertGreater(a, b)	`a > b`	3.1
assertGreaterEqual(a, b)	`a >= b`	3.1
assertLess(a, b)	`a < b`	3.1
assertLessEqual(a, b)	`a <= b`	3.1
assertRegex(s, r)	`r.search(s)`	3.1
assertNotRegex(s, r)	`not r.search(s)`	3.2
assertCountEqual(a, b)	*a* y *b* tienen los mismos elementos y en el mismo número, sin importar su orden.	3.2
assertStartsWith(a, b)	`a.startswith(b)`	3.14
assertNotStartsWith(a, b)	`not a.startswith(b)`	3.14
assertEndsWith(a, b)	`a.endswith(b)`	3.14
assertNotEndsWith(a, b)	`not a.endswith(b)`	3.14
assertHasAttr(a, b)	`hastattr(a, b)`	3.14
assertNotHasAttr(a, b)	`not hastattr(a, b)`	3.14

assertAlmostEqual(*first*, *second*, *places=7*, *msg=None*, *delta=None*)

assertNotAlmostEqual(*first*, *second*, *places=7*, *msg=None*, *delta=None*)

Testea que *first* y *second* son aproximadamente (o no aproximadamente) iguales calculando su diferencia, redondeando al número dado de puntos *places* decimales (por defecto 7), y comparado a cero. Nótese que estos métodos redondean los valores al número dado de *puntos decimales* (por ejemplo como la función *round()*) y no *cifras significativas*.

Si se suministra *delta* en vez de *places* que entonces la diferencia entre *first* y *second* deba ser menor o igual a (o mayor que) *delta*.

Suministrar tanto *delta* como *places* lanza un *TypeError*.

Distinto en la versión 3.2: *assertAlmostEqual()* considera automáticamente casi iguales a los objetos que se comparan igual. *assertNotAlmostEqual()* falla automáticamente si los objetos comparan iguales. Añadido el argumento de palabra clave *delta*.

assertGreater(*first*, *second*, *msg=None*)

assertGreaterEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

assertLess(*first*, *second*, *msg=None*)

assertLessEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

Prueba que *first* es respectivamente >, >=, < o <= que *second* dependiendo del nombre del método. Si no, el test fallará:

```
>>> self.assertGreaterEqual(3, 4)
AssertionError: "3" unexpectedly not greater than or equal to "4"
```

Added in version 3.1.

assertRegex(*text*, *regex*, *msg=None*)

assertNotRegex(*text*, *regex*, *msg=None*)

Testea que una búsqueda *regex* coincide (o no coincide) con el *text*. En caso de fallo, el mensaje de error incluirá el patrón y el *text* (o el patrón y la parte de *text* que coincida inesperadamente). *regex* puede ser un objeto de expresión regular o una cadena que contiene una expresión regular adecuada para ser utilizada por `re.search()`.

Added in version 3.1: Añadido bajo el nombre de `assertRegexpMatches`.

Distinto en la versión 3.2: El método `assertRegexpMatches()` ha sido renombrado a `assertRegex()`.

Added in version 3.2: `assertNotRegex()`.

assertCountEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

Testea que la secuencia *first* contiene los mismos elementos que *second*, independientemente de su orden. Cuando no lo hagan, se generará un mensaje de error con las diferencias entre las secuencias.

Los elementos duplicados *no* son ignorados cuando se comparan *first* y *second*. Verifica si cada elemento tiene la misma cuenta en ambas secuencias. Equivalente a: `assertEqual(Counter(list(first)), Counter(list(second)))` pero funciona también con secuencias de objetos que no son hashable.

Added in version 3.2.

assertStartsWith(*s*, *prefix*, *msg=None*)

assertNotStartsWith(*s*, *prefix*, *msg=None*)

Test that the Unicode or byte string *s* starts (or does not start) with a *prefix*. *prefix* can also be a tuple of strings to try.

Added in version 3.14.

assertEndsWith(*s*, *suffix*, *msg=None*)

assertNotEndsWith(*s*, *suffix*, *msg=None*)

Test that the Unicode or byte string *s* ends (or does not end) with a *suffix*. *suffix* can also be a tuple of strings to try.

Added in version 3.14.

assertHasAttr(*obj*, *name*, *msg=None*)

assertNotHasAttr(*obj*, *name*, *msg=None*)

Test that the object *obj* has (or has not) an attribute *name*.

Added in version 3.14.

El método `assertEqual()` envía la comprobación de igualdad de los objetos del mismo tipo a diferentes métodos específicos de tipo. Estos métodos ya están implementados para la mayoría de los tipos incorporados, pero también es posible registrar nuevos métodos usando `addTypeEqualityFunc()`:

addTypeEqualityFunc(*typeobj*, *function*)

Registra un método específico de tipo llamado por `assertEqual()` para comprobar si dos objetos del mismo *typeobj* (no subclases) comparan como iguales. *function* debe tomar dos argumentos posicionales y un tercer argumento de palabra clave msg=None tal y como lo hace `assertEqual()`. Debe lanzar `self.failureException(msg)` cuando se detecta una desigualdad entre los dos primeros parámetros, posiblemente proporcionando información útil y explicando las desigualdades en detalle en el mensaje de error.

Added in version 3.1.

La lista de métodos específicos de tipo utilizados automáticamente por `assertEqual()` se resumen en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que normalmente no es necesario invocar estos métodos directamente.

Método	Usado para comparar	Nuevo en
assertMultiLineEqual(a, b)	strings	3.1
assertSequenceEqual(a, b)	sequences	3.1
assertListEqual(a, b)	lists	3.1
assertTupleEqual(a, b)	tuples	3.1
assertSetEqual(a, b)	sets or frozensets	3.1
assertDictEqual(a, b)	dicts	3.1

assertMultiLineEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

Testea que la cadena multilínea *first* es igual a la cadena *second*. Cuando no sea igual, una diferencia de las dos cadenas que resalte las diferencias se incluirá en el mensaje de error. Este método se utiliza por defecto cuando se comparan cadenas con *assertEqual()*.

Added in version 3.1.

assertSequenceEqual(*first*, *second*, *msg=None*, *seq_type=None*)

Testea que dos secuencias son iguales. Si se suministra un *seq_type*, tanto *first* como *second* deben ser instancias de *seq_type* o se lanzará un fallo. Si las secuencias son diferentes se construye un mensaje de error que muestra la diferencia entre las dos.

Este método no es llamado directamente por *assertEqual()*, pero se usa para implementar *assertListEqual()* y *assertTupleEqual()*.

Added in version 3.1.

assertListEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

assertTupleEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

Testea que dos listas o tuplas son iguales. Si no es así, se construye un mensaje de error que muestra sólo las diferencias entre las dos. También se lanza un error si alguno de los parámetros es del tipo equivocado. Estos métodos se utilizan por defecto cuando se comparan listas o tuplas con *assertEqual()*.

Added in version 3.1.

assertSetEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

Testea que dos conjuntos son iguales. Si no es así, se construye un mensaje de error que enumera las diferencias entre los conjuntos. Este método se utiliza por defecto cuando se comparan los conjuntos o frozensets con *assertEqual()*.

Falla si cualquiera de *first* o *second* no tiene un método de `set.difference()`.

Added in version 3.1.

assertDictEqual(*first*, *second*, *msg=None*)

Testea que dos diccionarios son iguales. Si no es así, se construye un mensaje de error que muestra las diferencias en los diccionarios. Este método se usará por defecto para comparar los diccionarios en las llamadas a *assertEqual()*.

Added in version 3.1.

Finalmente, *TestCase* proporciona los siguientes métodos y atributos:

fail(*msg=None*)

Señala un fallo del test incondicionalmente, con *msg* o `None` para el mensaje de error.

failureException

Este atributo de clase da la excepción lanzada por el método de test. Si un marco de pruebas necesita utilizar una excepción especializada, posiblemente para llevar información adicional, debe subclasificar esta excepción para «jugar limpio» con el marco. El valor inicial de este atributo es *AssertionError*.

longMessage

Este atributo de clase determina lo que ocurre cuando se pasa un mensaje de fallo personalizado como el argumento msg a una llamada assertXYY que falla. `True` es el valor por defecto. En este caso, el mensaje personalizado se añade al final del mensaje de fallo estándar. Cuando se establece en `False`, el mensaje personalizado reemplaza al mensaje estándar.

La configuración de la clase puede ser anulada en los métodos de test individuales asignando un atributo de instancia, self.longMessage, a `True` o `False` antes de llamar a los métodos assert.

La configuración de la clase se reajusta antes de cada llamada de test.

Added in version 3.1.

maxDiff

Este atributo controla la longitud máxima de las diferencias de salida de métodos assert que reportan diferencias en caso de fallo. El valor predeterminado es de 80*8 caracteres. Los métodos assert afectados por este atributo son *assertSequenceEqual()* (incluyendo todos los métodos de comparación de secuencias que le delegan), *assertDictEqual()* y *assertMultiLineEqual()*.

Poner `maxDiff` en `None` significa que no hay una longitud máxima de diferencias.

Added in version 3.2.

Los marcos de test pueden utilizar los siguientes métodos para reunir información sobre el test:

countTestCases()

Retorna el número de tests representados por este objeto de test. Para las instancias de *TestCase*, este siempre será `1`.

defaultTestResult()

Retorna una instancia de la clase de resultado de test que debería utilizarse para esta clase de caso de test (si no se proporciona otra instancia de resultado al método *run()*).

Para las instancias de *TestCase*, ésta siempre será una instancia de *TestResult*; las subclases de *TestCase* deben anular esto según sea necesario.

id()

Devuelva una cadena que identifique el caso de test específico. Normalmente es el nombre completo del método de test, incluyendo el nombre del módulo y de la clase.

shortDescription()

Devuelve una descripción de la prueba, o `None` si no se ha proporcionado ninguna descripción. La implementación por defecto de este método devuelve la primera línea de la docstring del método de test, si está disponible, o `None` .

Distinto en la versión 3.1: En 3.1 esto se cambió para añadir el nombre del test a la descripción corta incluso en presencia de una docstring. Esto causó problemas de compatibilidad con las extensiones de unittest y la adición del nombre de test fue movida a la *TextTestResult* en Python 3.2.

addCleanup(*function*, /, **args*, ***kwargs*)

Añade una función que se llamará después de *tearDown()* a los recursos de limpieza utilizados durante el test. Las funciones se llamarán en orden inverso al orden en que se agregan (LIFO). Se llaman con cualquier argumento y argumentos de palabra clave que se pase a *addCleanup()* cuando se agregan.

Si *setUp()* falla, lo que significa que *tearDown()* no se llama, entonces cualquier función de limpieza añadida seguirá siendo llamada.

Added in version 3.1.

enterContext(*cm*)

Introduce el gestor de contexto `context()` suministrado. Si es exitoso, añade también su método `__exit__()` como función de limpieza mediante *addCleanup()* y retorna el resultado del método `__enter__()`.

Added in version 3.11.

doCleanups()

Este método se llama incondicionalmente después de *tearDown()*, o después de *setUp()* si *setUp()* lanza una excepción.

Es responsable de llamar a todas las funciones de limpieza añadidas por *addCleanup()*. Si necesitas que las funciones de limpieza se llamen *con anterioridad* a *tearDown()* entonces puedes llamar a *doCleanups()* tú mismo.

doCleanups() saca los métodos de la pila de funciones de limpieza uno a uno, así que se puede llamar en cualquier momento.

Added in version 3.1.

classmethod addClassCleanup(*function*, /, **args*, ***kwargs*)

Añade una función que se llamará después de *tearDownClass()* para limpiar recursos utilizados durante la clase de test. Las funciones se llamarán en orden inverso al orden en que se agregan (LIFO). Se llaman con cualquier argumento y argumento de palabra clave que se pase a *addClassCleanup()* cuando se añadan.

Si *setUpClass()* falla, lo que significa que *tearDownClass()* no se invoca, entonces cualquier función de limpieza añadida seguirá siendo llamada.

Added in version 3.8.

classmethod enterClassContext(*cm*)

Introduce el *context manager* suministrado. Si es exitoso, añade también su método `__exit__()` como función de limpieza mediante *addClassCleanup()* y retorna el resultado del método `__enter__()`.

Added in version 3.11.

classmethod doClassCleanups()

Este método se llama incondicionalmente después de *tearDownClass()*, o después de *setUpClass()* si *setUpClass()* lanza una excepción.

Es responsable de llamar a todas las funciones de limpieza añadidas por `addCleanupClass()`. Si necesitas que las funciones de limpieza se llamen *con anterioridad* a *tearDownClass()* entonces puedes llamar a `doCleanupsClass()` tú mismo.

`doCleanupsClass()` saca los métodos de la pila de funciones de limpieza de uno en uno, así que se puede llamar en cualquier momento.

Added in version 3.8.

class unittest.**IsolatedAsyncioTestCase**(*methodName='runTest'*)

Esta clase proporciona una API similar a *TestCase* y también acepta corutinas como funciones de test.

Added in version 3.8.

loop_factory

The *loop_factory* passed to *asyncio.Runner*. Override in subclasses with *asyncio.EventLoop* to avoid using the asyncio policy system.

Added in version 3.13.

async asyncSetUp()

Método llamado para preparar la configuración de test. Esto se llama después de `setUp()`. Se llama inmediatamente antes de llamar al método de test; aparte de *AssertionError* o *SkipTest*, cualquier excepción lanzada por este método se considerará un error más que un fallo del test. La implementación por defecto no hace nada.

async asyncTearDown()

Método llamado inmediatamente después de que se haya llamado el método de test y se haya registrado el resultado. Esto se llama antes de `tearDown()`. Se llama así aunque el método de test haya lanzado una excepción, por lo que la implementación en las subclases puede necesitar ser particularmente cuidadosa en la comprobación del estado interno. Cualquier excepción, que no sea *AssertionError* o *SkipTest*,

lanzada por este método se considerará un error adicional en lugar de un fallo del test (aumentando así el número total de errores reportados). Este método sólo se llamará si *asyncSetUp()* tiene éxito, independientemente del resultado del método de test. La implementación por defecto no hace nada.

addAsyncCleanup(*function*, */*, **args*, ***kwargs*)

Este método acepta una corutina que puede ser utilizada como función de limpieza.

async enterAsyncContext(*cm*)

Introduce el *asynchronous context manager* suministrado. Si es exitoso, añade también su método `__aexit__()` como función de limpieza mediante *addAsyncCleanup()* y retorna el resultado del método `__aenter__()`.

Added in version 3.11.

run(*result=None*)

Establece un nuevo bucle de eventos para ejecutar el test, recogiendo el resultado en el objeto *TestResult* pasado como *result*. Si se omite *result* o `None`, se crea un objeto resultado temporal (llamando al método `defaultTestResult()`) y se utiliza. El objeto resultante se devuelve al invocado de *run()*. Al final del test se cancelan todas las tareas del bucle de eventos.

Un ejemplo ilustrando el orden:

```
from unittest import IsolatedAsyncioTestCase

events = []


class Test(IsolatedAsyncioTestCase):


    def setUp(self):
        events.append("setUp")

    async def asyncSetUp(self):
        self._async_connection = await AsyncConnection()
        events.append("asyncSetUp")

    async def test_response(self):
        events.append("test_response")
        response = await self._async_connection.get("https://example.com")
        self.assertEqual(response.status_code, 200)
        self.addAsyncCleanup(self.on_cleanup)

    def tearDown(self):
        events.append("tearDown")

    async def asyncTearDown(self):
        await self._async_connection.close()
        events.append("asyncTearDown")

    async def on_cleanup(self):
        events.append("cleanup")

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

Después de ejecutar el test, `events` contendría `["setUp", "asyncSetUp", "test_response", "asyncTearDown", "tearDown", "cleanup"]`.

class unittest.**FunctionTestCase**(*testFunc*, *setUp=None*, *tearDown=None*, *description=None*)

Esta clase implementa la porción de la interfaz *TestCase* que permite al corredor de tests conducir los tests,

pero no proporciona los métodos que el código de test puede utilizar para comprobar e informar de los errores. Se utiliza para crear casos de test utilizando código de prueba heredado, lo que permite que se integre en un marco de tests basado en *unittest*.

Agrupando tests

class unittest.**TestSuite**(*tests=()*)

Esta clase representa una agregación de casos de test individuales y conjuntos de tests. La clase presenta la interfaz que necesita el corredor de tests para poder ser ejecutado como cualquier otro caso de test. Ejecutar una instancia *TestSuite* es lo mismo que iterar sobre el conjunto, ejecutando cada test individualmente.

Si se indican *tests*, debe ser un iterable de casos de test individuales u otros conjuntos de tests que se usarán para construir el conjunto inicialmente. Se proporcionan métodos adicionales para añadir casos de test y conjuntos a la colección más adelante.

Los objetos de *TestSuite* se comportan de manera muy parecida a los objetos de *TestCase*, excepto que no implementan un test. En cambio, se usan para agregar tests en grupos de tests que deben ser ejecutados juntos. Existen algunos métodos adicionales para agregar tests a las instancias de *TestSuite*:

addTest(*test*)

Añade un *TestCase* o *TestSuite* al conjunto.

addTests(*tests*)

Añade todos los tests de un iterable de *TestCase* y *TestSuite* a este conjunto de tests.

Esto equivale a iterar sobre *tests*, llamando a *addTest()* para cada elemento.

TestSuite comparte los siguientes métodos con *TestCase*:

run(*result*)

Ejecuta los tests asociados a este conjunto, recogiendo el resultado en el objeto de resultado del test pasado como *result*. Tenga en cuenta que a diferencia de *TestCase.run()*, *TestSuite.run()* requiere que se pase el objeto resultado.

debug()

Ejecuta los tests asociados con este conjunto sin recoger los resultados. Esto permite que las excepciones lanzadas por este test sean propagadas al invocador y puedes ser usadas para apoyar tests que están ejecutándose con un debugger.

countTestCases()

Retorna el numero de tests representados por este objeto de test, incluidos todos los test individuales y los sub-conjuntos.

__iter__()

Tests grouped by a *TestSuite* are always accessed by iteration. Subclasses can lazily provide tests by overriding `__iter__()`. Note that this method may be called several times on a single suite (for example when counting tests or comparing for equality) so the tests returned by repeated iterations before *TestSuite.run()* must be the same for each call iteration. After *TestSuite.run()*, callers should not rely on the tests returned by this method unless the caller uses a subclass that overrides `TestSuite._removeTestAtIndex()` to preserve test references.

Distinto en la versión 3.2: In earlier versions the *TestSuite* accessed tests directly rather than through iteration, so overriding `__iter__()` wasn't sufficient for providing tests.

Distinto en la versión 3.4: En versiones anteriores, la *TestSuite* tenía referencias a cada *TestCase* después de *TestSuite.run()*. Las subclases pueden restaurar ese comportamiento anulando `TestSuite._removeTestAtIndex()`.

En el uso típico de un objeto *TestSuite*, el método *run()* es invocado por un `TestRunner` en lugar de por el marco de test de pruebas automático del usuario final.

Cargando y ejecutando tests

class unittest.**TestLoader**

La clase *TestLoader* se utiliza para crear conjuntos de tests a partir de clases y módulos. Normalmente, no es necesario crear una instancia de esta clase; el módulo *unittest* proporciona una instancia que puede ser compartida como *unittest.defaultTestLoader*. Sin embargo, el uso de una subclase o instancia permite la personalización de algunas propiedades configurables.

Los objetos *TestLoader* tienen los siguientes atributos:

errors

Una lista de los errores no fatales encontrados durante la carga de tests. No reseteados por el cargador en ningún momento. Los errores fatales son señalados por el método relevante que lanza una excepción al invocador. Los errores no fatales también son indicados por una prueba sintética que lanzará el error original cuando se ejecute.

Added in version 3.5.

Los objetos *TestLoader* tienen los siguientes métodos:

loadTestsFromTestCase(*testCaseClass*)

Devuelve un conjunto de todos los casos de test contenidos en la *TestCase*derivada de `testCaseClass`.

Se crea una instancia de caso de test para cada método nombrado por *getTestCaseNames()*. Por defecto, estos son los nombres de los métodos que comienzan con `test`. Si *getTestCaseNames()* no retorna ningún método, pero se implementa el método `runTest()`, se crea un único caso de test para ese método.

loadTestsFromModule(*module*, *, *pattern=None*)

Devuelva un conjunto de todos los casos de test contenidos en el módulo dado. Este método busca en *module* clases derivadas de *TestCase* y crea una instancia de la clase para cada método de test definido para la clase.

> **Nota**
>
> Aunque el uso de una jerarquía de clases derivadas de *TestCase* puede ser conveniente para compartir configuraciones y funciones de ayuda, la definición de métodos de test en clases base que no están destinadas a ser instanciadas directamente no complementa bien con este método. Hacerlo, sin embargo, puede ser útil cuando las configuraciones son diferentes y están definidas en subclases.

Si un módulo proporciona una función `load_tests` será llamado para cargar los tests. Esto permite a los módulos personalizar la carga de los tests. Este es el *load_tests protocol*. El argumento *pattern* se pasa como tercer argumento a `load_tests`.

Distinto en la versión 3.2: Se ha añadido soporte para `load_tests`.

Distinto en la versión 3.5: Se ha agregado soporte para un argumento *pattern* de solo palabra clave.

Distinto en la versión 3.12: El parámetro no documentado y no oficial *use_load_tests* ha sido eliminado.

loadTestsFromName(*name*, *module=None*)

Retorna un conjunto de todos los casos de test dado un especificador de cadena.

El especificador *name* es un «nombre punteado» que puede resolverse ya sea a un módulo, una clase de caso de test, un método de test dentro de una clase de caso de test, una instancia *TestSuite*, o un objeto invocable que devuelve una instancia *TestCase* o *TestSuite*. Estas comprobaciones se aplican en el orden que se indica aquí; es decir, un método en una posible clase de caso de test se recogerá como «un método de test dentro de una clase de caso de test", en lugar de «un objeto invocable".

Por ejemplo, si tiene un módulo `SampleTests` que contiene una clase derivada de *TestCase* `SampleTestCase` con tres métodos de test (`test_one()`, `test_two()`, y `test_three()`), el especificador `SampleTests.SampleTestCase'` haría que este método devolviera una suite que ejecutara los

tres métodos de prueba. El uso del especificador `SampleTests.SampleTestCase.test_two'` provocaría que este método devolviera una suite de tests que ejecutaría sólo el método de test `test_two()`. El especificador puede referirse a los módulos y paquetes que no han sido importados; serán importados como un efecto secundario.

El método opcionalmente resuelve *name* relativo al *module* dado.

Distinto en la versión 3.5: Si un *ImportError* o *AttributeError* ocurre mientras atraviesa *name* entonces se devolverá un test sintético que lanza ese error cuando se ejecuta. Estos errores están incluidos en los errores acumulados por self.errors.

loadTestsFromNames(*names*, *module=None*)

Similar a *loadTestsFromName()*, pero toma una secuencia de nombres en lugar de un solo nombre. El valor de retorno es una suite de tests que soporta todos los test definidos para cada nombre.

getTestCaseNames(*testCaseClass*)

Devuelve una secuencia ordenada de nombres de métodos encontrados dentro de *testCaseClass*; esta debería ser una subclase de *TestCase*.

discover(*start_dir*, *pattern='test*.py'*, *top_level_dir=None*)

Encuentra todos los módulos de prueba recurriendo a subdirectorios del directorio de inicio especificado, y retorna un objeto de TestSuite que los contenga. Sólo se cargarán los archivos de test que coincidan con el *pattern*. (Utilizando la coincidencia de patrones de estilo de shell.) Sólo se cargarán los nombres de los módulos que sean importables (es decir, que sean identificadores Python válidos).

All test modules must be importable from the top level of the project. If the start directory is not the top level directory then *top_level_dir* must be specified separately.

Si la importación de un módulo falla, por ejemplo debido a un error de sintaxis, entonces esto se registrará como un error único y el descubrimiento continuará. Si el fallo en la importación se debe a que *SkipTest* se ha lanzado, se registrará como un salto en lugar de un error.

Si se encuentra un paquete (un directorio que contiene un archivo llamado `__init__.py`), se comprobará si el paquete tiene una función `load_tests`. Si existe, entonces se invocará `package.load_tests(loader, tests, pattern)`. Test discovery se encarga de asegurar que un paquete sólo se comprueba una vez durante una invocación, incluso si la propia función load_tests llama a `loader.discover`.

Si `load_tests` existe, entonces el descubrimiento *no* recurre en el paquete, `load_tests` es responsable de cargar todos los tests en el paquete.

The pattern is deliberately not stored as a loader attribute so that packages can continue discovery themselves.

top_level_dir is stored internally, and used as a default to any nested calls to `discover()`. That is, if a package's `load_tests` calls `loader.discover()`, it does not need to pass this argument.

start_dir puede ser un nombre de módulo punteado así como un directorio.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.4: Los módulos que lanzan *SkipTest* en la importación se registran como saltos, no como errores.

start_dir puede ser un *paquete de espacios de nombres*.

Las rutas se ordenan antes de ser importadas para que el orden de ejecución sea el mismo, incluso si el orden del sistema de archivos subyacente no depende del nombre del archivo.

Distinto en la versión 3.5: Los paquetes encontrados son ahora comprobados para `load_tests` sin importar si su ruta coincide con el *pattern*, porque es imposible que el nombre de un paquete coincida con el patrón por defecto.

Distinto en la versión 3.11: *start_dir* can not be a *namespace packages*. It has been broken since Python 3.7, and Python 3.11 officially removes it.

Distinto en la versión 3.13: *top_level_dir* is only stored for the duration of *discover* call.

Distinto en la versión 3.14: *start_dir* can once again be a *namespace package*.

Los siguientes atributos de un *TestLoader* pueden ser configurados ya sea por subclasificación o asignación en una instancia:

testMethodPrefix

Cadena que da el prefijo de los nombres de métodos que serán interpretados como métodos de test. El valor por defecto es `'test'`.

This affects *getTestCaseNames()* and all the `loadTestsFrom*` methods.

sortTestMethodsUsing

Function to be used to compare method names when sorting them in *getTestCaseNames()* and all the `loadTestsFrom*` methods.

suiteClass

Objeto invocable que construye un conjunto de pruebas a partir de una lista de pruebas. No se necesitan métodos en el objeto resultante. El valor por defecto es la clase *TestSuite*.

This affects all the `loadTestsFrom*` methods.

testNamePatterns

Lista de patrones de nombres de test de comodines al estilo del shell de Unix que los métodos de test tienen que coincidir con para ser incluidos en las suites de test (ver opción `-k`).

Si este atributo no es `None` (el predeterminado), todos los métodos de test que se incluyan en los paquetes de test deben coincidir con uno de los patrones de esta lista. Tenga en cuenta que las coincidencias se realizan siempre utilizando *fnmatch.fnmatchcase()*, por lo que a diferencia de los patrones pasados a la opción `-k`, los patrones de subcadena simple tendrán que ser convertidos utilizando comodines `*`.

This affects all the `loadTestsFrom*` methods.

Added in version 3.7.

class unittest.**TestResult**

Esta clase se utiliza para recopilar información sobre qué tests han tenido éxito y cuáles han fracasado.

Un objeto *TestResult* almacena los resultados de una serie de pruebas. Las clases *TestCase* y *TestSuite* aseguran que los resultados se registren correctamente; los autores de los tests no tienen que preocuparse de registrar el resultado de las mismas.

Los marcos de pruebas construidos sobre *unittest* pueden querer acceder al objeto *TestResult* generado por la ejecución de un conjunto de tests con fines de reporte; una instancia *TestResult* es devuelta por el método `TestRunner.run()` para este propósito.

Las instancias de *TestResult* tienen los siguientes atributos que serán de interés cuando se inspeccionen los resultados de la ejecución de un conjunto de tests:

errors

Una lista que contiene tuplas de 2 elementos de instancias *TestCase* y cadenas con formato de tracebacks. Cada tupla representa una prueba que lanzó una excepción inesperada.

failures

A list containing 2-tuples of *TestCase* instances and strings holding formatted tracebacks. Each tuple represents a test where a failure was explicitly signalled using the *assert* methods*.

skipped

Una lista que contiene tuplas de 2 elementos de instancias de *TestCase* y cadenas que contienen la razón para saltarse el test.

Added in version 3.1.

expectedFailures

Una lista que contiene tuplas de 2 elementos de instancias *TestCase* y cadenas con formato de traceback. Cada tupla representa un fallo esperado del caso de test.

unexpectedSuccesses

Una lista que contiene instancias de *TestCase* que fueron marcadas como fracasos esperados, pero tuvieron éxito.

collectedDurations

Una lista que contiene tuplas de 2 elementos con nombres de casos de prueba y números flotantes que representan el tiempo transcurrido de cada prueba que se ejecutó.

Added in version 3.12.

shouldStop

Puesto en `True` cuando la ejecución de los tests se detenga por *stop()*.

testsRun

El número total de tests realizados hasta ahora.

buffer

Si se ajusta a true, `sys.stdout` y `sys.stderr` serán almacenados entre *startTest()* y *stopTest()* siendo llamados. La salida recolectada sólo tendrá eco en el verdadero `sys.stdout` y `sys.stderr` si la prueba falla o se equivoca. Cualquier salida también se adjunta al mensaje de fallo / error.

Added in version 3.2.

failfast

Si se ajusta a true *stop()* se llamará al primer fallo o error, deteniendo la ejecución de la prueba.

Added in version 3.2.

tb_locals

Si se ajusta a true entonces las variables locales se mostrarán en los tracebacks.

Added in version 3.5.

wasSuccessful()

Devuelve `True` si todas las pruebas realizadas hasta ahora han pasado, de lo contrario devuelve `False`.

Distinto en la versión 3.4: Devuelve `False` si hubo algún *unexpectedSuccesses* de las pruebas marcadas con el decorador *expectedFailure()*.

stop()

Este método puede ser llamado para señalar que el conjunto de pruebas que se están ejecutando debe ser abortado poniendo el atributo *shouldStop* en `True`. `TestRunner` los objetos deben respetar esta bandera y regresar sin ejecutar ninguna prueba adicional.

Por ejemplo, esta característica es utilizada por la clase *TextTestRunner* para detener el marco de pruebas cuando el usuario señala una interrupción desde el teclado. Las herramientas interactivas que proporcionan implementaciones de `TestRunner` pueden usar esto de manera similar.

Los siguientes métodos de la clase *TestResult* se utilizan para mantener las estructuras de datos internos, y pueden ampliarse en subclases para apoyar los requisitos de información adicionales. Esto es particularmente útil para construir herramientas que apoyen la presentación de informes interactivos mientras se ejecutan las pruebas.

startTest(*test*)

Llamado cuando el caso de prueba *test* está a punto de ser ejecutado.

stopTest(*test*)

Llamado después de que el caso de prueba *prueba* haya sido ejecutado, independientemente del resultado.

startTestRun()

Llamado una vez antes de que se ejecute cualquier prueba.

Added in version 3.1.

stopTestRun()

Llamado una vez después de que se ejecuten todas las pruebas.

Added in version 3.1.

addError(*test*, *err*)

Llamado cuando el caso de prueba *test* plantea una excepción inesperada. *err* es una tupla de la forma devuelta por `sys.exc_info()`: `(type, value, traceback)`.

La implementación por defecto añade una tupla `(test, formatted_err)` al atributo `errors` de la instancia, donde *formatted_err* es una traza formateada derivada de *err*.

addFailure(*test*, *err*)

Llamado cuando el caso de prueba *test* señala un fallo. *err* es una tupla de la forma devuelta por `sys.exc_info()`: `(type, value, traceback)`.

La implementación por defecto añade una tupla `(test, formatted_err)` al atributo `failures` de la instancia, donde *formatted_err* es una traza formateada derivada de *err*.

addSuccess(*test*)

Llamado cuando el caso de prueba *test* tenga éxito.

La implementación por defecto no hace nada.

addSkip(*test*, *reason*)

Llamado cuando se salta el caso de prueba *test*. *reason* es la razón que la prueba dio para saltarse.

La implementación por defecto añade una tupla `(test, reason)` al atributo `skipped` de la instancia.

addExpectedFailure(*test*, *err*)

Llamó cuando el caso de prueba *test* falla, pero fue marcado con el decorador `expectedFailure()`.

La implementación por defecto añade una tupla `(test, formatted_err)` al atributo `expectedFailures` de la instancia, donde *formatted_err* es una traza formateada derivada de *err*.

addUnexpectedSuccess(*test*)

Llamó cuando el caso de prueba *test* se marcó con el decorador `expectedFailure()`, pero tuvo éxito.

La implementación por defecto añade la prueba al atributo `unexpectedSuccesses` de la instancia.

addSubTest(*test*, *subtest*, *outcome*)

Llamado cuando termina una subtest. *test* es el caso de prueba correspondiente al método de test. *subtest* es una instancia personalizada `TestCase` que describe el test.

Si *outcome* es `None`, el subtest tuvo éxito. De lo contrario, falló con una excepción en la que *outcome* es una tupla de la forma devuelta por `sys.exc_info()`: `(type, value, traceback)`.

La implementación por defecto no hace nada cuando el resultado es un éxito, y registra los fallos del subtest como fallos normales.

Added in version 3.4.

addDuration(*test*, *elapsed*)

Llamado cuando el caso de prueba finaliza. *elapsed* es el tiempo representado en segundos e incluye la ejecución de funciones de limpieza.

Added in version 3.12.

class unittest.**TextTestResult**(*stream*, *descriptions*, *verbosity*, *, *durations=None*)

Una implementación concreta de `TestResult` utilizada por el `TextTestRunner`. Las subclases deberían aceptar `**kwargs` para garantizar la compatibilidad a medida que cambia la interfaz.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.12: Added the *durations* keyword parameter.

unittest.**defaultTestLoader**

Instancia de la clase *TestLoader* destinada a ser compartida. Si no es necesario personalizar la clase *TestLoader*, esta instancia puede utilizarse en lugar de crear repetidamente nuevas instancias.

class unittest.**TextTestRunner**(*stream=None*, *descriptions=True*, *verbosity=1*, *failfast=False*, *buffer=False*, *resultclass=None*, *warnings=None*, ***, *tb_locals=False*, *durations=None*)

Una implementación básica del test runner que produce resultados en una corriente. Si *stream* es `None`, el valor por defecto, *sys.stderr* se utiliza como flujo de salida. Esta clase tiene unos pocos parámetros configurables, pero es esencialmente muy simple. Las aplicaciones gráficas que ejecutan las suites de prueba deben proporcionar implementaciones alternativas. Tales implementaciones deberían aceptar `**kwargs` como interfaz para construir los cambios de los corredores cuando se añaden características a unittest.

Por defecto este runner muestra *DeprecationWarning*, *PendingDeprecationWarning*, *ResourceWarning* y *ImportWarning* incluso si están *ignorados por defecto*. Este comportamiento se puede anular utilizando las opciones `-Wd` o `-Wa` de Python (consulte Control de advertencias) y dejando *warnings* en `None`.

Distinto en la versión 3.2: Se añadió el argumento *warnings*.

Distinto en la versión 3.2: El flujo por defecto está configurado como *sys.stderr* en tiempo de instanciación en lugar de tiempo de importación.

Distinto en la versión 3.5: Se añadió el parámetro *tb_locals*.

Distinto en la versión 3.12: Se añadió el parámetro *durations*.

_makeResult()

Este método devuelve la instancia de `TestResult` usada por *run()*. No está destinado a ser llamado directamente, pero puede ser anulado en subclases para proporcionar un `TestResult` personalizado.

`_makeResult()` instanciando la clase o el pasaje llamado en el constructor `TextTestRunner` como el argumento de `resultclass`. Por defecto es *TextTestResult* si no se proporciona ninguna `resultclass`. La clase de resultado se instanciará con los siguientes argumentos:

```
stream, descriptions, verbosity
```

run(*test*)

Este método es la principal interfaz pública del `TextTestRunner`. Este método toma una instancia *TestSuite* o *TestCase*. Se crea una *TestResult* llamando a *_makeResult()* y se ejecuta(n) la(s) prueba(s) y se imprimen los resultados a stdout.

unittest.**main**(*module='__main__'*, *defaultTest=None*, *argv=None*, *testRunner=None*, *testLoader=unittest.defaultTestLoader*, *exit=True*, *verbosity=1*, *failfast=None*, *catchbreak=None*, *buffer=None*, *warnings=None*)

Un programa de línea de comandos que carga un conjunto de pruebas de *módulo* y las ejecuta; esto es principalmente para hacer los módulos de prueba convenientemente ejecutables. El uso más simple de esta función es incluir la siguiente línea al final de un guión de prueba:

```
if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

Puedes hacer pruebas con información más detallada pasando el argumento de la verbosity:

```
if __name__ == '__main__':
    unittest.main(verbosity=2)
```

El argumento *defaultTest* es el nombre de una prueba única o un iterable de nombres de pruebas a ejecutar si no se especifican nombres de pruebas a través de *argv*. Si no se especifica o `Ninguno` y no se proporcionan nombres de pruebas vía *argv*, se ejecutan todas las pruebas encontradas en *modulo*.

El argumento *argv* puede ser una lista de opciones pasadas al programa, siendo el primer elemento el nombre del programa. Si no se especifica o `Ninguno`, se utilizan los valores de *sys.argv*.

The *testRunner* argument can either be a test runner class or an already created instance of it. By default `main` calls *`sys.exit()`* with an exit code indicating success (0) or failure (1) of the tests run. An exit code of 5 indicates that no tests were run or skipped.

El argumento *testLoader* tiene que ser una instancia *`TestLoader`*, y por defecto *`defaultTestLoader`*.

`main` apoya el uso del intérprete interactivo pasando el argumento `exit=False`. Esto muestra el resultado en la salida estándar sin llamar a *`sys.exit()`*:

```
>>> from unittest import main
>>> main(module='test_module', exit=False)
```

Los parámetros *failfast*, *catchbreak* y *buffer* tienen el mismo efecto que las *command-line options* del mismo nombre.

El argumento *warnings* especifica el *filtro de aviso* que debe ser usado mientras se realizan los tests. Si no se especifica, permanecerá como `None` si se pasa una opción `-W` a **`python`** (ver Warning control), de lo contrario se establecerá como `'default'`.

Calling `main` returns an object with the `result` attribute that contains the result of the tests run as a *`unittest.TestResult`*.

Distinto en la versión 3.1: El parámetro *exit* fue añadido.

Distinto en la versión 3.2: Los parámetros *verbosity*, *failfast*, *catchbreak*, *buffer* y *warnings* fueron añadidos.

Distinto en la versión 3.4: El parámetro *defaultTest* fue cambiado para aceptar también un iterable de nombres de pruebas.

load_tests protocolo

Added in version 3.2.

Los módulos o paquetes pueden personalizar la forma en que se cargan las pruebas a partir de ellos durante las ejecuciones de prueba normales o el descubrimiento de pruebas mediante la implementación de una función llamada `load_tests`.

Si un módulo de tests define `load_tests` será llamado por *`TestLoader.loadTestsFromModule()`* con los siguientes argumentos:

```
load_tests(loader, standard_tests, pattern)
```

donde *pattern* se pasa directamente desde `loadTestsFromModule`. Por defecto es `None`.

Debe retornar una *`TestSuite`*.

loader es la instancia de *`TestLoader`* haciendo la carga. *standard_tests* son los tests que se cargarían por defecto desde el módulo. Es común que los módulos de test sólo quieran añadir o quitar tests del conjunto de tests estándar. El tercer argumento se usa cuando se cargan paquetes como parte del descubrimiento de tests.

Una típica función de `load_tests` que carga pruebas de un conjunto específico de `TestCase`class:`TestCase` puede ser como:

```
test_cases = (TestCase1, TestCase2, TestCase3)

def load_tests(loader, tests, pattern):
    suite = TestSuite()
    for test_class in test_cases:
        tests = loader.loadTestsFromTestCase(test_class)
        suite.addTests(tests)
    return suite
```

Si discovery se inicia en un directorio que contiene un paquete, ya sea desde la línea de comandos o llamando a *`TestLoader.discover()`*, entonces el paquete `__init__.py` se comprobará por `load_tests`. Si esa función

no existe, discover se reincorporará al paquete como si fuera un directorio más. De lo contrario, el descubrimiento de los tests del paquete se dejará en `load_tests` que se llama con los siguientes argumentos:

```
load_tests(loader, standard_tests, pattern)
```

Esto debería devolver un *TestSuite* que represente todas las pruebas del paquete. (`test_estándar` sólo contendrá las pruebas recogidas de `__init__.py`.)

Debido a que el patrón se pasa a `load_tests` el paquete es libre de continuar (y potencialmente modificar) el descubrimiento de pruebas. Una función de "no hace nada" `load_test` para un paquete de pruebas se vería como:

```
def load_tests(loader, standard_tests, pattern):
    # top level directory cached on loader instance
    this_dir = os.path.dirname(__file__)
    package_tests = loader.discover(start_dir=this_dir, pattern=pattern)
    standard_tests.addTests(package_tests)
    return standard_tests
```

Distinto en la versión 3.5: Discovery ya no comprueba si los nombres de los paquetes coinciden con el *patrón* debido a la imposibilidad de que los nombres de los paquetes coincidan con el patrón por defecto.

26.5.9 Instalaciones para clases y módulos

Los accesorios de nivel de clase y módulo se implementan en *TestSuite*. Cuando el conjunto de pruebas se encuentra con una prueba de una nueva clase entonces se llama `tearDownClass()` de la clase anterior (si existe), seguido de `setUpClass()` de la nueva clase.

Del mismo modo, si una prueba es de un módulo diferente de la prueba anterior, entonces se ejecuta `DesmontarMódulo` del módulo anterior, seguido de `DesmontarMódulo` del nuevo módulo.

Después de todas las pruebas, se ejecutan los últimos `tearDownClass` y `tearDownModule`.

Tenga en cuenta que los accesorios compartidos no juegan bien con las características [potenciales] como la paralelización de la prueba y rompen el aislamiento de la prueba. Deben ser usados con cuidado.

El orden por defecto de las pruebas creadas por los cargadores de pruebas unitarias es agrupar todas las pruebas de los mismos módulos y clases. Esto llevará a que `setUpClass` / `setUpModule` (etc) sea llamado exactamente una vez por clase y módulo. Si se aleatoriza el orden, de manera que las pruebas de diferentes módulos y clases sean adyacentes entre sí, entonces estas funciones compartidas de fixture pueden ser llamadas varias veces en una sola ejecución de prueba.

Los accesorios compartidos no están pensados para trabajar con suites con pedidos no estándar. Todavía existe una `BaseTestSuite` para los marcos de trabajo que no quieren soportar accesorios compartidos.

Si hay alguna excepción planteada durante una de las funciones compartidas del aparato, la prueba se notifica como un error. Debido a que no hay una instancia de prueba correspondiente, se crea un objeto `_ErrorHolder` (que tiene la misma interfaz que un *TestCase*) para representar el error. Si sólo estás usando el standard unittest test runner entonces este detalle no importa, pero si eres un autor de marcos de trabajo puede ser relevante.

setUpClass y tearDownClass

Estos deben ser implementados como métodos de clase:

```
import unittest

class Test(unittest.TestCase):
    @classmethod
    def setUpClass(cls):
        cls._connection = createExpensiveConnectionObject()

    @classmethod
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    def tearDownClass(cls):
        cls._connection.destroy()
```

Si quieres que se invoque a `SetUpClass` y `BreakdownClass` en clases base, debes llamarlos tú mismo. Las implementaciones en *`TestCase`* están vacías.

Si se lanza una excepción durante una `setUpClass`, entonces los tests de la clase no se ejecutan y la `tearDownClass` no se ejecuta. Las clases que se salten no tendrán `setUpClass` o `tearDownClass`. Si la excepción es una *`SkipTest`* entonces la clase será reportada como salteada en lugar de como un error.

setUpModule y tearDownModule

Estos deben ser implementados como funciones:

```
def setUpModule():
    createConnection()

def tearDownModule():
    closeConnection()
```

Si se lanza una excepción en un `setUpModule`, entonces no se ejecutará ninguna de las pruebas del módulo y no se ejecutará el `tearDownModule`. Si la excepción es una *`SkipTest`* entonces el módulo será reportado como saltado en lugar de como un error.

Para agregar código de limpieza que se debe ejecutar incluso en el caso de una excepción, utilice `addModuleCleanup`:

`unittest.`**`addModuleCleanup`**(*function*, */*, **args*, ***kwargs*)

Añade una función que se llamará después de *`tearDownModule()`* para limpiar los recursos utilizados durante la clase de test. Las funciones se llamarán en orden inverso al orden en que se agregan (LIFO). Se llaman con cualquier argumento y palabra clave que se pase a *`addModuleCleanup()`* cuando se añadan.

Si *`setUpModule()`* falla, lo que significa que *`tearDownModule()`* no se invoca, entonces cualquier función de limpieza añadida seguirá siendo invocada.

Added in version 3.8.

`unittest.`**`enterModuleContext`**(*cm*)

Introduce el *context manager* suministrado. Si es exitoso, añade también su método `__exit__()` como función de limpieza mediante *`addModuleCleanup()`* y retorna el resultado del método `__enter__()`.

Added in version 3.11.

`unittest.`**`doModuleCleanups`**()

Esta función se llama incondicionalmente después de *`tearDownModule()`*, o después de *`setUpModule()`* si *`setUpModule()`* lanza una excepción.

Es responsable de invocar a todas las funciones de limpieza añadidas por `addCleanupModule()`. Si necesitas que las funciones de limpieza se llamen *previamente* a *`tearDownModule()`* entonces puedes invocar a *`doModuleCleanups()`* tú mismo.

`doModuleCleanups()` saca los métodos de la pila de funciones de limpieza uno a uno, así que se puede llamar en cualquier momento.

Added in version 3.8.

26.5.10 Manejo de señales

Added in version 3.2.

The *`-c/--catch`* command-line option to unittest, along with the `catchbreak` parameter to *`unittest.main()`*, provide more friendly handling of control-C during a test run. With catch break behavior enabled control-C will

allow the currently running test to complete, and the test run will then end and report all the results so far. A second control-c will raise a *KeyboardInterrupt* in the usual way.

El manejador de señales de manejo de control-c intenta permanecer compatible con el código o las pruebas que instalan su propio manejador *signal.SIGINT* . Si se llama al manejador unittest pero *no es* el manejador *signal.SIGINT* instalado, es decir, ha sido reemplazado por el sistema bajo test y delegado, entonces llama al manejador por defecto. Este será normalmente el comportamiento esperado por el código que reemplaza un manejador instalado y delega en él. Para las pruebas individuales que necesiten el manejo de control-c de unittest deshabilitado se puede usar el decorador *removeHandler()*.

Hay algunas funciones de utilidad para que los autores de marcos de trabajo habiliten la funcionalidad de control de control-c dentro de los marcos de prueba.

unittest.**installHandler**()

Instala el controlador de control-c. Cuando se recibe una *signal.SIGINT* (normalmente en respuesta a que el usuario presione control-c) todos los resultados registrados tienen *stop()* llamado.

unittest.**registerResult**(*result*)

Registrar un objeto *TestResult* para el manejo de control-c. El registro de un resultado almacena una referencia débil a él, por lo que no evita que el resultado sea recogido por el recolector de basura.

El registro de un objeto *TestResult* no tiene efectos secundarios si el manejo de control-c no está habilitado, por lo que los marcos de pruebas pueden registrar incondicionalmente todos los resultados que crean independientemente de si el manejo está habilitado o no.

unittest.**removeResult**(*result*)

Elimine un resultado registrado. Una vez que un resultado ha sido eliminado, *stop()* ya no se llamará en ese objeto de resultado en respuesta a un control-c.

unittest.**removeHandler**(*function=None*)

Cuando se llama sin argumentos, esta función quita el gestor control-c si se ha instalado. Esta función también se puede utilizar como decorador de tests para quitar temporalmente el controlador mientras se ejecuta el test:

```
@unittest.removeHandler
def test_signal_handling(self):
    ...
```

26.6 unittest.mock — mock object library

Added in version 3.3.

Source code: Lib/unittest/mock.py

---

unittest.mock es una biblioteca para pruebas de software en Python. Te permite reemplazar partes del sistema bajo prueba con objetos simulados y hacer aserciones sobre cómo se han utilizado.

El módulo *unittest.mock* proporciona una clase principal *Mock* eliminando la necesidad de crear una gran cantidad de stubs en todo el conjunto de pruebas. Después de realizar una determinada acción, puedes hacer aserciones sobre qué métodos/atributos se usaron y los argumentos con los que se llamaron. También puedes especificar valores de retorno y establecer los atributos necesarios de la forma habitual.

Además, mock proporciona un decorador *patch()* que puede manejar el parcheo de atributos a nivel de clase y de módulo dentro del ámbito de una prueba, junto con *sentinel* para crear objetos únicos. Consulta *quick guide* para ver algunos ejemplos de cómo utilizar *Mock*, *MagicMock* y *patch()*.

Mock está diseñado para ser utilizado junto a *unittest*. Mock se basa en el patrón "acción -> aserción" en lugar de usar el patrón "grabación -> reproducción" utilizado por muchos frameworks de simulación.

There is a backport of *unittest.mock* for earlier versions of Python, available as mock on PyPI.

26.6.1 Guía rápida

Los objetos de las clases *Mock* y *MagicMock* van creando todos los atributos y métodos a medida que se accede a ellos y almacenan detalles de cómo se han utilizado. Puedes configurarlos para especificar valores de retorno o limitar qué atributos están disponibles y posteriormente hacer aserciones sobre cómo han sido utilizados:

```
>>> from unittest.mock import MagicMock
>>> thing = ProductionClass()
>>> thing.method = MagicMock(return_value=3)
>>> thing.method(3, 4, 5, key='value')
3
>>> thing.method.assert_called_with(3, 4, 5, key='value')
```

side_effect allows you to perform side effects, including raising an exception when a mock is called:

```
>>> from unittest.mock import Mock
>>> mock = Mock(side_effect=KeyError('foo'))
>>> mock()
Traceback (most recent call last):
 ...
KeyError: 'foo'
```

```
>>> values = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
>>> def side_effect(arg):
...     return values[arg]
...
>>> mock.side_effect = side_effect
>>> mock('a'), mock('b'), mock('c')
(1, 2, 3)
>>> mock.side_effect = [5, 4, 3, 2, 1]
>>> mock(), mock(), mock()
(5, 4, 3)
```

Existen muchas otras formas de configurar y controlar el comportamiento de Mock. Por ejemplo, el argumento *spec* configura el objeto simulado para que tome su especificación de otro objeto. Cualquier intento de acceder a atributos o métodos en el objeto simulado que no existan en la especificación fallará lanzando una excepción *AttributeError*.

El decorador / gestor de contexto *patch()* facilita la simulación de clases u objetos en un módulo bajo prueba. El objeto que especifiques será reemplazado por un objeto simulado (u otro objeto) durante la prueba y será restaurado cuando esta finalice:

```
>>> from unittest.mock import patch
>>> @patch('module.ClassName2')
... @patch('module.ClassName1')
... def test(MockClass1, MockClass2):
...     module.ClassName1()
...     module.ClassName2()
...     assert MockClass1 is module.ClassName1
...     assert MockClass2 is module.ClassName2
...     assert MockClass1.called
...     assert MockClass2.called
...
>>> test()
```

Nota

Cuando anidas decoradores patch, los objetos simulados se pasan a la función decorada en el mismo orden en el que fueron aplicados (el orden normal en el que se aplican los decoradores en *Python*). Esto significa de abajo

hacia arriba, por lo que en el ejemplo anterior se pasa primero el objeto simulado para `module.ClassName1`.

Al usar *patch()* es importante que parchees los objetos en el espacio de nombres donde son buscados. Esto normalmente es sencillo, pero para una guía rápida, lee *dónde parchear*.

Además de decorador, la función *patch()* se puede usar como gestor de contexto en una declaración with:

```
>>> with patch.object(ProductionClass, 'method', return_value=None) as mock_method:
...     thing = ProductionClass()
...     thing.method(1, 2, 3)
...
>>> mock_method.assert_called_once_with(1, 2, 3)
```

También existe la función *patch.dict()* que permite establecer valores en un diccionario dentro de un ámbito y restaurar el diccionario a su estado original cuando finaliza la prueba:

```
>>> foo = {'key': 'value'}
>>> original = foo.copy()
>>> with patch.dict(foo, {'newkey': 'newvalue'}, clear=True):
...     assert foo == {'newkey': 'newvalue'}
...
>>> assert foo == original
```

Mock admite la simulación de los *métodos mágicos* de Python. La forma más sencilla de utilizar métodos mágicos es mediante la clase *MagicMock*. Te permite hacer cosas como:

```
>>> mock = MagicMock()
>>> mock.__str__.return_value = 'foobarbaz'
>>> str(mock)
'foobarbaz'
>>> mock.__str__.assert_called_with()
```

Mock también permite asignar funciones (u otras instancias de Mock) a métodos mágicos y se asegura de que serán llamadas de forma apropiada. La clase *MagicMock* es solo una variante de Mock con la diferencia de que tiene todos los métodos mágicos previamente creados para ti (bueno, todos los que son útiles).

El siguiente es un ejemplo de uso de métodos mágicos utilizando la clase Mock ordinaria:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.__str__ = Mock(return_value='wheeeeee')
>>> str(mock)
'wheeeeee'
```

Para asegurarte de que los objetos simulados en tus pruebas tienen exactamente la misma API que los objetos que están reemplazando, puedes usar *autoespecificación*. La autoespecificación se puede realizar a través del argumento *autospec* de patch, o mediante la función *create_autospec()*. La autoespecificación crea objetos simulados que tienen los mismos atributos y métodos que los objetos que están reemplazando, y todas las función y métodos (incluidos los constructores) tienen la misma firma de llamada que los objetos reales.

Esto asegura que tus simulaciones fallarán, si se utilizan incorrectamente, de la misma manera que lo haría tu código en producción:

```
>>> from unittest.mock import create_autospec
>>> def function(a, b, c):
...     pass
...
>>> mock_function = create_autospec(function, return_value='fishy')
>>> mock_function(1, 2, 3)
'fishy'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> mock_function.assert_called_once_with(1, 2, 3)
>>> mock_function('wrong arguments')
Traceback (most recent call last):
 ...
TypeError: missing a required argument: 'b'
```

create_autospec() también se puede usar en clases, donde copia la firma del método `__init__`, y en objetos invocables, donde copia la firma del método `__call__`.

26.6.2 La clase Mock

Mock es un objeto simulado flexible, destinado a reemplazar el uso de stubs y dobles de prueba en todo tu código. Los objetos Mock son invocables y crean atributos en el mismo momento que se accede a ellos como nuevos objetos Mock[1]. Acceder al mismo atributo siempre retornará el mismo objeto Mock. Además, registran cómo los usas, lo que te permite hacer aserciones sobre cómo tu código ha interaccionado con ellos.

MagicMock es una subclase de *Mock* con todos los métodos mágicos creados previamente y listos para ser usados. También hay variantes no invocables, útiles cuando se están simulando objetos que no se pueden llamar: *NonCallableMock* y *NonCallableMagicMock*

Los decoradores *patch()* facilitan la sustitución temporal de clases en un módulo en particular con un objeto *Mock*. Por defecto, *patch()* creará un objeto *MagicMock* automáticamente. Se puede especificar una clase alternativa a *Mock* usando el argumento *new_callable* de *patch()*.

class unittest.mock.**Mock**(*spec=None*, *side_effect=None*, *return_value=DEFAULT*, *wraps=None*, *name=None*, *spec_set=None*, *unsafe=False*, ***kwargs*)

Crea un nuevo objeto *Mock*. *Mock* toma varios argumentos opcionales que especifican el comportamiento del objeto Mock:

- *spec*: Puede ser una lista de cadenas de caracteres o un objeto existente previamente (una clase o una instancia) que actúa como la especificación del objeto simulado. Si pasas un objeto, se forma una lista de cadenas llamando a la función *dir* en el objeto (excluyendo los métodos y atributos mágicos no admitidos). Acceder a cualquier atributo que no esté en esta lista lanzará una excepción *AttributeError*.

  If *spec* is an object (rather than a list of strings) then `__class__` returns the class of the spec object. This allows mocks to pass *isinstance()* tests.

- *spec_set*: Una variante más estricta de *spec*. Si se utiliza, cualquier intento de *establecer* u obtener un atributo del objeto simulado que no esté en el objeto pasado como *spec_set* lanzará una excepción *AttributeError*.

- *side_effect*: Una función que se llamará cada vez que el objeto simulado sea invocado. Consultar el atributo *side_effect* para más información. Es útil para lanzar excepciones o para cambiar dinámicamente valores de retorno. La función se llama con los mismos argumentos que el objeto simulado, y a menos que retorne *DEFAULT*, su valor de retorno se utiliza como valor de retorno del propio objeto simulado.

  Alternativamente *side_effect* puede ser una clase o instancia de excepción. En este caso, se lanza la excepción cuando se llama al objeto simulado.

  Si *side_effect* es un iterable, cada llamada al objeto simulado retornará el siguiente valor del iterable.

  Un *side_effect* se puede desactivar estableciéndolo en `None`.

- *return_value*: El valor retornado cuando se llama al objeto simulado. Por defecto, este es una nueva instancia de la clase Mock (creada en el primer acceso). Consultar el atributo *return_value* para más detalles.

[1] Las únicas excepciones son los métodos y atributos mágicos (aquellos que tienen doble subrayado al principio y al final). Mock no los crea automáticamente, sino que lanza una excepción *AttributeError*. Esto se debe a que el intérprete a menudo solicitará implícitamente estos métodos y terminaría *muy* confundido si obtiene un nuevo objeto Mock cuando espera un método mágico. Si necesitas soporte para métodos mágicos, consulta *métodos mágicos*.

- *unsafe*: Por defecto, el acceso a cualquier atributo cuyo nombre comience por *assert*, *assret*, *asert*, *aseert* o *assrt* generará un error `AttributeError`. Si se pasa `unsafe=True` se permitirá el acceso a estos atributos.

  Added in version 3.5.

- *wraps*: objeto a envolver (simular) por la instancia de Mock. Si *wraps* no es `None`, al llamar al objeto Mock se pasa la llamada a través del objeto envuelto (retornando el resultado real). Acceder a un atributo del objeto simulado retornará otro objeto Mock que envuelve al atributo correspondiente del objeto real envuelto (de modo que intentar acceder a un atributo que no existe lanzará una excepción `AttributeError`).

  Si el objeto simulado tiene un *return_value* explícito establecido, las llamadas no se pasan al objeto envuelto y *return_value* se retorna en su lugar.

- *name*: Si el objeto simulado tiene un nombre, será utilizado en la representación imprimible del mismo. Esto puede ser útil para la depuración. El nombre se propaga a los objetos simulados hijos.

Los objetos simulados también pueden ser invocados con argumentos por palabra clave arbitrarios. Estos serán utilizados para establecer atributos en el objeto simulado una vez creado. Consultar el método `configure_mock()` para más detalles.

assert_called()

Assert cuando el objeto simulado se ha invocado al menos una vez.

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.method()
<Mock name='mock.method()' id='...'>
>>> mock.method.assert_called()
```

Added in version 3.6.

assert_called_once()

Assert si el objeto simulado se ha invocado exactamente una vez.

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.method()
<Mock name='mock.method()' id='...'>
>>> mock.method.assert_called_once()
>>> mock.method()
<Mock name='mock.method()' id='...'>
>>> mock.method.assert_called_once()
Traceback (most recent call last):
...
AssertionError: Expected 'method' to have been called once. Called 2 times.
Calls: [call(), call()].
```

Added in version 3.6.

assert_called_with(**args*, ***kwargs*)

Este método es una manera apropiada de asertar si la última llamada se ha realizado de una manera particular:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.method(1, 2, 3, test='wow')
<Mock name='mock.method()' id='...'>
>>> mock.method.assert_called_with(1, 2, 3, test='wow')
```

assert_called_once_with(**args*, ***kwargs*)

Assert si el objeto simulado se ha invocado exactamente una vez y si esa llamada se realizó con los argumentos especificados.

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock('foo', bar='baz')
>>> mock.assert_called_once_with('foo', bar='baz')
>>> mock('other', bar='values')
>>> mock.assert_called_once_with('other', bar='values')
Traceback (most recent call last):
  ...
AssertionError: Expected 'mock' to be called once. Called 2 times.
Calls: [call('foo', bar='baz'), call('other', bar='values')].
```

assert_any_call(**args*, ***kwargs*)

assert si el objeto simulado se ha invocado con los argumentos especificados.

La aserción pasa si el objeto simulado se ha invocado *en algún momento*, a diferencia de *assert_called_with()* y *assert_called_once_with()*, con los que solo pasa la aserción si la llamada es la más reciente, y en el caso de *assert_called_once_with()* también debe ser la única llamada realizada.

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock(1, 2, arg='thing')
>>> mock('some', 'thing', 'else')
>>> mock.assert_any_call(1, 2, arg='thing')
```

assert_has_calls(*calls*, *any_order=False*)

assert si el objeto simulado se ha invocado con las llamadas especificadas. La lista *mock_calls* se compara con la lista de llamadas.

Si *any_order* es falso entonces las llamadas deben ser secuenciales. No puede haber llamadas adicionales antes o después de las llamadas especificadas.

Si *any_order* es verdadero, las llamadas pueden estar en cualquier orden, pero deben aparecer todas en *mock_calls*.

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock(1)
>>> mock(2)
>>> mock(3)
>>> mock(4)
>>> calls = [call(2), call(3)]
>>> mock.assert_has_calls(calls)
>>> calls = [call(4), call(2), call(3)]
>>> mock.assert_has_calls(calls, any_order=True)
```

assert_not_called()

Assert si el objeto simulado nunca fue invocado.

```
>>> m = Mock()
>>> m.hello.assert_not_called()
>>> obj = m.hello()
>>> m.hello.assert_not_called()
Traceback (most recent call last):
  ...
AssertionError: Expected 'hello' to not have been called. Called 1 times.
Calls: [call()].
```

Added in version 3.5.

reset_mock(***, *return_value=False*, *side_effect=False*)

El método *reset_mock* restablece todos los atributos de llamada en un objeto simulado:

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock('hello')
>>> mock.called
True
>>> mock.reset_mock()
>>> mock.called
False
```

This can be useful where you want to make a series of assertions that reuse the same object.

return_value parameter when set to `True` resets *return_value*:

```
>>> mock = Mock(return_value=5)
>>> mock('hello')
5
>>> mock.reset_mock(return_value=True)
>>> mock('hello')
<Mock name='mock()' id='...'>
```

side_effect parameter when set to `True` resets *side_effect*:

```
>>> mock = Mock(side_effect=ValueError)
>>> mock('hello')
Traceback (most recent call last):
  ...
ValueError
>>> mock.reset_mock(side_effect=True)
>>> mock('hello')
<Mock name='mock()' id='...'>
```

Note that *reset_mock()* *doesn't* clear the *return_value*, *side_effect* or any child attributes you have set using normal assignment by default.

Child mocks are reset as well.

Distinto en la versión 3.6: Se añadieron dos argumentos de palabra clave a la función *reset_mock*.

mock_add_spec(*spec*, *spec_set=False*)

Agrega una especificación a un objeto simulado. *spec* puede ser un objeto o una lista de cadenas de caracteres. Solo los atributos presentes en *spec* pueden ser obtenidos desde el objeto simulado.

Si *spec_set* es verdadero, solo los atributos de la especificación pueden ser establecidos.

attach_mock(*mock*, *attribute*)

Adjunta otro objeto simulado como un atributo de la instancia actual, substituyendo su nombre y su padre. Las llamadas al objeto simulado adjuntado se registrarán en los atributos *method_calls* y *mock_calls* del padre.

configure_mock(***kwargs*)

Establece los atributos del objeto simulado por medio de argumentos por palabra clave.

Los atributos, los valores de retorno y los efectos de colaterales se pueden configurar en los objetos simulados hijos usando la notación de punto estándar y desempaquetando un diccionario en la llamada al método:

```
>>> mock = Mock()
>>> attrs = {'method.return_value': 3, 'other.side_effect': KeyError}
>>> mock.configure_mock(**attrs)
>>> mock.method()
3
>>> mock.other()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Traceback (most recent call last):
  ...
KeyError
```

Lo mismo se puede lograr en la llamada al constructor de los objetos simulados:

```
>>> attrs = {'method.return_value': 3, 'other.side_effect': KeyError}
>>> mock = Mock(some_attribute='eggs', **attrs)
>>> mock.some_attribute
'eggs'
>>> mock.method()
3
>>> mock.other()
Traceback (most recent call last):
  ...
KeyError
```

configure_mock() existe con el fin de facilitar la configuración después de que el objeto simulado haya sido creado.

__dir__()

Los objetos *Mock* limitan los resultados de `dir(some_mock)` a resultados útiles. Para los objetos simulados con una especificación (*spec*), esto incluye todos los atributos permitidos para el mismo.

Consultar *FILTER_DIR* para conocer que hace este filtrado y la forma de desactivarlo.

_get_child_mock(***kw*)

Crea los objetos simulados hijos para los atributos y el valor de retorno. Por defecto los objetos simulados hijos serán del mismo tipo que el padre. Las subclases de Mock pueden redefinir este método para personalizar la forma en la que se construye el objeto simulado hijo.

Para objetos simulados no invocables la variante invocable será utilizada (en lugar de cualquier subclase personalizada).

called

Un booleano que representa si el objeto simulado ha sido invocado o no:

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock.called
False
>>> mock()
>>> mock.called
True
```

call_count

Un entero que le indica cuántas veces el objeto simulado ha sido invocado:

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock.call_count
0
>>> mock()
>>> mock()
>>> mock.call_count
2
```

return_value

Establece este atributo para configurar el valor a retornar cuando se llama al objeto simulado:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.return_value = 'fish'
>>> mock()
'fish'
```

El valor de retorno por defecto es otro objeto simulado y se puede configurar de forma habitual:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.return_value.attribute = sentinel.Attribute
>>> mock.return_value()
<Mock name='mock()()' id='...'>
>>> mock.return_value.assert_called_with()
```

return_value también se puede establecer directamente en el constructor:

```
>>> mock = Mock(return_value=3)
>>> mock.return_value
3
>>> mock()
3
```

side_effect

Este atributo puede ser una función a ser llamada cuando se llame al objeto simulado, un iterable o una excepción (clase o instancia) para ser lanzada.

Si pasas una función, será llamada con los mismos argumentos que el objeto simulado y, a menos que la función retorne el singleton *DEFAULT*, la llamada al objeto simulado retornará lo mismo que retorna la función. En cambio, si la función retorna *DEFAULT*, entonces el objeto simulado retornará su valor normal (el del atributo *return_value*).

Si pasas un iterable, se utiliza para obtener un iterador a partir del mismo que debe producir un valor en cada llamada. Este valor puede ser una instancia de la excepción a ser lanzada o un valor a retornar al llamar al objeto simulado (el manejo de *DEFAULT* es igual que en el caso en el que se pasa una función).

Un ejemplo de un objeto simulado que genera una excepción (para probar el manejo de excepciones de una API):

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.side_effect = Exception('Boom!')
>>> mock()
Traceback (most recent call last):
  ...
Exception: Boom!
```

Usando *side_effect* para retornar una secuencia de valores:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.side_effect = [3, 2, 1]
>>> mock(), mock(), mock()
(3, 2, 1)
```

Usando un objeto invocable:

```
>>> mock = Mock(return_value=3)
>>> def side_effect(*args, **kwargs):
...     return DEFAULT
...
>>> mock.side_effect = side_effect
>>> mock()
3
```

side_effect se puede establecer en el constructor. Aquí hay un ejemplo que suma uno al valor del objeto simulado invocado y lo retorna:

```
>>> side_effect = lambda value: value + 1
>>> mock = Mock(side_effect=side_effect)
>>> mock(3)
4
>>> mock(-8)
-7
```

Establecer *side_effect* en `None` lo desactiva:

```
>>> m = Mock(side_effect=KeyError, return_value=3)
>>> m()
Traceback (most recent call last):
 ...
KeyError
>>> m.side_effect = None
>>> m()
3
```

call_args

This is either `None` (if the mock hasn't been called), or the arguments that the mock was last called with. This will be in the form of a tuple: the first member, which can also be accessed through the `args` property, is any positional arguments the mock was called with (or an empty tuple) and the second member, which can also be accessed through the `kwargs` property, is any keyword arguments (or an empty dictionary).

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> print(mock.call_args)
None
>>> mock()
>>> mock.call_args
call()
>>> mock.call_args == ()
True
>>> mock(3, 4)
>>> mock.call_args
call(3, 4)
>>> mock.call_args == ((3, 4),)
True
>>> mock.call_args.args
(3, 4)
>>> mock.call_args.kwargs
{}
>>> mock(3, 4, 5, key='fish', next='w00t!')
>>> mock.call_args
call(3, 4, 5, key='fish', next='w00t!')
>>> mock.call_args.args
(3, 4, 5)
>>> mock.call_args.kwargs
{'key': 'fish', 'next': 'w00t!'}
```

El atributo *call_args*, junto con los miembros de las listas *call_args_list*, *method_calls* y *mock_calls* son objetos *call*. Estos objetos son tuplas, con la finalidad de que puedan ser desempaquetadas para acceder a los argumentos individuales y hacer aserciones más complejas. Consultar *objetos call como tuplas* para más información.

Distinto en la versión 3.8: Propiedades `args` y `kwargs` agregadas.

call_args_list

Este argumento es una lista de todas las llamadas consecutivas realizadas al objeto simulado (por lo que la longitud de la lista es el número de veces que se ha invocado). Previamente a que se hayan realizado llamadas es una lista vacía. El objeto *call* se puede utilizar para construir convenientemente las listas de llamadas a comparar con *call_args_list*.

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock()
>>> mock(3, 4)
>>> mock(key='fish', next='w00t!')
>>> mock.call_args_list
[call(), call(3, 4), call(key='fish', next='w00t!')]
>>> expected = [(), ((3, 4),), ({'key': 'fish', 'next': 'w00t!'},)]
>>> mock.call_args_list == expected
True
```

Los miembros de *call_args_list* son objetos *call*. Estos pueden ser desempaquetados como tuplas para acceder a los argumentos individuales. Consultar *objetos call como tuplas* para más información.

method_calls

Igual que realizan un seguimiento de las llamadas hechas a sí mismos, los objetos simulados también realizan un seguimiento a *sus* métodos y atributos, así como de las llamadas hechas a los mismos:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.method()
<Mock name='mock.method()' id='...'>
>>> mock.property.method.attribute()
<Mock name='mock.property.method.attribute()' id='...'>
>>> mock.method_calls
[call.method(), call.property.method.attribute()]
```

Los miembros de *method_calls* son objetos *call*. Estos pueden ser desempaquetados como tuplas para acceder a los atributos individuales. Consultar *objetos call como tuplas* para más información.

mock_calls

mock_calls registra *todas* las llamadas al objeto simulado, sus métodos, métodos mágicos *y* objetos simulados del valor de retorno.

```
>>> mock = MagicMock()
>>> result = mock(1, 2, 3)
>>> mock.first(a=3)
<MagicMock name='mock.first()' id='...'>
>>> mock.second()
<MagicMock name='mock.second()' id='...'>
>>> int(mock)
1
>>> result(1)
<MagicMock name='mock()()' id='...'>
>>> expected = [call(1, 2, 3), call.first(a=3), call.second(),
... call.__int__(), call()(1)]
>>> mock.mock_calls == expected
True
```

Los miembros de *mock_calls* son objetos *call*. Estos pueden ser desempaquetados como tuplas para acceder a los argumentos individuales. Consultar *objetos call como tuplas* para más información.

Nota

La forma como se registra el atributo *mock_calls* implica que cuando se realizan llamadas anidadas, los parámetros de las llamadas previas no se registran, por lo que siempre resultan iguales al comparar:

```
>>> mock = MagicMock()
>>> mock.top(a=3).bottom()
<MagicMock name='mock.top().bottom()' id='...'>
>>> mock.mock_calls
[call.top(a=3), call.top().bottom()]
>>> mock.mock_calls[-1] == call.top(a=-1).bottom()
True
```

__class__

Normally the __class__ attribute of an object will return its type. For a mock object with a `spec`, __class__ returns the spec class instead. This allows mock objects to pass *isinstance()* tests for the object they are replacing / masquerading as:

```
>>> mock = Mock(spec=3)
>>> isinstance(mock, int)
True
```

__class__ is assignable to, this allows a mock to pass an *isinstance()* check without forcing you to use a spec:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.__class__ = dict
>>> isinstance(mock, dict)
True
```

class unittest.mock.**NonCallableMock**(*spec=None*, *wraps=None*, *name=None*, *spec_set=None*, ***kwargs*)

Una versión no invocable de *Mock*. Los parámetros del constructor tienen el mismo significado que en *Mock*, con la excepción de *return_value* y *side_effect* que no tienen sentido en un objeto simulado no invocable.

Mock objects that use a class or an instance as a `spec` or `spec_set` are able to pass *isinstance()* tests:

```
>>> mock = Mock(spec=SomeClass)
>>> isinstance(mock, SomeClass)
True
>>> mock = Mock(spec_set=SomeClass())
>>> isinstance(mock, SomeClass)
True
```

Las clases *Mock* tienen soporte para simular los métodos mágicos. Consultar la sección dedicada a los *métodos mágicos* para ver los detalles.

Las clases simuladas y los decoradores *patch()* aceptan todas argumentos por palabra clave arbitrarios para la configuración. En los decoradores *patch()* los argumentos por palabra clave se pasan al constructor del objeto simulado creado. Estos argumentos se usan para configurar los atributos del propio objeto simulado:

```
>>> m = MagicMock(attribute=3, other='fish')
>>> m.attribute
3
>>> m.other
'fish'
```

Tanto el valor de retorno como el efecto colateral del objeto simulado pueden ser establecidos de la misma manera, mediante notación de punto. En cambio, si se quieren establecer mediante el constructor, dado que no se puede utilizar notación de punto directamente en una llamada, se tiene que crear un diccionario y desempaquetarlo usando **:

```
>>> attrs = {'method.return_value': 3, 'other.side_effect': KeyError}
>>> mock = Mock(some_attribute='eggs', **attrs)
>>> mock.some_attribute
'eggs'
>>> mock.method()
3
>>> mock.other()
Traceback (most recent call last):
  ...
KeyError
```

Un objeto simulado invocable que fue creado con un *spec* (o un *spec_set*) introspeccionará la firma del objeto de la especificación en el momento de emparejar las llamadas al objeto simulado. Esto le permite hacer coincidir sus argumentos con los argumentos de la llamada real, independientemente de si se pasaron por posición o por nombre:

```
>>> def f(a, b, c): pass
...
>>> mock = Mock(spec=f)
>>> mock(1, 2, c=3)
<Mock name='mock()' id='140161580456576'>
>>> mock.assert_called_with(1, 2, 3)
>>> mock.assert_called_with(a=1, b=2, c=3)
```

Esto se aplica a *assert_called_with()*, *assert_called_once_with()*, *assert_has_calls()* y *assert_any_call()*. Cuando se hace uso de *Autoespecificación*, también se aplicará a las llamadas a los métodos del objeto simulado.

Distinto en la versión 3.4: Se añadió introspección de firma en objetos simulados especificados y autoespecificados.

class unittest.mock.**PropertyMock**(**args*, ***kwargs*)

A mock intended to be used as a *property*, or other *descriptor*, on a class. *PropertyMock* provides `__get__()` and `__set__()` methods so you can specify a return value when it is fetched.

La obtención de una instancia *PropertyMock* desde un objeto ocasiona una llamada al objeto simulado, sin argumentos. Establecer su valor también llama al objeto simulado, con el valor a establecer como argumento.

```
>>> class Foo:
...     @property
...     def foo(self):
...         return 'something'
...     @foo.setter
...     def foo(self, value):
...         pass
...
>>> with patch('__main__.Foo.foo', new_callable=PropertyMock) as mock_foo:
...     mock_foo.return_value = 'mockity-mock'
...     this_foo = Foo()
...     print(this_foo.foo)
...     this_foo.foo = 6
...
mockity-mock
>>> mock_foo.mock_calls
[call(), call(6)]
```

Debido a la forma en que se almacenan los atributos simulados, no es posible conectar directamente un *PropertyMock* a un objeto simulado. En su lugar se puede conectar al tipo (type) del objeto simulado:

```
>>> m = MagicMock()
>>> p = PropertyMock(return_value=3)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> type(m).foo = p
>>> m.foo
3
>>> p.assert_called_once_with()
```

Prudencia

If an *AttributeError* is raised by *PropertyMock*, it will be interpreted as a missing descriptor and `__getattr__()` will be called on the parent mock:

```
>>> m = MagicMock()
>>> no_attribute = PropertyMock(side_effect=AttributeError)
>>> type(m).my_property = no_attribute
>>> m.my_property
<MagicMock name='mock.my_property' id='140165240345424'>
```

See `__getattr__()` for details.

class unittest.mock.**AsyncMock**(*spec=None*, *side_effect=None*, *return_value=DEFAULT*, *wraps=None*, *name=None*, *spec_set=None*, *unsafe=False*, ***kwargs*)

Una versión asíncrona de *Mock*. El objeto *AsyncMock* se comportará de tal modo que el objeto es reconocido como una función asíncrona y el resultado de su llamada es un objeto aguardable (awaitable).

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> inspect.iscoroutinefunction(mock)
True
>>> inspect.isawaitable(mock())
True
```

El resultado de `mock()` es una función asíncrona que proporcionará el resultado de `side_effect` o de `return_value` después de haber sido aguardada:

- si `side_effect` es una función, la función asíncrona retornará el resultado de esa función,
- si `side_effect` es una excepción, la función asíncrona lanzará la excepción,
- si `side_effect` es un iterable, la función asíncrona retornará el siguiente valor del iterable, sin embargo, si se agota la secuencia de resultados, se lanza una excepción `StopAsyncIteration` inmediatamente,
- si `side_effect` no está definido, la función asíncrona retornará el valor definido por `return_value`, por lo tanto, la función asíncrona retorna un nuevo objeto *AsyncMock* por defecto.

Establecer el argumento *spec* de un objeto *Mock* o *MagicMock* en una función asíncrona resultará en que un objeto corrutina será retornado después de la llamada al objeto.

```
>>> async def async_func(): pass
...
>>> mock = MagicMock(async_func)
>>> mock
<MagicMock spec='function' id='...'>
>>> mock()
<coroutine object AsyncMockMixin._mock_call at ...>
```

Establecer el argumento *spec* de un objeto *Mock*, *MagicMock* o *AsyncMock* en una clase que tiene simultáneamente funciones asíncronas y síncronas hará que se detecten automáticamente las funciones sincrónicas y las establecerá como *MagicMock* (si el objeto simulado padre es *AsyncMock* o *MagicMock*) o *Mock* (si el objeto simulado padre es *Mock*) . Todas las funciones asíncronas serán *AsyncMock*.

```
>>> class ExampleClass:
...     def sync_foo():
...         pass
...     async def async_foo():
...         pass
...
>>> a_mock = AsyncMock(ExampleClass)
>>> a_mock.sync_foo
<MagicMock name='mock.sync_foo' id='...'>
>>> a_mock.async_foo
<AsyncMock name='mock.async_foo' id='...'>
>>> mock = Mock(ExampleClass)
>>> mock.sync_foo
<Mock name='mock.sync_foo' id='...'>
>>> mock.async_foo
<AsyncMock name='mock.async_foo' id='...'>
```

Added in version 3.8.

assert_awaited()

Assert si el objeto simulado fue aguardado al menos una vez. Ten en cuenta que, independientemente del objeto que ha sido invocado, la palabra clave `await` debe ser utilizada:

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main(coroutine_mock):
...     await coroutine_mock
...
>>> coroutine_mock = mock()
>>> mock.called
True
>>> mock.assert_awaited()
Traceback (most recent call last):
...
AssertionError: Expected mock to have been awaited.
>>> asyncio.run(main(coroutine_mock))
>>> mock.assert_awaited()
```

assert_awaited_once()

Assert si el objeto simulado fue aguardado exactamente una vez.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main():
...     await mock()
...
>>> asyncio.run(main())
>>> mock.assert_awaited_once()
>>> asyncio.run(main())
>>> mock.assert_awaited_once()
Traceback (most recent call last):
...
AssertionError: Expected mock to have been awaited once. Awaited 2 times.
```

assert_awaited_with(**args*, ***kwargs*)

Assert si el último aguardo (await) fue con los argumentos especificados.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main(*args, **kwargs):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     await mock(*args, **kwargs)
...
>>> asyncio.run(main('foo', bar='bar'))
>>> mock.assert_awaited_with('foo', bar='bar')
>>> mock.assert_awaited_with('other')
Traceback (most recent call last):
...
AssertionError: expected await not found.
Expected: mock('other')
Actual: mock('foo', bar='bar')
```

assert_awaited_once_with(**args*, ***kwargs*)

Assert si que el objeto simulado se ha aguardado exactamente una vez y con los argumentos especificados.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main(*args, **kwargs):
...     await mock(*args, **kwargs)
...
>>> asyncio.run(main('foo', bar='bar'))
>>> mock.assert_awaited_once_with('foo', bar='bar')
>>> asyncio.run(main('foo', bar='bar'))
>>> mock.assert_awaited_once_with('foo', bar='bar')
Traceback (most recent call last):
...
AssertionError: Expected mock to have been awaited once. Awaited 2 times.
```

assert_any_await(**args*, ***kwargs*)

Assert si el objeto simulado nunca se ha aguardado con los argumentos especificados.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main(*args, **kwargs):
...     await mock(*args, **kwargs)
...
>>> asyncio.run(main('foo', bar='bar'))
>>> asyncio.run(main('hello'))
>>> mock.assert_any_await('foo', bar='bar')
>>> mock.assert_any_await('other')
Traceback (most recent call last):
...
AssertionError: mock('other') await not found
```

assert_has_awaits(*calls*, *any_order=False*)

Assert si el objeto simulado ha sido aguardado con las llamadas especificadas. Para comprobar los aguardos (awaits) se utiliza la lista *await_args_list*.

Si *any_order* es falso, los aguardos (awaits) deben ser secuenciales. No puede haber llamadas adicionales antes o después de los aguardos especificados.

Si *any_order* es verdadero, entonces los aguardos (awaits) pueden estar en cualquier orden, pero deben aparecer todos en *await_args_list*.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main(*args, **kwargs):
...     await mock(*args, **kwargs)
...
>>> calls = [call("foo"), call("bar")]
>>> mock.assert_has_awaits(calls)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Traceback (most recent call last):
...
AssertionError: Awaits not found.
Expected: [call('foo'), call('bar')]
Actual: []
>>> asyncio.run(main('foo'))
>>> asyncio.run(main('bar'))
>>> mock.assert_has_awaits(calls)
```

assert_not_awaited()

Assert si el objeto simulado nunca ha sido aguardado.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> mock.assert_not_awaited()
```

reset_mock(**args*, ***kwargs*)

Consultar *Mock.reset_mock()*. Además, también establece *await_count* a 0, *await_args* a None y borra *await_args_list*.

await_count

Un registro entero de cuántas veces se ha aguardado el objeto simulado.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main():
...     await mock()
...
>>> asyncio.run(main())
>>> mock.await_count
1
>>> asyncio.run(main())
>>> mock.await_count
2
```

await_args

Este atributo es None (si el objeto simulado no se ha aguardado) o los argumentos con los que fue aguardado la última vez. Su funcionamiento es idéntico al de *Mock.call_args*.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main(*args):
...     await mock(*args)
...
>>> mock.await_args
>>> asyncio.run(main('foo'))
>>> mock.await_args
call('foo')
>>> asyncio.run(main('bar'))
>>> mock.await_args
call('bar')
```

await_args_list

Es una lista de todas los aguardos (awaits) realizados en el objeto simulado de forma secuencial (por lo que la longitud de la lista es el número de veces que se ha aguardado el objeto). Si no se han realizado aguardos previos, es una lista vacía.

```
>>> mock = AsyncMock()
>>> async def main(*args):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     await mock(*args)
...
>>> mock.await_args_list
[]
>>> asyncio.run(main('foo'))
>>> mock.await_args_list
[call('foo')]
>>> asyncio.run(main('bar'))
>>> mock.await_args_list
[call('foo'), call('bar')]
```

class unittest.mock.**ThreadingMock**(*spec=None*, *side_effect=None*, *return_value=DEFAULT*, *wraps=None*, *name=None*, *spec_set=None*, *unsafe=False*, ***, *timeout=UNSET*, ***kwargs*)

A version of *MagicMock* for multithreading tests. The *ThreadingMock* object provides extra methods to wait for a call to be invoked, rather than assert on it immediately.

The default timeout is specified by the `timeout` argument, or if unset by the *ThreadingMock.DEFAULT_TIMEOUT* attribute, which defaults to blocking (`None`).

You can configure the global default timeout by setting *ThreadingMock.DEFAULT_TIMEOUT*.

wait_until_called(***, *timeout=UNSET*)

Waits until the mock is called.

If a timeout was passed at the creation of the mock or if a timeout argument is passed to this function, the function raises an *AssertionError* if the call is not performed in time.

```
>>> mock = ThreadingMock()
>>> thread = threading.Thread(target=mock)
>>> thread.start()
>>> mock.wait_until_called(timeout=1)
>>> thread.join()
```

wait_until_any_call_with(**args*, ***kwargs*)

Waits until the mock is called with the specified arguments.

If a timeout was passed at the creation of the mock the function raises an *AssertionError* if the call is not performed in time.

```
>>> mock = ThreadingMock()
>>> thread = threading.Thread(target=mock, args=("arg1", "arg2",), kwargs={
↪"arg": "thing"})
>>> thread.start()
>>> mock.wait_until_any_call_with("arg1", "arg2", arg="thing")
>>> thread.join()
```

DEFAULT_TIMEOUT

Global default timeout in seconds to create instances of *ThreadingMock*.

Added in version 3.13.

Llamar a los objetos simulados

Los objetos Mock son invocables. La llamada a uno retornará el valor establecido en el atributo *return_value*. El valor de retorno por defecto es un nuevo objeto Mock, el cual se crea la primera vez que se accede al valor de retorno (ya sea explícitamente o llamando al objeto Mock). Una vez creado, se almacena y el mismo objeto es retornado cada vez que se solicita.

Las llamadas realizadas al objeto serán registradas en los atributos *call_args* y *call_args_list*.

If *side_effect* is set then it will be called after the call has been recorded, so if side_effect raises an exception the call is still recorded.

La forma más sencilla de hacer que un objeto simulado lance de una excepción cuando sea invocado es establecer su atributo *side_effect* como una clase o instancia de excepción:

```
>>> m = MagicMock(side_effect=IndexError)
>>> m(1, 2, 3)
Traceback (most recent call last):
  ...
IndexError
>>> m.mock_calls
[call(1, 2, 3)]
>>> m.side_effect = KeyError('Bang!')
>>> m('two', 'three', 'four')
Traceback (most recent call last):
  ...
KeyError: 'Bang!'
>>> m.mock_calls
[call(1, 2, 3), call('two', 'three', 'four')]
```

If *side_effect* is a function then whatever that function returns is what calls to the mock return. The side_effect function is called with the same arguments as the mock. This allows you to vary the return value of the call dynamically, based on the input:

```
>>> def side_effect(value):
...     return value + 1
...
>>> m = MagicMock(side_effect=side_effect)
>>> m(1)
2
>>> m(2)
3
>>> m.mock_calls
[call(1), call(2)]
```

If you want the mock to still return the default return value (a new mock), or any set return value, then there are two ways of doing this. Either return *return_value* from inside *side_effect*, or return *DEFAULT*:

```
>>> m = MagicMock()
>>> def side_effect(*args, **kwargs):
...     return m.return_value
...
>>> m.side_effect = side_effect
>>> m.return_value = 3
>>> m()
3
>>> def side_effect(*args, **kwargs):
...     return DEFAULT
...
>>> m.side_effect = side_effect
>>> m()
3
```

To remove a *side_effect*, and return to the default behaviour, set the side_effect to None:

```
>>> m = MagicMock(return_value=6)
>>> def side_effect(*args, **kwargs):
...     return 3
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
>>> m.side_effect = side_effect
>>> m()
3
>>> m.side_effect = None
>>> m()
6
```

The *side_effect* can also be any iterable object. Repeated calls to the mock will return values from the iterable (until the iterable is exhausted and a *StopIteration* is raised):

```
>>> m = MagicMock(side_effect=[1, 2, 3])
>>> m()
1
>>> m()
2
>>> m()
3
>>> m()
Traceback (most recent call last):
  ...
StopIteration
```

Si cualquier miembro del iterable es una excepción, se lanzará en lugar de retornarse:

```
>>> iterable = (33, ValueError, 66)
>>> m = MagicMock(side_effect=iterable)
>>> m()
33
>>> m()
Traceback (most recent call last):
 ...
ValueError
>>> m()
66
```

Eliminar atributos

Los objetos simulados crean atributos en demanda. Esto les permite hacerse pasar por objetos de cualquier tipo.

You may want a mock object to return `False` to a *hasattr()* call, or raise an *AttributeError* when an attribute is fetched. You can do this by providing an object as a `spec` for a mock, but that isn't always convenient.

Puedes «bloquear» atributos eliminándolos. Una vez eliminado, el acceso a un atributo lanzará una excepción *AttributeError*.

```
>>> mock = MagicMock()
>>> hasattr(mock, 'm')
True
>>> del mock.m
>>> hasattr(mock, 'm')
False
>>> del mock.f
>>> mock.f
Traceback (most recent call last):
    ...
AttributeError: f
```

Los nombres de los objetos simulados y el atributo *name*

Dado que «name» es un argumento para el constructor de la clase *Mock*, si quieres que tu objeto simulado tenga un atributo «name», no puedes simplemente pasarlo al constructor en tiempo de creación. Hay dos alternativas. Una opción es usar el método *configure_mock()*:

```
>>> mock = MagicMock()
>>> mock.configure_mock(name='my_name')
>>> mock.name
'my_name'
```

Una opción más sencilla es simplemente establecer el atributo «name» después de la creación del objeto simulado:

```
>>> mock = MagicMock()
>>> mock.name = "foo"
```

Adjuntar objetos simulados como atributos

Cuando se adjunta un objeto simulado como un atributo de otro objeto simulado (o como su valor de retorno) se convierte en un «hijo» del mismo. Las llamadas a los hijos se registran en los atributos *method_calls* y *mock_calls* del padre. Esto es útil para configurar objetos simulados hijos para después adjuntarlos al padre, o para adjuntar objetos simulados a un padre que se encargará de registrar todas las llamadas a los hijos, permitiéndote hacer aserciones sobre el orden de las llamadas entre objetos simulados:

```
>>> parent = MagicMock()
>>> child1 = MagicMock(return_value=None)
>>> child2 = MagicMock(return_value=None)
>>> parent.child1 = child1
>>> parent.child2 = child2
>>> child1(1)
>>> child2(2)
>>> parent.mock_calls
[call.child1(1), call.child2(2)]
```

La excepción a lo anterior es si el objeto simulado tiene un nombre. Esto te permite evitar el comportamiento de «parentesco» explicado previamente, si por alguna razón no deseas que suceda.

```
>>> mock = MagicMock()
>>> not_a_child = MagicMock(name='not-a-child')
>>> mock.attribute = not_a_child
>>> mock.attribute()
<MagicMock name='not-a-child()' id='...'>
>>> mock.mock_calls
[]
```

Los objetos simulados creados automáticamente por la función *patch()* también reciben nombres automáticamente. Para adjuntar un objeto simulado con nombre a un padre debes utilizar el método *attach_mock()*:

```
>>> thing1 = object()
>>> thing2 = object()
>>> parent = MagicMock()
>>> with patch('__main__.thing1', return_value=None) as child1:
...     with patch('__main__.thing2', return_value=None) as child2:
...         parent.attach_mock(child1, 'child1')
...         parent.attach_mock(child2, 'child2')
...         child1('one')
...         child2('two')
...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> parent.mock_calls
[call.child1('one'), call.child2('two')]
```

26.6.3 Parcheadores

Los decoradores patch se utilizan para parchear los objetos solo dentro del ámbito de la función que decoran. Se encargan automáticamente de desparchear una vez terminada la prueba, incluso si se lanzan excepciones. Todas estas funciones también se pueden utilizar con declaraciones o como decoradores de clase.

patch

Nota

La clave es realizar el parche en el mismo espacio de nombre. Para más detalles consultar la sección *where to patch*.

unittest.mock.**patch**(*target*, *new=DEFAULT*, *spec=None*, *create=False*, *spec_set=None*, *autospec=None*, *new_callable=None*, ***kwargs*)

`patch()` actúa como decorador de función, decorador de clase o como gestor de contexto. Ya sea en el interior del cuerpo de una función o dentro de una declaración with, *target* es parcheado con un objeto *new*. Cuando la función / declaración with termina su ejecución el parche se deshace automáticamente.

Si se omite *new*, entonces el objetivo se reemplaza por un objeto `AsyncMock` si el objeto parcheado es una función asíncrona, o con un objeto `MagicMock` en caso contrario. Si se utiliza `patch()` como decorador y se omite *new*, el objeto simulado creado se pasa como un argumento adicional a la función decorada. Si se utiliza `patch()` como un gestor de contexto, el objeto simulado creado es retornado por el gestor de contexto.

target debe ser una cadena de la forma `'paquete.modulo.NombreDeLaClase'`. *target* es importado y el objeto especificado reemplazado por el objeto *new*, por lo que *target* debe ser importable desde el entorno desde el cual estás llamando a `patch()`. Hay que tener presente que *target* es importado cuando se ejecuta la función decorada, no en tiempo de decoración.

Los argumentos *spec* y *spec_set* se pasan a `MagicMock` si patch está creando automáticamente uno para ti.

Además, puedes pasar `spec=True` o `spec_set=True`, lo que causa que patch pase el objeto que está siendo simulado como el objeto spec/spec_set.

new_callable te permite especificar una clase diferente, o un objeto invocable, que será invocada para crear el objeto *new*. Por defecto se utiliza `AsyncMock` para las funciones asíncronas y `MagicMock` para el resto.

Una variante más poderosa de *spec* es *autospec*. Si estableces `autospec=True` el objeto simulado se creará con una especificación del objeto que está siendo reemplazado. Todos los atributos del objeto simulado también tendrán la especificación del atributo correspondiente del objeto que está siendo reemplazado. Los argumentos de los métodos y funciones simulados son comprobados y se lanzará una excepción `TypeError` si se les llama con la firma incorrecta. Para los objetos simulados que sustituyen a una clase, su valor de retorno (la "instancia") tendrá la misma especificación que la clase. Consultar la función `create_autospec()` y *Autoespecificación* para más detalles.

En lugar de `autospec=True`, puedes pasar `autospec=some_object` para utilizar un objeto arbitrario como especificación en lugar del objeto reemplazado.

Por defecto, `patch()` fallará al intentar reemplazar atributos que no existen. Si pasas `create=True` y no existe el atributo, patch crea el atributo cuando la función se llama y lo elimina de nuevo en cuanto termina de ejecutarse . Esto es útil para implementar pruebas para atributos que tu código de producción crea en tiempo de ejecución. Está desactivado por defecto, ya que puede ser peligroso. ¡Al activarlo se pueden implementar pruebas que validen APIs que en realidad no existen!

> **Nota**
>
> Distinto en la versión 3.5: Si estás parcheando objetos incorporados (builtins) en un módulo, no es necesario pasar `create=True`, ya que en este caso se agrega de forma predeterminada.

Patch can be used as a *TestCase* class decorator. It works by decorating each test method in the class. This reduces the boilerplate code when your test methods share a common patchings set. *patch()* finds tests by looking for method names that start with `patch.TEST_PREFIX`. By default this is `'test'`, which matches the way *unittest* finds tests. You can specify an alternative prefix by setting `patch.TEST_PREFIX`.

Patch puede ser usado como un gestor de contexto, con la declaración with. En este caso el parcheo se aplica al bloque sangrado inmediatamente después de la declaración with. Si utilizas «as», el objeto parcheado será enlazado al nombre especificado después de «as»; muy útil si *patch()* está creando un objeto simulado automáticamente.

patch() toma argumentos por palabra clave arbitrarios. Estos serán pasados a *AsyncMock* si el objeto parcheado es asincrónico, si es de otra forma *MagicMock* o a un *new_callable* si es especificado.

`patch.dict(...)`, `patch.multiple(...)` y `patch.object(...)` están disponibles para casos de uso alternativos.

patch() como decorador de función, crea el objeto simulado por ti y lo pasa a la función decorada:

```
>>> @patch('__main__.SomeClass')
... def function(normal_argument, mock_class):
...     print(mock_class is SomeClass)
...
>>> function(None)
True
```

Parchear una clase sustituye a la clase por una *instancia* de *MagicMock*. Si la clase se instancia en el código bajo prueba, el atributo *return_value* del objeto simulado será el utilizado.

Si la clase se instancia en múltiples ocasiones, puedes utilizar el atributo *side_effect* para retornar un nuevo objeto simulado cada vez. O también puedes establecer *return_value* para que sea lo que tu quieras.

To configure return values on methods of *instances* on the patched class you must do this on the *return_value*. For example:

```
>>> class Class:
...     def method(self):
...         pass
...
>>> with patch('__main__.Class') as MockClass:
...     instance = MockClass.return_value
...     instance.method.return_value = 'foo'
...     assert Class() is instance
...     assert Class().method() == 'foo'
...
```

Si utilizas *spec* o *spec_set* y *patch()* está reemplazando una *clase*, el valor de retorno del objeto simulado creado tendrá las mismas especificaciones:

```
>>> Original = Class
>>> patcher = patch('__main__.Class', spec=True)
>>> MockClass = patcher.start()
>>> instance = MockClass()
>>> assert isinstance(instance, Original)
>>> patcher.stop()
```

El argumento *new_callable* es útil cuando deseas utilizar una clase por defecto alternativa a *MagicMock* para el objeto simulado creado. Por ejemplo, si quieres que se use una clase *NonCallableMock* por defecto:

```
>>> thing = object()
>>> with patch('__main__.thing', new_callable=NonCallableMock) as mock_thing:
...     assert thing is mock_thing
...     thing()
...
Traceback (most recent call last):
  ...
TypeError: 'NonCallableMock' object is not callable
```

Otro caso de uso podría ser la sustitución de un objeto por una instancia de *io.StringIO*:

```
>>> from io import StringIO
>>> def foo():
...     print('Something')
...
>>> @patch('sys.stdout', new_callable=StringIO)
... def test(mock_stdout):
...     foo()
...     assert mock_stdout.getvalue() == 'Something\n'
...
>>> test()
```

Cuando *patch()* crea un objeto simulado para ti, a menudo lo primero que tienes que hacer es configurar el objeto simulado recién creado. Parte de la configuración se puede hacer en la propia llamada a patch. Cualquier palabra clave arbitraria que pases a la llamada será utilizada para establecer los atributos del objeto simulado creado:

```
>>> patcher = patch('__main__.thing', first='one', second='two')
>>> mock_thing = patcher.start()
>>> mock_thing.first
'one'
>>> mock_thing.second
'two'
```

Los atributos de los objetos simulados hijos, como *return_value* y *side_effect*, también puede ser configurados en la llamada, dado que los objetos simulados hijos son atributos en si mismos del objeto simulado padre creado. Eso si, estos no son sintácticamente válidos para ser pasados directamente como argumentos por palabras clave a la función patch, pero un diccionario con ellos como claves si que puede ser expandido en una llama a *patch()* usando **:

```
>>> config = {'method.return_value': 3, 'other.side_effect': KeyError}
>>> patcher = patch('__main__.thing', **config)
>>> mock_thing = patcher.start()
>>> mock_thing.method()
3
>>> mock_thing.other()
Traceback (most recent call last):
  ...
KeyError
```

Por defecto, el intento de parchear una función en un módulo (o un método o atributo en una clase) que no existe fallará lanzando una excepción *AttributeError*:

```
>>> @patch('sys.non_existing_attribute', 42)
... def test():
...     assert sys.non_existing_attribute == 42
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
>>> test()
Traceback (most recent call last):
  ...
AttributeError: <module 'sys' (built-in)> does not have the attribute 'non_
↪existing_attribute'
```

pero añadir `create=True` en la llamada a *patch()* hará que el ejemplo previo funcione como se esperaba:

```
>>> @patch('sys.non_existing_attribute', 42, create=True)
... def test(mock_stdout):
...     assert sys.non_existing_attribute == 42
...
>>> test()
```

Distinto en la versión 3.8: *patch()* ahora retorna una instancia de *AsyncMock* si el objetivo es una función asíncrona.

patch.object

`patch.`**`object`**(*target*, *attribute*, *new=DEFAULT*, *spec=None*, *create=False*, *spec_set=None*, *autospec=None*, *new_callable=None*, ***kwargs*)

parchea el miembro *attribute* invocado de un objeto *target* con un objeto simulado.

patch.object() se puede utilizar como un decorador, decorador de clase o un gestor de contexto. Los argumentos *new*, *spec*, *create*, *spec_set*, *autospec* y *new_callable* tienen el mismo significado que en la función *patch()*. Al igual que *patch()*, *patch.object()* toma argumentos por palabras clave arbitrarios para la configuración del objeto simulado que crea.

Cuando se utiliza como un decorador de clase *patch.object()* se rige por `patch.TEST_PREFIX` a la hora de elegir los métodos a envolver.

Puedes llamar a *patch.object()* con tres argumentos o con dos argumentos. La forma de tres argumento toma el objeto a parchear, el nombre del atributo y el objeto con el que reemplazar el atributo.

Al llamar usando la variante de dos argumento se omite el objeto de sustitución, por lo tanto se crea un objeto simulado automáticamente y se pasa como argumento adicional a la función decorada:

```
>>> @patch.object(SomeClass, 'class_method')
... def test(mock_method):
...     SomeClass.class_method(3)
...     mock_method.assert_called_with(3)
...
>>> test()
```

spec, *create* y el resto de argumentos de *patch.object()* tienen el mismo significado que en la función *patch()*.

patch.dict

`patch.`**`dict`**(*in_dict*, *values=()*, *clear=False*, ***kwargs*)

Patch a dictionary, or dictionary like object, and restore the dictionary to its original state after the test, where the restored dictionary is a copy of the dictionary as it was before the test.

in_dict puede ser un diccionario o un contenedor similar a uno. Si se trata de un objeto similar a un diccionario, debe soportar como mínimo el establecimiento, la obtención y la eliminación de elementos, además de permitir la iteración sobre las claves.

in_dict también puede ser una cadena que especifique el nombre del diccionario a parchear, el nombre es usado para obtener el diccionario mediante importación.

values puede ser otro diccionario con valores para ser añadidos al diccionario. *values* también puede ser un iterable de parejas `(clave, valor)`.

Si *clear* es verdadero, el contenido del diccionario se borrará antes de establecer los nuevos valores.

La función *patch.dict()* también puede ser invocada con argumentos por palabra clave arbitrarios para establecer los valores en el diccionario.

Distinto en la versión 3.8: La función *patch.dict()* ahora retorna el diccionario parcheado cuando se utiliza como gestor de contexto.

patch.dict() se puede utilizar como gestor de contexto, decorador o decorador de clase:

```
>>> foo = {}
>>> @patch.dict(foo, {'newkey': 'newvalue'})
... def test():
...     assert foo == {'newkey': 'newvalue'}
...
>>> test()
>>> assert foo == {}
```

Cuando se utiliza *patch.dict()* como decorador de clase, se rige por `patch.TEST_PREFIX` (por defecto `'test'`) a la hora de elegir qué métodos envolver:

```
>>> import os
>>> import unittest
>>> from unittest.mock import patch
>>> @patch.dict('os.environ', {'newkey': 'newvalue'})
... class TestSample(unittest.TestCase):
...     def test_sample(self):
...         self.assertEqual(os.environ['newkey'], 'newvalue')
```

Si deseas utilizar un prefijo diferente para tu prueba, puede informar a los parcheadores del nuevo prefijo a usar estableciendo `patch.TEST_PREFIX`. Para más detalles sobre cómo cambiar el valor del atributo consultar *TEST_PREFIX*.

patch.dict() puede utilizarse para agregar miembros a un diccionario, o simplemente para dejar que una prueba modifique un diccionario y asegurarte de que el diccionario será restablecido cuando finalice la misma.

```
>>> foo = {}
>>> with patch.dict(foo, {'newkey': 'newvalue'}) as patched_foo:
...     assert foo == {'newkey': 'newvalue'}
...     assert patched_foo == {'newkey': 'newvalue'}
...     # You can add, update or delete keys of foo (or patched_foo, it's the same␣
↪dict)
...     patched_foo['spam'] = 'eggs'
...
>>> assert foo == {}
>>> assert patched_foo == {}
```

```
>>> import os
>>> with patch.dict('os.environ', {'newkey': 'newvalue'}):
...     print(os.environ['newkey'])
...
newvalue
>>> assert 'newkey' not in os.environ
```

Se pueden utilizar argumentos por palabra clave en la llamada a *patch.dict()* para establecer valores en el diccionario:

```
>>> mymodule = MagicMock()
>>> mymodule.function.return_value = 'fish'
>>> with patch.dict('sys.modules', mymodule=mymodule):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     import mymodule
...     mymodule.function('some', 'args')
...
'fish'
```

patch.dict() can be used with dictionary like objects that aren't actually dictionaries. At the very minimum they must support item getting, setting, deleting and either iteration or membership test. This corresponds to the magic methods `__getitem__()`, `__setitem__()`, `__delitem__()` and either *__iter__()* or `__contains__()`.

```
>>> class Container:
...     def __init__(self):
...         self.values = {}
...     def __getitem__(self, name):
...         return self.values[name]
...     def __setitem__(self, name, value):
...         self.values[name] = value
...     def __delitem__(self, name):
...         del self.values[name]
...     def __iter__(self):
...         return iter(self.values)
...
>>> thing = Container()
>>> thing['one'] = 1
>>> with patch.dict(thing, one=2, two=3):
...     assert thing['one'] == 2
...     assert thing['two'] == 3
...
>>> assert thing['one'] == 1
>>> assert list(thing) == ['one']
```

patch.multiple

`patch.`**`multiple`**(*target*, *spec=None*, *create=False*, *spec_set=None*, *autospec=None*, *new_callable=None*, ***kwargs*)

Realiza múltiples parches en una sola llamada. Se toma el objeto a ser parcheado (ya sea como un objeto o una cadena de caracteres con el nombre del mismo para obtener el objeto mediante importación) y los argumentos por palabras clave para los parches:

```
with patch.multiple(settings, FIRST_PATCH='one', SECOND_PATCH='two'):
    ...
```

Usa *DEFAULT* como valor si deseas que la función *patch.multiple()* cree objetos simulados automáticamente por ti. En este caso, los objetos simulados creados son pasados a la función decorada mediante palabra clave y se retorna un diccionario cuando *patch.multiple()* se utiliza como gestor de contexto.

La función *patch.multiple()* se puede utilizar como un decorador, decorador de clase o como gestor de contexto. La argumentos *spec*, *spec_set*, *create*, *autospec* y *new_callable* tienen el mismo significado que en la función *patch()*. Estos argumentos se aplicarán a *todos* los parches realizados por *patch.multiple()*.

Cuando se utiliza como decorador de clase, *patch.multiple()* se rige por `patch.TEST_PREFIX` a la hora de elegir qué métodos envolver.

Si deseas que *patch.multiple()* cree objetos simulados automáticamente por ti, puedes utilizar *DEFAULT* como valor. Si utilizas *patch.multiple()* como decorador, entonces los objetos simulados creados se pasan a la función decorada por palabra clave:

```
>>> thing = object()
>>> other = object()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> @patch.multiple('__main__', thing=DEFAULT, other=DEFAULT)
... def test_function(thing, other):
...     assert isinstance(thing, MagicMock)
...     assert isinstance(other, MagicMock)
...
>>> test_function()
```

patch.multiple() se puede anidar junto a otros decoradores `patch`, pero los argumentos pasados por palabra clave se deben agregar *después* de cualquier argumento estándar creado por *patch()*:

```
>>> @patch('sys.exit')
... @patch.multiple('__main__', thing=DEFAULT, other=DEFAULT)
... def test_function(mock_exit, other, thing):
...     assert 'other' in repr(other)
...     assert 'thing' in repr(thing)
...     assert 'exit' in repr(mock_exit)
...
>>> test_function()
```

Si *patch.multiple()* se utiliza como un gestor de contexto, el valor retornado por el mismo es un diccionario en el que los objetos simulados creados son almacenados, usando sus nombres como claves:

```
>>> with patch.multiple('__main__', thing=DEFAULT, other=DEFAULT) as values:
...     assert 'other' in repr(values['other'])
...     assert 'thing' in repr(values['thing'])
...     assert values['thing'] is thing
...     assert values['other'] is other
...
```

métodos start y stop de patch

All the patchers have `start()` and `stop()` methods. These make it simpler to do patching in `setUp` methods or where you want to do multiple patches without nesting decorators or with statements.

To use them call *patch()*, *patch.object()* or *patch.dict()* as normal and keep a reference to the returned `patcher` object. You can then call `start()` to put the patch in place and `stop()` to undo it.

Si estás utilizando *patch()* para crear un objeto simulado automáticamente, este será retornado por la llamada a `patcher.start`:

```
>>> patcher = patch('package.module.ClassName')
>>> from package import module
>>> original = module.ClassName
>>> new_mock = patcher.start()
>>> assert module.ClassName is not original
>>> assert module.ClassName is new_mock
>>> patcher.stop()
>>> assert module.ClassName is original
>>> assert module.ClassName is not new_mock
```

A typical use case for this might be for doing multiple patches in the `setUp` method of a *TestCase*:

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...     def setUp(self):
...         self.patcher1 = patch('package.module.Class1')
...         self.patcher2 = patch('package.module.Class2')
...         self.MockClass1 = self.patcher1.start()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...         self.MockClass2 = self.patcher2.start()
...
...     def tearDown(self):
...         self.patcher1.stop()
...         self.patcher2.stop()
...
...     def test_something(self):
...         assert package.module.Class1 is self.MockClass1
...         assert package.module.Class2 is self.MockClass2
...
>>> MyTest('test_something').run()
```

Prudencia

Si se utiliza esta técnica debes asegurarte de que el parcheo está «sin aplicar» llamando a `stop`. Esto puede ser más complicado de lo que parece, ya que si se produce una excepción en el `setUp` no se llama a `tearDown` a continuación. *`unittest.TestCase.addCleanup()`* hace que esto sea más fácil:

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...     def setUp(self):
...         patcher = patch('package.module.Class')
...         self.MockClass = patcher.start()
...         self.addCleanup(patcher.stop)
...
...     def test_something(self):
...         assert package.module.Class is self.MockClass
...
```

Como beneficio adicional, ya no es necesario mantener una referencia al objeto `patcher`.

También es posible detener todos los parches que han sido iniciados usando *`patch.stopall()`*.

`patch.`**`stopall`**`()`

Detiene todos los parches activos. Solo se detienen parches iniciados con `start`.

parchear objetos incorporados (builtins)

Puedes parchear cualquier objeto incorporado dentro de un módulo. El siguiente ejemplo parchea la función incorporada *`ord()`*:

```
>>> @patch('__main__.ord')
... def test(mock_ord):
...     mock_ord.return_value = 101
...     print(ord('c'))
...
>>> test()
101
```

TEST_PREFIX

Todos los parcheadores se puede utilizar como decoradores de clase. Cuando se usan de esta forma, todos los métodos a probar en la clase son envueltos. Los parcheadores reconocen los métodos que comienzan con `'test'` como métodos a probar. Esta es la misma forma que la clase *`unittest.TestLoader`* usa para encontrar métodos de prueba por defecto.

Cabe la posibilidad de que desees utilizar un prefijo diferente para las pruebas. Puedes informar a los parcheadores del cambio de prefijo estableciendo el atributo `patch.TEST_PREFIX`:

```
>>> patch.TEST_PREFIX = 'foo'
>>> value = 3
>>>
>>> @patch('__main__.value', 'not three')
... class Thing:
...     def foo_one(self):
...         print(value)
...     def foo_two(self):
...         print(value)
...
>>>
>>> Thing().foo_one()
not three
>>> Thing().foo_two()
not three
>>> value
3
```

Anidando decoradores patch

Si deseas aplicar múltiples parches, solo tienes que apilar los decoradores.

Puede apilar múltiples decoradores patch usando el siguiente patrón:

```
>>> @patch.object(SomeClass, 'class_method')
... @patch.object(SomeClass, 'static_method')
... def test(mock1, mock2):
...     assert SomeClass.static_method is mock1
...     assert SomeClass.class_method is mock2
...     SomeClass.static_method('foo')
...     SomeClass.class_method('bar')
...     return mock1, mock2
...
>>> mock1, mock2 = test()
>>> mock1.assert_called_once_with('foo')
>>> mock2.assert_called_once_with('bar')
```

Ten en cuenta que los decoradores se aplican desde abajo hacia arriba. Esta es la manera estándar de Python para aplicar decoradores. El orden en el que los objetos simulados generados se pasan a la función de prueba coincide con este orden.

Dónde parchear

`patch()` funciona cambiando (temporalmente) el objeto al que apunta *name* con otro. Puede haber muchos nombres apuntando a cualquier objeto individual, por lo que para que el parcheo funcione, debes asegurarte de parchear el nombre utilizado para el objeto por el sistema concreto bajo prueba.

El principio básico es parchear donde un objeto es *buscado*, que no es necesariamente el mismo lugar donde está definido. Un par de ejemplos ayudarán a aclarar esto.

Imaginemos que tenemos un proyecto, que queremos probar, con la siguiente estructura:

```
a.py
    -> Defines SomeClass

b.py
    -> from a import SomeClass
    -> some_function instantiates SomeClass
```

Now we want to test `some_function` but we want to mock out `SomeClass` using *`patch()`*. The problem is that when we import module b, which we will have to do when it imports `SomeClass` from module a. If we use *`patch()`* to mock out `a.SomeClass` then it will have no effect on our test; module b already has a reference to the *real* `SomeClass` and it looks like our patching had no effect.

La clave es parchear `SomeClass` donde se utiliza (o donde es buscado). En este caso `some_function` realmente va a buscar `SomeClass` en el módulo b, donde lo hemos importado. La aplicación de parches debe ser similar a:

```
@patch('b.SomeClass')
```

Sin embargo, ten en cuenta el escenario alternativo donde en el módulo b en lugar de `from a import SomeClass` se hace `import a` y `some_function` usa `a.SomeClass`. Ambas formas de importación son comunes. En este caso, la clase que queremos parchear está siendo buscada en el módulo, por lo que tenemos que parchear `a.SomeClass`:

```
@patch('a.SomeClass')
```

Parcheando descriptores y objetos proxy

Tanto *patch* como *patch.object* parchean y restauran correctamente los descriptores: métodos de clase, métodos estáticos y propiedades. Debe parcharlos en el *class* en lugar de una instancia. También funcionan con objetos *some* que acceden a atributos de proxy, como django settings object.

26.6.4 MagicMock y el soporte de métodos mágicos

Simular métodos mágicos

`Mock` supports mocking the Python protocol methods, also known as *«magic methods»*. This allows mock objects to replace containers or other objects that implement Python protocols.

Dado que los métodos mágicos se buscan de manera diferente a los métodos normales[2], este soporte ha sido especialmente implementado. Esto significa que solo es compatible con métodos mágicos específicos. La lista de métodos soportados incluye *casi* todos los existentes. Si hay alguno que falta y que consideras necesario, por favor háznoslo saber.

Puedes simular métodos mágicos estableciendo el método que te interesa en una función o en una instancia simulada. Si utilizas una función, *debe* aceptar `self` como primer argumento[3].

```
>>> def __str__(self):
...     return 'fooble'
...
>>> mock = Mock()
>>> mock.__str__ = __str__
>>> str(mock)
'fooble'
```

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.__str__ = Mock()
>>> mock.__str__.return_value = 'fooble'
>>> str(mock)
'fooble'
```

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.__iter__ = Mock(return_value=iter([]))
>>> list(mock)
[]
```

Un caso de uso para esto es simular objetos usados como gestores de contexto en una declaración `with`:

[2] Los métodos mágicos *deben* ser buscados en la clase en lugar de en la instancia. Diferentes versiones de Python son inconsistentes sobre la aplicación de esta regla. Los métodos de protocolo soportados deben trabajar con todas las versiones de Python.

[3] La función está básicamente conectada a la clase, pero cada instancia `Mock` se mantiene aislada de las demás.

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.__enter__ = Mock(return_value='foo')
>>> mock.__exit__ = Mock(return_value=False)
>>> with mock as m:
...     assert m == 'foo'
...
>>> mock.__enter__.assert_called_with()
>>> mock.__exit__.assert_called_with(None, None, None)
```

Las llamadas a métodos mágicos no aparecen registradas en *method_calls*, aunque si se registran en *mock_calls*.

Nota

Si se utiliza el argumento por palabra clave *spec* para crear un objeto simulado, intentar después establecer un método mágico que no está en la especificación lanzará una excepción *AttributeError*.

La lista completa de los métodos mágicos soportados es la siguiente:

- `__hash__`, `__sizeof__`, `__repr__` y `__str__`
- `__dir__`, `__format__` y `__subclasses__`
- `__round__`, `__floor__`, `__trunc__` y `__ceil__`
- Comparaciones: `__lt__`, `__gt__`, `__le__`, `__ge__`, `__eq__` y `__ne__`
- Métodos de contenedores: `__getitem__`, `__setitem__`, `__delitem__`, `__contains__`, `__len__`, `__iter__`, `__reversed__` y `__missing__`
- Administrador de contexto: `__enter__`, `__exit__`, `__aenter__` y `__aexit__`
- Métodos numéricos unarios: `__neg__`, `__pos__` y `__invert__`
- Los métodos numéricos (incluidas las variantes de mano derecha e in situ): `__add__`, `__sub__`, `__mul__`, `__matmul__`, `__truediv__`, `__floordiv__`, `__mod__`, `__divmod__`, `__lshift__`, `__rshift__`, `__and__`, `__xor__`, `__or__` y `__pow__`
- Métodos de conversión numérica: `__complex__`, `__int__`, `__float__` y `__index__`
- Métodos de descriptores: `__get__`, `__set__` y `__delete__`
- Pickling: `__reduce__`, `__reduce_ex__`, `__getinitargs__`, `__getnewargs__`, `__getstate__` y `__setstate__`
- Representación de rutas del sistema de archivos: `__fspath__`
- Métodos de iteración asíncronos: `__aiter__` y `__anext__`

Distinto en la versión 3.8: Se añadió soporte para *os.PathLike.__fspath__()*.

Distinto en la versión 3.8: Se añadió soporte para `__aenter__`, `__aexit__`, `__aiter__` y `__anext__`.

Los siguientes métodos existen pero *no* están soportados, ya sea porque son usados por el propio objeto simulado, porque no se pueden establecer dinámicamente o porque pueden causar problemas:

- `__getattr__`, `__setattr__`, `__init__` y `__new__`
- `__prepare__`, `__instancecheck__`, `__subclasscheck__` y `__del__`

Magic Mock

Hay dos variantes de `MagicMock`: *MagicMock* y *NonCallableMagicMock*.

class unittest.mock.**MagicMock**(**args*, ***kw*)

MagicMock is a subclass of *Mock* with default implementations of most of the *magic methods*. You can use MagicMock without having to configure the magic methods yourself.

Los parámetros del constructor tienen el mismo significado que en *Mock*.

Si utilizas los argumentos *spec* o *spec_set* entonces *solo* los métodos mágicos que existan en la especificación serán creados.

class unittest.mock.**NonCallableMagicMock**(**args*, ***kw*)

Una versión no invocable de *MagicMock*.

Los parámetros del constructor tienen el mismo significado que en *MagicMock*, con la excepción de *return_value* y *side_effect* que no tienen significado en un objeto simulado no invocable.

Los métodos mágicos están implementados mediante objetos *MagicMock*, por lo que puedes configurarlos y utilizarlos de la forma habitual:

```
>>> mock = MagicMock()
>>> mock[3] = 'fish'
>>> mock.__setitem__.assert_called_with(3, 'fish')
>>> mock.__getitem__.return_value = 'result'
>>> mock[2]
'result'
```

Por defecto, muchos de los métodos de protocolo están obligados a retornar objetos de un tipo específico. Estos métodos están preconfigurados con un valor de retorno por defecto, de manera que puedan ser utilizados sin tener que hacer nada más, siempre que no estés interesado en el valor de retorno. En todo caso, puedes *establecer* el valor de retorno de forma manual si deseas cambiar el valor predeterminado.

Métodos y sus valores por defecto:

- __lt__: *NotImplemented*
- __gt__: NotImplemented
- __le__: NotImplemented
- __ge__: NotImplemented
- __int__: 1
- __contains__: False
- __len__: 0
- __iter__: iter([])
- __exit__: False
- __aexit__: False
- __complex__: 1j
- __float__: 1.0
- __bool__: True
- __index__: 1
- __hash__: hash predeterminado del objeto simulado
- __str__: str predeterminado del objeto simulado
- __sizeof__: sizeof predeterminado del objeto simulado

Por ejemplo:

```
>>> mock = MagicMock()
>>> int(mock)
1
>>> len(mock)
0
>>> list(mock)
[]
>>> object() in mock
False
```

The two equality methods, `__eq__()` and `__ne__()`, are special. They do the default equality comparison on identity, using the *side_effect* attribute, unless you change their return value to return something else:

```
>>> MagicMock() == 3
False
>>> MagicMock() != 3
True
>>> mock = MagicMock()
>>> mock.__eq__.return_value = True
>>> mock == 3
True
```

El valor de retorno de `MagicMock.__iter__()` puede ser cualquier objeto iterable, no se requiere que sea un iterador:

```
>>> mock = MagicMock()
>>> mock.__iter__.return_value = ['a', 'b', 'c']
>>> list(mock)
['a', 'b', 'c']
>>> list(mock)
['a', 'b', 'c']
```

Si el valor de retorno *es* un iterador, iterar sobre él una vez que se consume, y cualquier iteración posterior, resultará en una lista vacía:

```
>>> mock.__iter__.return_value = iter(['a', 'b', 'c'])
>>> list(mock)
['a', 'b', 'c']
>>> list(mock)
[]
```

`MagicMock` tiene todos los métodos mágicos soportados configurados a excepción de algunos de los más oscuros y obsoletos. De todas formas, puedes configurar estos también si lo deseas.

Los métodos mágicos que son compatibles, pero que no están configurados por defecto en `MagicMock` son:

- `__subclasses__`
- `__dir__`
- `__format__`
- `__get__`, `__set__` y `__delete__`
- `__reversed__` y `__missing__`
- `__reduce__`, `__reduce_ex__`, `__getinitargs__`, `__getnewargs__`, `__getstate__` y `__setstate__`
- `__getformat__`

26.6.5 Ayudantes

sentinel

unittest.mock.**sentinel**

El objeto `sentinel` proporciona una manera conveniente de proporcionar objetos únicos para tus pruebas.

Los atributos se crean a demanda, en el instante en el que se accede a ellos por su nombre por primera vez. El acceso al mismo atributo siempre retornará el mismo objeto. Los objetos retornados tienen una reproducción (repr) apropiada para que los mensajes de error de la prueba sean legibles.

Distinto en la versión 3.7: Los atributos `sentinel` ahora preservan su identidad cuando son *copiados* o *serializados con pickle*.

A veces, cuando implementas pruebas, necesitas probar que un determinado objeto se pasa como argumento a otro método, o se retorna. Crear objetos centinela con un nombre para probar esto puede ser una práctica común. *sentinel* proporciona una manera conveniente de crear y probar la identidad de este tipo de objetos.

En el siguiente ejemplo, parcheamos `method` para retornar `sentinel.some_object`:

```
>>> real = ProductionClass()
>>> real.method = Mock(name="method")
>>> real.method.return_value = sentinel.some_object
>>> result = real.method()
>>> assert result is sentinel.some_object
>>> result
sentinel.some_object
```

DEFAULT

unittest.mock.**DEFAULT**

El objeto *DEFAULT* es un centinela pre-creado (actualmente `sentinel.DEFAULT`). Puede ser usado por las funciones *side_effect* para indicar que el valor de retorno normal debe ser utilizado.

call

unittest.mock.**call**(**args*, ***kwargs*)

call() es un objeto ayudante que puede usarse para hacer aserciones simples, para comparar con *call_args*, *call_args_list*, *mock_calls* y *method_calls*. *call()* y también se puede utilizar con *assert_has_calls()*.

```
>>> m = MagicMock(return_value=None)
>>> m(1, 2, a='foo', b='bar')
>>> m()
>>> m.call_args_list == [call(1, 2, a='foo', b='bar'), call()]
True
```

call.**call_list**()

Para un objeto call que representa múltiples llamadas, el método *call_list()* retorna una lista con todas las llamadas intermedias, así como la llamada final.

`call_list` es particularmente útil para hacer aserciones sobre «llamadas encadenadas». Una llamada encadenada es varias llamadas en una sola línea de código. Esto resulta en múltiples entradas en el atributo *mock_calls* de un objeto simulado. Construir manualmente la secuencia de llamadas puede ser tedioso.

call_list() puede construir la secuencia de llamadas desde la misma llamada encadenada:

```
>>> m = MagicMock()
>>> m(1).method(arg='foo').other('bar')(2.0)
<MagicMock name='mock().method().other()()' id='...'>
>>> kall = call(1).method(arg='foo').other('bar')(2.0)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> kall.call_list()
[call(1),
 call().method(arg='foo'),
 call().method().other('bar'),
 call().method().other()(2.0)]
>>> m.mock_calls == kall.call_list()
True
```

Un objeto `call`, dependiendo de cómo fuera construido, puede ser una tupla de la forma (argumentos posicionales, argumentos por palabras clave) o bien de la forma (nombre, argumentos posicionales, argumentos por palabras clave). Esto no es particularmente interesante cuando los construyes por ti mismo, pero la introspección de los objetos `call` que conforman los atributos *`Mock.call_args`*, *`Mock.call_args_list`* y *`Mock.mock_calls`* si pueden ser de utilidad para para acceder a los argumentos individuales que contienen.

Los objetos `call` en *`Mock.call_args`* y *`Mock.call_args_list`* están conformados por dos tuplas (argumentos posicionales, argumentos por palabra clave) mientras que los objetos `call` en *`Mock.mock_calls`*, junto con los que construyas por ti mismo, constan de tres tuplas (nombre, argumentos posicionales, argumentos por palabra clave).

Puedes utilizar esta presentación en forma de tuplas para obtener los argumentos individuales, con la finalidad de llevar a cabo introspección y aserciones más complejas. Los argumentos posicionales son una tupla (vacía si no hay ninguno) y los argumentos por palabra clave son un diccionario:

```
>>> m = MagicMock(return_value=None)
>>> m(1, 2, 3, arg='one', arg2='two')
>>> kall = m.call_args
>>> kall.args
(1, 2, 3)
>>> kall.kwargs
{'arg': 'one', 'arg2': 'two'}
>>> kall.args is kall[0]
True
>>> kall.kwargs is kall[1]
True
```

```
>>> m = MagicMock()
>>> m.foo(4, 5, 6, arg='two', arg2='three')
<MagicMock name='mock.foo()' id='...'>
>>> kall = m.mock_calls[0]
>>> name, args, kwargs = kall
>>> name
'foo'
>>> args
(4, 5, 6)
>>> kwargs
{'arg': 'two', 'arg2': 'three'}
>>> name is m.mock_calls[0][0]
True
```

create_autospec

unittest.mock.**create_autospec**(*spec*, *spec_set=False*, *instance=False*, ***kwargs*)

Crea un nuevo objeto simulado utilizando otro objeto (*spec*) como especificación. Los atributos del objeto simulado utilizarán el atributo correspondiente del objeto *spec* como su especificación.

Los argumentos de las funciones o métodos simulados se validarán para asegurarse de que son invocados con la firma correcta.

Si *spec_set* es `True`, tratar de establecer atributos que no existen en el objeto especificado lanzará una excepción

AttributeError.

Si se utiliza una clase como especificación, el valor de retorno del objeto simulado (la instancia de la clase) tendrá la misma especificación. Se puede utilizar una clase como especificación de una instancia pasando `instance=True`. El objeto simulado retornado solo será invocable si las instancias del objeto simulado son también invocables.

create_autospec() también acepta argumentos por palabra clave arbitrarios, que son pasados al constructor del objeto simulado creado.

Consultar *Autoespecificación* para ver ejemplos de cómo utilizar la autoespecificación mediante *create_autospec()* y el argumento *autospec* de *patch()*.

Distinto en la versión 3.8: *create_autospec()* ahora retorna un objeto *AsyncMock* si el objetivo a simular es una función asíncrona.

ANY

unittest.mock.**ANY**

A veces puede que necesites hacer aserciones sobre *algunos* de los argumentos de una llamada al objeto simulado, pero sin preocuparte por el resto, o puede que quieras hacer uso de ellos de forma individual fuera de *call_args* y hacer aserciones más complejas con ellos.

Para ignorar ciertos argumentos puedes pasar objetos que se comparan como iguales con *cualquier cosa*. En este caso, las llamadas a *assert_called_with()* y *assert_called_once_with()* tendrán éxito sin importar lo que se haya pasado realmente.

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock('foo', bar=object())
>>> mock.assert_called_once_with('foo', bar=ANY)
```

ANY también se puede utilizar en las comparaciones con las listas de llamadas, como *mock_calls*:

```
>>> m = MagicMock(return_value=None)
>>> m(1)
>>> m(1, 2)
>>> m(object())
>>> m.mock_calls == [call(1), call(1, 2), ANY]
True
```

ANY is not limited to comparisons with call objects and so can also be used in test assertions:

```
class TestStringMethods(unittest.TestCase):

    def test_split(self):
        s = 'hello world'
        self.assertEqual(s.split(), ['hello', ANY])
```

FILTER_DIR

unittest.mock.**FILTER_DIR**

FILTER_DIR es una variable de nivel de módulo que controla la forma en que los objetos simulados responden a *dir()*. El valor predeterminado es `True`, que utiliza el filtrado que se describe a continuación para mostrar solo los miembros útiles. Si no le gusta este filtrado o necesita desactivarlo con fines de diagnóstico, configure `mock.FILTER_DIR = False`.

Con el filtrado activado, `dir(some_mock)` mostrará solo atributos útiles y además incluirá cualquier atributo creado dinámicamente, que normalmente no se mostraría. Si el objeto simulado fue creado con un *spec* (o *autospec*) se muestran todos los atributos del objeto original, incluso si no se ha accedido a ellos todavía:

```
>>> dir(Mock())
['assert_any_call',
 'assert_called',
 'assert_called_once',
 'assert_called_once_with',
 'assert_called_with',
 'assert_has_calls',
 'assert_not_called',
 'attach_mock',
 ...
>>> from urllib import request
>>> dir(Mock(spec=request))
['AbstractBasicAuthHandler',
 'AbstractDigestAuthHandler',
 'AbstractHTTPHandler',
 'BaseHandler',
 ...
```

Muchos de los atributos con subrayado y doble subrayado no muy útiles (atributos privados de *Mock* y no del objeto real que se está simulando) se han filtrado del resultado de llamar a *dir()* en un objeto *Mock*. Si no te gusta este comportamiento, puedes desactivarlo estableciendo el modificador a nivel de módulo *FILTER_DIR*:

```
>>> from unittest import mock
>>> mock.FILTER_DIR = False
>>> dir(mock.Mock())
['_NonCallableMock__get_return_value',
 '_NonCallableMock__get_side_effect',
 '_NonCallableMock__return_value_doc',
 '_NonCallableMock__set_return_value',
 '_NonCallableMock__set_side_effect',
 '__call__',
 '__class__',
 ...
```

Alternatively you can just use `vars(my_mock)` (instance members) and `dir(type(my_mock))` (type members) to bypass the filtering irrespective of *FILTER_DIR*.

mock_open

`unittest.mock.`**`mock_open`**(*mock=None*, *read_data=None*)

Una función auxiliar que permite crear un objeto simulado con la finalidad de reemplazar el uso de *open()*. Funciona para simular llamadas directas a *open()* y para aquellos casos en los que es utilizada como gestor de contexto.

El argumento *mock* es el objeto simulado a configurar. Si es `None` (por defecto) un objeto *MagicMock* se creará para ti, con la API limitada a métodos o atributos disponibles en los gestores de fichero estándares.

read_data is a string for the *read()*, *readline()*, and *readlines()* methods of the file handle to return. Calls to those methods will take data from *read_data* until it is depleted. The mock of these methods is pretty simplistic: every time the *mock* is called, the *read_data* is rewound to the start. If you need more control over the data that you are feeding to the tested code you will need to customize this mock for yourself. When that is insufficient, one of the in-memory filesystem packages on PyPI can offer a realistic filesystem for testing.

Distinto en la versión 3.4: Added *readline()* and *readlines()* support. The mock of *read()* changed to consume *read_data* rather than returning it on each call.

Distinto en la versión 3.5: *read_data* ahora es restablecido en cada llamada al *mock*.

Distinto en la versión 3.8: Added *__iter__()* to implementation so that iteration (such as in for loops) correctly consumes *read_data*.

Usar *open()* como gestor de contexto es una buena manera de asegurarse de que los gestores de archivos se cierren correctamente al terminar y se está convirtiendo en una práctica común:

```
with open('/some/path', 'w') as f:
    f.write('something')
```

The issue is that even if you mock out the call to *open()* it is the *returned object* that is used as a context manager (and has `__enter__()` and `__exit__()` called).

Simular gestores de contexto con un *MagicMock* es lo suficientemente común y complicado como para que una función auxiliar sea útil:

```
>>> m = mock_open()
>>> with patch('__main__.open', m):
...     with open('foo', 'w') as h:
...         h.write('some stuff')
...
>>> m.mock_calls
[call('foo', 'w'),
 call().__enter__(),
 call().write('some stuff'),
 call().__exit__(None, None, None)]
>>> m.assert_called_once_with('foo', 'w')
>>> handle = m()
>>> handle.write.assert_called_once_with('some stuff')
```

Y para la lectura de archivos:

```
>>> with patch('__main__.open', mock_open(read_data='bibble')) as m:
...     with open('foo') as h:
...         result = h.read()
...
>>> m.assert_called_once_with('foo')
>>> assert result == 'bibble'
```

Autoespecificación

Autospeccing is based on the existing `spec` feature of mock. It limits the api of mocks to the api of an original object (the spec), but it is recursive (implemented lazily) so that attributes of mocks only have the same api as the attributes of the spec. In addition mocked functions / methods have the same call signature as the original so they raise a *TypeError* if they are called incorrectly.

Antes de explicar cómo funciona la autoespecificación, he aquí por qué se necesita.

Mock is a very powerful and flexible object, but it suffers from a flaw which is general to mocking. If you refactor some of your code, rename members and so on, any tests for code that is still using the *old api* but uses mocks instead of the real objects will still pass. This means your tests can all pass even though your code is broken.

Distinto en la versión 3.5: Before 3.5, tests with a typo in the word assert would silently pass when they should raise an error. You can still achieve this behavior by passing `unsafe=True` to Mock.

Ten en cuenta que esta es otra razón por la que necesitas pruebas de integración además de pruebas unitarias. Probar todo de forma aislada está muy bien, pero si no pruebas cómo están «conectadas entre sí» tus unidades, todavía hay mucho espacio para errores que las pruebas deberían haber detectado.

unittest.mock already provides a feature to help with this, called speccing. If you use a class or instance as the `spec` for a mock then you can only access attributes on the mock that exist on the real class:

```
>>> from urllib import request
>>> mock = Mock(spec=request.Request)
>>> mock.assret_called_with  # Intentional typo!
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Traceback (most recent call last):
  ...
AttributeError: Mock object has no attribute 'assret_called_with'
```

La especificación solo se aplica al propio objeto simulado, por lo que aún tenemos el mismo problema con cualquiera de los métodos del mismo:

```
>>> mock.header_items()
<mock.Mock object at 0x...>
>>> mock.header_items.assret_called_with()  # Intentional typo!
```

La autoespecificación resuelve este problema. Puedes pasar `autospec=True` a *`patch()`* / *`patch.object()`* o utilizar la función *`create_autospec()`* para crear un objeto simulado con una especificación. Si utilizas el argumento `autospec=True` de *`patch()`*, el objeto que se va a reemplazar se utiliza como objeto de especificación. Debido a que la especificación se hace «perezosamente» (la especificación se crea en el instante en el que se accede a los atributos del objeto simulado, no antes), se puede utilizar con objetos muy complejos o anidadas (como módulos que importan módulos que, a su vez, importan otros módulos) sin un gran impacto en el rendimiento.

He aquí un ejemplo de ello en acción:

```
>>> from urllib import request
>>> patcher = patch('__main__.request', autospec=True)
>>> mock_request = patcher.start()
>>> request is mock_request
True
>>> mock_request.Request
<MagicMock name='request.Request' spec='Request' id='...'>
```

You can see that `request.Request` has a spec. `request.Request` takes two arguments in the constructor (one of which is *self*). Here's what happens if we try to call it incorrectly:

```
>>> req = request.Request()
Traceback (most recent call last):
  ...
TypeError: <lambda>() takes at least 2 arguments (1 given)
```

La especificación también se aplica a las clases instanciadas (es decir, el valor de retorno de los objetos simulados especificados):

```
>>> req = request.Request('foo')
>>> req
<NonCallableMagicMock name='request.Request()' spec='Request' id='...'>
```

`Request` objects are not callable, so the return value of instantiating our mocked out `request.Request` is a non-callable mock. With the spec in place any typos in our asserts will raise the correct error:

```
>>> req.add_header('spam', 'eggs')
<MagicMock name='request.Request().add_header()' id='...'>
>>> req.add_header.assret_called_with  # Intentional typo!
Traceback (most recent call last):
  ...
AttributeError: Mock object has no attribute 'assret_called_with'
>>> req.add_header.assert_called_with('spam', 'eggs')
```

En muchos casos, podrás simplemente añadir `autospec=True` a tus llamadas *`patch()`* existentes y así estar protegido contra errores tipográficos y cambios de la API.

Además de poder usar *autospec* a través de *`patch()`*, existe la función *`create_autospec()`* para crear directamente objetos simulados autoespecificados:

```
>>> from urllib import request
>>> mock_request = create_autospec(request)
>>> mock_request.Request('foo', 'bar')
<NonCallableMagicMock name='mock.Request()' spec='Request' id='...'>
```

Sin embargo, este no es el comportamiento predeterminado, ya que no está exento de advertencias y restricciones. Con el fin de conocer qué atributos están disponibles en el objeto especificado, autospec tiene que hacer uso de introspección sobre la especificación (acceder a los atributos). A medida que recorres los atributos en el objeto simulado, se produce paralelamente y de forma soterrada un recorrido del objeto original. Si alguno de tus objetos especificados tienen propiedades o descriptores que puedan desencadenar la ejecución de código, quizás no deberías utilizar la autoespecificación. De todas formas, es siempre mucho mejor diseñar tus objetos de modo que la introspección sea segura[4].

A more serious problem is that it is common for instance attributes to be created in the `__init__()` method and not to exist on the class at all. *autospec* can't know about any dynamically created attributes and restricts the api to visible attributes.

```
>>> class Something:
...   def __init__(self):
...     self.a = 33
...
>>> with patch('__main__.Something', autospec=True):
...   thing = Something()
...   thing.a
...
Traceback (most recent call last):
  ...
AttributeError: Mock object has no attribute 'a'
```

Hay diferentes formas de resolver este problema. La forma más sencilla, pero no necesariamente la menos molesta, es simplemente establecer los atributos necesarios en el objeto simulado después de la creación del mismo. El hecho de que *autospec* no te permita buscar atributos que no existen en la especificación no impide que los establezcas manualmente después:

```
>>> with patch('__main__.Something', autospec=True):
...   thing = Something()
...   thing.a = 33
...
```

Existe una versión más agresiva de *spec* y *autospec* que impide establecer atributos inexistentes. Esto es útil si deseas asegurarte de que tu código solo *establece* atributos válidos, pero obviamente evitando este escenario en particular:

```
>>> with patch('__main__.Something', autospec=True, spec_set=True):
...   thing = Something()
...   thing.a = 33
...
Traceback (most recent call last):
  ...
AttributeError: Mock object has no attribute 'a'
```

Probably the best way of solving the problem is to add class attributes as default values for instance members initialised in `__init__()`. Note that if you are only setting default attributes in `__init__()` then providing them via class attributes (shared between instances of course) is faster too. e.g.

```
class Something:
    a = 33
```

[4] Esto solo se aplica a las clases u objetos ya instanciados. Llamar a una clase simulada para crear una instancia simulada *no* crea una instancia real. Solo se llevan a cabo las búsqueda de atributos (mediante llamadas a `dir()`).

Esto nos plantea otro problema. Es relativamente común proporcionar un valor predeterminado de `None` para los miembros que posteriormente se convertirán en objetos de un tipo diferente. `None` es inútil como especificación dado que no permite acceder a *ningún* atributo o método. Como `None` *nunca* será útil como especificación, y probablemente indica un miembro que normalmente será de algún otro tipo en el futuro, la autoespecificación no usa una especificación para aquellos miembros configurados con `None` como valor. Estos serán simplemente objetos simulados ordinarios (MagicMocks en realidad):

```
>>> class Something:
...     member = None
...
>>> mock = create_autospec(Something)
>>> mock.member.foo.bar.baz()
<MagicMock name='mock.member.foo.bar.baz()' id='...'>
```

Si modificar tus clases en producción para agregar valores predeterminados no es de tu agrado, dispones de otras opciones. Una de ellas es simplemente usar una instancia como especificación en lugar de la clase. La otra es crear una subclase de la clase en producción y agregar los valores predeterminados a la subclase, sin afectar a la clase en producción. Ambas alternativas requieren que uses un objeto alternativo como especificación. Afortunadamente *patch()* admite esto, simplemente tienes que pasar el objeto alternativo mediante el argumento *autospec*:

```
>>> class Something:
...   def __init__(self):
...     self.a = 33
...
>>> class SomethingForTest(Something):
...   a = 33
...
>>> p = patch('__main__.Something', autospec=SomethingForTest)
>>> mock = p.start()
>>> mock.a
<NonCallableMagicMock name='Something.a' spec='int' id='...'>
```

Sellar objetos simulados

unittest.mock.**seal**(*mock*)

Seal desactivará la creación automática de objetos simulados al acceder a un atributo del objeto simulado que está siendo sellado, o a cualquiera de sus atributos que ya sean objetos simulados de forma recursiva.

Si una instancia simulada con un nombre o una especificación es asignada a un atributo no será considerada en la cadena de sellado. Esto permite evitar que seal fije partes del objeto simulado.

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.submock.attribute1 = 2
>>> mock.not_submock = mock.Mock(name="sample_name")
>>> seal(mock)
>>> mock.new_attribute  # This will raise AttributeError.
>>> mock.submock.attribute2  # This will raise AttributeError.
>>> mock.not_submock.attribute2  # This won't raise.
```

Added in version 3.7.

26.6.6 Order of precedence of `side_effect`, `return_value` and *wraps*

The order of their precedence is:

1. *side_effect*
2. *return_value*
3. *wraps*

If all three are set, mock will return the value from *side_effect*, ignoring *return_value* and the wrapped object altogether. If any two are set, the one with the higher precedence will return the value. Regardless of the order of which was set first, the order of precedence remains unchanged.

```
>>> from unittest.mock import Mock
>>> class Order:
...     @staticmethod
...     def get_value():
...         return "third"
...
>>> order_mock = Mock(spec=Order, wraps=Order)
>>> order_mock.get_value.side_effect = ["first"]
>>> order_mock.get_value.return_value = "second"
>>> order_mock.get_value()
'first'
```

As `None` is the default value of *side_effect*, if you reassign its value back to `None`, the order of precedence will be checked between *return_value* and the wrapped object, ignoring *side_effect*.

```
>>> order_mock.get_value.side_effect = None
>>> order_mock.get_value()
'second'
```

If the value being returned by *side_effect* is *DEFAULT*, it is ignored and the order of precedence moves to the successor to obtain the value to return.

```
>>> from unittest.mock import DEFAULT
>>> order_mock.get_value.side_effect = [DEFAULT]
>>> order_mock.get_value()
'second'
```

When *Mock* wraps an object, the default value of *return_value* will be *DEFAULT*.

```
>>> order_mock = Mock(spec=Order, wraps=Order)
>>> order_mock.return_value
sentinel.DEFAULT
>>> order_mock.get_value.return_value
sentinel.DEFAULT
```

The order of precedence will ignore this value and it will move to the last successor which is the wrapped object.

As the real call is being made to the wrapped object, creating an instance of this mock will return the real instance of the class. The positional arguments, if any, required by the wrapped object must be passed.

```
>>> order_mock_instance = order_mock()
>>> isinstance(order_mock_instance, Order)
True
>>> order_mock_instance.get_value()
'third'
```

```
>>> order_mock.get_value.return_value = DEFAULT
>>> order_mock.get_value()
'third'
```

```
>>> order_mock.get_value.return_value = "second"
>>> order_mock.get_value()
'second'
```

But if you assign `None` to it, this will not be ignored as it is an explicit assignment. So, the order of precedence will not move to the wrapped object.

```
>>> order_mock.get_value.return_value = None
>>> order_mock.get_value() is None
True
```

Even if you set all three at once when initializing the mock, the order of precedence remains the same:

```
>>> order_mock = Mock(spec=Order, wraps=Order,
...                   **{"get_value.side_effect": ["first"],
...                      "get_value.return_value": "second"}
...                   )
...
>>> order_mock.get_value()
'first'
>>> order_mock.get_value.side_effect = None
>>> order_mock.get_value()
'second'
>>> order_mock.get_value.return_value = DEFAULT
>>> order_mock.get_value()
'third'
```

If *side_effect* is exhausted, the order of precedence will not cause a value to be obtained from the successors. Instead, `StopIteration` exception is raised.

```
>>> order_mock = Mock(spec=Order, wraps=Order)
>>> order_mock.get_value.side_effect = ["first side effect value",
...                                     "another side effect value"]
>>> order_mock.get_value.return_value = "second"
```

```
>>> order_mock.get_value()
'first side effect value'
>>> order_mock.get_value()
'another side effect value'
```

```
>>> order_mock.get_value()
Traceback (most recent call last):
  ...
StopIteration
```

26.7 `unittest.mock` — getting started

Added in version 3.3.

26.7.1 Usando mock

Métodos de parcheo mock

Usos comunes para objetos *Mock* incluye:

- Métodos de parcheo
- Métodos de grabación de llamadas sobre objetos

Es posible que desee reemplazar un método en un objeto para comprobar que se llama con los argumentos correctos por otra parte del sistema:

```
>>> real = SomeClass()
>>> real.method = MagicMock(name='method')
>>> real.method(3, 4, 5, key='value')
<MagicMock name='method()' id='...'>
```

Una vez que se ha utilizado nuestro mock (`real.method` en este ejemplo) tiene métodos y atributos que le permiten hacer afirmaciones sobre cómo se ha utilizado.

Nota

En la mayoría de estos ejemplos, las clases *Mock* y *MagicMock* son intercambiables. Como el `MagicMock` es la clase más capaz, hace que sea sensato usarlo por defecto.

Una vez que el mock ha sido llamado su atributo *called* se establece en `True`. Lo que es más importante, podemos usar el método *assert_called_with()* o *assert_called_once_with()* para comprobar que se llamó con los argumentos correctos.

En este ejemplo se prueba que llamar a `ProductionClass().method` da como resultado una llamada al método `something`:

```
>>> class ProductionClass:
...     def method(self):
...         self.something(1, 2, 3)
...     def something(self, a, b, c):
...         pass
...
>>> real = ProductionClass()
>>> real.something = MagicMock()
>>> real.method()
>>> real.something.assert_called_once_with(1, 2, 3)
```

Mock de llamadas a métodos sobre un objeto

En el último ejemplo, parcheamos un método directamente en un objeto para comprobar que se llamó correctamente. Otro caso de uso común es pasar un objeto a un método (o a alguna parte del sistema sometido a prueba) y, a continuación, comprobar que se utiliza de la manera correcta.

La sencilla `ProductionClass` a continuación tiene un método `closer`. Si se llama con un objeto, entonces llama a `close` en él.

```
>>> class ProductionClass:
...     def closer(self, something):
...         something.close()
...
```

Así que para probarlo necesitamos pasar un objeto con un método `close` y comprobar que se llamó correctamente.

```
>>> real = ProductionClass()
>>> mock = Mock()
>>> real.closer(mock)
>>> mock.close.assert_called_with()
```

No tenemos que hacer ningún trabajo para proporcionar el método de "close" en nuestro mock. El acceso al cierre lo crea. Por lo tanto, si "close" aún no se ha llamado, entonces acceder a él en la prueba lo creará, pero *assert_called_with()* lanzará una excepción de error.

Clases de Mock

Un caso de uso común es simular las clases que crea la instancia del código que se está probando. Cuando se aplica un parche a una clase, esa clase se reemplaza por un mock. Las instancias se crean *llamando a la clase*. Esto significa que tiene acceso a la «instancia mock» examinando el valor devuelto de la clase simulada.

En el ejemplo siguiente tenemos una función `some_function` que crea una instancia de `Foo` y llama a un método en él. La llamada a *patch()* reemplaza la clase `Foo` con un mock. La instancia `Foo` es el resultado de llamar al mock, por lo que se configura modificando el mock `-Mock.return_value`.

```
>>> def some_function():
...     instance = module.Foo()
...     return instance.method()
...
>>> with patch('module.Foo') as mock:
...     instance = mock.return_value
...     instance.method.return_value = 'the result'
...     result = some_function()
...     assert result == 'the result'
```

Nombrando tus mocks

Puede ser útil poner un nombre a tus mocks. El nombre se muestra en la reproducción del mock y puede ser útil cuando el mock aparece en los mensajes de error de la prueba. El nombre también se propaga a los atributos o métodos del mock:

```
>>> mock = MagicMock(name='foo')
>>> mock
<MagicMock name='foo' id='...'>
>>> mock.method
<MagicMock name='foo.method' id='...'>
```

Siguiendo todas las llamadas

A menudo, desea realizar un seguimiento de más de una llamada a un método. El atributo `mock_calls` registra todas las llamadas a los atributos secundarios del mock, y también a sus hijos.

```
>>> mock = MagicMock()
>>> mock.method()
<MagicMock name='mock.method()' id='...'>
>>> mock.attribute.method(10, x=53)
<MagicMock name='mock.attribute.method()' id='...'>
>>> mock.mock_calls
[call.method(), call.attribute.method(10, x=53)]
```

Si realiza una afirmación sobre `mock_calls` y se ha llamado a cualquier método inesperado, la aserción fallará. Esto es útil porque además de afirmar que se han realizado las llamadas que esperaba, también está comprobando que se hicieron en el orden correcto y sin llamadas adicionales:

Utiliza el objeto *call* para construir listas y compararlas con `mock_calls`:

```
>>> expected = [call.method(), call.attribute.method(10, x=53)]
>>> mock.mock_calls == expected
True
```

Sin embargo, los parámetros de las llamadas que devuelven mocks no se registran, lo que significa que no es posible realizar un seguimiento de las llamadas anidadas donde los parámetros utilizados para crear ancestros son importantes:

```
>>> m = Mock()
>>> m.factory(important=True).deliver()
<Mock name='mock.factory().deliver()' id='...'>
>>> m.mock_calls[-1] == call.factory(important=False).deliver()
True
```

Establecer valores de retorno y atributos

Establecer los valores de retorno en un objeto mock es sumamente fácil:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.return_value = 3
>>> mock()
3
```

Por supuesto, puede hacer lo mismo con los métodos en el mock:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.method.return_value = 3
>>> mock.method()
3
```

El valor devuelto también se puede establecer en el constructor:

```
>>> mock = Mock(return_value=3)
>>> mock()
3
```

Si necesitas una configuración de atributo en su mock, simplemente haga:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.x = 3
>>> mock.x
3
```

A veces desea simular una situación más compleja, como por ejemplo `mock.connection.cursor().execute("SELECT 1")`. Si esperamos que esta llamada devuelva una lista, entonces tenemos que configurar el resultado de la llamada anidada.

Podemos usar *call* para construir el conjunto de llamadas en una «llamada encadenada» como esta para una fácil afirmación después:

```
>>> mock = Mock()
>>> cursor = mock.connection.cursor.return_value
>>> cursor.execute.return_value = ['foo']
>>> mock.connection.cursor().execute("SELECT 1")
['foo']
>>> expected = call.connection.cursor().execute("SELECT 1").call_list()
>>> mock.mock_calls
[call.connection.cursor(), call.connection.cursor().execute('SELECT 1')]
>>> mock.mock_calls == expected
True
```

Es la llamada a `.call_list()` la que convierte nuestro objeto de llamada en una lista de llamadas que representan las llamadas encadenadas.

Generar excepciones con mocks

Un atributo útil es *side_effect*. Si establece esto en una clase o instancia de excepción, se producirá la excepción cuando se llame al mock.

```
>>> mock = Mock(side_effect=Exception('Boom!'))
>>> mock()
Traceback (most recent call last):
  ...
Exception: Boom!
```

Funciones de efectos secundarios e iterables

`side_effect` también se puede asignar en una función o en una iterable. El caso de uso para `side_effect` como un iterable es donde se va a llamar a su mock varias veces, y desea que cada llamada devuelva un valor diferente. Cuando se asigna `side_effect` en un iterable cada llamada al mock devuelve el siguiente valor de lo iterable:

```
>>> mock = MagicMock(side_effect=[4, 5, 6])
>>> mock()
4
>>> mock()
5
>>> mock()
6
```

Para casos de uso más avanzados, como variar dinámicamente los valores devueltos en función de cómo se llame al mock, `side_effect` puede ser una función. Se llamará a la función con los mismos argumentos que el mock. Lo que sea que la función devuelve es lo que devuelve la llamada:

```
>>> vals = {(1, 2): 1, (2, 3): 2}
>>> def side_effect(*args):
...     return vals[args]
...
>>> mock = MagicMock(side_effect=side_effect)
>>> mock(1, 2)
1
>>> mock(2, 3)
2
```

Iteradores asincrónicos de Mocking

Desde Python 3.8, `AsyncMock` y `MagicMock` tienen soporte para mock async-iterators through `__aiter__`. El *return_value* atributo de `__aiter__` puede ser usado para asignar los valores de retorno que podrían ser usados por iteración.

```
>>> mock = MagicMock()  # AsyncMock also works here
>>> mock.__aiter__.return_value = [1, 2, 3]
>>> async def main():
...     return [i async for i in mock]
...
>>> asyncio.run(main())
[1, 2, 3]
```

El gestor de contexto asincrónico de Mocking

Desde Python 3.8, `AsyncMock` y `MagicMock` tienen soporte para mock async-context-managers a través de `__aenter__` y `__aexit__`. De forma predeterminada, las instancias `__aenter__` y `__aexit__` son instancias de `AsyncMock` que devuelven una función asincrónica.

```
>>> class AsyncContextManager:
...     async def __aenter__(self):
...         return self
...     async def __aexit__(self, exc_type, exc, tb):
...         pass
...
>>> mock_instance = MagicMock(AsyncContextManager())  # AsyncMock also works here
>>> async def main():
...     async with mock_instance as result:
...         pass
...
>>> asyncio.run(main())
>>> mock_instance.__aenter__.assert_awaited_once()
>>> mock_instance.__aexit__.assert_awaited_once()
```

Creando un mock desde un objeto existente

Un problema con el uso excesivo de mocking es que combina sus pruebas a la implementación de sus mocks en lugar de su código real. Supongamos que tiene una clase que implementa `some_method`. En una prueba para otra clase, se proporciona un mock de este objeto que *also* proporciona `some_method`. Si más tarde refactoriza la primera clase, para que ya no tenga `some_method` - entonces sus pruebas seguirán pasando a pesar de que su código está ahora roto!

Mock le permite proporcionar un objeto como especificación para el mock, utilizando el argumento de palabra clave *spec*. El acceso a métodos / atributos en el mock que no existen en el objeto de especificación lanzará inmediatamente un error de atributo. Si cambia la implementación de la especificación, las pruebas que usan esa clase comenzarán a fallar inmediatamente sin tener que crear instancias de la clase en esas pruebas.

```
>>> mock = Mock(spec=SomeClass)
>>> mock.old_method()
Traceback (most recent call last):
   ...
AttributeError: Mock object has no attribute 'old_method'. Did you mean: 'class_
↪method'?
```

El uso de una especificación también permite una coincidencia más inteligente de las llamadas realizadas al mock, independientemente de si algunos parámetros se pasaron como argumentos posicionales o con nombre:

```
>>> def f(a, b, c): pass
...
>>> mock = Mock(spec=f)
>>> mock(1, 2, 3)
<Mock name='mock()' id='140161580456576'>
>>> mock.assert_called_with(a=1, b=2, c=3)
```

Si desea que esta coincidencia más inteligente también funcione con llamadas de método en el mock, puede usar *auto-speccing*.

Si desea una forma más fuerte de especificación que impida la configuración de atributos arbitrarios, así como la obtención de ellos, entonces puede usar *spec_set* en lugar de *spec*.

Uso de side_effect para devolver el contenido por archivo

mock_open() se utiliza para parchear el método *open()*. *side_effect* se puede utilizar para devolver un nuevo objeto Mock por llamada. Esto puede usarse para devolver diferentes contenidos por fichero almacenado en un diccionario:

```
DEFAULT = "default"
data_dict = {"file1": "data1",
             "file2": "data2"}

def open_side_effect(name):
    return mock_open(read_data=data_dict.get(name, DEFAULT))()

with patch("builtins.open", side_effect=open_side_effect):
    with open("file1") as file1:
        assert file1.read() == "data1"

    with open("file2") as file2:
        assert file2.read() == "data2"

    with open("file3") as file2:
        assert file2.read() == "default"
```

26.7.2 Decoradores de Parches

Nota

Con *patch()* importa que parchee objetos en el espacio de nombres donde se buscan. Esto es normalmente sencillo, pero para una guía rápida lea *where to patch*.

Una necesidad común en las pruebas es aplicar revisiones a un atributo de clase o a un atributo de módulo, por ejemplo, aplicar revisiones a una clase integrada o parchear una clase en un módulo para probar que se crea una instancia. Los módulos y las clases son efectivamente globales, por lo que el parcheo en ellos tiene que deshacerse después de la prueba o el parche persistirá en otras pruebas y causará problemas difíciles de diagnosticar.

mock proporciona tres decoradores convenientes para esto: *patch()*, *patch.object()* y *patch.dict()*. `patch` toma una sola cadena del formulario `package.module.Class.attribute` para especificar el atributo que está parcheando. También, opcionalmente, toma un valor con el que desea que se reemplace el atributo (o clase o lo que sea). "patch.object" toma un objeto y el nombre del atributo con el que desea parchear, además, opcionalmente, del valor con el que parcharlo.

`patch.object`:

```
>>> original = SomeClass.attribute
>>> @patch.object(SomeClass, 'attribute', sentinel.attribute)
... def test():
...     assert SomeClass.attribute == sentinel.attribute
...
>>> test()
>>> assert SomeClass.attribute == original

>>> @patch('package.module.attribute', sentinel.attribute)
... def test():
...     from package.module import attribute
...     assert attribute is sentinel.attribute
...
>>> test()
```

Si está parcheando un módulo (incluyendo *builtins*) entonces use *patch()* en lugar de *patch.object()*:

```
>>> mock = MagicMock(return_value=sentinel.file_handle)
>>> with patch('builtins.open', mock):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     handle = open('filename', 'r')
...
>>> mock.assert_called_with('filename', 'r')
>>> assert handle == sentinel.file_handle, "incorrect file handle returned"
```

EL nombre del módulo puede ser "dotted", en el formulario `package.module` si es necesario:

```
>>> @patch('package.module.ClassName.attribute', sentinel.attribute)
... def test():
...     from package.module import ClassName
...     assert ClassName.attribute == sentinel.attribute
...
>>> test()
```

Un buen patrón en realidad es decorar los métodos de pruebas propios:

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...     @patch.object(SomeClass, 'attribute', sentinel.attribute)
...     def test_something(self):
...         self.assertEqual(SomeClass.attribute, sentinel.attribute)
...
>>> original = SomeClass.attribute
>>> MyTest('test_something').test_something()
>>> assert SomeClass.attribute == original
```

Si desea parchear con un Mock, puede usar *patch()* con un solo argumento (o *patch.object()* con dos argumentos). El mock se creará para usted y se pasará a la función de prueba / método:

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...     @patch.object(SomeClass, 'static_method')
...     def test_something(self, mock_method):
...         SomeClass.static_method()
...         mock_method.assert_called_with()
...
>>> MyTest('test_something').test_something()
```

Puede apilar varios decoradores de parches utilizando este patrón:

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...     @patch('package.module.ClassName1')
...     @patch('package.module.ClassName2')
...     def test_something(self, MockClass2, MockClass1):
...         self.assertIs(package.module.ClassName1, MockClass1)
...         self.assertIs(package.module.ClassName2, MockClass2)
...
>>> MyTest('test_something').test_something()
```

Al anidar decoradores de parches, los mocks se pasan a la función decorada en el mismo orden en que se aplicaron (el orden normal *Python* que se aplican los decoradores). Esto significa de abajo hacia arriba, así que en el ejemplo anterior el simulacro de `test_module.ClassName2` se pasa primero.

También está *patch.dict()* para establecer valores en un diccionario solo durante un ámbito y restaurar el diccionario a su estado original cuando finaliza la prueba:

```
>>> foo = {'key': 'value'}
>>> original = foo.copy()
>>> with patch.dict(foo, {'newkey': 'newvalue'}, clear=True):
...     assert foo == {'newkey': 'newvalue'}
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
>>> assert foo == original
```

patch, patch.object and patch.dict se pueden utilizar como gestores de contexto.

Donde utilice *patch()* para crear un simulacro para usted, puede obtener una referencia al simulacro utilizando la forma «as» de la instrucción with:

```
>>> class ProductionClass:
...     def method(self):
...         pass
...
>>> with patch.object(ProductionClass, 'method') as mock_method:
...     mock_method.return_value = None
...     real = ProductionClass()
...     real.method(1, 2, 3)
...
>>> mock_method.assert_called_with(1, 2, 3)
```

Como alternativa patch, patch.object and patch.dict se pueden utilizar como decoradores de clase. Cuando se utiliza de esta manera es lo mismo que aplicar el decorador individualmente a cada método cuyo nombre comienza con «test».

26.7.3 Otros ejemplos

Estos son algunos ejemplos más para algunos escenarios ligeramente más avanzados.

Mocking de llamadas encadenadas

Mocking de las llamadas encadenadas es en realidad sencillo con mock una vez que entiende el atributo *return_value* . Cuando se llama a un mock por primera vez, o se obtiene su return_value antes de que se llame, se crea un nuevo *Mock*.

Esto significa que puede ver cómo se ha utilizado el objeto devuelto de una llamada a un objeto simulado interrogando el simulado return_value:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock().foo(a=2, b=3)
<Mock name='mock().foo()' id='...'>
>>> mock.return_value.foo.assert_called_with(a=2, b=3)
```

Desde aquí es un paso simple para configurar y luego hacer aserciones sobre llamadas encadenadas. Por supuesto, otra alternativa es escribir su código de una manera más comprobable en primer lugar…

Por lo tanto, supongamos que tenemos algún código que se ve un poco como este:

```
>>> class Something:
...     def __init__(self):
...         self.backend = BackendProvider()
...     def method(self):
...         response = self.backend.get_endpoint('foobar').create_call('spam',
↪'eggs').start_call()
...         # more code
```

Suponiendo que BackendProvider ya está bien probado, ¿cómo probamos method()? En concreto, queremos probar que la sección de código # more code usa el objeto de respuesta de la manera correcta.

A medida que esta cadena de llamadas se realiza a partir de un atributo de instancia, podemos parchear el atributo backend en una instancia de Something. En este caso en particular sólo estamos interesados en el valor devuelto de la llamada final a start_call por lo que no tenemos mucha configuración que hacer. Supongamos que el objeto

que devuelve es "similar a un archivo", por lo que nos aseguraremos de que nuestro objeto de respuesta utilice el compilado *open()* as its `spec`.

Para ello creamos una instancia mock como nuestro back-end simulado y creamos un objeto de respuesta mock para ella. Para establecer la respuesta como el valor devuelto de ese `start_call` final podríamos hacer lo siguiente:

```
mock_backend.get_endpoint.return_value.create_call.return_value.start_call.return_
↪value = mock_response
```

Podemos hacerlo de una manera un poco mejor usando el método *configure_mock()* para establecer directamente el valor devuelto para nosotros:

```
>>> something = Something()
>>> mock_response = Mock(spec=open)
>>> mock_backend = Mock()
>>> config = {'get_endpoint.return_value.create_call.return_value.start_call.
↪return_value': mock_response}
>>> mock_backend.configure_mock(**config)
```

Con estos monkey patch el «backend simulado» en su lugar y puede hacer la llamada real:

```
>>> something.backend = mock_backend
>>> something.method()
```

Usando *mock_calls* podemos comprobar la llamada encadenada con una sola afirmación. Una llamada encadenada es varias llamadas en una línea de código, por lo que habrá varias entradas en `mock_calls`. Podemos usar *call.call_list()* para crear esta lista de llamadas para nosotros:

```
>>> chained = call.get_endpoint('foobar').create_call('spam', 'eggs').start_call()
>>> call_list = chained.call_list()
>>> assert mock_backend.mock_calls == call_list
```

Mocking parcial

En algunas pruebas quería un mock de una llamada a *datetime.date.today()* para devolver una fecha conocida, pero no quería evitar que el código sometido a prueba creara nuevos objetos de fecha. Desafortunadamente *datetime.date* está escrito en C, por lo que no podía simplemente hacer un *monkey-patch* del método estático *datetime.date.today()*.

Encontré una forma sencilla de hacer esto que implicaba ajustar eficazmente la clase date con un mock, pero pasar llamadas al constructor a la clase real (y devolver instancias reales).

El *patch decorator* se utiliza aquí como un mock de la clase `date` en el módulo en pruebas. Entonces, el atributo *side_effect* de la clase de fecha simulada se establece en una función lambda que devuelve una fecha real. Cuando la clase de fecha simulada es llamada, una fecha real se construirá y devolverá por `side_effect`.

```
>>> from datetime import date
>>> with patch('mymodule.date') as mock_date:
...     mock_date.today.return_value = date(2010, 10, 8)
...     mock_date.side_effect = lambda *args, **kw: date(*args, **kw)
...
...     assert mymodule.date.today() == date(2010, 10, 8)
...     assert mymodule.date(2009, 6, 8) == date(2009, 6, 8)
```

Tenga en cuenta que no parcheamos *datetime.date* globalmente, parcheamos `date` en el módulo que *uses*. Consulte *where to patch*.

Cuando `date.today()` es llamada se retorna una fecha conocida, pero llama al constructor `date(...)` este constructor todavía devuelve fechas normales. Sin esto, puede encontrarse teniendo que calcular un resultado esperado utilizando exactamente el mismo algoritmo que el código en prueba, que es un anti-patrón de prueba clásico.

Las llamadas al constructor de fecha se registran en los atributos `mock_date` (`call_count` y amigos) que también pueden ser útiles para las pruebas.

Una forma alternativa de tratar con fechas de mock, u otras clases integradas, se discute en esta entrada de blog.

Mocking de un método generador

Un generador de Python es una función o método que utiliza la instrucción `yield` para devolver una serie de valores cuando se itera sobre[1].

Se llama a un método / función del generador para devolver el objeto generador. Es el objeto generador que luego se itera. El método de protocolo para la iteración es *`__iter__()`*, por lo que podemos hacer mock de esto usando una *`MagicMock`*.

Aquí hay una clase de ejemplo con un método «iter» implementado como generador:

```
>>> class Foo:
...     def iter(self):
...         for i in [1, 2, 3]:
...             yield i
...
>>> foo = Foo()
>>> list(foo.iter())
[1, 2, 3]
```

¿Cómo haríamos un mock de esta clase y, en particular, de su método «iter»?

Para configurar los valores devueltos desde la iteración (implícita en la llamada a *`list`*), necesitamos configurar el objeto devuelto por la llamada a `foo.iter()`.

```
>>> mock_foo = MagicMock()
>>> mock_foo.iter.return_value = iter([1, 2, 3])
>>> list(mock_foo.iter())
[1, 2, 3]
```

Aplicar el mismo parche a cada método de prueba

Si desea que se coloquen varias revisiones para varios métodos de prueba, la forma obvia es aplicar los decoradores de parches a cada método. Esto puede parecer una repetición innecesaria. En cambio, puede utilizar *`patch()`* (en todas sus diversas formas) como decorador de clases. Esto aplica las revisiones a todos los métodos de prueba de la clase. Un método de prueba se identifica mediante métodos cuyos nombres comienzan con `test`:

```
>>> @patch('mymodule.SomeClass')
... class MyTest(unittest.TestCase):
...
...     def test_one(self, MockSomeClass):
...         self.assertIs(mymodule.SomeClass, MockSomeClass)
...
...     def test_two(self, MockSomeClass):
...         self.assertIs(mymodule.SomeClass, MockSomeClass)
...
...     def not_a_test(self):
...         return 'something'
...
>>> MyTest('test_one').test_one()
>>> MyTest('test_two').test_two()
>>> MyTest('test_two').not_a_test()
'something'
```

[1] También hay expresiones generadoras y más usos avanzados <http://www.dabeaz.com/coroutines/index.html>"_ de generadores, pero no nos preocupan los que están aquí. Una muy buena introducción a los generadores y lo potentes que son es: Generator Tricks for Systems Programmers.

Una forma alternativa de administrar parches es usar *métodos start y stop de patch*. Estos le permiten mover el parche en sus métodos `setUp` y `tearDown`.

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...     def setUp(self):
...         self.patcher = patch('mymodule.foo')
...         self.mock_foo = self.patcher.start()
...
...     def test_foo(self):
...         self.assertIs(mymodule.foo, self.mock_foo)
...
...     def tearDown(self):
...         self.patcher.stop()
...
>>> MyTest('test_foo').run()
```

Si utiliza esta técnica, debe asegurarse de que la aplicación de parches se «undone» llamando a `stop`. Esto puede ser más complicado de lo que podría pensar, porque si se produce una excepción en el setUp, no se llama a tearDown. *`unittest.TestCase.addCleanup()`* hace que esto sea más fácil:

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...     def setUp(self):
...         patcher = patch('mymodule.foo')
...         self.addCleanup(patcher.stop)
...         self.mock_foo = patcher.start()
...
...     def test_foo(self):
...         self.assertIs(mymodule.foo, self.mock_foo)
...
>>> MyTest('test_foo').run()
```

Mocking de métodos sin enlazar

Mientras escribía pruebas hoy en día, necesitaba parchear un método *unbound method* (parchear el método en la clase en lugar de en la instancia). Necesitaba que se pasara a sí mismo como primer argumento porque quiero hacer aserciones sobre qué objetos estaban llamando a este método en particular. El problema es que no se puede parchear con un mock para esto, porque si reemplaza un método independiente con un mock, no se convierte en un método enlazado cuando se obtiene de la instancia, por lo que no se pasa por sí mismo. La solución es revisar el método independiente con una función real en su lugar. El decorador *`patch()`* hace que sea tan simple parchear métodos con un mock que tener que crear una función real se convierte en una molestia.

Si pasa `autospec=True` al parche, entonces hace el parche con un objeto de función *real*. Este objeto de función tiene la misma firma que el que está reemplazando, pero delega en un mock bajo el capó. Usted todavía consigue su mock de auto-creado exactamente de la misma manera que antes. Lo que significa, sin embargo, es que si lo usa para parchear un método independiente en una clase, la función simulada se convertirá en un método enlazado si se obtiene de una instancia. Tendrá `self` pasado como el primer argumento, que es exactamente lo que quería:

```
>>> class Foo:
...   def foo(self):
...     pass
...
>>> with patch.object(Foo, 'foo', autospec=True) as mock_foo:
...   mock_foo.return_value = 'foo'
...   foo = Foo()
...   foo.foo()
...
'foo'
>>> mock_foo.assert_called_once_with(foo)
```

Si no usamos `autospec=True` entonces el método independiente se parchea con una instancia de Mock en su lugar, y no se llama con `self`.

Comprobación de varias llamadas con mock

mock tiene una buena API para hacer aserciones sobre cómo se usan sus objetos ficticios.

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.foo_bar.return_value = None
>>> mock.foo_bar('baz', spam='eggs')
>>> mock.foo_bar.assert_called_with('baz', spam='eggs')
```

Si su mock solo se llama una vez, puede usar el método *assert_called_once_with()* que también afirma que *call_count* es uno.

```
>>> mock.foo_bar.assert_called_once_with('baz', spam='eggs')
>>> mock.foo_bar()
>>> mock.foo_bar.assert_called_once_with('baz', spam='eggs')
Traceback (most recent call last):
    ...
AssertionError: Expected 'foo_bar' to be called once. Called 2 times.
Calls: [call('baz', spam='eggs'), call()].
```

Tanto `assert_called_with` como `assert_called_once_with` hacen afirmaciones sobre la llamada *más reciente*. Si su mock va a ser llamado varias veces, y desea hacer aserciones sobre *todas* esas llamadas que puede utilizar *call_args_list*:

```
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock(1, 2, 3)
>>> mock(4, 5, 6)
>>> mock()
>>> mock.call_args_list
[call(1, 2, 3), call(4, 5, 6), call()]
```

El helper *call* facilita la toma de aserciones sobre estas llamadas. Puede crear una lista de llamadas esperadas y compararla con `call_args_list`. Esto se ve notablemente similar al repr de la `call_args_list`:

```
>>> expected = [call(1, 2, 3), call(4, 5, 6), call()]
>>> mock.call_args_list == expected
True
```

Copiando con argumentos mutables

Otra situación es rara, pero puede morderte, es cuando se llama a tu mock con argumentos mutables. `call_args` y `call_args_list` almacenan *referencias* a los argumentos. Si el código sometido a prueba muta los argumentos ya no puede realizar aserciones sobre cuáles eran los valores cuando se llamó al mock.

Este es un código de ejemplo que muestra el problema. Imagine las siguientes funciones definidas en "mymodule":

```
def frob(val):
    pass

def grob(val):
    "First frob and then clear val"
    frob(val)
    val.clear()
```

Cuando tratamos de probar que `grob` llama `frob` con el argumento correcto mira lo que sucede:

```
>>> with patch('mymodule.frob') as mock_frob:
...     val = {6}
...     mymodule.grob(val)
...
>>> val
set()
>>> mock_frob.assert_called_with({6})
Traceback (most recent call last):
    ...
AssertionError: Expected: (({6},), {})
Called with: ((set(),), {})
```

Una posibilidad sería que el mock copiara los argumentos que pasa. Esto podría causar problemas si realiza aserciones que se basan en la identidad del objeto para la igualdad.

Aquí hay una solución que utiliza la funcionalidad *side_effect*. Si proporciona una función `side_effect` para un mock, se llamará a `side_effect` con los mismos argumentos que el mock. Esto nos da la oportunidad de copiar los argumentos y almacenarlos para aserciones posteriores. En este ejemplo estoy usando *otro* mock para almacenar los argumentos de modo que pueda usar los métodos ficticios para hacer la aserción. Una vez más, una función auxiliar configura esto para mí.

```
>>> from copy import deepcopy
>>> from unittest.mock import Mock, patch, DEFAULT
>>> def copy_call_args(mock):
...     new_mock = Mock()
...     def side_effect(*args, **kwargs):
...         args = deepcopy(args)
...         kwargs = deepcopy(kwargs)
...         new_mock(*args, **kwargs)
...         return DEFAULT
...     mock.side_effect = side_effect
...     return new_mock
...
>>> with patch('mymodule.frob') as mock_frob:
...     new_mock = copy_call_args(mock_frob)
...     val = {6}
...     mymodule.grob(val)
...
>>> new_mock.assert_called_with({6})
>>> new_mock.call_args
call({6})
```

`copy_call_args` se llama con el mock que se llamará. Devuelve un nuevo mock en el que hacemos la aserción. La función `side_effect` hace una copia de los args y llama a nuestro `new_mock` con la copia.

Nota

Si su simulacro solo se va a usar una vez, hay una forma más fácil de verificar los argumentos en el punto en que se llaman. Simplemente puede hacer la comprobación dentro de una función `side_effect`.

```
>>> def side_effect(arg):
...     assert arg == {6}
...
>>> mock = Mock(side_effect=side_effect)
>>> mock({6})
>>> mock(set())
Traceback (most recent call last):
    ...
AssertionError
```

Un enfoque alternativo es crear una subclase de *Mock* o *MagicMock* que copie (usando *copy.deepcopy()*) los argumentos. A continuación se muestra un ejemplo de implementación:

```
>>> from copy import deepcopy
>>> class CopyingMock(MagicMock):
...     def __call__(self, /, *args, **kwargs):
...         args = deepcopy(args)
...         kwargs = deepcopy(kwargs)
...         return super().__call__(*args, **kwargs)
...
>>> c = CopyingMock(return_value=None)
>>> arg = set()
>>> c(arg)
>>> arg.add(1)
>>> c.assert_called_with(set())
>>> c.assert_called_with(arg)
Traceback (most recent call last):
    ...
AssertionError: expected call not found.
Expected: mock({1})
Actual: mock(set())
>>> c.foo
<CopyingMock name='mock.foo' id='...'>
```

Cuando subclases `Mock` o `MagicMock` todos los atributos creados dinámicamente, y el `return_value` usará tu subclase automáticamente. Eso significa que todos los elementos secundarios de un `CopyingMock` también tendrán el tipo `CopyingMock`.

Anidando parches

Usar parches como administradores de contexto es bueno, pero si haces varios parches, puedes terminar con instrucciones anidadas que se sangran cada vez más a la derecha:

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...
...     def test_foo(self):
...         with patch('mymodule.Foo') as mock_foo:
...             with patch('mymodule.Bar') as mock_bar:
...                 with patch('mymodule.Spam') as mock_spam:
...                     assert mymodule.Foo is mock_foo
...                     assert mymodule.Bar is mock_bar
...                     assert mymodule.Spam is mock_spam
...
>>> original = mymodule.Foo
>>> MyTest('test_foo').test_foo()
>>> assert mymodule.Foo is original
```

Con las funciones unittest `cleanup` y *métodos start y stop de patch* podemos lograr el mismo efecto sin la sangría anidada. Un método auxiliar simple, `create_patch`, pone el parche en su lugar y devuelve el mock creado para nosotros:

```
>>> class MyTest(unittest.TestCase):
...
...     def create_patch(self, name):
...         patcher = patch(name)
...         thing = patcher.start()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...         self.addCleanup(patcher.stop)
...         return thing
...
...     def test_foo(self):
...         mock_foo = self.create_patch('mymodule.Foo')
...         mock_bar = self.create_patch('mymodule.Bar')
...         mock_spam = self.create_patch('mymodule.Spam')
...
...         assert mymodule.Foo is mock_foo
...         assert mymodule.Bar is mock_bar
...         assert mymodule.Spam is mock_spam
...
>>> original = mymodule.Foo
>>> MyTest('test_foo').run()
>>> assert mymodule.Foo is original
```

Mocking a un diccionario usando MagickMock

Es posible que desee simular un diccionario u otro objeto contenedor, registrando todo el acceso a él mientras todavía se comporta como un diccionario.

Podemos hacer esto con *MagicMock*, que se comportará como un diccionario, y usando *side_effect* para delegar el acceso del diccionario a un diccionario subyacente real que está bajo nuestro control.

Cuando se llama a los métodos `__getitem__()` y `__setitem__()` de nuestro `MagicMock` (acceso normal al diccionario), entonces se llama a `side_effect` con la clave (y el valor también en el caso de `__setitem__`). También podemos controlar lo que se devuelve.

Después de que se haya utilizado el `MagicMock` podemos usar atributos como *call_args_list* para afirmar cómo se usó el diccionario:

```
>>> my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
>>> def getitem(name):
...      return my_dict[name]
...
>>> def setitem(name, val):
...     my_dict[name] = val
...
>>> mock = MagicMock()
>>> mock.__getitem__.side_effect = getitem
>>> mock.__setitem__.side_effect = setitem
```

Nota

Una alternativa al uso de `MagicMock` es usar `Mock` y *solo* proporcionar los métodos mágicos que desea específicamente:

```
>>> mock = Mock()
>>> mock.__getitem__ = Mock(side_effect=getitem)
>>> mock.__setitem__ = Mock(side_effect=setitem)
```

Una *tercera* opción es usar `MagicMock` pero pasando `dict` como el argumento *spec* (o *spec_set*) para que el `MagicMock` creado solo tenga métodos mágicos de diccionario disponibles:

```
>>> mock = MagicMock(spec_set=dict)
>>> mock.__getitem__.side_effect = getitem
>>> mock.__setitem__.side_effect = setitem
```

Con estas funciones de efectos secundarios en su lugar, el `mock` se comportará como un diccionario normal pero registrando el acceso. Incluso genera un *KeyError* si intenta acceder a una clave que no existe.

```
>>> mock['a']
1
>>> mock['c']
3
>>> mock['d']
Traceback (most recent call last):
    ...
KeyError: 'd'
>>> mock['b'] = 'fish'
>>> mock['d'] = 'eggs'
>>> mock['b']
'fish'
>>> mock['d']
'eggs'
```

Una vez utilizado, puede realizar aserciones sobre el acceso utilizando los métodos y atributos mock normales:

```
>>> mock.__getitem__.call_args_list
[call('a'), call('c'), call('d'), call('b'), call('d')]
>>> mock.__setitem__.call_args_list
[call('b', 'fish'), call('d', 'eggs')]
>>> my_dict
{'a': 1, 'b': 'fish', 'c': 3, 'd': 'eggs'}
```

Mock de subclases y sus atributos

Hay varias razones por las que es posible que desee crear subclases *Mock* Una razón podría ser agregar métodos auxiliares. Aquí hay un ejemplo simple:

```
>>> class MyMock(MagicMock):
...     def has_been_called(self):
...         return self.called
...
>>> mymock = MyMock(return_value=None)
>>> mymock
<MyMock id='...'>
>>> mymock.has_been_called()
False
>>> mymock()
>>> mymock.has_been_called()
True
```

El comportamiento estándar para las instancias `Mock` es que los atributos y los simulacros de valor devuelto son del mismo tipo que el simulacro en el que se accede a ellos. Esto garantiza que los atributos `Mock` son `Mocks` y los atributos `MagicMock` son `MagicMocks`[2]. Por lo tanto, si está creando subclases para agregar métodos auxiliares, también estarán disponibles en los atributos y el valor devuelto mock de las instancias de su subclase.

```
>>> mymock.foo
<MyMock name='mock.foo' id='...'>
>>> mymock.foo.has_been_called()
False
>>> mymock.foo()
<MyMock name='mock.foo()' id='...'>
```

(continúe en la próxima página)

[2] Una excepción a esta regla son los mock no invocables. Los atributos usan la variante a la que se puede llamar porque, de lo contrario, los simulacros a los que no se puede llamar no podrían tener métodos a los que se puede llamar.

(proviene de la página anterior)

```
>>> mymock.foo.has_been_called()
True
```

A veces esto es inconveniente. Por ejemplo, un usuario está creando subclases de mock para crear un Twisted adaptor. Tener esto aplicado a los atributos también puede causar errores en realidad.

`Mock` (en todos sus sabores) utiliza un método llamado `_get_child_mock` para crear estos «sub-mocks» para atributos y valores devueltos. Puede evitar que la subclase se utilice para los atributos invalidando este método. La firma es que toma argumentos de palabra clave arbitrarios (`**kwargs`) que luego se pasan al constructor ficticio:

```
>>> class Subclass(MagicMock):
...     def _get_child_mock(self, /, **kwargs):
...         return MagicMock(**kwargs)
...
>>> mymock = Subclass()
>>> mymock.foo
<MagicMock name='mock.foo' id='...'>
>>> assert isinstance(mymock, Subclass)
>>> assert not isinstance(mymock.foo, Subclass)
>>> assert not isinstance(mymock(), Subclass)
```

Importaciones de Mocking con patch.dict

Una situación en la que un mocking puede ser difícil es cuando tiene una importación local dentro de una función. Estos son más difíciles de simular porque no están usando un objeto del espacio de nombres del módulo que podemos revisar.

Por lo general, deben evitarse las importaciones locales. A veces se hacen para evitar dependencias circulares, para las que hay *generalmente* una manera mucho mejor de resolver el problema (refactorizar el código) o para evitar «costos iniciales» retrasando la importación. Esto también se puede resolver de mejores maneras que una importación local incondicional (almacenar el módulo como una clase o atributo de módulo y solo hacer la importación en el primer uso).

Aparte de eso, hay una manera de usar `mock` para afectar los resultados de una importación. La importación obtiene un *objeto* del diccionario *`sys.modules`*. Tenga en cuenta que obtiene un *objeto*, que no tiene por qué ser un módulo. La importación de un módulo por primera vez da como resultado que un objeto de módulo se coloque en `sys.modules`, por lo que normalmente cuando importe algo devuelve un modulo. Sin embargo, este no tiene por qué ser el caso.

Esto significa que puede usar *`patch.dict()`* para *temporalmente* poner un mock en su lugar sobre *`sys.modules`*. Cualquier importación mientras este parche está activo recuperará el mock. Cuando el parche está completo (la función decorada sale, el cuerpo de la instrucción with está completo o se llama a `patcher.stop()`) entonces lo que había anteriormente se restaurará de forma segura.

Aquí hay un ejemplo de mock del módulo “fooble”.

```
>>> import sys
>>> mock = Mock()
>>> with patch.dict('sys.modules', {'fooble': mock}):
...     import fooble
...     fooble.blob()
...
<Mock name='mock.blob()' id='...'>
>>> assert 'fooble' not in sys.modules
>>> mock.blob.assert_called_once_with()
```

Como puede ver, el `import fooble` tiene éxito, pero al salir no queda ningún “fooble” en *`sys.modules`*.

Esto también funciona para el formulario `from module import name`:

```
>>> mock = Mock()
>>> with patch.dict('sys.modules', {'fooble': mock}):
...     from fooble import blob
...     blob.blip()
...
<Mock name='mock.blob.blip()' id='...'>
>>> mock.blob.blip.assert_called_once_with()
```

Con un poco más de trabajo también puede simular las importaciones de paquetes:

```
>>> mock = Mock()
>>> modules = {'package': mock, 'package.module': mock.module}
>>> with patch.dict('sys.modules', modules):
...     from package.module import fooble
...     fooble()
...
<Mock name='mock.module.fooble()' id='...'>
>>> mock.module.fooble.assert_called_once_with()
```

Seguimiento del orden de las llamadas y de las aserciones de llamadas menos detalladas

La clase *Mock* le permite realizar un seguimiento del *orden* de las llamadas a métodos en sus objetos mock a través del atributo *method_calls*. Esto no le permite rastrear el orden de las llamadas entre objetos simulados separados, sin embargo, podemos usar *mock_calls* para lograr el mismo efecto.

Debido a que los mocks rastrean las llamadas a mocks secundarios en `mock_calls`, y el acceso a un atributo arbitrario de un mock crea un mock secundario, podemos crear nuestros mocks separados de uno primario. Las llamadas a esos mocks hijos se grabarán, en orden, en el `mock_calls` del padre:

```
>>> manager = Mock()
>>> mock_foo = manager.foo
>>> mock_bar = manager.bar
```

```
>>> mock_foo.something()
<Mock name='mock.foo.something()' id='...'>
>>> mock_bar.other.thing()
<Mock name='mock.bar.other.thing()' id='...'>
```

```
>>> manager.mock_calls
[call.foo.something(), call.bar.other.thing()]
```

A continuación, podemos realizar afirmaciones sobre las llamadas, incluido el orden, comparando con el atributo `mock_calls` en el mock administrador:

```
>>> expected_calls = [call.foo.something(), call.bar.other.thing()]
>>> manager.mock_calls == expected_calls
True
```

Si `patch` está creando y poniendo en su lugar, sus mocks, puede adjuntarlos a un mock administrador usando el método *attach_mock()* . Después de adjuntar las llamadas se registrarán en `mock_calls` del administrador.

```
>>> manager = MagicMock()
>>> with patch('mymodule.Class1') as MockClass1:
...     with patch('mymodule.Class2') as MockClass2:
...         manager.attach_mock(MockClass1, 'MockClass1')
...         manager.attach_mock(MockClass2, 'MockClass2')
...         MockClass1().foo()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...         MockClass2().bar()
<MagicMock name='mock.MockClass1().foo()' id='...'>
<MagicMock name='mock.MockClass2().bar()' id='...'>
>>> manager.mock_calls
[call.MockClass1(),
call.MockClass1().foo(),
call.MockClass2(),
call.MockClass2().bar()]
```

Si se han realizado muchas llamadas, pero solo está interesado en una secuencia particular de ellas, entonces una alternativa es usar el método *assert_has_calls()* . Esto toma una lista de llamadas (construidas con el objeto *call*). Si esa secuencia de llamadas sobre *mock_calls*, la aserción se realiza correctamente.

```
>>> m = MagicMock()
>>> m().foo().bar().baz()
<MagicMock name='mock().foo().bar().baz()' id='...'>
>>> m.one().two().three()
<MagicMock name='mock.one().two().three()' id='...'>
>>> calls = call.one().two().three().call_list()
>>> m.assert_has_calls(calls)
```

Aunque la llamada encadenada `m.one().two().three()` no son las únicas llamadas que se han realizado al mock, la aserción aún tiene éxito.

A veces, un mock puede tener varias llamadas, y solo le interesa afirmar sobre *algunas* de esas llamadas. Puede que ni siquiera importe el pedido. En este caso, puede pasar `any_order=True` a `assert_has_calls`:

```
>>> m = MagicMock()
>>> m(1), m.two(2, 3), m.seven(7), m.fifty('50')
(...)
>>> calls = [call.fifty('50'), call(1), call.seven(7)]
>>> m.assert_has_calls(calls, any_order=True)
```

Coincidencia de argumentos más compleja

Usando el mismo concepto básico que *ANY* podemos implementar comparadores para hacer afirmaciones más complejas en objetos usados como argumentos para mocks.

Supongamos que esperamos que algún objeto se pase a un mock que, por defecto, se compara igual en función de la identidad del objeto (que es el valor predeterminado de Python para las clases definidas por el usuario). Para usar *assert_called_with()* tendríamos que pasar exactamente el mismo objeto. Si solo estamos interesados en algunos de los atributos de este objeto, podemos crear un comparador que verifique estos atributos por nosotros.

Puede ver en este ejemplo cómo una llamada "estándar" a `assert_called_with` no es suficiente:

```
>>> class Foo:
...     def __init__(self, a, b):
...         self.a, self.b = a, b
...
>>> mock = Mock(return_value=None)
>>> mock(Foo(1, 2))
>>> mock.assert_called_with(Foo(1, 2))
Traceback (most recent call last):
    ...
AssertionError: expected call not found.
Expected: mock(<__main__.Foo object at 0x...>)
Actual: mock(<__main__.Foo object at 0x...>)
```

Una función de comparación para nuestra clase `Foo` podría verse así:

```
>>> def compare(self, other):
...     if not type(self) == type(other):
...         return False
...     if self.a != other.a:
...         return False
...     if self.b != other.b:
...         return False
...     return True
...
```

Y un objeto comparador que puede usar funciones de comparación como esta para su operación de igualdad se vería así:

```
>>> class Matcher:
...     def __init__(self, compare, some_obj):
...         self.compare = compare
...         self.some_obj = some_obj
...     def __eq__(self, other):
...         return self.compare(self.some_obj, other)
...
```

Poniendo todo esto junto:

```
>>> match_foo = Matcher(compare, Foo(1, 2))
>>> mock.assert_called_with(match_foo)
```

El `Matcher` es instanciado con nuestra función de comparación y el objeto `Foo` con el que queremos comparar. En `assert_called_with` se llamará al método de igualdad `Matcher`, que compara el objeto con el que se llamó al mock con el que creamos nuestro matcher. Si coinciden, entonces pasa `assert_called_with`, y si no lo hacen, se lanzará un *AssertionError*:

```
>>> match_wrong = Matcher(compare, Foo(3, 4))
>>> mock.assert_called_with(match_wrong)
Traceback (most recent call last):
    ...
AssertionError: Expected: ((<Matcher object at 0x...>,), {})
Called with: ((<Foo object at 0x...>,), {})
```

Con un poco de ajuste, podría hacer que la función de comparación genere el *AssertionError* directamente y proporcione un mensaje de falla más útil.

A partir de la versión 1.5, la biblioteca de pruebas de Python PyHamcrest proporciona una funcionalidad similar, que puede ser útil aquí, en la forma de su comparador de igualdad (hamcrest.library.integration.match_equality).

26.8 `test` — Regression tests package for Python

Nota

El paquete *test* está destinado solo para uso interno de Python. Está documentado para beneficio de los desarrolladores principales de Python. Se desaconseja el uso de este paquete fuera de la biblioteca estándar de Python, ya que el código mencionado aquí puede cambiar o eliminarse sin previo aviso entre versiones de Python.

El paquete *test* contiene todas las pruebas de regresión para Python, así como los módulos *test.support* y *test.regrtest*. Se utiliza *test.support* para mejorar sus pruebas, mientras que *test.regrtest* maneja el conjunto de pruebas.

Cada módulo en el paquete *test* cuyo nombre comienza con `test_` es un conjunto de pruebas para un módulo o característica específica. Todas las pruebas nuevas deben escribirse usando el módulo *unittest* o *doctest*. Algunas pruebas anteriores se escriben utilizando un estilo de prueba «tradicional» que compara la salida impresa con `sys.stdout`; este estilo de prueba se considera obsoleto.

Ver también

Módulo *unittest*
Escritura de pruebas de regresión de PyUnit.

Módulo *doctest*
Pruebas integradas en cadenas de caracteres de documentación.

26.8.1 Escritura de pruebas unitarias para el paquete `test`

Se prefiere que las pruebas que utilizan el módulo *unittest* sigan algunas pautas. Una es nombrar el módulo de prueba comenzándolo con `test_` y terminarlo con el nombre del módulo que se está probando. Los métodos de prueba en el módulo de prueba deben comenzar con `test_` y terminar con una descripción de lo que el método está probando. Esto es necesario para que el controlador de prueba reconozca los métodos como métodos de prueba. Por lo tanto, no se debe incluir una cadena de caracteres de documentación para el método. Se debe usar un comentario (como `# Tests function returns only True or False`) para proporcionar documentación para los métodos de prueba. Esto se hace porque las cadenas de documentación se imprimen si existen y, por lo tanto, no se indica qué prueba se está ejecutando.

A menudo se usa una plantilla básica:

```
import unittest
from test import support

class MyTestCase1(unittest.TestCase):

    # Only use setUp() and tearDown() if necessary

    def setUp(self):
        ... code to execute in preparation for tests ...

    def tearDown(self):
        ... code to execute to clean up after tests ...

    def test_feature_one(self):
        # Test feature one.
        ... testing code ...

    def test_feature_two(self):
        # Test feature two.
        ... testing code ...

    ... more test methods ...

class MyTestCase2(unittest.TestCase):
    ... same structure as MyTestCase1 ...

... more test classes ...

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

Este patrón de código permite que el conjunto de pruebas sea ejecutado por *test.regrtest*, como un script que

admite la CLI *unittest*, o mediante la CLI `python -m unittest`.

El objetivo de las pruebas de regresión es intentar romper el código. Esto lleva a algunas pautas a seguir:

- El conjunto de pruebas debe ejercer todas las clases, funciones y constantes. Esto incluye no solo la API externa que se presentará al mundo exterior sino también el código «privado».
- Se prefiere la prueba de caja blanca (examinar el código que se prueba cuando se escriben las pruebas). Las pruebas de caja negra (probar solo la interfaz de usuario publicada) no son lo suficientemente completas como para garantizar que se prueben todos los casos límite y límite.
- Asegúrese de que todos los valores posibles son probados, incluidos los no válidos. Esto asegura que no solo todos los valores válidos sean aceptables, sino que los valores incorrectos se manejen correctamente.
- Agote tantas rutas de código cómo sea posible. Pruebe donde se produce la ramificación y, por lo tanto, adapte la entrada para asegurarse de que se toman muchas rutas diferentes a través del código.
- Añada una prueba explícita para cualquier error descubierto para el código probado. Esto asegurará que el error no vuelva a aparecer si el código se cambia en el futuro.
- Asegúrese de limpiar después de sus pruebas (así como cerrar y eliminar todos los archivos temporales).
- Si una prueba depende de una condición específica del sistema operativo, verifique que la condición ya existe antes de intentar la prueba.
- Importe la menor cantidad de módulos posible y hágalo lo antes posible. Esto minimiza las dependencias externas de las pruebas y también minimiza el posible comportamiento anómalo de los efectos secundarios de importar un módulo.
- Intente maximizar la reutilización del código. En ocasiones, las pruebas variarán en algo tan pequeño como qué tipo de entrada se utiliza. Minimice la duplicación de código usando como clase base una clase de prueba básica con una clase que especifique la entrada:

```
class TestFuncAcceptsSequencesMixin:

    func = mySuperWhammyFunction

    def test_func(self):
        self.func(self.arg)

class AcceptLists(TestFuncAcceptsSequencesMixin, unittest.TestCase):
    arg = [1, 2, 3]

class AcceptStrings(TestFuncAcceptsSequencesMixin, unittest.TestCase):
    arg = 'abc'

class AcceptTuples(TestFuncAcceptsSequencesMixin, unittest.TestCase):
    arg = (1, 2, 3)
```

When using this pattern, remember that all classes that inherit from *unittest.TestCase* are run as tests. The `TestFuncAcceptsSequencesMixin` class in the example above does not have any data and so can't be run by itself, thus it does not inherit from *unittest.TestCase*.

Ver también

Desarrollo dirigido por pruebas (*Test Driven Development*)
Un libro de *Kent Beck* sobre pruebas de escritura antes del código.

26.8.2 Ejecución de pruebas utilizando la interfaz de línea de comandos

El paquete *test* puede ejecutarse como un script para controlar el conjunto de pruebas de regresión de Python, gracias a la opción `-m` : **python -m test**. Internamente, se utiliza *test.regrtest*; la llamada **python -m test.regrtest** utilizada en versiones anteriores de Python todavía funciona. Ejecuta el script por sí mismo automáticamente y comienza a ejecutar todas las pruebas de regresión en el paquete `test.regrtest. Lo hace buscando todos los módulos en el paquete cuyo nombre comienza con ``test_`, importándolos y ejecutando la función `test_main()` si está presente o cargando las pruebas a través de *unittest.TestLoader.loadTestsFromModule* si `test_main` no existe. Los nombres de las pruebas a ejecutar también se pueden pasar al script. La especificación de una prueba de regresión única (**python -m test test_spam**) minimizará la salida y solo imprimirá si la prueba pasó o no.

Ejecutando *test* directamente permite establecer qué recursos están disponibles para que se usen las pruebas. Para ello, use la opción de línea de comandos `-u`. Al especificar `all` como el valor para la opción `-u` se habilitan todos los recursos posibles: **python -m test -uall**. Si se desean todos los recursos menos uno (un caso más común), se puede enumerar una lista de recursos separados por comas que no se desean después de `all`. El comando **python -m test -uall,-audio,-largefile** ejecutará *test* con todos los recursos excepto los recursos `audio` y `largefile`. Para obtener una lista de todos los recursos y más opciones de línea de comandos, ejecute **python -m test -h**.

Algunas otras formas de ejecutar las pruebas de regresión dependen de en qué plataforma se ejecuten las pruebas. En Unix, puede ejecutar **make test** en el directorio de nivel superior donde se construyó Python. En Windows, ejecutar **rt.bat** desde su directorio `PCbuild` ejecutará todas las pruebas de regresión.

Added in version 3.14: Output is colorized by default and can be controlled using environment variables.

26.9 `test.support` — Utilidades para el conjunto de pruebas de Python

El módulo *test.support* proporciona soporte para el conjunto de pruebas de regresión de Python.

> **Nota**
>
> *test.support* no es un módulo público. Está documentado aquí para ayudar a los desarrolladores de Python a escribir pruebas. La API de este módulo está sujeta a cambios sin problemas de compatibilidad con versiones anteriores entre versiones.

Este módulo define las siguientes excepciones:

exception `test.support.`**TestFailed**

Excepción que se lanzará cuando una prueba falle. Está en desuso a favor de pruebas basadas en *unittest*y los métodos de aserción de *unittest.TestCase*.

exception `test.support.`**ResourceDenied**

La subclase de *unittest.SkipTest*. Se lanza cuando un recurso (como una conexión de red) no está disponible. Lanzado por la función *requires()*.

El módulo *test.support* define las siguientes constantes:

`test.support.`**verbose**

`True` cuando la salida detallada está habilitada. Debe verificarse cuando se desea información más detallada sobre una prueba en ejecución. *verbose* está establecido por *test.regrtest*.

`test.support.`**is_jython**

`True` si el intérprete en ejecución es Jython.

`test.support.`**is_android**

`True` if `sys.platform` is `android`.

test.support.**is_emscripten**

`True` if `sys.platform` is `emscripten`.

test.support.**is_wasi**

`True` if `sys.platform` is `wasi`.

test.support.**is_apple_mobile**

`True` if `sys.platform` is `ios`, `tvos`, or `watchos`.

test.support.**is_apple**

`True` if `sys.platform` is `darwin` or `is_apple_mobile` is `True`.

test.support.**unix_shell**

Ruta del shell si no está en Windows; de otra manera `None`.

test.support.**LOOPBACK_TIMEOUT**

Tiempo de espera en segundos para las pruebas que utilizan un servidor de red que escucha en la interfaz local de loopback de la red como `127.0.0.1`.

El tiempo de espera es lo suficientemente largo para evitar el fracaso de la prueba: tiene en cuenta que el cliente y el servidor pueden ejecutarse en diferentes hilos o incluso en diferentes procesos.

El tiempo de espera debe ser lo suficientemente largo para los métodos *connect()*, *recv()* y *send()* de *socket.socket*.

Su valor por defecto es de 5 segundos.

Ver también *INTERNET_TIMEOUT*.

test.support.**INTERNET_TIMEOUT**

Tiempo de espera en segundos para las solicitudes de red que van a Internet.

El tiempo de espera es lo suficientemente corto como para evitar que una prueba espere demasiado tiempo si la solicitud de Internet se bloquea por cualquier motivo.

Normalmente, un tiempo de espera utilizando *INTERNET_TIMEOUT* no debería marcar una prueba como fallida, sino que debería omitir la prueba: ver *transient_internet()*.

Su valor por defecto es de 1 minuto.

Ver también *LOOPBACK_TIMEOUT*.

test.support.**SHORT_TIMEOUT**

Tiempo de espera en segundos para marcar una prueba como fallida si la prueba tarda «demasiado».

El valor del tiempo de espera depende de la opción de línea de comandos regrtest `--timeout`.

Si una prueba que utiliza *SHORT_TIMEOUT* empieza a fallar aleatoriamente en buildbots lentos, utilice en su lugar *LONG_TIMEOUT*.

Su valor por defecto es de 30 segundos.

test.support.**LONG_TIMEOUT**

Tiempo de espera en segundos para detectar cuando se cuelga una prueba.

Es lo suficientemente largo como para reducir el riesgo de fracaso de la prueba en los buildbots de Python más lentos. No debe utilizarse para marcar una prueba como fallida si la prueba tarda «demasiado». El valor del tiempo de espera depende de la opción de línea de comandos regrtest `--timeout`.

Su valor por defecto es de 5 minutos.

Ver también *LOOPBACK_TIMEOUT*, *INTERNET_TIMEOUT* y *SHORT_TIMEOUT*.

test.support.**PGO**

Establecido cuando se pueden omitir las pruebas cuando no son útiles para *PGO*.

test.support.**PIPE_MAX_SIZE**

Una constante que probablemente sea más grande que el tamaño del búfer de la tubería (*pipe*) del sistema operativo subyacente, para bloquear las escrituras.

test.support.**Py_DEBUG**

`True` if Python was built with the `Py_DEBUG` macro defined, that is, if Python was built in debug mode.

Added in version 3.12.

test.support.**SOCK_MAX_SIZE**

Una constante que probablemente sea más grande que el tamaño del búfer del socket del sistema operativo subyacente para bloquear las escrituras.

test.support.**TEST_SUPPORT_DIR**

Establecido en el directorio de nivel superior que contiene *test.support*.

test.support.**TEST_HOME_DIR**

Establecido en el directorio de nivel superior para el paquete de prueba.

test.support.**TEST_DATA_DIR**

Establecido en el directorio `data` dentro del paquete de prueba.

test.support.**MAX_Py_ssize_t**

Establecido *sys.maxsize* para pruebas de gran memoria.

test.support.**max_memuse**

Establecido por *set_memlimit()* como límite de memoria para pruebas de memoria grande. Limitado por *MAX_Py_ssize_t*.

test.support.**real_max_memuse**

Establecido por *set_memlimit()* como límite de memoria para pruebas de memoria grande. No limitado por *MAX_Py_ssize_t*.

test.support.**MISSING_C_DOCSTRINGS**

Vale `True` si Python se construye sin cadenas de documentos (la macro `WITH_DOC_STRINGS` no está definida). Consulte la opción `configure --without-doc-strings`.

Consulte también la variable *HAVE_DOCSTRINGS*.

test.support.**HAVE_DOCSTRINGS**

Vale `True` si las cadenas de documentación de la función están disponibles. Consulte la opción `python -OO`, que elimina las cadenas de documentación de las funciones implementadas en Python.

Consulte también la variable *MISSING_C_DOCSTRINGS*.

test.support.**TEST_HTTP_URL**

Define la URL de un servidor HTTP dedicado para las pruebas de red.

test.support.**ALWAYS_EQ**

Objeto que es igual a cualquier cosa. Se utiliza para probar la comparación de tipos mixtos.

test.support.**NEVER_EQ**

Objeto que no es igual a nada (incluso a *ALWAYS_EQ*). Se utiliza para probar la comparación de tipos mixtos.

test.support.**LARGEST**

Objeto que es mayor que cualquier cosa (excepto a sí mismo). Se utiliza para probar la comparación de tipos mixtos.

test.support.**SMALLEST**

Objeto que es menor que cualquier cosa (excepto él mismo). Se utiliza para probar la comparación de tipos mixtos.

El módulo *test.support* define las siguientes funciones:

test.support.**busy_retry**(*timeout*, *err_msg=None*, */*, ***, *error=True*)

Run the loop body until `break` stops the loop.

After *timeout* seconds, raise an *AssertionError* if *error* is true, or just stop the loop if *error* is false.

Example:

```
for _ in support.busy_retry(support.SHORT_TIMEOUT):
    if check():
        break
```

Example of error=False usage:

```
for _ in support.busy_retry(support.SHORT_TIMEOUT, error=False):
    if check():
        break
else:
    raise RuntimeError('my custom error')
```

test.support.**sleeping_retry**(*timeout*, *err_msg=None*, */*, ***, *init_delay=0.010*, *max_delay=1.0*, *error=True*)

Wait strategy that applies exponential backoff.

Run the loop body until `break` stops the loop. Sleep at each loop iteration, but not at the first iteration. The sleep delay is doubled at each iteration (up to *max_delay* seconds).

See *busy_retry()* documentation for the parameters usage.

Example raising an exception after SHORT_TIMEOUT seconds:

```
for _ in support.sleeping_retry(support.SHORT_TIMEOUT):
    if check():
        break
```

Example of error=False usage:

```
for _ in support.sleeping_retry(support.SHORT_TIMEOUT, error=False):
    if check():
        break
else:
    raise RuntimeError('my custom error')
```

test.support.**is_resource_enabled**(*resource*)

Retorna `True` si *resource* está habilitado y disponible. La lista de recursos disponibles solo se establece cuando *test.regrtest* está ejecutando las pruebas.

test.support.**python_is_optimized**()

Retorna `True` si Python no fue construido con `-O0` o `-Og`.

test.support.**with_pymalloc**()

Return `_testcapi.WITH_PYMALLOC`.

test.support.**requires**(*resource*, *msg=None*)

Lanza *ResourceDenied* si *resource* no está disponible. *msg* es el argumento para *ResourceDenied* si se lanza. Siempre retorna `True` si es invocado por una función cuyo `__name__` es `'__main__'`. Se usa cuando se ejecutan pruebas por *test.regrtest*.

test.support.**sortdict**(*dict*)

Retorna una representación del *diccionario* con las claves ordenadas.

test.support.**findfile**(*filename*, *subdir=None*)

Retorna la ruta al archivo llamado *filename*. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se retorna *filename*. Esto no equivale a un fallo, ya que podría ser la ruta al archivo.

La configuración *subdir* indica una ruta relativa a utilizar para encontrar el archivo en lugar de buscar directamente en los directorios de ruta.

test.support.**get_pagesize**()

Get size of a page in bytes.

Added in version 3.12.

test.support.**setswitchinterval**(*interval*)

Establecido *sys.setswitchinterval()* en el *intervalo* dado. Define un intervalo mínimo para los sistemas Android para evitar que el sistema se cuelgue.

test.support.**check_impl_detail**(***guards*)

Use esta verificación para proteger las pruebas específicas de implementación de CPython o para ejecutarlas solo en las implementaciones protegidas por los argumentos. Esta función retorna `True` o `False` según la plataforma del host. Ejemplo de uso:

```
check_impl_detail()               # Only on CPython (default).
check_impl_detail(jython=True)    # Only on Jython.
check_impl_detail(cpython=False)  # Everywhere except CPython.
```

test.support.**set_memlimit**(*limit*)

Establece los valores para *max_memuse* y *real_max_memuse* para pruebas de memoria grande.

test.support.**record_original_stdout**(*stdout*)

Almacene el valor de *stdout*. Está destinado a mantener el *stdout* en el momento en que comenzó el regrtest.

test.support.**get_original_stdout**()

Retorna el *stdout* original establecido por *record_original_stdout()* o `sys.stdout` si no está configurado.

test.support.**args_from_interpreter_flags**()

Retorna una lista de argumentos de línea de comandos que reproducen la configuración actual en `sys.flags` y `sys.warnoptions`.

test.support.**optim_args_from_interpreter_flags**()

Retorna una lista de argumentos de línea de comandos que reproducen la configuración de optimización actual en `sys.flags`.

test.support.**captured_stdin**()

test.support.**captured_stdout**()

test.support.**captured_stderr**()

Un administrador de contexto que reemplaza temporalmente la secuencia nombrada con un objeto *io.StringIO*.

Ejemplo de uso con flujos de salida:

```
with captured_stdout() as stdout, captured_stderr() as stderr:
    print("hello")
    print("error", file=sys.stderr)
assert stdout.getvalue() == "hello\n"
assert stderr.getvalue() == "error\n"
```

Ejemplo de uso con flujo de entrada:

```
with captured_stdin() as stdin:
    stdin.write('hello\n')
    stdin.seek(0)
    # call test code that consumes from sys.stdin
    captured = input()
self.assertEqual(captured, "hello")
```

test.support.**disable_faulthandler**()

Un administrador de contexto que deshabilita temporalmente *faulthandler*.

test.support.**gc_collect**()

Se fuerza la mayor cantidad posible de objetos para ser recolectados. Esto es necesario porque el recolector de basura no garantiza la desasignación oportuna. Esto significa que los métodos __del__ pueden llamarse más tarde de lo esperado y las referencias débiles pueden permanecer vivas por más tiempo de lo esperado.

test.support.**disable_gc**()

Un administrador de contexto que deshabilita el recolector de basura al entrar. Al salir, el recolector de basura se restaura a su estado anterior.

test.support.**swap_attr**(*obj*, *attr*, *new_val*)

Administrador de contexto para intercambiar un atributo con un nuevo objeto.

Uso:

```
with swap_attr(obj, "attr", 5):
    ...
```

Esto establecerá `obj.attr` en 5 durante la duración del bloque `with`, restaurando el valor anterior al final del bloque. Si `attr` no existe en `obj`, se creará y luego se eliminará al final del bloque.

El valor anterior (o `None` si no existe) se asignará al objetivo de la cláusula «como», si existe.

test.support.**swap_item**(*obj*, *attr*, *new_val*)

Administrador de contexto para intercambiar un elemento con un nuevo objeto.

Uso:

```
with swap_item(obj, "item", 5):
    ...
```

Esto establecerá `obj ["item"]` a 5 durante la duración del bloque `with`, restaurando el valor anterior al final del bloque. Si `item` no existe en `obj`, se creará y luego se eliminará al final del bloque.

El valor anterior (o `None` si no existe) se asignará al objetivo de la cláusula «como», si existe.

test.support.**flush_std_streams**()

Llama al método `flush()` en *sys.stdout* y luego en *sys.stderr*. Se puede usar para asegurarse de que el orden de los registros sea consistente antes de escribir en stderr.

Added in version 3.11.

test.support.**print_warning**(*msg*)

Imprime una advertencia en *sys.__stderr__*. Formatea el mensaje como: `f "Warning -- {msg}"`. Si *msg* se compone de varias líneas, añade el prefijo `"Warning --"` a cada línea.

Added in version 3.9.

test.support.**wait_process**(*pid*, *, *exitcode*, *timeout=None*)

Espere hasta que el proceso *pid* termine y comprobará que el código de salida del proceso es *exitcode*.

Lanza un *AssertionError* si el código de salida del proceso no es igual a *exitcode*.

Si el proceso se ejecuta durante más tiempo que *timeout* en segundos (*SHORT_TIMEOUT* por defecto), mata el proceso y lanza un *AssertionError*. La función de tiempo de espera no está disponible en Windows.

Added in version 3.9.

test.support.**calcobjsize**(*fmt*)

Retorna el tamaño del `PyObject` cuyos miembros de estructura están definidos por *fmt*. El valor retornado incluye el tamaño del encabezado y la alineación del objeto de Python.

test.support.**calcvobjsize**(*fmt*)

Retorna el tamaño del `PyVarObject` cuyos miembros de estructura están definidos por *fmt*. El valor retornado incluye el tamaño del encabezado y la alineación del objeto de Python.

test.support.**checksizeof**(*test*, *o*, *size*)

Para el caso de prueba (*testcase*), se aserciona que el `sys.getsizeof` para *o* más el tamaño del encabezado *GC* es igual a *size*.

@test.support.**anticipate_failure**(*condition*)

Un decorador para marcar condicionalmente las pruebas con *unittest.expectedFailure()*. Cualquier uso de este decorador debe tener un comentario asociado que identifique el problema relevante del rastreador.

test.support.**system_must_validate_cert**(*f*)

Un decorador que se salta la prueba decorada en los errores de validación de la certificación TLS.

@test.support.**run_with_locale**(*catstr*, **locales*)

Un decorador para ejecutar una función en una configuración regional diferente, restableciéndola correctamente una vez que ha finalizado. *catstr* es la categoría de configuración regional como una cadena (por ejemplo, `"LC_ALL"`). Las *locales* aprobadas se probarán secuencialmente y se utilizará la primera configuración regional válida.

@test.support.**run_with_tz**(*tz*)

Un decorador para ejecutar una función en una zona horaria específica, restableciéndola correctamente una vez que haya finalizado.

@test.support.**requires_freebsd_version**(**min_version*)

Decorador para la versión mínima cuando se ejecuta la prueba en FreeBSD. Si la versión de FreeBSD es inferior a la mínima, se salta la prueba.

@test.support.**requires_linux_version**(**min_version*)

Decorador para la versión mínima cuando se ejecuta la prueba en Linux. Si la versión de Linux es inferior a la mínima, se omite la prueba.

@test.support.**requires_mac_version**(**min_version*)

Decorador para la versión mínima cuando se ejecuta la prueba en macOS. Si la versión de macOS es inferior a la mínima, se omite la prueba.

@test.support.**requires_gil_enabled**

Decorator for skipping tests on the free-threaded build. If the *GIL* is disabled, the test is skipped.

@test.support.**requires_IEEE_754**

Decorador para omitir pruebas en plataformas que no son *IEEE 754*.

@test.support.**requires_zlib**

Decorador para omitir pruebas si *zlib* no existe.

@test.support.**requires_gzip**

Decorador para omitir pruebas si *gzip* no existe.

@test.support.**requires_bz2**

Decorador para omitir pruebas si *bz2* no existe.

@test.support.**requires_lzma**

Decorador para omitir pruebas si *lzma* no existe.

@test.support.**requires_resource**(*resource*)

Decorador para omitir pruebas si *resource* no está disponible.

@test.support.**requires_docstrings**

Decorador para ejecutar solo la prueba si *HAVE_DOCSTRINGS*.

@test.support.**requires_limited_api**

Decorator for only running the test if Limited C API is available.

@test.support.**cpython_only**

Decorador para pruebas solo aplicable a CPython.

@test.support.**impl_detail**(*msg=None*, ***guards*)

Decorador para invocar *check_impl_detail()* en *guards*. Si eso retorna `False`, entonces usa *msg* como la razón para omitir la prueba.

@test.support.**thread_unsafe**(*reason=None*)

Decorator for marking tests as thread-unsafe. This test always runs in one thread even when invoked with `--parallel-threads`.

@test.support.**no_tracing**

Decorador para desactivar temporalmente el seguimiento durante la duración de la prueba.

@test.support.**refcount_test**

Decorador para pruebas que implican conteo de referencias. El decorador no ejecuta la prueba si CPython no la ejecuta. Cualquier función de rastreo no se establece durante la duración de la prueba para evitar conteos de referencia(*refcounts*) inesperados causados por la función de rastreo.

@test.support.**bigmemtest**(*size*, *memuse*, *dry_run=True*)

Decorador para pruebas *bigmem*.

size es un tamaño solicitado para la prueba (en unidades arbitrarias interpretadas por la prueba). *memuse* es el número de bytes por unidad para la prueba, o una buena estimación de la misma. Por ejemplo, una prueba que necesita dos búfers de byte, de 4 *GiB* cada uno, podría decorarse con `@bigmemtest(size=_4G, memuse=2)`.

El argumento *size* normalmente se pasa al método de prueba decorado como un argumento adicional. Si *dry_run* es `True`, el valor pasado al método de prueba puede ser menor que el valor solicitado. Si *dry_run* es `False`, significa que la prueba no admite ejecuciones ficticias cuando no se especifica `-M`.

@test.support.**bigaddrspacetest**

Decorador para pruebas que llenan el espacio de direcciones.

test.support.**linked_to_musl**()

Return `False` if there is no evidence the interpreter was compiled with `musl`, otherwise return a version triple, either `(0, 0, 0)` if the version is unknown, or the actual version if it is known. Intended for use in `skip` decorators. `emscripten` and `wasi` are assumed to be compiled with `musl`; otherwise `platform.libc_ver` is checked.

test.support.**check_syntax_error**(*testcase*, *statement*, *errtext=''*, ***, *lineno=None*, *offset=None*)

Prueba los errores de sintaxis en *statement* intentando compilar *statement*. *testcase* es la instancia *unittest* para la prueba. *errtext* es la expresión regular que debe coincidir con la representación de cadena de caracteres que es lanza en *SyntaxError*. Si *lineno* no es `None`, se compara con la línea de la excepción. Si *offset* no es `None`, se compara con el desplazamiento de la excepción.

test.support.**open_urlresource**(*url*, **args*, ***kw*)

Abre *url*. Si la apertura falla, se lanza *TestFailed*.

test.support.**reap_children**()

Se utiliza esto al final de `test_main` siempre que se inicien subprocesos. Esto ayudará a garantizar que ningún proceso hijo adicional (zombies) se quede para acumular recursos y crear problemas al buscar refleaks.

test.support.**get_attribute**(*obj*, *name*)

Obtiene un atributo, lanzando *unittest.SkipTest* si *AttributeError* está activado.

test.support.**catch_unraisable_exception**()

El administrador de contexto detectando excepciones imposibles de evaluar usando *sys.unraisablehook()*.

El almacenamiento del valor de excepción (`cm.unraisable.exc_value`) crea un ciclo de referencia. El ciclo de referencia se interrumpe explícitamente cuando sale el administrador de contexto.

El almacenamiento del objeto (`cm.unraisable.object`) puede resucitarlo si se establece en un objeto que se está finalizando. Salir del administrador de contexto borra el objeto almacenado.

Uso:

```
with support.catch_unraisable_exception() as cm:
    # code creating an "unraisable exception"
    ...

    # check the unraisable exception: use cm.unraisable
    ...

# cm.unraisable attribute no longer exists at this point
# (to break a reference cycle)
```

Added in version 3.8.

`test.support.`**`load_package_tests`**(*pkg_dir*, *loader*, *standard_tests*, *pattern*)

La implementación genérica del protocolo *unittest* `load_tests` para usar en paquetes de prueba. *pkg_dir* es el directorio raíz del paquete; *loader*, *standard_tests* y *pattern* son los argumentos esperados por `load_tests`. En casos simples, el paquete de prueba `__init __. Py` puede ser el siguiente:

```
import os
from test.support import load_package_tests

def load_tests(*args):
    return load_package_tests(os.path.dirname(__file__), *args)
```

`test.support.`**`detect_api_mismatch`**(*ref_api*, *other_api*, *, *ignore=()*)

Retorna el conjunto de atributos, funciones o métodos de *ref_api* que no se encuentra en *other_api *, excepto por una lista definida de elementos que se ignorarán en esta comprobación especificada en *ignore*.

De forma predeterminada, omite los atributos privados que comienzan con "_" pero incluye todos los métodos mágicos, es decir, los que comienzan y terminan en "__".

Added in version 3.5.

`test.support.`**`patch`**(*test_instance*, *object_to_patch*, *attr_name*, *new_value*)

Se anula *object_to_patch.attr_name* con *new_value*. Se agrega también el procedimiento de limpieza a *test_instance* para restaurar *object_to_patch* para *attr_name*. *Attr_name* debe ser un atributo válido para *object_to_patch*.

`test.support.`**`run_in_subinterp`**(*code*)

Ejecuta *code* en el subinterpretador. Lanza *unittest.SkipTest* si *tracemalloc* está habilitado.

`test.support.`**`check_free_after_iterating`**(*test*, *iter*, *cls*, *args=()*)

Las instancias de aserción de *cls* se desalojan después de la iteración.

`test.support.`**`missing_compiler_executable`**(*cmd_names=[]*)

Verifica la existencia de los ejecutables del compilador cuyos nombres figuran en *cmd_names* o todos los ejecutables del compilador cuando *cmd_names* está vacío y retorna el primer ejecutable faltante o `None` cuando no se encuentra ninguno.

`test.support.`**`check__all__`**(*test_case*, *module*, *name_of_module=None*, *extra=()*, *not_exported=()*)

Aserciona que la variable `_all__` de *module* contiene todos los nombres públicos.

Los nombres públicos del módulo (su API) se detectan automáticamente en función de si coinciden con la convención de nombres públicos y se definieron en *module*.

El argumento *name_of_module* puede especificar (como una cadena o tupla del mismo) qué módulo(s) se podría definir una API para ser detectada como una API pública. Un caso para esto es cuando *module* importa parte de su API pública desde otros módulos, posiblemente un *backend de C* (como `csv` y su `_csv`).

The *extra* argument can be a set of names that wouldn't otherwise be automatically detected as «public», like objects without a proper *__module__* attribute. If provided, it will be added to the automatically detected ones.

El argumento *not_exported* puede ser un conjunto de nombres que no deben tratarse como parte de la API pública aunque sus nombres indiquen lo contrario.

Ejemplo de uso:

```
import bar
import foo
import unittest
from test import support

class MiscTestCase(unittest.TestCase):
    def test__all__(self):
        support.check__all__(self, foo)

class OtherTestCase(unittest.TestCase):
    def test__all__(self):
        extra = {'BAR_CONST', 'FOO_CONST'}
        not_exported = {'baz'}  # Undocumented name.
        # bar imports part of its API from _bar.
        support.check__all__(self, bar, ('bar', '_bar'),
                             extra=extra, not_exported=not_exported)
```

Added in version 3.6.

`test.support.`**`skip_if_broken_multiprocessing_synchronize`**`()`

Omite las pruebas si el módulo no se encuentra al `multiprocessing.synchronize`, si no hay una implementación de semáforo disponible, o si crear un *lock* lanza un *OSError*.

Added in version 3.10.

`test.support.`**`check_disallow_instantiation`**`(`*test_case*, *tp*, **args*, ***kwds*`)`

Se aserciona que el tipo *tp* no pueda ser instanciado usando *args* y *kwds*.

Added in version 3.10.

`test.support.`**`adjust_int_max_str_digits`**`(`*max_digits*`)`

Esta función devuelve un administrador de contexto que cambiará la configuración global de *sys.set_int_max_str_digits()* durante la duración del contexto para permitir la ejecución de código de prueba que necesita un límite diferente en la cantidad de dígitos al convertir entre un número entero y una cadena.

Added in version 3.11.

El módulo *test.support* define las siguientes clases:

class `test.support.`**`SuppressCrashReport`**

Un administrador de contexto suele intentar evitar ventanas emergentes de diálogo de bloqueo en las pruebas que se espera que bloqueen un subproceso.

En Windows, deshabilita los cuadros de diálogo de Informe de errores de Windows usando SetErrorMode.

On UNIX, *resource.setrlimit()* is used to set *resource.RLIMIT_CORE*'s soft limit to 0 to prevent coredump file creation.

On both platforms, the old value is restored by `__exit__()`.

class test.support.**SaveSignals**

Clase para guardar y restaurar manejadores (*handlers*) de señal registrados por el manejador de señal Python.

save(*self*)

Guarda los controladores de señales en un diccionario que asigna números de señales al controlador de señales actual.

restore(*self*)

Establece los números de señal del diccionario *save()* en el controlador guardado.

class test.support.**Matcher**

matches(*self*, *d*, ***kwargs*)

Intenta hacer coincidir una sola sentencia con los argumentos proporcionados.

match_value(*self*, *k*, *dv*, *v*)

Intenta hacer coincidir un único valor almacenado (*dv*) con un valor proporcionado (*v*).

26.10 test.support.socket_helper — Utilidades para pruebas de socket

El módulo *test.support.socket_helper* proporciona soporte para las pruebas de socket.

Added in version 3.9.

test.support.socket_helper.**IPV6_ENABLED**

Se establece como `True` si IPv6 está habilitado en este host, `False` en caso contrario.

test.support.socket_helper.**find_unused_port**(*family=socket.AF_INET*, *socktype=socket.SOCK_STREAM*)

Retorna un puerto no utilizado que debería ser adecuado para el enlace. Esto se logra creando un *socket* temporal con la misma familia y tipo que el parámetro `sock` (el valor predeterminado es *AF_INET*, *SOCK_STREAM*) y vinculándolo a la dirección de host especificada (por defecto es `0.0.0.0`) con el puerto establecido en 0, provocando un puerto efímero no utilizado del sistema operativo. El *socket* temporal se cierra y se elimina, y se retorna el puerto efímero.

Este método o *bind_port()* debe usarse para cualquier prueba en la que un *socket* del servidor deba estar vinculado a un puerto en particular durante la duración de la prueba. Cuál usar depende de si el código de llamada está creando un *socket* Python, o si un puerto no utilizado debe proporcionarse en un constructor o pasar a un programa externo (es decir, el argumento `-accept` al modo *s_server de openssl*). Siempre es preferible *bind_port()* sobre *find_unused_port()* donde sea posible. Se desaconseja el uso de un puerto codificado ya que puede hacer que varias instancias de la prueba sean imposibles de ejecutar simultáneamente, lo cual es un problema para los *buildbots*.

test.support.socket_helper.**bind_port**(*sock*, *host=HOST*)

Se enlaza el *socket* a un puerto libre y retorna el número de puerto. Se basa en puertos efímeros para garantizar que estemos utilizando un puerto independiente. Esto es importante ya que muchas pruebas pueden ejecutarse simultáneamente, especialmente en un entorno *buildbot*. Este método lanza una excepción si `sock.family` es `AF_INET` y `sock.type` es `SOCK_STREAM`, y el *socket* tiene `SO_REUSEADDR` o `SO_REUSEPORT` establecido en él. Las pruebas nunca deben configurar estas opciones de *socket* para los *sockets TCP/IP*. El único caso para configurar estas opciones es probar la multidifusión (*multicasting*) a través de múltiples *sockets UDP*.

Además, si la opción de *socket* `SO_EXCLUSIVEADDRUSE` está disponible (es decir, en Windows), se establecerá en el *socket*. Esto evitará que otras personas se vinculen a nuestro host/puerto mientras dure la prueba.

test.support.socket_helper.**bind_unix_socket**(*sock*, *addr*)

Enlaza un socket Unix, lanzando *unittest.SkipTest* si se lanza *PermissionError*.

@test.support.socket_helper.**skip_unless_bind_unix_socket**

Un decorador para ejecutar pruebas que requieren un enlace(`bind()`) funcional para sockets en sistemas Unix.

test.support.socket_helper.**transient_internet**(*resource_name*, *, *timeout=30.0*, *errnos=()*)

Un gestor de contexto que lanza *ResourceDenied* cuando varios problemas con la conexión a Internet se manifiestan como excepciones.

26.11 test.support.script_helper —Utilidades para las pruebas de ejecución de Python

El módulo *test.support.script_helper* proporciona soporte para las pruebas de ejecución de script de Python.

test.support.script_helper.**interpreter_requires_environment**()

Retorna `True` si el `sys.executable interpreter` requiere variables de entorno para poder ejecutarse.

Esto está diseñado para usarse con `@unittest.skipIf()` para anotar pruebas que necesitan usar una función `assert_python*()` para iniciar un modo aislado (`-I`) o sin entorno proceso de subinterpretador de modo (`-E`).

Una compilación y prueba normal no se encuentra en esta situación, pero puede suceder cuando se intenta ejecutar el conjunto de pruebas de biblioteca estándar desde un intérprete que no tiene un directorio principal obvio con la lógica de búsqueda de directorio principal actual de Python.

La configuración `PYTHONHOME` es una forma de hacer que la mayoría del *testuite* se ejecute en esa situación. `PYTHONPATH` o `PYTHONUSERSITE` son otras variables de entorno comunes que pueden afectar si el intérprete puede o no comenzar.

test.support.script_helper.**run_python_until_end**(**args*, ***env_vars*)

Configura el entorno basado en *env_vars* para ejecutar el intérprete en un subproceso. Los valores pueden incluir `__isolated`, `__cleanenv`, `__cwd` y `TERM`.

Distinto en la versión 3.9: La función ya no elimina los espacios en blanco de *stderr*.

test.support.script_helper.**assert_python_ok**(**args*, ***env_vars*)

Aserción de que ejecutar el intérprete con *arg* y variables de entorno opcionales *env_vars* tiene éxito (`rc == 0`) y retorna una tupla `(código de retorno, stdout, stderr)`.

Si se establece el parámetro de solo palabra clave *__cleanenv*, *env_vars* se usa como un entorno nuevo.

Python se inicia en modo aislado (opción de línea de comando `-I`), excepto si el parámetro de solo palabra clave *__isolated* se establece en `False`.

Distinto en la versión 3.9: La función ya no elimina los espacios en blanco de *stderr*.

test.support.script_helper.**assert_python_failure**(**args*, ***env_vars*)

Aserciona que la ejecución del intérprete con *args* y variables de entorno opcionales *env_vars* falla (`rc! = 0`) y retorna una tupla `(return code, stdout, stderr)`.

Consulte *assert_python_ok()* para más opciones.

Distinto en la versión 3.9: La función ya no elimina los espacios en blanco de *stderr*.

test.support.script_helper.**spawn_python**(**args*, *stdout=subprocess.PIPE*, *stderr=subprocess.STDOUT*, ***kw*)

Ejecuta un subproceso de Python con los argumentos dados.

kw es un argumento adicional de palabras clave para pasar a *subprocess.Popen()*. Retorna un objeto a *subprocess.Popen*.

test.support.script_helper.**kill_python**(*p*)

Ejecuta el proceso dado *subprocess.Popen* hasta que finalice y retorne *stdout*.

test.support.script_helper.**make_script**(*script_dir*, *script_basename*, *source*, *omit_suffix=False*)

Crea un script que contiene *source* en la ruta *script_dir* y *script_basename*. Si *omit_suffix* es `False`, agregue `.py` al nombre. Retorna la ruta completa del script.

test.support.script_helper.**make_zip_script**(*zip_dir*, *zip_basename*, *script_name*, *name_in_zip=None*)

Crea un archivo zip en *zip_dir* y *zip_basename* con la extensión `zip` que contiene los archivos en *script_name*. *name_in_zip* es el nombre del archivo. Retorna una tupla que contiene `(ruta completa, ruta completa del nombre del archivo)`.

test.support.script_helper.**make_pkg**(*pkg_dir*, *init_source=''*)

Crea un directorio llamado *pkg_dir* que contiene un archivo `__init__` con *init_source* como su contenido.

test.support.script_helper.**make_zip_pkg**(*zip_dir*, *zip_basename*, *pkg_name*, *script_basename*, *source*, *depth=1*, *compiled=False*)

Crea un directorio de paquete zip con una ruta de *zip_dir* y *zip_basename* que contiene un archivo `__init__` vacío y un archivo *script_basename* que contiene el *source*. Si *compilado* es `True`, ambos archivos fuente se compilarán y se agregarán al paquete zip. Retorna una tupla de la ruta zip completa y el nombre de archivo para el archivo zip.

26.12 `test.support.bytecode_helper` — Herramientas de apoyo para comprobar la correcta generación de bytecode

El módulo *test.support.bytecode_helper* proporciona soporte para probar e inspeccionar la generación de código de bytes.

Added in version 3.9.

El módulo define la siguiente clase:

class test.support.bytecode_helper.**BytecodeTestCase**(*unittest.TestCase*)

Esta clase tiene métodos de aserción personalizados para inspeccionar el código de bytes.

BytecodeTestCase.**get_disassembly_as_string**(*co*)

Retorna el desensamblaje de *co* como cadena.

BytecodeTestCase.**assertInBytecode**(*x*, *opname*, *argval=_UNSPECIFIED*)

Retorna instr si se encuentra *opname*, de lo contrario lanza *AssertionError*.

BytecodeTestCase.**assertNotInBytecode**(*x*, *opname*, *argval=_UNSPECIFIED*)

Lanza *AssertionError* si se encuentra *opname*.

26.13 `test.support.threading_helper` — Utilidades para pruebas con hilos

El módulo *test.support.threading_helper* proporciona soporte para las pruebas de socket.

Added in version 3.10.

test.support.threading_helper.**join_thread**(*thread*, *timeout=None*)

Se une un *thread* dentro de *timeout*. Lanza un *AssertionError* si el hilo sigue vivo después de unos segundos de *timeout*.

@test.support.threading_helper.**reap_threads**

Decorador para garantizar que los hilos se limpien incluso si la prueba falla.

test.support.threading_helper.**start_threads**(*threads*, *unlock=None*)

Administrador de contexto para iniciar *threads*, que es una secuencia de subprocesos. *unlock* es una función a la que se llama después de que se inician los subprocesos, incluso si se generó una excepción; un ejemplo sería *threading.Event.set()*. `start_threads` intentará unirse a los subprocesos iniciados al salir.

test.support.threading_helper.**threading_cleanup**(**original_values*)

Se limpia los hilos no especificados en *original_values*. Diseñado para emitir una advertencia si una prueba deja hilos en ejecución en segundo plano.

test.support.threading_helper.**threading_setup**()

Retorna el recuento del hilo actual y copia de subprocesos colgantes.

test.support.threading_helper.**wait_threads_exit**(*timeout=None*)

El administrador de contexto debe esperar hasta que salgan todos los hilos creados en la declaración `with`.

test.support.threading_helper.**catch_threading_exception**()

El administrador de contexto captura *threading.Thread* excepción usando *threading.excepthook()*.

Atributos establecidos cuando se captura una excepción:

- `exc_type`
- `exc_value`
- `exc_traceback`
- `thread`

Consulte la documentación para *threading.excepthook()*.

Estos atributos se eliminan en la salida del administrador de contexto.

Uso:

```
with threading_helper.catch_threading_exception() as cm:
    # code spawning a thread which raises an exception
    ...

    # check the thread exception, use cm attributes:
    # exc_type, exc_value, exc_traceback, thread
    ...

# exc_type, exc_value, exc_traceback, thread attributes of cm no longer
# exists at this point
# (to avoid reference cycles)
```

Added in version 3.8.

test.support.threading_helper.**run_concurrently**(*worker_func*, *nthreads*, *args=()*, *kwargs={}*)

Run the worker function concurrently in multiple threads. Re-raises an exception if any thread raises one, after all threads have finished.

26.14 test.support.os_helper — Utilidades para pruebas de sistemas operativos

El módulo *test.support.os_helper* proporciona soporte para las pruebas de sistemas operativos.

Added in version 3.10.

test.support.os_helper.**FS_NONASCII**

Un carácter no codificable ASCII codificable por *os.fsencode()*.

test.support.os_helper.**SAVEDCWD**

Establecido *os.getcwd()*.

test.support.os_helper.**TESTFN**

Establecido a un nombre que sea seguro de usar como nombre de un archivo temporal. Cualquier archivo temporal que se cree debe cerrarse y desvincularse (eliminarse).

test.support.os_helper.**TESTFN_NONASCII**

Establecido en un nombre de archivo que contiene el carácter *FS_NONASCII*, si existe. Esto garantiza que, si existe el nombre de archivo, se puede codificar y decodificar con la codificación predeterminada del sistema de archivos. Esto permite omitir fácilmente las pruebas que requieren un nombre de archivo que no sea ASCII en plataformas donde no pueden funcionar.

test.support.os_helper.**TESTFN_UNENCODABLE**

Establecido un nombre de archivo (tipo *str*) que no se pueda codificar mediante la codificación del sistema de archivos en modo estricto. Puede ser `None` si no es posible generar dicho nombre de archivo.

test.support.os_helper.**TESTFN_UNDECODABLE**

Establecido un nombre de archivo (tipo de bytes) que no pueda descodificarse mediante la codificación del sistema de archivos en modo estricto. Puede ser `None` si no es posible generar dicho nombre de archivo.

test.support.os_helper.**TESTFN_UNICODE**

Establecido un nombre que no sea ASCII para un archivo temporal.

class test.support.os_helper.**EnvironmentVarGuard**

Clase utilizada para establecer o deshabilitar temporalmente las variables de entorno. Las instancias se pueden usar como un administrador de contexto y tienen una interfaz de diccionario completa para consultar/modificar el `os.environ` subyacente. Después de salir del administrador de contexto, todos los cambios en las variables de entorno realizados a través de esta instancia se revertirán.

Distinto en la versión 3.1: Añadido una interfaz de diccionario.

class test.support.os_helper.**FakePath**(*path*)

Simple *path-like object*. It implements the *__fspath__()* method which just returns the *path* argument. If *path* is an exception, it will be raised in `__fspath__()`.

EnvironmentVarGuard.**set**(*envvar*, *value*)

Se establece temporalmente la variable de entorno `envvar` en el valor de `value`.

EnvironmentVarGuard.**unset**(*envvar*, **others*)

Temporarily unset one or more environment variables.

Distinto en la versión 3.14: More than one environment variable can be unset.

test.support.os_helper.**can_symlink**()

Retorna `True` si el sistema operativo admite links simbólicos, de lo contrario `False`.

test.support.os_helper.**can_xattr**()

Retorna `True` si el sistema operativo admite *xattr*, de lo contrario `False`.

test.support.os_helper.**change_cwd**(*path*, *quiet=False*)

Un administrador de contexto que cambia temporalmente el directorio de trabajo actual a *path* y produce el directorio.

Si *quiet* es `False`, el administrador de contexto lanza una excepción en caso de error. De lo contrario, solo emite una advertencia y mantiene el directorio de trabajo actual igual.

test.support.os_helper.**create_empty_file**(*filename*)

Crea un archivo vacío con *filename*. Si ya existe, truncarlo.

test.support.os_helper.**fd_count**()

Cuenta el número de descriptores de archivo abiertos.

test.support.os_helper.**fs_is_case_insensitive**(*directory*)

Retorna `True` si el sistema de archivos para *directory* no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

test.support.os_helper.**make_bad_fd**()

Se crea un descriptor de archivo no válido abriendo y cerrando un archivo temporal y retornando su descriptor.

test.support.os_helper.**rmdir**(*filename*)

Llama a *os.rmdir()* en *filename*. En las plataformas Windows, esto se envuelve con un ciclo de espera que verifica la existencia del archivo, que es necesario debido a los programas antivirus que pueden mantener los archivos abiertos y evitar que se eliminen.

test.support.os_helper.**rmtree**(*path*)

Llama a *shutil.rmtree()* en *path* o llama a *os.lstat()* y *os.rmdir()* para eliminar una ruta y su contenido. Al igual que con *rmdir()*, en las plataformas de Windows esto se envuelve con un ciclo de espera que verifica la existencia de los archivos.

@test.support.os_helper.**skip_unless_symlink**

Un decorador para ejecutar pruebas que requieren soporte para enlaces simbólicos.

@test.support.os_helper.**skip_unless_xattr**

Un decorador para ejecutar pruebas que requieren soporte para *xattr*.

test.support.os_helper.**temp_cwd**(*name='tempcwd'*, *quiet=False*)

Un administrador de contexto que crea temporalmente un nuevo directorio y cambia el directorio de trabajo actual (*CWD*).

El administrador de contexto crea un directorio temporal en el directorio actual con el nombre *name* antes de cambiar temporalmente el directorio de trabajo actual. Si *name* es `None` , el directorio temporal se crea usando *tempfile.mkdtemp()*.

Si *quiet* es `False` y no es posible crear o cambiar el *CWD*, se lanza un error. De lo contrario, solo se lanza una advertencia y se utiliza el *CWD* original.

test.support.os_helper.**temp_dir**(*path=None*, *quiet=False*)

Un administrador de contexto que crea un directorio temporal en *path* y produce el directorio.

Si *path* es `None`, el directorio temporal se crea usando *tempfile.mkdtemp()*. Si *quiet* es `False`, el administrador de contexto lanza una excepción en caso de error. De lo contrario, si se especifica *path* y no se puede crear, solo se emite una advertencia.

test.support.os_helper.**temp_umask**(*umask*)

Un administrador de contexto que establece temporalmente el proceso *umask*.

test.support.os_helper.**unlink**(*filename*)

Llama a *os.unlink()* en *filename*. Al igual que con *rmdir()*, en las plataformas Windows, esto se envuelve con un ciclo de espera que verifica la existencia del archivo.

26.15 test.support.import_helper — Utilidades para pruebas de importación

El módulo *test.support.import_helper* proporciona soporte para las pruebas de importación.

Added in version 3.10.

test.support.import_helper.**forget**(*module_name*)

Elimina el módulo llamado *module_name* de `sys.modules` y elimina los archivos compilados por bytes del módulo.

test.support.import_helper.**import_fresh_module**(*name*, *fresh=()*, *blocked=()*, *deprecated=False*)

Esta función importa y retorna una copia nueva del módulo Python nombrado eliminando el módulo nombrado de `sys.modules` antes de realizar la importación. Tenga en cuenta que a diferencia de `reload()`, el módulo original no se ve afectado por esta operación.

fresh es un iterable de nombres de módulos adicionales que también se eliminan del caché `sys.modules` antes de realizar la importación.

bloqueado es un iterable de nombres de módulos que se reemplazan con `None` en la memoria caché del módulo durante la importación para garantizar que los intentos de importarlos generen *ImportError*.

El módulo nombrado y los módulos nombrados en los parámetros *fresh* y *bloqueado* se guardan antes de comenzar la importación y luego se vuelven a insertar en `sys.modules` cuando se completa la importación fresca.

Los mensajes de deprecación de módulos y paquetes se suprimen durante esta importación si *deprecated* es `True`.

Esta función lanzará *ImportError* si el módulo nombrado no puede importarse.

Ejemplo de uso:

```
# Get copies of the warnings module for testing without affecting the
# version being used by the rest of the test suite. One copy uses the
# C implementation, the other is forced to use the pure Python fallback
# implementation
py_warnings = import_fresh_module('warnings', blocked=['_warnings'])
c_warnings = import_fresh_module('warnings', fresh=['_warnings'])
```

Added in version 3.1.

`test.support.import_helper.`**`import_module`**(*name*, *deprecated=False*, ***, *required_on=()*)

Esta función importa y retorna el módulo nombrado. A diferencia de una importación normal, esta función lanza *unittest.SkipTest* si el módulo no se puede importar.

Los mensajes de deprecación de módulos y paquetes se suprimen durante esta importación si *deprecated* es `True`. Si se requiere un módulo en una plataforma pero es opcional para otros, establezca *required_on* en un iterable de prefijos de plataforma que se compararán con *sys.platform*.

Added in version 3.1.

`test.support.import_helper.`**`modules_setup`**()

Retorna una copia de *sys.modules*.

`test.support.import_helper.`**`modules_cleanup`**(*oldmodules*)

Elimina los módulos a excepción de *oldmodules* y `encodings` para preservar la memoria caché interna.

`test.support.import_helper.`**`unload`**(*name*)

Elimina *name* de `sys.modules`.

`test.support.import_helper.`**`make_legacy_pyc`**(*source*)

Mueve un archivo *pyc* de **PEP 3147/PEP 488** a su ubicación heredada y retorna la ruta del sistema de archivos al archivo de *pyc* heredado. El valor de origen es la ruta del sistema de archivos al archivo fuente. No es necesario que exista, sin embargo, debe existir el archivo PEP 3147/488 *pyc*.

class `test.support.import_helper.`**`CleanImport`**(**module_names*)

Un administrador de contexto para forzar la importación para retornar una nueva referencia de módulo. Esto es útil para probar comportamientos a nivel de módulo, como la emisión de un *DeprecationWarning* en la importación. Ejemplo de uso:

```
with CleanImport('foo'):
    importlib.import_module('foo')  # New reference.
```

class `test.support.import_helper.`**`DirsOnSysPath`**(**paths*)

Un administrador de contexto para agregar directorios temporalmente a *sys.path*.

Esto hace una copia de *sys.path*, agrega cualquier directorio dado como argumento posicional, luego revierte *sys.path* a la configuración copiada cuando finaliza el contexto.

Tenga en cuenta que *all* *sys.path* produce modificaciones en el cuerpo del administrador de contexto, incluida la sustitución del objeto, se revertirán al final del bloque.

26.16 test.support.warnings_helper — Utilidades para pruebas de advertencias

El módulo *test.support.warnings_helper* proporciona soporte para las pruebas de advertencias.

Added in version 3.10.

test.support.warnings_helper.**ignore_warnings**(*, *category*)

Suppress warnings that are instances of *category*, which must be *Warning* or a subclass. Roughly equivalent to *warnings.catch_warnings()* with *warnings.simplefilter('ignore', category=category)*. For example:

```
@warning_helper.ignore_warnings(category=DeprecationWarning)
def test_suppress_warning():
    # do something
```

Added in version 3.8.

test.support.warnings_helper.**check_no_resource_warning**(*testcase*)

Gestor de contexto para comprobar que no se ha lanzado un *ResourceWarning* . Debe eliminar el objeto que puede emitir *ResourceWarning* antes del final del administrador de contexto.

test.support.warnings_helper.**check_syntax_warning**(*testcase*, *statement*, *errtext=''*, *, *lineno=1*, *offset=None*)

Prueba la advertencia de sintaxis en *statement* intentando compilar *statement*. Pruebe también que *SyntaxWarning* se emite solo una vez, y que se convertirá en *SyntaxError* cuando se convierta en error. *testcase* es la instancia *unittest* para la prueba. *errtext* es la expresión regular que debe coincidir con la representación de cadena del emitido *SyntaxWarning* y lanza *SyntaxError* . Si *lineno* no es `None`, se compara con la línea de advertencia y excepción. Si *offset* no es `None`, se compara con el desplazamiento de la excepción.

Added in version 3.8.

test.support.warnings_helper.**check_warnings**(**filters*, *quiet=True*)

A convenience wrapper for *warnings.catch_warnings()* that makes it easier to test that a warning was correctly raised. It is approximately equivalent to calling `warnings.catch_warnings(record=True)` with *warnings.simplefilter()* set to `always` and with the option to automatically validate the results that are recorded.

`check_warnings` acepta 2 tuplas de la forma `("mensaje regexp", WarningCategory)` como argumentos posicionales. Si se proporcionan uno o más *filters*, o si el argumento opcional de palabra clave *quiet* es `False`, se verifica para asegurarse de que las advertencias sean las esperadas: cada filtro especificado debe coincidir con al menos una de las advertencias lanzadas por el código adjunto o la prueba falla, y si se lanzan advertencias que no coinciden con ninguno de los filtros especificados, la prueba falla. Para deshabilitar la primera de estas comprobaciones, configure *quiet* en `True`.

Si no se especifican argumentos, el valor predeterminado es:

```
check_warnings(("", Warning), quiet=True)
```

En este caso, se capturan todas las advertencias y no se lanzaran errores.

En la entrada al administrador de contexto, se retorna una instancia de `WarningRecorder`. La lista de advertencias subyacentes de *catch_warnings()* está disponible a través del atributo *warnings* del objeto del registrador. Como conveniencia, también se puede acceder directamente a los atributos del objeto que representa la advertencia más reciente a través del objeto grabador (vea el ejemplo a continuación). Si no se ha lanzado ninguna advertencia, cualquiera de los atributos que de otro modo se esperarían en un objeto que representa una advertencia retornará `None`.

El objeto grabador (*recorder object*) también tiene un método `reset()`, que borra la lista de advertencias.

El administrador de contexto está diseñado para usarse así:

```
with check_warnings(("assertion is always true", SyntaxWarning),
                    ("", UserWarning)):
    exec('assert(False, "Hey!")')
    warnings.warn(UserWarning("Hide me!"))
```

En este caso, si no se generó ninguna advertencia, o si surgió alguna otra advertencia, *check_warnings()* lanzaría un error.

Cuando una prueba necesita analizar más profundamente las advertencias, en lugar de simplemente verificar si ocurrieron o no, se puede usar un código como este:

```
with check_warnings(quiet=True) as w:
    warnings.warn("foo")
    assert str(w.args[0]) == "foo"
    warnings.warn("bar")
    assert str(w.args[0]) == "bar"
    assert str(w.warnings[0].args[0]) == "foo"
    assert str(w.warnings[1].args[0]) == "bar"
    w.reset()
    assert len(w.warnings) == 0
```

Aquí se capturarán todas las advertencias, y el código de prueba prueba las advertencias capturadas directamente.

Distinto en la versión 3.2: Nuevos argumentos opcionales *filters* y *quiet*.

class test.support.warnings_helper.**WarningsRecorder**

La clase utilizada para registrar advertencias para pruebas unitarias. Consulte la documentación de *check_warnings()* arriba para obtener más detalles.

CAPÍTULO 27

Depuración y perfilado

Estas bibliotecas le ayudan con el desarrollo de Python: el depurador le permite recorrer paso a paso el código, analizar marcos de pila y establecer puntos de interrupción, etc., y los perfiladores ejecutan código y le proporcionan un desglose detallado de los tiempos de ejecución, lo que le permite identificar cuellos de botella en sus programas. Los eventos de auditoría proporcionan visibilidad de los comportamientos en tiempo de ejecución que, de lo contrario, requerirían depuración o parches intrusivos.

27.1 Tabla de auditoría de eventos

This table contains all events raised by *sys.audit()* or `PySys_Audit()` calls throughout the CPython runtime and the standard library. These calls were added in 3.8 or later (see **PEP 578**).

Ver *sys.addaudithook()* y `PySys_AddAuditHook()` para informarse en el manejo de estos eventos.

Esta tabla es generada desde la documentación de CPython, y no debe guardar eventos lanzados por otras implementaciones. Ver la documentación de tus especificaciones en tiempo de ejecución para los eventos lanzados recientemente.

Audit event	Arguments
_thread.start_new_thread	`function`, `args`, `kwargs`
array.__new__	`typecode`, `initializer`
builtins.breakpoint	`breakpointhook`
builtins.id	`id`
builtins.input	`prompt`
builtins.input/result	`result`
code.__new__	`code`, `filename`, `name`, `argcount`, `posonlyargcount`, `kwonlyargcount`, `nlocals`, `st`
compile	`source`, `filename`
cpython.PyConfig_Set	`name`, `value`
cpython.PyInterpreterState_Clear	
cpython.PyInterpreterState_New	
cpython._PySys_ClearAuditHooks	
cpython.remote_debugger_script	`script_path`
cpython.run_command	`command`
cpython.run_file	`filename`
cpython.run_interactivehook	`hook`
cpython.run_module	`module-name`

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Audit event	Arguments
cpython.run_startup	`filename`
cpython.run_stdin	
ctypes.addressof	`obj`
ctypes.call_function	`func_pointer`, `arguments`
ctypes.cdata	`address`
ctypes.cdata/buffer	`pointer`, `size`, `offset`
ctypes.create_string_buffer	`init`, `size`
ctypes.create_unicode_buffer	`init`, `size`
ctypes.dlopen	`name`
ctypes.dlsym	`library`, `name`
ctypes.dlsym/handle	`handle`, `name`
ctypes.get_errno	
ctypes.get_last_error	
ctypes.memoryview_at	`address`, `size`, `readonly`
ctypes.set_errno	`errno`
ctypes.set_exception	`code`
ctypes.set_last_error	`error`
ctypes.string_at	`ptr`, `size`
ctypes.wstring_at	`ptr`, `size`
ensurepip.bootstrap	`root`
exec	`code_object`
fcntl.fcntl	`fd`, `cmd`, `arg`
fcntl.flock	`fd`, `operation`
fcntl.ioctl	`fd`, `request`, `arg`
fcntl.lockf	`fd`, `cmd`, `len`, `start`, `whence`
ftplib.connect	`self`, `host`, `port`
ftplib.sendcmd	`self`, `cmd`
function.__new__	`code`
gc.get_objects	`generation`
gc.get_referents	`objs`
gc.get_referrers	`objs`
glob.glob	`pathname`, `recursive`
glob.glob/2	`pathname`, `recursive`, `root_dir`, `dir_fd`
http.client.connect	`self`, `host`, `port`
http.client.send	`self`, `data`
imaplib.open	`self`, `host`, `port`
imaplib.send	`self`, `data`
import	`module`, `filename`, `sys.path`, `sys.meta_path`, `sys.path_hooks`
marshal.dumps	`value`, `version`
marshal.load	
marshal.loads	`bytes`
mmap.__new__	`fileno`, `length`, `access`, `offset`
msvcrt.get_osfhandle	`fd`
msvcrt.locking	`fd`, `mode`, `nbytes`
msvcrt.open_osfhandle	`handle`, `flags`
object.__delattr__	`obj`, `name`
object.__getattr__	`obj`, `name`
object.__setattr__	`obj`, `name`, `value`
open	`path`, `mode`, `flags`
os.add_dll_directory	`path`
os.chdir	`path`
os.chflags	`path`, `flags`
os.chmod	`path`, `mode`, `dir_fd`
os.chown	`path`, `uid`, `gid`, `dir_fd`
os.exec	`path`, `args`, `env`

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Audit event	Arguments
os.fork	
os.forkpty	
os.fwalk	top, topdown, onerror, follow_symlinks, dir_fd
os.getxattr	path, attribute
os.kill	pid, sig
os.killpg	pgid, sig
os.link	src, dst, src_dir_fd, dst_dir_fd
os.listdir	path
os.listdrives	
os.listmounts	volume
os.listvolumes	
os.listxattr	path
os.lockf	fd, cmd, len
os.mkdir	path, mode, dir_fd
os.posix_spawn	path, argv, env
os.putenv	key, value
os.remove	path, dir_fd
os.removexattr	path, attribute
os.rename	src, dst, src_dir_fd, dst_dir_fd
os.rmdir	path, dir_fd
os.scandir	path
os.setxattr	path, attribute, value, flags
os.spawn	mode, path, args, env
os.startfile	path, operation
os.startfile/2	path, operation, arguments, cwd, show_cmd
os.symlink	src, dst, dir_fd
os.system	command
os.truncate	fd, length
os.unsetenv	key
os.utime	path, times, ns, dir_fd
os.walk	top, topdown, onerror, followlinks
pathlib.Path.glob	self, pattern
pathlib.Path.rglob	self, pattern
pdb.Pdb	
pickle.find_class	module, name
poplib.connect	self, host, port
poplib.putline	self, line
pty.spawn	argv
resource.prlimit	pid, resource, limits
resource.setrlimit	resource, limits
setopencodehook	
shutil.chown	path, user, group
shutil.copyfile	src, dst
shutil.copymode	src, dst
shutil.copystat	src, dst
shutil.copytree	src, dst
shutil.make_archive	base_name, format, root_dir, base_dir
shutil.move	src, dst
shutil.rmtree	path, dir_fd
shutil.unpack_archive	filename, extract_dir, format
signal.pthread_kill	thread_id, signalnum
smtplib.connect	self, host, port
smtplib.send	self, data
socket.__new__	self, family, type, protocol
socket.bind	self, address

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Audit event	Arguments
socket.connect	self, address
socket.getaddrinfo	host, port, family, type, protocol
socket.gethostbyaddr	ip_address
socket.gethostbyname	hostname
socket.gethostname	
socket.getnameinfo	sockaddr
socket.getservbyname	servicename, protocolname
socket.getservbyport	port, protocolname
socket.sendmsg	self, address
socket.sendto	self, address
socket.sethostname	name
sqlite3.connect	database
sqlite3.connect/handle	connection_handle
sqlite3.enable_load_extension	connection, enabled
sqlite3.load_extension	connection, path
subprocess.Popen	executable, args, cwd, env
sys._current_exceptions	
sys._current_frames	
sys._getframe	frame
sys._getframemodulename	depth
sys.addaudithook	
sys.excepthook	hook, type, value, traceback
sys.monitoring.register_callback	func
sys.remote_exec	pid
sys.set_asyncgen_hooks_finalizer	
sys.set_asyncgen_hooks_firstiter	
sys.setprofile	
sys.settrace	
sys.unraisablehook	hook, unraisable
syslog.closelog	
syslog.openlog	ident, logoption, facility
syslog.setlogmask	maskpri
syslog.syslog	priority, message
tempfile.mkdtemp	fullpath
tempfile.mkstemp	fullpath
time.sleep	secs
urllib.Request	fullurl, data, headers, method
webbrowser.open	url
winreg.ConnectRegistry	computer_name, key
winreg.CreateKey	key, sub_key, access
winreg.DeleteKey	key, sub_key, access
winreg.DeleteValue	key, value
winreg.DisableReflectionKey	key
winreg.EnableReflectionKey	key
winreg.EnumKey	key, index
winreg.EnumValue	key, index
winreg.ExpandEnvironmentStrings	str
winreg.LoadKey	key, sub_key, file_name
winreg.OpenKey	key, sub_key, access
winreg.OpenKey/result	key
winreg.PyHKEY.Detach	key
winreg.QueryInfoKey	key
winreg.QueryReflectionKey	key
winreg.QueryValue	key, sub_key, value_name
winreg.SaveKey	key, file_name

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Audit event	Arguments
winreg.SetValue	`key`, `sub_key`, `type`, `value`

Los siguientes eventos se generan internamente y no corresponden a ninguna API pública de CPython:

Evento de auditoría	Argumentos
_winapi.CreateFile	`file_name`, `desired_access`, `share_mode`, `creation_disposition`, `flags_and_attributes`
_winapi.CreateJunction	`src_path`, `dst_path`
_winapi.CreateNamedPipe	`name`, `open_mode`, `pipe_mode`
_winapi.CreatePipe	
_winapi.CreateProcess	`application_name`, `command_line`, `current_directory`
_winapi.OpenProcess	`process_id`, `desired_access`
_winapi.TerminateProcess	`handle`, `exit_code`
_posixsubprocess.fork_exec	`exec_list`, `args`, `env`
ctypes.PyObj_FromPtr	`obj`

Added in version 3.14: The `_posixsubprocess.fork_exec` internal audit event.

27.2 `bdb` — Debugger framework

Source code: Lib/bdb.py

El módulo *bdb* maneja las funciones básicas del depurador, como establecer puntos de interrupción o gestionar la ejecución a través del mismo.

La siguiente excepción es definida:

exception bdb.**BdbQuit**

Excepción lanzada por la clase *Bdb* al salir del depurador.

El módulo *bdb* también define dos clases:

class bdb.**Breakpoint**(*self*, *file*, *line*, *temporary=False*, *cond=None*, *funcname=None*)

Esta clase implementa puntos de interrupción temporales, permitiendo ignorar recuentos, desactivar y (re-)activar puntos de interrupción y definir condiciones de interrupción para los mismos.

Los puntos de interrupción se indexan numéricamente mediante una lista llamada *bpbynumber* y por pares `(archivo, linea)` mediante *bplist*. En el primer caso se apunta a una única instancia de *Breakpoint*. En el segundo caso se apunta a una lista de tales instancias, ya que puede haber más de un punto de interrupción por línea.

Al crear un punto de interrupción, el *nombre del archivo* asociado debe estar en su forma canónica. Si se define un *funcname*, se contará un *hit* de punto de interrupción cuando se ejecute la primera línea de esa función. Un punto de interrupción *condicional* siempre cuenta un *hit*.

Las instancias de la clase *Breakpoint* tienen los siguientes métodos:

deleteMe()

Elimina el punto de interrupción de la lista asociada a un archivo/línea. Si es el último punto de interrupción en esa posición, también borra la entrada correspondiente del archivo/línea correspondiente.

enable()

Marca el punto de interrupción como habilitado.

disable()

Marca el punto de interrupción como deshabilitado.

bpformat()

Retorna una cadena de caracteres que contiene toda la información sobre el punto de interrupción, apropiadamente formateada:

- El número del punto de interrupción.
- Estado temporal (del o keep)
- Posición del archivo/línea.
- Condición de interrupción.
- Número de veces para ignorar.
- Número de veces alcanzado.

Added in version 3.2.

bpprint(*out=None*)

Imprime la salida de *bpformat()* en el archivo *out*, o en la salida estándar si es `None`.

Las instancias de la clase *Breakpoint* tienen los siguientes atributos:

file

Nombre del archivo de la clase *Breakpoint*.

line

Número de línea de la clase *Breakpoint* dentro de *file*.

temporary

`True` if a *Breakpoint* at (file, line) is temporary.

cond

Condición para evaluar una clase *Breakpoint* en (file, line).

funcname

Nombre de la función que define si se alcanza un *Breakpoint* al ingresar a la función.

enabled

`True` if *Breakpoint* is enabled.

bpbynumber

Índice numérico para una sola instancia de un *Breakpoint*.

bplist

Diccionario de instancias *Breakpoint* indexadas por tuplas (*file*, *line*).

ignore

Número de veces para ignorar un *Breakpoint*.

hits

Recuento del número de veces que se alcanzó un *Breakpoint*.

class bdb.**Bdb**(*skip=None*, *backend='settrace'*)

La clase *Bdb* actúa como clase base del depurador genérico de Python.

Esta clase se encarga de los detalles de la funcionalidad de seguimiento; una clase derivada debería encargarse de implementar la interacción con el usuario. Un ejemplo es la clase de depuración estándar (*pdb.Pdb*).

El argumento *skip*, si se proporciona, debe ser un iterable con patrones de nombre de archivo, al estilo del módulo glob. El depurador no entrará en aquellos marcos de ejecución que se originen en un módulo que coincida con uno de estos patrones. Para determinar si un marco de ejecución se origina en un módulo determinado, se hace uso de `__name__` en las variables globales del marco de ejecución dado.

The *backend* argument specifies the backend to use for *Bdb*. It can be either `'settrace'` or `'monitoring'`. `'settrace'` uses *sys.settrace()* which has the best backward compatibility. The `'monitoring'` backend uses the new *sys.monitoring* that was introduced in Python 3.12, which can be much more efficient because it can disable unused events. We are trying to keep the exact interfaces for both backends, but there are some differences. The debugger developers are encouraged to use the `'monitoring'` backend to achieve better performance.

Distinto en la versión 3.1: Added the *skip* parameter.

Distinto en la versión 3.14: Added the *backend* parameter.

Los siguientes métodos de la clase *Bdb* normalmente no necesitan ser redefinidos.

canonic(*filename*)

Retorna la forma canónica de *filename*.

Para nombres de archivos reales, la forma canónica es una *ruta absoluta normalizada entre mayúsculas y minúsculas* que depende del sistema operativo. Un *filename* con corchetes angulares, como `"<stdin>"` generado en modo interactivo, se retorna sin cambios.

start_trace(*self*)

Start tracing. For `'settrace'` backend, this method is equivalent to `sys.settrace(self.trace_dispatch)`

Added in version 3.14.

stop_trace(*self*)

Stop tracing. For `'settrace'` backend, this method is equivalent to `sys.settrace(None)`

Added in version 3.14.

reset()

Set the `botframe`, `stopframe`, `returnframe` and *quitting* attributes with values ready to start debugging.

trace_dispatch(*frame*, *event*, *arg*)

Esta función se instala como función de seguimiento de los marcos de ejecución depurados. Su valor de retorno es la nueva función de seguimiento a usar (en la mayoría de los casos, ella misma).

La implementación predeterminada decide cómo despachar un marco de ejecución, dependiendo del tipo de evento (pasado como una cadena) que está a punto de ejecutarse. *event* puede tomar uno de los siguientes valores:

- `"line"`: Se va a ejecutar una nueva línea de código.
- `"call"`: Está a punto de llamarse a una función o se ha entrado en otro bloque de código.
- `"return"`: Una función u otro bloque de código está a punto de retornar.
- `"exception"`: Ha ocurrido una excepción.
- `"c_call"`: Una función de C está a punto de llamarse .
- `"c_return"`: Una función de C ha retornado.
- `"c_exception"`: Una función de C ha lanzado una excepción.

Para los eventos de Python, son llamadas funciones especializadas (ver más abajo). En cambio, para los eventos de C no se realiza ninguna acción.

El parámetro *arg* depende del evento previo.

Consulta la documentación de `sys.settrace()` para obtener más información sobre la función de seguimiento. Para obtener más información sobre los objetos código y los objetos marco consulte types.

dispatch_line(*frame*)

If the debugger should stop on the current line, invoke the `user_line()` method (which should be overridden in subclasses). Raise a `BdbQuit` exception if the `quitting` flag is set (which can be set from `user_line()`). Return a reference to the `trace_dispatch()` method for further tracing in that scope.

dispatch_call(*frame*, *arg*)

If the debugger should stop on this function call, invoke the `user_call()` method (which should be overridden in subclasses). Raise a `BdbQuit` exception if the `quitting` flag is set (which can be set from `user_call()`). Return a reference to the `trace_dispatch()` method for further tracing in that scope.

dispatch_return(*frame*, *arg*)

If the debugger should stop on this function return, invoke the `user_return()` method (which should be overridden in subclasses). Raise a `BdbQuit` exception if the `quitting` flag is set (which can be set from `user_return()`). Return a reference to the `trace_dispatch()` method for further tracing in that scope.

dispatch_exception(*frame*, *arg*)

If the debugger should stop at this exception, invokes the `user_exception()` method (which should be overridden in subclasses). Raise a `BdbQuit` exception if the `quitting` flag is set (which can be set from `user_exception()`). Return a reference to the `trace_dispatch()` method for further tracing in that scope.

Las clases derivadas normalmente no necesitan redefinir los siguientes métodos, pero pueden hacerlo si necesitan redefinir la definición de parada y los puntos de interrupción.

is_skipped_line(*module_name*)

Return `True` if *module_name* matches any skip pattern.

stop_here(*frame*)

Return `True` if *frame* is below the starting frame in the stack.

break_here(*frame*)

Return `True` if there is an effective breakpoint for this line.

Comprueba si existe un punto de interrupción de línea o de una función y si está en vigor. Elimina puntos de interrupción temporales basados en la información de `effective()`.

break_anywhere(*frame*)

Return `True` if any breakpoint exists for *frame*'s filename.

Las clases derivadas deben redefinir estos métodos para adquirir el control sobre las operaciones de depuración.

user_call(*frame*, *argument_list*)

Se llama desde `dispatch_call()` si una interrupción puede detenerse dentro de la función llamada.

argument_list is not used anymore and will always be `None`. The argument is kept for backwards compatibility.

user_line(*frame*)

Se llama desde `dispatch_line()` cuando `stop_here()` o `break_here()` retornan `True`.

user_return(*frame*, *return_value*)

Se llama desde `dispatch_return()` cuando `stop_here()` retorna `True`.

user_exception(*frame*, *exc_info*)

Se llama desde *dispatch_exception()* cuando *stop_here()* retorna `True`.

do_clear(*arg*)

Maneja cómo un punto de interrupción debe ser eliminado cuando es temporal.

Este método debe ser implementado por las clases derivadas.

Las clases derivadas y los clientes pueden llamar a los siguientes métodos para influir en el estado de transición.

set_step()

Se detiene después de una línea de código.

set_next(*frame*)

Se detiene en la siguiente línea del marco de ejecución dado o en la de uno inferior.

set_return(*frame*)

Se detiene cuando se retorna desde el marco de ejecución dado.

set_until(*frame*, *lineno=None*)

Se detiene cuando se alcanza la línea con el *lineno* mayor que el actual o al retornar desde el marco actual.

set_trace([*frame*])

Inicia la depuración desde el marco de ejecución *frame*. Si *frame* no se especifica, la depuración se inicia desde el marco de ejecución que produce la llamada.

Distinto en la versión 3.13: *set_trace()* will enter the debugger immediately, rather than on the next line of code to be executed.

set_continue()

Se detiene solo en los puntos de interrupción o cuando haya terminado. Si no hay puntos de interrupción, se configura la función de seguimiento del sistema en `None`.

set_quit()

Set the `quitting` attribute to `True`. This raises *BdbQuit* in the next call to one of the `dispatch_*()` methods.

Las clases derivadas y los clientes pueden llamar a los siguientes métodos para manipular los puntos de interrupción. Estos métodos retornan una cadena de caracteres que contiene un mensaje de error si algo fue mal, o `None` si todo fue correctamente.

set_break(*filename*, *lineno*, *temporary=False*, *cond=None*, *funcname=None*)

Establece un nuevo punto de interrupción. Si la línea en la posición *lineno* no existe en el archivo con nombre *filename* pasado como argumento, se retorna un mensaje de error. *filename* debe estar en su forma canónica, tal como se describe en el método *canonic()*.

clear_break(*filename*, *lineno*)

Elimina los puntos de interrupción en *filename* y *lineno*. Si no se estableció ninguno, se retorna un mensaje de error.

clear_bpbynumber(*arg*)

Elimina el punto de interrupción que tiene el índice *arg* en *Breakpoint.bpbynumber*. Si *arg* no es un valor numérico o es un indice fuera de rango, se retorna un mensaje de error.

clear_all_file_breaks(*filename*)

Elimina todos los puntos de interrupción en *filename*. Si no se estableció ninguno, se retorna un mensaje de error.

clear_all_breaks()

Elimina todos los puntos de interrupción. Si no se estableció ninguno, se retorna un mensaje de error.

get_bpbynumber(*arg*)

Retorna un punto de interrupción especificado por el número dado. Si *arg* es una cadena de caracteres, será convertida en un número. Si *arg* es una cadena no numérica, o el punto de interrupción dado nunca existió o ya ha sido eliminado, se lanza una excepción *ValueError*.

Added in version 3.2.

get_break(*filename*, *lineno*)

Return `True` if there is a breakpoint for *lineno* in *filename*.

get_breaks(*filename*, *lineno*)

Retorna todos los puntos de interrupción en la línea número *lineno* del archivo *filename*, o una lista vacía si no se ha establecido ninguno.

get_file_breaks(*filename*)

Retorna todos los puntos de interrupción en el archivo *filename*, o una lista vacía si no hay ninguno establecido.

get_all_breaks()

Retorna todos los puntos de interrupción establecidos.

Derived classes and clients can call the following methods to disable and restart events to achieve better performance. These methods only work when using the `'monitoring'` backend.

disable_current_event()

Disable the current event until the next time *restart_events()* is called. This is helpful when the debugger is not interested in the current line.

Added in version 3.14.

restart_events()

Restart all the disabled events. This function is automatically called in `dispatch_*` methods after `user_*` methods are called. If the `dispatch_*` methods are not overridden, the disabled events will be restarted after each user interaction.

Added in version 3.14.

Las clases derivadas y clientes pueden llamar los siguientes métodos para obtener una estructura de datos que representa un seguimiento de pila.

get_stack(*f*, *t*)

Retorna una lista de tuplas (frame, lineno) en un seguimiento de pila y un tamaño.

El marco llamado más recientemente es el último en la lista. El tamaño es el número de marcos por debajo del marco en el que se invocó el depurador.

format_stack_entry(*frame_lineno*, *lprefix=': '*)

Retorna una cadena de caracteres con información sobre una entrada de pila, identificada por una tupla de la forma `(frame, lineno)`. La cadena de caracteres que retorna contiene:

- El nombre de archivo canónico que contiene el marco de ejecución.
- El nombre de la función o `"<lambda>"`.
- Los argumentos de entrada.
- El valor de retorno.
- La linea de código (si existe).

Los dos métodos descritos a continuación pueden ser llamados por los clientes para usar un depurador que se encargue de depurar un *statement*, proporcionado como una cadena de caracteres.

run(*cmd*, *globals=None*, *locals=None*)

Debug a statement executed via the *exec()* function. *globals* defaults to `__main__.__dict__`, *locals* defaults to *globals*.

runeval(*expr*, *globals=None*, *locals=None*)

Depura una expresión ejecutada mediante la función *eval()*. *globals* y *locals* tienen el mismo significado que en *run()*.

runctx(*cmd*, *globals*, *locals*)

Definido solo por compatibilidad con versiones anteriores. Llama al método *run()*.

runcall(*func*, */*, **args*, ***kwds*)

Depura una única llamada a función y retorna su resultado.

Por último, el módulo también define las siguientes funciones:

bdb.**checkfuncname**(*b*, *frame*)

Return `True` if we should break here, depending on the way the *Breakpoint* *b* was set.

Si se estableció a través del número de línea, comprueba si *b.line* es el mismo que el de *frame*. Si el punto de interrupción se estableció a través del *nombre de la función*, se tiene que comprobar que estamos en el *frame* correcto (la función correcta) y si se está en su primera línea ejecutable.

bdb.**effective**(*file*, *line*, *frame*)

Retorna `(active breakpoint, delete temporary flag)` o `(None, None)` como el punto de interrupción para actuar.

The *active breakpoint* is the first entry in *bplist* for the (*file*, *line*) (which must exist) that is *enabled*, for which *checkfuncname()* is true, and that has neither a false *condition* nor positive *ignore* count. The *flag*, meaning that a temporary breakpoint should be deleted, is `False` only when the *cond* cannot be evaluated (in which case, *ignore* count is ignored).

If no such entry exists, then `(None, None)` is returned.

bdb.**set_trace**()

Inicia la depuración usando una instancia de *Bdb*, partiendo desde el marco de ejecución que realiza la llamada.

27.3 `faulthandler` — Dump the Python traceback

Added in version 3.3.

This module contains functions to dump Python tracebacks explicitly, on a fault, after a timeout, or on a user signal. Call *faulthandler.enable()* to install fault handlers for the *SIGSEGV*, *SIGFPE*, *SIGABRT*, *SIGBUS*, and *SIGILL* signals. You can also enable them at startup by setting the `PYTHONFAULTHANDLER` environment variable or by using the `-X faulthandler` command line option.

The fault handler is compatible with system fault handlers like Apport or the Windows fault handler. The module uses an alternative stack for signal handlers if the `sigaltstack()` function is available. This allows it to dump the traceback even on a stack overflow.

El gestor de fallos se llama en casos catastróficos y, por lo tanto, solo puede utilizar funciones seguras en señales (por ejemplo, no puede asignar memoria en el heap). Debido a esta limitación, el volcado del rastreo es mínimo comparado a los rastreos normales de Python:

- Solo se soporta ASCII. El gestor de errores `backslashreplace` se utiliza en la codificación.
- Cada cadena de caracteres está limitada a 500 caracteres.
- Solo se muestran el nombre de archivo, el nombre de la función y el número de línea. (sin código fuente)
- Está limitado a 100 frames y 100 hilos.
- El orden se invierte: la llamada más reciente se muestra primero.

Por defecto, el rastreo de Python se escribe en *sys.stderr*. Para ver los rastreos, las aplicaciones deben ejecutarse en la terminal. Alternativamente se puede pasar un archivo de registro a *faulthandler.enable()*.

El módulo está implementado en C, así los rastreos se pueden volcar en un fallo o cuando Python está en bloqueo mutuo.

El *Modo de Desarrollo Python* llama a `failurehandler.enable()` al inicio de Python.

Ver también

Módulo *pdb*
Depurador interactivo de código fuente para programas en Python.

Módulo *traceback*
Interfaz estándar para extraer, formatear e imprimir trazas de pila de programas en Python.

27.3.1 Volcar el rastreo

`faulthandler.`**`dump_traceback`**(*file=sys.stderr*, *all_threads=True*)

Vuelca los rastreos de todos los hilos en el archivo *file*. Si *all_threads* es `False`, vuelca solo el hilo actual.

Ver también

traceback.print_tb(), que se puede utilizar para imprimir un objeto de traza de pila.

Distinto en la versión 3.5: Se añadió soporte para pasar el descriptor de archivo a esta función.

27.3.2 Dumping the C stack

Added in version 3.14.

`faulthandler.`**`dump_c_stack`**(*file=sys.stderr*)

Dump the C stack trace of the current thread into *file*.

If the Python build does not support it or the operating system does not provide a stack trace, then this prints an error in place of a dumped C stack.

C Stack Compatibility

If the system does not support the C-level *backtrace(3)* or *dladdr1(3)*, then C stack dumps will not work. An error will be printed instead of the stack.

Additionally, some compilers do not support *CPython's* implementation of C stack dumps. As a result, a different error may be printed instead of the stack, even if the operating system supports dumping stacks.

Nota

Dumping C stacks can be arbitrarily slow, depending on the DWARF level of the binaries in the call stack.

27.3.3 Estado del gestor de fallos

`faulthandler.`**`enable`**(*file=sys.stderr*, *all_threads=True*, *c_stack=True*)

Enable the fault handler: install handlers for the *SIGSEGV*, *SIGFPE*, *SIGABRT*, *SIGBUS* and *SIGILL* signals to dump the Python traceback. If *all_threads* is `True`, produce tracebacks for every running thread. Otherwise, dump only the current thread.

El archivo *file* se debe mantener abierto hasta que se desactive el gestor de fallos: ver *problema con descriptores de archivo*.

If *c_stack* is `True`, then the C stack trace is printed after the Python traceback, unless the system does not support it. See *dump_c_stack()* for more information on compatibility.

Distinto en la versión 3.5: Se añadió soporte para pasar el descriptor de archivo a esta función.

Distinto en la versión 3.6: En Windows, también se instaló un gestor para la excepción de Windows.

Distinto en la versión 3.10: Ahora el volcado menciona si se está ejecutando una colección de recolectores de basura si *all_threads* es verdadero.

Distinto en la versión 3.14: Only the current thread is dumped if the *GIL* is disabled to prevent the risk of data races.

Distinto en la versión 3.14: The dump now displays the C stack trace if *c_stack* is true.

`faulthandler.`**`disable`**`()`

Desactiva el gestor de fallos: desinstala los gestores de señales instalados por `enable()`.

`faulthandler.`**`is_enabled`**`()`

Comprueba si el gestor de fallos está activado.

27.3.4 Volcar los rastreos después de un tiempo de espera

`faulthandler.`**`dump_traceback_later`**`(`*timeout*, *repeat=False*, *file=sys.stderr*, *exit=False*`)`

Dump the tracebacks of all threads, after a timeout of *timeout* seconds, or every *timeout* seconds if *repeat* is `True`. If *exit* is `True`, call `_exit()` with status=1 after dumping the tracebacks. (Note `_exit()` exits the process immediately, which means it doesn't do any cleanup like flushing file buffers.) If the function is called twice, the new call replaces previous parameters and resets the timeout. The timer has a sub-second resolution.

El archivo *file* se debe mantener abierto hasta que se vuelque el rastreo o se llame a `cancel_dump_traceback_later()`: ver *problema con descriptores de archivo*.

Esta función está implementada utilizando un hilo vigilante.

Distinto en la versión 3.5: Se añadió soporte para pasar el descriptor de archivo a esta función.

Distinto en la versión 3.7: Ahora esta función está siempre disponible.

`faulthandler.`**`cancel_dump_traceback_later`**`()`

Cancela la última llamada a `dump_traceback_later()`.

27.3.5 Volcar el rastreo en una señal del usuario

`faulthandler.`**`register`**`(`*signum*, *file=sys.stderr*, *all_threads=True*, *chain=False*`)`

Registra una señal del usuario: instala un gestor para la señal *signum* para volcar el rastreo de todos los hilos, o del hilo actual si *all_threads* es `False`, en el archivo file. Llama al gestor previo si chain es `True`.

El archivo *file* se debe mantener abierto hasta que la señal sea anulada por `unregister()`: ver *problema con descriptores de archivo*.

No está disponible en Windows.

Distinto en la versión 3.5: Se añadió soporte para pasar el descriptor de archivo a esta función.

`faulthandler.`**`unregister`**`(`*signum*`)`

Anula una señal del usuario: desinstala el gestor de la señal *signum* instalada por `register()`. Retorna `True` si la señal fue registrada, `False` en otro caso.

No está disponible en Windows.

27.3.6 Problema con descriptores de archivo

`enable()`, `dump_traceback_later()` y `register()` guardan el descriptor de archivo de su argumento *file*. Si se cierra el archivo y su descriptor de archivo es reutilizado por un nuevo archivo, o si se usa `os.dup2()` para reemplazar el descriptor de archivo, el rastreo se escribirá en un archivo diferente. Llame a estas funciones nuevamente cada vez que se reemplace el archivo.

27.3.7 Ejemplo

Ejemplo de un fallo de segmentación en Linux con y sin activar el gestor de fallos:

```
$ python -c "import ctypes; ctypes.string_at(0)"
Segmentation fault

$ python -q -X faulthandler
>>> import ctypes
>>> ctypes.string_at(0)
Fatal Python error: Segmentation fault

Current thread 0x00007fb899f39700 (most recent call first):
  File "/opt/python/Lib/ctypes/__init__.py", line 486 in string_at
  File "<stdin>", line 1 in <module>

Current thread's C stack trace (most recent call first):
  Binary file "/opt/python/python", at _Py_DumpStack+0x42 [0x5b27f7d7147e]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x32dcbd [0x5b27f7d85cbd]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x32df8a [0x5b27f7d85f8a]
  Binary file "/usr/lib/libc.so.6", at +0x3def0 [0x77b73226bef0]
  Binary file "/usr/lib/libc.so.6", at +0x17ef9c [0x77b7323acf9c]
  Binary file "/opt/python/build/lib.linux-x86_64-3.14/_ctypes.cpython-314d-x86_64-
↪linux-gnu.so", at +0xcdf6 [0x77b7315dddf6]
  Binary file "/usr/lib/libffi.so.8", at +0x7976 [0x77b73158f976]
  Binary file "/usr/lib/libffi.so.8", at +0x413c [0x77b73158c13c]
  Binary file "/usr/lib/libffi.so.8", at ffi_call+0x12e [0x77b73158ef0e]
  Binary file "/opt/python/build/lib.linux-x86_64-3.14/_ctypes.cpython-314d-x86_64-
↪linux-gnu.so", at +0x15a33 [0x77b7315e6a33]
  Binary file "/opt/python/build/lib.linux-x86_64-3.14/_ctypes.cpython-314d-x86_64-
↪linux-gnu.so", at +0x164fa [0x77b7315e74fa]
  Binary file "/opt/python/build/lib.linux-x86_64-3.14/_ctypes.cpython-314d-x86_64-
↪linux-gnu.so", at +0xc624 [0x77b7315dd624]
  Binary file "/opt/python/python", at _PyObject_MakeTpCall+0xce [0x5b27f7b73883]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x11bab6 [0x5b27f7b73ab6]
  Binary file "/opt/python/python", at PyObject_Vectorcall+0x23 [0x5b27f7b73b04]
  Binary file "/opt/python/python", at _PyEval_EvalFrameDefault+0x490c␣
↪[0x5b27f7cbb302]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x2818e6 [0x5b27f7cd98e6]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x281aab [0x5b27f7cd9aab]
  Binary file "/opt/python/python", at PyEval_EvalCode+0xc5 [0x5b27f7cd9ba3]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x255957 [0x5b27f7cad957]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x255ab4 [0x5b27f7cadab4]
  Binary file "/opt/python/python", at _PyEval_EvalFrameDefault+0x6c3e␣
↪[0x5b27f7cbd634]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x2818e6 [0x5b27f7cd98e6]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x281aab [0x5b27f7cd9aab]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x11b6e1 [0x5b27f7b736e1]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x11d348 [0x5b27f7b75348]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x11d626 [0x5b27f7b75626]
  Binary file "/opt/python/python", at PyObject_Call+0x20 [0x5b27f7b7565e]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x32a67a [0x5b27f7d8267a]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x32a7f8 [0x5b27f7d827f8]
  Binary file "/opt/python/python", at +0x32ac1b [0x5b27f7d82c1b]
  Binary file "/opt/python/python", at Py_RunMain+0x31 [0x5b27f7d82ebe]
  <truncated rest of calls>
Segmentation fault
```

27.4 pdb — El Depurador de Python

Código fuente: Lib/unittest/mock.py

El módulo *pdb* define un depurador de código fuente interactivo para programas Python. Soporta el establecimiento de puntos de ruptura (condicionales) y pasos sencillos a nivel de línea de código fuente, inspección de marcos de pila, listado de código fuente, y evaluación de código Python arbitrario en el contexto de cualquier marco de pila. También soporta depuración post-mortem y puede ser llamado bajo control del programa.

El depurador es extensible – en realidad se define como la clase *Pdb*. Esto no está actualmente documentado pero se entiende fácilmente leyendo la fuente. La interfaz de extensión usa los módulos *bdb* y *cmd*.

Ver también

Module *faulthandler*
Used to dump Python tracebacks explicitly, on a fault, after a timeout, or on a user signal.

Module *traceback*
Standard interface to extract, format and print stack traces of Python programs.

The typical usage to break into the debugger is to insert:

```
import pdb; pdb.set_trace()
```

Or:

```
breakpoint()
```

at the location you want to break into the debugger, and then run the program. You can then step through the code following this statement, and continue running without the debugger using the *continue* command.

Distinto en la versión 3.7: The built-in *breakpoint()*, when called with defaults, can be used instead of `import pdb; pdb.set_trace()`.

```
def double(x):
   breakpoint()
   return x * 2
val = 3
print(f"{val} * 2 is {double(val)}")
```

The debugger's prompt is `(Pdb)`, which is the indicator that you are in debug mode:

```
> ...(2)double()
-> breakpoint()
(Pdb) p x
3
(Pdb) continue
3 * 2 is 6
```

Distinto en la versión 3.3: La finalización de tabulación a través del módulo *readline* está disponible para comandos y argumentos de comando, por ejemplo. Los nombres globales y locales actuales se ofrecen como argumentos del comando `p`. You can also invoke *pdb* from the command line to debug other scripts. For example:

```
python -m pdb [-c command] (-m module | -p pid | pyfile) [args ...]
```

When invoked as a module, pdb will automatically enter post-mortem debugging if the program being debugged exits abnormally. After post-mortem debugging (or after normal exit of the program), pdb will restart the program. Automatic restarting preserves pdb's state (such as breakpoints) and in most cases is more useful than quitting the debugger upon program's exit.

-c, --command <command>

To execute commands as if given in a `.pdbrc` file; see *Comandos del depurador*.

Distinto en la versión 3.2: Added the `-c` option.

-m <module>

To execute modules similar to the way `python -m` does. As with a script, the debugger will pause execution just before the first line of the module.

Distinto en la versión 3.7: Added the `-m` option.

-p, --pid <pid>

Attach to the process with the specified PID.

Added in version 3.14.

To attach to a running Python process for remote debugging, use the `-p` or `--pid` option with the target process's PID:

```
python -m pdb -p 1234
```

Nota

Attaching to a process that is blocked in a system call or waiting for I/O will only work once the next bytecode instruction is executed or when the process receives a signal.

Typical usage to execute a statement under control of the debugger is:

```
>>> import pdb
>>> def f(x):
...     print(1 / x)
>>> pdb.run("f(2)")
> <string>(1)<module>()
(Pdb) continue
0.5
>>>
```

El uso típico para inspeccionar un programa que se ha estrellado es:

```
>>> import pdb
>>> def f(x):
...     print(1 / x)
...
>>> f(0)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "<stdin>", line 2, in f
ZeroDivisionError: division by zero
>>> pdb.pm()
> <stdin>(2)f()
(Pdb) p x
0
(Pdb)
```

Distinto en la versión 3.13: The implementation of **PEP 667** means that name assignments made via `pdb` will immediately affect the active scope, even when running inside an *optimized scope*.

El módulo define las siguientes funciones; cada una de ellas entra en el depurador de una manera ligeramente diferente:

pdb.**run**(*statement*, *globals=None*, *locals=None*)

Ejecutar el *statement* (dado como una cadena o un objeto de código) bajo el control del depurador. El prompt del depurador aparece antes de que se ejecute cualquier código; puedes establecer puntos de ruptura y escribir `continue`, o puedes pasar por la declaración usando `step` o `next` (todos estos comandos se explican más abajo). Los argumentos opcionales *globals* y *locals* especifican el entorno en el que se ejecuta el código; por defecto se utiliza el diccionario del módulo `__main__`. (Ver la explicación de las funciones incorporadas `exec()` o `eval()`).

pdb.**runeval**(*expression*, *globals=None*, *locals=None*)

Evaluate the *expression* (given as a string or a code object) under debugger control. When `runeval()` returns, it returns the value of the *expression*. Otherwise this function is similar to `run()`.

pdb.**runcall**(*function*, **args*, ***kwds*)

Llama a la *function* (un objeto de función o método, no una cadena) con los argumentos dados. Cuando `runcall()` retorna, retorna lo que sea que la llamada de la función haya retornado. El aviso del depurador aparece tan pronto como se introduce la función.

pdb.**set_trace**(*, *header=None*, *commands=None*)

Enter the debugger at the calling stack frame. This is useful to hard-code a breakpoint at a given point in a program, even if the code is not otherwise being debugged (e.g. when an assertion fails). If given, *header* is printed to the console just before debugging begins. The *commands* argument, if given, is a list of commands to execute when the debugger starts.

Distinto en la versión 3.7: El argumento de la palabra clave *header*.

Distinto en la versión 3.13: `set_trace()` will enter the debugger immediately, rather than on the next line of code to be executed.

Added in version 3.14: The *commands* argument.

awaitable pdb.**set_trace_async**(*, *header=None*, *commands=None*)

async version of `set_trace()`. This function should be used inside an async function with `await`.

```
async def f():
    await pdb.set_trace_async()
```

`await` statements are supported if the debugger is invoked by this function.

Added in version 3.14.

pdb.**post_mortem**(*t=None*)

Enter post-mortem debugging of the given exception or traceback object. If no value is given, it uses the exception that is currently being handled, or raises `ValueError` if there isn't one.

Distinto en la versión 3.13: Support for exception objects was added.

pdb.**pm**()

Enter post-mortem debugging of the exception found in `sys.last_exc`.

pdb.**set_default_backend**(*backend*)

There are two supported backends for pdb: `'settrace'` and `'monitoring'`. See `bdb.Bdb` for details. The user can set the default backend to use if none is specified when instantiating `Pdb`. If no backend is specified, the default is `'settrace'`.

> **Nota**
>
> `breakpoint()` and `set_trace()` will not be affected by this function. They always use `'monitoring'` backend.

Added in version 3.14.

pdb.**get_default_backend**()

Returns the default backend for pdb.

Added in version 3.14.

Las funciones `run*` y *`set_trace()`* son alias para instanciar la clase *`Pdb`* y llamar al método del mismo nombre. Si quieres acceder a más funciones, tienes que hacerlo tú mismo:

class pdb.**Pdb**(*completekey='tab'*, *stdin=None*, *stdout=None*, *skip=None*, *nosigint=False*, *readrc=True*, *mode=None*, *backend=None*, *colorize=False*)

`Pdb` es la clase de depuración.

Los argumentos *completekey*, *stdin* y *stdout* se pasan a la subyacente *`cmd.Cmd`* class; ver la descripción allí.

El argumento *skip*, si se da, debe ser un iterable de los patrones de nombre de los módulos de estilo global. El depurador no entrará en marcos que se originen en un módulo que coincida con uno de estos patrones.[1]

By default, Pdb sets a handler for the SIGINT signal (which is sent when the user presses `Ctrl-C` on the console) when you give a *`continue`* command. This allows you to break into the debugger again by pressing `Ctrl-C`. If you want Pdb not to touch the SIGINT handler, set *nosigint* to true.

El argumento * readrc * por defecto es verdadero y controla si Pdb cargará archivos .pdbrc desde el sistema de archivos.

The *mode* argument specifies how the debugger was invoked. It impacts the workings of some debugger commands. Valid values are `'inline'` (used by the breakpoint() builtin), `'cli'` (used by the command line invocation) or `None` (for backwards compatible behaviour, as before the *mode* argument was added).

The *backend* argument specifies the backend to use for the debugger. If `None` is passed, the default backend will be used. See *`set_default_backend()`*. Otherwise the supported backends are `'settrace'` and `'monitoring'`.

The *colorize* argument, if set to `True`, will enable colorized output in the debugger, if color is supported. This will highlight source code displayed in pdb.

Ejemplo de llamada para permitir el rastreo con *skip*:

```
import pdb; pdb.Pdb(skip=['django.*']).set_trace()
```

Levanta una *auditing event* `pdb.Pdb` sin argumentos.

Distinto en la versión 3.1: Added the *skip* parameter.

Distinto en la versión 3.2: Added the *nosigint* parameter. Previously, a SIGINT handler was never set by Pdb.

Distinto en la versión 3.6: El argumento *readrc*.

Added in version 3.14: Added the *mode* argument.

Added in version 3.14: Added the *backend* argument.

Added in version 3.14: Added the *colorize* argument.

Distinto en la versión 3.14: Inline breakpoints like *`breakpoint()`* or *`pdb.set_trace()`* will always stop the program at calling frame, ignoring the *skip* pattern (if any).

run(*statement*, *globals=None*, *locals=None*)

runeval(*expression*, *globals=None*, *locals=None*)

runcall(*function*, **args*, ***kwds*)

set_trace()

Véase la documentación para las funciones explicadas anteriormente.

[1] Si se considera que un marco se origina en un determinado módulo se determina por el `__name__` en el marcos globales.

27.4.1 Comandos del depurador

Los comandos reconocidos por el depurador se enumeran a continuación. La mayoría de los comandos pueden abreviarse a una o dos letras como se indica; por ejemplo, `h(elp)` significa que se puede usar `h` o `help` para introducir el comando de ayuda (pero no `he` o `hel`, ni `H` o `Help` o `HELP`). Los argumentos de los comandos deben estar separados por espacios en blanco (espacios o tabulaciones). Los argumentos opcionales están encerrados entre corchetes (`[]`) en la sintaxis del comando; los corchetes no deben escribirse. Las alternativas en la sintaxis de los comandos están separadas por una barra vertical (`|`).

Introducir una línea en blanco repite el último comando introducido. Excepción: si el último comando fue un *list* comando, las siguientes 11 líneas están listadas.

Se supone que los comandos que el depurador no reconoce son declaraciones en Python y se ejecutan en el contexto del programa que se está depurando. Las declaraciones en Python también pueden ser precedidas por un signo de exclamación (`!`). Esta es una manera poderosa de inspeccionar el programa que se está depurando; incluso es posible cambiar una variable o llamar a una función. Cuando se produce una excepción en una sentencia de este tipo, se imprime el nombre de la excepción pero no se cambia el estado del depurador.

Distinto en la versión 3.13: Expressions/Statements whose prefix is a pdb command are now correctly identified and executed.

El depurador soporta *aliases*. Los alias pueden tener parámetros que permiten un cierto nivel de adaptabilidad al contexto que se está examinando.

Multiple commands may be entered on a single line, separated by `;;`. (A single `;` is not used as it is the separator for multiple commands in a line that is passed to the Python parser.) No intelligence is applied to separating the commands; the input is split at the first `;;` pair, even if it is in the middle of a quoted string. A workaround for strings with double semicolons is to use implicit string concatenation `';'';'` or `";"";"`.

To set a temporary global variable, use a *convenience variable*. A *convenience variable* is a variable whose name starts with `$`. For example, `$foo = 1` sets a global variable `$foo` which you can use in the debugger session. The *convenience variables* are cleared when the program resumes execution so it's less likely to interfere with your program compared to using normal variables like `foo = 1`.

There are four preset *convenience variables*:

- `$_frame`: the current frame you are debugging
- `$_retval`: the return value if the frame is returning
- `$_exception`: the exception if the frame is raising an exception
- `$_asynctask`: the asyncio task if pdb stops in an async function

Added in version 3.12: Added the *convenience variable* feature.

Added in version 3.14: Added the `$_asynctask` convenience variable.

If a file `.pdbrc` exists in the user's home directory or in the current directory, it is read with `'utf-8'` encoding and executed as if it had been typed at the debugger prompt, with the exception that empty lines and lines starting with `#` are ignored. This is particularly useful for aliases. If both files exist, the one in the home directory is read first and aliases defined there can be overridden by the local file.

Distinto en la versión 3.2: `.pdbrc` puede ahora contener comandos que continúan depurando, como *continue* o *next*. Anteriormente, estos comandos no tenían ningún efecto.

Distinto en la versión 3.11: `.pdbrc` es ahora leído con codificación `'utf-8'`. Antes, era leído con la codificación correspondiente a la configuración regional del sistema.

h(elp) `[command]`

Sin argumento, imprime la lista de comandos disponibles. Con un *command* como argumento, imprime la ayuda sobre ese comando. `help pdb` muestra la documentación completa (el docstring del módulo *pdb*). Como el argumento *command* debe ser un identificador, hay que introducir `help exec` para obtener ayuda sobre el comando `!`.

w(here) [count]

Print a stack trace, with the most recent frame at the bottom. if *count* is 0, print the current frame entry. If *count* is negative, print the least recent - *count* frames. If *count* is positive, print the most recent *count* frames. An arrow (>) indicates the current frame, which determines the context of most commands.

Distinto en la versión 3.14: *count* argument is added.

d(own) [count]

Mueve los niveles del marco actual *count* (por defecto uno) hacia abajo en el trazado de la pila (*stack trace*) (a un marco más nuevo).

u(p) [count]

Mueve el marco actual *count* (por defecto uno) niveles hacia arriba en el trazado de la pila (*stack trace*) (a un marco más antiguo).

b(reak) [([filename:]lineno | function) [, condition]]

With a *lineno* argument, set a break at line *lineno* in the current file. The line number may be prefixed with a *filename* and a colon, to specify a breakpoint in another file (possibly one that hasn't been loaded yet). The file is searched on *sys.path*. Acceptable forms of *filename* are `/abspath/to/file.py`, `relpath/file.py`, `module` and `package.module`.

With a *function* argument, set a break at the first executable statement within that function. *function* can be any expression that evaluates to a function in the current namespace.

Si un segundo argumento está presente, es una expresión que debe ser evaluada como verdadera antes de que el punto de ruptura sea honrado.

Sin argumento, enumere todas las interrupciones, incluyendo para cada punto de interrupción, el número de veces que se ha alcanzado ese punto de interrupción, el conteo de ignorancia actual y la condición asociada, si la hay.

Each breakpoint is assigned a number to which all the other breakpoint commands refer.

tbreak [([filename:]lineno | function) [, condition]]

Punto de interrupción temporal, que se elimina automáticamente cuando se ejecuta por primera vez. Los argumentos son los mismos que para *break*.

cl(ear) [filename:lineno | bpnumber ...]

Con el argumento *filename*:*lineno*, despeja todos los puntos de interrupción en esta línea. Con una lista de números de puntos de interrupción separados por espacios, despeja esos puntos de interrupción. Sin el argumento, despeja todos los puntos de interrupción (pero primero pide confirmación).

disable bpnumber [bpnumber ...]

Deshabilitar los puntos de ruptura interrupción como una lista de números de puntos de ruptura separados por espacios. Desactivar un punto de interrupción significa que no puede hacer que el programa detenga la ejecución, pero a diferencia de borrar un punto de interrupción, permanece en la lista de puntos de interrupción y puede ser (re)activado.

enable bpnumber [bpnumber ...]

Habilitar los puntos de interrupción especificados.

ignore bpnumber [count]

Set the ignore count for the given breakpoint number. If *count* is omitted, the ignore count is set to 0. A breakpoint becomes active when the ignore count is zero. When non-zero, the *count* is decremented each time the breakpoint is reached and the breakpoint is not disabled and any associated condition evaluates to true.

condition bpnumber [condition]

Establece una nueva *condition* para el punto de interrupción, una expresión que debe evaluarse como verdadera antes de que el punto de ruptura sea honrado. Si la condición está ausente, se elimina cualquier condición existente, es decir, el punto de ruptura se hace incondicional.

commands [bpnumber]

Especifique una lista de comandos para el número del punto de interrupción *bpnumber*. Los comandos mismos aparecen en las siguientes líneas. Escriba una línea que contenga sólo `end` para terminar los comandos. Un ejemplo:

```
(Pdb) commands 1
(com) p some_variable
(com) end
(Pdb)
```

Para eliminar todos los comandos de un punto de interrupción, escribe `commands` y sigue inmediatamente con `end` , es decir, no des órdenes.

Sin el argumento *bpnumber*, `commands` se refiere al último punto de interrupción establecido.

Puede utilizar los comandos de punto de interrupción para iniciar el programa de nuevo. Simplemente usa el comando *continue*, o *step*, o cualquier otro comando que reanude la ejecución.

Specifying any command resuming execution (currently *continue*, *step*, *next*, *return*, *until*, *jump*, *quit* and their abbreviations) terminates the command list (as if that command was immediately followed by end). This is because any time you resume execution (even with a simple next or step), you may encounter another breakpoint—which could have its own command list, leading to ambiguities about which list to execute.

If the list of commands contains the `silent` command, or a command that resumes execution, then the breakpoint message containing information about the frame is not displayed.

Distinto en la versión 3.14: Frame information will not be displayed if a command that resumes execution is present in the command list.

s(tep)

Ejecutar la línea actual, detenerse en la primera ocasión posible (ya sea en una función que se llame o en la siguiente línea de la función actual).

n(ext)

Continúe la ejecución hasta que se alcance la siguiente línea de la función actual o vuelva. (La diferencia entre *next* y *step* es que *step* se detiene dentro de una función llamada, mientras que *next* ejecuta las funciones llamadas a (casi) toda velocidad, deteniéndose sólo en la siguiente línea de la función actual).

unt(il) [lineno]

Sin argumento, continúe la ejecución hasta que se alcance la línea con un número mayor que el actual.

With *lineno*, continue execution until a line with a number greater or equal to *lineno* is reached. In both cases, also stop when the current frame returns.

Distinto en la versión 3.2: Permita dar un número de línea explícito.

r(eturn)

Continúe la ejecución hasta que vuelva la función actual.

c(ont(inue))

Continúa la ejecución, sólo se detiene cuando se encuentra un punto de ruptura.

j(ump) lineno

Establezca la siguiente línea que será ejecutada. Sólo disponible en el marco de más bajo. Esto te permite saltar hacia atrás y ejecutar el código de nuevo, o saltar hacia adelante para saltar el código que no quieres ejecutar.

Cabe señalar que no todos los saltos están permitidos – por ejemplo, no es posible saltar en medio de un bucle `for` o fuera de una cláusula `finally`.

l(ist) [first[, last]]

Enumere el código fuente del archivo actual. Sin argumentos, enumere 11 líneas alrededor de la línea actual o continúe la lista anterior. Con `.` como argumento, enumere 11 líneas alrededor de la línea actual. Con un argumento, enumere 11 líneas alrededor de esa línea. Con dos argumentos, enumere el rango dado; si el segundo argumento es menor que el primero, se interpreta como un conteo.

La línea actual en el cuadro actual se indica con `->`. Si se está depurando una excepción, la línea donde la excepción fue originalmente planteada o propagada se indica con `>>`, si difiere de la línea actual.

Distinto en la versión 3.2: Added the `>>` marker.

ll | longlist

Enumere todos los códigos fuente de la función o marco actual. Las líneas interesantes están marcadas como *list*.

Added in version 3.2.

a(rgs)

Print the arguments of the current function and their current values.

p expression

Evaluate *expression* in the current context and print its value.

> **Nota**
>
> `print()` también se puede usar, pero no es un comando de depuración — esto ejecuta la función Python *print()*.

pp expression

Like the *p* command, except the value of *expression* is pretty-printed using the *pprint* module.

whatis expression

Print the type of *expression*.

source expression

Try to get source code of *expression* and display it.

Added in version 3.2.

display [expression]

Display the value of *expression* if it changed, each time execution stops in the current frame.

Without *expression*, list all display expressions for the current frame.

> **Nota**
>
> Display evaluates *expression* and compares to the result of the previous evaluation of *expression*, so when the result is mutable, display may not be able to pick up the changes.

Example:

```
lst = []
breakpoint()
pass
lst.append(1)
print(lst)
```

Display won't realize `lst` has been changed because the result of evaluation is modified in place by `lst.append(1)` before being compared:

```
> example.py(3)<module>()
-> pass
(Pdb) display lst
display lst: []
(Pdb) n
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
> example.py(4)<module>()
-> lst.append(1)
(Pdb) n
> example.py(5)<module>()
-> print(lst)
(Pdb)
```

You can do some tricks with copy mechanism to make it work:

```
> example.py(3)<module>()
-> pass
(Pdb) display lst[:]
display lst[:]: []
(Pdb) n
> example.py(4)<module>()
-> lst.append(1)
(Pdb) n
> example.py(5)<module>()
-> print(lst)
display lst[:]: [1]  [old: []]
(Pdb)
```

Added in version 3.2.

undisplay [expression]

Do not display *expression* anymore in the current frame. Without *expression*, clear all display expressions for the current frame.

Added in version 3.2.

interact

Start an interactive interpreter (using the *code* module) in a new global namespace initialised from the local and global namespaces for the current scope. Use `exit()` or `quit()` to exit the interpreter and return to the debugger.

Nota

As `interact` creates a new dedicated namespace for code execution, assignments to variables will not affect the original namespaces. However, modifications to any referenced mutable objects will be reflected in the original namespaces as usual.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.13: `exit()` and `quit()` can be used to exit the *interact* command.

Distinto en la versión 3.13: *interact* directs its output to the debugger's output channel rather than *sys.stderr*.

alias [name [command]]

Create an alias called *name* that executes *command*. The *command* must *not* be enclosed in quotes. Replaceable parameters can be indicated by `%1`, `%2`, … and `%9`, while `%*` is replaced by all the parameters. If *command* is omitted, the current alias for *name* is shown. If no arguments are given, all aliases are listed.

Los alias pueden anidarse y pueden contener cualquier cosa que se pueda teclear legalmente en el prompt de pdb. Tenga en cuenta que los comandos internos de pdb *pueden* ser anulados por los alias. Dicho comando se oculta hasta que se elimina el alias. El alias se aplica de forma recursiva a la primera palabra de la línea de comandos; todas las demás palabras de la línea se dejan en paz.

Como ejemplo, aquí hay dos alias útiles (especialmente cuando se colocan en el archivo `.pdbrc`):

```
# Print instance variables (usage "pi classInst")
alias pi for k in %1.__dict__.keys(): print(f"%1.{k} = {%1.__dict__[k]}")
# Print instance variables in self
alias ps pi self
```

unalias name

Delete the specified alias *name*.

! statement

Execute the (one-line) *statement* in the context of the current stack frame. The exclamation point can be omitted unless the first word of the statement resembles a debugger command, e.g.:

```
(Pdb) ! n=42
(Pdb)
```

To set a global variable, you can prefix the assignment command with a `global` statement on the same line, e.g.:

```
(Pdb) global list_options; list_options = ['-l']
(Pdb)
```

run [args ...]

restart [args ...]

Restart the debugged Python program. If *args* is supplied, it is split with *shlex* and the result is used as the new *sys.argv*. History, breakpoints, actions and debugger options are preserved. *restart* is an alias for *run*.

Distinto en la versión 3.14: *run* and *restart* commands are disabled when the debugger is invoked in `'inline'` mode.

q(uit)

Quit from the debugger. The program being executed is aborted. An end-of-file input is equivalent to *quit*.

A confirmation prompt will be shown if the debugger is invoked in `'inline'` mode. Either `y`, `Y`, `<Enter>` or `EOF` will confirm the quit.

Distinto en la versión 3.14: A confirmation prompt will be shown if the debugger is invoked in `'inline'` mode. After the confirmation, the debugger will call *sys.exit()* immediately, instead of raising *bdb.BdbQuit* in the next trace event.

debug code

Enter a recursive debugger that steps through *code* (which is an arbitrary expression or statement to be executed in the current environment).

retval

Print the return value for the last return of the current function.

exceptions [excnumber]

List or jump between chained exceptions.

When using `pdb.pm()` or `Pdb.post_mortem(...)` with a chained exception instead of a traceback, it allows the user to move between the chained exceptions using `exceptions` command to list exceptions, and `exceptions <number>` to switch to that exception.

Example:

```
def out():
    try:
        middle()
    except Exception as e:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        raise ValueError("reraise middle() error") from e

def middle():
    try:
        return inner(0)
    except Exception as e:
        raise ValueError("Middle fail")

def inner(x):
    1 / x

 out()
```

calling `pdb.pm()` will allow to move between exceptions:

```
> example.py(5)out()
-> raise ValueError("reraise middle() error") from e

(Pdb) exceptions
  0 ZeroDivisionError('division by zero')
  1 ValueError('Middle fail')
> 2 ValueError('reraise middle() error')

(Pdb) exceptions 0
> example.py(16)inner()
-> 1 / x

(Pdb) up
> example.py(10)middle()
-> return inner(0)
```

Added in version 3.13.

Notas de pie de página

27.5 Los perfiladores de Python

Código fuente: Lib/profile.py y Lib/pstats.py

27.5.1 Introducción a los perfiladores

cProfile y *profile* proporcionan *deterministic profiling* de los programas de Python. *profile* es un conjunto de estadísticas que describe con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se ejecutaron varias partes del programa. Estas estadísticas pueden formatearse en informes a través del módulo *pstats*.

La biblioteca estándar de Python proporciona dos implementaciones diferentes de la misma interfaz de creación de perfiles:

1. *cProfile* se recomienda para la mayoría de los usuarios; Es una extensión C con una sobrecarga razonable que la hace adecuada para perfilar programas de larga duración. Basado en `lsprof`, aportado por Brett Rosen y Ted Czotter.
2. *profile*, un módulo Python puro cuya interfaz es imitada por *cProfile*, pero que agrega una sobrecarga significativa a los programas perfilados. Si está intentando extender el generador de perfiles de alguna manera, la tarea podría ser más fácil con este módulo. Originalmente diseñado y escrito por Jim Roskind.

Nota

Los módulos del generador de perfiles están diseñados para proporcionar un perfil de ejecución para un programa determinado, no para fines de evaluación comparativa (para eso, está *timeit* que permite obtener resultados razonablemente precisos). Esto se aplica particularmente a la evaluación comparativa del código Python contra el código C: los perfiladores introducen gastos generales para el código Python, pero no para las funciones de nivel C, por lo que el código C parecería más rápido que cualquier Python.

27.5.2 Manual instantáneo de usuario

Esta sección se proporciona a los usuarios que «no quieren leer el manual». Proporciona una visión general muy breve y permite a un usuario realizar perfiles rápidamente en una aplicación existente.

Para perfilar una función que toma un solo argumento, puede hacer:

```
import cProfile
import re
cProfile.run('re.compile("foo|bar")')
```

(Use *profile* en lugar de *cProfile* si este último no está disponible en su sistema.)

La acción anterior ejecutaría *re.compile()* e imprime resultados de perfil como los siguientes:

```
      214 function calls (207 primitive calls) in 0.002 seconds

Ordered by: cumulative time

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
     1    0.000    0.000    0.002    0.002 {built-in method builtins.exec}
     1    0.000    0.000    0.001    0.001 <string>:1(<module>)
     1    0.000    0.000    0.001    0.001 __init__.py:250(compile)
     1    0.000    0.000    0.001    0.001 __init__.py:289(_compile)
     1    0.000    0.000    0.000    0.000 _compiler.py:759(compile)
     1    0.000    0.000    0.000    0.000 _parser.py:937(parse)
     1    0.000    0.000    0.000    0.000 _compiler.py:598(_code)
     1    0.000    0.000    0.000    0.000 _parser.py:435(_parse_sub)
```

The first line indicates that 214 calls were monitored. Of those calls, 207 were *primitive*, meaning that the call was not induced via recursion. The next line: `Ordered by: cumulative time` indicates the output is sorted by the `cumtime` values. The column headings include:

ncalls
: por el número de llamadas.

tottime
: para el tiempo total empleado en la función dada (y excluyendo el tiempo realizado en llamadas a subfunciones)

percall
: es el cociente de `tottime` dividido por `ncalls`

cumtime
: es el tiempo acumulado empleado en esta y todas las subfunciones (desde la invocación hasta la salida). Esta cifra es precisa *incluso* para funciones recursivas.

percall
: es el cociente de `cumtime` dividido por llamadas primitivas

filename:lineno(function)
: proporciona los datos respectivos de cada función

Cuando hay dos números en la primera columna (por ejemplo, `3/1`), significa que la función se repite. El segundo valor es el número de llamadas primitivas y el primero es el número total de llamadas. Tenga en cuenta que cuando la función no se repite, estos dos valores son iguales y solo se imprime la figura.

En lugar de imprimir la salida al final de la ejecución del perfil, puede guardar los resultados en un archivo especificando un nombre de archivo en la función `run()`:

```
import cProfile
import re
cProfile.run('re.compile("foo|bar")', 'restats')
```

La clase *pstats.Stats* lee los resultados del perfil desde un archivo y los formatea de varias maneras.

Los archivos *cProfile* y *profile* también se pueden invocar como un script para perfilar otro script. Por ejemplo:

```
python -m cProfile [-o output_file] [-s sort_order] (-m module | myscript.py)
```

-o <output_file>

Writes the profile results to a file instead of to stdout.

-s <sort_order>

Specifies one of the *sort_stats()* sort values to sort the output by. This only applies when *-o* is not supplied.

-m <module>

Specifies that a module is being profiled instead of a script.

Added in version 3.7: Se agregó la opción `-m` a *cProfile*.

Added in version 3.8: Se agregó la opción `-m` a *profile*.

Los módulos *pstats* clase *Stats* tienen una variedad de métodos para manipular e imprimir los datos guardados en un archivo de resultados de perfil:

```
import pstats
from pstats import SortKey
p = pstats.Stats('restats')
p.strip_dirs().sort_stats(-1).print_stats()
```

El método *strip_dirs()* eliminó la ruta extraña de todos los nombres de módulos. El método *sort_stats()* clasificó todas las entradas de acuerdo con el módulo/línea/nombre de cadena de caracteres estándar que se imprime. El método *print_stats()* imprimió todas las estadísticas. Puede intentar las siguientes llamadas de clasificación:

```
p.sort_stats(SortKey.NAME)
p.print_stats()
```

La primera llamada realmente ordenará la lista por nombre de función, y la segunda llamada imprimirá las estadísticas. Las siguientes son algunas llamadas interesantes para experimentar:

```
p.sort_stats(SortKey.CUMULATIVE).print_stats(10)
```

Esto ordena el perfil por tiempo acumulado en una función y luego solo imprime las diez líneas más significativas. Si desea comprender qué algoritmos están tomando tiempo, la línea anterior es lo que usaría.

Si estuviera buscando ver qué funciones se repetían mucho y toman mucho tiempo, usted haría:

```
p.sort_stats(SortKey.TIME).print_stats(10)
```

para ordenar según el tiempo dedicado a cada función y luego imprimir las estadísticas de las diez funciones principales.

También puedes probar:

```
p.sort_stats(SortKey.FILENAME).print_stats('__init__')
```

Esto ordenará todas las estadísticas por nombre de archivo y luego imprimirá estadísticas solo para los métodos de inicio de clase (ya que están escritos con `__init__` en ellos). Como último ejemplo, puedes probar:

```
p.sort_stats(SortKey.TIME, SortKey.CUMULATIVE).print_stats(.5, 'init')
```

Esta línea clasifica las estadísticas con una clave primaria de tiempo y una clave secundaria de tiempo acumulado, y luego imprime algunas de las estadísticas. Para ser específicos, la lista primero se reduce al 50% (re: `.5`) de su tamaño original, luego solo se mantienen las líneas que contienen `` `init `` y se imprime esa sub-sublista.

Si se preguntó qué funciones denominaban las funciones anteriores, ahora podría (`p` todavía está ordenada según el último criterio) hacer:

```
p.print_callers(.5, 'init')
```

y obtendría una lista de llamadas para cada una de las funciones enumeradas.

Si desea más funcionalidad, tendrá que leer el manual o adivinar lo que hacen las siguientes funciones:

```
p.print_callees()
p.add('restats')
```

Invocado como un script, el módulo *pstats* es un navegador de estadísticas para leer y examinar volcados de perfil. Tiene una interfaz simple orientada a la línea de comandos (implementada usando *cmd*) y ayuda interactiva.

27.5.3 Referencia del módulo `profile` y `cProfile`

Los módulos *profile* y *cProfile* proporcionan las siguientes funciones:

`profile.`**`run`**(*command*, *filename=None*, *sort=-1*)

Esta función toma un único argumento que se puede pasar a la función *exec()* y un nombre de archivo opcional. En todos los casos esta rutina ejecuta:

```
exec(command, __main__.__dict__, __main__.__dict__)
```

y recopila estadísticas de perfiles de la ejecución. Si no hay ningún nombre de archivo, esta función crea automáticamente una instancia de *Stats* e imprime un informe de perfil simple. Si se especifica el valor de clasificación, se pasa a esta instancia *Stats* para controlar cómo se ordenan los resultados.

`profile.`**`runctx`**(*command*, *globals*, *locals*, *filename=None*, *sort=-1*)

This function is similar to *run()*, with added arguments to supply the globals and locals mappings for the *command* string. This routine executes:

```
exec(command, globals, locals)
```

y recopila estadísticas de perfiles como en la función *run()* anterior.

`class` `profile.`**`Profile`**(*timer=None*, *timeunit=0.0*, *subcalls=True*, *builtins=True*)

Esta clase normalmente solo es usada si se necesita un control más preciso sobre la creación de perfiles que el que proporciona la función `cProfile.run()`.

Se puede suministrar un temporizador personalizado para medir cuánto tiempo tarda el código en ejecutarse mediante el argumento *timer*. Esta debe ser una función que retorna un solo número que representa la hora actual. Si el número es un entero, la *timeunit* especifica un multiplicador que especifica la duración de cada unidad de tiempo. Por ejemplo, si el temporizador retorna tiempos medidos en miles de segundos, la unidad de tiempo sería `.001`.

El uso directo de la clase *Profile* permite formatear los resultados del perfil sin escribir los datos del perfil en un archivo:

```
import cProfile, pstats, io
from pstats import SortKey
pr = cProfile.Profile()
pr.enable()
# ... do something ...
pr.disable()
s = io.StringIO()
sortby = SortKey.CUMULATIVE
ps = pstats.Stats(pr, stream=s).sort_stats(sortby)
ps.print_stats()
print(s.getvalue())
```

La clase *Profile* también se puede usar como administrador de contexto (solo se admite en el módulo *cProfile*. Ver *Tipos gestores de contexto*):

```
import cProfile

with cProfile.Profile() as pr:
    # ... do something ...

    pr.print_stats()
```

Distinto en la versión 3.8: Se agregó soporte de administrador de contexto.

enable()

Comienza a recopilar datos de perfiles. Solo en *cProfile*.

disable()

Deja de recopilar datos de perfiles. Solo en *cProfile*.

create_stats()

Deja de recopilar datos de perfiles y registre los resultados internamente como el perfil actual.

print_stats(*sort=-1*)

Crea un objeto *Stats* en función del perfil actual e imprima los resultados en *stdout*.

The *sort* parameter specifies the sorting order of the displayed statistics. It accepts a single key or a tuple of keys to enable multi-level sorting, as in *Stats.sort_stats*.

Added in version 3.13: *print_stats()* now accepts a tuple of keys.

dump_stats(*filename*)

Escribe los resultados del perfil actual en *filename*.

run(*cmd*)

Perfila el cmd a través de *exec()*.

runctx(*cmd*, *globals*, *locales*)

Perfila el cmd a través de *exec()* con el entorno global y local especificado.

runcall(*func*, */*, **args*, ***kwargs*)

Perfila `func(*args, **kwargs)`

Tenga en cuenta que la creación de perfiles solo funcionará si el comando/función llamado realmente regresa. Si el intérprete se termina (por ejemplo, a través de una llamada a *sys.exit()* durante la ejecución del comando/función llamado) no se imprimirán resultados de generación de perfiles.

27.5.4 La clase `Stats`

El análisis de los datos del generador de perfiles es realizado utilizando la clase *Stats*.

class pstats.**Stats**(**filenames or profile*, *stream=sys.stdout*)

Este constructor de clase crea una instancia de un «objeto de estadísticas» a partir de un *filename* (o una lista de nombres de archivo) o de una instancia `Profile`. La salida se imprimirá en la secuencia especificada por *stream*.

El archivo seleccionado por el constructor anterior debe haber sido creado por la versión correspondiente de *profile* o *cProfile*. Para ser específicos, *no* hay compatibilidad de archivos garantizada con futuras versiones de este generador de perfiles, y no hay compatibilidad con archivos producidos por otros perfiladores, o el mismo generador de perfiles ejecutado en un sistema operativo diferente. Si se proporcionan varios archivos, se combinarán todas las estadísticas para funciones idénticas, de modo que se pueda considerar una vista general de varios procesos en un solo informe. Si es necesario combinar archivos adicionales con datos en un objeto existente *Stats*, se puede usar el método *add()*.

En lugar de leer los datos del perfil de un archivo, se puede usar un objeto `cProfile.Profile` o *profile.Profile* como fuente de datos del perfil.

los objetos *Stats* tienen los siguientes métodos:

strip_dirs()

Este método para la clase *Stats* elimina toda la información de ruta principal de los nombres de archivo. Es muy útil para reducir el tamaño de la impresión para que quepa en (cerca de) 80 columnas. Este método modifica el objeto y se pierde la información eliminada. Después de realizar una operación de tira, se considera que el objeto tiene sus entradas en un orden «aleatorio», como lo fue justo después de la inicialización y carga del objeto. Si *strip_dirs()* hace que dos nombres de funciones no se puedan distinguir (están en la misma línea del mismo nombre de archivo y tienen el mismo nombre de función), entonces las estadísticas para estas dos entradas se acumulan en un sola entrada.

add(**filenames*)

Este método de la clase *Stats* acumula información de perfil adicional en el objeto de perfil actual. Sus argumentos deben referirse a los nombres de archivo creados por la versión correspondiente de *profile.run()* or `cProfile.run()`. Las estadísticas para funciones con nombre idéntico (re: archivo, línea, nombre) se acumulan automáticamente en estadísticas de función única.

dump_stats(*filename*)

Guarda los datos cargados en el objeto *Stats* en un archivo llamado *filename*. El archivo se crea si no existe y se sobrescribe si ya existe. Esto es equivalente al método del mismo nombre en las clases: class *profile.Profile* y `cProfile.Profile`.

sort_stats(**keys*)

Este método modifica el objeto *Stats* ordenándolo de acuerdo con los criterios proporcionados. El argumento puede ser una cadena de caracteres o una enumeración SortKey que identifica la base de una clasificación (ejemplo: `'time'`, `'name'`, `SortKey.TIME` o `SortKey.NAME`). El argumento enumeraciones SortKey tiene ventaja sobre el argumento de cadena de caracteres en que es más robusto y menos propenso a errores.

Cuando se proporciona más de una llave, se utilizan llaves adicionales como criterios secundarios cuando hay igualdad en todas las llaves seleccionadas antes que ellas. Por ejemplo, `sort_stats(SortKey.NAME, SortKey.FILE)` ordenará todas las entradas de acuerdo con el nombre de su función y resolverá todos los vínculos (nombres de función idénticos) clasificándolos por nombre de archivo.

Para el argumento de cadena de caracteres, se pueden usar abreviaturas para cualquier nombre de llaves, siempre que la abreviatura no sea ambigua.

Los siguientes son la cadena de caracteres válida y SortKey:

Arg de cadena de caracteres válido	Arg de enumeración válido	Significado
`'calls'`	SortKey.CALLS	recuento de llamadas
`'cumulative'`	SortKey.CUMULATIVE	tiempo acumulado
`'cumtime'`	N/A	tiempo acumulado
`'file'`	N/A	nombre de archivo
`'filename'`	SortKey.FILENAME	nombre de archivo
`'module'`	N/A	nombre de archivo
`'ncalls'`	N/A	recuento de llamadas
`'pcalls'`	SortKey.PCALLS	recuento de llamadas primitivas
`'line'`	SortKey.LINE	número de línea
`'name'`	SortKey.NAME	nombre de la función
`'nfl'`	SortKey.NFL	nombre/archivo/línea
`'stdname'`	SortKey.STDNAME	nombre estándar
`'time'`	SortKey.TIME	tiempo interno
`'tottime'`	N/A	tiempo interno

Tenga en cuenta que todos los tipos de estadísticas están en orden descendente (colocando primero los elementos que requieren más tiempo), donde las búsquedas de nombre, archivo y número de línea están en orden ascendente (alfabético). La sutil distinción entre `SortKey.NFL` y `SortKey.STDNAME` es que el nombre estándar es una especie de nombre tal como está impreso, lo que significa que los números de línea incrustados se comparan de manera extraña. Por ejemplo, las líneas 3, 20 y 40 aparecerían (si los nombres de los archivos fueran los mismos) en el orden de las cadenas 20, 3 y 40. En contraste, `SortKey.NFL` hace una comparación numérica de los números de línea. De hecho, `sort_stats(SortKey.NFL)` es lo mismo que `sort_stats(SortKey.NAME, SortKey.FILENAME, SortKey.LINE)`.

Por razones de compatibilidad con versiones anteriores, se permiten los argumentos numéricos `-1`, `0`, `1`, y `2`. Se interpretan como `'stdname'`, `'calls'`, `'time'`, y `'cumulative'` respectivamente. Si se usa este formato de estilo antiguo (numérico), solo se usará una clave de clasificación (la tecla numérica) y los argumentos adicionales se ignorarán en silencio.

Added in version 3.7: Enumeración SortKey añadida.

reverse_order()

Este método para la clase *Stats* invierte el orden de la lista básica dentro del objeto. Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, el orden ascendente vs descendente se selecciona correctamente en función de la llave de clasificación elegida.

print_stats(**restrictions*)

Este método para la clase *Stats* imprime un informe como se describe en la definición *profile.run()*.

El orden de la impresión se basa en la última operación *sort_stats()* realizada en el objeto (sujeto a advertencias en *add()* y *strip_dirs()*).

The arguments provided (if any) can be used to limit the list down to the significant entries. Initially, the list is taken to be the complete set of profiled functions. Each restriction is either an integer (to select a count of lines), or a decimal fraction between 0.0 and 1.0 inclusive (to select a percentage of lines), or a string that will be interpreted as a regular expression (to pattern match the standard name that is printed). If several restrictions are provided, then they are applied sequentially. For example:

```
print_stats(.1, 'foo:')
```

primero limitaría la impresión al primer 10% de la lista, y luego solo imprimiría las funciones que formaban parte del nombre del archivo `.*foo:`. En contraste, el comando:

```
print_stats('foo:', .1)
```

limitaría la lista a todas las funciones que tengan nombres de archivo: archivo `.*foo:`, y luego procedería a imprimir solo el primer 10% de ellas.

print_callers(**restrictions*)

Este método para la clase *Stats* imprime una lista de todas las funciones que llamaron a cada función en la base de datos perfilada. El orden es idéntico al proporcionado por *print_stats()*, y la definición del argumento de restricción también es idéntica. Cada persona que llama se informa en su propia línea. El formato difiere ligeramente según el generador de perfiles que produjo las estadísticas:

- Con *profile*, se muestra un número entre paréntesis después de cada llamada para mostrar cuántas veces se realizó esta llamada específica. Por conveniencia, un segundo número sin paréntesis repite el tiempo acumulado empleado en la función de la derecha.
- Con *cProfile*, cada persona que llama está precedida por tres números: la cantidad de veces que se realizó esta llamada específica y los tiempos totales y acumulativos gastados en la función actual mientras fue invocada por esta persona que llama.

print_callees(**restrictions*)

Este método para la clase *Stats* imprime una lista de todas las funciones que fueron llamadas por la función indicada. Aparte de esta inversión de la dirección de las llamadas (re: llamado vs fue llamado por), los argumentos y el orden son idénticos al método *print_callers()*.

get_stats_profile()

Este método retorna una instancia de StatsProfile, la cual contiene un mapeo de nombres de función a instancias de FunctionProfile. Cada instancia de FunctionProfile mantiene información relacionada al perfil de la función, como cuánto demoró la función en ejecutarse, cuantas veces fue llamada, etc…

Added in version 3.9: Añadidas las siguientes clases de datos: StatsProfile, FunctionProfile. Añadida la siguiente función: get_stats_profile.

27.5.5 ¿Qué es el perfil determinista?

Deterministic profiling está destinada a reflejar el hecho de que se supervisan todos los eventos *function call*, *function return*, y *exception*, y se realizan temporizaciones precisas para los intervalos entre estos eventos (durante los cuales el código del usuario se está ejecutando). Por el contrario, *statistical profiling* (que no se realiza en este módulo) muestrea aleatoriamente el puntero de instrucción efectivo y deduce dónde se está gastando el tiempo. La última técnica tradicionalmente implica menos sobrecarga (ya que el código no necesita ser instrumentado), pero proporciona solo indicaciones relativas de dónde se está gastando el tiempo.

En Python, dado que hay un intérprete activo durante la ejecución, no se requiere la presencia de código instrumentado para realizar un perfil determinista. Python proporciona automáticamente un *hook* (retrollamada opcional) para cada evento. Además, la naturaleza interpretada de Python tiende a agregar tanta sobrecarga a la ejecución, que los perfiles deterministas tienden a agregar solo una pequeña sobrecarga de procesamiento en aplicaciones típicas. El resultado es que el perfil determinista no es tan costoso, pero proporciona estadísticas extensas de tiempo de ejecución sobre la ejecución de un programa Python.

Las estadísticas de recuento de llamadas se pueden usar para identificar errores en el código (recuentos sorprendentes) e identificar posibles puntos de expansión en línea (recuentos altos de llamadas). Las estadísticas de tiempo interno se pueden utilizar para identificar «bucles activos» que deben optimizarse cuidadosamente. Las estadísticas de tiempo acumulativo deben usarse para identificar errores de alto nivel en la selección de algoritmos. Tenga en cuenta que el manejo inusual de los tiempos acumulativos en este generador de perfiles permite que las estadísticas de implementaciones recursivas de algoritmos se comparen directamente con implementaciones iterativas.

27.5.6 Limitaciones

Una limitación tiene que ver con la precisión de la información de sincronización. Hay un problema fundamental con los perfiladores deterministas que implican precisión. La restricción más obvia es que el «reloj» subyacente solo funciona a una velocidad (típicamente) de aproximadamente 0,001 segundos. Por lo tanto, ninguna medición será más precisa que el reloj subyacente. Si se toman suficientes medidas, entonces el «error» tenderá a promediar. Desafortunadamente, eliminar este primer error induce una segunda fuente de error.

El segundo problema es que «lleva un tiempo» desde que se distribuye un evento hasta que la llamada del generador de perfiles para obtener la hora en realidad *obtiene* el estado del reloj. Del mismo modo, hay un cierto retraso al salir del controlador de eventos del generador de perfiles desde el momento en que se obtuvo el valor del reloj (y luego se retiró), hasta que el código del usuario se está ejecutando nuevamente. Como resultado, las funciones que se llaman muchas veces, o llaman a muchas funciones, generalmente acumularán este error. El error que se acumula de esta manera es típicamente menor que la precisión del reloj (menos de un tic de reloj), pero *puede* acumularse y volverse muy significativo.

El problema es más importante con `profile` que con la sobrecarga inferior `cProfile`. Por esta razón, `profile` proporciona un medio para calibrarse a sí mismo para una plataforma dada para que este error pueda ser eliminado probabilísticamente (en promedio). Después de calibrar el generador de perfiles, será más preciso (en un sentido al menos cuadrado), pero a veces producirá números negativos (cuando el recuento de llamadas es excepcionalmente bajo y los dioses de la probabilidad trabajan en su contra :-)) *No* se alarme por los números negativos en el perfil. Deberían aparecer *solo* si ha calibrado su generador de perfiles, y los resultados son realmente mejores que sin calibración.

27.5.7 Calibración

El generador de perfiles del módulo `profile` resta una constante de cada tiempo de manejo de eventos para compensar la sobrecarga de llamar a la función de tiempo y eliminar los resultados. Por defecto, la constante es 0. El siguiente procedimiento se puede usar para obtener una mejor constante para una plataforma dada (ver *Limitaciones*).

```
import profile
pr = profile.Profile()
for i in range(5):
    print(pr.calibrate(10000))
```

El método ejecuta la cantidad de llamadas de Python dadas por el argumento, directamente y nuevamente bajo el generador de perfiles, midiendo el tiempo para ambos. Luego, calcula la sobrecarga oculta por evento del generador de perfiles y la retorna como un valor flotante. Por ejemplo, en un Intel Core i5 de 1.8Ghz que ejecuta macOS y usa el time.process_time () de Python como temporizador, el número mágico es aproximadamente 4.04e-6.

El objetivo de este ejercicio es obtener un resultado bastante consistente. Si su computadora es *muy* rápida, o su función de temporizador tiene una resolución pobre, es posible que tenga que pasar 100000, o incluso 1000000, para obtener resultados consistentes.

Cuando tiene una respuesta consistente, hay tres formas de usarla:

```
import profile

# 1. Apply computed bias to all Profile instances created hereafter.
profile.Profile.bias = your_computed_bias

# 2. Apply computed bias to a specific Profile instance.
pr = profile.Profile()
pr.bias = your_computed_bias

# 3. Specify computed bias in instance constructor.
pr = profile.Profile(bias=your_computed_bias)
```

Si tiene una opción, es mejor que elija una constante más pequeña, y luego sus resultados «con menos frecuencia» se mostrarán como negativos en las estadísticas del perfil.

27.5.8 Usando un temporizador personalizado

Si desea cambiar la forma en que se determina el tiempo actual (por ejemplo, para forzar el uso del tiempo del reloj de pared o el tiempo transcurrido del proceso), pase la función de temporización que desee a la clase constructora `Profile`:

```
pr = profile.Profile(your_time_func)
```

El generador de perfiles resultante llamará a `your_time_func`. Dependiendo de si está utilizando *profile.Profile* o `cProfile.Profile`, el valor de retorno de `your_time_func` se interpretará de manera diferente:

profile.Profile
: `your_time_func` debería retornar un solo número o una lista de números cuya suma es la hora actual (como lo que *os.times()* retorna). Si la función retorna un número de tiempo único o la lista de números retornados tiene una longitud de 2, obtendrá una versión especialmente rápida de la rutina de envío.

  Be warned that you should calibrate the profiler class for the timer function that you choose (see *Calibración*). For most machines, a timer that returns a lone integer value will provide the best results in terms of low overhead during profiling. (*os.times()* is *pretty* bad, as it returns a tuple of floating-point values). If you want to substitute a better timer in the cleanest fashion, derive a class and hardwire a replacement dispatch method that best handles your timer call, along with the appropriate calibration constant.

cProfile.Profile
: `your_time_func` debería retornar un solo número. Si retorna enteros, también puede invocar al constructor de la clase con un segundo argumento que especifique la duración real de una unidad de tiempo. Por ejemplo, si `your_integer_time_func` retorna tiempos medidos en miles de segundos, construiría la instancia `Profile` de la siguiente manera:

  ```
  pr = cProfile.Profile(your_integer_time_func, 0.001)
  ```

  As the `cProfile.Profile` class cannot be calibrated, custom timer functions should be used with care and should be as fast as possible. For the best results with a custom timer, it might be necessary to hard-code it in the C source of the internal `_lsprof` module.

Python 3.3 agrega varias funciones nuevas en *time* que se puede usar para realizar mediciones precisas del proceso o el tiempo del reloj de pared (*wall-clock time*). Por ejemplo, vea *time.perf_counter()*.

27.6 `timeit` — Measure execution time of small code snippets

Código fuente: Lib/timeit.py

Este módulo proporciona una forma sencilla de cronometrar pequeños fragmentos de código Python. Tiene tanto una *Interfaz de línea de comandos* como una *invocable*. Evita una serie de trampas comunes para medir los tiempos de ejecución. Véase también la introducción de Tim Peters al capítulo «Algoritmos» en la segunda edición de *Python Cookbook*, publicado por O'Reilly.

27.6.1 Ejemplos básicos

En el ejemplo siguiente se muestra cómo se puede utilizar *Interfaz de línea de comandos* para comparar tres expresiones diferentes:

```
$ python -m timeit "'-'.join(str(n) for n in range(100))"
10000 loops, best of 5: 30.2 usec per loop
$ python -m timeit "'-'.join([str(n) for n in range(100)])"
10000 loops, best of 5: 27.5 usec per loop
$ python -m timeit "'-'.join(map(str, range(100)))"
10000 loops, best of 5: 23.2 usec per loop
```

Esto se puede lograr desde *Interfaz de Python* con:

```
>>> import timeit
>>> timeit.timeit('"-".join(str(n) for n in range(100))', number=10000)
0.3018611848820001
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> timeit.timeit('"-".join([str(n) for n in range(100)])', number=10000)
0.2727368790656328
>>> timeit.timeit('"-".join(map(str, range(100)))', number=10000)
0.23702679807320237
```

Un invocable también se puede pasar desde el *Interfaz de Python*:

```
>>> timeit.timeit(lambda: "-".join(map(str, range(100))), number=10000)
0.19665591977536678
```

Sin embargo, tenga en cuenta que `timeit()` determinará automáticamente el número de repeticiones solo cuando se utiliza la interfaz de línea de comandos. En la sección *Ejemplos* puede encontrar ejemplos más avanzados.

27.6.2 Interfaz de Python

El módulo define tres funciones de conveniencia y una clase pública:

timeit.**timeit**(*stmt='pass'*, *setup='pass'*, *timer=<default timer>*, *number=1000000*, *globals=None*)

Cree una instancia de `Timer` con la instrucción dada, el código *setup* y la función *timer* y ejecute su método `timeit()` con las ejecuciones *number*. El argumento *globals* opcional especifica un espacio de nombres en el que se ejecutará el código.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro opcional *globals* fue añadido.

timeit.**repeat**(*stmt='pass'*, *setup='pass'*, *timer=<default timer>*, *repeat=5*, *number=1000000*, *globals=None*)

Crea una instancia de `Timer` con la instrucción dada, el código *setup* y la función *timer* y ejecuta su método `repeat()` con las ejecuciones *repeat* y *number* dadas. El argumento *globals* opcional especifica un espacio de nombres en el que se ejecutará el código.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro opcional *globals* fue añadido.

Distinto en la versión 3.7: El valor por defecto para *repeat* cambió de 3 a 5.

timeit.**default_timer**()

El temporizador por defecto, que es siempre time.perf_counter(), retorna segundos como un número de punto flotante. Como alternativa, time.perf_counter_ns retorna un número entero de nanosegundos.

Distinto en la versión 3.3: `time.perf_counter()` es ahora el temporizador por defecto.

class timeit.**Timer**(*stmt='pass'*, *setup='pass'*, *timer=<timer function>*, *globals=None*)

Clase para la velocidad de tiempo de ejecución de pequeños fragmentos de código.

El constructor toma una instrucción que se cronometra, una instrucción adicional utilizada para la instalación, y una función de temporizador. Ambas instrucciones tienen como valor predeterminado `'pass'`; la función del temporizador depende de la plataforma (consulte la cadena *doc* del módulo). *stmt* y *setup* también pueden contener varias instrucciones separadas por `;` o líneas nuevas, siempre y cuando no contengan literales de cadena de varias líneas. La instrucción se ejecutará de forma predeterminada dentro del espacio de nombres timeit; este comportamiento se puede controlar pasando un espacio de nombres a *globals*.

Para medir el tiempo de ejecución de la primera instrucción, utilice el método `timeit()`. Los métodos `repeat()` y `autorange()` son métodos de conveniencia para llamar al método `timeit()` varias veces.

El tiempo de ejecución de *setup* se excluye de la ejecución de tiempo total.

Los parámetros *stmt* y *setup* también pueden tomar objetos a los que se puede llamar sin argumentos. Esto embebe llamadas a ellos en una función de temporizador que luego será ejecutada por `timeit()`. Tenga en cuenta que la sobrecarga de tiempo es un poco mayor en este caso debido a las llamadas de función adicionales.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro opcional *globals* fue añadido.

timeit(*number=1000000*)

Registra la duración de *number* ejecuciones de la sentencia principal. Esto ejecuta la sentencia *setup* una vez y, a continuación, retorna el tiempo que se tarda en ejecutar la sentencia principal varias veces. El temporizador por defecto retorna segundos como un número de punto flotante. El argumento es el número de veces que se ejecuta el bucle, tomando por defecto un millón. La sentencia principal, la instrucción *setup* y la función *timer* que se va a utilizar se pasan al constructor.

Nota

De forma predeterminada, `timeit()` desactiva temporalmente *garbage collection* durante la medición. La ventaja de este enfoque es que hace que los tiempos independientes sean más comparables. La desventaja es que GC puede ser un componente importante del rendimiento de la función que se está midiendo. Si es así, GC se puede volver a habilitar como la primera instrucción en la cadena *setup*. Por ejemplo:

```
timeit.Timer('for i in range(10): oct(i)', 'gc.enable()').timeit()
```

autorange(*callback=None*)

Determina automáticamente cuántas veces llamar a `timeit()`.

This is a convenience function that calls `timeit()` repeatedly so that the total time >= 0.2 second, returning the eventual (number of loops, time taken for that number of loops). It calls `timeit()` with increasing numbers from the sequence 1, 2, 5, 10, 20, 50, … until the time taken is at least 0.2 seconds.

Si *callback* se da y no es `None`, se llamará después de cada prueba con dos argumentos: `callback(number, time_taken)`.

Added in version 3.6.

repeat(*repeat=5*, *number=1000000*)

Llama a `timeit()` algunas veces.

Esta es una función de conveniencia que llama a `timeit()` repetidamente, retornando una lista de resultados. El primer argumento especifica cuántas veces se debe llamar a `timeit()`. El segundo argumento especifica el argumento *number* para `timeit()`.

Nota

Es tentador calcular la media y la desviación estándar del vector de resultados e informar de estos. Sin embargo, esto no es muy útil. En un caso típico, el valor más bajo proporciona un límite inferior para la rapidez con la que el equipo puede ejecutar el fragmento de código especificado; valores más altos en el vector de resultado normalmente no son causados por la variabilidad en la velocidad de Python, sino por otros procesos que interfieren con su precisión de sincronización. Así que el `min()` del resultado es probablemente el único número que debería estar interesado en. Después de eso, usted debe mirar todo el vector y aplicar el sentido común en lugar de las estadísticas.

Distinto en la versión 3.7: El valor por defecto para *repeat* cambió de 3 a 5.

print_exc(*file=None*)

Ayudante para imprimir un seguimiento desde el código cronometrado.

Uso típico:

```
t = Timer(...)       # outside the try/except
try:
    t.timeit(...)    # or t.repeat(...)
except Exception:
    t.print_exc()
```

La ventaja sobre el seguimiento estándar es que se mostrarán las líneas de origen de la plantilla compilada. El argumento opcional *file* dirige dónde se envía el seguimiento; por defecto a `sys.stderr`.

27.6.3 Interfaz de línea de comandos

Cuando se llama como un programa desde la línea de comandos, se utiliza el siguiente formulario:

```
python -m timeit [-n N] [-r N] [-u U] [-s S] [-p] [-v] [-h] [statement ...]
```

Cuando las siguientes opciones son entendidas:

-n N, **--number**=N
: cuantas veces para ejecutar "*statement*"

-r N, **--repeat**=N
: cuantas veces se va a repetir el temporizador (predeterminado 5)

-s S, **--setup**=S
: instrucción a ser ejecutada una vez inicialmente (por defecto `pass`)

-p, **--process**
: mide el tiempo de proceso, no el tiempo total de ejecución, utilizando `time.process_time()` en lugar de `time.perf_counter()`, que es el valor predeterminado

  Added in version 3.3.

-u, **--unit**=U
: especifica una unidad de tiempo para la salida del temporizador; puede seleccionar `nsec`, `usec`, `msec` o `sec`

  Added in version 3.5.

-v, **--verbose**
: imprime los resultados de tiempo en bruto; repetir para más dígitos de precisión

-h, **--help**
: imprime un mensaje de uso corto y sale

Se puede dar una instrucción de varias líneas especificando cada línea como un argumento de instrucción independiente; Las líneas con sangría son posibles entrecomillando un argumento y utilizando espacios iniciales. Múltiples opciones `-s` se tratan de forma similar.

Si no se da `-n`, se calcula un número adecuado de bucles intentando aumentar los números de la secuencia 1, 2, 5, 10, 20, 50, … hasta que el tiempo total sea de al menos 0.2 segundos.

Las mediciones de `default_timer()` pueden verse afectadas por otros programas que se ejecutan en la misma máquina, por lo que lo mejor que se puede hacer cuando es necesario una medición de tiempo precisa es repetir la medición un par de veces y utilizar el mejor tiempo. La opción `-r` es buena para esto; el valor predeterminado de 5 repeticiones es probablemente suficiente en la mayoría de los casos. Puede usar `time.process_time()` para medir el tiempo de CPU.

> **Nota**
>
> Hay una cierta sobrecarga de línea base asociada con la ejecución de una instrucción pass. El código aquí no intenta ocultarlo, pero debe ser consciente de ello. La sobrecarga de línea base se puede medir invocando el programa sin argumentos y puede diferir entre versiones de Python.

27.6.4 Ejemplos

Es posible proporcionar una instrucción *setup* que se ejecuta solo una vez al inicio:

```
$ python -m timeit -s "text = 'sample string'; char = 'g'" "char in text"
5000000 loops, best of 5: 0.0877 usec per loop
$ python -m timeit -s "text = 'sample string'; char = 'g'" "text.find(char)"
1000000 loops, best of 5: 0.342 usec per loop
```

En la salida, hay tres campos. El conteo del bucle, que indica cuántas veces se ejecutó el cuerpo de la declaración por tiempo de repetición del bucle. El conteo de repeticiones («el mejor de 5») el cual indica cuántas veces se repitió el ciclo de tiempo y, finalmente, el tiempo promedio que tomó el cuerpo de la declaración dentro de la mejor repetición del ciclo de tiempo. Es decir, el tiempo que tomó la repetición más rápida dividido por el número de bucles.

```
>>> import timeit
>>> timeit.timeit('char in text', setup='text = "sample string"; char = "g"')
0.41440500499993504
>>> timeit.timeit('text.find(char)', setup='text = "sample string"; char = "g"')
1.7246671520006203
```

Se puede hacer lo mismo usando la clase *Timer* y sus métodos:

```
>>> import timeit
>>> t = timeit.Timer('char in text', setup='text = "sample string"; char = "g"')
>>> t.timeit()
0.3955516149999312
>>> t.repeat()
[0.40183617287970225, 0.37027556854118704, 0.38344867356679524, 0.3712595970846668,
↪ 0.37866875250654886]
```

En los ejemplos siguientes se muestra cómo cronometrar expresiones que contienen varias líneas. Aquí comparamos el coste de usar *hasattr()* frente a `try`/`except` para probar los atributos de objeto faltantes y presentes:

```
$ python -m timeit "try:" "  str.__bool__" "except AttributeError:" "  pass"
20000 loops, best of 5: 15.7 usec per loop
$ python -m timeit "if hasattr(str, '__bool__'): pass"
50000 loops, best of 5: 4.26 usec per loop

$ python -m timeit "try:" "  int.__bool__" "except AttributeError:" "  pass"
200000 loops, best of 5: 1.43 usec per loop
$ python -m timeit "if hasattr(int, '__bool__'): pass"
100000 loops, best of 5: 2.23 usec per loop
```

```
>>> import timeit
>>> # attribute is missing
>>> s = """\
... try:
...     str.__bool__
... except AttributeError:
...     pass
... """
>>> timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.9138244460009446
>>> s = "if hasattr(str, '__bool__'): pass"
>>> timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.5829014980008651
>>>
>>> # attribute is present
>>> s = """\
... try:
...     int.__bool__
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
... except AttributeError:
...     pass
... """
>>> timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.04215312199994514
>>> s = "if hasattr(int, '__bool__'): pass"
>>> timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.08588060699912603
```

Para dar al módulo *timeit* acceso a las funciones que defina, puede pasar un parámetro *setup* que contenga una instrucción import:

```
def test():
    """Stupid test function"""
    L = [i for i in range(100)]

if __name__ == '__main__':
    import timeit
    print(timeit.timeit("test()", setup="from __main__ import test"))
```

Otra opción es pasar *globals()* al parámetro *globals*, lo que hará que el código se ejecute dentro del espacio de nombres global actual. Esto puede ser más conveniente que especificar individualmente las importaciones:

```
def f(x):
    return x**2
def g(x):
    return x**4
def h(x):
    return x**8

import timeit
print(timeit.timeit('[func(42) for func in (f,g,h)]', globals=globals()))
```

27.7 `trace` — Trace or track Python statement execution

Código fuente: Lib/trace.py

El módulo *trace* le permite rastrear la ejecución del programa, generar listas de cobertura de declaraciones anotadas, imprimir relaciones entre llamador/destinatario y listar funciones ejecutadas durante la ejecución de un programa. Se puede utilizar en otro programa o desde la línea de comandos.

Ver también

Coverage.py
: Una herramienta popular de terceros de cobertura que proporciona salida HTML junto con funciones avanzadas como cobertura de sucursales.

27.7.1 Uso de la línea de comandos

El módulo *trace* se puede invocar desde la línea de comandos. Puede ser tan simple como

```
python -m trace --count -C . somefile.py ...
```

Lo anterior ejecutará `somefile.py` y generará listados anotados de todos los módulos de Python importados durante la ejecución en el directorio actual.

--help

Muestra uso y sale.

--version

Muestra la versión del módulo y sale.

Added in version 3.8: Se agregó la opción `--module` que permite ejecutar un módulo ejecutable.

Opciones principales

Se debe especificar al menos una de las siguientes opciones al invocar *trace*. La opción *--listfuncs* es mutuamente excluyente con las opciones *--trace* y *--count*. Cuando se proporciona *--listfuncs*, no se aceptan *--count* ni *--trace*, y viceversa.

-c, --count

Genera un conjunto de archivos de lista anotados al finalizar el programa que muestra cuántas veces se ejecutó cada instrucción. Vea también *--coverdir*, *--file* y *--no-report* a continuación.

-t, --trace

Muestra las líneas a medida que se ejecutan.

-l, --listfuncs

Muestra las funciones ejecutadas al ejecutar el programa.

-r, --report

Genera una lista anotada de una ejecución del programa anterior que utilizó la opción *--count* y *--file*. Esto no ejecuta ningún código.

-T, --trackcalls

Muestra las relaciones de llamada expuestas al ejecutar el programa.

Modificadores

-f, --file=<file>

Nombre de un archivo para acumular recuentos durante varias ejecuciones de seguimiento. Debe usarse con la opción *--count*.

-C, --coverdir=<dir>

Directorio donde van los archivos del informe. El informe de cobertura para `paquete.modulo` se escribe en el archivo *directorio/paquete/modulo*`.cobertura`.

-m, --missing

Al generar listados anotados, marque las líneas que no se ejecutaron con `>>>>>>`.

-s, --summary

Cuando use *--count* o *--report*, escriba un breve resumen en stdout para cada archivo procesado.

-R, --no-report

No genera listados anotados. Esto es útil si tiene la intención de realizar varias ejecuciones con *--count*, y luego producir un solo conjunto de listados anotados al final.

-g, --timing

Prefija cada línea con la hora desde que se inició el programa. Solo se usa durante el rastreo.

Filtros

Estas opciones pueden repetirse varias veces.

--ignore-module=<mod>

Ignora cada uno de los nombres de módulo dados y sus submódulos (si es un paquete). El argumento puede ser una lista de nombres separados por una coma.

--ignore-dir=<dir>

Ignora todos los módulos y paquetes en el directorio y subdirectorios nombrados. El argumento puede ser una lista de directorios separados por `os.pathsep`.

27.7.2 Interfaz programática

class trace.**Trace**(*count=1*, *trace=1*, *countfuncs=0*, *countcallers=0*, *ignoremods=()*, *ignoredirs=()*, *infile=None*, *outfile=None*, *timing=False*)

Crea un objeto para rastrear la ejecución de una sola declaración o expresión. Todos los parámetros son opcionales. *count* habilita el conteo de números de línea. *trace* habilita el seguimiento de ejecución de línea. *countfuncs* habilita la lista de las funciones llamadas durante la ejecución. *countcallers* habilita el seguimiento de la relación de llamadas. *ignoremods* es una lista de módulos o paquetes para ignorar. *ignoredirs* es una lista de directorios cuyos módulos o paquetes deben ignorarse. *infile* es el nombre del archivo desde el cual leer la información de conteo almacenada. *outfile* es el nombre del archivo en el que se escribe la información de conteo actualizada. *timing* permite mostrar una marca de tiempo relativa al momento en que se inició el seguimiento.

run(*cmd*)

Ejecuta el comando y recopile estadísticas de la ejecución con los parámetros de seguimiento actuales. *cmd* debe ser una cadena o un objeto de código, adecuado para pasar a `exec()`.

runctx(*cmd*, *globals=None*, *locals=None*)

Ejecuta el comando y recopile estadísticas de la ejecución con los parámetros de seguimiento actuales, en los entornos globales y locales definidos. Si no está definido, *globals* y *locals* por defecto son diccionarios vacíos.

runfunc(*func*, */*, **args*, ***kwds*)

Llama a *func* con los argumentos dados bajo el control del objeto `Trace` con los parámetros de rastreo actuales.

results()

Retorna un objeto `CoverageResults` que contiene los resultados acumulativos de todas las llamadas anteriores a `run`, `runctx` y `runfunc` para la instancia dada `Trace`. No restablece los resultados de seguimiento acumulados.

class trace.**CoverageResults**

Un contenedor para los resultados de la cobertura, creado por `Trace.results()`. No debe ser creado directamente por el usuario.

update(*other*)

Fusiona datos de otro objeto `CoverageResults`.

write_results(*show_missing=True*, *summary=False*, *coverdir=None*, ***, *ignore_missing_files=False*)

Escribe los resultados de la cobertura. Configure *show_missing* para mostrar las líneas que no tuvieron coincidencias. Configurar *summary* para incluir en la salida el resumen de cobertura por módulo. *coverdir* especifica el directorio en el que se enviarán los archivos de resultado de cobertura. Si es `None`, los resultados de cada archivo fuente se colocan en su directorio.

If *ignore_missing_files* is `True`, coverage counts for files that no longer exist are silently ignored. Otherwise, a missing file will raise a `FileNotFoundError`.

Distinto en la versión 3.13: Added *ignore_missing_files* parameter.

Un ejemplo simple que demuestra el uso de la interfaz programática:

```
import sys
import trace

# create a Trace object, telling it what to ignore, and whether to
# do tracing or line-counting or both.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
tracer = trace.Trace(
    ignoredirs=[sys.prefix, sys.exec_prefix],
    trace=0,
    count=1)

# run the new command using the given tracer
tracer.run('main()')

# make a report, placing output in the current directory
r = tracer.results()
r.write_results(show_missing=True, coverdir=".")
```

27.8 `tracemalloc` — Trace memory allocations

Added in version 3.4.

Código fuente: Lib/tracemalloc.py

El módulo tracemalloc es una herramienta de depuración para rastrear los espacios de memoria asignados por Python. Este proporciona la siguiente información:

- El rastreo al lugar de origen del objeto asignado
- Las estadísticas en los espacios de memoria asignados por nombre de archivo y por número de línea: tamaño total, número y tamaño promedio de los espacios de memoria asignados
- Calcula las diferencias entre dos informes instantáneos para detectar alguna filtración en la memoria

Para rastrear la mayoría de los espacios de memoria asignados por Python; el módulo debe empezar tan pronto como sea posible configurando la variable del entorno `PYTHONTRACEMALLOC` a `1`, o usando la opción del comando de línea `-X tracemalloc`. La función *`tracemalloc.start()`* puede ser llamada en tiempo de ejecución para empezar a rastrear las asignaciones de memoria de Python.

Por defecto, el rastreo de un espacio de memoria asignado solo guarda el cuadro mas reciente (1 cuadro). Para guardar 25 cuadros desde el `PYTHONTRACEMALLOC`comienzo, configura la variable del entorno a ``25`, o usa `-X tracemalloc=25` en la opción de línea de comando.

27.8.1 Ejemplos

Mostrar los 10 principales

Mostrar los 10 archivos asignando la mayor cantidad de memoria:

```
import tracemalloc

tracemalloc.start()

# ... run your application ...

snapshot = tracemalloc.take_snapshot()
top_stats = snapshot.statistics('lineno')

print("[ Top 10 ]")
for stat in top_stats[:10]:
    print(stat)
```

Ejemplo de la salida del conjunto de pruebas de Python:

```
[ Top 10 ]
<frozen importlib._bootstrap>:716: size=4855 KiB, count=39328, average=126 B
<frozen importlib._bootstrap>:284: size=521 KiB, count=3199, average=167 B
/usr/lib/python3.4/collections/__init__.py:368: size=244 KiB, count=2315,␣
↪average=108 B
/usr/lib/python3.4/unittest/case.py:381: size=185 KiB, count=779, average=243 B
/usr/lib/python3.4/unittest/case.py:402: size=154 KiB, count=378, average=416 B
/usr/lib/python3.4/abc.py:133: size=88.7 KiB, count=347, average=262 B
<frozen importlib._bootstrap>:1446: size=70.4 KiB, count=911, average=79 B
<frozen importlib._bootstrap>:1454: size=52.0 KiB, count=25, average=2131 B
<string>:5: size=49.7 KiB, count=148, average=344 B
/usr/lib/python3.4/sysconfig.py:411: size=48.0 KiB, count=1, average=48.0 KiB
```

Se puede ver que Python ha cargado `4855 KiB` de data (código de bytes y constantes) desde los módulos y que el modulo *`collections`* asigno `24KiB` para crear tipos *`namedtuple`*.

Mira *`Snapshot.statistics()`* para más opciones.

Calcula las diferencias

Toma dos capturas instantáneas y muestra las diferencias:

```
import tracemalloc
tracemalloc.start()
# ... start your application ...

snapshot1 = tracemalloc.take_snapshot()
# ... call the function leaking memory ...
snapshot2 = tracemalloc.take_snapshot()

top_stats = snapshot2.compare_to(snapshot1, 'lineno')

print("[ Top 10 differences ]")
for stat in top_stats[:10]:
    print(stat)
```

Ejemplo de la salida antes y después de probar el conjunto de pruebas de Python:

```
[ Top 10 differences ]
<frozen importlib._bootstrap>:716: size=8173 KiB (+4428 KiB), count=71332 (+39369),
↪ average=117 B
/usr/lib/python3.4/linecache.py:127: size=940 KiB (+940 KiB), count=8106 (+8106),␣
↪average=119 B
/usr/lib/python3.4/unittest/case.py:571: size=298 KiB (+298 KiB), count=589 (+589),
↪ average=519 B
<frozen importlib._bootstrap>:284: size=1005 KiB (+166 KiB), count=7423 (+1526),␣
↪average=139 B
/usr/lib/python3.4/mimetypes.py:217: size=112 KiB (+112 KiB), count=1334 (+1334),␣
↪average=86 B
/usr/lib/python3.4/http/server.py:848: size=96.0 KiB (+96.0 KiB), count=1 (+1),␣
↪average=96.0 KiB
/usr/lib/python3.4/inspect.py:1465: size=83.5 KiB (+83.5 KiB), count=109 (+109),␣
↪average=784 B
/usr/lib/python3.4/unittest/mock.py:491: size=77.7 KiB (+77.7 KiB), count=143␣
↪(+143), average=557 B
/usr/lib/python3.4/urllib/parse.py:476: size=71.8 KiB (+71.8 KiB), count=969␣
↪(+969), average=76 B
/usr/lib/python3.4/contextlib.py:38: size=67.2 KiB (+67.2 KiB), count=126 (+126),␣
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
↪average=546 B
```

Se puede ver que Python cargó `8173 KiB` de información del modulo (código de bytes y constantes), y que eso es `4428KiB` más de lo que ha sido cargado antes de los test, cuando la anterior captura de pantalla fue tomada. De manera similar, el modulo *linecache* ha almacenado en caché `940 KiB` del código fuente de Python para formatear los seguimientos, todo desde la captura instantánea.

Si el sistema tiene poca memoria libre, los informes instantáneos pueden ser escritos en el disco usando el método *Snapshot.dump()* para analizar el informe instantáneo offline. Después usa el método *Snapshot.load()* para actualizar el informe.

Consigue el seguimiento del bloque de memoria

Código para configurar el seguimiento del bloque de memoria más grande:

```
import tracemalloc

# Store 25 frames
tracemalloc.start(25)

# ... run your application ...

snapshot = tracemalloc.take_snapshot()
top_stats = snapshot.statistics('traceback')

# pick the biggest memory block
stat = top_stats[0]
print("%s memory blocks: %.1f KiB" % (stat.count, stat.size / 1024))
for line in stat.traceback.format():
    print(line)
```

Ejemplo de la salida del conjunto de pruebas de Python (rastreo limitado a 25 cuadros):

```
903 memory blocks: 870.1 KiB
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 716
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1036
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 934
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1068
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 619
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1581
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1614
  File "/usr/lib/python3.4/doctest.py", line 101
    import pdb
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 284
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 938
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1068
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 619
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1581
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1614
  File "/usr/lib/python3.4/test/support/__init__.py", line 1728
    import doctest
  File "/usr/lib/python3.4/test/test_pickletools.py", line 21
    support.run_doctest(pickletools)
  File "/usr/lib/python3.4/test/regrtest.py", line 1276
    test_runner()
  File "/usr/lib/python3.4/test/regrtest.py", line 976
    display_failure=not verbose)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
  File "/usr/lib/python3.4/test/regrtest.py", line 761
    match_tests=ns.match_tests)
  File "/usr/lib/python3.4/test/regrtest.py", line 1563
    main()
  File "/usr/lib/python3.4/test/__main__.py", line 3
    regrtest.main_in_temp_cwd()
  File "/usr/lib/python3.4/runpy.py", line 73
    exec(code, run_globals)
  File "/usr/lib/python3.4/runpy.py", line 160
    "__main__", fname, loader, pkg_name)
```

Se puede ver que la mayor parte de la memoria fue asignada en el módulo *importlib* para cargar datos (códigos de bytes y constantes) desde módulos `870.1 KiB`. El rastreo esta donde el módulo *importlib* cargó datos más recientemente: en la linea `import pdb` el módulo *doctest*. El rastreo puede cambiar si se carga un nuevo módulo.

Los 10 más bonitos

Codifica para configurar las 10 líneas que asignan gran parte de la memoria con una salida `bonita`, ignorando los archivos `<frozen importlib._bootstrap>` y `<unkownn>`:

```
import linecache
import os
import tracemalloc

def display_top(snapshot, key_type='lineno', limit=10):
    snapshot = snapshot.filter_traces((
        tracemalloc.Filter(False, "<frozen importlib._bootstrap>"),
        tracemalloc.Filter(False, "<unknown>"),
    ))
    top_stats = snapshot.statistics(key_type)

    print("Top %s lines" % limit)
    for index, stat in enumerate(top_stats[:limit], 1):
        frame = stat.traceback[0]
        print("#%s: %s:%s: %.1f KiB"
              % (index, frame.filename, frame.lineno, stat.size / 1024))
        line = linecache.getline(frame.filename, frame.lineno).strip()
        if line:
            print('    %s' % line)

    other = top_stats[limit:]
    if other:
        size = sum(stat.size for stat in other)
        print("%s other: %.1f KiB" % (len(other), size / 1024))
    total = sum(stat.size for stat in top_stats)
    print("Total allocated size: %.1f KiB" % (total / 1024))

tracemalloc.start()

# ... run your application ...

snapshot = tracemalloc.take_snapshot()
display_top(snapshot)
```

Ejemplo de la salida del conjunto de pruebas de Python:

```
Top 10 lines
#1: Lib/base64.py:414: 419.8 KiB
    _b85chars2 = [(a + b) for a in _b85chars for b in _b85chars]
#2: Lib/base64.py:306: 419.8 KiB
    _a85chars2 = [(a + b) for a in _a85chars for b in _a85chars]
#3: collections/__init__.py:368: 293.6 KiB
    exec(class_definition, namespace)
#4: Lib/abc.py:133: 115.2 KiB
    cls = super().__new__(mcls, name, bases, namespace)
#5: unittest/case.py:574: 103.1 KiB
    testMethod()
#6: Lib/linecache.py:127: 95.4 KiB
    lines = fp.readlines()
#7: urllib/parse.py:476: 71.8 KiB
    for a in _hexdig for b in _hexdig}
#8: <string>:5: 62.0 KiB
#9: Lib/_weakrefset.py:37: 60.0 KiB
    self.data = set()
#10: Lib/base64.py:142: 59.8 KiB
    _b32tab2 = [a + b for a in _b32tab for b in _b32tab]
6220 other: 3602.8 KiB
Total allocated size: 5303.1 KiB
```

Mira *Snapshot.statistics()* para más opciones.

Graba los tamaños actual y máximo de todos los bloques de memoria rastreados

El siguiente código calcula dos sumas como `0 + 1 + 2 + ...` de forma ineficiente, creando una lista con estos números. Esta lista consume mucha memoria de forma temporal. Podemos usar *get_traced_memory()* y *reset_peak()* para observar el pequeño uso de memoria después de que la suma es calculada, así como también el uso máximo de memoria durante el cálculo:

```
import tracemalloc

tracemalloc.start()

# Example code: compute a sum with a large temporary list
large_sum = sum(list(range(100000)))

first_size, first_peak = tracemalloc.get_traced_memory()

tracemalloc.reset_peak()

# Example code: compute a sum with a small temporary list
small_sum = sum(list(range(1000)))

second_size, second_peak = tracemalloc.get_traced_memory()

print(f"{first_size=}, {first_peak=}")
print(f"{second_size=}, {second_peak=}")
```

Salida:

```
first_size=664, first_peak=3592984
second_size=804, second_peak=29704
```

El uso de *reset_peak()* asegura que podemos registrar precisamente el uso máximo de memoria durante el cálculo de `small_sum`, incluso si es mucho menor al máximo total desde la llamada a *start()*. Sin la llamada

a *reset_peak()*, second_peak seguiría siendo el uso máximo de memoria del cálculo de large_sum (es decir, igual a first_peak). En este caso ambos máximos son mucho mayores al uso final de memoria, lo que sugiere que podemos optimizar (removiendo la llamada innecesaria a *list*, y escribiendo sum(range(...))).

27.8.2 API

Funciones

tracemalloc.**clear_traces**()

Limpia los rastros de los bloques de memoria asignados por Python.

Mira también la función *stop()*.

tracemalloc.**get_object_traceback**(*obj*)

Obtiene el rastreo de donde el objeto de Python fue asignado. Retorna una instancia *Traceback* o None si el módulo *tracemalloc* no esta rastreando ninguna asignación de memoria o no rastreó la asignación del objeto.

Mira también las funciones *gc.get_referrers()* y *sys.getsizeof()*.

tracemalloc.**get_traceback_limit**()

Obtiene el número máximo de cuadros guardados en el seguimiento de un rastro.

El módulo *tracemalloc* debe rastrear las asignaciones de memoria para obtener el límite, de otra manera se inicia una excepción.

El limite es establecido por la función *start()*.

tracemalloc.**get_traced_memory**()

Obtiene el tamaño actual y tamaño pico de los bloques de memorias rastreados por el módulo *tracemalloc* como una tupla: (current: int, peak: int).

tracemalloc.**reset_peak**()

Establece el tamaño máximo de los bloques de memorias rastreados por el módulo *tracemalloc* al tamaño actual.

No realiza ninguna acción si el módulo *tracemalloc* no está rastreando asignaciones de memoria.

Esta función sólo modifica el valor guardado para el uso máximo de memoria, y no modifica o borra ningún rastreo, no como *clear_traces()*. Capturas tomadas con *take_snapshot()* antes de una llamada a *reset_peak()* pueden ser comparadas significativamente con capturas hechas después de la llamada.

Mira también la función *get_traced_memory()*.

Added in version 3.9.

tracemalloc.**get_tracemalloc_memory**()

Obtiene el uso de la memoria en bytes desde el modulo *tracemalloc* usado para guardar rastreos de bloques de memoria. Retorna una clase *int*.

tracemalloc.**is_tracing**()

Si el módulo *tracemalloc* esta rastreando asignaciones de memoria de Python retorna True sino retorna False.

También mira las funciones *start()* y *stop()*.

tracemalloc.**start**(*nframe:* int = *1*)

Empieza a rastrear las asignaciones de memoria de Python: instala *hooks* en las asignaciones de memoria de Python. Los rastreos coleccionados van a estar limitados a *nframe*. Por defecto, un rastro de un bloque de memoria solo guarda el cuadro mas reciente: el limite es 1. *nframe* debe ser mayor o igual a *1*.

El número original de cuadros totales que componen el seguimiento observando el atributo *Traceback.total_nframe*.

Guardar mas de 1 cuadro es solo útil para calcular estadísticas agrupadas por seguimiento o para calcular estadísticas acumulativa: mira las funciones *Snapshot.compare_to()* y *Snapshot.statistics()*.

Guardar mas cuadros aumenta la memoria y la sobrecargar de la CPU del modulo *tracemalloc*. Usa la función *get_tracemalloc_memory()* para medir cuanta memoria se usa por el módulo *tracemalloc*.

La variable del entorno PYTHONTRACEMALLOC (PYTHONTRACEMALLOC=NFRAME) y la opción de comando de linea -X tracemalloc=NFRAME se puede usar para empezar a rastrear desde el inicio.

También mira las funciones *stop()*, *is_tracing()* y *get_traceback_limit()*.

tracemalloc.**stop**()

Detiene el rastreo de las asignaciones de memoria de Python: desinstala los *hooks*. También limpia todos los rastros de memoria recolectados acerca de los bloques de memoria asignados por Python.

Llama a la función *take_snapshot()* para tomar una captura instantánea de los rastreos, antes de limpiarlos.

También mira las funciones *start()*, *is_tracing()* y *clear_traces()*.

tracemalloc.**take_snapshot**()

Toma una captura instantánea de los bloques de memoria asignados por Python. Retorna una nueva instancia de la clase *Snapshot*.

La captura instantánea no incluye ningún bloque de memoria asignado antes de que el módulo *tracemalloc* haya empezado a rastrear asignaciones de memoria.

Los seguimientos de los rastros son limitados por la función *get_traceback_limit()*. Usa el parámetro *nframe* de la función *start()* para guardar mas cuadros.

El módulo *tracemalloc* debe empezar a rastrear las asignaciones de memoria para tomar una captura instantánea. Mira la función *start()*.

También mira la función *get_object_traceback()*.

Filtro de dominio

class tracemalloc.**DomainFilter**(*inclusive:* bool, *domain:* int)

Filtra los rastros de los bloques de memoria por su espacio de dirección (dominio).

Added in version 3.6.

inclusive

Si *inclusive* es True (incluye), relaciona los bloques de memoria asignados en el espacio de dirección *domain*.

Si *inclusive* es False (excluye), relaciona los bloques de memoria no asignados en el espacio de dirección *domain*.

domain

Espacio de dirección de un bloque de memoria (int). Propiedad solo-lectura.

Filtro

class tracemalloc.**Filter**(*inclusive:* bool, *filename_pattern:* str, *lineno:* int = *None*, *all_frames:* bool = *False*, *domain:* int = *None*)

Filtra los rastros de los bloques de memoria.

También mira la función *fnmatch.fnmatch()* para la sintaxis de *filename_pattern*. La extensión '.pyc' es remplazada por '.py'.

Ejemplos:

- Filter(True, subprocess.__file__) solo incluye los rastros de el módulo *subprocess*
- Filter(False, tracemalloc.__file__) excluye los rastros de memoria del módulo *tracemalloc*
- Filter(False, "<unknown>") excluye los seguimientos vacíos

Distinto en la versión 3.5: La extensión `'.pyo'` ya no se remplaza con `'.py'`.

Distinto en la versión 3.6: Agregado el atributo *domain* .

domain

El espacio de dirección de un bloque de memoria (`int` o `None`).

tracemalloc usa el dominio `0` para rastrear las asignaciones de memoria hechas por Python. Las extensiones C pueden usar otros dominios para rastrear otros recursos.

inclusive

Si *inclusive* es `True` (incluye), solo relaciona los bloques de memoria asignados en un archivo con el nombre coincidiendo con el atributo *filename_pattern* en el número de línea del atributo *lineno*.

Si *inclusive* es `False` (excluye), ignora los bloques de memoria asignados en un archivo con el nombre coincidiendo con el atributo *filename_pattern* en el número de línea del atributo *lineno*.

lineno

El número de linea (`int`) del filtro. Si *lineno* es `None`, el filtro se relaciona con cualquier número de linea.

filename_pattern

El patrón del nombre de archivo del filtro (`str`). Propiedad solo-lectura.

all_frames

Si *all_frames* es `True`, todos los cuadros de los rastreos son chequeados. Si *all_frames* es `False`, solo el cuadro mas reciente es chequeado.

El atributo no tiene efecto si el limite de rastreo es `1`. Mira la función *get_traceback_limit()* y el atributo *Snapshot.traceback_limit*.

Cuadro

class tracemalloc.**Frame**

Cuadro de un rastreo.

La clase *Traceback* es una secuencia de las instancias de la clase *Frame*.

filename

Nombre de archivo (`str`).

lineno

Número de línea (`int`).

Captura instantánea

class tracemalloc.**Snapshot**

Captura instantánea de los rastros de los bloques de memoria asignados por Python.

La función *take_snapshot()* crea una instancia de captura instantánea.

compare_to(*old_snapshot:* Snapshot, *key_type:* str, *cumulative:* bool = *False*)

Calcula las diferencias con una vieja captura instantánea. Obtiene las estadísticas en una lista ordenada de instancias de la clase *StatisticDiff* agrupadas por *key_type*.

Mira el método *Snapshot.statistics()* para los parámetros *key_type* y *cumulative*.

El resultado esta guardado desde el más grande al más pequeño por los valores absolutos de *StatisticDiff.size_diff()*, *StatisticDiff.size()*, el valor absoluto de *StatisticDiff.count_diff()*, *Statistic.count()* y después por el atributo *StatisticDiff.traceback()*.

dump(*filename*)

Escribe la captura instantánea en un archivo.

Usa el método *load()* para recargar la captura instantánea.

filter_traces(*filters*)

Crea una nueva instancia de clase *Snapshot* con una secuencia de *traces* filtrados, *filters* es una lista de las instancias de *DomainFilter* y *Filter*. Si *filters* es una lista vacía, retorna una nueva instancia de clase *Snapshot* con una copia de los rastreos.

Los filtros `todo incluido` se aplican de a uno, si los filtros no incluidos coinciden. Si al menos un filtro exclusivo coincide, se ignora un rastro.

Distinto en la versión 3.6: Las instancias de clase *DomainFilter* ahora también son aceptadas en *filters*.

classmethod load(*filename*)

Carga la captura instantánea desde un archivo.

También mira el método *dump()*.

statistics(*key_type:* str, *cumulative:* bool = *False*)

Obtiene estadísticas como una lista ordenada, de instancias de *Statistic* agrupadas por *key_type*:

key_type	descripción
`'filename'`	nombre del archivo
`'lineno'`	nombre del archivo y número de línea
`'traceback'`	seguimiento

Si *cumulative* es `True`, acumula el tamaño y cuenta los bloques de memoria de todos los cuadros del seguimiento de un rastro, no solo el cuadro mas reciente. El modo acumulativo solo puede ser usado cuando *key_type* se iguala a `'filename'` y `'lineno'`.

El resultado se organiza desde el más grande hasta el más pequeño por el atributo *Statistic.size*, *Statistic.count* y después por *Statistic.traceback*.

traceback_limit

El número máximo de cuadros organizados en el rastreo del atributo *traces*: resulta de la función *get_traceback_limit* cuando la captura instantánea fue tomada.

traces

Rastros de todos los bloques de memoria asignados por Python: secuencia de instancias de *Trace*.

La secuencia tiene un orden que no esta definido. Usa el método *Snapshot.statistics()* para obtener una lista ordenada de estadísticas.

Estadística

class tracemalloc.**Statistic**

Estadística de las asignaciones de memoria.

Snapshot.statistics() retorna una lista de instancias de la clase *Statistic*.

También mira la clase *StatisticDiff*.

count

Número de bloques de memoria (`int`).

size

El tamaño total de los bloques de memoria en bytes (`int`).

traceback

Rastrea donde un bloque de memoria fue asignado, la instancia de la clase *Traceback*.

StatisticDiff

class tracemalloc.**StatisticDiff**

La diferencia de estadística en las asignaciones de memoria entre una vieja y una nueva instancia de clase *Snapshot*.

Snapshot.compare_to() retorna una lista de instancias de la clase *StatisticDiff*. Mira también la clase *Statistic*.

count

El número de bloques de memoria en la nueva captura de pantalla (`int`): `0` si los bloques de memoria han sido liberados en la nueva captura instantánea.

count_diff

La diferencia de los números de los bloques de memoria entre las capturas viejas y nuevas (`int`): `0` si el bloque de memoria ha sido asignado en la nueva captura instantánea.

size

El tamaño total de los bloques de memoria en bytes en la nueva captura instantánea (`int`): `0` si el bloque de memoria ha sido liberado en la nueva captura instantánea.

size_diff

La diferencia de el tamaño total de un bloque de memoria en bytes entre las capturas instantáneas viejas y nuevas (`int`): `0` si el bloque de memoria ha sido asignado en la nueva captura instantánea.

traceback

Rastrea donde los bloques de memoria han sido asignados, instancia de la clase *Traceback*.

Rastro

class tracemalloc.**Trace**

Rastro de un bloque de memoria.

El atributo *Snapshot.traces* es una secuencia de las instancias de la clase *Trace*.

Distinto en la versión 3.6: Agregado el atributo *domain* .

domain

Espacio de dirección de un bloque de memoria (`int`). Propiedad solo-lectura.

tracemalloc usa el dominio `0` para rastrear las asignaciones de memoria hechas por Python. Las extensiones C pueden usar otros dominios para rastrear otros recursos.

size

Tamaño de un bloque de memoria en bytes (`int`).

traceback

Rastrea donde un bloque de memoria fue asignado, la instancia de la clase *Traceback*.

Seguimiento

class tracemalloc.**Traceback**

La secuencia de las instancias de la clase *Frame* organizadas desde el cuadro mas antiguo al más reciente.

Un seguimiento contiene por lo menos `1` cuadro. Si el módulo `tracemalloc` falla al traer un cuadro, se usa el nombre del archivo `"<unknown>"` en el número de linea `0`.

Cuando se toma una captura, los seguimientos de los rastreos se limitan a *get_traceback_limit()* cuadros. Ver la función *take_snapshot()*. El número original de cuadros del seguimiento se guarda en el atributo *Traceback.total_nframe*. Esto permite saber si un seguimiento fue truncado por el límite de seguimientos.

El atributo *Trace.traceback* es una instancia de la clase *Traceback*.

Distinto en la versión 3.7: Los cuadros están organizados desde el mas antiguo hasta el más reciente, en vez de el más reciente al más antiguo.

total_nframe

Número total de cuadros que componen el seguimiento antes de ser truncado. Este atributo puede ser `None` si no hay información disponible.

Distinto en la versión 3.9: El atributo *Traceback.total_nframe* fue añadido.

format(*limit=None*, *most_recent_first=False*)

Formatea el seguimiento como una lista de líneas. Usa el módulo *linecache* para recuperar líneas del código fuente. Si se configura el límite, formatea los cuadros más recientes de los límites, si límite es positivo. De otra manera, formatea los cuadros más antiguos de `abs(limit)`. Si *most_recent_first* es `True`, se invierte el orden de los cuadros formateados, devolviendo el cuadro más reciente en lugar del último.

Similar a la función *traceback.format_tb()*, excepto por el método *format()* que no incluye nuevas líneas.

Ejemplo:

```
print("Traceback (most recent call first):")
for line in traceback:
    print(line)
```

Salida:

```
Traceback (most recent call first):
  File "test.py", line 9
    obj = Object()
  File "test.py", line 12
    tb = tracemalloc.get_object_traceback(f())
```

CAPÍTULO 28

Empaquetado y distribución de software

Estas bibliotecas te ayudan a publicar e instalar software de Python. Aunque estos módulos están diseñados para funcionar junto con Python Package Index, también pueden ser utilizados con un servidor de indexado local, o sin servidor de indexado.

28.1 `ensurepip` — Bootstrapping the `pip` installer

Added in version 3.4.

Source code: Lib/ensurepip

El paquete *`ensurepip`* proporciona soporte para ejecutar el instalador `pip` en una instalación de Python existente o en un entorno virtual. Este enfoque de arranque refleja el hecho de que `pip` es un proyecto independiente con su propio ciclo de lanzamiento, y la última versión estable disponible se incluye con el mantenimiento y las versiones de características del intérprete de referencia CPython.

En la mayoría de los casos, los usuarios finales de Python no deberían tener que invocar este módulo directamente (como `pip` deben arrancarse de forma predeterminada), pero puede ser necesario si se omitió la instalación de `pip` al instalar Python (o al crear un entorno virtual) o después de desinstalar explícitamente `pip`.

Nota

Este módulo *no* accede a Internet. Todos los componentes necesarios para ejecutar `pip` se incluyen como partes internas del paquete.

Ver también

installing-index
La guía del usuario final para instalar paquetes python

PEP 453: Arranque explícito de pip en instalaciones de Python
La justificación original y la especificación de este módulo.

Availability: not Android, not iOS, not WASI.

This module is not supported on *mobile platforms* or *WebAssembly platforms*.

28.1.1 Interfaz de línea de comandos

La interfaz de línea de comandos se invoca mediante el modificador `-m` del intérprete.

La invocación más simple posible es:

```
python -m ensurepip
```

Esta invocación instalará `pip` si aún no está instalado, pero de lo contrario no hace nada. Para asegurarse de que la versión instalada de `pip` sea al menos tan reciente como la disponible en `ensurepip`, pase la opción `--upgrade`:

```
python -m ensurepip --upgrade
```

De forma predeterminada, `pip` se instala en el entorno virtual actual (si uno está activo) o en los paquetes de sitio del sistema (si no hay ningún entorno virtual activo). La ubicación de instalación se puede controlar a través de dos opciones de línea de comandos adicionales:

--root <dir>

Installs `pip` relative to the given root directory rather than the root of the currently active virtual environment (if any) or the default root for the current Python installation.

--user

Installs `pip` into the user site packages directory rather than globally for the current Python installation (this option is not permitted inside an active virtual environment).

De forma predeterminada, se instalarán los scripts `pipX` y `pipX.Y` (donde X.Y representa la versión de Python utilizada para invocar `ensurepip`). Los scripts instalados se pueden controlar a través de dos opciones de línea de comandos adicionales:

--altinstall

If an alternate installation is requested, the `pipX` script will *not* be installed.

--default-pip

If a «default pip» installation is requested, the `pip` script will be installed in addition to the two regular scripts.

Proporcionar ambas opciones de selección de script desencadenará una excepción.

28.1.2 API del módulo

ensurepip expone dos funciones para su uso programático:

ensurepip.**version**()

Retorna una cadena que especifica la versión disponible de pip que se instalará al arrancar un entorno.

ensurepip.**bootstrap**(*root=None*, *upgrade=False*, *user=False*, *altinstall=False*, *default_pip=False*, *verbosity=0*)

Ejecuta `pip` en el entorno actual o designado.

root especifica un directorio raíz alternativo para instalar en relación con. Si *root* es `None`, la instalación utiliza la ubicación de instalación predeterminada para el entorno actual.

upgrade indica si se debe actualizar o no una instalación existente de una versión anterior de `pip` a la versión disponible.

user indica si se debe utilizar el esquema de usuario en lugar de instalar globalmente.

De forma predeterminada, se instalarán los scripts `pipX` y `pipX.Y` (donde X.Y representa la versión actual de Python).

Si se establece *altinstall*, *no* se instalará `pipX`.

Si se establece *default_pip*, se instalará `pip` además de los dos scripts normales.

Establecer tanto *altinstall* como *default_pip* desencadenará *ValueError*.

verbosity controla el nivel de salida a `sys.stdout` de la operación de ejecución.

Genera un evento *auditing* `ensurepip.bootstrap` con el argumento `root`.

Nota

El proceso de ejecución tiene efectos secundarios tanto en `sys.path` como `os.environ`. Invocar la interfaz de línea de comandos en un subproceso en su lugar permite evitar estos efectos secundarios.

Nota

El proceso de ejecución puede instalar módulos adicionales requeridos por `pip`, pero otro software no debe asumir que esas dependencias siempre estarán presentes de forma predeterminada (ya que las dependencias se pueden eliminar en una versión futura de `pip`).

28.2 `venv` — Creation of virtual environments

Added in version 3.3.

Código fuente: Lib/venv/

The `venv` module supports creating lightweight «virtual environments», each with their own independent set of Python packages installed in their `site` directories. A virtual environment is created on top of an existing Python installation, known as the virtual environment's «base» Python, and by default is isolated from the packages in the base environment, so that only those explicitly installed in the virtual environment are available. See *Virtual Environments* and `site`'s *virtual environments documentation* for more information.

When used from within a virtual environment, common installation tools such as pip will install Python packages into a virtual environment without needing to be told to do so explicitly.

A virtual environment is (amongst other things):

- Used to contain a specific Python interpreter and software libraries and binaries which are needed to support a project (library or application). These are by default isolated from software in other virtual environments and Python interpreters and libraries installed in the operating system.
- Contained in a directory, conventionally named `.venv` or `venv` in the project directory, or under a container directory for lots of virtual environments, such as `~/.virtualenvs`.
- Not checked into source control systems such as Git.
- Considered as disposable – it should be simple to delete and recreate it from scratch. You don't place any project code in the environment.
- Not considered as movable or copyable – you just recreate the same environment in the target location.

Ver **PEP 405** para más información sobre los entornos virtuales de Python.

Ver también

Python Packaging User Guide: Creating and using virtual environments

Availability: not Android, not iOS, not WASI.

This module is not supported on *mobile platforms* or *WebAssembly platforms*.

28.2.1 Creación de entornos virtuales

Virtual environments are created by executing the `venv` module:

```
python -m venv /path/to/new/virtual/environment
```

This creates the target directory (including parent directories as needed) and places a `pyvenv.cfg` file in it with a `home` key pointing to the Python installation from which the command was run. It also creates a `bin` (or `Scripts` on Windows) subdirectory containing a copy or symlink of the Python executable (as appropriate for the platform or arguments used at environment creation time). It also creates a `lib/pythonX.Y/site-packages` subdirectory (on Windows, this is `Lib\site-packages`). If an existing directory is specified, it will be re-used.

Distinto en la versión 3.5: The use of `venv` is now recommended for creating virtual environments.

Deprecated since version 3.6, removed in version 3.8: **pyvenv** was the recommended tool for creating virtual environments for Python 3.3 and 3.4, and replaced in 3.5 by executing `venv` directly.

On Windows, invoke the `venv` command as follows:

```
PS> python -m venv C:\path\to\new\virtual\environment
```

The command, if run with `-h`, will show the available options:

```
usage: venv [-h] [--system-site-packages] [--symlinks | --copies] [--clear]
            [--upgrade] [--without-pip] [--prompt PROMPT] [--upgrade-deps]
            [--without-scm-ignore-files]
            ENV_DIR [ENV_DIR ...]

Creates virtual Python environments in one or more target directories.

Once an environment has been created, you may wish to activate it, e.g. by
sourcing an activate script in its bin directory.
```

ENV_DIR

A required argument specifying the directory to create the environment in.

--system-site-packages

Give the virtual environment access to the system site-packages directory.

--symlinks

Try to use symlinks rather than copies, when symlinks are not the default for the platform.

--copies

Try to use copies rather than symlinks, even when symlinks are the default for the platform.

--clear

Delete the contents of the environment directory if it already exists, before environment creation.

--upgrade

Upgrade the environment directory to use this version of Python, assuming Python has been upgraded in-place.

--without-pip

Skips installing or upgrading pip in the virtual environment (pip is bootstrapped by default).

--prompt `<PROMPT>`

Provides an alternative prompt prefix for this environment.

--upgrade-deps

Upgrade core dependencies (pip) to the latest version in PyPI.

--without-scm-ignore-files

Skips adding SCM ignore files to the environment directory (Git is supported by default).

Distinto en la versión 3.4: Installs pip by default, added the `--without-pip` and `--copies` options.

Distinto en la versión 3.4: In earlier versions, if the target directory already existed, an error was raised, unless the `--clear` or `--upgrade` option was provided.

Distinto en la versión 3.9: Add `--upgrade-deps` option to upgrade pip + setuptools to the latest on PyPI.

Distinto en la versión 3.12: `setuptools` is no longer a core venv dependency.

Distinto en la versión 3.13: Added the `--without-scm-ignore-files` option.

Distinto en la versión 3.13: `venv` now creates a `.gitignore` file for Git by default.

Nota

While symlinks are supported on Windows, they are not recommended. Of particular note is that double-clicking `python.exe` in File Explorer will resolve the symlink eagerly and ignore the virtual environment.

Nota

On Microsoft Windows, it may be required to enable the `Activate.ps1` script by setting the execution policy for the user. You can do this by issuing the following PowerShell command:

```
PS C:\> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

See About Execution Policies for more information.

The created `pyvenv.cfg` file also includes the `include-system-site-packages` key, set to `true` if `venv` is run with the `--system-site-packages` option, `false` otherwise.

Unless the `--without-pip` option is given, *ensurepip* will be invoked to bootstrap `pip` into the virtual environment.

Multiple paths can be given to `venv`, in which case an identical virtual environment will be created, according to the given options, at each provided path.

28.2.2 Cómo funcionan los venvs

When a Python interpreter is running from a virtual environment, *sys.prefix* and *sys.exec_prefix* point to the directories of the virtual environment, whereas *sys.base_prefix* and *sys.base_exec_prefix* point to those of the base Python used to create the environment. It is sufficient to check `sys.prefix != sys.base_prefix` to determine if the current interpreter is running from a virtual environment.

A virtual environment may be «activated» using a script in its binary directory (`bin` on POSIX; `Scripts` on Windows). This will prepend that directory to your `PATH`, so that running **`python`** will invoke the environment's Python interpreter and you can run installed scripts without having to use their full path. The invocation of the activation script is platform-specific (*<venv>* must be replaced by the path to the directory containing the virtual environment):

Plataforma	Shell	Comando para activar el entorno virtual
POSIX	bash/zsh	`$ source <venv>/bin/activate`
	fish	`$ source <venv>/bin/activate.fish`
	csh/tcsh	`$ source <venv>/bin/activate.csh`
	pwsh	`$ <venv>/bin/Activate.ps1`
Windows	cmd.exe	`C:\> <venv>\Scripts\activate.bat`
	PowerShell	`PS C:\> <venv>\Scripts\Activate.ps1`

Added in version 3.4: **`fish`** and **`csh`** activation scripts.

Added in version 3.8: Scripts de activación de PowerShell instalados en POSIX para compatibilidad con PowerShell Core.

No *necesita* específicamente activar un entorno virtual, ya que puede solo especificar la ruta completa al intérprete de Python de ese entorno al invocar Python. Además, todos los scripts instalados en el entorno deben poder ejecutarse sin activarlo.

In order to achieve this, scripts installed into virtual environments have a «shebang» line which points to the environment's Python interpreter, `#!/<path-to-venv>/bin/python`. This means that the script will run with that interpreter regardless of the value of `PATH`. On Windows, «shebang» line processing is supported if you have the launcher installed. Thus, double-clicking an installed script in a Windows Explorer window should run it with the correct interpreter without the environment needing to be activated or on the `PATH`.

Cuando se ha activado un entorno virtual, la variable de entorno `VIRTUAL_ENV` se establece en la ruta del entorno. Dado que no se requiere activar explícitamente una entorno virtual para usarla, no se puede confiar en `VIRTUAL_ENV` para determinar si se está usando un entorno virtual.

Advertencia

Debido a que los scripts instalados en entornos no deben esperar a que el entorno se active, sus líneas shebang contienen las rutas absolutas a los intérpretes de su entorno. Debido a esto, los entornos son inherentemente no portables, en el caso general. Siempre debe tener un medio simple para recrear un entorno (por ejemplo, si tiene un archivo de requisitos `requirements.txt`, puede invocar `pip install -r requirements.txt` al usar `pip` del entorno para instalar todos los paquetes que necesite el entorno). Si por alguna razón necesita mover el entorno a una nueva ubicación, debe recrearlo en la ubicación deseada y eliminar el de la ubicación anterior. Si mueve un entorno porque movió un directorio principal del mismo, debe recrear el entorno en su nueva ubicación. De lo contrario, el software instalado en el entorno puede no funcionar como se espera.

Puede desactivar un entorno virtual al escribir `deactivate` en el shell. El mecanismo exacto es específico de la plataforma y es un detalle de implementación interno (se usará normalmente una función de script o shell).

28.2.3 API

El método de alto nivel descrito anteriormente utiliza una sencilla API que proporciona mecanismos para que les creadores de entornos virtuales de terceras/os puedan personalizar la creación de entornos según sus necesidades, la clase *EnvBuilder*.

class venv.**EnvBuilder**(*system_site_packages=False*, *clear=False*, *symlinks=False*, *upgrade=False*, *with_pip=False*, *prompt=None*, *upgrade_deps=False*, ***, *scm_ignore_files=frozenset()*)

La clase *EnvBuilder* acepta los siguientes argumentos de palabras clave en la instanciación:

- *system_site_packages* – a boolean value indicating that the system Python site-packages should be available to the environment (defaults to `False`).
- *clear* – a boolean value which, if true, will delete the contents of any existing target directory, before creating the environment.
- *symlinks* – a boolean value indicating whether to attempt to symlink the Python binary rather than copying.
- *upgrade* – a boolean value which, if true, will upgrade an existing environment with the running Python - for use when that Python has been upgraded in-place (defaults to `False`).
- *with_pip* – a boolean value which, if true, ensures pip is installed in the virtual environment. This uses *ensurepip* with the `--default-pip` option.
- *prompt* – a string to be used after virtual environment is activated (defaults to `None` which means directory name of the environment would be used). If the special string `"."` is provided, the basename of the current directory is used as the prompt.
- *upgrade_deps* – Update the base venv modules to the latest on PyPI
- *scm_ignore_files* – Create ignore files based for the specified source control managers (SCM) in the iterable. Support is defined by having a method named `create_{scm}_ignore_file`. The only value supported by default is `"git"` via *create_git_ignore_file()*.

Distinto en la versión 3.4: Añadido el parámetro `with_pip`

Distinto en la versión 3.6: Añadido el parámetro `prompt`

Distinto en la versión 3.9: Se agregó el parámetro `upgrade_deps`

Distinto en la versión 3.13: Added the `scm_ignore_files` parameter

EnvBuilder may be used as a base class.

create(*env_dir*)

Crear un entorno virtual especificando el directorio de destino (de forma absoluta o relativa al directorio actual) que ha de contener el entorno virtual. El método `create` creará el entorno en el directorio especificado, o lanzará la correspondiente excepción.

El método `create` de la clase *EnvBuilder* ilustra los enlaces disponibles para la personalización de la subclase:

```
def create(self, env_dir):
    """
    Create a virtualized Python environment in a directory.
    env_dir is the target directory to create an environment in.
    """
    env_dir = os.path.abspath(env_dir)
    context = self.ensure_directories(env_dir)
    self.create_configuration(context)
    self.setup_python(context)
    self.setup_scripts(context)
    self.post_setup(context)
```

Cada uno de los métodos *ensure_directories()*, *create_configuration()*, *setup_python()*, *setup_scripts()* y *post_setup()* pueden ser anulados.

ensure_directories(*env_dir*)

Crea el directorio del entorno y todos los subdirectorios necesarios que aún no existen, y retorna un objeto de contexto. Este objeto de contexto es solo un contenedor de atributos (como rutas) para que lo usen otros métodos. Si se crea *EnvBuilder* con el argumento `clear=True`, se borrará el contenido del directorio del entorno y luego se recrearán todos los subdirectorios necesarios.

El objeto de contexto que retorna es un *types.SimpleNamespace* con los siguientes atributos:

- `env_dir` - La ubicación del entorno virtual. Se usa para `__VENV_DIR__` en scripts de activación (ver *install_scripts()*).
- `env_name` - El nombre del entorno virtual. Se usa para `__VENV_NAME__` en scripts de activación (ver *install_scripts()*).
- `prompt` - El prompt que utilizarán los scripts de activación. Se usa para `__VENV_PROMPT__` en scripts de activación (ver *install_scripts()*).
- `executable` - El ejecutable de Python subyacente que se utiliza por el entorno virtual. Esto tiene en cuenta el caso donde se crea un entorno virtual a partir de otro entorno virtual.
- `inc_path` - La ruta de include para el entorno virtual.
- `lib_path` - La ruta de purelib para el entorno virtual.
- `bin_path` - La ruta del script para el entorno virtual.
- `bin_name` - El nombre de la ruta del script en relación con la ubicación del entorno virtual. Se usa para `__VENV_BIN_NAME__` en scripts de activación (ver *install_scripts()*).
- `env_exe` - El nombre del intérprete de Python en el entorno virtual. Se usa para `__VENV_PYTHON__` en scripts de activación (ver *install_scripts()*).
- `env_exec_cmd` - El nombre del intérprete de Python, teniendo en cuenta las redirecciones del sistema de archivos. Se puede utilizar para ejecutar Python en el entorno virtual.

Distinto en la versión 3.11: El *esquema de instalación de sysconfig* de *venv* se utiliza para construir las rutas de los directorios creados.

Distinto en la versión 3.12: Se agregó el atributo `lib_path` al contexto y se documentó el objeto de contexto.

create_configuration(*context*)

Crea el archivo de configuración `pyvenv.cfg` en el entorno.

setup_python(*context*)

Crea una copia o enlace simbólico al ejecutable Python en el entorno. En los sistemas POSIX, si se usó un ejecutable específico `python3.x`, se crearán enlaces simbólicos a `python` y `python3` apuntando a ese ejecutable, a menos que ya existan archivos con esos nombres.

setup_scripts(*context*)

Instala los scripts de activación apropiados para la plataforma en el entorno virtual.

upgrade_dependencies(*context*)

Upgrades the core venv dependency packages (currently pip) in the environment. This is done by shelling out to the `pip` executable in the environment.

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.12: setuptools is no longer a core venv dependency.

post_setup(*context*)

Un método de marcador de posición que puede ser anulado en implementaciones de terceros/as para previo instalar paquetes en el entorno virtual o realizar otros pasos posteriores a la creación.

install_scripts(*context*, *path*)

This method can be called from *setup_scripts()* or *post_setup()* in subclasses to assist in installing custom scripts into the virtual environment.

path is the path to a directory that should contain subdirectories `common`, `posix`, `nt`; each containing scripts destined for the `bin` directory in the environment. The contents of `common` and the directory corresponding to *os.name* are copied after some text replacement of placeholders:

- `__VENV_DIR__` se sustituye por la ruta absoluta del directorio del entorno.
- `__VENV_NAME__` se sustituye por el nombre del entorno (parte final de la ruta del directorio del entorno).
- `__VENV_PROMPT__` se sustituye por el *prompt* (el nombre del entorno entre paréntesis y con un espacio posterior)
- `__VENV_BIN_NAME__` se sustituye con el nombre del directorio *bin* (ya sea `bin` o `Scripts`).
- `__VENV_PYTHON__` se sustituye con la ruta absoluta del ejecutable del entorno.

Se permite la existencia de los directorios (para cuando se está actualizando un entorno existente).

create_git_ignore_file(*context*)

Creates a `.gitignore` file within the virtual environment that causes the entire directory to be ignored by the Git source control manager.

Added in version 3.13.

Distinto en la versión 3.7.2: Windows ahora usa scripts de redireccionamiento para `python[w].exe` en lugar de copiar los propios binarios. Para 3.7.2 solamente *setup_python()* no hace nada a menos que se ejecute desde una compilación en el árbol de directorios fuente.

Distinto en la versión 3.7.3: Windows copia los scripts de redireccionamiento como parte de *setup_python()* en lugar de *setup_scripts()*. Este no era el caso para 3.7.2. Cuando se usan enlaces simbólicos, los ejecutables originales se enlazan.

También hay una función de conveniencia a nivel de módulo:

venv.**create**(*env_dir*, *system_site_packages=False*, *clear=False*, *symlinks=False*, *with_pip=False*, *prompt=None*, *upgrade_deps=False*, ***, *scm_ignore_files=frozenset()*)

Crea un `EnvBuilder` con los argumentos de la palabra clave dada, y llama a su método `create()` con el argumento *env_dir*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.4: Added the *with_pip* parameter

Distinto en la versión 3.6: Added the *prompt* parameter

Distinto en la versión 3.9: Added the *upgrade_deps* parameter

Distinto en la versión 3.13: Added the *scm_ignore_files* parameter

28.2.4 Un ejemplo de la extensión de `EnvBuilder`

El siguiente script muestra como extender `EnvBuilder` implementando una subclase que instala setuptools y pip en un entorno virtual creado:

```
import os
import os.path
from subprocess import Popen, PIPE
import sys
from threading import Thread
from urllib.parse import urlparse
from urllib.request import urlretrieve
import venv

class ExtendedEnvBuilder(venv.EnvBuilder):
    """
    This builder installs setuptools and pip so that you can pip or
    easy_install other packages into the created virtual environment.

    :param nodist: If true, setuptools and pip are not installed into the
                   created virtual environment.
    :param nopip: If true, pip is not installed into the created
                  virtual environment.
    :param progress: If setuptools or pip are installed, the progress of the
                     installation can be monitored by passing a progress
                     callable. If specified, it is called with two
                     arguments: a string indicating some progress, and a
                     context indicating where the string is coming from.
                     The context argument can have one of three values:
                     'main', indicating that it is called from virtualize()
                     itself, and 'stdout' and 'stderr', which are obtained
                     by reading lines from the output streams of a subprocess
                     which is used to install the app.

                     If a callable is not specified, default progress
                     information is output to sys.stderr.
    """

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        self.nodist = kwargs.pop('nodist', False)
        self.nopip = kwargs.pop('nopip', False)
        self.progress = kwargs.pop('progress', None)
        self.verbose = kwargs.pop('verbose', False)
        super().__init__(*args, **kwargs)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    def post_setup(self, context):
        """
        Set up any packages which need to be pre-installed into the
        virtual environment being created.

        :param context: The information for the virtual environment
                        creation request being processed.
        """
        os.environ['VIRTUAL_ENV'] = context.env_dir
        if not self.nodist:
            self.install_setuptools(context)
        # Can't install pip without setuptools
        if not self.nopip and not self.nodist:
            self.install_pip(context)

    def reader(self, stream, context):
        """
        Read lines from a subprocess' output stream and either pass to a progress
        callable (if specified) or write progress information to sys.stderr.
        """
        progress = self.progress
        while True:
            s = stream.readline()
            if not s:
                break
            if progress is not None:
                progress(s, context)
            else:
                if not self.verbose:
                    sys.stderr.write('.')
                else:
                    sys.stderr.write(s.decode('utf-8'))
                sys.stderr.flush()
        stream.close()

    def install_script(self, context, name, url):
        _, _, path, _, _, _ = urlparse(url)
        fn = os.path.split(path)[-1]
        binpath = context.bin_path
        distpath = os.path.join(binpath, fn)
        # Download script into the virtual environment's binaries folder
        urlretrieve(url, distpath)
        progress = self.progress
        if self.verbose:
            term = '\n'
        else:
            term = ''
        if progress is not None:
            progress('Installing %s ...%s' % (name, term), 'main')
        else:
            sys.stderr.write('Installing %s ...%s' % (name, term))
            sys.stderr.flush()
        # Install in the virtual environment
        args = [context.env_exe, fn]
        p = Popen(args, stdout=PIPE, stderr=PIPE, cwd=binpath)
        t1 = Thread(target=self.reader, args=(p.stdout, 'stdout'))
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        t1.start()
        t2 = Thread(target=self.reader, args=(p.stderr, 'stderr'))
        t2.start()
        p.wait()
        t1.join()
        t2.join()
        if progress is not None:
            progress('done.', 'main')
        else:
            sys.stderr.write('done.\n')
        # Clean up - no longer needed
        os.unlink(distpath)

    def install_setuptools(self, context):
        """
        Install setuptools in the virtual environment.

        :param context: The information for the virtual environment
                        creation request being processed.
        """
        url = "https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py"
        self.install_script(context, 'setuptools', url)
        # clear up the setuptools archive which gets downloaded
        pred = lambda o: o.startswith('setuptools-') and o.endswith('.tar.gz')
        files = filter(pred, os.listdir(context.bin_path))
        for f in files:
            f = os.path.join(context.bin_path, f)
            os.unlink(f)

    def install_pip(self, context):
        """
        Install pip in the virtual environment.

        :param context: The information for the virtual environment
                        creation request being processed.
        """
        url = 'https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py'
        self.install_script(context, 'pip', url)


def main(args=None):
    import argparse

    parser = argparse.ArgumentParser(prog=__name__,
                                     description='Creates virtual Python '
                                                 'environments in one or '
                                                 'more target '
                                                 'directories.')
    parser.add_argument('dirs', metavar='ENV_DIR', nargs='+',
                        help='A directory in which to create the '
                             'virtual environment.')
    parser.add_argument('--no-setuptools', default=False,
                        action='store_true', dest='nodist',
                        help="Don't install setuptools or pip in the "
                             "virtual environment.")
    parser.add_argument('--no-pip', default=False,
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                        action='store_true', dest='nopip',
                        help="Don't install pip in the virtual "
                             "environment.")
    parser.add_argument('--system-site-packages', default=False,
                        action='store_true', dest='system_site',
                        help='Give the virtual environment access to the '
                             'system site-packages dir.')
    if os.name == 'nt':
        use_symlinks = False
    else:
        use_symlinks = True
    parser.add_argument('--symlinks', default=use_symlinks,
                        action='store_true', dest='symlinks',
                        help='Try to use symlinks rather than copies, '
                             'when symlinks are not the default for '
                             'the platform.')
    parser.add_argument('--clear', default=False, action='store_true',
                        dest='clear', help='Delete the contents of the '
                                           'virtual environment '
                                           'directory if it already '
                                           'exists, before virtual '
                                           'environment creation.')
    parser.add_argument('--upgrade', default=False, action='store_true',
                        dest='upgrade', help='Upgrade the virtual '
                                             'environment directory to '
                                             'use this version of '
                                             'Python, assuming Python '
                                             'has been upgraded '
                                             'in-place.')
    parser.add_argument('--verbose', default=False, action='store_true',
                        dest='verbose', help='Display the output '
                                             'from the scripts which '
                                             'install setuptools and pip.')
    options = parser.parse_args(args)
    if options.upgrade and options.clear:
        raise ValueError('you cannot supply --upgrade and --clear together.')
    builder = ExtendedEnvBuilder(system_site_packages=options.system_site,
                                 clear=options.clear,
                                 symlinks=options.symlinks,
                                 upgrade=options.upgrade,
                                 nodist=options.nodist,
                                 nopip=options.nopip,
                                 verbose=options.verbose)
    for d in options.dirs:
        builder.create(d)

if __name__ == '__main__':
    rc = 1
    try:
        main()
        rc = 0
    except Exception as e:
        print('Error: %s' % e, file=sys.stderr)
    sys.exit(rc)
```

Este script está también disponible para su descarga online.

28.3 `zipapp` — Manage executable Python zip archives

Added in version 3.5.

Código fuente: Lib/zipapp.py

Este módulo provee herramientas para administrar la creación de archivos zip que contengan código Python, los que pueden ser ejecutados directamente por el intérprete de Python. El módulo provee tanto una *Interfaz de línea de comando* y una *API de Python*.

28.3.1 Ejemplo básico

El siguiente ejemplo muestra cómo la *Interfaz de línea de comando* puede utilizarse para crear un archivador ejecutable de un directorio que contenga código en Python. Al ponerse en funcionamiento, el archivador ejecutará la función `main` del módulo `myapp` en el archivador.

```
$ python -m zipapp myapp -m "myapp:main"
$ python myapp.pyz
<output from myapp>
```

28.3.2 Interfaz de línea de comando

En la ejecución como programa desde la línea de comandos, se utiliza el siguiente formato:

```
$ python -m zipapp source [options]
```

Si *source* es un directorio, se creará un archivador zip para los contenidos de *source*. Si *source* es un archivo, debería ser un archivador, y se copiará al archivador de destino (o los contenidos de su línea *shebang* se mostrarán si se especifica la opción –info).

Se aceptan las siguientes opciones:

-o <output>, **--output**=<output>

Escribe la salida a un archivo llamado *output*. Si esta opción no está especificada, el nombre del archivo de salida será el mismo que la entrada *source*, con la extensión `.pyz` agregada. Si se provee de un nombre de archivo explícito, se usa tal como está (por lo que una extensión `.pyz` debería incluirse si esto se requiere).

Un nombre de archivo de salida debe especificarse si *source* es un archivador (y en ese caso, *output* no debería ser igual que *source*).

-p <interpreter>, **--python**=<interpreter>

Agrega una línea `#!` al archivador especificando *interpreter* como comando a ejecutar. También en POSIX, convierte al archivador en ejecutable. La opción por defecto es no escribir una línea `#!`, y no hacer que el archivo sea ejecutable.

-m <mainfn>, **--main**=<mainfn>

Escribe un archivo `__main__.py` en el archivador que ejecuta *mainfn*. El argumento *mainfn* debería tener la forma «pkg.mod:fn», donde «pkg.mod» is un paquete/módulo en el archivador, y «fn» es un invocable (*callable*) en ese módulo. El archivo `__main__.py` ejecutará ese invocable.

--main no puede especificarse al copiar un archivador.

-c, --compress

Comprime los archivos con el método *deflate*, lo que reduce el tamaño del archivo de salida. Por defecto, los archivos se guardan sin comprimir en el archivador.

--compress no surte efecto al copiar un archivador.

Added in version 3.7.

--info

Muestra el intérprete incrustado en el archivador, para diagnósticos. En este caso cualquier otra opción se ignora, y SOURCE debe ser un archivador, no un directorio.

-h, --help

Muestra un breve mensaje sobre el modo de uso, y sale.

28.3.3 API de Python

El módulo define dos funciones convenientes:

zipapp.**create_archive**(*source*, *target=None*, *interpreter=None*, *main=None*, *filter=None*, *compressed=False*)

Crea un archivador de aplicación a partir de *source*. Este *source* (origen), puede ser cualquiera de los siguientes:

- El nombre de un directorio, o un *path-like object* que se refiera a un directorio, en cuyo caso un nuevo archivador de aplicación se creará a partir del contenido de dicho directorio.
- El nombre de un archivador de aplicación existente o un *path-like object* que refiera a dicho archivo, en cuyo caso el archivo se copiará al destino (modificándolo para reflejar el valor dado por el argumento *interpreter*. El nombre de archivo debería incluir la extensión `.pyz`, si se requiere.
- Un objeto archivo abierto para lectura en modo bytes. El contenido del archivo debería ser un archivador de aplicación. Se infiere que el objeto archivo está posicionado al comienzo del archivador.

El argumento *target* determina dónde quedará escrito el archivador resultante:

- Si es el nombre de un archivo, o un *path-like object*, el archivador será escrito a ese archivo.
- Si es un objeto archivo abierto, el archivador se escribirá en ese objeto archivo, el cual debe estar abierto para escritura en modo bytes.
- Si el destino (*target*) se omite (o es `None`), el origen (*source*) debe ser un directorio, y el destino será un archivo con el mismo nombre que el origen, con la extensión `.pyz` añadida.

El argumento *interpreter* especifica el nombre del intérprete Python con el que el archivador será ejecutado. Se escribe como una línea *«shebang»* al comienzo del archivador. En POSIX, el Sistema Operativo será quien lo interprete, y en Windows será gestionado por el lanzador Python. Omitir el *interpreter* tendrá como consecuencia que no se escribirá ninguna línea *shebang*. Si se especifica un intérprete y el destino (*target*) es un nombre de archivo, el bit de ejecución del archivo destino será activado.

El argumento *main* especifica el nombre de un invocable (*callable*) que se utilizará como programa principal para el archivador. Solamente se puede especificar si el origen (*source*) es un directorio que no contiene un archivo `__main__.py`. El argumento *main* debería tener la forma «pkg.module:callable», y el archivador será ejecutado importando «pkg.module» y ejecutando el *callable* sin argumentos. Es un error omitir *main* si el origen es un directorio que no contiene un archivo `__main__.py`, ya que esto resultaría en un archivador no ejecutable.

El argumento opcional *filter* especifica una función *callback* que se pasa como objeto Path, para representar el *path* (ruta) al archivo que se está añadiendo (ruta relativa al directorio origen, *source*). Debería retornar `True` si el archivo será añadido.

El argumento opcional *compressed* determina si los archivos están comprimidos. Si se define como `True`, los archivos en el archivador serán comprimidos con el método deflate.

Si se especifica un objeto archivo para *source* o *target*, es responsabilidad de quien invoca cerrarlo luego de invocar a create_archive.

Al copiar un archivador existente, los objetos archivo provistos, solamente necesitan los métodos `read` y `readline`, o bien `write`. Al crear un archivador a partir de un directorio, si el destino (*target*) es un objeto archivo, éste se pasará a la clase `zipfile.ZipFile`, y debe proveer los métodos que esa clase necesita.

Distinto en la versión 3.7: Added the *filter* and *compressed* parameters.

zipapp.**get_interpreter**(*archive*)

Retorna el intérprete especificado en la línea `#!` al comienzo del archivador. Si no hay línea `#!`, retorna *None*. El argumento *archive* (archivador), puede ser un nombre de archivo o un objeto tipo archivo abierto para lectura en modo bytes. Se supone que está al principio del archivador.

28.3.4 Ejemplos

Empaqueta un directorio en un archivador, y lo ejecuta.

```
$ python -m zipapp myapp
$ python myapp.pyz
<output from myapp>
```

Lo mismo puede lograrse utilizando la función *create_archive()*:

```
>>> import zipapp
>>> zipapp.create_archive('myapp', 'myapp.pyz')
```

Para que la aplicación sea ejecutable directamente en POSIX, especifica un intérprete.

```
$ python -m zipapp myapp -p "/usr/bin/env python"
$ ./myapp.pyz
<output from myapp>
```

Para reemplazar la línea *shebang* en un archivador existente, cree un archivador modificado, utilizando la función *create_archive()*:

```
>>> import zipapp
>>> zipapp.create_archive('old_archive.pyz', 'new_archive.pyz', '/usr/bin/python3')
```

Para actualizar el archivo en el lugar, reemplaza en memoria utilizando un objeto *BytesIO*, y luego sobreescribe el origen (*source*). Nótese que hay un riesgo al sobreescribir un archivo en el lugar, ya que un error resultará en la pérdida del archivo original. Este código no ofrece protección contra este tipo de errores, pero los códigos de producción deberían hacerlo. Además, este método solamente funcionará si el archivador cabe en la memoria:

```
>>> import zipapp
>>> import io
>>> temp = io.BytesIO()
>>> zipapp.create_archive('myapp.pyz', temp, '/usr/bin/python2')
>>> with open('myapp.pyz', 'wb') as f:
>>>     f.write(temp.getvalue())
```

28.3.5 Especificar el intérprete

Nótese que si se especifica el intérprete y luego se distribuye el archivador de aplicación, es necesario asegurarse de que el intérprete utilizado es portable. El lanzador Python para Windows soporta las formas más comunes de líneas `#!` POSIX, pero hay otras cuestiones a considerar:

- Si se utiliza «/usr/bin/env python» (u otras formas del comando «python», como «/usr/bin/python»), es necesario considerar que los usuarios quizá tengan tanto Python2 como Python3 como versión por defecto, y el código debe escribirse bajo ambas versiones.
- Si se utiliza una versión específica, por ejemplo «/usr/bin/env python3», la aplicación no funcionará para los usuarios que no tengan esa versión. (Esta puede ser la opción deseada si no se hecho el código compatible con Python 2).
- No hay manera de decir «python X.Y o posterior», así que se debe ser cuidadoso al utilizar una versión exacta, tal como «/usr/bin/env python3.4», ya que será necesario cambiar la línea *shebang* para usuarios de Python 3.5, por ejemplo.

Normalmente, se debería utilizar «/usr/bin/env python2» o «/usr/bin/env python3», según si el código está escrito para Python 2 ó 3.

28.3.6 Creando aplicaciones independientes con zipapp

Utilizando el módulo *zipapp*, es posible crear programas Python auto-contenidos, que pueden ser distribuidos a usuarios finales que solo necesitarán una versión adecuada de Python instalada en sus sistemas. La clave es empaquetar todas las dependencias de la aplicación dentro del archivador, junto al código de la misma.

Los pasos para crear un archivador independiente son los siguientes:

1. Crea tu aplicación en un directorio normalmente, tal que tengas una directorio `myapp` que contenga un archivo `__main__.py`, y cualquier código extra de la aplicación.
2. Instala todas las dependencias de la aplicación en el directorio `myapp`, usando pip:

   ```
   $ python -m pip install -r requirements.txt --target myapp
   ```

   (se supone que tienes los requisitos de tu proyecto en un archivo `requirements.txt`, de lo contrario, puedes listar manualmente las dependencias en la línea de comandos de pip).
3. Empaqueta la aplicación utilizando:

   ```
   $ python -m zipapp -p "interpreter" myapp
   ```

Esto producirá un ejecutable independiente, que puede ser ejecutado en cualquier máquina que disponga del intérprete apropiado. Véase *Especificar el intérprete* para más detalles. Puede enviarse a los usuarios como un solo archivo.

En Unix, el archivo `myapp.pyz` será ejecutable tal como está. Puede ser renombrado, para quitar la extensión `.pyz` si se prefiere un nombre de comando «simple». En Windows, el archivo `myapp.pyz[w]` es ejecutable, ya que el intérprete Python registra las extensiones `.pyz` y `pyzw` al ser instalado.

Advertencias

Si la aplicación depende de un paquete que incluye una extensión C, ese paquete no puede ser ejecutado desde un archivo zip (esta es una limitación del sistema operativo, dado que el código ejecutable debe estar presente en el sistema de archivos para que el *loader* del SO lo pueda cargar). En este caso, se puede excluir la dependencia del archivo zip, y requerir que los usuarios la tengan instalada, o bien distribuirla conjuntamente con el archivo zip, y agregar código al `__main__.py` para que incluya el directorio que contiene el módulo descomprimido en `sys.path`. En este caso, será necesario asegurarse de distribuir los binarios adecuados para la/s arquitectura/s a las que esté destinada la aplicación (y potencialmente elegir la versión correcta para agregar a `sys.path` en tiempo de ejecución, basándose en la máquina del usuario).

28.3.7 El formato de archivado Zip de aplicaciones Python

Python puede ejecutar archivadores zip que contengan un archivo `__main__.py` desde la versión 2.6. Para que sea ejecutada por Python, basta con que una aplicación de archivador sea un archivo zip estándar que contenga un archivo `__main__.py`, el cual será ejecutado como punto de entrada para la aplicación. Como es usual para cualquier script Python, el elemento padre del script (en este caso, el archivo zip), será ubicado en *sys.path*, por lo que pueden importarse otros módulos desde el archivo zip.

El formato de archivo zip, permite que se antepongan al archivo datos arbitrarios. El formato de aplicación zip utiliza esta capacidad para anteponer una línea «*shebang*» POSIX estándar al archivo (`#!/ruta/al/interprete`).

Formalmente, el Formato de archivado Zip de aplicaciones Python es:

1. An optional shebang line, containing the characters `b'#!'` followed by an interpreter name, and then a newline (`b'\n'`) character. The interpreter name can be anything acceptable to the OS «shebang» processing, or the Python launcher on Windows. The interpreter should be encoded in UTF-8 on Windows, and in *sys.getfilesystemencoding()* on POSIX.
2. Los datos estándares de archivo zip, tal como se generan en el módulo *zipfile*. El contenido del archivo zip *debe* incluir un archivo llamado `__main__.py` (que debe estar en la «raíz» del archivo zip, es decir, no puede estar en un subdirectorio). El los datos del archivo zip pueden estar comprimidos o no.

Si un archivador de aplicación tiene una línea de shebang, puede tener el bit de ejecución activado en los sistemas POSIX, para permitir que sea ejecutado directamente.

No se requiere que las herramientas de este módulo sean las que se utilicen para crear archivadores de aplicación. El módulo es útil, pero cualquier archivo que esté en el formato descripto anteriormente es aceptable para Python, no importa cómo haya sido creado.

CAPÍTULO 29

Servicios en tiempo de ejecución de Python

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan una amplia gama de servicios relacionados con el intérprete de Python y su interacción con su entorno. Esta es una descripción general:

29.1 `sys` — System-specific parameters and functions

This module provides access to some variables used or maintained by the interpreter and to functions that interact strongly with the interpreter. It is always available. Unless explicitly noted otherwise, all variables are read-only.

`sys.`**`abiflags`**

En los sistemas POSIX donde Python se construyó con el script estándar `configure`, este contiene los indicadores ABI según lo especificado por **PEP 3149**.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.8: Los flags por defecto se convirtieron en una cadena de caracteres vacía (el flag `m` para pymalloc ha sido eliminado).

Availability: Unix.

`sys.`**`addaudithook`**(*hook*)

Agrega el *hook* invocable a la lista de enlaces de inspección activos para el (sub)intérprete actual.

Cuando se genera un evento de auditoría a través de la función *sys.audit()*, cada hook será llamado en el orden en que se agregó con el nombre del evento y la tupla de argumentos. Los hooks nativos agregados por `PySys_AddAuditHook()` se llaman primero, seguidos de los hooks agregados en el (sub)intérprete actual. Los hooks pueden registrar un evento, lanzar una excepción para abortar la operación, o terminar el proceso completamente.

Tenga en cuenta que los ganchos de auditoría son principalmente para recopilar información sobre acciones internas o no observables, ya sea por Python o bibliotecas escritas en Python. No son adecuados para implementar una «caja de arena» (sandbox). En particular, el código malicioso puede desactivar o eludir trivialmente los hooks añadidos mediante esta función. Como mínimo, cualquier hook sensible a la seguridad debe añadirse utilizando la API de C `PySys_AddAuditHook()` antes de inicializar el tiempo de ejecución, y cualquier módulo que permita la modificación arbitraria de la memoria (como *ctypes*) debe ser completamente eliminado o supervisado de cerca.

Llamar *sys.addaudithook()* lanzará por si mismo un evento de auditoria llamado `sys.addaudithook` sin argumentos. Si uno de los hooks existentes lanza un excepción derivada de *RuntimeError*, el nuevo hook

no será agregado y la excepción será suprimida. Como resultado, los que llaman no podrán asumir que el hook a sido agregado a menos que ellos controlen todos los hooks existentes.

Consulte la *tabla de eventos de auditoría* para todos los eventos lanzados por CPython, y **PEP 578** para discusión del diseño original.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.8.1: Las excepciones derivadas de `Exception` pero no `RuntimeError` ya no se suprimen.

Cuando el rastreo está habilitado (ver `settrace()`), los ganchos de Python solo se rastrean si el invocable tiene un miembro `__cantrace__` que se establece en un valor verdadero. De lo contrario, las funciones de seguimiento omitirán el enlace.

`sys.`**`argv`**

La lista de argumentos de la línea de comandos pasados a un script de Python. `argv[0]` es el nombre del script (depende del sistema operativo si se trata de una ruta completa o no). Si el comando se ejecutó usando la opción `-c` de la línea de comandos del intérprete, `argv[0]` se establece en la cadena de caracteres `'-c'`. Si no se pasó ningún nombre de secuencia de comandos al intérprete de Python, `argv[0]` es la cadena de caracteres vacía.

Para recorrer la entrada estándar, o la lista de archivos dada en la línea de comando, vea el módulo `fileinput`.

También ver `sys.orig_argv`.

> **Nota**
>
> En Unix, los argumentos de la línea de comandos se pasan por bytes desde el sistema operativo. Python los decodifica con la codificación del sistema de archivos y el controlador de errores «surrogateescape». Cuando necesite bytes originales, puede obtenerlos mediante `[os.fsencode (arg) for arg in sys.argv]`.

`sys.`**`audit`**`(`*event*, **args*`)`

Activar un evento de auditoría y activar cualquier hook de auditoría activo. *event* es una cadena que identifica el evento, y *args* puede contener argumentos opcionales con más información sobre el evento. El número y los tipos de argumentos para un evento determinado se consideran una API pública y estable y no deberían modificarse entre versiones.

Por ejemplo, un evento de auditoría se llama `os.chdir`. Este evento tiene un argumento llamado *path* que contendrá el nuevo directorio de trabajo solicitado.

`sys.audit()` llamará a los ganchos de auditoría existentes, pasando el nombre del evento y los argumentos, y volverá a lanzar la primera excepción de cualquier hook. En general, si se lanza una excepción, no debería ser manejada y el proceso debería terminar lo más rápidamente posible. Esto permite que las implementaciones de los hook decidan cómo responder a determinados eventos: pueden limitarse a registrar el evento o abortar la operación lanzando una excepción.

Los ganchos se agregan usando las funciones `sys.addaudithook()` o `PySys_AddAuditHook()`.

El equivalente nativo de esta función es `PySys_Audit()`. Se prefiere usar la función nativa cuando sea posible.

Consulte la *tabla de eventos de auditoría* para todos los eventos lanzados por CPython.

Added in version 3.8.

`sys.`**`base_exec_prefix`**

Equivalent to `exec_prefix`, but referring to the base Python installation.

When running under *Virtual Environments*, `exec_prefix` gets overwritten to the virtual environment prefix. `base_exec_prefix`, conversely, does not change, and always points to the base Python installation. Refer to *Virtual Environments* for more information.

Added in version 3.3.

sys.**base_prefix**

Equivalent to *prefix*, but referring to the base Python installation.

When running under *virtual environment*, *prefix* gets overwritten to the virtual environment prefix. *base_prefix*, conversely, does not change, and always points to the base Python installation. Refer to *Virtual Environments* for more information.

Added in version 3.3.

sys.**byteorder**

Un indicador del orden de bytes nativo. Esto tendrá el valor `'big'` en las plataformas big-endian (el byte más significativo primero) y `'little'` en las plataformas little-endian (el byte menos significativo primero).

sys.**builtin_module_names**

Una tupla de cadenas de caracteres que contiene los nombres de todos los módulos que se compilan en este intérprete de Python. (Esta información no está disponible de ninguna otra manera — `modules.keys()` solo enumera los módulos importados.)

Consulte también la lista *sys.stdlib_module_names*.

sys.**call_tracing**(*func*, *args*)

Call `func(*args)`, while tracing is enabled. The tracing state is saved, and restored afterwards. This is intended to be called from a debugger from a checkpoint, to recursively debug or profile some other code.

Tracing is suspended while calling a tracing function set by *settrace()* or *setprofile()* to avoid infinite recursion. `call_tracing()` enables explicit recursion of the tracing function.

sys.**copyright**

Una cadena de caracteres que contiene los derechos de autor pertenecientes al intérprete de Python.

sys.**_clear_type_cache**()

Borre la caché de tipo interno. La caché de tipos se utiliza para acelerar las búsquedas de métodos y atributos. Utilice la función *solo* para eliminar referencias innecesarias durante la depuración de fugas de referencia.

Esta función debe usarse solo para fines internos y especializados.

Obsoleto desde la versión 3.13: Use the more general *_clear_internal_caches()* function instead.

sys.**_clear_internal_caches**()

Clear all internal performance-related caches. Use this function *only* to release unnecessary references and memory blocks when hunting for leaks.

Added in version 3.13.

sys.**_current_frames**()

Retorna un diccionario que asigna el identificador de cada subproceso al marco de pila superior actualmente activo en ese subproceso en el momento en que se llama a la función. Tenga en cuenta que las funciones en el módulo *traceback* pueden construir la pila de llamadas dado tal marco.

Esto es más útil para depurar *deadlock*: esta función no requiere la cooperación de los subprocesos con *deadlock*, y las pilas de llamadas de dichos subprocesos se congelan mientras permanezcan en *deadlock*. El marco retornado para un subproceso no en *deadlock* puede no tener relación con la actividad actual de ese subproceso en el momento en que el código de llamada examina el marco.

Esta función debe usarse solo para fines internos y especializados.

Lanza un *auditing event* `sys._current_frames` sin argumentos.

sys.**_current_exceptions**()

Retorna un diccionario que mapea el identificador de cada hilo a la excepción mas alta actualmente activa en ese hilo en el tiempo que la función fue llamada. Si un hilo no esta manejando una excepción en el momento, no se incluye en el resultado del diccionario.

Esto es más útil para la elaboración de perfiles estadísticos.

Esta función debe usarse solo para fines internos y especializados.

Lanza un *auditing event* `sys._current_exceptions` sin argumentos.

Distinto en la versión 3.12: Cada valor del diccionario es ahora una única instancia de excepción, en lugar de una tripleta como la devuelta por `sys.exc_info()`.

`sys.`**`breakpointhook`**`()`

Esta función de gancho es llamada por built-in *`breakpoint()`*. De forma predeterminada, lo coloca en el depurador *pdb*, pero se puede configurar en cualquier otra función para que pueda elegir qué depurador se utiliza.

La firma de esta función depende de lo que llame. Por ejemplo, el enlace predeterminado (por ejemplo, `pdb.set_trace()`) no espera argumentos, pero puede vincularlo a una función que espera argumentos adicionales (posicional o palabra clave). La función incorporada `breakpoint()` pasa sus `*args` y `**kws` directamente. Lo que sea que retorne `breakpointhooks()` se retorna desde `breakpoint()`.

La implementación predeterminada consulta primero la variable de entorno `PYTHONBREAKPOINT`. Si se establece en `"0"`, esta función vuelve inmediatamente; es decir, no es una operación. Si la variable de entorno no se establece, o se establece en la cadena vacía, se llama a `pdb.set_trace()`. De lo contrario, esta variable debería nombrar una función para ejecutar, utilizando la nomenclatura de importación con puntos de Python, por ejemplo `package.subpackage.module.function`. En este caso, se importaría `package.subpackage.module` y el módulo resultante debe tener un invocable llamado `function()`. Esto se ejecuta, pasando `*args` y `**kws`, y lo que sea que `function()` retorna, `sys.breakpointhook()` retorna a la función *`breakpoint()`*.

Tenga en cuenta que si algo sale mal al importar el invocable nombrado por `PYTHONBREAKPOINT`, se informa un *`RuntimeWarning`* y se ignora el punto de interrupción (*breakpoint*).

También tenga en cuenta que si `sys.breakpointhook()` se anula mediante programación, `PYTHONBREAKPOINT` *no* se consulta.

Added in version 3.7.

`sys.`**`_debugmallocstats`**`()`

Imprime información de bajo nivel para stderr sobre el estado del asignador de memoria de CPython.

Si Python es built in debug mode (`configure --with-pydebug option`), también realiza algunas costosas comprobaciones de coherencia interna.

Added in version 3.3.

Esta función es específica de CPython. El formato exacto de salida no se define aquí y puede cambiar.

`sys.`**`dllhandle`**

Número entero que especifica el identificador de la DLL de Python.

Availability: Windows.

`sys.`**`displayhook`**`(`*`value`*`)`

Si *value* no es `None`, esta función imprime `repr(value)` en `sys.stdout` y guarda *value* en `builtins._`. Si `repr(value)` no se puede codificar en `sys.stdout.encoding` con el controlador de errores `sys.stdout.errors` (que probablemente sea `'strict'`), codifíquelo para `sys.stdout.encoding` con el controlador de errores `'backslashreplace'`.

Se llama a `sys.displayhook` como resultado de evaluar un *expression* ingresado en una sesión interactiva de Python. La visualización de estos valores se puede personalizar asignando otra función de un argumento a `sys.displayhook`.

Pseudo-código:

```
def displayhook(value):
    if value is None:
        return
    # Set '_' to None to avoid recursion
    builtins._ = None
    text = repr(value)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    try:
        sys.stdout.write(text)
    except UnicodeEncodeError:
        bytes = text.encode(sys.stdout.encoding, 'backslashreplace')
        if hasattr(sys.stdout, 'buffer'):
            sys.stdout.buffer.write(bytes)
        else:
            text = bytes.decode(sys.stdout.encoding, 'strict')
            sys.stdout.write(text)
    sys.stdout.write("\n")
    builtins._ = value
```

Distinto en la versión 3.2: Usa el manejador de error `'backslashreplace'` en *UnicodeEncodeError*.

`sys.`**`dont_write_bytecode`**

Si esto es cierto, Python no intentará escribir archivos `.pyc` en la importación de módulos fuente. Este valor se establece inicialmente en `True` o `False` según la opción `-B` de la línea de comando y la variable de entorno `PYTHONDONTWRITEBYTECODE`, pero puede configurarlo usted mismo para controlar el código de bytes generación de archivos.

`sys.`**`_emscripten_info`**

Un *named tuple* que contiene información sobre el medio ambiente en la plataforma *wasm32-emscripten*. La tupla nombrada es provisional y puede cambiar en el futuro.

`_emscripten_info.`**`emscripten_version`**

Versión de Emscripten como tupla de enteros (mayor, menor, micro), por ejemplo `(3, 1, 8)`.

`_emscripten_info.`**`runtime`**

Cadena de tiempo de ejecución, por ejemplo, agente de usuario del navegador, `'Node.js v14.18.2'`, o `'UNKNOWN'`.

`_emscripten_info.`**`pthreads`**

`True` si Python está compilado con soporte para pthreads de Emscripten.

`_emscripten_info.`**`shared_memory`**

`True` si Python está compilado con soporte de memoria compartida.

Availability: Emscripten.

Added in version 3.11.

`sys.`**`pycache_prefix`**

Si se establece esto (no `None`), Python escribirá archivos `.pyc` de caché de código de bytes en (y los leerá desde) un árbol de directorios paralelo con raíz en este directorio, en lugar de los directorios `__pycache__` en el árbol de código fuente. Se ignorarán todos los directorios `__pycache__` en el árbol del código fuente y se escribirán nuevos archivos `.pyc` dentro del prefijo de pycache. Por lo tanto, si usa *compileall* como paso previo a la compilación, debe asegurarse de ejecutarlo con el mismo prefijo de pycache (si corresponde) que usará en tiempo de ejecución.

Una ruta relativa se interpreta en relación con el directorio de directorio actual.

Este valor se establece inicialmente en función del valor de la opción de línea de comandos `-X pycache_prefix=PATH` o la variable de entorno `PYTHONPYCACHEPREFIX` (la línea de comandos tiene prioridad). Si no se establece ninguno, es `None`.

Added in version 3.8.

`sys.`**`excepthook`**(*type*, *value*, *traceback*)

Esta función imprime un rastreo y una excepción dados a `sys.stderr`.

Cuando se genera y no se detecta una excepción distinta de *SystemExit*, el intérprete llama a `sys.excepthook` con tres argumentos: la clase de excepción, la instancia de excepción y un objeto de rastreo.

En una sesión interactiva, esto sucede justo antes de que se devuelva el control al indicador; en un programa Python esto sucede justo antes de que salga el programa. El manejo de dichas excepciones de nivel superior se puede personalizar asignando otra función de tres argumentos a `sys.excepthook`.

Genere un evento de auditoría `sys.excepthook` con argumentos `hook`, `type`, `value`, `traceback` cuando se produzca una excepción no detectada. Si no se ha colocado ningún gancho, `hook` puede ser `None`. Si algún gancho (*hook*) lanza una excepción derivada de *`RuntimeError`*, la llamada al gancho será suprimida. De lo contrario, se informará que la excepción del gancho de auditoría no se puede evaluar y se llamará a `sys.excepthook`.

Ver también

La función *`sys.unraisablehook()`* maneja las excepciones que no se pueden evaluar y la función *`threading.excepthook()`* maneja la excepción lanzada por *`threading.Thread.run()`*.

`sys.`**`__breakpointhook__`**

`sys.`**`__displayhook__`**

`sys.`**`__excepthook__`**

`sys.`**`__unraisablehook__`**

Estos objetos contienen los valores originales de `breakpointhook`, `displayhook`, `excepthook` y `unraisablehook` al inicio del programa. Se guardan para que `breakpointhook`, `displayhook` y `excepthook`, `unraisablehook` se puedan restaurar en caso de que sean reemplazados por objetos rotos o alternativos.

Added in version 3.7: __breakpointhook__

Added in version 3.8: __unraisablehook__

`sys.`**`exception`**`()`

Esta función, cuando se llama mientras se ejecuta un manejador de excepciones (como una cláusula `except` o `except*`), retorna la instancia de la excepción que fue capturada por este manejador. Cuando los manejadores de excepciones están anidados unos dentro de otros, sólo la excepción manejada por el manejador más interno es accesible.

Si no se está ejecutando ningún manejador de excepciones, esta función retorna `None`.

Added in version 3.11.

`sys.`**`exc_info`**`()`

Esta función retorna la representación de estilo antiguo de la excepción manejada. Si se maneja una excepción `e` (por lo que *`exception()`* retornaría `e`), *`exc_info()`* retorna la tupla `(type(e), e, e.__traceback__)`. Es decir, una tupla que contiene el tipo de la excepción (una subclase de *`BaseException`*), la propia excepción, y un objeto objeto traceback que suele encapsular la pila de llamadas en el punto en el que se produjo la última excepción.

Si no se está manejando ninguna excepción en ninguna parte de la pila, esta función retorna una tupla que contiene tres valores `None`.

Distinto en la versión 3.11: Los campos `type` y `traceback` ahora se derivan del `value` (la instancia de excepción), de modo que cuando se modifica una excepción mientras se maneja, los cambios se reflejan en los resultados de las subsiguientes llamadas a *`exc_info()`*.

`sys.`**`exec_prefix`**

Una cadena de caracteres que proporciona el prefijo de directorio específico del sitio donde están instalados los archivos Python dependientes de la plataforma; de forma predeterminada, también es `'/usr/local'`. Esto se puede configurar en el momento de la compilación con el argumento `--exec-prefix` del script **`configure`**. Específicamente, todos los archivos de configuración (por ejemplo, el archivo de encabezado `pyconfig.h`) se instalan en el directorio *`exec_prefix`*`/lib/python`*`XY`*`/config`, y los módulos de la biblioteca compartida se instalan en *`exec_prefix`*`/lib/python`*`XY`*`/lib-dynload`, donde *XY* es el número de versión de Python, por ejemplo,“3.2“.

> **Nota**
>
> If a *virtual environment* is in effect, this `exec_prefix` will point to the virtual environment. The value for the Python installation will still be available, via `base_exec_prefix`. Refer to *Virtual Environments* for more information.

Distinto en la versión 3.14: When running under a *virtual environment*, `prefix` and `exec_prefix` are now set to the virtual environment prefix by the *path initialization*, instead of `site`. This means that `prefix` and `exec_prefix` always point to the virtual environment, even when `site` is disabled (`-S`).

`sys.`**`executable`**

Una cadena de caracteres que proporciona la ruta absoluta del binario ejecutable para el intérprete de Python, en sistemas donde esto tiene sentido. Si Python no puede recuperar la ruta real a su ejecutable, `sys.executable` será una cadena de caracteres vacía o `None`.

`sys.`**`exit`**`(`[*arg*]`)`

Genera una excepción `SystemExit`, indicando la intención de salir del intérprete.

El argumento opcional *arg* puede ser un número entero que dé el estado de salida (por defecto es cero) u otro tipo de objeto. Si es un número entero, cero se considera «terminación exitosa» y cualquier valor distinto de cero se considera «terminación anormal» por los shells y similares. La mayoría de los sistemas requieren que esté en el rango 0-127 y, de lo contrario, producen resultados indefinidos. Algunos sistemas tienen una convención para asignar significados específicos a códigos de salida específicos, pero estos generalmente están subdesarrollados; Los programas Unix generalmente usan 2 para errores de sintaxis de línea de comandos y 1 para todos los demás tipos de errores. Si se pasa otro tipo de objeto, `None` equivale a pasar cero, y cualquier otro objeto se imprime en `stderr` y da como resultado un código de salida de 1. En particular, `sys.exit("algún mensaje de error")` es una forma rápida de salir de un programa cuando ocurre un error.

Dado que `exit()` en última instancia «sólo» genera una excepción, sólo saldrá del proceso cuando se le llame desde el hilo principal y la excepción no se interceptará. Se respetan las acciones de limpieza especificadas por las cláusulas finalmente de las declaraciones `try` y es posible interceptar el intento de salida en un nivel externo.

Distinto en la versión 3.6: Si se produce un error en la limpieza después de que el intérprete de Python haya detectado `SystemSalir` (como un error al vaciar los datos almacenados en el búfer en los flujos estándar), el estado de salida cambia a 120.

`sys.`**`flags`**

The *named tuple* *flags* exposes the status of command line flags. Flags should only be accessed only by name and not by index. The attributes are read only.

flags.**debug**	-d
flags.**inspect**	-i
flags.**interactive**	-i
flags.**isolated**	-I
flags.**optimize**	-O o -OO
flags.**dont_write_bytecode**	-B
flags.**no_user_site**	-s
flags.**no_site**	-S
flags.**ignore_environment**	-E
flags.**verbose**	-v
flags.**bytes_warning**	-b
flags.**quiet**	-q
flags.**hash_randomization**	-R
flags.**dev_mode**	-X dev (*Modo de desarrollo de Python*)
flags.**utf8_mode**	-X utf8
flags.**safe_path**	-P
flags.**int_max_str_digits**	-X int_max_str_digits (*integer string conversion length limitation*)
flags.**warn_default_encoding**	-X warn_default_encoding
flags.**gil**	-X gil and PYTHON_GIL
flags.**thread_inherit_context**	-X thread_inherit_context and PYTHON_THREAD_INHERIT_CONTEXT
flags.**context_aware_warnings**	-X context_aware_warnings and PYTHON_CONTEXT_AWARE_WARNINGS

Distinto en la versión 3.2: Agregado el atributo `quiet` para el nuevo flag `-q`.

Added in version 3.2.3: El atributo `hash_randomization`.

Distinto en la versión 3.3: Eliminado el atributo obsoleto `division_warning`.

Distinto en la versión 3.4: Agregado el atributo `isolated` para el flag `-I isolated`.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el atributo `dev_mode` para el nuevo *Modo de Desarrollo de Python* y el atributo `utf8_mode` para la bandera `-X utf8`.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el atributo `warn_default_encoding` para el indicador `-X warn_default_encoding`.

Distinto en la versión 3.11: Se agregó el atributo `safe_path` para la opción `-P`.

Distinto en la versión 3.11: Se agregó el atributo `int_max_str_digits`.

Distinto en la versión 3.13: Added the `gil` attribute.

Distinto en la versión 3.14: Added the `thread_inherit_context` attribute.

Distinto en la versión 3.14: Added the `context_aware_warnings` attribute.

`sys.`**`float_info`**

Un *named tuple* que contiene información sobre el tipo de flotante. Contiene información de bajo nivel sobre la precisión y la representación interna. Los valores corresponden a las diversas constantes de coma flotante definidas en el archivo de encabezado estándar `float.h` para el lenguaje de programación "C"; consulte la sección 5.2.4.2.2 de la norma *ISO/IEC* C de 1999 [C99], "Características de los tipos flotantes", para obtener más detalles.

Tabla 1: Atributos de `float_info` named tuple

atributo	macro float.h	explicación
`float_info.`**`epsilon`**	`DBL_EPSILON`	diferencia entre 1,0 y el valor mínimo mayor que 1,0 que se puede representar como un flotante. Vea también *`math.ulp()`*.
`float_info.`**`dig`**	`DBL_DIG`	El número máximo de dígitos decimales que se pueden representar fielmente en un flotante; vea abajo.
`float_info.`**`mant_dig`**	`DBL_MANT_DIG`	Precisión de flotador: el número de dígitos en base `radix` en el significado de un flotador.
`float_info.`**`max`**	`DBL_MAX`	El flotador finito positivo máximo representable.
`float_info.`**`max_exp`**	`DBL_MAX_EXP`	El entero máximo *e* tal que `radix**(e-1)` es un flotante finito representable.
`float_info.`**`max_10_exp`**	`DBL_MAX_10_EXP`	El entero máximo *e* tal que `10**e` esté en el rango de flotadores finitos representables.
`float_info.`**`min`**	`DBL_MIN`	El flotador *normalized* positivo mínimo representable. Usa *`math.ulp(0.0)`* para obtener el menor flotante positivo *denormalizado* representable.
`float_info.`**`min_exp`**	`DBL_MIN_EXP`	El entero mínimo *e* tal que `radix**(e-1)` sea un flotante normalizado.
`float_info.`**`min_10_exp`**	`DBL_MIN_10_EXP`	El entero mínimo *e* tal que `10**e` sea un flotante normalizado.
`float_info.`**`radix`**	`FLT_RADIX`	La base de la representación del exponente.
`float_info.`**`rounds`**	`FLT_ROUNDS`	Un número entero que representa el modo de redondeo para la aritmética de punto flotante. Esto refleja el valor de la macro `FLT_ROUNDS` del sistema en el momento de inicio del intérprete: • `-1`: indeterminable • `0`: toward zero • `1`: to nearest • `2`: toward positive infinity • `3`: toward negative infinity Todos los demás valores de `FLT_ROUNDS` caracterizan el comportamiento de redondeo definido por la implementación.

El atributo *`sys.float_info.dig`* necesita más explicación. Si `s` es cualquier cadena que representa un número decimal con como máximo `sys.float_info.dig` dígitos significativos, entonces al convertir `s` a un flotante y viceversa se recuperará una cadena que representa el mismo valor decimal:

```
>>> import sys
>>> sys.float_info.dig
15
>>> s = '3.14159265358979'    # decimal string with 15 significant digits
>>> format(float(s), '.15g')  # convert to float and back -> same value
'3.14159265358979'
```

Pero para cadenas con más de *sys.float_info.dig* dígitos significativos, esto no siempre es cierto:

```
>>> s = '9876543211234567'    # 16 significant digits is too many!
>>> format(float(s), '.16g')  # conversion changes value
'9876543211234568'
```

sys.**float_repr_style**

Una cadena que indica cómo se comporta la función *repr()* para los flotantes. Si la cadena tiene el valor `'short'`, entonces para un flotante finito `x`, `repr(x)` tiene como objetivo producir una cadena corta con la propiedad de que `float(repr(x)) == x`. Este es el comportamiento habitual en Python 3.1 y posteriores. De lo contrario, `float_repr_style` tiene el valor `'legacy'` y `repr(x)` se comporta de la misma manera que en las versiones de Python anteriores a la 3.1.

Added in version 3.1.

sys.**getallocatedblocks**()

Return the number of memory blocks currently allocated by the interpreter, regardless of their size. This function is mainly useful for tracking and debugging memory leaks. Because of the interpreter's internal caches, the result can vary from call to call; you may have to call *_clear_internal_caches()* and *gc.collect()* to get more predictable results.

If a Python build or implementation cannot reasonably compute this information, *getallocatedblocks()* is allowed to return 0 instead.

Added in version 3.4.

sys.**getunicodeinternedsize**()

Devuelve el número de objetos unicode que han sido internados.

Added in version 3.12.

sys.**getandroidapilevel**()

Return the build-time API level of Android as an integer. This represents the minimum version of Android this build of Python can run on. For runtime version information, see *platform.android_ver()*.

Availability: Android.

Added in version 3.7.

sys.**getdefaultencoding**()

Return `'utf-8'`. This is the name of the default string encoding, used in methods like *str.encode()*.

sys.**getdlopenflags**()

Devuelve el valor actual de los indicadores que se utilizan para las llamadas `dlopen()`. Los nombres simbólicos para los valores de las banderas se pueden encontrar en el módulo *os* (constantes `RTLD_xxx`, por ejemplo, *os.RTLD_LAZY*).

Availability: Unix.

sys.**getfilesystemencoding**()

Obtenga *filesystem encoding*: la codificación utilizada con *filesystem error handler* para convertir entre nombres de archivos Unicode y nombres de archivos en bytes. El controlador de errores del sistema de archivos se devuelve desde *getfilesystemencodeerrors()*.

Para la mejor compatibilidad, str debe ser usado por nombres de archivos en todos los casos, aunque representar nombres de archivos en bytes también es soportado. Funciones que acepta o retornan nombres de archivos deben soportar tanto str como bytes e internamente convertir el valor a representación preferida por el sistema.

os.fsencode() y *os.fsdecode()* deben usarse para garantizar que se utilizan la codificación correcta y el modo de errores.

El *codificación del sistema de archivos y manejo de errores* está configurado en el inicio de Python por la función `PyConfig_Read()`: ver `filesystem_encoding` y `filesystem_errors` que son miembros de `PyConfig`.

Distinto en la versión 3.2: el resultado de *getfilesystemencoding()* ya no puede ser `None`.

Distinto en la versión 3.6: Ya no se garantiza que Windows retorne `'mbcs'`. Consulte **PEP 529** y *_enablelegacywindowsfsencoding()* para obtener más información.

Distinto en la versión 3.7: Retorna `'utf-8'` si *Modo UTF-8 de Python* esta habilitado.

sys.**getfilesystemencodeerrors**()

Obtener la *codificación de sistema de archivos*: La codificación usada con el *gestor de errores de sistema de archivos* para convertir nombres de archivos en Unicode a nombres de archivos en bytes. El gestor de errores del sistema de archivos es retornado desde *getfilesystemencoding()*.

os.fsencode() y *os.fsdecode()* deben usarse para garantizar que se utilizan la codificación correcta y el modo de errores.

El *codificación del sistema de archivos y manejo de errores* está configurado en el inicio de Python por la función `PyConfig_Read()`: ver `filesystem_encoding` y `filesystem_errors` que son miembros de `PyConfig`.

Added in version 3.6.

sys.**get_int_max_str_digits**()

Devuelve el valor actual de *integer string conversion length limitation*. Véase también *set_int_max_str_digits()*.

Added in version 3.11.

sys.**getrefcount**(*object*)

Retorna el recuento de referencias del *object*. El recuento retornado es generalmente uno más alto de lo que cabría esperar, porque incluye la referencia (temporal) como argumento para *getrefcount()*.

Note that the returned value may not actually reflect how many references to the object are actually held. For example, some objects are *immortal* and have a very high refcount that does not reflect the actual number of references. Consequently, do not rely on the returned value to be accurate, other than a value of 0 or 1.

Detalles de implementación de CPython: *Immortal* objects with a large reference count can be identified via *_is_immortal()*.

Distinto en la versión 3.12: Los objetos inmortales tienen refcounts muy grandes que no coinciden con el número real de referencias al objeto.

sys.**getrecursionlimit**()

Retorna el valor actual del límite de recursividad, la profundidad máxima de la pila de intérpretes de Python. Este límite evita que la recursividad infinita cause un desbordamiento de la pila C y bloquee Python. Se puede configurar mediante *setrecursionlimit()*.

sys.**getsizeof**(*object*[, *default*])

Retorna el tamaño de un objeto en bytes. El objeto puede ser cualquier tipo de objeto. Todos los objetos integrados retornarán resultados correctos, pero esto no tiene por qué ser cierto para las extensiones de terceros, ya que es una implementación específica.

Solo se tiene en cuenta el consumo de memoria atribuido directamente al objeto, no el consumo de memoria de los objetos a los que se refiere.

Si se proporciona, se retornará *predeterminado* si el objeto no proporciona los medios para recuperar el tamaño. De lo contrario, se lanzará un *TypeError*.

getsizeof() llama al método `__sizeof__` del objeto y agrega una sobrecarga adicional del recolector de basura si el objeto es administrado por el recolector de basura.

See recursive sizeof recipe for an example of using `getsizeof()` recursively to find the size of containers and all their contents.

sys.**getswitchinterval**()

Return the interpreter's «thread switch interval» in seconds; see `setswitchinterval()`.

Added in version 3.2.

sys.**_getframe**([*depth*])

Retorna un objeto de marco de la pila de llamadas. Si se proporciona un entero opcional *depth*, retorna el objeto de marco que muchas llamadas debajo de la parte superior de la pila. Si eso es más profundo que la pila de llamadas, se lanza `ValueError`. El valor predeterminado de *depth* es cero, lo que retorna el marco en la parte superior de la pila de llamadas.

Genera un *auditing event* `sys._getframe` con el argumento `frame`.

Esta función debe utilizarse únicamente para fines internos y especializados. No se garantiza que exista en todas las implementaciones de Python.

sys.**_getframemodulename**([*depth*])

Devuelve el nombre de un módulo de la pila de llamadas. Si se proporciona el entero opcional *depth*, devuelve el módulo que muchas llamadas se encuentran debajo de la parte superior de la pila. Si es más profundo que la pila de llamadas, o si el módulo no es identificable, se devuelve `None`. El valor predeterminado para *depth* es cero, lo que devuelve el módulo a la parte superior de la pila de llamadas.

Genera un *auditing event* `sys._getframemodulename` con el argumento `depth`.

Esta función debe utilizarse únicamente para fines internos y especializados. No se garantiza que exista en todas las implementaciones de Python.

Added in version 3.12.

sys.**getobjects**(*limit*[, *type*])

This function only exists if CPython was built using the specialized configure option `--with-trace-refs`. It is intended only for debugging garbage-collection issues.

Return a list of up to *limit* dynamically allocated Python objects. If *type* is given, only objects of that exact type (not subtypes) are included.

Objects from the list are not safe to use. Specifically, the result will include objects from all interpreters that share their object allocator state (that is, ones created with `PyInterpreterConfig.use_main_obmalloc` set to 1 or using `Py_NewInterpreter()`, and the main interpreter). Mixing objects from different interpreters may lead to crashes or other unexpected behavior.

Detalles de implementación de CPython: This function should be used for specialized purposes only. It is not guaranteed to exist in all implementations of Python.

Distinto en la versión 3.14: The result may include objects from other interpreters.

sys.**getprofile**()

Obtiene la función de generador de perfiles establecida por `setprofile()`.

sys.**gettrace**()

Obtiene la función de seguimiento (*trace*) establecida por `settrace()`.

La función `gettrace()` está pensada solo para implementar depuradores, perfiladores, herramientas de cobertura y similares. Su comportamiento es parte de la plataforma de implementación, en lugar de parte de la definición del lenguaje y, por lo tanto, es posible que no esté disponible en todas las implementaciones de Python.

sys.**getwindowsversion**()

Retorna una tupla con nombre que describe la versión de Windows que se está ejecutando actualmente. Los elementos nombrados son *major*, *minor*, *build*, *platform*, *service_pack*, *service_pack_minor*, *service_pack_major*, *suite_mask*, *product_type* y *platform_version*. *service_pack* contiene una cadena de caracteres, *platform_version* una tupla de 3 y todos los demás valores son números enteros. También se puede acceder a los componentes por

su nombre, por lo que `sys.getwindowsversion()[0]` es equivalente a `sys.getwindowsversion().major`. Para compatibilidad con versiones anteriores, solo los primeros 5 elementos se pueden recuperar mediante la indexación.

platform será `2` (VER_PLATFORM_WIN32_NT).

product_type puede ser uno de los siguientes valores:

Constante	Significado
`1` (VER_NT_WORKSTATION)	El sistema es una estación de trabajo.
`2` (VER_NT_DOMAIN_CONTROLLER)	El sistema es un controlador de dominio.
`3` (VER_NT_SERVER)	El sistema es un servidor, pero no un controlador de dominio.

Esta función envuelve la función Win32 `GetVersionEx()`; consulte la documentación de Microsoft sobre `OSVERSIONINFOEX()` para obtener más información sobre estos campos.

platform_version retorna la versión principal, la versión secundaria y el número de compilación del sistema operativo actual, en lugar de la versión que se está emulando para el proceso. Está diseñado para su uso en el registro en lugar de para la detección de características.

Nota

platform_version deriva la versión desde kernel32.dll que puede ser de una versión diferente a la versión de SO. Por favor usar el módulo *platform* para obtener una versión de SO precisa.

Availability: Windows.

Distinto en la versión 3.2: Cambiada a una tupla con nombre y agregado *service_pack_minor*, *service_pack_major*, *suite_mask*, y *product_type*.

Distinto en la versión 3.6: Agregado *platform_version*

`sys.get_asyncgen_hooks()`

Devuelve un objeto *asyncgen_hooks*, que es similar a un *namedtuple* con el formato `(firstiter, finalizer)`, donde se espera que *firstiter* y *finalizer* sean `None` o funciones que toman un *asynchronous generator iterator* como argumento y se utilizan para programar la finalización de un generador asíncrono mediante un bucle de eventos. .

Added in version 3.6: Ver **PEP 525** para más detalles.

Nota

Esta función se ha añadido de forma provisional (consulte **PEP 411** para obtener más detalles).

`sys.get_coroutine_origin_tracking_depth()`

Obtiene la profundidad de seguimiento del origen de la corrutina actual, según lo establecido por *set_coroutine_origin_tracking_depth()*.

Added in version 3.7.

Nota

Esta función se ha añadido de forma provisional (consulte **PEP 411** para obtener más detalles). Úsela sólo para fines de depuración.

sys.**hash_info**

A *named tuple* dando parámetros de la implementación de hash numérico. Para obtener más detalles sobre el hash de tipos numéricos, consulte *Calculo del hash de tipos numéricos*.

hash_info.**width**

El ancho en bits utilizado para los valores hash.

hash_info.**modulus**

El módulo principal P utilizado para el esquema hash numérico

hash_info.**inf**

El valor hash devuelto para un infinito positivo

hash_info.**nan**

(Este atributo ya no se utiliza)

hash_info.**imag**

El multiplicador utilizado para la parte imaginaria de un número complejo.

hash_info.**algorithm**

El nombre del algoritmo para el hash de cadena, bytes y vista de memoria.

hash_info.**hash_bits**

El tamaño de salida interno del algoritmo hash.

hash_info.**seed_bits**

El tamaño de la clave semilla del algoritmo hash.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.4: Agregado *algoritmo*, *hash_bits* y *seed_bits*

sys.**hexversion**

El número de versión codificado como un solo entero. Se garantiza que esto aumentará con cada versión, incluido el soporte adecuado para versiones que no son de producción. Por ejemplo, para probar que el intérprete de Python es al menos la versión 1.5.2, use:

```
if sys.hexversion >= 0x010502F0:
    # use some advanced feature
    ...
else:
    # use an alternative implementation or warn the user
    ...
```

Esto se llama `hexversion` ya que solo parece realmente significativo cuando se ve como el resultado de pasarlo a la función incorporada *`hex()`*. El *named tuple* *`sys.version_info`* puede usarse para una codificación más amigable para los humanos de la misma información.

Se pueden encontrar más detalles de `hexversion` en apiabiversion.

sys.**implementation**

Un objeto que contiene información sobre la implementación del intérprete de Python en ejecución. Los siguientes atributos deben existir en todas las implementaciones de Python.

name es el identificador de la implementación, por ejemplo `'cpython'`. La cadena de caracteres real está definida por la implementación de Python, pero se garantiza que estará en minúsculas.

version es una tupla con nombre, en el mismo formato que *`sys.version_info`*. Representa la versión de la *implementación* de Python. Esto tiene un significado distinto de la versión específica del *lenguaje* de Python al que se ajusta el intérprete que se está ejecutando actualmente, que representa `sys.version_info`. Por ejemplo, para PyPy 1.8 `sys.implementation.version` podría ser `sys.version_info(1, 8, 0, 'final', 0)`, mientras que `sys.version_info` sería `sys.version_info(2, 7, 2, 'final', 0)`. Para CPython tienen el mismo valor, ya que es la implementación de referencia.

hexversion es la versión de implementación en formato hexadecimal, como *sys.hexversion*.

cache_tag es la etiqueta utilizada por la maquinaria de importación en los nombres de archivo de los módulos almacenados en caché. Por convención, sería una combinación del nombre y la versión de la implementación, como `'cpython-33'`. Sin embargo, una implementación de Python puede usar algún otro valor si corresponde. Si `cache_tag` está configurado como `None`, indica que el almacenamiento en caché del módulo debe estar deshabilitado.

supports_isolated_interpreters is a boolean value, whether this implementation supports multiple isolated interpreters. It is `True` for CPython on most platforms. Platforms with this support implement the low-level `_interpreters` module.

Ver también

PEP 684, **PEP 734**, and *concurrent.interpreters*.

sys.implementation puede contener atributos adicionales específicos de la implementación de Python. Estos atributos no estándar deben comenzar con un guion bajo y no se describen aquí. Independientemente de su contenido, *sys.implementation* no cambiará durante la ejecución del intérprete, ni entre las versiones de implementación. (Sin embargo, puede cambiar entre las versiones del lenguaje Python). Consulte **PEP 421** para obtener más información.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.14: Added `supports_isolated_interpreters` field.

Nota

La adición de nuevos atributos obligatorios debe pasar por el proceso normal de PEP. Consulte **PEP 421** para obtener más información.

`sys.`**`int_info`**

Un *named tuple* que contiene información sobre la representación interna de Python de los enteros. Los atributos son de solo lectura.

`int_info.`**`bits_per_digit`**

El número de bits contenidos en cada dígito. Los enteros de Python se almacenan internamente en la base `2**int_info.bits_per_digit`.

`int_info.`**`sizeof_digit`**

El tamaño en bytes del tipo C utilizado para representar un dígito.

`int_info.`**`default_max_str_digits`**

El valor predeterminado para *sys.get_int_max_str_digits()* cuando no está configurado explícitamente de otra manera.

`int_info.`**`str_digits_check_threshold`**

El valor mínimo distinto de cero para *sys.set_int_max_str_digits()*, `PYTHONINTMAXSTRDIGITS` o `-X int_max_str_digits`.

Added in version 3.1.

Distinto en la versión 3.11: Se agregaron *default_max_str_digits* y *str_digits_check_threshold*.

`sys.`**`__interactivehook__`**

Cuando existe este atributo, su valor se llama automáticamente (sin argumentos) cuando se lanza el intérprete en modo interactivo. Esto se hace después de leer el archivo `PYTHONSTARTUP`, para que pueda establecer este enlace allí. El módulo *site establece este*.

Lanza un *auditing event* `cpython.run_interactivehook` con el objeto gancho (*hook*) como argumento cuando se llama al gancho en el inicio.

Added in version 3.4.

sys.**intern**(*string*)

Ingresa *string* en la tabla de cadenas de caracteres «internadas» y retorna la cadena de caracteres interna, que es *string* en sí misma o una copia. Internar cadenas de caracteres es útil para obtener un poco de rendimiento en la búsqueda de diccionario: si las claves en un diccionario están internadas y la clave de búsqueda está interna, las comparaciones de claves (después del hash) se pueden realizar mediante una comparación de punteros en lugar de una comparación de cadenas. Normalmente, los nombres utilizados en los programas de Python se internan automáticamente, y los diccionarios utilizados para contener los atributos de módulo, clase o instancia tienen claves internas.

Interned strings are not *immortal*; you must keep a reference to the return value of `intern()` around to benefit from it.

sys.**_is_gil_enabled**()

Return `True` if the *GIL* is enabled and `False` if it is disabled.

Added in version 3.13.

Detalles de implementación de CPython: It is not guaranteed to exist in all implementations of Python.

sys.**is_finalizing**()

Return `True` if the main Python interpreter is *shutting down*. Return `False` otherwise.

See also the `PythonFinalizationError` exception.

Added in version 3.5.

sys.**_jit**

Utilities for observing just-in-time compilation.

Detalles de implementación de CPython: JIT compilation is an *experimental implementation detail* of CPython. `sys._jit` is not guaranteed to exist or behave the same way in all Python implementations, versions, or build configurations.

Added in version 3.14.

_jit.**is_available**()

Return `True` if the current Python executable supports JIT compilation, and `False` otherwise. This can be controlled by building CPython with the `--experimental-jit` option on Windows, and the `--enable-experimental-jit` option on all other platforms.

_jit.**is_enabled**()

Return `True` if JIT compilation is enabled for the current Python process (implies `sys._jit.is_available()`), and `False` otherwise. If JIT compilation is available, this can be controlled by setting the `PYTHON_JIT` environment variable to `0` (disabled) or `1` (enabled) at interpreter startup.

_jit.**is_active**()

Return `True` if the topmost Python frame is currently executing JIT code (implies `sys._jit.is_enabled()`), and `False` otherwise.

> **Nota**
>
> This function is intended for testing and debugging the JIT itself. It should be avoided for any other purpose.

> **Nota**
>
> Due to the nature of tracing JIT compilers, repeated calls to this function may give surprising results. For example, branching on its return value will likely lead to unexpected behavior (if doing so causes JIT code to be entered or exited):

```
>>> for warmup in range(BIG_NUMBER):
...     # This line is "hot", and is eventually JIT-compiled:
...     if sys._jit.is_active():
...         # This line is "cold", and is run in the interpreter:
...         assert sys._jit.is_active()
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 5, in <module>
    assert sys._jit.is_active()
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
AssertionError
```

sys.**last_exc**

Esta variable no siempre está definida; se establece en la instancia de excepción cuando no se maneja una excepción y el intérprete imprime un mensaje de error y un seguimiento de la pila. Su uso previsto es permitir que un usuario interactivo importe un módulo depurador y realice una depuración post-mortem sin tener que volver a ejecutar el comando que causó el error. (El uso típico es `import pdb; pdb.pm()` para ingresar al depurador post-mortem; consulte el módulo *pdb* para obtener más información).

Added in version 3.12.

sys.**_is_immortal**(*op*)

Return `True` if the given object is *immortal*, `False` otherwise.

> **Nota**
>
> Objects that are immortal (and thus return `True` upon being passed to this function) are not guaranteed to be immortal in future versions, and vice versa for mortal objects.

Added in version 3.14.

Detalles de implementación de CPython: This function should be used for specialized purposes only. It is not guaranteed to exist in all implementations of Python.

sys.**_is_interned**(*string*)

Return `True` if the given string is «interned», `False` otherwise.

Added in version 3.13.

Detalles de implementación de CPython: It is not guaranteed to exist in all implementations of Python.

sys.**last_type**

sys.**last_value**

sys.**last_traceback**

Estas tres variables están obsoletas; utilice *sys.last_exc* en su lugar. Contienen la representación heredada de `sys.last_exc`, devuelta por *exc_info()*.

sys.**maxsize**

Un entero que da el valor máximo que puede tomar una variable de tipo `Py_ssize_t`. Suele ser `2**31 - 1` en una plataforma de 32 bits y `2** 63 - 1` en una plataforma de 64 bits.

sys.**maxunicode**

Un número entero que da el valor del punto de código Unicode más grande, es decir, `1114111` (`0x10FFFF` en hexadecimal).

Distinto en la versión 3.3: Antes **PEP 393**, `sys.maxunicode` solía ser `0xFFFF` o `0x10FFFF`, dependiendo de la opción de configuración que especificaba si los caracteres Unicode se almacenaban como UCS-2 o UCS-4.

sys.**meta_path**

A list of *meta path finder* objects that have their *find_spec()* methods called to see if one of the objects can find the module to be imported. By default, it holds entries that implement Python's default import semantics. The *find_spec()* method is called with at least the absolute name of the module being imported. If the module to be imported is contained in a package, then the parent package's __path__ attribute is passed in as a second argument. The method returns a *module spec*, or None if the module cannot be found.

Ver también

importlib.abc.MetaPathFinder
La clase base abstracta que define la interfaz de los objetos del buscador en *meta_path*.

importlib.machinery.ModuleSpec
La clase concreta que *find_spec()* debería retornar instancias de.

Distinto en la versión 3.4: *Module specs* were introduced in Python 3.4, by **PEP 451**.

Distinto en la versión 3.12: Removed the fallback that looked for a find_module() method if a *meta_path* entry didn't have a *find_spec()* method.

sys.**modules**

Este es un diccionario que asigna nombres de módulos a módulos que ya se han cargado. Esto se puede manipular para forzar la recarga de módulos y otros trucos. Sin embargo, reemplazar el diccionario no necesariamente funcionará como se esperaba y eliminar elementos esenciales del diccionario puede provocar que Python falle. Si desea iterar sobre este diccionario global, utilice siempre sys.modules.copy() o tuple(sys.modules) para evitar excepciones, ya que su tamaño puede cambiar durante la iteración como efecto secundario del código o la actividad en otros subprocesos.

sys.**orig_argv**

La lista de los argumentos originales de la línea de comando que son pasados al ejecutable de Python.

The elements of *sys.orig_argv* are the arguments to the Python interpreter, while the elements of *sys.argv* are the arguments to the user's program. Arguments consumed by the interpreter itself will be present in *sys.orig_argv* and missing from *sys.argv*.

Added in version 3.10.

sys.**path**

Una lista de cadenas de caracteres que especifica la ruta de búsqueda de módulos. Inicializado desde la variable de entorno PYTHONPATH, más un valor predeterminado que depende de la instalación.

De forma predeterminada, tal como se inicializa al iniciar el programa, se antepone una ruta potencialmente insegura a *sys.path* (*before* son las entradas insertadas como resultado de PYTHONPATH):

- Línea de comando python -m module: anteponga el directorio de trabajo actual.
- python script.py línea de comandos: anteponer el directorio del script. Si es un enlace simbólico, resuelve los enlaces simbólicos.
- Líneas de comando python -c code y python (REPL): anteponen una cadena vacía, que significa el directorio de trabajo actual.

Para no anteponer esta ruta potencialmente insegura, utilice la opción de línea de comando -P o la variable de entorno PYTHONSAFEPATH.

Un programa es libre de modificar esta lista para sus propios fines. Sólo se deben agregar cadenas a *sys.path*; todos los demás tipos de datos se ignoran durante la importación.

Ver también

- Módulo *site* Esto describe cómo usar archivos .pth para extender *sys.path*.

sys.**path_hooks**

Una lista de invocables que toman un argumento de ruta para intentar crear un *finder* para la ruta. Si se puede crear un buscador, el invocable debe retornar; de lo contrario, lanza *ImportError*.

Especificado originalmente en **PEP 302**.

sys.**path_importer_cache**

Un diccionario que actúa como caché para objetos *finder*. Las claves son rutas que se han pasado a *sys.path_hooks* y los valores son los buscadores que se encuentran. Si una ruta es una ruta de sistema de archivos válida pero no se encuentra ningún buscador en *sys.path_hooks*, entonces se almacena `None`.

Especificado originalmente en **PEP 302**.

sys.**platform**

A string containing a platform identifier. Known values are:

Sistema	valor `platform`
AIX	`'aix'`
Android	`'android'`
Emscripten	`'emscripten'`
FreeBSD	`'freebsd'`
iOS	`'ios'`
Linux	`'linux'`
macOS	`'darwin'`
Windows	`'win32'`
Windows/Cygwin	`'cygwin'`
WASI	`'wasi'`

On Unix systems not listed in the table, the value is the lowercased OS name as returned by `uname -s`, with the first part of the version as returned by `uname -r` appended, e.g. `'sunos5'`, *at the time when Python was built*. Unless you want to test for a specific system version, it is therefore recommended to use the following idiom:

```
if sys.platform.startswith('sunos'):
    # SunOS-specific code here...
```

Distinto en la versión 3.3: On Linux, *sys.platform* doesn't contain the major version anymore. It is always `'linux'`, instead of `'linux2'` or `'linux3'`.

Distinto en la versión 3.8: On AIX, *sys.platform* doesn't contain the major version anymore. It is always `'aix'`, instead of `'aix5'` or `'aix7'`.

Distinto en la versión 3.13: On Android, *sys.platform* now returns `'android'` rather than `'linux'`.

Distinto en la versión 3.14: On FreeBSD, *sys.platform* doesn't contain the major version anymore. It is always `'freebsd'`, instead of `'freebsd13'` or `'freebsd14'`.

Ver también

os.name tiene una granularidad más gruesa. *os.uname()* proporciona información de versión dependiente del sistema.

El módulo *platform* proporciona comprobaciones detalladas de la identidad del sistema.

sys.**platlibdir**

Nombre del directorio de la biblioteca específica de la plataforma. Se utiliza para construir la ruta de la biblioteca estándar y las rutas de los módulos de extensión instalados.

Es igual a `"lib"` en la mayoría de las plataformas. En Fedora y SuSE, es igual a `"lib64"` en plataformas de 64 bits, lo que da las siguientes rutas `sys.path` (donde `X.Y` es la versión `mayor.menor` de Python):

- `/usr/lib64/pythonX.Y/`: Biblioteca estándar (como `os.py` del módulo *os*)
- `/usr/lib64/pythonX.Y/lib-dynload/`: Módulos de extensión C de la biblioteca estándar (como el módulo *errno*, el nombre exacto del archivo es específico de la plataforma)
- `/usr/lib/pythonX.Y/site-packages/` (utilice siempre `lib`, no *sys.platlibdir*): Módulos de terceros
- `/usr/lib64/pythonX.Y/site-packages/`: Módulos de extensión C de paquetes de terceros

Added in version 3.9.

sys.**prefix**

Una cadena que proporciona el prefijo del directorio específico del sitio donde se instalan los archivos Python independientes de la plataforma; en Unix, el valor predeterminado es `/usr/local`. Esto se puede configurar en el momento de la compilación con el argumento `--prefix` del script **configure**. Consulte *Rutas de instalación* para conocer las rutas derivadas.

> **Nota**
>
> If a *virtual environment* is in effect, this *prefix* will point to the virtual environment. The value for the Python installation will still be available, via *base_prefix*. Refer to *Virtual Environments* for more information.

Distinto en la versión 3.14: When running under a *virtual environment*, *prefix* and *exec_prefix* are now set to the virtual environment prefix by the *path initialization*, instead of *site*. This means that *prefix* and *exec_prefix* always point to the virtual environment, even when *site* is disabled (`-S`).

sys.**ps1**

sys.**ps2**

Cadenas de caracteres que especifican el indicador principal y secundario del intérprete. Estos solo se definen si el intérprete está en modo interactivo. Sus valores iniciales en este caso son `'>>>'` y `'...'`. Si se asigna un objeto que no es una cadena a cualquiera de las variables, su *str()* se vuelve a evaluar cada vez que el intérprete se prepara para leer un nuevo comando interactivo; esto se puede utilizar para implementar un mensaje dinámico.

sys.**setdlopenflags**(*n*)

Configure los indicadores utilizados por el intérprete para las llamadas `dlopen()`, como cuando el intérprete carga módulos de extensión. Entre otras cosas, esto permitirá una resolución diferida de símbolos al importar un módulo, si se llama como `sys.setdlopenflags(0)`. Para compartir símbolos entre módulos de extensión, llame como `sys.setdlopenflags(os.RTLD_GLOBAL)`. Los nombres simbólicos para los valores de las banderas se pueden encontrar en el módulo *os* (constantes `RTLD_`*xxx*, por ejemplo, *os.RTLD_LAZY*).

Availability: Unix.

sys.**set_int_max_str_digits**(*maxdigits*)

Establece la *limitación de la longitud de conversión de cadenas enteras* utilizada por este intérprete. Véase también *get_int_max_str_digits()*.

Added in version 3.11.

sys.**setprofile**(*profilefunc*)

Configura la función de perfil del sistema, que le permite implementar un generador de perfiles de código fuente de Python en Python. Consulte el capítulo *Los perfiladores de Python* para obtener más información sobre el generador de perfiles de Python. La función de perfil del sistema se llama de manera similar a la función de seguimiento del sistema (ver *settrace()*), pero se llama con diferentes eventos, por ejemplo, no se llama para cada línea de código ejecutada (solo al llamar y regresar, pero el evento de retorno se informa incluso cuando se ha establecido una excepción). La función es específica de subprocesos, pero el generador de perfiles no tiene forma de conocer los cambios de contexto entre subprocesos, por lo que no tiene sentido usar esto en presencia de varios subprocesos. Además, su valor de retorno no se usa, por lo que simplemente puede retornar `None`. Un error en la función del perfil provocará su desarmado.

> **Nota**
>
> The same tracing mechanism is used for `setprofile()` as *`settrace()`*. To trace calls with `setprofile()` inside a tracing function (e.g. in a debugger breakpoint), see *`call_tracing()`*.

Las funciones de perfil deben tener tres argumentos: *frame*, *event* y *arg*. *frame* es el marco de pila actual. *event* es una cadena de caracteres: `'call'`, `'return'`, `'c_call'`, `'c_return'`, o `'c_exception'`. *arg* depende del tipo de evento.

Los eventos tienen el siguiente significado:

`'call'`
Se llama a una función (o se ingresa algún otro bloque de código). Se llama a la función de perfil; *arg* es `None`.

`'return'`
Una función (u otro bloque de código) está a punto de regresar. Se llama a la función de perfil; *arg* es el valor que se retornará, o `None` si el evento es causado por una excepción.

`'c_call'`
Una función C está a punto de ser llamada. Esta puede ser una función de extensión o una incorporada. *arg* es el objeto de función de C.

`'c_return'`
Ha vuelto una función C. *arg* es el objeto de función de C.

`'c_exception'`
Una función C ha generado una excepción. *arg* es el objeto de función de C.

Lanza un *auditing event* `sys.setprofile` sin argumentos.

`sys.`**`setrecursionlimit`**`(`*limit*`)`

Establece la profundidad máxima de la pila de intérpretes de Python en *limit*. Este límite evita que la recursividad infinita cause un desbordamiento de la pila C y bloquee Python.

El límite más alto posible depende de la plataforma. Un usuario puede necesitar establecer un límite más alto cuando tiene un programa que requiere una recursividad profunda y una plataforma que admite un límite más alto. Esto debe hacerse con cuidado, ya que un límite demasiado alto puede provocar un accidente.

Si el nuevo límite es demasiado bajo en la profundidad de recursividad actual, se genera una excepción *`RecursionError`*.

Distinto en la versión 3.5.1: A la excepción *`RecursionError`* ahora se lanza si el nuevo límite es demasiado bajo en la profundidad de recursión actual.

`sys.`**`setswitchinterval`**`(`*interval*`)`

Establece el intervalo de cambio de hilo del intérprete (en segundos). Este valor de punto flotante determina la duración ideal de los «segmentos de tiempo» asignados a los subprocesos de Python que se ejecutan simultáneamente. Tenga en cuenta que el valor real puede ser mayor, especialmente si se utilizan funciones o métodos internos de larga duración. Además, qué hilo se programa al final del intervalo es decisión del sistema operativo. El intérprete no tiene su propio programador.

Added in version 3.2.

`sys.`**`settrace`**`(`*tracefunc*`)`

Configura la función de seguimiento del sistema, que le permite implementar un depurador de código fuente de Python en Python. La función es específica del hilo; para que un depurador admita múltiples subprocesos, debe registrar una función de seguimiento usando *`settrace()`* para cada subproceso que se depura o use *`threading.settrace()`*.

Trace functions should have three arguments: *frame*, *event*, and *arg*. *frame* is the current stack frame. *event* is a string: `'call'`, `'line'`, `'return'`, `'exception'` or `'opcode'`. *arg* depends on the event type.

La función de rastreo se invoca (con *event* establecido en `'call'`) cada vez que se ingresa un nuevo ámbito local; debe retornar una referencia a una función de rastreo local que se usará para el nuevo alcance, o `None` si no se debe rastrear el alcance.

The local trace function should return a reference to itself, or to another function which would then be used as the local trace function for the scope.

Si se produce algún error en la función de seguimiento, se desarmará, al igual que se llama a `settrace(None)`.

Nota

Tracing is disabled while calling the trace function (e.g. a function set by `settrace()`). For recursive tracing see *call_tracing()*.

Los eventos tienen el siguiente significado:

'call'
: Se llama a una función (o se ingresa algún otro bloque de código). Se llama a la función de rastreo global; *arg* es `None`; el valor de retorno especifica la función de rastreo local.

'line'
: The interpreter is about to execute a new line of code or re-execute the condition of a loop. The local trace function is called; *arg* is `None`; the return value specifies the new local trace function. See `Objects/lnotab_notes.txt` for a detailed explanation of how this works. Per-line events may be disabled for a frame by setting `f_trace_lines` to *False* on that frame.

'return'
: Una función (u otro bloque de código) está a punto de regresar. Se llama a la función de rastreo local; *arg* es el valor que se retornará, o `None` si el evento es causado por una excepción. Se ignora el valor de retorno de la función de seguimiento.

'exception'
: Ha ocurrido una excepción. Se llama a la función de rastreo local; *arg* es una tupla `(exception, value, traceback)`; el valor de retorno especifica la nueva función de rastreo local.

'opcode'
: The interpreter is about to execute a new opcode (see *dis* for opcode details). The local trace function is called; *arg* is `None`; the return value specifies the new local trace function. Per-opcode events are not emitted by default: they must be explicitly requested by setting `f_trace_opcodes` to *True* on the frame.

Tenga en cuenta que como una excepción se propaga a lo largo de la cadena de llamadas de funciones, se lanza un evento de `'excepción'` en cada nivel.

Para un uso más detallado, es posible establecer una función de seguimiento asignando `frame.f_trace = tracefunc` explícitamente, en lugar de confiar en que se establezca indirectamente a través del valor de retorno de una función de seguimiento ya instalada. Esto también es necesario para activar la función de seguimiento en el marco actual, lo cual *settrace()* no funciona. Tenga en cuenta que para que esto funcione, se debe haber instalado una función de rastreo global con *settrace()* para habilitar la maquinaria de rastreo en tiempo de ejecución, pero no necesita ser la misma función de rastreo (por ejemplo, podría ser una función de rastreo de sobrecarga baja que simplemente retorna `None` para deshabilitarse inmediatamente en cada cuadro).

Para obtener más información sobre los objetos de código y marco, consulte types.

Lanza un *auditing event* `sys.settrace` sin argumentos.

La función *settrace()* está pensada únicamente para implementar depuradores, perfiladores, herramientas de cobertura y similares. Su comportamiento es parte de la plataforma de implementación, en lugar de parte de la definición del lenguaje y, por lo tanto, es posible que no esté disponible en todas las implementaciones de Python.

Distinto en la versión 3.7: `'opcode'` event type added; `f_trace_lines` and `f_trace_opcodes` attributes added to frames

sys.**set_asyncgen_hooks**(*[firstiter] [, finalizer]*)

Acepta dos argumentos de palabras clave opcionales que son invocables que aceptan un *asynchronous generator iterator* como argumento. Se llamará al *firstiter* invocable cuando se repita un generador asincrónico por primera vez. Se llamará al *finalizer* cuando un generador asincrónico esté a punto de ser recolectado como basura.

Lanza un *auditing event* `sys.set_asyncgen_hooks_firstiter` sin argumentos.

Lanza un *auditing event* `sys.set_asyncgen_hooks_finalizer` sin argumentos.

Se lanzan dos eventos de auditoría porque la API subyacente consta de dos llamadas, cada una de las cuales debe generar su propio evento.

Added in version 3.6: Ver **PEP 525** para más detalles, y para un ejemplo de referencia de un método *finalizer* ver la implementación de `asyncio.Loop.shutdown_asyncgens` en Lib/asyncio/base_events.py

Nota

Esta función se ha añadido de forma provisional (consulte **PEP 411** para obtener más detalles).

sys.**set_coroutine_origin_tracking_depth**(*depth*)

Allows enabling or disabling coroutine origin tracking. When enabled, the `cr_origin` attribute on coroutine objects will contain a tuple of (filename, line number, function name) tuples describing the traceback where the coroutine object was created, with the most recent call first. When disabled, `cr_origin` will be `None`.

To enable, pass a *depth* value greater than zero; this sets the number of frames whose information will be captured. To disable, set *depth* to zero.

Esta configuración es específica de cada hilo.

Added in version 3.7.

Nota

Esta función se ha añadido de forma provisional (consulte **PEP 411** para obtener más detalles). Úsela sólo para fines de depuración.

sys.**activate_stack_trampoline**(*backend*, */*)

Activa el trampolín *backend* del perfilador de pila. El único backend soportado es `"perf"`.

Stack trampolines cannot be activated if the JIT is active.

Availability: Linux.

Added in version 3.12.

Ver también

- perf_profiling
- https://perf.wiki.kernel.org

sys.**deactivate_stack_trampoline**()

Desactive el backend del trampolín del perfilador de pila actual.

Si no se está ejecutando ningún perfilador, esta función no tiene efecto.

Availability: Linux.

Added in version 3.12.

sys.**is_stack_trampoline_active**()

Retorna `True` si un trampolín de perfil de pila está activo.

Availability: Linux.

Added in version 3.12.

sys.**remote_exec**(*pid*, *script*)

Executes *script*, a file containing Python code in the remote process with the given *pid*.

This function returns immediately, and the code will be executed by the target process's main thread at the next available opportunity, similarly to how signals are handled. There is no interface to determine when the code has been executed. The caller is responsible for making sure that the file still exists whenever the remote process tries to read it and that it hasn't been overwritten.

The remote process must be running a CPython interpreter of the same major and minor version as the local process. If either the local or remote interpreter is pre-release (alpha, beta, or release candidate) then the local and remote interpreters must be the same exact version.

When the code is executed in the remote process, an *auditing event* `sys.remote_exec` is raised with the *pid* and the path to the script file. This event is raised in the process that called *sys.remote_exec()*.

When the script is executed in the remote process, an *auditing event* `cpython.remote_debugger_script` is raised with the path in the remote process. This event is raised in the remote process, not the one that called *sys.remote_exec()*.

Availability: Unix, Windows.

Added in version 3.14.

sys.**_enablelegacywindowsfsencoding**()

Cambia la *codificación del sistema de archivos y manejo de errores* a "mbcs" y "replace" respectivamente, para mantener la coherencia con las versiones de Python anteriores a la 3.6.

Esto es equivalente a definir la variable de entorno `PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING` antes de iniciar Python.

También ver *sys.getfilesystemencoding()* y *sys.getfilesystemencodeerrors()*.

Availability: Windows.

Nota

Changing the filesystem encoding after Python startup is risky because the old fsencoding or paths encoded by the old fsencoding may be cached somewhere. Use `PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING` instead.

Added in version 3.6: Consulte **PEP 529** para obtener más detalles.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.16: Use `PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING` instead.

sys.**stdin**

sys.**stdout**

sys.**stderr**

Objetos de archivo utilizado por el intérprete para entradas, salidas y errores estándar:

- `stdin` se usa para todas las entradas interactivas (incluidas las llamadas a *input()*);
- `stdout` se usa para la salida de *print()* y *expression* y para las solicitudes de *input()*;
- Las propias indicaciones del intérprete y sus mensajes de error van a `stderr`.

Estos flujos son regulares *archivos de texto* como los retornados por la función `open()`. Sus parámetros se eligen de la siguiente manera:

- La codificación y manejo de error son inicializado desde `PyConfig.stdio_encoding` y `PyConfig.stdio_errors`.

  En Windows, se usa UTF-8 para el dispositivo de consola. Los dispositivos que no son caracteres, como archivos de disco y tuberías, utilizan la codificación de la configuración regional del sistema (por ejemplo, la página de códigos ANSI). Los dispositivos de caracteres que no son de consola, como NUL (es decir, donde `isatty()` retorna `True`) utilizan el valor de las páginas de códigos de entrada y salida de la consola al inicio, respectivamente para stdin y stdout/stderr. Esto pasa por defecto al sistema de *codificación local* si el proceso no esta inicialmente acoplado a una consola.

  El comportamiento especial de la consola se puede anular configurando la variable de entorno PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO antes de iniciar Python. En ese caso, las páginas de códigos de la consola se utilizan como para cualquier otro dispositivo de caracteres.

  En todas las plataformas, puede anular la codificación de caracteres configurando la variable de entorno `PYTHONIOENCODING` antes de iniciar Python o usando la nueva `-X utf8` opción de línea de comando y `PYTHONUTF8` variable de entorno. Sin embargo, para la consola de Windows, esto solo se aplica cuando `PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO` también está configurado.

- Cuando es interactivo, el flujo de `stdout` se almacena en búfer de línea. En caso contrario, se almacena en búfer de bloque como los archivos de texto normales. El flujo `stderr` tiene un búfer de línea en ambos casos. Puede hacer que ambos flujos no tengan búfer pasando la opción de línea de comandos `-u` o estableciendo la variable de entorno `PYTHONUNBUFFERED`.

Distinto en la versión 3.9: Ahora, `stderr` no interactivo tiene búfer de línea en lugar de búfer completo.

> **Nota**
>
> Para escribir o leer datos binarios desde/hacia los flujos estándar, use el objeto binario subyacente *buffer*. Por ejemplo, para escribir bytes en *stdout*, use `sys.stdout.buffer.write(b'abc')`.
>
> However, if you are writing a library (and do not control in which context its code will be executed), be aware that the standard streams may be replaced with file-like objects like *io.StringIO* which do not support the `buffer` attribute.

sys.**__stdin__**

sys.**__stdout__**

sys.**__stderr__**

Estos objetos contienen los valores originales de `stdin`, `stderr` y `stdout` al inicio del programa. Se utilizan durante la finalización y podrían ser útiles para imprimir en el flujo estándar real sin importar si el objeto `sys.std*` ha sido redirigido.

También se puede utilizar para restaurar los archivos reales a objetos de archivo de trabajo conocidos en caso de que se hayan sobrescrito con un objeto roto. Sin embargo, la forma preferida de hacer esto es guardar explícitamente la secuencia anterior antes de reemplazarla y restaurar el objeto guardado.

> **Nota**
>
> En algunas condiciones, `stdin`, `stdout` y `stderr`, así como los valores originales `__stdin__`, `__stdout__` y `__stderr__` pueden ser `None` . Suele ser el caso de las aplicaciones GUI de Windows que no están conectadas a una consola y las aplicaciones Python que comienzan con **pythonw**.

sys.**stdlib_module_names**

Un fronzenset de strings que contiene los nombres de los módulos de la librería estándar.

Es lo mismo para todas las plataformas. Módulos que no están disponibles en algunas plataformas y deshabilitados durante la construcción de Python también son listados. Todos los tipos de modulo son listados: Python

puro, incorporados, congelados y módulos de extensión. Módulos de prueba son excluidos.

Para paquete, solo el principal es listado; sub-paquetes y sub-módulos no son listados. Por ejemplo, el paquete `email` es listado, pero el sub-paquete `email.mime` y el sub-módulo `email.message` no es listado.

Consulte también la lista *sys.builtin_module_names*.

Added in version 3.10.

sys.**thread_info**

Un *named tuple* que contiene información sobre la implementación del hilo.

thread_info.**name**

El nombre de la implementación del hilo:

- `"nt"`: hilos de Windows
- `"pthread"`: hilos de POSIX
- `"pthread-stubs"`: stub de hilos POSIX (en plataformas WebAssembly sin soporte de hilos)
- `"solaris"`: hilos de Solaris

thread_info.**lock**

El nombre de la implementación del bloqueo:

- `"semaphore"`: un bloqueo que utiliza un semáforo
- `"mutex+cond"`: un bloqueo que utiliza un mutex y una variable de condición
- `None` si esta información es desconocida

thread_info.**version**

El nombre y la versión de la biblioteca de subprocesos. Es una cadena, o `None` si se desconoce esta información.

Added in version 3.3.

sys.**tracebacklimit**

Cuando esta variable se establece en un valor entero, determina el número máximo de niveles de información de rastreo que se imprime cuando ocurre una excepción no controlada. El valor predeterminado es `1000`. Cuando se establece en `0` o menos, toda la información de rastreo se suprime y solo se imprimen el tipo y el valor de excepción.

sys.**unraisablehook**(*unraisable*, /)

Maneja una excepción que no se puede lanzar.

Se llama cuando se ha producido una excepción pero no hay forma de que Python la maneje. Por ejemplo, cuando un destructor lanza una excepción o durante la recolección de basura (*gc.collect()*).

El argumento *unraisable* tiene los siguientes atributos:

- `exc_type`: tipo de excepción.
- `exc_value`: Valor de excepción, puede ser `None`.
- `exc_traceback`: rastreo de excepción, puede ser `None`.
- `err_msg`: Mensaje de error, puede ser `None`.
- `object`: Objeto que causa la excepción, puede ser `None`.

El enlace predeterminado da formato a `err_msg` y `object` como: `f'{err_msg}: {object!r}'`; utilice el mensaje de error «Excepción ignorada en» si `err_msg` es `None`.

sys.unraisablehook() se puede anular para controlar cómo se manejan las excepciones que no se pueden evaluar.

Ver también

excepthook() que maneja excepciones no detectadas.

Advertencia

Almacenar `exc_value` usando un gancho personalizado puede crear un ciclo de referencia. Se debe borrar explícitamente la interrupción del ciclo de referencia cuando la excepción ya no sea necesaria.

Almacenar `object` usando un gancho personalizado puede resucitarlo si está configurado en un objeto que se está finalizando. Evite almacenar `object` después de que se complete el gancho personalizado para evitar resucitar objetos.

Genera un evento de auditoría `sys.unraisablehook` con los argumentos *hook*, *unraisable* cuando ocurre una excepción que no se puede manejar. El objeto *unraisable* es el mismo que se pasará al gancho. Si no se ha establecido ningún gancho, *hook* puede ser `None`.

Added in version 3.8.

`sys.`**`version`**

Una cadena de caracteres que contiene el número de versión del intérprete de Python más información adicional sobre el número de compilación y el compilador utilizado. Esta cadena se muestra cuando se inicia el intérprete interactivo. No extraiga información de la versión de él, en su lugar, use *version_info* y las funciones proporcionadas por el módulo *platform*.

`sys.`**`api_version`**

The C API version, equivalent to the C macro `PYTHON_API_VERSION`. Defined for backwards compatibility.

Currently, this constant is not updated in new Python versions, and is not useful for versioning. This may change in the future.

`sys.`**`version_info`**

Una tupla que contiene los cinco componentes del número de versión: *major*, *minor*, *micro*, *releaselevel*, y *serial*. Todos los valores excepto *releaselevel* son números enteros; el nivel de lanzamiento es `'alpha'`, `'beta'`, `'candidate'`, o `'final'`. El valor de `version_info` correspondiente a la versión 2.0 de Python es `(2, 0, 0, 'final', 0)`. También se puede acceder a los componentes por su nombre, por lo que `sys.version_info[0]` es equivalente a `sys.version_info.major` y así sucesivamente.

Distinto en la versión 3.1: Se agregaron atributos de componentes con nombre.

`sys.`**`warnoptions`**

Este es un detalle de implementación del marco de advertencias; No modifique este valor. Consulte el módulo *warnings* para obtener más información sobre el marco de advertencias.

`sys.`**`winver`**

El número de versión utilizado para formar claves de registro en plataformas Windows. Esto se almacena como recurso de cadena 1000 en la DLL de Python. El valor normalmente son las versiones principal y secundaria del intérprete de Python en ejecución. Se proporciona en el módulo *sys* con fines informativos; modificar este valor no tiene ningún efecto en las claves de registro utilizadas por Python.

Availability: Windows.

`sys.`**`monitoring`**

Espacio de nombres(Namespace) que contiene funciones y constantes para registrar retrollamadas(callbacks) y controlar eventos de monitorización. Véase *sys.monitoring* para más detalles.

`sys.`**`_xoptions`**

Un diccionario de las diversas flags específicas de la implementación pasa a través de la opción de línea de comandos `-X`. Los nombres de las opciones se asignan a sus valores, si se dan explícitamente, o a *True*. Ejemplo:

```
$ ./python -Xa=b -Xc
Python 3.2a3+ (py3k, Oct 16 2010, 20:14:50)
[GCC 4.4.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sys
>>> sys._xoptions
{'a': 'b', 'c': True}
```

Esta es una forma específica de CPython de acceder a las opciones que se pasan a través de `-X`. Otras implementaciones pueden exportarlos a través de otros medios, o no exportarlos.

Added in version 3.2.

Citas

29.2 `sys.monitoring` — Execution event monitoring

Added in version 3.12.

Nota

`sys.monitoring` is a namespace within the *`sys`* module, not an independent module, so there is no need to `import sys.monitoring`, simply `import sys` and then use `sys.monitoring`.

Este espacio de nombres proporciona acceso a las funciones y constantes necesarias para activar y controlar el monitoreo de eventos.

As programs execute, events occur that might be of interest to tools that monitor execution. The *`sys.monitoring`* namespace provides means to receive callbacks when events of interest occur.

La API de monitoreo consta de tres componentes:

- *Tool identifiers*
- *Events*
- *Callbacks*

29.2.1 Identificadores de herramientas

A tool identifier is an integer and the associated name. Tool identifiers are used to discourage tools from interfering with each other and to allow multiple tools to operate at the same time. Currently tools are completely independent and cannot be used to monitor each other. This restriction may be lifted in the future.

Before registering or activating events, a tool should choose an identifier. Identifiers are integers in the range 0 to 5 inclusive.

Registro y uso de herramientas

`sys.monitoring.`**`use_tool_id`**(*tool_id:* int, *name:* str, /) → *None*

Must be called before *tool_id* can be used. *tool_id* must be in the range 0 to 5 inclusive. Raises a *`ValueError`* if *tool_id* is in use.

`sys.monitoring.`**`clear_tool_id`**(*tool_id:* int, /) → *None*

Unregister all events and callback functions associated with *tool_id*.

`sys.monitoring.`**`free_tool_id`**(*tool_id:* int, /) → *None*

Should be called once a tool no longer requires *tool_id*. Will call *`clear_tool_id()`* before releasing *tool_id*.

sys.monitoring.**get_tool**(*tool_id:* int, /) → *str* | *None*

Returns the name of the tool if *tool_id* is in use, otherwise it returns `None`. *tool_id* must be in the range 0 to 5 inclusive.

La máquina virtual trata todos los ID de la misma manera con respecto a los eventos, pero los siguientes ID están predefinidos para facilitar la cooperación de las herramientas:

```
sys.monitoring.DEBUGGER_ID = 0
sys.monitoring.COVERAGE_ID = 1
sys.monitoring.PROFILER_ID = 2
sys.monitoring.OPTIMIZER_ID = 5
```

29.2.2 Eventos

Son aceptados los siguientes eventos:

sys.monitoring.events.**BRANCH_LEFT**

A conditional branch goes left.

It is up to the tool to determine how to present «left» and «right» branches. There is no guarantee which branch is «left» and which is «right», except that it will be consistent for the duration of the program.

sys.monitoring.events.**BRANCH_RIGHT**

A conditional branch goes right.

sys.monitoring.events.**CALL**

Una llamada en código Python (el evento ocurre antes de la llamada).

sys.monitoring.events.**C_RAISE**

An exception raised from any callable, except for Python functions (event occurs after the exit).

sys.monitoring.events.**C_RETURN**

Return from any callable, except for Python functions (event occurs after the return).

sys.monitoring.events.**EXCEPTION_HANDLED**

Se maneja una excepción.

sys.monitoring.events.**INSTRUCTION**

Está a punto de ejecutarse una instrucción de VM.

sys.monitoring.events.**JUMP**

Se realiza un salto incondicional en el gráfico de flujo de control.

sys.monitoring.events.**LINE**

Está a punto de ejecutarse una instrucción que tiene un número de línea diferente al de la instrucción anterior.

sys.monitoring.events.**PY_RESUME**

Resumption of a Python function (for generator and coroutine functions), except for `throw()` calls.

sys.monitoring.events.**PY_RETURN**

Retorna de una función Python (ocurre inmediatamente antes del retorno, el marco del destinatario estará en la pila).

sys.monitoring.events.**PY_START**

Inicio de una función Python (ocurre inmediatamente después de la llamada, el marco del destinatario estará en la pila)

sys.monitoring.events.**PY_THROW**

A Python function is resumed by a `throw()` call.

sys.monitoring.events.**PY_UNWIND**

Exit from a Python function during exception unwinding. This includes exceptions raised directly within the function and that are allowed to continue to propagate.

sys.monitoring.events.**PY_YIELD**

Rinde (*yield*) desde una función Python (ocurre inmediatamente antes del rendimiento, el marco del destinatario estará en la pila).

sys.monitoring.events.**RAISE**

An exception is raised, except those that cause a *STOP_ITERATION* event.

sys.monitoring.events.**RERAISE**

An exception is re-raised, for example at the end of a `finally` block.

sys.monitoring.events.**STOP_ITERATION**

An artificial *StopIteration* is raised; see *the STOP_ITERATION event*.

Es posible que se agreguen más eventos en el futuro.

These events are attributes of the `sys.monitoring.events` namespace. Each event is represented as a power-of-2 integer constant. To define a set of events, simply bitwise OR the individual events together. For example, to specify both *PY_RETURN* and *PY_START* events, use the expression `PY_RETURN | PY_START`.

sys.monitoring.events.**NO_EVENTS**

An alias for `0` so users can do explicit comparisons like:

```
if get_events(DEBUGGER_ID) == NO_EVENTS:
    ...
```

Setting this event deactivates all events.

Eventos locales

Los eventos locales están asociados con la ejecución normal del programa y ocurren en lugares claramente definidos. Todos los eventos locales se pueden desactivar. Los eventos locales son:

- *PY_START*
- *PY_RESUME*
- *PY_RETURN*
- *PY_YIELD*
- *CALL*
- *LINE*
- *INSTRUCTION*
- *JUMP*
- *BRANCH_LEFT*
- *BRANCH_RIGHT*
- *STOP_ITERATION*

Deprecated event

- BRANCH

The `BRANCH` event is deprecated in 3.14. Using *BRANCH_LEFT* and *BRANCH_RIGHT* events will give much better performance as they can be disabled independently.

Eventos auxiliares

Los eventos auxiliares se pueden monitorear como otros eventos, pero están controlados por otros eventos:

- *C_RAISE*
- *C_RETURN*

The *C_RETURN* and *C_RAISE* events are controlled by the *CALL* event. *C_RETURN* and *C_RAISE* events will only be seen if the corresponding *CALL* event is being monitored.

Otros eventos

Otros eventos no están necesariamente vinculados a una ubicación específica del programa y no se pueden desactivar individualmente.

Los otros eventos que se pueden monitorear son:

- *PY_THROW*
- *PY_UNWIND*
- *RAISE*
- *EXCEPTION_HANDLED*

El evento STOP_ITERATION

PEP 380 specifies that a *StopIteration* exception is raised when returning a value from a generator or coroutine. However, this is a very inefficient way to return a value, so some Python implementations, notably CPython 3.12+, do not raise an exception unless it would be visible to other code.

To allow tools to monitor for real exceptions without slowing down generators and coroutines, the *STOP_ITERATION* event is provided. *STOP_ITERATION* can be locally disabled, unlike *RAISE*.

Note that the *STOP_ITERATION* event and the *RAISE* event for a *StopIteration* exception are equivalent, and are treated as interchangeable when generating events. Implementations will favor *STOP_ITERATION* for performance reasons, but may generate a *RAISE* event with a *StopIteration*.

29.2.3 Activar y desactivar eventos

In order to monitor an event, it must be turned on and a corresponding callback must be registered. Events can be turned on or off by setting the events either globally and/or for a particular code object. An event will trigger only once, even if it is turned on both globally and locally.

Configuración de eventos globalmente

Los eventos se pueden controlar globalmente modificando el conjunto de eventos que están siendo monitoreados.

`sys.monitoring.`**`get_events`**(*tool_id:* int, `/`) → *int*

Retorna el `int` que representa todos los eventos activos.

`sys.monitoring.`**`set_events`**(*tool_id:* int, *event_set:* int, `/`) → *None*

Activates all events which are set in *event_set*. Raises a *ValueError* if *tool_id* is not in use.

No hay eventos activos de forma predeterminada.

Eventos por objeto de código

Events can also be controlled on a per code object basis. The functions defined below which accept a *types.CodeType* should be prepared to accept a look-alike object from functions which are not defined in Python (see c-api-monitoring).

`sys.monitoring.`**`get_local_events`**(*tool_id:* int, *code:* CodeType, `/`) → *int*

Returns all the local events for *code*

sys.monitoring.**set_local_events**(*tool_id:* int, *code:* CodeType, *event_set:* int, /) → *None*

Activates all the local events for *code* which are set in *event_set*. Raises a `ValueError` if *tool_id* is not in use.

Deshabilitando eventos

sys.monitoring.**DISABLE**

A special value that can be returned from a callback function to disable events for the current code location.

Local events can be disabled for a specific code location by returning `sys.monitoring.DISABLE` from a callback function. This does not change which events are set, or any other code locations for the same event.

Deshabilitar eventos para ubicaciones específicas es muy importante para el monitoreo de alto rendimiento. Por ejemplo, un programa se puede ejecutar con un depurador sin gastos adicionales si el depurador desactiva toda la supervisión excepto algunos puntos de interrupción.

sys.monitoring.**restart_events**() → *None*

Enable all the events that were disabled by `sys.monitoring.DISABLE` for all tools.

29.2.4 Registrando funciones de retrollamada

sys.monitoring.**register_callback**(*tool_id:* int, *event:* int, *func:* Callable | None, /) → *Callable* | *None*

Registers the callable *func* for the *event* with the given *tool_id*

If another callback was registered for the given *tool_id* and *event*, it is unregistered and returned. Otherwise `register_callback()` returns `None`.

Raises an *auditing event* `sys.monitoring.register_callback` with argument `func`.

Funciones pueden ser canceladas llamando `sys.monitoring.register_callback(tool_id, event, None)`.

Las funciones de retrollamada se pueden registrar y cancelar en cualquier momento.

Callbacks are called only once regardless if the event is turned on both globally and locally. As such, if an event could be turned on for both global and local events by your code then the callback needs to be written to handle either trigger.

Argumentos de la función de retrollamada

sys.monitoring.**MISSING**

A special value that is passed to a callback function to indicate that there are no arguments to the call.

When an active event occurs, the registered callback function is called. Callback functions returning an object other than `DISABLE` will have no effect. Different events will provide the callback function with different arguments, as follows:

- `PY_START` and `PY_RESUME`:

```
func(code: CodeType, instruction_offset: int) -> object
```

- `PY_RETURN` and `PY_YIELD`:

```
func(code: CodeType, instruction_offset: int, retval: object) -> object
```

- `CALL`, `C_RAISE` and `C_RETURN` (*arg0* can be `MISSING` specifically):

```
func(code: CodeType, instruction_offset: int, callable: object, arg0: object) -
↪> object
```

code represents the code object where the call is being made, while *callable* is the object that is about to be called (and thus triggered the event). If there are no arguments, *arg0* is set to `sys.monitoring.MISSING`.

For instance methods, *callable* will be the function object as found on the class with *arg0* set to the instance (i.e. the `self` argument to the method).

- *RAISE*, *RERAISE*, *EXCEPTION_HANDLED*, *PY_UNWIND*, *PY_THROW* and *STOP_ITERATION*:

```
func(code: CodeType, instruction_offset: int, exception: BaseException) ->␣
↪object
```

- *LINE*:

```
func(code: CodeType, line_number: int) -> object
```

- *BRANCH_LEFT*, *BRANCH_RIGHT* and *JUMP*:

```
func(code: CodeType, instruction_offset: int, destination_offset: int) ->␣
↪object
```

  Note that the *destination_offset* is where the code will next execute.

- *INSTRUCTION*:

```
func(code: CodeType, instruction_offset: int) -> object
```

29.3 `sysconfig` — Provide access to Python's configuration information

Added in version 3.2.

Source code: Lib/sysconfig

El módulo *sysconfig* proporcionado acceso a la información de configuración de Python, como la lista de rutas de instalación y las variables de configuración relevantes para la plataforma actual.

29.3.1 Variables de configuración

A Python distribution contains a `Makefile` and a `pyconfig.h` header file that are necessary to build both the Python binary itself and third-party C extensions compiled using `setuptools`.

sysconfig coloca todas las variables que se encuentran en estos archivos un diccionario al que se puede acceder usando *get_config_vars()* o *get_config_var()*.

Tenga en cuenta que en Windows, es un conjunto mucho más pequeño.

`sysconfig.`**`get_config_vars`**(**args*)

Sin argumentos, retorna un diccionario de todas las variables de configuración relevantes para la plataforma actual.

Con argumentos, retorna un lista de valores que resultan de buscar cada argumento en el diccionario de variables de configuración.

Por cada argumento, si no se encuentra el valor, retorna `None`.

`sysconfig.`**`get_config_var`**(*name*)

Retorna el valor de un solo nombre de variable (*name*). Equivalente a `get_config_vars().get(name)`.

Si no se encuentra *name*, retorna `None`.

Ejemplos de uso:

```
>>> import sysconfig
>>> sysconfig.get_config_var('Py_ENABLE_SHARED')
0
>>> sysconfig.get_config_var('LIBDIR')
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
'/usr/local/lib'
>>> sysconfig.get_config_vars('AR', 'CXX')
['ar', 'g++']
```

29.3.2 Rutas de instalación

Python uses an installation scheme that differs depending on the platform and on the installation options. These schemes are stored in *sysconfig* under unique identifiers based on the value returned by *os.name*. The schemes are used by package installers to determine where to copy files to.

Python actualmente admite nueve esquemas:

- *posix_prefix*: esquema para plataformas POSIX como Linux o macOS. Este es el esquema predeterminado que se usa cuando se instala Python o un componente.
- *posix_home*: scheme for POSIX platforms, when the *home* option is used. This scheme defines paths located under a specific home prefix.
- *posix_user*: scheme for POSIX platforms, when the *user* option is used. This scheme defines paths located under the user's home directory (*site.USER_BASE*).
- *posix_venv*: scheme for *Python virtual environments* on POSIX platforms; by default it is the same as *posix_prefix*.
- *nt*: scheme for Windows. This is the default scheme used when Python or a component is installed.
- *nt_user*: scheme for Windows, when the *user* option is used.
- *nt_venv*: scheme for *Python virtual environments* on Windows; by default it is the same as *nt*.
- *venv*: a scheme with values from either *posix_venv* or *nt_venv* depending on the platform Python runs on.
- *nt_user*: esquema para macOS, cuando se usa la opción *user*.

Cada esquema está compuesto por una serie de rutas y cada ruta tiene un identificador único. Python actualmente usa ocho rutas:

- *stdlib*: directorio que contiene los archivos de la biblioteca estándar de Python que no son específicos de la plataforma.
- *platstdlib*: directorio que contiene los archivos de la biblioteca estándar de Python que son específicos de la plataforma.
- *platlib*: directorio para archivos específicos del sitio, específicos de la plataforma.
- *purelib*: directory for site-specific, non-platform-specific files ("pure" Python).
- *include*: directorio para plataformas no especificadas para archivos de encabezado de Python C-API.
- *include*: directorio para plataformas especificadas para archivos de encabezado de Python C-API.
- *scripts*: directorio para archivos de script.
- *data*: directorio para archivos de datos.

29.3.3 User scheme

This scheme is designed to be the most convenient solution for users that don't have write permission to the global site-packages directory or don't want to install into it.

Files will be installed into subdirectories of *site.USER_BASE* (written as *userbase* hereafter). This scheme installs pure Python modules and extension modules in the same location (also known as *site.USER_SITE*).

posix_user

Path	Installation directory
stdlib	*userbase*/lib/python*X.Y*
platstdlib	*userbase*/lib/python*X.Y*
platlib	*userbase*/lib/python*X.Y*/site-packages
purelib	*userbase*/lib/python*X.Y*/site-packages
include	*userbase*/include/python*X.Y*
scripts	*userbase*/bin
data	*userbase*

nt_user

Path	Installation directory
stdlib	*userbase*\Python*XY*
platstdlib	*userbase*\Python*XY*
platlib	*userbase*\Python*XY*\site-packages
purelib	*userbase*\Python*XY*\site-packages
include	*userbase*\Python*XY*\Include
scripts	*userbase*\Python*XY*\Scripts
data	*userbase*

osx_framework_user

Path	Installation directory
stdlib	*userbase*/lib/python
platstdlib	*userbase*/lib/python
platlib	*userbase*/lib/python/site-packages
purelib	*userbase*/lib/python/site-packages
include	*userbase*/include/python*X.Y*
scripts	*userbase*/bin
data	*userbase*

29.3.4 Home scheme

The idea behind the «home scheme» is that you build and maintain a personal stash of Python modules. This scheme's name is derived from the idea of a «home» directory on Unix, since it's not unusual for a Unix user to make their home directory have a layout similar to `/usr/` or `/usr/local/`. This scheme can be used by anyone, regardless of the operating system they are installing for.

posix_home

Path	Installation directory
stdlib	*home*/lib/python
platstdlib	*home*/lib/python
platlib	*home*/lib/python
purelib	*home*/lib/python
include	*home*/include/python
platinclude	*home*/include/python
scripts	*home*/bin
data	*home*

29.3.5 Prefix scheme

The «prefix scheme» is useful when you wish to use one Python installation to perform the build/install (i.e., to run the setup script), but install modules into the third-party module directory of a different Python installation (or something that looks like a different Python installation). If this sounds a trifle unusual, it is—that's why the user and home schemes come before. However, there are at least two known cases where the prefix scheme will be useful.

First, consider that many Linux distributions put Python in `/usr`, rather than the more traditional `/usr/local`. This is entirely appropriate, since in those cases Python is part of «the system» rather than a local add-on. However, if you are installing Python modules from source, you probably want them to go in `/usr/local/lib/python2.X` rather than `/usr/lib/python2.X`.

Another possibility is a network filesystem where the name used to write to a remote directory is different from the name used to read it: for example, the Python interpreter accessed as `/usr/local/bin/python` might search for modules in `/usr/local/lib/python2.X`, but those modules would have to be installed to, say, `/mnt/@server/export/lib/python2.X`.

posix_prefix

Path	Installation directory
stdlib	*prefix*/lib/python*X.Y*
platstdlib	*prefix*/lib/python*X.Y*
platlib	*prefix*/lib/python*X.Y*/site-packages
purelib	*prefix*/lib/python*X.Y*/site-packages
include	*prefix*/include/python*X.Y*
platinclude	*prefix*/include/python*X.Y*
scripts	*prefix*/bin
data	*prefix*

nt

Path	Installation directory
stdlib	*prefix*\Lib
platstdlib	*prefix*\Lib
platlib	*prefix*\Lib\site-packages
purelib	*prefix*\Lib\site-packages
include	*prefix*\Include
platinclude	*prefix*\Include
scripts	*prefix*\Scripts
data	*prefix*

29.3.6 Installation path functions

sysconfig provides some functions to determine these installation paths.

sysconfig.**get_scheme_names**()

Retorna una tupla que contiene todos los esquemas admitidos actualmente en *sysconfig*.

sysconfig.**get_default_scheme**()

Retorna el nombre del esquema predeterminado para la plataforma actual.

Added in version 3.10: Esta función se llamaba anteriormente `_get_default_scheme()` y se consideraba un detalle de implementación.

Distinto en la versión 3.11: Cuando Python se ejecuta desde un entorno virtual, este retorna el esquema *venv*.

sysconfig.**get_preferred_scheme**(*key*)

Retorna un nombre de esquema preferido para un diseño de instalación especificado por *key*.

key debe ser `"prefix"`, `"home"` o `"user"`.

El valor de retorno es un nombre de esquema que aparece en *get_scheme_names()*. Se puede pasar a funciones *sysconfig* que toman un argumento *scheme*, como *get_paths()*.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.11: Cuando Python se ejecuta desde un entorno virtual con `key="prefix"`, este retorna el esquema *venv*.

sysconfig.**_get_preferred_schemes**()

Retorna un diccionario que contiene los nombres de los esquemas preferidos en la plataforma actual. Los implementadores y redistribuidores de Python pueden agregar sus esquemas preferidos al valor global de nivel de módulo `_INSTALL_SCHEMES` y modificar esta función para devolver esos nombres de esquema, p. Ej. proporcionan diferentes esquemas para que los utilicen los administradores de paquetes de idioma y sistema, de modo que los paquetes instalados por uno no se mezclen con los del otro.

End users should not use this function, but *get_default_scheme()* and *get_preferred_scheme()* instead.

Added in version 3.10.

sysconfig.**get_path_names**()

Retorna una tupla que contiene todo los nombres de rutas admitidos actualmente en *sysconfig*.

sysconfig.**get_path**(*name*[, *scheme*[, *vars*[, *expand*]]])

Retorna una ruta de instalación correspondiente a la ruta *name*, del esquema de instalación denominado *scheme*.

name tiene que ser un valor de la lista retornado por *get_path_names()*.

sysconfig almacena las rutas de instalación correspondientes a cada nombre de ruta, para cada plataforma, con variables que se expandirán. Por ejemplo, la ruta *stdlib* para el esquema *nt* es: `{base}/Lib`.

get_path() utilizará las variables retornadas por *get_config_vars()* para expandir la ruta. Todas las variables tienen valores predeterminados para cada plataforma, por lo que se puede llamar a esta función y obtener el valor predeterminado.

Si se proporciona el esquema (*scheme*), debe ser un valor de la lista retornada por *get_scheme_names()*. De lo contrario, se utiliza el esquema predeterminado para la plataforma actual.

If *vars* is provided, it must be a dictionary of variables that will update the dictionary returned by *get_config_vars()*.

Si *expand* se establece en `False`, la ruta no se expandirá usando las variables.

Si no se encuentra *name*, lanza un *KeyError*.

sysconfig.**get_paths**([*scheme*[, *vars*[, *expand*]]])

Retorna un diccionario de contiene todas las rutas de instalación correspondientes a un esquema de instalación. Consulte *get_path()* para obtener más información.

Si no se proporciona el esquema (*scheme*), utilizará el esquema predeterminado para la plataforma actual.

Si se proporciona *vars*, debe ser un diccionario de variables que actualizará el diccionario utilizado para expandir las rutas.

Si *expand* se establece en falso, las rutas no se expandirán.

Si *scheme* no es un esquema existente, *get_paths()* lanzará un *KeyError*.

29.3.7 Otras funciones

sysconfig.**get_python_version**()

Retorna el número de versión versión MAJOR.MINOR de Python como una cadena. Similar a '%d.%d' % sys.version_info[:2].

sysconfig.**get_platform**()

Retorna una cadena que identifica la plataforma actual.

This is used mainly to distinguish platform-specific build directories and platform-specific built distributions. Typically includes the OS name and version and the architecture (as supplied by *os.uname()*), although the exact information included depends on the OS; e.g., on Linux, the kernel version isn't particularly important.

Ejemplo de valores retornados:

- linux-i586
- linux-alpha (?)
- solaris-2.6-sun4u

Windows retornará uno de:

- win-amd64 (64-bit Windows on AMD64, aka x86_64, Intel64, and EM64T)
- win-arm64 (64-bit Windows on ARM64, aka AArch64)
- win32 (todos los demás - específicamente se retorna sys.platform)

macOS puede retornar:

- macosx-10.6-ppc
- macosx-10.4-ppc64
- macosx-10.3-i386
- macosx-10.4-fat

Para otras plataformas que no son POSIX, actualmente solo retorna *sys.platform*.

sysconfig.**is_python_build**()

Retorna True si el intérprete de Python en ejecución se compiló a partir de la fuente y se está ejecutando desde su ubicación compilada, y no desde una ubicación resultante de por ejemplo ejecutando make install o instalando a través de un instalador binario.

sysconfig.**parse_config_h**(*fp*[, *vars*])

Analiza un archivo de estilo config.h.

fp es un objeto similar a un archivo que apunta al archivo similar a config.h.

Se retorna un diccionario que contiene pares de nombre/valor. Si se pasa un diccionario opcional como un segundo argumento, se utiliza en lugar de un nuevo diccionario y se actualiza con los valores leídos en el archivo.

sysconfig.**get_config_h_filename**()

Retorna la ruta de pyconfig.h.

sysconfig.**get_makefile_filename**()

Retorna la ruta de Makefile.

29.3.8 Command-line usage

Puedes usar *sysconfig* como un script con la opción *-m* de Python:

```
$ python -m sysconfig
Platform: "macosx-10.4-i386"
Python version: "3.2"
Current installation scheme: "posix_prefix"

Paths:
        data = "/usr/local"
        include = "/Users/tarek/Dev/svn.python.org/py3k/Include"
        platinclude = "."
        platlib = "/usr/local/lib/python3.2/site-packages"
        platstdlib = "/usr/local/lib/python3.2"
        purelib = "/usr/local/lib/python3.2/site-packages"
        scripts = "/usr/local/bin"
        stdlib = "/usr/local/lib/python3.2"

Variables:
        AC_APPLE_UNIVERSAL_BUILD = "0"
        AIX_GENUINE_CPLUSPLUS = "0"
        AR = "ar"
        ARFLAGS = "rc"
        ...
```

Esta llamada imprimirá en la salida estándar la información retornada por *get_platform()*, *get_python_version()*, *get_path()* y *get_config_vars()*.

29.4 builtins — Built-in objects

This module provides direct access to all "built-in" identifiers of Python; for example, builtins.open is the full name for the built-in function *open()*.

Este módulo normalmente no es accedido explícitamente por la mayoría de las aplicaciones, pero puede ser útil en módulos que provean objetos con el mismo nombre que un valor incorporado, pero que sea necesario también el incorporado con ese nombre. Por ejemplo, en un módulo que quiera implementar una función *open()* que envuelva la integrada *open()*, este módulo puede se usado directamente:

```
import builtins

def open(path):
    f = builtins.open(path, 'r')
    return UpperCaser(f)

class UpperCaser:
    '''Wrapper around a file that converts output to uppercase.'''

    def __init__(self, f):
        self._f = f

    def read(self, count=-1):
        return self._f.read(count).upper()

    # ...
```

Como un detalle de implementación, la mayoría de los módulos tienen el nombre __builtins__ disponible como parte de sus globales. El valor de __builtins__ es normalmente o este módulo o el valor del atributo __dict__ de este módulo. Como este es un detalle de implementación, puede que no sea usado por implementaciones alternativas de Python.

Ver también

- *Constantes incorporadas*
- *Excepciones incorporadas*
- *Funciones incorporadas*
- *Tipos integrados*

29.5 `__main__` — Top-level code environment

En Python, el nombre especial `__main__` es utilizado para dos constructos importantes:

1. el nombre del entorno de máximo nivel del programa, que puede ser verificado usando la expresión `__name__=='__main__'`; y
2. el archivo `__main__.py` en paquetes de Python.

Ambos de estos mecanismos están relacionados con módulos de Python; como los usuarios interactúan con ellos y como ellos interactúan entre sí. Están explicados en detalle más abajo. Si estás empezando con los módulos de Python, mira la sección tutorial tut-modules para una introducción.

29.5.1 `__name__ == '__main__'`

Cuando un módulo o paquete de Python es importado, `__name__` es asignado al nombre del módulo. Normalmente, este es el nombre del archivo de Python sin la extensión `.py`:

```
>>> import configparser
>>> configparser.__name__
'configparser'
```

Si el archivo es parte de un paquete, `__name__` también incluirá la ruta del paquete padre:

```
>>> from concurrent.futures import process
>>> process.__name__
'concurrent.futures.process'
```

Sin embargo, si el módulo es ejecutado en el entorno de código de máximo nivel, su `__name__` se le asigna el valor del string `'__main__'`.

¿Qué es el «entorno de código de máximo nivel»?

`__main__` es el nombre del entorno en el cual se ejecuta el código de máximo nivel. «Código de máximo nivel» es el primer módulo de Python especificado por el usuario que empieza a ejecutarse. Es «de máximo nivel» porque importa todos los demás módulos que necesita el programa. A veces «código de máximo nivel» es llamado un *punto de entrada* a la aplicación.

El entorno de código de máximo nivel puede ser:

- el ámbito de un intérprete interactivo:

  ```
  >>> __name__
  '__main__'
  ```

- el módulo de Python pasado al intérprete de Python como un argumento de archivo:

  ```
  $ python helloworld.py
  Hello, world!
  ```

- el módulo o paquete de Python pasado al interprete de Python con el argumento `-m`:

```
$ python -m tarfile
usage: tarfile.py [-h] [-v] (...)
```

- Código de Python leído por el interprete desde input estándar:

```
$ echo "import this" | python
The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
...
```

- Código de Python pasado al intérprete Python con el argumento `-c`:

```
$ python -c "import this"
The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
...
```

En cada una de estas situaciones, al `__name__` del módulo de máximo nivel se le asigna el valor `'__main__'`.

En consecuencia, un módulo puede descubrir si se está ejecutando o no en el ámbito principal al verificar su propio `__name__`, lo cual permite un vocablo común para ejecutar código condicionalmente cuando el módulo no es inicializado desde una declaración de importado:

```
if __name__ == '__main__':
    # Execute when the module is not initialized from an import statement.
    ...
```

Ver también

Para una vista más detallada de como `__name__` es asignado en todas las situaciones, ver la sección tutorial tut-modules.

Uso idiomático

Algunos módulos contienen código que está pensado para uso de script solamente, como para interpretar argumentos de línea de comando u obtener datos de la entrada estándar. Cuando un módulo como este fuese importado desde un módulo distinto, por ejemplo para realizar una prueba unitaria, el código del script se ejecutaría involuntariamente.

Aquí es donde es útil usar el código de bloque `if __name__=='__main__'`. El código dentro desde bloque no se ejecutará a menos que el módulo se ejecute en el entorno de máximo nivel.

Poner cuantas menos declaraciones posible en el bloque debajo de `if __name__=='__main__'` puede mejorar la claridad y validez del código. Mas a menudo, la función llamada `main` encapsula el comportamiento principal del programa:

```
# echo.py

import shlex
import sys

def echo(phrase: str) -> None:
    """A dummy wrapper around print."""
    # for demonstration purposes, you can imagine that there is some
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # valuable and reusable logic inside this function
    print(phrase)

def main() -> int:
    """Echo the input arguments to standard output"""
    phrase = shlex.join(sys.argv)
    echo(phrase)
    return 0

if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main())  # next section explains the use of sys.exit
```

Note que si el módulo no encapsulase el código dentro de la función `main` pero en vez lo pusiese directo dentro del bloque `if __name__=='__main__'`, la variable `phrase` sería global al módulo entero. Esto está propenso a generar errores ya que otras funciones dentro del módulo pudiesen estar usando involuntariamente la variable global en lugar de un nombre local. Una función `main` resuelve este problema.

Usar una función `main` tiene el beneficio añadido de que la función `echo` está aislada y es importable en otros sitios. Cuando `echo.py` es importado, las funciones `echo` y `main` serán definidas, pero ninguna de ellas será llamada porque `__name!='__main__'`.

Consideraciones de empaquetado

Las funciones `main` se utilizan a menudo para crear líneas de comando al especificarlas como puntos de entrada para scripts de terminal. Cuando esto se hace, pip inserta la llamada de la función a un script plantilla, donde el valor retornado de `main` se pasa a *`sys.exit()`*. Por ejemplo:

```
sys.exit(main())
```

Dado que la llamada a `main` está dentro de *`sys.exit()`*, la expectativa es que tu función devolverá un valor aceptable como una entrada a *`sys.exit()`*; típicamente, un int o `None` (que se retorna implícitamente si tu función no tiene una declaración de retorno).

Al seguir pro-activamente esta convención nosotros mismo, nuestro módulo tendrá el mismo comportamiento cuando se ejecuta directamente (es decir, `python echo.py`) que si luego lo empaquetamos como un punto de entrada de script de terminal en un paquete instalable mediante pip.

En particular, ten cuidado al devolver cadenas de texto con tu función `main`. *`sys.exit()`* interpretará un argumento de cadena de texto como un mensaje de fallo, entonces tu programa tendrá un código de salida de `1`, indicando fallo, y la cadena de texto será escrita a *`sys.stderr`*. El ejemplo `echo.py` de antes muestra como usar la convención `sys.exit(main())`.

Ver también

Python Packaging User Guide contiene una colección de tutoriales y referencias sobre como distribuir e instalar paquetes de Python con herramientas modernas.

29.5.2 `__main__.py` en paquetes de Python

Si no estás familiarizado con paquetes de Python, ver la sección tut-packages del tutorial. Comúnmente, el archivo `__main__.py` es utilizado para proveer una interfaz de línea de comando para un paquete. Considera el siguiente paquete hipotético, «*bandclass*»:

```
bandclass
  ├── __init__.py
  ├── __main__.py
  └── student.py
```

`__main__.py` será ejecutado cuando el paquete sea invocado directamente desde la línea de comandos usando el indicador `-m`. Por ejemplo:

```
$ python -m bandclass
```

Este comando causará que `__main__.py` se ejecute. El como se use este mecanismo dependerá de la naturaleza del paquete que estás escribiendo, pero en este caso hipotético, puede tener sentido permitir que el profesor busque estudiantes:

```
# bandclass/__main__.py

import sys
from .student import search_students

student_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) >= 2 else ''
print(f'Found student: {search_students(student_name)}')
```

Note que `from .student import search_students` es un ejemplo de una importación relativa. Este estilo de importación debe ser utilizado cuando se hace referencia a módulos dentro de un paquete. Para más detalles, ver intra-package-references en la sección tut-modules del tutorial.

Uso idiomático

Los contenidos de `__main__.py` no están típicamente acotados dentro de bloques `if __name__=='__main__'`. En cambio, esos archivos se mantienen cortos e importan funciones para ejecutar desde otros módulos. A esos otros módulos se les puede fácilmente realizar pruebas unitarias y son apropiadamente re-utilizables.

Si se usa, un bloque `if __name__=='__main__'` seguirá funcionando como se espera para un archivo `__main__.py` dentro de un paquete, porque su atributo `__name__` incluirá la ruta del paquete si es importado:

```
>>> import asyncio.__main__
>>> asyncio.__main__.__name__
'asyncio.__main__'
```

This won't work for `__main__.py` files in the root directory of a `.zip` file though. Hence, for consistency, a minimal `__main__.py` without a `__name__` check is preferred.

Ver también

En *venv* puedes conseguir un ejemplo de un paquete con un `__main__.py` minimalista en la librería estándar. No contiene un bloque `if __name__=='__main__'`. Lo puedes invocar con `python -m venv [directorio]`.

Ver *runpy* para más detalles sobre el indicador `-m` para el interprete ejecutable.

Ver *zipapp* para más información sobre como ejecutar aplicaciones empaquetadas como archivos *.zip*. En este caso Python busca un archivo `__main__.py` en el directorio raíz del archivo comprimido.

29.5.3 `import __main__`

Independientemente de con cual módulo se ha iniciado un programa de Python, otros módulos que están siendo ejecutados dentro del mismo programa pueden importar el ámbito del entorno de máximo nivel (*namespace*) al importar el módulo `__main__`. Esto no importa un archivo `__main__.py` pero en su lugar cualquier módulo que recibió el nombre especial `'__main__'`.

Acá hay un módulo ejemplo que consume el nombre de espacio `__main__`:

```
# namely.py
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
import __main__

def did_user_define_their_name():
    return 'my_name' in dir(__main__)

def print_user_name():
    if not did_user_define_their_name():
        raise ValueError('Define the variable `my_name`!')

    print(__main__.my_name)
```

Ejemplo del uso de este módulo puede ser:

```
# start.py

import sys

from namely import print_user_name

# my_name = "Dinsdale"

def main():
    try:
        print_user_name()
    except ValueError as ve:
        return str(ve)

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

Si ahora iniciamos nuestro programa el resultado sería así:

```
$ python start.py
Define the variable `my_name`!
```

El código de salida del programa sería 1, indicando un error. Des-comentando la línea con `my_name = "Dinsdale"` arregla el programa y ahora sale con un código de estado 0, indicando éxito:

```
$ python start.py
Dinsdale
```

Note que importar `__main__` no causa ningún problema de involuntariamente ejecutar código de máximo nivel que ha sido pensado para uso por scripts que es puesto en el bloque `if __name__=="__main__"` del módulo `start`. ¿Por qué funciona esto?

Python inserta un módulo `__main__` vacío en *`sys.modules`* al inicio del intérprete, y lo puebla ejecutando código de máximo nivel. En nuestro ejemplo este es el módulo `start` que corre línea a línea e importa `namely`. A su vez, `namely` importa `__main__` (que es en verdad `start`). ¡Es un ciclo de importado! Afortunadamente, como el módulo parcialmente poblado `__main__` está presente en *`sys.modules`*, Python pasa eso a `namely`. Ver Special considerations for __main__ en la referencia del sistema para información detallada de como funciona.

El REPL Python es otro ejemplo de un «entorno de máximo nivel», por lo tanto, cualquier cosa definida en el REPL se hace parte del ámbito `__main__`:

```
>>> import namely
>>> namely.did_user_define_their_name()
False
>>> namely.print_user_name()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: Define the variable `my_name`!
>>> my_name = 'Jabberwocky'
>>> namely.did_user_define_their_name()
True
>>> namely.print_user_name()
Jabberwocky
```

El ámbito `__main__` es utilizado en la implementación de *pdb* y *rlcompleter*.

29.6 `warnings` — Warning control

Código fuente: Lib/warnings.py

Los mensajes de advertencia suelen emitirse en situaciones en las que es útil alertar al usuario de alguna condición en un programa, cuando esa condición (normalmente) no justifica que se haga una excepción y se termine el programa. Por ejemplo, se puede emitir una advertencia cuando un programa utiliza un módulo obsoleto.

Los programadores de Python emiten advertencias llamando a la función *warn()* definida en este módulo. (Los programadores de C usan `PyErr_WarnEx()`; ver exceptionhandling para más detalles)

Los mensajes de advertencia se escriben normalmente en *sys.stderr*, pero su disposición puede cambiarse de manera flexible, desde ignorar todas las advertencias hasta convertirlas en excepciones. La disposición de las advertencias puede variar en función de la *warning category*, el texto del mensaje de advertencia y la ubicación de la fuente donde se emite. Las repeticiones de una advertencia particular para la misma ubicación de la fuente son típicamente suprimidas.

El control de las advertencias consta de dos etapas: en primer lugar, cada vez que se emite una advertencia, se determina si se debe emitir un mensaje o no; en segundo lugar, si se debe emitir un mensaje, se le da formato y se imprime utilizando un gancho establecido por el usuario.

La determinación de si se debe emitir un mensaje de advertencia está controlada por el *warning filter*, que es una secuencia de reglas y acciones que coinciden. Se pueden añadir reglas al filtro llamando a *filterwarnings()* y restablecer su estado por defecto llamando a *resetwarnings()*.

La impresión de los mensajes de advertencia se realiza llamando a *showwarning()*, que puede ser anulado; la implementación por defecto de esta función da formato al mensaje llamando a *formatwarning()*, que también está disponible para su uso en implementaciones personalizadas.

Ver también

logging.captureWarnings() permite manejar todas las advertencias con la infraestructura de registro estándar.

29.6.1 Categorías de advertencia

Hay una serie de excepciones incorporadas que representan categorías de advertencia. Esta categorización es útil para poder filtrar grupos de advertencias.

Aunque técnicamente se trata de *built-in exceptions*, están documentadas aquí, porque pertenecen al mecanismo de advertencias.

El código de usuario puede definir categorías de advertencia adicionales mediante la subclasificación de una de las categorías de advertencia estándar. Una categoría de advertencia siempre debe ser una subclase de la clase *Warning* class.

Actualmente están definidas las siguientes clases de categorías de advertencias:

Clase	Descripción
Warning	Esta es la clase principal para todas las clases que pertenecen a la categoría de advertencia. Es una subclase de *Exception*.
UserWarning	La categoría por defecto para *warn()*.
DeprecationWarning	Categoría principal para advertencias sobre características obsoletas cuando esas advertencias están destinadas a otros desarrolladores de Python (ignoradas por defecto, a menos que sean activadas por el código en `__main__`).
SyntaxWarning	Base category for warnings about dubious syntactic features (typically emitted when compiling Python source code, and hence may not be suppressed by runtime filters)
RuntimeWarning	Categoría principal para las advertencias sobre características dudosas de tiempo de ejecución.
FutureWarning	Categoría principal para las advertencias sobre características obsoletas cuando esas advertencias están destinadas a los usuarios finales de aplicaciones escritas en Python.
PendingDeprecationWarning	Categoría principal para las advertencias sobre las características que serán desaprobadas en el futuro (ignoradas por defecto).
ImportWarning	Categoría principal para las advertencias que se activan durante el proceso de importación de un módulo (se ignoran por defecto).
UnicodeWarning	Categoría principal para las advertencias relacionadas con Unicode.
BytesWarning	Categoría principal para las advertencias relacionadas con *bytes* y *bytearray*.
ResourceWarning	Categoría base para las advertencias relacionadas con el uso de los recursos (ignorada por defecto).

Distinto en la versión 3.7: Anteriormente *DeprecationWarning* y *FutureWarning* se distinguían en función de si una característica se eliminaba por completo o se cambiaba su comportamiento. Ahora se distinguen en función de su público objetivo y de la forma en que son manejados por los filtros de advertencia predeterminados.

29.6.2 El filtro de advertencias

El filtro de advertencias controla si las advertencias se ignoran, se muestran o se convierten en errores (planteando una excepción).

Conceptualmente, el filtro de advertencias mantiene una lista ordenada de especificaciones de filtros; cualquier advertencia específica se compara con cada especificación de filtro de la lista por turno hasta que se encuentra una coincidencia; el filtro determina la disposición de la coincidencia. Cada entrada es una tupla de la forma (*action*, *message*, *category*, *module*, *lineno*), donde:

- *action* es una de las siguientes cadenas:

Valor	Disposición
`"defaul`	imprime la primera ocurrencia de advertencias coincidentes para cada lugar (módulo + número de línea) donde se emite la advertencia
`"error"`	convertir las advertencias de coincidencia en excepciones
`"ignore`	nunca imprime advertencias que coincidan
`"always`	siempre imprime advertencias que coinciden
`"all"`	alias to «always»
`"module`	imprime la primera ocurrencia de advertencias coincidentes para cada módulo en el que se emite la advertencia (independientemente del número de línea)
`"once"`	imprime sólo la primera aparición de advertencias coincidentes, independientemente de la ubicación

- *message* esa cadena de caracteres que contiene una expresión regular que debería coincidir con el inicio del mensaje de advertencia, sin discriminar mayúsculas ni minúsculas. En `-W` y `PYTHONWARNINGS`, *message* es

una cadena de caracteres literal que debería coincidir con el inicio del mensaje de advertencia discriminando mayúsculas y/o minúsculas, pero ignorando cualquier espacio en blanco al inicio de *message*.

- *category* es una clase (una subclase de *Warning*) de la cual la categoría de advertencia debe ser una subclase para poder coincidir.
- *module* es un cadena de caracteres que contiene una expresión regular, la cual debe coincidir exactamente (con mayúsculas y minúsculas) al nombre completo del módulo. En `-W` y `PYTHONWARNINGS`, *module* es string literal que debe ser igual (con mayúsculas y minúsculas) al nombre completo del módulo, ignorando cualquier espacio en blanco al inicio o final de *module*.
- *lineno* es un número entero que el número de línea donde ocurrió la advertencia debe coincidir, o `0` para coincidir con todos los números de línea.

Como la clase *Warning* se deriva de la clase `Excepción` incorporada, para convertir una advertencia en un error simplemente lanzamos `category(message)`.

Si se informa de una advertencia y no coincide con ningún filtro registrado, se aplica la acción «por defecto» (de ahí su nombre).

Repeated Warning Suppression Criteria

The filters that suppress repeated warnings apply the following criteria to determine if a warning is considered a repeat:

- `"default"`: A warning is considered a repeat only if the (*message*, *category*, *module*, *lineno*) are all the same.
- `"module"`: A warning is considered a repeat if the (*message*, *category*, *module*) are the same, ignoring the line number.
- `"once"`: A warning is considered a repeat if the (*message*, *category*) are the same, ignoring the module and line number.

Descripción de los filtros de advertencia

El filtro de advertencias se inicializa con `-W` options pasado a la línea de comandos del intérprete de Python y la variable de entorno `PYTHONWARNINGS`. El intérprete guarda los argumentos de todas las entradas suministradas sin interpretación en *sys.warnoptions*; el módulo *warnings* los analiza cuando se importa por primera vez (las opciones no válidas se ignoran, después de imprimir un mensaje a *sys.stderr*).

Los filtros de advertencia individuales se especifican como una secuencia de campos separados por dos puntos:

```
action:message:category:module:line
```

El significado de cada uno de estos campos es como se describe en *El filtro de advertencias*. Cuando se enumeran varios filtros en una sola línea (como en `PYTHONWARNINGS`), los filtros individuales se separan por comas y los filtros que se enumeran más tarde tienen prioridad sobre los que se enumeran antes de ellos (ya que se aplican de izquierda a derecha, y los filtros aplicados más recientemente tienen prioridad sobre los anteriores).

Los filtros de advertencia comúnmente utilizados se aplican a todas las advertencias, a las advertencias de una categoría particular o a las advertencias planteadas por módulos o paquetes particulares. Algunos ejemplos:

```
default                       # Show all warnings (even those ignored by default)
ignore                        # Ignore all warnings
error                         # Convert all warnings to errors
error::ResourceWarning        # Treat ResourceWarning messages as errors
default::DeprecationWarning   # Show DeprecationWarning messages
ignore,default:::mymodule     # Only report warnings triggered by "mymodule"
error:::mymodule              # Convert warnings to errors in "mymodule"
```

Filtro de advertencia predeterminado

Por defecto, Python instala varios filtros de advertencia, que pueden ser anulados por la opción de línea de comandos `-W`, la variable de entorno `PYTHONWARNINGS` y llamadas a *`filterwarnings()`*.

En versiones regulares, el filtro de advertencia por defecto tiene las siguientes entradas (en orden de precedencia):

```
default::DeprecationWarning:__main__
ignore::DeprecationWarning
ignore::PendingDeprecationWarning
ignore::ImportWarning
ignore::ResourceWarning
```

En una compilación de depuración, la lista de filtros de advertencia predeterminados está vacía.

Distinto en la versión 3.2: *`DeprecationWarning`* es ahora ignorado por defecto además de *`PendingDeprecationWarning`*.

Distinto en la versión 3.7: *`DeprecationWarning`* se muestra de nuevo por defecto cuando se activa directamente por código en `__main__`.

Distinto en la versión 3.7: *`BytesWarning`* ya no aparece en la lista de filtros por defecto y en su lugar se configura a través de *`sys.warnoptions`* cuando `-b` se especifica dos veces.

Anulando el filtro por defecto

Los desarrolladores de aplicaciones escritas en Python pueden desear ocultar *todas* las advertencias de nivel de Python a sus usuarios por defecto, y sólo mostrarlas cuando se realizan pruebas o se trabaja de otra manera en la aplicación. El atributo *`sys.warnoptions`* utilizado para pasar las configuraciones de los filtros al intérprete puede utilizarse como marcador para indicar si las advertencias deben ser desactivadas o no:

```
import sys

if not sys.warnoptions:
    import warnings
    warnings.simplefilter("ignore")
```

Se aconseja a los desarrolladores de pruebas de código Python que se aseguren de que *todas* las advertencias se muestren por defecto para el código que se está probando, usando un código como:

```
import sys

if not sys.warnoptions:
    import os, warnings
    warnings.simplefilter("default") # Change the filter in this process
    os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "default" # Also affect subprocesses
```

Por último, se aconseja a los desarrolladores de shells interactivos que ejecuten el código de usuario en un espacio de nombres distinto de `__main__` que se aseguren de que los mensajes *`DeprecationWarning`* se hagan visibles por defecto, utilizando un código como el siguiente (donde `user_ns` es el módulo utilizado para ejecutar el código introducido interactivamente):

```
import warnings
warnings.filterwarnings("default", category=DeprecationWarning,
                                   module=user_ns.get("__name__"))
```

29.6.3 Eliminación temporal de las advertencias

Si está utilizando un código que sabe que va a provocar una advertencia, como una función obsoleta, pero no quiere ver la advertencia (incluso cuando las advertencias se han configurado explícitamente a través de la línea de comandos), entonces es posible suprimir la advertencia utilizando el gestor de contexto *`catch_warnings`*:

```
import warnings

def fxn():
    warnings.warn("deprecated", DeprecationWarning)

with warnings.catch_warnings():
    warnings.simplefilter("ignore")
    fxn()
```

While within the context manager all warnings will simply be ignored. This allows you to use known-deprecated code without having to see the warning while not suppressing the warning for other code that might not be aware of its use of deprecated code.

> **Nota**
>
> See *Concurrent safety of Context Managers* for details on the concurrency-safety of the *catch_warnings* context manager when used in programs using multiple threads or async functions.

29.6.4 Advertencias de prueba

Para probar las advertencias planteadas por el código, use el administrador de contexto *catch_warnings*. Con él puedes mutar temporalmente el filtro de advertencias para facilitar tus pruebas. Por ejemplo, haz lo siguiente para capturar todas las advertencias levantadas para comprobar:

```
import warnings

def fxn():
    warnings.warn("deprecated", DeprecationWarning)

with warnings.catch_warnings(record=True) as w:
    # Cause all warnings to always be triggered.
    warnings.simplefilter("always")
    # Trigger a warning.
    fxn()
    # Verify some things
    assert len(w) == 1
    assert issubclass(w[-1].category, DeprecationWarning)
    assert "deprecated" in str(w[-1].message)
```

También se puede hacer que todas las advertencias sean excepciones usando `error` en lugar de `always`. Una cosa que hay que tener en cuenta es que si una advertencia ya se ha planteado debido a una regla de `once` o `default`, entonces no importa qué filtros estén establecidos, la advertencia no se verá de nuevo a menos que el registro de advertencias relacionadas con la advertencia se haya borrado.

Once the context manager exits, the warnings filter is restored to its state when the context was entered. This prevents tests from changing the warnings filter in unexpected ways between tests and leading to indeterminate test results.

> **Nota**
>
> See *Concurrent safety of Context Managers* for details on the concurrency-safety of the *catch_warnings* context manager when used in programs using multiple threads or async functions.

Cuando se prueban múltiples operaciones que plantean el mismo tipo de advertencia, es importante probarlas de manera que se confirme que cada operación plantea una nueva advertencia (por ejemplo, establecer advertencias que se planteen como excepciones y comprobar que las operaciones plantean excepciones, comprobar que la longitud de

la lista de advertencias siga aumentando después de cada operación, o bien suprimir las entradas anteriores de la lista de advertencias antes de cada nueva operación).

29.6.5 Actualización del código para las nuevas versiones de las dependencias

Las categorías de advertencia que interesan principalmente a los desarrolladores de Python (más que a los usuarios finales de aplicaciones escritas en Python) se ignoran por defecto.

En particular, esta lista de «ignorados por defecto» incluye *DeprecationWarning* (para cada módulo excepto `__main__`), lo que significa que los desarrolladores deben asegurarse de probar su código con advertencias típicamente ignoradas hechas visibles para recibir notificaciones oportunas de futuros cambios del API a última hora(ya sea en la biblioteca estándar o en paquetes de terceros).

En el caso ideal, el código tendrá un conjunto de pruebas adecuado, y el corredor de pruebas se encargará de habilitar implícitamente todas las advertencias cuando se ejecuten las pruebas (el corredor de pruebas proporcionado por el módulo *unittest* hace esto).

En casos menos ideales, las aplicaciones pueden ser revisadas por el uso de interfaces desaprobadas pasando `-Wd` al intérprete de Python (esto es la abreviatura de `-W default`) o ajustando `PYTHONWARNINGS=default` en el entorno. Esto permite el manejo por defecto de todas las advertencias, incluyendo aquellas que son ignoradas por defecto. Para cambiar la acción que se lleva a cabo para las advertencias encontradas puede cambiar el argumento que se pasa a `-W` (por ejemplo `-W error`). Consulte el indicador `-W` para obtener más detalles sobre lo que es posible.

29.6.6 Funciones disponibles

`warnings.`**warn**(*message*, *category=None*, *stacklevel=1*, *source=None*, ***, *skip_file_prefixes=()*)

Emite una advertencia, o tal vez la ignorar o lanza una excepción. El argumento *category*, si se da, debe ser un *warning category class*; por defecto es *UserWarning*. Alternativamente, *message* puede ser una instancia *Warning*, en cuyo caso *category* será ignorada y se usará `message.__class__`. En este caso, el texto del mensaje será `str(message)`. Esta función hace una excepción si la advertencia particular emitida es convertida en un error por el *warnings filter*. El argumento *stacklevel* puede ser usado por funciones de envoltura escritas en Python, como esta:

```
def deprecated_api(message):
    warnings.warn(message, DeprecationWarning, stacklevel=2)
```

Esto hace que la advertencia se refiera al invocador de `deprecated_api`, en lugar de a la fuente de `deprecated_api` en sí (ya que esta última perdería el propósito del mensaje de advertencia).

El parámetro de palabra clave *skip_file_prefixes* se puede utilizar para indicar qué *frames* de pila se ignoran al contar los niveles de pila. Esto puede ser útil cuando desea que la advertencia aparezca siempre en los sitios de llamadas fuera de un paquete cuando una constante *stacklevel* no se ajusta a todas las rutas de llamadas o en otro caso es difícil de mantener. Si se proporciona, debe ser una tupla de cadenas de caracteres. Cuando se proporcionan prefijos, el *stacklevel* se sobreescribe implícitamente con `max(2, stacklevel)`. Para hacer que se atribuya una advertencia al invocador desde afuera del paquete actual, puede escribir:

```
# example/lower.py
_warn_skips = (os.path.dirname(__file__),)

def one_way(r_luxury_yacht=None, t_wobbler_mangrove=None):
    if r_luxury_yacht:
        warnings.warn("Please migrate to t_wobbler_mangrove=.",
                      skip_file_prefixes=_warn_skips)

# example/higher.py
from . import lower

def another_way(**kw):
    lower.one_way(**kw)
```

This makes the warning refer to both the `example.lower.one_way()` and `example.higher.another_way()` call sites only from calling code living outside of `example` package.

source, si se suministra, es el objeto destruido que emitió un *ResourceWarning*.

Distinto en la versión 3.6: Añadido parámetro *source*.

Distinto en la versión 3.12: Añadido *skip_file_prefixes*.

`warnings.`**`warn_explicit`**(*message*, *category*, *filename*, *lineno*, *module=None*, *registry=None*, *module_globals=None*, *source=None*)

Se trata de una interfaz de bajo nivel para la funcionalidad de *warn()*, pasando explícitamente el mensaje, la categoría, el nombre de archivo y el número de línea, y opcionalmente el nombre del módulo y el registro (que debería ser el diccionario `__warningregistry__` del módulo). El nombre del módulo por defecto es el nombre de archivo con *.py* desmembrado; si no se pasa el registro, la advertencia nunca se suprime. *message* debe ser una cadena y *category* una subclase de *Warning* o *message* puede ser una instancia *Warning*, en cuyo caso *category* será ignorada.

module_globals, si se suministra, debe ser el espacio de nombres global en uso por el código para el que se emite la advertencia. (Este argumento se utiliza para apoyar la visualización de la fuente de los módulos que se encuentran en los archivos zip o en otras fuentes de importación que no son del sistema de archivos).

source, si se suministra, es el objeto destruido que emitió un *ResourceWarning*.

Distinto en la versión 3.6: Añade el parámetro *source*.

`warnings.`**`showwarning`**(*message*, *category*, *filename*, *lineno*, *file=None*, *line=None*)

Escriba una advertencia en un archivo. La implementación por defecto llama `formatwarning(message, category, filename, lineno, line)` y escribe la cadena resultante a *file*, que por defecto es *sys.stderr*. Puede reemplazar esta función con cualquier interlocutor asignando a `warnings.showwarning`. *line* es una línea de código fuente que se incluirá en el mensaje de advertencia; si no se proporciona *line*, *showwarning()* intentará leer la línea especificada por *nombre de archivo* y *lineno*.

`warnings.`**`formatwarning`**(*message*, *category*, *filename*, *lineno*, *line=None*)

Formatea una advertencia de la manera estándar. Esto retorna una cadena que puede contener nuevas líneas incrustadas y termina en una nueva línea. *line* es una línea de código fuente a incluir en el mensaje de advertencia; si *line* no se suministra, *formatwarning()* intentará leer la línea especificada por el nombre de fichero *filename* y *lineno*.

`warnings.`**`filterwarnings`**(*action*, *message=''*, *category=Warning*, *module=''*, *lineno=0*, *append=False*)

Inserta una entrada en la lista de *warnings filter specifications*. La entrada se inserta por defecto en el frente; si *append* es verdadero, se inserta al final. Esto comprueba los tipos de los argumentos, compila las expresiones regulares *message* y *module*, y las inserta como una tupla en la lista de filtros de aviso. Las entradas más cercanas al principio de la lista anulan las entradas posteriores de la lista, si ambas coinciden con una advertencia en particular. Los argumentos omitidos predeterminan un valor que coincide con todo.

`warnings.`**`simplefilter`**(*action*, *category=Warning*, *lineno=0*, *append=False*)

Inserte una simple entrada en la lista de *warnings filter specifications*. El significado de los parámetros de la función es el mismo que el de *filterwarnings()*, pero no se necesitan expresiones regulares ya que el filtro insertado siempre coincide con cualquier mensaje de cualquier módulo siempre que la categoría y el número de línea coincidan.

`warnings.`**`resetwarnings`**()

Reajusta el filtro de advertencias. Esto descarta el efecto de todas las llamadas previas a *filterwarnings()*, incluyendo la de las opciones de línea de comandos de `-W` y las llamadas a *simplefilter()*.

`@warnings.`**`deprecated`**(*msg*, *, *category=DeprecationWarning*, *stacklevel=1*)

Decorator to indicate that a class, function or overload is deprecated.

When this decorator is applied to an object, deprecation warnings may be emitted at runtime when the object is used. *static type checkers* will also generate a diagnostic on usage of the deprecated object.

Usage:

```
from warnings import deprecated
from typing import overload

@deprecated("Use B instead")
class A:
    pass

@deprecated("Use g instead")
def f():
    pass

@overload
@deprecated("int support is deprecated")
def g(x: int) -> int: ...
@overload
def g(x: str) -> int: ...
```

The warning specified by *category* will be emitted at runtime on use of deprecated objects. For functions, that happens on calls; for classes, on instantiation and on creation of subclasses. If the *category* is `None`, no warning is emitted at runtime. The *stacklevel* determines where the warning is emitted. If it is `1` (the default), the warning is emitted at the direct caller of the deprecated object; if it is higher, it is emitted further up the stack. Static type checker behavior is not affected by the *category* and *stacklevel* arguments.

The deprecation message passed to the decorator is saved in the `__deprecated__` attribute on the decorated object. If applied to an overload, the decorator must be after the *`@overload`* decorator for the attribute to exist on the overload as returned by *`typing.get_overloads()`*.

Added in version 3.13: See **PEP 702**.

29.6.7 Gestores de contexto disponibles

class warnings.**catch_warnings**(*, *record=False*, *module=None*, *action=None*, *category=Warning*, *lineno=0*, *append=False*)

Un gestor de contexto que copia y, al salir, restaura el filtro de advertencias y la función *`showwarning()`*. Si el argumento *record* es *`False`* (por defecto) el gestor de contextos retorna *`None`* al entrar. Si *record* es *`True`*, se retorna una lista que se va poblando progresivamente de objetos como se ve por una función personalizada de *`showwarning()`* (que también suprime la salida a `sys.stdout`). Cada objeto de la lista tiene atributos con los mismos nombres que los argumentos de *`showwarning()`*.

El argumento *module* toma un módulo que será usado en lugar del módulo retornado cuando se importa *`warnings`* cuyo filtro será protegido. Este argumento existe principalmente para probar el propio módulo *`warnings`*.

Si el argumento *action* es diferente a `None`, los demás argumentos serán enviados a la función *`simplefilter()`* como si fueran invocados inmediatamente al entrar al contexto.

See *El filtro de advertencias* for the meaning of the *category* and *lineno* parameters.

> **Nota**
>
> See *Concurrent safety of Context Managers* for details on the concurrency-safety of the *`catch_warnings`* context manager when used in programs using multiple threads or async functions.

Distinto en la versión 3.11: Agrega los parámetros *action*, *category*, *lineno* y *append*.

29.6.8 Concurrent safety of Context Managers

The behavior of *catch_warnings* context manager depends on the *sys.flags.context_aware_warnings* flag. If the flag is true, the context manager behaves in a concurrent-safe fashion and otherwise not. Concurrent-safe means that it is both thread-safe and safe to use within *asyncio coroutines* and tasks. Being thread-safe means that behavior is predictable in a multi-threaded program. The flag defaults to true for free-threaded builds and false otherwise.

If the *context_aware_warnings* flag is false, then *catch_warnings* will modify the global attributes of the *warnings* module. This is not safe if used within a concurrent program (using multiple threads or using asyncio coroutines). For example, if two or more threads use the *catch_warnings* class at the same time, the behavior is undefined.

If the flag is true, *catch_warnings* will not modify global attributes and will instead use a *ContextVar* to store the newly established warning filtering state. A context variable provides thread-local storage and it makes the use of *catch_warnings* thread-safe.

The *record* parameter of the context handler also behaves differently depending on the value of the flag. When *record* is true and the flag is false, the context manager works by replacing and then later restoring the module's *showwarning()* function. That is not concurrent-safe.

When *record* is true and the flag is true, the *showwarning()* function is not replaced. Instead, the recording status is indicated by an internal property in the context variable. In this case, the *showwarning()* function will not be restored when exiting the context handler.

The *context_aware_warnings* flag can be set the `-X context_aware_warnings` command-line option or by the `PYTHON_CONTEXT_AWARE_WARNINGS` environment variable.

> **Nota**
>
> It is likely that most programs that desire thread-safe behaviour of the warnings module will also want to set the *thread_inherit_context* flag to true. That flag causes threads created by *threading.Thread* to start with a copy of the context variables from the thread starting it. When true, the context established by *catch_warnings* in one thread will also apply to new threads started by it. If false, new threads will start with an empty warnings context variable, meaning that any filtering that was established by a *catch_warnings* context manager will no longer be active.

Distinto en la versión 3.14: Added the *sys.flags.context_aware_warnings* flag and the use of a context variable for *catch_warnings* if the flag is true. Previous versions of Python acted as if the flag was always set to false.

29.7 `dataclasses` — Data Classes

Código fuente: Lib/dataclasses.py

This module provides a decorator and functions for automatically adding generated *special methods* such as `__init__()` and `__repr__()` to user-defined classes. It was originally described in **PEP 557**.

Las variables miembro a utilizar en estos métodos generados son definidas teniendo en cuenta anotaciones de tipo **PEP 526**. Por ejemplo, en este código:

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class InventoryItem:
    """Class for keeping track of an item in inventory."""
    name: str
    unit_price: float
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    quantity_on_hand: int = 0

    def total_cost(self) -> float:
        return self.unit_price * self.quantity_on_hand
```

will add, among other things, a `__init__()` that looks like:

```
def __init__(self, name: str, unit_price: float, quantity_on_hand: int = 0):
    self.name = name
    self.unit_price = unit_price
    self.quantity_on_hand = quantity_on_hand
```

Note that this method is automatically added to the class: it is not directly specified in the `InventoryItem` definition shown above.

Added in version 3.7.

29.7.1 Contenidos del módulo

`@dataclasses.dataclass`(*, *init=True*, *repr=True*, *eq=True*, *order=False*, *unsafe_hash=False*, *frozen=False*, *match_args=True*, *kw_only=False*, *slots=False*, *weakref_slot=False*)

This function is a *decorator* that is used to add generated *special methods* to classes, as described below.

The `@dataclass` decorator examines the class to find `field`s. A `field` is defined as a class variable that has a *type annotation*. With two exceptions described below, nothing in `@dataclass` examines the type specified in the variable annotation.

El orden de los campos en los métodos generados es el mismo en el que se encuentran en la definición de la clase.

The `@dataclass` decorator will add various «dunder» methods to the class, described below. If any of the added methods already exist in the class, the behavior depends on the parameter, as documented below. The decorator returns the same class that it is called on; no new class is created.

If `@dataclass` is used just as a simple decorator with no parameters, it acts as if it has the default values documented in this signature. That is, these three uses of `@dataclass` are equivalent:

```
@dataclass
class C:
    ...

@dataclass()
class C:
    ...

@dataclass(init=True, repr=True, eq=True, order=False, unsafe_hash=False,␣
↪frozen=False,
           match_args=True, kw_only=False, slots=False, weakref_slot=False)
class C:
    ...
```

The parameters to `@dataclass` are:

- *init*: If true (the default), a `__init__()` method will be generated.

  If the class already defines `__init__()`, this parameter is ignored.

- *repr*: If true (the default), a `__repr__()` method will be generated. The generated repr string will have the class name and the name and repr of each field, in the order they are defined in the class. Fields that are marked as being excluded from the repr are not included. For example: `InventoryItem(name='widget', unit_price=3.0, quantity_on_hand=10)`.

If the class already defines `__repr__()`, this parameter is ignored.

- *eq*: If true (the default), an `__eq__()` method will be generated. This method compares the class as if it were a tuple of its fields, in order. Both instances in the comparison must be of the identical type.

  If the class already defines `__eq__()`, this parameter is ignored.

- *order*: If true (the default is `False`), `__lt__()`, `__le__()`, `__gt__()`, and `__ge__()` methods will be generated. These compare the class as if it were a tuple of its fields, in order. Both instances in the comparison must be of the identical type. If *order* is true and *eq* is false, a *ValueError* is raised.

  If the class already defines any of `__lt__()`, `__le__()`, `__gt__()`, or `__ge__()`, then *TypeError* is raised.

- *unsafe_hash*: If true, force `dataclasses` to create a `__hash__()` method, even though it may not be safe to do so. Otherwise, generate a `__hash__()` method according to how *eq* and *frozen* are set. The default value is `False`.

  `__hash__()` is used by built-in *hash()*, and when objects are added to hashed collections such as dictionaries and sets. Having a `__hash__()` implies that instances of the class are immutable. Mutability is a complicated property that depends on the programmer's intent, the existence and behavior of `__eq__()`, and the values of the *eq* and *frozen* flags in the `@dataclass` decorator.

  By default, `@dataclass` will not implicitly add a `__hash__()` method unless it is safe to do so. Neither will it add or change an existing explicitly defined `__hash__()` method. Setting the class attribute `__hash__ = None` has a specific meaning to Python, as described in the `__hash__()` documentation.

  If `__hash__()` is not explicitly defined, or if it is set to `None`, then `@dataclass` *may* add an implicit `__hash__()` method. Although not recommended, you can force `@dataclass` to create a `__hash__()` method with `unsafe_hash=True`. This might be the case if your class is logically immutable but can still be mutated. This is a specialized use case and should be considered carefully.

  Here are the rules governing implicit creation of a `__hash__()` method. Note that you cannot both have an explicit `__hash__()` method in your dataclass and set `unsafe_hash=True`; this will result in a *TypeError*.

  If *eq* and *frozen* are both true, by default `@dataclass` will generate a `__hash__()` method for you. If *eq* is true and *frozen* is false, `__hash__()` will be set to `None`, marking it unhashable (which it is, since it is mutable). If *eq* is false, `__hash__()` will be left untouched meaning the `__hash__()` method of the superclass will be used (if the superclass is *object*, this means it will fall back to id-based hashing).

- *frozen*: If true (the default is `False`), assigning to fields will generate an exception. This emulates read-only frozen instances. See the *discussion* below.

  If `__setattr__()` or `__delattr__()` is defined in the class and *frozen* is true, then *TypeError* is raised.

- *match_args*: If true (the default is `True`), the `__match_args__` tuple will be created from the list of non keyword-only parameters to the generated `__init__()` method (even if `__init__()` is not generated, see above). If false, or if `__match_args__` is already defined in the class, then `__match_args__` will not be generated.

  Added in version 3.10.

- *kw_only*: If true (the default value is `False`), then all fields will be marked as keyword-only. If a field is marked as keyword-only, then the only effect is that the `__init__()` parameter generated from a keyword-only field must be specified with a keyword when `__init__()` is called. See the *parameter* glossary entry for details. Also see the *KW_ONLY* section.

  Keyword-only fields are not included in `__match_args__`.

  Added in version 3.10.

- *slots*: If true (the default is `False`), `__slots__` attribute will be generated and new class will be returned instead of the original one. If `__slots__` is already defined in the class, then *TypeError* is raised.

  Advertencia

  Passing parameters to a base class `__init_subclass__()` when using `slots=True` will result in a *TypeError*. Either use `__init_subclass__` with no parameters or use default values as a workaround. See gh-91126 for full details.

  Added in version 3.10.

  Distinto en la versión 3.11: If a field name is already included in the `__slots__` of a base class, it will not be included in the generated `__slots__` to prevent overriding them. Therefore, do not use `__slots__` to retrieve the field names of a dataclass. Use *fields()* instead. To be able to determine inherited slots, base class `__slots__` may be any iterable, but *not* an iterator.

- *weakref_slot*: If true (the default is `False`), add a slot named «__weakref__», which is required to make an instance *weakref-able*. It is an error to specify `weakref_slot=True` without also specifying `slots=True`.

  Added in version 3.11.

Los `fields` pueden especificar un valor por defecto opcionalmente, simplemente usando la sintaxis normal de Python:

```
@dataclass
class C:
    a: int       # 'a' has no default value
    b: int = 0   # assign a default value for 'b'
```

In this example, both `a` and `b` will be included in the added `__init__()` method, which will be defined as:

```
def __init__(self, a: int, b: int = 0):
```

Si, en la definición de una clase, a un campo con valor por defecto le sigue un campo sin valor por defecto será lanzada una excepción *TypeError*. Esto se aplica también a la implementación de una clase única o como resultado de herencia de clases.

`dataclasses.`**`field`**(**, default=MISSING, default_factory=MISSING, init=True, repr=True, hash=None, compare=True, metadata=None, kw_only=MISSING, doc=None*)

For common and simple use cases, no other functionality is required. There are, however, some dataclass features that require additional per-field information. To satisfy this need for additional information, you can replace the default field value with a call to the provided `field()` function. For example:

```
@dataclass
class C:
    mylist: list[int] = field(default_factory=list)

c = C()
c.mylist += [1, 2, 3]
```

Como se muestra arriba, el valor *MISSING* es un objeto centinela que se usa para detectar si el usuario proporciona algunos parámetros. Este centinela se utiliza porque `None` es un valor válido para algunos parámetros con un significado distinto. Ningún código debe utilizar directamente el valor *MISSING*.

The parameters to `field()` are:

- *default*: If provided, this will be the default value for this field. This is needed because the `field()` call itself replaces the normal position of the default value.

- *default_factory*: If provided, it must be a zero-argument callable that will be called when a default value is needed for this field. Among other purposes, this can be used to specify fields with mutable default values, as discussed below. It is an error to specify both *default* and *default_factory*.
- *init*: If true (the default), this field is included as a parameter to the generated `__init__()` method.
- *repr*: If true (the default), this field is included in the string returned by the generated `__repr__()` method.
- *hash*: This can be a bool or `None`. If true, this field is included in the generated `__hash__()` method. If false, this field is excluded from the generated `__hash__()`. If `None` (the default), use the value of *compare*: this would normally be the expected behavior, since a field should be included in the hash if it's used for comparisons. Setting this value to anything other than `None` is discouraged.

  Una posible razón para definir `hash=False` y `compare=True` podría ser el caso en el que computar el valor *hash* para dicho campo es costoso pero el campo es necesario para los métodos de comparación, siempre que existan otros campos que contribuyen al valor hash del tipo. Incluso si un campo se excluye del hash, se seguirá utilizando a la hora de comparar.
- *compare*: If true (the default), this field is included in the generated equality and comparison methods (`__eq__()`, `__gt__()`, et al.).
- *metadata*: This can be a mapping or `None`. `None` is treated as an empty dict. This value is wrapped in *`MappingProxyType()`* to make it read-only, and exposed on the *`Field`* object. It is not used at all by Data Classes, and is provided as a third-party extension mechanism. Multiple third-parties can each have their own key, to use as a namespace in the metadata.
- *kw_only*: If true, this field will be marked as keyword-only. This is used when the generated `__init__()` method's parameters are computed.

  Keyword-only fields are also not included in `__match_args__`.

  Added in version 3.10.
- *doc*: optional docstring for this field.

  Added in version 3.14.

If the default value of a field is specified by a call to `field()`, then the class attribute for this field will be replaced by the specified *default* value. If *default* is not provided, then the class attribute will be deleted. The intent is that after the *`@dataclass`* decorator runs, the class attributes will all contain the default values for the fields, just as if the default value itself were specified. For example, after:

```
@dataclass
class C:
    x: int
    y: int = field(repr=False)
    z: int = field(repr=False, default=10)
    t: int = 20
```

The class attribute `C.z` will be `10`, the class attribute `C.t` will be `20`, and the class attributes `C.x` and `C.y` will not be set.

class dataclasses.**Field**

`Field` objects describe each defined field. These objects are created internally, and are returned by the *`fields()`* module-level method (see below). Users should never instantiate a `Field` object directly. Its documented attributes are:

- `name`: The name of the field.
- `type`: The type of the field.
- `default`, `default_factory`, `init`, `repr`, `hash`, `compare`, `metadata`, and `kw_only` have the identical meaning and values as they do in the *`field()`* function.

Pueden existir otros atributos, pero son privados y no deberían ser considerados ni depender de ellos.

class dataclasses.**InitVar**

`InitVar[T]` type annotations describe variables that are *init-only*. Fields annotated with `InitVar` are considered pseudo-fields, and thus are neither returned by the *fields()* function nor used in any way except adding them as parameters to `__init__()` and an optional *__post_init__()*.

dataclasses.**fields**(*class_or_instance*)

Retorna una tupla de objetos *Field* que definen los campos para esta clase de datos. Acepta tanto una clase de datos como una instancia de esta. Lanza una excepción *TypeError* si se le pasa cualquier otro objeto. No retorna pseudocampos, que son `ClassVar` o `InitVar`.

dataclasses.**asdict**(*obj*, *, *dict_factory=dict*)

Converts the dataclass *obj* to a dict (by using the factory function *dict_factory*). Each dataclass is converted to a dict of its fields, as `name: value` pairs. dataclasses, dicts, lists, and tuples are recursed into. Other objects are copied with *copy.deepcopy()*.

Example of using `asdict()` on nested dataclasses:

```
@dataclass
class Point:
     x: int
     y: int

@dataclass
class C:
     mylist: list[Point]

p = Point(10, 20)
assert asdict(p) == {'x': 10, 'y': 20}

c = C([Point(0, 0), Point(10, 4)])
assert asdict(c) == {'mylist': [{'x': 0, 'y': 0}, {'x': 10, 'y': 4}]}
```

To create a shallow copy, the following workaround may be used:

```
{field.name: getattr(obj, field.name) for field in fields(obj)}
```

`asdict()` raises *TypeError* if *obj* is not a dataclass instance.

dataclasses.**astuple**(*obj*, *, *tuple_factory=tuple*)

Converts the dataclass *obj* to a tuple (by using the factory function *tuple_factory*). Each dataclass is converted to a tuple of its field values. dataclasses, dicts, lists, and tuples are recursed into. Other objects are copied with *copy.deepcopy()*.

Continuando con el ejemplo anterior:

```
assert astuple(p) == (10, 20)
assert astuple(c) == ([(0, 0), (10, 4)],)
```

To create a shallow copy, the following workaround may be used:

```
tuple(getattr(obj, field.name) for field in dataclasses.fields(obj))
```

`astuple()` raises *TypeError* if *obj* is not a dataclass instance.

dataclasses.**make_dataclass**(*cls_name*, *fields*, *, *bases=()*, *namespace=None*, *init=True*, *repr=True*, *eq=True*, *order=False*, *unsafe_hash=False*, *frozen=False*, *match_args=True*, *kw_only=False*, *slots=False*, *weakref_slot=False*, *module=None*, *decorator=dataclass*)

Creates a new dataclass with name *cls_name*, fields as defined in *fields*, base classes as given in *bases*, and

initialized with a namespace as given in *namespace*. *fields* is an iterable whose elements are each either `name`, `(name, type)`, or `(name, type, Field)`. If just `name` is supplied, *typing.Any* is used for `type`. The values of *init*, *repr*, *eq*, *order*, *unsafe_hash*, *frozen*, *match_args*, *kw_only*, *slots*, and *weakref_slot* have the same meaning as they do in *@dataclass*.

If *module* is defined, the `__module__` attribute of the dataclass is set to that value. By default, it is set to the module name of the caller.

The *decorator* parameter is a callable that will be used to create the dataclass. It should take the class object as a first argument and the same keyword arguments as *@dataclass*. By default, the *@dataclass* function is used.

This function is not strictly required, because any Python mechanism for creating a new class with `__annotations__` can then apply the *@dataclass* function to convert that class to a dataclass. This function is provided as a convenience. For example:

```
C = make_dataclass('C',
                   [('x', int),
                     'y',
                    ('z', int, field(default=5))],
                   namespace={'add_one': lambda self: self.x + 1})
```

Es equivalente a:

```
@dataclass
class C:
    x: int
    y: 'typing.Any'
    z: int = 5

    def add_one(self):
        return self.x + 1
```

Added in version 3.14: Added the *decorator* parameter.

`dataclasses.`**`replace`**(*obj*, /, ***changes*)

Creates a new object of the same type as *obj*, replacing fields with values from *changes*. If *obj* is not a Data Class, raises *TypeError*. If keys in *changes* are not field names of the given dataclass, raises *TypeError*.

The newly returned object is created by calling the `__init__()` method of the dataclass. This ensures that *__post_init__()*, if present, is also called.

Init-only variables without default values, if any exist, must be specified on the call to `replace()` so that they can be passed to `__init__()` and *__post_init__()*.

It is an error for *changes* to contain any fields that are defined as having `init=False`. A *ValueError* will be raised in this case.

Be forewarned about how `init=False` fields work during a call to `replace()`. They are not copied from the source object, but rather are initialized in *__post_init__()*, if they're initialized at all. It is expected that `init=False` fields will be rarely and judiciously used. If they are used, it might be wise to have alternate class constructors, or perhaps a custom `replace()` (or similarly named) method which handles instance copying.

Dataclass instances are also supported by generic function *copy.replace()*.

`dataclasses.`**`is_dataclass`**(*obj*)

Return `True` if its parameter is a dataclass (including subclasses of a dataclass) or an instance of one, otherwise return `False`.

Si se necesita conocer si una clase es una instancia de *dataclass* (y no una clase de datos en si misma), se debe agregar una verificación adicional para `not isinstance(obj, type)`:

```
def is_dataclass_instance(obj):
    return is_dataclass(obj) and not isinstance(obj, type)
```

dataclasses.**MISSING**

Un valor centinela que significa que falta un default o default_factory.

dataclasses.**KW_ONLY**

A sentinel value used as a type annotation. Any fields after a pseudo-field with the type of KW_ONLY are marked as keyword-only fields. Note that a pseudo-field of type KW_ONLY is otherwise completely ignored. This includes the name of such a field. By convention, a name of _ is used for a KW_ONLY field. Keyword-only fields signify __init__() parameters that must be specified as keywords when the class is instantiated.

En este ejemplo, los campos y y z se marcarán como campos de solo palabras clave:

```
@dataclass
class Point:
    x: float
    _: KW_ONLY
    y: float
    z: float

p = Point(0, y=1.5, z=2.0)
```

In a single dataclass, it is an error to specify more than one field whose type is KW_ONLY.

Added in version 3.10.

exception dataclasses.**FrozenInstanceError**

Raised when an implicitly defined __setattr__() or __delattr__() is called on a dataclass which was defined with frozen=True. It is a subclass of *AttributeError*.

29.7.2 Procesamiento posterior a la inicialización

dataclasses.**__post_init__**()

When defined on the class, it will be called by the generated __init__(), normally as self.__post_init__(). However, if any InitVar fields are defined, they will also be passed to __post_init__() in the order they were defined in the class. If no __init__() method is generated, then __post_init__() will not automatically be called.

Entre otros usos, esto permite inicializar valores de campo que dependen de uno o más campos. Por ejemplo:

```
@dataclass
class C:
    a: float
    b: float
    c: float = field(init=False)

    def __post_init__(self):
        self.c = self.a + self.b
```

The __init__() method generated by *@dataclass* does not call base class __init__() methods. If the base class has an __init__() method that has to be called, it is common to call this method in a *__post_init__()* method:

```
class Rectangle:
    def __init__(self, height, width):
        self.height = height
        self.width = width
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
@dataclass
class Square(Rectangle):
    side: float

    def __post_init__(self):
        super().__init__(self.side, self.side)
```

Note, however, that in general the dataclass-generated `__init__()` methods don't need to be called, since the derived dataclass will take care of initializing all fields of any base class that is a dataclass itself.

See the section below on init-only variables for ways to pass parameters to `__post_init__()`. Also see the warning about how *`replace()`* handles `init=False` fields.

29.7.3 Variables de clase

One of the few places where *`@dataclass`* actually inspects the type of a field is to determine if a field is a class variable as defined in **PEP 526**. It does this by checking if the type of the field is *`typing.ClassVar`*. If a field is a `ClassVar`, it is excluded from consideration as a field and is ignored by the dataclass mechanisms. Such `ClassVar` pseudo-fields are not returned by the module-level *`fields()`* function.

29.7.4 Variable de solo inicialización

Another place where *`@dataclass`* inspects a type annotation is to determine if a field is an init-only variable. It does this by seeing if the type of a field is of type *`InitVar`*. If a field is an *`InitVar`*, it is considered a pseudo-field called an init-only field. As it is not a true field, it is not returned by the module-level *`fields()`* function. Init-only fields are added as parameters to the generated `__init__()` method, and are passed to the optional *`__post_init__()`* method. They are not otherwise used by dataclasses.

Por ejemplo, supongamos que se va a inicializar un campo desde una base de datos, de no proporcionarse un valor al crear la clase:

```
@dataclass
class C:
    i: int
    j: int | None = None
    database: InitVar[DatabaseType | None] = None

    def __post_init__(self, database):
        if self.j is None and database is not None:
            self.j = database.lookup('j')

c = C(10, database=my_database)
```

In this case, *`fields()`* will return *`Field`* objects for `i` and `j`, but not for `database`.

29.7.5 Instancias congeladas

It is not possible to create truly immutable Python objects. However, by passing `frozen=True` to the *`@dataclass`* decorator you can emulate immutability. In that case, dataclasses will add `__setattr__()` and `__delattr__()` methods to the class. These methods will raise a *`FrozenInstanceError`* when invoked.

There is a tiny performance penalty when using `frozen=True`: `__init__()` cannot use simple assignment to initialize fields, and must use `object.__setattr__()`.

29.7.6 Herencia

When the dataclass is being created by the *@dataclass* decorator, it looks through all of the class's base classes in reverse MRO (that is, starting at *object*) and, for each dataclass that it finds, adds the fields from that base class to an ordered mapping of fields. After all of the base class fields are added, it adds its own fields to the ordered mapping. All of the generated methods will use this combined, calculated ordered mapping of fields. Because the fields are in insertion order, derived classes override base classes. An example:

```
@dataclass
class Base:
    x: Any = 15.0
    y: int = 0

@dataclass
class C(Base):
    z: int = 10
    x: int = 15
```

The final list of fields is, in order, `x`, `y`, `z`. The final type of `x` is *int*, as specified in class `C`.

The generated `__init__()` method for `C` will look like:

```
def __init__(self, x: int = 15, y: int = 0, z: int = 10):
```

29.7.7 Re-ordering of keyword-only parameters in `__init__()`

After the parameters needed for `__init__()` are computed, any keyword-only parameters are moved to come after all regular (non-keyword-only) parameters. This is a requirement of how keyword-only parameters are implemented in Python: they must come after non-keyword-only parameters.

In this example, `Base.y`, `Base.w`, and `D.t` are keyword-only fields, and `Base.x` and `D.z` are regular fields:

```
@dataclass
class Base:
    x: Any = 15.0
    _: KW_ONLY
    y: int = 0
    w: int = 1

@dataclass
class D(Base):
    z: int = 10
    t: int = field(kw_only=True, default=0)
```

The generated `__init__()` method for `D` will look like:

```
def __init__(self, x: Any = 15.0, z: int = 10, *, y: int = 0, w: int = 1, t: int =␣
↪0):
```

Tenga en cuenta que los parámetros se han reordenado a partir de cómo aparecen en la lista de campos: los parámetros derivados de los campos regulares son seguidos por los parámetros derivados de los campos de solo palabras clave.

The relative ordering of keyword-only parameters is maintained in the re-ordered `__init__()` parameter list.

29.7.8 Funciones fábrica por defecto

If a *field()* specifies a *default_factory*, it is called with zero arguments when a default value for the field is needed. For example, to create a new instance of a list, use:

```
mylist: list = field(default_factory=list)
```

If a field is excluded from `__init__()` (using `init=False`) and the field also specifies *default_factory*, then the default factory function will always be called from the generated `__init__()` function. This happens because there is no other way to give the field an initial value.

29.7.9 Valores por defecto mutables

Python almacena los valores miembros por defecto en atributos de clase. Considera este ejemplo, sin usar clases de datos:

```
class C:
    x = []
    def add(self, element):
        self.x.append(element)

o1 = C()
o2 = C()
o1.add(1)
o2.add(2)
assert o1.x == [1, 2]
assert o1.x is o2.x
```

Note that the two instances of class `C` share the same class variable `x`, as expected.

Usando clases de datos, *si* este código fuera válido:

```
@dataclass
class D:
    x: list = []      # This code raises ValueError
    def add(self, element):
        self.x.append(element)
```

generaría un código similar a:

```
class D:
    x = []
    def __init__(self, x=x):
        self.x = x
    def add(self, element):
        self.x.append(element)

assert D().x is D().x
```

This has the same issue as the original example using class `C`. That is, two instances of class `D` that do not specify a value for `x` when creating a class instance will share the same copy of `x`. Because dataclasses just use normal Python class creation they also share this behavior. There is no general way for Data Classes to detect this condition. Instead, the *`@dataclass`* decorator will raise a *`ValueError`* if it detects an unhashable default parameter. The assumption is that if a value is unhashable, it is mutable. This is a partial solution, but it does protect against many common errors.

Usar las funciones de fábrica por defecto es una forma de crear nuevas instancias de tipos mutables como valores por defecto para campos:

```
@dataclass
class D:
    x: list = field(default_factory=list)

assert D().x is not D().x
```

Distinto en la versión 3.11: Instead of looking for and disallowing objects of type *`list`*, *`dict`*, or *`set`*, unhashable objects are now not allowed as default values. Unhashability is used to approximate mutability.

29.7.10 Campos tipo descriptor

Los campos a los que se asigna objetos descriptor como valor por defecto tienen los siguientes comportamientos especiales:

- The value for the field passed to the dataclass's `__init__()` method is passed to the descriptor's `__set__()` method rather than overwriting the descriptor object.
- Similarly, when getting or setting the field, the descriptor's `__get__()` or `__set__()` method is called rather than returning or overwriting the descriptor object.
- To determine whether a field contains a default value, *@dataclass* will call the descriptor's `__get__()` method using its class access form: `descriptor.__get__(obj=None, type=cls)`. If the descriptor returns a value in this case, it will be used as the field's default. On the other hand, if the descriptor raises *AttributeError* in this situation, no default value will be provided for the field.

```
class IntConversionDescriptor:
    def __init__(self, *, default):
        self._default = default

    def __set_name__(self, owner, name):
        self._name = "_" + name

    def __get__(self, obj, type):
        if obj is None:
            return self._default

        return getattr(obj, self._name, self._default)

    def __set__(self, obj, value):
        setattr(obj, self._name, int(value))

@dataclass
class InventoryItem:
    quantity_on_hand: IntConversionDescriptor =␣
↪IntConversionDescriptor(default=100)

i = InventoryItem()
print(i.quantity_on_hand)   # 100
i.quantity_on_hand = 2.5    # calls __set__ with 2.5
print(i.quantity_on_hand)   # 2
```

Tenga en cuenta que si un campo está anotado con un tipo de descriptor, pero no se le asigna un objeto descriptor como valor por defecto, el campo actuará como un campo normal.

29.8 `contextlib` — Utilidades para declaraciones de contexto `with`

Código fuente: Lib/contextlib.py

Este módulo proporciona utilidades para tareas comunes que involucran la declaración `with`. Para obtener más información, consulte también *Tipos gestores de contexto* y context-managers.

29.8.1 Utilidades

Funciones y clases proporcionadas:

class contextlib.**AbstractContextManager**

Una *clase base abstracta* para clases que implementan `object.__enter__()` y `object.__exit__()`. Se proporciona una implementación predeterminada para `object.__enter__()` que retorna `self` mientras

que `object.__exit__()` es un método abstracto que por defecto retorna `None`. Véase también la definición de *Tipos gestores de contexto*.

Added in version 3.6.

class contextlib.**AbstractAsyncContextManager**

Una *clase base abstracta* para clases que implementan `object.__aenter__()` y `object.__aexit__()`. Se proporciona una implementación predeterminada para `object.__aenter__()` que retorna `self` mientras que `object.__aexit__()` es un método abstracto que por defecto retorna `None`. Véase también la definición de async-context-managers.

Added in version 3.7.

@contextlib.**contextmanager**

This function is a *decorator* that can be used to define a factory function for `with` statement context managers, without needing to create a class or separate `__enter__()` and `__exit__()` methods.

While many objects natively support use in with statements, sometimes a resource needs to be managed that isn't a context manager in its own right, and doesn't implement a `close()` method for use with `contextlib.closing`.

Un ejemplo abstracto sería el siguiente para garantizar la gestión correcta de los recursos:

```
from contextlib import contextmanager

@contextmanager
def managed_resource(*args, **kwds):
    # Code to acquire resource, e.g.:
    resource = acquire_resource(*args, **kwds)
    try:
        yield resource
    finally:
        # Code to release resource, e.g.:
        release_resource(resource)
```

La función se puede usar así:

```
>>> with managed_resource(timeout=3600) as resource:
...     # Resource is released at the end of this block,
...     # even if code in the block raises an exception
```

La función que se está decorando debe retornar un iterador *generador* cuando se llama. Este iterador debe producir exactamente un valor, que estará vinculado a los objetivos en la `with` declaración de la cláusula `as`, si existe.

En el punto donde el generador cede, se ejecuta el bloque anidado en la palabra clave `with`. El generador se reanuda luego de salir del bloque. Si se produce una excepción no controlada en el bloque, se vuelve a plantear dentro del generador en el punto donde se produjo el rendimiento. Por lo tanto, puede usar una declaración `try…except…finally` para atrapar el error (si lo hay), o asegurarse de que se realice una limpieza. Si una excepción queda atrapada simplemente para registrarla o realizar alguna acción (en lugar de suprimirla por completo), el generador debe volver a generar esa excepción. De lo contrario, el administrador de contexto del generador indicará a la palabra clave `with` que se ha manejado la excepción, y la ejecución se reanudará con la declaración inmediatamente siguiente a la palabra clave `with`.

`contextmanager()` usa *`ContextDecorator`* para que los gestores de contexto que crea se puedan usar como decoradores, así como en declaraciones `with`. Cuando se usa como decorador, se crea implícitamente una nueva instancia de generador en cada llamada de función (esto permite que los gestores de contexto «de-un-tiro» creados por *`contextmanager()`* cumplan el requisito de que los gestores de contexto admitan múltiples invocaciones para ser utilizado como decoradores).

Distinto en la versión 3.2: Uso de *`ContextDecorator`*.

@contextlib.**asynccontextmanager**

Similar a *contextmanager()*, pero crea un administrador de contexto asíncrono.

This function is a *decorator* that can be used to define a factory function for `async with` statement asynchronous context managers, without needing to create a class or separate `__aenter__()` and `__aexit__()` methods. It must be applied to an *asynchronous generator* function.

Un ejemplo simple:

```
from contextlib import asynccontextmanager

@asynccontextmanager
async def get_connection():
    conn = await acquire_db_connection()
    try:
        yield conn
    finally:
        await release_db_connection(conn)

async def get_all_users():
    async with get_connection() as conn:
        return conn.query('SELECT ...')
```

Added in version 3.7.

Los administradores de contexto definidos con *asynccontextmanager()* se pueden utilizar como decoradores o con declaraciones `async with`:

```
import time
from contextlib import asynccontextmanager

@asynccontextmanager
async def timeit():
    now = time.monotonic()
    try:
        yield
    finally:
        print(f'it took {time.monotonic() - now}s to run')

@timeit()
async def main():
    # ... async code ...
```

Cuando se utiliza como decorador, se crea implícitamente una nueva instancia de generador en cada llamada de función. Esto permite que los administradores de contexto de otro modo «únicos» creados por *asynccontextmanager()* cumplan con el requisito de que los administradores de contexto admitan múltiples invocaciones para ser utilizados como decoradores.

Distinto en la versión 3.10: Los administradores de contexto asíncronos creados con *asynccontextmanager()* se pueden utilizar como decoradores.

contextlib.**closing**(*thing*)

retorna un gestor de contexto que cierra *thing* al completar el bloque. Esto es básicamente equivalente a:

```
from contextlib import contextmanager

@contextmanager
def closing(thing):
    try:
        yield thing
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    finally:
        thing.close()
```

Y te permite escribir código como este:

```
from contextlib import closing
from urllib.request import urlopen

with closing(urlopen('https://www.python.org')) as page:
    for line in page:
        print(line)
```

sin necesidad de cerrar explícitamente la `page`. Incluso si se produce un error, se llamará a `page.close()` cuando salga el bloque `with`.

Nota

Most types managing resources support the *context manager* protocol, which closes *thing* on leaving the `with` statement. As such, `closing()` is most useful for third party types that don't support context managers. This example is purely for illustration purposes, as *`urlopen()`* would normally be used in a context manager.

`contextlib.`**`aclosing`**(*thing*)

Retorna un administrador de contexto asíncrono que llama al método `aclose()` de *thing* una vez completado el bloque. Esto es básicamente equivalente a:

```
from contextlib import asynccontextmanager

@asynccontextmanager
async def aclosing(thing):
    try:
        yield thing
    finally:
        await thing.aclose()
```

Significativamente, `aclosing()` admite la limpieza determinista de generadores asincrónicos cuando salen temprano por `break` o una excepción. Por ejemplo:

```
from contextlib import aclosing

async with aclosing(my_generator()) as values:
    async for value in values:
        if value == 42:
            break
```

Este patrón garantiza que el código de salida asíncrono del generador se ejecute en el mismo contexto que sus iteraciones (de modo que las excepciones y las variables de contexto funcionen como se esperaba, y el código de salida no se ejecute después de la vida útil de alguna tarea de la que depende).

Added in version 3.10.

`contextlib.`**`nullcontext`**(*enter_result=None*)

retorna un gestor de contexto que retorna *enter_result* de `__enter__`, pero de lo contrario no hace nada. Está destinado a ser utilizado como un sustituto para un administrador de contexto opcional, por ejemplo:

```
def myfunction(arg, ignore_exceptions=False):
    if ignore_exceptions:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        # Use suppress to ignore all exceptions.
        cm = contextlib.suppress(Exception)
    else:
        # Do not ignore any exceptions, cm has no effect.
        cm = contextlib.nullcontext()
    with cm:
        # Do something
```

Un ejemplo usando *enter_result*:

```
def process_file(file_or_path):
    if isinstance(file_or_path, str):
        # If string, open file
        cm = open(file_or_path)
    else:
        # Caller is responsible for closing file
        cm = nullcontext(file_or_path)

    with cm as file:
        # Perform processing on the file
```

También se puede utilizar como sustituto de asynchronous context managers:

```
async def send_http(session=None):
    if not session:
        # If no http session, create it with aiohttp
        cm = aiohttp.ClientSession()
    else:
        # Caller is responsible for closing the session
        cm = nullcontext(session)

    async with cm as session:
        # Send http requests with session
```

Added in version 3.7.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó compatibilidad con *asynchronous context manager*.

`contextlib.`**`suppress`**`(`*exceptions*`)`

Retorna un administrador de contexto que suprime cualquiera de las excepciones especificadas si ocurren en el cuerpo de una instrucción `with` y luego reanuda la ejecución con la primera instrucción que sigue al final de la instrucción `with`.

Al igual que con cualquier otro mecanismo que suprima completamente las excepciones, este administrador de contexto debe usarse solo para cubrir errores muy específicos en los que se sabe que continuar silenciosamente con la ejecución del programa es lo correcto.

Por ejemplo:

```
from contextlib import suppress

with suppress(FileNotFoundError):
    os.remove('somefile.tmp')

with suppress(FileNotFoundError):
    os.remove('someotherfile.tmp')
```

Este código es equivalente a:

```
try:
    os.remove('somefile.tmp')
except FileNotFoundError:
    pass

try:
    os.remove('someotherfile.tmp')
except FileNotFoundError:
    pass
```

Este gestor de contexto es *reentrant*.

If the code within the `with` block raises a *BaseExceptionGroup*, suppressed exceptions are removed from the group. Any exceptions of the group which are not suppressed are re-raised in a new group which is created using the original group's *derive()* method.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.12: `suppress` now supports suppressing exceptions raised as part of a *BaseExceptionGroup*.

`contextlib.`**`redirect_stdout`**(*new_target*)

Administrador de contexto para redirigir temporalmente *sys.stdout* a otro archivo u objeto similar a un archivo.

Esta herramienta agrega flexibilidad a las funciones o clases existentes cuya salida está programada para stdout.

Por ejemplo, la salida de *help()* normalmente se envía a *sys.stdout*. Puede capturar esa salida en una cadena redirigiendo la salida a un objeto *io.StringIO*. La secuencia de reemplazo se retorna desde el método `__enter__` y, por lo tanto, está disponible como destino de la declaración `with`:

```
with redirect_stdout(io.StringIO()) as f:
    help(pow)
s = f.getvalue()
```

Para enviar la salida de *help()* a un archivo en el disco, redirija la salida a un archivo normal:

```
with open('help.txt', 'w') as f:
    with redirect_stdout(f):
        help(pow)
```

Para enviar la salida de *help()* a *sys.stderr*:

```
with redirect_stdout(sys.stderr):
    help(pow)
```

Tenga en cuenta que el efecto secundario global en *sys.stdout* significa que este administrador de contexto no es adecuado para su uso en el código de la biblioteca y en la mayoría de las aplicaciones con subprocesos. Tampoco tiene efecto en la salida de subprocesos. Sin embargo, sigue siendo un enfoque útil para muchos scripts de utilidad.

Este gestor de contexto es *reentrant*.

Added in version 3.4.

`contextlib.`**`redirect_stderr`**(*new_target*)

Similar a *redirect_stdout()* pero redirigiendo *sys.stderr* a otro archivo u objeto similar a un archivo.

Este gestor de contexto es *reentrant*.

Added in version 3.5.

contextlib.**chdir**(*path*)

Administrador de contexto no seguro en paralelo para cambiar el directorio de trabajo actual. Como esto cambia un estado global, el directorio de trabajo, no es adecuado para su uso en la mayoría de los contextos asincrónicos o de subprocesos. Tampoco es adecuado para la mayoría de las ejecuciones de código no lineal, como los generadores, donde la ejecución del programa se abandona temporalmente; a menos que se desee explícitamente, no debe ceder el paso cuando este administrador de contexto está activo.

Este es un contenedor simple alrededor de *chdir()*, cambia el directorio de trabajo actual al ingresar y restaura el anterior al salir.

Este gestor de contexto es *reentrant*.

Added in version 3.11.

class contextlib.**ContextDecorator**

Una clase base que permite que un administrador de contexto también se use como decorador.

Los gestores de contexto que heredan de `ContextDecorator` tienen que implementar `__enter__` y `__exit__` de manera normal. `__exit__` conserva su manejo opcional de excepciones incluso cuando se usa como decorador.

`ContextDecorator` es utilizado por *contextmanager()*, por lo que obtiene esta funcionalidad automáticamente.

Ejemplo de `ContextDecorator`:

```
from contextlib import ContextDecorator

class mycontext(ContextDecorator):
    def __enter__(self):
        print('Starting')
        return self

    def __exit__(self, *exc):
        print('Finishing')
        return False
```

La clase se puede usar así:

```
>>> @mycontext()
... def function():
...     print('The bit in the middle')
...
>>> function()
Starting
The bit in the middle
Finishing

>>> with mycontext():
...     print('The bit in the middle')
...
Starting
The bit in the middle
Finishing
```

Este cambio es solo azúcar sintáctico para cualquier construcción de la siguiente forma:

```
def f():
    with cm():
        # Do stuff
```

`ContextDecorator` le permite escribir en su lugar:

```
@cm()
def f():
    # Do stuff
```

Deja en claro que el `cm` se aplica a toda la función, en lugar de solo una parte de ella (y guardar un nivel de sangría también es bueno).

Los gestores de contexto existentes que ya tienen una clase base pueden ampliarse utilizando `ContextDecorator` como una clase mezcla (*mixin*):

```
from contextlib import ContextDecorator

class mycontext(ContextBaseClass, ContextDecorator):
    def __enter__(self):
        return self

    def __exit__(self, *exc):
        return False
```

Nota

Como la función decorada debe poder llamarse varias veces, el gestor de contexto subyacente debe admitir el uso en múltiples declaraciones `with`. Si este no es el caso, se debe utilizar la construcción original con la declaración explícita `with` dentro de la función.

Added in version 3.2.

class contextlib.**AsyncContextDecorator**

Similar a *`ContextDecorator`* pero solo para funciones asincrónicas.

Ejemplo de `AsyncContextDecorator`:

```
from asyncio import run
from contextlib import AsyncContextDecorator

class mycontext(AsyncContextDecorator):
    async def __aenter__(self):
        print('Starting')
        return self

    async def __aexit__(self, *exc):
        print('Finishing')
        return False
```

La clase se puede usar así:

```
>>> @mycontext()
... async def function():
...     print('The bit in the middle')
...
>>> run(function())
Starting
The bit in the middle
Finishing

>>> async def function():
...     async with mycontext():
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...         print('The bit in the middle')
...
>>> run(function())
Starting
The bit in the middle
Finishing
```

Added in version 3.10.

class contextlib.**ExitStack**

Un gestor de contexto que está diseñado para facilitar la combinación programática de otros gestores de contexto y funciones de limpieza, especialmente aquellas que son opcionales o que de otro modo son impulsadas por los datos de entrada.

Por ejemplo, un conjunto de archivos puede manejarse fácilmente en una sola declaración de la siguiente manera:

```
with ExitStack() as stack:
    files = [stack.enter_context(open(fname)) for fname in filenames]
    # All opened files will automatically be closed at the end of
    # the with statement, even if attempts to open files later
    # in the list raise an exception
```

The `__enter__()` method returns the *ExitStack* instance, and performs no additional operations.

Cada instancia mantiene una pila de retrollamadas registradas que se llaman en orden inverso cuando la instancia se cierra (ya sea explícita o implícitamente al final de una instrucción `with`). Tenga en cuenta que las retrollamadas *no* se invocan implícitamente cuando la instancia de la pila de contexto se recolecta basura.

Este modelo de pila se utiliza para que los administradores de contexto que adquieren sus recursos en su método `__init__` (como los objetos de archivo) se puedan manejar correctamente.

Dado que las retrollamadas registradas se invocan en el orden inverso del registro, esto termina comportándose como si se hubieran utilizado múltiples instrucciones anidadas `with` con el conjunto registrado de retrollamadas. Esto incluso se extiende al manejo de excepciones: si una retrollamada interna suprime o reemplaza una excepción, las retrollamadas externas se pasarán argumentos basados en ese estado actualizado.

Esta es una API de nivel relativamente bajo que se ocupa de los detalles de desenrollar correctamente la pila de retrollamadas de salida. Proporciona una base adecuada para administradores de contexto de nivel superior que manipulan la pila de salida en formas específicas de la aplicación.

Added in version 3.3.

enter_context(*cm*)

Enters a new context manager and adds its `__exit__()` method to the callback stack. The return value is the result of the context manager's own `__enter__()` method.

Estos administradores de contexto pueden suprimir excepciones tal como lo harían normalmente si se usaran directamente como parte de una declaración `with`.

Distinto en la versión 3.11: Lanza *TypeError* en lugar de *AttributeError* si *cm* no es un administrador de contexto.

push(*exit*)

Adds a context manager's `__exit__()` method to the callback stack.

As `__enter__` is *not* invoked, this method can be used to cover part of an `__enter__()` implementation with a context manager's own `__exit__()` method.

If passed an object that is not a context manager, this method assumes it is a callback with the same signature as a context manager's `__exit__()` method and adds it directly to the callback stack.

By returning true values, these callbacks can suppress exceptions the same way context manager `__exit__()` methods can.

El objeto pasado se retorna desde la función, lo que permite que este método se use como decorador de funciones.

callback(*callback*, /, **args*, ***kwds*)

Acepta una función de retrollamada arbitraria y argumentos y la agrega a la pila de retrollamada.

A diferencia de los otros métodos, las retrollamadas agregadas de esta manera no pueden suprimir excepciones (ya que nunca se pasan los detalles de excepción).

La retrollamada pasada se retorna desde la función, lo que permite que este método se use como decorador de funciones.

pop_all()

Transfiere la pila de retrollamada a una instancia fresca *ExitStack* y la retorna. Esta operación no invoca retrollamadas; en cambio, ahora se invocarán cuando se cierre la nueva pila (ya sea explícita o implícitamente al final de una instrucción `with`).

Por ejemplo, un grupo de archivos se puede abrir como una operación de «todo o nada» de la siguiente manera:

```
with ExitStack() as stack:
    files = [stack.enter_context(open(fname)) for fname in filenames]
    # Hold onto the close method, but don't call it yet.
    close_files = stack.pop_all().close
    # If opening any file fails, all previously opened files will be
    # closed automatically. If all files are opened successfully,
    # they will remain open even after the with statement ends.
    # close_files() can then be invoked explicitly to close them all.
```

close()

Inmediatamente desenrolla la pila de retrollamada, invocando retrollamadas en el orden inverso de registro. Para los administradores de contexto y las retrollamadas de salida registradas, los argumentos pasados indicarán que no se produjo ninguna excepción.

class contextlib.**AsyncExitStack**

Un gestor de contexto asíncrono, similar a *ExitStack*, que admite la combinación de gestores de contexto síncrono y asíncrono, además de tener rutinas para la lógica de limpieza.

The *close()* method is not implemented; *aclose()* must be used instead.

async enter_async_context(*cm*)

Similar to *ExitStack.enter_context()* but expects an asynchronous context manager.

Distinto en la versión 3.11: Lanza *TypeError* en lugar de *AttributeError* si *cm* no es un administrador de contexto asíncrono.

push_async_exit(*exit*)

Similar to *ExitStack.push()* but expects either an asynchronous context manager or a coroutine function.

push_async_callback(*callback*, /, **args*, ***kwds*)

Similar to *ExitStack.callback()* but expects a coroutine function.

async aclose()

Similar to *ExitStack.close()* but properly handles awaitables.

Continuando con el ejemplo para *asynccontextmanager()*:

```
async with AsyncExitStack() as stack:
    connections = [await stack.enter_async_context(get_connection())
        for i in range(5)]
    # All opened connections will automatically be released at the end of
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    # the async with statement, even if attempts to open a connection
    # later in the list raise an exception.
```

Added in version 3.7.

29.8.2 Ejemplos y recetas

Esta sección describe algunos ejemplos y recetas para hacer un uso efectivo de las herramientas proporcionadas por *contextlib*.

Apoyando un número variable de gestores de contexto

El caso de uso principal para *ExitStack* es el que se proporciona en la documentación de la clase: admite un número variable de gestores de contexto y otras operaciones de limpieza en una sola `with`. La variabilidad puede provenir de la cantidad de gestores de contexto que necesitan ser impulsados por la entrada del usuario (como abrir una colección de archivos especificada por el usuario), o de que algunos de los gestores de contexto sean opcionales:

```
with ExitStack() as stack:
    for resource in resources:
        stack.enter_context(resource)
    if need_special_resource():
        special = acquire_special_resource()
        stack.callback(release_special_resource, special)
    # Perform operations that use the acquired resources
```

Como se muestra, *ExitStack* también hace que sea bastante fácil de usar `with` para administrar recursos arbitrarios que no admiten de forma nativa el protocolo de gestión de contexto.

Capturando excepciones de los métodos `__enter__`

Ocasionalmente es deseable capturar excepciones de una implementación del método `__enter__`, *sin* capturar inadvertidamente excepciones del cuerpo de la declaración `with` o el método `__exit__` del gestor de contexto. Al usar *ExitStack*, los pasos en el protocolo de gestor de contexto se pueden separar ligeramente para permitir esto:

```
stack = ExitStack()
try:
    x = stack.enter_context(cm)
except Exception:
    # handle __enter__ exception
else:
    with stack:
        # Handle normal case
```

Es probable que la necesidad de hacer esto indique que la API subyacente debería proporcionar una interfaz de administración de recursos directa para usar con `try`/`except`/`finally`, pero no todas las API están bien diseñados en ese sentido. Cuando un administrador de contexto es la única API de administración de recursos proporcionada, entonces *ExitStack* puede facilitar el manejo de diversas situaciones que no se pueden manejar directamente en una declaración `with`.

Limpieza en una implementación `__enter__`

As noted in the documentation of *ExitStack.push()*, this method can be useful in cleaning up an already allocated resource if later steps in the `__enter__()` implementation fail.

Aquí hay un ejemplo de cómo hacer esto para un administrador de contexto que acepta funciones de adquisición y liberación de recursos, junto con una función de validación opcional, y las asigna al protocolo de administración de contexto:

```
from contextlib import contextmanager, AbstractContextManager, ExitStack

class ResourceManager(AbstractContextManager):

    def __init__(self, acquire_resource, release_resource, check_resource_ok=None):
        self.acquire_resource = acquire_resource
        self.release_resource = release_resource
        if check_resource_ok is None:
            def check_resource_ok(resource):
                return True
        self.check_resource_ok = check_resource_ok

    @contextmanager
    def _cleanup_on_error(self):
        with ExitStack() as stack:
            stack.push(self)
            yield
            # The validation check passed and didn't raise an exception
            # Accordingly, we want to keep the resource, and pass it
            # back to our caller
            stack.pop_all()

    def __enter__(self):
        resource = self.acquire_resource()
        with self._cleanup_on_error():
            if not self.check_resource_ok(resource):
                msg = "Failed validation for {!r}"
                raise RuntimeError(msg.format(resource))
        return resource

    def __exit__(self, *exc_details):
        # We don't need to duplicate any of our resource release logic
        self.release_resource()
```

Reemplazar cualquier uso de `try-finally` y marcar variables

Un patrón que a veces verá es una declaración de `try-finally` con una variable de indicador para indicar si el cuerpo de la cláusula `finally` debe ejecutarse o no. En su forma más simple (que ya no puede manejarse simplemente usando una cláusula `except` en su lugar), se parece a esto:

```
cleanup_needed = True
try:
    result = perform_operation()
    if result:
        cleanup_needed = False
finally:
    if cleanup_needed:
        cleanup_resources()
```

Al igual que con cualquier código basado en la declaración `try`, esto puede causar problemas de desarrollo y revisión, porque el código de configuración y el código de limpieza pueden terminar separados por secciones de código arbitrariamente largas.

`ExitStack` hace posible registrar una retrollamada para su ejecución al final de una instrucción `with`, y luego decide omitir la ejecución de esa retrollamada:

```
from contextlib import ExitStack
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
with ExitStack() as stack:
    stack.callback(cleanup_resources)
    result = perform_operation()
    if result:
        stack.pop_all()
```

This allows the intended cleanup behaviour to be made explicit up front, rather than requiring a separate flag variable.

Si una aplicación particular usa mucho este patrón, puede simplificarse aún más por medio de una pequeña clase auxiliar:

```
from contextlib import ExitStack

class Callback(ExitStack):
    def __init__(self, callback, /, *args, **kwds):
        super().__init__()
        self.callback(callback, *args, **kwds)

    def cancel(self):
        self.pop_all()

with Callback(cleanup_resources) as cb:
    result = perform_operation()
    if result:
        cb.cancel()
```

Si la limpieza del recurso no está bien agrupada en una función independiente, entonces todavía es posible usar la forma decoradora de *ExitStack.callback()* para declarar la limpieza del recurso por adelantado:

```
from contextlib import ExitStack

with ExitStack() as stack:
    @stack.callback
    def cleanup_resources():
        ...
    result = perform_operation()
    if result:
        stack.pop_all()
```

Debido a la forma en que funciona el protocolo decorador, una función de retrollamada declarada de esta manera no puede tomar ningún parámetro. En cambio, se debe acceder a los recursos que se liberarán como variables de cierre.

Usar un gestor de contexto como decorador de funciones

ContextDecorator hace posible usar un gestor de contexto tanto en una instrucción ordinaria `with` como también como decorador de funciones.

Por ejemplo, a veces es útil envolver funciones o grupos de declaraciones con un registrador que puede rastrear la hora de entrada y la hora de salida. En lugar de escribir tanto un decorador de funciones como un administrador de contexto para la tarea, heredar de *ContextDecorator* proporciona ambas capacidades en una sola definición:

```
from contextlib import ContextDecorator
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

class track_entry_and_exit(ContextDecorator):
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def __enter__(self):
        logging.info('Entering: %s', self.name)

    def __exit__(self, exc_type, exc, exc_tb):
        logging.info('Exiting: %s', self.name)
```

Las instancias de esta clase se pueden usar como un gestor de contexto:

```
with track_entry_and_exit('widget loader'):
    print('Some time consuming activity goes here')
    load_widget()
```

Y también como decorador de funciones:

```
@track_entry_and_exit('widget loader')
def activity():
    print('Some time consuming activity goes here')
    load_widget()
```

Note that there is one additional limitation when using context managers as function decorators: there's no way to access the return value of `__enter__()`. If that value is needed, then it is still necessary to use an explicit `with` statement.

Ver también

PEP 343 - La declaración «with»
La especificación, antecedentes y ejemplos de la declaración de Python `with`.

29.8.3 Gestores de contexto de uso único, reutilizables y reentrantes

La mayoría de los gestores de contexto están escritos de una manera que significa que solo se pueden usar de manera efectiva en una declaración `with` una vez. Estos administradores de contexto de un solo uso deben crearse de nuevo cada vez que se usan; si intenta usarlos por segunda vez, se activará una excepción o, de lo contrario, no funcionará correctamente.

Esta limitación común significa que generalmente es aconsejable crear gestores de contexto directamente en el encabezado de la palabra clave `with` donde se usan (como se muestra en todos los ejemplos de uso anteriores).

Los archivos son un ejemplo de gestores de contexto de un solo uso, ya que la primera `with` cerrará el archivo, evitando cualquier otra operación de E/S que use ese objeto de archivo.

Los gestores de contexto creados usando *`contextmanager()`* también son gestores de contexto de un solo uso, y se quejarán de la falla del generador subyacente si se intenta usarlos por segunda vez:

```
>>> from contextlib import contextmanager
>>> @contextmanager
... def singleuse():
...     print("Before")
...     yield
...     print("After")
...
>>> cm = singleuse()
>>> with cm:
...     pass
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...
Before
After
>>> with cm:
...     pass
...
Traceback (most recent call last):
    ...
RuntimeError: generator didn't yield
```

Gestores contextuales reentrantes

Los gestores de contexto más sofisticados pueden ser «reentrantes». Estos administradores de contexto no solo se pueden usar en múltiples declaraciones `with`, sino que también se pueden usar *inside* a `with` que ya está usando el mismo gestor de contexto.

threading.RLock es un ejemplo de administrador de contexto reentrante, al igual que *suppress()*, *redirect_stdout()* y *chdir()*. Aquí hay un ejemplo muy simple de uso de reentrada:

```
>>> from contextlib import redirect_stdout
>>> from io import StringIO
>>> stream = StringIO()
>>> write_to_stream = redirect_stdout(stream)
>>> with write_to_stream:
...     print("This is written to the stream rather than stdout")
...     with write_to_stream:
...         print("This is also written to the stream")
...
>>> print("This is written directly to stdout")
This is written directly to stdout
>>> print(stream.getvalue())
This is written to the stream rather than stdout
This is also written to the stream
```

Es más probable que los ejemplos del mundo real de reentrada impliquen múltiples funciones que se llaman entre sí y, por lo tanto, sean mucho más complicadas que este ejemplo.

Tenga en cuenta también que ser reentrante *no* es lo mismo que ser seguro para subprocesos. *redirect_stdout()*, por ejemplo, definitivamente no es seguro para subprocesos, ya que realiza una modificación global al estado del sistema al vincular *sys.stdout* a una secuencia diferente.

Gestores contextuales reutilizables

Distintos de los administradores de contexto de uso único y reentrante son los administradores de contexto «reutilizables» (o, para ser completamente explícitos, los administradores de contexto «reutilizables, pero no reentrantes», ya que los administradores de contexto reentrantes también son reutilizables). Estos administradores de contexto admiten que se usen varias veces, pero fallarán (o de lo contrario no funcionarán correctamente) si la instancia específica del administrador de contexto ya se ha utilizado en una declaración que contiene.

threading.Lock es un ejemplo de un gestor de contexto reutilizable, pero no reentrante (para un bloqueo reentrante, es necesario usar *threading.RLock* en su lugar).

Otro ejemplo de un administrador de contexto reutilizable, pero no reentrante es *ExitStack*, ya que invoca *all* las retrollamadas registradas actualmente al dejar cualquier con declaración, independientemente de dónde se agregaron esas retrollamadas:

```
>>> from contextlib import ExitStack
>>> stack = ExitStack()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> with stack:
...     stack.callback(print, "Callback: from first context")
...     print("Leaving first context")
...
Leaving first context
Callback: from first context
>>> with stack:
...     stack.callback(print, "Callback: from second context")
...     print("Leaving second context")
...
Leaving second context
Callback: from second context
>>> with stack:
...     stack.callback(print, "Callback: from outer context")
...     with stack:
...         stack.callback(print, "Callback: from inner context")
...         print("Leaving inner context")
...     print("Leaving outer context")
...
Leaving inner context
Callback: from inner context
Callback: from outer context
Leaving outer context
```

Como muestra el resultado del ejemplo, la reutilización de un solo objeto de pila en múltiples con declaraciones funciona correctamente, pero intentar anidarlos hará que la pila se borre al final de la declaración más interna, lo que es poco probable que sea un comportamiento deseable.

El uso de instancias separadas *ExitStack* en lugar de reutilizar una sola instancia evita ese problema:

```
>>> from contextlib import ExitStack
>>> with ExitStack() as outer_stack:
...     outer_stack.callback(print, "Callback: from outer context")
...     with ExitStack() as inner_stack:
...         inner_stack.callback(print, "Callback: from inner context")
...         print("Leaving inner context")
...     print("Leaving outer context")
...
Leaving inner context
Callback: from inner context
Leaving outer context
Callback: from outer context
```

29.9 abc — Abstract Base Classes

Código fuente: Lib/abc.py

Este módulo proporciona la infraestructura para definir *clases de base abstracta* (CBAs) en Python, como se describe en **PEP 3119**; consulte en el PEP el porqué fue agregado a Python. (Véase también **PEP 3141** y el módulo *numbers* con respecto a una jerarquía de tipos para números basados en CBAs.)

The *collections* module has some concrete classes that derive from ABCs; these can, of course, be further derived. In addition, the *collections.abc* submodule has some ABCs that can be used to test whether a class or instance provides a particular interface, for example, if it is *hashable* or if it is a *mapping*.

Este módulo provee la metaclase *ABCMeta* para definir CBAs y una clase auxiliar *ABC* para definir CBAs alternativamente a través de herencia:

class abc.**ABC**

A helper class that has *ABCMeta* as its metaclass. With this class, an abstract base class can be created by simply deriving from ABC avoiding sometimes confusing metaclass usage, for example:

```
from abc import ABC

class MyABC(ABC):
    pass
```

Note that the type of ABC is still *ABCMeta*, therefore inheriting from ABC requires the usual precautions regarding metaclass usage, as multiple inheritance may lead to metaclass conflicts. One may also define an abstract base class by passing the metaclass keyword and using ABCMeta directly, for example:

```
from abc import ABCMeta

class MyABC(metaclass=ABCMeta):
    pass
```

Added in version 3.4.

class abc.**ABCMeta**

Metaclases para definir Clases de Base Abstracta (CBAs).

Utilice esta metaclase para crear una CBA. Una CBA puede ser heredada directamente y así, actuar como una clase mixta. También se puede registrar clases concretas no relacionadas (incluso clases integradas) y CBAs no relacionadas como «subclases virtuales» – estas y sus descendientes serán consideradas subclases del CBA registrado por la función integrada *issubclass()*, pero la CBA registrada no aparecerá en su *MRO* (Orden de Resolución de Métodos) ni las implementaciones de método definidas por la CBA registrada serán invocables (ni siquiera a través de *super()*).[1]

Classes created with a metaclass of ABCMeta have the following method:

register(*subclass*)

Registre la *subclase* como una «subclase virtual» de esta CBA. Por ejemplo:

```
from abc import ABC

class MyABC(ABC):
    pass

MyABC.register(tuple)

assert issubclass(tuple, MyABC)
assert isinstance((), MyABC)
```

Distinto en la versión 3.3: Retorna la subclase registrada, para permitir su uso como decorador de clase.

Distinto en la versión 3.4: To detect calls to register(), you can use the *get_cache_token()* function.

También se puede redefinir este método en una clase de base abstracta:

__subclasshook__(*subclass*)

(Debe ser definido como un método de clase.)

Check whether *subclass* is considered a subclass of this ABC. This means that you can customize the behavior of *issubclass()* further without the need to call *register()* on every class you want to consider a subclass of the ABC. (This class method is called from the __subclasscheck__() method of the ABC.)

[1] Los desarrolladores de C++ pueden notar que el concepto de clase base virtual de Python no es el mismo que en C++.

This method should return `True`, `False` or *`NotImplemented`*. If it returns `True`, the *subclass* is considered a subclass of this ABC. If it returns `False`, the *subclass* is not considered a subclass of this ABC, even if it would normally be one. If it returns `NotImplemented`, the subclass check is continued with the usual mechanism.

Para una demostración de estos conceptos, vea este ejemplo de la definición CBA:

```
class Foo:
    def __getitem__(self, index):
        ...
    def __len__(self):
        ...
    def get_iterator(self):
        return iter(self)

class MyIterable(ABC):

    @abstractmethod
    def __iter__(self):
        while False:
            yield None

    def get_iterator(self):
        return self.__iter__()

    @classmethod
    def __subclasshook__(cls, C):
        if cls is MyIterable:
            if any("__iter__" in B.__dict__ for B in C.__mro__):
                return True
        return NotImplemented

MyIterable.register(Foo)
```

The ABC `MyIterable` defines the standard iterable method, `__iter__()`, as an abstract method. The implementation given here can still be called from subclasses. The `get_iterator()` method is also part of the `MyIterable` abstract base class, but it does not have to be overridden in non-abstract derived classes.

The *`__subclasshook__()`* class method defined here says that any class that has an `__iter__()` method in its `__dict__` (or in that of one of its base classes, accessed via the `__mro__` list) is considered a `MyIterable` too.

Finally, the last line makes `Foo` a virtual subclass of `MyIterable`, even though it does not define an `__iter__()` method (it uses the old-style iterable protocol, defined in terms of `__len__()` and `__getitem__()`). Note that this will not make `get_iterator` available as a method of `Foo`, so it is provided separately.

The `abc` module also provides the following decorator:

`@abc.`**`abstractmethod`**

Un decorador que indica métodos abstractos.

Using this decorator requires that the class's metaclass is *`ABCMeta`* or is derived from it. A class that has a metaclass derived from `ABCMeta` cannot be instantiated unless all of its abstract methods and properties are overridden. The abstract methods can be called using any of the normal "super" call mechanisms. `abstractmethod()` may be used to declare abstract methods for properties and descriptors.

Dynamically adding abstract methods to a class, or attempting to modify the abstraction status of a method or class once it is created, are only supported using the *`update_abstractmethods()`* function. The `abstractmethod()` only affects subclasses derived using regular inheritance; «virtual subclasses» registered with the ABC's *`register()`* method are not affected.

When `abstractmethod()` is applied in combination with other method descriptors, it should be applied as the innermost decorator, as shown in the following usage examples:

```
class C(ABC):
    @abstractmethod
    def my_abstract_method(self, arg1):
        ...
    @classmethod
    @abstractmethod
    def my_abstract_classmethod(cls, arg2):
        ...
    @staticmethod
    @abstractmethod
    def my_abstract_staticmethod(arg3):
        ...

    @property
    @abstractmethod
    def my_abstract_property(self):
        ...
    @my_abstract_property.setter
    @abstractmethod
    def my_abstract_property(self, val):
        ...

    @abstractmethod
    def _get_x(self):
        ...
    @abstractmethod
    def _set_x(self, val):
        ...
    x = property(_get_x, _set_x)
```

In order to correctly interoperate with the abstract base class machinery, the descriptor must identify itself as abstract using `__isabstractmethod__`. In general, this attribute should be `True` if any of the methods used to compose the descriptor are abstract. For example, Python's built-in *property* does the equivalent of:

```
class Descriptor:
    ...
    @property
    def __isabstractmethod__(self):
        return any(getattr(f, '__isabstractmethod__', False) for
                   f in (self._fget, self._fset, self._fdel))
```

Nota

A diferencia de los métodos abstractos de Java, estos métodos abstractos pueden tener una implementación. Esta implementación se puede llamar a través del mecanismo *super()* de la clase que lo invalida. Esto podría ser útil como un *end-point* para una super llamada en un *framework* que use herencia múltiple cooperativa.

The `abc` module also supports the following legacy decorators:

`@abc.`**`abstractclassmethod`**

Added in version 3.2.

Obsoleto desde la versión 3.3: Ahora es posible utilizar *classmethod* con *abstractmethod()*, lo cual hace que este decorador sea redundante.

Una subclase de la *classmethod()* incorporada, indicando un método de clase abstracto. De otra forma, es similar a *abstractmethod()*.

Este caso especial está obsoleto, ya que el decorador *classmethod()* ahora es identificado correctamente como abstracto cuando se aplica a un método abstracto:

```
class C(ABC):
    @classmethod
    @abstractmethod
    def my_abstract_classmethod(cls, arg):
        ...
```

@abc.**abstractstaticmethod**

Added in version 3.2.

Obsoleto desde la versión 3.3: Ahora es posible utilizar *staticmethod* con *abstractmethod()*, haciendo que este decorador sea redundante.

Una subclase de la *staticmethod()* incorporada, indicando un método estático abstracto. De otra forma, es similar a *abstractmethod()*.

Este caso especial está obsoleto, ya que el decorador *staticmethod()* ahora es identificado correctamente como abstracto cuando se aplica a un método abstracto:

```
class C(ABC):
    @staticmethod
    @abstractmethod
    def my_abstract_staticmethod(arg):
        ...
```

@abc.**abstractproperty**

Obsoleto desde la versión 3.3: Ahora es posible utilizar *property*, *property.getter()*, *property.setter()* y *property.deleter()* con *abstractmethod()*, lo cual hace que este decorador sea redundante.

Una subclase de la *property()* integrada, que indica una propiedad abstracta.

Este caso especial está obsoleto, ya que el decorador *property()* ahora es identificado correctamente como abstracto cuando es aplicado a un método abstracto:

```
class C(ABC):
    @property
    @abstractmethod
    def my_abstract_property(self):
        ...
```

En el ejemplo anterior se define una propiedad de solo lectura; también se puede definir una propiedad abstracta de lectura y escritura marcando adecuadamente uno o varios de los métodos subyacentes como abstractos:

```
class C(ABC):
    @property
    def x(self):
        ...

    @x.setter
    @abstractmethod
    def x(self, val):
        ...
```

Si solo algunos componentes son abstractos, solo estos componentes necesitan ser actualizados para crear una propiedad concreta en una subclase:

```
class D(C):
    @C.x.setter
    def x(self, val):
        ...
```

The `abc` module also provides the following functions:

`abc.`**`get_cache_token`**`()`

Retorna el token de caché de la clase base abstracta actual.

El token es un objeto opaco (que admite pruebas de igualdad) que identifica la versión actual de la caché de clases de base abstractas para subclases virtuales. El token cambia con cada llamada a *`ABCMeta.register()`* en cualquier CBA.

Added in version 3.4.

`abc.`**`update_abstractmethods`**`(`*`cls`*`)`

Una función para recalcular el estado de abstracción de una clase abstracta. Se debe llamar a esta función si los métodos abstractos de una clase se han implementado o cambiado después de su creación. Por lo general, esta función debe llamarse desde dentro de un decorador de clases.

Retorna *cls*, para permitir su uso como decorador de clases.

Si *cls* no es una instancia de *`ABCMeta`*, no hace nada.

Nota

Esta función asume que las superclases de *cls* ya están actualizadas. No actualiza subclases.

Added in version 3.10.

Notas al pie

29.10 `atexit` — Exit handlers

El módulo *`atexit`* define funciones para registrar y cancelar el registro de las funciones de limpieza. Las funciones así registradas se ejecutan de forma automática al terminar el intérprete normalmente. El módulo *`atexit`* realiza estas funciones en el orden *inverso* en el que se registraron; si ingresa `A`, `B`, y `C`, cuando el intérprete se detenga, se ejecutarán en el orden `C`, `B`, `A`.

Nota: Las funciones registradas a través de este módulo no son llamadas cuando el programa es eliminado por una señal no manejada por Python, cuando se detecta un error fatal interno en Python o cuando se llama a la función *`os._exit()`*.

Nota: El efecto de registrar o cancelar el registro de funciones dentro de una función de limpieza no esta definido.

Distinto en la versión 3.7: Cuando se usan con sub-intérpretes API C, las funciones registradas son locales para el intérprete en el que se registraron.

`atexit.`**`register`**`(`*`func`*`, *`*`args`*`, **`*`kwargs`*`)`

Registra *func* como una función que se ejecutará cuando el intérprete se termine. Cualquier argumento opcional que deba pasarse a *func* debe pasarse como un argumento para la función *`register()`*. Es posible registrar la misma función y argumentos más de una vez.

En la finalización normal del programa (por ejemplo, si se llama a la función *`sys.exit()`* o finaliza la ejecución del módulo principal), todas las funciones registradas son llamadas en el orden último en entrar, primero en salir. Se supone que los módulos de menor nivel normalmente se importarán antes que los módulos de mayor nivel, y por lo tanto, se limpiarán al final.

Si se lanza una excepción durante la ejecución de los manejadores de salida, se muestra un rastreo (a menos que se haya lanzado *SystemExit*) y se guarda la información de la excepción. Después de que todos los manejadores de salida hayan tenido la oportunidad de ejecutarse, la última excepción lanzada se vuelve a lanzar.

Esta función retorna *func*, lo que hace posible usarlo como decorador.

Advertencia

Iniciar nuevos hilos o llamar a *os.fork()* desde una función registrada puede llevar a una condición de carrera entre el hilo principal de Python liberando estados de hilos mientras las rutinas internas de *threading* o el nuevo proceso intentan usar ese estado. Esto puede provocar fallos en lugar de un cierre limpio.

Distinto en la versión 3.12: Los intentos de iniciar un nuevo hilo o *bifurcar* un nuevo proceso en una función registrada conducen ahora a un *RuntimeError*.

atexit.**unregister**(*func*)

Elimina *func* de la lista de funciones que se ejecutarán en el apagado del intérprete. La función *unregister()* silenciosamente no hace nada si la *func* no se registró previamente. Si *func* se ha registrado más de una vez, se eliminarán todas las apariciones de esa función en la pila de llamadas de *atexit*. Se utilizan comparaciones de igualdad (“”==””) internamente durante la cancelación del registro, por lo que las referencias de funciones no necesitan tener identidades coincidentes.

Ver también

Módulo *readline*
Un ejemplo útil del uso de *atexit* para leer y escribir archivos de historial *readline*.

29.10.1 Ejemplo con `atexit`

El siguiente ejemplo muestra cómo un módulo puede inicializar un contador desde un archivo cuando se importa, y guardar el valor del contador actualizado automáticamente cuando finaliza el programa, sin necesidad de que la aplicación realice una llamada explícita en este módulo cuando el intérprete se detiene.

```
try:
    with open('counterfile') as infile:
        _count = int(infile.read())
except FileNotFoundError:
    _count = 0

def incrcounter(n):
    global _count
    _count = _count + n

def savecounter():
    with open('counterfile', 'w') as outfile:
        outfile.write('%d' % _count)

import atexit

atexit.register(savecounter)
```

Los argumentos posicionales y de palabras clave también se pueden pasar a la función *register()* para volver a pasar a la función registrada cuando se llama:

```
def goodbye(name, adjective):
    print('Goodbye %s, it was %s to meet you.' % (name, adjective))

import atexit

atexit.register(goodbye, 'Donny', 'nice')
# or:
atexit.register(goodbye, adjective='nice', name='Donny')
```

Usar como un *decorator*:

```
import atexit

@atexit.register
def goodbye():
    print('You are now leaving the Python sector.')
```

Esto solo funciona con funciones que se puedan llamar sin argumentos.

29.11 `traceback` — Print or retrieve a stack traceback

Código fuente: Lib/traceback.py

This module provides a standard interface to extract, format and print stack traces of Python programs. It is more flexible than the interpreter's default traceback display, and therefore makes it possible to configure certain aspects of the output. Finally, it contains a utility for capturing enough information about an exception to print it later, without the need to save a reference to the actual exception. Since exceptions can be the roots of large objects graph, this utility can significantly improve memory management.

The module uses traceback objects — these are objects of type *types.TracebackType*, which are assigned to the *__traceback__* field of *BaseException* instances.

Ver también

Módulo *faulthandler*
Usado para volcar explícitamente los rastreos Python, en un error, después de un tiempo de espera (*timeout*), o en una señal de usuario.

Módulo *pdb*
Depurador interactivo de código fuente para programas Python.

The module's API can be divided into two parts:

- Module-level functions offering basic functionality, which are useful for interactive inspection of exceptions and tracebacks.
- *TracebackException* class and its helper classes *StackSummary* and *FrameSummary*. These offer both more flexibility in the output generated and the ability to store the information necessary for later formatting without holding references to actual exception and traceback objects.

Added in version 3.13: Output is colorized by default and can be controlled using environment variables.

29.11.1 Module-Level Functions

`traceback.`**`print_tb`**(*tb*, *limit=None*, *file=None*)

Print up to *limit* stack trace entries from traceback object *tb* (starting from the caller's frame) if *limit* is positive. Otherwise, print the last `abs(limit)` entries. If *limit* is omitted or `None`, all entries are printed. If *file* is

omitted or `None`, the output goes to *sys.stderr*; otherwise it should be an open *file* or *file-like object* to receive the output.

> **Nota**
>
> The meaning of the *limit* parameter is different than the meaning of *sys.tracebacklimit*. A negative *limit* value corresponds to a positive value of `sys.tracebacklimit`, whereas the behaviour of a positive *limit* value cannot be achieved with `sys.tracebacklimit`.

Distinto en la versión 3.5: Soporte para *limit* negativo añadido.

`traceback.`**`print_exception`**(*exc*, /, [*value*, *tb*,]*limit=None*, *file=None*, *chain=True*)

Print exception information and stack trace entries from traceback object *tb* to *file*. This differs from *print_tb()* in the following ways:

- si *tb* no es `None`, muestra una cabecera `Traceback (most recent call last):`
- imprime el tipo de excepción y *value* después del seguimiento de la pila
- si *type(value)* es *SyntaxError* y *value* tiene el formato apropiado, muestra la línea donde el error sintáctico ha ocurrido con un cursor indicando la posición aproximada del error.

Desde Python 3.10, en lugar de pasar *value* y *tb*, se puede pasar un objeto de excepción como primer argumento. Si se proporcionan *value* y *tb*, el primer argumento se ignora para proporcionar compatibilidad con versiones anteriores.

The optional *limit* argument has the same meaning as for *print_tb()*. If *chain* is true (the default), then chained exceptions (the *__cause__* or *__context__* attributes of the exception) will be printed as well, like the interpreter itself does when printing an unhandled exception.

Distinto en la versión 3.5: El argumento *etype* es ignorado e infiere desde el tipo de *value*.

Distinto en la versión 3.10: El parámetro *etype* ha cambiado de nombre a *exc* y ahora es solo posicional.

`traceback.`**`print_exc`**(*limit=None*, *file=None*, *chain=True*)

This is a shorthand for `print_exception(sys.exception(), limit=limit, file=file, chain=chain)`.

`traceback.`**`print_last`**(*limit=None*, *file=None*, *chain=True*)

This is a shorthand for `print_exception(sys.last_exc, limit=limit, file=file, chain=chain)`. In general it will work only after an exception has reached an interactive prompt (see *sys.last_exc*).

`traceback.`**`print_stack`**(*f=None*, *limit=None*, *file=None*)

Print up to *limit* stack trace entries (starting from the invocation point) if *limit* is positive. Otherwise, print the last `abs(limit)` entries. If *limit* is omitted or `None`, all entries are printed. The optional *f* argument can be used to specify an alternate stack frame to start. The optional *file* argument has the same meaning as for *print_tb()*.

Distinto en la versión 3.5: Soporte para *limit* negativo añadido.

`traceback.`**`extract_tb`**(*tb*, *limit=None*)

Return a *StackSummary* object representing a list of «pre-processed» stack trace entries extracted from the traceback object *tb*. It is useful for alternate formatting of stack traces. The optional *limit* argument has the same meaning as for *print_tb()*. A «pre-processed» stack trace entry is a *FrameSummary* object containing attributes *filename*, *lineno*, *name*, and *line* representing the information that is usually printed for a stack trace.

`traceback.`**`extract_stack`**(*f=None*, *limit=None*)

Extract the raw traceback from the current stack frame. The return value has the same format as for *extract_tb()*. The optional *f* and *limit* arguments have the same meaning as for *print_stack()*.

traceback.**print_list**(*extracted_list*, *file=None*)

Print the list of tuples as returned by `extract_tb()` or `extract_stack()` as a formatted stack trace to the given file. If *file* is `None`, the output is written to `sys.stderr`.

traceback.**format_list**(*extracted_list*)

Dada una lista de tuplas u objetos `FrameSummary` según lo retornado por `extract_tb()` o `extract_stack()`, retorna una lista de cadenas preparadas para ser mostradas. Cada cadena en la lista resultante corresponde con el elemento con el mismo índice en la lista de argumentos. Cada cadena finaliza en una nueva línea; las cadenas pueden contener nuevas líneas internas también, para aquellos elementos cuya línea de texto de origen no es `None`.

traceback.**format_exception_only**(*exc*, /, [*value*,]*, *show_group=False*)

Format the exception part of a traceback using an exception value such as given by `sys.last_value`. The return value is a list of strings, each ending in a newline. The list contains the exception's message, which is normally a single string; however, for `SyntaxError` exceptions, it contains several lines that (when printed) display detailed information about where the syntax error occurred. Following the message, the list contains the exception's `notes`.

Desde Python 3,10, en lugar de pasar *value*, un objeto de excepción se puede pasar como primer argumento. Si se proporciona *value*, el primer argumento se ignora el fin de proporcionar compatibilidad hacia atrás.

When *show_group* is `True`, and the exception is an instance of `BaseExceptionGroup`, the nested exceptions are included as well, recursively, with indentation relative to their nesting depth.

Distinto en la versión 3.10: El parámetro *etype* ha cambiado de nombre a *exc* y ahora es solo posicional.

Distinto en la versión 3.11: The returned list now includes any `notes` attached to the exception.

Distinto en la versión 3.13: *show_group* parameter was added.

traceback.**format_exception**(*exc*, /, [*value*, *tb*,]*limit=None*, *chain=True*)

Formatea una traza de pila y la información de la excepción. Los argumentos tienen el mismo significado que los argumentos correspondientes a `print_exception()`. El valor retornado es una lista de cadenas, acabando cada una en una nueva línea y algunas contienen nuevas líneas internas. Cuando estas líneas son concatenadas y mostradas, exactamente el mismo texto es mostrado como hace `print_exception()`.

Distinto en la versión 3.5: El argumento *etype* es ignorado e infiere desde el tipo de *value*.

Distinto en la versión 3.10: El comportamiento y la firma de esta función se modificaron para coincidir con `print_exception()`.

traceback.**format_exc**(*limit=None*, *chain=True*)

Esto es como `print_exc(limit)` pero retorna una cadena en lugar de imprimirlo en un archivo.

traceback.**format_tb**(*tb*, *limit=None*)

Un atajo para `format_list(extract_tb(tb, limit))`.

traceback.**format_stack**(*f=None*, *limit=None*)

Un atajo para `format_list(extract_stack(f, limit))`.

traceback.**clear_frames**(*tb*)

Clears the local variables of all the stack frames in a traceback *tb* by calling the `clear()` method of each frame object.

Added in version 3.4.

traceback.**walk_stack**(*f*)

Walk a stack following `f.f_back` from the given frame, yielding the frame and line number for each frame. If *f* is `None`, the current stack is used. This helper is used with `StackSummary.extract()`.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.14: This function previously returned a generator that would walk the stack when first iterated over. The generator returned now is the state of the stack when `walk_stack` is called.

traceback.**walk_tb**(*tb*)

Walk a traceback following `tb_next` yielding the frame and line number for each frame. This helper is used with *StackSummary.extract()*.

Added in version 3.5.

29.11.2 `TracebackException` Objects

Added in version 3.5.

`TracebackException` objects are created from actual exceptions to capture data for later printing. They offer a more lightweight method of storing this information by avoiding holding references to traceback and frame objects. In addition, they expose more options to configure the output compared to the module-level functions described above.

class traceback.**TracebackException**(*exc_type*, *exc_value*, *exc_traceback*, *, *limit=None*, *lookup_lines=True*, *capture_locals=False*, *compact=False*, *max_group_width=15*, *max_group_depth=10*)

Capture an exception for later rendering. The meaning of *limit*, *lookup_lines* and *capture_locals* are as for the *StackSummary* class.

If *compact* is true, only data that is required by `TracebackException`'s *format()* method is saved in the class attributes. In particular, the *__context__* field is calculated only if *__cause__* is `None` and *__suppress_context__* is false.

Tenga en cuenta que cuando se capturan locales, también se muestran en el rastreo.

max_group_width (*anchura máxima del grupo*) y *max_group_depth* (*profundidad máxima del grupo*) controlan el formato del grupo de excepciones (ver *BaseExceptionGroup*). La profundidad (*depth*) se refiere al nivel de anidamiento del grupo, y la anchura (*width*) se refiere al tamaño de una excepción simple perteneciente al arreglo del grupo de excepciones. El formato de salida se trunca cuando se excede el límite.

Distinto en la versión 3.10: Se agregó el parámetro *compact*.

Distinto en la versión 3.11: Se agregaron los parámetros *max_group_width* y *max_group_depth*

__cause__

A `TracebackException` of the original *__cause__*.

__context__

A `TracebackException` of the original *__context__*.

exceptions

If `self` represents an *ExceptionGroup*, this field holds a list of `TracebackException` instances representing the nested exceptions. Otherwise it is `None`.

Added in version 3.11.

__suppress_context__

The *__suppress_context__* value from the original exception.

__notes__

The *__notes__* value from the original exception, or `None` if the exception does not have any notes. If it is not `None` is it formatted in the traceback after the exception string.

Added in version 3.11.

stack

Una clase *StackSummary* representando el seguimiento de pila.

exc_type

La clase del seguimiento de pila original.

Obsoleto desde la versión 3.13.

exc_type_str

String display of the class of the original exception.

Added in version 3.13.

filename

Para errores sintácticos - el nombre del archivo donde el error ha ocurrido.

lineno

Para errores sintácticos - el número de línea donde el error ha ocurrido.

end_lineno

Para errores sintácticos - el número de línea donde el error ha ocurrido. Puede ser `None` si no está presente.

Added in version 3.10.

text

Para errores sintácticos - el texto donde el error ha ocurrido.

offset

Para errores sintácticos - el *offset* en el texto donde el error ha ocurrido.

end_offset

Para errores sintácticos - el *offset* en el texto donde el error ha ocurrido. Puede ser `None` si no está presente.

Added in version 3.10.

msg

Para errores sintácticos - el mensaje de error del compilador.

classmethod from_exception(*exc*, *, *limit=None*, *lookup_lines=True*, *capture_locals=False*)

Captura una excepción para su posterior procesado. *limit*, *lookup_lines* y *capture_locals* son como para la clase *StackSummary*.

Tenga en cuenta que cuando se capturan locales, también se muestran en el rastreo.

print(*, *file=None*, *chain=True*)

Imprime en *file* (`sys.stderr` por defecto) la información de la excepción retornada por *format()*.

Added in version 3.11.

format(*, *chain=True*)

Formatea la excepción.

If *chain* is not `True`, *__cause__* and *__context__* will not be formatted.

El valor retornado es un generador de cadenas, donde cada una acaba en una nueva línea y algunas contienen nuevas líneas internas. *print_exception()* es un contenedor alrededor de este método que simplemente muestra las líneas de un archivo.

format_exception_only(*, *show_group=False*)

Formatea la parte de la excepción de un seguimiento de pila.

El valor retornado es un generador de cadenas, donde cada una acaba en una nueva línea.

When *show_group* is `False`, the generator emits the exception's message followed by its notes (if it has any). The exception message is normally a single string; however, for *SyntaxError* exceptions, it consists of several lines that (when printed) display detailed information about where the syntax error occurred.

When *show_group* is `True`, and the exception is an instance of *BaseExceptionGroup*, the nested exceptions are included as well, recursively, with indentation relative to their nesting depth.

Distinto en la versión 3.11: The exception's *notes* are now included in the output.

Distinto en la versión 3.13: Added the *show_group* parameter.

29.11.3 `StackSummary` Objects

Added in version 3.5.

`StackSummary` objects represent a call stack ready for formatting.

class traceback.**StackSummary**

classmethod extract(*frame_gen*, *, *limit=None*, *lookup_lines=True*, *capture_locals=False*)

Construct a `StackSummary` object from a frame generator (such as is returned by *walk_stack()* or *walk_tb()*).

If *limit* is supplied, only this many frames are taken from *frame_gen*. If *lookup_lines* is `False`, the returned *FrameSummary* objects will not have read their lines in yet, making the cost of creating the `StackSummary` cheaper (which may be valuable if it may not actually get formatted). If *capture_locals* is `True` the local variables in each `FrameSummary` are captured as object representations.

Distinto en la versión 3.12: Las excepciones lanzadas desde *repr()* en una variable local (cuando *capture_locals* es `True`) no son propagadas al invocador.

classmethod from_list(*a_list*)

Construct a `StackSummary` object from a supplied list of *FrameSummary* objects or old-style list of tuples. Each tuple should be a 4-tuple with *filename*, *lineno*, *name*, *line* as the elements.

format()

Returns a list of strings ready for printing. Each string in the resulting list corresponds to a single frame from the stack. Each string ends in a newline; the strings may contain internal newlines as well, for those items with source text lines.

Para secuencias largas del mismo marco y línea, se muestran las primeras repeticiones, seguidas de una línea de resumen que indica el número exacto de repeticiones adicionales.

Distinto en la versión 3.6: Las secuencias largas de cuadros repetidos ahora se abrevian.

format_frame_summary(*frame_summary*)

Returns a string for printing one of the frames involved in the stack. This method is called for each *FrameSummary* object to be printed by *StackSummary.format()*. If it returns `None`, the frame is omitted from the output.

Added in version 3.11.

29.11.4 `FrameSummary` Objects

Added in version 3.5.

A `FrameSummary` object represents a single frame in a traceback.

class traceback.**FrameSummary**(*filename*, *lineno*, *name*, *, *lookup_line=True*, *locals=None*, *line=None*, *end_lineno=None*, *colno=None*, *end_colno=None*)

Represents a single frame in the traceback or stack that is being formatted or printed. It may optionally have a stringified version of the frame's locals included in it. If *lookup_line* is `False`, the source code is not looked up until the `FrameSummary` has the *line* attribute accessed (which also happens when casting it to a *tuple*). *line* may be directly provided, and will prevent line lookups happening at all. *locals* is an optional local variable mapping, and if supplied the variable representations are stored in the summary for later display.

`FrameSummary` instances have the following attributes:

filename

The filename of the source code for this frame. Equivalent to accessing `f.f_code.co_filename` on a frame object *f*.

lineno

The line number of the source code for this frame.

name

Equivalent to accessing `f.f_code.co_name` on a frame object *f*.

line

A string representing the source code for this frame, with leading and trailing whitespace stripped. If the source is not available, it is `None`.

end_lineno

The last line number of the source code for this frame. By default, it is set to `lineno` and indexation starts from 1.

Distinto en la versión 3.13: The default value changed from `None` to `lineno`.

colno

The column number of the source code for this frame. By default, it is `None` and indexation starts from 0.

end_colno

The last column number of the source code for this frame. By default, it is `None` and indexation starts from 0.

29.11.5 Examples of Using the Module-Level Functions

Este ejemplo sencillo implementa un bucle de lectura, evaluación e impresión básico, similar a (pero menos útil) el bucle del intérprete interactivo estándar de Python. Para una implementación más completa del bucle del intérprete, ir al módulo *code*

```
import sys, traceback

def run_user_code(envdir):
    source = input(">>> ")
    try:
        exec(source, envdir)
    except Exception:
        print("Exception in user code:")
        print("-"*60)
        traceback.print_exc(file=sys.stdout)
        print("-"*60)

envdir = {}
while True:
    run_user_code(envdir)
```

El siguiente ejemplo demuestra las diferentes manera para mostrar y formatear la excepción y el seguimiento de pila:

```
import sys, traceback

def lumberjack():
    bright_side_of_life()

def bright_side_of_life():
    return tuple()[0]

try:
    lumberjack()
except IndexError as exc:
    print("*** print_tb:")
    traceback.print_tb(exc.__traceback__, limit=1, file=sys.stdout)
    print("*** print_exception:")
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    traceback.print_exception(exc, limit=2, file=sys.stdout)
    print("*** print_exc:")
    traceback.print_exc(limit=2, file=sys.stdout)
    print("*** format_exc, first and last line:")
    formatted_lines = traceback.format_exc().splitlines()
    print(formatted_lines[0])
    print(formatted_lines[-1])
    print("*** format_exception:")
    print(repr(traceback.format_exception(exc)))
    print("*** extract_tb:")
    print(repr(traceback.extract_tb(exc.__traceback__)))
    print("*** format_tb:")
    print(repr(traceback.format_tb(exc.__traceback__)))
    print("*** tb_lineno:", exc.__traceback__.tb_lineno)
```

La salida para el ejemplo podría ser similar a esto:

```
*** print_tb:
  File "<doctest...>", line 10, in <module>
    lumberjack()
    ~~~~~~~~~~^^
*** print_exception:
Traceback (most recent call last):
  File "<doctest...>", line 10, in <module>
    lumberjack()
    ~~~~~~~~~~^^
  File "<doctest...>", line 4, in lumberjack
    bright_side_of_life()
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
IndexError: tuple index out of range
*** print_exc:
Traceback (most recent call last):
  File "<doctest...>", line 10, in <module>
    lumberjack()
    ~~~~~~~~~~^^
  File "<doctest...>", line 4, in lumberjack
    bright_side_of_life()
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
IndexError: tuple index out of range
*** format_exc, first and last line:
Traceback (most recent call last):
IndexError: tuple index out of range
*** format_exception:
['Traceback (most recent call last):\n',
 '  File "<doctest default[0]>", line 10, in <module>\n    lumberjack()\n    ~~~~~~
↪~~~~^^\n',
 '  File "<doctest default[0]>", line 4, in lumberjack\n    bright_side_of_life()\
↪n    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^\n',
 '  File "<doctest default[0]>", line 7, in bright_side_of_life\n    return␣
↪tuple()[0]\n           ~~~~~~~^^^\n',
 'IndexError: tuple index out of range\n']
*** extract_tb:
[<FrameSummary file <doctest...>, line 10 in <module>>,
 <FrameSummary file <doctest...>, line 4 in lumberjack>,
 <FrameSummary file <doctest...>, line 7 in bright_side_of_life>]
*** format_tb:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
['  File "<doctest default[0]>", line 10, in <module>\n    lumberjack()\n    ~~~~~~
↪~~~~^^\n',
 '  File "<doctest default[0]>", line 4, in lumberjack\n    bright_side_of_life()\
↪n    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^\n',
 '  File "<doctest default[0]>", line 7, in bright_side_of_life\n    return␣
↪tuple()[0]\n           ~~~~~~~^^^\n']
*** tb_lineno: 10
```

El siguiente ejemplo muestra las diferentes maneras de imprimir y formatear la pila:

```
>>> import traceback
>>> def another_function():
...     lumberstack()
...
>>> def lumberstack():
...     traceback.print_stack()
...     print(repr(traceback.extract_stack()))
...     print(repr(traceback.format_stack()))
...
>>> another_function()
  File "<doctest>", line 10, in <module>
    another_function()
  File "<doctest>", line 3, in another_function
    lumberstack()
  File "<doctest>", line 6, in lumberstack
    traceback.print_stack()
[('<doctest>', 10, '<module>', 'another_function()'),
 ('<doctest>', 3, 'another_function', 'lumberstack()'),
 ('<doctest>', 7, 'lumberstack', 'print(repr(traceback.extract_stack()))')]
['  File "<doctest>", line 10, in <module>\n    another_function()\n',
 '  File "<doctest>", line 3, in another_function\n    lumberstack()\n',
 '  File "<doctest>", line 8, in lumberstack\n    print(repr(traceback.format_
↪stack()))\n']
```

Este último ejemplo demuestra las últimas funciones de formateo:

```
>>> import traceback
>>> traceback.format_list([('spam.py', 3, '<module>', 'spam.eggs()'),
...                        ('eggs.py', 42, 'eggs', 'return "bacon"')])
['  File "spam.py", line 3, in <module>\n    spam.eggs()\n',
 '  File "eggs.py", line 42, in eggs\n    return "bacon"\n']
>>> an_error = IndexError('tuple index out of range')
>>> traceback.format_exception_only(an_error)
['IndexError: tuple index out of range\n']
```

29.11.6 Examples of Using `TracebackException`

With the helper class, we have more options:

```
>>> import sys
>>> from traceback import TracebackException
>>>
>>> def lumberjack():
...     bright_side_of_life()
...
>>> def bright_side_of_life():
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     t = "bright", "side", "of", "life"
...     return t[5]
...
>>> try:
...     lumberjack()
... except IndexError as e:
...     exc = e
...
>>> try:
...     try:
...         lumberjack()
...     except:
...         1/0
... except Exception as e:
...     chained_exc = e
...
>>> # limit works as with the module-level functions
>>> TracebackException.from_exception(exc, limit=-2).print()
Traceback (most recent call last):
  File "<python-input-1>", line 6, in lumberjack
    bright_side_of_life()
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
  File "<python-input-1>", line 10, in bright_side_of_life
    return t[5]
           ~^^^
IndexError: tuple index out of range

>>> # capture_locals adds local variables in frames
>>> TracebackException.from_exception(exc, limit=-2, capture_locals=True).print()
Traceback (most recent call last):
  File "<python-input-1>", line 6, in lumberjack
    bright_side_of_life()
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
  File "<python-input-1>", line 10, in bright_side_of_life
    return t[5]
           ~^^^
    t = ("bright", "side", "of", "life")
IndexError: tuple index out of range

>>> # The *chain* kwarg to print() controls whether chained
>>> # exceptions are displayed
>>> TracebackException.from_exception(chained_exc).print()
Traceback (most recent call last):
  File "<python-input-19>", line 4, in <module>
    lumberjack()
    ~~~~~~~~~~^^
  File "<python-input-8>", line 7, in lumberjack
    bright_side_of_life()
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
  File "<python-input-8>", line 11, in bright_side_of_life
    return t[5]
           ~^^^
IndexError: tuple index out of range

During handling of the above exception, another exception occurred:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Traceback (most recent call last):
  File "<python-input-19>", line 6, in <module>
    1/0
    ~^~
ZeroDivisionError: division by zero

>>> TracebackException.from_exception(chained_exc).print(chain=False)
Traceback (most recent call last):
  File "<python-input-19>", line 6, in <module>
    1/0
    ~^~
ZeroDivisionError: division by zero
```

29.12 `__future__` — Future statement definitions

Código fuente: Lib/__future__.py

Imports of the form `from __future__ import feature` are called future statements. These are special-cased by the Python compiler to allow the use of new Python features in modules containing the future statement before the release in which the feature becomes standard.

While these future statements are given additional special meaning by the Python compiler, they are still executed like any other import statement and the *__future__* exists and is handled by the import system the same way any other Python module would be. This design serves three purposes:

- Para evitar confundir las herramientas existentes que analizan las declaraciones de importación y esperan encontrar los módulos que están importando.
- Documentar cuándo se introdujeron cambios incompatibles y cuándo serán — o fueron — obligatorios. Esta es una forma de documentación ejecutable y se puede inspeccionar mediante programación importando *__future__* y examinando su contenido.
- To ensure that future statements run under releases prior to Python 2.1 at least yield runtime exceptions (the import of *__future__* will fail, because there was no module of that name prior to 2.1).

29.12.1 Module Contents

Ninguna descripción de característica se eliminará de *__future__*. Desde su introducción en Python 2.1, las siguientes características han encontrado su camino en el lenguaje usando este mecanismo:

característica	opcional en	obligatorio en	efecto
`__future__.`**`nested_scopes`**	2.1.0b1	2.2	**PEP 227**: *Ámbitos anidados estáticamente*
`__future__.`**`generators`**	2.2.0a1	2.3	**PEP 255**: *Generadores simples*
`__future__.`**`division`**	2.2.0a2	3.0	**PEP 238**: *Cambio de operador de división*
`__future__.`**`absolute_import`**	2.5.0a1	3.0	**PEP 328**: *Importaciones: Multilínea y Absoluto/Relativo*
`__future__.`**`with_statement`**	2.5.0a1	2.6	**PEP 343**: *The "with" Statement*
`__future__.`**`print_function`**	2.6.0a2	3.0	**PEP 3105**: *Hacer de print una función*
`__future__.`**`unicode_literals`**	2.6.0a2	3.0	**PEP 3112**: *Bytes literales en Python 3000*
`__future__.`**`generator_stop`**	3.5.0b1	3.7	**PEP 479**: *Manejo de StopIteration dentro de generadores*
`__future__.`**`annotations`**	3.7.0b1	Never[1]	**PEP 563**: *Postponed evaluation of annotations*, **PEP 649**: *Deferred evaluation of annotations using descriptors*

class `__future__.`**_Feature**

Cada declaración en `__future__.py` tiene la forma:

```
FeatureName = _Feature(OptionalRelease, MandatoryRelease,
                       CompilerFlag)
```

donde, normalmente, *OptionalRelease* es menor que *MandatoryRelease* y ambos son 5-tuplas de la misma forma que *sys.version_info*:

```
(PY_MAJOR_VERSION, # the 2 in 2.1.0a3; an int
 PY_MINOR_VERSION, # the 1; an int
 PY_MICRO_VERSION, # the 0; an int
 PY_RELEASE_LEVEL, # "alpha", "beta", "candidate" or "final"; string
 PY_RELEASE_SERIAL # the 3; an int
)
```

[1] `from __future__ import annotations` was previously scheduled to become mandatory in Python 3.10, but the change was delayed and ultimately canceled. This feature will eventually be deprecated and removed. See **PEP 649** and **PEP 749**.

_Feature.**getOptionalRelease**()

OptionalRelease registra la primera versión en la que se aceptó la característica.

_Feature.**getMandatoryRelease**()

En el caso de un *MandatoryRelease* que aún no se ha producido, *MandatoryRelease* predice el lanzamiento en el que la característica pasará a formar parte del lenguaje.

De otro modo, *MandatoryRelease* registra cuándo la característica se convirtió en parte del lenguaje; en versiones en o después de este, los módulos ya no necesitan una declaración futura para usar la característica en cuestión, pero pueden continuar usando dichas importaciones.

MandatoryRelease may also be `None`, meaning that a planned feature got dropped or that it is not yet decided.

_Feature.**compiler_flag**

CompilerFlag is the (bitfield) flag that should be passed in the fourth argument to the built-in function *compile()* to enable the feature in dynamically compiled code. This flag is stored in the *_Feature.compiler_flag* attribute on *_Feature* instances.

Ver también

future
Cómo trata el compilador las importaciones futuras.

PEP 236 - Back to the __future__
The original proposal for the __future__ mechanism.

29.13 gc — Garbage Collector interface

Este módulo proporciona una interfaz para el recolector de basura opcional (recolector de basura cíclico generacional). Proporciona la capacidad de deshabilitar el recolector, ajustar la frecuencia de recolección y establecer opciones de depuración. También proporciona acceso a objetos inaccesibles (*unreachables*) que el recolector encontró pero no pudo liberar. Dado que el recolector de basura complementa el conteo de referencias, que ya se utiliza en Python, es posible desactivarlo siempre que se esté seguro de que el programa no crea referencias cíclicas. La recolección automática se puede desactivar llamando a `gc.disable()`. Para depurar un programa con fugas de memoria, se debe llamar a `gc.set_debug(gc.DEBUG_LEAK)`. Se debe tener en cuenta que la llamada anterior incluye `gc.DEBUG_SAVEALL`, lo que hace que los objetos recolectados se guarden en *gc.garbage* para su inspección.

El módulo *gc* proporciona las siguientes funciones:

gc.**enable**()

Habilita la recolección automática de basura.

gc.**disable**()

Deshabilita la recolección automática de basura.

gc.**isenabled**()

Retorna `True` si la recolección automática está habilitada.

gc.**collect**(*generation=2*)

Perform a collection. The optional argument *generation* may be an integer specifying which generation to collect (from 0 to 2). A *ValueError* is raised if the generation number is invalid. The sum of collected objects and uncollectable objects is returned.

Calling `gc.collect(0)` will perform a GC collection on the young generation.

Calling `gc.collect(1)` will perform a GC collection on the young generation and an increment of the old generation.

Calling `gc.collect(2)` or `gc.collect()` performs a full collection

Las listas libres mantenidas para varios tipos incorporados son borradas cada vez que se ejecuta una recolección completa o una recolección de la generación más alta (2). No obstante, no todos los elementos de algunas listas libres pueden ser liberados, particularmente `float`, debido a su implementación particular.

El efecto de llamar a `gc.collect()` mientras el intérprete ya está realizando una recolección es indefinido.

Distinto en la versión 3.14: `generation=1` performs an increment of collection.

`gc.set_debug`(*flags*)

Establece las flags de depuración para la recolección de basura. La información de depuración se escribirá en `sys.stderr`. A continuación se puede consultar una lista con las flags de depuración disponibles, que se pueden combinar mediante operaciones de bits para controlar la depuración.

`gc.get_debug`()

Retorna las flags de depuración actualmente establecidas.

`gc.get_objects`(*generation=None*)

Returns a list of all objects tracked by the collector, excluding the list returned. If *generation* is not `None`, return only the objects as follows:

- 0: All objects in the young generation
- 1: No objects, as there is no generation 1 (as of Python 3.14)
- 2: All objects in the old generation

Distinto en la versión 3.8: Se agregó el parámetro *generation*.

Distinto en la versión 3.14: Generation 1 is removed

Lanza un *evento de auditoría* `gc.get_objects` con el argumento `generation`.

`gc.get_stats`()

Retorna una lista de tres diccionarios, uno por cada generación, que contienen estadísticas de recolección desde el inicio del intérprete. El número de claves puede cambiar en el futuro, pero actualmente cada diccionario contendrá los siguientes elementos:

- `collections` es el número de veces que se recolectó esta generación;
- `collected` es el número total de objetos recolectados dentro de esta generación;
- `uncollectable` es el número total de objetos que se consideraron no recolectables (y por lo tanto, se movieron a la lista `garbage`) dentro de esta generación.

Added in version 3.4.

`gc.set_threshold`(*threshold0*[, *threshold1*[, *threshold2*]])

Establece los umbrales de recolección (la frecuencia de recolección). Si se establece *threshold0* en cero se deshabilita la recolección.

The GC classifies objects into two generations depending on whether they have survived a collection. New objects are placed in the young generation. If an object survives a collection it is moved into the old generation.

In order to decide when to run, the collector keeps track of the number of object allocations and deallocations since the last collection. When the number of allocations minus the number of deallocations exceeds *threshold0*, collection starts. For each collection, all the objects in the young generation and some fraction of the old generation is collected.

In the free-threaded build, the increase in process memory usage is also checked before running the collector. If the memory usage has not increased by 10% since the last collection and the net number of object allocations has not exceeded 40 times *threshold0*, the collection is not run.

The fraction of the old generation that is collected is **inversely** proportional to *threshold1*. The larger *threshold1* is, the slower objects in the old generation are collected. For the default value of 10, 1% of the old generation is scanned during each collection.

threshold2 is ignored.

See Garbage collector design for more information.

Distinto en la versión 3.14: *threshold2* is ignored

gc.**get_count**()

Retorna los recuentos de la recolección actual como una tupla de la forma `(count0, count1, count2)`.

gc.**get_threshold**()

Retorna los umbrales de la recolección actual como una tupla de la forma `(threshold0, threshold1, threshold2)`.

gc.**get_referrers**(**objs*)

Retorna la lista de objetos que referencian de forma directa a cualquiera de *objs*. Esta función solo localizará aquellos contenedores que admitan la recolección de basura; no se localizarán los tipos de extensión que referencian a otros objetos pero que no admiten la recolección de basura.

Téngase en cuenta que los objetos que ya se han desreferenciado, pero que tienen referencias cíclicas y aún no han sido recolectados por el recolector de basura pueden enumerarse entre las referencias resultantes. Para obtener solo los objetos activos actualmente, llame a *`collect()`* antes de llamar a *`get_referrers()`*.

Advertencia

Se debe tener un especial cuidado cuando se usan objetos retornados por *`get_referrers()`* dado que algunos de ellos aún podrían estar en construcción y por tanto en un estado temporalmente inválido. Debe evitarse el uso de *`get_referrers()`* para cualquier propósito que no sea la depuración.

Lanza un *evento de auditoría* `gc.get_referrers` con el argumento `objs`.

gc.**get_referents**(**objs*)

Retorna una lista de objetos a los que hace referencia directamente cualquiera de los argumentos. Las referencias retornadas son aquellos objetos visitados por los métodos `tp_traverse` a nivel de C de los argumentos (si los hay) y es posible que no todos los objetos sean directamente accesibles realmente. Los métodos `tp_traverse` solo son compatibles con los objetos que admiten recolección de basura y solo se requieren para visitar objetos que pueden estar involucrados en un ciclo de referencias. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si se puede acceder directamente a un número entero desde uno de los argumento, ese objeto entero puede aparecer o no en la lista de resultados.

Lanza un *evento de auditoría* `gc.get_referents` con el argumento `objs`.

gc.**is_tracked**(*obj*)

Retorna `True` si el recolector de basura rastrea actualmente el objeto y `False` en caso contrario. Como regla general, las instancias de tipos atómicos no se rastrean y las instancias de tipos no atómicos (contenedores, objetos definidos por el usuario …) sí. Sin embargo, algunas optimizaciones específicas de tipo pueden estar presentes para suprimir el impacto del recolector de basura en instancias simples (por ejemplo, diccionarios que contienen solo claves y valores atómicos):

```
>>> gc.is_tracked(0)
False
>>> gc.is_tracked("a")
False
>>> gc.is_tracked([])
True
>>> gc.is_tracked({})
False
>>> gc.is_tracked({"a": 1})
True
```

Added in version 3.1.

gc.**is_finalized**(*obj*)

Retorna `True` si el objeto dado ha sido finalizado por el recolector de basura, `False` en caso contrario.

```
>>> x = None
>>> class Lazarus:
...     def __del__(self):
...         global x
...         x = self
...
>>> lazarus = Lazarus()
>>> gc.is_finalized(lazarus)
False
>>> del lazarus
>>> gc.is_finalized(x)
True
```

Added in version 3.9.

gc.**freeze**()

Congela todos los objetos rastreados por el recolector de basura; los mueve a una generación permanente y los ignora en todas las recolecciones futuras.

Si un proceso va a llamar a `fork()` sin llamar a `exec()`, evitar la copia en escritura innecesaria en procesos secundarios maximizará el intercambio de memoria y reducirá el uso general de la memoria. Esto requiere tanto evitar la creación de «agujeros» liberados en las páginas de memoria del proceso principal y garantizar que las colecciones de GC en los procesos secundarios no tocarán el contador `gc_refs` de objetos de larga duración que se originan en el proceso principal. Para lograr ambas cosas, llame a `gc.disable()` al principio del proceso principal, a `gc.freeze()` justo antes de `fork()` y a `gc.enable()` al principio. en procesos secundarios.

Added in version 3.7.

gc.**unfreeze**()

Descongela los objetos de la generación permanente y vuelve a colocarlos en la generación más antigua.

Added in version 3.7.

gc.**get_freeze_count**()

Retorna el número de objetos de la generación permanente.

Added in version 3.7.

Las siguientes variables se proporcionan para acceso de solo lectura (se pueden mutar los valores pero no se deben vincular de nuevo):

gc.**garbage**

Una lista de objetos que el recolector consideró inaccesibles pero que no pudieron ser liberados (objetos que no se pueden recolectar). A partir de Python 3.4, esta lista debe estar vacía la mayor parte del tiempo, excepto cuando se utilizan instancias de tipos de extensión C en los que la ranura (*slot*) `tp_del` no sea `NULL`.

Si se establece *DEBUG_SAVEALL*, todos los objetos inaccesibles se agregarán a esta lista en lugar de ser liberados.

Distinto en la versión 3.2: Si la lista no está vacía en el momento del *interpreter shutdown*, se emite un *ResourceWarning*, que es silencioso de forma predeterminada. Si se establece *DEBUG_UNCOLLECTABLE*, además se imprimen todos los objetos no recolectables.

Distinto en la versión 3.4: Siguiendo con **PEP 442**, los objetos con un método `__del__()` ya no terminan en *gc.garbage*.

gc.**callbacks**

Una lista de retrollamadas que el recolector de basura invocará antes y después de la recolección. Las retrollamadas serán llamadas con dos argumentos, *phase* e *info*.

phase puede tomar uno de estos valores:

«start»: la recolección de basura está a punto de comenzar.

«stop»: la recolección de basura ha terminado.

info es un diccionario que proporciona información adicional para la retrollamada. Las siguientes claves están definidas actualmente:

«generation»: la generación más antigua que ha sido recolectada.

«collected»: cuando *phase* es «stop», el número de objetos recolectados satisfactoriamente.

«uncollectable»: cuando *phase* es «stop», el número de objetos que no pudieron ser recolectados y fueron ubicados en `garbage`.

Las aplicaciones pueden agregar sus propias retrollamadas a esta lista. Los principales casos de uso son:

Recopilar estadísticas sobre la recolección de basura, como la frecuencia con la que se recolectan varias generaciones y cuánto tiempo lleva la recolección.

Permitir que las aplicaciones identifiquen y borren sus propios tipos no recolectables cuando aparecen en `garbage`.

Added in version 3.3.

Las siguientes constantes son proporcionadas para ser usadas con `set_debug()`:

gc.DEBUG_STATS

Imprime estadísticas durante la recolección. Esta información puede resultar útil para ajustar la frecuencia de recolección.

gc.DEBUG_COLLECTABLE

Imprime información sobre los objetos recolectables encontrados.

gc.DEBUG_UNCOLLECTABLE

Imprime información sobre los objetos no recolectables encontrados (objetos inaccesibles, pero que el recolector no puede liberar). Estos objetos se agregarán a la lista `garbage`.

Distinto en la versión 3.2: También imprime el contenido de la lista `garbage` durante *interpreter shutdown*, si no está vacía.

gc.DEBUG_SAVEALL

Cuando se establece, todos los objetos inaccesibles encontrados se agregarán a *garbage* en lugar de ser liberados. Esto puede resultar útil para depurar un programa con fugas de memoria.

gc.DEBUG_LEAK

Las flags de depuración necesarias para que el recolector imprima información sobre un programa con fugas de memoria (igual a `DEBUG_COLLECTABLE | DEBUG_UNCOLLECTABLE | DEBUG_SAVEALL`).

29.14 `inspect` — Inspect live objects

Código fuente: Lib/inspect.py

El módulo `inspect` proporciona varias funciones útiles para ayudar a obtener información sobre objetos vivos como módulos, clases, métodos, funciones, tracebacks, objetos de marco y objetos de código. Por ejemplo, puede ayudarte a examinar el contenido de una clase, recuperar el código fuente de un método, extraer y dar formato a la lista de argumentos de una función, u obtener toda la información que necesitas para mostrar un traceback detallado.

Hay cuatro tipos principales de servicios que ofrece este módulo: comprobación de tipos, obtención del código fuente, inspección de clases y funciones, y examinar la pila del intérprete.

29.14.1 Tipos y miembros

The *getmembers()* function retrieves the members of an object such as a class or module. The functions whose names begin with «is» are mainly provided as convenient choices for the second argument to *getmembers()*. They also help you determine when you can expect to find the following special attributes (see import-mod-attrs for module attributes):

Tipo	Atributo	Descripción
clase	__doc__	cadena de caracteres de documentación
	__name__	nombre con el que se definió esta clase
	__qualname__	nombre calificado
	__module__	nombre del módulo en el que se definió esta clase
	__type_params__	A tuple containing the type parameters of a generic class
método	__doc__	cadena de caracteres de documentación
	__name__	nombre con el que se definió este método
	__qualname__	nombre calificado
	__func__	objeto función que contiene la implementación del método
	__self__	instancia a la que este método está ligado, o `None`
	__module__	nombre del módulo en el cual este método fue definido
función	__doc__	cadena de caracteres de documentación
	__name__	nombre con el que se definió esta función
	__qualname__	nombre calificado
	__code__	objeto de código que contiene la función compilada *bytecode*
	__defaults__	tupla de cualquier valor por defecto para los parámetros de posición o de palabras clave
	__kwdefaults__	mapeo de cualquier valor predeterminado para parámetros de sólo palabras clave
	__globals__	namespace global en el que se definió esta función
	__builtins__	Espacio de nombres builtins
	__annotations__	mapeo de los nombres de parámetros a las anotaciones; la tecla `"return"` está reservada p
	__type_params__	A tuple containing the type parameters of a generic function
	__module__	nombre del módulo en el cual esta función fue definida
traceback	tb_frame	enmarcar el objeto a este nivel
	tb_lasti	índice del último intento de instrucción en código de bytes
	tb_lineno	número de línea actual en el código fuente de Python
	tb_next	el siguiente objeto de traceback interno (llamado por este nivel)
marco	f_back	el siguiente objeto exterior del marco (el que llama a este marco)
	f_builtins	construye el namespace visto por este marco
	f_code	objeto de código que se ejecuta en este marco
	f_globals	el namespace global visto por este marco
	f_lasti	índice del último intento de instrucción en código de bytes
	f_lineno	número de línea actual en el código fuente de Python
	f_locals	el namespace local visto por este marco
	f_generator	returns the generator or coroutine object that owns this frame, or `None` if the frame is of a
	f_trace	función de rastreo para este marco, o `None`
	f_trace_lines	indicate whether a tracing event is triggered for each source source line
	f_trace_opcodes	indicate whether per-opcode events are requested
	clear()	used to clear all references to local variables
code	co_argcount	número de argumentos (sin incluir los argumentos de palabras clave, * o ** args)
	co_code	cadena de bytecode compilados en bruto
	co_cellvars	tupla de nombres de variables de celda (referenciados por contener alcances)
	co_consts	tupla de constantes utilizadas en el bytecode
	co_filename	nombre del archivo en el que este objeto código fue creado
	co_firstlineno	número de la primera línea del código fuente de Python
	co_flags	mapa de bits de los flags `CO_*`, leer más *aquí*
	co_lnotab	mapeo codificado de los números de línea a los índices de bytecode
	co_freevars	tupla de nombres de variables libres (referenciados a través del cierre de una función)
	co_posonlyargcount	número de argumentos solo posicionales
	co_kwonlyargcount	número de argumentos de sólo palabras clave (sin incluir el ** arg)

Tabla 2 – proviene de la página anterior

Tipo	Atributo	Descripción
	co_name	nombre con el que se definió este objeto de código
	co_qualname	nombre completo con el que se definió este objeto de código
	co_names	tupla de nombres que no sean argumentos y funciones locales
	co_nlocals	número de variables locales
	co_stacksize	se requiere espacio en la pila de máquina virtual
	co_varnames	tupla de nombres de argumentos y variables locales
	co_lines()	returns an iterator that yields successive bytecode ranges
	co_positions()	returns an iterator of source code positions for each bytecode instruction
	replace()	returns a copy of the code object with new values
generador	__name__	nombre
	__qualname__	nombre calificado
	gi_frame	marco
	gi_running	¿Está el generador en ejecución?
	gi_suspended	is the generator suspended?
	gi_code	code
	gi_yieldfrom	el objeto siendo iterado por `yield from`, o `None`
async generator	__name__	nombre
	__qualname__	nombre calificado
	ag_await	objeto al que se espera, o `None`
	ag_frame	marco
	ag_running	¿Está el generador en ejecución?
	ag_code	code
corutina	__name__	nombre
	__qualname__	nombre calificado
	cr_await	objeto al que se espera, o `None`
	cr_frame	marco
	cr_running	¿Está la corutina en ejecución?
	cr_code	code
	cr_origin	donde se creó la corutina, o `None`. Ver *sys.set_coroutine_origin_tracking_dep*
incorporado	__doc__	cadena de caracteres de documentación
	__name__	nombre original de esta función o método
	__qualname__	nombre calificado
	__self__	instancia a la que está ligada un método, o `None`

Distinto en la versión 3.5: Agrega atributos `__qualname__` y `gi_yieldfrom` a los generadores.

El atributo `__name__` de los generadores se establece ahora a partir del nombre de la función, en lugar del nombre del código, y ahora puede ser modificado.

Distinto en la versión 3.7: Agrega el atributo `cr_origin` a las corutinas.

Distinto en la versión 3.10: Agrega el atributo `__builtins__` a funciones.

Distinto en la versión 3.14: Add `f_generator` attribute to frames.

`inspect.`**`getmembers`**(*object*[, *predicate*])

Retorna todos los miembros de un objeto en una lista de pares `(name, value)` ordenados por nombre. Si se proporciona el argumento *predicate* opcional, que se llamará con el objeto `value` de cada miembro, solo se incluyen los miembros para los que el predicado retorna un valor verdadero.

> **Nota**
>
> *`getmembers()`* will only return class attributes defined in the metaclass when the argument is a class and those attributes have been listed in the metaclass" custom `__dir__()`.

`inspect.`**`getmembers_static`**(*object*[, *predicate*])

Retorna todos los miembros de un objeto en una lista de pares `(name, value)` ordenados por nombre sin activar la búsqueda dinámica a través del protocolo descriptor, __getattr__ o __getattribute__. Opcionalmente, solo retorna miembros que satisfagan un predicado determinado.

> **Nota**
>
> Es posible que *getmembers_static()* no pueda recuperar todos los miembros que getmembers puede obtener (como atributos creados dinámicamente) y puede encontrar miembros que getmembers no puede (como descriptores que generan AttributeError). También puede retornar objetos descriptores en lugar de miembros de instancia en algunos casos.

Added in version 3.11.

inspect.**getmodulename**(*path*)

Retorna el nombre del módulo nombrado por el *ruta* de archivo, sin incluir los nombres de los paquetes adjuntos. La extensión del archivo se comprueba con todas las entradas en *importlib.machinery.all_suffixes()*. Si coincide, el componente final de la ruta se retorna con la extensión eliminada. En caso contrario, se retorna `None`.

Ten en cuenta que esta función *sólo* retorna un nombre significativo para los módulos reales de Python - las rutas que potencialmente se refieren a los paquetes de Python seguirán retornando `None`.

Distinto en la versión 3.3: La función se basa directamente en *importlib*.

inspect.**ismodule**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un módulo.

inspect.**isclass**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es una clase, ya sea incorporada o creada en código Python.

inspect.**ismethod**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un método ligado escrito en Python.

inspect.**ispackage**(*object*)

Return `True` if the object is a *package*.

Added in version 3.14.

inspect.**isfunction**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es una función de Python, que incluye funciones creadas por una expresión *lambda*.

inspect.**isgeneratorfunction**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es una función generadora de Python.

Distinto en la versión 3.8: Funciones envueltas en *functools.partial()* ahora retornan `True` si la función envuelta es una función Python generadora.

Distinto en la versión 3.13: Functions wrapped in *functools.partialmethod()* now return `True` if the wrapped function is a Python generator function.

inspect.**isgenerator**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un generador.

inspect.**iscoroutinefunction**(*object*)

Return `True` if the object is a *coroutine function* (a function defined with an `async def` syntax), a *functools.partial()* wrapping a *coroutine function*, or a sync function marked with *markcoroutinefunction()*.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.8: Funciones envueltas en *functools.partial()* ahora retornan `True` si la función envuelta es un *coroutine function*.

Distinto en la versión 3.12: Sync functions marked with *markcoroutinefunction()* now return `True`.

Distinto en la versión 3.13: Functions wrapped in *functools.partialmethod()* now return `True` if the wrapped function is a *coroutine function*.

`inspect.`**`markcoroutinefunction`**(*func*)

Decorator to mark a callable as a *coroutine function* if it would not otherwise be detected by *iscoroutinefunction()*.

This may be of use for sync functions that return a *coroutine*, if the function is passed to an API that requires *iscoroutinefunction()*.

When possible, using an `async def` function is preferred. Also acceptable is calling the function and testing the return with *iscoroutine()*.

Added in version 3.12.

`inspect.`**`iscoroutine`**(*object*)

Retorna verdadero si el objeto es un *coroutine* creado por una función `async def`.

Added in version 3.5.

`inspect.`**`isawaitable`**(*object*)

Retorna `True` si el objeto puede ser usado en la expresión `await`.

Can also be used to distinguish generator-based coroutines from regular generators:

```
import types

def gen():
    yield
@types.coroutine
def gen_coro():
    yield

assert not isawaitable(gen())
assert isawaitable(gen_coro())
```

Added in version 3.5.

`inspect.`**`isasyncgenfunction`**(*object*)

Return `True` if the object is an *asynchronous generator* function, for example:

```
>>> async def agen():
...     yield 1
...
>>> inspect.isasyncgenfunction(agen)
True
```

Added in version 3.6.

Distinto en la versión 3.8: Functions wrapped in *functools.partial()* now return `True` if the wrapped function is an *asynchronous generator* function.

Distinto en la versión 3.13: Functions wrapped in *functools.partialmethod()* now return `True` if the wrapped function is a *coroutine function*.

`inspect.`**`isasyncgen`**(*object*)

Retorna verdadero si el objeto es un *asynchronous generator iterator* creado por una función *asynchronous generator*.

Added in version 3.6.

inspect.**istraceback**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un traceback.

inspect.**isframe**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un marco.

inspect.**iscode**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un código.

inspect.**isbuiltin**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es una función incorporada o un método ligado incorporado.

inspect.**ismethodwrapper**(*object*)

Retorna `True` si el tipo de objeto es *MethodWrapperType*.

Estas son instancias de *MethodWrapperType*, como `__str__()`, `__eq__()` y `__repr__()`.

Added in version 3.11.

inspect.**isroutine**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es una función o método definido por el usuario o incorporado.

inspect.**isabstract**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es una clase base abstracta.

inspect.**ismethoddescriptor**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un descriptor de método, pero no si *ismethod()*, *isclass()*, *isfunction()* o *isbuiltin()* son verdaderos.

This, for example, is true of `int.__add__`. An object passing this test has a `__get__()` method, but not a `__set__()` method or a `__delete__()` method. Beyond that, the set of attributes varies. A *__name__* attribute is usually sensible, and *__doc__* often is.

Methods implemented via descriptors that also pass one of the other tests return `False` from the *ismethoddescriptor()* test, simply because the other tests promise more – you can, e.g., count on having the `__func__` attribute (etc) when an object passes *ismethod()*.

Distinto en la versión 3.13: This function no longer incorrectly reports objects with `__get__()` and `__delete__()`, but not `__set__()`, as being method descriptors (such objects are data descriptors, not method descriptors).

inspect.**isdatadescriptor**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un descriptor de datos.

Data descriptors have a `__set__` or a `__delete__` method. Examples are properties (defined in Python), getsets, and members. The latter two are defined in C and there are more specific tests available for those types, which is robust across Python implementations. Typically, data descriptors will also have *__name__* and `__doc__` attributes (properties, getsets, and members have both of these attributes), but this is not guaranteed.

inspect.**isgetsetdescriptor**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un descriptor de conjunto.

conjuntos son atributos definidos en módulos de extensión a través de estructuras `PyGetSetDef`. Para implementaciones de Python sin tales tipos, este método siempre retornará `False`.

inspect.**ismemberdescriptor**(*object*)

Retorna `True` si el objeto es un descriptor de miembro.

Los descriptores de miembros son atributos definidos en los módulos de extensión a través de las estructuras `PyMemberDef`. Para implementaciones de Python sin tales tipos, este método siempre retornará `False`.

29.14.2 Recuperar el código fuente

inspect.**getdoc**(*object*)

Obtiene la cadena de documentación de un objeto, limpiada con *cleandoc()*. Si no se proporciona la cadena de documentación para un objeto y el objeto es una clase, un método, una propiedad o un descriptor, recupera la cadena de documentación de la jerarquía de herencia. Retorna `None` si la cadena de documentación no es válida o falta.

Distinto en la versión 3.5: Las cadenas de documentación son ahora heredadas, si no anuladas.

inspect.**getcomments**(*object*)

Retorna en una sola cadena las líneas de comentarios que preceden inmediatamente al código fuente del objeto (para una clase, función o método), o en la parte superior del archivo fuente de Python (si el objeto es un módulo). Si el código fuente del objeto no está disponible, retorna `None`. Esto podría suceder si el objeto ha sido definido en C o en el shell interactivo.

inspect.**getfile**(*object*)

Retorna el nombre del archivo (de texto o binario) en el que se definió un objeto. Esto fallará con un *TypeError* si el objeto es un módulo, clase o función incorporada.

inspect.**getmodule**(*object*)

Intenta adivinar en qué módulo se definió un objeto. Retorna `None` si no se puede determinar el módulo.

inspect.**getsourcefile**(*object*)

Retorna el nombre del archivo fuente de Python en el que se definió un objeto o `None` si no se puede identificar ninguna forma de obtener la fuente. Esto fallará con un *TypeError* si el objeto es un módulo, una clase o una función incorporados.

inspect.**getsourcelines**(*object*)

Return a list of source lines and starting line number for an object. The argument may be a module, class, method, function, traceback, frame, or code object. The source code is returned as a list of the lines corresponding to the object and the line number indicates where in the original source file the first line of code was found. An *OSError* is raised if the source code cannot be retrieved. A *TypeError* is raised if the object is a built-in module, class, or function.

Distinto en la versión 3.3: *OSError* se lanza en lugar de *IOError*, ahora un alias del primero.

inspect.**getsource**(*object*)

Return the text of the source code for an object. The argument may be a module, class, method, function, traceback, frame, or code object. The source code is returned as a single string. An *OSError* is raised if the source code cannot be retrieved. A *TypeError* is raised if the object is a built-in module, class, or function.

Distinto en la versión 3.3: *OSError* se lanza en lugar de *IOError*, ahora un alias del primero.

inspect.**cleandoc**(*doc*)

Limpiar la indentación de los docstrings que están indentados para alinearse con los bloques de código.

Todos los espacios blancos principales se eliminan de la primera línea. Cualquier espacio blanco principal que pueda ser uniformemente removido de la segunda línea en adelante es removido. Las líneas vacías al principio y al final se eliminan posteriormente. Además, todas las pestañas se expanden a los espacios.

29.14.3 Introspección de los invocables con el objeto Signature

Added in version 3.3.

The *Signature* object represents the call signature of a callable object and its return annotation. To retrieve a `Signature` object, use the `signature()` function.

inspect.**signature**(*callable*, *, *follow_wrapped=True*, *globals=None*, *locals=None*, *eval_str=False*, *annotation_format=Format.VALUE*)

Return a *Signature* object for the given *callable*:

```
>>> from inspect import signature
>>> def foo(a, *, b:int, **kwargs):
...     pass

>>> sig = signature(foo)

>>> str(sig)
'(a, *, b: int, **kwargs)'

>>> str(sig.parameters['b'])
'b: int'

>>> sig.parameters['b'].annotation
<class 'int'>
```

Acepta un amplio rango de invocables de Python, desde funciones y clases simples hasta objetos *functools.partial()*.

If some of the annotations are strings (e.g., because `from __future__ import annotations` was used), *signature()* will attempt to automatically un-stringize the annotations using *annotationlib.get_annotations()*. The *globals*, *locals*, and *eval_str* parameters are passed into `annotationlib.get_annotations()` when resolving the annotations; see the documentation for `annotationlib.get_annotations()` for instructions on how to use these parameters. A member of the *annotationlib.Format* enum can be passed to the *annotation_format* parameter to control the format of the returned annotations. For example, use `annotation_format=annotationlib.Format.STRING` to return annotations in string format.

Raises *ValueError* if no signature can be provided, and *TypeError* if that type of object is not supported. Also, if the annotations are stringized, and *eval_str* is not false, the `eval()` call(s) to un-stringize the annotations in *annotationlib.get_annotations()* could potentially raise any kind of exception.

A slash (/) in the signature of a function denotes that the parameters prior to it are positional-only. For more info, see the FAQ entry on positional-only parameters.

Distinto en la versión 3.5: The *follow_wrapped* parameter was added. Pass `False` to get a signature of *callable* specifically (`callable.__wrapped__` will not be used to unwrap decorated callables.)

Distinto en la versión 3.10: The *globals*, *locals*, and *eval_str* parameters were added.

Distinto en la versión 3.14: The *annotation_format* parameter was added.

> **Nota**
>
> Algunos invocables pueden no ser introspeccionables en ciertas implementaciones de Python. Por ejemplo, en CPython, algunas funciones incorporadas definidas en C no proporcionan metadatos sobre sus argumentos.

Detalles de implementación de CPython: If the passed object has a `__signature__` attribute, we may use it to create the signature. The exact semantics are an implementation detail and are subject to unannounced changes. Consult the source code for current semantics.

class inspect.**Signature**(*parameters=None*, *, *return_annotation=Signature.empty*)

A `Signature` object represents the call signature of a function and its return annotation. For each parameter accepted by the function it stores a *Parameter* object in its *parameters* collection.

El argumento opcional *parámetros* es una secuencia de objetos *Parameter*, que se valida para comprobar que no hay parámetros con nombres duplicados, y que los parámetros están en el orden correcto, es decir, primero sólo de posición, luego de posición o palabra clave, y que los parámetros con valores por defecto siguen a los parámetros sin valores por defecto.

The optional *return_annotation* argument can be an arbitrary Python object. It represents the «return» annotation of the callable.

`Signature` objects are *immutable*. Use *`Signature.replace()`* or *`copy.replace()`* to make a modified copy.

Distinto en la versión 3.5: `Signature` objects are now picklable and *hashable*.

empty

Un marcador especial de clase para especificar la ausencia de una anotación de retorno.

parameters

Un mapeo ordenado de los nombres de los parámetros a los correspondientes objetos *`Parameter`*. Los parámetros aparecen en estricto orden de definición, incluyendo parámetros de sólo palabras clave.

Distinto en la versión 3.7: Python sólo garantizó explícitamente que conservaba el orden de declaración de los parámetros de sólo palabras clave a partir de la versión 3.7, aunque en la práctica este orden siempre se había conservado en Python 3.

return_annotation

La anotación de «retorno» para el invocable. Si el invocable no tiene ninguna anotación de «return», este atributo se establece en *`Signature.empty`*.

bind(**args*, ***kwargs*)

Crear un mapeo de argumentos posicionales y de palabras clave a los parámetros. Retorna *`BoundArguments`* si `*args` y `**kwargs` coinciden con el signature, o lanza un *`TypeError`*.

bind_partial(**args*, ***kwargs*)

Funciona de la misma manera que *`Signature.bind()`*, pero permite la omisión de algunos argumentos requeridos (imita el comportamiento de *`functools.partial()`*.) Retorna *`BoundArguments`*, o lanza un *`TypeError`* si los argumentos pasados no coinciden con la firma.

replace(**[, parameters][, return_annotation]*)

Create a new *`Signature`* instance based on the instance *`replace()`* was invoked on. It is possible to pass different *parameters* and/or *return_annotation* to override the corresponding properties of the base signature. To remove `return_annotation` from the copied `Signature`, pass in *`Signature.empty`*.

```
>>> def test(a, b):
...     pass
...
>>> sig = signature(test)
>>> new_sig = sig.replace(return_annotation="new return anno")
>>> str(new_sig)
"(a, b) -> 'new return anno'"
```

`Signature` objects are also supported by the generic function *`copy.replace()`*.

format(**, max_width=None, quote_annotation_strings=True*)

Create a string representation of the *`Signature`* object.

If *max_width* is passed, the method will attempt to fit the signature into lines of at most *max_width* characters. If the signature is longer than *max_width*, all parameters will be on separate lines.

If *quote_annotation_strings* is False, *annotations* in the signature are displayed without opening and closing quotation marks if they are strings. This is useful if the signature was created with the *`STRING`* format or if `from __future__ import annotations` was used.

Added in version 3.13.

Distinto en la versión 3.14: The *unquote_annotations* parameter was added.

classmethod from_callable(*obj*, **, follow_wrapped=True, globals=None, locals=None, eval_str=False*)

Return a *Signature* (or its subclass) object for a given callable *obj*.

This method simplifies subclassing of *Signature*:

```
class MySignature(Signature):
    pass
sig = MySignature.from_callable(sum)
assert isinstance(sig, MySignature)
```

Its behavior is otherwise identical to that of *signature()*.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.10: The *globals*, *locals*, and *eval_str* parameters were added.

class inspect.**Parameter**(*name*, *kind*, ***, *default=Parameter.empty*, *annotation=Parameter.empty*)

`Parameter` objects are *immutable*. Instead of modifying a `Parameter` object, you can use *Parameter.replace()* or *copy.replace()* to create a modified copy.

Distinto en la versión 3.5: Parameter objects are now picklable and *hashable*.

empty

Un marcador especial de clase para especificar la ausencia de valores predeterminados y anotaciones.

name

El nombre del parámetro como una cadena. El nombre debe ser un identificador Python válido.

CPython genera nombres de parámetros implícitos de la forma `.0` en los objetos de código utilizados para implementar expresiones de comprensiones y generadores.

Distinto en la versión 3.6: These parameter names are now exposed by this module as names like `implicit0`.

default

El valor por defecto del parámetro. Si el parámetro no tiene un valor por defecto, este atributo se establece en *Parameter.empty*.

annotation

La anotación para el parámetro. Si el parámetro no tiene ninguna anotación, este atributo se establece como *Parameter.empty*.

kind

Describes how argument values are bound to the parameter. The possible values are accessible via *Parameter* (like `Parameter.KEYWORD_ONLY`), and support comparison and ordering, in the following order:

Nombre	Significado
POSITIONAL_ONLY	El valor debe proporcionarse como un argumento posicional. Los parámetros solo posicionales son aquellos que aparecen antes de una entrada `/` (si está presente) en una definición de función de Python. aceptan sólo uno o dos parámetros) los aceptan.
POSITIONAL_OR_KEYWORD	El valor puede ser suministrado como una palabra clave o como un argumento posicional (este es el comportamiento estándar de unión para las funciones implementadas en Python)
VAR_POSITIONAL	Una tupla de argumentos posicionales que no están ligados a ningún otro parámetro. Esto corresponde a un parámetro `*args` en una definición de función Python.
KEYWORD_ONLY	El valor debe ser suministrado como argumento de la palabra clave. Los parámetros de sólo palabras clave son los que aparecen después de una entrada `*` o `*args` en una definición de función Python.
VAR_KEYWORD	Un dictado de argumentos de palabras clave que no están ligadas a ningún otro parámetro. Esto corresponde a un parámetro `**kwargs` en una definición de función Python.

Example: print all keyword-only arguments without default values:

```
>>> def foo(a, b, *, c, d=10):
...     pass

>>> sig = signature(foo)
>>> for param in sig.parameters.values():
...     if (param.kind == param.KEYWORD_ONLY and
...                       param.default is param.empty):
...         print('Parameter:', param)
Parameter: c
```

`kind.`**`description`**

Describes an enum value of *`Parameter.kind`*.

Added in version 3.8.

Example: print all descriptions of arguments:

```
>>> def foo(a, b, *, c, d=10):
...     pass

>>> sig = signature(foo)
>>> for param in sig.parameters.values():
...     print(param.kind.description)
positional or keyword
positional or keyword
keyword-only
keyword-only
```

`replace`(**[, name][, kind][, default][, annotation]*)

Create a new *`Parameter`* instance based on the instance replaced was invoked on. To override a `Parameter` attribute, pass the corresponding argument. To remove a default value or/and an annotation from a `Parameter`, pass *`Parameter.empty`*.

```
>>> from inspect import Parameter
>>> param = Parameter('foo', Parameter.KEYWORD_ONLY, default=42)
>>> str(param)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
'foo=42'

>>> str(param.replace()) # Will create a shallow copy of 'param'
'foo=42'

>>> str(param.replace(default=Parameter.empty, annotation='spam'))
"foo: 'spam'"
```

Parameter objects are also supported by the generic function *copy.replace()*.

Distinto en la versión 3.4: In Python 3.3 *Parameter* objects were allowed to have `name` set to `None` if their `kind` was set to `POSITIONAL_ONLY`. This is no longer permitted.

class inspect.**BoundArguments**

Resultado de una llamada *Signature.bind()* o *Signature.bind_partial()*. Mantiene el mapeo de los argumentos a los parámetros de la función.

arguments

Un mapeo mutable de los nombres de los parámetros a los valores de los argumentos. Contiene solo argumentos vinculados explícitamente. Los cambios en *arguments* se reflejarán en *args* y *kwargs*.

Debe ser usado en conjunto con *Signature.parameters* para cualquier propósito de procesamiento de argumentos.

> **Nota**
>
> Los argumentos para los cuales *Signature.bind()* o *Signature.bind_partial()* se basaban en un valor por defecto se saltan. Sin embargo, si es necesario, use *BoundArguments.apply_defaults()* para añadirlos.

Distinto en la versión 3.9: *arguments* ahora es de tipo *dict*. Anteriormente, era de tipo *collections.OrderedDict*.

args

Una tupla de valores de argumentos posicionales. Calculados dinámicamente a partir del atributo *arguments*.

kwargs

A dict of keyword arguments values. Dynamically computed from the *arguments* attribute. Arguments that can be passed positionally are included in *args* instead.

signature

Una referencia al objeto padre *Signature*.

apply_defaults()

Establece valores por defecto para los argumentos que faltan.

Para los argumentos de posición variable (`*args`) el valor por defecto es una tupla vacía.

Para los argumentos de palabras clave variables (`**kwargs`) el valor por defecto es un diccionario vacío.

```
>>> def foo(a, b='ham', *args): pass
>>> ba = inspect.signature(foo).bind('spam')
>>> ba.apply_defaults()
>>> ba.arguments
{'a': 'spam', 'b': 'ham', 'args': ()}
```

Added in version 3.5.

The *args* and *kwargs* properties can be used to invoke functions:

```
def test(a, *, b):
    ...

sig = signature(test)
ba = sig.bind(10, b=20)
test(*ba.args, **ba.kwargs)
```

Ver también

PEP 362 - Función Objeto Signature.
La especificación detallada, los detalles de implementación y los ejemplos.

29.14.4 Clases y funciones

`inspect.`**`getclasstree`**(*classes*, *unique=False*)

Organizar la lista de clases dada en una jerarquía de listas anidadas. Cuando aparece una lista anidada, contiene clases derivadas de la clase cuya entrada precede inmediatamente a la lista. Cada entrada es una tupla de 2 valores que contienen una clase y una tupla de sus clases base. Si el argumento *unique* es cierto, aparece exactamente una entrada en la estructura retornada para cada clase de la lista dada. De lo contrario, las clases que utilizan la herencia múltiple y sus descendientes aparecerán varias veces.

`inspect.`**`getfullargspec`**(*func*)

Obtener los nombres y valores por defecto de los parámetros de una función de Python. Se retorna un *named tuple*:

```
FullArgSpec(args, varargs, varkw, defaults, kwonlyargs, kwonlydefaults,
annotations)
```

args es una lista de los nombres de los parámetros posicionales. *varargs* es el nombre del parámetro `*` o `None` si no se aceptan argumentos posicionales arbitrarios. *varkw* es el nombre del parámetro `**` o `None` si no se aceptan argumentos de palabras clave arbitrarias. *defaults* es una *n*-tupla de valores de argumentos por defecto que corresponden a los últimos parámetros de posición *n*, o `None` si no hay tales valores por defecto definidos. *kwonlyargs* es una lista de nombres de parámetros de sólo palabras clave en orden de declaración. *kwonlydefaults* es un diccionario que asigna los nombres de los parámetros de *kwonlyargs* a los valores por defecto utilizados si no se suministra ningún argumento. *annotations* es un diccionario que asigna los nombres de los parámetros a las anotaciones. La tecla especial `"return"` se utiliza para informar de la anotación del valor de retorno de la función (si existe).

Observe que *`signature()`* y *Objeto Signature* proporcionan la API recomendada para la introspección invocable, y soportan comportamientos adicionales (como los argumentos de sólo posición) que a veces se encuentran en las API de los módulos de extensión. Esta función se conserva principalmente para su uso en el código que necesita mantener la compatibilidad con la API de módulos de `inspect` de Python 2.

Distinto en la versión 3.4: Esta función se basa ahora en *`signature()`*, pero sigue ignorando los atributos `__wrapped__` e incluye el primer parámetro ya ligado en la salida del signature para los métodos ligados.

Distinto en la versión 3.6: This method was previously documented as deprecated in favour of *`signature()`* in Python 3.5, but that decision has been reversed in order to restore a clearly supported standard interface for single-source Python 2/3 code migrating away from the legacy `getargspec()` API.

Distinto en la versión 3.7: Python sólo garantizó explícitamente que conservaba el orden de declaración de los parámetros de sólo palabras clave a partir de la versión 3.7, aunque en la práctica este orden siempre se había conservado en Python 3.

`inspect.`**`getargvalues`**(*frame*)

Obtener información sobre los argumentos pasados en un marco particular. Un *named tuple* `ArgInfo(args, varargs, keywords, locals)` es retornado. *args* es una lista de los nombres de los argumentos. *varargs* y *keywords* son los nombres de los argumentos `*` y `**` o `None`. *locals* es el diccionario local del marco dado.

> **Nota**
>
> Esta función fue inadvertidamente marcada como obsoleta en Python 3.5.

inspect.**formatargvalues**(*args*[, *varargs*, *varkw*, *locals*, *formatarg*, *formatvarargs*, *formatvarkw*, *formatvalue*])

Formatea una bonita especificación de argumentos de los cuatro valores retornados por *getargvalues()*. Los argumentos de formato* son las correspondientes funciones de formato opcionales que se llaman para convertir nombres y valores en cadenas.

> **Nota**
>
> Esta función fue inadvertidamente marcada como obsoleta en Python 3.5.

inspect.**getmro**(*cls*)

Retorna una tupla de clases base de cls, incluyendo cls, en orden de resolución de métodos. Ninguna clase aparece más de una vez en esta tupla. Obsérvese que el orden de resolución de los métodos depende del tipo de cls. A menos que se utilice un meta tipo muy peculiar definido por el usuario, cls será el primer elemento de la tupla.

inspect.**getcallargs**(*func*, */*, **args*, ***kwds*)

Bind the *args* and *kwds* to the argument names of the Python function or method *func*, as if it was called with them. For bound methods, bind also the first argument (typically named `self`) to the associated instance. A dict is returned, mapping the argument names (including the names of the `*` and `**` arguments, if any) to their values from *args* and *kwds*. In case of invoking *func* incorrectly, i.e. whenever `func(*args, **kwds)` would raise an exception because of incompatible signature, an exception of the same type and the same or similar message is raised. For example:

```
>>> from inspect import getcallargs
>>> def f(a, b=1, *pos, **named):
...     pass
...
>>> getcallargs(f, 1, 2, 3) == {'a': 1, 'named': {}, 'b': 2, 'pos': (3,)}
True
>>> getcallargs(f, a=2, x=4) == {'a': 2, 'named': {'x': 4}, 'b': 1, 'pos': ()}
True
>>> getcallargs(f)
Traceback (most recent call last):
...
TypeError: f() missing 1 required positional argument: 'a'
```

Added in version 3.2.

Obsoleto desde la versión 3.5: Usa *Signature.bind()* y *Signature.bind_partial()* en su lugar.

inspect.**getclosurevars**(*func*)

Obtener el mapeo de referencias de nombres externos en una función o método *func* de Python a sus valores actuales. Un *named tuple* `ClosureVars(nonlocals, globals, builtins, unbound)` es retornado. *nonlocals* asigna los nombres referidos a las variables de cierre léxicas, *globals* a los globals de los módulos de la función y *builtins* a los builtins visibles desde el cuerpo de la función. *unbound* es el conjunto de nombres referenciados en la función que no pudieron ser resueltos en absoluto dados los actuales globals y builtins del módulo.

TypeError es lanzado si *func* no es una función o método de Python.

Added in version 3.3.

inspect.**unwrap**(*func*, *, *stop=None*)

Obtiene el objeto envuelto por *func*. Sigue la cadena de atributos `__wrapped__` retornando el último objeto de la cadena.

stop es una retrollamada opcional que acepta un objeto de la cadena envuelta como único argumento que permite terminar el desenvolvimiento antes de tiempo si la retrollamada retorna un valor real. Si la retrollamada nunca retorna un valor verdadero, el último objeto de la cadena se retorna como de costumbre. Por ejemplo, *signature()* utiliza esto para detener el desenvolvimiento si algún objeto de la cadena tiene definido el atributo `__signature__`.

ValueError es lanzado si se encuentra un ciclo.

Added in version 3.4.

inspect.**get_annotations**(*obj*, *, *globals=None*, *locals=None*, *eval_str=False*, *format=annotationlib.Format.VALUE*)

Calcular el diccionario de anotaciones de un objeto.

This is an alias for *annotationlib.get_annotations()*; see the documentation of that function for more information.

Prudencia

This function may execute arbitrary code contained in annotations. See *Security implications of introspecting annotations* for more information.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.14: This function is now an alias for *annotationlib.get_annotations()*. Calling it as `inspect.get_annotations` will continue to work.

29.14.5 La pila del interprete

Algunas de las siguientes funciones retornan objetos *FrameInfo*. Por compatibilidad con versiones anteriores, estos objetos permiten operaciones similares a tuplas en todos los atributos excepto `positions`. Este comportamiento se considera obsoleto y puede eliminarse en el futuro.

class inspect.**FrameInfo**

frame

El frame object al que corresponde el registro.

filename

El nombre del archivo asociado con el código que está ejecutando el marco al que corresponde este registro.

lineno

El número de línea de la línea actual asociada con el código que está ejecutando el marco al que corresponde este registro.

function

El nombre de la función que está ejecutando el marco al que corresponde este registro.

code_context

Una lista de líneas de contexto del código fuente que ejecuta el marco al que corresponde este registro.

index

El índice de la línea actual que se está ejecutando en la lista *code_context*.

positions

Un objeto *dis.Positions* que contiene el número de línea inicial, el número de línea final, el desplazamiento de columna inicial y el desplazamiento de columna final asociado con la instrucción que ejecuta el marco al que corresponde este registro.

Distinto en la versión 3.5: Retorna un *named tuple* en lugar de un *tuple*.

Distinto en la versión 3.11: `FrameInfo` ahora es una instancia de clase (que es retrocompatible con el anterior *named tuple*).

class inspect.**Traceback**

filename

El nombre de archivo asociado con el código que ejecuta el marco al que corresponde este rastreo.

lineno

El número de línea de la línea actual asociada con el código que está ejecutando el marco al que corresponde este rastreo.

function

El nombre de la función que está ejecutando el marco al que corresponde este rastreo.

code_context

Una lista de líneas de contexto del código fuente que ejecuta el marco al que corresponde este rastreo.

index

El índice de la línea actual que se está ejecutando en la lista *code_context*.

positions

Un objeto *dis.Positions* que contiene el número de línea inicial, el número de línea final, el desplazamiento de columna inicial y el desplazamiento de columna final asociado con la instrucción que ejecuta el marco al que corresponde este rastreo.

Distinto en la versión 3.11: `Traceback` ahora es una instancia de clase (que es retrocompatible con el anterior *named tuple*).

Nota

Mantener referencias a los objetos marco, como se encuentra en el primer elemento de los registros marco que estas funciones retornan, puede hacer que su programa cree ciclos de referencia. Una vez creado un ciclo de referencia, la vida útil de todos los objetos a los que se puede acceder desde los objetos que forman el ciclo puede ser mucho mayor, incluso si el detector de ciclos opcional de Python está activado. Si es necesario crear tales ciclos, es importante asegurarse de que se rompen explícitamente para evitar la destrucción retardada de los objetos y el aumento del consumo de memoria que se produce.

Aunque el detector de ciclos los captará, la destrucción de los marcos (y las variables locales) puede hacerse determinísticamente eliminando el ciclo en una cláusula de `finally`. Esto también es importante si el detector de ciclos fue desactivado cuando se compiló Python o usando *gc.disable()*. Por ejemplo:

```
def handle_stackframe_without_leak():
    frame = inspect.currentframe()
    try:
        # do something with the frame
    finally:
        del frame
```

Si quieres mantener el marco alrededor (por ejemplo para imprimir una traceback más tarde), también puedes romper los ciclos de referencia utilizando el método `frame.clear()`.

El argumento opcional de *context*, apoyado por la mayoría de estas funciones, especifica el número de líneas de contexto a retornar, que se centran en la línea actual.

inspect.**getframeinfo**(*frame*, *context=1*)

Obtiene información sobre un marco o un objeto de rastreo. Se retorna un objeto *Traceback*.

Distinto en la versión 3.11: Se retorna un objeto *Traceback* en lugar de una tupla con nombre.

inspect.**getouterframes**(*frame*, *context=1*)

Obtiene una lista de objetos *FrameInfo* para un marco y todos los marcos externos. Estos marcos representan las llamadas que conducen a la creación de *frame*. La primera entrada en la lista retornada representa *frame*; la última entrada representa la llamada más externa en la pila de *frame*.

Distinto en la versión 3.5: Una lista de *named tuples* `FrameInfo(frame, filename, lineno, function, code_context, index)` es retornada.

Distinto en la versión 3.11: Se retorna una lista de objetos *FrameInfo*.

inspect.**getinnerframes**(*traceback*, *context=1*)

Obtiene una lista de objetos *FrameInfo* para el marco de un rastreo y todos los marcos internos. Estos marcos representan llamadas realizadas como consecuencia de *frame*. La primera entrada de la lista representa *traceback*; la última entrada representa dónde se generó la excepción.

Distinto en la versión 3.5: Una lista de *named tuples* `FrameInfo(frame, filename, lineno, function, code_context, index)` es retornada.

Distinto en la versión 3.11: Se retorna una lista de objetos *FrameInfo*.

inspect.**currentframe**()

Retorna el objeto marco para el marco de la pila del que llama.

Esta función se basa en el soporte del marco de la pila de Python en el intérprete, que no está garantizado que exista en todas las implementaciones de Python. Si se ejecuta en una implementación sin soporte de marcos de pila de Python, esta función retorna `None`.

inspect.**stack**(*context=1*)

Retorna una lista de objetos *FrameInfo* para la pila del que llama. La primera entrada en la lista retornada representa al que llama; la última entrada representa la llamada más externa de la pila.

Distinto en la versión 3.5: Una lista de *named tuples* `FrameInfo(frame, filename, lineno, function, code_context, index)` es retornada.

Distinto en la versión 3.11: Se retorna una lista de objetos *FrameInfo*.

inspect.**trace**(*context=1*)

Retorna una lista de objetos *FrameInfo* para la pila entre el marco actual y el marco en el que se generó una excepción que se está manejando actualmente. La primera entrada en la lista representa al que llama; la última entrada representa dónde se generó la excepción.

Distinto en la versión 3.5: Una lista de *named tuples* `FrameInfo(frame, filename, lineno, function, code_context, index)` es retornada.

Distinto en la versión 3.11: Se retorna una lista de objetos *FrameInfo*.

29.14.6 Obteniendo atributos estáticamente

Both *getattr()* and *hasattr()* can trigger code execution when fetching or checking for the existence of attributes. Descriptors, like properties, will be invoked and `__getattr__()` and `__getattribute__()` may be called.

Para los casos en los que se quiera una introspección pasiva, como las herramientas de documentación, esto puede ser un inconveniente. *getattr_static()* tiene la misma firma que *getattr()* pero evita la ejecución de código cuando obtiene atributos.

inspect.**getattr_static**(*obj*, *attr*, *default=None*)

Retrieve attributes without triggering dynamic lookup via the descriptor protocol, `__getattr__()` or `__getattribute__()`.

Nota: es posible que esta función no pueda recuperar todos los atributos que getattr puede recuperar (como los atributos creados dinámicamente) y puede encontrar atributos que getattr no puede (como los descriptores que lanzan AttributeError). También puede retornar objetos descriptores en lugar de miembros de la instancia.

Si la instancia `__dict__` es ensombrecida por otro miembro (por ejemplo una propiedad) entonces esta función no podrá encontrar miembros de la instancia.

Added in version 3.2.

getattr_static() no resuelve los descriptores, por ejemplo los descriptores de ranura o los descriptores de getset en los objetos implementados en C. El objeto descriptor se retorna en lugar del atributo subyacente.

Puedes manejar esto con un código como el siguiente. Tenga en cuenta que la invocación de los descriptores de getset arbitrarios pueden desencadenar la ejecución del código:

```
# example code for resolving the builtin descriptor types
class _foo:
    __slots__ = ['foo']

slot_descriptor = type(_foo.foo)
getset_descriptor = type(type(open(__file__)).name)
wrapper_descriptor = type(str.__dict__['__add__'])
descriptor_types = (slot_descriptor, getset_descriptor, wrapper_descriptor)

result = getattr_static(some_object, 'foo')
if type(result) in descriptor_types:
    try:
        result = result.__get__()
    except AttributeError:
        # descriptors can raise AttributeError to
        # indicate there is no underlying value
        # in which case the descriptor itself will
        # have to do
        pass
```

29.14.7 Current State of Generators, Coroutines, and Asynchronous Generators

Al implementar los programadores de corutinas y para otros usos avanzados de los generadores, es útil determinar si un generador se está ejecutando actualmente, si está esperando para iniciarse o reanudarse o si ya ha terminado. *getgeneratorstate()* permite determinar fácilmente el estado actual de un generador.

`inspect.`**`getgeneratorstate`**(*generator*)

Obtener el estado actual de un generador-iterador.

Los posibles estados son:

- GEN_CREATED: Esperando para iniciar la ejecución.
- GEN_RUNNING: Actualmente está siendo ejecutado por el intérprete.
- GEN_SUSPENDED: Actualmente suspendido en una expresión yield.
- GEN_CLOSED: La ejecución se ha completado.

Added in version 3.2.

`inspect.`**`getcoroutinestate`**(*coroutine*)

Obtener el estado actual de un objeto de corutina. La función está pensada para ser usada con objetos de corutina creados por las funciones `async def`, pero aceptará cualquier objeto de corutina que tenga los atributos `cr_running` y `cr_frame`.

Los posibles estados son:

- CORO_CREATED: Esperando para iniciar la ejecución.

- CORO_RUNNING: Actualmente está siendo ejecutado por el intérprete.
- CORO_SUSPENDED: Actualmente suspendido en una expresión de espera.
- CORO_CLOSED: La ejecución se ha completado.

Added in version 3.5.

inspect.**getasyncgenstate**(*agen*)

Get current state of an asynchronous generator object. The function is intended to be used with asynchronous iterator objects created by `async def` functions which use the `yield` statement, but will accept any asynchronous generator-like object that has `ag_running` and `ag_frame` attributes.

Los posibles estados son:

- AGEN_CREATED: Waiting to start execution.
- AGEN_RUNNING: Currently being executed by the interpreter.
- AGEN_SUSPENDED: Currently suspended at a yield expression.
- AGEN_CLOSED: Execution has completed.

Added in version 3.12.

También se puede consultar el estado interno actual del generador. Esto es mayormente útil para fines de prueba, para asegurar que el estado interno se actualiza como se espera:

inspect.**getgeneratorlocals**(*generator*)

Consigue el mapeo de las variables vivas locales en *generator* a sus valores actuales. Se retorna un diccionario que mapea de los nombres de las variables a los valores. Esto es el equivalente a llamar *locals()* en el cuerpo del generador, y se aplican todas las mismas advertencias.

Si *generator* es un *generator* sin marco asociado actualmente, entonces se retorna un diccionario vacío. *TypeError* es lanzado si *generator* no es un objeto generador de Python.

Esta función se basa en que el generador exponga un marco de pila de Python para la introspección, lo cual no está garantizado en todas las implementaciones de Python. En tales casos, esta función siempre retornará un diccionario vacío.

Added in version 3.3.

inspect.**getcoroutinelocals**(*coroutine*)

Esta función es análoga a *getgeneratorlocals()*, pero funciona para los objetos de corutina creados por funciones `async def`.

Added in version 3.5.

inspect.**getasyncgenlocals**(*agen*)

This function is analogous to *getgeneratorlocals()*, but works for asynchronous generator objects created by `async def` functions which use the `yield` statement.

Added in version 3.12.

29.14.8 Objetos de código Bit Flags

Python code objects have a `co_flags` attribute, which is a bitmap of the following flags:

inspect.**CO_OPTIMIZED**

El objeto del código está optimizado, usando locales rápidas (*fast locals*).

inspect.**CO_NEWLOCALS**

If set, a new dict will be created for the frame's `f_locals` when the code object is executed.

inspect.**CO_VARARGS**

El objeto del código tiene un parámetro posicional variable (similar a `*args`).

inspect.**CO_VARKEYWORDS**

El objeto del código tiene un parámetro de palabra clave variable (similar a `**kwargs`).

inspect.**CO_NESTED**

El flag se fija cuando el objeto del código es una función anidada.

inspect.**CO_GENERATOR**

El flag se fija cuando el objeto del código es una función generadora, es decir, un objeto generador es retornado cuando el objeto del código se ejecuta.

inspect.**CO_COROUTINE**

El flag se configura cuando el objeto del código es una función de corutina. Cuando el objeto código se ejecuta, retorna un objeto de corutina. Ver **PEP 492** para más detalles.

Added in version 3.5.

inspect.**CO_ITERABLE_COROUTINE**

El flag se utiliza para transformar generadores en corutinas basadas en generadores. Los objetos generadores con este flag pueden ser usados en la expresión `await`, y objetos de corutina `yield from`. Ver **PEP 492** para más detalles.

Added in version 3.5.

inspect.**CO_ASYNC_GENERATOR**

El flag se configura cuando el objeto del código es una función generadora asíncrona. Cuando el objeto código se ejecuta, retorna un objeto generador asíncrono. Ver **PEP 525** para más detalles.

Added in version 3.6.

inspect.**CO_HAS_DOCSTRING**

The flag is set when there is a docstring for the code object in the source code. If set, it will be the first item in `co_consts`.

Added in version 3.14.

inspect.**CO_METHOD**

The flag is set when the code object is a function defined in class scope.

Added in version 3.14.

Nota

Los flags son específicos de CPython, y no pueden ser definidas en otras implementaciones de Python. Además, los flags son un detalle de la implementación, y pueden ser eliminados o desaprobados en futuras versiones de Python. Se recomienda utilizar las APIs públicas del módulo *inspect* para cualquier necesidad de introspección.

29.14.9 Buffer flags

class inspect.**BufferFlags**

This is an *enum.IntFlag* that represents the flags that can be passed to the `__buffer__()` method of objects implementing the buffer protocol.

The meaning of the flags is explained at buffer-request-types.

SIMPLE

WRITABLE

FORMAT

ND

STRIDES

C_CONTIGUOUS

F_CONTIGUOUS

ANY_CONTIGUOUS

INDIRECT

CONTIG

CONTIG_RO

STRIDED

STRIDED_RO

RECORDS

RECORDS_RO

FULL

FULL_RO

READ

WRITE

Added in version 3.12.

29.14.10 Interfaz de la línea de comando

El módulo *inspect* también proporciona una capacidad básica de introspección desde la línea de comandos.

Por defecto, acepta el nombre de un módulo e imprime la fuente de ese módulo. Una clase o función dentro del módulo puede imprimirse en su lugar añadiendo dos puntos y el nombre calificado del objeto objetivo.

--details

Imprimir información sobre el objeto especificado en lugar del código fuente

29.15 annotationlib — Functionality for introspecting annotations

Added in version 3.14.

Source code: Lib/annotationlib.py

The annotationlib module provides tools for introspecting *annotations* on modules, classes, and functions.

Annotations are lazily evaluated and often contain forward references to objects that are not yet defined when the annotation is created. This module provides a set of low-level tools that can be used to retrieve annotations in a reliable way, even in the presence of forward references and other edge cases.

This module supports retrieving annotations in three main formats (see *Format*), each of which works best for different use cases:

- *VALUE* evaluates the annotations and returns their value. This is most straightforward to work with, but it may raise errors, for example if the annotations contain references to undefined names.
- *FORWARDREF* returns *ForwardRef* objects for annotations that cannot be resolved, allowing you to inspect the annotations without evaluating them. This is useful when you need to work with annotations that may contain unresolved forward references.

- *STRING* returns the annotations as a string, similar to how it would appear in the source file. This is useful for documentation generators that want to display annotations in a readable way.

The *get_annotations()* function is the main entry point for retrieving annotations. Given a function, class, or module, it returns an annotations dictionary in the requested format. This module also provides functionality for working directly with the *annotate function* that is used to evaluate annotations, such as *get_annotate_from_class_namespace()* and *call_annotate_function()*, as well as the *call_evaluate_function()* function for working with *evaluate functions*.

Prudencia

Most functionality in this module can execute arbitrary code; see *the security section* for more information.

Ver también

PEP 649 proposed the current model for how annotations work in Python.

PEP 749 expanded on various aspects of **PEP 649** and introduced the `annotationlib` module.

annotations-howto provides best practices for working with annotations.

typing-extensions provides a backport of *get_annotations()* that works on earlier versions of Python.

29.15.1 Annotation semantics

The way annotations are evaluated has changed over the history of Python 3, and currently still depends on a future import. There have been execution models for annotations:

- *Stock semantics* (default in Python 3.0 through 3.13; see **PEP 3107** and **PEP 526**): Annotations are evaluated eagerly, as they are encountered in the source code.
- *Stringified annotations* (used with `from __future__ import annotations` in Python 3.7 and newer; see **PEP 563**): Annotations are stored as strings only.
- *Deferred evaluation* (default in Python 3.14 and newer; see **PEP 649** and **PEP 749**): Annotations are evaluated lazily, only when they are accessed.

As an example, consider the following program:

```
def func(a: Cls) -> None:
    print(a)

class Cls: pass

print(func.__annotations__)
```

This will behave as follows:

- Under stock semantics (Python 3.13 and earlier), it will throw a *NameError* at the line where `func` is defined, because `Cls` is an undefined name at that point.
- Under stringified annotations (if `from __future__ import annotations` is used), it will print `{'a': 'Cls', 'return': 'None'}`.
- Under deferred evaluation (Python 3.14 and later), it will print `{'a': <class 'Cls'>, 'return': None}`.

Stock semantics were used when function annotations were first introduced in Python 3.0 (by **PEP 3107**) because this was the simplest, most obvious way to implement annotations. The same execution model was used when variable annotations were introduced in Python 3.6 (by **PEP 526**). However, stock semantics caused problems when using annotations as type hints, such as a need to refer to names that are not yet defined when the annotation is encountered. In addition, there were performance problems with executing annotations at module import time. Therefore, in

Python 3.7, **PEP 563** introduced the ability to store annotations as strings using the `from __future__ import annotations` syntax. The plan at the time was to eventually make this behavior the default, but a problem appeared: stringified annotations are more difficult to process for those who introspect annotations at runtime. An alternative proposal, **PEP 649**, introduced the third execution model, deferred evaluation, and was implemented in Python 3.14. Stringified annotations are still used if `from __future__ import annotations` is present, but this behavior will eventually be removed.

29.15.2 Classes

class annotationlib.**Format**

An *IntEnum* describing the formats in which annotations can be returned. Members of the enum, or their equivalent integer values, can be passed to *get_annotations()* and other functions in this module, as well as to `__annotate__` functions.

VALUE = 1

Values are the result of evaluating the annotation expressions.

VALUE_WITH_FAKE_GLOBALS = 2

Special value used to signal that an annotate function is being evaluated in a special environment with fake globals. When passed this value, annotate functions should either return the same value as for the *Format.VALUE* format, or raise *NotImplementedError* to signal that they do not support execution in this environment. This format is only used internally and should not be passed to the functions in this module.

FORWARDREF = 3

Values are real annotation values (as per *Format.VALUE* format) for defined values, and *ForwardRef* proxies for undefined values. Real objects may contain references to *ForwardRef* proxy objects.

STRING = 4

Values are the text string of the annotation as it appears in the source code, up to modifications including, but not restricted to, whitespace normalizations and constant values optimizations.

The exact values of these strings may change in future versions of Python.

Added in version 3.14.

class annotationlib.**ForwardRef**

A proxy object for forward references in annotations.

Instances of this class are returned when the *FORWARDREF* format is used and annotations contain a name that cannot be resolved. This can happen when a forward reference is used in an annotation, such as when a class is referenced before it is defined.

__forward_arg__

A string containing the code that was evaluated to produce the *ForwardRef*. The string may not be exactly equivalent to the original source.

evaluate(*, *owner=None*, *globals=None*, *locals=None*, *type_params=None*, *format=Format.VALUE*)

Evaluate the forward reference, returning its value.

If the *format* argument is *VALUE* (the default), this method may throw an exception, such as *NameError*, if the forward reference refers to a name that cannot be resolved. The arguments to this method can be used to provide bindings for names that would otherwise be undefined. If the *format* argument is *FORWARDREF*, the method will never throw an exception, but may return a *ForwardRef* instance. For example, if the forward reference object contains the code `list[undefined]`, where `undefined` is a name that is not defined, evaluating it with the *FORWARDREF* format will return `list[ForwardRef('undefined')]`. If the *format* argument is *STRING*, the method will return *__forward_arg__*.

The *owner* parameter provides the preferred mechanism for passing scope information to this method. The owner of a *ForwardRef* is the object that contains the annotation from which the *ForwardRef* derives, such as a module object, type object, or function object.

The *globals*, *locals*, and *type_params* parameters provide a more precise mechanism for influencing the names that are available when the `ForwardRef` is evaluated. *globals* and *locals* are passed to `eval()`, representing the global and local namespaces in which the name is evaluated. The *type_params* parameter is relevant for objects created using the native syntax for generic classes and functions. It is a tuple of type parameters that are in scope while the forward reference is being evaluated. For example, if evaluating a `ForwardRef` retrieved from an annotation found in the class namespace of a generic class `C`, *type_params* should be set to `C.__type_params__`.

`ForwardRef` instances returned by `get_annotations()` retain references to information about the scope they originated from, so calling this method with no further arguments may be sufficient to evaluate such objects. `ForwardRef` instances created by other means may not have any information about their scope, so passing arguments to this method may be necessary to evaluate them successfully.

If no *owner*, *globals*, *locals*, or *type_params* are provided and the `ForwardRef` does not contain information about its origin, empty globals and locals dictionaries are used.

Added in version 3.14.

29.15.3 Functions

annotationlib.**annotations_to_string**(*annotations*)

Convert an annotations dict containing runtime values to a dict containing only strings. If the values are not already strings, they are converted using `type_repr()`. This is meant as a helper for user-provided annotate functions that support the `STRING` format but do not have access to the code creating the annotations.

For example, this is used to implement the `STRING` for `typing.TypedDict` classes created through the functional syntax:

```
>>> from typing import TypedDict
>>> Movie = TypedDict("movie", {"name": str, "year": int})
>>> get_annotations(Movie, format=Format.STRING)
{'name': 'str', 'year': 'int'}
```

Added in version 3.14.

annotationlib.**call_annotate_function**(*annotate*, *format*, *, *owner=None*)

Call the *annotate function* *annotate* with the given *format*, a member of the `Format` enum, and return the annotations dictionary produced by the function.

This helper function is required because annotate functions generated by the compiler for functions, classes, and modules only support the `VALUE` format when called directly. To support other formats, this function calls the annotate function in a special environment that allows it to produce annotations in the other formats. This is a useful building block when implementing functionality that needs to partially evaluate annotations while a class is being constructed.

owner is the object that owns the annotation function, usually a function, class, or module. If provided, it is used in the `FORWARDREF` format to produce a `ForwardRef` object that carries more information.

Ver también

PEP 649 contains an explanation of the implementation technique used by this function.

Added in version 3.14.

annotationlib.**call_evaluate_function**(*evaluate*, *format*, *, *owner=None*)

Call the *evaluate function* *evaluate* with the given *format*, a member of the `Format` enum, and return the value produced by the function. This is similar to `call_annotate_function()`, but the latter always returns a dictionary mapping strings to annotations, while this function returns a single value.

This is intended for use with the evaluate functions generated for lazily evaluated elements related to type aliases and type parameters:

- *typing.TypeAliasType.evaluate_value()*, the value of type aliases
- *typing.TypeVar.evaluate_bound()*, the bound of type variables
- *typing.TypeVar.evaluate_constraints()*, the constraints of type variables
- *typing.TypeVar.evaluate_default()*, the default value of type variables
- *typing.ParamSpec.evaluate_default()*, the default value of parameter specifications
- *typing.TypeVarTuple.evaluate_default()*, the default value of type variable tuples

owner is the object that owns the evaluate function, such as the type alias or type variable object.

format can be used to control the format in which the value is returned:

```
>>> type Alias = undefined
>>> call_evaluate_function(Alias.evaluate_value, Format.VALUE)
Traceback (most recent call last):
...
NameError: name 'undefined' is not defined
>>> call_evaluate_function(Alias.evaluate_value, Format.FORWARDREF)
ForwardRef('undefined')
>>> call_evaluate_function(Alias.evaluate_value, Format.STRING)
'undefined'
```

Added in version 3.14.

annotationlib.**get_annotate_from_class_namespace**(*namespace*)

Retrieve the *annotate function* from a class namespace dictionary *namespace*. Return `None` if the namespace does not contain an annotate function. This is primarily useful before the class has been fully created (e.g., in a metaclass); after the class exists, the annotate function can be retrieved with `cls.__annotate__`. See *below* for an example using this function in a metaclass.

Added in version 3.14.

annotationlib.**get_annotations**(*obj*, *, *globals=None*, *locals=None*, *eval_str=False*, *format=Format.VALUE*)

Compute the annotations dict for an object.

obj may be a callable, class, module, or other object with `__annotate__` or `__annotations__` attributes. Passing any other object raises *TypeError*.

The *format* parameter controls the format in which annotations are returned, and must be a member of the *Format* enum or its integer equivalent. The different formats work as follows:

- VALUE: `object.__annotations__` is tried first; if that does not exist, the `object.__annotate__` function is called if it exists.
- FORWARDREF: If `object.__annotations__` exists and can be evaluated successfully, it is used; otherwise, the `object.__annotate__` function is called. If it does not exist either, `object.__annotations__` is tried again and any error from accessing it is re-raised.
- STRING: If `object.__annotate__` exists, it is called first; otherwise, `object.__annotations__` is used and stringified using *annotations_to_string()*.

Returns a dict. `get_annotations()` returns a new dict every time it's called; calling it twice on the same object will return two different but equivalent dicts.

This function handles several details for you:

- If *eval_str* is true, values of type `str` will be un-stringized using *eval()*. This is intended for use with stringized annotations (`from __future__ import annotations`). It is an error to set *eval_str* to true with formats other than *Format.VALUE*.
- If *obj* doesn't have an annotations dict, returns an empty dict. (Functions and methods always have an annotations dict; classes, modules, and other types of callables may not.)

- Ignores inherited annotations on classes, as well as annotations on metaclasses. If a class doesn't have its own annotations dict, returns an empty dict.
- All accesses to object members and dict values are done using `getattr()` and `dict.get()` for safety.

eval_str controls whether or not values of type `str` are replaced with the result of calling *eval()* on those values:

- If eval_str is true, *eval()* is called on values of type `str`. (Note that `get_annotations()` doesn't catch exceptions; if *eval()* raises an exception, it will unwind the stack past the `get_annotations()` call.)
- If *eval_str* is false (the default), values of type `str` are unchanged.

globals and *locals* are passed in to *eval()*; see the documentation for *eval()* for more information. If *globals* or *locals* is `None`, this function may replace that value with a context-specific default, contingent on `type(obj)`:

- If *obj* is a module, *globals* defaults to `obj.__dict__`.
- If *obj* is a class, *globals* defaults to `sys.modules[obj.__module__].__dict__` and *locals* defaults to the *obj* class namespace.
- If *obj* is a callable, *globals* defaults to `obj.__globals__`, although if *obj* is a wrapped function (using *functools.update_wrapper()*) or a *functools.partial* object, it is unwrapped until a non-wrapped function is found.

Calling `get_annotations()` is best practice for accessing the annotations dict of any object. See annotations-howto for more information on annotations best practices.

```
>>> def f(a: int, b: str) -> float:
...     pass
>>> get_annotations(f)
{'a': <class 'int'>, 'b': <class 'str'>, 'return': <class 'float'>}
```

Added in version 3.14.

`annotationlib.`**`type_repr`**(*value*)

Convert an arbitrary Python value to a format suitable for use by the *STRING* format. This calls *repr()* for most objects, but has special handling for some objects, such as type objects.

This is meant as a helper for user-provided annotate functions that support the *STRING* format but do not have access to the code creating the annotations. It can also be used to provide a user-friendly string representation for other objects that contain values that are commonly encountered in annotations.

Added in version 3.14.

29.15.4 Recipes

Using annotations in a metaclass

A metaclass may want to inspect or even modify the annotations in a class body during class creation. Doing so requires retrieving annotations from the class namespace dictionary. For classes created with `from __future__ import annotations`, the annotations will be in the `__annotations__` key of the dictionary. For other classes with annotations, *get_annotate_from_class_namespace()* can be used to get the annotate function, and *call_annotate_function()* can be used to call it and retrieve the annotations. Using the *FORWARDREF* format will usually be best, because this allows the annotations to refer to names that cannot yet be resolved when the class is created.

To modify the annotations, it is best to create a wrapper annotate function that calls the original annotate function, makes any necessary adjustments, and returns the result.

Below is an example of a metaclass that filters out all *typing.ClassVar* annotations from the class and puts them in a separate attribute:

```
import annotationlib
import typing

class ClassVarSeparator(type):
   def __new__(mcls, name, bases, ns):
      if "__annotations__" in ns:  # from __future__ import annotations
         annotations = ns["__annotations__"]
         classvar_keys = {
            key for key, value in annotations.items()
            # Use string comparison for simplicity; a more robust solution
            # could use annotationlib.ForwardRef.evaluate
            if value.startswith("ClassVar")
         }
         classvars = {key: annotations[key] for key in classvar_keys}
         ns["__annotations__"] = {
            key: value for key, value in annotations.items()
            if key not in classvar_keys
         }
         wrapped_annotate = None
      elif annotate := annotationlib.get_annotate_from_class_namespace(ns):
         annotations = annotationlib.call_annotate_function(
            annotate, format=annotationlib.Format.FORWARDREF
         )
         classvar_keys = {
            key for key, value in annotations.items()
            if typing.get_origin(value) is typing.ClassVar
         }
         classvars = {key: annotations[key] for key in classvar_keys}

         def wrapped_annotate(format):
            annos = annotationlib.call_annotate_function(annotate, format,␣
↪owner=typ)
            return {key: value for key, value in annos.items() if key not in␣
↪classvar_keys}

      else:  # no annotations
         classvars = {}
         wrapped_annotate = None
      typ = super().__new__(mcls, name, bases, ns)

      if wrapped_annotate is not None:
         # Wrap the original __annotate__ with a wrapper that removes ClassVars
         typ.__annotate__ = wrapped_annotate
      typ.classvars = classvars  # Store the ClassVars in a separate attribute
      return typ
```

29.15.5 Limitations of the `STRING` format

The *`STRING`* format is meant to approximate the source code of the annotation, but the implementation strategy used means that it is not always possible to recover the exact source code.

First, the stringifier of course cannot recover any information that is not present in the compiled code, including comments, whitespace, parenthesization, and operations that get simplified by the compiler.

Second, the stringifier can intercept almost all operations that involve names looked up in some scope, but it cannot intercept operations that operate fully on constants. As a corollary, this also means it is not safe to request the `STRING` format on untrusted code: Python is powerful enough that it is possible to achieve arbitrary code execution even with no access to any globals or builtins. For example:

```
>>> def f(x: (1).__class__.__base__.__subclasses__()[-1].__init__.__builtins__[
↪"print"]("Hello world")): pass
...
>>> annotationlib.get_annotations(f, format=annotationlib.Format.STRING)
Hello world
{'x': 'None'}
```

Nota

This particular example works as of the time of writing, but it relies on implementation details and is not guaranteed to work in the future.

Among the different kinds of expressions that exist in Python, as represented by the *ast* module, some expressions are supported, meaning that the `STRING` format can generally recover the original source code; others are unsupported, meaning that they may result in incorrect output or an error.

The following are supported (sometimes with caveats):

- *ast.BinOp*
- *ast.UnaryOp*
  - *ast.Invert* (`~`), *ast.UAdd* (`+`), and *ast.USub* (`-`) are supported
  - *ast.Not* (`not`) is not supported
- *ast.Dict* (except when using `**` unpacking)
- *ast.Set*
- *ast.Compare*
  - *ast.Eq* and *ast.NotEq* are supported
  - *ast.Lt*, *ast.LtE*, *ast.Gt*, and *ast.GtE* are supported, but the operand may be flipped
  - *ast.Is*, *ast.IsNot*, *ast.In*, and *ast.NotIn* are not supported
- *ast.Call* (except when using `**` unpacking)
- *ast.Constant* (though not the exact representation of the constant; for example, escape sequences in strings are lost; hexadecimal numbers are converted to decimal)
- *ast.Attribute* (assuming the value is not a constant)
- *ast.Subscript* (assuming the value is not a constant)
- *ast.Starred* (`*` unpacking)
- *ast.Name*
- *ast.List*
- *ast.Tuple*
- *ast.Slice*

The following are unsupported, but throw an informative error when encountered by the stringifier:

- *ast.FormattedValue* (f-strings; error is not detected if conversion specifiers like `!r` are used)
- *ast.JoinedStr* (f-strings)

The following are unsupported and result in incorrect output:

- *ast.BoolOp* (`and` and `or`)
- *ast.IfExp*
- *ast.Lambda*

- *ast.ListComp*
- *ast.SetComp*
- *ast.DictComp*
- *ast.GeneratorExp*

The following are disallowed in annotation scopes and therefore not relevant:

- *ast.NamedExpr* (:=)
- *ast.Await*
- *ast.Yield*
- *ast.YieldFrom*

29.15.6 Limitations of the FORWARDREF format

The *FORWARDREF* format aims to produce real values as much as possible, with anything that cannot be resolved replaced with *ForwardRef* objects. It is affected by broadly the same Limitations as the *STRING* format: annotations that perform operations on literals or that use unsupported expression types may raise exceptions when evaluated using the *FORWARDREF* format.

Below are a few examples of the behavior with unsupported expressions:

```
>>> from annotationlib import get_annotations, Format
>>> def zerodiv(x: 1 / 0): ...
>>> get_annotations(zerodiv, format=Format.STRING)
Traceback (most recent call last):
  ...
ZeroDivisionError: division by zero
>>> get_annotations(zerodiv, format=Format.FORWARDREF)
Traceback (most recent call last):
  ...
ZeroDivisionError: division by zero
>>> def ifexp(x: 1 if y else 0): ...
>>> get_annotations(ifexp, format=Format.STRING)
{'x': '1'}
```

29.15.7 Security implications of introspecting annotations

Much of the functionality in this module involves executing code related to annotations, which can then do arbitrary things. For example, *get_annotations()* may call an arbitrary *annotate function*, and *ForwardRef.evaluate()* may call *eval()* on an arbitrary string. Code contained in an annotation might make arbitrary system calls, enter an infinite loop, or perform any other operation. This is also true for any access of the __annotations__ attribute, and for various functions in the *typing* module that work with annotations, such as *typing.get_type_hints()*.

Any security issue arising from this also applies immediately after importing code that may contain untrusted annotations: importing code can always cause arbitrary operations to be performed. However, it is unsafe to accept strings or other input from an untrusted source and pass them to any of the APIs for introspecting annotations, for example by editing an __annotations__ dictionary or directly creating a *ForwardRef* object.

29.16 site — Site-specific configuration hook

Código Fuente: Lib/site.py

Este módulo se importa automáticamente durante la inicialización. La importación automática se puede suprimir utilizando la opción del intérprete opción `-S` .

Importing this module normally appends site-specific paths to the module search path and adds *callables*, including `help()` to the built-in namespace. However, Python startup option `-S` blocks this and this module can be safely imported with no automatic modifications to the module search path or additions to the builtins. To explicitly trigger the usual site-specific additions, call the `main()` function.

Distinto en la versión 3.3: Importar el módulo utilizado para activar la manipulación de rutas incluso cuando se utiliza `-S`.

It starts by constructing up to four directories from a head and a tail part. For the head part, it uses `sys.prefix` and `sys.exec_prefix`; empty heads are skipped. For the tail part, it uses the empty string and then `lib/site-packages` (on Windows) or `lib/pythonX.Y[t]/site-packages` (on Unix and macOS). (The optional suffix «t» indicates the *free threading* build, and is appended if `"t"` is present in the `sys.abiflags` constant.) For each of the distinct head-tail combinations, it sees if it refers to an existing directory, and if so, adds it to `sys.path` and also inspects the newly added path for configuration files.

Distinto en la versión 3.5: Se ha eliminado la compatibilidad con el directorio «site-python».

Distinto en la versión 3.13: On Unix, *Free threading* Python installations are identified by the «t» suffix in the version-specific directory name, such as `lib/python3.13t/`.

Distinto en la versión 3.14: `site` is no longer responsible for updating `sys.prefix` and `sys.exec_prefix` on *Virtual Environments*. This is now done during the *path initialization*. As a result, under *Virtual Environments*, `sys.prefix` and `sys.exec_prefix` no longer depend on the `site` initialization, and are therefore unaffected by `-S`. When running under a *virtual environment*, the `pyvenv.cfg` file in `sys.prefix` is checked for site-specific configurations. If the `include-system-site-packages` key exists and is set to `true` (case-insensitive), the system-level prefixes will be searched for site-packages, otherwise they won't.

Un archivo de configuración de ruta es un archivo cuyo nombre tiene la forma `name.pth` y existe en uno de los cuatro directorios mencionados anteriormente; su contenido son elementos adicionales (uno por línea) que se agregarán a `sys.path`. Los elementos que no existen nunca se agregan a `sys.path` y no se comprueba que el elemento se refiera a un directorio en lugar de a un archivo. No se agrega ningún elemento a `sys.path` más de una vez. Se omiten las líneas en blanco y las que comienzan con `#`. Se ejecutan las líneas que comienzan con `import` (seguidas de un espacio o tabulación).

Nota

Una línea ejecutable en un archivo `.pth` se ejecuta en cada inicio de Python, independientemente de si se va a utilizar un módulo en particular. Por tanto, su impacto debería reducirse al mínimo. El propósito principal de las líneas ejecutables es hacer que los módulos correspondientes se puedan importar (cargar ganchos de importación de terceros, ajustar `PATH`, etc.). Se supone que cualquier otra inicialización se debe realizar en la importación real de un módulo, siempre y cuando ocurra. Limitar un fragmento de código a una sola línea es una medida deliberada para desalentar la inclusión de algo más complejo aquí.

Distinto en la versión 3.13: The `.pth` files are now decoded by UTF-8 at first and then by the *locale encoding* if it fails.

Por ejemplo, supongamos que `sys.prefix` y `sys.exec_prefix` están configurados en `/usr/local`. La biblioteca Python X.Y se instala en `/usr/local/lib/pythonX.Y`. Supongamos que tiene un subdirectorio `/usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages` con tres subsubdirectorios, `foo`, `bar` y `spam`, y dos archivos de configuración de ruta, `foo.pth` y `bar.pth`. Suponga `foo.pth` contiene lo siguiente:

```
# foo package configuration

foo
bar
bletch
```

y `bar.pth` contiene:

```
# bar package configuration

bar
```

Luego, los siguientes directorios específicos de la versión se agregan a `sys.path`, en este orden:

```
/usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages/bar
/usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages/foo
```

Tenga en cuenta que `bletch` se omite porque no existe; el directorio `bar` precede al directorio `foo` porque `bar.pth` viene alfabéticamente antes de `foo.pth`; y `spam` se omite porque no se menciona en ninguno de los archivos de configuración de ruta.

29.16.1 `sitecustomize`

After these path manipulations, an attempt is made to import a module named *sitecustomize*, which can perform arbitrary site-specific customizations. It is typically created by a system administrator in the site-packages directory. If this import fails with an *ImportError* or its subclass exception, and the exception's *name* attribute equals to `'sitecustomize'`, it is silently ignored. If Python is started without output streams available, as with `pythonw.exe` on Windows (which is used by default to start IDLE), attempted output from *sitecustomize* is ignored. Any other exception causes a silent and perhaps mysterious failure of the process.

29.16.2 `usercustomize`

After this, an attempt is made to import a module named *usercustomize*, which can perform arbitrary user-specific customizations, if *ENABLE_USER_SITE* is true. This file is intended to be created in the user site-packages directory (see below), which is part of `sys.path` unless disabled by `-s`. If this import fails with an *ImportError* or its subclass exception, and the exception's *name* attribute equals to `'usercustomize'`, it is silently ignored.

Tenga en cuenta que para algunos sistemas que no son Unix, `sys.prefix` y `sys.exec_prefix` están vacíos y se omiten las manipulaciones de la ruta; sin embargo, se sigue intentando importar *sitecustomize* y *usercustomize*.

29.16.3 Configuración de *Readline*

En los sistemas que admiten *readline*, este módulo también importará y configurará el módulo *rlcompleter*, si Python se inicia en modo interactivo y sin la opción `-S`. El comportamiento predeterminado es habilitar la finalización de tabulación y usar `~/.python_history` como archivo de guardado del historial. Para deshabilitarlo, borre (o anule) el atributo *sys.__interactivehook__* en su *sitecustomize* o *usercustomize* module o su archivo `PYTHONSTARTUP`.

Distinto en la versión 3.4: La activación de *rlcompleter* y el historial se hizo automática.

29.16.4 Contenido del módulo

`site.`**`PREFIXES`**

Una lista de prefijos para directorios de site-packages.

`site.`**`ENABLE_USER_SITE`**

Flag que muestra el estado del directorio site-packages del usuario. `True` significa que está habilitado y se agregó a `sys.path`. `False` significa que fue deshabilitado por solicitud del usuario (con `-s` o `PYTHONNOUSERSITE`). `None` significa que fue deshabilitado por razones de seguridad (falta de coincidencia entre la identificación de usuario o grupo y la identificación efectiva) o por un administrador.

`site.`**`USER_SITE`**

Path to the user site-packages for the running Python. Can be `None` if *getusersitepackages()* hasn't been called yet. Default value is `~/.local/lib/pythonX.Y[t]/site-packages` for UNIX and non-framework macOS builds, `~/Library/Python/X.Y/lib/python/site-packages` for macOS framework builds, and *%APPDATA%*`\Python\Python`*XY*`\site-packages` on Windows. The optional «t» indicates the free-threaded build. This directory is a site directory, which means that `.pth` files in it will be processed.

site.**USER_BASE**

Path to the base directory for the user site-packages. Can be None if *getuserbase()* hasn't been called yet. Default value is ~/.local for UNIX and macOS non-framework builds, ~/Library/Python/*X.Y* for macOS framework builds, and %*APPDATA*%\Python for Windows. This value is used to compute the installation directories for scripts, data files, Python modules, etc. for the *user installation scheme*. See also PYTHONUSERBASE.

site.**main**()

Agrega todos los directorios estándar específicos del sitio a la ruta de búsqueda del módulo. Esta función se llama automáticamente cuando se importa este módulo, a menos que el intérprete de Python se haya iniciado con la opción -S.

Distinto en la versión 3.3: Esta función solía llamarse incondicionalmente.

site.**addsitedir**(*sitedir*, *known_paths=None*)

Agrega un directorio a sys.path y procesa sus archivos .pth. Típicamente utilizado en *sitecustomize* o *usercustomize* (ver arriba).

site.**getsitepackages**()

Retorna una lista que contiene todos los directorios *site-packages* globales.

Added in version 3.2.

site.**getuserbase**()

Retorna la ruta del directorio base del usuario *USER_BASE*. Si este aún no fue inicializado, esta función también lo configurará, respetando PYTHONUSERBASE.

Added in version 3.2.

site.**getusersitepackages**()

Retorna la ruta del directorio base del usuario *USER_SITE*. Si este aún no fue inicializado, esta función también lo configurará, respetando *USER_BASE*. Para determinar si los paquetes específicos del sitio de usuario fueron añadidos a sys.path debe usarse *ENABLE_USER_SITE*.

Added in version 3.2.

29.16.5 Interfaz de línea de comando

El módulo *site* también proporciona una forma de obtener los directorios del usuario desde la línea de comandos:

```
$ python -m site --user-site
/home/user/.local/lib/python3.11/site-packages
```

Si se llama sin argumentos, imprimirá el contenido de *sys.path* en la salida estándar, seguido del valor de *USER_BASE* y si el directorio existe, entonces lo mismo para *USER_SITE*, y finalmente el valor de *ENABLE_USER_SITE*.

--user-base

Imprime la ruta al directorio base del usuario.

--user-site

Imprime la ruta al directorio *site-packages* del usuario.

Si se dan ambas opciones, la ruta del directorio base y la del directorio *site-packages* del usuario se imprimirán (siempre en este orden), separados por *os.pathsep*.

Si se da alguna opción, el script saldrá con uno de estos valores: 0 si el directorio *site-packages* del usuario está habilitado, 1 si fue deshabilitado por el usuario, 2 si está deshabilitado por razones de seguridad o por un administrador, y un valor mayor que 2 si hay un error.

Ver también

- **PEP 370** - Directorio *site-packages* de cada usuario
- *La inicialización de la ruta de búsqueda de módulo de sys.path* – Inicialización de `sys.path`.

Ver también

- See the `concurrent.interpreters` module, which similarly exposes core runtime functionality.

CAPÍTULO 30

Intérpretes de Python personalizados

Los módulos descritos en este capítulo permiten escribir interfaces similares al intérprete interactivo de Python. Si desea un intérprete de Python que admita alguna característica especial además del lenguaje Python, debe mirar el módulo *code*. (El módulo *codeop* es de más bajo nivel y se utiliza para soportar la compilación de un fragmento posiblemente incompleto de código Python).

La lista completa de módulos descritos en este capítulo es:

30.1 code — Interpreter base classes

Código fuente:: Lib/code.py

El módulo de `code` proporciona facilidades para implementar bucles de lectura-evaluación-impresión en Python. Se incluyen dos clases y funciones de conveniencia que se pueden usar para crear aplicaciones que brinden un *prompt* interactivo del intérprete.

class `code.`**InteractiveInterpreter**(*locals=None*)

This class deals with parsing and interpreter state (the user's namespace); it does not deal with input buffering or prompting or input file naming (the filename is always passed in explicitly). The optional *locals* argument specifies a mapping to use as the namespace in which code will be executed; it defaults to a newly created dictionary with key `'__name__'` set to `'__console__'` and key `'__doc__'` set to `None`.

Note that functions and classes objects created under an `InteractiveInterpreter` instance will belong to the namespace specified by *locals*. They are only pickleable if *locals* is the namespace of an existing module.

class `code.`**InteractiveConsole**(*locals=None*, *filename='<console>'*, *local_exit=False*)

Closely emulate the behavior of the interactive Python interpreter. This class builds on *InteractiveInterpreter* and adds prompting using the familiar `sys.ps1` and `sys.ps2`, and input buffering. If *local_exit* is true, `exit()` and `quit()` in the console will not raise *SystemExit*, but instead return to the calling code.

Distinto en la versión 3.13: Added *local_exit* parameter.

`code.`**interact**(*banner=None*, *readfunc=None*, *local=None*, *exitmsg=None*, *local_exit=False*)

Convenience function to run a read-eval-print loop. This creates a new instance of *InteractiveConsole* and sets *readfunc* to be used as the *InteractiveConsole.raw_input()* method, if provided. If *local* is provided, it is passed to the *InteractiveConsole* constructor for use as the default namespace for the interpreter loop. If *local_exit* is provided, it is passed to the *InteractiveConsole* constructor. The *interact()*

method of the instance is then run with *banner* and *exitmsg* passed as the banner and exit message to use, if provided. The console object is discarded after use.

Distinto en la versión 3.6: Se agregó el parámetro *exitmsg*.

Distinto en la versión 3.13: Added *local_exit* parameter.

`code.`**`compile_command`**(*source*, *filename='<input>'*, *symbol='single'*)

Esta función es útil para programas que desean emular el bucle principal del intérprete de Python (también conocido como bucle *read-eval-print*). La parte complicada es determinar cuándo el usuario ha ingresado un comando incompleto que se puede completar ingresando más texto (en lugar de un comando completo o un error de sintaxis). Esta función *casi* siempre toma la misma decisión que el bucle principal del intérprete real.

source es la cadena de caracteres fuente; *filename* es el nombre de archivo opcional desde el que se leyó la fuente, por defecto es `'<input>'`; y *symbol* es el símbolo de inicio gramatical opcional, que debería ser `'single'` (el predeterminado), `'eval'` o `'exec'`.

Retorna un objeto de código (lo mismo que `compile(source, filename, symbol)`) si el comando está completo y es válido; `None` si el comando está incompleto; lanza *SyntaxError* si el comando está completo y contiene un error de sintaxis, o lanza *OverflowError* o *ValueError* si el comando contiene un literal no válido.

30.1.1 Objetos de intérprete interactivo

`InteractiveInterpreter.`**`runsource`**(*source*, *filename='<input>'*, *symbol='single'*)

Compila y ejecuta alguna fuente en el intérprete. Los argumentos son los mismos que para *compile_command()*; el valor predeterminado para *filename* es `'<input>'`, y para *symbol* es `'single'`. Puede suceder una de varias cosas:

- La entrada es incorrecta; *compile_command()* generó una excepción (*SyntaxError* o *OverflowError*). Se imprime un seguimiento de sintaxis llamando al método *showsyntaxerror()*. *runsource()* retorna `False`.
- La entrada está incompleta y se requiere más información; *compile_command()* retorna `None`. *runsource()* retorna `True`.
- La entrada está completa; *compile_command()* retornó un objeto de código. El código se ejecuta llamando a *runcode()* (que también maneja excepciones en tiempo de ejecución, excepto *SystemExit*). *runsource()* retorna `False`.

El valor de retorno se puede usar para decidir si usar `sys.ps1` o `sys.ps2` para solicitar la siguiente línea.

`InteractiveInterpreter.`**`runcode`**(*code*)

Ejecuta un objeto de código. Cuando ocurre una excepción, se llama a *showtraceback()* para mostrar un seguimiento del código. Se capturan todas las excepciones excepto *SystemExit*, que puede propagarse.

Una nota sobre *KeyboardInterrupt*: esta excepción puede ocurrir en otra parte de este código y no siempre se detecta. Quien llama la función debe estar preparado para manejar esto.

`InteractiveInterpreter.`**`showsyntaxerror`**(*filename=None*)

Muestra el error de sintaxis que acaba de ocurrir. Esto no muestra la traza de seguimiento porque no la hay para errores de sintaxis. Si se proporciona *filename*, se incluirá en la excepción en lugar del nombre de archivo predeterminado proporcionado por el analizador de Python, ya que siempre usa `'<string>'` cuando lee de una cadena de caracteres. La salida se escribe mediante el método *write()*.

`InteractiveInterpreter.`**`showtraceback`**()

Muestra la excepción que acaba de ocurrir. Eliminamos el primer elemento de la pila porque está dentro de la implementación del intérprete. La salida se escribe mediante el método *write()*.

Distinto en la versión 3.5: Se muestra la traza de seguimiento encadenada completa en lugar de solo la traza primaria de pila.

`InteractiveInterpreter.`**`write`**`(`*data*`)`

Escribe una cadena de caracteres en el flujo de error estándar (`sys.stderr`). Las clases derivadas deben reemplazar esto para proporcionar el manejo de salida apropiado según sea necesario.

30.1.2 Objetos de consola interactiva

La clase *`InteractiveConsole`* es una subclase de *`InteractiveInterpreter`*, por lo que ofrece todos los métodos de los objetos del intérprete, así como las siguientes adiciones.

`InteractiveConsole.`**`interact`**`(`*banner=None*, *exitmsg=None*`)`

Emula estrictamente la consola interactiva de Python. El argumento opcional *banner* especifica la bandera a imprimir antes de la primera interacción; de forma predeterminada, imprime una bandera similar al impreso por el intérprete estándar de Python, seguido del nombre de clase del objeto de la consola entre paréntesis (para no confundir esto con el intérprete real, ¡ya que está muy cerca!)

El argumento opcional *exitmsg* especifica un mensaje de salida que se imprime al salir. Pase la cadena de caracteres vacía para suprimir el mensaje de salida. Si no se proporciona *exitmsg* o es `None`, se imprime el mensaje predeterminado.

Distinto en la versión 3.4: Para suprimir la impresión de cualquier bandera, pase una cadena de caracteres vacía.

Distinto en la versión 3.6: Imprime un mensaje de salida al salir.

`InteractiveConsole.`**`push`**`(`*line*`)`

Envía una línea de texto fuente al intérprete. La línea no debe tener un salto de línea al final; puede tener nuevas líneas internas. La línea se agrega a un búfer y se llama al método *`runsource()`* del intérprete con el contenido concatenado del búfer y la nueva fuente. Si indica que el comando se ejecutó o no es válido, el búfer se restablece; de lo contrario, el comando está incompleto y el búfer se deja como estaba después de agregar la línea. Si se requieren más entradas el valor de retorno es `True`, `False` si la línea se procesó de alguna manera (esto es lo mismo que `runsource()`).

`InteractiveConsole.`**`resetbuffer`**`()`

Elimina cualquier texto fuente no gestionado del búfer de entrada.

`InteractiveConsole.`**`raw_input`**`(`*prompt=''*`)`

Escribe un *prompt* y lee una línea. La línea retornada no incluye el salto de línea final. Cuando el usuario ingresa la secuencia de teclas EOF, se lanza `OFError`. La implementación base lee de `sys.stdin`; una subclase puede reemplazar esto con una implementación diferente.

30.2 `codeop` — Compile Python code

Código fuente: Lib/codeop.py

El módulo *`codeop`* proporciona herramientas para emular el bucle principal del intérprete de Python (también conocido como read-eval-print), tal como se hace en el módulo *`code`*. Por lo tanto, este módulo no está diseñado para utilizarlo directamente; si desea incluir un ciclo de este tipo en su programa, probablemente es mejor utilizar el módulo *`code`* en su lugar.

Esta actividad consta de dos partes:

1. Ser capaz de identificar si una línea de entrada completa una sentencia de Python: en resumen, decir si se debe imprimir a continuación "`>>>`" o "`...`".
2. Recordar qué declaraciones futuras ha ingresado el usuario, para que la entrada posterior puedan ser compiladas con estas en efecto.

El módulo *`codeop`* proporciona formas de realizar estas dos partes, tanto de forma independiente, como en conjunto.

Para hacer lo anterior:

codeop.**compile_command**(*source*, *filename='<input>'*, *symbol='single'*)

Intenta compilar *source*, que debe ser una cadena de caracteres de código Python y retorna un objeto si *source* es código Python válido. En este caso, el atributo del nombre del archivo del objeto va a ser *filename*, el cuál por defecto es `'<input>'`. Retorna `None` si *source* no es código Python válido, pero es un prefijo de código Python válido.

Si hay un problema con *source*, se lanzará una excepción. *SyntaxError* se lanza si hay una sintaxis de Python no válida, y *OverflowError* o *ValueError* si hay un literal no válido.

El argumento *symbol* determina si *source* se compila como una declaración (`'single'`, el valor predeterminado), como una secuencia de *statement* (`'exec'`) o como un *expression* (`'eval'`). Cualquier otro valor hará que se lance *ValueError*.

> **Nota**
>
> Es posible (pero no probable) que el analizador deje de analizar con un resultado exitoso antes de llegar al final de la fuente; en este caso, los símbolos finales pueden ignorarse en lugar de provocar un error. Por ejemplo, una barra invertida seguida de dos nuevas líneas puede ir seguida de basura arbitraria. Esto se solucionará una vez que la API para el analizador sea mejor.

class codeop.**Compile**

Las instancias de esta clase tienen métodos `__call__()` idénticos en firma a la función incorporada *compile()*, pero con la diferencia de que si la instancia compila el texto del programa que contiene una instrucción *__future__*, la instancia "recuerda" y compila todos los textos de programa posteriores con la declaración en vigor.

class codeop.**CommandCompiler**

Las instancias de esta clase tienen métodos `__call__()` idénticos en firma a *compile_command()*; la diferencia es que si la instancia compila un texto de programa que contiene una declaración *__future__*, la instancia "recuerda" y compila todos los textos de programa posteriores con la declaración en vigor.

CAPÍTULO 31

Importando módulos

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan nuevas formas de importar otros módulos de Python y ganchos para personalizar los procesos de importación.

La lista completa de módulos descritos en este capítulo es:

31.1 `zipimport` — Import modules from Zip archives

Código fuente: Lib/zipimport.py

Este módulo añade la capacidad de importar módulos de Python (`*.py`, `*.pyc`) y paquetes de archivos de formato ZIP. Por lo general, no es necesario utilizar el módulo *`zipimport`* explícitamente; se utiliza automáticamente por el mecanismo incorporado `import` para los ítems *`sys.path`* que son rutas a archivos ZIP.

Típicamente *`sys.path`* es una lista de cadenas con nombres de directorios. Este módulo también permite a un elemento de *`sys.path`* ser una cadena con la que se nombre a un archivo ZIP. El archivo ZIP puede contener una estructura de subdirectorios para soportar la importación de paquetes, y una ruta dentro del archivo puede ser especificada para únicamente importar desde un subdirectorio. Por ejemplo, la ruta `example.zip/lib/` sólo importaría desde el subdirectorio `lib/` dentro del archivo.

Cualquier archivo puede estar presente en el archivo ZIP, pero los importadores solo son invocados para archivos `.py` y `.pyc`. La importación ZIP de módulos dinámicos (`.pyd`, `.so`) no está permitida. Cabe señalar que si un archivo ZIP contiene solamente archivos `.py`, Python no intentará modificar el archivo agregando los correspondientes archivos `.pyc`, esto quiere decir que si un archivo ZIP no contiene archivos `.pyc` la importación puede ser algo lenta.

Distinto en la versión 3.13: ZIP64 is supported

Distinto en la versión 3.8: Anteriormente, los archivos ZIP con un comentario de archivo no eran compatibles.

Ver también

PKZIP Nota de aplicación
Documentación sobre el formato de archivo ZIP por Phil Katz, el creador del formato y algoritmos utilizados.

PEP 273 - Importar módulos de archivos Zip
Escrito por James C. Ahlstrom, quien también proporcionó una implementación. Python 2.3 sigue la especificación en PEP 273, pero utiliza una implementación escrita por Just van Rossum que utiliza los ganchos importados descritos en PEP 302.

***importlib* - La implementación de la maquinaria de importación**
El paquete proporciona los protocolos relevantes para que los implementen todos los importadores.

Este módulo define una excepción:

exception zipimport.**ZipImportError**

Excepción lanzada por objetos zipimporter. Es una subclase de *ImportError*, por lo que también puede ser capturada como *ImportError*.

31.1.1 Objetos zipimporter

zipimporter es la clase para importar archivos ZIP.

class zipimport.**zipimporter**(*archivepath*)

Crea una nueva instancia zipimporter. *archivepath* debe ser una ruta a un archivo ZIP, o a una ruta específica dentro de un archivo ZIP. Por ejemplo, un *archivepath* de `foo/bar.zip/lib` buscará módulos en el directorio `lib` dentro del archivo ZIP `foo/bar.zip` (siempre que exista).

ZipImportError es lanzada si *archivepath* no apunta a un archivo ZIP válido.

Distinto en la versión 3.12: Los métodos `find_loader()` y `find_module()`, deprecados en la versión 3.10, han sido eliminados. Use en su lugar *find_spec()*.

create_module(*spec*)

Implementación de *importlib.abc.Loader.create_module()* que retorna *None* para solicitar explícitamente la semántica predeterminada.

Added in version 3.10.

exec_module(*module*)

Implementación de *importlib.abc.Loader.exec_module()*.

Added in version 3.10.

find_spec(*fullname*, *target=None*)

Una implementación de *importlib.abc.PathEntryFinder.find_spec()*.

Added in version 3.10.

get_code(*fullname*)

Retorna el objeto de código para el módulo especificado. Lanza *ZipImportError* si el módulo no se pudo importar.

get_data(*pathname*)

Retorna los datos asociados con *pathname*. Lanza *OSError* si el archivo no fue encontrado.

Distinto en la versión 3.3: *IOError* used to be raised, it is now an alias of *OSError*.

get_filename(*fullname*)

Retorna el valor que se le habría asignado a `__file__` si el módulo especificado fue importado. Lanza *ZipImportError* si el módulo no se pudo importar.

Added in version 3.1.

get_source(*fullname*)

Retorna el código fuente para el módulo especificado. Lanza *ZipImportError* si el módulo no pudo ser encontrado, retorna *None* si el archivo contiene al módulo, pero no tiene fuente para ello.

is_package(*fullname*)

Retorna `True` si el módulo especificado por *fullname* es un paquete. Lanza *ZipImportError* si el módulo no pudo ser encontrado.

load_module(*fullname*)

Carga el módulo especificado por *fullname*. *fullname* debe ser el nombre completo de módulo (punteado). Retorna el módulo importado, o lanza *ZipImportError* si no fue encontrado.

Deprecated since version 3.10, will be removed in version 3.15: Utilizar en su lugar *exec_module()*.

invalidate_caches()

Limpia la caché interna de información sobre los archivos que se encuentran dentro del archivo ZIP.

Added in version 3.10.

archive

El nombre de archivo del archivo ZIP asociado del importador, sin una posible sub-ruta.

prefix

La sub-ruta dentro del archivo ZIP donde se buscan los módulos. Esta es la cadena vacía para objetos zipimporter la cual apunta a la raíz del archivo ZIP.

Los atributos *archive* y *prefix*, cuando son combinados con una barra diagonal, son iguales al argumento original *archivepath* dado al constructor *zipimporter*.

31.1.2 Ejemplos

Este es un ejemplo que importa un módulo de un archivo ZIP - tenga en cuenta que el módulo *zipimport* no está usado explícitamente.

```
$ unzip -l example_archive.zip
Archive:  example_archive.zip
  Length      Date    Time    Name
 --------    ----    ----    ----
     8467  01-01-00 12:30   example.py
 --------                   -------
     8467                   1 file
```

```
>>> import sys
>>> # Add the archive to the front of the module search path
>>> sys.path.insert(0, 'example_archive.zip')
>>> import example
>>> example.__file__
'example_archive.zip/example.py'
```

31.2 pkgutil — Package extension utility

Código fuente: Lib/pkgutil.py

Este módulo proporciona utilidades para el sistema de importación, en particular soporte para paquetes.

class pkgutil.**ModuleInfo**(*module_finder*, *name*, *ispkg*)

Una tupla nombrada que contiene un breve resumen de la información del módulo.

Added in version 3.6.

pkgutil.**extend_path**(*path*, *name*)

Extiende la ruta de búsqueda de los módulos que componen un paquete. El uso previsto es colocar el siguiente código en `__init__.py`: de un paquete:

```
from pkgutil import extend_path
__path__ = extend_path(__path__, __name__)
```

For each directory on *sys.path* that has a subdirectory that matches the package name, add the subdirectory to the package's `__path__`. This is useful if one wants to distribute different parts of a single logical package as multiple directories.

It also looks for `*.pkg` files beginning where `*` matches the *name* argument. This feature is similar to `*.pth` files (see the *site* module for more information), except that it doesn't special-case lines starting with `import`. A `*.pkg` file is trusted at face value: apart from skipping blank lines and ignoring comments, all entries found in a `*.pkg` file are added to the path, regardless of whether they exist on the filesystem (this is a feature).

Si la ruta de entrada no es una lista (como es el caso de los paquetes congelados), se retorna sin cambios. La ruta de entrada no se modifica; se retorna una copia ampliada. Los elementos solo se adjuntan a la copia al final.

Se supone que *sys.path* es una secuencia. Los elementos de *sys.path* que no sean cadenas de caracteres que se refieran a directorios existentes se ignoran. Los elementos Unicode en *sys.path* que causan errores cuando se utilizan como nombres de archivo pueden hacer que esta función lance una excepción (en línea con el comportamiento de *os.path.isdir()*).

`pkgutil.`**`get_importer`**(*path_item*)

Recupera un *finder* para el *path_item*.

El buscador retornado se almacena en caché en *sys.path_importer_cache* si fue creado recientemente por un enlace de ruta.

La caché (o parte de ella) puede ser borrada manualmente si el escaneo de *sys.path_hooks* es necesario.

Distinto en la versión 3.3: Actualizado para basarse directamente en *importlib* en lugar de depender del paquete interno **PEP 302** emulación de importación.

`pkgutil.`**`iter_importers`**(*fullname=''*)

Cede (*yield*) objetos *finder* para el nombre de módulo dado.

If *fullname* contains a `'.'`, the finders will be for the package containing *fullname*, otherwise they will be all registered top level finders (i.e. those on both *sys.meta_path* and *sys.path_hooks*).

Si el módulo nombrado está en un paquete, ese paquete se importa como un efecto secundario de invocar esta función.

Si no se especifica ningún nombre de módulo, se generan todos los buscadores de nivel superior.

Distinto en la versión 3.3: Actualizado para basarse directamente en *importlib* en lugar de depender del paquete interno **PEP 302** emulación de importación.

`pkgutil.`**`iter_modules`**(*path=None*, *prefix=''*)

Yields *ModuleInfo* for all submodules on *path*, or, if *path* is `None`, all top-level modules on *sys.path*.

path tendría que ser `None` o una list de rutas en las que buscar módulos.

prefix es una cadena para mostrar delante de cada nombre de módulo en la salida.

> **Nota**
>
> Sólo funciona para un *finder* que define un método `iter_modules()`. Esta interfaz no es estándar, por lo que el módulo también proporciona implementaciones para *importlib.machinery.FileFinder* y *zipimport.zipimporter*.

Distinto en la versión 3.3: Actualizado para basarse directamente en *importlib* en lugar de depender del paquete interno **PEP 302** emulación de importación.

pkgutil.**walk_packages**(*path=None*, *prefix=''*, *onerror=None*)

Cede (*yield*) *ModuleInfo* para todos los módulos de forma recursiva en *path*, o, si *path* es `None`, todos los módulos accesibles.

path tendría que ser `None` o una list de rutas en las que buscar módulos.

prefix es una cadena para mostrar delante de cada nombre de módulo en la salida.

Note que esta función debe importar todos los *packages* (¡*no* todos los módulos!) en el *path* especificado, para acceder al atributo `__path__` para encontrar submódulos.

onerror es una función que se llama con un argumento (el nombre del paquete que se estaba importando) si se produce alguna excepción al intentar importar un paquete. Si no se proporciona ninguna función *onerror*, los *ImportError* se capturan e ignoran, mientras que todas las demás excepciones se propagan, terminando la búsqueda.

Ejemplos:

```
# list all modules python can access
walk_packages()

# list all submodules of ctypes
walk_packages(ctypes.__path__, ctypes.__name__ + '.')
```

Nota

Sólo funciona para un *finder* que define un método `iter_modules()`. Esta interfaz no es estándar, por lo que el módulo también proporciona implementaciones para *importlib.machinery.FileFinder* y *zipimport.zipimporter*.

Distinto en la versión 3.3: Actualizado para basarse directamente en *importlib* en lugar de depender del paquete interno **PEP 302** emulación de importación.

pkgutil.**get_data**(*package*, *resource*)

Obtiene un recurso de un paquete.

Esto es un contenedor para la API *loader* *get_data*. El argumento *package* debe ser el nombre de un paquete, en formato de módulo estándar (`foo.bar`).El argumento *resource* debe tener la forma de un nombre de archivo relativo, utilizando `/` como separador de ruta.El nombre del directorio principal `..` no está permitido, ni tampoco un nombre raíz (empezando por `/`).

La función retorna una cadena de caracteres binaria que es el contenido del recurso especificado.

Para los paquetes ubicados en el sistema de archivos, que ya se han importado, este es el equivalente aproximado de:

```
d = os.path.dirname(sys.modules[package].__file__)
data = open(os.path.join(d, resource), 'rb').read()
```

Si el paquete no puede ser localizado o cargado, o usa un *loader* el cuál no soporta *get_data*, entonces retorna `None`. En particular, el: término *loader* para *namespace packages* no soporta *get_data*.

pkgutil.**resolve_name**(*name*)

Resuelve un nombre a un objeto.

Esta funcionalidad es usada en numerosos lugares en la librería estándar (ver bpo-12915) - y existe funcionalidad equivalente también en librerías de terceros ampliamente usadas, tales como setuptools, Django y Pyramid.

Se espera que *name* sea una cadena de caracteres en uno de los siguientes formatos, donde W representa un identificador de Python válido, y un punto representa literalmente un punto en las siguientes pseudo-expresiones regulares:

- `W(.W)*`
- `W(.W)*:(W(.W)*)?`

La primera forma existe sólo para mantener compatibilidad con versiones anteriores. Asume que parte del nombre con puntos es un paquete, y el resto es un objeto en algún lugar dentro de ese paquete, posiblemente anidado dentro de otros objetos. Dado que el lugar donde el paquete termina y la jerarquía de objetos comienza no puede ser inferida por inspección, con esta forma se debe realizar repetidos intentos de importación.

En la segunda forma, el usuario hace claro el punto de división al proveer un signo de dos puntos: el nombre con puntos a la izquierda de los dos puntos es el paquete a ser importado, y el nombre con puntos a la derecha es la jerarquía de nombres dentro de ese paquete. Sólo una importación se necesaria con esta forma. Si termina con dos puntos, entonces se retorna un objeto módulo.

La función retornará un objeto (el cual puede ser un módulo), o lanzará una de las siguientes excepciones:

ValueError – si *name* no tiene un formato reconocido.

ImportError – si una importación falló cuando no lo debería haber hecho.

AttributeError – Si un fallo ocurrió mientras se atravesaba la jerarquía de objetos dentro del paquete importado para obtener el objeto deseado.

Added in version 3.9.

31.3 `modulefinder` — Find modules used by a script

Código fuente: Lib/modulefinder.py

Este módulo provee una clase *ModuleFinder* que puede ser usada para determinar el conjunto de módulos importados en un script. `modulefinder.py` puede también ejecutarse como un script, dando el nombre de un archivo de Python como argumento, tras lo cual se imprimirá un reporte de los módulos importados.

`modulefinder.`**`AddPackagePath`**(*pkg_name*, *path*)

Registra que el paquete llamado *pkg_name* pueda ser encontrado en el *path* especificado.

`modulefinder.`**`ReplacePackage`**(*oldname*, *newname*)

Permite especificar que el módulo llamado *oldname* es de hecho el paquete llamado *newname*.

`class` `modulefinder.`**`ModuleFinder`**(*path=None*, *debug=0*, *excludes=[]*, *replace_paths=[]*)

Esta clase provee los métodos *run_script()* y *report()* que determinan el conjunto de módulos importados por un script. *path* puede ser un listado de directorios a buscar por módulos; si no es especificado, se usará `sys.path`. *debug* define el nivel de depuración; valores más altos hacen que la clase imprima mensajes de depuración acerca de lo que está haciendo. *excludes* es una lista de nombres de módulos que serán excluidos del análisis. *replace_paths* es una lista de tuplas `(oldpath, newpath)` que serán remplazadas en las rutas de los módulos.

`report`()

Imprime un reporte a la salida estándar que lista los módulos importados por el script y sus rutas, así como los módulos que faltan o parecieran faltar.

`run_script`(*pathname*)

Analiza los contenidos del archivo *pathname*, que debe contener código Python.

`modules`

Un diccionario que mapea los nombres de los módulos a los módulos. Vea *Ejemplo de uso de ModuleFinder*.

31.3.1 Ejemplo de uso de `ModuleFinder`

El script que será analizado más adelante (bacon.py):

```
import re, itertools

try:
    import baconhameggs
except ImportError:
    pass

try:
    import guido.python.ham
except ImportError:
    pass
```

El script que generará el reporte de bacon.py:

```
from modulefinder import ModuleFinder

finder = ModuleFinder()
finder.run_script('bacon.py')

print('Loaded modules:')
for name, mod in finder.modules.items():
    print('%s: ' % name, end='')
    print(','.join(list(mod.globalnames.keys())[:3]))

print('-'*50)
print('Modules not imported:')
print('\n'.join(finder.badmodules.keys()))
```

Resultado de ejemplo (puede variar dependiendo de la arquitectura):

```
Loaded modules:
_types:
copyreg:  _inverted_registry,_slotnames,__all__
re._compiler:  isstring,_sre,_optimize_unicode
_sre:
re._constants:  REPEAT_ONE,makedict,AT_END_LINE
sys:
re:  __module__,finditer,_expand
itertools:
__main__:  re,itertools,baconhameggs
re._parser:  _PATTERNENDERS,SRE_FLAG_UNICODE
array:
types:  __module__,IntType,TypeType
----------------------------------------------------
Modules not imported:
guido.python.ham
baconhameggs
```

31.4 `runpy` — Localización y ejecución de módulos Python

Código Fuente: Lib/runpy.py

El modulo *runpy* es usado para localizar y correr módulos Python sin importarlo primero. Su uso principal es

implementar la opción `-m` cambiando la línea de comando que permite que los scripts se ubiquen utilizando el espacio de nombres del módulo de Python en lugar del sistema de archivos.

Tenga en cuenta que este *no* es un módulo de espacio aislado - todo el código es ejecutado en el proceso actual, y cualquier efecto secundario (como las importaciones en cache de otros módulos) permanecerán en su lugar después de que las funciones hayan retornado.

Además, no se garantiza que las funciones y clases definidas por el código ejecutado funcionen correctamente después de que se haya devuelto la función *runpy*. Si esa limitación no es aceptable para un caso de uso determinado, es probable que *importlib* sea una opción más adecuada que este módulo.

El modulo *runpy* proporciona dos funciones:

`runpy.`**`run_module`**(*mod_name*, *init_globals=None*, *run_name=None*, *alter_sys=False*)

Ejecuta el código del módulo especificado y devuelve el diccionario de globales del módulo resultante. El código del módulo se encuentra primero mediante el mecanismo de importación estándar (consulte **PEP 302** para más detalles) y luego se ejecuta en un espacio de nombres de módulo nuevo.

El argumento *mod_name* debe ser un nombre de módulo absoluto. Si el nombre del módulo se refiere a un paquete en lugar de a un módulo normal, entonces ese paquete se importa y el submódulo *__main__* dentro de ese paquete se ejecuta y se devuelve el diccionario de globales del módulo resultante.

El argumento de diccionario opcional *init_globals* se puede utilizar para rellenar previamente el diccionario global del módulo antes de ejecutar el código. *init_globals* no se modificará. Si alguna de las variables globales especiales siguientes se define en *init_globals*, esas definiciones se reemplazan por *run_module()*.

Las variables globales especiales `__name__`, `__spec__`, `__file__`, `__cached__`, `__loader__` y `__package__` se establecen en el diccionario global antes del que el código del módulo sea ejecutado (tenga en cuenta que esto es un conjunto mínimo de variables - otras variables pueden establecerse implícitamente como un detalle de implementación del intérprete).

`__name__` se establece en *run_name* si el argumento opcional no es *None*, para `mod_name + '.__main__'` si módulo nombrado es un paquete y al argumento *mod_name* en caso contrario.

`__spec__` se configura apropiadamente para el módulo *realmente* importado (es decir, `__spec__.name` siempre será un *mod_name* o `mod_name + '.__main__'`, nunca *run_name*).

`__file__`, `__cached__`, `__loader__` y `__package__` son establecidos de forma normal basados en la especificación del módulo.

Si el argumento *alter_sys* es proporcionado y evaluado a *True*, entonces `sys.argv[0]` es actualizado y el valor de `__file__` y `sys.modules[__name__]` es actualizado con un objeto de módulo temporal para el módulo que se esta ejecutado. Ambas `sys.argv[0]` y `sys.modules[__name__]` son restauradas a sus valores originales antes del retorno de la función.

Tenga en cuenta que esta manipulación de *sys* no es segura para los hilos. Otros hilos pueden ver el módulo parcialmente inicializado, así como la lista de argumentos alterada. Se recomienda no utilizar el módulo `sys` cuando se invoque a esta función desde código con hilos.

Ver también

La opción `-m` ofrece una funcionalidad equivalente desde la línea de comandos.

Distinto en la versión 3.1: Se agrego la capacidad de ejecutar paquetes buscando un submódulo *__main__*.

Distinto en la versión 3.2: Se agrego la variable global `__cached__` (consultar **PEP 3147**).

Distinto en la versión 3.4: Se ha actualizado para aprovechar la función de especificación de módulos añadida por **PEP 451**. Esto permite que `__cached__` se establezca correctamente para que los módulos se ejecuten de esta manera, así como asegurar que el nombre real del módulo siempre sea accesible como `__spec__.name`.

Distinto en la versión 3.12: El establecimiento de `__cached__`, `__loader__`, y `__package__` están obsoletos. Véase *ModuleSpec* para alternativas.

runpy.**run_path**(*path_name*, *init_globals=None*, *run_name=None*)

Ejecuta el código en la ubicación del sistema de ficheros indicada y devuelve el diccionario global del módulo resultante. Al igual que con un nombre de script suministrado a la línea de comandos de CPython, *file_path* puede referirse a un archivo fuente de Python, un archivo de código de bytes compilado o una entrada *sys.path* válida que contenga un módulo *__main__* (por ejemplo, un archivo zip que contenga un archivo de nivel superior `__main__.py`).

Para un script simple, el código especificado simplemente se ejecuta en un espacio de nombres de módulo nuevo. Para una entrada *sys.path* válida (normalmente un archivo zip o directorio), la entrada se añade primero al principio de `sys.path`. A continuación, la función busca y ejecuta un módulo *__main__* utilizando la ruta actualizada. Tenga en cuenta que no hay ninguna protección especial contra la invocación de una entrada `__main__` existente ubicada en otro lugar de `sys.path` si no existe tal módulo en la ubicación especificada.

El argumento de diccionario opcional *init_globals* se puede utilizar para rellenar previamente el diccionario global del módulo antes de ejecutar el código. *init_globals* no se modificará. Si alguna de las variables globales especiales siguientes se define en *init_globals*, esas definiciones se reemplazan por *run_path()*.

Las variables globales especiales `__name__`, `__spec__`, `__file__`, `__cached__`, `__loader__` y `__package__` se establecen en el diccionario global antes del que el código del módulo sea ejecutado (tenga en cuenta que esto es un conjunto mínimo de variables - otras variables pueden establecerse implícitamente como un detalle de implementación del intérprete).

`__name__` se establece para *run_name* si el argumento opcional no es *None* y a `'<run_path>'` de lo contrario.

Si *file_path* hace referencia directamente a un archivo script (ya sea como fuente o un código de bytes precompilado), entonces `__file__` se establecerá en *file_path*, y `__spec__`, `__cached__`, `__loader__` y `__package__` se establecerán todos en *None*.

Si *file_path* es una referencia a una entrada válida de *sys.path*, entonces `__spec__` se establecerá apropiadamente para el módulo importado *__main__* (es decir, `__spec__.name` siempre será `__main__`). `__file__`, `__cached__`, `__loader__` y `__package__` serán set as normal basándose en la especificación del módulo.

También se realizan una serie de modificaciones en el módulo *sys*. En primer lugar, *sys.path* puede alterarse como se ha descrito anteriormente. Se actualiza `sys.argv[0]` con el valor de *file_path* y se actualiza `sys.modules[__name__]` con un objeto módulo temporal para el módulo que se está ejecutando. Todas las modificaciones a los elementos en *sys* son revertidas antes de que la función retorne.

Tenga en cuenta que, a diferencia de *run_module()*, las alteraciones realizadas en *sys* no son opcionales en esta función, ya que estos ajustes son esenciales para permitir la ejecución de las entradas de *sys.path*. Como las limitaciones de seguridad de hilos aún se aplican, el uso de esta función en código con hilos debe ser serializado con el bloqueo de importación o delegado a un proceso separado.

Ver también

using-on-interface-options para una funcionalidad equivalente en la línea de comandos (`python path/to/script`).

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.4: Se ha actualizado para aprovechar la función de especificación de módulos añadida por **PEP 451**. Esto permite que `__cached__` se establezca correctamente en el caso de que `__main__` se importe desde una entrada *sys.path* válida en lugar de ejecutarse directamente.

Distinto en la versión 3.12: El establecimiento de `__cached__`, `__loader__` y `__package__` están en desuso.

Ver también

PEP 338 – **Ejecutando módulos como scripts**
PEP escrito e implementado por Nick Coghlan.

PEP 366 – **Importaciones relativas explícitas del módulo principal**
PEP escrito e implementado por Nick Coghlan.

PEP 451 — **Un tipo ModuleSpec para el sistema de Importación**
PEP escrito e implementado por Eric Snow

using-on-general - Detalles de la línea de comandos CPython

La función *importlib.import_module()*

31.5 importlib — La implementación de import

Added in version 3.1.

Código fuente: Lib/importlib/__init__.py

31.5.1 Introducción

El propósito del paquete *importlib* es triple:

Uno es proveer la implementación de la declaración de `import` (y así, por extensión, el método *__import__()*) en el código fuente de Python. Esto provee una implementación de la `import` la cual es compatible con cualquier intérprete de Python. También provee una implementación que es más fácil de comprender que una implementada en un lenguajes que no es Python.

Dos, los componentes incluidos para implementar `import` están expuestos en este paquete para que sea más fácil para los usuarios crear sus propios objetos (conocidos de forma genérica como *importer*) para participar en el proceso de importación.

Tres, el paquete contiene módulos exponiendo funcionalidad adicional para administrar aspectos de paquetes de Python:

- *importlib.metadata* presenta acceso a metadatos de distribuciones de terceros.
- *importlib.resources* provee rutinas para acceder a *recursos* que no son código de paquetes de Python.

Ver también

import
La referencia en el lenguaje para la declaración de `import`.

Especificaciones de paquetes
Especificaciones originales de los paquetes. Algunas semánticas han cambiado desde que este documento fue escrito (ejemplo, redirección de acuerdo a `None` en *sys.modules*).

La función *__import__()*
La declaración de `import` es una decoración sintáctica para esta función.

La inicialización de la ruta de búsqueda de módulo de sys.path
La inicialización de *sys.path*.

PEP 235
Importar en sistemas que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas

PEP 263
Definiendo las codificaciones del código fuente de Python

PEP 302
Nuevos ganchos de importación

PEP 328
Importaciones: Multilíneas, y absolutos/relativos

PEP 366
Importaciones relativas, explicitas, del módulo principal

PEP 420
Paquetes implícitos en el espacio de nombres

PEP 451
Un tipo de ModuleSpec para el sistema de importación

PEP 488
Eliminación de archivos PYO

PEP 489
Inicialización de extensión de módulo en múltiples fases

PEP 552
Pycs determinísticos

PEP 3120
Usando UTF-8 como la codificación fuente por defecto

PEP 3147
Repositorio de directorios PYC

31.5.2 Funciones

`importlib.__import__`(*name*, *globals=None*, *locals=None*, *fromlist=()*, *level=0*)

Una implementación de la función *__import__()* incorporada.

> **Nota**
>
> La importación programática los módulos debe usar *import_module()* en lugar de esta función.

`importlib.import_module`(*name*, *package=None*)

Importar un módulo. El argumento llamado *name* especifica qué módulo importar en términos absolutos o relativos (ejemplo, puede ser `pkg.mod` o `..mod`). Si el nombre fuera especificado en términos relativos, entonces el argumento llamado *package* debe ser igual al nombre del paquete que será el ancla para resolver el nombre del paquete (ejemplo `import_module('..mod', 'pkg.subpkg')` importará `pkg.mod`).

La función *import_module()* actúa como un envoltorio simplificador alrededor de *importlib.__import__()*. Esto quiere decir que las semánticas de la función son derivadas de *importlib.__import__()*. La diferencia más importante entre las dos funciones es que *import_module()* retorna el paquete especificado o el módulo (ejemplo `pkg.mod`), mientras que *__import__()* retorna el paquete o módulo del nivel superior (ejemplo `pkg`).

Si está importando dinámicamente un módulo que se creó desde que el intérprete comenzó la ejecución (por ejemplo, creó un archivo fuente de Python), es posible que deba llamar a *invalidate_caches()* para que el nuevo módulo sea detectado por el sistema de importación.

Distinto en la versión 3.3: Paquetes padres son importados automáticamente.

`importlib.invalidate_caches`()

Invalide los cache internos de ubicadores encontrados en *sys.meta_path*.Si un buscador implementa `invalidate_caches()` entonces será llamado para realizar la invalidación.Esta función debe ser llamada si cualquier módulo ha sido creado/instalado mientras tu programa esta siendo ejecutado para garantizar que todos los buscadores noten la existencia del nuevo módulo.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.10: Paquetes de espacio de nombres creados/instalados en una ubicación *sys.path* distinta después de que el mismo espacio de nombres fue importado son notados.

importlib.**reload**(*module*)

Recarga un *modulo* previamente importado. El argumento debe ser un objeto módulo, por lo que debe haber sido importado exitosamente. Esto es útil cuando has editado el código fuente de un archivo usando un editor externo y deseas probar la nueva versión sin abandonar el interprete de Python. El valor retornado es el objeto módulo (que puede ser diferente si la reimportación crea un nuevo objeto en *sys.modules*).

Cuando *reload()* es ejecutada:

- El código de un módulo de Python es recompilado y el código del módulo reejecutado, definiendo un nuevo conjunto de objetos que son asignados a los nombres de los módulos en el diccionario, reusando el *loader* que originalmente carga los módulos. El método `init` de los módulos de extension no es llamado de nuevo.
- Al igual que con todos los demás objetos en Python, los objetos antiguos solo se recuperan después de que sus recuentos de referencias caen a cero.
- Los nombres en el espacio de nombres del módulo se actualizan para señalar cualquier objeto nuevo o modificado.
- Otras referencias a los objetos antiguos (como los nombres externos al módulo) no se vuelven a vincular para hacer referencia a los nuevos objetos y deben actualizarse en cada espacio de nombres donde se produzcan si se desea.

Hay una serie de otras advertencias:

Cuando se vuelve a cargar un módulo, se conserva su diccionario (que contiene las variables globales del módulo). Las redefiniciones de nombres anularán las antiguas definiciones, por lo que generalmente esto no es un problema. Si la nueva versión de un módulo no define un nombre que fue definido por la versión anterior, la definición anterior permanece. Esta característica se puede utilizar en beneficio del módulo si mantiene una tabla global o caché de objetos — con una declaración `try` puede probar la presencia de la tabla y omitir su inicialización si lo desea:

```
try:
    cache
except NameError:
    cache = {}
```

Por lo general, no es muy útil recargar módulos integrados o cargados dinámicamente. No se recomienda recargar *sys*, *__main__*, *builtins* y otros módulos clave. En muchos casos, los módulos de extensión no están diseñados para inicializarse más de una vez y pueden fallar de manera arbitraria cuando se vuelven a cargar.

Si un módulo importa objetos de otro módulo usando `from` … `import` …, al llamar a *reload()* para el otro módulo no redefine los objetos importados de él — una forma de evitar esto es volver a ejecutar la instrucción `from`, otra es usar `import` y nombres calificados (*module.name*) en su lugar.

Si un módulo crea instancias de una clase, volver a cargar el módulo que define la clase no afecta las definiciones de método de las instancias — continúan usando la definición de clase anterior. Lo mismo ocurre con las clases derivadas.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.7: *ModuleNotFoundError* se lanza cuando el módulo que se está recargando carece de *ModuleSpec*.

Advertencia

This function is not thread-safe. Calling it from multiple threads can result in unexpected behavior. It's recommended to use the *threading.Lock* or other synchronization primitives for thread-safe module reloading.

31.5.3 `importlib.abc` – Clases base abstractas relacionadas con la importación

Código fuente: Lib/importlib/abc.py

El módulo *`importlib.abc`* contiene todas las clases base abstractas principales utilizadas por `import`. También se proporcionan algunas subclases de las clases base abstractas centrales para ayudar a implementar los ABC centrales.

Jerarquía ABC:

```
object
 +-- MetaPathFinder
 +-- PathEntryFinder
 +-- Loader
      +-- ResourceLoader --------+
      +-- InspectLoader          |
           +-- ExecutionLoader --+
                                 +-- FileLoader
                                 +-- SourceLoader
```

class importlib.abc.**MetaPathFinder**

Una clase base abstracta que representa *meta path finder*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.10: No longer a subclass of `Finder`.

find_spec(*fullname*, *path*, *target=None*)

An abstract method for finding a *spec* for the specified module. If this is a top-level import, *path* will be `None`. Otherwise, this is a search for a subpackage or module and *path* will be the value of `__path__` from the parent package. If a spec cannot be found, `None` is returned. When passed in, `target` is a module object that the finder may use to make a more educated guess about what spec to return. *`importlib.util.spec_from_loader()`* may be useful for implementing concrete `MetaPathFinders`.

Added in version 3.4.

invalidate_caches()

Un método opcional que, cuando se llama, debería invalidar cualquier caché interno utilizado por el buscador. Utilizado por *`importlib.invalidate_caches()`* al invalidar los cachés de todos los buscadores en *`sys.meta_path`*.

Distinto en la versión 3.4: Returns `None` when called instead of *`NotImplemented`*.

class importlib.abc.**PathEntryFinder**

Una clase base abstracta que representa un *buscador de entradas de ruta*. Aunque tiene algunas similitudes con *`MetaPathFinder`*, `PathEntryFinder` está diseñado para usarse solo dentro del subsistema de importación basado en rutas proporcionado por *`importlib.machinery.PathFinder`*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.10: No longer a subclass of `Finder`.

find_spec(*fullname*, *target=None*)

Un método abstracto para encontrar un *spec* para el módulo especificado. El buscador buscará el módulo solo dentro del *path entry* a la que está asignado. Si no se puede encontrar una especificación, se retorna `None`. Cuando se pasa, `target` es un objeto de módulo que el buscador puede usar para hacer una suposición más informada sobre qué especificación retornar. *`importlib.util.spec_from_loader()`* puede ser útil para implementar `PathEntryFinders` concretos.

Added in version 3.4.

invalidate_caches()

Un método opcional que, cuando se llama, debería invalidar cualquier caché interno utilizado por el buscador. Usado por *importlib.machinery.PathFinder.invalidate_caches()* al invalidar las cachés de todos los buscadores en caché.

class importlib.abc.**Loader**

Una clase base abstracta para un *loader*. Consulte **PEP 302** para obtener la definición exacta de cargador.

Los cargadores que deseen admitir la lectura de recursos deben implementar un método `get_resource_reader()` según lo especificado por *importlib.abc.ResourceReader*.

Distinto en la versión 3.7: Introducido el método opcional `get_resource_reader()`.

create_module(*spec*)

Un método que retorna el objeto de módulo que se utilizará al importar un módulo. Este método puede retornar `None`, lo que indica que se debe llevar a cabo la semántica de creación de módulos predeterminada.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.6: Este método ya no es opcional cuando se defina *exec_module()*.

exec_module(*module*)

Un método abstracto que ejecuta el módulo en su propio espacio de nombres cuando se importa o se vuelve a cargar un módulo. El módulo ya debería estar inicializado cuando se llama a *exec_module()*. Cuando existe este método, se debe definir *create_module()*.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.6: *create_module()* también debe definirse.

load_module(*fullname*)

Un método heredado para cargar un módulo. Si el módulo no se puede cargar, se lanza *ImportError*; de lo contrario, se retorna el módulo cargado.

If the requested module already exists in *sys.modules*, that module should be used and reloaded. Otherwise the loader should create a new module and insert it into *sys.modules* before any loading begins, to prevent recursion from the import. If the loader inserted a module and the load fails, it must be removed by the loader from *sys.modules*; modules already in *sys.modules* before the loader began execution should be left alone.

El cargador debe establecer varios atributos en el módulo (tenga en cuenta que algunos de estos atributos pueden cambiar cuando se recarga un módulo):

- `module.__name__`
- `module.__file__`
- `module.__cached__` *(deprecated)*
- `module.__path__`
- `module.__package__` *(deprecated)*
- `module.__loader__` *(deprecated)*

Cuando *exec_module()* está disponible, se proporciona una funcionalidad compatible con versiones anteriores.

Distinto en la versión 3.4: Lanza *ImportError* cuando se llama en lugar de *NotImplementedError*. Funcionalidad proporcionada cuando *exec_module()* está disponible.

Deprecated since version 3.4, will be removed in version 3.15: La API recomendada para cargar un módulo es *exec_module()* (y *create_module()*). Los cargadores deberían implementarlo en lugar de *load_module()*. La maquinaria de importación se encarga de todas las demás responsabilidades de *load_module()* cuando se implementa *exec_module()*.

class importlib.abc.**ResourceLoader**

Superseded by TraversableResources

Una clase base abstracta para un *loader* que implementa el protocolo opcional **PEP 302** para cargar recursos arbitrarios desde el back-end de almacenamiento.

Obsoleto desde la versión 3.7: This ABC is deprecated in favour of supporting resource loading through `importlib.resources.abc.TraversableResources`. This class exists for backwards compatibility only with other ABCs in this module.

abstractmethod get_data(*path*)

An abstract method to return the bytes for the data located at *path*. Loaders that have a file-like storage back-end that allows storing arbitrary data can implement this abstract method to give direct access to the data stored. `OSError` is to be raised if the *path* cannot be found. The *path* is expected to be constructed using a module's `__file__` attribute or an item from a package's `__path__`.

Distinto en la versión 3.4: Lanza `OSError` en vez de `NotImplementedError`.

class importlib.abc.**InspectLoader**

Una clase base abstracta para un *loader* que implementa el protocolo opcional **PEP 302** para cargadores que inspeccionan módulos.

get_code(*fullname*)

Retorna el objeto código para un módulo, o `None` si el módulo no tiene un objeto código (como sería el caso, por ejemplo, para un módulo integrado). Lanza un `ImportError` si el cargador no puede encontrar el módulo solicitado.

> **Nota**
>
> Si bien el método tiene una implementación predeterminada, se sugiere que se anule si es posible para mejorar el rendimiento.

Distinto en la versión 3.4: Ya no es un método abstracto y se proporciona una implementación concreta.

abstractmethod get_source(*fullname*)

Un método abstracto para retornar la fuente de un módulo. Se retorna como una cadena de caracteres de texto usando *universal newlines*, traduciendo todos los separadores de línea reconocidos en caracteres `'\n'`. Retorna `None` si no hay una fuente disponible (por ejemplo, un módulo integrado). Lanza `ImportError` si el cargador no puede encontrar el módulo especificado.

Distinto en la versión 3.4: Lanza `ImportError` en vez de `NotImplementedError`.

is_package(*fullname*)

Un método opcional para retornar un valor verdadero si el módulo es un paquete, un valor falso en caso contrario. Se lanza `ImportError` si el *cargador* no puede encontrar el módulo.

Distinto en la versión 3.4: Lanza `ImportError` en vez de `NotImplementedError`.

static source_to_code(*data*, *path='<string>'*)

Cree un objeto de código a partir de la fuente de Python.

El argumento *data* puede ser cualquier cosa que admita la función `compile()` (es decir, cadena de caracteres o bytes). El argumento *path* debe ser la «ruta» de donde se originó el código fuente, que puede ser un concepto abstracto (por ejemplo, ubicación en un archivo zip).

Con el objeto de código subsiguiente, uno puede ejecutarlo en un módulo ejecutando `exec(code, module.__dict__)`.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.5: Hace el método estático.

exec_module(*module*)

Implementación de *Loader.exec_module()*.

Added in version 3.4.

load_module(*fullname*)

Implementación de *Loader.load_module()*.

Deprecated since version 3.4, will be removed in version 3.15: use *exec_module()* en su lugar.

class importlib.abc.**ExecutionLoader**

Una clase base abstracta que hereda de *InspectLoader* que, cuando se implementa, ayuda a que un módulo se ejecute como un script. El ABC representa un protocolo opcional **PEP 302**.

abstractmethod get_filename(*fullname*)

An abstract method that is to return the value of `__file__` for the specified module. If no path is available, *ImportError* is raised.

Si el código fuente está disponible, entonces el método debe devolver la ruta al archivo fuente, independientemente de si se utilizó un código de bytes para cargar el módulo.

Distinto en la versión 3.4: Lanza *ImportError* en vez de *NotImplementedError*.

class importlib.abc.**FileLoader**(*fullname*, *path*)

Una clase base abstracta que hereda de *ResourceLoader* y *ExecutionLoader*, proporcionando implementaciones concretas de *ResourceLoader.get_data()* y *ExecutionLoader.get_filename()*.

El argumento *fullname* es un nombre completamente resuelto del módulo que el cargador debe manejar. El argumento *path* es la ruta al archivo del módulo.

Added in version 3.3.

name

El nombre del módulo que puede manejar el cargador.

path

Ruta al archivo del módulo.

load_module(*fullname*)

Llama a super's `load_module()`.

Deprecated since version 3.4, will be removed in version 3.15: Utilice *Loader.exec_module()* en su lugar.

abstractmethod get_filename(*fullname*)

Retorna *path*.

abstractmethod get_data(*path*)

Lee *path* como un archivo binario y devuelve los bytes de él.

class importlib.abc.**SourceLoader**

Una clase base abstracta para implementar la carga de archivos fuente (y opcionalmente bytecode). La clase hereda tanto de *ResourceLoader* como de *ExecutionLoader*, lo que requiere la implementación de:

- *ResourceLoader.get_data()*
- ***ExecutionLoader.get_filename()***
  Solo debe devolver la ruta al archivo de origen; la carga sin fuente no es compatible.

Los métodos abstractos definidos por esta clase son para agregar soporte de archivo de código de bytes opcional. No implementar estos métodos opcionales (o hacer que se lance *NotImplementedError*) hace que el cargador solo funcione con el código fuente. La implementación de los métodos permite que el cargador trabaje con archivos fuente *y* código de bytes; no permite la carga *sin fuente* donde solo se proporciona un código de bytes. Los archivos de código de bytes son una optimización para acelerar la carga al eliminar el paso de análisis del compilador de Python, por lo que no se expone ninguna API específica de código de bytes.

path_stats(*path*)

Método abstracto opcional que devuelve un *dict* que contiene metadatos sobre la ruta especificada. Las claves de diccionario admitidas son:

- `'mtime'` (obligatorio): un número entero o de punto flotante que representa la hora de modificación del código fuente;
- `'size'` (opcional): el tamaño en bytes del código fuente.

Cualquier otra clave del diccionario se ignora para permitir futuras extensiones. Si no se puede manejar la ruta, se genera *OSError*.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.4: Lanza *OSError* en vez de *NotImplementedError*.

path_mtime(*path*)

Método abstracto opcional que retorna la hora de modificación de la ruta especificada.

Obsoleto desde la versión 3.3: Este método está obsoleto en favor de *path_stats()*. No tiene que implementarlo, pero aún está disponible para fines de compatibilidad. Lanza *OSError* si la ruta no se puede manejar.

Distinto en la versión 3.4: Lanza *OSError* en vez de *NotImplementedError*.

set_data(*path*, *data*)

Método abstracto opcional que escribe los bytes especificados en una ruta de archivo. Los directorios intermedios que no existan se crearán automáticamente.

When writing to the path fails because the path is read-only (*errno.EACCES*/*PermissionError*), do not propagate the exception.

Distinto en la versión 3.4: Ya no lanza *NotImplementedError* cuando se llama.

get_code(*fullname*)

Implementación concreta de *InspectLoader.get_code()*.

exec_module(*module*)

Implementación concreta de *Loader.exec_module()*.

Added in version 3.4.

load_module(*fullname*)

Implementación concreta de *Loader.load_module()*.

Deprecated since version 3.4, will be removed in version 3.15: Utilice *exec_module()* en su lugar.

get_source(*fullname*)

Implementación concreta de *InspectLoader.get_source()*.

is_package(*fullname*)

Implementación concreta de *InspectLoader.is_package()*. Se determina que un módulo es un paquete si su ruta de archivo (proporcionada por *ExecutionLoader.get_filename()*) es un archivo llamado `__init__` cuando se elimina la extensión del archivo **y** el nombre del módulo sí lo hace no termina en `__init__`.

class importlib.abc.**ResourceReader**

Superseded by TraversableResources

An *abstract base class* to provide the ability to read *resources*.

From the perspective of this ABC, a *resource* is a binary artifact that is shipped within a package. Typically this is something like a data file that lives next to the `__init__.py` file of the package. The purpose of this class is to help abstract out the accessing of such data files so that it does not matter if the package and its data file(s) are stored e.g. in a zip file versus on the file system.

For any of methods of this class, a *resource* argument is expected to be a *path-like object* which represents conceptually just a file name. This means that no subdirectory paths should be included in the *resource* argument. This is because the location of the package the reader is for, acts as the «directory». Hence the metaphor for directories and file names is packages and resources, respectively. This is also why instances of this class are expected to directly correlate to a specific package (instead of potentially representing multiple packages or a module).

Loaders that wish to support resource reading are expected to provide a method called `get_resource_reader(fullname)` which returns an object implementing this ABC's interface. If the module specified by fullname is not a package, this method should return `None`. An object compatible with this ABC should only be returned when the specified module is a package.

Added in version 3.7.

Deprecated since version 3.12, removed in version 3.14: Use *importlib.resources.abc.TraversableResources* instead.

abstractmethod open_resource(*resource*)

Returns an opened, *file-like object* for binary reading of the *resource*.

If the resource cannot be found, `FileNotFoundError` is raised.

abstractmethod resource_path(*resource*)

Returns the file system path to the *resource*.

If the resource does not concretely exist on the file system, raise `FileNotFoundError`.

abstractmethod is_resource(*name*)

Returns `True` if the named *name* is considered a resource. `FileNotFoundError` is raised if *name* does not exist.

abstractmethod contents()

Returns an *iterable* of strings over the contents of the package. Do note that it is not required that all names returned by the iterator be actual resources, e.g. it is acceptable to return names for which *is_resource()* would be false.

Allowing non-resource names to be returned is to allow for situations where how a package and its resources are stored are known a priori and the non-resource names would be useful. For instance, returning subdirectory names is allowed so that when it is known that the package and resources are stored on the file system then those subdirectory names can be used directly.

The abstract method returns an iterable of no items.

class importlib.abc.**Traversable**

An object with a subset of *pathlib.Path* methods suitable for traversing directories and opening files.

For a representation of the object on the file-system, use *importlib.resources.as_file()*.

Added in version 3.9.

Deprecated since version 3.12, removed in version 3.14: Use *importlib.resources.abc.Traversable* instead.

name

Abstract. The base name of this object without any parent references.

abstractmethod iterdir()

Yield `Traversable` objects in `self`.

abstractmethod is_dir()

Return `True` if `self` is a directory.

abstractmethod is_file()

Return `True` if `self` is a file.

abstractmethod joinpath(*child*)

Return Traversable child in `self`.

abstractmethod __truediv__(*child*)

Return `Traversable` child in `self`.

abstractmethod open(*mode='r'*, **args*, ***kwargs*)

mode may be "r" or "rb" to open as text or binary. Return a handle suitable for reading (same as *pathlib.Path.open*).

When opening as text, accepts encoding parameters such as those accepted by *io.TextIOWrapper*.

read_bytes()

Read contents of `self` as bytes.

read_text(*encoding=None*)

Read contents of `self` as text.

class importlib.abc.**TraversableResources**

An abstract base class for resource readers capable of serving the *importlib.resources.files()* interface. Subclasses *importlib.resources.abc.ResourceReader* and provides concrete implementations of the *importlib.resources.abc.ResourceReader*'s abstract methods. Therefore, any loader supplying *importlib.abc.TraversableResources* also supplies ResourceReader.

Loaders that wish to support resource reading are expected to implement this interface.

Added in version 3.9.

Deprecated since version 3.12, removed in version 3.14: Use *importlib.resources.abc.TraversableResources* instead.

abstractmethod files()

Returns a *importlib.resources.abc.Traversable* object for the loaded package.

31.5.4 `importlib.machinery` – Importadores y enlaces de ruta

Código fuente: Lib/importlib/machinery.py

Este módulo contiene varios objetos que ayudan `import` buscar y cargar módulos.

importlib.machinery.**SOURCE_SUFFIXES**

Una lista de cadenas de caracteres que representan los sufijos de archivo reconocidos para los módulos de origen.

Added in version 3.3.

importlib.machinery.**DEBUG_BYTECODE_SUFFIXES**

Una lista de cadenas que representan los sufijos de archivo para módulos de código de bytes no optimizados.

Added in version 3.3.

Obsoleto desde la versión 3.5: Use *BYTECODE_SUFFIXES* instead.

importlib.machinery.**OPTIMIZED_BYTECODE_SUFFIXES**

Una lista de cadenas de caracteres que representan los sufijos de archivo para módulos de código de bytes optimizados.

Added in version 3.3.

Obsoleto desde la versión 3.5: Use *BYTECODE_SUFFIXES* instead.

importlib.machinery.**BYTECODE_SUFFIXES**

Una lista de cadenas de caracteres que representan los sufijos de archivo reconocidos para los módulos de código de bytes (incluido el punto inicial).

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.5: El valor ya no depende de __debug__.

importlib.machinery.**EXTENSION_SUFFIXES**

Una lista de cadenas de caracteres que representan los sufijos de archivo reconocidos para los módulos de extensión.

Added in version 3.3.

importlib.machinery.**all_suffixes**()

Retorna una lista combinada de cadenas de caracteres que representan todos los sufijos de archivo para módulos reconocidos por la maquinaria de importación estándar. Este es un ayudante para el código que simplemente necesita saber si una ruta del sistema de archivos potencialmente se refiere a un módulo sin necesidad de detalles sobre el tipo de módulo (por ejemplo, *inspect.getmodulename()*).

Added in version 3.3.

class importlib.machinery.**BuiltinImporter**

Un *importer* para módulos integrados. Todos los módulos integrados conocidos se enumeran en *sys.builtin_module_names*. Esta clase implementa los ABC *importlib.abc.MetaPathFinder* y *importlib.abc.InspectLoader*.

Esta clase solo define los métodos de clase para aliviar la necesidad de instanciación.

Distinto en la versión 3.5: Como parte de **PEP 489**, el importador integrado ahora implementa Loader.create_module() y Loader.exec_module()

class importlib.machinery.**FrozenImporter**

Un *importer* para módulos congelados. Esta clase implementa los ABC *importlib.abc.MetaPathFinder* y *importlib.abc.InspectLoader*.

Esta clase solo define los métodos de clase para aliviar la necesidad de instanciación.

Distinto en la versión 3.4: Métodos obtenidos create_module() y exec_module().

class importlib.machinery.**WindowsRegistryFinder**

Finder para los módulos declarados en el registro de Windows. Esta clase implementa el *importlib.abc.MetaPathFinder* ABC.

Esta clase solo define los métodos de clase para aliviar la necesidad de instanciación.

Added in version 3.3.

Obsoleto desde la versión 3.6: Utilice la configuración de *site* en su lugar. Es posible que las versiones futuras de Python no habiliten este buscador de forma predeterminada.

class importlib.machinery.**PathFinder**

Un *Finder* para *sys.path* y atributos del paquete __path__. Esta clase implementa el *importlib.abc.MetaPathFinder* ABC.

Esta clase solo define los métodos de clase para aliviar la necesidad de instanciación.

classmethod find_spec(*fullname*, *path=None*, *target=None*)

Método de clase que intenta encontrar un *spec* para el módulo especificado por *fullname* en *sys.path* o, si está definido, en *path*. Para cada entrada de ruta que se busca, se comprueba *sys.path_importer_cache*. Si se encuentra un objeto que no es falso, se utiliza como *path entry finder* para buscar el módulo que se está buscando. Si no se encuentra ninguna entrada en *sys.path_importer_cache*, entonces *sys.path_hooks* se busca un buscador para la entrada de ruta y, si se encuentra, se almacena en *sys.path_importer_cache* junto con ser consultado sobre el módulo. Si nunca se encuentra ningún buscador, entonces None se almacena en el caché y se retorna.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.5: Si el directorio de trabajo actual, representado por una cadena de caracteres vacía, ya no es válido, se retorna `None` pero no se almacena ningún valor en *sys.path_importer_cache*.

classmethod invalidate_caches()

Llama *importlib.abc.PathEntryFinder.invalidate_caches()* en todos los buscadores almacenados en *sys.path_importer_cache* que definen el método. De lo contrario, las entradas en *sys.path_importer_cache* establecidas en `None` se eliminan.

Distinto en la versión 3.7: Se eliminan las entradas de `None` en *sys.path_importer_cache*.

Distinto en la versión 3.4: Llama a objetos en *sys.path_hooks* con el directorio de trabajo actual para `''` (es decir, la cadena de caracteres vacía).

class importlib.machinery.**FileFinder**(*path*, **loader_details*)

Una implementación concreta de *importlib.abc.PathEntryFinder* que almacena en caché los resultados del sistema de archivos.

El argumento *path* es el directorio que el buscador se encarga de buscar.

El argumento *loader_details* es un número variable de tuplas de 2 elementos, cada una de las cuales contiene un cargador y una secuencia de sufijos de archivo que el cargador reconoce. Se espera que los cargadores sean invocables que acepten dos argumentos del nombre del módulo y la ruta al archivo encontrado.

El buscador almacenará en caché el contenido del directorio según sea necesario, haciendo llamadas estadísticas para cada búsqueda de módulo para verificar que la caché no esté desactualizada. Debido a que la obsolescencia de la caché se basa en la granularidad de la información de estado del sistema operativo del sistema de archivos, existe una condición de carrera potencial de buscar un módulo, crear un nuevo archivo y luego buscar el módulo que representa el nuevo archivo. Si las operaciones ocurren lo suficientemente rápido como para ajustarse a la granularidad de las llamadas estadísticas, la búsqueda del módulo fallará. Para evitar que esto suceda, cuando cree un módulo dinámicamente, asegúrese de llamar a *importlib.invalidate_caches()*.

Added in version 3.3.

path

La ruta en la que buscará el buscador.

find_spec(*fullname*, *target=None*)

Intente encontrar la especificación para manejar *fullname* dentro de *path*.

Added in version 3.4.

invalidate_caches()

Borrar el caché interno.

classmethod path_hook(**loader_details*)

A class method which returns a closure for use on *sys.path_hooks*. An instance of *FileFinder* is returned by the closure using the path argument given to the closure directly and *loader_details* indirectly.

Si el argumento del cierre no es un directorio existente, se lanza *ImportError*.

class importlib.machinery.**SourceFileLoader**(*fullname*, *path*)

Una implementación concreta de *importlib.abc.SourceLoader* subclasificando *importlib.abc.FileLoader* y proporcionando algunas implementaciones concretas de otros métodos.

Added in version 3.3.

name

El nombre del módulo que manejará este cargador.

path

La ruta al archivo de origen.

is_package(*fullname*)

Devuelve `True` si *path* parece ser para un paquete.

path_stats(*path*)

Implementación concreta de *importlib.abc.SourceLoader.path_stats()*.

set_data(*path*, *data*)

Implementación concreta de *importlib.abc.SourceLoader.set_data()*.

load_module(*name=None*)

Implementación concreta de *importlib.abc.Loader.load_module()* donde especificar el nombre del módulo a cargar es opcional.

Deprecated since version 3.6, will be removed in version 3.15: Utilice *importlib.abc.Loader.exec_module()* en su lugar.

class importlib.machinery.**SourcelessFileLoader**(*fullname*, *path*)

Una implementación concreta de *importlib.abc.FileLoader* que puede importar archivos de código de bytes (es decir, no existen archivos de código fuente).

Tenga en cuenta que el uso directo de archivos de código de bytes (y, por lo tanto, no de archivos de código fuente) impide que sus módulos sean utilizables por todas las implementaciones de Python o las nuevas versiones de Python que cambian el formato de código de bytes.

Added in version 3.3.

name

El nombre del módulo que manejará el cargador.

path

La ruta al archivo de código de bytes.

is_package(*fullname*)

Determina si el módulo es un paquete basado en *path*.

get_code(*fullname*)

Retorna el objeto de código para *name* creado a partir de *path*.

get_source(*fullname*)

Devuelve `None` ya que los archivos de código de bytes no tienen fuente cuando se usa este cargador.

load_module(*name=None*)

Implementación concreta de *importlib.abc.Loader.load_module()* donde especificar el nombre del módulo a cargar es opcional.

Deprecated since version 3.6, will be removed in version 3.15: Utilice *importlib.abc.Loader.exec_module()* en su lugar.

class importlib.machinery.**ExtensionFileLoader**(*fullname*, *path*)

Una implementación concreta de *importlib.abc.ExecutionLoader* para módulos de extensión.

El argumento *fullname* especifica el nombre del módulo que el cargador debe admitir. El argumento *path* es la ruta al archivo del módulo de extensión.

Note that, by default, importing an extension module will fail in subinterpreters if it doesn't implement multi-phase init (see **PEP 489**), even if it would otherwise import successfully.

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.12: Multi-phase init is now required for use in subinterpreters.

name

Nombre del módulo que admite el cargador.

path

Ruta al módulo de extensión.

create_module(*spec*)

Crea el objeto de módulo a partir de la especificación dada de acuerdo con **PEP 489**.

Added in version 3.5.

exec_module(*module*)

Inicializa el objeto de módulo dado de acuerdo con **PEP 489**.

Added in version 3.5.

is_package(*fullname*)

Returns `True` if the file path points to a package's `__init__` module based on *`EXTENSION_SUFFIXES`*.

get_code(*fullname*)

Retorna `None` ya que los módulos de extensión carecen de un objeto de código.

get_source(*fullname*)

Retorna `None` ya que los módulos de extensión no tienen código fuente.

get_filename(*fullname*)

Retorna *`path`*.

Added in version 3.4.

class `importlib.machinery.`**NamespaceLoader**(*name*, *path*, *path_finder*)

Una implementación concreta de *`importlib.abc.InspectLoader`* para paquetes de espacio de nombres. Ésta es un alias para una clase privada y sólo se hace pública para introspeccionar el atributo `__loader__` en paquetes de espacio de nombres:

```
>>> from importlib.machinery import NamespaceLoader
>>> import my_namespace
>>> isinstance(my_namespace.__loader__, NamespaceLoader)
True
>>> import importlib.abc
>>> isinstance(my_namespace.__loader__, importlib.abc.Loader)
True
```

Added in version 3.11.

class `importlib.machinery.`**ModuleSpec**(*name*, *loader*, ***, *origin=None*, *loader_state=None*, *is_package=None*)

A specification for a module's import-system-related state. This is typically exposed as the module's `__spec__` attribute. Many of these attributes are also available directly on a module: for example, `module.__spec__.origin == module.__file__`. Note, however, that while the *values* are usually equivalent, they can differ since there is no synchronization between the two objects. For example, it is possible to update the module's `__file__` at runtime and this will not be automatically reflected in the module's *`__spec__.origin`*, and vice versa.

Added in version 3.4.

name

The module's fully qualified name (see `module.__name__`). The *finder* should always set this attribute to a non-empty string.

loader

The *loader* used to load the module (see `module.__loader__`). The *finder* should always set this attribute.

origin

The location the *loader* should use to load the module (see `module.__file__`). For example, for modules loaded from a `.py` file this is the filename. The *finder* should always set this attribute to a meaningful value for the *loader* to use. In the uncommon case that there is not one (like for namespace packages), it should be set to `None`.

submodule_search_locations

A (possibly empty) *sequence* of strings enumerating the locations in which a package's submodules will be found (see `module.__path__`). Most of the time there will only be a single directory in this list.

The *finder* should set this attribute to a sequence, even an empty one, to indicate to the import system that the module is a package. It should be set to `None` for non-package modules. It is set automatically later to a special object for namespace packages.

loader_state

El *buscador* podría establecer este atributo a un objeto conteniendo datos adicionales y específicos al módulo para usar cuando se carga el módulo.. De lo contrario, debe establecerse en `None`.

cached

The filename of a compiled version of the module's code (see `module.__cached__`). The *finder* should always set this attribute but it may be `None` for modules that do not need compiled code stored.

parent

(Read-only) The fully qualified name of the package the module is in (or the empty string for a top-level module). See `module.__package__`. If the module is a package then this is the same as *name*.

has_location

`True` if the spec's *origin* refers to a loadable location, `False` otherwise. This value impacts how `origin` is interpreted and how the module's `__file__` is populated.

class `importlib.machinery.`**AppleFrameworkLoader**(*name*, *path*)

A specialization of *importlib.machinery.ExtensionFileLoader* that is able to load extension modules in Framework format.

For compatibility with the iOS App Store, *all* binary modules in an iOS app must be dynamic libraries, contained in a framework with appropriate metadata, stored in the `Frameworks` folder of the packaged app. There can be only a single binary per framework, and there can be no executable binary material outside the Frameworks folder.

To accommodate this requirement, when running on iOS, extension module binaries are *not* packaged as `.so` files on `sys.path`, but as individual standalone frameworks. To discover those frameworks, this loader is be registered against the `.fwork` file extension, with a `.fwork` file acting as a placeholder in the original location of the binary on `sys.path`. The `.fwork` file contains the path of the actual binary in the `Frameworks` folder, relative to the app bundle. To allow for resolving a framework-packaged binary back to the original location, the framework is expected to contain a `.origin` file that contains the location of the `.fwork` file, relative to the app bundle.

For example, consider the case of an import `from foo.bar import _whiz`, where `_whiz` is implemented with the binary module `sources/foo/bar/_whiz.abi3.so`, with `sources` being the location registered on `sys.path`, relative to the application bundle. This module *must* be distributed as `Frameworks/foo.bar._whiz.framework/foo.bar._whiz` (creating the framework name from the full import path of the module), with an `Info.plist` file in the `.framework` directory identifying the binary as a framework. The `foo.bar._whiz` module would be represented in the original location with a `sources/foo/bar/_whiz.abi3.fwork` marker file, containing the path `Frameworks/foo.bar._whiz/foo.bar._whiz`. The framework would also contain `Frameworks/foo.bar._whiz.framework/foo.bar._whiz.origin`, containing the path to the `.fwork` file.

When a module is loaded with this loader, the `__file__` for the module will report as the location of the `.fwork` file. This allows code to use the `__file__` of a module as an anchor for file system traversal. However, the spec origin will reference the location of the *actual* binary in the `.framework` folder.

The Xcode project building the app is responsible for converting any `.so` files from wherever they exist in the `PYTHONPATH` into frameworks in the `Frameworks` folder (including stripping extensions from the module

file, the addition of framework metadata, and signing the resulting framework), and creating the `.fwork` and `.origin` files. This will usually be done with a build step in the Xcode project; see the iOS documentation for details on how to construct this build step.

Added in version 3.13.

Availability: iOS.

name

Nombre del módulo que admite el cargador.

path

Path to the `.fwork` file for the extension module.

31.5.5 `importlib.util` – Código de utilidad para importadores

Código fuente: Lib/importlib/util.py

Este módulo contiene los diversos objetos que ayudan en la construcción de un *importer*.

`importlib.util.`**`MAGIC_NUMBER`**

Los bytes que representan el número de versión del código de bytes. Si necesita ayuda para cargar/escribir código de bytes, considere *`importlib.abc.SourceLoader`*.

Added in version 3.4.

`importlib.util.`**`cache_from_source`**(*path*, *debug_override=None*, ***, *optimization=None*)

Retorna la ruta **PEP 3147/PEP 488** al archivo compilado por bytes asociado con la *path* de origen. Por ejemplo, si *path* es `/foo/bar/baz.py`, el valor de retorno sería `/foo/bar/__pycache__/baz.cpython-32.pyc` para Python 3.2. La cadena de caracteres `cpython-32` proviene de la etiqueta mágica actual (ver `get_tag()`; si `sys.implementation.cache_tag` no está definido, se lanzará *`NotImplementedError`*).

El parámetro *optimization* se utiliza para especificar el nivel de optimización del archivo de código de bytes. Una cadena de caracteres vacía no representa optimización, por lo que `/foo/bar/baz.py` con una *optimization* de `''` dará como resultado una ruta de código de bytes de `/foo/bar/__pycache__/baz.cpython-32.pyc`. `None` hace que se utilice el nivel de optimización del intérprete. Se usa la representación de cadena de caracteres de cualquier otro valor, por lo que `/foo/bar/baz.py` con una *optimization* de `2` conducirá a la ruta del código de bytes de `/foo/bar/__pycache__/baz.cpython-32.opt-2.pyc`. La representación de cadena de caracteres *optimization* solo puede ser alfanumérica, de lo contrario se lanza *`ValueError`*.

El parámetro *debug_override* está obsoleto y se puede usar para anular el valor del sistema para `__debug__`. Un valor `True` es el equivalente a establecer *optimization* en la cadena de caracteres vacía. Un valor `False` es lo mismo que establecer *optimization* en `1`. Si tanto *debug_override* como *optimization* no es `None`, entonces se lanza *`TypeError`*.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el parámetro *optimization* y el parámetro *debug_override* quedó obsoleto.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

`importlib.util.`**`source_from_cache`**(*path*)

Dado el *path* a un nombre de archivo **PEP 3147**, retorna la ruta del archivo del código fuente asociado. Por ejemplo, si *path* es `/foo/bar/__pycache__/baz.cpython-32.pyc`, la ruta retornada sería `/foo/bar/baz.py`. *path* no necesita existir, sin embargo, si no se ajusta al formato **PEP 3147** o **PEP 488**, se lanza un *`ValueError`*. Si `sys.implementation.cache_tag` no está definido, se lanza *`NotImplementedError`*.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

importlib.util.**decode_source**(*source_bytes*)

Decodifica los bytes dados que representan el código fuente y los retorna como una cadena de caracteres con nuevas líneas universales (como lo requiere *importlib.abc.InspectLoader.get_source()*).

Added in version 3.4.

importlib.util.**resolve_name**(*name*, *package*)

Resuelve un nombre de módulo relativo a uno absoluto.

Si **name** no tiene puntos iniciales, entonces **name** simplemente se retorna. Esto permite el uso como `importlib.util.resolve_name('sys', __spec__.parent)` sin hacer una verificación para ver si se necesita el argumento **package**.

ImportError se lanza si **name** es un nombre de módulo relativo pero **package** es un valor falso (por ejemplo, `None` o la cadena de caracteres vacía). También se lanza *ImportError* si un nombre relativo escaparía del paquete que lo contiene (por ejemplo, solicitando `..bacon` desde el paquete `spam`).

Added in version 3.3.

Distinto en la versión 3.9: Para mejorar la coherencia con las declaraciones de importación, aumente *ImportError* en lugar de *ValueError* para intentos de importación relativa no válidos.

importlib.util.**find_spec**(*name*, *package=None*)

Find the *spec* for a module, optionally relative to the specified **package** name. If the module is in *sys.modules*, then `sys.modules[name].__spec__` is returned (unless the spec would be `None` or is not set, in which case *ValueError* is raised). Otherwise a search using *sys.meta_path* is done. `None` is returned if no spec is found.

Si **name** es para un submódulo (contiene un punto), el módulo principal se importa automáticamente.

name y **package** funcionan igual que para `import_module()`.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.7: Raises *ModuleNotFoundError* instead of *AttributeError* if **package** is in fact not a package (i.e. lacks a `__path__` attribute).

importlib.util.**module_from_spec**(*spec*)

Cree un nuevo módulo basado en **spec** y *spec.loader.create_module*.

Si *spec.loader.create_module* no retorna `None`, no se restablecerán los atributos preexistentes. Además, no se lanzará *AttributeError* si se activa mientras se accede a **spec** o se establece un atributo en el módulo.

Esta función es preferible a usar *types.ModuleType* para crear un nuevo módulo ya que **spec** se usa para establecer tantos atributos de importación controlados en el módulo como sea posible.

Added in version 3.5.

importlib.util.**spec_from_loader**(*name*, *loader*, ***, *origin=None*, *is_package=None*)

Una función de fábrica para crear una instancia de *ModuleSpec* basada en un cargador. Los parámetros tienen el mismo significado que para ModuleSpec. La función utiliza APIs disponibles de *loader*, tal como `InspectLoader.is_package()`, para completar cualquier información que falte en la especificación.

Added in version 3.4.

importlib.util.**spec_from_file_location**(*name*, *location*, ***, *loader=None*, *submodule_search_locations=None*)

Una función de fábrica para crear una instancia de *ModuleSpec* basada en la ruta a un archivo. La información que falte se completará en la especificación mediante el uso de las API de loader y la implicación de que el módulo estará basado en archivos.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

importlib.util.**source_hash**(*source_bytes*)

Retorna el hash de *source_bytes* como bytes. Un archivo `.pyc` basado en hash incrusta *source_hash()* del contenido del archivo fuente correspondiente en su encabezado.

Added in version 3.7.

importlib.util.**_incompatible_extension_module_restrictions**(*, *disable_check*)

A context manager that can temporarily skip the compatibility check for extension modules. By default the check is enabled and will fail when a single-phase init module is imported in a subinterpreter. It will also fail for a multi-phase init module that doesn't explicitly support a per-interpreter GIL, when imported in an interpreter with its own GIL.

Note that this function is meant to accommodate an unusual case; one which is likely to eventually go away. There's is a pretty good chance this is not what you were looking for.

You can get the same effect as this function by implementing the basic interface of multi-phase init (**PEP 489**) and lying about support for multiple interpreters (or per-interpreter GIL).

Advertencia

Using this function to disable the check can lead to unexpected behavior and even crashes. It should only be used during extension module development.

Added in version 3.12.

class importlib.util.**LazyLoader**(*loader*)

Una clase que pospone la ejecución del cargador de un módulo hasta que el módulo tiene acceso a un atributo.

This class **only** works with loaders that define *exec_module()* as control over what module type is used for the module is required. For those same reasons, the loader's *create_module()* method must return `None` or a type for which its `__class__` attribute can be mutated along with not using *slots*. Finally, modules which substitute the object placed into *sys.modules* will not work as there is no way to properly replace the module references throughout the interpreter safely; *ValueError* is raised if such a substitution is detected.

Nota

Para proyectos donde el tiempo de inicio es crítico, esta clase permite minimizar potencialmente el costo de cargar un módulo si nunca se usa. Para proyectos en los que el tiempo de inicio no es esencial, el uso de esta clase se desaconseja **en gran medida** debido a que los mensajes de error creados durante la carga se posponen y, por lo tanto, ocurren fuera de contexto.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.6: Comenzó a llamar *create_module()*, eliminando la advertencia de compatibilidad para *importlib.machinery.BuiltinImporter* y *importlib.machinery.ExtensionFileLoader*.

classmethod factory(*loader*)

A class method which returns a callable that creates a lazy loader. This is meant to be used in situations where the loader is passed by class instead of by instance.

```
suffixes = importlib.machinery.SOURCE_SUFFIXES
loader = importlib.machinery.SourceFileLoader
lazy_loader = importlib.util.LazyLoader.factory(loader)
finder = importlib.machinery.FileFinder(path, (lazy_loader, suffixes))
```

31.5.6 Ejemplos

Importar programáticamente

Para importar un módulo mediante programación, use *importlib.import_module()*.

```
import importlib

itertools = importlib.import_module('itertools')
```

Comprobando si se puede importar un módulo

Si necesita averiguar si un módulo se puede importar sin realmente realizar la importación, entonces debe usar *importlib.util.find_spec()*.

Note que si `name` es un sub-módulo (contiene sólo un punto), *importlib.util.find_spec()* importará el módulo padre.

```
import importlib.util
import sys

# For illustrative purposes.
name = 'itertools'

if name in sys.modules:
    print(f"{name!r} already in sys.modules")
elif (spec := importlib.util.find_spec(name)) is not None:
    # If you chose to perform the actual import ...
    module = importlib.util.module_from_spec(spec)
    sys.modules[name] = module
    spec.loader.exec_module(module)
    print(f"{name!r} has been imported")
else:
    print(f"can't find the {name!r} module")
```

Importar un archivo fuente directamente

This recipe should be used with caution: it is an approximation of an import statement where the file path is specified directly, rather than *sys.path* being searched. Alternatives should first be considered first, such as modifying *sys.path* when a proper module is required, or using *runpy.run_path()* when the global namespace resulting from running a Python file is appropriate.

To import a Python source file directly from a path, use the following recipe:

```
import importlib.util
import sys


def import_from_path(module_name, file_path):
    spec = importlib.util.spec_from_file_location(module_name, file_path)
    module = importlib.util.module_from_spec(spec)
    sys.modules[module_name] = module
    spec.loader.exec_module(module)
    return module


# For illustrative purposes only (use of `json` is arbitrary).
import json
file_path = json.__file__
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
module_name = json.__name__

# Similar outcome as `import json`.
json = import_from_path(module_name, file_path)
```

Implementar importaciones diferidas

El ejemplo de abajo muestra cómo implementar importaciones diferidas:

```
>>> import importlib.util
>>> import sys
>>> def lazy_import(name):
...     spec = importlib.util.find_spec(name)
...     loader = importlib.util.LazyLoader(spec.loader)
...     spec.loader = loader
...     module = importlib.util.module_from_spec(spec)
...     sys.modules[name] = module
...     loader.exec_module(module)
...     return module
...
>>> lazy_typing = lazy_import("typing")
>>> #lazy_typing is a real module object,
>>> #but it is not loaded in memory yet.
>>> lazy_typing.TYPE_CHECKING
False
```

Configurar un importador

For deep customizations of import, you typically want to implement an *importer*. This means managing both the *finder* and *loader* side of things. For finders there are two flavours to choose from depending on your needs: a *meta path finder* or a *path entry finder*. The former is what you would put on `sys.meta_path` while the latter is what you create using a *path entry hook* on `sys.path_hooks` which works with `sys.path` entries to potentially create a finder. This example will show you how to register your own importers so that import will use them (for creating an importer for yourself, read the documentation for the appropriate classes defined within this package):

```
import importlib.machinery
import sys

# For illustrative purposes only.
SpamMetaPathFinder = importlib.machinery.PathFinder
SpamPathEntryFinder = importlib.machinery.FileFinder
loader_details = (importlib.machinery.SourceFileLoader,
                  importlib.machinery.SOURCE_SUFFIXES)

# Setting up a meta path finder.
# Make sure to put the finder in the proper location in the list in terms of
# priority.
sys.meta_path.append(SpamMetaPathFinder)

# Setting up a path entry finder.
# Make sure to put the path hook in the proper location in the list in terms
# of priority.
sys.path_hooks.append(SpamPathEntryFinder.path_hook(loader_details))
```

Aproximando `importlib.import_module()`

La importación en sí está implementada en código Python, lo que permite exponer la mayor parte de la maquinaria de importación a través de importlib. Lo siguiente ayuda a ilustrar las diversas API que importlib expone al proporcionar una implementación aproximada de *importlib.import_module()*:

```
import importlib.util
import sys

def import_module(name, package=None):
    """An approximate implementation of import."""
    absolute_name = importlib.util.resolve_name(name, package)
    try:
        return sys.modules[absolute_name]
    except KeyError:
        pass

    path = None
    if '.' in absolute_name:
        parent_name, _, child_name = absolute_name.rpartition('.')
        parent_module = import_module(parent_name)
        path = parent_module.__spec__.submodule_search_locations
    for finder in sys.meta_path:
        spec = finder.find_spec(absolute_name, path)
        if spec is not None:
            break
    else:
        msg = f'No module named {absolute_name!r}'
        raise ModuleNotFoundError(msg, name=absolute_name)
    module = importlib.util.module_from_spec(spec)
    sys.modules[absolute_name] = module
    spec.loader.exec_module(module)
    if path is not None:
        setattr(parent_module, child_name, module)
    return module
```

31.6 `importlib.resources` – Package resource reading, opening and access

Source code: Lib/importlib/resources/__init__.py

Added in version 3.7.

This module leverages Python's import system to provide access to *resources* within *packages*.

«Resources» are file-like resources associated with a module or package in Python. The resources may be contained directly in a package, within a subdirectory contained in that package, or adjacent to modules outside a package. Resources may be text or binary. As a result, Python module sources (.py) of a package and compilation artifacts (pycache) are technically de-facto resources of that package. In practice, however, resources are primarily those non-Python artifacts exposed specifically by the package author.

Resources can be opened or read in either binary or text mode.

Los recursos son más o menos similares a los archivos dentro de los directorios, aunque es importante tener en cuenta que esto es solo una metáfora. Los recursos y paquetes **no** deben existir como archivos y directorios físicos en el sistema de archivos: por ejemplo, un paquete y sus recursos se pueden importar desde un archivo zip usando *zipimport*.

Nota

Este módulo proporciona una funcionalidad similar a pkg_resources Acceso a los recursos básicos sin la sobrecarga de rendimiento de ese paquete. Esto facilita la lectura de los recursos incluidos en los paquetes, con una semántica más estable y consistente.

El soporte independiente de este módulo proporciona más información sobre el uso de importlib.resources y migración de pkg_resources a importlib.resources.

Los loaders que deseen soportar la lectura de recursos deben implementar un método `get_resource_reader(fullname)` según lo especificado por *importlib.resources.abc.ResourceReader*.

class importlib.resources.**Anchor**

Represents an anchor for resources, either a *module object* or a module name as a string. Defined as `Union[str, ModuleType]`.

importlib.resources.**files**(*anchor:* Anchor | None = *None*)

Returns a *Traversable* object representing the resource container (think directory) and its resources (think files). A Traversable may contain other containers (think subdirectories).

anchor is an optional *Anchor*. If the anchor is a package, resources are resolved from that package. If a module, resources are resolved adjacent to that module (in the same package or the package root). If the anchor is omitted, the caller's module is used.

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.12: *package* parameter was renamed to *anchor*. *anchor* can now be a non-package module and if omitted will default to the caller's module. *package* is still accepted for compatibility but will raise a *DeprecationWarning*. Consider passing the anchor positionally or using `importlib_resources >= 5.10` for a compatible interface on older Pythons.

importlib.resources.**as_file**(*traversable*)

Given a *Traversable* object representing a file or directory, typically from *importlib.resources.files()*, return a context manager for use in a `with` statement. The context manager provides a *pathlib.Path* object.

Exiting the context manager cleans up any temporary file or directory created when the resource was extracted from e.g. a zip file.

Use `as_file` when the Traversable methods (`read_text`, etc) are insufficient and an actual file or directory on the file system is required.

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.12: Added support for *traversable* representing a directory.

31.6.1 Functional API

A set of simplified, backwards-compatible helpers is available. These allow common operations in a single function call.

For all the following functions:

- *anchor* is an *Anchor*, as in *files()*. Unlike in `files`, it may not be omitted.
- *path_names* are components of a resource's path name, relative to the anchor. For example, to get the text of resource named `info.txt`, use:

```
importlib.resources.read_text(my_module, "info.txt")
```

Like *Traversable.joinpath*, The individual components should use forward slashes (`/`) as path separators. For example, the following are equivalent:

```
importlib.resources.read_binary(my_module, "pics/painting.png")
importlib.resources.read_binary(my_module, "pics", "painting.png")
```

For backward compatibility reasons, functions that read text require an explicit *encoding* argument if multiple *path_names* are given. For example, to get the text of `info/chapter1.txt`, use:

```
importlib.resources.read_text(my_module, "info", "chapter1.txt",
                              encoding='utf-8')
```

`importlib.resources.`**`open_binary`**(*anchor*, **path_names*)

Open the named resource for binary reading.

See *the introduction* for details on *anchor* and *path_names*.

This function returns a *BinaryIO* object, that is, a binary stream open for reading.

This function is roughly equivalent to:

```
files(anchor).joinpath(*path_names).open('rb')
```

Distinto en la versión 3.13: Multiple *path_names* are accepted.

`importlib.resources.`**`open_text`**(*anchor*, **path_names*, *encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

Open the named resource for text reading. By default, the contents are read as strict UTF-8.

See *the introduction* for details on *anchor* and *path_names*. *encoding* and *errors* have the same meaning as in built-in *open()*.

For backward compatibility reasons, the *encoding* argument must be given explicitly if there are multiple *path_names*. This limitation is scheduled to be removed in Python 3.15.

This function returns a *TextIO* object, that is, a text stream open for reading.

This function is roughly equivalent to:

```
files(anchor).joinpath(*path_names).open('r', encoding=encoding)
```

Distinto en la versión 3.13: Multiple *path_names* are accepted. *encoding* and *errors* must be given as keyword arguments.

`importlib.resources.`**`read_binary`**(*anchor*, **path_names*)

Read and return the contents of the named resource as *bytes*.

See *the introduction* for details on *anchor* and *path_names*.

This function is roughly equivalent to:

```
files(anchor).joinpath(*path_names).read_bytes()
```

Distinto en la versión 3.13: Multiple *path_names* are accepted.

`importlib.resources.`**`read_text`**(*anchor*, **path_names*, *encoding='utf-8'*, *errors='strict'*)

Read and return the contents of the named resource as *str*. By default, the contents are read as strict UTF-8.

See *the introduction* for details on *anchor* and *path_names*. *encoding* and *errors* have the same meaning as in built-in *open()*.

For backward compatibility reasons, the *encoding* argument must be given explicitly if there are multiple *path_names*. This limitation is scheduled to be removed in Python 3.15.

This function is roughly equivalent to:

```
files(anchor).joinpath(*path_names).read_text(encoding=encoding)
```

Distinto en la versión 3.13: Multiple *path_names* are accepted. *encoding* and *errors* must be given as keyword arguments.

importlib.resources.**path**(*anchor*, **path_names*)

Provides the path to the *resource* as an actual file system path. This function returns a context manager for use in a `with` statement. The context manager provides a *pathlib.Path* object.

Exiting the context manager cleans up any temporary files created, e.g. when the resource needs to be extracted from a zip file.

For example, the *stat()* method requires an actual file system path; it can be used like this:

```
with importlib.resources.path(anchor, "resource.txt") as fspath:
    result = fspath.stat()
```

See *the introduction* for details on *anchor* and *path_names*.

This function is roughly equivalent to:

```
as_file(files(anchor).joinpath(*path_names))
```

Distinto en la versión 3.13: Multiple *path_names* are accepted. *encoding* and *errors* must be given as keyword arguments.

importlib.resources.**is_resource**(*anchor*, **path_names*)

Return `True` if the named resource exists, otherwise `False`. This function does not consider directories to be resources.

See *the introduction* for details on *anchor* and *path_names*.

This function is roughly equivalent to:

```
files(anchor).joinpath(*path_names).is_file()
```

Distinto en la versión 3.13: Multiple *path_names* are accepted.

importlib.resources.**contents**(*anchor*, **path_names*)

Return an iterable over the named items within the package or path. The iterable returns names of resources (e.g. files) and non-resources (e.g. directories) as *str*. The iterable does not recurse into subdirectories.

See *the introduction* for details on *anchor* and *path_names*.

This function is roughly equivalent to:

```
for resource in files(anchor).joinpath(*path_names).iterdir():
    yield resource.name
```

Obsoleto desde la versión 3.11: Prefer `iterdir()` as above, which offers more control over the results and richer functionality.

31.7 importlib.resources.abc – Abstract base classes for resources

Source code: Lib/importlib/resources/abc.py

Added in version 3.11.

class importlib.resources.abc.**ResourceReader**

Superseded by TraversableResources

Un *abstract base class* para proporcionar la capacidad de leer *resources*.

From the perspective of this ABC, a *resource* is a binary artifact that is shipped within a package. Typically this is something like a data file that lives next to the `__init__.py` file of the package. The purpose of this class is to help abstract out the accessing of such data files so that it does not matter if the package and its data file(s) are stored e.g. in a zip file versus on the file system.

Para cualquiera de los métodos de esta clase, se espera que un argumento *resource* sea un *path-like object* que represente conceptualmente solo un nombre de archivo. Esto significa que no se deben incluir rutas de subdirectorios en el argumento *resource*. Esto se debe a que la ubicación del paquete para el que se encuentra el lector actúa como el «directorio». Por lo tanto, la metáfora de directorios y nombres de archivos es paquetes y recursos, respectivamente. Esta es también la razón por la que se espera que las instancias de esta clase se correlacionen directamente con un paquete específico (en lugar de representar potencialmente varios paquetes o un módulo).

Se espera que los cargadores que deseen admitir la lectura de recursos proporcionen un método llamado `get_resource_reader(fullname)` que retorna un objeto que implementa la interfaz de este ABC. Si el módulo especificado por nombre completo no es un paquete, este método debería retornar `None`. Un objeto compatible con este ABC solo debe retornarse cuando el módulo especificado es un paquete.

Obsoleto desde la versión 3.12: Use `importlib.resources.abc.TraversableResources` instead.

abstractmethod open_resource(*resource*)

Retorna un *file-like object* abierto para la lectura binaria del *resource*.

Si no se puede encontrar el recurso, se genera `FileNotFoundError`.

abstractmethod resource_path(*resource*)

Retorna la ruta del sistema de archivos al *resource*.

Si el recurso no existe concretamente en el sistema de archivos, lanza `FileNotFoundError`.

abstractmethod is_resource(*name*)

Retorna `True` si el *name* con nombre se considera un recurso. `FileNotFoundError` se genera si *name* no existe.

abstractmethod contents()

Retorna un *iterable* de cadenas sobre el contenido del paquete. Tenga en cuenta que no se requiere que todos los nombres devueltos por el iterador sean recursos reales, p. es aceptable devolver nombres para los que `is_resource()` sería falso.

Permitir que se retornen nombres que no son de recursos es permitir situaciones en las que se conoce a priori cómo se almacenan un paquete y sus recursos y los nombres que no son de recursos serían útiles. Por ejemplo, se permite devolver nombres de subdirectorios para que cuando se sepa que el paquete y los recursos están almacenados en el sistema de archivos, esos nombres de subdirectorios se puedan usar directamente.

El método abstracto retorna un iterable sin elementos.

class importlib.resources.abc.**Traversable**

An object with a subset of `pathlib.Path` methods suitable for traversing directories and opening files.

For a representation of the object on the file-system, use `importlib.resources.as_file()`.

name

Resumen. El nombre base de este objeto sin ninguna referencia principal.

abstractmethod iterdir()

Produce generador iterador de objetos Traversable en self.

abstractmethod is_dir()

Return `True` if self is a directory.

abstractmethod is_file()

Return `True` if self is a file.

abstractmethod joinpath(**pathsegments*)

Traverse directories according to *pathsegments* and return the result as `Traversable`.

Each *pathsegments* argument may contain multiple names separated by forward slashes (`/`, `posixpath.sep`). For example, the following are equivalent:

```
files.joinpath('subdir', 'subsuddir', 'file.txt')
files.joinpath('subdir/subsuddir/file.txt')
```

Note that some `Traversable` implementations might not be updated to the latest version of the protocol. For compatibility with such implementations, provide a single argument without path separators to each call to `joinpath`. For example:

```
files.joinpath('subdir').joinpath('subsubdir').joinpath('file.txt')
```

Distinto en la versión 3.11: `joinpath` accepts multiple *pathsegments*, and these segments may contain forward slashes as path separators. Previously, only a single *child* argument was accepted.

abstractmethod __truediv__(*child*)

Return Traversable child in self. Equivalent to `joinpath(child)`.

abstractmethod open(*mode='r'*, **args*, ***kwargs*)

mode puede ser "r" o "rb" para abrir como texto o binario. Retorna un identificador adecuado para la lectura (igual que *`pathlib.Path.open`*).

When opening as text, accepts encoding parameters such as those accepted by *`io.TextIOWrapper`*.

read_bytes()

Lee el contenido de self como bytes.

read_text(*encoding=None*)

Lee el contenido de self como texto.

class importlib.resources.abc.**TraversableResources**

An abstract base class for resource readers capable of serving the *`importlib.resources.files()`* interface. Subclasses *`ResourceReader`* and provides concrete implementations of the `ResourceReader`'s abstract methods. Therefore, any loader supplying `TraversableResources` also supplies `ResourceReader`.

Se espera que los cargadores que deseen admitir la lectura de recursos implementen esta interfaz.

abstractmethod files()

Retorna un objeto *`importlib.resources.abc.Traversable`* para el paquete cargado.

31.8 `importlib.metadata` – Acceso a los metadatos de los paquetes

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.10: `importlib.metadata` ya no es provisional.

Source code: Lib/importlib/metadata/__init__.py

`importlib.metadata` is a library that provides access to the metadata of an installed Distribution Package, such as its entry points or its top-level names (Import Packages, modules, if any). Built in part on Python's import system, this library intends to replace similar functionality in the entry point API and metadata API of `pkg_resources`. Along with *`importlib.resources`*, this package can eliminate the need to use the older and less efficient `pkg_resources` package.

`importlib.metadata` operates on third-party *distribution packages* installed into Python's `site-packages` directory via tools such as pip. Specifically, it works with distributions with discoverable `dist-info` or `egg-info` directories, and metadata defined by the Core metadata specifications.

Importante

These are *not* necessarily equivalent to or correspond 1:1 with the top-level *import package* names that can be imported inside Python code. One *distribution package* can contain multiple *import packages* (and single modules), and one top-level *import package* may map to multiple *distribution packages* if it is a namespace package. You can use *packages_distributions()* to get a mapping between them.

By default, distribution metadata can live on the file system or in zip archives on *sys.path*. Through an extension mechanism, the metadata can live almost anywhere.

Ver también

https://importlib-metadata.readthedocs.io/
: La documentación de `importlib_metadata`, que proporciona un backport de `importlib.metadata`. Esto incluye una Referencia API para las clases y funciones de este módulo, así como una Guía de migración para los usuarios existentes de `pkg_resources`.

31.8.1 Descripción general

Let's say you wanted to get the version string for a Distribution Package you've installed using `pip`. We start by creating a virtual environment and installing something into it:

```
$ python -m venv example
$ source example/bin/activate
(example) $ python -m pip install wheel
```

Se puede obtener la cadena de versión para `wheel` ejecutando lo siguiente:

```
(example) $ python
>>> from importlib.metadata import version
>>> version('wheel')
'0.32.3'
```

You can also get a collection of entry points selectable by properties of the EntryPoint (typically "group" or "name"), such as `console_scripts`, `distutils.commands` and others. Each group contains a collection of *EntryPoint* objects.

Se pueden obtener los *metadatos para una distribución*:

```
>>> list(metadata('wheel'))
['Metadata-Version', 'Name', 'Version', 'Summary', 'Home-page', 'Author', 'Author-
↪email', 'Maintainer', 'Maintainer-email', 'License', 'Project-URL', 'Project-URL
↪', 'Project-URL', 'Keywords', 'Platform', 'Classifier', 'Classifier', 'Classifier
↪', 'Classifier', 'Classifier', 'Classifier', 'Classifier', 'Classifier',
↪'Classifier', 'Classifier', 'Classifier', 'Classifier', 'Requires-Python',
↪'Provides-Extra', 'Requires-Dist', 'Requires-Dist']
```

También se puede obtener el *número de versión de una distribución*, enumerar sus *archivos constituyentes* y obtener una lista de los *Requerimientos de la distribución* de la distribución.

exception importlib.metadata.**PackageNotFoundError**

Subclass of *ModuleNotFoundError* raised by several functions in this module when queried for a distribution package which is not installed in the current Python environment.

31.8.2 API funcional

Este paquete provee la siguiente funcionalidad a través de su API pública.

Puntos de entrada

importlib.metadata.**entry_points**(***select_params*)

Returns a *EntryPoints* instance describing entry points for the current environment. Any given keyword parameters are passed to the `select()` method for comparison to the attributes of the individual entry point definitions.

Note: it is not currently possible to query for entry points based on their `EntryPoint.dist` attribute (as different `Distribution` instances do not currently compare equal, even if they have the same attributes)

class importlib.metadata.**EntryPoints**

Details of a collection of installed entry points.

Also provides a `.groups` attribute that reports all identified entry point groups, and a `.names` attribute that reports all identified entry point names.

class importlib.metadata.**EntryPoint**

Details of an installed entry point.

Each `EntryPoint` instance has `.name`, `.group`, and `.value` attributes and a `.load()` method to resolve the value. There are also `.module`, `.attr`, and `.extras` attributes for getting the components of the `.value` attribute, and `.dist` for obtaining information regarding the distribution package that provides the entry point.

Consultar todos los puntos de entrada:

```
>>> eps = entry_points()
```

The `entry_points()` function returns a `EntryPoints` object, a collection of all `EntryPoint` objects with `names` and `groups` attributes for convenience:

```
>>> sorted(eps.groups)
['console_scripts', 'distutils.commands', 'distutils.setup_keywords', 'egg_info.
↪writers', 'setuptools.installation']
```

`EntryPoints` has a `select()` method to select entry points matching specific properties. Select entry points in the `console_scripts` group:

```
>>> scripts = eps.select(group='console_scripts')
```

Equivalently, since `entry_points()` passes keyword arguments through to select:

```
>>> scripts = entry_points(group='console_scripts')
```

Elige un script específico llamado «wheel» (que se encuentra en el proyecto *wheel*):

```
>>> 'wheel' in scripts.names
True
>>> wheel = scripts['wheel']
```

De manera equivalente, consulta por ese punto de entrada durante la selección:

```
>>> (wheel,) = entry_points(group='console_scripts', name='wheel')
>>> (wheel,) = entry_points().select(group='console_scripts', name='wheel')
```

Inspeccionar el punto de entrada resuelto:

```
>>> wheel
EntryPoint(name='wheel', value='wheel.cli:main', group='console_scripts')
>>> wheel.module
'wheel.cli'
>>> wheel.attr
'main'
>>> wheel.extras
[]
>>> main = wheel.load()
>>> main
<function main at 0x103528488>
```

The `group` and `name` are arbitrary values defined by the package author and usually a client will wish to resolve all entry points for a particular group. Read the setuptools docs for more information on entry points, their definition, and usage.

Distinto en la versión 3.12: The «selectable» entry points were introduced in `importlib_metadata` 3.6 and Python 3.10. Prior to those changes, `entry_points` accepted no parameters and always returned a dictionary of entry points, keyed by group. With `importlib_metadata` 5.0 and Python 3.12, `entry_points` always returns an `EntryPoints` object. See backports.entry_points_selectable for compatibility options.

Distinto en la versión 3.13: `EntryPoint` objects no longer present a tuple-like interface (`__getitem__()`).

Metadatos de distribución

`importlib.metadata.`**`metadata`**(*distribution_name*)

Return the distribution metadata corresponding to the named distribution package as a *`PackageMetadata`* instance.

Raises *`PackageNotFoundError`* if the named distribution package is not installed in the current Python environment.

`class` `importlib.metadata.`**`PackageMetadata`**

A concrete implementation of the PackageMetadata protocol.

In addition to providing the defined protocol methods and attributes, subscripting the instance is equivalent to calling the `get()` method.

Every Distribution Package includes some metadata, which you can extract using the `metadata()` function:

```
>>> wheel_metadata = metadata('wheel')
```

The keys of the returned data structure name the metadata keywords, and the values are returned unparsed from the distribution metadata:

```
>>> wheel_metadata['Requires-Python']
'>=2.7, !=3.0.*, !=3.1.*, !=3.2.*, !=3.3.*'
```

`PackageMetadata` also presents a `json` attribute that returns all the metadata in a JSON-compatible form per **PEP 566**:

```
>>> wheel_metadata.json['requires_python']
'>=2.7, !=3.0.*, !=3.1.*, !=3.2.*, !=3.3.*'
```

The full set of available metadata is not described here. See the PyPA Core metadata specification for additional details.

Distinto en la versión 3.10: La `Descripción` ahora se incluye en los metadatos cuando se presenta a través de la carga útil. Se han eliminado los caracteres de continuación de línea.

El atributo `json` fue añadido.

Versiones de distribución

importlib.metadata.**version**(*distribution_name*)

Return the installed distribution package version for the named distribution package.

Raises *PackageNotFoundError* if the named distribution package is not installed in the current Python environment.

The `version()` function is the quickest way to get a Distribution Package's version number, as a string:

```
>>> version('wheel')
'0.32.3'
```

Archivos de distribución

importlib.metadata.**files**(*distribution_name*)

Return the full set of files contained within the named distribution package.

Raises *PackageNotFoundError* if the named distribution package is not installed in the current Python environment.

Returns *None* if the distribution is found but the installation database records reporting the files associated with the distribution package are missing.

class importlib.metadata.**PackagePath**

A *pathlib.PurePath* derived object with additional `dist`, `size`, and `hash` properties corresponding to the distribution package's installation metadata for that file.

The `files()` function takes a Distribution Package name and returns all of the files installed by this distribution. Each file is reported as a *PackagePath* instance. For example:

```
>>> util = [p for p in files('wheel') if 'util.py' in str(p)][0]
>>> util
PackagePath('wheel/util.py')
>>> util.size
859
>>> util.dist
<importlib.metadata._hooks.PathDistribution object at 0x101e0cef0>
>>> util.hash
<FileHash mode: sha256 value: bYkw5oMccfazVCoYQwKkkemoVyMAFoR34mmKBx8R1NI>
```

Una vez que se tiene el archivo, también se puede leer su contenido:

```
>>> print(util.read_text())
import base64
import sys
...
def as_bytes(s):
    if isinstance(s, text_type):
        return s.encode('utf-8')
    return s
```

You can also use the `locate()` method to get the absolute path to the file:

```
>>> util.locate()
PosixPath('/home/gustav/example/lib/site-packages/wheel/util.py')
```

In the case where the metadata file listing files (`RECORD` or `SOURCES.txt`) is missing, `files()` will return *None*. The caller may wish to wrap calls to `files()` in always_iterable or otherwise guard against this condition if the target distribution is not known to have the metadata present.

Requerimientos de la distribución

importlib.metadata.**requires**(*distribution_name*)

Return the declared dependency specifiers for the named distribution package.

Raises *PackageNotFoundError* if the named distribution package is not installed in the current Python environment.

To get the full set of requirements for a Distribution Package, use the `requires()` function:

```
>>> requires('wheel')
["pytest (>=3.0.0) ; extra == 'test'", "pytest-cov ; extra == 'test'"]
```

Mapeo de paquetes de importación a distribución

importlib.metadata.**packages_distributions**()

Return a mapping from the top level module and import package names found via *sys.meta_path* to the names of the distribution packages (if any) that provide the corresponding files.

To allow for namespace packages (which may have members provided by multiple distribution packages), each top level import name maps to a list of distribution names rather than mapping directly to a single name.

Un método práctico para resolver el nombre del Paquete de distribución (o nombres, en el caso de un paquete de espacio de nombres) que proporciona cada módulo Python de nivel superior importable o Paquete de importación:

```
>>> packages_distributions()
{'importlib_metadata': ['importlib-metadata'], 'yaml': ['PyYAML'], 'jaraco': [
↪'jaraco.classes', 'jaraco.functools'], ...}
```

Algunas instalaciones editables, no suministran nombres de nivel superior, por lo que esta función no es fiable con dichas instalaciones.

Added in version 3.10.

31.8.3 Distribuciones

importlib.metadata.**distribution**(*distribution_name*)

Return a *Distribution* instance describing the named distribution package.

Raises *PackageNotFoundError* if the named distribution package is not installed in the current Python environment.

class importlib.metadata.**Distribution**

Details of an installed distribution package.

Note: different `Distribution` instances do not currently compare equal, even if they relate to the same installed distribution and accordingly have the same attributes.

While the module level API described above is the most common and convenient usage, you can get all of that information from the `Distribution` class. `Distribution` is an abstract object that represents the metadata for a Python Distribution Package. You can get the concrete `Distribution` subclass instance for an installed distribution package by calling the *distribution()* function:

```
>>> from importlib.metadata import distribution
>>> dist = distribution('wheel')
>>> type(dist)
<class 'importlib.metadata.PathDistribution'>
```

Thus, an alternative way to get the version number is through the `Distribution` instance:

```
>>> dist.version
'0.32.3'
```

There are all kinds of additional metadata available on `Distribution` instances:

```
>>> dist.metadata['Requires-Python']
'>=2.7, !=3.0.*, !=3.1.*, !=3.2.*, !=3.3.*'
>>> dist.metadata['License']
'MIT'
```

For editable packages, an `origin` property may present **PEP 610** metadata:

```
>>> dist.origin.url
'file:///path/to/wheel-0.32.3.editable-py3-none-any.whl'
```

The full set of available metadata is not described here. See the PyPA Core metadata specification for additional details.

Added in version 3.13: The `.origin` property was added.

31.8.4 Distribution Discovery

Por defecto, este paquete proporciona soporte incorporado para el descubrimiento de metadatos para el sistema de archivos y archivos zip Distribution Packages. Este buscador de metadatos busca por defecto `sys.path`, pero varía ligeramente en cómo interpreta esos valores respecto a cómo lo hace otra maquinaria de importación. En particular:

- `importlib.metadata` does not honor *bytes* objects on `sys.path`.
- `importlib.metadata` respetará incidentalmente los objetos `pathlib.Path`` en `sys.path` aunque tales valores serán ignorados para las importaciones.

31.8.5 Implementing Custom Providers

`importlib.metadata` address two API surfaces, one for *consumers* and another for *providers*. Most users are consumers, consuming metadata provided by the packages. There are other use-cases, however, where users wish to expose metadata through some other mechanism, such as alongside a custom importer. Such a use case calls for a *custom provider*.

Because Distribution Package metadata is not available through *sys.path* searches, or package loaders directly, the metadata for a distribution is found through import system finders. To find a distribution package's metadata, `importlib.metadata` queries the list of *meta path finders* on *sys.meta_path*.

The implementation has hooks integrated into the `PathFinder`, serving metadata for distribution packages found on the file system.

La clase abstracta *importlib.abc.MetaPathFinder* define la interfaz que se espera de los buscadores por el sistema de importación de Python. `importlib.metadata` amplía este protocolo buscando una `find_distributions` opcional invocable en los buscadores desde *sys.meta_path* y presenta esta interfaz extendida como la clase base abstracta `DistributionFinder`, que define este método abstracto:

```
@abc.abstractmethod
def find_distributions(context=DistributionFinder.Context()) ->␣
↪Iterable[Distribution]:
    """Return an iterable of all Distribution instances capable of
    loading the metadata for packages for the indicated ``context``.
    """
```

The `DistributionFinder.Context` object provides `.path` and `.name` properties indicating the path to search and name to match and may supply other relevant context sought by the consumer.

In practice, to support finding distribution package metadata in locations other than the file system, subclass `Distribution` and implement the abstract methods. Then from a custom finder, return instances of this derived `Distribution` in the `find_distributions()` method.

Example

Imagine a custom finder that loads Python modules from a database:

```
class DatabaseImporter(importlib.abc.MetaPathFinder):
    def __init__(self, db):
        self.db = db

    def find_spec(self, fullname, target=None) -> ModuleSpec:
        return self.db.spec_from_name(fullname)

sys.meta_path.append(DatabaseImporter(connect_db(...)))
```

That importer now presumably provides importable modules from a database, but it provides no metadata or entry points. For this custom importer to provide metadata, it would also need to implement `DistributionFinder`:

```
from importlib.metadata import DistributionFinder

class DatabaseImporter(DistributionFinder):
    ...

    def find_distributions(self, context=DistributionFinder.Context()):
        query = dict(name=context.name) if context.name else {}
        for dist_record in self.db.query_distributions(query):
            yield DatabaseDistribution(dist_record)
```

In this way, `query_distributions` would return records for each distribution served by the database matching the query. For example, if `requests-1.0` is in the database, `find_distributions` would yield a `DatabaseDistribution` for `Context(name='requests')` or `Context(name=None)`.

For the sake of simplicity, this example ignores `context.path`. The `path` attribute defaults to `sys.path` and is the set of import paths to be considered in the search. A `DatabaseImporter` could potentially function without any concern for a search path. Assuming the importer does no partitioning, the «path» would be irrelevant. In order to illustrate the purpose of `path`, the example would need to illustrate a more complex `DatabaseImporter` whose behavior varied depending on `sys.path`/`PYTHONPATH`. In that case, the `find_distributions` should honor the `context.path` and only yield `Distributions` pertinent to that path.

`DatabaseDistribution`, then, would look something like:

```
class DatabaseDistribution(importlib.metadata.Distribution):
    def __init__(self, record):
        self.record = record

    def read_text(self, filename):
        """
        Read a file like "METADATA" for the current distribution.
        """
        if filename == "METADATA":
            return f"""Name: {self.record.name}
Version: {self.record.version}
"""
        if filename == "entry_points.txt":
            return "\n".join(
              f"""[{ep.group}]\n{ep.name}={ep.value}"""
              for ep in self.record.entry_points)

    def locate_file(self, path):
        raise RuntimeError("This distribution has no file system")
```

This basic implementation should provide metadata and entry points for packages served by the

`DatabaseImporter`, assuming that the `record` supplies suitable `.name`, `.version`, and `.entry_points` attributes.

The `DatabaseDistribution` may also provide other metadata files, like `RECORD` (required for `Distribution.files`) or override the implementation of `Distribution.files`. See the source for more inspiration.

31.9 La inicialización de la ruta de búsqueda de módulo de `sys.path`

Una ruta de búsqueda de módulo se inicializa cuando se inicia Python. Se puede acceder a esta ruta de búsqueda de módulo en *sys.path*.

La primera entrada en la ruta de búsqueda de módulo es el directorio que contiene el script de entrada, si lo hay. De lo contrario, la primera entrada es el directorio actual, que es el caso cuando se ejecuta el shell interactivo, un comando `-c` o un módulo `-m`.

La variable de entorno `PYTHONPATH` se utiliza a menudo para añadir directorios a la ruta de búsqueda. Si se encuentra esta variable de entorno, su contenido se añade a la ruta de búsqueda del módulo.

Nota

`PYTHONPATH` afectará a todas las versiones/entornos de Python instalados. Tenga cuidado al establecer esto en su perfil de shell o en las variables de entorno globales. El módulo *site* ofrece técnicas más suavizadas como se menciona a continuación.

Los siguientes elementos que se añaden son los directorios que contienen los módulos estándar de Python, así como los *extension module* de los que dependen estos módulos. Los módulos de extensión son archivos `.pyd` en Windows y archivos `.so` en otras plataformas. El directorio con los módulos Python independientes de la plataforma se llama `prefix`. El directorio con los módulos de extensión se llama `exec_prefix`.

La variable de entorno `PYTHONHOME` puede utilizarse para establecer las ubicaciones `prefix` y `exec_prefix`. De lo contrario, estos directorios se encuentran utilizando el ejecutable de Python como punto de partida y luego buscando varios archivos y directorios «de referencia». Tenga en cuenta que cualquier enlace simbólico se sigue, por lo que la ubicación real del ejecutable de Python se utiliza como punto de partida de la búsqueda. La ubicación del ejecutable de Python se llama `home`.

Una vez determinado `home`, el directorio `prefix` se encuentra buscando primero `python`*majorversionminorversion*`.zip` (`python311.zip`). En Windows el archivo zip se busca en `home` y en Unix se espera que el archivo esté en `lib`. Tenga en cuenta que la ubicación esperada del archivo zip se añade a la ruta de búsqueda del módulo incluso si el archivo no existe. Si no se encuentra ningún archivo, Python en Windows continuará la búsqueda de `prefix` buscando en `Lib\os.py`. Python en Unix buscará `lib/python`*majorversion*`.`*minorversion*`/os.py` (`lib/python3.11/os.py`). En Windows `prefix` y `prefix_exec` son los mismos, sin embargo en otras plataformas se busca `lib/python`*majorversion*`.`*minorversion*`/lib-dynload` (`lib/python3.11/lib-dynload`) y se utiliza como ancla para `prefix_exec`. En algunas plataformas `lib` puede ser `lib64` u otro valor, ver *sys.platlibdir* y `PYTHONPLATLIBDIR`.

Once found, `prefix` and `exec_prefix` are available at *sys.base_prefix* and *sys.base_exec_prefix* respectively.

If `PYTHONHOME` is not set, and a `pyvenv.cfg` file is found alongside the main executable, or in its parent directory, *sys.prefix* and *sys.exec_prefix* get set to the directory containing `pyvenv.cfg`, otherwise they are set to the same value as *sys.base_prefix* and *sys.base_exec_prefix*, respectively. This is used by *Virtual Environments*.

Finalmente, el módulo *site* se procesa y los directorios `site-packages` se añaden a la ruta de búsqueda de módulo. Una forma común de personalizar la ruta de búsqueda es crear módulos *sitecustomize* o *usercustomize* como se describe en la documentación del módulo *site*.

Nota

Ciertas opciones de la línea de comandos pueden afectar aún más los cálculos de ruta. Vea `-E`, `-I`, `-s` y `-S` para más detalles.

Distinto en la versión 3.14: *sys.prefix* and *sys.exec_prefix* are now set to the `pyvenv.cfg` directory during the path initialization. This was previously done by *site*, therefore affected by `-S`.

31.9.1 Virtual Environments

Virtual environments place a `pyvenv.cfg` file in their prefix, which causes *sys.prefix* and *sys.exec_prefix* to point to them, instead of the base installation.

The `prefix` and `exec_prefix` values of the base installation are available at *sys.base_prefix* and *sys.base_exec_prefix*.

As well as being used as a marker to identify virtual environments, `pyvenv.cfg` may also be used to configure the *site* initialization. Please refer to *site*'s *virtual environments documentation*.

Nota

`PYTHONHOME` overrides the `pyvenv.cfg` detection.

Nota

There are other ways how «virtual environments» could be implemented, this documentation refers implementations based on the `pyvenv.cfg` mechanism, such as *venv*. Most virtual environment implementations follow the model set by *venv*, but there may be exotic implementations that diverge from it.

31.9.2 Archivos _pth

Para anular completamente *sys.path* cree un archivo `._pth` con el mismo nombre que la biblioteca compartida o el ejecutable (`python._pth` o `python311._pth`). La ruta de la biblioteca compartida se conoce siempre en Windows, pero puede no estar disponible en otras plataformas. En el archivo `._pth` especifique una línea por cada ruta a añadir a `sys.path`. El archivo basado en el nombre de la biblioteca compartida anula el basado en el ejecutable, lo que permite restringir las rutas para cualquier programa en tiempo de ejecución si se desea.

Cuando el archivo existe, se ignoran todas las variables de registro y de entorno, se habilita el modo aislado y no se importa *site* a menos que una línea del archivo especifique `import site`. Las rutas en blanco y las líneas que comienzan con `#` son ignoradas. Cada ruta puede ser absoluta o relativa a la ubicación del fichero. No se permiten declaraciones de importación distintas de `site`, y no se puede especificar código arbitrario.

Tenga en cuenta que los archivos `.pth` (sin guión bajo inicial) serán procesados normalmente por el módulo *site* cuando se haya especificado `import site`.

31.9.3 Python embebido

If Python is embedded within another application `Py_InitializeFromConfig()` and the `PyConfig` structure can be used to initialize Python. The path specific details are described at init-path-config.

Ver también

- windows_finding_modules para las notas detalladas de Windows.
- using-on-unix para los detalles de Unix.

CAPÍTULO 32

Servicios del lenguaje Python

Python proporciona una serie de módulos para ayudar a trabajar con el lenguaje Python. Estos módulos admiten tokenización, análisis, análisis sintáctico, desensamblado de código de bytes, entre otras funciones.

Estos módulos incluyen:

32.1 `ast` — Abstract syntax trees

Código fuente: Lib/ast.py

El módulo *ast* ayuda a las aplicaciones de Python a procesar árboles de la gramática de sintaxis abstracta de Python. La sintaxis abstracta en sí misma puede cambiar con cada versión de Python; Este módulo ayuda a descubrir mediante programación cómo se ve la gramática actual.

Se puede generar un árbol de sintaxis abstracta pasando *ast.PyCF_ONLY_AST* como un indicador de la función incorporada *compile()*, o usando el ayudante *parse()* provisto en este módulo. El resultado será un árbol de objetos cuyas clases todas heredan de *ast.AST*. Se puede compilar un árbol de sintaxis abstracta en un objeto de código Python utilizando la función incorporada *compile()*.

32.1.1 Abstract grammar

La gramática abstracta se define actualmente de la siguiente manera:

```
-- ASDL's 4 builtin types are:
-- identifier, int, string, constant

module Python
{
    mod = Module(stmt* body, type_ignore* type_ignores)
        | Interactive(stmt* body)
        | Expression(expr body)
        | FunctionType(expr* argtypes, expr returns)

    stmt = FunctionDef(identifier name, arguments args,
                       stmt* body, expr* decorator_list, expr? returns,
                       string? type_comment, type_param* type_params)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
          | AsyncFunctionDef(identifier name, arguments args,
                             stmt* body, expr* decorator_list, expr? returns,
                             string? type_comment, type_param* type_params)

          | ClassDef(identifier name,
             expr* bases,
             keyword* keywords,
             stmt* body,
             expr* decorator_list,
             type_param* type_params)
          | Return(expr? value)

          | Delete(expr* targets)
          | Assign(expr* targets, expr value, string? type_comment)
          | TypeAlias(expr name, type_param* type_params, expr value)
          | AugAssign(expr target, operator op, expr value)
          -- 'simple' indicates that we annotate simple name without parens
          | AnnAssign(expr target, expr annotation, expr? value, int simple)

          -- use 'orelse' because else is a keyword in target languages
          | For(expr target, expr iter, stmt* body, stmt* orelse, string? type_
↪comment)
          | AsyncFor(expr target, expr iter, stmt* body, stmt* orelse, string?␣
↪type_comment)
          | While(expr test, stmt* body, stmt* orelse)
          | If(expr test, stmt* body, stmt* orelse)
          | With(withitem* items, stmt* body, string? type_comment)
          | AsyncWith(withitem* items, stmt* body, string? type_comment)

          | Match(expr subject, match_case* cases)

          | Raise(expr? exc, expr? cause)
          | Try(stmt* body, excepthandler* handlers, stmt* orelse, stmt* finalbody)
          | TryStar(stmt* body, excepthandler* handlers, stmt* orelse, stmt*␣
↪finalbody)
          | Assert(expr test, expr? msg)

          | Import(alias* names)
          | ImportFrom(identifier? module, alias* names, int? level)

          | Global(identifier* names)
          | Nonlocal(identifier* names)
          | Expr(expr value)
          | Pass | Break | Continue

          -- col_offset is the byte offset in the utf8 string the parser uses
          attributes (int lineno, int col_offset, int? end_lineno, int? end_col_
↪offset)

          -- BoolOp() can use left & right?
    expr = BoolOp(boolop op, expr* values)
         | NamedExpr(expr target, expr value)
         | BinOp(expr left, operator op, expr right)
         | UnaryOp(unaryop op, expr operand)
         | Lambda(arguments args, expr body)
         | IfExp(expr test, expr body, expr orelse)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        | Dict(expr?* keys, expr* values)
        | Set(expr* elts)
        | ListComp(expr elt, comprehension* generators)
        | SetComp(expr elt, comprehension* generators)
        | DictComp(expr key, expr value, comprehension* generators)
        | GeneratorExp(expr elt, comprehension* generators)
        -- the grammar constrains where yield expressions can occur
        | Await(expr value)
        | Yield(expr? value)
        | YieldFrom(expr value)
        -- need sequences for compare to distinguish between
        -- x < 4 < 3 and (x < 4) < 3
        | Compare(expr left, cmpop* ops, expr* comparators)
        | Call(expr func, expr* args, keyword* keywords)
        | FormattedValue(expr value, int conversion, expr? format_spec)
        | Interpolation(expr value, constant str, int conversion, expr? format_
↪spec)
        | JoinedStr(expr* values)
        | TemplateStr(expr* values)
        | Constant(constant value, string? kind)

        -- the following expression can appear in assignment context
        | Attribute(expr value, identifier attr, expr_context ctx)
        | Subscript(expr value, expr slice, expr_context ctx)
        | Starred(expr value, expr_context ctx)
        | Name(identifier id, expr_context ctx)
        | List(expr* elts, expr_context ctx)
        | Tuple(expr* elts, expr_context ctx)

        -- can appear only in Subscript
        | Slice(expr? lower, expr? upper, expr? step)

         -- col_offset is the byte offset in the utf8 string the parser uses
         attributes (int lineno, int col_offset, int? end_lineno, int? end_col_
↪offset)

    expr_context = Load | Store | Del

    boolop = And | Or

    operator = Add | Sub | Mult | MatMult | Div | Mod | Pow | LShift
                 | RShift | BitOr | BitXor | BitAnd | FloorDiv

    unaryop = Invert | Not | UAdd | USub

    cmpop = Eq | NotEq | Lt | LtE | Gt | GtE | Is | IsNot | In | NotIn

    comprehension = (expr target, expr iter, expr* ifs, int is_async)

    excepthandler = ExceptHandler(expr? type, identifier? name, stmt* body)
                    attributes (int lineno, int col_offset, int? end_lineno, int?␣
↪end_col_offset)

    arguments = (arg* posonlyargs, arg* args, arg? vararg, arg* kwonlyargs,
                 expr* kw_defaults, arg? kwarg, expr* defaults)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    arg = (identifier arg, expr? annotation, string? type_comment)
           attributes (int lineno, int col_offset, int? end_lineno, int? end_col_
↪offset)

    -- keyword arguments supplied to call (NULL identifier for **kwargs)
    keyword = (identifier? arg, expr value)
               attributes (int lineno, int col_offset, int? end_lineno, int? end_
↪col_offset)

    -- import name with optional 'as' alias.
    alias = (identifier name, identifier? asname)
             attributes (int lineno, int col_offset, int? end_lineno, int? end_col_
↪offset)

    withitem = (expr context_expr, expr? optional_vars)

    match_case = (pattern pattern, expr? guard, stmt* body)

    pattern = MatchValue(expr value)
            | MatchSingleton(constant value)
            | MatchSequence(pattern* patterns)
            | MatchMapping(expr* keys, pattern* patterns, identifier? rest)
            | MatchClass(expr cls, pattern* patterns, identifier* kwd_attrs,␣
↪pattern* kwd_patterns)

            | MatchStar(identifier? name)
            -- The optional "rest" MatchMapping parameter handles capturing extra␣
↪mapping keys

            | MatchAs(pattern? pattern, identifier? name)
            | MatchOr(pattern* patterns)

             attributes (int lineno, int col_offset, int end_lineno, int end_col_
↪offset)

    type_ignore = TypeIgnore(int lineno, string tag)

    type_param = TypeVar(identifier name, expr? bound, expr? default_value)
               | ParamSpec(identifier name, expr? default_value)
               | TypeVarTuple(identifier name, expr? default_value)
              attributes (int lineno, int col_offset, int end_lineno, int end_col_
↪offset)
}
```

32.1.2 Clases nodo

class ast.**AST**

This is the base of all AST node classes. The actual node classes are derived from the `Parser/Python.asdl` file, which is reproduced *above*. They are defined in the `_ast` C module and re-exported in *ast*.

Hay una clase definida para cada símbolo del lado izquierdo en la gramática abstracta (por ejemplo, `ast.stmt` o `ast.expr`). Además, hay una clase definida para cada constructor en el lado derecho; estas clases heredan de las clases para los árboles del lado izquierdo. Por ejemplo, *ast.BinOp* hereda de `ast.expr`. Para las reglas de producción con alternativas (también conocidas como «sumas»), la clase del lado izquierdo es abstracta: solo se crean instancias de nodos de constructor específicos.

_fields

Each concrete class has an attribute `_fields` which gives the names of all child nodes.

Cada instancia de una clase concreta tiene un atributo para cada nodo secundario, del tipo definido en la gramática. Por ejemplo, las instancias *ast.BinOp* tienen un atributo `left` de tipo `ast.expr`.

Si estos atributos están marcados como opcionales en la gramática (usando un signo de interrogación), el valor podría ser `None`. Si los atributos pueden tener cero o más valores (marcados con un asterisco), los valores se representan como listas de Python. Todos los atributos posibles deben estar presentes y tener valores válidos al compilar un AST con *compile()*.

_field_types

The `_field_types` attribute on each concrete class is a dictionary mapping field names (as also listed in *_fields*) to their types.

```
>>> ast.TypeVar._field_types
{'name': <class 'str'>, 'bound': ast.expr | None, 'default_value': ast.
↪expr | None}
```

Added in version 3.13.

lineno

col_offset

end_lineno

end_col_offset

Las instancias de las subclases `ast.expr` y `ast.stmt` tienen atributos *lineno*, *col_offset*, *lineno*, y *col_offset*. *lineno* y *end_lineno* son los números de la primera y última línea del intervalo de texto de origen (1 indexado, por lo que la primera línea es la línea 1), y *col_offset* y *end_col_offset* son las correspondientes compensaciones de bytes UTF-8 del primer y último token que generó el nodo. El desplazamiento UTF-8 se registra porque el analizador utiliza UTF-8 internamente.

Tenga en cuenta que el compilador no requiere las posiciones finales y, por lo tanto, son opcionales. El desplazamiento final es *después* del último símbolo, por ejemplo, uno puede obtener el segmento fuente de un nodo de expresión de una línea usando `source_line[node.col_offset: node.end_col_offset]`.

El constructor de una clase `ast.T` analiza sus argumentos de la siguiente manera:

- Si hay argumentos posicionales, debe haber tantos como elementos en `T._fields`; serán asignados como atributos de estos nombres.
- Si hay argumentos de palabras clave, establecerán los atributos de los mismos nombres a los valores dados.

Por ejemplo, para crear y completar un nodo *ast.UnaryOp*, puede usar

```
node = ast.UnaryOp(ast.USub(), ast.Constant(5, lineno=0, col_offset=0),
                   lineno=0, col_offset=0)
```

If a field that is optional in the grammar is omitted from the constructor, it defaults to `None`. If a list field is omitted, it defaults to the empty list. If a field of type `ast.expr_context` is omitted, it defaults to *Load()*. If any other field is omitted, a *DeprecationWarning* is raised and the AST node will not have this field. In Python 3.15, this condition will raise an error.

Distinto en la versión 3.8: La clase *ast.Constant* ahora se usa para todas las constantes.

Distinto en la versión 3.9: Los índices simples se representan por su valor, los segmentos extendidos se representan como tuplas.

Distinto en la versión 3.14: The `__repr__()` output of *AST* nodes includes the values of the node fields.

Obsoleto desde la versión 3.8: Old classes `ast.Num`, `ast.Str`, `ast.Bytes`, `ast.NameConstant` and `ast.Ellipsis` are still available, but they will be removed in future Python releases. In the meantime, instantiating them will return an instance of a different class.

Obsoleto desde la versión 3.9: Old classes `ast.Index` and `ast.ExtSlice` are still available, but they will be removed in future Python releases. In the meantime, instantiating them will return an instance of a different class.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Previous versions of Python allowed the creation of AST nodes that were missing required fields. Similarly, AST node constructors allowed arbitrary keyword arguments that were set as attributes of the AST node, even if they did not match any of the fields of the AST node. This behavior is deprecated and will be removed in Python 3.15.

Nota

Las descripciones de las clases de nodo específicas mostradas aquí fueron adaptadas inicialmente del fantástico proyecto Green Tree Snakes y todos sus contribuidores.

Nodos raíz

class `ast.`**Module**(*body*, *type_ignores*)

Un módulo de Python, como con archivo-entrada. Tipo de nodo generado por *ast.parse()* en el modo por defecto `"exec"` *mode*.*mode*.

`body` is a *list* of the module's *Declaraciones*.

`type_ignores` is a *list* of the module's type ignore comments; see *ast.parse()* for more details.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('x = 1'), indent=4))
Module(
    body=[
        Assign(
            targets=[
                Name(id='x', ctx=Store())],
            value=Constant(value=1))])
```

class `ast.`**Expression**(*body*)

Una única expression input de Python. Tipo de nodo generado por *ast.parse()* cuando *mode* es `"eval"`.

`body` is a single node, one of the *expression types*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('123', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Constant(value=123))
```

class `ast.`**Interactive**(*body*)

Una única entrada interactiva, como en tut-interac. Tipo de nodo generado por *ast.parse()* cuando *mode* es `"single"`.

`body` is a *list* of *statement nodes*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('x = 1; y = 2', mode='single'), indent=4))
Interactive(
    body=[
        Assign(
            targets=[
                Name(id='x', ctx=Store())],
            value=Constant(value=1)),
        Assign(
            targets=[
                Name(id='y', ctx=Store())],
            value=Constant(value=2))])
```

class ast.**FunctionType**(*argtypes*, *returns*)

Una interpretación de un comentario de tipo de estilo antiguo para funciones, ya que las versiones de Python anteriores a la 3.5 no soportaban anotaciones **PEP 484**. Tipo de nodo generado por *ast.parse()* cuando *mode* es "func_type".

Los comentarios de este tipo tendrían el siguiente aspecto:

```
def sum_two_number(a, b):
    # type: (int, int) -> int
    return a + b
```

argtypes is a *list* of *expression nodes*.

returns is a single *expression node*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('(int, str) -> List[int]', mode='func_type'),␣
↪indent=4))
FunctionType(
    argtypes=[
        Name(id='int', ctx=Load()),
        Name(id='str', ctx=Load())],
    returns=Subscript(
        value=Name(id='List', ctx=Load()),
        slice=Name(id='int', ctx=Load()),
        ctx=Load()))
```

Added in version 3.8.

Literales

class ast.**Constant**(*value*)

A constant value. The value attribute of the Constant literal contains the Python object it represents. The values represented can be instances of *str*, *bytes*, *int*, *float*, *complex*, and *bool*, and the constants *None* and *Ellipsis*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('123', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Constant(value=123))
```

class ast.**FormattedValue**(*value*, *conversion*, *format_spec*)

Nodo que representa un único campo de formato en una f-string. Si la cadena de caracteres contiene un único campo de formato y nada más, el nodo puede estar aislado de otra manera aparece en *JoinedStr*.

- value es cualquier nodo de expresión (como un literal, una variable o una llamada a función).
- conversion es un entero:
  - -1: sin formato
  - 97 (ord('a')): !a *ASCII* formatting
  - 114 (ord('r')): !r *repr()* formatting
  - 115 (ord('s')): !s *string* formatting
- format_spec es un nodo *JoinedStr* que representa el formato del valor, o None si no se ha especificado un formato. Ambos, conversion y format_spec, pueden estar especificados al mismo tiempo.

class ast.**JoinedStr**(*values*)

Un f-string que comprende una serie de nodos *FormattedValue* y *Constant*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('f"sin({a}) is {sin(a):.3}"', mode='eval'),␣
↪indent=4))
Expression(
    body=JoinedStr(
        values=[
            Constant(value='sin('),
            FormattedValue(
                value=Name(id='a', ctx=Load()),
                conversion=-1),
            Constant(value=') is '),
            FormattedValue(
                value=Call(
                    func=Name(id='sin', ctx=Load()),
                    args=[
                        Name(id='a', ctx=Load())]),
                conversion=-1,
                format_spec=JoinedStr(
                    values=[
                        Constant(value='.3')]))])))
```

class ast.**TemplateStr**(*values*, */*)

Added in version 3.14.

Node representing a template string literal, comprising a series of *Interpolation* and *Constant* nodes. These nodes may be any order, and do not need to be interleaved.

```
>>> expr = ast.parse('t"{name} finished {place:ordinal}"', mode='eval')
>>> print(ast.dump(expr, indent=4))
Expression(
    body=TemplateStr(
        values=[
            Interpolation(
                value=Name(id='name', ctx=Load()),
                str='name',
                conversion=-1),
            Constant(value=' finished '),
            Interpolation(
                value=Name(id='place', ctx=Load()),
                str='place',
                conversion=-1,
                format_spec=JoinedStr(
                    values=[
                        Constant(value='ordinal')]))]))
```

class ast.**Interpolation**(*value*, *str*, *conversion*, *format_spec=None*)

Added in version 3.14.

Node representing a single interpolation field in a template string literal.

- `value` is any expression node (such as a literal, a variable, or a function call). This has the same meaning as `FormattedValue.value`.
- `str` is a constant containing the text of the interpolation expression.
- `conversion` es un entero:
  - -1: no conversion
  - 97 (`ord('a')`): `!a` *ASCII* conversion
  - 114 (`ord('r')`): `!r` *repr()* conversion

  - 115 (`ord('s')`): `!s` *string* conversion

  This has the same meaning as `FormattedValue.conversion`.

- `format_spec` is a *JoinedStr* node representing the formatting of the value, or `None` if no format was specified. Both `conversion` and `format_spec` can be set at the same time. This has the same meaning as `FormattedValue.format_spec`.

class `ast.`**List**(*elts*, *ctx*)

class `ast.`**Tuple**(*elts*, *ctx*)

Una lista o tupla. `elts` contiene una lista de nodos que representa a los elementos. `ctx` es *Store* si el contenedor es un objetivo de asignación (por ejemplo `(x,y)=something`), y *Load* en cualquier otro caso.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('[1, 2, 3]', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=List(
        elts=[
            Constant(value=1),
            Constant(value=2),
            Constant(value=3)],
        ctx=Load()))
>>> print(ast.dump(ast.parse('(1, 2, 3)', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Tuple(
        elts=[
            Constant(value=1),
            Constant(value=2),
            Constant(value=3)],
        ctx=Load()))
```

class `ast.`**Set**(*elts*)

Un set. `elts` contiene una lista de nodos que representa a un set de elementos.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('{1, 2, 3}', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Set(
        elts=[
            Constant(value=1),
            Constant(value=2),
            Constant(value=3)]))
```

class `ast.`**Dict**(*keys*, *values*)

Un diccionario. `keys` y `values` contienen listas de nodos que representan las claves y los valores respectivamente en el orden correspondiente (el orden que retornaría `dictionary.keys()` y `dictionary.values()`).

Cuando se desempaqueta un diccionario utilizando literales de diccionario, la expresión a ser expandida va en la lista `values`, con `None` en la posición correspondiente en `keys`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('{"a":1, **d}', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Dict(
        keys=[
            Constant(value='a'),
            None],
        values=[
            Constant(value=1),
            Name(id='d', ctx=Load())]))
```

Variables

class ast.**Name**(*id*, *ctx*)

Un nombre de variable. `id` contiene el nombre de una cadena de caracteres y `ctx` es uno de los siguientes tipos.

class ast.**Load**

class ast.**Store**

class ast.**Del**

Referencias a variables que pueden ser usadas para cargar el valor de una variable, asignar un nuevo valor o borrarlo. Las referencias a variables reciben un contexto para distinguir entre estos casos.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('a'), indent=4))
Module(
    body=[
        Expr(
            value=Name(id='a', ctx=Load()))])

>>> print(ast.dump(ast.parse('a = 1'), indent=4))
Module(
    body=[
        Assign(
            targets=[
                Name(id='a', ctx=Store())],
            value=Constant(value=1))])

>>> print(ast.dump(ast.parse('del a'), indent=4))
Module(
    body=[
        Delete(
            targets=[
                Name(id='a', ctx=Del())])])
```

class ast.**Starred**(*value*, *ctx*)

Una referencia a variable `*var`. `value` contiene la variable, típicamente un nodo *Name*. Este tipo puede ser usado cuando se construye un nodo *Call* con `*args`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('a, *b = it'), indent=4))
Module(
    body=[
        Assign(
            targets=[
                Tuple(
                    elts=[
                        Name(id='a', ctx=Store()),
                        Starred(
                            value=Name(id='b', ctx=Store()),
                            ctx=Store())],
                    ctx=Store())],
            value=Name(id='it', ctx=Load()))])
```

Expresiones

class ast.**Expr**(*value*)

Cuando una expresión, como un llamado a función, aparece como una declaración por sí misma sin que su valor de retorno se use o se almacene, está dentro de este contenedor. `value` contiene uno de los otros nodos en esta sección, un nodo *Constant*, *Name*, *Lambda*, *Yield* o *YieldFrom*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('-a'), indent=4))
Module(
    body=[
        Expr(
            value=UnaryOp(
                op=USub(),
                operand=Name(id='a', ctx=Load()))])
```

class ast.**UnaryOp**(*op*, *operand*)

Una operación unaria. `op` es el operador y `operand` es cualquier nodo de expresión.

class ast.**UAdd**

class ast.**USub**

class ast.**Not**

class ast.**Invert**

Tokens de operador unario. *Not* es la palabra clave `not`, *Invert* es el operador `~`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('not x', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=UnaryOp(
        op=Not(),
        operand=Name(id='x', ctx=Load())))
```

class ast.**BinOp**(*left*, *op*, *right*)

Una operación binaria (como la suma o división(. `op` es el operador, y `left` y `right` son cualquier nodo de expresión.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('x + y', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=BinOp(
        left=Name(id='x', ctx=Load()),
        op=Add(),
        right=Name(id='y', ctx=Load())))
```

class ast.**Add**

class ast.**Sub**

class ast.**Mult**

class ast.**Div**

class ast.**FloorDiv**

class ast.**Mod**

class ast.**Pow**

class ast.**LShift**

class ast.**RShift**

class ast.**BitOr**

class ast.**BitXor**

class ast.**BitAnd**

class ast.**MatMult**

Tokens de operador binario.

class ast.**BoolOp**(*op*, *values*)

Una operación booleana, "or" y "and". `op` es *Or* o *And*. `values` son los valores involucrados. Operaciones consecutivas con el mismo operador, como `a or b or c`, colapsan en un nodo con varios valores.

Esto no incluye `not`, el cual es un *UnaryOp*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('x or y', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=BoolOp(
        op=Or(),
        values=[
            Name(id='x', ctx=Load()),
            Name(id='y', ctx=Load())]))
```

class ast.**And**

class ast.**Or**

Tokens de operador booleano.

class ast.**Compare**(*left*, *ops*, *comparators*)

Una comparación de dos o más valores. `left` es el primer valor en la comparación, `ops` es la lista de operadores, y `comparators` es la lista de valores después de el primer elemento en la comparación.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('1 <= a < 10', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Compare(
        left=Constant(value=1),
        ops=[
            LtE(),
            Lt()],
        comparators=[
            Name(id='a', ctx=Load()),
            Constant(value=10)]))
```

class ast.**Eq**

class ast.**NotEq**

class ast.**Lt**

class ast.**LtE**

class ast.**Gt**

class ast.**GtE**

class ast.**Is**

class ast.**IsNot**

class ast.**In**

class ast.**NotIn**

Tokens de operador de comparación.

class ast.**Call**(*func*, *args*, *keywords*)

Un llamado a función. `func` is la función, la cual suele ser un objeto *`Name`* o *`Attribute`*. De los argumentos:

- `args` contiene una lista de argumentos pasados por posición.
- `keywords` contiene una lista de objetos *`keyword`* que representan argumentos pasados por nombre clave.

The `args` and `keywords` arguments are optional and default to empty lists.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('func(a, b=c, *d, **e)', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Call(
        func=Name(id='func', ctx=Load()),
        args=[
            Name(id='a', ctx=Load()),
            Starred(
                value=Name(id='d', ctx=Load()),
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                ctx=Load())],
        keywords=[
            keyword(
                arg='b',
                value=Name(id='c', ctx=Load())),
            keyword(
                value=Name(id='e', ctx=Load()))]))
```

class ast.**keyword**(*arg*, *value*)

Un argumento de palabra clave para una llamada de función o definición de clase. `arg` es una cadena de caracteres sin formato del nombre del parámetro, `valor` es un nodo para pasar.

class ast.**IfExp**(*test*, *body*, *orelse*)

Una expresión como `a if b else c`. Cada campo contiene un único nodo, por lo que en el siguiente ejemplo, todos son nodos *Name*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('a if b else c', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=IfExp(
        test=Name(id='b', ctx=Load()),
        body=Name(id='a', ctx=Load()),
        orelse=Name(id='c', ctx=Load())))
```

class ast.**Attribute**(*value*, *attr*, *ctx*)

Acceso a atributos, por ejemplo `d.keys`. `value` es un nodo, típicamente un *Name*. `attr` es una simple cadena de caracteres que da el nombre del atributo, y `ctx` es *Load*, *Store* o *Del* de acuerdo a cómo se actúe sobre el atributo.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('snake.colour', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Attribute(
        value=Name(id='snake', ctx=Load()),
        attr='colour',
        ctx=Load()))
```

class ast.**NamedExpr**(*target*, *value*)

Una expresión con nombre. Este nodo AST es producido por el operador de expresiones de asignación (también conocido como el operador walrus). A diferencia del nodo *Assign* en el cual el primer argumento puede ser varios nodos, en este caso `target` y `value` deben ser nodos únicos.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('(x := 4)', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=NamedExpr(
        target=Name(id='x', ctx=Store()),
        value=Constant(value=4)))
```

Added in version 3.8.

Subindexado

class ast.**Subscript**(*value*, *slice*, *ctx*)

Un subíndice, como `l[1]`. `value` es el objeto subindicado (usualmente una secuencia o mapeo). `slice` es un índice, un segmento o una clave. Este puede ser una *Tuple* y contener un *Slice*. `ctx` es *Load*, *Store* or *Del* de acuerdo a la acción tomada con el subíndice.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('l[1:2, 3]', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Subscript(
        value=Name(id='l', ctx=Load()),
        slice=Tuple(
            elts=[
                Slice(
                    lower=Constant(value=1),
                    upper=Constant(value=2)),
                Constant(value=3)],
            ctx=Load()),
        ctx=Load()))
```

class ast.**Slice**(*lower*, *upper*, *step*)

Una segmentación regular (en la forma `lower:upper` o `lower:upper:step`). Puede ocurrir solamente dentro del campo *slice* de *Subscript*, ya sea directamente o como un elemento de *Tuple*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('l[1:2]', mode='eval'), indent=4))
Expression(
    body=Subscript(
        value=Name(id='l', ctx=Load()),
        slice=Slice(
            lower=Constant(value=1),
            upper=Constant(value=2)),
        ctx=Load()))
```

Comprensiones

class ast.**ListComp**(*elt*, *generators*)

class ast.**SetComp**(*elt*, *generators*)

class ast.**GeneratorExp**(*elt*, *generators*)

class ast.**DictComp**(*key*, *value*, *generators*)

Listas y sets por comprensión, expresiones de generadores, y diccionarios por comprensión. `elt` (o `key` y `value`) es un único nodo que representa la parte que va a ser evaluada por cada item.

`generators` es una lista de nodos *comprehension*.

```
>>> print(ast.dump(
...     ast.parse('[x for x in numbers]', mode='eval'),
...     indent=4,
... ))
Expression(
    body=ListComp(
        elt=Name(id='x', ctx=Load()),
        generators=[
            comprehension(
                target=Name(id='x', ctx=Store()),
                iter=Name(id='numbers', ctx=Load()),
                is_async=0)]))
>>> print(ast.dump(
...     ast.parse('{x: x**2 for x in numbers}', mode='eval'),
...     indent=4,
... ))
Expression(
    body=DictComp(
        key=Name(id='x', ctx=Load()),
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        value=BinOp(
            left=Name(id='x', ctx=Load()),
            op=Pow(),
            right=Constant(value=2)),
        generators=[
            comprehension(
                target=Name(id='x', ctx=Store()),
                iter=Name(id='numbers', ctx=Load()),
                is_async=0)]))
>>> print(ast.dump(
...     ast.parse('{x for x in numbers}', mode='eval'),
...     indent=4,
... ))
Expression(
    body=SetComp(
        elt=Name(id='x', ctx=Load()),
        generators=[
            comprehension(
                target=Name(id='x', ctx=Store()),
                iter=Name(id='numbers', ctx=Load()),
                is_async=0)]))
```

class ast.**comprehension**(*target*, *iter*, *ifs*, *is_async*)

Una cláusula `for` en una comprensión. `target` es la referencia a usarse por cada elemento - típicamente un nodo *Name* o *Tuple*. `iter` es el objeto por el cual se itera. `ifs` es una lista de expresiones de prueba: cada cláusula `for` puede tener múltiples `ifs`.

`is_async` indica que una compresión es asíncrona (usando `async for` en lugar de `for`). El valor es un entero (0 o 1).

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('[ord(c) for line in file for c in line]', mode=
↪'eval'),
...                indent=4)) # Multiple comprehensions in one.
Expression(
    body=ListComp(
        elt=Call(
            func=Name(id='ord', ctx=Load()),
            args=[
                Name(id='c', ctx=Load())]),
        generators=[
            comprehension(
                target=Name(id='line', ctx=Store()),
                iter=Name(id='file', ctx=Load()),
                is_async=0),
            comprehension(
                target=Name(id='c', ctx=Store()),
                iter=Name(id='line', ctx=Load()),
                is_async=0)]))

>>> print(ast.dump(ast.parse('(n**2 for n in it if n>5 if n<10)', mode='eval'),
...                indent=4)) # generator comprehension
Expression(
    body=GeneratorExp(
        elt=BinOp(
            left=Name(id='n', ctx=Load()),
            op=Pow(),
            right=Constant(value=2)),
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
        generators=[
            comprehension(
                target=Name(id='n', ctx=Store()),
                iter=Name(id='it', ctx=Load()),
                ifs=[
                    Compare(
                        left=Name(id='n', ctx=Load()),
                        ops=[
                            Gt()],
                        comparators=[
                            Constant(value=5)]),
                    Compare(
                        left=Name(id='n', ctx=Load()),
                        ops=[
                            Lt()],
                        comparators=[
                            Constant(value=10)])],
                is_async=0)]))

>>> print(ast.dump(ast.parse('[i async for i in soc]', mode='eval'),
...                indent=4)) # Async comprehension
Expression(
    body=ListComp(
        elt=Name(id='i', ctx=Load()),
        generators=[
            comprehension(
                target=Name(id='i', ctx=Store()),
                iter=Name(id='soc', ctx=Load()),
                is_async=1)]))
```

Declaraciones

class ast.**Assign**(*targets*, *value*, *type_comment*)

Una asignación. `targets` es una lista de nodos, y `value` es un nodo único.

Nodos múltiples en `targets` representa asignar el mismo valor a cada uno. El desempaquetado se representa poniendo una *`Tuple`* o *`List`* en `targets`.

type_comment

`type_comment` es una cadena de caracteres opcional con la anotación de tipos como comentario.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('a = b = 1'), indent=4)) # Multiple assignment
Module(
    body=[
        Assign(
            targets=[
                Name(id='a', ctx=Store()),
                Name(id='b', ctx=Store())],
            value=Constant(value=1))])

>>> print(ast.dump(ast.parse('a,b = c'), indent=4)) # Unpacking
Module(
    body=[
        Assign(
            targets=[
                Tuple(
                    elts=[
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                        Name(id='a', ctx=Store()),
                        Name(id='b', ctx=Store())],
                    ctx=Store())],
            value=Name(id='c', ctx=Load()))])
```

class ast.**AnnAssign**(*target*, *annotation*, *value*, *simple*)

An assignment with a type annotation. `target` is a single node and can be a *Name*, an *Attribute* or a *Subscript*. `annotation` is the annotation, such as a *Constant* or *Name* node. `value` is a single optional node.

`simple` is always either 0 (indicating a «complex» target) or 1 (indicating a «simple» target). A «simple» target consists solely of a *Name* node that does not appear between parentheses; all other targets are considered complex. Only simple targets appear in the `__annotations__` dictionary of modules and classes.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('c: int'), indent=4))
Module(
    body=[
        AnnAssign(
            target=Name(id='c', ctx=Store()),
            annotation=Name(id='int', ctx=Load()),
            simple=1)])

>>> print(ast.dump(ast.parse('(a): int = 1'), indent=4)) # Annotation with␣
↪parenthesis
Module(
    body=[
        AnnAssign(
            target=Name(id='a', ctx=Store()),
            annotation=Name(id='int', ctx=Load()),
            value=Constant(value=1),
            simple=0)])

>>> print(ast.dump(ast.parse('a.b: int'), indent=4)) # Attribute annotation
Module(
    body=[
        AnnAssign(
            target=Attribute(
                value=Name(id='a', ctx=Load()),
                attr='b',
                ctx=Store()),
            annotation=Name(id='int', ctx=Load()),
            simple=0)])

>>> print(ast.dump(ast.parse('a[1]: int'), indent=4)) # Subscript annotation
Module(
    body=[
        AnnAssign(
            target=Subscript(
                value=Name(id='a', ctx=Load()),
                slice=Constant(value=1),
                ctx=Store()),
            annotation=Name(id='int', ctx=Load()),
            simple=0)])
```

class ast.**AugAssign**(*target*, *op*, *value*)

Asignación aumentada, como `a+=1`. En el siguiente ejemplo, `target` es un nodo *Name* para `x` (con el contexto *Store*), `op` es *Add* y `value` es un *Constant* con valor 1.

El atributo `target` no puede ser de clase *`Tuple`* o *`List`*, a diferencia de los objetivos de *`Assign`*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('x += 2'), indent=4))
Module(
    body=[
        AugAssign(
            target=Name(id='x', ctx=Store()),
            op=Add(),
            value=Constant(value=2))])
```

class `ast.`**Raise**(*exc*, *cause*)

Una declaración `raise`. `exc` es el objeto de excepción a ser lanzado, normalmente un *`Call`* or *`Name`*, o `None` para un `raise` solo. `cause` es la parte opcional para `y` en `raise x from y`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('raise x from y'), indent=4))
Module(
    body=[
        Raise(
            exc=Name(id='x', ctx=Load()),
            cause=Name(id='y', ctx=Load()))])
```

class `ast.`**Assert**(*test*, *msg*)

Una aserción. `test` contiene la condición, como un nodo *`Compare`*. `msg` contiene el mensaje de fallo.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('assert x,y'), indent=4))
Module(
    body=[
        Assert(
            test=Name(id='x', ctx=Load()),
            msg=Name(id='y', ctx=Load()))])
```

class `ast.`**Delete**(*targets*)

Contiene una declaración `del`. `targets` es una lista de nodos, como nodos *`Name`*, *`Attribute`* o *`Subscript`*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('del x,y,z'), indent=4))
Module(
    body=[
        Delete(
            targets=[
                Name(id='x', ctx=Del()),
                Name(id='y', ctx=Del()),
                Name(id='z', ctx=Del())])])
```

class `ast.`**Pass**

Una declaración `pass`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('pass'), indent=4))
Module(
    body=[
        Pass()])
```

class `ast.`**TypeAlias**(*name*, *type_params*, *value*)

Un alias *type alias* creado mediante la sentencia `type`. `name` es el nombre del alias, `type_params` es una lista de parámetros *type*, y `value` es el valor del alias de tipo.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('type Alias = int'), indent=4))
Module(
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    body=[
        TypeAlias(
            name=Name(id='Alias', ctx=Store()),
            value=Name(id='int', ctx=Load()))])
```

Added in version 3.12.

Otras declaraciones que solo son aplicables dentro de funciones o bucles descritos en otras secciones.

Importaciones

class ast.**Import**(*names*)

Una declaración de importación. `names` es una lista de nodos *alias*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('import x,y,z'), indent=4))
Module(
    body=[
        Import(
            names=[
                alias(name='x'),
                alias(name='y'),
                alias(name='z')])])
```

class ast.**ImportFrom**(*module*, *names*, *level*)

Representa `form x import y`. `module` es una cadena de caracteres sin formato del nombre "from", sin puntos, o `None` para declaraciones como `from . import foo`. `level` es un entero que contiene el nivel relativo de la importación (0 significa una importación absoluta).

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('from y import x,y,z'), indent=4))
Module(
    body=[
        ImportFrom(
            module='y',
            names=[
                alias(name='x'),
                alias(name='y'),
                alias(name='z')],
            level=0)])
```

class ast.**alias**(*name*, *asname*)

Ambos parámetros son cadenas de caracteres sin formato para los nombres. `asname` puede ser `None` si se va a usar el nombre regular.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('from ..foo.bar import a as b, c'), indent=4))
Module(
    body=[
        ImportFrom(
            module='foo.bar',
            names=[
                alias(name='a', asname='b'),
                alias(name='c')],
            level=2)])
```

Control de flujo

> **Nota**
>
> Cláusulas opcionales como `else` se guardan como una lista vacía si no están presentes.

class `ast.`**If**(*test*, *body*, *orelse*)

Una declaración `if`. `test` contiene un único nodo, como un nodo *Compare*. `body` y `orelse` contiene cada uno una lista de nodos.

Cláusulas `elif` no tienen una representación especial en AST, pero pueden aparecer como nodos extra *If* dentro de la sección `orelse` del nodo anterior.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... if x:
...     ...
... elif y:
...     ...
... else:
...     ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        If(
            test=Name(id='x', ctx=Load()),
            body=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))],
            orelse=[
                If(
                    test=Name(id='y', ctx=Load()),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))],
                    orelse=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

class `ast.`**For**(*target*, *iter*, *body*, *orelse*, *type_comment*)

Un bucle `for`. `target` contiene las variables a las que asigna el bucle, como un único nodo *Name*, *Tuple*, *List*, *Attribute* o *Subscript*. `iter` contiene el elemento sobre el que se realizará el bucle, nuevamente como un solo nodo. `body` y `orelse` contienen listas de nodos para ejecutar. Los de `orelse` se ejecutan si el ciclo finaliza normalmente, en lugar de mediante una instrucción `break`.

type_comment

`type_comment` es una cadena de caracteres opcional con la anotación de tipos como comentario.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... for x in y:
...     ...
... else:
...     ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        For(
            target=Name(id='x', ctx=Store()),
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            iter=Name(id='y', ctx=Load()),
            body=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))],
            orelse=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))])])
```

class ast.**While**(*test*, *body*, *orelse*)

Un bucle `while`. `test` contiene la condición, como un nodo *Compare*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... while x:
...     ...
... else:
...     ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        While(
            test=Name(id='x', ctx=Load()),
            body=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))],
            orelse=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))])])
```

class ast.**Break**

class ast.**Continue**

Las declaraciones `break` y `continue`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""\
... for a in b:
...     if a > 5:
...         break
...     else:
...         continue
...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        For(
            target=Name(id='a', ctx=Store()),
            iter=Name(id='b', ctx=Load()),
            body=[
                If(
                    test=Compare(
                        left=Name(id='a', ctx=Load()),
                        ops=[
                            Gt()],
                        comparators=[
                            Constant(value=5)]),
                    body=[
                        Break()],
                    orelse=[
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                        Continue()])])])
```

class ast.**Try**(*body*, *handlers*, *orelse*, *finalbody*)

Bloques `try`. Todos los atributos son listas de nodos a ejecutar, excepto para `handlers`, el cual es una lista de nodos *`ExceptHandler`*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... try:
...     ...
... except Exception:
...     ...
... except OtherException as e:
...     ...
... else:
...     ...
... finally:
...     ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Try(
            body=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))],
            handlers=[
                ExceptHandler(
                    type=Name(id='Exception', ctx=Load()),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))]),
                ExceptHandler(
                    type=Name(id='OtherException', ctx=Load()),
                    name='e',
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])],
            orelse=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))],
            finalbody=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))])])
```

class ast.**TryStar**(*body*, *handlers*, *orelse*, *finalbody*)

Bloques `try` que van seguidos de cláusulas `except*`. Los atributos son los mismos que para *`Try`* pero los nodos *`ExceptHandler`* en `handlers` se interpretan como bloques `except*` en lugar de `except`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... try:
...     ...
... except* Exception:
...     ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        TryStar(
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            body=[
                Expr(
                    value=Constant(value=Ellipsis))],
            handlers=[
                ExceptHandler(
                    type=Name(id='Exception', ctx=Load()),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.11.

class ast.**ExceptHandler**(*type*, *name*, *body*)

Una sola cláusula `except`. `type` es el tipo de excepción con el que coincidirá, normalmente un nodo *Name* (o `None` para una cláusula `except:` generalizada). `name` es una cadena sin formato para que el nombre contenga la excepción, o `None` si la cláusula no tiene `as foo`. `body` es una lista de nodos.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""\
... try:
...     a + 1
... except TypeError:
...     pass
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Try(
            body=[
                Expr(
                    value=BinOp(
                        left=Name(id='a', ctx=Load()),
                        op=Add(),
                        right=Constant(value=1)))],
            handlers=[
                ExceptHandler(
                    type=Name(id='TypeError', ctx=Load()),
                    body=[
                        Pass()])])])
```

class ast.**With**(*items*, *body*, *type_comment*)

Un bloque `with`. `items` es una lista de nodos *withitem* que representan los administradores de contexto, y `body` es el bloque con sangría dentro del contexto.

type_comment

`type_comment` es una cadena de caracteres opcional con la anotación de tipos como comentario.

class ast.**withitem**(*context_expr*, *optional_vars*)

Un administrador de contexto único en un bloque `with`. `context_expr` es el administrador de contexto, a menudo un nodo *Call*. `optional_vars` es un *Name*, *Tuple* o *List* para la parte `as foo`, o `None` si no se usa.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""\
... with a as b, c as d:
...    something(b, d)
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        With(
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
            items=[
                withitem(
                    context_expr=Name(id='a', ctx=Load()),
                    optional_vars=Name(id='b', ctx=Store())),
                withitem(
                    context_expr=Name(id='c', ctx=Load()),
                    optional_vars=Name(id='d', ctx=Store()))],
            body=[
                Expr(
                    value=Call(
                        func=Name(id='something', ctx=Load()),
                        args=[
                            Name(id='b', ctx=Load()),
                            Name(id='d', ctx=Load())])])])
```

La coincidencia de patrones

class ast.**Match**(*subject*, *cases*)

Una declaración `match`. `subject` contiene el sujeto de la coincidencia (el objeto que se compara con los casos) y `cases` contiene un iterable de nodos *match_case* con los diferentes casos.

Added in version 3.10.

class ast.**match_case**(*pattern*, *guard*, *body*)

Un patrón de caso único en una declaración `match`. `pattern` contiene el patrón de coincidencia con el que se comparará el sujeto. Tenga en cuenta que los nodos *AST* producidos para patrones difieren de los producidos para expresiones, incluso cuando comparten la misma sintaxis.

El atributo `guard` contiene una expresión que se evaluará si el patrón coincide con el sujeto.

`body` contiene una lista de nodos para ejecutar si el patrón coincide y el resultado de evaluar la expresión de protección es verdadero.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case [x] if x>0:
...         ...
...     case tuple():
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchSequence(
                        patterns=[
                            MatchAs(name='x')]),
                    guard=Compare(
                        left=Name(id='x', ctx=Load()),
                        ops=[
                            Gt()],
                        comparators=[
                            Constant(value=0)]),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))]),
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                match_case(
                    pattern=MatchClass(
                        cls=Name(id='tuple', ctx=Load())),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

class ast.**MatchValue**(*value*)

Un patrón de valor o literal de coincidencia que se compara por igualdad. `value` es un nodo de expresión. Los nodos de valores permitidos están restringidos como se describe en la documentación de la declaración de coincidencia. Este patrón tiene éxito si el sujeto de la coincidencia es igual al valor evaluado.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case "Relevant":
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchValue(
                        value=Constant(value='Relevant')),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

class ast.**MatchSingleton**(*value*)

Un patrón literal de coincidencia que se compara por identidad. `value` es el singleton que se va a comparar con: `None`, `True` o `False`. Este patrón tiene éxito si el sujeto de la coincidencia es la constante dada.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case None:
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchSingleton(value=None),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

class ast.**MatchSequence**(*patterns*)

Un patrón de secuencia de coincidencia. `patterns` contiene los patrones que se compararán con los elementos

del sujeto si el sujeto es una secuencia. Coincide con una secuencia de longitud variable si uno de los subpatrones es un nodo `MatchStar`; de lo contrario, coincide con una secuencia de longitud fija.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case [1, 2]:
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchSequence(
                        patterns=[
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=1)),
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=2))]),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

class ast.**MatchStar**(*name*)

Coincide con el resto de la secuencia en un patrón de secuencia de coincidencia de longitud variable. Si `name` no es `None`, una lista que contiene los elementos de secuencia restantes está vinculada a ese nombre si el patrón de secuencia general es exitoso.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case [1, 2, *rest]:
...         ...
...     case [*_]:
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchSequence(
                        patterns=[
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=1)),
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=2)),
                            MatchStar(name='rest')]),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))]),
                match_case(
                    pattern=MatchSequence(
                        patterns=[
                            MatchStar()]),
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

class ast.**MatchMapping**(*keys*, *patterns*, *rest*)

Un patrón de mapeo de coincidencias. `keys` es una secuencia de nodos de expresión. `patterns` es una secuencia correspondiente de nodos de patrón. `rest` es un nombre opcional que se puede especificar para capturar los elementos de mapeo restantes. Las expresiones clave permitidas están restringidas como se describe en la documentación de la declaración de coincidencia.

Este patrón tiene éxito si el sujeto es un mapeo, todas las expresiones clave evaluadas están presentes en el mapeo y el valor correspondiente a cada clave coincide con el subpatrón correspondiente. Si `rest` no es `None`, un dict que contiene los elementos de mapeo restantes se vincula a ese nombre si el patrón de mapeo general es exitoso.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case {1: _, 2: _}:
...         ...
...     case {**rest}:
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchMapping(
                        keys=[
                            Constant(value=1),
                            Constant(value=2)],
                        patterns=[
                            MatchAs(),
                            MatchAs()]),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))]),
                match_case(
                    pattern=MatchMapping(rest='rest'),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

class ast.**MatchClass**(*cls*, *patterns*, *kwd_attrs*, *kwd_patterns*)

Un patrón de clase coincidente. `cls` es una expresión que da la clase nominal que se va a emparejar. `patterns` es una secuencia de nodos de patrón que se compararán con la secuencia definida por la clase de atributos de coincidencia de patrones. `kwd_attrs` es una secuencia de atributos adicionales que deben coincidir (especificados como argumentos de palabra clave en el patrón de clase), `kwd_patterns` son los patrones correspondientes (especificados como valores de palabras clave en el patrón de clase).

Este patrón tiene éxito si el sujeto es una instancia de la clase nominada, todos los patrones posicionales coinciden con los atributos definidos por la clase correspondientes y cualquier atributo de palabra clave especificado coincide con su patrón correspondiente.

Nota: las clases pueden definir una propiedad que retorna self para hacer coincidir un nodo de patrón con la instancia que se está comparando. Varios tipos incorporados también se combinan de esa manera, como se describe en la documentación de la declaración de coincidencia.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case Point2D(0, 0):
...         ...
...     case Point3D(x=0, y=0, z=0):
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchClass(
                        cls=Name(id='Point2D', ctx=Load()),
                        patterns=[
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=0)),
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=0))]),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))]),
                match_case(
                    pattern=MatchClass(
                        cls=Name(id='Point3D', ctx=Load()),
                        kwd_attrs=[
                            'x',
                            'y',
                            'z'],
                        kwd_patterns=[
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=0)),
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=0)),
                            MatchValue(
                                value=Constant(value=0))]),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

class ast.**MatchAs**(*pattern*, *name*)

Una coincidencia «como patrón», patrón de captura o patrón comodín. `pattern` contiene el patrón de coincidencia con el que se comparará el sujeto. Si el patrón es `None`, el nodo representa un patrón de captura (es decir, un nombre simple) y siempre tendrá éxito.

El atributo `name` contiene el nombre que se vinculará si el patrón tiene éxito. Si `name` es `None`, `pattern` también debe ser `None` y el nodo representa el patrón comodín.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case [x] as y:
...         ...
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     case _:
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchAs(
                        pattern=MatchSequence(
                            patterns=[
                                MatchAs(name='x')]),
                        name='y'),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))]),
                match_case(
                    pattern=MatchAs(),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

class ast.**MatchOr**(*patterns*)

Una coincidencia «o patrón». Un patrón-o hace coincidir cada uno de sus subpatrones con el sujeto, hasta que uno tiene éxito. Entonces se considera que el patrón-o tiene éxito. Si ninguno de los subpatrones tiene éxito, el patrón o falla. El atributo `patterns` contiene una lista de nodos de patrones de coincidencia que se compararán con el sujeto.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""
... match x:
...     case [x] | (y):
...         ...
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        Match(
            subject=Name(id='x', ctx=Load()),
            cases=[
                match_case(
                    pattern=MatchOr(
                        patterns=[
                            MatchSequence(
                                patterns=[
                                    MatchAs(name='x')]),
                            MatchAs(name='y')]),
                    body=[
                        Expr(
                            value=Constant(value=Ellipsis))])])])
```

Added in version 3.10.

Type annotations

class ast.**TypeIgnore**(*lineno*, *tag*)

A `# type: ignore` comment located at *lineno*. *tag* is the optional tag specified by the form `# type: ignore <tag>`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('x = 1 # type: ignore', type_comments=True),␣
↪indent=4))
Module(
    body=[
        Assign(
            targets=[
                Name(id='x', ctx=Store())],
            value=Constant(value=1))],
    type_ignores=[
        TypeIgnore(lineno=1, tag='')])
>>> print(ast.dump(ast.parse('x: bool = 1 # type: ignore[assignment]', type_
↪comments=True), indent=4))
Module(
    body=[
        AnnAssign(
            target=Name(id='x', ctx=Store()),
            annotation=Name(id='bool', ctx=Load()),
            value=Constant(value=1),
            simple=1)],
    type_ignores=[
        TypeIgnore(lineno=1, tag='[assignment]')])
```

Nota

`TypeIgnore` nodes are not generated when the *type_comments* parameter is set to `False` (default). See *ast.parse()* for more details.

Added in version 3.8.

Tipos de parámetro

«Parámetros de tipo pueden existir en clases, funciones y tipos de alias»

class ast.**TypeVar**(*name*, *bound*, *default_value*)

A *typing.TypeVar*. `name` is the name of the type variable. `bound` is the bound or constraints, if any. If `bound` is a *Tuple*, it represents constraints; otherwise it represents the bound. `default_value` is the default value; if the `TypeVar` has no default, this attribute will be set to `None`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("type Alias[T: int = bool] = list[T]"), indent=4))
Module(
    body=[
        TypeAlias(
            name=Name(id='Alias', ctx=Store()),
            type_params=[
                TypeVar(
                    name='T',
                    bound=Name(id='int', ctx=Load()),
                    default_value=Name(id='bool', ctx=Load()))],
            value=Subscript(
                value=Name(id='list', ctx=Load()),
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                slice=Name(id='T', ctx=Load()),
                ctx=Load())])])
```

Added in version 3.12.

Distinto en la versión 3.13: Added the *default_value* parameter.

class ast.**ParamSpec**(*name*, *default_value*)

A *typing.ParamSpec*. `name` is the name of the parameter specification. `default_value` is the default value; if the `ParamSpec` has no default, this attribute will be set to `None`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("type Alias[**P = [int, str]] = Callable[P, int]
↪"), indent=4))
Module(
    body=[
        TypeAlias(
            name=Name(id='Alias', ctx=Store()),
            type_params=[
                ParamSpec(
                    name='P',
                    default_value=List(
                        elts=[
                            Name(id='int', ctx=Load()),
                            Name(id='str', ctx=Load())],
                        ctx=Load()))],
            value=Subscript(
                value=Name(id='Callable', ctx=Load()),
                slice=Tuple(
                    elts=[
                        Name(id='P', ctx=Load()),
                        Name(id='int', ctx=Load())],
                    ctx=Load()),
                ctx=Load()))])
```

Added in version 3.12.

Distinto en la versión 3.13: Added the *default_value* parameter.

class ast.**TypeVarTuple**(*name*, *default_value*)

A *typing.TypeVarTuple*. `name` is the name of the type variable tuple. `default_value` is the default value; if the `TypeVarTuple` has no default, this attribute will be set to `None`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("type Alias[*Ts = ()] = tuple[*Ts]"), indent=4))
Module(
    body=[
        TypeAlias(
            name=Name(id='Alias', ctx=Store()),
            type_params=[
                TypeVarTuple(
                    name='Ts',
                    default_value=Tuple(ctx=Load()))],
            value=Subscript(
                value=Name(id='tuple', ctx=Load()),
                slice=Tuple(
                    elts=[
                        Starred(
                            value=Name(id='Ts', ctx=Load()),
                            ctx=Load())],
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                    ctx=Load()),
                ctx=Load())])
```

Added in version 3.12.

Distinto en la versión 3.13: Added the *default_value* parameter.

Definiciones de función y clase

class ast.**FunctionDef**(*name*, *args*, *body*, *decorator_list*, *returns*, *type_comment*, *type_params*)

Una definición de función.

- `name` es una cadena de caracteres sin formato del nombre de la función.
- `args` es un nodo *arguments*.
- `body` es la lista de nodos dentro de la función.
- `decorator_list` es la lista de decoradores que se aplicarán, almacenados en el exterior primero (es decir, el primero de la lista se aplicará al final).
- `returns` es la anotación de retorno.
- `type_params` es una lista de *parametros de tipo*.

type_comment

`type_comment` es una cadena de caracteres opcional con la anotación de tipos como comentario.

Distinto en la versión 3.12: Se ha añadido `type_params`.

class ast.**Lambda**(*args*, *body*)

`lambda` es una definición de función mínima que se puede utilizar dentro de una expresión. A diferencia de *FunctionDef*, `body` tiene un solo nodo.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('lambda x,y: ...'), indent=4))
Module(
    body=[
        Expr(
            value=Lambda(
                args=arguments(
                    args=[
                        arg(arg='x'),
                        arg(arg='y')]),
                body=Constant(value=Ellipsis)))])
```

class ast.**arguments**(*posonlyargs*, *args*, *vararg*, *kwonlyargs*, *kw_defaults*, *kwarg*, *defaults*)

Los argumentos para una función.

- `posonlyargs`, `args` y `kwonlyargs` son listas de nodos *arg*.
- `vararg` y `kwarg` son nodos *arg* únicos, en referencia a los parámetros `*args, **kwargs`.
- `kw_defaults` es una lista de valores predeterminados para argumentos de solo palabras clave. Si uno es `None`, se requiere el argumento correspondiente.
- `defaults` es una lista de valores predeterminados para argumentos que se pueden pasar posicionalmente. Si hay menos valores predeterminados, corresponden a los últimos n argumentos.

class ast.**arg**(*arg*, *annotation*, *type_comment*)

A single argument in a list. `arg` is a raw string of the argument name; `annotation` is its annotation, such as a *Name* node.

type_comment

`type_comment` es una cadena opcional con la anotación de tipo como comentario

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""\
... @decorator1
... @decorator2
... def f(a: 'annotation', b=1, c=2, *d, e, f=3, **g) -> 'return annotation':
...     pass
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        FunctionDef(
            name='f',
            args=arguments(
                args=[
                    arg(
                        arg='a',
                        annotation=Constant(value='annotation')),
                    arg(arg='b'),
                    arg(arg='c')],
                vararg=arg(arg='d'),
                kwonlyargs=[
                    arg(arg='e'),
                    arg(arg='f')],
                kw_defaults=[
                    None,
                    Constant(value=3)],
                kwarg=arg(arg='g'),
                defaults=[
                    Constant(value=1),
                    Constant(value=2)]),
            body=[
                Pass()],
            decorator_list=[
                Name(id='decorator1', ctx=Load()),
                Name(id='decorator2', ctx=Load())],
            returns=Constant(value='return annotation'))])
```

class `ast.`**Return**(*value*)

Una declaración `return`.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('return 4'), indent=4))
Module(
    body=[
        Return(
            value=Constant(value=4))])
```

class `ast.`**Yield**(*value*)

class `ast.`**YieldFrom**(*value*)

A `yield` or `yield from` expression. Because these are expressions, they must be wrapped in an *`Expr`* node if the value sent back is not used.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('yield x'), indent=4))
Module(
    body=[
        Expr(
            value=Yield(
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                value=Name(id='x', ctx=Load())))])

>>> print(ast.dump(ast.parse('yield from x'), indent=4))
Module(
    body=[
        Expr(
            value=YieldFrom(
                value=Name(id='x', ctx=Load())))])
```

class ast.**Global**(*names*)

class ast.**Nonlocal**(*names*)

Declaraciones `global` y `nonlocal`. `names` es una lista de cadenas sin formato.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('global x,y,z'), indent=4))
Module(
    body=[
        Global(
            names=[
                'x',
                'y',
                'z'])])

>>> print(ast.dump(ast.parse('nonlocal x,y,z'), indent=4))
Module(
    body=[
        Nonlocal(
            names=[
                'x',
                'y',
                'z'])])
```

class ast.**ClassDef**(*name*, *bases*, *keywords*, *body*, *decorator_list*, *type_params*)

Una definición de clase.

- `name` es una cadena sin formato para el nombre de la clase
- `bases` es una lista de nodos para clases base especificadas explícitamente.
- `keywords` is a list of *`keyword`* nodes, principally for "metaclass". Other keywords will be passed to the metaclass, as per **PEP 3115**.
- `body` es una lista de nodos que representan el código dentro de la definición de clase.
- `decorator_list` es una lista de nodos, como en *`FunctionDef`*.
- `type_params` es una lista de *parametros de tipo*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""\
... @decorator1
... @decorator2
... class Foo(base1, base2, metaclass=meta):
...     pass
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        ClassDef(
            name='Foo',
            bases=[
                Name(id='base1', ctx=Load()),
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
                Name(id='base2', ctx=Load())],
            keywords=[
                keyword(
                    arg='metaclass',
                    value=Name(id='meta', ctx=Load()))],
            body=[
                Pass()],
            decorator_list=[
                Name(id='decorator1', ctx=Load()),
                Name(id='decorator2', ctx=Load())]))
```

Distinto en la versión 3.12: Se ha añadido `type_params`.

Async y await

class `ast.`**AsyncFunctionDef**(*name*, *args*, *body*, *decorator_list*, *returns*, *type_comment*, *type_params*)

Una definición de función `async def`. Tiene los mismos campos que *FunctionDef*.

Distinto en la versión 3.12: Se ha añadido `type_params`.

class `ast.`**Await**(*value*)

Una expresión `await`. `value` es lo que espera. Solo válido en el cuerpo de un *AsyncFunctionDef*.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""\
... async def f():
...     await other_func()
... """), indent=4))
Module(
    body=[
        AsyncFunctionDef(
            name='f',
            args=arguments(),
            body=[
                Expr(
                    value=Await(
                        value=Call(
                            func=Name(id='other_func', ctx=Load())))])])
```

class `ast.`**AsyncFor**(*target*, *iter*, *body*, *orelse*, *type_comment*)

class `ast.`**AsyncWith**(*items*, *body*, *type_comment*)

Bucles `async for` y administradores de contexto `async with`. Tienen los mismos campos que *For* y *With*, respectivamente. Solo válido en el cuerpo de un *AsyncFunctionDef*.

Nota

When a string is parsed by *ast.parse()*, operator nodes (subclasses of `ast.operator`, `ast.unaryop`, `ast.cmpop`, `ast.boolop` and `ast.expr_context`) on the returned tree will be singletons. Changes to one will be reflected in all other occurrences of the same value (for example, *ast.Add*).

32.1.3 `ast` helpers

Además de las clases de nodo, el módulo *ast* define estas funciones y clases de utilidad para atravesar árboles de sintaxis abstracta:

`ast.`**parse**(*source*, *filename='<unknown>'*, *mode='exec'*, *, *type_comments=False*, *feature_version=None*, *optimize=-1*)

Parse the source into an AST node. Equivalent to `compile(source, filename, mode,`

`flags=FLAGS_VALUE, optimize=optimize)`, where `FLAGS_VALUE` is `ast.PyCF_ONLY_AST` if `optimize <= 0` and `ast.PyCF_OPTIMIZED_AST` otherwise.

If `type_comments=True` is given, the parser is modified to check and return type comments as specified by **PEP 484** and **PEP 526**. This is equivalent to adding *`ast.PyCF_TYPE_COMMENTS`* to the flags passed to *`compile()`*. This will report syntax errors for misplaced type comments. Without this flag, type comments will be ignored, and the `type_comment` field on selected AST nodes will always be `None`. In addition, the locations of `# type: ignore` comments will be returned as the `type_ignores` attribute of *`Module`* (otherwise it is always an empty list).

Además, si `modo` es `'func_type'`, la sintaxis de entrada se modifica para corresponder a **PEP 484** «comentarios de tipo de firma», por ejemplo `(str, int) -> List[str]`.

Setting `feature_version` to a tuple `(major, minor)` will result in a «best-effort» attempt to parse using that Python version's grammar. For example, setting `feature_version=(3, 9)` will attempt to disallow parsing of `match` statements. Currently `major` must equal to `3`. The lowest supported version is `(3, 7)` (and this may increase in future Python versions); the highest is `sys.version_info[0:2]`. «Best-effort» attempt means there is no guarantee that the parse (or success of the parse) is the same as when run on the Python version corresponding to `feature_version`.

If source contains a null character (`\0`), *`ValueError`* is raised.

Advertencia

Tenga en cuenta que analizar correctamente el código fuente en un objeto AST no garantiza que el código fuente proporcionado sea un código Python válido que se pueda ejecutar, ya que el paso de compilación puede lanzar más excepciones *`SyntaxError`*. Por ejemplo, la fuente `return 42` genera un nodo AST válido para una declaración de retorno, pero no se puede compilar solo (debe estar dentro de un nodo de función).

En particular, *`ast.parse()`* no realizará ninguna verificación de alcance, lo que hace el paso de compilación.

Advertencia

Es posible bloquear el intérprete de Python con una cadena de caracteres suficientemente grande/compleja debido a las limitaciones de profundidad de pila en el compilador AST de Python.

Distinto en la versión 3.8: Se agregaron `type_comments`, `mode='func_type'` y `feature_version`.

Distinto en la versión 3.13: The minimum supported version for `feature_version` is now `(3, 7)`. The `optimize` argument was added.

`ast.`**`unparse`**(*ast_obj*)

Analice un objeto *`ast.AST`* y genere una cadena con código que produciría un objeto *`ast.AST`* equivalente si se analiza con *`ast.parse()`*.

Advertencia

La cadena de código producida no será necesariamente igual al código original que generó el objeto *`ast.AST`* (sin ninguna optimización del compilador, como tuplas constantes / frozensets).

Advertencia

Intentar descomprimir una expresión muy compleja daría como resultado *`RecursionError`*.

Added in version 3.9.

ast.**literal_eval**(*node_or_string*)

Evalúa un nodo de expresión o una cadena de caracteres que contenga únicamente un literal de Python o visualizador de contenedor. La cadena o nodo proporcionado sólo puede consistir en las siguientes estructuras literales de Python: cadenas de caracteres, bytes, números, tuplas, listas, diccionarios, conjuntos, booleanos, `None` y `Ellipsis`.

Esto se puede usar para evaluar de forma segura las cadenas de caracteres que contienen valores de Python sin la necesidad de analizar los valores uno mismo. No es capaz de evaluar expresiones complejas arbitrariamente, por ejemplo, que involucran operadores o indexación.

Esta función había sido documentada como «segura» en el pasado sin definir lo que eso significaba. Eso era engañoso. Está diseñada específicamente no para ejecutar código Python, a diferencia de la más general *eval()*. No hay espacio de nombres, ni búsqueda de nombres, ni capacidad de llamada. Pero no está libre de ataques: Una entrada relativamente pequeña puede llevar a un agotamiento de la memoria o de la pila de C, haciendo colapsar el proceso. También existe la posibilidad de denegación de servicio por consumo excesivo de CPU en algunas entradas. Por lo tanto, no se recomienda llamarlo con datos no confiables.

Advertencia

Es posible bloquear el intérprete de Python debido a las limitaciones de profundidad de pila en el compilador AST de Python.

Puede generar *ValueError*, *TypeError*, *SyntaxError*, *MemoryError* y *RecursionError* dependiendo de la entrada mal formada.

Distinto en la versión 3.2: Ahora permite bytes y establece literales.

Distinto en la versión 3.9: Ahora admite la creación de conjuntos vacíos con `'set()'`.

Distinto en la versión 3.10: Para las entradas de cadena, los espacios iniciales y las tabulaciones ahora se eliminan.

ast.**get_docstring**(*node*, *clean=True*)

Retorna la cadena de caracteres de documentación del *node* dado (que debe ser un nodo *FunctionDef*, *AsyncFunctionDef*, *ClassDef*, o *Module*), o `None` si no tiene docstring. Si *clean* es verdadero, limpia la sangría del docstring con *inspect.cleandoc()*.

Distinto en la versión 3.5: *AsyncFunctionDef* ahora está soportada.

ast.**get_source_segment**(*source*, *node*, ***, *padded=False*)

Get source code segment of the *source* that generated *node*. If some location information (*lineno*, *end_lineno*, *col_offset*, or *end_col_offset*) is missing, return `None`.

Si *padded* es `True`, la primera línea de una declaración de varias líneas se rellenará con espacios para que coincidan con su posición original.

Added in version 3.8.

ast.**fix_missing_locations**(*node*)

When you compile a node tree with *compile()*, the compiler expects *lineno* and *col_offset* attributes for every node that supports them. This is rather tedious to fill in for generated nodes, so this helper adds these attributes recursively where not already set, by setting them to the values of the parent node. It works recursively starting at *node*.

ast.**increment_lineno**(*node*, *n=1*)

Incremente el número de línea y el número de línea final de cada nodo en el árbol comenzando en *node* por *n*. Esto es útil para «mover código» a una ubicación diferente en un archivo.

ast.**copy_location**(*new_node*, *old_node*)

Copy source location (*lineno*, *col_offset*, *end_lineno*, and *end_col_offset*) from *old_node* to *new_node* if possible, and return *new_node*.

ast.**iter_fields**(*node*)

Produce (*yield*) una tupla de `(fieldname, value)` para cada campo en `node._fields` que está presente en *node*.

ast.**iter_child_nodes**(*node*)

Cede todos los nodos secundarios directos de *node*, es decir, todos los campos que son nodos y todos los elementos de campos que son listas de nodos.

ast.**walk**(*node*)

Recursivamente produce todos los nodos descendientes en el árbol comenzando en *node* (incluido *node* en sí mismo), en ningún orden especificado. Esto es útil si solo desea modificar los nodos en su lugar y no le importa el contexto.

class ast.**NodeVisitor**

Una clase base de visitante de nodo que recorre el árbol de sintaxis abstracta y llama a una función de visitante para cada nodo encontrado. Esta función puede retornar un valor que se reenvía mediante el método *visit()*.

Esta clase está destinada a ser subclase, con la subclase agregando métodos de visitante.

visit(*node*)

Visita un nodo. La implementación predeterminada llama al método llamado `self.visit_`*classname* donde *classname* es el nombre de la clase de nodo, o *generic_visit()* si ese método no existe.

generic_visit(*node*)

Este visitante llama *visit()* en todos los hijos del nodo.

Tenga en cuenta que los nodos secundarios de los nodos que tienen un método de visitante personalizado no se visitarán a menos que el visitante llame *generic_visit()* o los visite a sí mismo.

visit_Constant(*node*)

Handles all constant nodes.

No use *NodeVisitor* si desea aplicar cambios a los nodos durante el recorrido. Para esto existe un visitante especial (*NodeTransformer*) que permite modificaciones.

Obsoleto desde la versión 3.8: Methods `visit_Num()`, `visit_Str()`, `visit_Bytes()`, `visit_NameConstant()` and `visit_Ellipsis()` are deprecated now and will not be called in future Python versions. Add the *visit_Constant()* method to handle all constant nodes.

class ast.**NodeTransformer**

Una subclase de *NodeVisitor* que recorre el árbol de sintaxis abstracta y permite la modificación de nodos.

La clase *NodeTransformer* recorrerá el AST y usará el valor de retorno de los métodos del visitante para reemplazar o eliminar el nodo anterior. Si el valor de retorno del método de visitante es `None`, el nodo se eliminará de su ubicación; de lo contrario, se reemplazará con el valor de retorno. El valor de retorno puede ser el nodo original, en cuyo caso no se realiza ningún reemplazo.

Aquí hay un transformador de ejemplo que reescribe todas las apariciones de búsquedas de nombres (`foo`) en `data['foo']`:

```
class RewriteName(NodeTransformer):

    def visit_Name(self, node):
        return Subscript(
            value=Name(id='data', ctx=Load()),
            slice=Constant(value=node.id),
            ctx=node.ctx
        )
```

Keep in mind that if the node you're operating on has child nodes you must either transform the child nodes yourself or call the *generic_visit()* method for the node first.

Para los nodos que formaban parte de una colección de declaraciones (que se aplica a todos los nodos de declaración), el visitante también puede retornar una lista de nodos en lugar de solo un nodo.

If *NodeTransformer* introduces new nodes (that weren't part of original tree) without giving them location information (such as *lineno*), *fix_missing_locations()* should be called with the new sub-tree to recalculate the location information:

```
tree = ast.parse('foo', mode='eval')
new_tree = fix_missing_locations(RewriteName().visit(tree))
```

Usualmente usas el transformador así:

```
node = YourTransformer().visit(node)
```

ast.**dump**(*node*, *annotate_fields=True*, *include_attributes=False*, ***, *indent=None*, *show_empty=False*)

Retorna un volcado formateado del árbol en *node*. Esto es principalmente útil para propósitos de depuración. Si *annotate_fields* es verdadero (por defecto), la cadena de caracteres retornada mostrará los nombres y los valores de los campos. Si *annotate_fields* es falso, la cadena de resultados será más compacta omitiendo nombres de campo no ambiguos. Los atributos como los números de línea y las compensaciones de columna no se vuelcan de forma predeterminada. Si esto se desea, *include_attributes* se puede establecer en verdadero.

Si *indent* es un entero no negativo o una cadena de caracteres, entonces el árbol será impreso de forma linda con ese nivel de sangría. Un nivel de sangría de 0, negativo, o `""` solo insertará nuevas líneas. `None` (el valor por defecto) selecciona la representación de línea simple. Al usar un entero positivo se sangrará esa cantidad de espacios como sangría. Si *indent* es una cadena de caracteres (como `"\t"`), esa cadena se usa para sangrar cada nivel.

If *show_empty* is false (the default), optional empty lists will be omitted from the output. Optional `None` values are always omitted.

Distinto en la versión 3.9: Añadida la opción *indent*.

Distinto en la versión 3.13: Added the *show_empty* option.

```
>>> print(ast.dump(ast.parse("""\
... async def f():
...     await other_func()
... """), indent=4, show_empty=True))
Module(
    body=[
        AsyncFunctionDef(
            name='f',
            args=arguments(
                posonlyargs=[],
                args=[],
                kwonlyargs=[],
                kw_defaults=[],
                defaults=[]),
            body=[
                Expr(
                    value=Await(
                        value=Call(
                            func=Name(id='other_func', ctx=Load()),
                            args=[],
                            keywords=[]))))],
            decorator_list=[],
            type_params=[])],
    type_ignores=[])
```

32.1.4 Compiler flags

Los siguientes indicadores pueden pasarse a *compile()* para cambiar los efectos en la compilación de un programa:

ast.**PyCF_ALLOW_TOP_LEVEL_AWAIT**

Habilita el soporte para `await`, `async for`, `async with` y comprensiones asíncronas de nivel superior.

Added in version 3.8.

ast.**PyCF_ONLY_AST**

Genera y retorna un árbol de sintaxis abstracto en lugar de retornar un objeto de código compilado.

ast.**PyCF_OPTIMIZED_AST**

The returned AST is optimized according to the *optimize* argument in *compile()* or *ast.parse()*.

Added in version 3.13.

ast.**PyCF_TYPE_COMMENTS**

Habilita el soporte para comentarios de tipo de estilo **PEP 484** y **PEP 526** (`# type: <type>`, `# type: ignore <stuff>`).

Added in version 3.8.

ast.**compare**(*a*, *b*, */*, ***, *compare_attributes=False*)

Recursively compares two ASTs.

compare_attributes affects whether AST attributes are considered in the comparison. If *compare_attributes* is `False` (default), then attributes are ignored. Otherwise they must all be equal. This option is useful to check whether the ASTs are structurally equal but differ in whitespace or similar details. Attributes include line numbers and column offsets.

Added in version 3.14.

32.1.5 Command-line usage

Added in version 3.9.

El módulo *ast* puede ser ejecutado como un script desde la línea de comandos. Es tan simple como:

```
python -m ast [-m <mode>] [-a] [infile]
```

Las siguientes opciones son aceptadas:

-h, --help

Muestra el mensaje de ayuda y sale.

-m <mode>

--mode <mode>

Especifica qué tipo de código debe ser compilado, como el argumento *mode* en *parse()*.

--no-type-comments

No analizar los comentarios de tipo.

-a, --include-attributes

Incluye atributos como números de línea y sangrías.

-i <indent>

--indent <indent>

Sangría de nodos en AST (número de espacios).

--feature-version <version>

Python version in the format 3.x (for example, 3.10). Defaults to the current version of the interpreter.

Added in version 3.14.

-O <level>

--optimize <level>

Optimization level for parser. Defaults to no optimization.

Added in version 3.14.

--show-empty

Show empty lists and fields that are `None`. Defaults to not showing empty objects.

Added in version 3.14.

Si `infile` es especificado, su contenido es analizado a AST y mostrado en stdout. De otra forma, el contenido es leído desde stdin.

Ver también

Green Tree Snakes, un recurso de documentación externo, tiene buenos detalles sobre cómo trabajar con Python AST.

ASTTokens anota ASTs de Python con la posición de tokens y texto en el código fuente que los genera. Esto es de ayuda para herramientas que hacen transformaciones de código fuente.

leoAst.py unifies the token-based and parse-tree-based views of python programs by inserting two-way links between tokens and ast nodes.

LibCST analiza código como Árboles de Sintaxis Concreta que se ven como ASTs y mantienen todos los detalles de formato. Es útil para construir herramientas de refactor automáticas y linters.

Parso is a Python parser that supports error recovery and round-trip parsing for different Python versions (in multiple Python versions). Parso is also able to list multiple syntax errors in your Python file.

32.2 `symtable` — Access to the compiler's symbol tables

Código fuente: Lib/symtable.py

Las tablas de símbolos son generadas por el compilador a partir del AST justo antes de que el bytecode sea generado. La tabla de símbolos es responsable de calcular el ámbito de cada identificador en el código. *`symtable`* provee una interfaz para examinar esas tablas.

32.2.1 Generando tablas de símbolos

symtable.**symtable**(*code*, *filename*, *compile_type*)

Retorna la *`SymbolTable`* del nivel más alto para el código Python *code*. *filename* es el nombre del archivo conteniendo el código. *compile_type* es como el argumento *mode* de la función *`compile()`*.

32.2.2 Examinando la tabla de símbolos

class symtable.**SymbolTableType**

An enumeration indicating the type of a *`SymbolTable`* object.

MODULE = "module"

Used for the symbol table of a module.

FUNCTION = "function"

Used for the symbol table of a function.

CLASS = "class"

Used for the symbol table of a class.

The following members refer to different flavors of annotation scopes.

ANNOTATION = "annotation"

Used for annotations if `from __future__ import annotations` is active.

TYPE_ALIAS = "type alias"

Used for the symbol table of `type` constructions.

TYPE_PARAMETERS = "type parameters"

Used for the symbol table of generic functions or generic classes.

TYPE_VARIABLE = "type variable"

Used for the symbol table of the bound, the constraint tuple or the default value of a single type variable in the formal sense, i.e., a TypeVar, a TypeVarTuple or a ParamSpec object (the latter two do not support a bound or a constraint tuple).

Added in version 3.13.

class symtable.**SymbolTable**

Un espacio de nombres para el bloque. El constructor no es público.

get_type()

Return the type of the symbol table. Possible values are members of the *SymbolTableType* enumeration.

Distinto en la versión 3.12: Se agregaron `'annotation'`, `'TypeVar bound'`, `'type alias'` y `'type parameter'` como posibles valores de retorno.

Distinto en la versión 3.13: Return values are members of the *SymbolTableType* enumeration.

The exact values of the returned string may change in the future, and thus, it is recommended to use *SymbolTableType* members instead of hard-coded strings.

get_id()

Retorna el identificador de la tabla.

get_name()

Retorna el nombre de la tabla. Es el nombre de la clase si la tabla es para una clase, el nombre de la función si la tabla es para una función o `'top` si la tabla es global (*get_type()* retorna `'module`). Para ámbitos de parámetros de tipo (que se utilizan para clases genéricas, funciones y alias de tipo), es el nombre de la clase, función o alias de tipo subyacente. Para ámbitos de alias de tipo, es el nombre del alias de tipo. Para ámbitos enlazados *TypeVar*, es el nombre del `TypeVar`.

get_lineno()

Retorna el número de la primera línea en el bloque que esta tabla representa.

is_optimized()

Retorna `True` si los locales en esta tabla pueden ser optimizados.

is_nested()

Retorna `True` si el bloque es una clase o función anidadas.

has_children()

Retorna `True` si el bloque contiene espacios de nombres anidados en él. Estos pueden ser obtenidos con *get_children()*.

get_identifiers()

Retorna una vista de objeto que contiene los nombres de los símbolos en la tabla. Lee la *documentación de vistas de objetos*.

lookup(*name*)

Busca *name* en la tabla y retorna una instancia de *Symbol*.

get_symbols()

Retorna una lista de instancias de *Symbol* de los nombres en la tabla.

get_children()

Retorna una lista de las tablas de símbolos anidadas.

class symtable.**Function**

A namespace for a function or method. This class inherits from *SymbolTable*.

get_parameters()

Retorna una tupla conteniendo los nombres de los parámetros de esta función.

get_locals()

Retorna una tupla conteniendo los nombres de los locales en esta función.

get_globals()

Retorna una tupla conteniendo los nombres de los globales en esta función.

get_nonlocals()

Return a tuple containing names of explicitly declared nonlocals in this function.

get_frees()

Return a tuple containing names of *free (closure) variables* in this function.

class symtable.**Class**

A namespace of a class. This class inherits from *SymbolTable*.

get_methods()

Return a tuple containing the names of method-like functions declared in the class.

Here, the term "method" designates *any* function defined in the class body via `def` or `async def`.

Functions defined in a deeper scope (e.g., in an inner class) are not picked up by *get_methods()*.

For example:

```
>>> import symtable
>>> st = symtable.symtable('''
... def outer(): pass
...
... class A:
...     def f():
...         def w(): pass
...
...     def g(self): pass
...
...     @classmethod
...     async def h(cls): pass
...
...     global outer
...     def outer(self): pass
... ''', 'test', 'exec')
>>> class_A = st.get_children()[2]
>>> class_A.get_methods()
('f', 'g', 'h')
```

Although `A().f()` raises *TypeError* at runtime, `A.f` is still considered as a method-like function.

Deprecated since version 3.14, will be removed in version 3.16.

class symtable.**Symbol**

Una entrada en una *SymbolTable* correspondiente a un identificador en el código. El constructor no es público.

get_name()

Retorna el nombre del símbolo.

is_referenced()

Retorna `True` si el símbolo es usado en su bloque.

is_imported()

Retorna `True` si el símbolo es creado desde una instrucción *import*.

is_parameter()

Retorna `True` si el símbolo es un parámetro.

is_type_parameter()

Return `True` if the symbol is a type parameter.

Added in version 3.14.

is_global()

Retorna `True` si el símbolo es global.

is_nonlocal()

Retorna `True` si el símbolo es no local.

is_declared_global()

Retorna `True` si el símbolo es declarado global con una instrucción *global*.

is_local()

Retorna `True` si el símbolo es local a su bloque.

is_annotated()

Retorna `True` si el símbolo está anotado.

Added in version 3.6.

is_free()

Retorna `True` si el símbolo es referenciado en su bloque pero no asignado.

is_free_class()

Return *True* if a class-scoped symbol is free from the perspective of a method.

Consider the following example:

```
def f():
    x = 1  # function-scoped
    class C:
        x = 2  # class-scoped
        def method(self):
            return x
```

In this example, the class-scoped symbol `x` is considered to be free from the perspective of `C.method`, thereby allowing the latter to return *1* at runtime and not *2*.

Added in version 3.14.

is_assigned()

Retorna `True` si el símbolo es asignado en su bloque.

is_comp_iter()

Return `True` if the symbol is a comprehension iteration variable.

Added in version 3.14.

is_comp_cell()

Return `True` if the symbol is a cell in an inlined comprehension.

Added in version 3.14.

is_namespace()

Retorna `True` si la vinculación de nombres introduce un nuevo espacio de nombres.

Si el nombre es usado como objetivo de una instrucción *function* o *class* retornará verdadero.

Por ejemplo:

```
>>> table = symtable.symtable("def some_func(): pass", "string", "exec")
>>> table.lookup("some_func").is_namespace()
True
```

Note que un solo nombre puede estar vinculado a varios objetos. Si el resultado es `True`, el nombre puede estar vinculado también a otros objetos, como un entero o una lista, esto no introduce un nuevo espacio de nombres.

get_namespaces()

Retorna una lista de espacios de nombres vinculados a este nombre.

get_namespace()

Retorna el espacio de nombre vinculado a este nombre. Si hay más de un espacio de nombre vinculado o ninguno a ese nombre se levanta un *ValueError*.

32.2.3 Command-Line Usage

Added in version 3.13.

The *symtable* module can be executed as a script from the command line.

```
python -m symtable [infile...]
```

Symbol tables are generated for the specified Python source files and dumped to stdout. If no input file is specified, the content is read from stdin.

32.3 `token` — Constants used with Python parse trees

Código fuente: Lib/token.py

Este módulo proporciona constantes que representan los valores numéricos de los nodos hoja del árbol de análisis (tokens terminales). Consulte el archivo `Grammar/Tokens` en la distribución de Python para conocer las definiciones de los nombres en el contexto de la gramática del lenguaje. Los valores numéricos específicos a los que se asignan los nombres pueden cambiar entre las versiones de Python.

El módulo también proporciona un mapeo de códigos numéricos a nombres y algunas funciones. Las funciones asemejan definiciones en los archivos Python C encabezados.

Note that a token's value may depend on tokenizer options. For example, a `"+"` token may be reported as either *PLUS* or *OP*, or a `"match"` token may be either *NAME* or *SOFT_KEYWORD*.

`token.`**tok_name**

Diccionario que mapea los valores numéricos de las constantes definidas en este módulo a cadenas de nombres, permitiendo una representación de árboles de sintaxis a ser generados más legible para humanos.

token.**ISTERMINAL**(*x*)

Retorna `True` para valores token terminales.

token.**ISNONTERMINAL**(*x*)

Retorna `True` para valores token no terminales.

token.**ISEOF**(*x*)

Retorna `True` si *x* es el marcador indicando el final del input.

Las constantes de token son:

token.**NAME**

Token value that indicates an identifier. Note that keywords are also initially tokenized as `NAME` tokens.

token.**NUMBER**

Token value that indicates a numeric literal

token.**STRING**

Token value that indicates a string or byte literal, excluding formatted string literals. The token string is not interpreted: it includes the surrounding quotation marks and the prefix (if given); backslashes are included literally, without processing escape sequences.

token.**OP**

A generic token value that indicates an operator or delimiter.

Detalles de implementación de CPython: This value is only reported by the *tokenize* module. Internally, the tokenizer uses *exact token types* instead.

token.**COMMENT**

Token value used to indicate a comment. The parser ignores `COMMENT` tokens.

token.**NEWLINE**

Token value that indicates the end of a logical line.

token.**NL**

Token value used to indicate a non-terminating newline. `NL` tokens are generated when a logical line of code is continued over multiple physical lines. The parser ignores `NL` tokens.

token.**INDENT**

Token value used at the beginning of a logical line to indicate the start of an indented block.

token.**DEDENT**

Token value used at the beginning of a logical line to indicate the end of an indented block.

token.**FSTRING_START**

Token value used to indicate the beginning of an f-string literal.

Detalles de implementación de CPython: The token string includes the prefix and the opening quote(s), but none of the contents of the literal.

token.**FSTRING_MIDDLE**

Token value used for literal text inside an f-string literal, including format specifications.

Detalles de implementación de CPython: Replacement fields (that is, the non-literal parts of f-strings) use the same tokens as other expressions, and are delimited by *LBRACE*, *RBRACE*, *EXCLAMATION* and *COLON* tokens.

token.**FSTRING_END**

Token value used to indicate the end of a f-string.

Detalles de implementación de CPython: The token string contains the closing quote(s).

token.**TSTRING_START**

Token value used to indicate the beginning of a template string literal.

Detalles de implementación de CPython: The token string includes the prefix and the opening quote(s), but none of the contents of the literal.

Added in version 3.14.

token.**TSTRING_MIDDLE**

Token value used for literal text inside a template string literal including format specifications.

Detalles de implementación de CPython: Replacement fields (that is, the non-literal parts of t-strings) use the same tokens as other expressions, and are delimited by *LBRACE*, *RBRACE*, *EXCLAMATION* and *COLON* tokens.

Added in version 3.14.

token.**TSTRING_END**

Token value used to indicate the end of a template string literal.

Detalles de implementación de CPython: The token string contains the closing quote(s).

Added in version 3.14.

token.**ENDMARKER**

Token value that indicates the end of input. Used in top-level grammar rules.

token.**ENCODING**

Valor de token que indica la codificación usada para decodificar los bytes de origen en texto. El primer token retornado por *tokenize.tokenize()* siempre será un token ENCODING.

Detalles de implementación de CPython: This token type isn't used by the C tokenizer but is needed for the *tokenize* module.

The following token types are not produced by the *tokenize* module, and are defined for special uses in the tokenizer or parser:

token.**TYPE_IGNORE**

Token value indicating that a `type: ignore` comment was recognized. Such tokens are produced instead of regular *COMMENT* tokens only with the *PyCF_TYPE_COMMENTS* flag.

token.**TYPE_COMMENT**

Token value indicating that a type comment was recognized. Such tokens are produced instead of regular *COMMENT* tokens only with the *PyCF_TYPE_COMMENTS* flag.

token.**SOFT_KEYWORD**

Token value indicating a soft keyword.

The tokenizer never produces this value. To check for a soft keyword, pass a *NAME* token's string to *keyword.issoftkeyword()*.

token.**ERRORTOKEN**

Token value used to indicate wrong input.

The *tokenize* module generally indicates errors by raising exceptions instead of emitting this token. It can also emit tokens such as *OP* or *NAME* with strings that are later rejected by the parser.

The remaining tokens represent specific operators and delimiters. (The *tokenize* module reports these as *OP*; see `exact_type` in the *tokenize* documentation for details.)

Token	Value
token.**LPAR**	"("
token.**RPAR**	")"
token.**LSQB**	"["
token.**RSQB**	"]"
token.**COLON**	":"
token.**COMMA**	","
token.**SEMI**	";"
token.**PLUS**	"+"
token.**MINUS**	"-"
token.**STAR**	"*"
token.**SLASH**	"/"
token.**VBAR**	"|"
token.**AMPER**	"&"
token.**LESS**	"<"
token.**GREATER**	">"
token.**EQUAL**	"="
token.**DOT**	"."
token.**PERCENT**	"%"

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Token	Value
token.**LBRACE**	"{"
token.**RBRACE**	"}"
token.**EQEQUAL**	"=="
token.**NOTEQUAL**	"!="
token.**LESSEQUAL**	"<="
token.**GREATEREQUAL**	">="
token.**TILDE**	"~"
token.**CIRCUMFLEX**	"^"
token.**LEFTSHIFT**	"<<"
token.**RIGHTSHIFT**	">>"
token.**DOUBLESTAR**	"**"
token.**PLUSEQUAL**	"+="
token.**MINEQUAL**	"-="
token.**STAREQUAL**	"*="
token.**SLASHEQUAL**	"/="
token.**PERCENTEQUAL**	"%="
token.**AMPEREQUAL**	"&="
token.**VBAREQUAL**	"|="

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Token	Value
token.**CIRCUMFLEXEQUAL**	"^="
token.**LEFTSHIFTEQUAL**	"<<="
token.**RIGHTSHIFTEQUAL**	">>="
token.**DOUBLESTAREQUAL**	"**="
token.**DOUBLESLASH**	"//"
token.**DOUBLESLASHEQUAL**	"//="
token.**AT**	"@"
token.**ATEQUAL**	"@="
token.**RARROW**	"->"
token.**ELLIPSIS**	"..."
token.**COLONEQUAL**	":="
token.**EXCLAMATION**	"!"

The following non-token constants are provided:

token.**N_TOKENS**

The number of token types defined in this module.

token.**EXACT_TOKEN_TYPES**

A dictionary mapping the string representation of a token to its numeric code.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.5: Added AWAIT and ASYNC tokens.

Distinto en la versión 3.7: Agregados los tokens *COMMENT*, *NL* y *ENCODING*.

Distinto en la versión 3.7: Removed AWAIT and ASYNC tokens. «async» and «await» are now tokenized as *NAME* tokens.

Distinto en la versión 3.8: Added *TYPE_COMMENT*, *TYPE_IGNORE*, *COLONEQUAL*. Added AWAIT and ASYNC tokens back (they're needed to support parsing older Python versions for *ast.parse()* with feature_version set to 6 or lower).

Distinto en la versión 3.12: Added *EXCLAMATION*.

Distinto en la versión 3.13: Removed `AWAIT` and `ASYNC` tokens again.

32.4 `keyword` — Testing for Python keywords

Código fuente: Lib/keyword.py

Este módulo permite a un programa Python determinar si una cadena de caracteres es una palabra clave o palabra clave suave.

`keyword.`**`iskeyword`**`(`*s*`)`

Retorna `True` si *s* es una palabra clave Python.

`keyword.`**`kwlist`**

Secuencia que contiene todos las palabras clave definidos para el intérprete. Si cualquier palabra clave es definida para estar activa sólo cuando las declaraciones particulares *__future__* están vigentes, estas se incluirán también.

`keyword.`**`issoftkeyword`**`(`*s*`)`

Retorna `True` si *s* es una palabra clave suave de Python.

Added in version 3.9.

`keyword.`**`softkwlist`**

Secuencia que contiene todos las palabras clave suaves definidas para el intérprete. Si cualquier palabra clave suave es definida para estar activa sólo cuando las declaraciones particulares *__future__* están vigentes, estas se incluirán también.

Added in version 3.9.

32.5 `tokenize` — Tokenizer for Python source

Código fuente: Lib/tokenize.py

El módulo *tokenize* provee un analizador léxico para código fuente Python, implementado en Python. Este analizador también retorna comentarios como tokens, siendo útil para implementar *«pretty-printers»*, como *colorizers* para impresiones en pantalla.

Para simplificar el manejo de flujos de tokens, todos los tokens operator y delimiter y *Ellipsis* se retorna usando el tipo genérico *OP*. El tipo exacto se puede determinar usando la propiedad `exact_type` en la *named tuple* retornada por *tokenize.tokenize()*.

Advertencia

Ten en cuenta que las funciones en este módulo están diseñadas únicamente para analizar código Python sintácticamente válido (código que no genera errores al ser analizado usando *ast.parse()*). El comportamiento de las funciones en este módulo es **indefinido** cuando se proporciona código Python no válido y puede cambiar en cualquier momento.

32.5.1 Convirtiendo la entrada en *tokens*

El punto de entrada principal es un *generador*:

tokenize.**tokenize**(*readline*)

El generador *tokenize()* requiere un argumento, *readline*, que debe ser un objeto invocable que provee la misma interfaz que el método *io.IOBase.readline()* de los objetos archivos. Cada llamada a la función debe retornar una línea de entrada como bytes.

El generador produce una tupla con los siguientes 5 miembros: El tipo de token, la cadena del token, una tupla `(srow, scol)` de enteros especificando la fila y columna donde el token empieza en el código, una `(erow, ecol)` de enteros especificando la fila y columna donde el token acaba en el código, y la línea en la que se encontró el token. La línea pasada (el último elemento de la tupla) es la línea *física*. La tupla se retorna como una *named tuple* con los campos: `type string start end line`.

La *named tuple* retorna tiene una propiedad adicional llamada `exact_type` que contiene el tipo de operador exacto para tokens *OP*. Para todos los otros tipos de token, `exact_type` es el valor del campo `type` de la tupla con su respectivo nombre.

Distinto en la versión 3.1: Añadido soporte para tuplas con nombre.

Distinto en la versión 3.3: Añadido soporte para `exact_type`.

tokenize() determina la codificación del fichero buscando una marca BOM UTF-8 o una *cookie* de codificación, de acuerdo con **PEP 263**.

tokenize.**generate_tokens**(*readline*)

Convertir a tokens una fuente leyendo cadenas unicode en lugar de bytes.

Como *tokenize()*, el argumento *readline* es un invocable que retorna una sola línea de entrada. Sin embargo, *generate_tokens()* espera que *readline* retorne un objeto *str* en lugar de *bytes*.

El resultado es un iterador que produce tuplas con nombre, exactamente como *tokenize()*. No produce un token *ENCODING*.

Todas las constantes del módulo *token* se exportan también desde *tokenize*.

Otra función se encarga de invertir el proceso de conversión. Esto es útil para crear herramientas que convierten a tokens un script, modificar el flujo de token, y escribir el script modificado.

tokenize.**untokenize**(*iterable*)

Convierte los *tokens* de vuelta en código fuente Python. El *iterable* debe retornar secuencias con al menos dos elementos, el tipo de *token* y la cadena del *token*. Cualquier otro elemento de la secuencia es ignorado.

The result is guaranteed to tokenize back to match the input so that the conversion is lossless and round-trips are assured. The guarantee applies only to the token type and token string as the spacing between tokens (column positions) may change.

Retorna bytes, codificados usando el token *ENCODING*, que es el primer elemento de la secuencia retornada por *tokenize()*. Si no hay un token de codificación en la entrada, retorna una cadena.

tokenize() necesita detectar la codificación de los ficheros fuente que convierte a tokens. La función que utiliza para hacer esto está disponible como:

tokenize.**detect_encoding**(*readline*)

La función *detect_encoding()* se usa para detectar la codificación que debería usarse al leer un fichero fuente Python. Requiere un argumento, *readline*, del mismo modo que el generador *tokenize()*.

Llamará a *readline* un máximo de dos veces, retornando la codificación usada, como cadena, y una lista del resto de líneas leídas, no descodificadas de *bytes*.

Detecta la codificación a partir de la presencia de una marca BOM UTF-8 o una *cookie* de codificación, como se especifica en **PEP 263**. Si ambas están presentes pero en desacuerdo, se lanzará un *SyntaxError*. Resaltar que si se encuentra la marca BOM, se retornará `'utf-8-sig'` como codificación.

Si no se especifica una codificación, por defecto se retornará `'utf-8'`.

Usa *open()* para abrir ficheros fuente Python: Ésta utiliza *detect_encoding()* para detectar la codificación del fichero.

tokenize.**open**(*filename*)

Abrir un fichero en modo sólo lectura usando la codificación detectada por *detect_encoding()*.

Added in version 3.2.

exception tokenize.**TokenError**

Lanzada cuando una expresión o docstring que puede separarse en más líneas no está completa en el fichero, por ejemplo:

```
"""Beginning of
docstring
```

o:

```
[1,
 2,
 3
```

32.5.2 Uso como línea de comandos

Added in version 3.3.

El módulo *tokenize* se puede ejecutar como script desde la línea de comandos. Es tan simple como:

```
python -m tokenize [-e] [filename.py]
```

Se aceptan las siguientes opciones:

-h, --help

muestra el mensaje de ayuda y sale

-e, --exact

muestra los nombres de token usando el tipo exacto

Si se especifica `filename.py`, se convierte su contenido a tokens por la salida estándar. En otro caso, se convierte la entrada estándar.

32.5.3 Ejemplos

Ejemplo de un script que transforma literales float en objetos Decimal:

```
from tokenize import tokenize, untokenize, NUMBER, STRING, NAME, OP
from io import BytesIO

def decistmt(s):
    """Substitute Decimals for floats in a string of statements.

    >>> from decimal import Decimal
    >>> s = 'print(+21.3e-5*-.1234/81.7)'
    >>> decistmt(s)
    "print (+Decimal ('21.3e-5')*-Decimal ('.1234')/Decimal ('81.7'))"

    The format of the exponent is inherited from the platform C library.
    Known cases are "e-007" (Windows) and "e-07" (not Windows).  Since
    we're only showing 12 digits, and the 13th isn't close to 5, the
    rest of the output should be platform-independent.

    >>> exec(s)  #doctest: +ELLIPSIS
    -3.21716034272e-0...7
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    Output from calculations with Decimal should be identical across all
    platforms.

    >>> exec(decistmt(s))
    -3.217160342717258261933904529E-7
    """
    result = []
    g = tokenize(BytesIO(s.encode('utf-8')).readline)  # tokenize the string
    for toknum, tokval, _, _, _ in g:
        if toknum == NUMBER and '.' in tokval:  # replace NUMBER tokens
            result.extend([
                (NAME, 'Decimal'),
                (OP, '('),
                (STRING, repr(tokval)),
                (OP, ')')
            ])
        else:
            result.append((toknum, tokval))
    return untokenize(result).decode('utf-8')
```

Ejemplo de conversión desde la línea de comandos. El *script*:

```
def say_hello():
    print("Hello, World!")

say_hello()
```

se convertirá en la salida siguiente, donde la primera columna es el rango de coordenadas línea/columna donde se encuentra el token, la segunda columna es el nombre del token, y la última columna es el valor del token, si lo hay

```
$ python -m tokenize hello.py
0,0-0,0:            ENCODING       'utf-8'
1,0-1,3:            NAME           'def'
1,4-1,13:           NAME           'say_hello'
1,13-1,14:          OP             '('
1,14-1,15:          OP             ')'
1,15-1,16:          OP             ':'
1,16-1,17:          NEWLINE        '\n'
2,0-2,4:            INDENT         '    '
2,4-2,9:            NAME           'print'
2,9-2,10:           OP             '('
2,10-2,25:          STRING         '"Hello, World!"'
2,25-2,26:          OP             ')'
2,26-2,27:          NEWLINE        '\n'
3,0-3,1:            NL             '\n'
4,0-4,0:            DEDENT         ''
4,0-4,9:            NAME           'say_hello'
4,9-4,10:           OP             '('
4,10-4,11:          OP             ')'
4,11-4,12:          NEWLINE        '\n'
5,0-5,0:            ENDMARKER      ''
```

Los nombres de tipos de token exactos se pueden mostrar con la opción `-e`:

```
$ python -m tokenize -e hello.py
0,0-0,0:            ENCODING       'utf-8'
1,0-1,3:            NAME           'def'
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
1,4-1,13:            NAME           'say_hello'
1,13-1,14:           LPAR           '('
1,14-1,15:           RPAR           ')'
1,15-1,16:           COLON          ':'
1,16-1,17:           NEWLINE        '\n'
2,0-2,4:             INDENT         '    '
2,4-2,9:             NAME           'print'
2,9-2,10:            LPAR           '('
2,10-2,25:           STRING         '"Hello, World!"'
2,25-2,26:           RPAR           ')'
2,26-2,27:           NEWLINE        '\n'
3,0-3,1:             NL             '\n'
4,0-4,0:             DEDENT         ''
4,0-4,9:             NAME           'say_hello'
4,9-4,10:            LPAR           '('
4,10-4,11:           RPAR           ')'
4,11-4,12:           NEWLINE        '\n'
5,0-5,0:             ENDMARKER      ''
```

Ejemplo de tokenización de un fichero programáticamente, leyendo cadenas unicode en lugar de *bytes* con *generate_tokens()*:

```
import tokenize

with tokenize.open('hello.py') as f:
    tokens = tokenize.generate_tokens(f.readline)
    for token in tokens:
        print(token)
```

O leyendo *bytes* directamente con *tokenize()*:

```
import tokenize

with open('hello.py', 'rb') as f:
    tokens = tokenize.tokenize(f.readline)
    for token in tokens:
        print(token)
```

32.6 `tabnanny` — Detection of ambiguous indentation

Código fuente: Lib/tabnanny.py

Por el momento, este módulo está pensado para ser llamado como un script. Sin embargo, es posible importarlo en un IDE y usar la función *check()* que se describe a continuación.

> **Nota**
>
> Es probable que la API proporcionada por este módulo cambie en versiones futuras; dichos cambios pueden no ser compatibles con versiones anteriores.

`tabnanny.`**`check`**`(`*file_or_dir*`)`

Si *file_or_dir* es un directorio y no un enlace simbólico, desciende recursivamente en el árbol de directorios nombrado por *file_or_dir*, verificando todos los archivos `.py` al mismo tiempo. Si *file_or_dir* es un archivo

fuente normal de Python, se comprueba si hay problemas relacionados con los espacios en blanco. Los mensajes de diagnóstico se escriben en la salida estándar mediante la función *print()*.

tabnanny.**verbose**

Marcador que indica si se deben imprimir mensajes detallados. Esto se incrementa con la opción `-v` si se llama como un script.

tabnanny.**filename_only**

Marcador que indica si se deben imprimir solo los nombres de archivo de los archivos que contienen problemas relacionados con los espacios en blanco. Esto se establece como verdadero con la opción `-q` si se llama como un script.

exception tabnanny.**NannyNag**

Invocada por *process_tokens()* sí detecta una indentación ambigua. Capturada y gestionada en *check()*.

tabnanny.**process_tokens**(*tokens*)

Esta función es utilizada por *check()* para procesar los tokens generados por el módulo *tokenize*.

Ver también

Módulo *tokenize*
Escáner léxico para código fuente Python.

32.7 `pyclbr` — Python module browser support

Código fuente: Lib/pyclbr.py

El módulo *pyclbr* proporciona información limitada sobre las funciones, clases y métodos definidos en un módulo de Python. La información es suficiente para implementar un navegador de módulos. La información se extrae del código fuente de Python en lugar de importar el módulo, por lo que este módulo es seguro de usar con código que no es de confianza. Esta restricción hace que sea imposible utilizar este módulo con módulos no implementados en Python, incluidos todos los módulos de extensión estándar y opcionales.

pyclbr.**readmodule**(*module*, *path=None*)

Retorna un diccionario que asigna nombres de clase a nivel de módulo con descriptores de clase. Si es posible, se incluyen descriptores para las clases base importadas. El parámetro *module* es una cadena con el nombre del módulo que se va a leer; puede ser el nombre de un módulo dentro de un paquete. Si se indica, *path* es una secuencia de rutas de directorios antepuesto a `sys.path`, que se utiliza para localizar el código fuente del módulo.

Esta función es la interfaz original y sólo se mantiene por compatibilidad. Retorna una versión filtrada de lo siguiente.

pyclbr.**readmodule_ex**(*module*, *path=None*)

Retorna un árbol basado en diccionarios que contiene un descriptor de función o clase para cada función y clase definida en el módulo con una instrucción `def` o `class`. El diccionario retornado asigna nombres de clase y función a nivel de módulo con sus descriptores. Los objetos anidados se introducen en el diccionario hijo de su elemento padre. Al igual que con *readmodule*, *module* nombra el módulo que se va a leer y *path* se antepone a sys.path. Si el módulo que se lee es un paquete, el diccionario retornado tiene una clave `'__path__'` cuyo valor es una lista que contiene la ruta del paquete.

Added in version 3.7: Descriptores para definiciones anidadas. Se accede a ellos a través del nuevo atributo *children*. Cada uno tiene un nuevo atributo *parent*.

Los descriptores retornados por estas funciones son instancias de las clases Function y Class. No se espera que los usuarios creen instancias de estas clases.

32.7.1 Objetos Function

class pyclbr.**Function**

Class `Function` instances describe functions defined by def statements. They have the following attributes:

file

Nombre del archivo en el cual la función está definida.

module

El nombre del módulo que define la función descrita.

name

El nombre de la función.

lineno

El número de línea el en archivo donde inicia la definición.

parent

For top-level functions, `None`. For nested functions, the parent.

Added in version 3.7.

children

A *dictionary* mapping names to descriptors for nested functions and classes.

Added in version 3.7.

is_async

`True` for functions that are defined with the `async` prefix, `False` otherwise.

Added in version 3.10.

32.7.2 Objetos Class

class pyclbr.**Class**

Class `Class` instances describe classes defined by class statements. They have the same attributes as *Functions* and two more.

file

Nombre del archivo en el que la clase está definida.

module

Nombre del módulo que define la clase descrita.

name

El nombre de la clase.

lineno

El número de línea el en archivo donde inicia la definición.

parent

For top-level classes, `None`. For nested classes, the parent.

Added in version 3.7.

children

Un diccionario asignando nombres con descriptores para las clases y funciones anidadas.

Added in version 3.7.

super

A list of `Class` objects which describe the immediate base classes of the class being described. Classes which are named as superclasses but which are not discoverable by *readmodule_ex()* are listed as a string with the class name instead of as `Class` objects.

methods

A *dictionary* mapping method names to line numbers. This can be derived from the newer *children* dictionary, but remains for back-compatibility.

32.8 py_compile — Compile Python source files

Código fuente Lib/py_compile.py

El módulo *py_compile* provee una función para generar un archivo de código de bytes de un archivo fuente, y otra función usada cuando el módulo archivo fuente es invocado como un script.

Aunque no es necesario seguidamente, esta función puede ser útil cuando se instalan módulos para uso compartido, especialmente si algunos de los usuarios pueden no tener permisos para escribir el archivo caché de bytes en el directorio conteniendo el código fuente.

exception py_compile.**PyCompileError**

Cuando un error ocurre mientras se intenta compilar el archivo, se lanza una excepción.

py_compile.**compile**(*file*, *cfile=None*, *dfile=None*, *doraise=False*, *optimize=-1*, *invalidation_mode=PycInvalidationMode.TIMESTAMP*, *quiet=0*)

Compile a source file to byte-code and write out the byte-code cache file. The source code is loaded from the file named *file*. The byte-code is written to *cfile*, which defaults to the **PEP 3147/PEP 488** path, ending in `.pyc`. For example, if *file* is `/foo/bar/baz.py` *cfile* will default to `/foo/bar/__pycache__/baz.cpython-32.pyc` for Python 3.2. If *dfile* is specified, it is used instead of *file* as the name of the source file from which source lines are obtained for display in exception tracebacks. If *doraise* is true, a *PyCompileError* is raised when an error is encountered while compiling *file*. If *doraise* is false (the default), an error string is written to `sys.stderr`, but no exception is raised. This function returns the path to byte-compiled file, i.e. whatever *cfile* value was used.

Los argumentos *doraise* y *quiet* determinan cómo los errores son gestionados mientras se compila el archivo. Si *quiet* es 0 o 1, y *doraise* es falso, la conducta por defecto es habilitada: un error cadena de caracteres es escrito a `sys.stderr`, y la función retorna `None` en vez de una ruta. Si *doraise* es verdadero, se lanzará un *PyCompileError*. Sin embargo si *quiet* es 2, ningún mensaje es escrito y *doraise* no tiene efecto.

Si la ruta que *cfile* se convierte (sea especificada explícitamente o computada) es un enlace simbólico o archivo no regular, se lanzará *FileExistsError*. Esto es para actuar como una advertencia que la importación convertirá esas rutas en archivos regulares si ésta tiene permitido escribir archivos compilados en bytes a esas rutas. Este es un efecto secundario de importar usando el renombramiento de archivos para colocar el archivo de bytes compilado final en el lugar para prevenir problemas de escritura en archivos simultáneos.

optimize controla el nivel de optimización y si es pasado a la función construida *compile()*. El predeterminado de `-1` selecciona el nivel de optimización del intérprete actual.

invalidation_mode debería ser un miembro del enum *PycInvalidationMode* y controla cómo el caché de código de bytes generado es invalidado en el tiempo de ejecución. El predeterminado es *PycInvalidationMode.CHECKED_HASH* si la variable de entorno `SOURCE_DATE_EPOCH` está establecida, de otra manera el predeterminado es *PycInvalidationMode.TIMESTAMP*.

Distinto en la versión 3.2: Cambiado el valor por defecto de *cfile* para que cumpla **PEP 3147**. El por defecto anterior era *file* + `'c'` (`'o'` si la optimización estaba habilitada). También agregado el parámetro *optimize*.

Distinto en la versión 3.4: Se cambió el código para usar *importlib* para la escritura del archivo almacenado de código de bytes. Esto significa que la semántica de la creación/escritura del archivo ahora coincide con lo que *importlib* hace, por ejemplo permisos, semántica de escribir-y-mover, etc. Además se agregó la consideración de que *FileExistsError* es lanzado si *cfile* es un enlace simbólico o un archivo no regular.

Distinto en la versión 3.7: El parámetro *invalidation_mode* fue agregado como se especificó en **PEP 552**. Si la variable de entorno `SOURCE_DATE_EPOCH` se establece, *invalidation_mode* será forzada a *PycInvalidationMode.CHECKED_HASH*.

Distinto en la versión 3.7.2: La variable de entorno `SOURCE_DATE_EPOCH` ya no sobreescribe el valor del argumento *invalidation_mode*, y en vez de eso determina su valor por defecto.

Distinto en la versión 3.8: El parámetro *quiet* fue agregado.

class py_compile.**PycInvalidationMode**

An enumeration of possible methods the interpreter can use to determine whether a bytecode file is up to date with a source file. The `.pyc` file indicates the desired invalidation mode in its header. See pyc-invalidation for more information on how Python invalidates `.pyc` files at runtime.

Added in version 3.7.

TIMESTAMP

El archivo `.pyc` incluye una marca de tiempo y tamaño del archivo fuente, el cual Python comparará contra los metadatos del archivo fuente durante el tiempo de ejecución para determinar si el archivo `.pyc` necesita ser regenerado.

CHECKED_HASH

El archivo `.pyc` incluye un hash del contenido del archivo fuente, el cual Python comparará contra la fuente durante el tiempo de ejecución para determinar si el archivo `.pyc` necesita ser regenerado.

UNCHECKED_HASH

Como *CHECKED_HASH*, el archivo `.pyc` incluye un has del contenido del archivo fuente. Sin embargo, Python asumirá durante el tiempo de ejecución que el archivo `.pyc` está actualizado y no validará el `.pyc` contra el archivo fuente en lo absoluto.

Esta opción es útil cuando los `.pucs` se mantienen actualizados al día por algún sistema externo a Python como un sistema de compilación.

32.8.1 Interfaz de línea de comandos

Este módulo puede invocarse como un script para compilar varios archivos fuente. Los archivos nombrados en *filenames* se compilan y el código de bytes resultante se almacena en caché de la manera normal. Este programa no busca en una estructura de directorio para localizar archivos fuente; solo compila archivos nombrados explícitamente. El estado de salida es distinto de cero si uno de los archivos no se pudo compilar.

<file> ... <fileN>

-

Los argumentos posicionales son archivos para compilar. Si `-` es el único parámetro, la lista de archivos se toma de la entrada estándar.

-q, --quiet

Suprime la salida de errores.

Distinto en la versión 3.2: Agregado soporte para `-`.

Distinto en la versión 3.10: Agregado soporte para *-q*.

Ver también

Módulo *compileall*
Utilidades para compilar todos los archivos fuente Python en el árbol del directorio.

32.9 compileall — Byte-compile Python libraries

Código fuente: Lib/compileall.py

Este módulo proporciona algunas funciones de utilidad para admitir la instalación de bibliotecas Python. Estas funciones compilan archivos fuente de Python en un árbol de directorios. Este módulo se puede usar para crear los

archivos de código de bytes almacenados en caché en el momento de la instalación de la biblioteca, que los hace disponibles para su uso incluso por usuarios que no tienen permiso de escritura en los directorios de la biblioteca.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See *Plataformas WebAssembly* for more information.

32.9.1 Uso de la línea de comandos

Este módulo puede funcionar como un *script* (usando **python -m compileall**) para compilar fuentes de Python.

directory ...

file ...

Los argumentos posicionales son archivos para compilar o directorios que contienen archivos fuente, recorridos recursivamente. Si no se proporciona ningún argumento, se comporta como si la línea de comando fuera `-l <directories from sys.path>`.

-l

No se recurre en subdirectorios, solo compila archivos de código fuente contenidos en directorios nombrados o implícitos.

-f

Forzar la reconstrucción incluso si las marcas de tiempo están actualizadas.

-q

No imprimir la lista de archivos compilados. Si se pasa una vez, los mensajes de error se imprimirán. Si se pasa dos veces, (`-qq`), se suprime toda la salida.

-d destdir

Directorio antepuesto a la ruta de cada archivo que está siendo compilado. Esto aparecerá en las devoluciones de tiempo de compilación, y también se compila en el archivo de código de bytes, donde se usará en las devoluciones de seguimiento y otros mensajes en casos donde el archivo fuente no existe al momento en que el archivo de código de bytes se ejecuta.

-s strip_prefix

Remove the given prefix from paths recorded in the `.pyc` files. Paths are made relative to the prefix.

This option can be used with `-p` but not with `-d`.

-p prepend_prefix

Prepend the given prefix to paths recorded in the `.pyc` files. Use `-p /` to make the paths absolute.

This option can be used with `-s` but not with `-d`.

-x regex

regex se usa para buscar la ruta completa a cada archivo considerado para compilación, y si la regex produce una coincidencia, se omite el archivo.

-i list

Leer el archivo `list` y cada línea que contiene la lista de archivos y directorios a compilar. Si `list` es `-`, leer líneas desde `stdin`.

-b

Escribir los archivos de código de byte en las locaciones y nombres de herencia, que pueden sobreescribir los archivos de código de bytes creado para otra versión de Python. El comportamiento por defecto es escribir archivos en sus locaciones y nombres **PEP 3147**, lo cual permite que archivos de código de byte de versiones múltiples de Python coexistan.

-r

Controlar el nivel máximo de recurrencia para subdirectorios. Si esto está dado, la opción `-l` no se tendrá en cuenta. **python -m compileall <directory> -r 0** es equivalente a **python -m compileall <directory> -l**.

-j N

Use *N* workers to compile the files within the given directory. If `0` is used, then the result of *os.process_cpu_count()* will be used.

--invalidation-mode [timestamp|checked-hash|unchecked-hash]

Controlar cómo los archivos de código de byte generados se invalidan al momento de ejecución. El valor `timestamp` significa que se generarán los archivos `.pyc` con la marca de tiempo fuente y el tamaño insertados. Los valores `checked-hash` y `unchecked-hash` generan *pycs* basados en hash. Los *pycs* basados en hash del archivo insertan un hash de los contenidos del archivo fuente, en lugar de una marca de tiempo. Véase pyc-invalidation para mayor información sobre cómo Python valida archivos de cache de código de bytes. El valor por defecto es `timestamp` si la variable de entorno `SOURCE_DATE_EPOCH` no está definida, y `checked-hash` si la variable de entorno `SOURCE_DATE_EPOCH` está definida.

-o level

Compila con el nivel de optimización dado. Puede usarse varias veces para compilar varios niveles a la vez (por ejemplo, `compileall -o 1 -o 2`).

-e dir

Ignora los enlaces simbólicos que apuntan fuera del directorio dado.

--hardlink-dupes

Si dos archivos `.pyc` con diferente nivel de optimización tienen el mismo contenido, use enlaces físicos para consolidar los archivos duplicados.

Distinto en la versión 3.2: Se agregaron las opciones `-i`, `-b` y `-h`.

Distinto en la versión 3.5: Se agregaron las opciones `-j`, `-r`, and `-qq`. La opción `-q` se cambió a un valor multinivel. `-b` siempre producirá un archivo de código de byte que termina en `.pyc`, nunca `.pyo`.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó la opción `--invalidation-mode`.

Distinto en la versión 3.9: Se agregaron las opciones `-s`, `-p`, `-e` y `--hardlink-dupes`. Se elevó el límite de recursividad predeterminado de 10 a *sys.getrecursionlimit()*. Se agregó la posibilidad de especificar la opción `-o` varias veces.

No hay opción de línea de comando para controlar el nivel de optimización que usa la función *compile()* porque el intérprete de Python en sí mismo ya proporciona la opción: **python -O -m compileall**.

De manera similar, la función *compile()* respeta la configuración *sys.pycache_prefix*. El cache de código de byte generado sólo será útil si *compile()* se ejecuta con el mismo *sys.pycache_prefix* (si es que existe alguno) que se utilizará en el momento de ejecución.

32.9.2 Funciones públicas

compileall.**compile_dir**(*dir*, *maxlevels=sys.getrecursionlimit()*, *ddir=None*, *force=False*, *rx=None*, *quiet=0*, *legacy=False*, *optimize=-1*, *workers=1*, *invalidation_mode=None*, ***, *stripdir=None*, *prependdir=None*, *limit_sl_dest=None*, *hardlink_dupes=False*)

Descender recursivamente el árbol de directorio invocado por *dir*, compilando todos los archivos `.py` que encuentra en el camino. Devolver un valor verdadero si todos los archivos se compilan exitosamente, y un valor falso en el caso contrario.

El parámetro *maxlevels* se usar para limitar la profundidad de la recursión; toma como valor predeterminado `sys.getrecursionlimit()`.

Si *ddir* está dado, se antepone a la ruta de cada archivo que se compila para usar en los rastreos de tiempo de compilación, y también se compilar en el archivo código de byte, donde se usarán en trazas y otros mensajes en casos donde el archivo fuente no existe en el momento cuando el archivo de código de byte se ejecuta.

Si *force* es verdadero, los módulos se re-compilan aun cuando las marcas de tiempo están actualizadas.

Si se proporciona *rx*, se llama a su método `search` en la ruta completa a cada archivo considerado para compilación, y si retorna un valor verdadero, se omite el archivo. Esto se puede usar para excluir archivos que coincidan con una expresión regular, dada como un objeto *re.Pattern*.

Si *quiet* es `False` o `0` (el valor predeterminado), los nombres de archivo y otra información se imprimen en salida estándar. Si se configura en `1`, solo se imprimen los errores. Si se configura en `2`, se suprime toda la salida.

Si *legacy* es verdadero, los archivos de código de byte se escriben en sus locaciones y nombres de herencia, que pueden sobreescribir los archivos de código de byte creado por otra versión de Python. El comportamiento por defecto es escribir archivos en sus locaciones y nombres **PEP 3147**, lo cual permite que archivos de código de byte de múltiples versiones de Python coexistan.

optimize especifica el nivel de optimización para el compilador. Se pasa a una función incorporada *compile()*. Acepta también una secuencia de niveles de optimización que conducen a múltiples compilaciones de un archivo `.py` en una llamada.

El argumento *workers* especifica cuántos workers se usan para compilar archivos en paralelo. El comportamiento por defecto es no usar múltiples workers. Si la plataforma no puede usar workers múltiples y el argumento *workers* está dado, la compilación secuencial se usará como *fallback*. Si *workers* es 0, el número de núcleos se usa en el sistema. Si *workers* es menor que `0`, se genera un *ValueError*.

invalidation_mode debería ser un miembro de la enumeración *py_compile.PycInvalidationMode* y controla cómo se invalidan los pycs generados en el momento de ejecución.

Los argumentos *stripdir*, *prependdir* y *limit_sl_dest* corresponden a las opciones `-s`, `-p` y `-e` descritas anteriormente. Pueden especificarse como `str`, o *os.PathLike*.

Si *hardlink_dupes* es verdadero y dos archivos `.pyc` con diferente nivel de optimización tienen el mismo contenido, use enlaces físicos para consolidar los archivos duplicados.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó el parámetro *legacy* y *optimize*.

Distinto en la versión 3.5: Se agregó el parámetro *workers*.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *quiet* se cambió a un valor multinivel.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *legacy* solo escribe archivos `.pyc`, no archivos `.pyo`, no import cuál sea el valor de *optimize*.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un *path-like object*.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el parámetro *invalidation_mode*.

Distinto en la versión 3.7.2: The *invalidation_mode* parameter's default value is updated to `None`.

Distinto en la versión 3.8: Configurar *workers* a 0 ahora elige el número óptimo de núcleos.

Distinto en la versión 3.9: Se agregaron los argumentos *stripdir*, *prependdir*, *limit_sl_dest* y *hardlink_dupes*. El valor predeterminado de *maxlevels* se cambió de `10` a `sys.getrecursionlimit()`

`compileall.`**`compile_file`**(*fullname*, *ddir=None*, *force=False*, *rx=None*, *quiet=0*, *legacy=False*, *optimize=-1*, *invalidation_mode=None*, ***, *stripdir=None*, *prependdir=None*, *limit_sl_dest=None*, *hardlink_dupes=False*)

Compilar el archivo con ruta *fullname*. Retorna un valor verdadero si el archivo se compila exitosamente, y uno falso en el caso contrario.

Si *ddir* está dado, se antepone a la ruta del archivo que está siendo compilado para su uso en las trazas de tiempo de compilación, y también se compilar en el archivo de código de bytes, donde será utilizado en trazas y otros mensajes en casos donde el archivo fuente no existe en el momento en que el archivo de código de bytes es ejecutado.

Si se proporciona *rx*, a su método `search` se le pasa el nombre de ruta completo al archivo que se está compilando, y si retorna un valor verdadero, el archivo no se compila y se retorna `True`. Esto se puede usar para excluir archivos que coincidan con una expresión regular, dada como un objeto *re.Pattern*.

Si *quiet* es `False` o `0` (el valor predeterminado), los nombres de archivo y otra información se imprimen en salida estándar. Si se configura en `1`, solo se imprimen los errores. Si se configura en `2`, se suprime toda la salida.

Si *legacy* es verdadero, los archivos de código de byte se escriben en sus locaciones y nombres de herencia, que pueden sobreescribir los archivos de código de byte creado por otra versión de Python. El comportamiento por

defecto es escribir archivos en sus locaciones y nombres **PEP 3147**, lo cual permite que archivos de código de byte de múltiples versiones de Python coexistan.

optimize especifica el nivel de optimización para el compilador. Se pasa a una función incorporada *compile()*. Acepta también una secuencia de niveles de optimización que conducen a múltiples compilaciones de un archivo `.py` en una llamada.

invalidation_mode debería ser un miembro de la enumeración *py_compile.PycInvalidationMode* y controla cómo se invalidan los pycs generados en el momento de ejecución.

Los argumentos *stripdir*, *prependdir* y *limit_sl_dest* corresponden a las opciones `-s`, `-p` y `-e` descritas anteriormente. Pueden especificarse como `str`, o *os.PathLike*.

Si *hardlink_dupes* es verdadero y dos archivos `.pyc` con diferente nivel de optimización tienen el mismo contenido, use enlaces físicos para consolidar los archivos duplicados.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *quiet* se cambió a un valor multinivel.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *legacy* solo escribe archivos `.pyc`, no archivos `.pyo`, no import cuál sea el valor de *optimize*.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el parámetro *invalidation_mode*.

Distinto en la versión 3.7.2: The *invalidation_mode* parameter's default value is updated to `None`.

Distinto en la versión 3.9: Se agregaron los argumentos *stripdir*, *prependdir*, *limit_sl_dest* y *hardlink_dupes*.

`compileall.`**compile_path**(*skip_curdir=True*, *maxlevels=0*, *force=False*, *quiet=0*, *legacy=False*, *optimize=-1*, *invalidation_mode=None*)

Compila en bytes todos los archivos `.py` a lo largo de `sys.path`. Retorna un valor verdadero si todos los archivos se compilan exitosamente, y uno falso en el caso contrario.

Si *skip_curdir* es verdadero (el valor predeterminado), el directorio actual no está incluido en la búsqueda. Todos los otros parámetros se pasan a la función *compile_dir()*. Nótese que, al contrario de las otras funciones de compilación, `maxlevels` tomar `0` como valor predeterminado.

Distinto en la versión 3.2: Se agregó el parámetro *legacy* y *optimize*.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *quiet* se cambió a un valor multinivel.

Distinto en la versión 3.5: El parámetro *legacy* solo escribe archivos `.pyc`, no archivos `.pyo`, no import cuál sea el valor de *optimize*.

Distinto en la versión 3.7: Se agregó el parámetro *invalidation_mode*.

Distinto en la versión 3.7.2: The *invalidation_mode* parameter's default value is updated to `None`.

Para forzar la re-compilación del los archivos `.py` en el subdirectorio `Lib/` y todos sus subdirectorios:

```
import compileall

compileall.compile_dir('Lib/', force=True)

# Perform same compilation, excluding files in .svn directories.
import re
compileall.compile_dir('Lib/', rx=re.compile(r'[/\\][.]svn'), force=True)

# pathlib.Path objects can also be used.
import pathlib
compileall.compile_dir(pathlib.Path('Lib/'), force=True)
```

Ver también

Módulo *py_compile*
Compilación byte de un solo archivo fuente.

32.10 dis — Disassembler for Python bytecode

Código fuente: Lib/dis.py

El módulo *dis* admite el análisis de CPython *bytecode* al desarmarlo. El bytecode de CPython que este módulo toma como entrada se define en el archivo `Include/opcode.h` y lo utilizan el compilador y el intérprete.

Bytecode es un detalle de implementación del intérprete CPython. No se garantiza que el bytecode no se agregará, eliminará ni cambiará entre las versiones de Python. El uso de este módulo no debe considerarse para trabajar en diferentes máquinas virtuales Python o versiones de Python.

Distinto en la versión 3.6: Use 2 bytes para cada instrucción. Anteriormente, el número de bytes variaba según la instrucción.

Distinto en la versión 3.10: El argumento de las instrucciones de salto, manejo de excepciones y bucle ahora es el desplazamiento de instrucción en lugar del desplazamiento de byte.

Distinto en la versión 3.11: Some instructions are accompanied by one or more inline cache entries, which take the form of *CACHE* instructions. These instructions are hidden by default, but can be shown by passing `show_caches=True` to any *dis* utility. Furthermore, the interpreter now adapts the bytecode to specialize it for different runtime conditions. The adaptive bytecode can be shown by passing `adaptive=True`.

Distinto en la versión 3.12: The argument of a jump is the offset of the target instruction relative to the instruction that appears immediately after the jump instruction's *CACHE* entries.

As a consequence, the presence of the *CACHE* instructions is transparent for forward jumps but needs to be taken into account when reasoning about backward jumps.

Distinto en la versión 3.13: The output shows logical labels rather than instruction offsets for jump targets and exception handlers. The `-O` command line option and the `show_offsets` argument were added.

Distinto en la versión 3.14: The *-P* command-line option and the `show_positions` argument were added.

The *-S* command-line option is added.

Example: Given the function `myfunc()`:

```
def myfunc(alist):
    return len(alist)
```

the following command can be used to display the disassembly of `myfunc()`:

```
>>> dis.dis(myfunc)
  2           RESUME                   0

  3           LOAD_GLOBAL              1 (len + NULL)
              LOAD_FAST_BORROW         0 (alist)
              CALL                     1
              RETURN_VALUE
```

(El «2» es un número de línea).

32.10.1 Command-line interface

The *dis* module can be invoked as a script from the command line:

```
python -m dis [-h] [-C] [-O] [-P] [-S] [infile]
```

The following options are accepted:

-h, --help

Display usage and exit.

-C, --show-caches

Show inline caches.

Added in version 3.13.

-O, --show-offsets

Show offsets of instructions.

Added in version 3.13.

-P, --show-positions

Show positions of instructions in the source code.

Added in version 3.14.

-S, --specialized

Show specialized bytecode.

Added in version 3.14.

If `infile` is specified, its disassembled code will be written to stdout. Otherwise, disassembly is performed on compiled source code received from stdin.

32.10.2 Análisis de bytecode

Added in version 3.4.

La API de análisis de bytecode permite que partes del código Python se envuelvan en un objeto *Bytecode* que proporciona un fácil acceso a los detalles del código compilado.

class dis.**Bytecode**(*x*, ***, *first_line=None*, *current_offset=None*, *show_caches=False*, *adaptive=False*, *show_offsets=False*, *show_positions=False*)

Analiza el bytecode correspondiente a una función, generador, generador asíncrono, corutina, método, cadena de código fuente o un objeto de código (como lo retorna *compile()*).

Este es un contenedor conveniente para muchas de las funciones enumeradas a continuación, en particular *get_instructions()*, ya que iterar sobre una instancia de *Bytecode* produce las operaciones de bytecode como instancias de *Instruction*.

Si *first_line* no es `None`, indica el número de línea que se debe informar para la primera línea de origen en el código desmontado. De lo contrario, la información de la línea de origen (si la hay) se toma directamente del objeto de código desmontado.

Si *current_offset* no es `None`, se refiere a un desplazamiento de instrucción en el código desmontado. Establecer esto significa *dis()* mostrará un marcador de «instrucción actual» contra el código de operación especificado.

If *show_caches* is `True`, *dis()* will display inline cache entries used by the interpreter to specialize the bytecode.

If *adaptive* is `True`, *dis()* will display specialized bytecode that may be different from the original bytecode.

If *show_offsets* is `True`, *dis()* will include instruction offsets in the output.

If *show_positions* is `True`, *dis()* will include instruction source code positions in the output.

classmethod from_traceback(*tb*, ***, *show_caches=False*)

Construye una instancia de *Bytecode* a partir del *traceback* dado, estableciendo *current_offset* en la instrucción responsable de la excepción.

codeobj

El objeto de código compilado.

first_line

La primera línea de origen del objeto de código (si está disponible)

dis()

Retorna una vista formateada de las operaciones de bytecode (lo mismo que impreso por *dis.dis()*, pero retornado como una cadena de caracteres multilínea).

info()

Retorna una cadena de caracteres multilínea formateada con información detallada sobre el objeto de código, como *code_info()*.

Distinto en la versión 3.7: Esto ahora puede manejar objetos generadores asíncronos y de corutinas.

Distinto en la versión 3.11: Added the *show_caches* and *adaptive* parameters.

Distinto en la versión 3.13: Added the *show_offsets* parameter

Distinto en la versión 3.14: Added the *show_positions* parameter.

Ejemplo:

```
>>> bytecode = dis.Bytecode(myfunc)
>>> for instr in bytecode:
...     print(instr.opname)
...
RESUME
LOAD_GLOBAL
LOAD_FAST_BORROW
CALL
RETURN_VALUE
```

32.10.3 Funciones de análisis

El módulo *dis* también define las siguientes funciones de análisis que convierten la entrada directamente en la salida deseada. Pueden ser útiles si solo se realiza una sola operación, por lo que el objeto de análisis intermedio no es útil:

dis.**code_info**(*x*)

Retorna una cadena de caracteres multilínea formateada con información detallada del objeto de código para la función, generador, generador asíncrono, corutina, método, cadena de código fuente u objeto de código suministrados.

Tenga en cuenta que el contenido exacto de las cadenas de información de código depende en gran medida de la implementación y puede cambiar arbitrariamente en las diferentes máquinas virtuales Python o las versiones de Python.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.7: Esto ahora puede manejar objetos generadores asíncronos y de corutinas.

dis.**show_code**(*x*, *, *file=None*)

Imprime información detallada del objeto de código para la función, método, cadena de código fuente u objeto de código suministrado en *file* (o `sys.stdout` si *file* no está especificado).

Esta es una abreviatura conveniente para `print(code_info(x), file=file)`, destinado a la exploración interactiva en el indicador del intérprete (*prompt*).

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.4: Agrega un parámetro *file*.

dis.**dis**(*x=None*, ***, *file=None*, *depth=None*, *show_caches=False*, *adaptive=False*, *show_offsets=False*, *show_positions=False*)

Disassemble the *x* object. *x* can denote either a module, a class, a method, a function, a generator, an asynchronous generator, a coroutine, a code object, a string of source code or a byte sequence of raw bytecode. For a module, it disassembles all functions. For a class, it disassembles all methods (including class and static methods). For a code object or sequence of raw bytecode, it prints one line per bytecode instruction. It also recursively disassembles nested code objects. These can include generator expressions, nested functions, the bodies of nested classes, and the code objects used for annotation scopes. Strings are first compiled to code objects with the *compile()* built-in function before being disassembled. If no object is provided, this function disassembles the last traceback.

El desensamblaje se escribe como texto en el argumento *file* proporcionado si se proporciona y, de lo contrario, `sys.stdout`.

La profundidad máxima de recursión está limitada por *depth* a menos que sea `None`. `depth=0` significa que no hay recursión.

If *show_caches* is `True`, this function will display inline cache entries used by the interpreter to specialize the bytecode.

If *adaptive* is `True`, this function will display specialized bytecode that may be different from the original bytecode.

Distinto en la versión 3.4: Agrega un parámetro *file*.

Distinto en la versión 3.7: Desensamblaje recursivo implementado y parámetro agregado *depth*.

Distinto en la versión 3.7: Esto ahora puede manejar objetos generadores asíncronos y de corutinas.

Distinto en la versión 3.11: Added the *show_caches* and *adaptive* parameters.

Distinto en la versión 3.13: Added the *show_offsets* parameter.

Distinto en la versión 3.14: Added the *show_positions* parameter.

dis.**distb**(*tb=None*, ***, *file=None*, *show_caches=False*, *adaptive=False*, *show_offset=False*, *show_positions=False*)

Desmonta la función de inicio de pila de un rastreo, utilizando el último rastreo si no se pasó ninguno. Se indica la instrucción que causa la excepción.

El desensamblaje se escribe como texto en el argumento *file* proporcionado si se proporciona y, de lo contrario, `sys.stdout`.

Distinto en la versión 3.4: Agrega un parámetro *file*.

Distinto en la versión 3.11: Added the *show_caches* and *adaptive* parameters.

Distinto en la versión 3.13: Added the *show_offsets* parameter.

Distinto en la versión 3.14: Added the *show_positions* parameter.

dis.**disassemble**(*code*, *lasti=-1*, ***, *file=None*, *show_caches=False*, *adaptive=False*, *show_offsets=False*, *show_positions=False*)

dis.**disco**(*code*, *lasti=-1*, ***, *file=None*, *show_caches=False*, *adaptive=False*, *show_offsets=False*, *show_positions=False*)

Desmonta un objeto de código, que indica la última instrucción si se proporcionó *lasti*. La salida se divide en las siguientes columnas:

1. the source code location of the instruction. Complete location information is shown if *show_positions* is true. Otherwise (the default) only the line number is displayed.
2. la instrucción actual, indicada como `-->`,
3. una instrucción etiquetada, indicada con `>>`,
4. la dirección de la instrucción,
5. el nombre del código de operación,

6. parámetros de operación, y
7. interpretación de los parámetros entre paréntesis.

La interpretación de parámetros reconoce nombres de variables locales y globales, valores constantes, objetivos de ramificación y operadores de comparación.

El desensamblaje se escribe como texto en el argumento *file* proporcionado si se proporciona y, de lo contrario, `sys.stdout`.

Distinto en la versión 3.4: Agrega un parámetro *file*.

Distinto en la versión 3.11: Added the *show_caches* and *adaptive* parameters.

Distinto en la versión 3.13: Added the *show_offsets* parameter.

Distinto en la versión 3.14: Added the *show_positions* parameter.

`dis.`**`get_instructions`**(*x*, *, *first_line=None*, *show_caches=False*, *adaptive=False*)

Retorna un iterador sobre las instrucciones en la función, método, cadena de código fuente u objeto de código suministrado.

El iterador genera una serie de tuplas con nombre *Instruction* que dan los detalles de cada operación en el código suministrado.

Si *first_line* no es `None`, indica el número de línea que se debe informar para la primera línea de origen en el código desmontado. De lo contrario, la información de la línea de origen (si la hay) se toma directamente del objeto de código desmontado.

The *adaptive* parameter works as it does in *dis()*.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.11: Added the *show_caches* and *adaptive* parameters.

Distinto en la versión 3.13: The *show_caches* parameter is deprecated and has no effect. The iterator generates the *Instruction* instances with the *cache_info* field populated (regardless of the value of *show_caches*) and it no longer generates separate items for the cache entries.

`dis.`**`findlinestarts`**(*code*)

This generator function uses the `co_lines()` method of the code object *code* to find the offsets which are starts of lines in the source code. They are generated as `(offset, lineno)` pairs.

Distinto en la versión 3.6: Los números de línea pueden estar disminuyendo. Antes, siempre estaban aumentando.

Distinto en la versión 3.10: The **PEP 626** `co_lines()` method is used instead of the `co_firstlineno` and `co_lnotab` attributes of the code object.

Distinto en la versión 3.13: Line numbers can be `None` for bytecode that does not map to source lines.

`dis.`**`findlabels`**(*code*)

Detecta todos los desplazamientos en la cadena de caracteres de código de byte compilada *code* que son objetivos de salto y retorna una lista de estos desplazamientos.

`dis.`**`stack_effect`**(*opcode*, *oparg=None*, *, *jump=None*)

Calcula el efecto de pila de *opcode* con el argumento *oparg*.

Si el código tiene un objetivo de salto y *jump* es `True`, *stack_effect()* retornará el efecto de pila del salto. Si *jump* es `False`, retornará el efecto de acumulación de no saltar. Y si *jump* es `None` (predeterminado), retornará el efecto de acumulación máxima de ambos casos.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.8: Agrega un parámetro *jump*.

Distinto en la versión 3.13: If `oparg` is omitted (or `None`), the stack effect is now returned for `oparg=0`. Previously this was an error for opcodes that use their arg. It is also no longer an error to pass an integer `oparg` when the `opcode` does not use it; the `oparg` in this case is ignored.

32.10.4 Instrucciones bytecode de Python

La función *get_instructions()* y clase *Bytecode* proporcionan detalles de las instrucciones bytecode como instancias *Instruction*:

class dis.**Instruction**

Detalles para una operación de bytecode

opcode

código numérico para la operación, correspondiente a los valores del opcode listados a continuación y los valores de bytecode en *Colecciones opcode*.

opname

nombre legible por humanos para la operación

baseopcode

numeric code for the base operation if operation is specialized; otherwise equal to *opcode*

baseopname

human readable name for the base operation if operation is specialized; otherwise equal to *opname*

arg

argumento numérico para la operación (si existe), de lo contrario `None`

oparg

alias for *arg*

argval

valor de argumento resuelto (si lo hay); de lo contrario, `None`

argrepr

descripción legible por humanos del argumento de la operación (si lo hay); de lo contrario, una cadena vacía.

offset

índice de inicio de operación dentro de la secuencia de bytecode

start_offset

start index of operation within bytecode sequence, including prefixed `EXTENDED_ARG` operations if present; otherwise equal to *offset*

cache_offset

start index of the cache entries following the operation

end_offset

end index of the cache entries following the operation

starts_line

`True` if this opcode starts a source line, otherwise `False`

line_number

source line number associated with this opcode (if any), otherwise `None`

is_jump_target

`True` si otro código salta aquí, de lo contrario, `False`

jump_target

bytecode index of the jump target if this is a jump operation, otherwise `None`

positions

Objeto *dis.Positions* que contiene las ubicaciones de inicio y finalización cubiertas por esta instrucción.

cache_info

Information about the cache entries of this instruction, as triplets of the form `(name, size, data)`, where the `name` and `size` describe the cache format and data is the contents of the cache. `cache_info` is `None` if the instruction does not have caches.

Added in version 3.4.

Distinto en la versión 3.11: Se agrega el campo `positions`.

Distinto en la versión 3.13: Changed field `starts_line`.

Added fields `start_offset`, `cache_offset`, `end_offset`, `baseopname`, `baseopcode`, `jump_target`, `oparg`, `line_number` and `cache_info`.

class dis.**Positions**

En caso de que la información no esté disponible, algunos campos pueden ser `None`.

lineno

end_lineno

col_offset

end_col_offset

Added in version 3.11.

El compilador de Python actualmente genera las siguientes instrucciones de bytecode.

Instrucciones generales

In the following, We will refer to the interpreter stack as `STACK` and describe operations on it as if it was a Python list. The top of the stack corresponds to `STACK[-1]` in this language.

NOP

Código que no hace nada. Utilizado como marcador de posición por el optimizador de bytecode y para generar eventos de seguimiento de línea.

NOT_TAKEN

Do nothing code. Used by the interpreter to record *BRANCH_LEFT* and *BRANCH_RIGHT* events for *sys.monitoring*.

Added in version 3.14.

POP_ITER

Removes the iterator from the top of the stack.

Added in version 3.14.

POP_TOP

Removes the top-of-stack item:

```
STACK.pop()
```

END_FOR

Removes the top-of-stack item. Equivalent to `POP_TOP`. Used to clean up at the end of loops, hence the name.

Added in version 3.12.

END_SEND

Implements `del STACK[-2]`. Used to clean up when a generator exits.

Added in version 3.12.

COPY (*i*)

Push the i-th item to the top of the stack without removing it from its original location:

```
assert i > 0
STACK.append(STACK[-i])
```

Added in version 3.11.

SWAP (*i*)

Swap the top of the stack with the i-th element:

```
STACK[-i], STACK[-1] = STACK[-1], STACK[-i]
```

Added in version 3.11.

CACHE

En lugar de ser una instrucción real, este código de operación se usa para marcar espacio adicional para que el intérprete almacene en caché datos útiles directamente en el bytecode. Todas las utilidades `dis` lo ocultan automáticamente, pero se puede ver con `show_caches=True`.

Lógicamente, este espacio forma parte de la instrucción anterior. Muchos códigos de operación esperan ser seguidos por un número exacto de cachés y le indicarán al intérprete que los omita en tiempo de ejecución.

Los cachés poblados pueden parecer instrucciones arbitrarias, por lo que se debe tener mucho cuidado al leer o modificar el bytecode adaptativo sin procesar que contiene datos acelerados.

Added in version 3.11.

Operaciones unarias

Las operaciones unarias toman la parte superior de la pila, aplican la operación y retornan el resultado a la pila.

UNARY_NEGATIVE

Implements `STACK[-1] = -STACK[-1]`.

UNARY_NOT

Implements `STACK[-1] = not STACK[-1]`.

Distinto en la versión 3.13: This instruction now requires an exact *bool* operand.

UNARY_INVERT

Implements `STACK[-1] = ~STACK[-1]`.

GET_ITER

Implements `STACK[-1] = iter(STACK[-1])`.

GET_YIELD_FROM_ITER

If `STACK[-1]` is a *generator iterator* or *coroutine* object it is left as is. Otherwise, implements `STACK[-1] = iter(STACK[-1])`.

Added in version 3.5.

TO_BOOL

Implements `STACK[-1] = bool(STACK[-1])`.

Added in version 3.13.

Operaciones binarias e in situ

Binary operations remove the top two items from the stack (`STACK[-1]` and `STACK[-2]`). They perform the operation, then put the result back on the stack.

In-place operations are like binary operations, but the operation is done in-place when `STACK[-2]` supports it, and the resulting `STACK[-1]` may be (but does not have to be) the original `STACK[-2]`.

BINARY_OP (*op*)

Implements the binary and in-place operators (depending on the value of *op*):

```
rhs = STACK.pop()
lhs = STACK.pop()
STACK.append(lhs op rhs)
```

Added in version 3.11.

Distinto en la versión 3.14: With oparg :NB_SUBSCR, implements binary subscript (replaces opcode BINARY_SUBSCR)

STORE_SUBSCR

Implements:

```
key = STACK.pop()
container = STACK.pop()
value = STACK.pop()
container[key] = value
```

DELETE_SUBSCR

Implements:

```
key = STACK.pop()
container = STACK.pop()
del container[key]
```

BINARY_SLICE

Implements:

```
end = STACK.pop()
start = STACK.pop()
container = STACK.pop()
STACK.append(container[start:end])
```

Added in version 3.12.

STORE_SLICE

Implements:

```
end = STACK.pop()
start = STACK.pop()
container = STACK.pop()
values = STACK.pop()
container[start:end] = value
```

Added in version 3.12.

Opcodes de corutinas

GET_AWAITABLE (*where*)

Implements `STACK[-1] = get_awaitable(STACK[-1])`, where `get_awaitable(o)` returns `o` if `o` is a coroutine object or a generator object with the *CO_ITERABLE_COROUTINE* flag, or resolves `o.__await__`.

Si el operando `where` es distinto de cero, indica dónde ocurre la instrucción:

- `1`: After a call to `__aenter__`
- `2`: After a call to `__aexit__`

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.11: Anteriormente, esta instrucción no tenía un oparg.

GET_AITER

Implements `STACK[-1] = STACK[-1].__aiter__()`.

Added in version 3.5.

Distinto en la versión 3.7: Ya no se admite el retorno de objetos *awaitable* de `__aiter__`.

GET_ANEXT

Implement `STACK.append(get_awaitable(STACK[-1].__anext__()))` to the stack. See `GET_AWAITABLE` for details about `get_awaitable`.

Added in version 3.5.

END_ASYNC_FOR

Terminates an `async for` loop. Handles an exception raised when awaiting a next item. The stack contains the async iterable in `STACK[-2]` and the raised exception in `STACK[-1]`. Both are popped. If the exception is not *StopAsyncIteration*, it is re-raised.

Added in version 3.8.

Distinto en la versión 3.11: La representación de excepciones en la pila ahora consta de uno, no de tres elementos.

CLEANUP_THROW

Handles an exception raised during a `throw()` or `close()` call through the current frame. If `STACK[-1]` is an instance of *StopIteration*, pop three values from the stack and push its `value` member. Otherwise, re-raise `STACK[-1]`.

Added in version 3.12.

Opcodes misceláneos

SET_ADD (*i*)

Implements:

```
item = STACK.pop()
set.add(STACK[-i], item)
```

Used to implement set comprehensions.

LIST_APPEND (*i*)

Implements:

```
item = STACK.pop()
list.append(STACK[-i], item)
```

Used to implement list comprehensions.

MAP_ADD (*i*)

Implements:

```
value = STACK.pop()
key = STACK.pop()
dict.__setitem__(STACK[-i], key, value)
```

Used to implement dict comprehensions.

Added in version 3.1.

Distinto en la versión 3.8: Map value is `STACK[-1]` and map key is `STACK[-2]`. Before, those were reversed.

Para todas las instrucciones *SET_ADD*, *LIST_APPEND* y *MAP_ADD*, mientras el valor agregado o el par clave/valor aparece, el objeto contenedor permanece en la pila para que quede disponible para futuras iteraciones del bucle.

RETURN_VALUE

Returns with `STACK[-1]` to the caller of the function.

YIELD_VALUE

Yields `STACK.pop()` from a *generator*.

Distinto en la versión 3.11: oparg set to be the stack depth.

Distinto en la versión 3.12: oparg set to be the exception block depth, for efficient closing of generators.

Distinto en la versión 3.13: oparg is `1` if this instruction is part of a yield-from or await, and `0` otherwise.

SETUP_ANNOTATIONS

Comprueba si `__anotaciones__` está definido en `locals()`, si no está configurado como un `dict` vacío. Este código de operación solo se emite si el cuerpo de una clase o módulo contiene *anotaciones de variables* estáticamente.

Added in version 3.6.

POP_EXCEPT

Extrae un valor de la pila, que se utiliza para restaurar el estado de excepción.

Distinto en la versión 3.11: La representación de excepciones en la pila ahora consta de uno, no de tres elementos.

RERAISE

Re-raises the exception currently on top of the stack. If oparg is non-zero, pops an additional value from the stack which is used to set `f_lasti` of the current frame.

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.11: La representación de excepciones en la pila ahora consta de uno, no de tres elementos.

PUSH_EXC_INFO

Extrae un valor de la pila. Agrega la excepción actual a la parte superior de la pila. Agrega el valor que apareció originalmente de vuelta a la pila. Se utiliza en los controladores de excepciones.

Added in version 3.11.

CHECK_EXC_MATCH

Performs exception matching for `except`. Tests whether the `STACK[-2]` is an exception matching `STACK[-1]`. Pops `STACK[-1]` and pushes the boolean result of the test.

Added in version 3.11.

CHECK_EG_MATCH

Performs exception matching for `except*`. Applies `split(STACK[-1])` on the exception group representing `STACK[-2]`.

En caso de coincidencia, extrae dos elementos de la pila y agrega el subgrupo que no coincide (`None` en caso de coincidencia total) seguido del subgrupo coincidente. Cuando no hay ninguna coincidencia, muestra un elemento (el tipo de coincidencia) y presiona `None`.

Added in version 3.11.

WITH_EXCEPT_START

Llama a la función en la posición 4 de la pila con argumentos (tipo, val, tb) que representan la excepción en la parte superior de la pila. Se utiliza para implementar la llamada `context_manager.__exit__(*exc_info())` cuando se ha producido una excepción en una sentencia `with`.

Added in version 3.9.

Distinto en la versión 3.11: La función `__exit__` está en la posición 4 de la pila en lugar de la 7. La representación de excepciones en la pila ahora consta de uno, no de tres, elementos.

LOAD_COMMON_CONSTANT

Pushes a common constant onto the stack. The interpreter contains a hardcoded list of constants supported by this instruction. Used by the `assert` statement to load *AssertionError*.

Added in version 3.14.

LOAD_BUILD_CLASS

Pushes `builtins.__build_class__()` onto the stack. It is later called to construct a class.

GET_LEN

Perform `STACK.append(len(STACK[-1]))`. Used in `match` statements where comparison with structure of pattern is needed.

Added in version 3.10.

MATCH_MAPPING

If `STACK[-1]` is an instance of *collections.abc.Mapping* (or, more technically: if it has the `Py_TPFLAGS_MAPPING` flag set in its `tp_flags`), push `True` onto the stack. Otherwise, push `False`.

Added in version 3.10.

MATCH_SEQUENCE

If `STACK[-1]` is an instance of *collections.abc.Sequence* and is *not* an instance of *str*/*bytes*/*bytearray* (or, more technically: if it has the `Py_TPFLAGS_SEQUENCE` flag set in its `tp_flags`), push `True` onto the stack. Otherwise, push `False`.

Added in version 3.10.

MATCH_KEYS

`STACK[-1]` is a tuple of mapping keys, and `STACK[-2]` is the match subject. If `STACK[-2]` contains all of the keys in `STACK[-1]`, push a *tuple* containing the corresponding values. Otherwise, push `None`.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.11: Anteriormente, esta instrucción también generaba un valor booleano que indicaba éxito (`True`) o falla (`False`).

STORE_NAME (*namei*)

Implements `name = STACK.pop()`. *namei* is the index of *name* in the attribute `co_names` of the code object. The compiler tries to use *STORE_FAST* or *STORE_GLOBAL* if possible.

DELETE_NAME (*namei*)

Implements `del name`, where *namei* is the index into `co_names` attribute of the code object.

UNPACK_SEQUENCE (*count*)

Unpacks `STACK[-1]` into *count* individual values, which are put onto the stack right-to-left. Require there to be exactly *count* values.:

```
assert(len(STACK[-1]) == count)
STACK.extend(STACK.pop()[:-count-1:-1])
```

UNPACK_EX (*counts*)

Implements assignment with a starred target: Unpacks an iterable in `STACK[-1]` into individual values, where the total number of values can be smaller than the number of items in the iterable: one of the new values will be a list of all leftover items.

The number of values before and after the list value is limited to 255.

The number of values before the list value is encoded in the argument of the opcode. The number of values after the list if any is encoded using an `EXTENDED_ARG`. As a consequence, the argument can be seen as a two bytes values where the low byte of *counts* is the number of values before the list value, the high byte of *counts* the number of values after it.

The extracted values are put onto the stack right-to-left, i.e. `a, *b, c = d` will be stored after execution as `STACK.extend((a, b, c))`.

STORE_ATTR (*namei*)

Implements:

```
obj = STACK.pop()
value = STACK.pop()
obj.name = value
```

where *namei* is the index of name in `co_names` of the code object.

DELETE_ATTR (*namei*)

Implements:

```
obj = STACK.pop()
del obj.name
```

where *namei* is the index of name into `co_names` of the code object.

STORE_GLOBAL (*namei*)

Funciona como *STORE_NAME*, pero almacena el nombre como global.

DELETE_GLOBAL (*namei*)

Funciona como *DELETE_NAME*, pero elimina un nombre global.

LOAD_CONST (*consti*)

Apila `co_consts[consti]` en la pila.

LOAD_SMALL_INT (*i*)

Pushes the integer `i` onto the stack. `i` must be in `range(256)`

Added in version 3.14.

LOAD_NAME (*namei*)

Pushes the value associated with `co_names[namei]` onto the stack. The name is looked up within the locals, then the globals, then the builtins.

LOAD_LOCALS

Pushes a reference to the locals dictionary onto the stack. This is used to prepare namespace dictionaries for *LOAD_FROM_DICT_OR_DEREF* and *LOAD_FROM_DICT_OR_GLOBALS*.

Added in version 3.12.

LOAD_FROM_DICT_OR_GLOBALS (*i*)

Pops a mapping off the stack and looks up the value for `co_names[namei]`. If the name is not found there, looks it up in the globals and then the builtins, similar to *LOAD_GLOBAL*. This is used for loading global variables in annotation scopes within class bodies.

Added in version 3.12.

BUILD_TEMPLATE

Constructs a new *Template* instance from a tuple of strings and a tuple of interpolations and pushes the resulting object onto the stack:

```
interpolations = STACK.pop()
strings = STACK.pop()
STACK.append(_build_template(strings, interpolations))
```

Added in version 3.14.

BUILD_INTERPOLATION (*format*)

Constructs a new *Interpolation* instance from a value and its source expression and pushes the resulting object onto the stack.

If no conversion or format specification is present, `format` is set to `2`.

If the low bit of `format` is set, it indicates that the interpolation contains a format specification.

If `format >> 2` is non-zero, it indicates that the interpolation contains a conversion. The value of `format >> 2` is the conversion type (`0` for no conversion, `1` for `!s`, `2` for `!r`, and `3` for `!a`):

```
conversion = format >> 2
if format & 1:
    format_spec = STACK.pop()
else:
    format_spec = None
expression = STACK.pop()
value = STACK.pop()
STACK.append(_build_interpolation(value, expression, conversion, format_spec))
```

Added in version 3.14.

BUILD_TUPLE(*count*)

Creates a tuple consuming *count* items from the stack, and pushes the resulting tuple onto the stack:

```
if count == 0:
    value = ()
else:
    value = tuple(STACK[-count:])
    STACK = STACK[:-count]

STACK.append(value)
```

BUILD_LIST(*count*)

Funciona como *BUILD_TUPLE*, pero crea una lista.

BUILD_SET(*count*)

Funciona como *BUILD_TUPLE*, pero crea un conjunto.

BUILD_MAP(*count*)

Pushes a new dictionary object onto the stack. Pops `2 * count` items so that the dictionary holds *count* entries: `{..., STACK[-4]: STACK[-3], STACK[-2]: STACK[-1]}`.

Distinto en la versión 3.5: El diccionario se crea a partir de elementos de la pila en lugar de crear un diccionario vacío dimensionado previamente para contener *count* elementos.

BUILD_STRING(*count*)

Concatena *count* cadenas de caracteres de la pila y empuja la cadena de caracteres resultante en la pila.

Added in version 3.6.

LIST_EXTEND(*i*)

Implements:

```
seq = STACK.pop()
list.extend(STACK[-i], seq)
```

Used to build lists.

Added in version 3.9.

SET_UPDATE(*i*)

Implements:

```
seq = STACK.pop()
set.update(STACK[-i], seq)
```

Used to build sets.

Added in version 3.9.

DICT_UPDATE (*i*)

Implements:

```
map = STACK.pop()
dict.update(STACK[-i], map)
```

Used to build dicts.

Added in version 3.9.

DICT_MERGE (*i*)

Como *DICT_UPDATE* pero lanza una excepción para claves duplicadas.

Added in version 3.9.

LOAD_ATTR (*namei*)

If the low bit of `namei` is not set, this replaces `STACK[-1]` with `getattr(STACK[-1], co_names[namei>>1])`.

If the low bit of `namei` is set, this will attempt to load a method named `co_names[namei>>1]` from the `STACK[-1]` object. `STACK[-1]` is popped. This bytecode distinguishes two cases: if `STACK[-1]` has a method with the correct name, the bytecode pushes the unbound method and `STACK[-1]`. `STACK[-1]` will be used as the first argument (`self`) by *CALL* or *CALL_KW* when calling the unbound method. Otherwise, `NULL` and the object returned by the attribute lookup are pushed.

Distinto en la versión 3.12: If the low bit of `namei` is set, then a `NULL` or `self` is pushed to the stack before the attribute or unbound method respectively.

LOAD_SUPER_ATTR (*namei*)

This opcode implements *super()*, both in its zero-argument and two-argument forms (e.g. `super().method()`, `super().attr` and `super(cls, self).method()`, `super(cls, self).attr`).

It pops three values from the stack (from top of stack down):

- `self`: the first argument to the current method
- `cls`: the class within which the current method was defined
- the global `super`

With respect to its argument, it works similarly to *LOAD_ATTR*, except that `namei` is shifted left by 2 bits instead of 1.

The low bit of `namei` signals to attempt a method load, as with *LOAD_ATTR*, which results in pushing `NULL` and the loaded method. When it is unset a single value is pushed to the stack.

The second-low bit of `namei`, if set, means that this was a two-argument call to *super()* (unset means zero-argument).

Added in version 3.12.

COMPARE_OP (*opname*)

Performs a Boolean operation. The operation name can be found in `cmp_op[opname >> 5]`. If the fifth-lowest bit of `opname` is set (`opname & 16`), the result should be coerced to `bool`.

Distinto en la versión 3.13: The fifth-lowest bit of the oparg now indicates a forced conversion to *bool*.

IS_OP (*invert*)

Realiza una comparación `is` o `is not` si `invert` es 1.

Added in version 3.9.

CONTAINS_OP (*invert*)

Realiza una comparación `in` o `not in` si `invert` es 1.

Added in version 3.9.

IMPORT_NAME (*namei*)

Imports the module `co_names[namei]`. `STACK[-1]` and `STACK[-2]` are popped and provide the *fromlist* and *level* arguments of *__import__()*. The module object is pushed onto the stack. The current namespace is not affected: for a proper import statement, a subsequent *STORE_FAST* instruction modifies the namespace.

IMPORT_FROM (*namei*)

Loads the attribute `co_names[namei]` from the module found in `STACK[-1]`. The resulting object is pushed onto the stack, to be subsequently stored by a *STORE_FAST* instruction.

JUMP_FORWARD (*delta*)

Incrementa el contador de bytecode en *delta*.

JUMP_BACKWARD (*delta*)

Decrementa el contador de bytecode en *delta*. Comprueba si hay interrupciones.

Added in version 3.11.

JUMP_BACKWARD_NO_INTERRUPT (*delta*)

Decrementa el contador de bytecode en *delta*. No busca interrupciones.

Added in version 3.11.

POP_JUMP_IF_TRUE (*delta*)

If `STACK[-1]` is true, increments the bytecode counter by *delta*. `STACK[-1]` is popped.

Distinto en la versión 3.11: The oparg is now a relative delta rather than an absolute target. This opcode is a pseudo-instruction, replaced in final bytecode by the directed versions (forward/backward).

Distinto en la versión 3.12: This is no longer a pseudo-instruction.

Distinto en la versión 3.13: This instruction now requires an exact *bool* operand.

POP_JUMP_IF_FALSE (*delta*)

If `STACK[-1]` is false, increments the bytecode counter by *delta*. `STACK[-1]` is popped.

Distinto en la versión 3.11: The oparg is now a relative delta rather than an absolute target. This opcode is a pseudo-instruction, replaced in final bytecode by the directed versions (forward/backward).

Distinto en la versión 3.12: This is no longer a pseudo-instruction.

Distinto en la versión 3.13: This instruction now requires an exact *bool* operand.

POP_JUMP_IF_NOT_NONE (*delta*)

If `STACK[-1]` is not `None`, increments the bytecode counter by *delta*. `STACK[-1]` is popped.

Added in version 3.11.

Distinto en la versión 3.12: This is no longer a pseudo-instruction.

POP_JUMP_IF_NONE (*delta*)

If `STACK[-1]` is `None`, increments the bytecode counter by *delta*. `STACK[-1]` is popped.

Added in version 3.11.

Distinto en la versión 3.12: This is no longer a pseudo-instruction.

FOR_ITER (*delta*)

`STACK[-1]` is an *iterator*. Call its *__next__()* method. If this yields a new value, push it on the stack (leaving the iterator below it). If the iterator indicates it is exhausted then the byte code counter is incremented by *delta*.

Distinto en la versión 3.12: Up until 3.11 the iterator was popped when it was exhausted.

LOAD_GLOBAL(*namei*)

Carga el `co_names[namei>>1]` global llamado en la pila.

Distinto en la versión 3.11: Si se establece el bit bajo de `namei`, se agrega un `NULL` a la pila antes de la variable global.

LOAD_FAST(*var_num*)

Apila una referencia al local `co_varnames[var_num]` sobre la pila.

Distinto en la versión 3.12: This opcode is now only used in situations where the local variable is guaranteed to be initialized. It cannot raise *UnboundLocalError*.

LOAD_FAST_BORROW(*var_num*)

Pushes a borrowed reference to the local `co_varnames[var_num]` onto the stack.

Added in version 3.14.

LOAD_FAST_LOAD_FAST(*var_nums*)

Pushes references to `co_varnames[var_nums >> 4]` and `co_varnames[var_nums & 15]` onto the stack.

Added in version 3.13.

LOAD_FAST_BORROW_LOAD_FAST_BORROW(*var_nums*)

Pushes borrowed references to `co_varnames[var_nums >> 4]` and `co_varnames[var_nums & 15]` onto the stack.

Added in version 3.14.

LOAD_FAST_CHECK(*var_num*)

Pushes a reference to the local `co_varnames[var_num]` onto the stack, raising an *UnboundLocalError* if the local variable has not been initialized.

Added in version 3.12.

LOAD_FAST_AND_CLEAR(*var_num*)

Pushes a reference to the local `co_varnames[var_num]` onto the stack (or pushes `NULL` onto the stack if the local variable has not been initialized) and sets `co_varnames[var_num]` to `NULL`.

Added in version 3.12.

STORE_FAST(*var_num*)

Stores `STACK.pop()` into the local `co_varnames[var_num]`.

STORE_FAST_STORE_FAST(*var_nums*)

Stores `STACK[-1]` into `co_varnames[var_nums >> 4]` and `STACK[-2]` into `co_varnames[var_nums & 15]`.

Added in version 3.13.

STORE_FAST_LOAD_FAST(*var_nums*)

Stores `STACK.pop()` into the local `co_varnames[var_nums >> 4]` and pushes a reference to the local `co_varnames[var_nums & 15]` onto the stack.

Added in version 3.13.

DELETE_FAST(*var_num*)

Elimina la `co_varnames[var_num]` local.

MAKE_CELL(*i*)

Creates a new cell in slot `i`. If that slot is nonempty then that value is stored into the new cell.

Added in version 3.11.

LOAD_DEREF (*i*)

Carga la celda contenida en el slot `i` del almacenamiento «fast locals». Agrega una referencia al objeto que contiene la celda en la pila.

Distinto en la versión 3.11: `i` is no longer offset by the length of `co_varnames`.

LOAD_FROM_DICT_OR_DEREF (*i*)

Pops a mapping off the stack and looks up the name associated with slot `i` of the «fast locals» storage in this mapping. If the name is not found there, loads it from the cell contained in slot `i`, similar to *LOAD_DEREF*. This is used for loading *closure variables* in class bodies (which previously used `LOAD_CLASSDEREF`) and in annotation scopes within class bodies.

Added in version 3.12.

STORE_DEREF (*i*)

Stores `STACK.pop()` into the cell contained in slot `i` of the «fast locals» storage.

Distinto en la versión 3.11: `i` is no longer offset by the length of `co_varnames`.

DELETE_DEREF (*i*)

Vacía la celda contenida en la ranura `i` del almacenamiento de «locales rápidos». Utilizado por la instrucción `del`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.11: `i` is no longer offset by the length of `co_varnames`.

COPY_FREE_VARS (*n*)

Copies the `n` *free (closure) variables* from the closure into the frame. Removes the need for special code on the caller's side when calling closures.

Added in version 3.11.

RAISE_VARARGS (*argc*)

Provoca una excepción utilizando una de las 3 formas de la declaración `raise`, dependiendo del valor de *argc*:

- 0: `raise` (vuelve a lanzar la excepción anterior)
- 1: `raise STACK[-1]` (raise exception instance or type at `STACK[-1]`)
- 2: `raise STACK[-2] from STACK[-1]` (raise exception instance or type at `STACK[-2]` with `__cause__` set to `STACK[-1]`)

CALL (*argc*)

Calls a callable object with the number of arguments specified by `argc`. On the stack are (in ascending order):

- El llamable
- `self` or `NULL`
- Los argumentos posicionales restantes

`argc` is the total of the positional arguments, excluding `self`.

`CALL` extrae todos los argumentos y el objeto invocable de la pila, llama al objeto invocable con esos argumentos y agrega el valor retornado por el objeto invocable.

Added in version 3.11.

Distinto en la versión 3.13: The callable now always appears at the same position on the stack.

Distinto en la versión 3.13: Calls with keyword arguments are now handled by *CALL_KW*.

CALL_KW (*argc*)

Calls a callable object with the number of arguments specified by `argc`, including one or more named arguments. On the stack are (in ascending order):

- El llamable

- `self` or `NULL`
- Los argumentos posicionales restantes
- Los argumentos nombrados
- A *tuple* of keyword argument names

`argc` is the total of the positional and named arguments, excluding `self`. The length of the tuple of keyword argument names is the number of named arguments.

`CALL_KW` pops all arguments, the keyword names, and the callable object off the stack, calls the callable object with those arguments, and pushes the return value returned by the callable object.

Added in version 3.13.

CALL_FUNCTION_EX (*flags*)

Llama a un objeto invocable con un conjunto variable de argumentos posicionales y de palabras clave. Si se establece el bit más bajo de *flags*, la parte superior de la pila contiene un objeto de mapeo que contiene argumentos de palabras clave adicionales. Antes de que se llame al invocable, el objeto de mapeo y el objeto iterable se «desempaquetan» y su contenido se pasa como palabra clave y argumentos posicionales, respectivamente. `CALL_FUNCTION_EX` saca todos los argumentos y el objeto invocable de la pila, llama al objeto invocable con esos argumentos y empuja el valor de retorno retornado por el objeto invocable.

Added in version 3.6.

PUSH_NULL

Pushes a `NULL` to the stack. Used in the call sequence to match the `NULL` pushed by `LOAD_METHOD` for non-method calls.

Added in version 3.11.

MAKE_FUNCTION

Pushes a new function object on the stack built from the code object at `STACK[-1]`.

Distinto en la versión 3.10: El valor indicador `0x04` es una tupla de cadena de caracteres en vez de un diccionario

Distinto en la versión 3.11: Qualified name at `STACK[-1]` was removed.

Distinto en la versión 3.13: Extra function attributes on the stack, signaled by oparg flags, were removed. They now use *SET_FUNCTION_ATTRIBUTE*.

SET_FUNCTION_ATTRIBUTE (*flag*)

Sets an attribute on a function object. Expects the function at `STACK[-1]` and the attribute value to set at `STACK[-2]`; consumes both and leaves the function at `STACK[-1]`. The flag determines which attribute to set:

- `0x01`, una tupla de valores predeterminados para solo parámetros posicionales y posicionales o de palabras clave en orden posicional
- `0x02` un diccionario de valores predeterminados de solo palabras clave
- `0x04` una tupla de cadenas de caracteres que contiene anotaciones de parámetros
- `0x08` una tupla que contiene celdas para variables libres, haciendo un cierre (*closure*)

Added in version 3.13.

BUILD_SLICE (*argc*)

Pushes a slice object on the stack. *argc* must be 2 or 3. If it is 2, implements:

```
end = STACK.pop()
start = STACK.pop()
STACK.append(slice(start, end))
```

if it is 3, implements:

```
step = STACK.pop()
end = STACK.pop()
start = STACK.pop()
STACK.append(slice(start, end, step))
```

See the *slice()* built-in function for more information.

EXTENDED_ARG (*ext*)

Prefija cualquier código de operación que tenga un argumento demasiado grande para caber en el byte predeterminado. *ext* contiene un byte adicional que actúa como bits más altos en el argumento. Para cada opcode, como máximo se permiten tres prefijos `EXTENDED_ARG`, formando un argumento de dos bytes a cuatro bytes.

CONVERT_VALUE (*oparg*)

Convert value to a string, depending on `oparg`:

```
value = STACK.pop()
result = func(value)
STACK.append(result)
```

- `oparg == 1`: call *str()* on *value*
- `oparg == 2`: call *repr()* on *value*
- `oparg == 3`: call *ascii()* on *value*

Used for implementing formatted string literals (f-strings).

Added in version 3.13.

FORMAT_SIMPLE

Formats the value on top of stack:

```
value = STACK.pop()
result = value.__format__("")
STACK.append(result)
```

Used for implementing formatted string literals (f-strings).

Added in version 3.13.

FORMAT_WITH_SPEC

Formats the given value with the given format spec:

```
spec = STACK.pop()
value = STACK.pop()
result = value.__format__(spec)
STACK.append(result)
```

Used for implementing formatted string literals (f-strings).

Added in version 3.13.

MATCH_CLASS (*count*)

`STACK[-1]` is a tuple of keyword attribute names, `STACK[-2]` is the class being matched against, and `STACK[-3]` is the match subject. *count* is the number of positional sub-patterns.

Pop `STACK[-1]`, `STACK[-2]`, and `STACK[-3]`. If `STACK[-3]` is an instance of `STACK[-2]` and has the positional and keyword attributes required by *count* and `STACK[-1]`, push a tuple of extracted attributes. Otherwise, push `None`.

Added in version 3.10.

Distinto en la versión 3.11: Anteriormente, esta instrucción también generaba un valor booleano que indicaba éxito (`True`) o falla (`False`).

RESUME (*context*)

Un no-op. Realiza comprobaciones internas de seguimiento, depuración y optimización.

The `context` operand consists of two parts. The lowest two bits indicate where the `RESUME` occurs:

- `0` The start of a function, which is neither a generator, coroutine nor an async generator
- `1` Después de una expresión `yield`
- `2` Después de una expresión `yield from`
- `3` Después de una expresión `await`

The next bit is `1` if the RESUME is at except-depth `1`, and `0` otherwise.

Added in version 3.11.

Distinto en la versión 3.13: The oparg value changed to include information about except-depth

RETURN_GENERATOR

Create a generator, coroutine, or async generator from the current frame. Used as first opcode of in code object for the above mentioned callables. Clear the current frame and return the newly created generator.

Added in version 3.11.

SEND (*delta*)

Equivalent to `STACK[-1] = STACK[-2].send(STACK[-1])`. Used in `yield from` and `await` statements.

If the call raises *StopIteration*, pop the top value from the stack, push the exception's `value` attribute, and increment the bytecode counter by *delta*.

Added in version 3.11.

HAVE_ARGUMENT

This is not really an opcode. It identifies the dividing line between opcodes in the range [0,255] which don't use their argument and those that do (`< HAVE_ARGUMENT` and `>= HAVE_ARGUMENT`, respectively).

If your application uses pseudo instructions or specialized instructions, use the *hasarg* collection instead.

Distinto en la versión 3.6: Ahora cada instrucción tiene un argumento, pero los códigos de operación `<HAVE_ARGUMENT` la ignoran. Antes, solo los códigos de operación `> = HAVE_ARGUMENT` tenían un argumento.

Distinto en la versión 3.12: Pseudo instructions were added to the *dis* module, and for them it is not true that comparison with `HAVE_ARGUMENT` indicates whether they use their arg.

Obsoleto desde la versión 3.13: Use *hasarg* instead.

CALL_INTRINSIC_1

Calls an intrinsic function with one argument. Passes `STACK[-1]` as the argument and sets `STACK[-1]` to the result. Used to implement functionality that is not performance critical.

The operand determines which intrinsic function is called:

Operand	Description
INTRINSIC_1_INVAL	Not valid
INTRINSIC_PRINT	Prints the argument to standard out. Used in the REPL.
INTRINSIC_IMPORT_S	Performs `import *` for the named module.
INTRINSIC_STOPITEI	Extracts the return value from a `StopIteration` exception.
INTRINSIC_ASYNC_GI	Wraps an async generator value
INTRINSIC_UNARY_P(	Performs the unary + operation
INTRINSIC_LIST_TO_	Converts a list to a tuple
INTRINSIC_TYPEVAR	Creates a *typing.TypeVar*
INTRINSIC_PARAMSPI	Creates a *typing.ParamSpec*
INTRINSIC_TYPEVART	Creates a *typing.TypeVarTuple*
INTRINSIC_SUBSCRII	Returns *typing.Generic* subscripted with the argument
INTRINSIC_TYPEALIA	Creates a *typing.TypeAliasType*; used in the `type` statement. The argument is a tuple of the type alias's name, type parameters, and value.

Added in version 3.12.

CALL_INTRINSIC_2

Calls an intrinsic function with two arguments. Used to implement functionality that is not performance critical:

```
arg2 = STACK.pop()
arg1 = STACK.pop()
result = intrinsic2(arg1, arg2)
STACK.append(result)
```

The operand determines which intrinsic function is called:

Operand	Description
INTRINSIC_2_INVALID	Not valid
INTRINSIC_PREP_RERAISE_STAR	Calculates the *ExceptionGroup* to raise from a `try-except*`.
INTRINSIC_TYPEVAR_WITH_BOUND	Creates a *typing.TypeVar* with a bound.
INTRINSIC_TYPEVAR_WITH_CONSTRAIN	Creates a *typing.TypeVar* with constraints.
INTRINSIC_SET_FUNCTION_TYPE_PARA	Sets the `__type_params__` attribute of a function.

Added in version 3.12.

LOAD_SPECIAL

Performs special method lookup on `STACK[-1]`. If `type(STACK[-1]).__xxx__` is a method, leave `type(STACK[-1]).__xxx__; STACK[-1]` on the stack. If `type(STACK[-1]).__xxx__` is not a method, leave `STACK[-1].__xxx__; NULL` on the stack.

Added in version 3.14.

Pseudo-instructions

These opcodes do not appear in Python bytecode. They are used by the compiler but are replaced by real opcodes or removed before bytecode is generated.

SETUP_FINALLY (*target*)

Set up an exception handler for the following code block. If an exception occurs, the value stack level is restored to its current state and control is transferred to the exception handler at `target`.

SETUP_CLEANUP (*target*)

Like `SETUP_FINALLY`, but in case of an exception also pushes the last instruction (`lasti`) to the stack so that `RERAISE` can restore it. If an exception occurs, the value stack level and the last instruction on the frame are restored to their current state, and control is transferred to the exception handler at `target`.

SETUP_WITH(*target*)

Like SETUP_CLEANUP, but in case of an exception one more item is popped from the stack before control is transferred to the exception handler at target.

This variant is used in with and async with constructs, which push the return value of the context manager's __enter__() or __aenter__() to the stack.

POP_BLOCK

Marks the end of the code block associated with the last SETUP_FINALLY, SETUP_CLEANUP or SETUP_WITH.

LOAD_CONST_IMMORTAL(*consti*)

Works as *LOAD_CONST*, but is more efficient for immortal objects.

JUMP

JUMP_NO_INTERRUPT

Undirected relative jump instructions which are replaced by their directed (forward/backward) counterparts by the assembler.

JUMP_IF_TRUE

JUMP_IF_FALSE

Conditional jumps which do not impact the stack. Replaced by the sequence COPY 1, TO_BOOL, POP_JUMP_IF_TRUE/FALSE.

LOAD_CLOSURE(*i*)

Pushes a reference to the cell contained in slot i of the «fast locals» storage.

Note that LOAD_CLOSURE is replaced with LOAD_FAST in the assembler.

Distinto en la versión 3.13: This opcode is now a pseudo-instruction.

32.10.5 Colecciones opcode

Estas colecciones se proporcionan para la introspección automática de instrucciones de bytecode:

Distinto en la versión 3.12: The collections now contain pseudo instructions and instrumented instructions as well. These are opcodes with values >= MIN_PSEUDO_OPCODE and >= MIN_INSTRUMENTED_OPCODE.

dis.**opname**

Secuencia de nombres de operaciones, indexable utilizando el bytecode.

dis.**opmap**

Nombres de operaciones de mapeo de diccionario a bytecodes.

dis.**cmp_op**

Secuencia de todos los nombres de operaciones de comparación.

dis.**hasarg**

Sequence of bytecodes that use their argument.

Added in version 3.12.

dis.**hasconst**

Secuencia de bytecodes que acceden a una constante.

dis.**hasfree**

Sequence of bytecodes that access a *free (closure) variable*. "free" in this context refers to names in the current scope that are referenced by inner scopes or names in outer scopes that are referenced from this scope. It does *not* include references to global or builtin scopes.

dis.**hasname**

Secuencia de bytecodes que acceden a un atributo por nombre.

dis.**hasjump**

Sequence of bytecodes that have a jump target. All jumps are relative.

Added in version 3.13.

dis.**haslocal**

Secuencia de códigos de bytes que acceden a una variable local.

dis.**hascompare**

Secuencia de bytecodes de operaciones booleanas.

dis.**hasexc**

Sequence of bytecodes that set an exception handler.

Added in version 3.12.

dis.**hasjrel**

Secuencia de bytecodes que tienen un objetivo de salto relativo.

Obsoleto desde la versión 3.13: All jumps are now relative. Use *hasjump*.

dis.**hasjabs**

Secuencia de bytecodes que tienen un objetivo de salto absoluto.

Obsoleto desde la versión 3.13: All jumps are now relative. This list is empty.

32.11 pickletools — Tools for pickle developers

Código fuente: Lib/pickletools.py

Este módulo contiene varias constantes relacionadas con los detalles íntimos del módulo *pickle*, algunos comentarios largos sobre la implementación y algunas funciones útiles para analizar pickled data. El contenido de este módulo es útil para los desarrolladores principales de Python que están trabajando en el *pickle*; los usuarios ordinarios del módulo *pickle* probablemente no encontrarán relevante el módulo *pickletools*.

32.11.1 Command-line usage

Added in version 3.2.

Cuando se invoca desde la línea de comandos, `python -m pickletools` desensamblará el contenido de uno o más archivos pickle. Tenga en cuenta que si desea ver el objeto Python almacenado en el pickle en lugar de los detalles del formato de pickle, es posible que desee utilizar `-m pickle` en su lugar. Sin embargo, cuando el archivo de pickle que desea examinar proviene de una fuente que no es de confianza, `-m pickletools` es una opción más segura porque no ejecuta el código de bytes de pickle.

Por ejemplo, con una tupla `(1, 2)` pickled en el archivo `x.pickle`:

```
$ python -m pickle x.pickle
(1, 2)

$ python -m pickletools x.pickle
    0: \x80 PROTO      3
    2: K    BININT1    1
    4: K    BININT1    2
    6: \x86 TUPLE2
    7: q    BINPUT     0
    9: .    STOP
highest protocol among opcodes = 2
```

Command-line options

-a, --annotate

Anote cada línea con una breve descripción del código de operación.

-o, --output=<file>

Nombre de un archivo donde se debe escribir la salida.

-l, --indentlevel=<num>

Número de espacios en blanco por los que se aplica una sangría a un nuevo nivel de MARK.

-m, --memo

Cuando se desensamblan varios objetos, conserve la nota entre los ensamblajes.

-p, --preamble=<preamble>

When more than one pickle file is specified, print given preamble before each disassembly.

pickle_file

A pickle file to read, or - to indicate reading from standard input.

32.11.2 Programmatic interface

pickletools.**dis**(*pickle*, *out=None*, *memo=None*, *indentlevel=4*, *annotate=0*)

Produce un desensamblado simbólico del pickle en el objeto similar a un archivo *salida*, de forma predeterminada en `sys.stdout`. *pickle* puede ser una cadena o un objeto similar a un archivo. *memo* puede ser un diccionario Python que se utilizará como nota del pickle; se puede utilizar para realizar ensamblajes de desuso en varios pickles creados por el mismo selector. Los niveles sucesivos, indicados por los códigos de operación `MARK` en la secuencia, son indentados por espacios *indentlevel*. Si se da un valor distinto de cero a *anotar*, cada código de operación de la salida se anota con una breve descripción. El valor de *anotar* se utiliza como sugerencia para la columna donde debe comenzar la anotación.

Distinto en la versión 3.2: Added the *annotate* parameter.

pickletools.**genops**(*pickle*)

Proporciona un *iterator* sobre todos los códigos de operación en un pickle, retornando una secuencia de triples `(opcode, arg, pos)`. *opcode* es una instancia de una clase `OpcodeInfo`; *arg* es el valor descodificado, como un objeto Python, del argumento del código de operación; *pos* es la posición en la que se encuentra este código de operación. *pickle* puede ser una cadena o un objeto similar a un archivo.

pickletools.**optimize**(*picklestring*)

Retorna una nueva cadena pickle equivalente después de eliminar los códigos de operación `PUT` no utilizados. El pickle optimizado es más corto, toma menos tiempo de transmisión, requiere menos espacio de almacenamiento y se restaura de manera más eficiente.

CAPÍTULO 33

Servicios Específicos para MS Windows

Este capítulo describe los módulos que sólo están disponibles en plataformas MS Windows.

33.1 `msvcrt` — Useful routines from the MS VC++ runtime

These functions provide access to some useful capabilities on Windows platforms. Some higher-level modules use these functions to build the Windows implementations of their services. For example, the *getpass* module uses this in the implementation of the *getpass()* function.

Más información sobre estas funciones se pueden encontrar en la documentación de la API de la plataforma.

El módulo implementa las variantes tanto de caracteres normales como amplios de la API E/S de la consola (se codifican en más de 8 bits, pudiendo llegar hasta 32). La API normal se ocupa solamente de caracteres ASCII y es de uso limitado a aplicaciones internacionales. La API para caracteres amplios se recomienda usar siempre que sea posible.

Distinto en la versión 3.3: Las operaciones en este módulo lanzan ahora *OSError* donde antes se lanzaba *IOError*.

33.1.1 Operaciones con archivos

`msvcrt.`**`locking`**(*fd*, *mode*, *nbytes*)

Lock part of a file based on file descriptor *fd* from the C runtime. Raises *OSError* on failure. The locked region of the file extends from the current file position for *nbytes* bytes, and may continue beyond the end of the file. *mode* must be one of the `LK_*` constants listed below. Multiple regions in a file may be locked at the same time, but may not overlap. Adjacent regions are not merged; they must be unlocked individually.

Lanza un *evento de auditoría* `msvcrt.locking` con los argumentos `fd`, `mode`, `nbytes`.

`msvcrt.`**`LK_LOCK`**

`msvcrt.`**`LK_RLCK`**

Locks the specified bytes. If the bytes cannot be locked, the program immediately tries again after 1 second. If, after 10 attempts, the bytes cannot be locked, *OSError* is raised.

`msvcrt.`**`LK_NBLCK`**

`msvcrt.`**`LK_NBRLCK`**

Bloquea los bytes especificados. Si no se pueden bloquear, lanza una excepción *OSError*.

msvcrt.**LK_UNLCK**

Desbloquea los bytes especificados que han sido previamente bloqueados.

msvcrt.**setmode**(*fd*, *flags*)

Establece el modo traducción del final de línea del descriptor de un archivo *fd*. Si se establece como modo texto, *flags* debería ser *os.O_TEXT*; para establecerlo como modo binario, debería ser *os.O_BINARY*.

msvcrt.**open_osfhandle**(*handle*, *flags*)

Create a C runtime file descriptor from the file handle *handle*. The *flags* parameter should be a bitwise OR of *os.O_APPEND*, *os.O_RDONLY*, *os.O_TEXT* and *os.O_NOINHERIT*. The returned file descriptor may be used as a parameter to *os.fdopen()* to create a file object.

The file descriptor is inheritable by default. Pass *os.O_NOINHERIT* flag to make it non inheritable.

Lanza un *evento de auditoría* `msvcrt.open_osfhandle` con los argumentos `handle`, `flags`.

msvcrt.**get_osfhandle**(*fd*)

Return the file handle for the file descriptor *fd*. Raises *OSError* if *fd* is not recognized.

Lanza un *evento de auditoría* `msvcrt.get_osfhandle` con el argumento `fd`.

33.1.2 Consola E/S

msvcrt.**kbhit**()

Returns a nonzero value if a keypress is waiting to be read. Otherwise, return 0.

msvcrt.**getch**()

Read a keypress and return the resulting character as a byte string. Nothing is echoed to the console. This call will block if a keypress is not already available, but will not wait for `Enter` to be pressed. If the pressed key was a special function key, this will return `'\000'` or `'\xe0'`; the next call will return the keycode. The `Control-C` keypress cannot be read with this function.

msvcrt.**getwch**()

Variante de carácter amplio de *getch()*, retornando un valor Unicode.

msvcrt.**getche**()

Similar to *getch()*, but the keypress will be echoed if it represents a printable character.

msvcrt.**getwche**()

Variante de carácter amplio de *getche()*, retornando un valor Unicode.

msvcrt.**putch**(*char*)

Imprime la cadena de caracteres de bytes *char* a la consola sin almacenamiento en buffer.

msvcrt.**putwch**(*unicode_char*)

Variante de carácter amplio de *putch()*, admitiendo un valor Unicode.

msvcrt.**ungetch**(*char*)

Provoca que la cadena de caracteres de bytes *char* sea «colocada de nuevo» en el buffer de la consola, será el siguiente carácter que lea la función *getch()* o *getche()*.

msvcrt.**ungetwch**(*unicode_char*)

Variante de carácter amplio de *ungetch()*, admitiendo un valor Unicode.

33.1.3 Otras funciones

msvcrt.**heapmin**()

Force the `malloc()` heap to clean itself up and return unused blocks to the operating system. On failure, this raises *OSError*.

msvcrt.**set_error_mode**(*mode*)

Changes the location where the C runtime writes an error message for an error that might end the program. *mode* must be one of the `OUT_*` constants listed below or *REPORT_ERRMODE*. Returns the old setting or -1 if an error occurs. Only available in debug build of Python.

msvcrt.**OUT_TO_DEFAULT**

Error sink is determined by the app's type. Only available in debug build of Python.

msvcrt.**OUT_TO_STDERR**

Error sink is a standard error. Only available in debug build of Python.

msvcrt.**OUT_TO_MSGBOX**

Error sink is a message box. Only available in debug build of Python.

msvcrt.**REPORT_ERRMODE**

Report the current error mode value. Only available in debug build of Python.

msvcrt.**CrtSetReportMode**(*type*, *mode*)

Specifies the destination or destinations for a specific report type generated by `_CrtDbgReport()` in the MS VC++ runtime. *type* must be one of the `CRT_*` constants listed below. *mode* must be one of the `CRTDBG_*` constants listed below. Only available in debug build of Python.

msvcrt.**CrtSetReportFile**(*type*, *file*)

After you use *CrtSetReportMode()* to specify *CRTDBG_MODE_FILE*, you can specify the file handle to receive the message text. *type* must be one of the `CRT_*` constants listed below. *file* should be the file handle your want specified. Only available in debug build of Python.

msvcrt.**CRT_WARN**

Warnings, messages, and information that doesn't need immediate attention.

msvcrt.**CRT_ERROR**

Errors, unrecoverable problems, and issues that require immediate attention.

msvcrt.**CRT_ASSERT**

Assertion failures.

msvcrt.**CRTDBG_MODE_DEBUG**

Writes the message to the debugger's output window.

msvcrt.**CRTDBG_MODE_FILE**

Writes the message to a user-supplied file handle. *CrtSetReportFile()* should be called to define the specific file or stream to use as the destination.

msvcrt.**CRTDBG_MODE_WNDW**

Creates a message box to display the message along with the `Abort`, `Retry`, and `Ignore` buttons.

msvcrt.**CRTDBG_REPORT_MODE**

Returns current *mode* for the specified *type*.

msvcrt.**CRT_ASSEMBLY_VERSION**

The CRT Assembly version, from the `crtassem.h` header file.

msvcrt.**VC_ASSEMBLY_PUBLICKEYTOKEN**

The VC Assembly public key token, from the `crtassem.h` header file.

msvcrt.**LIBRARIES_ASSEMBLY_NAME_PREFIX**

The Libraries Assembly name prefix, from the `crtassem.h` header file.

33.2 `winreg` — Windows registry access

Estas funciones exponen la API de registro de Windows a Python. En lugar de utilizar un número entero como identificador de registro, se utiliza un *handle object* para garantizar que los identificadores se cierren correctamente, incluso si el programador se niega a cerrarlos explícitamente.

Distinto en la versión 3.3: Varias funciones de este módulo solían lanzar un `WindowsError`, que ahora es un alias de `OSError`.

33.2.1 Funciones

Este módulo ofrece las siguientes funciones:

`winreg.`**`CloseKey`**(*hkey*)

Cierra una clave de registro abierta previamente. El argumento *hkey* especifica una clave abierta previamente.

> **Nota**
>
> Si *hkey* no se cierra con este método (o mediante `hkey.Close()`), se cierra cuando Python destruye el objeto *hkey*.

`winreg.`**`ConnectRegistry`**(*computer_name*, *key*)

Establece una conexión con un identificador de registro predefinido en otra computadora y retorna un *handle object*.

computer_name es el nombre de la computadora remota, de la forma `r"\\computername"`. Si es `None`, se utiliza la computadora local.

key es el identificador predefinido al que conectarse.

El valor de retorno es el identificador de la llave abierta. Si la función falla, se lanza una excepción `OSError`.

Lanza un *auditing event* `winreg.ConnectRegistry` con argumentos `computer_name`, `key`.

Distinto en la versión 3.3: Ver *above*.

`winreg.`**`CreateKey`**(*key*, *sub_key*)

Crea o abre la clave especificada, retornando un *handle object*.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

sub_key es una cadena de caracteres que nombra la clave que este método abre o crea.

Si *key* es una de las claves predefinidas, *sub_key* puede ser `None`. En ese caso, el identificador retornado es el mismo identificador de clave que se pasó a la función.

Si la clave ya existe, esta función abre la clave existente.

El valor de retorno es el identificador de la llave abierta. Si la función falla, se lanza una excepción `OSError`.

Lanza un *auditing event* `winreg.CreateKey` con los argumentos `key`, `sub_key`, `access`.

Lanza un *auditing event* `winreg.OpenKey/result` con el argumento `key`.

Distinto en la versión 3.3: Ver *above*.

`winreg.`**`CreateKeyEx`**(*key*, *sub_key*, *reserved=0*, *access=KEY_WRITE*)

Crea o abre la clave especificada, retornando un *handle object*.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

sub_key es una cadena de caracteres que nombra la clave que este método abre o crea.

reserved es un número entero reservado y debe ser cero. El valor predeterminado es cero.

access es un número entero que especifica una máscara de acceso que describe el acceso de seguridad deseado para la clave. El valor predeterminado es *KEY_WRITE*. Ver *Access Rights* para otros valores permitidos.

Si *key* es una de las claves predefinidas, *sub_key* puede ser `None`. En ese caso, el identificador retornado es el mismo identificador de clave que se pasó a la función.

Si la clave ya existe, esta función abre la clave existente.

El valor de retorno es el identificador de la llave abierta. Si la función falla, se lanza una excepción *OSError*.

Lanza un *auditing event* `winreg.CreateKey` con los argumentos `key`, `sub_key`, `access`.

Lanza un *auditing event* `winreg.OpenKey/result` con el argumento `key`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Ver *above*.

`winreg.`**`DeleteKey`**(*key*, *sub_key*)

Elimina la clave especificada.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

sub_key es una cadena de caracteres que debe ser una subclave de la clave identificada por el parámetro *key*. Este valor no debe ser `None`, y es posible que la clave no tenga subclaves.

Este método no puede eliminar claves con subclaves.

Si el método tiene éxito, se elimina toda la clave, incluidos todos sus valores. Si el método falla, se lanza una excepción *OSError*.

Lanza un *auditing event* `winreg.DeleteKey` con los argumentos `key`, `sub_key`, `access`.

Distinto en la versión 3.3: Ver *above*.

`winreg.`**`DeleteKeyEx`**(*key*, *sub_key*, *access=KEY_WOW64_64KEY*, *reserved=0*)

Elimina la clave especificada.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

sub_key es una cadena de caracteres que debe ser una subclave de la clave identificada por el parámetro *key*. Este valor no debe ser `None`, y es posible que la clave no tenga subclaves.

reserved es un número entero reservado y debe ser cero. El valor predeterminado es cero.

access es un número entero que especifica una máscara de acceso que describe el acceso de seguridad deseado para la clave. El valor predeterminado es *KEY_WOW64_64KEY*. En Windows de 32-bit, las constantes WOW64 son ignoradas. Ver *Access Rights* para otros valores permitidos.

Este método no puede eliminar claves con subclaves.

Si el método tiene éxito, se elimina toda la clave, incluidos todos sus valores. Si el método falla, se lanza una excepción *OSError*.

En versiones de Windows no compatibles, se lanza *NotImplementedError*.

Lanza un *auditing event* `winreg.DeleteKey` con los argumentos `key`, `sub_key`, `access`.

Added in version 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Ver *above*.

`winreg.`**`DeleteValue`**(*key*, *value*)

Elimina un valor con nombre de una clave de registro.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

value es una cadena que identifica el valor a eliminar.

Lanza un *auditing event* `winreg.DeleteValue` con argumentos `key`, `value`.

winreg.**EnumKey**(*key*, *index*)

Enumera las subclaves de una clave de registro abierta y retorna una cadena de caracteres.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

index es un número entero que identifica el índice de la clave a recuperar.

La función recupera el nombre de una subclave cada vez que se llama. Normalmente se llama repetidamente hasta que se lanza una excepción `OSError`, lo que indica que no hay más valores disponibles.

Lanza un *auditing event* `winreg.EnumKey` con argumentos `key`, `index`.

Distinto en la versión 3.3: Ver *above*.

winreg.**EnumValue**(*key*, *index*)

Enumera los valores de una clave de registro abierta y retorna una tupla.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

index es un número entero que identifica el índice del valor a recuperar.

La función recupera el nombre de una subclave cada vez que se llama. Normalmente se llama repetidamente, hasta que se lanza una excepción `OSError`, lo que indica que no hay más valores.

El resultado es una tupla de 3 elementos:

Índice	Significado
0	Una cadena de caracteres que identifica el nombre del valor
1	Un objeto que contiene los datos del valor y cuyo tipo depende del tipo de registro subyacente
2	Un número entero que identifica el tipo de datos de valor (consulte la tabla en los documentos para `SetValueEx()`)

Lanza un *auditing event* `winreg.EnumValue` con argumentos `key`, `index`.

Distinto en la versión 3.3: Ver *above*.

winreg.**ExpandEnvironmentStrings**(*str*)

Expande los marcadores de posición de la variable de entorno `%NAME%` en cadenas como `REG_EXPAND_SZ`:

```
>>> ExpandEnvironmentStrings('%windir%')
'C:\\Windows'
```

Lanza un *auditing event* `winreg.ExpandEnvironmentStrings` con el argumento `str`.

winreg.**FlushKey**(*key*)

Escribe todos los atributos de una clave en el registro.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

No es necesario llamar a `FlushKey()` para cambiar una clave. Los cambios en el registro se descargan en el disco mediante el registro mediante su vaciador diferido. Los cambios en el registro también se vacían en el disco cuando se apaga el sistema. A diferencia de `CloseKey()`, el método `FlushKey()` retorna solo cuando todos los datos se han escrito en el registro. Una aplicación solo debe llamar a `FlushKey()` si requiere absoluta certeza de que los cambios de registro están en el disco.

Nota

Si no sabe si se requiere una llamada `FlushKey()`, probablemente no lo sea.

winreg.**LoadKey**(*key*, *sub_key*, *file_name*)

Crea una subclave bajo la clave especificada y almacena la información de registro de un archivo especificado en esa subclave.

key es un identificador retornado por *ConnectRegistry()* o una de las constantes *HKEY_USERS* o *HKEY_LOCAL_MACHINE*.

sub_key es una cadena de caracteres que identifica la subclave a cargar.

file_name es el nombre del archivo desde el que cargar los datos de registro. Este archivo debe haber sido creado con la función *SaveKey()*. En el sistema de archivos de la tabla de asignación de archivos (FAT), es posible que el nombre del archivo no tenga extensión.

Una llamada a *LoadKey()* falla si el proceso de llamada no tiene el privilegio SE_RESTORE_PRIVILEGE. Tenga en cuenta que los privilegios son diferentes de los permisos; consulte la RegLoadKey documentation para obtener más detalles.

Si *key* es un identificador retornado por *ConnectRegistry()*, entonces la ruta especificada en *file_name* es relativa a la computadora remota.

Lanza un *auditing event* winreg.LoadKey con los argumentos key, sub_key, file_name.

winreg.**OpenKey**(*key*, *sub_key*, *reserved=0*, *access=KEY_READ*)

winreg.**OpenKeyEx**(*key*, *sub_key*, *reserved=0*, *access=KEY_READ*)

Abre la clave especificada, retornando a *handle object*.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

sub_key es una cadena de caracteres que identifica la sub_key para abrir.

reserved es un número entero reservado y debe ser cero. El valor predeterminado es cero.

access es un número entero que especifica una máscara de acceso que describe el acceso de seguridad deseado para la clave. El valor predeterminado es *KEY_READ*. Ver *Access Rights* para otros valores permitidos.

El resultado es un nuevo identificador para la clave especificada.

Si la función falla, se lanza *OSError*.

Lanza un *auditing event* winreg.OpenKey con los argumentos key, sub_key, access.

Lanza un *auditing event* winreg.OpenKey/result con el argumento key.

Distinto en la versión 3.2: Permite el uso de argumentos con nombre.

Distinto en la versión 3.3: Ver *above*.

winreg.**QueryInfoKey**(*key*)

Retorna información sobre una clave, como una tupla.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

El resultado es una tupla de 3 elementos:

Índice	Significado
0	Un número entero que indica el número de subclaves que tiene esta clave.
1	Un número entero que da el número de valores que tiene esta clave.
2	Un número entero que indica la última vez que se modificó la clave (si está disponible) como cientos de nanosegundos desde el 1 de enero de 1601.

Lanza un *auditing event* winreg.QueryInfoKey con el argumento key.

winreg.**QueryValue**(*key*, *sub_key*)

Recupera el valor sin nombre de una clave, como una cadena de caracteres.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

sub_key es una cadena de caracteres que contiene el nombre de la subclave con la que está asociado el valor. Si este parámetro es `None` o está vacío, la función recupera el valor establecido por el método `SetValue()` para la clave identificada por *key*.

Los valores del registro tienen componentes de nombre, tipo y datos. Este método recupera los datos del primer valor de una clave que tiene un nombre `NULL`. Pero la llamada a la API subyacente no retorna el tipo, así que siempre use `QueryValueEx()` si es posible.

Lanza un *auditing event* `winreg.QueryValue` con los argumentos `key`, `sub_key`, `value_name`.

winreg.**QueryValueEx**(*key*, *value_name*)

Recupera el tipo y los datos de un nombre de valor especificado asociado con una clave de registro abierta.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

value_name es una cadena de caracteres que indica el valor a consultar.

El resultado es una tupla de 2 elementos:

Índice	Significado
0	El valor del elemento de registro.
1	Un número entero que proporciona el tipo de registro para este valor (consulte la tabla en docs para `SetValueEx()`)

Lanza un *auditing event* `winreg.QueryValue` con los argumentos `key`, `sub_key`, `value_name`.

winreg.**SaveKey**(*key*, *file_name*)

Guarda la clave especificada y todas sus subclaves en el archivo especificado.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

file_name es el nombre del archivo en el que se guardarán los datos del registro. Este archivo no puede existir ya. Si este nombre de archivo incluye una extensión, no se puede usar en sistemas de archivos de tabla de asignación de archivos (FAT) mediante el método `LoadKey()`.

Si *key* representa una clave en una computadora remota, la ruta descrita por *file_name* es relativa a la computadora remota. El invocador de este método debe poseer el privilegio de seguridad **SeBackupPrivilege**. Tenga en cuenta que los privilegios son diferentes a los permisos – consulte la documentación sobre conflictos entre derechos de usuario y permisos para más detalles.

Esta función pasa `NULL` para *security_attributes* a la API.

Lanza un *auditing event* `winreg.SaveKey` con los argumentos `key`, `file_name`.

winreg.**SetValue**(*key*, *sub_key*, *type*, *value*)

Asocia un valor con una clave especificada.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

sub_key es una cadena de caracteres que nombra la subclave con la que está asociado el valor.

type es un número entero que especifica el tipo de datos. Actualmente debe ser `REG_SZ`, lo que significa que solo se admiten cadenas de caracteres. Utilice la función: `SetValueEx()` para admitir otros tipos de datos.

value es una cadena de caracteres que especifica el nuevo valor.

Si la clave especificada por el parámetro *sub_key* no existe, la función SetValue la crea.

Las longitudes de los valores están limitadas por la memoria disponible. Los valores largos (más de 2048 bytes) deben almacenarse como archivos con los nombres de archivo almacenados en el registro de configuración. Esto ayuda a que el registro funcione de manera eficiente.

La clave identificada por el parámetro *key* debe haber sido abierta con acceso *KEY_SET_VALUE*.

Lanza un *auditing event* `winreg.SetValue` con argumentos `key`, `sub_key`, `type`, `value`.

`winreg.`**`SetValueEx`**(*key*, *value_name*, *reserved*, *type*, *value*)

Almacena datos en el campo de valor de una clave de registro abierta.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

value_name es una cadena de caracteres que nombra la subclave con la que está asociado el valor.

reserved puede ser cualquier cosa — cero siempre se pasa a la API.

type es un número entero que especifica el tipo de datos. Consulte *Value Types* para los tipos disponibles.

value es una cadena de caracteres que especifica el nuevo valor.

Este método también puede establecer un valor adicional e información de tipo para la clave especificada. La clave identificada por el parámetro clave debe haber sido abierta con acceso *KEY_SET_VALUE*.

Para abrir la clave, use los métodos *CreateKey()* o *OpenKey()*.

Las longitudes de los valores están limitadas por la memoria disponible. Los valores largos (más de 2048 bytes) deben almacenarse como archivos con los nombres de archivo almacenados en el registro de configuración. Esto ayuda a que el registro funcione de manera eficiente.

Lanza un *auditing event* `winreg.SetValue` con argumentos `key`, `sub_key`, `type`, `value`.

`winreg.`**`DisableReflectionKey`**(*key*)

Desactiva la reflexión del registro para los procesos de 32 bits que se ejecutan en un sistema operativo de 64 bits.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

Generalmente lanzará *NotImplementedError* si se ejecuta en un sistema operativo de 32 bits.

Si la clave no está en la lista de reflexión, la función tiene éxito pero no tiene ningún efecto. La desactivación de la reflexión de una clave no afecta la reflexión de ninguna subclave.

Lanza un *auditing event* `winreg.DisableReflectionKey` con el argumento `key`.

`winreg.`**`EnableReflectionKey`**(*key*)

Restaura la reflexión del registro para la clave deshabilitada especificada.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

Generalmente lanzará *NotImplementedError* si se ejecuta en un sistema operativo de 32 bits.

La restauración de la reflexión de una clave no afecta la reflexión de ninguna subclave.

Lanza un *auditing event* `winreg.EnableReflectionKey` con el argumento `key`.

`winreg.`**`QueryReflectionKey`**(*key*)

Determina el estado de reflexión para la clave especificada.

key es una clave ya abierta, o una de las predefinidas *HKEY_* constants*.

Retorna `True` si la reflexión está deshabilitada.

Generalmente lanzará *NotImplementedError* si se ejecuta en un sistema operativo de 32 bits.

Lanza un *auditing event* `winreg.QueryReflectionKey` con el argumento `key`.

33.2.2 Constantes

Las siguientes constantes están definidas para su uso en muchas funciones *winreg*.

HKEY_* Constantes

winreg.**HKEY_CLASSES_ROOT**

Las entradas de registro subordinadas a esta clave definen tipos (o clases) de documentos y las propiedades asociadas con esos tipos. Las aplicaciones Shell y COM utilizan la información almacenada en esta clave.

winreg.**HKEY_CURRENT_USER**

Las entradas de registro subordinadas a esta clave definen las preferencias del usuario actual. Estas preferencias incluyen la configuración de variables de entorno, datos sobre grupos de programas, colores, impresoras, conexiones de red y preferencias de la aplicación.

winreg.**HKEY_LOCAL_MACHINE**

Las entradas de registro subordinadas a esta clave definen el estado físico de la computadora, incluidos los datos sobre el tipo de bus, la memoria del sistema y el hardware y software instalados.

winreg.**HKEY_USERS**

Las entradas de registro subordinadas a esta clave definen la configuración de usuario predeterminada para nuevos usuarios en la computadora local y la configuración de usuario para el usuario actual.

winreg.**HKEY_PERFORMANCE_DATA**

Las entradas de registro subordinadas a esta clave le permiten acceder a los datos de rendimiento. Los datos no se almacenan realmente en el registro; las funciones de registro hacen que el sistema recopile los datos de su fuente.

winreg.**HKEY_CURRENT_CONFIG**

Contiene información sobre el perfil de hardware actual del sistema informático local.

winreg.**HKEY_DYN_DATA**

Esta clave no se usa en versiones de Windows posteriores a la 98.

Access Rights

Para más información, ver Registry Key Security and Access.

winreg.**KEY_ALL_ACCESS**

Combina los derechos de acceso STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, *KEY_QUERY_VALUE*, *KEY_SET_VALUE*, *KEY_CREATE_SUB_KEY*, *KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS*, *KEY_NOTIFY*, y *KEY_CREATE_LINK*.

winreg.**KEY_WRITE**

Combina los derechos de acceso STANDARD_RIGHTS_WRITE, *KEY_SET_VALUE*, y *KEY_CREATE_SUB_KEY*.

winreg.**KEY_READ**

Combina los valores STANDARD_RIGHTS_READ, *KEY_QUERY_VALUE*, *KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS*, y *KEY_NOTIFY*.

winreg.**KEY_EXECUTE**

Equivalente a *KEY_READ*.

winreg.**KEY_QUERY_VALUE**

Requerido para consultar los valores de una clave de registro.

winreg.**KEY_SET_VALUE**

Requerido para crear, eliminar o establecer un valor de registro.

winreg.**KEY_CREATE_SUB_KEY**

Necesario para crear una subclave de una clave de registro.

winreg.**KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS**

Requerido para enumerar las subclaves de una clave de registro.

winreg.**KEY_NOTIFY**

Requerido para solicitar notificaciones de cambio para una clave de registro o para subclaves de una clave de registro.

winreg.**KEY_CREATE_LINK**

Reservado para uso del sistema.

Específico de 64 bits

Para más información, ver Accessing an Alternate Registry View.

winreg.**KEY_WOW64_64KEY**

Indica que una aplicación en Windows de 64 bits debería funcionar en la vista de registro de 64 bits. En Windows de 32 bits, esta constante se ignora.

winreg.**KEY_WOW64_32KEY**

Indica que una aplicación en Windows de 64 bits debería funcionar en la vista de registro de 32 bits. En Windows de 32 bits, esta constante se ignora.

Tipos de valor

Para más información, ver Registry Value Types.

winreg.**REG_BINARY**

Datos binarios en cualquier forma.

winreg.**REG_DWORD**

Número de 32 bits.

winreg.**REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN**

Un número de 32 bits en formato little-endian. Equivalente a *REG_DWORD*.

winreg.**REG_DWORD_BIG_ENDIAN**

Un número de 32 bits en formato big-endian.

winreg.**REG_EXPAND_SZ**

Cadena de caracteres terminada en nulo que contiene referencias a variables de entorno (`%PATH%`).

winreg.**REG_LINK**

Un enlace simbólico Unicode.

winreg.**REG_MULTI_SZ**

Una secuencia de cadenas de caracteres terminadas en nulo, terminadas por dos caracteres nulos. (Python maneja esta terminación automáticamente).

winreg.**REG_NONE**

Sin tipo de valor definido.

winreg.**REG_QWORD**

Un número de 64 bits.

Added in version 3.6.

winreg.**REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN**

Un número de 64 bits en formato little-endian. Equivalente a *REG_QWORD*.

Added in version 3.6.

winreg.**REG_RESOURCE_LIST**

Una lista de recursos de controladores de dispositivo.

winreg.**REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR**

Una configuración de hardware.

winreg.**REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST**

Una lista de recursos de hardware.

winreg.**REG_SZ**

Una cadena de caracteres terminada en nulo.

33.2.3 Objetos de control del registro

Este objeto envuelve un objeto HKEY de Windows y lo cierra automáticamente cuando se destruye. Para garantizar la limpieza, puede llamar al método *Close()* en el objeto, o a la función *CloseKey()*.

Todas las funciones de registro de este módulo retornan uno de estos objetos.

Todas las funciones de registro de este módulo que aceptan un objeto identificador también aceptan un número entero, sin embargo, se recomienda el uso del objeto identificador.

Los objetos de control proporcionan semántica para __bool__() – así

```
if handle:
    print("Yes")
```

imprimirá Yes si el controlador es válido actualmente (no se ha cerrado o desprendido).

El objeto también admite la semántica de comparación, por lo que los objetos de identificador se compararán con verdadero si ambos hacen referencia al mismo valor de identificador de Windows subyacente.

Los objetos de identificador se pueden convertir a un número entero (por ejemplo, usando la función incorporada *int()* function), en cuyo caso se retorna el valor de identificador de Windows subyacente. También puede usar el método *Detach()* para retornar el identificador de enteros y también desconectar el identificador de Windows del objeto identificador.

PyHKEY.**Close**()

Cierra el identificador de Windows subyacente.

Si el controlador ya está cerrado, no se lanza ningún error.

PyHKEY.**Detach**()

Separa el identificador de Windows del objeto identificador.

El resultado es un número entero que contiene el valor del identificador antes de que se separe. Si el controlador ya está separado o cerrado, esto retornará cero.

Después de llamar a esta función, el identificador se invalida efectivamente, pero el identificador no se cierra. Llamaría a esta función cuando necesite que el identificador Win32 subyacente exista más allá de la vida útil del objeto identificador.

Lanza un *auditing event* winreg.PyHKEY.Detach con el argumento key.

PyHKEY.**__enter__**()

PyHKEY.**__exit__**(**exc_info*)

El objeto HKEY implementa __enter__() y __exit__() y, por lo tanto, admite el protocolo de contexto para la declaración with:

```
with OpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, "foo") as key:
    ...  # work with key
```

cerrará automáticamente *key* cuando el control abandone el bloque with.

33.3 `winsound` — Sound-playing interface for Windows

El modulo *winsound* permite acceder a la maquinaria básica de reproducción de sonidos proporcionada por la plataformas Windows. Incluye funciones y varias constantes.

`winsound.`**`Beep`**(*frequency*, *duration*)

Hace sonar el altavoz del PC. El parámetro *frequency* especifica la frecuencia, en hercio (hz), de la señal de audio y debe estar en el rango de 37 a 32.767 hz. El parámetro *duration* especifica el numero de milisegundo de duración de la señal de audio. Si el sistema no puede hacer sonar el altavoz, se lanza *RuntimeError*.

`winsound.`**`PlaySound`**(*sound*, *flags*)

Llama a la función responsable de `PlaySound()` desde el API de la plataforma. El parámetro *sound* puede ser un nombre de archivo, un alias de sonido del sistema, datos de audio como un *bytes-like object* , o `None`. Su interpretación depende del valor de *flags*, que puede ser una combinación ORed de las constantes descritas a continuación. Si el parámetro de *sound* es `None`, cualquier sonido de forma de onda que se esté reproduciendo en ese momento se detiene. Si el sistema indica un error, se lanza `RuntimeError`.

`winsound.`**`MessageBeep`**(*type=MB_OK*)

Llama a la función responsable de `MensajeBeep()` de la API de la plataforma. Esto reproduce un sonido como se especifica en el registro. El argumento *type* especifica qué sonido se reproduce; los valores posibles son `-1`, `MB_ICONASTERISK`, `MB_ICONEXCLAMATION`, `MB_ICONHAND`, `MB_ICONQUESTION`, y `MB_OK`, todos descritos a continuación. El valor `-1` produce un «simple pitido»; este es el último recurso si un sonido no puede ser reproducido de otra manera. Si el sistema indica un error, se lanza *RuntimeError*.

`winsound.`**`SND_FILENAME`**

El parámetro *sound* es el nombre de un archivo WAV. No lo uses con *SND_ALIAS*.

`winsound.`**`SND_ALIAS`**

El parámetro *sound* es un nombre de asociación de sonido del registro. Si el registro no contiene tal nombre, reproduce el sonido por defecto del sistema a menos que *SND_NODEFAULT* también se especifique. Si no se registra ningún sonido por defecto, se lanza *RuntimeError*. No lo uses con *SND_FILENAME*.

Todos los sistemas Win32 soportan al menos lo siguiente; la mayoría de los sistemas soportan muchos más:

PlaySound() name	Panel de control correspondiente nombre (*name*) del sonido
`'SystemAsterisk'`	Asterisco
`'SystemExclamation'`	Exclamación
`'SystemExit'`	Salir de Windows
`'SystemHand'`	Parada crítica
`'SystemQuestion'`	Pregunta

Por ejemplo:

```
import winsound
# Play Windows exit sound.
winsound.PlaySound("SystemExit", winsound.SND_ALIAS)

# Probably play Windows default sound, if any is registered (because
# "*" probably isn't the registered name of any sound).
winsound.PlaySound("*", winsound.SND_ALIAS)
```

`winsound.`**`SND_LOOP`**

Reproducir el sonido repetidamente. El flag *SND_ASYNC* también debe ser usada para evitar el bloqueo. No puede ser usada con *SND_MEMORY*.

winsound.**SND_MEMORY**

El parámetro *sound* de `PlaySound()` es una imagen de memoria de un archivo WAV, como un *bytes-like object*.

> **Nota**
>
> Este módulo no admite la reproducción desde una imagen de memoria de forma sincrónica, por lo que una combinación de este indicador y `SND_ASYNC` se lanza `RuntimeError`.

winsound.**SND_PURGE**

Detiene la reproducción de todas las instancias de un sonido específico.

> **Nota**
>
> Esta flag no esta soportado en las plataformas modernas de Windows.

winsound.**SND_ASYNC**

Retorna inmediatamente, permitiendo que los sonidos se reproduzcan asincrónicamente.

winsound.**SND_NODEFAULT**

Si no se puede encontrar el audio especificado, no reproduce el sonido predeterminado del sistema.

winsound.**SND_NOSTOP**

No interrumpe los sonidos que se están reproduciendo.

winsound.**SND_NOWAIT**

Retorna inmediatamente en caso de que el controlador de sonido está ocupado.

> **Nota**
>
> Esta flag no esta soportado en las plataformas modernas de Windows.

winsound.**SND_APPLICATION**

The *sound* parameter is an application-specific alias in the registry. This flag can be combined with the `SND_ALIAS` flag to specify an application-defined sound alias.

winsound.**SND_SENTRY**

Triggers a SoundSentry event when the sound is played.

Added in version 3.14.

winsound.**SND_SYNC**

The sound is played synchronously. This is the default behavior.

Added in version 3.14.

winsound.**SND_SYSTEM**

Assign the sound to the audio session for system notification sounds.

Added in version 3.14.

winsound.**MB_ICONASTERISK**

Reproduce el sonido `SystemDefault`.

winsound.**MB_ICONEXCLAMATION**

Reproduce el sonido `SystemExclamation`.

winsound.**MB_ICONHAND**

Reproduce el sonido `SystemHand`.

winsound.**MB_ICONQUESTION**

Reproduce el sonido `SystemQuestion`.

winsound.**MB_OK**

Reproduce el sonido `SystemDefault`.

winsound.**MB_ICONERROR**

Reproduce el sonido `SystemHand`.

Added in version 3.14.

winsound.**MB_ICONINFORMATION**

Reproduce el sonido `SystemDefault`.

Added in version 3.14.

winsound.**MB_ICONSTOP**

Reproduce el sonido `SystemHand`.

Added in version 3.14.

winsound.**MB_ICONWARNING**

Reproduce el sonido `SystemExclamation`.

Added in version 3.14.

CAPÍTULO 34

Unix-specific services

Los módulos descritos en este capítulo proporcionan interfaces para las características exclusivas del sistema operativo Unix o, en algunos casos, para algunas o muchas variantes del mismo. He aquí una visión general:

34.1 `shlex` — Simple lexical analysis

Código fuente: Lib/shlex.py

La clase *shlex* facilita la escritura de analizadores léxicos para sintaxis simples que se parecen al intérprete de comandos de Unix. Esto será a menudo útil para escribir pequeños lenguajes, (por ejemplo, en archivos de control para aplicaciones Python) o para analizar cadenas de texto citadas.

El módulo *shlex* define las siguientes funciones:

shlex.**split**(*s*, *comments=False*, *posix=True*)

Divide la cadena de caracteres *s* usando una sintaxis similar a la de un intérprete de comandos. Si *comments* es *False* (por defecto), el análisis de los comentarios en la cadena de caracteres dada sera deshabilitada (estableciendo el atributo *commenters* de la instancia *shlex* a la cadena de caracteres vacía). Esta función trabaja en modo POSIX por defecto, pero utiliza el modo non-POSIX si el argumento *posix* es falso.

Distinto en la versión 3.12: Pasar `None` para el argumento *s* ahora lanza una excepción, en lugar de leer *sys.stdin*.

shlex.**join**(*split_command*)

Concatena los tokens de la lista *split_command* y retorna una cadena. Esta función es la inversa de *split()*.

```
>>> from shlex import join
>>> print(join(['echo', '-n', 'Multiple words']))
echo -n 'Multiple words'
```

El valor retornado se escapa del intérprete de comandos para protegerlo contra vulnerabilidades de inyección (consulte *quote()*).

Added in version 3.8.

shlex.**quote**(*s*)

Retorna una versión con escape del intérprete de comandos de la cadena *s*. El valor retornado es una cadena que se puede usar de forma segura como un token en un intérprete de línea de comandos, para los casos en los que no se puede usar una lista.

> **Advertencia**
>
> El módulo `shlex` **solo está diseñado para los intérpretes de comandos UNIX**.
>
> No se garantiza que la función *quote()* sea correcta en shells no compatibles con POSIX o shells de otros sistemas operativos como Windows. La ejecución de comandos citados por este módulo en tales shells puede abrir la posibilidad de una vulnerabilidad de inyección de comandos.
>
> Considere el uso de funciones que pasen argumentos mediante listas tal como *subprocess.run()* con `shell=False`.

Este idioma sería inseguro:

```
>>> filename = 'somefile; rm -rf ~'
>>> command = 'ls -l {}'.format(filename)
>>> print(command)  # executed by a shell: boom!
ls -l somefile; rm -rf ~
```

quote() te permite tapar el agujero de seguridad:

```
>>> from shlex import quote
>>> command = 'ls -l {}'.format(quote(filename))
>>> print(command)
ls -l 'somefile; rm -rf ~'
>>> remote_command = 'ssh home {}'.format(quote(command))
>>> print(remote_command)
ssh home 'ls -l '"'"'somefile; rm -rf ~'"'"''
```

La cita es compatible con los intérpretes de comandos UNIX y con *split()*:

```
>>> from shlex import split
>>> remote_command = split(remote_command)
>>> remote_command
['ssh', 'home', "ls -l 'somefile; rm -rf ~'"]
>>> command = split(remote_command[-1])
>>> command
['ls', '-l', 'somefile; rm -rf ~']
```

Added in version 3.3.

El módulo *shlex* define las siguientes clases:

class shlex.**shlex**(*instream=None*, *infile=None*, *posix=False*, *punctuation_chars=False*)

Una instancia o instancia de la subclase *shlex* es un objeto de analizador léxico. El argumento de inicialización, si está presente, especifica de dónde leer caracteres. Debe ser un objeto similar a un archivo/stream con los métodos *read()* y *readline()* o una cadena de caracteres. Si no se da ningún argumento, la entrada se tomará de `sys.stdin`. El segundo argumento opcional es una cadena de nombre de archivo, que establece el valor inicial del atributo *infile*. Si el argumento *instream* es omitido o es igual a `sys.stdin`, este segundo argumento tiene como valor predeterminado «stdin». El argumento *posix* define el modo operativo: cuando *posix* no es true (predeterminado), la instancia *shlex* funcionará en modo de compatibilidad. Cuando se opera en modo POSIX, *shlex* intentará estar lo más cerca posible de las reglas de análisis de el intérprete de comandos POSIX. El argumento *punctuation_chars* proporciona una manera de hacer que el comportamiento sea aún más cercano a la forma en que se analizan los intérpretes de comandos reales. Esto puede tomar una serie de valores: el valor predeterminado, `False`, conserva el comportamiento visto en Python 3.5 y versiones

anteriores. Si se establece en `True`, se cambia el análisis de los caracteres `();<>|&`: cualquier ejecución de estos caracteres (caracteres considerados de puntuación) se retorna como un único token. Si se establece en una cadena de caracteres no vacía, esos caracteres se utilizarán como caracteres de puntuación. Los caracteres del atributo *wordchars* que aparecen en *punctuation_chars* se eliminarán de *wordchars*. Consulte *Compatibilidad mejorada con intérprete de comandos* para obtener más información. *punctuation_chars* solo se puede establecer en la creación de la instancia *shlex* y no se puede modificar más adelante.

Distinto en la versión 3.6: Se añadió el parámetro *punctuation_chars*.

Ver también

Módulo *configparser*
Analizador de archivos de configuración similares a los archivos `.ini` de Windows.

34.1.1 objetos `shlex`

Una instancia *shlex* tiene los siguientes métodos:

`shlex.`**`get_token`**`()`

Retorna un token. Si los tokens han sido apiladas usando *push_token()*, saca una ficha de la pila. De lo contrario, lee uno de la secuencia de entrada. Si la lectura encuentra un fin de archivo inmediato, *eof* se retorna (la cadena de caracteres vacía (`''`) en modo no-POSIX, y `None` en modo POSIX).

`shlex.`**`push_token`**`(`*str*`)`

Coloca el argumento en la pila de tokens.

`shlex.`**`read_token`**`()`

Lee un token sin procesar. Ignora la pila de retroceso y no interpreta las peticiones de la fuente. (Este no es normalmente un punto de entrada útil, y está documentado aquí sólo para completarlo.)

`shlex.`**`sourcehook`**`(`*filename*`)`

Cuando *shlex* detecta una petición de fuente (ver *source* abajo) este método recibe el siguiente token como argumento, y se espera que retorne una tupla que consista en un nombre de archivo y un archivo abierto como objeto.

Normalmente, este método primero elimina las comillas del argumento. Si el resultado es un nombre de ruta absoluto, o no había ninguna solicitud de origen anterior en vigor, o el origen anterior era una secuencia (como `sys.stdin`), el resultado se deja solo. De lo contrario, si el resultado es un nombre de ruta relativo, la parte del directorio del nombre del archivo se pone inmediatamente antes en la pila de inclusión de origen (este comportamiento es similar a la forma en que el preprocesador de C controla `#include "file.h"`).

El resultado de las manipulaciones se trata como un nombre de archivo y se retorna como el primer componente de la tupla, con *open()* llamado en él para producir el segundo componente. (Nota: esto es lo contrario del orden de los argumentos en la inicialización de instancia!)

Este enlace se expone para que pueda usarlo para implementar rutas de búsqueda de directorios, adición de extensiones de archivo y otros trucos de espacios de nombres. No hay ningún enlace "close" correspondiente, pero una instancia de `shlex` llamará el método *close()* de la secuencia de entrada de origen cuando retorna EOF.

Para un control más explícito del apilamiento de código fuente, utilice los métodos *push_source()* y *pop_source()*.

`shlex.`**`push_source`**`(`*newstream*, *newfile=None*`)`

Inserta una secuencia de fuente de entrada en la pila de entrada. Si se especifica el argumento de nombre de archivo, más adelante estará disponible para su uso en mensajes de error. Este es el mismo método utilizado internamente por el método *sourcehook()*.

`shlex.`**`pop_source`**`()`

Saca la última fuente de entrada de la pila de entrada. Este es el mismo método que el analizador léxico utiliza cuando llega al EOF en una secuencia de entrada apilada.

shlex.**error_leader**(*infile=None*, *lineno=None*)

Este método genera un mensaje de error líder en el formato de una etiqueta de error del compilador de Unix C; el formato es `'"%s", line %d: '`, donde el `%s` es reemplazado con el nombre del archivo fuente actual y el `%d` con el número de línea de entrada actual (los argumentos opcionales pueden ser usado para sobrescribir estos).

Esta conveniencia se proporciona para animar a los usuarios de *shlex* a generar mensajes de error en el formato estándar y analizable que entienden Emacs y otras herramientas de Unix.

Las instancias de las subclases *shlex* tienen algunas variables de instancia pública que controlan el análisis léxico o pueden ser usadas para la depuración:

shlex.**commenters**

La cadena de caracteres que son reconocidos como comentarios de principiantes. Todos los caracteres desde el comentario principiante hasta el final de la línea son ignorados. Incluye sólo `'#'` por defecto.

shlex.**wordchars**

La cadena de caracteres que se acumulará en tokens de varios caracteres. Por defecto, incluye todos los alfanuméricos ASCII y el subrayado. En el modo POSIX, los caracteres acentuados del conjunto Latin-1 también están incluidos. Si *punctuation_chars* no está vacío, los caracteres `~-./*?=`, que pueden aparecer en las especificaciones del nombre de archivo y en los parámetros de la línea de comandos, también se incluirán en este atributo, y cualquier carácter que aparezca en `punctuation_chars` será eliminado de `wordchars` si están presentes allí. Si *whitespace_split* se establece en `True`, esto no tendrá ningún efecto.

shlex.**whitespace**

Caracteres que serán considerados como espacio en blanco y salteados. El espacio blanco limita los tokens. Por defecto, incluye espacio, tabulación, salto de línea y retorno de carro.

shlex.**escape**

Caracteres que serán considerados como de escape. Esto sólo se usará en el modo POSIX, e incluye sólo `'\'` por defecto.

shlex.**quotes**

Los caracteres que serán considerados como citas de la cadena. El token se acumula hasta que la misma cita se encuentra de nuevo (así, los diferentes tipos de citas se protegen entre sí como en el intérprete de comandos.) Por defecto, incluye ASCII comillas simples y dobles.

shlex.**escapedquotes**

Caracteres en *quotes* que interpretarán los caracteres de escape definidos en *escape*. Esto sólo se usa en el modo POSIX, e incluye sólo `'"'` por defecto.

shlex.**whitespace_split**

Si es `True`, los tokens sólo se dividirán en espacios en blanco. Esto es útil, por ejemplo, para analizar las líneas de comando con *shlex*, obteniendo los tokens de forma similar a los argumentos de el intérprete de comandos. Cuando se utiliza en combinación con `puntuation_chars`, los tokens se dividirán en espacios en blanco además de esos caracteres.

Distinto en la versión 3.8: El atributo `puntuation_chars` se hizo compatible con el atributo *whitespace_split*.

shlex.**infile**

El nombre del archivo de entrada actual, como se estableció inicialmente al momento de la instanciación de la clase o apilado por solicitudes de fuente posteriores. Puede ser útil examinar esto cuando se construyan mensajes de error.

shlex.**instream**

El flujo de entrada del cual esta instancia *shlex* está leyendo caracteres.

shlex.**source**

Este atributo es `None` por defecto. Si le asignas una cadena, esa cadena será reconocida como una solicitud de inclusión a nivel léxico similar a la palabra clave `source` en varios intérpretes de comandos. Es decir, el token inmediatamente siguiente se abrirá como un nombre de archivo y la entrada se tomará de ese flujo hasta EOF,

en cuyo momento se llamará al método *close()* de ese flujo y la fuente de entrada se convertirá de nuevo en el flujo de entrada original. Las peticiones de origen pueden ser apiladas a cualquier número de niveles de profundidad.

shlex.**debug**

Si este atributo es numérico y `1` o más, una instancia *shlex* imprimirá una salida de progreso verboso en su comportamiento. Si necesitas usar esto, puedes leer el código fuente del módulo para conocer los detalles.

shlex.**lineno**

Numero de linea de fuente (conteo de las nuevas lineas vistas hasta ahora mas uno).

shlex.**token**

El buffer de tokens. Puede ser útil examinarlo cuando se capturan excepciones.

shlex.**eof**

Token usado para determinar el final del archivo. Esto se ajustará a la cadena de caracteres vacía (`''`), en el modo no-POSIX, y a `None` en el modo POSIX.

shlex.**punctuation_chars**

Una propiedad de sólo lectura. Caracteres que serán considerados como puntuación. Las series de caracteres de puntuación se retornarán como un único token. Sin embargo, tenga en cuenta que no se realizará ninguna comprobación de validez semántica: por ejemplo, "»>" podría ser retornado como un token, aunque no sea reconocido como tal por los intérpretes de comandos.

Added in version 3.6.

34.1.2 Reglas de análisis

Cuando se opera en modo no-POSIX, *shlex* intentará obedecer las siguientes reglas.

- Los caracteres entre comillas no son reconocidos dentro de las palabras (`Do"Not"Separate` es analizado como la única palabra `Do"Not"Separate`);
- Los caracteres de escape no son reconocidos;
- El encerrar los caracteres entre comillas preserva el valor literal de todos los caracteres dentro de las comillas;
- Las comillas finales separan las palabras (`"Do"Separate` es analizado como `"Do"` y `Separate`);
- Si `whitepace_split` es `False`, cualquier carácter que no sea declarado como un carácter de palabra, espacio en blanco, o una cita será retornado como un token de un solo carácter. Si es `True`, *shlex* sólo dividirá las palabras en espacios en blanco;
- EOF es señalado con una cadena de caracteres vacía (`''`);
- No es posible analizar cadenas de caracteres vacías, incluso si se citan.

Cuando se opera en el modo POSIX, *shlex* intentará obedecer a las siguientes reglas de análisis.

- Las comillas se eliminan y no separan las palabras (`"Do"Not"Separate"` se analiza como la sola palabra `DoNotSeparate`);
- Los caracteres de escape no citados (por ejemplo `'\'`) conservan el valor literal del siguiente carácter que continua;
- Encerrar caracteres entre comillas que no forman parte de *escapedquotes* (por ejemplo, `""`) conservan el valor literal de todos los caracteres dentro de las comillas;
- Encerrar caracteres entre comillas que forman parte de *escapedquotes* (por ejemplo, `""`) conserva el valor literal de todos los caracteres dentro de las comillas, con la excepción de los caracteres mencionados en *escape*. Los caracteres de escape conservan su significado especial solo cuando van seguidos de la comilla en uso, o el propio carácter de escape. De lo contrario, el carácter de escape sera considerado un carácter normal.
- EOF es señalado con un valor *None*;
- Se permiten cadenas de caracteres vacías entrecomilladas (`''`).

34.1.3 Compatibilidad mejorada con intérprete de comandos

Added in version 3.6.

La clase *shlex* provee compatibilidad con el análisis realizado por los intérprete de comandos comunes de Unix como `bash`, `dash` y `sh`. Para aprovechar esta compatibilidad, especifica el argumento `punctuation_chars` en el constructor. Esto por defecto es `False`, el cual conserva el comportamiento pre-3.6. Sin embargo, si se establece como `True`, entonces se cambia el análisis de los caracteres `();<>|&`: cualquier ejecución de estos caracteres se retorna como un único token. Mientras que esto se queda corto en un analizador completo para los intérprete de comandos (que estaría fuera del alcance de la biblioteca estándar, dada la multiplicidad de intérpretes de comandos que hay), te permite realizar el procesamiento de las líneas de comandos más fácilmente de lo que podrías hacerlo de otra manera. Para ilustrarlo, puede ver la diferencia en el siguiente fragmento:

```
>>> import shlex
>>> text = "a && b; c && d || e; f >'abc'; (def \"ghi\")"
>>> s = shlex.shlex(text, posix=True)
>>> s.whitespace_split = True
>>> list(s)
['a', '&&', 'b;', 'c', '&&', 'd', '||', 'e;', 'f', '>abc;', '(def', 'ghi)']
>>> s = shlex.shlex(text, posix=True, punctuation_chars=True)
>>> s.whitespace_split = True
>>> list(s)
['a', '&&', 'b', ';', 'c', '&&', 'd', '||', 'e', ';', 'f', '>', 'abc', ';',
'(', 'def', 'ghi', ')']
```

Por supuesto, se retornarán tokens que no son válidos para los intérpretes de comandos y deberá implementar sus propias comprobaciones de errores en los tokens retornados.

En lugar de pasar `True` como valor para el parámetro punctuation_chars, puede pasar una cadena con caracteres específicos, que se usará para determinar qué caracteres constituyen puntuación. Por ejemplo:

```
>>> import shlex
>>> s = shlex.shlex("a && b || c", punctuation_chars="|")
>>> list(s)
['a', '&', '&', 'b', '||', 'c']
```

Nota

Cuando es especificado `punctuation_chars`, el atributo *wordchars* se aumenta con los caracteres `~-./*?=`. Esto se debe a que estos caracteres pueden aparecer en los nombres de archivo (incluidos los comodines) y en los argumentos de la línea de comandos (por ejemplo, `--color=auto`). Por lo tanto:

```
>>> import shlex
>>> s = shlex.shlex('~/a && b-c --color=auto || d *.py?',
...                 punctuation_chars=True)
>>> list(s)
['~/a', '&&', 'b-c', '--color=auto', '||', 'd', '*.py?']
```

Sin embargo, para que coincida con el intérprete de comandos lo más cerca posible, se recomienda utilizar siempre `posix` y *whitespace_split* cuando se utiliza *punctuation_chars*, el cual negará por completo *wordchars*.

Para obtener el mejor efecto, `punctuation_chars` debe establecerse junto con `posix=True`. (Tenga en cuenta que `posix=False` es el valor predeterminado para *shlex*.)

34.2 posix — The most common POSIX system calls

Este módulo proporciona acceso a la funcionalidad del sistema operativo que está estandarizada por el estándar C y el estándar POSIX (una interfaz Unix finamente disfrazada).

Availability: Unix.

No importe este módulo directamente. En su lugar, importe el módulo *os*, que proporciona una versión *portable* de esta interfaz. En Unix, el módulo *os* proporciona un superconjunto de la interfaz *posix*. En sistemas operativos que no son Unix, el módulo *posix* no está disponible, pero un subconjunto siempre está disponible a través de la interfaz *os*. Una vez que se importa *os*, *no* hay penalización de rendimiento en su uso en lugar de *posix*. Además, *os* proporciona algunas funciones adicionales, como llamar automáticamente a *putenv()* cuando se cambia una entrada en `os.environ`.

Los errores se notifican como excepciones; las excepciones habituales se proporcionan para los errores de tipo, mientras que los errores notificados por las llamadas del sistema lanzan *OSError*.

34.2.1 Soporte de archivos grandes

Several operating systems (including AIX and Solaris) provide support for files that are larger than 2 GiB from a C programming model where `int` and `long` are 32-bit values. This is typically accomplished by defining the relevant size and offset types as 64-bit values. Such files are sometimes referred to as *large files*.

Large file support is enabled in Python when the size of an `off_t` is larger than a `long` and the `long long` is at least as large as an `off_t`. It may be necessary to configure and compile Python with certain compiler flags to enable this mode. For example, with Solaris 2.6 and 2.7 you need to do something like:

```
CFLAGS="`getconf LFS_CFLAGS`" OPT="-g -O2 $CFLAGS" \
        ./configure
```

En sistemas Linux con capacidad para archivos grandes, esto podría funcionar:

```
CFLAGS='-D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64' OPT="-g -O2 $CFLAGS" \
        ./configure
```

34.2.2 Contenido notable del módulo

Además de muchas funciones descritas en la documentación del módulo *os*, *posix* define el siguiente elemento de datos:

posix.**environ**

Diccionario que representa el entorno de cadena en el momento en que se inició el intérprete. Las claves y los valores son bytes en Unix y str en Windows. Por ejemplo, `environ[b'HOME']` (`environ['HOME']` en Windows) es el nombre de ruta de acceso de su directorio principal, equivalente a `getenv("HOME")` en C.

La modificación de este diccionario no afecta al entorno de cadena que transmite *execv()*, *popen()* o *system()*; si necesita cambiar el entorno, pase `environ` a *execve()* o agregue asignaciones variables y declaraciones de exportación a la cadena de comandos para *system()* o *popen()*.

Distinto en la versión 3.2: En Unix, las claves y los valores son bytes.

> **Nota**
>
> El módulo *os* proporciona una implementación alternativa de `environ` que actualiza el entorno en la modificación. Tenga en cuenta también que la actualización *os.environ* hará que este diccionario sea obsoleto. El uso de la versión del módulo *os* de esto se recomienda sobre el acceso directo al módulo *posix*.

34.3 pwd — The password database

Este módulo proporciona acceso a la base de datos de cuentas de usuario y contraseñas de Unix. Está disponible en todas las versiones de Unix.

Availability: Unix, not WASI, not iOS.

Las entradas de la base de datos de contraseñas se reportan como un objeto de tipo tupla, cuyos atributos corresponden a los miembros de la estructura `passwd` (campo Atributo abajo, ver `<pwd.h>`):

Índice	Atributo	Significado
0	`pw_name`	Nombre de usuario
1	`pw_passwd`	Contraseña encriptada opcional
2	`pw_uid`	Identificación numérica de usuario
3	`pw_gid`	Identificación del grupo numérico
4	`pw_gecos`	Nombre de usuario o campo de comentarios
5	`pw_dir`	El directorio *home* del usuario
6	`pw_shell`	Intérprete de comandos de usuario

Los elementos uid y gid son enteros, todos los demás son cadenas. *KeyError* se lanza si la entrada pedida no se encuentra.

Nota

In traditional Unix the field `pw_passwd` usually contains a password encrypted with a DES derived algorithm. However most modern unices use a so-called *shadow password* system. On those unices the *pw_passwd* field only contains an asterisk (`'*'`) or the letter `'x'` where the encrypted password is stored in a file `/etc/shadow` which is not world readable. Whether the *pw_passwd* field contains anything useful is system-dependent.

Define los siguientes elementos:

`pwd.`**`getpwuid`**`(`*uid*`)`

Retorna la entrada de la base de datos de contraseñas para el ID de usuario numérico dado.

`pwd.`**`getpwnam`**`(`*name*`)`

Retorna la entrada de la base de datos de contraseñas para el nombre de usuario dado.

`pwd.`**`getpwall`**`()`

Retorna una lista de todas las entradas de la base de datos de contraseñas disponibles, en orden arbitrario.

Ver también

Módulo *grp*
Una interfaz para la base de datos de grupos, similar a esta.

34.4 grp — The group database

Este módulo proporciona acceso a la base de datos del grupo Unix. Está disponible en todas las versiones de Unix.

Availability: Unix, not WASI, not Android, not iOS.

Las entradas de base de datos de grupo se notifican como un objeto similar a una tupla, cuyos atributos corresponden a los miembros de la estructura `group` (campo atributo a continuación, véase `<grp.h>`):

Índice	Atributo	Significado
0	gr_name	el nombre del grupo
1	gr_passwd	la contraseña (encriptada) del grupo; usualmente vacío
2	gr_gid	el grupo ID numérico
3	gr_mem	todos los nombres de usuario de los miembros del grupo

El *gid* es un número entero, el nombre y la contraseña son cadenas y la lista de miembros es una lista de cadenas. (Tenga en cuenta que la mayoría de los usuarios no se enumeran explícitamente como miembros del grupo en el que se encuentran de acuerdo con la base de datos de contraseñas. Consulte ambas bases de datos para obtener información completa sobre la membresía. También tenga en cuenta que un "gr_name" que comienza con un + o - es probable que sea una referencia de YP/NIS y puede que no sea accesible vía `getgrnam()` o `getgrgid()`.)

Define los siguientes elementos:

`grp.`**`getgrgid`**`(`*id*`)`

Retorna la entrada de la base de datos del grupo para el ID de grupo numérico dado. Se genera `KeyError` si no se puede encontrar la entrada solicitada.

Distinto en la versión 3.10: `TypeError` se genera para argumentos no enteros como flotantes o cadenas de caracteres.

`grp.`**`getgrnam`**`(`*name*`)`

Retorna la entrada de la base de datos del grupo para el nombre de grupo dado. Se genera `KeyError` si no se puede encontrar la entrada solicitada.

`grp.`**`getgrall`**`()`

Retorna una lista de todas las entradas de grupo disponibles, en orden arbitrario.

Ver también

Módulo ***pwd***
Una interfaz para la base de datos de usuarios, similar a esta.

34.5 `termios` — POSIX style tty control

Este módulo proporciona una interfaz para las llamadas POSIX para el control de E/S (entrada/salida) tty. Para obtener una descripción completa de estas llamadas, consulte `termios (3)` Página de manual de Unix. Solo está disponible para aquellas versiones de Unix que admitan el control de E/S tty estilo POSIX *termios* configurado durante la instalación.

Availability: Unix.

Todas las funciones de este módulo toman un descriptor de archivo *fd* como primer argumento. Puede ser un descriptor de archivo entero, como el que retorna `sys.stdin.fileno()`, o un *file object*, como el propio `sys.stdin`.

Este módulo también define todas las constantes necesarias para trabajar con las funciones proporcionadas aquí; tienen el mismo nombre que sus contrapartes en C. Consulte la documentación de su sistema para obtener más información sobre el uso de estas interfaces de control de terminal.

El módulo define las siguientes funciones:

`termios.`**`tcgetattr`**`(`*fd*`)`

Retorna una lista que contiene los atributos tty para el descriptor de archivo *fd*, como se muestra a continuación: `[iflag, oflag, cflag, lflag, ispeed, ospeed, cc]` donde *cc* es una lista de los caracteres especiales tty (cada una es una cadena de longitud 1, excepto los elementos con índices `VMIN` and `VTIME`, que son números enteros cuando se definen estos campos). La interpretación de las banderas y las velocidades, así

como la indexación en el arreglo *cc*, debe realizarse utilizando las constantes simbólicas definidas en el módulo *termios*.

termios.**tcsetattr**(*fd*, *when*, *attributes*)

Set the tty attributes for file descriptor *fd* from the *attributes*, which is a list like the one returned by *tcgetattr()*. The *when* argument determines when the attributes are changed:

termios.**TCSANOW**

Change attributes immediately.

termios.**TCSADRAIN**

Change attributes after transmitting all queued output.

termios.**TCSAFLUSH**

Change attributes after transmitting all queued output and discarding all queued input.

termios.**tcsendbreak**(*fd*, *duration*)

Envíe una pausa en el descriptor de archivo *fd*. Una *duración* cero envía una pausa de 0.25 a 0.5 segundos; una *duración* distinta de cero tiene un significado dependiente del sistema.

termios.**tcdrain**(*fd*)

Espere hasta que se haya transmitido toda la salida escrita en el descriptor de archivo *fd*.

termios.**tcflush**(*fd*, *queue*)

Descartar datos en cola en el descriptor de archivo *fd*. El selector *queue* especifica qué cola: `TCIFLUSH` para la cola de entrada, `TCOFLUSH` para la cola de salida, o `TCIOFLUSH` para ambas colas.

termios.**tcflow**(*fd*, *action*)

Suspender o reanudar la entrada o salida en el descriptor de archivo *fd*. El argumento *action* puede ser `TCOOFF` para suspender la salida, `TCOON` para reiniciar la salida, `TCIOFF` para suspender la entrada, o `TCION` para reiniciar la entrada.

termios.**tcgetwinsize**(*fd*)

Devuelve una tupla `(ws_row, ws_col)` que contiene el tamaño de la ventana tty para el descriptor de archivo *fd*. Requiere `termios.TIOCGWINSZ` o `termios.TIOCGSIZE`.

Added in version 3.11.

termios.**tcsetwinsize**(*fd*, *winsize*)

Establezca el tamaño de la ventana tty para el descriptor de archivo *fd* de *winsize*, que es un tupla de dos elementos `(ws_row, ws_col)` como la devuelta por *tcgetwinsize()*. Requiere que al menos uno de los pares (`termios.TIOCGWINSZ`, `termios.TIOCSWINSZ`); (`termios.TIOCGSIZE`, `termios.TIOCSSIZE`) por definir.

Added in version 3.11.

Ver también

Módulo *tty*
Funciones de conveniencia para operaciones comunes de control de terminal.

34.5.1 Ejemplo

Aquí hay una función que solicita una contraseña con el eco desactivado. Tenga en cuenta la técnica utilizando una llamada separada *tcgetattr()* y una sentencia `try` … `finally` para asegurarse de que los antiguos atributos tty se restauran exactamente sin importar lo que suceda:

```
def getpass(prompt="Password: "):
    import termios, sys
    fd = sys.stdin.fileno()
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    old = termios.tcgetattr(fd)
    new = termios.tcgetattr(fd)
    new[3] = new[3] & ~termios.ECHO          # lflags
    try:
        termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, new)
        passwd = input(prompt)
    finally:
        termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old)
    return passwd
```

34.6 `tty` — Terminal control functions

Código fuente: Lib/tty.py

El módulo *tty* define funciones para poner la tty en los modos *cbreak* y *raw*.

Availability: Unix.

Dado que requiere el módulo *termios*, solamente funciona en Unix.

El módulo *tty* define las siguientes funciones:

`tty.`**`cfmakeraw`**(*mode*)

Convert the tty attribute list *mode*, which is a list like the one returned by *termios.tcgetattr()*, to that of a tty in raw mode.

Added in version 3.12.

`tty.`**`cfmakecbreak`**(*mode*)

Convert the tty attribute list *mode*, which is a list like the one returned by *termios.tcgetattr()*, to that of a tty in cbreak mode.

This clears the `ECHO` and `ICANON` local mode flags in *mode* as well as setting the minimum input to 1 byte with no delay.

Added in version 3.12.

Distinto en la versión 3.12.2: The `ICRNL` flag is no longer cleared. This matches Linux and macOS `stty cbreak` behavior and what *setcbreak()* historically did.

`tty.`**`setraw`**(*fd*, *when=termios.TCSAFLUSH*)

Change the mode of the file descriptor *fd* to raw. If *when* is omitted, it defaults to *termios.TCSAFLUSH*, and is passed to *termios.tcsetattr()*. The return value of *termios.tcgetattr()* is saved before setting *fd* to raw mode; this value is returned.

Distinto en la versión 3.12: The return value is now the original tty attributes, instead of `None`.

`tty.`**`setcbreak`**(*fd*, *when=termios.TCSAFLUSH*)

Change the mode of file descriptor *fd* to cbreak. If *when* is omitted, it defaults to *termios.TCSAFLUSH*, and is passed to *termios.tcsetattr()*. The return value of *termios.tcgetattr()* is saved before setting *fd* to cbreak mode; this value is returned.

This clears the `ECHO` and `ICANON` local mode flags as well as setting the minimum input to 1 byte with no delay.

Distinto en la versión 3.12: The return value is now the original tty attributes, instead of `None`.

Distinto en la versión 3.12.2: The `ICRNL` flag is no longer cleared. This restores the behavior of Python 3.11 and earlier as well as matching what Linux, macOS, & BSDs describe in their `stty(1)` man pages regarding cbreak mode.

Ver también

Módulo ***termios***
Interfaz de control de la terminal de bajo nivel.

34.7 `pty` — Pseudo-terminal utilities

Código Fuente: Lib/pty.py

El módulo `pty` define las operaciones para manejar el concepto de pseudo-terminal: iniciar otro proceso para poder escribir y leer desde su propia terminal mediante programación.

Availability: Unix.

El manejo de pseudo-terminales depende en gran medida de la plataforma. Este código se prueba principalmente en Linux, FreeBSD y macOS (se supone que funciona en otras plataformas POSIX, pero no se ha probado a fondo).

El modulo `pty` define las siguientes funciones:

`pty.`**`fork`**`()`

Bifurcación. Conectar en su propia terminal (terminal hijo) una pseudo-terminal. El valor de retorno es `(pid, fd)`. Tener en cuenta que la terminal hijo tiene como valor *pid* 0 y *fd* es *invalid*. El valor de retorno del padre es el *pid* del hijo, y *fd* es un descriptor de archivo conectado a la terminal hijo (también a la salida y entrada estándar de la terminal hijo)

Advertencia

On macOS the use of this function is unsafe when mixed with using higher-level system APIs, and that includes using `urllib.request`.

`pty.`**`openpty`**`()`

Abre un nuevo par de pseudo-terminales, usando `os.openpty()`, o código de emulación para sistemas genéricos de Unix. Retorna un par de descriptores de archivo `(master, slave)`, para el *master* y el *slave* respectivamente.

`pty.`**`spawn`**`(`*argv*[, *master_read*[, *stdin_read*]])

Genera un proceso conectado a su terminal con el io estándar del proceso actual. Esto se usa a frecuentemente para confundir programas que insisten en leer desde la terminal de control. Se espera que el proceso generado detrás de pty sea finalizado y cuando lo haga *spawn* se retornará.

Un bucle copia STDIN del proceso actual al hijo y los datos recibidos del niño a STDOUT del proceso actual. No se le indica al hijo si STDIN del proceso actual se cierra.

A las funciones *master_read* y *stdin_read* se les pasa un descriptor de archivo del cual deben leer, y siempre deben retornar una cadena de bytes. Para forzar el retorno de spawn antes de que el proceso hijo salga, se debe retornar un arreglo de bytes vacía para señalar el final del archivo.

La implementación predeterminada para ambas funciones retornará hasta 1024 bytes cada vez que se llamen. El dato retornado de *master_read* se pasa al descriptor de archivo maestro para leer la salida del proceso hijo, y *stdin_read* pasa el descriptor de archivo 0, para leer desde la entrada del proceso padre.

Retornando una cadena de bytes vacía de cualquier llamado es interpretado como una condición de fin de archivo (EOF), y el llamado no se realizará después de eso. Si *stdin_read* retorna EOF la terminal de control ya no puede comunicarse con el proceso padre o el proceso hijo. A menos que el proceso hijo se cierre sin ninguna entrada *spawn* se repetirá para siempre. Si *master_read* retorna EOF se produce el mismo comportamiento (al menos en Linux)

Retorna el valor del estado de salida de `os.waitpid()` en el proceso hijo.

os.waitstatus_to_exitcode() se puede utilizar para convertir el estado de salida en un código de salida.

Lanza un *evento de auditoria* `pty.spawn` con el argumento `argv`.

Distinto en la versión 3.4: *spawn()* ahora retorna el valor de estado de *os.waitpid()* para los procesos hijos.

34.7.1 Ejemplo

El siguiente programa actúa como el comando de Unix *script(1)*, usando una pseudo-terminal para registrar todas las entradas y salidas de una sesión en «typescript».

```
import argparse
import os
import pty
import sys
import time

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('-a', dest='append', action='store_true')
parser.add_argument('-p', dest='use_python', action='store_true')
parser.add_argument('filename', nargs='?', default='typescript')
options = parser.parse_args()

shell = sys.executable if options.use_python else os.environ.get('SHELL', 'sh')
filename = options.filename
mode = 'ab' if options.append else 'wb'

with open(filename, mode) as script:
    def read(fd):
        data = os.read(fd, 1024)
        script.write(data)
        return data

    print('Script started, file is', filename)
    script.write(('Script started on %s\n' % time.asctime()).encode())

    pty.spawn(shell, read)

    script.write(('Script done on %s\n' % time.asctime()).encode())
    print('Script done, file is', filename)
```

34.8 `fcntl` — The `fcntl` and `ioctl` system calls

This module performs file and I/O control on file descriptors. It is an interface to the `fcntl()` and `ioctl()` Unix routines. See the *fcntl(2)* and *ioctl(2)* Unix manual pages for full details.

Availability: Unix, not WASI.

Todas las funciones de este módulo toman un descriptor de fichero *fd* como su primer argumento. Puede ser un descriptor de fichero entero, como el retornado por `sys.stdin.fileno()`, o un objeto *io.IOBase*, como `sys.stdin`, que proporciona un *fileno()* que retorna un descriptor de fichero original.

Distinto en la versión 3.3: Las operaciones en este módulo solían lanzar un *IOError* donde ahora lanzan un *OSError*.

Distinto en la versión 3.8: The `fcntl` module now contains `F_ADD_SEALS`, `F_GET_SEALS`, and `F_SEAL_*` constants for sealing of *os.memfd_create()* file descriptors.

Distinto en la versión 3.9: On macOS, the `fcntl` module exposes the `F_GETPATH` constant, which obtains the path of a file from a file descriptor. On Linux(>=3.15), the `fcntl` module exposes the `F_OFD_GETLK`, `F_OFD_SETLK` and `F_OFD_SETLKW` constants, which are used when working with open file description locks.

Distinto en la versión 3.10: On Linux >= 2.6.11, the `fcntl` module exposes the `F_GETPIPE_SZ` and `F_SETPIPE_SZ` constants, which allow to check and modify a pipe's size respectively.

Distinto en la versión 3.11: On FreeBSD, the `fcntl` module exposes the `F_DUP2FD` and `F_DUP2FD_CLOEXEC` constants, which allow to duplicate a file descriptor, the latter setting `FD_CLOEXEC` flag in addition.

Distinto en la versión 3.12: En Linux >= 4.5, el módulo *fcntl* expone las constantes `FICLONE` y `FICLONERANGE`, que permiten compartir algunos datos de un fichero con otro fichero mediante el *reflinking* en algunos sistemas de ficheros (por ejemplo, btrfs, OCFS2 y XFS). Este comportamiento se conoce comúnmente como «copy-on-write».

Distinto en la versión 3.13: On Linux >= 2.6.32, the `fcntl` module exposes the `F_GETOWN_EX`, `F_SETOWN_EX`, `F_OWNER_TID`, `F_OWNER_PID`, `F_OWNER_PGRP` constants, which allow to direct I/O availability signals to a specific thread, process, or process group. On Linux >= 4.13, the `fcntl` module exposes the `F_GET_RW_HINT`, `F_SET_RW_HINT`, `F_GET_FILE_RW_HINT`, `F_SET_FILE_RW_HINT`, and `RWH_WRITE_LIFE_*` constants, which allow to inform the kernel about the relative expected lifetime of writes on a given inode or via a particular open file description. On Linux >= 5.1 and NetBSD, the `fcntl` module exposes the `F_SEAL_FUTURE_WRITE` constant for use with `F_ADD_SEALS` and `F_GET_SEALS` operations. On FreeBSD, the `fcntl` module exposes the `F_READAHEAD`, `F_ISUNIONSTACK`, and `F_KINFO` constants. On macOS and FreeBSD, the `fcntl` module exposes the `F_RDAHEAD` constant. On NetBSD and AIX, the `fcntl` module exposes the `F_CLOSEM` constant. On NetBSD, the `fcntl` module exposes the `F_MAXFD` constant. On macOS and NetBSD, the `fcntl` module exposes the `F_GETNOSIGPIPE` and `F_SETNOSIGPIPE` constant.

Distinto en la versión 3.14: On Linux >= 6.1, the `fcntl` module exposes the `F_DUPFD_QUERY` to query a file descriptor pointing to the same file.

El módulo define las siguientes funciones:

`fcntl.`**`fcntl`**(*fd*, *cmd*, *arg=0*, */*)

Perform the operation *cmd* on file descriptor *fd* (file objects providing a *fileno()* method are accepted as well). The values used for *cmd* are operating system dependent, and are available as constants in the *fcntl* module, using the same names as used in the relevant C header files. The argument *arg* can either be an integer value, a *bytes-like object*, or a string. The type and size of *arg* must match the type and size of the argument of the operation as specified in the relevant C documentation.

When *arg* is an integer, the function returns the integer return value of the C `fcntl()` call.

When the argument is bytes-like object, it represents a binary structure, for example, created by *struct.pack()*. A string value is encoded to binary using the UTF-8 encoding. The binary data is copied to a buffer whose address is passed to the C `fcntl()` call. The return value after a successful call is the contents of the buffer, converted to a *bytes* object. The length of the returned object will be the same as the length of the *arg* argument. This is limited to 1024 bytes.

If the `fcntl()` call fails, an *OSError* is raised.

> **Nota**
>
> If the type or the size of *arg* does not match the type or size of the argument of the operation (for example, if an integer is passed when a pointer is expected, or the information returned in the buffer by the operating system is larger than 1024 bytes), this is most likely to result in a segmentation violation or a more subtle data corruption.

Lanza un *evento de auditoria* `fcntl.fcntl` con argumentos `fd`, `cmd`, `arg`.

Distinto en la versión 3.14: Add support of arbitrary *bytes-like objects*, not only *bytes*.

`fcntl.`**`ioctl`**(*fd*, *request*, *arg=0*, *mutate_flag=True*, */*)

Esta función es idéntica a la función *fcntl()*, excepto por el manejo de los argumentos que es aún más complicado.

The *request* parameter is limited to values that can fit in 32-bits or 64-bits, depending on the platform. Additional constants of interest for use as the *request* argument can be found in the *termios* module, under the same names as used in the relevant C header files.

The parameter *arg* can be an integer, a *bytes-like object*, or a string. The type and size of *arg* must match the type and size of the argument of the operation as specified in the relevant C documentation.

If *arg* does not support the read-write buffer interface or the *mutate_flag* is false, behavior is as for the *fcntl()* function.

If *arg* supports the read-write buffer interface (like *bytearray*) and *mutate_flag* is true (the default), then the buffer is (in effect) passed to the underlying `ioctl()` system call, the latter's return code is passed back to the calling Python, and the buffer's new contents reflect the action of the `ioctl()`. This is a slight simplification, because if the supplied buffer is less than 1024 bytes long it is first copied into a static buffer 1024 bytes long which is then passed to *ioctl()* and copied back into the supplied buffer.

If the `ioctl()` call fails, an *OSError* exception is raised.

Nota

If the type or size of *arg* does not match the type or size of the operation's argument (for example, if an integer is passed when a pointer is expected, or the information returned in the buffer by the operating system is larger than 1024 bytes, or the size of the mutable bytes-like object is too small), this is most likely to result in a segmentation violation or a more subtle data corruption.

Un ejemplo:

```
>>> import array, fcntl, struct, termios, os
>>> os.getpgrp()
13341
>>> struct.unpack('h', fcntl.ioctl(0, termios.TIOCGPGRP, "  "))[0]
13341
>>> buf = array.array('h', [0])
>>> fcntl.ioctl(0, termios.TIOCGPGRP, buf, 1)
0
>>> buf
array('h', [13341])
```

Lanza un *evento de auditoria* `fcntl.ioctl` con argumentos `fd`, `request`, `arg`.

Distinto en la versión 3.14: The GIL is always released during a system call. System calls failing with EINTR are automatically retried.

`fcntl.`**`flock`**(*fd*, *operation*, `/`)

Realiza la operación de bloqueo *operation* sobre el descriptor de fichero *fd* (también se aceptan objetos de fichero que proporcionen un método *fileno()*). Ver el manual de Unix *flock(2)* para más detalles. (En algunos sistemas, esta función es emulada usando `fcntl()`.)

If the `flock()` call fails, an *OSError* exception is raised.

Lanza un *evento de auditoria* `fcntl.flock` con argumentos `fd`, `operation`.

`fcntl.`**`lockf`**(*fd*, *cmd*, *len=0*, *start=0*, *whence=0*, `/`)

Esto es esencialmente un «wrapper» de las llamadas de bloqueo *fcntl()*. *fd* es el descriptor de fichero (también se aceptan objetos de fichero que proporcionen un método *fileno()*) del archivo para bloquear o desbloquear, y *cmd* es uno de los siguientes valores:

`fcntl.`**`LOCK_UN`**

Release an existing lock.

`fcntl.`**`LOCK_SH`**

Acquire a shared lock.

`fcntl.`**`LOCK_EX`**

Acquire an exclusive lock.

`fcntl.`**`LOCK_NB`**

Bitwise OR with any of the other three `LOCK_*` constants to make the request non-blocking.

If `LOCK_NB` is used and the lock cannot be acquired, an *`OSError`* will be raised and the exception will have an *errno* attribute set to *`EACCES`* or *`EAGAIN`* (depending on the operating system; for portability, check for both values). On at least some systems, `LOCK_EX` can only be used if the file descriptor refers to a file opened for writing.

len es el número de bytes a bloquear, *start* es el desplazamiento de bytes en el que comienza el bloqueo, relativo a *whence*, y *whence* es como con *`io.IOBase.seek()`*, específicamente:

- `0` – relativo al inicio del archivo (*`os.SEEK_SET`*)
- `1` – relativo a la posición actual del buffer (*`os.SEEK_CUR`*)
- `2` – relativo al final del archivo (*`os.SEEK_END`*)

El valor por defecto de*start* es 0, lo que significa que comienza al inicio del archivo. El valor por defecto para *len* es 0 lo que significa bloquear hasta el final del archivo. El valor por defecto para *whence* también es 0.

Lanza un *evento de auditoria* `fcntl.lockf` con argumentos `fd`, `cmd`, `len`, `start`, `whence`.

Ejemplos (todos en un sistema compatible con SVR4):

```
import struct, fcntl, os

f = open(...)
rv = fcntl.fcntl(f, fcntl.F_SETFL, os.O_NDELAY)

lockdata = struct.pack('hhllhh', fcntl.F_WRLCK, 0, 0, 0, 0, 0)
rv = fcntl.fcntl(f, fcntl.F_SETLKW, lockdata)
```

Tenga en cuenta que en el primer ejemplo, el valor de la variable retornada *rv* contendrá un valor entero; en el segundo ejemplo contendrá un objeto *`bytes`*. La estructura para la variable *lockdata* depende del sistema — por lo tanto, usar la llamada *`flock()`* puede ser mejor.

Ver también

Módulo *`os`*
Si los indicadores de bloqueo *`O_SHLOCK`* y *`O_EXLOCK`* están presentes en el módulo *`os`* (sólo en BSD), la función *`os.open()`* proporciona una alternativa a las funciones *`lockf()`* y *`flock()`*.

34.9 `resource` — Resource usage information

Este módulo proporciona mecanismos básicos para medir y controlar los recursos del sistema utilizados por un programa.

Availability: Unix, not WASI.

Las constantes simbólicas se utilizan para especificar recursos concretos del sistema y para solicitar información de uso sobre el proceso actual o sus elementos secundarios.

Se genera un *`OSError`* cuando la llamada al sistema (*syscall*) falla.

`exception` `resource.`**`error`**

Un alias en desuso de *`OSError`*.

Distinto en la versión 3.3: Tras **PEP 3151** esta clase se convirtió en un alias de *`OSError`*.

34.9.1 Límites de recursos

El uso de recursos se puede limitar usando la función *setrlimit()* que se describe a continuación. Cada recurso está controlado por un par de límites: un límite flexible y un límite duro. El límite flexible es el límite actual, y puede ser reducido o elevado con el tiempo mediante un proceso. El límite flexible nunca puede exceder el límite duro. El límite duro se puede reducir a cualquier valor mayor que el del límite flexible, pero no se puede elevar. (Solo los procesos con el UID efectivo del superusuario pueden aumentar un límite duro.)

Los recursos específicos que se pueden limitar dependen del sistema. Se describen en la página de manual *getrlimit(2)*. Los recursos enumerados a continuación se admiten cuando el sistema operativo subyacente los admite; los recursos que no pueden ser verificados o controlados por el sistema operativo no se definen en este módulo para esas plataformas.

resource.**RLIM_INFINITY**

Constante utilizada para representar el límite de un recurso ilimitado.

resource.**getrlimit**(*resource*)

Retorna una tupla `(soft, hard)` con los límites flexible y duro actuales de *resource*. Genera *ValueError* si se especifica un recurso no válido o *error* si la llamada al sistema subyacente falla inesperadamente.

resource.**setrlimit**(*resource*, *limits*)

Establece nuevos límites para el consumo de *resource*. El argumento *limits* debe ser una tupla de dos enteros `(soft, hard)` que describe los nuevos límites. Un valor de *RLIM_INFINITY* se puede utilizar para solicitar un límite ilimitado.

Genera *ValueError* si se especifica un recurso no válido, si el nuevo límite flexible excede el límite duro, o si un proceso intenta aumentar el límite duro. Si se especifica un límite de *RLIM_INFINITY* cuando el límite duro o el límite del sistema para ese recurso no son ilimitados, se producirá un *ValueError*. Un proceso con el UID efectivo de superusuario puede solicitar cualquier valor de límite válido, incluso ilimitado, pero se lanzará un *ValueError* si el límite solicitado excede el límite impuesto por el sistema.

`setrlimit` también puede generar un *error* si falla la llamada al sistema subyacente.

VxWorks solo admite configurar *RLIMIT_NOFILE*.

Genera un *auditing event* `resource.setrlimit` con los argumentos `resource`, `limits`.

resource.**prlimit**(*pid*, *resource*[, *limits*])

Combina *setrlimit()* y *getrlimit()* en una sola función y admite obtener y establecer los límites de recursos de un proceso arbitrario. Si *pid* es 0, entonces la llamada se aplica al proceso actual. *resource* y *limits* tienen el mismo significado que en *setrlimit()*, excepto por que *limits* es opcional.

Cuando no se proporciona *limits* la función retorna el límite de *resource* del proceso *pid*. Cuando se proporciona *limits*, se establece el límite de *resource* del proceso y se retorna el límite de recursos anterior.

Genera *ProcessLookupError* cuando no se encuentra *pid* y *PermissionError* cuando el usuario no tiene `CAP_SYS_RESOURCE` para el proceso.

Genera un *evento de auditoría* `resource.prlimit` con los argumentos `pid`, `resource`, `limits`.

Availability: Linux >= 2.6.36 with glibc >= 2.13.

Added in version 3.4.

Estos símbolos definen los recursos cuyo consumo se puede controlar usando las funciones *setrlimit()* y *getrlimit()* que se describen más abajo. Los valores de estos símbolos son exactamente las constantes utilizadas por programas en C.

La página de manual de Unix para *getrlimit(2)* detalla los recursos disponibles. Tenga en cuenta que no todos los sistemas usan el mismo símbolo o el mismo valor para referirse al mismo recurso. Este módulo no pretende enmascarar las diferencias entre plataformas — los símbolos no definidos para una plataforma no estarán disponibles en este módulo en esa plataforma.

resource.**RLIMIT_CORE**

El tamaño máximo (en bytes) de un archivo central que puede crear el proceso actual. Esto podría resultar en

la creación de un archivo central parcial si se requiriera uno más grande para contener la imagen del proceso entera.

resource.**RLIMIT_CPU**

La cantidad máxima de tiempo del procesador (en segundos) que puede utilizar un proceso. Si se excede este límite se envía una señal `SIGXCPU` al proceso. (Vea la documentación del módulo *signal* para más información sobre cómo detectar esta señal y hacer algo productivo, p. ej. descargar los archivos abiertos al disco).

resource.**RLIMIT_FSIZE**

El tamaño máximo de un archivo que pueda crear el proceso.

resource.**RLIMIT_DATA**

El tamaño máximo (en bytes) de la memoria *heap* del proceso.

resource.**RLIMIT_STACK**

El tamaño máximo (en bytes) de la pila de llamadas para el proceso actual. Esto afecta únicamente a la pila del hilo principal en un proceso multi-hilo.

resource.**RLIMIT_RSS**

El tamaño máximo del conjunto residente (*RSS*) del que puede disponer el proceso.

resource.**RLIMIT_NPROC**

El número máximo de procesos que puede crear el proceso actual.

resource.**RLIMIT_NOFILE**

El número máximo de descriptores de archivo abierto para el proceso actual.

resource.**RLIMIT_OFILE**

El nombre BDS para *RLIMIT_NOFILE*.

resource.**RLIMIT_MEMLOCK**

El espacio de direcciones máximo que se puede bloquear en la memoria.

resource.**RLIMIT_VMEM**

El área de memoria mapeada más grande que puede ocupar el proceso.

Availability: FreeBSD >= 11.

resource.**RLIMIT_AS**

El área máxima (en bytes) de espacio de direcciones que puede tomar el proceso.

resource.**RLIMIT_MSGQUEUE**

El número de bytes que se pueden asignar a las colas de mensajes POSIX.

Availability: Linux >= 2.6.8.

Added in version 3.4.

resource.**RLIMIT_NICE**

El techo del nivel del proceso *nice* (calculado como 20 - rlim_cur).

Availability: Linux >= 2.6.12.

Added in version 3.4.

resource.**RLIMIT_RTPRIO**

El techo de la prioridad en tiempo real.

Availability: Linux >= 2.6.12.

Added in version 3.4.

resource.**RLIMIT_RTTIME**

El límite de tiempo (en microsegundos) en tiempo de CPU que puede dedicar un proceso de programación en tiempo real sin hacer una llamada al sistema de bloqueo.

Availability: Linux >= 2.6.25.

Added in version 3.4.

resource.**RLIMIT_SIGPENDING**

El número de señales que el proceso puede poner en cola.

Availability: Linux >= 2.6.8.

Added in version 3.4.

resource.**RLIMIT_SBSIZE**

El tamaño máximo (en bytes) de uso del búfer del socket para este usuario. Esto limita la cantidad de memoria de red, y por lo tanto la cantidad de mbufs, que este usuario puede retener en todo momento.

Availability: FreeBSD.

Added in version 3.4.

resource.**RLIMIT_SWAP**

El tamaño máximo (en bytes) del espacio de intercambio que puede ser reservado o utilizado por todos los procesos de este ID de usuario. Este límite se aplica solo si se establece el bit 1 de vm.overcommit sysctl. Consulte tuning(7) para obtener una descripción completa de este sysctl.

Availability: FreeBSD.

Added in version 3.4.

resource.**RLIMIT_NPTS**

El número máximo de pseudo-terminales que puede crear esta ID de usuario.

Availability: FreeBSD.

Added in version 3.4.

resource.**RLIMIT_KQUEUES**

El número máximo de kqueues que este ID de usuario puede crear.

Availability: FreeBSD >= 11.

Added in version 3.10.

34.9.2 Utilización de recursos

Estas funciones se usan para recuperar la información de utilización de recursos:

resource.**getrusage**(*who*)

This function returns an object that describes the resources consumed by either the current process or its children, as specified by the *who* parameter. The *who* parameter should be specified using one of the `RUSAGE_*` constants described below.

Un ejemplo sencillo:

```
from resource import *
import time

# a non CPU-bound task
time.sleep(3)
print(getrusage(RUSAGE_SELF))

# a CPU-bound task
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
for i in range(10 ** 8):
    _ = 1 + 1
print(getrusage(RUSAGE_SELF))
```

Los campos del valor retornado describen cómo se ha utilizado un recurso específico, p. ej. la cantidad de tiempo dedicada a la ejecución en modo usuario o el número de veces que el proceso ha sido intercambiado desde la memoria principal. Algunos valores dependen del intervalo de tic del reloj, p. ej. la cantidad de memoria que está usando el proceso.

Por compatibilidad con versiones anteriores, el valor retornado es accesible también como una tupla de 16 elementos.

The fields `ru_utime` and `ru_stime` of the return value are floating-point values representing the amount of time spent executing in user mode and the amount of time spent executing in system mode, respectively. The remaining values are integers. Consult the *getrusage(2)* man page for detailed information about these values. A brief summary is presented here:

Índice	Campo	Recurso
0	`ru_utime`	tiempo en modo usuario (flotante en segundos)
1	`ru_stime`	tiempo en modo sistema (flotante en segundos)
2	`ru_maxrss`	tamaño máximo del conjunto residente
3	`ru_ixrss`	tamaño de memoria compartida
4	`ru_idrss`	tamaño de memoria no compartida
5	`ru_isrss`	tamaño de la pila no compartida
6	`ru_minflt`	fallos de página que no requieran E/S
7	`ru_majflt`	fallos de página que requieran E/S
8	`ru_nswap`	número de intercambios
9	`ru_inblock`	bloque de operaciones de entrada
10	`ru_oublock`	bloque de operaciones de salida
11	`ru_msgsnd`	mensajes enviados
12	`ru_msgrcv`	mensajes recibidos
13	`ru_nsignals`	señales recibidas
14	`ru_nvcsw`	intercambios de contexto voluntarios
15	`ru_nivcsw`	intercambios de contexto involuntarios

Esta función lanzará un *ValueError* si el parámetro *who* especificado no es válido. También puede generar una excepción *error* en circunstancias inusuales.

`resource.`**`getpagesize`**`()`

Retorna el número de bytes en una página de sistema. (Esta no es necesariamente del mismo tamaño que la página de hardware).

The following `RUSAGE_*` symbols are passed to the *getrusage()* function to specify which processes information should be provided for.

`resource.`**`RUSAGE_SELF`**

Pasar a *getrusage()* para solicitar recursos consumidos por el proceso de llamada, que es la suma de recursos utilizados por todos los hilos en el proceso.

`resource.`**`RUSAGE_CHILDREN`**

Pasar a *getrusage()* para solicitar recursos consumidos por procesos secundarios del proceso de llamada que se han terminado o a los que se les está esperando.

`resource.`**`RUSAGE_BOTH`**

Pasar a *getrusage()* para solicitar recursos consumidos por el proceso actual y sus procesos secundarios. Puede que no esté disponible en todos los sistemas.

resource.**RUSAGE_THREAD**

Pasa a *getrusage()* para solicitar recursos consumidos por el hilo actual. Puede que no esté disponible en todos los sistemas.

Added in version 3.2.

34.10 syslog — Unix syslog library routines

Este módulo ofrece una interfaz a las rutinas de la biblioteca syslog de Unix. Consulte las páginas del manual de Unix para una descripción detallada de la *facility* (es así como se llama en la documentación a un subsistema de aplicaciones) syslog.

Availability: Unix, not WASI, not iOS.

This module wraps the system syslog family of routines. A pure Python library that can speak to a syslog server is available in the *logging.handlers* module as *SysLogHandler*.

El módulo define las siguientes funciones:

syslog.**syslog**(*message*)

syslog.**syslog**(*priority*, *message*)

Envía la cadena de caracteres *message* al registrador del sistema. Se añade un final de línea si es necesario. Cada mensaje se etiqueta con una prioridad compuesta por una *facility* y un *nivel*. El argumento opcional *priority*, que por defecto es *LOG_INFO*, determina la prioridad del mensaje. Si la *facility* no está codificada en *priority* usando un OR lógico (LOG_INFO | LOG_USER), se usará el valor con el que se llama a *openlog()*.

Si *openlog()* no se ha llamado antes de la llamada a *syslog()*, entonces *openlog()* se llamará sin argumentos.

Lanza un *evento de auditoría* syslog.syslog con los argumentos priority, message.

Distinto en la versión 3.2: En versiones anteriores, *openlog()* no sería llamado automáticamente si no fuera un llamado previo de la llamada a la función *syslog()*, postergando la implementación de syslog para llamar a openlog().

Distinto en la versión 3.12: Esta función está restringida en subintérpretes. (Solo el código que se ejecuta en múltiples intérpretes se ve afectado y la restricción no es relevante para la mayoría de los usuarios.) *openlog()* debe ser llamada en el intérprete principal antes de que *syslog()* pueda ser utilizada en un subintérprete. De lo contrario, lanzará *RuntimeError*.

syslog.**openlog**([*ident*[, *logoption*[, *facility*]]])

Las opciones de registro de las llamadas a *syslog()* pueden establecerse llamando a la función *openlog()*. *syslog()* llamará a *openlog()* sin argumentos si el registro no está abierto actualmente.

El argumento por palabra clave opcional *ident* es una cadena de caracteres que precede a cada mensaje, y por defecto es sys.argv[0] retirando los componentes delanteros de la ruta. El argumento nombrado opcional *logoption* (por defecto es 0) es un campo de tipo bit – véanse a continuación los posibles valores que pueden combinarse. El argumento nombrado opcional *facility* (por defecto es *LOG_USER*) establece una *facility* por defecto para mensajes que no tienen una *facility* explícitamente codificada.

Lanza un *evento de auditoría* syslog.openlog con los argumentos ident, logoption, facility.

Distinto en la versión 3.2: En versiones anteriores, argumentos por palabras llave no eran permitidos, y la *ident* era obligatoria.

Distinto en la versión 3.12: Esta función está restringida en subintérpretes. (Solo el código que se ejecuta en múltiples intérpretes se ve afectado y la restricción no es relevante para la mayoría de los usuarios.) Esta solo puede ser llamada en el intérprete principal. Lanzará *RuntimeError* si se llama en un subintérprete.

syslog.**closelog**()

Reinicia los valores del módulo syslog y llama a la librería del sistema `closelog()`.

Esto provoca que el módulo actúe como lo hacía cuando fue importado inicialmente. Por ejemplo, se llamará a *openlog()* en la primera llamada a *syslog()* (si no se ha llamado a *openlog()* ya), e *ident* y otros parámetros de *openlog()* se reiniciarán a sus valores por defecto.

Lanza un *evento de auditoría* `syslog.closelog` sin argumentos.

Distinto en la versión 3.12: Esta función está restringida en subintérpretes. (Solo el código que se ejecuta en múltiples intérpretes se ve afectado y la restricción no es relevante para la mayoría de los usuarios.) Esta solo puede ser llamada en el intérprete principal. Lanzará *RuntimeError* si se llama en un subintérprete.

syslog.**setlogmask**(*maskpri*)

Asigna la máscara de prioridad a *maskpri* y retorna el valor anterior de la máscara. Las llamadas a *syslog()* con un nivel de prioridad no asignado en *maskpri* se ignoran. El comportamiento por defecto es registrar todas las prioridades. La función `LOG_MASK(pri)` calcula la máscara para la prioridad individual *pri*. La función `LOG_UPTO(pri)` calcula la máscara para todas las prioridades mayores o iguales que *pri*.

Lanza un *evento de auditoría* `syslog.setlogmask` con argumento `maskpri`.

El módulo define las siguientes constantes:

syslog.**LOG_EMERG**

syslog.**LOG_ALERT**

syslog.**LOG_CRIT**

syslog.**LOG_ERR**

syslog.**LOG_WARNING**

syslog.**LOG_NOTICE**

syslog.**LOG_INFO**

syslog.**LOG_DEBUG**

Priority levels (high to low).

syslog.**LOG_AUTH**

syslog.**LOG_AUTHPRIV**

syslog.**LOG_CRON**

syslog.**LOG_DAEMON**

syslog.**LOG_FTP**

syslog.**LOG_INSTALL**

syslog.**LOG_KERN**

syslog.**LOG_LAUNCHD**

syslog.**LOG_LPR**

syslog.**LOG_MAIL**

syslog.**LOG_NETINFO**

syslog.**LOG_NEWS**

syslog.**LOG_RAS**

syslog.**LOG_REMOTEAUTH**

syslog.**LOG_SYSLOG**

syslog.**LOG_USER**

syslog.**LOG_UUCP**

syslog.**LOG_LOCAL0**

syslog.**LOG_LOCAL1**

syslog.**LOG_LOCAL2**

syslog.**LOG_LOCAL3**

syslog.**LOG_LOCAL4**

syslog.**LOG_LOCAL5**

syslog.**LOG_LOCAL6**

syslog.**LOG_LOCAL7**

Facilities, depending on availability in <syslog.h> for *LOG_AUTHPRIV*, *LOG_FTP*, *LOG_NETINFO*, *LOG_REMOTEAUTH*, *LOG_INSTALL* and *LOG_RAS*.

Distinto en la versión 3.13: Added *LOG_FTP*, *LOG_NETINFO*, *LOG_REMOTEAUTH*, *LOG_INSTALL*, *LOG_RAS*, and *LOG_LAUNCHD*.

syslog.**LOG_PID**

syslog.**LOG_CONS**

syslog.**LOG_NDELAY**

syslog.**LOG_ODELAY**

syslog.**LOG_NOWAIT**

syslog.**LOG_PERROR**

Log options, depending on availability in <syslog.h> for *LOG_ODELAY*, *LOG_NOWAIT* and *LOG_PERROR*.

34.10.1 Ejemplos

Ejemplo sencillo

Un conjunto sencillo de ejemplos:

```
import syslog

syslog.syslog('Processing started')
if error:
    syslog.syslog(syslog.LOG_ERR, 'Processing started')
```

Un ejemplo de configuración de varias opciones de registro, que incluirán el identificador del proceso en los mensajes registrados, y escribirán los mensajes a la facility de destino usada para el registro de correo:

```
syslog.openlog(logoption=syslog.LOG_PID, facility=syslog.LOG_MAIL)
syslog.syslog('E-mail processing initiated...')
```

CAPÍTULO 35

Modules command-line interface (CLI)

The following modules have a command-line interface.

- *ast*
- *asyncio*
- `base64`
- *calendar*
- `code`
- *compileall*
- `cProfile`: see *profile*
- *dis*
- *doctest*
- `encodings.rot_13`
- `ensurepip`
- `filecmp`
- `fileinput`
- `ftplib`
- *gzip*
- *http.server*
- `idlelib`
- *inspect*
- *json*
- *mimetypes*
- `pdb`
- *pickle*
- *pickletools*

- *platform*
- `poplib`
- *profile*
- `pstats`
- *py_compile*
- `pyclbr`
- `pydoc`
- `quopri`
- *random*
- `runpy`
- *site*
- *sqlite3*
- *symtable*
- *sysconfig*
- `tabnanny`
- *tarfile*
- `this`
- *timeit*
- *tokenize*
- *trace*
- `turtledemo`
- *unittest*
- *uuid*
- `venv`
- `webbrowser`
- *zipapp*
- *zipfile*

See also the Python command-line interface.

CAPÍTULO 36

Módulos reemplazados

The modules described in this chapter have been superseded by other modules for most use cases, and are retained primarily to preserve backwards compatibility.

Modules may appear in this chapter because they only cover a limited subset of a problem space, and a more generally applicable solution is available elsewhere in the standard library (for example, `getopt` covers the very specific task of «mimic the C `getopt()` API in Python», rather than the broader command line option parsing and argument parsing capabilities offered by `optparse` and `argparse`).

Alternatively, modules may appear in this chapter because they are deprecated outright, and awaiting removal in a future release, or they are *soft deprecated* and their use is actively discouraged in new projects. With the removal of various obsolete modules through **PEP 594**, there are currently no modules in this latter category.

36.1 `getopt` — C-style parser for command line options

Código fuente: Lib/getopt.py

Nota

This module is considered feature complete. A more declarative and extensible alternative to this API is provided in the `optparse` module. Further functional enhancements for command line parameter processing are provided either as third party modules on PyPI, or else as features in the `argparse` module.

This module helps scripts to parse the command line arguments in `sys.argv`. It supports the same conventions as the Unix `getopt()` function (including the special meanings of arguments of the form "`-`" and "`--`"). Long options similar to those supported by GNU software may be used as well via an optional third argument.

Users who are unfamiliar with the Unix `getopt()` function should consider using the `argparse` module instead. Users who are familiar with the Unix `getopt()` function, but would like to get equivalent behavior while writing less code and getting better help and error messages should consider using the `optparse` module. See *Choosing an argument parsing library* for additional details.

Este módulo proporciona dos funciones y una excepción:

getopt.**getopt**(*args*, *shortopts*, *longopts=[]*)

Parses command line options and parameter list. *args* is the argument list to be parsed, without the leading reference to the running program. Typically, this means `sys.argv[1:]`. *shortopts* is the string of option letters that the script wants to recognize, with options that require an argument followed by a colon (`':'`) and options that accept an optional argument followed by two colons (`'::'`); i.e., the same format that Unix `getopt()` uses.

> **Nota**
>
> Unlike GNU `getopt()`, after a non-option argument, all further arguments are considered also non-options. This is similar to the way non-GNU Unix systems work.

longopts, if specified, must be a list of strings with the names of the long options which should be supported. The leading `'--'` characters should not be included in the option name. Long options which require an argument should be followed by an equal sign (`'='`). Long options which accept an optional argument should be followed by an equal sign and question mark (`'=?'`). To accept only long options, *shortopts* should be an empty string. Long options on the command line can be recognized so long as they provide a prefix of the option name that matches exactly one of the accepted options. For example, if *longopts* is `['foo', 'frob']`, the option `--fo` will match as `--foo`, but `--f` will not match uniquely, so *GetoptError* will be raised.

El valor de retorno consta de dos elementos: el primero es una lista de pares `(option, value)`; el segundo es la lista de argumentos del programa que quedan después de que se eliminó la lista de opciones (esta es una porción final de *args*). Cada par de opción y valor retornado tiene la opción como su primer elemento, con un guión para las opciones cortas (por ejemplo, `'-x'`) o dos guiones para las opciones largas (por ejemplo, `'--long-option'`), y el argumento de la opción como su segundo elemento, o una cadena vacía si la opción no tiene argumento. Las opciones aparecen en la lista en el mismo orden en que se encontraron, lo que permite múltiples ocurrencias. Las opciones largas y cortas pueden ser mixtas.

Distinto en la versión 3.14: Optional arguments are supported.

getopt.**gnu_getopt**(*args*, *shortopts*, *longopts=[]*)

Esta función funciona como *getopt()*, excepto que el modo de escaneo estilo GNU se usa por defecto. Esto significa que los argumentos opcionales y no opcionales pueden estar mezclados. La función *getopt()* detiene el procesamiento de opciones tan pronto como se encuentra un argumento no-opcionales.

If the first character of the option string is `'+'`, or if the environment variable `POSIXLY_CORRECT` is set, then option processing stops as soon as a non-option argument is encountered.

If the first character of the option string is `'-'`, non-option arguments that are followed by options are added to the list of option-and-value pairs as a pair that has `None` as its first element and the list of non-option arguments as its second element. The second element of the `gnu_getopt()` result is a list of program arguments after the last option.

Distinto en la versión 3.14: Support for returning intermixed options and non-option arguments in order.

exception getopt.**GetoptError**

This is raised when an unrecognized option is found in the argument list or when an option requiring an argument is given none. The argument to the exception is a string indicating the cause of the error. For long options, an argument given to an option which does not require one will also cause this exception to be raised. The attributes `msg` and `opt` give the error message and related option; if there is no specific option to which the exception relates, `opt` is an empty string.

exception getopt.**error**

Alias para *GetoptError*; para compatibilidad con versiones anteriores.

Un ejemplo que usa solo opciones de estilo Unix:

```
>>> import getopt
>>> args = '-a -b -cfoo -d bar a1 a2'.split()
>>> args
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
['-a', '-b', '-cfoo', '-d', 'bar', 'a1', 'a2']
>>> optlist, args = getopt.getopt(args, 'abc:d:')
>>> optlist
[('-a', ''), ('-b', ''), ('-c', 'foo'), ('-d', 'bar')]
>>> args
['a1', 'a2']
```

Usar nombres largos de opciones es igualmente fácil:

```
>>> s = '--condition=foo --testing --output-file abc.def -x a1 a2'
>>> args = s.split()
>>> args
['--condition=foo', '--testing', '--output-file', 'abc.def', '-x', 'a1', 'a2']
>>> optlist, args = getopt.getopt(args, 'x', [
...     'condition=', 'output-file=', 'testing'])
>>> optlist
[('--condition', 'foo'), ('--testing', ''), ('--output-file', 'abc.def'), ('-x', '
↪')]
>>> args
['a1', 'a2']
```

Optional arguments should be specified explicitly:

```
>>> s = '-Con -C --color=off --color a1 a2'
>>> args = s.split()
>>> args
['-Con', '-C', '--color=off', '--color', 'a1', 'a2']
>>> optlist, args = getopt.getopt(args, 'C::', ['color=?'])
>>> optlist
[('-C', 'on'), ('-C', ''), ('--color', 'off'), ('--color', '')]
>>> args
['a1', 'a2']
```

The order of options and non-option arguments can be preserved:

```
>>> s = 'a1 -x a2 a3 a4 --long a5 a6'
>>> args = s.split()
>>> args
['a1', '-x', 'a2', 'a3', 'a4', '--long', 'a5', 'a6']
>>> optlist, args = getopt.gnu_getopt(args, '-x:', ['long='])
>>> optlist
[(None, ['a1']), ('-x', 'a2'), (None, ['a3', 'a4']), ('--long', 'a5')]
>>> args
['a6']
```

In a script, typical usage is something like this:

```
import getopt, sys

def main():
    try:
        opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "ho:v", ["help", "output="])
    except getopt.GetoptError as err:
        # print help information and exit:
        print(err)  # will print something like "option -a not recognized"
        usage()
        sys.exit(2)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
    output = None
    verbose = False
    for o, a in opts:
        if o == "-v":
            verbose = True
        elif o in ("-h", "--help"):
            usage()
            sys.exit()
        elif o in ("-o", "--output"):
            output = a
        else:
            assert False, "unhandled option"
    process(args, output=output, verbose=verbose)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Note that an equivalent command line interface could be produced with less code and more informative help and error messages by using the *optparse* module:

```
import optparse

if __name__ == '__main__':
    parser = optparse.OptionParser()
    parser.add_option('-o', '--output')
    parser.add_option('-v', dest='verbose', action='store_true')
    opts, args = parser.parse_args()
    process(args, output=opts.output, verbose=opts.verbose)
```

A roughly equivalent command line interface for this case can also be produced by using the *argparse* module:

```
import argparse

if __name__ == '__main__':
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('-o', '--output')
    parser.add_argument('-v', dest='verbose', action='store_true')
    parser.add_argument('rest', nargs='*')
    args = parser.parse_args()
    process(args.rest, output=args.output, verbose=args.verbose)
```

See *Choosing an argument parsing library* for details on how the `argparse` version of this code differs in behaviour from the `optparse` (and `getopt`) version.

Ver también

Module *optparse*
Declarative command line option parsing.

Módulo *argparse*
More opinionated command line option and argument parsing library.

CAPÍTULO 37

Removed Modules

The modules described in this chapter have been removed from the Python standard library. They are documented here to help people find replacements.

37.1 `aifc` — Read and write AIFF and AIFC files

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `aifc` module was Python 3.12.

37.2 `asynchat` — Asynchronous socket command/response handler

Deprecated since version 3.6, removed in version 3.12.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.12 after being deprecated in Python 3.6. The removal was decided in **PEP 594**.

Applications should use the *`asyncio`* module instead.

The last version of Python that provided the `asynchat` module was Python 3.11.

37.3 `asyncore` — Asynchronous socket handler

Deprecated since version 3.6, removed in version 3.12.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.12 after being deprecated in Python 3.6. The removal was decided in **PEP 594**.

Applications should use the *`asyncio`* module instead.

The last version of Python that provided the `asyncore` module was Python 3.11.

37.4 audioop — Manipulate raw audio data

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `audioop` module was Python 3.12.

37.5 cgi — Common Gateway Interface support

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

A fork of the module on PyPI can be used instead: legacy-cgi. This is a copy of the cgi module, no longer maintained or supported by the core Python team.

The last version of Python that provided the `cgi` module was Python 3.12.

37.6 cgitb — Traceback manager for CGI scripts

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

A fork of the module on PyPI can now be used instead: legacy-cgi. This is a copy of the cgi module, no longer maintained or supported by the core Python team.

The last version of Python that provided the `cgitb` module was Python 3.12.

37.7 chunk — Read IFF chunked data

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `chunk` module was Python 3.12.

37.8 crypt — Function to check Unix passwords

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

Applications can use the *hashlib* module from the standard library. Other possible replacements are third-party libraries from PyPI: legacycrypt, bcrypt, argon2-cffi, or passlib. These are not supported or maintained by the Python core team.

The last version of Python that provided the `crypt` module was Python 3.12.

37.9 distutils — Building and installing Python modules

Deprecated since version 3.10, removed in version 3.12.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.12 after being deprecated in Python 3.10. The removal was decided in **PEP 632**, which has migration advice.

The last version of Python that provided the `distutils` module was Python 3.11.

37.10 `imghdr` — Determine the type of an image

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

Possible replacements are third-party libraries from PyPI: filetype, puremagic, or python-magic. These are not supported or maintained by the Python core team.

The last version of Python that provided the `imghdr` module was Python 3.12.

37.11 `imp` — Access the import internals

Deprecated since version 3.4, removed in version 3.12.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.12 after being deprecated in Python 3.4.

The removal notice includes guidance for migrating code from `imp` to *`importlib`*.

The last version of Python that provided the `imp` module was Python 3.11.

37.12 `mailcap` — Mailcap file handling

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `mailcap` module was Python 3.12.

37.13 `msilib` — Read and write Microsoft Installer files

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `msilib` module was Python 3.12.

37.14 `nis` — Interface to Sun's NIS (Yellow Pages)

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `nis` module was Python 3.12.

37.15 `nntplib` — NNTP protocol client

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `nntplib` module was Python 3.12.

37.16 ossaudiodev — Access to OSS-compatible audio devices

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `ossaudiodev` module was Python 3.12.

37.17 pipes — Interface to shell pipelines

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

Applications should use the *subprocess* module instead.

The last version of Python that provided the `pipes` module was Python 3.12.

37.18 smtpd — SMTP Server

Deprecated since version 3.6, removed in version 3.12.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.12 after being deprecated in Python 3.6. The removal was decided in **PEP 594**.

A possible replacement is the third-party aiosmtpd library. This library is not maintained or supported by the Python core team.

The last version of Python that provided the `smtpd` module was Python 3.11.

37.19 sndhdr — Determine type of sound file

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

Possible replacements are third-party modules from PyPI: filetype, puremagic, or python-magic. These are not supported or maintained by the Python core team.

The last version of Python that provided the `sndhdr` module was Python 3.12.

37.20 spwd — The shadow password database

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

A possible replacement is the third-party library python-pam. This library is not supported or maintained by the Python core team.

The last version of Python that provided the `spwd` module was Python 3.12.

37.21 sunau — Read and write Sun AU files

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `sunau` module was Python 3.12.

37.22 `telnetlib` — Telnet client

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

Possible replacements are third-party libraries from PyPI: telnetlib3 or Exscript. These are not supported or maintained by the Python core team.

The last version of Python that provided the `telnetlib` module was Python 3.12.

37.23 `uu` — Encode and decode uuencode files

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `uu` module was Python 3.12.

37.24 `xdrlib` — Encode and decode XDR data

Deprecated since version 3.11, removed in version 3.13.

This module is no longer part of the Python standard library. It was removed in Python 3.13 after being deprecated in Python 3.11. The removal was decided in **PEP 594**.

The last version of Python that provided the `xdrlib` module was Python 3.12.

CAPÍTULO 38

Consideraciones de seguridad

Los siguientes módulos tienen consideraciones de seguridad específicas:

- `base64`: *consideraciones de seguridad de base64* en **RFC 4648**
- `hashlib`: *todos los constructores toman un argumento de solo palabra clave «usedforsecurity» que deshabilita algoritmos inseguros y bloqueados conocidos*
- `http.server` no se recomienda para producción. Sólo implementa controles de seguridad básicos. Consulte las *consideraciones de seguridad*.
- `logging`: *La configuración de registro usa eval()*
- `multiprocessing`: *Connection.recv() usa pickle*
- `pickle`: *Restricción de globals en pickle*
- `random` no debe usarse por motivos de seguridad, usa `secrets` en su lugar
- `shelve`: *el estante se basa en pickle y, por lo tanto, no es adecuado para tratar con fuentes no confiables*
- `ssl`: *consideraciones de seguridad SSL/TLS*
- `subprocess`: *Consideraciones sobre seguridad de subprocesos*
- `tempfile`: *mktemp está en desuso debido a la vulnerabilidad a condiciones de urgencia*
- `xml`: *XML security*
- `zipfile`: *los archivos de .zip preparados maliciosamente pueden causar agotamiento del volumen del disco*

La opción de línea de comando `-I` puede usarse para correr Python en modo aislado. Cuando no puede ser usado, la opción `-P` o la variable de entorno `PYTHONSAFEPATH` pueden usarse para no anteponer un camino potencialmente inseguro al `sys.path` como el directorio actual, el directorio del script o un string vacío.

APÉNDICE A

Glosario

>>>
: The default Python prompt of the *interactive* shell. Often seen for code examples which can be executed interactively in the interpreter.

...
: Puede referirse a:

  - The default Python prompt of the *interactive* shell when entering the code for an indented code block, when within a pair of matching left and right delimiters (parentheses, square brackets, curly braces or triple quotes), or after specifying a decorator.
  - The three dots form of the *Ellipsis* object.

clase base abstracta
: Las clases base abstractas (ABC, por sus siglas en inglés *Abstract Base Class*) complementan al *duck-typing* brindando un forma de definir interfaces con técnicas como `hasattr()` que serían confusas o sutilmente erróneas (por ejemplo con magic methods). Las ABC introduce subclases virtuales, las cuales son clases que no heredan desde una clase pero aún así son reconocidas por `isinstance()` y `issubclass()`; vea la documentación del módulo `abc`. Python viene con muchas ABC incorporadas para las estructuras de datos(en el módulo `collections.abc`), números (en el módulo `numbers`) , flujos de datos (en el módulo `io`) , buscadores y cargadores de importaciones (en el módulo `importlib.abc`) . Puede crear sus propios ABCs con el módulo `abc`.

annotate function
: A function that can be called to retrieve the *annotations* of an object. This function is accessible as the `__annotate__` attribute of functions, classes, and modules. Annotate functions are a subset of *evaluate functions*.

anotación
: Una etiqueta asociada a una variable, atributo de clase, parámetro de función o valor de retorno, usado por convención como un *type hint*.

  Annotations of local variables cannot be accessed at runtime, but annotations of global variables, class attributes, and functions can be retrieved by calling `annotationlib.get_annotations()` on modules, classes, and functions, respectively.

  See *variable annotation*, *function annotation*, **PEP 484**, **PEP 526**, and **PEP 649**, which describe this functionality. Also see annotations-howto for best practices on working with annotations.

argumento
: Un valor pasado a una *function* (o *method*) cuando se llama a la función. Hay dos clases de argumentos:

- *argumento nombrado*: es un argumento precedido por un identificador (por ejemplo, `nombre=`) en una llamada a una función o pasado como valor en un diccionario precedido por `**`. Por ejemplo `3` y `5` son argumentos nombrados en las llamadas a *`complex()`*:

```
complex(real=3, imag=5)
complex(**{'real': 3, 'imag': 5})
```

- *argumento posicional* son aquellos que no son nombrados. Los argumentos posicionales deben aparecer al principio de una lista de argumentos o ser pasados como elementos de un *iterable* precedido por `*`. Por ejemplo, `3` y `5` son argumentos posicionales en las siguientes llamadas:

```
complex(3, 5)
complex(*(3, 5))
```

Los argumentos son asignados a las variables locales en el cuerpo de la función. Vea en la sección calls las reglas que rigen estas asignaciones. Sintácticamente, cualquier expresión puede ser usada para representar un argumento; el valor evaluado es asignado a la variable local.

Vea también el *parameter* en el glosario, la pregunta frecuente la diferencia entre argumentos y parámetros, y **PEP 362**.

administrador asincrónico de contexto
Un objeto que controla el entorno visible en un sentencia `async with` al definir los métodos `__aenter__()` y `__aexit__()`. Introducido por **PEP 492**.

generador asincrónico
Una función que retorna un *asynchronous generator iterator*. Es similar a una función corrutina definida con `async def` excepto que contiene expresiones `yield` para producir series de variables usadas en un ciclo `async for`.

Usualmente se refiere a una función generadora asincrónica, pero puede referirse a un *iterador generador asincrónico* en ciertos contextos. En aquellos casos en los que el significado no está claro, usar los términos completos evita la ambigüedad.

Una función generadora asincrónica puede contener expresiones `await` así como sentencias `async for`, y `async with`.

iterador generador asincrónico
An object created by an *asynchronous generator* function.

Este es un *asynchronous iterator* el cual cuando es llamado usa el método `__anext__()` retornando un objeto a la espera (*awaitable*) el cual ejecutará el cuerpo de la función generadora asincrónica hasta la siguiente expresión `yield`.

Each `yield` temporarily suspends processing, remembering the execution state (including local variables and pending try-statements). When the *asynchronous generator iterator* effectively resumes with another awaitable returned by `__anext__()`, it picks up where it left off. See **PEP 492** and **PEP 525**.

iterable asincrónico
Un objeto, que puede ser usado en una sentencia `async for`. Debe retornar un *asynchronous iterator* de su método `__aiter__()`. Introducido por **PEP 492**.

iterador asincrónico
Un objeto que implementa los métodos `__aiter__()` y `__anext__()`. `__anext__()` debe retornar un objeto *awaitable*. `async for` resuelve los esperables retornados por un método de iterador asincrónico `__anext__()` hasta que lanza una excepción *`StopAsyncIteration`*. Introducido por **PEP 492**.

attached thread state
A *thread state* that is active for the current OS thread.

When a *thread state* is attached, the OS thread has access to the full Python C API and can safely invoke the bytecode interpreter.

Unless a function explicitly notes otherwise, attempting to call the C API without an attached thread state will result in a fatal error or undefined behavior. A thread state can be attached and detached explicitly by the

user through the C API, or implicitly by the runtime, including during blocking C calls and by the bytecode interpreter in between calls.

On most builds of Python, having an attached thread state implies that the caller holds the *GIL* for the current interpreter, so only one OS thread can have an attached thread state at a given moment. In *free-threaded* builds of Python, threads can concurrently hold an attached thread state, allowing for true parallelism of the bytecode interpreter.

atributo
Un valor asociado a un objeto al que se suele hacer referencia por su nombre utilizando expresiones punteadas. Por ejemplo, si un objeto *o* tiene un atributo *a* se referenciaría como *o.a*.

Es posible dar a un objeto un atributo cuyo nombre no sea un identificador definido por identifiers, por ejemplo usando `setattr()`, si el objeto lo permite. Dicho atributo no será accesible utilizando una expresión con puntos, y en su lugar deberá ser recuperado con `getattr()`.

a la espera
Un objeto que puede utilizarse en una expresión `await`. Puede ser una *corutina* o un objeto con un método `__await__()`. Véase también **PEP 492**.

BDFL
Sigla de *Benevolent Dictator For Life*, benevolente dictador vitalicio, es decir Guido van Rossum, el creador de Python.

archivo binario
A *file object* able to read and write *bytes-like objects*. Examples of binary files are files opened in binary mode (`'rb'`, `'wb'` or `'rb+'`), `sys.stdin.buffer`, `sys.stdout.buffer`, and instances of `io.BytesIO` and `gzip.GzipFile`.

Vea también *text file* para un objeto archivo capaz de leer y escribir objetos `str`.

referencia prestada
En la API C de Python, una referencia prestada es una referencia a un objeto, donde el código usando el objeto no posee la referencia. Se convierte en un puntero colgante si se destruye el objeto. Por ejemplo, una recolección de basura puede eliminar el último *strong reference* del objeto y así destruirlo.

Se recomienda llamar a `Py_INCREF()` en la *referencia prestada* para convertirla en una *referencia fuerte* in situ, excepto cuando el objeto no se puede destruir antes del último uso de la referencia prestada. La función `Py_NewRef()` se puede utilizar para crear una nueva *referencia fuerte*.

objetos tipo binarios
Un objeto que soporta bufferobjects y puede exportar un búfer C-*contiguous*. Esto incluye todas los objetos `bytes`, `bytearray`, y `array.array`, así como muchos objetos comunes `memoryview`. Los objetos tipo binarios pueden ser usados para varias operaciones que usan datos binarios; éstas incluyen compresión, salvar a archivos binarios, y enviarlos a través de un socket.

Algunas operaciones necesitan que los datos binarios sean mutables. La documentación frecuentemente se refiere a éstos como «objetos tipo binario de lectura y escritura». Ejemplos de objetos de búfer mutables incluyen a `bytearray` y `memoryview` de la `bytearray`. Otras operaciones que requieren datos binarios almacenados en objetos inmutables («objetos tipo binario de sólo lectura»); ejemplos de éstos incluyen `bytes` y `memoryview` del objeto `bytes`.

bytecode
El código fuente Python es compilado en *bytecode*, la representación interna de un programa python en el intérprete CPython. El *bytecode* también es guardado en caché en los archivos *.pyc* de tal forma que ejecutar el mismo archivo es más fácil la segunda vez (la recompilación desde el código fuente a *bytecode* puede ser evitada). Este «lenguaje intermedio» deberá corren en una *virtual machine* que ejecute el código de máquina correspondiente a cada *bytecode*. Note que los *bytecodes* no tienen como requisito trabajar en las diversas máquina virtuales de Python, ni de ser estable entre versiones Python.

Una lista de las instrucciones en *bytecode* está disponible en la documentación de *el módulo dis*.

callable
Un callable es un objeto que puede ser llamado, posiblemente con un conjunto de argumentos (véase *argument*), con la siguiente sintaxis:

```
callable(argument1, argument2, argumentN)
```

Una *function*, y por extensión un *method*, es un callable. Una instancia de una clase que implementa el método `__call__()` también es un callable.

retrollamada
Una función de subrutina que se pasa como un argumento para ejecutarse en algún momento en el futuro.

clase
Una plantilla para crear objetos definidos por el usuario. Las definiciones de clase normalmente contienen definiciones de métodos que operan una instancia de la clase.

variable de clase
Una variable definida en una clase y prevista para ser modificada sólo a nivel de clase (es decir, no en una instancia de la clase).

closure variable
A *free variable* referenced from a *nested scope* that is defined in an outer scope rather than being resolved at runtime from the globals or builtin namespaces. May be explicitly defined with the `nonlocal` keyword to allow write access, or implicitly defined if the variable is only being read.

For example, in the `inner` function in the following code, both `x` and `print` are *free variables*, but only `x` is a *closure variable*:

```
def outer():
    x = 0
    def inner():
        nonlocal x
        x += 1
        print(x)
    return inner
```

Due to the `codeobject.co_freevars` attribute (which, despite its name, only includes the names of closure variables rather than listing all referenced free variables), the more general *free variable* term is sometimes used even when the intended meaning is to refer specifically to closure variables.

número complejo
Una extensión del sistema familiar de número reales en el cual los números son expresados como la suma de una parte real y una parte imaginaria. Los números imaginarios son múltiplos de la unidad imaginaria (la raíz cuadrada de `-1`), usualmente escrita como `i` en matemáticas o `j` en ingeniería. Python tiene soporte incorporado para números complejos, los cuales son escritos con la notación mencionada al final.; la parte imaginaria es escrita con un sufijo `j`, por ejemplo, `3+1j`. Para tener acceso a los equivalentes complejos del módulo *`math`* module, use *`cmath`*. El uso de números complejos es matemática bastante avanzada. Si no le parecen necesarios, puede ignorarlos sin inconvenientes.

context
This term has different meanings depending on where and how it is used. Some common meanings:

- The temporary state or environment established by a *context manager* via a `with` statement.
- The collection of keyvalue bindings associated with a particular *`contextvars.Context`* object and accessed via *`ContextVar`* objects. Also see *context variable*.
- A *`contextvars.Context`* object. Also see *current context*.

context management protocol
The `__enter__()` and `__exit__()` methods called by the `with` statement. See **PEP 343**.

administrador de contextos
An object which implements the *context management protocol* and controls the environment seen in a `with` statement. See **PEP 343**.

variable de contexto
A variable whose value depends on which context is the *current context*. Values are accessed via

contextvars.ContextVar objects. Context variables are primarily used to isolate state between concurrent asynchronous tasks.

contiguo
Un búfer es considerado contiguo con precisión si es *C-contiguo* o *Fortran contiguo*. Los búferes cero dimensionales con C y Fortran contiguos. En los arreglos unidimensionales, los ítems deben ser dispuestos en memoria uno siguiente al otro, ordenados por índices que comienzan en cero. En arreglos unidimensionales C-contiguos, el último índice varía más velozmente en el orden de las direcciones de memoria. Sin embargo, en arreglos Fortran contiguos, el primer índice vería más rápidamente.

corrutina
Las corrutinas son una forma más generalizadas de las subrutinas. A las subrutinas se ingresa por un punto y se sale por otro punto. Las corrutinas pueden se iniciadas, finalizadas y reanudadas en muchos puntos diferentes. Pueden ser implementadas con la sentencia `async def`. Vea además **PEP 492**.

función corrutina
Un función que retorna un objeto *coroutine* . Una función corrutina puede ser definida con la sentencia `async def`, y puede contener las palabras claves `await`, `async for`, y `async with`. Las mismas son introducidas en **PEP 492**.

CPython
La implementación canónica del lenguaje de programación Python, como se distribuye en python.org. El término «CPython» es usado cuando es necesario distinguir esta implementación de otras como *Jython* o *IronPython*.

current context
The *context* (*contextvars.Context* object) that is currently used by *ContextVar* objects to access (get or set) the values of *context variables*. Each thread has its own current context. Frameworks for executing asynchronous tasks (see *asyncio*) associate each task with a context which becomes the current context whenever the task starts or resumes execution.

cyclic isolate
A subgroup of one or more objects that reference each other in a reference cycle, but are not referenced by objects outside the group. The goal of the *cyclic garbage collector* is to identify these groups and break the reference cycles so that the memory can be reclaimed.

decorador
Una función que retorna otra función, usualmente aplicada como una función de transformación empleando la sintaxis `@envoltorio`. Ejemplos comunes de decoradores son *classmethod()* y *staticmethod()*.

La sintaxis del decorador es meramente azúcar sintáctico, las definiciones de las siguientes dos funciones son semánticamente equivalentes:

```
def f(arg):
    ...
f = staticmethod(f)

@staticmethod
def f(arg):
    ...
```

El mismo concepto existe para clases, pero son menos usadas. Vea la documentación de function definitions y class definitions para mayor detalle sobre decoradores.

descriptor
Any object which defines the methods `__get__()`, `__set__()`, or `__delete__()`. When a class attribute is a descriptor, its special binding behavior is triggered upon attribute lookup. Normally, using *a.b* to get, set or delete an attribute looks up the object named *b* in the class dictionary for *a*, but if *b* is a descriptor, the respective descriptor method gets called. Understanding descriptors is a key to a deep understanding of Python because they are the basis for many features including functions, methods, properties, class methods, static methods, and reference to super classes.

Para obtener más información sobre los métodos de los descriptores, consulte descriptors o Guía práctica de uso de los descriptores.

diccionario
An associative array, where arbitrary keys are mapped to values. The keys can be any object with `__hash__()` and `__eq__()` methods. Called a hash in Perl.

comprensión de diccionarios
Una forma compacta de procesar todos o parte de los elementos en un iterable y retornar un diccionario con los resultados. `results = {n: n ** 2 for n in range(10)}` genera un diccionario que contiene la clave `n` asignada al valor `n ** 2`. Ver comprehensions.

vista de diccionario
Los objetos retornados por los métodos *`dict.keys()`*, *`dict.values()`*, y *`dict.items()`* son llamados vistas de diccionarios. Proveen una vista dinámica de las entradas de un diccionario, lo que significa que cuando el diccionario cambia, la vista refleja éstos cambios. Para forzar a la vista de diccionario a convertirse en una lista completa, use `list(dictview)`. Vea *Objetos tipos vista de diccionario*.

docstring
A string literal which appears as the first expression in a class, function or module. While ignored when the suite is executed, it is recognized by the compiler and put into the *`__doc__`* attribute of the enclosing class, function or module. Since it is available via introspection, it is the canonical place for documentation of the object.

tipado de pato
Un estilo de programación que no revisa el tipo del objeto para determinar si tiene la interfaz correcta; en vez de ello, el método o atributo es simplemente llamado o usado («Si se ve como un pato y grazna como un pato, debe ser un pato»). Enfatizando las interfaces en vez de hacerlo con los tipos específicos, un código bien diseñado pues tener mayor flexibilidad permitiendo la sustitución polimórfica. El tipado de pato *duck-typing* evita usar pruebas llamando a *`type()`* o *`isinstance()`*. (Nota: si embargo, el tipado de pato puede ser complementado con *abstract base classes*. En su lugar, generalmente pregunta con *`hasattr()`* o *EAFP*.

dunder
An informal short-hand for «double underscore», used when talking about a *special method*. For example, `__init__` is often pronounced «dunder init».

EAFP
Del inglés *Easier to ask for forgiveness than permission*, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Este estilo de codificación común en Python asume la existencia de claves o atributos válidos y atrapa las excepciones si esta suposición resulta falsa. Este estilo rápido y limpio está caracterizado por muchas sentencias `try` y `except`. Esta técnica contrasta con estilo *LBYL* usual en otros lenguajes como C.

evaluate function
A function that can be called to evaluate a lazily evaluated attribute of an object, such as the value of type aliases created with the `type` statement.

expresión
Una construcción sintáctica que puede ser evaluada, hasta dar un valor. En otras palabras, una expresión es una acumulación de elementos de expresión tales como literales, nombres, accesos a atributos, operadores o llamadas a funciones, todos ellos retornando valor. A diferencia de otros lenguajes, no toda la sintaxis del lenguaje son expresiones. También hay *statement*s que no pueden ser usadas como expresiones, como la `while`. Las asignaciones también son sentencias, no expresiones.

módulo de extensión
Un módulo escrito en C o C++, usando la API para C de Python para interactuar con el núcleo y el código del usuario.

f-string
f-strings
String literals prefixed with `f` or `F` are commonly called «f-strings» which is short for formatted string literals. See also **PEP 498**.

objeto archivo
An object exposing a file-oriented API (with methods such as `read()` or `write()`) to an underlying resource.

Depending on the way it was created, a file object can mediate access to a real on-disk file or to another type of storage or communication device (for example standard input/output, in-memory buffers, sockets, pipes, etc.). File objects are also called *file-like objects* or *streams*.

Existen tres categorías de objetos archivo: crudos *raw* *archivos binarios*, con búfer *archivos binarios* y *archivos de texto*. Sus interfaces son definidas en el módulo `io`. La forma canónica de crear objetos archivo es usando la función `open()`.

objetos tipo archivo
Un sinónimo de *file object*.

codificación del sistema de archivos y manejador de errores
Controlador de errores y codificación utilizado por Python para decodificar bytes del sistema operativo y codificar Unicode en el sistema operativo.

La codificación del sistema de archivos debe garantizar la decodificación exitosa de todos los bytes por debajo de 128. Si la codificación del sistema de archivos no proporciona esta garantía, las funciones de API pueden lanzar `UnicodeError`.

Las funciones `sys.getfilesystemencoding()` y `sys.getfilesystemencodeerrors()` se pueden utilizar para obtener la codificación del sistema de archivos y el controlador de errores.

La *codificación del sistema de archivos y el manejador de errores* se configuran al inicio de Python mediante la función `PyConfig_Read()`: consulte los miembros `filesystem_encoding` y `filesystem_errors` de `PyConfig`.

Vea también *locale encoding*.

buscador
Un objeto que trata de encontrar el *loader* para el módulo que está siendo importado.

There are two types of finder: *meta path finders* for use with `sys.meta_path`, and *path entry finders* for use with `sys.path_hooks`.

See finders-and-loaders and `importlib` for much more detail.

división entera a la baja
Una división matemática que se redondea hacia el entero menor más cercano. El operador de la división entera a la baja es `//`. Por ejemplo, la expresión `11 // 4` evalúa `2` a diferencia del `2.75` retornado por la verdadera división de números flotantes. Note que `(-11) // 4` es `-3` porque es `-2.75` redondeado *para abajo*. Ver **PEP 238**.

free threading
A threading model where multiple threads can run Python bytecode simultaneously within the same interpreter. This is in contrast to the *global interpreter lock* which allows only one thread to execute Python bytecode at a time. See **PEP 703**.

free variable
Formally, as defined in the language execution model, a free variable is any variable used in a namespace which is not a local variable in that namespace. See *closure variable* for an example. Pragmatically, due to the name of the `codeobject.co_freevars` attribute, the term is also sometimes used as a synonym for *closure variable*.

función
Una serie de sentencias que retornan un valor al que las llama. También se le puede pasar cero o más *argumentos* los cuales pueden ser usados en la ejecución de la misma. Vea también *parameter*, *method*, y la sección function.

anotación de función
Una *annotation* del parámetro de una función o un valor de retorno.

Las anotaciones de funciones son usadas frecuentemente para *indicadores de tipo*, por ejemplo, se espera que una función tome dos argumentos de clase `int` y también se espera que retorne dos valores `int`:

```
def sum_two_numbers(a: int, b: int) -> int:
   return a + b
```

La sintaxis de las anotaciones de funciones son explicadas en la sección function.

Consulte *variable annotation* y **PEP 484**, que describen esta funcionalidad. Consulte también annotations-howto para conocer las mejores prácticas sobre cómo trabajar con anotaciones.

__future__
Un future statement, `from __future__ import <feature>`, indica al compilador que compile el módulo actual utilizando una sintaxis o semántica que se convertirá en estándar en una versión futura de Python. El módulo `__future__` documenta los posibles valores de *feature*. Al importar este módulo y evaluar sus variables, puede ver cuándo se agregó por primera vez una nueva característica al lenguaje y cuándo se convertirá (o se convirtió) en la predeterminada:

```
>>> import __future__
>>> __future__.division
_Feature((2, 2, 0, 'alpha', 2), (3, 0, 0, 'alpha', 0), 8192)
```

recolección de basura
El proceso de liberar la memoria de lo que ya no está en uso. Python realiza recolección de basura (*garbage collection*) llevando la cuenta de las referencias, y el recogedor de basura cíclico es capaz de detectar y romper las referencias cíclicas. El recogedor de basura puede ser controlado mediante el módulo `gc` .

generador
Una función que retorna un *generator iterator*. Luce como una función normal excepto que contiene la expresión `yield` para producir series de valores utilizables en un bucle *for* o que pueden ser obtenidas una por una con la función `next()`.

Usualmente se refiere a una función generadora, pero puede referirse a un *iterador generador* en ciertos contextos. En aquellos casos en los que el significado no está claro, usar los términos completos evita la ambigüedad.

iterador generador
Un objeto creado por una función *generator*.

Each `yield` temporarily suspends processing, remembering the execution state (including local variables and pending try-statements). When the *generator iterator* resumes, it picks up where it left off (in contrast to functions which start fresh on every invocation).

expresión generadora
An *expression* that returns an *iterator*. It looks like a normal expression followed by a `for` clause defining a loop variable, range, and an optional `if` clause. The combined expression generates values for an enclosing function:

```
>>> sum(i*i for i in range(10))         # sum of squares 0, 1, 4, ... 81
285
```

función genérica
Una función compuesta de muchas funciones que implementan la misma operación para diferentes tipos. Qué implementación deberá ser usada durante la llamada a la misma es determinado por el algoritmo de despacho.

Vea también la entrada de glosario *single dispatch*, el decorador `functools.singledispatch()`, y **PEP 443**.

tipos genéricos
Un *type* que se puede parametrizar; normalmente un container class como `list` o `dict`. Usado para *type hints* y *annotations*.

Para más detalles, véase *generic alias types*, **PEP 483**, **PEP 484**, **PEP 585**, y el módulo `typing`.

GIL
Vea *global interpreter lock*.

bloqueo global del intérprete
Mecanismo empleado por el intérprete *CPython* para asegurar que sólo un hilo ejecute el *bytecode* Python por vez. Esto simplifica la implementación de CPython haciendo que el modelo de objetos (incluyendo algunos críticos como `dict`) están implícitamente a salvo de acceso concurrente. Bloqueando el intérprete completo se simplifica hacerlo multi-hilos, a costa de mucho del paralelismo ofrecido por las máquinas con múltiples procesadores.

Sin embargo, algunos módulos de extensión, tanto estándar como de terceros, están diseñados para liberar el GIL cuando se realizan tareas computacionalmente intensivas como la compresión o el *hashing*. Además, el GIL siempre es liberado cuando se hace entrada/salida.

As of Python 3.13, the GIL can be disabled using the `--disable-gil` build configuration. After building Python with this option, code must be run with `-X gil=0` or after setting the `PYTHON_GIL=0` environment variable. This feature enables improved performance for multi-threaded applications and makes it easier to use multi-core CPUs efficiently. For more details, see **PEP 703**.

In prior versions of Python's C API, a function might declare that it requires the GIL to be held in order to use it. This refers to having an *attached thread state*.

hash-based pyc
Un archivo cache de *bytecode* que usa el *hash* en vez de usar el tiempo de la última modificación del archivo fuente correspondiente para determinar su validez. Vea pyc-invalidation.

hashable
An object is *hashable* if it has a hash value which never changes during its lifetime (it needs a `__hash__()` method), and can be compared to other objects (it needs an `__eq__()` method). Hashable objects which compare equal must have the same hash value.

Ser *hashable* hace a un objeto utilizable como clave de un diccionario y miembro de un set, porque éstas estructuras de datos usan los valores de hash internamente.

La mayoría de los objetos inmutables incorporados en Python son *hashables*; los contenedores mutables (como las listas o los diccionarios) no lo son; los contenedores inmutables (como tuplas y conjuntos *frozensets*) son *hashables* si sus elementos son *hashables* . Los objetos que son instancias de clases definidas por el usuario son *hashables* por defecto. Todos se comparan como desiguales (excepto consigo mismos), y su valor de hash está derivado de su función *`id()`*.

IDLE
Un Entorno Integrado de Desarrollo y Aprendizaje para Python. *IDLE — Python editor and shell* es un editor básico y un entorno de intérprete que se incluye con la distribución estándar de Python.

immortal
Immortal objects are a CPython implementation detail introduced in **PEP 683**.

If an object is immortal, its *reference count* is never modified, and therefore it is never deallocated while the interpreter is running. For example, *`True`* and *`None`* are immortal in CPython.

Immortal objects can be identified via *`sys._is_immortal()`*, or via `PyUnstable_IsImmortal()` in the C API.

inmutable
Un objeto con un valor fijo. Los objetos inmutables son números, cadenas y tuplas. Éstos objetos no pueden ser alterados. Un nuevo objeto debe ser creado si un valor diferente ha de ser guardado. Juegan un rol importante en lugares donde es necesario un valor de hash constante, por ejemplo como claves de un diccionario.

ruta de importación
Una lista de las ubicaciones (o *entradas de ruta*) que son revisadas por *path based finder* al importar módulos. Durante la importación, ésta lista de localizaciones usualmente viene de *`sys.path`*, pero para los subpaquetes también puede incluir al atributo `__path__` del paquete padre.

importar
El proceso mediante el cual el código Python dentro de un módulo se hace alcanzable desde otro código Python en otro módulo.

importador
Un objeto que buscan y lee un módulo; un objeto que es tanto *finder* como *loader*.

interactivo
Python has an interactive interpreter which means you can enter statements and expressions at the interpreter prompt, immediately execute them and see their results. Just launch `python` with no arguments (possibly by selecting it from your computer's main menu). It is a very powerful way to test out new ideas or inspect modules and packages (remember `help(x)`). For more on interactive mode, see tut-interac.

interpretado
Python es un lenguaje interpretado, a diferencia de uno compilado, a pesar de que la distinción puede ser difusa debido al compilador a *bytecode*. Esto significa que los archivos fuente pueden ser corridos directamente, sin crear explícitamente un ejecutable que es corrido luego. Los lenguajes interpretados típicamente tienen ciclos de desarrollo y depuración más cortos que los compilados, sin embargo sus programas suelen correr más lentamente. Vea también *interactive*.

apagado del intérprete
Cuando se le solicita apagarse, el intérprete Python ingresa a un fase especial en la cual gradualmente libera todos los recursos reservados, como módulos y varias estructuras internas críticas. También hace varias llamadas al *recolector de basura*. Esto puede disparar la ejecución de código de destructores definidos por el usuario o *weakref callbacks*. El código ejecutado durante la fase de apagado puede encontrar varias excepciones debido a que los recursos que necesita pueden no funcionar más (ejemplos comunes son los módulos de bibliotecas o los artefactos de advertencias *warnings machinery*)

La principal razón para el apagado del intérpreter es que el módulo `__main__` o el script que estaba corriendo termine su ejecución.

iterable
An object capable of returning its members one at a time. Examples of iterables include all sequence types (such as `list`, `str`, and `tuple`) and some non-sequence types like `dict`, *file objects*, and objects of any classes you define with an `__iter__()` method or with a `__getitem__()` method that implements *sequence* semantics.

Iterables can be used in a `for` loop and in many other places where a sequence is needed (`zip()`, `map()`, …). When an iterable object is passed as an argument to the built-in function `iter()`, it returns an iterator for the object. This iterator is good for one pass over the set of values. When using iterables, it is usually not necessary to call `iter()` or deal with iterator objects yourself. The `for` statement does that automatically for you, creating a temporary unnamed variable to hold the iterator for the duration of the loop. See also *iterator*, *sequence*, and *generator*.

iterador
An object representing a stream of data. Repeated calls to the iterator's `__next__()` method (or passing it to the built-in function `next()`) return successive items in the stream. When no more data are available a `StopIteration` exception is raised instead. At this point, the iterator object is exhausted and any further calls to its `__next__()` method just raise `StopIteration` again. Iterators are required to have an `__iter__()` method that returns the iterator object itself so every iterator is also iterable and may be used in most places where other iterables are accepted. One notable exception is code which attempts multiple iteration passes. A container object (such as a `list`) produces a fresh new iterator each time you pass it to the `iter()` function or use it in a `for` loop. Attempting this with an iterator will just return the same exhausted iterator object used in the previous iteration pass, making it appear like an empty container.

Puede encontrar más información en *Tipos de iteradores*.

Detalles de implementación de CPython: CPython does not consistently apply the requirement that an iterator define `__iter__()`. And also please note that the free-threading CPython does not guarantee the thread-safety of iterator operations.

función clave
Una función clave o una función de colación es un invocable que retorna un valor usado para el ordenamiento o clasificación. Por ejemplo, `locale.strxfrm()` es usada para producir claves de ordenamiento que se adaptan a las convenciones específicas de ordenamiento de un *locale*.

Cierta cantidad de herramientas de Python aceptan funciones clave para controlar como los elementos son ordenados o agrupados. Incluyendo a `min()`, `max()`, `sorted()`, `list.sort()`, `heapq.merge()`, `heapq.nsmallest()`, `heapq.nlargest()`, y `itertools.groupby()`.

Hay varias formas de crear una función clave. Por ejemplo, el método `str.lower()` puede servir como función clave para ordenamientos que no distingan mayúsculas de minúsculas. Como alternativa, una función clave puede ser realizada con una expresión `lambda` como `lambda r: (r[0], r[2])`. Además, `operator.attrgetter()`, `operator.itemgetter()` y `operator.methodcaller()` son tres constructores de funciones clave. Consulte Sorting HOW TO para ver ejemplos de cómo crear y utilizar funciones clave.

argumento nombrado
Vea *argument*.

lambda
Una función anónima de una línea consistente en un sola *expression* que es evaluada cuando la función es llamada. La sintaxis para crear una función lambda es `lambda [parameters]: expression`

LBYL
Del inglés *Look before you leap*, «mira antes de saltar». Es un estilo de codificación que prueba explícitamente las condiciones previas antes de hacer llamadas o búsquedas. Este estilo contrasta con la manera *EAFP* y está caracterizado por la presencia de muchas sentencias `if`.

En entornos multi-hilos, el método LBYL tiene el riesgo de introducir condiciones de carrera entre los hilos que están «mirando» y los que están «saltando». Por ejemplo, el código, `if key in mapping: return mapping[key]` puede fallar si otro hilo remueve *key* de *mapping* después del test, pero antes de retornar el valor. Este problema puede ser resuelto usando bloqueos o empleando el método EAFP.

lexical analyzer
Formal name for the *tokenizer*; see *token*.

lista
A built-in Python *sequence*. Despite its name it is more akin to an array in other languages than to a linked list since access to elements is $O(1)$.

comprensión de listas
Una forma compacta de procesar todos o parte de los elementos en una secuencia y retornar una lista como resultado. `result = ['{:#04x}'.format(x) for x in range(256) if x % 2 == 0]` genera una lista de cadenas conteniendo números hexadecimales (0x..) entre 0 y 255. La cláusula `if` es opcional. Si es omitida, todos los elementos en `range(256)` son procesados.

cargador
An object that loads a module. It must define the `exec_module()` and `create_module()` methods to implement the *Loader* interface. A loader is typically returned by a *finder*. See also:

- finders-and-loaders
- *importlib.abc.Loader*
- **PEP 302**

codificación de la configuración regional
En Unix, es la codificación de la configuración regional LC_CTYPE. Se puede configurar con *locale.setlocale(locale.LC_CTYPE, new_locale)*.

En Windows, es la página de códigos ANSI (por ejemplo, `"cp1252"`).

En Android y VxWorks, Python utiliza `"utf-8"` como codificación regional.

locale.getencoding() can be used to get the locale encoding.

Vea también *filesystem encoding and error handler*.

método mágico
Una manera informal de llamar a un *special method*.

mapeado
Un objeto contenedor que permite recupero de claves arbitrarias y que implementa los métodos especificados en la *collections.abc.Mapping* o *collections.abc.MutableMapping* *abstract base classes*. Por ejemplo, *dict*, *collections.defaultdict*, *collections.OrderedDict* y *collections.Counter*.

meta buscadores de ruta
Un *finder* retornado por una búsqueda de *sys.meta_path*. Los meta buscadores de ruta están relacionados a *buscadores de entradas de rutas*, pero son algo diferente.

Vea en *importlib.abc.MetaPathFinder* los métodos que los meta buscadores de ruta implementan.

metaclase
La clase de una clase. Las definiciones de clases crean nombres de clase, un diccionario de clase, y una lista

de clases base. Las metaclases son responsables de tomar estos tres argumentos y crear la clase. La mayoría de los objetos de un lenguaje de programación orientado a objetos provienen de una implementación por defecto. Lo que hace a Python especial que es posible crear metaclases a medida. La mayoría de los usuario nunca necesitarán esta herramienta, pero cuando la necesidad surge, las metaclases pueden brindar soluciones poderosas y elegantes. Han sido usadas para *loggear* acceso de atributos, agregar seguridad a hilos, rastrear la creación de objetos, implementar *singletons*, y muchas otras tareas.

Más información hallará en metaclasses.

método
Una función que es definida dentro del cuerpo de una clase. Si es llamada como un atributo de una instancia de otra clase, el método tomará el objeto instanciado como su primer *argument* (el cual es usualmente denominado *self*). Vea *function* y *nested scope*.

orden de resolución de métodos
Method Resolution Order is the order in which base classes are searched for a member during lookup. See python_2.3_mro for details of the algorithm used by the Python interpreter since the 2.3 release.

módulo
Un objeto que sirve como unidad de organización del código Python. Los módulos tienen espacios de nombres conteniendo objetos Python arbitrarios. Los módulos son cargados en Python por el proceso de *importing*.

Vea también *package*.

especificador de módulo
Un espacio de nombres que contiene la información relacionada a la importación usada al leer un módulo. Una instancia de `importlib.machinery.ModuleSpec`.

See also module-specs.

MRO
Vea *method resolution order*.

mutable
Los objetos mutables pueden cambiar su valor pero mantener su `id()`. Vea también *immutable*.

tupla nombrada
La denominación «tupla nombrada» se aplica a cualquier tipo o clase que hereda de una tupla y cuyos elementos indexables son también accesibles usando atributos nombrados. Este tipo o clase puede tener además otras capacidades.

Varios tipos incorporados son tuplas nombradas, incluyendo los valores retornados por `time.localtime()` y `os.stat()`. Otro ejemplo es `sys.float_info`:

```
>>> sys.float_info[1]                   # indexed access
1024
>>> sys.float_info.max_exp              # named field access
1024
>>> isinstance(sys.float_info, tuple)   # kind of tuple
True
```

Some named tuples are built-in types (such as the above examples). Alternatively, a named tuple can be created from a regular class definition that inherits from `tuple` and that defines named fields. Such a class can be written by hand, or it can be created by inheriting `typing.NamedTuple`, or with the factory function `collections.namedtuple()`. The latter techniques also add some extra methods that may not be found in hand-written or built-in named tuples.

espacio de nombres
El lugar donde la variable es almacenada. Los espacios de nombres son implementados como diccionarios. Hay espacio de nombre local, global, e incorporado así como espacios de nombres anidados en objetos (en métodos). Los espacios de nombres soportan modularidad previniendo conflictos de nombramiento. Por ejemplo, las funciones `builtins.open` y `os.open()` se distinguen por su espacio de nombres. Los espacios de nombres también ayuda a la legibilidad y mantenibilidad dejando claro qué módulo implementa una función.

Por ejemplo, escribiendo *random.seed()* o *itertools.islice()* queda claro que éstas funciones están implementadas en los módulos *random* y *itertools*, respectivamente.

paquete de espacios de nombres
A *package* which serves only as a container for subpackages. Namespace packages may have no physical representation, and specifically are not like a *regular package* because they have no `__init__.py` file.

Namespace packages allow several individually installable packages to have a common parent package. Otherwise, it is recommended to use a *regular package*.

For more information, see **PEP 420** and reference-namespace-package.

Vea también *module*.

alcances anidados
La habilidad de referirse a una variable dentro de una definición encerrada. Por ejemplo, una función definida dentro de otra función puede referir a variables en la función externa. Note que los alcances anidados por defecto sólo funcionan para referencia y no para asignación. Las variables locales leen y escriben sólo en el alcance más interno. De manera semejante, las variables globales pueden leer y escribir en el espacio de nombres global. Con `nonlocal` se puede escribir en alcances exteriores.

clase de nuevo estilo
Old name for the flavor of classes now used for all class objects. In earlier Python versions, only new-style classes could use Python's newer, versatile features like `__slots__`, descriptors, properties, `__getattribute__()`, class methods, and static methods.

objeto
Cualquier dato con estado (atributo o valor) y comportamiento definido (métodos). También es la más básica clase base para cualquier *new-style class*.

optimized scope
A scope where target local variable names are reliably known to the compiler when the code is compiled, allowing optimization of read and write access to these names. The local namespaces for functions, generators, coroutines, comprehensions, and generator expressions are optimized in this fashion. Note: most interpreter optimizations are applied to all scopes, only those relying on a known set of local and nonlocal variable names are restricted to optimized scopes.

paquete
Un *module* Python que puede contener submódulos o recursivamente, subpaquetes. Técnicamente, un paquete es un módulo Python con un atributo `__path__`.

Vea también *regular package* y *namespace package*.

parámetro
Una entidad nombrada en una definición de una *function* (o método) que especifica un *argument* (o en algunos casos, varios argumentos) que la función puede aceptar. Existen cinco tipos de argumentos:

- *posicional o nombrado*: especifica un argumento que puede ser pasado tanto como *posicional* o como *nombrado*. Este es el tipo por defecto de parámetro, como *foo* y *bar* en el siguiente ejemplo:

```
def func(foo, bar=None): ...
```

- *sólo posicional*: especifica un argumento que puede ser pasado sólo por posición. Los parámetros sólo posicionales pueden ser definidos incluyendo un carácter `/` en la lista de parámetros de la función después de ellos, como *posonly1* y *posonly2* en el ejemplo que sigue:

```
def func(posonly1, posonly2, /, positional_or_keyword): ...
```

- *sólo nombrado*: especifica un argumento que sólo puede ser pasado por nombre. Los parámetros sólo por nombre pueden ser definidos incluyendo un parámetro posicional de una sola variable o un simple `*`` antes de ellos en la lista de parámetros en la definición de la función, como *kw_only1* y *kw_only2* en el ejemplo siguiente:

```
def func(arg, *, kw_only1, kw_only2): ...
```

- *variable posicional*: especifica una secuencia arbitraria de argumentos posicionales que pueden ser brindados (además de cualquier argumento posicional aceptado por otros parámetros). Este parámetro puede ser definido anteponiendo al nombre del parámetro `*`, como a *args* en el siguiente ejemplo:

```
def func(*args, **kwargs): ...
```

- *variable nombrado*: especifica que arbitrariamente muchos argumentos nombrados pueden ser brindados (además de cualquier argumento nombrado ya aceptado por cualquier otro parámetro). Este parámetro puede ser definido anteponiendo al nombre del parámetro con `**`, como *kwargs* en el ejemplo precedente.

Los parámetros puede especificar tanto argumentos opcionales como requeridos, así como valores por defecto para algunos argumentos opcionales.

Vea también el glosario de *argument*, la pregunta respondida en la diferencia entre argumentos y parámetros, la clase `inspect.Parameter`, la sección function , y **PEP 362**.

entrada de ruta
Una ubicación única en el *import path* que el *path based finder* consulta para encontrar los módulos a importar.

buscador de entradas de ruta
Un *finder* retornado por un invocable en `sys.path_hooks` (esto es, un *path entry hook*) que sabe cómo localizar módulos dada una *path entry*.

Vea en `importlib.abc.PathEntryFinder` los métodos que los buscadores de entradas de ruta implementan.

gancho a entrada de ruta
A callable on the `sys.path_hooks` list which returns a *path entry finder* if it knows how to find modules on a specific *path entry*.

buscador basado en ruta
Uno de los *meta buscadores de ruta* por defecto que busca un *import path* para los módulos.

objeto tipo ruta
Un objeto que representa una ruta del sistema de archivos. Un objeto tipo ruta puede ser tanto una `str` como un `bytes` representando una ruta, o un objeto que implementa el protocolo `os.PathLike`. Un objeto que soporta el protocolo `os.PathLike` puede ser convertido a ruta del sistema de archivo de clase `str` o `bytes` usando la función `os.fspath()`; `os.fsdecode()` `os.fsencode()` pueden emplearse para garantizar que retorne respectivamente `str` o `bytes`. Introducido por **PEP 519**.

PEP
Propuesta de mejora de Python, del inglés *Python Enhancement Proposal*. Un PEP es un documento de diseño que brinda información a la comunidad Python, o describe una nueva capacidad para Python, sus procesos o entorno. Los PEPs deberían dar una especificación técnica concisa y una fundamentación para las capacidades propuestas.

Los PEPs tienen como propósito ser los mecanismos primarios para proponer nuevas y mayores capacidad, para recoger la opinión de la comunidad sobre un tema, y para documentar las decisiones de diseño que se han hecho en Python. El autor del PEP es el responsable de lograr consenso con la comunidad y documentar las opiniones disidentes.

Vea **PEP 1**.

porción
Un conjunto de archivos en un único directorio (posiblemente guardo en un archivo comprimido *zip*) que contribuye a un espacio de nombres de paquete, como está definido en **PEP 420**.

argumento posicional
Vea *argument*.

API provisional
Una API provisoria es aquella que deliberadamente fue excluida de las garantías de compatibilidad hacia atrás de la biblioteca estándar. Aunque no se esperan cambios fundamentales en dichas interfaces, como están marcadas como provisionales, los cambios incompatibles hacia atrás (incluso remover la misma interfaz) podrían

ocurrir si los desarrolladores principales lo estiman. Estos cambios no se hacen gratuitamente – solo ocurrirán si fallas fundamentales y serias son descubiertas que no fueron vistas antes de la inclusión de la API.

Incluso para APIs provisorias, los cambios incompatibles hacia atrás son vistos como una «solución de último recurso» - se intentará todo para encontrar una solución compatible hacia atrás para los problemas identificados.

Este proceso permite que la biblioteca estándar continúe evolucionando con el tiempo, sin bloquearse por errores de diseño problemáticos por períodos extensos de tiempo. Vea **PEP 411** para más detalles.

paquete provisorio
Vea *provisional API*.

Python 3000
Apodo para la fecha de lanzamiento de Python 3.x (acuñada en un tiempo cuando llegar a la versión 3 era algo distante en el futuro.) También se lo abrevió como *Py3k*.

Pythónico
Una idea o pieza de código que sigue ajustadamente la convenciones idiomáticas comunes del lenguaje Python, en vez de implementar código usando conceptos comunes a otros lenguajes. Por ejemplo, una convención común en Python es hacer bucles sobre todos los elementos de un iterable con la sentencia `for`. Muchos otros lenguajes no tienen este tipo de construcción, así que los que no están familiarizados con Python podrían usar contadores numéricos:

```
for i in range(len(food)):
    print(food[i])
```

En contraste, un método Pythónico más limpio:

```
for piece in food:
    print(piece)
```

nombre calificado
Un nombre con puntos mostrando la ruta desde el alcance global del módulo a la clase, función o método definido en dicho módulo, como se define en **PEP 3155**. Para las funciones o clases de más alto nivel, el nombre calificado es el igual al nombre del objeto:

```
>>> class C:
...     class D:
...         def meth(self):
...             pass
...
>>> C.__qualname__
'C'
>>> C.D.__qualname__
'C.D'
>>> C.D.meth.__qualname__
'C.D.meth'
```

Cuando es usado para referirse a los módulos, *nombre completamente calificado* significa la ruta con puntos completo al módulo, incluyendo cualquier paquete padre, por ejemplo, `email.mime.text`:

```
>>> import email.mime.text
>>> email.mime.text.__name__
'email.mime.text'
```

contador de referencias
The number of references to an object. When the reference count of an object drops to zero, it is deallocated. Some objects are *immortal* and have reference counts that are never modified, and therefore the objects are never deallocated. Reference counting is generally not visible to Python code, but it is a key element of the *CPython* implementation. Programmers can call the `sys.getrefcount()` function to return the reference count for a particular object.

In *CPython*, reference counts are not considered to be stable or well-defined values; the number of references to an object, and how that number is affected by Python code, may be different between versions.

paquete regular
Un *package* tradicional, como aquellos con un directorio conteniendo el archivo `__init__.py`.

Vea también *namespace package*.

REPL
An acronym for the «read–eval–print loop», another name for the *interactive* interpreter shell.

__slots__
Es una declaración dentro de una clase que ahorra memoria predeclarando espacio para las atributos de la instancia y eliminando diccionarios de la instancia. Aunque es popular, esta técnica es algo dificultosa de lograr correctamente y es mejor reservarla para los casos raros en los que existen grandes cantidades de instancias en aplicaciones con uso crítico de memoria.

secuencia
An *iterable* which supports efficient element access using integer indices via the `__getitem__()` special method and defines a `__len__()` method that returns the length of the sequence. Some built-in sequence types are `list`, `str`, `tuple`, and `bytes`. Note that `dict` also supports `__getitem__()` and `__len__()`, but is considered a mapping rather than a sequence because the lookups use arbitrary *hashable* keys rather than integers.

The `collections.abc.Sequence` abstract base class defines a much richer interface that goes beyond just `__getitem__()` and `__len__()`, adding `count()`, `index()`, `__contains__()`, and `__reversed__()`. Types that implement this expanded interface can be registered explicitly using `register()`. For more documentation on sequence methods generally, see *Common Sequence Operations*.

comprensión de conjuntos
Una forma compacta de procesar todos o parte de los elementos en un iterable y retornar un conjunto con los resultados. `results = {c for c in 'abracadabra' if c not in 'abc'}` genera el conjunto de cadenas `{'r', 'd'}`. Ver comprehensions.

despacho único
Una forma de despacho de una *generic function* donde la implementación es elegida a partir del tipo de un sólo argumento.

rebanada
Un objeto que contiene una porción de una *sequence*. Una rebanada es creada usando la notación de suscripto, `[]` con dos puntos entre los números cuando se ponen varios, como en `nombre_variable[1:3:5]`. La notación con corchete (suscrito) usa internamente objetos `slice`.

soft deprecated
A soft deprecated API should not be used in new code, but it is safe for already existing code to use it. The API remains documented and tested, but will not be enhanced further.

Soft deprecation, unlike normal deprecation, does not plan on removing the API and will not emit warnings.

See PEP 387: Soft Deprecation.

método especial
Un método que es llamado implícitamente por Python cuando ejecuta ciertas operaciones en un tipo, como la adición. Estos métodos tienen nombres que comienzan y terminan con doble barra baja. Los métodos especiales están documentados en specialnames.

standard library
The collection of *packages*, *modules* and *extension modules* distributed as a part of the official Python interpreter package. The exact membership of the collection may vary based on platform, available system libraries, or other criteria. Documentation can be found at *La biblioteca estándar de Python*.

See also `sys.stdlib_module_names` for a list of all possible standard library module names.

sentencia
Una sentencia es parte de un conjunto (un «bloque» de código). Una sentencia tanto es una *expression* como alguna de las varias sintaxis usando una palabra clave, como `if`, `while` o `for`.

static type checker
An external tool that reads Python code and analyzes it, looking for issues such as incorrect types. See also *type hints* and the `typing` module.

stdlib
An abbreviation of *standard library*.

referencia fuerte
En la API de C de Python, una referencia fuerte es una referencia a un objeto que es propiedad del código que mantiene la referencia. La referencia fuerte se toma llamando a `Py_INCREF()` cuando se crea la referencia y se libera con `Py_DECREF()` cuando se elimina la referencia.

La función `Py_NewRef()` se puede utilizar para crear una referencia fuerte a un objeto. Por lo general, se debe llamar a la función `Py_DECREF()` en la referencia fuerte antes de salir del alcance de la referencia fuerte, para evitar filtrar una referencia.

Consulte también *borrowed reference*.

t-string
t-strings
String literals prefixed with `t` or `T` are commonly called «t-strings» which is short for template string literals.

codificación de texto
Una cadena de caracteres en Python es una secuencia de puntos de código Unicode (en el rango `U+0000–U+10FFFF`). Para almacenar o transferir una cadena de caracteres, es necesario serializarla como una secuencia de bytes.

La serialización de una cadena de caracteres en una secuencia de bytes se conoce como «codificación», y la recreación de la cadena de caracteres a partir de la secuencia de bytes se conoce como «decodificación».

Existe una gran variedad de serializaciones de texto *codecs*, que se denominan colectivamente «codificaciones de texto».

archivo de texto
Un *file object* capaz de leer y escribir objetos `str`. Frecuentemente, un archivo de texto también accede a un flujo de datos binario y maneja automáticamente el *text encoding*. Ejemplos de archivos de texto que son abiertos en modo texto (`'r'` o `'w'`), `sys.stdin`, `sys.stdout`, y las instancias de `io.StringIO`.

Vea también *binary file* por objeto de archivos capaces de leer y escribir *objeto tipo binario*.

thread state
The information used by the *CPython* runtime to run in an OS thread. For example, this includes the current exception, if any, and the state of the bytecode interpreter.

Each thread state is bound to a single OS thread, but threads may have many thread states available. At most, one of them may be *attached* at once.

An *attached thread state* is required to call most of Python's C API, unless a function explicitly documents otherwise. The bytecode interpreter only runs under an attached thread state.

Each thread state belongs to a single interpreter, but each interpreter may have many thread states, including multiple for the same OS thread. Thread states from multiple interpreters may be bound to the same thread, but only one can be *attached* in that thread at any given moment.

See Thread State and the Global Interpreter Lock for more information.

token
A small unit of source code, generated by the lexical analyzer (also called the *tokenizer*). Names, numbers, strings, operators, newlines and similar are represented by tokens.

The `tokenize` module exposes Python's lexical analyzer. The `token` module contains information on the various types of tokens.

cadena con triple comilla
Una cadena que está enmarcada por tres instancias de comillas (») o apostrofes (‘). Aunque no brindan ninguna funcionalidad que no está disponible usando cadenas con comillas simple, son útiles por varias razones.

Permiten incluir comillas simples o dobles sin escapar dentro de las cadenas y pueden abarcar múltiples líneas sin el uso de caracteres de continuación, haciéndolas particularmente útiles para escribir docstrings.

tipo
The type of a Python object determines what kind of object it is; every object has a type. An object's type is accessible as its `__class__` attribute or can be retrieved with `type(obj)`.

alias de tipos
Un sinónimo para un tipo, creado al asignar un tipo a un identificador.

Los alias de tipos son útiles para simplificar los *indicadores de tipo*. Por ejemplo:

```
def remove_gray_shades(
        colors: list[tuple[int, int, int]]) -> list[tuple[int, int, int]]:
    pass
```

podría ser más legible así:

```
Color = tuple[int, int, int]

def remove_gray_shades(colors: list[Color]) -> list[Color]:
    pass
```

Vea *typing* y **PEP 484**, que describen esta funcionalidad.

indicador de tipo
Una *annotation* que especifica el tipo esperado para una variable, un atributo de clase, un parámetro para una función o un valor de retorno.

Type hints are optional and are not enforced by Python but they are useful to *static type checkers*. They can also aid IDEs with code completion and refactoring.

Los indicadores de tipo de las variables globales, atributos de clase, y funciones, no de variables locales, pueden ser accedidos usando *typing.get_type_hints()*.

Vea *typing* y **PEP 484**, que describen esta funcionalidad.

saltos de líneas universales
Una manera de interpretar flujos de texto en la cual son reconocidos como finales de línea todas siguientes formas: la convención de Unix para fin de línea `'\n'`, la convención de Windows `'\r\n'`, y la vieja convención de Macintosh `'\r'`. Vea **PEP 278** y **PEP 3116**, además de *bytes.splitlines()* para usos adicionales.

anotación de variable
Una *annotation* de una variable o un atributo de clase.

Cuando se anota una variable o un atributo de clase, la asignación es opcional:

```
class C:
    field: 'annotation'
```

Las anotaciones de variables son frecuentemente usadas para *type hints*: por ejemplo, se espera que esta variable tenga valores de clase *int*:

```
count: int = 0
```

La sintaxis de la anotación de variables está explicada en la sección annassign.

Consulte *function annotation*, **PEP 484** y **PEP 526**, que describen esta funcionalidad. Consulte también annotations-howto para conocer las mejores prácticas sobre cómo trabajar con anotaciones.

entorno virtual
Un entorno cooperativamente aislado de ejecución que permite a los usuarios de Python y a las aplicaciones instalar y actualizar paquetes de distribución de Python sin interferir con el comportamiento de otras aplicaciones de Python en el mismo sistema.

Vea también *venv*.

máquina virtual
: Una computadora definida enteramente por software. La máquina virtual de Python ejecuta el *bytecode* generado por el compilador de *bytecode*.

walrus operator
: A light-hearted way to refer to the assignment expression operator `:=` because it looks a bit like a walrus if you turn your head.

Zen de Python
: Un listado de los principios de diseño y la filosofía de Python que son útiles para entender y usar el lenguaje. El listado puede encontrarse ingresando «`import this`» en la consola interactiva.

APÉNDICE B

About this documentation

Python's documentation is generated from reStructuredText sources using Sphinx, a documentation generator originally created for Python and now maintained as an independent project.

El desarrollo de la documentación y su cadena de herramientas es un esfuerzo enteramente voluntario, al igual que Python. Si tu quieres contribuir, por favor revisa la página reporting-bugs para más información de cómo hacerlo. Los nuevos voluntarios son siempre bienvenidos!

Agradecemos a:

- Fred L. Drake, Jr., the creator of the original Python documentation toolset and author of much of the content;
- el proyecto Docutils para creación de reStructuredText y la suite Docutils;
- Fredrik Lundh por su proyecto Referencia Alternativa de Python del que Sphinx obtuvo muchas buenas ideas.

B.1 Contributors to the Python documentation

Muchas personas han contribuido para el lenguaje de Python, la librería estándar de Python, y la documentación de Python. Revisa Misc/ACKS la distribución de Python para una lista parcial de contribuidores.

Es solamente con la aportación y contribuciones de la comunidad de Python que Python tiene tan fantástica documentación – Muchas gracias!

APÉNDICE C

Historia y Licencia

C.1 Historia del software

Python was created in the early 1990s by Guido van Rossum at Stichting Mathematisch Centrum (CWI, see https://www.cwi.nl) in the Netherlands as a successor of a language called ABC. Guido remains Python's principal author, although it includes many contributions from others.

In 1995, Guido continued his work on Python at the Corporation for National Research Initiatives (CNRI, see https://www.cnri.reston.va.us) in Reston, Virginia where he released several versions of the software.

In May 2000, Guido and the Python core development team moved to BeOpen.com to form the BeOpen PythonLabs team. In October of the same year, the PythonLabs team moved to Digital Creations, which became Zope Corporation. In 2001, the Python Software Foundation (PSF, see https://www.python.org/psf/) was formed, a non-profit organization created specifically to own Python-related Intellectual Property. Zope Corporation was a sponsoring member of the PSF.

All Python releases are Open Source (see https://opensource.org for the Open Source Definition). Historically, most, but not all, Python releases have also been GPL-compatible; the table below summarizes the various releases.

Lanzamiento	Derivado de	Año	Dueño/a	GPL-compatible? (1)
0.9.0 hasta 1.2	n/a	1991-1995	CWI	sí
1.3 hasta 1.5.2	1.2	1995-1999	CNRI	sí
1.6	1.5.2	2000	CNRI	no
2.0	1.6	2000	BeOpen.com	no
1.6.1	1.6	2001	CNRI	yes (2)
2.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	no
2.0.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	sí
2.1.1	2.1+2.0.1	2001	PSF	sí
2.1.2	2.1.1	2002	PSF	sí
2.1.3	2.1.2	2002	PSF	sí
2.2 y superior	2.1.1	2001-ahora	PSF	sí

Nota

(1) GPL-compatible doesn't mean that we're distributing Python under the GPL. All Python licenses, unlike the GPL, let you distribute a modified version without making your changes open source. The GPL-compatible

licenses make it possible to combine Python with other software that is released under the GPL; the others don't.

(2) According to Richard Stallman, 1.6.1 is not GPL-compatible, because its license has a choice of law clause. According to CNRI, however, Stallman's lawyer has told CNRI's lawyer that 1.6.1 is «not incompatible» with the GPL.

Gracias a los muchos voluntarios externos que han trabajado bajo la dirección de Guido para hacer posibles estos lanzamientos.

C.2 Términos y condiciones para acceder o usar Python

Python software and documentation are licensed under the Python Software Foundation License Version 2.

Starting with Python 3.8.6, examples, recipes, and other code in the documentation are dual licensed under the PSF License Version 2 and the *Zero-Clause BSD license*.

Parte del software incorporado en Python está bajo diferentes licencias. Las licencias se enumeran con el código correspondiente a esa licencia. Consulte *Licencias y reconocimientos para software incorporado* para obtener una lista incompleta de estas licencias.

C.2.1 PYTHON SOFTWARE FOUNDATION LICENSE VERSION 2

```
1. This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation ("PSF"), and
   the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this
   software ("Python") in source or binary form and its associated documentation.

2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF hereby
   grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce,
   analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works,
   distribute, and otherwise use Python alone or in any derivative
   version, provided, however, that PSF's License Agreement and PSF's notice of
   copyright, i.e., "Copyright © 2001 Python Software Foundation; All Rights
   Reserved" are retained in Python alone or in any derivative version
   prepared by Licensee.

3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or
   incorporates Python or any part thereof, and wants to make the
   derivative work available to others as provided herein, then Licensee hereby
   agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to␣
↪Python.

4. PSF is making Python available to Licensee on an "AS IS" basis.
   PSF MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.  BY WAY OF
   EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PSF MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR
   WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE
   USE OF PYTHON WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.

5. PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON
   FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF
   MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON, OR ANY DERIVATIVE
   THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of
   its terms and conditions.

7. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
   of agency, partnership, or joint venture between PSF and Licensee.  This License
   Agreement does not grant permission to use PSF trademarks or trade name in a
   trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any
   third party.

8. By copying, installing or otherwise using Python, Licensee agrees
   to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.
```

C.2.2 ACUERDO DE LICENCIA DE BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0

ACUERDO DE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO DE BEOPEN PYTHON VERSIÓN 1

```
1. This LICENSE AGREEMENT is between BeOpen.com ("BeOpen"), having an office at
   160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, and the Individual or Organization
   ("Licensee") accessing and otherwise using this software in source or binary
   form and its associated documentation ("the Software").

2. Subject to the terms and conditions of this BeOpen Python License Agreement,
   BeOpen hereby grants Licensee a non-exclusive, royalty-free, world-wide license
   to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative
   works, distribute, and otherwise use the Software alone or in any derivative
   version, provided, however, that the BeOpen Python License is retained in the
   Software, alone or in any derivative version prepared by Licensee.

3. BeOpen is making the Software available to Licensee on an "AS IS" basis.
   BEOPEN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.  BY WAY OF
   EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, BEOPEN MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR
   WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE
   USE OF THE SOFTWARE WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.

4. BEOPEN SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF THE SOFTWARE FOR
   ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF USING,
   MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF
   ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

5. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of
   its terms and conditions.

6. This License Agreement shall be governed by and interpreted in all respects
   by the law of the State of California, excluding conflict of law provisions.
   Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of
   agency, partnership, or joint venture between BeOpen and Licensee.  This License
   Agreement does not grant permission to use BeOpen trademarks or trade names in a
   trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any
   third party.  As an exception, the "BeOpen Python" logos available at
   http://www.pythonlabs.com/logos.html may be used according to the permissions
   granted on that web page.

7. By copying, installing or otherwise using the software, Licensee agrees to be
   bound by the terms and conditions of this License Agreement.
```

C.2.3 ACUERDO DE LICENCIA CNRI PARA PYTHON 1.6.1

```
1. This LICENSE AGREEMENT is between the Corporation for National Research
   Initiatives, having an office at 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191
   ("CNRI"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and
   otherwise using Python 1.6.1 software in source or binary form and its
   associated documentation.

2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, CNRI hereby
   grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce,
   analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works,
   distribute, and otherwise use Python 1.6.1 alone or in any derivative version,
   provided, however, that CNRI's License Agreement and CNRI's notice of copyright,
   i.e., "Copyright © 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives; All
   Rights Reserved" are retained in Python 1.6.1 alone or in any derivative version
   prepared by Licensee.  Alternately, in lieu of CNRI's License Agreement,
   Licensee may substitute the following text (omitting the quotes): "Python 1.6.1
   is made available subject to the terms and conditions in CNRI's License
   Agreement.  This Agreement together with Python 1.6.1 may be located on the
   internet using the following unique, persistent identifier (known as a handle):
   1895.22/1013.  This Agreement may also be obtained from a proxy server on the
   internet using the following URL: http://hdl.handle.net/1895.22/1013".

3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or
   incorporates Python 1.6.1 or any part thereof, and wants to make the derivative
   work available to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to
   include in any such work a brief summary of the changes made to Python 1.6.1.

4. CNRI is making Python 1.6.1 available to Licensee on an "AS IS" basis.  CNRI
   MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.  BY WAY OF EXAMPLE,
   BUT NOT LIMITATION, CNRI MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY
   OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF
   PYTHON 1.6.1 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.

5. CNRI SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 1.6.1 FOR
   ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF
   MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 1.6.1, OR ANY DERIVATIVE
   THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of
   its terms and conditions.

7. This License Agreement shall be governed by the federal intellectual property
   law of the United States, including without limitation the federal copyright
   law, and, to the extent such U.S. federal law does not apply, by the law of the
   Commonwealth of Virginia, excluding Virginia's conflict of law provisions.
   Notwithstanding the foregoing, with regard to derivative works based on Python
   1.6.1 that incorporate non-separable material that was previously distributed
   under the GNU General Public License (GPL), the law of the Commonwealth of
   Virginia shall govern this License Agreement only as to issues arising under or
   with respect to Paragraphs 4, 5, and 7 of this License Agreement.  Nothing in
   this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency,
   partnership, or joint venture between CNRI and Licensee.  This License Agreement
   does not grant permission to use CNRI trademarks or trade name in a trademark
   sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third
   party.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
8. By clicking on the "ACCEPT" button where indicated, or by copying, installing
   or otherwise using Python 1.6.1, Licensee agrees to be bound by the terms and
   conditions of this License Agreement.
```

C.2.4 ACUERDO DE LICENCIA CWI PARA PYTHON 0.9.0 HASTA 1.2

```
Copyright © 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, The
Netherlands.  All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that
the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright
notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that
the name of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or
publicity pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
```

C.2.5 ZERO-CLAUSE BSD LICENSE FOR CODE IN THE PYTHON DOCUMENTATION

```
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

C.3 Licencias y reconocimientos para software incorporado

Esta sección es una lista incompleta, pero creciente, de licencias y reconocimientos para software de terceros incorporado en la distribución de Python.

C.3.1 Mersenne Twister

La extensión C `_random` subyacente al módulo *random* incluye código basado en una descarga de http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/emt19937ar.html. Los siguientes son los comentarios textuales del código original:

```
A C-program for MT19937, with initialization improved 2002/1/26.
Coded by Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto.

Before using, initialize the state by using init_genrand(seed)
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
or init_by_array(init_key, key_length).

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    documentation and/or other materials provided with the distribution.

 3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote
    products derived from this software without specific prior written
    permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Any feedback is very welcome.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remove space)
```

C.3.2 Sockets

El módulo *socket* usa las funciones, `getaddrinfo()`, y `getnameinfo()`, que están codificadas en archivos fuente separados del Proyecto WIDE, http://www.wide.ad.jp /.

```
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
   may be used to endorse or promote products derived from this software
   without specific prior written permission.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

C.3.3 Servicios de socket asincrónicos

Los módulos `test.support.asynchat` y `test.support.asyncore` contienen el siguiente aviso:

```
Copyright 1996 by Sam Rushing

                        All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and
its documentation for any purpose and without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appear in all
copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of Sam
Rushing not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written prior
permission.

SAM RUSHING DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN
NO EVENT SHALL SAM RUSHING BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

C.3.4 Gestión de cookies

El módulo *`http.cookies`* contiene el siguiente aviso:

```
Copyright 2000 by Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>

               All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software
and its documentation for any purpose and without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appear in all
copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of
Timothy O'Malley  not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission.

Timothy O'Malley DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL Timothy O'Malley BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

C.3.5 Seguimiento de ejecución

El módulo *trace* contiene el siguiente aviso:

```
portions copyright 2001, Autonomous Zones Industries, Inc., all rights...
err...  reserved and offered to the public under the terms of the
Python 2.2 license.
Author: Zooko O'Whielacronx
http://zooko.com/
mailto:zooko@zooko.com

Copyright 2000, Mojam Media, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro

Copyright 1999, Bioreason, Inc., all rights reserved.
Author: Andrew Dalke

Copyright 1995-1997, Automatrix, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro

Copyright 1991-1995, Stichting Mathematisch Centrum, all rights reserved.


Permission to use, copy, modify, and distribute this Python software and
its associated documentation for any purpose without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appears in all copies,
and that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of neither Automatrix,
Bioreason or Mojam Media be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written prior permission.
```

C.3.6 funciones UUencode y UUdecode

The uu codec contains the following notice:

```
Copyright 1994 by Lance Ellinghouse
Cathedral City, California Republic, United States of America.
                       All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of Lance Ellinghouse
not be used in advertising or publicity pertaining to distribution
of the software without specific, written prior permission.
LANCE ELLINGHOUSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO
THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS, IN NO EVENT SHALL LANCE ELLINGHOUSE CENTRUM BE LIABLE
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Modified by Jack Jansen, CWI, July 1995:
- Use binascii module to do the actual line-by-line conversion
  between ascii and binary. This results in a 1000-fold speedup. The C
  version is still 5 times faster, though.
- Arguments more compliant with Python standard
```

C.3.7 Llamadas a procedimientos remotos XML

El módulo *xmlrpc.client* contiene el siguiente aviso:

```
    The XML-RPC client interface is

Copyright (c) 1999-2002 by Secret Labs AB
Copyright (c) 1999-2002 by Fredrik Lundh

By obtaining, using, and/or copying this software and/or its
associated documentation, you agree that you have read, understood,
and will comply with the following terms and conditions:

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and
its associated documentation for any purpose and without fee is
hereby granted, provided that the above copyright notice appears in
all copies, and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of
Secret Labs AB or the author not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission.

SECRET LABS AB AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD
TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS.  IN NO EVENT SHALL SECRET LABS AB OR THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE.
```

C.3.8 test_epoll

El módulo `test.test_epoll` contiene el siguiente aviso:

```
Copyright (c) 2001-2006 Twisted Matrix Laboratories.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

C.3.9 Seleccionar kqueue

El módulo *select* contiene el siguiente aviso para la interfaz kqueue:

```
Copyright (c) 2000 Doug White, 2006 James Knight, 2007 Christian Heimes
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

C.3.10 SipHash24

El archivo `Python/pyhash.c` contiene la implementación de Marek Majkowski del algoritmo SipHash24 de Dan Bernstein. Contiene la siguiente nota:

```
<MIT License>
Copyright (c) 2013  Marek Majkowski <marek@popcount.org>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
</MIT License>

Original location:
   https://github.com/majek/csiphash/

Solution inspired by code from:
   Samuel Neves (supercop/crypto_auth/siphash24/little)
   djb (supercop/crypto_auth/siphash24/little2)
   Jean-Philippe Aumasson (https://131002.net/siphash/siphash24.c)
```

C.3.11 strtod y dtoa

El archivo `Python/dtoa.c`, que proporciona las funciones de C dtoa y strtod para la conversión de dobles C hacia y desde cadenas de caracteres, se deriva del archivo del mismo nombre por David M. Gay, actualmente disponible en https://web.archive.org/web/20220517033456/http://www.netlib.org/fp/dtoa.c. El archivo original, recuperado el 16 de marzo de 2009, contiene el siguiente aviso de licencia y derechos de autor:

```
/****************************************************************
 *
 * The author of this software is David M. Gay.
 *
 * Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.
 *
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
 * purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice
 * is included in all copies of any software which is or includes a copy
 * or modification of this software and in all copies of the supporting
 * documentation for such software.
 *
 * THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTY.  IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY
 * REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY
 * OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.
 *
 ***************************************************************/
```

C.3.12 OpenSSL

The modules *hashlib*, *posix* and *ssl* use the OpenSSL library for added performance if made available by the operating system. Additionally, the Windows and macOS installers for Python may include a copy of the OpenSSL libraries, so we include a copy of the OpenSSL license here. For the OpenSSL 3.0 release, and later releases derived from that, the Apache License v2 applies:

```
                                 Apache License
                           Version 2.0, January 2004
                        https://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
   and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
   the copyright owner that is granting the License.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
   other entities that control, are controlled by, or are under common
   control with that entity. For the purposes of this definition,
   "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
   direction or management of such entity, whether by contract or
   otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
   outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
   exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
   including but not limited to software source code, documentation
   source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical
   transformation or translation of a Source form, including but
   not limited to compiled object code, generated documentation,
   and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
   Object form, made available under the License, as indicated by a
   copyright notice that is included in or attached to the work
   (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
   form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
   editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
   represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
   of this License, Derivative Works shall not include works that remain
   separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
   the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including
   the original version of the Work and any modifications or additions
   to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
   submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
   or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
   the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
   means any form of electronic, verbal, or written communication sent
   to the Licensor or its representatives, including but not limited to
   communication on electronic mailing lists, source code control systems,
   and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
   Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
   excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
   designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
   on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
   subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
   this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
   worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
   copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
   publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
   Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
   this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
   worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
   (except as stated in this section) patent license to make, have made,
   use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
   where such license applies only to those patent claims licensable
   by such Contributor that are necessarily infringed by their
   Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
   with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
   institute patent litigation against any entity (including a
   cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
   or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
   or contributory patent infringement, then any patent licenses
   granted to You under this License for that Work shall terminate
   as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
   Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
   modifications, and in Source or Object form, provided that You
   meet the following conditions:

   (a) You must give any other recipients of the Work or
       Derivative Works a copy of this License; and

   (b) You must cause any modified files to carry prominent notices
       stating that You changed the files; and

   (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
       that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
       attribution notices from the Source form of the Work,
       excluding those notices that do not pertain to any part of
       the Derivative Works; and

   (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
       distribution, then any Derivative Works that You distribute must
       include a readable copy of the attribution notices contained
       within such NOTICE file, excluding those notices that do not
       pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
       of the following places: within a NOTICE text file distributed
       as part of the Derivative Works; within the Source form or
       documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
       within a display generated by the Derivative Works, if and
       wherever such third-party notices normally appear. The contents
       of the NOTICE file are for informational purposes only and
       do not modify the License. You may add Your own attribution
       notices within Derivative Works that You distribute, alongside
       or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
       that such additional attribution notices cannot be construed
       as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and
   may provide additional or different license terms and conditions
   for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
   for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
   reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
   the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
   any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
   by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
   this License, without any additional terms or conditions.
   Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
   the terms of any separate license agreement you may have executed
   with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
   names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
   except as required for reasonable and customary use in describing the
   origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
   agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
   Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
   implied, including, without limitation, any warranties or conditions
   of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
   PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
   appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
   risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
   whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
   unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
   negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
   liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
   incidental, or consequential damages of any character arising as a
   result of this License or out of the use or inability to use the
   Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
   work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
   other commercial damages or losses), even if such Contributor
   has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
   the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
   and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
   or other liability obligations and/or rights consistent with this
   License. However, in accepting such obligations, You may act only
   on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
   of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
   defend, and hold each Contributor harmless for any liability
   incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
   of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS
```

C.3.13 expat

La extensión *pyexpat* se construye usando una copia incluida de las fuentes de expatriados a menos que la construcción esté configurada `--with-system-expat`:

```
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
                               and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

C.3.14 libffi

La extensión C `_ctypes` subyacente al módulo *ctypes* se construye usando una copia incluida de las fuentes de libffi a menos que la construcción esté configurada `--with-system-libffi`:

```
Copyright (c) 1996-2008  Red Hat, Inc and others.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

C.3.15 zlib

La extensión *zlib* se crea utilizando una copia incluida de las fuentes de zlib si la versión de zlib encontrada en el sistema es demasiado antigua para ser utilizada para la compilación:

```
Copyright (C) 1995-2011 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
   claim that you wrote the original software. If you use this software
   in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
   appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
   misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly        Mark Adler
jloup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu
```

C.3.16 cfuhash

La implementación de la tabla hash utilizada por *tracemalloc* se basa en el proyecto cfuhash:

```
Copyright (c) 2005 Don Owens
All rights reserved.

This code is released under the BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

  * Redistributions of source code must retain the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer.

  * Redistributions in binary form must reproduce the above
    copyright notice, this list of conditions and the following
    disclaimer in the documentation and/or other materials provided
    with the distribution.

  * Neither the name of the author nor the names of its
    contributors may be used to endorse or promote products derived
    from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

C.3.17 libmpdec

La extension C `_decimal` subyacente al módulo *decimal* se construye usando una copia incluida de la biblioteca libmpdec a menos que la construcción esté configurada `--with-system-libmpdec`:

```
Copyright (c) 2008-2020 Stefan Krah. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

C.3.18 Conjunto de pruebas W3C C14N

El conjunto de pruebas C14N 2.0 en el paquete *test* (`Lib/test/xmltestdata/c14n-20/`) se recuperó del sitio web de W3C en https://www.w3.org/TR/xml-c14n2-testcases/ y se distribuye bajo la licencia BSD de 3 cláusulas:

```
Copyright (c) 2013 W3C(R) (MIT, ERCIM, Keio, Beihang),
All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

* Redistributions of works must retain the original copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the original copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the W3C nor the names of its contributors may be
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
  used to endorse or promote products derived from this work without
  specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

C.3.19 mimalloc

MIT License:

```
Copyright (c) 2018-2021 Microsoft Corporation, Daan Leijen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```

C.3.20 asyncio

Parts of the *asyncio* module are incorporated from uvloop 0.16, which is distributed under the MIT license:

```
Copyright (c) 2015-2021 MagicStack Inc.  http://magic.io

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

C.3.21 Global Unbounded Sequences (GUS)

The file `Python/qsbr.c` is adapted from FreeBSD's «Global Unbounded Sequences» safe memory reclamation scheme in subr_smr.c. The file is distributed under the 2-Clause BSD License:

```
Copyright (c) 2019,2020 Jeffrey Roberson <jeff@FreeBSD.org>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice unmodified, this list of conditions, and the following
   disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

C.3.22 Zstandard bindings

Zstandard bindings in `Modules/_zstd` and `Lib/compression/zstd` are based on code from the pyzstd library, copyright Ma Lin and contributors. The pyzstd code is distributed under the 3-Clause BSD License:

```
Copyright (c) 2020-present, Ma Lin and contributors.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
   list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
   and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its
   contributors may be used to endorse or promote products derived from
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
   this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

APÉNDICE D

Derechos de autor

Python y esta documentación es:

Copyright © 2001 Python Software Foundation. All rights reserved.

Derechos de autor © 2000 BeOpen.com. Todos los derechos reservados.

Derechos de autor © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. Todos los derechos reservados.

Derechos de autor © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. Todos los derechos reservados.

Consulte *Historia y Licencia* para obtener información completa sobre licencias y permisos.

Bibliografía

[Frie09] Friedl, Jeffrey. *Mastering Regular Expressions*. 3a ed., O'Reilly Media, 2009. La tercera edición del libro ya no abarca a Python en absoluto, pero la primera edición cubría la escritura de buenos patrones de expresiones regulares con gran detalle.

[C99] ISO/CEI 9899:1999. «Lenguajes de programación - C.» Un borrador público de este estándar está disponible en https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1256.pdf.

Índice de Módulos Python

_

__future__, 2137
__main__, 2081
_thread, 1137
_tkinter, 1678

a

abc, 2120
aifc, 2359
annotationlib, 2163
argparse, 909
array, 312
ast, 2225
asynchat, 2359
asyncio, 1141
asyncore, 2359
atexit, 2125
audioop, 2360

b

base64, 1434
bdb, 1975
binascii, 1438
bisect, 309
builtins, 2080
bz2, 619

c

calendar, 271
cgi, 2360
cgitb, 2360
chunk, 2360
cmath, 372
cmd, 1019
code, 2177
codecs, 207
codeop, 2179
collections, 280
collections.abc, 298
colorsys, 1656
compileall, 2283
compression.zstd, 601
concurrent.futures, 1095
concurrent.interpreters, 1104
configparser, 669
contextlib, 2105
contextvars, 1133
copy, 329
copyreg, 556
cProfile, 1998
crypt, 2360
csv, 661
ctypes, 870
curses (*Unix*), 987
curses.ascii, 1015
curses.panel, 1018
curses.textpad, 1013

d

dataclasses, 2094
datetime, 227
dbm, 562
dbm.dumb, 566
dbm.gnu (*Unix*), 564
dbm.ndbm (*Unix*), 565
dbm.sqlite3 (*All*), 563
decimal, 376
difflib, 172
dis, 2288
distutils, 2360
doctest, 1829

e

email, 1339
email.charset, 1393
email.contentmanager, 1370
email.encoders, 1395
email.errors, 1362
email.generator, 1352
email.header, 1390
email.headerregistry, 1364
email.iterators, 1399
email.message, 1340
email.mime, 1387
email.mime.application, 1388
email.mime.audio, 1389
email.mime.base, 1388

email.mime.image, 1389
email.mime.message, 1389
email.mime.multipart, 1388
email.mime.nonmultipart, 1388
email.mime.text, 1390
email.parser, 1348
email.policy, 1355
email.utils, 1396
encodings, 223
encodings.idna, 224
encodings.mbcs, 225
encodings.utf_8_sig, 225
ensurepip, 2023
enum, 340
errno, 861

f

faulthandler, 1981
fcntl (*Unix*), 2341
filecmp, 513
fileinput, 985
fnmatch, 524
fractions, 406
ftplib, 1565
functools, 454

g

gc, 2139
getopt, 2355
getpass, 984
gettext, 1657
glob, 521
graphlib, 356
grp (*Unix*), 2336
gzip, 616

h

hashlib, 695
heapq, 304
hmac, 707
html, 1443
html.entities, 1448
html.parser, 1444
http, 1554
http.client, 1557
http.cookiejar, 1615
http.cookies, 1611
http.server, 1604

i

idlelib, 1728
imaplib, 1575
imghdr, 2361
imp, 2361
importlib, 2190
importlib.abc, 2193
importlib.machinery, 2199
importlib.metadata, 2215
importlib.resources, 2210
importlib.resources.abc, 2213
importlib.util, 2205
inspect, 2143
io, 783
ipaddress, 1638
itertools, 437

j

json, 1400
json.tool, 1409

k

keyword, 2275

l

linecache, 525
locale, 1665
logging, 810
logging.config, 829
logging.handlers, 842
lzma, 624

m

mailbox, 1410
mailcap, 2361
marshal, 560
math, 362
mimetypes, 1430
mmap, 1333
modulefinder, 2186
msilib, 2361
msvcrt (*Windows*), 2313
multiprocessing, 1043
multiprocessing.connection, 1075
multiprocessing.dummy, 1079
multiprocessing.managers, 1066
multiprocessing.pool, 1073
multiprocessing.shared_memory, 1089
multiprocessing.sharedctypes, 1064

n

netrc, 690
nis, 2361
nntplib, 2361
numbers, 359

o

operator, 465
optparse, 955
os, 713
os.path, 500
ossaudiodev, 2362

p

pathlib, 473
pathlib.types, 500
pdb, 1985

pickle, 539
pickletools, 2311
pipes, 2362
pkgutil, 2183
platform, 857
plistlib, 691
poplib, 1572
posix (*Unix*), 2335
pprint, 331
profile, 1998
pstats, 2000
pty (*Unix*), 2340
pwd (*Unix*), 2336
py_compile, 2282
pyclbr, 2280
pydoc, 1825

q

queue, 1129
quopri, 1441

r

random, 409
re, 149
readline (*Unix*), 193
reprlib, 336
resource (*Unix*), 2344
rlcompleter, 197
runpy, 2187

s

sched, 1128
secrets, 709
select, 1313
selectors, 1320
shelve, 557
shlex, 2329
shutil, 526
signal, 1323
site, 2171
sitecustomize, 2173
smtpd, 2362
smtplib, 1583
sndhdr, 2362
socket, 1246
socketserver, 1595
spwd, 2362
sqlite3, 567
ssl, 1276
stat, 507
statistics, 420
string, 131
string.templatelib, 144
stringprep, 191
struct, 199
subprocess, 1108
sunau, 2362
symtable, 2265
sys, 2041
sys.monitoring, 2069
sysconfig, 2074
syslog (*Unix*), 2349

t

tabnanny, 2279
tarfile, 642
telnetlib, 2363
tempfile, 516
termios (*Unix*), 2337
test, 1948
test.regrtest, 1951
test.support, 1951
test.support.bytecode_helper, 1963
test.support.import_helper, 1966
test.support.os_helper, 1964
test.support.script_helper, 1962
test.support.socket_helper, 1961
test.support.threading_helper, 1963
test.support.warnings_helper, 1968
textwrap, 185
threading, 1025
time, 797
timeit, 2004
tkinter, 1675
tkinter.colorchooser (*Tk*), 1689
tkinter.commondialog (*Tk*), 1693
tkinter.dnd (*Tk*), 1696
tkinter.filedialog (*Tk*), 1691
tkinter.font (*Tk*), 1689
tkinter.messagebox (*Tk*), 1693
tkinter.scrolledtext (*Tk*), 1696
tkinter.simpledialog (*Tk*), 1691
tkinter.ttk, 1697
token, 2269
tokenize, 2275
tomllib, 688
trace, 2009
traceback, 2127
tracemalloc, 2012
tty (*Unix*), 2339
turtle, 1728
turtledemo, 1765
types, 323
typing, 1769

u

unicodedata, 189
unittest, 1853
unittest.mock, 1885
urllib, 1524
urllib.error, 1552
urllib.parse, 1542
urllib.request, 1525
urllib.response, 1542
urllib.robotparser, 1553
usercustomize, 2173

uu, 2363
uuid, 1589

V

venv, 2025

W

warnings, 2086
wave, 1653
weakref, 315
webbrowser, 1511
winreg (*Windows*), 2316
winsound (*Windows*), 2325
wsgiref, 1514
wsgiref.handlers, 1519
wsgiref.headers, 1516
wsgiref.simple_server, 1517
wsgiref.types, 1523
wsgiref.util, 1514
wsgiref.validate, 1518

X

xdrlib, 2363
xml, 1449
xml.dom, 1470
xml.dom.minidom, 1480
xml.dom.pulldom, 1485
xml.etree.ElementInclude, 1462
xml.etree.ElementTree, 1450
xml.parsers.expat, 1499
xml.parsers.expat.errors, 1506
xml.parsers.expat.model, 1506
xml.sax, 1487
xml.sax.handler, 1489
xml.sax.saxutils, 1494
xml.sax.xmlreader, 1495
xmlrpc, 1624
xmlrpc.client, 1624
xmlrpc.server, 1632

Z

zipapp, 2035
zipfile, 630
zipimport, 2181
zlib, 612
zoneinfo, 266

No alfabético

..
    in pathnames, 781
..., **2367**
    ellipsis literal, 38, 112, 1772, 1774, 1786, 2367
    in doctests, 1837
    intérprete prompt, 2061
    interpreter prompt, 1834
    placeholder, 188, 332, 337
??
    en expresiones regulares, 150
. (*dot*)
    en expresiones regulares, 150
    in glob-style wildcards, 521
    in pathnames, 780, 781
! (*exclamación*)
    en cadenas de formato de estructura, 200
    en formato de cadena de caracteres, 133
    en un intérprete de comandos, 1020
! (*exclamation mark*)
    in formatted string literal, 68
! (*exclamation*)
    in curses module, 1018
    in glob-style wildcards, 521, 524
- (*menos*)
    en expresiones regulares, 151
    en formateo con estilo printf, 70, 87
    en formato de cadena de caracteres, 135
    operador binario, 41
    operador unario, 41
- (*minus*)
    in doctests, 1839
    in glob-style wildcards, 521, 524
! (*pdb command*), 1994
. (*punto*)
    en formateo con estilo printf, 70, 86
    en formato de cadena de caracteres, 133
? (*question mark*)
    Gramática abstracta, 2228
    in glob-style wildcards, 521, 524
    in SQL statements, 585
? (*signo de interrogación*)
    en cadenas de formato de estructura, 202, 203
    en el módulo argparse, 921
    en expresiones regulares, 150
    en un intérprete de comandos, 1020
? (*signo de pregunta*)
    caracter de reemplazo, 210
! formatted string literal, 68
! f-string, 68
(*hash*)
    comment, 2172
    en expresiones regulares, 158
    en formateo con estilo printf, 70, 87
    in doctests, 1839
(*numeral o almohadilla*)
    en formato de cadena de caracteres, 136
$ (*dólar*)
    en expresiones regulares, 150
$ (*dollar*)
    environment variables expansion, 502
    interpolation in configuration files, 674
$ (*signo dólar*)
    en plantillas de cadenas de caracteres, 141
% (*percent*)
    datetime format, 261, 802, 804
    environment variables expansion (*Windows*), 502, 2318
    interpolation in configuration files, 673
% (*porcentaje*)
    formateo estilo printf, 69, 86
    operador, 41
& (*ampersand*)
    operador, 42
(?
    en expresiones regulares, 152
(?!

en expresiones regulares, 153
(?#
en expresiones regulares, 153
(?(
en expresiones regulares, 154
() (*paréntesis*)
en expresiones regulares, 152
en formateo con estilo printf, 70, 86
(?:
en expresiones regulares, 152
(?<!
en expresiones regulares, 154
(?<=
en expresiones regulares, 154
(?=
en expresiones regulares, 153
(?P<
en expresiones regulares, 153
(?P=
en expresiones regulares, 153
*?
en expresiones regulares, 150
* (*asterisco*)
en el módulo argparse, 922
en expresiones regulares, 150
en formateo con estilo printf, 70, 86
operador, 41
* (*asterisk*)
Gramática abstracta, 2228
in glob-style wildcards, 521, 524
**
in glob-style wildcards, 522
operador, 41
*+
en expresiones regulares, 150
+?
en expresiones regulares, 150
?+
en expresiones regulares, 150
+ (*mas*)
en expresiones regulares, 150
+ (*más*)
en el módulo argparse, 922
en formateo con estilo printf, 70, 87
en formato de cadena de caracteres, 135
operador binario, 41
operador unario, 41
+ (*plus*)
in doctests, 1839
++
en expresiones regulares, 150
, (*coma*)
en formato de cadena de caracteres, 136
-
opción de línea de comando idle, 1724
opción de línea de comando python--m-py_compile, 2283
/ (*slash*)
in pathnames, 781
operador, 41
//
operador, 41
2-digit years, 798
: (*colon*)
in formatted string literal, 68
in SQL statements, 585
path separator (*POSIX*), 781
: (*dos puntos*)
en formato de cadena de caracteres, 133
; (*semicolon*), 781
< (*menor que*)
en cadenas de formato de estructura, 200
en formato de cadena de caracteres, 135
< (*menor*)
operador, 40
<<
operador, 42
<=
operador, 40
<BLANKLINE>, 1837
<file>
opción de línea de comando python--m-py_compile, 2283
!=
operador, 40
= (*equals*)
for help in debugging using string literals, 68
= (*igual a*)
en cadenas de formato de estructura, 200
= (*igual*)
en formato de cadena de caracteres, 135
==
operador, 40
> (*mayor que*)
en cadenas de formato de estructura, 200
en formato de cadena de caracteres, 135
> (*mayor*)
operador, 40
>=
operador, 40
>>
operador, 42
>>>, **2367**
intérprete prompt, 2061
interpreter prompt, 1834

@ (*en*)
en cadenas de formato de estructura, 200
[] (*corchetes*)
en expresiones regulares, 151
[] (*paréntesis corchete o rectos*)
en formato de cadena de caracteres, 133
[] (*square brackets*)
in glob-style wildcards, 521, 524
\ (*backslash*)
in pathnames (*Windows*), 781
\ (*barra inversa*)
en expresiones regulares, 151, 154
secuencia de escape, 210
\\
en expresiones regulares, 156
\a
en expresiones regulares, 156
\A
en expresiones regulares, 154
\b
en expresiones regulares, 154, 156
\B
en expresiones regulares, 155
\d
en expresiones regulares, 155
\D
en expresiones regulares, 155
\f
en expresiones regulares, 156
\g
en expresiones regulares, 161
\n
en expresiones regulares, 156
\N
en expresiones regulares, 156
secuencia de escape, 211
\r
en expresiones regulares, 156
\s
en expresiones regulares, 155
\S
en expresiones regulares, 155
\t
en expresiones regulares, 156
\u
en expresiones regulares, 156
secuencia de escape, 210
\U
en expresiones regulares, 156
secuencia de escape, 210
\v
en expresiones regulares, 156
\w
en expresiones regulares, 155
\W
en expresiones regulares, 156
\x
en expresiones regulares, 156
secuencia de escape, 210
\z
en expresiones regulares, 156
\Z
en expresiones regulares, 156
^ (*caret*)
en expresiones regulares, 150, 151
en formato de cadena de caracteres, 135
in curses module, 1018
marker, 1836, 2128
operador, 42
_ (*guion bajo*)
en formato de cadena de caracteres, 136
_ (*underscore*)
gettext, 1658
__abs__() (*en el módulo operator*), 466
__add__() (*en el módulo operator*), 466
__and__() (*en el módulo operator*), 466
__and__() (*método de enum.Flag*), 349
__args__ (*atributo de genericalias*), 108
__bound__ (*atributo de typing.TypeVar*), 1796
__breakpointhook__ (*en el módulo sys*), 2046
__bytes__() (*método de email.message.EmailMessage*), 1341
__bytes__() (*método de email.message.Message*), 1380
__call__() (*en el módulo operator*), 468
__call__() (*método de argparse.Action*), 928
__call__() (*método de email.headerregistry.HeaderRegistry*), 1368
__call__() (*método de enum.EnumType*), 342
__call__() (*método de weakref.finalize*), 318
__callback__ (*atributo de weakref.ref*), 316
__cause__ (*atributo de BaseException*), 117
__cause__ (*atributo de traceback.TracebackException*), 2130
__cause__ (*exception attribute*), 117
__ceil__() (*método de fractions.Fraction*), 408
__class__ (*atributo de unittest.mock.Mock*), 1896
__code__ (*function object attribute*), 112
__concat__() (*en el módulo operator*), 468
__constraints__ (*atributo de typing.TypeVar*), 1796
__contains__() (*en el módulo operator*), 468
__contains__() (*método de email.message.EmailMessage*), 1342
__contains__() (*método de email.message.Message*), 1382
__contains__() (*método de enum.EnumType*), 342
__contains__() (*método de enum.Flag*), 348
__contains__() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
__context__ (*atributo de BaseException*), 117
__context__ (*atributo de traceback.TracebackException*), 2130
__context__ (*exception attribute*), 117

__contravariant__ (*atributo de typing.TypeVar*), 1796
__copy__() (*protocolo de copia*), 330
__covariant__ (*atributo de typing.TypeVar*), 1796
__debug__ (*variable incorporada*), 38
__deepcopy__() (*protocolo de copia*), 330
__default__ (*atributo de typing.ParamSpec*), 1800
__default__ (*atributo de typing.TypeVar*), 1796
__default__ (*atributo de typing.TypeVarTuple*), 1798
__del__() (*método de io.IOBase*), 788
__delitem__() (*en el módulo operator*), 468
__delitem__() (*método de email.message.EmailMessage*), 1343
__delitem__() (*método de email.message.Message*), 1383
__delitem__() (*método de mailbox.Mailbox*), 1411
__delitem__() (*método de mailbox.MH*), 1418
__dir__() (*método de enum.Enum*), 344
__dir__() (*método de enum.EnumType*), 343
__dir__() (*método de unittest.mock.Mock*), 1892
__displayhook__ (*en el módulo sys*), 2046
__doc__ (*atributo de definition*), 113
__enter__() (*método de contextmanager*), 104
__enter__() (*método de winreg.PyHKEY*), 2324
__eq__() (*en el módulo operator*), 465
__eq__() (*método de email.charset.Charset*), 1395
__eq__() (*método de email.header.Header*), 1392
__eq__() (*método de memoryview*), 90
__eq__() (*método instancia*), 40
__excepthook__ (*en el módulo sys*), 2046
__excepthook__ (*en el módulo threading*), 1027
__exit__() (*método de contextmanager*), 104
__exit__() (*método de winreg.PyHKEY*), 2324
__floor__() (*método de fractions.Fraction*), 408
__floordiv__() (*en el módulo operator*), 466
__format__, 17
__format__() (*método de datetime.date*), 237
__format__() (*método de datetime.datetime*), 248
__format__() (*método de datetime.time*), 253
__format__() (*método de enum.Enum*), 346
__format__() (*método de fractions.Fraction*), 409
__format__() (*método de ipaddress.IPv4Address*), 1641
__format__() (*método de ipaddress.IPv6Address*), 1643
__forward_arg__ (*atributo de annotationlib.ForwardRef*), 2165
__fspath__() (*método de os.PathLike*), 717
__future__, **2374**
    module, 2137
__ge__() (*en el módulo operator*), 465
__ge__() (*método instancia*), 40
__getitem__() (*en el módulo operator*), 468
__getitem__() (*método de email.headerregistry.HeaderRegistry*), 1368
__getitem__() (*método de email.message.EmailMessage*), 1342
__getitem__() (*método de email.message.Message*), 1382
__getitem__() (*método de enum.EnumType*), 343
__getitem__() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
__getitem__() (*método de re.Match*), 165
__getnewargs__() (*método de object*), 546
__getnewargs_ex__() (*método de object*), 546
__getstate__() (*copy protocol*), 550
__getstate__() (*método de object*), 546
__gt__() (*en el módulo operator*), 465
__gt__() (*método instancia*), 40
__iadd__() (*en el módulo operator*), 471
__iand__() (*en el módulo operator*), 471
__iconcat__() (*en el módulo operator*), 471
__ifloordiv__() (*en el módulo operator*), 471
__ilshift__() (*en el módulo operator*), 471
__imatmul__() (*en el módulo operator*), 472
__imod__() (*en el módulo operator*), 472
__import__()
    built-in function, 34
__import__() (*en el módulo importlib*), 2191
__imul__() (*en el módulo operator*), 472
__index__() (*en el módulo operator*), 467
__infer_variance__ (*atributo de typing.TypeVar*), 1796
__init__() (*método de asyncio.Future*), 1234
__init__() (*método de asyncio.Task*), 1234
__init__() (*método de difflib.HtmlDiff*), 173
__init__() (*método de enum.Enum*), 345
__init__() (*método de logging.Handler*), 816
__init_subclass__() (*método de enum.Enum*), 345
__interactivehook__ (*en el módulo sys*), 2056
__inv__() (*en el módulo operator*), 467
__invert__() (*en el módulo operator*), 467
__ior__() (*en el módulo operator*), 472
__ipow__() (*en el módulo operator*), 472
__irshift__() (*en el módulo operator*), 472
__isub__() (*en el módulo operator*), 472
__iter__() (*método de container*), 48
__iter__() (*método de enum.EnumType*), 343
__iter__() (*método de iterator*), 48
__iter__() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
__iter__() (*método de unittest.TestSuite*), 1875
__itruediv__() (*en el módulo operator*), 472
__ixor__() (*en el módulo operator*), 472
__le__() (*en el módulo operator*), 465
__le__() (*método instancia*), 40
__len__() (*método de email.message.EmailMessage*), 1342
__len__() (*método de email.message.Message*), 1382
__len__() (*método de enum.EnumType*), 343
__len__() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
__lshift__() (*en el módulo operator*), 467
__lt__() (*en el módulo operator*), 465
__lt__() (*método instancia*), 40
__main__
    module, 2081, 2188, 2189
__matmul__() (*en el módulo operator*), 467

__members__ (*atributo de enum.EnumType*), 343
__missing__(), 100
__missing__() (*método de collections.defaultdict*), 289
__mod__() (*en el módulo operator*), 467
__module__ (*atributo de definition*), 113
__module__ (*atributo de typing.NewType*), 1804
__module__ (*atributo de typing.TypeAliasType*), 1801
__mul__() (*en el módulo operator*), 467
__mutable_keys__ (*atributo de typing.TypedDict*), 1809
__name__ (*atributo de definition*), 113
__name__ (*atributo de property*), 28
__name__ (*atributo de typing.NewType*), 1804
__name__ (*atributo de typing.ParamSpec*), 1800
__name__ (*atributo de typing.TypeAliasType*), 1801
__name__ (*atributo de typing.TypeVar*), 1796
__name__ (*atributo de typing.TypeVarTuple*), 1798
__ne__() (*en el módulo operator*), 465
__ne__() (*método de email.charset.Charset*), 1395
__ne__() (*método de email.header.Header*), 1392
__ne__() (*método instancia*), 40
__neg__() (*en el módulo operator*), 467
__new__() (*método de enum.Enum*), 345
__new__() (*método de string.templatelib.Interpolation*), 148
__new__() (*método de string.templatelib.Template*), 146
__next__() (*método de csv.csvreader*), 667
__next__() (*método de iterator*), 49
__not__() (*en el módulo operator*), 466
__notes__ (*atributo de BaseException*), 118
__notes__ (*atributo de traceback.TracebackException*), 2130
__optional_keys__ (*atributo de typing.TypedDict*), 1808
__or__() (*en el módulo operator*), 467
__or__() (*método de enum.Flag*), 349
__origin__ (*atributo de genericalias*), 108
__parameters__ (*atributo de genericalias*), 108
__pointer_type__ (*atributo de ctypes._CData*), 900
__pos__() (*en el módulo operator*), 467
__post_init__() (*en el módulo dataclasses*), 2101
__pow__() (*en el módulo operator*), 467
__qualname__ (*atributo de definition*), 113
__readonly_keys__ (*atributo de typing.TypedDict*), 1809
__reduce__() (*método de object*), 547
__reduce_ex__() (*método de object*), 548
__replace__() (*replace protocol*), 330
__repr__() (*método de enum.Enum*), 346
__repr__() (*método de multiprocessing.managers.BaseProxy*), 1072
__repr__() (*método de netrc.netrc*), 691
__required_keys__ (*atributo de typing.TypedDict*), 1808
__reversed__() (*método de enum.EnumType*), 343
__round__() (*método de fractions.Fraction*), 408
__rshift__() (*en el módulo operator*), 467
__setitem__() (*en el módulo operator*), 468
__setitem__() (*método de email.message.EmailMessage*), 1342
__setitem__() (*método de email.message.Message*), 1382
__setitem__() (*método de mailbox.Mailbox*), 1411
__setitem__() (*método de mailbox.Maildir*), 1416
__setstate__() (*copy protocol*), 550
__setstate__() (*método de object*), 547
__slots__, **2382**
__stderr__ (*en el módulo sys*), 2066
__stdin__ (*en el módulo sys*), 2066
__stdout__ (*en el módulo sys*), 2066
__str__() (*método de datetime.date*), 237
__str__() (*método de datetime.datetime*), 247
__str__() (*método de datetime.time*), 253
__str__() (*método de email.charset.Charset*), 1395
__str__() (*método de email.header.Header*), 1392
__str__() (*método de email.headerregistry.Address*), 1369
__str__() (*método de email.headerregistry.Group*), 1369
__str__() (*método de email.message.EmailMessage*), 1341
__str__() (*método de email.message.Message*), 1380
__str__() (*método de enum.Enum*), 346
__str__() (*método de multiprocessing.managers.BaseProxy*), 1072
__sub__() (*en el módulo operator*), 467
__subclasshook__() (*método de abc.ABCMeta*), 2121
__supertype__ (*atributo de typing.NewType*), 1804
__suppress_context__ (*atributo de BaseException*), 117
__suppress_context__ (*atributo de traceback.TracebackException*), 2130
__suppress_context__ (*exception attribute*), 117
__test__ (*atributo de module*), 1833
__total__ (*atributo de typing.TypedDict*), 1808
__traceback__ (*atributo de BaseException*), 118
__truediv__() (*en el módulo operator*), 467
__truediv__() (*método de importlib.abc.Traversable*), 2199
__truediv__() (*método de importlib.resources.abc.Traversable*), 2215
__type_params__ (*atributo de definition*), 113
__type_params__ (*atributo de typing.TypeAliasType*), 1801
__unpacked__ (*atributo de genericalias*), 109
__unraisablehook__ (*en el módulo sys*), 2046
__value__ (*atributo de typing.TypeAliasType*), 1801
__version__ (*en el módulo curses*), 1002
__xor__() (*en el módulo operator*), 468
__xor__() (*método de enum.Flag*), 349
_add_alias_() (*método de enum.Enum*), 347
_add_value_alias_() (*método de enum.Enum*), 347
align (*atributo de ctypes.Structure*), 904
anonymous (*atributo de ctypes.Structure*), 905

_asdict() (*método de collections.somenamedtuple*), 292
_b_base_ (*atributo de ctypes._CData*), 900
_b_needsfree_ (*atributo de ctypes._CData*), 900
_callmethod() (*método de multiprocessing.managers.BaseProxy*), 1072
_CData (*clase en ctypes*), 900
_CFuncPtr (*clase en ctypes*), 893
_clear_internal_caches() (*en el módulo sys*), 2043
_clear_type_cache() (*en el módulo sys*), 2043
_current_exceptions() (*en el módulo sys*), 2043
_current_frames() (*en el módulo sys*), 2043
_debugmallocstats() (*en el módulo sys*), 2044
_emscripten_info (*en el módulo sys*), 2045
_enablelegacywindowsfsencoding() (*en el módulo sys*), 2065
_enter_task() (*en el módulo asyncio*), 1235
_exit() (*en el módulo os*), 765
_Feature (*clase en __future__*), 2138
_field_defaults (*atributo de collections.somenamedtuple*), 293
_field_types (*atributo de ast.AST*), 2229
_fields (*atributo de ast.AST*), 2228
_fields (*atributo de collections.somenamedtuple*), 293
fields (*atributo de ctypes.Structure*), 904
_flush() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1520
_for_archive() (*método de zipfile.ZipInfo*), 630
_generate_next_value_() (*método de enum.Enum*), 344
_get_child_mock() (*método de unittest.mock.Mock*), 1892
_get_preferred_schemes() (*en el módulo sysconfig*), 2078
_getframe() (*en el módulo sys*), 2053
_getframemodulename() (*en el módulo sys*), 2053
_getvalue() (*método de multiprocessing.managers.BaseProxy*), 1072
_handle (*atributo de ctypes.PyDLL*), 891
ignore (*atributo de enum.Enum*), 344
_incompatible_extension_module_restrictions() (*en el módulo importlib.util*), 2207
_is_gil_enabled() (*en el módulo sys*), 2057
_is_immortal() (*en el módulo sys*), 2058
_is_interned() (*en el módulo sys*), 2058
_jit (*en el módulo sys*), 2057
_jit.is_active() (*en el módulo sys*), 2057
_jit.is_available() (*en el módulo sys*), 2057
_jit.is_enabled() (*en el módulo sys*), 2057
layout (*atributo de ctypes.Structure*), 905
_leave_task() (*en el módulo asyncio*), 1235
length (*atributo de ctypes.Array*), 907
_locale
    module, 1665
_log (*atributo de logging.LoggerAdapter*), 824
_make() (*método de clase de collections.somenamedtuple*), 292
_makeResult() (*método de unittest.TextTestRunner*), 1881
missing() (*método de enum.Enum*), 345
_name (*atributo de ctypes.PyDLL*), 891
name (*atributo de enum.Enum*), 344
_numeric_repr_() (*método de enum.Flag*), 350
_objects (*atributo de ctypes._CData*), 900
order (*atributo de enum.Enum*), 344
pack (*atributo de ctypes.Structure*), 904
_parse() (*método de gettext.NullTranslations*), 1659
_Pointer (*clase en ctypes*), 907
_register_task() (*en el módulo asyncio*), 1235
_replace() (*método de collections.somenamedtuple*), 292
_setroot() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
_SimpleCData (*clase en ctypes*), 901
_structure() (*en el módulo email.iterators*), 1399
_thread
    module, 1137
_tkinter
    module, 1678
type (*atributo de ctypes._Pointer*), 907
type (*atributo de ctypes.Array*), 907
_unregister_task() (*en el módulo asyncio*), 1235
value (*atributo de enum.Enum*), 344
_write() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1520
_xoptions (*en el módulo sys*), 2068
{} (*curly brackets*)
    in formatted string literal, 68
{} (*llaves o corchetes curvos*)
    en expresiones regulares, 150
{} (*paréntesis de llave*)
    en formato de cadena de caracteres, 133
| (*barra vertical*)
    en expresiones regulares, 151
    operador, 42
~ (*tilde*)
    home directory expansion, 502
    operador, 42

A

-a
    opción de línea de comando ast, 2264
    opción de línea de comando pickletools, 2312
A (*en el módulo re*), 156
a la espera, **2369**
a2b_base64() (*en el módulo binascii*), 1439
a2b_hex() (*en el módulo binascii*), 1440
a2b_qp() (*en el módulo binascii*), 1439
a2b_uu() (*en el módulo binascii*), 1439
a85decode() (*en el módulo base64*), 1437
a85encode() (*en el módulo base64*), 1436
A_ALTCHARSET (*en el módulo curses*), 1003
A_ATTRIBUTES (*en el módulo curses*), 1004

A_BLINK (*en el módulo curses*), 1003
A_BOLD (*en el módulo curses*), 1003
A_CHARTEXT (*en el módulo curses*), 1004
A_COLOR (*en el módulo curses*), 1004
A_DIM (*en el módulo curses*), 1003
A_HORIZONTAL (*en el módulo curses*), 1003
A_INVIS (*en el módulo curses*), 1003
A_ITALIC (*en el módulo curses*), 1003
A_LEFT (*en el módulo curses*), 1003
A_LOW (*en el módulo curses*), 1003
A_NORMAL (*en el módulo curses*), 1003
A_PROTECT (*en el módulo curses*), 1003
A_REVERSE (*en el módulo curses*), 1003
A_RIGHT (*en el módulo curses*), 1003
A_STANDOUT (*en el módulo curses*), 1003
A_TOP (*en el módulo curses*), 1003
A_UNDERLINE (*en el módulo curses*), 1003
A_VERTICAL (*en el módulo curses*), 1003
abc
    module, 2120
ABC (*clase en abc*), 2120
ABCMeta (*clase en abc*), 2121
ABDAY_1 (*en el módulo locale*), 1667
ABDAY_2 (*en el módulo locale*), 1667
ABDAY_3 (*en el módulo locale*), 1667
ABDAY_4 (*en el módulo locale*), 1667
ABDAY_5 (*en el módulo locale*), 1667
ABDAY_6 (*en el módulo locale*), 1667
ABDAY_7 (*en el módulo locale*), 1667
abiflags (*en el módulo sys*), 2041
ABMON_1 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_2 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_3 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_4 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_5 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_6 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_7 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_8 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_9 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_10 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_11 (*en el módulo locale*), 1668
ABMON_12 (*en el módulo locale*), 1668
ABORT (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
abort() (*en el módulo os*), 764
abort() (*método de asyncio.Barrier*), 1178
abort() (*método de asyncio.DatagramTransport*), 1221
abort() (*método de asyncio.WriteTransport*), 1220
abort() (*método de ftplib.FTP*), 1567
abort() (*método de threading.Barrier*), 1042
abort_clients() (*método de asyncio.Server*), 1210
ABORTRETRYIGNORE (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
above() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS (*en el módulo subprocess*), 1121
abs()
    built-in function, 8
abs() (*en el módulo operator*), 466
abs() (*método de decimal.Context*), 392
absolute() (*método de pathlib.Path*), 487
absolute_import (*en el módulo __future__*), 2138
AbsoluteLinkError, 645
AbsolutePathError, 644
abspath() (*en el módulo os.path*), 501
AbstractAsyncContextManager (*clase en contextlib*), 2106
AbstractBasicAuthHandler (*clase en urllib.request*), 1529
abstractclassmethod() (*en el módulo abc*), 2123
AbstractContextManager (*clase en contextlib*), 2105
AbstractDigestAuthHandler (*clase en urllib.request*), 1529
AbstractEventLoop (*clase en asyncio*), 1211
AbstractEventLoopPolicy (*clase en asyncio*), 1232
abstractmethod() (*en el módulo abc*), 2122
abstractproperty() (*en el módulo abc*), 2124
AbstractSet (*clase en typing*), 1821
abstractstaticmethod() (*en el módulo abc*), 2124
accept() (*método de multiprocessing.connection.Listener*), 1076
accept() (*método de socket.socket*), 1265
access() (*en el módulo os*), 737
accumulate() (*en el módulo itertools*), 439
ACK (*en el módulo curses.ascii*), 1015
aclose() (*método de contextlib.AsyncExitStack*), 2114
aclosing() (*en el módulo contextlib*), 2108
acos() (*en el módulo cmath*), 374
acos() (*en el módulo math*), 369
acosh() (*en el módulo cmath*), 374
acosh() (*en el módulo math*), 370
acquire() (*método de _thread.lock*), 1139
acquire() (*método de asyncio.Condition*), 1175
acquire() (*método de asyncio.Lock*), 1174
acquire() (*método de asyncio.Semaphore*), 1177
acquire() (*método de logging.Handler*), 817
acquire() (*método de multiprocessing.Lock*), 1061
acquire() (*método de multiprocessing.RLock*), 1062
acquire() (*método de threading.Condition*), 1037
acquire() (*método de threading.Lock*), 1034
acquire() (*método de threading.RLock*), 1035
acquire() (*método de threading.Semaphore*), 1039
ACS_BBSS (*en el módulo curses*), 1010
ACS_BLOCK (*en el módulo curses*), 1010
ACS_BOARD (*en el módulo curses*), 1010
ACS_BSBS (*en el módulo curses*), 1010
ACS_BSSB (*en el módulo curses*), 1010
ACS_BSSS (*en el módulo curses*), 1010
ACS_BTEE (*en el módulo curses*), 1010
ACS_BULLET (*en el módulo curses*), 1010
ACS_CKBOARD (*en el módulo curses*), 1010
ACS_DARROW (*en el módulo curses*), 1010
ACS_DEGREE (*en el módulo curses*), 1010
ACS_DIAMOND (*en el módulo curses*), 1010
ACS_GEQUAL (*en el módulo curses*), 1010
ACS_HLINE (*en el módulo curses*), 1010
ACS_LANTERN (*en el módulo curses*), 1010

ACS_LARROW (*en el módulo curses*), 1010
ACS_LEQUAL (*en el módulo curses*), 1010
ACS_LLCORNER (*en el módulo curses*), 1010
ACS_LRCORNER (*en el módulo curses*), 1011
ACS_LTEE (*en el módulo curses*), 1011
ACS_NEQUAL (*en el módulo curses*), 1011
ACS_PI (*en el módulo curses*), 1011
ACS_PLMINUS (*en el módulo curses*), 1011
ACS_PLUS (*en el módulo curses*), 1011
ACS_RARROW (*en el módulo curses*), 1011
ACS_RTEE (*en el módulo curses*), 1011
ACS_S1 (*en el módulo curses*), 1011
ACS_S3 (*en el módulo curses*), 1011
ACS_S7 (*en el módulo curses*), 1011
ACS_S9 (*en el módulo curses*), 1011
ACS_SBBS (*en el módulo curses*), 1011
ACS_SBSB (*en el módulo curses*), 1011
ACS_SBSS (*en el módulo curses*), 1011
ACS_SSBB (*en el módulo curses*), 1011
ACS_SSBS (*en el módulo curses*), 1011
ACS_SSSB (*en el módulo curses*), 1011
ACS_SSSS (*en el módulo curses*), 1012
ACS_STERLING (*en el módulo curses*), 1012
ACS_TTEE (*en el módulo curses*), 1012
ACS_UARROW (*en el módulo curses*), 1012
ACS_ULCORNER (*en el módulo curses*), 1012
ACS_URCORNER (*en el módulo curses*), 1012
ACS_VLINE (*en el módulo curses*), 1012
action (*atributo de optparse.Option*), 970
Action (*clase en argparse*), 928
ACTIONS (*atributo de optparse.Option*), 982
activate_stack_trampoline() (*en el módulo sys*), 2064
active_children() (*en el módulo multiprocessing*), 1057
active_count() (*en el módulo threading*), 1027
actual() (*método de tkinter.font.Font*), 1690
Add (*clase en ast*), 2235
add() (*en el módulo operator*), 466
add() (*método de decimal.Context*), 392
add() (*método de frozenset*), 98
add() (*método de graphlib.TopologicalSorter*), 357
add() (*método de mailbox.Mailbox*), 1411
add() (*método de mailbox.Maildir*), 1416
add() (*método de pstats.Stats*), 2000
add() (*método de tarfile.TarFile*), 649
add() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1703
add_alias() (*en el módulo email.charset*), 1395
add_alternative() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
add_argument() (*método de argparse.ArgumentParser*), 918
add_argument_group() (*método de argparse.ArgumentParser*), 936
add_attachment() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
add_cgi_vars() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1520
add_charset() (*en el módulo email.charset*), 1395
add_codec() (*en el módulo email.charset*), 1395
add_cookie_header() (*método de http.cookiejar.CookieJar*), 1617
add_dll_directory() (*en el módulo os*), 764
add_done_callback() (*método de asyncio.Future*), 1216
add_done_callback() (*método de asyncio.Task*), 1162
add_done_callback() (*método de concurrent.futures.Future*), 1101
add_fallback() (*método de gettext.NullTranslations*), 1660
add_flag() (*método de mailbox.Maildir*), 1415
add_flag() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1421
add_flag() (*método de mailbox.mboxMessage*), 1423
add_flag() (*método de mailbox.MMDFMessage*), 1427
add_folder() (*método de mailbox.Maildir*), 1414
add_folder() (*método de mailbox.MH*), 1418
add_get_handler() (*método de email.contentmanager.ContentManager*), 1370
add_handler() (*método de urllib.request.OpenerDirector*), 1532
add_header() (*método de email.message.EmailMessage*), 1343
add_header() (*método de email.message.Message*), 1383
add_header() (*método de urllib.request.Request*), 1531
add_header() (*método de wsgiref.headers.Headers*), 1517
add_history() (*en el módulo readline*), 195
add_label() (*método de mailbox.BabylMessage*), 1426
add_mutually_exclusive_group() (*método de argparse.ArgumentParser*), 937
add_note() (*método de BaseException*), 118
add_option() (*método de optparse.OptionParser*), 968
add_parent() (*método de urllib.request.BaseHandler*), 1533
add_password() (*método de urllib.request.HTTPPasswordMgr*), 1535
add_password() (*método de urllib.request.HTTPPasswordMgrWithPriorAuth*), 1536
add_reader() (*método de asyncio.loop*), 1201
add_related() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
add_section() (*método de configparser.ConfigParser*), 683
add_section() (*método de configparser.RawConfigParser*), 687
add_sequence() (*método de mailbox.MHMessage*), 1425
add_set_handler() (*método de email.contentmanager.ContentManager*), 1370
add_signal_handler() (*método de asyncio.loop*),

1204
add_subparsers() (*método de argparse.ArgumentParser*), 932
add_type() (*en el módulo mimetypes*), 1431
add_type() (*método de mimetypes.MimeTypes*), 1433
add_unredirected_header() (*método de urllib.request.Request*), 1531
add_writer() (*método de asyncio.loop*), 1201
addAsyncCleanup() (*método de unittest.IsolatedAsyncioTestCase*), 1874
addaudithook() (*en el módulo sys*), 2041
addch() (*método de curses.window*), 995
addClassCleanup() (*método de clase de unittest.TestCase*), 1873
addCleanup() (*método de unittest.TestCase*), 1872
addcomponent() (*método de turtle.Shape*), 1761
addDuration() (*método de unittest.TestResult*), 1880
addError() (*método de unittest.TestResult*), 1880
addExpectedFailure() (*método de unittest.TestResult*), 1880
addFailure() (*método de unittest.TestResult*), 1880
addfile() (*método de tarfile.TarFile*), 649
addFilter() (*método de logging.Handler*), 817
addFilter() (*método de logging.Logger*), 815
addHandler() (*método de logging.Logger*), 815
addinfourl (*clase en urllib.response*), 1542
addLevelName() (*en el módulo logging*), 826
addModuleCleanup() (*en el módulo unittest*), 1884
addnstr() (*método de curses.window*), 995
AddPackagePath() (*en el módulo modulefinder*), 2186
addr_spec (*atributo de email.headerregistry.Address*), 1369
address (*atributo de email.headerregistry.SingleAddressHeader*), 1366
address (*atributo de multiprocessing.connection.Listener*), 1077
address (*atributo de multiprocessing.managers.BaseManager*), 1067
Address (*clase en email.headerregistry*), 1368
address_exclude() (*método de ipaddress.IPv4Network*), 1646
address_exclude() (*método de ipaddress.IPv6Network*), 1648
address_family (*atributo de socketserver.BaseServer*), 1598
address_string() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1608
addresses (*atributo de email.headerregistry.AddressHeader*), 1366
addresses (*atributo de email.headerregistry.Group*), 1369
AddressHeader (*clase en email.headerregistry*), 1366
addressof() (*en el módulo ctypes*), 896
AddressValueError, 1652
addshape() (*en el módulo turtle*), 1758
addsitedir() (*en el módulo site*), 2174
addSkip() (*método de unittest.TestResult*), 1880
addstr() (*método de curses.window*), 996
addSubTest() (*método de unittest.TestResult*), 1880
addSuccess() (*método de unittest.TestResult*), 1880
addTest() (*método de unittest.TestSuite*), 1875
addTests() (*método de unittest.TestSuite*), 1875
addTypeEqualityFunc() (*método de unittest.TestCase*), 1870
addUnexpectedSuccess() (*método de unittest.TestResult*), 1880
adjust_int_max_str_digits() (*en el módulo test.support*), 1960
adjusted() (*método de decimal.Decimal*), 382
adler32() (*en el módulo zlib*), 612
administrador asincrónico de contexto, **2368**
administrador de contextos, **2370**
AF_ALG (*en el módulo socket*), 1254
AF_BLUETOOTH (*en el módulo socket*), 1254
AF_CAN (*en el módulo socket*), 1252
AF_DIVERT (*en el módulo socket*), 1253
AF_HYPERV (*en el módulo socket*), 1256
AF_INET (*en el módulo socket*), 1251
AF_INET6 (*en el módulo socket*), 1251
AF_LINK (*en el módulo socket*), 1254
AF_PACKET (*en el módulo socket*), 1253
AF_QIPCRTR (*en el módulo socket*), 1256
AF_RDS (*en el módulo socket*), 1253
AF_UNIX (*en el módulo socket*), 1251
AF_UNSPEC (*en el módulo socket*), 1251
AF_VSOCK (*en el módulo socket*), 1254
aifc
    module, 2359
aiter()
    built-in function, 8
alarm() (*en el módulo signal*), 1327
alcances anidados, **2379**
ALERT_DESCRIPTION_HANDSHAKE_FAILURE (*en el módulo ssl*), 1288
ALERT_DESCRIPTION_INTERNAL_ERROR (*en el módulo ssl*), 1288
AlertDescription (*clase en ssl*), 1288
algorithm (*atributo de sys.hash_info*), 2055
algorithms_available (*en el módulo hashlib*), 697
algorithms_guaranteed (*en el módulo hashlib*), 697
Alias
    Generic, 105
alias (*clase en ast*), 2243
alias (*pdb command*), 1993
alias de tipos, **2384**
alignment() (*en el módulo ctypes*), 896
alive (*atributo de weakref.finalize*), 319
all()
    built-in function, 8
ALL_COMPLETED (*en el módulo asyncio*), 1157
ALL_COMPLETED (*en el módulo concurrent.futures*), 1103
all_errors (*en el módulo ftplib*), 1571

all_features (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
all_frames (*atributo de tracemalloc.Filter*), 2019
all_properties (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
all_suffixes() (*en el módulo importlib.machinery*), 2200
all_tasks() (*en el módulo asyncio*), 1161
allocate_lock() (*en el módulo _thread*), 1138
ALLOW_MISSING (*en el módulo os.path*), 505
allow_reuse_address (*atributo de socketserver.BaseServer*), 1598
allowed_domains() (*método de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
alt() (*en el módulo curses.ascii*), 1018
ALT_DIGITS (*en el módulo locale*), 1669
--altinstall
    opción de línea de comando ensurepip, 2024
altsep (*en el módulo os*), 781
altzone (*en el módulo time*), 809
ALWAYS_EQ (*en el módulo test.support*), 1953
ALWAYS_TYPED_ACTIONS (*atributo de optparse.Option*), 982
AmbiguousOptionError, 984
AMPER (*en el módulo token*), 2272
AMPEREQUAL (*en el módulo token*), 2273
anchor (*atributo de pathlib.PurePath*), 479
Anchor (*clase en importlib.resources*), 2211
and
    operador, 39, 40
And (*clase en ast*), 2236
and_() (*en el módulo operator*), 466
android_ver() (*en el módulo platform*), 861
anext()
    built-in function, 8
AnnAssign (*clase en ast*), 2241
--annotate
    opción de línea de comando pickletools, 2312
annotate function, **2367**
Annotated (*en el módulo typing*), 1789
annotation (*atributo de inspect.Parameter*), 2152
ANNOTATION (*atributo de symtable.SymbolTableType*), 2266
annotationlib
    module, 2163
annotations (*en el módulo __future__*), 2138
annotations_to_string() (*en el módulo annotationlib*), 2166
anotación, **2367**
    type annotation; type hint, 105
anotación de función, **2373**
anotación de variable, **2384**
answer_challenge() (*en el módulo multiprocessing.connection*), 1076
anticipate_failure() (*en el módulo test.support*), 1957
Any (*en el módulo typing*), 1781
ANY (*en el módulo unittest.mock*), 1921
any()
    built-in function, 9
ANY_CONTIGUOUS (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
AnyStr (*en el módulo typing*), 1781
apagado del intérprete, **2376**
API provisional, **2380**
api_version (*en el módulo sys*), 2068
apilevel (*en el módulo sqlite3*), 573
apop() (*método de poplib.POP3*), 1573
append() (*método de array.array*), 313
append() (*método de collections.deque*), 286
append() (*método de email.header.Header*), 1391
append() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
append() (*método de sequence*), 52
append() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
append_history_file() (*en el módulo readline*), 194
appendChild() (*método de xml.dom.Node*), 1473
appendleft() (*método de collections.deque*), 286
AppleFrameworkLoader (*clase en importlib.machinery*), 2204
application_uri() (*en el módulo wsgiref.util*), 1515
apply() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1073
apply_async() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1073
apply_defaults() (*método de inspect.BoundArguments*), 2154
APRIL (*en el módulo calendar*), 277
architecture() (*en el módulo platform*), 857
archive (*atributo de zipimport.zipimporter*), 2183
archivo binario, **2369**
archivo de texto, **2383**
Archivos Zip Ejecutables, 2035
AREGTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
aRepr (*en el módulo reprlib*), 337
arg (*clase en ast*), 2256
argparse
    module, 909
args (*atributo de BaseException*), 118
args (*atributo de functools.partial*), 465
args (*atributo de inspect.BoundArguments*), 2154
args (*atributo de subprocess.CompletedProcess*), 1110
args (*atributo de subprocess.Popen*), 1119
args (*atributo de typing.ParamSpec*), 1799
args (*pdb command*), 1992
args_from_interpreter_flags() (*en el módulo test.support*), 1955
argtypes (*atributo de ctypes._CFuncPtr*), 893
ArgumentDefaultsHelpFormatter (*clase en argparse*), 913
ArgumentError, 907, 941
argumento, **2367**
argumento nombrado, **2377**
argumento posicional, **2380**
ArgumentParser (*clase en argparse*), 910
arguments (*atributo de inspect.BoundArguments*), 2154

arguments (*clase en ast*), 2256
ArgumentTypeError, 941
argv (*en el módulo sys*), 2042
ArithmeticError, 119
aritmética, 41
array
    module, 312
    módulo, 71
array (*clase en array*), 313
Array (*clase en ctypes*), 907
ARRAY() (*en el módulo ctypes*), 907
Array() (*en el módulo multiprocessing*), 1063
Array() (*en el módulo multiprocessing.sharedctypes*), 1064
Array() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
arrays, 312
arraysize (*atributo de sqlite3.Cursor*), 586
as_bytes() (*método de email.message.EmailMessage*), 1341
as_bytes() (*método de email.message.Message*), 1380
as_completed() (*en el módulo asyncio*), 1157
as_completed() (*en el módulo concurrent.futures*), 1103
as_digested_dict (*atributo de compression.zstd.ZstdDict*), 607
as_file() (*en el módulo importlib.resources*), 2211
as_integer_ratio(), 406
as_integer_ratio() (*método de decimal.Decimal*), 382
as_integer_ratio() (*método de float*), 45
as_integer_ratio() (*método de fractions.Fraction*), 407
as_integer_ratio() (*método de int*), 45
as_posix() (*método de pathlib.PurePath*), 481
as_string() (*método de email.message.EmailMessage*), 1341
as_string() (*método de email.message.Message*), 1379
as_tuple() (*método de decimal.Decimal*), 382
as_undigested_dict (*atributo de compression.zstd.ZstdDict*), 607
as_uri() (*método de pathlib.Path*), 486
ASCII (*en el módulo re*), 156
ascii()
    built-in function, 9
ascii() (*en el módulo curses.ascii*), 1018
ascii_letters (*en el módulo string*), 131
ascii_lowercase (*en el módulo string*), 131
ascii_uppercase (*en el módulo string*), 131
asctime() (*en el módulo time*), 799
asdict() (*en el módulo dataclasses*), 2099
asignación
    slice, 51
    subscript, 51
asin() (*en el módulo cmath*), 374
asin() (*en el módulo math*), 369
asinh() (*en el módulo cmath*), 374
asinh() (*en el módulo math*), 370
askcolor() (*en el módulo tkinter.colorchooser*), 1689
askdirectory() (*en el módulo tkinter.filedialog*), 1692
askfloat() (*en el módulo tkinter.simpledialog*), 1691
askinteger() (*en el módulo tkinter.simpledialog*), 1691
askokcancel() (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
askopenfile() (*en el módulo tkinter.filedialog*), 1692
askopenfilename() (*en el módulo tkinter.filedialog*), 1692
askopenfilenames() (*en el módulo tkinter.filedialog*), 1692
askopenfiles() (*en el módulo tkinter.filedialog*), 1692
askquestion() (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
askretrycancel() (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
asksaveasfile() (*en el módulo tkinter.filedialog*), 1692
asksaveasfilename() (*en el módulo tkinter.filedialog*), 1692
askstring() (*en el módulo tkinter.simpledialog*), 1691
askyesno() (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
askyesnocancel() (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
assert
    statement, 119
Assert (*clase en ast*), 2242
assert_any_await() (*método de unittest.mock.AsyncMock*), 1900
assert_any_call() (*método de unittest.mock.Mock*), 1890
assert_awaited() (*método de unittest.mock.AsyncMock*), 1899
assert_awaited_once() (*método de unittest.mock.AsyncMock*), 1899
assert_awaited_once_with() (*método de unittest.mock.AsyncMock*), 1900
assert_awaited_with() (*método de unittest.mock.AsyncMock*), 1899
assert_called() (*método de unittest.mock.Mock*), 1889
assert_called_once() (*método de unittest.mock.Mock*), 1889
assert_called_once_with() (*método de unittest.mock.Mock*), 1889
assert_called_with() (*método de unittest.mock.Mock*), 1889
assert_has_awaits() (*método de unittest.mock.AsyncMock*), 1900
assert_has_calls() (*método de unittest.mock.Mock*), 1890
assert_never() (*en el módulo typing*), 1810
assert_not_awaited() (*método de unittest.mock.AsyncMock*), 1901
assert_not_called() (*método de unittest.mock.Mock*), 1890

assert_python_failure() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1962
assert_python_ok() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1962
assert_type() (*en el módulo typing*), 1810
assertAlmostEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1869
assertCountEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1870
assertDictEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1871
assertEndsWith() (*método de unittest.TestCase*), 1870
assertEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertFalse() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertGreater() (*método de unittest.TestCase*), 1869
assertGreaterEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1869
assertHasAttr() (*método de unittest.TestCase*), 1870
assertIn() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertInBytecode() (*método de test.support.bytecode_helper.BytecodeTestCase*), 1963
AssertionError, 119
assertIs() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertIsInstance() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertIsNone() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertIsNot() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertIsNotNone() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertIsSubclass() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertLess() (*método de unittest.TestCase*), 1869
assertLessEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1869
assertListEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1871
assertLogs() (*método de unittest.TestCase*), 1868
assertMultiLineEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1871
assertNoLogs() (*método de unittest.TestCase*), 1868
assertNotAlmostEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1869
assertNotEndsWith() (*método de unittest.TestCase*), 1870
assertNotEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertNotHasAttr() (*método de unittest.TestCase*), 1870
assertNotIn() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertNotInBytecode() (*método de test.support.bytecode_helper.BytecodeTestCase*), 1963
assertNotIsInstance() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertNotIsSubclass() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertNotRegex() (*método de unittest.TestCase*), 1869
assertNotStartsWith() (*método de unittest.TestCase*), 1870
assertRaises() (*método de unittest.TestCase*), 1866
assertRaisesRegex() (*método de unittest.TestCase*), 1866
assertRegex() (*método de unittest.TestCase*), 1869
assertSequenceEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1871
assertSetEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1871
assertStartsWith() (*método de unittest.TestCase*), 1870
assertTrue() (*método de unittest.TestCase*), 1865
assertTupleEqual() (*método de unittest.TestCase*), 1871
assertWarns() (*método de unittest.TestCase*), 1867
assertWarnsRegex() (*método de unittest.TestCase*), 1867
Assign (*clase en ast*), 2240
assume_default_colors() (*en el módulo curses*), 988
ast
    module, 2225
AST (*clase en ast*), 2228
astimezone() (*método de datetime.datetime*), 244
astuple() (*en el módulo dataclasses*), 2099
AsyncContextDecorator (*clase en contextlib*), 2112
AsyncContextManager (*clase en typing*), 1824
asynccontextmanager() (*en el módulo contextlib*), 2106
AsyncExitStack (*clase en contextlib*), 2114
AsyncFor (*clase en ast*), 2259
AsyncFunctionDef (*clase en ast*), 2259
AsyncGenerator (*clase en collections.abc*), 303
AsyncGenerator (*clase en typing*), 1822
AsyncGeneratorType (*en el módulo types*), 325
asynchat
    module, 2359
asyncio
    module, 1141
asyncio.subprocess.DEVNULL (*variable incorporada*), 1180
asyncio.subprocess.PIPE (*variable incorporada*), 1180
asyncio.subprocess.Process (*clase incorporada*), 1181
asyncio.subprocess.STDOUT (*variable incorporada*), 1180
AsyncIterable (*clase en collections.abc*), 302
AsyncIterable (*clase en typing*), 1823
AsyncIterator (*clase en collections.abc*), 303
AsyncIterator (*clase en typing*), 1823
AsyncMock (*clase en unittest.mock*), 1898
asyncore
    module, 2359
AsyncResult (*clase en multiprocessing.pool*), 1075

asyncSetUp() (*método de unittest.IsolatedAsyncioTestCase*), 1873
asyncTearDown() (*método de unittest.IsolatedAsyncioTestCase*), 1873
AsyncWith (*clase en ast*), 2259
AT (*en el módulo token*), 2274
at_eof() (*método de asyncio.StreamReader*), 1168
atan() (*en el módulo cmath*), 374
atan() (*en el módulo math*), 369
atan2() (*en el módulo math*), 369
atanh() (*en el módulo cmath*), 374
atanh() (*en el módulo math*), 370
ATEQUAL (*en el módulo token*), 2274
atexit
    module, 2125
atexit (*atributo de weakref.finalize*), 319
atof() (*en el módulo locale*), 1671
atoi() (*en el módulo locale*), 1671
atributo, **2369**
attach() (*método de email.message.Message*), 1381
attach_mock() (*método de unittest.mock.Mock*), 1891
attached thread state, **2368**
attempted (*atributo de doctest.TestResults*), 1847
AttlistDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
attrgetter() (*en el módulo operator*), 468
attrib (*atributo de xml.etree.ElementTree.Element*), 1462
Attribute (*clase en ast*), 2237
AttributeError, 119
attributes (*atributo de xml.dom.Node*), 1472
AttributesImpl (*clase en xml.sax.xmlreader*), 1496
AttributesNSImpl (*clase en xml.sax.xmlreader*), 1496
attroff() (*método de curses.window*), 996
attron() (*método de curses.window*), 996
attrset() (*método de curses.window*), 996
audioop
    module, 2360
audit() (*en el módulo sys*), 2042
auditoría, 2042
AugAssign (*clase en ast*), 2241
AUGUST (*en el módulo calendar*), 277
auth() (*método de ftplib.FTP_TLS*), 1571
auth() (*método de smtplib.SMTP*), 1586
authenticate() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
AuthenticationError, 1053
authenticators() (*método de netrc.netrc*), 691
authkey (*atributo de multiprocessing.Process*), 1052
auto (*clase en enum*), 354
autocommit (*atributo de sqlite3.Connection*), 583
autorange() (*método de timeit.Timer*), 2006
available_timezones() (*en el módulo zoneinfo*), 270
avoids_symlink_attacks (*atributo de shutil.rmtree*), 530
Await (*clase en ast*), 2259
await_args (*atributo de unittest.mock.AsyncMock*), 1901
await_args_list (*atributo de unittest.mock.AsyncMock*), 1901
await_count (*atributo de unittest.mock.AsyncMock*), 1901
Awaitable (*clase en collections.abc*), 302
Awaitable (*clase en typing*), 1823

B

-b
    opción de línea de comando compileall, 2284
    opción de línea de comando http.server, 1610
    opción de línea de comando unittest, 1856
b2a_base64() (*en el módulo binascii*), 1439
b2a_hex() (*en el módulo binascii*), 1440
b2a_qp() (*en el módulo binascii*), 1439
b2a_uu() (*en el módulo binascii*), 1439
b16decode() (*en el módulo base64*), 1436
b16encode() (*en el módulo base64*), 1436
b32decode() (*en el módulo base64*), 1436
b32encode() (*en el módulo base64*), 1435
b32hexdecode() (*en el módulo base64*), 1436
b32hexencode() (*en el módulo base64*), 1436
b64decode() (*en el módulo base64*), 1435
b64encode() (*en el módulo base64*), 1435
b85decode() (*en el módulo base64*), 1437
b85encode() (*en el módulo base64*), 1437
Babyl (*clase en mailbox*), 1419
BabylMessage (*clase en mailbox*), 1425
back() (*en el módulo turtle*), 1735
backend (*en el módulo readline*), 193
backslashreplace
    nombre de gestor de errores, 210
backslashreplace_errors() (*en el módulo codecs*), 212
backup() (*método de sqlite3.Connection*), 581
backward() (*en el módulo turtle*), 1735
BadGzipFile, 616
BadOptionError, 984
BadStatusLine, 1559
BadZipfile, 630
BadZipFile, 630
Barrier (*clase en asyncio*), 1177
Barrier (*clase en multiprocessing*), 1061
Barrier (*clase en threading*), 1041
Barrier() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1067
base64
    encoding, 1434
    module, 1434, 1438
base_exec_prefix (*en el módulo sys*), 2042
base_prefix (*en el módulo sys*), 2042
BaseCGIHandler (*clase en wsgiref.handlers*), 1520
BaseCookie (*clase en http.cookies*), 1612

BaseException, 118
BaseExceptionGroup, 127
BaseHandler (*clase en urllib.request*), 1528
BaseHandler (*clase en wsgiref.handlers*), 1520
BaseHeader (*clase en email.headerregistry*), 1364
BaseHTTPRequestHandler (*clase en http.server*), 1605
BaseManager (*clase en multiprocessing.managers*), 1066
basename() (*en el módulo os.path*), 501
BaseProtocol (*clase en asyncio*), 1222
BaseProxy (*clase en multiprocessing.managers*), 1072
BaseRequestHandler (*clase en socketserver*), 1600
BaseRotatingHandler (*clase en logging.handlers*), 844
BaseSelector (*clase en selectors*), 1321
BaseServer (*clase en socketserver*), 1598
BaseTransport (*clase en asyncio*), 1218
basicConfig() (*en el módulo logging*), 827
BasicContext (*en el módulo decimal*), 389
BasicInterpolation (*clase en configparser*), 673
batched() (*en el módulo itertools*), 439
baudrate() (*en el módulo curses*), 988
bbox() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1708
BDADDR_ANY (*en el módulo socket*), 1254
BDADDR_BREDR (*en el módulo socket*), 1255
BDADDR_LE_PUBLIC (*en el módulo socket*), 1255
BDADDR_LE_RANDOM (*en el módulo socket*), 1255
BDADDR_LOCAL (*en el módulo socket*), 1254
bdb
    module, 1975, 1985
Bdb (*clase en bdb*), 1976
BdbQuit, 1975
BDFL, **2369**
beep() (*en el módulo curses*), 988
Beep() (*en el módulo winsound*), 2325
begin_fill() (*en el módulo turtle*), 1746
begin_poly() (*en el módulo turtle*), 1751
BEL (*en el módulo curses.ascii*), 1015
below() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS (*en el módulo subprocess*), 1121
benchmarking, 801, 806
Benchmarking, 2004
--best
    opción de línea de comando gzip, 619
betavariate() (*en el módulo random*), 413
bgcolor() (*en el módulo turtle*), 1753
bgpic() (*en el módulo turtle*), 1753
bidirectional() (*en el módulo unicodedata*), 190
bigaddrspacetest() (*en el módulo test.support*), 1958
BigEndianStructure (*clase en ctypes*), 904
BigEndianUnion (*clase en ctypes*), 903
bigmemtest() (*en el módulo test.support*), 1958
bin()
    built-in function, 9
binario
    datos, empaquetado, 199
    literales, 41
Binary (*clase en xmlrpc.client*), 1628
binary semaphores, 1137
BINARY_OP (*opcode*), 2295
BINARY_SLICE (*opcode*), 2296
BinaryIO (*clase en typing*), 1810
binascii
    module, 1438
--bind
    opción de línea de comando http.server, 1610
bind() (*método de inspect.Signature*), 2151
bind() (*método de socket.socket*), 1265
bind_partial() (*método de inspect.Signature*), 2151
bind_port() (*en el módulo test.support.socket_helper*), 1961
bind_textdomain_codeset() (*en el módulo locale*), 1673
bind_unix_socket() (*en el módulo test.support.socket_helper*), 1961
bindtextdomain() (*en el módulo gettext*), 1657
bindtextdomain() (*en el módulo locale*), 1673
binomialvariate() (*en el módulo random*), 413
BinOp (*clase en ast*), 2235
bisect
    module, 309
bisect() (*en el módulo bisect*), 309
bisect_left() (*en el módulo bisect*), 309
bisect_right() (*en el módulo bisect*), 309
bit_count() (*método de int*), 43
bit_length() (*método de int*), 43
bit_offset (*atributo de ctypes.CField*), 906
bit_size (*atributo de ctypes.CField*), 906
BitAnd (*clase en ast*), 2235
BitOr (*clase en ast*), 2235
bits_per_digit (*atributo de sys.int_info*), 2056
bitwise
    operaciones, 42
BitXor (*clase en ast*), 2235
bk() (*en el módulo turtle*), 1735
bkgd() (*método de curses.window*), 996
bkgdset() (*método de curses.window*), 996
blake2b() (*en el módulo hashlib*), 700
blake2b, blake2s, 700
blake2b.MAX_DIGEST_SIZE (*en el módulo hashlib*), 701
blake2b.MAX_KEY_SIZE (*en el módulo hashlib*), 701
blake2b.PERSON_SIZE (*en el módulo hashlib*), 701
blake2b.SALT_SIZE (*en el módulo hashlib*), 701
blake2s() (*en el módulo hashlib*), 700
blake2s.MAX_DIGEST_SIZE (*en el módulo hashlib*), 701
blake2s.MAX_KEY_SIZE (*en el módulo hashlib*), 701
blake2s.PERSON_SIZE (*en el módulo hashlib*), 701
blake2s.SALT_SIZE (*en el módulo hashlib*), 701
BLKTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
Blob (*clase en sqlite3*), 588

blobopen() (*método de sqlite3.Connection*), 574
block_on_close (*atributo de socketserver.ThreadingMixIn*), 1597
block_size (*atributo de hmac.HMAC*), 708
blocked_domains() (*método de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
BlockingIOError, 125, 785
blocksize (*atributo de http.client.HTTPConnection*), 1562
bloqueo global del intérprete, **2374**
body() (*método de tkinter.simpledialog.Dialog*), 1691
body_encode() (*método de email.charset.Charset*), 1394
body_encoding (*atributo de email.charset.Charset*), 1394
body_line_iterator() (*en el módulo email.iterators*), 1399
BOLD (*en el módulo tkinter.font*), 1689
BOM (*en el módulo codecs*), 210
BOM_BE (*en el módulo codecs*), 210
BOM_LE (*en el módulo codecs*), 210
BOM_UTF8 (*en el módulo codecs*), 210
BOM_UTF16 (*en el módulo codecs*), 210
BOM_UTF16_BE (*en el módulo codecs*), 210
BOM_UTF16_LE (*en el módulo codecs*), 210
BOM_UTF32 (*en el módulo codecs*), 210
BOM_UTF32_BE (*en el módulo codecs*), 210
BOM_UTF32_LE (*en el módulo codecs*), 210
bool (*clase incorporada*), 9
Boolean
    object, 41
    operaciones, 39
    valores, 48
BOOLEAN_STATES (*atributo de configparser.ConfigParser*), 679
Booleano
    tipo, 9
BooleanOptionalAction (*clase en argparse*), 929
BoolOp (*clase en ast*), 2235
bootstrap() (*en el módulo ensurepip*), 2024
border() (*método de curses.window*), 996
bottom() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
bottom_panel() (*en el módulo curses.panel*), 1018
BoundArguments (*clase en inspect*), 2154
BoundaryError, 1362
BoundedSemaphore (*clase en asyncio*), 1177
BoundedSemaphore (*clase en multiprocessing*), 1061
BoundedSemaphore (*clase en threading*), 1039
BoundedSemaphore() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
bounds() (*método de compression.zstd.CompressionParameter*), 607
bounds() (*método de compression.zstd.DecompressionParameter*), 610
box() (*método de curses.window*), 997
bpbynumber (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
bpformat() (*método de bdb.Breakpoint*), 1976
bplist (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
bpprint() (*método de bdb.Breakpoint*), 1976
BRANCH_LEFT (*monitoring event*), 2070
BRANCH_RIGHT (*monitoring event*), 2070
Break (*clase en ast*), 2245
break (*pdb command*), 1990
break_anywhere() (*método de bdb.Bdb*), 1978
break_here() (*método de bdb.Bdb*), 1978
break_long_words (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 188
break_on_hyphens (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 188
Breakpoint (*clase en bdb*), 1975
breakpoint()
    built-in function, 9
breakpointhook() (*en el módulo sys*), 2044
breakpoints, 1720
broadcast_address (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
broadcast_address (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
broken (*atributo de asyncio.Barrier*), 1178
broken (*atributo de threading.Barrier*), 1042
BrokenBarrierError, 1042, 1178
BrokenExecutor, 1103
BrokenInterpreterPool, 1103
BrokenPipeError, 125
BrokenProcessPool, 1104
BrokenThreadPool, 1103
BROWSER, 1511, 1512
BS (*en el módulo curses.ascii*), 1015
BsdDbShelf (*clase en shelve*), 559
btlazy2 (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
btopt (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
BTPROTO_HCI (*en el módulo socket*), 1254
BTPROTO_L2CAP (*en el módulo socket*), 1254
BTPROTO_RFCOMM (*en el módulo socket*), 1254
BTPROTO_SCO (*en el módulo socket*), 1254
btultra (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
btultra2 (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
buf (*atributo de multiprocessing.shared_memory.SharedMemory*), 1090
--buffer
    opción de línea de comando unittest, 1856
buffer (*atributo de io.TextIOBase*), 793
buffer (*atributo de unittest.TestResult*), 1879
Buffer (*clase en collections.abc*), 303
buffer protocol
    str (*clase incorporada*), 57
    tipo de secuencia binaria, 71
buffer_info() (*método de array.array*), 313
buffer_size (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1501
buffer_text (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
buffer_updated() (*método de asyncio.BufferedProtocol*), 1224

buffer_used (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
BufferedIOBase (*clase en io*), 789
BufferedProtocol (*clase en asyncio*), 1222
BufferedRandom (*clase en io*), 792
BufferedReader (*clase en io*), 791
BufferedRWPair (*clase en io*), 792
BufferedWriter (*clase en io*), 792
BufferError, 119
BufferFlags (*clase en inspect*), 2162
BufferingFormatter (*clase en logging*), 819
BufferingHandler (*clase en logging.handlers*), 853
BufferTooShort, 1053
BUILD_INTERPOLATION (*opcode*), 2300
BUILD_LIST (*opcode*), 2301
BUILD_MAP (*opcode*), 2301
build_opener() (*en el módulo urllib.request*), 1526
BUILD_SET (*opcode*), 2301
BUILD_SLICE (*opcode*), 2306
BUILD_STRING (*opcode*), 2301
BUILD_TEMPLATE (*opcode*), 2300
BUILD_TUPLE (*opcode*), 2301
built-in function
    __import__(), 34
    abs(), 8
    aiter(), 8
    all(), 8
    anext(), 8
    any(), 9
    ascii(), 9
    bin(), 9
    breakpoint(), 9
    callable(), 10
    chr(), 10
    classmethod(), 10
    compile, 325
    compile(), 11
    delattr(), 13
    dir(), 13
    divmod(), 14
    enumerate(), 14
    eval, 332, 333
    eval(), 14
    exec(), 15
    filter(), 16
    format(), 17
    getattr(), 18
    globals(), 18
    hasattr(), 18
    hash(), 18
    help(), 18
    hex(), 19
    id(), 19
    input(), 19
    isinstance(), 20
    issubclass(), 21
    iter(), 21
    len(), 21
    locals(), 21
    map(), 22
    max(), 22
    min(), 22
    multiprocessing.Manager(), 1066
    next(), 23
    oct(), 23
    open(), 23
    ord(), 26
    pow(), 26
    print(), 26
    property.deleter(), 28
    property.getter(), 27
    property.setter(), 27
    repr(), 28
    reversed(), 28
    round(), 29
    setattr(), 29
    slice, 2306
    sorted(), 30
    staticmethod(), 30
    sum(), 31
    vars(), 33
    zip(), 33
builtin_module_names (*en el módulo sys*), 2043
BuiltinFunctionType (*en el módulo types*), 325
BuiltinImporter (*clase en importlib.machinery*), 2200
BuiltinMethodType (*en el módulo types*), 325
builtins
    module, 2080
    módulo, 34
burst() (*método de imaplib.IMAP4.Idler*), 1578
buscador, **2373**
buscador basado en ruta, **2380**
buscador de entradas de ruta, **2380**
búsqueda
    ruta, módulo, 2059
busy_retry() (*en el módulo test.support*), 1953
BUTTON_ALT (*en el módulo curses*), 1012
BUTTON_CTRL (*en el módulo curses*), 1012
BUTTON_SHIFT (*en el módulo curses*), 1012
buttonbox() (*método de tkinter.simpledialog.Dialog*), 1691
BUTTONn_CLICKED (*en el módulo curses*), 1012
BUTTONn_DOUBLE_CLICKED (*en el módulo curses*), 1012
BUTTONn_PRESSED (*en el módulo curses*), 1012
BUTTONn_RELEASED (*en el módulo curses*), 1012
BUTTONn_TRIPLE_CLICKED (*en el módulo curses*), 1012
bye() (*en el módulo turtle*), 1760
byref() (*en el módulo ctypes*), 896
byte_offset (*atributo de ctypes.CField*), 906
byte_size (*atributo de ctypes.CField*), 906
bytearray
    formateado, 86
    interpolación, 86

métodos, 75
object, 51, 71, 73
bytearray (*clase incorporada*), 73
bytecode, **2369**
byte-code
file, 2282
Bytecode (*clase en dis*), 2289
BYTECODE_SUFFIXES (*en el módulo importlib.machinery*), 2199
Bytecode.codeobj (*en el módulo dis*), 2289
Bytecode.first_line (*en el módulo dis*), 2290
BytecodeTestCase (*clase en test.support.bytecode_helper*), 1963
byteorder (*en el módulo sys*), 2043
bytes
formateado, 86
interpolación, 86
métodos, 75
object, 71, 72
str (*clase incorporada*), 57
bytes (*atributo de uuid.UUID*), 1590
bytes (*clase incorporada*), 72
bytes_le (*atributo de uuid.UUID*), 1590
bytes_warning (*atributo de sys.flags*), 2048
BytesFeedParser (*clase en email.parser*), 1349
BytesGenerator (*clase en email.generator*), 1352
BytesHeaderParser (*clase en email.parser*), 1350
BytesIO (*clase en io*), 791
BytesParser (*clase en email.parser*), 1350
ByteString (*clase en collections.abc*), 301
ByteString (*clase en typing*), 1821
byteswap() (*método de array.array*), 313
BytesWarning, 127
bz2
module, 619
BZ2Compressor (*clase en bz2*), 621
BZ2Decompressor (*clase en bz2*), 622
BZ2File (*clase en bz2*), 620

C

-c
opción de línea de comando calendar, 279
opción de línea de comando idle, 1724
opción de línea de comando pdb, 1985
opción de línea de comando random, 419
opción de línea de comando tarfile, 656
opción de línea de comando trace, 2010
opción de línea de comando unittest, 1856
opción de línea de comando zipapp, 2035
opción de línea de comando zipfile, 641
C
estructuras, 199
languaje, 41
-C
opción de línea de comando dis, 2289
opción de línea de comando trace, 2010
opción de línea de comando uuid, 1594
C14NWriterTarget (*clase en xml.etree.ElementTree*), 1467
c_bool (*clase en ctypes*), 903
c_byte (*clase en ctypes*), 901
c_char (*clase en ctypes*), 901
c_char_p (*clase en ctypes*), 901
C_CONTIGUOUS (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
c_contiguous (*atributo de memoryview*), 96
c_double (*clase en ctypes*), 901
c_double_complex (*clase en ctypes*), 901
c_float (*clase en ctypes*), 901
c_float_complex (*clase en ctypes*), 901
c_int (*clase en ctypes*), 902
c_int8 (*clase en ctypes*), 902
c_int16 (*clase en ctypes*), 902
c_int32 (*clase en ctypes*), 902
c_int64 (*clase en ctypes*), 902
c_long (*clase en ctypes*), 902
c_longdouble (*clase en ctypes*), 901
c_longdouble_complex (*clase en ctypes*), 902
c_longlong (*clase en ctypes*), 902
C_RAISE (*monitoring event*), 2070
C_RETURN (*monitoring event*), 2070
c_short (*clase en ctypes*), 902
c_size_t (*clase en ctypes*), 902
c_ssize_t (*clase en ctypes*), 902
c_time_t (*clase en ctypes*), 902
c_ubyte (*clase en ctypes*), 902
c_uint (*clase en ctypes*), 902
c_uint8 (*clase en ctypes*), 902
c_uint16 (*clase en ctypes*), 903
c_uint32 (*clase en ctypes*), 903
c_uint64 (*clase en ctypes*), 903
c_ulong (*clase en ctypes*), 903
c_ulonglong (*clase en ctypes*), 903
c_ushort (*clase en ctypes*), 903
c_void_p (*clase en ctypes*), 903
c_wchar (*clase en ctypes*), 903
c_wchar_p (*clase en ctypes*), 903
CACHE (*opcode*), 2295
cache() (*en el módulo functools*), 454
cache_clear() (*método de functools.lru_cache*), 457
cache_from_source() (*en el módulo importlib.util*), 2205
cache_info() (*método de functools.lru_cache*), 456
cached (*atributo de importlib.machinery.ModuleSpec*), 2204
cached_property() (*en el módulo functools*), 455
CacheFTPHandler (*clase en urllib.request*), 1530
cadena con triple comilla, **2383**
calcobjsize() (*en el módulo test.support*), 1956
calcsize() (*en el módulo struct*), 200
calcvobjsize() (*en el módulo test.support*), 1956
calendar

module, 271
Calendar (clase en calendar), 271
calendar() (en el módulo calendar), 276
Call (clase en ast), 2236
CALL (monitoring event), 2070
CALL (opcode), 2305
call() (en el módulo operator), 468
call() (en el módulo subprocess), 1122
call() (en el módulo unittest.mock), 1919
call() (método de concurrent.interpreters.Interpreter), 1107
call_annotate_function() (en el módulo annotationlib), 2166
call_args (atributo de unittest.mock.Mock), 1894
call_args_list (atributo de unittest.mock.Mock), 1894
call_at() (método de asyncio.loop), 1193
call_count (atributo de unittest.mock.Mock), 1892
call_evaluate_function() (en el módulo annotationlib), 2166
call_exception_handler() (método de asyncio.loop), 1206
CALL_FUNCTION_EX (opcode), 2306
call_in_thread() (método de concurrent.interpreters.Interpreter), 1107
CALL_INTRINSIC_1 (opcode), 2308
CALL_INTRINSIC_2 (opcode), 2309
CALL_KW (opcode), 2305
call_later() (método de asyncio.loop), 1192
call_list() (método de unittest.mock.call), 1919
call_soon() (método de asyncio.loop), 1191
call_soon_threadsafe() (método de asyncio.loop), 1192
call_tracing() (en el módulo sys), 2043
callable, **2369**
Callable (clase en collections.abc), 301
Callable (en el módulo typing), 1823
callable()
built-in function, 10
CallableProxyType (en el módulo weakref), 319
callback (atributo de optparse.Option), 970
callback() (método de contextlib.ExitStack), 2114
callback_args (atributo de optparse.Option), 970
callback_kwargs (atributo de optparse.Option), 970
callbacks (en el módulo gc), 2142
called (atributo de unittest.mock.Mock), 1892
CalledProcessError, 1111
CAN (en el módulo curses.ascii), 1016
CAN_BCM (en el módulo socket), 1252
can_change_color() (en el módulo curses), 988
can_fetch() (método de urllib.robotparser.RobotFileParser), 1553
CAN_ISOTP (en el módulo socket), 1253
CAN_J1939 (en el módulo socket), 1253
CAN_RAW_FD_FRAMES (en el módulo socket), 1253
CAN_RAW_JOIN_FILTERS (en el módulo socket), 1253
can_symlink() (en el módulo test.support.os_helper), 1965
can_write_eof() (método de asyncio.StreamWriter), 1169
can_write_eof() (método de asyncio.WriteTransport), 1220
can_xattr() (en el módulo test.support.os_helper), 1965
CANCEL (en el módulo tkinter.messagebox), 1695
cancel() (método de asyncio.Future), 1216
cancel() (método de asyncio.Handle), 1209
cancel() (método de asyncio.Task), 1163
cancel() (método de concurrent.futures.Future), 1101
cancel() (método de sched.scheduler), 1129
cancel() (método de threading.Timer), 1041
cancel() (método de tkinter.dnd.DndHandler), 1697
cancel_command() (método de tkinter.filedialog.FileDialog), 1692
cancel_dump_traceback_later() (en el módulo faulthandler), 1983
cancel_join_thread() (método de multiprocessing.Queue), 1056
cancelled() (método de asyncio.Future), 1215
cancelled() (método de asyncio.Handle), 1209
cancelled() (método de asyncio.Task), 1164
cancelled() (método de concurrent.futures.Future), 1101
CancelledError, 1103, 1186
cancelling() (método de asyncio.Task), 1165
CannotSendHeader, 1559
CannotSendRequest, 1559
canonic() (método de bdb.Bdb), 1977
canonical() (método de decimal.Context), 392
canonical() (método de decimal.Decimal), 382
canonicalize() (en el módulo xml.etree.ElementTree), 1457
capa() (método de poplib.POP3), 1573
capitalize() (método de bytearray), 81
capitalize() (método de bytes), 81
capitalize() (método de str), 58
capitals (atributo de decimal.Context), 390
CapsuleType (clase en types), 328
capture_call_graph() (en el módulo asyncio), 1188
captured_stderr() (en el módulo test.support), 1955
captured_stdin() (en el módulo test.support), 1955
captured_stdout() (en el módulo test.support), 1955
captureWarnings() (en el módulo logging), 829
capwords() (en el módulo string), 143
cargador, **2377**
casefold() (método de str), 58
cast() (en el módulo ctypes), 896
cast() (en el módulo typing), 1810
cast() (método de memoryview), 93
--catch
opción de línea de comando unittest, 1856
catch_threading_exception() (en el módulo test.support.threading_helper), 1964
catch_unraisable_exception() (en el módulo test.support), 1958

catch_warnings (*clase en warnings*), 2093
category() (*en el módulo unicodedata*), 190
cbreak() (*en el módulo curses*), 988
cbrt() (*en el módulo math*), 367
ccc() (*método de ftplib.FTP_TLS*), 1571
C-contiguous, 2371
cdf() (*método de statistics.NormalDist*), 432
CDLL (*clase en ctypes*), 890
ceil() (*en el módulo math*), 42, 365
CellType (*en el módulo types*), 325
center() (*método de bytearray*), 78
center() (*método de bytes*), 78
center() (*método de str*), 58
CERT_NONE (*en el módulo ssl*), 1282
CERT_OPTIONAL (*en el módulo ssl*), 1282
CERT_REQUIRED (*en el módulo ssl*), 1283
cert_store_stats() (*método de ssl.SSLContext*), 1295
cert_time_to_seconds() (*en el módulo ssl*), 1281
CertificateError, 1280
certificates, 1303
CField (*clase en ctypes*), 906
cfmakecbreak() (*en el módulo tty*), 2339
cfmakeraw() (*en el módulo tty*), 2339
CFUNCTYPE() (*en el módulo ctypes*), 894
cget() (*método de tkinter.font.Font*), 1690
cgi
    module, 2360
--cgi
    opción de línea de comando http.server, 1611
cgi_directories (*atributo de http.server.CGIHTTPRequestHandler*), 1610
CGIHandler (*clase en wsgiref.handlers*), 1519
CGIHTTPRequestHandler (*clase en http.server*), 1609
cgitb
    module, 2360
CGIXMLRPCRequestHandler (*clase en xmlrpc.server*), 1632
chain() (*en el módulo itertools*), 440
chain_log (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 608
chaining
    exception, 117
ChainMap (*clase en collections*), 280
ChainMap (*clase en typing*), 1820
change_cwd() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
CHANNEL_BINDING_TYPES (*en el módulo ssl*), 1288
CHAR_MAX (*en el módulo locale*), 1672
character, 189
CharacterDataHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
characters() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1492
characters_written (*atributo de BlockingIOError*), 125
charmap_build() (*en el módulo codecs*), 207
Charset (*clase en email.charset*), 1393
charset() (*método de gettext.NullTranslations*), 1660
chdir() (*en el módulo contextlib*), 2110
chdir() (*en el módulo os*), 738
check (*atributo de lzma.LZMADecompressor*), 627
check() (*en el módulo tabnanny*), 2279
check() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
check__all__() (*en el módulo test.support*), 1959
check_call() (*en el módulo subprocess*), 1123
check_disallow_instantiation() (*en el módulo test.support*), 1960
CHECK_EG_MATCH (*opcode*), 2298
CHECK_EXC_MATCH (*opcode*), 2298
check_free_after_iterating() (*en el módulo test.support*), 1959
check_hostname (*atributo de ssl.SSLContext*), 1299
check_impl_detail() (*en el módulo test.support*), 1955
check_no_resource_warning() (*en el módulo test.support.warnings_helper*), 1968
check_output() (*en el módulo subprocess*), 1123
check_output() (*método de doctest.OutputChecker*), 1849
check_returncode() (*método de subprocess.CompletedProcess*), 1110
check_syntax_error() (*en el módulo test.support*), 1958
check_syntax_warning() (*en el módulo test.support.warnings_helper*), 1968
check_unused_args() (*método de string.Formatter*), 133
check_warnings() (*en el módulo test.support.warnings_helper*), 1968
checkcache() (*en el módulo linecache*), 526
CHECKED_HASH (*atributo de py_compile.PycInvalidationMode*), 2283
checkfuncname() (*en el módulo bdb*), 1981
checksizeof() (*en el módulo test.support*), 1957
checksum
    Cyclic Redundancy Check, 613
checksum_flag (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 609
chflags() (*en el módulo os*), 738
chgat() (*método de curses.window*), 997
childNodes (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
ChildProcessError, 125
children (*atributo de pyclbr.Class*), 2281
children (*atributo de pyclbr.Function*), 2281
children (*atributo de tkinter.Tk*), 1678
chksum (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
chmod() (*en el módulo os*), 739
chmod() (*método de pathlib.Path*), 497
--choice
    opción de línea de comando random, 419
choice() (*en el módulo random*), 411
choice() (*en el módulo secrets*), 709
choices (*atributo de optparse.Option*), 970
choices() (*en el módulo random*), 411

Chooser (*clase en tkinter.colorchooser*), 1689
chown() (*en el módulo os*), 740
chown() (*en el módulo shutil*), 531
chr()
    built-in function, 10
chroot() (*en el módulo os*), 740
CHRTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
chunk
    module, 2360
cipher() (*método de ssl.SSLSocket*), 1292
circle() (*en el módulo turtle*), 1738
CIRCUMFLEX (*en el módulo token*), 2273
CIRCUMFLEXEQUAL (*en el módulo token*), 2274
clamp (*atributo de decimal.Context*), 390
Clamped (*clase en decimal*), 396
clase, **2370**
clase base abstracta, **2367**
clase de nuevo estilo, **2379**
CLASS (*atributo de symtable.SymbolTableType*), 2266
Class (*clase en pyclbr*), 2281
Class (*clase en symtable*), 2267
ClassDef (*clase en ast*), 2258
classmethod()
    built-in function, 10
ClassMethodDescriptorType (*en el módulo types*), 326
ClassVar (*en el módulo typing*), 1787
CLD_CONTINUED (*en el módulo os*), 776
CLD_DUMPED (*en el módulo os*), 776
CLD_EXITED (*en el módulo os*), 776
CLD_KILLED (*en el módulo os*), 776
CLD_STOPPED (*en el módulo os*), 776
CLD_TRAPPED (*en el módulo os*), 776
clean() (*método de mailbox.Maildir*), 1414
cleandoc() (*en el módulo inspect*), 2149
CleanImport (*clase en test.support.import_helper*), 1967
cleanup() (*método de tempfile.TemporaryDirectory*), 518
CLEANUP_THROW (*opcode*), 2297
--clear
    opción de línea de comando venv, 2026
clear (*pdb command*), 1990
clear() (*en el módulo turtle*), 1746
clear() (*método de array.array*), 314
clear() (*método de asyncio.Event*), 1175
clear() (*método de collections.deque*), 286
clear() (*método de curses.window*), 997
clear() (*método de dbm.gnu.gdbm*), 565
clear() (*método de dbm.ndbm.ndbm*), 566
clear() (*método de dict*), 101
clear() (*método de email.message.EmailMessage*), 1348
clear() (*método de frozenset*), 99
clear() (*método de http.cookiejar.CookieJar*), 1618
clear() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
clear() (*método de sequence*), 52
clear() (*método de threading.Event*), 1040
clear() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1462
clear_all_breaks() (*método de bdb.Bdb*), 1979
clear_all_file_breaks() (*método de bdb.Bdb*), 1979
clear_bpbynumber() (*método de bdb.Bdb*), 1979
clear_break() (*método de bdb.Bdb*), 1979
clear_cache() (*en el módulo filecmp*), 514
clear_cache() (*método de clase de zoneinfo.ZoneInfo*), 269
clear_content() (*método de email.message.EmailMessage*), 1348
clear_flags() (*método de decimal.Context*), 391
clear_frames() (*en el módulo traceback*), 2129
clear_history() (*en el módulo readline*), 194
clear_memo() (*método de pickle.Pickler*), 544
clear_overloads() (*en el módulo typing*), 1814
clear_session_cookies() (*método de http.cookiejar.CookieJar*), 1618
clear_tool_id() (*en el módulo sys.monitoring*), 2069
clear_traces() (*en el módulo tracemalloc*), 2017
clear_traps() (*método de decimal.Context*), 391
clearcache() (*en el módulo linecache*), 525
clearok() (*método de curses.window*), 997
clearscreen() (*en el módulo turtle*), 1753
clearstamp() (*en el módulo turtle*), 1739
clearstamps() (*en el módulo turtle*), 1739
Client() (*en el módulo multiprocessing.connection*), 1076
client_address (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1605
client_address (*atributo de socketserver.BaseRequestHandler*), 1600
CLOCK_BOOTTIME (*en el módulo time*), 807
clock_getres() (*en el módulo time*), 799
clock_gettime() (*en el módulo time*), 799
clock_gettime_ns() (*en el módulo time*), 799
CLOCK_HIGHRES (*en el módulo time*), 807
CLOCK_MONOTONIC (*en el módulo time*), 808
CLOCK_MONOTONIC_RAW (*en el módulo time*), 808
CLOCK_MONOTONIC_RAW_APPROX (*en el módulo time*), 808
CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID (*en el módulo time*), 808
CLOCK_PROF (*en el módulo time*), 808
CLOCK_REALTIME (*en el módulo time*), 809
clock_seq (*atributo de uuid.UUID*), 1591
clock_seq_hi_variant (*atributo de uuid.UUID*), 1591
clock_seq_low (*atributo de uuid.UUID*), 1591
clock_settime() (*en el módulo time*), 799
clock_settime_ns() (*en el módulo time*), 800
CLOCK_TAI (*en el módulo time*), 808
CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID (*en el módulo time*), 808
CLOCK_UPTIME (*en el módulo time*), 808
CLOCK_UPTIME_RAW (*en el módulo time*), 808
CLOCK_UPTIME_RAW_APPROX (*en el módulo time*), 809

clone() (*en el módulo turtle*), 1751
clone() (*método de email.generator.BytesGenerator*), 1353
clone() (*método de email.generator.Generator*), 1354
clone() (*método de email.policy.Policy*), 1358
CLONE_FILES (*en el módulo os*), 723
CLONE_FS (*en el módulo os*), 723
CLONE_NEWCGROUP (*en el módulo os*), 723
CLONE_NEWIPC (*en el módulo os*), 723
CLONE_NEWNET (*en el módulo os*), 723
CLONE_NEWNS (*en el módulo os*), 723
CLONE_NEWPID (*en el módulo os*), 723
CLONE_NEWTIME (*en el módulo os*), 723
CLONE_NEWUSER (*en el módulo os*), 723
CLONE_NEWUTS (*en el módulo os*), 723
CLONE_SIGHAND (*en el módulo os*), 723
CLONE_SYSVSEM (*en el módulo os*), 723
CLONE_THREAD (*en el módulo os*), 723
CLONE_VM (*en el módulo os*), 723
cloneNode() (*método de xml.dom.Node*), 1474
close() (*en el módulo fileinput*), 986
close() (*en el módulo os*), 724
close() (*en el módulo socket*), 1259
close() (*método de asyncio.BaseTransport*), 1219
close() (*método de asyncio.loop*), 1191
close() (*método de asyncio.Runner*), 1144
close() (*método de asyncio.Server*), 1209
close() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1169
close() (*método de asyncio.SubprocessTransport*), 1222
close() (*método de concurrent.interpreters.Interpreter*), 1107
close() (*método de contextlib.ExitStack*), 2114
close() (*método de dbm.dumb.dumbdbm*), 567
close() (*método de dbm.gnu.gdbm*), 565
close() (*método de dbm.ndbm.ndbm*), 566
close() (*método de email.parser.BytesFeedParser*), 1349
close() (*método de ftplib.FTP*), 1570
close() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
close() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1562
close() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
close() (*método de io.IOBase*), 787
close() (*método de logging.FileHandler*), 843
close() (*método de logging.Handler*), 817
close() (*método de logging.handlers.MemoryHandler*), 853
close() (*método de logging.handlers.NTEventLogHandler*), 852
close() (*método de logging.handlers.SocketHandler*), 848
close() (*método de logging.handlers.SysLogHandler*), 850
close() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
close() (*método de mailbox.Maildir*), 1416
close() (*método de mailbox.MH*), 1418
close() (*método de mmap.mmap*), 1335
close() (*método de multiprocessing.connection.Connection*), 1059
close() (*método de multiprocessing.connection.Listener*), 1076
close() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
close() (*método de multiprocessing.Process*), 1053
close() (*método de multiprocessing.Queue*), 1056
close() (*método de multiprocessing.shared_memory.SharedMemory*), 1090
close() (*método de multiprocessing.SimpleQueue*), 1056
close() (*método de os.scandir*), 747
close() (*método de select.devpoll*), 1315
close() (*método de select.epoll*), 1316
close() (*método de select.kqueue*), 1318
close() (*método de selectors.BaseSelector*), 1322
close() (*método de shelve.Shelf*), 558
close() (*método de socket.socket*), 1265
close() (*método de sqlite3.Blob*), 588
close() (*método de sqlite3.Connection*), 575
close() (*método de sqlite3.Cursor*), 586
close() (*método de tarfile.TarFile*), 650
close() (*método de urllib.request.BaseHandler*), 1533
close() (*método de wave.Wave_read*), 1654
close() (*método de wave.Wave_write*), 1655
Close() (*método de winreg.PyHKEY*), 2324
close() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1466
close() (*método de xml.etree.ElementTree.XMLParser*), 1467
close() (*método de xml.etree.ElementTree.XMLPullParser*), 1469
close() (*método de xml.sax.xmlreader.IncrementalParser*), 1497
close() (*método de zipfile.ZipFile*), 633
close_clients() (*método de asyncio.Server*), 1209
close_connection (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1605
CloseBoundaryNotFoundDefect, 1363
closed (*atributo de http.client.HTTPResponse*), 1563
closed (*atributo de io.IOBase*), 787
closed (*atributo de mmap.mmap*), 1335
closed (*atributo de select.devpoll*), 1315
closed (*atributo de select.epoll*), 1316
closed (*atributo de select.kqueue*), 1318
CloseKey() (*en el módulo winreg*), 2316
closelog() (*en el módulo syslog*), 2349
closerange() (*en el módulo os*), 724
closing() (*en el módulo contextlib*), 2107
closure variable, **2370**
clrtobot() (*método de curses.window*), 997
clrtoeol() (*método de curses.window*), 997
cmath
    module, 372
cmd
    module, 1019, 1985

cmd (*atributo de subprocess.CalledProcessError*), 1111
cmd (*atributo de subprocess.TimeoutExpired*), 1111
Cmd (*clase en cmd*), 1019
cmdloop() (*método de cmd.Cmd*), 1020
cmdqueue (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
cmp() (*en el módulo filecmp*), 513
cmp_op (*en el módulo dis*), 2310
cmp_to_key() (*en el módulo functools*), 456
cmpfiles() (*en el módulo filecmp*), 514
CMSG_LEN() (*en el módulo socket*), 1263
CMSG_SPACE() (*en el módulo socket*), 1263
CO_ASYNC_GENERATOR (*en el módulo inspect*), 2162
CO_COROUTINE (*en el módulo inspect*), 2162
CO_GENERATOR (*en el módulo inspect*), 2162
CO_HAS_DOCSTRING (*en el módulo inspect*), 2162
CO_ITERABLE_COROUTINE (*en el módulo inspect*), 2162
CO_METHOD (*en el módulo inspect*), 2162
CO_NESTED (*en el módulo inspect*), 2162
CO_NEWLOCALS (*en el módulo inspect*), 2161
CO_OPTIMIZED (*en el módulo inspect*), 2161
CO_VARARGS (*en el módulo inspect*), 2161
CO_VARKEYWORDS (*en el módulo inspect*), 2161
code
    module, 2177
code (*atributo de SystemExit*), 123
code (*atributo de urllib.error.HTTPError*), 1552
code (*atributo de urllib.response.addinfourl*), 1542
code (*atributo de xml.etree.ElementTree.ParseError*), 1470
code (*atributo de xml.parsers.expat.ExpatError*), 1505
code object, 560
code_context (*atributo de inspect.FrameInfo*), 2157
code_context (*atributo de inspect.Traceback*), 2158
code_info() (*en el módulo dis*), 2290
Codec (*clase en codecs*), 212
CodecInfo (*clase en codecs*), 207
CodecRegistryError, 224
codecs
    module, 207
Códecs, 207
    decode, 207
    encode, 207
coded_value (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
codeop
    module, 2179
codepoint2name (*en el módulo html.entities*), 1449
codes (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1506
CODESET (*en el módulo locale*), 1667
CodeType (*clase en types*), 325
codificación de la configuración regional, **2377**
codificación de texto, **2383**
codificación del sistema de archivos y manejador de errores, **2373**
col_offset (*atributo de ast.AST*), 2229
collapse_addresses() (*en el módulo ipaddress*), 1651
collapse_rfc2231_value() (*en el módulo email.utils*), 1398
collect() (*en el módulo gc*), 2139
collectedDurations (*atributo de unittest.TestResult*), 1879
Collection (*clase en collections.abc*), 301
Collection (*clase en typing*), 1821
collections
    module, 280
collections.abc
    module, 298
colno (*atributo de json.JSONDecodeError*), 1407
colno (*atributo de re.PatternError*), 162
colno (*atributo de tomllib.TOMLDecodeError*), 689
colno (*atributo de traceback.FrameSummary*), 2133
colon (*atributo de mailbox.Maildir*), 1414
COLON (*en el módulo token*), 2272
COLONEQUAL (*en el módulo token*), 2274
color() (*en el módulo turtle*), 1745
COLOR_BLACK (*en el módulo curses*), 1013
COLOR_BLUE (*en el módulo curses*), 1013
color_content() (*en el módulo curses*), 988
COLOR_CYAN (*en el módulo curses*), 1013
COLOR_GREEN (*en el módulo curses*), 1013
COLOR_MAGENTA (*en el módulo curses*), 1013
color_pair() (*en el módulo curses*), 989
COLOR_PAIRS (*en el módulo curses*), 1002
COLOR_RED (*en el módulo curses*), 1013
COLOR_WHITE (*en el módulo curses*), 1013
COLOR_YELLOW (*en el módulo curses*), 1013
colormode() (*en el módulo turtle*), 1758
COLORS (*en el módulo curses*), 1002
colorsys
    module, 1656
COLS (*en el módulo curses*), 1002
column() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1708
columnize() (*método de cmd.Cmd*), 1021
COLUMNS, 995
columns (*atributo de os.terminal_size*), 736
coma flotante
    literales, 41
    object, 41
comb() (*en el módulo math*), 364
combinations() (*en el módulo itertools*), 440
combinations_with_replacement() (*en el módulo itertools*), 441
combine() (*método de clase de datetime.datetime*), 241
combining() (*en el módulo unicodedata*), 190
Combobox (*clase en tkinter.ttk*), 1701
COMError, 907
COMMA (*en el módulo token*), 2272
--command
    opción de línea de comando pdb, 1985
command (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1605
CommandCompiler (*clase en codeop*), 2180
commands (*pdb command*), 1990

comment (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1623
comment (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
comment (*atributo de zipfile.ZipFile*), 636
comment (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 639
COMMENT (*en el módulo token*), 2270
Comment() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1458
comment() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1467
comment() (*método de xml.sax.handler.LexicalHandler*), 1493
comment_url (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1623
commenters (*atributo de shlex.shlex*), 2332
CommentHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1504
commit() (*método de sqlite3.Connection*), 575
common (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
Common Vulnerabilities and Exposures
    CVE 2020-10735, 114
    CVE 2023-52425, 1450
Common Weakness Enumeration
    CWE 257, 710
common_dirs (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
common_files (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
common_funny (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
common_types (*en el módulo mimetypes*), 1431
commonpath() (*en el módulo os.path*), 501
commonprefix() (*en el módulo os.path*), 501
communicate() (*método de asyncio.subprocess.Process*), 1181
communicate() (*método de subprocess.Popen*), 1118
--compact
    opción de línea de comando json, 1410
comparación
    operador, 40
comparaciones
    encadenamiento, 40
comparando
    objectos, 40
Compare (*clase en ast*), 2236
compare() (*en el módulo ast*), 2264
compare() (*método de decimal.Context*), 392
compare() (*método de decimal.Decimal*), 382
compare() (*método de difflib.Differ*), 181
compare_digest() (*en el módulo hmac*), 708
compare_digest() (*en el módulo secrets*), 710
compare_networks() (*método de ipaddress.IPv4Network*), 1647
compare_networks() (*método de ipaddress.IPv6Network*), 1649
COMPARE_OP (*opcode*), 2302
compare_signal() (*método de decimal.Context*), 392
compare_signal() (*método de decimal.Decimal*), 382
compare_to() (*método de tracemalloc.Snapshot*), 2019
compare_total() (*método de decimal.Context*), 392
compare_total() (*método de decimal.Decimal*), 383
compare_total_mag() (*método de decimal.Context*), 392
compare_total_mag() (*método de decimal.Decimal*), 383
COMPARISON_FLAGS (*en el módulo doctest*), 1838
Compat32 (*clase en email.policy*), 1361
compat32 (*en el módulo email.policy*), 1362
compile
    built-in function, 325
    función integrada, 112
Compile (*clase en codeop*), 2180
compile()
    built-in function, 11
compile() (*en el módulo py_compile*), 2282
compile() (*en el módulo re*), 158
compile_command() (*en el módulo code*), 2178
compile_command() (*en el módulo codeop*), 2179
compile_dir() (*en el módulo compileall*), 2285
compile_file() (*en el módulo compileall*), 2286
compile_path() (*en el módulo compileall*), 2287
compileall
    module, 2283
compiler_flag (*atributo de __future__._Feature*), 2139
complejo
    función integrada, 41
complete() (*método de rlcompleter.Completer*), 198
complete_statement() (*en el módulo sqlite3*), 571
completedefault() (*método de cmd.Cmd*), 1020
CompletedProcess (*clase en subprocess*), 1110
Completer (*clase en rlcompleter*), 198
Complex (*clase en numbers*), 359
complex (*clase incorporada*), 12
complex number
    literales, 41
    object, 41
comprehension (*clase en ast*), 2239
comprensión de conjuntos, **2382**
comprensión de diccionarios, **2372**
comprensión de listas, **2377**
--compress
    opción de línea de comando zipapp, 2035
compress() (*en el módulo bz2*), 622
compress() (*en el módulo compression.zstd*), 603
compress() (*en el módulo gzip*), 618
compress() (*en el módulo itertools*), 441
compress() (*en el módulo lzma*), 627
compress() (*en el módulo zlib*), 612
compress() (*método de bz2.BZ2Compressor*), 621
compress() (*método de compression.zstd.ZstdCompressor*), 604
compress() (*método de lzma.LZMACompressor*), 626
compress() (*método de zlib.Compress*), 614
compress_size (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
compress_type (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 639
compressed (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1639
compressed (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
compressed (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
compressed (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648

compression() (*método de ssl.SSLSocket*), 1292
compression_level (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 607
COMPRESSION_LEVEL_DEFAULT (*en el módulo compression.zstd*), 611
CompressionError, 644
CompressionParameter (*clase en compression.zstd*), 607
compression.zstd
    module, 601
compressobj() (*en el módulo zlib*), 613
COMSPEC, 773, 1114
concat() (*en el módulo operator*), 468
concatenación
    operación, 49
Concatenate (*en el módulo typing*), 1786
concurrent.futures
    module, 1095
concurrent.interpreters
    module, 1104
cond (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
Condition (*clase en asyncio*), 1175
Condition (*clase en multiprocessing*), 1061
Condition (*clase en threading*), 1037
condition (*pdb command*), 1990
Condition() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
config() (*método de tkinter.font.Font*), 1690
configparser
    module, 669
ConfigParser (*clase en configparser*), 682
configuration
    file, 669
    file, debugger, 1989
    file, path, 2172
configuration information, 2074
configure() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1711
configure_mock() (*método de unittest.mock.Mock*), 1891
CONFORM (*atributo de enum.FlagBoundary*), 352
confstr() (*en el módulo os*), 779
confstr_names (*en el módulo os*), 780
conjugate() (*método de decimal.Decimal*), 383
conjugate() (*método de numbers.Complex*), 359
conjugate() (*método número complejo*), 41
conjunto
    object, 96
connect() (*en el módulo sqlite3*), 570
connect() (*método de ftplib.FTP*), 1566
connect() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1561
connect() (*método de multiprocessing.managers.BaseManager*), 1066
connect() (*método de smtplib.SMTP*), 1585
connect() (*método de socket.socket*), 1265
connect_accepted_socket() (*método de asyncio.loop*), 1199
connect_ex() (*método de socket.socket*), 1266
connect_read_pipe() (*método de asyncio.loop*), 1203
connect_write_pipe() (*método de asyncio.loop*), 1203
connection (*atributo de sqlite3.Cursor*), 586
Connection (*clase en multiprocessing.connection*), 1059
Connection (*clase en sqlite3*), 574
connection_lost() (*método de asyncio.BaseProtocol*), 1223
connection_made() (*método de asyncio.BaseProtocol*), 1223
ConnectionAbortedError, 125
ConnectionError, 125
ConnectionRefusedError, 125
ConnectionResetError, 125
ConnectRegistry() (*en el módulo winreg*), 2316
const (*atributo de optparse.Option*), 970
Constant (*clase en ast*), 2231
constructor() (*en el módulo copyreg*), 556
consumed (*atributo de asyncio.LimitOverrunError*), 1187
contador de referencias, **2381**
container
    iteración sobre, 48
Container (*clase en collections.abc*), 301
Container (*clase en typing*), 1821
contains() (*en el módulo operator*), 468
CONTAINS_OP (*opcode*), 2302
content (*atributo de urllib.error.ContentTooShortError*), 1552
content type
    MIME, 1430
content_disposition (*atributo de email.headerregistry.ContentDispositionHeader*), 1367
content_manager (*atributo de email.policy.EmailPolicy*), 1360
content_size_flag (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 609
content_type (*atributo de email.headerregistry.ContentTypeHeader*), 1367
ContentDispositionHeader (*clase en email.headerregistry*), 1367
ContentHandler (*clase en xml.sax.handler*), 1489
ContentManager (*clase en email.contentmanager*), 1370
contents (*atributo de ctypes._Pointer*), 907
contents() (*en el módulo importlib.resources*), 2213
contents() (*método de importlib.abc.ResourceReader*), 2198
contents() (*método de importlib.resources.abc.ResourceReader*), 2214
ContentTooShortError, 1552
ContentTransferEncoding (*clase en email.headerregistry*), 1367
ContentTypeHeader (*clase en email.headerregistry*), 1367

context, **2370**
context (*atributo de ssl.SSLSocket*), 1293
Context (*clase en contextvars*), 1135
Context (*clase en decimal*), 390
context management protocol, **2370**
context_aware_warnings (*atributo de sys.flags*), 2048
context_diff() (*en el módulo difflib*), 174
ContextDecorator (*clase en contextlib*), 2111
contextlib
    module, 2105
ContextManager (*clase en typing*), 1824
contextmanager() (*en el módulo contextlib*), 2106
ContextVar (*clase en contextvars*), 1133
contextvars
    module, 1133
CONTIG (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
CONTIG_RO (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
contiguo, **2371**
contiguous (*atributo de memoryview*), 96
CONTINUE (*atributo de compression.zstd.ZstdCompressor*), 604
Continue (*clase en ast*), 2245
continue (*pdb command*), 1991
CONTINUOUS (*atributo de enum.EnumCheck*), 351
control de I/O
    buffering, 25
control() (*método de select.kqueue*), 1318
controlnames (*en el módulo curses.ascii*), 1018
CONTTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
conversion (*atributo de string.templatelib.Interpolation*), 147
conversiones
    numeric, 42
convert() (*en el módulo string.templatelib*), 148
convert_arg_line_to_args() (*método de argparse.ArgumentParser*), 939
convert_field() (*método de string.Formatter*), 133
CONVERT_VALUE (*opcode*), 2307
Cookie (*clase en http.cookiejar*), 1616
CookieError, 1612
cookiejar (*atributo de urllib.request.HTTPCookieProcessor*), 1535
CookieJar (*clase en http.cookiejar*), 1616
CookiePolicy (*clase en http.cookiejar*), 1616
Coordinated Universal Time, 798
Copiar, 1720
--copies
    opción de línea de comando venv, 2026
copy
    module, 329, 556
    protocol, 547
COPY (*opcode*), 2294
copy() (*en el módulo copy*), 329
copy() (*en el módulo multiprocessing.sharedctypes*), 1065
copy() (*en el módulo shutil*), 528
copy() (*método de collections.deque*), 286
copy() (*método de contextvars.Context*), 1136
copy() (*método de decimal.Context*), 391
copy() (*método de dict*), 101
copy() (*método de frozenset*), 98
copy() (*método de hashlib.hash*), 698
copy() (*método de hmac.HMAC*), 708
copy() (*método de http.cookies.Morsel*), 1614
copy() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
copy() (*método de pathlib.Path*), 495
copy() (*método de sequence*), 52
copy() (*método de tkinter.font.Font*), 1690
copy() (*método de types.MappingProxyType*), 328
copy() (*método de zlib.Compress*), 614
copy() (*método de zlib.Decompress*), 615
copy2() (*en el módulo shutil*), 528
copy_abs() (*método de decimal.Context*), 392
copy_abs() (*método de decimal.Decimal*), 383
copy_context() (*en el módulo contextvars*), 1134
copy_decimal() (*método de decimal.Context*), 391
copy_file_range() (*en el módulo os*), 724
COPY_FREE_VARS (*opcode*), 2305
copy_into() (*método de pathlib.Path*), 496
copy_location() (*en el módulo ast*), 2261
copy_negate() (*método de decimal.Context*), 392
copy_negate() (*método de decimal.Decimal*), 383
copy_sign() (*método de decimal.Context*), 392
copy_sign() (*método de decimal.Decimal*), 383
CopyComPointer() (*en el módulo ctypes*), 896
copyfile() (*en el módulo shutil*), 526
copyfileobj() (*en el módulo shutil*), 526
copying files, 526
copymode() (*en el módulo shutil*), 527
copyreg
    module, 556
copyright (*en el módulo sys*), 2043
copyright (*variable incorporada*), 38
copysign() (*en el módulo math*), 366
copystat() (*en el módulo shutil*), 527
copytree() (*en el módulo shutil*), 528
Coroutine (*clase en collections.abc*), 302
Coroutine (*clase en typing*), 1822
coroutine() (*en el módulo types*), 329
CoroutineType (*en el módulo types*), 325
correlation() (*en el módulo statistics*), 429
corrutina, **2371**
Cortar, 1720
cos() (*en el módulo cmath*), 374
cos() (*en el módulo math*), 370
cosh() (*en el módulo cmath*), 374
cosh() (*en el módulo math*), 370
--count
    opción de línea de comando trace, 2010
    opción de línea de comando uuid, 1594
count (*atributo de tracemalloc.Statistic*), 2020
count (*atributo de tracemalloc.StatisticDiff*), 2021
count() (*en el módulo itertools*), 442
count() (*método de array.array*), 313
count() (*método de bytearray*), 75

count() (*método de bytes*), 75
count() (*método de collections.deque*), 286
count() (*método de memoryview*), 94
count() (*método de multiprocessing.shared_memory.ShareableList*), 1093
count() (*método de sequence*), 51
count() (*método de str*), 58
count_diff (*atributo de tracemalloc.StatisticDiff*), 2021
Counter (*clase en collections*), 283
Counter (*clase en typing*), 1820
countOf() (*en el módulo operator*), 468
countTestCases() (*método de unittest.TestCase*), 1872
countTestCases() (*método de unittest.TestSuite*), 1875
covariance() (*en el módulo statistics*), 429
CoverageResults (*clase en trace*), 2011
--coverdir
    opción de línea de comando trace, 2010
cProfile
    module, 1998
CPU time, 801, 806
cpu_count() (*en el módulo multiprocessing*), 1057
cpu_count() (*en el módulo os*), 780
CPython, **2371**
cpython_only() (*en el módulo test.support*), 1958
CR (*en el módulo curses.ascii*), 1016
crawl_delay() (*método de urllib.robotparser.RobotFileParser*), 1553
CRC (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
crc32() (*en el módulo binascii*), 1439
crc32() (*en el módulo zlib*), 613
crc_hqx() (*en el módulo binascii*), 1439
--create
    opción de línea de comando tarfile, 656
    opción de línea de comando zipfile, 641
create() (*en el módulo concurrent.interpreters*), 1106
create() (*en el módulo venv*), 2030
create() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
create() (*método de venv.EnvBuilder*), 2029
create_aggregate() (*método de sqlite3.Connection*), 576
create_archive() (*en el módulo zipapp*), 2036
create_autospec() (*en el módulo unittest.mock*), 1920
CREATE_BREAKAWAY_FROM_JOB (*en el módulo subprocess*), 1122
create_collation() (*método de sqlite3.Connection*), 578
create_configuration() (*método de venv.EnvBuilder*), 2030
create_connection() (*en el módulo socket*), 1258
create_connection() (*método de asyncio.loop*), 1194
create_datagram_endpoint() (*método de asyncio.loop*), 1196
create_decimal() (*método de decimal.Context*), 391
create_decimal_from_float() (*método de decimal.Context*), 391
create_default_context() (*en el módulo ssl*), 1278
CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE (*en el módulo subprocess*), 1122
create_eager_task_factory() (*en el módulo asyncio*), 1153
create_empty_file() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
create_function() (*método de sqlite3.Connection*), 575
create_future() (*método de asyncio.loop*), 1193
create_git_ignore_file() (*método de venv.EnvBuilder*), 2030
create_module() (*método de importlib.abc.Loader*), 2194
create_module() (*método de importlib.machinery.ExtensionFileLoader*), 2203
create_module() (*método de zipimport.zipimporter*), 2182
CREATE_NEW_CONSOLE (*en el módulo subprocess*), 1121
CREATE_NEW_PROCESS_GROUP (*en el módulo subprocess*), 1121
CREATE_NO_WINDOW (*en el módulo subprocess*), 1122
create_queue() (*en el módulo concurrent.interpreters*), 1106
create_server() (*en el módulo socket*), 1258
create_server() (*método de asyncio.loop*), 1197
create_stats() (*método de profile.Profile*), 1999
create_string_buffer() (*en el módulo ctypes*), 897
create_subprocess_exec() (*en el módulo asyncio*), 1179
create_subprocess_shell() (*en el módulo asyncio*), 1180
create_system (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
create_task() (*en el módulo asyncio*), 1148
create_task() (*método de asyncio.loop*), 1193
create_task() (*método de asyncio.TaskGroup*), 1149
create_unicode_buffer() (*en el módulo ctypes*), 897
create_unix_connection() (*método de asyncio.loop*), 1197
create_unix_server() (*método de asyncio.loop*), 1199
create_version (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
create_window_function() (*método de sqlite3.Connection*), 576
createAttribute() (*método de xml.dom.Document*), 1475
createAttributeNS() (*método de xml.dom.Document*), 1475
createComment() (*método de xml.dom.Document*), 1475
createDocument() (*método de*

xml.dom.DOMImplementation), 1472
createDocumentType() (*método de xml.dom.DOMImplementation*), 1472
createElement() (*método de xml.dom.Document*), 1475
createElementNS() (*método de xml.dom.Document*), 1475
createfilehandler() (*método de _tkinter.Widget.tk*), 1688
CreateKey() (*en el módulo winreg*), 2316
CreateKeyEx() (*en el módulo winreg*), 2316
createLock() (*método de logging.Handler*), 817
createLock() (*método de logging.NullHandler*), 843
createProcessingInstruction() (*método de xml.dom.Document*), 1475
createSocket() (*método de logging.handlers.SocketHandler*), 848
createSocket() (*método de logging.handlers.SysLogHandler*), 850
createTextNode() (*método de xml.dom.Document*), 1475
credits (*variable incorporada*), 38
criptografía, 695
CRITICAL (*en el módulo logging*), 816
critical() (*en el módulo logging*), 825
critical() (*método de logging.Logger*), 815
CRNCYSTR (*en el módulo locale*), 1668
CRT_ASSEMBLY_VERSION (*en el módulo msvcrt*), 2315
CRT_ASSERT (*en el módulo msvcrt*), 2315
CRT_ERROR (*en el módulo msvcrt*), 2315
CRT_WARN (*en el módulo msvcrt*), 2315
CRTDBG_MODE_DEBUG (*en el módulo msvcrt*), 2315
CRTDBG_MODE_FILE (*en el módulo msvcrt*), 2315
CRTDBG_MODE_WNDW (*en el módulo msvcrt*), 2315
CRTDBG_REPORT_MODE (*en el módulo msvcrt*), 2315
CrtSetReportFile() (*en el módulo msvcrt*), 2315
CrtSetReportMode() (*en el módulo msvcrt*), 2315
crypt
    module, 2360
--css
    opción de línea de comando calendar, 279
cssclass_month (*atributo de calendar.HTMLCalendar*), 274
cssclass_month_head (*atributo de calendar.HTMLCalendar*), 274
cssclass_noday (*atributo de calendar.HTMLCalendar*), 274
cssclass_year (*atributo de calendar.HTMLCalendar*), 274
cssclass_year_head (*atributo de calendar.HTMLCalendar*), 275
cssclasses (*atributo de calendar.HTMLCalendar*), 274
cssclasses_weekday_head (*atributo de calendar.HTMLCalendar*), 274
csv, 661
    module, 661
cte (*atributo de email.headerregistry.ContentTransferEncoding*), 1367
cte_type (*atributo de email.policy.Policy*), 1357
ctermid() (*en el módulo os*), 715
ctime() (*en el módulo time*), 800
ctime() (*método de datetime.date*), 237
ctime() (*método de datetime.datetime*), 247
ctrl() (*en el módulo curses.ascii*), 1018
CTRL_BREAK_EVENT (*en el módulo signal*), 1326
CTRL_C_EVENT (*en el módulo signal*), 1326
ctypes
    module, 870
curdir (*en el módulo os*), 780
currency() (*en el módulo locale*), 1671
current context, **2371**
current() (*método de tkinter.ttk.Combobox*), 1701
current_process() (*en el módulo multiprocessing*), 1057
current_task() (*en el módulo asyncio*), 1161
current_thread() (*en el módulo threading*), 1027
CurrentByteIndex (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
CurrentColumnNumber (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
currentframe() (*en el módulo inspect*), 2159
CurrentLineNumber (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
curs_set() (*en el módulo curses*), 989
curses
    module, 987
curses.ascii
    module, 1015
curses.panel
    module, 1018
curses.textpad
    module, 1013
Cursor (*clase en sqlite3*), 585
cursor() (*método de sqlite3.Connection*), 574
cursyncup() (*método de curses.window*), 997
cwd() (*método de clase de pathlib.Path*), 487
cwd() (*método de ftplib.FTP*), 1569
cycle() (*en el módulo itertools*), 442
CycleError, 358
cyclic isolate, **2371**
Cyclic Redundancy Check, 613

D

-d
    opción de línea de comando compileall, 2284
    opción de línea de comando gzip, 619
    opción de línea de comando http.server, 1610
    opción de línea de comando idle, 1724
D_FMT (*en el módulo locale*), 1667
D_T_FMT (*en el módulo locale*), 1667
daemon (*atributo de multiprocessing.Process*), 1051
daemon (*atributo de threading.Thread*), 1034

daemon_threads (*atributo de socketserver.ThreadingMixIn*), 1597
data
    tabular, 661
data (*atributo de collections.UserDict*), 297
data (*atributo de collections.UserList*), 297
data (*atributo de collections.UserString*), 297
data (*atributo de plistlib.UID*), 692
data (*atributo de select.kevent*), 1320
data (*atributo de selectors.SelectorKey*), 1321
data (*atributo de urllib.request.Request*), 1531
data (*atributo de xml.dom.Comment*), 1477
data (*atributo de xml.dom.ProcessingInstruction*), 1478
data (*atributo de xml.dom.Text*), 1477
data (*atributo de xmlrpc.client.Binary*), 1628
data() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1466
data_filter() (*en el módulo tarfile*), 653
data_open() (*método de urllib.request.DataHandler*), 1537
data_received() (*método de asyncio.Protocol*), 1223
database
    Unicode, 189
DatabaseError, 589
databases, 566
dataclass() (*en el módulo dataclasses*), 2095
dataclass_transform() (*en el módulo typing*), 1811
dataclasses
    module, 2094
DataError, 589
datagram_received() (*método de asyncio.DatagramProtocol*), 1225
DatagramHandler (*clase en logging.handlers*), 849
DatagramProtocol (*clase en asyncio*), 1222
DatagramRequestHandler (*clase en socketserver*), 1600
DatagramTransport (*clase en asyncio*), 1219
DataHandler (*clase en urllib.request*), 1530
date (*clase en datetime*), 233
date() (*método de datetime.datetime*), 244
date_time (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 639
date_time_string() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1608
DateHeader (*clase en email.headerregistry*), 1365
datetime
    module, 227
datetime (*atributo de email.headerregistry.DateHeader*), 1365
datetime (*clase en datetime*), 239
DateTime (*clase en xmlrpc.client*), 1627
datos
    empaquetado binario, 199
day (*atributo de datetime.date*), 235
day (*atributo de datetime.datetime*), 242
Day (*clase en calendar*), 277
DAY_1 (*en el módulo locale*), 1667
DAY_2 (*en el módulo locale*), 1667
DAY_3 (*en el módulo locale*), 1667
DAY_4 (*en el módulo locale*), 1667
DAY_5 (*en el módulo locale*), 1667
DAY_6 (*en el módulo locale*), 1667
DAY_7 (*en el módulo locale*), 1667
day_abbr (*en el módulo calendar*), 276
day_name (*en el módulo calendar*), 276
daylight (*en el módulo time*), 809
Daylight Saving Time, 798
days (*atributo de datetime.timedelta*), 231
DbfilenameShelf (*clase en shelve*), 559
dbm
    module, 562
dbm.dumb
    module, 566
dbm.gnu
    module, 558, 564
dbm.ndbm
    module, 558, 565
dbm.sqlite3
    module, 563
DC1 (*en el módulo curses.ascii*), 1016
DC2 (*en el módulo curses.ascii*), 1016
DC3 (*en el módulo curses.ascii*), 1016
DC4 (*en el módulo curses.ascii*), 1016
dcgettext() (*en el módulo locale*), 1673
deactivate_stack_trampoline() (*en el módulo sys*), 2064
debug (*atributo de imaplib.IMAP4*), 1582
debug (*atributo de shlex.shlex*), 2333
debug (*atributo de sys.flags*), 2048
debug (*atributo de zipfile.ZipFile*), 636
DEBUG (*en el módulo logging*), 816
DEBUG (*en el módulo re*), 157
debug (*pdb command*), 1994
debug() (*en el módulo doctest*), 1851
debug() (*en el módulo logging*), 825
debug() (*método de logging.Logger*), 813
debug() (*método de unittest.TestCase*), 1864
debug() (*método de unittest.TestSuite*), 1875
DEBUG_BYTECODE_SUFFIXES (*en el módulo importlib.machinery*), 2199
DEBUG_COLLECTABLE (*en el módulo gc*), 2143
DEBUG_LEAK (*en el módulo gc*), 2143
DEBUG_SAVEALL (*en el módulo gc*), 2143
debug_src() (*en el módulo doctest*), 1851
DEBUG_STATS (*en el módulo gc*), 2143
DEBUG_UNCOLLECTABLE (*en el módulo gc*), 2143
debugger, 1028, 1719
    configuration file, 1989
debugging, 1985
debuglevel (*atributo de http.client.HTTPResponse*), 1563
DebugRunner (*clase en doctest*), 1851
DECEMBER (*en el módulo calendar*), 277
decimal
    module, 376
Decimal (*clase en decimal*), 381

decimal() (*en el módulo unicodedata*), 189
DecimalException (*clase en decimal*), 396
declaración
    import, 34
decode
    Códecs, 207
decode (*atributo de codecs.CodecInfo*), 207
decode() (*en el módulo base64*), 1437
decode() (*en el módulo codecs*), 207
decode() (*en el módulo quopri*), 1441
decode() (*método de bytearray*), 76
decode() (*método de bytes*), 76
decode() (*método de codecs.Codec*), 212
decode() (*método de codecs.IncrementalDecoder*), 214
decode() (*método de json.JSONDecoder*), 1405
decode() (*método de xmlrpc.client.Binary*), 1628
decode() (*método de xmlrpc.client.DateTime*), 1627
decode_header() (*en el módulo email.header*), 1392
decode_params() (*en el módulo email.utils*), 1398
decode_rfc2231() (*en el módulo email.utils*), 1398
decode_source() (*en el módulo importlib.util*), 2205
decodebytes() (*en el módulo base64*), 1437
DecodedGenerator (*clase en email.generator*), 1354
decodestring() (*en el módulo quopri*), 1441
decomposition() (*en el módulo unicodedata*), 190
--decompress
    opción de línea de comando gzip, 619
decompress() (*en el módulo bz2*), 623
decompress() (*en el módulo compression.zstd*), 603
decompress() (*en el módulo gzip*), 618
decompress() (*en el módulo lzma*), 627
decompress() (*en el módulo zlib*), 613
decompress() (*método de bz2.BZ2Decompressor*), 622
decompress() (*método de compression.zstd.ZstdDecompressor*), 605
decompress() (*método de lzma.LZMADecompressor*), 627
decompress() (*método de zlib.Decompress*), 615
decompressed_size (*atributo de compression.zstd.FrameInfo*), 611
DecompressionParameter (*clase en compression.zstd*), 610
decompressobj() (*en el módulo zlib*), 614
decorador, **2371**
DEDENT (*en el módulo token*), 2270
dedent() (*en el módulo textwrap*), 186
deepcopy() (*en el módulo copy*), 329
def_prog_mode() (*en el módulo curses*), 989
def_shell_mode() (*en el módulo curses*), 989
default (*atributo de inspect.Parameter*), 2152
default (*atributo de optparse.Option*), 970
default (*en el módulo email.policy*), 1361
DEFAULT (*en el módulo unittest.mock*), 1919
default() (*método de cmd.Cmd*), 1020
default() (*método de json.JSONEncoder*), 1406
DEFAULT_BUFFER_SIZE (*en el módulo io*), 785
default_bufsize (*en el módulo xml.dom.pulldom*), 1486
default_exception_handler() (*método de asyncio.loop*), 1206
default_factory (*atributo de collections.defaultdict*), 289
DEFAULT_FORMAT (*en el módulo tarfile*), 646
DEFAULT_IGNORES (*en el módulo filecmp*), 515
default_loader() (*en el módulo xml.etree.ElementInclude*), 1462
default_max_str_digits (*atributo de sys.int_info*), 2056
default_open() (*método de urllib.request.BaseHandler*), 1533
DEFAULT_PROTOCOL (*en el módulo pickle*), 541
DEFAULT_TIMEOUT (*atributo de unittest.mock.ThreadingMock*), 1902
default_timer() (*en el módulo timeit*), 2005
DefaultContext (*en el módulo decimal*), 390
DefaultCookiePolicy (*clase en http.cookiejar*), 1616
defaultdict (*clase en collections*), 289
DefaultDict (*clase en typing*), 1820
DefaultEventLoopPolicy (*clase en asyncio*), 1232
DefaultHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1504
DefaultHandlerExpand() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1504
--default-pip
    opción de línea de comando ensurepip, 2024
defaults() (*método de configparser.ConfigParser*), 683
DefaultSelector (*clase en selectors*), 1322
defaultTestLoader (*en el módulo unittest*), 1880
defaultTestResult() (*método de unittest.TestCase*), 1872
defects (*atributo de email.headerregistry.BaseHeader*), 1364
defects (*atributo de email.message.EmailMessage*), 1348
defects (*atributo de email.message.Message*), 1387
defpath (*en el módulo os*), 781
DefragResult (*clase en urllib.parse*), 1549
DefragResultBytes (*clase en urllib.parse*), 1549
degrees() (*en el módulo math*), 369
degrees() (*en el módulo turtle*), 1742
del
    statement, 51, 99
Del (*clase en ast*), 2234
DEL (*en el módulo curses.ascii*), 1017
del_param() (*método de email.message.EmailMessage*), 1344
del_param() (*método de email.message.Message*), 1385
delattr()
    built-in function, 13
delay() (*en el módulo turtle*), 1755
delay_output() (*en el módulo curses*), 989
delayload (*atributo de http.cookiejar.FileCookieJar*), 1619

delch() (*método de curses.window*), 997
dele() (*método de poplib.POP3*), 1573
Delete (*clase en ast*), 2242
delete() (*método de ftplib.FTP*), 1569
delete() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
delete() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1708
DELETE_ATTR (*opcode*), 2300
DELETE_DEREF (*opcode*), 2305
DELETE_FAST (*opcode*), 2304
DELETE_GLOBAL (*opcode*), 2300
DELETE_NAME (*opcode*), 2299
DELETE_SUBSCR (*opcode*), 2296
deleteacl() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
deletefilehandler() (*método de _tkinter.Widget.tk*), 1689
DeleteKey() (*en el módulo winreg*), 2317
DeleteKeyEx() (*en el módulo winreg*), 2317
deleteln() (*método de curses.window*), 997
deleteMe() (*método de bdb.Breakpoint*), 1975
DeleteValue() (*en el módulo winreg*), 2317
delimiter (*atributo de csv.Dialect*), 666
delitem() (*en el módulo operator*), 468
deliver_challenge() (*en el módulo multiprocessing.connection*), 1076
delocalize() (*en el módulo locale*), 1671
demo_app() (*en el módulo wsgiref.simple_server*), 1517
denominator (*atributo de fractions.Fraction*), 407
denominator (*atributo de numbers.Rational*), 360
deprecated() (*en el módulo warnings*), 2092
DeprecationWarning, 126
depurador(debugger), 2053, 2062
deque (*clase en collections*), 286
Deque (*clase en typing*), 1820
dequeue() (*método de logging.handlers.QueueListener*), 856
DER_cert_to_PEM_cert() (*en el módulo ssl*), 1281
derive() (*método de BaseExceptionGroup*), 128
derwin() (*método de curses.window*), 997
description (*atributo de inspect.Parameter.kind*), 2153
description (*atributo de sqlite3.Cursor*), 587
descriptor, **2371**
deserialize() (*método de sqlite3.Connection*), 583
deslizamiento
    operaciones, 42
despacho único, **2382**
dest (*atributo de optparse.Option*), 970
detach() (*método de io.BufferedIOBase*), 789
detach() (*método de io.TextIOBase*), 793
detach() (*método de socket.socket*), 1266
detach() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1708
detach() (*método de weakref.finalize*), 318
Detach() (*método de winreg.PyHKEY*), 2324
DETACHED_PROCESS (*en el módulo subprocess*), 1122
--details
    opción de línea de comando inspect, 2163
details (*atributo de ctypes.COMError*), 908
detect_api_mismatch() (*en el módulo test.support*), 1959
detect_encoding() (*en el módulo tokenize*), 2276
deterministic profiling, 1995
dev_mode (*atributo de sys.flags*), 2048
device_encoding() (*en el módulo os*), 724
devmajor (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
devminor (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
devnull (*en el módulo os*), 781
DEVNULL (*en el módulo subprocess*), 1110
devpoll() (*en el módulo select*), 1313
DevpollSelector (*clase en selectors*), 1322
dfast (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
dgettext() (*en el módulo gettext*), 1658
dgettext() (*en el módulo locale*), 1673
dialect (*atributo de csv.csvreader*), 667
dialect (*atributo de csv.csvwriter*), 667
Dialect (*clase en csv*), 664
Dialog (*clase en tkinter.commondialog*), 1693
Dialog (*clase en tkinter.simpledialog*), 1691
diccionario, **2372**
    object, 99
    type, operaciones sobre, 99
Dict (*clase en ast*), 2233
Dict (*clase en typing*), 1819
dict (*clase incorporada*), 99
dict() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
dict_content (*atributo de compression.zstd.ZstdDict*), 606
dict_id (*atributo de compression.zstd.ZstdDict*), 606
dict_id_flag (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 609
DICT_MERGE (*opcode*), 2302
DICT_UPDATE (*opcode*), 2302
DictComp (*clase en ast*), 2238
dictConfig() (*en el módulo logging.config*), 830
dictionary_id (*atributo de compression.zstd.FrameInfo*), 611
DictReader (*clase en csv*), 663
DictWriter (*clase en csv*), 663
diff_bytes() (*en el módulo difflib*), 176
diff_files (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
Differ (*clase en difflib*), 172
difference() (*método de frozenset*), 97
difference_update() (*método de frozenset*), 98
difflib
    module, 172
dig (*atributo de sys.float_info*), 2050
digest() (*en el módulo hmac*), 707
digest() (*método de hashlib.hash*), 697
digest() (*método de hashlib.shake*), 698
digest() (*método de hmac.HMAC*), 707
digest_size (*atributo de hmac.HMAC*), 708
digit() (*en el módulo unicodedata*), 190
digits (*en el módulo string*), 131
dir()
    built-in function, 13

dir() (*método de ftplib.FTP*), 1569
dircmp (*clase en filecmp*), 514
directory
    changing, 738
    creating, 743
    deleting, 529, 746
    opción de línea de comando
        compileall, 2284
    site-packages, 2172
    traversal, 756, 757
    walking, 756, 757
--directory
    opción de línea de comando
        http.server, 1610
Directory (*clase en tkinter.filedialog*), 1692
DirEntry (*clase en os*), 748
dirname() (*en el módulo os.path*), 502
dirs_double_event() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1692
dirs_select_event() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1692
DirsOnSysPath (*clase en test.support.import_helper*), 1967
DIRTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
dis
    module, 2288
dis() (*en el módulo dis*), 2290
dis() (*en el módulo pickletools*), 2312
dis() (*método de dis.Bytecode*), 2290
DISABLE (*en el módulo sys.monitoring*), 2073
disable (*pdb command*), 1990
disable() (*en el módulo faulthandler*), 1983
disable() (*en el módulo gc*), 2139
disable() (*en el módulo logging*), 825
disable() (*método de bdb.Breakpoint*), 1976
disable() (*método de profile.Profile*), 1999
disable_current_event() (*método de bdb.Bdb*), 1980
disable_faulthandler() (*en el módulo test.support*), 1955
disable_gc() (*en el módulo test.support*), 1956
disable_interspersed_args() (*método de optparse.OptionParser*), 974
disabled (*atributo de logging.Logger*), 812
DisableReflectionKey() (*en el módulo winreg*), 2321
disassemble() (*en el módulo dis*), 2291
discard (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1623
discard() (*método de frozenset*), 98
discard() (*método de mailbox.Mailbox*), 1411
discard() (*método de mailbox.MH*), 1418
disco() (*en el módulo dis*), 2291
discover() (*método de unittest.TestLoader*), 1877
disk_usage() (*en el módulo shutil*), 531
dispatch_call() (*método de bdb.Bdb*), 1978
dispatch_exception() (*método de bdb.Bdb*), 1978
dispatch_line() (*método de bdb.Bdb*), 1978
dispatch_return() (*método de bdb.Bdb*), 1978
dispatch_table (*atributo de pickle.Pickler*), 543
DISPLAY, 1677
display (*pdb command*), 1992
display_name (*atributo de email.headerregistry.Address*), 1369
display_name (*atributo de email.headerregistry.Group*), 1369
displayhook() (*en el módulo sys*), 2044
dist() (*en el módulo math*), 368
distance() (*en el módulo turtle*), 1741
distb() (*en el módulo dis*), 2291
Distribution (*clase en importlib.metadata*), 2220
distribution() (*en el módulo importlib.metadata*), 2220
distutils
    module, 2360
Div (*clase en ast*), 2235
divide() (*método de decimal.Context*), 392
divide_int() (*método de decimal.Context*), 392
division (*en el módulo __future__*), 2138
división entera a la baja, **2373**
DivisionByZero (*clase en decimal*), 396
divmod()
    built-in function, 14
divmod() (*método de decimal.Context*), 392
DLE (*en el módulo curses.ascii*), 1016
DllCanUnloadNow() (*en el módulo ctypes*), 897
DllGetClassObject() (*en el módulo ctypes*), 897
dllhandle (*en el módulo sys*), 2044
dllist() (*en el módulo ctypes.util*), 898
dnd_start() (*en el módulo tkinter.dnd*), 1697
DndHandler (*clase en tkinter.dnd*), 1696
dngettext() (*en el módulo gettext*), 1658
dnpgettext() (*en el módulo gettext*), 1658
do_clear() (*método de bdb.Bdb*), 1979
do_command() (*método de curses.textpad.Textbox*), 1014
do_GET() (*método de http.server.SimpleHTTPRequestHandler*), 1609
do_handshake() (*método de ssl.SSLSocket*), 1290
do_HEAD() (*método de http.server.SimpleHTTPRequestHandler*), 1608
do_help() (*método de cmd.Cmd*), 1020
do_POST() (*método de http.server.CGIHTTPRequestHandler*), 1610
doc (*atributo de json.JSONDecodeError*), 1407
doc (*atributo de tomllib.TOMLDecodeError*), 689
doc_header (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
DocCGIXMLRPCRequestHandler (*clase en xmlrpc.server*), 1637
DocFileSuite() (*en el módulo doctest*), 1842
doClassCleanups() (*método de clase de unittest.TestCase*), 1873
doCleanups() (*método de unittest.TestCase*), 1872
docmd() (*método de smtplib.SMTP*), 1585
docstring, **2372**

docstring (*atributo de doctest.DocTest*), 1845
doctest
    module, 1829
DocTest (*clase en doctest*), 1845
DocTestFailure, 1851
DocTestFinder (*clase en doctest*), 1846
DocTestParser (*clase en doctest*), 1847
DocTestRunner (*clase en doctest*), 1847
DocTestSuite() (*en el módulo doctest*), 1843
doctype() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1467
documentation
    generation, 1825
    online, 1825
documentElement (*atributo de xml.dom.Document*), 1475
DocXMLRPCRequestHandler (*clase en xmlrpc.server*), 1637
DocXMLRPCServer (*clase en xmlrpc.server*), 1637
domain (*atributo de email.headerregistry.Address*), 1369
domain (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1622
domain (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
domain (*atributo de tracemalloc.DomainFilter*), 2018
domain (*atributo de tracemalloc.Filter*), 2019
domain (*atributo de tracemalloc.Trace*), 2021
domain_initial_dot (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1623
domain_return_ok() (*método de http.cookiejar.CookiePolicy*), 1619
domain_specified (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1623
DomainFilter (*clase en tracemalloc*), 2018
DomainLiberal (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1622
DomainRFC2965Match (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1622
DomainStrict (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1622
DomainStrictNoDots (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1622
DomainStrictNonDomain (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1622
DOMEventStream (*clase en xml.dom.pulldom*), 1486
DOMException, 1478
doModuleCleanups() (*en el módulo unittest*), 1884
DomstringSizeErr, 1478
done() (*en el módulo turtle*), 1757
done() (*método de asyncio.Future*), 1215
done() (*método de asyncio.Task*), 1162
done() (*método de concurrent.futures.Future*), 1101
done() (*método de graphlib.TopologicalSorter*), 357
DONT_ACCEPT_BLANKLINE (*en el módulo doctest*), 1837
DONT_ACCEPT_TRUE_FOR_1 (*en el módulo doctest*), 1837
dont_write_bytecode (*atributo de sys.flags*), 2048
dont_write_bytecode (*en el módulo sys*), 2045
doRollover() (*método de logging.handlers.RotatingFileHandler*), 846
doRollover() (*método de logging.handlers.TimedRotatingFileHandler*), 847
DOT (*en el módulo token*), 2272
dot() (*en el módulo turtle*), 1739
DOTALL (*en el módulo re*), 158
doublequote (*atributo de csv.Dialect*), 666
DOUBLESLASH (*en el módulo token*), 2274
DOUBLESLASHEQUAL (*en el módulo token*), 2274
DOUBLESTAR (*en el módulo token*), 2273
DOUBLESTAREQUAL (*en el módulo token*), 2274
doupdate() (*en el módulo curses*), 989
down (*pdb command*), 1990
down() (*en el módulo turtle*), 1742
dpgettext() (*en el módulo gettext*), 1658
drain() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1169
drive (*atributo de pathlib.PurePath*), 478
drop_whitespace (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 188
dropwhile() (*en el módulo itertools*), 442
dst() (*método de datetime.datetime*), 245
dst() (*método de datetime.time*), 253
dst() (*método de datetime.timezone*), 261
dst() (*método de datetime.tzinfo*), 255
DTDHandler (*clase en xml.sax.handler*), 1489
dump() (*en el módulo ast*), 2263
dump() (*en el módulo json*), 1402
dump() (*en el módulo marshal*), 560
dump() (*en el módulo pickle*), 541
dump() (*en el módulo plistlib*), 692
dump() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1458
dump() (*método de pickle.Pickler*), 543
dump() (*método de tracemalloc.Snapshot*), 2019
dump_c_stack() (*en el módulo faulthandler*), 1982
dump_stats() (*método de profile.Profile*), 1999
dump_stats() (*método de pstats.Stats*), 2000
dump_traceback() (*en el módulo faulthandler*), 1982
dump_traceback_later() (*en el módulo faulthandler*), 1983
dumps() (*en el módulo json*), 1403
dumps() (*en el módulo marshal*), 561
dumps() (*en el módulo pickle*), 542
dumps() (*en el módulo plistlib*), 692
dumps() (*en el módulo xmlrpc.client*), 1631
dunder, **2372**
dup() (*en el módulo os*), 725
dup() (*método de socket.socket*), 1266
dup2() (*en el módulo os*), 725
DuplicateOptionError, 687
DuplicateSectionError, 687
--durations
    opción de línea de comando unittest, 1856
dwFlags (*atributo de subprocess.STARTUPINFO*), 1120
DynamicClassAttribute() (*en el módulo types*), 329

E

-e
    opción de línea de comando calendar, 279
    opción de línea de comando compileall, 2285
    opción de línea de comando idle, 1724
    opción de línea de comando mimetypes, 1433
    opción de línea de comando tarfile, 656
    opción de línea de comando tokenize, 2277
    opción de línea de comando zipfile, 641
e (*en el módulo cmath*), 375
e (*en el módulo math*), 371
E2BIG (*en el módulo errno*), 862
EACCES (*en el módulo errno*), 862
EADDRINUSE (*en el módulo errno*), 866
EADDRNOTAVAIL (*en el módulo errno*), 866
EADV (*en el módulo errno*), 865
EAFNOSUPPORT (*en el módulo errno*), 866
EAFP, **2372**
EAGAIN (*en el módulo errno*), 862
eager_task_factory() (*en el módulo asyncio*), 1153
EALREADY (*en el módulo errno*), 867
east_asian_width() (*en el módulo unicodedata*), 190
EAUTH (*en el módulo errno*), 868
EBADARCH (*en el módulo errno*), 868
EBADE (*en el módulo errno*), 864
EBADEXEC (*en el módulo errno*), 868
EBADF (*en el módulo errno*), 862
EBADFD (*en el módulo errno*), 865
EBADMACHO (*en el módulo errno*), 868
EBADMSG (*en el módulo errno*), 865
EBADR (*en el módulo errno*), 864
EBADRPC (*en el módulo errno*), 869
EBADRQC (*en el módulo errno*), 864
EBADSLT (*en el módulo errno*), 864
EBFONT (*en el módulo errno*), 864
EBUSY (*en el módulo errno*), 862
ECANCELED (*en el módulo errno*), 869
ECHILD (*en el módulo errno*), 862
echo() (*en el módulo curses*), 989
echochar() (*método de curses.window*), 997
ECHRNG (*en el módulo errno*), 864
ECOMM (*en el módulo errno*), 865
ECONNABORTED (*en el módulo errno*), 867
ECONNREFUSED (*en el módulo errno*), 867
ECONNRESET (*en el módulo errno*), 867
EDEADLK (*en el módulo errno*), 863
EDEADLOCK (*en el módulo errno*), 864
EDESTADDRREQ (*en el módulo errno*), 866
EDEVERR (*en el módulo errno*), 868
edit() (*método de curses.textpad.Textbox*), 1013
EDOM (*en el módulo errno*), 863
EDOTDOT (*en el módulo errno*), 865
EDQUOT (*en el módulo errno*), 868
EEXIST (*en el módulo errno*), 862
EFAULT (*en el módulo errno*), 862
EFBIG (*en el módulo errno*), 863
EFD_CLOEXEC (*en el módulo os*), 760
EFD_NONBLOCK (*en el módulo os*), 760
EFD_SEMAPHORE (*en el módulo os*), 760
effective() (*en el módulo bdb*), 1981
EFTYPE (*en el módulo errno*), 868
ehlo() (*método de smtplib.SMTP*), 1585
ehlo_or_helo_if_needed() (*método de smtplib.SMTP*), 1585
EHOSTDOWN (*en el módulo errno*), 867
EHOSTUNREACH (*en el módulo errno*), 867
EHWPOISON (*en el módulo errno*), 867
EIDRM (*en el módulo errno*), 864
EILSEQ (*en el módulo errno*), 866
EINPROGRESS (*en el módulo errno*), 867
EINTR (*en el módulo errno*), 862
EINVAL (*en el módulo errno*), 863
EIO (*en el módulo errno*), 862
EISCONN (*en el módulo errno*), 867
EISDIR (*en el módulo errno*), 863
EISNAM (*en el módulo errno*), 867
EJECT (*atributo de enum.FlagBoundary*), 352
EKEYEXPIRED (*en el módulo errno*), 868
EKEYREJECTED (*en el módulo errno*), 868
EKEYREVOKED (*en el módulo errno*), 868
EL2HLT (*en el módulo errno*), 864
EL2NSYNC (*en el módulo errno*), 864
EL3HLT (*en el módulo errno*), 864
EL3RST (*en el módulo errno*), 864
Element (*clase en xml.etree.ElementTree*), 1462
element_create() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1713
element_names() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1714
element_options() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1714
ElementDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
elements() (*método de collections.Counter*), 283
ElementTree (*clase en xml.etree.ElementTree*), 1465
ELIBACC (*en el módulo errno*), 865
ELIBBAD (*en el módulo errno*), 865
ELIBEXEC (*en el módulo errno*), 865
ELIBMAX (*en el módulo errno*), 865
ELIBSCN (*en el módulo errno*), 865
Eliminar breakpoint, 1720
ELLIPSIS (*en el módulo doctest*), 1837
ELLIPSIS (*en el módulo token*), 2274
Ellipsis (*variable incorporada*), 38
EllipsisType (*en el módulo types*), 326
ELNRNG (*en el módulo errno*), 864
ELOCKUNMAPPED (*en el módulo errno*), 868
ELOOP (*en el módulo errno*), 863
EM (*en el módulo curses.ascii*), 1016
email
    module, 1339

email.charset
    module, 1393
email.contentmanager
    module, 1370
email.encoders
    module, 1395
email.errors
    module, 1362
email.generator
    module, 1352
email.header
    module, 1390
email.headerregistry
    module, 1364
email.iterators
    module, 1399
email.message
    module, 1340
EmailMessage (*clase en email.message*), 1341
email.mime
    module, 1387
email.mime.application
    module, 1388
email.mime.audio
    module, 1389
email.mime.base
    module, 1388
email.mime.image
    module, 1389
email.mime.message
    module, 1389
email.mime.multipart
    module, 1388
email.mime.nonmultipart
    module, 1388
email.mime.text
    module, 1390
email.parser
    module, 1348
email.policy
    module, 1355
EmailPolicy (*clase en email.policy*), 1359
email.utils
    module, 1396
Emax (*atributo de decimal.Context*), 390
EMEDIUMTYPE (*en el módulo errno*), 868
EMFILE (*en el módulo errno*), 863
Emin (*atributo de decimal.Context*), 390
emit() (*método de logging.FileHandler*), 843
emit() (*método de logging.Handler*), 817
emit() (*método de logging.handlers.BufferingHandler*), 853
emit() (*método de logging.handlers.DatagramHandler*), 849
emit() (*método de logging.handlers.HTTPHandler*), 854
emit() (*método de logging.handlers.NTEventLogHandler*), 852
emit() (*método de logging.handlers.QueueHandler*), 854
emit() (*método de logging.handlers.RotatingFileHandler*), 846
emit() (*método de logging.handlers.SMTPHandler*), 852
emit() (*método de logging.handlers.SocketHandler*), 848
emit() (*método de logging.handlers.SysLogHandler*), 850
emit() (*método de logging.handlers.TimedRotatingFileHandler*), 847
emit() (*método de logging.handlers.WatchedFileHandler*), 844
emit() (*método de logging.NullHandler*), 843
emit() (*método de logging.StreamHandler*), 842
EMLINK (*en el módulo errno*), 863
empaquetado
    binario datos, 199
empaquetado (*widgets*), 1683
Empty, 1130
empty (*atributo de inspect.Parameter*), 2152
empty (*atributo de inspect.Signature*), 2151
empty() (*método de asyncio.Queue*), 1184
empty() (*método de multiprocessing.Queue*), 1055
empty() (*método de multiprocessing.SimpleQueue*), 1056
empty() (*método de queue.Queue*), 1130
empty() (*método de queue.SimpleQueue*), 1132
empty() (*método de sched.scheduler*), 1129
EMPTY_NAMESPACE (*en el módulo xml.dom*), 1471
emptyline() (*método de cmd.Cmd*), 1020
emscripten_version (*atributo de sys._emscripten_info*), 2045
EMSGSIZE (*en el módulo errno*), 866
EMULTIHOP (*en el módulo errno*), 865
enable (*pdb command*), 1990
enable() (*en el módulo faulthandler*), 1982
enable() (*en el módulo gc*), 2139
enable() (*método de bdb.Breakpoint*), 1976
enable() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
enable() (*método de profile.Profile*), 1999
enable_callback_tracebacks() (*en el módulo sqlite3*), 571
enable_interspersed_args() (*método de optparse.OptionParser*), 975
enable_load_extension() (*método de sqlite3.Connection*), 579
enable_long_distance_matching (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 608
enable_traversal() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1704
ENABLE_USER_SITE (*en el módulo site*), 2173
enabled (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
EnableReflectionKey() (*en el módulo winreg*), 2321
ENAMETOOLONG (*en el módulo errno*), 863
ENAVAIL (*en el módulo errno*), 867

encadenamiento
    comparaciones, 40
enclose() (*método de curses.window*), 997
encode
    Códecs, 207
encode (*atributo de codecs.CodecInfo*), 207
encode() (*en el módulo base64*), 1438
encode() (*en el módulo codecs*), 207
encode() (*en el módulo quopri*), 1441
encode() (*método de codecs.Codec*), 212
encode() (*método de codecs.IncrementalEncoder*), 213
encode() (*método de email.header.Header*), 1391
encode() (*método de json.JSONEncoder*), 1407
encode() (*método de str*), 59
encode() (*método de xmlrpc.client.Binary*), 1628
encode() (*método de xmlrpc.client.DateTime*), 1627
encode_7or8bit() (*en el módulo email.encoders*), 1396
encode_base64() (*en el módulo email.encoders*), 1396
encode_noop() (*en el módulo email.encoders*), 1396
encode_quopri() (*en el módulo email.encoders*), 1396
encode_rfc2231() (*en el módulo email.utils*), 1398
encodebytes() (*en el módulo base64*), 1438
EncodedFile() (*en el módulo codecs*), 209
encodePriority() (*método de logging.handlers.SysLogHandler*), 850
encodestring() (*en el módulo quopri*), 1441
encoding
    base64, 1434
    quoted-printable, 1441
--encoding
    opción de línea de comando calendar, 279
encoding (*atributo de curses.window*), 998
encoding (*atributo de io.TextIOBase*), 793
encoding (*atributo de UnicodeError*), 124
ENCODING (*en el módulo tarfile*), 645
ENCODING (*en el módulo token*), 2271
encodings
    module, 223
encodings_map (*atributo de mimetypes.MimeTypes*), 1432
encodings_map (*en el módulo mimetypes*), 1431
encodings.idna
    module, 224
encodings.mbcs
    module, 225
encodings.utf_8_sig
    module, 225
EncodingWarning, 127
end (*atributo de UnicodeError*), 124
end() (*método de re.Match*), 166
end() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1467
END_ASYNC_FOR (*opcode*), 2297
end_col_offset (*atributo de ast.AST*), 2229
end_colno (*atributo de traceback.FrameSummary*), 2133
end_fill() (*en el módulo turtle*), 1746
END_FOR (*opcode*), 2294
end_headers() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1607
end_lineno (*atributo de ast.AST*), 2229
end_lineno (*atributo de SyntaxError*), 123
end_lineno (*atributo de traceback.FrameSummary*), 2133
end_lineno (*atributo de traceback.TracebackException*), 2131
end_ns() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1467
end_offset (*atributo de SyntaxError*), 123
end_offset (*atributo de traceback.TracebackException*), 2131
end_poly() (*en el módulo turtle*), 1751
END_SEND (*opcode*), 2294
endCDATA() (*método de xml.sax.handler.LexicalHandler*), 1494
EndCdataSectionHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1504
EndDoctypeDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
endDocument() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1491
endDTD() (*método de xml.sax.handler.LexicalHandler*), 1494
endElement() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1491
EndElementHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
endElementNS() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1492
endheaders() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1562
ENDMARKER (*en el módulo token*), 2271
EndNamespaceDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1504
endpos (*atributo de re.Match*), 166
endPrefixMapping() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1491
endswith() (*método de bytearray*), 76
endswith() (*método de bytes*), 76
endswith() (*método de str*), 59
endwin() (*en el módulo curses*), 989
ENEEDAUTH (*en el módulo errno*), 869
ENETDOWN (*en el módulo errno*), 866
ENETRESET (*en el módulo errno*), 866
ENETUNREACH (*en el módulo errno*), 866
ENFILE (*en el módulo errno*), 863
enmascaramiento
    operaciones, 42
ENOANO (*en el módulo errno*), 864
ENOATTR (*en el módulo errno*), 869
ENOBUFS (*en el módulo errno*), 867
ENOCSI (*en el módulo errno*), 864
ENODATA (*en el módulo errno*), 864

ENODEV (*en el módulo errno*), 862
ENOENT (*en el módulo errno*), 862
ENOEXEC (*en el módulo errno*), 862
ENOKEY (*en el módulo errno*), 868
ENOLCK (*en el módulo errno*), 863
ENOLINK (*en el módulo errno*), 865
ENOMEDIUM (*en el módulo errno*), 868
ENOMEM (*en el módulo errno*), 862
ENOMSG (*en el módulo errno*), 864
ENONET (*en el módulo errno*), 865
ENOPKG (*en el módulo errno*), 865
ENOPOLICY (*en el módulo errno*), 869
ENOPROTOOPT (*en el módulo errno*), 866
ENOSPC (*en el módulo errno*), 863
ENOSR (*en el módulo errno*), 865
ENOSTR (*en el módulo errno*), 864
ENOSYS (*en el módulo errno*), 863
ENOTACTIVE (*en el módulo errno*), 868
ENOTBLK (*en el módulo errno*), 862
ENOTCAPABLE (*en el módulo errno*), 869
ENOTCONN (*en el módulo errno*), 867
ENOTDIR (*en el módulo errno*), 862
ENOTEMPTY (*en el módulo errno*), 863
ENOTNAM (*en el módulo errno*), 867
ENOTRECOVERABLE (*en el módulo errno*), 870
ENOTSOCK (*en el módulo errno*), 866
ENOTSUP (*en el módulo errno*), 866
ENOTTY (*en el módulo errno*), 863
ENOTUNIQ (*en el módulo errno*), 865
ENQ (*en el módulo curses.ascii*), 1015
enqueue() (*método de logging.handlers.QueueHandler*), 855
enqueue_sentinel() (*método de logging.handlers.QueueListener*), 856
ensure_directories() (*método de venv.EnvBuilder*), 2029
ensure_future() (*en el módulo asyncio*), 1214
ensurepip
    module, 2023
enter() (*método de sched.scheduler*), 1129
enter_async_context() (*método de contextlib.AsyncExitStack*), 2114
enter_context() (*método de contextlib.ExitStack*), 2113
enterabs() (*método de sched.scheduler*), 1128
enterAsyncContext() (*método de unittest.IsolatedAsyncioTestCase*), 1874
enterClassContext() (*método de clase de unittest.TestCase*), 1873
enterContext() (*método de unittest.TestCase*), 1872
enterModuleContext() (*en el módulo unittest*), 1884
entities (*atributo de xml.dom.DocumentType*), 1475
EntityDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
entitydefs (*en el módulo html.entities*), 1448
EntityResolver (*clase en xml.sax.handler*), 1489
entorno virtual, **2384**
entrada de ruta, **2380**
entry_points() (*en el módulo importlib.metadata*), 2217
EntryPoint (*clase en importlib.metadata*), 2217
EntryPoints (*clase en importlib.metadata*), 2217
enum
    module, 340
Enum (*clase en enum*), 343
enum_certificates() (*en el módulo ssl*), 1282
enum_crls() (*en el módulo ssl*), 1282
EnumCheck (*clase en enum*), 351
EnumDict (*clase en enum*), 353
enumerate()
    built-in function, 14
enumerate() (*en el módulo threading*), 1028
EnumKey() (*en el módulo winreg*), 2317
EnumType (*clase en enum*), 342
EnumValue() (*en el módulo winreg*), 2318
ENV_DIR
    opción de línea de comando venv, 2026
EnvBuilder (*clase en venv*), 2028
environ (*en el módulo os*), 715
environ (*en el módulo posix*), 2335
environb (*en el módulo os*), 716
environment variables
    deleting, 723
    setting, 720
EnvironmentError, 124
Environments
    virtual, 2025
EnvironmentVarGuard (*clase en test.support.os_helper*), 1965
ENXIO (*en el módulo errno*), 862
eof (*atributo de bz2.BZ2Decompressor*), 622
eof (*atributo de compression.zstd.ZstdDecompressor*), 605
eof (*atributo de lzma.LZMADecompressor*), 627
eof (*atributo de shlex.shlex*), 2333
eof (*atributo de ssl.MemoryBIO*), 1310
eof (*atributo de zlib.Decompress*), 615
eof_received() (*método de asyncio.BufferedProtocol*), 1224
eof_received() (*método de asyncio.Protocol*), 1223
EOFError, 119
EOPNOTSUPP (*en el módulo errno*), 866
EOT (*en el módulo curses.ascii*), 1015
EOVERFLOW (*en el módulo errno*), 865
EOWNERDEAD (*en el módulo errno*), 870
EPERM (*en el módulo errno*), 862
EPFNOSUPPORT (*en el módulo errno*), 866
epilogue (*atributo de email.message.EmailMessage*), 1348
epilogue (*atributo de email.message.Message*), 1387
EPIPE (*en el módulo errno*), 863
epoch, 798
epoll() (*en el módulo select*), 1313
EpollSelector (*clase en selectors*), 1322
EPROCLIM (*en el módulo errno*), 869
EPROCUNAVAIL (*en el módulo errno*), 869

EPROGMISMATCH (*en el módulo errno*), 869
EPROGUNAVAIL (*en el módulo errno*), 869
EPROTO (*en el módulo errno*), 865
EPROTONOSUPPORT (*en el módulo errno*), 866
EPROTOTYPE (*en el módulo errno*), 866
epsilon (*atributo de sys.float_info*), 2050
EPWROFF (*en el módulo errno*), 869
Eq (*clase en ast*), 2236
eq() (*en el módulo operator*), 465
EQEQUAL (*en el módulo token*), 2273
EQFULL (*en el módulo errno*), 868
EQUAL (*en el módulo token*), 2272
ERA (*en el módulo locale*), 1668
ERA_D_FMT (*en el módulo locale*), 1669
ERA_D_T_FMT (*en el módulo locale*), 1669
ERA_T_FMT (*en el módulo locale*), 1669
ERANGE (*en el módulo errno*), 863
erase() (*método de curses.window*), 998
erasechar() (*en el módulo curses*), 989
EREMCHG (*en el módulo errno*), 865
EREMOTE (*en el módulo errno*), 865
EREMOTEIO (*en el módulo errno*), 867
ERESTART (*en el módulo errno*), 866
erf() (*en el módulo math*), 370
erfc() (*en el módulo math*), 370
ERFKILL (*en el módulo errno*), 868
EROFS (*en el módulo errno*), 863
ERPCMISMATCH (*en el módulo errno*), 869
ERR (*en el módulo curses*), 1002
errcheck (*atributo de ctypes._CFuncPtr*), 893
errcode (*atributo de xmlrpc.client.ProtocolError*), 1629
errmsg (*atributo de xmlrpc.client.ProtocolError*), 1629
errno
    module, 121, 861
errno (*atributo de OSError*), 121
error, 200, 562, 564, 566, 567, 612, 714, 988, 1137, 1250, 1313, 1499, 2344, 2356
Error, 330, 532, 589, 665, 687, 1428, 1440, 1512, 1653, 1665
ERROR (*en el módulo logging*), 816
ERROR (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
error() (*en el módulo logging*), 825
error() (*método de argparse.ArgumentParser*), 940
error() (*método de logging.Logger*), 815
error() (*método de urllib.request.OpenerDirector*), 1532
error() (*método de xml.sax.handler.ErrorHandler*), 1493
error_body (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1522
error_content_type (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
error_headers (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1522
error_leader() (*método de shlex.shlex*), 2331
error_message_format (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
error_output() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
error_perm, 1571
error_proto, 1571, 1572
error_received() (*método de asyncio.DatagramProtocol*), 1225
error_reply, 1571
error_status (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1522
error_temp, 1571
ErrorByteIndex (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
ErrorCode (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
errorcode (*en el módulo errno*), 861
ErrorColumnNumber (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
ErrorHandler (*clase en xml.sax.handler*), 1489
errorlevel (*atributo de tarfile.TarFile*), 649
ErrorLineNumber (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
Errors
    logging, 810
errors (*atributo de io.TextIOBase*), 793
errors (*atributo de unittest.TestLoader*), 1876
errors (*atributo de unittest.TestResult*), 1878
ErrorStream (*clase en wsgiref.types*), 1523
ErrorString() (*en el módulo xml.parsers.expat*), 1499
ERRORTOKEN (*en el módulo token*), 2271
ESC (*en el módulo curses.ascii*), 1016
escape (*atributo de shlex.shlex*), 2332
escape() (*en el módulo glob*), 522
escape() (*en el módulo html*), 1443
escape() (*en el módulo re*), 161
escape() (*en el módulo xml.sax.saxutils*), 1494
escapechar (*atributo de csv.Dialect*), 666
escapedquotes (*atributo de shlex.shlex*), 2332
ESHLIBVERS (*en el módulo errno*), 869
ESHUTDOWN (*en el módulo errno*), 867
ESOCKTNOSUPPORT (*en el módulo errno*), 866
espacio
    en formato de cadena de caracteres, 135
espacio de nombres, **2378**
especificador de módulo, **2378**
ESPIPE (*en el módulo errno*), 863
ESRCH (*en el módulo errno*), 862
ESRMNT (*en el módulo errno*), 865
Establecer breakpoint, 1720
ESTALE (*en el módulo errno*), 867
ESTRPIPE (*en el módulo errno*), 866
estructura
    modulo, 1271
estructuras
    C, 199
ETB (*en el módulo curses.ascii*), 1016
ETH_P_ALL (*en el módulo socket*), 1253

ETHERTYPE_ARP (*en el módulo socket*), 1256
ETHERTYPE_IP (*en el módulo socket*), 1256
ETHERTYPE_IPV6 (*en el módulo socket*), 1256
ETHERTYPE_VLAN (*en el módulo socket*), 1256
ETIME (*en el módulo errno*), 864
ETIMEDOUT (*en el módulo errno*), 867
Etiny() (*método de decimal.Context*), 392
ETOOMANYREFS (*en el módulo errno*), 867
Etop() (*método de decimal.Context*), 392
ETX (*en el módulo curses.ascii*), 1015
ETXTBSY (*en el módulo errno*), 863
EUCLEAN (*en el módulo errno*), 867
EUNATCH (*en el módulo errno*), 864
EUSERS (*en el módulo errno*), 866
eval
    built-in function, 332, 333
    función integrada, 112
eval()
    built-in function, 14
evaluate function, **2372**
evaluate() (*método de annotationlib.ForwardRef*), 2165
evaluate_bound() (*método de typing.TypeVar*), 1796
evaluate_constraints() (*método de typing.TypeVar*), 1796
evaluate_default() (*método de typing.ParamSpec*), 1800
evaluate_default() (*método de typing.TypeVar*), 1796
evaluate_default() (*método de typing.TypeVarTuple*), 1798
evaluate_forward_ref() (*en el módulo typing*), 1818
evaluate_value() (*método de typing.TypeAliasType*), 1802
Event (*clase en asyncio*), 1174
Event (*clase en multiprocessing*), 1061
Event (*clase en threading*), 1040
event scheduling, 1128
Event() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
EVENT_READ (*en el módulo selectors*), 1321
EVENT_WRITE (*en el módulo selectors*), 1321
eventfd() (*en el módulo os*), 759
eventfd_read() (*en el módulo os*), 759
eventfd_write() (*en el módulo os*), 760
EventLoop (*clase en asyncio*), 1211
eventos (*widgets*), 1687
eventos de auditoría, 1971
events (*atributo de selectors.SelectorKey*), 1321
EWOULDBLOCK (*en el módulo errno*), 863
EX_CANTCREAT (*en el módulo os*), 766
EX_CONFIG (*en el módulo os*), 767
EX_DATAERR (*en el módulo os*), 766
EX_IOERR (*en el módulo os*), 766
EX_NOHOST (*en el módulo os*), 766
EX_NOINPUT (*en el módulo os*), 766
EX_NOPERM (*en el módulo os*), 767
EX_NOTFOUND (*en el módulo os*), 767
EX_NOUSER (*en el módulo os*), 766
EX_OK (*en el módulo os*), 765
EX_OSERR (*en el módulo os*), 766
EX_OSFILE (*en el módulo os*), 766
EX_PROTOCOL (*en el módulo os*), 766
EX_SOFTWARE (*en el módulo os*), 766
EX_TEMPFAIL (*en el módulo os*), 766
EX_UNAVAILABLE (*en el módulo os*), 766
EX_USAGE (*en el módulo os*), 766
--exact
    opción de línea de comando tokenize, 2277
EXACT_TOKEN_TYPES (*en el módulo token*), 2274
example (*atributo de doctest.DocTestFailure*), 1852
example (*atributo de doctest.UnexpectedException*), 1852
Example (*clase en doctest*), 1845
examples (*atributo de doctest.DocTest*), 1845
exc_info (*atributo de doctest.UnexpectedException*), 1852
exc_info() (*en el módulo sys*), 2046
exc_msg (*atributo de doctest.Example*), 1846
exc_type (*atributo de traceback.TracebackException*), 2130
exc_type_str (*atributo de traceback.TracebackException*), 2130
excel (*clase en csv*), 664
excel_tab (*clase en csv*), 664
except
    statement, 117
ExceptHandler (*clase en ast*), 2247
excepthook() (*en el módulo sys*), 2045
excepthook() (*en el módulo threading*), 1027
exception
    chaining, 117
Exception, 119
EXCEPTION (*en el módulo _tkinter*), 1689
exception() (*en el módulo logging*), 825
exception() (*en el módulo sys*), 2046
exception() (*método de asyncio.Future*), 1216
exception() (*método de asyncio.Task*), 1162
exception() (*método de concurrent.futures.Future*), 1101
exception() (*método de logging.Logger*), 815
EXCEPTION_HANDLED (*monitoring event*), 2070
ExceptionGroup, 127
exceptions (*atributo de BaseExceptionGroup*), 127
exceptions (*atributo de traceback.TracebackException*), 2130
exceptions (*pdb command*), 1994
excinfo (*atributo de concurrent.interpreters.ExecutionFailed*), 1107
EXCLAMATION (*en el módulo token*), 2274
EXDEV (*en el módulo errno*), 862
exec
    función incorporada, 15
    función integrada, 112

exec()
    built-in function, 15
exec() (*método de concurrent.interpreters.Interpreter*), 1107
exec_module() (*método de importlib.abc.InspectLoader*), 2196
exec_module() (*método de importlib.abc.Loader*), 2194
exec_module() (*método de importlib.abc.SourceLoader*), 2197
exec_module() (*método de importlib.machinery.ExtensionFileLoader*), 2203
exec_module() (*método de zipimport.zipimporter*), 2182
exec_prefix (*en el módulo sys*), 2046
execl() (*en el módulo os*), 764
execle() (*en el módulo os*), 764
execlp() (*en el módulo os*), 764
execlpe() (*en el módulo os*), 764
executable (*en el módulo sys*), 2047
execute() (*método de sqlite3.Connection*), 575
execute() (*método de sqlite3.Cursor*), 585
executemany() (*método de sqlite3.Connection*), 575
executemany() (*método de sqlite3.Cursor*), 585
executescript() (*método de sqlite3.Connection*), 575
executescript() (*método de sqlite3.Cursor*), 586
ExecutionFailed, 1103, 1107
ExecutionLoader (*clase en importlib.abc*), 2196
Executor (*clase en concurrent.futures*), 1095
execv() (*en el módulo os*), 764
execve() (*en el módulo os*), 764
execvp() (*en el módulo os*), 764
execvpe() (*en el módulo os*), 764
EXFULL (*en el módulo errno*), 864
exists() (*en el módulo os.path*), 502
exists() (*método de pathlib.Path*), 488
exists() (*método de pathlib.types.PathInfo*), 500
exists() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1708
exists() (*método de zipfile.Path*), 637
exit (*variable incorporada*), 38
exit() (*en el módulo _thread*), 1138
exit() (*en el módulo sys*), 2047
exit() (*método de argparse.ArgumentParser*), 939
exitcode (*atributo de multiprocessing.Process*), 1052
exitonclick() (*en el módulo turtle*), 1760
ExitStack (*clase en contextlib*), 2113
exp() (*en el módulo cmath*), 373
exp() (*en el módulo math*), 367
exp() (*método de decimal.Context*), 392
exp() (*método de decimal.Decimal*), 383
exp2() (*en el módulo math*), 367
expand() (*método de re.Match*), 164
expand_tabs (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 187
ExpandEnvironmentStrings() (*en el módulo winreg*), 2318
expandNode() (*método de xml.dom.pulldom.DOMEventStream*), 1486
expandtabs() (*método de bytearray*), 81
expandtabs() (*método de bytes*), 81
expandtabs() (*método de str*), 59
expanduser() (*en el módulo os.path*), 502
expanduser() (*método de pathlib.Path*), 487
expandvars() (*en el módulo os.path*), 502
Expat, 1499
ExpatError, 1499
expected (*atributo de asyncio.IncompleteReadError*), 1187
expectedFailure() (*en el módulo unittest*), 1861
expectedFailures (*atributo de unittest.TestResult*), 1878
expired() (*método de asyncio.Timeout*), 1155
expires (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1623
expires (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
exploded (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1639
exploded (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
exploded (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
exploded (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
expm1() (*en el módulo math*), 367
expovariate() (*en el módulo random*), 413
Expr (*clase en ast*), 2234
expresión, **2372**
expresión generadora, **2374**
expression (*atributo de string.templatelib.Interpolation*), 147
Expression (*clase en ast*), 2230
expunge() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
extend() (*método de array.array*), 314
extend() (*método de collections.deque*), 286
extend() (*método de sequence*), 52
extend() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
extend_path() (*en el módulo pkgutil*), 2183
EXTENDED_ARG (*opcode*), 2307
ExtendedContext (*en el módulo decimal*), 390
ExtendedInterpolation (*clase en configparser*), 674
extendleft() (*método de collections.deque*), 286
--extension
    opción de línea de comando mimetypes, 1433
EXTENSION_SUFFIXES (*en el módulo importlib.machinery*), 2200
ExtensionFileLoader (*clase en importlib.machinery*), 2202
extensions_map (*atributo de http.server.SimpleHTTPRequestHandler*), 1608
External Data Representation, 540
external_attr (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
ExternalClashError, 1428
ExternalEntityParserCreate() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1501
ExternalEntityRefHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1504
extra (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
--extract

opción de línea de comando tarfile, 656
opción de línea de comando zipfile, 641
extract() (*método de clase de traceback.StackSummary*), 2132
extract() (*método de tarfile.TarFile*), 648
extract() (*método de zipfile.ZipFile*), 634
extract_cookies() (*método de http.cookiejar.CookieJar*), 1617
extract_stack() (*en el módulo traceback*), 2128
extract_tb() (*en el módulo traceback*), 2128
extract_version (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
extractall() (*método de tarfile.TarFile*), 648
extractall() (*método de zipfile.ZipFile*), 634
ExtractError, 644
extractfile() (*método de tarfile.TarFile*), 648
extraction_filter (*atributo de tarfile.TarFile*), 649
extsep (*en el módulo os*), 781

F

-f
opción de línea de comando calendar, 279
opción de línea de comando compileall, 2284
opción de línea de comando doctest, 1833
opción de línea de comando random, 419
opción de línea de comando trace, 2010
opción de línea de comando unittest, 1856
f-string, **2372**
f-strings, **2372**
F_CONTIGUOUS (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
f_contiguous (*atributo de memoryview*), 96
F_LOCK (*en el módulo os*), 727
F_OK (*en el módulo os*), 738
F_TEST (*en el módulo os*), 727
F_TLOCK (*en el módulo os*), 727
F_ULOCK (*en el módulo os*), 727
fabs() (*en el módulo math*), 365
factorial() (*en el módulo math*), 364
factory() (*método de clase de importlib.util.LazyLoader*), 2207
fail() (*método de unittest.TestCase*), 1871
FAIL_FAST (*en el módulo doctest*), 1838
failed (*atributo de doctest.TestResults*), 1847
--failfast
opción de línea de comando unittest, 1856
--fail-fast
opción de línea de comando doctest, 1833
failfast (*atributo de unittest.TestResult*), 1879
failureException (*atributo de unittest.TestCase*), 1871
failures (*atributo de doctest.DocTestRunner*), 1849
failures (*atributo de unittest.TestResult*), 1878
FakePath (*clase en test.support.os_helper*), 1965
false, 39
False, 39, 48
False (*Built-in object*), 39
False (*variable incorporada*), 37
families() (*en el módulo tkinter.font*), 1690
family (*atributo de socket.socket*), 1272
--fast
opción de línea de comando gzip, 619
fast (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
fast (*atributo de pickle.Pickler*), 543
fatalError() (*método de xml.sax.handler.ErrorHandler*), 1493
Fault (*clase en xmlrpc.client*), 1629
faultCode (*atributo de xmlrpc.client.Fault*), 1629
faulthandler
module, 1981
faultString (*atributo de xmlrpc.client.Fault*), 1629
fchdir() (*en el módulo os*), 740
fchmod() (*en el módulo os*), 725
fchown() (*en el módulo os*), 725
fcntl
module, 2341
fcntl() (*en el módulo fcntl*), 2342
fd (*atributo de selectors.SelectorKey*), 1321
fd() (*en el módulo turtle*), 1735
fd_count() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
fdatasync() (*en el módulo os*), 725
fdopen() (*en el módulo os*), 723
feature_external_ges (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
feature_external_pes (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
feature_namespace_prefixes (*en el módulo xml.sax.handler*), 1489
feature_namespaces (*en el módulo xml.sax.handler*), 1489
feature_string_interning (*en el módulo xml.sax.handler*), 1489
feature_validation (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
--feature-version
opción de línea de comando ast, 2264
FEBRUARY (*en el módulo calendar*), 277
feed() (*método de email.parser.BytesFeedParser*), 1349
feed() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
feed() (*método de xml.etree.ElementTree.XMLParser*), 1468
feed() (*método de xml.etree.ElementTree.XMLPullParser*), 1469
feed() (*método de xml.sax.xmlreader.IncrementalParser*), 1497
feed_eof() (*método de asyncio.StreamReader*), 1168
FeedParser (*clase en email.parser*), 1350
fetch() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
fetchall() (*método de sqlite3.Cursor*), 586
fetchmany() (*método de sqlite3.Cursor*), 586

fetchone() (*método de sqlite3.Cursor*), 586
FF (*en el módulo curses.ascii*), 1015
fflags (*atributo de select.kevent*), 1319
Field (*clase en dataclasses*), 2098
field() (*en el módulo dataclasses*), 2097
field_size_limit() (*en el módulo csv*), 663
fieldnames (*atributo de csv.DictReader*), 667
fields (*atributo de uuid.UUID*), 1590
fields() (*en el módulo dataclasses*), 2099
FIFOTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
file
    byte-code, 2282
    configuration, 669
    copying, 526
    debugger configuration, 1989
    .ini, 669
    large files, 2335
    mime.types, 1431
    modos, 23
    opción de línea de comando
        compileall, 2284
    opción de línea de comando gzip, 619
    path configuration, 2172
    .pdbrc, 1989
    plist, 691
    temporary, 516
--file
    opción de línea de comando trace, 2010
file (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
file (*atributo de pyclbr.Class*), 2281
file (*atributo de pyclbr.Function*), 2281
file control
    UNIX, 2341
file name
    temporary, 516
file object
    io module, 783
FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_DEVICE (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_ENCRYPTED (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_INTEGRITY_STREAM (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_NO_SCRUB_DATA (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_NOT_CONTENT_INDEXED (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_READONLY (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_SPARSE_FILE (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY (*en el módulo stat*), 513
FILE_ATTRIBUTE_VIRTUAL (*en el módulo stat*), 513
file_digest() (*en el módulo hashlib*), 698
file_open() (*método de urllib.request.FileHandler*), 1537
file_size (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
filecmp
    module, 513
fileConfig() (*en el módulo logging.config*), 830
FileCookieJar (*clase en http.cookiejar*), 1616
FileDialog (*clase en tkinter.filedialog*), 1692
FileExistsError, 125
FileFinder (*clase en importlib.machinery*), 2201
FileHandler (*clase en logging*), 843
FileHandler (*clase en urllib.request*), 1530
fileinput
    module, 985
FileInput (*clase en fileinput*), 986
FileIO (*clase en io*), 790
filelineno() (*en el módulo fileinput*), 986
FileLoader (*clase en importlib.abc*), 2196
filemode() (*en el módulo stat*), 509
filename (*atributo de doctest.DocTest*), 1845
filename (*atributo de http.cookiejar.FileCookieJar*), 1618
filename (*atributo de inspect.FrameInfo*), 2157
filename (*atributo de inspect.Traceback*), 2158
filename (*atributo de netrc.NetrcParseError*), 690
filename (*atributo de OSError*), 121
filename (*atributo de SyntaxError*), 122
filename (*atributo de traceback.FrameSummary*), 2132
filename (*atributo de traceback.TracebackException*), 2131
filename (*atributo de tracemalloc.Frame*), 2019
filename (*atributo de zipfile.ZipFile*), 636
filename (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 639
filename() (*en el módulo fileinput*), 986
filename2 (*atributo de OSError*), 121
filename_only (*en el módulo tabnanny*), 2280
filename_pattern (*atributo de tracemalloc.Filter*), 2019
filenames
    pathname expansion, 521
    wildcard expansion, 524
fileno() (*en el módulo fileinput*), 986
fileno() (*método de bz2.BZ2File*), 620
fileno() (*método de http.client.HTTPResponse*), 1563
fileno() (*método de io.IOBase*), 787
fileno() (*método de multiprocessing.connection.Connection*), 1059
fileno() (*método de select.devpoll*), 1315
fileno() (*método de select.epoll*), 1316
fileno() (*método de select.kqueue*), 1318
fileno() (*método de selectors.DevpollSelector*), 1322
fileno() (*método de selectors.EpollSelector*), 1322
fileno() (*método de selectors.KqueueSelector*), 1323
fileno() (*método de socketserver.BaseServer*), 1598
fileno() (*método de socket.socket*), 1266

FileNotFoundError, 125
fileobj (*atributo de selectors.SelectorKey*), 1321
files() (*en el módulo importlib.metadata*), 2219
files() (*en el módulo importlib.resources*), 2211
files() (*método de importlib.abc.TraversableResources*), 2199
files() (*método de importlib.resources.abc.TraversableResources*), 2215
files_double_event() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1692
files_select_event() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1692
FileType (*clase en argparse*), 935
FileWrapper (*clase en wsgiref.types*), 1523
FileWrapper (*clase en wsgiref.util*), 1516
fill() (*en el módulo textwrap*), 185
fill() (*en el módulo turtle*), 1746
fill() (*método de textwrap.TextWrapper*), 189
fillcolor() (*en el módulo turtle*), 1744
filling() (*en el módulo turtle*), 1745
fillvalue (*atributo de reprlib.Repr*), 337
--filter
    opción de línea de comando tarfile, 656
filter (*atributo de select.kevent*), 1318
Filter (*clase en logging*), 820
Filter (*clase en tracemalloc*), 2018
filter()
    built-in function, 16
filter() (*en el módulo curses*), 989
filter() (*en el módulo fnmatch*), 524
filter() (*método de logging.Filter*), 820
filter() (*método de logging.Handler*), 817
filter() (*método de logging.Logger*), 815
filter_command() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1692
FILTER_DIR (*en el módulo unittest.mock*), 1921
filter_traces() (*método de tracemalloc.Snapshot*), 2019
FilterError, 644
filterfalse() (*en el módulo fnmatch*), 525
filterfalse() (*en el módulo itertools*), 442
filterwarnings() (*en el módulo warnings*), 2092
Final (*en el módulo typing*), 1788
final() (*en el módulo typing*), 1814
finalize (*clase en weakref*), 318
finalize_dict() (*en el módulo compression.zstd*), 605
find() (*en el módulo gettext*), 1658
find() (*método de bytearray*), 76
find() (*método de bytes*), 76
find() (*método de doctest.DocTestFinder*), 1846
find() (*método de mmap.mmap*), 1335
find() (*método de str*), 60
find() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
find() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
find_class() (*método de pickle.Unpickler*), 544
find_class() (*pickle protocol*), 554
find_library() (*en el módulo ctypes.util*), 897
find_longest_match() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 177
find_msvcrt() (*en el módulo ctypes.util*), 898
find_spec() (*en el módulo importlib.util*), 2206
find_spec() (*método de clase de importlib.machinery.PathFinder*), 2200
find_spec() (*método de importlib.abc.MetaPathFinder*), 2193
find_spec() (*método de importlib.abc.PathEntryFinder*), 2193
find_spec() (*método de importlib.machinery.FileFinder*), 2201
find_spec() (*método de zipimport.zipimporter*), 2182
find_unused_port() (*en el módulo test.support.socket_helper*), 1961
find_user_password() (*método de urllib.request.HTTPPasswordMgr*), 1535
find_user_password() (*método de urllib.request.HTTPPasswordMgrWithPriorAuth*), 1536
findall() (*en el módulo re*), 160
findall() (*método de re.Pattern*), 163
findall() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
findall() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
findCaller() (*método de logging.Logger*), 815
findfile() (*en el módulo test.support*), 1954
finditer() (*en el módulo re*), 160
finditer() (*método de re.Pattern*), 163
findlabels() (*en el módulo dis*), 2292
findlinestarts() (*en el módulo dis*), 2292
findtext() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
findtext() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
finish() (*método de socketserver.BaseRequestHandler*), 1600
finish() (*método de tkinter.dnd.DndHandler*), 1697
finish_request() (*método de socketserver.BaseServer*), 1599
FIRST_COMPLETED (*en el módulo asyncio*), 1157
FIRST_COMPLETED (*en el módulo concurrent.futures*), 1103
FIRST_EXCEPTION (*en el módulo asyncio*), 1157
FIRST_EXCEPTION (*en el módulo concurrent.futures*), 1103
firstChild (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
FirstHeaderLineIsContinuationDefect, 1363
firstkey() (*método de dbm.gnu.gdbm*), 565
--first-weekday
    opción de línea de comando calendar, 279

firstweekday (*atributo de calendar.Calendar*), 272
firstweekday() (*en el módulo calendar*), 275
fix_missing_locations() (*en el módulo ast*), 2261
fix_sentence_endings (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 188
Flag (*clase en enum*), 348
flag_bits (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
FlagBoundary (*clase en enum*), 352
flags (*atributo de decimal.Context*), 390
flags (*atributo de re.Pattern*), 164
flags (*atributo de select.kevent*), 1318
flags (*en el módulo sys*), 2047
flash() (*en el módulo curses*), 989
flatten() (*método de email.generator.BytesGenerator*), 1353
flatten() (*método de email.generator.Generator*), 1354
flattening
    objects, 539
float
    función integrada, 41
--float
    opción de línea de comando random, 419
float (*clase incorporada*), 17
float_info (*en el módulo sys*), 2049
float_repr_style (*en el módulo sys*), 2051
FloatingPointError, 119
FloatOperation (*clase en decimal*), 397
flock() (*en el módulo fcntl*), 2343
floor() (*en el módulo math*), 42, 365
FloorDiv (*clase en ast*), 2235
floordiv() (*en el módulo operator*), 466
flush() (*método de bz2.BZ2Compressor*), 622
flush() (*método de compression.zstd.ZstdCompressor*), 604
flush() (*método de io.BufferedWriter*), 792
flush() (*método de io.IOBase*), 787
flush() (*método de logging.Handler*), 817
flush() (*método de logging.handlers.BufferingHandler*), 853
flush() (*método de logging.handlers.MemoryHandler*), 853
flush() (*método de logging.StreamHandler*), 842
flush() (*método de lzma.LZMACompressor*), 626
flush() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
flush() (*método de mailbox.Maildir*), 1416
flush() (*método de mailbox.MH*), 1418
flush() (*método de mmap.mmap*), 1336
flush() (*método de xml.etree.ElementTree.XMLParser*), 1468
flush() (*método de xml.etree.ElementTree.XMLPullParser*), 1469
flush() (*método de zlib.Compress*), 614
flush() (*método de zlib.Decompress*), 615
FLUSH_BLOCK (*atributo de compression.zstd.ZstdCompressor*), 604
FLUSH_FRAME (*atributo de compression.zstd.ZstdCompressor*), 604
flush_headers() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1608
flush_std_streams() (*en el módulo test.support*), 1956
flushinp() (*en el módulo curses*), 990
FlushKey() (*en el módulo winreg*), 2318
fma() (*en el módulo math*), 365
fma() (*método de decimal.Context*), 392
fma() (*método de decimal.Decimal*), 384
fmean() (*en el módulo statistics*), 422
fmod() (*en el módulo math*), 365
FMT_BINARY (*en el módulo plistlib*), 693
FMT_XML (*en el módulo plistlib*), 693
fnmatch
    module, 524
fnmatch() (*en el módulo fnmatch*), 524
fnmatchcase() (*en el módulo fnmatch*), 524
focus() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1708
fold (*atributo de datetime.datetime*), 243
fold (*atributo de datetime.time*), 251
fold() (*método de email.headerregistry.BaseHeader*), 1364
fold() (*método de email.policy.Compat32*), 1362
fold() (*método de email.policy.EmailPolicy*), 1360
fold() (*método de email.policy.Policy*), 1359
fold_binary() (*método de email.policy.Compat32*), 1362
fold_binary() (*método de email.policy.EmailPolicy*), 1360
fold_binary() (*método de email.policy.Policy*), 1359
Font (*clase en tkinter.font*), 1689
For (*clase en ast*), 2244
FOR_ITER (*opcode*), 2303
forget() (*en el módulo test.support.import_helper*), 1966
forget() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1703
fork() (*en el módulo os*), 767
fork() (*en el módulo pty*), 2340
ForkingMixIn (*clase en socketserver*), 1596
ForkingTCPServer (*clase en socketserver*), 1597
ForkingUDPServer (*clase en socketserver*), 1597
ForkingUnixDatagramServer (*clase en socketserver*), 1597
ForkingUnixStreamServer (*clase en socketserver*), 1597
forkpty() (*en el módulo os*), 767
FORMAT (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2162
format (*atributo de memoryview*), 95
format (*atributo de multiprocessing.shared_memory.ShareableList*), 1093
format (*atributo de struct.Struct*), 206
Format (*clase en annotationlib*), 2165
format()
    built-in function, 17
format() (*método de inspect.Signature*), 2151

format() (*método de logging.BufferingFormatter*), 820
format() (*método de logging.Formatter*), 818
format() (*método de logging.Handler*), 817
format() (*método de pprint.PrettyPrinter*), 333
format() (*método de str*), 60
format() (*método de string.Formatter*), 132
format() (*método de traceback.StackSummary*), 2132
format() (*método de traceback.TracebackException*), 2131
format() (*método de tracemalloc.Traceback*), 2022
format_call_graph() (*en el módulo asyncio*), 1188
format_datetime() (*en el módulo email.utils*), 1398
format_exc() (*en el módulo traceback*), 2129
format_exception() (*en el módulo traceback*), 2129
format_exception_only() (*en el módulo traceback*), 2129
format_exception_only() (*método de traceback.TracebackException*), 2131
format_field() (*método de string.Formatter*), 133
format_frame_summary() (*método de traceback.StackSummary*), 2132
format_help() (*método de argparse.ArgumentParser*), 939
format_list() (*en el módulo traceback*), 2129
format_map() (*método de str*), 60
FORMAT_SIMPLE (*opcode*), 2307
format_spec (*atributo de string.templatelib.Interpolation*), 148
format_stack() (*en el módulo traceback*), 2129
format_stack_entry() (*método de bdb.Bdb*), 1980
format_string() (*en el módulo locale*), 1670
format_tb() (*en el módulo traceback*), 2129
format_usage() (*método de argparse.Action*), 928
format_usage() (*método de argparse.ArgumentParser*), 939
FORMAT_WITH_SPEC (*opcode*), 2307
formataddr() (*en el módulo email.utils*), 1397
formatargvalues() (*en el módulo inspect*), 2156
formatdate() (*en el módulo email.utils*), 1398
formatday() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
formateado
    bytearray (%), 86
    bytes (%), 86
formateo con estilo sprintf, 69, 86
formateo estilo printf, 69, 86
FormatError, 1429
FormatError() (*en el módulo ctypes*), 898
formatException() (*método de logging.Formatter*), 819
formatFooter() (*método de logging.BufferingFormatter*), 819
formatHeader() (*método de logging.BufferingFormatter*), 819
formatmonth() (*método de calendar.HTMLCalendar*), 274
formatmonth() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
formatmonthname() (*método de calendar.HTMLCalendar*), 274
formatmonthname() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
formatStack() (*método de logging.Formatter*), 819
formatted string literals, 68
FormattedValue (*clase en ast*), 2231
Formatter (*clase en logging*), 818
Formatter (*clase en string*), 132
formatTime() (*método de logging.Formatter*), 819
formatting, string (%), 69
formatwarning() (*en el módulo warnings*), 2092
formatweek() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
formatweekday() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
formatweekheader() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
formatyear() (*método de calendar.HTMLCalendar*), 274
formatyear() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
formatyearpage() (*método de calendar.HTMLCalendar*), 274
Fortran contiguous, 2371
forward() (*en el módulo turtle*), 1735
FORWARDREF (*atributo de annotationlib.Format*), 2165
ForwardRef (*clase en annotationlib*), 2165
ForwardRef (*clase en typing*), 1817
fp (*atributo de urllib.error.HTTPError*), 1552
fpathconf() (*en el módulo os*), 725
Fraction (*clase en fractions*), 406
fractions
    module, 406
frame (*atributo de inspect.FrameInfo*), 2157
frame (*atributo de tkinter.scrolledtext.ScrolledText*), 1696
Frame (*clase en tracemalloc*), 2019
FrameInfo (*clase en compression.zstd*), 611
FrameInfo (*clase en inspect*), 2157
FrameSummary (*clase en traceback*), 2132
FrameType (*en el módulo types*), 327
free threading, **2373**
free variable, **2373**
free_tool_id() (*en el módulo sys.monitoring*), 2069
freedesktop_os_release() (*en el módulo platform*), 860
freeze() (*en el módulo gc*), 2142
freeze_support() (*en el módulo multiprocessing*), 1057
frexp() (*en el módulo math*), 366
FRIDAY (*en el módulo calendar*), 276
from_address() (*método de ctypes._CData*), 900
from_buffer() (*método de ctypes._CData*), 900
from_buffer_copy() (*método de ctypes._CData*), 900
from_bytes() (*método de clase de int*), 44
from_callable() (*método de clase de inspect.Signature*), 2151

from_decimal() (*método de clase de fractions.Fraction*), 408
from_exception() (*método de clase de traceback.TracebackException*), 2131
from_file() (*método de clase de zipfile.ZipInfo*), 638
from_file() (*método de clase de zoneinfo.ZoneInfo*), 268
from_float() (*método de clase de decimal.Decimal*), 384
from_float() (*método de clase de fractions.Fraction*), 408
from_iterable() (*método de clase de itertools.chain*), 440
from_list() (*método de clase de traceback.StackSummary*), 2132
from_number() (*método de clase de complex*), 46
from_number() (*método de clase de decimal.Decimal*), 384
from_number() (*método de clase de float*), 45
from_number() (*método de clase de fractions.Fraction*), 408
from_param() (*método de ctypes._CData*), 900
from_samples() (*método de clase de statistics.NormalDist*), 431
from_traceback() (*método de clase de dis.Bytecode*), 2289
from_uri() (*método de clase de pathlib.Path*), 486
frombuf() (*método de clase de tarfile.TarInfo*), 650
frombytes() (*método de array.array*), 314
fromfd() (*en el módulo socket*), 1259
fromfd() (*método de select.epoll*), 1316
fromfd() (*método de select.kqueue*), 1318
fromfile() (*método de array.array*), 314
fromhex() (*método de clase de bytearray*), 73
fromhex() (*método de clase de bytes*), 72
fromhex() (*método de clase de float*), 46
fromisocalendar() (*método de clase de datetime.date*), 234
fromisocalendar() (*método de clase de datetime.datetime*), 242
fromisoformat() (*método de clase de datetime.date*), 234
fromisoformat() (*método de clase de datetime.datetime*), 241
fromisoformat() (*método de clase de datetime.time*), 251
fromkeys() (*método de clase de dict*), 101
fromkeys() (*método de collections.Counter*), 284
fromlist() (*método de array.array*), 314
fromordinal() (*método de clase de datetime.date*), 234
fromordinal() (*método de clase de datetime.datetime*), 241
fromshare() (*en el módulo socket*), 1259
fromstring() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1458
fromstringlist() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1459
fromtarfile() (*método de clase de tarfile.TarInfo*), 650
fromtimestamp() (*método de clase de datetime.date*), 234
fromtimestamp() (*método de clase de datetime.datetime*), 240
fromunicode() (*método de array.array*), 314
fromutc() (*método de datetime.timezone*), 261
fromutc() (*método de datetime.tzinfo*), 256
FrozenImporter (*clase en importlib.machinery*), 2200
FrozenInstanceError, 2101
FrozenSet (*clase en typing*), 1819
frozenset (*clase incorporada*), 97
FS (*en el módulo curses.ascii*), 1016
fs_is_case_insensitive() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
FS_NONASCII (*en el módulo test.support.os_helper*), 1964
fsdecode() (*en el módulo os*), 717
fsencode() (*en el módulo os*), 716
fspath() (*en el módulo os*), 717
fstat() (*en el módulo os*), 726
fstatvfs() (*en el módulo os*), 726
fstring, 68
FSTRING_END (*en el módulo token*), 2270
FSTRING_MIDDLE (*en el módulo token*), 2270
FSTRING_START (*en el módulo token*), 2270
f-strings, 68
fsum() (*en el módulo math*), 368
fsync() (*en el módulo os*), 726
FTP, 1542
    ftplib (*módulo estándar*), 1565
    protocol, 1541
    protocolo, 1565
FTP (*clase en ftplib*), 1566
ftp_open() (*método de urllib.request.FTPHandler*), 1537
FTP_TLS (*clase en ftplib*), 1570
FTPHandler (*clase en urllib.request*), 1530
ftplib
    module, 1565
ftruncate() (*en el módulo os*), 726
Full, 1130
FULL (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
full() (*método de asyncio.Queue*), 1184
full() (*método de multiprocessing.Queue*), 1055
full() (*método de queue.Queue*), 1131
full_match() (*método de pathlib.PurePath*), 482
FULL_RO (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
full_url (*atributo de urllib.request.Request*), 1530
fullmatch() (*en el módulo re*), 159
fullmatch() (*método de re.Pattern*), 163
fully_trusted_filter() (*en el módulo tarfile*), 653
func (*atributo de functools.partial*), 465
función, **2373**
función clave, **2376**
función corrutina, **2371**
función de perfil, 2053, 2061
función de seguimiento, 2053, 2062

función genérica, **2374**
función incorporada
    exec, 15
función integrada
    compile, 112
    complejo, 41
    eval, 112
    exec, 112
    float, 41
    hash, 51
    int, 41
    len, 49, 99
    max, 49
    min, 49
    type, 112
funcname (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
function (*atributo de inspect.FrameInfo*), 2157
function (*atributo de inspect.Traceback*), 2158
FUNCTION (*atributo de symtable.SymbolTableType*), 2265
Function (*clase en pyclbr*), 2281
Function (*clase en symtable*), 2267
FunctionDef (*clase en ast*), 2256
FunctionTestCase (*clase en unittest*), 1874
FunctionType (*clase en ast*), 2230
FunctionType (*en el módulo types*), 325
functools
    module, 454
funny_files (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
Future (*clase en asyncio*), 1215
Future (*clase en concurrent.futures*), 1101
future_add_to_awaited_by() (*en el módulo asyncio*), 1188
future_discard_from_awaited_by() (*en el módulo asyncio*), 1188
FutureWarning, 127
fwalk() (*en el módulo os*), 757

G

-g
    opción de línea de comando trace, 2010
gaierror, 1250
gamma() (*en el módulo math*), 370
gammavariate() (*en el módulo random*), 413
gancho a entrada de ruta, **2380**
garbage (*en el módulo gc*), 2142
gather() (*en el módulo asyncio*), 1152
gather() (*método de curses.textpad.Textbox*), 1014
gauss() (*en el módulo random*), 413
gc
    module, 2139
gc_collect() (*en el módulo test.support*), 1956
gcd() (*en el módulo math*), 364
ge() (*en el módulo operator*), 465
generador, **2374**
generador asincrónico, **2368**
generate_tokens() (*en el módulo tokenize*), 2276
Generator (*clase en collections.abc*), 301
Generator (*clase en email.generator*), 1353
Generator (*clase en typing*), 1823
generator_stop (*en el módulo __future__*), 2138
GeneratorExit, 119
GeneratorExp (*clase en ast*), 2238
generators (*en el módulo __future__*), 2138
GeneratorType (*en el módulo types*), 325
Generic
    Alias, 105
Generic (*clase en typing*), 1793
generic_visit() (*método de ast.NodeVisitor*), 2262
GenericAlias
    object, 105
GenericAlias (*clase en types*), 326
genops() (*en el módulo pickletools*), 2312
geometric_mean() (*en el módulo statistics*), 422
gestor de contexto, 104
gestor de ventanas (*widgets*), 1685
get() (*en el módulo webbrowser*), 1512
get() (*método de asyncio.Queue*), 1184
get() (*método de configparser.ConfigParser*), 685
get() (*método de contextvars.Context*), 1136
get() (*método de contextvars.ContextVar*), 1133
get() (*método de dict*), 101
get() (*método de email.message.EmailMessage*), 1343
get() (*método de email.message.Message*), 1383
get() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
get() (*método de multiprocessing.pool.AsyncResult*), 1075
get() (*método de multiprocessing.Queue*), 1055
get() (*método de multiprocessing.SimpleQueue*), 1056
get() (*método de queue.Queue*), 1131
get() (*método de queue.SimpleQueue*), 1133
get() (*método de tkinter.ttk.Combobox*), 1701
get() (*método de tkinter.ttk.Spinbox*), 1702
get() (*método de types.MappingProxyType*), 328
get() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
GET_AITER (*opcode*), 2296
get_all() (*método de email.message.EmailMessage*), 1343
get_all() (*método de email.message.Message*), 1383
get_all() (*método de wsgiref.headers.Headers*), 1516
get_all_breaks() (*método de bdb.Bdb*), 1980
get_all_start_methods() (*en el módulo multiprocessing*), 1058
GET_ANEXT (*opcode*), 2297
get_annotate_from_class_namespace() (*en el módulo annotationlib*), 2167
get_annotations() (*en el módulo annotationlib*), 2167
get_annotations() (*en el módulo inspect*), 2157
get_app() (*método de wsgiref.simple_server.WSGIServer*), 1518
get_archive_formats() (*en el módulo shutil*), 534
get_args() (*en el módulo typing*), 1817
get_asyncgen_hooks() (*en el módulo sys*), 2054
get_attribute() (*en el módulo test.support*), 1958
GET_AWAITABLE (*opcode*), 2296

get_begidx() (*en el módulo readline*), 196
get_blocking() (*en el módulo os*), 726
get_body() (*método de email.message.EmailMessage*), 1346
get_body_encoding() (*método de email.charset.Charset*), 1394
get_boundary() (*método de email.message.EmailMessage*), 1345
get_boundary() (*método de email.message.Message*), 1385
get_bpbynumber() (*método de bdb.Bdb*), 1979
get_break() (*método de bdb.Bdb*), 1980
get_breaks() (*método de bdb.Bdb*), 1980
get_buffer() (*método de asyncio.BufferedProtocol*), 1224
get_bytes() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
get_bytes() (*método de mailbox.mbox*), 1417
get_bytes() (*método de mailbox.MMDF*), 1420
get_ca_certs() (*método de ssl.SSLContext*), 1296
get_cache_token() (*en el módulo abc*), 2125
get_channel_binding() (*método de ssl.SSLSocket*), 1292
get_charset() (*método de email.message.Message*), 1382
get_charsets() (*método de email.message.EmailMessage*), 1345
get_charsets() (*método de email.message.Message*), 1386
get_children() (*método de symtable.SymbolTable*), 2267
get_children() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1708
get_ciphers() (*método de ssl.SSLContext*), 1296
get_clock_info() (*en el módulo time*), 800
get_close_matches() (*en el módulo difflib*), 174
get_code() (*método de importlib.abc.InspectLoader*), 2195
get_code() (*método de importlib.abc.SourceLoader*), 2197
get_code() (*método de importlib.machinery.ExtensionFileLoader*), 2203
get_code() (*método de importlib.machinery.SourcelessFileLoader*), 2202
get_code() (*método de zipimport.zipimporter*), 2182
get_completer() (*en el módulo readline*), 195
get_completer_delims() (*en el módulo readline*), 196
get_completion_type() (*en el módulo readline*), 195
get_config_h_filename() (*en el módulo sysconfig*), 2079
get_config_var() (*en el módulo sysconfig*), 2074
get_config_vars() (*en el módulo sysconfig*), 2074
get_content() (*en el módulo email.contentmanager*), 1371
get_content() (*método de email.contentmanager.ContentManager*), 1370
get_content() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
get_content_charset() (*método de email.message.EmailMessage*), 1345
get_content_charset() (*método de email.message.Message*), 1386
get_content_disposition() (*método de email.message.EmailMessage*), 1345
get_content_disposition() (*método de email.message.Message*), 1386
get_content_maintype() (*método de email.message.EmailMessage*), 1344
get_content_maintype() (*método de email.message.Message*), 1384
get_content_subtype() (*método de email.message.EmailMessage*), 1344
get_content_subtype() (*método de email.message.Message*), 1384
get_content_type() (*método de email.message.EmailMessage*), 1344
get_content_type() (*método de email.message.Message*), 1384
get_context() (*en el módulo multiprocessing*), 1058
get_context() (*método de asyncio.Handle*), 1209
get_context() (*método de asyncio.Task*), 1163
get_coro() (*método de asyncio.Task*), 1163
get_coroutine_origin_tracking_depth() (*en el módulo sys*), 2054
get_count() (*en el módulo gc*), 2141
get_current() (*en el módulo concurrent.interpreters*), 1106
get_current_history_length() (*en el módulo readline*), 194
get_data() (*en el módulo pkgutil*), 2185
get_data() (*método de importlib.abc.FileLoader*), 2196
get_data() (*método de importlib.abc.ResourceLoader*), 2195
get_data() (*método de zipimport.zipimporter*), 2182
get_date() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1422
get_debug() (*en el módulo gc*), 2140
get_debug() (*método de asyncio.loop*), 1207
get_default() (*método de argparse.ArgumentParser*), 938
get_default_backend() (*en el módulo pdb*), 1987
get_default_scheme() (*en el módulo sysconfig*), 2077
get_default_type() (*método de email.message.EmailMessage*), 1344
get_default_type() (*método de email.message.Message*), 1384
get_default_verify_paths() (*en el módulo ssl*), 1281
get_dialect() (*en el módulo csv*), 662
get_disassembly_as_string() (*método de*

test.support.bytecode_helper.BytecodeTestCase), 1963
get_docstring() (*en el módulo ast*), 2261
get_doctest() (*método de doctest.DocTestParser*), 1847
get_endidx() (*en el módulo readline*), 196
get_environ() (*método de wsgiref.simple_server.WSGIRequestHandler*), 1518
get_errno() (*en el módulo ctypes*), 898
get_escdelay() (*en el módulo curses*), 993
get_event_loop() (*en el módulo asyncio*), 1189
get_event_loop() (*método de asyncio.AbstractEventLoopPolicy*), 1232
get_event_loop_policy() (*en el módulo asyncio*), 1231
get_events() (*en el módulo sys.monitoring*), 2072
get_examples() (*método de doctest.DocTestParser*), 1847
get_exception_handler() (*método de asyncio.loop*), 1206
get_exec_path() (*en el módulo os*), 717
get_extra_info() (*método de asyncio.BaseTransport*), 1219
get_extra_info() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1169
get_field() (*método de string.Formatter*), 132
get_file() (*método de mailbox.Babyl*), 1419
get_file() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
get_file() (*método de mailbox.Maildir*), 1416
get_file() (*método de mailbox.mbox*), 1417
get_file() (*método de mailbox.MH*), 1418
get_file() (*método de mailbox.MMDF*), 1420
get_file_breaks() (*método de bdb.Bdb*), 1980
get_filename() (*método de email.message.EmailMessage*), 1344
get_filename() (*método de email.message.Message*), 1385
get_filename() (*método de importlib.abc.ExecutionLoader*), 2196
get_filename() (*método de importlib.abc.FileLoader*), 2196
get_filename() (*método de importlib.machinery.ExtensionFileLoader*), 2203
get_filename() (*método de zipimport.zipimporter*), 2182
get_filter() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1693
get_flags() (*método de mailbox.Maildir*), 1414
get_flags() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1421
get_flags() (*método de mailbox.mboxMessage*), 1423
get_flags() (*método de mailbox.MMDFMessage*), 1427
get_folder() (*método de mailbox.Maildir*), 1414
get_folder() (*método de mailbox.MH*), 1417
get_frame_info() (*en el módulo compression.zstd*), 611
get_frees() (*método de symtable.Function*), 2267
get_freeze_count() (*en el módulo gc*), 2142
get_from() (*método de mailbox.mboxMessage*), 1423
get_from() (*método de mailbox.MMDFMessage*), 1427
get_full_url() (*método de urllib.request.Request*), 1531
get_globals() (*método de symtable.Function*), 2267
get_grouped_opcodes() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 179
get_handle_inheritable() (*en el módulo os*), 737
get_header() (*método de urllib.request.Request*), 1532
get_history_item() (*en el módulo readline*), 194
get_history_length() (*en el módulo readline*), 194
get_id() (*método de symtable.SymbolTable*), 2266
get_ident() (*en el módulo _thread*), 1138
get_ident() (*en el módulo threading*), 1027
get_identifiers() (*método de string.Template*), 142
get_identifiers() (*método de symtable.SymbolTable*), 2266
get_importer() (*en el módulo pkgutil*), 2184
get_info() (*método de mailbox.Maildir*), 1415
get_info() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1422
get_inheritable() (*en el módulo os*), 736
get_inheritable() (*método de socket.socket*), 1266
get_instructions() (*en el módulo dis*), 2292
get_int_max_str_digits() (*en el módulo sys*), 2052
get_interpreter() (*en el módulo zipapp*), 2036
GET_ITER (*opcode*), 2295
get_key() (*método de selectors.BaseSelector*), 1322
get_labels() (*método de mailbox.Babyl*), 1419
get_labels() (*método de mailbox.BabylMessage*), 1426
get_last_error() (*en el módulo ctypes*), 898
GET_LEN (*opcode*), 2299
get_line_buffer() (*en el módulo readline*), 194
get_lineno() (*método de symtable.SymbolTable*), 2266
get_local_events() (*en el módulo sys.monitoring*), 2072
get_locals() (*método de symtable.Function*), 2267
get_logger() (*en el módulo multiprocessing*), 1079
get_loop() (*método de asyncio.Future*), 1216
get_loop() (*método de asyncio.Runner*), 1144
get_loop() (*método de asyncio.Server*), 1210
get_main() (*en el módulo concurrent.interpreters*), 1106
get_makefile_filename() (*en el módulo sysconfig*), 2079
get_map() (*método de selectors.BaseSelector*), 1322
get_matching_blocks() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 178
get_message() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
get_method() (*método de urllib.request.Request*), 1531
get_methods() (*método de symtable.Class*), 2267

get_mixed_type_key() (*en el módulo ipaddress*), 1651
get_name() (*método de asyncio.Task*), 1163
get_name() (*método de symtable.Symbol*), 2268
get_name() (*método de symtable.SymbolTable*), 2266
get_namespace() (*método de symtable.Symbol*), 2269
get_namespaces() (*método de symtable.Symbol*), 2269
get_native_id() (*en el módulo _thread*), 1138
get_native_id() (*en el módulo threading*), 1027
get_nonlocals() (*método de symtable.Function*), 2267
get_nonstandard_attr() (*método de http.cookiejar.Cookie*), 1623
get_nowait() (*método de asyncio.Queue*), 1184
get_nowait() (*método de multiprocessing.Queue*), 1055
get_nowait() (*método de queue.Queue*), 1131
get_nowait() (*método de queue.SimpleQueue*), 1133
get_object_traceback() (*en el módulo tracemalloc*), 2017
get_objects() (*en el módulo gc*), 2140
get_opcodes() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 178
get_option() (*método de optparse.OptionParser*), 975
get_option_group() (*método de optparse.OptionParser*), 965
get_origin() (*en el módulo typing*), 1816
get_original_bases() (*en el módulo types*), 324
get_original_stdout() (*en el módulo test.support*), 1955
get_osfhandle() (*en el módulo msvcrt*), 2314
get_output_charset() (*método de email.charset.Charset*), 1394
get_overloads() (*en el módulo typing*), 1814
get_pagesize() (*en el módulo test.support*), 1955
get_param() (*método de email.message.Message*), 1384
get_parameters() (*método de symtable.Function*), 2267
get_params() (*método de email.message.Message*), 1384
get_path() (*en el módulo sysconfig*), 2078
get_path_names() (*en el módulo sysconfig*), 2078
get_paths() (*en el módulo sysconfig*), 2078
get_payload() (*método de email.message.Message*), 1381
get_pid() (*método de asyncio.SubprocessTransport*), 1221
get_pipe_transport() (*método de asyncio.SubprocessTransport*), 1221
get_platform() (*en el módulo sysconfig*), 2079
get_poly() (*en el módulo turtle*), 1751
get_preferred_scheme() (*en el módulo sysconfig*), 2077
get_protocol() (*método de asyncio.BaseTransport*), 1220
get_protocol_members() (*en el módulo typing*), 1817
get_proxy_response_headers() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1561
get_python_version() (*en el módulo sysconfig*), 2079
get_ready() (*método de graphlib.TopologicalSorter*), 357
get_referents() (*en el módulo gc*), 2141
get_referrers() (*en el módulo gc*), 2141
get_request() (*método de socketserver.BaseServer*), 1599
get_returncode() (*método de asyncio.SubprocessTransport*), 1222
get_running_loop() (*en el módulo asyncio*), 1189
get_scheme() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
get_scheme_names() (*en el módulo sysconfig*), 2077
get_selection() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1693
get_sequences() (*método de mailbox.MH*), 1418
get_sequences() (*método de mailbox.MHMessage*), 1424
get_server() (*método de multiprocessing.managers.BaseManager*), 1066
get_server_certificate() (*en el módulo ssl*), 1281
get_shapepoly() (*en el módulo turtle*), 1750
get_source() (*método de importlib.abc.InspectLoader*), 2195
get_source() (*método de importlib.abc.SourceLoader*), 2197
get_source() (*método de importlib.machinery.ExtensionFileLoader*), 2203
get_source() (*método de importlib.machinery.SourcelessFileLoader*), 2202
get_source() (*método de zipimport.zipimporter*), 2182
get_source_segment() (*en el módulo ast*), 2261
get_stack() (*método de asyncio.Task*), 1162
get_stack() (*método de bdb.Bdb*), 1980
get_start_method() (*en el módulo multiprocessing*), 1058
get_starttag_text() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
get_stats() (*en el módulo gc*), 2140
get_stats_profile() (*método de pstats.Stats*), 2002
get_stderr() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1520
get_stderr() (*método de wsgiref.simple_server.WSGIRequestHandler*), 1518
get_stdin() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1520
get_string() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
get_string() (*método de mailbox.mbox*), 1417
get_subdir() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1421
get_symbols() (*método de symtable.SymbolTable*),

2267
get_tabsize() (*en el módulo curses*), 993
get_task_factory() (*método de asyncio.loop*), 1194
get_terminal_size() (*en el módulo os*), 736
get_terminal_size() (*en el módulo shutil*), 537
get_threshold() (*en el módulo gc*), 2141
get_token() (*método de shlex.shlex*), 2331
get_tool() (*en el módulo sys.monitoring*), 2069
get_traceback_limit() (*en el módulo tracemalloc*), 2017
get_traced_memory() (*en el módulo tracemalloc*), 2017
get_tracemalloc_memory() (*en el módulo tracemalloc*), 2017
get_type() (*método de symtable.SymbolTable*), 2266
get_type_hints() (*en el módulo typing*), 1816
get_unixfrom() (*método de email.message.EmailMessage*), 1342
get_unixfrom() (*método de email.message.Message*), 1381
get_unpack_formats() (*en el módulo shutil*), 535
get_unverified_chain() (*método de ssl.SSLSocket*), 1292
get_usage() (*método de optparse.OptionParser*), 976
get_value() (*método de string.Formatter*), 133
get_verified_chain() (*método de ssl.SSLSocket*), 1292
get_version() (*método de optparse.OptionParser*), 965
get_visible() (*método de mailbox.BabylMessage*), 1426
get_wch() (*método de curses.window*), 998
get_write_buffer_limits() (*método de asyncio.WriteTransport*), 1220
get_write_buffer_size() (*método de asyncio.WriteTransport*), 1220
GET_YIELD_FROM_ITER (*opcode*), 2295
getacl() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
getaddresses() (*en el módulo email.utils*), 1397
getaddrinfo() (*en el módulo socket*), 1259
getaddrinfo() (*método de asyncio.loop*), 1203
getallocatedblocks() (*en el módulo sys*), 2051
getandroidapilevel() (*en el módulo sys*), 2051
getannotation() (*método de imaplib.IMAP4*), 1577
getargvalues() (*en el módulo inspect*), 2155
getasyncgenlocals() (*en el módulo inspect*), 2161
getasyncgenstate() (*en el módulo inspect*), 2161
getatime() (*en el módulo os.path*), 502
getattr()
    built-in function, 18
getattr_static() (*en el módulo inspect*), 2159
getAttribute() (*método de xml.dom.Element*), 1476
getAttributeNode() (*método de xml.dom.Element*), 1476
getAttributeNodeNS() (*método de xml.dom.Element*), 1476
getAttributeNS() (*método de xml.dom.Element*), 1476
GetBase() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1500
getbegyx() (*método de curses.window*), 998
getbkgd() (*método de curses.window*), 998
getblocking() (*método de socket.socket*), 1267
getboolean() (*método de configparser.ConfigParser*), 685
getbuffer() (*método de io.BytesIO*), 791
getByteStream() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
getcallargs() (*en el módulo inspect*), 2156
getcanvas() (*en el módulo turtle*), 1758
getch() (*en el módulo msvcrt*), 2314
getch() (*método de curses.window*), 998
getCharacterStream() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
getche() (*en el módulo msvcrt*), 2314
getChild() (*método de logging.Logger*), 813
getChildren() (*método de logging.Logger*), 813
getclasstree() (*en el módulo inspect*), 2155
getclosurevars() (*en el módulo inspect*), 2156
getcode() (*método de http.client.HTTPResponse*), 1563
getcode() (*método de urllib.response.addinfourl*), 1542
getColumnNumber() (*método de xml.sax.xmlreader.Locator*), 1497
getcomments() (*en el módulo inspect*), 2149
getcompname() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getcomptype() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getconfig() (*método de sqlite3.Connection*), 582
getContentHandler() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
getcontext() (*en el módulo decimal*), 389
getcoroutinelocals() (*en el módulo inspect*), 2161
getcoroutinestate() (*en el módulo inspect*), 2160
getctime() (*en el módulo os.path*), 503
getcwd() (*en el módulo os*), 740
getcwdb() (*en el módulo os*), 740
getdecoder() (*en el módulo codecs*), 208
getdefaultencoding() (*en el módulo sys*), 2051
getdefaultlocale() (*en el módulo locale*), 1669
getdefaulttimeout() (*en el módulo socket*), 1263
getdlopenflags() (*en el módulo sys*), 2051
getdoc() (*en el módulo inspect*), 2149
getDOMImplementation() (*en el módulo xml.dom*), 1471
getDTDHandler() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
getEffectiveLevel() (*método de logging.Logger*), 813
getegid() (*en el módulo os*), 717
getElementsByTagName() (*método de xml.dom.Document*), 1475
getElementsByTagName() (*método de xml.dom.Element*), 1476
getElementsByTagNameNS() (*método de xml.dom.Document*), 1476
getElementsByTagNameNS() (*método de xml.dom.Element*), 1476

getencoder() (*en el módulo codecs*), 208
getencoding() (*en el módulo locale*), 1670
getEncoding() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
getEntityResolver() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
getenv() (*en el módulo os*), 717
getenvb() (*en el módulo os*), 717
getErrorHandler() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
geteuid() (*en el módulo os*), 717
getEvent() (*método de xml.dom.pulldom.DOMEventStream*), 1486
getEventCategory() (*método de logging.handlers.NTEventLogHandler*), 852
getEventType() (*método de logging.handlers.NTEventLogHandler*), 852
getException() (*método de xml.sax.SAXException*), 1488
getFeature() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1497
getfile() (*en el módulo inspect*), 2149
getFilesToDelete() (*método de logging.handlers.TimedRotatingFileHandler*), 847
getfilesystemencodeerrors() (*en el módulo sys*), 2052
getfilesystemencoding() (*en el módulo sys*), 2051
getfirstweekday() (*método de calendar.Calendar*), 272
getfloat() (*método de configparser.ConfigParser*), 685
getfqdn() (*en el módulo socket*), 1260
getframeinfo() (*en el módulo inspect*), 2158
getframerate() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getfullargspec() (*en el módulo inspect*), 2155
getgeneratorlocals() (*en el módulo inspect*), 2161
getgeneratorstate() (*en el módulo inspect*), 2160
getgid() (*en el módulo os*), 718
getgrall() (*en el módulo grp*), 2337
getgrgid() (*en el módulo grp*), 2337
getgrnam() (*en el módulo grp*), 2337
getgrouplist() (*en el módulo os*), 718
getgroups() (*en el módulo os*), 718
getHandlerByName() (*en el módulo logging*), 826
getHandlerNames() (*en el módulo logging*), 826
getheader() (*método de http.client.HTTPResponse*), 1563
getheaders() (*método de http.client.HTTPResponse*), 1563
gethostbyaddr() (*en el módulo socket*), 1261
gethostbyaddr() (*in module socket*), 722
gethostbyname() (*en el módulo socket*), 1260
gethostbyname_ex() (*en el módulo socket*), 1260
gethostname() (*en el módulo socket*), 1261
gethostname() (*in module socket*), 722
getincrementaldecoder() (*en el módulo codecs*), 208
getincrementalencoder() (*en el módulo codecs*), 208
getinfo() (*método de zipfile.ZipFile*), 633
getinnerframes() (*en el módulo inspect*), 2159
GetInputContext() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1500
getint() (*método de configparser.ConfigParser*), 685
getitem() (*en el módulo operator*), 468
getitimer() (*en el módulo signal*), 1329
getkey() (*método de curses.window*), 998
GetLastError() (*en el módulo ctypes*), 898
getLength() (*método de xml.sax.xmlreader.Attributes*), 1498
getLevelName() (*en el módulo logging*), 826
getLevelNamesMapping() (*en el módulo logging*), 826
getlimit() (*método de sqlite3.Connection*), 582
getline() (*en el módulo linecache*), 525
getLineNumber() (*método de xml.sax.xmlreader.Locator*), 1497
getloadavg() (*en el módulo os*), 780
getlocale() (*en el módulo locale*), 1669
getLogger() (*en el módulo logging*), 824
getLoggerClass() (*en el módulo logging*), 824
getlogin() (*en el módulo os*), 718
getLogRecordFactory() (*en el módulo logging*), 825
getMandatoryRelease() (*método de __future__._Feature*), 2139
getmark() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getmarkers() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getmaxyx() (*método de curses.window*), 998
getmember() (*método de tarfile.TarFile*), 647
getmembers() (*en el módulo inspect*), 2145
getmembers() (*método de tarfile.TarFile*), 647
getmembers_static() (*en el módulo inspect*), 2145
getMessage() (*método de logging.LogRecord*), 821
getMessage() (*método de xml.sax.SAXException*), 1488
getMessageID() (*método de logging.handlers.NTEventLogHandler*), 852
getmodule() (*en el módulo inspect*), 2149
getmodulename() (*en el módulo inspect*), 2146
getmouse() (*en el módulo curses*), 990
getmro() (*en el módulo inspect*), 2156
getmtime() (*en el módulo os.path*), 503
getName() (*método de threading.Thread*), 1033
getNameByQName() (*método de xml.sax.xmlreader.AttributesNS*), 1499
getnameinfo() (*en el módulo socket*), 1261
getnameinfo() (*método de asyncio.loop*), 1203
getnames() (*método de tarfile.TarFile*), 647
getNames() (*método de xml.sax.xmlreader.Attributes*), 1498
getnchannels() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getnframes() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getnode() (*en el módulo uuid*), 1591
getobjects() (*en el módulo sys*), 2053
getopt

module, 2355
getopt() (*en el módulo getopt*), 2355
GetoptError, 2356
getOptionalRelease() (*método de __future__._Feature*), 2138
getouterframes() (*en el módulo inspect*), 2159
getoutput() (*en el módulo subprocess*), 1126
getpagesize() (*en el módulo resource*), 2348
getparams() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getparyx() (*método de curses.window*), 998
getpass
module, 984
getpass() (*en el módulo getpass*), 984
GetPassWarning, 984
getpeercert() (*método de ssl.SSLSocket*), 1291
getpeername() (*método de socket.socket*), 1266
getpen() (*en el módulo turtle*), 1752
getpgid() (*en el módulo os*), 718
getpgrp() (*en el módulo os*), 718
getpid() (*en el módulo os*), 718
getpos() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
getppid() (*en el módulo os*), 718
getpreferredencoding() (*en el módulo locale*), 1669
getpriority() (*en el módulo os*), 719
getprofile() (*en el módulo sys*), 2053
getprofile() (*en el módulo threading*), 1028
getProperty() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1497
getprotobyname() (*en el módulo socket*), 1261
getproxies() (*en el módulo urllib.request*), 1527
getPublicId() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
getPublicId() (*método de xml.sax.xmlreader.Locator*), 1497
getpwall() (*en el módulo pwd*), 2336
getpwnam() (*en el módulo pwd*), 2336
getpwuid() (*en el módulo pwd*), 2336
getQNameByName() (*método de xml.sax.xmlreader.AttributesNS*), 1499
getQNames() (*método de xml.sax.xmlreader.AttributesNS*), 1499
getquota() (*método de imaplib.IMAP4*), 1578
getquotaroot() (*método de imaplib.IMAP4*), 1578
getrandbits() (*en el módulo random*), 411
getrandbits() (*método de random.Random*), 414
getrandom() (*en el módulo os*), 781
getreader() (*en el módulo codecs*), 208
getrecursionlimit() (*en el módulo sys*), 2052
getrefcount() (*en el módulo sys*), 2052
GetReparseDeferralEnabled() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1501
getresgid() (*en el módulo os*), 719
getresponse() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1561
getresuid() (*en el módulo os*), 719
getrlimit() (*en el módulo resource*), 2345
getroot() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
getrusage() (*en el módulo resource*), 2347
getsampwidth() (*método de wave.Wave_read*), 1654
getscreen() (*en el módulo turtle*), 1752
getservbyname() (*en el módulo socket*), 1261
getservbyport() (*en el módulo socket*), 1261
GetSetDescriptorType (*en el módulo types*), 327
getshapes() (*en el módulo turtle*), 1758
getsid() (*en el módulo os*), 722
getsignal() (*en el módulo signal*), 1327
getsitepackages() (*en el módulo site*), 2174
getsize() (*en el módulo os.path*), 503
getsizeof() (*en el módulo sys*), 2052
getsockname() (*método de socket.socket*), 1266
getsockopt() (*método de socket.socket*), 1266
getsource() (*en el módulo inspect*), 2149
getsourcefile() (*en el módulo inspect*), 2149
getsourcelines() (*en el módulo inspect*), 2149
getstate() (*en el módulo random*), 411
getstate() (*método de codecs.IncrementalDecoder*), 214
getstate() (*método de codecs.IncrementalEncoder*), 213
getstate() (*método de random.Random*), 414
getstatusoutput() (*en el módulo subprocess*), 1126
getstr() (*método de curses.window*), 998
getSubject() (*método de logging.handlers.SMTPHandler*), 852
getswitchinterval() (*en el módulo sys*), 2053
getSystemId() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
getSystemId() (*método de xml.sax.xmlreader.Locator*), 1497
getsyx() (*en el módulo curses*), 990
gettarinfo() (*método de tarfile.TarFile*), 649
gettempdir() (*en el módulo tempfile*), 519
gettempdirb() (*en el módulo tempfile*), 519
gettempprefix() (*en el módulo tempfile*), 519
gettempprefixb() (*en el módulo tempfile*), 519
getTestCaseNames() (*método de unittest.TestLoader*), 1877
gettext
module, 1657
gettext() (*en el módulo gettext*), 1658
gettext() (*en el módulo locale*), 1673
gettext() (*método de gettext.GNUTranslations*), 1661
gettext() (*método de gettext.NullTranslations*), 1660
gettimeout() (*método de socket.socket*), 1267
gettrace() (*en el módulo sys*), 2053
gettrace() (*en el módulo threading*), 1028
getturtle() (*en el módulo turtle*), 1752
getType() (*método de xml.sax.xmlreader.Attributes*), 1498
getuid() (*en el módulo os*), 719
getunicodeinternedsize() (*en el módulo sys*), 2051
geturl() (*método de http.client.HTTPResponse*), 1563

geturl() (*método de urllib.parse.urllib.parse.SplitResult*), 1549
geturl() (*método de urllib.response.addinfourl*), 1542
getuser() (*en el módulo getpass*), 984
getuserbase() (*en el módulo site*), 2174
getusersitepackages() (*en el módulo site*), 2174
getvalue() (*método de io.BytesIO*), 791
getvalue() (*método de io.StringIO*), 796
getValue() (*método de xml.sax.xmlreader.Attributes*), 1498
getValueByQName() (*método de xml.sax.xmlreader.AttributesNS*), 1499
getwch() (*en el módulo msvcrt*), 2314
getwche() (*en el módulo msvcrt*), 2314
getweakrefcount() (*en el módulo weakref*), 317
getweakrefs() (*en el módulo weakref*), 317
getwelcome() (*método de ftplib.FTP*), 1567
getwelcome() (*método de poplib.POP3*), 1573
getwin() (*en el módulo curses*), 990
getwindowsversion() (*en el módulo sys*), 2053
getwriter() (*en el módulo codecs*), 208
getxattr() (*en el módulo os*), 763
getyx() (*método de curses.window*), 998
gid (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
GIL, **2374**
gil (*atributo de sys.flags*), 2048
glob
    module, 521, 524
glob() (*en el módulo glob*), 521
glob() (*método de pathlib.Path*), 492
Global (*clase en ast*), 2258
global_enum() (*en el módulo enum*), 355
globals()
    built-in function, 18
globs (*atributo de doctest.DocTest*), 1845
gmtime() (*en el módulo time*), 800
gname (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
GNOME, 1662
GNU_FORMAT (*en el módulo tarfile*), 646
gnu_getopt() (*en el módulo getopt*), 2356
GNUTranslations (*clase en gettext*), 1661
GNUTYPE_LONGLINK (*en el módulo tarfile*), 645
GNUTYPE_LONGNAME (*en el módulo tarfile*), 645
GNUTYPE_SPARSE (*en el módulo tarfile*), 645
go() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1693
got (*atributo de doctest.DocTestFailure*), 1852
goto() (*en el módulo turtle*), 1736
grantpt() (*en el módulo os*), 726
graphlib
    module, 356
GREATER (*en el módulo token*), 2272
GREATEREQUAL (*en el módulo token*), 2273
greedy (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
Greenwich Mean Time, 798
GRND_NONBLOCK (*en el módulo os*), 782
GRND_RANDOM (*en el módulo os*), 782
Group (*clase en email.headerregistry*), 1369
group() (*método de pathlib.Path*), 497
group() (*método de re.Match*), 164
groupby() (*en el módulo itertools*), 443
groupdict() (*método de re.Match*), 166
groupindex (*atributo de re.Pattern*), 164
groups (*atributo de email.headerregistry.AddressHeader*), 1366
groups (*atributo de re.Pattern*), 164
groups() (*método de re.Match*), 165
grp
    module, 2336
GS (*en el módulo curses.ascii*), 1016
Gt (*clase en ast*), 2236
gt() (*en el módulo operator*), 465
GtE (*clase en ast*), 2236
guess_all_extensions() (*en el módulo mimetypes*), 1430
guess_all_extensions() (*método de mimetypes.MimeTypes*), 1433
guess_extension() (*en el módulo mimetypes*), 1431
guess_extension() (*método de mimetypes.MimeTypes*), 1432
guess_file_type() (*en el módulo mimetypes*), 1430
guess_file_type() (*método de mimetypes.MimeTypes*), 1432
guess_scheme() (*en el módulo wsgiref.util*), 1514
guess_type() (*en el módulo mimetypes*), 1430
guess_type() (*método de mimetypes.MimeTypes*), 1432
GUI, 1675
gzip
    module, 616
GzipFile (*clase en gzip*), 616

H

-h
    opción de línea de comando ast, 2264
    opción de línea de comando calendar, 279
    opción de línea de comando dis, 2289
    opción de línea de comando gzip, 619
    opción de línea de comando idle, 1724
    opción de línea de comando json, 1410
    opción de línea de comando mimetypes, 1433
    opción de línea de comando python--m-sqlite3-[-h]-[-v]-[filename]-[sql], 591
    opción de línea de comando random, 419
    opción de línea de comando timeit, 2007
    opción de línea de comando tokenize, 2277
    opción de línea de comando uuid, 1593
    opción de línea de comando zipapp, 2036
halfdelay() (*en el módulo curses*), 990
Handle (*clase en asyncio*), 1209

handle() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1607
handle() (*método de logging.Handler*), 817
handle() (*método de logging.handlers.QueueListener*), 856
handle() (*método de logging.Logger*), 815
handle() (*método de logging.NullHandler*), 843
handle() (*método de socketserver.BaseRequestHandler*), 1600
handle() (*método de wsgiref.simple_server.WSGIRequestHandler*), 1518
handle_charref() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
handle_comment() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1446
handle_data() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
handle_decl() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1446
handle_defect() (*método de email.policy.Policy*), 1358
handle_endtag() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
handle_entityref() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
handle_error() (*método de socketserver.BaseServer*), 1599
handle_expect_100() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1607
handle_one_request() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1607
handle_pi() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1446
handle_request() (*método de socketserver.BaseServer*), 1598
handle_request() (*método de xmlrpc.server.CGIXMLRPCRequestHandler*), 1636
handle_startendtag() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
handle_starttag() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
handle_timeout() (*método de socketserver.BaseServer*), 1599
handleError() (*método de logging.Handler*), 817
handleError() (*método de logging.handlers.SocketHandler*), 848
Handler (*clase en logging*), 816
handlers (*atributo de logging.Logger*), 812
Handlers (*clase en signal*), 1324
hardlink_to() (*método de pathlib.Path*), 495
--hardlink-dupes
    opción de línea de comando compileall, 2285
harmonic_mean() (*en el módulo statistics*), 422
HAS_ALPN (*en el módulo ssl*), 1287
has_children() (*método de symtable.SymbolTable*), 2266
has_colors() (*en el módulo curses*), 990
has_default() (*método de typing.ParamSpec*), 1800
has_default() (*método de typing.TypeVar*), 1796
has_default() (*método de typing.TypeVarTuple*), 1798
has_dualstack_ipv6() (*en el módulo socket*), 1258
HAS_ECDH (*en el módulo ssl*), 1287
has_extended_color_support() (*en el módulo curses*), 990
has_extn() (*método de smtplib.SMTP*), 1586
has_header() (*método de csv.Sniffer*), 664
has_header() (*método de urllib.request.Request*), 1531
has_ic() (*en el módulo curses*), 990
has_il() (*en el módulo curses*), 990
has_ipv6 (*en el módulo socket*), 1254
has_key() (*en el módulo curses*), 990
has_location (*atributo de importlib.machinery.ModuleSpec*), 2204
HAS_NEVER_CHECK_COMMON_NAME (*en el módulo ssl*), 1287
has_nonstandard_attr() (*método de http.cookiejar.Cookie*), 1623
HAS_NPN (*en el módulo ssl*), 1287
has_option() (*método de configparser.ConfigParser*), 684
has_option() (*método de optparse.OptionParser*), 975
HAS_PHA (*en el módulo ssl*), 1288
HAS_PSK (*en el módulo ssl*), 1287
has_section() (*método de configparser.ConfigParser*), 683
HAS_SNI (*en el módulo ssl*), 1287
HAS_SSLv2 (*en el módulo ssl*), 1287
HAS_SSLv3 (*en el módulo ssl*), 1287
has_ticket (*atributo de ssl.SSLSession*), 1310
HAS_TLSv1 (*en el módulo ssl*), 1287
HAS_TLSv1_1 (*en el módulo ssl*), 1287
HAS_TLSv1_2 (*en el módulo ssl*), 1287
HAS_TLSv1_3 (*en el módulo ssl*), 1287
hasarg (*en el módulo dis*), 2310
hasattr()
    built-in function, 18
hasAttribute() (*método de xml.dom.Element*), 1476
hasAttributeNS() (*método de xml.dom.Element*), 1476
hasAttributes() (*método de xml.dom.Node*), 1473
hasChildNodes() (*método de xml.dom.Node*), 1473
hascompare (*en el módulo dis*), 2311
hasconst (*en el módulo dis*), 2310
hasexc (*en el módulo dis*), 2311
hasFeature() (*método de xml.dom.DOMImplementation*), 1472
hasfree (*en el módulo dis*), 2310
hash
    función integrada, 51

hash()
    built-in function, 18
hash-based pyc, **2375**
hash_bits (*atributo de sys.hash_info*), 2055
hash_info (*en el módulo sys*), 2054
hash_log (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 607
hash_randomization (*atributo de sys.flags*), 2048
hashable, **2375**
Hashable (*clase en collections.abc*), 301
Hashable (*clase en typing*), 1824
hasHandlers() (*método de logging.Logger*), 816
hash.block_size (*en el módulo hashlib*), 697
hash.digest_size (*en el módulo hashlib*), 697
hashlib
    module, 695
hasjabs (*en el módulo dis*), 2311
hasjrel (*en el módulo dis*), 2311
hasjump (*en el módulo dis*), 2310
haslocal (*en el módulo dis*), 2311
hasname (*en el módulo dis*), 2310
HAVE_ARGUMENT (*opcode*), 2308
HAVE_CONTEXTVAR (*en el módulo decimal*), 396
HAVE_DOCSTRINGS (*en el módulo test.support*), 1953
HAVE_THREADS (*en el módulo decimal*), 395
HCI_CHANNEL_CONTROL (*en el módulo socket*), 1255
HCI_CHANNEL_LOGGING (*en el módulo socket*), 1255
HCI_CHANNEL_MONITOR (*en el módulo socket*), 1255
HCI_CHANNEL_RAW (*en el módulo socket*), 1255
HCI_CHANNEL_USER (*en el módulo socket*), 1255
HCI_DATA_DIR (*en el módulo socket*), 1255
HCI_DEV_NONE (*en el módulo socket*), 1255
HCI_FILTER (*en el módulo socket*), 1255
HCI_TIME_STAMP (*en el módulo socket*), 1255
Header (*clase en email.header*), 1391
header_encode() (*método de email.charset.Charset*), 1394
header_encode_lines() (*método de email.charset.Charset*), 1394
header_encoding (*atributo de email.charset.Charset*), 1394
header_factory (*atributo de email.policy.EmailPolicy*), 1360
header_fetch_parse() (*método de email.policy.Compat32*), 1362
header_fetch_parse() (*método de email.policy.EmailPolicy*), 1360
header_fetch_parse() (*método de email.policy.Policy*), 1359
header_items() (*método de urllib.request.Request*), 1532
header_max_count() (*método de email.policy.EmailPolicy*), 1360
header_max_count() (*método de email.policy.Policy*), 1358
header_offset (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
header_source_parse() (*método de email.policy.Compat32*), 1362
header_source_parse() (*método de email.policy.EmailPolicy*), 1360
header_source_parse() (*método de email.policy.Policy*), 1358
header_store_parse() (*método de email.policy.Compat32*), 1362
header_store_parse() (*método de email.policy.EmailPolicy*), 1360
header_store_parse() (*método de email.policy.Policy*), 1358
HeaderDefect, 1363
HeaderError, 644
HeaderParseError, 1362
HeaderParser (*clase en email.parser*), 1351
HeaderRegistry (*clase en email.headerregistry*), 1367
headers
    MIME, 1430
headers (*atributo de http.client.HTTPResponse*), 1563
headers (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
headers (*atributo de urllib.error.HTTPError*), 1552
headers (*atributo de urllib.response.addinfourl*), 1542
headers (*atributo de xmlrpc.client.ProtocolError*), 1629
Headers (*clase en wsgiref.headers*), 1516
HeaderWriteError, 1363
heading() (*en el módulo turtle*), 1741
heading() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1709
heapify() (*en el módulo heapq*), 305
heapify_max() (*en el módulo heapq*), 305
heapmin() (*en el módulo msvcrt*), 2314
heappop() (*en el módulo heapq*), 304
heappop_max() (*en el módulo heapq*), 305
heappush() (*en el módulo heapq*), 304
heappush_max() (*en el módulo heapq*), 305
heappushpop() (*en el módulo heapq*), 305
heappushpop_max() (*en el módulo heapq*), 305
heapq
    module, 304
heapreplace() (*en el módulo heapq*), 305
heapreplace_max() (*en el módulo heapq*), 305
helo() (*método de smtplib.SMTP*), 1585
help
    online, 1825
--help
    opción de línea de comando ast, 2264
    opción de línea de comando calendar, 279
    opción de línea de comando dis, 2289
    opción de línea de comando gzip, 619
    opción de línea de comando json, 1410
    opción de línea de comando mimetypes, 1433
    opción de línea de comando python--m-sqlite3-[-h]-[-v]-[filename]-[sql], 591
    opción de línea de comando random, 419

    opción de línea de comando timeit, 2007
    opción de línea de comando tokenize, 2277
    opción de línea de comando trace, 2009
    opción de línea de comando uuid, 1593
    opción de línea de comando zipapp, 2036
help (*atributo de optparse.Option*), 970
help (*pdb command*), 1989
help()
    built-in function, 18
herror, 1250
hex (*atributo de uuid.UUID*), 1591
hex()
    built-in function, 19
hex() (*método de bytearray*), 74
hex() (*método de bytes*), 72
hex() (*método de float*), 46
hex() (*método de memoryview*), 91
hexadecimal
    literales, 41
hexdigest() (*método de hashlib.hash*), 697
hexdigest() (*método de hashlib.shake*), 698
hexdigest() (*método de hmac.HMAC*), 707
hexdigits (*en el módulo string*), 131
hexlify() (*en el módulo binascii*), 1440
hexversion (*en el módulo sys*), 2055
hidden() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
hide() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
hide() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1703
hide_cookie2 (*atributo de http.cookiejar.CookiePolicy*), 1620
hideturtle() (*en el módulo turtle*), 1747
HierarchyRequestErr, 1478
HIGH_PRIORITY_CLASS (*en el módulo subprocess*), 1122
HIGHEST_PROTOCOL (*en el módulo pickle*), 541
hits (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
HKEY_CLASSES_ROOT (*en el módulo winreg*), 2322
HKEY_CURRENT_CONFIG (*en el módulo winreg*), 2322
HKEY_CURRENT_USER (*en el módulo winreg*), 2322
HKEY_DYN_DATA (*en el módulo winreg*), 2322
HKEY_LOCAL_MACHINE (*en el módulo winreg*), 2322
HKEY_PERFORMANCE_DATA (*en el módulo winreg*), 2322
HKEY_USERS (*en el módulo winreg*), 2322
hline() (*método de curses.window*), 998
hls_to_rgb() (*en el módulo colorsys*), 1656
hmac
    module, 707
HMAC (*clase en hmac*), 707
HOME, 502, 1677
home() (*en el módulo turtle*), 1738
home() (*método de clase de pathlib.Path*), 487
HOMEDRIVE, 502
HOMEPATH, 502
hook_compressed() (*en el módulo fileinput*), 987
hook_encoded() (*en el módulo fileinput*), 987
host (*atributo de urllib.request.Request*), 1531
hostmask (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
hostmask (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
hostname_checks_common_name (*atributo de ssl.SSLContext*), 1301
hosts (*atributo de netrc.netrc*), 691
hosts() (*método de ipaddress.IPv4Network*), 1646
hosts() (*método de ipaddress.IPv6Network*), 1648
hour (*atributo de datetime.datetime*), 242
hour (*atributo de datetime.time*), 251
hresult (*atributo de ctypes.COMError*), 908
HRESULT (*clase en ctypes*), 903
hStdError (*atributo de subprocess.STARTUPINFO*), 1120
hStdInput (*atributo de subprocess.STARTUPINFO*), 1120
hStdOutput (*atributo de subprocess.STARTUPINFO*), 1120
hsv_to_rgb() (*en el módulo colorsys*), 1656
HT (*en el módulo curses.ascii*), 1015
ht() (*en el módulo turtle*), 1747
html
    module, 1443
HTML, 1444, 1541
html5 (*en el módulo html.entities*), 1448
HTMLCalendar (*clase en calendar*), 274
HtmlDiff (*clase en difflib*), 173
html.entities
    module, 1448
html.parser
    module, 1444
HTMLParser (*clase en html.parser*), 1444
htonl() (*en el módulo socket*), 1262
htons() (*en el módulo socket*), 1262
http
    module, 1554
HTTP
    http (*standard module*), 1554
    http.client (*standard module*), 1557
    protocol, 1541, 1554, 1557, 1604
HTTP (*en el módulo email.policy*), 1361
http_error_301() (*método de urllib.request.HTTPRedirectHandler*), 1535
http_error_302() (*método de urllib.request.HTTPRedirectHandler*), 1535
http_error_303() (*método de urllib.request.HTTPRedirectHandler*), 1535
http_error_307() (*método de urllib.request.HTTPRedirectHandler*), 1535
http_error_308() (*método de urllib.request.HTTPRedirectHandler*), 1535
http_error_401() (*método de urllib.request.HTTPBasicAuthHandler*), 1536
http_error_401() (*método de urllib.request.HTTPDigestAuthHandler*), 1537
http_error_407() (*método de urllib.request.ProxyBasicAuthHandler*), 1536

http_error_407() (*método de urllib.request.ProxyDigestAuthHandler*), 1537
http_error_auth_reqed() (*método de urllib.request.AbstractBasicAuthHandler*), 1536
http_error_auth_reqed() (*método de urllib.request.AbstractDigestAuthHandler*), 1536
http_error_default() (*método de urllib.request.BaseHandler*), 1534
http_open() (*método de urllib.request.HTTPHandler*), 1537
HTTP_PORT (*en el módulo http.client*), 1559
http_response() (*método de urllib.request.HTTPErrorProcessor*), 1538
http_version (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1522
HTTPBasicAuthHandler (*clase en urllib.request*), 1529
http.client
    module, 1557
HTTPConnection (*clase en http.client*), 1557
http.cookiejar
    module, 1615
HTTPCookieProcessor (*clase en urllib.request*), 1528
http.cookies
    module, 1611
httpd, 1604
HTTPDefaultErrorHandler (*clase en urllib.request*), 1528
HTTPDigestAuthHandler (*clase en urllib.request*), 1530
HTTPError, 1552
HTTPErrorProcessor (*clase en urllib.request*), 1530
HTTPException, 1559
HTTPHandler (*clase en logging.handlers*), 853
HTTPHandler (*clase en urllib.request*), 1530
HTTPMessage (*clase en http.client*), 1565
HTTPMethod (*clase en http*), 1556
httponly (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
HTTPPasswordMgr (*clase en urllib.request*), 1529
HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm (*clase en urllib.request*), 1529
HTTPPasswordMgrWithPriorAuth (*clase en urllib.request*), 1529
HTTPRedirectHandler (*clase en urllib.request*), 1528
HTTPResponse (*clase en http.client*), 1558
https_open() (*método de urllib.request.HTTPSHandler*), 1537
HTTPS_PORT (*en el módulo http.client*), 1559
https_response() (*método de urllib.request.HTTPErrorProcessor*), 1538
HTTPSConnection (*clase en http.client*), 1558
http.server
    module, 1604
    security, 1611
HTTPServer (*clase en http.server*), 1604
HTTPSHandler (*clase en urllib.request*), 1530
HTTPSServer (*clase en http.server*), 1604
HTTPStatus (*clase en http*), 1554
HV_GUID_BROADCAST (*en el módulo socket*), 1256
HV_GUID_CHILDREN (*en el módulo socket*), 1256
HV_GUID_LOOPBACK (*en el módulo socket*), 1256
HV_GUID_PARENT (*en el módulo socket*), 1256
HV_GUID_WILDCARD (*en el módulo socket*), 1256
HV_GUID_ZERO (*en el módulo socket*), 1256
HV_PROTOCOL_RAW (*en el módulo socket*), 1256
HVSOCKET_ADDRESS_FLAG_PASSTHRU (*en el módulo socket*), 1256
HVSOCKET_CONNECT_TIMEOUT (*en el módulo socket*), 1256
HVSOCKET_CONNECT_TIMEOUT_MAX (*en el módulo socket*), 1256
HVSOCKET_CONNECTED_SUSPEND (*en el módulo socket*), 1256
hypot() (*en el módulo math*), 369

I

-i
    opción de línea de comando ast, 2264
    opción de línea de comando compileall, 2284
    opción de línea de comando idle, 1724
    opción de línea de comando random, 419
I (*en el módulo re*), 157
I/O con búfer de línea, 25
I/O control
    POSIX, 2337
    tty, 2337
    UNIX, 2341
I/O control de salida y entrada almacenamiento en búfer, 1267
I/O sin búfer, 25
iadd() (*en el módulo operator*), 471
iand() (*en el módulo operator*), 471
iconcat() (*en el módulo operator*), 471
id (*atributo de concurrent.interpreters.Interpreter*), 1106
id (*atributo de concurrent.interpreters.Queue*), 1107
id (*atributo de ssl.SSLSession*), 1310
id()
    built-in function, 19
id() (*método de unittest.TestCase*), 1872
idcok() (*método de curses.window*), 998
ident (*atributo de select.kevent*), 1318
ident (*atributo de threading.Thread*), 1033
identchars (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
identify() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1703
identify() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1709
identify() (*método de tkinter.ttk.Widget*), 1700
identify_column() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1709
identify_element() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1709
identify_region() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1709

identify_row() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1709
IDLE, 1716, **2375**
idle() (*método de imaplib.IMAP4*), 1578
IDLE_PRIORITY_CLASS (*en el módulo subprocess*), 1122
idlelib
    module, 1728
IDLESTARTUP, 1723, 1724
idlok() (*método de curses.window*), 999
IEEE_CONTEXT_MAX_BITS (*en el módulo decimal*), 395
IEEEContext() (*en el módulo decimal*), 389
if
    statement, 39
If (*clase en ast*), 2244
if_indextoname() (*en el módulo socket*), 1264
if_nameindex() (*en el módulo socket*), 1263
if_nametoindex() (*en el módulo socket*), 1264
IfExp (*clase en ast*), 2237
ifloordiv() (*en el módulo operator*), 471
iglob() (*en el módulo glob*), 522
ignorableWhitespace() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1492
ignore
    nombre de gestor de errores, 210
ignore (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
IGNORE (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
ignore (*pdb command*), 1990
ignore_environment (*atributo de sys.flags*), 2048
ignore_errors() (*en el módulo codecs*), 211
IGNORE_EXCEPTION_DETAIL (*en el módulo doctest*), 1837
ignore_patterns() (*en el módulo shutil*), 528
ignore_warnings() (*en el módulo test.support.warnings_helper*), 1968
IGNORECASE (*en el módulo re*), 157
--ignore-dir
    opción de línea de comando trace, 2010
--ignore-module
    opción de línea de comando trace, 2010
IISCGIHandler (*clase en wsgiref.handlers*), 1519
IllegalMonthError, 277
IllegalWeekdayError, 277
ilshift() (*en el módulo operator*), 471
imag (*atributo de numbers.Complex*), 359
imag (*atributo de sys.hash_info*), 2055
imap() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
IMAP4
    protocol, 1575
IMAP4 (*clase en imaplib*), 1575
IMAP4_SSL
    protocol, 1575
IMAP4_SSL (*clase en imaplib*), 1575
IMAP4_stream
    protocol, 1575
IMAP4_stream (*clase en imaplib*), 1576
IMAP4.abort, 1575
IMAP4.error, 1575
IMAP4.readonly, 1575
imap_unordered() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
imaplib
    module, 1575
imatmul() (*en el módulo operator*), 472
imghdr
    module, 2361
immedok() (*método de curses.window*), 999
immortal, **2375**
immutable
    sequence tipos, 51
imod() (*en el módulo operator*), 472
imp
    module, 2361
impl_detail() (*en el módulo test.support*), 1958
implementation (*en el módulo sys*), 2055
import
    declaración, 34
    statement, 2172
Import (*clase en ast*), 2243
import_fresh_module() (*en el módulo test.support.import_helper*), 1966
IMPORT_FROM (*opcode*), 2303
import_module() (*en el módulo importlib*), 2191
import_module() (*en el módulo test.support.import_helper*), 1967
IMPORT_NAME (*opcode*), 2303
importador, **2375**
importar, **2375**
ImportError, 119
ImportFrom (*clase en ast*), 2243
importlib
    module, 2190
importlib.abc
    module, 2193
importlib.machinery
    module, 2199
importlib.metadata
    module, 2215
importlib.resources
    module, 2210
importlib.resources.abc
    module, 2213
importlib.util
    module, 2205
ImportWarning, 127
ImproperConnectionState, 1559
imul() (*en el módulo operator*), 472
in
    operador, 40, 49
In (*clase en ast*), 2236
in_dll() (*método de ctypes._CData*), 900
in_table_a1() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_b1() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c3() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c4() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c5() (*en el módulo stringprep*), 192

in_table_c6() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c7() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c8() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c9() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c11() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c11_c12() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c12() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c21() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c21_c22() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_c22() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_d1() (*en el módulo stringprep*), 192
in_table_d2() (*en el módulo stringprep*), 193
in_transaction (*atributo de sqlite3.Connection*), 584
inch() (*método de curses.window*), 999
include() (*en el módulo xml.etree.ElementInclude*), 1462
--include-attributes
    opción de línea de comando ast, 2264
inclusive (*atributo de tracemalloc.DomainFilter*), 2018
inclusive (*atributo de tracemalloc.Filter*), 2019
Incomplete, 1440
IncompleteRead, 1559
IncompleteReadError, 1186
increment_lineno() (*en el módulo ast*), 2261
incrementaldecoder (*atributo de codecs.CodecInfo*), 207
IncrementalDecoder (*clase en codecs*), 214
incrementalencoder (*atributo de codecs.CodecInfo*), 207
IncrementalEncoder (*clase en codecs*), 213
IncrementalNewlineDecoder (*clase en io*), 796
IncrementalParser (*clase en xml.sax.xmlreader*), 1495
--indent
    opción de línea de comando ast, 2264
    opción de línea de comando json, 1410
indent (*atributo de doctest.Example*), 1846
indent (*atributo de reprlib.Repr*), 338
INDENT (*en el módulo token*), 2270
indent() (*en el módulo textwrap*), 186
indent() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1459
IndentationError, 123
--indentlevel
    opción de línea de comando pickletools, 2312
index (*atributo de inspect.FrameInfo*), 2157
index (*atributo de inspect.Traceback*), 2158
index() (*en el módulo operator*), 467
index() (*método de array.array*), 314
index() (*método de bytearray*), 77
index() (*método de bytes*), 77
index() (*método de collections.abc.ByteString*), 301
index() (*método de collections.deque*), 286
index() (*método de memoryview*), 94
index() (*método de multiprocessing.shared_memory.ShareableList*), 1093
index() (*método de sequence*), 51
index() (*método de str*), 61
index() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1703
index() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1709
IndexError, 120
indexOf() (*en el módulo operator*), 468
IndexSizeErr, 1478
indicaciones del intérprete, 2061
indicador de tipo, **2384**
indicadores, intérprete, 2061
INDIRECT (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
inet_aton() (*en el módulo socket*), 1262
inet_ntoa() (*en el módulo socket*), 1262
inet_ntop() (*en el módulo socket*), 1262
inet_pton() (*en el módulo socket*), 1262
Inexact (*clase en decimal*), 397
inf (*atributo de sys.hash_info*), 2055
inf (*en el módulo cmath*), 375
inf (*en el módulo math*), 371
infile
    opción de línea de comando json, 1409
infile (*atributo de shlex.shlex*), 2332
Infinito, 17
infj (*en el módulo cmath*), 375
--info
    opción de línea de comando zipapp, 2035
info (*atributo de pathlib.Path*), 490
INFO (*en el módulo logging*), 816
INFO (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
info() (*en el módulo logging*), 825
info() (*método de dis.Bytecode*), 2290
info() (*método de gettext.NullTranslations*), 1660
info() (*método de http.client.HTTPResponse*), 1563
info() (*método de logging.Logger*), 814
info() (*método de urllib.response.addinfourl*), 1542
infolist() (*método de zipfile.ZipFile*), 633
.ini
    file, 669
ini file, 669
init() (*en el módulo mimetypes*), 1431
init_color() (*en el módulo curses*), 990
init_pair() (*en el módulo curses*), 990
inited (*en el módulo mimetypes*), 1431
initgroups() (*en el módulo os*), 719
initial_indent (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 188
initscr() (*en el módulo curses*), 991
InitVar (*clase en dataclasses*), 2099
inmutable, **2375**
inode() (*método de os.DirEntry*), 748
input()
    built-in function, 19
input() (*en el módulo fileinput*), 985
input_charset (*atributo de email.charset.Charset*), 1394
input_codec (*atributo de email.charset.Charset*), 1394
InputSource (*clase en xml.sax.xmlreader*), 1495
InputStream (*clase en wsgiref.types*), 1523

insch() (*método de curses.window*), 999
insdelln() (*método de curses.window*), 999
insert() (*método de array.array*), 314
insert() (*método de collections.deque*), 286
insert() (*método de sequence*), 52
insert() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1704
insert() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1709
insert() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
insert_text() (*en el módulo readline*), 194
insertBefore() (*método de xml.dom.Node*), 1474
insertln() (*método de curses.window*), 999
insnstr() (*método de curses.window*), 999
insort() (*en el módulo bisect*), 310
insort_left() (*en el módulo bisect*), 309
insort_right() (*en el módulo bisect*), 310
inspect
    module, 2143
inspect (*atributo de sys.flags*), 2048
InspectLoader (*clase en importlib.abc*), 2195
insstr() (*método de curses.window*), 999
install() (*en el módulo gettext*), 1659
install() (*método de gettext.NullTranslations*), 1660
install_opener() (*en el módulo urllib.request*), 1526
install_scripts() (*método de venv.EnvBuilder*), 2030
installHandler() (*en el módulo unittest*), 1885
instate() (*método de tkinter.ttk.Widget*), 1700
instr() (*método de curses.window*), 999
instream (*atributo de shlex.shlex*), 2332
Instruction (*clase en dis*), 2293
INSTRUCTION (*monitoring event*), 2070
Instruction.arg (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.argrepr (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.argval (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.baseopcode (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.baseopname (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.cache_info (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.cache_offset (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.end_offset (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.is_jump_target (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.jump_target (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.line_number (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.offset (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.oparg (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.opcode (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.opname (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.positions (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.start_offset (*en el módulo dis*), 2293
Instruction.starts_line (*en el módulo dis*), 2293
int
    función integrada, 41
int (*atributo de uuid.UUID*), 1591
int (*clase incorporada*), 20
Int2AP() (*en el módulo imaplib*), 1576
int_info (*en el módulo sys*), 2056
int_max_str_digits (*atributo de sys.flags*), 2048
integer
    literales, 41
    object, 41
    tipos, operaciones sobre, 42
--integer
    opción de línea de comando random, 419
integrados
    tipos, 39
Integral (*clase en numbers*), 360
Integrated Development Environment, 1716
IntegrityError, 589
IntEnum (*clase en enum*), 347
interact (*pdb command*), 1993
interact() (*en el módulo code*), 2177
interact() (*método de code.InteractiveConsole*), 2179
interactive (*atributo de sys.flags*), 2048
Interactive (*clase en ast*), 2230
InteractiveConsole (*clase en code*), 2177
InteractiveInterpreter (*clase en code*), 2177
interactivo, **2375**
InterfaceError, 589
Interfaz Gráfica de Usuario, 1675
intern() (*en el módulo sys*), 2057
internal_attr (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
Internaldate2tuple() (*en el módulo imaplib*), 1576
InternalError, 589
internalSubset (*atributo de xml.dom.DocumentType*), 1475
Internet, 1511
INTERNET_TIMEOUT (*en el módulo test.support*), 1952
interpolación
    bytearray (%), 86
    bytes (%), 86
interpolated string literal, 68
Interpolation (*clase en ast*), 2232
Interpolation (*clase en string.templatelib*), 147
interpolation, string (%), 69
InterpolationDepthError, 687
InterpolationError, 687
InterpolationMissingOptionError, 687
interpolations (*atributo de string.templatelib.Template*), 145
InterpolationSyntaxError, 688
interpretado, **2376**
Interpreter (*clase en concurrent.interpreters*), 1106
interpreter_requires_environment() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1962
InterpreterError, 1107
InterpreterNotFoundError, 1107
InterpreterPoolExecutor (*clase en concurrent.futures*), 1098
interrupt() (*método de multiprocessing.Process*), 1052
interrupt() (*método de sqlite3.Connection*), 578
interrupt_main() (*en el módulo _thread*), 1138
InterruptedError, 125

intersection() (*método de frozenset*), 97
intersection_update() (*método de frozenset*), 98
IntFlag (*clase en enum*), 350
intro (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
InuseAttributeErr, 1478
inv() (*en el módulo operator*), 467
inv_cdf() (*método de statistics.NormalDist*), 432
InvalidAccessErr, 1478
invalidate_caches() (*en el módulo importlib*), 2191
invalidate_caches() (*en el módulo platform*), 859
invalidate_caches() (*método de clase de importlib.machinery.PathFinder*), 2201
invalidate_caches() (*método de importlib.abc.MetaPathFinder*), 2193
invalidate_caches() (*método de importlib.abc.PathEntryFinder*), 2193
invalidate_caches() (*método de importlib.machinery.FileFinder*), 2201
invalidate_caches() (*método de zipimport.zipimporter*), 2183
--invalidation-mode
    opción de línea de comando
        compileall, 2285
InvalidBase64CharactersDefect, 1363
InvalidBase64LengthDefect, 1363
InvalidBase64PaddingDefect, 1363
InvalidCharacterErr, 1478
InvalidDateDefect, 1363
InvalidFileException, 693
InvalidModificationErr, 1478
InvalidOperation (*clase en decimal*), 397
InvalidStateErr, 1478
InvalidStateError, 1103, 1186
InvalidTZPathWarning, 271
InvalidURL, 1559
InvalidWriteError, 688
Invert (*clase en ast*), 2235
invert() (*en el módulo operator*), 467
io
    module, 783
IO (*clase en typing*), 1810
IO_REPARSE_TAG_APPEXECLINK (*en el módulo stat*), 513
IO_REPARSE_TAG_MOUNT_POINT (*en el módulo stat*), 513
IO_REPARSE_TAG_SYMLINK (*en el módulo stat*), 513
IOBase (*clase en io*), 786
ioctl() (*en el módulo fcntl*), 2342
ioctl() (*método de socket.socket*), 1267
IOCTL_VM_SOCKETS_GET_LOCAL_CID (*en el módulo socket*), 1254
IOError, 125
ior() (*en el módulo operator*), 472
ios_ver() (*en el módulo platform*), 860
io.StringIO
    object, 57
ip (*atributo de ipaddress.IPv4Interface*), 1650
ip (*atributo de ipaddress.IPv6Interface*), 1650
ip_address() (*en el módulo ipaddress*), 1638
ip_interface() (*en el módulo ipaddress*), 1638
ip_network() (*en el módulo ipaddress*), 1638
ipaddress
    module, 1638
ipow() (*en el módulo operator*), 472
ipv4_mapped (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
IPv4Address (*clase en ipaddress*), 1639
IPv4Interface (*clase en ipaddress*), 1650
IPv4Network (*clase en ipaddress*), 1644
IPV6_ENABLED (*en el módulo test.support.socket_helper*), 1961
ipv6_mapped (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1641
IPv6Address (*clase en ipaddress*), 1641
IPv6Interface (*clase en ipaddress*), 1650
IPv6Network (*clase en ipaddress*), 1647
irshift() (*en el módulo operator*), 472
is
    operador, 40
Is (*clase en ast*), 2236
is not
    operador, 40
is_() (*en el módulo operator*), 466
is_absolute() (*método de pathlib.PurePath*), 481
is_active() (*método de graphlib.TopologicalSorter*), 357
is_alive() (*método de multiprocessing.Process*), 1051
is_alive() (*método de threading.Thread*), 1034
is_android (*en el módulo test.support*), 1951
is_annotated() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_anonymous (*atributo de ctypes.CField*), 907
is_apple (*en el módulo test.support*), 1952
is_apple_mobile (*en el módulo test.support*), 1952
is_assigned() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_async (*atributo de pyclbr.Function*), 2281
is_attachment() (*método de email.message.EmailMessage*), 1345
is_authenticated() (*método de urllib.request.HTTPPasswordMgrWithPriorAuth*), 1536
is_bitfield (*atributo de ctypes.CField*), 906
is_block_device() (*método de pathlib.Path*), 489
is_blocked() (*método de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
is_canonical() (*método de decimal.Context*), 392
is_canonical() (*método de decimal.Decimal*), 384
is_char_device() (*método de pathlib.Path*), 490
IS_CHARACTER_JUNK() (*en el módulo difflib*), 176
is_check_supported() (*en el módulo lzma*), 628
is_closed() (*método de asyncio.loop*), 1191
is_closing() (*método de asyncio.BaseTransport*), 1219
is_closing() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1170
is_comp_cell() (*método de symtable.Symbol*), 2269
is_comp_iter() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_dataclass() (*en el módulo dataclasses*), 2100

is_declared_global() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_dir() (*método de importlib.abc.Traversable*), 2198
is_dir() (*método de importlib.resources.abc.Traversable*), 2214
is_dir() (*método de os.DirEntry*), 748
is_dir() (*método de pathlib.Path*), 489
is_dir() (*método de pathlib.types.PathInfo*), 500
is_dir() (*método de zipfile.Path*), 637
is_dir() (*método de zipfile.ZipInfo*), 639
is_emscripten (*en el módulo test.support*), 1951
is_enabled() (*en el módulo faulthandler*), 1983
is_expired() (*método de http.cookiejar.Cookie*), 1623
is_fifo() (*método de pathlib.Path*), 489
is_file() (*método de importlib.abc.Traversable*), 2198
is_file() (*método de importlib.resources.abc.Traversable*), 2214
is_file() (*método de os.DirEntry*), 749
is_file() (*método de pathlib.Path*), 489
is_file() (*método de pathlib.types.PathInfo*), 500
is_file() (*método de zipfile.Path*), 637
is_finalized() (*en el módulo gc*), 2141
is_finalizing() (*en el módulo sys*), 2057
is_finite() (*método de decimal.Context*), 393
is_finite() (*método de decimal.Decimal*), 384
is_free() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_free_class() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_global (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1640
is_global (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
is_global() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_hop_by_hop() (*en el módulo wsgiref.util*), 1515
is_imported() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_infinite() (*método de decimal.Context*), 393
is_infinite() (*método de decimal.Decimal*), 384
is_integer() (*método de float*), 45
is_integer() (*método de fractions.Fraction*), 407
is_integer() (*método de int*), 45
is_junction() (*método de os.DirEntry*), 749
is_junction() (*método de pathlib.Path*), 489
is_jython (*en el módulo test.support*), 1951
IS_LINE_JUNK() (*en el módulo difflib*), 176
is_linetouched() (*método de curses.window*), 999
is_link_local (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1641
is_link_local (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
is_link_local (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
is_link_local (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
is_local() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_loopback (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1641
is_loopback (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
is_loopback (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
is_loopback (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
is_mount() (*método de pathlib.Path*), 489
is_multicast (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1640
is_multicast (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
is_multicast (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
is_multicast (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
is_multipart() (*método de email.message.EmailMessage*), 1342
is_multipart() (*método de email.message.Message*), 1380
is_namespace() (*método de symtable.Symbol*), 2269
is_nan() (*método de decimal.Context*), 393
is_nan() (*método de decimal.Decimal*), 384
is_nested() (*método de symtable.SymbolTable*), 2266
is_none() (*en el módulo operator*), 466
is_nonlocal() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_normal() (*método de decimal.Context*), 393
is_normal() (*método de decimal.Decimal*), 385
is_normalized() (*en el módulo unicodedata*), 191
is_not() (*en el módulo operator*), 466
is_not_allowed() (*método de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
is_not_none() (*en el módulo operator*), 466
IS_OP (*opcode*), 2302
is_optimized() (*método de symtable.SymbolTable*), 2266
is_package() (*método de importlib.abc.InspectLoader*), 2195
is_package() (*método de importlib.abc.SourceLoader*), 2197
is_package() (*método de importlib.machinery.ExtensionFileLoader*), 2203
is_package() (*método de importlib.machinery.SourceFileLoader*), 2201
is_package() (*método de importlib.machinery.SourcelessFileLoader*), 2202
is_package() (*método de zipimport.zipimporter*), 2182
is_parameter() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_private (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1640
is_private (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
is_private (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
is_private (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
is_protocol() (*en el módulo typing*), 1817
is_python_build() (*en el módulo sysconfig*), 2079
is_qnan() (*método de decimal.Context*), 393
is_qnan() (*método de decimal.Decimal*), 385
is_reading() (*método de asyncio.ReadTransport*), 1220
is_referenced() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_relative_to() (*método de pathlib.PurePath*), 481
is_reserved (*atributo de ipaddress.IPv4Address*),

1641
is_reserved (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
is_reserved (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
is_reserved (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
is_reserved() (*método de pathlib.PurePath*), 482
is_resource() (*en el módulo importlib.resources*), 2213
is_resource() (*método de importlib.abc.ResourceReader*), 2198
is_resource() (*método de importlib.resources.abc.ResourceReader*), 2214
is_resource_enabled() (*en el módulo test.support*), 1954
is_running() (*método de asyncio.loop*), 1191
is_running() (*método de concurrent.interpreters.Interpreter*), 1107
is_safe (*atributo de uuid.UUID*), 1591
is_serving() (*método de asyncio.Server*), 1210
is_set() (*método de asyncio.Event*), 1175
is_set() (*método de threading.Event*), 1040
is_signed() (*método de decimal.Context*), 393
is_signed() (*método de decimal.Decimal*), 385
is_site_local (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
is_site_local (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1649
is_skipped_line() (*método de bdb.Bdb*), 1978
is_snan() (*método de decimal.Context*), 393
is_snan() (*método de decimal.Decimal*), 385
is_socket() (*método de pathlib.Path*), 489
is_stack_trampoline_active() (*en el módulo sys*), 2064
is_subnormal() (*método de decimal.Context*), 393
is_subnormal() (*método de decimal.Decimal*), 385
is_symlink() (*método de os.DirEntry*), 749
is_symlink() (*método de pathlib.Path*), 489
is_symlink() (*método de pathlib.types.PathInfo*), 500
is_symlink() (*método de zipfile.Path*), 637
is_tarfile() (*en el módulo tarfile*), 644
is_term_resized() (*en el módulo curses*), 991
is_tracing() (*en el módulo tracemalloc*), 2017
is_tracked() (*en el módulo gc*), 2141
is_type_parameter() (*método de symtable.Symbol*), 2268
is_typeddict() (*en el módulo typing*), 1817
is_unspecified (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1641
is_unspecified (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
is_unspecified (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
is_unspecified (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
is_valid() (*método de string.Template*), 142
is_wasi (*en el módulo test.support*), 1952
is_wintouched() (*método de curses.window*), 999
is_zero() (*método de decimal.Context*), 393
is_zero() (*método de decimal.Decimal*), 385
is_zipfile() (*en el módulo zipfile*), 630
isabs() (*en el módulo os.path*), 503
isabstract() (*en el módulo inspect*), 2148
IsADirectoryError, 125
isalnum() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isalnum() (*método de bytearray*), 82
isalnum() (*método de bytes*), 82
isalnum() (*método de str*), 61
isalpha() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isalpha() (*método de bytearray*), 82
isalpha() (*método de bytes*), 82
isalpha() (*método de str*), 61
isascii() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isascii() (*método de bytearray*), 82
isascii() (*método de bytes*), 82
isascii() (*método de str*), 61
isasyncgen() (*en el módulo inspect*), 2147
isasyncgenfunction() (*en el módulo inspect*), 2147
isatty() (*en el módulo os*), 727
isatty() (*método de io.IOBase*), 787
isawaitable() (*en el módulo inspect*), 2147
isblank() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isblk() (*método de tarfile.TarInfo*), 652
isbuiltin() (*en el módulo inspect*), 2148
ischr() (*método de tarfile.TarInfo*), 652
isclass() (*en el módulo inspect*), 2146
isclose() (*en el módulo cmath*), 375
isclose() (*en el módulo math*), 366
iscntrl() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
iscode() (*en el módulo inspect*), 2148
iscoroutine() (*en el módulo asyncio*), 1161
iscoroutine() (*en el módulo inspect*), 2147
iscoroutinefunction() (*en el módulo inspect*), 2146
isctrl() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isDaemon() (*método de threading.Thread*), 1034
isdatadescriptor() (*en el módulo inspect*), 2148
isdecimal() (*método de str*), 61
isdev() (*método de tarfile.TarInfo*), 652
isdevdrive() (*en el módulo os.path*), 504
isdigit() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isdigit() (*método de bytearray*), 82
isdigit() (*método de bytes*), 82
isdigit() (*método de str*), 61
isdir() (*en el módulo os.path*), 503
isdir() (*método de tarfile.TarInfo*), 652
isdisjoint() (*método de frozenset*), 97
isdown() (*en el módulo turtle*), 1743
iselement() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1459
isenabled() (*en el módulo gc*), 2139
isEnabledFor() (*método de logging.Logger*), 813
isendwin() (*en el módulo curses*), 991
ISEOF() (*en el módulo token*), 2270
isfifo() (*método de tarfile.TarInfo*), 652

isfile() (*en el módulo os.path*), 503
isfile() (*método de tarfile.TarInfo*), 652
isfinite() (*en el módulo cmath*), 374
isfinite() (*en el módulo math*), 366
isfirstline() (*en el módulo fileinput*), 986
isframe() (*en el módulo inspect*), 2148
isfunction() (*en el módulo inspect*), 2146
isfuture() (*en el módulo asyncio*), 1214
isgenerator() (*en el módulo inspect*), 2146
isgeneratorfunction() (*en el módulo inspect*), 2146
isgetsetdescriptor() (*en el módulo inspect*), 2148
isgraph() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isidentifier() (*método de str*), 61
isinf() (*en el módulo cmath*), 374
isinf() (*en el módulo math*), 366
isinstance()
    built-in function, 20
isjunction() (*en el módulo os.path*), 503
iskeyword() (*en el módulo keyword*), 2275
isleap() (*en el módulo calendar*), 275
islice() (*en el módulo itertools*), 444
islink() (*en el módulo os.path*), 503
islnk() (*método de tarfile.TarInfo*), 652
islower() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
islower() (*método de bytearray*), 83
islower() (*método de bytes*), 83
islower() (*método de str*), 61
ismemberdescriptor() (*en el módulo inspect*), 2148
ismeta() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
ismethod() (*en el módulo inspect*), 2146
ismethoddescriptor() (*en el módulo inspect*), 2148
ismethodwrapper() (*en el módulo inspect*), 2148
ismodule() (*en el módulo inspect*), 2146
ismount() (*en el módulo os.path*), 503
isnan() (*en el módulo cmath*), 375
isnan() (*en el módulo math*), 366
ISNONTERMINAL() (*en el módulo token*), 2270
IsNot (*clase en ast*), 2236
isnumeric() (*método de str*), 62
isocalendar() (*método de datetime.date*), 236
isocalendar() (*método de datetime.datetime*), 246
isoformat() (*método de datetime.date*), 237
isoformat() (*método de datetime.datetime*), 246
isoformat() (*método de datetime.time*), 252
isolated (*atributo de sys.flags*), 2048
IsolatedAsyncioTestCase (*clase en unittest*), 1873
isolation_level (*atributo de sqlite3.Connection*), 584
isoweekday() (*método de datetime.date*), 236
isoweekday() (*método de datetime.datetime*), 246
ispackage() (*en el módulo inspect*), 2146
isprint() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isprintable() (*método de str*), 62
ispunct() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isqrt() (*en el módulo math*), 364
isreadable() (*en el módulo pprint*), 332
isreadable() (*método de pprint.PrettyPrinter*), 333
isrecursive() (*en el módulo pprint*), 332
isrecursive() (*método de pprint.PrettyPrinter*), 333
isreg() (*método de tarfile.TarInfo*), 652
isreserved() (*en el módulo os.path*), 504
isReservedKey() (*método de http.cookies.Morsel*), 1614
isroutine() (*en el módulo inspect*), 2148
isSameNode() (*método de xml.dom.Node*), 1473
issoftkeyword() (*en el módulo keyword*), 2275
isspace() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isspace() (*método de bytearray*), 83
isspace() (*método de bytes*), 83
isspace() (*método de str*), 62
isstdin() (*en el módulo fileinput*), 986
issubclass()
    built-in function, 21
issubset() (*método de frozenset*), 97
issuperset() (*método de frozenset*), 97
issym() (*método de tarfile.TarInfo*), 652
ISTERMINAL() (*en el módulo token*), 2269
istitle() (*método de bytearray*), 83
istitle() (*método de bytes*), 83
istitle() (*método de str*), 62
istraceback() (*en el módulo inspect*), 2147
isub() (*en el módulo operator*), 472
isupper() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
isupper() (*método de bytearray*), 83
isupper() (*método de bytes*), 83
isupper() (*método de str*), 62
isvisible() (*en el módulo turtle*), 1747
isxdigit() (*en el módulo curses.ascii*), 1017
ITALIC (*en el módulo tkinter.font*), 1689
item() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
item() (*método de xml.dom.NamedNodeMap*), 1477
item() (*método de xml.dom.NodeList*), 1474
itemgetter() (*en el módulo operator*), 469
items() (*método de configparser.ConfigParser*), 685
items() (*método de contextvars.Context*), 1136
items() (*método de dict*), 101
items() (*método de email.message.EmailMessage*), 1343
items() (*método de email.message.Message*), 1383
items() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
items() (*método de types.MappingProxyType*), 328
items() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
itemsize (*atributo de array.array*), 313
itemsize (*atributo de memoryview*), 95
ItemsView (*clase en collections.abc*), 302
ItemsView (*clase en typing*), 1822
iter()
    built-in function, 21
iter() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
iter() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
iter_attachments() (*método de email.message.EmailMessage*), 1346

iter_child_nodes() (*en el módulo ast*), 2262
iter_fields() (*en el módulo ast*), 2261
iter_importers() (*en el módulo pkgutil*), 2184
iter_modules() (*en el módulo pkgutil*), 2184
iter_parts() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
iter_unpack() (*en el módulo struct*), 200
iter_unpack() (*método de struct.Struct*), 206
iterable, **2376**
Iterable (*clase en collections.abc*), 301
Iterable (*clase en typing*), 1823
iterable asincrónico, **2368**
iterador, **2376**
iterador asincrónico, **2368**
iterador generador, **2374**
iterador generador asincrónico, **2368**
Iterator (*clase en collections.abc*), 301
Iterator (*clase en typing*), 1823
iterdecode() (*en el módulo codecs*), 209
iterdir() (*método de importlib.abc.Traversable*), 2198
iterdir() (*método de importlib.resources.abc.Traversable*), 2214
iterdir() (*método de pathlib.Path*), 491
iterdir() (*método de zipfile.Path*), 637
iterdump() (*método de sqlite3.Connection*), 580
iterencode() (*en el módulo codecs*), 209
iterencode() (*método de json.JSONEncoder*), 1407
iterfind() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
iterfind() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
iteritems() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
iterkeys() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
itermonthdates() (*método de calendar.Calendar*), 272
itermonthdays() (*método de calendar.Calendar*), 272
itermonthdays2() (*método de calendar.Calendar*), 272
itermonthdays3() (*método de calendar.Calendar*), 272
itermonthdays4() (*método de calendar.Calendar*), 272
iterparse() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1459
itertext() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1464
itertools
    module, 437
itervalues() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
iterweekdays() (*método de calendar.Calendar*), 272
ITIMER_PROF (*en el módulo signal*), 1327
ITIMER_REAL (*en el módulo signal*), 1327
ITIMER_VIRTUAL (*en el módulo signal*), 1327
ItimerError, 1327
itruediv() (*en el módulo operator*), 472
ixor() (*en el módulo operator*), 472

J

-j
    opción de línea de comando compileall, 2284
JANUARY (*en el módulo calendar*), 277
java_ver() (*en el módulo platform*), 859
job_size (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 609
join() (*en el módulo os.path*), 504
join() (*en el módulo shlex*), 2329
join() (*método de asyncio.Queue*), 1184
join() (*método de bytearray*), 77
join() (*método de bytes*), 77
join() (*método de multiprocessing.JoinableQueue*), 1057
join() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
join() (*método de multiprocessing.Process*), 1051
join() (*método de queue.Queue*), 1131
join() (*método de str*), 62
join() (*método de threading.Thread*), 1033
join_thread() (*en el módulo test.support.threading_helper*), 1963
join_thread() (*método de multiprocessing.Queue*), 1056
JoinableQueue (*clase en multiprocessing*), 1056
JoinedStr (*clase en ast*), 2231
joinpath() (*método de importlib.abc.Traversable*), 2199
joinpath() (*método de importlib.resources.abc.Traversable*), 2214
joinpath() (*método de pathlib.PurePath*), 482
joinpath() (*método de zipfile.Path*), 637
js_output() (*método de http.cookies.BaseCookie*), 1612
js_output() (*método de http.cookies.Morsel*), 1614
json
    module, 1400
JSONDecodeError, 1407
JSONDecoder (*clase en json*), 1405
JSONEncoder (*clase en json*), 1405
--json-lines
    opción de línea de comando json, 1410
json.tool
    module, 1409
JULY (*en el módulo calendar*), 277
JUMP (*monitoring event*), 2070
JUMP (*opcode*), 2310
jump (*pdb command*), 1991
JUMP_BACKWARD (*opcode*), 2303
JUMP_BACKWARD_NO_INTERRUPT (*opcode*), 2303
JUMP_FORWARD (*opcode*), 2303
JUMP_IF_FALSE (*opcode*), 2310
JUMP_IF_TRUE (*opcode*), 2310
JUMP_NO_INTERRUPT (*opcode*), 2310
JUNE (*en el módulo calendar*), 277

K

-k

opción de línea de comando unittest, 1856
kbhit() (*en el módulo msvcrt*), 2314
kde() (*en el módulo statistics*), 423
kde_random() (*en el módulo statistics*), 424
KEEP (*atributo de enum.FlagBoundary*), 352
kevent() (*en el módulo select*), 1314
key (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1614
key (*atributo de zoneinfo.ZoneInfo*), 269
KEY_A1 (*en el módulo curses*), 1005
KEY_A3 (*en el módulo curses*), 1006
KEY_ALL_ACCESS (*en el módulo winreg*), 2322
KEY_B2 (*en el módulo curses*), 1006
KEY_BACKSPACE (*en el módulo curses*), 1004
KEY_BEG (*en el módulo curses*), 1006
KEY_BREAK (*en el módulo curses*), 1004
KEY_BTAB (*en el módulo curses*), 1006
KEY_C1 (*en el módulo curses*), 1006
KEY_C3 (*en el módulo curses*), 1006
KEY_CANCEL (*en el módulo curses*), 1006
KEY_CATAB (*en el módulo curses*), 1005
KEY_CLEAR (*en el módulo curses*), 1005
KEY_CLOSE (*en el módulo curses*), 1006
KEY_COMMAND (*en el módulo curses*), 1006
KEY_COPY (*en el módulo curses*), 1006
KEY_CREATE (*en el módulo curses*), 1006
KEY_CREATE_LINK (*en el módulo winreg*), 2323
KEY_CREATE_SUB_KEY (*en el módulo winreg*), 2322
KEY_CTAB (*en el módulo curses*), 1005
KEY_DC (*en el módulo curses*), 1004
KEY_DL (*en el módulo curses*), 1004
KEY_DOWN (*en el módulo curses*), 1004
KEY_EIC (*en el módulo curses*), 1005
KEY_END (*en el módulo curses*), 1006
KEY_ENTER (*en el módulo curses*), 1005
KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS (*en el módulo winreg*), 2322
KEY_EOL (*en el módulo curses*), 1005
KEY_EOS (*en el módulo curses*), 1005
KEY_EXECUTE (*en el módulo winreg*), 2322
KEY_EXIT (*en el módulo curses*), 1006
KEY_F0 (*en el módulo curses*), 1004
KEY_FIND (*en el módulo curses*), 1006
KEY_Fn (*en el módulo curses*), 1004
KEY_HELP (*en el módulo curses*), 1006
KEY_HOME (*en el módulo curses*), 1004
KEY_IC (*en el módulo curses*), 1005
KEY_IL (*en el módulo curses*), 1004
KEY_LEFT (*en el módulo curses*), 1004
KEY_LL (*en el módulo curses*), 1005
KEY_MARK (*en el módulo curses*), 1006
KEY_MAX (*en el módulo curses*), 1009
KEY_MESSAGE (*en el módulo curses*), 1006
KEY_MIN (*en el módulo curses*), 1004
KEY_MOUSE (*en el módulo curses*), 1009
KEY_MOVE (*en el módulo curses*), 1006
KEY_NEXT (*en el módulo curses*), 1007
KEY_NOTIFY (*en el módulo winreg*), 2323
KEY_NPAGE (*en el módulo curses*), 1005
KEY_OPEN (*en el módulo curses*), 1007
KEY_OPTIONS (*en el módulo curses*), 1007
KEY_PPAGE (*en el módulo curses*), 1005
KEY_PREVIOUS (*en el módulo curses*), 1007
KEY_PRINT (*en el módulo curses*), 1005
KEY_QUERY_VALUE (*en el módulo winreg*), 2322
KEY_READ (*en el módulo winreg*), 2322
KEY_REDO (*en el módulo curses*), 1007
KEY_REFERENCE (*en el módulo curses*), 1007
KEY_REFRESH (*en el módulo curses*), 1007
KEY_REPLACE (*en el módulo curses*), 1007
KEY_RESET (*en el módulo curses*), 1005
KEY_RESIZE (*en el módulo curses*), 1009
KEY_RESTART (*en el módulo curses*), 1007
KEY_RESUME (*en el módulo curses*), 1007
KEY_RIGHT (*en el módulo curses*), 1004
KEY_SAVE (*en el módulo curses*), 1007
KEY_SBEG (*en el módulo curses*), 1007
KEY_SCANCEL (*en el módulo curses*), 1007
KEY_SCOMMAND (*en el módulo curses*), 1007
KEY_SCOPY (*en el módulo curses*), 1007
KEY_SCREATE (*en el módulo curses*), 1007
KEY_SDC (*en el módulo curses*), 1007
KEY_SDL (*en el módulo curses*), 1007
KEY_SELECT (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SEND (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SEOL (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SET_VALUE (*en el módulo winreg*), 2322
KEY_SEXIT (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SF (*en el módulo curses*), 1005
KEY_SFIND (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SHELP (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SHOME (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SIC (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SLEFT (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SMESSAGE (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SMOVE (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SNEXT (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SOPTIONS (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SPREVIOUS (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SPRINT (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SR (*en el módulo curses*), 1005
KEY_SREDO (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SREPLACE (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SRESET (*en el módulo curses*), 1005
KEY_SRIGHT (*en el módulo curses*), 1008
KEY_SRSUME (*en el módulo curses*), 1009
KEY_SSAVE (*en el módulo curses*), 1009
KEY_SSUSPEND (*en el módulo curses*), 1009
KEY_STAB (*en el módulo curses*), 1005
KEY_SUNDO (*en el módulo curses*), 1009
KEY_SUSPEND (*en el módulo curses*), 1009
KEY_UNDO (*en el módulo curses*), 1009
KEY_UP (*en el módulo curses*), 1004
KEY_WOW64_32KEY (*en el módulo winreg*), 2323
KEY_WOW64_64KEY (*en el módulo winreg*), 2323
KEY_WRITE (*en el módulo winreg*), 2322

KeyboardInterrupt, 120
KeyError, 120
keylog_filename (*atributo de ssl.SSLContext*), 1300
keyname() (*en el módulo curses*), 991
keypad() (*método de curses.window*), 999
keyrefs() (*método de weakref.WeakKeyDictionary*), 317
keys() (*método de contextvars.Context*), 1136
keys() (*método de dict*), 101
keys() (*método de email.message.EmailMessage*), 1343
keys() (*método de email.message.Message*), 1383
keys() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
keys() (*método de sqlite3.Row*), 587
keys() (*método de types.MappingProxyType*), 328
keys() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
KeysView (*clase en collections.abc*), 302
KeysView (*clase en typing*), 1822
keyword
    module, 2275
keyword (*clase en ast*), 2237
keywords (*atributo de functools.partial*), 465
kill() (*en el módulo os*), 768
kill() (*método de asyncio.subprocess.Process*), 1182
kill() (*método de asyncio.SubprocessTransport*), 1222
kill() (*método de multiprocessing.Process*), 1053
kill() (*método de subprocess.Popen*), 1119
kill_python() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1962
kill_workers() (*método de concurrent.futures.ProcessPoolExecutor*), 1100
killchar() (*en el módulo curses*), 991
killpg() (*en el módulo os*), 768
kind (*atributo de inspect.Parameter*), 2152
knownfiles (*en el módulo mimetypes*), 1431
kqueue() (*en el módulo select*), 1314
KqueueSelector (*clase en selectors*), 1322
KW_ONLY (*en el módulo dataclasses*), 2101
kwargs (*atributo de inspect.BoundArguments*), 2154
kwargs (*atributo de typing.ParamSpec*), 1800
kwlist (*en el módulo keyword*), 2275

L

-l
    opción de línea de comando calendar, 279
    opción de línea de comando compileall, 2284
    opción de línea de comando mimetypes, 1433
    opción de línea de comando pickletools, 2312
    opción de línea de comando tarfile, 656
    opción de línea de comando trace, 2010
    opción de línea de comando zipfile, 641
-L
    opción de línea de comando calendar, 279
L (*en el módulo re*), 157
L2CAP_LM (*en el módulo socket*), 1255
lambda, **2377**
Lambda (*clase en ast*), 2256
LambdaType (*en el módulo types*), 325
LANG, 1657, 1659, 1666, 1669
LANGUAGE, 1657, 1659
languaje
    C, 41
large files, 2335
LARGEST (*en el módulo test.support*), 1953
LargeZipFile, 630
last_accepted (*atributo de multiprocessing.connection.Listener*), 1077
last_exc (*en el módulo sys*), 2058
last_mode (*atributo de compression.zstd.ZstdCompressor*), 604
last_traceback (*en el módulo sys*), 2058
last_type (*en el módulo sys*), 2058
last_value (*en el módulo sys*), 2058
lastChild (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
lastcmd (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
lastgroup (*atributo de re.Match*), 166
lastindex (*atributo de re.Match*), 166
lastResort (*en el módulo logging*), 829
lastrowid (*atributo de sqlite3.Cursor*), 587
layout() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1712
lazy (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
lazy2 (*atributo de compression.zstd.Strategy*), 610
lazycache() (*en el módulo linecache*), 526
LazyLoader (*clase en importlib.util*), 2207
LBRACE (*en el módulo token*), 2273
LBYL, **2377**
LC_ALL, 1657, 1659
LC_ALL (*en el módulo locale*), 1672
LC_COLLATE (*en el módulo locale*), 1671
LC_CTYPE (*en el módulo locale*), 1671
LC_MESSAGES, 1657, 1659
LC_MESSAGES (*en el módulo locale*), 1671
LC_MONETARY (*en el módulo locale*), 1671
LC_NUMERIC (*en el módulo locale*), 1672
LC_TIME (*en el módulo locale*), 1671
lchflags() (*en el módulo os*), 740
lchmod() (*en el módulo os*), 741
lchmod() (*método de pathlib.Path*), 497
lchown() (*en el módulo os*), 741
lcm() (*en el módulo math*), 364
ldexp() (*en el módulo math*), 366
ldm_bucket_size_log (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 609
ldm_hash_log (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 608
ldm_hash_rate_log (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 609
ldm_min_match (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 608

le() (*en el módulo operator*), 465
leapdays() (*en el módulo calendar*), 275
leaveok() (*método de curses.window*), 1000
left (*atributo de filecmp.dircmp*), 514
left() (*en el módulo turtle*), 1736
left_list (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
left_only (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
LEFTSHIFT (*en el módulo token*), 2273
LEFTSHIFTEQUAL (*en el módulo token*), 2274
LEGACY_TRANSACTION_CONTROL (*en el módulo sqlite3*), 572
len
    función integrada, 49, 99
len()
    built-in function, 21
length (*atributo de xml.dom.NamedNodeMap*), 1477
length (*atributo de xml.dom.NodeList*), 1474
length_hint() (*en el módulo operator*), 468
--lenient
    opción de línea de comando mimetypes, 1433
LESS (*en el módulo token*), 2272
LESSEQUAL (*en el módulo token*), 2273
level (*atributo de logging.Logger*), 811
lexical analyzer, **2377**
LexicalHandler (*clase en xml.sax.handler*), 1489
lexists() (*en el módulo os.path*), 502
LF (*en el módulo curses.ascii*), 1015
lgamma() (*en el módulo math*), 370
libc_ver() (*en el módulo platform*), 860
LIBRARIES_ASSEMBLY_NAME_PREFIX (*en el módulo msvcrt*), 2315
library (*atributo de ssl.SSLError*), 1279
library (*en el módulo dbm.ndbm*), 566
LibraryLoader (*clase en ctypes*), 892
license (*variable incorporada*), 38
LifoQueue (*clase en asyncio*), 1185
LifoQueue (*clase en queue*), 1130
light-weight processes, 1137
limit_denominator() (*método de fractions.Fraction*), 408
LimitOverrunError, 1187
line (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
line (*atributo de traceback.FrameSummary*), 2133
LINE (*monitoring event*), 2070
line_buffering (*atributo de io.TextIOWrapper*), 795
line_num (*atributo de csv.csvreader*), 667
linear_regression() (*en el módulo statistics*), 430
linecache
    module, 525
lineno (*atributo de ast.AST*), 2229
lineno (*atributo de doctest.DocTest*), 1845
lineno (*atributo de doctest.Example*), 1846
lineno (*atributo de inspect.FrameInfo*), 2157
lineno (*atributo de inspect.Traceback*), 2158
lineno (*atributo de json.JSONDecodeError*), 1407
lineno (*atributo de netrc.NetrcParseError*), 690
lineno (*atributo de pyclbr.Class*), 2281
lineno (*atributo de pyclbr.Function*), 2281
lineno (*atributo de re.PatternError*), 162
lineno (*atributo de shlex.shlex*), 2333
lineno (*atributo de SyntaxError*), 122
lineno (*atributo de tomllib.TOMLDecodeError*), 689
lineno (*atributo de traceback.FrameSummary*), 2132
lineno (*atributo de traceback.TracebackException*), 2131
lineno (*atributo de tracemalloc.Filter*), 2019
lineno (*atributo de tracemalloc.Frame*), 2019
lineno (*atributo de xml.parsers.expat.ExpatError*), 1505
lineno() (*en el módulo fileinput*), 986
--lines
    opción de línea de comando calendar, 279
LINES, 989, 995
lines (*atributo de os.terminal_size*), 736
LINES (*en el módulo curses*), 1002
linesep (*atributo de email.policy.Policy*), 1357
linesep (*en el módulo os*), 781
lineterminator (*atributo de csv.Dialect*), 666
LineTooLong, 1559
link() (*en el módulo os*), 741
linked_to_musl() (*en el módulo test.support*), 1958
LinkFallbackError, 645
linkname (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
LinkOutsideDestinationError, 645
list
    object, 51, 53
    type, operaciones sobre, 51
--list
    opción de línea de comando tarfile, 656
    opción de línea de comando zipfile, 641
List (*clase en ast*), 2233
List (*clase en typing*), 1819
list (*clase incorporada*), 53
list (*pdb command*), 1991
list() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
list() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
list() (*método de poplib.POP3*), 1573
list() (*método de tarfile.TarFile*), 647
list_all() (*en el módulo concurrent.interpreters*), 1106
LIST_APPEND (*opcode*), 2297
list_dialects() (*en el módulo csv*), 663
LIST_EXTEND (*opcode*), 2301
list_folders() (*método de mailbox.Maildir*), 1414
list_folders() (*método de mailbox.MH*), 1417
lista, **2377**
ListComp (*clase en ast*), 2238
listdir() (*en el módulo os*), 741
listdrives() (*en el módulo os*), 742
listen() (*en el módulo logging.config*), 831
listen() (*en el módulo turtle*), 1755
listen() (*método de socket.socket*), 1267

listener (*atributo de logging.handlers.QueueHandler*), 855
Listener (*clase en multiprocessing.connection*), 1076
--listfuncs
    opción de línea de comando trace, 2010
listMethods() (*método de xmlrpc.client.ServerProxy.system*), 1626
listmounts() (*en el módulo os*), 742
listvolumes() (*en el módulo os*), 742
listxattr() (*en el módulo os*), 763
Literal (*en el módulo typing*), 1786
literal_eval() (*en el módulo ast*), 2261
literales
    binario, 41
    coma flotante, 41
    complex number, 41
    hexadecimal, 41
    integer, 41
    numeric, 41
    octal, 41
LiteralString (*en el módulo typing*), 1782
LittleEndianStructure (*clase en ctypes*), 904
LittleEndianUnion (*clase en ctypes*), 903
ljust() (*método de bytearray*), 79
ljust() (*método de bytes*), 79
ljust() (*método de str*), 62
LK_LOCK (*en el módulo msvcrt*), 2313
LK_NBLCK (*en el módulo msvcrt*), 2313
LK_NBRLCK (*en el módulo msvcrt*), 2313
LK_RLCK (*en el módulo msvcrt*), 2313
LK_UNLCK (*en el módulo msvcrt*), 2313
ll (*pdb command*), 1992
LMTP (*clase en smtplib*), 1584
ln() (*método de decimal.Context*), 393
ln() (*método de decimal.Decimal*), 385
LNKTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
Load (*clase en ast*), 2234
load() (*en el módulo json*), 1403
load() (*en el módulo marshal*), 561
load() (*en el módulo pickle*), 542
load() (*en el módulo plistlib*), 691
load() (*en el módulo tomllib*), 688
load() (*método de clase de tracemalloc.Snapshot*), 2020
load() (*método de http.cookiejar.FileCookieJar*), 1618
load() (*método de http.cookies.BaseCookie*), 1613
load() (*método de pickle.Unpickler*), 544
LOAD_ATTR (*opcode*), 2302
LOAD_BUILD_CLASS (*opcode*), 2299
load_cert_chain() (*método de ssl.SSLContext*), 1295
LOAD_CLOSURE (*opcode*), 2310
LOAD_COMMON_CONSTANT (*opcode*), 2298
LOAD_CONST (*opcode*), 2300
LOAD_CONST_IMMORTAL (*opcode*), 2310
load_default_certs() (*método de ssl.SSLContext*), 1295
LOAD_DEREF (*opcode*), 2304
load_dh_params() (*método de ssl.SSLContext*), 1298
load_extension() (*método de sqlite3.Connection*), 580
LOAD_FAST (*opcode*), 2304
LOAD_FAST_AND_CLEAR (*opcode*), 2304
LOAD_FAST_BORROW (*opcode*), 2304
LOAD_FAST_BORROW_LOAD_FAST_BORROW (*opcode*), 2304
LOAD_FAST_CHECK (*opcode*), 2304
LOAD_FAST_LOAD_FAST (*opcode*), 2304
LOAD_FROM_DICT_OR_DEREF (*opcode*), 2305
LOAD_FROM_DICT_OR_GLOBALS (*opcode*), 2300
LOAD_GLOBAL (*opcode*), 2303
LOAD_LOCALS (*opcode*), 2300
load_module() (*método de importlib.abc.FileLoader*), 2196
load_module() (*método de importlib.abc.InspectLoader*), 2196
load_module() (*método de importlib.abc.Loader*), 2194
load_module() (*método de importlib.abc.SourceLoader*), 2197
load_module() (*método de importlib.machinery.SourceFileLoader*), 2202
load_module() (*método de importlib.machinery.SourcelessFileLoader*), 2202
load_module() (*método de zipimport.zipimporter*), 2183
LOAD_NAME (*opcode*), 2300
load_package_tests() (*en el módulo test.support*), 1959
LOAD_SMALL_INT (*opcode*), 2300
LOAD_SPECIAL (*opcode*), 2309
LOAD_SUPER_ATTR (*opcode*), 2302
load_verify_locations() (*método de ssl.SSLContext*), 1295
loader (*atributo de importlib.machinery.ModuleSpec*), 2203
Loader (*clase en importlib.abc*), 2194
loader_state (*atributo de importlib.machinery.ModuleSpec*), 2204
LoadError, 1615
LoadFileDialog (*clase en tkinter.filedialog*), 1693
LoadKey() (*en el módulo winreg*), 2318
LoadLibrary() (*método de ctypes.LibraryLoader*), 892
loads() (*en el módulo json*), 1404
loads() (*en el módulo marshal*), 561
loads() (*en el módulo pickle*), 542
loads() (*en el módulo plistlib*), 692
loads() (*en el módulo tomllib*), 689
loads() (*en el módulo xmlrpc.client*), 1631
loadTestsFromModule() (*método de unittest.TestLoader*), 1876
loadTestsFromName() (*método de unittest.TestLoader*), 1876
loadTestsFromNames() (*método de unittest.TestLoader*), 1877

loadTestsFromTestCase() (*método de unittest.TestLoader*), 1876
local (*clase en threading*), 1031
LOCAL_CREDS (*en el módulo socket*), 1256
LOCAL_CREDS_PERSISTENT (*en el módulo socket*), 1256
localcontext() (*en el módulo decimal*), 389
locale
    module, 1665
--locale
    opción de línea de comando calendar, 279
LOCALE (*en el módulo re*), 157
localeconv() (*en el módulo locale*), 1666
LocaleHTMLCalendar (*clase en calendar*), 275
LocaleTextCalendar (*clase en calendar*), 275
localize() (*en el módulo locale*), 1671
localName (*atributo de xml.dom.Attr*), 1477
localName (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
--locals
    opción de línea de comando unittest, 1856
locals()
    built-in function, 21
localtime() (*en el módulo email.utils*), 1396
localtime() (*en el módulo time*), 800
Locator (*clase en xml.sax.xmlreader*), 1495
lock (*atributo de sys.thread_info*), 2067
Lock (*clase en asyncio*), 1173
Lock (*clase en multiprocessing*), 1061
Lock (*clase en threading*), 1034
lock() (*método de mailbox.Babyl*), 1419
lock() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
lock() (*método de mailbox.Maildir*), 1416
lock() (*método de mailbox.mbox*), 1417
lock() (*método de mailbox.MH*), 1418
lock() (*método de mailbox.MMDF*), 1420
Lock() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
LOCK_EX (*en el módulo fcntl*), 2343
LOCK_NB (*en el módulo fcntl*), 2344
LOCK_SH (*en el módulo fcntl*), 2343
LOCK_UN (*en el módulo fcntl*), 2343
locked() (*método de _thread.lock*), 1139
locked() (*método de asyncio.Condition*), 1176
locked() (*método de asyncio.Lock*), 1174
locked() (*método de asyncio.Semaphore*), 1177
locked() (*método de multiprocessing.Lock*), 1062
locked() (*método de multiprocessing.RLock*), 1062
locked() (*método de threading.Condition*), 1037
locked() (*método de threading.Lock*), 1035
locked() (*método de threading.RLock*), 1036
lockf() (*en el módulo fcntl*), 2343
lockf() (*en el módulo os*), 727
locking() (*en el módulo msvcrt*), 2313
LockType (*en el módulo _thread*), 1137
log() (*en el módulo cmath*), 373
log() (*en el módulo logging*), 825
log() (*en el módulo math*), 368
log() (*método de logging.Logger*), 815
log1p() (*en el módulo math*), 368
log2() (*en el módulo math*), 368
log10() (*en el módulo cmath*), 374
log10() (*en el módulo math*), 368
log10() (*método de decimal.Context*), 393
log10() (*método de decimal.Decimal*), 385
LOG_ALERT (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_AUTH (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_AUTHPRIV (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_CONS (*en el módulo syslog*), 2351
LOG_CRIT (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_CRON (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_DAEMON (*en el módulo syslog*), 2350
log_date_time_string() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1608
LOG_DEBUG (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_EMERG (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_ERR (*en el módulo syslog*), 2350
log_error() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1608
log_exception() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
LOG_FTP (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_INFO (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_INSTALL (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_KERN (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LAUNCHD (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LOCAL0 (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LOCAL1 (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LOCAL2 (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LOCAL3 (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LOCAL4 (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LOCAL5 (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LOCAL6 (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LOCAL7 (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_LPR (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_MAIL (*en el módulo syslog*), 2350
log_message() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1608
LOG_NDELAY (*en el módulo syslog*), 2351
LOG_NETINFO (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_NEWS (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_NOTICE (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_NOWAIT (*en el módulo syslog*), 2351
LOG_ODELAY (*en el módulo syslog*), 2351
LOG_PERROR (*en el módulo syslog*), 2351
LOG_PID (*en el módulo syslog*), 2351
LOG_RAS (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_REMOTEAUTH (*en el módulo syslog*), 2350
log_request() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1608
LOG_SYSLOG (*en el módulo syslog*), 2350

log_to_stderr() (*en el módulo multiprocessing*), 1079
LOG_USER (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_UUCP (*en el módulo syslog*), 2350
LOG_WARNING (*en el módulo syslog*), 2350
logb() (*método de decimal.Context*), 393
logb() (*método de decimal.Decimal*), 385
Logger (*clase en logging*), 811
LoggerAdapter (*clase en logging*), 824
logging
    Errors, 810
    module, 810
logging.config
    module, 829
logging.handlers
    module, 842
logical_and() (*método de decimal.Context*), 393
logical_and() (*método de decimal.Decimal*), 385
logical_invert() (*método de decimal.Context*), 393
logical_invert() (*método de decimal.Decimal*), 385
logical_or() (*método de decimal.Context*), 393
logical_or() (*método de decimal.Decimal*), 385
logical_xor() (*método de decimal.Context*), 393
logical_xor() (*método de decimal.Decimal*), 385
login() (*método de ftplib.FTP*), 1567
login() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
login() (*método de smtplib.SMTP*), 1586
login_cram_md5() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
login_tty() (*en el módulo os*), 727
LOGNAME, 718, 985
lognormvariate() (*en el módulo random*), 414
logout() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
LogRecord (*clase en logging*), 820
LONG_TIMEOUT (*en el módulo test.support*), 1952
longMessage (*atributo de unittest.TestCase*), 1871
longname() (*en el módulo curses*), 991
lookup() (*en el módulo codecs*), 207
lookup() (*en el módulo unicodedata*), 189
lookup() (*método de symtable.SymbolTable*), 2267
lookup() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1712
lookup_error() (*en el módulo codecs*), 211
LookupError, 119
loop
    sobre secuencia mutable, 50
loop_factory (*atributo de unittest.IsolatedAsyncioTestCase*), 1873
LOOPBACK_TIMEOUT (*en el módulo test.support*), 1952
lower() (*método de bytearray*), 84
lower() (*método de bytes*), 84
lower() (*método de str*), 62
LPAR (*en el módulo token*), 2272
lpAttributeList (*atributo de subprocess.STARTUPINFO*), 1120
lru_cache() (*en el módulo functools*), 456
lseek() (*en el módulo os*), 727
LShift (*clase en ast*), 2235
lshift() (*en el módulo operator*), 467
LSQB (*en el módulo token*), 2272
lstat() (*en el módulo os*), 742
lstat() (*método de pathlib.Path*), 488
lstrip() (*método de bytearray*), 79
lstrip() (*método de bytes*), 79
lstrip() (*método de str*), 63
lsub() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
Lt (*clase en ast*), 2236
lt() (*en el módulo operator*), 465
lt() (*en el módulo turtle*), 1736
LtE (*clase en ast*), 2236
LWPCookieJar (*clase en http.cookiejar*), 1619
lzma
    module, 624
LZMACompressor (*clase en lzma*), 625
LZMADecompressor (*clase en lzma*), 626
LZMAError, 624
LZMAFile (*clase en lzma*), 625

M

-m
    opción de línea de comando ast, 2264
    opción de línea de comando calendar, 279
    opción de línea de comando cProfile, 1997
    opción de línea de comando pdb, 1986
    opción de línea de comando pickletools, 2312
    opción de línea de comando trace, 2010
    opción de línea de comando zipapp, 2035
M (*en el módulo re*), 157
mac_ver() (*en el módulo platform*), 860
machine() (*en el módulo platform*), 857
macros (*atributo de netrc.netrc*), 691
MADV_AUTOSYNC (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_CORE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_DODUMP (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_DOFORK (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_DONTDUMP (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_DONTFORK (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_DONTNEED (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_FREE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_FREE_REUSABLE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_FREE_REUSE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_HUGEPAGE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_HWPOISON (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_MERGEABLE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_NOCORE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_NOHUGEPAGE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_NORMAL (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_NOSYNC (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_PROTECT (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_RANDOM (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_REMOVE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_SEQUENTIAL (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_SOFT_OFFLINE (*en el módulo mmap*), 1337
MADV_UNMERGEABLE (*en el módulo mmap*), 1337

MADV_WILLNEED (*en el módulo mmap*), 1337
madvise() (*método de mmap.mmap*), 1336
magic
    método, 2377
MAGIC_NUMBER (*en el módulo importlib.util*), 2205
MagicMock (*clase en unittest.mock*), 1916
mailbox
    module, 1410
Mailbox (*clase en mailbox*), 1411
mailcap
    module, 2361
Maildir (*clase en mailbox*), 1414
MaildirMessage (*clase en mailbox*), 1421
--main
    opción de línea de comando zipapp, 2035
main() (*en el módulo site*), 2174
main() (*en el módulo unittest*), 1881
main_thread() (*en el módulo threading*), 1028
mainloop() (*en el módulo turtle*), 1757
maintype (*atributo de email.headerregistry.ContentTypeHeader*), 1367
major (*atributo de email.headerregistry.MIMEVersionHeader*), 1366
major() (*en el módulo os*), 744
make_alternative() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
make_archive() (*en el módulo shutil*), 533
make_bad_fd() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
MAKE_CELL (*opcode*), 2304
make_cookies() (*método de http.cookiejar.CookieJar*), 1617
make_dataclass() (*en el módulo dataclasses*), 2099
make_file() (*método de difflib.HtmlDiff*), 173
MAKE_FUNCTION (*opcode*), 2306
make_header() (*en el módulo email.header*), 1393
make_legacy_pyc() (*en el módulo test.support.import_helper*), 1967
make_mixed() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
make_msgid() (*en el módulo email.utils*), 1396
make_parser() (*en el módulo xml.sax*), 1487
make_pkg() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1963
make_related() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
make_script() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1962
make_server() (*en el módulo wsgiref.simple_server*), 1517
make_table() (*método de difflib.HtmlDiff*), 174
make_zip_pkg() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1963
make_zip_script() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1962
makedev() (*en el módulo os*), 744
makedirs() (*en el módulo os*), 743
makeelement() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1464
makefile() (*método de socket.socket*), 1267
makeLogRecord() (*en el módulo logging*), 826
makePickle() (*método de logging.handlers.SocketHandler*), 848
makeRecord() (*método de logging.Logger*), 815
makeSocket() (*método de logging.handlers.DatagramHandler*), 849
makeSocket() (*método de logging.handlers.SocketHandler*), 848
maketrans() (*método estático de bytearray*), 77
maketrans() (*método estático de bytes*), 77
maketrans() (*método estático de str*), 63
MalformedHeaderDefect, 1363
manager (*atributo de logging.LoggerAdapter*), 824
mangle_from_ (*atributo de email.policy.Compat32*), 1361
mangle_from_ (*atributo de email.policy.Policy*), 1357
MANPAGER, 1825
mant_dig (*atributo de sys.float_info*), 2050
map()
    built-in function, 22
map() (*método de concurrent.futures.Executor*), 1095
map() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
map() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1712
MAP_32BIT (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_ADD (*opcode*), 2297
MAP_ALIGNED_SUPER (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_ANON (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_ANONYMOUS (*en el módulo mmap*), 1338
map_async() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
MAP_CONCEAL (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_DENYWRITE (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_EXECUTABLE (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_HASSEMAPHORE (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_JIT (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_NOCACHE (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_NOEXTEND (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_NORESERVE (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_POPULATE (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_PRIVATE (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_RESILIENT_CODESIGN (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_RESILIENT_MEDIA (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_SHARED (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_STACK (*en el módulo mmap*), 1338
map_table_b2() (*en el módulo stringprep*), 192
map_table_b3() (*en el módulo stringprep*), 192
map_to_type() (*método de email.headerregistry.HeaderRegistry*), 1368
MAP_TPRO (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_TRANSLATED_ALLOW_EXECUTE (*en el módulo mmap*), 1338
MAP_UNIX03 (*en el módulo mmap*), 1338
mapeado, **2377**

object, 99
tipos, operaciones sobre, 99
mapLogRecord() (*método de logging.handlers.HTTPHandler*), 854
Mapping (*clase en collections.abc*), 302
Mapping (*clase en typing*), 1822
MappingProxyType (*clase en types*), 327
MappingView (*clase en collections.abc*), 302
MappingView (*clase en typing*), 1822
mapPriority() (*método de logging.handlers.SysLogHandler*), 851
maps (*atributo de collections.ChainMap*), 280
máquina virtual, **2385**
MARCH (*en el módulo calendar*), 277
markcoroutinefunction() (*en el módulo inspect*), 2147
marshal
module, 560
marshalling
objects, 539
master (*atributo de tkinter.Tk*), 1677
Match (*clase en ast*), 2248
Match (*clase en re*), 164
Match (*clase en typing*), 1820
match() (*en el módulo re*), 159
match() (*método de pathlib.PurePath*), 482
match() (*método de re.Pattern*), 163
match_case (*clase en ast*), 2248
MATCH_CLASS (*opcode*), 2307
MATCH_KEYS (*opcode*), 2299
MATCH_MAPPING (*opcode*), 2299
MATCH_SEQUENCE (*opcode*), 2299
match_value() (*método de test.support.Matcher*), 1961
MatchAs (*clase en ast*), 2252
MatchClass (*clase en ast*), 2251
Matcher (*clase en test.support*), 1961
matches() (*método de test.support.Matcher*), 1961
MatchMapping (*clase en ast*), 2251
MatchOr (*clase en ast*), 2253
MatchSequence (*clase en ast*), 2249
MatchSingleton (*clase en ast*), 2249
MatchStar (*clase en ast*), 2250
MatchValue (*clase en ast*), 2249
math
module, 362, 376
módulo, 42
matmul() (*en el módulo operator*), 467
MatMult (*clase en ast*), 2235
max
función integrada, 49
max (*atributo de datetime.date*), 235
max (*atributo de datetime.datetime*), 242
max (*atributo de datetime.time*), 250
max (*atributo de datetime.timedelta*), 231
max (*atributo de sys.float_info*), 2050
MAX (*en el módulo uuid*), 1593
max()
built-in function, 22
max() (*método de decimal.Context*), 393
max() (*método de decimal.Decimal*), 385
max_10_exp (*atributo de sys.float_info*), 2050
max_children (*atributo de socketserver.ThreadingMixIn*), 1597
max_count (*atributo de email.headerregistry.BaseHeader*), 1364
MAX_EMAX (*en el módulo decimal*), 395
max_exp (*atributo de sys.float_info*), 2050
MAX_INTERPOLATION_DEPTH (*en el módulo configparser*), 686
max_line_length (*atributo de email.policy.Policy*), 1357
max_lines (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 188
max_mag() (*método de decimal.Context*), 393
max_mag() (*método de decimal.Decimal*), 385
max_memuse (*en el módulo test.support*), 1953
MAX_PREC (*en el módulo decimal*), 395
max_prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1639
max_prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
max_prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
max_prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
MAX_Py_ssize_t (*en el módulo test.support*), 1953
maxarray (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxdeque (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxdict (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxDiff (*atributo de unittest.TestCase*), 1872
maxfrozenset (*atributo de reprlib.Repr*), 338
MAXIMUM_SUPPORTED (*atributo de ssl.TLSVersion*), 1289
maximum_version (*atributo de ssl.SSLContext*), 1300
maxlen (*atributo de collections.deque*), 287
maxlevel (*atributo de reprlib.Repr*), 337
maxlist (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxlong (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxother (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxset (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxsize (*atributo de asyncio.Queue*), 1184
maxsize (*en el módulo sys*), 2058
maxstring (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxtuple (*atributo de reprlib.Repr*), 338
maxunicode (*en el módulo sys*), 2058
MAXYEAR (*en el módulo datetime*), 228
MAY (*en el módulo calendar*), 277
MB_ICONASTERISK (*en el módulo winsound*), 2326
MB_ICONERROR (*en el módulo winsound*), 2327
MB_ICONEXCLAMATION (*en el módulo winsound*), 2326
MB_ICONHAND (*en el módulo winsound*), 2326
MB_ICONINFORMATION (*en el módulo winsound*), 2327
MB_ICONQUESTION (*en el módulo winsound*), 2327
MB_ICONSTOP (*en el módulo winsound*), 2327
MB_ICONWARNING (*en el módulo winsound*), 2327
MB_OK (*en el módulo winsound*), 2327
mbox (*clase en mailbox*), 1416

mboxMessage (*clase en mailbox*), 1423
md5() (*en el módulo hashlib*), 696
mean (*atributo de statistics.NormalDist*), 431
mean() (*en el módulo statistics*), 421
measure() (*método de tkinter.font.Font*), 1690
median (*atributo de statistics.NormalDist*), 431
median() (*en el módulo statistics*), 424
median_grouped() (*en el módulo statistics*), 425
median_high() (*en el módulo statistics*), 425
median_low() (*en el módulo statistics*), 425
member() (*en el módulo enum*), 355
member_names (*atributo de enum.EnumDict*), 353
MemberDescriptorType (*en el módulo types*), 327
memfd_create() (*en el módulo os*), 758
memmove() (*en el módulo ctypes*), 898
--memo
    opción de línea de comando pickletools, 2312
Memoria Compartida, 1089
Memoria Compartida Nombrada, 1089
Memoria Compartida POSIX, 1089
MemoryBIO (*clase en ssl*), 1310
MemoryError, 120
MemoryHandler (*clase en logging.handlers*), 853
memoryview
    object, 71
memoryview (*clase incorporada*), 89
memoryview_at() (*en el módulo ctypes*), 899
memset() (*en el módulo ctypes*), 898
merge() (*en el módulo heapq*), 305
message (*atributo de BaseExceptionGroup*), 127
Message (*clase en email.message*), 1379
Message (*clase en mailbox*), 1420
Message (*clase en tkinter.messagebox*), 1694
message digest, MD5, 695
message_factory (*atributo de email.policy.Policy*), 1357
message_from_binary_file() (*en el módulo email*), 1351
message_from_bytes() (*en el módulo email*), 1351
message_from_file() (*en el módulo email*), 1351
message_from_string() (*en el módulo email*), 1351
MessageBeep() (*en el módulo winsound*), 2325
MessageClass (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
MessageDefect, 1363
MessageError, 1362
MessageParseError, 1362
messages (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1506
meta buscadores de ruta, **2377**
meta() (*en el módulo curses*), 991
meta_path (*en el módulo sys*), 2058
metaclase, **2377**
metadata() (*en el módulo importlib.metadata*), 2218
--metadata-encoding
    opción de línea de comando zipfile, 641
MetaPathFinder (*clase en importlib.abc*), 2193
metavar (*atributo de optparse.Option*), 970
MetavarTypeHelpFormatter (*clase en argparse*), 913
method (*atributo de urllib.request.Request*), 1531
method_calls (*atributo de unittest.mock.Mock*), 1895
methodcaller() (*en el módulo operator*), 470
MethodDescriptorType (*en el módulo types*), 326
methodHelp() (*método de xmlrpc.client.ServerProxy.system*), 1627
methods (*atributo de pyclbr.Class*), 2281
methodSignature() (*método de xmlrpc.client.ServerProxy.system*), 1626
MethodType (*en el módulo types*), 325
MethodWrapperType (*en el módulo types*), 326
método, **2378**
    magic, 2377
    object, 112
    special, 2382
método especial, **2382**
método mágico, **2377**
métodos
    bytearray, 75
    bytes, 75
    string, 58
metrics() (*método de tkinter.font.Font*), 1690
MFD_ALLOW_SEALING (*en el módulo os*), 758
MFD_CLOEXEC (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_1GB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_1MB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_2GB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_2MB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_8MB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_16GB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_16MB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_32MB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_64KB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_256MB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_512KB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_512MB (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_MASK (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGE_SHIFT (*en el módulo os*), 758
MFD_HUGETLB (*en el módulo os*), 758
MH (*clase en mailbox*), 1417
MHMessage (*clase en mailbox*), 1424
microsecond (*atributo de datetime.datetime*), 243
microsecond (*atributo de datetime.time*), 251
microseconds (*atributo de datetime.timedelta*), 231
MIME
    base64 encoding, 1434
    content type, 1430
    headers, 1430
    quoted-printable encoding, 1441
MIMEApplication (*clase en email.mime.application*), 1388
MIMEAudio (*clase en email.mime.audio*), 1389
MIMEBase (*clase en email.mime.base*), 1388
MIMEImage (*clase en email.mime.image*), 1389

MIMEMessage (*clase en email.mime.message*), 1389
MIMEMultipart (*clase en email.mime.multipart*), 1388
MIMENonMultipart (*clase en email.mime.nonmultipart*), 1388
MIMEPart (*clase en email.message*), 1348
MIMEText (*clase en email.mime.text*), 1390
mimetypes
    module, 1430
MimeTypes (*clase en mimetypes*), 1432
MIMEVersionHeader (*clase en email.headerregistry*), 1366
min
    función integrada, 49
min (*atributo de datetime.date*), 235
min (*atributo de datetime.datetime*), 242
min (*atributo de datetime.time*), 250
min (*atributo de datetime.timedelta*), 231
min (*atributo de sys.float_info*), 2050
min()
    built-in function, 22
min() (*método de decimal.Context*), 393
min() (*método de decimal.Decimal*), 385
min_10_exp (*atributo de sys.float_info*), 2050
MIN_EMIN (*en el módulo decimal*), 395
MIN_ETINY (*en el módulo decimal*), 395
min_exp (*atributo de sys.float_info*), 2050
min_mag() (*método de decimal.Context*), 393
min_mag() (*método de decimal.Decimal*), 386
min_match (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 608
MINEQUAL (*en el módulo token*), 2273
MINIMUM_SUPPORTED (*atributo de ssl.TLSVersion*), 1289
minimum_version (*atributo de ssl.SSLContext*), 1300
minor (*atributo de email.headerregistry.MIMEVersionHeader*), 1367
minor() (*en el módulo os*), 744
MINUS (*en el módulo token*), 2272
minus() (*método de decimal.Context*), 393
minute (*atributo de datetime.datetime*), 243
minute (*atributo de datetime.time*), 251
MINYEAR (*en el módulo datetime*), 228
mirrored() (*en el módulo unicodedata*), 190
misc_header (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
MisplacedEnvelopeHeaderDefect, 1363
--missing
    opción de línea de comando trace, 2010
MISSING (*atributo de contextvars.Token*), 1134
MISSING (*en el módulo dataclasses*), 2101
MISSING (*en el módulo sys.monitoring*), 2073
MISSING_C_DOCSTRINGS (*en el módulo test.support*), 1953
missing_compiler_executable() (*en el módulo test.support*), 1959
MissingHeaderBodySeparatorDefect, 1363
MissingSectionHeaderError, 688
mkd() (*método de ftplib.FTP*), 1569
mkdir() (*en el módulo os*), 743
mkdir() (*método de pathlib.Path*), 494
mkdir() (*método de zipfile.ZipFile*), 636
mkdtemp() (*en el módulo tempfile*), 518
mkfifo() (*en el módulo os*), 744
mknod() (*en el módulo os*), 744
mkstemp() (*en el módulo tempfile*), 518
mktemp() (*en el módulo tempfile*), 521
mktime() (*en el módulo time*), 800
mktime_tz() (*en el módulo email.utils*), 1398
mlsd() (*método de ftplib.FTP*), 1568
mmap
    module, 1333
mmap (*clase en mmap*), 1334
MMDF (*clase en mailbox*), 1420
MMDFMessage (*clase en mailbox*), 1427
Mock (*clase en unittest.mock*), 1888
mock_add_spec() (*método de unittest.mock.Mock*), 1891
mock_calls (*atributo de unittest.mock.Mock*), 1895
mock_open() (*en el módulo unittest.mock*), 1922
Mod (*clase en ast*), 2235
mod() (*en el módulo operator*), 467
--mode
    opción de línea de comando ast, 2264
mode (*atributo de bz2.BZ2File*), 621
mode (*atributo de compression.zstd.ZstdFile*), 603
mode (*atributo de gzip.GzipFile*), 617
mode (*atributo de io.FileIO*), 791
mode (*atributo de lzma.LZMAFile*), 625
mode (*atributo de statistics.NormalDist*), 431
mode (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
mode() (*en el módulo statistics*), 426
mode() (*en el módulo turtle*), 1758
modf() (*en el módulo math*), 365
modified() (*método de urllib.robotparser.RobotFileParser*), 1553
modify() (*método de select.devpoll*), 1315
modify() (*método de select.epoll*), 1316
modify() (*método de selectors.BaseSelector*), 1321
modify() (*método de select.poll*), 1317
modo binario, 25
modo texto, 25
modos
    file, 23
module
    __future__, 2137
    __main__, 2081, 2188, 2189
    _locale, 1665
    _thread, 1137
    _tkinter, 1678
    abc, 2120
    aifc, 2359
    annotationlib, 2163
    argparse, 909
    array, 312
    ast, 2225
    asynchat, 2359
    asyncio, 1141

asyncore, 2359
atexit, 2125
audioop, 2360
base64, 1434, 1438
bdb, 1975, 1985
binascii, 1438
bisect, 309
builtins, 2080
bz2, 619
calendar, 271
cgi, 2360
cgitb, 2360
chunk, 2360
cmath, 372
cmd, 1019, 1985
code, 2177
codecs, 207
codeop, 2179
collections, 280
collections.abc, 298
colorsys, 1656
compileall, 2283
compression.zstd, 601
concurrent.futures, 1095
concurrent.interpreters, 1104
configparser, 669
contextlib, 2105
contextvars, 1133
copy, 329, 556
copyreg, 556
cProfile, 1998
crypt, 2360
csv, 661
ctypes, 870
curses, 987
curses.ascii, 1015
curses.panel, 1018
curses.textpad, 1013
dataclasses, 2094
datetime, 227
dbm, 562
dbm.dumb, 566
dbm.gnu, 558, 564
dbm.ndbm, 558, 565
dbm.sqlite3, 563
decimal, 376
difflib, 172
dis, 2288
distutils, 2360
doctest, 1829
email, 1339
email.charset, 1393
email.contentmanager, 1370
email.encoders, 1395
email.errors, 1362
email.generator, 1352
email.header, 1390
email.headerregistry, 1364
email.iterators, 1399
email.message, 1340
email.mime, 1387
email.mime.application, 1388
email.mime.audio, 1389
email.mime.base, 1388
email.mime.image, 1389
email.mime.message, 1389
email.mime.multipart, 1388
email.mime.nonmultipart, 1388
email.mime.text, 1390
email.parser, 1348
email.policy, 1355
email.utils, 1396
encodings, 223
encodings.idna, 224
encodings.mbcs, 225
encodings.utf_8_sig, 225
ensurepip, 2023
enum, 340
errno, 121, 861
faulthandler, 1981
fcntl, 2341
filecmp, 513
fileinput, 985
fnmatch, 524
fractions, 406
ftplib, 1565
functools, 454
gc, 2139
getopt, 2355
getpass, 984
gettext, 1657
glob, 521, 524
graphlib, 356
grp, 2336
gzip, 616
hashlib, 695
heapq, 304
hmac, 707
html, 1443
html.entities, 1448
html.parser, 1444
http, 1554
http.client, 1557
http.cookiejar, 1615
http.cookies, 1611
http.server, 1604
idlelib, 1728
imaplib, 1575
imghdr, 2361
imp, 2361
importlib, 2190
importlib.abc, 2193
importlib.machinery, 2199
importlib.metadata, 2215
importlib.resources, 2210
importlib.resources.abc, 2213

importlib.util, 2205
inspect, 2143
io, 783
ipaddress, 1638
itertools, 437
json, 1400
json.tool, 1409
keyword, 2275
linecache, 525
locale, 1665
logging, 810
logging.config, 829
logging.handlers, 842
lzma, 624
mailbox, 1410
mailcap, 2361
marshal, 560
math, 362, 376
mimetypes, 1430
mmap, 1333
modulefinder, 2186
msilib, 2361
msvcrt, 2313
multiprocessing, 1043
multiprocessing.connection, 1075
multiprocessing.dummy, 1079
multiprocessing.managers, 1066
multiprocessing.pool, 1073
multiprocessing.shared_memory, 1089
multiprocessing.sharedctypes, 1064
netrc, 690
nis, 2361
nntplib, 2361
numbers, 359
operator, 465
optparse, 955
os, 713, 2335
os.path, 500
ossaudiodev, 2362
pathlib, 473
pathlib.types, 500
pdb, 1985
pickle, 539, 556, 557, 560
pickletools, 2311
pipes, 2362
pkgutil, 2183
platform, 857
plistlib, 691
poplib, 1572
posix, 2335
pprint, 331
profile, 1998
pstats, 2000
pty, 729, 2340
pwd, 502, 2336
py_compile, 2282
pyclbr, 2280
pydoc, 1825
pyexpat, 1499
queue, 1129
quopri, 1441
random, 409
re, 149, 524
readline, 193
reprlib, 336
resource, 2344
rlcompleter, 197
runpy, 2187
sched, 1128
search path, 525, 2171
secrets, 709
select, 1313
selectors, 1320
shelve, 557, 560
shlex, 2329
shutil, 526
signal, 1139, 1323
site, 2171
sitecustomize, 2173
smtpd, 2362
smtplib, 1583
sndhdr, 2362
socket, 1246, 1511
socketserver, 1595
spwd, 2362
sqlite3, 567
ssl, 1276
stat, 507, 750
statistics, 420
string, 131
stringprep, 191
string.templatelib, 144
struct, 199
subprocess, 1108
sunau, 2362
symtable, 2265
sys, 2041
sysconfig, 2074
syslog, 2349
sys.monitoring, 2069
tabnanny, 2279
tarfile, 642
telnetlib, 2363
tempfile, 516
termios, 2337
test, 1948
test.regrtest, 1951
test.support, 1951
test.support.bytecode_helper, 1963
test.support.import_helper, 1966
test.support.os_helper, 1964
test.support.script_helper, 1962
test.support.socket_helper, 1961
test.support.threading_helper, 1963
test.support.warnings_helper, 1968
textwrap, 185

threading, 1025
time, 797
timeit, 2004
tkinter, 1675
tkinter.colorchooser, 1689
tkinter.commondialog, 1693
tkinter.dnd, 1696
tkinter.filedialog, 1691
tkinter.font, 1689
tkinter.messagebox, 1693
tkinter.scrolledtext, 1696
tkinter.simpledialog, 1691
tkinter.ttk, 1697
token, 2269
tokenize, 2275
tomllib, 688
trace, 2009
traceback, 2127
tracemalloc, 2012
tty, 2339
turtle, 1728
turtledemo, 1765
types, 323
typing, 1769
unicodedata, 189
unittest, 1853
unittest.mock, 1885
urllib, 1524
urllib.error, 1552
urllib.parse, 1542
urllib.request, 1525, 1557
urllib.response, 1542
urllib.robotparser, 1553
usercustomize, 2173
uu, 2363
uuid, 1589
venv, 2025
warnings, 2086
wave, 1653
weakref, 315
webbrowser, 1511
winreg, 2316
winsound, 2325
wsgiref, 1514
wsgiref.handlers, 1519
wsgiref.headers, 1516
wsgiref.simple_server, 1517
wsgiref.types, 1523
wsgiref.util, 1514
wsgiref.validate, 1518
xdrlib, 2363
xml, 1449
xml.dom, 1470
xml.dom.minidom, 1480
xml.dom.pulldom, 1485
xml.etree.ElementInclude, 1462
xml.etree.ElementTree, 1450
xml.parsers.expat, 1499
xml.parsers.expat.errors, 1506
xml.parsers.expat.model, 1506
xmlrpc, 1624
xmlrpc.client, 1624
xmlrpc.server, 1632
xml.sax, 1487
xml.sax.handler, 1489
xml.sax.saxutils, 1494
xml.sax.xmlreader, 1495
zipapp, 2035
zipfile, 630
zipimport, 2181
zlib, 612
zoneinfo, 266
module (*atributo de pyclbr.Class*), 2281
module (*atributo de pyclbr.Function*), 2281
MODULE (*atributo de symtable.SymbolTableType*), 2265
Module (*clase en ast*), 2230
Module browser, 1716
module_from_spec() (*en el módulo importlib.util*), 2206
modulefinder
module, 2186
ModuleFinder (*clase en modulefinder*), 2186
ModuleInfo (*clase en pkgutil*), 2183
ModuleNotFoundError, 120
modules (*atributo de modulefinder.ModuleFinder*), 2186
modules (*en el módulo sys*), 2059
modules_cleanup() (*en el módulo test.support.import_helper*), 1967
modules_setup() (*en el módulo test.support.import_helper*), 1967
ModuleSpec (*clase en importlib.machinery*), 2203
ModuleType (*clase en types*), 326
modulo
estructura, 1271
módulo, **2378**
array, 71
builtins, 34
búsqueda ruta, 2059
math, 42
pickle, 330
re, 58
sys, 25
tipos, 112
módulo de extensión, **2372**
modulus (*atributo de sys.hash_info*), 2055
MON_1 (*en el módulo locale*), 1668
MON_2 (*en el módulo locale*), 1668
MON_3 (*en el módulo locale*), 1668
MON_4 (*en el módulo locale*), 1668
MON_5 (*en el módulo locale*), 1668
MON_6 (*en el módulo locale*), 1668
MON_7 (*en el módulo locale*), 1668
MON_8 (*en el módulo locale*), 1668
MON_9 (*en el módulo locale*), 1668
MON_10 (*en el módulo locale*), 1668

MON_11 (*en el módulo locale*), 1668
MON_12 (*en el módulo locale*), 1668
MONDAY (*en el módulo calendar*), 276
monotonic() (*en el módulo time*), 801
monotonic_ns() (*en el módulo time*), 801
month
    opción de línea de comando calendar, 279
month (*atributo de calendar.IllegalMonthError*), 277
month (*atributo de datetime.date*), 235
month (*atributo de datetime.datetime*), 242
Month (*clase en calendar*), 277
month() (*en el módulo calendar*), 276
month_abbr (*en el módulo calendar*), 277
month_name (*en el módulo calendar*), 277
monthcalendar() (*en el módulo calendar*), 276
monthdatescalendar() (*método de calendar.Calendar*), 272
monthdays2calendar() (*método de calendar.Calendar*), 272
monthdayscalendar() (*método de calendar.Calendar*), 272
monthrange() (*en el módulo calendar*), 276
--months
    opción de línea de comando calendar, 279
Morsel (*clase en http.cookies*), 1613
most_common() (*método de collections.Counter*), 283
mouseinterval() (*en el módulo curses*), 991
mousemask() (*en el módulo curses*), 991
move() (*en el módulo shutil*), 530
move() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
move() (*método de curses.window*), 1000
move() (*método de mmap.mmap*), 1336
move() (*método de pathlib.Path*), 496
move() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
move_into() (*método de pathlib.Path*), 496
move_to_end() (*método de collections.OrderedDict*), 295
MozillaCookieJar (*clase en http.cookiejar*), 1619
MRO, **2378**
msg (*atributo de http.client.HTTPResponse*), 1563
msg (*atributo de json.JSONDecodeError*), 1407
msg (*atributo de netrc.NetrcParseError*), 690
msg (*atributo de re.PatternError*), 162
msg (*atributo de tomllib.TOMLDecodeError*), 689
msg (*atributo de traceback.TracebackException*), 2131
msilib
    module, 2361
msvcrt
    module, 2313
mtime (*atributo de gzip.GzipFile*), 617
mtime (*atributo de tarfile.TarInfo*), 650
mtime() (*método de urllib.robotparser.RobotFileParser*), 1553
mul() (*en el módulo operator*), 467
Mult (*clase en ast*), 2235
MultiCall (*clase en xmlrpc.client*), 1630
MULTILINE (*en el módulo re*), 157
MultilineContinuationError, 688
multimode() (*en el módulo statistics*), 426
MultipartConversionError, 1362
MultipartInvariantViolationDefect, 1363
multiply() (*método de decimal.Context*), 394
multiprocessing
    module, 1043
multiprocessing.connection
    module, 1075
multiprocessing.dummy
    module, 1079
multiprocessing.Manager()
    built-in function, 1066
multiprocessing.managers
    module, 1066
multiprocessing.pool
    module, 1073
multiprocessing.shared_memory
    module, 1089
multiprocessing.sharedctypes
    module, 1064
mutable, **2378**
    sequence tipos, 51
MutableMapping (*clase en collections.abc*), 302
MutableMapping (*clase en typing*), 1822
MutableSequence (*clase en collections.abc*), 301
MutableSequence (*clase en typing*), 1822
MutableSet (*clase en collections.abc*), 302
MutableSet (*clase en typing*), 1822
mvderwin() (*método de curses.window*), 1000
mvwin() (*método de curses.window*), 1000
myrights() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579

N

-n
    opción de línea de comando timeit, 2007
    opción de línea de comando uuid, 1593
    opción de línea de comando webbrowser, 1512
-N
    opción de línea de comando uuid, 1594
N_TOKENS (*en el módulo token*), 2274
n_waiting (*atributo de asyncio.Barrier*), 1178
n_waiting (*atributo de threading.Barrier*), 1042
NAK (*en el módulo curses.ascii*), 1016
--name
    opción de línea de comando uuid, 1594
name (*atributo de AttributeError*), 119
name (*atributo de bz2.BZ2File*), 621
name (*atributo de codecs.CodecInfo*), 207
name (*atributo de compression.zstd.ZstdFile*), 603
name (*atributo de contextvars.ContextVar*), 1133
name (*atributo de ctypes.CField*), 906
name (*atributo de doctest.DocTest*), 1845
name (*atributo de email.headerregistry.BaseHeader*), 1364

name (*atributo de enum.Enum*), 343
name (*atributo de gzip.GzipFile*), 617
name (*atributo de hashlib.hash*), 697
name (*atributo de hmac.HMAC*), 708
name (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1622
name (*atributo de ImportError*), 119
name (*atributo de importlib.abc.FileLoader*), 2196
name (*atributo de importlib.abc.Traversable*), 2198
name (*atributo de importlib.machinery.AppleFrameworkLoader*), 2205
name (*atributo de importlib.machinery.ExtensionFileLoader*), 2202
name (*atributo de importlib.machinery.ModuleSpec*), 2203
name (*atributo de importlib.machinery.SourceFileLoader*), 2201
name (*atributo de importlib.machinery.SourcelessFileLoader*), 2202
name (*atributo de importlib.resources.abc.Traversable*), 2214
name (*atributo de inspect.Parameter*), 2152
name (*atributo de io.FileIO*), 791
name (*atributo de logging.Logger*), 811
name (*atributo de lzma.LZMAFile*), 625
name (*atributo de multiprocessing.Process*), 1051
name (*atributo de multiprocessing.shared_memory.SharedMemory*), 1090
name (*atributo de NameError*), 120
name (*atributo de os.DirEntry*), 748
name (*atributo de pathlib.PurePath*), 480
name (*atributo de pyclbr.Class*), 2281
name (*atributo de pyclbr.Function*), 2281
name (*atributo de sys.thread_info*), 2067
name (*atributo de tarfile.TarInfo*), 650
name (*atributo de tempfile.TemporaryDirectory*), 517
name (*atributo de threading.Thread*), 1033
name (*atributo de traceback.FrameSummary*), 2132
name (*atributo de webbrowser.controller*), 1514
name (*atributo de xml.dom.Attr*), 1477
name (*atributo de xml.dom.DocumentType*), 1475
name (*atributo de zipfile.Path*), 636
Name (*clase en ast*), 2234
name (*en el módulo os*), 714
NAME (*en el módulo token*), 2270
name() (*en el módulo unicodedata*), 189
name2codepoint (*en el módulo html.entities*), 1448
NAMED_FLAGS (*atributo de enum.EnumCheck*), 351
NamedExpr (*clase en ast*), 2237
NamedTemporaryFile() (*en el módulo tempfile*), 516
NamedTuple (*clase en typing*), 1802
namedtuple() (*en el módulo collections*), 291
NameError, 120
namelist() (*método de zipfile.ZipFile*), 633
nameprep() (*en el módulo encodings.idna*), 224
namer (*atributo de logging.handlers.BaseRotatingHandler*), 844
namereplace
    nombre de gestor de errores, 211
namereplace_errors() (*en el módulo codecs*), 212
names() (*en el módulo tkinter.font*), 1690
--namespace
    opción de línea de comando uuid, 1593
Namespace (*clase en argparse*), 931
Namespace (*clase en multiprocessing.managers*), 1068
namespace() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
Namespace() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
NAMESPACE_DNS (*en el módulo uuid*), 1592
NAMESPACE_OID (*en el módulo uuid*), 1592
NAMESPACE_URL (*en el módulo uuid*), 1592
NAMESPACE_X500 (*en el módulo uuid*), 1593
NamespaceErr, 1478
NamespaceLoader (*clase en importlib.machinery*), 2203
namespaceURI (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
nametofont() (*en el módulo tkinter.font*), 1690
NaN, 17
nan (*atributo de sys.hash_info*), 2055
nan (*en el módulo cmath*), 375
nan (*en el módulo math*), 371
nanj (*en el módulo cmath*), 375
NannyNag, 2280
napms() (*en el módulo curses*), 991
nargs (*atributo de optparse.Option*), 970
native_id (*atributo de threading.Thread*), 1033
nb_workers (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 609
nbytes (*atributo de memoryview*), 95
ncurses_version (*en el módulo curses*), 1002
ND (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2162
ndiff() (*en el módulo difflib*), 175
ndim (*atributo de memoryview*), 96
ne() (*en el módulo operator*), 465
needs_input (*atributo de bz2.BZ2Decompressor*), 622
needs_input (*atributo de compression.zstd.ZstdDecompressor*), 605
needs_input (*atributo de lzma.LZMADecompressor*), 627
neg() (*en el módulo operator*), 467
nested_scopes (*en el módulo __future__*), 2138
netmask (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
netmask (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
NetmaskValueError, 1652
netrc
    module, 690
netrc (*clase en netrc*), 690
NetrcParseError, 690
netscape (*atributo de http.cookiejar.CookiePolicy*), 1620
network (*atributo de ipaddress.IPv4Interface*), 1650
network (*atributo de ipaddress.IPv6Interface*), 1650

network_address (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
network_address (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
Never (*en el módulo typing*), 1783
NEVER_EQ (*en el módulo test.support*), 1953
new() (*en el módulo hashlib*), 696
new() (*en el módulo hmac*), 707
new_child() (*método de collections.ChainMap*), 280
new_class() (*en el módulo types*), 323
new_event_loop() (*en el módulo asyncio*), 1189
new_event_loop() (*método de asyncio.AbstractEventLoopPolicy*), 1232
new_panel() (*en el módulo curses.panel*), 1018
NEWLINE (*en el módulo token*), 2270
newlines (*atributo de io.TextIOBase*), 793
newpad() (*en el módulo curses*), 991
--new-tab
    opción de línea de comando webbrowser, 1512
NewType (*clase en typing*), 1804
newwin() (*en el módulo curses*), 992
--new-window
    opción de línea de comando webbrowser, 1512
next (*pdb command*), 1991
next()
    built-in function, 23
next() (*método de tarfile.TarFile*), 647
next() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
next_minus() (*método de decimal.Context*), 394
next_minus() (*método de decimal.Decimal*), 386
next_plus() (*método de decimal.Context*), 394
next_plus() (*método de decimal.Decimal*), 386
next_toward() (*método de decimal.Context*), 394
next_toward() (*método de decimal.Decimal*), 386
nextafter() (*en el módulo math*), 366
nextfile() (*en el módulo fileinput*), 986
nextkey() (*método de dbm.gnu.gdbm*), 565
nextSibling (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
ngettext() (*en el módulo gettext*), 1658
ngettext() (*método de gettext.GNUTranslations*), 1661
ngettext() (*método de gettext.NullTranslations*), 1660
nice() (*en el módulo os*), 768
NIL (*en el módulo uuid*), 1593
nis
    module, 2361
NL (*en el módulo curses.ascii*), 1015
NL (*en el módulo token*), 2270
nl() (*en el módulo curses*), 992
nl_langinfo() (*en el módulo locale*), 1667
nlargest() (*en el módulo heapq*), 306
nlst() (*método de ftplib.FTP*), 1569
nntplib
    module, 2361
NO (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
no_animation() (*en el módulo turtle*), 1755
no_cache() (*método de clase de zoneinfo.ZoneInfo*), 268
NO_EVENTS (*monitoring event*), 2071
no_proxy, 1529
no_site (*atributo de sys.flags*), 2048
no_tracing() (*en el módulo test.support*), 1958
no_type_check() (*en el módulo typing*), 1814
no_type_check_decorator() (*en el módulo typing*), 1814
no_user_site (*atributo de sys.flags*), 2048
NoBoundaryInMultipartDefect, 1363
nocbreak() (*en el módulo curses*), 992
NoDataAllowedErr, 1479
node (*atributo de uuid.UUID*), 1591
node() (*en el módulo platform*), 857
NoDefault (*en el módulo typing*), 1818
nodelay() (*método de curses.window*), 1000
nodeName (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
NodeTransformer (*clase en ast*), 2262
nodeType (*atributo de xml.dom.Node*), 1472
nodeValue (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
NodeVisitor (*clase en ast*), 2262
noecho() (*en el módulo curses*), 992
--no-ensure-ascii
    opción de línea de comando json, 1410
NOEXPR (*en el módulo locale*), 1668
NOFLAG (*en el módulo re*), 157
--no-indent
    opción de línea de comando json, 1410
nombre calificado, **2381**
nombre de gestor de errores
    backslashreplace, 210
    ignore, 210
    namereplace, 211
    replace, 210
    strict, 210
    surrogateescape, 210
    surrogatepass, 211
    xmlcharrefreplace, 211
NoModificationAllowedErr, 1479
--nonaliased
    opción de línea de comando platform, 861
NonCallableMagicMock (*clase en unittest.mock*), 1917
NonCallableMock (*clase en unittest.mock*), 1896
None (*objecto integrado*), 39
None (*variable incorporada*), 37
NoneType (*en el módulo types*), 325
nonl() (*en el módulo curses*), 992
Nonlocal (*clase en ast*), 2258
nonmember() (*en el módulo enum*), 355
noop() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
noop() (*método de poplib.POP3*), 1574
NoOptionError, 687
NOP (*opcode*), 2294
noqiflush() (*en el módulo curses*), 992
noraw() (*en el módulo curses*), 992

--no-report
    opción de línea de comando trace, 2010
NoReturn (en el módulo typing), 1783
NORMAL (en el módulo tkinter.font), 1689
NORMAL_PRIORITY_CLASS (en el módulo subprocess), 1122
NormalDist (clase en statistics), 431
normalize() (en el módulo locale), 1670
normalize() (en el módulo unicodedata), 191
normalize() (método de decimal.Context), 394
normalize() (método de decimal.Decimal), 386
normalize() (método de xml.dom.Node), 1474
normalize_encoding() (en el módulo encodings), 223
NORMALIZE_WHITESPACE (en el módulo doctest), 1837
normalvariate() (en el módulo random), 414
normcase() (en el módulo os.path), 504
normpath() (en el módulo os.path), 504
NoSectionError, 687
NoSuchMailboxError, 1428
not
    operador, 40
Not (clase en ast), 2235
not in
    operador, 40, 49
not_() (en el módulo operator), 466
NOT_TAKEN (opcode), 2294
NotADirectoryError, 125
notationDecl() (método de xml.sax.handler.DTDHandler), 1493
NotationDeclHandler() (método de xml.parsers.expat.xmlparser), 1504
notations (atributo de xml.dom.DocumentType), 1475
NotConnected, 1559
Notebook (clase en tkinter.ttk), 1703
NotEmptyError, 1428
NotEq (clase en ast), 2236
NOTEQUAL (en el módulo token), 2273
NotFoundErr, 1479
notify() (método de asyncio.Condition), 1175
notify() (método de threading.Condition), 1038
notify_all() (método de asyncio.Condition), 1176
notify_all() (método de threading.Condition), 1038
notimeout() (método de curses.window), 1000
NotImplemented (variable incorporada), 37
NotImplementedError, 120
NotImplementedType (en el módulo types), 326
NotIn (clase en ast), 2236
NotRequired (en el módulo typing), 1788
NOTSET (en el módulo logging), 816
NotShareableError, 1107
NotStandaloneHandler() (método de xml.parsers.expat.xmlparser), 1504
NotSupportedErr, 1479
NotSupportedError, 589
--no-type-comments
    opción de línea de comando ast, 2264
noutrefresh() (método de curses.window), 1000
NOVEMBER (en el módulo calendar), 277
now() (método de clase de datetime.datetime), 239
npgettext() (en el módulo gettext), 1658
npgettext() (método de gettext.GNUTranslations), 1661
npgettext() (método de gettext.NullTranslations), 1660
NSIG (en el módulo signal), 1327
nsmallest() (en el módulo heapq), 306
NTEventLogHandler (clase en logging.handlers), 851
ntohl() (en el módulo socket), 1261
ntohs() (en el módulo socket), 1262
ntransfercmd() (método de ftplib.FTP), 1568
nuevas líneas universales
    open() función incorporada, 25
NUL (en el módulo curses.ascii), 1015
nullcontext() (en el módulo contextlib), 2108
NullHandler (clase en logging), 843
NullTranslations (clase en gettext), 1659
num_addresses (atributo de ipaddress.IPv4Network), 1645
num_addresses (atributo de ipaddress.IPv6Network), 1648
num_tickets (atributo de ssl.SSLContext), 1300
--number
    opción de línea de comando timeit, 2007
Number (clase en numbers), 359
NUMBER (en el módulo token), 2270
number_class() (método de decimal.Context), 394
number_class() (método de decimal.Decimal), 386
numbers
    module, 359
numerator (atributo de fractions.Fraction), 407
numerator (atributo de numbers.Rational), 360
numeric
    conversiones, 42
    literales, 41
    object, 40, 41
    tipos, operaciones sobre, 41
numeric() (en el módulo unicodedata), 190
número complejo, **2370**
numinput() (en el módulo turtle), 1757

O

-o
    opción de línea de comando compileall, 2285
    opción de línea de comando cProfile, 1997
    opción de línea de comando doctest, 1833
    opción de línea de comando pickletools, 2312
    opción de línea de comando zipapp, 2035
-O
    opción de línea de comando ast, 2265

opción de línea de comando dis, 2289
O_APPEND (*en el módulo os*), 728
O_ASYNC (*en el módulo os*), 729
O_BINARY (*en el módulo os*), 729
O_CLOEXEC (*en el módulo os*), 729
O_CREAT (*en el módulo os*), 728
O_DIRECT (*en el módulo os*), 729
O_DIRECTORY (*en el módulo os*), 729
O_DSYNC (*en el módulo os*), 729
O_EVTONLY (*en el módulo os*), 729
O_EXCL (*en el módulo os*), 728
O_EXLOCK (*en el módulo os*), 729
O_FSYNC (*en el módulo os*), 729
O_NDELAY (*en el módulo os*), 729
O_NOATIME (*en el módulo os*), 729
O_NOCTTY (*en el módulo os*), 729
O_NOFOLLOW (*en el módulo os*), 729
O_NOFOLLOW_ANY (*en el módulo os*), 729
O_NOINHERIT (*en el módulo os*), 729
O_NONBLOCK (*en el módulo os*), 729
O_PATH (*en el módulo os*), 729
O_RANDOM (*en el módulo os*), 729
O_RDONLY (*en el módulo os*), 728
O_RDWR (*en el módulo os*), 728
O_RSYNC (*en el módulo os*), 729
O_SEQUENTIAL (*en el módulo os*), 729
O_SHLOCK (*en el módulo os*), 729
O_SHORT_LIVED (*en el módulo os*), 729
O_SYMLINK (*en el módulo os*), 729
O_SYNC (*en el módulo os*), 729
O_TEMPORARY (*en el módulo os*), 729
O_TEXT (*en el módulo os*), 729
O_TMPFILE (*en el módulo os*), 729
O_TRUNC (*en el módulo os*), 728
O_WRONLY (*en el módulo os*), 728
obj (*atributo de AttributeError*), 119
obj (*atributo de memoryview*), 94
object
Boolean, 41
bytearray, 51, 71, 73
bytes, 71, 72
code, 112, 560
coma flotante, 41
complex number, 41
conjunto, 96
diccionario, 99
GenericAlias, 105
integer, 41
io.StringIO, 57
list, 51, 53
mapeado, 99
memoryview, 71
método, 112
numeric, 40, 41
range, 54
sequence, 49
string, 56
tipo, 32
traceback, 2127
tuple, 51, 54
Unión, 109
object (*atributo de UnicodeError*), 124
object (*clase incorporada*), 23
objectos
comparando, 40
objects
flattening, 539
marshalling, 539
persistent, 539
pickling, 539
serializing, 539
objeto, **2379**
seguimiento, 2046
objeto archivo, **2372**
objeto file
open() función incorporada, 23
objeto tipo ruta, **2380**
Objetos code, 112
objetos Socket
objetos Socket, 1246
objetos tipo archivo, **2373**
objetos tipo binarios, **2369**
oct()
built-in function, 23
octal
literales, 41
octdigits (*en el módulo string*), 132
OCTOBER (*en el módulo calendar*), 277
offset (*atributo de ctypes.CField*), 906
offset (*atributo de SyntaxError*), 123
offset (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
offset (*atributo de traceback.TracebackException*), 2131
offset (*atributo de xml.parsers.expat.ExpatError*), 1505
offset_data (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
OK (*en el módulo curses*), 1002
OK (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
ok_command() (*método de tkinter.filedialog.LoadFileDialog*), 1693
ok_command() (*método de tkinter.filedialog.SaveFileDialog*), 1693
ok_event() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1693
OKCANCEL (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
old_value (*atributo de contextvars.Token*), 1134
OleDLL (*clase en ctypes*), 890
on_motion() (*método de tkinter.dnd.DndHandler*), 1697
on_release() (*método de tkinter.dnd.DndHandler*), 1697
onclick() (*en el módulo turtle*), 1756
ondrag() (*en el módulo turtle*), 1751
onecmd() (*método de cmd.Cmd*), 1020
onkey() (*en el módulo turtle*), 1755
onkeypress() (*en el módulo turtle*), 1756
onkeyrelease() (*en el módulo turtle*), 1755

onrelease() (*en el módulo turtle*), 1750
onscreenclick() (*en el módulo turtle*), 1756
ontimer() (*en el módulo turtle*), 1757
OP (*en el módulo token*), 2270
OP_ALL (*en el módulo ssl*), 1285
OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE (*en el módulo ssl*), 1286
OP_ENABLE_KTLS (*en el módulo ssl*), 1286
OP_ENABLE_MIDDLEBOX_COMPAT (*en el módulo ssl*), 1286
OP_IGNORE_UNEXPECTED_EOF (*en el módulo ssl*), 1286
OP_LEGACY_SERVER_CONNECT (*en el módulo ssl*), 1286
OP_NO_COMPRESSION (*en el módulo ssl*), 1286
OP_NO_RENEGOTIATION (*en el módulo ssl*), 1285
OP_NO_SSLv2 (*en el módulo ssl*), 1285
OP_NO_SSLv3 (*en el módulo ssl*), 1285
OP_NO_TICKET (*en el módulo ssl*), 1286
OP_NO_TLSv1 (*en el módulo ssl*), 1285
OP_NO_TLSv1_1 (*en el módulo ssl*), 1285
OP_NO_TLSv1_2 (*en el módulo ssl*), 1285
OP_NO_TLSv1_3 (*en el módulo ssl*), 1285
OP_SINGLE_DH_USE (*en el módulo ssl*), 1286
OP_SINGLE_ECDH_USE (*en el módulo ssl*), 1286
opción de línea de comando ast
    -a, 2264
    --feature-version, 2264
    -h, 2264
    --help, 2264
    -i, 2264
    --include-attributes, 2264
    --indent, 2264
    -m, 2264
    --mode, 2264
    --no-type-comments, 2264
    -O, 2265
    --optimize, 2265
    --show-empty, 2265
opción de línea de comando calendar
    -c, 279
    --css, 279
    -e, 279
    --encoding, 279
    -f, 279
    --first-weekday, 279
    -h, 279
    --help, 279
    -l, 279
    -L, 279
    --lines, 279
    --locale, 279
    -m, 279
    month, 279
    --months, 279
    -s, 279
    --spacing, 279
    -t, 279
    --type, 279
    -w, 279
    --width, 279
    year, 279
opción de línea de comando compileall
    -b, 2284
    -d, 2284
    directory, 2284
    -e, 2285
    -f, 2284
    file, 2284
    --hardlink-dupes, 2285
    -i, 2284
    --invalidation-mode, 2285
    -j, 2284
    -l, 2284
    -o, 2285
    -p, 2284
    -q, 2284
    -r, 2284
    -s, 2284
    -x, 2284
opción de línea de comando cProfile
    -m, 1997
    -o, 1997
    -s, 1997
opción de línea de comando dis
    -C, 2289
    -h, 2289
    --help, 2289
    -O, 2289
    -P, 2289
    -S, 2289
    --show-caches, 2289
    --show-offsets, 2289
    --show-positions, 2289
    --specialized, 2289
opción de línea de comando doctest
    -f, 1833
    --fail-fast, 1833
    -o, 1833
    --option, 1833
    -v, 1833
    --verbose, 1833
opción de línea de comando ensurepip
    --altinstall, 2024
    --default-pip, 2024
    --root, 2024
    --user, 2024
opción de línea de comando gzip
    --best, 619
    -d, 619
    --decompress, 619
    --fast, 619
    file, 619
    -h, 619
    --help, 619
opción de línea de comando http.server
    -b, 1610
    --bind, 1610

--cgi, 1611
-d, 1610
--directory, 1610
-p, 1610
port, 1610
--protocol, 1610
--tls-cert, 1611
--tls-key, 1611
--tls-password-file, 1611
opción de línea de comando idle
-, 1724
-c, 1724
-d, 1724
-e, 1724
-h, 1724
-i, 1724
-r, 1724
-s, 1724
-t, 1724
opción de línea de comando inspect
--details, 2163
opción de línea de comando json
--compact, 1410
-h, 1410
--help, 1410
--indent, 1410
infile, 1409
--json-lines, 1410
--no-ensure-ascii, 1410
--no-indent, 1410
outfile, 1410
--sort-keys, 1410
--tab, 1410
opción de línea de comando mimetypes
-e, 1433
--extension, 1433
-h, 1433
--help, 1433
-l, 1433
--lenient, 1433
opción de línea de comando pdb
-c, 1985
--command, 1985
-m, 1986
-p, 1986
--pid, 1986
opción de línea de comando pickle
pickle_file, 556
opción de línea de comando pickletools
-a, 2312
--annotate, 2312
--indentlevel, 2312
-l, 2312
-m, 2312
--memo, 2312
-o, 2312
--output, 2312
-p, 2312
pickle_file, 2312
--preamble, 2312
opción de línea de comando platform
--nonaliased, 861
--terse, 861
opción de línea de comando python--m-py_compile
-, 2283
<file>, 2283
-q, 2283
--quiet, 2283
opción de línea de comando python--m-sqlite3-[-h]-[-v]-[filename]-[sql]
-h, 591
--help, 591
-v, 591
--version, 591
opción de línea de comando random
-c, 419
--choice, 419
-f, 419
--float, 419
-h, 419
--help, 419
-i, 419
--integer, 419
opción de línea de comando site
--user-base, 2174
--user-site, 2174
opción de línea de comando tarfile
-c, 656
--create, 656
-e, 656
--extract, 656
--filter, 656
-l, 656
--list, 656
-t, 656
--test, 656
-v, 656
--verbose, 656
opción de línea de comando timeit
-h, 2007
--help, 2007
-n, 2007
--number, 2007
-p, 2007
--process, 2007
-r, 2007
--repeat, 2007
-s, 2007
--setup, 2007
-u, 2007
--unit, 2007
-v, 2007
--verbose, 2007
opción de línea de comando tokenize
-e, 2277

--exact, 2277
-h, 2277
--help, 2277
opción de línea de comando trace
-c, 2010
-C, 2010
--count, 2010
--coverdir, 2010
-f, 2010
--file, 2010
-g, 2010
--help, 2009
--ignore-dir, 2010
--ignore-module, 2010
-l, 2010
--listfuncs, 2010
-m, 2010
--missing, 2010
--no-report, 2010
-r, 2010
-R, 2010
--report, 2010
-s, 2010
--summary, 2010
-t, 2010
-T, 2010
--timing, 2010
--trace, 2010
--trackcalls, 2010
--version, 2010
opción de línea de comando unittest
-b, 1856
--buffer, 1856
-c, 1856
--catch, 1856
--durations, 1856
-f, 1856
--failfast, 1856
-k, 1856
--locals, 1856
opción de línea de comando unittest-discover
-p, 1857
--pattern, 1857
-s, 1857
--start-directory, 1857
-t, 1857
--top-level-directory, 1857
-v, 1857
--verbose, 1857
opción de línea de comando uuid
-C, 1594
--count, 1594
-h, 1593
--help, 1593
-n, 1593
-N, 1594
--name, 1594
--namespace, 1593
-u, 1593
--uuid, 1593
opción de línea de comando venv
--clear, 2026
--copies, 2026
ENV_DIR, 2026
--prompt, 2026
--symlinks, 2026
--system-site-packages, 2026
--upgrade, 2026
--upgrade-deps, 2026
--without-pip, 2026
--without-scm-ignore-files, 2026
opción de línea de comando webbrowser
-n, 1512
--new-tab, 1512
--new-window, 1512
-t, 1512
opción de línea de comando zipapp
-c, 2035
--compress, 2035
-h, 2036
--help, 2036
--info, 2035
-m, 2035
--main, 2035
-o, 2035
--output, 2035
-p, 2035
--python, 2035
opción de línea de comando zipfile
-c, 641
--create, 641
-e, 641
--extract, 641
-l, 641
--list, 641
--metadata-encoding, 641
-t, 641
--test, 641
Open (*clase en tkinter.filedialog*), 1692
open()
built-in function, 23
open() (*en el módulo bz2*), 620
open() (*en el módulo codecs*), 208
open() (*en el módulo compression.zstd*), 602
open() (*en el módulo dbm*), 562
open() (*en el módulo dbm.dumb*), 567
open() (*en el módulo dbm.gnu*), 564
open() (*en el módulo dbm.ndbm*), 566
open() (*en el módulo dbm.sqlite3*), 563
open() (*en el módulo gzip*), 616
open() (*en el módulo io*), 785
open() (*en el módulo lzma*), 624
open() (*en el módulo os*), 728
open() (*en el módulo shelve*), 557
open() (*en el módulo tarfile*), 642

open() (*en el módulo tokenize*), 2276
open() (*en el módulo wave*), 1653
open() (*en el módulo webbrowser*), 1512
open() (*método de clase de tarfile.TarFile*), 647
open() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
open() (*método de importlib.abc.Traversable*), 2199
open() (*método de importlib.resources.abc.Traversable*), 2215
open() (*método de pathlib.Path*), 490
open() (*método de urllib.request.OpenerDirector*), 1532
open() (*método de webbrowser.controller*), 1514
open() (*método de zipfile.Path*), 636
open() (*método de zipfile.ZipFile*), 633
open_binary() (*en el módulo importlib.resources*), 2212
open_code() (*en el módulo io*), 785
open_connection() (*en el módulo asyncio*), 1166
open_flags (*en el módulo dbm.gnu*), 565
open_new() (*en el módulo webbrowser*), 1512
open_new() (*método de webbrowser.controller*), 1514
open_new_tab() (*en el módulo webbrowser*), 1512
open_new_tab() (*método de webbrowser.controller*), 1514
open_osfhandle() (*en el módulo msvcrt*), 2314
open_resource() (*método de importlib.abc.ResourceReader*), 2198
open_resource() (*método de importlib.resources.abc.ResourceReader*), 2214
open_text() (*en el módulo importlib.resources*), 2212
open_unix_connection() (*en el módulo asyncio*), 1167
open_urlresource() (*en el módulo test.support*), 1958
OpenerDirector (*clase en urllib.request*), 1528
OpenKey() (*en el módulo winreg*), 2319
OpenKeyEx() (*en el módulo winreg*), 2319
openlog() (*en el módulo syslog*), 2349
openpty() (*en el módulo os*), 729
openpty() (*en el módulo pty*), 2340
OpenSSL
    (use in module hashlib), 695
    (use in module ssl), 1276
OPENSSL_VERSION (*en el módulo ssl*), 1288
OPENSSL_VERSION_INFO (*en el módulo ssl*), 1288
OPENSSL_VERSION_NUMBER (*en el módulo ssl*), 1288
operación
    concatenación, 49
    repetición, 49
    slice, 49
    subscript, 49
operaciones
    bitwise, 42
    Boolean, 39
    deslizamiento, 42
    enmascaramiento, 42
operaciones sobre
    diccionario type, 99
    integer tipos, 42
    list type, 51
    mapeado tipos, 99
    numeric tipos, 41
    sequence tipos, 49, 51
operador
    - (*menos*), 41
    % (*porcentaje*), 41
    & (*ampersand*), 42
    * (*asterisco*), 41
    **, 41
    + (*más*), 41
    / (*slash*), 41
    //, 41
    < (*menor*), 40
    <<, 42
    <=, 40
    !=, 40
    ==, 40
    > (*mayor*), 40
    >=, 40
    >>, 42
    ^ (*caret*), 42
    | (*barra vertical*), 42
    ~ (*tilde*), 42
    and, 39, 40
    comparación, 40
    in, 40, 49
    is, 40
    is not, 40
    not, 40
    not in, 40, 49
    or, 39, 40
OperationalError, 589
operator
    module, 465
opmap (*en el módulo dis*), 2310
opname (*en el módulo dis*), 2310
optim_args_from_interpreter_flags() (*en el módulo test.support*), 1955
--optimize
    opción de línea de comando ast, 2265
optimize (*atributo de sys.flags*), 2048
optimize() (*en el módulo pickletools*), 2312
optimized scope, **2379**
OPTIMIZED_BYTECODE_SUFFIXES (*en el módulo importlib.machinery*), 2199
--option
    opción de línea de comando doctest, 1833
Option (*clase en optparse*), 970
Optional (*en el módulo typing*), 1785
OptionConflictError, 984
OptionError, 984
OptionGroup (*clase en optparse*), 963
OptionParser (*clase en optparse*), 967
options (*atributo de doctest.Example*), 1846
options (*atributo de ssl.SSLContext*), 1300
Options (*clase en ssl*), 1286

options() (*método de configparser.ConfigParser*), 683
OptionValueError, 984
optionxform() (*método de configparser.ConfigParser*), 686
optparse
    module, 955
or
    operador, 39, 40
Or (*clase en ast*), 2236
or_() (*en el módulo operator*), 467
ord()
    built-in function, 26
orden de resolución de métodos, **2378**
ordered_attributes (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
OrderedDict (*clase en collections*), 295
OrderedDict (*clase en typing*), 1820
orig_argv (*en el módulo sys*), 2059
origin (*atributo de importlib.machinery.ModuleSpec*), 2203
origin_req_host (*atributo de urllib.request.Request*), 1531
origin_server (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1522
os
    module, 713, 2335
os_environ (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
OSError, 121
os.path
    module, 500
ossaudiodev
    module, 2362
OUT_TO_DEFAULT (*en el módulo msvcrt*), 2315
OUT_TO_MSGBOX (*en el módulo msvcrt*), 2315
OUT_TO_STDERR (*en el módulo msvcrt*), 2315
outfile
    opción de línea de comando json, 1410
--output
    opción de línea de comando pickletools, 2312
    opción de línea de comando zipapp, 2035
output (*atributo de subprocess.CalledProcessError*), 1111
output (*atributo de subprocess.TimeoutExpired*), 1111
output (*atributo de unittest.TestCase*), 1868
output() (*método de http.cookies.BaseCookie*), 1612
output() (*método de http.cookies.Morsel*), 1614
output_charset (*atributo de email.charset.Charset*), 1394
output_codec (*atributo de email.charset.Charset*), 1394
output_difference() (*método de doctest.OutputChecker*), 1849
OutputChecker (*clase en doctest*), 1849
OutputString() (*método de http.cookies.Morsel*), 1614
OutsideDestinationError, 645
Overflow (*clase en decimal*), 397
OverflowError, 121
overlap() (*método de statistics.NormalDist*), 432
overlap_log (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 609
overlaps() (*método de ipaddress.IPv4Network*), 1646
overlaps() (*método de ipaddress.IPv6Network*), 1648
overlay() (*método de curses.window*), 1000
overload() (*en el módulo typing*), 1813
override() (*en el módulo typing*), 1815
overwrite() (*método de curses.window*), 1000
owner() (*método de pathlib.Path*), 497

P

-p
    opción de línea de comando compileall, 2284
    opción de línea de comando http.server, 1610
    opción de línea de comando pdb, 1986
    opción de línea de comando pickletools, 2312
    opción de línea de comando timeit, 2007
    opción de línea de comando unittest-discover, 1857
    opción de línea de comando zipapp, 2035
-P
    opción de línea de comando dis, 2289
p (*pdb command*), 1992
P_ALL (*en el módulo os*), 775
P_DETACH (*en el módulo os*), 772
P_NOWAIT (*en el módulo os*), 772
P_NOWAITO (*en el módulo os*), 772
P_OVERLAY (*en el módulo os*), 772
P_PGID (*en el módulo os*), 775
P_PID (*en el módulo os*), 775
P_PIDFD (*en el módulo os*), 775
P_WAIT (*en el módulo os*), 772
pack() (*en el módulo struct*), 200
pack() (*método de mailbox.MH*), 1418
pack() (*método de struct.Struct*), 206
pack_into() (*en el módulo struct*), 200
pack_into() (*método de struct.Struct*), 206
package, 2172
PackageMetadata (*clase en importlib.metadata*), 2218
PackageNotFoundError, 2216
PackagePath (*clase en importlib.metadata*), 2219
packages_distributions() (*en el módulo importlib.metadata*), 2220
packed (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1640
packed (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
PAGER, 1825
pair_content() (*en el módulo curses*), 992
pair_number() (*en el módulo curses*), 992
pairwise() (*en el módulo itertools*), 444

paquete, **2379**
paquete de espacios de nombres, **2379**
paquete provisorio, **2381**
paquete regular, **2382**
Parameter (*clase en inspect*), 2152
ParameterizedMIMEHeader (*clase en email.headerregistry*), 1367
parameters (*atributo de inspect.Signature*), 2151
parámetro, **2379**
params (*atributo de email.headerregistry.ParameterizedMIMEHeader*), 1367
ParamSpec (*clase en ast*), 2255
ParamSpec (*clase en typing*), 1799
ParamSpecArgs (*en el módulo typing*), 1800
ParamSpecKwargs (*en el módulo typing*), 1800
paramstyle (*en el módulo sqlite3*), 573
pardir (*en el módulo os*), 781
parent (*atributo de importlib.machinery.ModuleSpec*), 2204
parent (*atributo de logging.Logger*), 811
parent (*atributo de pathlib.PurePath*), 479
parent (*atributo de pyclbr.Class*), 2281
parent (*atributo de pyclbr.Function*), 2281
parent (*atributo de urllib.request.BaseHandler*), 1533
parent() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
parent_process() (*en el módulo multiprocessing*), 1057
parentNode (*atributo de xml.dom.Node*), 1472
parents (*atributo de collections.ChainMap*), 280
parents (*atributo de pathlib.PurePath*), 479
paretovariate() (*en el módulo random*), 414
parse() (*en el módulo ast*), 2259
parse() (*en el módulo xml.dom.minidom*), 1481
parse() (*en el módulo xml.dom.pulldom*), 1486
parse() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1459
parse() (*en el módulo xml.sax*), 1487
parse() (*método de doctest.DocTestParser*), 1847
parse() (*método de email.parser.BytesParser*), 1350
parse() (*método de email.parser.Parser*), 1350
parse() (*método de string.Formatter*), 132
parse() (*método de urllib.robotparser.RobotFileParser*), 1553
parse() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
Parse() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1500
parse() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
parse_and_bind() (*en el módulo readline*), 193
parse_args() (*método de argparse.ArgumentParser*), 929
parse_args() (*método de optparse.OptionParser*), 974
PARSE_COLNAMES (*en el módulo sqlite3*), 572
parse_config_h() (*en el módulo sysconfig*), 2079
PARSE_DECLTYPES (*en el módulo sqlite3*), 572
parse_headers() (*en el módulo http.client*), 1558
parse_intermixed_args() (*método de argparse.ArgumentParser*), 940
parse_known_args() (*método de argparse.ArgumentParser*), 939
parse_known_intermixed_args() (*método de argparse.ArgumentParser*), 940
parse_qs() (*en el módulo urllib.parse*), 1545
parse_qsl() (*en el módulo urllib.parse*), 1545
parseaddr() (*en el módulo email.utils*), 1397
parsebytes() (*método de email.parser.BytesParser*), 1350
parsedate() (*en el módulo email.utils*), 1397
parsedate_to_datetime() (*en el módulo email.utils*), 1398
parsedate_tz() (*en el módulo email.utils*), 1397
ParseError (*clase en xml.etree.ElementTree*), 1470
ParseFile() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1500
ParseFlags() (*en el módulo imaplib*), 1576
parser (*atributo de pathlib.PurePath*), 478
Parser (*clase en email.parser*), 1350
ParserCreate() (*en el módulo xml.parsers.expat*), 1499
ParseResult (*clase en urllib.parse*), 1549
ParseResultBytes (*clase en urllib.parse*), 1549
parsestr() (*método de email.parser.Parser*), 1351
parseString() (*en el módulo xml.dom.minidom*), 1481
parseString() (*en el módulo xml.dom.pulldom*), 1486
parseString() (*en el módulo xml.sax*), 1487
parsing
    URL, 1542
ParsingError, 688
partial (*atributo de asyncio.IncompleteReadError*), 1187
partial() (*en el módulo functools*), 458
partial() (*método de imaplib.IMAP4*), 1579
partialmethod (*clase en functools*), 459
parties (*atributo de asyncio.Barrier*), 1178
parties (*atributo de threading.Barrier*), 1042
partition() (*método de bytearray*), 77
partition() (*método de bytes*), 77
partition() (*método de str*), 63
partitioned (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
parts (*atributo de pathlib.PurePath*), 478
Pass (*clase en ast*), 2242
pass_() (*método de poplib.POP3*), 1573
patch() (*en el módulo test.support*), 1959
patch() (*en el módulo unittest.mock*), 1906
patch.dict() (*en el módulo unittest.mock*), 1909
patch.multiple() (*en el módulo unittest.mock*), 1911
patch.object() (*en el módulo unittest.mock*), 1909
patch.stopall() (*en el módulo unittest.mock*), 1913
path
    configuration file, 2172
    module search, 525, 2171
    operations, 473, 500
PATH, 499, 531, 764, 765, 770772, 781, 1113, 1511, 2027, 2028, 2172
path (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1622

path (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
path (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
path (*atributo de ImportError*), 119
path (*atributo de importlib.abc.FileLoader*), 2196
path (*atributo de importlib.machinery.AppleFrameworkLoader*), 2205
path (*atributo de importlib.machinery.ExtensionFileLoader*), 2202
path (*atributo de importlib.machinery.FileFinder*), 2201
path (*atributo de importlib.machinery.SourceFileLoader*), 2201
path (*atributo de importlib.machinery.SourcelessFileLoader*), 2202
path (*atributo de os.DirEntry*), 748
Path (*clase en pathlib*), 485
Path (*clase en zipfile*), 636
path (*en el módulo sys*), 2059
Path browser, 1716
path() (*en el módulo importlib.resources*), 2213
path_hook() (*método de clase de importlib.machinery.FileFinder*), 2201
path_hooks (*en el módulo sys*), 2060
path_importer_cache (*en el módulo sys*), 2060
path_mtime() (*método de importlib.abc.SourceLoader*), 2197
path_return_ok() (*método de http.cookiejar.CookiePolicy*), 1620
path_stats() (*método de importlib.abc.SourceLoader*), 2196
path_stats() (*método de importlib.machinery.SourceFileLoader*), 2202
pathconf() (*en el módulo os*), 744
pathconf_names (*en el módulo os*), 745
PathEntryFinder (*clase en importlib.abc*), 2193
PATHEXT, 531
PathFinder (*clase en importlib.machinery*), 2200
PathInfo (*clase en pathlib.types*), 500
pathlib
    module, 473
pathlib.types
    module, 500
PathLike (*clase en os*), 717
pathname2url() (*en el módulo urllib.request*), 1526
pathsep (*en el módulo os*), 781
Path.stem (*en el módulo zipfile*), 637
Path.suffix (*en el módulo zipfile*), 637
Path.suffixes (*en el módulo zipfile*), 637
--pattern
    opción de línea de comando unittest-discover, 1857
pattern (*atributo de re.Pattern*), 164
pattern (*atributo de re.PatternError*), 162
Pattern (*clase en re*), 162
Pattern (*clase en typing*), 1820
PatternError, 162
pause() (*en el módulo signal*), 1328
pause_reading() (*método de asyncio.ReadTransport*), 1220
pause_writing() (*método de asyncio.BaseProtocol*), 1223
PAX_FORMAT (*en el módulo tarfile*), 646
pax_headers (*atributo de tarfile.TarFile*), 650
pax_headers (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
pbkdf2_hmac() (*en el módulo hashlib*), 699
pd() (*en el módulo turtle*), 1742
pdb
    module, 1985
Pdb (*clase en pdb*), 1988
Pdb (*class in pdb*), 1985
.pdbrc
    file, 1989
pdf() (*método de statistics.NormalDist*), 432
peek() (*método de bz2.BZ2File*), 620
peek() (*método de compression.zstd.ZstdFile*), 603
peek() (*método de gzip.GzipFile*), 617
peek() (*método de io.BufferedReader*), 792
peek() (*método de lzma.LZMAFile*), 625
peek() (*método de weakref.finalize*), 319
Pegar, 1720
PEM_cert_to_DER_cert() (*en el módulo ssl*), 1281
pen() (*en el módulo turtle*), 1743
pencolor() (*en el módulo turtle*), 1744
pending (*atributo de ssl.MemoryBIO*), 1310
pending() (*método de ssl.SSLSocket*), 1293
PendingDeprecationWarning, 126
pendown() (*en el módulo turtle*), 1742
pensize() (*en el módulo turtle*), 1743
penup() (*en el módulo turtle*), 1742
PEP, **2380**
PERCENT (*en el módulo token*), 2272
PERCENTEQUAL (*en el módulo token*), 2273
perf_counter() (*en el módulo time*), 801
perf_counter_ns() (*en el módulo time*), 801
perfilador, 2053, 2061
Performance, 2004
perm() (*en el módulo math*), 364
PermissionError, 126
permutations() (*en el módulo itertools*), 445
persistence, 539
persistent
    objects, 539
persistent_id (*pickle protocol*), 548
persistent_id() (*método de pickle.Pickler*), 543
persistent_load (*pickle protocol*), 548
persistent_load() (*método de pickle.Unpickler*), 544
PF_CAN (*en el módulo socket*), 1252
PF_DIVERT (*en el módulo socket*), 1253
PF_PACKET (*en el módulo socket*), 1253
PF_RDS (*en el módulo socket*), 1253
pformat() (*en el módulo pprint*), 332
pformat() (*método de pprint.PrettyPrinter*), 333

pgettext() (*en el módulo gettext*), 1658
pgettext() (*método de gettext.GNUTranslations*), 1661
pgettext() (*método de gettext.NullTranslations*), 1660
PGO (*en el módulo test.support*), 1952
phase() (*en el módulo cmath*), 373
pi (*en el módulo cmath*), 375
pi (*en el módulo math*), 371
pi() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1467
pickle
    module, 539, 556, 557, 560
    módulo, 330
pickle() (*en el módulo copyreg*), 556
pickle_file
    opción de línea de comando pickle, 556
    opción de línea de comando pickletools, 2312
PickleBuffer (*clase en pickle*), 544
PickleError, 542
Pickler (*clase en pickle*), 542
pickletools
    module, 2311
pickling
    objects, 539
PicklingError, 542
--pid
    opción de línea de comando pdb, 1986
pid (*atributo de asyncio.subprocess.Process*), 1182
pid (*atributo de multiprocessing.Process*), 1052
pid (*atributo de subprocess.Popen*), 1119
PIDFD_NONBLOCK (*en el módulo os*), 768
pidfd_open() (*en el módulo os*), 768
pidfd_send_signal() (*en el módulo signal*), 1328
PIPE (*en el módulo subprocess*), 1110
Pipe() (*en el módulo multiprocessing*), 1054
pipe() (*en el módulo os*), 729
pipe2() (*en el módulo os*), 730
PIPE_BUF (*en el módulo select*), 1315
pipe_connection_lost() (*método de asyncio.SubprocessProtocol*), 1225
pipe_data_received() (*método de asyncio.SubprocessProtocol*), 1225
PIPE_MAX_SIZE (*en el módulo test.support*), 1952
pipes
    module, 2362
pkgutil
    module, 2183
placeholder (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 188
Placeholder (*en el módulo functools*), 458
platform
    module, 857
platform (*en el módulo sys*), 2060
platform() (*en el módulo platform*), 857
platlibdir (*en el módulo sys*), 2060
PlaySound() (*en el módulo winsound*), 2325
plist
    file, 691
plistlib
    module, 691
plock() (*en el módulo os*), 769
PLUS (*en el módulo token*), 2272
plus() (*método de decimal.Context*), 394
PLUSEQUAL (*en el módulo token*), 2273
pm() (*en el módulo pdb*), 1987
pointer() (*en el módulo ctypes*), 898
POINTER() (*en el módulo ctypes*), 898
polar() (*en el módulo cmath*), 373
Policy (*clase en email.policy*), 1356
poll() (*en el módulo select*), 1314
poll() (*método de multiprocessing.connection.Connection*), 1059
poll() (*método de select.devpoll*), 1315
poll() (*método de select.epoll*), 1317
poll() (*método de select.poll*), 1317
poll() (*método de subprocess.Popen*), 1118
PollSelector (*clase en selectors*), 1322
poly() (*en el módulo turtle*), 1751
Pool (*clase en multiprocessing.pool*), 1073
pop() (*método de array.array*), 314
pop() (*método de collections.deque*), 287
pop() (*método de dict*), 101
pop() (*método de frozenset*), 99
pop() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
pop() (*método de sequence*), 52
POP3
    protocol, 1572
POP3 (*clase en poplib*), 1572
POP3_SSL (*clase en poplib*), 1572
pop_all() (*método de contextlib.ExitStack*), 2114
POP_BLOCK (*opcode*), 2310
POP_EXCEPT (*opcode*), 2298
POP_ITER (*opcode*), 2294
POP_JUMP_IF_FALSE (*opcode*), 2303
POP_JUMP_IF_NONE (*opcode*), 2303
POP_JUMP_IF_NOT_NONE (*opcode*), 2303
POP_JUMP_IF_TRUE (*opcode*), 2303
pop_source() (*método de shlex.shlex*), 2331
POP_TOP (*opcode*), 2294
Popen (*clase en subprocess*), 1112
popen() (*en el módulo os*), 769
popen() (*in module os*), 1314
popitem() (*método de collections.OrderedDict*), 295
popitem() (*método de dict*), 101
popitem() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
popleft() (*método de collections.deque*), 287
poplib
    module, 1572
porción, **2380**
port
    opción de línea de comando http.server, 1610
port (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1622
port_specified (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1623
pos (*atributo de json.JSONDecodeError*), 1407
pos (*atributo de re.Match*), 166

pos (*atributo de re.PatternError*), 162
pos (*atributo de tomllib.TOMLDecodeError*), 689
pos() (*en el módulo operator*), 467
pos() (*en el módulo turtle*), 1741
position (*atributo de xml.etree.ElementTree.ParseError*), 1470
position() (*en el módulo turtle*), 1741
positions (*atributo de inspect.FrameInfo*), 2157
positions (*atributo de inspect.Traceback*), 2158
Positions (*clase en dis*), 2294
Positions.col_offset (*en el módulo dis*), 2294
Positions.end_col_offset (*en el módulo dis*), 2294
Positions.end_lineno (*en el módulo dis*), 2294
Positions.lineno (*en el módulo dis*), 2294
posix
    module, 2335
POSIX
    I/O control, 2337
    threads, 1137
POSIX_FADV_DONTNEED (*en el módulo os*), 730
POSIX_FADV_NOREUSE (*en el módulo os*), 730
POSIX_FADV_NORMAL (*en el módulo os*), 730
POSIX_FADV_RANDOM (*en el módulo os*), 730
POSIX_FADV_SEQUENTIAL (*en el módulo os*), 730
POSIX_FADV_WILLNEED (*en el módulo os*), 730
posix_fadvise() (*en el módulo os*), 730
posix_fallocate() (*en el módulo os*), 730
posix_openpt() (*en el módulo os*), 730
posix_spawn() (*en el módulo os*), 769
POSIX_SPAWN_CLOSE (*en el módulo os*), 769
POSIX_SPAWN_CLOSEFROM (*en el módulo os*), 770
POSIX_SPAWN_DUP2 (*en el módulo os*), 770
POSIX_SPAWN_OPEN (*en el módulo os*), 769
posix_spawnp() (*en el módulo os*), 770
PosixPath (*clase en pathlib*), 485
post_handshake_auth (*atributo de ssl.SSLContext*), 1301
post_mortem() (*en el módulo pdb*), 1987
post_setup() (*método de venv.EnvBuilder*), 2030
postcmd() (*método de cmd.Cmd*), 1021
postloop() (*método de cmd.Cmd*), 1021
Pow (*clase en ast*), 2235
pow()
    built-in function, 26
pow() (*en el módulo math*), 368
pow() (*en el módulo operator*), 467
power() (*método de decimal.Context*), 394
pp (*pdb command*), 1992
pp() (*en el módulo pprint*), 331
pprint
    module, 331
pprint() (*en el módulo pprint*), 332
pprint() (*método de pprint.PrettyPrinter*), 333
prcal() (*en el módulo calendar*), 276
pread() (*en el módulo os*), 730
preadv() (*en el módulo os*), 731
--preamble
    opción de línea de comando pickletools, 2312
preamble (*atributo de email.message.EmailMessage*), 1348
preamble (*atributo de email.message.Message*), 1387
prec (*atributo de decimal.Context*), 390
precmd() (*método de cmd.Cmd*), 1021
prefix (*atributo de xml.dom.Attr*), 1477
prefix (*atributo de xml.dom.Node*), 1473
prefix (*atributo de zipimport.zipimporter*), 2183
prefix (*en el módulo sys*), 2061
PREFIXES (*en el módulo site*), 2173
prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1646
prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
preloop() (*método de cmd.Cmd*), 1021
prepare() (*método de graphlib.TopologicalSorter*), 357
prepare() (*método de logging.handlers.QueueHandler*), 855
prepare() (*método de logging.handlers.QueueListener*), 856
prepare_class() (*en el módulo types*), 323
prepare_input_source() (*en el módulo xml.sax.saxutils*), 1495
prepare_main() (*método de concurrent.interpreters.Interpreter*), 1107
PrepareProtocol (*clase en sqlite3*), 588
PrettyPrinter (*clase en pprint*), 332
prev() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
previousSibling (*atributo de xml.dom.Node*), 1472
print()
    built-in function, 26
print() (*método de traceback.TracebackException*), 2131
print_call_graph() (*en el módulo asyncio*), 1187
print_callees() (*método de pstats.Stats*), 2002
print_callers() (*método de pstats.Stats*), 2002
print_exc() (*en el módulo traceback*), 2128
print_exc() (*método de timeit.Timer*), 2006
print_exception() (*en el módulo traceback*), 2128
print_function (*en el módulo __future__*), 2138
print_help() (*método de argparse.ArgumentParser*), 938
print_last() (*en el módulo traceback*), 2128
print_list() (*en el módulo traceback*), 2128
print_stack() (*en el módulo traceback*), 2128
print_stack() (*método de asyncio.Task*), 1162
print_stats() (*método de profile.Profile*), 1999
print_stats() (*método de pstats.Stats*), 2001
print_tb() (*en el módulo traceback*), 2127
print_usage() (*método de argparse.ArgumentParser*), 938
print_usage() (*método de optparse.OptionParser*), 976
print_version() (*método de optparse.OptionParser*), 965
print_warning() (*en el módulo test.support*), 1956
printable (*en el módulo string*), 132
printdir() (*método de zipfile.ZipFile*), 634

PRIO_DARWIN_BG (*en el módulo os*), 719
PRIO_DARWIN_NONUI (*en el módulo os*), 719
PRIO_DARWIN_PROCESS (*en el módulo os*), 719
PRIO_DARWIN_THREAD (*en el módulo os*), 719
PRIO_PGRP (*en el módulo os*), 719
PRIO_PROCESS (*en el módulo os*), 719
PRIO_USER (*en el módulo os*), 719
PriorityQueue (*clase en asyncio*), 1185
PriorityQueue (*clase en queue*), 1130
prlimit() (*en el módulo resource*), 2345
prmonth() (*en el módulo calendar*), 276
prmonth() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
ProactorEventLoop (*clase en asyncio*), 1211
process
    group, 718
    id, 718
    id of parent, 719
    killing, 768
    scheduling priority, 719, 721
    signalling, 768
--process
    opción de línea de comando timeit, 2007
Process (*clase en multiprocessing*), 1050
process() (*método de logging.LoggerAdapter*), 824
process_cpu_count() (*en el módulo os*), 780
process_exited() (*método de asyncio.SubprocessProtocol*), 1225
process_request() (*método de socketserver.BaseServer*), 1599
process_time() (*en el módulo time*), 801
process_time_ns() (*en el módulo time*), 801
process_tokens() (*en el módulo tabnanny*), 2280
ProcessError, 1053
processes, light-weight, 1137
ProcessingInstruction() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1459
processingInstruction() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1492
ProcessingInstructionHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
ProcessLookupError, 126
processor time, 801, 806
processor() (*en el módulo platform*), 857
ProcessPoolExecutor (*clase en concurrent.futures*), 1099
prod() (*en el módulo math*), 369
product() (*en el módulo itertools*), 445
profile
    module, 1998
Profile (*clase en profile*), 1998
profile function, 1028
profiling, deterministic, 1995
ProgrammingError, 589
Progressbar (*clase en tkinter.ttk*), 1705
--prompt
    opción de línea de comando venv, 2026
prompt (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
propagate (*atributo de logging.Logger*), 812
property (*clase incorporada*), 27
property list, 691
property() (*en el módulo enum*), 354
property_declaration_handler (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
property_dom_node (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
property_lexical_handler (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
property_xml_string (*en el módulo xml.sax.handler*), 1490
property.deleter()
    built-in function, 28
property.getter()
    built-in function, 27
PropertyMock (*clase en unittest.mock*), 1897
property.setter()
    built-in function, 27
prot_c() (*método de ftplib.FTP_TLS*), 1571
prot_p() (*método de ftplib.FTP_TLS*), 1571
proto (*atributo de socket.socket*), 1272
protocol
    copy, 547
    FTP, 1541
    HTTP, 1541, 1554, 1557, 1604
    IMAP4, 1575
    IMAP4_SSL, 1575
    IMAP4_stream, 1575
    POP3, 1572
--protocol
    opción de línea de comando http.server, 1610
protocol (*atributo de ssl.SSLContext*), 1301
Protocol (*clase en asyncio*), 1222
Protocol (*clase en typing*), 1804
PROTOCOL_SSLv3 (*en el módulo ssl*), 1284
PROTOCOL_SSLv23 (*en el módulo ssl*), 1284
PROTOCOL_TLS (*en el módulo ssl*), 1284
PROTOCOL_TLS_CLIENT (*en el módulo ssl*), 1284
PROTOCOL_TLS_SERVER (*en el módulo ssl*), 1284
PROTOCOL_TLSv1 (*en el módulo ssl*), 1284
PROTOCOL_TLSv1_1 (*en el módulo ssl*), 1284
PROTOCOL_TLSv1_2 (*en el módulo ssl*), 1284
protocol_version (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
PROTOCOL_VERSION (*atributo de imaplib.IMAP4*), 1582
ProtocolError (*clase en xmlrpc.client*), 1629
protocolo
    FTP, 1565
    gestión de contexto, 104
    iterador, 48
    SMTP, 1583
protocolo de iterador, 48
protocolo gestor de contexto, 104
Protocolo Simple de Transferencia, 1583
proxy() (*en el módulo weakref*), 316

proxyauth() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
ProxyBasicAuthHandler (*clase en urllib.request*), 1529
ProxyDigestAuthHandler (*clase en urllib.request*), 1530
ProxyHandler (*clase en urllib.request*), 1529
ProxyType (*en el módulo weakref*), 319
ProxyTypes (*en el módulo weakref*), 319
pryear() (*método de calendar.TextCalendar*), 273
ps1 (*en el módulo sys*), 2061
ps2 (*en el módulo sys*), 2061
pstats
    module, 2000
pstdev() (*en el módulo statistics*), 426
pthread_getcpuclockid() (*en el módulo time*), 799
pthread_kill() (*en el módulo signal*), 1328
pthread_sigmask() (*en el módulo signal*), 1328
pthreads, 1137
pthreads (*atributo de sys._emscripten_info*), 2045
ptsname() (*en el módulo os*), 731
pty
    module, 729, 2340
pu() (*en el módulo turtle*), 1742
publicId (*atributo de xml.dom.DocumentType*), 1474
PullDom (*clase en xml.dom.pulldom*), 1486
punctuation (*en el módulo string*), 132
punctuation_chars (*atributo de shlex.shlex*), 2333
PurePath (*clase en pathlib*), 475
PurePosixPath (*clase en pathlib*), 476
PureWindowsPath (*clase en pathlib*), 476
purge() (*en el módulo re*), 162
Purpose.CLIENT_AUTH (*en el módulo ssl*), 1288
Purpose.SERVER_AUTH (*en el módulo ssl*), 1288
push() (*método de code.InteractiveConsole*), 2179
push() (*método de contextlib.ExitStack*), 2113
push_async_callback() (*método de contextlib.AsyncExitStack*), 2114
push_async_exit() (*método de contextlib.AsyncExitStack*), 2114
PUSH_EXC_INFO (*opcode*), 2298
PUSH_NULL (*opcode*), 2306
push_source() (*método de shlex.shlex*), 2331
push_token() (*método de shlex.shlex*), 2331
put() (*método de asyncio.Queue*), 1184
put() (*método de multiprocessing.Queue*), 1055
put() (*método de multiprocessing.SimpleQueue*), 1056
put() (*método de queue.Queue*), 1131
put() (*método de queue.SimpleQueue*), 1132
put_nowait() (*método de asyncio.Queue*), 1184
put_nowait() (*método de multiprocessing.Queue*), 1055
put_nowait() (*método de queue.Queue*), 1131
put_nowait() (*método de queue.SimpleQueue*), 1132
putch() (*en el módulo msvcrt*), 2314
putenv() (*en el módulo os*), 720
putheader() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1562
putp() (*en el módulo curses*), 992
putrequest() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1562
putwch() (*en el módulo msvcrt*), 2314
putwin() (*método de curses.window*), 1000
pvariance() (*en el módulo statistics*), 426
pwd
    module, 502, 2336
pwd() (*método de ftplib.FTP*), 1569
pwrite() (*en el módulo os*), 731
pwritev() (*en el módulo os*), 732
py_compile
    module, 2282
Py_DEBUG (*en el módulo test.support*), 1953
py_object (*clase en ctypes*), 903
PY_RESUME (*monitoring event*), 2070
PY_RETURN (*monitoring event*), 2070
PY_START (*monitoring event*), 2070
PY_THROW (*monitoring event*), 2070
PY_UNWIND (*monitoring event*), 2070
PY_YIELD (*monitoring event*), 2071
pycache_prefix (*en el módulo sys*), 2045
PyCF_ALLOW_TOP_LEVEL_AWAIT (*en el módulo ast*), 2264
PyCF_ONLY_AST (*en el módulo ast*), 2264
PyCF_OPTIMIZED_AST (*en el módulo ast*), 2264
PyCF_TYPE_COMMENTS (*en el módulo ast*), 2264
PycInvalidationMode (*clase en py_compile*), 2283
pyclbr
    module, 2280
PyCompileError, 2282
PyDLL (*clase en ctypes*), 890
pydoc
    module, 1825
pyexpat
    module, 1499
PYFUNCTYPE() (*en el módulo ctypes*), 894
--python
    opción de línea de comando zipapp, 2035
Python 3000, **2381**
Python Editor, 1716
Python Enhancement Proposals
    PEP 1, 2380
    PEP 8, 30
    PEP 205, 319
    PEP 227, 2138
    PEP 235, 2190
    PEP 236, 2139
    PEP 237, 71, 88
    PEP 238, 2138, 2373
    PEP 246, 588
    PEP 249, 568, 571, 583, 584, 589, 592, 598
    PEP 0249#threadsafety, 573
    PEP 255, 2138
    PEP 263, 2190, 2276
    PEP 273, 2182
    PEP 278, 2384
    PEP 282, 533, 829

PEP 292, 141
PEP 302, 34, 525, 2060, 2184, 2185, 2188, 2190, 21942196, 2377
PEP 305, 661
PEP 307, 541
PEP 324, 1109
PEP 328, 34, 2138, 2191
PEP 338, 2189
PEP 342, 301
PEP 343, 2118, 2138, 2370
PEP 362, 2155, 2368, 2380
PEP 366, 2190, 2191
PEP 370, 2175
PEP 378, 136
PEP 380#use-of-stopiteration-to-return-values, 2072
PEP 383, 210, 1247
PEP 387, 126
PEP 393, 217, 2058
PEP 405, 2025
PEP 411, 2054, 2064, 2381
PEP 412, 455
PEP 420, 2191, 2379, 2380
PEP 421, 2056
PEP 428, 474
PEP 434, 1728
PEP 442, 2142
PEP 443, 2374
PEP 451, 2059, 21882191
PEP 453, 2023
PEP 461, 89
PEP 468, 295
PEP 475, 26, 125, 728, 733, 735, 775, 789, 790, 802, 1265, 1266, 12681271, 1314, 13161318, 1322, 1331
PEP 479, 122, 2138
PEP 483, 2374
PEP 484, 109, 1771, 1781, 1795, 1813, 2231, 2260, 2264, 2367, 2374, 2384
PEP 485, 366, 375
PEP 488, 1967, 2191, 2205, 2282
PEP 489, 2191, 2200, 2202, 2203, 2207
PEP 492, 303, 2162, 2368, 2369, 2371
PEP 495, 267
PEP 498, 2372
PEP 506, 709
PEP 515, 136, 407
PEP 519, 2380
PEP 524, 782
PEP 525, 303, 2054, 2064, 2162, 2368
PEP 526, 1787, 1803, 2094, 2102, 2164, 2260, 2264, 2367, 2384
PEP 529, 740, 2052, 2065
PEP 538, 1671
PEP 540, 714, 1671
PEP 544, 1781, 1804
PEP 552, 2191, 2282
PEP 554, 1104
PEP 557, 2094
PEP 560, 324
PEP 563, 2138, 2164, 2165
PEP 565, 126
PEP 566, 2218
PEP 567, 1133, 1192, 1193, 1216
PEP 574, 541, 554
PEP 578, 1971, 2042
PEP 584, 281, 290, 295, 317, 318, 327, 716
PEP 585, 109, 299, 327, 1787, 18181825, 2374
PEP 591, 1788, 1814
PEP 593, 1791, 1816
PEP 594, 2355, 23592363
PEP 597, 784
PEP 604, 111
PEP 610, 2221
PEP 612, 1773, 1779, 1786, 1800, 1823
PEP 613, 1784
PEP 615, 266
PEP 626, 2292
PEP 632, 2360
PEP 644, 1277
PEP 646, 1798
PEP 647, 1792
PEP 649, 1818, 2138, 2164, 2165, 2367
PEP 649#the-stringizer-and-the-fake-globals-environ 2166
PEP 655, 1788, 1809
PEP 667, 22, 1986
PEP 673, 1784
PEP 675, 1783
PEP 681, 1813, 1815
PEP 682, 136
PEP 683, 2375
PEP 684, 1104, 2056
PEP 686, 715, 784
PEP 688, 303
PEP 688#current-options, 302, 1821
PEP 692, 1793
PEP 695, 1782, 1795, 1797, 1799, 1800, 1825
PEP 702, 2093
PEP 703, 1026, 2373, 2375
PEP 705, 1789
PEP 706, 653
PEP 709, 22
PEP 734, 1098, 1104, 2056
PEP 742, 1792
PEP 749, 2138, 2164
PEP 750, 144
PEP 3101, 132, 133
PEP 3105, 2138
PEP 3107, 2164
PEP 3112, 2138
PEP 3115, 324, 2258
PEP 3116, 2384
PEP 3118, 90, 541
PEP 3119, 304, 2120
PEP 3120, 2191

PEP 3134, 118
PEP 3141, 359, 2120
PEP 3147, 1967, 2188, 2191, 2205, 2282, 2284, 2286, 2287
PEP 3148, 1103
PEP 3149, 2041
PEP 3151, 126, 1250, 1313, 2344
PEP 3154, 541
PEP 3155, 2381
PEP 3333, 15141519, 1522, 1523
PEP 3333#input-and-error-streams, 1523
PEP 3333#optional-platform-specific-file-handling, 1523
PEP 3333#the-start-response-callable, 1523
python_branch() (*en el módulo platform*), 858
python_build() (*en el módulo platform*), 858
python_compiler() (*en el módulo platform*), 858
PYTHON_CONTEXT_AWARE_WARNINGS, 2048, 2094
PYTHON_CPU_COUNT, 780, 1057
PYTHON_DOM, 1471
PYTHON_GIL, 2048, 2375
python_implementation() (*en el módulo platform*), 858
python_is_optimized() (*en el módulo test.support*), 1954
PYTHON_JIT, 2057
python_revision() (*en el módulo platform*), 858
PYTHON_THREAD_INHERIT_CONTEXT, 2048
python_version() (*en el módulo platform*), 858
python_version_tuple() (*en el módulo platform*), 858
PYTHONASYNCIODEBUG, 1207, 1243, 1827
PYTHONBREAKPOINT, 10, 2044
PYTHONCASEOK, 35
PYTHONCOERCECLOCALE, 715
PYTHONDEVMODE, 1826
PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 2045
PYTHONFAULTHANDLER, 1827, 1981
PythonFinalizationError, 121
PYTHONHOME, 1962, 2223, 2224
Pythónico, **2381**
PYTHONINTMAXSTRDIGITS, 115, 2056
PYTHONIOENCODING, 714, 2066
PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, 2065
PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, 2066
PYTHONMALLOC, 1827
PYTHONNOUSERSITE, 2173
PYTHONPATH, 1962, 2059, 2223
PYTHONPLATLIBDIR, 2223
PYTHONPYCACHEPREFIX, 2045
PYTHONSAFEPATH, 2059, 2365
PYTHONSTARTUP, 196, 1142, 1723, 1724, 2056, 2173
PYTHONTRACEMALLOC, 2012, 2018
PYTHONTRACEMALLOC`comienzo, configura la variable del entorno a ``25`, 2012
PYTHONTZPATH, 271
PYTHONUNBUFFERED, 2066
PYTHONUSERBASE, 2174
PYTHONUSERSITE, 1962
PYTHONUTF8, 715, 2066
PYTHONWARNDEFAULTENCODING, 784
PYTHONWARNINGS, 1827, 20872089
PyZipFile (*clase en zipfile*), 638

Q

-q
opción de línea de comando compileall, 2284
opción de línea de comando python--m-py_compile, 2283
qiflush() (*en el módulo curses*), 992
QName (*clase en xml.etree.ElementTree*), 1466
qsize() (*método de asyncio.Queue*), 1184
qsize() (*método de multiprocessing.Queue*), 1055
qsize() (*método de queue.Queue*), 1130
qsize() (*método de queue.SimpleQueue*), 1132
quantiles() (*en el módulo statistics*), 428
quantiles() (*método de statistics.NormalDist*), 432
quantize() (*método de decimal.Context*), 394
quantize() (*método de decimal.Decimal*), 386
QueryInfoKey() (*en el módulo winreg*), 2319
QueryReflectionKey() (*en el módulo winreg*), 2321
QueryValue() (*en el módulo winreg*), 2319
QueryValueEx() (*en el módulo winreg*), 2320
QUESTION (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
queue
module, 1129
queue (*atributo de sched.scheduler*), 1129
Queue (*clase en asyncio*), 1183
Queue (*clase en concurrent.interpreters*), 1107
Queue (*clase en multiprocessing*), 1055
Queue (*clase en queue*), 1130
Queue() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
QueueEmpty, 1185
QueueEmptyError, 1107
QueueFull, 1185
QueueFullError, 1108
QueueHandler (*clase en logging.handlers*), 854
QueueListener (*clase en logging.handlers*), 855
QueueShutDown, 1185
quick_ratio() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 179
--quiet
opción de línea de comando python--m-py_compile, 2283
quiet (*atributo de sys.flags*), 2048
quit (*pdb command*), 1994
quit (*variable incorporada*), 38
quit() (*método de ftplib.FTP*), 1569
quit() (*método de poplib.POP3*), 1574
quit() (*método de smtplib.SMTP*), 1588
quit() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1693
quitting (*bdb.Bdb attribute*), 1979
quopri

module, 1441
quote() (*en el módulo email.utils*), 1396
quote() (*en el módulo shlex*), 2329
quote() (*en el módulo urllib.parse*), 1550
QUOTE_ALL (*en el módulo csv*), 665
quote_from_bytes() (*en el módulo urllib.parse*), 1550
QUOTE_MINIMAL (*en el módulo csv*), 665
QUOTE_NONE (*en el módulo csv*), 665
QUOTE_NONNUMERIC (*en el módulo csv*), 665
QUOTE_NOTNULL (*en el módulo csv*), 665
quote_plus() (*en el módulo urllib.parse*), 1550
QUOTE_STRINGS (*en el módulo csv*), 665
quoteattr() (*en el módulo xml.sax.saxutils*), 1494
quotechar (*atributo de csv.Dialect*), 666
quoted-printable
encoding, 1441
quotes (*atributo de shlex.shlex*), 2332
quoting (*atributo de csv.Dialect*), 666

R

-r
opción de línea de comando compileall, 2284
opción de línea de comando idle, 1724
opción de línea de comando timeit, 2007
opción de línea de comando trace, 2010
-R
opción de línea de comando trace, 2010
R_OK (*en el módulo os*), 738
radians() (*en el módulo math*), 369
radians() (*en el módulo turtle*), 1742
radix (*atributo de sys.float_info*), 2050
radix() (*método de decimal.Context*), 394
radix() (*método de decimal.Decimal*), 387
RADIXCHAR (*en el módulo locale*), 1668
raise
statement, 117
Raise (*clase en ast*), 2242
RAISE (*monitoring event*), 2071
raise_on_defect (*atributo de email.policy.Policy*), 1357
raise_signal() (*en el módulo signal*), 1328
RAISE_VARARGS (*opcode*), 2305
raiseExceptions (*en el módulo logging*), 829
RAND_add() (*en el módulo ssl*), 1281
RAND_bytes() (*en el módulo ssl*), 1280
RAND_status() (*en el módulo ssl*), 1280
randbelow() (*en el módulo secrets*), 709
randbits() (*en el módulo secrets*), 709
randbytes() (*en el módulo random*), 411
randbytes() (*método de random.Random*), 414
randint() (*en el módulo random*), 411
random
module, 409
Random (*clase en random*), 414
random() (*en el módulo random*), 413
random() (*método de random.Random*), 414
randrange() (*en el módulo random*), 411
range
object, 54
range (*clase incorporada*), 54
RARROW (*en el módulo token*), 2274
ratio() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 179
Rational (*clase en numbers*), 360
raw (*atributo de io.BufferedIOBase*), 789
raw() (*en el módulo curses*), 993
raw() (*método de pickle.PickleBuffer*), 545
raw_data_manager (*en el módulo email.contentmanager*), 1371
raw_decode() (*método de json.JSONDecoder*), 1405
raw_input() (*método de code.InteractiveConsole*), 2179
RawArray() (*en el módulo multiprocessing.sharedctypes*), 1064
RawConfigParser (*clase en configparser*), 686
RawDescriptionHelpFormatter (*clase en argparse*), 913
RawIOBase (*clase en io*), 788
RawPen (*clase en turtle*), 1761
RawTextHelpFormatter (*clase en argparse*), 913
RawTurtle (*clase en turtle*), 1761
RawValue() (*en el módulo multiprocessing.sharedctypes*), 1064
RBRACE (*en el módulo token*), 2273
re
module, 149, 524
módulo, 58
re (*atributo de re.Match*), 167
READ (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
read() (*en el módulo os*), 732
read() (*método de asyncio.StreamReader*), 1168
read() (*método de codecs.StreamReader*), 215
read() (*método de configparser.ConfigParser*), 684
read() (*método de http.client.HTTPResponse*), 1562
read() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
read() (*método de io.BufferedIOBase*), 789
read() (*método de io.BufferedReader*), 792
read() (*método de io.RawIOBase*), 788
read() (*método de io.Reader*), 796
read() (*método de io.TextIOBase*), 793
read() (*método de mimetypes.MimeTypes*), 1433
read() (*método de mmap.mmap*), 1336
read() (*método de sqlite3.Blob*), 588
read() (*método de ssl.MemoryBIO*), 1310
read() (*método de ssl.SSLSocket*), 1290
read() (*método de urllib.robotparser.RobotFileParser*), 1553
read() (*método de zipfile.ZipFile*), 634
read1() (*método de bz2.BZ2File*), 621
read1() (*método de io.BufferedIOBase*), 789
read1() (*método de io.BufferedReader*), 792
read1() (*método de io.BytesIO*), 791
read_binary() (*en el módulo importlib.resources*), 2212

read_byte() (*método de mmap.mmap*), 1336
read_bytes() (*método de importlib.abc.Traversable*), 2199
read_bytes() (*método de importlib.resources.abc.Traversable*), 2215
read_bytes() (*método de pathlib.Path*), 491
read_bytes() (*método de zipfile.Path*), 637
read_dict() (*método de configparser.ConfigParser*), 684
read_environ() (*en el módulo wsgiref.handlers*), 1522
read_events() (*método de xml.etree.ElementTree.XMLPullParser*), 1469
read_file() (*método de configparser.ConfigParser*), 684
read_history_file() (*en el módulo readline*), 194
read_init_file() (*en el módulo readline*), 193
read_mime_types() (*en el módulo mimetypes*), 1431
read_string() (*método de configparser.ConfigParser*), 684
read_text() (*en el módulo importlib.resources*), 2212
read_text() (*método de importlib.abc.Traversable*), 2199
read_text() (*método de importlib.resources.abc.Traversable*), 2215
read_text() (*método de pathlib.Path*), 490
read_text() (*método de zipfile.Path*), 637
read_token() (*método de shlex.shlex*), 2331
read_windows_registry() (*método de mimetypes.MimeTypes*), 1433
READABLE (*en el módulo _tkinter*), 1689
readable() (*método de bz2.BZ2File*), 620
readable() (*método de io.IOBase*), 787
readall() (*método de io.RawIOBase*), 788
readbuffer_encode() (*en el módulo codecs*), 209
Reader (*clase en io*), 796
reader() (*en el módulo csv*), 661
ReadError, 644
readexactly() (*método de asyncio.StreamReader*), 1168
readfp() (*método de mimetypes.MimeTypes*), 1433
readframes() (*método de wave.Wave_read*), 1654
readinto() (*en el módulo os*), 733
readinto() (*método de bz2.BZ2File*), 621
readinto() (*método de http.client.HTTPResponse*), 1562
readinto() (*método de io.BufferedIOBase*), 790
readinto() (*método de io.RawIOBase*), 788
readinto1() (*método de io.BufferedIOBase*), 790
readinto1() (*método de io.BytesIO*), 791
readline
    module, 193
readline() (*método de asyncio.StreamReader*), 1168
readline() (*método de codecs.StreamReader*), 216
readline() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
readline() (*método de io.IOBase*), 787
readline() (*método de io.TextIOBase*), 793
readline() (*método de mmap.mmap*), 1336
readlines() (*método de codecs.StreamReader*), 216
readlines() (*método de io.IOBase*), 787
readlink() (*en el módulo os*), 745
readlink() (*método de pathlib.Path*), 488
readmodule() (*en el módulo pyclbr*), 2280
readmodule_ex() (*en el módulo pyclbr*), 2280
readonly (*atributo de memoryview*), 95
ReadOnly (*en el módulo typing*), 1788
ReadTransport (*clase en asyncio*), 1218
readuntil() (*método de asyncio.StreamReader*), 1168
readv() (*en el módulo os*), 735
ready() (*método de multiprocessing.pool.AsyncResult*), 1075
real (*atributo de numbers.Complex*), 359
Real (*clase en numbers*), 359
real_max_memuse (*en el módulo test.support*), 1953
real_quick_ratio() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 179
realpath() (*en el módulo os.path*), 505
REALTIME_PRIORITY_CLASS (*en el módulo subprocess*), 1122
reap_children() (*en el módulo test.support*), 1958
reap_threads() (*en el módulo test.support.threading_helper*), 1963
reason (*atributo de http.client.HTTPResponse*), 1563
reason (*atributo de ssl.SSLError*), 1279
reason (*atributo de UnicodeError*), 124
reason (*atributo de urllib.error.HTTPError*), 1552
reason (*atributo de urllib.error.URLError*), 1552
reattach() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
rebanada, **2382**
recent() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
recolección de basura, **2374**
reconfigure() (*método de io.TextIOWrapper*), 795
record_original_stdout() (*en el módulo test.support*), 1955
RECORDS (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
records (*atributo de unittest.TestCase*), 1868
RECORDS_RO (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
rect() (*en el módulo cmath*), 373
rectangle() (*en el módulo curses.textpad*), 1013
RecursionError, 122
recursive_repr() (*en el módulo reprlib*), 337
recv() (*método de multiprocessing.connection.Connection*), 1059
recv() (*método de socket.socket*), 1267
recv_bytes() (*método de multiprocessing.connection.Connection*), 1059
recv_bytes_into() (*método de multiprocessing.connection.Connection*), 1060
recv_fds() (*en el módulo socket*), 1264
recv_into() (*método de socket.socket*), 1269
recvfrom() (*método de socket.socket*), 1268
recvfrom_into() (*método de socket.socket*), 1269
recvmsg() (*método de socket.socket*), 1268
recvmsg_into() (*método de socket.socket*), 1269
redirect_request() (*método de urllib.request.HTTPRedirectHandler*), 1534

redirect_stderr() (*en el módulo contextlib*), 2110
redirect_stdout() (*en el módulo contextlib*), 2110
redisplay() (*en el módulo readline*), 194
redrawln() (*método de curses.window*), 1000
redrawwin() (*método de curses.window*), 1000
reduce() (*en el módulo functools*), 460
reducer_override() (*método de pickle.Pickler*), 543
ref (*clase en weakref*), 316
refcount_test() (*en el módulo test.support*), 1958
ReferenceError, 122
ReferenceType (*en el módulo weakref*), 319
referencia fuerte, **2383**
referencia prestada, **2369**
refold_source (*atributo de email.policy.EmailPolicy*), 1359
refresh() (*método de curses.window*), 1000
REG_BINARY (*en el módulo winreg*), 2323
REG_DWORD (*en el módulo winreg*), 2323
REG_DWORD_BIG_ENDIAN (*en el módulo winreg*), 2323
REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN (*en el módulo winreg*), 2323
REG_EXPAND_SZ (*en el módulo winreg*), 2323
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR (*en el módulo winreg*), 2323
REG_LINK (*en el módulo winreg*), 2323
REG_MULTI_SZ (*en el módulo winreg*), 2323
REG_NONE (*en el módulo winreg*), 2323
REG_QWORD (*en el módulo winreg*), 2323
REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN (*en el módulo winreg*), 2323
REG_RESOURCE_LIST (*en el módulo winreg*), 2323
REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST (*en el módulo winreg*), 2324
REG_SZ (*en el módulo winreg*), 2324
RegexFlag (*clase en re*), 156
register() (*en el módulo atexit*), 2125
register() (*en el módulo codecs*), 208
register() (*en el módulo faulthandler*), 1983
register() (*en el módulo webbrowser*), 1512
register() (*método de abc.ABCMeta*), 2121
register() (*método de argparse.ArgumentParser*), 940
register() (*método de functools.singledispatch*), 461
register() (*método de multiprocessing.managers.BaseManager*), 1067
register() (*método de select.devpoll*), 1315
register() (*método de select.epoll*), 1316
register() (*método de selectors.BaseSelector*), 1321
register() (*método de select.poll*), 1317
register_adapter() (*en el módulo sqlite3*), 572
register_archive_format() (*en el módulo shutil*), 534
register_at_fork() (*en el módulo os*), 771
register_callback() (*en el módulo sys.monitoring*), 2073
register_converter() (*en el módulo sqlite3*), 572
register_defect() (*método de email.policy.Policy*), 1358
register_dialect() (*en el módulo csv*), 662
register_error() (*en el módulo codecs*), 211
register_function() (*método de xmlrpc.server.CGIXMLRPCRequestHandler*), 1636
register_function() (*método de xmlrpc.server.SimpleXMLRPCServer*), 1633
register_instance() (*método de xmlrpc.server.CGIXMLRPCRequestHandler*), 1636
register_instance() (*método de xmlrpc.server.SimpleXMLRPCServer*), 1633
register_introspection_functions() (*método de xmlrpc.server.CGIXMLRPCRequestHandler*), 1636
register_introspection_functions() (*método de xmlrpc.server.SimpleXMLRPCServer*), 1633
register_multicall_functions() (*método de xmlrpc.server.CGIXMLRPCRequestHandler*), 1636
register_multicall_functions() (*método de xmlrpc.server.SimpleXMLRPCServer*), 1633
register_namespace() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1460
register_optionflag() (*en el módulo doctest*), 1838
register_shape() (*en el módulo turtle*), 1758
register_unpack_format() (*en el módulo shutil*), 535
registerDOMImplementation() (*en el módulo xml.dom*), 1471
registerResult() (*en el módulo unittest*), 1885
REGTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
relative
    URL, 1542
relative_to() (*método de pathlib.PurePath*), 483
release() (*en el módulo platform*), 858
release() (*método de _thread.lock*), 1139
release() (*método de asyncio.Condition*), 1176
release() (*método de asyncio.Lock*), 1174
release() (*método de asyncio.Semaphore*), 1177
release() (*método de logging.Handler*), 817
release() (*método de memoryview*), 92
release() (*método de multiprocessing.Lock*), 1062
release() (*método de multiprocessing.RLock*), 1062
release() (*método de pickle.PickleBuffer*), 545
release() (*método de threading.Condition*), 1037
release() (*método de threading.Lock*), 1035
release() (*método de threading.RLock*), 1036
release() (*método de threading.Semaphore*), 1039
reload() (*en el módulo importlib*), 2192
reload_environ() (*en el módulo os*), 716
relpath() (*en el módulo os.path*), 505
remainder() (*en el módulo math*), 365
remainder() (*método de decimal.Context*), 394
remainder_near() (*método de decimal.Context*), 394
remainder_near() (*método de decimal.Decimal*), 387
remote_exec() (*en el módulo sys*), 2065
RemoteDisconnected, 1559

remove() (*en el módulo os*), 745
remove() (*método de array.array*), 314
remove() (*método de collections.deque*), 287
remove() (*método de frozenset*), 98
remove() (*método de mailbox.Mailbox*), 1411
remove() (*método de mailbox.MH*), 1418
remove() (*método de sequence*), 52
remove() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1464
remove_done_callback() (*método de asyncio.Future*), 1216
remove_done_callback() (*método de asyncio.Task*), 1162
remove_flag() (*método de mailbox.Maildir*), 1415
remove_flag() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1422
remove_flag() (*método de mailbox.mboxMessage*), 1423
remove_flag() (*método de mailbox.MMDFMessage*), 1427
remove_folder() (*método de mailbox.Maildir*), 1414
remove_folder() (*método de mailbox.MH*), 1418
remove_header() (*método de urllib.request.Request*), 1531
remove_history_item() (*en el módulo readline*), 195
remove_label() (*método de mailbox.BabylMessage*), 1426
remove_option() (*método de configparser.ConfigParser*), 686
remove_option() (*método de optparse.OptionParser*), 975
remove_reader() (*método de asyncio.loop*), 1201
remove_section() (*método de configparser.ConfigParser*), 686
remove_sequence() (*método de mailbox.MHMessage*), 1425
remove_signal_handler() (*método de asyncio.loop*), 1204
remove_writer() (*método de asyncio.loop*), 1201
removeAttribute() (*método de xml.dom.Element*), 1476
removeAttributeNode() (*método de xml.dom.Element*), 1476
removeAttributeNS() (*método de xml.dom.Element*), 1476
removeChild() (*método de xml.dom.Node*), 1474
removedirs() (*en el módulo os*), 745
removeFilter() (*método de logging.Handler*), 817
removeFilter() (*método de logging.Logger*), 815
removeHandler() (*en el módulo unittest*), 1885
removeHandler() (*método de logging.Logger*), 815
removeprefix() (*método de bytearray*), 75
removeprefix() (*método de bytes*), 75
removeprefix() (*método de str*), 63
removeResult() (*en el módulo unittest*), 1885
removesuffix() (*método de bytearray*), 76
removesuffix() (*método de bytes*), 76
removesuffix() (*método de str*), 63
removexattr() (*en el módulo os*), 763
rename() (*en el módulo os*), 746
rename() (*método de ftplib.FTP*), 1569
rename() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
rename() (*método de pathlib.Path*), 496
renames() (*en el módulo os*), 746
reopenIfNeeded() (*método de logging.handlers.WatchedFileHandler*), 844
reorganize() (*método de dbm.gnu.gdbm*), 565
--repeat
    opción de línea de comando timeit, 2007
repeat() (*en el módulo itertools*), 446
repeat() (*en el módulo timeit*), 2005
repeat() (*método de timeit.Timer*), 2006
repetición
    operación, 49
REPL, **2382**
replace
    nombre de gestor de errores, 210
replace() (*en el módulo copy*), 329
replace() (*en el módulo dataclasses*), 2100
replace() (*en el módulo os*), 746
replace() (*método de bytearray*), 77
replace() (*método de bytes*), 77
replace() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
replace() (*método de datetime.date*), 236
replace() (*método de datetime.datetime*), 244
replace() (*método de datetime.time*), 252
replace() (*método de inspect.Parameter*), 2153
replace() (*método de inspect.Signature*), 2151
replace() (*método de pathlib.Path*), 496
replace() (*método de str*), 64
replace() (*método de tarfile.TarInfo*), 651
replace_errors() (*en el módulo codecs*), 212
replace_header() (*método de email.message.EmailMessage*), 1343
replace_header() (*método de email.message.Message*), 1384
replace_history_item() (*en el módulo readline*), 195
replace_whitespace (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 187
replaceChild() (*método de xml.dom.Node*), 1474
ReplacePackage() (*en el módulo modulefinder*), 2186
--report
    opción de línea de comando trace, 2010
report() (*método de filecmp.dircmp*), 514
report() (*método de modulefinder.ModuleFinder*), 2186
REPORT_CDIFF (*en el módulo doctest*), 1838
REPORT_ERRMODE (*en el módulo msvcrt*), 2315
report_failure() (*método de doctest.DocTestRunner*), 1848
report_full_closure() (*método de filecmp.dircmp*), 514
REPORT_NDIFF (*en el módulo doctest*), 1838

REPORT_ONLY_FIRST_FAILURE (*en el módulo doctest*), 1838
report_partial_closure() (*método de filecmp.dircmp*), 514
report_start() (*método de doctest.DocTestRunner*), 1848
report_success() (*método de doctest.DocTestRunner*), 1848
REPORT_UDIFF (*en el módulo doctest*), 1838
report_unexpected_exception() (*método de doctest.DocTestRunner*), 1848
REPORTING_FLAGS (*en el módulo doctest*), 1838
Repr (*clase en reprlib*), 336
repr()
    built-in function, 28
repr() (*en el módulo reprlib*), 337
repr() (*método de reprlib.Repr*), 339
repr1() (*método de reprlib.Repr*), 339
ReprEnum (*clase en enum*), 351
reprlib
    module, 336
request (*atributo de socketserver.BaseRequestHandler*), 1600
Request (*clase en urllib.request*), 1527
request() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1560
request_queue_size (*atributo de socketserver.BaseServer*), 1599
request_rate() (*método de urllib.robotparser.RobotFileParser*), 1553
request_uri() (*en el módulo wsgiref.util*), 1514
request_version (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
RequestHandlerClass (*atributo de socketserver.BaseServer*), 1598
requestline (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1605
Required (*en el módulo typing*), 1788
requires() (*en el módulo importlib.metadata*), 2220
requires() (*en el módulo test.support*), 1954
requires_bz2() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_docstrings() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_freebsd_version() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_gil_enabled() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_gzip() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_IEEE_754() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_limited_api() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_linux_version() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_lzma() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_mac_version() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_resource() (*en el módulo test.support*), 1957
requires_zlib() (*en el módulo test.support*), 1957
RERAISE (*monitoring event*), 2071
RERAISE (*opcode*), 2298
reschedule() (*método de asyncio.Timeout*), 1155
reserved (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
RESERVED_FUTURE (*en el módulo uuid*), 1593
RESERVED_MICROSOFT (*en el módulo uuid*), 1593
RESERVED_NCS (*en el módulo uuid*), 1593
reset() (*en el módulo turtle*), 1746
reset() (*método de asyncio.Barrier*), 1178
reset() (*método de bdb.Bdb*), 1977
reset() (*método de codecs.IncrementalDecoder*), 214
reset() (*método de codecs.IncrementalEncoder*), 213
reset() (*método de codecs.StreamReader*), 216
reset() (*método de codecs.StreamWriter*), 215
reset() (*método de contextvars.ContextVar*), 1134
reset() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1445
reset() (*método de threading.Barrier*), 1042
reset() (*método de xml.dom.pulldom.DOMEventStream*), 1487
reset() (*método de xml.sax.xmlreader.IncrementalParser*), 1497
reset_mock() (*método de unittest.mock.AsyncMock*), 1901
reset_mock() (*método de unittest.mock.Mock*), 1890
reset_peak() (*en el módulo tracemalloc*), 2017
reset_prog_mode() (*en el módulo curses*), 993
reset_shell_mode() (*en el módulo curses*), 993
reset_tzpath() (*en el módulo zoneinfo*), 271
resetbuffer() (*método de code.InteractiveConsole*), 2179
resetscreen() (*en el módulo turtle*), 1754
resetty() (*en el módulo curses*), 993
resetwarnings() (*en el módulo warnings*), 2092
resize() (*en el módulo ctypes*), 899
resize() (*método de bytearray*), 74
resize() (*método de curses.window*), 1001
resize() (*método de mmap.mmap*), 1336
resize_term() (*en el módulo curses*), 993
resizemode() (*en el módulo turtle*), 1748
resizeterm() (*en el módulo curses*), 993
resolution (*atributo de datetime.date*), 235
resolution (*atributo de datetime.datetime*), 242
resolution (*atributo de datetime.time*), 250
resolution (*atributo de datetime.timedelta*), 231
resolve() (*método de pathlib.Path*), 487
resolve_bases() (*en el módulo types*), 324
resolve_name() (*en el módulo importlib.util*), 2206
resolve_name() (*en el módulo pkgutil*), 2185
resolveEntity() (*método de xml.sax.handler.EntityResolver*), 1493
resource
    module, 2344
resource_path() (*método de importlib.abc.ResourceReader*), 2198

resource_path() (*método de importlib.resources.abc.ResourceReader*), 2214
ResourceDenied, 1951
ResourceLoader (*clase en importlib.abc*), 2194
ResourceReader (*clase en importlib.abc*), 2197
ResourceReader (*clase en importlib.resources.abc*), 2213
ResourceWarning, 127
response() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
ResponseNotReady, 1559
responses (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
responses (*en el módulo http.client*), 1560
restart (*pdb command*), 1994
restart_events() (*en el módulo sys.monitoring*), 2073
restart_events() (*método de bdb.Bdb*), 1980
restore() (*en el módulo difflib*), 175
restore() (*método de test.support.SaveSignals*), 1961
restype (*atributo de ctypes._CFuncPtr*), 893
result() (*método de asyncio.Future*), 1215
result() (*método de asyncio.Task*), 1162
result() (*método de concurrent.futures.Future*), 1101
results() (*método de trace.Trace*), 2011
RESUME (*opcode*), 2308
resume_reading() (*método de asyncio.ReadTransport*), 1220
resume_writing() (*método de asyncio.BaseProtocol*), 1223
retr() (*método de poplib.POP3*), 1573
retrbinary() (*método de ftplib.FTP*), 1567
retrlines() (*método de ftplib.FTP*), 1568
retrollamada, **2370**
RETRY (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
RETRYCANCEL (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
Return (*clase en ast*), 2257
return (*pdb command*), 1991
return_annotation (*atributo de inspect.Signature*), 2151
RETURN_GENERATOR (*opcode*), 2308
return_ok() (*método de http.cookiejar.CookiePolicy*), 1619
return_value (*atributo de unittest.mock.Mock*), 1892
RETURN_VALUE (*opcode*), 2297
returncode (*atributo de asyncio.subprocess.Process*), 1182
returncode (*atributo de subprocess.CalledProcessError*), 1111
returncode (*atributo de subprocess.CompletedProcess*), 1110
returncode (*atributo de subprocess.Popen*), 1120
retval (*pdb command*), 1994
reveal_type() (*en el módulo typing*), 1811
reverse() (*método de array.array*), 314
reverse() (*método de collections.deque*), 287
reverse() (*método de sequence*), 53
reverse_order() (*método de pstats.Stats*), 2001
reverse_pointer (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1640
reverse_pointer (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
reversed()
    built-in function, 28
Reversible (*clase en collections.abc*), 301
Reversible (*clase en typing*), 1824
revert() (*método de http.cookiejar.FileCookieJar*), 1618
rewind() (*método de wave.Wave_read*), 1654
RFC
    RFC 821, 1583, 1585
    RFC 822, 804, 1373, 1390, 1562, 1586, 1587, 1589, 1660
    RFC 959, 1565
    RFC 1123, 804
    RFC 1321, 695
    RFC 1422, 1303, 1312
    RFC 1521, 1438, 1441
    RFC 1522, 1441
    RFC 1730, 1575
    RFC 1738, 1552
    RFC 1750, 1281
    RFC 1808, 1543, 1552
    RFC 1869, 1583, 1585
    RFC 1939, 1572
    RFC 2045, 1339, 1344, 1366, 1367, 1384, 1385, 1390, 1435, 1438
    RFC 2045 Section 6.8, 1628
    RFC 2046, 1339, 1372, 1390
    RFC 2047, 1339, 1359, 1364, 1365, 13901392, 1397
    RFC 2060, 1581
    RFC 2068, 1612
    RFC 2104, 707
    RFC 2109, 16121617, 16211623
    RFC 2177, 1578
    RFC 2183, 1339, 1345, 1386
    RFC 2231, 1339, 1343, 1344, 13831385, 1390, 1398, 1399
    RFC 2295, 1555
    RFC 2324, 1555
    RFC 2342, 1579
    RFC 2368, 1552
    RFC 2373, 1640, 1641
    RFC 2396, 1546, 1550, 1551
    RFC 2397, 1537
    RFC 2449, 1573
    RFC 2518, 1554
    RFC 2595, 1572, 1574
    RFC 2616, 1516, 1518, 1534, 1535, 1552
    RFC 2616 Section 5.1.2, 1560
    RFC 2616 Section 14.23, 1560
    RFC 2640, 1565, 1566, 1570
    RFC 2732, 1551
    RFC 2774, 1556
    RFC 2821, 1339

RFC 2822, 804, 1382, 13901392, 13961398, 1420, 1558, 1606
RFC 2964, 1617
RFC 2965, 1528, 1531, 16151617, 16191622, 1624
RFC 3056, 1643
RFC 3171, 1640
RFC 3229, 1555
RFC 3280, 1291
RFC 3330, 1641
RFC 3454, 191, 192
RFC 3490, 222, 224, 225
RFC 3490 Section 3.1, 224
RFC 3492, 222, 224
RFC 3493, 1276
RFC 3501, 1581
RFC 3542, 1263
RFC 3548, 1439
RFC 3659, 1569
RFC 3879, 1641, 1642
RFC 3927, 1641
RFC 3986, 1543, 1545, 1547, 1548, 1550, 1551
RFC 4007, 1642, 1643
RFC 4086, 1312
RFC 4122, 1589, 1591, 1593
RFC 4180, 661
RFC 4193, 1642
RFC 4217, 1570
RFC 4291, 1641, 1642
RFC 4380, 1643
RFC 4627, 1400, 1409
RFC 4648, 14341436, 1438, 2365
RFC 4918, 1555, 1556
RFC 4954, 1586
RFC 5161, 1577
RFC 5246, 1288, 1312
RFC 5280, 1278, 1279, 1281, 1312
RFC 5321, 1369
RFC 5322, 1339, 1340, 1350, 1353, 1354, 1357, 1359, 1360, 1362, 1364, 1365, 1369, 1379, 1588
RFC 5424, 850
RFC 5735, 1641
RFC 5789, 1557
RFC 5842, 1555, 1556
RFC 5891, 224
RFC 5895, 224
RFC 5929, 1292
RFC 6066, 1287, 1297, 1312
RFC 6531, 1341, 1359, 1583
RFC 6532, 1339, 1340, 1350, 1359
RFC 6585, 1555, 1556
RFC 6855, 1577
RFC 6856, 1574
RFC 7159, 1400, 1407, 1409
RFC 7230, 1527, 1562
RFC 7301, 1287, 1297
RFC 7525, 1313
RFC 7693, 700
RFC 7725, 1555
RFC 7914, 699
RFC 8089, 486
RFC 8089 Section 3, 1527
RFC 8297, 1555
RFC 8305, 1195
RFC 8470, 1555
RFC 9110, 15541557
RFC 9562, 15891591, 1593
RFC 9562 Section 5.1, 1592
RFC 9562 Section 5.3, 1592
RFC 9562 Section 5.4, 1592
RFC 9562 Section 5.5, 1592
RFC 9562 Section 5.6, 1592
RFC 9562 Section 5.7, 1592
RFC 9562 Section 5.8, 1592
RFC 9562 Section 5.9, 1593
RFC 9562 Section 5.10, 1593
rfc2109 (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1623
rfc2109_as_netscape (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
rfc2965 (*atributo de http.cookiejar.CookiePolicy*), 1620
RFC_4122 (*en el módulo uuid*), 1593
rfile (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
rfile (*atributo de socketserver.DatagramRequestHandler*), 1600
rfind() (*método de bytearray*), 78
rfind() (*método de bytes*), 78
rfind() (*método de mmap.mmap*), 1336
rfind() (*método de str*), 64
rgb_to_hls() (*en el módulo colorsys*), 1656
rgb_to_hsv() (*en el módulo colorsys*), 1656
rgb_to_yiq() (*en el módulo colorsys*), 1656
rglob() (*método de pathlib.Path*), 492
right (*atributo de filecmp.dircmp*), 514
right() (*en el módulo turtle*), 1736
right_list (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
right_only (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
RIGHTSHIFT (*en el módulo token*), 2273
RIGHTSHIFTEQUAL (*en el módulo token*), 2274
rindex() (*método de bytearray*), 78
rindex() (*método de bytes*), 78
rindex() (*método de str*), 64
rjust() (*método de bytearray*), 79
rjust() (*método de bytes*), 79
rjust() (*método de str*), 64
rlcompleter
    module, 197
RLIM_INFINITY (*en el módulo resource*), 2345
RLIMIT_AS (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_CORE (*en el módulo resource*), 2345
RLIMIT_CPU (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_DATA (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_FSIZE (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_KQUEUES (*en el módulo resource*), 2347
RLIMIT_MEMLOCK (*en el módulo resource*), 2346

RLIMIT_MSGQUEUE (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_NICE (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_NOFILE (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_NPROC (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_NPTS (*en el módulo resource*), 2347
RLIMIT_OFILE (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_RSS (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_RTPRIO (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_RTTIME (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_SBSIZE (*en el módulo resource*), 2347
RLIMIT_SIGPENDING (*en el módulo resource*), 2347
RLIMIT_STACK (*en el módulo resource*), 2346
RLIMIT_SWAP (*en el módulo resource*), 2347
RLIMIT_VMEM (*en el módulo resource*), 2346
RLock (*clase en multiprocessing*), 1062
RLock (*clase en threading*), 1035
RLock() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
rmd() (*método de ftplib.FTP*), 1569
rmdir() (*en el módulo os*), 747
rmdir() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
rmdir() (*método de pathlib.Path*), 497
rmtree() (*en el módulo shutil*), 529
rmtree() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1966
RobotFileParser (*clase en urllib.robotparser*), 1553
robots.txt, 1553
rollback() (*método de sqlite3.Connection*), 575
rollover() (*método de tempfile.SpooledTemporaryFile*), 517
ROMAN (*en el módulo tkinter.font*), 1689
--root
    opción de línea de comando ensurepip, 2024
root (*atributo de pathlib.PurePath*), 478
rotate() (*método de collections.deque*), 287
rotate() (*método de decimal.Context*), 395
rotate() (*método de decimal.Decimal*), 387
rotate() (*método de logging.handlers.BaseRotatingHandler*), 845
RotatingFileHandler (*clase en logging.handlers*), 845
rotation_filename() (*método de logging.handlers.BaseRotatingHandler*), 845
rotator (*atributo de logging.handlers.BaseRotatingHandler*), 845
round()
    built-in function, 29
ROUND_05UP (*en el módulo decimal*), 396
ROUND_CEILING (*en el módulo decimal*), 396
ROUND_DOWN (*en el módulo decimal*), 396
ROUND_FLOOR (*en el módulo decimal*), 396
ROUND_HALF_DOWN (*en el módulo decimal*), 396
ROUND_HALF_EVEN (*en el módulo decimal*), 396
ROUND_HALF_UP (*en el módulo decimal*), 396
ROUND_UP (*en el módulo decimal*), 396
Rounded (*clase en decimal*), 397
rounding (*atributo de decimal.Context*), 390
rounds (*atributo de sys.float_info*), 2050
Row (*clase en sqlite3*), 587
row_factory (*atributo de sqlite3.Connection*), 584
row_factory (*atributo de sqlite3.Cursor*), 587
rowcount (*atributo de sqlite3.Cursor*), 587
RPAR (*en el módulo token*), 2272
rpartition() (*método de bytearray*), 78
rpartition() (*método de bytes*), 78
rpartition() (*método de str*), 64
rpc_paths (*atributo de xmlrpc.server.SimpleXMLRPCRequestHandler*), 1633
rpop() (*método de poplib.POP3*), 1573
RS (*en el módulo curses.ascii*), 1016
rset() (*método de poplib.POP3*), 1574
RShift (*clase en ast*), 2235
rshift() (*en el módulo operator*), 467
rsplit() (*método de bytearray*), 80
rsplit() (*método de bytes*), 80
rsplit() (*método de str*), 64
RSQB (*en el módulo token*), 2272
rstrip() (*método de bytearray*), 80
rstrip() (*método de bytes*), 80
rstrip() (*método de str*), 64
rt() (*en el módulo turtle*), 1736
RTLD_DEEPBIND (*en el módulo os*), 781
RTLD_GLOBAL (*en el módulo os*), 781
RTLD_LAZY (*en el módulo os*), 781
RTLD_LOCAL (*en el módulo os*), 781
RTLD_NODELETE (*en el módulo os*), 781
RTLD_NOLOAD (*en el módulo os*), 781
RTLD_NOW (*en el módulo os*), 781
ruler (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
run (*pdb command*), 1994
Run script, 1718
run() (*en el módulo asyncio*), 1142
run() (*en el módulo pdb*), 1986
run() (*en el módulo profile*), 1998
run() (*en el módulo subprocess*), 1109
run() (*método de asyncio.Runner*), 1144
run() (*método de bdb.Bdb*), 1980
run() (*método de contextvars.Context*), 1135
run() (*método de doctest.DocTestRunner*), 1848
run() (*método de multiprocessing.Process*), 1051
run() (*método de pdb.Pdb*), 1988
run() (*método de profile.Profile*), 1999
run() (*método de sched.scheduler*), 1129
run() (*método de threading.Thread*), 1032
run() (*método de trace.Trace*), 2011
run() (*método de unittest.IsolatedAsyncioTestCase*), 1874
run() (*método de unittest.TestCase*), 1864
run() (*método de unittest.TestSuite*), 1875
run() (*método de unittest.TextTestRunner*), 1881
run() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1520
run_concurrently() (*en el módulo test.support.threading_helper*), 1964
run_coroutine_threadsafe() (*en el módulo asyncio*), 1159

run_docstring_examples() (*en el módulo doctest*), 1842
run_forever() (*método de asyncio.loop*), 1190
run_in_executor() (*método de asyncio.loop*), 1204
run_in_subinterp() (*en el módulo test.support*), 1959
run_module() (*en el módulo runpy*), 2188
run_path() (*en el módulo runpy*), 2188
run_python_until_end() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1962
run_script() (*método de modulefinder.ModuleFinder*), 2186
run_until_complete() (*método de asyncio.loop*), 1190
run_with_locale() (*en el módulo test.support*), 1957
run_with_tz() (*en el módulo test.support*), 1957
runcall() (*en el módulo pdb*), 1987
runcall() (*método de bdb.Bdb*), 1981
runcall() (*método de pdb.Pdb*), 1988
runcall() (*método de profile.Profile*), 1999
runcode() (*método de code.InteractiveInterpreter*), 2178
runctx() (*en el módulo profile*), 1998
runctx() (*método de bdb.Bdb*), 1981
runctx() (*método de profile.Profile*), 1999
runctx() (*método de trace.Trace*), 2011
runeval() (*en el módulo pdb*), 1987
runeval() (*método de bdb.Bdb*), 1980
runeval() (*método de pdb.Pdb*), 1988
runfunc() (*método de trace.Trace*), 2011
Runner (*clase en asyncio*), 1143
running() (*método de concurrent.futures.Future*), 1101
runpy
    module, 2187
runsource() (*método de code.InteractiveInterpreter*), 2178
runtime (*atributo de sys._emscripten_info*), 2045
runtime_checkable() (*en el módulo typing*), 1805
RuntimeError, 122
RuntimeWarning, 126
RUSAGE_BOTH (*en el módulo resource*), 2348
RUSAGE_CHILDREN (*en el módulo resource*), 2348
RUSAGE_SELF (*en el módulo resource*), 2348
RUSAGE_THREAD (*en el módulo resource*), 2348
ruta
    módulo búsqueda, 2059
ruta de importación, **2375**
RWF_APPEND (*en el módulo os*), 732
RWF_DSYNC (*en el módulo os*), 732
RWF_HIPRI (*en el módulo os*), 731
RWF_NOWAIT (*en el módulo os*), 731
RWF_SYNC (*en el módulo os*), 732

S

-s
    opción de línea de comando calendar, 279
    opción de línea de comando compileall, 2284
    opción de línea de comando cProfile, 1997
    opción de línea de comando idle, 1724
    opción de línea de comando timeit, 2007
    opción de línea de comando trace, 2010
    opción de línea de comando unittest-discover, 1857
-S
    opción de línea de comando dis, 2289
S (*en el módulo re*), 158
S_ENFMT (*en el módulo stat*), 511
S_IEXEC (*en el módulo stat*), 511
S_IFBLK (*en el módulo stat*), 510
S_IFCHR (*en el módulo stat*), 510
S_IFDIR (*en el módulo stat*), 510
S_IFDOOR (*en el módulo stat*), 510
S_IFIFO (*en el módulo stat*), 510
S_IFLNK (*en el módulo stat*), 510
S_IFMT() (*en el módulo stat*), 508
S_IFPORT (*en el módulo stat*), 510
S_IFREG (*en el módulo stat*), 510
S_IFSOCK (*en el módulo stat*), 510
S_IFWHT (*en el módulo stat*), 510
S_IMODE() (*en el módulo stat*), 508
S_IREAD (*en el módulo stat*), 511
S_IRGRP (*en el módulo stat*), 511
S_IROTH (*en el módulo stat*), 511
S_IRUSR (*en el módulo stat*), 511
S_IRWXG (*en el módulo stat*), 511
S_IRWXO (*en el módulo stat*), 511
S_IRWXU (*en el módulo stat*), 511
S_ISBLK() (*en el módulo stat*), 508
S_ISCHR() (*en el módulo stat*), 508
S_ISDIR() (*en el módulo stat*), 507
S_ISDOOR() (*en el módulo stat*), 508
S_ISFIFO() (*en el módulo stat*), 508
S_ISGID (*en el módulo stat*), 510
S_ISLNK() (*en el módulo stat*), 508
S_ISPORT() (*en el módulo stat*), 508
S_ISREG() (*en el módulo stat*), 508
S_ISSOCK() (*en el módulo stat*), 508
S_ISUID (*en el módulo stat*), 510
S_ISVTX (*en el módulo stat*), 510
S_ISWHT() (*en el módulo stat*), 508
S_IWGRP (*en el módulo stat*), 511
S_IWOTH (*en el módulo stat*), 511
S_IWRITE (*en el módulo stat*), 511
S_IWUSR (*en el módulo stat*), 511
S_IXGRP (*en el módulo stat*), 511
S_IXOTH (*en el módulo stat*), 511
S_IXUSR (*en el módulo stat*), 511
safe (*atributo de uuid.SafeUUID*), 1590
safe_path (*atributo de sys.flags*), 2048
safe_substitute() (*método de string.Template*), 142
saferepr() (*en el módulo pprint*), 332

SafeUUID (*clase en uuid*), 1590
saltos de líneas universales, **2384**
same_files (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
same_quantum() (*método de decimal.Context*), 395
same_quantum() (*método de decimal.Decimal*), 387
samefile() (*en el módulo os.path*), 505
samefile() (*método de pathlib.Path*), 490
SameFileError, 527
sameopenfile() (*en el módulo os.path*), 506
samesite (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
samestat() (*en el módulo os.path*), 506
sample() (*en el módulo random*), 412
samples() (*método de statistics.NormalDist*), 431
SATURDAY (*en el módulo calendar*), 276
save() (*en el módulo turtle*), 1760
save() (*método de http.cookiejar.FileCookieJar*), 1618
save() (*método de test.support.SaveSignals*), 1961
SaveAs (*clase en tkinter.filedialog*), 1692
SAVEDCWD (*en el módulo test.support.os_helper*), 1964
SaveFileDialog (*clase en tkinter.filedialog*), 1693
SaveKey() (*en el módulo winreg*), 2320
SaveSignals (*clase en test.support*), 1960
savetty() (*en el módulo curses*), 993
SAX2DOM (*clase en xml.dom.pulldom*), 1486
SAXException, 1488
SAXNotRecognizedException, 1488
SAXNotSupportedException, 1488
SAXParseException, 1488
scaleb() (*método de decimal.Context*), 395
scaleb() (*método de decimal.Decimal*), 387
scandir() (*en el módulo os*), 747
scanf (*C function*), 168
sched
    module, 1128
SCHED_BATCH (*en el módulo os*), 778
SCHED_DEADLINE (*en el módulo os*), 778
SCHED_FIFO (*en el módulo os*), 778
sched_get_priority_max() (*en el módulo os*), 779
sched_get_priority_min() (*en el módulo os*), 779
sched_getaffinity() (*en el módulo os*), 779
sched_getparam() (*en el módulo os*), 779
sched_getscheduler() (*en el módulo os*), 779
SCHED_IDLE (*en el módulo os*), 778
SCHED_NORMAL (*en el módulo os*), 778
SCHED_OTHER (*en el módulo os*), 778
sched_param (*clase en os*), 778
sched_priority (*atributo de os.sched_param*), 779
SCHED_RESET_ON_FORK (*en el módulo os*), 778
SCHED_RR (*en el módulo os*), 778
sched_rr_get_interval() (*en el módulo os*), 779
sched_setaffinity() (*en el módulo os*), 779
sched_setparam() (*en el módulo os*), 779
sched_setscheduler() (*en el módulo os*), 779
SCHED_SPORADIC (*en el módulo os*), 778
sched_yield() (*en el módulo os*), 779
scheduler (*clase en sched*), 1128
SCM_CREDS2 (*en el módulo socket*), 1256
scope_id (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1643
Screen (*clase en turtle*), 1761
screensize() (*en el módulo turtle*), 1754
script_from_examples() (*en el módulo doctest*), 1850
scroll() (*método de curses.window*), 1001
ScrolledCanvas (*clase en turtle*), 1761
ScrolledText (*clase en tkinter.scrolledtext*), 1696
scrollok() (*método de curses.window*), 1001
scrypt() (*en el módulo hashlib*), 699
seal() (*en el módulo unittest.mock*), 1926
search
    path, module, 525, 2171
search() (*en el módulo re*), 159
search() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
search() (*método de re.Pattern*), 162
search_function() (*en el módulo encodings*), 224
search_log (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 608
second (*atributo de datetime.datetime*), 243
second (*atributo de datetime.time*), 251
seconds (*atributo de datetime.timedelta*), 231
secrets
    module, 709
SECTCRE (*atributo de configparser.ConfigParser*), 680
sections() (*método de configparser.ConfigParser*), 683
secuencia, **2382**
secuencia mutable
    loop over, 50
secure (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1622
secure (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
secure hash algorithm, SHA1, SHA2, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512, SHA3, Shake, Blake2, 695
Secure Sockets Layer, 1276
security
    http.server, 1611
security considerations, 2363
security_level (*atributo de ssl.SSLContext*), 1301
see() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
seed() (*en el módulo random*), 410
seed() (*método de random.Random*), 414
seed_bits (*atributo de sys.hash_info*), 2055
seek() (*método de io.IOBase*), 787
seek() (*método de io.TextIOBase*), 793
seek() (*método de io.TextIOWrapper*), 795
seek() (*método de mmap.mmap*), 1337
seek() (*método de sqlite3.Blob*), 588
SEEK_CUR (*en el módulo os*), 727
SEEK_DATA (*en el módulo os*), 728
SEEK_END (*en el módulo os*), 727
SEEK_HOLE (*en el módulo os*), 728
SEEK_SET (*en el módulo os*), 727
seekable() (*método de bz2.BZ2File*), 621
seekable() (*método de io.IOBase*), 788
seekable() (*método de mmap.mmap*), 1337
seguimiento
    objeto, 2046

segundos desde la época, 798
select
    module, 1313
select() (*en el módulo select*), 1314
select() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
select() (*método de selectors.BaseSelector*), 1322
select() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1704
selected_alpn_protocol() (*método de ssl.SSLSocket*), 1292
selected_npn_protocol() (*método de ssl.SSLSocket*), 1292
selection() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
selection_add() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
selection_remove() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
selection_set() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
selection_toggle() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1710
selector (*atributo de urllib.request.Request*), 1531
SelectorEventLoop (*clase en asyncio*), 1211
SelectorKey (*clase en selectors*), 1321
selectors
    module, 1320
SelectSelector (*clase en selectors*), 1322
Self (*en el módulo typing*), 1783
Semaphore (*clase en asyncio*), 1176
Semaphore (*clase en multiprocessing*), 1062
Semaphore (*clase en threading*), 1039
Semaphore() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
semaphores, binary, 1137
SEMI (*en el módulo token*), 2272
SEND (*opcode*), 2308
send() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1562
send() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
send() (*método de logging.handlers.DatagramHandler*), 849
send() (*método de logging.handlers.SocketHandler*), 848
send() (*método de multiprocessing.connection.Connection*), 1059
send() (*método de socket.socket*), 1269
send_bytes() (*método de multiprocessing.connection.Connection*), 1059
send_error() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1607
send_fds() (*en el módulo socket*), 1264
send_header() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1607
send_message() (*método de smtplib.SMTP*), 1588
send_response() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1607
send_response_only() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1607
send_signal() (*método de asyncio.subprocess.Process*), 1182
send_signal() (*método de asyncio.SubprocessTransport*), 1222
send_signal() (*método de subprocess.Popen*), 1119
sendall() (*método de socket.socket*), 1270
sendcmd() (*método de ftplib.FTP*), 1567
sendfile() (*en el módulo os*), 733
sendfile() (*método de asyncio.loop*), 1200
sendfile() (*método de socket.socket*), 1271
sendfile() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1522
SendfileNotAvailableError, 1186
sendmail() (*método de smtplib.SMTP*), 1587
sendmsg() (*método de socket.socket*), 1270
sendmsg_afalg() (*método de socket.socket*), 1271
sendto() (*método de asyncio.DatagramTransport*), 1221
sendto() (*método de socket.socket*), 1270
sentencia, **2382**
sentinel (*atributo de multiprocessing.Process*), 1052
sentinel (*en el módulo unittest.mock*), 1919
sep (*en el módulo os*), 781
SEPTEMBER (*en el módulo calendar*), 277
sequence
    iteración, 48
    object, 49
    tipos, immutable, 51
    tipos, mutable, 51
    tipos, operaciones sobre, 49, 51
Sequence (*clase en collections.abc*), 301
Sequence (*clase en typing*), 1822
SequenceMatcher (*clase en difflib*), 177
serialize() (*método de sqlite3.Connection*), 583
serializing
    objects, 539
serve_forever() (*método de asyncio.Server*), 1210
serve_forever() (*método de socketserver.BaseServer*), 1598
server
    WWW, 1604
server (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1605
server (*atributo de socketserver.BaseRequestHandler*), 1600
Server (*clase en asyncio*), 1209
server_activate() (*método de socketserver.BaseServer*), 1599
server_address (*atributo de socketserver.BaseServer*), 1598
server_bind() (*método de socketserver.BaseServer*), 1599
server_close() (*método de socketserver.BaseServer*), 1598
server_hostname (*atributo de ssl.SSLSocket*), 1293
server_side (*atributo de ssl.SSLSocket*), 1293

server_software (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
server_version (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
server_version (*atributo de http.server.SimpleHTTPRequestHandler*), 1608
ServerProxy (*clase en xmlrpc.client*), 1624
service_actions() (*método de socketserver.BaseServer*), 1598
session (*atributo de ssl.SSLSocket*), 1293
session_reused (*atributo de ssl.SSLSocket*), 1294
session_stats() (*método de ssl.SSLContext*), 1299
Set (*clase en ast*), 2233
Set (*clase en collections.abc*), 302
Set (*clase en typing*), 1819
set (*clase incorporada*), 97
set() (*método de asyncio.Event*), 1175
set() (*método de configparser.ConfigParser*), 685
set() (*método de configparser.RawConfigParser*), 687
set() (*método de contextvars.ContextVar*), 1134
set() (*método de http.cookies.Morsel*), 1614
set() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
set() (*método de test.support.os_helper.EnvironmentVarGuard*), 1965
set() (*método de threading.Event*), 1040
set() (*método de tkinter.ttk.Combobox*), 1701
set() (*método de tkinter.ttk.Spinbox*), 1702
set() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1711
set() (*método de xml.etree.ElementTree.Element*), 1463
SET_ADD (*opcode*), 2297
set_allowed_domains() (*método de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
set_alpn_protocols() (*método de ssl.SSLContext*), 1297
set_app() (*método de wsgiref.simple_server.WSGIServer*), 1518
set_asyncgen_hooks() (*en el módulo sys*), 2063
set_authorizer() (*método de sqlite3.Connection*), 578
set_auto_history() (*en el módulo readline*), 195
set_blocked_domains() (*método de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
set_blocking() (*en el módulo os*), 734
set_boundary() (*método de email.message.EmailMessage*), 1345
set_boundary() (*método de email.message.Message*), 1386
set_break() (*método de bdb.Bdb*), 1979
set_charset() (*método de email.message.Message*), 1381
set_children() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1708
set_ciphers() (*método de ssl.SSLContext*), 1297
set_completer() (*en el módulo readline*), 195
set_completer_delims() (*en el módulo readline*), 196
set_completion_display_matches_hook() (*en el módulo readline*), 196
set_content() (*en el módulo email.contentmanager*), 1371
set_content() (*método de email.contentmanager.ContentManager*), 1370
set_content() (*método de email.message.EmailMessage*), 1347
set_continue() (*método de bdb.Bdb*), 1979
set_cookie() (*método de http.cookiejar.CookieJar*), 1618
set_cookie_if_ok() (*método de http.cookiejar.CookieJar*), 1618
set_coroutine_origin_tracking_depth() (*en el módulo sys*), 2064
set_data() (*método de importlib.abc.SourceLoader*), 2197
set_data() (*método de importlib.machinery.SourceFileLoader*), 2202
set_date() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1422
set_debug() (*en el módulo gc*), 2140
set_debug() (*método de asyncio.loop*), 1207
set_debuglevel() (*método de ftplib.FTP*), 1566
set_debuglevel() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1561
set_debuglevel() (*método de poplib.POP3*), 1573
set_debuglevel() (*método de smtplib.SMTP*), 1585
set_default_backend() (*en el módulo pdb*), 1987
set_default_executor() (*método de asyncio.loop*), 1205
set_default_type() (*método de email.message.EmailMessage*), 1344
set_default_type() (*método de email.message.Message*), 1384
set_default_verify_paths() (*método de ssl.SSLContext*), 1296
set_defaults() (*método de argparse.ArgumentParser*), 938
set_defaults() (*método de optparse.OptionParser*), 976
set_ecdh_curve() (*método de ssl.SSLContext*), 1298
set_errno() (*en el módulo ctypes*), 899
set_error_mode() (*en el módulo msvcrt*), 2314
set_escdelay() (*en el módulo curses*), 993
set_event_loop() (*en el módulo asyncio*), 1189
set_event_loop() (*método de asyncio.AbstractEventLoopPolicy*), 1232
set_event_loop_policy() (*en el módulo asyncio*), 1231
set_events() (*en el módulo sys.monitoring*), 2072
set_exception() (*método de asyncio.Future*), 1215
set_exception() (*método de concurrent.futures.Future*), 1102
set_exception_handler() (*método de asyncio.loop*), 1205

set_executable() (*en el módulo multiprocessing*), 1058
set_filter() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1693
set_flags() (*método de mailbox.Maildir*), 1415
set_flags() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1421
set_flags() (*método de mailbox.mboxMessage*), 1423
set_flags() (*método de mailbox.MMDFMessage*), 1427
set_forkserver_preload() (*en el módulo multiprocessing*), 1058
set_from() (*método de mailbox.mboxMessage*), 1423
set_from() (*método de mailbox.MMDFMessage*), 1427
SET_FUNCTION_ATTRIBUTE (*opcode*), 2306
set_handle_inheritable() (*en el módulo os*), 737
set_history_length() (*en el módulo readline*), 194
set_info() (*método de mailbox.Maildir*), 1415
set_info() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1422
set_inheritable() (*en el módulo os*), 736
set_inheritable() (*método de socket.socket*), 1271
set_int_max_str_digits() (*en el módulo sys*), 2061
set_labels() (*método de mailbox.BabylMessage*), 1426
set_last_error() (*en el módulo ctypes*), 899
set_local_events() (*en el módulo sys.monitoring*), 2072
set_memlimit() (*en el módulo test.support*), 1955
set_name() (*método de asyncio.Task*), 1163
set_next() (*método de bdb.Bdb*), 1979
set_nonstandard_attr() (*método de http.cookiejar.Cookie*), 1623
set_npn_protocols() (*método de ssl.SSLContext*), 1297
set_ok() (*método de http.cookiejar.CookiePolicy*), 1619
set_param() (*método de email.message.EmailMessage*), 1344
set_param() (*método de email.message.Message*), 1385
set_pasv() (*método de ftplib.FTP*), 1568
set_payload() (*método de email.message.Message*), 1381
set_pledged_input_size() (*método de compression.zstd.ZstdCompressor*), 604
set_policy() (*método de http.cookiejar.CookieJar*), 1617
set_pre_input_hook() (*en el módulo readline*), 195
set_progress_handler() (*método de sqlite3.Connection*), 579
set_protocol() (*método de asyncio.BaseTransport*), 1220
set_proxy() (*método de urllib.request.Request*), 1532
set_psk_client_callback() (*método de ssl.SSLContext*), 1301
set_psk_server_callback() (*método de ssl.SSLContext*), 1302
set_quit() (*método de bdb.Bdb*), 1979
set_result() (*método de asyncio.Future*), 1215
set_result() (*método de concurrent.futures.Future*), 1102
set_return() (*método de bdb.Bdb*), 1979
set_running_or_notify_cancel() (*método de concurrent.futures.Future*), 1102
set_selection() (*método de tkinter.filedialog.FileDialog*), 1693
set_seq1() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 177
set_seq2() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 177
set_seqs() (*método de difflib.SequenceMatcher*), 177
set_sequences() (*método de mailbox.MH*), 1418
set_sequences() (*método de mailbox.MHMessage*), 1425
set_server_documentation() (*método de xmlrpc.server.DocCGIXMLRPCRequestHandler*), 1638
set_server_documentation() (*método de xmlrpc.server.DocXMLRPCServer*), 1637
set_server_name() (*método de xmlrpc.server.DocCGIXMLRPCRequestHandler*), 1638
set_server_name() (*método de xmlrpc.server.DocXMLRPCServer*), 1637
set_server_title() (*método de xmlrpc.server.DocCGIXMLRPCRequestHandler*), 1638
set_server_title() (*método de xmlrpc.server.DocXMLRPCServer*), 1637
set_servername_callback() (*método de ssl.SSLContext*), 1298
set_start_method() (*en el módulo multiprocessing*), 1058
set_startup_hook() (*en el módulo readline*), 195
set_step() (*método de bdb.Bdb*), 1979
set_subdir() (*método de mailbox.MaildirMessage*), 1421
set_tabsize() (*en el módulo curses*), 993
set_task_factory() (*método de asyncio.loop*), 1194
set_threshold() (*en el módulo gc*), 2140
set_trace() (*en el módulo bdb*), 1981
set_trace() (*en el módulo pdb*), 1987
set_trace() (*método de bdb.Bdb*), 1979
set_trace() (*método de pdb.Pdb*), 1988
set_trace_async() (*en el módulo pdb*), 1987
set_trace_callback() (*método de sqlite3.Connection*), 579
set_tunnel() (*método de http.client.HTTPConnection*), 1561
set_type() (*método de email.message.Message*), 1385
set_unittest_reportflags() (*en el módulo doctest*), 1844
set_unixfrom() (*método de email.message.EmailMessage*), 1342
set_unixfrom() (*método de email.message.Message*), 1381
set_until() (*método de bdb.Bdb*), 1979

SET_UPDATE (*opcode*), 2301
set_url() (*método de urllib.robotparser.RobotFileParser*), 1553
set_usage() (*método de optparse.OptionParser*), 976
set_userptr() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
set_visible() (*método de mailbox.BabylMessage*), 1426
set_wakeup_fd() (*en el módulo signal*), 1329
set_write_buffer_limits() (*método de asyncio.WriteTransport*), 1220
setacl() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
setannotation() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
setattr()
    built-in function, 29
setAttribute() (*método de xml.dom.Element*), 1476
setAttributeNode() (*método de xml.dom.Element*), 1476
setAttributeNodeNS() (*método de xml.dom.Element*), 1476
setAttributeNS() (*método de xml.dom.Element*), 1477
SetBase() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1500
setblocking() (*método de socket.socket*), 1271
setByteStream() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
setcbreak() (*en el módulo tty*), 2339
setCharacterStream() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
SetComp (*clase en ast*), 2238
setcomptype() (*método de wave.Wave_write*), 1655
setconfig() (*método de sqlite3.Connection*), 582
setContentHandler() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
setcontext() (*en el módulo decimal*), 389
setDaemon() (*método de threading.Thread*), 1034
setdefault() (*método de dict*), 102
setdefault() (*método de http.cookies.Morsel*), 1614
setdefaulttimeout() (*en el módulo socket*), 1263
setdlopenflags() (*en el módulo sys*), 2061
setDocumentLocator() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1491
setDTDHandler() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
setegid() (*en el módulo os*), 720
setEncoding() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
setEntityResolver() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
setErrorHandler() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1496
seteuid() (*en el módulo os*), 720
setFeature() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1497
setfirstweekday() (*en el módulo calendar*), 275
setfirstweekday() (*método de calendar.Calendar*), 272
setFormatter() (*método de logging.Handler*), 817
setframerate() (*método de wave.Wave_write*), 1655
setgid() (*en el módulo os*), 720
setgroups() (*en el módulo os*), 720
seth() (*en el módulo turtle*), 1738
setheading() (*en el módulo turtle*), 1738
sethostname() (*en el módulo socket*), 1263
setinputsizes() (*método de sqlite3.Cursor*), 586
setitem() (*en el módulo operator*), 468
setitimer() (*en el módulo signal*), 1329
setLevel() (*método de logging.Handler*), 817
setLevel() (*método de logging.Logger*), 812
setlimit() (*método de sqlite3.Connection*), 582
setlocale() (*en el módulo locale*), 1665
setLocale() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1497
setLoggerClass() (*en el módulo logging*), 828
setlogmask() (*en el módulo syslog*), 2350
setLogRecordFactory() (*en el módulo logging*), 828
setMaxConns() (*método de urllib.request.CacheFTPHandler*), 1537
setmode() (*en el módulo msvcrt*), 2314
setName() (*método de threading.Thread*), 1033
setnchannels() (*método de wave.Wave_write*), 1655
setnframes() (*método de wave.Wave_write*), 1655
setns() (*en el módulo os*), 720
setoutputsize() (*método de sqlite3.Cursor*), 586
SetParamEntityParsing() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1501
setparams() (*método de wave.Wave_write*), 1655
setpassword() (*método de zipfile.ZipFile*), 634
setpgid() (*en el módulo os*), 721
setpgrp() (*en el módulo os*), 721
setpos() (*en el módulo turtle*), 1736
setpos() (*método de wave.Wave_read*), 1654
setposition() (*en el módulo turtle*), 1736
setpriority() (*en el módulo os*), 721
setprofile() (*en el módulo sys*), 2061
setprofile() (*en el módulo threading*), 1028
setprofile_all_threads() (*en el módulo threading*), 1028
setProperty() (*método de xml.sax.xmlreader.XMLReader*), 1497
setPublicId() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
setquota() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
setraw() (*en el módulo tty*), 2339
setrecursionlimit() (*en el módulo sys*), 2062
setregid() (*en el módulo os*), 721
SetReparseDeferralEnabled() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1501
setresgid() (*en el módulo os*), 721
setresuid() (*en el módulo os*), 721
setreuid() (*en el módulo os*), 721
setrlimit() (*en el módulo resource*), 2345
setsampwidth() (*método de wave.Wave_write*), 1655
setscrreg() (*método de curses.window*), 1001
setsid() (*en el módulo os*), 722
setsockopt() (*método de socket.socket*), 1271

setstate() (*en el módulo random*), 411
setstate() (*método de codecs.IncrementalDecoder*), 214
setstate() (*método de codecs.IncrementalEncoder*), 213
setstate() (*método de random.Random*), 414
setStream() (*método de logging.StreamHandler*), 842
setswitchinterval() (*en el módulo sys*), 2062
setswitchinterval() (*en el módulo test.support*), 1955
setSystemId() (*método de xml.sax.xmlreader.InputSource*), 1498
setsyx() (*en el módulo curses*), 993
setTarget() (*método de logging.handlers.MemoryHandler*), 853
settimeout() (*método de socket.socket*), 1271
setTimeout() (*método de urllib.request.CacheFTPHandler*), 1537
settrace() (*en el módulo sys*), 2062
settrace() (*en el módulo threading*), 1028
settrace_all_threads() (*en el módulo threading*), 1028
setuid() (*en el módulo os*), 722
setundobuffer() (*en el módulo turtle*), 1752
--setup
    opción de línea de comando timeit, 2007
setup() (*en el módulo turtle*), 1760
setup() (*método de socketserver.BaseRequestHandler*), 1600
setUp() (*método de unittest.TestCase*), 1863
SETUP_ANNOTATIONS (*opcode*), 2298
SETUP_CLEANUP (*opcode*), 2309
setup_environ() (*método de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
SETUP_FINALLY (*opcode*), 2309
setup_python() (*método de venv.EnvBuilder*), 2030
setup_scripts() (*método de venv.EnvBuilder*), 2030
setup_testing_defaults() (*en el módulo wsgiref.util*), 1515
SETUP_WITH (*opcode*), 2309
setUpClass() (*método de unittest.TestCase*), 1863
setUpModule() (*en el módulo unittest*), 1884
setupterm() (*en el módulo curses*), 993
SetValue() (*en el módulo winreg*), 2320
SetValueEx() (*en el módulo winreg*), 2321
setworldcoordinates() (*en el módulo turtle*), 1754
setx() (*en el módulo turtle*), 1737
setxattr() (*en el módulo os*), 763
sety() (*en el módulo turtle*), 1737
SF_APPEND (*en el módulo stat*), 512
SF_ARCHIVED (*en el módulo stat*), 512
SF_DATALESS (*en el módulo stat*), 513
SF_FIRMLINK (*en el módulo stat*), 512
SF_IMMUTABLE (*en el módulo stat*), 512
SF_MNOWAIT (*en el módulo os*), 733
SF_NOCACHE (*en el módulo os*), 733
SF_NODISKIO (*en el módulo os*), 733
SF_NOUNLINK (*en el módulo stat*), 512
SF_RESTRICTED (*en el módulo stat*), 512
SF_SETTABLE (*en el módulo stat*), 512
SF_SNAPSHOT (*en el módulo stat*), 512
SF_SUPPORTED (*en el módulo stat*), 512
SF_SYNC (*en el módulo os*), 733
SF_SYNTHETIC (*en el módulo stat*), 512
sha1() (*en el módulo hashlib*), 696
sha3_224() (*en el módulo hashlib*), 697
sha3_256() (*en el módulo hashlib*), 697
sha3_384() (*en el módulo hashlib*), 697
sha3_512() (*en el módulo hashlib*), 697
sha224() (*en el módulo hashlib*), 696
sha256() (*en el módulo hashlib*), 696
sha384() (*en el módulo hashlib*), 696
sha512() (*en el módulo hashlib*), 696
shake_128() (*en el módulo hashlib*), 698
shake_256() (*en el módulo hashlib*), 698
shape (*atributo de memoryview*), 96
Shape (*clase en turtle*), 1761
shape() (*en el módulo turtle*), 1747
shapesize() (*en el módulo turtle*), 1748
shapetransform() (*en el módulo turtle*), 1749
share() (*método de socket.socket*), 1272
ShareableList (*clase en multiprocessing.shared_memory*), 1092
ShareableList() (*método de multiprocessing.managers.SharedMemoryManager*), 1092
shared_ciphers() (*método de ssl.SSLSocket*), 1292
shared_memory (*atributo de sys._emscripten_info*), 2045
SharedMemory (*clase en multiprocessing.shared_memory*), 1089
SharedMemory() (*método de multiprocessing.managers.SharedMemoryManager*), 1092
SharedMemoryManager (*clase en multiprocessing.managers*), 1092
shearfactor() (*en el módulo turtle*), 1748
Shelf (*clase en shelve*), 558
shelve
    module, 557, 560
shield() (*en el módulo asyncio*), 1154
shift() (*método de decimal.Context*), 395
shift() (*método de decimal.Decimal*), 387
shift_path_info() (*en el módulo wsgiref.util*), 1515
shlex
    module, 2329
shlex (*clase en shlex*), 2330
shm (*atributo de multiprocessing.shared_memory.ShareableList*), 1093
SHORT_TIMEOUT (*en el módulo test.support*), 1952
shortDescription() (*método de unittest.TestCase*), 1872
shorten() (*en el módulo textwrap*), 186
shouldFlush() (*método de logging.handlers.BufferingHandler*), 853

shouldFlush() (*método de logging.handlers.MemoryHandler*), 853
shouldRollover() (*método de logging.handlers.RotatingFileHandler*), 846
shouldRollover() (*método de logging.handlers.TimedRotatingFileHandler*), 847
shouldStop (*atributo de unittest.TestResult*), 1879
show() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
show() (*método de tkinter.commondialog.Dialog*), 1693
show() (*método de tkinter.messagebox.Message*), 1694
show_code() (*en el módulo dis*), 2290
show_flag_values() (*en el módulo enum*), 355
--show-caches
    opción de línea de comando dis, 2289
--show-empty
    opción de línea de comando ast, 2265
showerror() (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1694
showinfo() (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1694
--show-offsets
    opción de línea de comando dis, 2289
--show-positions
    opción de línea de comando dis, 2289
showsyntaxerror() (*método de code.InteractiveInterpreter*), 2178
showtraceback() (*método de code.InteractiveInterpreter*), 2178
showturtle() (*en el módulo turtle*), 1747
showwarning() (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1694
showwarning() (*en el módulo warnings*), 2092
shuffle() (*en el módulo random*), 412
SHUT_RD (*en el módulo socket*), 1257
SHUT_RDWR (*en el módulo socket*), 1257
SHUT_WR (*en el módulo socket*), 1257
ShutDown, 1130
shutdown() (*en el módulo logging*), 828
shutdown() (*método de asyncio.Queue*), 1184
shutdown() (*método de concurrent.futures.Executor*), 1096
shutdown() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
shutdown() (*método de multiprocessing.managers.BaseManager*), 1067
shutdown() (*método de queue.Queue*), 1132
shutdown() (*método de socketserver.BaseServer*), 1598
shutdown() (*método de socket.socket*), 1272
shutdown_asyncgens() (*método de asyncio.loop*), 1191
shutdown_default_executor() (*método de asyncio.loop*), 1191
shutil
    module, 526
SI (*en el módulo curses.ascii*), 1016
side_effect (*atributo de unittest.mock.Mock*), 1893
SIG_BLOCK (*en el módulo signal*), 1327
SIG_DFL (*en el módulo signal*), 1324
SIG_IGN (*en el módulo signal*), 1325
SIG_SETMASK (*en el módulo signal*), 1327
SIG_UNBLOCK (*en el módulo signal*), 1327
SIGABRT (*en el módulo signal*), 1325
SIGALRM (*en el módulo signal*), 1325
SIGBREAK (*en el módulo signal*), 1325
SIGBUS (*en el módulo signal*), 1325
SIGCHLD (*en el módulo signal*), 1325
SIGCLD (*en el módulo signal*), 1325
SIGCONT (*en el módulo signal*), 1325
SIGFPE (*en el módulo signal*), 1325
SIGHUP (*en el módulo signal*), 1325
SIGILL (*en el módulo signal*), 1325
SIGINT (*en el módulo signal*), 1325
siginterrupt() (*en el módulo signal*), 1330
SIGKILL (*en el módulo signal*), 1325
Sigmasks (*clase en signal*), 1324
signal
    module, 1139, 1323
signal() (*en el módulo signal*), 1330
Signals (*clase en signal*), 1324
signature (*atributo de inspect.BoundArguments*), 2154
Signature (*clase en inspect*), 2150
signature() (*en el módulo inspect*), 2149
sigpending() (*en el módulo signal*), 1330
SIGPIPE (*en el módulo signal*), 1326
SIGSEGV (*en el módulo signal*), 1326
SIGSTKFLT (*en el módulo signal*), 1326
SIGTERM (*en el módulo signal*), 1326
sigtimedwait() (*en el módulo signal*), 1331
SIGUSR1 (*en el módulo signal*), 1326
SIGUSR2 (*en el módulo signal*), 1326
sigwait() (*en el módulo signal*), 1330
sigwaitinfo() (*en el módulo signal*), 1330
SIGWINCH (*en el módulo signal*), 1326
SIMPLE (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2162
SimpleCookie (*clase en http.cookies*), 1612
simplefilter() (*en el módulo warnings*), 2092
SimpleHandler (*clase en wsgiref.handlers*), 1520
SimpleHTTPRequestHandler (*clase en http.server*), 1608
SimpleNamespace (*clase en types*), 328
SimpleQueue (*clase en multiprocessing*), 1056
SimpleQueue (*clase en queue*), 1130
SimpleXMLRPCRequestHandler (*clase en xmlrpc.server*), 1633
SimpleXMLRPCServer (*clase en xmlrpc.server*), 1632
sin() (*en el módulo cmath*), 374
sin() (*en el módulo math*), 370
SingleAddressHeader (*clase en email.headerregistry*), 1366
singledispatch() (*en el módulo functools*), 460
singledispatchmethod (*clase en functools*), 463
sinh() (*en el módulo cmath*), 374
sinh() (*en el módulo math*), 370
SIO_KEEPALIVE_VALS (*en el módulo socket*), 1254
SIO_LOOPBACK_FAST_PATH (*en el módulo socket*), 1254
SIO_RCVALL (*en el módulo socket*), 1254
site

module, 2171
site_maps() (*método de urllib.robotparser.RobotFileParser*), 1553
sitecustomize
module, 2173
site-packages
directory, 2172
sixtofour (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1643
size (*atributo de ctypes.CField*), 906
size (*atributo de multiprocessing.shared_memory.SharedMemory*), 1090
size (*atributo de struct.Struct*), 206
size (*atributo de tarfile.TarInfo*), 650
size (*atributo de tracemalloc.Statistic*), 2020
size (*atributo de tracemalloc.StatisticDiff*), 2021
size (*atributo de tracemalloc.Trace*), 2021
size() (*método de ftplib.FTP*), 1569
size() (*método de mmap.mmap*), 1337
size_diff (*atributo de tracemalloc.StatisticDiff*), 2021
Sized (*clase en collections.abc*), 301
Sized (*clase en typing*), 1824
sizeof() (*en el módulo ctypes*), 899
sizeof_digit (*atributo de sys.int_info*), 2056
SKIP (*en el módulo doctest*), 1838
skip() (*en el módulo unittest*), 1861
skip_if_broken_multiprocessing_synchronize() (*en el módulo test.support*), 1960
skip_unless_bind_unix_socket() (*en el módulo test.support.socket_helper*), 1961
skip_unless_symlink() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1966
skip_unless_xattr() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1966
skipIf() (*en el módulo unittest*), 1861
skipinitialspace (*atributo de csv.Dialect*), 666
skipped (*atributo de doctest.TestResults*), 1847
skipped (*atributo de unittest.TestResult*), 1878
skippedEntity() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1492
skips (*atributo de doctest.DocTestRunner*), 1849
SkipTest, 1861
skipTest() (*método de unittest.TestCase*), 1864
skipUnless() (*en el módulo unittest*), 1861
SLASH (*en el módulo token*), 2272
SLASHEQUAL (*en el módulo token*), 2273
sleep() (*en el módulo asyncio*), 1151
sleep() (*en el módulo time*), 801
sleeping_retry() (*en el módulo test.support*), 1954
slice
asignación, 51
built-in function, 2306
operación, 49
Slice (*clase en ast*), 2238
slice (*clase incorporada*), 29
slow_callback_duration (*atributo de asyncio.loop*), 1207
SMALLEST (*en el módulo test.support*), 1953
SMTP
protocolo, 1583
SMTP (*clase en smtplib*), 1583
SMTP (*en el módulo email.policy*), 1361
SMTP_SSL (*clase en smtplib*), 1583
SMTPAuthenticationError, 1584
SMTPConnectError, 1584
smtpd
module, 2362
SMTPDataError, 1584
SMTPException, 1584
SMTPHandler (*clase en logging.handlers*), 852
SMTPHeloError, 1584
smtplib
module, 1583
SMTPNotSupportedError, 1584
SMTPRecipientsRefused, 1584
SMTPResponseException, 1584
SMTPSenderRefused, 1584
SMTPServerDisconnected, 1584
SMTPUTF8 (*en el módulo email.policy*), 1361
Snapshot (*clase en tracemalloc*), 2019
SND_ALIAS (*en el módulo winsound*), 2325
SND_APPLICATION (*en el módulo winsound*), 2326
SND_ASYNC (*en el módulo winsound*), 2326
SND_FILENAME (*en el módulo winsound*), 2325
SND_LOOP (*en el módulo winsound*), 2325
SND_MEMORY (*en el módulo winsound*), 2325
SND_NODEFAULT (*en el módulo winsound*), 2326
SND_NOSTOP (*en el módulo winsound*), 2326
SND_NOWAIT (*en el módulo winsound*), 2326
SND_PURGE (*en el módulo winsound*), 2326
SND_SENTRY (*en el módulo winsound*), 2326
SND_SYNC (*en el módulo winsound*), 2326
SND_SYSTEM (*en el módulo winsound*), 2326
sndhdr
module, 2362
sni_callback (*atributo de ssl.SSLContext*), 1297
sniff() (*método de csv.Sniffer*), 664
Sniffer (*clase en csv*), 664
SO (*en el módulo curses.ascii*), 1016
SO_HCI_EVT_FILTER (*en el módulo socket*), 1255
SO_HCI_PKT_FILTER (*en el módulo socket*), 1255
SO_INCOMING_CPU (*en el módulo socket*), 1256
SO_REUSEPORT_LB (*en el módulo socket*), 1256
sock_accept() (*método de asyncio.loop*), 1202
SOCK_CLOEXEC (*en el módulo socket*), 1251
sock_connect() (*método de asyncio.loop*), 1202
SOCK_DGRAM (*en el módulo socket*), 1251
SOCK_MAX_SIZE (*en el módulo test.support*), 1953
SOCK_NONBLOCK (*en el módulo socket*), 1251
SOCK_RAW (*en el módulo socket*), 1251
SOCK_RDM (*en el módulo socket*), 1251
sock_recv() (*método de asyncio.loop*), 1201
sock_recv_into() (*método de asyncio.loop*), 1201
sock_recvfrom() (*método de asyncio.loop*), 1201
sock_recvfrom_into() (*método de asyncio.loop*), 1201
sock_sendall() (*método de asyncio.loop*), 1202

sock_sendfile() (*método de asyncio.loop*), 1202
sock_sendto() (*método de asyncio.loop*), 1202
SOCK_SEQPACKET (*en el módulo socket*), 1251
SOCK_STREAM (*en el módulo socket*), 1251
socket
    module, 1246, 1511
socket (*atributo de socketserver.BaseServer*), 1598
socket (*clase en socket*), 1257
socket() (*in module socket*), 1314
socket() (*método de imaplib.IMAP4*), 1580
socket_type (*atributo de socketserver.BaseServer*), 1599
SocketHandler (*clase en logging.handlers*), 848
socketpair() (*en el módulo socket*), 1257
sockets (*atributo de asyncio.Server*), 1211
socketserver
    module, 1595
SocketType (*en el módulo socket*), 1259
soft deprecated, **2382**
SOFT_KEYWORD (*en el módulo token*), 2271
softkwlist (*en el módulo keyword*), 2275
SOH (*en el módulo curses.ascii*), 1015
SOL_ALG (*en el módulo socket*), 1254
SOL_BLUETOOTH (*en el módulo socket*), 1255
SOL_HCI (*en el módulo socket*), 1255
SOL_L2CAP (*en el módulo socket*), 1255
SOL_RDS (*en el módulo socket*), 1253
SOL_RFCOMM (*en el módulo socket*), 1255
SOL_SCO (*en el módulo socket*), 1255
SOMAXCONN (*en el módulo socket*), 1251
sort() (*método de imaplib.IMAP4*), 1581
sort() (*método de list*), 53
sort_stats() (*método de pstats.Stats*), 2000
sortdict() (*en el módulo test.support*), 1954
sorted()
    built-in function, 30
--sort-keys
    opción de línea de comando json, 1410
sortTestMethodsUsing (*atributo de unittest.TestLoader*), 1878
source (*atributo de doctest.Example*), 1845
source (*atributo de shlex.shlex*), 2332
source (*pdb command*), 1992
SOURCE_DATE_EPOCH, 2282, 2283, 2285
source_from_cache() (*en el módulo importlib.util*), 2205
source_hash() (*en el módulo importlib.util*), 2206
SOURCE_SUFFIXES (*en el módulo importlib.machinery*), 2199
source_to_code() (*método estático de importlib.abc.InspectLoader*), 2195
SourceFileLoader (*clase en importlib.machinery*), 2201
sourcehook() (*método de shlex.shlex*), 2331
SourcelessFileLoader (*clase en importlib.machinery*), 2202
SourceLoader (*clase en importlib.abc*), 2196
SP (*en el módulo curses.ascii*), 1017
space
    en formateo con estilo printf, 70, 87
--spacing
    opción de línea de comando calendar, 279
span() (*método de re.Match*), 166
sparse (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
spawn() (*en el módulo pty*), 2340
spawn_python() (*en el módulo test.support.script_helper*), 1962
spawnl() (*en el módulo os*), 771
spawnle() (*en el módulo os*), 771
spawnlp() (*en el módulo os*), 771
spawnlpe() (*en el módulo os*), 771
spawnv() (*en el módulo os*), 771
spawnve() (*en el módulo os*), 771
spawnvp() (*en el módulo os*), 771
spawnvpe() (*en el módulo os*), 771
spec_from_file_location() (*en el módulo importlib.util*), 2206
spec_from_loader() (*en el módulo importlib.util*), 2206
special
    método, 2382
SpecialFileError, 527, 645
--specialized
    opción de línea de comando dis, 2289
specified_attributes (*atributo de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1502
speed() (*en el módulo turtle*), 1740
Spinbox (*clase en tkinter.ttk*), 1702
splice() (*en el módulo os*), 734
SPLICE_F_MORE (*en el módulo os*), 734
SPLICE_F_MOVE (*en el módulo os*), 734
SPLICE_F_NONBLOCK (*en el módulo os*), 734
split() (*en el módulo os.path*), 506
split() (*en el módulo re*), 159
split() (*en el módulo shlex*), 2329
split() (*método de BaseExceptionGroup*), 128
split() (*método de bytearray*), 80
split() (*método de bytes*), 80
split() (*método de re.Pattern*), 163
split() (*método de str*), 64
splitdrive() (*en el módulo os.path*), 506
splitext() (*en el módulo os.path*), 507
splitlines() (*método de bytearray*), 84
splitlines() (*método de bytes*), 84
splitlines() (*método de str*), 65
SplitResult (*clase en urllib.parse*), 1549
SplitResultBytes (*clase en urllib.parse*), 1549
splitroot() (*en el módulo os.path*), 506
SpooledTemporaryFile (*clase en tempfile*), 517
spwd
    module, 2362
sqlite3
    module, 567
SQLITE_DBCONFIG_DEFENSIVE (*en el módulo sqlite3*), 573

SQLITE_DBCONFIG_DQS_DDL (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_DQS_DML (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FKEY (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FTS3_TOKENIZER (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_LOAD_EXTENSION (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_QPSG (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_TRIGGER (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_VIEW (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_LEGACY_ALTER_TABLE (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_LEGACY_FILE_FORMAT (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_NO_CKPT_ON_CLOSE (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_RESET_DATABASE (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_TRIGGER_EQP (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_TRUSTED_SCHEMA (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DBCONFIG_WRITABLE_SCHEMA (*en el módulo sqlite3*), 573
SQLITE_DENY (*en el módulo sqlite3*), 572
sqlite_errorcode (*atributo de sqlite3.Error*), 589
sqlite_errorname (*atributo de sqlite3.Error*), 589
SQLITE_IGNORE (*en el módulo sqlite3*), 572
SQLITE_OK (*en el módulo sqlite3*), 572
sqlite_version (*en el módulo sqlite3*), 573
sqlite_version_info (*en el módulo sqlite3*), 573
sqrt() (*en el módulo cmath*), 374
sqrt() (*en el módulo math*), 368
sqrt() (*método de decimal.Context*), 395
sqrt() (*método de decimal.Decimal*), 388
ssl
    module, 1276
SSL, 1276
ssl_version (*atributo de ftplib.FTP_TLS*), 1571
SSLCertVerificationError, 1280
SSLContext (*clase en ssl*), 1294
SSLEOFError, 1280
SSLError, 1279
SSLErrorNumber (*clase en ssl*), 1289
SSLKEYLOGFILE, 1278, 1279
SSLObject (*clase en ssl*), 1309
sslobject_class (*atributo de ssl.SSLContext*), 1299
SSLSession (*clase en ssl*), 1310
SSLSocket (*clase en ssl*), 1289
sslsocket_class (*atributo de ssl.SSLContext*), 1299
SSLSyscallError, 1280
SSLv3 (*atributo de ssl.TLSVersion*), 1289
SSLWantReadError, 1280
SSLWantWriteError, 1280
SSLZeroReturnError, 1280
st() (*en el módulo turtle*), 1747
st_atime (*atributo de os.stat_result*), 751
ST_ATIME (*en el módulo stat*), 509
st_atime_ns (*atributo de os.stat_result*), 751
st_birthtime (*atributo de os.stat_result*), 751
st_birthtime_ns (*atributo de os.stat_result*), 751
st_blksize (*atributo de os.stat_result*), 752
st_blocks (*atributo de os.stat_result*), 752
st_creator (*atributo de os.stat_result*), 752
st_ctime (*atributo de os.stat_result*), 751
ST_CTIME (*en el módulo stat*), 509
st_ctime_ns (*atributo de os.stat_result*), 751
st_dev (*atributo de os.stat_result*), 751
ST_DEV (*en el módulo stat*), 509
st_file_attributes (*atributo de os.stat_result*), 752
st_flags (*atributo de os.stat_result*), 752
st_fstype (*atributo de os.stat_result*), 752
st_gen (*atributo de os.stat_result*), 752
st_gid (*atributo de os.stat_result*), 751
ST_GID (*en el módulo stat*), 509
st_ino (*atributo de os.stat_result*), 750
ST_INO (*en el módulo stat*), 509
st_mode (*atributo de os.stat_result*), 750
ST_MODE (*en el módulo stat*), 509
st_mtime (*atributo de os.stat_result*), 751
ST_MTIME (*en el módulo stat*), 509
st_mtime_ns (*atributo de os.stat_result*), 751
st_nlink (*atributo de os.stat_result*), 751
ST_NLINK (*en el módulo stat*), 509
st_rdev (*atributo de os.stat_result*), 752
st_reparse_tag (*atributo de os.stat_result*), 752
st_rsize (*atributo de os.stat_result*), 752
st_size (*atributo de os.stat_result*), 751
ST_SIZE (*en el módulo stat*), 509
st_type (*atributo de os.stat_result*), 752
st_uid (*atributo de os.stat_result*), 751
ST_UID (*en el módulo stat*), 509
stack (*atributo de traceback.TracebackException*), 2130
stack viewer, 1719
stack() (*en el módulo inspect*), 2159
stack_effect() (*en el módulo dis*), 2292
stack_size() (*en el módulo _thread*), 1138
stack_size() (*en el módulo threading*), 1028
stackable
    streams, 207
StackSummary (*clase en traceback*), 2132
stamp() (*en el módulo turtle*), 1739
standard library, **2382**
standard_b64decode() (*en el módulo base64*), 1435
standard_b64encode() (*en el módulo base64*), 1435
standend() (*método de curses.window*), 1001
standout() (*método de curses.window*), 1001
STAR (*en el módulo token*), 2272
STAREQUAL (*en el módulo token*), 2273
starmap() (*en el módulo itertools*), 446

starmap() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
starmap_async() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
Starred (*clase en ast*), 2234
start (*atributo de range*), 55
start (*atributo de slice*), 29
start (*atributo de UnicodeError*), 124
start() (*en el módulo tracemalloc*), 2017
start() (*método de logging.handlers.QueueListener*), 856
start() (*método de multiprocessing.managers.BaseManager*), 1066
start() (*método de multiprocessing.Process*), 1051
start() (*método de re.Match*), 166
start() (*método de threading.Thread*), 1032
start() (*método de tkinter.ttk.Progressbar*), 1705
start() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1467
start_color() (*en el módulo curses*), 993
start_new_thread() (*en el módulo _thread*), 1137
start_ns() (*método de xml.etree.ElementTree.TreeBuilder*), 1467
start_server() (*en el módulo asyncio*), 1166
start_serving() (*método de asyncio.Server*), 1210
start_threads() (*en el módulo test.support.threading_helper*), 1963
start_tls() (*método de asyncio.loop*), 1200
start_tls() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1169
start_trace() (*método de bdb.Bdb*), 1977
start_unix_server() (*en el módulo asyncio*), 1167
StartBoundaryNotFoundDefect, 1363
startCDATA() (*método de xml.sax.handler.LexicalHandler*), 1494
StartCdataSectionHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1504
--start-directory
    opción de línea de comando unittest-discover, 1857
StartDoctypeDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
startDocument() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1491
startDTD() (*método de xml.sax.handler.LexicalHandler*), 1494
startElement() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1491
StartElementHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
startElementNS() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1492
STARTF_FORCEOFFFEEDBACK (*en el módulo subprocess*), 1121
STARTF_FORCEONFEEDBACK (*en el módulo subprocess*), 1121
STARTF_USESHOWWINDOW (*en el módulo subprocess*), 1121
STARTF_USESTDHANDLES (*en el módulo subprocess*), 1121
startfile() (*en el módulo os*), 772
StartNamespaceDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1504
startPrefixMapping() (*método de xml.sax.handler.ContentHandler*), 1491
StartResponse (*clase en wsgiref.types*), 1523
startswith() (*método de bytearray*), 78
startswith() (*método de bytes*), 78
startswith() (*método de str*), 66
startTest() (*método de unittest.TestResult*), 1879
startTestRun() (*método de unittest.TestResult*), 1879
starttls() (*método de imaplib.IMAP4*), 1581
starttls() (*método de smtplib.SMTP*), 1587
STARTUPINFO (*clase en subprocess*), 1120
stat
    module, 507, 750
stat() (*en el módulo os*), 750
stat() (*método de os.DirEntry*), 749
stat() (*método de pathlib.Path*), 488
stat() (*método de poplib.POP3*), 1573
stat_result (*clase en os*), 750
state() (*método de tkinter.ttk.Widget*), 1700
statement
    assert, 119
    del, 51, 99
    except, 117
    if, 39
    import, 2172
    raise, 117
    try, 117
    while, 39
static type checker, **2383**
static_order() (*método de graphlib.TopologicalSorter*), 357
staticmethod()
    built-in function, 30
Statistic (*clase en tracemalloc*), 2020
StatisticDiff (*clase en tracemalloc*), 2021
statistics
    module, 420
statistics() (*método de tracemalloc.Snapshot*), 2020
StatisticsError, 431
Stats (*clase en pstats*), 2000
status (*atributo de http.client.HTTPResponse*), 1563
status (*atributo de urllib.response.addinfourl*), 1542
status() (*método de imaplib.IMAP4*), 1581
statvfs() (*en el módulo os*), 753
STD_ERROR_HANDLE (*en el módulo subprocess*), 1121
STD_INPUT_HANDLE (*en el módulo subprocess*), 1121
STD_OUTPUT_HANDLE (*en el módulo subprocess*), 1121
stderr (*atributo de asyncio.subprocess.Process*), 1182
stderr (*atributo de subprocess.CalledProcessError*), 1111
stderr (*atributo de subprocess.CompletedProcess*), 1110
stderr (*atributo de subprocess.Popen*), 1119
stderr (*atributo de subprocess.TimeoutExpired*), 1111
stderr (*en el módulo sys*), 2065
stdev (*atributo de statistics.NormalDist*), 431

stdev() (*en el módulo statistics*), 427
stdin (*atributo de asyncio.subprocess.Process*), 1182
stdin (*atributo de subprocess.Popen*), 1119
stdin (*en el módulo sys*), 2065
stdlib, **2383**
stdlib_module_names (*en el módulo sys*), 2066
stdout (*atributo de asyncio.subprocess.Process*), 1182
stdout (*atributo de subprocess.CalledProcessError*), 1111
stdout (*atributo de subprocess.CompletedProcess*), 1110
stdout (*atributo de subprocess.Popen*), 1119
stdout (*atributo de subprocess.TimeoutExpired*), 1111
STDOUT (*en el módulo subprocess*), 1110
stdout (*en el módulo sys*), 2065
stem (*atributo de pathlib.PurePath*), 481
step (*atributo de range*), 55
step (*atributo de slice*), 30
step (*pdb command*), 1991
step() (*método de tkinter.ttk.Progressbar*), 1705
stls() (*método de poplib.POP3*), 1574
stop (*atributo de range*), 55
stop (*atributo de slice*), 29
stop() (*en el módulo tracemalloc*), 2018
stop() (*método de asyncio.loop*), 1190
stop() (*método de logging.handlers.QueueListener*), 856
stop() (*método de tkinter.ttk.Progressbar*), 1705
stop() (*método de unittest.TestResult*), 1879
stop_here() (*método de bdb.Bdb*), 1978
STOP_ITERATION (*monitoring event*), 2071
stop_trace() (*método de bdb.Bdb*), 1977
StopAsyncIteration, 122
StopIteration, 122
stopListening() (*en el módulo logging.config*), 832
stopTest() (*método de unittest.TestResult*), 1879
stopTestRun() (*método de unittest.TestResult*), 1879
storbinary() (*método de ftplib.FTP*), 1568
Store (*clase en ast*), 2234
store() (*método de imaplib.IMAP4*), 1581
STORE_ACTIONS (*atributo de optparse.Option*), 982
STORE_ATTR (*opcode*), 2300
STORE_DEREF (*opcode*), 2305
STORE_FAST (*opcode*), 2304
STORE_FAST_LOAD_FAST (*opcode*), 2304
STORE_FAST_STORE_FAST (*opcode*), 2304
STORE_GLOBAL (*opcode*), 2300
STORE_NAME (*opcode*), 2299
STORE_SLICE (*opcode*), 2296
STORE_SUBSCR (*opcode*), 2296
storlines() (*método de ftplib.FTP*), 1568
str (*clase incorporada*), 57
    (Vea también string), 56
str() (*en el módulo locale*), 1671
str_digits_check_threshold (*atributo de sys.int_info*), 2056
strategy (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 608
Strategy (*clase en compression.zstd*), 610
strcoll() (*en el módulo locale*), 1670
StreamError, 644
StreamHandler (*clase en logging*), 842
streamreader (*atributo de codecs.CodecInfo*), 208
StreamReader (*clase en asyncio*), 1168
StreamReader (*clase en codecs*), 215
StreamReaderWriter (*clase en codecs*), 216
StreamRecoder (*clase en codecs*), 216
StreamRequestHandler (*clase en socketserver*), 1600
streams, 207
    stackable, 207
streamwriter (*atributo de codecs.CodecInfo*), 208
StreamWriter (*clase en asyncio*), 1168
StreamWriter (*clase en codecs*), 214
StrEnum (*clase en enum*), 347
strerror (*atributo de OSError*), 121
strerror() (*en el módulo os*), 722
strftime() (*en el módulo time*), 802
strftime() (*método de datetime.date*), 237
strftime() (*método de datetime.datetime*), 248
strftime() (*método de datetime.time*), 253
strict
    nombre de gestor de errores, 210
strict (*atributo de csv.Dialect*), 666
STRICT (*atributo de enum.FlagBoundary*), 352
strict (*en el módulo email.policy*), 1361
strict_domain (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
strict_errors() (*en el módulo codecs*), 211
strict_ns_domain (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
strict_ns_set_initial_dollar (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
strict_ns_set_path (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1622
strict_ns_unverifiable (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
strict_rfc2965_unverifiable (*atributo de http.cookiejar.DefaultCookiePolicy*), 1621
STRIDED (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
STRIDED_RO (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
STRIDES (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2162
strides (*atributo de memoryview*), 96
string
    format() (*función incorporada*), 17
    formatted literal, 68
    formatting, printf, 69
    interpolated literal, 68
    interpolation, printf, 69
    métodos, 58
    module, 131
    object, 56
    str (*clase incorporada*), 57
    str() (*función incorporada*), 31
    tipo de secuencia de texto, 56
STRING (*atributo de annotationlib.Format*), 2165
string (*atributo de re.Match*), 167
STRING (*en el módulo token*), 2270

string_at() (*en el módulo ctypes*), 899
StringIO (*clase en io*), 795
stringprep
    module, 191
strings (*atributo de string.templatelib.Template*), 145
string.templatelib
    module, 144
strip() (*método de bytearray*), 81
strip() (*método de bytes*), 81
strip() (*método de str*), 66
strip_dirs() (*método de pstats.Stats*), 2000
stripspaces (*atributo de curses.textpad.Textbox*), 1014
strptime() (*en el módulo time*), 804
strptime() (*método de clase de datetime.date*), 234
strptime() (*método de clase de datetime.datetime*), 242
strptime() (*método de clase de datetime.time*), 252
strsignal() (*en el módulo signal*), 1327
struct
    module, 199
Struct (*clase en struct*), 206
struct_time (*clase en time*), 804
Structure (*clase en ctypes*), 904
strxfrm() (*en el módulo locale*), 1670
STX (*en el módulo curses.ascii*), 1015
Style (*clase en tkinter.ttk*), 1711
Sub (*clase en ast*), 2235
SUB (*en el módulo curses.ascii*), 1016
sub() (*en el módulo operator*), 467
sub() (*en el módulo re*), 160
sub() (*método de re.Pattern*), 163
subdirs (*atributo de filecmp.dircmp*), 515
SubElement() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1460
subgroup() (*método de BaseExceptionGroup*), 127
submit() (*método de concurrent.futures.Executor*), 1095
submodule_search_locations (*atributo de importlib.machinery.ModuleSpec*), 2204
subn() (*en el módulo re*), 161
subn() (*método de re.Pattern*), 164
subnet_of() (*método de ipaddress.IPv4Network*), 1647
subnet_of() (*método de ipaddress.IPv6Network*), 1648
subnets() (*método de ipaddress.IPv4Network*), 1646
subnets() (*método de ipaddress.IPv6Network*), 1648
Subnormal (*clase en decimal*), 397
suboffsets (*atributo de memoryview*), 96
subpad() (*método de curses.window*), 1001
subprocess
    module, 1108
subprocess_exec() (*método de asyncio.loop*), 1207
subprocess_shell() (*método de asyncio.loop*), 1208
SubprocessError, 1110
SubprocessProtocol (*clase en asyncio*), 1222
SubprocessTransport (*clase en asyncio*), 1219
subscribe() (*método de imaplib.IMAP4*), 1581
subscript
    asignación, 51
    operación, 49
Subscript (*clase en ast*), 2237
subsequent_indent (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 188
substitute() (*método de string.Template*), 142
subTest() (*método de unittest.TestCase*), 1864
subtract() (*método de collections.Counter*), 284
subtract() (*método de decimal.Context*), 395
subtype (*atributo de email.headerregistry.ContentTypeHeader*), 1367
subwin() (*método de curses.window*), 1001
successful() (*método de multiprocessing.pool.AsyncResult*), 1075
suffix (*atributo de pathlib.PurePath*), 480
suffix_map (*atributo de mimetypes.MimeTypes*), 1432
suffix_map (*en el módulo mimetypes*), 1431
suffixes (*atributo de pathlib.PurePath*), 480
suiteClass (*atributo de unittest.TestLoader*), 1878
sum()
    built-in function, 31
summarize() (*método de doctest.DocTestRunner*), 1848
summarize_address_range() (*en el módulo ipaddress*), 1651
--summary
    opción de línea de comando trace, 2010
sumprod() (*en el módulo math*), 369
sunau
    module, 2362
SUNDAY (*en el módulo calendar*), 276
super (*atributo de pyclbr.Class*), 2281
super (*clase incorporada*), 31
supernet() (*método de ipaddress.IPv4Network*), 1646
supernet() (*método de ipaddress.IPv6Network*), 1648
supernet_of() (*método de ipaddress.IPv4Network*), 1647
supernet_of() (*método de ipaddress.IPv6Network*), 1648
supports_bytes_environ (*en el módulo os*), 722
supports_dir_fd (*en el módulo os*), 753
supports_effective_ids (*en el módulo os*), 754
supports_fd (*en el módulo os*), 754
supports_follow_symlinks (*en el módulo os*), 754
supports_unicode_filenames (*en el módulo os.path*), 507
SupportsAbs (*clase en typing*), 1809
SupportsBytes (*clase en typing*), 1809
SupportsComplex (*clase en typing*), 1809
SupportsFloat (*clase en typing*), 1809
SupportsIndex (*clase en typing*), 1809
SupportsInt (*clase en typing*), 1809
SupportsRound (*clase en typing*), 1809
suppress() (*en el módulo contextlib*), 2109
SuppressCrashReport (*clase en test.support*), 1960
surrogateescape
    nombre de gestor de errores, 210
surrogatepass

nombre de gestor de errores, 211
SW_HIDE (*en el módulo subprocess*), 1121
SWAP (*opcode*), 2295
swap_attr() (*en el módulo test.support*), 1956
swap_item() (*en el módulo test.support*), 1956
swapcase() (*método de bytearray*), 84
swapcase() (*método de bytes*), 84
swapcase() (*método de str*), 67
Symbol (*clase en symtable*), 2268
SymbolTable (*clase en symtable*), 2266
SymbolTableType (*clase en symtable*), 2265
symlink() (*en el módulo os*), 754
symlink_to() (*método de pathlib.Path*), 495
--symlinks
opción de línea de comando venv, 2026
symmetric_difference() (*método de frozenset*), 97
symmetric_difference_update() (*método de frozenset*), 98
symtable
module, 2265
symtable() (*en el módulo symtable*), 2265
SYMTYPE (*en el módulo tarfile*), 645
SYN (*en el módulo curses.ascii*), 1016
sync() (*en el módulo os*), 755
sync() (*método de dbm.dumb.dumbdbm*), 567
sync() (*método de dbm.gnu.gdbm*), 565
sync() (*método de shelve.Shelf*), 558
syncdown() (*método de curses.window*), 1001
synchronized() (*en el módulo multiprocessing.sharedctypes*), 1065
SyncManager (*clase en multiprocessing.managers*), 1067
syncok() (*método de curses.window*), 1001
syncup() (*método de curses.window*), 1001
SyntaxErr, 1479
SyntaxError, 122
SyntaxWarning, 126
sys
module, 2041
módulo, 25
sys_version (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
sysconf() (*en el módulo os*), 780
sysconf_names (*en el módulo os*), 780
sysconfig
module, 2074
syslog
module, 2349
syslog() (*en el módulo syslog*), 2349
SysLogHandler (*clase en logging.handlers*), 849
sys.monitoring
module, 2069
system() (*en el módulo os*), 773
system() (*en el módulo platform*), 858
system_alias() (*en el módulo platform*), 858
system_must_validate_cert() (*en el módulo test.support*), 1957
SystemError, 123
SystemExit, 123
systemId (*atributo de xml.dom.DocumentType*), 1474
SystemRandom (*clase en random*), 414
SystemRandom (*clase en secrets*), 709
SystemRoot, 1116
--system-site-packages
opción de línea de comando venv, 2026

T

-t
opción de línea de comando calendar, 279
opción de línea de comando idle, 1724
opción de línea de comando tarfile, 656
opción de línea de comando trace, 2010
opción de línea de comando unittest-discover, 1857
opción de línea de comando webbrowser, 1512
opción de línea de comando zipfile, 641
-T
opción de línea de comando trace, 2010
t-string, **2383**
t-strings, **2383**
T_FMT (*en el módulo locale*), 1667
T_FMT_AMPM (*en el módulo locale*), 1667
--tab
opción de línea de comando json, 1410
TAB (*en el módulo curses.ascii*), 1015
tab() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1704
TabError, 123
tabnanny
module, 2279
tabs() (*método de tkinter.ttk.Notebook*), 1704
tabsize (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 187
tabular
data, 661
tag (*atributo de xml.etree.ElementTree.Element*), 1462
tag_bind() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1711
tag_configure() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1711
tag_has() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1711
tagName (*atributo de xml.dom.Element*), 1476
tail (*atributo de xml.etree.ElementTree.Element*), 1462
take_snapshot() (*en el módulo tracemalloc*), 2018
takewhile() (*en el módulo itertools*), 447
tamaño del búfer, I/O, 25
tan() (*en el módulo cmath*), 374
tan() (*en el módulo math*), 370
tanh() (*en el módulo cmath*), 374
tanh() (*en el módulo math*), 370
tar_filter() (*en el módulo tarfile*), 653
TarError, 644
tarfile
module, 642

TarFile (*clase en tarfile*), 646
target (*atributo de xml.dom.ProcessingInstruction*), 1478
target_length (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 608
tarinfo (*atributo de tarfile.FilterError*), 644
TarInfo (*clase en tarfile*), 650
Task (*clase en asyncio*), 1161
task_done() (*método de asyncio.Queue*), 1184
task_done() (*método de multiprocessing.JoinableQueue*), 1056
task_done() (*método de queue.Queue*), 1131
TaskGroup (*clase en asyncio*), 1149
tau (*en el módulo cmath*), 375
tau (*en el módulo math*), 371
tb_locals (*atributo de unittest.TestResult*), 1879
tbreak (*pdb command*), 1990
tcdrain() (*en el módulo termios*), 2338
tcflow() (*en el módulo termios*), 2338
tcflush() (*en el módulo termios*), 2338
tcgetattr() (*en el módulo termios*), 2337
tcgetpgrp() (*en el módulo os*), 735
tcgetwinsize() (*en el módulo termios*), 2338
Tcl() (*en el módulo tkinter*), 1678
TCPServer (*clase en socketserver*), 1595
TCSADRAIN (*en el módulo termios*), 2338
TCSAFLUSH (*en el módulo termios*), 2338
TCSANOW (*en el módulo termios*), 2338
tcsendbreak() (*en el módulo termios*), 2338
tcsetattr() (*en el módulo termios*), 2338
tcsetpgrp() (*en el módulo os*), 735
tcsetwinsize() (*en el módulo termios*), 2338
tearDown() (*método de unittest.TestCase*), 1863
tearDownClass() (*método de unittest.TestCase*), 1863
tearDownModule() (*en el módulo unittest*), 1884
tee() (*en el módulo itertools*), 447
teleport() (*en el módulo turtle*), 1737
tell() (*método de io.IOBase*), 788
tell() (*método de io.TextIOBase*), 794
tell() (*método de io.TextIOWrapper*), 795
tell() (*método de mmap.mmap*), 1337
tell() (*método de sqlite3.Blob*), 588
tell() (*método de wave.Wave_read*), 1655
tell() (*método de wave.Wave_write*), 1655
telnetlib
    module, 2363
TEMP, 519
temp_cwd() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1966
temp_dir() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1966
temp_umask() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1966
tempdir (*en el módulo tempfile*), 519
tempfile
    module, 516
template (*atributo de string.Template*), 142
Template (*clase en string*), 142
Template (*clase en string.templatelib*), 144
TemplateStr (*clase en ast*), 2232
temporary
    file, 516
    file name, 516
temporary (*atributo de bdb.Breakpoint*), 1976
TemporaryDirectory (*clase en tempfile*), 517
TemporaryFile() (*en el módulo tempfile*), 516
teredo (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1643
TERM, 993, 994
termattrs() (*en el módulo curses*), 994
terminal_size (*clase en os*), 736
terminate() (*método de asyncio.subprocess.Process*), 1182
terminate() (*método de asyncio.SubprocessTransport*), 1222
terminate() (*método de multiprocessing.pool.Pool*), 1074
terminate() (*método de multiprocessing.Process*), 1052
terminate() (*método de subprocess.Popen*), 1119
terminate_workers() (*método de concurrent.futures.ProcessPoolExecutor*), 1100
terminator (*atributo de logging.StreamHandler*), 843
termios
    module, 2337
termname() (*en el módulo curses*), 994
--terse
    opción de línea de comando platform, 861
test
    module, 1948
--test
    opción de línea de comando tarfile, 656
    opción de línea de comando zipfile, 641
test (*atributo de doctest.DocTestFailure*), 1852
test (*atributo de doctest.UnexpectedException*), 1852
TEST_DATA_DIR (*en el módulo test.support*), 1953
TEST_HOME_DIR (*en el módulo test.support*), 1953
TEST_HTTP_URL (*en el módulo test.support*), 1953
TEST_SUPPORT_DIR (*en el módulo test.support*), 1953
TestCase (*clase en unittest*), 1863
TestFailed, 1951
testfile() (*en el módulo doctest*), 1840
TESTFN (*en el módulo test.support.os_helper*), 1964
TESTFN_NONASCII (*en el módulo test.support.os_helper*), 1964
TESTFN_UNDECODABLE (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
TESTFN_UNENCODABLE (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
TESTFN_UNICODE (*en el módulo test.support.os_helper*), 1965
TestLoader (*clase en unittest*), 1876
testMethodPrefix (*atributo de unittest.TestLoader*), 1878
testmod() (*en el módulo doctest*), 1841

testNamePatterns (*atributo de unittest.TestLoader*), 1878
test.regrtest
    module, 1951
TestResult (*clase en unittest*), 1878
TestResults (*clase en doctest*), 1847
testsource() (*en el módulo doctest*), 1851
testsRun (*atributo de unittest.TestResult*), 1879
TestSuite (*clase en unittest*), 1875
test.support
    module, 1951
test.support.bytecode_helper
    module, 1963
test.support.import_helper
    module, 1966
test.support.os_helper
    module, 1964
test.support.script_helper
    module, 1962
test.support.socket_helper
    module, 1961
test.support.threading_helper
    module, 1963
test.support.warnings_helper
    module, 1968
testzip() (*método de zipfile.ZipFile*), 634
text (*atributo de ctypes.COMError*), 908
text (*atributo de SyntaxError*), 123
text (*atributo de traceback.TracebackException*), 2131
text (*atributo de xml.etree.ElementTree.Element*), 1462
Text (*clase en typing*), 1821
text_encoding() (*en el módulo io*), 785
text_factory (*atributo de sqlite3.Connection*), 584
Textbox (*clase en curses.textpad*), 1013
TextCalendar (*clase en calendar*), 273
textdomain() (*en el módulo gettext*), 1658
textdomain() (*en el módulo locale*), 1673
textinput() (*en el módulo turtle*), 1757
TextIO (*clase en typing*), 1810
TextIOBase (*clase en io*), 793
TextIOWrapper (*clase en io*), 794
TextTestResult (*clase en unittest*), 1880
TextTestRunner (*clase en unittest*), 1881
textwrap
    module, 185
TextWrapper (*clase en textwrap*), 187
TFD_CLOEXEC (*en el módulo os*), 762
TFD_NONBLOCK (*en el módulo os*), 762
TFD_TIMER_ABSTIME (*en el módulo os*), 762
TFD_TIMER_CANCEL_ON_SET (*en el módulo os*), 763
theme_create() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1714
theme_names() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1715
theme_settings() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1714
theme_use() (*método de tkinter.ttk.Style*), 1715
THOUSEP (*en el módulo locale*), 1668
Thread (*clase en threading*), 1032
thread state, **2383**
thread() (*método de imaplib.IMAP4*), 1581
thread_info (*en el módulo sys*), 2067
thread_inherit_context (*atributo de sys.flags*), 2048
thread_time() (*en el módulo time*), 806
thread_time_ns() (*en el módulo time*), 806
thread_unsafe() (*en el módulo test.support*), 1958
threading
    module, 1025
threading_cleanup() (*en el módulo test.support.threading_helper*), 1963
threading_setup() (*en el módulo test.support.threading_helper*), 1964
ThreadingHTTPServer (*clase en http.server*), 1604
ThreadingHTTPSServer (*clase en http.server*), 1605
ThreadingMixIn (*clase en socketserver*), 1596
ThreadingMock (*clase en unittest.mock*), 1902
ThreadingTCPServer (*clase en socketserver*), 1597
ThreadingUDPServer (*clase en socketserver*), 1597
ThreadingUnixDatagramServer (*clase en socketserver*), 1597
ThreadingUnixStreamServer (*clase en socketserver*), 1597
ThreadPool (*clase en multiprocessing.pool*), 1079
ThreadPoolExecutor (*clase en concurrent.futures*), 1097
threads
    POSIX, 1137
threadsafety (*en el módulo sqlite3*), 573
THURSDAY (*en el módulo calendar*), 276
ticket_lifetime_hint (*atributo de ssl.SSLSession*), 1310
tigetflag() (*en el módulo curses*), 994
tigetnum() (*en el módulo curses*), 994
tigetstr() (*en el módulo curses*), 994
TILDE (*en el módulo token*), 2273
tilt() (*en el módulo turtle*), 1749
tiltangle() (*en el módulo turtle*), 1749
time
    module, 797
time (*atributo de ssl.SSLSession*), 1310
time (*atributo de uuid.UUID*), 1591
time (*clase en datetime*), 250
time() (*en el módulo time*), 805
time() (*método de asyncio.loop*), 1193
time() (*método de datetime.datetime*), 244
Time2Internaldate() (*en el módulo imaplib*), 1576
time_hi_version (*atributo de uuid.UUID*), 1591
time_low (*atributo de uuid.UUID*), 1591
time_mid (*atributo de uuid.UUID*), 1591
time_ns() (*en el módulo time*), 806
timedelta (*clase en datetime*), 230
TimedRotatingFileHandler (*clase en logging.handlers*), 846
timegm() (*en el módulo calendar*), 276
timeit
    module, 2004
timeit() (*en el módulo timeit*), 2005
timeit() (*método de timeit.Timer*), 2005

timeout, 1250
timeout (*atributo de socketserver.BaseServer*), 1599
timeout (*atributo de ssl.SSLSession*), 1310
timeout (*atributo de subprocess.TimeoutExpired*), 1111
Timeout (*clase en asyncio*), 1155
timeout() (*en el módulo asyncio*), 1155
timeout() (*método de curses.window*), 1001
timeout_at() (*en el módulo asyncio*), 1156
TIMEOUT_MAX (*en el módulo _thread*), 1139
TIMEOUT_MAX (*en el módulo threading*), 1029
TimeoutError, 126, 1053, 1103, 1186
TimeoutExpired, 1110
Timer (*clase en threading*), 1041
Timer (*clase en timeit*), 2005
timerfd_create() (*en el módulo os*), 760
timerfd_gettime() (*en el módulo os*), 762
timerfd_gettime_ns() (*en el módulo os*), 762
timerfd_settime() (*en el módulo os*), 761
timerfd_settime_ns() (*en el módulo os*), 762
TimerHandle (*clase en asyncio*), 1209
times() (*en el módulo os*), 773
TIMESTAMP (*atributo de py_compile.PycInvalidationMode*), 2283
timestamp() (*método de datetime.datetime*), 246
timetuple() (*método de datetime.date*), 236
timetuple() (*método de datetime.datetime*), 245
timetz() (*método de datetime.datetime*), 244
timezone (*clase en datetime*), 261
timezone (*en el módulo time*), 809
--timing
    opción de línea de comando trace, 2010
tipado de pato, **2372**
tipo, **2384**
    Booleano, 9
    object, 32
tipos
    immutable sequence, 51
    integrados, 39
    módulo, 112
    mutable sequence, 51
    operaciones sobre integer, 42
    operaciones sobre mapeado, 99
    operaciones sobre numeric, 41
    operaciones sobre sequence, 49, 51
Tipos de datos de opciones Tk, 1685
tipos genéricos, **2374**
title() (*en el módulo turtle*), 1760
title() (*método de bytearray*), 85
title() (*método de bytes*), 85
title() (*método de str*), 67
Tk, 1675
tk (*atributo de tkinter.Tk*), 1677
Tk (*clase en tkinter*), 1677
tkinter
    module, 1675
Tkinter, 1675
tkinter.colorchooser
    module, 1689
tkinter.commondialog
    module, 1693
tkinter.dnd
    module, 1696
tkinter.filedialog
    module, 1691
tkinter.font
    module, 1689
tkinter.messagebox
    module, 1693
tkinter.scrolledtext
    module, 1696
tkinter.simpledialog
    module, 1691
tkinter.ttk
    module, 1697
TLS, 1276
--tls-cert
    opción de línea de comando http.server, 1611
--tls-key
    opción de línea de comando http.server, 1611
--tls-password-file
    opción de línea de comando http.server, 1611
TLSv1 (*atributo de ssl.TLSVersion*), 1289
TLSv1_1 (*atributo de ssl.TLSVersion*), 1289
TLSv1_2 (*atributo de ssl.TLSVersion*), 1289
TLSv1_3 (*atributo de ssl.TLSVersion*), 1289
TLSVersion (*clase en ssl*), 1289
tm_gmtoff (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_hour (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_isdst (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_mday (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_min (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_mon (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_sec (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_wday (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_yday (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_year (*atributo de time.struct_time*), 805
tm_zone (*atributo de time.struct_time*), 805
TMP, 519
TMPDIR, 519
TO_BOOL (*opcode*), 2295
to_bytes() (*método de int*), 43
to_eng_string() (*método de decimal.Context*), 395
to_eng_string() (*método de decimal.Decimal*), 388
to_integral() (*método de decimal.Decimal*), 388
to_integral_exact() (*método de decimal.Context*), 395
to_integral_exact() (*método de decimal.Decimal*), 388
to_integral_value() (*método de decimal.Decimal*), 388
to_sci_string() (*método de decimal.Context*), 395
to_thread() (*en el módulo asyncio*), 1158
ToASCII() (*en el módulo encodings.idna*), 225

tobuf() (*método de tarfile.TarInfo*), 650
tobytes() (*método de array.array*), 314
tobytes() (*método de memoryview*), 91
today() (*método de clase de datetime.date*), 233
today() (*método de clase de datetime.datetime*), 239
tofile() (*método de array.array*), 314
tok_name (*en el módulo token*), 2269
token, **2383**
    module, 2269
token (*atributo de shlex.shlex*), 2333
Token (*clase en contextvars*), 1134
token_bytes() (*en el módulo secrets*), 709
token_hex() (*en el módulo secrets*), 709
token_urlsafe() (*en el módulo secrets*), 709
TokenError, 2277
tokenize
    module, 2275
tokenize() (*en el módulo tokenize*), 2275
tolist() (*método de array.array*), 314
tolist() (*método de memoryview*), 92
TOMLDecodeError, 689
tomllib
    module, 688
toordinal() (*método de datetime.date*), 236
toordinal() (*método de datetime.datetime*), 246
top() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
top() (*método de poplib.POP3*), 1574
top_panel() (*en el módulo curses.panel*), 1018
--top-level-directory
    opción de línea de comando unittest-discover, 1857
TopologicalSorter (*clase en graphlib*), 356
toprettyxml() (*método de xml.dom.minidom.Node*), 1482
toreadonly() (*método de memoryview*), 92
tostring() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1460
tostringlist() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1460
total() (*método de collections.Counter*), 284
total_changes (*atributo de sqlite3.Connection*), 584
total_nframe (*atributo de tracemalloc.Traceback*), 2022
total_ordering() (*en el módulo functools*), 457
total_seconds() (*método de datetime.timedelta*), 232
touch() (*método de pathlib.Path*), 494
touchline() (*método de curses.window*), 1002
touchwin() (*método de curses.window*), 1002
ToUnicode() (*en el módulo encodings.idna*), 225
tounicode() (*método de array.array*), 315
towards() (*en el módulo turtle*), 1741
toxml() (*método de xml.dom.minidom.Node*), 1482
tparm() (*en el módulo curses*), 994
trace
    module, 2009
--trace
    opción de línea de comando trace, 2010
Trace (*clase en trace*), 2011
Trace (*clase en tracemalloc*), 2021
trace function, 1028
trace() (*en el módulo inspect*), 2159
trace_dispatch() (*método de bdb.Bdb*), 1977
traceback
    module, 2127
    object, 2127
traceback (*atributo de tracemalloc.Statistic*), 2020
traceback (*atributo de tracemalloc.StatisticDiff*), 2021
traceback (*atributo de tracemalloc.Trace*), 2021
Traceback (*clase en inspect*), 2158
Traceback (*clase en tracemalloc*), 2021
traceback_limit (*atributo de tracemalloc.Snapshot*), 2020
traceback_limit (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
TracebackException (*clase en traceback*), 2130
tracebacklimit (*en el módulo sys*), 2067
TracebackType (*clase en types*), 327
tracemalloc
    module, 2012
tracer() (*en el módulo turtle*), 1755
traces (*atributo de tracemalloc.Snapshot*), 2020
--trackcalls
    opción de línea de comando trace, 2010
train_dict() (*en el módulo compression.zstd*), 605
transfercmd() (*método de ftplib.FTP*), 1568
transient_internet() (*en el módulo test.support.socket_helper*), 1961
translate() (*en el módulo fnmatch*), 525
translate() (*en el módulo glob*), 523
translate() (*método de bytearray*), 78
translate() (*método de bytes*), 78
translate() (*método de str*), 67
translation() (*en el módulo gettext*), 1659
transport (*atributo de asyncio.StreamWriter*), 1169
Transport (*clase en asyncio*), 1218
Transport Layer Security, 1276
traps (*atributo de decimal.Context*), 390
Traversable (*clase en importlib.abc*), 2198
Traversable (*clase en importlib.resources.abc*), 2214
TraversableResources (*clase en importlib.abc*), 2199
TraversableResources (*clase en importlib.resources.abc*), 2215
TreeBuilder (*clase en xml.etree.ElementTree*), 1466
Treeview (*clase en tkinter.ttk*), 1708
triangular() (*en el módulo random*), 413
tries (*atributo de doctest.DocTestRunner*), 1849
True, 39, 48
True (*variable incorporada*), 37
truediv() (*en el módulo operator*), 467
trunc() (*en el módulo math*), 42, 365
truncate() (*en el módulo os*), 755
truncate() (*método de io.IOBase*), 788
truth
    value, 39
truth() (*en el módulo operator*), 466

try
    statement, 117
Try (clase en ast), 2246
TryStar (clase en ast), 2246
TSTRING_END (en el módulo token), 2271
TSTRING_MIDDLE (en el módulo token), 2271
TSTRING_START (en el módulo token), 2270
ttk, 1697
tty
    I/O control, 2337
    module, 2339
ttyname() (en el módulo os), 735
TUESDAY (en el módulo calendar), 276
tupla nombrada, **2378**
tuple
    object, 51, 54
Tuple (clase en ast), 2233
tuple (clase incorporada), 54
Tuple (en el módulo typing), 1819
turtle
    module, 1728
Turtle (clase en turtle), 1761
turtledemo
    module, 1765
turtles() (en el módulo turtle), 1759
TurtleScreen (clase en turtle), 1761
turtlesize() (en el módulo turtle), 1748
type
    función integrada, 112
    operaciones sobre diccionario, 99
    operaciones sobre list, 51
    unión, 109
--type
    opción de línea de comando calendar, 279
type (atributo de ctypes.CField), 906
type (atributo de optparse.Option), 970
type (atributo de socket.socket), 1272
type (atributo de tarfile.TarInfo), 651
type (atributo de urllib.request.Request), 1530
Type (clase en typing), 1820
type (clase incorporada), 32
TYPE_ALIAS (atributo de symtable.SymbolTableType), 2266
type_check_only() (en el módulo typing), 1815
TYPE_CHECKER (atributo de optparse.Option), 981
TYPE_CHECKING (en el módulo typing), 1818
type_comment (atributo de ast.arg), 2256
type_comment (atributo de ast.Assign), 2240
type_comment (atributo de ast.For), 2244
type_comment (atributo de ast.FunctionDef), 2256
type_comment (atributo de ast.With), 2247
TYPE_COMMENT (en el módulo token), 2271
TYPE_IGNORE (en el módulo token), 2271
TYPE_PARAMETERS (atributo de symtable.SymbolTableType), 2266
type_repr() (en el módulo annotationlib), 2168
TYPE_VARIABLE (atributo de symtable.SymbolTableType), 2266
typeahead() (en el módulo curses), 994
TypeAlias (clase en ast), 2242
TypeAlias (en el módulo typing), 1784
TypeAliasType (clase en typing), 1801
typecode (atributo de array.array), 313
typecodes (en el módulo array), 313
TYPED_ACTIONS (atributo de optparse.Option), 982
typed_subpart_iterator() (en el módulo email.iterators), 1399
TypedDict (clase en typing), 1806
TypeError, 123
TypeGuard (en el módulo typing), 1792
TypeIgnore (clase en ast), 2254
TypeIs (en el módulo typing), 1791
types
    module, 323
TYPES (atributo de optparse.Option), 981
types_map (atributo de mimetypes.MimeTypes), 1432
types_map (en el módulo mimetypes), 1431
types_map_inv (atributo de mimetypes.MimeTypes), 1432
TypeVar (clase en ast), 2254
TypeVar (clase en typing), 1794
TypeVarTuple (clase en ast), 2255
TypeVarTuple (clase en typing), 1797
typing
    module, 1769
TZ, 806, 807
tzinfo (atributo de datetime.datetime), 243
tzinfo (atributo de datetime.time), 251
tzinfo (clase en datetime), 254
tzname (en el módulo time), 809
tzname() (método de datetime.datetime), 245
tzname() (método de datetime.time), 253
tzname() (método de datetime.timezone), 261
tzname() (método de datetime.tzinfo), 255
TZPATH (en el módulo zoneinfo), 271
tzset() (en el módulo time), 806

U

-u
    opción de línea de comando timeit, 2007
    opción de línea de comando uuid, 1593
U (en el módulo re), 158
UAdd (clase en ast), 2235
ucd_3_2_0 (en el módulo unicodedata), 191
udata (atributo de select.kevent), 1320
UDPServer (clase en socketserver), 1595
UF_APPEND (en el módulo stat), 512
UF_COMPRESSED (en el módulo stat), 512
UF_DATAVAULT (en el módulo stat), 512
UF_HIDDEN (en el módulo stat), 512
UF_IMMUTABLE (en el módulo stat), 511
UF_NODUMP (en el módulo stat), 511
UF_NOUNLINK (en el módulo stat), 512

UF_OPAQUE (*en el módulo stat*), 512
UF_SETTABLE (*en el módulo stat*), 511
UF_TRACKED (*en el módulo stat*), 512
uid (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
UID (*clase en plistlib*), 692
uid() (*método de imaplib.IMAP4*), 1582
uidl() (*método de poplib.POP3*), 1574
ulp() (*en el módulo math*), 367
umask() (*en el módulo os*), 722
unalias (*pdb command*), 1994
uname (*atributo de tarfile.TarInfo*), 651
uname() (*en el módulo os*), 722
uname() (*en el módulo platform*), 858
UNARY_INVERT (*opcode*), 2295
UNARY_NEGATIVE (*opcode*), 2295
UNARY_NOT (*opcode*), 2295
UnaryOp (*clase en ast*), 2235
UnboundLocalError, 124
UNC paths
    and os.makedirs(), 743
uncancel() (*método de asyncio.Task*), 1164
UNCHECKED_HASH (*atributo de py_compile.PycInvalidationMode*), 2283
unconsumed_tail (*atributo de zlib.Decompress*), 615
unctrl() (*en el módulo curses*), 994
unctrl() (*en el módulo curses.ascii*), 1018
Underflow (*clase en decimal*), 397
undisplay (*pdb command*), 1993
undo() (*en el módulo turtle*), 1740
undobufferentries() (*en el módulo turtle*), 1752
undoc_header (*atributo de cmd.Cmd*), 1021
unescape() (*en el módulo html*), 1443
unescape() (*en el módulo xml.sax.saxutils*), 1494
UnexpectedException, 1852
unexpectedSuccesses (*atributo de unittest.TestResult*), 1878
unfreeze() (*en el módulo gc*), 2142
unget_wch() (*en el módulo curses*), 995
ungetch() (*en el módulo curses*), 994
ungetch() (*en el módulo msvcrt*), 2314
ungetmouse() (*en el módulo curses*), 995
ungetwch() (*en el módulo msvcrt*), 2314
unhexlify() (*en el módulo binascii*), 1440
Unicode, 189, 207
    database, 189
UNICODE (*en el módulo re*), 158
unicode_literals (*en el módulo __future__*), 2138
unicodedata
    module, 189
UnicodeDecodeError, 124
UnicodeEncodeError, 124
UnicodeError, 124
UnicodeTranslateError, 124
UnicodeWarning, 127
unidata_version (*en el módulo unicodedata*), 191
unified_diff() (*en el módulo difflib*), 176
uniform() (*en el módulo random*), 413
UnimplementedFileMode, 1559
unión
    type, 109
Unión
    object, 109
Union (*clase en ctypes*), 903
Union (*clase en typing*), 1785
union() (*método de frozenset*), 97
UnionType (*clase en types*), 327
UNIQUE (*atributo de enum.EnumCheck*), 351
unique() (*en el módulo enum*), 354
--unit
    opción de línea de comando timeit, 2007
unittest
    module, 1853
unittest.mock
    module, 1885
universal newlines
    bytearray.splitlines method, 84
    bytes.splitlines method, 84
    csv.reader function, 661
    importlib.abc.InspectLoader.get_source method, 2195
    io.IncrementalNewlineDecoder class, 796
    io.TextIOWrapper class, 794
    método str.splitlines, 65
    subprocess module, 1112
UNIX
    file control, 2341
    I/O control, 2341
unix_dialect (*clase en csv*), 664
unix_shell (*en el módulo test.support*), 1952
UnixDatagramServer (*clase en socketserver*), 1596
UnixStreamServer (*clase en socketserver*), 1596
unknown (*atributo de uuid.SafeUUID*), 1590
unknown_decl() (*método de html.parser.HTMLParser*), 1446
unknown_open() (*método de urllib.request.BaseHandler*), 1533
unknown_open() (*método de urllib.request.UnknownHandler*), 1537
UnknownHandler (*clase en urllib.request*), 1530
UnknownProtocol, 1559
UnknownTransferEncoding, 1559
unlink() (*en el módulo os*), 755
unlink() (*en el módulo test.support.os_helper*), 1966
unlink() (*método de multiprocessing.shared_memory.SharedMemory*), 1090
unlink() (*método de pathlib.Path*), 496
unlink() (*método de xml.dom.minidom.Node*), 1482
unload() (*en el módulo test.support.import_helper*), 1967
unlock() (*método de mailbox.Babyl*), 1419
unlock() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
unlock() (*método de mailbox.Maildir*), 1416
unlock() (*método de mailbox.mbox*), 1417
unlock() (*método de mailbox.MH*), 1418

unlock() (*método de mailbox.MMDF*), 1420
unlockpt() (*en el módulo os*), 735
UNNAMED_SECTION (*en el módulo configparser*), 686
UnnamedSectionDisabledError, 688
Unpack (*en el módulo typing*), 1793
unpack() (*en el módulo struct*), 200
unpack() (*método de struct.Struct*), 206
unpack_archive() (*en el módulo shutil*), 534
UNPACK_EX (*opcode*), 2299
unpack_from() (*en el módulo struct*), 200
unpack_from() (*método de struct.Struct*), 206
UNPACK_SEQUENCE (*opcode*), 2299
unparse() (*en el módulo ast*), 2260
unparsedEntityDecl() (*método de xml.sax.handler.DTDHandler*), 1493
UnparsedEntityDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
Unpickler (*clase en pickle*), 544
UnpicklingError, 542
unquote() (*en el módulo email.utils*), 1397
unquote() (*en el módulo urllib.parse*), 1550
unquote_plus() (*en el módulo urllib.parse*), 1550
unquote_to_bytes() (*en el módulo urllib.parse*), 1550
unraisablehook() (*en el módulo sys*), 2067
unregister() (*en el módulo atexit*), 2126
unregister() (*en el módulo codecs*), 208
unregister() (*en el módulo faulthandler*), 1983
unregister() (*método de select.devpoll*), 1315
unregister() (*método de select.epoll*), 1316
unregister() (*método de selectors.BaseSelector*), 1321
unregister() (*método de select.poll*), 1317
unregister_archive_format() (*en el módulo shutil*), 534
unregister_dialect() (*en el módulo csv*), 662
unregister_unpack_format() (*en el módulo shutil*), 535
unsafe (*atributo de uuid.SafeUUID*), 1590
unselect() (*método de imaplib.IMAP4*), 1582
unset() (*método de test.support.os_helper.EnvironmentVarGuard*), 1965
unsetenv() (*en el módulo os*), 722
unshare() (*en el módulo os*), 723
UnstructuredHeader (*clase en email.headerregistry*), 1365
unsubscribe() (*método de imaplib.IMAP4*), 1582
UnsupportedOperation, 475, 785
until (*pdb command*), 1991
untokenize() (*en el módulo tokenize*), 2276
untouchwin() (*método de curses.window*), 1002
unused_data (*atributo de bz2.BZ2Decompressor*), 622
unused_data (*atributo de compression.zstd.ZstdDecompressor*), 605
unused_data (*atributo de lzma.LZMADecompressor*), 627
unused_data (*atributo de zlib.Decompress*), 614
unverifiable (*atributo de urllib.request.Request*), 1531
unwrap() (*en el módulo inspect*), 2156
unwrap() (*en el módulo urllib.parse*), 1548
unwrap() (*método de ssl.SSLSocket*), 1293
up (*pdb command*), 1990
up() (*en el módulo turtle*), 1742
update() (*en el módulo turtle*), 1755
update() (*método de collections.Counter*), 284
update() (*método de dict*), 102
update() (*método de frozenset*), 98
update() (*método de hashlib.hash*), 697
update() (*método de hmac.HMAC*), 707
update() (*método de http.cookies.Morsel*), 1614
update() (*método de mailbox.Mailbox*), 1413
update() (*método de mailbox.Maildir*), 1416
update() (*método de trace.CoverageResults*), 2011
update_abstractmethods() (*en el módulo abc*), 2125
update_authenticated() (*método de urllib.request.HTTPPasswordMgrWithPriorAuth*), 1536
update_lines_cols() (*en el módulo curses*), 994
update_panels() (*en el módulo curses.panel*), 1018
update_visible() (*método de mailbox.BabylMessage*), 1426
update_wrapper() (*en el módulo functools*), 464
--upgrade
    opción de línea de comando venv, 2026
upgrade_dependencies() (*método de venv.EnvBuilder*), 2030
--upgrade-deps
    opción de línea de comando venv, 2026
upper() (*método de bytearray*), 85
upper() (*método de bytes*), 85
upper() (*método de str*), 67
urandom() (*en el módulo os*), 782
URL, 1542, 1553, 1604
    parsing, 1542
    relative, 1542
url (*atributo de http.client.HTTPResponse*), 1563
url (*atributo de urllib.error.HTTPError*), 1552
url (*atributo de urllib.response.addinfourl*), 1542
url (*atributo de xmlrpc.client.ProtocolError*), 1629
url2pathname() (*en el módulo urllib.request*), 1526
urlcleanup() (*en el módulo urllib.request*), 1541
urldefrag() (*en el módulo urllib.parse*), 1547
urlencode() (*en el módulo urllib.parse*), 1551
URLError, 1552
urljoin() (*en el módulo urllib.parse*), 1547
urllib
    module, 1524
urllib.error
    module, 1552
urllib.parse
    module, 1542
urllib.request
    module, 1525, 1557

urllib.response
    module, 1542
urllib.robotparser
    module, 1553
urlopen() (*en el módulo urllib.request*), 1525
urlparse() (*en el módulo urllib.parse*), 1543
urlretrieve() (*en el módulo urllib.request*), 1541
urlsafe_b64decode() (*en el módulo base64*), 1435
urlsafe_b64encode() (*en el módulo base64*), 1435
urlsplit() (*en el módulo urllib.parse*), 1546
urlunparse() (*en el módulo urllib.parse*), 1546
urlunsplit() (*en el módulo urllib.parse*), 1547
urn (*atributo de uuid.UUID*), 1591
US (*en el módulo curses.ascii*), 1017
use_default_colors() (*en el módulo curses*), 995
use_env() (*en el módulo curses*), 995
use_rawinput (*atributo de cmd.Cmd*), 1022
use_tool_id() (*en el módulo sys.monitoring*), 2069
UseForeignDTD() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1501
user
    effective id, 718
    id, 719
    id, setting, 722
--user
    opción de línea de comando ensurepip, 2024
USER, 985
user() (*método de poplib.POP3*), 1573
USER_BASE (*en el módulo site*), 2174
user_call() (*método de bdb.Bdb*), 1978
user_exception() (*método de bdb.Bdb*), 1978
user_line() (*método de bdb.Bdb*), 1978
user_return() (*método de bdb.Bdb*), 1978
USER_SITE (*en el módulo site*), 2173
--user-base
    opción de línea de comando site, 2174
usercustomize
    module, 2173
UserDict (*clase en collections*), 297
UserList (*clase en collections*), 297
USERNAME, 502, 718, 985
username (*atributo de email.headerregistry.Address*), 1369
USERPROFILE, 502
userptr() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
--user-site
    opción de línea de comando site, 2174
UserString (*clase en collections*), 297
UserWarning, 126
USTAR_FORMAT (*en el módulo tarfile*), 645
USub (*clase en ast*), 2235
UTC, 798
utc (*atributo de datetime.timezone*), 261
UTC (*en el módulo datetime*), 228
utcfromtimestamp() (*método de clase de datetime.datetime*), 240
utcnow() (*método de clase de datetime.datetime*), 240
utcoffset() (*método de datetime.datetime*), 245
utcoffset() (*método de datetime.time*), 253
utcoffset() (*método de datetime.timezone*), 261
utcoffset() (*método de datetime.tzinfo*), 254
utctimetuple() (*método de datetime.datetime*), 245
utf8 (*atributo de email.policy.EmailPolicy*), 1359
utf8() (*método de poplib.POP3*), 1574
utf8_enabled (*atributo de imaplib.IMAP4*), 1582
utf8_mode (*atributo de sys.flags*), 2048
utime() (*en el módulo os*), 755
uu
    module, 2363
uuid
    module, 1589
--uuid
    opción de línea de comando uuid, 1593
UUID (*clase en uuid*), 1590
uuid1() (*en el módulo uuid*), 1592
uuid3() (*en el módulo uuid*), 1592
uuid4() (*en el módulo uuid*), 1592
uuid5() (*en el módulo uuid*), 1592
uuid6() (*en el módulo uuid*), 1592
uuid7() (*en el módulo uuid*), 1592
uuid8() (*en el módulo uuid*), 1592

V

-v
    opción de línea de comando doctest, 1833
    opción de línea de comando python--m-sqlite3-[-h]-[-v]-[filename]-[sql], 591
    opción de línea de comando tarfile, 656
    opción de línea de comando timeit, 2007
    opción de línea de comando unittest-discover, 1857
v4_int_to_packed() (*en el módulo ipaddress*), 1651
v6_int_to_packed() (*en el módulo ipaddress*), 1651
valid_signals() (*en el módulo signal*), 1328
validator() (*en el módulo wsgiref.validate*), 1518
valores
    Boolean, 48
value
    truth, 39
VALUE (*atributo de annotationlib.Format*), 2165
value (*atributo de ctypes._SimpleCData*), 901
value (*atributo de enum.Enum*), 343
value (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1622
value (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
value (*atributo de StopIteration*), 122
value (*atributo de string.templatelib.Interpolation*), 147
value (*atributo de xml.dom.Attr*), 1477
Value() (*en el módulo multiprocessing*), 1063
Value() (*en el módulo multiprocessing.sharedctypes*), 1064

Value() (*método de multiprocessing.managers.SyncManager*), 1068
value_decode() (*método de http.cookies.BaseCookie*), 1612
value_encode() (*método de http.cookies.BaseCookie*), 1612
VALUE_WITH_FAKE_GLOBALS (*atributo de annotationlib.Format*), 2165
ValueError, 124
valuerefs() (*método de weakref.WeakValueDictionary*), 318
values (*atributo de string.templatelib.Template*), 145
Values (*clase en optparse*), 969
values() (*método de contextvars.Context*), 1136
values() (*método de dict*), 102
values() (*método de email.message.EmailMessage*), 1343
values() (*método de email.message.Message*), 1383
values() (*método de mailbox.Mailbox*), 1412
values() (*método de types.MappingProxyType*), 328
ValuesView (*clase en collections.abc*), 302
ValuesView (*clase en typing*), 1822
var (*atributo de contextvars.Token*), 1134
variable de clase, **2370**
variable de contexto, **2370**
variables de entorno
    BROWSER, 1511, 1512
    COLUMNS, 995
    COMSPEC, 773, 1114
    DISPLAY, 1677
    HOME, 502, 1677
    HOMEDRIVE, 502
    HOMEPATH, 502
    IDLESTARTUP, 1723, 1724
    LANG, 1657, 1659, 1666, 1669
    LANGUAGE, 1657, 1659
    LC_ALL, 1657, 1659
    LC_MESSAGES, 1657, 1659
    LINES, 989, 995
    LOGNAME, 718, 985
    MANPAGER, 1825
    no_proxy, 1529
    PAGER, 1825
    PATH, 499, 531, 764, 765, 770772, 781, 1113, 1511, 2027, 2028, 2172
    PATHEXT, 531
    PYTHON_CONTEXT_AWARE_WARNINGS, 2048, 2094
    PYTHON_CPU_COUNT, 780, 1057
    PYTHON_DOM, 1471
    PYTHON_GIL, 2048, 2375
    PYTHON_JIT, 2057
    PYTHON_THREAD_INHERIT_CONTEXT, 2048
    PYTHONASYNCIODEBUG, 1207, 1243, 1827
    PYTHONBREAKPOINT, 10, 2044
    PYTHONCASEOK, 35
    PYTHONCOERCECLOCALE, 715
    PYTHONDEVMODE, 1826
    PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 2045
    PYTHONFAULTHANDLER, 1827, 1981
    PYTHONHOME, 1962, 2223, 2224
    PYTHONINTMAXSTRDIGITS, 115, 2056
    PYTHONIOENCODING, 714, 2066
    PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, 2065
    PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, 2066
    PYTHONMALLOC, 1827
    PYTHONNOUSERSITE, 2173
    PYTHONPATH, 1962, 2059, 2223
    PYTHONPLATLIBDIR, 2223
    PYTHONPYCACHEPREFIX, 2045
    PYTHONSAFEPATH, 2059, 2365
    PYTHONSTARTUP, 196, 1142, 1723, 1724, 2056, 2173
    PYTHONTRACEMALLOC, 2012, 2018
    PYTHONTRACEMALLOC`comienzo, configura la variable del entorno a ``25`, 2012
    PYTHONTZPATH, 268, 271
    PYTHONUNBUFFERED, 2066
    PYTHONUSERBASE, 2174
    PYTHONUSERSITE, 1962
    PYTHONUTF8, 715, 2066
    PYTHONWARNDEFAULTENCODING, 784
    PYTHONWARNINGS, 1827, 20872089
    SOURCE_DATE_EPOCH, 2282, 2283, 2285
    SSLKEYLOGFILE, 1278, 1279
    SystemRoot, 1116
    TEMP, 519
    TERM, 993, 994
    TMP, 519
    TMPDIR, 519
    TZ, 806, 807
    USER, 985
    USERNAME, 502, 718, 985
    USERPROFILE, 502
variance (*atributo de statistics.NormalDist*), 431
variance() (*en el módulo statistics*), 427
variant (*atributo de uuid.UUID*), 1591
vars()
    built-in function, 33
vbar (*atributo de tkinter.scrolledtext.ScrolledText*), 1696
VBAR (*en el módulo token*), 2272
VBAREQUAL (*en el módulo token*), 2273
VC_ASSEMBLY_PUBLICKEYTOKEN (*en el módulo msvcrt*), 2315
Vec2D (*clase en turtle*), 1762
venv
    module, 2025
--verbose
    opción de línea de comando doctest, 1833
    opción de línea de comando tarfile, 656
    opción de línea de comando timeit, 2007

opción de línea de comando unittest-discover, 1857
verbose (*atributo de sys.flags*), 2048
VERBOSE (*en el módulo re*), 158
verbose (*en el módulo tabnanny*), 2280
verbose (*en el módulo test.support*), 1951
verdad, 39
verify() (*en el módulo enum*), 355
verify() (*método de smtplib.SMTP*), 1586
VERIFY_ALLOW_PROXY_CERTS (*en el módulo ssl*), 1283
verify_client_post_handshake() (*método de ssl.SSLSocket*), 1293
verify_code (*atributo de ssl.SSLCertVerificationError*), 1280
VERIFY_CRL_CHECK_CHAIN (*en el módulo ssl*), 1283
VERIFY_CRL_CHECK_LEAF (*en el módulo ssl*), 1283
VERIFY_DEFAULT (*en el módulo ssl*), 1283
verify_flags (*atributo de ssl.SSLContext*), 1301
verify_generated_headers (*atributo de email.policy.Policy*), 1357
verify_message (*atributo de ssl.SSLCertVerificationError*), 1280
verify_mode (*atributo de ssl.SSLContext*), 1301
verify_request() (*método de socketserver.BaseServer*), 1599
VERIFY_X509_PARTIAL_CHAIN (*en el módulo ssl*), 1283
VERIFY_X509_STRICT (*en el módulo ssl*), 1283
VERIFY_X509_TRUSTED_FIRST (*en el módulo ssl*), 1283
VerifyFlags (*clase en ssl*), 1284
VerifyMode (*clase en ssl*), 1283
--version
opción de línea de comando python--m-sqlite3-[-h]-[-v]-[filename]-[sql], 591
opción de línea de comando trace, 2010
version (*atributo de email.headerregistry.MIMEVersionHeader*), 1366
version (*atributo de http.client.HTTPResponse*), 1563
version (*atributo de http.cookiejar.Cookie*), 1622
version (*atributo de http.cookies.Morsel*), 1613
version (*atributo de ipaddress.IPv4Address*), 1639
version (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
version (*atributo de ipaddress.IPv6Address*), 1642
version (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
version (*atributo de sys.thread_info*), 2067
version (*atributo de uuid.UUID*), 1591
version (*en el módulo curses*), 1002
version (*en el módulo marshal*), 561
version (*en el módulo sys*), 2068
version() (*en el módulo ensurepip*), 2024
version() (*en el módulo importlib.metadata*), 2219
version() (*en el módulo platform*), 858
version() (*método de ssl.SSLSocket*), 1293
version_info (*en el módulo sys*), 2068
version_string() (*método de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1608
vformat() (*método de string.Formatter*), 132
vincular (*widgets*), 1687
virtual Environments, 2025
visit() (*método de ast.NodeVisitor*), 2262
visit_Constant() (*método de ast.NodeVisitor*), 2262
vista de diccionario, **2372**
vline() (*método de curses.window*), 1002
voidcmd() (*método de ftplib.FTP*), 1567
volume (*atributo de zipfile.ZipInfo*), 640
vonmisesvariate() (*en el módulo random*), 414
VT (*en el módulo curses.ascii*), 1015

W

-w
opción de línea de comando calendar, 279
W_OK (*en el módulo os*), 738
wait() (*en el módulo asyncio*), 1157
wait() (*en el módulo concurrent.futures*), 1102
wait() (*en el módulo multiprocessing.connection*), 1077
wait() (*en el módulo os*), 774
wait() (*método de asyncio.Barrier*), 1178
wait() (*método de asyncio.Condition*), 1176
wait() (*método de asyncio.Event*), 1175
wait() (*método de asyncio.subprocess.Process*), 1181
wait() (*método de multiprocessing.pool.AsyncResult*), 1075
wait() (*método de subprocess.Popen*), 1118
wait() (*método de threading.Barrier*), 1041
wait() (*método de threading.Condition*), 1037
wait() (*método de threading.Event*), 1040
wait3() (*en el módulo os*), 775
wait4() (*en el módulo os*), 775
wait_closed() (*método de asyncio.Server*), 1210
wait_closed() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1170
wait_for() (*en el módulo asyncio*), 1156
wait_for() (*método de asyncio.Condition*), 1176
wait_for() (*método de threading.Condition*), 1038
wait_process() (*en el módulo test.support*), 1956
wait_threads_exit() (*en el módulo test.support.threading_helper*), 1964
wait_until_any_call_with() (*método de unittest.mock.ThreadingMock*), 1902
wait_until_called() (*método de unittest.mock.ThreadingMock*), 1902
waitid() (*en el módulo os*), 774
waitpid() (*en el módulo os*), 774
waitstatus_to_exitcode() (*en el módulo os*), 776
walk() (*en el módulo ast*), 2262
walk() (*en el módulo os*), 756
walk() (*método de email.message.EmailMessage*), 1345
walk() (*método de email.message.Message*), 1386
walk() (*método de pathlib.Path*), 493
walk_packages() (*en el módulo pkgutil*), 2184

walk_stack() (*en el módulo traceback*), 2129
walk_tb() (*en el módulo traceback*), 2129
walrus operator, **2385**
want (*atributo de doctest.Example*), 1845
warn() (*en el módulo warnings*), 2091
warn_default_encoding (*atributo de sys.flags*), 2048
warn_explicit() (*en el módulo warnings*), 2092
Warning, 126, 589
WARNING (*en el módulo logging*), 816
WARNING (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1696
warning() (*en el módulo logging*), 825
warning() (*método de logging.Logger*), 814
warning() (*método de xml.sax.handler.ErrorHandler*), 1493
warnings, 2086
    module, 2086
WarningsRecorder (*clase en test.support.warnings_helper*), 1969
warnoptions (*en el módulo sys*), 2068
wasSuccessful() (*método de unittest.TestResult*), 1879
WatchedFileHandler (*clase en logging.handlers*), 844
wave
    module, 1653
Wave_read (*clase en wave*), 1654
Wave_write (*clase en wave*), 1655
WCONTINUED (*en el módulo os*), 776
WCOREDUMP() (*en el módulo os*), 777
WeakKeyDictionary (*clase en weakref*), 317
WeakMethod (*clase en weakref*), 318
weakref
    module, 315
WeakSet (*clase en weakref*), 318
WeakValueDictionary (*clase en weakref*), 317
webbrowser
    module, 1511
WEDNESDAY (*en el módulo calendar*), 276
weekday (*atributo de calendar.IllegalWeekdayError*), 278
weekday() (*en el módulo calendar*), 276
weekday() (*método de datetime.date*), 236
weekday() (*método de datetime.datetime*), 246
weekheader() (*en el módulo calendar*), 276
weibullvariate() (*en el módulo random*), 414
WEXITED (*en el módulo os*), 776
WEXITSTATUS() (*en el módulo os*), 777
wfile (*atributo de http.server.BaseHTTPRequestHandler*), 1606
wfile (*atributo de socketserver.DatagramRequestHandler*), 1600
whatis (*pdb command*), 1992
when() (*método de asyncio.Timeout*), 1155
when() (*método de asyncio.TimerHandle*), 1209
whence (*atributo de concurrent.interpreters.Interpreter*), 1107
where (*pdb command*), 1989
which() (*en el módulo shutil*), 531
whichdb() (*en el módulo dbm*), 562
while
    statement, 39
While (*clase en ast*), 2245
whitespace (*atributo de shlex.shlex*), 2332
whitespace (*en el módulo string*), 132
whitespace_split (*atributo de shlex.shlex*), 2332
Widget (*clase en tkinter.ttk*), 1700
--width
    opción de línea de comando calendar, 279
width (*atributo de sys.hash_info*), 2055
width (*atributo de textwrap.TextWrapper*), 187
width() (*en el módulo turtle*), 1743
WIFCONTINUED() (*en el módulo os*), 777
WIFEXITED() (*en el módulo os*), 777
WIFSIGNALED() (*en el módulo os*), 777
WIFSTOPPED() (*en el módulo os*), 777
win32_code_page_search_function() (*en el módulo encodings*), 224
win32_edition() (*en el módulo platform*), 859
win32_is_iot() (*en el módulo platform*), 859
win32_ver() (*en el módulo platform*), 859
WinDLL (*clase en ctypes*), 890
window (*clase en curses*), 995
window() (*método de curses.panel.Panel*), 1019
window_height() (*en el módulo turtle*), 1759
window_log (*atributo de compression.zstd.CompressionParameter*), 607
window_log_max (*atributo de compression.zstd.DecompressionParameter*), 610
window_width() (*en el módulo turtle*), 1759
Windows ini file, 669
WindowsError, 125
WindowsPath (*clase en pathlib*), 485
WindowsProactorEventLoopPolicy (*clase en asyncio*), 1232
WindowsRegistryFinder (*clase en importlib.machinery*), 2200
WindowsSelectorEventLoopPolicy (*clase en asyncio*), 1232
winerror (*atributo de OSError*), 121
WinError() (*en el módulo ctypes*), 899
WINFUNCTYPE() (*en el módulo ctypes*), 894
winreg
    module, 2316
WinSock, 1314
winsound
    module, 2325
winver (*en el módulo sys*), 2068
With (*clase en ast*), 2247
WITH_EXCEPT_START (*opcode*), 2298
with_hostmask (*atributo de ipaddress.IPv4Interface*), 1650
with_hostmask (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
with_hostmask (*atributo de ipaddress.IPv6Interface*), 1650

with_hostmask (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
with_name() (*método de pathlib.PurePath*), 484
with_netmask (*atributo de ipaddress.IPv4Interface*), 1650
with_netmask (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
with_netmask (*atributo de ipaddress.IPv6Interface*), 1650
with_netmask (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
with_prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv4Interface*), 1650
with_prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv4Network*), 1645
with_prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv6Interface*), 1650
with_prefixlen (*atributo de ipaddress.IPv6Network*), 1648
with_pymalloc() (*en el módulo test.support*), 1954
with_segments() (*método de pathlib.PurePath*), 484
with_statement (*en el módulo __future__*), 2138
with_stem() (*método de pathlib.PurePath*), 484
with_suffix() (*método de pathlib.PurePath*), 484
with_traceback() (*método de BaseException*), 118
withitem (*clase en ast*), 2247
--without-pip
    opción de línea de comando venv, 2026
--without-scm-ignore-files
    opción de línea de comando venv, 2026
WNOHANG (*en el módulo os*), 776
WNOWAIT (*en el módulo os*), 776
wordchars (*atributo de shlex.shlex*), 2332
World Wide Web, 1511, 1542, 1553
wrap() (*en el módulo textwrap*), 185
wrap() (*método de textwrap.TextWrapper*), 189
wrap_bio() (*método de ssl.SSLContext*), 1299
wrap_future() (*en el módulo asyncio*), 1215
wrap_socket() (*método de ssl.SSLContext*), 1298
wrapper() (*en el módulo curses*), 995
WrapperDescriptorType (*en el módulo types*), 325
wraps() (*en el módulo functools*), 464
WRITABLE (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2162
WRITABLE (*en el módulo _tkinter*), 1689
writable() (*método de bz2.BZ2File*), 621
writable() (*método de io.IOBase*), 788
WRITE (*atributo de inspect.BufferFlags*), 2163
write() (*en el módulo os*), 735
write() (*en el módulo turtle*), 1746
write() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1168
write() (*método de asyncio.WriteTransport*), 1221
write() (*método de codecs.StreamWriter*), 215
write() (*método de code.InteractiveInterpreter*), 2178
write() (*método de configparser.ConfigParser*), 685
write() (*método de email.generator.BytesGenerator*), 1353
write() (*método de email.generator.Generator*), 1354
write() (*método de io.BufferedIOBase*), 790
write() (*método de io.BufferedWriter*), 792
write() (*método de io.RawIOBase*), 789
write() (*método de io.TextIOBase*), 794
write() (*método de io.Writer*), 796
write() (*método de mmap.mmap*), 1337
write() (*método de sqlite3.Blob*), 588
write() (*método de ssl.MemoryBIO*), 1310
write() (*método de ssl.SSLSocket*), 1290
write() (*método de xml.etree.ElementTree.ElementTree*), 1465
write() (*método de zipfile.ZipFile*), 635
write_byte() (*método de mmap.mmap*), 1337
write_bytes() (*método de pathlib.Path*), 491
write_docstringdict() (*en el módulo turtle*), 1764
write_eof() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1169
write_eof() (*método de asyncio.WriteTransport*), 1221
write_eof() (*método de ssl.MemoryBIO*), 1310
write_history_file() (*en el módulo readline*), 194
write_results() (*método de trace.CoverageResults*), 2011
write_text() (*método de pathlib.Path*), 491
write_through (*atributo de io.TextIOWrapper*), 795
writeframes() (*método de wave.Wave_write*), 1655
writeframesraw() (*método de wave.Wave_write*), 1655
writeheader() (*método de csv.DictWriter*), 667
writelines() (*método de asyncio.StreamWriter*), 1169
writelines() (*método de asyncio.WriteTransport*), 1221
writelines() (*método de codecs.StreamWriter*), 215
writelines() (*método de io.IOBase*), 788
writepy() (*método de zipfile.PyZipFile*), 638
Writer (*clase en io*), 796
writer() (*en el módulo csv*), 662
writerow() (*método de csv.csvwriter*), 667
writerows() (*método de csv.csvwriter*), 667
writestr() (*método de zipfile.ZipFile*), 635
WriteTransport (*clase en asyncio*), 1218
writev() (*en el módulo os*), 735
writexml() (*método de xml.dom.minidom.Node*), 1482
WrongDocumentErr, 1479
wsgi_file_wrapper (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1522
wsgi_multiprocess (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
wsgi_multithread (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
wsgi_run_once (*atributo de wsgiref.handlers.BaseHandler*), 1521
WSGIApplication (*en el módulo wsgiref.types*), 1523
WSGIEnvironment (*en el módulo wsgiref.types*), 1523
wsgiref
    module, 1514
wsgiref.handlers
    module, 1519
wsgiref.headers
    module, 1516

wsgiref.simple_server
    module, 1517
wsgiref.types
    module, 1523
wsgiref.util
    module, 1514
wsgiref.validate
    module, 1518
WSGIRequestHandler (*clase en wsgiref.simple_server*), 1518
WSGIServer (*clase en wsgiref.simple_server*), 1517
wShowWindow (*atributo de subprocess.STARTUPINFO*), 1120
WSTOPPED (*en el módulo os*), 776
WSTOPSIG() (*en el módulo os*), 778
wstring_at() (*en el módulo ctypes*), 899
WTERMSIG() (*en el módulo os*), 778
WUNTRACED (*en el módulo os*), 776
WWW, 1511, 1542, 1553
    server, 1604

X

-x
    opción de línea de comando
        compileall, 2284
X (*en el módulo re*), 158
X509 certificate, 1303
X_OK (*en el módulo os*), 738
xatom() (*método de imaplib.IMAP4*), 1582
XATTR_CREATE (*en el módulo os*), 764
XATTR_REPLACE (*en el módulo os*), 764
XATTR_SIZE_MAX (*en el módulo os*), 764
xcor() (*en el módulo turtle*), 1741
xdrlib
    module, 2363
XHTML, 1444
XHTML_NAMESPACE (*en el módulo xml.dom*), 1471
xml
    module, 1449
XML() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1460
XML_ERROR_ABORTED (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_AMPLIFICATION_LIMIT_BREACH (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1509
XML_ERROR_ASYNC_ENTITY (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_ATTRIBUTE_EXTERNAL_ENTITY_REF (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_BAD_CHAR_REF (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_BINARY_ENTITY_REF (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_CANT_CHANGE_FEATURE_ONCE_PARSING (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_DUPLICATE_ATTRIBUTE (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_ENTITY_DECLARED_IN_PE (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_FEATURE_REQUIRES_XML_DTD (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_FINISHED (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_INCOMPLETE_PE (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_INCORRECT_ENCODING (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_INVALID_ARGUMENT (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1509
XML_ERROR_INVALID_TOKEN (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_JUNK_AFTER_DOC_ELEMENT (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_MISPLACED_XML_PI (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_NO_BUFFER (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1509
XML_ERROR_NO_ELEMENTS (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_NO_MEMORY (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_NOT_STANDALONE (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_NOT_STARTED (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1509
XML_ERROR_NOT_SUSPENDED (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_PARAM_ENTITY_REF (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_PARTIAL_CHAR (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_PUBLICID (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_RECURSIVE_ENTITY_REF (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_RESERVED_NAMESPACE_URI (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1509
XML_ERROR_RESERVED_PREFIX_XML (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_RESERVED_PREFIX_XMLNS (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_SUSPEND_PE (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_SUSPENDED (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_SYNTAX (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_TAG_MISMATCH (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_TEXT_DECL (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_UNBOUND_PREFIX (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508

XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_UNDECLARING_PREFIX (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_UNDEFINED_ENTITY (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_UNEXPECTED_STATE (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_ERROR_UNKNOWN_ENCODING (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1507
XML_ERROR_XML_DECL (*en el módulo xml.parsers.expat.errors*), 1508
XML_NAMESPACE (*en el módulo xml.dom*), 1471
xmlcharrefreplace
    nombre de gestor de errores, 211
xmlcharrefreplace_errors() (*en el módulo codecs*), 212
XmlDeclHandler() (*método de xml.parsers.expat.xmlparser*), 1503
xml.dom
    module, 1470
xml.dom.minidom
    module, 1480
xml.dom.pulldom
    module, 1485
xml.etree.ElementInclude
    module, 1462
xml.etree.ElementTree
    module, 1450
XMLFilterBase (*clase en xml.sax.saxutils*), 1495
XMLGenerator (*clase en xml.sax.saxutils*), 1494
XMLID() (*en el módulo xml.etree.ElementTree*), 1460
XMLNS_NAMESPACE (*en el módulo xml.dom*), 1471
XMLParser (*clase en xml.etree.ElementTree*), 1467
xml.parsers.expat
    module, 1499
xml.parsers.expat.errors
    module, 1506
xml.parsers.expat.model
    module, 1506
XMLParserType (*en el módulo xml.parsers.expat*), 1499
XMLPullParser (*clase en xml.etree.ElementTree*), 1469
XMLReader (*clase en xml.sax.xmlreader*), 1495
xmlrpc
    module, 1624
xmlrpc.client
    module, 1624
xmlrpc.server
    module, 1632
xml.sax
    module, 1487
xml.sax.handler
    module, 1489
xml.sax.saxutils
    module, 1494
xml.sax.xmlreader
    module, 1495
xor() (*en el módulo operator*), 468
xview() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1711

Y

ycor() (*en el módulo turtle*), 1741
year
    opción de línea de comando calendar, 279
year (*atributo de datetime.date*), 235
year (*atributo de datetime.datetime*), 242
Year 2038, 798
yeardatescalendar() (*método de calendar.Calendar*), 273
yeardays2calendar() (*método de calendar.Calendar*), 273
yeardayscalendar() (*método de calendar.Calendar*), 273
YES (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
YESEXPR (*en el módulo locale*), 1668
YESNO (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
YESNOCANCEL (*en el módulo tkinter.messagebox*), 1695
Yield (*clase en ast*), 2257
YIELD_VALUE (*opcode*), 2298
YieldFrom (*clase en ast*), 2257
yiq_to_rgb() (*en el módulo colorsys*), 1656
yview() (*método de tkinter.ttk.Treeview*), 1711

Z

z
    en formato de cadena de caracteres, 135
z85decode() (*en el módulo base64*), 1437
z85encode() (*en el módulo base64*), 1437
Zen de Python, **2385**
ZeroDivisionError, 124
zfill() (*método de bytearray*), 86
zfill() (*método de bytes*), 86
zfill() (*método de str*), 67
zip()
    built-in function, 33
ZIP_BZIP2 (*en el módulo zipfile*), 631
ZIP_DEFLATED (*en el módulo zipfile*), 631
zip_longest() (*en el módulo itertools*), 448
ZIP_LZMA (*en el módulo zipfile*), 631
ZIP_STORED (*en el módulo zipfile*), 631
ZIP_ZSTANDARD (*en el módulo zipfile*), 631
zipapp
    module, 2035
zipfile
    module, 630
ZipFile (*clase en zipfile*), 631
zipimport
    module, 2181
zipimporter (*clase en zipimport*), 2182
ZipImportError, 2182
ZipInfo (*clase en zipfile*), 630
zlib
    module, 612
ZLIB_RUNTIME_VERSION (*en el módulo zlib*), 615

ZLIB_VERSION (*en el módulo zlib*), 615
ZLIBNG_VERSION (*en el módulo zlib*), 615
zoneinfo
    module, 266
ZoneInfo (*clase en zoneinfo*), 268
ZoneInfoNotFoundError, 271
zscore() (*método de statistics.NormalDist*), 432
zstd_version_info (*en el módulo compression.zstd*), 611
ZstdCompressor (*clase en compression.zstd*), 603
ZstdDecompressor (*clase en compression.zstd*), 604
ZstdDict (*clase en compression.zstd*), 606
ZstdError, 602
ZstdFile (*clase en compression.zstd*), 602